



Ajuntament de Mataró

PLECS DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REPLANTADA D'ARBAT

Servei d'Infraestructura Verda

Juny 2024

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	1/52





ÍNDEX

1	OBJECTE	3
2	ESTAT ACTUAL.....	3
3	TASQUES A REALITZAR.....	3
4	CRITERIS DE PLANTACIÓ	4
4.1	PROCEDIMENT DE PLANTACIÓ.....	4
4.1.1	En la plantació d'arbres a arrel nua:	5
4.1.2	En la plantació d'arbres amb pa de terra i/o contenidor:	5
4.2	QUALITAT DE LA PLANTA	6
4.2.1	Tronc	6
4.2.2	Subministrament a arrel nua	7
4.2.3	Subministrament en pa de terra.....	7
4.2.4	Subministrament en contenidor.....	7
4.3	ÈPOCA DE SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ	8
4.4	ALÇADA DE LA PLANTACIÓ	8
4.5	PERÍMETRE	8
4.6	FORAT DE PLANTACIÓ.....	9
4.6.1	Obertura de clots.....	9
4.6.2	Detector de serveis.....	10
4.7	LÀMINA SEPARADORA	10
4.8	TUB D'AIREACIÓ I REG EN PROFUNDITAT	11
4.9	ASPRATGES (TUTORS)	11
4.10	REG INICIAL D'ARBRAT	11
4.11	TRANSPORT	12
4.12	RECEPCIÓ.....	12
4.13	REG D'ARBRAT DURANT EL PRIMER ANY	12
5	ORGANITZACIÓ DEL SERVEI	14
5.1	PLANIFICACIÓ I PLA DE MOBILITAT DELS TREBALLS.....	14
5.2	ÈPOCA I FREQUÈNCIA DELS TREBALLS	15
5.3	INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I SENYALITZACIÓ.....	15
6	MITJANS TÈCNICS I DE PERSONAL	15
6.1	MITJANS MÍNIMS DE PERSONAL:.....	16
6.2	MITJANS MÍNIMS DE VEHICLES I MAQUINARIA:.....	16

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	2/52





7	SEGURETAT EN ELS TREBALLS.....	16
7.1	PLA DE SEGURETAT I SALUT	16
7.2	SEGURETAT EN EL TREBALLS	16
8	GARANTIA I RESPONSABILITATS	17
8.1	GARANTIA DE L'ARBRAT.....	17
8.2	RESPONSABILITATS	17
9	DOCUMENTACIÓ TÈCNICA.....	17
9.1	MEMÒRIA.....	18
9.2	PRESSUPOST.....	18
10	CERTIFICACIÓ I FACTURACIÓ DELS TREBALLS.....	18
11	AMIDAMENTS.....	18
12	PRESSUPOST	33
12.1	PRESSUPOST GENERAL.....	33
12.1.1	Subministrament d'arbrat	33
12.1.2	Tasques de plantació d'arbrat	37
12.1.3	Resum total pressupost plantació	38
12.2	LLISTAT DE PREUS UNITARIS	38
12.2.1	Subministrament d'arbrat	38
12.2.2	Tasques de plantació	42
12.3	JUSTIFICACIÓ DE PREUS UNITARIS	0
13	LOCALITZACIÓ DELS ARBRES DE LA REPLANTADA	6

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	3/52	



1 OBJECTE

L'objecte d'aquest plec és la prestació del servei de replantada d'arbres en la campanya 2025 d'arbrat viari i de les zones verdes de la ciutat de Mataró.

2 ESTAT ACTUAL

Actualment a Mataró hi trobem al voltant de 26.500 arbres en les zones verdes i carrers. Cada any tenim algunes baixes en les zones arbrades i per tant sempre que es pugui es replanta un altre arbre per mantenir el conjunt verd a la ciutat.

En alguns casos es canviarà l'espècie d'arbre que hi ha actualment al carrer per una altre que comporti menys problemes futurs. Per aquest motiu ens podrem trobar durant alguns anys dos tipus diferents d'arbres en un mateix tram de carrer.

En aquest projecte està previst replantar un total de **771 arbres**, subministrats en format d'arrel nua, pa de terra i contenidor, seguint els criteris de plantació descrit en aquest document, els treballs constaran de les fases d'arrabassament de la soca del arbre, retirada de capa de formigó (si és necessària), obertura del clot, subministrament arbres, col·locació de protecció antiarrels, aportació d'hidrogel, col·locació de tubs corrugats d'aireig i reg en profunditat, plantació de l'arbrat, col·locació d'aspratge amb el cap pintat, el reg d'implantació i el manteniment durant el primer any de plantació.

3 TASQUES A REALITZAR

En el que respecte a aquesta replantació d'arbres, s'han de tenir en compte la realització de feines auxiliars necessàries com poden ser:

-Subministrament dels arbres en base a la presentació i descripció que es realitza en un punt posterior d'aquesta memòria.

- Tasques de demolició de la capa de formigó que a hores d'ara tapa algun dels escossells, inclosa la seva càrrega en big bags i evacuació a abocador.

-Tasques d'arrabassament de soques per eliminar les soques existents en els escossells a replantar.

-La plantació pròpiament dita, incloent les tasques d'obertura de clotes, amb la substitució total o parcial de les terres de plantació i adició d'adobs de fons i retenidors d'humitat.

-Tasques d'instal·lació d'elements auxiliars que impedeixen el creixement d'arrels superficials responsables de les afectacions futures als paviments (làmines tipus "Rerrot 600" o similars).

-Elements que faciliten el reg en profunditat i aireació, (tubs corrugats foradats d'aireació) En cas que s'indiqui per la direcció facultativa.

-Col·locació d'aspratge (tutor) amb el cap pintat.

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	4/52	



-Per últim, els posteriors regs que seran necessaris per tal d'assegurar l'arrelament dels arbres durant l'any posterior a la data de plantació, període coincident amb el termini de garantia.

-Actualitzar les dades al programa informàtic SAFetree de gestió d'arbrat de la ciutat.

Per la plantació de l'arbrat caldrà considerar i aplicar les tècniques, les recomanacions i les normatives que estableixen les entitats i publicacions que es detallen tot seguit, a més de les específiques que s'indiquen en el present escrit, i les que pugui determinar la Direcció Facultativa Municipal.

- "Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme" emeses pel Col·legi d'Enginyers tècnics agrícoles.
- Pla director d'arbrat viari de Mataró (Juny 2016) o posteriors actualitzacions.

4 CRITERIS DE PLANTACIÓ

4.1 PROCEDIMENT DE PLANTACIÓ

Abans de començar, disposarem de la barreja del substrat de plantació i la planta preparada al costat del forat, i mesurarem l'alçada del pa de terra per fer la plantació al nivell idoni (el coll de l'arbre ha de quedar a nivell del terreny). Si cal, s'afegiran uns centímetres de sorra rentada fins a l'altura convenient i es compactarà el centre del forat de plantació per evitar desplaçaments després dels primers regs.

S'haurà de tenir en compte a l'hora d'obrir els forats de plantació de forma mecànica, un suport manual per tal de vigilar de prop el treball de la pala retroexcavadora amb l'objectiu d'identificar amb més cura la presència de possibles serveis.

En el procés d'obertura de clotes de manera mecànica es podran eliminar soques de mida petita i les mitjanes i alguna gran depenent del grau de descomposició, que depèn dels anys que porta i de l'espècie de la que es tracta. S'ha estimat un nombre d'arrabassament de soques que pot veure's modificat en funció d'això. Les soques que es no puguin eliminar d'aquesta manera caldrà una màquina especialitzada en aquestes tasques.

Els forats de plantació seran en general de 1,00x1,00x0,80 metres sempre que la mida de l'escossell ho permeti. i supressió de tot el sistema radicular fins una fondària de 80 cms. i la plantació posterior del nou arbre, deixant-lo en condicions pel reg.

Caldrà aportar-hi adob orgànic, adob mineral com a adobat de fons, retenidors d'humitat i altres elements que siguin necessaris per a la correcta realització de l'operació. Inclou tanmateix el primer reg.

La substitució d'una part o del total de les terres resultants provoca un excés de terres que es tenen que evacuar. Caldrà l'ús de sacs tipus big-bag per tal de fer un acopi net i una evacuació ràpida dels carrers de la ciutat.

En el cas de terres no sorrenques i de clots oberts amb mitjans mecànics els quals augmenten la compactació del terreny, és recomanable dur a terme l'escarificació de les parets internes i del fons del clot per tal d'afavorir l'acció dels agents atmosfèrics i la penetració de les arrels.

Un cop obert el clot de plantació, s'ha de comprovar el drenatge del terreny. Per a aquesta finalitat, omplim el clot d'aigua a baixa pressió fins que no s'escoli. A partir d'aquest moment, quan el nivell d'aigua

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	5/52	



puja fins a uns 10 cm del fons, deixem d'aportar-hi més aigua i al cap d'una hora el forat ha d'estar correctament drenat. Si encara queda aigua podem tenir problemes de drenatge i s'haurà de preveure una mesura suplementària per drenar-lo.

En cas de no realitzar la plantació en el moment de l'obertura del clot, aquest ha de quedar correctament abalisat i protegit i en cap cas quedarà un clot obert en dia festiu o cap de setmana.

En el cas que es detecten situacions d'aixecament de paviments en l'arbrat proper i quant s'identifiquin subsòls molt compactats, caldrà trencar la sola i les parets de plantació amb mitjans mecànics per tal de augmentar el grau de penetració de les arrels. En aquests casos caldrà situar les terres vegetals adobades en el fons del forat de plantació i en canvi acabar d'omplir l'últim terç del forat de plantació amb sorra o sauló sense nutrients amb l'objectiu de provocar una formació d'arrels principals en profunditat.

4.1.1 En la plantació d'arbres a arrel nua:

S'actuarà de la següent manera: Reomplir el clot fins al nivell sobre el qual s'han d'assentar les arrels de l'arbre. Eliminar les arrels malmeses durant el transport i/o en mal estat de formació realitzant els talls correctament (talls nets i transversals), tenint en compte conservar el més gran nombre d'arrels absorbents i de reserva.

Si fos necessari, es realitzarà un bany d'arrels, el qual consisteix en submergir les arrels en una barreja d'argila, adob orgànic i aigua per tal de rehidratar-les. Eliminar branques trencades, malaltes i/o mortes.

4.1.2 En la plantació d'arbres amb pa de terra i/o contenidor:

En el moment de la plantació s'actuarà de la següent manera: Fer una base o plataforma de poc gruix amb terra afermada en el fons del clot de plantació de manera que el coll de l'arbre quedi enrasat amb el nivell del sòl definitiu. Retirar la planta del contenidor i els elements de protecció del pa de terra de la següent manera:

- Si el pa de terra va protegit amb malla metàl·lica, s'ha de tallar el collarí de filferro i retirar la part superior per evitar escanyaments.
- Si el pa de terra va protegit amb escaiola, s'ha de trencar i retirar el guix de la part inferior i superior i foradar els laterals.
- Si el pa de terra va protegit amb materials biodegradables, aquests es poden deixar, sempre i quan siguin capaços de descompondre's abans d'un any i mig i no afectin el creixement posterior ni de l'arbre ni del sistema radicular.

Posicionar l'arbre en el clot, tenint en compte col·locar la planta al nivell previst, sense enterrar el coll de l'arbre i de manera que quedi centrada en el forat, vertical i estabilitzada. En arbrat viari, haurà de quedar centrat en l'escocell i si el tronc de l'arbre presenta una curvatura, aquesta s'haurà de col·locar de manera que segueixi l'alineació de l'arbrat del carrer. En el cas de tenir el brancatge orientat preferentment en un pla, aquest es disposarà paral·lel al sentit de la marxa dels vehicles.

A continuació es col·locarà el tutor i es reomplirà el forat de terra, seguint les mateixes indicacions anteriors.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	6/52	



4.2 QUALITAT DE LA PLANTA

Els arbres seran tots de primera qualitat, els fletxats hauran de presentar una guia recte i definida, amb brancatge homogeni i equilibrat. Els copats presentaran un tronc recte, la creu a la mateixa alçada, i una bona estructura de branca primària, secundària i branquillons suficients.

Tots estaran lliures de plagues i la seva procedència serà de vivers de reconegut prestigi, per la qual cosa es realitzarà visita per tal de marcar a viver, els arbres més adients.

Els arbres han de provenir de vivers de producció d'arbres per a jardineria i no s'acceptarà arbres produïts amb objectius forestals. Es desaconsellable també treballar amb vivers amb condicions climàtiques molt allunyades a les de Mataró.

Els arbres destinats a la plantació d'un mateix carrer han de provenir del mateix origen i si és possible, del mateix lot amb idèntiques característiques i la mateixa presentació.

Els criteris de qualitat fan referència a la qualitat de la part aèria i subterrània de l'arbre. Els arbres fletxats, han de tenir guia terminal i la capçada ha de representar, com a mínim, el 50% de l'alçada total de l'arbre.

El nombre d'eixos que surten de la creu d'arbres de 'copa' i/o empeltats no ha de ser superior a 5 ni menor de 3 i han de tenir un longitud mínima de 1m.

Les branques han de presentar una relació proporcional entre els diàmetres en cada nivell de ramificació.

L'angle d'inserció de les branques amb el tronc ha de correspondre al de l'espècie, sense rebrots i insercions anòmales i/o angles aguts que puguin portar associats escorces incloses.

L'arbre òptim per plantar serà:

- Un arbre amb un eix central i una capçada ben formada.
- Presència important de gemmes, capaces de proporcionar suficients auxines a l'arrel.
- La relació alçada / diàmetre ha d'ésser l'adequada, l'espigament no ha d'ésser excessiu.
- Absència de forquilles en el tronc.
- Absència de ferides en el tronc.

L'objectiu és tenir arbres amb un bon desenvolupament i arrelament fort, és precís doncs una capçada el més completa i amplia possible i una màxima quantitat d'arrel fina.

Els tècnics municipals valoraran que l' anteriorment descrit es compleixi i en cas que no sigui així, es demanarà el canvi d'arbrat.

4.2.1 Tronc


El tronc per arbrat viari ha de ser únic i recte, ha d'estar sencer i no ha de presentar codominància. Absència de ferides, cops, podridures i/o xancres. Gruix equilibrat en relació amb la seva alçada.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	7/52





L'inici de la copa ha d'estar a un mínim de 2,25 m de la base.




4.2.2 Subministrament a arrel nua

El sistema radicular ha d'estar ben ramificat i sense símptomes de deshidratació.
El diàmetre de la cabellera radicular ha de ser superior a 40 cm.

4.2.3 Subministrament en pa de terra

El diàmetre del pa de terra ha de ser, com a mínim, tres vegades el perímetre de tronc de l'arbre.
Presentar un pa de terra sòlid, protegit amb tela biodegradable i malla metàl·lica no galvanitzada.
El pa de terra ha de deixar al descobert el coll de l'arbre.

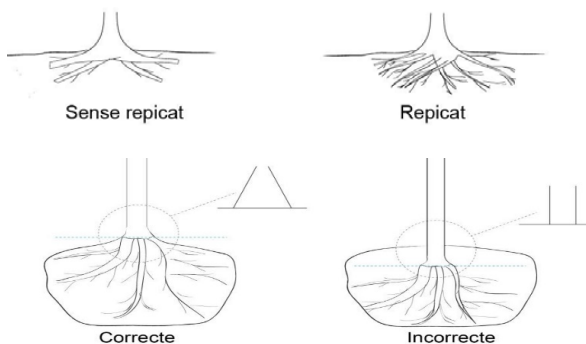

4.2.4 Subministrament en contenidor

S'ha d'acreditar que ha passat, com a mínim, un cicle vegetatiu en el mateix contenidor de subministrament.

En qualsevol dels 3 tipus de presentació que pot subministrar-se és important que s'hagin realitzat repicats (podes d'arrel) o trasplantaments i en el cas del

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025


CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	8/52





contenedor, canvi de recipient.

L'arrel no pot presentar símptomes d'espiralització.



4.3 ÈPOCA DE SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ

L'època de plantació dependrà del tipus d'arbre, els arbres caducifolis preferentment s'han de plantar quan l'arbrat està en repòs hivernal entre els mesos de novembre i març i els arbres perennifolis es podran plantar tot l'any, preferentment en format de pa de terra, entre octubre i maig i en format contenidor tot l'any. Cal evitar la plantació en els mesos de calor.

La planta conreada es presentarà a arrel nua, el període de plantació correspondre estrictament a la parada vegetativa.

4.4 ALÇADA DE LA PLANTACIÓ

Una plantació profunda provoca falta d'aireació a la zona radicular i per tant debilitament general de l'arbre, reducció del seu creixement i putrefacció al coll de l'arbre. La jerarquització desapareix, les brotacions són disperses, desorganitzades, curtes i amb poques fulles, els entrenusos són curts. Moltes plantes no moren sinó que es limiten a sobreviure durant anys en aquest estat.

Posicionar l'arbre en el clot, tenint en compte el següent: S'han d'estendre les arrels dins del clot evitant que es dobleguin. S'ha de col·locar l'arbre al nivell previst, sense enterrar el coll de la planta de manera que quedi centrada, vertical i estabilitzada. Donat que l'aireació disminueix ràpidament amb la profunditat, en la plantació s'ha de col·locar l'arrel i tronc al mateix nivell de com estava al viver. El nivell de plantació haurà de coincidir sempre amb el coll de l'arbre i quedarà sempre uns 10 cm. per sota del nivell del paviment exterior, per tal de garantir els regs posteriors.

Els arbres d'alineació han de tenir la capçada a 2,25 m com a un mínim del sòl. Els arbres plantats al costat d'un carril del trànsit rodat, on passen vehicles de gran tonatge, cal que la copa estigui a 3 m.

4.5 PERÍMETRE


Els arbres per a espais públics han de tenir uns perímetres de tronc entre 14/16 a 20/25 cm, segons les necessitats en cada cas concret.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	9/52





Si es planten arbres de perímetre més gran cal tenir en compte que s'allarga el període d'implantació. Com a referència, per un arbre 18/20 cm o inferior es preveu un període d'implantació de 2 anys i per un 20/25 cm de 3 anys.

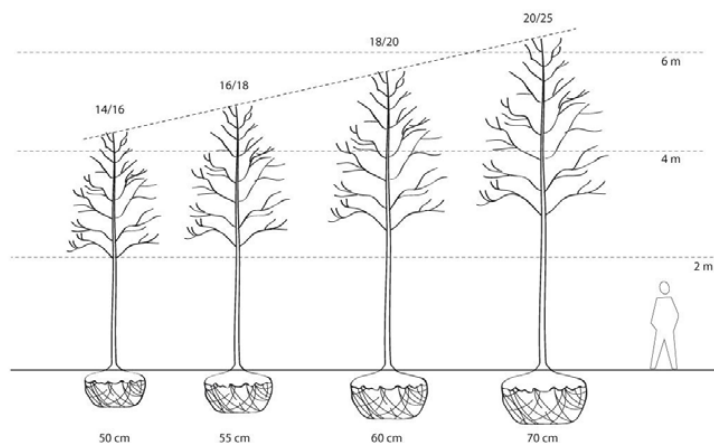


4.6 FORAT DE PLANTACIÓ

4.6.1 Obertura de clots

Preferentment els forats seran tapats mitjançant la plantació en el mateix dia de l'obertura. En tot moment el forat obert serà tapat mitjançant planxa metàl·lica o de fusta amb la suficient resistència, fins el moment de la plantació que es realitzarà a la major brevetat.

En una plantació en un carrer que presenta inclinació, el clot s'ha de realitzar de manera que quedi situat completament per sota del pendent original. El fons del clot ha de quedar pla o lleugerament inclinat en sentit contrari al de la pendent.



Reomplir el clot amb la terra subministrada, atacant-la en intervals de 30 cm. de profunditat, introduint-hi un pal o mànec d'eina varies vegades per tal que no quedin bosses d'aire i assegurar el contacte de les arrels amb la terra.

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	10/52





Caldrà reparar els escocells que s'hagin malmès en el moment de la plantació o extracció de soques.

4.6.2 Detector de serveis

Abans d'iniciar els treballs d'obertura dels clots, s'ha de passar la màquina detectora de serveis, per tal d'evitar possibles desperfectes a les xarxes soterrades.

Per tal d'identificar les possibles existències de serveis (elèctrics, aigua, gas, telefonia), s'haurà de sol·licitar per part de l'empresa contractada a les diverses companyies la informació adient.

Degut a que en molts casos el grau de definició dels plànols facilitats no són prou concrets, s'haurà de fer una comprovació a peu d'obra amb l'aparell detector de serveis, complementant amb cales manuals, sempre que s'aprecii risc de presència de serveis.

També es requerirà informació de serveis existents al servei d'enllumenat públic. En cas de coincidència de pas, s'ha de preveure la utilització de detectors de línies d'enllumenat. Aquests detectors han de tenir la sensibilitat necessària per a detectar cablejat de coure secció usual en l'enllumenat (mínim 6 mm.), a una profunditat d'un metre de fondària. Aquests treballs es realitzaran en coordinació amb la contracta de manteniment de l'enllumenat públic.

Donat això, qualsevol trencadissa derivada de l'obertura de forats per a plantar o arrabassar soques, s'entendrà que s'ha produït per alguna mena de disfunció en el desenvolupament dels treballs de plantació. En aquest cas s'abonarà l'import de la reparació pressupostada per la contracta de manteniment de l'enllumenat públic de l'Ajuntament, amb el vist-i-plau del tècnic municipal del que depèn aquest servei, per part de l'empresa que duu a terme la plantació de l'arbrat.

Així, l'empresa contractada serà responsable dels danys que es produeixin en els serveis existents.

4.7 LÀMINA SEPARADORA

Es preveu el subministrament i col·locació de barrera d'arrels Rerrot flexible o equivalent, amb costelles per al desviament d'arrels i evitar el creixement en espiral, formada per làmina de polietilè d'alta densitat de profunditat mínima de 60 cm, acabat natural mod SRER600A de 0,6 kg/ml, i una densitat de 0,97 g/cc, amb duresa shore D 60-63 i una tensió al punt de ruptura major al 600%, de l'empresa Greenleaf o equivalent.

Es col·locada en el perímetre de la clota de plantació, amb les costelles interiorment, amb solapament de com a mínim 20 cms i segellada en les dues cares del solapament amb cinta adhesiva per a juntes "Rerrot" o equivalent en una sola peça col·locada de baix a dalt, assegurant-se que la superfície és ben seca i neta, sense deixar arrugues ni bombolles d'aire que permetin el pas d'arrels.

S'inclou la col·locació una vegada feta la clota de plantació, mantenint la màxima distància entre el pa de terra i la làmina, rematada a 5-10 mm, sobre el nivell superior de terra. Inclou talls, cinta adhesiva i fixacions, i executat d'acord amb les instruccions del fabricant, totalment muntada i tenint en compte en l'amidament la part proporcional de cinta adhesiva.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	11/52	



4.8 TUB D'AIREACIÓ I REG EN PROFUNDITAT

En casoso concrets de la plantació es tindrà en compte l'ús de sistema d'aireació i de reg de gran capacitat, compost per tub corrugat, flexible i ranurat (tub de drenatge de diàmetre nominal de 60 mm, amb tap de plàstic amb reixa integrada i connector per a possible automatisme de reg, de PEAD, tipus "Rootrain urban" o similar.

4.9 ASPRATGES (TUTORS)

L'aspratge o tutor serà de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú. Ha de resistir les condicions ambientals com a mínim dos anys.

El tutor ha de quedar en posició vertical, a una distància mínima de 30 cm respecte al tronc i ha d'estar enterrat mínim 50 cm per sota del forat de plantació, i que sobresortí 1,50 m de terra.

El tutor es col·locarà en cas d'arbrat viari en primer lloc en sentit de circulació dels vehicles, en cas contrari es col·locarà a la dreta mirant al mar.

La part superior del tutor haurà d'estar pintada de color segons l'any de plantació que decidiran els tècnics municipals. Aquest tutor serveix per a indicar al camió de reg amb bota la posició de l'escocell i la dosis d'aigua.

En cada cas es decidirà per garantir l'estabilitat de l'arbre, si es col·locaran un o dos tutors de les mateixes característiques subjectats entre ells per un travesser de fusta (mitja canya, la qual no ha de tocar l'arbre) per evitar possibles moviments.

4.10 REG INICIAL D'ARBRAT

L'arbre haurà de rebre el primer reg d'assentament en profunditat a poca pressió, regant a través del tub de drenatge i en superfície de forma suficient (dosi entre els 60-80 litres). Per tal d'aconseguir aquest objectiu pot ser necessària la repetició del reg tantes vegades com sigui necessari fins assegurar una bona hidratació en profunditat i un assentament.

Anivellar i deixar una distància entre la terra de l'escocell i els paviments del voltant de 10 cm. de fondària en aquells arbres que es reguen amb camió bota a fi que es reculli el màxim d'aigua i es deixaran 5 cm de fondària en els que el reg sigui per degoteig.

Si fos necessari, s'afegirà terra enrasant fins al nivell del coll de l'arbre i es farà un segon reg de plantació. El coll ha de quedar enrasat amb el nivell del sòl, ni enterrat, ni descalçat. Caldrà comprovar, en cas que n'hi hagi, que el sistema de reg automàtic estigui en perfectes condicions després d'haver plantat l'arbre.


CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	12/52	



4.11 TRANSPORT

Per la preparació dels arbres per als seu transport s'han de lligar les branques amb cintes o teles amples de manera que aquestes quedin recollides sobre el tronc, però sense que es trenquin o es facin malbé.

El transport amb camió fins l'indet de plantació o zona d'acopi haurà de fer-se de manera protegida del vent.



4.12 RECEPCIÓ

La recepció s'ha de coordinar amb els treballs de plantació, per evitar sotmetre innecessàriament els arbres a situacions crítiques. Si no és possible, s'ha d'establir les condicions d'emmagatzematge, preparant un lloc protegit del sol i del vent i garantint que es mantinguin unes condicions d'humitat i un drenatge correcte.

L'empresa adjudicatària serà la responsable de tenir aquesta zona d'acopi lo més propera a la zona de plantació on hi podrà guardar els arbres a plantar, terres i tot el material divers necessari per la plantació.

En el cas de treballar amb arbres de mides exemplars s'haurà de preveure la descàrrega directament al lloc de plantació.

Durant la recepció de l'arbrat es comprovarà que reuneix les condicions de qualitat exigides i es corregiran els petits defectes detectats, com branques o arrels lesionades en el transport, però no es realitzarà la poda de formació fins que l'exemplar no hagi arrelat en la nova ubicació, és a dir, al finalitzar el període d'implantació.

4.13 REG D'ARBRAT DURANT EL PRIMER ANY

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	13/52	



Durant el temps que dura la garantia de l'arbre, que es xifra en un any des de la data de la seva plantació, l'empresa portarà a terme les tasques de reg en els arbres plantats. A partir d'aquest moment, passarà a ser càrreg de l'Ajuntament.

Els arbres es regaran amb la freqüència que sigui necessària depenent de les condicions edafo-climatològiques i de les espècies existents. No obstant es fa un càlcul inicial d'una freqüència de reg setmanal per l'arbrat jove en procés d'arrelament una vegada realitzats els regs inicials d'assentament.

La campanya de reg, que depèn de la meteorologia, sol començar amb les freqüències setmanals descrites en el mes d'abril i fins a finals d'octubre. Entre novembre i març s'haurà de computar la pluja caiguda en els diferents episodis de tardor i primavera per tal de decidir la realització o no de regs

La dosi de reg per a cada arbre serà de 60-80 litres d'aigua. Per tal d'assolir aquest objectiu pot ser necessari un buidatge parcial del nivell de l'escossell segons el que s'ha explicat en el capítol de plantació. Es realitzarà prèviament als primers regs o caldrà la repetició del reg en varies passades. També caldrà anar reposant la forma de les clotes de reg que permetin recollir aquesta quantitat d'aigua.

Caldrà regar amb la cura necessària per tal que no es desfaci la clota de plantació o es facin forats en la terra de l'escossell. Es regarà fora de la clota o escossell el mínim possible. Cal tenir cura en no embrutar de fang l'espai públic i els seus elements.

Per la realització d'aquests regs es farà ús d'aigües freàtiques. A tal efecte es facilita plànol d'on es pot carregar la bota a través d'hidrant o de boques de reg que a hores d'ara es troben instal·lades a la ciutat.

Plànol de localització dels hidrants d'aigua freàtica de la ciutat:

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	14/52	



El contractista respectarà que el vehicle dugui les corresponents senyalitzacions que l'identifiquen com un vehicle de servei públic que realitza reg amb bota amb aigua freàtica.

Anirà provist dels senyals lluminosos i advertències suficients per garantir la seguretat en el trànsit.

També es respectarà sempre que el personal vagi equipat amb armilles reflectants per tal de ser prou visibles a la resta de vehicles de la via pública.

5 ORGANITZACIÓ DEL SERVEI

5.1 PLANIFICACIÓ I PLA DE MOBILITAT DELS TREBALLS

L'adjudicatari presentarà una proposta de planificació general del recorregut de plantació i un pla de mobilitat, on haurà d'especificar: el nom del carrer, l'espècie d'arbrat a plantar, tipus de subministrament (arrel nua, pa de terra o contenidor), unitats, amidament de l'arbre, dies de l'any en que es realitzaran cada una de les podes per carrers.

Setmanalment s'hauran d'enviar via correu electrònic als serveis tècnics de l'Ajuntament la planificació general actualitzada (data inici plantació i teòrica d'acabar), la planificació real de la setmana entrant i un

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	15/52	



full de treball amb les tasques realitzades durant la setmana anterior valorats segons els preus unitaris presentats, també qualsevol incidència que hagi passat.

Diàriament l'empresa enviarà via correu electrònic el full de treballs realitzats durant aquella jornada.

5.2 ÈPOCA I FREQUÈNCIA DELS TREBALLS

La campanya s'iniciarà en l'època més favorable per l'arbre quant està en parada vegetativa, segons el tipus de subministrament dels Sistema radicular i l'espècie de l'arbre a plantar.

La planificació de plantació es podran modificar en les èpoques de les festes de Nadal (de Nadal fins a Reis) en els llocs amb més afluència de gent.

5.3 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I SENYALITZACIÓ

Abans de l'inici de la plantació s'informarà i demanarà la col·laboració del Servei de Policia Local, Servei de Premsa, Servei de Mobilitat i de les companyies elèctriques.

Es comunicarà setmanalment els treballs al servei de mobilitat a través del programa VIAMAP.

A final de setmana l'empresa haurà d'informar de la planificació de la setmana entrant (prèviament aprovada pels tècnics municipals) als serveis oportuns per tal de coordinar millor les tasques com son: la Policia local i al departament de comunicació de l'ajuntament, via correu electrònic amb còpia als serveis tècnics municipals.

Cada setmana s'introduiran o actualitzaran les dades dels arbres de nova plantació al programa de gestió d'arbrat Safetree que l'Ajuntament disposa.

Els llocs a plantar es senyalitzaran com a mínim 72 hores abans amb senyals mòbils on s'indicarà el dia exacte que s'efectuarà la plantació i l'horari.

El tipus de senyalització vertical per informar dels treballs, haurà de ser de 65x45 cm, de cartró ploma plastificat, s'haurà de senyalitzar tots els trams de carrer als llocs més propers a la plantació.

Les senyals aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària, tindran el logotip de l'ajuntament de Mataró i les col·locarà i retirarà la mateixa empresa quan s'hagin acabat les tasques de plantació i neteja del carrer.

L'empresa haurà de planificar prèviament la senyalització dels carrers i cal preveure l'afectació que els treballs poden tenir tant a vianants com a vehicles. Sempre hi haurà un operari a carrer per coordinar el bon funcionament del servei.

6 MITJANS TÈCNICS I DE PERSONAL

Tots els mitjans tècnics, de personal i materials derivats dels treballs de plantació van a càrrec de l'adjudicatari del contracte.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	16/52





Cada equip de treball ha de disposar de vehicles, maquinària i eines necessaris per realitzar els treballs sense interrupció.

6.1 MITJANS MÍNIMS DE PERSONAL:

Equip format per 1 oficial jardiner, 2 peons jardiners i 1 responsable de senyalització (trànsit rodat i persones)

El personal estarà degudament format en matèria referent a la reposició d'arbrat.

6.2 MITJANS MÍNIMS DE VEHICLES I MAQUINARIA:

La dotació mínima haurà de ser un vehicle de transport de personal, un camió ploma amb caixa oberta amb possibilitat de tancament amb cortines flexibles en la part del darrera.

S'ha de contemplar la utilització d'una miniexcavadora i/o arrabassadora de soques a temps parcial per realitzar les tasques de treure soques i obrir forats de plantació.

Vehicle per tal de garantir el primer reg i posteriorment un camió bota per realitzar el reg durant el període de manteniment de la garantia.

7 **SEGURETAT EN ELS TREBALLS**

7.1 PLA DE SEGURETAT I SALUT

El Contractista presentarà abans de l'inici del contracte el Pla de Seguretat i Salut Laboral als Serveis Tècnics Municipals, els quals elevaran la seva aprovació al òrgan municipal corresponent.

7.2 SEGURETAT EN EL TREBALLS

En tot moment s'utilitzaran els EPIS segons valoració de riscos en el treball en el recinte de treball estarà completament prohibida la circulació de personal que no sigui del grup, per aquest motiu és limitarà amb tanques l'espai d'actuació.

La seguretat i la prevenció de riscos en els treballs de plantació d'arbrat s'ha de concebre com un treball en equip. La clau per prevenir accidents laborals és una bona organització. Tots els integrants de l'equip han de conèixer la seva funció.

L'equip de replantada estarà en tot moment comunicat mitjançant telèfons amb la direcció tècnica de la secció de jardineria de l'ajuntament.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	17/52	



8 GARANTIA I RESPONSABILITATS

8.1 GARANTIA DE L'ARBRAT

Tots els nous arbres plantats han d'estar garantits per l'adjudicatari ja que si l'arbre és de qualitat, s'ha transportat i acopiat convenientment, s'ha plantat seguint les tasques descrites en aquest plec i s'ha regat com cal, té que trobar-se en bon estat.

Tot aquell arbre que mori, l'haurà de reposar el contractista al seu càrrec a excepció de casos demostrats d'actes vandàlics, accidents de tràfic, causes meteorològiques extremes o qualsevol fet de força major. Aquests fets, una vegada identificats, caldrà que l'adjudicatari ho comuniqui immediatament als serveis tècnics municipals.

L'adjudicatari haurà de preveure en l'oferta el percentatge de mortalitat natural de l'arbrat de nova plantació.

Si sorgeixen discrepàncies sobre qualsevol tema dels exposats en aquest paràgraf, decidirà la Direcció Facultativa Municipal.

Els arbres s'hauran de replantar en el casos descrits al final del primer any després de la plantació com a garantia de la plantació i regs que s'han d'haver fet. Aquests arbres que es replantaran també restaran garantits de la mateixa manera.

També s'aplicarà el mateix criteri durant el segon any, per la qual cosa no s'acceptaran baixes d'arbres al final del període de dos anys a comptar des de la data en que s'ha portat a terme la segona plantació. Caldrà replantar-los passant a estar igualment garantits.

8.2 RESPONSABILITATS

L'empresa, així com tots els vehicles i/o maquinària operant pel contracte, hauran de complir amb la legislació vigent, i especialment el que determina la legislació sobre prevenció de riscos laborals.

L'empresa adjudicatària presentarà l'Avaluació de Riscos dels llocs de treball i el disseny del servei de prevenció.

L'empresa adjudicatària serà responsable civil de la prestació del servei i dels danys causats pels operaris, vehicles i instruments de treball usats pel servei, sense perjudici dels drets que els assisteixin davant dels autors dels fets o les companyies d'assegurances de riscos.

L'incompliment dels termes del contracte donarà lloc a la rescissió del mateix per part de l'administració.

9 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

La documentació tècnica que caldrà aportar en el projecte és la següent:

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	18/52	



9.1 MEMÒRIA

Document que descriurà les aportacions de l'empresa al servei, material i maquinària, rendiments esperats, millores, mitjans de reserva, capacitat de resposta a puntes de producció, terminis de posada en marxa del contracte, control de qualitat, proposta d'organització del servei (planificacions i pla de mobilitat anteriorment descrites).

9.2 PRESSUPOST

Pressupost amb justificació de preus unitaris del subministrament i actuacions que es proposen en el punt objecte del contracte.

10 CERTIFICACIÓ I FACTURACIÓ DELS TREBALLS.

Un cop al més l'empresa facilitarà a l'Ajuntament la proposta de certificació segons les tasques realitzades i prèvia acceptació dels serveis tècnics es realitzarà la factura.

11 AMIDAMENTS

A continuació es relacionen el llistat d'arbres i tasques previstes a priori. Degut al temps que transcorrerà entre la data en que s'han recollit les dades sobre el terreny i l' inici efectiu de les diferents fases de plantació, es preveu una certa diferència entre les dades facilitades i les reals en el moment de dur a terme la plantació.

Per aquest motiu, es facilitarà a l'adjudicatari el llistat actualitzat al moment d'iniciar els treballs de replantada segons el programa de gestió d'arbrat Safetree.

El llistat definitiu serà aprovat o modificat per part dels Serveis Tècnics Municipals.

S'adjunta el llistat amb la identificació individual de cada arbre, un cop adjudicat el servei es donarà accés al programa per tal de poder obtenir els llistats que millor convinguin.

Id	Carrer	Espècie	Uts
26106	Agustín Moreto, Carrer d'	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	1
26109	Agustín Moreto, Carrer d'	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	1
26111	Agustín Moreto, Carrer d'	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	1
26108	Agustín Moreto, Carrer d'	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	1
26110	Agustín Moreto, Carrer d'	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	1
26112	Agustín Moreto, Carrer d'	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	1
25393	Alarona, Carrer d'	Pirus Calleryana "Aristocrat"	1
45732	Alemanya, Carrer d'	Cupressus sempervirens 'Europa Gold'	1
40326	Alemanya, Carrer d'	Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	1
34603	Alfons IV el Magnànim, Passatge d'	Melia azedarach	1

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	19/52	



32734	ALFONS XII, RONDA D' (Av. República)	Brachychiton populneus	1
32737	ALFONS XII, RONDA D' (Av. República)	Brachychiton populneus	1
37556	Aliança	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
37560	Aliança	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
37562	Aliança	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
37553	Aliança	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
34519	Almogàvers, Carrer dels	Celtis australis	1
34518	Almogàvers, Carrer dels	Celtis australis	1
34515	Almogàvers, Carrer dels	Celtis australis	1
34516	Almogàvers, Carrer dels	Celtis australis	1
28419	Amadeu Vives i Roig, Carrer d'	Koelreuteria paniculata	1
28421	Amadeu Vives i Roig, Carrer d'	Koelreuteria paniculata	1
43219	Andalusia, pl.	Brachychiton acerifolius	1
43221	Andalusia, pl.	Brachychiton acerifolius	1
43222	Andalusia, pl.	Brachychiton acerifolius	1
43246	Andalusia, pl.	Schinus molle	1
43226	Andalusia, pl.	Schinus molle	1
43227	Andalusia, pl.	Schinus molle	1
43229	Andalusia, pl.	Schinus molle	1
44542	Aneto, Passatge de l'	Fraxinus angustifolia	1
47284	Antonio de Solís, Carrer d'	Feijoa sellowiana	1
28098	Arquímedes, Carrer d'	Ginkgo biloba	1
28097	Arquímedes, Carrer d'	Ginkgo biloba	1
31469	Austria, Carrer d'		1
30225	AVINGUDA DE LA GATASSA	Cupressus sempervirens 'Europa Gold'	1
36074	Badajoz, pl. / T. Palauet	Brachychiton populneus	1
46987	BARCELONA, CARRETERA DE	Tipuana tipu	1
46397	BARCELONA, CARRETERA DE	Washingtonia filifera	1
41914	Blanes, Carrer de	Melia azedarach	1
44587	Bobinadora, Carrer de la	Celtis australis	1
44589	Bobinadora, Carrer de la	Celtis australis	1
37092	Brisa, pl.	Prunus cerasifera	1
45988	Brussel·les, Carrer de	Celtis australis	1
46116	Brussel·les, Carrer de	Celtis australis	1
46117	Brussel·les, Carrer de	Celtis australis	1
45989	Brussel·les, Carrer de	Celtis australis	1
46118	Brussel·les, Carrer de	Celtis australis	1
26953	Brussel·les, Carrer de	Celtis australis	1
39899	Burriac, Carrer de	Liquidambar styraciflua	1
39900	Burriac, Carrer de	Liquidambar styraciflua	1
46911	Cabrils, Carrer de	Tipuana tipu	1
36043	Camí de la Serra, parc	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
36046	Camí de la Serra, parc	Pinus pinea	1
35986	Camí de la Serra, parc	Tipuana tipu	1
35973	Camí de la Serra, parc	Tipuana tipu	1
35978	Camí de la Serra, parc	Tipuana tipu	1
35980	Camí de la Serra, parc	Tipuana tipu	1
35975	Camí de la Serra, parc	Tipuana tipu	1
35984	Camí de la Serra, parc	Tipuana tipu	1
35981	Camí de la Serra, parc	Tipuana tipu	1
35983	Camí de la Serra, parc	Tipuana tipu	1

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	20/52





38212	Camí dels Caputxins	Tipuana tipu	1
27961	CAMÍ RAL	Celtis australis	1
27959	CAMÍ RAL	Celtis australis	1
27956	CAMÍ RAL	Celtis australis	1
36893	CAMÍ RAL	Tipuana tipu	1
43536	Can Clavell, parc de	Pistacia chinensis	1
43535	Can Clavell, parc de	Pistacia chinensis	1
42167	Can Gassol, pl.	Albizia julibrissin	1
42130	Can Gassol, pl.	Albizia julibrissin	1
42148	Can Gassol, pl.	Albizia julibrissin	1
42158	Can Gassol, pl.	Albizia julibrissin	1
42237	Can Llinàs, pl.	Prunus cerasifera	1
42236	Can Llinàs, pl.	Prunus cerasifera	1
42234	Can Llinàs, pl.	Prunus cerasifera	1
33852	Canyamars, pl.	Tipuana tipus	1
33853	Canyamars, pl.	Tipuana tipus	1
49815	Capcir, Carrer del	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	1
49816	Capcir, Carrer del	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	1
49682	Capcir, Carrer del	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	1
49683	Capcir, Carrer del	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	1
49681	Capcir, Carrer del	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	1
49814	Capcir, Carrer del	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	1
49736	Capcir, Carrer del	Styphnolobium japonicum 'Regent' (Sophora regent)	1
49744	Capcir, Carrer del	Styphnolobium japonicum 'Regent' (Sophora regent)	1
49758	Capcir, Carrer del	Styphnolobium japonicum 'Regent' (Sophora regent)	1
49831	Capcir, Carrer del	Styphnolobium japonicum 'Regent' (Sophora regent)	1
49757	Capcir, Carrer del	Styphnolobium japonicum 'Regent' (Sophora regent)	1
49745	Capcir, Carrer del	Styphnolobium japonicum 'Regent' (Sophora regent)	1
28321	Carles Padrós, Passeig de	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	1
50469	Carrer de Burriac	Liquidambar styraciflua	1
34434	Carrer de Burriac	Liquidambar styraciflua	1
31107	Carrer de Burriac	Liquidambar styraciflua	1
51442	Carrer de Colòmbia	Koeleruteria paniculata	1
43040	Carrer de Cristòfor Colom	Callistemon viminalis "Captain Cook"	1
43050	Carrer de Cristòfor Colom	Callistemon viminalis "Captain Cook"	1
31091	Carrer de Galícia	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
45929	Carrer de Galícia	Platanus x acerifolia (Platanus x hispanica)	1
50365	Carrer de Jaume Vicens Vives	Tipuana tipu	1
38484	Carrer de Joan Salvat-Papasseit	Tipuana tipu	1
34395	Carrer de Josep Vicenç Foix	Tipuana tipu	1
28872	Carrer de la Verge de las Maravillas	Ligustrum japonicum	1
45042	Carrer de L'Overlocaire	Celtis australis	1
39791	Carrer de Portugal	Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	1
32259	Carrer de Sant Francesc de Paula	Callistemon viminalis "Captain Cook"	1
33336	Carrer de Sant Pol	Jacaranda mimosifolia	1
33340	Carrer de Sant Pol	Ligustrum japonicum	1
46728	Carrer de Tordera	Tipuana tipu	1
27332	Carrer d'Eduard Alcoy	Arbutus unedo	1
50379	Carrer del Torrent de la Pólvera	Feijoa sellowiana	1
50378	Carrer del Torrent de la Pólvera	Feijoa sellowiana	1
37201	Carrer dels Músics Cassadó	Tilia cordata	1

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	21/52





30684	Carrer d'Hernán Cortés	Prunus serrulata 'Kanzan'	1
51341	CARRETERA DE VALLDEIX	Koelreuteria paniculata " fastigiata"	1
31234	CARRETERA DE VALLDEIX	Koelreuteria paniculata " fastigiata"	1
36859	Castanyos, c. St. Valentí amb c.	Prunus cerasifera	1
34109	Caterina Albert, parc	Tilia cordata	1
37066	Cementiri, c. Caputxins talús	Arbutus unedo	1
35906	Central, parc	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	1
35915	Central, parc	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	1
35912	Central, parc	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	1
48097	Central, parc nou	Tipuana tipu	1
48096	Central, parc nou	Tipuana tipu	1
35378	Cerdanyola, parc	Pinus pinea	1
46344	CIRERA, CARRETERA DE	Tipuana tipu	1
46345	CIRERA, CARRETERA DE	Tipuana tipus	1
46347	CIRERA, CARRETERA DE	Tipuana tipus	1
46427	CIRERA, CARRETERA DE	Tipuana tipus	1
28037	Cirera, Riera de	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	1
33240	Cirera, Riera de	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	1
34362	Ciutat Freta, parterres del c.	Grevillea robusta	1
38375	Clos Arqueològic / Javier Castaños, Carrer	Morus alba 'Multicaulis'	1
36775	Clos Arqueològic / C. Roma	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
36776	Clos Arqueològic / C. Roma	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
36777	Clos Arqueològic / C. Roma	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
38112	Clos Arqueològic / LLUÍS COMPANYS, AVINGUDA DE	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
38133	Clos Arqueològic / LLUÍS COMPANYS, AVINGUDA DE	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
38114	Clos Arqueològic / LLUÍS COMPANYS, AVINGUDA DE	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
38130	Clos Arqueològic / LLUÍS COMPANYS, AVINGUDA DE	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
38131	Clos Arqueològic / LLUÍS COMPANYS, AVINGUDA DE	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
38132	Clos Arqueològic / LLUÍS COMPANYS, AVINGUDA DE	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
50082	Comtes Mir i Borrell (entre St. Cugat i Rosa Sensat), ptge.	Bauhinia variegata	1
34618	Comtes Mir i Borrell (entre St. Cugat i Rosa Sensat), ptge.	Bauhinia variegata	1
34604	Comtes Mir i Borrell (entre St. Cugat i Rosa Sensat), ptge.	Bauhinia variegata	1
49942	Conflent, Carrer del	Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	1
45573	Corregiment de Mataró, Avinguda del	Celtis australis	1
45570	Corregiment de Mataró, Avinguda del	Celtis australis	1
45575	Corregiment de Mataró, Avinguda del	Celtis australis	1
39051	Corregiment de Mataró, Avinguda del	Celtis australis	1
32267	Cós, Carrer del	Callistemon viminalis "Captain Cook"	1
32264	Cós, Carrer del	Callistemon viminalis "Captain Cook"	1
32266	Cós, Carrer del	Callistemon viminalis "Captain Cook"	1
26007	Cós, Carrer del	Callistemon viminalis "Captain Cook"	1
26006	Cós, Carrer del	Callistemon viminalis "Captain Cook"	1
38184	CREU DE PEDRA, RONDA DE LA	Ginkgo biloba	1
38178	CREU DE PEDRA, RONDA DE LA	Ginkgo biloba	1
38183	CREU DE PEDRA, RONDA DE LA	Ginkgo biloba	1
38177	CREU DE PEDRA, RONDA DE LA	Ginkgo biloba	1
43043	Cristòfor Colom, Carrer de	Callistemon viminalis "Captain Cook"	1
43046	Cristòfor Colom, Carrer de	Callistemon viminalis "Captain Cook"	1
43042	Cristòfor Colom, Carrer de	Callistemon viminalis "Captain Cook"	1
43049	Cristòfor Colom, Carrer de	Callistemon viminalis "Captain Cook"	1
43039	Cristòfor Colom, Carrer de	Callistemon viminalis "Captain Cook"	1

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	22/52





43048	Cristòfor Colom, Carrer de	Callistemon viminalis "Captain Cook"	1
43044	Cristòfor Colom, Carrer de	Callistemon viminalis "Captain Cook"	1
43047	Cristòfor Colom, Carrer de	Callistemon viminalis "Captain Cook"	1
27650	Cristòfor Colom, Carrer de	Paulownia tomentosa	1
27657	Cristòfor Colom, Carrer de	Paulownia tomentosa	1
41976	Damià Campeny, Carrer de	Albizia julibrissin	1
32235	Damià Campeny, Carrer de	Albizia julibrissin	1
41975	Damià Campeny, Carrer de	Prunus cerasifera	1
32236	Damià Campeny, Carrer de	Prunus cerasifera	1
36175	dels Molins Fariners, jardins	Bauhinia variegata	1
36184	dels Molins Fariners, jardins	Ceratonía siliqua	1
36183	dels Molins Fariners, jardins	Ceratonía siliqua	1
36168	dels Molins Fariners, jardins	Ceratonía siliqua	1
36169	dels Molins Fariners, jardins	Ceratonía siliqua	1
40390	Dinamarca, Carrer de	Ginkgo biloba	1
40405	Dinamarca, Carrer de	Ginkgo biloba	1
36212	Doctor Ferran, pl. amb Torrent de la Polvora	Albizia julibrissin	1
32781	El Salvador, Carrer d'	Nerium oleander	1
26144	El Torrent	Ligustrum japonicum	1
32080	Enric Prat de la Riba, Carrer d'	Celtis australis	1
32076	Enric Prat de la Riba, Carrer d'	Celtis australis	1
37191	Esperança, pl.	Tipuana tipu	1
37184	Esperança, pl.	Tipuana tipu	1
44413	Esteve Albert, Carrer d'	Prunus cerasifera	1
44036	Esteve Albert, Carrer d'	Prunus cerasifera	1
44410	Esteve Albert, Carrer d'	Prunus cerasifera	1
40422	Euskadi, Carrer d'	Quercus ruber "Koster"	1
40459	Euskadi, Carrer d'	Quercus ruber "Koster"	1
40420	Euskadi, Carrer d'	Quercus ruber "Koster"	1
40115	Euskadi, Carrer d'	Quercus ruber "Koster"	1
40421	Euskadi, Carrer d'	Quercus ruber "Koster"	1
40460	Euskadi, Carrer d'	Quercus ruber "Koster"	1
40444	Euskadi, Carrer d'	Quercus ruber "Koster"	1
40457	Euskadi, Carrer d'	Quercus ruber "Koster"	1
40419	Euskadi, Carrer d'	Quercus ruber "Koster"	1
31195	Extremadura, pl.	Ginkgo biloba	1
41972	Federico Carlo Gravina, Carrer de	Prunus cerasifera	1
37939	Figuera Major, illetes	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
37936	Figuera Major, illetes	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
46361	Figuera Major, Riera de	Tilia tomentosa	1
28349	Figuera Major, Riera de	Tilia tomentosa	1
26721	Figuera Major, Riera de	Tilia tomentosa	1
36984	Fiveller, pl.	Pinus pinea	1
27112	Foneria, Carrer de la	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	1
26682	Foneria, Carrer de la	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	1
51777	Font dels Reis, Carrer de la	Quercus ilex	1
51777	Font dels Reis, Carrer de la	Quercus ilex	1
50316	Font dels Reis, Carrer de la	Quercus ilex	1
50313	Font dels Reis, Carrer de la	Quercus ilex	1
50311	Font dels Reis, Carrer de la	Quercus ilex	1
35201	Forn del Vidre, pl.	Tilia cordata	1

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	23/52





35195	Forn del Vidre, pl.	Tilia cordata	1
35198	Forn del Vidre, pl.	Tilia cordata	1
35194	Forn del Vidre, pl.	Tilia cordata	1
35197	Forn del Vidre, pl.	Tilia cordata	1
35178	Forn del Vidre, pl.	Tipuana tipu	1
50997	Francesc Ferrer i Guàrdia, Passatge de	Parkinsonia aculeata	1
50996	Francesc Ferrer i Guàrdia, Passatge de	Parkinsonia aculeata	1
30639	Francesc Layret, Carrer de	Fraxinus pennsylvanica	1
30993	Francesc Layret, Carrer de	Fraxinus pennsylvanica	1
30999	Francesc Layret, Carrer de	Fraxinus pennsylvanica	1
30515	Francesc Layret, Carrer de	Fraxinus pennsylvanica	1
30992	Francesc Layret, Carrer de	Fraxinus pennsylvanica	1
38278	Francesc Macià, part. Xamfrà del c.	Firmiana simplex	1
26819	Francesc Macià, Ronda de	Ligustrum lucidum	1
26818	Francesc Macià, Ronda de	Ligustrum lucidum	1
26188	Francisco de Rojas, Carrer de	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	1
26189	Francisco de Rojas, Carrer de	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	1
26184	Francisco de Rojas, Carrer de	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	1
26183	Francisco de Rojas, Carrer de	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	1
37812	Francisco Tomás i Valiente, pl.	Jacaranda mimosifolia	1
28657	Galícia, Carrer de	Celtis australis	1
28748	Galícia, Carrer de	Celtis australis	1
28744	Galícia, Carrer de	Ligustrum lucidum	1
28738	Galícia, Carrer de	Ligustrum lucidum	1
28742	Galícia, Carrer de	Ligustrum lucidum	1
28733	Galícia, Carrer de	Ligustrum lucidum	1
28702	Galícia, Carrer de	Ligustrum lucidum	1
37234	Gas, pl.	Prunus cerasifera	1
28576	Gatassa, Carrer de la	Prunus serrulata 'Kanzan'	1
37482	Gaudí, pl.	Tipuana tipu	1
25895	Geganta, Camí de la	Cupressus sempervirens 'Stricta Aurea'	1
29262	Geganta, Camí de la	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	1
38137	Geganta, Camí de la	Schinus molle	1
37578	Gran, pl.	Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	1
38139	Granollers, pl.	Prunus serrulata 'Kanzan'	1
26524	Hèl-lade, Carrer d'	Liquidambar styraciflua	1
26520	Hèl-lade, Carrer d'	Liquidambar styraciflua	1
31488	Hernán Cortés, Carrer d'	Prunus serrulata 'Kanzan'	1
30685	Hernán Cortés, Carrer d'	Prunus serrulata 'Kanzan'	1
25198	Hernán Cortés, Carrer d'	Prunus serrulata 'Kanzan'	1
25199	Hernán Cortés, Carrer d'	Prunus serrulata 'Kanzan'	1
25200	Hernán Cortés, Carrer d'	Prunus serrulata 'Kanzan'	1
25201	Hernán Cortés, Carrer d'	Prunus serrulata 'Kanzan'	1
46783	hortes del Camí Ral, Rotonda de les	Koelreuteria paniculata	1
40209	Itàlia, parterres	Melia azedarach	1
40213	Itàlia, parterres	Melia azedarach	1
40210	Itàlia, parterres	Melia azedarach	1
49146	Jardineros Port	Tipuana tipu	1
43147	Jardins Josep Maria Rovira i Brull	Brachychiton discolor	1
43091	Jardins Josep Maria Rovira i Brull	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
49492	Jaume Balmes, Carrer de	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	1

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	24/52





49637	Jaume Balmes, Carrer de	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	1
49517	Jaume Balmes, Carrer de	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	1
31150	Jaume ferran, ronda de	Ligustrum japonicum	1
31173	Jaume ferran, ronda de	Ligustrum japonicum 'Variegatum'	1
31171	Jaume ferran, ronda de	Ligustrum japonicum 'Variegatum'	1
31178	Jaume ferran, ronda de	Ligustrum japonicum 'Variegatum'	1
31176	Jaume ferran, ronda de	Ligustrum japonicum 'Variegatum'	1
49503	Jaume Ibran, Carrer de	Tabebuia rosea	1
49490	Jaume Ibran, Carrer de	Tabebuia rosea	1
49510	Jaume Ibran, Carrer de	Tabebuia rosea	1
36787	Javier Castaños, Carrer	Schinus molle	1
40123	Jeroni Boada, c.	Casuarina cunninghamiana	1
36941	Joan Fiveller, Plaça de	Tilia cordata	1
36943	Joan Fiveller, Plaça de	Tilia cordata	1
36939	Joan Fiveller, Plaça de	Tilia cordata	1
27395	Joan Fuster, Carrer de	Ginkgo biloba	1
27404	Joan Fuster, Carrer de	Ginkgo biloba	1
27388	Joan Fuster, Carrer de	Ginkgo biloba	1
27380	Joan Fuster, Carrer de	Ginkgo biloba	1
27405	Joan Fuster, Carrer de	Ginkgo biloba	1
27402	Joan Fuster, Carrer de	Ginkgo biloba	1
32332	Joan Miró, Carrer de	Ligustrum lucidum	1
32307	Joan Miró, Carrer de	Ligustrum lucidum	1
32302	Joan Miró, Carrer de	Ligustrum lucidum	1
32337	Joan Miró, Carrer de	Ligustrum lucidum	1
32330	Joan Miró, Carrer de	Ligustrum lucidum	1
47778	Joan Peiró, rda.	Liquidambar styraciflua	1
39532	Joan Peiró, rda.	Liquidambar styraciflua	1
39493	Joan Peiró, rda.	Liquidambar styraciflua	1
39500	Joan Peiró, rda.	Liquidambar styraciflua	1
39499	Joan Peiró, rda.	Liquidambar styraciflua	1
39501	Joan Peiró, rda.	Liquidambar styraciflua	1
39503	Joan Peiró, rda.	Liquidambar styraciflua	1
50565	Joan Peiró, Ronda de	Callistemon viminalis "Captain Cook"	1
39426	Joan Peiró, Ronda de	Callistemon viminalis "Captain Cook"	1
39524	Joan Peiró, Ronda de	Callistemon viminalis "Captain Cook"	1
39523	Joan Peiró, Ronda de	Callistemon viminalis "Captain Cook"	1
39430	Joan Peiró, Ronda de	Callistemon viminalis "Captain Cook"	1
39425	Joan Peiró, Ronda de	Callistemon viminalis "Captain Cook"	1
39471	Joan Peiró, Ronda de	Callistemon viminalis "Captain Cook"	1
32616	Joan Salvat-Papasseit, Carrer de	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
26337	Joan Salvat-Papasseit, Carrer de	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
26343	Joan Salvat-Papasseit, Carrer de	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
26326	Joan Salvat-Papasseit, Carrer de	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
26333	Joan Salvat-Papasseit, Carrer de	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
34467	Joaquim Galí, pl.	Tipuana tipu	1
32223	Jordi Joan, Carrer de	Prunus cerasifera	1
32219	Jordi Joan, Carrer de	Prunus cerasifera	1
34636	Josep Abril, Carrer de	Koeleruteria paniculata	1
49428	Josep Castell, Carrer de	Nerium oleander	1
49430	Josep Castell, Carrer de	Nerium oleander	1

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	25/52





49431	Josep Castell, Carrer de	Nerium oleander	1
49429	Josep Castell, Carrer de	Nerium oleander	1
47946	Josep Castell, Carrer de	Nerium oleander	1
45143	Josep Castell, Carrer de	Nerium oleander	1
45091	Josep Castell, Carrer de	Nerium oleander	1
45092	Josep Castell, Carrer de	Nerium oleander	1
30471	Josep de C. Serra i Ràfols, Carrer de	Fraxinus excelsior	1
45530	Josep M. Batista i Roca, Carrer de	Celtis australis	1
31865	Josep M. Batista i Roca, Carrer de	Gleditsia triacanthos "inermis"	1
31869	Josep M. Batista i Roca, Carrer de	Gleditsia triacanthos "inermis"	1
31881	Josep M. Batista i Roca, Carrer de	Gleditsia triacanthos "inermis"	1
30595	Josep M. Batista i Roca, Carrer de	Gleditsia triacanthos "inermis"	1
30582	Josep M. Batista i Roca, Carrer de	Gleditsia triacanthos "inermis"	1
30574	Josep M. Batista i Roca, Carrer de	Gleditsia triacanthos "inermis"	1
30607	Josep M. Batista i Roca, Carrer de	Gleditsia triacanthos "inermis"	1
30567	Josep M. Batista i Roca, Carrer de	Gleditsia triacanthos "inermis"	1
30599	Josep M. Batista i Roca, Carrer de	Gleditsia triacanthos "inermis"	1
30572	Josep M. Batista i Roca, Carrer de	Gleditsia triacanthos "inermis"	1
30597	Josep M. Batista i Roca, Carrer de	Gleditsia triacanthos "inermis"	1
26273	Josep M. de Sagarra, Carrer de	Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	1
26272	Josep M. de Sagarra, Carrer de	Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	1
29635	Josep Monserrat Cuadrada, Carrer de	Melia azedarach	1
29055	Josep Monserrat Cuadrada, Carrer de	Melia azedarach	1
29056	Josep Monserrat Cuadrada, Carrer de	Melia azedarach	1
29058	Josep Monserrat Cuadrada, Carrer de	Melia azedarach	1
29059	Josep Monserrat Cuadrada, Carrer de	Melia azedarach	1
38196	Josep Pla, ptge.	Catalpa bignonioides	1
32279	Josep Punsola, Carrer de	Ligustrum lucidum	1
30253	JOSEP TARRADELLAS, RONDA DE	Brachychiton acerifolius	1
30252	JOSEP TARRADELLAS, RONDA DE	Brachychiton acerifolius	1
28510	Josep Tarradellas, Ronda de	Melia azedarach	1
44107	Julià Gual, Carrer de	Celtis australis	1
31523	LA RIERA	Acer platanoides	1
27549	LA RIERA	Acer platanoides	1
39285	Laietana, porta	Ginkgo biloba	1
39287	Laietana, porta	Ginkgo biloba	1
27625	Lepant, Carrer de	Cercis siliquastrum	1
27913	Lepant, Carrer de	Cercis siliquastrum	1
27619	Lepant, Carrer de	Cercis siliquastrum	1
27615	Lepant, Carrer de	Cercis siliquastrum	1
27623	Lepant, Carrer de	Cercis siliquastrum	1
25194	Llauder, Carrer de	Fraxinus pennsylvanica	1
28572	Major, Carrer	Ligustrum lucidum	1
30423	Manuel Carrasco i Formiguera, Carrer de	Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	1
29576	Manuel Carrasco i Formiguera, Carrer de	Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	1
29598	Manuel Carrasco i Formiguera, Carrer de	Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	1
29561	Manuel Carrasco i Formiguera, Carrer de	Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	1
30400	Manuel Carrasco i Formiguera, Carrer de	Tipuana tipu	1
38482	Manuel Serra i Moret, Carrer de	Gleditsia triacanthos "inermis"	1
29952	Manuel Serra i Moret, Carrer de	Gleditsia triacanthos "inermis"	1
29137	Manuel Serra i Moret, Carrer de	Gleditsia triacanthos "inermis"	1

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	26/52





29136	Manuel Serra i Moret, Carrer de	Gleditsia triacanthos "inermis"	1
30958	Manuel Serra i Moret, Carrer de	Gleditsia triacanthos "inermis"	1
30673	Manuel Serra i Moret, Carrer de	Gleditsia triacanthos "inermis"	1
25225	MANUEL SERRA I XIFRA, PLAÇA DE	Celtis australis	1
52107	Mare de Déu de La Cisa, Carrer de la	Celtis australis	1
46512	MARESME, AVINGUDA DEL	Albizia julibrissin	1
46588	MARESME, AVINGUDA DEL	Casuarina cunninghamiana	1
34405	Maria Aurèlia Capmany, pl.	Jacaranda mimosifolia	1
34408	Maria Aurèlia Capmany, pl.	Jacaranda mimosifolia	1
34400	Maria Aurèlia Capmany, pl.	Jacaranda mimosifolia	1
34401	Maria Aurèlia Capmany, pl.	Jacaranda mimosifolia	1
34412	Maria Aurèlia Capmany, pl.	Jacaranda mimosifolia	1
34389	Maria Aurèlia Capmany, pl.	Tipuana tipu	1
34398	Maria Aurèlia Capmany, pl.	Tipuana tipus	1
30036	Marina, Passeig de	Tipuana tipu	1
37584	Marítim, Passeig	Washingtonia filifera	1
37721	Marítim, Passeig	Washingtonia filifera	1
37579	Marítim, Passeig	Washingtonia filifera	1
36705	Marítim, Passeig	Washingtonia filifera	1
36763	Marítim, Passeig	Washingtonia filifera	1
36698	Marítim, Passeig	Washingtonia filifera	1
36700	Marítim, Passeig	Washingtonia filifera	1
36690	Marítim, Passeig	Washingtonia filifera	1
36755	Marítim, Passeig	Washingtonia filifera	1
36689	Marítim, Passeig	Washingtonia filifera	1
36765	Marítim, Passeig	Washingtonia filifera	1
36670	Marítim, Passeig	Washingtonia filifera	1
36697	Marítim, Passeig	Washingtonia filifera	1
36675	Marítim, Passeig	Washingtonia filifera	1
36693	Marítim, Passeig	Washingtonia filifera	1
36762	Marítim, Passeig	Washingtonia filifera	1
36649	Marítim, Passeig (del St Simó al Port)	Casuarina cunninghamiana	1
36647	Marítim, Passeig (del St Simó al Port)	Casuarina cunninghamiana	1
36634	Marítim, Passeig (del St Simó al Port)	Erythrina crista-galli	1
36532	Marítim, Passeig (del St Simó al Port)	Erythrina crista-galli	1
36619	Marítim, Passeig (del St Simó al Port)	Schinus molle	1
36650	Marítim, Passeig (del St Simó al Port)	Schinus molle	1
42663	Marítim, Passeig (del St Simó al Port)	Tamarix parviflora	1
42655	Marítim, Passeig (del St Simó al Port)	Tamarix parviflora	1
36220	Marítim, Passeig (del St Simó al Port)	Tipuana tipu	1
36222	Marítim, Passeig (del St Simó al Port)	Tipuana tipu	1
36253	Marítim, Passeig (del St Simó al Port)	Tipuana tipu	1
36258	Marítim, Passeig (del St Simó al Port)	Tipuana tipu	1
36223	Marítim, Passeig (del St Simó al Port)	Tipuana tipu	1
36265	Marítim, Passeig (del St Simó al Port)	Tipuana tipus	1
36256	Marítim, Passeig (del St Simó al Port)	Tipuana tipus	1
27713	Mata, Carretera	Corylus columna	1
27689	MATA, CARRETERA DE	Corylus columna	1
26238	MATA, CARRETERA DE	Grevillea robusta	1
26237	MATA, CARRETERA DE	Grevillea robusta	1
26236	MATA, CARRETERA DE	Grevillea robusta	1

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	27/52





49660	Melcior de Palau, Carrer de	Nerium oleander	1
49655	Melcior de Palau, Carrer de	Nerium oleander	1
49661	Melcior de Palau, Carrer de	Nerium oleander	1
49659	Melcior de Palau, Carrer de	Nerium oleander	1
49657	Melcior de Palau, Carrer de	Nerium oleander	1
49658	Melcior de Palau, Carrer de	Nerium oleander	1
49652	Melcior de Palau, Carrer de	Nerium oleander	1
49656	Melcior de Palau, Carrer de	Nerium oleander	1
49653	Melcior de Palau, Carrer de	Nerium oleander	1
50296	Melcior de Palau, Carrer de	Nerium oleander	1
33072	Mig, Camí del	Catalpa bignonioides	1
31354	Miguel de Cervantes, Ronda de	Celtis australis	1
31331	Miguel de Cervantes, Ronda de	Celtis australis	1
31330	Miguel de Cervantes, Ronda de	Celtis australis	1
31356	Miguel de Cervantes, Ronda de	Celtis australis	1
41999	Miquel Biada, Carrer de	Ligustrum japonicum 'Variegatum'	1
41997	Miquel Biada, Carrer de	Ligustrum japonicum 'Variegatum'	1
33357	Miquel Biada, Carrer de	Ligustrum japonicum 'Variegatum'	1
42307	Miquel Biada, Pl.	Callistemon viminalis "Captain Cook"	1
42304	Miquel Biada, Pl.	Callistemon viminalis "Captain Cook"	1
42302	Miquel Biada, Pl.	Callistemon viminalis "Captain Cook"	1
42311	Miquel Biada, Pl.	Callistemon viminalis "Captain Cook"	1
42308	Miquel Biada, Pl.	Callistemon viminalis "Captain Cook"	1
42306	Miquel Biada, Pl.	Callistemon viminalis "Captain Cook"	1
42292	Miquel Biada, Pl.	Feijoa sellowiana	1
42301	Miquel Biada, Pl.	Feijoa sellowiana	1
42300	Miquel Biada, Pl.	Feijoa sellowiana	1
42299	Miquel Biada, Pl.	Feijoa sellowiana	1
42291	Miquel Biada, Pl.	Feijoa sellowiana	1
42293	Miquel Biada, Pl.	Feijoa sellowiana	1
42296	Miquel Biada, Pl.	Feijoa sellowiana	1
42294	Miquel Biada, Pl.	Feijoa sellowiana	1
42290	Miquel Biada, Pl.	Feijoa sellowiana	1
42279	Miquel Biada, pl.	Platanus x acerifolia (Platanus x hispanica)	1
31702	Montjuïc, Carrer de	Pistacia chinensis	1
31706	Montjuïc, Carrer de	Pistacia chinensis	1
31701	Montjuïc, Carrer de	Pistacia chinensis	1
31705	Montjuïc, Carrer de	Pistacia chinensis	1
31703	Montjuïc, Carrer de	Pistacia chinensis	1
43937	MOSSÈN JACINT VERDAGUER, RONDA DE	Washingtonia filifera	1
44154	MOSSÈN JACINT VERDAGUER, RONDA DE	Washingtonia filifera	1
44296	MOSSÈN JACINT VERDAGUER, RONDA DE	Washingtonia filifera	1
50467	Narcís Monturiol, C.	Tipuana tipu	1
51875	Onze de Setembre, pl.	Quercus ilex	1
32243	Pablo Ruiz Picasso, Carrer de	Ligustrum lucidum	1
32268	Pablo Ruiz Picasso, Carrer de	Ligustrum lucidum	1
32278	Pablo Ruiz Picasso, Carrer de	Ligustrum lucidum	1
32230	Pablo Ruiz Picasso, Carrer de	Ligustrum lucidum	1
25769	Pablo Ruiz Picasso, Carrer de	Ligustrum lucidum	1
25778	Pablo Ruiz Picasso, Carrer de	Ligustrum lucidum	1
25695	Pagesia, Carrer de la	Melia azedarach	1

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	28/52





25687	Pagesia, Carrer de la	Melia azedarach	1
39903	Països Baixos, Carrer dels	Liquidambar styraciflua	1
39926	Països Baixos, Carrer dels	Liquidambar styraciflua	1
42476	Palau, parc	Pistacia chinensis	1
42478	Palau, parc	Pistacia chinensis	1
42482	Palau, parc	Pistacia chinensis	1
42359	Palau, parc	Prunus cerasifera	1
48662	Parc del Mar	Casuarina cunninghamiana	1
48667	Parc del Mar	Casuarina cunninghamiana	1
48664	Parc del Mar	Casuarina cunninghamiana	1
48666	Parc del Mar	Casuarina cunninghamiana	1
48663	Parc del Mar	Casuarina cunninghamiana	1
49012	Parc del Mar	Ceratonía siliqua	1
49011	Parc del Mar	Ceratonía siliqua	1
49010	Parc del Mar	Ceratonía siliqua	1
49008	Parc del Mar	Ceratonía siliqua	1
48789	Parc del Mar	Cercis siliquastrum	1
48792	Parc del Mar	Cercis siliquastrum	1
48971	Parc del Mar	Cercis siliquastrum	1
48885	Parc del Mar	Pinus pinea	1
48689	Parc del Mar	Pinus pinea	1
48886	Parc del Mar	Pinus pinea	1
49014	Parc del Mar	Prunus cerasifera	1
48958	Parc del Mar	Prunus cerasifera	1
48962	Parc del Mar	Prunus cerasifera	1
48959	Parc del Mar	Prunus cerasifera	1
48960	Parc del Mar	Prunus cerasifera	1
48957	Parc del Mar	Prunus cerasifera	1
48961	Parc del Mar	Prunus cerasifera	1
49024	Parc del Mar	Prunus cerasifera	1
48999	Parc del Mar	Tipuana tipu	1
48918	Parc del Mar	Tipuana tipu	1
49000	Parc del Mar	Tipuana tipu	1
48920	Parc del Mar	Tipuana tipu	1
48998	Parc del Mar	Tipuana tipu	1
48921	Parc del Mar	Tipuana tipu	1
49006	Parc del Mar	Tipuana tipu	1
48923	Parc del Mar	Tipuana tipu	1
48996	Parc del Mar	Tipuana tipu	1
48995	Parc del Mar	Tipuana tipu	1
48997	Parc del Mar	Tipuana tipu	1
48919	Parc del Mar	Tipuana tipu	1
30148	Parc del Mar	Tipuana tipu	1
33697	Parc Forestal	Quercus ilex	1
51139	Parc Rocafonda	Jacaranda mimosifolia	1
51138	Parc Rocafonda	Jacaranda mimosifolia	1
51267	Parc Rocafonda	Melia azedarach	1
51266	Parc Rocafonda	Melia azedarach	1
51165	Passatge de Cabot i Barba	Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	1
48788	Passeig de Marina	Cercis siliquastrum	1
48787	Passeig de Marina	Cercis siliquastrum	1

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	29/52





51316	Passeig de Marina	Schinus molle	1
36646	Passeig del Callao	Casuarina cunninghamiana	1
36645	Passeig del Callao	Casuarina cunninghamiana	1
52313	Passeig del Callao	Ceratonia siliqua	1
36237	Passeig del Callao	Tipuana tipu	1
36249	Passeig del Callao	Tipuana tipu	1
36224	Passeig del Callao	Tipuana tipu	1
34225	Pau Claris I, ptge.	Acer monspessulanum	1
34231	Pau Claris I, ptge.	Acer monspessulanum	1
34196	Pau Claris I, ptge.	Acer monspessulanum	1
34219	Pau Claris I, ptge.	Brachychiton discolor	1
34218	Pau Claris I, ptge.	Brachychiton discolor	1
34258	Pau Claris I, ptge.	Brachychiton discolor	1
34335	Pau Claris II, ptge.	Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	1
34338	Pau Claris II, ptge.	Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	1
27287	Pedra del Gall, Carrer de la	Bauhinia variegata	1
27288	Pedra del Gall, Carrer de la	Bauhinia variegata	1
37273	Pedra Gentil, pl.	Prunus cerasifera	1
33197	Pere Bosch i Gimpera, Carrer de	Quercus robur 'Koster'	1
33193	Pere Bosch i Gimpera, Carrer de	Quercus robur 'Koster'	1
33188	Pere Bosch i Gimpera, Carrer de	Quercus robur 'Koster'	1
33191	Pere Bosch i Gimpera, Carrer de	Quercus robur 'Koster'	1
33192	Pere Bosch i Gimpera, Carrer de	Quercus robur 'Koster'	1
33196	Pere Bosch i Gimpera, Carrer de	Quercus robur 'Koster'	1
33198	Pere Bosch i Gimpera, Carrer de	Quercus robur 'Koster'	1
34504	Pere III El Cerimoniós, Carrer de	Celtis australis	1
34501	Pere III El Cerimoniós, Carrer de	Celtis australis	1
34499	Pere III El Cerimoniós, Carrer de	Celtis australis	1
34521	Pere III El Cerimoniós, Carrer de	Celtis australis	1
51447	PERÚ, AVINGUDA DEL	Koelreuteria paniculata	1
49287	PERÚ, AVINGUDA DEL	Koelreuteria paniculata	1
26400	Piques, Torrent de les	Tilia x euchlora	1
44449	Pirineus, Carrer dels	Platanus x acerifolia (Platanus x hispanica)	1
51021	Plaça d'Alella	Cercis siliquastrum	1
51114	Plaça de Ventura Ametller	Ginkgo pendula	1
49247	Plaça Vista Alegre	Ginkgo biloba	1
28218	Plató, Carrer de	Prunus serrulata 'Kanzan'	1
28220	Plató, Carrer de	Prunus serrulata 'Kanzan'	1
48830	Port	Albizia julibrissin	1
49110	Port	Schinus molle	1
47263	Prat, Carrer del	Feijoa sellowiana	1
47266	Prat, Carrer del	Feijoa sellowiana	1
47269	Prat, Carrer del	Feijoa sellowiana	1
49613	Priorat, carrer	Schinus terebinthifolius	1
49409	Priorat, carrer	Schinus terebinthifolius	1
49408	Priorat, carrer	Schinus terebinthifolius	1
49614	Priorat, carrer	Schinus terebinthifolius	1
25635	Rabassaires, Carrer dels	Melia azedarach	1
27221	Rafael Estrany, Ronda	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	1
27256	Rafael Estrany, Ronda	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	1
25914	Rafael Estrany, Ronda	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	1

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	30/52





27150	Rafel Estrany, Ronda	Melia azedarach	1
27950	Ral, Camí	Celtis australis	1
27957	Ral, Camí	Celtis australis	1
27953	Ral, Camí	Celtis australis	1
27951	Ral, Camí	Celtis australis	1
41292	Ramon Turro, Ronda	Celtis australis	1
40662	Ramon Turro, Ronda	Celtis australis	1
40605	Ramon Turro, Ronda	Celtis australis	1
40600	Ramon Turro, Ronda	Celtis australis	1
40829	Ramon Turro, Ronda	Celtis australis	1
44284	Ramon Turro, Ronda	Celtis australis	1
40491	Ramon Turro, Ronda	Celtis australis	1
40650	Ramon Turro, Ronda	Celtis australis	1
40654	Ramon Turro, Ronda	Celtis australis	1
40824	Ramon Turro, Ronda	Celtis australis	1
40660	Ramon Turro, Ronda	Celtis australis	1
40510	Ramon Turro, Ronda	Celtis australis	1
40656	Ramon Turro, Ronda	Celtis australis	1
40649	Ramon Turro, Ronda	Celtis australis	1
40606	Ramon Turro, Ronda	Celtis australis	1
40493	Ramon Turro, Ronda	Celtis australis	1
43792	Remences, Carrer dels	Celtis australis	1
25483	Remences, Carrer dels	Celtis australis	1
25493	Remences, Carrer dels	Celtis australis	1
25484	Remences, Carrer dels	Celtis australis	1
25492	Remences, Carrer dels	Celtis australis	1
25531	Remences, Carrer dels	Celtis australis	1
25515	Remences, Carrer dels	Celtis australis	1
25746	República Dominicana, Carrer de la	Ligustrum lucidum	1
45139	Repuntadora, Carrer de la	Celtis australis	1
45138	Resseguidora, Carrer de la	Celtis australis	1
45337	Resseguidora, Carrer de la	Celtis australis	1
45338	Resseguidora, Carrer de la	Celtis australis	1
45270	Resseguidora, Carrer de la	Celtis australis	1
45276	Resseguidora, Carrer de la	Celtis australis	1
45159	Resseguidora, Carrer de la	Celtis australis	1
45277	Resseguidora, Carrer de la	Celtis australis	1
51568	Riera Argentonà	Quercus ilex	1
37947	RIERA DE FIGUERA MAJOR	Quercus ilex	1
50639	Riu Ter, Carrer del	Quercus rubra	1
50636	Riu Ter, Carrer del	Quercus rubra	1
50635	Riu Ter, Carrer del	Quercus rubra	1
50375	Roca Blanca, Ronda de la	Acer xfreemanii 'Jeffersred' AUTUMN BLAZE®	1
31652	Roca Blanca, Ronda de la	Celtis australis	1
40854	Roca Blanca, Ronda de la	Celtis australis	1
40850	Roca Blanca, Ronda de la	Celtis australis	1
40857	Roca Blanca, Ronda de la	Celtis australis	1
40855	Roca Blanca, Ronda de la	Celtis australis	1
40851	Roca Blanca, Ronda de la	Celtis australis	1
40853	Roca Blanca, Ronda de la	Celtis australis	1
40645	Roca Blanca, Ronda de la	Celtis australis	1

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	31/52





40849	Roca Blanca, Ronda de la	Celtis australis	1
40866	Roca Blanca, Ronda de la	Celtis australis	1
40793	Roca Blanca, Ronda de la	Celtis australis	1
40844	Roca Blanca, Ronda de la	Celtis australis	1
28597	Roca Blanca, Ronda de la	Celtis australis	1
28596	Roca Blanca, Ronda de la	Celtis australis	1
28599	Roca Blanca, Ronda de la	Celtis australis	1
45830	Roca Blanca, Ronda de la	Fraxinus excelsior	1
51354	Rocafonda, pl.	Grevillea robusta	1
51353	Rocafonda, pl.	Grevillea robusta	1
51352	Rocafonda, pl.	Grevillea robusta	1
39485	Ronda de Joan Peiró	Koelreuteria paniculata	1
39578	Ronda de Joan Peiró	Koelreuteria paniculata	1
39497	Ronda de Joan Peiró	Liquidambar styraciflua	1
39495	Ronda de Joan Peiró	Liquidambar styraciflua	1
39496	Ronda de Joan Peiró	Liquidambar styraciflua	1
39494	Ronda de Joan Peiró	Liquidambar styraciflua	1
39498	Ronda de Joan Peiró	Liquidambar styraciflua	1
41247	Roques Albes, parc	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
25326	Roselló, Carrer del	Tabebuia rosea	1
26266	Salvador Espriu, Carrer de	Catalpa bignonioides	1
41969	Sant Agustí, Carrer de	Prunus cerasifera	1
32253	Sant Antoni, Carrer de	Carpinus betulus	1
26132	Sant Antoni, Carrer de	Carpinus betulus	1
26000	Sant Antoni, Carrer de	Carpinus betulus	1
26137	Sant Antoni, Carrer de	Carpinus betulus	1
45429	Sant Crist, c. Calvet amb c.	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
32869	Sant Crist, Camí del	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
32877	Sant Crist, Camí del	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
25989	Sant Crist, Camí del	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
31452	Sant Cugat, Carrer de	Koelreuteria paniculata	1
31413	Sant Cugat, Carrer de	Koelreuteria paniculata	1
31458	Sant Cugat, Carrer de	Koelreuteria paniculata	1
31414	Sant Cugat, Carrer de	Koelreuteria paniculata	1
31411	Sant Cugat, Carrer de	Koelreuteria paniculata	1
34498	Sant Joan Bosco, Carrer de	Celtis australis	1
42879	Sant Joan, pl.	Brachychiton acerifolius	1
42876	Sant Joan, pl.	Brachychiton acerifolius	1
49445	Sant Llorenç, Muralla de	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	1
42018	Sant Llorenç, Muralla de	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	1
42012	Sant Llorenç, Muralla de	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	1
42014	Sant Llorenç, Muralla de	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	1
45090	Sant Pere, Carrer de	Handroanthus heptaphyllus (Tabebuia heptaphylla)	1
42031	Santa Anna, Baixada de	Carpinus betulus	1
30870	Santa Anna, pl.	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	1
45937	Santa Caterina, c.	Quercus ilex	1
45938	Santa Caterina, c.	Quercus ilex	1
45940	Santa Caterina, c.	Quercus ilex	1
48249	Santa Rita, Carrer de	Albizia julibrissin	1
48254	Santa Rita, Carrer de	Albizia julibrissin	1
25720	Santiago Rusiñol, Carrer de	Tilia tomentosa	1

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	32/52





34654	Sardana, pl.	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	1
50658	Sot del l'Hospital, Carrer del	Tabebuia rosea	1
50655	Sot del l'Hospital, Carrer del	Tabebuia rosea	1
50644	Sot del l'Hospital, Carrer del	Tabebuia rosea	1
50643	Sot del l'Hospital, Carrer del	Tabebuia rosea	1
50642	Sot del l'Hospital, Carrer del	Tabebuia rosea	1
50641	Sot del l'Hospital, Carrer del	Tabebuia rosea	1
36889	St. Valentí, Hotel Ciutat de Mataró, amb c.	Tipuana tipu	1
36894	St. Valentí, Hotel Ciutat de Mataró, amb c.	Tipuana tipu	1
36886	St. Valentí, Hotel Ciutat de Mataró, amb c.	Tipuana tipu	1
36888	St. Valentí, Hotel Ciutat de Mataró, amb c.	Tipuana tipu	1
36890	St. Valentí, Hotel Ciutat de Mataró, amb c.	Tipuana tipu	1
28679	Terra, Carrer de la	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
28677	Terra, Carrer de la	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
51456	Tomàs Ribas, pl.	Liquidambar styraciflua	1
45970	Torrent de les Piques	Celtis australis	1
45966	Torrent de les Piques	Celtis australis	1
45965	Torrent de les Piques	Celtis australis	1
45964	Torrent de les Piques	Celtis australis	1
38465	Torrent de les Piques	Celtis australis	1
38475	Torrent de les Piques	Celtis australis	1
51348	Torrent d'En Pregària	Liquidambar styraciflua	1
35155	Turó de Mata, pl.	Fraxinus pennsylvanica	1
35159	Turó de Mata, pl.	Fraxinus pennsylvanica	1
35147	Turó de Mata, pl.	Fraxinus pennsylvanica	1
	Varis carrers	Arbutus unedo	50
39633	Via Europa, cargol, mitj., ter.	Bauhinia variegata	1
39635	Via Europa, cargol, mitj., ter.	Bauhinia variegata	1
39629	Via Europa, cargol, mitj., ter.	Bauhinia variegata	1
39630	Via Europa, cargol, mitj., ter.	Bauhinia variegata	1
39634	Via Europa, cargol, mitj., ter.	Bauhinia variegata	1
52220	Via Europa, cargol, mitj., ter.	Cercis siliquastrum	1
39618	Via Europa, cargol, mitj., ter.	Cercis siliquastrum	1
39838	Via Europa, cargol, mitj., ter.	Cercis siliquastrum	1
39621	Via Europa, cargol, mitj., ter.	Cercis siliquastrum	1
39673	Via Europa, cargol, mitj., ter.	Cercis siliquastrum	1
39772	Via Europa, cargol, mitj., ter.	Erythrina crista-galli	1
39778	Via Europa, cargol, mitj., ter.	Erythrina crista-galli	1
39779	Via Europa, cargol, mitj., ter.	Erythrina crista-galli	1
39777	Via Europa, cargol, mitj., ter.	Erythrina crista-galli	1
39655	Via Europa, cargol, mitj., ter.	Koeleruteria paniculata	1
38216	Vista Alegre, plaça i talús	Prunus cerasifera	1
38217	Vista Alegre, plaça i talús	Prunus cerasifera	1
38214	Vista Alegre, plaça i talús	Prunus cerasifera	1
38218	Vista Alegre, plaça i talús	Prunus cerasifera	1
35497	Vista Alegre, plaça i talús	Tipuana tipu	1
34510	Vitòria, Carrer de	Celtis australis	1
34511	Vitòria, Carrer de	Celtis australis	1
25304	Vitòria, Carrer de	Celtis australis	1
		Total unitats	771

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	33/52





12 PRESSUPOST

12.1 PRESSUPOST GENERAL

12.1.1 Subministrament d'arbrat

UA	SUBMINISTRAMENT D'ARBAT EN PA DE TERRA	PERÍMETRE	PREU UNITARI MÀXIM (€)	CONSUM APROXIMAT	VALOR DE REFERÈNCIA
Ut.	Acacia cyanophylla	18/20	245,41 €	0	0,00 €
Ut.	Acer monspessulanum	18/20	245,00 €	3	735,00 €
Ut.	Acer negundo	18/20	93,80 €	0	0,00 €
Ut.	Acer Platanoides	18/20	195,00 €	2	390,00 €
Ut.	Acer Platanoides "Columnare"	18/20	220,33 €	0	0,00 €
Ut.	Acer saccharinum	18/20	73,63 €	0	0,00 €
Ut.	Acer X Freemanii "Autum Blaze" (Empaltat)	18/20	268,00 €	1	268,00 €
Ut.	Albizia julibrissin Ombrela	18/20	245,00 €	11	2.695,00 €
Ut.	Arbutus unedo	18/20	250,00 €	54	13.500,00 €
Ut.	Bauhinia purpurea "variegata"	18/20	230,00 €	11	2.530,00 €
Ut.	Brachychiton acerifolia	18/20	198,00 €	7	1.386,00 €
Ut.	Brachychiton discolor	18/20	245,43 €	4	981,73 €
Ut.	Brachychiton populneum	18/20	147,29 €	3	441,87 €
Ut.	Brahea armata	80/100	1.079,38 €	0	0,00 €
Ut.	Broussonetia papyrifera	18/20	158,73 €	0	0,00 €
Ut.	Butia capitata	c-70l 150/175	144,43 €	0	0,00 €
Ut.	Callistemon viminalis "Captain Cook"	18/20	235,00 €	29	6.815,00 €
Ut.	Carpinus betulus	18/20	239,00 €	5	1.195,00 €
Ut.	Casuarina cunninghamiana	18/20	204,52 €	11	2.249,75 €
Ut.	Catalpa bignonioides	18/20	85,00 €	3	255,00 €
Ut.	Cedrus atlantica	300/350	293,80 €	0	0,00 €
Ut.	Cedrus atlantica	400/450	456,30 €	0	0,00 €
Ut.	Celtis australis	16/18	220,00 €	96	21.120,00 €
Ut.	Celtis australis	18/20	250,00 €	0	0,00 €
Ut.	Ceratonía silicua	18/20	230,00 €	9	2.070,00 €
Ut.	Cercis canariensis	18/20	255,00 €	0	0,00 €
Ut.	Cercis siliquastrum	18/20	275,00 €	16	4.400,00 €
Ut.	Citrus aurantium	18/20	275,00 €	0	0,00 €
Ut.	Corylus columna	18/20	196,35 €	2	392,70 €
Ut.	Cupressus sempervirens "Stricta Aurea"	350/400	250,00 €	1	250,00 €
Ut.	Cupressus sempervirens "Europa Gold"	350/400	237,27 €	2	474,54 €
Ut.	Cussonia spicata	18/20	222,53 €	0	0,00 €
Ut.	Erythrina crista-galli	18/20	228,00 €	6	1.368,00 €
Ut.	Feijoa sellowiana	18/20	225,00 €	15	3.375,00 €
Ut.	Ficus nitida	18/20	185,00 €	0	0,00 €
Ut.	Ficus rubiginosa	18/20	190,00 €	0	0,00 €
Ut.	Firmiana simplex	18/20	130,00 €	1	130,00 €
Ut.	Fraxinus angustifolia	18/20	187,50 €	1	187,50 €
Ut.	Fraxinus excelsior	18/20	180,00 €	2	360,00 €
Ut.	Fraxinus ornus	18/20	220,00 €	0	0,00 €
Ut.	Fraxinus pennsylvanica	18/20	195,00 €	9	1.755,00 €
Ut.	Ginkgo biloba	18/20	202,00 €	18	3.636,00 €
Ut.	Ginkgo biloba "pendula"	18/20	225,00 €	1	225,00 €

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	34/52





Ut.	Gleditsia tricanthos "inermis"	18/20	210,00 €	17	3.570,00 €
Ut.	Gleditsia tricanthos "skyline"	18/20	210,00 €	0	0,00 €
Ut.	Grevillea robusta	18/20	190,00 €	7	1.330,00 €
Ut.	Hibiscus syriacus	18/20	186,00 €	0	0,00 €
Ut.	Jacaranda mimosifolia	18/20	153,00 €	9	1.377,00 €
Ut.	Koelreuteria paniculata	18/20	193,00 €	15	2.895,00 €
Ut.	Koelreuteria paniculata "fastigiata"	18/20	245,00 €	2	490,00 €
Ut.	Lagerstroemia indica	16/18	275,00 €	0	0,00 €
Ut.	Lagunaria patersonii	18/20	230,00 €	0	0,00 €
Ut.	Laurus nobilis	18/20	230,00 €	0	0,00 €
Ut.	Ligustrum japonicum	18/20	155,00 €	4	620,00 €
Ut.	Ligustrum japonicum variegata	18/20	192,00 €	7	1.344,00 €
Ut.	Ligustrum lucidum	18/20	106,37 €	21	2.233,77 €
Ut.	Liquidambar styraciflua "Gum ball"	18/20	220,00 €	0	0,00 €
Ut.	Liquidambar styraciflua "Worplesdon"	18/20	228,00 €	22	5.016,00 €
Ut.	Melia azederach	18/20	140,00 €	17	2.380,00 €
Ut.	Morus alba 'Fruitless'	18/20	108,00 €	30	3.240,00 €
Ut.	Morus alba 'Multicaulis'	18/20	65,45 €	1	65,45 €
Ut.	Nerium oleander	18/20	245,00 €	19	4.655,00 €
Ut.	Olea europaea	18/20	226,00 €	0	0,00 €
Ut.	Parkinsonia aculeata	18/20	253,00 €	2	506,00 €
Ut.	Paulownia tomentosa	18/20	98,18 €	2	196,35 €
Ut.	Photinia fraseri 'Red Robin'	18/20	380,00 €	0	0,00 €
Ut.	Pinus pinea	18/20	208,00 €	6	1.248,00 €
Ut.	Pinus pinea	20/25	300,00 €	0	0,00 €
Ut.	Pistacea chinensis	18/20	280,00 €	10	2.800,00 €
Ut.	Platanus X hispanica	18/20	79,00 €	12	948,00 €
Ut.	Platanus X hispanica	20/25	95,00 €	0	0,00 €
Ut.	Populus alba pyramidalis	18/20	100,00 €	0	0,00 €
Ut.	Prunus ceracifera	18/20	283,00 €	29	8.207,00 €
Ut.	Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	18/20	188,21 €	1	188,21 €
Ut.	Prunus serrulata "Amanogawa"	18/20	209,00 €	0	0,00 €
Ut.	Prunus serrulata 'Kanzan'	18/20	209,00 €	11	2.299,00 €
Ut.	Pyrus calleryana 'Aristocrat'	18/20	245,00 €	1	245,00 €
Ut.	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	18/20	235,00 €	28	6.580,00 €
Ut.	Quercus ilex	18/20	248,00 €	11	2.728,00 €
Ut.	Quercus robur "Koster"	18/20	319,11 €	16	5.105,76 €
Ut.	Quercus rubra	18/20	319,11 €	3	957,33 €
Ut.	Robinia pseudoacacia "casque rouge"	18/20	100,00 €	0	0,00 €
Ut.	Schinus molle	18/20	190,00 €	10	1.900,00 €
Ut.	Schinus terebenthifolius	18/20	179,96 €	4	719,84 €
Ut.	Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	18/20	155,00 €	12	1.860,00 €
Ut.	Styphnolobium japonicum 'Regent' (Sophora regent)	18/20	155,43 €	6	932,58 €
Ut.	Syagrus romanzoffiana (Arecastum romanzoffianum)	c-180l 200/250	390,00 €	0	0,00 €
Ut.	Tabebuia heptaphylla (Handroanthus heptaphyllus)	18/20	274,89 €	1	274,89 €
Ut.	Tabebuia rosea	18/20	274,89 €	10	2.748,90 €
Ut.	Tamarix parviflora	18/20	171,93 €	2	343,86 €
Ut.	Tilia x euchlora	18/20	171,82 €	1	171,82 €
Ut.	Tilia cordata	18/20	171,82 €	11	1.890,02 €
Ut.	Tilia tomentosa	18/20	198,00 €	4	792,00 €
Ut.	Tipuana tipu	18/20	175,00 €	64	11.200,00 €

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	35/52





Ut.	Ulmus pumila	18/20	145,00 €	0	0,00 €
Ut.	Ulmus resista	18/20	116,00 €	0	0,00 €
Ut.	Washingtonia filifera	150/180	320,00 €	20	6.400,00 €
Ut.	Washingtonia robusta	175/200	262,50 €	0	0,00 €
Ut.	Zelkova serrata	18/20	137,50 €	0	0,00 €
Ut.	Zelkova serrata "Green Vase"	18/20	212,50 €	0	0,00 €

Total unitats 771

UA	SUBMINISTRAMENT D'ARBRAT	PERÍMETRE	PREU UNITARI MÀXIM (€)	CONSUM APROXIMAT	VALOR DE REFERÈNCIA
Ut.	Acer Platanoides	14/16	72,15 €	0	0,00 €
Ut.	Acer Platanoides "Columnare"	14/16	150,00 €	0	0,00 €
Ut.	Acer saccharinum	14/16	169,48 €	0	0,00 €
Ut.	Acer X Freemanii "Autum Blaze" (Empaltat)	14/16	56,64 €	0	0,00 €
Ut.	Acer monspessulanum	14/16	206,15 €	0	0,00 €
Ut.	Albizia julibrissin Ombrela	14/16	188,46 €	0	0,00 €
Ut.	Arbutus unedo	14/16	192,31 €	0	0,00 €
Ut.	Bauhinia purpurea "variegata"	14/16	176,92 €	0	0,00 €
Ut.	Brachychiton acerifolia	14/16	152,31 €	0	0,00 €
Ut.	Brachychiton discolor	14/16	188,79 €	0	0,00 €
Ut.	Brachychiton populneum	14/16	113,30 €	0	0,00 €
Ut.	Broussonetia papyrifera	14/16	122,10 €	0	0,00 €
Ut.	Callistemon viminalis "Captain Cook"	14/16	180,77 €	0	0,00 €
Ut.	Carpinus betulus	14/16	183,85 €	0	0,00 €
Ut.	Casuarina cunninghamiana	14/16	157,33 €	0	0,00 €
Ut.	Catalpa bignonioides	14/16	65,38 €	0	0,00 €
Ut.	Celtis australis	14/16	169,23 €	0	0,00 €
Ut.	Ceratonía silicua	14/16	176,92 €	0	0,00 €
Ut.	Cercis canariensis	14/16	196,15 €	0	0,00 €
Ut.	Cercis siliquastrum	14/16	211,54 €	0	0,00 €
Ut.	Citrus aurantium	14/16	211,54 €	0	0,00 €
Ut.	Corylus columna	14/16	151,04 €	0	0,00 €
Ut.	Cusonia Spicata	14/16	171,18 €	0	0,00 €
Ut.	Erythrina crista-galli	14/16	175,38 €	0	0,00 €
Ut.	Feijoa sellowiana	14/16	173,08 €	0	0,00 €
Ut.	Ficus nitida	14/16	142,31 €	0	0,00 €
Ut.	Ficus rubiginosa	14/16	146,15 €	0	0,00 €
Ut.	Firmiana simplex	14/16	100,00 €	0	0,00 €
Ut.	Fraxinus angustifolia	14/16	144,23 €	0	0,00 €
Ut.	Fraxinus ornus	14/16	138,46 €	0	0,00 €
Ut.	Fraxinus excelsior	14/16	169,23 €	0	0,00 €
Ut.	Fraxinus pennsylvanica	14/16	150,00 €	0	0,00 €
Ut.	Ginkgo biloba	14/16	155,38 €	0	0,00 €
Ut.	Ginkgo biloba "pendula"	14/16	173,08 €	0	0,00 €
Ut.	Gleditsia tricanthos "skyline"	14/16	161,54 €	0	0,00 €
Ut.	Gleditsia tricanthos "inermis"	14/16	161,54 €	0	0,00 €
Ut.	Grevillea robusta	14/16	146,15 €	0	0,00 €
Ut.	Hibiscus syriacus	14/16	143,08 €	0	0,00 €
Ut.	Jacaranda mimosifolia	14/16	117,69 €	0	0,00 €
Ut.	Koelreuteria paniculata	14/16	148,46 €	0	0,00 €

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	36/52





Ut.	Koelreuteria paniculata "fastigiata"	14/16	188,46 €	0	0,00 €
Ut.	Lagunaria patersonii	14/16	176,92 €	0	0,00 €
Ut.	Laurus nobilis	14/16	176,92 €	0	0,00 €
Ut.	Ligustrum lucidum	14/16	119,23 €	0	0,00 €
Ut.	Ligustrum japonicum	14/16	147,69 €	0	0,00 €
Ut.	Ligustrum japonicum variegata	14/16	81,82 €	0	0,00 €
Ut.	Liquidambar styraciflua "Worplesdon"	14/16	169,23 €	0	0,00 €
Ut.	Liquidambar styraciflua "Gum ball"	14/16	175,38 €	0	0,00 €
Ut.	Melia azederach	14/16	107,69 €	0	0,00 €
Ut.	Morus alba 'Fruitless'	14/16	83,08 €	0	0,00 €
Ut.	Morus alba 'Multicaulis'	14/16	50,35 €	0	0,00 €
Ut.	Nerium oleander	14/16	188,46 €	0	0,00 €
Ut.	Olea europaea	14/16	173,85 €	0	0,00 €
Ut.	Parkinsonia aculeata	14/16	194,62 €	0	0,00 €
Ut.	Paulownia tomentosa	14/16	75,52 €	0	0,00 €
Ut.	Pinus pinea	14/16	160,00 €	0	0,00 €
Ut.	Pistacea chinensis	14/16	215,38 €	0	0,00 €
Ut.	Platanus X hispanica	14/16	60,77 €	0	0,00 €
Ut.	Populus alba pyramidalis	14/16	76,92 €	0	0,00 €
Ut.	Prunus ceracifera	14/16	217,69 €	0	0,00 €
Ut.	Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	14/16	144,78 €	0	0,00 €
Ut.	Prunus serrulata "Amanogawa"	14/16	160,77 €	0	0,00 €
Ut.	Prunus serrulata 'Kanzan'	14/16	160,77 €	0	0,00 €
Ut.	Pyrus calleryana 'Aristocrat'	14/16	188,46 €	0	0,00 €
Ut.	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	14/16	180,77 €	0	0,00 €
Ut.	Quercus ilex	14/16	190,77 €	0	0,00 €
Ut.	Quercus robur "Koster"	14/16	245,47 €	0	0,00 €
Ut.	Quercus rubra	14/16	245,47 €	0	0,00 €
Ut.	Schinus molle	14/16	146,15 €	0	0,00 €
Ut.	Schinus terebenthifolius	14/16	138,43 €	0	0,00 €
Ut.	Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	14/16	119,23 €	0	0,00 €
Ut.	Styphnolobium japonicum 'Regent' (Sophora regent)	14/16	119,56 €	0	0,00 €
Ut.	Tabebuia rosea	14/16	211,45 €	0	0,00 €
Ut.	Tabebuia heptaphylla (Handroanthus heptaphyllus)	14/16	211,45 €	0	0,00 €
Ut.	Tamarix parviflora	14/16	132,25 €	0	0,00 €
Ut.	Tilia cordata	14/16	132,17 €	0	0,00 €
Ut.	Tilia tomentosa	14/16	132,17 €	0	0,00 €
Ut.	Tilia x euchlora	14/16	152,31 €	0	0,00 €
Ut.	Tipuana tipu	14/16	134,62 €	0	0,00 €
Ut.	Zelkova serrata	14/16	105,77 €	0	0,00 €
Ut.	Zelkova serrata "Green Vase"	14/16	163,46 €	0	0,00 €

TOTAL (SENSE IVA)

163.644,87 €

10% IVA

16.364,49 €

TOTAL IVA INCLÒS (en Euros)

180.009,36 €

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	37/52





12.1.2 Tasques de plantació d'arbrat

UA	DESCRIPCIÓ DE LA PARTIDA	PREU UNITARI MÀXIM (€)	CONSUM APROXIMAT	VALOR DE REFERÈNCIA
Ut.	Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	69,00 €	0	0,00 €
Ut.	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 20 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	73,38 €	771	56.579,61 €
Ut.	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 20 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	77,77 €	0	0,00 €
Ut.	Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 2,5 a 3,5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	77,77 €	0	0,00 €
Ut.	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú	15,22 €	0	0,00 €
Ut.	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular i travesser de mitja canya, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 50 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	31,38 €	771	24.191,41 €
Ut.	Demolició de capa de morter que tapa provisionalment els escossells, inclòs la càrrega de les restes generades en big bag i transport a abocador	25,28 €	16	404,42 €
Ut.	Arrabassament de les soques existents, inclòs la càrrega i transport a abocador de restes especials	126,15 €	162	20.435,54 €
Ut.	Subministre i instal·lació de sistema de gran capacitat per al reg d'escossells amb una entrada de reixa fixa integrada, compost per tub corrugat de drenatge de DN 60 mm, de P.E.A.D. reciclat amb tap de plàstic i conector per a tub de degoteig amb peces connectades mitjançant aletes tipus "Rootrain Urban" de la casa Greenblue o similar.	30,84 €	0	0,00 €
Ut.	Subministrament i col·locació de barrera antiarrels acanalada en P.E., tipus "Reroot 600" de la casa Green Blue, instal·lat dins d'escossell. Inclou la part proporcional de tasques i materials per a deixar la unitat totalment acabada.	99,09 €	699	69.264,76 €
Ut.	Aportació d'hidrogel al substracte de plantació	2,60 €	771	2.001,65 €
Ut.	Partida alçada a justificar pel reg amb camió cisterna durant els 1 any de garantia a partir del moment de plantació. Càlcul tenint en compte 20 regs per any amb camió bota de 8.000 lts, (dosi min. 60l./arbre) conductor i operari regador.	12.319,01 €	1	12.319,01 €

TOTAL (SENSE IVA)

185.196,40 €

21% IVA

38.891,24 €

TOTAL IVA INCLÒS (en Euros)

224.087,65 €

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	38/52





12.1.3 Resum total pressupost plantació

RESUM REPLANTADA			
	COST	% IVA	TOTAL
SUBMINISTRAMENT ARBRAT	163.644,87 €	10%	180.009,36 €
COST PLANTACIÓ	185.196,40 €	21%	224.087,65 €
UNITATS D'ARBRAT	771		
TOTAL REPLANTADA AMB REG 1 ANY (IVA INCLÒS)			404.097,01 €

La valoració del total de les tasques descrites ascendeix a la quantitat de **404.097,01€** (inclòs l'IVA, el benefici industrial i les despeses generals).

12.2 LLISTAT DE PREUS UNITARIS

12.2.1 Subministrament d'arbrat

UA	SUBMINISTRAMENT D'ARBRAT EN PA DE TERRA	PERÍMETRE ARBRE	PREU UNITARI MÀXIM (Abans IVA)
Ut.	Acacia cyanophylla	18/20	245,41 €
Ut.	Acer monspessulanum	18/20	245,00 €
Ut.	Acer negundo	18/20	93,80 €
Ut.	Acer Platanoides	18/20	195,00 €
Ut.	Acer Platanoides "Columnare"	18/20	220,33 €
Ut.	Acer saccharinum	18/20	73,63 €
Ut.	Acer X Freemanii "Autum Blaze" (Empaltat)	18/20	268,00 €
Ut.	Albizia julibrissin Ombrela	18/20	245,00 €
Ut.	Arbutus unedo	18/20	250,00 €
Ut.	Bauhinia purpurea "variegata"	18/20	230,00 €
Ut.	Brachychiton acerifolia	18/20	198,00 €
Ut.	Brachychiton discolor	18/20	245,43 €
Ut.	Brachychiton populneum	18/20	147,29 €
Ut.	Brahea armata	80/100	1.079,38 €
Ut.	Broussonetia papyrifera	18/20	158,73 €
Ut.	Butia capitata	c-70l 150/175	144,43 €
Ut.	Callistemon viminalis "Captain Cook"	18/20	235,00 €
Ut.	Carpinus betulus	18/20	239,00 €
Ut.	Casuarina cunninghamiana	18/20	204,52 €

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	39/52





Ut.	Catalpa bignonioides	18/20	85,00 €
Ut.	Cedrus atlantica	300/350	293,80 €
Ut.	Cedrus atlantica	400/450	456,30 €
Ut.	Celtis australis	16/18	220,00 €
Ut.	Celtis australis	18/20	250,00 €
Ut.	Ceratonia silicua	18/20	230,00 €
Ut.	Cercis canariensis	18/20	255,00 €
Ut.	Cercis siliquastrum	18/20	275,00 €
Ut.	Citrus aurantium	18/20	275,00 €
Ut.	Corylus columna	18/20	196,35 €
Ut.	Cupressus sempervirens "Stricta Aurea"	350/400	250,00 €
Ut.	Cupressus sempervirens "Europa Gold"	350/400	237,27 €
Ut.	Cusonia Spicata	18/20	222,53 €
Ut.	Erythrina crista-galli	18/20	228,00 €
Ut.	Feijoa sellowiana	18/20	225,00 €
Ut.	Ficus nitida	18/20	185,00 €
Ut.	Ficus rubiginosa	18/20	190,00 €
Ut.	Firmiana simplex	18/20	130,00 €
Ut.	Fraxinus angustifolia	18/20	187,50 €
Ut.	Fraxinus excelsior	18/20	180,00 €
Ut.	Fraxinus ornus	18/20	220,00 €
Ut.	Fraxinus pennsylvanica	18/20	195,00 €
Ut.	Ginkgo biloba	18/20	202,00 €
Ut.	Ginkgo biloba "pendula"	18/20	225,00 €
Ut.	Gleditsia tricanthos "inermis"	18/20	210,00 €
Ut.	Gleditsia tricanthos "skyline"	18/20	210,00 €
Ut.	Grevillea robusta	18/20	190,00 €
Ut.	Hibiscus syriacus	18/20	186,00 €
Ut.	Jacaranda mimosifolia	18/20	153,00 €
Ut.	Koelreuteria paniculata	18/20	193,00 €
Ut.	Koelreuteria paniculata "fastigiata"	18/20	245,00 €
Ut.	Lagerstroemia indica	16/18	275,00 €
Ut.	Lagunaria patersonii	18/20	230,00 €
Ut.	Laurus nobilis	18/20	230,00 €
Ut.	Ligustrum japonicum	18/20	155,00 €
Ut.	Ligustrum japonicum variegata	18/20	192,00 €
Ut.	Ligustrum lucidum	18/20	106,37 €
Ut.	Liquidambar styraciflua "Gum ball"	18/20	220,00 €
Ut.	Liquidambar styraciflua "Worplesdon"	18/20	228,00 €
Ut.	Melia azederach	18/20	140,00 €
Ut.	Morus alba 'Fruitless'	18/20	108,00 €
Ut.	Morus alba 'Multicaulis'	18/20	65,45 €
Ut.	Nerium oleander	18/20	245,00 €
Ut.	Olea europaea	18/20	226,00 €
Ut.	Parkinsonia aculeata	18/20	253,00 €
Ut.	Paulownia tomentosa	18/20	98,18 €
Ut.	Photinia fraseri 'Red Robin'	18/20	380,00 €
Ut.	Pinus pinea	18/20	208,00 €
Ut.	Pinus pinea	20/25	300,00 €
Ut.	Pistacea chinensis	18/20	280,00 €
Ut.	Platanus X hispanica	18/20	79,00 €

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	40/52





Ut.	Platanus X hispanica	20/25	95,00 €
Ut.	Populus alba pyramidalis	18/20	100,00 €
Ut.	Prunus cerasifera	18/20	283,00 €
Ut.	Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	18/20	188,21 €
Ut.	Prunus serrulata 'Amanogawa'	18/20	209,00 €
Ut.	Prunus serrulata 'Kanzan'	18/20	209,00 €
Ut.	Pyrus calleryana 'Aristocrat'	18/20	245,00 €
Ut.	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	18/20	235,00 €
Ut.	Quercus ilex	18/20	248,00 €
Ut.	Quercus robur "Koster"	18/20	319,11 €
Ut.	Quercus rubra	18/20	319,11 €
Ut.	Robinia pseudoacacia "casque rouge"	18/20	100,00 €
Ut.	Schinus molle	18/20	190,00 €
Ut.	Schinus terebenthifolius	18/20	179,96 €
Ut.	Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	18/20	155,00 €
Ut.	Styphnolobium japonicum 'Regent' (Sophora regent)	18/20	155,43 €
Ut.	Syagrus romanzoffiana (Arecastum romanzoffianum)	c-180l 200/250	390,00 €
Ut.	Tabebuia heptaphylla (Handroanthus heptaphyllus)	18/20	274,89 €
Ut.	Tabebuia rosea	18/20	274,89 €
Ut.	Tamarix parviflora	18/20	171,93 €
Ut.	Tilia x euchlora	18/20	171,82 €
Ut.	Tilia cordata	18/20	171,82 €
Ut.	Tilia tomentosa	18/20	198,00 €
Ut.	Tipuana tipu	18/20	175,00 €
Ut.	Ulmus pumila	18/20	145,00 €
Ut.	Ulmus resista	18/20	116,00 €
Ut.	Washingtonia filifera	150/180	320,00 €
Ut.	Washingtonia robusta	175/200	262,50 €
Ut.	Zelkova serrata	18/20	137,50 €
Ut.	Zelkova serrata "Green Vase"	18/20	212,50 €

UA	SUBMINISTRAMENT D'ARBRAT	PERÍMETRE ARBRE	PREU UNITARI MÀXIM (Abans IVA)
Ut.	Acacia cyanophylla	14/16	188,78 €
Ut.	Acer negundo	14/16	188,46 €
Ut.	Acer Platanoides	14/16	72,15 €
Ut.	Acer Platanoides "Columnare"	14/16	150,00 €
Ut.	Acer saccharinum	14/16	169,48 €
Ut.	Acer X Freemanii "Autum Blaze" (Empaltat)	14/16	56,64 €
Ut.	Acer monspessulanum	14/16	206,15 €
Ut.	Albizia julibrissin Ombrela	14/16	188,46 €
Ut.	Arbutus unedo	14/16	192,31 €
Ut.	Bauhinia purpurea "variegata"	14/16	176,92 €
Ut.	Brachychiton acerifolia	14/16	152,31 €
Ut.	Brachychiton discolor	14/16	188,79 €
Ut.	Brachychiton populneum	14/16	113,30 €
Ut.	Broussonetia papyrifera	14/16	122,10 €
Ut.	Callistemon viminalis "Captain Cook"	14/16	180,77 €
Ut.	Carpinus betulus	14/16	183,85 €

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	41/52





Ut.	Casuarina cunninghamiana	14/16	157,33 €
Ut.	Catalpa bignonioides	14/16	65,38 €
Ut.	Celtis australis	14/16	169,23 €
Ut.	Ceratonia silicua	14/16	176,92 €
Ut.	Cercis canariensis	14/16	196,15 €
Ut.	Cercis siliquastrum	14/16	211,54 €
Ut.	Citrus aurantium	14/16	211,54 €
Ut.	Corylus columna	14/16	151,04 €
Ut.	Cussonia Spicata	14/16	171,18 €
Ut.	Erythrina crista-galli	14/16	175,38 €
Ut.	Feijoa sellowiana	14/16	173,08 €
Ut.	Ficus nitida	14/16	142,31 €
Ut.	Ficus rubiginosa	14/16	146,15 €
Ut.	Firmiana simplex	14/16	100,00 €
Ut.	Fraxinus angustifolia	14/16	144,23 €
Ut.	Fraxinus ornus	14/16	138,46 €
Ut.	Fraxinus excelsior	14/16	169,23 €
Ut.	Fraxinus pennsylvanica	14/16	150,00 €
Ut.	Ginkgo biloba	14/16	155,38 €
Ut.	Ginkgo biloba "pendula"	14/16	173,08 €
Ut.	Gleditsia tricanthos "skyline"	14/16	161,54 €
Ut.	Gleditsia tricanthos "inermis"	14/16	161,54 €
Ut.	Grevillea robusta	14/16	146,15 €
Ut.	Hibiscus syriacus	14/16	143,08 €
Ut.	Jacaranda mimosifolia	14/16	117,69 €
Ut.	Koelreuteria paniculata	14/16	148,46 €
Ut.	Koelreuteria paniculata "fastigiata"	14/16	188,46 €
Ut.	Lagerstroemia indica	14/16	211,54 €
Ut.	Lagunaria patersonii	14/16	176,92 €
Ut.	Laurus nobilis	14/16	176,92 €
Ut.	Ligustrum lucidum	14/16	119,23 €
Ut.	Ligustrum japonicum	14/16	147,69 €
Ut.	Ligustrum japonicum variegata	14/16	81,82 €
Ut.	Liquidambar styraciflua "Worpleston"	14/16	169,23 €
Ut.	Liquidambar styraciflua "Gum ball"	14/16	175,38 €
Ut.	Melia azederach	14/16	107,69 €
Ut.	Morus alba 'Fruitless'	14/16	83,08 €
Ut.	Morus alba 'Multicaulis'	14/16	50,35 €
Ut.	Nerium oleander	14/16	188,46 €
Ut.	Olea europaea	14/16	173,85 €
Ut.	Parkinsonia aculeata	14/16	194,62 €
Ut.	Paulownia tomentosa	14/16	75,52 €
Ut.	Photinia fraseri 'Red Robin'	14/16	292,31 €
Ut.	Pinus pinea	14/16	160,00 €
Ut.	Pistacea chinensis	14/16	215,38 €
Ut.	Platanus X hispanica	14/16	60,77 €
Ut.	Populus alba pyramidalis	14/16	76,92 €
Ut.	Prunus ceracifera	14/16	217,69 €
Ut.	Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	14/16	144,78 €
Ut.	Prunus serrulata "Amanogawa"	14/16	160,77 €
Ut.	Prunus serrulata 'Kanzan'	14/16	160,77 €

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	42/52





Ut.	Pyrus calleryana 'Aristocrat'	14/16	188,46 €
Ut.	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	14/16	180,77 €
Ut.	Quercus ilex	14/16	190,77 €
Ut.	Quercus robur "Koster"	14/16	245,47 €
Ut.	Quercus rubra	14/16	245,47 €
Ut.	Robinia pseudoacacia "casque rouge"	14/16	76,92 €
Ut.	Schinus molle	14/16	146,15 €
Ut.	Schinus terebenthifolius	14/16	138,43 €
Ut.	Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	14/16	119,23 €
Ut.	Styphnolobium japonicum 'Regent' (Sophora regent)	14/16	119,56 €
Ut.	Tabebuia rosea	14/16	211,45 €
Ut.	Tabebuia heptaphylla (Handroanthus heptaphyllus)	14/16	211,45 €
Ut.	Tamarix parviflora	14/16	132,25 €
Ut.	Tilia cordata	14/16	132,17 €
Ut.	Tilia tomentosa	14/16	132,17 €
Ut.	Tilia x euchlora	14/16	152,31 €
Ut.	Tipuana tipu	14/16	134,62 €
Ut.	Ulmus pumila	14/16	111,54 €
Ut.	Ulmus resista	14/16	89,23 €
Ut.	Zelkova serrata	14/16	105,77 €
Ut.	Zelkova serrata "Green Vase"	14/16	163,46 €

12.2.2 Tasques de plantació

UA	DESCRIPCIÓ DE LA PARTIDA	PREU UNITARI MÀXIM (Abans IVA)
Ut.	Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	69,00 €
Ut.	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 20 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	73,38 €
Ut.	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 20 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	77,77 €
Ut.	Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 2,5 a 3,5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	77,77 €
Ut.	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú	15,22 €

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	43/52





Ut.	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular i travesser de mitja canya, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 50 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	31,38 €
Ut.	Demolició de capa de morter que tapa provisionalment els escossells, inclòs la càrrega de les restes generades en big bag i transport a abocador	25,28 €
Ut.	Arrabassament de les soques existents, inclòs la càrrega i transport a abocador de restes especials	126,15 €
Ut.	Subministre i instal·lació de sistema de gran capacitat per al reg d'escossells amb una entrada de reixa fixa integrada, compost per tub corrugat de drenatge de DN 60 mm, de P.E.A.D. reciclat amb tap de plàstic i conector per a tub de degoteig amb peces connectades mitjançant aletes tipus "Rootrain Urban" de la casa Greenblue o similar.	30,84 €
Ut.	Subministrament i col·locació de barrera antiarrels acanalada en P.E., tipus "Reroot 600" de la casa Green Blue, instal·lat dins d'escossell. Inclou la part proporcional de tasques i materials per a deixar la unitat totalment acabada.	99,09 €
Ut.	Aportació d'hidrogel al substracte de plantació	2,60 €
Ut.	Partida alçada a justificar pel reg amb camió cisterna durant els 1 any de garantia a partir del moment de plantació. Càlcul tenint en compte 20 regs per any amb camió bota de 8.000 lts, (dosi min. 60l./arbre) conductor i operari regador.	12.319,01 €

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	44/52



12.3 JUSTIFICACIÓ DE PREUS UNITARIS

Per valorar el cost de la mà d'obra es pren com a referència les retribucions mensuals establertes a les taules salarials del Conveni col·lectiu Estatal de Jardineria 2021-2024 publicat el 13 de juliol del 2022 al BOE.

El cost de maquinària i elements es pren com a referència els preus de mercat de les darreres actuacions del servei dels darrers anys.

Categoria	Salari base mensual 2024	Plus transport (mensual)	Plus manteniment vestuari (mensual)	Plus treballs perillosos (diari 20 dies)	Total mensual	14 pagues	Paga verda	Paga de vinculació	Total anual	Seguretat social 33,5%	Cost personal	Hores any segons conveni	Preu/hora	13%DG i 6%BI	Preu/hora abans IVA
Encarregat	1.363,97	115,69	34,71	271,8	1.786,17	23.739,78	1.363,97	450	25.553,75	8.560,51	34.114,26	1700	20,07	3,81	23,88 €
Mestre Jardiner	1.363,97	115,69	34,71	271,8	1.786,17	23.739,78	1.363,97	450	25.553,75	8.560,51	34.114,26	1700	20,07	3,81	23,88 €
Oficial jardiner	1.304,98	115,69	34,71	271,8	1.727,18	22.913,92	1.304,98	450	24.668,90	8.264,08	32.932,98	1700	19,37	3,68	23,05 €
Oficial conductor	1.304,98	115,69	34,71	271,8	1.727,18	22.913,92	1.304,98	450	24.668,90	8.264,08	32.932,98	1700	19,37	3,68	23,05 €
Jardiner	1.240,00	115,69	34,71	271,8	1.662,20	22.004,20	1.240,00	450	23.694,20	7.937,56	31.631,76	1700	18,61	3,54	22,14 €
Auxiliar Jardiner	1.190,32	115,69	34,71	271,8	1.612,52	21.308,68	1.190,32	450	22.949,00	7.687,92	30.636,92	1700	18,02	3,42	21,45 €
Peó	1.125,89	115,69	34,71	271,8	1.548,09	20.406,66	1.125,89	450	21.982,55	7.364,15	29.346,70	1700	17,26	3,28	20,54 €

PREUS UNITARIS REPLANTADA

Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

amidam.	rendiment	unitats	preu/unit	Preu/unit
h	0,45	mestre jardiner	20,07 €	9,03 €
h	0,65	oficial de jardineria	19,37 €	12,59 €
h	0,65	peó de jardineria	17,26 €	11,22 €
h	0,45	camió grua	33,55 €	15,10 €
ut	1	material manteniment	9,66 €	9,66 €
Cost				57,60 €
Despeses Generals			13%	7,49 €
Cost + DG				65,09 €
Benefici Industrial			6%	3,91 €
Preu (sense IVA)				69,00 €

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 20 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

amidam.	rendiment	unitats	preu/unit	Preu/unit
h	0,45	mestre jardiner	20,07 €	9,03 €
h	0,75	oficial de jardineria	19,37 €	14,53 €
h	0,75	peó de jardineria	17,26 €	12,95 €
h	0,45	camió grua	33,55 €	15,10 €
ut	1	material manteniment	9,66 €	9,66 €
Cost				61,27 €
Despeses Generals			13%	7,96 €
Cost + DG				69,23 €
Benefici Industrial			6%	4,15 €
Preu (sense IVA)				73,38 €

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	46/52	



Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 20 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

amidam.	rendiment	unitats	preu/unit	Preu/unit
h	0,45	mestre jardiner	20,07 €	9,03 €
h	0,85	oficial de jardineria	19,37 €	16,47 €
h	0,85	peó de jardineria	17,26 €	14,67 €
h	0,45	camió grua	33,55 €	15,10 €
ut	1	material manteniment	9,66 €	9,66 €
Cost				64,93 €
Despeses Generals				13% 8,44 €
Cost + DG				73,37 €
Benefici Industrial				6% 4,40 €
Preu (sense IVA)				77,77 €

Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 2,5 a 3,5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

amidam.	rendiment	unitats	preu/unit	Preu/unit
h	0,45	mestre jardiner	20,07 €	9,03 €
h	0,85	oficial de jardineria	19,37 €	16,47 €
h	0,85	peó de jardineria	17,26 €	14,67 €
h	0,45	camió grua	33,55 €	15,10 €
ut	1	material manteniment	9,66 €	9,66 €
Cost				64,93 €
Despeses Generals				13% 8,44 €
Cost + DG				73,37 €
Benefici Industrial				6% 4,40 €
Preu (sense IVA)				77,77 €

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	47/52	



Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú

amidam.	rendiment	unitats	preu/unit	Preu/unit
h	0,04	oficial de jardineria	20,07 €	0,80 €
h	0,04	peó de jardineria	19,37 €	0,77 €
h	0,006	camió grua	33,55 €	0,20 €
ut	1	aspratge complet	10,92 €	10,92 €
Cost				12,70 €
Despeses Generals				13% 1,65 €
Cost + DG				14,35 €
Benefici Industrial				6% 0,86 €
Preu (sense IVA)				15,22 €

Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular i travesser de mitja canya, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 50 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

amidam.	rendiment	unitats	preu/unit	Preu/unit
h	0,1	oficial de jardineria	20,07 €	2,01 €
h	0,1	peó de jardineria	19,37 €	1,94 €
h	0,012	camió grua	33,55 €	0,40 €
ut	1	aspratge doble complet	21,85 €	21,85 €
Cost				26,20 €
Despeses Generals				13% 3,41 €
Cost + DG				29,60 €
Benefici Industrial				6% 1,78 €
Preu (sense IVA)				31,38 €

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	48/52	



Aportació d'hidrogel al substracte de plantació

amidam.	rendiment	unitats	preu/unit	Preu/unit
h	0,025	peó de jardineria	20,07 €	0,50 €
h	0,002	camió grua	33,55 €	0,05 €
€/kg	0,12	hidrogel	13,45 €	1,61 €
Cost				2,17 €
Despeses Generals				13% 0,28 €
Cost + DG				2,45 €
Benefici Industrial				6% 0,15 €
Preu (sense IVA)				2,60 €

Subministrament i col·locació de barrera antiarrels acanalada en P.E., tipus "Reroot 600" de la casa Green Blue, instal·lat dins d'escossell. Inclou la part proporcional de tasques i materials per a deixar la unitat totalment acabada.

amidam.	rendiment	unitats	preu/unit	Preu/unit
h	0,70	oficial de jardineria	20,07 €	14,05 €
h	0,70	peó de jardineria	19,37 €	13,56 €
h	0,09	camió grua	33,55 €	3,02 €
ut	1,00	protector d'arrels i complements	52,10 €	52,10 €
Cost				82,73 €
Despeses Generals				13% 10,75 €
Cost + DG				93,48 €
Benefici Industrial				6% 5,61 €
Preu (sense IVA)				99,09 €

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	49/52





Subministre i instal·lació de sistema de gran capacitat per al reg d'escossells amb una entrada de reixa fixa integrada, compost per tub corrugat de drenatge de DN 60 mm, de P.E.A.D. reciclat amb tap de plàstic i conector per a tub de degoteig amb peces connectades mitjançant aletes tipus "Rootrain Urban" de la casa Greenblue o similar.

amidam.	rendiment	unitats	preu/unit	Preu/unit
h	0,15	oficial de jardineria	20,07 €	3,01 €
h	0,15	peó de jardineria	19,37 €	2,91 €
h	0,04	camió grua	33,55 €	1,34 €
ut	1	material reg profunditat	18,49 €	18,49 €
Cost				25,75 €
Despeses Generals				13% 3,35 €
Cost + DG				29,09 €
Benefici Industrial				6% 1,75 €
Preu (sense IVA)				30,84 €

Arrabassament de les soques existents, inclòs la càrrega i transport a abocador de restes especials

amidam.	rendiment	unitats	preu/unit	Preu/unit
h	0,60	oficial de jardineria	20,07 €	12,04 €
h	0,60	peó de jardineria	19,37 €	11,62 €
h	0,45	camió grua	33,55 €	15,10 €
h	0,80	destoconadora	83,19 €	66,55 €
Cost				105,31 €
Despeses Generals				13% 13,69 €
Cost + DG				119,00 €
Benefici Industrial				6% 7,14 €
Preu (sense IVA)				126,15 €

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	50/52	



Demolició de capa de morter que tapa provisionalment els escossells, inclòs la càrrega de les restes generades en big bag i transport a l'abocador

amidam.	rendiment	unitats	preu/unit	Preu/unit
h	0,45	oficial de jardineria	20,07 €	9,03 €
h	0,45	peó de jardineria	19,37 €	8,72 €
h	0,10	camió grua	33,55 €	3,35 €
Cost				21,10 €
Despeses Generals				13% 2,74 €
Cost + DG				23,85 €
Benefici Industrial				6% 1,43 €
Preu (sense IVA)				25,28 €

Partida alçada a justificar pel reg amb camió cisterna durant 1 any de garantia a partir del moment de plantació. Càlcul tenint en compte 20 regs per any amb camió bota de 8.000 lts, (dosi min. 60l./arbre) conductor i operari regador.

amidam.	rendiment	unitats	preu/unit	Preu/unit
h	7,5	oficial de jardineria	20,07 €	150,48 €
h	7,5	hores de peó de jardineria	19,37 €	145,26 €
ut	1	preu jornada camió bota	218,49 €	218,49 €
Cost				514,23 €
Despeses Generals				13% 66,85 €
Cost + DG				581,09 €
Benefici Industrial				6% 34,87 €
Preu (sense IVA)				615,95 €


Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	51/52	



13 LOCALITZACIÓ DELS ARBRES DE LA REPLANTADA

Es donarà accés a la plataforma de gestió Safetree per tal de poder obtenir la localització de cada un dels arbres per millorar la gestió del servei.

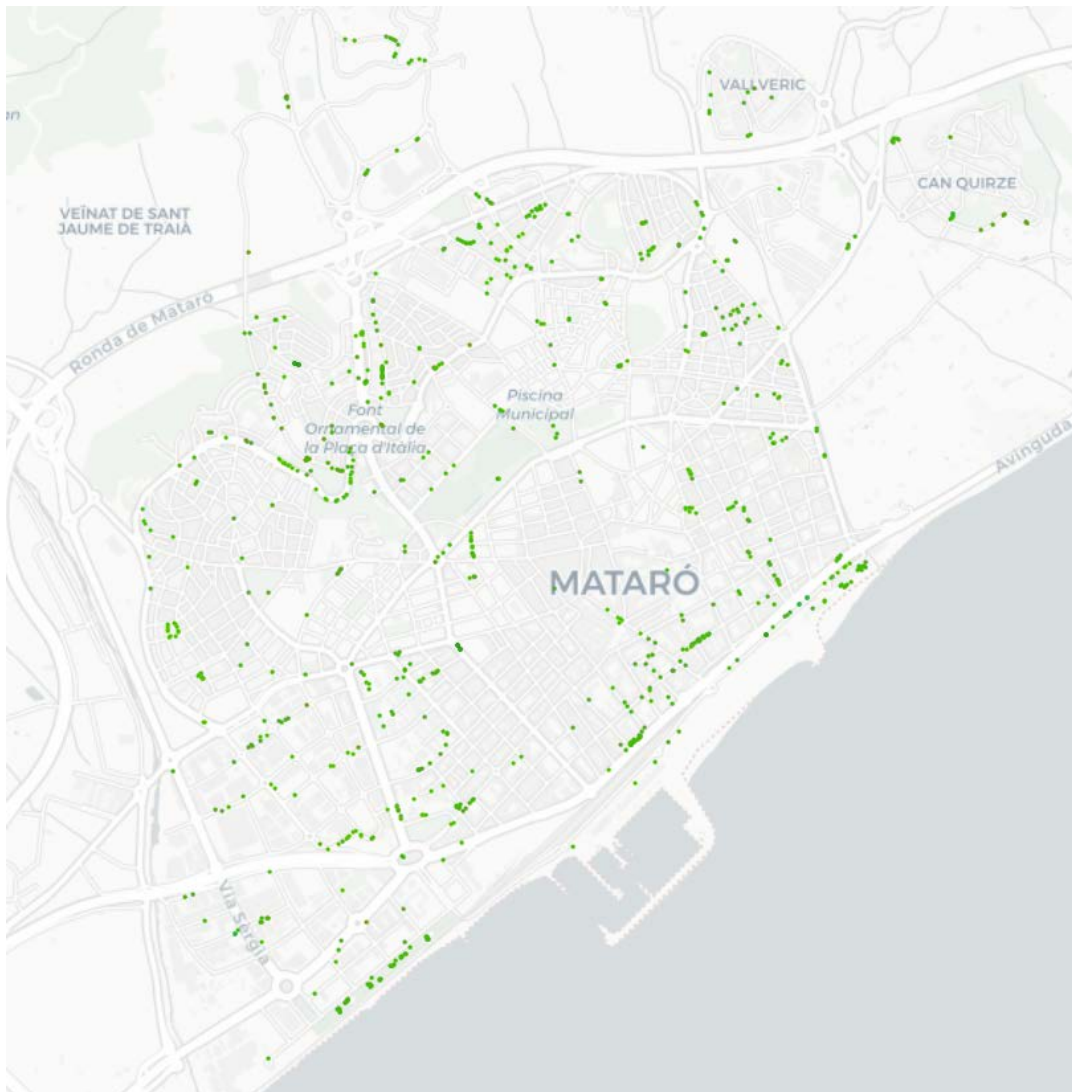

Mataró, Juny 2024

Tècnic del Servei d'Infraestructura Verda

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Data i hora	12/09/2024 11:31:54	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7U6KA5FM4CTTW42B5VALXXKE	Pàgina	52/52	