



Entitat:	AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO	Expedient:	E118.4-14/2024
Interessat:		Àrea:	Promoció Econòmica
Adreça:		Plec	de2024/50

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE MATERIAL LOGÍSTIC PER A LA FIRA DE NADAL DE SANTA CRISTINA D'ARO

1. ANTECEDENTS

La Fira de Nadal de Santa Cristina d'Aro, que celebra la seva segona edició els dies 13, 14 i 15 de desembre de 2024, es vol posicionar com un esdeveniment clau per a la dinamització econòmica i social del municipi. La primera edició, celebrada l'any passat, va ser un èxit, amb una notable participació de veïns i visitants, i va generar un impacte positiu en el teixit comercial local.

L'objectiu principal de la fira és dinamitzar el comerç local, oferint als petits empresaris i emprenedors del municipi i rodalies una oportunitat per promocionar i vendre els seus productes en un entorn festiu i nadalenc. A més, l'esdeveniment fomenta la cohesió social a través d'una oferta d'activitats lúdiques i culturals, que inclouen espectacles infantils, tallers, jocs tradicionals, ...

La Fira es realitza en els espais públics de la plaça del Mercat i la plaça Mossèn Baldiri Reixach, amb un mercat nadalenc com a eix central. Aquest esdeveniment, més enllà del seu impacte econòmic directe, contribueix a reforçar el vincle de la població amb el municipi i a enfortir el sentiment de comunitat, amb la implicació activa de veïns, associacions i comerços locals.

2. OBJECTE

L'objecte del present contracte és regular el subministrament, en modalitat d'arrendament sense opció de compra, així com el transport, muntatge i desmuntatge de les infraestructures necessàries per a la celebració de la Fira de Nadal de Santa Cristina d'Aro, que tindrà lloc els dies 13, 14 i 15 de desembre de 2024.

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte concretar les característiques dels elements a subministrar, així com els treballs d'instal·lació a realitzar pel contractista.


Els treballs inclosos en aquest contracte inclouen els materials, la maquinària i la mà d'obra necessària per tal d'executar els treballs necessaris per al muntatge i desmuntatge de la fira.

3. EMPLAÇAMENT

L'àmbit d'actuació serà a la plaça del Mercat i la plaça Mossèn Baldiri Reixach. Les places són dos espais públics oberts i la zona del muntatge serà a l'espai asfaltat.



Entitat:	AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO	Expedient:	E118.4-14/2024
Interessat:		Àrea:	Promoció Econòmica
Adreça:		Plec	de2024/50

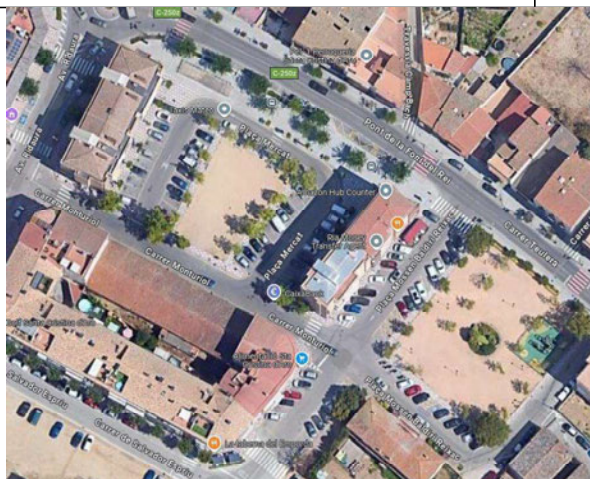

4. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

Els treballs compresos en aquesta licitació engloben tots els treballs necessaris per al muntatge i desmuntatge de l'espai fira de la fira de NADAL i són els que es detallen a continuació:

Muntatge i desmuntatge de 40 carpes de 3x3.

Cada carpa ha d'incloure:

- Tarima de fusta a l'espai interior de 3X3 on anirà col·locada cada carpa..
- Cobertura impermeable, translúcida i ignífuga segons norma.
- Tancaments laterals i frontals, impermeables, translúcids i ignífugs segons norma.
- Il·luminació suficient amb garlandes. La il·luminació ha de tenir una bona reproducció de color i de temperatura càlida i amb sistemes de baix consum (LED).
- Les fixacions de les carpes es podran fer amb piquetes, contrapesos o altres sistemes que es considerin. Caldrà deixar el paviment de les places en les mateixes condicions inicials.
- Marcatge CE

Tanmateix, inicialment el nombre de carpes indicat es tracte d'una estimació feta a partir de la participació a la Fira edició 2023. Deu dies abans de l'inici de muntatge de la fira es concretarà el total de carpes a muntar i desmuntar finalment per l'edició 2024 de la fira de Nadal que anirà en funció del total d'expositors inscrits.

L'empresa adjudicatària s'encarregarà del transport, muntatge i desmuntatge de tot el material subministrat.

Les omissions o la manca de descripció dels detalls que siguin indispensables per dur a terme correctament tots els treballs objecte d'aquest contracte no eximeixen al contractista de l'execució dels esmentats detalls, que s'hauran de realitzar segons el bon ofici i costum, com si haguessin estat efectivament descrits. Per a tot el que no s'especifica a la resta de paràgrafs cal tenir en compte el criteri de l'Organització de la Fira.

L'Ajuntament podrà fer desmuntar aquella instal·lació que no doni suficients garanties de funcionament o de seguretat per a les persones i els bens, essent a compte de l'adjudicatari el



Entitat:	AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO	Expedient:	E118.4-14/2024
Interessat:		Àrea:	Promoció Econòmica
Adreça:		Plec	de2024/50

seu desmuntatge i la instal·lació dels nous elements que compleixin amb les prestacions requerides.

5. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

El muntatge de la fira es durà a terme el dia **13 de desembre de 2024 al matí**. El desmuntatge, es realitzarà el mateix 15 de desembre a la tarda un cop acabada la fira (a partir de les 18h).

L'organització indicarà al contractista quina serà la ubicació exacta dels estands.

Pel que fa al muntatge, s'han de tenir en compte els següents condicionants:

- Es permeten ancoratges a l'asfalt, sempre que, un cop retirat el material, el paviment es deixi en les mateixes condicions inicials.
- El contractista haurà de preveure totes les eines necessàries per al muntatge i el desmuntatge dels elements descrits, així com els materials addicionals que puguin ser requerits.
- Es requerirà complir estrictament amb els terminis i condicionants fixats per l'organització per garantir l'èxit de l'esdeveniment.
- La instal·lació elèctrica de les garlandes es durà a terme seguint els criteris necessaris per a la seva legalització i per garantir una il·luminació adequada dels estands.
- El contractista durà a terme tots els treballs seguint les indicacions i instruccions de l'organització de la Fira.
- Un cop acabats els treballs i desmuntada la fira, l'emplaçament ha de en les mateixes condicions que abans del muntatge.

Manteniment durant la Fira

La brigada municipal serà responsable del manteniment general de la Fira durant la seva celebració. El contractista haurà de proporcionar material suficient per a la reposició, especialment pel que fa a la il·luminació i altres elements, perquè puguin ser substituïts ràpidament per la brigada municipal en cas de necessitat.

6. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

1. L'empresa contractista designarà un responsable i interlocutor d'aquesta davant de l'Ajuntament. Tindrà les funcions següents:
 - a. Interlocutor amb l'Ajuntament
 - b. Controlar els treballs durant la seva execució
 - c. Programació, coordinació i organització dels treballs
2. El contractista haurà de complir amb els terminis i condicionants fixats per l'organització.
3. El contractista haurà d'aportar els vehicles, maquinària, eines i estris necessaris per poder realitzar el servei, segons els bons costums de la professió.
4. La plantilla de personal del contractista haurà d'estar qualificada per atendre les necessitats demandades. És a dir, haurà de tenir el coneixement i experiència acreditada en treballs similars.
5. El contractista estarà obligat al més estricte compliment de totes les lleis i disposicions vigents en matèria social, laboral i de seguretat, haurà de tenir, per tant, tot el personal degudament legalitzat d'acord amb la legislació vigent.
6. El contractista assumirà la responsabilitat del compliment de les condicions de seguretat i salut durant el període de temps que durin els treballs contractats.



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO

Entitat:	AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO	Expedient:	E118.4-14/2024
Interessat:		Àrea:	Promoció Econòmica
Adreça:		Plec	de2024/50

En cap cas l'Ajuntament respondrà pels danys que s'ocasionin en cas d'incompliment i podrà exigir la corresponent indemnització de danys i perjudicis.

7. Dels estands instal·lats es podrà aixecar la corresponent acta. Si aquests no es trobessin en condicions de ser rebut, es farà constar expressament a l'acta i es donaran instruccions precises al contractista per tal que esmeni els defectes. Si aquest no els esmenés en el termini indicat per l'Ajuntament – i en tot cas, abans de la inauguració de la fira-, l'Ajuntament els deixarà a compte del contractista, restant l'Ajuntament exempt de l'obligació de pagament.
8. Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil professional que cobreixi: sinistre mínim 300.000,00 € i víctima: 150.000,00 €

Santa Cristina d'Aro, data de la firma digital

Tècnica de projectes
Raquel Carranco Vizcaíno