

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PAVIMENTS TÈCNICS DE LA SOCIETAT
MERCANTIL CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA.**

EXPEDIENT NÚM. 2411MS01

1. OBJECTE.

L'objecte d'aquesta licitació es la contractació per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A. (en endavant CCMA, SA.) del subministrament i instal·lació de paviments tècnics en zones tècniques (cuina i sales tècniques).

2. REQUERIMENTS TÈCNICS I OPERATIUS OBLIGATORIS

Tot l'equipament ha de ser nou, no descatalogat, de qualitat professional; i complir els requeriments que s'especifiquen en aquest plec de prescripcions tècniques.

El detall de les accions a realitzar és:

2.1 Paviment vinílic a l'office del menjador de l'edifici CEI

Consisteix en el subministrament i instal·lació de paviment vinílic en lloses de 50x50 cms model FORBO ALLURA FLEX SAND, color CEMENT 636334 de 4mm de gruix.

El color es podrà canviar, previ acord amb la CCMA,SA., en cas que no existeixi estoc d'aquest color.

Tal com es pot veure al plànol de l'Annex 3, cal cobrir amb el nou paviment una superfície d'uns 18,5 m² que té forma de trapezi circular. Correspon a l'espai de la transbarra, on està el personal de càteríng que serveix el menjar als clients.

Prèviament, caldrà aplicar una capa anivelladora (amb gruix no superior a 3 mm) amb una capa d'imprimació.

L'oferta també ha d'incloure les tapajuntes de les transicions entre paviments.

2.2 Subministrament i instal·lació de resina epoxi sobre el terra de la cuina de l'edifici CEI

Consisteix en el subministrament i aplicació de pintura EPOXI sense slice anti-deslliçat, d'un color gris suau. La superfície a cobrir en aquest cas es de 66,25 m² i té forma irregular. Correspon al paviment de 3 sales: office interior de la cuina, zona de rentat de la vaixela i magatzem.

2.3 Paviment vinílic a l'espai tècnic de Sistemes i Comunicacions a la planta primerade l'edifici CEI

Consisteix en el subministrament i instal·lació de paviment vinílic en lloses de 50x50 cms model FORBO ALLURA FLEX SAND, color CEMENT 636334 de 4mm de gruix.



Així mateix, implica el subministrament de 30m² del mateix paviment vinílic per a recanvis i per a una possible actuació sobre una sala adjacent.

El color es podrà canviar, previ acord amb la CCMASA, en cas que no existeixi estoc d'aquest color.

Tal com es pot veure al plànol de l'Annex 4, cal cobrir amb el nou paviment una superfície d'uns 130 m² que correspon a la suma de les superfícies rectangulars de diverses sales i passadissos. El conjunt de l'espai correspon a un espai tècnic que actualment té el paviment malmès.

La instal·lació es farà sobre el paviment actual existent. Prèviament, caldrà aplicar una capa anivelladora (amb gruix no superior a 3 mm) amb una capa d'imprimació. S'estima que la zona que cal anivellar ocupa uns 80 m².

El pressupost també ha d'incloure les tapajuntes (9 metres lineals) de les transicions entre paviments, així com els ports i descàrrega de materials, i les tasques corresponents a la rebaixa de portes interiors en cas necessari.

3. GARANTIA.


El material objecte d'aquesta licitació haurà d'estar cobert per una garantia mínima d'un any de durada a partir de la recepció del material.

4. ACCEPTACIÓ

Es realitzarà l'acceptació, un cop s'hagi efectuat la totalitat del subministrament i instal·lació a les instal·lacions de la CCMA, SA a Sant Joan Despí, i s'hagi comprovat el compliment de tots els requeriments obligatoris i especificacions descrites en aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

Sant Joan Despí, novembre de 2024

ANNEX 3 PLÀNOL CUINA I OFFICE MENJADOR CEI

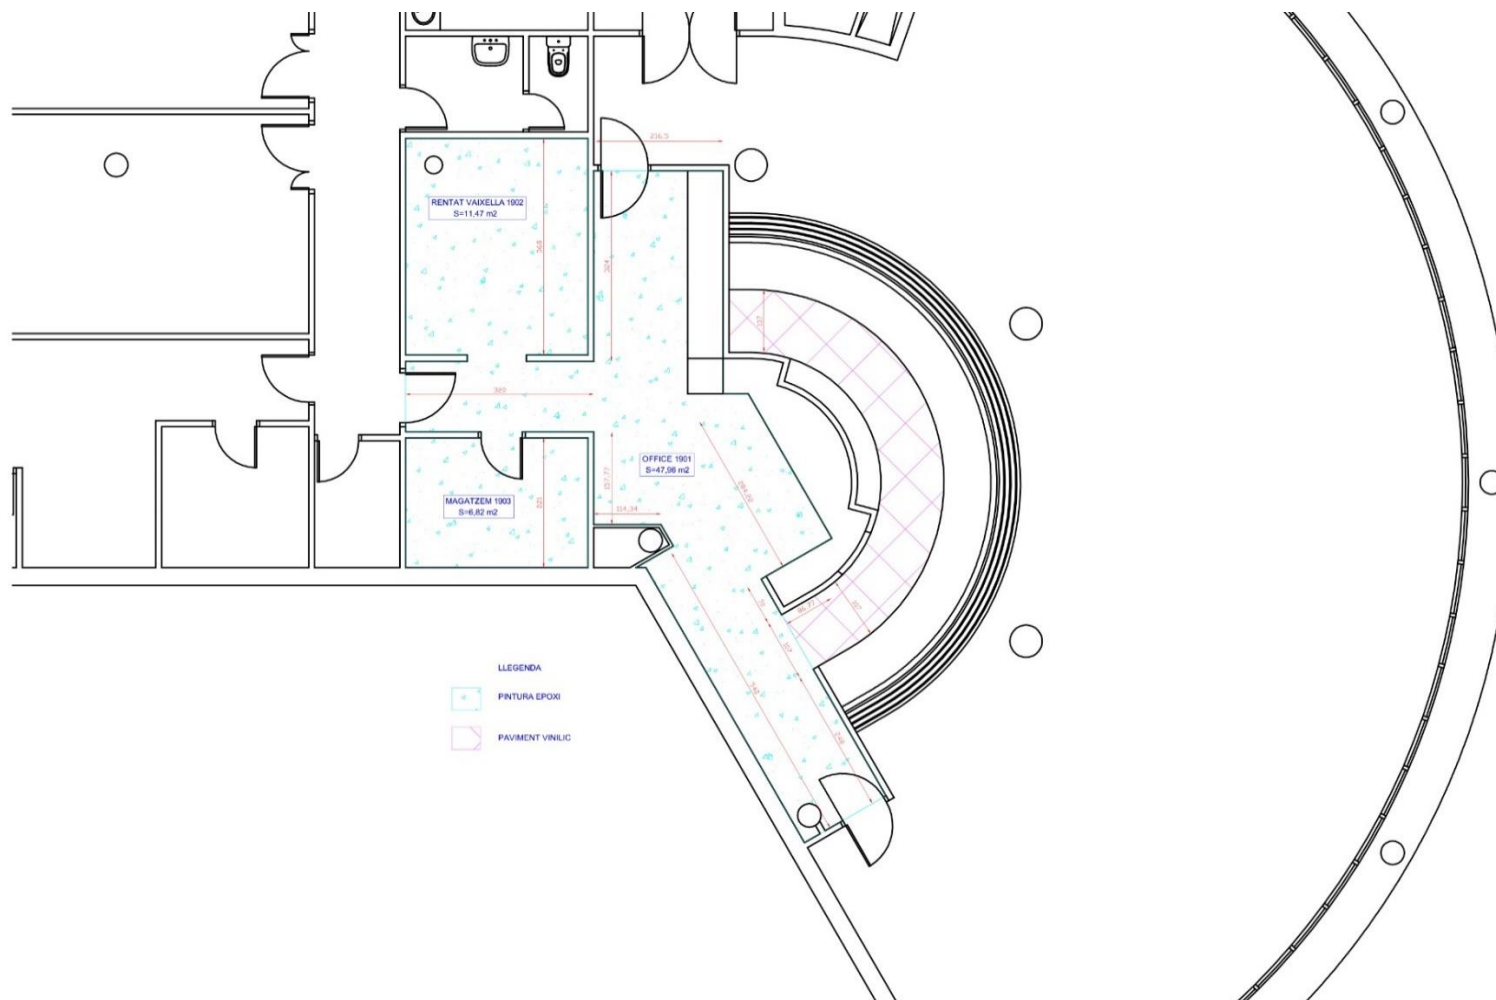

ANNEX 4 PLÀNOLS I FOTOS ESPAI TÈCNIC P1 CEI

