


DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 1 de 138	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49FB2C/C7EAD83AD80D99CDEE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jspx?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto



AJUNTAMENT
DELS
HOSTALETS DE PIEROLA
(Barcelona)


PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA
RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL
DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL



Arquitecte:
Jorge Muntañola Sanz
CºNº 7707/0 C.O.A.C.

Barcelona, març 2024

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 2 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49EP2C4C7EAD83AD80D9DCDEE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DELS HOSTALETS DE PIEROLA. - Barcelona

IN – ÍNDEX DE LA MEMÒRIA

DD: DADES GENERALS

DD-1: Identificació i objecte del projecte:

- 1.1. Títol
- 1.2 Objecte
- 1.3 Situació
- 1.4 Orientació

DD-2: Agents del projecte:

- 2.1 Promotor/propietari
- 2.2 Projectista

MD: MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD-1: Informació prèvia; antecedents i condicions de partida:

- 1.1 Descripció general
- 1.2 Marc legal: adaptació a la normativa vigent
- 1.3 Preexistències i informacions prèvies

MD-2: Descripció del projecte:

- 2.1 Descripció general de la instal·lació esportiva
- 2.2 Descripció de les obres a realitzar
- 2.3 Definició de la zona d'actuació
- 2.4 Nova gespa artificial
- 2.5 Millores
- 2.6 Reutil·lització de la gespa extreta
- 2.7 Mitjans auxiliars
- 2.8 Termini d'execució: planning d'obra
- 2.9 Planning de les obrres

NA: NORMATIVA APLICABLE

PR: PRESSUPOST:

- PR-1 Amidaments
- PR-2 Quadre de preus nº 1
- PR 3 Quadre de preus nº 2
- PR-4 Justificació de preus
- PR-5 Seguretat i Salut

PC: PLEC DE CONDICIONS:

- PC-1: Plec de condicions tècniques particulars
PC-2: Plec de condicions tècniques generals


DG: DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

- DG-1: Índex de la documentació gràfica
DG-2: Plànols

DA: DOCUMENTS ANNEXES AL PROJECTE:

- DA-1: Estudi bàsic de Seguretat i Salut
DA-2: Gestió de residus
DA-3: Control de qualitat
DA-4: Certificats de l'arquitecte
DA-5: Recull fotogràfic

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 3 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49FB2C4C7EAD83AD80D99CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

DD-1: Identificació i objecte del projecte:

• 1.1. Títol:

El títol del projecte es:

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DELS HOSTALETS DE PIEROLA

• 1.2 Objecte:

Com es desprèn del títol, el projecte contempla la renovació de la gespa artificial existent per col·locar-hi una d'última generació.

El projecte no contempla cap intervenció ni a la xarxa de reg ni al sistema d'enllumenat. Si inclou la neteja de les canaletes així com treure l'equipament esportiu i emmagatzemar-lo per col·locar-lo en altres instal·lacions del municipi donat que al camp es col·locarà nou equipament.

• 1.3 Situació:

La Camp de Futbol Municipal es troba al carrer del Progrés del Poligon Industrial del Camp de la Serra 17

• 1.4 Orientació:

Encara que el projecte no té cap incidència a l'orientació del camp, a títol informatiu direm que l'eix longitudinal presenta una desviació 30.53° NE, la qual queda dintre de les orientacions recomanades per les normatives per a la construcció de terrenys esportius exteriors tant de la FIFA, com RFEF i la norma NIDE del CSD.

DD-2: Agents del projecte:


• 2.1 Promotor/propietari:

El promotor del projecte i propietari de les instal·lacions es l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola, província de Barcelona.

• 2.2 Projectista:

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecte
CºNº 7707/0 del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya
c/ Francesc Carbonell 50, bajos 3ª - 08034 – Barcelona
Tel. 93-205-98-45 Mov. 678.739.873
e.mail: estadio@coac.net; j.muntasanz@gmail.com

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 4 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD90D9CDEE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

MD: MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD-1: Informació previa; antecedents i condicions de partida:

• 1.1 Descripció general.

El camp de futbol municipal és un camp de gespa artificial amb marcatge de F11 + 2 camps de F7 transversals i la gespa artificial actual es va col·locar l'any 2007.

El camp està envoltat per un muret de bloc de formigó de 80 cm d'altura enfoscats i pintats. Hi ha un edifici de vestuaris i serveis ubicat a l'angle NO del fons nord amb un accés al camp per darrere de la porteria. Al centre del lateral Est hi ha una tribuna coberta de 40 m de llarg amb 4 grades (no te seients) per un aforament aproximat de 300 espectadors.

El camp disposa de sistema de reg amb 6 canons baixos col·locats perimetralment i enllumenat artificial format per quatre torres de gelosia de 16 m d'alçada amb 6 projectors halògens de 1.000 w cadascuna.

• 1.2 Marc legal: Adaptació a la normativa vigent:

Donat que el projecte es limita al canvi de la gespa sense fer cap modificacions ni de la base, (tret de reparar possibles sots), ni del reg ni de l'entorn o dels accessos, no caldrà fer cap adaptació a les normatives vigents a que es refereixen el reglament de la R.F.E.F., la norma NIDE o qualsevol altre de caràcter esportiu d'àmbit local o comunitari.

Igualment, tampoc es contemplen canvis o modificacions pel que fa l'accessibilitat, donat que el projecte no incideix en aquest criteris.

• 1.3 Preexistències e informacions prèvies:

El camp te unes dimensions de 103 x 67,77 = 7.981 m2 (gespa artificial) amb un marcatge per F11 de 98 x 61, amb bandes laterals de 3,40 m bandes de fons de 2,50 . Els camps de F7 tenen unes dimensions de 61 m de llarg per 36 d'ample.

Constructivament es tracta d'un camp amb base asfàltica formada per dues capes d 4 i 3 cm de gruix respectivament, col·locades sobre una base de tot-ú de 25 cm de gruix compactada al 95% PM i amb pendent transversal "a dues aigües" del 0,714%. Aproximadament. Al llarg dels laterals disposa d'una canaleta de drenatge de formigó polímer de 200x250 amb reixa d'acer galvanitzat.

MD-2: Descripció del projecte:

• 2.1 Descripció general de la instal·lació esportiva:

Donat que el projecte es limita només al canvi de la gespa artificial, al marge de canons i projectors, la descripció de la instal·lació esportiva la referirem exclusivament a les dimensions del terreny de joc que son les següents:

Llarg total: 93,00 m
Ample total: 64,00 m
Superfície gespa artificial: 5.952 m2
Dimensions marcatge F11: 90 x 60
Dimensions marcatge F7: 60 x 34,50
Color línies F11: blanc de 10 cm d'ample
Color línies F7: groc de 10 cm d'ample
Ample bandes laterals:2.00 m
Ample bandes fons: 1,50 m
Sistema de reg: 6 canons elevats ubicats als 4 cantons i al l'eix transversal
Sistema d'enllumenat: 4 bàculs troncopiramidals de 16 m d'altura amb 4 projectors halògens de 1000W c/u (nivell d'enllumenat mig estimat de 200 lux.)
Tipus de gespa: Prestige XM-58 de Field-Turf
Any de col·locació: 2007

• 2.2 Descripció de les obres a realitzar:

Les obres que es projecten consisteixen en l'extracció de la gespa existent separant els reblerls de sorra i cautxú; la gespa es quedarà acopiada al magatzem municipal que està a

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2909519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49B2C4C7EAD83AD90D99CDEE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

100 m del camp, la sorra, un cop neta i analitzada, s'acopiarà en bigbags per ser reaprofitada, el reblert de cautxú es portarà a abocador autoritzat.
Previament caldrà treure el material esportiu existent (porteries, banderins i banquetes) els quals està previst substituir per elements nous, per la qual cosa, si la propietat vol conservar-los per altres instal·lacions, es portaran al mateix magatzem de la gespa o al lloc del municipi que s'indiqui.

Totes aquestes feines es faran de la següent manera

2.2.1 Extracció de l'equipament esportiu:
Es treuran les porteries de F11 i F7 i les banquetes, les quals s'acopiaran al lloc on la propietat indiqui donat que no es reutilitzaran.


2.2.2 Tallat i retirada de la gespa:
Per retirar la gespa actual caldrà tallar-la amb maquinària adient que per una banda talli i enrotlli la gespa i al mateix temps vagi separant es rebleres de sorra i cautxú per la seva reutilització si procedeix. Els talls de gespa tindran una ample de 2 m i una llarg aproximada a la meitat del l'ample del camp (+/-32m) . Tota la gespa treta quedarà en propietat del l'ajuntament i s'emmagatzemarà a la nau municipal que s'indica al plànols 06.1:Seguretat i Salut.

Tot seguit, i a títol orientatiu, es donen les característiques d'un tipus de maquinària recomanada per fer aquesta feina. Qualsevol altre tipus del mercat podrà ser utilitzat prèvia autorització del director de les obres.

Característiques principals:
Comandada per control remot, talla els rotlles mecànicament amb un ample de 2m. La llargada dels rotlles serà la més adient en cada cas per la seva reutilització al camp de F7 i a la banda d'escalfament. La màquina separarà automàticament els materials de reblert (sorra i cautxú), els quals es dipositaran en sacs que seran emmagatzemats dintre de la instal·lació i en un lloc on no puguin resultar danyats durant el transcurs de les obres donat que s'han de reaprofitar. La sorra, un cop analitzada, es podrà reutilitzar com material de reblert del nous camps on es col·loqui gespa vella, el cautxú no es reaprofitarà i es portarà a abocador autoritzat.

A lls fotos següents mostren un tipus de màquina especial per fer aquesta feina. Qualsevol altre podrà ser utilitzada prèvia aprovació de la DF.





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49FB2C4C7EAD83AD80D9DCDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijirant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

Detall d'una màquina tipus per tallar i treure la gespa actual separant els reblerts de sorra i cautxú.

2.2.3 Extracció de les reixes de la canaleta:

Al mateix temps que s'extreu la gespa s'aprofitarà per treure la reixa de la canaleta la qual també s'emmagatzemarà a peu d'obra. Caldrà comptar quantes reixes estan fetes mal bé per tal de posar unes de noves de les mateixes característiques. Igualment es procedirà amb les canaletes, substituint per unes altres el mes similar possible aquelles que estiguin trencades. S'aprofitarà per comprovar l'estat de les sortides d'aigua del drenatge procedint a la seva neteja.

2.2.4 Col·locació de la gespa artificial:

Un cop finalitzades les feines de reparació i saneixament de la base asfàltiques i comprovades les pendents, la D.F. autoritzarà la col·locació de la gespa artificial, la qual es farà seguint les instruccions que tot seguit es detallen:

2.2.4.1 Estesa de la gespa:

Els rotlles seran de 4 m d'ample i un llarg igual a l'ample del camp + 50 cm es a dir, 64,50 m. Es començarà la col·locació del primer rotllo per una de les bandes de fons i s'aniran efegint els següents. La junta entre rotlles es farà col·locant una banda flexible de polièster de 30 cm sobre la que s'estendrà cola de poliuretà bicomponent i tot seguit es juntaran sobre la cola les bandes dels rotlles, tot seguit es passarà manualment un corró lleuger per assegurar el contacte entre la gespa la cola i la banda de polièster.

La gespa es servirà en 26 rotlles de 4 m d'ample per 64,50 de llarg i un altre del mateix ample però de 17 m de llarg que es tallarà en 4 peçes de 1 m d'ample.

Les juntes s'encolaran amb adhesiu de poliuretà bicomponent sobre una cinta de polièster de 30/40 cm d'ample. Les línies de joc seran del mateix material que la gespa, de color blanc i de 10 cm d'ample les de F11 i de color groc i també de 10 cm d'ample les de F7.

Es important que no passin mes de 1,30/2,0 h. entre l'estesa dels rotlles i l'encolat donat que poden donar-se dilatacions o contraccions degut a l'acció del sol o canvis de temperatura la qual cosa dificultaria l'encolat.

També cal remarcar que no es podrà procedir a l'encolat a temperatures inferiors a 5º ni quan la gespa estigui humida a conseqüència de la pluja.

2.2.4.2 Marcatges:

F-11 de color blanc i de 10 cm d'ample segons reglaments de la RFEF del mateix materials que la gespa, insertades i encolades amb el mateix sistema que les juntes.

F-7 de color groc i de 10 cm d'ample segons reglaments de la RFEF del mateix material que la gespa, insertades i encolades amb el mateix sistema que les juntes.


Les mides dels marcatges serán iguals a les actuals.

2.2.6.3 Reblerts:

Un cop finalitzada la col·locació de la gespa i el marcatge de les línies de joc i comprovades las mides, la D.F. autoritzarà que es comencin les feines del reblerts de sorra.

Es posarà nomes una sola capa de sorra de grà rarrodonit, eixuta i neta, de granulometria 0.3/0.8 i amb un contingut de quars mínim del 96% i en una quantitat aproximada de 20 kg/m2

Per tal de preveure l'assentament dels reblerts després dels primers mesos d'utilització del camp (+/- 3 mesos), l'empresa instal·ladora deixarà en stock un bigbag de sorra.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD80D90CDDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

2.2.6.4 Raspallat:

Després d'estesa la capa de sorra es procedirà al raspallat de la mateixa per tal que penetri entre les fibres de la gespa.

El raspallat es farà preferentment amb un raspall triangular de 2 m amb cerres de PVC i s'arrossegarà pel camp amb un vehicle lleuger. Caldrà llastrar el raspall amb un parell de sacs de sorra per evitar que es desplaci sobre el camp donant bots, la qual cosa dificulta i ralenteix el raspallat. En cas de no disposar de raspall triangular es pot utilitzar una peça de la gespa antiga col·locada del revés i també llastrada.

Cal tenir molta cura amb el vehicle tractor, el qual ha de ser conduït per personal especialitzat, per tal de no fer mal bé la gespa. Tot seguit s'enumeren un decàleg de les tasques de raspallat que caldrà complir.

1. S'evitarà girar les rodes quan el vehicle estigui aturat sobre la gespa.
2. Les rodes es rentaran amb aigua abans del inici de les tasques de raspallat.
3. En cap cas es repostarà combustible dintre del camp, tant sigui gas-oil, benzina, oli o qualsevol altre producte.
4. S'asseguraà que el vehicle no tingui pèrdues d'oli o altre líquid que puguin embrutar i contaminar la gespa.
5. El vertit de les capes de rebertes realitzarà mitjançant tolva autopropulsada provista de tolva regulable i conduït per personal especialitzat.
6. El raspallat s'executarà primer sobre la capa de sorra i tot seguit sobre la de cautxú
7. En ambdues capes el raspallat s'executarà seguint el mateix recorregut (veure esquema al plànol 05.3 – Nou camp: raspallat
8. S'utilitzarà preferentment un raspall triangular amb cerres de PVC arrossegat per un vehicle lleuger (a ser possible elèctric).
9. Es col·locaran contrapesos sobre el raspall per evitar que boti i garantir un bon contacte amb la gespa.
10. S'evitaran canvis brusques de direcció i corbes de radi inferior a 3,00 m que puguin malmetre la gespa.

2.2.7 Equipament esportiu:

Tots els elements de l'equipament esportiu (porteries F11, F7, banderins i banquetes) seran nous

• 2.4 Nova gespa artificial:

Descripció:

Gespa per futbol de 40 mm d'altura amb rebert de rendiment. Monofilament Polytan amb tecnologia Entanglement; fórmula 100% PE Polytan amb GreenTechnology, etrui individualment, sense tallar, siste1: filaments rectes sense ris; material PE biològic al menys en un 60% del filament; sistema 2: filaments amb textura PreciTex de Polytan; naterial PE biològic al menys amb un80% del filament; tecnologia TwinTuft de Polytan; coloració BiColor; suport 100% PU Polycoat de Polyatan amb funci`TuftGuard.Gespa artificial esportiva lliure d'emissions de CO2.

Fitxa tècnica:

Nom del producte: LigaTurf LEGEND PRO 240 14/8
Fabricant: POLYTAN GmbH

Dades del fil sistema 1:

Material: 100% Polytan PE biobased GT
Nº de filaments 6
Gruix aproximat: 365 µm
Pes aproximat: 12.125 Dtex

Dades del fil sistema 2:

Material: 100% Polytan PE biobased GT
Nº de filaments 4
Gruix aproximat: 255 µm

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD80D99CDEE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

Pes aproximat: 8.000 Dtex

Dades de construcció:

Altura aproximada de la gespa: 40 mm
Galga 3/8
Densitat puntades (aprox) 140/m
Nº puntades (aprox) 9.500 m²
Quantitat de filaments (aprox) 114.000 m²
Pes brut del fil (aprox.) 1.025 g/m²

Estructura suport:

Doble soporte "multi backing"
Suport 1 100% cinta tèxtil estabilitzat als raigs UV
Suport 2 Vidre PP/PES estabiitzat
Revestiment PolyCoat: revestiment 100% PU amb funció
TuftGuard, Antibactèries, antifongs i resistent a l'aigua.

Dades del producte:

Tecnologia de producció: Tufting bellut zig-zag
Ample màxim rotlles. 4 m
Longitud màxima: l'ample del camp + 50 cm
Gruix total (aprox) 42 mm
Pes de la capa suport (aprox) 650 g/m²
Pes total (aprox) 1.675 g/m²

Dades generals:

Color del camp: verd lima/verd camp
Color de les línies de joc: F11 – blanc; F7 – groc

Dades de qualitat:

Permeabilitat als líquids: 500 mm/h
Inserció del pel (aprox) 40 mm
Resistència a l'esquinçament MD (longitudinalment) mínim: 15 N
Resistència a l'esquinçament CD (transversalment) mínim: 15N

Dades de la instal·lació:

Col·locació: flotant pegada amb adhesiu Polytant de 2 component sobre cinta de polièster

• 2.5 Millores:

El projecte no preveu l'execució de millores tret de les que voluntàriament les empreses licitants vulguin incloure a les seves ofertes, però en qualsevol cas dites millores no es tindran en compte per a la puntuació final.

• 2.6 Reutilització de la gespa actual:

La gespa actual quedarà en propietat de l'ajuntament i emmagatzemada en una nau propera al camp.

• 2.7 Mitjans auxiliars:


Per les feines que es projecten caldrà disposar del mitjans auxiliars que s'indiquen:

- Màquina autopropulsada per tallar, enrotllar i separar els reberts
- Carretons elevadors amb forquilla per aixecar i moure els rotllos sense fer malbé la base elàstica
- Dumper amb dosificador per l'estesa de la sorra tipus "sandmàtic" o similar.
- Petit vehicle tractor per arrossegar el raspall triangular.
- Petites eines de treball, (cúter de doble fulla, batidora per barrejar l'adhesiu bicomponent, etc)

• 2.8 Termini d'execució:

El termini d'execució de les obres s'estima en 4 (quatre) setmanes

• 2.9 Planning de les obres



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49B2C/C7EAD83AD80D99CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsf?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto


AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA - Barcelona																												
Projecte per a la col·locació de nova espa artificial al camp de futbol municipal.																												
PLANING D'OBRA	SETMANES																											
	1ª							2ª							3ª							4ª						
PARTIDES D'OBRA	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
Retirada de les reixes de la canelela																												
Neteja de les canaletes																												
Retirada de la gespa actual																												
Col·locació de la nova gespa																												
Marcatges línies de joc																												
Col·locació reixes canaleta																												
Llastrat i raspallat de la capa de sorra																												
Acabats i neteja de l'obra																												

2905
Muntañola
Jorge

Barcelona, març 2024

Fdo. Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 10 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C/C7EAD83AD80D90CDDE0783206264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijiançan el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jspx?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

NA: NORMATIVA APLICABLE
NA-1 EDIFICACIÓ
Aspectes generals

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE 06/11/99) modificación: Ley 52/2002 (BOE 31/12/02). Modificada por los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003, art. 105 y la Ley 8/2013 (BOE 27/06/2013)

Código Técnico de la Edificación, CTE
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificado por el RD 1328/1995 (marcaje CE de los productos, equipos y sistemas

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE 24/03/71) modificado por el RD 129/85 (BOE 07/02/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 09/06/1971 (BOE 17/06/71) corrección de errores (BOE 06/07/71) modificada por la O.14/06/71
BOE 21/07/71)

Libro de órdenes y visitas
D 461/1997 de 11 de marzo

Certificado final de dirección de obras
462/1971 (BOE 24/03/71)

Lugares de trabajo
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
RD 486/1997 de 14 de abril (BOE 24/04/97). Modifica y deroga algunos capítulos de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O.09/03/1971)

Accesibilidad
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.

RD 505/2007 (BOE 113 de 11/05/2007). Desarrollo de la LIONDAU: Ley de igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso universal.

CTE Parte y exigencias básicas de seguridad de utilización i accesibilidad, SUA

CTE DB Documento Básico SUA: Seguridad de utilización i accesibilidad
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones.

NA-2 CONTROL DE QUALITAT

Marc general
CTE Código Técnico de la Edificación
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones. Actualización DB HE: Orden FOM/1635/2013, (BOE 12/09/2013) con corrección de erratas (BOE 08/11/2013)

EHE 08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control
RD 1247/2008 de 18 de julio (BOE 22/08/08)


Normativas de productos, equipos y sistemas (no exhaustivo)

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción.

RD 1630/1992 de 29 de diciembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE. Modificado por el RD 1329/1995

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados.
O 18/12/1992 (BOE 06/03/97) Siempre que no tengan que disponer del marcaje CE, según establece la EHE-08.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49FB2C/C7EAD83AD80D99CDEE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsf?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

RC 92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos
O 18/12/1992 (BOE 26/12/92)

UC 85 Recomendaciones sobre el uso de cenizas volantes en el hormigón
O 12/04/98 (DOGC 03/05/85)

RC 80 Instrucción para la recepción de cementos
RD 956/2008 (BOE 19/06/08), corrección de erratas (BOE 11/09/08)

NA-3 GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROS
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008 de 1 de febrero (BOE 13/02/08)

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
O MAM/304/2002 de 8 de febrero (BOE 16/03/02)


Residuos y suelos contaminados
Lei 22/2011 de 28 de julio (BOE 29/07/11)

NA-4 NORMES Y REGLAMENTS ESPORTIUS
Reglamento de la R. F. E. Fútbol para el marcado de los campos de fútbol 11 y fútbol 7.
Normas NIDE del Consejo Superior de Deportes.
Normas para las instalaciones deportivas de esparcimiento: FÚTBOL (FUT-11 y FUT-7)

UNE-EN 15330-1: Superficies para deportes: especificaciones para hierba artificial especialmente diseñada para exterior.

Barcelona, març 2024

Fdo. Jorge Muntañola Sanz
Arquitecte




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2909519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49EB2C4C7EAD83AD80D90CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accceste.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

Projecte: Renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal
Promotor: Ajuntament dels Hostalets de Pierola - Barcelona
Situació: c/ del Progrés, Pol. Industrial Can Serra 17 - 08781 -

PR-1: AMIDAMENTS I PRESSUPOST			Dimensions del camp		
			llarg	ample	superfície
			93,00	64,00	5.952
Nº	Ud.	Definició de la partida	Amidament	€/unitat	Total
1.1	m	Cap. 1 Treballs previs Neteja canaletes. Neteja i sanejament de les canaletes, amb retirada de les reixes i posterior col·locació un cop acaba la instal·lació de la nova gespa. No s'inclou la reposició de les reixes defectuoses ni de les canaletes que puguin estar trencades.			
1.2	m	Reposició reixes defectuoses Partida a justificar de reposició de reixes i canaletes defectuoses Amidament estimat: 10% del total de 186 m	186,00	5,74	1.067,72 €
1.3	Ud.	Deposició de residus d'obra Deposició de residus d'obra a gestor de resisus autoritzat	18,60	27,20	505,84 €
			1,00	350,00	350,00 €
			Total capítol 1		1.923,56 €
2.1	Ud.	Cap. 2: Extracció de la gespa Retirada de l'equipament esportiu Retirada de l'equipament esportiu existent, (pirteries F11, F7 i banquetes) inclòs càrrega i transport a magatzem municipal	1,00	283,98	283,98 €
2.2	m2	Desmuntatge de la gespa Desmuntatge de la gespa artificial actual amb maquinària espacialitzada.La màquina tallarà els rotllos amb una amplada de 2 m i separarà automàticament els reblerets de sorra i cautxú. La gespa treta quedarà en propietat de l'ajuntament dels Hostalets i caldrà portar-la a un magatem distant 100 m del camp. S'inclou l'acopi de la sorra pel seu reaprofitament al nou camp així com l'acopi i transport del cautxú a centre de reciclatge Amidament: 93 x 64	5.952,00	3,19	18.960,56 €
2.3	m3	Cànon centre de reciclatge Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus plàstics no inerts amb codi 170203 segons Catàleg Europeu de Residus (granulat de cautxú) Amidament 93x64x0,01	59,52	7,38	439,26 €
			Total capítol 2		19.244,53 €
3.1	m2	Cap. 3: Nova gespa artificial Nova gespa artificial Subministre i col·locació de gespa artificial tipus Liga Turf Legend-Pro 240 14/8(o equivalent) de 40 mm d'altura. Fibra monofilament 100% PE-, bicolor verd lima/verd camp, amb tecnologia COOL PLUS de reducció de la temperatura. Protecció contra la abrasió mitjançant cadenes de molècules entrecreuades tridimensionalment a les fibres. Sistema compost per 6 fils monofilament per puntada rectes extrusionats, d'un gruix de 365µ i 12.125 Dtex amb un total de 9.500 puntades/m2 i un total de 14.000 filaments/m2. pes del fil:1.025 gr/m2. Doble suport o "muti backing" format per: Suport1: 100% fibra de polipropilè estabilitzat als raig UV. Suport 2: Vidre PP/PES suport estabilitzat fixat mitjançant poliuretà sostenible, a raó de 650 gr/m2. Pes total de la gespa: 1,865 gr/m2 Rotllos de 4 m d'ample. Encolat de juntes amb adhesiu bicomponent sobre cinta d'unio de políester amb una tensió de rotura de >50N. Marcatges de línies de joc de 10 cm d'ample del mateix material de color blanc er F11 i de color groc per F7. Les línies quedarán insertades i encolades amb el mateix sistema que la gespa Llastrat amb una capa de sotra de sílici de grà arrodonit, aixuta i neta, de granulometria 0,3/0,8 mm amb un contingut mínim de quars del 96% i una quantitat aproximada de 20 kg/m2 El sistema de la gespa+reblert haurà de complir amb els requisist que dicta la norma UNE EN 15330-1. (s'inclouen els assajos) (Veure ficha tècnica en la memòria del projecte) NOTA: S'inclou l'aportació d'un bigbag de sorra per a posteriors reposicions del reblert	5.952,00	16,85	100.307,90 €
			Total capítol 3		100.307,90 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49EB2C/C7EAD83AD80D99CDEE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

Projecte: Renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal
Promotor: Ajuntament dels Hostalets de Pierola - Barcelona
Situació: c/ del Progrés, Pol. Industrial Can Serra 17 - 08781 -

		Dimensions del camp			
		llarg	ample	superficie	
		93,00	64,00	5.952	
Nº	Ud.	Definició de la partida	Amidament	€/unitat	Total
Cap. 4: Equipament esportiu					
4.1	Ud.	Joc de porteries F11 Subministre i instal·lació de joc de porteries reglamentàries de F11 de perfil d'alumini ovoide 20-100 extrusionat amb reforç interior i ranura posterior per a la ubicació dels ganxo de polipropilè i cargols de subjecció de la xarxa. Xarxa de trena de poliamida de 3 mm i malla de 140x140 de 7500x2500x1100x2100 mm. Complirà la normativa EN vigent.	1,00	2.671,74	2.671,74 €
4.2	Ud.	Joc de porteries F7 Subministre i instal·lació de joc de porteries reglamentàries abatibles de F7 de perfil d'alumini ovoide 20-100 extrusionat amb reforç interior i ranura posterior per a la ubicació dels ganxo de polipropilè i cargols de subjecció amb mecanisme d'abatiment. Xarxa de trena de poliamida de 3 mm i malla de 140x140 de 6000x200x100x1500 mm. Complirà la normativa EN vigent.	2,00	2.496,87	4.993,74 €
4.3	Ud.	Joc de banderins de còrner Subministre i instal·lació de joc de banderins de còrner amb pal abatible de plàstic Ø30 mm inclòs formació de sabates de formigó HM/20/p/lla de	1,00	311,89	311,89 €
4.4	Ud.	Banquetes per jugadors reserves Subministre i instal·lació de banquetes per jugadors reserves de 5 m de llarg (10 places) amb estructura d'acer galvanotzat i coberta corba de policarbonat . Les banquetes quedaran ancorades a la vorera perimetral amb tacs químics.	2,00	2.984,28	5.968,56 €
			Total capítol 4		13.945,92 €
5.1	Ud.	Cap.5: Seguretat i Salut Seguretat i Salut Veure el pressupost desglosat de SS al apartat de Documents Annexes al projecte: DA-1-Estudi Bàsic de Seguretat i Salut-pressupost	1,00	1,00	1.969,67 €
			Total capítol 5		1.969,67 €
6.1	Ud.	Cap.6: Control de Qualitat Control de Qualitat Despeses a justificar d'assajos de control de qualitat dels materials emprats a l'obra (gespa artificial i sorra)	1,00	1.500,00	1.500,00 €
			Total capítol 5		1.500,00 €

Resum del pressupost	
Cap. 1 Treballs previs	1.923,56 €
Cap. 2: Extracció de la gespa	19.244,53 €
Cap. 3: Nova gespa artificial	100.307,90 €
Cap. 4: Equipament esportiu	13.945,92 €
Cap.5: Seguretat i Salut	1.969,67 €
Cap.6: Control de Qualitat	1.500,00 €
Pressupost d'execució material (PEM)	138.891,59 €
Despeses Generals: 13%	18.055,91 €
Benefici Industrial: 6%	8.333,50 €
SUMA	165.280,99 €
21% IVA	34.709,01 €
Total Pressupost d'execució per contracte (PEC)	199.990,00 €

Puja el present pressupost a la quantitat de:
Cent noranta nou-mil nou-cents noranta €

Barcelona, abril 2024


Fdo. Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49FB2C4C7EAD83AD80D9DCDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

Projecte. Renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal
Promotor: Ajuntament dels Hostalets de Pierola - Barcelona
Situació: c/ del Progrés, Pol. Industrial Can Serra 17 - 08781 -

PR-2: Quadre de preus nº 1			
Nº	Definició de la partida	Preu en lletres	Preu en €
Cap. 1 Treballs previs			
1.1	Neteja canaletes. Neteja i sanejament de les canaletes, amb retirada de les reixes i posterior col·locació un cop acaba la instal·lació de la nova gespa. No s'inclou la reposició de les reixes defectuoses ni de les canaletes que puguin estar trencades.	Mil sixty set € amb setanta dos cèntims	1.067,72 €
1.2	Reposició reixes defectuoses Partida a justificar de reposició de reixes i canaletes defectuoses	Cinc-cents cinc € amb vuitanta quatre cèntims	505,84 €
1.3	Deposició de residus d'obra Deposició de residus d'obra a gestor de resisus autoritzat	Tres-cents cinquanta €	350,00 €
Cap. 2: Extracció de la gespa			
2.1	Retirada de l'equipament esportiu Retirada de l'equipament esportiu existent, (pirteries F11, F7 i banquetes) inclòs càrrega i transport a magatzem municipal	Dos-cent vuitanta tres €, amb noranta vuit cèntims	283,98 €
2.2	Desmuntatge de la gespa Desmuntatge de la gespa artificial actual amb maquinària espacialitzada.La màquina tallarà els rotllos amb una amplada de 2 m i separarà automàticament els rebrells de sorra i cautxú. La gespa treta quedarà en propietat de l'ajuntament dels Hostalets i caldrà portar-la a un magatem distant 100 m del camp. S'inclou l'acopi de la sorra pel seu reaprofitament al nou camp així com l'acopi i transport del cautxú a centre de reciclatge	Divuit-mil-nou-cents sixty € amb, cinquanta sis cèntims	18.960,56 €
2.3	Cànon centre de reciclatge Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus plàstics no inerts amb codi 170203 segons Catàleg Europeu de Residus (granulat de cautxú)	Quatre-cents trenta nou €, amb vintisis cèntims	439,26 €
Cap. 3: Nova gespa artificial			
3.1	Nova gespa artificial Subministre i col·locació de gespa artificial tipus Liga Turf Legend-Pro 240 14/8(o equivalent) de 40 mm d'alçada. Fibra monofilament 100% PE-, bicolor verd lima/verd camp, amb tecnologia COOL PLUs de reducció de la temperatura. Protecció contra la abrasió mitjançant cadenes de molècules entrecruades tridimensionalment a les fibres.	Cent-mil tres-cents set € amb noranta cèntims	100.307,90 €
Cap. 4: Equipament esportiu			
4.1	Joc de porteries F11 Subministre i instal·lació de joc de porteries reglamentàries de F11 de perfil d'alumini ovoide 20-100 extrusionat amb reforç interior i ranura posterior per a la ubicació dels ganxoas de polipropilè i cargols de subjecció de la xarxa. Xarxa de trena de poliamida de 3 mm i malla de 140x140 de 7500x2500x1100x2100 mm. Complirà la normativa EN vigent.	Dos-mil sis-cets setanta - un €, amb setanta quatre cèntims	2.671,74 €
4.2	Joc de porteries F7 Subministre i instal·lació de joc de porteries reglamentàries abatibles de F7 de perfil d'alumini ovoide 20-100 extrusionat amb reforç interior i ranura posterior per a la ubicació dels ganxoas de polipropilè i cargols de subjecció amb mecanisme d'abatiment. Xarxa de trena de poliamida de 3 mm i malla de 140x140 de 6000x200x100x1500 mm. Complirà la normativa EN vigent.	Quatre-mil noucents noranta tres €, amb setanta quatre cèntims	4.993,74 €
4.3	Joc de banderins de còrner Subministre i instal·lació de joc de banderins de còrner amb pal abatible de plàtic Ø30 mm inclòs formació de sabates de formigó HM/20/p/lla de 30x30x30	Tres-cents onze €, amb vuitanta nou cèntims	311,89 €
4.4	Banquetes per jugadors reserves Subministre i instal·lació de banquetes per jugadors reserves de 5 m de llarg (10 places) amb estructura d'acer galvanotzat i coberta corba de policarbonat . Les banquetes quedaran ancorades a la vorera perimetral amb tacs químics.	Cinc-mil nou-cents sixty vuit €, amb cinquanta sis cèntims	5.968,56 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49FB2C/C7EAD83AD80D99CDEE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmador. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalats

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto


	Cap.5: Seguretat i Salut		
5,1	Seguretat i Salut Veure el pressupost desglosat de SS al apartat de Documents Annexes al projecte: DA-1-Estudi Bàsic de Seguretat i Salut-pressupost	Mil nou-cents sixty nou €, amb sixty set	1.969,67 €
	Cap.6: Control de Qualitat		
6.1	Control de Qualitat Despeses a justificar d'assajos de control de qualitat dels materials emprats a l'obra (gespa artificial i sorra)	Mil cinc-cents €	1.500,00 €

Barcelona, març 2024

Fdo. Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49FB2C/C7EAD83AD80D99CDEE0783296264

2024-04-29 13:22:00 +05:00
emissió: 2024-04-29 13:22:00 +05:00
signat: 2024-04-29 13:22:00 +05:00
signat: Jorge Muntañola Sanz
Muntañola Sanz Jorge
Firmat digitalment per Jorge Muntañola Sanz



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD80D9CDDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.e.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Projecte. Renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal

Promotor: Ajuntament dels Hostalets de Pierola - Barcelona

Situació: c/ del Progrés, Pol. Industrial Can Serra 17 - 08781 -

PR3: Descomposicio de preus

Uts	Definició de la partida			
	Cap. 1 Treballs previs			
1.1	Neteja canaletes.	Amidament	€/ud	Import
m	Neteja i sanejament de les canaletes, amb retirada de les reixes i posterior col·locació un cop acaba la instal·lació de la nova gespa. No s'inclou la reposició de les reixes defectuoses ni de les canaletes que puguin estar trencades.			
H	Peón especializado	0,12	23,96 €	2,88 €
H	Peón ordinario	0,12	23,17 €	2,78 €
Ut	Costos indirectos	0,02	5,66 €	0,08 €
Total execució material				5,740 €
Arrodoniment				5,74 €

1.2	Reposició reixes defectuoses	Amidament	€/ud	Import
m	Partida a justificar de reposició de reixes i canaletes defectuoses			
H	Peón ordinario	0,20	23,17 €	4,63 €
H	Rejilla de acero galvanizado oara canaleta de H.P. de 200x250	1,00	22,16 €	22,16 €
Ut	Costos indirectos	0,02	26,79 €	0,40 €
Total execució material				27,196 €
Arrodoniment				27,20 €

1.3	Deposició de residus d'obra	Amidament	€/ud	Import
Ud.	Deposició de residus d'obra a gestor de resisus autoritzat			
	Sense descomposició	1,00	350,00 €	350,00 €
Total execució material				350,000 €
Arrodoniment				350,00 €

Uts	Cap. 2: Extracció de la gespa			
2.1	Retirada de l'equipament esportiu			
	Retirada de l'equipament esportiu existent, (pirteries F11, F7 i banquetes) inclòs càrrega i transport a magatzem municipal			
H	Peón ordinario	6,00	23,170 €	139,020 €
H	Camión para transporte de 7T	3,00	46,920 €	140,760 €
U	Costos indirectos	0,02	279,780 €	4,197 €
Total execució material				283,977 €
Arrodoniment				283,98 €

2.2	Desmuntatge de la gespa	Medición	€/ud	Importe
M2	Desmuntatge de la gespa artificial actual amb maquinària espacialitzada.La màquina tallarà els rotllos amb una amplada de 2 m i separarà automàticament els reblerts de sorra i cautxú. La gespa treta quedarà en propietat de l'ajuntament dels Hostalets i caldrà portar-la a un magatem distant 100 m del camp.			
H	Máquina autopropulsada para la extracción del césped separando los rellenos de caucho y arena	0,04	19,550 €	0,782 €
H	Peón especializado	0,05	23,960 €	1,198 €
H	Peón ordinario	0,05	23,170 €	1,159 €
Ut	Costos indirectos	0,02	3,139 €	0,047 €
Total execució material				3,186 €
Arrodoniment				3,19 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD80D90CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalats

2.3	Cànon centre de reciclatge	Amidament	€/ud	Import
m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus plàstics no inerts amb codi 170203 segons Catàleg Europeu de Residus (granulat de cautxú)			
m3	Canon de vertido de residuos no inerts (170203)	1,00	7,38	7,38 €
Uts	Costos indirectos	0,02	7,38 €	7,38 €

Total execució material 7,380 €
Arrodoniment 7,38 €

Uts	Cap. 3: Nova gespa artificial			
3.1	Nova gespa artificial	Medición	€/ud	Importe
M2	Subministre i col·locació de gespa artificial tipus Liga Turf Legend-Pro 240 14/8(o equivalent) de 40 mm d'altura. Fibra monofilament 100% PE-, bicolor verd lima/verd camp, amb tecnologia COOL PLUs de reducció de la temperatura. Protecció contra la abrasió mitjançant cadenes de molècules entrecruades tridimensionalment a les fibres. Sistema compost per 6 fils monofilament per puntada rectes extrusionats, d'un gruix de 365µ i 12.125 Dtex amb un total de 9.500 puntades/m2 i un total de 14.000 filaments/m2. pes del fil:1.025 gr/m2. Doble suport o "muti backing" format per: Suport1: 100% fibra de polipropilè estabilitzat als raig UV. Suport 2: Vidre PP/PES suport estabilitzat fixat mitjançant poliuretà sostenible, a raó de 650 gr/m2. Pes total de la gespa: 1,865 gr/m2 Rotllos de 4 m d'ample. Encolat de juntes amb adhesiu bicomponent sobre cinta d'unio de poliester amb una tensió de rotura de >50N. Marcatges de línies de joc de 10 cm d'ample del mateix material de color blanc er F11 i de color groc per F7. Les línies quedarán insertades i encolades amb el mateix sistema que la gespa Llastrat amb una capa de sotra de sílici de grà arrodonit, aixuta i neta, de granulometria 0,3/0,8 mm amb un contingut mínim de quars del 96% i una quantitat aproximada de 20 kg/m2 El sistema de la gespa+reblert haurà de complir amb els requisist que dicta la norma UNE EN 15330-1. (s'inclouen els assajos)			
H	Oficial 1ª colocador	0,10	27,760 €	2,776 €
H	Ayudante colocador	0,10	24,650 €	2,465 €
M2	Hierba artificial de última generación de 40 mm 100% PE	1,05	10,350 €	10,868 €
kg	Cola de poliuretano bicomponente	0,07	1,000 €	0,070 €
M	Banda de poliester tipo "lutradur" o similar de 30 cm de ancho	0,01	2,330 €	0,012 €
M3	Arena de sílice lavada y seca, de grano redondeado	0,02	20,680 €	0,414 €
Ut	Costos indirectos	0,02	16,604 €	0,249 €

Total execució material 16,853 €
Arrodoniment 16,85 €

Uts	Cap. 4: Equipament esportiu			
4.1	Joc de porteries F11			
Ud.	Subministre i instal·lació de joc de porteries reglamentàries de F11 de perfil d'alumini ovoide 20-100 extrusionat amb reforç interior i ranura posterior per a la ubicació dels ganxo de polipropilè i cargols de subjecció de la xarxa. Xarxa de trena de poliamida de 3 mm i malla de 140x140 de 7500x2500x1100x2100 mm. Complirà la normativa EN vigent.			
H	Peón especializado	1,00	23,960 €	23,960 €
	Peón ordinario	1,00	23,170 €	23,170 €
u	Juego de porterías reglamentárias para F-11 homologadas con postes y travesaños de aluminio.	1,00	2.572,220 €	2.572,220 €
U	Costos indirectos	0,02	2.619,350 €	52,387 €

Total execució material 2.671,737 €
Arrodoniment 2.671,74 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49EB2C/C7EAD83AD80D99CDEE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalats

4.2	Joc de porteries F7			
0	Subministre i instal·lació de joc de porteries reglamentàries abatibles de F7 de perfil d'alumini ovoide 20-100 extrusionat amb reforç interior i ranura posterior per a la ubicació dels ganxoas de polipropilè i cargols de subjecció amb mecanisme d'abatiment. Xarxa de trena de poliamida de 3 mm i malla de 140x140 de 6000x200x100x1500 mm. Complirà la normativa EN vigent.			
H	Peón especializado	2,00	23,960 €	47,920 €
H	Peón ordinario	2,00	23,170 €	46,340 €
u	Juego de porterías reglamentarias para F-7 homologadas y abatibles, con postes y travesaño de aluminio	1,00	2.353,650 €	2.353,650 €
U	Costos indirectos	0,02	2.447,910 €	48,958 €
Total execució material			2.496,868 €	
Arrodoniment			2.496,87 €	

4.3	Joc de banderins de còrner			
Ud.	Subministre i instal·lació de joc de banderins de còrner amb pal abatible de plàtic Ø30 mm inclòs formació de sabates de formigó HM/20/p/l·la de 30x30x30			
H	Peón especializado	3,00	23,960 €	71,880 €
H	Peón ordinario	3,00	23,170 €	69,510 €
u	Juego de banderines reglamentarios para F-11 (4 uds)	1,00	164,380 €	164,380 €
U	Costos indirectos	0,02	305,770 €	6,115 €
Total execució material			311,885 €	
Arrodoniment			311,89 €	

4.4	Banquetes per jugadors reserves			
Ud.	Subministre i instal·lació de banquetes per jugadors reserves de 5 m de llarg (10 places) amb estructura d'acer galvanotzat i coberta corba de policarbonat . Les banquetes quedaran ancorades a la vorera perimetral amb tacs químics.			
H	Oficial 1ª	1,00	27,760 €	27,760 €
H	Peón especializado	2,50	23,960 €	59,900 €
U	Peón ordinario	2,50	23,170 €	57,925 €
U	Banquillo para reservas de 5 m (10 plazas) con cubierta curva de policarbonato incluso anclado el suelo	1,00	2.780,180 €	2.780,180 €
U	Costos indirectos	0,02	2.925,765 €	58,515 €
Total execució material			2.984,280 €	
Arrodoniment			2.984,28 €	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49EF2C4C7EAD83AD90D9CDEE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalats


Projecte. Renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal
Promotor: Ajuntament d'Hostalats de Pierola - Barcelona
Situació: c/ del Progrés Pol. Industrial Can Serra 17 - 08781 -
PR-4: Precios unitarios

Mano de obra	Ut.	€/UT
Oficial 1ª	H	27,76 €
Oficial 1ª colocador	H	27,76 €
Ayudante colocador	H	24,65 €
Peón especializado	H	23,96 €
Peón ordinario	H	23,17 €
Maquinaria		
Camión grua de 3T	H	43,58 €
Camión grua de 5T	H	58,42 €
Camión para transporte de 7T	H	46,92 €
Camión para transporte de 20T	H	51,19 €
Dumper de 1,5 T de carga útil con mecanismo hidráulico	H	24,57 €
Máquina autopropulsada para la extracción del césped separando los rellenos de caucho y arena	H	19,55 €
Materiales simples		
Agua	M3	1,05 €
Cemento Portland con filler calcáreo CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1 en sacos	T	103,55 €
Grava de cantera de piedra granítica de 50/70 mm	T	19,63 €
Arena de río lavada de 01 a 0,5 mm suministrada en sacos de 0,8 m3	T	71,78 €
Arena de río lavada y seca	T	44,48 €
Arena de cantera de piedra granítica de 0 a 3,5 mm	T	18,37 €
Compost de clase I de origen vegetal según NTJ 05C en sacos de 0,8 m3	M3	55,30 €
Tierra seleccionada	M3	9,85 €
Todo-Uno artificial	M3	20,78 €
Materiales red de drenaje		
Tubo de PVC-U de pared maciza para saneamiento sin presión de DN315mm i SN4d	M	25,24 €
Tubo de PVC-U de pared maciza para saneamiento sin presión, de DN250mm i SN5	M	16,24 €
Tubo dren de PVC Ø110 corrugado + p.p. de piezas especiales	M	21,23 €
Marco cuadrado y tapa de fundición dúctil para arqueta de 500x500 clase B125 según UNE-EN 124	Ut	51,85 €
Geotextil formado por fieltro de poliéster no tejido, ligado mecánicamente, de 110/130 g/m2	M2	0,52 €
Bordillos y canaletas		
Bordillo recto de hormigón monocapa con sección normalizada para a peatones A-2 de 20x10	M	5,04 €
Canaleta de hormigón polímero sin pendiente, de 200x250 int. Incluso rejilla de poliester.	M	46,50 €
Rejilla de acero galvanizado oara canaleta de H.P. de 200x250	M	22,16 €
Geomembrana impermeable de polipropilè de 10mm acabada con geotextil por ambas caras. (geodrén)	M2	3,43 €
Siliconas modificadas con catalizadores	Kg	19,48 €
Geotextil 110/150 gr /m2	M2	1,75 €
Hierba artificial		
Hierba artificial de última generación de 40 mm 100% PE	M2	10,35 €
Cola de poliuretano bicomponente	Kg	2,20 €
Banda de poliester tipo "lutradur" o similar de 30 cm de ancho	M	3,25 €
Arena de sílice lavada y seca, de grano redondeado	M3	20,68 €
Equipamiento deportivo		
Juego de porterías reglamentárias para F-11 homologadas con postes y travesaños de aluminio.	Ud	2.572,22 €
Juego de porterías reglamentarias para F-7 homologadas y abatibles, con postes y travesaño de aluminio	Ud	2.353,65 €
Juego de banderines reglamentarios para F-11 (4 uds)	Ud	164,38 €
Banquillo para reservas de 5 m (10 plazas) con cubierta curva de policarbonato incluso anclado el suelo	Ud	2.780,18 €
Gestió de residus		
Canon de vertido de residuos no inertes (170203)	M3	7,38 €
Canon de vertido de residuos de obra en container de 7 m3	U	49,11 €
Trasporte de residuos plásticos en contenedor de 7 m3, inkuso cambio de contenedor	U	128,53 €
Trasporte de residuos plásticos en camion de 10 T a distancia < 10 km	H	58,48 €

Barcelona, març 2024

Fdo. Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 22 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD80D909CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

PC-1: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

El següent plec de condicions tècniques té per objectiu donar les pautes necessàries per què un cop extreta la gespa vella, es pugui reutilitzar la major part possible de la sorra de silici com a reblert del nou camp, (el granulat de cautxú no es reutilitzarà i es portarà a abocador autoritzat), afegint la quantitat necessària de sorra nova per assegurar que les característiques biomecàniques siguin les que exigeix la nova gespa per que el joc sigui confortable pels jugadors.

1.1.- Operacions a realitzar

1. Treballs previs, analitzant i verificant l'altura de la gespa actual per al seu reaprofitament en posteriors instal·lacions i prendre mostres de cautxú del camp de futbol actual, per part dels tècnics.
2. Un cop verificats els paràmetres anteriors i si aquests són correctes es pot començar a realitzar l'extracció de la gespa actual amb maquinària especialitzada. Aquestes verificacions s'han de fer en laboratori homologat.
3. Retirada de l'equipament existent com poden ser les porteries F-11 i F-7; les banderoles, així com tanques i / o tancaments que puguin interferir l'accés o la maniobrabilitat tant de la màquina que ha d'extreure la gespa vella com les que maniobren amb la gespa nova.
4. Inici de l'extracció de la gespa antiga amb maquinària especialitzada dels diversos models que hi ha al mercat. No s'admetrà maquinària d'altres tipus.
5. La màquina anirà tallant i enrotllant les peces de gespa en rotlles de 2 m d'ample. En el cas que part de la gespa fora a reinstal·lar en un altre camp o pista, i en funció de les dimensions d'aquesta, pot considerar-se la conveniència de tallar peces de 4 m d'amplada per evitar que hi hagin masses juntes en la nova instal·lació.
6. La màquina, al mateix temps que procedeixi al tall de la gespa, anirà separant les capes de farcit de sorra de sílice i de granulat de cautxú. Aquest procés se sol realitzar mitjançant una operació de tamisat vibratori i es va apilant el material separatament en saques.
7. Un cop es troba extreta completament la gespa, es procedirà la inspecció ocular detallada de la plataforma que forma la base del camp, reparant aquelles zones que presenten desperfectes, principalment pel que fa a la planimetria.
8. Igualment s'aprofitarà per netejar la canaleta perimetral extraient les reixetes i substituint aquelles que estiguin trencades o danyades. El mateix es farà amb les sabates i beines de les porteries.
9. Acabades les tasques de reparacions anteriors, es procedirà a la col·locació del nou, paviment de gespa artificial. La col·locació ha de ser realitzada per personal altament qualificat per a aquestes tasques i sempre d'acord amb les indicacions facilitades pel fabricant. Prèviament, l'empresa instal·ladora haurà presentat tots els certificats d'homologació sol·licitats i aquests hauran d'haver estat explícitament aprovats per la direcció facultativa i el promotor.
10. Acabada la col·locació de la gespa, es procedirà al marcatge de les línies de joc, de 10 cm d'ample per F11 i de 8 per F7. La gespa de les línies serà del mateix tipus i característiques que la del terreny de joc. Les línies seran de color blanc per a F-11, i d'altre color que destaquí (preferiblement groc o blau) per a F-7.
11. Les juntes entre les diferents peces de gespa, així com de les línies de joc, seran encolades utilitzant cola de poliuretà bicomponent sobre una banda de polièster de 30 cm d'ample.
12. Un cop finalitzat aquest procés, es procedeix a la instal·lació de la nova gespa i el farciment de la mateixa amb tot el material reaprofitat i testat prèviament.
13. Quan el camp està farcit amb el material antic es procedeix al farcit de tota la capa superficial, amb sorra nova nova per garantir les característiques biomecàniques del terreny de joc.


1.2 Procés d'instal·lació de la gespa:

1.2.1 Recepció del material: descàrrega

La descàrrega es realitzarà utilitzant carretons elevadors amb forquilles de manera que puguin aixecar-se els rotllos horitzontalment, (les bobines pesen entre 600/700 kg). En el supòsit que el pes és superior, s'ha de fer servir un "esperó" de 3,50 m de llarg com a màxim, el qual s'introduirà a través del corró central en el qual està enrotllada la peça.

L'ample de les bobines és de 405 cm i la longitud s'adapta a l'ample dels camps de manera que sigui una sola peça, d'aquí la variació en el L'ample de les bobines és de 405 cm. i la longitud s'adapta a l'ample dels camps de manera que sigui una sola peça, d'aquí la variació en el pes.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 23 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD80D909CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

1.2.2 Emmagatzematge; condicions d'emmagatzematge:

Quan per qualsevol causa no puguin instal·lar-se els rotllos de forma immediata i han de emmagatzemar-se en l'obra, es buscarà una superfície plana i buidada d'obstacles i es mantindran amb l'embalatge de fàbrica. L'emmagatzematge hauria de ser el menor temps possible, per la qual, que és molt important la planificació de les obres.

Tot i que les bobines poden apilar en 2 o 3 alçada, sempre que estiguin ben assentades, es recomana que en la mesura del possible s'emmagatzemin al llarg d'un dels laterals de camp, un a continuació de l'altre, de tal manera que es faciliti el desenrotllat i si pot ser, des de la descàrrega mateixa del camió.

1.2.3 Replanteig:

Abans d'iniciar la instal·lació de la gespa pròpiament dita, caldrà comprovar la condicions geomètriques de el terreny, (paral·lelismes entre bandes i laterals; perpendicularitat dels còrners, etc.).

Així mateix, caldrà verificar els lliuraments amb les canaletes, vorades, murets perimetrals, etc. Comprovar l'especejament per evitar en la mesura del possible la coincidència entre juntes i línies de marcatge.

El replantejament evitarà:

- Que la gespa es col·loqui de forma obliqua respecte a l'eix longitudinal del camp.
- Que es creïn juntes innecessàries per falta de gespa en laterals i fons.
- Que coincideixin juntes i línies de marcatge, estalviant tant cinta de polièster com adhesiu.
-

1.2.4 Estès dels rotllos:

Un cop estesos els rotllos, utilitzant-se per a això mitjans mecànics, la peça de gespa s'estirarà per eliminar plecs i es col·locarà totalment perpendicular a l'eix longitudinal de camp.

Es començarà la col·locació per un dels fons, i la peça paral·lela a la vorada, muret o canaleta que delimiti el camp. La següent bobina es col·locarà paral·lela a l'anterior muntant 5 cm sobre aquella. En el cas que la bobina vingués amb una línia de marcatge ja teixida, caldrà posicionar de manera que coincideixi amb el seu emplaçament exacte. En aquest cas la superposició de les peces és secundària. Per a un millor control de les línies de marcatge, es recomana la col·locació d'una corda tibada que marqui la línia.

1.2.5 Preparació de les juntes

La preparació de les juntes per a la seva encolat es farà tallant una banda de unes 2 o 3 files de puntades per un dels vores de la gespa i tallant el sobrant per la banda oposada. D'aquesta manera quedaran les dues vores nets, paral·lels i preparats per unir per testa.


Aquesta unió es realitzarà aixecant els dos laterals a tot el llarg de la bobina uns 30 cm .. A continuació es retallen pel revers i utilitzant un cúter de fulla retràctil, les dues primeres files: La fulla retràctil permet ajustar el tall únicament a el suport base sense tallar les fibres d'herba. Aquest tall s'executés respectant el mateix interval entre les files de puntades de tal manera que quedi igual que a la resta de la peça.

Un cop realitzada la junta "a testa", s'haurà de procedir a l'encolat sense dilació ja que les variacions de temperatura afecten les peces provocant dilatacions o contraccions. Per aquest motiu es recomana preparar diàriament només les juntes que es puguin realitzar en aquest dia.

Si es produïssin fortes variacions de temperatura, és possible que sigui necessari modificar la posició dels rotllos o tornar a efectuar el tall. Un cop sanejades les juntes, es torna a tombar els 30 cm que s'havien aixecat i es deixen les peces "a testa".

1.2.6 Encolat de les juntes:

Les peces de gespa s'uneixen sobre una cinta de polièster de 30 cm d'ample per a les juntes i de 40 cm per a les línies de joc. Per al encolat s'utilitza adhesiu de poliuretà bicomponent a raó de 0,55 kg / m. si bé la quantitat exacta vindrà determinada pel nombre de dents de l'espàtula estenedora; B2 per a suports base de relleu feble i B3 per relleus forts tipus monofilament.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49FB2C4C7EAD83AD90D9CDEE0783206264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jspx?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

Per a la preparació de la cua s'han de seguir les instruccions de fabricant que figuren en els bidons. El procediment sol ser sempre el mateix ja que al tractar-se d'un bicomponent cal barrejar-los prèviament. Per a això s'aboca el enduridor en el bidó de l'altre component i es procedeix al barrejat utilitzant una eina mescladora apropiada (no utilitzar trepants adaptades) .El producte és molt viscos i el parell de forces necessari per batre-ho només es garanteix amb una batedora industrial. La barreja així aconseguida haurà d'utilitzar immediatament, ja que per la seva elevada exotermia resisteix molt poc es conserva al bidó i s'endureix. Els bidons solen ser de 10 o 12 kg aproximadament i el barrejat dura uns 3'.

La cua s'ha d'utilitzar sobre productes secs i a temperatures superiors a 10°C. En temporades més fredes, si la cua s'emmagatzema en llocs amb temperatura constant permetrà treballar per sota dels 10°C.

Abans de procedir a aixecar els dos costats de la junta, cal assegurar-se que la cinta de polièster està ben col·locada, centrada i sense arrugues. La manca de cura en aquesta operació produirà que els draps quedin desiguals en la seva superfície d'encolat, provocant que es desenganxin i s'obrin. (L'estadística demostra que la majoria d'aquests errors ocorren per aquest motiu.)

Un cop abocada i estesa la cua sobre la cinta, es procedirà a retornar les catifes sobre ella començant pel costat retallat ja que a l'haver menys puntades cap a l'exterior és més improbable que les fibres s'enganxin a la cua. A continuació es tanca l'altra cara controlant que les fibres situades més a la vora no han quedat empresonades sota el suport base. Per a això es recomana aixecar-la en tota la seva longitud.

Immediatament després ha de pressionar-se l'encolat perquè la cua es distribueixi per tots els intersticis de la gespa. fent-per segona vegada quan la cua comenci a "tirar", és a dir, quan comença el procés de polimerització, ja que inicialment la cua de poliuretà no té cap adherència.

Aproximadament es calcula que el procés de polimerització dura entre 20 i 90 minuts depenent de la temperatura ambient. Una manera fàcil i pràctica de fer-ho és anar caminant a passos curts col·locant un peu a cada costat de la junta. No es recomana la utilització de rodets ja que solen ser de petit diàmetre i produeixen un plec per la part davantera segons el sentit de la marxa.

1.2.7 Marcatges: inserció de les línies de joc:

Els marcatges de les línies de joc es faran amb gespa de les mateixes característiques que el de la resta de camp però de colors que destaquin com poden ser el blanc, groc, blau o vermell bàsicament.

Per col·locar les línies de joc caldrà tallar la gespa utilitzant un cúter de doble fulla ajustades a l'ample de la línia a inserir (generalment 10 cm)

Per efectuar el tall, primer cal col·locar un cordill que marqui el lloc on va la línia de joc però separar d'aquesta uns centímetres perquè no destorbi durant el tall. La distància entre el cordill i la línia dependrà de la guia que s'utilitzi per lliscar el cúter.


Per al encolat de les línies de joc es procedirà de forma idèntica a la indicada pari l'encolat de les juntes entre peçes de gespa.

Advertència: Cal anar amb compte amb l'ample del tall ja que la gespa pot estar tensionada i al tallar s'obrirà més de l'amplada definida pel cúter. Per això es recomana fer una prova prèvia mesurant l'amplada i ajustant la separació de les fulles. D'altra banda, aquesta diferència d'ample pot ser variable en funció de la direcció del tall ja que la gespa s'obre més en els talls transversals que en els longitudinals.

1.2.8 Farcits: Il·lustrats de sorra de sílici.

Un cop acabat el marcatge i havent-se assegurat de l'enduriment de les juntes (es recomana deixar passar 24 h entre el final del marcatge i l'inici del Il·lustrat), es procedirà al farcit o Il·lustrat de la superfície.

Aquesta tasca es realitza utilitzant mitjans mecànics de mida mitjana com són un dumper proveït d'un dosificador o d'una recebadora. Amb aquestes màquines es consegueix una distribució homogènia dels farcits que fet i fet han de garantir el confort dels jugadors atorgant a el terreny de



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49FB2C/C7EAD83AD80D90CDDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsf?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

joc les condicions esportives i mecàniques que per a cada esport exigeixen les normatives federatives.

L'aplicació de la capa de sorra es fa en 2 o 3 tongades depenent del tipus i l'altita de fibres de la gespa. Entre una tongada i una altra s'ha de raspallar la gespa per garantir que el farciment de sorra ha penetrat a la gespa abans de passar a la següent tongada. Un cop acabat els rebolet, l'alçada de la fibra que queda a la vista ha de ser de 10/15 mm.

Característiques de la sorra:

Sorra de sílici de grà arrodonit, neta d'impureses i restes orgàniques, rentada i eixuta, amb una granulometria de 0.3 / 0.8 mm i una quantitat aproximada de 18 a 20 kg / m2

1.2.9 Raspallat: vehicle tractor


El raspallat de les diferents capes del farciment es farà amb un vehicle lleuger, havent de tenir present les següents consideracions:

- a) Serà un vehicle lleuger amb rodes amples de goma, en cap cas cadenes i si pot ser elèctric.
- b) S'evitarà que les rodes quan el vehicle estigui aturat.
- c) Es netejaran les rodes amb aigua abans d'iniciar el raspallat i sempre fora de camp
- d) En cap cas es reposarà combustible dins de camp.
- e) S'ha d'assegurar que el vehicle no tingui perdues de gasolina, oli, o qualsevol altre líquid que pugui contaminar la gespa.
- f) El raspallat s'ha de fer després de cada tongada.
- g) El raspallat s'ha de fer sempre en la mateixa direcció.
- h) S'utilitzarà preferentment un raspall triangular de 2 m de costat amb truges de PVC sobre el qual es col·locarà un contrapès per garantir el contacte entre les truges i la gespa
- i) S'han d'evitar canvis bruscos de direcció i corbes de radi inferior a 3m.

Barcelona, març 2024

Fdo. Jorge Muntañola Sanz
Arquitecte

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 26 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49EF2C4C7EAD83AD80D9CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

PC-2 PLEC DE CONDICIONS GENERALS

El present Plec forma part de la documentació del Projecte, que cita i regirà en les obres per a la realització d'aquest.

A més de el present "Plec de Condicions Tècniques i Particulars", regirà totalment en tots els aspectes que el mateix abasta (execució d'obra, mesurament, valoració, règim administratiu, etc.) el "Plec de condicions generals de l'edificació, Facultatives i Econòmiques "compost pel Centre d'Estudis de l'Edificació, aprovat pel Ple de el Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes amb data 13 i 14 de juliol de 1989 i 22 i 23 de Febrer de de 1990.

El "Plec de condicions generals de l'edificació, Facultatives i Econòmiques" obra en l'estudi de la Direcció Facultativa de l'obra i a les seus col·legials, a disposició de les parts interessades.

Els dubtes que es plantegessin en la seva aplicació o interpretació seran dilucidades per la Direcció Facultativa de l'obra. S'entén per Direcció de l'obra, l'Arquitecte Superior i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic encarregats de la Direcció, i els tècnics encarregats del Control de Qualitat i del seguiment de la Seguretat, tot i que més d'una d'aquestes funcions poden recaure sobre el mateix. De la mateixa manera, es consideraran Direcció els tècnics responsables de part o tota l'obra, que tinguin la titulació adequada a la funció que ocupin, amb responsabilitat avalada pel corresponent contracte.

Pel sol fet d'intervenir en l'obra, es pressuposa que la Contracta i els gremis o subcontractes coneixen i admeten el present Plec de Condicions.

El promotor o propietari, inclourà el present Plec de Condicions com a document a signar per la contracta el fer-se l'adjudicació de l'obra.

Els treballs a realitzar s'executaran d'acord amb el projecte i la resta de documents redactats per la Direcció Facultativa autora de la mateixa.

La descripció de el Projecte i els plànols de què consta figuren en la Memòria, qualsevol variació que es pretengués executar sobre l'obra projectada s'ha de posar, prèviament, en coneixement de la Direcció Facultativa, sense el coneixement no serà executada. En cas contrari, la Contracta, executant d'aquesta unitat d'obra, respondrà de les conseqüències que això originés. No serà justificat ni eximent a aquests efectes, el fet que la indicació de variació provingués del Promotor o Propietari.

Així mateix, la Contracta nomenarà un encarregat general, si així fos la Contracta, o un per cada gremi si les Contractes fossin parcials, el qual haurà d'estar constantment en obra, mentre a ella treballin obrers del seu gremi. La missió de l'encarregat serà la d'interpretar la documentació de el Projecte, atendre i entendre les ordres de la Direcció Facultativa; coneixerà el present "Plec de Condicions" exhibit per la Contracta i vetllarà perquè el treball s'executi en les millors condicions i segons les bones arts de la construcció.


Es disposarà d'un "Llibre d'Ordres i Assistències" de què s'ha de fer càrrec l'encarregat que assenyali la Direcció. La Direcció escriurà en el mateix aquelles dades, ordres o circumstàncies que consideri convenients. L'encarregat podrà també fer ús del mateix, per fer constar al seu torn, les dades que consideri convenients.

L'esmentat "Llibre d'Ordres i Assistències" es regirà segons el Decret 462/1971 i l'Ordre de 9 de Juny de de 1971.

PC-2.1 CONDICIONS GENERALS D'ÍNDOLE FACULTATIVA

Des que es doni principi a les obres, fins a la seva recepció definitiva, el Contractista o un representant seu autoritzat serà l'encarregat o cap d'obra a l'efecte d'emplenar les obligacions del constructor en l'obra. No podrà absentar-se'n de forma perllongada, sense previ coneixement de la Direcció Facultativa i notificant-, expressament, la persona que durant la seva absència l'ha de representar en totes les seves funcions. Quan es falti a l'anteriorment prescrit, es consideraran vàlides les notificacions que s'efectuïn a l'individu més caracteritzat o de major categoria tècnica dels empleats o operaris de qualsevol ram que, com dependents de la Contracta, intervinguin en les obres i, en absència de ells, les dipositades en la residència designada com oficial, de la Contracta en els documents de el projecte, fins i tot en absència o negativa de rebut per part dels

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 27 de 138	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49EF2C4C7EAD83AD90D9CDEE0783206264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.e.diba.cat/verificador.jspx?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

dependents de la Contracta, si no es poguessin fer constar en el llibre de "Ordres i Assistències ", per no trobar-se el mateix a l'obra.

És obligació de la Contracta, executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció, i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament estipulat en els plecs de condicions, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi la direcció Facultativa i dins dels límits de possibilitats que els pressupostos determinin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució.

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres emanades de la Direcció Facultativa, només podrà presentar-les a través del mateix davant la Propietat, si elles són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els plecs de condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic o facultatiu de la Direcció Facultativa, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada, adreçada a la Direcció Facultativa, la qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que, en tot cas, serà obligatori per a aquest tipus de reclamacions.

Per falta en el compliment de les instruccions de la Direcció Facultativa o als seus subalterns de qualsevol classe, encarregats de la vigilància de les obres; per manifesta incapacitat o per actes que comprometin i pertorbin la marxa dels treballs, el Contractista tindrà obligació de substituir els seus dependents i operaris quan la Direcció Facultativa ho reclami.

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa, almenys amb quatre hores d'antelació, del començament dels treballs.

El Contractista, com és natural, haurà d'emprar materials i mà d'obra que compleixin les condicions exigides en les "Condicions generals d'índole tècnica" del "Plec de condicions generals de l'edificació, Facultatives i Econòmiques", i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats, d'acord amb els especificat també en l'esmentat document.


Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, el Contractista és l'únic responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests puguin existir, per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats, sense que pugui servir d'excusa ni li atorgui cap dret la circumstància que la Direcció Facultativa o els seus subalterns no li hagin cridat l'atenció sobre el particular, ni tampoc el fet que hagin estat valorades en les certificacions parcials de l'obra que sempre se suposa que s'estenen i abonen a bon compte.

Com a conseqüència de l'anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa o el seu representant en l'obra adverteixi vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats, o que els aparells col·locats no reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de la execució dels treballs, o finalitzats aquests i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podran disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el contractat i tot això a costa de la Contracta. Si aquesta no estimés justa la resolució i es negués a la demolició i reconstrucció ordenades, es procedirà d'acord amb el que estableixen els paràgrafs següents.

Si la Direcció Facultativa o el tècnic de control tingués raons per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar, en qualsevol temps i abans de la recepció definitiva, les demolicions que cregui necessàries per a reconèixer els treballs que suposi defectuosos. Les despeses de demolició i reconstrucció que s'ocasionin, seran de compte de l Contractista, sempre que els vicis existeixin realment, i, en cas contrari, aniran a càrrec del propietari.

No es procedirà a l'ocupació i col·locació dels materials i dels aparells sense que abans siguin examinats i acceptats per la Direcció Facultativa, en els termes que prescriuen els Plecs de Condicions, dipositant a l'efecte, el Contractista, les mostres i models necessaris, prèviament contrasignades, per efectuar amb ells les comprovacions, assajos o proves preceptuades en el Plec de Condicions, vigent en l'obra. Les despeses que ocasionin els assaigs, anàlisis, proves, etc., abans indicats, seran de càrrec del Contractista.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 28 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49FB2C4C7EAD83AD90D9CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jspx?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin perfectament preparats, la Direcció Facultativa donarà ordre a el Contractista perquè els reemplaci per altres que s'ajustin a les condicions requerides pels Plecs o, a falta d'aquestes, a les normes legals.

Seran de compte i risc de contractista, les bastides, cintres, màquines i altres mitjans auxiliars que per la deguda marxa i execució dels treballs es necessitin, i no es pot, per tant, al Propietari cap responsabilitat per qualsevol avaria o accident personal que pugui ocórrer en les obres per insuficiència d'aquests mitjans auxiliars.

Seran així mateix de compte i risc de contractista els mitjans auxiliars de protecció i senyalització de les obres, com ara tanca, elements de protecció provisionals, senyals de trànsit adequades, senyals lluminosos nocturnes, etc., i totes les necessàries per evitar accidents previsibles en funció de l'estat de les obres, i d'acord amb la legislació vigent.

Per procedir a la recepció provisional de les obres serà necessària l'assistència del Propietari, de la Direcció Facultativa de l'obra i de el Contractista o el seu representant, degudament autoritzat.

Si les obres es troben en bon estat i han estat executades d'acord amb les condicions establertes, es donaran per rebudes provisionalment, començant a córrer en aquesta data el termini de garantia, que es considerarà de tres mesos.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i s'especificaran en la mateixa les precises i detallades instruccions que la Direcció Facultativa ha d'assenyalar a el Contractista per remeiar els defectes observats, fixant-se un termini per a esmenar-los, expirat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement en idèntiques condicions, a fi de procedir, de nou, a la recepció provisional de l'obra.

Finalitzat el termini de garantia, es procedirà a la recepció definitiva, amb les mateixes formalitats assenyalades en els paràgrafs. precedents per a la provisional; si es troben les obres en perfecte estat d'ús i conservació, es donaran per rebudes definitivament.

En cas contrari, es procedirà d'idèntica manera que la preceptuada per a la recepció provisional, sense que el Contractista tingui dret a percepció de cap quantitat, en concepte d'ampliació del termini de garantia i sent obligació seva fer-se càrrec de les despeses de conservació fins que l'obra hagi estat rebuda definitivament.

A més de totes les facultats particulars, que corresponen a la Direcció Facultativa, expressades en els paràgrafs. precedents, és missió específica seva la direcció i vigilància dels treballs que en les obres es realitzin, bé per si o per mitjà dels seus representants tècnics i això amb autoritat tècnica legal, completa i indiscutible, fins i tot en tot allò no previst, específicament, en el "Plec de condicions generals de l'edificació, Facultatives i Econòmiques", sobre les persones i coses situades en l'obra i relació amb els treballs que, per a l'execució dels edificis o obres annexes, es duguin a terme, podent fins i tot, però amb causa justificada, proposar a la propietat la resolució contractual de el Contractista, si considera que, el adoptar aquesta resolució, és útil i necessària per a la deguda marxa de l'obra.


PC-2.2 CONDICIONS GENERALS D'ÍNDOLE ECONÓMICA

Com a base fonamental d'aquestes "Condicions Generals de Indole Econòmica", s'estableix el principi que el Contractista ha de percebre l'import de tots els treballs executats, sempre que aquests s'hagin realitzat d'acord i subjecció a el Projecte i condicions generals i particulars que regeixin la construcció de l'edifici i obra annexa contractada.

La Direcció Facultativa podrà exigir el Contractista la presentació de referències bancàries o d'altres entitats o persones, a l'objecte d'assegurar-si aquest reuneix totes les condicions requerides per a l'exacte compliment del Contracte; aquestes referències, si li són demanades, les presentarà el Contractista abans de la signatura del Contracte.

Es podrà exigir als el Contractista, perquè respongui de l'acompliment del contractat, una fiança de el 10 per 100 del pressupost de les obres adjudicades, o, si no li podrà ser retingut l'import de les certificacions suficients amb la mateixa finalitat.

ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 29 de 138		NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49FB2C47E4AD83AD80D99CDEF083296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per a realitzar l'obra en les condicions contractades, la Direcció Facultativa, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer, o directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions legals a que tingui dret el Propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per abonar l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció.

La fiança dipositada serà retornada a el Contractista en un termini que no excedirà de 8 dies, una vegada signada l'acta de la recepció definitiva de l'obra, sempre que el Contractista hagi acreditat, per mitjà de certificació de l'Alcalde del Municipi en el terme es troba emplaçada l'obra contractada, que no existeix cap reclamació contra ell pels danys i perjudicis que siguin del seu compte o per deutes dels jornals o materials, ni per indemnitzacions derivades de danys o accidents ocorreguts durant els treballs.

Els preus d'unitats d'obra, així com els dels materials o de mà d'obra de treballs, que no figurin entre els contractats, es fixaran contradictòriament entre la Direcció Facultativa i el Contractista o el seu representant expressament autoritzat a aquests efectes. El Contractista els presentarà descomposats, sent condició necessària la presentació i l'aprovació d'aquests preus, abans de procedir a l'execució de les unitats d'obra corresponents.

Dels preus així acordats s'aixecaran actes, que han de signar, per triplicat, la Direcció Facultativa, el Propietari i el Contractista o els representants autoritzats a aquests efectes per aquests últims.

Si el Contractista, abans de la signatura del Contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà, sota cap pretext d'error o omissió, reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveix de base per a l'execució de les obres.


Tampoc se li admetrà reclamació de cap espècie fundada en indicacions que, sobre les obres, es facin en la Memòria, per no ser aquest document el que serveixi de base a la Contracta. Les equivocacions materials o errors aritmètics que el Pressupost pugui contenir, ja per variació dels preus, respecte dels de el quadre corresponent, ja per errors aritmètics en les quantitats d'obra o en el seu import, es corregiran en qualsevol època que s'observin, però no es tindran en compte a l'efecte de la rescissió del Contracte, assenyalats en els documents relatius a les "Condicions Generals o Particulars de Indole facultativa", sinó en el cas que la Direcció Facultativa o el Contractista els haguessin fet notar dins el termini de quatre mesos, comptats des de la data de l'adjudicació. Les equivocacions materials no alteraran la baixa proporcional feta en la Contracta, respecte de l'import del pressupost que ha de servir de base a la mateixa, doncs aquesta baixa es fixarà sempre per la relació entre les xifres d'aquest pressupost, abans de les correccions i la quantitat oferta.

Contracten obres a risc i ventura, és natural per això que, en principi, no s'ha d'admetre la revisió dels preus contractats. Tanmateix, i donada la variabilitat contínua dels preus dels jornals i les seves càrregues socials, així com la dels materials i transports, que és característica de determinades èpoques anormals, s'admet, durant aquestes, la revisió dels preus contractats, bé en alça o en baixa i en harmonia amb les oscil·lacions dels preus en el mercat.

Per això i en els casos de revisió a l'alça, el Contractista pot sol·licitar-la del propietari, quan es produeixi qualsevol alteració de preu, que repercuteixi augmentant els costos. Ambdues parts convindran el nou preu unitari, abans de començar o de continuar l'execució de la unitat d'obra en què intervingui l'element el preu en el mercat, i per causa justificada, hagi pujat, especificant i acordant-se, també prèviament, la data a partir de la qual s'aplicarà el preu revisat i elevat, per la qual cosa es tindrà en compte i quan així es procedeixi, l'aplec de materials a l'obra. En el cas que el Propietari tingués coneixement de l'existència de preus de materials, transports, etc., inferiors als que el Contractista vulgui percebre, aquell té la facultat de proposar a el Contractista, i aquest l'obligació d'acceptar-los, els materials, transports, etc., a preus inferiors de les comandes pel Contractista, en el cas, com és lògic i natural, s'han de tenir en compte per a la revisió, els preus dels materials, transports, etc., adquirits pel contractista, gràcies a la informació del propietari.

Quan el Propietari o la Direcció Facultativa, en la seva representació, sol·liciti de el Contractista la revisió de preus, per haver baixat els dels jornals, materials, transports, etc., es convindrà entre les dues parts la baixa a realitzar en els preus unitaris vigents en l'obra, en equitat amb

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 30 de 138	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD90D9CDDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsf?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

l'experimentada per qualsevol dels elements constitutius de la unitat de l'obra i la data en què començaran a regir els preus revisats.

Quan, entre els documents aprovats per ambdues parts, figurés el relatiu als preus unitaris contractats descompostos, se seguirà un procediment similar al preceptuat en els casos de revisió, per alça de preus.

El Contractista haurà de percebre l'import de totes aquelles unitats d'obra que hagi executat, amb arranjament i subjecció als documents de el Projecte, a les condicions de la contracta i a les ordres i instruccions que, per escrit, lliuri la Direcció Facultativa, i sempre dins de les xifres a què ascendeixin els pressupostos aprovats.

Tant en les certificacions com en la liquidació final, les obres han de ser, en tot cas, abonades als preus que per cada unitat d'obra figurin en l'oferta acceptada, als preus contradictoris fixats en el transcurs de les obres, d'acord amb el previst en el present "Plec de condicions generals de Indole Econòmica" a aquests efectes, així com pel que fa a les partides alçades i obres accessòries i complementàries.

Si les obres s'haguessin adjudicat per subhasta o concurs, serviran de base per a la seva valoració els preus que figuren en el Pressupost de el Projecte, amb les mateixes condicions expressades anteriorment per als preus de l'oferta; a el resultat de la valoració executada en aquesta forma se li augmentarà el tant per cent necessari per a l'obtenció del preu de contracta, i de la xifra obtinguda es descomptarà la que proporcionalment correspongui a la baixa de subhasta o rematada.

En cap cas, el nombre d'unitats que es consignin en el Projecte o en el Pressupost podrà servir de fonament per a reclamacions de cap mena.

Els pagaments s'efectuaran pel Propietari en els terminis prèviament establerts i el seu import correspondrà precisament a el de les certificacions d'obra expedides per la Direcció Facultativa, en virtut de les quals es verificaran aquells.

En cap cas podrà el Contractista, al·legant retard en els pagaments, suspendre treballs ni executar-los a menor ritme que el que els correspongui, d'acord amb el termini en què hagin de acabar-se.

L'import de la indemnització que ha d'abonar el Contractista per causes de retard no justificat, en el termini d'acabament de les obres contractades, serà l'import de la suma de perjudicis materials causats per la impossibilitat d'ocupació de l'immoble, degudament justificats.


El Contractista no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en les obres, sinó en els casos de força major. Per als efectes d'aquest article, es consideraran, com a tals casos, únicament els que segueixen:

- 1) Els incendis causats per electricitat atmosfèrica.
- 2) Els danys produïts per terratrèmols o sismes submarins.
- 3) Els produïts per vents huracanats, marees i crescudes dels rius, superiors a les que siguin de preveure al país, i sempre que hi hagi constància inequívoca de que pel contractista es van prendre les mesures possibles, dins dels seus mitjans, per evitar o atenuar els danys.
- 4) Els que provenguin de moviments del terreny en què estiguin construïdes les obres, si no són conseqüència de treballs realitzats en elles.
- 5) Les destrosses ocasionades violentament, a mà armada, en temps de guerra, moviments sediciosos, populars o robatoris tumultuosos.

La indemnització es referirà, exclusivament, a l'abonament de les unitats d'obra ja executades o materials apilats a peu d'obra; en cap cas comprendrà mitjans auxiliars, maquinària o instal·lacions, etc., propietat de la contracta.

No s'admetran millores d'obra, més que en el cas en què la Direcció Facultativa hagi ordenat per escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el Contracte. Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els mesuraments de el projecte, llevat que la Direcció Facultativa ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 31 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD80D90CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijirar el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada, durant tot el temps que duri la seva execució, fins a la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà, en cada moment, amb el valor que tinguin, per Contracta, els objectes que s'hagin assegurat. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en cas de sinistre, s'ingressarà en compte, a nom del Propietari, perquè, amb càrrec a ella, s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es va realitzant. El reintegrament d'aquesta quantitat a el Contractista s'efectuarà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa de el Contractista feta en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del que s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui rescindir la Contracta, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats a el Contractista pel sinistre i que no li haguessin abonat, però només en proporció equivalent al que suposi la indemnització abonada per la Companyia asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per la Direcció Facultativa.

En les obres de reforma o reparació es fixarà prèviament la part d'edifici que ha de ser assegurada i la seva quantia, i si res es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota part de l'edifici afectat per l'obra. L'assegurança inclourà els possibles danys a tercers que es poguessin produir.

Els riscos assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista abans de contractar-los en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions.

Si el Contractista, sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, la Direcció Facultativa, en representació del Propietari, procedirà a disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que sigui necessari per a la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta.

A l'abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de rescissió de el Contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que la Direcció Facultativa fixi.

Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de del mateix sigui a càrrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc., que els indispensables per a la vigilància i neteja i per els treballs que fos necessari executar.

En tot cas, ocupat o no l'edifici, està obligat el Contractista a revisar i repassar l'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques".

La Direcció Facultativa es nega, per endavant, a l'arbitratge de preus, després de executada l'obra, en el cas que els preus base contractats no siguin posats en el seu coneixement prèviament a l'execució de l'obra.

El Contractista s'obliga a destinar a la seva costa un vigilant permanent d'obres que prestarà els seus serveis d'acord amb les ordres rebudes de la Direcció Facultativa.


PC-2.3 CONDICIONS GENERALS D'ÍNDOLE LEGAL

Ambdues parts es comprometen, en les seves diferències a l'arbitri d'amigables componedors, designats, un d'ells pel Propietari, un altre per la Contracta i 3 tècnics superiors pel C.O. corresponent, un dels quals serà forçosament, el director de l'Obra.

El Contractista és responsable de l'execució de les obres en les condicions establertes en el contracte i en els documents que componen el Projecte.

Com a conseqüència d'això, està obligat a la demolició i construcció de tot el mal executat, sense que pugui servir d'excusa el que la Direcció Facultativa hagi examinat i reconegut la construcció durant les obres, ni el que hagin estat abonades en liquidacions parcials.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 32 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD9D9CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

El Contractista s'obliga a complir el que estableix la Llei de Contractes de Treball i més al disposat per la d'Accidents de Treball, Subsidi Familiar i Assegurances Socials, en les seves relacions amb el personal que en depèn.

Són a càrrec i compte de el Contractista la tanca i la policia del solar, tenint cura de la conservació de les seves línies de límit i vigilant que, pels posseïdors de les finques contigües, si n'hi ha, no es realitzin durant les obres, actes que minven o modifiquin la propietat.

Tota observació referent a aquest punt serà posada immediatament en coneixement de la Direcció Facultativa.

El Contractista és responsable de tota falta relativa a la policia urbana i a les ordenances municipals, a aquests aspectes, vigents a la localitat en què l'edificació està emplaçada.

En casos d'accidents ocorreguts als operaris, amb motiu i en l'exercici dels treballs per a l'execució de les obres, el Contractista s'atindrà al que disposa, a aquests aspectes, en la legislació vigent, sent, en tot cas, únic responsable del seu incompliment i sense que, per cap concepte pugui quedar afectada la propietat per responsabilitat en qualsevol aspecte.

El Contractista està obligat a adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions vigents preceptuen, per evitar, en el possible, accidents als obrers o als vianants, no només en les bastides, sinó en tots els llocs perillosos de l'obra –forats d'escala, ascensors, etc.–, especialment el que disposa el Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre 1997 sobre **Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció**, la Llei 31/95 de 8 de novembre 1995 sobre **Prevenió de riscos laborals** i el Reial Decret 39/97, modificat pel Reial Decret 780/98 que estableix el **Reglament dels serveis de prevenció**. Així com al que estableix l'Ordenança del Treball per a les Indústries de la Construcció, Vidre i Ceràmica, Ordres 28-8-70 i 21-11-70.

En el cas d'existir per a l'obra a l'Estudi de Seguretat a què es refereixen el Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre 1997 sobre **Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció**.

Dels accidents o perjudicis de tot gènere que, per no complir el Contractista el legislat sobre la matèria, poguessin esdevenir o sobrevenir, serà aquest l'únic responsable, o els seus representants, en l'obra, ja que es considera que en els preus contractats estan incloses totes les despeses precises per complimentar degudament aquestes disposicions legals.

El Contractista serà responsable de tots els accidents que, per inexperiència o negligència, sobrevinguessin tant en l'edificació on s'efectuïn les obres com en les contigües. Serà, per tant, del seu compte, l'abonament de les indemnitzacions a qui correspongui i quan a això hagués lloc, de tots els danys i perjudicis que puguin causar-se en les operacions d'execució de les obres.

El contractista complirà els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la matèria, havent d'exhibir, quan a això fos requerit, el justificant de tal compliment.

El pagament d'impostos i arbitris en general, municipals o d'altre origen, sobre tanques, enllumenat, etc., l'abonament s'ha de fer durant el temps d'execució de les obres i per concepte inherent als propis treballs que es realitzen, anirà a càrrec de la Contracta, sempre que, en les condicions particulars de el Projecte, no es manifesta el contrari. No obstant això, el Contractista haurà de ser reintegrat de l'import de tots aquells conceptes que la Direcció Facultativa consideri just fer-ho.


El Contractista té dret a treure còpies, a càrrec seu, dels plànols, pressupostos i plecs de condicions i altres documents del projecte.

El Tècnic autor de el Projecte, si el Contractista ho sol·licita, autoritzarà aquestes còpies amb la seva signatura, un cop confrontades.

Es consideraran causes suficients de resolució del Contracte, les que a continuació s'assenyalen:

1. La mort o incapacitat del Contractista.
2. La fallida del Contractista.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 33 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD80D9DCDEE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

- (En els casos anteriors, si els hereus encara amb la justificació prèvia de capacitat tècnica, oferissin dur a terme les obres, sota les mateixes condicions estipulades en el Contracte, el Propietari pot admetre o rebutjar l'ofertament, sense que en aquest últim cas tinguin aquells dret a cap indemnització.)
- Les alteracions del Contracte per les causes següents:
 - La modificació respecte a el Projecte en forma tal que representi alteracions fonamentals del mateix, segons el parer de la Direcció Facultativa i, en qualsevol cas, sempre que la variació del Pressupost d'execució, com a conseqüència d'aquestes modificacions, representi, en més o menys, el 40 per 100, com a mínim, d'alguna de les unitats de el Projecte modificades.
 - La modificació d'unitats d'obra, sempre que aquestes modificacions representin variacions en més o menys de l'40 per 100, com a mínim, d'alguna de les unitats de el Projecte modificades.
 - La suspensió d'obra començada i, en tot cas, sempre que, per causes alienes a la Contracta, no es doni començament a l'obra adjudicada dins el termini de tres mesos, a partir de l'adjudicació; en aquest cas, la devolució de la fiança serà automàtica.
 - El no donar començament la Contracta els treballs dins del termini assenyalat en les condicions particulars de el Projecte.
 - L'incompliment de les condicions del contracte, quan impliqui negligència o dolenta fe, amb perjudici dels interessos de l'obra.
 - La terminació del termini d'execució de l'obra, sense haver-se arribat a aquesta.
 - L'abandonament de l'obra sense causa justificada.
 - La mala fe en l'execució dels treballs.

PC-2.4: CONDICIONS GENERALS D'INDOLE TÈCNICA:

Article 1: Normativa

Seràn d'aplicació obligatòria les prescripcions contingudes en les normes que es citen en els apartats corresponents, relatives a la qualitat dels materials i a les condicions d'execució en obra.

Article 2: Elecció de materials i assajos

El Contractista presentarà a la direcció facultativa per a la seva aprovació, les fitxes tècniques dels materials que vagin a emprar-se en l'execució de les obres. Si en qualsevol moment la Direcció facultativa dubtés en el sentit que els materials emprats no s'ajustessin a les fitxes tècniques aprovades podrà exigir la realització dels assaigs necessaris per verificar la seva adequació. Si els resultats dels assaigs confirmessin el criteri de la Direcció Facultativa, les despeses i retards ocasionat pels mateixos serien per compte de el Contractista, independentment de les mesures de demolició o desmuntatge que adopti la mateixa.

Article 3: Execució de les obres

La qualitat en l'execució de les obres serà acceptada o rebutjada per la Direcció Facultativa, d'acord amb les normes de la bona pràctica de la construcció.

CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS:

MATERIALS: CONTROL DE QUALITAT


Quan s'utilitzin materials amb un distintiu de qualitat, Segell o Marca, atorgats o reconeguts per l'Administració competent, la Direcció Facultativa pot simplificar la recepció reduint-la a l'apreciació de les seves característiques aparents i a la comprovació de la seva identificació quan aquests arribin a l'obra, tant del material com de la documentació.

Igualment es procedirà amb aquells productes procedents dels estats membres de la C.E.E. fabricats amb especificacions tècniques nacionals que garanteixin objectius de seguretat equivalents als proporcionats per aquest Plec i vinguin avalats per certificats de controls o assaigs realitzats per laboratoris oficialment reconeguts als Estats membres d'origen.

Per a aquells materials que hagin d'estar oficialment homologats, es complirà el que s'estableix en el Reial Decret 2.200 / 95 del Ministeri d'Indústria i Energia de el 28 de Desembre.

La qualificació de "semblant" d'un material respecte a un altre, reflectit en projecte, correspon únicament i exclusivament a la Direcció Facultativa.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 34 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD90D99CDEE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

Aquells assaigs no previstos realitzar en el projecte, però a causa de que per part de la Contracta no es presenten tots els documents exigits en les condicions que deuen complir els materials, sigui necessari realitzar, seran per compte de la Contracta, així com de tots aquells que siguin necessaris per als materials similars.

És obligatori dur a terme el "Programa de Control de Qualitat" en els termes que regula el Decret 238 / 1.996, de l'22 d'octubre, de Departament d'Ordenació de el Territori, Habitatge i Medi Ambient de Govern Basc pel qual es desenvolupa el procediment de Control de Qualitat en l'execució d'obres d'Edificació i Urbanització. El laboratori que realitzi els assaigs, anàlisis i proves referits en el "Programa de Control de Qualitat", haurà de disposar de l'acreditació concedida o reconeguda en els termes de l'article de el Decret 238 / 1.996, i en els termes del Decret 11/1990, de 23 de gener i altres disposicions reguladores de Govern Basc.

MATERIALS: aglomerants, ADDITIUS I ADHESIUS
MATERIALS: aglomerants, ADDITIUS I ADHESIUS: ADDITIUS

a) Característiques tècniques exigibles

A igualtat de temperatura, la viscositat i la densitat dels additius líquids o de les seves solucions o suspensions en aigua han de ser uniformes en totes les partides subministrades i així mateix el color es mantindrà invariable.

No es permetrà l'ús d'additius en els quals existeixin clorurs, sulfats o qualsevol altra matèria nociva per al formigó, en quantitats superiors als límits que es tolerin en l'aigua de pastat per formigons en la Instrucció EHE. L'additiu ha de ser neutre enfront als components de el ciment i els àrids.

Els additius poden subministrar-se en estat líquid o sòlid. De subministrar-se en estat líquid, la seva solubilitat en aigua serà total, qualsevol que sigui la concentració de l'additiu. Si es subministra en estat sòlid, haurà de ser fàcilment soluble en aigua o dispersable, amb l'estabilitat necessària per assegurar l'homogeneïtat de la seva concentració com a mínim durant 10 h.

Perquè pugui ser autoritzat la seva ocupació, el fabricant ha de garantir que agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada sense pertorbar excessivament les restants característiques del formigó ni representar perill per a les armadures. El mateix fabricant o el subministrador proporcionarà gratuïtament mostres per a assajos i informació en la qual figurarà la designació de l'additiu d'acord amb el que indica la norma UNE 83.200: 1.984 (S / NBE-FL-90), així com els següents aspectes:

- 1.Acció principal del producte i altres accions simultànies, secundàries o d'alguna importància.
- 2.Grups químics a què pertanyen els elements actius de base dels productes, els seus components principals i els secundaris que es facin servir per modificar l'acció principal o per produir altres efectes simultanis.
- 3.Si es subministra en forma de solució, contingut de productes sòlids i naturalesa dels dissolvents.
- 4.Dosificació del producte.
- 5.Condicions d'emmagatzematge i període màxim admissible.

b) Condicions particulars de recepció


Per a la realització dels assajos químics i físics que confirmen la informació enviada pel fabricant, cas de subministrar-se en forma sòlida, en cada lot compost per 2 t o fracció, s'han de prendre quatre mostres d'1 kg. com a mínim, i si el subministrament és en forma de solució, en cada lot compost per 9.500 l o fracció, s'han de prendre 3 mostres d'1 l. En cas de venir l'additiu incorporat a el formigó provinent d'una central de formigonat, es subministrarà igualment en les mateixes condicions les mostres corresponents cada mes per al seu posterior assaig.

Prèviament a l'inici del formigonat, s'efectuaran assajos previs de formigó tal com queden definits a la EHE.

MATERIALS: aglomerants, ADDITIUS I ADHESIUS: CEMENTS
a) Característiques tècniques exigibles

El ciment triat complirà les prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció del Ciment "RC-97".

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 35 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD90D9CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

Així mateix, el ciment triat serà capaç de proporcionar el morter o formigó les condicions exigides en els apartats corresponents de el present Plec.

b) Condicions particulars de recepció

La recepció de cada partida subministrada es realitzarà abans de el formigonat o si varien les condicions de subministrament, i un cop cada tres mesos durant la marxa de l'obra i quan ho indiqui la Direcció Facultativa de la mateixa, determinant les característiques que en funció del tipus de ciment especifiqui el Plec RC-97.

La mostra serà de 16 kg., Repartida en dos envasos estancs, havent de romandre un d'ells en obra al menys 100 dies.

Quan el ciment sigui per a la realització de formigons a peu d'obra, es determinaran les característiques següents:

- 1.Principi i fi d'enduriment, UNE-EN 196-3: 1.996 (S / EHE).
- 2.Resistència a compressió, UNE 80.101: 1.984 (S / NBE-FL-90).
- 3.Estabilitat de volum, UNE-EN 196-3: 1.996 (S / EHE).
- 4.Perdua a el foc, UNE-EN 196-2: 1.996 (S / EHE).
- 5.Residu insoluble, UNE-EN 196-2: 1.996 (S / EHE).

En cas de ciments per a ús de morters, no és obligatòria la realització d'assajos, però sí la recepció segons el RC-97.

MATERIALS: AGLOMERANTS, ADDITIUS I ADHESIUS: ADHESIUS
Condicions Generals

La funció tècnica principal d'aquests materials és assegurar la unió a el suport corresponent, de manera que les exigències de seguretat i durabilitat quedin garantides al llarg de la vida del paràmetre revestit o segellat. Adhesius són totes aquelles substàncies capaces de mantenir materials units per adherència superficial.

A) Pasta adhesiva i pasta de material d'unió

a) Característiques tècniques exigibles

Utilitzarà com a matèria primera bàsica escaiola de gran puresa, segons especificacions norma UNE 102.011, en un 99,50% i d'un 0,50% d'adhesius del tipus Metil Celulosa (M.C.).

A causa de la manca de normativa es seguiran les recomanacions del Comitè Europeu de Normalització, CEN / TC-241 "Guix i productes de Guix".

Els requeriments tècnics mínims que s'exigiran seran:

- Contingut de sulfat càlcic superior a l'30%.
- Temps final d'enduriment major de 20 min.
- Adherència a el suport, superior a 0,06 MPa.

Els additius seran inerts i no agressius i de el tot inofensius i no contindran dissolvents, soses, etc.

El material resultant final no tindrà altres incompatibilitats, excepte les pròpies de l'guix.

A l'envàs s'indicarà la dosificació i la forma d'amassar-, així com durada de barreja i composició.

Atès que un 99,50% de la matèria primera és escaiola, complirà la norma UNE 102.011.

b) Condicions particulars de recepció


L'envàs d'especificar totes les característiques tècniques especificades en l'apartat anterior, així com les especificacions a temperatures de treball, condicions de la superfície de suport, nom del producte i de fabricant.

B) Mastic asfàltic

a) Característiques tècniques exigibles

Els mastics bituminosos es designaran mitjançant la lletra M i un nombre romà indicatiu del tipus a el qual pertanyen segons el que estableix UNE 104.232 (1) (S / NBE-QB-90).

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 36 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD90D99CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsf?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

Les matèries primeres han de complir les següents normes UNE.

- Betums asfàltics: UNE 104.201 i UNE 104.202.
- Càrregues: UNE 104.205 (S / NBE-QB-90).

Les característiques dels màstics, abans i després de curat, tant per a aplicació en fred com en calent, són les que es defineixen en la norma UNE 104.232 (1) (S / NBE-QB-90). Hauran de mantenir adherides a les parets de la junta absorbint els moviments d'aquesta.

b) Condicions particulars de recepció

La presa de mostres i els mètodes d'assaig, s'efectuaran d'acord amb la norma UNE 104.281 (1) (S / NBE-QB-90) "Mètodes d'assaig. Matèries primeres i màstics bituminosos".

Si el material del qual va a obtenir la mostra pertany a una sola partida, s'elegirà el atzar un envàs. Si la totalitat del material no pertany a una sola partida, s'elegiran a l'atzar un nombre d'unitats igual a l'arrel cúbica del total que integra la partida. Es determinaran, al menys, les següents característiques:

- 1.Penetració, UNE 104.281 (4.2) (S / NBE-QB-90).
- 2.Fluència, UNE 104.281 (4.3) (S / NBE-QB-90).
- 3.Adherència a blocs de morter, UNE 104.281 (4.4) (S / NBE-QB-90).

El fabricant ha d'especificar la resistència química dels màstics davant els agents agressius que poden donar-se en la vida de servei dels mateixos. Si amb el producte s'adjunta els documents d'adequació a normes UNE no serà necessari la realització d'assajos.

C) Cement cola

a) Característiques tècniques exigibles

Són aquells que contenen, a més de l'aglomerant hidràulic, una forta proporció de caseïna. Presentaran propietats elàstiques millorades i que al seu torn siguin resistents a la humitat.

Els additius seran inerts i no agressius.

b) Condicions particulars de recepció

A l'envàs s'indicarà la dosificació, forma d'amassar-, durada de la barreja, composició i forma de treball.

Així mateix especificarà la temperatura de treball, condicions de la superfície de suport, nom del producte i fabricant.

MATERIALS: aglomerants, ADDITIUS I ADHESIUS: AIGUA A EMPRAR EN MORTERS I FORMIGONS

a) Característiques tècniques exigibles

Compliran les condicions exposades en la Norma Bàsica NBE -FL-90 i en l'article 6 de la Instrucció EHE, segons el cas.


b) Condicions particulars de recepció

Podran ser emprades, com a norma general, totes les aigües acceptades en la pràctica habitual, havent analitzar aquelles que no posseeixin antecedents concrets i ofereixin dubtes en la seva composició i puguin alterar les propietats exigides a morters i formigons, segons especifica la Instrucció de Formigó Estructural " EHE ".

Quan no es posseeixin antecedents de la seva utilització, o en cas de dubte, a l'inici de l'obra es prendrà una mostra de 8 l i es realitzaran els següents assaigs:

- 1.Exponene d'hidrogen pH, UNE 7.234: 1.971 (S / EHE).
- 2.Substàncies dissoltes, UNE 7.130: 1.958 (S / EHE).
- 3.Sulfats expressats en SO4 =, UNE 7.131: 1.958 (S / EHE).
- 4.Ió clor Cl-, UNE 7.178: 1.960 (S / EHE).
- 5.Hidrats de carboni, UNE 7.132: 1.958 (S / EHE).
- 6.Sustàncies orgàniques solubles en èter, UNE 7.235: 1.971 (S / EHE).

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 37 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49FB2C4C7EAD83AD80D99CDEE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

MATERIALS: aglomerants, ADDITIUS I ADHESIUS: GUIXOS I ESCAIOLES

a) Característiques tècniques exigibles

Ha de complir les prescripcions del Plec General de Condicions per a la Recepció de Guixos i Escaioles en les Obres de Construcció "RY-85".

b) Condicions particulars de recepció

La recepció de cada partida subministrada es realitzarà segons el Plec RY-85.

A l'inici de l'obra, es determinaran les següents característiques, segons les normes d'assaig que s'especifiquen:

- 1.Identificació, RI-85.
- 2.Aigua combinada, UNE 102.032 (RY-85).
- 3.Índice de pureza, UNE 102.032 (RY-85).
- 4.Contingut en SO4Ca.1 / 2H2O, UNE 102.037 (RY-85).
- 5.Determinació de pH, UNE 102.032 (RY-85).
- 6.Finura de mòlta, UNE 102.031 (RY-85).
- 7.Resistència a flexotracció, UNE 102.031 (RY-85).
- 8.Treballabilitat, UNE 102.031 (RY-85).

La mostra de 18 kg es distribuirà en tres envasos estancs de 6 kg, havent de romandre en obra al menys 60 dies un dels envasos.

En les característiques corresponents a l'índex de pureza, finor de mòlt i resistència mecànica a flexotracció, s'acceptaran unes desviacions màximes de el 5%.

Els acers o foses que s'utilitzin en la fabricació de pals metàl·lics de complir amb les prescripcions que s'indiquen en les normes UNE-EN 1.560: 1.997, UNE 36.080 (S / NBE-EA-95), UNE-EN 10.113: 1.994 i UNE -EN 10.155: 1.994, i en el Reial Decret 2531/85 de el Ministeri d'Indústria i Energia, per a recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles de ferro i altres materials ferris.

b) Condicions particulars de recepció

Ha d'exigir quan arribin a obra els elements i materials de senyalització el Certificat d'Origen Industrial que acrediti el compliment de les característiques tècniques i condicions exigibles, segons les normes d'assaig indicats en el Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de Carreteres de l'MOPU (PG -3/75) de manera que la recepció es pot efectuar comprovant les característiques aparents.

MATERIALS: CERÀMICS

MATERIALS: CERÀMICS: RAJOLES


a) Característiques tècniques exigibles

Les característiques geomètriques, físiques i toleràncies han de complir les especificacions expressades en la norma UNE 67.087.

b) Condicions particulars de recepció

A cada lot compost per 1.000 m2 o fracció, es determinaran les següents característiques, segons les normes d'assaig que s'especifiquen:

- 1.Característiques dimensionals, UNE-EN ISO 10.545-2: 1.998.
- 2.Aspecte superficial, UNE-EN ISO 10.545-2: 1.998.
- 3.Absorció d'aigua, UNE-EN ISO 10.545-3: 1.997.
- 4.Resistència a la flexió, UNE-EN ISO 10.545-4: 1.997.
- 5.Resistència al clivellar en rajoles esmaltades, UNE-EN ISO 10545-11: 1.997.
- 6.Resistència química, UNE-EN ISO 10545-14: 1.998 per a rajoles, esmaltades, UNE-EN ISO 10545-13: 1.998, per no esmaltades.
- 7.Duresa al ratllat de la superfície segons Mohs, UNE 67.101.
- 8.Resistència a l'abrasió superficial, UNE-EN ISO 10.545-7: 1.999, per a rajoles esmaltades.
- 9.Resistència a l'abrasió profunda, UNE-EN ISO 10.545-6: 1.998, per no esmaltades.
- 10.Resistència al xoc tèrmic, UNE-EN ISO 10.545-9: 1.997.
- 11.Dilatació tèrmica lineal, UNE-EN ISO 10.545-8: 1.997.
- 12.Resistència a la gelada, UNE-EN ISO 10545-12: 1.997.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD80D90CDDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsf?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

13.Expansió per humitat. Rajoles esmaltades amb absorció d'aigua E 6%, UNE-EN ISO 10545-10: 1.997.
Els assajos 1, 3, 4, 12 i 13, s'efectuaran sobre una mostra de 10 peces, els 5, 6, 9, i 10 sobre 5 peces, el 2 sobre 30 peces, el 7 sobre 3, el 8 sobre 19 i l'11 sobre 2.
En interiors, es realitzaran els assaigs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
En exteriors, els assajos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13.
L'assaig 12 es durà a terme a les zones I o Z definides en la NBE-CT-79, i la mida de la mostra 55 peces.

MATERIALS: CERÀMICS: BLOCS

a) Característiques tècniques exigibles

Les toleràncies dimensionals, característiques geomètriques, físiques i defectes de complir les especificacions expressades en la norma UNE 67.020.

b) Condicions particulars de recepció

- A cada lot compost per 1.000 m2 o fracció, es determinaran les següents característiques:
- Característiques geomètriques, UNE 67.020.
 - Resistència a compressió, UNE 67.038.

La grandària de la mostra serà de 6 peces.

MATERIALS: CERÀMICS: MAONS

a) Característiques tècniques exigibles

Compliran les prescripcions del Plec General de Condicions per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció "RL-88" i de la norma UNE 67.019 (RL-88).

- La capacitat d'absorció d'aigua no serà superior a l'22% en pes.
- La succió no serà superior a 0,45 g / cm2 minut.

Els maons a utilitzar en fàbriques vistes exteriors han de ser qualificats com a no congelables segons UNE 67.028 (RL-88). Els de classe V han d'obtenir a més la qualificació de no eflorescut o lleugerament eflorescut segons UNE 67.029 (RL-88).

b) Condicions particulars de recepció

Abans de l'inici del subministrament es realitzaran els assajos previs, en cas de no presentar certificat d'assaig realitzat per un laboratori aliè a fabricant, segons el que especifica pel Plec RL-88.

A cada lot compost pel conjunt de maons de la mateixa designació rebuts en obra en una mateixa unitat de transport o en diverses en un dia, o per 1.000 m2 o fracció, es determinaran les següents característiques, segons les normes que s'especifiquen com assaigs de control:


- Característiques dimensionals i de forma, defectes, UNE 67.019 (RL-88), 67.030 (RL-88) i RL-88.
 - Abssorció, UNE 67.027.
 - Succió, UNE 67.031 (RL-88).
 - Eflorescència, UNE 67.029 (RL-88).
 - Resistència a compressió, UNE 67.026 (RL-88).
 - Resistència a la gelada, UNE 67.028 (RL-88).
 - Masa, RL-88.
- L'assaig 4 només es realitzarà per maons de classe V.
El 5, per maons tipus M o P, i tipus H en fàbriques resistents.
El 6, només en fàbriques vistes en exteriors.
El 7, només per maons tipus P.

La mostra estarà composta per 24 maons, realitzant els assajos 1, 5 i 7 sobre 6 unitats, el 2 i el 3 sobre 3, el 6 sobre 12 i el 4 sobre 6 unitats.

MATERIALS: CERÀMICS: GRAN FORMAT

A) Maons ceràmics buits gran format

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 39 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD90D9CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

a) Característiques tècniques exigibles

Compliran les prescripcions del Plec General de Condicions per a la Recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció RL-88 i de les normes UNE 67.042, 67.043 i 67.044.

- La capacitat d'absorció d'aigua no serà superior a l'22% en pes.
- La succió no serà superior a 0,45 gr / cm2 per minut.

Es consideren maons buits de gran format aquells la longitud sigui múltiple de 10 cm amb un límit inferior de 30 cm, la seva amplària 15, 20 o 25 cm i la seva dimensió menor inferior a 14 cm.

El gruix serà múltiple de 1 cm amb un límit inferior de 4 cm en paràmetres verticals i 3 cm per a altres usos.

b) Condicions particulars de recepció

La descàrrega no es realitzarà per bolcada de la caixa de el vehicle transportador.

Sobre una mostra de 6 peces senceres s'examinaran visualment les fissures, admetent-se com a màxim una peça fissurada, sent aquesta la que té una fissura de longitud superior a l'20% de la longitud de la peça.

A cada lot compost per 500 m2 o fracció, es determinaran les següents característiques, segons les normes que s'especifiquen:

- 1.Característiques dimensionals i de forma, UNE 67.043.
- 2.Planeidad i tolerància dimensional, UNE 67.044.
- 3.Resistencia a la flexió, UNE 67.042.
- 4.Fisuras, UNE 67.044.

B) Taulers ceràmics d'argila cuita per a cobertes

a) Característiques tècniques exigibles

Els taulers tindran les vores longitudinals amb un disseny tal que s'asseguri la transmissió de l'esforç a flexió de cada peça a les contigües a fi d'augmentar la seguretat de la coberta.

La longitud mínima serà de 50 cm.

b) Condicions particulars de recepció

La descàrrega no es realitzarà per bolcada de la càrrega de el vehicle transportador.

Sobre una mostra de 6 peces senceres, s'examinaran visualment les fissures, admetent-se com a màxim una peça fissurada, definint-se com a peça fissurada la qual té una fissura de longitud superior a l'10% de la longitud de la peça.

A cada lot compost per 500 m2 o fracció, es determinaran les següents característiques, segons les normes que s'especifiquen:

- 1.Característiques dimensionals i de forma, UNE 67.043.
- 2.Planor i tolerància dimensional, UNE 67.041.
- 3.Resistència a la flexió, UNE 67.042.
- 4.Fisures, UNE 67.041.

MATERIALS: CERÀMICS: REVOLTONS


a) Característiques tècniques exigibles

Les peces a emprar en forjats han de complir les condicions de la Instrucció per al projecte i l'execució de forjats unidireccionals de formigó armat o pretensat "EF-96".

Les toleràncies dimensionals, característiques geomètriques, físiques i defectes de complir les especificacions expressades en la norma UNE 67.020.

Tota revoltó tant alleugerant com resistent serà capaç de suportar una càrrega característica en va de al menys 1 KN en les condicions en l'article 3 de l'EF-96.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 40 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49B2C4C7EAD83AD80D90CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

Tota peça que vagi a col·laborar en la resistència de la secció haurà de tenir una resistència característica a compressió no inferior a la del formigó en obra amb què s'executa el forjat.

b) Condicions particulars de recepció

A cada lot compost per 2.000 m2 de sostre o fracció, es determinaran les següents característiques:

- 1.Característiques geomètriques, UNE 67.020.
- 2.Resistència a la flexió, article 3.1 d'EF-96.
- 3.Resistència a compressió, UNE 67.038

La grandària de la mostra serà de 6 peces per als assajos 1 i 2.

L'assaig 3 només es realitzarà si es consideren les peces d'entrebigat com resistents, la mida de la mostra serà de 12 peces.

MATERIALS: FUSTES

Condicions generals

La fusta per a apuntalaments, estintolaments, cintres, bastides, encofrats, altres mitjans auxiliars i fusteria d'armar i de taller, ha de complir les condicions següents:

Procedir de troncs sans baixats en aquell temps.

Haver estat dessecada per mitjans naturals o artificials durant el temps necessari, fins aconseguir el grau d'humitat necessari per a les condicions d'ús a què es destini.

Tenir les seves fibres rectes i no revirades o entrellaçades i paral·leles a la major dimensió de la peça.

Presentar anells anuals d'aproximada regularitat, sense excentricitat de cor ni entreescorça.

Donar so clar per percussió.

No es permetrà en cap cas fusta sense pelar, ni tan sols en els apuntalaments o estintolaments.

Les dimensions i forma de la fusta seran, en cada cas, les adequades per a garantir la resistència dels elements de la construcció en fusta; quan es tracti de construccions de caràcter definitiu s'ajustaran a les definides en els plànols o les aprovades per la Direcció Facultativa.

La fusta de construcció escairada serà a el fil, tallada a serra i d'arestes vives i plenes.

MATERIALS: FUSTA PER A FUSTERIA D'ARMAR

a) Característiques tècniques exigibles

Haurà de ser escairada i desproveïda de nusos i d'arestes vives.

La humitat de les peces, estarà compresa entre el 10% i el 15%.

La fusta usada en elements estructurals interiors posseiran una durabilitat natural o conferida, que la faci inatacable pels fongs i insectes durant l'obra, sense necessitat de manteniment.

Les fustes exposades a la intempèrie posseiran una durabilitat natural a l'almenys igual a la que presenta el pi "sylvestris".


Les peces de fusta estaran exemptes de fractures per compressió.

Donant el valor 100 a el coeficient de ruptura a la compressió en esforç paral·lel a la direcció de les fibres, es poden admetre per als altres esforços els següents coeficients:

Fustes de fulles caduques: tracció 310, flexió 191, tall 28.

Fustes resinoses: 250, 162 i 22,5 respectivament.

En sentit perpendicular a les fibres els coeficients de treball es prendran 8 vegades menors que els corresponents a esforç oblic, excepte el de tall que serà 4 vegades més gran que el



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD80D9DCDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

corresponent a esforços en paral·lel. En sentit oblic, els coeficients es prendran equivalents a una dècima del paral·lel.

En sentit oblic a les fibres, els coeficients de treball es prendran equivalents a un dècim de la càrrega de trencament en sentit paral·lel a les fibres.

b) Condicions particulars de recepció

A l'inici de l'obra, es determinaran les següents característiques, segons les normes UNE que s'especifiquen:

- 1.Contingut d'humitat UNE 56.529.
- 2.Nusos ISO / R 1.029: 1.969, ISO / R 1.030: 1969, ISO / R 1.031: 1.969.
- 3.Fendes i exfoliacions ISO / R 1.029: 1.969, ISO / R 1.030: 1969, ISO / R 1.031: 1.969.
- 4.Determinació de la resistència a compressió axial, UNE 56.535.
- 5.Determinació de la resistència a la flexió, UNE 56.537.
- 6.Determinació de resistència a la tracció, UNE 56.538.
- 7.Determinació de la resistència a la hienda, UNE 56.539.
- 8.Determinació de resistència d'arrencada de cargols.

No s'admetran peces amb dos o més nusos de mida màxima que es trobin separats menys de 300 mm.

En estructures de nova construcció, s'exigirà el certificat de tractament a el buit de tota ella.

MATERIALS: FUSTA AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓ

A) Fusta per apuntalaments i mitjans auxiliars

a) Característiques tècniques exigibles

Haurà de tenir dimensions suficients per oferir la necessària resistència per a la seguretat de l'obra i de les persones.

Es faran servir fustes sanes, amb exclusió d'alteracions per putrefacció, encara que seran admissibles alteracions de color, com el blavós a les coníferes.

Haurà d'estar exempta de fractures per compressió.

Posseirà una durabilitat natural a l'almenys igual a la que presenta el pi "sylvestris".

B) Fusta per encofrats i cintres

a) Característiques tècniques exigibles

Tindrà la suficient rigidesa per suportar sense deformacions perjudicials les accions de qualsevol naturalesa que puguin produir-se en la posada en obra.

La fusta per encofrats serà preferiblement d'espècies resinoses, i de fibra recta. La fusta serrada s'ajustarà, com a mínim, a la classe 1/80.

Segons sigui la qualitat exigida a la superfície del formigó, les taules per al folre o tauler dels encofrats serà: a) encadellada; b) escairada amb les seves arestes vives i plenes, raspallada i en brut.

Només es faran servir taules de fusta la naturalesa i qualitat o el tractament o revestiment garanteixi que no es produiran ni bombaments ni inflaments que puguin donar lloc a fuites del material fi del formigó fresc, o als imperfeccions en els paraments.

Les taules per a folres o taulers d'encofrats estaran exemptes de substàncies nocives per al formigó fresc i endurit o que taquin o pintin els paraments.

El contingut d'humitat de la fusta, no excedirà de l'15%.

MATERIALS: AÏLLANTS I IMPERMEABILIZANTES


MATERIALS: AÏLLANTS I IMPERMEABILIZANTES: AÏLLANTS: ESPUMAS DE POLIURETÀ

A) Conformades "in situ"

a) Característiques tècniques exigibles

Composició i matèries primeres:

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 42 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49B2C4C7EAD83AD80D90CDDE0783206264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

Els components de les escumes de poliuretà poden ser poliols, isocianats, reguladors de cel·la, catalitzadors. No s'exclou l'eventual incorporació d'algun altre element prèviament a la seva utilització, sempre que s'especifiqui la natura, proporció i manera d'incorporació. Es consideren components bàsics i subjectes a control els poliols i isocianats, per als quals es donen les següents especificacions:

Poliols:

Índex d'hidròxid: Estarà comprès entre 50 i 1.000 mg. KOH / g.
Viscositat: Estarà compresa entre 100 i 5.000 cPoises (mPa.s).
Pes específic: Estarà comprès entre 0,900 i 1,300 kg / dm3 a 25°C.

Isocianats:

Pes específic: estarà comprès entre 0,900 i 7,400 kg / dm3.
Índex de isocianat lliure: Estarà comprès entre 10 i 60% de NCO en pes.
Viscositat: Estarà comprès entre 100 i 1.000cPoises (mPa.s).

Tipus i característiques bàsiques:

L'escuma rígida de poliuretà produït "in situ" es pot presentar en tres tipus diferents, amb les següents característiques:

Tipus I: Densitat nominal: 32 kg / m3.

Densitat mínima: 30 kg / m3.
Conductivitat tèrmica: 0,023 W / mK (0,020 kcal / m.h.°C).

Tipus II: Densitat nominal: 35 kg / m3.
Densitat mínima: 33 kg / m3.
Conductivitat tèrmica: 0,023 W / mK (0,020 kcal / m.h.°C).

Tipus III: Densitat nominal: 40 kg / m3.
Densitat mínima: 38 kg / m3.
Conductivitat tèrmica: 0,023 W / mK (0,020 kcal / m.h.°C).

A més d'aquestes característiques i independentment del tipus, hauran d'observar els paràmetres següents referits a la seva aparença externa, temps de crema i temps de gelificació:

Aparença externa: L'escuma ha de presentar una estructura uniforme sense discontinuïtat en la seva homogeneïtat.

- Temps de crema: Entre 0 i 60 s.
- Temps de gelificació: Entre 20 s i 6 min 4 s.

b) Condicions particulars de recepció


Matèries primeres:

Quan les matèries primeres posseeixin Segell INCE, aniran acompanyades de les especificacions tècniques i s'alliberarà al transformador de realitzar assajos de control de les mateixes.

Quan no tinguin Segell INCE, se'ls exigirà aquestes mateixes especificacions tècniques i seran a més sotmeses a control de recepció per mitjà dels assajos que a continuació es relacionen, amb les desviacions màximes que es determinen respecte dels valors reflectits en les especificacions de fabricant:

- 1.Índex d'hidròxid de poliols: Desviació màxima 10%.
- 2.Viscositat de poliols: Desviació màxima 10%.
- 3.Pes específic de poliols: Desviació màxima 3%
- 4.Índex d'acidesa de poliols: Desviació màxima 3%.
- 5.Contingut d'isocianat lliure: Desviació màxima 10%.
- 6.Acidessa d'isocianats: Desviació màxima 5%.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 43 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD80D909CDE0783206264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jspx?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

- 7.Viscositat Brookfield d'isocianats: Desviació màxima 10%.
8.Pes específic d'isocianats: Desviació màxima 3%.

El resultat de cada assaig serà definit per la mitjana aritmètica de dues determinacions, sent la norma ASTM-I-220-73 la que defineixi els mètodes d'assaig per a les determinacions sobre poliols i l'ASTM-I-222-73 per a les d'isocianats .

Producte acabat:

Aparença externa: S'efectuarà una apreciació visual d'homogeneïtat, sent rebutjable quan la mida de cel·la no sigui uniforme o quan el gruix:

En farcit: Zones no omplertes en volum superior a l'1% de l'especificat.

En recobriments: Gruixos mitjans inferiors en més d'1 mm a les toleràncies assenyalades. Presència en alguna de les 6 mesuraments a efectuar de gruixos inferiors a l'75% del que especifica.

Cada 1.000 m2 es realitzaran els següents assajos, segons les normes que s'especifiquen:

- 1.Densitat, UNE-EN ISO 845: 1.996. No s'admeten desviacions superiors a un 5% dels mínims tolerats per a cada tipus.
2.Conductivitat tèrmica, Normes ASTM-518, ISO 2518, ASTM-C-177, UNE 92.201, 92.202. Desviació inferior a un 10% respecte a el valor màxim tolerat.
3.Temps de crema i temps de gelificació. Sobre dues determinacions no existiran desviacions superiors a l'10% del que especifica.
L'assaig nº 1 es realitzarà sobre tres mostres de 500 cm3 i el nº 2 sobre 2 mostres de 0,60x0,60x0,15 m.

B) Conformades en fàbrica
a) Condicions tècniques exigibles

Composició i matèries primeres:

L'escuma de poliuretà conformada en fàbrica és un producte obtingut mitjançant reacció química de les matèries primeres, poliols i isocianats, per als quals es donaran les següents especificacions:

Poliolis:
Índex d'hidròxid: Estarà comprès entre 50 i 1.000 mg KOH / g.
Viscositat: Estarà compresa entre 100 i 5.000 cPoisies (mPa.s).
Pes específic: Estarà comprès entre 0,900 i 1,300 kg / dm3 a 25°C.


Isocianats:
Índex de isocianat lliure: Estarà comprès entre 10 i 60% de NCO en pes.
Viscositat: Estarà comprès entre 100 i 1.000 cPoisies (mPa.s).
Pes específic: Estarà comprès entre 0,900 i 7,400 kg / dm3.

Tipus i característiques bàsiques:

Tipus I:
Densitat nominal: 32 kg / m3.
Densitat mínima: 30 kg / m3.
Conductivitat tèrmica: 0,023 W / m.K (0,020 kcal / m.h.°C).
Resistència a compressió: 100 kPa (1 kg / cm2).

Tipus II:
Densitat nominal: 35 kg / m3
Densitat mínima: 33 kg / m3.
Conductivitat tèrmica: 0,023 W / m.K (0,020 kcal / m.h.°C).
Resistència a compressió: 120 kPa (1,2 kg / cm2)

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 44 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD90D9CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

Tipus III:
Densitat nominal: 40 kg / m3.
Densitat mínima: 38 kg / m3.
Conductivitat tèrmica: 0,023 W / m.K (0,020 kcal / m.h.°C).
Resistència a compressió: 190 kPa (1,9 kg / cm2).

Tipus IV:
Densitat nominal: 70 kg / m3.
Densitat mínima: 65 kg / m3.
Conductivitat tèrmica: 0,028 W / m.K (0,024 kcal / m.h.°C).
Resistència a compressió: 300 kPa (3 kg / cm2).

Per a tots els tipus:
Temps de crema: Estarà comprès entre 5 i 60 s.
Temps de gelificació: Estarà comprès entre 30 i 500 s.

b) Condicions particulars de recepció

Per apreciació visual, l'escuma ha de presentar una estructura uniforme, sense discontinuïtats en la seva homogeneïtat apreciables per la presència d'esquerdes, buits o vetes imputables a un barrejat defectuós.

Dimensions: Desviacions admissibles de l'espessor no superior als 3 mm.

Cada 1.000 m2 de planxes i cada 1.000 m de conques, es realitzaran els següents assaigs:

- Densidad, UNE-EN ISO 845: 1.996. Admetent-se una desviació màxima de 5% sobre les mínimes admeses en cada tipus.
- Conductividad, Normes ASTM-518, ISO 2.518, ASTM-C-177, UNE 92.201, 92.202. Admissible una desviació no superior a el 5% sobre les mínimes admeses en cada tipus.
- Resistencia a la compresión, norma UNE 53.205. Admetent-se una desviació no superior a el 5% sobre els valors admesos per a cada tipus.
- Tiempo de crema. No s'admetrà una desviació superior a el 5%.
- Tiempo de gelificación. No s'admetrà una desviació superior a el 5% dels valors indicats.

L'assaig nº1 es realitzarà sobre 3 mostres de 500 cm3 i l'assaig nº 2 sobre 2 mostres de 0,60x0,60x0,15 m.

MATERIALS: AÏLLANTS I IMPERMEABILIZANTES: AÏLLANTS: POLIESTIRÈ EXPANDIT


a) Característiques tècniques exigibles:

Es consideren els 5 tipus següents, segons les característiques i mètodes per a la seva determinació, mitjançant les normes: UNE 53.205, UNE-EN ISO 845: 1.996, 92.201 i 92.202:

Tipus I:
Densitat nominal: 10 kg / m3.
Densitat mínima: 9 kg / m3.
Conductivitat tèrmica: 0,057 W / m.K (0,049 kcal / m.h.°C).
Resistència a compressió: 30 kPa (0,30 kg / cm2).

Tipus II:
Densitat nominal: 12 kg / m3.
Densitat mínima: 11 kg / m3.
Conductivitat tèrmica: 0,044 W / m.K (0,038 kcal / m.h.°C).
Resistència a compressió: 35 kPa (0,35 kg / cm2).

Tipus III:
Densitat nominal: 15 kg / m3.
Densitat mínima: 13 kg / m3.
Conductivitat tèrmica: 0,037 W / m.K (0,032 kcal / m.h.°C).



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD90D99CDEE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

Resistència a compressió: 50 kPa (0,5 kg / cm2).

Tipus IV:
Densitat nominal: 20 kg / m3.
Densitat mínima: 18 kg / m3.
Conductivitat tèrmica: 0,034 W / m.K (0,029 kcal / m.h.°C).
Resistència a compressió: 90 kPa (0,9 kg / cm2).

Tipus V:
Densitat nominal: 25 kg / m3.
Densitat mínima: 22 kg / m3.
Conductivitat tèrmica: 0,033 W / m.K (0,028 kcal / m.h.°C).
Resistència a compressió: 120 kPa (1,2 kg / cm2).

b) Condicions particulars de recepció

A cada lot, compost com màxim per 1.000 m2 per a planxes i de 1.000 m per conques, es realitzaran els assaigs definits en les característiques tècniques, amb les següents toleràncies d'acceptació sobre els valors exposats, segons els mètodes d'assaig de les normes UNE corresponents :

- 1.Densidad, UNE-EN ISO 845: 1.996. Desviació no superior a el 5%.
 - 2.Dimensiones, Desviació no superior a el 2% dels valors nominals de longitud i amplada i a 3 mm de gruix.
 - 3.Conductividad tèrmica, ASTM-518, ISO 2.518, ASTM-C-177, UNE 92.201 i 92.202. Desviació no superior a el 5%.
 - 4.Resistencia a compressió, UNE 53.205. Desviació no superior a l'10%.
- La grandària de la mostra serà de 4 planxes.

MATERIALS: AÏLLANTS I IMPERMEABILIZANTES: AÏLLANTS: POLIESTIRÉ EXTRUSIONAT
a) Característiques tècniques exigibles

Producte format per planxes rígides de poliestiré expandit per extrusió, en un procés en continu, que li confereix una estructura de cèl·lula tancada. La superfície de les planxes pot ser llisa o rugosa, podent les planxes obtenir

amb perfils diferents o encaixos perimetrals. En funció de cada tipus ha de de presentar les característiques següents:


Tipus I:
Densitat mínima: 20 kg / m3.
Conductivitat tèrmica màxima: Mesura a 20°C serà 0,032 W / m.k (0,027 kcal / m.h.°C).
Mínima resistència a la compressió en sentit vertical al d'extrusió: 120 kPa.
Permeabilitat: Estarà compresa entre 3,3 i 1,3 ng / Pa.m.s.

Tipus II:
Densitat mínima: 25 kg / m3.
Conductivitat tèrmica màxima: Mesura a 20°C serà 0,036 W / m.K (0,030 kcal / m.h.°C).
Mínima resistència a la compressió en sentit vertical al d'extrusió: 150 kPa
Permeabilitat: Estarà compresa entre 3,5 i 1,5 ng / Pa.m.s.

Tipus III:
Densitat mínima: 30 kg / m3.
Conductivitat tèrmica màxima: Mesura a 20°C serà 0,030 W / m.K (0,025 kcal / m.h.°C).
Mínima resistència a la compressió en sentit vertical al d'extrusió: 200 kPa.
Permeabilitat: Estarà compresa entre 2,5 i 0,8 ng / Pa.m.s.

Tipus IV:
Densitat mínima: 35 kg / m3.
Conductivitat tèrmica màxima: Mesura a 20°C serà 0,028 W / m.K (0,024 kcal / m.h.°C).
Mínima resistència a la compressió en sentit vertical al d'extrusió: 300 kPa.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 46 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD80D90CDDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

Permeabilitat: Estarà compresa entre 2,5 i 0,8 ng / Pa.m.s.
Tipus V:
Densitat mínima: 45 kg / m3.
Conductivitat tèrmica màxima: Mesura a 20°C serà 0,030 W / m.K (0,025 kcal / m.h.°C).
Mínima resistència a la compressió en sentit vertical al d'extrusió: 400 kPa.
Permeabilitat: Estarà compresa entre 2,5 i 0,8 ng / Pa.m.s.

b) Condicions particulars de recepció

A cada lot compost com a màxim per 1.000 m2, es realitzaran els assaigs definits a la característiques tècniques, amb les següents toleràncies d'acceptació sobre els valors exposats, segons els mètodes d'assaig de les normes UNE corresponents:

- 1.Densidad, UNE-EN ISO 845: 1.996. Desviació no superior a l'10%.
- 2.Conductividad tèrmica, UNE 92.201, 92.202. Desviació no superior a el 5%.
- 3.Resistencia a compressió, UNE 53.205 Desviació màxima no superior a l'10%.
- 4.Permeabilidad a el vapor d'aigua, UNE-EN 12.086: 1.998. Desviació no superior a l'15%.

La grandària de la mostra serà de 5 planxes.

MATERIALS: AÏLLANTS I IMPERMEABILIZANTES: IMPERMEABILIZANTES: PINTURA: OXIASFALT

a) Característiques tècniques exigibles

Es denominen betums asfàltics oxidats als productes bituminosos semisòlids preparats a partir d'hidrocarburs naturals per destil·lació i oxidació posterior.

Els betums asfàltics oxidats, es classifiquen, d'acord amb el seu punt de reblaniment i penetració en els següents tipus:

- OA - 70/40 OA - 85/60
- OA - 80/25 OA - 90/40
- OA - 90/20 OA - 95/55
- OA - 100/15

Aquesta determinació, la primera xifra indica el punt de reblaniment anell-bola i la segona, la penetració a 25°C.

Els valors de les característiques físiques i químiques han de ser les que s'estableixen en la norma UNE 104.202.

L'oxiasfalt tipus OA - 70/40 no es podrà utilitzar en cobertes.

L'oxiasfalt que s'utilitzi per unir làmines en el solapament ha de tenir, per a les diferents temperatures, com a mínim els valors de resistència a la tracció que s'indiquen a la taula 1 de UNE 104.236 (S / NBE-QB-90)

b) Condicions particulars de recepció

La presa de mostres i els mètodes d'assaig, s'efectuaran d'acord amb la norma UNE 104.281 (1) (S / NBE-QB-90). Si el material del qual va a obtenir la mostra pertany a una sola partida, s'elegirà el atzar un envàs. Si la totalitat del material no pertany a una sola partida, s'elegiran a l'atzar un nombre d'unitats igual a l'arrel cúbica del total que integra la partida.


Presentaran Certificat d'homologació de el Ministeri d'Indústria.

L'envàs s'especificarà el tipus, segons la classificació de la norma UNE 104.202, que coincidirà amb l'especificat en projecte, el rendiment i el nom de fabricant.

Es determinaran, si s'exigeix, les següents característiques:

- 1.Punto de reblaniment anell-bola.
- 2.Penetración.
- 3.Indice de penetració.
- 4.Ductilidad a 25° C.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 47 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49BF2C4C7EAD83AD80D99CDEE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsf?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

MATERIALS: AÏLLANTS I IMPERMEABILIZANTES: IMPERMEABILIZANTES: JUNTES

A) Massilles bituminoses per a juntes

a) Característiques tècniques exigibles

Les massilles han de mantenir adherides a les parets de la junta, absorbint els moviments d'aquesta i conservant l'estanquitat. Les característiques tècniques compliran l'especificat per la norma UNE 104.233 (S / NBE-QB-90).

b) Condicions particulars de recepció

Sobre una mostra de cada partida, es realitzaran els següents assaigs, segons les normes UNE que se citen:

- 1.Penetración: UNE 104.281 (4-2) (S / NBE-QB-90).
- 2.Fluencia màxima a 60°C: UNE 104.281 (4-3) (S / NBE-QB-90).
- 3.Adherencia: UNE 104.281 (4-4) (S / NBE-QB-90).

B) Bandes elastomèriques o de PVC per estanquitat de juntes

a) Característiques tècniques exigibles

La secció transversal de les bandes serà compacta, homogènia i exempta de porositats, bombolles i altres defectes. Quan la junta sigui susceptible de moviment transversal, serà obligatori l'ús de bandes proveïdes de nucli central buit.

L'ample total de la banda no serà més gran que el gruix de l'element de formigó. Així mateix, l'amplada de la banda no serà menor de cinc vegades la mida màxima de l'àrid, i en cap cas inferior a 150 mm.

La distància des de la cara exterior del formigó a la banda d'estanquitat, no serà menor que la meitat de l'ample de la banda.

La separació entre les armadures del formigó i la banda d'estanquitat, no serà menor de dues vegades la mida màxima de l'àrid.

No s'admetrà l'ocupació de bandes de PVC, en totes aquelles juntes on el moviment previsible pugui ocasionar tensions perilloses per al material.

Les bandes de PVC tindran les següents característiques, segons els mètodes d'assaig descrits en les normes UNE que s'especifiquen:

- Resistència mínima a tracció a 23 ± 2°C: 130 kp / cm2.UNE 53.510.
- Allargament mínim a ruptura a 23 ± 2°C: 300%. UNE 53.510.
- Duresa Shore A: 65 a 80. UNE-EN ISO 868: 1.998.

Les bandes elastomèriques tindran les següents característiques físiques, segons els mètodes d'assaig de les normes UNE que s'especifiquen:


- Duresa Shore A: 62 +5. UNE-EN ISO 868: 1.998.
- Resistència mínima a tracció a 23 ± 2°C: 100 kp / cm2. UNE 53.510.
- Allargament mínim a ruptura a 23 ± 2°C: 380% .UNE 53.510.
- Deformació màxima romanent per tracció: 20%. UNE 53.577.
- Deformació màxima romanent per compressió: UNE 53.511: a 168 h i 23 ± 2°C: 20%. a 24 h i 70°C: 35%.
- Resistència mínima a l'esquinçament: 80 kp / cm2 UNE 53.516 (1) i 53.516 (2).
- Envelliment tèrmic: UNE 53.548.
- Variació màxima duresa Shore A: +8.
- Resistència mínima a tracció respecte a la inicial: 80%.
- Allargament mínim en el trencament respecte a la inicial: 80%

C) Perfils polimèrics per tapajunts de paraments

a) Característiques tècniques exigibles

Els perfils seran de secció transversal constant, simètrics i lliures de porus, esquerdes o qualsevol defecte superficial que pugui afectar les condicions de servei dels mateixos.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 48 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49EF2C4C7EAD83AD90D99CDEE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jspx?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

Els perfils tindran les següents característiques físiques, segons els mètodes d'assaig de les normes UNE que s'especifiquen:

- Resistència mínima a tracció: 125 kp / cm2. UNE 53.510.
- Allargament mínim a ruptura: 200%. UNE 53.510.
- Duresa Shore A: 50 a 80. UNE-EN ISO 868: 1.998.
- Deformació màxima romanent per compressió: 35%. UNE 53.511.
- Envelliment tèrmic a 70 h i 100°C. UNE 53.548.
- Variació duresa Shore A: +10, -0.
- Perduda màxima resistència a tracció: 15%.
- Pèrdua màxima en allargament al trencament: 40%.

D) Perfils elastomèrics per tapajunts de tauler
a) Característiques tècniques exigibles

Els perfils seran de secció transversal constant, simètrics i lliures de porus, esquerdes o qualsevol altre defecte superficial que pugui afectar les condicions de servei dels mateixos.

L'emmagatzematge, manipulació, preparació de les parets de la junta, col·locació dels perfils i l'eventual realització d'unions, seran fetes d'acord amb les instruccions que per a això estarà obligat a donar el fabricant.

Les característiques físiques dels perfils elastomèrics per tapajunts en taulers sotmesos a trànsit rodat seran les següents, segons els mètodes d'assaig de les normes que s'especifiquen:

- Resistència mínima a tracció: 140 kp / cm2. UNE 53.510.
- Allargament mínim a ruptura: 250%. UNE 53.510.
- Duresa Shore A: 50 a 65. UNE-EN ISO 868: 1.998.
- Envelliment tèrmic a 70 h i 100° C. UNE 53.548:
- Pèrdua màxima de resistència a tracció: 20%.
- Pèrdua màxima en allargament al trencament: 20%.
- Variació en duresa Shore A: +10, -0.
- Inflament en oli nº 3 de ASTM a 70 h i 100°C.ASTM-D-471:
- Variació màxima de pes: 45%.
- Resistència a l'ozó: sense esquerdes. UNE 53.558.
- Recuperació mínima a baixa temperatura: ASTM-D-2.628.

- a) 72 h a -10°C. 50% deformació: 88%.
- b) 22 h a -29°C. 50% deformació: 83%.
- Recuperació mínima a alta temperatura, 70 h a 100°C: 50% deformació: 85%, ASTM-D-2.628.
- Deformació màxima romanent per compressió a 70 h i 100°C: 40%. UNE 53.511.

Per perfils en taulers no sotmesos a trànsit rodat, les característiques exigibles són les mateixes, a excepció del que s'especifica per als assajos d'inflament en oli i recuperació a baixa i alta temperatura.

E) Planxes i cintes de plàstic cel·lular per a farciment de juntes de dilatació
a) Característiques tècniques exigibles


Estaran compostes per escumes flexibles de polietilè o de poliuretà,

La densitat seca mínima, segons norma d'assaig UNE-EN ISO 845: 1.996, serà de 38 kg / m3 per a les d'escuma de polietilè i de 70 kg / m3 per a les de poliuretà.

No es trencaran ni s'adquiriran deformacions permanents com a conseqüència de la manipulació en obra, ni es tornaran trencadisses en temps fred. Es rebutjaran les planxes o cintes que apareguin deteriorades.

Sotmès el material a assaig d'envelliment definit en li norma ASTM D 5.454, no evidenciarà mostres de desintegració.

F) Resines reactives i epòxid
a) Característiques tècniques exigibles



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD90D9CDE0783206264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsf?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

La formulació i procediment d'ocupació en obra hauran de ser sotmesos a l'aprovació de la Direcció Facultativa, després de realitzats els assajos i proves que aquesta ordeni i abans d'iniciar els treballs d'apilament i preparació dels materials. Els subministradors han de proporcionar dades de les propietats físiques.

MATERIALS: AÏLLANTS I IMPERMEABILIZANTES: IMPERMEABILIZANTES: LÀMINES
a) Característiques tècniques exigibles

Reuniran les característiques determinades en la NBE-QB-90 Cobertes amb materials Bituminosos i estaran oficialment homologades, així com estar en possessió de el Segell de Qualitat INCE i la Marca de Qualitat AENOR.

En el cas particular de la seva ocupació en contacte amb aigua potable, les làmines han de complir la legislació sanitària vigent.

Les làmines a què es fa referència són productes prefabricats laminars la base impermeabilitzant és de tipus bituminós, destinats a formar part fonamental de la impermeabilització, com a sistema monocapa (compost per una sola làmina, per materials d'unió i en alguns casos, per imprimacions) o multicapa (compost per diverses làmines que poden ser de la mateixa o de diferent tipus, per materials d'unió i, generalment, per imprimacions) classificant-se en:

Làmines bituminoses d'oxiasfalt, que es designen amb les sigles EL seguides de la xifra que indica la seva massa nominal i en el cas de superfície auto protegida, la sigla corresponent al tipus d'autoprotecció (G o M) i la sigla P quan són perforades. Les característiques generals i específiques per tipus s'estableixen en la norma UNE 104.238 (S / NBE-QB-90). El recobriment bituminós ha de ser un mastego del tipus II B i posseir les característiques físiques i químiques que per al mateix s'indiquen a la norma UNE 104.232 (1) (S / NBE-QB-90).

Làmines d'oxiasfalt modificat que es designen amb les sigles LOM, seguides de la xifra que indica la seva massa nominal i en el cas de superfície auto protegida, la sigla corresponent a la protecció mineral (M). Les característiques del material seran les definides en la norma UNE 104.239 (S / NBE-QB-90). El recobriment bituminós a força d'oxiasfalt modificat ha de ser un mastego modificat del tipus I A d'acord amb UNE 104.232 (2) (S / NBE-QB-90).

Làmines de betum modificat amb elastòmers que es designen amb les sigles LBM seguides de la xifra que indica la seva massa nominal i en el cas de superfície auto protegida, la sigla corresponent al tipus d'autoprotecció (G o M). Les característiques del material seran les definides en la norma UNE 104.242 (1). Les armadures i els màstics emprats en la fabricació d'aquestes làmines han de complir les condicions assenyalades per als del tipus 1.C en UNE 104.232 (2) (S / NBE-QB-90).

Les armadures han de complir les condicions assenyalades en UNE 104.204. Els màstics per a recobriments han de tenir, a més, els valors de les característiques físiques indicades en UNE 104.243 (S / NBE-QB-90).

Làmines de quitrà modificat amb polímers, que es designen amb les sigles LAM seguides de la xifra que indica el seu espessor nominal expressat en mm, que serà com a mínim de 2 mm. Les característiques del material seran les definides en la norma UNE 104.244 (S / NBE-QB-90). Els recobriments bituminosos i les càrregues emprades en la seva fabricació han de complir les condicions assenyalades en UNE 104.232 (2) (S / NBE-QB-90) per al tipus IIA i UNE 104.205 (S / NBE) respectivament.


b) Condicions particulars de recepció

Cal tenir en compte el que especifica el capítol 2 de la norma -QB-90 pel que fa a condicions de recepció, embalatge i presentació.

Tots els enviaments a obra aniran acompanyats d'un certificat de fabricant que garanteixi la conformitat a normes i segells de qualitat, així com de l'homologació del Ministeri d'Indústria.

A cada partida el nombre de rotllos que contingui dues peces ha de ser menor que el 3% del nombre total de rotlles de la partida. Es rebutjaran els rotllos que continguin dues peces un cop

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 50 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD90D9CDDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

superat aquest percentatge. Han de rebutjar-se també tots els rotllos que continguin més de dues peces.

A cada lot, compost per 500 m2 de superfície o fracció s'han de determinar, quan sigui procedent segons el tipus de làmina, les següents característiques:

- 1.Aspecto, dimensiones i massa, UNE 104.281 (6-1) i (6-2) (S / NBE-QB-90).
- 2.Resistencia a la calor i pèrdua per escalfament, UNE 104.281 (6-3) (S / NBE-QB-90).
- 3.Plegabilidad a diferents temperatures, UNE 104.281 (6-4) (S / NBE-QB-90).
- 4.Resistencia a la tracció i allargament al trencament, UNE-EN 12.311-1: 2.000.
- 5.Estabilidad dimensional, UNE 104.281 (6-7) (S / NBE-QB-90).
- 6.Composició quantitativa, UNE 104.281 (6-8) (S / NBE-QB-90).
- 7.Absorció d'aigua, UNE 104.281 (6-11) (S / NBE-QB-90).
- 8.Envejecimiento artificial accelerat, UNE 104.281 (6-16) (S / NBE-QB-90).

La grandària de la mostra serà d'1 m2.

**MATERIALS: AÏLLANTS I IMPERMEABILIZANTES: IMPERMEABILIZANTES: polimèriques
PER A LA IMPERMEABILITZACIÓ D'OBRES DE FABRICA**
a) Característiques tècniques exigibles

Les làmines han de tenir una superfície uniforme i estar lliures de defectes com ara arrugues, bombolles, esquerdes i similars. Així mateix seran estanques a l'aigua.

En les làmines amb armadura, aquesta haurà d'estar s'insereix de manera que les unions entre làmines puguin realitzar correctament pels mateixos procediments que en les làmines simples d'igual material polimèric de base.

En el cas particular de la seva ocupació en contacte amb l'aigua potable, les làmines han de complir la legislació sanitària vigent.

Les característiques i mètodes d'assaig amb i sense armadura, han de complir les especificacions definides en les normes UNE 53.358, 53.362, 53.363.

Compliran amb les normes UNE 53.020 i 53.127.

El gruix i amplada nominal de la làmina serà definida pel fabricant.

b) Condicions particulars de recepció

A cada lot compost per 500 m2 de superfície o fracció, es determinaran les següents característiques segons les normes UNE que s'especifiquen:

- 1.Aspecte i dimensions, UNE-EN 426: 1.994 i UNE-EN 428: 1.994.
- 2.Doblat a baixes temperatures, UNE 53.358.
- 3.Migració de plastificants, UNE 53.358, 53.095.
- 4.Comportament a la calor, UNE 53.358.
- 5.Resistència a la transmissió de vapor d'aigua, UNE 53.358.

La grandària de la mostra serà d'1 m2.

Totes les làmines han de portar imprès, de manera indeleble, els següents termes:

- Designació comercial i marca de fàbrica.
- Indicació de el grup i tipus de material de base.
- Indicació del material de l'armadura, si és el cas.
- Marca de qualitat si la té.
- Referència a normes.
- Any de fabricació.

PC-6 CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR LES UNITATS D'OBRA
UNITATS D'OBRA

Tota l'obra es realitzarà amb subjecció als diversos documents de el projecte, així com a les instruccions complementàries dictades per la Direcció Facultativa.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49FB2C/C7EAD83AD80D99CDEE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto


DG: DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
DG-1: Índex de la documentació gràfica

01.1	Situació i emplaçament	vàries escales
02.1	Estat actual: planta acotada	e: 1/400
02.2	Estat actual: paviment esportiu	e: 1/400
02.3	Estat actual: planimetria	e: 1/400
02.4	Estat actual: xarxa de reg	e: 1/400
02.5	Estat actual: xarxa de drenatge	e: 1/400
02.6	Estat actual: estructura del camp	e: 1/300
02.7	Estat actual: extracció de la gespa	e: 1/400
03.1	Nova gespa: plan acotada	e: 1/400
03.2	Nova gespa: plan de detall	e: 1/400
03.3	Nova gespa: estructura del camp	e: 1/400
04.1	Nova gespa: especejament	e: 1/400
04.2	Nova gespa: raspallat	e: 1/400
04.3	Nova gespa: detall col·locació	s/e
05.1	Equipament esportiu: porteries F11	s/e
05.2	Equipament esportiu: porteries F7	s/e
05.3	Equipament esportiu: banderins còrner	s/e
06.1	Seguretat i Salut	s/3

Barcelona, març 2024

Fdo. Jorge Muntañola Sanz
Arquitecte

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 53 de 138	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49FB2C/C7EAD83AD80D99CDEE078329626d) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsf?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

DA: DOCUMENTS ANNEXES AL PROJECTE:

- DA-1 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
- DA-2 GESTIÓ DE RESIDUS
- DA-3 CONTROL DE QUALITAT
- DA-4 CERTIFICATS ARQUITECTE
- DA-5 RECULL FOTOGRÀFIC

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 54 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49B2C4C7EAD83AD80D9DCDEE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

DA-1 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

1.- Dades de l'obra:

Tipus de l'obra:

Canvi de la gespa artificial del camp de futbol municipal dels Hostalets de Pierola

Emplaçament:

carre del Progrés del Poligon Industrial del Camp de la Serra 17 -
Província de Barcelona

Superfície del camp: 93 x 64 = 2.925 m2

Propietari:

El propietari del camp i promotor de les obres és l'Ajuntament dels Hostalets de Pieroa

Arquitecte autor del projecte:

L'arquitecte redactor del projecte de reforma és el Sr. Jorge Muntañola Sanz, col·legiat nº 7707/0 del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya.

Tècnic Redactor de l' Estudi de Seguretat i Salut:

L' autor del present E.B.S.S. és el mateix arquitecte redactor del projecte.

2.- Dades tècniques de l' emplaçament:

Topografia:

Donat que només es contempla treure la gespa actual i col·locar una nova, sense tocar ni la base elàstica ni altres elements, no es necessari l'aixecament topogràfic.

Característiques del terreny:

Es tracte d'un camp de futbol de 93x64 de gespa artificial molt ben delimitat per una barana i una vorera perimetral, amb base natural, lámina impermeable i base elástica les quals no es tocan.

Condicions físiques i d'ús de les edificacions confrontants:

El camp es troba dintre de la zona esportiva municipal i no te edificis colindants que resultin afectat per les obres. L'edifici mes proper son una petita grada coberta i els vestuaris i serveis propis de la instal·lació esportiva que en qualsevols cas queden fora de l'àmbit de les obres que es projecten.

3.- Cumplimiento del R.D. 1627/97 de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.


3.1 Introducció:

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l' execució d' aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d' accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny en la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial decret 1627/1997 del 24 d'Octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.

En base a l' art. 7è, i en aplicació d' aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d' elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s' analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l' inici de l' obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l' execució de l' obra o, quan no n' hi hagi,



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49B2C4C7EAD83AD80D90CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

per la Direcció Facultativa. En cas d' obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l' aprovació d' aquesta Administració.

Es recorda l' obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d' Incidències per al seguiment del Pla. Qualsevol anotació en el Llibre d' Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Així mateix es recorda que, segons l' art. 15è del Reial decret, els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut de l' obra.

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d' efectuar un avís a l' autoritat laboral competent, segons model inclòs a l' annex III del Reial decret. La comunicació d' obertura del centre de treball a l' autoritat laboral competent haurà d' incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels


3.2.- Principis generals aplicables durant l'execució de les obres:

L'article 10 del R.D. 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits a l'article 15è de la "Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:

- a) El manteniment de l' obra en bon estat d' ordre i neteja
- b) L' elecció de l' emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d' accés i la determinació de les vies o zones d' emplaçament o circulació
- c) La manipulació de diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
- d) El manteniment i el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, per tal de corregir els defectes que poguessin afectar la seguretat i salut dels treballadors
- e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
- f) La recollida de materials perillosos utilitzats
- g) L'emmagatzematge i eliminació o evacuació de residus i runes
- h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que haurà de dedicar a ...

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/9 són els següents:

- 1 L' empresari aplicarà les mesures que integrin el deure general de prevenció, d' acord amb els següents principis generals:
 - a) Evitar riscos
 - b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
 - c) Combatre els riscos en l' origen
 - d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l' elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir-ne els efectes a la salut



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49B2C4C7EAD83AD80D99CDEE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

- e)

Tenir en compte l' evolució de la tècnica
- f)

Substituir allò que sigui perillós per allò que tingui poc perill o cap
- g)

Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l' organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
- h)

Adoptar les mesures necessàries que possin per davant la protecció col·lectiva a la individual
- i)

Donar les instruccions oportunes als treballadors per el compliment d'aquestes mesures
- 2

L' empresari tindrà en consideració les capacitats dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d' encomanar les feines.
- 3

L' empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que res més que els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
- 2

L' efectivitat de les mesures preventives haurà de prevenir les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels riscos comentats sigui substancialment inferior a les del que es pretén controlar i no existissin alternatives més segures.
- 5

Podran concertar operacions d' assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l' empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d' ells mateixos i les societats cooperatives respecte dels socis, l' activitat de les quals consistisca en la prestació del seu treball personal

3.3.- Identificació de riscos .

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes en l'annex IV del Reial decret 1627/1997 de 24 d'Octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres tasques.

S' haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals en les obres, com són caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent adoptat en cada moment la postura més adequada per al treball que es realitzi.

A més s' ha de tenir en compte les possibles repercussions en les estructures d' edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d' incendi.


Així mateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, etc.).

3.4 .- Mesures de prevenció i protecció:

Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives davant les individuals. A més s' hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D' altra banda, els mitjans de protecció hauran d' estar homologats segons la normativa vigent.

Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per a previsibles treballs posteriors (reparacions, manteniment...)

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 57 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49EB2C4C7EAD83AD90D99CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.de.diba.cat/verificador.jsf?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

- 3.4.1 Mesures de protecció col·lectiva:
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre els diferents treballs i circulacions dins de l'obra.
 - Senyalització de les zones de perill Prevenir el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb les vies exteriors
 - Deixar una zona lliure al voltant de la zona excavada per al pas de maquinària
 - Immobilització de camions mitjançant falques i topalls durant els treballs de càrrega i descàrrega
 - Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
 - Els elements de la instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
 - Suport correcte de la maquinària d'obra
 - Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
 - Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
 - Comprovació de l'adequació de la solucions d'execució a l'estat real d'elements (subsòl, edificacions veïnes)
 - Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
 - Utilització de paviments antilliscants
 - Col·locació de baranes de protecció en llocs de perill de caiguda
 - Col·locació de xarxes en buits horitzontals
 - Ús d'escales manuals, plataformes de treball i bastides
- 3.4.2 Mesures de protecció individual
- Utilització de cassetes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
 - Utilització de calçat de seguretat
 - Utilització de casc homologat
 - Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
 - Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
 - Utilització de davantals
 - Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per a més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació.
 - Utilització d'equips de subministrament d'aire.
- 3.4.3 Mesures de protecció a tercers
- Tancaments, senyalització i il·luminació de l'obra. En el cas que el tancament envaeixi la calçada es tindrà previst un passadís protegit per al pas de vianants.
 - El tancament impedirà que persones alienes a l'obra puguin entrar.
 - Prevenir el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb les vies exteriors Immobilització de camions mitjançant falques i topalls durant els treballs de càrrega i descàrrega
 - Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real d'elements (subsòl, edificacions veïnes)
 - Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- 3.5 **Primers auxilis**
- Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
 - S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats.
 - És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.
- 3.6.- **Normativa aplicable:**
**RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES EN QÜESTIONS DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:**
Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (DO: 26/08/92)

[illegible]

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29909519 U1B9G-KE6SE-70Wv8 66EE49FB2C47E4D83AD80D99CDEF0783236284) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostelets

Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles

RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción

Transposición de la Directiva 92/57/CEE

Deroga el RD 555/86 sobre obligatoriedad de inclusión del Estudio de Seguridad e Higiene en proyectos de edificación y obras públicas

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)

Prevención de riesgos laborales

Desarrollo de la ley a través de las siguientes disposiciones:

RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)

Reglamento de los servicios de prevención

RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

En el capítulo 1 excluyen las obras de construcción pero el RD 1627/1997 la comenta en cuanto a escala de mano

Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/1997)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización

RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual

RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo

Transposición de la Directiva 89/655/CEE sobre utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo

Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)

Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la industria de la Construcción

Modificaciones: O. De 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)

O. De 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)

Art.. 100 a 105 derogados por O. De 20 de enero de 1956

O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40)

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

O. de 28 de agosto de 1970. Art.. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70)

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica

Corrección de erratas: BOE: 17/10/7

O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el Estudio de Seguridad e Higiene

Corrección de erratas: BOE: 31/10/86

O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)


Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado

RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)

Projecte per a la renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal dels Hostalets de P. març 2024



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD80D90CDE0783206264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo
O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Corrección de erratas: BOE: 06/04/71
Modificación: BOE: 02/11/89
Derogados algunos capitulos por: Ley 31/1995, RD 185/4997, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 y RD 1215/1997
O. de 12 de enero de 1988 (DOG: 27/01/98)
Se aprueba el modelo de Libro de Incidencias en obras de construcción
Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección personal de trabajadores:
- R de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores
Modificación: BOE: 24/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad
Modificación: BOE: 25/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75):N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos
Modificación: BOE: 27/10/75
- R. de 28 de julio de 1.975 (BOE: 05/09/75); N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificación: BOE: 28/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75):N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadoras faciales
Modificación: BOE: 29/10/75
- R. de 28 de julio de 1.975 (BOE: 08/09/75); N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros mecánicos
Modificación: BOE: 30/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75):N.R. MT-9: Equipos de protección personal de las vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes
Modificación: BOE: 31/10/75
- Normativa de ámbito local y ordenanzas municipales sobre uso del suelo y edificación del Ayuntamiento de .Barcelona.
- Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.

4 **PRESSUPOST:**
S'adjunta a la página següent el pressupost desglosat de Seguretat i Salut.





3 **GRÀFICS:**
A les pàgines següents s'inclouen gràfics relatius a les mesures de seguretat i salut que s'hauran d'observar durant l'execució de les obres.

Barcelona, març 2024

Fdo. Jorge Muntañola Sanz
Arquitecte




Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

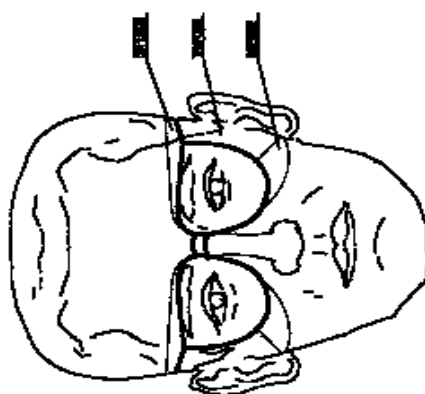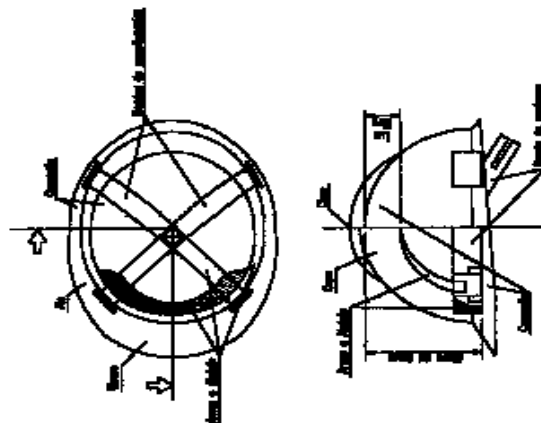

CASCO DE SEGURIDAD


BAFAS DE SEGURIDAD

NOTAS DE SEGURIDAD - REFUERZOS -



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49FB2C/C7EAD83AD80D9DCDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

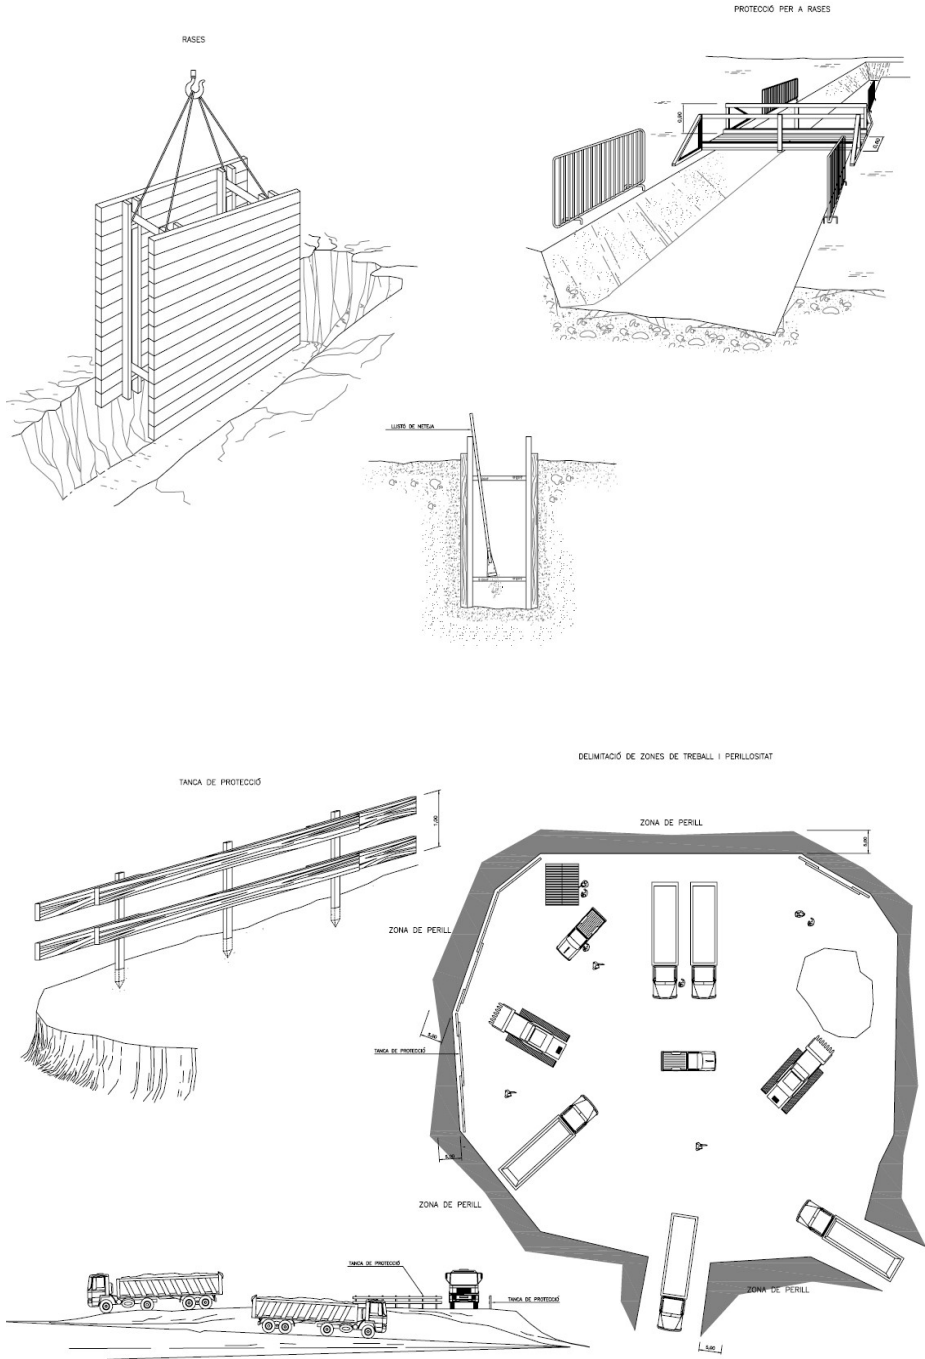

ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 62 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES
--	------------	---



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49B2C/C7EAD83AD80D99CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accetre.diba.cat/verificador.jsp?codigo_hostalet=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT EN OBRES
SENYALS D'ADVERTIMENT DE PERILL

DIMENSIONS EN CM	
Ø	H
100	100
150	150
200	200
250	250
300	300
350	350
400	400
450	450
500	500
550	550
600	600
650	650
700	700
750	750
800	800
850	850
900	900
950	950
1000	1000

SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT EN OBRES
SENYALS D'OBLIGACIÓ

DIMENSIONS EN CM	
Ø	H
100	100
150	150
200	200
250	250
300	300
350	350
400	400
450	450
500	500
550	550
600	600
650	650
700	700
750	750
800	800
850	850
900	900
950	950
1000	1000

SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT EN OBRES
SENYALS DE PROHIBICIÓ

DIMENSIONS EN CM	
Ø	H
100	100
150	150
200	200
250	250
300	300
350	350
400	400
450	450
500	500
550	550
600	600
650	650
700	700
750	750
800	800
850	850
900	900
950	950
1000	1000

CODI DE SENYALS DE MANIOBRES

Si es vol que no hi hagi confusions perilloses quan el maquinista o enganyador canviïn d'una màquina a un altre i amb més ràd d'un taller a un altre és necessari que tothom parli el mateix idioma i mani amb les mateixes senyals.

Res millor que seguir els moviments que per cada operació s'indiquen a continuació.

PUJAR LA CÀRREGA

ARRECAR LA PLOMA

BAIXAR LA CÀRREGA LENTAMENT

BAIXAR LA PLOMA I PUJAR LA CÀRREGA

GIRAR EN DIRECCIÓ INDICADA PER EL DT

GIRAR EN DIRECCIÓ INDICADA PER LA SENYAL

TREURE LA PLOMA

FIXAR LA PLOMA

PASSAR

ARRECAR LA PLOMA O BAIXAR LA CÀRREGA


BAIXAR LA CÀRREGA

ARRECAR LA CÀRREGA LENTAMENT


ARRECAR LA CÀRREGA LENTAMENT

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto


SENYALITZACIO

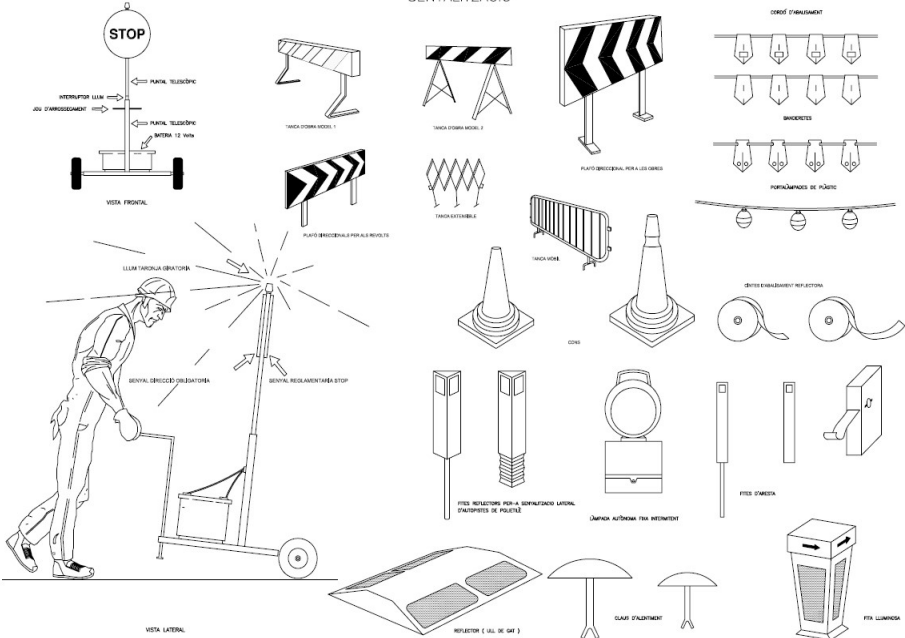


LIMIT DE RETROCES EN VERTIT DE TERRES

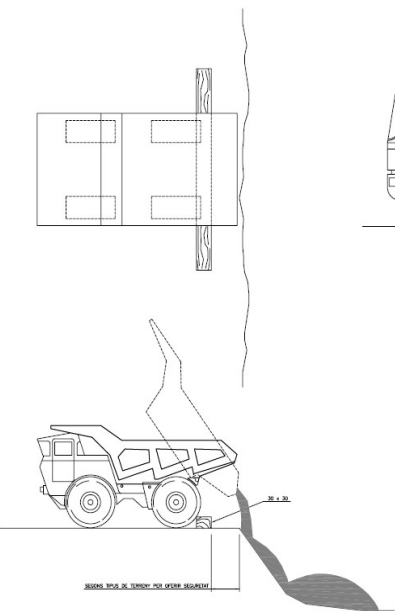

FORMIGONAT PER VERTIT
DIRECTE EN RASES O CIMENTACIONS

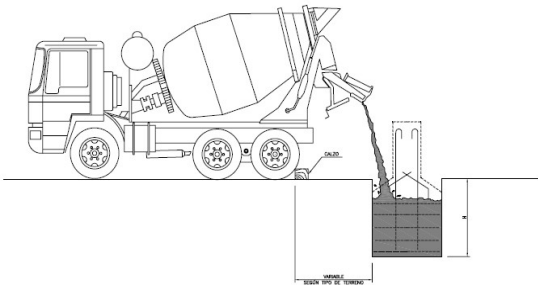

DETALL DE FALCA






Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto



SI LA DISTANCIA ENTRE BORRIQUETAS ES MAYOR DE 3 METROS, EXISTE EL PELIGRO QUE LOS TABLONES DE LA PLATAFORMA PUEDAN FLECHAR O INCLUSO LLEGAR A ROMPERSE.



NO SOBRECARGAR LOS TABLONES CON EXCESIVA CANTIDAD DE MATERIALES CONCENTRADOS EN UN MISMO PUNTO QUE PODRIA DESEQUILIBRAR O INCLUSO LLEGAR A PARTIR LOS TABLONES REPARTIE EL PESO DE MANERA UNIFORME Y SIN CARGAS EXCESIVAS.




NO APOYARSE EN EL CONJUNTO EN NINGUNO DE SUS EXTREMOS.




NO UTILIZAR PARA EL APOYO DE LOS TABLONES, OTRO ELEMENTO DISTINTO DE LAS BORRIQUETAS.

ANDAMIOS DE BORRIQUETAS.

ANDAMIOS DE BORRIQUETAS.




LA ANCHURA MINIMA DE LA PLATAFORMA DEL ANDAMIO SERA DE 60 CENTIMETROS.
LOS TABLONES DE LA PLATAFORMA IRAN ATIADOS O BIEN SUJETOS A LAS BORRIQUETAS.
EN ALTURAS SUPERIORES A 2 METROS, SE DISPONDRAN BARANDILLAS EN TODO EL PERIMETRO.



EL CONJUNTO DEBERA SER RESISTENTE Y ESTABLE.


ANDAMIOS DE BORRIQUETAS.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 65 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49FB2C/C7EAD83AD80D99CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsf?codigo_entidad=hostalets


Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

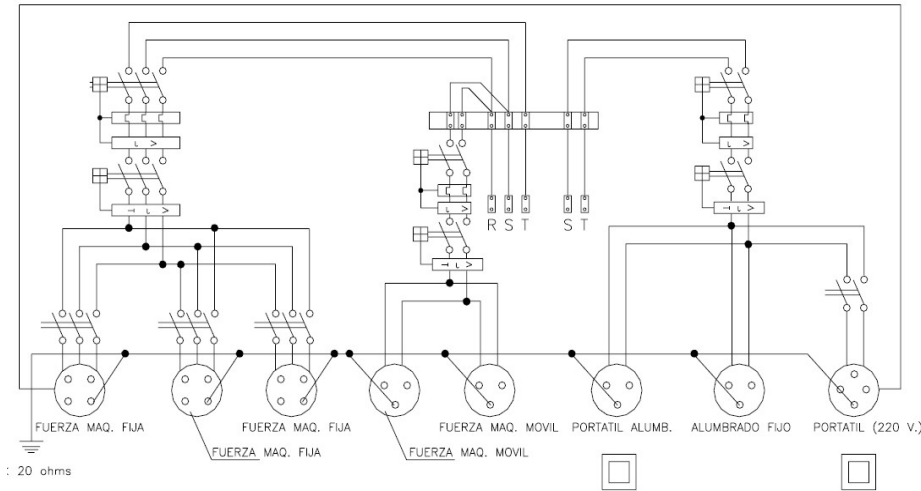

ESQUEMA UNIFILAR DEL CUADRO ELECTRICO DE OBRA

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

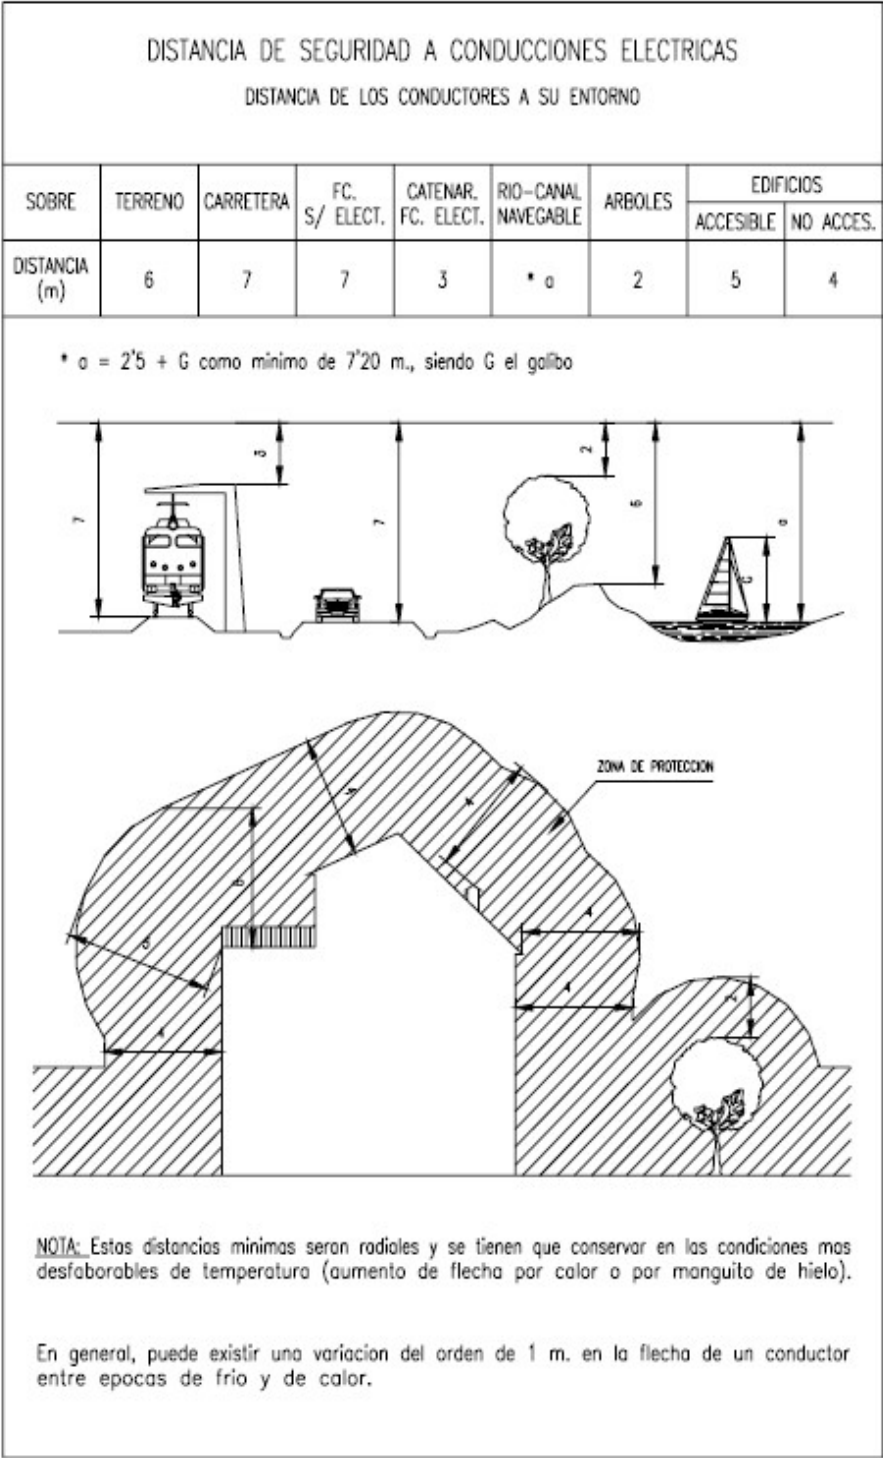



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49B2C4C7EAAD83AD80D99CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

DETALLE DE ARQUETA O REGISTRO DE LA TOMA DE TIERRA

E= 1/25


Arqueta

Tubo de hierro galvanizado o cobre

Las picas de acero galvanizado serán como mínimo de 25 mm. de diámetro. Las picas de cobre serán como mínimo de 14 mm. de diámetro. Si se colocan perfiles de acero galvanizado, estos tendrán como mínimo 60 mm. de lado. Los cables de unión entre electrodos o entre electrodos y el cuadro eléctrico de obra, no tendrán una sección inferior a 16 mm². Los conductores de protección estarán incluidos en la manguera que alimenta las máquinas a proteger y se distinguirá por el color de su aislamiento, es decir amarillo/verde. La sección del conductor de protección será como mínimo la indicada en la siguiente tabla, para un conductor del mismo metal que el de los conductores activos y que este ubicado en el mismo cable o canalización que estos últimos. Si el conductor de protección no estuviera ubicado en el mismo cable que los conductores activos, la sección mínima obtenida en la tabla deberá ser como mínimo 4 mm².



Sección de los conductores de fase de la instalación S (mm ²)	Sección mínima de los conductores de protección Sp (mm ²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 68 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49FB2C/C7EAD83AD80D99CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

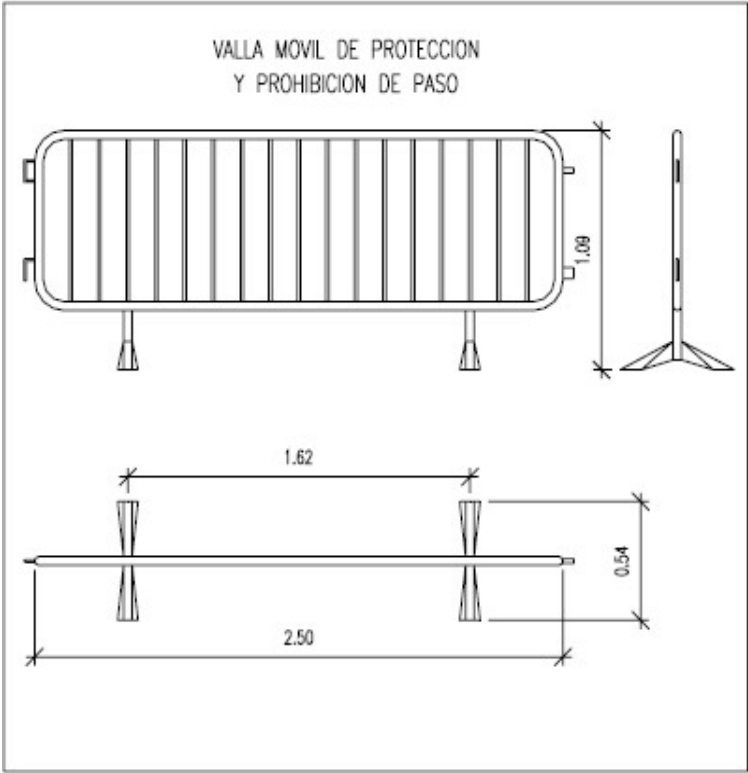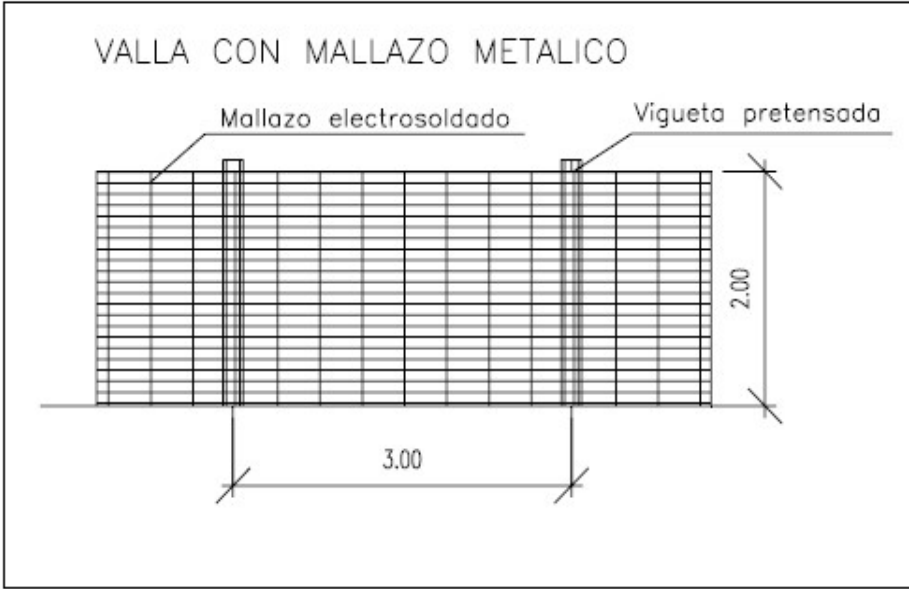



DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 69 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49B2C/C7EAD83AD80D9DCDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets



Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

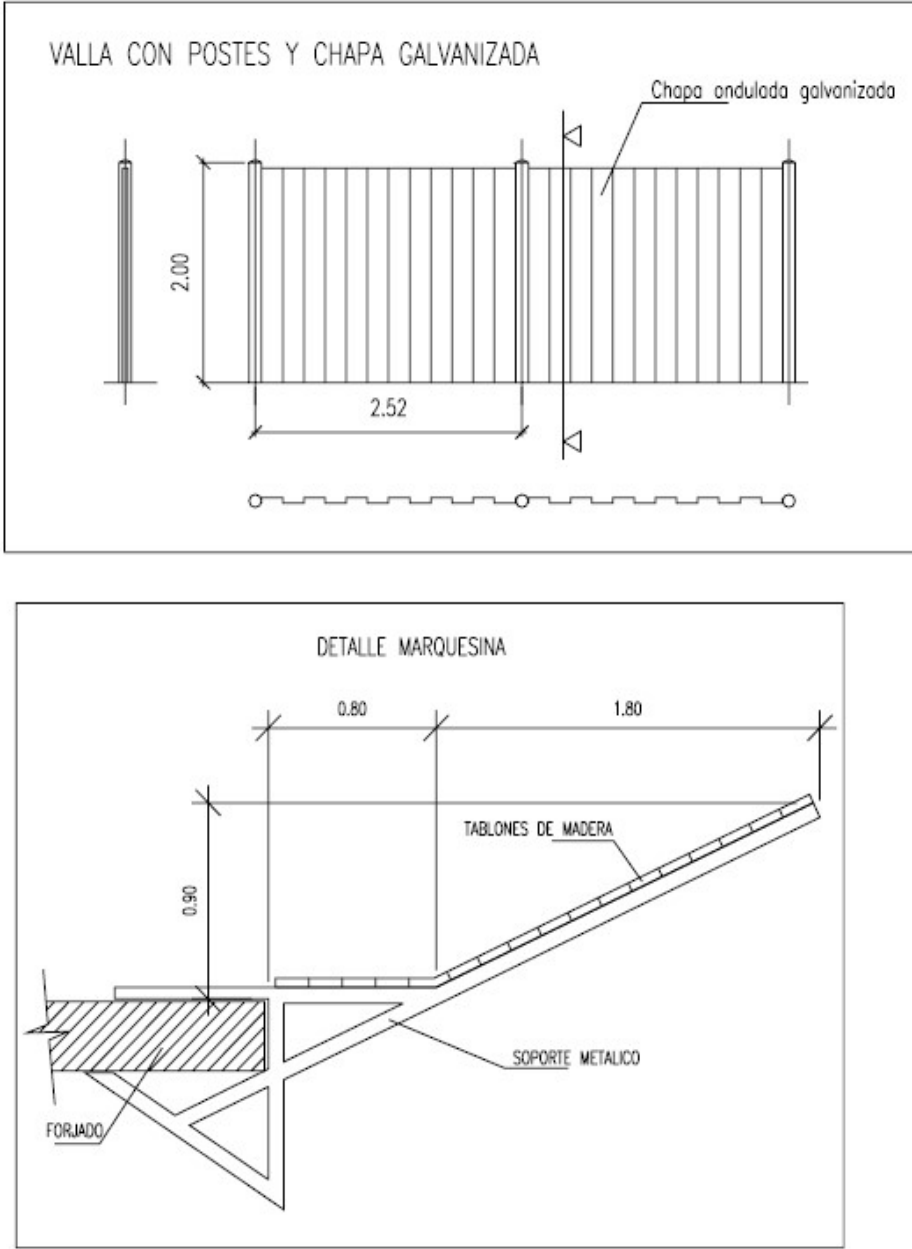




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49EB2C/C7EAD83AD80D99CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets





Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

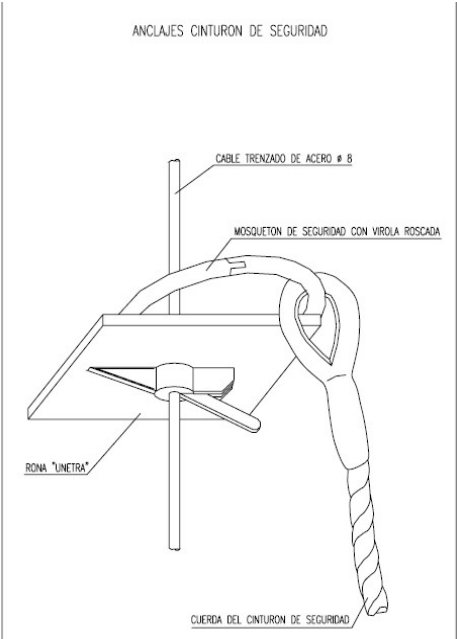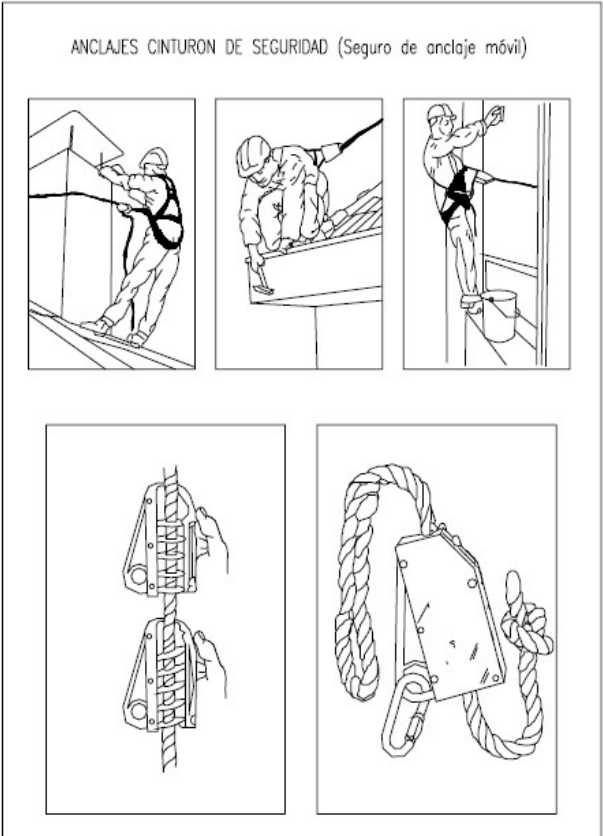




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49FB2C/C7EAD83AD80D9DCDEE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accceste.diba.cat/verificador.js?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

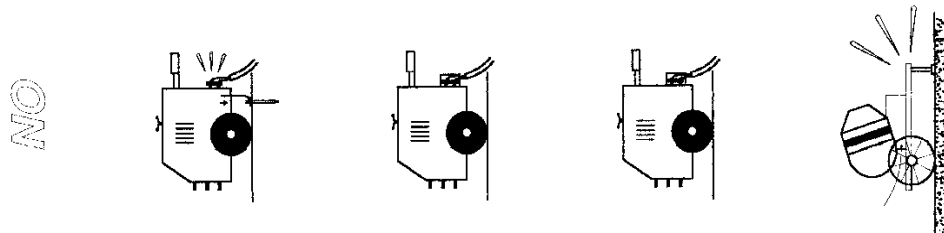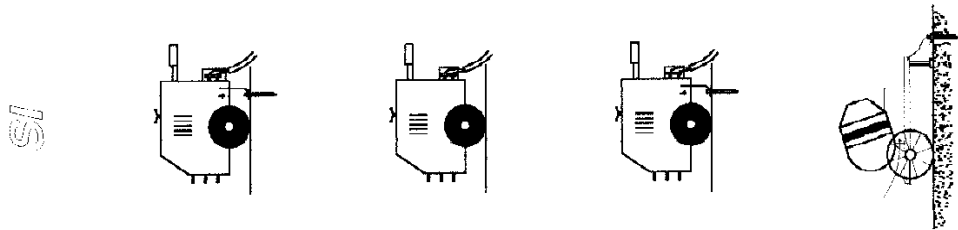
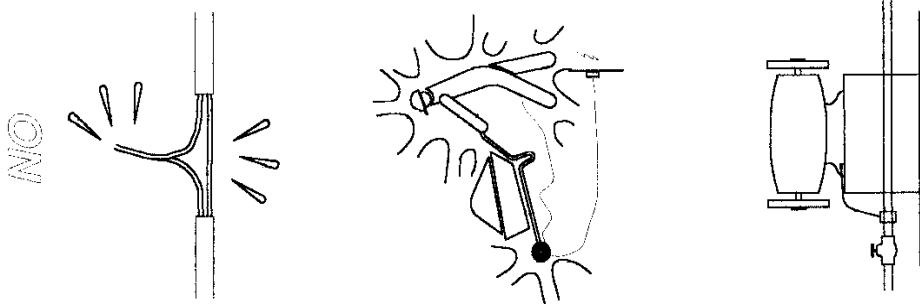
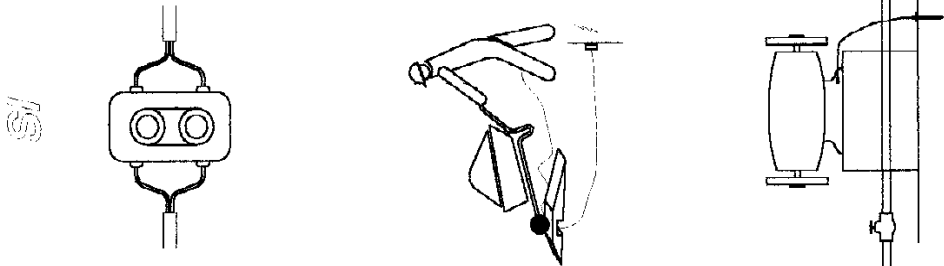







Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C/C7EAD83AD80D99CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto




SI





NO




SI




NO







Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C/C7EAD83AD80D90CDCE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsf?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

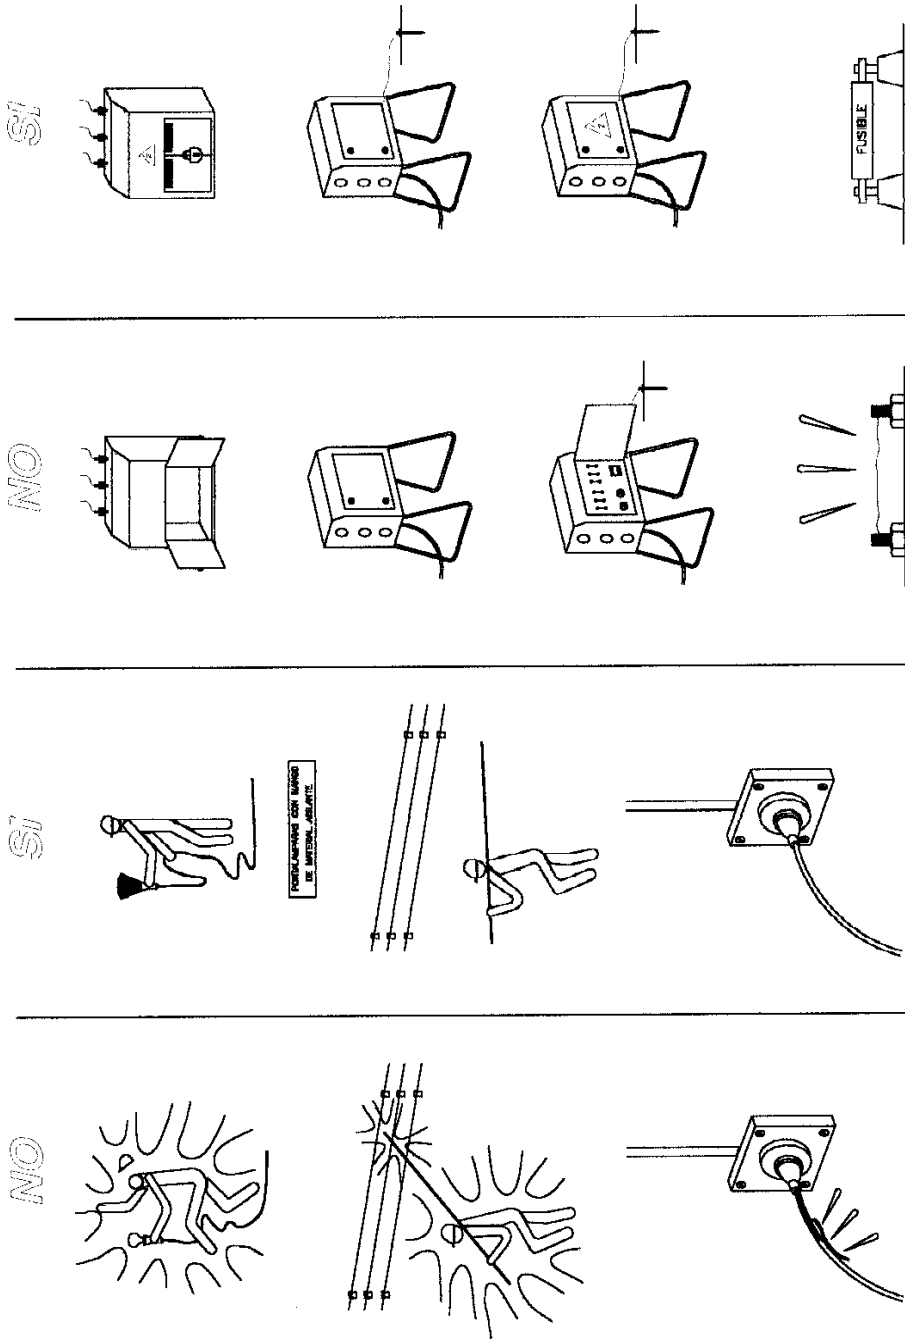




Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

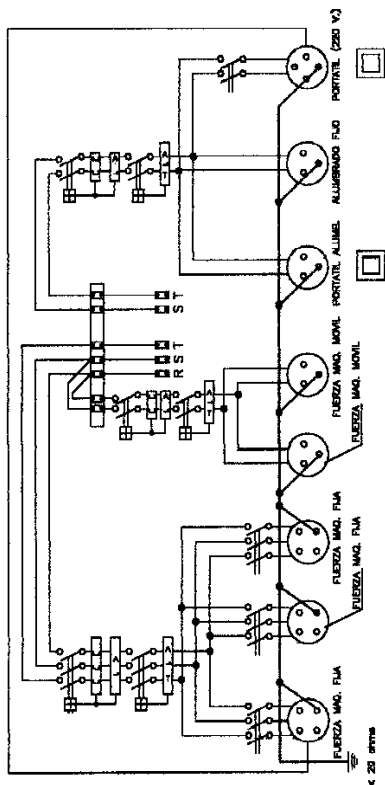


ESQUEMA UNIFILAR DEL CUADRO ELECTRICO DE OBRA

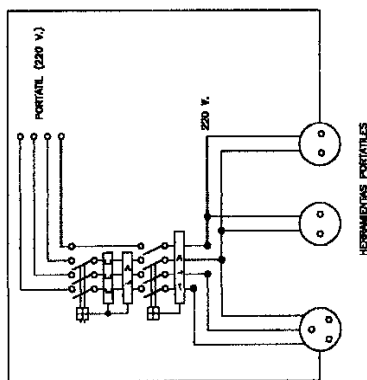


ESQUEMA UNIFILAR DEL CUADRO ELECTRICO
DE MAQUINARIA PORTATIL

Quiero con protección frente a cortocircuitos y corrientes de defecto. Se instala en las plantas o zonas en donde se prevén su utilización.

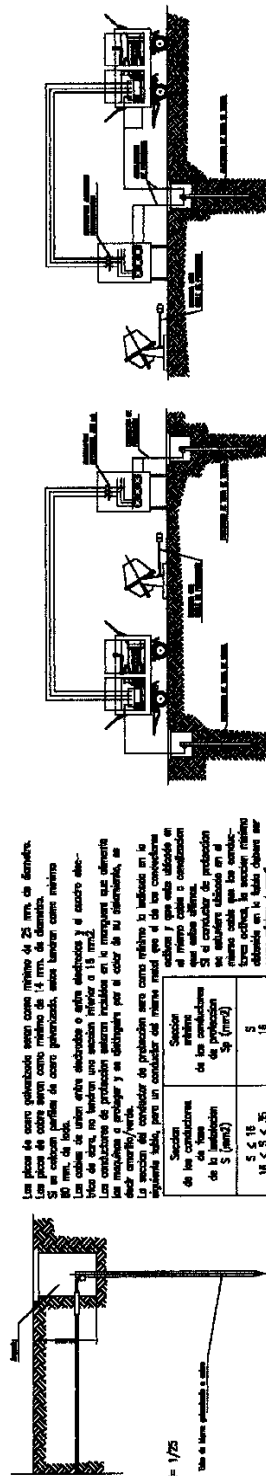

GRUPOS ELECTROGENOS

DETALLE DE ARQUETA O REGISTRO TOMA DE TIERRA



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD8AD90D90CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accetre.diba.cat/verificador.jsf?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

SEÑALES DE SALVAMENTO

SIGNIFICADO DE LA SEÑAL	SIMBOLO	COLORES			SEÑAL DE SEGURIDAD
		DEL SIMBOLO	DE FONDO	DE CONTRASTE	
SEÑAL DE PRIMEROS AUXILIOS		BLANCO	VERDE	BLANCO	
LOCALIZACION DE PRIMEROS AUXILIOS		BLANCO	VERDE	BLANCO	
DIRECCION HACIA PRIMEROS AUXILIOS		BLANCO	VERDE	BLANCO	
LOCALIZACION DE SALIDA DE SOCORRO		BLANCO	VERDE	BLANCO	
DIRECCION HACIA SALIDA DE SOCORRO		BLANCO	VERDE	BLANCO	

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50 metros:
$$S \geq \frac{L^2}{2000}$$


Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la señal.

SEÑALES DE PROTECCION INDIVIDUAL

SIGNIFICADO DE LA SEÑAL	SIMBOLO	COLORES			SEÑAL DE SEGURIDAD
		DEL SIMBOLO	DE FONDO	DE CONTRASTE	
PROTECCION OBLIGATORIA DE VAS RESPIRATORIOS		BLANCO	AZUL	BLANCO	
PROTECCION OBLIGATORIA DE LA CABEZA		BLANCO	AZUL	BLANCO	
PROTECCION OBLIGATORIA DEL OIDO		BLANCO	AZUL	BLANCO	
PROTECCION OBLIGATORIA DE LA VISTA		BLANCO	AZUL	BLANCO	
PROTECCION OBLIGATORIA DE LAS MANOS		BLANCO	AZUL	BLANCO	
PROTECCION OBLIGATORIA DE LOS PIES		BLANCO	AZUL	BLANCO	
USO OBLIGATORIO DE PANTALLA		BLANCO	AZUL	BLANCO	

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50 metros:
$$S \geq \frac{L^2}{2000}$$

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la señal.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD90D99CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

DA-2 GESTIÓ DE RESIDUS:

INDEX:

1. Antecedents.
2. Estimació de la quantitat dels residus de construcció i demolició que es generaran a l'obra.
3. Mesures per a la prevenció de residus a l'obra.
4. Etiquetatge de residus perillosos Operacions de reutilització, valorització o eliminació a què es destinaran els residus que es generaran a l'obra.
5. Mesures per a la separació dels residus en obra.
6. Prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del projecte.
7. Valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició de l'obra.
8. Gestión de residuos de construcción y demolición

NOTA PRÈVIA A LA GESTIÓ DE RESIDUS:

L'obra que es projecta consisteix únicament a extreure la gespa artificial existent per col·locar-ne una de nova, per la qual cosa no intervenen ni materials eïtris, ni formigons, vidres, materials ceràmics, materials metàl·lics ni qualsevol altre material dels comunament utilitzats en la construcció ordinària.

1.- ANTECEDENTS.

Es prescriu el present Estudi de Gestió de Residus, com a annex al present projecte, per tal de donar compliment a l'establert en el Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

El present estudi es redacta per encàrrec exprés del Promotor, i es basa en la informació tècnica per ell proporcionada. El seu objecte és servir de referència perquè el Constructor redacti i presenti al Promotor un Pla de Gestió de Residus en el qual es detalli la forma en què l'empresa constructora durà a terme les obligacions que l'incumbeixen en relació amb els residus de construcció i demolició que es produeixin a l'obra, en compliment de l'article 5 de l'esmentat Reial decret.

Aquest Pla de Gestió de Residus, un cop aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat pel Promotor, passarà a formar part dels documents contractuals de l'obra.

2.- ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE ES GENERARAN A L'OBRA.


A la taula següent s'indiquen les quantitats de residus de construcció i demolició que es generaran a l'obra. Los residuos están codificados con arreglo a la lista europea de residuos (LER) publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.

Els tipus de residus corresponen al capítol 17 de l'esmentada Llista Europea, titulat "Residus de la construcció i demolició" i al capítol 15 titulat "Residus d'envasos". També s'inclou un concepte relatiu a la brossa domèstica generada pels operaris de l'obra.

Els residus que a la llista apareixen assenyalats amb bifoca (*) es consideren perillosos de conformitat amb la Directiva 91/689/CEE.

L'estimació de pesos i volums dels residus es realitza a partir de la dada de la superfície construïda total aproximada de l'edifici, que en aquest cas és: **S = 5.925 m²**

Codi	RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC	Pes (t)	Vol. (m³)
De naturalesa pétrea			
17 01 01	Formigó	0	0
17 01 07	Mescla de formigó, mahons, teules i materiala ceràmics diferents de les especificades al codi 170106 (1)	0	0
17 02 02	Vidre	0	0



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD80D90CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

17 09 04	Residus barrejats de construcció i enderrocs diferents dels especificats als codis 17 09 01(2), 17 09 02 (3) y 17 09 03 (4)	0	0
De naturalesa no pétrea			
17 02 01	Fusta	0	0
17 02 03	Plàstic (gespa artificial de polietilè: 3.26 kg/m2)	10.5T	207
17 03 02	Mecles bituminoses diferents de les especificades al codi 17 03 01 (5)	0	0
17 04 07	Metalls barrejats	0	0
17 04 11	Cables diferenst dels especificats al codi 17 04 10 (6)	0	0
17 06 04	Materials d'aïllament diferents dels especificats als codis 17 06 01(7) y 17 06 03 (8)	0	0
17 08 02	Materials de construcció a partir de guix diferents als especificat al codi 17 08 01 (9)	0	0
Potencialment perillosos i altres			
15 01 06	Envasos barrejats	0	0
15 01 10 *	Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats peer aquestes	0	0
17 04 10 *	Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncise perilloses.	0	0
20 03 01	Mescla de residuos municipales (escombraries, brosa)	0	0

- NOTAS :**
- (1) 17 01 06 – Mescles o fraccions separades de gormigó, teules, i materials ceràmics que contenen substàncies perilloses.
 - (2) 17 09 01 – Residus de construcció i enderrocos que contenen mercuri (Hg)
 - (3) 17 09 02 – Residus de construcció i enderroc que contenen PCB.
 - (4) 17 09 03 – Altres residus de construcció i enderroc (inclosos els reside mesclats) que contenen substàncies perilloses.
 - (5) 17 03 01 – Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla
 - (6) 17 04 10 – Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres ubstàncoes perilloses
 - (7) 17 06 01 – Materials d'aïllament que contenen amiant
 - (8) 17 06 03 – Atres materials d'aïslamient que consisteixen, o centenen, substàncies perilloses.
 - (9) 17 08 01 – Materials de construcció a partir de guix contaminats amb substàncies perilloses

3.- MESURES DE PREVENCIÓ DE RESIDUS A L'OBRA:

La gespa artificial és un material 100% polietilè que encara que no requereix una mesura específica de prevenció, sí que precisa que sigui dipositat en un abocador autoritzat per a aquest tipus de materials de difícil degradació. En aquest sentit, el Constructor s'encarregarà d'emmagatzemar separatament aquests residus fins al seu lliurament al "gestor de residus" corresponent i, si s'escau, especificarà en els contractes amb els subcontractistes l'obligació que aquests contreen de retirar de l'obra tots els residus i envasos generats per la seva activitat, així com de responsabilitzar-se de la seva gestió posterior.

Pel que fa a la instal·lació de la nova gespa, també 100% polipropilè, les juntes entre les diferents peces i la inserció de les línies de joc van encolades amb adhesiu de poliuretà bicomponent, Els envasos metàl·lics d'aquest adhesiu hauran d'assegurar les següents condicions:

- Evitar pèrdues del contingut
- Que el material no sigui susceptible de ser atacat pel contingut
- Que no es formin combinacions perilloses
- Que resisteixin a les manipulacions requerides i es mantinguin en bones condicions.

Els residus perillosos s' envasaran i emmagatzemaran de forma que s' eviti augmentar la seva perillositat o se' n dificulti la gestió. En aquest sentit, s' haurà de consultar amb el gestor-transportista del residu en qüestió, la forma més adequada sobre el seu envasament i disposició.

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

S' evitarà que la pluja penetri dins del recipient, mantenint-se emmagatzemats en llocs coberts, o bé, disposant els contenidors de sistemes de tancament que eviti que l' aigua penetri en el seu interior.

4.- ETIQUETATGE DE RESIDUS PERILLOsos

Els contenidors de residus peril·losos, o la zona on aquests s' emmagatzemen, s' etiquetaran de forma clara, llegible i indeleble. En aquestes etiquetes s' ha d' especificar:

- Descripció i codi del producte
- Nom, adreça i telèfon de l'empresa responsable
- Data d'envasament (serà la data en què es completi el contenidor, i a partir de la qual començarà a comptar el termini de 6 mese de temps legal establert per al seu emmagatzematge)
- naturalesa dels riscos, per a la qual cosa s'afegiran els pictogrames següents:

 T :Tóxico T+: Muy Tóxico	 C: Corrosivo	 F Inflamable F*: Extremadamente Inflamable
 E : Explosivo	 O: Comburente	 Xn: Nocivo Xi: Irritante


5.- OPERACIÓ DE REUTILIZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ A QUE ES DESTINARAN ELS RESIDUS QUE ES GENERARAN DURANT LES OBRES.

Código	RESIDUS A ENTREGAR A UN GESTOR	Frecuencia
17 02 01	Fusta	ESPORÀDICA
17 02 03	Plàstics	ESPORADICA
17 03 02	Mecles bituminoses diferents de les especificades al codi 17 03 01 (5)	ACCELERADA
17 04 07	Metals mesclats	ACCELERADA
17 04 10 *	Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies peril·looses	ACCELERADA
17 04 11	Cables diferents als especificats al codi 17 04 10	ACCELERADA
17 06 04	Materials d'aïllament diferents als espeificats als codis 17 06 01 y 17 06 03	ESPORÀDICA
15 01 06	Envasos mesclast	ESPORÀDICA
15 01 10 *	Envasos que contenen restes de substàncies peeril·looses o estan contaminats per aquestes	ACELERADA
20 03 01	Mescla de residus municipals (escombraries, brosa)	ACELERADA (1)

La freqüència ESPORÀDICA pot consistir en la retirada dels residus cada cop que el contenidor intsl·lat a l'efecte sigui ple; o bé un sol cop a l'etapa final de l'execució de les obres.

La freqüència ACCELERADA indica que els residus s'aniran retirant separatament (preferiblement cada dia) a mida que es vagin generant. A aquesta categoria corresponen els residus produïts per l'activitat dels los subcontractistes.

(1) – Les escombraries o brosa domèstica generada pels operaris de l'obra es portarà diàriament als contenidors municipals.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C/C7EAD83AD80D9CDEE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

6.- MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS EN OBRA.

Atès que les quantitats de residus de construcció i demolició estimades per a l'obra objecte del present projecte són inferiors a les assignades a les fraccions indicades en el punt 5 de l'article 5 del RD 105/2008, no serà obligat a separar els residus per fraccions.

No obstant això, els residus de les categories a les quals s'ha assignat una eliminació ACCELERADA es retiraran de l'obra separatament, d'acord amb les seves característiques.

Aquells als quals s'ha assignat una eliminació de tipus ESPORÀDIC, podran ser emmagatzemats en un contenidor temporal de manera conjunta.

Els residus previstos per VALORITZAR en l'obra per a la creació de reblliments s'aniran abocant progressivament en les zones assenyalades per a això.

7.-PRESCRIPCIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL PROJECTE.

- S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicionats de la llicència d'obres), especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició. En aquest darrer cas s'haurà d'assegurar, per part del contractista, la realització d'una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació. I també, considerar les possibilitats reals de dur-la a terme: que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats.
- En la contractació de la gestió dels RCDs s'haurà d'assegurar que les destinacions finals (Planta de reciclatge, Abocador, Pedrera, Incineradora, Centre de reciclatge de plàstics i/o fusta...) siguin centres autoritzats. Així mateix el Constructor haurà de contractar només transportistes o gestors autoritzats i inscrits en els registres corresponents. Es realitzarà un control documental, de manera que els transportistes i els gestors de RCDs hauran d'aportar els vals de cada retirada i lliurament en destinació final.
- S'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final per a aquells RCDs (terres, pètris...) que siguin reutilitzats en altres obres o projectes de restauració.
- Els residus de caràcter urbà generats en les obres (restes de menjars, envasos, llots de fosses sèptiques...) seran gestionats d'acord amb els preceptes marcats per la legislació vigent i les autoritat municipals.

8.- VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DE L' OBRA.

El cost previst per a la manipulació i el transport dels residus de construcció i demolició de l' obra descrita en el present projecte està inclòs en cadascun dels costos de les unitats i partides d' obra, en haver-se considerat dins dels costos indirectes d' aquestes.


9.- GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC

Unitat de gestió dels residus de construcció i enderrocs produïts en l' obra, que inclou l' elaboració del Pla de gestió de RCDs, el manteniment dels mateixos en condicions d' higiene i seguretat, el lloguer de contenidors per impedir la mescla de residus de diferent tipus, la valorització dels residus aprofitables per a aquest fi i el lliurament de la resta dels residus a un Gestor de RCDs acreditat.

El pressupost inclou partides específiques per a la retirada i deposició de residus i el cànon de l'abocador

Barcelona, març 2024

Fdo. Jorge Muntañola Sanz
Arquitecte



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49FB2C4C7EAD83AD80D9DCDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jspx?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

1. MEMÒRIA
1.1. ASPECTES GENERALS I CONSIDERACIONS PREVIES

El present Estudi de Control de la Qualitat de l'Obra té com a objecte definir una sèrie de processos constructius com a determinants per garantir la qualitat de l'obra acabada.

S'estudien un conjunt d'unitats d'obra i s'estableixen les pautes de control de qualitat des de el moment previ, al posterior de la seva execució.

En el Plec es defineixen tot un seguit d'àmbits d'actuació que venen a ser uns dels més representatius que intervenen en l'obra però que caldria acabar de completar en el Pla de Control de Qualitat de l'Obra, presentat per l'empresa contractista.

Les despeses que han de generar l'aplicació del Pla de Control de Qualitat finalment establert han estat repercutides parcialment sobre els preus unitaris dels diferents materials, productes i unitats d'obra específiques que intervenen a l'obra.

Aquestes despeses generades per l'aplicació i seguiment del Pla de Control de Qualitat de l'Obra així com també les despeses generades per el seguiment topogràfic de la mateixa. Han estat dotades de les corresponents parts del pressupost del present projecte executiu.

A partir del moment de l'adjudicació definitiva i abans de la signatura de l'Acta de Replanteig, el contractista haurà de proposar a la DFO un Responsable Tècnic de Qualitat i Medi Ambient de l'obra (RQMA). A partir de l'acceptació d'ambdós, s'iniciaran els treballs de redacció d'un Pla de Control de Qualitat de l'Obra específic per a cadascun dels processos d'obra i temporalitzat a partir d'un Pla de Treball detallat. La DFO col·laborarà, aportant documentació i planificacions d'obra i també supervisarà la redacció d'aquest document.

La presentació del Pla de Control de Qualitat per part de l'empresa adjudicatària de l'obra serà, com a màxim, de dos dies abans de la signatura de l'Acta de Replanteig i d'Inici de l'Obra.

Amb anterioritat, l'empresa contractista proposarà a la DFO l'empresa degudament acreditada per dur a terme tant el seguiment topogràfic de l'obra així com els diferents assajos el Control de Qualitat de l'Obra.

Setmanalment, en fase d'execució d'obra, el contractista haurà de presentar a més a més:

- Els resultats dels assaigs realitzats.
- Els certificats de garantia i qualitat de tots el materials col·locats a l'obra durant aquest període.

D'altra banda abans de portar qualsevol material a l'obra el contractista haurà d'informar a la DFO de les seves característiques, tant si estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DFO podrà en qualsevol moment decidir la realització dels assaigs de control què estimi convenient.

La comunicació amb l'equip topogràfic així com amb els responsables dels diferents laboratoris d'assaig que intervindran en el transcurs de l'obra serà sempre en presència i aprovació de la DFO.

1.2. CRITERIS D'ACCEPTACIÓ DE LA QUALITAT


Tots i cadascun dels materials i elements que siguin col·locats a l'obra, hauran d'estar acompanyats d'un certificat de qualitat i garantia.

No es considerarà vàlid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat de garantia explícit del fabricant.

A partir dels amidaments del pressupost i dels criteris de control exposats al Plec de Control de Qualitat, s'obtenen el nombre d'actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus general:

- No s'han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de producte (AENOR o similar). En cas d'utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs corresponents indicats en el Plec.
- A l'hora de comptabilitzar el nombre d'assaigs d'identificació necessaris, s'ha suposat un únic proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s'hauran d'executar els assaigs corresponents a cada proveïdor, tal i com espreveu en el Plec, a càrrec del contractista.
- En el cas de components de formigó el control necessari és responsabilitat de la producció d'aquest material i s'exigirà sense estar considerat en aquest pla.
- En el cas de la gespa artificial es requereixen uns valors i característiques dels principals paràmetres que serveixen per avaluar la qualitat de la gespa seleccionada per formar part del camp de futbol projectat.
- En el present estudi es detalla el control de qualitat que es preveu dur a terme amb el paviment esportiu de gespa artificial tant en el moment de la seva recepció i determinació de les característiques (denier, gruix de la fibra, alçada, nº puntades, galga, qualitat de la membrana base...).
- El nombre d'assaigs s'obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant l'execució de l'obra, atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 82 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49EF2C4C7EAD83AD80D909CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsf?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

increment correrà a càrrec del contractista, excepte justificació i acceptació per part de la DFO, de les causes que hagin pogut provocar un ritme d'execució més lent del previst.

El pressupost del pla de control es presenta estructurat per àmbits de control. No és contractual en cap cas i constitueix una proposta al futur Pla de Control de Qualitat real.

1.3. ORGANITZACIÓ DEL PLEC DE CONTROL

El Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de Condicions Tècniques Particulars (PCTP) del Projecte constructiu en el que fa referència als procediments a seguir en obra per tal de verificar el compliment del que allà s'estableix. En cas de contradiccions entre el contingut d'ambdós documents prevaldrà el que s'especifiqui en l'esmentat PCTP. El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha permès pensar amb una organització de la informació més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual apareix el concepte d'Àmbit de Control, unitat bàsica o capítol d'agrupament dels criteris de control.

Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s'utilitza en un cert tipus d'element d'obra destí (nucli de terraplè, fonaments estructurals, pavimentació amb gespa artificial, etc.).

Aquesta relació material-element és la que permet agrupar amb més claredat la relació d'operacions de control a realitzar, la intensitat del control (freqüències), les seves especificacions i les condicions d'acceptació o rebuig.

En cada Àmbit de Control es distingeixen dos tipus de control:

- *Control de Materials*: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del material que s'ha d'utilitzar en l'element d'obra corresponent (és un control de recepció de l'element simple).
- *Control d'Execució i de l'Element acabat*: operacions de control que es realitzen durant el procés d'execució, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació de l'element d'obra (correspon al control de les partides d'obra).

Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats:

1. Operacions de Control a realitzar

Llista d'inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqüència de l'actuació. En el cas d'assaigs s'indica la normativa o procediment concret.

2. Criteris de presa de mostra

Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d'assaig.


3. Especificacions

Resultats a exigir (valors - toleràncies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). Per a cada AC -TC es defineixen uns factors condicionants que cal concretar per a poder definir unívocament les especificacions: criteri o font d'informació, tipus de material (designació per exemple), tipus de trànsit, ambient exterior, etc. Per a cada conjunt de valors possibles de factors condicionants s'estableix la llista d'operacions de control, especificacions i toleràncies. No s'ha pretès incloure en aquest apartat la totalitat de les condicions del Plec sinó aquelles més rellevants des del punt de vista del control de qualitat.

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d'incompliment

Indicacions de què cal fer en cas de que els resultats de les operacions de control no resultin satisfactoris segons les especificacions exigides.

En l'apartat 2 (Plec de Control de Qualitat) es presenta el text associat als àmbits de control que s'han particularitzat per aquesta obra. Per a la resta d'àmbits de control que puguin aparèixer al llarg de l'obra, són vàlids estrictament els criteris generals.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49BF2C4C7EAD83AD80D90CDEE0783206264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://acccece.diba.cat/verificador.jspx?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

2. PROGRAMA PRÀCTIC DE CONTROL
2.1. REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES


Control previ a l'execució	Control previ a l'execució	Control després de l'execució
Comprovació de la correcte implantació de l'obra partir de la tipologia i característiques dels tancaments provisionals d'obra, senyalització d'obra i emplaçament de les zones destinades per la gestió de residus, parc de maquinària, acopi de materials i productes,... Comprovació de la disponibilitat dels plànols definitius i correctes així com de la resta de documentació tècnica del projecte executiu per part del contractista de l'obra	Verificar el correcte estat decalibratge dels equips de topografia	Verificar la correcte situació de les bases fixes del replanteig i verificar la seva correcte visibilitat
ACEPTACIÓ	Signatura de l'Acta de replanteig i Inici d'Obra	

2.2. COMPACTACIÓ DEL TERRENY NATURAL

Control previ a l'execució	Control durant l'execució	Control després de l'execució	Assajos
Comprovació de pendents i acceptació del terreny natural present després de l'excavació (sòl acceptable/tolerable).	Presa de mostra del sòl per Assaig de compactació Próctor Modificat segons Norma UNE EN 10351.	Verificar 12 densitats en la superfície total del camp de futbol	Assaig Normalitzat Próctor Modificat segons Norma UNE EN 10351 (15 PUNTS REPARTITS)
ACEPTACIÓ	El 90% dels punts han de garantir una compactació > 95%		

2.3. PLATAFORMA DEL CAMP

Control previ a l'execució	Contro durant l'execucio	Control després de l'exeució	Assajos
Acceptació del material, de la seva composició i granulometria a partir del requeriment de mostres físiques i dels corresponents assajos finalment seleccionats per el contractista. S'acceptarà tot-ú de granulometria màxima 0-20 mm d'origen natural /artificial / reciclat	Comprovació de la correcte execució dels+treballs: Repartiment homogeni i gradual de la tongada de tot-ú. Disponibilitat dels equips i maquinària adient per als treballs d'estesa i anivellació. Comprovacions planimètriques, de nivell i gruix homogeni de la tongada.	Verificar la correcte planimetria de la plataforma del camp així com les seves pendents	Com a nima general cca Caixa de graves complirà els següents aspectes: -Pendents menors de l'1% -Planimetria buit màxim de 10 mm mesurat amb un regle de 3m a qualsevol punt i direcció. -Assaig normalitzat PM segon norma UNE EN 10351 (15 punts repartits per la plataforma del camp)
ACEPTACIÓ	El 90% dels punts han de garantir una compactació > 95%		



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD80D90CDEE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

2.4. GESPA ARTIFICIAL

Control previ a l'execució	Control durant l'execució	Control després de l'execució
Acceptació del material a partir del lliurament a la DFO de les següents mostres: Retall de 1 x 1 m de la gespa artificial a instal·lar. 1 kg de cautxú SBR encapsulat verd. 1 kg de sorra de sílice. 1 ml de banda d'unió. 1 kg de cola bicomponent amb base depoliuretà per l'encolat de juntes. Caldrà aportar fitxes tècniques de la totalitat dels materials així com assajos de laboratori acreditats i certificats de qualitat dels materials.	Comprovació de la correcta execució dels treballs: Correcte distribució dels rotllos de gespa. Correcte encolat de les juntes. Correcte marcatge del terreny de joc de futbol 11 i 6 segons normativa vigent Correcte farcit mitjançant sorra de sílice i cautxú SBR (verificació de les quantitats kg/m ²).	Una vegada finalitzada la instal·lació, un laboratori d'assaigs que hagi obtingut l'acreditació d'una entitat nacional d'acreditació haurà de realitzar el control de qualitat per certificar que el paviment esportiu de gespa artificial assoleix les propietats exigides pel test FIFA QUALITY i la norma UNE 153330-1. Aquesta bateria de proves es documentarà per mitjà del corresponent informe, emès en data anterior a la recepció de l'obra. La verificació es realitzarà sobre un mínim de 6 zones distribuïdes a l'interior de la zona de joc. Els resultats de cada zona hauran d'estar dins dels valors requerits
ACCEPTACIO	S'acceptarà la unitat d'obra si es compleixen tots els requisits descrits anteriorment	

2.5 SISTEMA DE REG

Control previ a l'execució	Control durant l'execució	Control després de l'execució
Acceptació dels materials a partir del lliurament de la corresponent fitxa tècnica i certificats de qualitat del material per part de l'empresa contractista.	Verificar correcta distribució del aspersors, pericons d'allotjament de les electrovàlvules i en general dels diferents treballs d'instal·lació de la xarxa de reg del camp del futbol	Verificar el correcte funcionament del sistema de reg i en específic: Control d'estanqueïtat del sistema Verificar la correcta cobertura i recorregut de reg dels diferents canons.
ACEPTACIÓ	S'acceptarà la unitat d'obra si es compleixen tots els requisits descrits anteriorment	

2.6. PAVIMENT DE FORMIGÓ

Control previ a l'execució	Control durant l'execució	Control després de l'execució
Acceptació dels materials. Caldrà lliurar fitxa tècnica de les fibres de polietilè que incorporaran als paviments. Verificar el correcte estat i els nivells de la base dels paviments. Verificar el correcte estat de kes fustes, planxes o materials d'encofrat	Verificar la correcta planimetria, gruixos i nivells dels paviments. Verificar el correcte reglejat i acabats mitjançant helicòpter. Verificar les entregues tant als camps com als diferents pericons de serveis i altres elements dels camps. Verificar la correcta excució dels treballs detall de les juntes de dilatació, no admetent superfícies sense juntes superiors als 15 m ² .	Verificar el correcte estat dels acabats dels paviments de formigó
ACEPTACIÓ	S'acceptarà la unitat d'obra si es compleixen tots els requisits descrits anteriorment.	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49B2C4C7EAD83AD80D99CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

2.7. EQUIPAMENT ESPORTIU

Control prèvia a l'execució	Control durant l'execució	Control després de l'execucio	Assajos
Acceptació del material a partir de les especificacions tècniques del projecte. Verificar correcte estat d'entrega i embalatge. Lliurament a la DFO de la corresponent fitxa tècnica decada material i certificats dequalitat per part de l'empresacontractista.	Comprovació de la correcte execució dels treballs: Verificar el correcte emplaçament i muntatge de l'equipament esportiu.	Verificar el correcte dimensionament de les fonamentacions i els anclatges de les porteries, banderins i suports de les xarxes Verificar el correcte estat de muntatge de l'equipament esportiu (porteries, banderins isuport de xarxes) Verificar el correcte funcionamentdel marcador electrònic	
ACEPTACIÓ	S'acceptarà la unitat d'obra si es compleixen tots els requisits descrits anteriorment		

3. PLEC DE L'ESTUDI DE CONTROL DE QUALITAT

En el present Plec es desenvolupen tot una sèrie de processos i unitats d'obra que tenen certa rellevància en la mateixa.

ÀMBIT: SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D'ESPLANADES
CONTROL DE MATERIALS

1. Operacions de control

Abans de començar el terraplè, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:

- Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m³ o cada 2 dies.
- Determinació dels límits d'Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 2500 m³ o cada 2 dies.
- Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 2500 m³ o cada 2 dies si el volum executat és menor.
- Assaig Próctor Normal i Próctor Modificat (NLT-107 / UNE 103-500 – UNE 103-501)), cada 2500 m³ o cada 2 dies si elvolum executat és menor.
- Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m³ o cada 2 dies si el volum executat és menor.

Cada 1000 m³ o fracció diària, durant l'execució del terraplè, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT 108 / UNE 103-501) coma referència al control de compactació del terraplè.

2. Criteris de presa de mostra.

Es seguiran les instruccions de la DFO i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

3. Especificacions

Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació.

Classificació de les terres utilitzables en coronació de terraplè i esplanades (PG3)


Terres adequades:

Elements de mida superior a 10 cm	Nul
Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050)	< 35%
Límit líquid (L.L.) (NLT-105)	< 40
Densitat del Próctor normal (NLT-107)	≥ 1,750 kg/dm3
Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN)	
- Esplanada E1 / coronació de terraplè.....	> 5
- Esplanada E2	> 10
Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN)	< 2%
Contingut de matèria orgànica (NLT-118)	< 1%

Terres seleccionades:

Elements de mida superior a 8 cm	Nul
Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050)	< 25%
Límit líquid (L.L.) (NLT-105/72)	< 30
Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106).....	< 10
Índex CBR (NLT-111/72) (compactació al 95% PN):	
- Esplanades E1 i E2 / coronació de terraplè.....	> 10
- Esplanada E3	> 20
Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN)	Nul
Contingut de matèria orgànica (NLT-118)	Nul

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 86 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49FB2C4C7EAD83AD90D90CDEE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

En el cas de terres seleccionades per a esplanada E3, es compliran a més, les següents característiques:Equivalent de sorra (NLT-113): > 30
Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106): 0

La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de la fracció que passa peltamís 0,4 UNE.
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i de manera que no se n'alterin les condicions.

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d'incompliment

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent en l'execució del terraplè.

CONTROL D'EXECUCIÓ

1. Operacions de Control

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 2.000 m² (500 m3 de material). Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 1.0000 m², i al menys un cop per capa de terraplè. A la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
- Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats.


2. Criteris de presa de mostra

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DFO. Els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.

3. Especificacions

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.
Es considera coronació la franja superior de terres del terraplè, fins a una fondària de 50 cm com a mínim.
El material s'ha d'estendre en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'esplanada.
El gruix de les tongades ha de ser suficientment reduït perquè amb els mitjans disponibles s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigint.
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada. No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
Els talussos han de tenir els pendents especificats a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, els fixats per la DFO.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments.
El contingut òptim d'humitat per cada tipus de terreny ha d'ésser el determinat per les Normes NLT.
Quan calgui afegir aigua, cal fer-ho de forma que el humitejament dels materials sigui uniforme, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigint, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs, calç viva o d'altres procediments adients.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última s'hagi assecat o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l'adient.
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 87 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD80D90CDE0783206264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

resultats del assaigs realitzats al'obra.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. Compactació de la coronació / esplanada: $\geq 100\%$ del PM
Gruix de les tongades: ≤ 25 cm
Mòdul d'elasticitat (segon cicle) en l'assaig de placa de càrrega (DIN 18196): Trànsit T0 i T1: ≥ 60 MPa
Trànsit T2 i T3: ≥ 40 MPa Trànsit T4 i vorals: ≥ 24 MPa Toleràncies d'execució:
- Densitat seca (Próctor Modificat): - 0,0%
- Variació en l'angle del talús: $\pm 2^\circ$
- Gruix de cada tongada: ± 50 mm
- Planor: ± 15 mm/3 m
- Nivells:
- Zones de vials: ± 30 mm
- Resta de zones: ± 50 mm

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d'incompliment

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l'estesa.
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l'especificat.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de condicions. Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.

REFERÈNCIES:

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars "Terraplens y Pedraplenes" MOPT

ÀMBIT: SÒLS EN REBLERT LOCALITZAT

CONTROL DE MATERIALS

1. Operacions de control


Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:

- Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m³.
- Determinació dels límits d'Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 2500 m³.
- Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 2500 m³.
- Assaig Próctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500)), cada 2500 m³.
- Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m³.

En el cas de reblerts de murs prefabricats ancorats al terraplè, es realitzaran les comprovacions específiques indicades al plec, cada 2500 m³ :

- Resistivitat elèctrica
- Contingut de ió clor (Cl-)

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 88 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD90D9CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancan el codi de verificació per comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jspx?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

- Contingut de sulfats solubles (SO4-)
- Determinació del Ph d'un sòl

Cada 750 m³ durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT-108 / UNE 103-501) com a referència al control de compactació.

2. Criteris de presa de mostra.

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.


3. Especificacions

Terres naturals provinents
d'excavació o d'aportació.
Classificació de les terres
utilitzables (PG3):
Terres tolerables:

- Contingut de pedres
de D > 15 cm: <= 25% en pes
S'han de complir una de les
següents condicions:
a) Límit líquid (L.L.) (NLT-105): < 40
b) Límit líquid (L.L.) (NLT-105): < 65
 - Índex de plasticitat (I.P.) (NLT-105 i NLT-106): > (0,6 x L.L. - 9)
 - Densitat del Próctor normal (NLT-107): ≥ 1,450 kg/dm³
 - Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN): > 3
- Contingut de
matèria orgànica (NLT-118):
< 2%Terres adequades:
 - Elements de mida superior a 10 cm: Nul
 - Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050): < 35%
 - Límit líquid (L.L.) (NLT-105): < 40
 - Densitat del Próctor normal (NLT-107): ≥ 1,750 kg/dm³
 - Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN): > 5
 - Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN): < 2%
- Contingut de
matèria orgànica (NLT-118):
< 1%Terres
seleccionades:
 - Elements de mida superior a 8 cm: Nul
 - Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050): < 25%
 - Límit líquid (L.L.) (NLT-105): < 30
 - Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106): < 10
 - Índex CBR (NLT-111/72) (compactació al 95% PN): > 10
 - Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN): Nul
 - Contingut de matèria orgànica (NLT-118): Nul

Quan el reblert pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o seleccionades.

Si el percentatge és superior al 10% el material podrà ser vàlid si es compleix que, en un assaig de granulometria per sedimentació, el percentatge de material inferior a 15 micres és menor de 10%, o si estant comprès entre el 10% i el 20%, l'angle de fregament intern del material, amidat en tensions efectives en un assaig triaxial C.U. és superior a 25°.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49BF2C4C7EAD83AD80D96CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d'incompliment

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent en l'execució del reblert.

CONTROL D'EXECUCIÓ

1. Operacions de Control.

Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.

Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedresde grandària superior a l'admissible.

Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de latemperatura ambient.

Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 250 m². Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).

Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 250 m², i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).

Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.

Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.

2. Criteris de presa de mostra.

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF En general, els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.

3. Especificacions

Condicions generals:

S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme.

En les esplanades s'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un super-compactador de 50 T.

Les zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DFO.

No han de quedar zones que puguin retenir aigua.

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a laseva eliminació.

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides, en particular, cal disposar dels resultats delsassaigs, per a comprovar que s'ha arribat a la densitat de compactació requerida.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície contínua deseparació.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments.


Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat o s'ha d'escarificar afegint la tongadasegüent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l'adient.

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs, calç viva o d'altres procediments adients.

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. De la mateixa manera, el valor mínim del mòdul d'elasticitat corresponent



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD80D99CDEE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

al segon cicle de l'assaig de placa de càrrega (DIN 18196), es correspondrà al que pertoqui a les capes de terraplè adjacents.

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. Gruix de les tongades: <= 25 cm

- Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 20 mm/3
 - Nivells: 30 mm
 - Estreps i murs

Abans de procedir el replè i compactació de l'extradós dels murs, cal realitzar el replè i compactació del terreny natural davant elmur per evitar possibles desplaçaments.
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits.

En el cas d'estreps, el nucli del terraplè situat a l'extradós d'obres de fàbrica ha de complir les condicions exigides en la coronació en una longitud igual a 20 m, amidats perpendicularment al parament de l'estrep.

- Densitat de la compactació:
- En estreps: ≥ 100% PM
 - En la resta de casos: ≥ 95% PM
 - Rebliment de murs prefabricats ancorats al terraplè:

El rebliment darrera les plaques s'ha de realitzar per capes horitzontals.

No es pot muntar una filada de plaques nova fins que la inferior tingui col·locades les armadures de la part baixa i aquestes estiguin subjectes per una capa de terres de 35 cm de gruix, compactada.
Abans de començar el rebliment, s'han de faltar les plaques de la primera fila per evitar qualsevol moviment. La col·locació de les capes de terres s'ha de fer paral·lelament al parament format per les plaques.
Els camions no han de circular a menys de 2 m del parament.

No s'utilitzaran màquines d'erugues en contacte directe amb les armadures.

El pas de compactadors pesats ha de quedar limitat a una distància de 1 metre del parament. La compactació en aquesta zona cal fer-la amb màquines vibrants lleugeres accionades manualment.
Rases i Fonaments:

- Compactació del reblert de fonaments de petites obres de fàbrica: ≥ 98% del PM
- Altres casos: ≥ 95 % del PM

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d'incompliment


No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d'assentament.

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa.

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l'especificat.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de condicions, o en el seu defecte, el que indiqui la DF.
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.

REFERÈNCIES:

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49B2C4C7EAD83AD80D9CDE078296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

ÀMBIT: TOT-Ú NATURAL I SAULÓ PER A
ESPLANADES I SUB-BASESCONTROL DE
MATERIALS

1. Operacions de control

Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:

- Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 750 m³ o fracció diària.
- 2 assaigs d'equivalent de sorra (NLT-113 / UNE 7-324), cada 750 m³ o fracció diària.
- Determinació dels límits d'Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 1.500 m² o cada 2 dies si el volum executat és menor.
- Coeficient de neteja (NLT-172), cada 1.500 m² o cada 2 dies si el volum executat és menor.
- Assaig CBR (NLT-111), cada 4.500 m³ o cada setmana si el volum executat és menor.
- Coeficient de desgast de "Los Angeles" (NLT-149 / UNE 83-116), cada 4.500 m³ o cada setmana si el volum executat és menor.
- Cada 750 m³ o fracció diària, durant l'execució, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT-108 / UNE103-501) com a referènciaal control de compactació.

2. Criteris de presa de mostra

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

3. Especificacions

Es considera tot-u natural la mescla de granulats no triturats i/o sols granulars, amb granulometria contínua, procedents degraveres, dipòsits naturals o sols granulars; o també els productes d'enderrocs de construcció.

Es considera sauló la sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la DF

Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga i d'altres matèries estranyes.

La fracció passada pel tamís 0.08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la passada pel tamís 0.40 (UNE 7-050).Coeficient de neteja (NLT-172): > 2


La fracció retinguda al tamís 5 UNE ha de contenir una quantitat >= 50% en pes d'elements que presentin dues o més cares defractura.

La DFO ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda a dins d'un dels fusossegüents:

Tamis UNE (7-050)	Tamisaige ponderal acumulat (%)				
	ZN(20)	ZNA	ZN(50)	ZN(40)	ZN(25)
50	---	100	100	---	---
40	---	---	80-95	100	---
25	---	---	50-90	75-95	100
20	60-100	---	---	60-85	80-100
10	---	---	40-70	45-75	50-80
70-100	40-85	---	---	---	---
5	---	---	25-50	30-55	35-65
50-85	30-70	---	---	---	---
2	---	---	15-35	20-40	25-50
30-60	15-50	---	---	---	---
400 micres	---	---	6-22	6-25	8-30
10-35	8-35	---	---	---	---
80 micres	---	---	0-10	0-12	0-12
0-15	0-18	---	---	---	---

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d'incompliment

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzaràl'ús del material corresponent.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49EF2C4C7EAD83AD80D9DCDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

CONTROL D'EXECUCIÓ

1. Operacions de Control

- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució.
- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades d'execució i control dela temperatura ambient.
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 3000 m². Es realitzaran 5 determinacions de la humitat idensitat in-situ (ASTM D 30-17).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 6000 m², i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d'aplicació dela placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
- Comprovació de les coordenades i cotes de replanteig a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma cada 20 m, a mésdels punts singulars (tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc.). Control de l'amplada i pendent transversal de la plataforma, en els mateixos perfils.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
- Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats.


2. Criteris de presa de mostra

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement repartits ensentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.
Es tindrà especial cura en l'aplicació de la regla de 3 m en les zones on coincideixi una pendent longitudinal inferior al 2 % amb unapendent transversal inferior al 2 % (zones de transició de peralt).

3. Especificacions

Abans de la utilització d'un tipus de material, serà preceptiva la realització d'un tram de prova, per tal de fixar la composició i forma d'actuació de l'equip compactador i per a determinar la humitat de compactació més adient al procediment d'execució. La DF decidirà si es acceptable la realització d'aquesta prova com a part integrant de l'obra.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix comprès entre 10 i 25 cmNo s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig Próctor Modificat, segons la Norma NLT-108, s'ha d'ajustar a la composició iforma d'actuació de l'equip de compactació.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal maneraque es superi en més del 2% d'humitat òptima.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparacióper a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritzarà el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DFO.
La capa ha de tenir el pendent i amplada especificats a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el que indiqui la DFO.La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la Documentació Tècnica.
Compactació:>= 100% PM
Mòdul E2 (assaig de placa de càrrega):

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 93 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49FB2C4C7EAD83AD80D9CDCE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

- Esplanada (trànsit T0-T1): >= 60 MPa Esplanada (trànsit T2-T3): >= 40 MPa
Esplanada (trànsit T4-vorals): >= 25 MPa Subbase (trànsit T0-T1): >= 100 MPa
Subbase (trànsit T2-T3): >= 80 MPa Subbase (trànsit T4-vorals): >= 40 MPa
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0 - 1/5 del gruix teòric
 - Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics:
 - Trànsit T0, T1 i T2: ± 20 mm
 - Trànsit T3 i T4: ± 30 mm
 - Planor: ± 10 mm/3 m

Les irregularitats que excedeixin aquestes toleràncies han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d'incompliment

No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF.

No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha d'assentar compleixi les exigències del plec de condicions. No es considerarà control suficient l'efectuat durant l'execució de dita superfície si posteriorment ha hagut circulació de vehicles pesat o pluges intenses i, en general, si s'observen defectes a judici de la DFO.

S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o quan s'observi que es produeix segregació o contaminació del material.

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l'especificat.

En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.

El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa de rebuig.

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de condicions. Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.

REFERÈNCIES:


- PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars
6.1 i 6.2 IC "Secciones de firmes"

ÀMBIT: FORMIGÓ EN MASSA PER FONAMENTS I REBLERT DE MURS

CONTROL DE MATERIALS

1. Operacions de control

- Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 4 sèries de 2 provetes i s'assajaran a compressió a 28 dies segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304.
- Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió 28 dies, segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
- Abans de l'inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.2 de la norma EHE, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua, segons UNE 83-309 EX i l'article 85.2 de la EHE.
- Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD80D9DCDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

En particular, es controlarà el compliment de les limitacions en la relació a/c i en el contingut de ciment (control de durabilitat).

- En cas de formigó en massa estructural, o sempre que la DF. així ho determini: cada 100 m3 de formigó del mateix tipus i dosificació, o fracció setmanal si es consumeix menys material, es realitzaran 2 sèries de 3 provetes que s'assajaran a compressió, una a 7 i les altres dues a 28 dies, segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. Per cadascuna de les sèries, es controlarà la consistència del formigó, segons UNE 83-313. Aquest criteri suposa que la resistència del formigó és <=25 N/mm2, en altres casos cal revisar el nombre de sèries segons l'article 88.4 de la EHE. També segons aquest apartat, quan el formigó estigui fabricat en central amb disposició de segell o marca de qualitat, els límits de definició del lot poden augmentar-se al doble, amb les condicions allà indicades.
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació

correcte.

2. Criteris de presa de mostra

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la norma EHE.

3. Especificacions

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de laEHE i el PG 3/75. El control dels components es realitzarà d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.

Subministrament: En camions formigonera.

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:


- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció
- Especificacions del formigó:
- Resistència característica
- Formigons designats per propietats:
- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m³ (amb 15 kg de tolerància)
- Formigons designats per dosificació:
- Contingut de ciment per m³
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Grandària màxima del granulat
- Consistència
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m³ de formigó fresc
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora de càrrega del camió
- Hora límit d'us del formigó

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia, sense segregacions i sense haver iniciat l'adormiment.

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:

- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD80D99CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que tindrà el formigó:
en massa, armat o pretensatLa designació per propietats es farà d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm²
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. Resistència a compressió al cap de 7 dies (UNE 83-304): >= 0,65 x resistència a 28 dies

Tipus de ciment:

- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE 80-301). Ciments per a usos especials (UNE 80-307) Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305)

Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistent als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80-303), iels de baix calor d'hidratació (UNE 80-306)

Classe del ciment: >= 32,5

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m³
- A totes les obres: <= 400 kg/m³

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable, per a formigó en massa, ha de ser <= 0,65 kg/m3 Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):

- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm


L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment
- En massa sense armadura de fissuració: No hi ha restricció
- Toleràncies d'assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d'incompliment.

Es seguiran els criteris de la norma EHE:

La mitjana de resistència a compressió obtinguda en els assaigs previs de laboratori (fcm), haurà de superar el valor exigít al formigó amb marge suficient, de manera que sigui raonable esperar que, amb la dispersió que introdueix l'execució en obra, la resistència característica real (fck) sigui superior a la de projecte. En primera aproximació, i segons les limitacions indicades als comentaris de l'apartat 86



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66E5E49FB2C7C4E4D83AD80D99C0FE0783286264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo=entidad=hostalets>

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

de la EHE, es pot suposar que:

$$f_{cm} = f_{ck} + 8 \text{ (N/mm}^2\text{)}$$

Els assaigs característics es consideren satisfactoris, quan els valors de resistència obtinguts en cada una de les 6 sèries (x_i), ordenats de forma que:

$x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = x_6$ verifiquen: $x_1 + x_2 - x_3 = f_{ck}$

De no complir-se aquesta condició, s'introduiran les oportunes correccions a la dosificació i/o procés d'execució fins a obtenir-se característics acceptables.

-No s'acceptarà el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.

-L'assaig de consistència es considera satisfactori si el valor mig de les dues mesures realitzades, queda dins de l'interval estricte especificat, i els valors individuals es troben dins dels marges amb tolerància inclosa. En cas contrari, es rebutjarà l'amassada corresponent, procedint a la correcció de la dosificació

El càlcul de la resistència estimada (fest) a partir dels assaigs de control es realitzarà d'acord a l'article 88.4 de la norma EHE. Els criteris d'acceptació o rebuig, article 88.5 de l'esmentada norma, es resumeixen a continuació:

- fest = 0,9 fck LOT ACCEPTAT
- fest < 0.9 fck Actuacions possibles:

- * Estudi de la seguretat de l'element amb una resistència igual a fest.
- * Assaigs d'informació sobre el formigó endurit (testimonis, ultrasons, escleròmetre) (article 89 norma EHE)
- * Assaig estàtic de prova de càrrega (article 99.2).

Cal recordar que els assaigs de control de resistència només són preceptius en el cas de formigó estructural.

CONTROL D'EXECUCIÓ

1. Operacions de control

Sense caràcter limitatiu, es destaquen les seqüents:

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat.

2. Criteris de presa de mostra

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF, i el contingut de l'article 95 de la norma EHE.

3. Especificacions

El contractista ha de presentar al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element de l'obra, que ha de ser aprovat per la DF.

El pla de formigonat consisteix en la explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista ha de seguir per a la bonacoll·locació del formigó.

En el pla hi ha de constar:

- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant el volum de formigó a utilitzar en cada unitat.


- Forma de tractament dels junts de formigonat.

- Per a cada

unitat hi ha de constar:

- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe,...).
- Característiques dels mitjans mecànics.
- Personal.
- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria).
- Seqüència d'ompliment dels motlles.
- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, bastides, taulons od'altres).
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 97 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD90D99CDEE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jspx?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

- Sistema de curat del formigó.

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop hagi revisat l'encofrat, la neteja de fons i costers, i hagi aprovat ladosificació, mètode de transport i posada en obra del formigó.
Abocament amb bomba:

La DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonat.

El contractista ha de mantenir als talls de treball un superfluidificant, assajat prèviament, per afegir al formigó en cas d'excés en la tolerància a l'assentament del con d'Abrams per defecte. La DF pot refusar el camió amb aquest defecte o bé pot obligar al contractista a utilitzar el superfluidificant sense dret a percebre cap abonament.

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonat, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. Abocament des de camió o amb cubilot:
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.

La velocitat de formigonat ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrarenèrgicament.
El gruix de la tongada el fixarà la DF per tal d'assegurar l'efecte de vibrat a tota la massa.
El gruix de la tongada no ha de ser superior a:

- 15 cm per a consistència seca
- 25 cm per a consistència plàstica
- 30 cm per a consistència tova

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.

El formigonat s'ha de suspendre en cas de vent fort o de pluja. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que esproposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'aturarà el formigonat si no s'ha arribat a un junt adequat.

Els junts de formigonat han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.


En tornar a iniciar el formigonat del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el juntnet. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar.

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.La compactació s'ha de fer per vibració.
El vibratge ha de fer-se més intens a les cantonades i als paraments.

Si s'espatlïen tots els vibradors es continuarà la compactació per piconatge fins arribar a un junt adequat.Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
No es poden corregir els defectes en el formigó (cocons, rentats, etc.) sense les instruccions de la DF.

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del formigó.Aquest procés ha de ser com a mínim de:
- 7 dies en temps humit i condicions normals
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o filtracions agressivesEl sistema de curat ha de ser amb aigua, sempre que sigui possible.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 98 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49FB2C4C7EAD83AD90D9CDE0783206264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

El curat amb aigua no s'ha d'executar amb regs esporàdics del formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de l'element amb recintes que mantinguin una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotèxtil permanentment amarats amb aigua, sistema de reg continu o cobriment complet mitjançant plàstics.

En el cas que no sigui possible el curat amb aigua, s'han d'utilitzar productes filmògens, que han de complir les especificacions delseu plec de condicions.

Durant l'adorniment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF.

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.

S'adoptaran com a toleràncies d'execució les indicades en l'annex 10 (anejo 10) de la norma EHE, sempre que la DF no determini altres més restrictives.

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d'incompliment.

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades.

REFERÈNCIES:

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" (vigent a partir 1 de juliol de 1999) PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars

ÀMBIT: FORMIGÓ VIBRAT EN
PAVIMENTS CONTROL DE
MATERIALS

1. Operacions de control

Determinació de la fórmula de treball.

Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:

- Confecció de 4 sèries de 3 provetes, segons la norma UNE 83-301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83-313), la resistència a flexotracció a 28 dies (UNE 83-305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocultat (UNE 7-141).

Control de fabricació i recepció.

Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó.

Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran, cada dia, els següents assaigs:

- Assaig granulomètric (UNE 7-139)
- Equivalent de sorra (UNE 83-131)
- Terrossos d'argila (UNE 83-130)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà, cada dia, un assaig granulomètric (UNE 7-139).
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.


Per a cada dosificació diferent que arribi a l'obra:

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.

- Assaigs característics: Confecció de 6 sèries de 6 provetes, segons a norma UNE 83-301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83-313), la resistència a flexotracció a 7 i 28 dies (3 provetes per a cada edat) (UNE 83-305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocultat (UNE 7-141).

- Cada 3.500 m² o 500 m de paviment, i com a mínim un cop al dia, confecció de 3 sèries de 6 provetes, segons la norma UNE 83-301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83-313), la resistència

a flexotracció a 7 i 28 dies (3 provetes para cada edat) (UNE 83-305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocultat (UNE 7-141).



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49BF2C4C7EAD83AD80D99CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

2. Criteris de presa de mostra

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents.Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.

3. Especificacions

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova(apartat d'execució). Dita fórmula inclourà:

- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla.
 - La granulometria de la mescla d'àrids pels tamisos UNE 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 630 µm; 320 µm; 160 µm; i 80 µm.
 - La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total.
 - La resistència característica a flexotracció.
 - La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluit.
 - Els temps de mescla i amassat.
 - La temperatura màxima del formigó al sortir del mesclador.

El control de components del formigó (aigua, àrids, ciment, additius i addicions) es realitzarà segons els criteris indicats als Àmbitsde Control 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de laEHE.

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia, sense segregacions i sense haver iniciat l'adormiment. El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:

- Nom de la central que fabrica el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data d'entrega
- Adreça de subministrament i nom de l'usuari
- Especificacions del formigó:
- Resistència característica
- Contingut màxim i mínim de ciment per m3 de formigó
- Tipus, classe, categoria i marca del ciment
- Consistència i relació màxima aigua/ciment
- Mida màxima del granulat
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les cendres volants, si n'hi ha
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó de la càrrega
- Hora de càrrega del camió
- Identificació del camió
- Hora límit per a utilitzar el formigó
- Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.

El pes total de partícules que passen pel tamís UNE 0,16 no serà major de 450 kg/m3, inclòs al ciment i les addicions. Resistència a flexotracció als 28 dies (segons UNE 83-305):

- Per a formigó HP-35: >= 35 kg/cm²
- Per a formigó HP-40: >= 40 kg/cm²
- Per a formigó HP-45: >= 45 kg/cm²

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.Tipus de ciment: CEM I

Classe del ciment: >= 32,5

Contingut de ciment: >= 300


kg/m³ i <= 400 kg/m³ Relació

aigua/ciment dels formigons:

<= 0,46 Assentament en el con

d'Abrams (UNE 83-313):

- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10 - 15 cm



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD80D99CDEE07B3296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

En cas d'haver previst la utilització d'un airejant, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc (UNE 7-141) no serà superior al 6 % en volum. En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire amb proporció inferior al 4 % envolum.
La DF pot autoritzar l'ús de cendres volants en el formigó, en aquest cas, no han de superar el 35% del pes del ciment.

Toleràncies:

- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul·la
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
-

Toleràncies respecte de la dosificació:

- Contingut de ciment, en pes: $\pm 1\%$
- Contingut de granulats, en pes: $\pm 1\%$
- Contingut d'aigua: $\pm 1\%$
- Contingut d'additius: $\pm 3\%$

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d'incompliment

No s'acceptarà una dosificació com a fórmula de treball, quan la mescla fabricada a partir d'ella no compleixi les especificacions indicades. En particular, la resistència característica a flexotracció a 28 dies ha de superar l'especificada a projecte.

En el càlcul de les resistències característiques es podran seguir les indicacions de la norma EHE amb control normal. Per tant, la resistència de cada sèrie a una edat es determinarà com a mitjana dels resultats obtinguts per a cada una de les provetes corresponents. La resistència característica del lot a una certa edat s'estimarà com el producte de la mínima resistència obtinguda a dita edat en qualsevol sèrie per un coeficient depenent del nombre de sèries definides per lot.

Nombre de sèries que formen el lot	Coefficient
2	0,88 (*)
3	0,91
4	0,93
5	0,95
6	0,96

(*) Cas no considerat a la norma EH-91
Taula corresponent a la EH, planta sense segell de qualitat.

Es rebutjaran els formigons que presentin segregació o una envolta deficient. Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.


Interpretació dels assaigs característics: Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.

Interpretació dels assaigs de control de resistència: El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a la exigida. En altre cas:

- Si queda per sobre del 90 % de l'especificada, la DF pot acceptar el lot i aplicar, si es preveuen en el Plec, les sancions corresponents al contractista. Aquest pot decidir la realització d'assaigs d'informació per tal d'evitar les sancions previstes.
- Si està per sota del 90 % , es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.

Assaigs d'informació: Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83-302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83-306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 101 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD90D9CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

anterior a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83-302.

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:

- Resistència del lot > 90 % de la corresponent al tram de prova. El lot s'accepta i es poden aplicar les sancions previstes al Plec, si és el cas.
- Resistència del lot entre un 70 % i un 90 % de la corresponent al tram de prova. La DF decidirà en funció de criteris tècnics si accepta o fa enderrocar el lot. En el primer cas, es podran aplicar les sancions previstes.
- Resistència del lot < 70 % de la corresponent al tram de prova. S'haurà de refer el lot repicant la capa òl·locada i substituint-la per una de nova.

CONTROL D'EXECUCIÓ

1. Operacions de Control.

Execució d'un tram de prova que es tractarà a nivell de control com un lot d'obra. La cura del tram de prova es perllongarà el temps previst en el Plec de Condicions, i als 54 dies de la seva estesa, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83-302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83-306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83-302. El resultat d'aquest assaig servirà de referència per els assaigs d'informació a realitzar en cas d'incompliment de les resistències dels lots d'obra (control de materials).

-Inspecció visual de la capa sobre la que s'ha d'estendre el formigó.

-Inspecció del procés d'execució, en especial la formació dels junts del paviment.

- Comprovació del gruix d'estesa amb un punxó graduat o altre procediment que aprovi la DF.
- Comprovació de les cotes a l'eix i a banda i banda de la plataforma, mitjançant claus graduats amb precisió de mm, enperfiles transversals separats un màxim de la meitat de la separació prevista en els perfils de projecte o de 20 m. Determinació de l'amplada i pendent transversal per a cada semiperfil.
- Es defineix com a lot de control la part de paviment execut que no supera els límits de: Superfície màxima = 3.500 m²

Longitud màxima = 500 m Temps d'execució <= 1 dia
Per a cada lot es controlarà:

- Regularitat superficial amb una regla mòbil de longitud mínima de 3 m (NLT-334)
- S'extrauran 2 testimonis cilíndrics per a control del gruix final de la capa.
- Obtenció del coeficient IRI de regularitat superficial del paviment executat.

2. Criteris de presa de mostra

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.

La situació dels testimonis que s'extreuen del tram de prova, ha de ser aleatòria amb les següents restriccions:

- Distància longitudinal mínima entre dos testimonis: 7 m
- Distància mínima del testimoni respecte a un extrem o junt: 50 cm

La regularitat superficial de cada lot de formigó compactat es controlarà a partir de les 24 hores següents a la seva execució. Els punts d'extracció de testimonis per a control de gruix es determinaran aleatòriament.

3. Especificacions

Es farà un tram de prova >= 50 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonat i espessor que després s'utilitzin a l'obra. En el transcurs de la prova es comprovarà que els equips de vibrat són capaços de compactar de manera adequada el formigó en tot l'espessor del paviment, que es compleixen les prescripcions de textura i regularitat superficial, que el procés de protecció i cura del formigó és adequat i que els junts es realitzen correctament.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra.


Els procediments d'estesa, vibració i curat s'ajustaran a l'establert en el tram de prova.

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d' 1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h.L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.

En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.

S'han de disposar passarel·les mòbils per a facilitar la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 102 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49BF2C4C7EAD83AD90D9CDEE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir el paviment construït. Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó de varis centímetres d'alçada.

La longitud de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la superfície delformigó.

El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoplats a les mateixes.

Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a l'instant queaquestes s'aturin.

L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m.

Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre inferior a 2.000 m.S'ha de tensar el cable de guia de forma que la seva fletxa entre dos piquets consecutius no sigui superior a 1 mm.

En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formigó prèviament construït,han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.

L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la pavimentadora.Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa.

En el cas d'utilitzar un regle vibratori, la quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una longitud d'encofrat no inferior a la corresponent a 3h de formigonat.

La maquinària d'acabat superficial ha de tenir capacitat per a acabar el formigó a un ritme igual al de fabricació. Quan el Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d' 1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h.S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui de 2°C.

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que no ha desuperar en cap moment els 30°C.

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu adorniment. Entre laposada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora.

En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua.

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions superficials ifissuracions, segons les indicacions de la DF.

En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonat de la capa amb una antelació suficient per a que es pugui acabar amb llum natural.

S'ha d'interrompre el formigonat quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les lloses o lapèrdua de la textura superficial del formigó fresc.

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó quees col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi perfectament compactat.

S'han de disposar junts transversals de formigona t al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció del formigonat que faci témer un inici de l'adorniment al front d'avanç.

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és necessari lasituació d'aquells, segons les instruccions de la DF.

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a més d'un metre i mig de distància del junt més proper.

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó fresc.

En el cas que els junts s'executin per inserció al formigó fresc d'una tira de material plàstic o similar, la part superior d'aquesta no ha de quedar per sobre de la superfície del paviment, ni a més de 5 mm per sota.

En els junts on es disposin passadors, aquests es col·locaran paral·lels entre sí i a l'eix de la via. La desviació màxima, tant en planta com en alçat, de la posició de l'eix d'un passador respecte a la teòrica, serà de 20 mm. La màxima desviació angular respecte a la direcció teòrica de l'eix de cada passador, mesurada per la posició dels seus extrems, serà de 10 mm, si s'introdueixen per vibració, i de 5 mm mesurats abans d'abocar el formigó, si s'introdueixen prèviament.

S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl·liques o d'altres materialsadequats en el cas que es formigoni una franja junt a una altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.


El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema. S'han de curar totes les superfícies exposades de la llosa, incloses les seves vores tan aviat com quedin lliures.

S'ha de tornar a aplicar producte de cura sobre les zones en què la pel·lícula formada s'hagi fet malbé durant el període de cura. Durant el període de cura i en el cas d'una gelada imprevista, s'ha de protegir el formigó amb una membrana de plàstic aprovadaper la DF, fins al matí següent a la seva posada a l'obra.

La superfície de paviment ha de presentar un aspecte uniforme i no ha de tenir segregacions.Les lloses no han de presentar esquerdes.

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts que presentin estellades s'han de reparar amb resina epoxi, segons les instruccions dela DF.

L'amplada del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la D.T.L'espessor del paviment no ha de ser



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49BF2C/C7EAD83AD80D9DCDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

inferior en cap punt al previst a la D.T.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. La superfície hade quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.T.
Es prohibirà el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat. On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès.
Toleràncies d'acabat:
- Desviacions en planta: ± 30 mm
- Cota de la superfície acabada: ± 10 mm
- Planor de la superfície (NLT-334): ± 3 mm/ 3 m
- Regularitat superficial (índex IRI): ≤ 2 dm/hm

S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric deduït de la secció-tipus dels plànols.
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat per una denudació química de la superfície del formigó fresc.
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, aplicant una plantilla alformigó fresc.
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 m.
Es prohibirà tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonat de la mateixa, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial.
El tràfic d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat del paviment.
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 14 dies de l'acabat del paviment.


4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d'incompliment

Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o procediments d'execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigít.No es podrà iniciar la construcció del paviment sense que el tram de prova corresponent hagi estat aprovat per la DF.
Es podrà acceptar o rebutjar una llosa individual emmarcada entre junts.
Si l'incompliment de les toleràncies de regularitat superficial es degut a punts alts, es podran eliminar per fressat. Si la irregularitats deguda a punts baixos, la DF podrà adoptar una de les següents solucions:
-Augmentar el gruix de la capa immediatament superior o refer la zona afectada.
Es prohibirà el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat. On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès.
En cas de detectar incompliment en el gruix d'un testimoni, es prendran nous testimonis pròxims al primer per tal de delimitar la zona de capa que ha de ser rebutjada. Un cop corregida la zona, el nombre d'assaigs de comprovació s'incrementarà a 5.
Els forats que resultin de l'extracció de testimonis per a control de gruix, hauran de ser reblerts amb formigó de la mateixa qualitat que l'utilitzat a la resta de la capa, que serà compactat i enrasat correctament.
La DF podrà ordenar, si ho considera justificat (per exemple, en zones amb curat inadequat), la realització d'assaigs d'informació (control de materials) mitjançant extracció de testimonis per a assaigs a tracció indirecta, a comparar amb els resultats obtinguts al tram de prova.
Les lloses no han de presentar esquerdes. La DF pot acceptar petites fissures de retracció, de longitud curta i que afectin exclusivament a la superfície de les lloses, i podrà exigir el seu segellat.
Si una llosa presenta una esquerda única i no ramificada, sensiblement paral·lela a un junt, la DF podrà acceptar la llosa si es realitzen les següents operacions:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La superfície hade quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.T.
Es prohibirà el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat.
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès.
Toleràncies d'acabat:

- Desviacions en planta: ± 30 mm
- Cota de la superfície acabada: ± 10 mm
- Planor de la superfície (NLT-334): ± 3 mm/ 3 m
- Regularitat superficial (índex IRI): ≤ 2 dm/hm

S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric deduït de la secció-tipus dels plànols.
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat per una denudació química de la superfície del formigó fresc.
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits,

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 104 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49BF2C/C7EAD83AD80D909CDEE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

aplicant una plantilla alformigó fresc.
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 m.
Es prohibirà tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonat de la mateixa, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial.
El tràfic d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat del paviment.
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 14 dies de l'acabat del paviment.

5. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d'incompliment

Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o procediments d'execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigida.No es podrà iniciar la construcció del paviment sense que el tram de prova corresponent hagi estat aprovat per la DF.
Es podrà acceptar o rebutjar una llosa individual emmarcada entre junts.
Si l'incompliment de les toleràncies de regularitat superficial es degut a punts alts, es podran eliminar per fressat. Si la irregularitat es deguda a punts baixos, la DF podrà adoptar una de les següents solucions:
-Augmentar el gruix de la capa immediatament superior o refer la zona afectada.
Es prohibirà el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat. On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès.
En cas de detectar incompliment en el gruix d'un testimoni, es prendran nous testimonis pròxims al primer per tal de delimitar la zona de capa que ha de ser rebutjada. Un cop corregida la zona, el nombre d'assaigs de comprovació s'incrementarà a 5.
Els forats que resultin de l'extracció de testimonis per a control de gruix, hauran de ser reblerats amb formigó de la mateixa qualitat que l'utilitzat a la resta de la capa, que serà compactat i enrasat correctament.

La DF podrà ordenar, si ho considera justificat (per exemple, en zones amb curat inadequat), la realització d'assaigs d'informació(control de materials) mitjançant extracció de testimonis per a assaigs a tracció indirecta, a comparar amb els resultats obtinguts al tram de prova.

Les lloses no han de presentar esquerdes. La DF pot acceptar petites fissures de retracció, de longitud curta i que afectin exclusivament a la superfície de les lloses, i podrà exigir el seu segellat.

Si una llosa presenta una esquerda única i no ramificada, sensiblement paral·lela a un junt, la DF podrà acceptar la llosa si es realitzen les següents operacions:

- Si el junt més proper a l'esquerda no s'ha obert, s'instal·laran a l'esquerda passadors o barres d'unió, amb disposició similar als existents al junt. L'esquerda es segellarà, prèvia regularització i encaixat dels seus llavis.
- Si el junt més proper a l'esquerda s'ha obert, s'injectarà una resina epoxi, aprovada per la DF per tal de mantenir la continuïtat de la llosa.
-

En lloses amb altres tipus d'esquerda, com les de cantonada, la DF decidirà l'acceptació o l'enderroc total o parcial i posterior reconstrucció. En el primer cas, l'esquerda s'injectarà tant aviat com sigui possible, amb una resina epoxi per tal de mantenir la continuïtat de la llosa. En cas d'un enderroc parcial, cap element de la llosa final pot tenir una dimensió inferior a 1,5 m

La recepció definitiva d'una llosa amb esquerdes només es produirà si, en acabar el període de garantia, les esquerdes no han augmentat ni s'han produït danys a les lloses veïnes. En cas contrari, la DF ordenarà l'enderroc total i posterior reconstrucció de la llosa.

REFERÈNCIES:

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars


ÀMBIT: BARRES CORRUGADES PER ARMAT DE FORMIGÓ

CONTROL DE MATERIALS

1. Operacions de control

Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons articles 31 i 32 de l'anorma EHE.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD90D9CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.

Assaigs de control (control normal de la EHE):

- Les barres d'acer es classificaran en sèries en funció del seu diàmetre: sèrie fina, fins a 10 mm, mitjana entre 12 i 25mm, i grossa, superior a 25 mm. Es considera lot d'inspecció, el conjunt de barres d'acer del mateix subministrador, designació i sèrie amb un pes màxim de 20 t. Sobre dues provetes del lot es realitzaran els assaigs següents:

Comprovació de la secció equivalent.

Comprovació de les característiques geomètriques de les barres Aptitud al doblat-desdoblat (UNE 36-068)

- Al menys en dues ocasions al llarg de l'obra i sobre una proveta de cada diàmetre, tipus i subministrador, es determinaran les característiques mecàniques de l'acer (límit elàstic, càrrega i allargament de trencament) segons la norma UNE 7-474.
- En el cas d'existir empalmaments per soldadura caldrà verificar l'aptitud pel soldat en obra (segons EHE apartat 90.4), incloent la comprovació de la composició química de l'acer (UNE 36-068).

En cas de que l'acer disposi de la Marca AENOR, CC-EHE, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podran augmentar al doble els límits de definició del lot, es a dir, es passarà de 20 a 40 t. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.

2. Criteris de presa de mostra

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-068 i a la EHE. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.

3. Especificacions

El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer:

- En el cas de productes certificats:
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE
- El certificat d'adherència per a les barres i filferros corrugats.
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts. 31.2, 31.3, i

31.4 de la norma EHE

- El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció corresponents a la partida servida.
- En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR):
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques
- Resultat de l'assaig de composició química
- Certificat específic d'adherència

Els acers es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. Es compliran les especificacions indicades a la norma EHE (article 31.2) Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats.

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.

Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals, amb les excepcions següents:

- Malles electrosoldades
- Armadures bàsiques electrosoldades

En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves propies normes.

Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma UNE 36-068

Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068, relatives al tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811).

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD80D9DCDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

La secció equivalent de la barra ha de ser >= 95,5 %
de la secció nominal.

Mides nominals:

Diàmetre nominal e (mm)	Area de la secció transversal S (mm2)	Massa (Kg/m)
6	28,3	0,222
8	50,3	0,395
10	78,5	0,617
12	113	0,888
14	154	1,21
16	201	1,58
20	314	2,47
25	491	3,85
32	804	6,31
40	1280	9,86

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068): Nul·laTensió d'adherència (UNE 36-068):

- Tensió mitjana d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm²
- 8 mm <= D <= 32 mm >= (7,84-0,12 D) N/mm²
- D > 32 mm >= 4,00 N/mm²
- Tensió de trencament d'adherència:
- D < 8 mm >= 11,22 N/mm²
- 8 mm <= D <= 32 mm >= (12,74-0,19 D) N/mm²
- D > 32 mm >= 6,66 N/mm²

Toleràncies:


- Secció barra:
- Per a D <= 25 mm >= 95% secció nominal
- Per a D > 25 mm >= 96% secció nominal
- Massa: ± 4,5% massa nominal
- Ovaitat

Diàmetre nominal e (mm)	Diferència màxima (mm)
6	1
8	1
10	1,50
12	1,50
14	1,50
16	2,00
20	2,00
25	2,00
32	2,50
40	2,50

4.Interpretació dels resultats i actuacions en cas d'incompliment.

No es podran utilitzar partides d'acer que no portin un certificat de garantia del fabricant segons el prescrit en l'article 90.1 de laEHE.
Interpretació dels assaigs de control (Segons criteris de l'article 90.5 de la EHE):

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 107 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49FB2C4C7EAD83AD80D9DCDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jspx?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

Secció equivalent: El lot s'accepta quan les dues determinacions resulten correctes i es rebutja si les dues surten incorrectes. Quan només una de les dues determinacions resulta correcta, caldrà realitzar la comprovació sobre 4 noves mostres del lot, que serà acceptat únicament, quan les quatre noves determinacions resultin correctes.

Característiques geomètriques: S'han de complir les condicions establertes en el certificat específic d'adherència.

Assaig de doblat-desdoblat: En cas d'algun resultat incorrecte, es realitzaran quatre noves determinacions corresponents al lot analitzat. Per tal d'acceptar-lo cal que les quatre determinacions resultin correctes.

Característiques mecàniques: Si alguna determinació no compleix les condicions establertes, totes les barres d'aquell diàmetre existents a l'obra i les que es rebin posteriorment, seran classificades en lots de 20 t, analitzant-se dues provetes per lot. El lot s'accepta quan les dues comprovacions resulten correctes i es rebutja quan les dues resulten incorrectes. En cas d'un únic resultat correcte, s'analitzaran 16 provetes d'aquell lot. S'accepta aquest lot quan el valor mitjà dels dos resultats més baixos supera el valor garantit, i tots ells superen el 95% d'aquest valor.

Aptitud al soldat: En cas d'observar algun defecte en el soldat en obra, es pararan les operacions de soldadura i es procedirà a larevisió completa del procés.

CONTROL D'EXECUCIÓ

1. Operacions de control

Recepció i aprovació de l'informe d'especejament aportat pel contractista.

Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres col·locades.
 - Rectitud.
 - Lligams entre les barres.
 - Rigidesa del conjunt.
 - Netedat de les barres.

2. Criteris de presa de mostra

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu consentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.

3. Especificacions

Per a la elaboració de la ferralla i col·locació de les armadures passives, es seguiran els criteris de la norma EHE, article 66.

El contractista ha de presentar a la DF per a la seva aprovació, i amb suficient antelació, una proposta d'especejament de lesarmadures de tots els elements a formigonar.

L'especejament ha de contenir la forma i mides exactes de les armadures definides en la D.T.

Ha d'indicar clarament el lloc on es produeixen els empalmaments i el nombre i llargària d'aquests.Ha de detallar i especejar totes les armadures auxiliars.

Totes i cada una de les figures han d'estar numerades en la fulla d'especejament, en correspondència amb la D.T. Hi han de serexpressats els pesos totals de cada figura.

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la D.T.Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.


Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials. S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. Han decomplir les condicions de l'apartat 37.2.5, en quan a característiques, i 66.2 en quan a disposició.

El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí.No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

En cas de desdoblament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures.

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD80D90CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsf?codigo_entidad=hostalets



Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

Barres corrugades:

Tipus acer		Barres doblegades o corbades		Ganxos i patilles	
		D ≤ 25 mm	D > 25 mm	D < 20 mm	D ≥ 20 mm
B 400 S		10 D	12 D	4 D	7 D
B 500 S		12 D	14 D	4 D	7 D

Els cercols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. S'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres ≤ 12 mm, que han de complir:

- No han d'aparèixer principis de fissuració.

- Diàmetre de doblegament: ≥ 3 D

En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i l'acompactació del formigó. Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per soldadura. Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la DF. Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial fixa i operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent i ambles condicions establertes a l'article 66.6.5 de la EHE.

Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats per la DF. No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. A les solapes no s'han de disposar ganxos ni patilles.

No s'han de solapar barres de D ≥ 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6.3 de la EHE.

Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. Distància lliure armadura – parament: ≥ D màxim, ≥ 0,80 granulat màxim

Recobriments en peces formigonades contra el terreny: ≥ 70 mm
Distància lliure barra doblegada – parament: ≥ 2 D

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona:

- Lb = Mx Dx D: ≥ Fyk x D / 20, ≥ 15 cm

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient:

- Lb = 1,4x Mx Dx D: ≥ Fyk x D / 14 (Fyk en N/mm²; Lb, D en cm) Valors de M:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49EF2C4C7EAD83AD80D9CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

+-----+			
Formigó ; B 400 S ; B 500 S ;			
+-----+			
H-25	12	15	
H-30	10	13	
H-35	9	12	
H-40	8	11	
H-45	7	10	
H-50	7	10	
+-----+			

Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real): >= 10 D, >= 15cm

- Barres traccionades: >= 1/3xLb
- Barres comprimides: >= 2/3xLb

(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer)

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d'incompliment.

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

REFERÈNCIES:

PG 3/75 amb les corresponents modificacions

EHE "Instrucció de Hormigón Estructural" (vigent a partir 1 de juliol de 1999)

UNE 36-068-94 "Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado." i 1ªmodificació: UNE 36-068-96 1M

ÀMBIT: ELEMENTS DE FOSA PER A MARCS I TAPES

CONTROL DE MATERIALS

1. Operacions de control

Inspecció visual del material en cada subministrament, observació de les marques d'identificació del fabricant, d'acord a EN 124, i recepció del certificat de qualitat del fabricant on es garanteixen les condicions exigides al plec.

Control geomètric i de pes, sobre un 10 % de les peces rebudes, segons EN 124

A criteri de la DF es realitzarà l'assaig d'aplicació de la càrrega de control (EN 124), amb determinació de la fletxa residual després de l'aplicació de 2/3 de dita càrrega.

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.

2. Criteris de presa de mostra

Es seguiran les indicacions de la DF

3. Especificacions

El contractista presentarà el certificat de qualitat del fabricant on es garanteixen les condicions del plec. Els productes han d'estar fabricats d'acord a les normes UNE 41-300 (EN 124) i UNE 41-301, i per tant, han de portar marcats de forma indeleble les següents indicacions:


- EN 124.
- UNE 41-301
 - La classe corresponent d'acord amb la classificació UNE 41-300 (EN 124) apartat 4.
 - El nom o sigles del fabricant.
 - Referència, marca o certificació, si la té.

La fosa ha de ser de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma ISO 185) o de grafit esferoidal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma ISO 1083).

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, òxid o qualsevol altre tipus de residu.

No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc. Han d'estar

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 110 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49BF2C4C7EAD83AD80D90CDEE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

classificats com D400 segons la UNE 41-300 (EN 124).
Han de tenir els gruixos i la forma adequada per a suportar les càrregues de trànsit, d'acord amb els assaigs indicats a la UNE 41-300 (EN 124).
El bastiment ha de tenir elements sortints laterals de fixació de la mateixa colada.La tapa ha de tenir un forat o un altre dispositiu per poder-la aixecar.
El bastiment i la tapa han d'estar mecanitzats, de manera que la tapa recolzi sobre el bastiment al llarg de tot el seu perímetre iquedi garantida l'absència de sorolls en condicions de trànsit.

- Pas útil (CP): >= 60 cm
- Profunditat d'encastament (UNE 41-300): >= 50 mm
- Franquícia total entre tapa i bastiment: >= 2 mm, <= 5 mm
- Pes: >= 200 kg/m²
- Resistència a la tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):>= 18 kg/mm²
- Duresa Brinell (UNE 7-422): >= 155 HB
- Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
- Contingut de fòsfor: <= 0,15%
- Contingut de sofre: <= 0,14%
- Toleràncies :
 - Diàmetre de la tapa (sempre que encaixi correctament): ± 2 mm
 - Guernament de la tapa o del bastiment en zona de recolzament: Nul

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d'incompliment

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.

CONTROL D'EXECUCIÓ

1. Operacions de control

Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment. Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment.

2. Criteris de presa de mostra

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.

3. Especificacions

La base del bastiment ha d'estar sòlidament travada per una anella perimetral de morter. L'anella ha de tenir una secció pendent tal que no provoqui el trencament del ferm perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou.
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat a sobre de les parets del pou anivellades prèviament amb morter.

La tapa ha de quedar recolzada a sobre el bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.

La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm perimetral i mantenir el seu pendent.El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel material.
Toleràncies d'execució:


- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment: .± 5 mm

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d'incompliment

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades.

5. REFERÈNCIES:

PG 3/75 amb les corresponents modificacions



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD80D90CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

ÀMBIT: ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ

CONTROL DE MATERIALS

1. Operacions de control

Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al fabricant de les peces, com ara homologació del producte, autorització d'ús, aplicacions realitzades, etc.
Controls de fabricació

La empresa subministradora avisarà a la DF, al menys amb una setmana d'anticipació, de l'inici de la campanya de fabricació, per tal de enviar, si correspon, un inspector a fàbrica. L'inspector enviat tindrà accés als registres de control de qualitat on figuren les mesures de paràmetres dimensionals o mecànics de l'element corresponent. En el transcurs d'aquesta visita, prèvia al començament de la producció, es realitzaran els controls següents:- Comprovació de l'homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de fabricació i d'autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la seva vigència.

Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi respecte als documents que identifiquen els controls realitzats sobre els elements acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a què pertanyen. Criteris d'acceptació i rebuig, i tractament de les discrepàncies.

Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de que sigui suficient i en el seu defecte, demanar-ne més.

Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondència entre aquesta marca i la identificació de les proves a què han estat sotmesos els materials corresponents i les peces del lot.

Seguiment de la fabricació en curs i observació de l'aplicació efectiva dels controls.

Examen del parc d'aplegament i de la forma de manipulació, condicionament i càrrega de les peces.

Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s'escau, per a fer un nou seguiment i comprovació de la fabricació corresponent a l'obra dels controls efectuats.

Controls de recepció a obra

Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents:

Examen, comprovació i contrast (si s'escau) de la documentació que empara l'entrega de cada lot, incloent els resultats dels assaigs corresponents a característiques mecàniques, geomètriques i altres que justifiquin l'adequació del producte a les exigències del plec de condicions.
Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l'absència de danys o imperfeccions, etc. Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes.

2. Criteris de presa de mostra

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.

3. Especificacions

Subministrament: Durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de suport i recolzament han de ser els especificats en la Documentació Tècnica (D.T.).

Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la D.T. No han de rebre cops ni estar sotmeses a càrregues imprevistes.

El fabricant ha de garantir documentalment les característiques exigides a les especificacions del projecte.

Les peces han de tenir concedida i vigent l'autorització d'ús de l'autoritat competent. D'aquesta autorització s'han de facilitar a la DF les fitxes corresponents.


El fabricant ha de garantir que els elements que subministra compleixen les característiques corresponents a la designació segons l'autorització d'ús.

Un cop comprovat l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no s'admet la presència de rebaves, la discontinuïtat en el formigonat, ni les superfícies deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les arestes escantonades, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.

La forma i dimensions de les peces així com la resistència del formigó i de les seves armadures passives (si és el

Projecte per a la renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal dels Hostalets de P. març 2024

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 113 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD80D90CDE07873296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

Cal comprovar que dins del radi de gir de la grua (si és el cas) no hi hagin línies elèctriques. Les peces han de estar col·locades en la posició i nivell previstos a la D.T.
Toleràncies d'execució (sempre que no s'especifiquin altres en el Plec de Condicions Particulars):

- Replanteig en planta: ± 20 mm
- Nivell: ± 10mm

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d'incompliment.

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.

REFERÈNCIES:

EHE "Instrucció de Hormigón Estructural" (vigent a partir 1 de juliol de 1999)

ÀMBIT: TUBS DE POLIETILÈ I ACCESSORIS

CONTROL DE MATERIALS

UNE 53365. Plàstics. Tubs de PE d'alta densitat per unions soldades, usats per canalitzacions subterrànies. Enterrades o no, utilitzades per a l'evacuació i desguassos. UNE 53394. Materials plàstics. Codi de la instal·lació i utilització de tubs de polietilè per a conducció d'aigua a pressió. Tècniques recomanades.
Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra.

1. Operacions de control

Les tasques de control de qualitat per a tubs d'acer galvanitzat i accessoris, son les següents:

- Sol·licitar del fabricant els certificats de materials escollits.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar identificació a tubs i accessoris).

Realització i emissió d'informe amb els resultats dels controls realitzats.

2. Criteris de presa de mostra

Es comprovarà per mostreig a cada recepció.

3. Especificacions

Les indicades al plec de condicions de projecte, i a més:

UNE 53381. Plàstics. Tubs de polietilè reticulat (PE-R) per la conducció d'aigua a pressió, freda i calenta.

UNE 53333. Plàstics. Tubs de polietilè de mitja i alta densitat per a canalitzacions enterrades de distribució de combustibles gasosos.

4. Interpretació de resultats i actuacions en cas d'incompliment

Serà refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte.

CONTROL D'EXECUCIÓ


1. Operacions de Control

Les tasques de control de qualitat per instal·lacions amb tubs de polietilè son les següents:
Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:

- Sosteniment
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
- Utilització dels accessoris adequats a empalmes i derivacions
- Distància a altres elements i conduccions.

Realització de proves d'estanqueïtat i resistència mecànica a 1,5 cops la pressió de servei, a instal·lacions d'aigua freda o calenta i a canalitzacions de gas.

Realització de proves d'estanqueïtat i evacuació a instal·lacions de sanejament. Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i proves realitzats.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49EF2C/C7EAD83AD80D99CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

2. Criteris de presa de mostra
Es comprovarà globalment la instal·lació.

3. Especificacions
Les especificacions seran les que es descriuen al Projecte i la normativa següent:

- Normes Bàsiques per a les instal·lacions interiors d'aigua.
- Reglament d'instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària.
- Reglament d'instal·lacions de gas en locals destinats a ús domèstic, col·lectius o comercials.

4. Interpretació de resultats i actuacions en cas d'incompliment
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar de materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari, es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de discrepàncies amb el projecte, es procedirà d'acord amb el que determini la Direcció d'obra.

ÀMBIT: CONDUCTORS DE COURE O ALUMINI

CONTROL DE MATERIALS

1. Operacions de control
Les tasques de control de qualitat de conductors de coure o alumini, són les següents:

- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves de rutina exigits a totes les partides.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d'identificació
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs i dequantificació dels mateixos.

-Assaigs

A la taula següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes aplicables encada cas:
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.

ASSAIG	EXIGIT AL FABRICANT	EXIGIT A RECEPCIÓ
Rigidesa dielèctrica	100%	
Resistència d'aïllament	100%	
Resistència elèctrica dels conductors	100%	
Control dimensional	1 assaig per tipus (*)	1 assaig per tipus (*)
Extinció de flama	1 assaig per tipus (*)	1 assaig per tipus (*)
Densitat de fums	1 assaig per tipus (*)	1 assaig per tipus (*)
Despreniment d'halògens	1 assaig per tipus (*)	1 assaig per tipus (*)

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.


Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.

ASSAIG	NORMA
Rigidesa dielèctrica	Documentació fabricant
Resistència d'aïllament	Documentació fabricant
Resistència elèctrica dels conductors	UNE 20003 UNE 21022
Control dimensional	Documentació fabricant
Extinció de flama	UNE 20432
Densitat de fums	UNE 21172
Despreniment d'halògens	UNE 21147

2. Criteris de presa de mostra
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.

3. Especificacions
Les normes aplicables a conductors de coure o alumini són les següents:

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 115 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49EF2C4C7EAD83AD80D90CD909DE0783206264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

UNE 20003 Coure tipus recuit i industrial per aplicacions elèctriques UNE 21017 Cables de coure nus semi rígid per a conductors elèctrics. UNE 21096 Fils d'alumini industrial recuit per a conductors elèctrics UNE 21022 Conductors de cables aïllats UNE 21123 Cables de transport d'energia aïllats amb dielèctric sec UNE 21176 Guia per a l'ús de cables harmonitzats de BTUNE 20432 Assaig de cables elèctrics sotmesos al foc

4. Interpretacions de resultats i actuacions en cas d'incompliment

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la Direcció d'Obra, podrà ésser acceptada orebutjada tota o part del material que la compona.

CONTROL D'EXECUCIÓ

1. Operacions de control

- Les tasques de control de qualitat a desenvolupar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
 - Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
 - Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
 - Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats
 - Verificar l'ús adequat dels codis de colors
 - Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taulad'assaigs i de quantificació dels mateixos.

2. Criteris de presa de mostra

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables

3. Especificacions

Les especificacions seran aquelles que es descriuen al Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte i el REBT.

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d'incompliment

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la Direcció d'Obra.

ÀMBIT: PAVIMENT ESPORTIU DE GESPA ARTIFICIAL

CONTROL DE MATERIALS

1. Operacions de Control

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació de la gespa artificial i dels diferents productes (cautxúSBR encapsulat verd, sorra de sílice, membrana d'unió i cola bicomponent amb base de poliuretà)
- Inspecció visual dels materials rebuts i verificació de les condicions exigides al present Plec de Condicions.
- Control de les condicions d'emmagatzematge.

2. Criteris de presa de mostra

Es seguiran les instruccions que en cada cas, determini la DFO.


3. Especificacions

Els rulls de gespa s'han de servir en perfectes condicions d'embalatge amb un diàmetre corresponent a l'amplària dels respectius camps, un cop estirat i amb una amplada recomanable de 4 m i com a màxim de 5 m. Els rotllos hauran de ser circulars i no s'acceptarà una mala presentació causada per un emmagatzematge deficient a fàbrica o per un procés de càrrega, transporti descàrrega deficient.

Els rulls de gespa només es podran manipular una vegada, és a dir des de el camió de descàrrega s'haurà de determinar el mitjà de descàrrega més apte.

La sorra de sílice i el cautxú SBR encapsulat verd no es podran servir a granel. S'hauran d'acopiar en

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 116 de 138	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49FB2C/C7EAD83AD80D99CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

recinte destinat d'obra en bigbags que garanteixin la impermeabilitat amb l'aigua de pluja si no fos així caldrà adoptar els mitjans necessaris per tal que no es mullin ja que després es dificulta molt el procés de farcit del paviment esportiu.

La banda d'unió i la cola es guardarà en recinte tancat, fresc i ventilat i que no estigui exposat al sol. Caldrà verificació de les propietats esportives segons norma UNE-EN 15330-1 i test FIFA QUALITY

CONTROL D'EXECUCIÓ

1. Operacions de Control

- Inspecció visual, de tots els productes, mitjans de descàrrega i d'emmagatzematge abans del seu ús.
- Comprovació de la correcte distribució dels rotllos de gespa artificial així com els mètodes d'estesa, ajust i posteriorencolat dels rotllos. Execució del marcatge dels diferents terrenys de joc i farcit amb sorra i cautxú.
- Inspecció visual de la unitat acabada. Assajos de control de Qualitat.

2. Criteris de presa de mostra:

Es seguiran els criteris que en cada cas , indiqui la DFO.
El contractista aportarà les mostres sol·licitades per part de la DFO.


3. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d'incompliment:

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades.

29042024
Muntañola Sanz
jorge

Barcelona, març 2024

Fdo. Jorge Muntañola Sanz
Arquitecte



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49B2C4C7EAD83AD80D99CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.diba.cat/verificador.jspx?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

DA-4: CERTIFICATS DE L'ARQUITECTE:

4.1 CERTIFICAT DE VIABILITAT GEOMÈTRICA

Jorge Muntañola Sanz, arquitecte col·legiat Nº 7707/0 del Colegi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, amb DNI 37.626.945^a i domicili per a notificacions al carrer de Francesc Carbonell 50, baixos 3^a, 08034 de Barcelona, com autor del projecte,

CERTIFICA:

Que després d'inspeccionar l'estat del camp, les seves dimensions i el seu entorn immediat, les obres que es projecten, des d'un punt de vista geomètric i d'accessibilitat del personal i de la maquinària necessària per a la seva execució, son totalemen viables.

I per que així consti als efectes oportuns, es signa el present certificat al lloc i la data que s'indiquen.

Jorge Muntañola Sanz
Barcelona, març 2024

Fdo. Jorge Muntañola Sanz
Arquitecte

4.2 CERTIFICAT DE DOCUMENTACIÓ SUFICIENT

Jorge Muntañola Sanz, arquitecte col·legiat Nº 7707/0 del Colegi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, amb DNI 37.626.945^a i domicili per a notificacions al carrer de Francesc Carbonell 50, baixos 3^a, 08034 de Barcelona, com autor del projecte,

CERTIFICA:


Que els documents que s'inclouen al projecte, tant els escrits com els gràfics, son suficients per du a terme les obres que es projecten.

I per que així consti als efectes oportuns, es signa el present certificat al lloc i la data que s'indiquen.

Barcelona, març 2024

Fdo. Jorge Muntañola Sanz
Arquitecte

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 118 de 138	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C/C7EAD83AD90D99CDEE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.e.diba.cat/verificador.jspx?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto

DA-5 RECULL FOTOGRÀFIC



Detall del centre del camp amb la tribuna al fons




Vista general del camp



Banda lateral Est

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 119 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49F2C4C7EAD83AD90D99CDEE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.diba.cat/verificador.jspx?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto



Edifici de vestuaris amb detall de la banda, canaleta, barana i xarxa de protecció




Detall de les porteries de F7 abatibles que es renovaran



Detall de la canaleta i la vorada de formigó que delimita el camp

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL_29042024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2104, Data: 29/04/2024 15:22:00, Data de presentació: 29/04/2024 13:22:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: U1B9G-KE6SE-70WY8 Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56 Pàgina 120 de 138	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49FB2C/C7EAD83AD80D99CDEE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Jorge Muntañola Sanz
Arquitecto



Detall de les capes que formen la subbase amb la làmina impermeable amb geotèxtil i la base elàstica.




Detall d'un dels 6 canons elevats que formen el sistema de reg





Banda lateral del cantó de la grada

Codi per a validació: **U1B9G-KE6SE-70WY8**
Data d'emissió: **14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56**
Pàgina **121** de **138**




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29909519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49FB2C7C4E4AD83AD80D99CDEF0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codIGO_entidad=hostalets

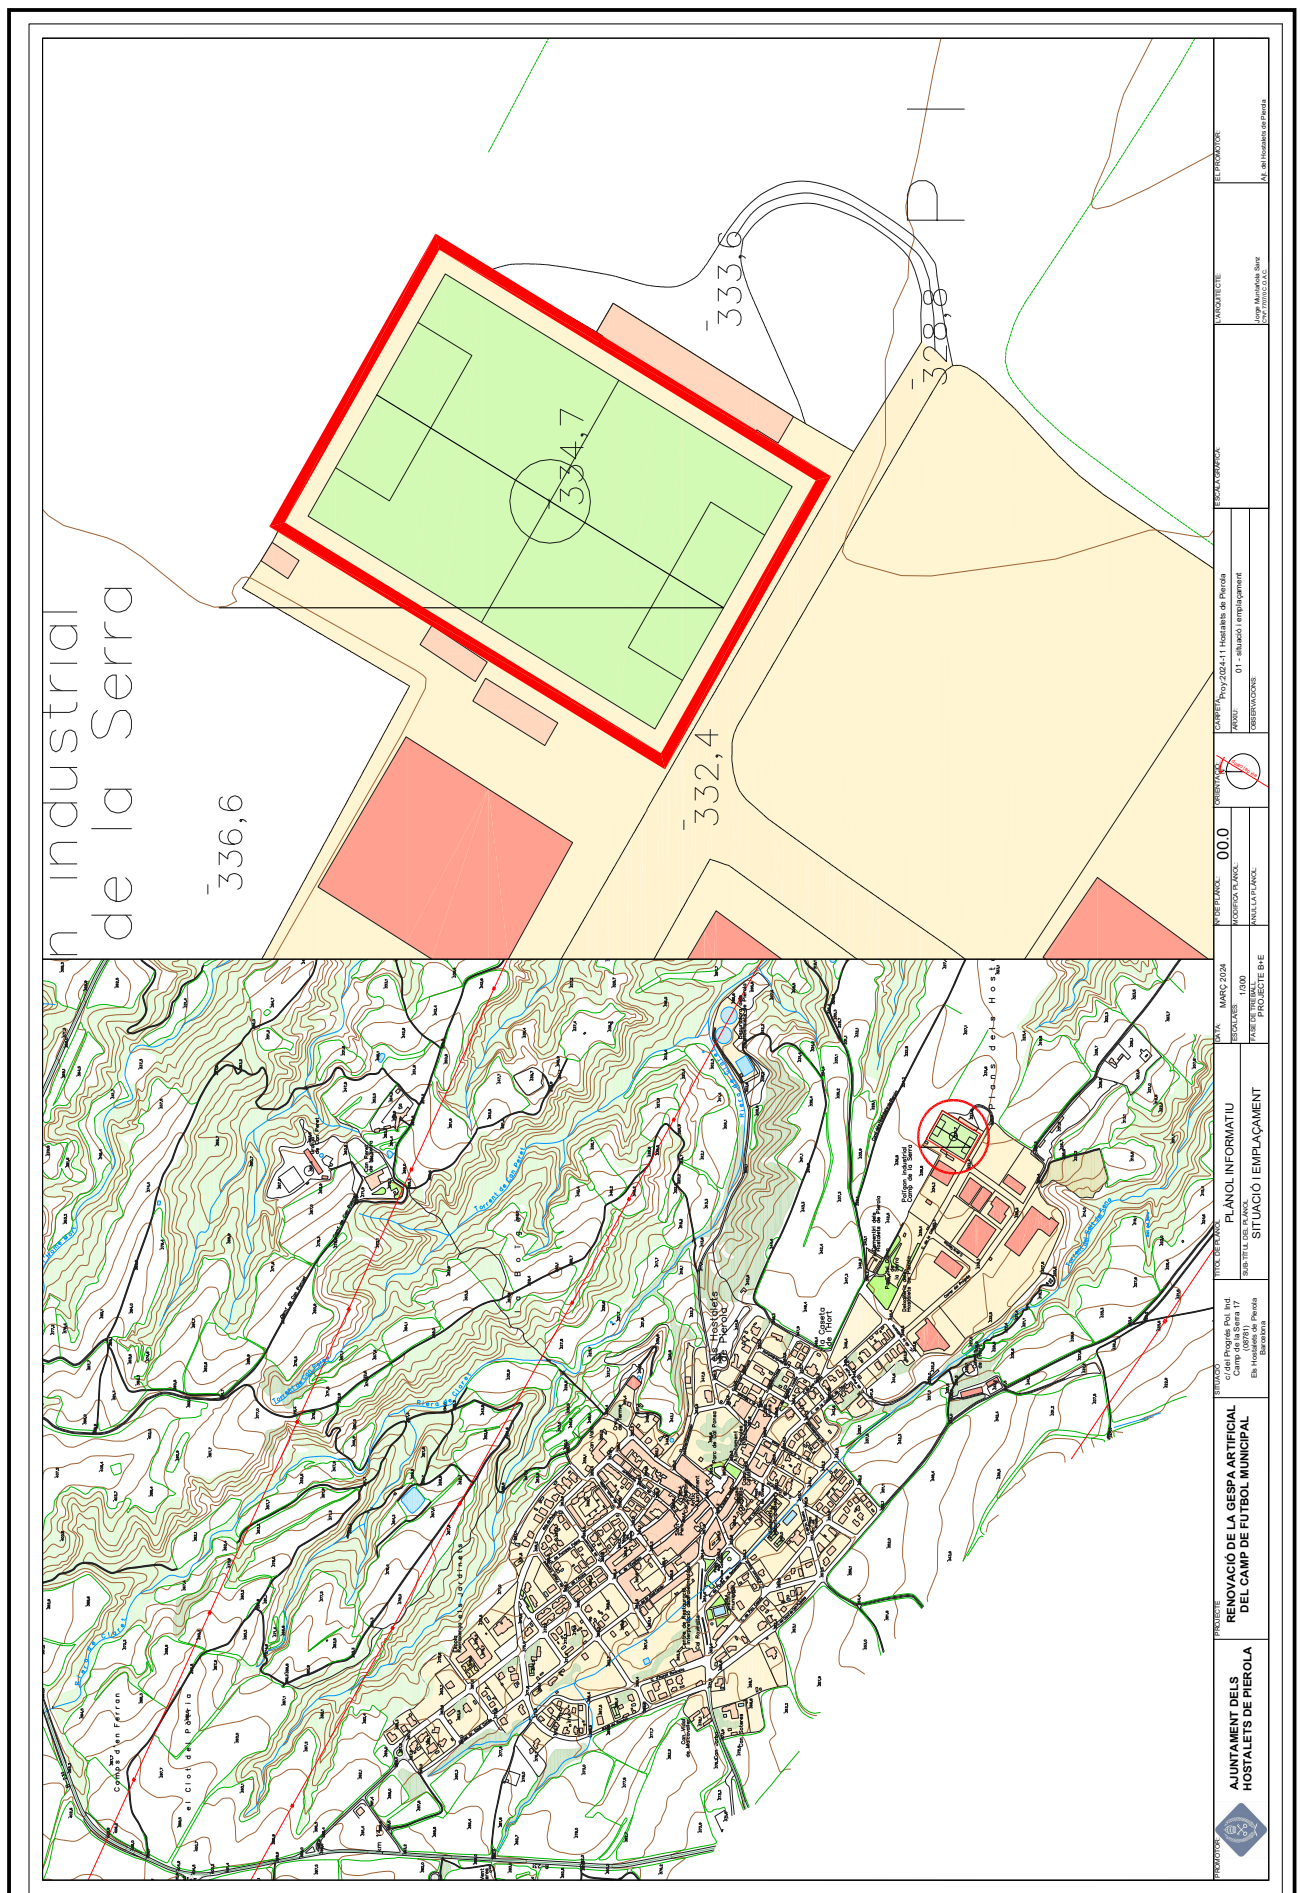



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29090519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49B2C4C7EAD83AD90D99CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalet

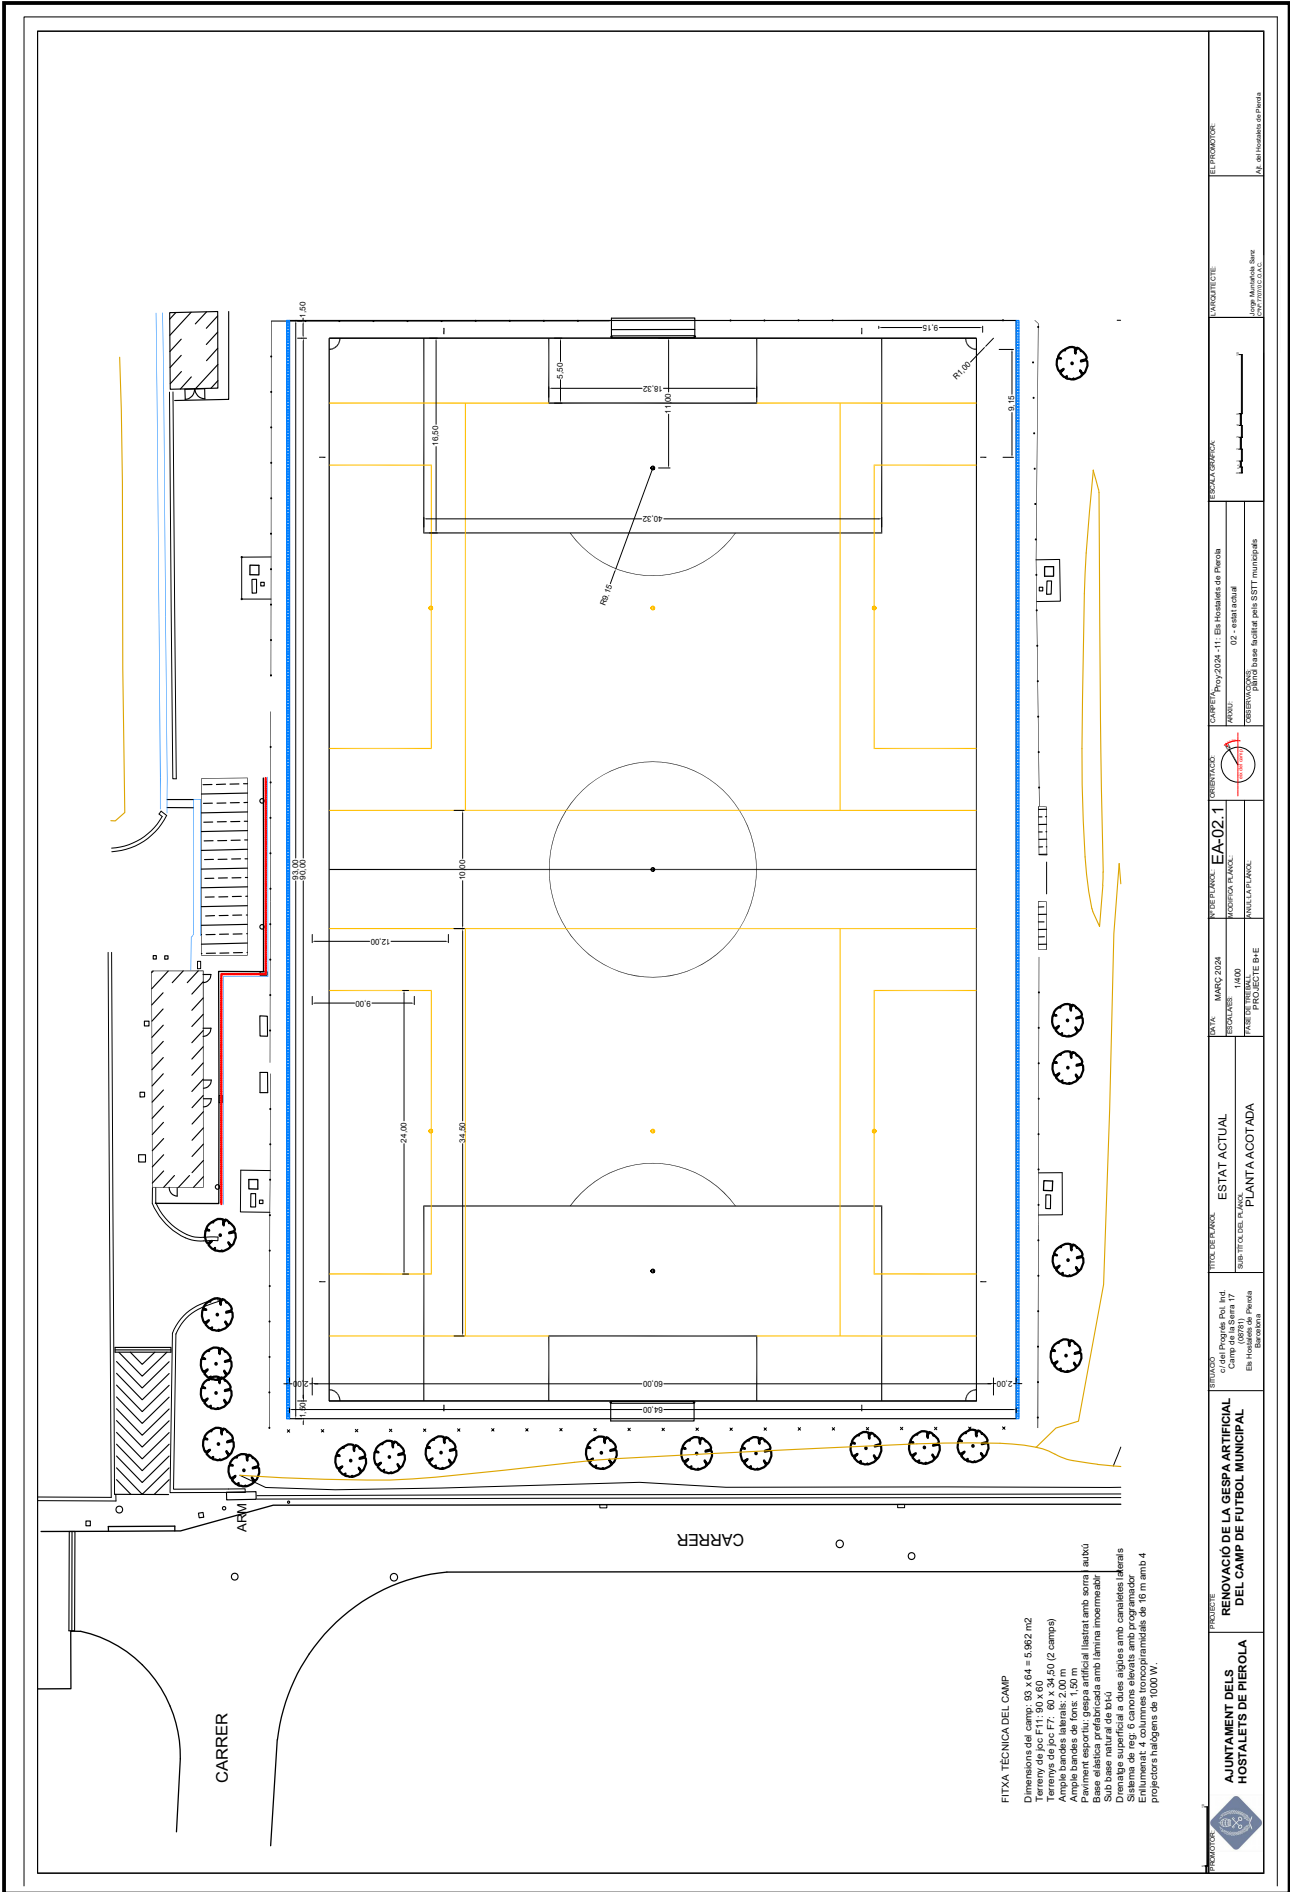

Codi per a validació: **U1B9G-KE6SE-70WY8**
Data d'emissió: **14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56**
Pàgina 123 de 138

IDENTIFICADORS

Nº Entrada: **2104**, Data: **29/04/2024 15:22:00**, Data de presentació:
29/04/2024 13:22:00


SIGNATURES

ESTAT

NO REOUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29909519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49FB2C4C7E4AD83AD80D99CDEF0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

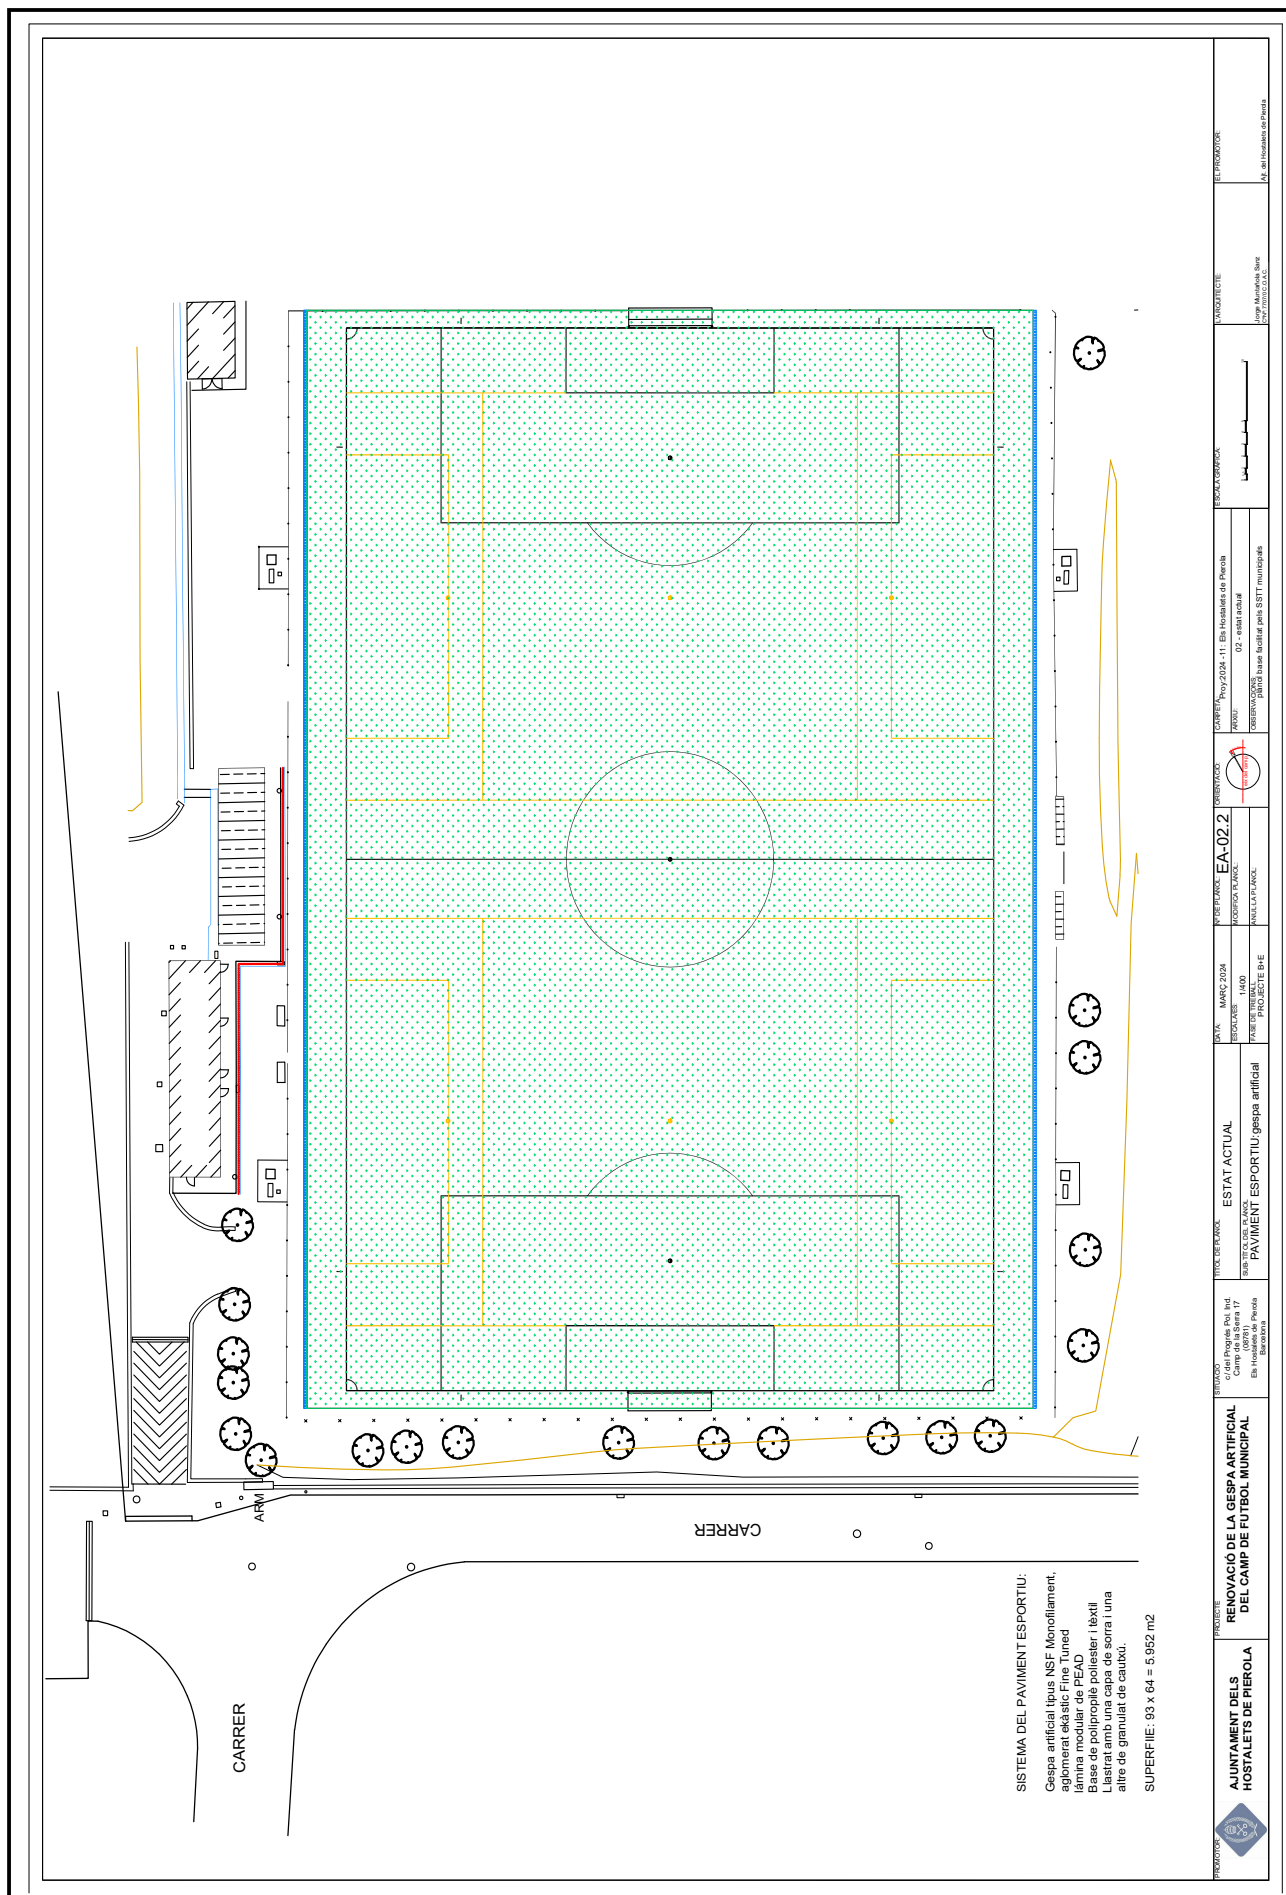


ALTRES DADES

Codi per a validació: **U1B9G-KE6SE-70WY8**
Data d'emissió: 14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56
Pàgina 124 de 138


SIGNATURES


ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49B2C4C7EAD83AD80D99CDEE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.te.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostaletls

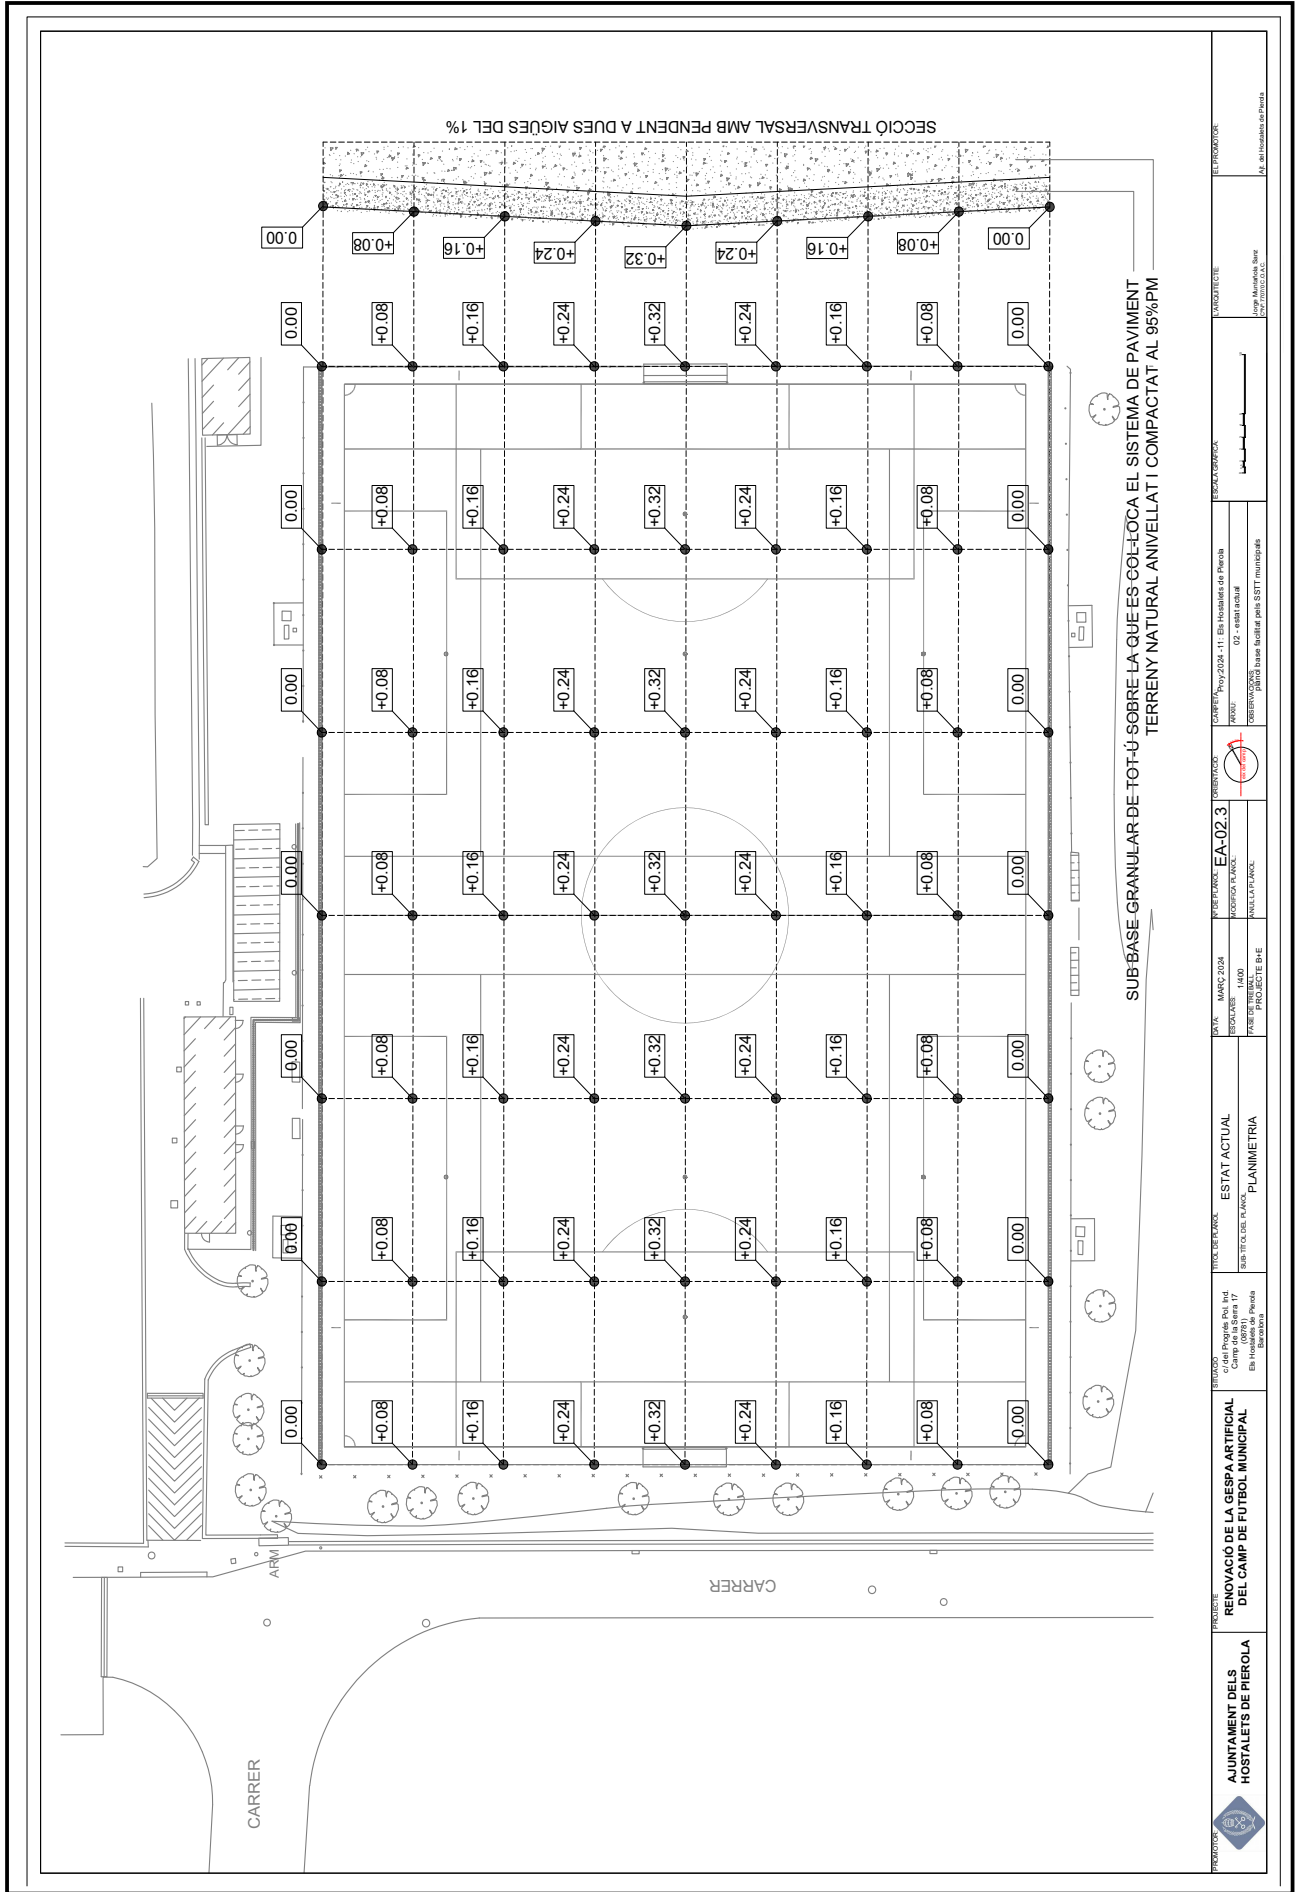




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29909519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49FB2C47E4AD83AD80D99CDEF0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

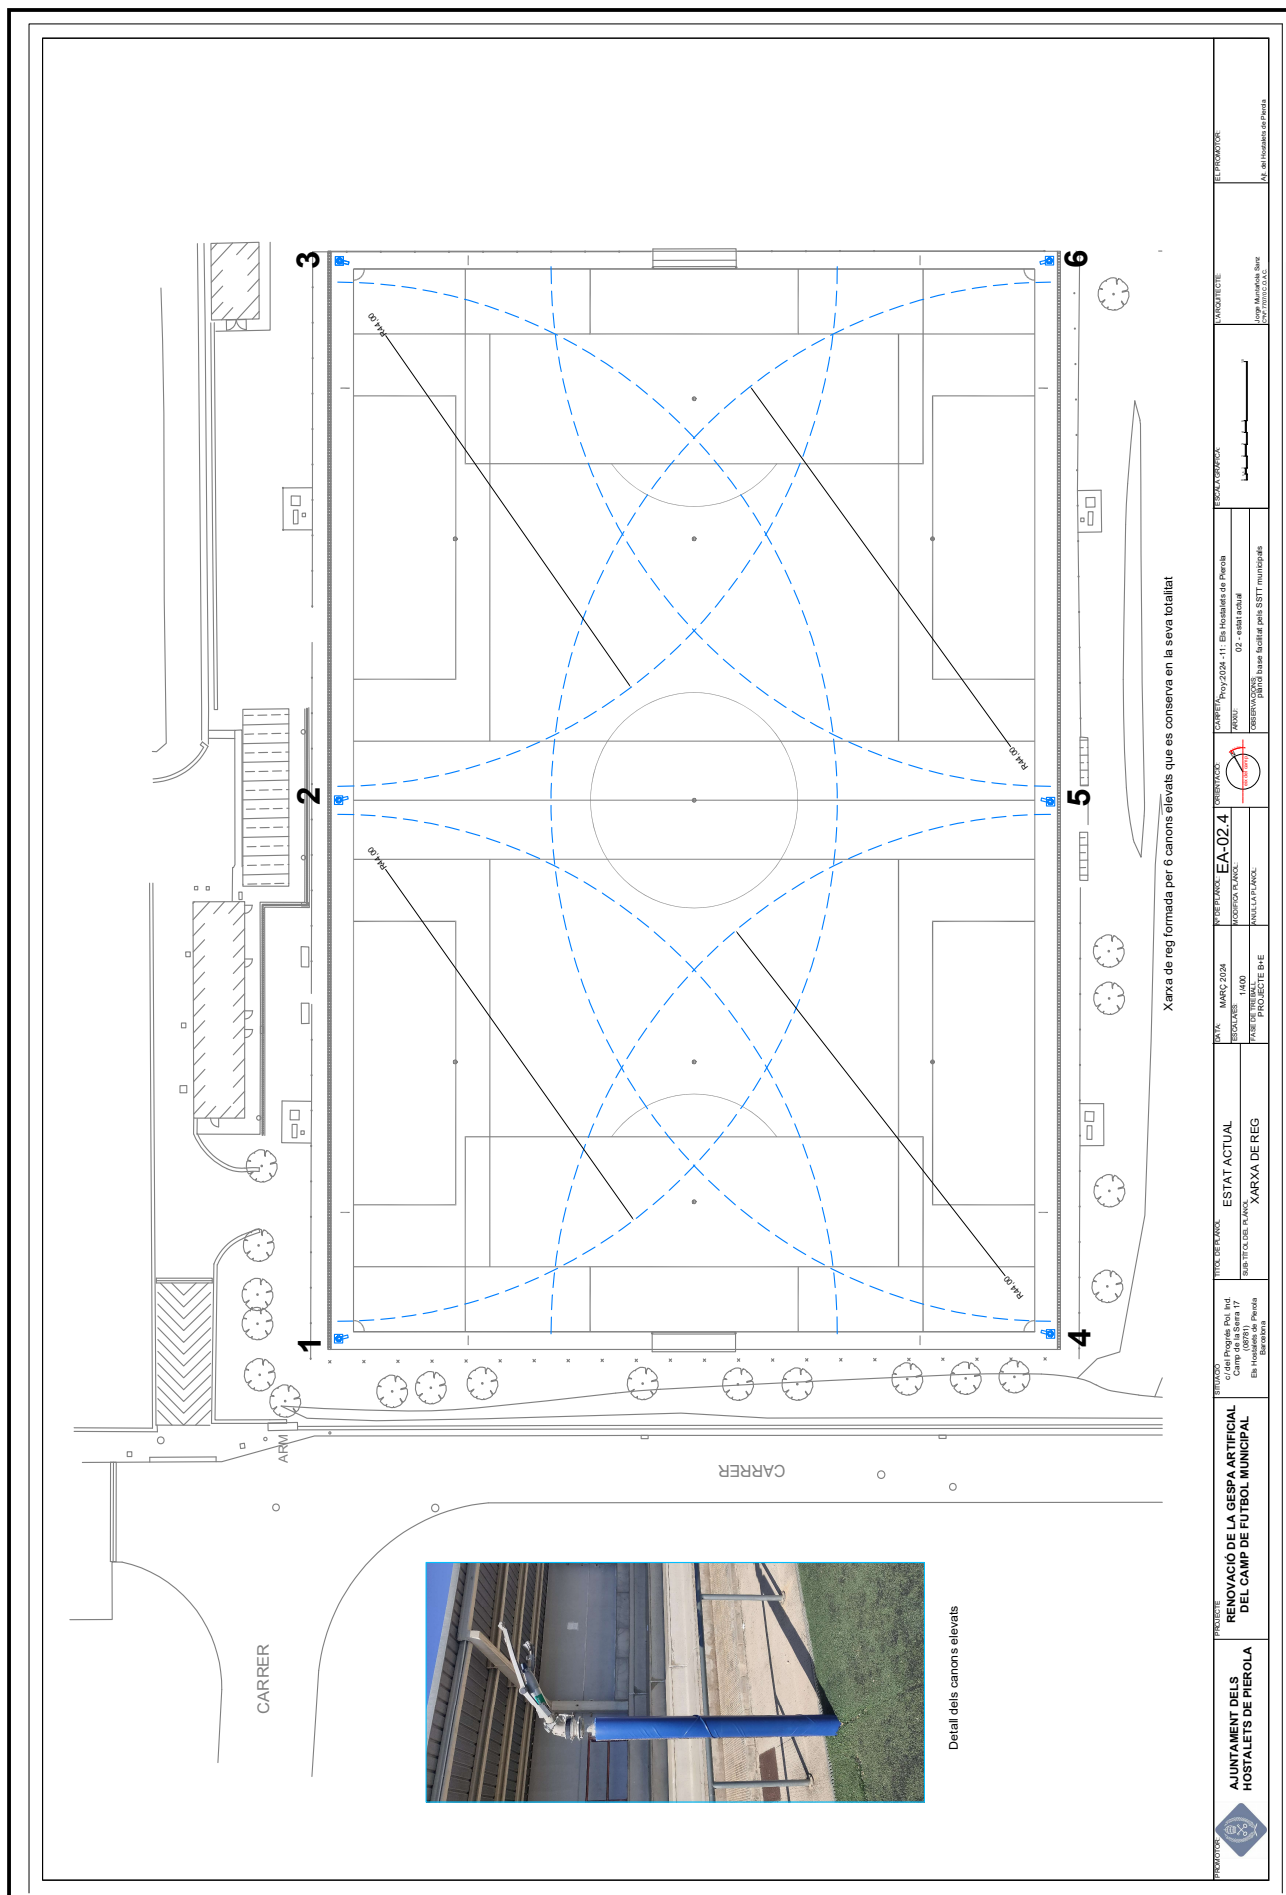


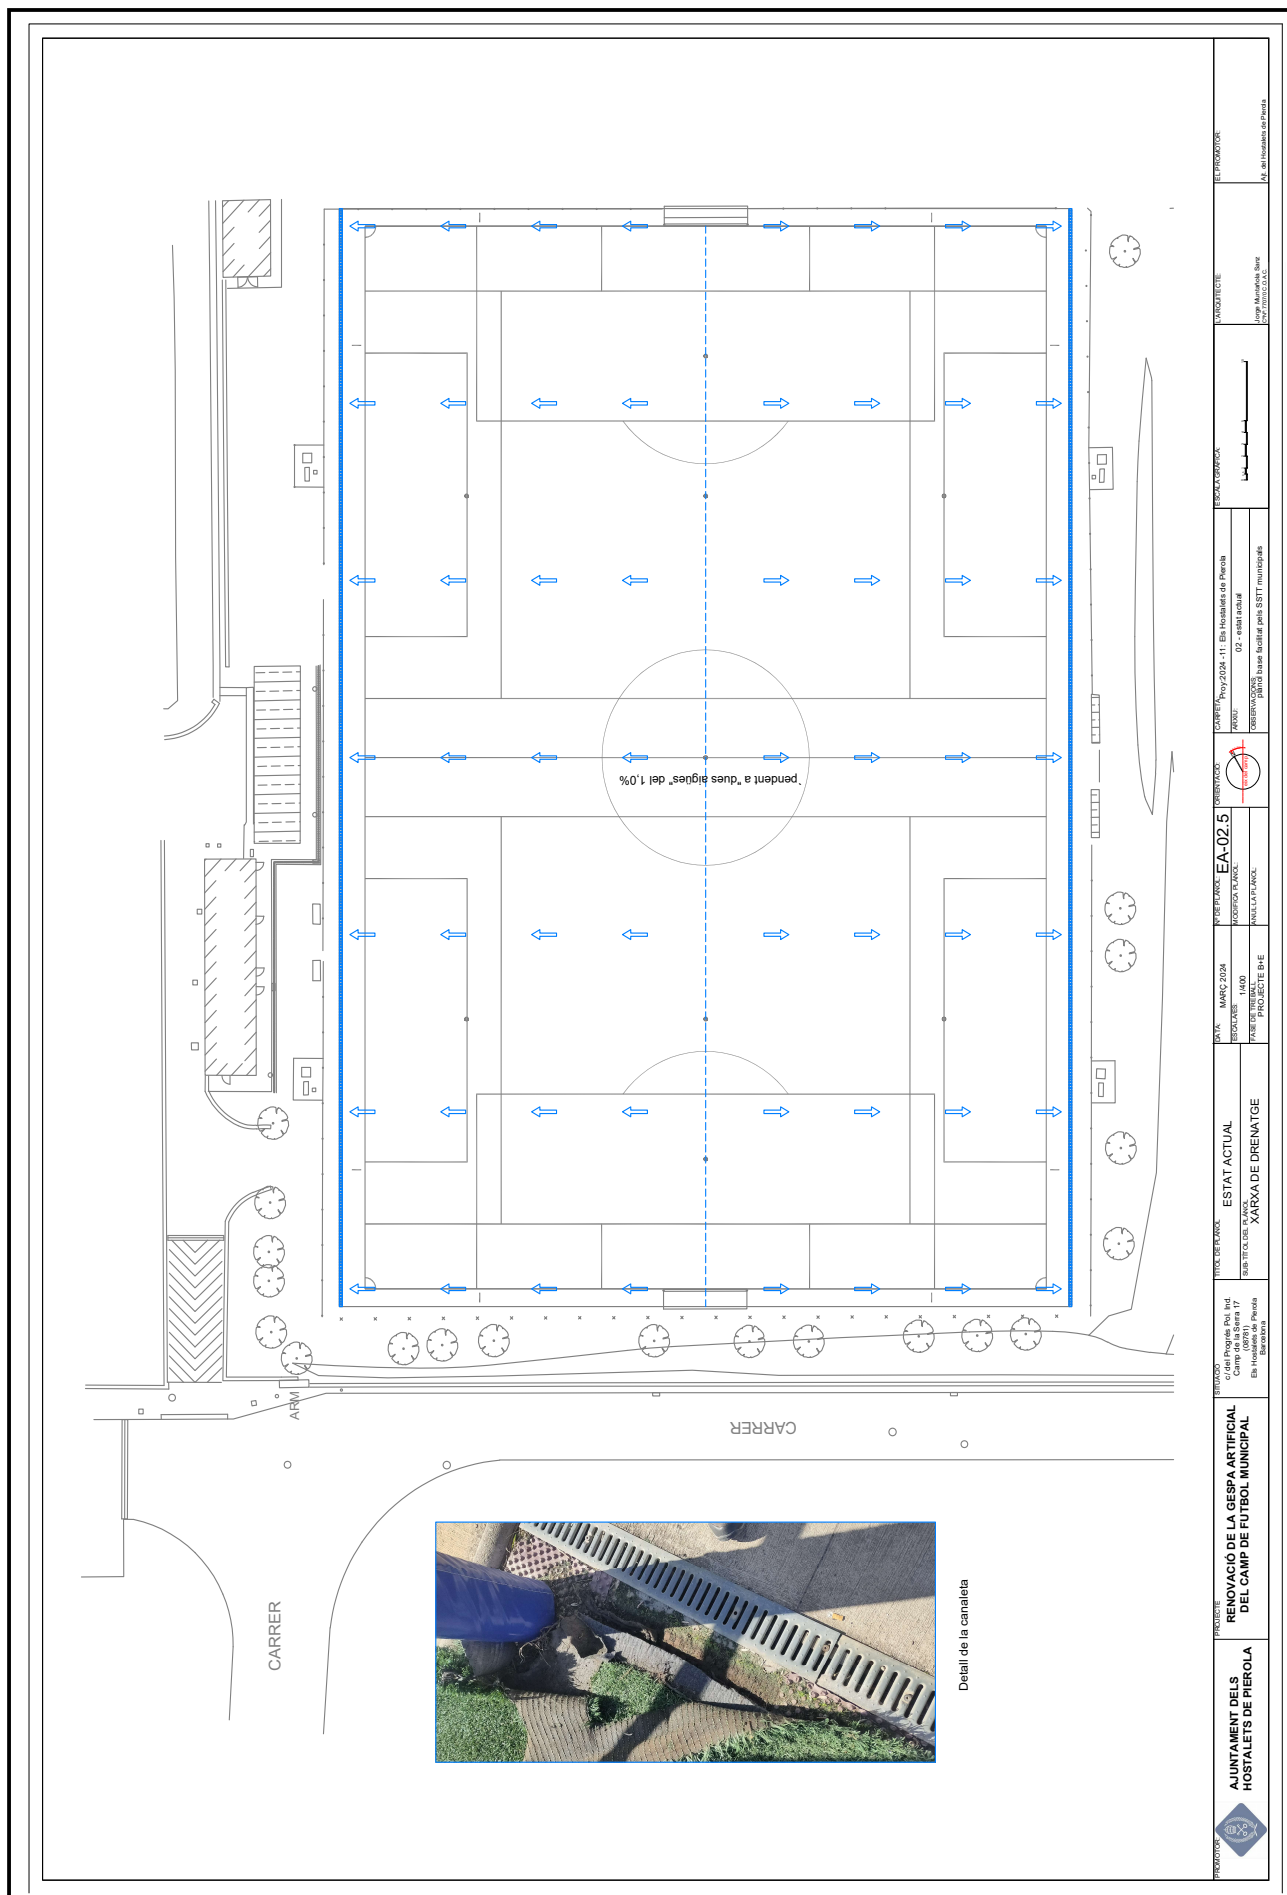

Codi per a validació: **U1B9G-KE6SE-70WY8**
Data d'emissió: **14 de Octubre de 2024 a les 1:01:56**
Pàgina 127 de 138



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2909519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49FB2C47E4D83AD80D99C0DFE0783296264) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

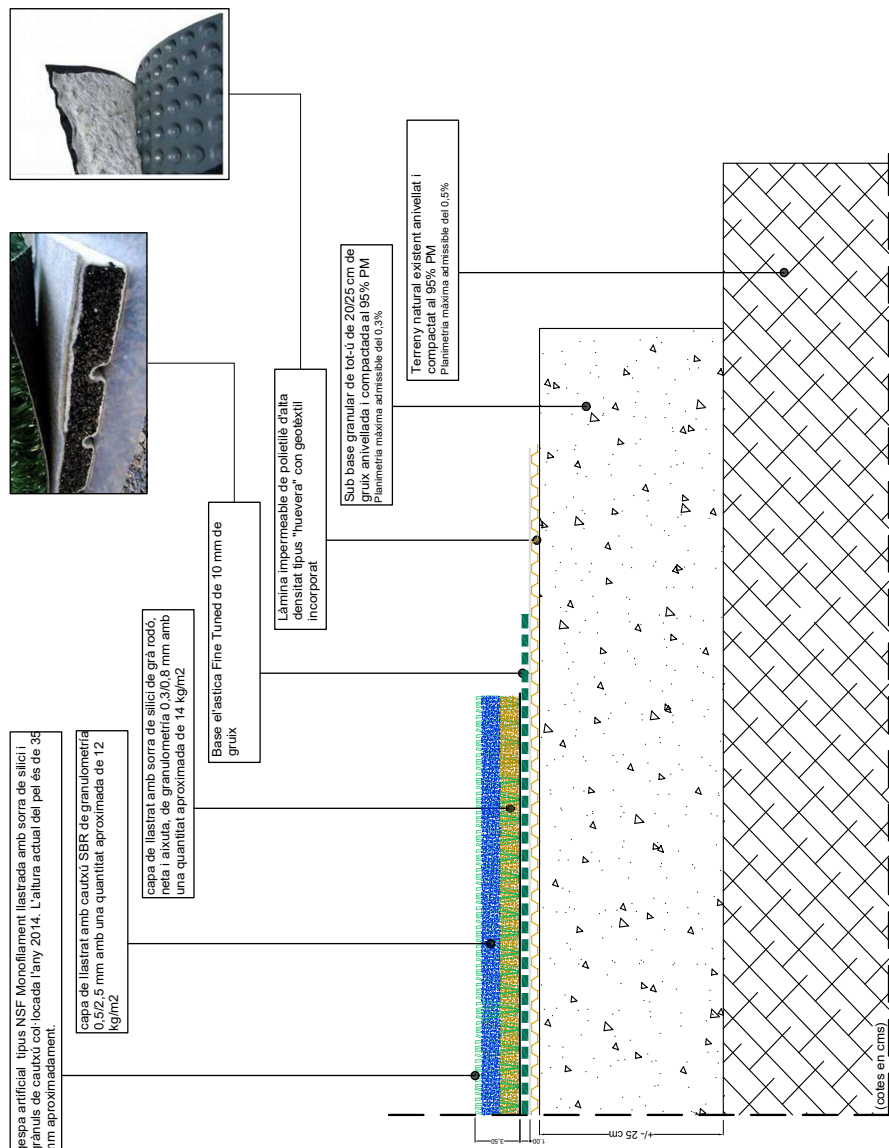

ESTRUCTURA DEL CAMP:


PLANIMETRIA: La capa base sobre la que es col·locarà la nova gespa artificial, tindrà una planimetria màxima admissible del 0,1% mesurada a qualsevol punt i dirrecció amb regle de 3 m. (Caldrà fer les comprovacions pertinents per veure si la base a patit assentaments o desnivellacions amb el pas del temps)


DRENATGE: El camp és impermeable i té drenatge superficial amb pendent transversal "a dues aigües" del 1,0%. Les aigües es recullen al llarg de les dues bandes laterals millançant una canalleta de formigó polímer de 200x250 mm amb reixa d'acer galvanitzat amb cancel·la de subecló.

XARXA DE REG: Xarxa de reg automàtic formada per 6 canons aeris de 45m de radi col·locats als quatre costats i al centre de les dues bandes laterals.

ENLLUMENAT: Format per quatre columnes troncopiramidals de 16 amb plataforma superior i 4 projectors halògens de 1.000 W (16 projectors en total).


[illegible]









Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29909519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49FB2C4C7E4AD83AD80D99CDFE0783296264) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

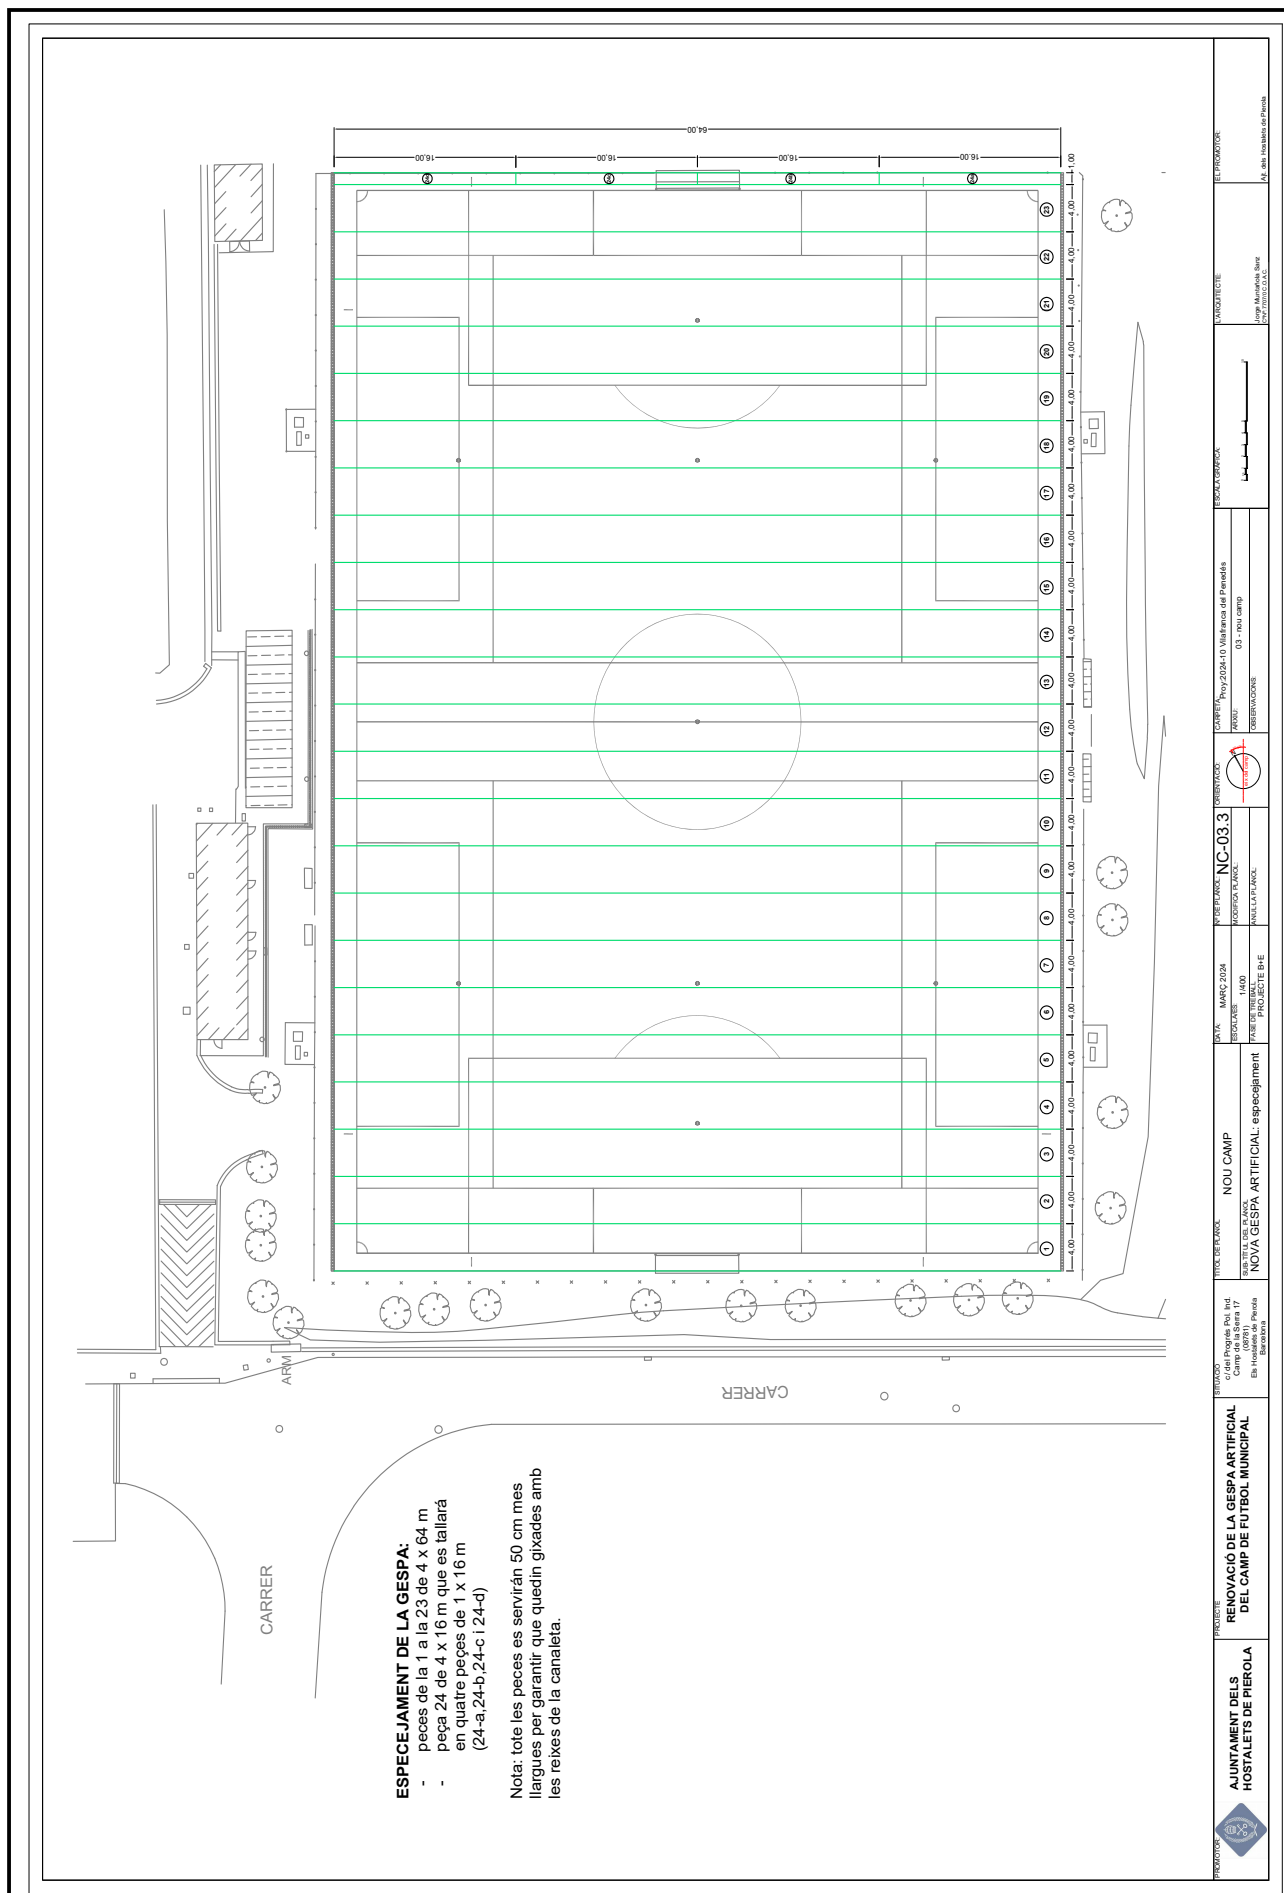



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29909519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49FB2C4C7E4AD83AD80D99CDEF0783236284) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

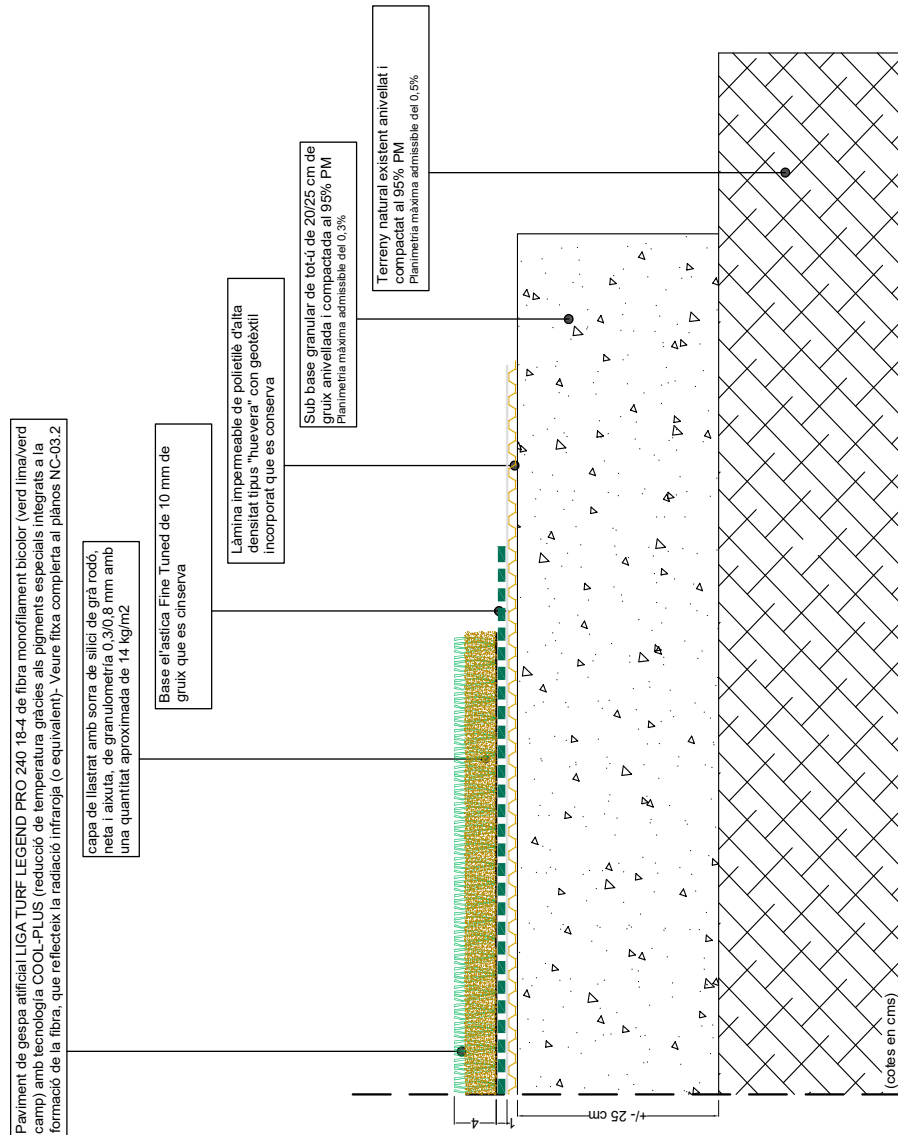

ESTRUCTURA DEL CAMP:

PLANIMETRIA: La capa base sobre la que es col·locarà la nova gespa artificial, tindrà una planimetria màxima admissible del 0,1% mesurada a qualsevol punt i direcció amb regla de 3 m. (Caldrà fer es comprovacions pertinents per veure si la base a patit assentaments o desnivellacions amb el pas del temps)

DRENATGE: El camp és impermeable i té drenatge superficial "a dues agütes" del 1,0%. Les agütes es recullen al llarg de les dues bandes laterals mitjançant una canaleta de formigó polímer de 200x250 mm amb reixa d'acer galvanitzat amb cancel·la de subjectió.


XARXA DE REG: Xarxa de reg automàtic formada per 6 canons aeris de 45m de radi col·locats als quatre costats i al centre de les dues bandes laterals.

ENLLUMENAT: Format per quatre columnes troncopiramidals de 16 amb plataforma superior i 4 projectors halògens de 1.000 W (16 projectors en total).

[illegible]




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29909519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49FB2C4C7E4AD83AD80D99CDEF0783296264) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

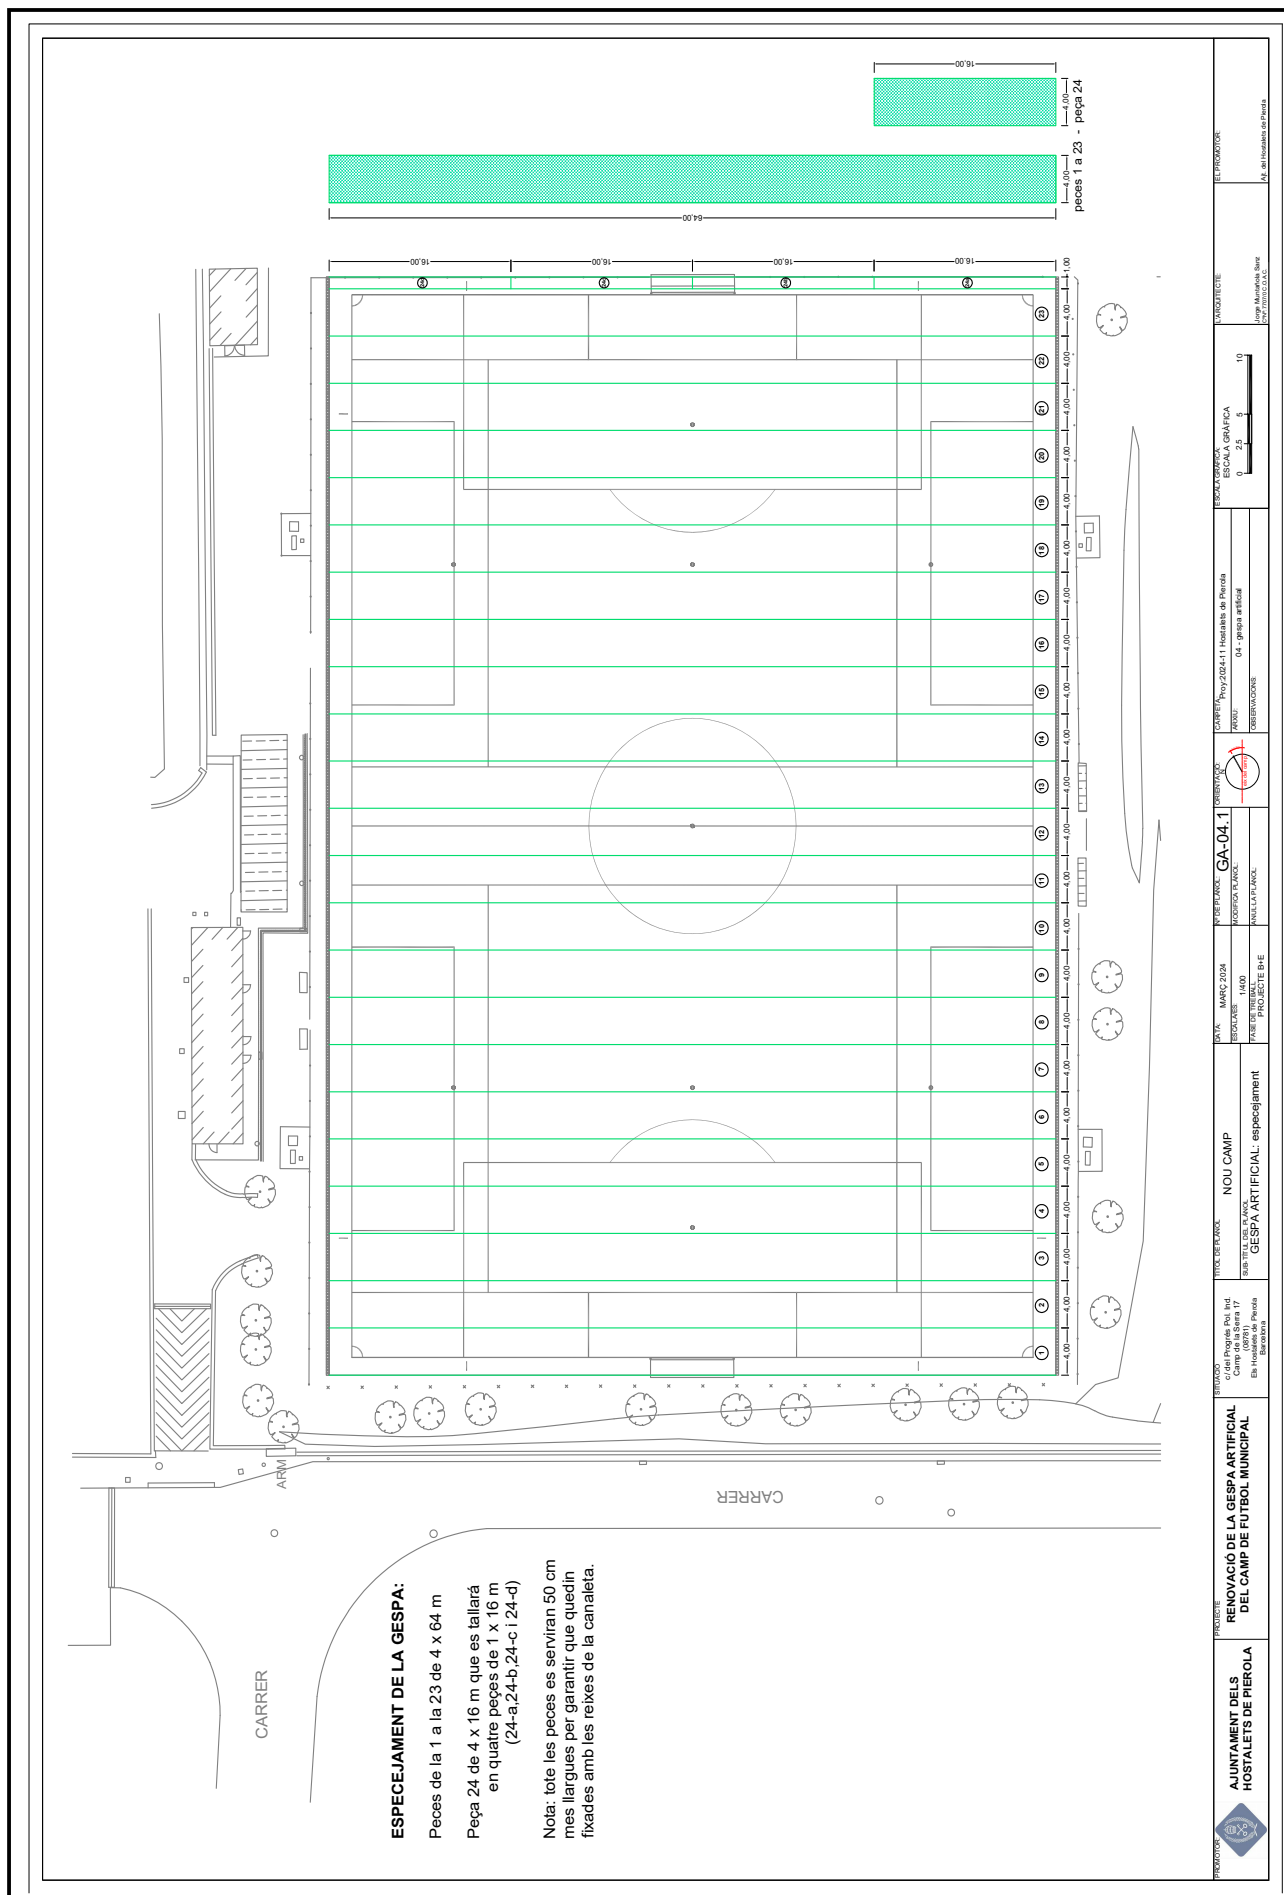




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29909519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49FB2C4C7E4AD83AD80D99CDEF0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

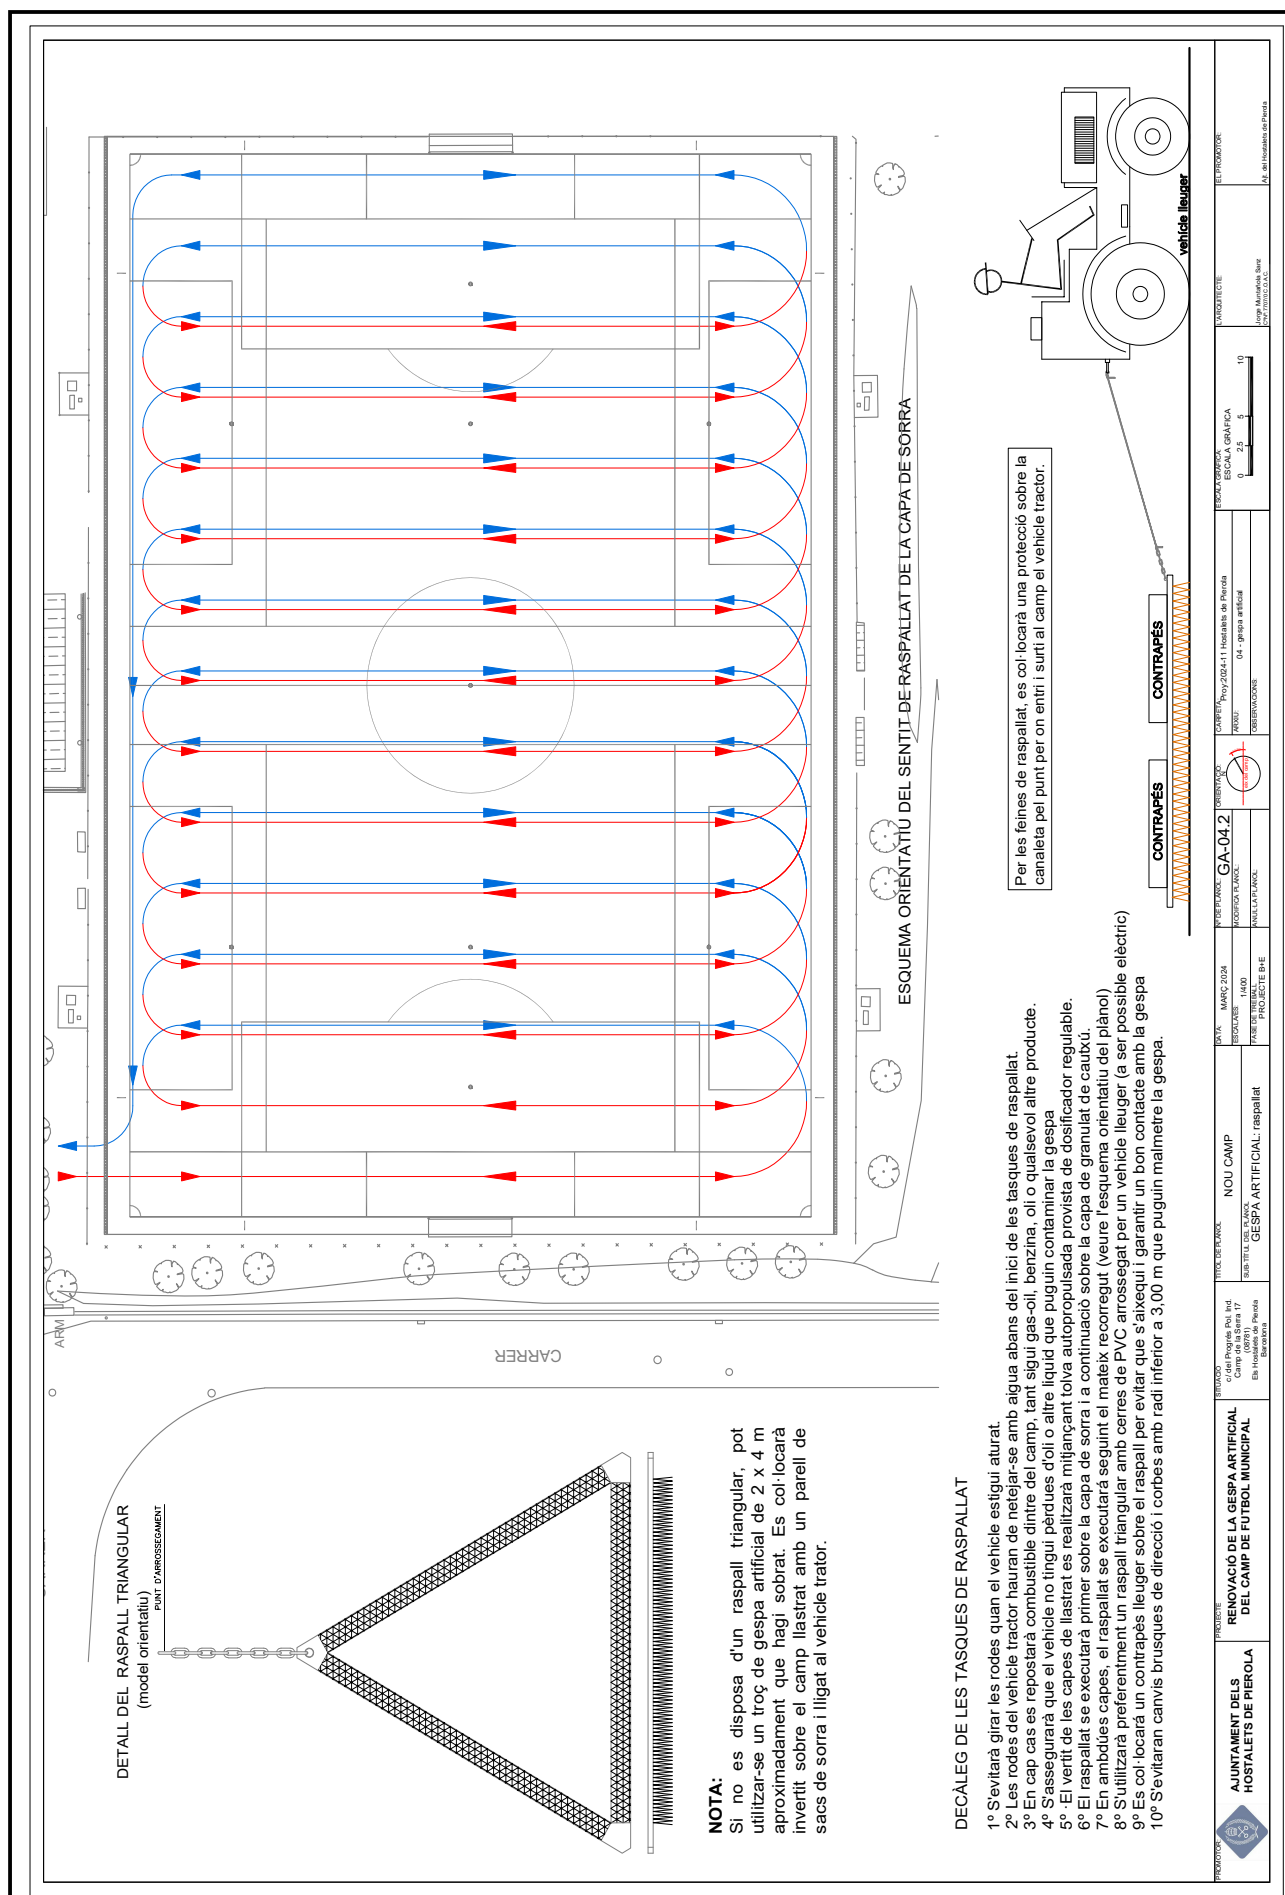




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29809519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49FB2C47E4AD83AD80D98CDEF0783236284) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostaleis

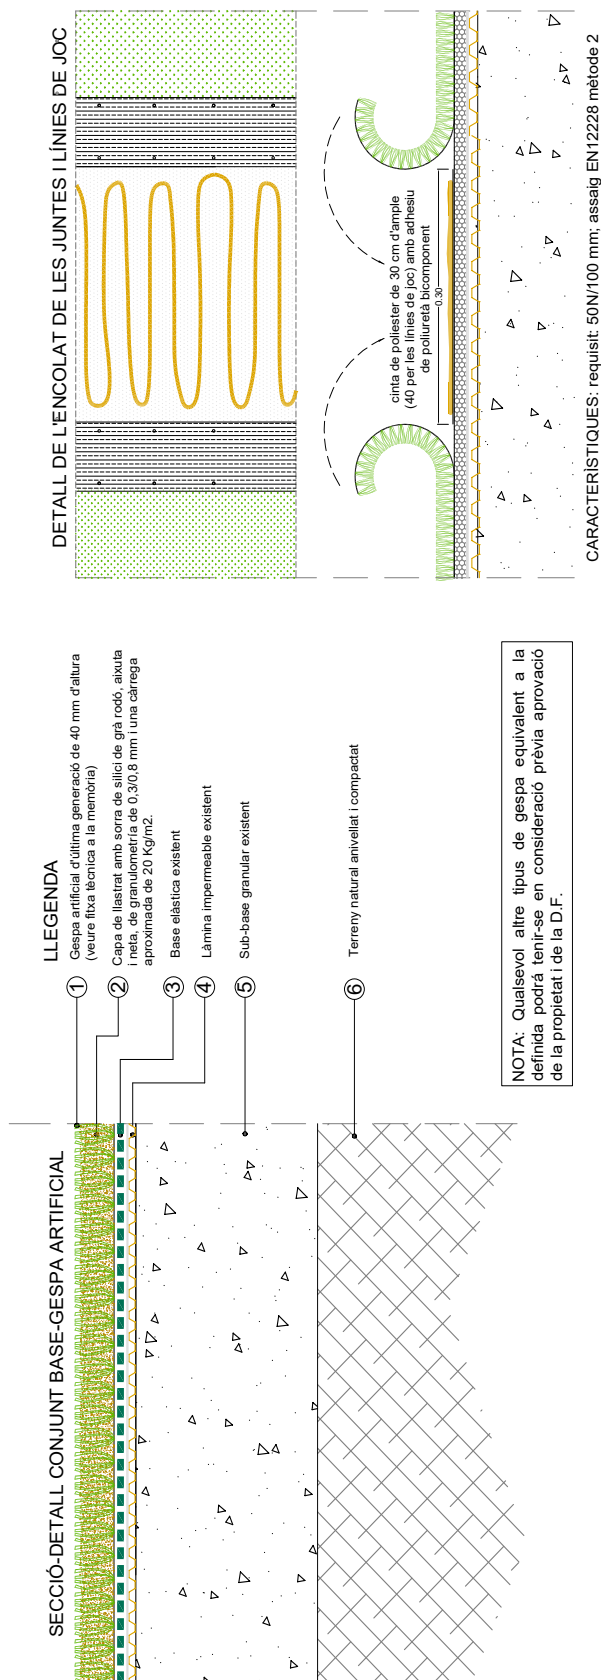


SECCIÓ-DETALL INSERCIÓ LÍNIES DE JOC (10 cms d'ample per F11 i F7

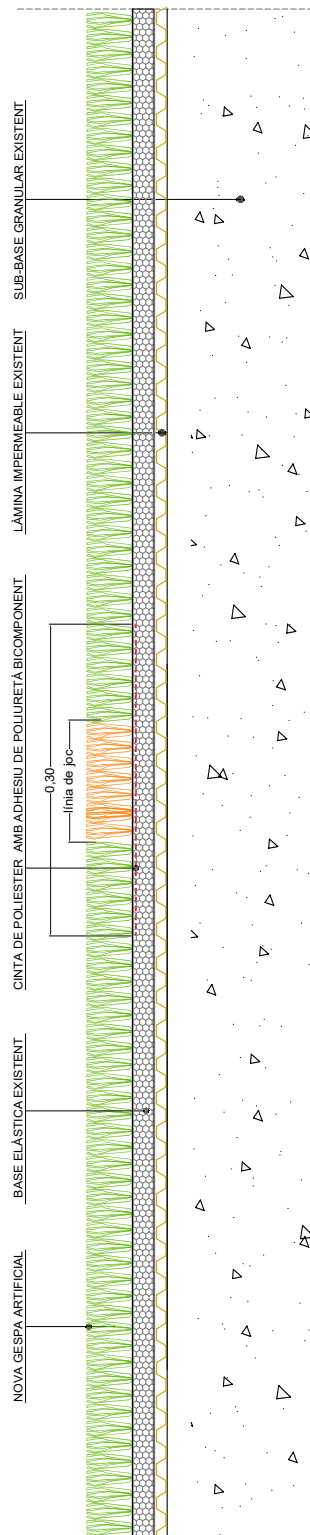[illegible]





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29909519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49FB2C4C7E4D83AD80D99CDFE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostaleis

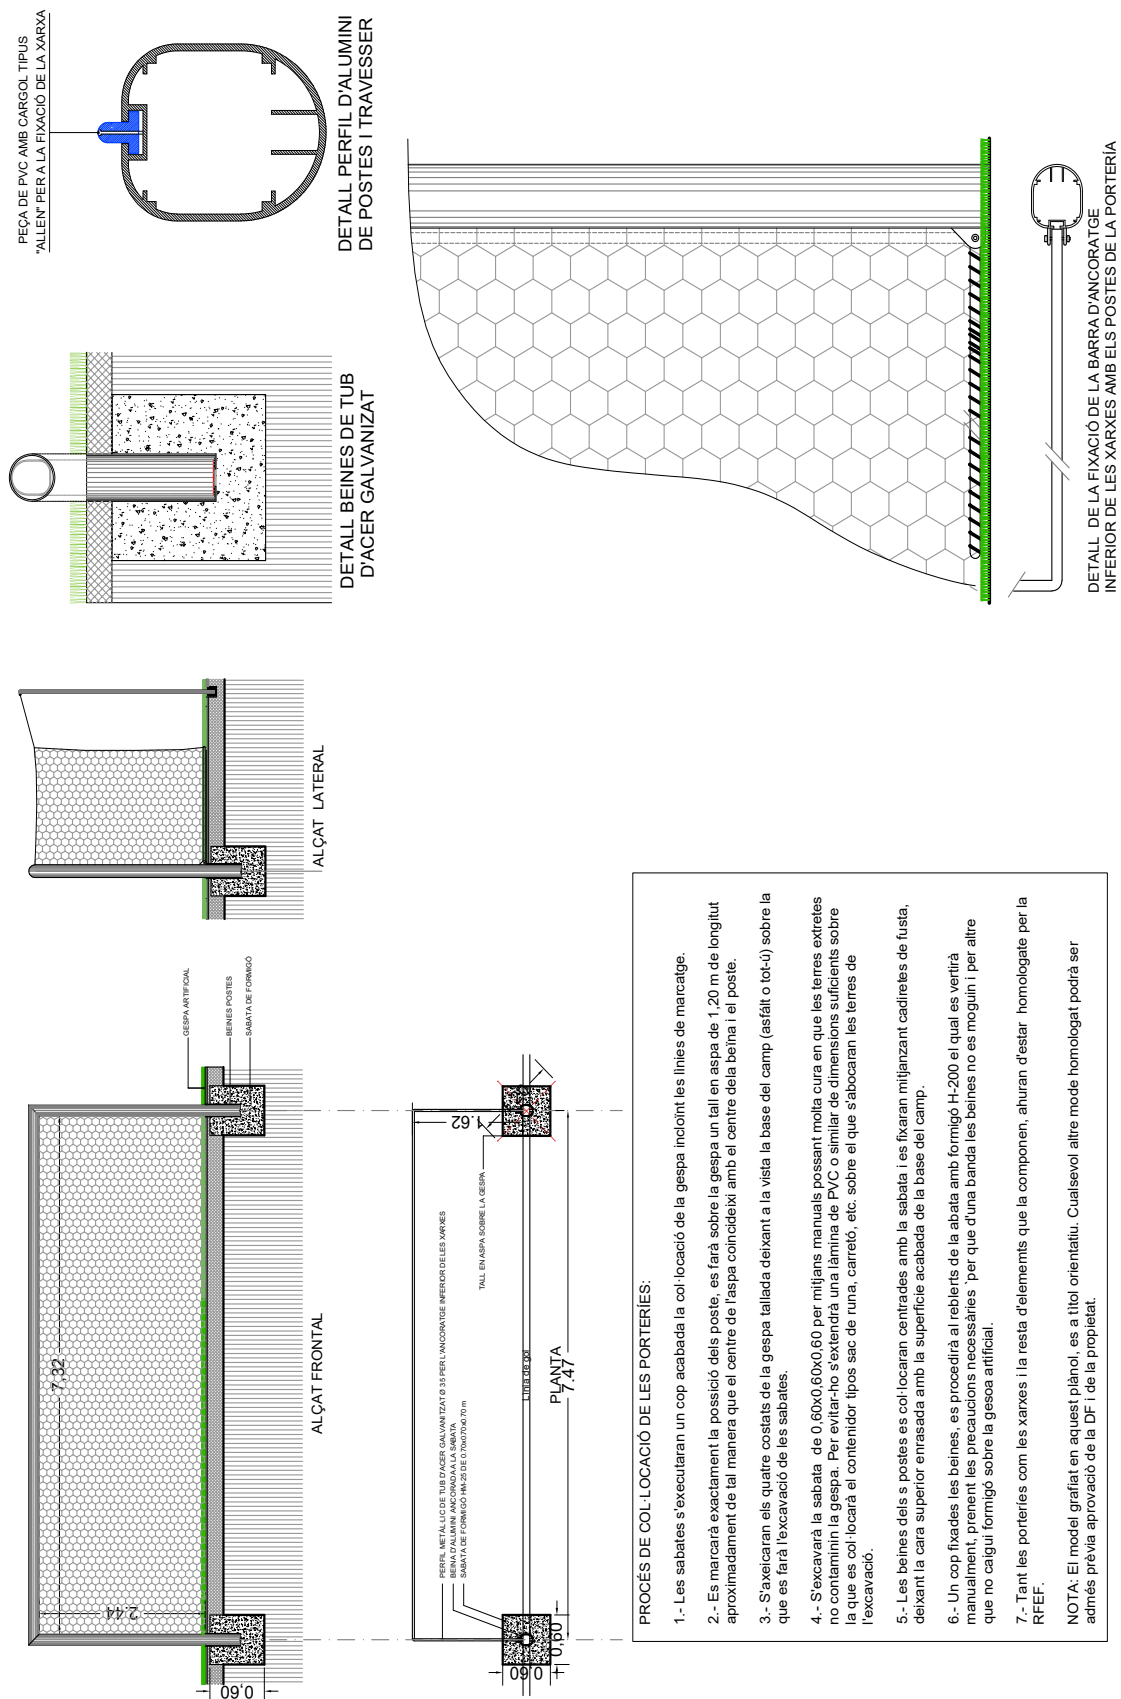[illegible]





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29909519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49FB2C4C7E4D83AD80D99CDEF0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

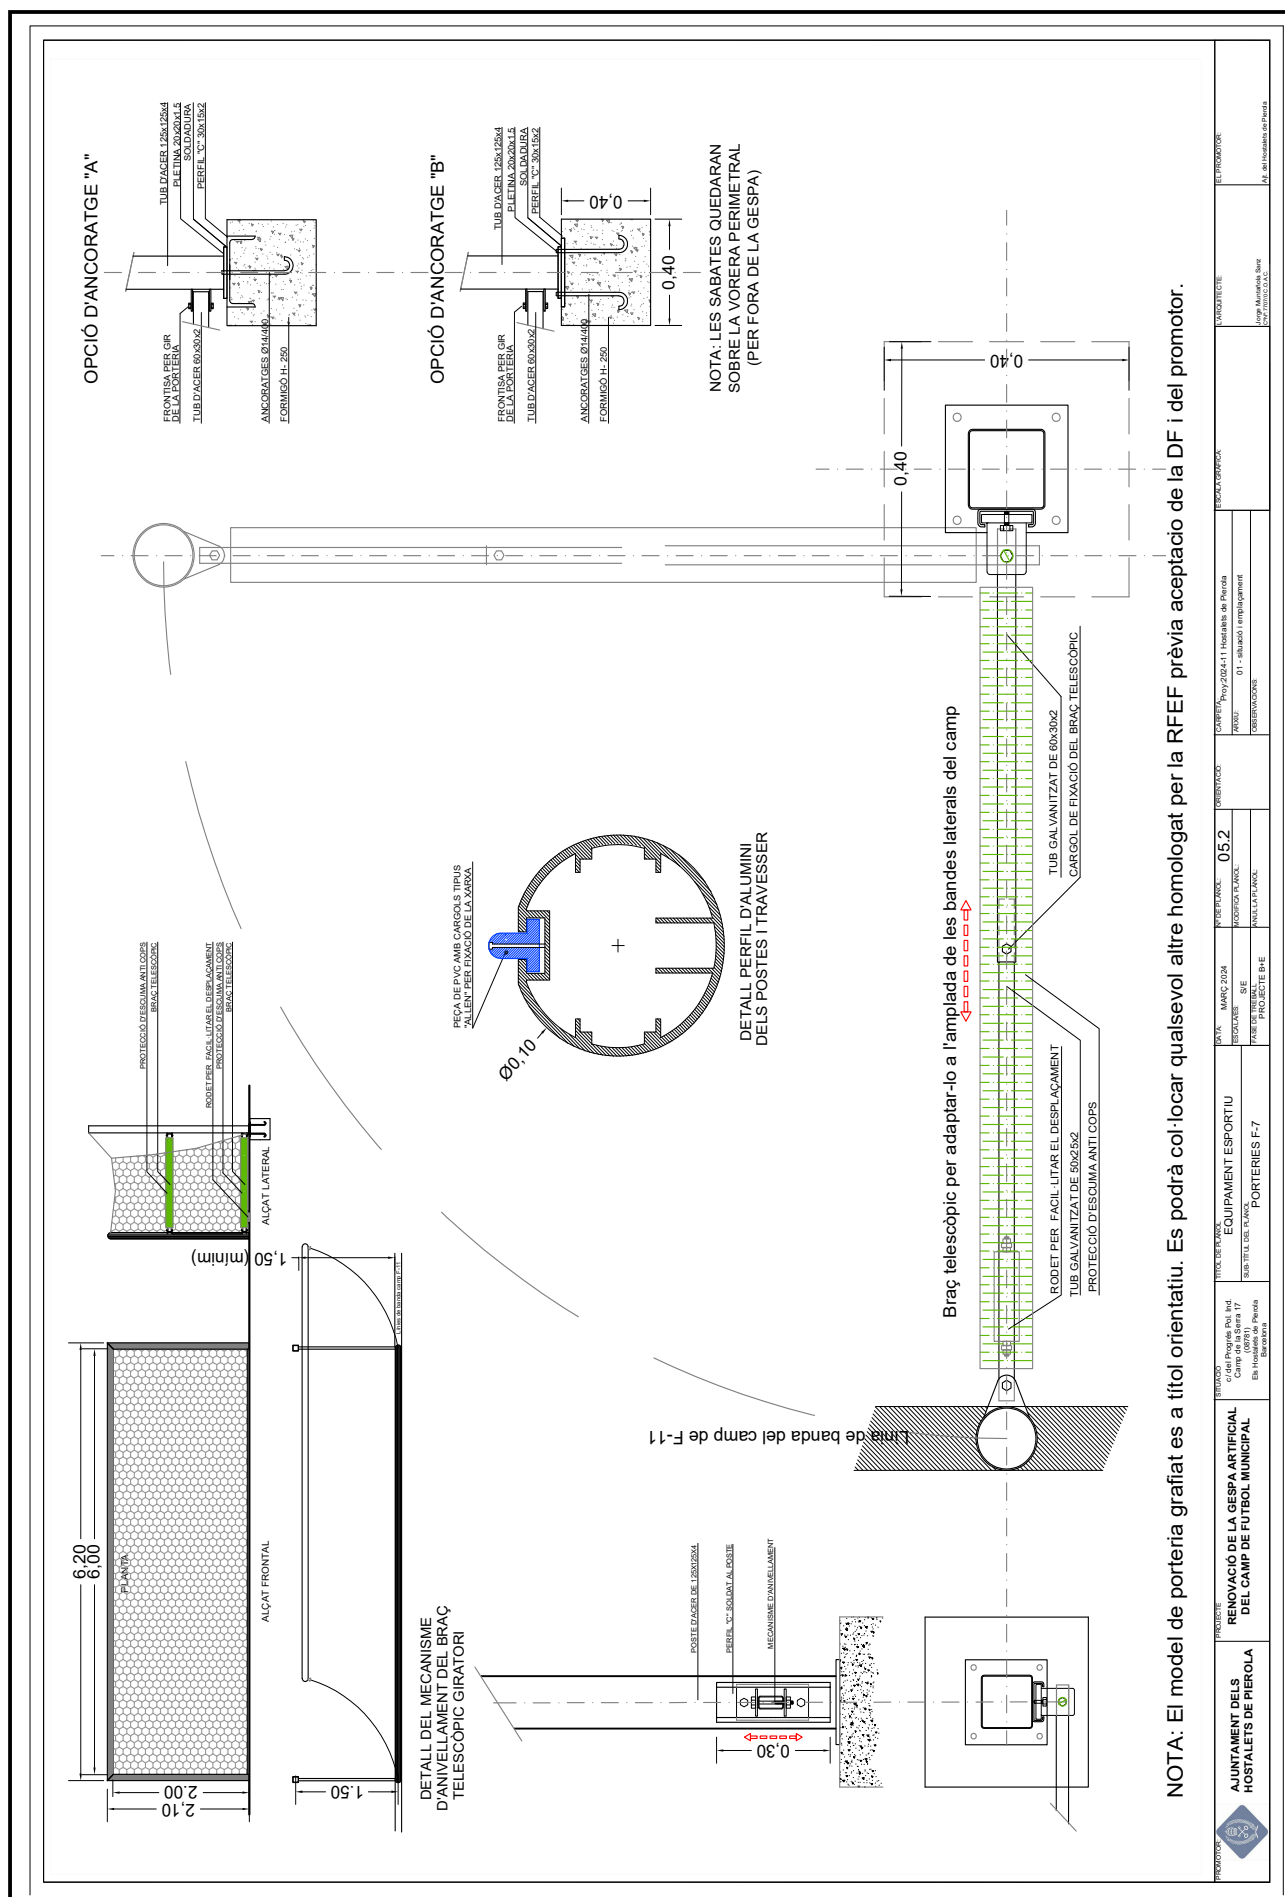



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29909519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49FB2C47E4AD83AD80D99CDFE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

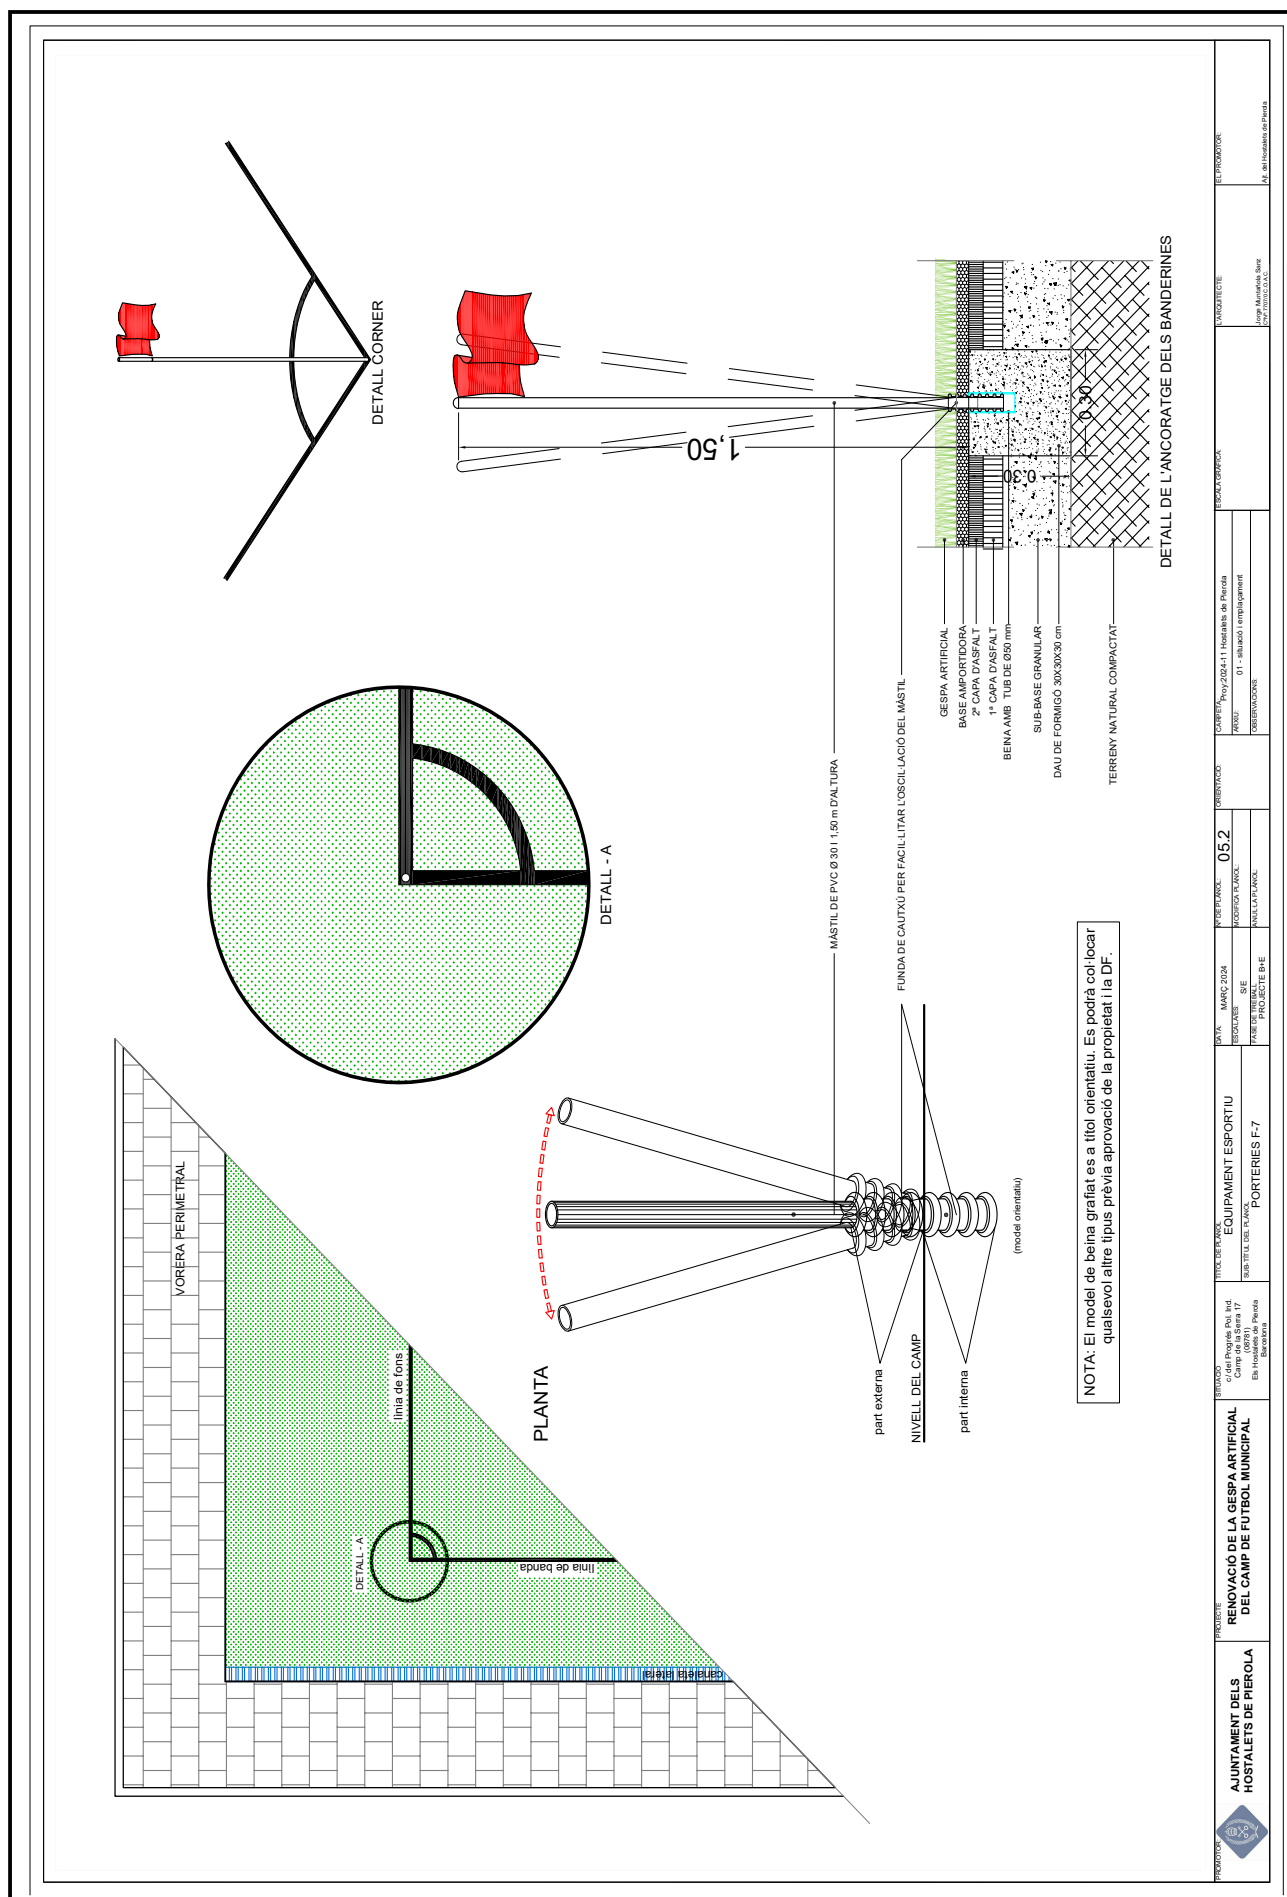



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29099519 U1B9G-KE6SE-70WY8 66EE49B2C4C7EAD8AD90D99CDE0783296264) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalats

PROJECTE	AJUNTAMENT DELS HOSTALATS DE PEROLA	RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL	TÍTOL	c/ del Progrés Pol. Ind. Camp (00801) Els Hostalats de Perola 08240	NÚM. DE NÚM.	SEGURETAT I SALUT		INDICANT	MARÇ 2024	P. DE PLAN.	06.1	CONTRACTE	CÀRTER	Proy 2024-11 Hostalats de Perola ANU OBRERADORS	ECONOMIA	PROYECTE	UT/PROYECTE	UT/PROYECTE
						DELIMITACIÓ DE ZONES												