


DOCUMENT Projecte	ÒRGAN Àrea de serveis generals i econòmics	REFERÈNCIA GAJU2024003311
Codi Segur de Verificació: 05e47d7b-da30-4322-b55e-85f67d89fa2a Origen: Administració Identificador document original: ES_L01082140_2024_1961858 Data d'impressió: 13/11/2024 11:03:07 Pàgina 1 de 193		SIGNATURES Cap signatura aplicada



Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 1

1

Memòria






Índex

- 1.1 Objecte del projecte
 - 1.1.1 Objectiu general
 - 1.1.2 Objectius particulars
- 1.2 Legislació aplicada
- 1.3 Criteris d'execució
- 1.4 Metodologia de treball
 - 1.4.1 Determinació del traçat de la franja exterior de protecció
 - 1.4.2 Inventari de la franja exterior de protecció
 - 1.4.3 Descripció de les vies de servei o accessos a la franja exterior de protecció
 - 1.4.4 Descripció dels mètodes de tractament de vegetació
- 1.5 Resultats de l'inventari
 - 1.5.1 Caracterització dels trams de la franja exterior amb actuació
 - 1.5.2 Caracterització dels trams de la franja exterior sense actuació (SAC)
 - 1.5.3 Caracterització del subtrams de la franja exterior
 - 1.5.4 Carregadors
- 1.6 Execució de les obres de Primera Intervenció
 - 1.6.1 Primera intervenció de les obres de reducció de la densitat de l'arbrat i d'estassada del sotabosc
 - 1.6.2 Execució de les obres de vies de servei i carregadors
- 1.7 Execució de les obres de Manteniment
 - 1.7.1 Execució de les obres de manteniment
- 1.8 Procediment administratiu per a l'execució de les obres.
- 1.9 Pressupost
 - 1.9.1 Pressupost de la primera intervenció
 - 1.9.2 Pressupost de manteniment biennal





1.1 Objecte del projecte

1.1.1 Objectiu general


L'objectiu general d'aquest projecte és determinar les actuacions que cal executar a la franja exterior de protecció del nucli de població **Vilassar de Dalt Nucli urbà** per a millorar la seguretat de les persones, habitatges i infraestructures, i disminuir el risc de propagació d'un incendi de les zones interiors del nucli de població cap a les zones exteriors.

1.1.2 Objectius particulars

- Complir la legislació vigent.
- Reduir el risc de propagació d'un incendi entre les zones externes als nuclis de població i les zones internes, i viceversa.
- Facilitar l'accés dels equips d'extinció a tot el perímetre del nucli de població.
- Facilitar l'accés de la maquinària per a l'execució del tractament de vegetació en la franja exterior de protecció i el seu manteniment posterior.

1.2 Legislació aplicada

- Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
- Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 64/1995 pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.




1.3 Criteris d'execució

La següent taula descriu els criteris tècnics de tractament de vegetació que s'han d'aplicar a la zona destinada com a franja exterior de protecció.

Aquests criteris s'han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, i l'experiència de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona.

Taula 1.1. Criteris tècnics de tractament de vegetació per aplicar a la franja exterior de protecció



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Concepte		Criteri de prevenció
Amplada de la franja	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl urbà o urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de la urbanització
	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl no urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge
Masses d'arbrat adult (>20% fracció cabuda coberta ocupada per arbres amb més de 15 cm. Ø)	Densitat d'arbrat adult (>15 cm de diàmetre)	La fracció de cabuda de coberta de l'arbrat no ha de superar el 35% (densitat aproximada de 150 arbres/ha)
	Espai entre troncs	Evitar sempre la continuïtat horitzontal entre capçades. (Distància idònia de 8 metres)
	Poda inferior dels arbres	Fins a 2,20 metres d'alçaria
	Arbres adults la capçada dels quals sobrepassi el límit de parcel·les o de la franja	Eliminar (Distància idònia de 4 metres, per evitar la continuïtat horitzontal amb les capçades situades a les parcel·les adjacents)
	Cobertura de l'estrat arbustiu	Fins a un màxim del 15% de la superfície
	Distància entre les mates	Mínim de 3 metres
	Apilats dels troncs	Els troncs que no s'extreguin s'apilaran en trossos d'1,20 metres
Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove	Cobertura	Desbrossar fins a obtenir el 35 % de cobertura màxima d'estrat arbustiu
	Distància entre les mates i arbres joves	Deixar peus aïllats separats com a mínim 3 metres entre ells amb una distribució homogènia sobre el terreny i sense continuïtat vertical amb l'arbrat adult
Arrossegament i trituració de restes	Arrossegament dels arbres als carregadors	Les distàncies d'arrossegament seran menors de 500 metres
	Trituració de restes vegetals	Fins obtenir restes menors de 20 cm i repartiment uniforme sobre el terreny



1.4 Metodologia de treball

1.4.1 Determinació del traçat de la franja exterior de protecció

Per a determinar el traçat de la franja exterior es tenen en compte els instruments de planificació urbanística municipal, tal i com estableix la legislació sectorial vigent.

En concret, s'analitza la classificació del sòl de la urbanització o nucli de població, i es revisa la qualificació dels terrenys amb l'objectiu de determinar quins d'aquests terrenys poden ser inclosos en la franja perimetral sense afectar la destinació, vinculació o ús que el planejament d'ordenació urbanística municipal els hi té reservat.

Delimitació del nucli de població segons el planejament urbanístic

El present projecte delimita el nucli de població de Vilassar de Dalt Nucli urbà d'acord amb el planejament general Plans d'ordenació urbanística municipal aprovat per la Generalitat de Catalunya amb data 31 de octubre de 2013.

Plànol de delimitació exigint en la llei 5/2003

Amb data 7 de maig de 2020 el ple de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt va aprovar el plànol de delimitació del municipi a efectes de l'aplicació de les mesures de prevenció d'incendis recollides en la Llei 5/2003, entre les que es troba la construcció d'una franja exterior de protecció.

Una vegada s'ha comprovat la compatibilitat urbanística d'aquest plànol de delimitació s'ha utilitzat aquest límit i la informació del planejament urbanístic vigent per definir el traçat general de la franja exterior de protecció, realitzant modificacions en alguns trams en funció dels criteris tècnics de delimitació descrits en la taula 1.2.


Criteris tècnics a seguir per a la delimitació de la franja exterior de protecció

Els criteris tècnics a seguir per a traçar la delimitació de 25 metres d'amplada de la franja exterior de protecció estan definits a partir de les delimitacions del nucli de població definides en l'apartat 1.4.1 i de l'aplicació dels criteris següents:

Taula 1.2. Criteris tècnics de delimitació de la franja exterior de protecció

	Criteri tècnic de delimitació per a determinar el traçat de franja
Sòl urbanitzable no delimitat	Els terrenys de la urbanització o nucli de població classificats, en el planejament d'ordenació urbanística municipal, com a sòl urbanitzable no delimitat es podran incloure dins de la franja perimetral.
Terrenys reservats en el planejament com a sistemes	Els terrenys de la urbanització o nucli de població reservats com a sistemes en el planejament d'ordenació urbanística municipal, podran ser inclosos en la franja perimetral sempre que la seva inclusió no afecti la destinació, vinculació o ús pel qual han estat reservats (zones verdes, viari, equipaments, etc.)
Edificacions situades en sòl no urbanitzables	Es podran traçar franges perimetrals al voltant de cadascuna de les edificacions d'ús residencial situades en sòl no urbanitzable, amb una amplada d'almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge.

1.4.2 Inventari de la franja exterior de protecció



En el conjunt de la franja exterior de protecció d'almenys 25 metres d'amplada a comptar des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre del nucli de població, es realitza un inventari per tal de:

- Determinar les característiques de superfície i de vegetació.
- Conèixer les condicions d'accés a la franja tant per la maquinària forestal com pels equips d'extinció (apartat 1.4.3.)
- Dividir la franja en trams segons característiques homogènies de superfície, vegetació i d'accés, amb l'objectiu de determinar a cadascun d'aquests trams:
 - Els tipus de treballs de tractament de vegetació a realitzar i els seus rendiments (apartat 1.4.4.).
 - El cost d'execució de les obres.
- Dividir els trams de la franja exterior en subtrams, superposant el codi cadastre (rústega o urbana), per tal de poder determinar el propietari de la finca o parcel·la per on transcorrerà l'obra.

La següent taula descriu la informació que es recull durant l'inventari de la franja exterior de protecció.

Taula 1.3. Descripció de la informació a recollir durant l'inventari de la franja exterior de protecció


Característiques de la franja exterior	Informació a recollir
de superfície	▪ Pendent ▪ Irregularitats (terrasses, canvis sobtats de pendent, etc.) ▪ Dificultats d'origen humà (línies elèctriques, deixalles disperses, etc.)
de vegetació	▪ Densitat de peus aprofitables (diàmetre > 15 cm) ▪ Nombre de peus especials ▪ Espècies arbòries predominants ▪ Cobertura i altura de l'estrat arbustiu
d'accés	▪ Existència de vies d'accés.



1.4.3 Descripció de les vies de servei o accessos a la franja exterior de protecció

Les vies d'accés i de servei serveixen per accedir a l'àrea d'actuació a persones, màquines i mitjans d'extinció si s'escau. El present projecte relaciona cadascun dels trams de la franja exterior amb una via d'accés, seguint els següents criteris:

- L'accés per a l'execució dels treballs de reducció de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja exterior s'ha de fer sempre que sigui possible a través de la xarxa viària interna del nucli de població.
- En cas que no es pugui accedir a un o més trams a través d'una via interna, l'accés es podrà realitzar a través de la xarxa viària externa sempre i quan la seva afectació sigui mínima.
- Aquells trams els quals no es puguin accedir per cap via interna o externa, es valorarà la possibilitat d'obrir o arranjar una via interna seguint els criteris descrits en el plec de condicions tècniques del present projecte.
- En les situacions on l'única via d'entrada als trams impliqui l'arranjament o obertura d'una via externa, es procedirà el seu planejament sempre i quan: l'obra tingui una mínima afectació, es prenguin en consideració les indicacions dels propietaris i permeti l'ús d'un mètode de tractament de vegetació més rentable.



1.4.4 Descripció dels mètodes de tractament de vegetació

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que es segueix per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejada en els criteris de prevenció d'incendis.

El projecte sobre la reducció de la densitat de l'arbrat i l'estassada del sotabosc de la franja exterior utilitza 6 mètodes diferents en funció de les característiques de superfície, de terreny i d'accés.

A cada tram de la franja perimetral identificat en l'inventari, li correspon un dels següents mètodes:

Taula 1.4. Descripció dels mètodes de tractament de vegetació a realitzar en la franja exterior de protecció

	Densitat arbòria <=150 arbres/ha		Densitat arbòria >150 arbres/ha			
	Amb obstacles	Sense obstacles	Amb obstacles		Sense obstacles	
Pendent	de treball o d'accés	de treball ni d'accés	només de treball	d'accés o d'extracció	de treball ni d'accés ni d'extracció	
					Sotabosc altura <= 1m cobertura <=50%	Sotabosc altura > 1m cobertura >50%
<40%	M-1	M-2	M-5	M-6	M-3	M-4
>40%	M-1				M-5	

Cadascun d'aquests mètodes integra una sèrie d'operacions de treball, seleccionades i ordenades d'acord amb les característiques del terreny.



**Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població**

Franja exterior de protecció
Memòria 10

Mètode M-1

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-03 Poda inferior
- OP-07 Estassada manual del sotabosc

Es fa una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV fins a 2,20 m d'alçària. Posteriorment s'estassa i es tritura simultàniament i manualment el sotabosc i les restes de poda amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les causes següents: pendent > 40 per cent, impossibilitat d'accés o presència d'obstacles de treball. No es fan operacions de reducció d'arbrat perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha.

Mètode M-2

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-03 Poda inferior
- OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
- OP-08 Repàs manual de l'estassada del sotabosc

Aquest mètode es pot utilitzar quan no hi ha presència de cap obstacle i el pendent és inferior al 40 per cent. Es fa una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV, i s'estassa de forma mecanitzada amb un tractor de 127 CV amb cabrestant quan el pendent és <= 20 per cent o amb una tanqueta de 105 CV quan el pendent se situa entre el 20 per cent i el 40 per cent. Finalment es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es fan operacions de reducció d'arbrat perquè la densitat existent és menor de 150 peus/ha.

Mètode M-3

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-02 Tallada d'arbres
- OP-03 Poda inferior
- OP-04 Desbrancament i trossejament (in situ)
- OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
- OP-08 Repàs manual de l'estassada del sotabosc
- OP-10 Arrossegament d'arbres (desbrancats)

Es fa una tala amb motoserra dels arbres que s'han de tallar, i posteriorment s'efectua el desbrancament i trossejament dels troncs in situ, i la poda inferior dels arbres restants. Seguidament s'arrosseguen els arbres desbrancats al carregador. Per als treballs de tala, desbrancament, trossejament i poda s'utilitza una motoserra amb una potència mínima de 3,5 CV, i per a l'arrossegament un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV. Finalment es fa l'estassada i la trituració del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV, i es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV.

Mètode M-4

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-02 Tallada d'arbres
- OP-03 Poda inferior
- OP-04 Desbrancament i trossejament (in situ)
- OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc



**Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població**

Franja exterior de protecció
Memòria 11

Mètode M-4

- OP-08 Repàs manual de l'estassada del sotabosc
- OP-10 Arrossegament d'arbres (desbrancats)
- OP-12 Trituració mecanitzada de restes vegetals (in situ)

Es fa una estassada mecanitzada del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. Seguidament es talen els arbres seleccionats amb una motoserra, es desbranquen i es trossegen in situ, i es poden els arbres restants. La motoserra ha de tenir una potència mínima de 3,5 CV. Finalment s'efectua l'operació d'arrossegament dels arbres desbrancats cap al carregador amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta.

Mètode M-5

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-02 Tallada d'arbres
- OP-03 Poda inferior
- OP-05 Desbrancament i trossejament (carregador)
- OP-07 Estassada manual del sotabosc
- OP-09 Arrossegament d'arbres (sencers)
- OP-11 Trituració mecanitzada de restes vegetals (acumulades al carregador)

Es fa l'estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les causes següents: pendent > 40 per cent o presència d'obstacles de treball. Seguidament es talen els arbres seleccionats amb una motoserra, i es poden els arbres restants. La motoserra ha de tenir una potència mínima de 3,5 CV. Finalment s'efectua l'operació d'arrossegament dels arbres sencers cap al carregador amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV, i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta, un cop els arbres han estat desbrancats i trossejats al carregador mitjançant una motoserra.

Mètode M-6

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-02 Tallada d'arbres
- OP-03 Poda inferior
- OP-04 Desbrancament i trossejament (in situ)
- OP-07 Estassada manual del sotabosc
- OP-10 Arrossegament d'arbres (desbrancats)
- OP-19 Trituració manual de restes vegetals (in situ)

Es fa l'estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les causes següents: pendent > 40 per cent, impossibilitat d'accés o d'extracció. Seguidament es talen els arbres seleccionats amb una motoserra, i es poden els arbres restants. La motoserra ha de tenir una potència mínima de 3,5 CV. Finalment s'efectuen amb la motoserra les operacions de desbrancament i trossejament in situ dels arbres talats, i posteriorment es trituren manualment les restes vegetals acumulades in situ. Opcionalment, en aquest mètode 6 es podrà fer l'arrossegament d'arbres desbrancats (OP-10) quan no hi hagi obstacles per a l'extracció ni hi hagi cap carregador a la zona de treball. Els arbres extrets es deixen a la vorera del carrer. En els casos en què la fusta quedi trossejada sense extraure, ha de quedar correctament apilada, per facilitar el desplaçament entre l'arbrat.



OP-13 Eliminació d'arbres especials

Els arbres especials són els arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc., per la qual cosa tallar-los té el risc de causar algun dany i resulta especialment costós.

Per evitar possibles danys, l'operació s'ha d'efectuar dirigint la caiguda dels arbres i lligant l'arbre mitjançant un cable subjectat a un tractor o tanqueta amb cabrestant. El tractor o tanqueta s'ha de situar a una distància superior al doble de l'alçària de l'arbre, i els treballadors han de mantenir una distància mínima de 40 m de la línia definida entre l'arbre i la maquinària. Es fa la tallada amb una motoserra de 3,5 CV. Posteriorment, es fa el desbrancament, trossejament i trituració manual de les restes vegetals de la tallada acumulades.

Aquesta operació s'ha d'utilitzar en qualsevol dels 6 mètodes sempre que hi hagi algun d'aquest tipus d'arbres.

OP-33 Eliminació d'arbres especials amb cistella

Els arbres especials són els arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc., per la qual cosa tallar-los té el risc de causar algun dany i resulta especialment costós.

Per evitar possibles danys, l'operació s'ha d'efectuar mitjançant una tallada en altura amb un camió-grua amb cistella. Es fa la tallada amb una motoserra de 3,5 CV. Posteriorment, es fa el desbrancament, trossejament i trituració manual de les restes vegetals de la tallada acumulades.

Aquesta operació s'ha d'utilitzar en qualsevol dels 6 mètodes sempre que hi hagi algun d'aquest tipus d'arbres.

Construcció de Carregadors

En general es construiran carregadors per a la realització del desbrancament dels arbres i l'emmagatzematge dels troncs trossejats.

Els carregadors que es construeixin en pendents < 25% només requeriran la tala dels arbres i l'estassada de la vegetació en un espai d'uns 400 m2, mentre que en pendents superiors es faran els moviments de terres oportuns perquè el pendent final del carregador no superi el 25%.



1.5 Resultats de l'inventari

1.5.1 Caracterització dels trams de la franja exterior amb actuació

A la taula següent es relacionen els trams de la franja exterior de protecció del nucli de població **Vilassar de Dalt Nucli urbà** amb una superfície total de **21,36 ha**, que estan subjectes a l'aplicació dels criteris d'execució establerts en la legislació vigent.

Cada tram correspon a unes característiques homogènies de superfície, vegetació i d'accés, que es descriuen en la següent taula.



Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 14

Taula 1.5. Resultat inventari de la franja exterior per trams amb actuació

Codi Tram	Pendent (%)	Vegetació Arbòria					Vegetació Sotabosc			Obstacles		Superfície (ha)
		Densitat (peus/ha)	Classe Diamètrica (Ø)	Peus Ligam.	Alçada	Espècie Predominant	Tipus	Cobertura (%)	Altura (m)	Treball	Accés	

Cabrils

105	20 - 40	150 - 450	<= 25		Pi pinyer (Pinus pinea)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,34650
						Fi	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,34650
108	20 - 40	150 - 450	<= 25		Xiprer (Cupressus sempervirens)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	No	No	No	0,03017
						Fi	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,03017
113	<= 20	150 - 450	<= 25		Xiprer (Cupressus sempervirens)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,01781
						Fi	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,01781
115	<= 20	< 150	> 25		Arbres de jardineria o fruiters	Fi	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,01429
118	20 - 40	< 150	<= 25	6	Pi blanc (Pinus halepensis)	Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,02459
120	20 - 40	< 150	> 25	1	Pi blanc (Pinus halepensis)	Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,02861
132	<= 20	150 - 450	> 25		Pinastre (Pinus pinaster)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,01179
						Fi	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,01179
134	<= 20	0				Llenyós	35 - 70	> 1,5	No	No	No	0,01566
135	20 - 40	150 - 450	> 25		Pinastre (Pinus pinaster)	Fi	35 - 70	<= 1,5	No	No	No	0,09834
149	<= 20	150 - 450	> 25		Pi pinyer (Pinus pinea)	Fi	35 - 70	<= 1,5	No	No	No	0,44905
168	<= 20	150 - 450	<= 25		Pinastre (Pinus pinaster)	Fi	35 - 70	<= 1,5	No	No	No	0,03319
171	20 - 40	0				Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,00693
						Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,00693
172	20 - 40	0				Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,13803
176	20 - 40	150 - 450	<= 25		Alzina (Quercus ilex)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	No	No	No	0,18602
						Fi	35 - 70	<= 1,5	No	No	No	0,18602
177	<= 20	0				Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,18514
178	> 40	< 150	<= 25		Arbres de jardineria o fruiters	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,05973
						Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,05973
183	> 40	< 150	<= 25		Arbres de jardineria o fruiters	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,03452

Vilassar de Dalt

5	20 - 40	150 - 450	> 25		Pi pinyer (Pinus pinea)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,14155
						Fi	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,14155
7	20 - 40	< 150	> 25	2	Pi pinyer (Pinus pinea)	Fi	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,00799
8	20 - 40	150 - 450	> 25		Pi pinyer (Pinus pinea)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,12957
						Fi	35 - 70	<= 1,5	No	No	No	0,12957
10	20 - 40	150 - 450	> 25		Pi pinyer (Pinus pinea)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,14472
						Fi	35 - 70	<= 1,5	No	No	No	0,14472
12	> 40	150 - 450	> 25		Pi pinyer (Pinus pinea)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,13534
						Fi	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,13534




AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 15

Taula 1.5. Resultat inventari de la franja exterior per trams amb actuació

Codi Tram	Pendent (%)	Vegetació Arbòria					Vegetació Sotabosc			Obstacles			Superfície (ha)
		Densitat (peus/ha)	Classe Diamètrica (Ø)	Peus Ligam. Alçada	Espècie Predominant	Tipus	Cobertura (%)	Altura (m)	Treball	Accés	Extracció		
Vilassar de Dalt													
13	20 - 40	0					Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,02849
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,02849
14	20 - 40	< 150	> 25	1		Pi pinyer (Pinus pinea)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,10457
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,10457
15	> 40	< 150	<= 25	1		Pi pinyer (Pinus pinea)				Si	Si	No	0,11979
17	20 - 40	150 - 450	> 25			Pi pinyer (Pinus pinea)	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,31249
18	<= 20	450 - 750	> 25	1		Pi pinyer (Pinus pinea)	Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,08705
19	20 - 40	150 - 450	> 25			Pi pinyer (Pinus pinea)	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,09843
20	20 - 40	< 150	<= 25			Arbres de jardineria o fruiters	Llenyós	35 - 70	> 1,5	Si	Si	No	0,03905
24	20 - 40	< 150	> 25		11	Pi pinyer (Pinus pinea)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,04186
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,04186
26	> 40	< 150	> 25	2	1	Roure (Quercus humilis)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,06334
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,06334
28	> 40	< 150	<= 25	3		Xiprer (Cupressus sempervirens)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,00820
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,00820
31	> 40	0					Llenyós	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,02315
32	20 - 40	0					Llenyós	> 70	> 1,5	Si	Si	No	0,18721
33	20 - 40	< 150	<= 25			Vegetació de ribera	Llenyós	35 - 70	> 1,5	Si	Si	No	0,25091
34	<= 20	< 150	> 25			Arbres de jardineria o fruiters	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,13595
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,13595
36	<= 20	< 150	<= 25	10		Xiprer (Cupressus sempervirens)	Fi	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,01603
37	20 - 40	150 - 450	> 25	8	5	Xiprer (Cupressus sempervirens)	Fi	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,10642
38	<= 20	0					Fi	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,25956
39	20 - 40	< 150	> 25	2		Vegetació de ribera	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,05595
41	20 - 40	0					Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,00836
42	> 40	< 150	> 25			Arbres de jardineria o fruiters	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,06307
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,06307
45	20 - 40	< 150	<= 25	2		Vegetació de ribera	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,03617
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,03617
51	20 - 40	150 - 450	> 25	3	4	Pi blanc (Pinus halepensis)	Fi	35 - 70	<= 1,5	No	No	No	0,14711
52	<= 20	< 150	> 25	7		Altres coníferes	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,34733
55	20 - 40	< 150	<= 25			Arbres de jardineria o fruiters	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,06169
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,06169
59	> 40	< 150	<= 25	1		Alzina (Quercus ilex)	Llenyós	35 - 70	> 1,5	Si	Si	No	0,22296
							Fi	35 - 70	> 1,5	Si	Si	No	0,22296
60	20 - 40	< 150	<= 25		3	Pi blanc (Pinus halepensis)				Si	Si	No	0,14674




AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 16

Taula 1.5. Resultat inventari de la franja exterior per trams amb actuació

Codi Tram	Pendent (%)	Vegetació Arbòria					Vegetació Sotabosc			Obstacles			Superfície (ha)
		Densitat (peus/ha)	Classe Diamètrica (Ø)	Peus		Espècie Predominant	Tipus	Cobertura (%)	Altura (m)	Treball	Accés	Extracció	
				Lligam.	Alçada								
Vilassar de Dalt													
62	20 - 40	0					Fi	35 - 70	<= 1,5	No	No	No	0,11486
64	20 - 40	150 - 450	<= 25	1	2	Xiprer (Cupressus sempervirens)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,12702
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,12702
65	<= 20	< 150	> 25			Arbres de jardineria o fruiters	Fi	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,04078
68	20 - 40	< 150	<= 25	4	3	Pi pinyer (Pinus pinea)	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,33080
71	<= 20	< 150	<= 25			Arbres de jardineria o fruiters	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,07390
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	No	No	0,07390
75	20 - 40	< 150	> 25	1		Pi blanc (Pinus halepensis)	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,02605
78	> 40	< 150	<= 25	2		Alzina (Quercus ilex)	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,01397
79	20 - 40	150 - 450	> 25	2	5	Pi blanc (Pinus halepensis)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,04349
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,04349
81	> 40	< 150	> 25		1	Altres coníferes	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,05105
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,05105
84	<= 20	0					Llenyós	35 - 70	<= 1,5	No	No	No	0,02531
86	<= 20	< 150	<= 25	1		Pi blanc (Pinus halepensis)	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	No	No	0,37759
87	<= 20	< 150	<= 25			Arbres de jardineria o fruiters	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,04261
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,04261
88	20 - 40	< 150	<= 25			Olivera (Olea europaea)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,12951
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,12951
89	20 - 40	150 - 450	> 25	3	2	Pi blanc (Pinus halepensis)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	No	No	0,11903
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	No	No	0,11903
91	20 - 40	< 150	> 25	4		Alzina (Quercus ilex)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,16631
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,16631
93	20 - 40	< 150	<= 25			Arbres de jardineria o fruiters	Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,13516
97	20 - 40	< 150	> 25	8		Pi pinyer (Pinus pinea)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,51427
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,51427
99	20 - 40	< 150	<= 25	3	8	Pi pinyer (Pinus pinea)	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,21579
106	20 - 40	< 150	> 25	4		Pi pinyer (Pinus pinea)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,11877
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,11877
109	> 40	150 - 450	<= 25			Pi pinyer (Pinus pinea)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,10055
							Fi	35 - 70	<= 1,5	No	No	No	0,10055
110	<= 20	< 150	<= 25	3		Pi pinyer (Pinus pinea)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,08140
							Fi	<= 35	<= 1,5	No	Si	No	0,08140
111	> 40	0					Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,07380
112	20 - 40	150 - 450	> 25	2		Pi pinyer (Pinus pinea)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,11249
							Fi	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,11249




AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprova l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 17

Taula 1.5. Resultat inventari de la franja exterior per trams amb actuació

Codi Tram	Pendent (%)	Vegetació Arbòria					Vegetació Sotabosc			Obstacles			Superfície (ha)
		Densitat (peus/ha)	Classe Diamètrica (Ø)	Peus		Espècie Predominant	Tipus	Cobertura (%)	Altura (m)	Treball	Accés	Extracció	
				Lligam.	Alçada								
Vilassar de Dalt													
121	20 - 40	150 - 450	<= 25	8	1	Pi blanc (Pinus halepensis)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,16392
							Fi	35 - 70	<= 1,5	No	No	No	0,16392
126	<= 20	150 - 450	> 25	5	5	Pinastre (Pinus pinaster)	Fi	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,46020
130	<= 20	150 - 450	<= 25	10		Pinastre (Pinus pinaster)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,17725
							Fi	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,17725
137	20 - 40	150 - 450	<= 25			Pinastre (Pinus pinaster)	Fi	35 - 70	<= 1,5	No	No	No	0,13723
138	20 - 40	150 - 450	> 25	6	2	Pi blanc (Pinus halepensis)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,30235
							Fi	35 - 70	<= 1,5	No	No	No	0,30235
139	> 40	< 150	<= 25			Alzina (Quercus ilex)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,07359
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,07359
142	> 40	450 - 750	> 25	4	1	Pi blanc (Pinus halepensis)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,15934
							Fi	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,15934
143	> 40	< 150	<= 25	4		Pi pinyer (Pinus pinea)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,13362
144	<= 20	< 150	> 25	6		Pi pinyer (Pinus pinea)				No	No	No	0,05293
146	<= 20	150 - 450	> 25	2	1	Pi pinyer (Pinus pinea)	Fi	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,15842
150	20 - 40	> 750	<= 25	3		Pi blanc (Pinus halepensis)	Fi	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,47127
152	<= 20	150 - 450	> 25	2		Pi pinyer (Pinus pinea)	Fi	35 - 70	<= 1,5	No	No	No	0,07166
154	<= 20	< 150	> 25	3		Pi pinyer (Pinus pinea)	Fi	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,20024
157	<= 20	150 - 450	<= 25			Pi pinyer (Pinus pinea)	Fi	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,07078
159	20 - 40	150 - 450	> 25			Pi pinyer (Pinus pinea)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	No	No	No	0,18632
161	<= 20	150 - 450	> 25	5		Pi pinyer (Pinus pinea)	Fi	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,08202
164	> 40	< 150	<= 25			Arbres de jardineria o fruiters	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	Si	No	0,34260
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,34260
165	20 - 40	150 - 450	<= 25	5		Pi pinyer (Pinus pinea)	Fi	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,42922
166	20 - 40	150 - 450	<= 25			Pi pinyer (Pinus pinea)	Llenyós	> 70	<= 1,5	No	No	No	0,14852
167	20 - 40	150 - 450	<= 25			Pinastre (Pinus pinaster)	Fi	35 - 70	<= 1,5	No	No	No	0,02393
180	<= 20	0					Fi	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,02240
181	> 40	< 150	<= 25			Arbres de jardineria o fruiters	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,23873
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,23873
185	> 40	0					Llenyós	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,15805
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,15805
187	20 - 40	0					Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,25909
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,25909
189	> 40	0					Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,03494
190	> 40	< 150	<= 25			Vegetació de ribera	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,13591
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,13591




AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 18

Taula 1.5. Resultat inventari de la franja exterior per trams amb actuació

Codi Tram	Pendent (%)	Vegetació Arbòria					Vegetació Sotabosc			Obstacles			Superfície (ha)
		Densitat (peus/ha)	Classe Diamètrica (Ø)	Peus		Espècie Predominant	Tipus	Cobertura (%)	Altura (m)	Treball	Accés	Extracció	
				Lligam.	Alçada								
Vilassar de Dalt													
191	<= 20	< 150	<= 25			Alzina (Quercus ilex)	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,10475
192	20 - 40	0					Llenyós	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,06447
195	20 - 40	< 150	> 25	1		Pi pinyer (Pinus pinea)	Llenyós	> 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,66990
196	20 - 40	0					Llenyós	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,04322
201	<= 20	< 150	> 25	2	5	Pi blanc (Pinus halepensis)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,15234
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,15234
203	<= 20	< 150	<= 25	3		Xiprer (Cupressus sempervirens)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,09700
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,09700
209	<= 20	< 150	<= 25			Arbres de jardineria o fruiters	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	No	No	No	0,00524
210	<= 20	0					Fi	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,08937
211	20 - 40	< 150	<= 25			Pollancre (Populus nigra)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,09051
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,09051
212	<= 20	< 150	> 25			Vegetació de ribera	Fi	35 - 70	<= 1,5	No	No	No	0,31301
214	20 - 40	0					Llenyós	35 - 70	> 1,5	Si	Si	No	0,87083
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,87083
216	20 - 40	150 - 450	<= 25	2	5	Pi blanc (Pinus halepensis)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,11530
							Fi	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,11530
221	20 - 40	0					Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,03580
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,03580
223	20 - 40	< 150	<= 25			Arbres de jardineria o fruiters	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,28766
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,28766
225	<= 20	< 150	> 25	1		Pi blanc (Pinus halepensis)				Si	Si	No	0,07254
228	<= 20	0					Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,03764
229	20 - 40	0					Llenyós	35 - 70	> 1,5	Si	Si	No	0,16995
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,16995
231	20 - 40	150 - 450	> 25	7		Pi blanc (Pinus halepensis)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,34658
							Fi	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,34658
234	20 - 40	< 150	<= 25	9		Pi blanc (Pinus halepensis)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,28185
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,28185
237	20 - 40	< 150	<= 25	6	4	Xiprer (Cupressus sempervirens)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,31859
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,31859
239	<= 20	< 150	> 25	1		Altres coníferes	Fi	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,07780
241	<= 20	150 - 450	> 25	2	5	Pi pinyer (Pinus pinea)	Fi	35 - 70	<= 1,5	No	No	No	0,04992
243	20 - 40	150 - 450	<= 25			Pi blanc (Pinus halepensis)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,03658
							Fi	35 - 70	<= 1,5	No	No	No	0,03658
244	<= 20	< 150	<= 25			Olivera (Olea europaea)	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,14901




AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 19

Taula 1.5. Resultat inventari de la franja exterior per trams amb actuació

Codi Tram	Pendent (%)	Vegetació Arbòria					Vegetació Sotabosc			Obstacles			Superfície (ha)
		Densitat (peus/ha)	Classe Diamètrica (Ø)	Peus		Espècie Predominant	Tipus	Cobertura (%)	Altura (m)	Treball	Accés	Extracció	
				Lligam.	Alçada								
Vilassar de Dalt													
246	20 - 40	< 150	<= 25			Xiprer (Cupressus sempervirens)	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,14972
247	20 - 40	0					Llenyós	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,00610
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,00610
248	20 - 40	< 150	<= 25	5		Xiprer (Cupressus sempervirens)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,03793
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,03793
249	<= 20	0					Fi	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,11396
250	20 - 40	< 150	<= 25	2	2	Xiprer (Cupressus sempervirens)	Llenyós	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,20924
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,20924
253	<= 20	0					Fi	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,04707
254	20 - 40	< 150	<= 25			Arbres de jardineria o fruiters	Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,07339
256	20 - 40	150 - 450	<= 25	5	2	Pollancre (Populus nigra)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,12874
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,12874
257	20 - 40	< 150	<= 25			Olivera (Olea europaea)	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,03586
258	20 - 40	< 150	<= 25	2	2	Pollancre (Populus nigra)	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,03403
259	20 - 40	< 150	<= 25	2		Alzina (Quercus ilex)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,19728
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,19728
263	> 40	0					Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,13725
264	20 - 40	< 150	> 25	3		Pi pinyer (Pinus pinea)	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,05111
267	> 40	0					Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,00875
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,00875
270	20 - 40	0					Llenyós	> 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,11373
274	<= 20	150 - 450	> 25	7		Alzina (Quercus ilex)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,07760
							Fi	35 - 70	<= 1,5	No	No	No	0,07760
275	<= 20	< 150	> 25			Alzina (Quercus ilex)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,10066
							Fi	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,10066
277	<= 20	150 - 450	<= 25	3		Alzina (Quercus ilex)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,10106
							Fi	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,10106
281	<= 20	< 150	> 25	8	1	Pi pinyer (Pinus pinea)				No	No	No	0,80590
283	<= 20	< 150	> 25	1		Pi pinyer (Pinus pinea)	Fi	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,08692
288	<= 20	< 150	<= 25			Arbres de jardineria o fruiters	Fi	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,05264
292	<= 20	< 150	<= 25			Pi pinyer (Pinus pinea)	Fi	35 - 70	<= 1,5	No	No	No	0,13127
293	20 - 40	< 150	> 25			Xiprer (Cupressus sempervirens)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,19491
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,19491
294	20 - 40	< 150	<= 25			Arbres de jardineria o fruiters	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,00704



Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població


Franja exterior de protecció
Memòria 20

Taula 1.5. Resultat inventari de la franja exterior per trams amb actuació

Codi Tram	Pendent (%)	Vegetació Arbòria					Vegetació Sotabosc			Obstacles			Superfície (ha)
		Densitat (peus/ha)	Classe Diamètrica (Ø)	Peus		Espècie Predominant	Tipus	Cobertura (%)	Altura (m)	Treball	Accés	Extracció	
				Lligam.	Alçada								
2	20 - 40	< 150	> 25	2		Pi pinyer (Pinus pinea)	Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,09404
266	> 40	< 150	<= 25	2		Olivera (Olea europaea)	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,00998
268	20 - 40	150 - 450	<= 25	2		Vegetació de ribera	Llenyós	35 - 70	> 1,5	No	No	No	0,01551
							Fi	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,01551
271	20 - 40	0					Llenyós	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,02036
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,02036
276	<= 20	150 - 450	> 25	7	3	Pi blanc (Pinus halepensis)	Fi	35 - 70	<= 1,5	No	No	No	0,32466
284	<= 20	< 150		4		Vegetació de ribera	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,36017
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,36017
286	20 - 40	0					Llenyós	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,10377
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,10377
290	20 - 40	< 150	<= 25			Alzina (Quercus ilex)	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,08607
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,08607
296	20 - 40	< 150	> 25			Arbres de jardineria o fruiters	Llenyós	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,02218
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,02218

1.5.2 Caracterització dels trams de la franja exterior sense actuació (SAC)

A la taula següent es relacionen els trams de la franja exterior del nucli de població **Vilassar de Dalt Nucli urbà** amb una superfície total de **14,18 ha** que, a data de l'inventari, compleixen amb els criteris d'execució establerts en la legislació vigent, o bé són trams que no es recomana actuar per risc d'erosió o inestabilitat del terreny.



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població


Franja exterior de protecció
Memòria 21

Taula 1.6. Resultat inventari de la franja perimetral per trams
sense actuació

Codi Tram	Motiu sense Actuació	Superfície (ha)
-----------	----------------------	-------------------

Vilassar de Dalt

1	Vial perimetral	0,00262
3	Vial perimetral	0,00176
	Vial perimetral	0,00872
4	Vial perimetral	0,00386
6	Vial perimetral	0,03001
	Vial perimetral	0,00656
9	Vial perimetral	0,00809
	Vial perimetral	0,00990
11	Vial perimetral	0,01531
16	Vial perimetral	0,00177
	Vial perimetral	0,02044
	Vial perimetral	0,29645
	Vial perimetral	0,01573
	Vial perimetral	0,00156
	Vial perimetral	0,00465
21	Vial perimetral	0,01118
	Vial perimetral	0,07875
22	Jardí	0,01647
23	Camps de Conreu	0,28403
	Camps de Conreu	0,02212
	Camps de Conreu	0,00383
25	Vial perimetral	0,01327
	Vial perimetral	0,01473
	Vial perimetral	0,00522
	Vial perimetral	0,01227
27	Camps de Conreu	0,00560
	Camps de Conreu	0,02762
	Camps de Conreu	0,63143
29	Vial perimetral	0,00250
	Vial perimetral	0,00733
	Vial perimetral	0,00396
	Vial perimetral	0,00768
	Vial perimetral	0,16903
	Vial perimetral	0,15738
	Vial perimetral	0,02381
	Vial perimetral	0,00252
	Vial perimetral	0,03376




AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 22

Taula 1.6. Resultat inventari de la franja perimetral per trams
sense actuació

Codi Tram	Motiu sense Actuació	Superfície (ha)
29	Vial perimetral	0,08520
	Vial perimetral	0,00605
	Vial perimetral	0,00261
	Vial perimetral	0,00155
	Vial perimetral	0,00256
30	Edific. externa en sòl no urbà	0,00209
35	Jardí	0,02997
40	Vial perimetral	0,00442
	Vial perimetral	0,02217
	Vial perimetral	0,00211
43	Erm	0,19428
44	Jardí	0,05216
	Jardí	0,01347
	Jardí	0,00187
46	Jardí	0,05911
47	Edific. externa en sòl no urbà	0,02521
48	Vial perimetral	0,02623
	Vial perimetral	0,03019
	Vial perimetral	0,00671
	Vial perimetral	0,00689
	Vial perimetral	0,00163
	Vial perimetral	0,02334
49	Jardí	0,01362
50	Jardí	0,00913
	Jardí	0,00874
53	Vial perimetral	0,01170
	Vial perimetral	0,00971
	Vial perimetral	0,00263
54	Edific. externa en sòl no urbà	0,02266
56	Edific. externa en sòl no urbà	0,00457
57	Instal.lació en franja	0,00743
58	Vial perimetral	0,01426
	Vial perimetral	0,02218
	Vial perimetral	0,00283
	Vial perimetral	0,00246
61	Llera de riu	0,00772
	Llera de riu	0,03101
63	Vial perimetral	0,05957
66	Erm	0,03243




AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 23

Taula 1.6. Resultat inventari de la franja perimetral per trams
sense actuació

Codi Tram	Motiu sense Actuació	Superfície (ha)
66	Erm	0,01502
	Erm	0,03071
67	Vial perimetral	0,02608
69	Vial perimetral	0,00582
	Vial perimetral	0,03719
	Vial perimetral	0,01190
	Vial perimetral	0,00592
70	Instal.lació en franja	0,00327
72	Hort	0,04257
	Hort	0,00414
	Hort	0,01137
	Hort	0,06790
	Hort	0,05141
73	Hort	0,03776
	Hort	0,00330
	Hort	0,00817
	Hort	0,00680
74	Hort	0,01345
	Hort	0,00936
	Hort	0,00250
76	Vial perimetral	0,01791
	Vial perimetral	0,00538
77	Jardí	0,00679
80	Jardí	0,02514
82	Vial perimetral	0,00197
	Vial perimetral	0,01585
	Vial perimetral	0,00347
	Vial perimetral	0,00307
83	Instal.lació en franja	0,00154
85	Edific. externa en sòl no urbà	0,00319
	Edific. externa en sòl no urbà	0,00195
90	Aparcament	0,00269
	Aparcament	0,18132
92	Erm	0,16455
94	Hort	0,00591
95	Vial perimetral	0,07230
96	Llera de riu	0,00242
98	Vial perimetral	0,03221
100	Jardí	0,06169




AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

**Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població**

Franja exterior de protecció
Memòria 24

Taula 1.6. Resultat inventari de la franja perimetral per trams sense actuació

Codi Tram	Motiu sense Actuació	Superfície (ha)
101	Edific. externa en sòl no urbà	0,01284
102	Camps de Conreu	0,00543
103	Vial perimetral	0,01181
104	Vial perimetral	0,04215
	Vial perimetral	0,02685
	Vial perimetral	0,20957
	Vial perimetral	0,00441
107	Instal.lació en franja	0,01692
114	Vial perimetral	0,01604
116	Vial perimetral	0,02980
117	Jardí	0,03582
	Jardí	0,00179
119	Vial perimetral	0,00213
	Vial perimetral	0,00208
122	Vial perimetral	0,00750
	Vial perimetral	0,14433
123	Vial perimetral	0,01557
124	Vial perimetral	0,00919
	Vial perimetral	0,00221
125	Vial perimetral	0,00398
127	Jardí	0,14977
128	Vial perimetral	0,01540
129	Jardí	0,02903
131	Vial perimetral	0,02485
133	Vial perimetral	0,02030
	Vial perimetral	0,00172
	Vial perimetral	0,01121
136	Vial perimetral	0,00191
	Vial perimetral	0,19146
140	Vial perimetral	0,13196
141	Jardí	0,05024
	Jardí	0,00253
	Jardí	0,01215
	Jardí	0,04906
145	Jardí	0,09203
147	Jardí	0,03519
148	Vial perimetral	0,00220
	Vial perimetral	0,29717
	Vial perimetral	0,00826




AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 25

Taula 1.6. Resultat inventari de la franja perimetral per trams
sense actuació

Codi Tram	Motiu sense Actuació	Superfície (ha)
151	Jardí	0,09171
	Jardí	0,01262
	Jardí	0,00260
	Jardí	0,00198
	Jardí	0,01510
	Jardí	0,06884
	Jardí	0,27186
153	Vial perimetral	0,00980
	Vial perimetral	0,11927
	Vial perimetral	0,00153
155	Jardí	0,24139
	Jardí	0,01295
	Jardí	0,01128
	Jardí	0,00176
156	Vial perimetral	0,03899
	Vial perimetral	0,27489
	Vial perimetral	0,28867
	Vial perimetral	0,02102
	Vial perimetral	0,00225
	Vial perimetral	0,00316
	Vial perimetral	0,00270
	Vial perimetral	0,00235
158	Jardí	0,45978
160	Erm	0,07989
162	Jardí	0,05411
163	Instal.lació en franja	0,00366
169	Jardí	0,03696
170	Vial perimetral	0,01060
	Vial perimetral	0,01877
	Vial perimetral	0,01731
	Vial perimetral	0,12721
	Vial perimetral	0,00533
	Vial perimetral	0,01026
	Vial perimetral	0,00197
173	Erm	0,07403
174	Erm	0,03394
175	Vial perimetral	0,01202
	Vial perimetral	0,03494
	Vial perimetral	0,06700




AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 26

Taula 1.6. Resultat inventari de la franja perimetral per trams sense actuació

Codi Tram	Motiu sense Actuació	Superfície (ha)
175	Vial perimetral	0,00790
	Vial perimetral	0,00641
	Vial perimetral	0,00327
	Vial perimetral	0,00437
	Vial perimetral	0,00325
	Vial perimetral	0,00325
179	Vial perimetral	0,05328
182	Vial perimetral	0,00190
	Vial perimetral	0,02549
184	Vial perimetral	0,02960
186	Erm	0,15291
	Erm	0,09848
188	Vial perimetral	0,05505
193	Instal.lació en franja	0,00151
194	Instal.lació en franja	0,10792
197	Jardí	0,03081
198	Vial perimetral	0,02050
199	Erm	0,00161
	Erm	0,04406
	Erm	0,02335
200	Instal.lació en franja	0,22372
202	Hort	0,00318
	Hort	0,01910
	Hort	0,05086
	Hort	0,06264
	Hort	0,00508
204	Vial perimetral	0,01293
	Vial perimetral	0,00985
	Vial perimetral	0,00199
	Vial perimetral	0,00349
205	Instal.lació en franja	0,03373
206	Jardí	0,02579
207	Vial perimetral	0,00801
	Vial perimetral	0,00366
	Vial perimetral	0,01411
208	Edificació externa en sòl urbà	0,00186
213	Vial perimetral	0,01107
	Vial perimetral	0,06836
	Vial perimetral	0,01242




AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 27

Taula 1.6. Resultat inventari de la franja perimetral per trams
sense actuació

Codi Tram	Motiu sense Actuació	Superfície (ha)
213	Vial perimetral	0,00208
215	Erm	0,00833
	Erm	0,04395
217	Instal.lació en franja	0,04774
218	Edific. externa en sòl no urbà	0,00735
219	Hort	0,02467
220	Vial perimetral	0,01054
	Vial perimetral	0,05355
	Vial perimetral	0,01244
	Vial perimetral	0,10664
	Vial perimetral	0,01259
222	Jardí	0,14768
	Jardí	0,00693
	Jardí	0,04854
	Jardí	0,22434
224	Hort	0,13754
226	Instal.lació en franja	0,00220
	Instal.lació en franja	0,01314
227	Instal.lació en franja	0,00617
230	Instal.lació en franja	0,00357
232	Vial perimetral	0,00848
	Vial perimetral	0,00654
233	Vial perimetral	0,01723
	Vial perimetral	0,00590
	Vial perimetral	0,04985
	Vial perimetral	0,00626
	Vial perimetral	0,60423
	Vial perimetral	0,19937
	Vial perimetral	0,00220
	Vial perimetral	0,00294
	Vial perimetral	0,00298
	Vial perimetral	0,00349
	Vial perimetral	0,00549
	Vial perimetral	0,00426
	Vial perimetral	0,00311
	Vial perimetral	0,00235
	Vial perimetral	0,00217
	Vial perimetral	0,00154
235	Jardí	0,02276




AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 28

Taula 1.6. Resultat inventari de la franja perimetral per trams
sense actuació

Codi Tram	Motiu sense Actuació	Superfície (ha)
235	Jardí	0,00595
236	Vial perimetral	0,04035
238	Jardí	0,08115
240	Jardí	0,02359
242	Vial perimetral	0,00171
	Vial perimetral	0,02550
245	Camps de Conreu	0,14820
251	Jardí	0,22864
252	Instal.lació en franja	0,00311
255	Vial perimetral	0,01977
260	Vial perimetral	0,10743
261	Vial perimetral	0,25526
262	Jardí	0,32506
	Jardí	0,00923
265	Vial perimetral	0,01575
	Vial perimetral	0,00445
269	Vial perimetral	0,01634
272	Erm	0,01253
	Erm	0,00872
	Erm	0,05595
273	Edific. externa en sòl no urbà	0,00823
278	Vial perimetral	0,00153
	Vial perimetral	0,04518
279	Vial perimetral	0,00193
	Vial perimetral	0,04485
280	Vial perimetral	0,01597
	Vial perimetral	0,00678
	Vial perimetral	0,49485
	Vial perimetral	0,09877
282	Jardí	0,00826
	Jardí	0,33965
	Jardí	0,00263
	Jardí	0,00511
285	Instal.lació en franja	0,00215
287	Vial perimetral	0,01499
	Vial perimetral	0,00162
	Vial perimetral	0,00301
	Vial perimetral	0,00911
289	Vial perimetral	0,00525



Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població


Franja exterior de protecció
Memòria 29

Taula 1.6. Resultat inventari de la franja perimetral per trams
sense actuació

Codi Tram	Motiu sense Actuació	Superfície (ha)
289	Vial perimetral	0,39724
291	Jardí	0,00499
	Jardí	0,03175
	Jardí	0,00567
295	Vial perimetral	0,00923
	Vial perimetral	0,01746

1.5.3 Caracterització dels subtrams de la franja exterior

Cadascun dels trams de la franja exterior de protecció s'ha dividit en subtrams. Cada subtram correspon al propietari de la finca o parcel·la per on transcorrerà l'obra. La següent taula relaciona els subtrams existents en la franja perimetral amb el codi cadastral corresponent i la superfície d'afectació.




AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

**Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població**

Franja exterior de protecció
Memòria 30

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre			Afectat	Superfície (ha)
		Municipi	Tipus	Referència		
1	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08230A00500013		0,00262
2	a	Premià de Dalt	Urbà	5760204DF4956S		0,00159
	b		Rústic	08213A00800025		0,06281
	c		Rústic	08230A00500013		0,02964
3	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00800026		0,00176
	b		Rústic	08213A00800025		0,00872
4	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00800026		0,00386
5	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00800026		0,11853
	b		Rústic	08213A00800025		0,02302
6	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00800026		0,03001
	b		Rústic	08213A00800025		0,00656
7	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00800026		0,00799
8	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00800026		0,07679
	b		Rústic	08213A00800025		0,05278
9	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00800026		0,00809
	b		Rústic	08213A00800025		0,00990
10	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6062002DF4966S		0,08163
	b		Rústic	08213A00800025		0,03454
	c		Rústic	08213A00800026		0,02610
	d		Rústic	08213A00800026		0,00245
11	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00800026		0,01531
12	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6060002DF4966S		0,01507
	b		Rústic	08213A00800026		0,12027
13	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6060005DF4966S	Companyia elèctrica	0,00185
	b		Rústic	08213A00800026	Companyia elèctrica	0,02664
14	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6060005DF4966S		0,00585
	b		Rústic	08213A00800026		0,09872
15	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00800026		0,11979
16	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6160001DF4966S		0,00177
	b		Vial	08213A00709000		0,02044
	c		Vial	08213A00709000		0,29645
	d		Rústic	08213A00800026		0,01573
	e		Vial	08230A00609000		0,00156
	f		Urbà	6060005DF4966S		0,00465
17	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6161005DF4966S		0,17341
	b		Rústic	08213A00800026		0,02544
	c		Urbà	6161002DF4966S		0,02590
	d		Urbà	6161002DF4966S		0,00445




AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 31

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre			Afectat	Superfície (ha)
		Municipi	Tipus	Referència		
17	e	Vilassar de Dalt	Urbà	6161004DF4966S		0,08329
18	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6363008DF4966S		0,01107
	b		Rústic	08213A00800022		0,07598
19	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00800022		0,09843
20	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00800021		0,02362
	b		Rústic	08213A00800022		0,01543
21	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6363007DF4966S		0,01118
	b		Rústic	08213A00800021		0,07875
22	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00800021		0,01647
23	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00800021		0,28403
	b		Rústic	08213A00800020		0,02212
	c		Urbà	6363005DF4966S		0,00383
24	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6363005DF4966S		0,01608
	b		Vial	08213A00809010		0,00213
	c		Rústic	08213A00800020		0,02133
	d		Rústic	08213A00800021		0,00232
25	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00809010		0,01327
	b		Rústic	08213A00800017		0,01473
	c		Rústic	08213A00800017		0,00522
	d		Vial	08213A00809011		0,01227
26	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00809010		0,00463
	b		Rústic	08213A00800017		0,05871
27	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00809011		0,00560
	b		Vial	08213A00809000		0,02762
	c		Rústic	08213A00800017		0,63143
28	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00800017		0,00820
29	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6466001DF4966N		0,00250
	b		Vial	08213A00809000		0,00733
	c		Vial	08213A00809000		0,00396
	d		Vial	08213A00809000		0,00768
	e		Vial	08213A00809000		0,16903
	f		Vial	08213A01109000		0,15738
	g		Vial	08213A01109000		0,02381
	h		Rústic	08213A00800017		0,00252
	i		Vial	08213A00809011		0,03376
	j		Vial	08213A00309000		0,08520
	k		Vial	08213A00809006		0,00605
	l		Urbà	6068702DF4966N		0,00261




AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 32

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre			Afectat	Superfície (ha)
		Municipi	Tipus	Referència		
29	m	Vilassar de Dalt	Urbà	6068703DF4966N		0,00155
	n		Urbà	6368008DF4966N		0,00256
30	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00809000		0,00209
31	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6466001DF4966N		0,01207
	b		Vial	08213A00809000		0,01108
32	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6068704DF4966N	ACA	0,14029
	b		Vial	08213A00809000	ACA	0,03531
	c		Vial	08213A00809000	ACA	0,00801
	d		Rústic	08213A00800017	ACA	0,00360
33	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6068703DF4966N	ACA	0,25091
34	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6068703DF4966N		0,13052
	b		Vial	08213A00809000		0,00543
35	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6367023DF4966N		0,02997
36	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6068702DF4966N	Companyia elèctrica	0,01380
	b		Vial	08213A00309000	Companyia elèctrica	0,00223
37	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6068702DF4966N		0,09202
	b		Vial	08213A00809000		0,00966
	c		Vial	08213A00809000		0,00474
38	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6068702DF4966N		0,24983
	b		Vial	08213A00809000		0,00224
	c		Rústic	08213A00800004		0,00749
39	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6068702DF4966N		0,05595
40	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6068702DF4966N		0,00442
	b		Vial	08213A00809006		0,02217
	c		Urbà	6068702DF4966N		0,00211
41	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6068702DF4966N	Companyia elèctrica	0,00836
42	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6068702DF4966N	ACA	0,00469
	b		Urbà	6068702DF4966N	ACA	0,05838
43	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00800004		0,19428
44	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6068702DF4966N		0,05216
	b		Vial	08213A00809000		0,01347
	c		Urbà	5969801DF4956N		0,00187
45	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6068702DF4966N		0,02033
	b		Vial	08213A00809000		0,01131
	c		Urbà	5969801DF4956N		0,00453
46	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00800004		0,05911
47	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00800004		0,02521
48	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00800004		0,02623




AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 33

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre			Afectat	Superfície (ha)
		Municipi	Tipus	Referència		
48	b	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00309010		0,03019
	c		Vial	08213A00309000		0,00671
	d		Vial	08213A00809002		0,00689
	e		Vial	08213A00309000		0,00163
	f		Rústic	08213A00300032		0,02334
49	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00800004		0,01362
50	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00800004		0,00913
	b		Vial	08213A00809002		0,00874
51	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00300032		0,14711
52	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00309000		0,00191
	b		Vial	08213A00309007		0,00168
	c		Rústic	08213A00300032		0,34374
53	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00309000		0,01170
	b		Vial	08213A00309007		0,00971
	c		Rústic	08213A00300030		0,00263
54	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00300030		0,02266
55	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00309007		0,00435
	b		Rústic	08213A00300030		0,05734
56	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00300030		0,00457
57	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00300030		0,00743
58	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6170101DF4967S		0,01426
	b		Vial	08213A00309007		0,02218
	c		Rústic	08213A00300030		0,00283
	d		Vial	08213A00309000		0,00246
59	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6170101DF4967S	ACA	0,02689
	b		Rústic	08213A00300030	ACA	0,14706
	c		Vial	08213A00309000	ACA	0,01314
	d		Rústic	08213A00300029	ACA	0,00957
	e		Vial	08213A00309006	ACA	0,02630
60	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00309006	ACA	0,00870
	b		Urbà	6170101DF4967S	ACA	0,01072
	c		Vial	08213A00309000	ACA	0,02237
	d		Rústic	08213A00300029	ACA	0,10495
61	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00300037		0,00772
	b		Vial	08213A00309000		0,03101
62	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00309013	ACA	0,00343
	b		Vial	08213A00309000	ACA	0,05442
	c		Rústic	08213A00300037	ACA	0,05037




AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

**Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població**

Franja exterior de protecció
Memòria 34

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre			Afectat	Superfície (ha)
		Municipi	Tipus	Referència		
62	d	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00300037	ACA	0,00664
63	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00309000		0,05957
64	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6569065DF4966N		0,00365
	b		Vial	08213A00309000		0,05384
	c		Vial	08213A00309000		0,03851
	d		Urbà	6569064DF4966N		0,00345
	e		Urbà	6370702DF4967S		0,00357
	f		Urbà	6370703DF4967S		0,02400
65	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6370703DF4967S		0,01902
	b		Vial	08213A00309000		0,01935
	c		Urbà	6569063DF4966N		0,00241
66	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6569064DF4966N		0,03243
	b		Vial	08213A00309000		0,01502
	c		Urbà	6569063DF4966N		0,03071
67	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00309000		0,02608
68	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6569065DF4966N		0,05895
	b		Rústic	08213A00300013		0,00426
	c		Vial	08213A00309000		0,00747
	d		Vial	08213A00309000		0,07224
	e		Disseminat	000209400DF49F		0,00430
	f		Urbà	6370701DF4967S		0,00805
	g		Urbà	6370702DF4967S		0,15741
	h		Urbà	6370703DF4967S		0,00676
	i		Urbà	6370703DF4967S		0,01136
69	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6670008DF4967S		0,00582
	b		Vial	08213A00309000		0,03719
	c		Vial	08213A00309000		0,01190
	d		Urbà	6470704DF4967S		0,00592
70	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6670025DF4967S		0,00327
71	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6670025DF4967S		0,06644
	b		Urbà	6670008DF4967S		0,00746
72	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6569067DF4966N		0,04257
	b		Vial	08213A00309000		0,00414
	c		Vial	08213A00309000		0,01137
	d		Urbà	6569068DF4966N		0,06790
	e		Urbà	6569069DF4966N		0,05141
73	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6470702DF4967S		0,03776
	b		Vial	08213A00309000		0,00330



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprova l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 35


Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre			Afectat	Superfície (ha)
		Municipi	Tipus	Referència		
73	c	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00309000		0,00817
	d		Urbà	6470704DF4967S		0,00680
74	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6470704DF4967S		0,01345
	b		Vial	08213A00309000		0,00936
	c		Urbà	6470703DF4967S		0,00250
75	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6470704DF4967S		0,00303
	b		Vial	08213A00309000		0,02302
76	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6370701DF4967S		0,01791
	b		Vial	08213A00309000		0,00538
77	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00309000		0,00679
78	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6370701DF4967S		0,00615
	b		Vial	08213A00309000		0,00782
79	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6370702DF4967S		0,01550
	b		Vial	08213A00309000		0,02198
	c		Urbà	6370701DF4967S		0,00601
80	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6370701DF4967S		0,02514
81	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6569067DF4966N		0,00277
	b		Vial	08213A00309000		0,01333
	c		Vial	08213A00309000		0,01146
	d		Vial	08213A00309000		0,00316
	e		Urbà	6470703DF4967S		0,00245
	f		Urbà	6370701DF4967S		0,01015
	g		Urbà	6569066DF4966N		0,00773
82	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6569066DF4966N		0,00197
	b		Vial	08213A00309000		0,01585
	c		Urbà	6470703DF4967S		0,00347
	d		Urbà	6470704DF4967S		0,00307
83	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6670025DF4967S		0,00154
84	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6670008DF4967S		0,02531
85	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6670025DF4967S		0,00319
	b		Urbà	6670008DF4967S		0,00195
86	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6670008DF4967S		0,27154
	b		Urbà	6670001DF4967S		0,06155
	c		Urbà	6670002DF4967S		0,04450
87	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6670004DF4967S		0,04261
88	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6670004DF4967S		0,00281
	b		Urbà	6670002DF4967S		0,12670
89	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6670003DF4967S		0,01992

Codi Segur de Verificació: 05e47d7b-da30-4322-b55e-85f67d89fa2a
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082140_2024_1961858
Data d'impressió: 13/11/2024 11:03:07
Pàgina 36 de 193

SIGNATURES

Cap signatura aplicada



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 36

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre			Afectat	Superfície (ha)
		Municipi	Tipus	Referència		
89	b	Vilassar de Dalt	Urbà	6670002DF4967S		0,09911
90	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6670004DF4967S		0,00269
	b		Urbà	6670002DF4967S		0,18132
91	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6670003DF4967S		0,00410
	b		Vial	08213A00309000		0,02045
	c		Vial	08213A00309000		0,00229
	d		Urbà	6670002DF4967S		0,10016
	e		Urbà	6670003DF4967S		0,03931
92	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6670003DF4967S		0,16455
93	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6670003DF4967S		0,12667
	b		Urbà	6670002DF4967S		0,00325
	c		Urbà	6670002DF4967S		0,00524
94	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6670002DF4967S		0,00591
95	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00309000		0,07230
96	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00309000		0,00242
97	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6670003DF4967S	ACA	0,00789
	b		Rústic	08213A00300044	ACA	0,05279
	c		Vial	08213A00309000	ACA	0,10327
	d		Vial	08213A00309000	ACA	0,04218
	e		Rústic	08213A00300006	ACA	0,15562
	f		Urbà	6572801DF4967S	ACA	0,14380
	g		Urbà	6572802DF4967S	ACA	0,00872
98	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00309000		0,03221
99	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00300044		0,21579
100	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00300044		0,06169
101	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00300044		0,01284
102	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00300044		0,00543
103	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08030A00900001		0,01181
104	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08030A00900001		0,04215
	b		Urbà	6971801DF4967S		0,02685
	c		Vial	08213A00409000		0,20957
	d		Rústic	08213A00300044		0,00441
105	a	Cabrils	Rústic	08030A00900001		0,34650
106	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6971801DF4967S		0,05686
	b		Vial	08213A00409000		0,00879
	c		Rústic	08030A00900001		0,05312
107	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08030A00900001		0,01692
108	a	Cabrils	Urbà	6971801DF4967S		0,02138

Codi Segur de Verificació: 05e47d7b-da30-4322-b55e-85f67d89fa2a

Origen: Administració


Identificador document original: ES_L01082140_2024_1961858

Data d'impressió: 13/11/2024 11:03:07

Pàgina 37 de 193

SIGNATURES

Cap signatura aplicada



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals

a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció

Memòria 37


Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre			Afectat	Superfície (ha)
		Municipi	Tipus	Referència		
108	b	Cabrils	Vial	08030A00909000		0,00879
109	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6971801DF4967S		0,10055
110	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6971801DF4967S		0,08140
111	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6971801DF4967S		0,07380
112	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6971801DF4967S		0,11249
113	a	Cabrils	Urbà	6971801DF4967S		0,00885
	b		Vial	08030A00909000		0,00896
114	a	Vilassar de Dalt	Vial	08030A00909000		0,01604
115	a	Cabrils	Urbà	7171709DF4977S		0,01429
116	a	Vilassar de Dalt	Vial	08030A00909000		0,02980
117	a	Vilassar de Dalt	Vial	08030A00909000		0,03582
	b		Vial	08213A00409000		0,00179
118	a	Cabrils	Vial	08030A00909000		0,01952
	b		Vial	08213A00409000		0,00507
119	a	Vilassar de Dalt	Vial	08030A00809000		0,00213
	b		Vial	08213A00409000		0,00208
120	a	Cabrils	Urbà	7372476DF4977S		0,02661
	b		Vial	08030A00809000		0,00200
121	a	Vilassar de Dalt	Vial	08030A00909000		0,00250
	b		Vial	08213A00409000		0,16142
122	a	Vilassar de Dalt	Vial	08030A00909000		0,00750
	b		Vial	08213A00409000		0,14433
123	a	Vilassar de Dalt	Vial	08030A00909000		0,01557
124	a	Vilassar de Dalt	Vial	08030A00909000		0,00919
	b		Vial	08213A00409000		0,00221
125	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00409000		0,00398
126	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7268207DF4976N		0,45753
	b		Vial	08213A00409000		0,00267
127	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7268207DF4976N		0,14977
128	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00409000		0,01540
129	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7268207DF4976N		0,02903
130	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7268207DF4976N		0,17511
	b		Vial	08213A00409000		0,00214
131	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00409000		0,02485
132	a	Cabrils	Urbà	7268207DF4976N		0,00896
	b		Vial	08213A00409000		0,00283
133	a	Vilassar de Dalt	Vial	08030A00809000		0,02030
	b		Vial	08213A00409000		0,00172

Codi Segur de Verificació: 05e47d7b-da30-4322-b55e-85f67d89fa2a
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082140_2024_1961858
Data d'impressió: 13/11/2024 11:03:07
Pàgina 38 de 193

SIGNATURES

Cap signatura aplicada




AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 38

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre			Afectat	Superfície (ha)
		Municipi	Tipus	Referència		
133	c	Vilassar de Dalt	Urbà	7368701DF4976N		0,01121
134	a	Cabrils	Vial	08213A00409000		0,00591
	b		Vial	08030A00809000		0,00975
135	a	Cabrils	Vial	08030A00809000		0,00182
	b		Urbà	7368701DF4976N		0,08812
	c		Urbà	7369206DF4976N		0,00840
136	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7268207DF4976N		0,00191
	b		Vial	08213A00409000		0,19146
137	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7567301DF4976N		0,08061
	b		Vial	08213A00409000		0,05050
	c		Vial	08030A00809000		0,00612
138	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7367401DF4976N		0,20243
	b		Vial	08213A00409000		0,00668
	c		Urbà	0000017DF4976N		0,07593
	d		Vial	08213A00409000		0,00796
	e		Vial	08213A00409000		0,00174
	f		Vial	08213A00409000		0,00761
139	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7467507DF4976N		0,06445
	b		Vial	08213A00409000		0,00346
	c		Vial	08213A00409000		0,00568
140	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00409000		0,13196
141	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7466101DF4976N		0,05024
	b		Vial	08213A00409000		0,00253
	c		Vial	08213A00409000		0,01215
	d		Urbà	7366201DF4976N		0,04906
142	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7466201DF4976N		0,13073
	b		Vial	08213A00409000		0,00967
	c		Vial	08213A00409000		0,01026
	d		Urbà	7466101DF4976N		0,00868
143	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7466201DF4976N		0,03008
	b		Vial	08213A00409000		0,00496
	c		Vial	08213A00409000		0,00270
	d		Urbà	7466101DF4976N		0,09588
144	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7466101DF4976N		0,05293
145	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7466101DF4976N		0,09203
146	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7466101DF4976N		0,01097
	b		Vial	08213A00409000		0,01537
	c		Urbà	7366201DF4976N		0,13208




AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 39

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre			Afectat	Superfície (ha)
		Municipi	Tipus	Referència		
147	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7466101DF4976N		0,03519
148	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7566110DF4976N		0,00220
	b		Vial	08213A00409000		0,29717
	c		Vial	08030A00809000		0,00826
149	a	Cabrils	Urbà	7567301DF4976N		0,41509
	b		Vial	08030A00809000		0,01192
	c		Urbà	7567311DF4976N		0,01272
	d		Urbà	7567310DF4976N		0,00435
	e		Urbà	7567312DF4976N		0,00497
150	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7566601DF4976N		0,45751
	b		Vial	08213A00409000		0,01095
	c		Vial	08213A00409000		0,00281
151	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7465302DF4976N		0,09171
	b		Vial	08213A00409000		0,01262
	c		Vial	08213A00409000		0,00260
	d		Vial	08213A00409000		0,00198
	e		Vial	08213A00409000		0,01510
	f		Urbà	7265602DF4976N		0,06884
	g		Urbà	7365401DF4976N		0,27186
152	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7365401DF4976N		0,01393
	b		Vial	08213A00409000		0,00680
	c		Urbà	7265602DF4976N		0,05093
153	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7365401DF4976N		0,00980
	b		Vial	08213A00409000		0,11927
	c		Urbà	7265601DF4976N		0,00153
154	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7365704DF4976N		0,19868
	b		Vial	08213A00409000		0,00156
155	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7365703DF4976N		0,24139
	b		Vial	08213A00409000		0,01295
	c		Vial	08213A00409000		0,01128
	d		Urbà	7365701DF4976N		0,00176
156	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7763101DF4976S		0,03899
	b		Vial	08213A00409000		0,27489
	c		Vial	08213A00509000		0,28867
	d		Rústic	08030A00700023		0,02102
	e		Rústic	08030A00700023		0,00225
	f		Vial	08030A00709005		0,00316
	g		Vial	08030A00709006		0,00270



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.


Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 40

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre			Afectat	Superfície (ha)
		Municipi	Tipus	Referència		
156	h	Vilassar de Dalt	Urbà	7365702DF4976N		0,00235
157	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7565301DF4976N		0,00309
	b		Vial	08213A00409000		0,04351
	c		Rústic	08030A00700023		0,01299
	d		Vial	08030A00809000		0,01119
158	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00509000		0,45978
159	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7264009DF4976S		0,02463
	b		Vial	08213A00509000		0,15540
	c		Urbà	7264008DF4976S		0,00629
160	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7264009DF4976S		0,07989
161	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7264009DF4976S		0,08202
162	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7264009DF4976S		0,05411
163	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00509000		0,00366
164	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00509000		0,34260
165	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00509000		0,42922
166	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00509000		0,14852
167	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08030A00700023		0,02393
168	a	Cabrils	Rústic	08030A00700023		0,03319
169	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7567301DF4976N		0,03696
170	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7567301DF4976N		0,01060
	b		Rústic	08030A00700023		0,01877
	c		Vial	08030A00709006		0,01731
	d		Vial	08030A00809000		0,12721
	e		Urbà	7666303DF4976N		0,00533
	f		Urbà	7666304DF4976N		0,01026
	g		Urbà	7567301DF4976N		0,00197
171	a	Cabrils	Vial	08030A00709005		0,00509
	b		Vial	08213A00509000		0,00184
172	a	Cabrils	Urbà	7763102DF4976S		0,03024
	b		Urbà	7763101DF4976S		0,08350
	c		Urbà	7763101DF4976S		0,02429
173	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7763101DF4976S		0,07403
174	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7763101DF4976S		0,03394
175	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7763101DF4976S		0,01202
	b		Vial	08213A00509000		0,03494
	c		Vial	08213A00509003		0,06700
	d		Vial	08213A00509000		0,00790
	e		Rústic	08030A00700004		0,00641

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.



Pla de prevenció d'incendis forestals


a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció

Memòria 41

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre			Afectat	Superfície (ha)
		Municipi	Tipus	Referència		
175	f	Vilassar de Dalt	Rústic	08030A00700008		0,00327
	g		Rústic	08030A00700007		0,00437
	h		Rústic	08030A00700005		0,00325
	i		Rústic	08030A00700005		0,00325
176	a	Cabrlis	Rústic	08030A00700005		0,06821
	b		Rústic	08030A00700032		0,00266
	c		Rústic	08030A00700004		0,03809
	d		Rústic	08030A00700008		0,02998
	e		Rústic	08030A00700006		0,02854
	f		Rústic	08030A00700007		0,01854
177	a	Cabrlis	Rústic	08030A00700005		0,08178
	b		Rústic	08030A00700004		0,03751
	c		Rústic	08030A00700006		0,03572
	d		Rústic	08030A00700007		0,03013
178	a	Cabrlis	Vial	08213A00509003		0,01215
	b		Rústic	08213A00500014		0,04758
179	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00500015		0,05328
180	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00500015		0,02240
181	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00500015		0,02401
	b		Rústic	08213A00500014		0,21472
182	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00509000		0,00190
	b		Rústic	08213A00500014		0,02549
183	a	Cabrlis	Vial	08213A00509000		0,02535
	b		Rústic	08213A00500014		0,00917
184	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00500014		0,02960
185	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7763102DF4976S		0,00973
	b		Rústic	08213A00500014		0,02018
	c		Vial	08213A00509000		0,01332
	d		Rústic	08213A00500110		0,11482
186	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00500118		0,15291
	b		Rústic	08213A00500119		0,09848
187	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7763102DF4976S		0,00253
	b		Rústic	08213A00500119		0,23903
	c		Rústic	08213A00500118		0,01753
188	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00500119		0,05505
189	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00500119		0,03494
190	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00500008		0,00642
	b		Rústic	08213A00500119		0,00566




AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 42

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre			Afectat	Superfície (ha)
		Municipi	Tipus	Referència		
190	c	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00500116		0,12383
191	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7462801DF4976S		0,05906
	b		Rústic	08213A00500119		0,01693
	c		Rústic	08213A00500116		0,01646
	d		Rústic	08213A00500116		0,00226
	e		Rústic	08213A00500008		0,00227
	f		Rústic	08213A00500008		0,00777
192	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00500116		0,04360
	b		Rústic	08213A00500107		0,02087
193	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00500008		0,00151
194	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00500107		0,10792
195	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00509008		0,00308
	b		Rústic	08213A00500082		0,03681
	c		Rústic	08213A00500108		0,05647
	d		Rústic	08213A00500084		0,03994
	e		Rústic	08213A00500104		0,10048
	f		Rústic	08213A00500106		0,00288
	g		Rústic	08213A00500106		0,01307
	h		Rústic	08213A00500107		0,01454
	i		Rústic	08213A00500032		0,17063
	j		Vial	08213A00509000		0,23200
196	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7359602DF4975N		0,00397
	b		Vial	08213A00509000		0,01702
	c		Urbà	7359601DF4975N		0,02223
197	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7359601DF4975N		0,03081
198	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7359601DF4975N		0,02050
199	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00509008		0,00161
	b		Rústic	08213A00500084		0,04406
	c		Rústic	08213A00500032		0,02335
200	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00500078		0,22372
201	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00509008		0,02979
	b		Rústic	08213A00500078		0,11607
	c		Rústic	08213A00500084		0,00648
202	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00509008		0,00318
	b		Rústic	08213A00500082		0,01910
	c		Rústic	08213A00500084		0,05086
	d		Rústic	08213A00500032		0,06264
	e		Vial	08213A00509008		0,00508




AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 43

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre			Afectat	Superfície (ha)
		Municipi	Tipus	Referència		
203	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00500111		0,02520
	b		Rústic	08213A00500080		0,03359
	c		Rústic	08213A00500078		0,02749
	d		Vial	08213A00509008		0,01072
204	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00509008		0,01293
	b		Rústic	08213A00500080		0,00985
	c		Rústic	08213A00500032		0,00199
	d		Rústic	08213A00500078		0,00349
205	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00500106		0,03373
206	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00500106		0,02579
207	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00509008		0,00801
	b		Rústic	08213A00500064		0,00366
	c		Vial	08213A00509000		0,01411
208	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00500064		0,00186
209	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00500064		0,00524
210	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7556201DF4975N		0,08937
211	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7556201DF4975N		0,01435
	b		Rústic	08213A00500064		0,00780
	c		Vial	08213A00509000		0,05483
	d		Urbà	7556201DF4975N		0,01353
212	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7556202DF4975N		0,21730
	b		Vial	08213A00509000		0,00152
	c		Urbà	7556201DF4975N		0,09419
213	a	Vilassar de Dalt	Urbà	7556201DF4975N		0,01107
	b		Vial	08213A00509000		0,06836
	c		Vial	08213A00509001		0,01242
	d		Urbà	7556202DF4975N		0,00208
214	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00600010	ACA	0,06997
	b		Rústic	08213A00600053	ACA	0,04477
	c		Rústic	08213A00600007	ACA	0,07200
	d		Vial	08213A00509001	ACA	0,00708
	e		Vial	08213A00509001	ACA	0,00315
	f		Vial	08213A00509001	ACA	0,13932
	g		Rústic	08213A00600009	ACA	0,16087
	h		Rústic	08213A00600009	ACA	0,08940
	i		Rústic	08213A00600013	ACA	0,03529
215	j		Vial	08213A00609001	ACA	0,24898
	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00600010		0,00833




AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 44

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre			Afectat	Superfície (ha)
		Municipi	Tipus	Referència		
215	b	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00600013		0,04395
216	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00600009	ACA	0,11530
217	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00600009		0,04774
218	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00600053		0,00735
219	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00600053		0,02467
220	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00609001		0,01054
	b		Vial	08213A00509000		0,05355
	c		Vial	08213A00509000		0,01244
	d		Vial	08213A00509001		0,10664
	e		Vial	08213A00609001		0,01259
221	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00609001	ACA	0,01655
	b		Rústic	08213A00600066	ACA	0,01614
	c		Vial	08213A00509001	ACA	0,00311
222	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00609001		0,14768
	b		Rústic	08213A00600005		0,00693
	c		Rústic	08213A00600005		0,04854
	d		Vial	08213A00509001		0,22434
223	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00600005		0,28766
224	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00600005		0,13754
225	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00600005		0,07254
226	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00609000		0,00220
	b		Rústic	08213A00600005		0,01314
227	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00600005		0,00617
228	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00600005		0,03764
229	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00709000		0,00297
	b		Rústic	08213A00600005		0,15936
	c		Vial	08213A00609000		0,00762
230	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00609000		0,00357
231	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00709000		0,01215
	b		Rústic	08213A00600005		0,33443
232	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00709000		0,00848
	b		Vial	08213A00609000		0,00654
233	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00600043		0,01723
	b		Rústic	08213A00600042		0,00590
	c		Vial	08213A00709000		0,04985
	d		Vial	08213A00709000		0,00626
	e		Vial	08213A00609001		0,60423
	f		Vial	08213A00609000		0,19937



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 45

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre			Afectat	Superfície (ha)
		Municipi	Tipus	Referència		
233	g	Vilassar de Dalt	Urbà	6956021DF4965N		0,00220
	h		Urbà	6956022DF4965N		0,00294
	i		Urbà	6957009DF4965N		0,00298
	j		Urbà	6957010DF4965N		0,00349
	k		Urbà	6760401DF4966S		0,00549
	l		Urbà	6760402DF4966S		0,00426
	ll		Urbà	6760403DF4966S		0,00311
	m		Urbà	6858102DF4965N		0,00235
	n		Urbà	6955014DF4965N		0,00217
	o		Urbà	6955015DF4965N		0,00154
234	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00600005		0,28185
235	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6760403DF4966S		0,02276
	b		Vial	08213A00609001		0,00595
236	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00600005		0,04035
237	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00600005		0,31859
238	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00600005		0,08115
239	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00600005		0,07780
240	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00600068		0,02359
241	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00609001		0,00228
	b		Rústic	08213A00600007		0,00218
	c		Rústic	08213A00600068		0,04546
242	a	Vilassar de Dalt	Disseminat	001705600DF49F		0,00171
	b		Rústic	08213A00600007		0,02550
243	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00600008		0,01654
	b		Rústic	08213A00600007		0,02004
244	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00609001		0,01069
	b		Rústic	08213A00600008		0,07350
	c		Rústic	08213A00600055		0,06482
245	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00600043		0,14820
246	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00600042		0,14192
	b		Rústic	08213A00600043		0,00780
247	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08213A00600042	Carreteres	0,00610
248	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6854002DF4965S	Carreteres	0,03793
249	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6854002DF4965S	Carreteres	0,11396
250	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6854002DF4965S	Carreteres	0,06252
	b		Vial	08213A00609028	Carreteres	0,11778
	c		Urbà	6854037DF4965S	Carreteres	0,02894
251	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6854002DF4965S		0,22864



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 46

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre			Afectat	Superfície (ha)
		Municipi	Tipus	Referència		
252	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6854002DF4965S		0,00311
253	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6854037DF4965S	Companyia elèctrica	0,03655
	b		Urbà	6854002DF4965S	Companyia elèctrica	0,01052
254	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6854037DF4965S	Carreteres	0,07339
255	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00609000		0,01977
256	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6854704DF4965S	Companyia elèctrica	0,00712
	b		Vial	08213A00609000	Companyia elèctrica	0,00271
	c		Vial	08213A00609028	Companyia elèctrica	0,03757
	d		Urbà	6854004DF4965S	Companyia elèctrica	0,05915
	e		Urbà	6854037DF4965S	Companyia elèctrica	0,00492
	f		Urbà	6854038DF4965S	Companyia elèctrica	0,01727
257	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6854038DF4965S	Carreteres	0,00834
	b		Urbà	6854004DF4965S	Carreteres	0,02752
258	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6854037DF4965S	Carreteres	0,00447
	b		Urbà	6854038DF4965S	Carreteres	0,02956
259	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6854004DF4965S	Carreteres	0,01073
	b		Vial	08213A00609028	Carreteres	0,18655
260	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00609028		0,10743
261	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00609000		0,25526
262	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6654702DF4965S		0,32506
	b		Vial	08213A00609000		0,00923
263	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00609000		0,13725
264	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00609000	Carreteres	0,05111
265	a	Vilassar de Dalt	Vial	08230A01009006		0,01575
	b		Vial	08213A00609000		0,00445
266	a	Premià de Dalt	Vial	08230A01009006	Companyia elèctrica	0,00998
267	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00609028	Companyia elèctrica	0,00287
	b		Vial	08213A00609000	Companyia elèctrica	0,00588
268	a	Premià de Dalt	Vial	08230A01009006	Carreteres	0,01551
269	a	Vilassar de Dalt	Vial	08230A01009006		0,01634
270	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6654702DF4965S	ACA	0,02762
	b		Vial	08213A00609000	ACA	0,08611
271	a	Premià de Dalt	Vial	08230A00709000	ACA	0,00844
	b		Vial	08213A00609000	ACA	0,00988
	c		Rústic	08230A00700030	ACA	0,00204
272	a	Vilassar de Dalt	Vial	08230A00709000		0,01253
	b		Vial	08213A00609000		0,00872
	c		Rústic	08230A00700030		0,05595



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 47

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre			Afectat	Superfície (ha)
		Municipi	Tipus	Referència		
273	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08230A00700030		0,00823
274	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6654702DF4965S	ACA	0,03337
	b		Vial	08213A00609000	ACA	0,04423
275	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6654702DF4965S	ACA	0,01945
	b		Vial	08213A00609000	ACA	0,08121
276	a	Premià de Dalt	Rústic	08230A00700030	ACA	0,29123
	b		Vial	08213A00609000	ACA	0,03343
277	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08230A00700030	ACA	0,01018
	b		Vial	08213A00709000	ACA	0,00312
	c		Vial	08213A00609000	ACA	0,08776
278	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6555701DF4965N		0,00153
	b		Vial	08213A00609000		0,04518
279	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6555001DF4965N		0,00193
	b		Vial	08213A00609000		0,04485
280	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00609000		0,01597
	b		Vial	08213A00709000		0,00678
	c		Vial	08213A00709000		0,49485
	d		Vial	08213A00609000		0,09877
281	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6656506DF4965N		0,00191
	b		Vial	08213A00709000		0,04662
	c		Vial	08213A00609000		0,75172
	d		Urbà	6556606DF4965N		0,00348
	e		Urbà	6656501DF4965N		0,00217
282	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6758703DF4965N		0,00826
	b		Vial	08213A00709000		0,33965
	c		Vial	08213A00609000		0,00263
	d		Urbà	6758702DF4965N		0,00511
283	a	Vilassar de Dalt	Rústic	08230A00600037	ACA	0,00485
	b		Vial	08213A00709000	ACA	0,08207
284	a	Premià de Dalt	Urbà	6154201DF4965S		0,02422
	b		Vial	08213A00709000		0,00166
	c		Rústic	08230A00600037		0,19518
	d		Rústic	08230A00600034		0,13911
285	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6154201DF4965S		0,00215
286	a	Premià de Dalt	Urbà	6154201DF4965S	ACA	0,08086
	b		Vial	08213A00709000	ACA	0,00412
	c		Vial	08230A00609000	ACA	0,01580
	d		Vial	08230A00609000	ACA	0,00299



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

**Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població**

Franja exterior de protecció
Memòria 48

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre			Afectat	Superfície (ha)
		Municipi	Tipus	Referència		
287	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6054302DF4965S		0,01499
	b		Vial	08213A00709000		0,00162
	c		Vial	08230A00609000		0,00301
	d		Vial	08230A00609000		0,00911
288	a	Vilassar de Dalt	Urbà	6054301DF4965S		0,01167
	b		Vial	08213A00709000		0,03512
	c		Urbà	6054302DF4965S		0,00585
289	a	Vilassar de Dalt	Urbà	5957801DF4955N		0,00525
	b		Vial	08213A00709000		0,39724
290	a	Premià de Dalt	Urbà	6054301DF4965S		0,00527
	b		Vial	08213A00709000		0,00170
	c		Vial	08230A00609000		0,00217
	d		Urbà	6054302DF4965S		0,07693
291	a	Vilassar de Dalt	Urbà	5955501DF4955N		0,00499
	b		Vial	08213A00709000		0,03175
	c		Urbà	5955502DF4955N		0,00567
292	a	Vilassar de Dalt	Vial	08213A00709000		0,03096
	b		Urbà	5957801DF4955N		0,09514
	c		Vial	08213A00709000		0,00517
293	a	Vilassar de Dalt	Urbà	5957801DF4955N		0,11497
	b		Vial	08213A00709000		0,02146
	c		Vial	08213A00709000		0,03144
	d		Vial	08213A00709000		0,01172
	e		Vial	08213A00709000		0,01357
	f		Vial	08230A00609000		0,00175
294	a	Vilassar de Dalt	Urbà	5957801DF4955N	Companyia elèctrica	0,00302
	b		Vial	08213A00709000	Companyia elèctrica	0,00402
295	a	Vilassar de Dalt	Vial	08230A00509000		0,00923
	b		Vial	08230A00609000		0,01746
296	a	Premià de Dalt	Urbà	5955902DF4955N		0,01807
	b		Vial	08230A00609000		0,00411



1.5.4 Carregadors

Els carregadors seran aquells punts on es portaran la fusta i les restes vegetals per tal de ser carregats o triturats.

A la taula següent es relacionen els carregadors proposats per a la realització de les operacions de desbrancament dels arbres, trituració de restes vegetals, trossejament i apilat dels troncs fins a la seva retirada.

Taula 1.8 Ubicació dels carregadors necessaris

Codi carregador	Ubicació (Carrer, Tram, Parcel·la, etc)
1	Tram 11a
2	Tram 29g
3	Tram 38a
4	Tram 58a
5	Tram 86a
6	Tram 90b
7	Tram 106a
8	Tram 122b
9	Tram 133a
10	Tram 137b
11	Tram 145a
12	Tram 158a
13	Tram 188a
14	Tram 202c
15	Tram 236a
16	Tram 249a
17	Tram 262a
18	Tram 275a
19	Tram 292c

DOCUMENT Projecte	ÒRGAN Àrea de serveis generals i econòmics	REFERÈNCIA GAJU2024003311
Codi Segur de Verificació: 05e47d7b-da30-4322-b55e-85f67d89fa2a Origen: Administració Identificador document original: ES_L01082140_2024_1961858 Data d'impressió: 13/11/2024 11:03:07 Pàgina 50 de 193		SIGNATURES Cap signatura aplicada



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardelt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 50

1.6 Execució de les obres de Primera Intervenció


1.6.1 Primera intervenció : obres de reducció de la densitat de l'arbrat i d'estassada del sotabosc

La vegetació existent en la franja exterior es tractarà amb els mètodes descrits en l'apartat 1.4.4. de la present memòria. En la següent taula i en els plànols que s'adjunten en el present projecte, es relacionen els diferents mètodes de tractament de vegetació a realitzar en cadascun dels trams de la franja exterior de protecció.



Diputació
Barcelona

Vilassar de Dalt Nucli urbà
Vilassar de Dalt




AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original. Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 51

Taula 1.9. Relació dels mètodes de tractament de vegetació a realitzar per a cada tram de la franja exterior

Codi Tram	Mètode	Peus		Accés	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
		Ligam.	Alçada				
2	M-1	2		Tram 3			0,09404
5	M-5			C. de la Pedrera			0,14155
7	M-1	2		C. de la Pedrera			0,00799
8	M-5			C. de la Pedrera			0,12957
10	M-5			C. de Mossèn Josep Mas			0,14472
12	M-5			C. dels Roures			0,13534
14	M-1	1		Ctra. de Premià de Dalt a Vilassar de Dalt			0,10457
15	M-1	1		Ctra. de Premià de Dalt a Vilassar de Dalt			0,11979
17	M-6			Ctra. de Premià de Dalt a Vilassar de Dalt			0,31249
18	M-6	1		Tram 19			0,08705
19	M-6			Tram 20			0,09843
20	M-1			Tram 22			0,03905
24	M-1		11	Tram 25			0,04186
26	M-1	2	1	Tram 25			0,06334
28	M-1	3		Tram 25			0,00820
31	M-1			Camí de la Costa			0,02315
32	M-1			Camí de la Costa	ACA		0,18721
33	M-1			Camí de la Costa	ACA		0,25091
34	M-1			Camí de la Costa			0,13595
37	M-5	8	5	Camí de la Costa			0,10642
38	M-1			Tram 36			0,25956
39	M-1	2		Tram 38			0,05595
42	M-1			Tram 40	ACA		0,06307
45	M-1	2		Tram 44			0,03617
51	M-5	3	4	Camí de la Costa			0,14711
52	M-1	7		Tram 53			0,34733
55	M-1			Tram 58			0,06169
59	M-1	1		Tram 58	ACA		0,22296
60	M-1		3	Tram 59	ACA		0,14674
62	M-2			Tram 67	ACA		0,11486
64	M-1	1	2	Tram 67			0,12702
65	M-2			Tram 66			0,04078
68	M-1	4	3	Tram 64			0,33080



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprova l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 52

Taula 1.9. Relació dels mètodes de tractament de vegetació a realitzar per a cada tram de la franja exterior

Codi Tram	Mètode	Peus		Accés	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
		Ligam.	Alçada				
71	M-1			C. del Torrent d'en Daniel			0,07390
75	M-1	1		Tram 69			0,02605
78	M-1	2		Tram 76			0,01397
79	M-6	2	5	Tram 68			0,04349
81	M-1		1	Tram 76			0,05105
84	M-2			Tram 69			0,02531
86	M-1	1		Tram 84			0,37759
87	M-1			C. Torrent Lloveras			0,04261
88	M-1			Tram 90			0,12951
89	M-6	3	2	Tram 90			0,11903
91	M-1	4		C. Torrent Lloveras			0,16631
93	M-1			Tram 91			0,13516
97	M-1	8		Tram 98	ACA		0,51427
99	M-1	3	8	C. de Llobatera			0,21579
105	M-5			C. de Mossèn Josep Mas			0,34650
106	M-1	4		C. de Mossèn Josep Mas			0,11877
108	M-5			C. de la Carena			0,03017
109	M-5			C. de Mossèn Josep Mas			0,10055
110	M-1	3		Tram 109			0,08140
111	M-1			C. de Mossèn Josep Mas			0,07380
112	M-5	2		C. de Mossèn Josep Mas			0,11249
113	M-5			C. de la Carena			0,01781
115	M-2			C. de la Carena			0,01429
118	M-1	6		Tram 124			0,02459
120	M-1		1	Tram 19			0,02861
121	M-5	8	1	Tram 122			0,16392
126	M-3	5	5	C. de Girona			0,46020
130	M-3	10		C. de Girona			0,17725
132	M-3			Tram 36			0,01179
134	M-2			Tram 133			0,01566
135	M-5			Tram 133			0,09834
137	M-3			C.de Joan Salvat-Papasseit			0,13723
138	M-5	6	2	C. de Lleida			0,30235
139	M-1			C. de Tarragona			0,07359




AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 53

Taula 1.9. Relació dels mètodes de tractament de vegetació a realitzar per a cada tram de la franja exterior

Codi Tram	Mètode	Peus		Accés	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
		Ligam.	Alçada				
142	M-5	4	1	C. de Tarragona			0,15934
143	M-1	4		C. de Tarragona			0,13362
144	M-2	6		C. de Joan Oliver			0,05293
146	M-5	2	1	C. de Joan Oliver			0,15842
149	M-3			C.de Joan Salvat-Papasseit			0,44905
150	M-5	3		C. de Joan Oliver			0,47127
152	M-5	2		Tram 151			0,07166
154	M-1	3		C. de Salvador Espriu			0,20024
157	M-5			C. Salvador Albert i Riera			0,07078
159	M-5			Tram 158			0,18632
161	M-5	5		Tram 160			0,08202
164	M-1			Av. de Lluís Companys			0,34260
165	M-5	5		Tram 158			0,42922
166	M-5			Tram 158			0,14852
167	M-5			C. Salvador Albert i Riera			0,02393
168	M-5			C.de Joan Salvat-Papasseit			0,03319
171	M-1			Tram 156			0,00693
172	M-1			Tram 156			0,13803
176	M-5			carrer 1			0,18602
177	M-2			Tram 175			0,18514
178	M-1			Tram 182			0,05973
180	M-1			Tram 179			0,02240
181	M-1			Tram 184			0,23873
183	M-1			Tram 182			0,03452
185	M-1			Tram 184			0,15805
187	M-1			Tram 188			0,25909
189	M-1			Tram 188			0,03494
190	M-1			Tram 191			0,13591
191	M-1			C. Salvador Albert i Riera			0,10475
192	M-1			Tram 101			0,06447
195	M-1		1	Tram 198			0,66990
196	M-1			Tram 198			0,04322
201	M-1	2	5	Tram 204			0,15234
203	M-1	3		Tram 204			0,09700




AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 54

Taula 1.9. Relació dels mètodes de tractament de vegetació a realitzar per a cada tram de la franja exterior

Codi Tram	Mètode	Peus		Accés	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
		Ligam.	Alçada				
209	M-2			Tram 207			0,00524
210	M-2			Tram 207			0,08937
211	M-1			Tram 207			0,09051
212	M-2			C. Manuel Moreno			0,31301
214	M-1			C. Manuel Moreno	ACA		0,87083
216	M-5	2	5	C. Manuel Moreno	ACA		0,11530
221	M-1			C. Manuel Moreno	ACA		0,03580
223	M-1			C. Manuel Moreno			0,28766
225	M-1		1	Tram 224			0,07254
228	M-1			Tram 229			0,03764
229	M-1			C. de Can Pons			0,16995
231	M-5	7		BV-5023			0,34658
234	M-1	9		BV-5023			0,28185
237	M-1	6	4	Tram 236			0,31859
239	M-2	1		Tram 237			0,07780
241	M-5	2	5	Tram 240			0,04992
243	M-5			C. del Torrent del Blaqueig			0,03658
244	M-1			C. del Torrent del Blaqueig			0,14901
246	M-1			C. del Torrent del Blaqueig			0,14972
247	M-1			C. del Torrent del Blaqueig	Carreteres		0,00610
248	M-1	5		Tram 249	Carreteres		0,03793
249	M-2			C. del Torrent del Blaqueig	Carreteres		0,11396
250	M-1	2	2	Tram 249	Carreteres		0,20924
254	M-1			Tram 251	Carreteres		0,07339
257	M-1			Tram 258	Carreteres		0,03586
258	M-1	2	2	Tram 255	Carreteres		0,03403
259	M-1	2		Tram 256	Carreteres		0,19728
263	M-1			BV-5023			0,13725
264	M-1	3		BV-5023	Carreteres		0,05111
268	M-5		2	BV-5023	Carreteres		0,01551
270	M-1			Tram 194	ACA		0,11373
271	M-1			Tram 270	ACA		0,02036
274	M-3	7		Tram 275	ACA		0,07760
275	M-2			Av. Comtal	ACA		0,10066



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 55

Taula 1.9. Relació dels mètodes de tractament de vegetació a realitzar per a cada tram de la franja exterior

Codi Tram	Mètode	Peus		Accés	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
		Ligam.	Alçada				
276	M-5	7	3	Av. Comtal	ACA		0,32466
277	M-3	3		Av. Comtal	ACA		0,10106
281	M-2	8	1	C. del Sot d'en Pi			0,80590
283	M-2	1		Av. Comtal	ACA		0,08692
284	M-1	4		Av. Comtal			0,36017
286	M-1			Av. Comtal	ACA		0,10377
288	M-2			Av. Comtal			0,05264
290	M-1			Av. Comtal			0,08607
292	M-2			Av. Comtal			0,13127
293	M-1			Av. Comtal			0,19491
296	M-1			Ctra. de Premià de Dalt a Vilassar de Dalt			0,02218

1.6.2 Execució de les obres de vies de servei i carregadors

Vies de servei

Donat que la franja exterior de protecció projectada en aquest nucli de població és fàcilment accessible a partir de la xarxa viària interna no es fa necessari l'execució d'obres per accedir-hi.

Taula 1.10. Relació d'obres d'accés a la franja perimetral a realitzar.

Codi Via Servei	Nom Via Servei	Tipus Actuació	Tipus terreny	Longitud (m)

Carregadors

Donat que aquest nucli de població disposa de suficients carregadors amb bona accessibilitat per a ser utilitzats en els treballs de reducció de l'arbrat i estassada del sotabosc de la franja exterior de protecció, no es fa necessari la construcció de nous carregadors.

Taula 1.11. Relació de carregadors a realitzar

Codi Carregador	Ubicació carregador (Carrer, Tram, Parcel·la, etc.)	Tipus Actuació

DOCUMENT Projecte	ÒRGAN Àrea de serveis generals i econòmics	REFERÈNCIA GAJU2024003311
Codi Segur de Verificació: 05e47d7b-da30-4322-b55e-85f67d89fa2a Origen: Administració Identificador document original: ES_L01082140_2024_1961858 Data d'impressió: 13/11/2024 11:03:07 Pàgina 56 de 193		
SIGNATURES Cap signatura aplicada		



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprova l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardelt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitza el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 56

1.7 Execució de les obres de Manteniment

Les obres de manteniment a realitzar en la franja exterior consisteixen en estassar i triturar el sotabosc. Aquestes obres es realitzaran cada dos anys. Per a la seva execució s'han establert els mètodes 1 i 2 descrits en l'apartat 1.4.4 del present projecte.

1.7.1 Execució de les obres de manteniment

A la taula següent es resumeixen els mètodes de manteniment a realitzar en la franja exterior.



Diputació
Barcelona

Vilassar de Dalt Nucli urbà
Vilassar de Dalt



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 57

Taula 1.12. Relació dels mètodes de manteniment a realitzar en la franja exterior

Codi Tram	Mètode	Accés (Carrer, Tram, Parcel·la, etc)	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
2	M-1	Tram 3			0,09404
5	M-1	C. de la Pedrera			0,14155
7	M-1	C. de la Pedrera			0,00799
8	M-1	C. de la Pedrera			0,12957
10	M-1	C. de Mossèn Josep Mas			0,14472
12	M-1	C. dels Roures			0,13534
14	M-1	Ctra. de Premià de Dalt a Vilassar de Dalt			0,10457
17	M-1	Ctra. de Premià de Dalt a Vilassar de Dalt			0,31249
18	M-1	Tram 19			0,08705
19	M-1	Tram 20			0,09843
20	M-1	Tram 22			0,03905
24	M-1	Tram 25			0,04186
26	M-1	Tram 25			0,06334
28	M-1	Tram 25			0,00820
31	M-1	Camí de la Costa			0,02315
32	M-1	Camí de la Costa	ACA		0,18721
33	M-1	Camí de la Costa	ACA		0,25091
34	M-1	Camí de la Costa			0,13595
37	M-1	Camí de la Costa			0,10642
38	M-1	Tram 36			0,25956
39	M-1	Tram 38			0,05595
42	M-1	Tram 40	ACA		0,06307
45	M-1	Tram 44			0,03617
51	M-1	Camí de la Costa			0,14711
52	M-1	Tram 53			0,34733
55	M-1	Tram 58			0,06169
59	M-1	Tram 58	ACA		0,22296
62	M-2	Tram 67	ACA		0,11486
64	M-1	Tram 67			0,12702
65	M-2	Tram 66			0,04078
68	M-1	Tram 64			0,33080
71	M-1	C. del Torrent d'en Daniel			0,07390
75	M-1	Tram 69			0,02605



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 58

Taula 1.12. Relació dels mètodes de manteniment a realitzar en la franja exterior

Codi Tram	Mètode	Accés (Carrer, Tram, Parcel·la, etc)	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
78	M-1	Tram 76			0,01397
79	M-1	Tram 68			0,04349
81	M-1	Tram 76			0,05105
84	M-2	Tram 69			0,02531
86	M-1	Tram 84			0,37759
87	M-1	C. Torrent Lloveras			0,04261
88	M-1	Tram 90			0,12951
89	M-1	Tram 90			0,11903
91	M-1	C. Torrent Lloveras			0,16631
93	M-1	Tram 91			0,13516
97	M-1	Tram 98	ACA		0,51427
99	M-1	C. de Llobatera			0,21579
105	M-1	C. de Mossèn Josep Mas			0,34650
106	M-1	C. de Mossèn Josep Mas			0,11877
108	M-1	C. de la Carena			0,03017
109	M-1	C. de Mossèn Josep Mas			0,10055
110	M-1	Tram 109			0,08140
111	M-1	C. de Mossèn Josep Mas			0,07380
112	M-1	C. de Mossèn Josep Mas			0,11249
113	M-1	C. de la Carena			0,01781
115	M-2	C. de la Carena			0,01429
118	M-1	Tram 124			0,02459
120	M-1	Tram 19			0,02861
121	M-1	Tram 122			0,16392
126	M-2	C. de Girona			0,46020
130	M-2	C. de Girona			0,17725
132	M-2	Tram 36			0,01179
134	M-2	Tram 133			0,01566
135	M-1	Tram 133			0,09834
137	M-2	C.de Joan Salvat-Papasseit			0,13723
138	M-1	C. de Lleida			0,30235
139	M-1	C. de Tarragona			0,07359
142	M-1	C. de Tarragona			0,15934
143	M-1	C. de Tarragona			0,13362



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 59

Taula 1.12. Relació dels mètodes de manteniment a realitzar en la franja exterior

Codi Tram	Mètode	Accés (Carrer, Tram, Parcel·la, etc)	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
146	M-1	C. de Joan Oliver			0,15842
149	M-2	C.de Joan Salvat-Papasseit			0,44905
150	M-1	C. de Joan Oliver			0,47127
152	M-1	Tram 151			0,07166
157	M-1	C. Salvador Albert i Riera			0,07078
159	M-1	Tram 158			0,18632
161	M-1	Tram 160			0,08202
164	M-1	Av. de Lluís Companys			0,34260
165	M-1	Tram 158			0,42922
166	M-1	Tram 158			0,14852
167	M-1	C. Salvador Albert i Riera			0,02393
168	M-1	C.de Joan Salvat-Papasseit			0,03319
171	M-1	Tram 156			0,00693
172	M-1	Tram 156			0,13803
176	M-1	carrer 1			0,18602
177	M-2	Tram 175			0,18514
178	M-1	Tram 182			0,05973
180	M-1	Tram 179			0,02240
181	M-1	Tram 184			0,23873
183	M-1	Tram 182			0,03452
185	M-1	Tram 184			0,15805
187	M-1	Tram 188			0,25909
189	M-1	Tram 188			0,03494
190	M-1	Tram 191			0,13591
191	M-1	C. Salvador Albert i Riera			0,10475
192	M-1	Tram 101			0,06447
195	M-1	Tram 198			0,66990
196	M-1	Tram 198			0,04322
201	M-1	Tram 204			0,15234
203	M-1	Tram 204			0,09700
209	M-2	Tram 207			0,00524
210	M-2	Tram 207			0,08937
211	M-1	Tram 207			0,09051
212	M-2	C. Manuel Moreno			0,31301




AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 60

Taula 1.12. Relació dels mètodes de manteniment a realitzar en la franja exterior

Codi Tram	Mètode	Accés (Carrer, Tram, Parcel·la, etc)	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
214	M-1	C. Manuel Moreno	ACA		0,87083
216	M-1	C. Manuel Moreno	ACA		0,11530
221	M-1	C. Manuel Moreno	ACA		0,03580
223	M-1	C. Manuel Moreno			0,28766
228	M-1	Tram 229			0,03764
229	M-1	C. de Can Pons			0,16995
231	M-1	BV-5023			0,34658
234	M-1	BV-5023			0,28185
237	M-1	Tram 236			0,31859
239	M-2	Tram 237			0,07780
241	M-1	Tram 240			0,04992
243	M-1	C. del Torrent del Blaqueig			0,03658
244	M-1	C. del Torrent del Blaqueig			0,14901
246	M-1	C. del Torrent del Blaqueig			0,14972
247	M-1	C. del Torrent del Blaqueig	Carreteres		0,00610
248	M-1	Tram 249	Carreteres		0,03793
249	M-2	C. del Torrent del Blaqueig	Carreteres		0,11396
250	M-1	Tram 249	Carreteres		0,20924
254	M-1	Tram 251	Carreteres		0,07339
257	M-1	Tram 258	Carreteres		0,03586
258	M-1	Tram 255	Carreteres		0,03403
259	M-1	Tram 256	Carreteres		0,19728
263	M-1	BV-5023			0,13725
264	M-1	BV-5023	Carreteres		0,05111
268	M-1	BV-5023	Carreteres		0,01551
270	M-1	Tram 194	ACA		0,11373
271	M-1	Tram 270	ACA		0,02036
274	M-2	Tram 275	ACA		0,07760
275	M-2	Av. Comtal	ACA		0,10066
276	M-1	Av. Comtal	ACA		0,32466
277	M-2	Av. Comtal	ACA		0,10106
283	M-2	Av. Comtal	ACA		0,08692
284	M-1	Av. Comtal			0,36017
286	M-1	Av. Comtal	ACA		0,10377



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardelt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Taula 1.12. Relació dels mètodes de manteniment a realitzar en la franja exterior

Codi Tram	Mètode	Accés (Carrer, Tram, Parcel·la, etc)	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
288	M-2	Av. Comtal			0,05264
290	M-1	Av. Comtal			0,08607
292	M-2	Av. Comtal			0,13127
293	M-1	Av. Comtal			0,19491
296	M-1	Ctra. de Premià de Dalt a Vilassar de Dalt			0,02218




1.8 Procediment administratiu per a l'execució de les obres

A partir del cadastre de rústega i urbana del nucli de població es poden identificar els propietaris afectats pel traçat de la franja exterior de protecció i la construcció d'accessos o vies de servei.

En el cas que les urbanitzacions, els habitatges o les edificacions es trobessin entre dos o més termes municipals o amb la franja de protecció en un terme municipal que no és el de les finques (Taula 1.5), s'han d'establir els convenis interadministratius corresponents entre els municipis i, si escau, la comarca o un altre ens local supramunicipal, que delimitin clarament els mecanismes d'execució forçosa de les obligacions de la Llei 5/2003 en règim de col·laboració.

La següent taula relaciona les propietats afectades pel traçat de la franja exterior.



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.


Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 63

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja exterior

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació			
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode 1era Int.	Mètode mant.	Afectacions
1	a	Rústic	08230A00500013	0,00262	SAC	SAC	
2	a	Urbà	5760204DF4956S	0,00159	M-1	M-1	
	b	Rústic	08213A00800025	0,06281			
	c	Rústic	08230A00500013	0,02964			
3	a	Rústic	08213A00800026	0,00176	SAC	SAC	
	b	Rústic	08213A00800025	0,00872			
4	a	Rústic	08213A00800026	0,00386	SAC	SAC	
5	a	Rústic	08213A00800026	0,11853	M-5	M-1	
	b	Rústic	08213A00800025	0,02302			
6	a	Rústic	08213A00800026	0,03001	SAC	SAC	
	b	Rústic	08213A00800025	0,00656			
7	a	Rústic	08213A00800026	0,00799	M-1	M-1	
8	a	Rústic	08213A00800026	0,07679	M-5	M-1	
	b	Rústic	08213A00800025	0,05278			
9	a	Rústic	08213A00800026	0,00809	SAC	SAC	
	b	Rústic	08213A00800025	0,00990			
10	a	Urbà	6062002DF4966S	0,08163	M-5	M-1	
	b	Rústic	08213A00800025	0,03454			
	c	Rústic	08213A00800026	0,02610			
	d	Rústic	08213A00800026	0,00245			
11	a	Rústic	08213A00800026	0,01531	SAC	SAC	
12	a	Urbà	6060002DF4966S	0,01507	M-5	M-1	
	b	Rústic	08213A00800026	0,12027			
13	a	Urbà	6060005DF4966S	0,00185	M-1	M-1	Companyia elèctrica
	b	Rústic	08213A00800026	0,02664			Companyia elèctrica
14	a	Urbà	6060005DF4966S	0,00585	M-1	M-1	
	b	Rústic	08213A00800026	0,09872			
15	a	Rústic	08213A00800026	0,11979	M-1	SAC	
16	a	Urbà	6160001DF4966S	0,00177	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00709000	0,02044			
	c	Vial	08213A00709000	0,29645			
	d	Rústic	08213A00800026	0,01573			
	e	Vial	08230A00609000	0,00156			
	f	Urbà	6060005DF4966S	0,00465			
17	a	Urbà	6161005DF4966S	0,17341	M-6	M-1	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.




Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 64

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja exterior

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació			
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode 1era Int.	Mètode mant.	Afectacions
17	b	Rústic	08213A00800026	0,02544	M-6	M-1	
	c	Urbà	6161002DF4966S	0,02590			
	d	Urbà	6161002DF4966S	0,00445			
	e	Urbà	6161004DF4966S	0,08329			
18	a	Urbà	6363008DF4966S	0,01107	M-6	M-1	
	b	Rústic	08213A00800022	0,07598			
19	a	Rústic	08213A00800022	0,09843	M-6	M-1	
20	a	Rústic	08213A00800021	0,02362	M-1	M-1	
	b	Rústic	08213A00800022	0,01543			
21	a	Urbà	6363007DF4966S	0,01118	SAC	SAC	
	b	Rústic	08213A00800021	0,07875			
22	a	Rústic	08213A00800021	0,01647	SAC	SAC	
23	a	Rústic	08213A00800021	0,28403	SAC	SAC	
	b	Rústic	08213A00800020	0,02212			
	c	Urbà	6363005DF4966S	0,00383			
24	a	Urbà	6363005DF4966S	0,01608	M-1	M-1	
	b	Vial	08213A00809010	0,00213			
	c	Rústic	08213A00800020	0,02133			
	d	Rústic	08213A00800021	0,00232			
25	a	Vial	08213A00809010	0,01327	SAC	SAC	
	b	Rústic	08213A00800017	0,01473			
	c	Rústic	08213A00800017	0,00522			
	d	Vial	08213A00809011	0,01227			
26	a	Vial	08213A00809010	0,00463	M-1	M-1	
	b	Rústic	08213A00800017	0,05871			
27	a	Vial	08213A00809011	0,00560	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00809000	0,02762			
	c	Rústic	08213A00800017	0,63143			
28	a	Rústic	08213A00800017	0,00820	M-1	M-1	
29	a	Urbà	6466001DF4966N	0,00250	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00809000	0,00733			
	c	Vial	08213A00809000	0,00396			
	d	Vial	08213A00809000	0,00768			
	e	Vial	08213A00809000	0,16903			
	f	Vial	08213A01109000	0,15738			
	g	Vial	08213A01109000	0,02381			



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardelt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals


a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció

Memòria 65

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja exterior

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació			
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode 1era Int.	Mètode mant.	Afectacions
29	h	Rústic	08213A00800017	0,00252	SAC	SAC	
	i	Vial	08213A00809011	0,03376			
	j	Vial	08213A00309000	0,08520			
	k	Vial	08213A00809006	0,00605			
	l	Urbà	6068702DF4966N	0,00261			
	m	Urbà	6068703DF4966N	0,00155			
	n	Urbà	6368008DF4966N	0,00256			
30	a	Vial	08213A00809000	0,00209	SAC	SAC	
31	a	Urbà	6466001DF4966N	0,01207	M-1	M-1	
	b	Vial	08213A00809000	0,01108			
32	a	Urbà	6068704DF4966N	0,14029	M-1	M-1	ACA
	b	Vial	08213A00809000	0,03531			ACA
	c	Vial	08213A00809000	0,00801			ACA
	d	Rústic	08213A00800017	0,00360			ACA
33	a	Urbà	6068703DF4966N	0,25091	M-1	M-1	ACA
34	a	Urbà	6068703DF4966N	0,13052	M-1	M-1	
	b	Vial	08213A00809000	0,00543			
35	a	Urbà	6367023DF4966N	0,02997	SAC	SAC	
36	a	Urbà	6068702DF4966N	0,01380	M-2	SAC	Companyia elèctrica
	b	Vial	08213A00309000	0,00223			Companyia elèctrica
37	a	Urbà	6068702DF4966N	0,09202	M-5	M-1	
	b	Vial	08213A00809000	0,00966			
	c	Vial	08213A00809000	0,00474			
38	a	Urbà	6068702DF4966N	0,24983	M-1	M-1	
	b	Vial	08213A00809000	0,00224			
	c	Rústic	08213A00800004	0,00749			
39	a	Urbà	6068702DF4966N	0,05595	M-1	M-1	
40	a	Urbà	6068702DF4966N	0,00442	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00809006	0,02217			
	c	Urbà	6068702DF4966N	0,00211			
41	a	Urbà	6068702DF4966N	0,00836	M-1	M-1	Companyia elèctrica
42	a	Urbà	6068702DF4966N	0,00469	M-1	M-1	ACA
	b	Urbà	6068702DF4966N	0,05838			ACA
43	a	Rústic	08213A00800004	0,19428	SAC	SAC	
44	a	Urbà	6068702DF4966N	0,05216	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00809000	0,01347			



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals

a les urbanitzacions i nuclis de població


Franja exterior de protecció

Memòria 66

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja exterior

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació			
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode 1era Int.	Mètode mant.	Afectacions
44	c	Urbà	5969801DF4956N	0,00187	SAC	SAC	
45	a	Urbà	6068702DF4966N	0,02033	M-1	M-1	
	b	Vial	08213A00809000	0,01131			
	c	Urbà	5969801DF4956N	0,00453			
46	a	Rústic	08213A00800004	0,05911	SAC	SAC	
47	a	Rústic	08213A00800004	0,02521	SAC	SAC	
48	a	Rústic	08213A00800004	0,02623	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00309010	0,03019			
	c	Vial	08213A00309000	0,00671			
	d	Vial	08213A00809002	0,00689			
	e	Vial	08213A00309000	0,00163			
	f	Rústic	08213A00300032	0,02334			
49	a	Rústic	08213A00800004	0,01362	SAC	SAC	
50	a	Rústic	08213A00800004	0,00913	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00809002	0,00874			
51	a	Rústic	08213A00300032	0,14711	M-5	M-1	
52	a	Vial	08213A00309000	0,00191	M-1	M-1	
	b	Vial	08213A00309007	0,00168			
	c	Rústic	08213A00300032	0,34374			
53	a	Vial	08213A00309000	0,01170	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00309007	0,00971			
	c	Rústic	08213A00300030	0,00263			
54	a	Rústic	08213A00300030	0,02266	SAC	SAC	
55	a	Vial	08213A00309007	0,00435	M-1	M-1	
	b	Rústic	08213A00300030	0,05734			
56	a	Rústic	08213A00300030	0,00457	SAC	SAC	
57	a	Rústic	08213A00300030	0,00743	SAC	SAC	
58	a	Urbà	6170101DF4967S	0,01426	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00309007	0,02218			
	c	Rústic	08213A00300030	0,00283			
	d	Vial	08213A00309000	0,00246			
59	a	Urbà	6170101DF4967S	0,02689	M-1	M-1	ACA
	b	Rústic	08213A00300030	0,14706			ACA
	c	Vial	08213A00309000	0,01314			ACA
	d	Rústic	08213A00300029	0,00957			ACA
	e	Vial	08213A00309006	0,02630			ACA

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprova l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



Pla de prevenció d'incendis forestals


a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció

Memòria 67

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja exterior

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació			
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode 1era Int.	Mètode mant.	Afectacions
60	a	Vial	08213A00309006	0,00870	M-1	SAC	ACA
	b	Urbà	6170101DF4967S	0,01072			ACA
	c	Vial	08213A00309000	0,02237			ACA
	d	Rústic	08213A00300029	0,10495			ACA
61	a	Rústic	08213A00300037	0,00772	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00309000	0,03101			
62	a	Vial	08213A00309013	0,00343	M-2	M-2	ACA
	b	Vial	08213A00309000	0,05442			ACA
	c	Rústic	08213A00300037	0,05037			ACA
	d	Rústic	08213A00300037	0,00664			ACA
63	a	Vial	08213A00309000	0,05957	SAC	SAC	
64	a	Urbà	6569065DF4966N	0,00365	M-1	M-1	
	b	Vial	08213A00309000	0,05384			
	c	Vial	08213A00309000	0,03851			
	d	Urbà	6569064DF4966N	0,00345			
	e	Urbà	6370702DF4967S	0,00357			
	f	Urbà	6370703DF4967S	0,02400			
65	a	Urbà	6370703DF4967S	0,01902	M-2	M-2	
	b	Vial	08213A00309000	0,01935			
	c	Urbà	6569063DF4966N	0,00241			
66	a	Urbà	6569064DF4966N	0,03243	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00309000	0,01502			
	c	Urbà	6569063DF4966N	0,03071			
67	a	Vial	08213A00309000	0,02608	SAC	SAC	
68	a	Urbà	6569065DF4966N	0,05895	M-1	M-1	
	b	Rústic	08213A00300013	0,00426			
	c	Vial	08213A00309000	0,00747			
	d	Vial	08213A00309000	0,07224			
	e	Disseminat	000209400DF49F	0,00430			
	f	Urbà	6370701DF4967S	0,00805			
	g	Urbà	6370702DF4967S	0,15741			
	h	Urbà	6370703DF4967S	0,00676			
69	i	Urbà	6370703DF4967S	0,01136			
	a	Urbà	6670008DF4967S	0,00582	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00309000	0,03719			
	c	Vial	08213A00309000	0,01190			



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals


a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció

Memòria 68

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja exterior

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació			
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode 1era Int.	Mètode mant.	Afectacions
69	d	Urbà	6470704DF4967S	0,00592	SAC	SAC	
70	a	Urbà	6670025DF4967S	0,00327	SAC	SAC	
71	a	Urbà	6670025DF4967S	0,06644	M-1	M-1	
	b	Urbà	6670008DF4967S	0,00746			
72	a	Urbà	6569067DF4966N	0,04257	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00309000	0,00414			
	c	Vial	08213A00309000	0,01137			
	d	Urbà	6569068DF4966N	0,06790			
	e	Urbà	6569069DF4966N	0,05141			
73	a	Urbà	6470702DF4967S	0,03776	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00309000	0,00330			
	c	Vial	08213A00309000	0,00817			
	d	Urbà	6470704DF4967S	0,00680			
74	a	Urbà	6470704DF4967S	0,01345	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00309000	0,00936			
	c	Urbà	6470703DF4967S	0,00250			
75	a	Urbà	6470704DF4967S	0,00303	M-1	M-1	
	b	Vial	08213A00309000	0,02302			
76	a	Urbà	6370701DF4967S	0,01791	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00309000	0,00538			
77	a	Vial	08213A00309000	0,00679	SAC	SAC	
78	a	Urbà	6370701DF4967S	0,00615	M-1	M-1	
	b	Vial	08213A00309000	0,00782			
79	a	Urbà	6370702DF4967S	0,01550	M-6	M-1	
	b	Vial	08213A00309000	0,02198			
	c	Urbà	6370701DF4967S	0,00601			
80	a	Urbà	6370701DF4967S	0,02514	SAC	SAC	
81	a	Urbà	6569067DF4966N	0,00277	M-1	M-1	
	b	Vial	08213A00309000	0,01333			
	c	Vial	08213A00309000	0,01146			
	d	Vial	08213A00309000	0,00316			
	e	Urbà	6470703DF4967S	0,00245			
	f	Urbà	6370701DF4967S	0,01015			
	g	Urbà	6569066DF4966N	0,00773			
82	a	Urbà	6569066DF4966N	0,00197	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00309000	0,01585			



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals


a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció

Memòria 69

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja exterior

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació			
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode 1era Int.	Mètode mant.	Afectacions
82	c	Urbà	6470703DF4967S	0,00347	SAC	SAC	
	d	Urbà	6470704DF4967S	0,00307			
83	a	Urbà	6670025DF4967S	0,00154	SAC	SAC	
84	a	Urbà	6670008DF4967S	0,02531	M-2	M-2	
85	a	Urbà	6670025DF4967S	0,00319	SAC	SAC	
	b	Urbà	6670008DF4967S	0,00195			
86	a	Urbà	6670008DF4967S	0,27154	M-1	M-1	
	b	Urbà	6670001DF4967S	0,06155			
	c	Urbà	6670002DF4967S	0,04450			
87	a	Urbà	6670004DF4967S	0,04261	M-1	M-1	
88	a	Urbà	6670004DF4967S	0,00281	M-1	M-1	
	b	Urbà	6670002DF4967S	0,12670			
89	a	Urbà	6670003DF4967S	0,01992	M-6	M-1	
	b	Urbà	6670002DF4967S	0,09911			
90	a	Urbà	6670004DF4967S	0,00269	SAC	SAC	
	b	Urbà	6670002DF4967S	0,18132			
91	a	Urbà	6670003DF4967S	0,00410	M-1	M-1	
	b	Vial	08213A00309000	0,02045			
	c	Vial	08213A00309000	0,00229			
	d	Urbà	6670002DF4967S	0,10016			
	e	Urbà	6670003DF4967S	0,03931			
92	a	Urbà	6670003DF4967S	0,16455	SAC	SAC	
93	a	Urbà	6670003DF4967S	0,12667	M-1	M-1	
	b	Urbà	6670002DF4967S	0,00325			
	c	Urbà	6670002DF4967S	0,00524			
94	a	Urbà	6670002DF4967S	0,00591	SAC	SAC	
95	a	Vial	08213A00309000	0,07230	SAC	SAC	
96	a	Vial	08213A00309000	0,00242	SAC	SAC	
97	a	Urbà	6670003DF4967S	0,00789	M-1	M-1	ACA
	b	Rústic	08213A00300044	0,05279			ACA
	c	Vial	08213A00309000	0,10327			ACA
	d	Vial	08213A00309000	0,04218			ACA
	e	Rústic	08213A00300006	0,15562			ACA
	f	Urbà	6572801DF4967S	0,14380			ACA
	g	Urbà	6572802DF4967S	0,00872			ACA
98	a	Vial	08213A00309000	0,03221	SAC	SAC	



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals


a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció

Memòria 70

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja exterior

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació			
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode 1era Int.	Mètode mant.	Afectacions
99	a	Rústic	08213A00300044	0,21579	M-1	M-1	
100	a	Rústic	08213A00300044	0,06169	SAC	SAC	
101	a	Rústic	08213A00300044	0,01284	SAC	SAC	
102	a	Rústic	08213A00300044	0,00543	SAC	SAC	
103	a	Rústic	08030A00900001	0,01181	SAC	SAC	
104	a	Rústic	08030A00900001	0,04215	SAC	SAC	
	b	Urbà	6971801DF4967S	0,02685			
	c	Vial	08213A00409000	0,20957			
	d	Rústic	08213A00300044	0,00441			
105	a	Rústic	08030A00900001	0,34650	M-5	M-1	
106	a	Urbà	6971801DF4967S	0,05686	M-1	M-1	
	b	Vial	08213A00409000	0,00879			
	c	Rústic	08030A00900001	0,05312			
107	a	Rústic	08030A00900001	0,01692	SAC	SAC	
108	a	Urbà	6971801DF4967S	0,02138	M-5	M-1	
	b	Vial	08030A00909000	0,00879			
109	a	Urbà	6971801DF4967S	0,10055	M-5	M-1	
110	a	Urbà	6971801DF4967S	0,08140	M-1	M-1	
111	a	Urbà	6971801DF4967S	0,07380	M-1	M-1	
112	a	Urbà	6971801DF4967S	0,11249	M-5	M-1	
113	a	Urbà	6971801DF4967S	0,00885	M-5	M-1	
	b	Vial	08030A00909000	0,00896			
114	a	Vial	08030A00909000	0,01604	SAC	SAC	
115	a	Urbà	7171709DF4977S	0,01429	M-2	M-2	
116	a	Vial	08030A00909000	0,02980	SAC	SAC	
117	a	Vial	08030A00909000	0,03582	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00409000	0,00179			
118	a	Vial	08030A00909000	0,01952	M-1	M-1	
	b	Vial	08213A00409000	0,00507			
119	a	Vial	08030A00809000	0,00213	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00409000	0,00208			
120	a	Urbà	7372476DF4977S	0,02661	M-1	M-1	
	b	Vial	08030A00809000	0,00200			
121	a	Vial	08030A00909000	0,00250	M-5	M-1	
	b	Vial	08213A00409000	0,16142			
122	a	Vial	08030A00909000	0,00750	SAC	SAC	



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals


a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció

Memòria 71

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja exterior

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació			
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode 1era Int.	Mètode mant.	Afectacions
122	b	Vial	08213A00409000	0,14433	SAC	SAC	
123	a	Vial	08030A00909000	0,01557	SAC	SAC	
124	a	Vial	08030A00909000	0,00919	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00409000	0,00221			
125	a	Vial	08213A00409000	0,00398	SAC	SAC	
126	a	Urbà	7268207DF4976N	0,45753	M-3	M-2	
	b	Vial	08213A00409000	0,00267			
127	a	Urbà	7268207DF4976N	0,14977	SAC	SAC	
128	a	Vial	08213A00409000	0,01540	SAC	SAC	
129	a	Urbà	7268207DF4976N	0,02903	SAC	SAC	
130	a	Urbà	7268207DF4976N	0,17511	M-3	M-2	
	b	Vial	08213A00409000	0,00214			
131	a	Vial	08213A00409000	0,02485	SAC	SAC	
132	a	Urbà	7268207DF4976N	0,00896	M-3	M-2	
	b	Vial	08213A00409000	0,00283			
133	a	Vial	08030A00809000	0,02030	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00409000	0,00172			
	c	Urbà	7368701DF4976N	0,01121			
134	a	Vial	08213A00409000	0,00591	M-2	M-2	
	b	Vial	08030A00809000	0,00975			
135	a	Vial	08030A00809000	0,00182	M-5	M-1	
	b	Urbà	7368701DF4976N	0,08812			
	c	Urbà	7369206DF4976N	0,00840			
136	a	Urbà	7268207DF4976N	0,00191	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00409000	0,19146			
137	a	Urbà	7567301DF4976N	0,08061	M-3	M-2	
	b	Vial	08213A00409000	0,05050			
	c	Vial	08030A00809000	0,00612			
138	a	Urbà	7367401DF4976N	0,20243	M-5	M-1	
	b	Vial	08213A00409000	0,00668			
	c	Urbà	0000017DF4976N	0,07593			
	d	Vial	08213A00409000	0,00796			
	e	Vial	08213A00409000	0,00174			
	f	Vial	08213A00409000	0,00761			
139	a	Urbà	7467507DF4976N	0,06445	M-1	M-1	
	b	Vial	08213A00409000	0,00346			



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals

a les urbanitzacions i nuclis de població


Franja exterior de protecció

Memòria 72

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja exterior

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació			
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode 1era Int.	Mètode mant.	Afectacions
139	c	Vial	08213A00409000	0,00568	M-1	M-1	
140	a	Vial	08213A00409000	0,13196	SAC	SAC	
141	a	Urbà	7466101DF4976N	0,05024	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00409000	0,00253			
	c	Vial	08213A00409000	0,01215			
	d	Urbà	7366201DF4976N	0,04906			
142	a	Urbà	7466201DF4976N	0,13073	M-5	M-1	
	b	Vial	08213A00409000	0,00967			
	c	Vial	08213A00409000	0,01026			
	d	Urbà	7466101DF4976N	0,00868			
143	a	Urbà	7466201DF4976N	0,03008	M-1	M-1	
	b	Vial	08213A00409000	0,00496			
	c	Vial	08213A00409000	0,00270			
	d	Urbà	7466101DF4976N	0,09588			
144	a	Urbà	7466101DF4976N	0,05293	M-2	SAC	
145	a	Urbà	7466101DF4976N	0,09203	SAC	SAC	
146	a	Urbà	7466101DF4976N	0,01097	M-5	M-1	
	b	Vial	08213A00409000	0,01537			
	c	Urbà	7366201DF4976N	0,13208			
147	a	Urbà	7466101DF4976N	0,03519	SAC	SAC	
148	a	Urbà	7566110DF4976N	0,00220	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00409000	0,29717			
	c	Vial	08030A00809000	0,00826			
149	a	Urbà	7567301DF4976N	0,41509	M-3	M-2	
	b	Vial	08030A00809000	0,01192			
	c	Urbà	7567311DF4976N	0,01272			
	d	Urbà	7567310DF4976N	0,00435			
	e	Urbà	7567312DF4976N	0,00497			
150	a	Urbà	7566601DF4976N	0,45751	M-5	M-1	
	b	Vial	08213A00409000	0,01095			
	c	Vial	08213A00409000	0,00281			
151	a	Urbà	7465302DF4976N	0,09171	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00409000	0,01262			
	c	Vial	08213A00409000	0,00260			
	d	Vial	08213A00409000	0,00198			
	e	Vial	08213A00409000	0,01510			

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprova l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



Pla de prevenció d'incendis forestals

a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció

Memòria 73

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja exterior

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació			
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode 1era Int.	Mètode mant.	Afectacions
151	f	Urbà	7265602DF4976N	0,06884	SAC	SAC	
	g	Urbà	7365401DF4976N	0,27186			
152	a	Urbà	7365401DF4976N	0,01393	M-5	M-1	
	b	Vial	08213A00409000	0,00680			
	c	Urbà	7265602DF4976N	0,05093			
153	a	Urbà	7365401DF4976N	0,00980	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00409000	0,11927			
	c	Urbà	7265601DF4976N	0,00153			
154	a	Urbà	7365704DF4976N	0,19868	M-1	SAC	
	b	Vial	08213A00409000	0,00156			
155	a	Urbà	7365703DF4976N	0,24139	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00409000	0,01295			
	c	Vial	08213A00409000	0,01128			
	d	Urbà	7365701DF4976N	0,00176			
156	a	Urbà	7763101DF4976S	0,03899	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00409000	0,27489			
	c	Vial	08213A00509000	0,28867			
	d	Rústic	08030A00700023	0,02102			
	e	Rústic	08030A00700023	0,00225			
	f	Vial	08030A00709005	0,00316			
	g	Vial	08030A00709006	0,00270			
	h	Urbà	7365702DF4976N	0,00235			
157	a	Urbà	7565301DF4976N	0,00309	M-5	M-1	
	b	Vial	08213A00409000	0,04351			
	c	Rústic	08030A00700023	0,01299			
	d	Vial	08030A00809000	0,01119			
158	a	Vial	08213A00509000	0,45978	SAC	SAC	
159	a	Urbà	7264009DF4976S	0,02463	M-5	M-1	
	b	Vial	08213A00509000	0,15540			
	c	Urbà	7264008DF4976S	0,00629			
160	a	Urbà	7264009DF4976S	0,07989	SAC	SAC	
161	a	Urbà	7264009DF4976S	0,08202	M-5	M-1	
162	a	Urbà	7264009DF4976S	0,05411	SAC	SAC	
163	a	Vial	08213A00509000	0,00366	SAC	SAC	
164	a	Vial	08213A00509000	0,34260	M-1	M-1	
165	a	Vial	08213A00509000	0,42922	M-5	M-1	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



Pla de prevenció d'incendis forestals


a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció

Memòria 74

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja exterior

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació			
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode 1era Int.	Mètode mant.	Afectacions
166	a	Vial	08213A00509000	0,14852	M-5	M-1	
167	a	Rústic	08030A00700023	0,02393	M-5	M-1	
168	a	Rústic	08030A00700023	0,03319	M-5	M-1	
169	a	Urbà	7567301DF4976N	0,03696	SAC	SAC	
170	a	Urbà	7567301DF4976N	0,01060	SAC	SAC	
	b	Rústic	08030A00700023	0,01877			
	c	Vial	08030A00709006	0,01731			
	d	Vial	08030A00809000	0,12721			
	e	Urbà	7666303DF4976N	0,00533			
	f	Urbà	7666304DF4976N	0,01026			
	g	Urbà	7567301DF4976N	0,00197			
171	a	Vial	08030A00709005	0,00509	M-1	M-1	
	b	Vial	08213A00509000	0,00184			
172	a	Urbà	7763102DF4976S	0,03024	M-1	M-1	
	b	Urbà	7763101DF4976S	0,08350			
	c	Urbà	7763101DF4976S	0,02429			
173	a	Urbà	7763101DF4976S	0,07403	SAC	SAC	
174	a	Urbà	7763101DF4976S	0,03394	SAC	SAC	
175	a	Urbà	7763101DF4976S	0,01202	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00509000	0,03494			
	c	Vial	08213A00509003	0,06700			
	d	Vial	08213A00509000	0,00790			
	e	Rústic	08030A00700004	0,00641			
	f	Rústic	08030A00700008	0,00327			
	g	Rústic	08030A00700007	0,00437			
	h	Rústic	08030A00700005	0,00325			
	i	Rústic	08030A00700005	0,00325			
176	a	Rústic	08030A00700005	0,06821	M-5	M-1	
	b	Rústic	08030A00700032	0,00266			
	c	Rústic	08030A00700004	0,03809			
	d	Rústic	08030A00700008	0,02998			
	e	Rústic	08030A00700006	0,02854			
	f	Rústic	08030A00700007	0,01854			
177	a	Rústic	08030A00700005	0,08178	M-2	M-2	
	b	Rústic	08030A00700004	0,03751			
	c	Rústic	08030A00700006	0,03572			



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals


a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció

Memòria 75

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja exterior

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació			
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode 1era Int.	Mètode mant.	Afectacions
177	d	Rústic	08030A00700007	0,03013	M-2	M-2	
178	a	Vial	08213A00509003	0,01215	M-1	M-1	
	b	Rústic	08213A00500014	0,04758			
179	a	Rústic	08213A00500015	0,05328	SAC	SAC	
180	a	Rústic	08213A00500015	0,02240	M-1	M-1	
181	a	Rústic	08213A00500015	0,02401	M-1	M-1	
	b	Rústic	08213A00500014	0,21472			
182	a	Vial	08213A00509000	0,00190	SAC	SAC	
	b	Rústic	08213A00500014	0,02549			
183	a	Vial	08213A00509000	0,02535	M-1	M-1	
	b	Rústic	08213A00500014	0,00917			
184	a	Rústic	08213A00500014	0,02960	SAC	SAC	
185	a	Urbà	7763102DF4976S	0,00973	M-1	M-1	
	b	Rústic	08213A00500014	0,02018			
	c	Vial	08213A00509000	0,01332			
	d	Rústic	08213A00500110	0,11482			
186	a	Rústic	08213A00500118	0,15291	SAC	SAC	
	b	Rústic	08213A00500119	0,09848			
187	a	Urbà	7763102DF4976S	0,00253	M-1	M-1	
	b	Rústic	08213A00500119	0,23903			
	c	Rústic	08213A00500118	0,01753			
188	a	Rústic	08213A00500119	0,05505	SAC	SAC	
189	a	Rústic	08213A00500119	0,03494	M-1	M-1	
190	a	Rústic	08213A00500008	0,00642	M-1	M-1	
	b	Rústic	08213A00500119	0,00566			
	c	Rústic	08213A00500116	0,12383			
191	a	Urbà	7462801DF4976S	0,05906	M-1	M-1	
	b	Rústic	08213A00500119	0,01693			
	c	Rústic	08213A00500116	0,01646			
	d	Rústic	08213A00500116	0,00226			
	e	Rústic	08213A00500008	0,00227			
	f	Rústic	08213A00500008	0,00777			
192	a	Rústic	08213A00500116	0,04360	M-1	M-1	
	b	Rústic	08213A00500107	0,02087			
193	a	Rústic	08213A00500008	0,00151	SAC	SAC	
194	a	Rústic	08213A00500107	0,10792	SAC	SAC	



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals


a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció

Memòria 76

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja exterior

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació			
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode 1era Int.	Mètode mant.	Afectacions
195	a	Vial	08213A00509008	0,00308	M-1	M-1	
	b	Rústic	08213A00500082	0,03681			
	c	Rústic	08213A00500108	0,05647			
	d	Rústic	08213A00500084	0,03994			
	e	Rústic	08213A00500104	0,10048			
	f	Rústic	08213A00500106	0,00288			
	g	Rústic	08213A00500106	0,01307			
	h	Rústic	08213A00500107	0,01454			
	i	Rústic	08213A00500032	0,17063			
	j	Vial	08213A00509000	0,23200			
196	a	Urbà	7359602DF4975N	0,00397	M-1	M-1	
	b	Vial	08213A00509000	0,01702			
	c	Urbà	7359601DF4975N	0,02223			
197	a	Urbà	7359601DF4975N	0,03081	SAC	SAC	
198	a	Urbà	7359601DF4975N	0,02050	SAC	SAC	
199	a	Vial	08213A00509008	0,00161	SAC	SAC	
	b	Rústic	08213A00500084	0,04406			
	c	Rústic	08213A00500032	0,02335			
200	a	Rústic	08213A00500078	0,22372	SAC	SAC	
201	a	Vial	08213A00509008	0,02979	M-1	M-1	
	b	Rústic	08213A00500078	0,11607			
	c	Rústic	08213A00500084	0,00648			
202	a	Vial	08213A00509008	0,00318	SAC	SAC	
	b	Rústic	08213A00500082	0,01910			
	c	Rústic	08213A00500084	0,05086			
	d	Rústic	08213A00500032	0,06264			
	e	Vial	08213A00509008	0,00508			
203	a	Rústic	08213A00500111	0,02520	M-1	M-1	
	b	Rústic	08213A00500080	0,03359			
	c	Rústic	08213A00500078	0,02749			
	d	Vial	08213A00509008	0,01072			
204	a	Vial	08213A00509008	0,01293	SAC	SAC	
	b	Rústic	08213A00500080	0,00985			
	c	Rústic	08213A00500032	0,00199			
	d	Rústic	08213A00500078	0,00349			
205	a	Rústic	08213A00500106	0,03373	SAC	SAC	



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprova l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals


a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció

Memòria 77

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja exterior

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació			
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode 1era Int.	Mètode mant.	Afectacions
206	a	Rústic	08213A00500106	0,02579	SAC	SAC	
207	a	Vial	08213A00509008	0,00801	SAC	SAC	
	b	Rústic	08213A00500064	0,00366			
	c	Vial	08213A00509000	0,01411			
208	a	Rústic	08213A00500064	0,00186	SAC	SAC	
209	a	Rústic	08213A00500064	0,00524	M-2	M-2	
210	a	Urbà	7556201DF4975N	0,08937	M-2	M-2	
211	a	Urbà	7556201DF4975N	0,01435	M-1	M-1	
	b	Rústic	08213A00500064	0,00780			
	c	Vial	08213A00509000	0,05483			
	d	Urbà	7556201DF4975N	0,01353			
212	a	Urbà	7556202DF4975N	0,21730	M-2	M-2	
	b	Vial	08213A00509000	0,00152			
	c	Urbà	7556201DF4975N	0,09419			
213	a	Urbà	7556201DF4975N	0,01107	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00509000	0,06836			
	c	Vial	08213A00509001	0,01242			
	d	Urbà	7556202DF4975N	0,00208			
214	a	Rústic	08213A00600010	0,06997	M-1	M-1	ACA
	b	Rústic	08213A00600053	0,04477			ACA
	c	Rústic	08213A00600007	0,07200			ACA
	d	Vial	08213A00509001	0,00708			ACA
	e	Vial	08213A00509001	0,00315			ACA
	f	Vial	08213A00509001	0,13932			ACA
	g	Rústic	08213A00600009	0,16087			ACA
	h	Rústic	08213A00600009	0,08940			ACA
	i	Rústic	08213A00600013	0,03529			ACA
	j	Vial	08213A00609001	0,24898			ACA
215	a	Rústic	08213A00600010	0,00833	SAC	SAC	
	b	Rústic	08213A00600013	0,04395			
216	a	Rústic	08213A00600009	0,11530	M-5	M-1	ACA
217	a	Rústic	08213A00600009	0,04774	SAC	SAC	
218	a	Rústic	08213A00600053	0,00735	SAC	SAC	
219	a	Rústic	08213A00600053	0,02467	SAC	SAC	
220	a	Vial	08213A00609001	0,01054	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00509000	0,05355			



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals


a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció

Memòria 78

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja exterior

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació			
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode 1era Int.	Mètode mant.	Afectacions
220	c	Vial	08213A00509000	0,01244	SAC	SAC	
	d	Vial	08213A00509001	0,10664			
	e	Vial	08213A00609001	0,01259			
221	a	Vial	08213A00609001	0,01655	M-1	M-1	ACA
	b	Rústic	08213A00600066	0,01614			ACA
	c	Vial	08213A00509001	0,00311			ACA
222	a	Vial	08213A00609001	0,14768	SAC	SAC	
	b	Rústic	08213A00600005	0,00693			
	c	Rústic	08213A00600005	0,04854			
	d	Vial	08213A00509001	0,22434			
223	a	Rústic	08213A00600005	0,28766	M-1	M-1	
224	a	Rústic	08213A00600005	0,13754	SAC	SAC	
225	a	Rústic	08213A00600005	0,07254	M-1	SAC	
226	a	Vial	08213A00609000	0,00220	SAC	SAC	
	b	Rústic	08213A00600005	0,01314			
227	a	Rústic	08213A00600005	0,00617	SAC	SAC	
228	a	Rústic	08213A00600005	0,03764	M-1	M-1	
229	a	Vial	08213A00709000	0,00297	M-1	M-1	
	b	Rústic	08213A00600005	0,15936			
	c	Vial	08213A00609000	0,00762			
230	a	Vial	08213A00609000	0,00357	SAC	SAC	
231	a	Vial	08213A00709000	0,01215	M-5	M-1	
	b	Rústic	08213A00600005	0,33443			
232	a	Vial	08213A00709000	0,00848	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00609000	0,00654			
233	a	Rústic	08213A00600043	0,01723	SAC	SAC	
	b	Rústic	08213A00600042	0,00590			
	c	Vial	08213A00709000	0,04985			
	d	Vial	08213A00709000	0,00626			
	e	Vial	08213A00609001	0,60423			
	f	Vial	08213A00609000	0,19937			
	g	Urbà	6956021DF4965N	0,00220			
	h	Urbà	6956022DF4965N	0,00294			
	i	Urbà	6957009DF4965N	0,00298			
	j	Urbà	6957010DF4965N	0,00349			
	k	Urbà	6760401DF4966S	0,00549			



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals

a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció

Memòria 79

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja exterior

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació			
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode 1era Int.	Mètode mant.	Afectacions
233	I	Urbà	6760402DF4966S	0,00426	SAC	SAC	
	II	Urbà	6760403DF4966S	0,00311			
	m	Urbà	6858102DF4965N	0,00235			
	n	Urbà	6955014DF4965N	0,00217			
	o	Urbà	6955015DF4965N	0,00154			
234	a	Rústic	08213A00600005	0,28185	M-1	M-1	
235	a	Urbà	6760403DF4966S	0,02276	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00609001	0,00595			
236	a	Rústic	08213A00600005	0,04035	SAC	SAC	
237	a	Rústic	08213A00600005	0,31859	M-1	M-1	
238	a	Rústic	08213A00600005	0,08115	SAC	SAC	
239	a	Rústic	08213A00600005	0,07780	M-2	M-2	
240	a	Rústic	08213A006000068	0,02359	SAC	SAC	
241	a	Vial	08213A00609001	0,00228	M-5	M-1	
	b	Rústic	08213A00600007	0,00218			
	c	Rústic	08213A006000068	0,04546			
242	a	Disseminat	001705600DF49F	0,00171	SAC	SAC	
	b	Rústic	08213A00600007	0,02550			
243	a	Rústic	08213A00600008	0,01654	M-5	M-1	
	b	Rústic	08213A00600007	0,02004			
244	a	Vial	08213A00609001	0,01069	M-1	M-1	
	b	Rústic	08213A00600008	0,07350			
	c	Rústic	08213A006000055	0,06482			
245	a	Rústic	08213A006000043	0,14820	SAC	SAC	
246	a	Rústic	08213A006000042	0,14192	M-1	M-1	
	b	Rústic	08213A006000043	0,00780			
247	a	Rústic	08213A006000042	0,00610	M-1	M-1	Carreteres
248	a	Urbà	6854002DF4965S	0,03793	M-1	M-1	Carreteres
249	a	Urbà	6854002DF4965S	0,11396	M-2	M-2	Carreteres
250	a	Urbà	6854002DF4965S	0,06252	M-1	M-1	Carreteres
	b	Vial	08213A00609028	0,11778			Carreteres
	c	Urbà	6854037DF4965S	0,02894			Carreteres
251	a	Urbà	6854002DF4965S	0,22864	SAC	SAC	
252	a	Urbà	6854002DF4965S	0,00311	SAC	SAC	
253	a	Urbà	6854037DF4965S	0,03655	M-2	M-1	Companyia elèctrica
	b	Urbà	6854002DF4965S	0,01052			Companyia elèctrica

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



Pla de prevenció d'incendis forestals


a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció

Memòria 80

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja exterior

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació			
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode 1era Int.	Mètode mant.	Afectacions
254	a	Urbà	6854037DF4965S	0,07339	M-1	M-1	Carreteres
255	a	Vial	08213A00609000	0,01977	SAC	SAC	
256	a	Urbà	6854704DF4965S	0,00712	M-6	M-1	Companyia elèctrica
	b	Vial	08213A00609000	0,00271			Companyia elèctrica
	c	Vial	08213A00609028	0,03757			Companyia elèctrica
	d	Urbà	6854004DF4965S	0,05915			Companyia elèctrica
	e	Urbà	6854037DF4965S	0,00492			Companyia elèctrica
	f	Urbà	6854038DF4965S	0,01727			Companyia elèctrica
257	a	Urbà	6854038DF4965S	0,00834	M-1	M-1	Carreteres
	b	Urbà	6854004DF4965S	0,02752			Carreteres
258	a	Urbà	6854037DF4965S	0,00447	M-1	M-1	Carreteres
	b	Urbà	6854038DF4965S	0,02956			Carreteres
259	a	Urbà	6854004DF4965S	0,01073	M-1	M-1	Carreteres
	b	Vial	08213A00609028	0,18655			Carreteres
260	a	Vial	08213A00609028	0,10743	SAC	SAC	
261	a	Vial	08213A00609000	0,25526	SAC	SAC	
262	a	Urbà	6654702DF4965S	0,32506	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00609000	0,00923			
263	a	Vial	08213A00609000	0,13725	M-1	M-1	
264	a	Vial	08213A00609000	0,05111	M-1	M-1	Carreteres
265	a	Vial	08230A01009006	0,01575	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00609000	0,00445			
266	a	Vial	08230A01009006	0,00998	M-1	M-1	Companyia elèctrica
267	a	Vial	08213A00609028	0,00287	M-1	M-1	Companyia elèctrica
	b	Vial	08213A00609000	0,00588			Companyia elèctrica
268	a	Vial	08230A01009006	0,01551	M-5	M-1	Carreteres
269	a	Vial	08230A01009006	0,01634	SAC	SAC	
270	a	Urbà	6654702DF4965S	0,02762	M-1	M-1	ACA
	b	Vial	08213A00609000	0,08611			ACA
271	a	Vial	08230A00709000	0,00844	M-1	M-1	ACA
	b	Vial	08213A00609000	0,00988			ACA
	c	Rústic	08230A00700030	0,00204			ACA
272	a	Vial	08230A00709000	0,01253	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00609000	0,00872			
	c	Rústic	08230A00700030	0,05595			
273	a	Rústic	08230A00700030	0,00823	SAC	SAC	



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals


a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció

Memòria 81

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja exterior

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació			
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode 1era Int.	Mètode mant.	Afectacions
274	a	Urbà	6654702DF4965S	0,03337	M-3	M-2	ACA
	b	Vial	08213A00609000	0,04423			ACA
275	a	Urbà	6654702DF4965S	0,01945	M-2	M-2	ACA
	b	Vial	08213A00609000	0,08121			ACA
276	a	Rústic	08230A00700030	0,29123	M-5	M-1	ACA
	b	Vial	08213A00609000	0,03343			ACA
277	a	Rústic	08230A00700030	0,01018	M-3	M-2	ACA
	b	Vial	08213A00709000	0,00312			ACA
	c	Vial	08213A00609000	0,08776			ACA
278	a	Urbà	6555701DF4965N	0,00153	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00609000	0,04518			
279	a	Urbà	6555001DF4965N	0,00193	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00609000	0,04485			
280	a	Vial	08213A00609000	0,01597	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00709000	0,00678			
	c	Vial	08213A00709000	0,49485			
	d	Vial	08213A00609000	0,09877			
281	a	Urbà	6656506DF4965N	0,00191	M-2	SAC	
	b	Vial	08213A00709000	0,04662			
	c	Vial	08213A00609000	0,75172			
	d	Urbà	6556606DF4965N	0,00348			
	e	Urbà	6656501DF4965N	0,00217			
282	a	Urbà	6758703DF4965N	0,00826	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00709000	0,33965			
	c	Vial	08213A00609000	0,00263			
	d	Urbà	6758702DF4965N	0,00511			
283	a	Rústic	08230A00600037	0,00485	M-2	M-2	ACA
	b	Vial	08213A00709000	0,08207			ACA
284	a	Urbà	6154201DF4965S	0,02422	M-1	M-1	
	b	Vial	08213A00709000	0,00166			
	c	Rústic	08230A00600037	0,19518			
	d	Rústic	08230A00600034	0,13911			
285	a	Urbà	6154201DF4965S	0,00215	SAC	SAC	
286	a	Urbà	6154201DF4965S	0,08086	M-1	M-1	ACA
	b	Vial	08213A00709000	0,00412			ACA
	c	Vial	08230A00609000	0,01580			ACA




Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 82

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja exterior

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació			
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode 1era Int.	Mètode mant.	Afectacions
286	d	Vial	08230A00609000	0,00299	M-1	M-1	ACA
287	a	Urbà	6054302DF4965S	0,01499	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00709000	0,00162			
	c	Vial	08230A00609000	0,00301			
	d	Vial	08230A00609000	0,00911			
288	a	Urbà	6054301DF4965S	0,01167	M-2	M-2	
	b	Vial	08213A00709000	0,03512			
	c	Urbà	6054302DF4965S	0,00585			
289	a	Urbà	5957801DF4955N	0,00525	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00709000	0,39724			
290	a	Urbà	6054301DF4965S	0,00527	M-1	M-1	
	b	Vial	08213A00709000	0,00170			
	c	Vial	08230A00609000	0,00217			
	d	Urbà	6054302DF4965S	0,07693			
291	a	Urbà	5955501DF4955N	0,00499	SAC	SAC	
	b	Vial	08213A00709000	0,03175			
	c	Urbà	5955502DF4955N	0,00567			
292	a	Vial	08213A00709000	0,03096	M-2	M-2	
	b	Urbà	5957801DF4955N	0,09514			
	c	Vial	08213A00709000	0,00517			
293	a	Urbà	5957801DF4955N	0,11497	M-1	M-1	
	b	Vial	08213A00709000	0,02146			
	c	Vial	08213A00709000	0,03144			
	d	Vial	08213A00709000	0,01172			
	e	Vial	08213A00709000	0,01357			
	f	Vial	08230A00609000	0,00175			
294	a	Urbà	5957801DF4955N	0,00302	M-1	M-1	Companyia elèctrica
	b	Vial	08213A00709000	0,00402			Companyia elèctrica
295	a	Vial	08230A00509000	0,00923	SAC	SAC	
	b	Vial	08230A00609000	0,01746			
296	a	Urbà	5955902DF4955N	0,01807	M-1	M-1	
	b	Vial	08230A00609000	0,00411			



**Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població**

Franja exterior de protecció
Memòria 83

Per dur a terme l'execució de les obres en els trams de la franja exterior indicades en el present projecte s'han de tenir en compte les següents afectacions:

Trams afectats per instal·lacions elèctriques

La legislació vigent en matèria d'instal·lacions elèctriques, estableix que les empreses titulars de les instal·lacions elèctriques són les responsables d'establir les mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació en les zones d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la prevenció d'incendis forestals, en la forma establerta en les instruccions tècniques corresponents.

D'acord amb això, en els trams de la franja exterior afectats per una instal·lació elèctrica, l'Ajuntament ha de sol·licitar formalment a l'empresa titular de la instal·lació elèctrica l'execució de les mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació per a la prevenció d'incendis forestals.

Trams afectats per carreteres

D'acord amb la legislació vigent, caldrà demanar al departament competent en matèria de carreteres, autorització per a realitzar els treballs forestals establerts en aquest projecte que afecten les zones d'influència de la carretera: zones de domini públic, servitud i afectació.

Trams afectats pel ferrocarril

D'acord amb la legislació vigent, caldrà demanar al titular de les infraestructures ferroviàries, o, si escau, a l'ens que en tingui atribuïda l'administració, la corresponent autorització per a realitzar els treballs forestals establerts en aquest projecte que afecten les zones de domini públic i de protecció de la infraestructura ferroviària.

Trams afectats per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

D'acord amb la legislació vigent, caldrà demanar a l'Agència Catalana de l'Aigua la corresponent autorització per a realitzar els treballs forestals establerts en aquest projecte que afecten les zones de domini públic hidràulic i en zona de policia de lleres.

Trams afectats per espais naturals protegits (ENP)

D'acord amb la normativa vigent, caldrà demanar a l'òrgan gestor de l'espai natural protegit informe previ a la realització d'actuacions de treballs forestals.

La següent taula relaciona les propietats afectades per les obres de construcció o arranjamet de vies d'accés a la franja exterior

Taula 1.14. Relació de les finques afectades per les obres d'obertura o arranjamet de vies de servei.

Codi Cadastre		Tipus Actuació	Longitud (m)
Tipus	Referència		



La següent taula relaciona les propietats afectades per les obres de construcció o arranament de carregadors.

Taula 1.15. Relació de les finques afectades per les obres d'obertura o arranament de carregadors

Codi Cadastre		
Tipus	Referència	Tipus Actuació

Per a l'execució d'aquestes obres es recomana seguir el procediment administratiu descrit al Capítol 4 del Pla de prevenció d'incendis forestals al nucli de població de **Vilassar de Dalt Nucli urbà**.



Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Memòria 85

1.9 Pressupost

1.9.1 Pressupost de la primera intervenció

El cost d'execució per contracte de les obres contingudes en el present projecte per a l'execució de les mesures de prevenció d'incendis forestals de reducció de l'arbrat i estassada del sotabosc de la primera intervenció a la franja exterior de protecció del nucli de població **Vilassar de Dalt Nucli urbà** , és de **VUITANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SET AMB QUARANTA-UN euros (83.427,41.-€)**, IVA inclòs.

1.9.2 Pressupost de manteniment biennal

El manteniment biennal de les mesures de prevenció d'incendis forestals d'estassada i trituració del sotabosc i restes de poda a la franja exterior de protecció del nucli de població **Vilassar de Dalt Nucli urbà** té un cost d'execució per contracte de **SETZE MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-UN AMB QUINZE euros (16.861,15.-€)**, IVA inclòs.

Document finalitzat en la data de signatura digital del redactor.

L'enginyera redactora
Cristina Juanati Roqué

Cristina
Juanati
Roque - DNI
41096210V
(SIG)

Signat
digitalment per
Cristina Juanati
Roque - DNI
41096210V (SIG)
Data: 2023.02.09
22:57:22 +01'00'

Vist i plau
La Responsable del Programa de prevenció d'incendis
forestals en urbanitzacions i nuclis de població
Pilar Raich Camps

Maria Pilar
Raich Camps -
DNI 78089462T
(AUT)


Signat digitalment
per Maria Pilar
Raich Camps - DNI
78089462T (AUT)
Data: 2023.02.09
23:04:01 +01'00'



Vilassar de Dalt Nucli urbà
Vilassar de Dalt

DOCUMENT Projecte	ÒRGAN Àrea de serveis generals i econòmics	REFERÈNCIA GAJU2024003311
Codi Segur de Verificació: 05e47d7b-da30-4322-b55e-85f67d89fa2a Origen: Administració Identificador document original: ES_L01082140_2024_1961858 Data d'impressió: 13/11/2024 11:03:07 Pàgina 86 de 193		
SIGNATURES Cap signatura aplicada		





ANNEX.

Plànol de delimitació

Aquest projecte de franja perimetral de protecció contra incendis forestals suposa la modificació del plànol de delimitació per al Nucli urbà de Vilassar de Dalt, atès que el traçat de la franja perimetral de protecció del present gaudeix d'una major precisió de disseny, així com un major treball tècnic per tal d'ajustar el traçat de franja al planejament vigent.

Per aquesta raó, en l'aprovació d'aquest projecte per part de l'ajuntament, a més de la pròpia aprovació del document, caldria recollir que el projecte suposa la modificació del plànol de delimitació per aquest nucli de població i informar pertinentment d'aquesta modificació al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

Límit municipal

En el moment de redactar el projecte s'han utilitzat els límits de termes oficials de l'institut Cartogràfic de Catalunya. Aquests límits no coincideixen amb el planejament vigent al municipi.


Recomanació

Al llarg de la franja s'aconsella podar les tanques vegetals. En cas de tractar-se de tanques amb espècies molt inflamables com el xiprer es recomana la seva substitució.

Observacions

Els trams de la franja poden tenir diferents afectacions (ACA, carreteres, costes o xarxa ferroviària) que requereixen autorització, informe o sol·licitud al departament competent per a poder executar les feines, tal com s'especifica a l'apartat 1.8 de la memòria. En el següent quadre s'especifiquen les afectacions de tots els trams amb actuació, existint trams que en tenen una o més.

TRAMS	AFECTACIONS
32, 33, 42, 59, 60, 62, 97, 214, 216, 221, 270, 271, 274, 275, 277, 283, 286	Trams ubicats en domini públic hidràulic i en zona de policia de lleres, requereix autorització administrativa per part de l'ACA.



Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de Població


Annex

TRAMS	AFECTACIONS
247, 248, 249, 250, 254, 257, 258, 259, 264, 266, 267, 268,	Trams ubicats en zones d'influència de la carretera: zones de domini públic, servitud i afectació de l'autopista del Maresme C-32, requereixen autorització al departament competent en matèria de carreteres per poder executar les obres.

Altres observacions:

TRAMS	AFECTACIONS
105, 107, 115, 117, 118, 123,124, 135, 149, 168, 169, 170,	Trams coincidents totalment o parcialment amb trams de la franja del nucli urbà de Cabrils.
1, 2	Trams coincidents totalment o parcialment amb trams de la franja del nucli urbà de Premià de Dalt.
15	Planificada la tallada d'un peu especial corresponen a peu localitzat al costat del carrer per evitar que amb el creixement sobrepassi el tram.
26	Planificada la tallada o poda en alçada d'un peu de cistella corresponen a un roure que sobrepassa el tram sobre la construcció continua i l'existència de línies elèctriques.
68, 88, 180, 181,	No s'ha pogut accedir a aquests trams durant la fase d'inventari de camp. La informació descriptiva que es recull a l'apartat 1.5 de la memòria prové d'un inventari estimat a partir de l'observació exterior al tram i el contrast amb imatges aèries.
138, 152, 154,	Poda en alçada o tallada en cistella d'alguns pi o pinyer per proximitats als habitatges.

DOCUMENT Projecte	ÒRGAN Àrea de serveis generals i econòmics	REFERÈNCIA GAJU2024003311
Codi Segur de Verificació: 05e47d7b-da30-4322-b55e-85f67d89fa2a Origen: Administració Identificador document original: ES_L01082140_2024_1961858 Data d'impressió: 13/11/2024 11:03:07 Pàgina 89 de 193		SIGNATURES Cap signatura aplicada



Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Plec de condicions tècniques 1

2

Plec de condicions tècniques



Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Plec de condicions tècniques 2

- 2.1 Aspectes generals
 - 2.1.1 Objecte
 - 2.1.2 Àmbit d'aplicació
 - 2.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables
- 2.2 Descripció general de les obres
 - 2.2.1 Replanteig de la Fase 1
 - 2.2.2 Construcció de carregadors
 - 2.2.3 Obertura de vies de servei
 - 2.2.4 Replanteig de la Fase 2
 - 2.2.5 Tala d'arbres
 - 2.2.6 Poda inferior
 - 2.2.7 Arrossegament dels arbres als carregadors
 - 2.2.8 Desbrancament
 - 2.2.9 Estassada i trituració del sotabosc
 - 2.2.10 Trituració de les restes vegetals dels carregadors
 - 2.2.11 Codis d'obra
- 2.3 Desenvolupament de les obres
 - 2.3.1 Inici i acabament de les obres
 - 2.3.2 Maquinària i mitjans auxiliars
 - 2.3.3 Seguretat en els treballs d'execució
 - 2.3.4 Permisos per a l'execució de les obres
 - 2.3.5 Responsabilitat del contractista durant l'execució de les obres
 - 2.3.6 Senyalització
- 2.4 Descripció particular de cada mètode d'execució de treball


DOCUMENT Projecte	ÒRGAN Àrea de serveis generals i econòmics	REFERÈNCIA GAJU2024003311
Codi Segur de Verificació: 05e47d7b-da30-4322-b55e-85f67d89fa2a Origen: Administració Identificador document original: ES_L01082140_2024_1961858 Data d'impressió: 13/11/2024 11:03:07 Pàgina 91 de 193		
SIGNATURES Cap signatura aplicada		



Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Plec de condicions tècniques 3

- 2.5 Manteniment
 - 2.5.1 Descripció general
 - 2.5.2 Desenvolupament de les obres de manteniment
 - 2.5.3 Mètodes i unitats d'execució del manteniment



2.1 Aspectes generals

2.1.1 Objecte

Aquest Plec de prescripcions tècniques té per objecte establir les condicions tècniques que ha d'acomplir el procés d'execució de les obres de reducció de densitat d'arbrat i d'estassada del sotabosc, i les obres d'obertura de noves vies de servei, a la franja exterior de protecció del nucli de població. A més, pretén organitzar el mode i manera en què s'han d'efectuar les mesures i l'abonament de les obres.

2.1.2 Àmbit d'aplicació

Aquest Plec s'aplicarà a tots els treballs necessaris per a l'execució de les obres descrites en la Memòria del present projecte per a la franja exterior de protecció del nucli de població **Vilassar de Dalt Nucli urbà**.

2.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables

Seràn d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, les Disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. En cas de contradicció prevaldrà la de rang jurídic major i la més moderna sobre la més antiga.

- Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- El Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya.
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
- Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
- Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel que es modifica el Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura.
- Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia, de l'Ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió de la direcció facultativa de l'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.



2.2 Descripció general de les obres

Per tal d'assolir els objectius i criteris de prevenció plantejats en la Memòria del present projecte, les obres que s'han de realitzar estan agrupades en dues fases, cada una d'elles composta per diverses operacions:

Fase 1: Obertura i arranjament de vies de servei i construcció de carregadors

- Replanteig de la fase 1.
- Construcció de carregadors.
- Obertura de vies de servei.

Fase 2: Reducció de la densitat d'arbrat i estassada del sotabosc

- Replanteig de la fase 2.
- Tala d'arbres.
- Poda inferior dels arbres que no es talen.
- Arrossegament dels arbres als carregadors.
- Desbrancament.
- Estassada i trituració del sotabosc.
- Trituració de les restes vegetals in situ i als carregadors.

2.2.1 Replanteig de la Fase 1

El contractista conjuntament amb la direcció de l'obra, marcarà sobre el terreny els carregadors i les vies de servei que figuren als plànols del projecte.

2.2.2 Construcció de carregadors

Per a la construcció d'un carregador s'extrauran de la zona afectada tots els arbres, soques, plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material que dificulti el treball de la maquinària en la superfície.

En pendents inferiors al 25% no implicarà moviment de terres, mentre que en pendents majors al 25% requerirà les següents operacions:

- Excavació de la terra vegetal i col·locació al lloc d'aplegament.
- Excavació en desmunt.
- Allisat dels talussos i col·locació de la terra vegetal.

a) Excavació de la terra vegetal i col·locació al lloc d'aplegament

Abans del començament dels treballs, el contractista sotmetrà a l'aprovació del director d'obra un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs.

En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per a remoure la terra.

La terra vegetal, s'apilarà en cavallons per a la seva posterior reposició i es mantindrà separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallons serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament còncava. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc per l'emmagatzemament de la terra vegetal en cavallons d'1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient.



**Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població**

**Franja exterior de protecció
Plec de condicions tècniques 6**

b) Excavació en desmunt

Queden incloses dins d'aquest concepte les següent operacions:

- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa.
- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d'utilització o emmagatzematge provisional.
- Col·locació definitiva dels materials de desmunt tal com s'indiqui als plànols.
- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.
- Els drenatges que siguin necessaris i les operacions que es deriven de l'afectació de cursos d'aigua.

Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant posteriorment eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament posterior, aquest s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar.

Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci malbé, trenqui o desprengui la roca excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el contractista adoptarà les mesures de correcció necessàries.

Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de la direcció d'obra. El contractista prendrà, immediatament, les mesures que comptin amb l'aprovació de la direcció d'obra, davant els nivells aquífers que es trobin en el curs de l'excavació.

Els talussos finals tindran un pendent final màxim que dependrà del substrat existent, la col·locació definitiva dels materials de desmunt seguirà els següents criteris:

- Substrats francs: el pendent dels talussos no superarà els 45°.
- Substrats rocosos: el pendent dels talussos no superarà els 80°.
- El pendent màxim de l'explanació no superarà el 25%.

c) Allisat dels talussos i reposició de la terra vegetal

Una vegada finalitzada l'excavació en desmunt s'allisaran els desmunts i talussos i s'hi col·locarà a sobre la terra vegetal excavada inicialment i conservada en el lloc d'aplegament.

2.2.3 Obertura de vies de servei

En tots els casos d'obertura de noves vies de servei, les obres es portaran a terme seguint els mateixos criteris de l'apartat anterior pel que fa a les diferents fases del moviment de terres.

El disseny de l'obra seguirà els següents criteris:

- L'amplada mínima de la via serà de 3 metres
- Els talussos finals tindran un pendent final màxim que dependrà del substrat existent:
 - Substrats francs: el pendent dels talussos no superarà els 45°.
 - Substrats rocosos: el pendent dels talussos no superarà els 80°.
- El pendent d'accés màxim de la via serà del 13%.
- Les corbes tindran un radi interior mínim de 5 metres i un radi exterior mínim de 9 metres.
- El pendent transversal serà d'entre el 1,5 i el 3% per afavorir el drenatge de la plataforma.
- Es construiran trenques de drenatge amb l'objectiu de garantir el drenatge de l'aigua de la plataforma. Consistiran en una franja ondulada transversal a la via, del mateix material del ferm. Es construiran amb una depressió seguida d'una elevació en el sentit descendent de la via. Aquestes trenques compliran els següents criteris:
 - Tant l'elevació com la depressió tindran una alçada màxima de 20 cm.
 - La longitud mínima del conjunt en la direcció de la via (depressió+elevació) no serà inferior a 4 metres.



**Diputació
Barcelona**

**Vilassar de Dalt Nucli urbà
Vilassar de Dalt**



**Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població**

**Franja exterior de protecció
Plec de condicions tècniques 7**

- La direcció de la trenca serà transversal a la direcció de la via, encara que lleugerament obliqua per afavorir el drenatge.
- En cap cas la distància entre dues trenques contigües superarà els valors següents, en funció del pendent d'accés de la via:
 - Distància màxima entre trenques de 75 metres per pendent d'accés inferiors al 5%.
 - Distància màxima entre trenques de 50 metres per pendent d'accés entre un 5 i un 10%.
 - Distància màxima entre trenques de 25 metres per pendent d'accés superiors a un 10%.

2.2.4 Replanteig de la Fase 2

El contractista, conjuntament amb la direcció facultativa de l'obra, marcarà sobre el terreny els límits de la franja, la ubicació dels carregadors on s'apilarà la fusta extreta, i els arbres que han de talar-se.

2.2.5 Tala d'arbres

La distribució dels peus després de la tala d'arbres haurà de complir els següents criteris de prevenció, tal com s'ha definit a la Taula 1.1. de la Memòria del present projecte.

- Densitat de peus màxima: 150 peus/ha.
- Distància mínima entre peus restants: 8 metres.
- Distància mínima entre capçades dels arbres restants: 4 metres.
- Distància mínima entre capçades i límit de les parcel·les edificades: 4 metres.
- Distància mínima entre capçades i límit de les edificacions: 5 metres.
- Arbres la capçada dels quals sobrepassa el límit exterior de la franja: eliminar.

Excepcionalment es podran respectar exemplars d'especial interès, així com grups d'arbres, sempre que la distància entre les capçades d'aquest individu o conjunt i les capçades d'altres arbres sigui superior o igual a 10 metres.

Es procedirà a deixar les densitats i distàncies anteriorment comentades, tenint en compte també el següent ordre de prioritats (de primers a últims a tallar) en funció dels criteris d'inflamabilitat: Pi blanc (*Pinus halepensis*), Pi pinyer (*Pinus pinea*), Pinassa (*Pinus nigra*), Pinastre (*Pinus pinaster*), Pi roig (*Pinus sylvestris*), Alzina (*Quercus ilex*), Alzina surera (*Quercus suber*), Roure (*Quercus sp.*), altres planifolis.

Per a baixes densitats d'arbres també es consideraran tots els peus de diàmetre >7,5 cm a l'hora de comptar les distàncies entre peus, i no només els de diàmetre >15 cm.

A les zones d'actuació indicades a la Memòria, on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosió o risc d'inestabilitat del terreny, es podrà deixar una fracció de cabuda coberta superior al 35%.

Es recomana deixar una fracció de cabuda de coberta superior al 40% (entre el 40-60%) quedant a decisió de la direcció facultativa de l'obra els tractaments específics que cal efectuar per minimitzar els efectes de l'erosió, garantir l'estabilitat del terreny i garantir la protecció adequada de les persones.

Al llarg del traçat de la franja perimetral poden existir arbres especials, que són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. La tallada d'aquests arbres especials es realitzarà seguint els criteris descrits en l'apartat 2.4 del present plec de condicions tècniques.

2.2.6 Poda inferior

Els arbres que no es talen i els arbusts d'alçada > 3 m, es podaran fins a 2,20 metres d'alçada, sempre que no suposi més de 2/3



**Diputació
Barcelona**

**Vilassar de Dalt Nucli urbà
Vilassar de Dalt**



**Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població**

**Franja exterior de protecció
Plec de condicions tècniques 8**

parts de l'alçada total de l'arbre.

2.2.7 Arrossegament dels arbres als carregadors

Els carregadors seran aquells punts on es portaran els troncs i les restes vegetals per tal de ser apilats per la seva retirada, desbrancament (apartat 2.2.8.) i triturats (apartat 2.2.10).

Els arbres s'arrossegaran sencers o desbrancats fins als carregadors, utilitzant tractor de 127 CV amb cabrestant, tanqueta de 105 CV amb cabrestant o skidders.

A les zones d'actuació indicades a la Memòria, on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosió o d'inestabilitat del terreny, es procurarà evitar l'arrossegament, però quan aquest sigui possible, es realitzarà l'arrossegament dels arbres un cop desbrancats.

Un cop finalitzada l'obra, les zones del traçat de la franja utilitzades com a carregadors han de tenir les mateixes característiques de vegetació que la resta de la franja.

2.2.8 Desbrancament

El desbrancament es farà als carregadors de forma manual amb la motoserra. Els troncs es trossejaran en trossos d'1,20 m de longitud.

En cas que no es pugui realitzar l'arrossegament, el desbrancament i la divisió dels troncs, es realitzarà *in situ*.

2.2.9 Estassada i trituració del sotabosc

L'estassada del sotabosc en les masses d'arbrat adult es realitzarà fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat arbustiu del 15%, i en les zones de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove, es desbrossarà fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat arbustiu del 35% de la superfície. La maquinària a utilitzar es defineix per a cada mètode a l'apartat 2.4. del present plec de condicions.

L'ordre d'estassada en aquestes zones es farà en funció de l'espècie, seguint l'ordre següent (de primer a últim en estassar) en funció dels criteris d'inflamabilitat: Brucs (*Erica sp.*), Plançons de pins (*Pinus sp.*), Rebrot d'alzina (*Quercus ilex*), Xiprer (*Cupressus sempervirens*), Rebrot de roure (*Quercus sp.*), Arboços (*Arbutus unedo*), Boix (*Buxus sempervirens*).

A les zones d'actuació indicades a la Memòria, on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosió o risc d'inestabilitat del terreny, es realitzarà una estassada selectiva deixant una fracció de cabuda coberta mínima del 45-50%.


Es tallaran les heures dels arbres que es deixin en peu sense ferir-los. Es faran dos talls transversals, un a la base i un a 1,30 metres, i es realitzarà un tall longitudinal per a extreure al màxim l'heura del tronc de l'arbre i trencar la continuïtat vertical.

Les restes de l'estassada es trituraran fins a obtenir restes menors de vint centímetres i repartiment uniforme sobre el terreny. En cap cas poden romandre restes no triturades sobre la vegetació de la zona.

2.2.10 Trituració de les restes vegetals dels carregadors

Les restes vegetals acumulades als carregadors després del desbrancament es trituraran amb la maquinària proposada en cada


DOCUMENT Projecte	ÒRGAN Àrea de serveis generals i econòmics	REFERÈNCIA GAJU2024003311
Codi Segur de Verificació: 05e47d7b-da30-4322-b55e-85f67d89fa2a Origen: Administració Identificador document original: ES_L01082140_2024_1961858 Data d'impressió: 13/11/2024 11:03:07 Pàgina 97 de 193		
SIGNATURES Cap signatura aplicada		



Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Plec de condicions tècniques 9

mètode d'execució, i es deixaran en la mateixa superfície del carregador. En cap cas aquestes restes podran afectar les vies del nucli de població ni, en general, cap via ni girador transitable.



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Plec de condicions tècniques 10

2.2.11 Codis d'obra

El conjunt d'obres citades en el present projecte es codifiquen de la forma següent:

Taula 2.1. Relació de les operacions a realitzar per a la reducció de la densitat arbrada i estassada de sotabosc en la franja exterior amb el corresponent codi d'obra.

Codi	Operacions dels mètodes de reducció de peus i estassada del sotabosc
OP-01	Replanteig de l'obra
OP-02	Tallada d'arbres
OP-03	Poda inferior
OP-04	Desbrancament i trossejament (in situ)
OP-05	Desbrancament i trossejament (carregador)
OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-07	Estassada manual del sotabosc
OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc
OP-09	Arrossegament d'arbres (sencers)
OP-10	Arrossegament d'arbres (desbrancats)
OP-11	Trituració mecanitzada de restes vegetals (acumulades al carregador)
OP-12	Trituració mecanitzada de restes vegetals (in situ)
OP-13	Eliminació d'arbres especials
OP-19	Trituració manual de restes vegetals (in situ)
OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella

Taula 2.2. Relació de les operacions a realitzar per a l'execució de les obres d'accés a la franja exterior.

Codi	Tipus d'obra d'accés	
OP-14	Obertura d'una via de servei de 3 m d'amplada per a l'accés de la maquinària a la franja.	Terreny tou
OP-15		Terreny dur
OP-16	Arranjament d'una via de servei de 3m d'amplada per a l'accés de la maquinària a la franja	Terreny tou
OP-17		Terreny dur
OP-18	Construcció i arranjament d'un carregador d'uns 400 m2 per a la realització dels treballs i l'emmagatzematge de la fusta extreta.	



2.3 Desenvolupament de les obres

2.3.1 Inici i acabament de les obres

El contractista començarà les obres, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins del període de **20,00** setmanes quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigít en el contracte.

L'Estudi de seguretat i salut del present projecte preveu el nombre aproximat de persones a destinar a l'execució de l'obra, que hauran de tenir la formació adequada que garanteixi el correcte desenvolupament de les operacions forestals previstes en aquest projecte, i que asseguri el compliment dels principis de prevenció de riscos establerts en la legislació vigent.

D'acord amb el Decret 64/1995, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, l'execució de la franja en zones i en períodes d'alt risc d'incendi forestal, haurà de tenir en compte les consideracions recollides en el Capítol 5 de l'esmentat Decret.

2.3.2 Maquinària i mitjans auxiliars

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veïés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions.

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separatament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun document contractual.

2.3.3 Seguretat en els treballs d'execució

El contractista s'ajustarà al Pla de Seguretat i Salut redactat a partir de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del present projecte.

El contractista disposarà d'una pòlissa d'assegurances amb cobertura de responsabilitat civil sobre béns mobles i immobles.

2.3.4 Permisos per a l'execució de les obres

Correspon a l'Ajuntament sol·licitar tots els permisos necessaris per a realitzar els treballs, incloent l'obertura de vies de servei i la construcció dels carregadors.

El contractista tindrà sobre el terreny un document validat pels serveis tècnics o jurídics de l'Ajuntament on hi consti que l'ens local disposa de tots els permisos necessaris per a l'execució de les obres.

El contractista està obligat a aturar l'obra en cas que es detectin reclamacions sobre el terreny fins que estiguin aclarides les mateixes. A tal efecte restarà obligat a posar-se immediatament en contacte amb la direcció d'obra.

2.3.5 Responsabilitat del contractista durant l'execució de les obres





**Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població**

**Franja exterior de protecció
Plec de condicions tècniques 12**

El contractista serà responsable en l'execució de les obres de tots els danys o perjudicis, directes o indirectes, que puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat, o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes omesos o negligència del personal al seu càrrec, o d'una deficient organització de les obres.

Els serveis públics o privats que quedin malmesos hauran de ser arreglats, al seu càrrec i d'immediat.

Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu càrrec, adequadament.

Així mateix, el contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l'execució de les obres, haurà de donar immediatament compte de les troballes al director d'obra i posar-les sota la seva custòdia.

Durant l'execució de les obres el contractista no podrà deixar escombraries o deixalles de qualsevol mena ni d'altres elements potencialment contaminants.

Especialment prendrà les mesures necessàries per evitar la contaminació dels rius, llacs i dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ser perjudicial.

2.3.6 Senyalització

Les zones de treball hauran d'estar degudament senyalitzades d'acord amb la normativa vigent.

Es col·locaran cartells que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens a l'obra.

Qualsevol altre tipus de senyalització (rètol informatiu, senyal de vedat, etc.) existent dins l'àmbit de l'actuació que pugui quedar afectada es traurà abans de començar, essent reposada un cop acabada la tallada, en l'indret més proper al que tenia abans de l'actuació.

Les fites de límit de terme o límit de finca que es puguin trobar sobre el terreny de l'actuació han de ser especialment respectades. En cas de trobar-ne, abans de començar els treballs es desbrossaran els seus voltants per fer-les ben visibles als treballadors. En cas que alguna resultés trencada es comunicarà immediatament a la direcció d'obra i s'haurà de reparar i col·locar en el mateix lloc on estava.

2.4 Descripció particular de cada mètode d'execució de treball

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que es segueix per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejat en els criteris de prevenció d'incendis.

El projecte sobre la reducció de la densitat de l'arbrat i l'estassada del sotabosc de la franja perimetral utilitza 6 mètodes diferents en funció de les característiques de superfície, de terreny i d'accés.

A cada tram de la franja exterior identificat en l'inventari, li correspon un dels següents mètodes :



Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Plec de condicions tècniques 13

Taula 2.3 Relació dels mètodes de reducció d'arbrat i estassada de sotabosc.

	Densitat arbòria <=150 arbres/ha		Densitat arbòria >150 arbres/ha			
	Amb obstacles	Sense obstacles	Amb obstacles		Sense obstacles	
Pendent	de treball o d'accés	de treball ni d'accés	només de treball	d'accés o d'extracció	de treball ni d'accés ni d'extracció	
					Sotabosc altura <= 1m cobertura <=50%	Sotabosc altura > 1m cobertura >50%
<40%	M-1	M-2	M-5	M-6	M-3	M-4
>40%	M-1				M-5	

Cadascun d'aquests mètodes integra una sèrie d'operacions de treball, seleccionades i ordenades d'acord amb les característiques del terreny.



**Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població**

**Franja exterior de protecció
Plec de condicions tècniques 14**

Mètode M-1

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-03 Poda inferior
- OP-07 Estassada manual del sotabosc

Es fa una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV fins a 2,20 m d'alçària. Posteriorment s'estassa i es tritura simultàniament i manualment el sotabosc i les restes de poda amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les causes següents: pendent > 40 per cent, impossibilitat d'accés o presència d'obstacles de treball. No es fan operacions de reducció d'arbrat perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha.

Mètode M-2

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-03 Poda inferior
- OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
- OP-08 Repàs manual de l'estassada del sotabosc

Aquest mètode es pot utilitzar quan no hi ha presència de cap obstacle i el pendent és inferior al 40 per cent. Es fa una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV, i s'estassa de forma mecanitzada amb un tractor de 127 CV amb cabrestant quan el pendent és <= 20 per cent o amb una tanqueta de 105 CV quan el pendent se situa entre el 20 per cent i el 40 per cent. Finalment es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es fan operacions de reducció d'arbrat perquè la densitat existent és menor de 150 peus/ha.

Mètode M-3

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-02 Tallada d'arbres
- OP-03 Poda inferior
- OP-04 Desbrancament i trossejament (in situ)
- OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
- OP-08 Repàs manual de l'estassada del sotabosc
- OP-10 Arrossegament d'arbres (desbrancats)

Es fa una tala amb motoserra dels arbres que s'han de tallar, i posteriorment s'efectua el desbrancament i trossejament dels troncs in situ, i la poda inferior dels arbres restants. Seguidament s'arrosseguen els arbres desbrancats al carregador. Per als treballs de tala, desbrancament, trossejament i poda s'utilitza una motoserra amb una potència mínima de 3,5 CV, i per a l'arrossegament un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV. Finalment es fa l'estassada i la trituració del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV, i es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV.

Mètode M-4

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-02 Tallada d'arbres
- OP-03 Poda inferior
- OP-04 Desbrancament i trossejament (in situ)
- OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc



**Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població**

**Franja exterior de protecció
Plec de condicions tècniques 15**

Mètode M-4

- OP-08 Repàs manual de l'estassada del sotabosc
- OP-10 Arrossegament d'arbres (desbrancats)
- OP-12 Trituració mecanitzada de restes vegetals (in situ)

Es fa una estassada mecanitzada del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. Seguidament es talen els arbres seleccionats amb una motoserra, es desbranquen i es trossegueu in situ, i es poden els arbres restants. La motoserra ha de tenir una potència mínima de 3,5 CV. Finalment s'efectua l'operació d'arrossegament dels arbres desbrancats cap al carregador amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta.

Mètode M-5

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-02 Tallada d'arbres
- OP-03 Poda inferior
- OP-05 Desbrancament i trossejament (carregador)
- OP-07 Estassada manual del sotabosc
- OP-09 Arrossegament d'arbres (sencers)
- OP-11 Trituració mecanitzada de restes vegetals (acumulades al carregador)

Es fa l'estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les causes següents: pendent > 40 per cent o presència d'obstacles de treball. Seguidament es talen els arbres seleccionats amb una motoserra i es poden els arbres restants. La motoserra ha de tenir una potència mínima de 3,5 CV. Finalment s'efectua l'operació d'arrossegament dels arbres sencers cap al carregador amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV, i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta, un cop els arbres han estat desbrancats i trossejats al carregador mitjançant una motoserra.

Mètode M-6

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-02 Tallada d'arbres
- OP-03 Poda inferior
- OP-04 Desbrancament i trossejament (in situ)
- OP-07 Estassada manual del sotabosc
- OP-10 Arrossegament d'arbres (desbrancats)
- OP-19 Trituració manual de restes vegetals (in situ)

Es fa l'estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les causes següents: pendent > 40 per cent, impossibilitat d'accés o d'extracció. Seguidament es talen els arbres seleccionats amb una motoserra, i es poden els arbres restants. La motoserra ha de tenir una potència mínima de 3,5 CV. Finalment s'efectuen amb la motoserra les operacions de desbrancament i trossejament in situ dels arbres talats, i posteriorment es trituren manualment les restes vegetals acumulades in situ. Opcionalment, en aquest mètode 6 es podrà fer l'arrossegament d'arbres desbrancats (OP-10) quan no hi hagi obstacles per a l'extracció ni hi hagi cap carregador a la zona de treball. Els arbres extrets es deixen a la vorera del carrer. En els casos en què la fusta quedi trossejada sense extraure, ha de quedar correctament apilada, per facilitar el desplaçament entre l'arbrat.

DOCUMENT Projecte	ÒRGAN Àrea de serveis generals i econòmics	REFERÈNCIA GAJU2024003311
Codi Segur de Verificació: 05e47d7b-da30-4322-b55e-85f67d89fa2a Origen: Administració Identificador document original: ES_L01082140_2024_1961858 Data d'impressió: 13/11/2024 11:03:07 Pàgina 104 de 193		
SIGNATURES Cap signatura aplicada		



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original. Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardelt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

**Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població**

**Franja exterior de protecció
Plec de condicions tècniques 16**

OP-13 Eliminació d'arbres especials

Els arbres especials són els arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc., per la qual cosa tallar-los té el risc de causar algun dany i resulta especialment costós.
Per evitar possibles danys, l'operació s'ha d'efectuar dirigint la caiguda dels arbres i lligant l'arbre mitjançant un cable subjectat a un tractor o tanqueta amb cabrestant. El tractor o tanqueta s'ha de situar a una distància superior al doble de l'alçada de l'arbre, i els treballadors han de mantenir una distància mínima de 40 m de la línia definida entre l'arbre i la maquinària. Es fa la tallada amb una motoserra de 3,5 CV. Posteriorment, es fa el desbrancament, trossejament i trituració manual de les restes vegetals de la tallada acumulades.
Aquesta operació s'ha d'utilitzar en qualsevol dels 6 mètodes sempre que hi hagi algun d'aquest tipus d'arbres.

OP-33 Eliminació d'arbres especials amb cistella


Els arbres especials són els arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc., per la qual cosa tallar-los té el risc de causar algun dany i resulta especialment costós.
Per evitar possibles danys, l'operació s'ha d'efectuar mitjançant una tallada en altura amb un camió-grua amb cistella. Es fa la tallada amb una motoserra de 3,5 CV. Posteriorment, es fa el desbrancament, trossejament i trituració manual de les restes vegetals de la tallada acumulades.
Aquesta operació s'ha d'utilitzar en qualsevol dels 6 mètodes sempre que hi hagi algun d'aquest tipus d'arbres.

Construcció de Carregadors

En general es construiran carregadors per a la realització del desbrancament dels arbres i l'emmagatzematge dels troncs trossejats.
Els carregadors que es construeixin en pendents < 25% només requeriran la tala dels arbres i l'estassada de la vegetació en un espai d'uns 400 m2, mentre que en pendents superiors es faran els moviments de terres oportuns perquè el pendent final del carregador no superi el 25%.



**Vilassar de Dalt Nucli urbà
Vilassar de Dalt**



2.5 Manteniment

2.5.1 Descripció general

Per tal de garantir que els objectius i criteris de prevenció definits a la Memòria tenen una continuïtat temporal en el conjunt de la franja perimetral, més enllà del període immediatament posterior a les obres executades, es duu a terme periòdicament l'estassada i la trituració del sotabosc.

L'estassada del sotabosc en les masses d'arbrat adult es realitzarà fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat arbustiu del 15%, i en les zones de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove, es desbrossarà fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat arbustiu del 35% de la superfície. La maquinària a utilitzar es defineix per a cada mètode a l'apartat 2.4 d'aquest Plec de condicions.

L'ordre d'estassada en aquestes zones es farà en funció de l'espècie, seguint l'ordre següent (de primer a últim en estassar), en funció dels criteris d'inflamabilitat: Brucs (*Erica sp.*), Plançons de pins (*Pinus sp.*), Rebrot d'alzina (*Quercus ilex*), Xiprer (*Cupressus sempervirens*), Rebrot de roure (*Quercus sp.*), Arboços (*Arbutus unedo*), Boix (*Buxus sempervirens*).

A les zones d'actuació indicades a la Memòria, on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosió o d'inestabilitat, es realitzarà una estassada selectiva deixant una fracció de cabuda coberta mínima del 45-50%.

Es tallaran les hores dels arbres que es deixin en peu sense ferir-los. Es faran dos talls transversals, un a la base i un a 1,30 metres, es realitzarà un tall longitudinal per a extreure al màxim l'heura del tronc de l'arbre i trencar la continuïtat vertical.

Les restes d'estassada es trituraran fins a obtenir restes menors de vint centímetres i repartiment uniforme sobre el terreny. En cap cas poden romadre restes no triturades sobre la vegetació de la zona.

Si és necessari que quedin tanys d'arbres de rebrot, s'eliminaran tots els tanys més afeblits respectant un tany per soca.

2.5.2 Desenvolupament de les obres de manteniment

Condicions generals

El desenvolupament de les obres de manteniment s'ajustarà a les mateixes condicions que s'han descrit en els apartats 2.2 i 2.3 d'aquest Plec de condicions tècniques per al conjunt de les obres del projecte.

Terminis d'execució

El manteniment dels trams de la franja perimetral es realitzarà cada 2 anys.
D'acord amb el Decret 64/1995, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, les obres de manteniment en zones i en períodes d'alt risc d'incendi forestal, hauran de tenir en compte les consideracions recollides en el Capítol 5 de l'esmentat Decret.



2.5.3 Mètodes i unitats d'execució del manteniment

Les obres de manteniment a realitzar en la franja exterior consisteixen en estassar i triturar el sotabosc. Aquestes obres es realitzaran cada dos anys. Per a la seva execució s'han establert dos mètodes que es descriuen en la següent taula.

Taula 2.12 Mètodes de treball pel manteniment dels treballs de tractament de vegetació en la franja exterior

Pendent	Densitat arbòria <=150 arbres/ha	
	Amb obstacles de treball o d'accés	Sense obstacles de treball ni d'accés
	<40%	>40%
<40%	Manteniment 1	Manteniment 2
>40%	Manteniment 1	

Mètode M-1

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-03 Poda inferior
- OP-07 Estassada manual del sotabosc

Es fa una estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les causes següents: pendent > 40per cent, impossibilitat d'accés o presència d'obstacles de treball.

Mètode M-2

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-03 Poda inferior
- OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
- OP-08 Repàs manual de l'estassada del sotabosc

S'estassa el sotabosc de forma mecanitzada amb un tractor de 127 CV amb cabrestant quan el pendent és <= 20 per cent o amb una tanqueta de 105 CV quan el pendent se situa entre el 20 i el 40 per cent. Finalment es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV.

DOCUMENT Projecte	ÒRGAN Àrea de serveis generals i econòmics	REFERÈNCIA GAJU2024003311
Codi Segur de Verificació: 05e47d7b-da30-4322-b55e-85f67d89fa2a Origen: Administració Identificador document original: ES_L01082140_2024_1961858 Data d'impressió: 13/11/2024 11:03:07 Pàgina 107 de 193		
SIGNATURES Cap signatura aplicada		



Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Plec de condicions tècniques 19

Document finalitzat en la data de signatura digital del redactor.

L'enginyera redactora
Cristina Juanati Roqué

Cristina
Juanati
Roque - DNI 41096210V
(SIG)


Signat
digitalment per
Cristina Juanati
Roque - DNI 41096210V (SIG)
Data: 2023.02.09
18:53:43 +01'00'

Vist i plau
La Responsable del Programa de prevenció d'incendis
forestals en urbanitzacions i nuclis de població
Pilar Raich Camps

Maria Pilar
Raich Camps -
DNI 78089462T
(SIG)

Signat digitalment
per Maria Pilar
Raich Camps - DNI 78089462T (SIG)
Data: 2023.02.09
23:05:13 +01'00'

DOCUMENT Projecte	ÒRGAN Àrea de serveis generals i econòmics	REFERÈNCIA GAJU2024003311
Codi Segur de Verificació: 05e47d7b-da30-4322-b55e-85f67d89fa2a Origen: Administració Identificador document original: ES_L01082140_2024_1961858 Data d'impressió: 13/11/2024 11:03:07 Pàgina 108 de 193		SIGNATURES Cap signatura aplicada



Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 1

3 Pressupost

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprova l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardelt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



Vilassar de Dalt Nucli urbà
Vilassar de Dalt




Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 2

Índex

- 3.1 Amidaments
 - 3.1.1 Obres de reducció de la densitat d'arbrat i estassada del sotabosc
 - 3.1.2 Obres d'obertura i arranament de noves vies de servei i carregadors
- 3.2 Taula de preus
 - 3.2.1 Preus unitaris de personal i maquinària
 - 3.2.2 Preus unitaris de les operacions de reducció de l'arbrat i estassada del sotabosc
 - 3.2.3 Preus compostos per a les obres d'obertura i arranament de vies de servei i construcció de carregadors
- 3.3 Pressupost
 - 3.3.1 Pressupost primera intervenció
 - 3.3.2 Pressupost del manteniment


DOCUMENT Projecte	ÒRGAN Àrea de serveis generals i econòmics	REFERÈNCIA GAJU2024003311
Codi Segur de Verificació: 05e47d7b-da30-4322-b55e-85f67d89fa2a Origen: Administració Identificador document original: ES_L01082140_2024_1961858 Data d'impressió: 13/11/2024 11:03:07 Pàgina 110 de 193		SIGNATURES Cap signatura aplicada



Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 3

- 3.1 Amidaments
 - 3.1.1 Obres de reducció de la densitat d'arbrat i estassada del sotabosc



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 4

Taula 3.1. Amidaments de les obres de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a realitzar a cada tram de la franja perimetral.

Codi Tram	Mètode	Peus		Accés	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
		Lligam.	Alçada				
2	M-1	2		Tram 3			0,09404
5	M-5			C. de la Pedrera			0,14155
7	M-1	2		C. de la Pedrera			0,00799
8	M-5			C. de la Pedrera			0,12957
10	M-5			C. de Mossèn Josep Mas			0,14472
12	M-5			C. dels Roures			0,13534
14	M-1	1		Ctra. de Premià de Dalt a Vilassar de Dalt			0,10457
15	M-1	1		Ctra. de Premià de Dalt a Vilassar de Dalt			0,11979
17	M-6			Ctra. de Premià de Dalt a Vilassar de Dalt			0,31249
18	M-6	1		Tram 19			0,08705
19	M-6			Tram 20			0,09843
20	M-1			Tram 22			0,03905
24	M-1		11	Tram 25			0,04186
26	M-1	2	1	Tram 25			0,06334
28	M-1	3		Tram 25			0,00820
31	M-1			Camí de la Costa			0,02315
32	M-1			Camí de la Costa	ACA		0,18721
33	M-1			Camí de la Costa	ACA		0,25091
34	M-1			Camí de la Costa			0,13595
37	M-5	8	5	Camí de la Costa			0,10642
38	M-1			Tram 36			0,25956
39	M-1	2		Tram 38			0,05595
42	M-1			Tram 40	ACA		0,06307
45	M-1	2		Tram 44			0,03617
51	M-5	3	4	Camí de la Costa			0,14711
52	M-1	7		Tram 53			0,34733
55	M-1			Tram 58			0,06169
59	M-1	1		Tram 58	ACA		0,22296
60	M-1		3	Tram 59	ACA		0,14674
62	M-2			Tram 67	ACA		0,11486
64	M-1	1	2	Tram 67			0,12702



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprova l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 5

Taula 3.1. Amidaments de les obres de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a realitzar a cada tram de la franja perimetral.

Codi Tram	Mètode	Peus		Accés	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
		Lligam.	Alçada				
65	M-2			Tram 66			0,04078
68	M-1	4	3	Tram 64			0,33080
71	M-1			C. del Torrent d'en Daniel			0,07390
75	M-1	1		Tram 69			0,02605
78	M-1	2		Tram 76			0,01397
79	M-6	2	5	Tram 68			0,04349
81	M-1		1	Tram 76			0,05105
84	M-2			Tram 69			0,02531
86	M-1	1		Tram 84			0,37759
87	M-1			C. Torrent Lloveras			0,04261
88	M-1			Tram 90			0,12951
89	M-6	3	2	Tram 90			0,11903
91	M-1	4		C. Torrent Lloveras			0,16631
93	M-1			Tram 91			0,13516
97	M-1	8		Tram 98	ACA		0,51427
99	M-1	3	8	C. de Llobatera			0,21579
105	M-5			C. de Mossèn Josep Mas			0,34650
106	M-1	4		C. de Mossèn Josep Mas			0,11877
108	M-5			C. de la Carena			0,03017
109	M-5			C. de Mossèn Josep Mas			0,10055
110	M-1	3		Tram 109			0,08140
111	M-1			C. de Mossèn Josep Mas			0,07380
112	M-5	2		C. de Mossèn Josep Mas			0,11249
113	M-5			C. de la Carena			0,01781
115	M-2			C. de la Carena			0,01429
118	M-1	6		Tram 124			0,02459
120	M-1		1	Tram 19			0,02861
121	M-5	8	1	Tram 122			0,16392
126	M-3	5	5	C. de Girona			0,46020
130	M-3	10		C. de Girona			0,17725
132	M-3			Tram 36			0,01179
134	M-2			Tram 133			0,01566
135	M-5			Tram 133			0,09834



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 6

Taula 3.1. Amidaments de les obres de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a realitzar a cada tram de la franja perimetral.

Codi Tram	Mètode	Peus		Accés	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
		Lligam.	Alçada				
137	M-3			C.de Joan Salvat-Papasseit			0,13723
138	M-5	6	2	C. de Lleida			0,30235
139	M-1			C. de Tarragona			0,07359
142	M-5	4	1	C. de Tarragona			0,15934
143	M-1	4		C. de Tarragona			0,13362
144	M-2	6		C. de Joan Oliver			0,05293
146	M-5	2	1	C. de Joan Oliver			0,15842
149	M-3			C.de Joan Salvat-Papasseit			0,44905
150	M-5	3		C. de Joan Oliver			0,47127
152	M-5	2		Tram 151			0,07166
154	M-1	3		C. de Salvador Espriu			0,20024
157	M-5			C. Salvador Albert i Riera			0,07078
159	M-5			Tram 158			0,18632
161	M-5	5		Tram 160			0,08202
164	M-1			Av. de Lluís Companys			0,34260
165	M-5	5		Tram 158			0,42922
166	M-5			Tram 158			0,14852
167	M-5			C. Salvador Albert i Riera			0,02393
168	M-5			C.de Joan Salvat-Papasseit			0,03319
171	M-1			Tram 156			0,00693
172	M-1			Tram 156			0,13803
176	M-5			carrer 1			0,18602
177	M-2			Tram 175			0,18514
178	M-1			Tram 182			0,05973
180	M-1			Tram 179			0,02240
181	M-1			Tram 184			0,23873
183	M-1			Tram 182			0,03452
185	M-1			Tram 184			0,15805
187	M-1			Tram 188			0,25909
189	M-1			Tram 188			0,03494
190	M-1			Tram 191			0,13591
191	M-1			C. Salvador Albert i Riera			0,10475
192	M-1			Tram 101			0,06447




AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 7

Taula 3.1. Amidaments de les obres de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a realitzar a cada tram de la franja perimetral.

Codi Tram	Mètode	Peus		Accés	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
		Ligam.	Alçada				
195	M-1		1	Tram 198			0,66990
196	M-1			Tram 198			0,04322
201	M-1	2	5	Tram 204			0,15234
203	M-1	3		Tram 204			0,09700
209	M-2			Tram 207			0,00524
210	M-2			Tram 207			0,08937
211	M-1			Tram 207			0,09051
212	M-2			C. Manuel Moreno			0,31301
214	M-1			C. Manuel Moreno	ACA		0,87083
216	M-5	2	5	C. Manuel Moreno	ACA		0,11530
221	M-1			C. Manuel Moreno	ACA		0,03580
223	M-1			C. Manuel Moreno			0,28766
225	M-1		1	Tram 224			0,07254
228	M-1			Tram 229			0,03764
229	M-1			C. de Can Pons			0,16995
231	M-5	7		BV-5023			0,34658
234	M-1	9		BV-5023			0,28185
237	M-1	6	4	Tram 236			0,31859
239	M-2	1		Tram 237			0,07780
241	M-5	2	5	Tram 240			0,04992
243	M-5			C. del Torrent del Blaqueig			0,03658
244	M-1			C. del Torrent del Blaqueig			0,14901
246	M-1			C. del Torrent del Blaqueig			0,14972
247	M-1			C. del Torrent del Blaqueig	Carreteres		0,00610
248	M-1	5		Tram 249	Carreteres		0,03793
249	M-2			C. del Torrent del Blaqueig	Carreteres		0,11396
250	M-1	2	2	Tram 249	Carreteres		0,20924
254	M-1			Tram 251	Carreteres		0,07339
257	M-1			Tram 258	Carreteres		0,03586
258	M-1	2	2	Tram 255	Carreteres		0,03403
259	M-1	2		Tram 256	Carreteres		0,19728
263	M-1			BV-5023			0,13725
264	M-1	3		BV-5023	Carreteres		0,05111



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 8

Taula 3.1. Amidaments de les obres de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a realitzar a cada tram de la franja perimetral.

Codi Tram	Mètode	Peus		Accés	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
		Ligam.	Alçada				
268	M-5		2	BV-5023	Carreteres		0,01551
270	M-1			Tram 194	ACA		0,11373
271	M-1			Tram 270	ACA		0,02036
274	M-3	7		Tram 275	ACA		0,07760
275	M-2			Av. Comtal	ACA		0,10066
276	M-5	7	3	Av. Comtal	ACA		0,32466
277	M-3	3		Av. Comtal	ACA		0,10106
281	M-2	8	1	C. del Sot d'en Pi			0,80590
283	M-2	1		Av. Comtal	ACA		0,08692
284	M-1	4		Av. Comtal			0,36017
286	M-1			Av. Comtal	ACA		0,10377
288	M-2			Av. Comtal			0,05264
290	M-1			Av. Comtal			0,08607
292	M-2			Av. Comtal			0,13127
293	M-1			Av. Comtal			0,19491
296	M-1			Ctra. de Premià de Dalt a Vilassar de Dalt			0,02218

3.1.2 Obres d'obertura i arranjamnt de noves vies de servei i carregadors

Vies de servei

Donat que la franja exterior de protecció projectada en aquest nucli de població és fàcilment accessible a partir de la xarxa viària interna no es fa necessari l'execució d'obres per accedir-hi.

Taula 3.2. Relació d'obres d'accés a la franja exterior a realitzar.

Codi Via Servei	Nom Via Servei	Tipus Actuació	Tipus terreny	Longitud (m)

Carregadors



Vilassar de Dalt Nucli urbà
Vilassar de Dalt




**Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població**

**Franja exterior de protecció
Pressupost 9**

Donat que aquest nucli de població disposa de suficients carregadors amb bona accessibilitat per a ser utilitzats en els treballs de reducció de l'arbrat i estassada del sotabosc de la franja exterior de protecció, no es fa necessari la construcció de nous carregadors.

Taula 3.3. Relació de carregadors a realitzar.

Codi Carregador	Ubicació Carregador	Tipus Actuació



Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 10

3.2 Taula de preus


3.2.1 Preus unitaris de personal i maquinària

Màquina	Operari	Cost unitari (€/h)
Tanqueta o Tractor amb cabrestant.	Maquinista forestal + Peó forestal	82,30
Tanqueta o Tractor amb desbrossadora.	Maquinista forestal	72,25
Motoserra 3,5 CV	Peó motoserista	23,13
Motodesbrossadora 2,6 CV	Peó motodesbrossadora	22,85

3.2.2. Preus unitaris de les operacions de reducció de l'arbrat i estassada de sotabosc

OP-01 Replanteig de l'obra

Personal	Rendiment (hores/ha)	Cost (€ / ha)
Cap d'Equip	1,00	32,02



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 11

OP-02 Tallada d'arbres

Maquinària	Factors condicionants de treball			Rendiment (hores/ha)	Cost (€ / ha)
	Classe Diamètrica (Ø)	Pendent (%)	Densitat (peus/ha)		
Motoserra	> 25	<= 20	150 - 450	3,00	69,39
	<= 25	<= 20	450 - 750	3,00	69,39
			> 750	5,15	119,12
		20 - 40	150 - 450	2,00	46,26
			450 - 750	3,00	69,39
			> 750	5,15	119,12
		> 40	150 - 450	2,15	49,73
		<= 20	150 - 450	2,00	46,26
		> 40	> 750	9,20	212,80
	> 25	> 40	> 750	17,00	393,21
		<= 20	450 - 750	7,30	168,85
			> 750	15,00	346,95
		20 - 40	150 - 450	3,00	69,39
			450 - 750	7,30	168,85
			> 750	15,00	346,95
		> 40	150 - 450	3,20	74,02
			450 - 750	8,20	189,67
	<= 25	> 40	450 - 750	4,45	102,93

OP-03 Poda inferior

Maquinària	Factors condicionants de treball		Rendiment (hores/ha)	Cost (€ / ha)
	Classe Diamètrica (Ø)	Densitat (peus/ha)		
Motoserra	> 25		5,00	115,65
	<= 25		5,00	115,65



Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 12

OP-04 Desbrancament i trossejament (in situ)

Maquinària	Factors condicionants de treball			Rendiment (hores/ha)	Cost (€ / ha)
	Classe Diamètrica (Ø)	Pendent (%)	Densitat (peus/ha)		
Motoserra	> 25	<= 20	150 - 450	37,50	867,38
	<= 25	<= 20	450 - 750	25,00	578,25
			> 750	37,50	867,38
		20 - 40	150 - 450	12,50	289,12
			450 - 750	25,00	578,25
			> 750	37,50	867,38
		> 40	150 - 450	17,00	393,21
		<= 20	150 - 450	12,50	289,12
		> 40	> 750	47,50	1.098,68
	> 25	> 40	> 750	157,00	3.631,41
		<= 20	450 - 750	75,00	1.734,75
			> 750	112,50	2.602,12
		20 - 40	150 - 450	37,50	867,38
			450 - 750	75,00	1.734,75
			> 750	112,50	2.602,12
		> 40	150 - 450	48,00	1.110,24
			450 - 750	94,00	2.174,22
	<= 25	> 40	450 - 750	35,30	816,49

OP-05 Desbrancament i trossejament (carregador)

Maquinària	Factors condicionants de treball		Rendiment (hores/ha)	Cost (€ / ha)
	Classe Diamètrica (Ø)	Densitat (peus/ha)		
Motoserra	> 25	> 750	66,25	1.532,36
		450 - 750	41,22	953,42
		150 - 450	13,25	306,47
	<= 25	> 750	29,44	680,95
		450 - 750	17,67	408,71
		150 - 450	5,89	136,24




Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 13

OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc

Maquinària	Factors condicionants de treball			Rendiment (hores/ha)	Cost (€ / ha)
	Pendent (%)	Altura (m)	Cobertura (%)		
Tractor amb desbrossadora	<= 20	> 1,5	> 70	10,00	722,50
			35 - 70	6,00	433,50
			<= 35	3,00	216,75
	> 20	<= 1,5	> 70	7,00	505,75
			35 - 70	4,00	289,00
			<= 35	2,00	144,50
Tanqueta amb desbrossadora	20 - 40	> 1,5	> 70	12,00	867,00
			35 - 70	8,00	578,00
			<= 35	4,00	289,00
	> 40	<= 1,5	> 70	8,00	578,00
			35 - 70	5,00	361,25
			<= 35	3,00	216,75



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 14

OP-07 Estassada manual del sotabosc

Maquinària	Factors condicionants de treball				Rendiment (hores / ha)	Cost (€ / ha)
	Pendent (%)	Tipus	Altura (m)	Cobertura (%)		
Motodesbrossadora	> 40	Fi	<= 1,5	35 - 70	31,70	724,35
	<= 20	Fi	<= 1,5	<= 35	9,60	219,36
	20 - 40	Fi	<= 1,5	<= 35	9,60	219,36
	> 40	Fi	<= 1,5	<= 35	11,50	262,78
	<= 20	Fi	> 1,5	<= 35	12,80	292,48
	20 - 40	Fi	> 1,5	<= 35	12,80	292,48
	> 40	Fi	> 1,5	<= 35	16,00	365,60
	<= 20	Fi	<= 1,5	35 - 70	26,40	603,24
	20 - 40	Fi	<= 1,5	35 - 70	26,40	603,24
	> 40	Fi	> 1,5	> 70	80,00	1.828,00
	<= 20	Fi	> 1,5	35 - 70	35,20	804,32
	20 - 40	Fi	> 1,5	35 - 70	35,20	804,32
	> 40	Fi	<= 1,5	> 70	57,60	1.316,16
	20 - 40	Fi	> 1,5	> 70	64,00	1.462,40
	<= 20	Fi	> 1,5	> 70	64,00	1.462,40
			<= 1,5	> 70	48,00	1.096,80
	20 - 40	Fi	<= 1,5	> 70	48,00	1.096,80
	> 40	Fi	> 1,5	35 - 70	44,00	1.005,40
	20 - 40	Llenyós	<= 1,5	<= 35	8,00	367,84
	> 40	Llenyós	<= 1,5	<= 35	9,60	441,41
Motoserra-Motodesbrossadora			> 1,5	> 70	88,00	4.046,24
	<= 20	Llenyós	> 1,5	<= 35	14,40	662,11
	20 - 40	Llenyós	> 1,5	<= 35	14,40	662,11
	> 40	Llenyós	> 1,5	<= 35	17,60	809,25
	20 - 40	Llenyós	> 1,5	> 70	72,00	3.310,56
	<= 20	Llenyós	> 1,5	35 - 70	39,60	1.820,81
			<= 1,5	35 - 70	22,00	1.011,56
	20 - 40	Llenyós	<= 1,5	35 - 70	22,00	1.011,56
	> 40	Llenyós	<= 1,5	35 - 70	26,40	1.213,87
	<= 20	Llenyós	<= 1,5	<= 35	8,00	367,84
	> 40	Llenyós	<= 1,5	> 70	48,00	2.207,04
	20 - 40	Llenyós	> 1,5	35 - 70	39,60	1.820,81
	> 40	Llenyós	> 1,5	35 - 70	48,40	2.225,43
	20 - 40	Llenyós	<= 1,5	> 70	40,00	1.839,20
	<= 20	Llenyós	<= 1,5	> 70	40,00	1.839,20
			> 1,5	> 70	72,00	3.310,56



Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 15

OP-08 Repàs manual de l'estassada del sotabosc

Maquinària	Rendiment (hores/ha)	Cost (€ / ha)
Motoserra	2,50	57,82

OP-09 Arrossegament d'arbres (sencers)


Maquinària	Factors condicionants de treball		Rendiment (hores/ha)	Cost (€ / ha)
	Classe Diamètrica (Ø)	Densitat (peus/ha)		
Tractor amb cabrestrant	> 25	> 750	66,00	5.431,80
		450 - 750	21,40	1.761,22
		150 - 450	7,50	617,25
	<= 25	> 750	17,50	1.440,25
		450 - 750	10,50	864,15
		150 - 450	3,50	288,05

OP-10 Arrossegament d'arbres (desbrancats)

Maquinària	Factors condicionants de treball		Rendiment (hores/ha)	Cost (€ / ha)
	Classe Diamètrica (Ø)	Densitat (peus/ha)		
Tractor amb cabrestrant	> 25	> 750	34,00	2.798,20
		450 - 750	17,00	1.399,10
		150 - 450	5,55	456,77
	<= 25	> 750	16,50	1.357,95
		450 - 750	8,50	699,55
		150 - 450	2,50	205,75

OP-11 Trituració mecanitzada de restes vegetals (acumulades al carregador)

Maquinària	Factors condicionants de treball	Rendiment (hores/ha)	Cost (€ / ha)
	Densitat (peus/ha)		
Tractor amb desbrossadora	150 - 450	3,00	216,75
	450 - 750	8,00	578,00
	> 750	12,00	867,00



Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 16

OP-12 Trituració mecanitzada de restes vegetals (in situ)

Maquinària	Factors condicionants de treball		Rendiment (hores/ha)	Cost (€ / ha)
	Pendent (%)	Densitat (peus/ha)		
Tractor amb desbrossadora	<= 20	> 750	18,00	1.300,50
		450 - 750	12,00	867,00
		150 - 450	4,50	325,12
Tanqueta amb desbrossadora	20 - 40	> 750	18,00	1.300,50
		450 - 750	12,00	867,00
		150 - 450	4,50	325,12

OP-19 Trituració manual de restes vegetals (in situ)


Maquinària	Rendiment (hores/ha)	Cost (€ / ha)
Motoserra	41,50	959,90

OP-13 Eliminació d'arbres especials

Maquinària	Rendiment (hores/peu)	Cost (€ / peu)
Tractor-Motoserra	0,50	52,72

OP-33 Eliminació d'arbres especials amb cistella

Maquinària	Rendiment (hores/peu)	Cost (€ / peu)
Camió grúa amb cistella	1,00	160,21



3.2.3. Preus compostos per a les obres d'obertura de vies de servei i construcció de carregadors

Taula 3.13. Preus compostos de les obres d'obertura i arrenjament de vies de servei.

Codi obra	Concepte	Maquinària + personal	Rendiment (hores/km)	Cost horari (€/hora)	Subtotal (€/km)
OP-14	Obertura de via de servei de 3 metres d'amplada en terrenys tous	Bulldozer de 150 CV o Pala carregadora (toro) incloent operari	13,00	105,29	1.368,77
OP-15	Obertura de via de servei de 3 metres d'amplada en terrenys durs	Bulldozer de 150 CV o Pala carregadora (toro) incloent operari	16,00	105,29	1.684,64
OP-16	Arranjament de via de servei de 3 metres d'amplada en terrenys tous	Bulldozer de 150 CV o Pala carregadora (toro) incloent operari	5,00	105,29	526,45
OP-17	Arranjament de via de servei de 3 metres d'amplada en terrenys durs	Bulldozer de 150 CV o Pala carregadora (toro) incloent operari	7,00	105,29	737,03

Taula 3.14. Preu unitari de la construcció de carregadors.

Codi obra	Concepte	Maquinària + personal	Subtotal (€/unitat)
OP-18	Construcció d'un carregador d'uns 400 m² per a la realització dels treballs i l'emmagatzematge de la fusta extreta	Bulldozer de 150 CV o Pala carregadora (toro) incloent operari	110,00

DOCUMENT Projecte	ÒRGAN Àrea de serveis generals i econòmics	REFERÈNCIA GAJU2024003311
Codi Segur de Verificació: 05e47d7b-da30-4322-b55e-85f67d89fa2a Origen: Administració Identificador document original: ES_L01082140_2024_1961858 Data d'impressió: 13/11/2024 11:03:07 Pàgina 125 de 193		SIGNATURES Cap signatura aplicada



Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 18

3.3. Pressupost

3.3.1. Pressupost Primera Intervenció

Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc i eliminació d'arbres especials



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original. Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 19

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja exterior.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operaci	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
2	0,09404	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	3,01
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	20,63
			OP-03	Poda inferior		115,65	10,88
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	2	52,72	105,44
Cost primera intervenció tram :						2	139,96
5	0,14155	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,53
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	83,12
			OP-02	Tallada d'arbres		69,39	9,82
			OP-03	Poda inferior		115,65	16,37
			OP-09	Arrossegament d'arbres (sencers)		617,25	87,37
			OP-05	Desbrancament i trossejament (carregador)		306,47	43,38
			OP-11	Trituració mecanitzada de restes vegetals (acumulades al carregador)		216,75	30,68
Cost primera intervenció tram :						5	275,27
7	0,00799	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,26
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	1,75
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	2	52,72	105,44
Cost primera intervenció tram :						7	107,45
8	0,12957	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,15
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		971,08	125,82
			OP-02	Tallada d'arbres		69,39	8,99
			OP-03	Poda inferior		115,65	14,98
			OP-09	Arrossegament d'arbres (sencers)		617,25	79,98
			OP-05	Desbrancament i trossejament (carregador)		306,47	39,71
			OP-11	Trituració mecanitzada de restes vegetals (acumulades al carregador)		216,75	28,08
Cost primera intervenció tram :						8	301,71
10	0,14472	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,63
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		971,08	140,53
			OP-02	Tallada d'arbres		69,39	10,04
			OP-03	Poda inferior		115,65	16,74
			OP-09	Arrossegament d'arbres (sencers)		617,25	89,33
			OP-05	Desbrancament i trossejament (carregador)		306,47	44,35
			OP-11	Trituració mecanitzada de restes vegetals (acumulades al carregador)		216,75	31,37
Cost primera intervenció tram :						10	336,99
12	0,13534	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,33

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 20

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja exterior.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
12	0,13534	M-5	OP-07	Estassada manual del sotabosc		704,19	95,30
			OP-02	Tallada d'arbres		74,02	10,02
			OP-03	Poda inferior		115,65	15,65
			OP-09	Arrossegament d'arbres (sencers)		617,25	83,54
			OP-05	Desbrancament i trossejament (carregador)		306,47	41,48
			OP-11	Trituració mecanitzada de restes vegetals (acumulades al carregador)		216,75	29,33
Cost primera intervenció tram :						12	279,65
14	0,10457	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	3,35
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		971,08	101,55
			OP-03	Poda inferior		115,65	12,09
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	1	52,72	52,72
Cost primera intervenció tram :						14	169,71
15	0,11979	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	3,84
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	1	52,72	52,72
Cost primera intervenció tram :						15	56,56
17	0,31249	M-6	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	10,01
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		603,24	188,51
			OP-02	Tallada d'arbres		69,39	21,68
			OP-03	Poda inferior		115,65	36,14
			OP-04	Desbrancament i trossejament (in situ)		867,38	271,05
			OP-19	Trituració manual de restes vegetals (in situ)		959,90	299,96
			OP-10	Arrossegament d'arbres (desbrancats)		456,77	142,74
Cost primera intervenció tram :						17	970,09
18	0,08705	M-6	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	2,79
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	19,10
			OP-02	Tallada d'arbres		168,85	14,70
			OP-03	Poda inferior		115,65	10,07
			OP-04	Desbrancament i trossejament (in situ)		1.734,75	151,01
			OP-19	Trituració manual de restes vegetals (in situ)		959,90	83,56
			OP-10	Arrossegament d'arbres (desbrancats)		1.399,10	121,79
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	1	52,72	52,72
Cost primera intervenció tram :						18	455,74
19	0,09843	M-6	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	3,15
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		603,24	59,38
			OP-02	Tallada d'arbres		69,39	6,83
			OP-03	Poda inferior		115,65	11,38
			OP-04	Desbrancament i trossejament (in situ)		867,38	85,38
			OP-19	Trituració manual de restes vegetals (in situ)		959,90	94,48

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 21

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja exterior.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
19	0,09843	M-6	OP-10	Arrossegament d'arbres (desbrancats)		456,77	44,96
Cost primera intervenció tram :						19	305,56
20	0,03905	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,25
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.820,81	71,10
Cost primera intervenció tram :						20	72,35
24	0,04186	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,34
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.230,92	51,52
			OP-03	Poda inferior		115,65	4,84
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	11	160,21	1.762,31
Cost primera intervenció tram :						24	1.820,01
26	0,06334	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	2,03
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.476,65	93,53
			OP-03	Poda inferior		115,65	7,33
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	2	52,72	105,44
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	1	160,21	160,21
Cost primera intervenció tram :						26	368,54
28	0,00820	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,26
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.476,65	12,10
			OP-03	Poda inferior		115,65	0,95
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	3	52,72	158,16
Cost primera intervenció tram :						28	171,47
31	0,02315	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,74
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.213,87	28,10
Cost primera intervenció tram :						31	28,84
32	0,18721	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	5,99
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		3.310,56	619,77
Cost primera intervenció tram :						32	625,76
33	0,25091	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	8,03
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.820,81	456,86
			OP-03	Poda inferior		115,65	29,02
Cost primera intervenció tram :						33	493,91
34	0,13595	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,35
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	79,83
Cost primera intervenció tram :						34	84,18
37	0,10642	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	3,41
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	23,34

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 22

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja exterior.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operaci	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
37	0,10642	M-5	OP-02	Tallada d'arbres		69,39	7,38
			OP-03	Poda inferior		115,65	12,31
			OP-09	Arrossegament d'arbres (sencers)		617,25	65,69
			OP-05	Desbrancament i trossejament (carregador)		306,47	32,61
			OP-11	Trituració mecanitzada de restes vegetals (acumulades al carregador)		216,75	23,07
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	8	52,72	421,76
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	5	160,21	801,05
Cost primera intervenció tram :						37	1.390,62
38	0,25956	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	8,31
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	56,94
Cost primera intervenció tram :						38	65,25
39	0,05595	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,79
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		603,24	33,75
			OP-03	Poda inferior		115,65	6,47
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	2	52,72	105,44
Cost primera intervenció tram :						39	147,45
42	0,06307	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	2,02
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.165,76	73,52
Cost primera intervenció tram :						42	75,54
45	0,03617	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,16
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.230,92	44,52
			OP-03	Poda inferior		115,65	4,18
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	2	52,72	105,44
Cost primera intervenció tram :						45	155,30
51	0,14711	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,71
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		603,24	88,74
			OP-02	Tallada d'arbres		69,39	10,21
			OP-03	Poda inferior		115,65	17,01
			OP-09	Arrossegament d'arbres (sencers)		617,25	90,80
			OP-05	Desbrancament i trossejament (carregador)		306,47	45,08
			OP-11	Trituració mecanitzada de restes vegetals (acumulades al carregador)		216,75	31,89
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	3	52,72	158,16
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	4	160,21	640,84
Cost primera intervenció tram :						51	1.087,44
52	0,34733	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	11,12
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		603,24	209,52
			OP-03	Poda inferior		115,65	40,17

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 23

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja exterior.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
52	0,34733	M-1	OP-13	Eliminació d'arbres especials	7	52,72	369,04
Cost primera intervenció tram :						52	629,85
55	0,06169	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,98
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		971,08	59,90
Cost primera intervenció tram :						55	61,88
59	0,22296	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	7,14
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		3.230,83	720,34
			OP-03	Poda inferior		115,65	25,79
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	1	52,72	52,72
Cost primera intervenció tram :						59	805,99
60	0,14674	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,70
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	3	160,21	480,63
Cost primera intervenció tram :						60	485,33
62	0,11486	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	3,68
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		361,25	41,49
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	6,64
Cost primera intervenció tram :						62	51,81
64	0,12702	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,07
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.614,80	205,11
			OP-03	Poda inferior		115,65	14,69
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	1	52,72	52,72
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	2	160,21	320,42
Cost primera intervenció tram :						64	597,01
65	0,04078	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,31
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		144,50	5,89
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	2,36
Cost primera intervenció tram :						65	9,56
68	0,33080	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	10,59
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		603,24	199,55
			OP-03	Poda inferior		115,65	38,26
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	4	52,72	210,88
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	3	160,21	480,63
Cost primera intervenció tram :						68	939,91
71	0,07390	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	2,37
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		971,08	71,76
Cost primera intervenció tram :						71	74,13

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 24

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja exterior.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
75	0,02605	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,83
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		603,24	15,71
			OP-03	Poda inferior		115,65	3,01
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	1	52,72	52,72
Cost primera intervenció tram :						75	72,27
78	0,01397	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,45
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		724,35	10,12
			OP-03	Poda inferior		115,65	1,62
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	2	52,72	105,44
Cost primera intervenció tram :						78	117,63
79	0,04349	M-6	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,39
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.614,80	70,22
			OP-02	Tallada d'arbres		69,39	3,02
			OP-03	Poda inferior		115,65	5,03
			OP-04	Desbrancament i trossejament (in situ)		867,38	37,72
			OP-19	Trituració manual de restes vegetals (in situ)		959,90	41,75
			OP-10	Arrossegament d'arbres (desbrancats)		456,77	19,86
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	2	52,72	105,44
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	5	160,21	801,05
Cost primera intervenció tram :						79	1.085,48
81	0,05105	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,63
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.938,22	98,95
			OP-03	Poda inferior		115,65	5,90
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	1	160,21	160,21
Cost primera intervenció tram :						81	266,69
84	0,02531	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,81
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		289,00	7,31
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	1,46
Cost primera intervenció tram :						84	9,58
86	0,37759	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	12,09
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		603,24	227,78
			OP-03	Poda inferior		115,65	43,67
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	1	52,72	52,72
Cost primera intervenció tram :						86	336,26
87	0,04261	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,36
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	25,02
Cost primera intervenció tram :						87	26,38

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 25

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja exterior.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operaci	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
88	0,12951	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,15
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		971,08	125,77
Cost primera intervenció tram :						88	129,92
89	0,11903	M-6	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	3,81
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.265,35	150,61
			OP-02	Tallada d'arbres		69,39	8,26
			OP-03	Poda inferior		115,65	13,77
			OP-04	Desbrancament i trossejament (in situ)		867,38	103,24
			OP-19	Trituració manual de restes vegetals (in situ)		959,90	114,26
			OP-10	Arrossegament d'arbres (desbrancats)		456,77	54,37
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	3	52,72	158,16
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	2	160,21	320,42
Cost primera intervenció tram :						89	926,90
91	0,16631	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	5,33
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		971,08	161,50
			OP-03	Poda inferior		115,65	19,23
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	4	52,72	210,88
Cost primera intervenció tram :						91	396,94
93	0,13516	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,33
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	29,65
Cost primera intervenció tram :						93	33,98
97	0,51427	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	16,47
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.614,80	830,44
			OP-03	Poda inferior		115,65	59,48
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	8	52,72	421,76
Cost primera intervenció tram :						97	1.328,15
99	0,21579	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	6,91
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		603,24	130,17
			OP-03	Poda inferior		115,65	24,96
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	3	52,72	158,16
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	8	160,21	1.281,68
Cost primera intervenció tram :						99	1.601,88
105	0,34650	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	11,09
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	203,47
			OP-02	Tallada d'arbres		46,26	16,03
			OP-03	Poda inferior		115,65	40,07
			OP-09	Arrossegament d'arbres (sencers)		288,05	99,81
			OP-05	Desbrancament i trossejament (carregador)		136,24	47,21

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 26

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja exterior.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
105	0,34650	M-5	OP-11	Trituració mecanitzada de restes vegetals (acumulades al carregador)		216,75	75,10
Cost primera intervenció tram :						105	492,78
106	0,11877	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	3,80
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	69,74
			OP-03	Poda inferior		115,65	13,74
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	4	52,72	210,88
Cost primera intervenció tram :						106	298,16
108	0,03017	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,97
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.230,92	37,14
			OP-02	Tallada d'arbres		46,26	1,40
			OP-03	Poda inferior		115,65	3,49
			OP-09	Arrossegament d'arbres (sencers)		288,05	8,69
			OP-05	Desbrancament i trossejament (carregador)		136,24	4,11
			OP-11	Trituració mecanitzada de restes vegetals (acumulades al carregador)		216,75	6,54
Cost primera intervenció tram :						108	62,34
109	0,10055	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	3,22
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.165,76	117,21
			OP-02	Tallada d'arbres		49,73	5,00
			OP-03	Poda inferior		115,65	11,63
			OP-09	Arrossegament d'arbres (sencers)		288,05	28,96
			OP-05	Desbrancament i trossejament (carregador)		136,24	13,70
			OP-11	Trituració mecanitzada de restes vegetals (acumulades al carregador)		216,75	21,79
Cost primera intervenció tram :						109	201,51
110	0,08140	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	2,61
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	47,80
			OP-03	Poda inferior		115,65	9,41
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	3	52,72	158,16
Cost primera intervenció tram :						110	217,98
111	0,07380	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	2,36
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		724,35	53,46
Cost primera intervenció tram :						111	55,82
112	0,11249	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	3,60
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	66,06
			OP-02	Tallada d'arbres		69,39	7,81
			OP-03	Poda inferior		115,65	13,01
			OP-09	Arrossegament d'arbres (sencers)		617,25	69,43

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 27

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja exterior.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
112	0,11249	M-5	OP-05	Desbrancament i trossejament (carregador)		306,47	34,47
			OP-11	Trituració mecanitzada de restes vegetals (acumulades al carregador)		216,75	24,38
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	2	52,72	105,44
Cost primera intervenció tram :						112	324,20
113	0,01781	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,57
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	10,46
			OP-02	Tallada d'arbres		46,26	0,82
			OP-03	Poda inferior		115,65	2,06
			OP-09	Arrossegament d'arbres (sencers)		288,05	5,13
			OP-05	Desbrancament i trossejament (carregador)		136,24	2,43
			OP-11	Trituració mecanitzada de restes vegetals (acumulades al carregador)		216,75	3,86
Cost primera intervenció tram :						113	25,33
115	0,01429	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,46
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		144,50	2,06
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	0,83
Cost primera intervenció tram :						115	3,35
118	0,02459	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,79
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	5,39
			OP-03	Poda inferior		115,65	2,84
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	6	52,72	316,32
Cost primera intervenció tram :						118	325,34
120	0,02861	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,92
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	6,28
			OP-03	Poda inferior		115,65	3,31
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	1	160,21	160,21
Cost primera intervenció tram :						120	170,72
121	0,16392	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	5,25
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		971,08	159,18
			OP-02	Tallada d'arbres		46,26	7,58
			OP-03	Poda inferior		115,65	18,96
			OP-09	Arrossegament d'arbres (sencers)		288,05	47,22
			OP-05	Desbrancament i trossejament (carregador)		136,24	22,33
			OP-11	Trituració mecanitzada de restes vegetals (acumulades al carregador)		216,75	35,53
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	8	52,72	421,76
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	1	160,21	160,21
Cost primera intervenció tram :						121	878,02

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 28

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja exterior.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
126	0,46020	M-3	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	14,74
			OP-02	Tallada d'arbres		69,39	31,93
			OP-04	Desbrancament i trossejament (in situ)		867,38	399,17
			OP-03	Poda inferior		115,65	53,22
			OP-10	Arrossegament d'arbres (desbrancats)		456,77	210,21
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		144,50	66,50
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	26,61
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	5	52,72	263,60
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	5	160,21	801,05
Cost primera intervenció tram :						126	1.867,03
130	0,17725	M-3	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	5,68
			OP-02	Tallada d'arbres		46,26	8,20
			OP-04	Desbrancament i trossejament (in situ)		289,12	51,25
			OP-03	Poda inferior		115,65	20,50
			OP-10	Arrossegament d'arbres (desbrancats)		205,75	36,47
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		289,00	51,22
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	10,25
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	10	52,72	527,20
Cost primera intervenció tram :						130	710,77
132	0,01179	M-3	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,38
			OP-02	Tallada d'arbres		69,39	0,82
			OP-04	Desbrancament i trossejament (in situ)		867,38	10,23
			OP-03	Poda inferior		115,65	1,36
			OP-10	Arrossegament d'arbres (desbrancats)		456,77	5,39
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		289,00	3,40
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	0,68
Cost primera intervenció tram :						132	22,26
134	0,01566	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,50
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		433,50	6,79
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	0,91
Cost primera intervenció tram :						134	8,20
135	0,09834	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	3,15
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		603,24	59,32
			OP-02	Tallada d'arbres		69,39	6,82
			OP-03	Poda inferior		115,65	11,37
			OP-09	Arrossegament d'arbres (sencers)		617,25	60,70
			OP-05	Desbrancament i trossejament (carregador)		306,47	30,14
			OP-11	Trituració mecanitzada de restes vegetals (acumulades al carregador)		216,75	21,32




Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 29

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja exterior.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
Cost primera intervenció tram :						135	192,82
137	0,13723	M-3	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,39
			OP-02	Tallada d'arbres		46,26	6,35
			OP-04	Desbrancament i trossejament (in situ)		289,12	39,68
			OP-03	Poda inferior		115,65	15,87
			OP-10	Arrossegament d'arbres (desbrancats)		205,75	28,24
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		361,25	49,57
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	7,93
Cost primera intervenció tram :						137	152,03
138	0,30235	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	9,68
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		971,08	293,61
			OP-02	Tallada d'arbres		69,39	20,98
			OP-03	Poda inferior		115,65	34,97
			OP-09	Arrossegament d'arbres (sencers)		617,25	186,63
			OP-05	Desbrancament i trossejament (carregador)		306,47	92,66
			OP-11	Trituració mecanitzada de restes vegetals (acumulades al carregador)		216,75	65,53
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	6	52,72	316,32
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	2	160,21	320,42
Cost primera intervenció tram :						138	1.340,80
139	0,07359	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	2,36
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.476,65	108,67
			OP-03	Poda inferior		115,65	8,51
Cost primera intervenció tram :						139	119,54
142	0,15934	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	5,10
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		704,19	112,20
			OP-02	Tallada d'arbres		189,67	30,22
			OP-03	Poda inferior		115,65	18,43
			OP-09	Arrossegament d'arbres (sencers)		1.761,22	280,63
			OP-05	Desbrancament i trossejament (carregador)		953,42	151,92
			OP-11	Trituració mecanitzada de restes vegetals (acumulades al carregador)		578,00	92,10
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	4	52,72	210,88
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	1	160,21	160,21
Cost primera intervenció tram :						142	1.061,69
143	0,13362	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,28
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		441,41	58,98
			OP-03	Poda inferior		115,65	15,45
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	4	52,72	210,88



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 30

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja exterior.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operaci	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
Cost primera intervenció tram :						143	289,59
144	0,05293	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,69
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	6	52,72	316,32
Cost primera intervenció tram :						144	318,01
146	0,15842	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	5,07
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	34,75
			OP-02	Tallada d'arbres		69,39	10,99
			OP-03	Poda inferior		115,65	18,32
			OP-09	Arrossegament d'arbres (sencers)		617,25	97,78
			OP-05	Desbrancament i trossejament (carregador)		306,47	48,55
			OP-11	Trituració mecanitzada de restes vegetals (acumulades al carregador)		216,75	34,34
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	2	52,72	105,44
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	1	160,21	160,21
Cost primera intervenció tram :						146	515,45
149	0,44905	M-3	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	14,38
			OP-02	Tallada d'arbres		69,39	31,16
			OP-04	Desbrancament i trossejament (in situ)		867,38	389,50
			OP-03	Poda inferior		115,65	51,93
			OP-10	Arrossegament d'arbres (desbrancats)		456,77	205,11
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		289,00	129,78
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	25,96
Cost primera intervenció tram :						149	847,82
150	0,47127	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	15,09
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	103,38
			OP-02	Tallada d'arbres		119,12	56,14
			OP-03	Poda inferior		115,65	54,50
			OP-09	Arrossegament d'arbres (sencers)		1.440,25	678,75
			OP-05	Desbrancament i trossejament (carregador)		680,95	320,91
			OP-11	Trituració mecanitzada de restes vegetals (acumulades al carregador)		867,00	408,59
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	3	52,72	158,16
Cost primera intervenció tram :						150	1.795,52
152	0,07166	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	2,29
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		603,24	43,23
			OP-02	Tallada d'arbres		69,39	4,97
			OP-03	Poda inferior		115,65	8,29
			OP-09	Arrossegament d'arbres (sencers)		617,25	44,23
			OP-05	Desbrancament i trossejament (carregador)		306,47	21,96

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 31

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja exterior.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
152	0,07166	M-5	OP-11	Trituració mecanitzada de restes vegetals (acumulades al carregador)		216,75	15,53
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	2	52,72	105,44
Cost primera intervenció tram :						152	245,94
154	0,20024	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	6,41
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	3	52,72	158,16
Cost primera intervenció tram :						154	164,57
157	0,07078	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	2,27
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	15,53
			OP-02	Tallada d'arbres		46,26	3,27
			OP-03	Poda inferior		115,65	8,19
			OP-09	Arrossegament d'arbres (sencers)		288,05	20,39
			OP-05	Desbrancament i trossejament (carregador)		136,24	9,64
			OP-11	Trituració mecanitzada de restes vegetals (acumulades al carregador)		216,75	15,34
Cost primera intervenció tram :						157	74,63
159	0,18632	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	5,97
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.011,56	188,47
			OP-02	Tallada d'arbres		69,39	12,93
			OP-03	Poda inferior		115,65	21,55
			OP-09	Arrossegament d'arbres (sencers)		617,25	115,01
			OP-05	Desbrancament i trossejament (carregador)		306,47	57,10
			OP-11	Trituració mecanitzada de restes vegetals (acumulades al carregador)		216,75	40,38
Cost primera intervenció tram :						159	441,41
161	0,08202	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	2,63
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	17,99
			OP-02	Tallada d'arbres		69,39	5,69
			OP-03	Poda inferior		115,65	9,49
			OP-09	Arrossegament d'arbres (sencers)		617,25	50,63
			OP-05	Desbrancament i trossejament (carregador)		306,47	25,14
			OP-11	Trituració mecanitzada de restes vegetals (acumulades al carregador)		216,75	17,78
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	5	52,72	263,60
Cost primera intervenció tram :						161	392,95
164	0,34260	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	10,97
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.533,60	525,41
Cost primera intervenció tram :						164	536,38
165	0,42922	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	13,74
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	94,15

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 32

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja exterior.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
165	0,42922	M-5	OP-02	Tallada d'arbres		46,26	19,86
			OP-03	Poda inferior		115,65	49,64
			OP-09	Arrossegament d'arbres (sencers)		288,05	123,64
			OP-05	Desbrancament i trossejament (carregador)		136,24	58,48
			OP-11	Trituració mecanitzada de restes vegetals (acumulades al carregador)		216,75	93,03
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	5	52,72	263,60
Cost primera intervenció tram :						165	716,14
166	0,14852	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,76
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.839,20	273,16
			OP-02	Tallada d'arbres		46,26	6,87
			OP-03	Poda inferior		115,65	17,18
			OP-09	Arrossegament d'arbres (sencers)		288,05	42,78
			OP-05	Desbrancament i trossejament (carregador)		136,24	20,23
			OP-11	Trituració mecanitzada de restes vegetals (acumulades al carregador)		216,75	32,19
Cost primera intervenció tram :						166	397,17
167	0,02393	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,77
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		603,24	14,44
			OP-02	Tallada d'arbres		46,26	1,11
			OP-03	Poda inferior		115,65	2,77
			OP-09	Arrossegament d'arbres (sencers)		288,05	6,89
			OP-05	Desbrancament i trossejament (carregador)		136,24	3,26
			OP-11	Trituració mecanitzada de restes vegetals (acumulades al carregador)		216,75	5,19
Cost primera intervenció tram :						167	34,43
168	0,03319	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,06
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		603,24	20,02
			OP-02	Tallada d'arbres		46,26	1,54
			OP-03	Poda inferior		115,65	3,84
			OP-09	Arrossegament d'arbres (sencers)		288,05	9,56
			OP-05	Desbrancament i trossejament (carregador)		136,24	4,52
			OP-11	Trituració mecanitzada de restes vegetals (acumulades al carregador)		216,75	7,19
Cost primera intervenció tram :						168	47,73
171	0,00693	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,22
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		971,08	6,73
Cost primera intervenció tram :						171	6,95
172	0,13803	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,42
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	30,28



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original. Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 33

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja exterior.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
Cost primera intervenció tram :						172	34,70
176	0,18602	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	5,96
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.614,80	300,38
			OP-02	Tallada d'arbres		46,26	8,61
			OP-03	Poda inferior		115,65	21,51
			OP-09	Arrossegament d'arbres (sencers)		288,05	53,58
			OP-05	Desbrancament i trossejament (carregador)		136,24	25,34
			OP-11	Trituració mecanitzada de restes vegetals (acumulades al carregador)		216,75	40,32
Cost primera intervenció tram :						176	455,70
177	0,18514	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	5,93
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		144,50	26,75
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	10,70
Cost primera intervenció tram :						177	43,38
178	0,05973	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,91
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.476,65	88,20
Cost primera intervenció tram :						178	90,11
180	0,02240	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,72
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	4,91
Cost primera intervenció tram :						180	5,63
181	0,23873	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	7,64
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.938,22	462,71
Cost primera intervenció tram :						181	470,35
183	0,03452	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,11
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		724,35	25,00
Cost primera intervenció tram :						183	26,11
185	0,15805	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	5,06
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.938,22	306,33
Cost primera intervenció tram :						185	311,39
187	0,25909	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	8,30
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		971,08	251,59
Cost primera intervenció tram :						187	259,89
189	0,03494	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,12
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		724,35	25,31
Cost primera intervenció tram :						189	26,43
190	0,13591	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,35

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 34

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja exterior.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
190	0,13591	M-1	OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.165,76	158,44
			OP-03	Poda inferior		115,65	15,72
Cost primera intervenció tram :						190	178,51
191	0,10475	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	3,35
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		603,24	63,19
			OP-03	Poda inferior		115,65	12,11
Cost primera intervenció tram :						191	78,65
192	0,06447	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	2,06
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.011,56	65,22
Cost primera intervenció tram :						192	67,28
195	0,66990	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	21,45
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.839,20	1.232,08
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	1	160,21	160,21
Cost primera intervenció tram :						195	1.413,74
196	0,04322	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,38
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.011,56	43,72
Cost primera intervenció tram :						196	45,10
201	0,15234	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,88
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		971,08	147,94
			OP-03	Poda inferior		115,65	17,62
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	2	52,72	105,44
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	5	160,21	801,05
Cost primera intervenció tram :						201	1.076,93
203	0,09700	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	3,11
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	56,96
			OP-03	Poda inferior		115,65	11,22
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	3	52,72	158,16
Cost primera intervenció tram :						203	229,45
209	0,00524	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,17
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		289,00	1,51
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	0,30
Cost primera intervenció tram :						209	1,98
210	0,08937	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	2,86
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		144,50	12,91
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	5,17
Cost primera intervenció tram :						210	20,94

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 35

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja exterior.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
211	0,09051	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	2,90
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.230,92	111,41
			OP-03	Poda inferior		115,65	10,47
Cost primera intervenció tram :						211	124,78
212	0,31301	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	10,02
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		289,00	90,46
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	18,10
			OP-03	Poda inferior		115,65	36,20
Cost primera intervenció tram :						212	154,78
214	0,87083	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	27,88
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		2.040,17	1.776,65
Cost primera intervenció tram :						214	1.804,53
216	0,11530	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	3,69
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	67,70
			OP-02	Tallada d'arbres		46,26	5,33
			OP-03	Poda inferior		115,65	13,33
			OP-09	Arrossegament d'arbres (sencers)		288,05	33,21
			OP-05	Desbrancament i trossejament (carregador)		136,24	15,71
			OP-11	Trituració mecanitzada de restes vegetals (acumulades al carregador)		216,75	24,99
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	2	52,72	105,44
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	5	160,21	801,05
Cost primera intervenció tram :						216	1.070,45
221	0,03580	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,15
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	21,02
Cost primera intervenció tram :						221	22,17
223	0,28766	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	9,21
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	168,91
Cost primera intervenció tram :						223	178,12
225	0,07254	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	2,32
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	1	160,21	160,21
Cost primera intervenció tram :						225	162,53
228	0,03764	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,21
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		603,24	22,71
Cost primera intervenció tram :						228	23,92
229	0,16995	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	5,44
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		2.040,17	346,73

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 36

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja exterior.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
Cost primera intervenció tram :						229	352,17
231	0,34658	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	11,10
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	203,52
			OP-02	Tallada d'arbres		69,39	24,05
			OP-03	Poda inferior		115,65	40,08
			OP-09	Arrossegament d'arbres (sencers)		617,25	213,93
			OP-05	Desbrancament i trossejament (carregador)		306,47	106,22
			OP-11	Trituració mecanitzada de restes vegetals (acumulades al carregador)		216,75	75,12
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	7	52,72	369,04
Cost primera intervenció tram :						231	1.043,06
234	0,28185	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	9,02
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	165,51
			OP-03	Poda inferior		115,65	32,60
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	9	52,72	474,48
Cost primera intervenció tram :						234	681,61
237	0,31859	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	10,20
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	187,08
			OP-03	Poda inferior		115,65	36,84
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	6	52,72	316,32
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	4	160,21	640,84
Cost primera intervenció tram :						237	1.191,28
239	0,07780	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	2,49
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		144,50	11,24
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	4,50
			OP-03	Poda inferior		115,65	9,00
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	1	52,72	52,72
Cost primera intervenció tram :						239	79,95
241	0,04992	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,60
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		603,24	30,11
			OP-02	Tallada d'arbres		69,39	3,46
			OP-03	Poda inferior		115,65	5,77
			OP-09	Arrossegament d'arbres (sencers)		617,25	30,81
			OP-05	Desbrancament i trossejament (carregador)		306,47	15,30
			OP-11	Trituració mecanitzada de restes vegetals (acumulades al carregador)		216,75	10,82
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	2	52,72	105,44
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	5	160,21	801,05
Cost primera intervenció tram :						241	1.004,36

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 37

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja exterior.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
243	0,03658	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,17
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		971,08	35,53
			OP-02	Tallada d'arbres		46,26	1,69
			OP-03	Poda inferior		115,65	4,23
			OP-09	Arrossegament d'arbres (sencers)		288,05	10,54
			OP-05	Desbrancament i trossejament (carregador)		136,24	4,98
			OP-11	Trituració mecanitzada de restes vegetals (acumulades al carregador)		216,75	7,93
Cost primera intervenció tram :						243	66,07
244	0,14901	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,77
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		603,24	89,89
Cost primera intervenció tram :						244	94,66
246	0,14972	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,79
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		603,24	90,32
			OP-03	Poda inferior		115,65	17,32
Cost primera intervenció tram :						246	112,43
247	0,00610	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,20
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.230,92	7,51
Cost primera intervenció tram :						247	7,71
248	0,03793	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,21
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	22,27
			OP-03	Poda inferior		115,65	4,39
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	5	52,72	263,60
Cost primera intervenció tram :						248	291,47
249	0,11396	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	3,65
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		144,50	16,47
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	6,59
Cost primera intervenció tram :						249	26,71
250	0,20924	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	6,70
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.230,92	257,56
			OP-03	Poda inferior		115,65	24,20
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	2	52,72	105,44
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	2	160,21	320,42
Cost primera intervenció tram :						250	714,32
254	0,07339	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	2,35
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	16,10
Cost primera intervenció tram :						254	18,45

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 38

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja exterior.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
257	0,03586	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,15
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		603,24	21,63
Cost primera intervenció tram :						257	22,78
258	0,03403	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,09
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		603,24	20,53
			OP-03	Poda inferior		115,65	3,94
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	2	52,72	105,44
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	2	160,21	320,42
Cost primera intervenció tram :						258	451,42
259	0,19728	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	6,32
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		971,08	191,58
			OP-03	Poda inferior		115,65	22,82
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	2	52,72	105,44
Cost primera intervenció tram :						259	326,16
263	0,13725	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,39
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		262,78	36,07
Cost primera intervenció tram :						263	40,46
264	0,05111	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,64
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		603,24	30,83
			OP-03	Poda inferior		115,65	5,91
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	3	52,72	158,16
Cost primera intervenció tram :						264	196,54
268	0,01551	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,50
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		2.040,17	31,64
			OP-02	Tallada d'arbres		46,26	0,72
			OP-03	Poda inferior		115,65	1,79
			OP-09	Arrossegament d'arbres (sencers)		288,05	4,47
			OP-05	Desbrancament i trossejament (carregador)		136,24	2,11
			OP-11	Trituració mecanitzada de restes vegetals (acumulades al carregador)		216,75	3,36
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	2	160,21	320,42
Cost primera intervenció tram :						268	365,01
270	0,11373	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	3,64
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.839,20	209,17
Cost primera intervenció tram :						270	212,81
271	0,02036	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,65
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.230,92	25,07


AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original. Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 39

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja exterior.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
Cost primera intervenció tram :						271	25,72
274	0,07760	M-3	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	2,48
			OP-02	Tallada d'arbres		69,39	5,38
			OP-04	Desbrancament i trossejament (in situ)		867,38	67,31
			OP-03	Poda inferior		115,65	8,97
			OP-10	Arrossegament d'arbres (desbrancats)		456,77	35,45
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		433,50	33,64
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	4,49
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	7	52,72	369,04
Cost primera intervenció tram :						274	526,76
275	0,10066	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	3,22
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		289,00	29,10
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	5,82
			OP-03	Poda inferior		115,65	11,64
Cost primera intervenció tram :						275	49,78
276	0,32466	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	10,40
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		603,24	195,85
			OP-02	Tallada d'arbres		69,39	22,53
			OP-03	Poda inferior		115,65	37,55
			OP-09	Arrossegament d'arbres (sencers)		617,25	200,40
			OP-05	Desbrancament i trossejament (carregador)		306,47	99,50
			OP-11	Trituració mecanitzada de restes vegetals (acumulades al carregador)		216,75	70,37
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	7	52,72	369,04
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	3	160,21	480,63
Cost primera intervenció tram :						276	1.486,27
277	0,10106	M-3	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	3,24
			OP-02	Tallada d'arbres		46,26	4,68
			OP-04	Desbrancament i trossejament (in situ)		289,12	29,22
			OP-03	Poda inferior		115,65	11,69
			OP-10	Arrossegament d'arbres (desbrancats)		205,75	20,79
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		289,00	29,20
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	5,84
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	3	52,72	158,16
Cost primera intervenció tram :						277	262,82
281	0,80590	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	25,80
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	46,60
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	8	52,72	421,76
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	1	160,21	160,21




AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 40

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja exterior.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
Cost primera intervenció tram :						281	654,37
283	0,08692	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	2,78
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		144,50	12,56
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	5,03
			OP-03	Poda inferior		115,65	10,05
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	1	52,72	52,72
Cost primera intervenció tram :						283	83,14
284	0,36017	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	11,53
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		971,08	349,75
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	4	52,72	210,88
Cost primera intervenció tram :						284	572,16
286	0,10377	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	3,32
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.230,92	127,73
Cost primera intervenció tram :						286	131,05
288	0,05264	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,69
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		144,50	7,61
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	3,04
Cost primera intervenció tram :						288	12,34
290	0,08607	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	2,76
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	50,54
			OP-03	Poda inferior		115,65	9,95
Cost primera intervenció tram :						290	63,25
292	0,13127	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,20
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		289,00	37,94
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	7,59
			OP-03	Poda inferior		115,65	15,18
Cost primera intervenció tram :						292	64,91
293	0,19491	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	6,24
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		971,08	189,28
			OP-03	Poda inferior		115,65	22,54
Cost primera intervenció tram :						293	218,06
296	0,02218	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,71
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		971,08	21,54
			OP-03	Poda inferior		115,65	2,57
Cost primera intervenció tram :						296	24,82
Cost directe de la primera intervenció :							55.180,69



Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 41

Cost total d'obertura i arranament de vies de servei

Donat que tots els trams de la franja exterior de protecció d'aquest nucli de població són fàcilment accessibles, no es fa necessari l'execució d'obres d'arranjament o d'obertura de noves vies de servei.

Taula 3.16. Cost total d'obertura i arranament de vies de servei a a la franja exterior.


Codi Via Servei	Nom Via Servei	Tipus Actuació	Tipus terreny	Longitud (m)	Cost unitari (€/Km)	Subtotal (€)
Cost obertura noves vies de servei (€) :						

Cost total de construcció i arranament de carregadors

Donat que aquest nucli de població disposa de suficients carregadors amb bona accessibilitat per ser utilitzats en els treballs de reducció de l'arbrat i estassada del sotabosc de la franja exterior de protecció, no es fa necessari la construcció de nous carregadors.

Taula 3.17. Cost total construcció i arranament de carregadors a la franja exterior.

Codi carregador	Ubicació	Tipus Actuació	Cost unitari (€)
Cost obertura carregadors (€) :			



Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 42

Pressupost primera intervenció

Taula 3.18 Pressupost primera intervenció

Concepte	Subtotal (€)
Cost directe de la primera intervenció	55.180,69
Imprevistos a justificar (3%)	1.655,42
Implementació Pla de Seguretat i Salut (2%)	1.103,61
Preu d'execució material (PEM)	57.939,72
Despeses generals (13%)	7.532,16
Benefici industrial (6%)	3.476,38
Total	68.948,27
IVA (21%)	14.479,14
Pressupost base de licitació (PBL) primera intervenció (€)	83.427,41

Puja el present pressupost per contracte de l'obra de primera intervenció de la franja exterior de protecció, amb una superfície total de primera intervenció de 21,36 ha, a la quantitat de **VUITANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SET AMB QUARANTA-UN euros (83.427,41.-€)**, IVA inclòs.

Document finalitzat en la data de signatura digital del redactor.

L'enginyera redactora
Cristina Juanati Roqué

Cristina
Juanati
Roque - DNI 41096210V
(SIG)


Signat digitalment per
Cristina Juanati
Roque - DNI 41096210V (SIG)
Data: 2023.02.09
18:55:19 +01'00'

Vist i plau
La Responsable del Programa de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions i nuclis de població
Pilar Raich Camps

Maria Pilar
Raich
Camps - DNI 78089462T
(SIG)

Signat digitalment per
Maria Pilar Raich
Camps - DNI 78089462T (SIG)
Data: 2023.02.09
23:06:03 +01'00'





AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població


Franja exterior de protecció
Pressupost 43

3.3.2. Pressupost del manteniment

Amidaments

Taula 3.20. Amidaments pel manteniment de la franja exterior de protecció.

Codi Tram	Mètode	Accés	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
2	M-1	Tram 3			0,09404
5	M-1	C. de la Pedrera			0,14155
7	M-1	C. de la Pedrera			0,00799
8	M-1	C. de la Pedrera			0,12957
10	M-1	C. de Mossèn Josep Mas			0,14472
12	M-1	C. dels Roures			0,13534
14	M-1	Ctra. de Premià de Dalt a Vilassar de Dalt			0,10457
17	M-1	Ctra. de Premià de Dalt a Vilassar de Dalt			0,31249
18	M-1	Tram 19			0,08705
19	M-1	Tram 20			0,09843
20	M-1	Tram 22			0,03905
24	M-1	Tram 25			0,04186
26	M-1	Tram 25			0,06334
28	M-1	Tram 25			0,00820
31	M-1	Camí de la Costa			0,02315
32	M-1	Camí de la Costa	ACA		0,18721
33	M-1	Camí de la Costa	ACA		0,25091
34	M-1	Camí de la Costa			0,13595
37	M-1	Camí de la Costa			0,10642
38	M-1	Tram 36			0,25956
39	M-1	Tram 38			0,05595
42	M-1	Tram 40	ACA		0,06307
45	M-1	Tram 44			0,03617
51	M-1	Camí de la Costa			0,14711
52	M-1	Tram 53			0,34733
55	M-1	Tram 58			0,06169
59	M-1	Tram 58	ACA		0,22296
62	M-2	Tram 67	ACA		0,11486




AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 44

Taula 3.20. Amidaments pel manteniment de la franja exterior de protecció.

Codi Tram	Mètode	Accés	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
64	M-1	Tram 67			0,12702
65	M-2	Tram 66			0,04078
68	M-1	Tram 64			0,33080
71	M-1	C. del Torrent d'en Daniel			0,07390
75	M-1	Tram 69			0,02605
78	M-1	Tram 76			0,01397
79	M-1	Tram 68			0,04349
81	M-1	Tram 76			0,05105
84	M-2	Tram 69			0,02531
86	M-1	Tram 84			0,37759
87	M-1	C. Torrent Lloveras			0,04261
88	M-1	Tram 90			0,12951
89	M-1	Tram 90			0,11903
91	M-1	C. Torrent Lloveras			0,16631
93	M-1	Tram 91			0,13516
97	M-1	Tram 98	ACA		0,51427
99	M-1	C. de Llobatera			0,21579
105	M-1	C. de Mossèn Josep Mas			0,34650
106	M-1	C. de Mossèn Josep Mas			0,11877
108	M-1	C. de la Carena			0,03017
109	M-1	C. de Mossèn Josep Mas			0,10055
110	M-1	Tram 109			0,08140
111	M-1	C. de Mossèn Josep Mas			0,07380
112	M-1	C. de Mossèn Josep Mas			0,11249
113	M-1	C. de la Carena			0,01781
115	M-2	C. de la Carena			0,01429
118	M-1	Tram 124			0,02459
120	M-1	Tram 19			0,02861
121	M-1	Tram 122			0,16392
126	M-2	C. de Girona			0,46020
130	M-2	C. de Girona			0,17725
132	M-2	Tram 36			0,01179
134	M-2	Tram 133			0,01566
135	M-1	Tram 133			0,09834




AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 45

Taula 3.20. Amidaments pel manteniment de la franja exterior de protecció.

Codi Tram	Mètode	Accés	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
137	M-2	C.de Joan Salvat-Papasseit			0,13723
138	M-1	C. de Lleida			0,30235
139	M-1	C. de Tarragona			0,07359
142	M-1	C. de Tarragona			0,15934
143	M-1	C. de Tarragona			0,13362
146	M-1	C. de Joan Oliver			0,15842
149	M-2	C.de Joan Salvat-Papasseit			0,44905
150	M-1	C. de Joan Oliver			0,47127
152	M-1	Tram 151			0,07166
157	M-1	C. Salvador Albert i Riera			0,07078
159	M-1	Tram 158			0,18632
161	M-1	Tram 160			0,08202
164	M-1	Av. de Lluís Companys			0,34260
165	M-1	Tram 158			0,42922
166	M-1	Tram 158			0,14852
167	M-1	C. Salvador Albert i Riera			0,02393
168	M-1	C.de Joan Salvat-Papasseit			0,03319
171	M-1	Tram 156			0,00693
172	M-1	Tram 156			0,13803
176	M-1	carrer 1			0,18602
177	M-2	Tram 175			0,18514
178	M-1	Tram 182			0,05973
180	M-1	Tram 179			0,02240
181	M-1	Tram 184			0,23873
183	M-1	Tram 182			0,03452
185	M-1	Tram 184			0,15805
187	M-1	Tram 188			0,25909
189	M-1	Tram 188			0,03494
190	M-1	Tram 191			0,13591
191	M-1	C. Salvador Albert i Riera			0,10475
192	M-1	Tram 101			0,06447
195	M-1	Tram 198			0,66990
196	M-1	Tram 198			0,04322
201	M-1	Tram 204			0,15234




AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original. Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 46

Taula 3.20. Amidaments pel manteniment de la franja exterior de protecció.

Codi Tram	Mètode	Accés	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
203	M-1	Tram 204			0,09700
209	M-2	Tram 207			0,00524
210	M-2	Tram 207			0,08937
211	M-1	Tram 207			0,09051
212	M-2	C. Manuel Moreno			0,31301
214	M-1	C. Manuel Moreno	ACA		0,87083
216	M-1	C. Manuel Moreno	ACA		0,11530
221	M-1	C. Manuel Moreno	ACA		0,03580
223	M-1	C. Manuel Moreno			0,28766
228	M-1	Tram 229			0,03764
229	M-1	C. de Can Pons			0,16995
231	M-1	BV-5023			0,34658
234	M-1	BV-5023			0,28185
237	M-1	Tram 236			0,31859
239	M-2	Tram 237			0,07780
241	M-1	Tram 240			0,04992
243	M-1	C. del Torrent del Blaqueig			0,03658
244	M-1	C. del Torrent del Blaqueig			0,14901
246	M-1	C. del Torrent del Blaqueig			0,14972
247	M-1	C. del Torrent del Blaqueig	Carreteres		0,00610
248	M-1	Tram 249	Carreteres		0,03793
249	M-2	C. del Torrent del Blaqueig	Carreteres		0,11396
250	M-1	Tram 249	Carreteres		0,20924
254	M-1	Tram 251	Carreteres		0,07339
257	M-1	Tram 258	Carreteres		0,03586
258	M-1	Tram 255	Carreteres		0,03403
259	M-1	Tram 256	Carreteres		0,19728
263	M-1	BV-5023			0,13725
264	M-1	BV-5023	Carreteres		0,05111
268	M-1	BV-5023	Carreteres		0,01551
270	M-1	Tram 194	ACA		0,11373
271	M-1	Tram 270	ACA		0,02036
274	M-2	Tram 275	ACA		0,07760
275	M-2	Av. Comtal	ACA		0,10066



Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 47

Taula 3.20. Amidaments pel manteniment de la franja exterior de protecció.

Codi Tram	Mètode	Accés	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
276	M-1	Av. Comtal	ACA		0,32466
277	M-2	Av. Comtal	ACA		0,10106
283	M-2	Av. Comtal	ACA		0,08692
284	M-1	Av. Comtal			0,36017
286	M-1	Av. Comtal	ACA		0,10377
288	M-2	Av. Comtal			0,05264
290	M-1	Av. Comtal			0,08607
292	M-2	Av. Comtal			0,13127
293	M-1	Av. Comtal			0,19491
296	M-1	Ctra. de Premià de Dalt a Vilassar de Dalt			0,02218

Pressupost parcial manteniment



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 48

Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja exterior de protecció.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
2	0,09404	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	3,01
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	20,63
			OP-03	Poda inferior		115,65	10,88
Cost manteniment tram :						2	34,52
5	0,14155	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,53
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	83,12
			OP-03	Poda inferior		115,65	16,37
Cost manteniment tram :						5	104,02
7	0,00799	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,26
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	1,75
Cost manteniment tram :						7	2,01
8	0,12957	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,15
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	76,08
			OP-03	Poda inferior		115,65	14,98
Cost manteniment tram :						8	95,21
10	0,14472	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,63
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	84,98
			OP-03	Poda inferior		115,65	16,74
Cost manteniment tram :						10	106,35
12	0,13534	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,33
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		704,19	95,30
			OP-03	Poda inferior		115,65	15,65
Cost manteniment tram :						12	115,28
14	0,10457	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	3,35
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	61,41
			OP-03	Poda inferior		115,65	12,09
Cost manteniment tram :						14	76,85
17	0,31249	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	10,01
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	68,55
			OP-03	Poda inferior		115,65	36,14
Cost manteniment tram :						17	114,70
18	0,08705	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	2,79
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	19,10
			OP-03	Poda inferior		115,65	10,07


AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 49

Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja exterior de protecció.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
Cost manteniment tram :						18	31,96
19	0,09843	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	3,15
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	21,59
			OP-03	Poda inferior		115,65	11,38
Cost manteniment tram :						19	36,12
20	0,03905	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,25
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		367,84	14,36
Cost manteniment tram :						20	15,61
24	0,04186	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,34
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	24,58
			OP-03	Poda inferior		115,65	4,84
Cost manteniment tram :						24	30,76
26	0,06334	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	2,03
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		704,19	44,60
			OP-03	Poda inferior		115,65	7,33
Cost manteniment tram :						26	53,96
28	0,00820	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,26
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		704,19	5,77
			OP-03	Poda inferior		115,65	0,95
Cost manteniment tram :						28	6,98
31	0,02315	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,74
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		441,41	10,22
Cost manteniment tram :						31	10,96
32	0,18721	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	5,99
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.011,56	189,37
Cost manteniment tram :						32	195,36
33	0,25091	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	8,03
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		367,84	92,29
			OP-03	Poda inferior		115,65	29,02
Cost manteniment tram :						33	129,34
34	0,13595	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,35
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	79,83
Cost manteniment tram :						34	84,18
37	0,10642	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	3,41
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	23,34
			OP-03	Poda inferior		115,65	12,31



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 50

Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja exterior de protecció.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
Cost manteniment tram :						37	39,06
38	0,25956	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	8,31
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	56,94
Cost manteniment tram :						38	65,25
39	0,05595	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,79
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	12,27
			OP-03	Poda inferior		115,65	6,47
Cost manteniment tram :						39	20,53
42	0,06307	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	2,02
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		704,19	44,41
Cost manteniment tram :						42	46,43
45	0,03617	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,16
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	21,23
			OP-03	Poda inferior		115,65	4,18
Cost manteniment tram :						45	26,57
51	0,14711	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,71
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	32,27
			OP-03	Poda inferior		115,65	17,01
Cost manteniment tram :						51	53,99
52	0,34733	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	11,12
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	76,19
			OP-03	Poda inferior		115,65	40,17
Cost manteniment tram :						52	127,48
55	0,06169	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,98
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	36,22
Cost manteniment tram :						55	38,20
59	0,22296	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	7,14
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		704,19	157,01
			OP-03	Poda inferior		115,65	25,79
Cost manteniment tram :						59	189,94
62	0,11486	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	3,68
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		216,75	24,90
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	6,64
Cost manteniment tram :						62	35,22
64	0,12702	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,07
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	74,58


AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original. Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 51

Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja exterior de protecció.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
64	0,12702	M-1	OP-03	Poda inferior		115,65	14,69
Cost manteniment tram :						64	93,34
65	0,04078	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,31
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		144,50	5,89
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	2,36
Cost manteniment tram :						65	9,56
68	0,33080	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	10,59
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	72,56
			OP-03	Poda inferior		115,65	38,26
Cost manteniment tram :						68	121,41
71	0,07390	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	2,37
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	43,39
Cost manteniment tram :						71	45,76
75	0,02605	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,83
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	5,71
			OP-03	Poda inferior		115,65	3,01
Cost manteniment tram :						75	9,55
78	0,01397	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,45
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		262,78	3,67
			OP-03	Poda inferior		115,65	1,62
Cost manteniment tram :						78	5,74
79	0,04349	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,39
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	25,54
			OP-03	Poda inferior		115,65	5,03
Cost manteniment tram :						79	31,96
81	0,05105	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,63
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		704,19	35,94
Cost manteniment tram :						81	37,57
84	0,02531	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,81
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		144,50	3,66
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	1,46
Cost manteniment tram :						84	5,93
86	0,37759	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	12,09
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	82,83
			OP-03	Poda inferior		115,65	43,67
Cost manteniment tram :						86	138,59



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 52

Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja exterior de protecció.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
87	0,04261	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,36
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	25,02
Cost manteniment tram :						87	26,38
88	0,12951	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,15
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	76,05
Cost manteniment tram :						88	80,20
89	0,11903	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	3,81
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	69,89
			OP-03	Poda inferior		115,65	13,77
Cost manteniment tram :						89	87,47
91	0,16631	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	5,33
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	97,66
			OP-03	Poda inferior		115,65	19,23
Cost manteniment tram :						91	122,22
93	0,13516	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,33
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	29,65
Cost manteniment tram :						93	33,98
97	0,51427	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	16,47
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	301,98
			OP-03	Poda inferior		115,65	59,48
Cost manteniment tram :						97	377,93
99	0,21579	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	6,91
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	47,34
			OP-03	Poda inferior		115,65	24,96
Cost manteniment tram :						99	79,21
105	0,34650	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	11,09
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	203,47
			OP-03	Poda inferior		115,65	40,07
Cost manteniment tram :						105	254,63
106	0,11877	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	3,80
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	69,74
			OP-03	Poda inferior		115,65	13,74
Cost manteniment tram :						106	87,28
108	0,03017	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,97
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	17,72
			OP-03	Poda inferior		115,65	3,49

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original. Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 53

Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja exterior de protecció.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
Cost manteniment tram :						108	22,18
109	0,10055	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	3,22
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		704,19	70,80
			OP-03	Poda inferior		115,65	11,63
Cost manteniment tram :						109	85,65
110	0,08140	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	2,61
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	47,80
			OP-03	Poda inferior		115,65	9,41
Cost manteniment tram :						110	59,82
111	0,07380	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	2,36
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		262,78	19,39
Cost manteniment tram :						111	21,75
112	0,11249	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	3,60
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	66,06
			OP-03	Poda inferior		115,65	13,01
Cost manteniment tram :						112	82,67
113	0,01781	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,57
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	10,46
			OP-03	Poda inferior		115,65	2,06
Cost manteniment tram :						113	13,09
115	0,01429	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,46
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		144,50	2,06
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	0,83
Cost manteniment tram :						115	3,35
118	0,02459	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,79
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	5,39
			OP-03	Poda inferior		115,65	2,84
Cost manteniment tram :						118	9,02
120	0,02861	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,92
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	6,28
			OP-03	Poda inferior		115,65	3,31
Cost manteniment tram :						120	10,51
121	0,16392	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	5,25
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	96,26
			OP-03	Poda inferior		115,65	18,96
Cost manteniment tram :						121	120,47

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.




Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 54

Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja exterior de protecció.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
126	0,46020	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	14,74
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		144,50	66,50
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	26,61
			OP-03	Poda inferior		115,65	53,22
Cost manteniment tram :						126	161,07
130	0,17725	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	5,68
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		289,00	51,22
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	10,25
			OP-03	Poda inferior		115,65	20,50
Cost manteniment tram :						130	87,65
132	0,01179	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,38
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		289,00	3,40
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	0,68
			OP-03	Poda inferior		115,65	1,36
Cost manteniment tram :						132	5,82
134	0,01566	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,50
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		144,50	2,26
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	0,91
Cost manteniment tram :						134	3,67
135	0,09834	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	3,15
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	21,57
			OP-03	Poda inferior		115,65	11,37
Cost manteniment tram :						135	36,09
137	0,13723	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,39
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		216,75	29,74
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	7,93
			OP-03	Poda inferior		115,65	15,87
Cost manteniment tram :						137	57,93
138	0,30235	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	9,68
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	177,54
			OP-03	Poda inferior		115,65	34,97
Cost manteniment tram :						138	222,19
139	0,07359	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	2,36
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		704,19	51,82
			OP-03	Poda inferior		115,65	8,51
Cost manteniment tram :						139	62,69
142	0,15934	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	5,10




AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 55

Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja exterior de protecció.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
142	0,15934	M-1	OP-07	Estassada manual del sotabosc		704,19	112,20
			OP-03	Poda inferior		115,65	18,43
Cost manteniment tram :						142	135,73
143	0,13362	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,28
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		441,41	58,98
			OP-03	Poda inferior		115,65	15,45
Cost manteniment tram :						143	78,71
146	0,15842	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	5,07
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	34,75
			OP-03	Poda inferior		115,65	18,32
Cost manteniment tram :						146	58,14
149	0,44905	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	14,38
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		144,50	64,89
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	25,96
			OP-03	Poda inferior		115,65	51,93
Cost manteniment tram :						149	157,16
150	0,47127	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	15,09
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	103,38
			OP-03	Poda inferior		115,65	54,50
Cost manteniment tram :						150	172,97
152	0,07166	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	2,29
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	15,72
			OP-03	Poda inferior		115,65	8,29
Cost manteniment tram :						152	26,30
157	0,07078	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	2,27
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	15,53
			OP-03	Poda inferior		115,65	8,19
Cost manteniment tram :						157	25,99
159	0,18632	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	5,97
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		367,84	68,54
			OP-03	Poda inferior		115,65	21,55
Cost manteniment tram :						159	96,06
161	0,08202	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	2,63
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	17,99
			OP-03	Poda inferior		115,65	9,49
Cost manteniment tram :						161	30,11
164	0,34260	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	10,97




AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 56

Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja exterior de protecció.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
164	0,34260	M-1	OP-07	Estassada manual del sotabosc		704,19	241,26
Cost manteniment tram :						164	252,23
165	0,42922	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	13,74
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	94,15
			OP-03	Poda inferior		115,65	49,64
Cost manteniment tram :						165	157,53
166	0,14852	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,76
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.011,56	150,24
			OP-03	Poda inferior		115,65	17,18
Cost manteniment tram :						166	172,18
167	0,02393	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,77
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	5,25
			OP-03	Poda inferior		115,65	2,77
Cost manteniment tram :						167	8,79
168	0,03319	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,06
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	7,28
			OP-03	Poda inferior		115,65	3,84
Cost manteniment tram :						168	12,18
171	0,00693	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,22
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	4,07
Cost manteniment tram :						171	4,29
172	0,13803	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,42
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	30,28
Cost manteniment tram :						172	34,70
176	0,18602	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	5,96
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	109,24
			OP-03	Poda inferior		115,65	21,51
Cost manteniment tram :						176	136,71
177	0,18514	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	5,93
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		144,50	26,75
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	10,70
Cost manteniment tram :						177	43,38
178	0,05973	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,91
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		704,19	42,07
Cost manteniment tram :						178	43,98
180	0,02240	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,72



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 57

Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja exterior de protecció.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
180	0,02240	M-1	OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	4,91
Cost manteniment tram :						180	5,63
181	0,23873	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	7,64
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		704,19	168,11
Cost manteniment tram :						181	175,75
183	0,03452	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,11
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		262,78	9,07
Cost manteniment tram :						183	10,18
185	0,15805	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	5,06
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		704,19	111,29
Cost manteniment tram :						185	116,35
187	0,25909	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	8,30
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	152,13
Cost manteniment tram :						187	160,43
189	0,03494	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,12
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		262,78	9,18
Cost manteniment tram :						189	10,30
190	0,13591	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,35
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		704,19	95,70
			OP-03	Poda inferior		115,65	15,72
Cost manteniment tram :						190	115,77
191	0,10475	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	3,35
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	22,98
			OP-03	Poda inferior		115,65	12,11
Cost manteniment tram :						191	38,44
192	0,06447	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	2,06
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		367,84	23,71
Cost manteniment tram :						192	25,77
195	0,66990	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	21,45
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.011,56	677,64
Cost manteniment tram :						195	699,09
196	0,04322	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,38
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		367,84	15,90
Cost manteniment tram :						196	17,28
201	0,15234	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,88
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	89,46

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 58

Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja exterior de protecció.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
201	0,15234	M-1	OP-03	Poda inferior		115,65	17,62
Cost manteniment tram :						201	111,96
203	0,09700	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	3,11
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	56,96
			OP-03	Poda inferior		115,65	11,22
Cost manteniment tram :						203	71,29
209	0,00524	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,17
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		144,50	0,76
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	0,30
Cost manteniment tram :						209	1,23
210	0,08937	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	2,86
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		144,50	12,91
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	5,17
Cost manteniment tram :						210	20,94
211	0,09051	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	2,90
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	53,14
			OP-03	Poda inferior		115,65	10,47
Cost manteniment tram :						211	66,51
212	0,31301	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	10,02
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		144,50	45,23
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	18,10
			OP-03	Poda inferior		115,65	36,20
Cost manteniment tram :						212	109,55
214	0,87083	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	27,88
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	511,36
Cost manteniment tram :						214	539,24
216	0,11530	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	3,69
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	67,70
			OP-03	Poda inferior		115,65	13,33
Cost manteniment tram :						216	84,72
221	0,03580	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,15
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	21,02
Cost manteniment tram :						221	22,17
223	0,28766	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	9,21
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	168,91
Cost manteniment tram :						223	178,12


AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 59

Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja exterior de protecció.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
228	0,03764	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,21
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	8,26
Cost manteniment tram :						228	9,47
229	0,16995	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	5,44
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	99,79
Cost manteniment tram :						229	105,23
231	0,34658	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	11,10
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	203,52
			OP-03	Poda inferior		115,65	40,08
Cost manteniment tram :						231	254,70
234	0,28185	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	9,02
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	165,51
			OP-03	Poda inferior		115,65	32,60
Cost manteniment tram :						234	207,13
237	0,31859	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	10,20
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	187,08
			OP-03	Poda inferior		115,65	36,84
Cost manteniment tram :						237	234,12
239	0,07780	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	2,49
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		144,50	11,24
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	4,50
			OP-03	Poda inferior		115,65	9,00
Cost manteniment tram :						239	27,23
241	0,04992	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,60
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	10,95
			OP-03	Poda inferior		115,65	5,77
Cost manteniment tram :						241	18,32
243	0,03658	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,17
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	21,48
			OP-03	Poda inferior		115,65	4,23
Cost manteniment tram :						243	26,88
244	0,14901	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,77
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	32,69
Cost manteniment tram :						244	37,46
246	0,14972	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,79
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	32,84
			OP-03	Poda inferior		115,65	17,32



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 60

Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja exterior de protecció.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
Cost manteniment tram :						246	54,95
247	0,00610	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,20
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	3,58
Cost manteniment tram :						247	3,78
248	0,03793	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,21
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	22,27
			OP-03	Poda inferior		115,65	4,39
Cost manteniment tram :						248	27,87
249	0,11396	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	3,65
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		144,50	16,47
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	6,59
Cost manteniment tram :						249	26,71
250	0,20924	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	6,70
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	122,87
			OP-03	Poda inferior		115,65	24,20
Cost manteniment tram :						250	153,77
254	0,07339	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	2,35
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	16,10
Cost manteniment tram :						254	18,45
257	0,03586	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,15
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	7,87
Cost manteniment tram :						257	9,02
258	0,03403	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,09
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	7,46
			OP-03	Poda inferior		115,65	3,94
Cost manteniment tram :						258	12,49
259	0,19728	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	6,32
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	115,85
			OP-03	Poda inferior		115,65	22,82
Cost manteniment tram :						259	144,99
263	0,13725	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,39
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		262,78	36,07
Cost manteniment tram :						263	40,46
264	0,05111	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,64
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	11,21
			OP-03	Poda inferior		115,65	5,91

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.



Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 61

Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja exterior de protecció.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
Cost manteniment tram :						264	18,76
268	0,01551	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,50
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	9,11
			OP-03	Poda inferior		115,65	1,79
Cost manteniment tram :						268	11,40
270	0,11373	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	3,64
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.011,56	115,04
Cost manteniment tram :						270	118,68
271	0,02036	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,65
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	11,96
Cost manteniment tram :						271	12,61
274	0,07760	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	2,48
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		289,00	22,42
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	4,49
			OP-03	Poda inferior		115,65	8,97
Cost manteniment tram :						274	38,36
275	0,10066	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	3,22
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		289,00	29,10
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	5,82
			OP-03	Poda inferior		115,65	11,64
Cost manteniment tram :						275	49,78
276	0,32466	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	10,40
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		219,36	71,22
			OP-03	Poda inferior		115,65	37,55
Cost manteniment tram :						276	119,17
277	0,10106	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	3,24
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		289,00	29,20
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	5,84
			OP-03	Poda inferior		115,65	11,69
Cost manteniment tram :						277	49,97
283	0,08692	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	2,78
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		144,50	12,56
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	5,03
			OP-03	Poda inferior		115,65	10,05
Cost manteniment tram :						283	30,42
284	0,36017	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	11,53
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	211,49




AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 62

Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja exterior de protecció.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
Cost manteniment tram :						284	223,02
286	0,10377	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	3,32
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	60,93
Cost manteniment tram :						286	64,25
288	0,05264	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	1,69
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		144,50	7,61
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	3,04
Cost manteniment tram :						288	12,34
290	0,08607	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	2,76
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	50,54
			OP-03	Poda inferior		115,65	9,95
Cost manteniment tram :						290	63,25
292	0,13127	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	4,20
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		144,50	18,97
			OP-08	Repàs manual de l'estassada del sotabosc		57,82	7,59
			OP-03	Poda inferior		115,65	15,18
Cost manteniment tram :						292	45,94
293	0,19491	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	6,24
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	114,46
			OP-03	Poda inferior		115,65	22,54
Cost manteniment tram :						293	143,24
296	0,02218	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		32,02	0,71
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		587,20	13,03
			OP-03	Poda inferior		115,65	2,57
Cost manteniment tram :						296	16,31
Cost directe del manteniment :							11.259,56



Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Pressupost 63

Pressupost total de manteniment

Taula 3.22. Pressupost total de manteniment de la franja exterior de protecció.

Concepte	Subtotal (€)
Cost directe del manteniment	11.259,56
Imprevistos a justificar (2%)	225,19
Implementació Pla de Seguretat i Salut (2%)	225,19
Preu d'execució material (PEM)	11.709,94
Despeses generals (13%)	1.522,29
Benefici industrial (6%)	702,60
Total	13.934,83
IVA (21%)	2.926,31
Pressupost base de licitació (PBL) del manteniment (€)	16.861,15

Puja el present pressupost per contracte de manteniment de la franja exterior de protecció, amb una superfície total de manteniment de 21,36 ha, a la quantitat de **SETZE MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-UN AMB QUINZE euros (16.861,15.-€)**, IVA inclòs.

Document finalitzat en la data de signatura digital del redactor.

L'enginyera redactora
Cristina Juanati Roqué

Cristina
Juanati
Roque - DNI 41096210V
(SIG) Signat digitalment per Cristina Juanati Roque - DNI 41096210V (SIG)
Data: 2023.02.09 18:55:49 +01'00'

Vist i plau
La Responsable del Programa de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions i nuclis de població
Pilar Raich Camps

Maria Pilar
Raich
Camps - DNI 78089462T
(AUT) Signat digitalment per Maria Pilar Raich Camps - DNI 78089462T (AUT)
Data: 2023.02.09 23:06:25 +01'00'



DOCUMENT Projecte	ÒRGAN Àrea de serveis generals i econòmics	REFERÈNCIA GAJU2024003311
Codi Segur de Verificació: 05e47d7b-da30-4322-b55e-85f67d89fa2a Origen: Administració Identificador document original: ES_L01082140_2024_1961858 Data d'impressió: 13/11/2024 11:03:07 Pàgina 171 de 193		SIGNATURES Cap signatura aplicada



Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Estudi bàsic de Seguretat i Salut 1

4

Estudi bàsic de seguretat i salut



DOCUMENT Projecte	ÒRGAN Àrea de serveis generals i econòmics	REFERÈNCIA GAJU2024003311
Codi Segur de Verificació: 05e47d7b-da30-4322-b55e-85f67d89fa2a Origen: Administració Identificador document original: ES_L01082140_2024_1961858 Data d'impressió: 13/11/2024 11:03:07 Pàgina 172 de 193		SIGNATURES Cap signatura aplicada



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original. Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardelt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Estudi bàsic de Seguretat i Salut 2


Índex

- 4.1 Estudi bàsic de seguretat i salut
 - 4.1.1 Objecte de l'estudi
 - 4.1.2 Característiques de l'obra
 - 4.1.3 Procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l'execució de l'obra
 - 4.1.4 Identificació i relació dels riscos professionals per unitat d'obra
 - 4.1.5 Riscos de danys a tercers
 - 4.1.6 Eliminació i prevenció de riscos professionals
- 4.2 Plec de condicions
 - 4.2.1 Condicions dels mitjans de protecció
 - 4.2.2 Serveis de prevenció
 - 4.2.3 Pla de seguretat i salut en el treball
 - 4.2.4 Coordinador en matèria de seguretat i salut
 - 4.2.5 Vigilants de seguretat i Comitè de Seguretat i Salut en el Treball
 - 4.2.6 Instal·lacions mèdiques
 - 4.2.7 Disposicions legals d'aplicació



Diputació
Barcelona

Vilassar de Dalt Nucli urbà
Vilassar de Dalt



4.1 Estudi bàsic de seguretat i salut

4.1.1 Objecte de l'estudi

Aquest Estudi de seguretat i salut correspon al "Projecte sobre la reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en la franja exterior de protecció del nucli de població **Vilassar de Dalt Nucli urbà**".

Estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions pel que fa a la prevenció de riscos d'accidents laborals i malalties professionals, i de riscos derivats dels treballs de reparació, conservació, i manteniment, i de les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballs.

Serveix per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, i en facilitarà el desenvolupament, sota el control de la direcció facultativa, d'acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, i d'acord amb les modificacions posteriors que s'aprovin d'aquest Reial decret 1627/1997.

Partint d'aquest Reial decret, i en aplicació d'aquest Estudi bàsic de seguretat i salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. Aquest Pla haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra per l'ens local amb l'informe previ del Coordinador de Seguretat i Salut o, quan no n'hi hagi, de la Direcció Facultativa de l'obra.

Es recorda que una còpia del Pla de seguretat i salut ha de romandre en el centre de treball, juntament amb el Llibre d'Incidències. Qualsevol anotació en aquest llibre d'incidències haurà de posar-se en coneixement de la inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini màxim de 24 hores. A més, hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada a totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent, segons model inclòs en el en l'annex III del Reial decret. Aquesta comunicació haurà d'anar acompanyada del Pla de seguretat i salut.

4.1.2 Característiques de l'obra

Descripció de l'obra

Per tal d'assolir els objectius i els criteris de prevenció plantejats en la memòria del present projecte, l'obra es divideix en les fases següents:

- Replanteig
- Moviment de terres
- Tallada d'arbres
- Poda inferior dels arbres que no es talen
- Arrossegament dels arbres tallats i desbrancament
- Estassada i trituració del sotabosc
- Trituració de les restes vegetals

Termini d'execució

El termini d'execució previst per a aquesta obra és de 20,00 setmanes.



**Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població**

**Franja exterior de protecció
Estudi bàsic de Seguretat i Salut 4**

Personal previst

Es preveu un nombre aproximat de 4,00 persones per a l'execució de l'obra, amb la formació adequada per executar cadascuna de les fases i, per assegurar el compliment dels principis de prevenció de riscos establerts en la legislació vigent.

4.1.3 Procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l'execució de l'obra

Moviment de terres

- Maquinària d'excavació tipus bulldòzer

Tallada, poda i desbrancament d'arbres

- Motoserra

Tallada, poda i desbrancament d'arbres en alçada

- Motoserra
- Camió grua amb cistella

Arrossegament dels arbres tallats

- Tractor de 127 CV amb cabrestant o tanqueta de 105 CV amb cabrestant o Skidder de 127 CV

Estassada i trituració del sotabosc i de les restes vegetals

- Tractor de 127 CV amb desbrossadora de martells
- Tanqueta de 105 CV amb desbrossadora de martells
- Motodesbrossadora de 2,6 CV
- Motoserra de 3,5 CV
- Trituradora mòbil de 20 CV

4.1.4 Identificació i relació dels riscos professionals per unitat d'obra

Moviment de terres

- Col·lisió de màquines o vehicles
- Bolcades de màquines i vehicles
- Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica
- Atropellaments per màquines o vehicles
- Vibracions
- Relliscades en pujar o baixar
- Soroll
- Eslavissaments i despreniments de terres, pedres i blocs rocosos



**Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població**

**Franja exterior de protecció
Estudi bàsic de Seguretat i Salut 5**

Tallada, poda i desbrancament d'arbres

- Talls
- Picades
- Cops i ensopegades
- Caiguda d'arbres
- Sobreesforços per posicions incorrectes
- Projectió de partícules als ulls
- Soroll
- Esllavissaments i desprendiments de terres, pedres i blocs rocosos
- Exposició a vibracions
- Caigudes al mateix nivell
- Sobreesforços per postures incorrectes

Tallada, poda i desbrancament d'arbres en alçada

- Talls
- Picades
- Cops i ensopegades
- Caiguda d'arbres
- Sobreesforços per posicions incorrectes
- Projectió de partícules als ulls
- Soroll
- Esllavissaments i desprendiments de terres, pedres i blocs rocosos
- Exposició a vibracions
- Caigudes d'alçada
- Caigudes al mateix nivell
- Sobreesforços per postures incorrectes

Arrossegament dels arbres tallats

- Talls
- Col·lisió de màquines o vehicles
- Bolcades de màquines i vehicles
- Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica
- Picades
- Atropellaments per màquines o per la càrrega
- Relliscades en pujar o baixar
- Cops i ensopegades
- Sobreesforços per posicions incorrectes
- Projectió de partícules
- Soroll
- Esllavissaments i desprendiments de terres, pedres i blocs rocosos
- Caigudes al mateix nivell
- Sobreesforços per postures incorrectes



**Diputació
Barcelona**

**Vilassar de Dalt Nucli urbà
Vilassar de Dalt**



**Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població**

**Franja exterior de protecció
Estudi bàsic de Seguretat i Salut 6**

Estassada i trituració del sotabosc i trituració de les restes vegetals als carregadors

- Bolcades de màquines i vehicles
- Atropellaments per màquines
- Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica
- Relliscades en pujar o baixar
- Soroll
- Projecció de partícules
- Caigudes al mateix nivell
- Sobreexforços per postures incorrectes
- Picades
- Talls


4.1.5 Riscos de danys a tercers

- Deriven de la circulació dels vehicles d'excavació i transport de materials per les vies properes a l'obra
- Caiguda d'arbres sobre persones, instal·lacions de cablejat, edificacions i vehicles
- Projecció de partícules
- Afectacions dels fermes de les vies properes, amb la conseqüent afectació de la circulació dels vehicles
- Eslavissaments i desprendiments de terres, pedres i blocs rocosos, sobre persones, edificacions i vehicles

4.1.6 Eliminació i prevenció de riscos professionals

Proteccions personals i proteccions segons la maquinària

- Maquinària d'excavació tipus bulldòzer
 - Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere
 - Cinturons antivibradors
 - Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d'acció de la màquina
- Motoserra de 3,5 CV
 - Casc de seguretat complet, amb protecció d'ulls i orelles
 - Guants antilliscants i de material resistent, reforçats a la part posterior de la mà dreta o esquerra (contra trencament de cadena)
 - Botes de seguretat amb sola antilliscant i puntera d'acer
 - Pantalons i jaqueta, o granota de fibres que puguin bloquejar la cadena
 - Motoserra homologada amb tots els elements de seguretat (fre de cop de mà, pestanya antitrencament de cadena, esmorteïdors)
 - Cadenes amb els tres tipus de dents que la configuren (guia, tall i profunditat)
- Tractor de 127 CV amb cabrestant o Skidder de 127 CV
 - Cabines tipus ROPS i reixetes FOPS
 - Cables homologats amb càrregues de trencament certificades
 - Els ganxos que s'utilitzin portaran sempre pestell de seguretat
 - Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere
 - Respectar una distància de seguretat de les persones igual a dues vegades la longitud màxima d'extensió del cable més la longitud de la càrrega



**Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població**

**Franja exterior de protecció
Estudi bàsic de Seguretat i Salut 7**

- Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d'acció de la màquina
- Tanqueta de 105 CV amb desbrossadora de martells
 - Cabines tipus ROPS i reixetes FOPS
 - Respectar una distància de seguretat de les persones igual a la longitud màxima de projecció de partícules
 - Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d'acció de la màquina
- Motodesbrossadora de 2,6 CV
 - Casc de seguretat complet, amb protecció d'ulls i orelles
 - Guants antilliscants i de material resistent
 - Botes de seguretat amb sola antilliscant i puntera d'acer
 - Pantalons resistents a cops de partícules projectades per la desbrossadora
- Trituradora mòbil de 20 CV
 - Casc de seguretat complet, amb protecció d'ulls i orelles
 - Guants antilliscants i de material resistent
 - Botes de seguretat amb sola antilliscant i puntera d'acer
 - Pantalons resistents a cops de partícules projectades per la desbrossadora
 - Respectar una distància de seguretat de les persones igual a la longitud màxima de projecció de partícules
 - Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d'acció de la màquina
- Vehicle de transport
 - No sobrepassar en cap moment la càrrega màxima autoritzada
 - En cas de transportar persones i equip en el mateix vehicle, cal disposar de compartiments separats, i a més a més les eines aniran perfectament fixades
- Camió grua
 - Equip de protecció individual contra caigudes d'alçada
 - Cistella homologada CE, apta per 2 persones, adaptada a les grues dels camions
 - Camió amb senyal acústic de marxa enrere
 - Respectar una distància de seguretat de les persones igual a dues vegades la longitud màxima d'extensió del cable més la longitud de la càrrega
 - Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d'acció de la màquina

D'acord amb la legislació vigent, i quan les circumstàncies ho aconsellin, s'utilitzaran, a més a més, protectors auditius.

A peu d'obra s'haurà de disposar de recanvis dels elements de seguretat i de protecció esmentats anteriorment.


Les màquines han de tenir la documentació, assegurances i ITV al dia.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció diferents als anteriorment descrits, es dotarà als treballadors dels mateixos.

Proteccions col·lectives

- Senyals de trànsit en les vies afectades
- Senyals de seguretat
- Cinta d'abalisament





**Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població**

**Franja exterior de protecció
Estudi bàsic de Seguretat i Salut 8**

- Per a la realització dels treballs de tallada i trituració o desbrossament, les màquines s'equiparan amb dues motxilles de 18 litres d'aigua, convenientment subjectades
- Els talussos i escarpaments s'hauran de senyalitzar adequadament. Si la seva profunditat és major d'1,50 metres, s'hauran d'estudiar les possibles alteracions del terreny abans de començar l'excavació
- En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la part més sortint pugui quedar a menys de dos metres d'aquestes línies, excepte si el corrent elèctric està tallat. En aquest cas serà necessari curtcircuitar la línia i posar-la a terra mitjançant una presa de terra de coure de trenta-cinc mil límetres quadrats de secció mínima, connectada amb una pica ben humida
- Si la línia té més de 50 KV l'aproximació màxima serà de quatre metres
- Pòrtics protectors de línies elèctriques en la circulació de maquinària sota aquestes línies
- Hauran d'inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, eixamplaments, embalsams, etc., per si fos necessari prendre mides, independentment de la seva correcció, si procedís
- Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons la normativa vigent. Qualsevol senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la direcció de l'obra
- El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armlles reflectants sempre que sigui necessari
- De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d'ordre i neteja

D'acord amb la legislació vigent, s'haurà de realitzar una revisió periòdica i un manteniment adequat de tota la maquinària i equips d'obra.

Tots els equips estaran certificats i comptaran amb el marcat CE.

Risc de picades

Actuació en cas de picada d'insecte:

- Renteu bé la zona afectada amb aigua i sabó
- Apliqueu-hi fred local
- En el cas que es produeixi inflamació i envermelliment de la zona amb limitació funcional i dolor, aneu a qualsevol centre mèdic per rebre tractament
- Si l'insecte us pica mentre treballeu, tindrà la consideració d'accident de treball
- Extremeu la precaució si sou al·lèrgics o hipersensibles a les picades d'insectes
- En cas necessari truqueu a urgències 112

Vespa asiàtica (*Vespa vellutina*)

- En realitzar treballs dins la franja s'ha d'observar l'entorn per detectar presència de nius. Els nius poden ser primaris (petits) o secundaris (molt més grans, fins a 60 cm de diàmetre). La vespa asiàtica acostuma a construir-los a molta alçada, principalment als arbres. Per això no són gaire visibles. Tot i que no és habitual, també en podem trobar en altres indrets, com a terra o en edificis
- Els nius estan formats per un material que recorda al paper maixé. Es reconeixen fàcilment perquè tenen forma de pera arrodonida amb un forat lateral d'entrada i sortida
- L'època de més activitat del vesper, i per tant, de més risc és la primavera-estiu
- L'abella asiàtica, en general només ataca si es troba amenaçada i, per això, es recomana mantenir-se a una distància prudencial del niu (a uns 5 metres en horitzontal i/o en vertical) i no realitzar treballs forestals en les proximitats per no afectar el niu
- En cas de detectar nius, no tocar-los, allunyar-se, mantenir la calma, i avisar l'ajuntament per tal d'informar-lo de la seva localització i que pugui prendre les mesures oportunes



**Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població**

**Franja exterior de protecció
Estudi bàsic de Seguretat i Salut 9**

Actuació en cas de picada de serp:

- Manteniu en repòs la zona afectada
- Desinfecteu la ferida
- Apliqueu fred local
- Traslladeu la víctima urgentment al centre sanitari més proper per a una injecció antiverí abans que hagi passat una hora de la picada
- No feu incisions a la ferida
- No succioneu el verí
- En cas necessari truqueu a urgències 112

Formació

A la contractació de cada treballador i periòdicament, s'informarà de les mesures de seguretat i salut que hauran d'adoptar-se en el treball, com també de l'obligatorietat que te de complir-les.

Abans de començar la feina haurà de comprovar-se que cada operari coneix perfectament l'ús de les eines, estris i maquinària que se li proporcionen, i que els utilitza sense perill per a si mateix ni per a les persones de l'entorn.

Instal·lacions i serveis mèdics

- Farmaciola

Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material especificat en la legislació vigent.

- Assistència a accidentats

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents centres mèdics als quals hauran de traslladar-se els accidentats per poder rebre una atenció més ràpida i efectiva.

És molt convenient disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una llista de telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un transport ràpid dels accidentats als centres d'assistència.

Instal·lacions d'higiene i benestar

Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors degudament equipats, sempre que les condicions d'ubicació i la tipologia de l'actuació siguin adients pel compliment de les mesures d'higiene i benestar disposades a la legislació vigent.

En els casos que les condicions ho permetin, el vestuari disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció.

Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.

En els treballs on les condicions d'ubicació o tipologia de l'actuació no siguin adients, com poden ser els casos de les obres itinerants o dins de zones boscoses de difícil accessibilitat, el contractista posarà a la disposició dels treballadors un vehicle que serà utilitzat pels desplaçaments en cas de necessitat d'utilització dels serveis higiènics. En quant a la zona de dutxes, el contractista posarà a la disposició dels treballadors les seves instal·lacions de magatzem que disposin de tal equipament.

Aturades per menjar i consum de begudes alcohòliques



**Vilassar de Dalt Nucli urbà
Vilassar de Dalt**



**Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població**

**Franja exterior de protecció
Estudi bàsic de Seguretat i Salut 10**

Es preveuran les pauses per al descans, l'alimentació i la hidratació dels treballadors més adequades.
El consum de begudes alcohòliques durant la jornada laboral s'ajustarà a la legislació vigent.

Prevenció de riscos de danys a tercers

Les zones de treball i accessos a l'obra es senyalitzaran d'acord amb la normativa vigent.
Es col·locaran cartells que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens a l'obra.

Senyalització de l'obra

Les excavacions properes a carreteres, camins, zones urbanes, etc., es senyalitzaran per tal d'evitar accidents.
La senyalització haurà de ser aprovada per la direcció facultativa, i pot estar sotmesa a variacions al llarg de l'obra, en funció de les necessitats o modificacions que puguin presentar-se. En tot cas, hauran d'ajustar-se al que estableix la legislació vigent sobre senyalització d'obres.


Document finalitzat en la data de signatura digital del redactor.

L'enginyera redactora
Cristina Juanati Roqué

**Cristina
Juanati
Roqué - DNI
41096210V
(SIG)**
Signat digitalment per Cristina Juanati Roque - DNI 41096210V (SIG)
Data: 2023.02.09 18:57:40 +01'00'

Vist i plau
La Responsable del Programa de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions i nuclis de població
Pilar Raich Camps

**Maria Pilar
Raich
Camps - DNI
78089462T
(SIG)**
Signat digitalment per Maria Pilar Raich Camps - DNI 78089462T (SIG)
Data: 2023.02.09 23:06:52 +01'00'



Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Estudi bàsic de Seguretat i Salut 11

4.2 Plec de condicions

4.2.1 Condicions dels mitjans de protecció

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, i es rebutjaran quan finalitzi.

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, es reposarà independentment de la durada prevista o data de lliurament.

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual ha estat concedit (per exemple, per un accident) serà rebutjada i reposada de seguida.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.

L'ús d'una peça o equip de protecció mai no presentarà un risc en si mateix.

Proteccions personals

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, i es rebutjaran quan finalitzi.

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, es reposarà independentment de la durada prevista o data de lliurament.

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual ha estat concedit (per exemple, per un accident) serà rebutjada i reposada al moment.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.

L'ús d'una peça o equip de protecció mai no presentarà un risc en si mateix.

Proteccions col·lectives

- Tanca per a contenció de vianants i talls de trànsit

Consistirà en una estructura metàl·lica de plafó rectangular vertical, amb els costats més grans horitzontals de 2,5 a 3 metres i menors, verticals, de 0,9 a 1,1 metres.

L'estructura principal, marc perimetral, estarà constituïda per perfils metàl·lics buits o massissos, la secció dels quals ha de tenir com a mínim un mòdul resistent d'1 centímetre cúbic.

Els perfils secundaris o intermedis tindran una secció amb un mòdul resistent, com a mínim de 0,15 centímetres cúbics.

Els punts de recolzament, soldats a l'estructura principal, estaran formats per perfils metàl·lics, i els punts de contacte amb el terra se situaran, com a mínim, a 25 centímetres del plafó del plafó.

Cada mòdul disposarà d'elements adequats per a establir unió amb el contigu, de forma que pugui formar-se una tanca contínua.



**Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població**

**Franja exterior de protecció
Estudi bàsic de Seguretat i Salut 12**

- Senyals de seguretat

Estaran d'acord amb la normativa vigent, Reial decret 485/1997, de 14 d'abril.
Es disposaran sobre suports o adossats a murs, pilars, màquines, etc., de forma que siguin resistents a l'acció del vent i/o topades accidentals, i no suposin en si mateixos un perill per als treballadors o tercers.

- Senyalització provisional de l'obra (trànsit)

Vindrà regulada per la Instrucció 8-3 I.C. sobre la senyalització d'obres. Els croquis de senyalització estaran autoritzats per la direcció facultativa.

- Topalls de desplaçament de vehicles

Es podrà realitzar amb un parell de taulons embriats, clavats al terreny per mitjà de rodons, o de qualsevol altra manera eficaç.

- Cables de subjecció del cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i ancoratges de xarxes

Tindran prou resistència per suportar els esforços a què puguin estar sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.

- Mitjans auxiliars de topografia

Aquests mitjans com ara cintes, banderoles, mires, etc. seran dielèctrics, a causa del risc d'electrocució.

4.2.2 Serveis de prevenció

Servei tècnic de seguretat i salut

L'empresa adjudicatària haurà de comptar amb l'assessorament del coordinador en matèria de seguretat i salut, que haurà de vetllar per la prevenció de riscos que puguin presentar-se durant l'execució dels treballs i assessorar el cap d'obra sobre les mesures de seguretat a adoptar.

Servei mèdic

L'empresa adjudicatària disposarà d'un servei mèdic d'empresa propi o mancomunat.

4.2.3 Pla de seguretat i salut en el treball

En base a aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

Aquest pla s'haurà d'aprovar per l'ens local amb l'informe previ del coordinador en matèria de seguretat i salut en la fase d'execució de l'obra i, de no ser necessari nomenar aquest coordinador, amb l'informe previ de la direcció facultativa de l'obra.

El contractista, així com els subcontractistes, seran responsables de la correcta execució de les mesures preventives que fixi el Pla de seguretat i de salut en allò que afecta les obligacions establertes a càrrec d'ells o dels treballadors autònoms que hagin contractat. La responsabilitat dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximeixen els contractistes o subcontractistes de les seves responsabilitats.

Els treballadors autònoms hauran de complir igualment les mesures establertes en el Pla de seguretat i salut.

El Pla de seguretat i salut estarà a l'obra a disposició permanent de la direcció.



**Diputació
Barcelona**

Vilassar de Dalt Nucli urbà

Vilassar de Dalt



**Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població**

**Franja exterior de protecció
Estudi bàsic de Seguretat i Salut 13**

El llibre d'incidències per al control i seguiment del Pla de seguretat i salut ha d'estar disponible a peu d'obra. La informació als treballadors es durà a terme d'acord amb la legislació vigent.

4.2.4 Coordinador en matèria de seguretat i salut

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa constructora, subcontractista i/o autònoms, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra haurà de coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, i coordinar les activitats de l'obra per tal que els contractistes i, en el seu cas, subcontractistes i/o autònoms apliquin de forma coherent i responsable els principis de l'acció preventiva recollits en l'article 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals.

Haurà d'avaluar el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista, requerir les esmenes que cregui oportunes, i haurà de fer arribar l'informe favorable d'aquest Pla a l'Ajuntament per a que l'aprovi. També ha d'organitzar la coordinació d'activitats empresarials, coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball i adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra.

La direcció facultativa assumirà aquestes funcions quan la designació d'un coordinador en matèria de seguretat i salut no sigui necessària.

4.2.5 Vigilants de seguretat i Comitè de Seguretat i Salut en el Treball

L'empresa adjudicatària tindrà nomenat o nomenarà un vigilant de seguretat que serà, o un tècnic del Servei tècnic de Seguretat i Salut o un monitor de seguretat o socorrista. En tot cas, serà una persona degudament preparada en aquesta matèria. El vigilant de seguretat haurà de:

- Promoure l'interès o cooperació dels operaris pel que fa a la seguretat i salut en el treball.
- Comunicar per ordre jeràrquic, o, en el seu defecte, directament a l'empresari, les situacions de perill que puguin produir-se en qualsevol lloc de treball, i proporcionar les mesures que, a judici seu, puguin adoptar-se.
- Examinar les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions, màquines, eines, etc., i comunicar a l'empresa l'existència de riscos que puguin afectar a la vida o salut dels treballadors, amb l'objectiu que siguin posades en pràctica les oportunes mesures de prevenció.
- Prestar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els primers auxilis en els accidents. També prendrà les mesures oportunes, en cas necessari, perquè els accidentats rebin la immediata assistència sanitària que el seu estat o situació requerís.

Les funcions del vigilant de seguretat seran compatibles amb les que normalment desenvolupi en l'empresa.

4.2.6 Instal·lacions mèdiques

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.

4.2.7 Disposicions legals d'aplicació

Essent tan variades i àmplies les normes aplicables a la seguretat i la salut en el treball, en l'execució de les obres s'establiran els

DOCUMENT Projecte	ÒRGAN Àrea de serveis generals i econòmics	REFERÈNCIA GAJU2024003311
Codi Segur de Verificació: 05e47d7b-da30-4322-b55e-85f67d89fa2a Origen: Administració Identificador document original: ES_L01082140_2024_1961858 Data d'impressió: 13/11/2024 11:03:07 Pàgina 184 de 193		
SIGNATURES Cap signatura aplicada		



Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població

Franja exterior de protecció
Estudi bàsic de Seguretat i Salut 14

principis que segueixen. En cas de diferència o discrepància, predominarà la de major rang jurídic, i predominarà la més moderna sobre la més antiga.

Són d'obligat compliment totes les disposicions que segueixen:

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre) (BOE 25-10-1997)
 Reial decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció; el Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.
 Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
- Reglament dels serveis de prevenció (Reial decret 39/1997, de 17 de gener)
 Ordre TIN / 2504/2010, de 20 de setembre, per la qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en el referit a l'acreditació d'entitats especialitzades com serveis de prevenció, memòria d'activitats preventives i autorització per realitzar l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció de les empreses.
 Reial decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció; el Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.
 Reial decret 298/2009, de 6 de març, pel qual es modifica el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en relació amb l'aplicació de mesures per promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball de la treballadora embarassada, que hagi donat a llum o en període de lactància.
 Reial decret 688/2005, de 10 de juny, pel qual es regula el règim de funcionament de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social com a servei de prevenció aliè.
 Reial Decret 780/1998, de 30 d'abril, pel qual es modifica el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.
- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre)
 Instrucció de 26 de febrer de 1996, de la Secretaria d'Estat per a l'Administració Pública, per a l'aplicació de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals en l'Administració de l'Estat.
 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
- Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel que es modifica el Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura.
- Reglament de seguretat en les màquines (Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre)(Ref. BOE-A-2008-16387).
 ES MODIFICA els arts. 2, 4, 11 i l'annex I, pel Reial decret 494/2012, de 9 de març (Ref. BOE-A-2012-3815).
 Reial decret 494/2012, de 9 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, on s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines, per incloure els riscos d'aplicació de plaguicides.
 Reglament (UE) nº 167/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de febrer de 2013, relatiu a l'homologació dels vehicles agrícoles o forestals, i a la vigilància del mercat d'aquests vehicles.
- Norma sobre senyalització de seguretat en els centres locals de treball (Reial decret 485/1997, de 14 d'abril (Ref. BOE-A-1997-8668)
- Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors(Llei 8/1980 de 10 de març) (BOE 14-03-1980)
- Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (Normes tècniques reglamentàries NT)
 Reial decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual.



Diputació
Barcelona

Vilassar de Dalt Nucli urbà

Vilassar de Dalt



**Pla de prevenció d'incendis forestals
a les urbanitzacions i nuclis de població**

**Franja exterior de protecció
Estudi bàsic de Seguretat i Salut 15**

Resolució per la qual s'aprova la Norma Tècnica Reglamentària MT-17 sobre Oculars de protecció contra impactes.
Resolució per la qual s'aprova la Norma Tècnica Reglamentària MT-1 de Cascos de seguretat, no metàl·lics.
Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.
Correcció d'errades del Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.


- Reglamentació electrotècnica per baixa tensió (Decret 842/2002, 2 d'agost).
- Reial decret legislatiu de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre) (BOE A 1995 24292)
- Reial decret 349/2003, de 21 de març, pel qual es modifica el Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball, i per qual amplia el seu àmbit d'aplicació als agents mutàgens.

Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric.
Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball.
Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball.
Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
Reial decret 1316/1989, de 27 d'octubre, sobre protecció dels treballadors davant els riscos derivats de l'exposició al soroll durant el treball.


- Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (O.M. 09-03-1971) (BOE 11-03-1971)
- Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.



Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
Correcció d'errors del Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.

I totes aquelles normes i reglaments en vigor durant l'execució de les obres, que puguin no coincidir amb les vigents en el moment de la redacció de l'Estudi bàsic de seguretat i salut.

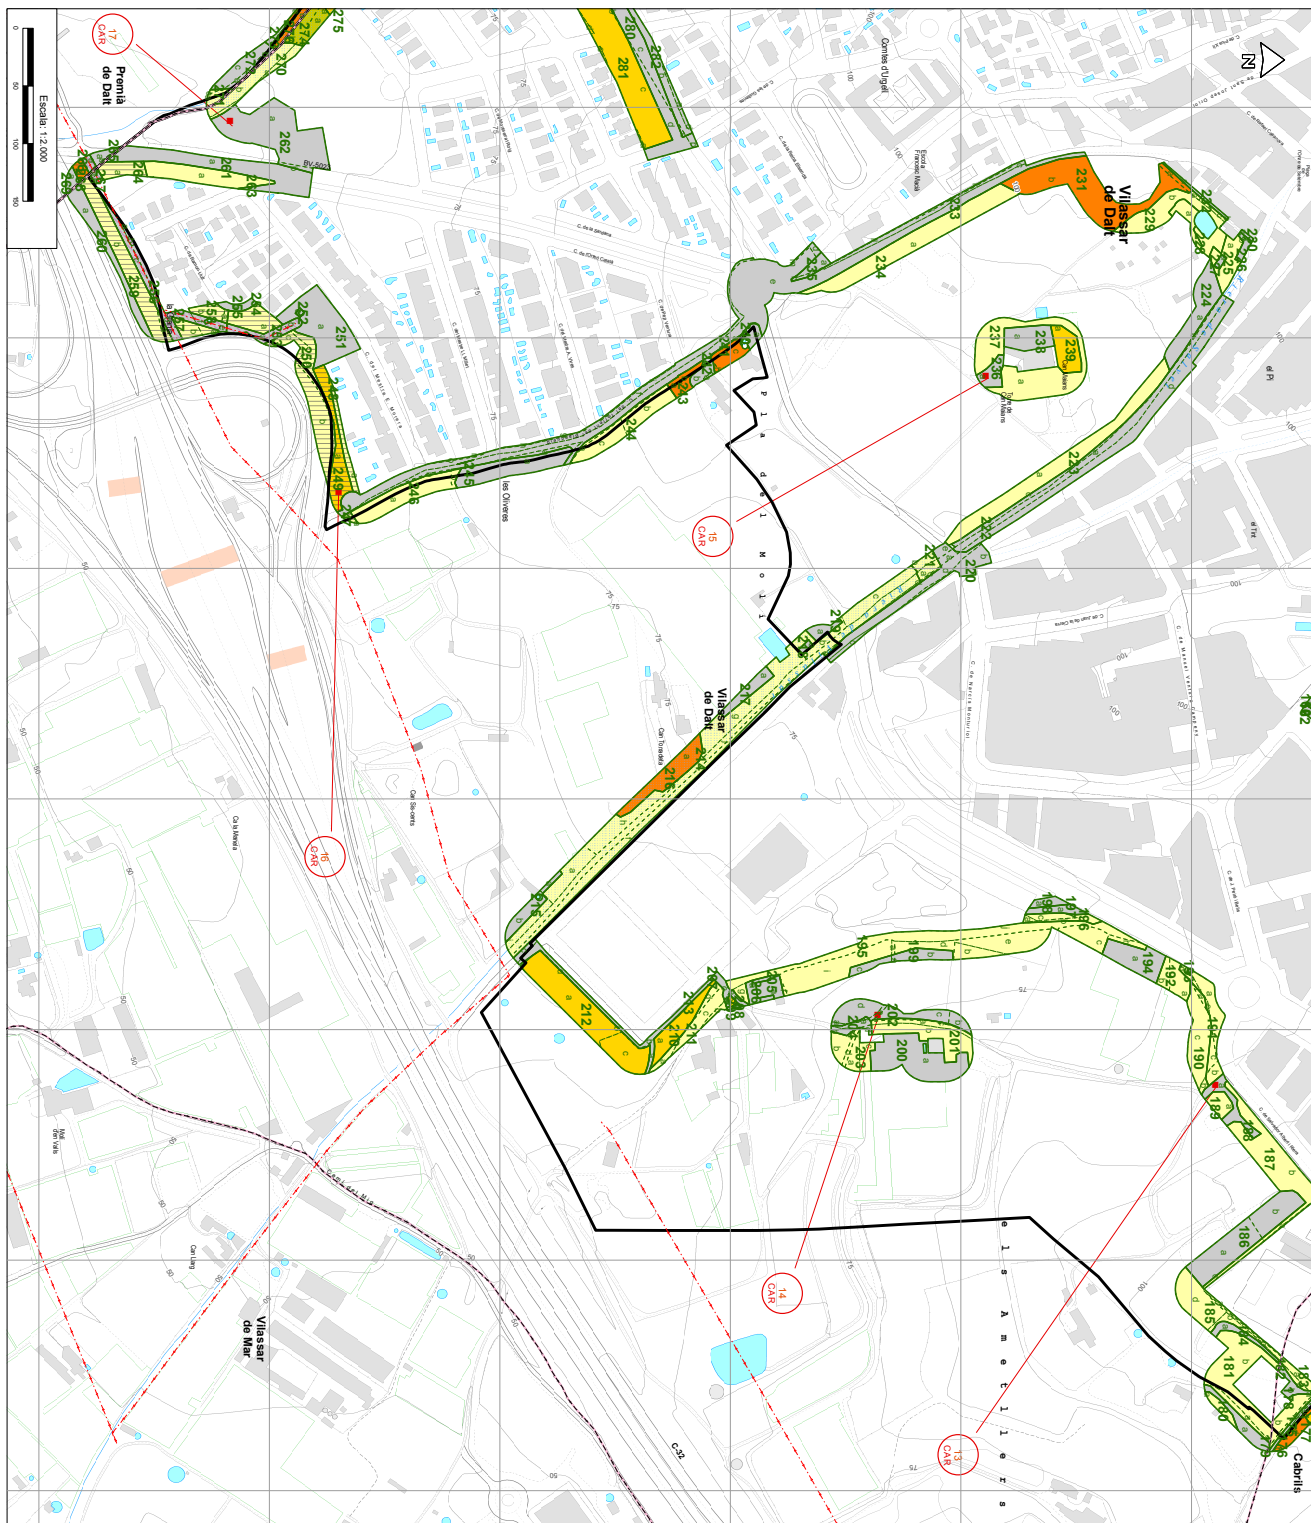[illegible]

SIGNATURES
Cap signatura aplicada

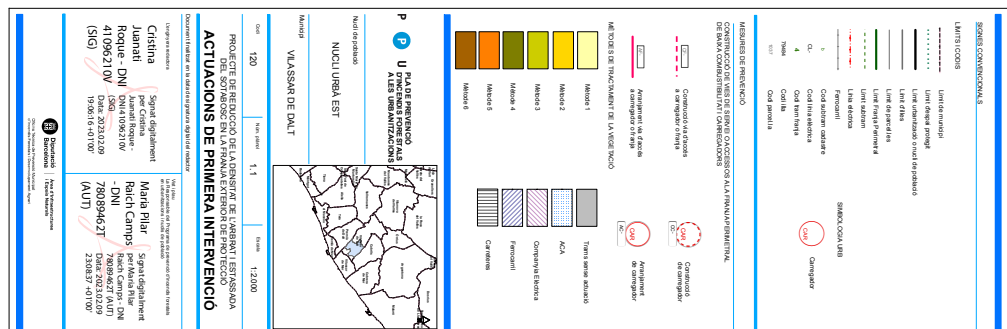

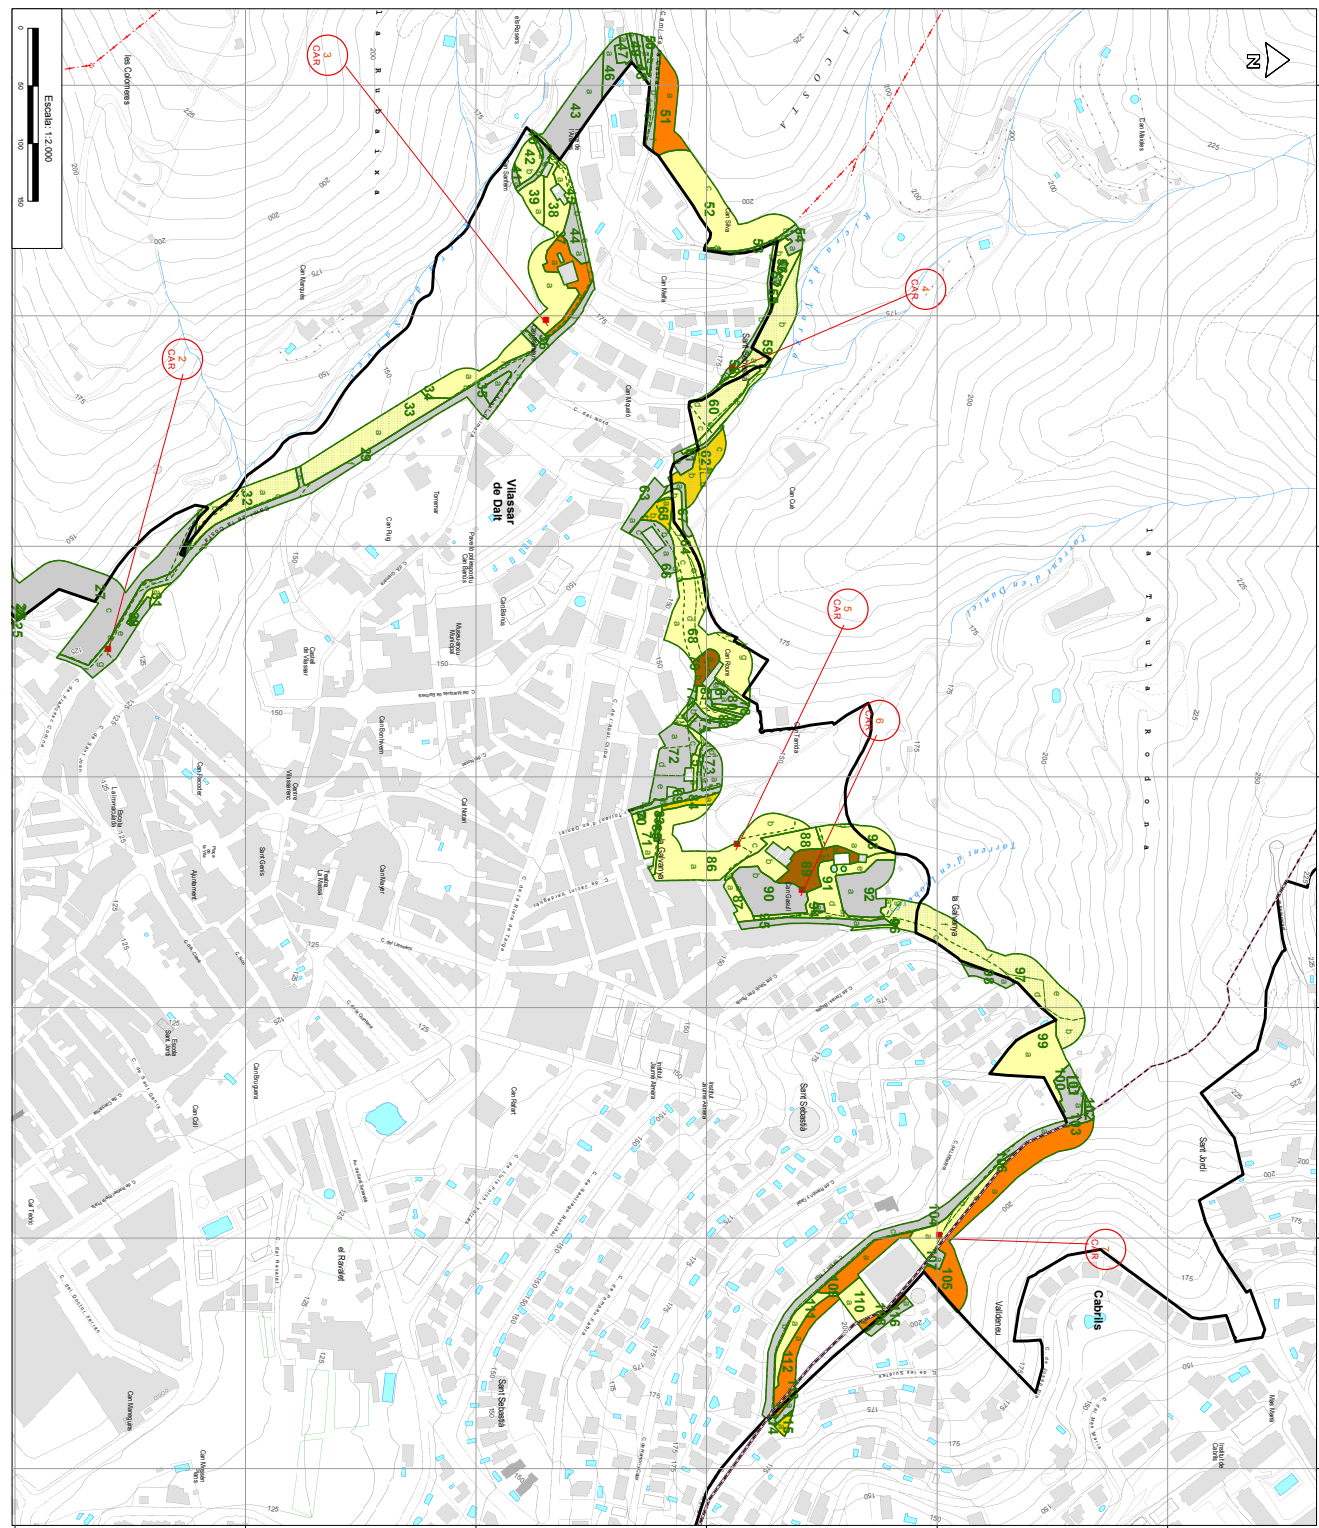
[illegible]

SIGNATURES
Cap signatura aplicada

[illegible]



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALI
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/validarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validacio" que apareix a la capçalera.

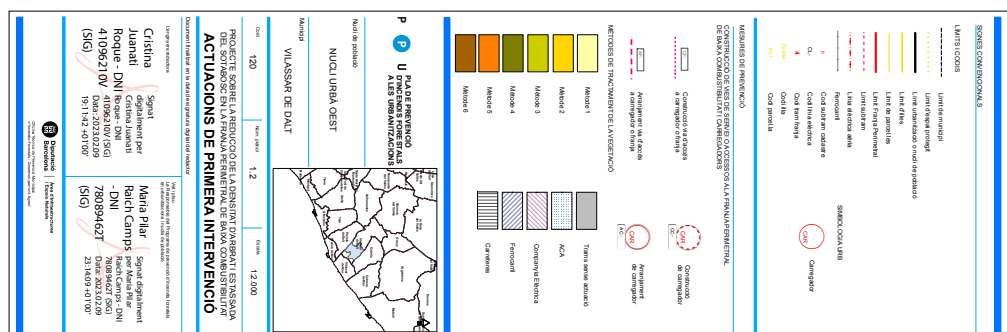

SIGNATURES
Cap signatura aplicada

[illegible]