



Ajuntament de
Palau-saverdera

MEMÒRIA VALORADA PER LA
MILLORA DEL CAMP DE FÚTBOL
COM EQUIPAMENT EN LA PRÀCTICA
ESPORTIVA EN EL MUNICIPI DE
PALAU-SAVERDERA

Octubre de 2024

PM2301 v3



Ajuntament de
Palau-saverdera



Jordi Rimblas Grau, arquitecte tècnic del Ajuntament de Portbou, redacta la present memòria valorada per les actuacions de millora en equipament esportiu municipal

1. DADES GENERALS

1.1. Agents

Memoria Valorada:	Millora del camp de fútbol
Tipus d'intervenció:	Inversió
Superfície afectada	Camp de fútbol
Emplaçament:	Av Mas Oriol s/n
Municipi:	Palau-saverdera , comarca de l'Alt Empordà
Número habitants	1472 habitants (idescat 2022)
Promotor:	Nom: Ajuntament de Palau-saverdera CIF/NIF: P1712700B Adreça: C/Nou, 15. 17495 Palau-saverdera. Alt Empordà.
Autor de la memòria valorada	Jordi Rimblas Grau. Arquitecte Tècnic.



Municipi de Palau-saverdera. Alt Empordà

2. OBJECTE

L'objecte d'aquesta memòria és definir i valorar les actuacions de millora envers :

- Camp de fútbol municipal de Palau-saverdera.



3. INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA

L'actuació que es vol realitzar es situarà en la instal·lació esportiva del camp de futbol municipal , Núm. de referència de la instal·lació: 1712080002.

Aquesta instal·lació situada a l'aire lliure de recinte amb superfície aproximada 8.800m² , amb un camp de gespa artificial de mides 84m x 55m.

Va ser construïda als inicis de la dècada dels 80's, segons dades del ICGC, és a dir que té una antiguitat superior als 40 anys, i que la seva remodelació a camp de gespa artificial va ser al 2011.



4. ACTUACIÓ

Es pretenen realitzar diverses actuacions per tal de millorar l'equipament com son:

- La instal·lació de grades
- La renovació de la tanca perimetral del recinte de les parts més malmeses, tanca de simple torsió.
- La renovació del paviment de les banquetes amb terra de cautxú amb lloseta.
- La renovació dels laterals de metraquilat de la banqueta.
- La renovació de les xarxes de porteria entranament.

5. CRONOGRAMA D'ACTUACIÓ

Es pretenen realitzar diverses actuacions d'acord amb el cronograma següent:


	Mes 1	
1 Moviment de terres		1.369,47 €
2 Fonamentació		3.882,10 €
3 Equipament		18.450,39 €
4 Reixes		1.561,00 €
PEM		25.262,96 €
	DGE 13%	3.284,18 €
	BI 6%	1.515,78 €
PEC		30.06,92 €
IVA	21%	6.313,21 €
PEL		36.376,14 €

Es preveu que les feines s'iniciïn durant el mes de desembre de 2024



Ajuntament de
Palau-saverdera

6. FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL

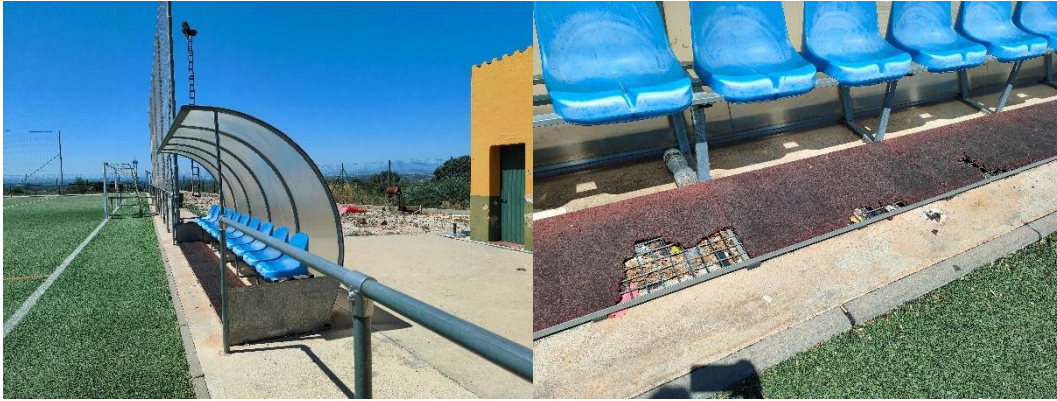



7. PRESSUPOST

Les actuacions són:

RESUM DEL PRESSUPOST

Nº	Denominació	Import
01	Moviment de terres .	1.369,47 €
02	Fonamentació .	3.882,10 €
03	Equipament .	18.450,39 €
04	Reixes .	1.561,00 €
Total Pressupost d'Execució Material		25.262,96 €
	Despeses Generals	13,000 % 3.284,18 €
	Benefici Industrial	6,000 % 1.515,78 €
Total Pressupost de Contracta		30.062,92 €
	I.V.A	21,000 % 6.313,21 €
Total Pressupost de Licitació		36.376,13 €

Puja el present Pressupost de Licitació a l'expressada quantitat detrenta-sis mil tres-cents setanta-sis amb tretze Euros



Palau-saverdera, octubre de 2024



Ajuntament de
Palau-saverdera

PLANOLS

SITUACIÓ

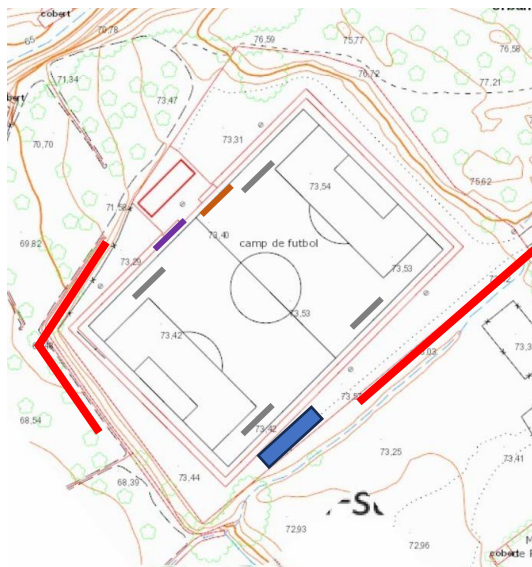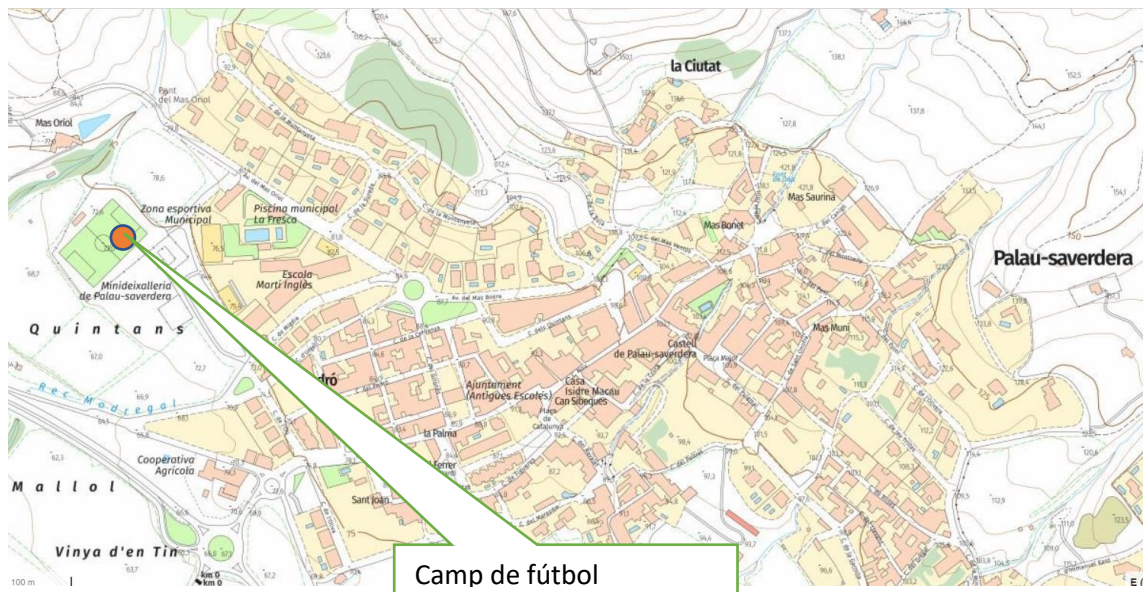

ACTUACIONS

Xarxes porteria

Paviment banqueta

Laterals banqueta

Tanca perimetral

Grades



8. PRESSUPOST

Nº	CODI	UT DENOMINACIO	AMIDAMENT PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 MOVIMENT DE TERRES				
01-1	P2217-55SO	M3 Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (spt >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió		
Total :			14,400	47,75 € 687,60 €
01-2	P2R3-FINP	M3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km		
Total :			17,280	32,19 € 556,24 €
01-3	P2RB-HIH2	M3 Disposició de pedres no contaminades de densitat aparent 2,1 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi vnme		
Total :			17,280	7,27 € 125,63 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01 MOVIMENT DE TERRES				1.369,47 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 FONAMENTACIO

02-1	P353-BT9G	M3	Llosa de fonaments de formigó armat amb formigonat de llosa de fonamentació amb formigó ha-30/b / 20 / iib de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iib, abocat amb bomba, armat amb 50 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic ≥ 500 n/mm2 i encofrat no vist amb una quantia de 0,1 m2/m3		
Total :			14,400	269,59 €	3.882,10 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 02 FONAMENTACIO					3.882,10 €



PRESSUPOST PARCIAL N°: 03 EQUIPAMENT

03-1	P4P6-H9B1b	UT	Subministre i instal·lació de grada prefabricada de mides 10m x 1.90m amb estructura en acer galvanitzat en calent. Sòls i esglaons fabricats en xapa galvanitzada reforçats mitjançant la realització de plecs i emboticions que li confereixen durabilitat i rigidesa a qualsevol entorn. Disposa de passadís antilliscant així com forats per a desguàs i obertures per disminuir l'efecte del vent. Inclou baranes del darrere i laterals, equipada amb seients de pvc sense respall. Possibilitat de baranes davanteres sota pressupost. Consulteu altres opcions de seients. · Longitud: 10 m. · Files: 3. · Capacitat: 56 espectadors. Inclou tots els ferraments i petits elements per a la seva instal·lació i posta en obra. Total : 1,000	15.344,68 €	15.344,68 €
03-2	P560-6RN4b	M2	Subministra i instal·lació de laterals de banquetes de plaques de policarbonat cel·lular de 16 mm de gruix i 6 parets, de 600 mm d'amplària i tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares, amb suports de perfil d'alumini i junts d'estanqueïtat, col·locat Total : 10,000	171,33 €	1.713,30 €
03-3	P9T0-653W	M2	Paviment de cautxú/goma heterogeni amb llosetes de 600x600 mm, classe 23-34-43 segons la norma une-en 685 i de 3 mm de gruix, amb superfície llisa, adherit Total : 6,600	97,65 €	644,49 €
03-4	PQS6-HAN0b	UT	Subministre i instal·lació de xarxa reglamentaria de porteria de futbol amb de fil trenat de poliamida de 4 mm de gruix amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de gruix, inclòs tensors, muntada sobre màstils. Total : 4,000	186,98 €	747,92 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 03 EQUIPAMENT				186,98 €	747,92 €
				18.450,39 €	18.450,39 €



PRESSUPOST PARCIAL N°: 04 REIXES

04-1	P6A6-HBNS	M2	Reparació de reixat d'acer d'alçària menor o igual a 3 m de tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, amb substitució de la malla trencada per trams d'entre 3 i 12 m2		
Total :			100,000	15,61 €	1.561,00 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 04 REIXES					1.561,00 €

RESUM DEL PRESSUPOST

N°	Denominació	Import
01	Moviment de terres .	1.369,47 €
02	Fonamentació .	3.882,10 €
03	Equipament .	18.450,39 €
04	Reixes .	1.561,00 €
Total Pressupost d'Execució Material		25.262,96 €
	Despeses Generals	13,000 % 3.284,18 €
	Benefici Industrial	6,000 % 1.515,78 €
Total Pressupost de Contracta		30.062,92 €
	I.V.A	21,000 % 6.313,21 €
Total Pressupost de Licitació		36.376,13 €

Puja el present Pressupost de Licitació a l'expressada quantitat de trenta-sis mil tres-cents setanta-sis amb tretze Euros

I els efectes oportuns ho signo en representació dels Serveis Tècnics Municipal a Palau-saverdera, en data de signatura digital.

Jordi Rimblas Grau
Arquitecte Tècnic