



EXPEDIENT PX MIXT 49_24 (2024/00025437E)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ MIXTA DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER A LA FIRA D'ESPÀRRECS DE GAVÀ.

Còpia electrònica de document - CSV: 15250327467014571111 . Original



ÍNDEX

CLÀUSULA 1. OBJECTE DEL CONTRACTE	3
CLÀUSULA 2. DESCRIPCIÓ DELS ESPAIS	3
CLÀUSULA 3. ABAST I DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS DEL SUBMINISTRAMENT D'INFRAESTRUCTURES, INSTAL·LACIONS I SERVEIS TÈCNICS	4
3.1) Subministrament, instal·lació, retirada i manteniment de conglomerat de fusta o similar, i moqueta firal, per al condicionament del terra del pavelló Jacme March	5
3.2) Subministrament, instal·lació, retirada i manteniment de moquetes pels escenaris municipals i de l'estructura de fons d'escenari.	7
3.3) Subministrament, instal·lació, retirada i manteniment de panells de modular per al pavelló i pista exterior Jacme March (Mostra Agrícola)	7
3.4) Subministrament, instal·lació, retirada i manteniment de carpes en diferents indrets de l'espai firal (Pl. de Jaume Balmes, zona Jacme March, C/de Sant Pere i els seus voltants)	8
ANNEX 1: CALENDARI BASE ORIENTATIU	10
ANNEX 2: PLÀNOLS ORIENTATIUS DE DISTRIBUCIÓ GENERAL	11
ANNEX 3: PLÀNOL FIRA; TONATGE MÀXIM PL. JAUME BALMES	13
ANNEX 4: TIPUS DE MATERIAL SUBMINISTRAR	14

CLÀUSULA 1. OBJECTE DEL CONTRACTE

El present plec té per objecte establir les condicions tècniques per a la contractació del subministrament en regim de lloguer sense opció a compra, i la instal·lació d'infraestructures per a la Fira d'Espàrrecs de Gavà.

S'inclourà dintre de l'objecte del contracte els serveis complementaris com el seu transport, càrrega i descàrrega, muntatge i desmuntatge.

El període d'execució del contracte serà de març a maig de 2025. L'edició 2025 de la Fira es celebrarà el 2, 3 i 4 de maig de 2025 de conformitat amb les clàusules contingudes en aquest Plec. No obstant això, les dates ja fixades a l'annex 1 del present Plec "Calendari base orientatiu" son a títol orientatiu i poden arribar a patir alguna modificació per causa de força major o per altres circumstàncies excepcionals.

L'empresa contractista haurà de coordinar-se amb l'Ajuntament de Gavà i les demés empreses contractades per l'Ajuntament per tal de portar a terme un correcte desenvolupament de l'esdeveniment.

CLÀUSULA 2. DESCRIPCIÓ DELS ESPAIS

La Fira ocupa un espai aproximat d'uns 35.000 m2 distribuïts de la forma següent:

La Zona 1:

A la plaça de Jaume Balmes, a on s'ubica:

- GastroGavà (mostra gastronòmica)
- Dos escenaris
- Punt d'Informació Turística i de la Fira

La Zona 2:

Al carrer de Martí l'humà, a on s'ubica:

- Mostra d'automoció

La Zona 3:

Al carrer de Sant Pere, a on s'ubica:

- Mostra Comercial i Artesanal (artesans forans amb parades, comerç local i forà amb carpes)
- Mercat de Pagès (espai especial de venda de verdura)
- Espai pedagògic serveis de seguretat (policia. Mossos, bombers)

La Zona 4:

Al pavelló esportiu Jacme March i al pati connectat de l'escola Jacme March, a on s'ubica:

- Mostra Agrícola del Concurs d'Espàrrecs de Gavà i paneres (inclou pantalla de

projeccions i escenari de parlaments)

- Espai de participació ciutadana
- Espai familiar d'activitats Els Petits Pagesos (inflables i tallers infantils tematitzats)
- Exposició fotogràfica de l'Agrupació Fotogràfica de Gavà

La Zona 5:

Av. Diagonal a on s'ubica:

- Mostra d'Entitats

La Zona 6:

Plaça Francesc Macià

- Concerts de mitjà- gran format

Els subministraments objecte d'aquest contracte es produiran a les zones 1, 3 i 4.

A efectes informatius, s'adjunta plànol orientatiu de distribució general a l'annex 2 del present Plec "Plànol orientatiu de distribució general". La distribució d'aquests espais pot canviar per motius relacionats amb causes alienes a l'Ajuntament o bé per a una millor organització de la Fira.

L'Ajuntament de Gavà facilitarà la plena disponibilitat dels espais públics per portar a terme la Fira, des del seu muntatge, fins al seu desmuntatge.

CLÀUSULA 3. ABAST I DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS DEL SUBMINISTRAMENT D'INFRAESTRUCTURES, INSTAL·LACIONS I SERVEIS TÈCNICS

Les infraestructures a subministrar i instal·lar en règim d'arrendament sense opció a compra, són les següents:

1. Subministrament, instal·lació, retirada i manteniment de conglomerat de fusta o similar, i moqueta firal, per al condicionament del terra del pavelló Jacme March.
2. Subministrament, instal·lació, retirada i manteniment de moquetes pels escenaris municipals i de l'estructura de fons d'escenari.
3. Subministrament, instal·lació, retirada i manteniment de panells de modular per al pavelló i pista exterior Jacme March (Mostra Agrícola).
4. Subministrament, instal·lació, retirada i manteniment de carpes en diferents indrets de l'espai firal (Pl. de Jaume Balmes, zona Jacme March, carrer de Sant Pere i els seus voltants).

Tots els treballs es desenvoluparan d'acord amb l'orientació i criteris marcats per l'Ajuntament, que assistirà a l'empresa contractista en la correcta realització de l'objecte d'aquesta licitació i realitzarà la tramitació dels permisos oportuns, entre d'altres.

L'empresa contractista s'encarregarà de la supervisió que inclogui un manteniment correcte de les instal·lacions, i solucionar les possibles contingències que puguin sorgir.

Durant la celebració de la Fira hi haurà un servei de manteniment presencial com a mínim en horari de Fira oberta al públic, i una dotació de material en reserva, per a la resolució dels possibles desperfectes i/o imprevistos durant els dies d'ús de les instal·lacions.

L'empresa contractista serà la responsable de la coordinació de tota la logística prèvia, posterior i durant els dies de la Fira-per a la correcta execució dels subministraments i serveis complementaris, en coordinació amb d'altres gestors que intervenen amb altres serveis no inclosos en aquesta licitació, amb el suport de l'Ajuntament de Gavà.

El transport pel trasllat del material tindrà accés o bé a la pista exterior del pavelló Jacme March, o bé al carrer Sant Pere o bé a la zona expressament indicada de la Plaça Jaume Balmes /Av. Diagonal (en cap cas en l'espai de la plaça Balmes que fa de sostre del pàrquing soterrat, plànol annex 3). A tal efecte, ha de preveure les eines necessàries per transportar el material des del camió fins al lloc exacte del muntatge a la plaça.

L'empresa contractista serà la responsable dels seus residus i haurà de planificar la gestió d'aquests com a part de la seva responsabilitat.

L'empresa contractista executarà les tasques següents seguint en tot moment les indicacions de l'Ajuntament de Gavà, el qual nomenarà els interlocutors que consideri necessaris com a referents tant per al seguiment de la globalitat del contacte, com, si s'escau, per a cada prestació concreta.

A més, assistirà les reunions de coordinació amb l'equip de la Unitat de Comerç, Turisme i Fires que es determinin així com les de coordinació general amb altres departaments municipals.

Per tal d'agilitzar la prestació del subministrament es requereix la identificació d'un interlocutor únic, davant l'Ajuntament, com a director tècnic general del contracte a desenvolupar, especialment a efectes operatius de les tasques a dur a terme i les funcions de seguiment pertinents.

Es podrà requerir, en funció de les especificacions i riscos del servei, un/a tècnic de prevenció de nivell superior amb l'especialitat de seguretat en el treball i/o un coordinador de seguretat i salut.

A continuació, es descriuen els subministraments i serveis a prestar:

3.1) Subministrament, instal·lació, retirada i manteniment de conglomerat de fusta o similar, i moqueta firal, per al condicionament del terra del pavelló Jacme March

A l'interior del pavelló Jacme March s'ha d'instal·lar un conglomerat de fusta o similar, i moqueta. La col·locació del conglomerat haurà de ser en tauler encadellat o similar, que anirà a sobre del terra (prèviament folrat amb bateco pels serveis municipals). És imprescindible evitar superfícies de fusta nerviades que puguin impactar i marcar el terra de PVC (Taraflex) del pavelló.



És imprescindible evitar superfícies de fusta nerviades que puguin impactar i marcar el terra de PVC (Taraflex) del pavelló.

El conglomerat de fusta a instal·lar per l'empresa contractista per al terra del pavelló, haurà de suportar la càrrega prevista d'un carretó de 3.420 kg + el seu conductor + paneres de verdures d'aproximadament 500 kg durant la deambulació (haurà de poder circular i maniobrar) per al pavelló com en el moment de la col·locació sobre taula de fusta amb 4 punts de suport.

Cal tenir cura especialment que el bateco i terra del pavelló no quedi impactat pel pes de les estructures de fusta col·locades a sobre.

Les dimensions interiors de l'espai a cobrir és de 1.100m², 45 x 24m aproximadament. El paviment ha de quedar rematat en tot el seu perímetre, parant especial atenció a les zones de pas de visitants com ara les portes d'accés i els passadissos de serveis. Aquest subministrament ha d'incloure moqueta tipus firal des de la porta d'entrada al pavelló fins l'accés a l'exposició agrícola.

No es pot fer cap enclavatge foradant el paviment de tot el recinte firal, ni sobre el terra del pavelló esportiu Jacme March.

Cal preveure els remats en rampa adequats, que permetin l'accés a persones amb mobilitat reduïda.

Especificacions del calendari base d'execució:

El muntatge del conglomerat de fusta i de la moqueta del pavelló Jacme March haurà d'efectuar-se en dues fases de manera imprescindible:

- 1a fase: De les 9 del mati del dimecres 29 d'abril de 2024 fins a les 9 hores del dijous 1 de maig: cal el muntatge del terra de fusta de tot el pavelló i la major part de la moqueta (aprox. 900 m²).
- *2a fase: De les 4 hores de la matinada del dia 3 de maig i fins a les 6 hores com a màxim: col·locació de la resta de la moqueta del pavelló (zona al costat de les paneres de verdures i escenari).

El desmuntatge s'haurà d'iniciar el 5 de maig de 2024 a partir de les 14:30 h i s'haurà de finalitzar abans de les 14:30 h. del dia 6 de maig de 2024.

*Amb l'objectiu d'agilitzar el treball de muntatge de moqueta a realitzar la matinada del muntatge de l'exposició agrícola (la nit de divendres a dissabte, a les 04h de la matinada amb finalització màxima a les 06h), l'empresa contractista aportarà el material necessari per a la neteja del terra del pavelló prèvia a la instal·lació de la part final de la moqueta, ja sigui mitjançant medis manuals o mitjançant el subministrament d'un o dos aspiradors industrials de 3.300w 78L, marca Mator o altre de similars característiques, per a la realització de la neteja de la tarima.

3.2) Subministrament, instal·lació, retirada i manteniment de moquetes pels escenaris municipals i de l'estructura de fons d'escenari.

La Fira disposa de dos escenaris municipals que s'instal·laran per part de l'Ajuntament (un a l'interior del pavelló Jacme March i l'altre a la plaça Jaume Balmes). L'empresa

Ajuntament de Gavà



contractista s'encarregarà de les següents prestacions relacionades amb aquests escenaris:

A) Folrament amb moqueta dels 2 escenaris de la Fira i les escales auxiliars d'accés.

- Escenari d'activitats, ubicat a la plaça de Jaume Balmes: moqueta tipus firal de l'escenari d'activitats de 10 x 8m x 1m orientativament, amb 2 ales d'1m x 2m, i la seva escala d'accés.
- Escenari de parlaments o similar, ubicat al pavelló Jacme March: moqueta tipus firal de l'escenari de parlaments, de 4m x 3m orientativament i la seva escala d'accés.

Pel que fa a la reacció al foc de tots els materials instal·lats, aquests hauran d'acomplir les següents característiques:

- Sostres i parets C-s2,d0.
- Terra EFL.
- Espais ocults (Fals sostre) B-s3,d0 en revestiment inferior BFL-s2 en revestiment superior.

La moqueta subministrada ha de venir dotada de plàstic protector **en la totalitat** de la superfície, sense deixar centímetres de rotllo sense protecció, i així evitar el tacat o deteriorament abans de la inauguració.

B) Estructures de fons d'escenari.

A l'escenari de la pl. de Jaume Balmes s'ha d'instal·lar un fons d'escenari d'activitats tipus trust, de 8m d'amplada, a 4 m d'alçada amb lona impresa digitalment.

En cap cas l'enclavatge del fons pot foradar el terra dels escenaris ni el paviment de la plaça pública.

L'Ajuntament facilitarà el disseny del fons d'escenari per a la seva producció i impressió digital per part de l'empresa contractista.

Especificacions del Calendari base d'execució:

El subministrament i instal·lació de la moqueta i trust de l'escenari de la pl. Balmes, així com la lona impresa digitalment de fons d'escenari, hauran d'estar enllestits com a màxim el dia 30 d'abril de 2024 abans de les 21.00h.

El desmuntatge s'haurà d'iniciar el 5 de maig de 2024, a partir de les 7:00 h i s'haurà de finalitzar abans de les 14:30 h.

3.3) Subministrament, instal·lació, retirada i manteniment de panells de modular per al pavelló i pista exterior Jacme March (Mostra Agrícola)

Inclou el subministrament, instal·lació, retirada i manteniment de panells de modular de PVC o similar, per a tancaments a diferents punts del recinte firal, concretament:

- a) 6 Parets amb panells moduls de color blanc, o lones de PVC (amb cinta doble cara o velcro), de 250 cm d'alçada x 1 metre d'amplada aproximadament, en vertical, per fer tancament de la zona de dutxes a l'interior dels lavabos del pavelló Jacme March.

b) Paret amb panells modulars o similar de 250cm d'alçada x 3 m d'ample pel tancament del passadís dels lavabos al pavelló Jacme March.

c) Paret amb panells modulars de 250 cm d'alçada, estructurada en forma d'U d'11,5 m x 2,5m x 2,5m, a la pista exterior, sortint del pavelló Jacme March, per a ocultar el magatzem esportiu existent i que s'utilitzarà per a la instal·lació d'una exposició que tindrà elements penjats.

Totes aquestes parets han de ser de panells amb material reciclable, reutilitzable o que incorpori criteris de sostenibilitat, amb instal·lació sense foradar terra ni parets.

Especificacions per al calendari base d'execució:

El subministrament i instal·lació de les prestacions incloses en aquest apartat s'haurà d'iniciar el dia 30 d'abril de 2024 a les 9.00h i finalitzar el mateix dia abans de les 21.00h.

El desmuntatge s'haurà d'iniciar el 5 de maig de 2024 a partir de les 14:30 h i s'haurà de finalitzar abans de les 14:30 h. del dia 6 de maig de 2024.

3.4) Subministrament, instal·lació, retirada i manteniment de carpes en diferents indrets de l'espai firal (Pl. de Jaume Balmes, zona Jacme March, C/de Sant Pere i els seus voltants)

Inclou el subministrament, instal·lació, retirada i manteniment de les carpes de les modalitats següents:

Tipus A. Carpa de 3m x 3m

- Carpa de lona rígida de PVC ignífug blanc de 3mx3m amb tancaments laterals i superior.
- Instal·lació elèctrica de baix consum des dels punts de subministrament facilitats per l'Ajuntament de Gavà fins a la carpa.
- Quadre elèctric amb magneto tèrmic de 10 ampers per carpa i endoll de 220V.
- Il·luminació interior amb tubillum, focus o similar de baix consum.
- Tarima de fusta, amb moqueta de tipus firal cobrint tota la superfície i les alçades laterals de la tarima.
- Rètol autoportant serigrafiat amb quadricromia segons imatge facilitada per l'Ajuntament.
- La disposició adossada de les carpes ha d'incorporar un sistema de desaigüat adequat en cas de pluja.

Tipus B. Carpa amb estructura modular a l'interior, de 3m x 3m.

- Carpa de lona rígida de PVC ignífug blanc de 3mx3m amb tancaments laterals i superior.
- Construcció d'estand modular amb panells de melamina blanca de 3mx3m, a l'interior de la carpa.

Ajuntament de Gavà



- Instal·lació elèctrica de baix consum des dels punts de subministrament facilitats per l'Ajuntament de Gavà fins a la carpa.
- Quadre elèctric amb magneto tèrmic 10 ampers per carpa i endoll de 220V.
- Il·luminació interior de baix consum amb tubillum, focus o similar de baix consum.
- Tarima de fusta, amb moqueta de tipus firal cobrint tota la superfície i les alçades laterals de la tarima.
- Rètol autoportant serigrafiat amb quadricromia.
- La disposició adossada de les carpes ha d'incorporar un sistema de

La disposició adossada de les carpes de la zona comercial han d'incorporar un sistema de desaiguat adequat en cas de pluja. Ha de tenir una canaleta per a l'aigua amb un sistema d'instal·lació que permeti que si plou no es desguàs sobre la tarima emmoquetada sinó cap a l'exterior de cada carpa.

El contracte inclou el subministrament i instal·lació de 25 carpes de la modalitat A i 6 carpes de la modalitat B.

Les carpes s'instal·laran al llarg del carrer de Sant Pere (Zona 3), on s'ubica la Mostra Comercial i Artesanal (artesans forans, comerç local, mercat de pagès i automoció local).

Especificacions per al calendari base d'execució:

El subministrament i instal·lació de les prestacions incloses en aquest apartat s'haurà d'iniciar el dia 29 d'abril de 2024 a les 9.00h i finalitzar el mateix dia abans de les 21.00h.

El desmuntatge s'haurà d'iniciar el 5 de maig de 2024 a partir de les 7:00 h i s'haurà de finalitzar abans de les 14:30 h.


A l'annex 4 del present Plec es presenta exemples del tipus de material a subministrar corresponent a la l'estructura de fons d'escenari i els tipus de carpes empleades en edicions anteriors.


La Directora Tècnica de Comerç, Turisme i Fires

ANNEX 1: CALENDARI BASE ORIENTATIU


DATA	ESPAIS	SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS	OBSERVACIONS
29 d'abril 2025	Plaça Jaume Balmes	Inici muntatges Inici subministraments Instal·lació moqueta i trust escenari activitats	
	Pavelló Jacme March i pista esportiva exterior	Inici muntatge terra de fusta a tot el pavelló i moqueta	En coordinació amb els muntatges que fa el servei municipal PRESEC
	Carrer Sant Pere	Muntatge carpes comercials	Tall de trànsit
30 d'abril de 2025	Pavelló Jacme March	Muntatges: i diferents panels de modular	
	Plaça Jaume Balmes	Instal·lació lona impresa fons escenari activitats	
3 de maig de 2025 de les 4 a les 6 h del matí	Pavelló Jacme March	Col·locació resta moqueta pavelló	
5 de maig de 2025		Desmuntatge de tots els subministraments	

Còpia electrònica de document - CSV: 15250327467014571111 . Original

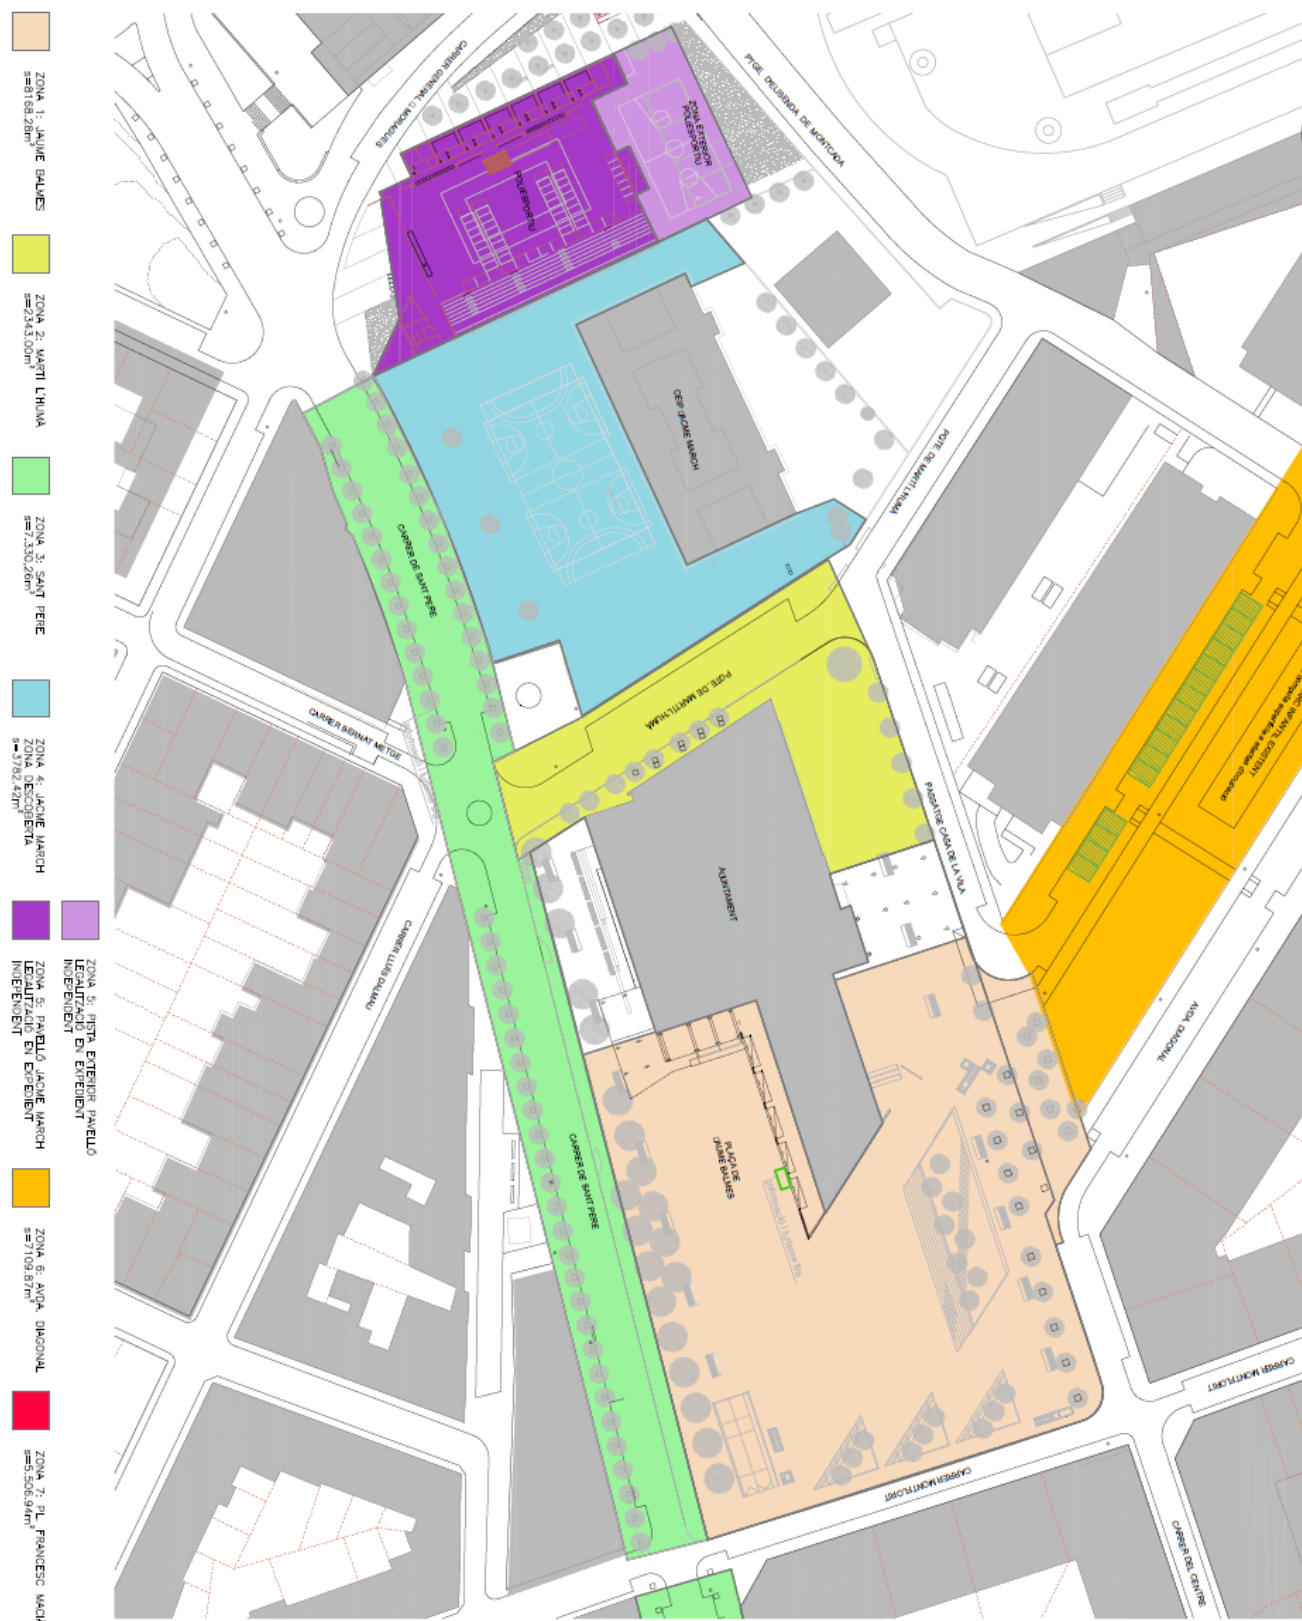

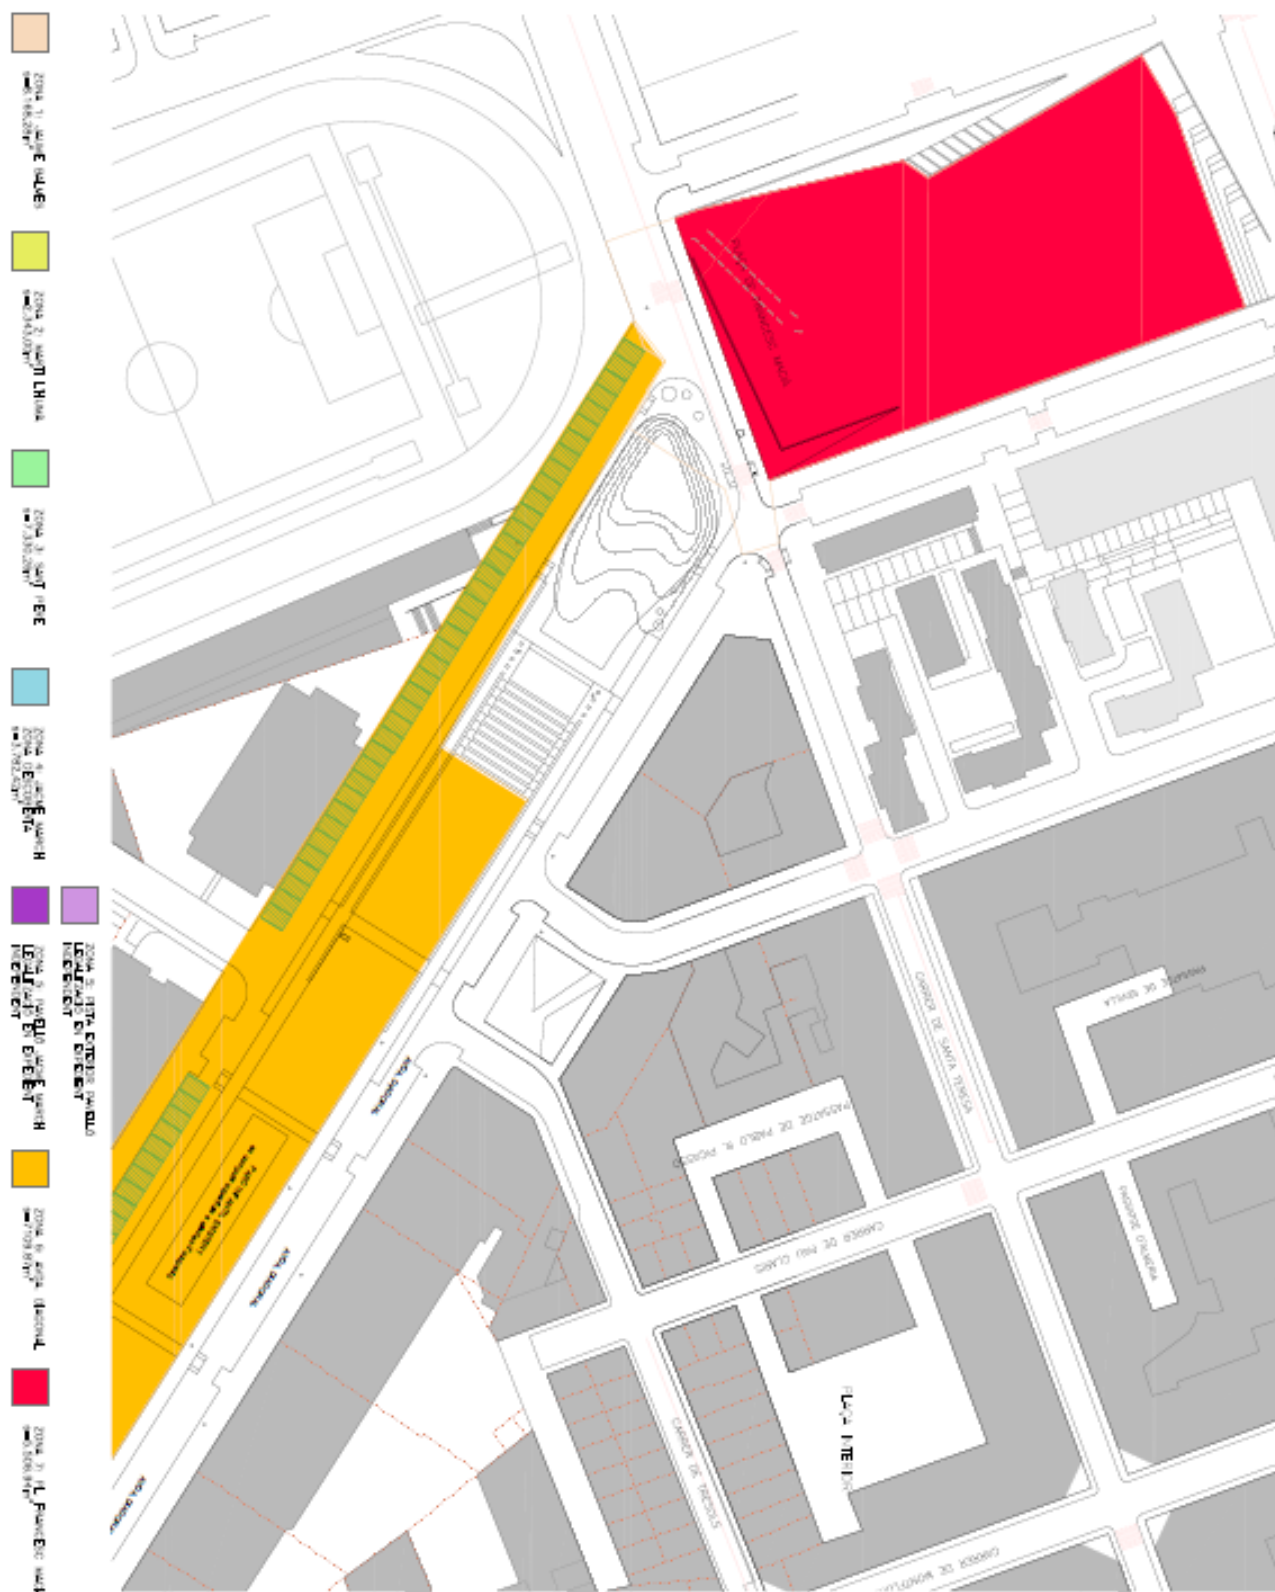

F:\Projects\Edi\cs\free\esparnac\2015\dwg\150-410_1ra\2015.dwg
21/04/2015

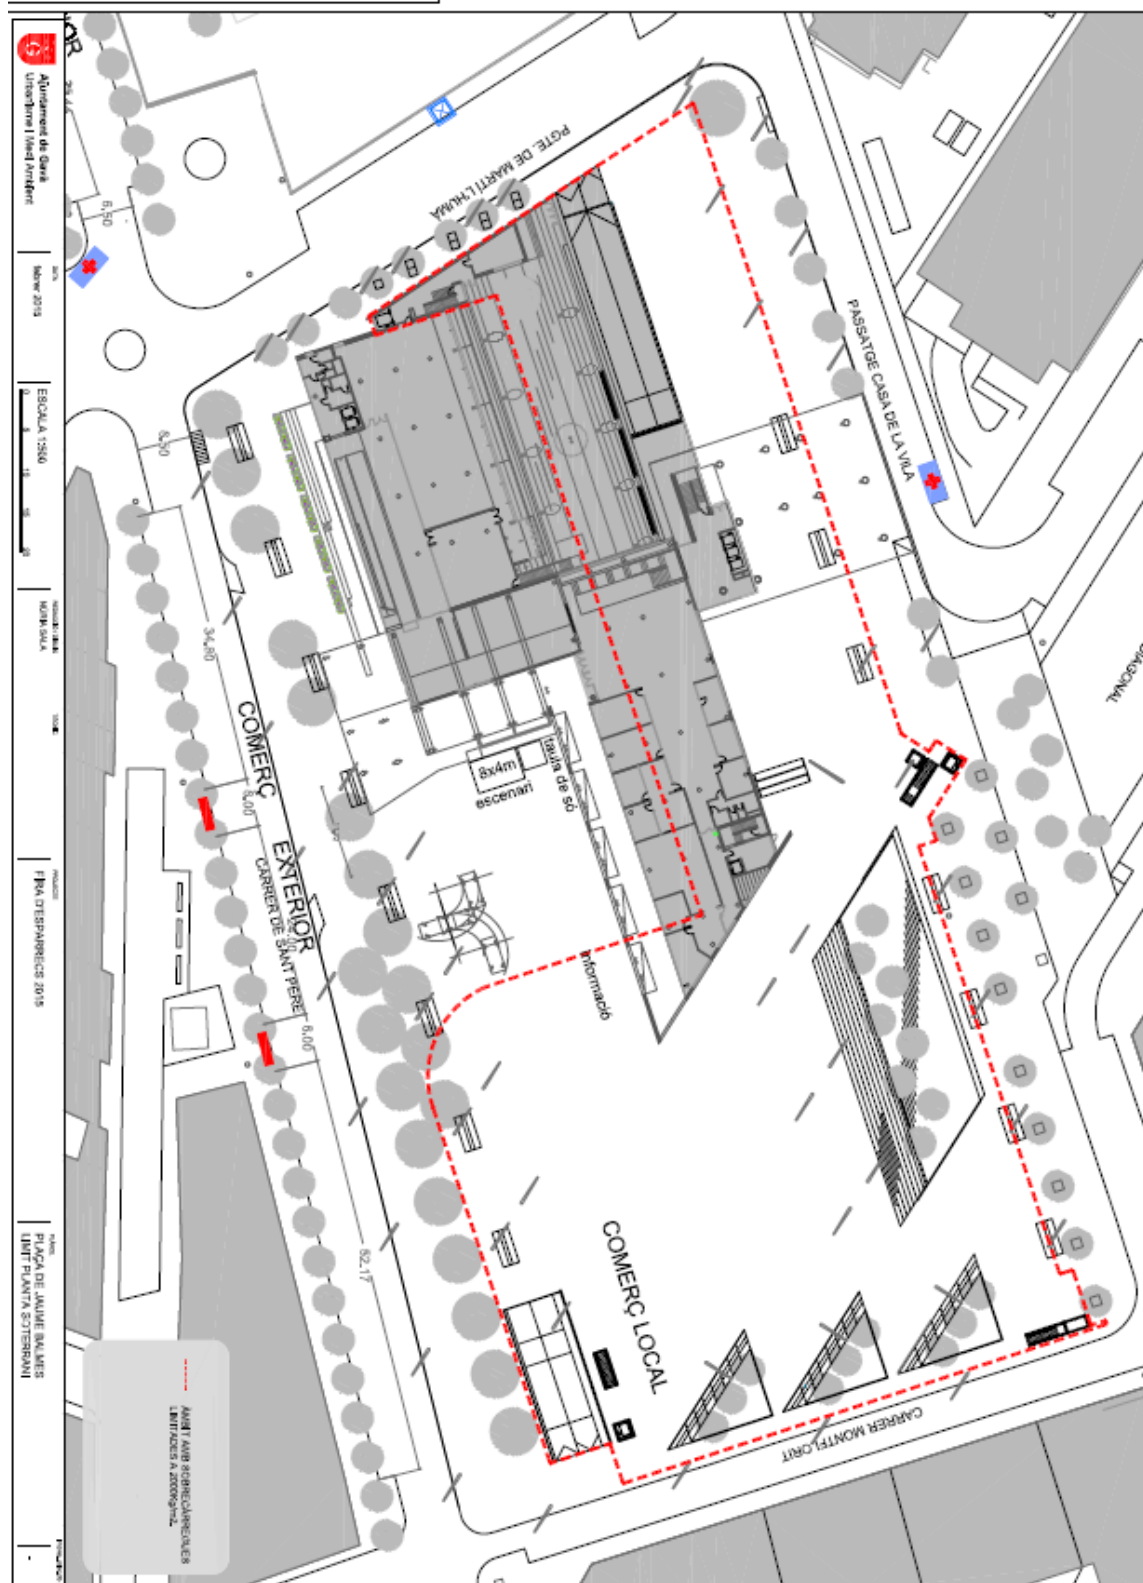

ANNEX 4: TIPUS DE MATERIAL SUBMINISTRAR

Escenari d'activitats pl. Jaume Balmes:



Carpa Tipus A:



Carpa Tipus B:

