Aprovat per l'Ajuntament Ple
en sessió de data 25 d'octubre de 2024
En dono fe,
El secretari general de l'Ajuntament de Lleida,

LA PAERIA
Ajuntament de Lleida

Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.

Període (2025-2027)

Expedient Núm. MAH 1361-2024

LOT 01 Marge Dret

Regidoria de Sostenibilitat

T. 973 700 455 Fax 973 700 459
mediambient@paeria.es

Índex de contingut

1 CONDICIONS GENERALS 5

1.1 OBJECTE DEL PLEC 5
1.2 LEGISLACIÓ I NORMES TÈCNIQUES D'APLICACIÓ 5
1.3 DIRECCIÓ I SEGUIMENT DELS TREBALLS 6
1.4 OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L'ADJUDICATARI 7
CONTACTE AMB LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 7
PERSONAL COMPROMÈS EN L'OFERTA DEL CONTRACTE 7
1.4.1 PROGRAMACIÓ I EXECUCIÓ DELS TREBALLS DEL SERVEI 7
1.4.2 ÚS I GESTIÓ DE LA XARXA DE REG 8
1.4.3 MAQUINÀRIA I VEHICLES 9
1.4.4 GESTIÓ DE RESIDUS I APLICACIÓ DE FITOSANITARIS 9
1.4.5 INVENTARI, DIVULGACIÓ I CONTROL DE QUALITAT 10
1.4.6 BAIXES D'ELEMENTS VEGETALS 10
1.4.7
1.4.8
1.5 PROGRAMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS 10
1.5.1 PROGRAMA ANUAL 11
1.5.2 PROGRAMA MENSUAL 12
1.5.3 PROGRAMA SETMANAL 12
1.5.4 COMUNICATS DE TREBALL 12
1.6 MITJANS DE L'ADJUDICATARI PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 13
1.7 MANTENIMENT I REGULACIÓ DEL TRÀNSIT DURANT EL SERVEI 14
1.8 ABONAMENTS I DEDUCCIONS PER TASQUES NO REALITZADES O D'EXECUCIÓ DEFECTUOSA 14
1.9 ABONAMENTS PER TASQUES CORRECTORES D'ACTES VANDÀLICS 18

2 CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS TÈCNIQUES DE LES TASQUES DE MANTENIMENT I
2.1.1 **NETEJA 19**
2.1.2
2.1.3
2.1.4 **2.1 MANTENIMENT DEL MATERIAL VEGETAL 19**
2.1.5 MANTENIMENT DE L'ARBRAT 19
2.1.6 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES, ENTAPISSANTS I MASSES DE FLOR 30
2.1.7 MANTENIMENT DE GESPES 33
MANTENIMENT DE PRATS 39
MANTENIMENT DE JARDINERES 40
MANTENIMENT D'ENJARDINAMENTS VERTICALS 43
CONTROLS FITOSANITARIS 44

2.2 MANTENIMENT D'OBRA HIDRÀULICA 45
INSTAL·LACIONS DE REG 45
2.3 NETEJA I MANTENIMENT D'ÀREES ENJARDINADES I D'ESBARJO DE GOSSOS 49
ÀREES AMB GESPA, ARBUSTIVA I ESCOSSELLS D'ARBRES 49
ÀREES DE GOSSOS 50
2.2.1

2.3.1 **3 CONTROL DE QUALITAT 51**
2.3.2

3.1 OBJECTE 51
3.2 CONTINGUT I MITJANS DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT DEL SERVEI (PCQS) 51
3.3 DEFINICIONS 52
3.4 OBJECTES I PARÀMETRES DE CONTROL 52
3.5 INCIDÈNCIES 54
3.6 ÍNDEX QUALITAT I LLINDARS D'AVALUACIÓ DEL SERVEI 54
ÍNDEX DE QUALITAT DEL SERVEI. ALGORITME I LLINDARS D'ACCEPTABILITAT 54
3.6.1
VALORACIÓ DELS PARÀMETRES I OBJECTES 55
3.6.2

4 GESTIÓ DE RESIDUS 67

5 SEGURETAT I SALUT 68

5.1 CONDICIONS 68
5.3.1 **5.2 FACTORS I AGENTS DEL TREBALL 68**
5.3.2 **5.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCCIÓ 68**
5.3.3
PRINCIPIS DE L'ACCIÓ PREVENTIVA 68
5.3.4
RISCS A LA JARDINERIA 69
5.3.5
LES EINES 69
LA MAQUINÀRIA 69
LES TASQUES 71
5.4 PROTECCIONS INDIVIDUALS 71

Índex de taules

Taula 1. Relació de lots de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida i dels amidaments de les tipologies d'elements vegetals en cadascun d'aquests lots. ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Taula 2. Relació de partides a abonar segons preus unitaris i amidaments executats en períodes preestablerts. 14
Taula 3 Relació de partides a abonar mitjançant mensualitats fixes. 15

Taula 4. Percentatges a aplicar a la Factura 2 tenint en compte l'avaluació de la qualitat del servei segons es detalla a l'apartat segons apartat 3.6 d'aquest PPT 17

Taula 5. Relació d'àmbits, objectes i paràmetres que s'han de recollir per avaluar la qualitat del servei. .. 53

Taula 6. Nivells de qualitat segons la mitjana de puntuacions de cada objecte 55

Taula 7. Criteris de valoració de la qualitat per la poda de l'arbrat (Àmbit: jardineria, Objecte Arbres, Paràmetre: poda) 55

Taula 8. Criteris de valoració de la qualitat per l'estat fitosanitari de l'arbrat (Àmbit: jardineria, Objecte Arbres, Paràmetre: estat fitosanitari). DF: Direcció Facultativa, GIP: Gestió Integrada de Plagues. GIP: Gestió Integrada de Plagues. 56

Taula 9. Criteris de valoració de la qualitat per l'estat general de l'arbrat (Àmbit: jardineria, Objecte Arbres, Paràmetre: estat general de l'arbrat). 56

Taula 10. Criteris de valoració de la qualitat per presència de males herbes de l'arbrat (Àmbit: jardineria, Objecte: grups arbustius, entapissants, tanques vegetals i masses de flor, Paràmetre: males herbes). 56

Taula 11. Criteris de valoració de la qualitat per neteja (Àmbit: jardineria, Objecte: grups arbustius, entapissants, tanques vegetals i masses de flor, Paràmetre: neteja). 57

Taula 12. Criteris de valoració de la qualitat per esporga i retall (Àmbit: jardineria, Objecte: grups arbustius, entapissants, tanques vegetals i masses de flor, Paràmetre: esporga i retall). 57

Taula 13. Criteris de valoració de la qualitat per estat fitosanitari (Àmbit: jardineria, Objecte: grups arbustius, entapissants, tanques vegetals i masses de flor, Paràmetre: estat fitosanitari). GIP: Gestió Integrada de Plagues. 57

Taula 14. Criteris de valoració de la qualitat per homogeneïtat coberta (Àmbit: jardineria, Objecte: grups arbustius, entapissants, tanques vegetals i masses de flor, Paràmetre: homogeneïtat coberta). 58

Taula 15. Criteris de valoració de la qualitat per neteja de les gespes i praderies (Àmbit: jardineria, Objecte: gespes i praderies, Paràmetre: Neteja). 58

Taula 16 Criteris de valoració de la qualitat per estat fitosanitaris de les gespes i praderies (Àmbit: jardineria, Objecte: gespes i praderies, Paràmetre: Estat fitosanitari). GIP: Gestió Integrada de Plagues 58

Taula 17 Criteris de valoració de la qualitat per l'aparença de les gespes i praderies (Àmbit: jardineria, Objecte: gespes i praderies, Paràmetre: Alçada de sega i retall de vores). 59

Taula 18. Criteris de valoració de la qualitat per l'estat hídric de les jardineres (Àmbit: jardineria, Objecte: jardineres, Paràmetre: Neteja). 59

Taula 19. Criteris de valoració de la qualitat per l'estat i aspecte del recipients (Àmbit: jardineria, Objecte: jardineres, Paràmetre: Estat del Recipient). 60

Taula 20. Criteris de valoració de la qualitat per neteja de la xarxa de reg (Àmbit: xarxa de reg, Objecte/paràmetre: Neteja). 60

Taula 21. Criteris de valoració de la qualitat per estat dels elements de control (À Àmbit: xarxa de reg, Objecte/paràmetre: estat dels elements de control). 60

Taula 22. Criteris de valoració de la qualitat per estat de canonades i altres de la xarxa de regl (Àmbit: xarxa de reg, Objecte/paràmetre: canonades). 61

Taula 23. Criteris de valoració de la qualitat per estat de la cambra tècnica (Àmbit: xarxa de reg, Objecte/paràmetre: cambra tècnica). 61

Taula 24. Criteris de valoració de la qualitat per neteja de l'àrea d'esbarjo de gossos (Àmbit: àrea d'esbarjo de gossos, Objecte/paràmetre: Neteja). 61

Taula 25. Criteris de valoració de la qualitat per aspecte de l'àrea d'esbarjo de gossos (Àmbit: àrea d'esbarjo de gossos, Objecte/paràmetre: Aspecte). 62

Taula 26. Criteris de valoració de la coordinació i elaboració de la documentació per a lliurar a la Paeria 62
Taula 27. Criteris de valoració de la qualitat Seguretat i Salut.....63
Taula 28. Criteris de valoració de la qualitat Recursos humans, professionalitat. 63
Taula 29. Criteris de valoració de la qualitat Recursos humans, rigor i fiabilitat. 64
Taula 30. Determinació de l'índex de Qualitat dels objectes que presentin paràmetres i/o objectes valorats com a crítics o inacceptables. Vp: valor de qualitat assignat a cada paràmetre; IQob: mitjana dels Vp dels paràmetres de cada objecte; IQobj: mitjana dels valors de qualitat del cada objecte(IQob) del mateix àmbit. 65

1 CONDICIONS GENERALS

1.1 OBJECTE DEL PLEC

L'objecte d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques, a partir d'ara PPT, és establir les condicions i nivells de qualitat en el servei de manteniment dels espais verds de la ciutat de Lleida, que inclou el subministrament dels materials i equips necessaris, la neteja de superfícies enjardinades i altres tasques complementàries.

Aquest Plec determina la manera en què s'han de realitzar els amidaments i l'abonament de les actuacions acomplertes en el marc d'aquest plec, a més de definir els criteris de control i qualitat de la prestació que haurà d'acomplir l'adjudicatari i partir del qual els serveis tècnics municipals faran el seguiment.

Totes les actuacions previstes s'executaran d'acord amb el que estableix l'apartat 2, d'acord amb els criteris i nivells de qualitat detallats a l'apartat 2.1 i a les indicacions de la Direcció Facultativa (DF), que resoldrà les qüestions que es puguin plantejar en aquesta matèria.

Aquest PPT serà d'aplicació al Contracte de serves de Manteniment i Neteja de tots els espais, elements inclosos i infraestructures del verd urbà gestionades per l'Ajuntament de Lleida.

A la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** es recullen els amidaments de cadascun d'aquests elements vegetals.

Taula 1. Relació de lots de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida i dels amidaments de les tipologies d'elements vegetals en cadascun d'aquests lots.

LOT	SECTOR	Arbres (unitats)	Arbusts, enfiladisses, entapissant (m^2)	Gespes i praderies (m^2)
LOT 01 – Marge Dret	Vila-Montcada	1.197	1.752,17	2.641,68
	Gardeny	447	3.786,97	64.129,89
	Lleida Centre	9.484	30.313,52	73.248,04
	Pardinyes, Balàfia i Secà	6.355	14.107,61	42.724,28

1.2 LEGISLACIÓ I NORMES TÈCNIQUES D'APLICACIÓ

Seran d'aplicació al contracte, com a supletòries a les contingudes en aquest PPT, les disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquen ni s'oposin a allò que s'hi especifica:

Textos normatius

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Lleis, Decrets, Ordres i normativa amb relació a la seguretat i salut al treball.
- Normativa sobre procediments de gestió de residus.

- Ordenança per a la protecció i gestió dels Espais Verds de Lleida. Ajuntament de Lleida.
- Normativa Europea, Estatal i Catalana, recollida en el "Llibre blanc sobre control de plagues en espais verds", publicat per la Generalitat de Catalunya
- Reial decret 1311/2012, d'ús sostenible dels productes fitosanitaris

Normes tècniques

- Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ) del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya.
- Mètode per a la valoració d'arbres i arbustos ornamentals. Norma Granada (darrera revisió vigent).
- Plec de prescripcions tècniques de manteniment dels espais verds. Diputació de Barcelona.

1.3 DIRECCIÓ I SEGUIMENT DELS TREBALLS

La direcció de l'execució i seguiments de les actuacions objecte PPT es realitzarà per part de la DF, a càrrec dels serveis tècnics de l'Ajuntament de Lleida qui dirigirà, supervisarà i inspeccionarà les actuacions que es realitzin dins de l'àmbit d'actuació, per tal d'acomplir els objectius del contracte i a les bones pràctiques de manteniment dels espais verds.

Per a tal fi, la Direcció facultativa exercirà les funcions següents:

- Assistir a l'adjudicatari en la interpretació dels documents del Plec i definició de detalls de les actuacions i de la seva execució garantint el compliment de les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Plec.
- Formular amb l'adjudicatari l'acta d'inici de la prestació del servei.
- Requerir, acceptar o reparar si escau, tota la documentació que l'Ajuntament consideri necessària per a poder comprovar, dirigir i conformar l'execució dels treballs i el compliment de les programacions, anuals, mensuals i setmanals.
- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de la prestació del servei que estimi necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si s'acompleixen o no les actuacions i els objectius definits al PPT i al contracte.
- En cas d'incompliments en l'execució de les tasques o de les condicions prescrites, ordenar al contractista la seva correcció i substitució o reparació corresponents.
- Proposar les modificacions del servei que impliquin canvis d'activitats o que s'estimin necessàries o convenients.
- Informar les propostes de modificacions que formuli l'adjudicatari.
- Establir amb l'adjudicatari la documentació de les característiques i condicions d'actuacions ocultes, abans de la seva ocultació.
- Establir les valoracions mensuals a l'origen de les tasques executades.

1.4 OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L'ADJUDICATARI

Contacte amb la Direcció facultativa

1.4.1 L'adjudicatari estarà permanentment en contacte amb la DF de l'Ajuntament, a qui facilitarà una adreça (domicili), telèfons (almenys un serà d'atenció permanent) i correus electrònics. També nomenarà una persona responsable davant l'Ajuntament, que portarà el control dels serveis contractats i farà les funcions d'interlocutor i portaveu de l'empresa amb la DF.

Es realitzarà, almenys, una reunió trimestral amb el responsable del contracte per tal d'avaluar el funcionament del servei, i la seva correcta execució i si s'estan fent els treballs segons les necessitats i demandes de l'Ajuntament.

Personal compromès en l'oferta del contracte

1.4.2 El nombre i qualificació del personal compromès a l'oferta per l'adjudicatari estarà al servei al contracte durant tot l'any.

Les baixes laborals de tota mena, hauran de ser cobertes per l'empresa per garantir la continuïtat del treball, contractades i comunicades en el termini màxim d'una setmana, a la DF.

Per als períodes de vacances anuals que corresponen als treballadors, l'adjudicatari haurà de programar amb antelació l'organització i les alternances necessàries per no repercutir negativament en la prestació del servei.

Qualsevol modificació en el nombre o qualificació laboral del personal contractat haurà de ser autoritzada per escrit per l'Ajuntament.

L'empresa adjudicatària és responsable dels accidents, danys, perjudicis o molèsties a béns o persones terceres amb motiu dels treballs que faci, o que es desprenguin d'accions realitzades en els espais de manteniment i/o neteja (on estigui executant les seves tasques).

El personal adscrit al servei no podrà dur a terme tasques, en l'horari de treball declarat per l'empresa, fora dels espais de l'àmbit d'actuació.

1.4.3 En les tasques realitzades amb el personal del contracte durant l'execució de les millores ofertades, la mà d'obra estarà inclosa sempre que es realitzi amb aquest personal. En cas de realitzar-ho amb personal extern, aquest sí es comptabilitzarà. D'altra banda, en el cas d'emprar personal del contracte, des de la DF sempre es vetllarà pel correcte funcionament del servei i el compliment de la qualitat definida.

Programació i execució dels treballs del servei

L'adjudicatari estarà obligat a realitzar tot el que calgui per al bon funcionament dels treballs de manteniment i neteja objecte d'aquesta d'aquest contracte.

L'adjudicatari haurà d'aportar a la DF, dins el termini i en la forma escaient que estableixi, les programacions anuals, mensuals i setmanals dels treballs.

Per tal de senyalitzar l'àrea dels treballs, l'empresa adjudicatària haurà de disposar, a càrrec seu, de totes les mesures de protecció i senyalització per garantir la seguretat del personal que treballa a l'espai públic.

Per a respondre dels possibles danys o perjudicis que puguin produir-se en l'execució dels treballs, l'adjudicatari disposarà d'una assegurança de responsabilitat civil i danys a tercers en quantitats suficients, aportarà còpia de la pòlissa de l'assegurança al contracte.

L'adjudicatari intervindrà directament, sense esperar instruccions de la DF en casos o situacions requereixin una actuació justificada i urgent. Posteriorment, es notificarà l'actuació acomplerta, el més aviat possible, per escrit a la DF.

L'Ajuntament de Lleida podrà encomanar a l'adjudicatari treballs d'emergència, no previstos a les programacions ordinàries del plec, i fora de l'horari habitual, sempre emmarcats en l'objecte general del contracte i definint en la mesura del possible el seu abast. A tal efecte, l'empresa adjudicatària disposarà d'un telèfon d'atenció permanent per poder contactar amb un responsable en cas d'emergència. L'empresa haurà de facilitar en el moment de l'inici del contracte el protocol a seguir en el marc de l'organització de la seva empresa per agilitzar la resposta a les emergències, en funció de la singularitat de cadascuna.

L'adjudicatari haurà de notificar per escrit els danys i/o anomalies que observi a les zones verdes dins del seu àmbit d'actuació, i posarà en coneixement de la DF, totes les obres o treballs que es facin a la via pública i que afectin les zones verdes. El fet de no realitzar cap notificació pot derivar en la reparació per compte de l'adjudicatari de danys ocasionats per tercers.

Per tal de garantir el servei, l'empresa adjudicatària té l'obligació d'augmentar el nombre de treballadors cada cop que s'ampliïn les unitats i/o superfícies a mantenir i/o quan es variïn les intensitats i/o les tasques a realitzar. Aquest increment es dimensionarà d'acord amb la DF i es justificarà adequadament.

1.4.4

Ús i gestió de la xarxa de reg

L'empresa adjudicatària podrà utilitzar les boques i xarxes de reg de propietat municipal per al manteniment dels espais verds de l'àmbit del contracte.

El subministrament de l'aigua serà a càrrec de l'Ajuntament i mensualment l'empresa adjudicatària haurà de remetre, a l'ajuntament, la lectura dels comptadors que utilitzi.

L'empresa adjudicatària està obligada a comunicar immediatament totes les fuites o anomalies que puguin haver-hi en el sistema de reg. En el cas que la manca de control sobre els elements de reg provoquin consums fora de la mitjana, seran abonats per part de l'adjudicatari a l'Ajuntament.

En el cas de realitzar modificacions o noves instal·lacions de la xarxa de reg l'haurà de presentar una proposta i croquis de la instal·lació de reg a l'espai encomanat i, en acabar, el plànol definitiu en el termini d'un mes.

Maquinària i vehicles

L'adjudicatari ha d'aportar al contracte, en tot moment, tots els vehicles, maquinària i eines necessàries per a la realització de les prestacions descrites en aquests Plec.

1.4.5 La maquinària i les eines bàsiques de treball s'hauran d'adequar en quantitat i qualitat a les necessitats del servei per garantir el manteniment i la neteja de les zones verdes de la ciutat, incloent-hi l'increment de superfícies o d'intensitat de treballs. Aquesta adequació es dimensionarà d'acord amb la DF i es justificarà adequadament.

Els vehicles i especialment les plataformes d'esporga no podran romandre en la via pública fora de l'horari laboral i del període en què s'acompleixi cada tasca.

A mode indicatiu, l'adjudicatari haurà de disposar de:

- Maquinària per als treballs de manteniment de praderes i altres elements vegetals.
- Maquinària per als treballs d'esporga.
- Maquinària per a la neteja específica de zones enjardinades.
- Maquinària per al control de la sanitat vegetal.
- Maquinària per al manteniment de terrós, paviment i altres.
- Camió grua.
- Plataformes.
- Qualsevol altra maquinària que sigui necessària per al compliment del contracte.

L'adquisició o lloguer de tot tipus de maquinària necessària per a la prestació del servei serà per compte i a càrrec de l'empresa adjudicatària.

L'adjudicatari disposarà del parc mòbil necessari per a la prestació del servei, tenint en compte que s'hauran de preveure qualsevol inconvenient que pugui entorpir la normal funcionament, ja siguin les tasques normals o el servei d'inspecció. Aquests vehicles es poden agrupar en:

- Vehicles de transport i inspecció.
- Vehicles de càrrega i transport per cobrir tots els serveis.

1.4.6 - Altres vehicles necessaris per la realització de l'objecte del contracte.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a retolar els seus vehicles i uniformar el seu personal d'acord amb el que determini l'Ajuntament per tal d'identificar el servei públic que es realitza.

Gestió de residus i aplicació de fitosanitaris

L'adjudicatari es farà càrrec de la gestió de la totalitat dels residus generats en la realització de tots els treballs descrits en aquest Plec i dels que li puguin ser encomanats com a treballs extraordinaris.

L'adjudicatari haurà d'especificar els centres de recollida de residus que utilitzarà (planta de compostatge i/o abocadors), i passarà un resum per mesos de la totalitat dels residus duts a cada

un dels centres. L'adjudicatari realitzarà, pel seu compte, tots els transports de material, plantes i residus resultants dels treballs inclosos al contracte. Queda prohibit dipositar qualsevol mena de resta en els contenidors de la ciutat.

Les restes vegetals que puguin ser reutilitzables, tant en forma de compost, mulching, o altres definicions, hauran de ser retornades sense cost als llocs on la DF consideri.

Les quantitats seran proporcionals als residus lliurats als centres de recollida i gestió autoritzats per la DF.

L'adjudicatari haurà d'estar inscrit al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i hauran d'aportar el carnet d'aplicadors de productes fitosanitaris del responsable que desenvolupi aquests treballs, alhora que la documentació de l'assessor GIP de l'empresa.

Inventari, divulgació i control de qualitat

1.4.7 L'adjudicatari haurà de mantenir i actualitzar les dades de l'inventari de les zones verdes, arbrat i regs, tant pel que fa al treball de camp com en suport informàtic editable amb Sistemes d'Informació Geogràfica (geopackage o geodatabases). Les actuacions de cada zona en format digital es lliuraran a la DF trimestralment, o sempre que siguin requerides.

L'adjudicatari estarà obligat a col·laborar en les campanyes de divulgació i/o sensibilització impulsades des de l'Ajuntament. Aquestes col·laboracions seran, com a mínim, d'un 1% de l'import de l'adjudicació, podent l'adjudicatari oferir una col·laboració de superior quantia.

L'adjudicatari posarà a disposició de la DF un sistema de control de la qualitat que permeti el seguiment mitjançant una aplicació i en facilitarà l'accés a la DF. Així mateix posarà a disposició
1.4.8 de la DF 4 aparells de telefonia mòbil i dues tauletes digitals, amb connexió telefònica i de dades.

Baixes d'elements vegetals

L'empresa haurà de presentar mensualment una relació de baixes dels elements vegetals (arbres i arbustives) que es produeixin als espais de manteniment i de la justificació dels motius pels quals aquests s'han produït. Després de la recepció d'aquest comunicat, l'Ajuntament realitzarà una anàlisi de les possibles causes de les baixes presentades. Si es determinés que aquestes s'han produït per causa d'una deficient operació de conservació, la reposició d'aquests elements serien directament a càrrec de l'empresa adjudicatària. En el cas que aquest resultat no fos acceptat per l'empresa, l'Ajuntament encarregarà una anàlisi a una empresa externa per tal que determini les causes de les baixes d'aquestes espècies vegetals. Si dels resultats d'aquesta inspecció es desprèn com a causa una mala pràctica de conservació, l'empresa reposarà al seu càrrec els elements danyats, així com també, anirà al seu càrrec el cost de l'estudi.

1.5 PROGRAMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS

L'organització dels treballs per a la prestació del servei, es definiran als programes de treball que constitueixen la base sobre la qual es realitzarà el seguiment, el control de l'execució del contracte de manteniment i neteja i, en conseqüència, la certificació i abonament del servei.

Els programes de treball hauran de contenir i definir els mitjans tècnics i humans destinats al manteniment i/o neteja i concretaran les dates i les àrees, zones o places en què s'efectuaran les diverses operacions.

L'empresa adjudicatària se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treball generals com parcials de detall, a les normes i instruccions que dicti la DF.

Les operacions de manteniment es realitzaran de dilluns a dissabte, en horari de matí, i les de neteja i control de dilluns a diumenge, durant tot el dia, en horari de matí i tarda i sempre en el marc de les condicions del conveni laboral de referència. S'entén per neteja la recollida de qualsevol mena de residus en qualsevol classe de superfície verda, incloses en aquest Plec.

També es tindrà en compte la proposta d'horari que pugui realitzar l'empresa licitadora en la seva oferta.

En tot cas, la distribució horària es podrà ajustar en funció de les necessitats que consideri l'Ajuntament, sempre en el marc de les condicions del conveni laboral de referència

Atès que els treballs que contempla el contracte es desenvolupen en un entorn urbà on les incidències climatològiques, de trànsit de persones i vehicles i altres circumstàncies no són totalment controlables i poden tenir una repercussió en el rendiment dels treballs que esdevé variable, els costos derivats dels efectes d'aquestes circumstàncies, si es donen, es consideren inclosos en els preus unitaris que acompanyen aquest PPT i, per tant, no seran repercutibles sobre el contracte.

L'adjudicatari elaborarà programes anuals, mensuals i setmanals, i proposarà uns formats previs de plantilles i fitxers que haurà d'aprovar la DF.

1.5.1 **Programa anual**

Constitueix el primer pas d'aquesta programació i consisteix en la realització d'un programa anual per a cadascun dels períodes establerts dins del període d'actuació. El programa anual serà sotmès a la consideració de la DF.

Mitjançant aquest Programa Anual, l'adjudicatari proposarà la realització al llarg de l'any de les operacions i activitats de manera que s'aconsegueixi la prestació del servei i l'objectiu previst amb el manteniment i la neteja. Inclourà també, els mitjans tècnics i humans per a desenvolupar el servei en les condicions adequades.

Per a l'elaboració del Programa Anual l'adjudicatari comptarà amb la informació corresponent a aquest PPT.

El contingut del Programa Anual contindrà, en forma resumida, els següents aspectes:

- Relació d'operacions i actuacions de manteniment i neteja a realitzar.
- Relació de mitjans per a l'execució de les operacions i actuacions.
- Distribució mensual de les operacions i actuacions. Presentació en cronograma.
- Memòria explicativa.

- Relació de personal destinat al manteniment i neteja de la zona objecte del contracte.

Durant cada anualitat d'execució del Contracte, l'adjudicatari haurà d'actualitzar el Programa establert, sempre que hi hagi modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs i sempre que l'Ajuntament de Lleida ho cregui convenient.

Programa mensual

1.5.2 El Programa Mensual detallarà per a cada mes de les operacions i actuacions a realitzar del Programa Anual, amb l'objectiu de donar resposta, d'antuvi, a les possibles interferències sobre el Pla anual, que hi poguessin haver bé per adaptació al calendari de les previsions d'altres manteniments que depenen de l'Ajuntament de Lleida, bé per imprevistos d'afectacions climàtiques o per indicacions procedents de la DF, etc.

La programació mensual ha d'aconseguir definir i consignar la suficiència de mitjans disponibles per a la realització de les tasques programades, delimitar el seguiment i control dels treballs i obtenció de la informació necessària tant per la millora de la programació, com per l'amidament i l'abonament dels treballs executats.

El programa mensual s'estructura d'acord amb el que s'indica a continuació:

- Pla de treball i operacions/treballs previstos
- Relació de mitjans humans, maquinària i eines previstes

1.5.3

Programa setmanal

Setmanalment l'adjudicatari elaborarà i enviarà a la DF una proposta de programa setmanal, d'acord amb programa mensual i dins de l'àmbit del contracte, tenint en compte els imprevistos i altres circumstàncies sorgides amb el desenvolupament habitual de les operacions i actuacions.

La DF podrà , si escau i de forma proporcionada, incorporar o eliminar tasques previstes de la setmana i ho comunicarà a l'adjudicatari.

Aquesta programació setmanal és una concreció de la programació mensual prevista i adaptada als condicionants que es puguin presentar per a l'execució dels treballs. És també un mitjà d'actualitzar la programació mensual establerta.

1.5.4 Aquesta programació serà la base per al control de l'execució dels treballs del contracte, i es contrastaran amb els comunicats de treball posteriors per determinar el grau de compliment i de satisfacció de servei.

Comunicats de treball

Les comunicats de treball són els documents que descriuran, de forma diària, les tasques realitzades en el manteniment i neteja dels diferents espais verds.

L'empresa adjudicatària, enviarà a la DF els comunicats de treball de les tasques realitzades setmanalment. Els comunicats es formularan d'acord amb uns models de plantilla i format aprovats prèviament per la DF.

Els comunicats de treball són, juntament amb les programacions, els documents fonamentals per a l'elaboració de les factures i de les certificacions mensuals.

El fet de no aportar els comunicats de treball, en el temps i forma requerits per la DF, permetrà invalidar i retornar la factura de la certificació mensual.

Els comunicats de treball, es diferenciaran per tipologia de treball en:

- Comunicats d'esporga i tractament de l'arbrat, en què es descriuran de forma diària les unitats i localització de les actuacions mantenien de l'arbrat , el tipus d'esporga practicat i altres tasques d'arboricultura.
- Comunicats d'actuacions als espais verds (arbustos, enfiladisses, entapissant, gespes i praderies) en què es descriuran de forma diària les actuacions i localització realitzades en el manteniment dels diferents espais verds.
- Comunicats de jardineres, si s'escau, en què es descriuran de forma diària i la localització les tasques realitzades en el manteniment i/o neteja de les diferents tipologies de jardineres.
- Comunicats de tractament fitosanitari, hauran de constar d'una previsió, d'un informe de tractament i d'un certificat del tractament fet per l'empresa. Les tasques relacionades amb els tractaments fitosanitaris, seran revisats per l'Assessor en Gestió Integrada de Plagues (GIP) de l'empresa.

1.6 MITJANS DE L'ADJUDICATARI PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

L'adjudicatari està obligat a disposar de l'equip necessari per dur a terme les tasques de direcció coordinació, treballs administratius i auxiliars, més enllà dels equips d'operaris i personal tècnic exigit i que resulti de la documentació de l'adjudicació i del programa de treballs que en derivi. Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la responsabilitat i interlocució del contracte que, necessàriament, hauran de tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la DF.

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen el grup directiu, com la seva organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció de Manteniment que tindrà en tot moment la facultat d'exigir a l'adjudicatari la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, prèvia justificació dels motius, però sense obligació de respondre de cap dels perjudicis que pogués causar l'exercici d'aquella facultat a l'adjudicatari. Això no obstant, l'adjudicatari respondrà de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat al servei.

El personal que s'ocupa de l'execució del Contracte podrà ser recusat per la DF sense dret a cap indemnització per al Contractista, prèvia justificació dels motius i comunicació amb l'empresa.

Els equips en operacions no ordinàries o de reposició hauran de ser els necessaris per a desenvolupar correctament els treballs.

L'adjudicatari haurà de garantir, amb els mitjans personals i materials necessaris, que els treballs de caràcter extraordinari es puguin executar, si escau, de manera simultània amb els ordinaris

(definits als plecs), de tal manera que es garanteixi l'operativitat del servei en qualsevol circumstància.

La maquinària que l'adjudicatari tingui assignada per a la correcta execució del servei i d'acord amb el Programa de Treballs no podrà ser disposada per a altres treballs, tant si es realitzen dins del mateix àmbit on es desenvolupa el servei de manteniment i neteja com si es dona fora d'aquest, amb l'excepció que hi hagi autorització expressa per part de la DF.

1.7 MANTENIMENT I REGULACIÓ DEL TRÀNSIT DURANT EL SERVEI

L'adjudicatari serà responsable de mantenir els màxims nivells de seguretat viària i garantir la viabilitat del trànsit en els trams dels vials, carrers i places on es desenvolupin els treballs de manteniment encomanats. Per aquest motiu, l'adjudicatari estarà a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre trànsit.

1.8 ABONAMENTS I DEDUCCIONS PER TASQUES NO REALITZADES O D'EXECUCIÓ DEFECTUOSA

Es realitzaran certificacions/factures aplicant la fórmula mixta que contempla una part a "preus unitaris" i la resta amb mensualitats.

En les factures hi haurà una part variable i una part fixa, atenent a:

- Part variable: el producte entre el preu de les partides relacionades a la Taula i els amidaments d'aquestes partides executats durant el mes vençut. Que es facturaran preferentment de forma mensual o quan correspongui en funció dels treballs executats.
- Part fixa: la dotzena part de la resta de partides.
- Les tasques incloses al Capítol de Partides de reposició, del Pressupost del contracte, es pagaran aplicant els preus unitaris a les unitats d'obra resultants, incorporant en aquests preus unitaris el mateix percentatge de baixa de l'adjudicació. En la realització d'aquestes tasques no es tindran en compte cap partida de personal, si aquest no està contractat específicament per acomplir la tasca.
- Taula , la relació de partides que es facturaran de forma mensual, sempre i que les feines estiguin realitzades i amb la qualitat corresponent.

La part fixa i variable es refereix a les unitats d'obra acabades conforme a les indicacions del Plec de Prescripcions Tècniques i d'acord a les indicacions de la DF. Queden compresos, per tant, en aquests preus, totes les despeses de subministraments i utilització de materials, de maquinària i de mà d'obra.

Taula 2. Relació de partides a abonar segons preus unitaris i amidaments executats en períodes preestablerts.

Conceptes que s'han de facturar amb preus unitaris	
SUBCAPÌTOL	**Partides del pressupost (codi i resum)**
Esporga d'arbrat	ESPORGA1: Esporga d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m.

Conceptes que s'han de facturar amb preus unitaris	
SUBCAPÌTOL	**Partides del pressupost (codi i resum)**
	ESPORGA2: Esporga d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m
Tractament fitosanitari de l'arbrat	FITOARBRAT1: Tractament fitosanitari en tipus 1 FITOARBRAT2: Tractament fitosanitari en tipus 2 FITOARBRAT3 u: Tractament d'endoterapia FITOARBRAT4 u: Lluita Biològica per aplicar en arbrat o arbusts
Tractaments fitosanitaris d'arbusts, enfiladisses	FITOARBUST1 i FITOARBUST2: tractament fitosanitari
Manteniment de masses de flor	MASSAFLORS4: Tractament de flor de temporada
Manteniment de gespa	GESPA5 Tractament fitosanitari en gespes GESPA6 Ressembra de gespes GESPA7 Escarificat de gespes anual
Tractaments fitosanitaris específics	FORESTAL1 i FORESTAL2: tractaments fitosanitaris
Manteniment jardineres petites flor de temporada	JARDINERES6: Tractament fitosanitari de les jardineres petites flor temp.
Manteniment jardineres grans flor de temporada	JARDINER13: Tractament fitosanitari de les jardineres grans flor temp.
Manteniment jardineres petites arbustives	JARDINERES6: Tractament fitosanitari de les jardineres petites arbustives
Manteniment jardineres petites arbustives	JARDINER13: Tractament fitosanitari de les jardineres grans arbustives
Partides de reposició	Totes les incloses en els següents subcapítols: Reforç de ferm; Material granular; moviments de terres; elements de drenatge; paviments de voreres; materials de reg; jardineria, mobiliari...

Les tasques incloses al Capítol de Partides de reposició, del Pressupost del contracte, es pagaran aplicant els preus unitaris a les unitats d'obra resultants, incorporant en aquests preus unitaris el mateix percentatge de baixa de l'adjudicació. En la realització d'aquestes tasques no es tindran en compte cap partida de personal, si aquest no està contractat específicament per acomplir la tasca.

Taula 3. Relació de partides a abonar mitjançant mensualitats fixes.

Conceptes que s'han de facturar amb mensualitats	
SUBCAPÌTOL	**Partides del pressupost (codi i resum)**
Manteniment de l'arbrat	ARBRAT1: Entrecavat manual d'escocell ARBRAT1; Fertilització d'escocell ARBRAT1: Reg manual o automàtic
Manteniment d'arbusts, enfiladisses i entapissants	ARBUSTS1 i ARBUSTS2: escarificat ARBUSTS4 i ARBUSTS5: retall mecànic ARBUSTS6: Fertilització ARBUSTS7: Reg manual o automàtic

Conceptes que s'han de facturar amb mensualitats	
SUBCAPÍTOL	**Partides del pressupost (codi i resum)**
Manteniment de masses de flor	MASSAFLORS1: Escarificat MASSAFLORS2: Fertilització MASSAFLORS3: Plantació de flor de temporada
Manteniment de gespa	GESPA1: Neteja i preparació de la sega GESPA2 i GESPA2A: Sega de la gespa GESPA3: Reg manual o automàtic GESPA4: Fertilització
Manteniment de prats naturals i ornamentals	PRAT1: Neteja i preparació per la sega PRAT4: Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc
Manteniment jardineres petites flor de temporada	JARDINERES1: Preparació de substrat JARDINERES2: Plantació de flors de temporada JARDINERES4: Reg de les jardineres JARDINERES7: Fertilització manual
Manteniment jardineres grans flor de temporada	JARDINER8: Preparació de substrat JARDINER9: Plantació de flors de temporada JARDINER11: Reg de les jardineres JARDINER14: Fertilització manual
Manteniment jardineres petites arbustives	JARDINERES1, JARDINERES4 i JARDINERES7 JARDINERES3: Plantació d'arbust
Manteniment jardineres grans arbustives	JARDINER8, JARDINER11 i JARDINER14 JARDINER10: Plantació d'arbust
Manteniment de les jardineres	JARDINER15: Manteniment de jardinera de fosa JARDINER16: Manteniment de jardinera de fusta JARDINER17: Manteniment de jardinera de fibra o altres
Qualsevol altra partida que no estigui inclosa en la relació de conceptes a facturar a preus unitaris	

L'abonament de les actuacions executades que siguin considerades per la DF com defectuoses o aquelles que no s'hagin realitzat d'acord amb les prescripcions del plec podran ser objecte d'una deducció econòmica en el marc de la facturació, llevat que es justifiquin causes alienes a l'adjudicatari.

A partir dels fulls mensuals de les tasques de manteniment realitzades que l'adjudicatari presentarà acompanyant a cada certificació, així com del control de qualitat del servei i del resultat de les inspeccions que es realitzaran mensualment per la DF; es procedirà a l'aplicació de deduccions econòmiques a l'import de la factura mensual del 20% sobre l'import mensual del manteniment.

La diferència de la certificació serà acumulada al "Capítol - Partides de reposició" o pot ser objecte de descompte sense dret a certificar.

La facturació, tal i com es recull al PCAP, serà mensual i es desglossarà de la següent manera:

- Factura 1 mensual del manteniment ordinari, import d'un 80% que correspondrà a l'aplicació de la formula mixta proposada (una part variable a preus unitaris, que es

facturaran preferentment de forma mensual o quan correspongui en funció dels treballs executats, més una dotzena part de l'import anual de les partides enumerades a la Taula al preu d'adjudicació).

- Factura 2 mensual de control de qualitat, un 20% del valor base de la Factura 1 abans d'aplicar el 80%. O sigui, amb caràcter mensual, l'empresa adjudicatària aportarà factura per l'import corresponent al 20% de l'import calculat segons la formula mixta, deduint la quantitat que es derivi dels informes de la DF del control mensual de qualitat (segons Apartat 3. Control de Qualitat d'aquest PPT). L'import a facturar serà el 20% de l'import calculat segons la formula mixta multiplicat pel percentatge corresponent al valor obtingut del seguiment de la qualitat per part de la DF segons es detalla a la Taula . És a dir, si el valor de l'índex és superior a 50 punts, es podrà emetre el total (100%), en canvi, si el valor és inferior a 20 punts, l'import de la factura serà zero.

Taula 4. Percentatges a aplicar a la Factura 2 tenint en compte l'avaluació de la qualitat (IQ: índex de Qualitat) del servei segons es detalla a l'apartat segons apartat 3.6 d'aquest PPT

PUNTUACIÓ	PERCENTATGE
IQ ≥ 50	100%
49 ≤ IQ < 50	95%
48 ≤ IQ < 49	90%
47 ≤ IQ < 48	85%
46 ≤ IQ < 47	80%
45 ≤ IQ < 46	75%
43 ≤ IQ < 45	70%
41 ≤ IQ < 43	65%
39 ≤ IQ < 41	60%
37 ≤ IQ < 39	55%
35 ≤ IQ < 37	50%

PUNTUACIÓ	PERCENTATGE
33 ≤ IQ < 35	45%
31 ≤ IQ < 33	40%
29 ≤ IQ < 31	35%
28 ≤ IQ < 29	30%
27 ≤ IQ < 28	25%
26 ≤ IQ < 27	20%
24 ≤ IQ < 26	15%
22 ≤ IQ < 24	10%
21 ≤ IQ < 22	5%
20 ≤ IQ < 21	3%
IQ < 20	0%

Si l'adjudicatari incomplís de forma reiterada i sense la justificació oportuna les reclamacions de l'Ajuntament per resoldre les incidències, per mancances, execució defectuosa o no realització de les tasques encomanades que s'hagin detectat, un cop comunicades formalment per la DF al responsable del contracte, es podrà tramitar les oportunes sancions per incompliment de les prescripcions dels plecs, d'acord amb el procediment que es contempli al PCAP.

En cas que els treballs de resultat defectuós hagin estat abonats en certificacions/factures anteriors, la penalització s'aplicarà a la certificació/factura del mes en que s'ha detectat.

1.9 ABONAMENTS PER TASQUES CORRECTORES D'ACTES VANDÀLICS

Davant les accions de vandalisme, accidents de trànsit o altres actes que afectin espais verds o danys causats per tercers es requerirà a la Guàrdia Urbana o als tècnics municipals que aixequin Acta. Les mesures correctores seran les que determini la DF i s'abonaran en els termes establerts a l'Apartat 1.8. més enllà dels tràmits administratius que es puguin fer per reparar la compensació d'aquests danys als seus autors.

2 CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS TÈCNIQUES DE LES TASQUES DE MANTENIMENT I NETEJA

2.1 MANTENIMENT DEL MATERIAL VEGETAL

MANTENIMENT DE L'ARBRAT

2.1.1.1 Inspeccions tècniques: visuals i auditives

2.1.1 ***Condicions de la partida d'obra executada***

Aquestes inspeccions permeten identificar possibles perills o futures operacions que s'hagin de fer en cada exemplar o grup d'exemplars. A més a més, també poden ajudar a identificar operacions de manteniment necessàries i a mantenir actualitzat l'inventari tècnic.

S'ha d'efectuar un control visual de l'arbrat, per tal de detectar amb suficient antelació qualsevol anomalia patològica o mancança de nutrients que presenti.

L'adjudicatari haurà de realitzar una revisió de l'inventari durant el primer trimestre del contracte, recopilant les dades dendromètriques i l'estat de l'arbrat de cada zona. Aquestes dades generaran una fitxa per cada arbre amb les seves dades dendromètriques i estat.

Aquesta fitxa es completarà amb:

- Anàlisis del seu estat general. Estat de seguretat: control i seguiment.
- Propostes d'actuació: tipus d'esporga, moment, actuacions especials, adobats, tractaments, futures revisions i controls.
- En els peus més representatius es recolliran els treballs d'arboricultura especial o de seguretat.

La metodologia de la recollida de dades i la proposta d'actuacions es realitzarà per part de l'empresa adjudicatària amb el personal especialista. Les fitxes generades, tindran un caràcter continu i obert, incloent en aquestes totes aquelles incidències i treballs de forma que es pugui consultar en qualsevol moment i generar els informes que es sol·licitin, així com les estadístiques necessàries.

Condicions del procés d'execució

Personal tècnic especialitzat és qui ha de dur a terme aquest tipus d'inspeccions. En les inspeccions visuals, a més de l'experiència del tècnic, es pot recórrer a mètodes instrumentals. En les inspeccions auditives s'ha d'utilitzar una maça de fusta per colpejar el tronc i comprovar-ne l'estat o existència de cavitats.

Unitat i criteri de mesurament:

Unitats (u.) d'arbre.

2.1.1.2 Escarificació o entrecavat del sòl

Condicions de la partida d'obra executada

L'escarificació (entrecavat) de la superfície del voltant de l'arbre és una operació que s'ha de realitzar periòdicament, tant si hi ha escocell com si no, per trencar la crosta que es pugui formar i oxigenar les arrels. En els arbres que tinguin gespa fins a la base, s'ha de retirar la gespa deixant una distància del tronc al límit de la gespa de 50 cm.

Condicions del procés d'execució

La fondària d'escarificació ha de ser de 5 a 10 cm, depenent de les necessitats del sòl i sempre respectant el sistema de reg. La tasca s'ha de realitzar de forma manual i mirant de no malmetre les arrels ni donar cops al coll de l'arbre.

Si es comprova que el terreny s'ha endurit excessivament, s'ha de fer una aportació de sorra de sílice i de matèria orgànica. Es pot aprofitar aquesta feina per fer les aplicacions d'adob.

Es realitzaran almenys 6 entrecavats a l'any, sense afectar en cap cas el sistema radicular dels elements vegetals.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

Actuacions

Almenys

2.1.1.3 Desherbatge

Condicions de la partida d'obra executada

Els arbres han de presentar un aspecte sa i net al voltant del tronc i l'entrega del tronc amb el terreny s'ha de fer de manera uniforme. No hi ha d'haver herbes o plantes adventícies, que a més poden crear competències de nutrient respecte a l'arbre.

Els arbres han de trobar-se tot l'any lliures d'herbes.

Condicions del procés d'execució

El desherbatge s'ha de fer al voltant del tronc per mitjans manuals o mecànics.

Si el desherbatge es fa amb motocultor o similar, s'ha de procurar no malmetre les arrels de l'arbre.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

2.1.1.4 Fertilització

Condicions de la partida d'obra executada

Els nutrients que l'arbre no té, poden ser aportats en forma orgànica o mineral. La quantitat aportada ha d'anar en relació amb l'edat de l'arbre.

En arbres joves, la fertilització es produeix en l'aportació de la terra de plantació.

L'aportació de correctors o nutrients, en forma liquida, es pot realitzar injectant el producte en la zona de goteig i aplicant a principis de primavera.

Condicions del procés d'execució

La zona d'aplicació no s'ha de limitar exclusivament a l'anomenada de degoteig, sinó que pot anar més enllà o molt a prop del tronc. No s'ha d'aplicar l'adob directament damunt de les arrels. Immediatament després de cada aplicació s'ha de fer un reg per facilitar la penetració del producte.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

2.1.1.5 Encoixinat (Mulching)

Condicions de la partida d'obra executada

Quan així ho decideixi la DF, s'ha de fer una aplicació de mulch.

Condicions del procés d'execució

Els encoixinats s'han de fer amb els materials que especifiqui la DF.

El mulch orgànic ha d'estar ben compostat i ser homogeni. El radi mínim on s'ha d'aplicar és d'1,5 m. El gruix oscil·la entre 8 i 12 cm. Per tal d'evitar podriments, cal fer l'aplicació a uns 2 o 3 cm del coll del tronc.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

2.1.1.6 Reg

Condicions de la partida d'obra executada

L'aigua de reg ha de complir els requisits físics, químics i biològics establerts a l'apartat corresponent d'aquest plec. Les dosis aplicades han de ser suficients per tal que el terreny que envolta l'arbre quedi a capacitat de camp.

Condicions del procés d'execució

El reg manual s'ha de fer amb poca pressió i lentament per tal d'evitar descalçaments d'arbres, especialment dels joves. No s'han de provocar ni erosions ni rentatges de sòls. No ha d'interferir amb la circulació viaria.

El reg automàtic s'ha de controlar amb un programador. La periodicitat i la quantitat del reg, les han de determinar l'adjudicatari juntament amb la DF. Les dosis d'aigua dependran d'una sèrie de factors, com ara l'espècie, el tipus de sòl i la superfície. Malgrat això, s'ha de seguir el criteri general de realitzar regs abundants però de baixa periodicitat.

Si per qualsevol motiu, aliè a la DF, es provoca una manca temporal d'aigua en algun del punts a mantenir, l'adjudicatari té l'obligació d'aportar l'aigua necessària pel reg, mitjançant connexions a boques de reg o amb camions cisterna.

Inclou la reposició del material corresponent a cada arbre, per què es pugui regar correctament. Els materials dels pericons de reg no es troben inclosos en aquest apartat.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

2.1.1.7 Esporga

Condicions de la partida d'obra executada

En general es proposa dos tipus d'esporga:

Tipus 1. S'aplica a arbres de grandària reduïa, espècies de floració en el brot de l'any anterior, espècies que requereixen retall, i pels que s'utilitzen elevadors de fins a 6 m.

Tipus 2. S'aplica a arbres que superen l'alçada de 5 m i que requereixen una major intervenció, pels que s'utilitzen elevadors d'alçada superior a 6 m.

Els arbres Tipus 1 i Tipus 2 es troben distribuïts segons:

Tipus	Unitats
Esporga d'arbres tipus 1	1.440
Esporga d'arbres tipus 2	7.607

Arbres Tipus 1	Arbres Tipus 2
Abies sp.	Acer sp.
Aesculus sp.	Ailanthus sp.
Carpinus sp.	Albizia sp.
Chamaecyparis sp.	Alnus sp.
Cupressocyparis sp.	Arbutus sp.
Cupressus sp.	Betula sp.
Cedrus sp.	Broussonetia sp.
Elaeagnus sp.	Catalpa sp.
Eriobotrya sp.	Celtis sp.
Fagus sp.	Cercis sp.
Ginkgo sp.	Chitalpa sp.
Hibiscus sp.	Dyospiros sp.
Junglans sp.	Ficus sp.
Laburnum sp.	Firmiana sp.
Lagerstroemia sp.	Fraxinus sp.
Laurus sp.	Gleditsia sp.
Ligustrum sp.	Koelreuteria sp.

Liquidambar sp.	Liriodendron sp.
Magnolia sp.	Melia sp.
Malus sp.	Morus sp.
Olea sp.	Pawlonia sp.
Picea sp.	Platanus sp.
Pinus sp.	Populus sp.
Prunus sp.	Robinia sp.
Punica sp.	Salix sp.
Quercus sp.	Sophora sp.
Tamarix sp.	Ulmus sp.
Taxus sp.	Thuya sp.
Trachycarpus sp.	Tilia sp.

Els treballs de poda dels arbres inclouen també les feines que se'n deriven com ara la recollida de brancatge i de les restes de poda, la neteja, l'escombrada, la càrrega i el transport fins a l'abocador autoritzat o la planta de compostatge i trituració.

Però el més important és que podar no és tallar branques. Tallar branques ho pot fer qualsevol persona, però, podar correctament arbres ornamentals, només ho poden realitzar persones que coneguin la biologia i estructura dels arbres, així com l'espècie i els condicionants físics i climàtics de l'exemplar a esporgar.

L'esporga adequada és essencial en el desenvolupament d'un arbre, com una estructura forta i una forma saludable.

Motius de la poda

Tenint en compte que biològicament l'arbre no necessita esporga, a les ciutats s'esporga per:

- Aconseguir i mantenir un desenvolupament adequat de l'arbre.
- Mantenir la seva bona salut i una estructura correcta segons sigui el creixement particular adequat al model d'aquesta espècie.
- Evitar caigudes de branques que podrien causar danys a persones o bens materials.
- Evitar que branques envaeixin el servatge tant de passeigs de vianants com de vehicles i edificacions o instal·lacions elèctriques.
- Obtenir flors o fruits amb valor ornamental.
- També es poden efectuar podes per evitar plagues o malalties.

Època d'esporga

Si tenim en compte tots els criteris d'esporga, aquesta operació es pot realitzar durant tot l'any, tot i això és recomanable evitar els dos períodes crítics: el de la brotació de les fulles, fins que

aquestes tinguin la seva formació completa, i el de la de senescència o envelliment de les fulles abans del repòs vegetatiu.

En aquesta contracta es contempla l'execució de podes en verd així com podes durant la campanya de poda. La campanya de poda s'iniciarà al mes de novembre i finalitzarà durant el mes de març.

El tall de poda

S'ha de podar el menor nombre possible de branques per tal de disminuir l'efecte negatiu provocat a l'arbre. Els talls han de ser molt petits i sempre llisos i nets.

L'orientació del tall ha de seguir l'arruga que hi ha entre la branca i el tronc i no l'ha d'afectar. No s'han de deixar monyons.

Les branques de diàmetre gran no s'han de podar, però si a criteri de la DF s'ha de fer, la poda ha de seguir la regla dels tres talls per tal d'evitar que l'escorça s'esquinci.

Tipus d'esporga

El tipus d'esporga depèn de si l'arbre és jove o madur, i en quina tipologia es troba l'espècie.

- *Esporga de formació*: Consisteix en l'eliminació de branques seques, l'eliminació de branques entrecreuades i intentar mantenir el desenvolupament de l'arbre segons el seu model arquitectural.
    - Esporga de formació de tija o guia: Eliminació de la forquilla o guia. Supressió de la branca menys vigorosa i menys paral·lela.
    - Esporga d'estructura: Eliminació de les branques que competeixen amb la tija principal o que es dirigeixen
    - Esporga de refaldada: Elevació progressiva de l'alçada de les branques.

Els arbres acabats de plantar no s'esporgaran. Només s'esporgaran com a excepció, els que necessitin una esporga correctora o per l'eliminació de branques trencades o esquinçades. Es reservaran altres mesures d'esporga (formació), per al segon o millor el tercer any. Els arbres no esporgats s'estableixen millor i més ràpidament, amb un sistema radical més fort i desenvolupat que els arbres esporgats en el moment de la plantació.

- *Esporga de reformació:* es practica en arbres adults que degut a esporgues mal fetes, o a una falta de formació durant els primers anys, cal reconduir-los o canviar-los de forma.

  S'anomena tercejat a un dels tipus d'esporga de reformació que consisteix en l'esporgada de les branques grans d'un arbre. Aquesta operació desfigura completament l'arbre ja que elimina la seva copa normal. Pot donar lloc a una infecció generalitzada del tronc que s'inicia en els extrems tallats. S'ha de fer, no obstant, quan la capçada de l'arbre està fortament atacada per insectes o fongs, amb moltes branques mortes, o quan s'han tallat les arrels, quan la copa interfereix amb els cables o el trànsit, i com a mesura de seguretat en els carrers quan hi hagi cavitats a les basses de les branques.

- *Esporga de brocada llarga:* és idònia en determinats arbres que s'esporguen anualment amb l'objectiu de controlar el volum de la capçada. Consisteix en seleccionar els brots

més vigorosos del darrer any, pinçant-los a 1/3 de la seva longitud, i eliminant la resta dels brots mal dirigits o que no interessen.

L'esporga de brocada i tercejar es realitzarà en els arbres que donin problemes de fruits (*Morus alba*, **Morus nigra**), i altres que puguin donar problemes d'al·lèrgies (*Populus canadensis*). Hi ha una tercera classe d'arbres que estructuralment tenen problemes de fractura i se'ls farà una reducció de copa sempre sota criteri de la DF.

- *Reducció de la capçada:* Es practica en arbres adults i ben formats i consisteix en rebaixar l'alçada de tota la copa de l'arbre i una reforma dels costats de l'arbre, per tal d'harmonitzar tot el conjunt, deixant l'arbre amb la seva forma original intacte, però 1/3 més petit. El procediment a seguir és el mateix que en la formació de l'arbre, escurçant les branques i esclarissant la copa si s'escau.

  Aquesta és una esporga especial i només executable en arbres problemàtics i es realitzarà sota la supervisió de la DF. S'intentarà realitzar talls inferiors a cinc centímetres i deixant branques hipotones o epitones tenint en compte l'espècie que es tracti.

- *Poda de retall:* Es practica en determinats arbres amb motius purament estètics i de control de les seves dimensions, o en algunes espècies, com *Ligustrum*, per evitar la formació i posterior caiguda dels fruits a terra. Consisteix en modificar el port natural de l'arbre, intentant obtenir la forma desitjada, i sol realitzar-se mitjançant unes tisores de dues mans.

- *Poda de manteniment:* Consisteix en eliminar branques seques, trencades, malaltes o atacades per insectes, branques concurrents i aquelles en que existeixi el perill de trencament o que interfereixin el pas de serveis o edificis, obtenint-se com a resultat una aclarida de la copa i reducció de determinades branques, mantenint l'aspecte i estructura original.

  Si l'arbre ha estat podat anteriorment pot ser necessari reformar els talls incorrectament executats i que no estiguin cicatritzant be.

Condicions del procés d'execució

L'esporga es justifica per mantenir en bon estat l'aspecte de l'arbre; així doncs, s'han d'esporgar branques malaltes, malmeses i mortes, a fi d'impedir la proliferació de fongs o similars. Només es justifica l'eliminació de les branques sanes per facilitar l'esclarida de la copa i l'entrada de llum i d'aire; també és justificable l'eliminació de branques creuades o mal dirigides.

Per tal de poder efectuar un seguiment correcte i de poder prendre les mesures oportunes, l'empresa s'haurà de posar en contacte amb la Policia Local i la DF amb suficient antelació (mínim una setmana) per tal de notificar els carrers on es portaran a terme les feines d´esporga.

Sota cap concepte s'admetran treballs discontinus en el temps en un mateix carrer, si no és per causa de força major demostrable.

Desinfecció de les eines

Les eines es desinfectaran després d'esporgar cada arbre amb alcohol de 70 graus. Si els arbres esporgats manifesten malalties cròniques com grafiosi (*Ceratocystis ulmi*) en oms, (*Verticillum*)

en lledoners, ... la desinfecció es realitzarà també al passar d'un cimal a un altre en el mateix arbre.

Pintures cicatritzants

Les investigacions han demostrat que les pintures cicatritzants no redueixen la decadència ni acceleren el tancament de les ferides i poques vegades prevenen les plagues d'insectes o malures. Es recomana no fer servir pintures cicatritzants.

Si s'hagués d'utilitzar una pintura cicatritzant per motius estètics, serà sota la supervisió de la DF, es posarà una capa molt prima i d'un material que no sigui tòxic per a l'espècie ni que formi una capa impermeable.

Senyalització dels carrers

Per garantir la bona marxa dels treballs i causar el mínim nombre de problemes a la població, l'adjudicatari es farà càrrec de senyalitzar els carrers i altres punts de possible conflicte, almenys 48 hores abans de l'execució dels treballs.

La senyalització es farà de manera que resulti suficientment visible i constarà d'un rètol de material resistent i reutilitzable, on hi hagi: una senyal de prohibit aparcar (R-308) i una llegenda on s'especifiqui: AJUNTAMENT DE LLEIDA. PARCS I JARDINS. SERVEIS D'ESPORGA i el dia i hora en que es preveu realitzar els treballs. MIDA A-1.

Els senyals es col·locaran lligats als arbres i seguiran en tot moment les indicacions que s'especifiquen al reglament de circulació. Caldrà col·locar-ne tantes com sigui necessari per tal que siguin fàcilment visible des de qualsevol punt del carrer afectat.

En cas que hi hagués elements que no es poden retirar i puguin patir desperfectes per causa dels treballs, caldrà que l'adjudicatari els protegeixi suficientment amb taulons i mantes. Durant l'execució dels treballs caldrà disposar sempre d'aquests materials.

Immediatament després de finalitzar l'esporga del carrer es procedirà a retirar les senyalitzacions i proteccions.

Retirada de restes

Tots els residus resultants de l'execució dels treballs d'esporga, es retiraran simultània i coordinadament en el moment que s'estiguin realitzant els mateixos. Sota cap concepte es permetrà que les restes d'esporga estiguin al carrer més de 3 hores després de finalitzar els treballs en aquest punt.

En el moment de l'esporga s'aprofitarà per eliminar els filferros, els claus, les cordes, els cordills i demès elements perjudicials que es puguin trobar lligats o clavats en els arbres.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

2.1.1.8 Sosteniment artificial

Condicions de la partida d'obra executada

Els aspres i tensors s'han de mantenir en perfecte estat per tal que siguin efectius. Han d'estar correctament ajustats per evitar que escanyin o malmetin l'arbre.

Condicions del procés d'execució

S'han de col·locar adequadament perquè tinguin prou força per evitar que els arbres es trenquin o caiguin. S'han d'inspeccionar, com a mínim, anual, i després d'algunes incidències, com ara tempestes, ventades, obres, etc., amb la finalitat de poder corregir o modificar possibles fregaments o deficiències.

Si els aspres o tutors es col·loquen en el procés de plantació d'arbrat, es pintaran en el color que determini la DF, això determinarà el color per anualitat.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

2.1.1.9 Retirada d'elements morts (i/o perillosos)

Condicions de la partida d'obra executada

La retirada d'arbres i branques morts i/o perillosos s'ha de realitzar sempre de manera urgent i a criteri de la DF.

Condicions del procés d'execució

La soca dels arbres situats en escocell s'ha de deixar a una cota inferior a la del paviment. La soca dels arbres que no es trobin en escocell s'ha de deixar, com a màxim, al mateix nivell del sòl.

Senyalitzacions

Abans d'iniciar la feina, s'ha de senyalitzar l'àmbit on s'intervé i establir una zona de seguretat, d'accés tancat per al públic. La distància mínima de seguretat ha de ser d'1,5 m a partir de la projecció de la copa de l'arbre.

Procediment

Si l'espai ho permet, s'ha de desmuntar l'arbre deixant caure les branques que s'eliminin. Si això no fos possible, mitjançant les tècniques d'enfilada, s'han de baixar amb cordes. No s'han de tallar mai a nivell del coll de l'arbre, per facilitar a posteriori l'extracció de la soca.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

2.1.1.10 Eliminació de soques

Condicions de la partida d'obra executada

S'han de retirar les soques que es trobin en espais o escocells en què s'ha de tornar a plantar. Quan les soques hagin estat retirades, el paviment o escocell on es trobaven ha de quedar en les mateixes condicions prèvies al procés. Si no és així, no cal retirar-les i s'ha de pavimentar o enrasar el sòl directament al damunt; en aquest cas, l'aportació de productes salnitrosos pot ajudar a podrir-les.

Condicions del procés d'execució

Retirada manual: Es procedirà amb una retroexcavadora petita, amb pala de 40 cm. S'anirà obrint una rasa al voltant.

Retirada mecànica: Amb l'ajut d'una arrabassadora, es procedirà a retirar les restes de soca que quedin a l'escossell o forat. La utilització d'aquestes eines es farà amb personal qualificat. L'arrabassadora ens facilitarà reduir l'alçada de la soca i permetrà col·locar el paviment corresponent.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de soca.

2.1.1.11 Plantació i/o reposició

Condicions de la partida d'obra executada

La plantació o la reposició d'arbres s'ha de fer sempre. A criteri i per indicació de la DF, s'inclouran en aquesta partida únicament els exemplars morts per causes de vandalisme justificat i/o accidents aliens al manteniment. En cas de mort dels elements vegetals a causa d'un manteniment deficient, la reposició anirà a càrrec de l'adjudicatari.

Condicions del procés d'execució

Es consideren incloses dins d'aquesta partida d'obra les operacions següents:

- Retirada i gestió del material vegetal mort.
- Implantació de l'arbrat de reposició.
- Substitució del substrat, si escau.
- Primers regs.
- Garantia de l'arbre fins al final del segon any després de la plantació

Els arbres s'han d'implantar el mateix dia de l'arribada a l'obra o lloc de plantació.

L'espècie a plantar complirà amb els requisits de qualitat que s'especifiquen en les NTJ corresponents. A més, si no es senyala el contrari, l'espècie i varietat serà la mateixa que la que es substitueix.

El procediment de plantació que cal seguir és el següent:

- Realitzar un forat de plantació de la mateixa profunditat que el pa de terra i com a mínim tres vegades la seva amplada (mínim 1 m3). Si la terra que s'extreu del forat no es considera adequada, ha de ser retirada i substituïda.
- Col·locar l'arbre al forat de plantació de tal manera que l'eixamplament del coll de les arrels quedi entre 2 i 5 cm del nivell del sòl. En cap cas l'arbre no pot quedar més enterrat del que estava en el creixement original.
- Abans de començar a omplir el forat, observar, des d'una certa distància, modificar, si cal, la posició de l'arbre per tal d'assegurar que es troba en una posició absolutament vertical.
- Omplir un terç del forat tot compactant el substrat amb fermesa. En aquest moment cal eliminar les cordes i filferros que envolten el tronc o els del terç superior del pa de terra. Aquesta operació s'ha de realitzar amb precaució per evitar malmetre el tronc o les arrels.
- S'inclou una canonada de drenatge que envolti el coll de l'arbre, independentment del sistema de reg per degoteig. Aquesta canonada ha de servir per regar amb mànega els arbres.
- Mentre s'omple la resta del forat, compactar el terreny i assentar-lo amb aigua.
- Si es considera necessari, col·locar un sistema d'aspres.
- Si és el cas s'haurà de formar un encoixinat.

Les restes de materials producte de la plantació s'han de retirar, deixant la superfície neta, i transportar a un centre de gestió de residus.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

2.1.1.12 Treballs especials i d'urgència

Condicions de la partida d'obra executada

En episodis de forts vents, nevades, fortes pluges, o per altres motius, es poden produir situacions de perill derivades de caiguda de branques, caiguda d'arbres a la via pública, etc.

L'empresa adjudicatària procedirà a col·laborar amb tots els dispositius humans i materials al seu abast, amb el dispositiu municipal d'urgència, coordinat per la Policia Local i/o Protecció Civil. Es procedirà a realitzar les actuacions necessàries per a disminuir la perillositat de la situació -tala i/o enretirada de branques i arbres, apuntalament d'arbres, etc- durant les 24 hores del dia, 365 dies a l'any. L'adjudicatari haurà de lliurar a l'Ajuntament un telèfon de que pugui restar operatiu per aquests casos urgents.

Condicions del procés d'execució

Feines de seguretat: les necessàries per mantenir o restablir la seguretat urbana afectada per l'arbrat públic.

Feines extraordinàries i imprevistes.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES, ENTAPISSANTS I MASSES DE FLOR

2.1.2.1 Escarificació

2.1.2 ***Condicions de la partida d'obra executada***

S'ha de dur a terme periòdicament i sempre posteriorment a l'eliminació d'herbes adventícies. L'escarificació ha de mantenir el sòl esponjós per evitar la compactació del terreny i promoure un intercanvi gasós continu.

Condicions del procés d'execució

L'escarificació (entrecavat) s'ha de realitzar a uns 10 cm de fondària mitjançant maquinària o manualment. Durant aquest procés s'ha de retirar tot el que dificulti el bon desenvolupament de les plantes, com ara elements d'origen inorgànic o pedres.

Es realitzaran almenys 6 entrecavats a l'any, sense afectar en cap cas el sistema radicular dels elements vegetals.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m^2) d'arbust, d'enfiladissa o de massa de flor de temporada.

2.1.2.2 Rasclonat

Condicions de la partida d'obra executada

Després de cada operació d'escarificació, el terreny s'ha de mantenir ben anivellat i homogeni per a la posterior plantació.

Condicions del procés d'execució

Manualment s'han de desfer els terrossos grossos fins a observar una homogeneïtat en tot el parterre.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m^2) d'arbust, d'enfiladissa o de massa de flor de temporada.

2.1.2.3 Desherbatge

Condicions de la partida d'obra executada

S'ha d'efectuar periòdicament amb mitjans manuals o mecànics.

Queda totalment prohibit l'ús de desbrossadora de fil o fulles en aquesta operació.

La superfície a mantenir ha de trobar-se, sense herbes durant l'any.

Condicions del procés d'execució

Es consideren incloses dins d'aquesta partida d'obra les operacions d'eliminació i retirada de les restes vegetals.

Les males herbes no poden superar mai, les espècies vegetals implantades.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m^2) d'arbust, d'enfiladissa o de massa de flor de temporada.

2.1.2.4 Poda i retall

Condicions de la partida d'obra executada

Les plantes podades o retallades:

- Han d'estar proporcionades d'acord amb el port de l'espècie.
- S'han de podar de manera que posteriorment no calgui efectuar talls de diàmetre superior als 4 cm
- Han de tenir els talls de poda correctament realitzats.
- No han de tenir branques afectades per plagues o malalties greus.
- Han d'adequar l'individu a les necessitats d'ús de l'espai on es desenvolupa.

Condicions del procés d'execució

L'esporga depèn de les característiques de la planta. L'època i la forma específica les determina la DF.

S'ha esporgar la planta de temporada abans que fructifiqui, una vegada hagi acomplert el seu primer cicle de floració.

Un cop efectuada l'esporga, les restes vegetals s'han de retirar i portar al centre de gestió de residus.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbust o enfiladissa.

Metres quadrats (m^2) d'enfiladissa o de massa de flor.

2.1.2.5 Fertilització

Condicions de la partida d'obra executada

En el cas d'arbusts, enfiladisses i entapissants s'ha d'efectuar un adobatge mineral i orgànic 2 vegades a l'any com a mínim i cada cop que es renovi un grup de flor de temporada o amb la freqüència prevista per la DF.

Condicions del procés d'execució

Es consideren incloses dins d'aquesta partida d'obra les operacions d'estesa i incorporació d'adobs al sòl.

L'aportació d'adob s'ha de fer a prop de les arrels, però sense tocar-les. S'ha d'aportar o bé en superfície o bé en fondària, per a la qual cosa cal fer uns clots a prop de la planta o injectant al sòl. L'adob s'ha d'estendre i incorporar homogèniament, de manera que quedi totalment incorporat a tot el terreny.

Unitats i criteri de mesurament

Quilograms (kg) d'adob per planta.

Quilograms per metre quadrat (kg/m^2) d'arbust, d'enfiladissa o de massa de flor de temporada.

2.1.2.6 Reg

Condicions de la partida d'obra executada

Tota la superfície ha de ser regada homogèniament i no pot quedar cap zona sense regar.

Condicions del procés d'execució

El reg s'ha de fer d'acord amb el sistema que hi hagi instal·lat a l'espai que cal mantenir: aspersió o degoteig.

En els regs amb mànega s'ha d'evitar una pressió excessiva per evitar que es formin xaragalls o escorrenties o que puguin malmetre els vegetals.

Després del reg s'ha de fer un repàs de l'estat de les plantes i adreçar totes les que ho requereixin.

Si per qualsevol motiu aliè a la DF, es provoca una manca temporal d'aigua en algun punt a mantenir, l'adjudicatari té l'obligació d'aportar l'aigua necessària pel reg, mitjançant connexions a boques de reg o amb camions cisterna.

Inclou la reposició del material corresponent a cada unitat de superfície inclòs en aquest apartat, per què es pugui regar correctament. Els materials dels pericons de reg no es troben inclosos en aquest apartat.

Unitats i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbust, enfiladissa o de flor de temporada.

Metres quadrats (m^2) d'arbust, d'enfiladissa o de massa de flor de temporada.

2.1.2.7 Reposició

Condicions de la partida d'obra executada

Els elements reposats han de tenir les mateixes característiques de mida i espècie que els anteriors. La reposició s'ha d'efectuar tan aviat com es detecti una baixa o falta. S'inclouran en aquesta partida únicament els exemplars morts per causes de vandalisme justificat i/o accidents aliens al manteniment.

Les masses de flor de temporada, es canviaran dos cops a l'any.

Els elements reposats per directrius de la DF, es comptabilitzaran dintre de la partida. Les baixes per manteniment deficient seran a càrrec de l'adjudicatari.

Condicions del procés d'execució

Es consideren incloses dins d'aquesta partida d'obra les operacions següents:

Retirada i gestió del material vegetal mort.

Implantació del material vegetal de reposició.

Substitució del substrat, si escau.

Primers regs

La terra que s'extreu del forat i no compleix els requisits de sanitat adients ha de ser retirada i substituïda. Les terres que es retirin han de ser transportades fins a un centre de gestió de residus.

Les plantes s'han d'implantar el mateix dia de l'arribada a l'obra o lloc de plantació. El port de les plantes condiciona la densitat de plantació. Les plantes noves han de formar un conjunt homogeni amb la resta d'elements vegetals existents. Un cop realitzada la plantació, s'ha de fer un reg per tal d'assentar les terres i homogeneïtzar el terreny.

Les restes de la plantació s'han de retirar i transportar a un centre de gestió de residus; la superfície ha de quedar neta.

Unitats i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbust, enfiladissa o de flor de temporada.

Metres quadrats (m^2) d'arbust, d'enfiladissa o de massa de flor de temporada.

2.1.3

MANTENIMENT DE GESPES

2.1.3.1 Neteja i preparació per a la sega

Condicions de la partida d'obra executada

És el conjunt d'operacions prèvies necessàries a una sega correcta.

Les àrees de gespa han d'estar netes de residus vegetals (fulles caigudes, restes orgàniques, etc.) i restes inorgàniques, pedres i brutícia.

Condicions del procés d'execució

La neteja comporta la recollida i l'eliminació dels residus vegetals (fulles caigudes, restes de labors anteriors, etc.), dels residus sòlids (pedres, ampolles, llaunes, plàstics, etc.) i qualsevol tipus de residus que per qualsevol causa hagin arribat a les àrees de gespa. L'operació s'ha de dur a terme de forma manual o mecànica (generalment amb sistemes mixtos) tot fent els abassegaments necessaris, preferiblement fora de l'àrea de gespa, que posteriorment s'han d'eliminar.

La freqüència de l'operació de neteja ha d'esser diària.

La preparació per a la sega ha de comportar la neteja i, opcionalment, la passada del corró per allisar i refermar la superfície en els casos en què s'hagi aixecat o l'ús d'un rasclet per anivellar les depressions.

Aquesta operació s'ha de dur a terme abans de la sega, en el cas de les gespes.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m^2) de gespa.

2.1.3.2 Sega

Condicions de la partida d'obra executada

S'ha de mantenir l'alçària de la gespa dins d'un interval de valors prèviament determinats, tot depenent de la diferent tipologia de la barreja. Es faran totes les segues necessàries per a que l'alçària màxima de sega estigui entre 3 i 7 cm.

L'altura de la sega i la maquinària a utilitzar en cada cas s'han de determinar d'acord amb l'àrea de gespa.

Inclou el concepte de neteja i preparació per la sega.

Condicions del procés d'execució

Per tal que la sega sigui correcta, cal tenir en compte els principis següents:

- Alternar el sentit i la direcció de la sega.
- Revisar i mantenir les peces del tallagespa.
- Netejar el tallagespa amb aigua a pressió i un fungicida en dissolució perquè no pugui transmetre cap malaltia.
- Elevar l'alçada de sega a l'estiu per contrarestar els efectes de l'estrès tèrmic.
- Elevar l'alçada de sega sempre que la gespa es vegi sotmesa a algun tipus d'accident (restriccions de reg, malalties, etc.).
- Variar sempre progressivament l'alçada de sega.

L'alçada de sega no ha de ser mai inferior a la meitat de l'alçada total de la gespa, i s'ha de reduir progressivament (dues vegades, separades uns dos o tres dies) fins a arribar a l'alçada òptima de sega. Es recomana com a màxim tallar un terç de l'alçada total de la gespa. Com a norma general, és preferible segar regularment i periòdicament més vegades que segar arran de terra menys vegades.

Quan la freqüència de la sega és baixa, les restes de la sega han de ser retirades. S'ha d'evitar deixar-les en dipòsits massius sobre la gespa. En cas d'un manteniment amb segues freqüents, les restes de la sega, amb la supervisió de la DF, es poden retornar a l'àrea de gespa sense reduir-ne la qualitat. Les restes de la sega aporten matèria orgànica al sòl; la seva incorporació ha de ser tinguda en compte en l'aportació de fertilitzants.

Les àrees que limiten amb murs, mobiliari, desaigües, etc., s'han de segar amb un tallagespa amb capçal de fil de niló o bé manualment amb tisores.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m^2) de gespa.

A criteri de la DF s'aplicarà un factor de correcció de 0,5 en aquelles unitats de les que la suma de la seves superfícies sigui igual o superior a 1.000 m^2.

2.1.3.3 Retall i perfilat de les vores

Condicions de la partida d'obra executada

El retall de les vores consisteix a mantenir l'alçària de la gespa a les vores dins d'uns paràmetres prèviament acordats per la DF.

Condicions del procés d'execució

El retall de les vores s'ha de dur a terme manualment, amb tisores, o mecànicament, amb una desbrossadora de mà amb capçal de fil de niló o màquina perfiladora.

Cal parar especial atenció per tal d'assegurar que el fil de la desbrossadora manual no danya les plantes properes a les àrees de gespa.

El perfilat de les vores de les àrees de gespa es pot realitzar manualment, amb pales de tall, mecànicament, amb perfiladores o una desbrossadora manual amb capçal de disc metàl·lic.

El perfilat comprèn el retall i l'eliminació de les vores de les àrees de gespa (fins i tot de la capa d'arrelament), tant exteriors (voreres, camins, paviments) com interiors (massissos de flor, d'arbustos o rocalles), i també el manteniment del traçat dels perfils d'aquestes àrees.

La DF ha de determinar les freqüències mínimes d'aquestes operacions.

Unitat i criteri de mesurament

Metres (m) de vora.

2.1.3.4 Escarificació

Condicions de la partida d'obra executada

L'escarificació consisteix a trencar la superfície de la gespa a manera d'esgarrapada. Normalment, aquesta superfície està constituïda pel feltre o tatch, procedent de les restes de segues anteriors que s'han anat acumulant damunt del sòl i han impedit que hi penetri l'aigua i l'aire.

Es realitzaran les tasques d'escarificat de forma bianual.

Condicions del procés d'execució

Aquesta operació s'ha de dur a terme immediatament després de la sega. Les extraccions s'han de recollir i treure immediatament de la superfície de la gespa.

En l'execució d'aquesta operació s'ha de tenir en compte la distribució dels serveis i instal·lacions, particularment els sistemes de reg soterrats, les arrels d'arbres i arbusts per evitar danyar-les.

S'ha de procedir a l'escarificació quan la capa de feltre (tatch) és massa gruixuda i impedeix la lliure circulació de l'aigua, els nutrients i l'aire i quan disminueixi la resistència de la gespa al trepig, a les altes temperatures, a la falta d'aigua i a les plagues i malures; gruix màxim de capa de feltre 3 cm.

Aquesta operació no s'ha d'efectuar en gespes acabades de plantar.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m^2) de gespa.

2.1.3.5 Aireig en profunditat

Condicions de la partida d'obra executada

S'ha de millorar el suport físic de la gespa mitjançant l'extracció de part d'aquest suport i/o la substitució per un altre amb característiques físiques més adients per a la gespa.

Condicions del procés d'execució

L'aireig en profunditat és una tècnica de manteniment de les àrees de gespa que en perfora la superfície o extreu part del substrat de la capa d'arrelament (aireig de pues buides) o bé produeix un subsolatge amb la incorporació o no de sorra en profunditat.

La perforació amb pues buides de les superfícies compactades del sòl permet que l'aigua percoli cap a les capes profundes de la capa d'arrelament, particularment si l'aireig es complementa amb una aportació superficial de sorra de granulometria mitjana o fina, preferentment silícia (30-50 m^3/ha), als forats creats.

Per facilitar l'aireig en profunditat s'ha d'humidificar el sòl i deixar-lo en estat de saó.

L'aireig s'ha de fer durant el període principal de creixement, amb creixement vigorós i en condicions atmosfèriques que no siguin d'estrès, preferentment a la primavera i a la tardor.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m^2) de gespa.

2.1.3.6 2.1.3.6 Aportacions superficials (enceballs i esmenes)

Condicions de la partida d'obra executada

S'han d'aportar substrats de textura sorrenca i/o rics en matèria orgànica per a l'enriquiment tant físic com químic del substrat on ha de viure la gespa per millorar-ne l'arrelament i/o implantació posterior. Puntualment aquesta aportació va destinada a anivellar les variacions del pla de sega.

Les aportacions superficials han de quedar uniformement incorporades a l'àrea de gespa.

Condicions del procés d'execució

Aquesta operació generalment va associada a una escarificació o a un aireig en profunditat posteriors, i opcionalment una ressembrada; tot depèn de l'objectiu que es vol aconseguir.

El nombre d'aportacions superficials i la quantitat requerida per aplicació dependran de l'objectiu que es pretén. En molts casos, una sola aportació superficial (3-4 mm) és suficient, però si s'han de millorar les característiques de la capa d'arrelament en caldran unes quantes. No es pot fer una aportació superior a 6 mm de gruix.

Els distribuïdors de les aportacions superficials s'han d'omplir fora de les àrees de gespa per evitar-hi qualsevol abocament en quantitats elevades.

Unitat i criteri de mesurament

Metres cúbics (m^3) d'enceball o esmena.

2.1.3.7 Fertilització

Condicions de la partida d'obra executada

S'ha de fer una aportació a la gespa, de forma periòdica i sistemàtica, de substàncies generalment de síntesi química, o bé organoquímica, les quals aportaran els nutrients necessaris per al seu bon desenvolupament.

Condicions del procés d'execució

El temps de l'operació de fertilització d'una àrea de gespa s'ha d'adaptar als períodes de creixement.

Els fertilitzants orgànics podran ser aplicats superficialment i s'han de comptabilitzar en el programa de fertilització de gespa. S'haurà d'aportar un detall analític dels elements que continguin.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m^2) de gespa.

2.1.3.8 Reg

Condicions de la partida d'obra executada

És l'aportació d'aigua necessària per col·locar el sòl a capacitat de camp i per mantenir en bon estat vegetatiu les plantes.

Si es produeixen arrossegaments, erosions o descalçaments del terreny o altres perjudicis com a conseqüència d'una execució incorrecta del regatge, l'empresa adjudicatària ha de restablir pel seu compte l'estat inicial de tota la zona danyada.

Condicions del procés d'execució

Per a l'execució correcta del reg de les àrees de gespa cal tenir en compte les especificacions següents:

L'aportació de l'aigua ha de fer-se uniformement, de manera que arribi al sòl suaument, preferentment en forma de pluja fina.

S'ha d'evitar l'excés i l'embassament o l'escorrentia superficial de l'aigua, i també la pèrdua d'aigua per culpa de boques de reg mal tancades, fuites en canonades, electrovàlvules avariades o qualsevol altre motiu.

S'ha d'aportar la quantitat d'aigua estrictament necessària.

Una gespa nova acabada d'implantar requereix regs freqüents i poc abundants, i en una gespa consolidada els regs poden ser més abundants i menys freqüents.

El moment de reg el determina la DF. Els criteris que cal seguir són:

- Preferentment regar de nit o a primera hora del matí (entre 22:00 i 7:00 h). S'ha d'evitar regar durant les hores de màxima insolació.
- En èpoques fredes de gelades no s'ha de regar.

En cap cas no s'ha de regar durant els períodes amb una pluviometria igual o superior a la dosi de reg.

L'aigua que es consumirà en el procés de reg anirà a càrrec de l'Ajuntament. L'empresa adjudicatària haurà d'emprar tan sols aquella quantitat estrictament necessària per al reg.

Si per qualsevol motiu, aliè a la DF, es provoca una manca temporal d'aigua en algun del punts a mantenir, l'adjudicatari té l'obligació d'aportar l'aigua necessària pel reg, mitjançant connexions a boques de reg o amb camions cisterna.

Inclou la reposició del material corresponent a cada unitat de superfície inclòs en aquest apartat, per què es pugui regar correctament. Els materials dels pericons de reg no es troben inclosos en aquest apartat.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m^2) de gespa.

2.1.3.9 Sembrada d'àrees malmeses

Condicions de la partida d'obra executada

Es restitueix la gespa en totes les zones on s'ha malmès.

Condicions del procés d'execució

Abans de ressembrar, s'ha de segar a 15-40 mm i s'ha de fer preferentment una escarificació i/o un aireig en profunditat amb un airejador de pues buides. El llit de sembra de la superfície per ressembrar ha d'haver estat condicionat degudament.

Posteriorment, s'hi ha d'aportar un material de coberta amb una composició variable, a base de matèria orgànica i sorra silícia, a raó de 4 l/m^2.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m^2) de gespa.

2.1.3.10 Desherbatge

Condicions de la partida d'obra executada

S'han de retirar les herbes no desitjades quan aquestes resulten visibles en la superfície de la gespa i facin desmerèixer el seu aspecte, es farà amb mitjans manuals o mecànics.

Condicions del procés d'execució

Es consideren incloses dins d'aquesta partida d'obra les operacions d'eliminació i retirada de les restes vegetals.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m^2) de gespa.

MANTENIMENT DE PRATS

2.1.4.1 Neteja i preparació per a la sega

Condicions de la partida d'obra executada

2.1.4 Aquestes operacions són les prèvies a una sega correcta.

No hi pot haver elements perillosos ni, no perillosos

Condicions del procés d'execució

S'han d'eliminar els residus sòlids i els residus vegetals de la superfície que puguin danyar la maquinària o puguin ser projectats.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m^2) de prat

2.1.4.2 Sega

Condicions de la partida d'obra executada

S'ha de mantenir l'alçària del prat dins d'un interval d'alçades en funció de les dades del control de qualitat.

La sega es realitzarà com a mínim, de forma quinzenal o quan la DF ho requereixi.

Inclou el concepte de neteja i preparació per la sega.

Condicions del procés d'execució

La maquinària a utilitzar en la sega de prats són els tallagespes rotatius, les segadores, les desbrossadores, i el tractor amb picadora.

Per afavorir la floració, fructificació i sembra de les espècies silvestres, la sega s'ha de realitzar després de la fructificació, d'abril a juny, segons espècies i climatologia, fet que permet la disseminació de les llavors. Aquest tipus de manteniment és possible en els prats que no produeixin una gran quantitat de creixement foliar.

Les restes de la sega s'han d'incorporar a la superfície dels prats o al lloc on digui la DF

La periodicitat de la sega depèn principalment de:

- la climatologia,
- el vigor i la competitivitat de les espècies,
- la localització inadequada i el desenvolupament excessiu, que poden arribar a ocultar la senyalització i provocar riscos per a la conducció en obres lineals de comunicació,
- de les condicions meteorològiques de sequera, que afavoreix l'aparició de gran quantitat de vegetació agostada, amb alt risc d'incendi.

El programa de manteniment dels prats naturals ha de consistir en una sega curta a l'abril o al començament de maig i a la tardor, al setembre o l'octubre. Molts prats necessiten més d'una sega durant el període d'abril a maig. Opcionalment, no segar fins al juny o començament de

juliol i fer-ho (un cop o més) simulant la sega de farratgeres és una alternativa per proveir el prat de flors a l'estiu.

Els prats situats en els marges de carreteres i autopistes o en els límits d'alguns parcs s'han de segar un o dos cops l'any, a la fi de la primavera i a la tardor o en períodes secs de l'hivern, per permetre l'accés als límits i definir-ne l'extensió.

Per tal que la fauna pugui usar aquests prats, s'ha de deixar una zona controlada sense segar.

S'ha de tenir en compte el perill potencial d'incendis a l'hora de determinar el creixement del prat.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m^2) de prat.

2.1.4.3 Retall de vores

Condicions de la partida d'obra executada

L'alçària de les vores del prat s'ha de mantenir dins d'uns paràmetres segons criteris de qualitat

Condicions del procés d'execució

Quan el prat està tocant a murs, embornals, paviments, mobiliari, etc., les vores s'han de retallar amb tisores o amb una desbrossadora manual amb capçal de fil de niló o de disc a la mateixa altura que l'operació de sega.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m^2) de prat.

2.1.5 MANTENIMENT DE JARDINERES

2.1.5.1 Preparació i manteniment del substrat

Condicions de la partida d'obra executada

El substrat s'ha de presentar prou condicionat perquè els vegetals hi puguin viure amb les màximes condicions de garantia.

Hi queden incloses totes les operacions encaminades a l'optimització dels factors necessaris per aconseguir-ho.

De forma bianual es realitzarà la substitució total del substrat.

Condicions del procés d'execució

S'han de barrejar substrats que aportin una quantitat de matèria orgànica ≥ 5%.

La granulometria ha de ser la següent: 40-60% de contingut en sorres; 15-20% de llims i 25-40% d'argila.

En els casos en què no hi ha cap limitació amb l'aigua de reg, la quantitat de sorres pot ser superior.

Un hidrogel ajudarà a retenir l'aigua en el moment de la barreja.

S'ha de mantenir el volum de substrat constant per omplir el recipient. La col·locació ha de permetre que en el reg hi hagi espai suficient per retenir una certa quantitat d'aigua en la superfície.

Unitat i criteri de mesurament

Metres cúbics (m3) de substrat.

2.1.5.2 Drenatge

Condicions de la partida d'obra executada

El drenatge comporta la col·locació d'un sistema capaç d'evacuar, per l'acció de la gravetat, a la part inferior de l'element contenidor, l'aigua sobrera i així evitar qualsevol problema d'asfíxia de les arrels.

De forma bianual es realitzarà la substitució total del drenatge.

Condicions del procés d'execució

És aconsellable utilitzar graves o altres elements similars.

S'ha de fer un orifici a la paret de la jardinera per facilitar una bona evacuació de l'aigua a l'exterior; en casos de major sofisticació ja es disposa d'un tub que queda connectat a la xarxa de desguàs.

Per evitar el rebliment dels intersticis dels elements de drenatge, s'ha d'aïllar la capa de dren amb una tela de geotèxtil, que permetrà el pas de l'aigua però que és impermeable per als elements sòlids que hi pugui haver.

Unitat i criteri de mesurament

Metres cúbics (m3) de drenatge.

2.1.5.3 Pla de plantacions

Condicions de la partida d'obra executada

Les jardineres han de presentar un aspecte agradable amb planta sana i sense buits. Les plantacions seran espesses, es disposarà de tres canvis de planta anualment (segons estat de les plantes o determini la DF), pel que fa a les plantes de temporada, les arbustives romandran amb la mateixa planta.

Les plantes subministrades i plantades per l'empresa adjudicatària, estaran garantides per 12 mesos des del moment de plantació. Per tal d'identificar els conjunts d'arbustives i flor de temporada plantats, l'empresa documentarà amb fotografies totes les plantacions efectuades.

Condicions del procés d'execució

En cada grup de dos o tres jardineres es procurarà que hi hagi la mateixa espècie de planta, i en tot cas la mateixa varietat, tal que la composició dels contenidors sigui monocromàtica. En tot cas es podran fer les combinacions autoritzades per la DF.

La planta escollida serà preferentment de tija curta i s'evitarà que el cos de la flor sobresurti de la rasant marcada per la vora del contenidor. Com a excepció es permetran les plantes de tipus penjant.

Es reposaran totes les plantes que faltin per vandalisme, així com la substitució de les plantes malmeses.

En el cas de problemes derivats de plagues, de tal intensitat que el tractament fos més costós que la substitució, se substituirien les plantes.

Unitats i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'operacions.

2.1.5.4 Fertilització

Condicions de la partida d'obra executada

Normalment es fa una aportació de fons en el moment inicial i es repeteixen les operacions de cobertora cada cop que es renovi el grup de flor de temporada, preferiblement amb adobs d'alliberament lent.

Condicions del procés d'execució

L'adobatge de fons s'ha de realitzar en el moment de la preparació del substrat, mentre que el de cobertora s'ha d'incorporar amb lleugeres operacions d'escarificació; si això no és possible, es pot incorporar encapsulat, en superfície i en cada operació de plantació.

Cal habilitar un bon magatzem per als elements químics necessaris per al desenvolupament correcte dels vegetals.

Unitats i criteri de mesurament

Quilograms (kg) de fertilitzant.

Grams (g) de fertilitzant.

2.1.5.5 Reg

Condicions de la partida d'obra executada

S'ha de fer una aportació constant d'aigua, necessària per al desenvolupament correcte dels vegetals.

Tota la superfície ha de ser regada homogèniament i no pot quedar cap zona sense regar.

Condicions del procés d'execució

L'aplicació del reg s'ha de fer amb mànega.

S'ha d'evitar una pressió excessiva per tal d'impedir que es formin xaragalls o escorrenties que puguin malmetre els vegetals.

S'ha d'intentar que l'estat higroscòpic sigui l'òptim a la necessitat de cada planta, perquè el volum de substrat és limitat pel mateix continent.

El moment més indicat per regar seran les primeres hores del matí o bé les darreres de la tarda.

L'aigua que es consumeix va a càrrec de l'Ajuntament, és obligació de l'adjudicatari no utilitzar més aigua que l'estrictament necessària per al reg.

Unitats i criteri de mesurament

Litres (l) d'aigua.

Metres cúbics (m^3) d'aigua.

2.1.5.6 Retall

Condicions de la partida d'obra executada

El retall permet obtenir un increment de la floració, una reducció de la fructificació, un sanejament dels vegetals o una forma determinada.

Condicions del procés d'execució

S'ha de realitzar sempre amb les eines adequades en cada cas: tisores, xerrac, etc.

Els talls han de ser correctes, tot evitant deixar restes de soques mortes.

S'han d'aplicar les condicions particulars de poda fixades per la DF, segons la tipologia de les plantes.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'operacions.

2.1.5.7 Neteja

Condicions de la partida d'obra executada

S'han de netejar les jardineres de males herbes, deixalles d'origen antròpic o defecacions d'animals. Totes les jardineres es pintaran una vegada cada dos anys, excepte les d'acer "corten".

Condicions del procés d'execució

Les operacions periòdiques d'escarificació superficial poden tenir una freqüència mensual durant els mesos càlids i bimensual durant els períodes de parada vegetativa.

Pel que fa a la neteja de deixalles i defecacions, s'ha d'efectuar diàriament.

2.1.6 Si apareixen pintades o grafits en les jardineres, s'eliminaran immediatament.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'operacions.

MANTENIMENT D'ENJARDINAMENTS VERTICALS

Condicions de la partida d'obra executada

S'han d'adoptar els mateixos criteris que en el punt 2.1.2 Manteniment d'arbusts, enfiladisses, entapissants i masses de flor.

Condicions del procés d'execució

Es consideren incloses dins d'aquesta partida d'obra les operacions compreses en el punt 2.1.2 Manteniment d'arbusts, enfiladisses, entapissants i masses de flor.

Unitats i criteri de mesurament

Metres quadrats, (m2), s'inclouen en els amidaments del Capítol 2. Manteniment d'arbusts, enfiladisses, entapissants i masses de flor.

2.1.7 CONTROLS FITOSANITARIS

Els controls fitosanitaris han d'incloure les operacions d'inspecció, els tractaments preventius i curatius i les operacions culturals i, en general, totes les operacions necessàries per a una a aplicació fitosanitària correcta, encaminades a la prevenció i control de les plagues i malures. Així es defensa la sanitat vegetal de les diferents espècies ornamentals que constitueixen els espais verds.

Aquestes operacions s'han de practicar, quan calgui, en arbres, palmeres, arbusts, gespes, prats, entapissants, flors de temporada, plantes aquàtiques, plantes crasses, etc.

La defensa ha d'enfrontar-se a plagues ocasionades per insectes, àcars, nematodes, fongs, bacteris, virus, fitoplasmes, algues, líquens, mol·luscs, etc.

Condicions del procés d'execució

Periòdicament, s'han d'examinar les afeccions de plagues i malures que incideixen en l'estat de les plantes i s'han d'adoptar les mesures adequades per controlar-les seguint els criteris següents:

- S'ha d'evitar la proliferació de plagues i malures d'acord amb una bona planificació i execució de les tasques culturals que poden ajudar a evitar-la.
- S'ha de minimitzar l'ús de productes químics d'acord amb una planificació de lluita integrada.
- Quan sigui necessari, s'han d'utilitzar els productes menys tòxics i evitar l'ús de productes classificats com a molt tòxics.
- En zones poblades els tractaments s'han de fer de nit.
- Tots els tractaments han d'haver estat acordats amb la DF.

El procediment que cal utilitzar per a la defensa vegetal dels diferents espais verds és l'anomenat control integrat de plagues. Els principis del control integrat es basen en els següents:

- S'ha de comptar amb tots els possibles sistemes de lluita.
- No es descarta d'entrada l'ús de productes químics. Únicament s'hi ha de recórrer quan sigui estrictament necessari i utilitzant els productes que menys pertorbin els ecosistemes.
- Es dóna prioritat als elements naturals de control de «lluita biològica».

- No es pretén eliminar la plaga i/o malura, sinó tan sols mantenir-la per sota dels llindars que ocasionin pèrdua del valor ornamental de les plantes.
- S'inclou l'endoterapia com a mètode de control per a determinades espècies i situacions.

Els riscs que comporta la realització de tractaments amb productes químics giren al voltant de la mateixa toxicitat del producte abans, durant i després del tractament. Una altra font de risc és l'entorn de la maquinària de tractaments. Tenint en compte aquestes dues fonts de risc, els encarregats que tinguin la responsabilitat d'efectuar els tractaments plaguicides han de seguir les especificacions que marca la legislació vigent.

Unitats i criteri de mesurament

Metres quadrats (m^2) de gespa, prat o entapissant.

Unitats (u.) de planta.

2.2 MANTENIMENT D'OBRA HIDRÀULICA

INSTAL·LACIONS DE REG

2.2.1

2.2.1.1 Boques de reg

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament de la boca de reg ha de ser correcte sempre i no es poden produir pèrdues d'aigua.

Condicions del procés d'execució

S'ha de reparar la boca de reg quan s'observin anomalies i substituir o reparar la peça afectada. S'ha d'avisar directament a l'empresa que té l'adjudicació del manteniment de la xarxa d'aigua de la ciutat

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de boca de reg.

2.2.1.2 Aspersors i difusors

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament dels aspersors i dels difusors ha de ser correcte sempre i l'arc d'aigua format ha de ser uniforme.

Condicions del procés d'execució

Mensualment, en els períodes d'ús de la instal·lació, cal fer una prova de funcionament. Es pot netejar el filtre quan estigui obstruït per sorra o altres materials, es pot substituir el broquet si no distribueix correctament l'aigua o, si cal, es pot substituir totalment l'element. Tots els elements nous han de tenir idèntiques característiques que els substituïts, excepte si es modifica el disseny de la instal·lació per indicació de la DF.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'aspersor o de difusor.

2.2.1.3 Degotadors i inundadors

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament dels degotadors i dels inundadors ha de ser correcte sempre i el reg ha de ser uniforme.

Condicions del procés d'execució

Mensualment, en els períodes d'ús de la instal·lació, cal fer una prova de funcionament. Es poden netejar si estan obstruïts o substituir si han deixat de funcionar correctament. Tots els elements nous han de tenir idèntiques característiques que l'element substituït, excepte si es modifica el disseny de la instal·lació per indicació de la DF.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de degotador o inundador.

2.2.1.4 Electrovàlvules i vàlvules hidràuliques

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament de les electrovàlvules i les vàlvules hidràuliques ha de ser correcte sempre.

Condicions del procés d'execució

Mensualment, en els períodes d'ús de la instal·lació, cal fer una prova de funcionament. Es pot netejar la membrana si estan obstruïdes, substituir el solenoide si no converteix el senyal elèctric en mecànic, o la molla si ha perdut elasticitat, o substituir-les totalment si han deixat de funcionar correctament. Tots els elements nous han de tenir idèntiques característiques que els elements substituïts, excepte si es modifica el disseny de la instal·lació per indicació de la DF.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'electrovàlvula o vàlvula hidràulica.

2.2.1.5 Filtres

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament dels filtres ha de ser correcte sempre.

Condicions del procés d'execució

Anualment s'ha d'efectuar una neteja dels filtres de les instal·lacions de reg. Mensualment, en els períodes d'ús de la instal·lació, cal fer una prova de funcionament. Es poden netejar si estan obstruïts o substituir-los si han deixat de funcionar correctament. Tots els elements nous han de tenir idèntiques característiques que els elements substituïts, excepte si es modifica el disseny de la instal·lació per indicació de la DF.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de filtre.

2.2.1.6 Reguladors de pressió

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament dels reguladors de pressió ha de ser correcte sempre. La pressió ha de ser uniforme i ajustada a les necessitats de la instal·lació.

Condicions del procés d'execució

Anualment cal comprovar amb un manòmetre la correcció de la pressió de sortida d'acord amb les característiques de la instal·lació. Mensualment, en els períodes d'ús de la instal·lació, cal fer una prova de funcionament. Cal substituir-los si han deixat de funcionar correctament.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de reguladors de pressió.

2.2.1.7 Vàlvules de ventosa

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament de les vàlvules de ventosa ha de ser correcte sempre.

Condicions del procés d'execució

Mensualment, en els períodes d'ús de la instal·lació, cal fer una prova de funcionament. Es poden substituir si han deixat de funcionar correctament amb vàlvules d'idèntiques característiques, excepte si modifica el disseny de la instal·lació per indicació de la DF.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de vàlvula de ventosa.

2.2.1.8 Programadors

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament dels programadors ha de ser correcte sempre.

Condicions del procés d'execució

Mensualment cal fer una prova del funcionament correcte de totes les funcions, especialment la conservació de les memòries en cas de fallida elèctrica.

En els programadors autònoms cal substituir la bateria per una de nova un cop l'any com a mínim, o amb més freqüència si és necessari.

Es programaran els regs en funció de l'època de l'any i del tipus de planta a regar, racionalitzant el consum d'aigua.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de programador.

2.2.1.9 Canonades

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament de les canonades ha de ser correcte sempre i no es poden produir pèrdues d'aigua.

Condicions del procés d'execució

Mensualment, en els períodes d'ús de la instal·lació, cal fer una prova del funcionament de la instal·lació tancant totes les vàlvules per comprovar que el comptador està en repòs. En cas de fuita o avaria , cal buscar-ne l'origen i reparar-la immediatament. Totes les canonades noves han de tenir idèntiques característiques que les substituïdes, excepte si es modifica el disseny de la instal·lació per indicació de la DF.

Unitat i criteri de mesurament

Metres (m) de canonada.

2.2.1.10 Arquetes

Condicions de la partida d'obra executada

S'han de mantenir sempre netes de sorra, gespa, fulles, aigua o deixalles de qualsevol procedència.

Condicions del procés d'execució

Mensualment cal netejar l'acumulació de restes orgànics i no orgànics de dins les arquetes. La tapa i el marc han d'estar en perfecte estat, també el candau o pany de tancament, per evitar que les manipulin.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arqueta.

2.2.1.11 Grups de bombeig

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament de les bombes ha d'esser sempre correcte.

Condicions del procés d'execució

Mensualment es farà un revisió de les bombes, comprovant el consum en el quadre elèctric corresponent, i contrastant que aquest consum correspon a les característiques de la bomba.

Anualment es comprovaran les connexions elèctriques amb el programador i el quadre elèctric. En cas que l'arqueta de bombeig quedi inundada d'aigua caldrà assecar la bomba en un forn, i comprovat el seu correcte funcionament. Si l'afectació és greu caldrà bobinar-la de nou o canviar-la.

Tots els elements nous han de tenir idèntiques característiques que els elements substituïts, excepte si es modifica el disseny de la instal·lació.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de bomba.

2.2.1.12 Dipòsits

Condicions de la partida d'obra executada

Els dipòsits d'acumulació d'aigua de reg han d'estar en perfectes condicions.

Condicions del procés d'execució

Anualment s'ha d'extreure l'aigua totalment i s'ha de fer una neteja del fons per eliminar els possibles elements dipositats. S'ha de revisar mensualment tota la superfície per evitar que es produeixi fuites d'aigua.

Si es detecta pèrdua d'aigua s'ha de notificar a la DF que prendrà les mesures que cregui adient.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de dipòsit.

Metres quadrats (m^2) de superfície.

2.3 NETEJA I MANTENIMENT D'ÀREES ENJARDINADES I D'ESBARJO DE GOSSOS

2.3.1 Àrees amb gespa, arbustiva i escossells d'arbres

Condicions de la partida d'obra executada

Aquestes superfícies s'han de mantenir amb les màximes condicions de netedat i en estat correcte per al seu bon ús.

Condicions del procés d'execució

La neteja es realitzarà de dilluns a diumenge. Caldrà eliminar les fulles caigudes, les herbes adventícies i espontànies, restes vegetals procedents de sega, de retalls i de podes i els cartrons, els plàstics, el menjar, els excrements i qualsevol tipus de residus i retirar-los immediatament fora del recinte de la plaça o zona verda.

La reposició de còdols graves, escorça de pi o altres materials de mulching es farà amb la periodicitat que determini la DF.

Els senyals indicatius o d'informació s'han de mantenir nets i en correcte estat de manteniment. En cas de reposicions, s'atendrà la proposta de la DF.

Unitats i criteri de mesurament

Metres quadrats (m^2) de superfície.

Unitats (u.) de senyals

Àrees de gossos

Condicions de la partida d'obra executada

Les àrees de gossos han de trobar-se sempre netes de qualsevol tipus d'elements.

2.3.2 ***Condicions del procés d'execució***

Les àrees de gossos, s'han de netejar de dilluns a diumenge.

En cas d'observar qualsevol deficiència en les papereres es passarà el corresponent avis a la DF.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m^2) de superfície.

3 CONTROL DE QUALITAT

3.1 OBJECTE

El control de qualitat te una doble finalitat: conèixer el nivell de qualitat del servei a fi d'establir mesures correctives i/o aplicar en funció de l'establert a les clàusules del PPT relatives a les deduccions en les facturacions i certificacions a l'adjudicatari, i a les clàusules del PCAP (Plec de Clàusules Administratives) relatives a les penalitzacions i les sancions.

Aquest apartat recull els criteris per tal de valorar la qualitat de l'execució dels manteniments dels espais verds. L'adjudicatari del servei haurà de presentar el seu PLA DE CONTROL DE LA QUALITAT DEL SERVEI (PCQS) abans d'iniciar-lo, atenent a aquests criteris. Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària l'aplicació d'aquest PLA que prèviament ha de ser aprovat pel responsable del contracte per part de l'Ajuntament.

Les incidències o deficiències vinculades directament a l'execució de les tasques pròpies del servei de manteniment, reposició, neteja o altres de la infraestructura verda de la ciutat, tant per manca d'execució com per execució defectuosa, podran ser objecte de deduccions en les certificacions a abonar a l'empresa, d'acord amb el sistema descrit en el punt 1.8. La resta d'incidències o mancances que es detectin, d'acord amb el procediment detallat en el pla de control de qualitat i que facin referència a l'organització, compliment documental i interlocució de l'empresa amb l'Ajuntament, principalment, podran ser objecte de penalitzacions i sancions d'acord amb el que estableix el PCAP.

3.2 CONTINGUT I MITJANS DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT DEL SERVEI (PCQS)

El PCQS que ha d'elaborar l'adjudicatari ha de tenir, com a mínim, el següent contingut:

1 Acta d'aprovació del Pla
2 Control de versions
3 Dades generals
- 3.1 Elements, conjunt i àrees objecte del servei (Descripció, plànols SIG i amidaments actualitzats)
- 3.2 Organització del servei (Funcions i responsabilitat de l'equip i organigrama)

4 Legislació i normativa aplicable
5 Objectes i paràmetres de control
7 Programa de punts d'inspecció i assaigs
8 Sistema de comunicacions
9 Suport de software i hardware
10 Plans d'emergència
11 Formació del personal
12 Modificacions del Pla

En aquest apartat es resumeixen els **objectes i paràmetres de control** que han d'estar contemplats al PCQS, si bé, l'adjudicatari podrà proposar-ne altres de manera complementària.

El present document inclou un **índex** que l'Ajuntament emprarà en el seguiment i en l'avaluació la qualitat del servei, establint els criteris i llindars que repercutiran en les possibles deduccions en les certificacions o en possibles penalitzacions.

L'adjudicatari ha d'incloure, en el marc del seu PCQ del servei, un programa de punts d'inspecció i control (PPIC) proposant la freqüència de recollida de dades per a cada criteri. Aquest PPIC ha de contemplar, com a mínim, la informació per a que es pugui calcular mensualment l'índex de qualitat.

L'adjudicatari ha d'implementar el seguiment de la qualitat a través d'una aplicació (app) amb la finalitat de recollir les dades necessàries per fer un correcte control. L'ús d'aquesta app requereix que el personal adscrit al servei tingui a disposició els corresponents dispositius informàtics (telèfons o taules digitals) a través dels quals puguin introduir la informació a temps real. És obligació de l'adjudicatari donar accés a la DF a aquesta app.

3.3 DEFINICIONS

- Àmbits de qualitat: Agrupació del objectes de qualitat
- Objectes de qualitat: Elements bàsics de la infraestructura verda i del servei que siguin susceptibles de ser avaluats.
- Paràmetres: Característiques de cada objecte que es valoren quantitativa o qualitativament.
- Nivells de qualitat: Puntuacions obtingudes al valorar paràmetres, objectes, àmbits, zones i sectors.
- Tipus d'anàlisi: Mètrica, quantitativa, analítica, visual, acústica i/o olfactiva.
- Mostra: Conjunt d'elements d'un mateix objecte sobre els quals es mesura el nivell de qualitat.
- Actuació o sector: Conjunt d'espai verds inclosos en una delimitació planimètrica.
- Elements no perillosos: papers, plàstics, excrements, etc...
- Elements perillosos: vidres, ampolles, xeringues, llaunes, etc...

3.4 OBJECTES I PARÀMETRES DE CONTROL

Els àmbits, objectes i paràmetres de control que han d'estar contemplats al Pla de Qualitat de l'adjudicatari han de ser el mateixos que avaluarà la Secció de Parcs i Jardins de la Regidoria de Sostenibilitat de la Paeria de Lleida. La Taula inclou la relació d'àmbits, objectes i paràmetres.

Taula 5. Relació d'àmbits, objectes i paràmetres que s'han de recollir per avaluar la qualitat del servei.

ÀMBIT	OBJECTE	Paràmetre
Jardineria		
J1	**Arbres (viari i no viari)**	
	1	Poda
	2	Estat fitosanitari
	3	Estat escocells (Taula)
J2	**Arbusts, tanques arbustives, plantes entapissants i masses de flor**	
	1	Herbes espontànies no desitjables
	2	Neteja
	3	Esporga i retall
	4	Estat fitosanitari
	5	Homogeneïtat de la coberta
J3	**Gespa**	
	1	Neteja
	2	Estat fitosanitari
	3	Alçada de sega i retall de vores
J4	**Praderia**	
	1	Neteja
	2	Estat fitosanitari
	3	Alçada de sega i retall de vores
J5	**Jardineres de planta arbustiva, de flor de temporada o altres**	
		Els mateixos paràmetres que l'objecte "J.2 Arbusts ..."
	6	Estat hídric de la planta
	7	Recipient
Instal·lacions de reg		
	Pericons i Xarxa de distribució	
	1	Neteja
	2	Estat elements de control
	3	Estat dels elements de canonades, difusors i altres
	4	Cambra tècnica d'aigua
Àrea d'esbarjo per a gossos		
	1	Neteja
	2	Aspecte
Organització i comunicació empresa		
	Coordinació i elaboració documentació per a l'Ajuntament	
	Seguretat i Salut	
	Recursos Humans	
	Equip Gestor de l'Empresa	

3.5 INCIDÈNCIES

Es considera que una incidència aquelles circumstàncies sobrevingudes en el decurs del Servei que no estaven previstes inicialment en la programació setmanal de les tasques. Pel que fa a la tipologia d'incidències es contemplen les següents:

- Caiguda d'arbres, branques o altres elements vegetals de forma que dificultin l'accés als habitatges, dificultin la circulació viària, afectin a xarxes d'energia o de comunicacions.
- Inundacions dels espais enjardinats provocades per avingudes o per avaries en xarxes d'abastament urbà o altres usos.
- Avaries en els elements del sistemes de reg d'espais que conformen la infraestructura verda.
- Notificacions de la ciutadania que requereixin una ràpida resposta a criteri de la DF.

La valoració de qualitat no inclourà les puntuacions de les incidències als paràmetres que estiguin en un dels estats següents:

- Pendent: incidències en espera de ser resoltes per part del contractista, la DF o un tercer.
- En curs: incidències que estant sent corregides durant la inspecció i dins del termini d'execució acordat amb la DF.
- Ordre de treball, ordre donada per la DF, a realitzar pel contractista sobre un objecte de qualitat i amb un termini d'execució fixat.
- No revisada: incidències en les que s'han executat les instruccions de la DF per tal corregir-les però que no han estat revisades per la DF.

3.6 ÍNDEX QUALITAT I LLINDARS D'AVALUACIÓ DEL SERVEI

L'empresa presentarà mensualment la valoració dels paràmetres i objectes inclosos en la Taula . Aquesta valoració serà la base per l'obtenció dels índexs de qualitat, els quals seran necessaris
3.6.1 per poder formular i tramitar les factures tipus 2 corresponents al de control de qualitat (veure apartat 1.8, pàgina 14 d'aquest PPT).

ÍNDEX DE QUALITAT DEL SERVEI. ALGORITME I LLINDARS D'ACCEPTABILITAT

Índex de qualitat del servei s'obtindrà mitjançant la següent formula:

IQ= 68% IQ-Jardineria+ 15% IQ-Instal·lacions de reg + 2% IQ-Àrea esbarjo de gossos+ 15% IQ-Organització i comunicació d'empresa.

On, els índex de cada àmbit es calculen a partir dels valors obtinguts per cada objecte que a la vegada es determinen a partir dels seus paràmetres. Els àmbits, objectes i paràmetres s'han relacionat a la Taula .

Els valors obtinguts després d'aplicar la fórmula s'han d'interpretar d'acord als següents llindars:

Taula 6. Nivells de qualitat segons la mitjana de puntuacions de cada objecte

Nivell de qualitat	Mitjana Puntuacions	Qualificació
Nivell 2	**IQ > 50**	Acceptable
Nivell 1	**30 < IQ ≤ 50**	Inacceptable
Nivell 0	**IQ ≤ 30**	Crític

Els nivells s'han de calcular per cada sector dels que formen part del lot.

VALORACIÓ DELS PARÀMETRES I OBJECTES

3.6.2 ***3.6.2.1 Valoració dels paràmetres de qualitat***

Les **puntuacions de cada àmbit** vindran donades pels diferents paràmetres a valorar. Els paràmetres de qualitat poden adoptar els següents valors (Vp):

Vp > 50 Acceptable

10 < Vp ≤ 30 Inacceptable

Vp ≤ 10 Crític

L'empresa que presta el servei ha de fer un control de, com a mínim tots els paràmetres recollits en aquest apartat. La DF realitzarà els controls dels paràmetres en una mostra representativa.

Paràmetres de l'Arbrat

Taula 7. Criteris de valoració de la qualitat per la poda de l'arbrat (Àmbit: jardineria, Objecte Arbres, Paràmetre: poda)

Objecte: Arbres	**Paràmetre: Poda**	**Control: visual**
Definició: Poda d'arbres segons les consideracions incloses en el Plec de Condicions i les donades per la Direcció Facultativa.		
Arbres que presenten brancatge sec, mort o en mal estat inferior al 10%	Acceptable	50
Arbres que presenten brancatge sec, mort o en mal estat superior al 10% Hi ha restes d'esporga enganxades, roba, cordes o altres elements que hagin quedat en l'arbre tot i haver-lo esporgat. Hagi restes d'esporga en el carrer per recollir.	Inacceptable	30
Quan més del 50% de l'arbrat no hagi estat esporgat de la forma definida i els arbres no mantinguin les seves característiques pròpies Hi hagi restes d'esporga enganxades, roba, cordes o altres que hagin quedat en l'arbre tot i haver-lo esporgat. Mantinguin branques seques i/o perilloses. Hi hagi restes d'esporga per recollir.	Crític	10

Taula 8. Criteris de valoració de la qualitat per l'estat fitosanitari de l'arbrat (Àmbit: jardineria, Objecte Arbres, Paràmetre: estat fitosanitari). DF: Direcció Facultativa, GIP: Gestió Integrada de Plagues. GIP: Gestió Integrada de Plagues.

Objecte: Arbres	**Paràmetre: Estat fitosanitari**	**Control: visual i/o analític**
Definició: Percentatge de capçada i tronc sense danys per malalties. Observació o no d'insectes plaga i/o de danys causats per qualsevol patogen.		
Arbres sense afectació o amb l'afectació que la DF, pugui considerar lleu, pel tipus de GIP que es desenvolupi en aquest arbres.	Acceptable	50
Afectació greu en menys d'un 10% del sector o amb l'afectació que la DF, pugui considerar greu, pel tipus de GIP que es desenvolupi en aquest arbres.	Inacceptable	30
Afectació greu en mes d'un 10% del sector o amb l'afectació que la DF, pugui considerar greu, pel tipus de GIP que es desenvolupi en aquest arbres.	Crític	10

Taula 9. Criteris de valoració de la qualitat per l'estat general de l'arbrat (Àmbit: jardineria, Objecte Arbres, Paràmetre: estat general de l'arbrat).

Objecte: Arbres	**Paràmetre: Estat general de l'arbrat: escocells, tutors i subjeccions, capçades.**	**Control: visual**
Definicions: Presència d'herbes espontànies no desitjables, fulles i altres elements aliens a l'escocell. Estat dels tutors i les subjeccions. Estat del paviment, reixes, llambordins o altres dels escocells.		
Quan el 90% o més dels escocells de la revisió es troben de la següent manera: nets de males herbes, sòl entrecavat i tutors correctament subjectes. Cap llambordí, reixa o altre element inclòs en el perímetre de l'escocell provoqui danys en el coll de l'arbre. Capçada neta d'elements aliens	Acceptable	50
Quan més el 10% o més dels escocells de la revisió es troben en alguna de les següent condicions: amb males herbes en menys dels 50% del sòl, sòl compactat i tutors incorrectament subjectes o innecessaris. Que qualsevol llambordí, reixa o altre element inclòs en el perímetre de l'escocell provoqui danys en el coll de l'arbre. Amb elements perillosos o no en la capçada.	Inacceptable	30
Algun escocell amb males herbes en més dels 50% de superfície, sòl compactat i tutors incorrectament subjectes o innecessaris. Que qualsevol llambordí, reixa o altre element inclòs en el perímetre de l'escocell provoqui danys en el coll de l'arbre. Que tinguin branques, brots o altres, mal dirigides, provocant molèsties als ciutadans, vehicles o impedint la visibilitat de senyals o trànsit	Crític	10

Paràmetres dels Arbusts, tanques arbustives, plantes entapissants i masses de flor

Taula 10. Criteris de valoració de la qualitat per presència de males herbes de l'arbrat (Àmbit: jardineria, Objecte: grups arbustius, entapissants, tanques vegetals i masses de flor, Paràmetre: males herbes).

Objecte: Arbusts ... **Paràmetre: Males herbes** **Control: visual i mètric**		
Definicions: Superfície amb herbes espontànies no desitjables en qualsevol dels espais		
Superfície amb presència d'herbes espontànies no desitjables inferior al 10%	Acceptable	50
Superfície amb presència d'herbes espontànies no desitjables entre el 10 i el 25%	Inacceptable	30
Superfície amb presència d'herbes espontànies no desitjables al 25%	Crític	10

Taula 11. Criteris de valoració de la qualitat per neteja (Àmbit: jardineria, Objecte: grups arbustius, entapissants, tanques vegetals i masses de flor, Paràmetre: neteja).

Objecte: Arbusts ... **Paràmetre: Neteja** **Control: visual i quantitatiu**		
Presència de restes vegetals o altres objectes aliens a la naturalesa de l'espai.		
Absència d'objectes perillosos i no perillosos i el 95% o més de la superfície del sector està net de fulles o altres restes vegetals.	Acceptable	50
Presència d'objectes no perillosos aliens a l'espai o entre el 5 i el 20% de la superfície coberta per fulles o altres restes vegetals.	Inacceptable	30
Presència d'un o dos objectes perillosos o d'objectes no perillosos o més del 20% de la superfície totalment coberta per fulles o altres restes vegetals	Crític	10

Taula 12. Criteris de valoració de la qualitat per esporga i retall (Àmbit: jardineria, Objecte: grups arbustius, entapissants, tanques vegetals i masses de flor, Paràmetre: esporga i retall).

Objecte: Arbusts ... **Paràmetre: Esporga i retall** **Control: visual**		
Definicions: Cada element tindrà el retall adequat al seu desenvolupament vegetal, els moments de la floració i el desenvolupament aeri. Es valorarà l'absència de branques seques i/o molestes. Els retalls venen definits, si s'escau per la DF, però si no es valoraran segons les planificacions mensuals.		
Quan el 90% o més dels diferents elements inclosos en aquest apartat no presentin brancatge sec, mort o en mal estat. Quan els vegetals no tinguin talls mal fets, ni quedin branques mal dirigides. Tots els elements han estat retallats o esporgats seguint la directiva i complint les planificacions.	Acceptable	50
Es detecta que mes d'un 10% dels elements no compleixin el punt anterior. Hi hagi restes d'esporga enganxades o altres elements. Hagi restes d'esporga en el carrer per recollir.	Inacceptable	30
Quan més del 50% dels elements no hagin set retallats o esporgats de la forma definida i no mantinguin les seves característiques pròpies Hi hagi restes d'esporga enganxades. Mantinguin branques seques i/o perilloses. Hi hagi restes d'esporga per recollir.	Crític	10

Taula 13. Criteris de valoració de la qualitat per estat fitosanitari (Àmbit: jardineria, Objecte: grups arbustius, entapissants, tanques vegetals i masses de flor, Paràmetre: estat fitosanitari). GIP: Gestió Integrada de Plagues.

Objecte: Arbusts ...	**Paràmetre: Estat fitosanitari**	**Control: visual i/o analític**
Definició: Percentatge de massa vegetal sense danys per malalties. Observació o no d'insectes plaga i/o de danys causats per patògens.		
Elements sense afectació o amb l'afectació que la DF, pugui considerar lleu, pel tipus de GIP que es desenvolupi en aquest elements vegetals.	Acceptable	50
Afectació greu en menys d'un 10% del sector o amb l'afectació que la DF, pugui considerar greu, pel tipus de GIP que es desenvolupi en aquest elements vegetals.	Inacceptable	30
Afectació greu en mes d'un 10% del sector o amb l'afectació que la DF, pugui considerar greu, pel tipus de GIP que es desenvolupi en aquest elements vegetals.	Crític	10

La manca de coordinació entre la planificació dels tractaments i la realització es valorarà en l'àmbit de la Organització d'empresa.

Taula 14. Criteris de valoració de la qualitat per homogeneïtat coberta (Àmbit: jardineria, Objecte: grups arbustius, entapissants, tanques vegetals i masses de flor, Paràmetre: homogeneïtat coberta).

Objecte: Arbusts ...	**Paràmetre: Homogeneïtat coberta**	**Control: visual i/o quantitatiu**
Definicions: número d'unitats inexistents, arbust morts i/o percentatges de superfícies sense coberta de l'element vegetal corresponent..		
Superfície descoberta o amb plantes mortes inferior al 5%	Acceptable	50
Superfície descoberta o amb plantes mortes entre el 5% i el 15%	Inacceptable	30
Superfície descoberta o amb plantes mortes superior al 15%	Crític	10

Paràmetres de les gespes i praderies

Taula 15. Criteris de valoració de la qualitat per neteja de les gespes i praderies (Àmbit: jardineria, Objecte: gespes i praderies, Paràmetre: Neteja).

Objecte: Gespa i Praderies	**Paràmetre: Neteja**	**Control: visual i quantitatiu**
Definició: presència de: (1) Residus i/o deixalles que donen un aspecte descuidat; (2) Fulles o restes vegetals o (3) Herbes no desitjades.		
No s'aprecien residus, deixalles o fulles	Acceptable	50
Presència d'objectes no perillosos aliens a l'espai o entre el 5 i el 20% de la superfície coberta per fulles o altres restes vegetals.	Inacceptable	30
Presenta un estat brut i/o d'abandonament	Crític	10

Taula 16. Criteris de valoració de la qualitat per estat fitosanitaris de les gespes i praderies (Àmbit: jardineria, Objecte: gespes i praderies, Paràmetre: Estat fitosanitari). GIP: Gestió Integrada de Plagues

Objecte: Gespa i Praderies	**Paràmetre: Estat fitosanitari**	**Control: visual i quantitatiu**

Definició: Percentatge de massa vegetal sense danys per malalties. Observació o no d'insectes plaga i/o de danys causats per patògens.		
Elements sense afectació o amb l'afectació que la DF, pugui considerar lleu, pel tipus de GIP que es desenvolupi en aquest elements vegetals.	Acceptable	50
Afectació greu en menys d'un 10% del sector o amb l'afectació que la DF, pugui considerar greu, pel tipus de GIP que es desenvolupi en aquest elements vegetals.	Inacceptable	30
Afectació greu en mes d'un 10% del sector o amb l'afectació que la DF, pugui considerar greu, pel tipus de GIP que es desenvolupi en aquest elements vegetals.	Crític	10

Taula 17. Criteris de valoració de la qualitat per l'aparença de les gespes i praderies (Àmbit: jardineria, Objecte: gespes i praderies, Paràmetre: Alçada de sega i retall de vores).

Objecte: Gespa i Praderies	**Paràmetre: Alçada de sega i retall de vores**	**Control: visual i quantitatiu**
Definició: Alçada de la gespa en cm; Aspecte del contorn i Presencia de clapes (superfície no coberta per la gespa)		
Alçada acceptable 3-7 cm per la gespa i entre 7-15 per la praderia. Retallat uniforme del contorn. Clapes, superfície de les clapes inferior al 5% del total	Acceptable	50
Alçada entre 5-9 cm per la gespa i entre 15-20 per la praderia. Retallat irregular del contorn. Clapes, superfície de les clapes inferior al 15% del total	Inacceptable	30
Alçada superior a 10 cm per la gespa i 20 per la praderia. Retallat irregular, sense retallar i amb invasió dels paviments limítrofs. Clapes, superfície de les clapes superior al1 5% del total	Crític	10

Paràmetres de les Jardineres

Seran d'aplicació els mateixos paràmetres que els contemplats pels grups arbustius, tanques, entapissants, enfiladisses i masses de flor (J2), recollits a l'apartat 0. Tanmateix cal afegir-ne dos més: el seguiment de l'estat hídric i el manteniment del propi receptacle.

Taula 18. Criteris de valoració de la qualitat per l'estat hídric de les jardineres (Àmbit: jardineria, Objecte: jardineres, Paràmetre: Neteja).

Objecte: Jardineres	**Paràmetre: Estat hídric de les plantes**	**Control: visual i quantitatiu**
Definició: les plantes de les jardineres es reguen periòdicament per garantir-ne el correcte estat. S'observarà l'estat hídric de les plantes i la humitat del substrat.		
El 95 % de les plantes presenten fulles en correcte estat d'hidratació, el substrat no presenta esquerdes ni compactació ni manca d'aigua.	Acceptable	50
El 70 % de les plantes presenten fulles en correcte estat d'hidratació, el substrat no presenta esquerdes ni compactació però si mostra un grau manca d'aigua.	Inacceptable	30

Més del 30% de les plantes presenten marciment de fulles, el substrat presenta esquerdes o compactació o manca d'aigua.	Crític	10

Taula 19. Criteris de valoració de la qualitat per l'estat i aspecte del recipients (Àmbit: jardineria, Objecte: jardineres, Paràmetre: Estat del Recipient).

Objecte: Jardineres	**Paràmetre: Estat del recipient**	**Control: visual i quantitatiu**
Definicions:.		
La jardinera no està bruta, no te pintades que afecten a més del 20% de l'envolupant ni presenta signes de deteriorament.	Acceptable	50
La jardinera no està bruta, te pintades que afecten a menys del 20% de l'envolupant i no presenta signes de deteriorament.	Inacceptable	30
La jardinera està bruta, te pintades que afecten a més del 20% de l'envolupant i/o presenta signes de deteriorament.	Crític	10

Paràmetres de la xarxa de reg

Taula 20. Criteris de valoració de la qualitat per neteja de la xarxa de reg (Àmbit: xarxa de reg, Objecte/paràmetre: Neteja).

Objecte: Xarxa reg	**Paràmetre: Neteja**	**Control: visual**
Definicions: Neteja interna del pericó, inundacions o altres		
Arqueta neta, sense aigua ni brutícia en l'interior	Acceptable	50
Arqueta amb aigua en el fons o brutícia. Tapa o bastiment amb deficiències. Sense perill pel ciutadà.	Inacceptable	30
Impossibilitat d'obrir la tapa del pericó, per motius no justificables o perill pel ciutada	Crític	10

Taula 21. Criteris de valoració de la qualitat per estat dels elements de control (À Àmbit: xarxa de reg, Objecte/paràmetre: estat dels elements de control).

Objecte: Xarxa reg	**Paràmetre: Elements control**	**Control: visual / maniobres**
Definicions: Estat dels elements de control		
Tots els elements de control funcionen correctament. Sense elements trencats, sense haver substituït cap element per altres no autoritzats.	Acceptable	50
Algun element de control no funciona correctament. No es pot tancar el subministrament en cas d'emergència. Hi ha petites pèrdues d'aigua	Inacceptable	30
Els elements hi son, no funcionen i no garanteixen el subministrament d'aigua. Pèrdues elevades.	Crític	10

Taula 22. Criteris de valoració de la qualitat per estat de canonades i altres de la xarxa de regl (Àmbit: xarxa de reg, Objecte/paràmetre: canonades).

Objecte: Xarxa reg	**Paràmetre: Canonades i altres elements**	**Control: visual i quantitatiu**
Definicions: Canonades, difusors i altres elements finals de reg. En funció de cada espai.		
Canonades soterrades correctament, emissors de degoteig enterrats i funcionant correctament. Difusors, aspersors o altres elements de reg per aspersió funcionant correctament amb els broquets adequats i cobertura d'un mínim del 90%. Sense fuites en les canonades.	Acceptable	50
Canonades visibles en un 30% de la superfície, emissors de degoteig sense funcionament, sectors de reg sense funcionar màxim 2. Sectors de reg per aspersió amb cobertura entre el 50% i el 89%. Amb menys d'una fuita en canonades generals.	Inacceptable	30
Canonades visibles en un més d'un 30% de la superfície, emissors de degoteig sense funcionament, com a mínim dos sectors de reg sense funcionar, els quals haurien d'estar en funcionament. Sectors de reg per aspersió amb cobertura inferior al 50%. Amb mes d'una fuita en canonada general.	Crític	10

Taula 23. Criteris de valoració de la qualitat per estat de la cambra tècnica (Àmbit: xarxa de reg, Objecte/paràmetre: cambra tècnica).

Objecte: Xarxa reg	**Paràmetre: Cambra tècnica**	**Control: visual**
Definicions: Sala de control de reg, que conté equip de bombeig, de tractament d'aigua, quadres elèctrics i/o elements hidràulics.		
Absència o mínima presència d'elements no perillosos i portes tancades. Sense aigua per terra. Sala eixuta. L'equip d'extracció d'aigua funciona. La ventilació funciona. Els equips de tractament d'aigua funcionen	Acceptable	50
Acumulació d'elements o de materials aliens a la instal·lació. Petites fuites d'aigua, o aigua per terra. L'enllumenat no funciona o l'extintor està mal col·locat o sense la revisió pertinent. Els equips de tractament d'aigua no disposen dels productes químics pertinents.	Inacceptable	30
Fuites importants d'aigua, o aigua per terra. L'enllumenat no funciona o sense extintor. L'equip d'extracció d'aigua no funciona. La ventilació no funciona. Els equips de tractament d'aigua no funcionen.	Crític	10

Àrea esbarjo de gossos

Taula 24. Criteris de valoració de la qualitat per neteja de l'àrea d'esbarjo de gossos (Àmbit: àrea d'esbarjo de gossos, Objecte/paràmetre: Neteja).

Objecte: Àrea de gossos	**Paràmetre: Neteja**	**Control: visual i quantitatiu**
Descriptors: Excrements i/o residus i deixalles que donen un aspecte descuidat		

Fulles o restes vegetals. Superfície ocupada per la presencia de herbes no desitjades		
Superfície lliure de excrements, residus, herbes i/o fulles major al 90%	Acceptable	50
Superfície lliure de excrements, residus, herbes i/o fulles entre el 90% i el 70%	Inacceptable	30
Superfície lliure de excrements, residus, herbes i/o fulles menor al 70%	Crític	10

Taula 25. Criteris de valoració de la qualitat per aspecte de l'àrea d'esbarjo de gossos (Àmbit: àrea d'esbarjo de gossos, Objecte/paràmetre: Aspecte).

Objecte: Jardineres **Paràmetre: Aspecte**		**Control: visual**
Definicions:.		
Aspecte agradable i cuidat i no té forats, ni xaragalls	Acceptable	50
No presenta un aspecte excel·lent, amb pocs forats i/o xaragalls però hi ha evidències de que s'han realitzat les tasques de manteniment	Inacceptable	30
Presenta un estat d'abandonament amb forats i xaragalls	Crític	10

Coordinació i elaboració de la documentació per a lliurar a la Paeria

Taula 26. Criteris de valoració de la coordinació i elaboració de la documentació per a lliurar a la Paeria.

Objecte: Coordinació i elaboració de la documentació per lliurar a la Paeria		**Control: documental i advertiments**
Definicions: - Retards en el lliurament de la documentació - Advertiments de l'Ajuntament quan als retards en el lliurament de la documentació - Acumulació d'advertiments acumulats		
- Retard: o 15 dies en el lliurament del Programa Anual o 15 dies en el lliurament del Pla de Control de la Qualitat o 3 dies en el lliurament del Programa Mensual. o Cap dia en el lliurament de Programa setmanal. o Cap dia en el lliurament dels Comunicats dels treball. - Advertiments de l'Ajuntament: Cap advertiment.	Acceptable	50
- Retard: o Entre 16 i 20 dies en el lliurament del Programa Anual, el Pla de Control de la Qualitat. o Entre 4 i 5 dies en el lliurament del Programa Mensual. o Cap dia en el lliurament del Programa setmanal. o 1 Advertiment de l'Ajuntament relatiu a la demora en el lliurament de la documentació. - Advertiments de l'Ajuntament: 2 advertiments consecutius en el mateix mes o 3 advertiments en mesos alterns.	Inacceptable	30
- Retards		

Objecte: Coordinació i elaboració de la documentació per lliurar a la Paeria	**Control: documental i advertiments**
○ Més de 20 dies en el lliurament del Programa Anual o el Pla de Control de la Qualitat. ○ Més de 5 dies en el lliurament del Programa Mensual. ○ Més 1 dia en el lliurament del Programa setmanal. - Advertiment de l'Ajuntament: més de 2 advertiments consecutius en el mateix mes o més de 3 advertiments en mesos alterns.	Crític Objecte de possible SANCIÓ, PENALITZACIÓ o altres mesures administratives veure PCAP

Seguretat i salut

Taula 27. Criteris de valoració de la qualitat Seguretat i Salut.

Objecte: Seguretat i Salut **Paràmetre: Seguretat i salut**		**Control: visual i reclamacions**
Definició - Presència d'elements perillosos o aliens dels espais de revisió, que suposin perill per la salubritat pública general - Realització de feines de manteniment i/o neteja sense mesures de protecció adequades pels operaris o usuaris dels espais. - Incompliment del Pla de Seguretat i Salut		
En absència de deficiències en cap dels aspectes considerats	Acceptable	50
Deficiència en algun dels aspectes	Inacceptable	30
Deficiències que comporten perill o que siguin de caràcter reiteratiu	Crític	10

Recursos humans

Taula 28. Criteris de valoració de la qualitat Recursos humans, professionalitat.

Objecte: Recursos humans **Paràmetre: Professionalitat**		**Control: visual i reclamacions**
Grau de professionalitat i coneixement dels criteris tècnics necessaris pel correcte manteniment, sent el principal responsable el personal. - Deficiències en l'execució i/o acabat de les feines de manteniment i/o neteja, tant en el manteniment i o neteja habitual o diferents obres executades dintre del manteniment, com també l'execució de les millores. - Realització d'actuacions contràries a la qualitat de la vegetació agrupada formant grups, alineacions, pantalles, o altres, tenint present un tractament associatiu entre els diferents objectes a mantenir. Serà la DF, qui definirà especificacions de forma puntual. - Incompliment de les directrius i criteris marcats per la DF, en vers el manteniment i/o neteja.		
Sense deficiències en l'execució i/o acabat de les feines, ni actuacions contraries a la qualitat	Acceptable	50
Deficiències lleus i ocasionals en l'execució i/o acabat de les feines.	Inacceptable	30

Deficiències reiterades en l'execució i/o acabat de les feines, i actuacions contraries a la qualitat. Incompliment dels criteris marcats per la DF.	Crític	10

Equip gestor de l'empresa

Taula 29. Criteris de valoració de la qualitat Recursos humans, rigor i fiabilitat.

Objecte: Recursos humans	**Paràmetre: Rigor i fiabilitat**	**Control: Observacions DF**
Definició: Avaluació del nivell de fiabilitat de l'empresa en el compliment dels programes i compromisos, sent el principal responsable l'equip gestor. - Compliment de les tasques encomanades en el període requerit. - Enviament de les planificacions de treball sol·licitades per la DF - Compliment de les planificacions de treball, en els períodes establerts. - Enviament dels diferents Comunicats de treball, en els períodes establerts - Enviament dels informes d'estat del Manteniment i/o neteja, o d'elements puntuals, - requerits per la DF - Capacitat de reacció de l'empresa davant les situacions d'emergència. - Comunicació d'incidències a la DF		
Sense desviació dels compliments de les planificacions, tasques encomanades per la DF o manca de documentació sol·licitada per la DF	Acceptable	50
Ocasionalment, desviació dels compliments de les planificacions, tasques encomanades per la DF o manca de documentació sol·licitada per la DF	Inacceptable	30
Habitualment, desviació dels compliments de les planificacions, tasques encomanades per la DF o manca de documentació sol·licitada per la DF	Crític	10

3.6.2.2 Valoració dels objectes

La valoració de la qualitat del servei **per a cada un dels objectes** s'obtindrà mensualment calculant la mitjana aritmètica de les puntuacions dels seus paràmetres durant un mes. El procediment per establir els índex és el següent:

- 1er: Valorar cadascun dels paràmetres (Poda,..., Equip Gestor de l'Empresa), la relació s'ha detallat a la Taula (pàgina 53), els quals denominarem **Vp**.
- 2on. Calcular la mitjana dels Vp per cada objecte (Arbres,..., Aspecte de l'àrea d'esbarjo dels gossos). Aquestes mitjanes es denominen **IQob**, se'n obtindran les següents:
    - IQob1: Abres
    - IQob 2: Arbustos
    - IQob 3: Gespa
    - IQob 4: Praderia
    - IQob 5: Jardineres
    - IQob 6: Pericons i xarxa de distribució del reg

- IQob 7: Àrea d'esbarjo dels gossos
- IQob 8: Coordinació i elaboració documentació per a l'Ajuntament, és el mateix valor que el Vp perquè no inclou cap paràmetre addicional,
- IQob 9: Seguretat i Salut
- IQob 10: Recursos humans
- IQob 11: Equip Gestor de l'Empresa

- 3er. Calcular IQobj com la mitjana dels valors de dels IQob per cada àmbit, se'n obtindran els següents:
  - IQobj_J: Jardineria (mitjana IQob1; IOob2; IOob3; IOob4; IOob5)
  - IQob_R: Instal·lacions de reg (IOob6)
  - IQob_G: Àrees d'esbarjo de gossos (IOob7)
  - IQob_E: Organització i comunicació empresa (mitjana de IOob8; IOob9; IOob10 i IOob11)

En el cas d'obtenir valors crítics dels Vp, IQob o IQobj la interpretació de l'índex de qualitat no correspon a la mitjana de tots els valors, sinó que s'ha d'emprar els criteris detalls a la Taula .

Taula 30. Determinació de l'índex de Qualitat dels objectes que presentin paràmetres i/o objectes valorats com a crítics o inacceptables. Vp: valor de qualitat assignat a cada paràmetre; IQob: mitjana dels Vp dels paràmetres de cada objecte; IQobj: mitjana dels valors de qualitat del cada objecte(IQob) del mateix àmbit.

Núm.	Paràmetre / objecte	Condició	Interpretació
1	Paràmetre	Si Vp ≤ 10	l'objecte a que fa referència és considerarà crític (10)
2	Paràmetres del mateix objecte	10 < Vp ≤ 30	l'objecte a que fan referència es considerarà inacceptable (30)
1	Objecte	IQob ≤ 10	l'àmbit a que pertany es considerarà crític (10).
2	Objectes del mateix àmbit	10 < IQobj ≤ 30	l'àmbit al qual pertanyen es considerarà com a inacceptable (30)
2	Objectes d'àmbits diferents	IQob ≤ 10	tot el sector és crític (10)
1	Objecte de la Organització i Comunicació d'empresa	IQob ≤ 10	tot el sector és crític (10)

Per facilitar la interpretació de l'anterior taula a continuació s'inclouen una sèrie d'exemples:

1. *Exemple de la línia 1 de la Taula . Si el paràmetre poda es considera crític (Vp≤10), el IQob s'ha de valorar com a crític independentment de com siguin valorats l'estat fitosanitari o l'estat dels escossells.*

2. *Exemple de la línia 2 de la Taula . En el cas que la poda i l'estat fitosanitari de l'arbrat fossin inacceptables (10 < Vp ≤ 30), l'IQob de l'arbrat s'haurà de valorar com inacceptable, encara que el valor promig entre els Vp de la poda, l'estat fitosanitari i l'estat dels escossells fos superior a 30.*
3. *Exemple de la línia 3 de la Taula . Si l'índex de qualitat de l'arbrat és inferior a 30, el valor de l'IQ de jardineria es considera inacceptable (30)*
4. *Exemple de la línia 4 de la Taula . En el cas que l'IQob de l'arbrat i l'IQob arbustiu és inacceptable, el valor de l'índex de qualitat de l'àmbit de jardineria s'ha de considerar inacceptable (30)*
5. *Exemple de la línia 5 de la Taula . Si l'objecte Arbres i l'objecte arbustos obté un valor crític (IQobj ≤ 10), el sector es consideraria crític.*

4 GESTIÓ DE RESIDUS

Els residus són el conjunt de materials i productes, no desitjats i sense cap utilitat, que es puguin produir en el transcurs de l'execució de la prestació objecte del present plec.

Per poder comprovar la gestió dels materials considerats residuals s'ha de demanar un comprovant en el qual cal indicar el lloc on s'ha dipositat el producte, la data de recepció, la tipologia del material dipositat i la quantitat. Aquesta informació es lliurarà anualment als serveis tècnics municipals pel que fa a la gestió dels residus vegetals, amb la finalitat d'incorporar-ho en els recomptes de residus municipals.

Els centres receptors de tractament han de tenir l'aval de l'Administració i, per tant, estar inclosos dins d'una llista confeccionada per l'Administració corresponent.

A causa de la diversificació dels productes, cada un ha de ser tractat de diferent manera.

- **Compostatge**: procés biològic de transformació de la matèria orgànica en humus. Dins d'aquest grup hi ha restes vegetals lignificades o verdes. Les restes d'esporga, desbrossades i segues s'ha de destinar a aquest procés.
- **Reciclatge**: conjunt d'operacions que permeten que productes que ja havien tingut una utilitat puguin ser aprofitats després d'una sèrie de processos. En aquest grup s'inclouen el paper, el cartró, el vidre, les llaunes, el metall, els envasos, etc.
- **Incineració**: tractament que consisteix en l'aplicació d'altes temperatures a uns determinats productes, mitjançant un forn crematori, per transformar-los en cendres inertes i gasos volàtils. En aquest apartat hi ha productes químics i materials diversos.
- Abocament: transport dels productes i recepció definitiva en un abocador. Dins d'aquest grup hi ha terres inertes, runa, pneumàtics, fustes i materials vegetals afectats de malures o plagues.

L'empresa que presta el servei és la responsable de la correcta gestió dels residus generats en les tasques del manteniment, neteja o altres contemplats en el marc del contracte.

5 SEGURETAT I SALUT

L'adjudicatari haurà de complir en tot moment amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals, de manera que quedi garantida la seguretat i la salut dels treballadors, i especialment l'aplicació de la Llei 31/1995 sobre Prevenció de Riscos Laborals i tot el seu desenvolupament normatiu.

5.1 CONDICIONS

La prevenció és un dels factors fonamentals per evitar riscos laborals. Tots els agents socials implicats en un accident laboral tenen motius per fer prevenció i hi tenen un paper molt important.

L'àmbit d'actuació d'aquesta prevenció abraça totes les tasques derivades del món de la jardineria, com ara la poda de l'arbrat i els arbustos, els tractaments plaguicides i el manteniment general de jardineria.

5.2 FACTORS I AGENTS DEL TREBALL

Els perills es concreten en els anomenats factors de treball, que inclouen múltiples agents. Aquests factors poden ser de tres tipus:

a. Materials o tecnològics: engloben els factors físics (mecànics, elèctrics, atmosfèrics, etc.), químics (pols, gasos, líquids, sòlids) i biològics (bacteris, virus, fongs).

b. Personals o de tipus humà: fisiològics (vista, gust, sistema ossi, etc.), psicològics, (extroversió, intel·ligència, temps de reacció) i psicosocials (actituds, lideratge, comunicació).

c. Socioempresarials: formatius (personals d'operaris, d'encarregats, experiència professional), culturals d'empresa (remuneració, experiència) i d'adequació (treballador-lloc, home-màquina, producte-usuari).

5.3.1

5.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCCIÓ

Principis de l'acció preventiva

L'acció preventiva s'ha de desenvolupar d'acord amb els principis generals següents:

- Evitar els riscs.
- Avaluar els riscs que no es poden evitar.
- Combatre els riscs en el seu origen.
- Adaptar la feina a la persona.
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
- Planificar la prevenció.
- Anteposar les mesures de protecció col·lectiva a les individuals.

- Facilitar les degudes instruccions als treballadors.

Tota acció preventiva ha d'anar precedida d'una sèrie d'observacions que permeten detectar els punts, situacions o elements potencialment perillosos. Són les anomenades inspeccions de seguretat.

Fer l'inventari d'una inspecció de seguretat significa dur a terme un recompte (o registre) de tots els elements que exigeixen inspecció, de totes les parts que han de ser revisades i de les condicions de risc per les quals un element o els seus components han de ser examinats. És necessari revisar els inventaris periòdicament per tal d'assegurar que estan al dia.

Quan s'hagi produït un dany a la salut dels treballadors, s'han de revisar els indicatius de les mesures preventives per comprovar si no han estat suficients i cal solucionar els aspectes que es considerin insuficients.

Cal tenir en compte una sèrie d'aspectes a l'hora de fer la inspecció. Quan s'inspecciona una eina, l'atenció s'ha de centrar en les parts susceptibles de ser perilloses. Sempre s'han de tenir presents les peces susceptibles de provocar danys, deterioraments o defectes. També s'han de tenir especialment en compte les peces de les categories següents: protectors, mecanismes de seguretat, components de comandaments, components mecànics, components elèctrics, components del punt d'ancoratge i fixació, components dels llocs de treball, components que suporten pes.

5.3.2 Riscs a la jardineria

Els riscs a la jardineria són la possibilitat que un treballador pateixi un determinat dany a la feina. Per qualificar un risc des del punt de vista de la gravetat, s'ha de valorar conjuntament la probabilitat que es produeixi el dany i la seva severitat.

Per tal d'evitar el màxim aquests riscs, s'han de preveure en els diferents equips de treball, o sigui qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzada a la feina, i saber utilitzar correctament els equips.

5.3.3 Les eines

La unió entre els diversos elements de les eines han de ser fermes per evitar que es trenquin o que algunes parts surtin projectades. Les parts tallants o punxegudes han d'anar aïllades en una funda. No s'han de guardar en llocs elevats des dels quals puguin caure sobre el treballador.

5.3.4 La maquinària

No s'ha de posar en marxa en llocs on hi ha combustible ni es pot fumar mentre es manipulen carburants, olis o greixos. Les màquines s'han de sotmetre a revisions periòdiques preventives:

- Motoserres: Per utilitzar-les s'ha de dur un casc de seguretat amb pantalla abatible i protectors auditius, ulleres protectores, guants de lona, botes de seguretat, dipòsits de seguretat per al combustible i cinturó de seguretat si es treballa a més de 2 metres. Està prohibit fumar mentre es carrega combustible.

- Segadora: Cal extremar la seguretat quan se sega en talussos o desnivells pronunciats, o bé quan la gespa és humida. Abans de segar s'han de retirar els cossos estranys (pedres, llaunes, ampolles…) que hi hagi a la gespa, per evitar que surtin projectats. Mentre la màquina treballa, no s'hi pot acostar ningú; la distància de seguretat ha de ser de 10 metres. No es pot manipular cap element del motor o de les ganivetes si la màquina no està totalment aturada. En motors de dos temps, no s'ha de fer girar les ganivetes manualment, amb la màquina parada, per evitar que es posi en marxa. Si l'herba és molt alta, convé segar dos cops per evitar esforços innecessaris a la persona i a la màquina. Abans de traslladar la màquina, és obligatori aturar el motor.
- Desbrossadora: Abans de segar s'han de retirar les pedres, llaunes i ampolles que hi hagi al damunt de la gespa, per evitar que surtin projectades. Cal utilitzar els elements de protecció adequats. Mentre la màquina treballa, no s'hi pot acostar ningú, i la distància de seguretat ha de ser de 10 metres. Si el lloc és conflictiu, abans cal senyalitzar la zona amb cinta d'abalisament.
- Retallavores: Cal assegurar que la màquina està aturada cada cop que es realitzen desplaçaments o quan es canvia de situació. Mentre la màquina treballa, no s'hi pot acostar ningú; la distància de seguretat ha de ser de 5 metres.
- Motocultor: Cal evitar col·locar-se davant de la trajectòria de la màquina. No s'ha d'utilitzar en pendents superiors al 20%. No s'ha de manipular cap element del motor ni de la màquina quan aquesta està engegada. No es poden posar els peus al damunt de la màquina per llaurar a major fondària. No s'ha de tirar mai enrere la màquina i sempre cal anar en el sentit de la seva marxa. Mentre la màquina treballa, no s'hi pot acostar ningú; la distància de seguretat ha de ser de 10 metres. És imprescindible portar sempre les botes de seguretat homologades.
- Tallavorades: S'han de complir les mateixes condicions que en el cas de les motoserres.
- Dúmpers, tractors i similars: Només els poden utilitzar per personal autoritzat. No hi pot anar més d'una persona. Sempre s'ha de portar el cinturó antivibracions.
- Els vehicles que circulin per la via pública han de complir el Codi de circulació i han d'anar equipats amb barres antibolcades. S'ha de conduir sempre prudentment. Quan s'atura el vehicle, s'ha d'aturar el motor, s'ha de posar el fre de mà i s'han de falcar les rodes quan hi hagi un fort pendent.
- Carros elevadors: El personal no autoritzat no ha d'utilitzar mai el carro elevador. Ha d'anar pintat d'un color cridaner. A les àrees de circulació el paviment ha d'estar en bones condicions. Quan el carro està en moviment, no s'hi pot pujar ni baixar i els braços i les cames no poden sobresortir. Mai no s'ha de pujar o baixar del carro quan aquest estigui en moviment. S'ha d'assegurar que cada safata o contenidor recolzi completament sobre l'inferior. S'ha de comprovar cada dia l'estat dels pneumàtics, els frens i els elements d'elevació, embragatge, clàxon i senyal acústic de marxa enrere. Només poden ser conduïts per personal amb formació en la seva conducció.

Les tasques

- La senyalització dels treballs és indispensable, sobretot en la via pública per evitar els riscos que genera la circulació.

5.3.5

- Treballs d'alçada: Amb els treballs d'alçada cal extremar les mesures de seguretat, ja que, per les característiques de la feina, la perillositat de qualsevol tasca es duplica. Tots els equips relacionats amb treballs d'alçada han d'estar en perfecte estat. El calçat ha d'estar en bones condicions. El cinturó de seguretat s'ha de subjectar en un punt que ofereixi suficients garanties. Si es treballa en una cistella, l'operari s'ha de subjectar a la barana.
- Productes fitosanitaris: Cal fer una manipulació correcta dels elements destinats a tractar o evitar plagues. No s'han de tocar els productes amb les mans. Les eines utilitzades per preparar-los només es poden destinar a aquest ús. S'han d'utilitzar els equips de protecció adequats: ulleres, caretes, impermeables, guants, botes, barrets, etc. No es pot beure, menjar o fumar durant el tractament. En finalitzar, l'operari està obligat a rentar-se amb sabó, especialment les mans, el braços i la cara. No s'ha de barrejar la roba utilitzada per als tractaments amb la resta dels uniformes.

5.4 PROTECCIONS INDIVIDUALS

Per tal d'efectuar correctament les tasques preventives de seguretat i salut, cal revisar i tenir en compte cadascun dels elements que intervenen en el procés de prevenció i són susceptibles de portar-lo a terme. Aquests elements són els anomenats elements individuals o d'ús directe sobre el cos del treballador. Per si sols no eliminen ni corregeixen el factor risc, però actuen a manera de barreres. Com a procés d'execució, s'ha de fer ús d'aquests equips o peces de protecció individual, que constitueixen un mitjà de defensa per al treballador davant el risc que implica el treball que realitza.

Es consideren equips de protecció individual (EPI) els dispositius que porta una persona o els mitjans de què disposa amb l'objectiu de protegir-se contra els riscos que amenacen la seva salut o seguretat.

Aquests elements són:

- Protector d'ulls: Necessaris per a feines de desbrossament o utilització de productes químics.
- Protectors auditius: Quan el nivell de soroll sobrepassa els límits reglamentaris. Recomanats en motoserres, desbrossadores i segadores.
- Protectors de cos: Els davantals de cuir s'han d'utilitzar en feines de desbrossament per protegir-se de les pedres. Els equips de cuir, un cop rentats, s'han d'assecar lluny de tota font de calor.
- Protectors del sistema respiratori: Imprescindibles per a feines relacionades amb plaguicides o en espais tancats i recomanables sempre. Cal comprovar que el filtre és eficaç i adequat a l'ús. Les màscares s'han de guardar en una caixa o s'han de protegir

amb un embolcall impermeable. Després d'utilitzar-les han de rentar-se amb aigua i sabó.

- Protectors de mans: En usos generals de jardineria, com ara recollida de brancatge, poda, utilització de productes químics. Han de ser rebutjats els guants amb fissures o forats.
- Protectors de peus: Són obligatoris en feines de jardineria. El calçat ha d'estar homologat i ha de tenir la marca CE.
- Protectors de cap: L'ús de casc és obligatori en totes les feines i llocs on existeixi perill de caiguda o projecció d'objectes.
- Protecció de caigudes: S'ha d'utilitzar cinturó o arnès de seguretat en alçades superiors als 2 metres.

Lleida, a la data de la signatura electrònica

L'enginyer Tècnic d'Espais Verds de la

Secció de Parcs i Jardins

6. PRESSUPOST

Exp. SER_OBE – 2024_0025

6.1. Estudi econòmic del contracte

6.1.1 Estudi econòmic corresponent al LOT 01 – Marge Dret, Manteniment i neteja

Costos Manteniment

	Tecnic mig	Encarregat	Oficial 1a Jardiner	Oficial 1a Arboricultor	Ajudant Jardiner
Dedicació anual hores treballades	1.700,00	1.700,00	12.181,34	3.454,80	22.983,73
Tant per 1 Dedicació anual	1,00	1,00	7,17	2,03	13,52
Preu/Hora	24,81 €	20,86 €	20,17 €	20,17 €	18,84 €
Sou pel contracte	42.177,00 €	35.462,00 €	245.697,63 €	69.683,32 €	433.013,47 €
TOTAL SOUS BRUTS PEL CONTRACTE	826.033,42				

Costos Manteniment 2025

CONCEPTE	COST (€)
Sous	625.782,89 €
Seguretat Social a càrrec de l'empresa (32%)	200.250,53 €
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)	12.515,66 €
Seguretat Social de l'increment del 2% (32%)	4.005,01 €
TOTAL COSTOS PERSONAL	**842.554,09 €**
TOTAL COSTOS MAQUINÀRIA	**389.188,52 €**
TOTAL COSTOS MATERIAL	**201.695,60 €**
Altres Despeses	**93.206,16 €**
Total PEM	**1.526.644,37 €**
Despeses Generals 10%	**152.664,44 €**
Benefici Industrial 5%	**76.332,22 €**
Base Imposable	**1.755.641,02 €**
IVA 21%	**368.684,61 €**
Total Manteniment	**2.124.325,63 €**

(*) Increment any 2025, valor 2%, periode 2024

Costos Manteniment 2026

CONCEPTE	COST (€)
Sous	638.298,55 €
Seguretat Social a càrrec de l'empresa (32%)	204.255,54 €
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)	12.765,97 €
Seguretat Social de l'increment del 2% (32%)	4.085,11 €
TOTAL COSTOS PERSONAL	**859.405,17 €**
TOTAL COSTOS MAQUINÀRIA	**389.188,52 €**
TOTAL COSTOS MATERIAL	**201.695,60 €**
Altres Despeses	**93.206,16 €**
Total PEM	**1.543.495,45 €**
Despeses Generals 10%	**154.349,54 €**
Benefici Industrial 5%	**77.174,77 €**
Base Imposable	**1.775.019,76 €**
IVA 21%	**372.754,15 €**
Total Manteniment	**2.147.773,91 €**

(*) Increment any 2026, valor 2%, periode 2025

Costos Manteniment 2026

CONCEPTE	COST (€)
Sous	638.298,55 €
Seguretat Social a càrrec de l'empresa (32%)	204.255,54 €
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)	12.765,97 €
Seguretat Social de l'increment del 2% (32%)	4.085,11 €
TOTAL COSTOS PERSONAL	**859.405,17 €**
TOTAL COSTOS MAQUINÀRIA	**389.188,52 €**
TOTAL COSTOS MATERIAL	**201.695,60 €**
Altres Despeses	**93.206,16 €**
Total PEM	**1.543.495,45 €**
Despeses Generals 10%	**154.349,54 €**
Benefici Industrial 5%	**77.174,77 €**

Base Imposable	**1.775.019,76 €**
IVA 21%	**372.754,15 €**
Total Manteniment	**2.147.773,91 €**

(*) Increment any 2026, valor 2%, periode 2025

Costos Neteja

	Ajudant Jardiner
Dedicació anual hores treballades	1.249,99
Tant per 1 Dedicació anual	1,00
Preu/Hora	18,84
Sou pel contracte	23.549,81
TOTAL SOUS BRUTS PEL CONTRACTE	23.549,81

Costos Neteja 2025

CONCEPTE	**COST (€)**
Sous	17.840,77 €
Seguretat Social a càrrec de l'empresa (32%)	5.709,05 €
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)	356,82 €
Seguretat Social de l'increment del 2% (32%)	114,18 €
TOTAL COSTOS PERSONAL	**24.020,81 €**
TOTAL COSTOS MAQUINÀRIA	**10.568,33 €**
TOTAL COSTOS MATERIAL	**7.668,12 €**
Altres Despeses	**0,00 €**
Total PEM	**42.257,26 €**
Despeses Generals 10%	**4.225,73 €**
Benefici Industrial 5%	**2.112,86 €**
Base Imposable	**48.595,85 €**
IVA 10%	**4.859,58 €**
Total Manteniment	**53.455,43 €**

(*) Increment any 2025, valor 2%, periode 2024

Costos Neteja 2026

CONCEPTE	COST (€)
Sous	18.197,58 €
Seguretat Social a càrrec de l'empresa (32%)	5.823,23 €
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)	363,95 €
Seguretat Social de l'increment del 2% (32%)	116,46 €
TOTAL COSTOS PERSONAL	**24.501,22 €**
TOTAL COSTOS MAQUINÀRIA	**10.568,33 €**
TOTAL COSTOS MATERIAL	**7.668,12 €**
Altres Despeses	**0,00 €**
Total PEM	**42.737,67 €**
Despeses Generals 10%	**4.273,77 €**
Benefici Industrial 5%	**2.136,88 €**
Base Imposable	**49.148,33 €**
IVA 10%	**4.914,83 €**
Total Manteniment	**54.063,16 €**

(*) Increment any 2026, valor 2%, periode 2025

Costos Neteja 2027

CONCEPTE	COST (€)
Sous	18.561,53 €
Seguretat Social a càrrec de l'empresa (32%)	5.939,69 €
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)	371,23 €
Seguretat Social de l'increment del 2% (32%)	118,79 €
TOTAL COSTOS PERSONAL	**24.991,25 €**
TOTAL COSTOS MAQUINÀRIA	**10.568,33 €**

TOTAL COSTOS MATERIAL	**7.668,12 €**
Altres Despeses	**0,00 €**
Total PEM	**43.227,70 €**
Despeses Generals 10%	**4.322,77 €**
Benefici Industrial 5%	**2.161,38 €**
Base Imposable	**49.711,85 €**
IVA 10%	**4.971,19 €**
Total Manteniment	**54.683,04 €**

(*) Increment any 2027, valor 2%, periode 2026

6.2. Amidaments

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL	01	VILA-MONTCADA
TITOL 3	01	MANTENIMENT D'ARBRAT
TITOL 4	01	MANTENIMENT DE L'ARBRAT
TITOL 3 (1)	01	MANTENIMENT D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ARBRAT2	u	Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Arbrat		1.197,000			1,000	1.197,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.197,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	ARBRAT3	u	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	%		Freqüéncia d'actuacions		
2	Arbrat		1.197,000	0,200		1,000	239,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **239,400**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	ARBRAT1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Arbrat		1.197,000			1,000	1.197,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.197,000**

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL	01	VILA-MONTCADA
TITOL 3	01	MANTENIMENT D'ARBRAT
TITOL 4	02	ESPORGA D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ESPORGA1	u	Esporga d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa no superior als 6 m(+/-0,50cm). Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i transport a abocador. Inclosa taxa d'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüencia d'actuacions		
2	Arbrat tipus 1		212,000			1,000	212,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **212,000**

2 ESPORGA2 u

Esporga d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Inclosa taxa d'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Arbrat tipus 2		500,000			1,000	500,000	C#*D#*E#*F#
3			850,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **500,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 01 VILA-MONTCADA
TITOL 3 01 MANTENIMENT D'ARBRAT
TITOL 4 03 TRACTAMENTS FITOSANITARIS D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FITOARBRAT1 u

Tractament fitosanitari en tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de copa no superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Pagament anual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Arbrat tipus 1		300,000			1,000	300,000	C#*D#*E#*F#
3			948,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **300,000**

2 FITOARBRAT2 u

Tractament fitosanitari en tipus 2, amb una mida superior als 6m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m). Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsti de 600/1000 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Arbrat tipus 2		500,000			1,000	500,000	C#*D#*E#*F#
3			1.975,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **500,000**

3 FITOARBRAT3 u

Tractament d'endoterapia. En qualsevol tipus de diametre , sense cap tipus de modificació en funció de tamany o espècie. L'aplicació es farà en funciò de la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Tractament Endoterapia		78,000			1,000	78,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **78,000**

AMIDAMENTS

4 FITOARBRAT4 u — Lluita Biològica per aplicar en arbrat o arbusts. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa. Inclou l'aplicació i seguiment. Pagament anual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Lluita Biològica		351,000			1,000	351,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **351,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 01 VILA-MONTCADA
TITOL 3 01 MANTENIMENT D'ARBRAT
TITOL 4 04 TALES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21R0-92GB	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

2	P21R0-92GC	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

3	P21R0-92GD	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

4	P21R0-92GE	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

AMIDAMENTS

5	PDK1-0001	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria)

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

6	PDK1-DXA5	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria)

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL	01	VILA-MONTCADA
TITOL 3	02	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
TITOL 4	01	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ARBUSTS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclos recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície					
2	Arbust		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		527,230				527,230	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		1.206,940				1.206,940	C#*D#*E#*F#
5	Mur verd		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
6	Parterre arbustiu		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.752,170**

2	ARBUSTS2	ml	Escarificat o entrecavat manual de la tanca vegetal, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tanca vegetal		65,910				65,910	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **65,910**

AMIDAMENTS

3 ARBUSTS4 m2

Retall manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüéncia actuacions		
2	Arbust		18,000			1,000	18,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		527,230			1,000	527,230	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		1.206,940			1,000	1.206,940	C#*D#*E#*F#
5	Mur verd		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
6	Parterre arbustiu		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.752,170**

4 ARBUSTS5 ml

Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud			Freqüènci d'actuacions		
2	Tanca vegetal		65,910			1,000	65,910	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **65,910**

5 ARBUSTS6 m2

Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüéncia actuacions		
2	Arbust		18,000			1,000	18,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		527,230			1,000	527,230	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		1.206,940			1,000	1.206,940	C#*D#*E#*F#
5	Mur verd		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
6	Parterre arbustiu		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.752,170**

6 ARBUSTS7 m2

Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	18,000	C	Superfície			Freqüéncia actuacions		
2	527,230		18,000			1,000	18,000	C#*D#*E#*F#
3	1.206,940		527,210			1,000	527,210	C#*D#*E#*F#
4	0,000		1.206,910			1,000	1.206,910	C#*D#*E#*F#
5	0,000		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
6	Parterre arbustiu		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **1.752,120**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 01 VILA-MONTCADA
TITOL 3 02 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
TITOL 4 02 TRACTAMENTS FITOSANITARIS D'ARBUTS, ENFILADISSES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FITOARBUST1	m2	Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor.Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüéncia actuacions		
2	Arbust		18,000			1,000	18,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		527,230			1,000	527,230	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		1.206,940			1,000	1.206,940	C#*D#*E#*F#
5	Mur verd		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
6	Parterre arbustiu		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.752,170**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	FITOARBUST2	ml	Tractament fitosanitari en tanques vegetals en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor.Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud		Freqüéncia d'actuacions			
2	Tanca vegetal		65,910			1,000	65,910	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **65,910**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 01 VILA-MONTCADA
TITOL 3 02 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
TITOL 4 03 MANTENIMENT DE MASSES DE FLOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	MASSAFLORS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclos recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superfície		actuacions			
2	Massa de flor		0,000		2,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

AMIDAMENTS

2 MASSAFLORS2 m2

Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superficie		actuacions			
2	Massa de flor		0,000		2,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

3 MASSAFLORS3 m2

Plantació de flor de temporada o d'arbust en contenidor, de menys de 5 l. Inclòs obertura de forat de plantació 0,2x0,2 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon d'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superficie		actuacions			
2	Massa de flor		0,000		2,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

4 MASSAFLORS4 m2

Tractament fitosanitari en masses de flor, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superficie		actuacions			
2	Massa de flor		0,000		2,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 01 VILA-MONTCADA
TITOL 3 03 MANTENIMENT DE GESPA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 GESPA1 m2

Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüéncia d'actuacions		
2	Gespa < 1.000 m2		68.896,440			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 1.000 m2		59.907,780			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

2 GESPA2 m2

Sega de la gespa de superfícies < 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície					
2	Gespa < 1.000 m2		312,930				312,930	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **312,930**

3 GESPA2A m2 Sega de la gespa de superfícies > 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície					
2	Gespa > 1.000 m2		2.328,750				2.328,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.328,750**

4 GESPA3 m2 Reg manual o automàtic els cops necesssaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüéncia d'actuacions		
2	Gespa < 1.000 m2		312,930			1,000	312,930	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 1.000 m2		2.328,750			1,000	2.328,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.641,680**

5 GESPA4 m2 Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície					
2	Gespa < 1.000 m2		312,930				312,930	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 1.000 m2		2.328,750				2.328,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.641,680**

6 GESPA5 m2 Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfícei. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzasdors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície					
2	Gespa < 1.000 m2		312,930				312,930	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 1.000 m2		2.328,750				2.328,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.641,680**

7 GESPA6 m2 Ressembra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície	%		Freqüéncia d'actuacions		
2	Gespa < 1.000 m2		312,930	0,100		1,000	31,293	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 1.000 m2		2.328,750	0,100		1,000	232,875	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **264,168**

AMIDAMENTS

8 GESPA7 m2 Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa. Es farà de forma bianual a la totalitat de les superfícies.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüéncia d'actuacions		
2	Gespa < 1.000 m2		312,930			0,500	156,465	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 1.000 m2		2.328,750			0,500	1.164,375	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.320,840**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 01 VILA-MONTCADA
TITOL 3 04 MANTENIMENT DE PRATS NATURALS I ORNAMENTALS
TITOL 4 01 MANTENIMENT DE PRATS NATURALS I ORNAMENTALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PRAT1 m2 Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Anual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüéncia d'actuacions		
2	Prat natural		76.756,660			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

2 PRAT4 m2 Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc, realitzada de forma manual. Inclosa recollida i transport a abocador. Segons definició de Direcció facultativa. Manteniment anual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüéncia d'actuacions		
2	Prat o sotabosc		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 01 VILA-MONTCADA
TITOL 3 05 TRACTAMENTS FITOSANITARIS ESPECÍFICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FORESTAL1 ha Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats		Superfície			
2	Àrea forestal		1,000		0,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

AMIDAMENTS

2 FORESTAL2 ha

Partida alçada a justificar de tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona on la seva superfície sigui superior a 1 ha. Realitzat amb vehicle aeri i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Hectàrea forestal		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 01 VILA-MONTCADA
TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4 01 MANTENIMENT JARDINERES PETITES FLOR DE TEMPORADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 JARDINERES1 ut

Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardinera petita flor de temporada		0,000			0,500	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

2 JARDINERES2 ut

Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera petita flor de temporada		0,000			3,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

3 JARDINERES4 ut

Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera petita flor de temporada		0,000			150,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

4 JARDINERES6 ut

Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera petita flor de temporada		0,000			4,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

5 JARDINERES7 ut

Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera petita flor de temporada		0,000			3,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 01 VILA-MONTCADA
TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4 02 MANTENIMENT JARDINERES GRANS FLOR DE TEMPORADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 JARDINER8 ut

Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardineres grans flor de temporada		0,000			0,500	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

2 JARDINER9 ut

Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardineres grans flor de temporada		0,000			3,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

3 JARDINER11 ut

Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardineres grans flor de temporada		0,000			150,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

AMIDAMENTS

4 JARDINER13 ut

Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardineres gran flor de temporada		0,000			4,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

5 JARDINER14 ut

Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardineres grans flor de temporada		0,000			3,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 01 VILA-MONTCADA
TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4 03 MANTENIMENT JARDINERES PETITES ARBUSTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 JARDINERES1 ut

Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva		0,000			0,500	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

2 JARDINERES3 ut

Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

3 JARDINERES4 ut

Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		

AMIDAMENTS

2	Jardinera petita arbustiva		0,000			126,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

4 JARDINERES5 ut

Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En fucnió de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva		0,000			2,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

5 JARDINERES6 ut

Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el porducte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva		0,000			4,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

6 JARDINERES7 ut

Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva		0,000			2,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 01 VILA-MONTCADA
TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4 04 MANTENIMENT JARDINERES GRANS ARBUSTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 JARDINER8 ut

Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera gran arbustiva		0,000			0,500	0,000	C#*D#*E#*F#
3			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

AMIDAMENTS

2 JARDINER10 ut

Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera gran arbustiva		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

3 JARDINER11 ut

Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera gran arbustiva		0,000			126,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

4 JARDINER12 ut

Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera gran arbustiva		0,000			2,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

5 JARDINER13 ut

Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera gran arbustiva		0,000			4,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

6 JARDINER14 ut

Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera gran arbustiva		0,000			2,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

AMIDAMENTS

TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4 05 MANTENIMENT DE LES JARDINERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JARDINER15	ut	Manteniment de jardinera de fosa. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardinera fosa		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	JARDINER16	ut	Manteniment de jardinera de fusta. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardinera fusta		0,000	0,000		1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	JARDINER17	ut	Manteniment de jardinera de fibra o altres. Inclou un pintat anual, i/o l'obra civil si s'escau.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardinera fibra o altres		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 02 GARDENY
TITOL 3 01 MANTENIMENT D'ARBRAT
TITOL 4 01 MANTENIMENT DE L'ARBRAT
TITOL 3 (1) 01 MANTENIMENT D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ARBRAT1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Arbrat		447,000			1,000	447,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **447,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	ARBRAT2	u	Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Arbrat		447,000			1,000	447,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **447,000**

3 ARBRAT3 u

Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	%		Freqüéncia d'actuacions		
2	Arbrat		447,000	0,200		1,000	89,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **89,400**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 02 GARDENY
TITOL 3 01 MANTENIMENT D'ARBRAT
TITOL 4 02 ESPORGA D'ARBRAT

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 ESPORGA1 u

Esporga d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa no superior als 6 m(+/-0,50cm). Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i transport a abocador. Inclosa taxa d'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüencia d'actuacions		
2	Arbrat tipus 1		38,000			1,000	38,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **38,000**

2 ESPORGA2 u

Esporga d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Inclosa taxa d'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Arbrat tipus 2		340,000			1,000	340,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **340,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 02 GARDENY
TITOL 3 01 MANTENIMENT D'ARBRAT
TITOL 4 03 TRACTAMENTS FITOSANITARIS D'ARBRAT

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1 FITOARBRAT1 u

Tractament fitosanitari en tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de copa no superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Pagament anual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Arbrat tipus 1		124,000			1,000	124,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **124,000**

2 FITOARBRAT2 u

Tractament fitosanitari en tipus 2, amb una mida superior als 6m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m). Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsti de 600/1000 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Arbrat tipus 2		258,000			1,000	258,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **258,000**

3 FITOARBRAT3 u

Tractament d'endoterapia. En qualsevol tipus de diametre , sense cap tipus de modificació en funció de tamany o espècie. L'aplicació es farà en funciò de la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Tractament Endoterapia		10,000			1,000	10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

4 FITOARBRAT4 u

Lluita Biològica per aplicar en arbrat o arbusts. L'aplicació es farà en funciò de la Direcció Facultativa. Inclou l'aplicació i seguiment. Pagament anual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Lluita Biològica		46,000			1,000	46,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **46,000**

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL	02	GARDENY
TITOL 3	01	MANTENIMENT D'ARBRAT
TITOL 4	04	TALES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P21R0-92GB u

Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

AMIDAMENTS

2	P21R0-92GC	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
3	P21R0-92GD	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
4	P21R0-92GE	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
5	PDK1-0001	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria)
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
6	PDK1-DXA5	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria)
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL	02	GARDENY
TITOL 3	02	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
TITOL 4	01	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ARBUSTS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclos recollida i trasllat a l'abocador.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície					
2	Arbust		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		2.695,130				2.695,130	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		893,100				893,100	C#*D#*E#*F#
5	Mur verd		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
6	Parterre arbustiu		184,740				184,740	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3.786,970**

2 ARBUSTS2 ml

Escarificat o entrecavat manual de la tanca vegetal, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud			Freqüencia d'actuacions		
2	Tanca vegetal		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

3 ARBUSTS4 m2

Retall manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície					
2	Arbust		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		2.695,130				2.695,130	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		893,100				893,100	C#*D#*E#*F#
5	Mur verd		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
6	Parterre arbustiu		184,740				184,740	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3.786,970**

4 ARBUSTS5 ml

Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud			Freqüènci d'actuacions		
2	Tanca vegetal		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

5 ARBUSTS6 m2

Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüéncia actuacions		

AMIDAMENTS

2	Arbust		14,000			1,000	14,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		2.695,130			1,000	2.695,130	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		893,100			1,000	893,100	C#*D#*E#*F#
5	Mur verd		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
6	Parterre arbustiu		184,740			1,000	184,740	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3.786,970**

6 ARBUSTS7 m2 Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície					
2	Arbust		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		2.695,130				2.695,130	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		893,100				893,100	C#*D#*E#*F#
5	Mur verd		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
6	Parterre arbustiu		184,740				184,740	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3.786,970**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 02 GARDENY
TITOL 3 02 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
TITOL 4 02 TRACTAMENTS FITOSANITARIS D'ARBUTS, ENFILADISSES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FITOARBUST1 m2 Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor.Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüéncia actuacions		
2	Arbust		14,000			1,000	14,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		2.695,130			1,000	2.695,130	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		893,100			1,000	893,100	C#*D#*E#*F#
5	Mur verd		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
6	Parterre arbustiu		184,740			1,000	184,740	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3.786,970**

2 FITOARBUST2 ml Tractament fitosanitari en tanques vegetals en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor.Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud		Freqüéncia d'actuacions			
2	Tanca vegetal		0,000		1,000		0,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL	02	GARDENY
TITOL 3	02	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
TITOL 4	03	MANTENIMENT DE MASSES DE FLOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 MASSAFLORS1 m2

Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclos recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superfície		actuacions			
2	Massa de flor		0,000		2,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

2 MASSAFLORS2 m2

Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superficie		actuacions			
2	Massa de flor		0,000		2,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

3 MASSAFLORS3 m2

Plantació de flor de temporada o d'arbust en contenidor, de menys de 5 l. Inclòs obertura de forat de plantació 0,2x0,2 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon d'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superficie		actuacions			
2	Massa de flor		0,000		2,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

4 MASSAFLORS4 m2

Tractament fitosanitari en masses de flor, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superficie		actuacions			
2	Massa de flor		0,000		2,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL	02	GARDENY
TITOL 3	03	MANTENIMENT DE GESPA

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GESPA1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície					
2	Gespa < 1.000 m2		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 1.000 m2		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	GESPA2	m2	Sega de la gespa de superfícies < 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície					
2	Gespa < 1.000 m2		118,470				118,470	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **118,470**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	GESPA2A	m2	Sega de la gespa de superfícies > 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	1	C	Superfície					
2	Gespa > 1.000 m2		5.766,510				5.766,510	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5.766,510**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	GESPA3	m2	Reg manual o automàtic els cops necesssaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüéncia d'actuacions		
2	Gespa < 1.000 m2		118,470			1,000	118,470	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 1.000 m2		5.766,510			1,000	5.766,510	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5.884,980**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	GESPA4	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície					
2	Gespa < 1.000 m2		118,470				118,470	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 1.000 m2		5.766,510				5.766,510	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5.884,980**

AMIDAMENTS

6 GESPA5 m2

Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfícei. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzasdors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüéncia d'actuacions		
2	Gespa < 1.000 m2		118,470			1,000	118,470	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 1.000 m2		5.766,510			1,000	5.766,510	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5.884,980**

7 GESPA6 m2

Ressembra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície	%				
2	Gespa < 1.000 m2		118,470	0,100		1,000	11,847	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 1.000 m2		5.766,510	0,100		1,000	576,651	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **588,498**

8 GESPA7 m2

Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa. Es farà de forma bianual a la totalitat de les superfícies.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Percentage superficie anual		
2	Gespa < 1.000 m2		118,470			0,500	59,235	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 1.000 m2		5.766,510			0,500	2.883,255	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.942,490**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 02 GARDENY
TITOL 3 04 MANTENIMENT DE PRATS NATURALS I ORNAMENTALS
TITOL 4 01 MANTENIMENT DE PRATS NATURALS I ORNAMENTALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PRAT1 m2

Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Anual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüéncia d'actuacions		
2	Prat natural		76.756,660			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

2 PRAT4 m2

Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc, realitzada de forma manual. Inclosa recollida i transport a abocador. Segons definició de Direcció facultativa. Manteniment anual

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'actuacions		
2	Prat o sotabosc		58.244,910			1,000	58.244,910	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **58.244,910**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 02 GARDENY
TITOL 3 05 TRACTAMENTS FITOSANITARIS ESPECÍFICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FORESTAL1	ha	Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície					
2	Àrea forestal		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	FORESTAL2	ha	Partida alçada a justificar de tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona on la seva superfície sigui superior a 1 ha. Realitzat amb vehicle aeri i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Hectàrea forestal		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 02 GARDENY
TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4 01 MANTENIMENT JARDINERES PETITES FLOR DE TEMPORADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardinera petita flor de temporada		0,000			0,500	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	JARDINERES2	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera petita flor de temporada		0,000			3,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

3 JARDINERES4 ut — Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera petita flor de temporada		0,000			150,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

4 JARDINERES6 ut — Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el porducte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera petita flor de temporada		0,000			4,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

5 JARDINERES7 ut — Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera petita flor de temporada		0,000			3,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL	02	GARDENY
TITOL 3	06	MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4	02	MANTENIMENT JARDINERES GRANS FLOR DE TEMPORADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 JARDINER8 ut — Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardineres grans flor de temporada		0,000			0,500	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

AMIDAMENTS

2 JARDINER9 ut

Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardineres grans flor de temporada		0,000			3,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

3 JARDINER11 ut

Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardineres grans flor de temporada		0,000			150,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

4 JARDINER13 ut

Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardineres gran flor de temporada		0,000			4,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

5 JARDINER14 ut

Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardineres grans flor de temporada		0,000			3,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 02 GARDENY
TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4 03 MANTENIMENT JARDINERES PETITES ARBUSTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 JARDINERES1 ut

Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva		0,000			0,500	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

2 JARDINERES3 ut

Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

3 JARDINERES4 ut

Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva		0,000			126,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

4 JARDINERES5 ut

Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En fucnió de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva		0,000			2,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

5 JARDINERES6 ut

Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva		0,000			4,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

6 JARDINERES7 ut

Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva		0,000			2,000	0,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 02 GARDENY
TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4 04 MANTENIMENT JARDINERES GRANS ARBUSTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera gran arbustiva		0,000			0,500	0,000	C#*D#*E#*F#
3			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	JARDINER10	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera gran arbustiva		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	JARDINER11	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera gran arbustiva		0,000			126,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	JARDINER12	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera gran arbustiva		0,000			2,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

AMIDAMENTS

5 JARDINER13 ut — Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera gran arbustiva		0,000			4,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 JARDINER14 ut — Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera gran arbustiva		0,000			2,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 02 GARDENY
TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4 05 MANTENIMENT DE LES JARDINERES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 JARDINER15 ut — Manteniment de jardinera de fosa. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardinera fosa		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 JARDINER16 ut — Manteniment de jardinera de fusta. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardinera fusta		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 JARDINER17 ut — Manteniment de jardinera de fibra o altres. Inclou un pintat anual, i/o l'obra civil si s'escau.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardinera fibra o altres		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 03 LLEIDA CENTRE
TITOL 3 01 MANTENIMENT D'ARBRAT
TITOL 4 01 MANTENIMENT DE L'ARBRAT
TITOL 3 (1) 01 MANTENIMENT D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ARBRAT1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Arbrat		9.484,000			1,000	9.484,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9.484,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	ARBRAT2	u	Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Arbrat		9.484,000			1,000	9.484,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9.484,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	ARBRAT3	u	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	%		Freqüéncia d'actuacions		
2	Arbrat		9.484,000	0,200		1,000	1.896,800	C#*D#*E#*F#
3						0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.896,800**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 03 LLEIDA CENTRE
TITOL 3 01 MANTENIMENT D'ARBRAT
TITOL 4 02 ESPORGA D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ESPORGA1	u	Esporga d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa no superior als 6 m(+/-0,50cm). Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i transport a abocador. Inclosa taxa d'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüencia d'actuacions		
2	Arbrat tipus 1		706,000			1,000	706,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **706,000**

2 ESPORGA2 u

Esporga d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Inclosa taxa d'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Arbrat tipus 2		4.187,000			1,000	4.187,000	C#*D#*E#*F#
3			7.187,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4.187,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 03 LLEIDA CENTRE
TITOL 3 01 MANTENIMENT D'ARBRAT
TITOL 4 03 TRACTAMENTS FITOSANITARIS D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FITOARBRAT1 u

Tractament fitosanitari en tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de copa no superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Pagament anual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Arbrat tipus 1		600,000			1,000	600,000	C#*D#*E#*F#
3			2.629,000				2.629,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3.229,000**

2 FITOARBRAT2 u

Tractament fitosanitari en tipus 2, amb una mida superior als 6m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m). Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsti de 600/1000 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Arbrat tipus 2		1.478,000			1,000	1.478,000	C#*D#*E#*F#
3			5.478,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.478,000**

3 FITOARBRAT3 u

Tractament d'endoterapia. En qualsevol tipus de diametre , sense cap tipus de modificació en funció de tamany o espècie. L'aplicació es farà en funciò de la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Tractament Endoterapia		216,000			1,000	216,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **216,000**

4 FITOARBRAT4 u — Lluita Biològica per aplicar en arbrat o arbusts. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa. Inclou l'aplicació i seguiment. Pagament anual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Lluita Biològica		973,000			1,000	973,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **973,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 03 LLEIDA CENTRE
TITOL 3 01 MANTENIMENT D'ARBRAT
TITOL 4 04 TALES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21R0-92GB	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

2 P21R0-92GC u — Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

3 P21R0-92GD u — Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

4 P21R0-92GE u — Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

AMIDAMENTS

5	PDK1-0001	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria)

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

6	PDK1-DXA5	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria)

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL	03	LLEIDA CENTRE
TITOL 3	02	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
TITOL 4	01	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ARBUSTS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclos recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüéncia actuacions		
2	Arbust		494,430			1,000	494,430	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		22.378,540			1,000	22.378,540	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		6.045,790			1,000	6.045,790	C#*D#*E#*F#
5	Mur verd		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
6	Parterre arbustiu		1.394,760			1,000	1.394,760	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30.313,520**

2	ARBUSTS2	ml	Escarificat o entrecavat manual de la tanca vegetal, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tanca vegetal		1.643,030				1.643,030	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.643,030**

AMIDAMENTS

3 ARBUSTS4 m2

Retall manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüéncia actuacions		
2	Arbust		494,430			1,000	494,430	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		22.378,540			1,000	22.378,540	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		6.045,790			1,000	6.045,790	C#*D#*E#*F#
5	Mur verd		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
6	Parterre arbustiu		1.394,760			1,000	1.394,760	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30.313,520**

4 ARBUSTS5 ml

Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud			Freqüènci d'actuacions		
2	Tanca vegetal		1.643,030			1,000	1.643,030	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.643,030**

5 ARBUSTS6 m2

Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüéncia actuacions		
2	Arbust		494,430			1,000	494,430	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		22.378,540			1,000	22.378,540	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		6.045,790			1,000	6.045,790	C#*D#*E#*F#
5	Mur verd		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
6	Parterre arbustiu		1.394,760			1,000	1.394,760	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30.313,520**

6 ARBUSTS7 m2

Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbust		494,430				494,430	C#*D#*E#*F#
2	Grup Arbustiu		22.378,540				22.378,540	C#*D#*E#*F#
3	Entapitssant		6.045,790				6.045,790	C#*D#*E#*F#
4	Mur verd		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
5	Parterre arbustiu		1.394,760				1.394,760	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30.313,520**

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 03 LLEIDA CENTRE
TITOL 3 02 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
TITOL 4 02 TRACTAMENTS FITOSANITARIS D'ARBUTS, ENFILADISSES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FITOARBUST1	m2	Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor.Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüéncia actuacions		
2	Arbust		484,810			1,000	484,810	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		17.379,700			1,000	17.379,700	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		5.906,720			1,000	5.906,720	C#*D#*E#*F#
5	Mur verd		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
6	Parterre arbustiu		2.077,850			1,000	2.077,850	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25.849,080**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	FITOARBUST2	ml	Tractament fitosanitari en tanques vegetals en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor.Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	Tanca vegetal		1.643,030				1.643,030	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.643,030**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 03 LLEIDA CENTRE
TITOL 3 02 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
TITOL 4 03 MANTENIMENT DE MASSES DE FLOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	MASSAFLORS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclos recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superfície		actuacions			
2	Massa de flor		178,650		2,000		357,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **357,300**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	MASSAFLORS2	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1		C	superficie		actuacions			
2	Massa de flor		178,650		2,000		357,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **357,300**

3 MASSAFLORS3 m2

Plantació de flor de temporada o d'arbust en contenidor, de menys de 5 l. Inclòs obertura de forat de plantació 0,2x0,2 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon d'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superficie		actuacions			
2	Massa de flor		178,650		2,000		357,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **357,300**

4 MASSAFLORS4 m2

Tractament fitosanitari en masses de flor, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superficie		actuacions			
2	Massa de flor		178,650		2,000		357,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **357,300**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 03 LLEIDA CENTRE
TITOL 3 03 MANTENIMENT DE GESPA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 GESPA1 m2

Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüéncia d'actuacions		
2	Gespa < 1.000 m2		68.896,440			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 1.000 m2		59.907,780			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

2 GESPA2 m2

Sega de la gespa de superfícies < 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície					
2	Gespa < 1.000 m2		23.412,630				23.412,630	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **23.412,630**

AMIDAMENTS

3 GESPA2A m2 Sega de la gespa de superfícies > 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüéncia d'actuacions		
2	Gespa > 1.000 m2		45.222,820			1,000	45.222,820	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45.222,820**

4 GESPA3 m2 Reg manual o automàtic els cops necesssaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüéncia d'actuacions		
2	Gespa < 1.000 m2		23.412,630			1,000	23.412,630	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 1.000 m2		45.222,820			1,000	45.222,820	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **68.635,450**

5 GESPA4 m2 Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície					
2	Gespa < 1.000 m2		23.412,630				23.412,630	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 1.000 m2		45.222,820				45.222,820	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **68.635,450**

6 GESPA5 m2 Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfícei. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzasdors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüéncia d'actuacions		
2	Gespa < 1.000 m2		23.412,630			1,000	23.412,630	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 1.000 m2		45.222,820			1,000	45.222,820	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **68.635,450**

7 GESPA6 m2 Ressembra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüéncia d'actuacions		
2	Gespa < 1.000 m2		23.412,630	0,100		1,000	2.341,263	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 1.000 m2		45.222,820	0,100		1,000	4.522,282	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6.863,545**

AMIDAMENTS

8 GESPA7 m2 Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa. Es farà de forma bianual a la totalitat de les superfícies.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüéncia d'actuacions		
2	Gespa < 1.000 m2		23.412,630			0,500	11.706,315	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 1.000 m2		45.222,820			0,500	22.611,410	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **34.317,725**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 03 LLEIDA CENTRE
TITOL 3 04 MANTENIMENT DE PRATS NATURALS I ORNAMENTALS
TITOL 4 01 MANTENIMENT DE PRATS NATURALS I ORNAMENTALS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 PRAT1 m2 Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Anual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüéncia d'actuacions		
2	Prat natural		76.756,660			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

2 PRAT4 m2 Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc, realitzada de forma manual. Inclosa recollida i transport a abocador. Segons definició de Direcció facultativa. Manteniment anual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície					
2	Prat o sotabosc		4.612,590				4.612,590	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4.612,590**

3 PRAT2 m2 Sega de prat natural i ornamental. Realitzada amb tractor amb segadora o picadora acoplada de 60/75 cv sense recollida

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sega de prat natural i ornamental		2.672,200				2.672,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.672,200**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 03 LLEIDA CENTRE
TITOL 3 05 TRACTAMENTS FITOSANITARIS ESPECÍFICS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1 FORESTAL1 ha

Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats		Superfície			
2	Àrea forestal		1,000		0,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

2 FORESTAL2 ha

Partida alçada a justificar de tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona on la seva superfície sigui superior a 1 ha. Realitzat amb vehicle aeri i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Hectàrea forestal		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 03 LLEIDA CENTRE
TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4 01 MANTENIMENT JARDINERES PETITES FLOR DE TEMPORADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 JARDINERES1 ut

Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardinera petita flor de temporada		38,000			0,500	19,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,000**

2 JARDINERES2 ut

Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera petita flor de temporada		38,000			3,000	114,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **114,000**

3 JARDINERES4 ut

Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera petita flor de temporada		38,000			150,000	5.700,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **5.700,000**

4 JARDINERES6 ut

Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera petita flor de temporada		38,000			4,000	152,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **152,000**

5 JARDINERES7 ut

Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera petita flor de temporada		38,000			3,000	114,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **114,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 03 LLEIDA CENTRE
TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4 02 MANTENIMENT JARDINERES GRANS FLOR DE TEMPORADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 JARDINER8 ut

Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardineres grans flor de temporada		60,000			0,500	30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

2 JARDINER9 ut

Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardineres grans flor de temporada		60,000			3,000	180,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **180,000**

3 JARDINER11 ut

Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardineres grans flor de temporada		60,000			150,000	9.000,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9.000,000**

4 JARDINER13 ut

Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardineres gran flor de temporada		60,000			4,000	240,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **240,000**

5 JARDINER14 ut

Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardineres grans flor de temporada		60,000			3,000	180,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **180,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 03 LLEIDA CENTRE
TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4 03 MANTENIMENT JARDINERES PETITES ARBUSTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 JARDINERES1 ut

Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva		128,000			0,500	64,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **64,000**

2 JARDINERES3 ut

Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva		128,000			1,000	128,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **128,000**

AMIDAMENTS

3 JARDINERES4 ut — Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva		128,000			126,000	16.128,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16.128,000**

4 JARDINERES5 ut — Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En fucnió de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva		128,000			2,000	256,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **256,000**

5 JARDINERES6 ut — Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva		128,000			4,000	512,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **512,000**

6 JARDINERES7 ut — Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva		128,000			2,000	256,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **256,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 03 LLEIDA CENTRE
TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4 04 MANTENIMENT JARDINERES GRANS ARBUSTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 JARDINER8 ut — Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera gran arbustiva		135,000			0,500	67,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **67,500**

2 JARDINER10 ut

Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			UNITAT		
2	Jardinera gran arbustiva		135,000			1,000	135,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **135,000**

3 JARDINER11 ut

Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Actuacions		
2	Jardinera gran arbustiva		135,000			126,000	17.010,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **17.010,000**

4 JARDINER12 ut

Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera gran arbustiva		135,000			2,000	270,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **270,000**

5 JARDINER13 ut

Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera gran arbustiva		135,000			4,000	540,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **540,000**

6 JARDINER14 ut

Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera gran arbustiva		135,000			2,000	270,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **270,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 03 LLEIDA CENTRE
TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4 05 MANTENIMENT DE LES JARDINERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JARDINER15	ut	Manteniment de jardinera de fosa. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardinera fosa		122,000			1,000	122,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **122,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	JARDINER16	ut	Manteniment de jardinera de fusta. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardinera fusta		81,000			1,000	81,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **81,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	JARDINER17	ut	Manteniment de jardinera de fibra o altres. Inclou un pintat anual, i/o l'obra civil si s'escau.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardinera fibra o altres		161,000			1,000	161,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **161,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 04 PARDINYES, BALAFIA I SECÀ
TITOL 3 01 MANTENIMENT D'ARBRAT
TITOL 4 01 MANTENIMENT DE L'ARBRAT
TITOL 3 (1) 01 MANTENIMENT D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ARBRAT1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Arbrat		6.355,000			1,000	6.355,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6.355,000**

AMIDAMENTS

2 ARBRAT2 u

Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Arbrat		6.355,000			1,000	6.355,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6.355,000**

3 ARBRAT3 u

Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	%		Freqüéncia d'actuacions		
2	Arbrat		6.355,000	0,200		1,000	1.271,000	C#*D#*E#*F#
3			0,000			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.271,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 04 PARDINYES, BALAFIA I SECÀ
TITOL 3 01 MANTENIMENT D'ARBRAT
TITOL 4 02 ESPORGA D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 ESPORGA1 u

Esporga d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa no superior als 6 m(+/-0,50cm). Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i transport a abocador. Inclosa taxa d'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüencia d'actuacions		
2	Arbrat tipus 1		484,000			1,000	484,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **484,000**

2 ESPORGA2 u

Esporga d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Inclosa taxa d'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Arbrat tipus 2		2.890,000			1,000	2.890,000	C#*D#*E#*F#
3			4.890,000			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.890,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 04 PARDINYES, BALAFIA I SECÀ

AMIDAMENTS

TITOL 3 01 MANTENIMENT D'ARBRAT
TITOL 4 03 TRACTAMENTS FITOSANITARIS D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FITOARBRAT1 u

Tractament fitosanitari en tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de copa no superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Pagament anual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Arbrat tipus 1		800,000			1,000	800,000	C#*D#*E#*F#
3			1.762,000			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **800,000**

2 FITOARBRAT2 u

Tractament fitosanitari en tipus 2, amb una mida superior als 6m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m). Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsti de 600/1000 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Arbrat tipus 2		1.671,000			1,000	1.671,000	C#*D#*E#*F#
3			3.671,000			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.671,000**

3 FITOARBRAT3 u

Tractament d'endoterapia. En qualsevol tipus de diametre , sense cap tipus de modificació en funció de tamany o espècie. L'aplicació es farà en funciò de la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Tractament Endoterapia		144,000			1,000	144,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **144,000**

4 FITOARBRAT4 u

Lluita Biològica per aplicar en arbrat o arbusts. L'aplicació es farà en funciò de la Direcció Facultativa. Inclou l'aplicació i seguiment. Pagament anual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Lluita Biològica		652,000			1,000	652,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **652,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 04 PARDINYES, BALAFIA I SECÀ
TITOL 3 01 MANTENIMENT D'ARBRAT
TITOL 4 04 TALES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1	P21R0-92GB	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
2	P21R0-92GC	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
3	P21R0-92GD	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
4	P21R0-92GE	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
5	PDK1-0001	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria)
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
6	PDK1-DXA5	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria)
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

AMIDAMENTS

CAPÍTOL	04	PARDINYES, BALAFIA I SECÀ
TITOL 3	02	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
TITOL 4	01	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ARBUSTS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclos recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície					
2	Arbust		192,750				192,750	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		9.316,790				9.316,790	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		4.446,060				4.446,060	C#*D#*E#*F#
5	Mur verd		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
6	Parterre arbustiu		152,010				152,010	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14.107,610**

2	ARBUSTS2	ml	Escarificat o entrecavat manual de la tanca vegetal, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud			Freqüencia d'actuacions		
2	Tanca vegetal		1.714,190			1,000	1.714,190	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.714,190**

3	ARBUSTS4	m2	Retall manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície					
2	Arbust		192,750				192,750	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		9.316,790				9.316,790	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		4.446,060				4.446,060	C#*D#*E#*F#
5	Mur verd		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
6	Parterre arbustiu		152,010				152,010	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14.107,610**

4	ARBUSTS5	ml	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud			Freqüènci d'actuacions		
2	Tanca vegetal		1.714,190			1,000	1.714,190	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **1.714,190**

5 ARBUSTS6 m2

Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície					
2	Arbust		192,750				192,750	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		9.316,790				9.316,790	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		4.446,060				4.446,060	C#*D#*E#*F#
5	Mur verd		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
6	Parterre arbustiu		152,010				152,010	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14.107,610**

6 ARBUSTS7 m2

Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície					
2	Arbust		192,750				192,750	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		9.316,790				9.316,790	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		4.446,060				4.446,060	C#*D#*E#*F#
5	Mur verd		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
6	Parterre arbustiu		152,010				152,010	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14.107,610**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 04 PARDINYES, BALAFIA I SECÀ
TITOL 3 02 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
TITOL 4 02 TRACTAMENTS FITOSANITARIS D'ARBUTS, ENFILADISSES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FITOARBUST1 m2

Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor.Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüéncia actuacions		
2	Arbust		192,750			1,000	192,750	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		9.316,790			1,000	9.316,790	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		4.446,060			1,000	4.446,060	C#*D#*E#*F#
5	Mur verd		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
6	Parterre arbustiu		152,010			1,000	152,010	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14.107,610**

AMIDAMENTS

2 FITOARBUST2 ml

Tractament fitosanitari en tanques vegetals en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor.Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud		Freqüéncia d'actuacions			
2	Tanca vegetal		1.714,190			1,000	1.714,190	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.714,190**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 04 PARDINYES, BALAFIA I SECÀ
TITOL 3 02 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
TITOL 4 03 MANTENIMENT DE MASSES DE FLOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 MASSAFLORS1 m2

Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclos recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superfície		actuacions			
2	Massa de flor		0,000		2,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

2 MASSAFLORS2 m2

Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superfície		actuacions			
2	Massa de flor		0,000		2,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

3 MASSAFLORS3 m2

Plantació de flor de temporada o d'arbust en contenidor, de menys de 5 l. Inclòs obertura de forat de plantació 0,2x0,2 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon d'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superfície		actuacions			
2	Massa de flor		0,000		2,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

4 MASSAFLORS4 m2

Tractament fitosanitari en masses de flor, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superfície		actuacions			
2	Massa de flor		0,000		2,000		0,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 04 PARDINYES, BALAFIA I SECÀ
TITOL 3 03 MANTENIMENT DE GESPA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GESPA1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüéncia d'actuacions		
2	Gespa < 1.000 m2		68.896,440			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 1.000 m2		59.907,780			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	GESPA2	m2	Sega de la gespa de superfícies < 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície					
2	Gespa < 1.000 m2		13.612,440				13.612,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13.612,440**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	GESPA2A	m2	Sega de la gespa de superfícies > 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície					
2	Gespa > 1.000 m2		25.571,440				25.571,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25.571,440**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	GESPA3	m2	Reg manual o automàtic els cops necesssaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície					
2	Gespa < 1.000 m2		13.612,440				13.612,440	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 1.000 m2		25.571,440				25.571,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **39.183,880**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	GESPA4	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1		C	Superfície			Freqüéncia d'actuacions		
2	Gespa < 1.000 m2		13.612,440			1,000	13.612,440	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 1.000 m2		25.571,440			1,000	25.571,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **39.183,880**

6 GESPA5 m2

Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfícei. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzasdors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüéncia d'actuacions		
2	Gespa < 1.000 m2		13.612,440			1,000	13.612,440	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 1.000 m2		25.571,440			1,000	25.571,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **39.183,880**

7 GESPA6 m2

Ressembra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície	%		Freqüéncia d'actuacions		
2	Gespa < 1.000 m2		13.612,440	0,100		1,000	1.361,244	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 1.000 m2		25.571,440	0,100		1,000	2.557,144	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3.918,388**

8 GESPA7 m2

Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa. Es farà de forma bianual a la totalitat de les superfícies.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüéncia d'actuacions		
2	Gespa < 1.000 m2		13.612,440			0,500	6.806,220	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 1.000 m2		25.571,440			0,500	12.785,720	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19.591,940**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 04 PARDINYES, BALAFIA I SECÀ
TITOL 3 04 MANTENIMENT DE PRATS NATURALS I ORNAMENTALS
TITOL 4 01 MANTENIMENT DE PRATS NATURALS I ORNAMENTALS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 PRAT1 m2

Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Anual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1		C	Superfície			Freqüéncia d'actuacions		
2	Prat natural		76.756,660			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

2 PRAT4 m2 Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc, realitzada de forma manual. Inclosa recollida i transport a abocador. Segons definició de Direcció facultativa. Manteniment anual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Unitats		
2	Prat o sotabosc		0,000			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

3 PRAT2 m2 Sega de prat natural i ornamental. Realitzada amb tractor amb segadora o picadora acoplada de 60/75 cv sense recollida

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prat natural i ornamental					3.530,400	3.530,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3.530,400**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 04 PARDINYES, BALAFIA I SECÀ
TITOL 3 05 TRACTAMENTS FITOSANITARIS ESPECÍFICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FORESTAL1 ha Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats		Superfície			
2	Àrea forestal		1,000		0,065		0,065	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,065**

2 FORESTAL2 ha Partida alçada a justificar de tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona on la seva superfície sigui superior a 1 ha. Realitzat amb vehicle aeri i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Hectàrea forestal		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 04 PARDINYES, BALAFIA I SECÀ
TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4 01 MANTENIMENT JARDINERES PETITES FLOR DE TEMPORADA

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 JARDINERES1 ut

Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardinera petita flor de temporada		0,000			0,500	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

2 JARDINERES2 ut

Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardinera petita flor de temporada		0,000			3,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

3 JARDINERES4 ut

Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardinera petita flor de temporada		0,000			150,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

4 JARDINERES6 ut

Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el porducte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardinera petita flor de temporada		0,000			4,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

5 JARDINERES7 ut

Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardinera petita flor de temporada		0,000			3,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

AMIDAMENTS

CAPÍTOL 04 PARDINYES, BALAFIA I SECÀ
TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4 02 MANTENIMENT JARDINERES GRANS FLOR DE TEMPORADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardineres grans flor de temporada		8,000			0,500	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

2	JARDINER9	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardineres grans flor de temporada		8,000			3,000	24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,000**

3	JARDINER11	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardineres grans flor de temporada		8,000			150,000	1.200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.200,000**

4	JARDINER13	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardineres gran flor de temporada		8,000			4,000	32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **32,000**

5	JARDINER14	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardineres grans flor de temporada		8,000			3,000	24,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **24,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 04 PARDINYES, BALAFIA I SECÀ
TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4 03 MANTENIMENT JARDINERES PETITES ARBUSTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva		16,000			0,500	8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

2	JARDINERES3	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva		16,000			1,000	16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

3	JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva		16,000			126,000	2.016,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.016,000**

4	JARDINERES5	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En fucnió de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva		16,000			2,000	32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **32,000**

5	JARDINERES6	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el porducte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva		16,000			4,000	64,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **64,000**

6 JARDINERES7 ut

Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva		16,000			2,000	32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **32,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 04 PARDINYES, BALAFIA I SECÀ
TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4 04 MANTENIMENT JARDINERES GRANS ARBUSTIVES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 JARDINER8 ut

Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera gran arbustiva		8,000			0,500	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

2 JARDINER10 ut

Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera gran arbustiva		8,000			1,000	8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

3 JARDINER11 ut

Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera gran arbustiva		8,000			126,000	1.008,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.008,000**

AMIDAMENTS

4 JARDINER12 ut

Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera gran arbustiva		8,000			2,000	16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

5 JARDINER13 ut

Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera gran arbustiva		8,000			4,000	32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **32,000**

6 JARDINER14 ut

Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüéncia d'actuacions		
2	Jardinera gran arbustiva		8,000			2,000	16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL	04	PARDINYES, BALAFIA I SECÀ
TITOL 3	06	MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4	05	MANTENIMENT DE LES JARDINERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 JARDINER15 ut

Manteniment de jardinera de fosa. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardinera fosa		16,000			1,000	16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

2 JARDINER16 ut

Manteniment de jardinera de fusta. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardinera fusta		3,000			1,000	3,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

3	JARDINER17	ut	Manteniment de jardinera de fibra o altres. Inclou un pintat anual, i/o l'obra civil si s'escau.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardinera fibra o altres		22,000			1,000	22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **22,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 05 PARTIDES DE REPOSICIÓ
TITOL 3 01 REFORÇ DEL FERM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	M9RHU010	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

2	M9RHU020	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

3	M9RHU030	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

4	M9RHU040	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

5	FR262455	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m amb corró compactador, per a un pendent inferior al 12 %

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

6	FR266537	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25 %

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

7	FR261205	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 %

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 05 PARTIDES DE REPOSICIÓ
TITOL 3 02 MATERIAL GRANULAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	F931101J	m3	Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
2	F932101F	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
3	F932101J	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
4	GR3P1C16	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
5	FR3P2154	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
6	FR3P2111	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
7	FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
8	FR3P2153	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
9	FR3P2254	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
10	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**

AMIDAMENTS

11	FR3P2212	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
12	FR3P2253	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
13	FR3PE254	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
14	FR3PE253	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
15	FR3PE212	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 05 PARTIDES DE REPOSICIÓ
TITOL 3 03 MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2212129	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
2	F2226123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
3	F2226121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
4	F2221231	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb mitjans manuals
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
5	F2221242	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora manual

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
6	F2221363	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
7	F2221754	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
8	F2221774	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
9	F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
10	F2225123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
11	F2224121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
12	F2224123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 05 PARTIDES DE REPOSICIÓ
TITOL 3 04 ELEMENTS DE DRENATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	FD5A33A4	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
2	FD5A3314	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
3	FD5A3394	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
4	FD5A3312	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
5	FD5A3392	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
6	FD5A3322	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
7	FD5A33A2	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
8	FD5A2011	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
9	FD5A2012	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
10	FD5A3324	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
11	FD5A2021	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**

AMIDAMENTS

12	FD5A2022	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
13	FD5A3354	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
14	FD5A3352	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
15	FD5A2051	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
16	FD5A2052	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
17	FD5A3784	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
18	FD5A3782	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
19	FD5A2081	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
20	FD5A2082	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

AMIDAMENTS

Data: 08/10/24 Pàg.: 65

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F9E1111G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
2	F9E1D11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
3	F9E1511G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
4	F9E1H11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
5	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
6	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
7	F2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
8	F2191202	m	Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
9	F2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
10	F2192B02	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre terra amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
11	F2192C06	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
12	F2194AA1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
13	F2194AA5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
14	F2194AE1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
15	F2194AE5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
16	F2194AJ1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
17	F2194AJ5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
18	F2194AB1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
19	F2194AB5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
20	F2194AF1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
21	F2194AF5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
22	F2194AK1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
23	F2194AK5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
24	F2194U22	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
25	F2194XA1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
26	F2194XA5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
27	F2194XE1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
28	F2194XE5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
29	F2194XJ1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
30	F2194XJ5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
31	F2194XB1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
32	F2194XB5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**

AMIDAMENTS

33	F2194XF1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
34	F2194XF5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
35	F2194XK1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
36	F2194XK5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
37	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
38	F2194JA1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
39	F2194JA5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
40	F2194JE1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
41	F2194JE5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
42	F2194JJ1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
43	F2194JJ5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
44	F2194JB1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
45	F2194JB5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
46	F2194JF1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
47	F2194JF5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
48	F2194JK1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
49	F2194JK5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
50	F2194JC5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
51	F2194JG5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
52	F2194JL5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**

AMIDAMENTS

1	FJSDC10G	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
2	FJSDC20G	u	Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
3	FJSDR50G	u	Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
4	FJSDR60G	u	Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
5	FJSDR80G	u	Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
6	FJSZC21R	u	Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
7	FJSZC31R	u	Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
8	FJSZC41R	u	Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
9	FJSA3241	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
10	FJSA3261	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
11	FJSA2011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
12	FJSA2021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
13	FJSA2041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
14	FJSA2061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
15	FJSA1011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
16	FJSA1021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
17	FJSA1041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
18	FJSA1061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
19	FJS5C100	u	Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
20	FJS5A632	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**

AMIDAMENTS

21	FJS5A634	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
22	FJS5A636	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
23	FJS51632	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
24	FJS51652	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
25	FJS51631	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
26	FJS51651	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
27	FJS42612	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
28	FJS42611	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
29	FJS42622	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
30	FJS42621	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
31	FJS42821	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
32	FJS42822	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
33	FJS41622	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
34	FJS41621	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
35	FJS43622	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
36	FJS43621	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
37	FJS21212	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge, connectat amb bobina a la canonada, i regulat	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
38	FJS21211	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
39	FJS22222	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**

AMIDAMENTS

40	FJS22221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
41	FJS22242	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
42	FJS22241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
43	FJS23221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
44	FJS23241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
45	FJSB1111	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
46	FJSB2111	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
47	FJSB1211	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
48	FJSB1311	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
49	FJSB1411	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

AMIDAMENTS

50	FJSB2411	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
51	FJSB2311	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
52	ED351430	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
53	ED351540	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
54	ED351630	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
55	ED351740	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
56	ED351840	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
57	FN116324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
58	FN117324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
59	FN118324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
60	FN119324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
61	FN314324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
62	FN315324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
63	FN316324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
64	FN317324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
65	FN318324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
66	FN319324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
67	FN7613D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4´´ de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
68	FN7615D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
69	FN7616D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 2´´ de diàmetre de connexió, amb cos de bronze, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
70	FNER1381	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**

AMIDAMENTS

71	FNER1481	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
72	FNER1581	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
73	FNER1681	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
74	FNER2361	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
75	FNER2461	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
76	FNER2561	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
77	FNER2661	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
78	FFB23455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
79	FFB24455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
80	FFB25455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

AMIDAMENTS

81	FFB26455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

82	FFB27455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

83	FFB28455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

84	FFB29455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 05 PARTIDES DE REPOSICIÓ
TITOL 3 07 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR71124L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

2	FR71224L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

3	FR71294L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

4	FR71224K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

AMIDAMENTS

5	FR71124K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
6	FR71294K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
7	FR71124H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
8	FR71224H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
9	FR71294H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
10	FR71370L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
11	FR71370K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
12	FR71370H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
13	FR713A0L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
14	FR713A0K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

AMIDAMENTS

15	FR713A0H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
16	FR723000	m2	Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic de base acrílica
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
17	FR7212K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
18	FR7212H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
19	FR7217K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
20	FR7217H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
21	FR721AK0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
22	FR721AH0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
23	FR733H21	m2	Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

AMIDAMENTS

24	FR734H22	m2	Implantació de gespa per rizosembra amb màquina rizosembradora, utilitzant rotlle de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
25	FR111000	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
26	FR11A222	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
27	FR118242	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
28	FR116242	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
29	FR116342	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent del 12 al 25 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
30	FR113564	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
31	FR114564	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
32	FR113568	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
33	FR114568	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
34	FR113584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
35	FR114584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
36	FR113588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
37	FR114588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
38	FR11R150	m2	Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
39	F7B451B0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
40	F7B451D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
41	F7B451E0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
42	FR743L11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens)	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
43	FR743H11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C4	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
44	FR744H12	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma mecànica, amb rotlle de gespa Standard C4	

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
45	FRZ21C33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
46	FRZ21A33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
47	FRZ22A33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
48	FRZ22C33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
49	FRZ23A33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
50	FRZ23C33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
51	F21R4060	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
52	F21R4090	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
53	F21R40B0	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
54	FR41221B	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
55	FR41271B	u	Subministrament d'Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**

AMIDAMENTS

56	FR41242B	u	Subministrament d'Acer freemanii Celzam (CELEBRATION) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
57	FR412A1B	u	Subministrament d'Acer platanoides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
58	FR412G1B	u	Subministrament d'Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
59	FR412M1B	u	Subministrament d'Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
60	FR41362B	u	Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
61	FR41322B	u	Subministrament d'Aesculus carnea Briotii de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
62	FR41522B	u	Subministrament d'Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
63	FR41C42B	u	Subministrament de Carpinus betulus Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
64	FR41F21B	u	Subministrament de Catalpa bignonioides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
65	FR41F41B	u	Subministrament de Catalpa bungei de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
66	FR42122B	u	Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
67	FR42142B	u	Subministrament de Celtis occidentalisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
68	FR42482B	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
69	FR42422A	u	Subministrament de Cercis canadensis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
70	FR42561B	u	Subministrament de Chitalpa tashkentensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
71	FR42D21B	u	Subministrament d'Elaeagnus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
72	FR43172B	u	Subministrament de Fagus sylvatica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
73	FR43361B	u	Subministrament de Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
74	FR43442B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
75	FR43462B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
76	FR43512B	u	Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
77	FR43642B	u	Subministrament de Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
78	FR43812B	u	Subministrament d'Hibiscus syriacusde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
79	FR43A41B	u	Subministrament de Juglans nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
80	FR43A82B	u	Subministrament de Juglans regia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
81	FR43B41B	u	Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
82	FR43D43B	u	Subministrament de Lagerstroemia indica de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
83	FR43F42B	u	Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
84	FR43G22C	u	Subministrament de Ligustrum japonicum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
85	FR43H42B	u	Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
86	FR43J82B	u	Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
87	FR44223B	u	Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
88	FR44422B	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
89	FR44541B	u	Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**

AMIDAMENTS

90	FR44622B	u	Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
91	FR44A22B	u	Subministrament de Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
92	FR44D21B	u	Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
93	FR44E61B	u	Subministrament de Populus alba Pyramidalis (P. bolleana) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
94	FR44EA2D	u	Subministrament de Populus nigra de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
95	FR44EG2D	u	Subministrament de Populus simonii Fastigiata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
96	FR44F82B	u	Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
97	FR44FA2B	u	Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
98	FR44FJ2B	u	Subministrament de Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
99	FR44FQ2B	u	Subministrament de Prunus subhirtella Autumnalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
100	FR44J22B	u	Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

AMIDAMENTS

101	FR45162B	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
102	FR451R2B	u	Subministrament de Quercus suber de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
103	FR45441B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
104	FR45461B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia Bessoniana de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
105	FR45721B	u	Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
106	FR45A52B	u	Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
107	FR45AC2B	u	Subministrament de Tamarix tetrandra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
108	FR45B42B	u	Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
109	FR45BG2B	u	Subministrament de Tilia platyphyllos de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
110	FR45BJ2B	u	Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
111	ARBRAT4	u	Reg de suport, en qualsevol arbre i escossell, tant en nova plantació com arbrat existent. A realitzar de forma manual, amb obertura i tancament d'escossell, amb basseta d'inundació. Realitzat amb camió cuba de capacitat 8.000 l o similar
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

AMIDAMENTS

112	ARBRAT5	u	Plantació d'arbrae a arrel nua de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
113	ARBRAT6	u	Plantació d'arbre en contenidor o pa de terra protegit de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
114	ARBRAT7	u	Plantació de conífera de h=2.5-4.5 m, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
115	ARBUSTS3	m2	Desherbatge amb màquina desbrossadora. Realitzat en les zones limítrofes, per no afectar les plantes, ni malmetre-les. Amb tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
116	FR66211B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
117	FR662111	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
118	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
119	FR66222B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
120	FR662331	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
121	FR66233B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

AMIDAMENTS

122	FR662441	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
123	FR66244B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
124	FR662551	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
125	FR66255B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
126	FR662661	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
127	FR66266B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
128	FR664661	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
129	FR66466B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
130	FR6B2252	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
131	FR6B1152	u	Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

AMIDAMENTS

132	FR682111	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
133	FR682221	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
134	FR682331	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
135	FR682441	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
136	FR682551	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
137	FR682661	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
138	FR684661	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
139	FR684771	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
140	FR68211B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
141	FR68222B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

AMIDAMENTS

142	FR68233B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

143	FR68244B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

144	FR68255B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

145	FR68266B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

146	FR68466B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

147	FR68277B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

148	FR68477B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 05 PARTIDES DE REPOSICIÓ
TITOL 3 08 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR9AUA80	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en dau de formigó cada 2m

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

AMIDAMENTS

2	FR9AUA8P	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb suport i platina d'acer inoxidable encastats en paviment dur cada 2m
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
3	FR9AUAP0	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb muntants de fusta encastats amb daus de formigó
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
4	FR9AUAPP	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb suports i platines d'acer inoxidable encastats en paviment dur
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
5	FR9AUJ10	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta d'origen tropical envernissada, amb certificat d'origen de l'explotació, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a fonament encastat al paviment i reblert de resines epòxidiques, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
6	FR9AUJ20	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta de Pi cuperitzat envernissada, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a dau de formigó de 30x30x30 cm, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
7	FR9AUT10	m	Tanca mixta de fusta i malla, amb marc de fusta de Pi tractada al autoclau de 10 cm de diàmetre i mòduls de 2,25 m d'amplada i 1,20 m d'alçada, travesser en diagonal de les mateixes característiques, i reixat d'1,2 m d'alçaria, de malla de simple torsió d'acer galvanitzat 50/16 D:2,7 mm, fixada a daus de formigó de HM-20/P/40/I de 60x60x60 cm, inclòs excavació del dau i transport de terres a l'abocador
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
8	FR9AUT50	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 50 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 30 cm d'alçaria vista
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
9	FR9AUT80	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 80 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 60 cm d'alçaria vista
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
10	FR9AUTP0	u	Porta de fusta per a tanca de troncs de 0,6x0,8 m fixada a dau de formigó
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
11	FR9FP2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
12	FR9FP6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
13	FR9FR2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
14	FR9FR6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
15	FR9FT40F	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
16	FR9FP2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
17	FR9FP6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
18	FR9FR2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
19	FR9FR6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
20	FR9FT40A	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
21	NMMJ25A	m2	Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxil·la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**

AMIDAMENTS

22	NMMJ24A	m2	Descompactació de sorrals en zones de jocs infantils fins a 30/40 cm de fondària. Inclosa la neteja de l'entorn i retirada de restes, deixant la unitat completament acabada. Mesurada la superfície

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

23	NJOS02Z	m2	Aportació de sorra rentada de riu en els sorrals dels jocs infantils a raó d'un promig de 10 cm de gruix, en pèrdues no superiors al 25% de la superfície, mitjançant rasclet, pala i carret, deixant la superfície totalment acabada. Inclòs transport, càrrega i descàrrega. Mesurada la superfície executada.

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

24	NMMM17Z	m2	Tractament de protecció dels paviments de fusta tractats en autoclau i pintat. Mesurada la unitat totalment acabada.

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 05 PARTIDES DE REPOSICIÓ
TITOL 3 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT AL CAPÍTOL 09

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PARTIDREPOS	pa	Partida alçada a justificar de les partides de reposició del capítol 09

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 06 EQUIP TÈCNIC
TITOL 3 01 TECNIC TITULAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ET02	u	Tècnic titulat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Jornada (%)				
2	Tecnic Titulat		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2	ET03	u	Encarregat jardiner

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1					1,000		1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 01 VILA-MONTCADA
TITOL 3 08 NETEJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PAV1	m2	Neteja de qualsevol tipus de superfície. A realitzar diàriament. Inclou transport a l'abocador i cànon

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície					
2	Arbust		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		527,230				527,230	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		1.206,940				1.206,940	C#*D#*E#*F#
5	Mur verd		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
6	Tanca vegetal		65,910				65,910	C#*D#*E#*F#
7	Gespa < 1.000 m2		312,930				312,930	C#*D#*E#*F#
8	Gespa > 1.000 m2		2.328,750				2.328,750	C#*D#*E#*F#
9	Prat o sotabosc		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4.459,760**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	NMMM25B	m2	Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxil·la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüéncia d'actuacions		
2	Àrees de gossos		0,000			12,000	0,000	C#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 02 GARDENY
TITOL 3 08 NETEJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PAV1	m2	Neteja de qualsevol tipus de superfície. A realitzar diàriament. Inclou transport a l'abocador i cànon

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície					
2	Arbust		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		2.695,130				2.695,130	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		893,100				893,100	C#*D#*E#*F#
5	Mur verd		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
6	Parterre arbustiu		184,740				184,740	C#*D#*E#*F#
7	Gespa < 1.000 m2		118,470				118,470	C#*D#*E#*F#
8	Gespa > 1.000 m2		5.766,510				5.766,510	C#*D#*E#*F#
9	Prat o sotabosc		58.244,910				58.244,910	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **67.916,860**

2 NMMM25B m2 Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxil·la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüéncia d'actuacions		
2	Àrees de gossos		0,000			12,000	0,000	C#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 03 LLEIDA CENTRE
TITOL 3 08 NETEJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PAV1 m2 Neteja de qualsevol tipus de superfície. A realitzar diàriament. Inclou transport a l'abocador i cànon

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície					
2	Arbust		494,430				494,430	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		22.378,540				22.378,540	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		6.045,790				6.045,790	C#*D#*E#*F#
5	Mur verd		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
6	Parterre arbustiu		1.394,760				1.394,760	C#*D#*E#*F#
7	Tanca vegetal		1.643,030				1.643,030	C#*D#*E#*F#
8	Gespa < 1.000 m2		23.412,630				23.412,630	C#*D#*E#*F#
9	Gespa > 1.000 m2		45.222,820				45.222,820	C#*D#*E#*F#
10	Prat o sotabosc		4.612,590				4.612,590	C#*D#*E#*F#
11	Prat ornamental		2.672,200			1,000	2.672,200	C#*F#
12	Àrees de gossos		807,300			1,000	807,300	C#*F#

TOTAL AMIDAMENT **108.684,090**

2 NMMM25B m2 Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxil·la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüéncia d'actuacions		
2	Àrees de gossos		807,300			12,000	9.687,600	C#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9.687,600**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 04 PARDINYES, BALÀFIA I SECÀ DE ST. PERE
TITOL 3 08 NETEJA

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PAV1	m2	Neteja de qualsevol tipus de superfície. A realitzar diàriament. Inclou transport a l'abocador i cànon

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície					
2	Arbust		192,750				192,750	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		9.316,790				9.316,790	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		4.446,060				4.446,060	C#*D#*E#*F#
5	Mur verd		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
6	Parterre arbustiu		152,010				152,010	C#*D#*E#*F#
7	Tanca vegetal		1.714,190				1.714,190	C#*D#*E#*F#
8	Gespa < 1.000 m2		13.612,440				13.612,440	C#*D#*E#*F#
9	Gespa > 1.000 m2		25.571,440				25.571,440	C#*D#*E#*F#
10	Prat ornamental		3.530,400				3.530,400	C#*D#*E#*F#
11	Àrees de gossos		515,000			1,000	515,000	C#*F#

TOTAL AMIDAMENT **59.051,080**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	NMMM25B	m2	Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxil·la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüéncia d'actuacions		
2	Àrees de gossos		515,000			12,000	6.180,000	C#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6.180,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 06 NETEJA TEMPORAL PARC DE LA CANALITZACIÓ MD
TITOL 3 01 NETEJA CAPS DE SETMANA I FESTIUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PAV2	m2	Neteja de qualsevol tipus de superfície. A realitzar els caps de setmana i festius. Inclou transport a l'abocador i cànon

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície		Anualitat			
2	Gespa Marge Dret Riu		71.087,380			1,000	71.087,380	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **71.087,380**

6.3. Quadre de Preus 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/10/24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	ARBRAT1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	3,57 €
P- 2	ARBRAT2	u	Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (ZERO EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,44 €
P- 3	ARBRAT3	u	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual (ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	0,96 €
P- 4	ARBRAT4	u	Reg de suport, en qualsevol arbre i escossell, tant en nova plantació com arbrat existent. A realitzar de forma manual, amb obertura i tancament d'escossell, amb basseta d'inundació. Realitzat amb camió cuba de capacitat 8.000 l o similar (TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	3,52 €
P- 5	ARBRAT5	u	Plantació d'arbrae a arrel nua de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. (VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	29,61 €
P- 6	ARBRAT6	u	Plantació d'arbre en contenidor o pa de terra protegit de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. (TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	36,84 €
P- 7	ARBRAT7	u	Plantació de conífera de h=2.5-4.5 m, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. (TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	37,70 €
P- 8	ARBUSTS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclos recollida i trasllat a l'abocador. (DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	2,04 €
P- 9	ARBUSTS2	ml	Escarificat o entrecavat manual de la tanca vegetal, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	2,04 €
P- 10	ARBUSTS3	m2	Desherbatge amb màquina desbrossadora. Realitzat en les zones limítrofes, per no afectar les plantes, ni malmetre-les. Amb tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	0,79 €
P- 11	ARBUSTS4	m2	Retall manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador. (DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,84 €
P- 12	ARBUSTS5	ml	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador. (UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	1,65 €
P- 13	ARBUSTS6	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja (ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,34 €
P- 14	ARBUSTS7	m2	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual. (UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	1,05 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 15	ED351430	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	61,90 €
P- 16	ED351540	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	78,30 €
P- 17	ED351630	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (CENT VINT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	120,38 €
P- 18	ED351740	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (CENT NORANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	197,13 €
P- 19	ED351840	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	338,62 €
P- 20	ESPORGA1	u	Esporga d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa no superior als 6 m(+/-0,50cm). Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i transport a abocador. Inclosa taxa d'abocador. (SETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	16,04 €
P- 21	ESPORGA2	u	Esporga d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Inclosa taxa d'abocador. (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	28,58 €
P- 22	ET02	u	Tècnic titulat (QUARANTA-DOS MIL CENT SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	42.177,71 €
P- 23	ET03	u	Encarregat jardiner (TRENTA-CINC MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS)	35.462,00 €
P- 24	F2191202	m	Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	1,95 €
P- 25	F2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	4,36 €
P- 26	F2192B02	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre terra amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	2,16 €
P- 27	F2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	5,18 €
P- 28	F2192C06	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	4,90 €
P- 29	F2194AA1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (ONZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	11,49 €
P- 30	F2194AA5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	9,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 31	F2194AB1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	7,80 €
P- 32	F2194AB5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	5,33 €
P- 33	F2194AE1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12,84 €
P- 34	F2194AE5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (DOTZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	12,17 €
P- 35	F2194AF1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	9,18 €
P- 36	F2194AF5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	6,25 €
P- 37	F2194AJ1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	14,54 €
P- 38	F2194AJ5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (QUINZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	15,01 €
P- 39	F2194AK1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (DEU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	10,67 €
P- 40	F2194AK5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	7,18 €
P- 41	F2194JA1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (CATORZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	14,77 €
P- 42	F2194JA5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (TRETZE EUROS)	13,00 €
P- 43	F2194JB1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	9,18 €
P- 44	F2194JB5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,44 €
P- 45	F2194JC5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,88 €
P- 46	F2194JE1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (QUINZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	15,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 47	F2194JE5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (CATORZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	14,75 €
P- 48	F2194JF1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (ONZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	11,40 €
P- 49	F2194JF5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	6,20 €
P- 50	F2194JG5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	4,24 €
P- 51	F2194JJ1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	18,82 €
P- 52	F2194JJ5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (DISSET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	17,17 €
P- 53	F2194JK1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	13,60 €
P- 54	F2194JK5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	6,96 €
P- 55	F2194JL5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	4,60 €
P- 56	F2194U22	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,88 €
P- 57	F2194XA1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (ONZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	11,44 €
P- 58	F2194XA5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (SET EUROS)	7,00 €
P- 59	F2194XB1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	8,13 €
P- 60	F2194XB5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	4,14 €
P- 61	F2194XE1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12,64 €
P- 62	F2194XE5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	8,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/10/24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 63	F2194XF1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	9,38 €
P- 64	F2194XF5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,68 €
P- 65	F2194XJ1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (CATORZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	14,24 €
P- 66	F2194XJ5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (DEU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	10,09 €
P- 67	F2194XK1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (DEU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	10,72 €
P- 68	F2194XK5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	5,30 €
P- 69	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	3,57 €
P- 70	F21R4060	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques (VINT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	20,36 €
P- 71	F21R4090	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	44,11 €
P- 72	F21R40B0	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	63,62 €
P- 73	F2212129	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació (SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	7,02 €
P- 74	F2221231	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb mitjans manuals (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	8,59 €
P- 75	F2221242	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora manual (CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	5,27 €
P- 76	F2221363	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor (CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	5,92 €
P- 77	F2221754	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	7,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 78	F2221774	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (DEU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	10,83 €
P- 79	F2224121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora (DEU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	10,69 €
P- 80	F2224123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat (ONZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	11,18 €
P- 81	F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora (DOTZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	12,16 €
P- 82	F2225123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,64 €
P- 83	F2226121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora (TRETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,94 €
P- 84	F2226123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	14,42 €
P- 85	F7B451B0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir (UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	1,79 €
P- 86	F7B451D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	1,96 €
P- 87	F7B451E0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	2,19 €
P- 88	F931101J	m3	Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (TRENTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	30,03 €
P- 89	F932101F	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	27,26 €
P- 90	F932101J	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (VINT-I-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	28,02 €
P- 91	F9E1111G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland (TRENTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	37,03 €
P- 92	F9E1511G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland (TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	34,38 €
P- 93	F9E1D11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	40,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 94	F9E1H11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	38,29 €
P- 95	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	2,56 €
P- 96	FD5A2011	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (DEU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	10,55 €
P- 97	FD5A2012	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (CATORZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	14,94 €
P- 98	FD5A2021	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (CATORZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	14,07 €
P- 99	FD5A2022	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (DIVUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	18,95 €
P- 100	FD5A2051	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	26,37 €
P- 101	FD5A2052	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	32,32 €
P- 102	FD5A2081	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (QUARANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	42,19 €
P- 103	FD5A2082	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	48,98 €
P- 104	FD5A3312	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (DIVUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	18,17 €
P- 105	FD5A3314	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (VINT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	20,12 €
P- 106	FD5A3322	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	22,18 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 107	FD5A3324	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	24,78 €
P- 108	FD5A3352	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	35,56 €
P- 109	FD5A3354	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	39,39 €
P- 110	FD5A3392	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	16,62 €
P- 111	FD5A3394	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	18,56 €
P- 112	FD5A33A2	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (VINT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	20,62 €
P- 113	FD5A33A4	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	23,22 €
P- 114	FD5A3782	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	55,16 €
P- 115	FD5A3784	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	60,46 €
P- 116	FFB23455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	2,60 €
P- 117	FFB24455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,94 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 118	FFB25455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	3,71 €
P- 119	FFB26455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	4,79 €
P- 120	FFB27455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	6,40 €
P- 121	FFB28455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	8,40 €
P- 122	FFB29455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (ONZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	11,47 €
P- 123	FITOARBRAT1	u	Tractament fitosanitari en tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de copa no superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Pagament anual. (DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	2,23 €
P- 124	FITOARBRAT2	u	Tractament fitosanitari en tipus 2, amb una mida superior als 6m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m). Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsti de 600/1000 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual. (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	4,43 €
P- 125	FITOARBUST1	m2	Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor.Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	0,56 €
P- 126	FITOARBUST2	ml	Tractament fitosanitari en tanques vegetals en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor.Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	0,56 €
P- 127	FJS21211	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	37,23 €
P- 128	FJS21212	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge, connectat amb bobina a la canonada, i regulat (TRENTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	33,16 €
P- 129	FJS22221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	53,72 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 130	FJS22222	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat (QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	49,43 €
P- 131	FJS22241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (SEIXANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	63,19 €
P- 132	FJS22242	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	58,90 €
P- 133	FJS23221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (CENT DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	102,38 €
P- 134	FJS23241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	124,01 €
P- 135	FJS41621	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	21,68 €
P- 136	FJS41622	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (DISSET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	17,61 €
P- 137	FJS42611	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (DINOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	19,75 €
P- 138	FJS42612	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	15,68 €
P- 139	FJS42621	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	22,46 €
P- 140	FJS42622	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	18,39 €
P- 141	FJS42821	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	27,32 €
P- 142	FJS42822	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	23,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 143	FJS43621	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (TRENTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	30,05 €
P- 144	FJS43622	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	25,98 €
P- 145	FJS51631	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,68 €
P- 146	FJS51632	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	2,53 €
P- 147	FJS51651	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	2,43 €
P- 148	FJS51652	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	2,28 €
P- 149	FJS5A632	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (ONZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	11,92 €
P- 150	FJS5A634	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	13,68 €
P- 151	FJS5A636	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	15,44 €
P- 152	FJS5C100	u	Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec (UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	1,16 €
P- 153	FJSA1011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat (CENT SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	106,76 €
P- 154	FJSA1021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	159,30 €
P- 155	FJSA1041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat (CENT SETANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	170,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 156	FJSA1061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	186,93 €
P- 157	FJSA2011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	147,04 €
P- 158	FJSA2021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat (DOS-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	205,90 €
P- 159	FJSA2041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat (DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	236,83 €
P- 160	FJSA2061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat (DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	271,37 €
P- 161	FJSA3241	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat (CENT NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	191,33 €
P- 162	FJSA3261	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	212,28 €
P- 163	FJSB1111	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (QUARANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	40,24 €
P- 164	FJSB1211	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	62,46 €
P- 165	FJSB1311	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	91,84 €
P- 166	FJSB1411	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (CENT ONZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	111,98 €
P- 167	FJSB2111	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	38,36 €
P- 168	FJSB2311	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (NORANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	90,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 169	FJSB2411	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (CENT CATORZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	114,72 €
P- 170	FJSDC10G	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (CATORZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	14,71 €
P- 171	FJSDC20G	u	Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (VINT-I-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	21,04 €
P- 172	FJSDR50G	u	Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	40,53 €
P- 173	FJSDR60G	u	Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	56,96 €
P- 174	FJSDR80G	u	Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	221,74 €
P- 175	FJSZC21R	u	Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació (DINOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	19,49 €
P- 176	FJSZC31R	u	Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació (VINT-I-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	22,11 €
P- 177	FJSZC41R	u	Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	24,58 €
P- 178	FN116324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	22,79 €
P- 179	FN117324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	30,60 €
P- 180	FN118324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	36,48 €
P- 181	FN119324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	50,72 €
P- 182	FN314324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	21,86 €
P- 183	FN315324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (VINT-I-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	26,07 €
P- 184	FN316324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	35,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 185	FN317324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	47,92 €
P- 186	FN318324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	62,99 €
P- 187	FN319324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (NORANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	93,11 €
P- 188	FN7613D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4´´ de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada (TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	33,40 €
P- 189	FN7615D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada (SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	70,57 €
P- 190	FN7616D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 2´´ de diàmetre de connexió, amb cos de bronze, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada (TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	355,51 €
P- 191	FNER1381	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (TRENTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	35,17 €
P- 192	FNER1481	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (CENT DISSET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	117,79 €
P- 193	FNER1581	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	141,01 €
P- 194	FNER1681	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	153,71 €
P- 195	FNER2361	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (SETZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	16,09 €
P- 196	FNER2461	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (SETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	16,84 €
P- 197	FNER2561	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	65,69 €
P- 198	FNER2661	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	95,69 €
P- 199	FORESTAL1	ha	Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació (CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	57,63 €
P- 200	FR111000	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa (ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	0,22 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 201	FR113564	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	0,10 €
P- 202	FR113568	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (ZERO EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	0,12 €
P- 203	FR113584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (ZERO EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	0,15 €
P- 204	FR113588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (ZERO EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	0,18 €
P- 205	FR114564	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina (ZERO EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	0,17 €
P- 206	FR114568	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina (ZERO EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	0,21 €
P- 207	FR114584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina (ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	0,26 €
P- 208	FR114588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina (ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	0,32 €
P- 209	FR116242	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (ZERO EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	0,04 €
P- 210	FR116342	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent del 12 al 25 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (ZERO EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	0,05 €
P- 211	FR118242	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (ZERO EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	0,14 €
P- 212	FR11A222	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (ZERO EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	0,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 213	FR11R150	m2	Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor (ZERO EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	0,11 €
P- 214	FR261205	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 % (ZERO EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,88 €
P- 215	FR262455	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m amb corró compactador, per a un pendent inferior al 12 % (ZERO EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	0,28 €
P- 216	FR266537	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25 % (ZERO EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	0,40 €
P- 217	FR3P2111	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	51,85 €
P- 218	FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	54,34 €
P- 219	FR3P2153	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (SETANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	70,35 €
P- 220	FR3P2154	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	91,54 €
P- 221	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	39,54 €
P- 222	FR3P2212	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (QUARANTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	42,02 €
P- 223	FR3P2253	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	58,51 €
P- 224	FR3P2254	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	79,70 €
P- 225	FR3PE212	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	61,72 €
P- 226	FR3PE253	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	71,46 €
P- 227	FR3PE254	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (NORANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	91,04 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 228	FR41221B	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	92,60 €
P- 229	FR41242B	u	Subministrament d'Acer freemanii Celzam (CELEBRATION) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT NORANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	190,81 €
P- 230	FR41271B	u	Subministrament d'Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	58,88 €
P- 231	FR412A1B	u	Subministrament d'Acer platanoides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	88,98 €
P- 232	FR412G1B	u	Subministrament d'Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	83,72 €
P- 233	FR412M1B	u	Subministrament d'Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	68,62 €
P- 234	FR41322B	u	Subministrament d'Aesculus carnea Briotii de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (TRES-CENTS UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	301,08 €
P- 235	FR41362B	u	Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	182,81 €
P- 236	FR41522B	u	Subministrament d'Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	146,15 €
P- 237	FR41C42B	u	Subministrament de Carpinus betulus Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	188,14 €
P- 238	FR41F21B	u	Subministrament de Catalpa bignonioides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	53,42 €
P- 239	FR41F41B	u	Subministrament de Catalpa bungei de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (VUITANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	87,19 €
P- 240	FR42122B	u	Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	189,57 €
P- 241	FR42142B	u	Subministrament de Celtis occidentalisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	123,52 €
P- 242	FR42422A	u	Subministrament de Cercis canadensis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	208,84 €
P- 243	FR42482B	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	295,30 €
P- 244	FR42561B	u	Subministrament de Chitalpa tashkentensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (CENT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	100,83 €
P- 245	FR42D21B	u	Subministrament d'Elaeagnus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (CENT CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	114,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 246	FR43172B	u	Subministrament de Fagus sylvatica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	231,76 €
P- 247	FR43361B	u	Subministrament de Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	68,26 €
P- 248	FR43442B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT SETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	116,25 €
P- 249	FR43462B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	164,78 €
P- 250	FR43512B	u	Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	198,40 €
P- 251	FR43642B	u	Subministrament de Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	102,21 €
P- 252	FR43812B	u	Subministrament d'Hibiscus syriacusde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	205,26 €
P- 253	FR43A41B	u	Subministrament de Juglans nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	47,44 €
P- 254	FR43A82B	u	Subministrament de Juglans regia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	75,73 €
P- 255	FR43B41B	u	Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	124,96 €
P- 256	FR43D43B	u	Subministrament de Lagerstroemia indica de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l (QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	412,22 €
P- 257	FR43F42B	u	Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ (TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	341,44 €
P- 258	FR43G22C	u	Subministrament de Ligustrum japonicum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	136,27 €
P- 259	FR43H42B	u	Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	207,37 €
P- 260	FR43J82B	u	Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	139,91 €
P- 261	FR44223B	u	Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l (DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	286,18 €
P- 262	FR44422B	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	91,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 263	FR44541B	u	Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	81,57 €
P- 264	FR44622B	u	Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	168,71 €
P- 265	FR44A22B	u	Subministrament de Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	95,39 €
P- 266	FR44D21B	u	Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	51,37 €
P- 267	FR44E61B	u	Subministrament de Populus alba Pyramidalis (P. bolleana) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	54,32 €
P- 268	FR44EA2D	u	Subministrament de Populus nigra de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (CENT VINT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	120,87 €
P- 269	FR44EG2D	u	Subministrament de Populus simonii Fastigiata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (CENT VINT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	120,87 €
P- 270	FR44F82B	u	Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	273,94 €
P- 271	FR44FA2B	u	Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	224,85 €
P- 272	FR44FJ2B	u	Subministrament de Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	207,04 €
P- 273	FR44FQ2B	u	Subministrament de Prunus subhirtella Autumnalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	207,04 €
P- 274	FR44J22B	u	Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	202,76 €
P- 275	FR45162B	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	213,89 €
P- 276	FR451R2B	u	Subministrament de Quercus suber de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	213,42 €
P- 277	FR45441B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	56,84 €
P- 278	FR45461B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia Bessoniana de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (SETANTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)	77,07 €
P- 279	FR45721B	u	Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (CENT DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	102,84 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 280	FR45A52B	u	Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	160,54 €
P- 281	FR45AC2B	u	Subministrament de Tamarix tetrandra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	144,95 €
P- 282	FR45B42B	u	Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT QUARANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	140,77 €
P- 283	FR45BG2B	u	Subministrament de Tilia platyphyllos de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	139,68 €
P- 284	FR45BJ2B	u	Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	148,01 €
P- 285	FR662111	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	1,73 €
P- 286	FR66211B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	1,81 €
P- 287	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	3,03 €
P- 288	FR66222B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	3,18 €
P- 289	FR662331	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	5,20 €
P- 290	FR66233B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	5,46 €
P- 291	FR662441	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	6,57 €
P- 292	FR66244B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	6,90 €
P- 293	FR662551	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (CATORZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	14,91 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 294	FR66255B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	15,45 €
P- 295	FR662661	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	23,40 €
P- 296	FR66266B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (VINT-I-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	24,18 €
P- 297	FR664661	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	26,44 €
P- 298	FR66466B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	27,22 €
P- 299	FR682111	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	1,73 €
P- 300	FR68211B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	1,81 €
P- 301	FR682221	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	3,03 €
P- 302	FR68222B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	3,18 €
P- 303	FR682331	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	5,20 €
P- 304	FR68233B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	5,46 €
P- 305	FR682441	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	6,57 €
P- 306	FR68244B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	6,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 307	FR682551	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (CATORZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	14,91 €
P- 308	FR68255B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	15,45 €
P- 309	FR682661	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	23,40 €
P- 310	FR68266B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (VINT-I-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	24,18 €
P- 311	FR68277B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	36,77 €
P- 312	FR684661	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	26,44 €
P- 313	FR68466B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	27,22 €
P- 314	FR684771	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	34,62 €
P- 315	FR68477B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	35,95 €
P- 316	FR6B1152	u	Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	0,32 €
P- 317	FR6B2252	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	2,19 €
P- 318	FR71124H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega (DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	2,75 €
P- 319	FR71124K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega (DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	2,86 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 320	FR71124L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior (DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	2,90 €
P- 321	FR71224H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega (DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	2,59 €
P- 322	FR71224K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega (DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	2,69 €
P- 323	FR71224L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior (DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	2,73 €
P- 324	FR71294H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega (DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	2,41 €
P- 325	FR71294K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega (DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	2,52 €
P- 326	FR71294L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior (DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	2,56 €
P- 327	FR71370H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega (ZERO EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	0,37 €
P- 328	FR71370K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega (ZERO EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,48 €
P- 329	FR71370L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2 (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	0,52 €
P- 330	FR713A0H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega (ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	0,36 €
P- 331	FR713A0K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega (ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	0,46 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 332	FR713A0L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2 (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	0,51 €
P- 333	FR7212H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2 (UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	1,10 €
P- 334	FR7212K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2 (UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	1,20 €
P- 335	FR7217H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2 (UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	1,06 €
P- 336	FR7217K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2 (UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	1,16 €
P- 337	FR721AH0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2 (UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	1,03 €
P- 338	FR721AK0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2 (UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	1,14 €
P- 339	FR723000	m2	Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic de base acrílica (ZERO EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,74 €
P- 340	FR733H21	m2	Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa (CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	5,96 €
P- 341	FR734H22	m2	Implantació de gespa per rizosembra amb màquina rizosembradora, utilitzant rotlle de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa (DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	2,86 €
P- 342	FR743H11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C4 (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,68 €
P- 343	FR743L11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) (TRETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	13,73 €
P- 344	FR744H12	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma mecànica, amb rotlle de gespa Standard C4 (SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	7,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 345	FR9AUA80	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en dau de formigó cada 2m (CENT DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	102,96 €
P- 346	FR9AUA8P	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb suport i platina d'acer inoxidable encastats en paviment dur cada 2m (CENT DINOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	119,91 €
P- 347	FR9AUAP0	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb muntants de fusta encastats amb daus de formigó (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	193,24 €
P- 348	FR9AUAPP	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb suports i platines d'acer inoxidable encastats en paviment dur (DOS-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	210,70 €
P- 349	FR9AUJ10	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta d'origen tropical envernissada, amb certificat d'origen de l'explotació, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a fonament encastat al paviment i reblert de resines epòxidiques, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior (DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	266,52 €
P- 350	FR9AUJ20	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta de Pi cuperitzat envernissada, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a dau de formigó de 30x30x30 cm, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior (CENT NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	192,32 €
P- 351	FR9AUT10	m	Tanca mixta de fusta i malla, amb marc de fusta de Pi tractada al autoclau de 10 cm de diàmetre i mòduls de 2,25 m d'amplada i 1,20 m d'alçada, travesser en diagonal de les mateixes característiques, i reixat d'1,2 m d'alçaria, de malla de simple torsió d'acer galvanitzat 50/16 D:2,7 mm, fixada a daus de formigó de HM-20/P/40/I de 60x60x60 cm, inclòs excavació del dau i transport de terres a l'abocador (CENT CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	105,06 €
P- 352	FR9AUT50	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 50 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 30 cm d'alçaria vista (CENT VUIT EUROS)	108,00 €
P- 353	FR9AUT80	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 80 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 60 cm d'alçaria vista (CENT ONZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	111,64 €
P- 354	FR9AUTP0	u	Porta de fusta per a tanca de troncs de 0,6x0,8 m fixada a dau de formigó (NORANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	98,17 €
P- 355	FR9FP2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (DISSET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	17,98 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 356	FR9FP2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	23,95 €
P- 357	FR9FP6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (DINOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	19,75 €
P- 358	FR9FP6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	25,72 €
P- 359	FR9FR2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	21,25 €
P- 360	FR9FR2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	27,21 €
P- 361	FR9FR6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	23,56 €
P- 362	FR9FR6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	29,52 €
P- 363	FR9FT40A	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	24,78 €
P- 364	FR9FT40F	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (TRENTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	30,74 €
P- 365	FRZ21A33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú (SETZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	16,33 €
P- 366	FRZ21C33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú (VINT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	20,24 €
P- 367	FRZ22A33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	32,66 €
P- 368	FRZ22C33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	40,47 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 369	FRZ23A33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	48,99 €
P- 370	FRZ23C33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	60,71 €
P- 371	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm (TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	3,23 €
P- 372	GESPA1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (ZERO EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	0,09 €
P- 373	GESPA2	m2	Sega de la gespa de superfícies < 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador. (TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,78 €
P- 374	GESPA3	m2	Reg manual o automàtic els cops necesssaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,58 €
P- 375	GESPA4	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior reg, per millorar la barreja. (ZERO EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	0,40 €
P- 376	GESPA5	m2	Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfícei. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzasdors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa (ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	0,23 €
P- 377	GESPA6	m2	Ressembra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la Direcció Facultativa. (UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	1,65 €
P- 378	GESPA7	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa. Es farà de forma bianual a la totalitat de les superfícies. (UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	1,10 €
P- 379	GESPA2A	m2	Sega de la gespa de superfícies > 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador. (UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	1,86 €
P- 380	GR3P1C16	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita (QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	4,04 €
P- 381	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (DISSET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	17,36 €
P- 382	JARDINER9	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	42,60 €
P- 383	JARDINER15	ut	Manteniment de jardinera de fosa. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau. (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	11,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 384	JARDINER16	ut	Manteniment de jardinera de fusta. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau. (VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	8,21 €
P- 385	JARDINER17	ut	Manteniment de jardinera de fibra o altres. Inclou un pintat anual, i/o l'obra civil si s'escau. (SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	6,83 €
P- 386	JARDINER10	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	36,35 €
P- 387	JARDINER11	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,58 €
P- 388	JARDINER12	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador. (DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,94 €
P- 389	JARDINER13	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,98 €
P- 390	JARDINER14	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	0,53 €
P- 391	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	14,83 €
P- 392	JARDINERES2	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (DINOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	19,30 €
P- 393	JARDINERES3	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	17,54 €
P- 394	JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	1,86 €
P- 395	JARDINERES5	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En fucnió de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador. (DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	2,06 €
P- 396	JARDINERES6	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el porducte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	0,57 €
P- 397	JARDINERES7	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	0,53 €
P- 398	M9RHU010	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	151,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 399	M9RHU020	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	123,69 €
P- 400	M9RHU030	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador (CENT NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	197,34 €
P- 401	M9RHU040	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	183,65 €
P- 402	MASSAFLORS4	m2	Tractament fitosanitari en masses de flor, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	0,46 €
P- 403	MASSAFLORS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclos recollida i trasllat a l'abocador. (ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	0,90 €
P- 404	MASSAFLORS2	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja (ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	0,24 €
P- 405	MASSAFLORS3	m2	Plantació de flor de temporada o d'arbust en contenidor, de menys de 5 l. Inclòs obertura de forat de plantació 0,2x0,2 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon d'abocador. (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	2,66 €
P- 406	NJOS02Z	m2	Aportació de sorra rentada de riu en els sorrals dels jocs infantils a raó d'un promig de 10 cm de gruix, en pèrdues no superiors al 25% de la superfície, mitjançant rasclet, pala i carret, deixant la superfície totalment acabada. Inclòs transport, càrrega i descàrrega. Mesurada la superfície executada. (DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	2,42 €
P- 407	NMMJ24A	m2	Descompactació de sorrals en zones de jocs infantils fins a 30/40 cm de fondària. Inclosa la neteja de l'entorn i retirada de restes, deixant la unitat completament acabada. Mesurada la superfície (ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	0,75 €
P- 408	NMMJ25A	m2	Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxil·la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada. (ZERO EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	0,05 €
P- 409	NMMM17Z	m2	Tractament de protecció dels paviments de fusta tractats en autoclau i pintat. Mesurada la unitat totalment acabada. (NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	9,86 €
P- 410	P21R0-92GB	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	51,57 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/10/24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 411	P21R0-92GC	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	77,35 €
P- 412	P21R0-92GD	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (CENT VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	108,92 €
P- 413	P21R0-92GE	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	240,72 €
P- 414	PARTIDREPOS	pa	Partida alçada a justificar de les partides de reposició del capítol 09 (CINQUANTA MIL EUROS)	50.000,00 €
P- 415	PDK1-0001	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria) (DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	204,95 €
P- 416	PDK1-DXA5	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria) (SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	71,75 €
P- 417	PRAT1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Anual (ZERO EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	0,06 €
P- 418	PRAT2	m2	Sega de prat natural i ornamental. Realitzada amb tractor amb segadora o picadora acoplada de 60/75 cv sense recollida (ZERO EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	0,50 €
P- 419	PRAT4	m2	Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc, realitzada de forma manual. Inclosa recollida i transport a abocador. Segons definició de Direcció facultativa. Manteniment anual (ZERO EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	0,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/10/24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	NMMM25B	m2	Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxil·la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada. (ZERO EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	0,05 €
P- 2	PAV1	m2	Neteja de qualsevol tipus de superfície. A realitzar diàriament. Inclou transport a l'abocador i cànon (ZERO EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	0,15 €
P- 3	PAV2	m2	Neteja de qualsevol tipus de superfície. A realitzar els caps de setmana i festius. Inclou transport a l'abocador i cànon (ZERO EUROS AMB SET CÈNTIMS)	0,07 €

Exp. SER_OBE – 2024_0025

6.4. Quadre de Preus 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	ARBRAT1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.	**3,57 €**
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,50940 €
			Altres conceptes	3,06 €
P- 2	ARBRAT2	u	Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.	**0,44 €**
	BR3A7000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,05220 €
			Altres conceptes	0,39 €
P- 3	ARBRAT3	u	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual	**0,96 €**
			Altres conceptes	0,96 €
P- 4	ARBRAT4	u	Reg de suport, en qualsevol arbre i escossell, tant en nova plantació com arbrat existent. A realitzar de forma manual, amb obertura i tancament d'escossell, amb basseta d'inundació. Realitzat amb camió cuba de capacitat 8.000 l o similar	**3,52 €**
			Altres conceptes	3,52 €
P- 5	ARBRAT5	u	Plantació d'arbrae a arrel nua de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.	**29,61 €**
	BR3A4000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,26100 €
	BR3P2110		Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	22,66800 €
			Altres conceptes	6,68 €
P- 6	ARBRAT6	u	Plantació d'arbre en contenidor o pa de terra protegit de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.	**36,84 €**
	BR3A4000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,26100 €
	BR3P2110		Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	22,66800 €
			Altres conceptes	13,91 €
P- 7	ARBRAT7	u	Plantació de conífera de h=2.5-4.5 m, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.	**37,70 €**
	BR3A4000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,26100 €
	BR3P2110		Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	22,66800 €
			Altres conceptes	14,77 €
P- 8	ARBUSTS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclos recollida i trasllat a l'abocador.	**2,04 €**
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490 €
			Altres conceptes	1,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 9	ARBUSTS2	ml	Escarificat o entrecavat manual de la tanca vegetal, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.	**2,04 €**
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490 €
			Altres conceptes	1,96 €
P- 10	ARBUSTS3	m2	Desherbatge amb màquina desbrossadora. Realitzat en les zones limítrofes, per no afectar les plantes, ni malmetre-les. Amb tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.	**0,79 €**
	BRLA1000		Producte herbicida de contacte	0,01242 €
	BRLA3000		Producte herbicida hormonal de volum ultrabaix	0,01205 €
			Altres conceptes	0,77 €
P- 11	ARBUSTS4	m2	Retall manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador.	**2,84 €**
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,42450 €
			Altres conceptes	2,42 €
P- 12	ARBUSTS5	ml	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador.	**1,65 €**
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,42450 €
			Altres conceptes	1,23 €
P- 13	ARBUSTS6	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja	**0,34 €**
	BR3A4000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,17400 €
			Altres conceptes	0,17 €
P- 14	ARBUSTS7	m2	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual.	**1,05 €**
			Altres conceptes	1,05 €
P- 15	ED351430	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	**61,90 €**
	BD351430		Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 40x40x45 cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	38,41000 €
			Altres conceptes	23,49 €
P- 16	ED351540	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	**78,30 €**
	BD351540		Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 50x50x50 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb finestres premarcades de 29 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	54,81000 €
			Altres conceptes	23,49 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 17	ED351630	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	**120,38 €**
	BD351630		Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 60x60x65 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb finestres premarcades de 44 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	96,89000 €
			Altres conceptes	23,49 €
P- 18	ED351740	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	**197,13 €**
	BD351740		Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 80x80x85 cm de mides interiors, i 7 cm de gruix, amb finestres premarcades de 64 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	171,50000 €
			Altres conceptes	25,63 €
P- 19	ED351840	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	**338,62 €**
	BD351840		Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 100x100x100 cm de mides interiors, i 9 cm de gruix, amb finestres premarcades de 80 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	308,55000 €
			Altres conceptes	30,07 €
P- 20	ESPORGA1	u	Esporga d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa no superior als 6 m(+/-0,50cm). Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i transport a abocador. Inclosa taxa d'abocador.	**16,04 €**
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,69800 €
			Altres conceptes	14,34 €
P- 21	ESPORGA2	u	Esporga d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Inclosa taxa d'abocador.	**28,58 €**
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	3,39600 €
			Altres conceptes	25,18 €
P- 22	ET02	u	Tècnic titulat	**42.177,71 €**
			Sense descomposició	42.177,71 €
P- 23	ET03	u	Encarregat jardiner	**35.462,00 €**
			Sense descomposició	35.462,00 €
P- 24	F2191202	m	Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	**1,95 €**
			Altres conceptes	1,95 €
P- 25	F2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	**4,36 €**
			Altres conceptes	4,36 €
P- 26	F2192B02	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre terra amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	**2,16 €**
			Altres conceptes	2,16 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 27	F2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	**5,18 €**
			Altres conceptes	5,18 €
P- 28	F2192C06	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	**4,90 €**
			Altres conceptes	4,90 €
P- 29	F2194AA1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	**11,49 €**
			Altres conceptes	11,49 €
P- 30	F2194AA5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	**9,32 €**
			Altres conceptes	9,32 €
P- 31	F2194AB1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	**7,80 €**
			Altres conceptes	7,80 €
P- 32	F2194AB5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	**5,33 €**
			Altres conceptes	5,33 €
P- 33	F2194AE1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	**12,84 €**
			Altres conceptes	12,84 €
P- 34	F2194AE5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	**12,17 €**
			Altres conceptes	12,17 €
P- 35	F2194AF1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	**9,18 €**
			Altres conceptes	9,18 €
P- 36	F2194AF5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	**6,25 €**
			Altres conceptes	6,25 €
P- 37	F2194AJ1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	**14,54 €**
			Altres conceptes	14,54 €
P- 38	F2194AJ5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	**15,01 €**
			Altres conceptes	15,01 €
P- 39	F2194AK1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	**10,67 €**
			Altres conceptes	10,67 €
P- 40	F2194AK5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	**7,18 €**
			Altres conceptes	7,18 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 41	F2194JA1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	**14,77 €**
			Altres conceptes	14,77 €
P- 42	F2194JA5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	**13,00 €**
			Altres conceptes	13,00 €
P- 43	F2194JB1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	**9,18 €**
			Altres conceptes	9,18 €
P- 44	F2194JB5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	**5,44 €**
			Altres conceptes	5,44 €
P- 45	F2194JC5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	**3,88 €**
			Altres conceptes	3,88 €
P- 46	F2194JE1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	**15,95 €**
			Altres conceptes	15,95 €
P- 47	F2194JE5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	**14,75 €**
			Altres conceptes	14,75 €
P- 48	F2194JF1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	**11,40 €**
			Altres conceptes	11,40 €
P- 49	F2194JF5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	**6,20 €**
			Altres conceptes	6,20 €
P- 50	F2194JG5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	**4,24 €**
			Altres conceptes	4,24 €
P- 51	F2194JJ1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	**18,82 €**
			Altres conceptes	18,82 €
P- 52	F2194JJ5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	**17,17 €**
			Altres conceptes	17,17 €
P- 53	F2194JK1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	**13,60 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	13,60 €
P- 54	F2194JK5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	**6,96 €**
			Altres conceptes	6,96 €
P- 55	F2194JL5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	**4,60 €**
			Altres conceptes	4,60 €
P- 56	F2194U22	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	**4,88 €**
			Altres conceptes	4,88 €
P- 57	F2194XA1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	**11,44 €**
			Altres conceptes	11,44 €
P- 58	F2194XA5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	**7,00 €**
			Altres conceptes	7,00 €
P- 59	F2194XB1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	**8,13 €**
			Altres conceptes	8,13 €
P- 60	F2194XB5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	**4,14 €**
			Altres conceptes	4,14 €
P- 61	F2194XE1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	**12,64 €**
			Altres conceptes	12,64 €
P- 62	F2194XE5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	**8,42 €**
			Altres conceptes	8,42 €
P- 63	F2194XF1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	**9,38 €**
			Altres conceptes	9,38 €
P- 64	F2194XF5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	**4,68 €**
			Altres conceptes	4,68 €
P- 65	F2194XJ1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	**14,24 €**
			Altres conceptes	14,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 66	F2194XJ5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	**10,09 €**
			Altres conceptes	10,09 €
P- 67	F2194XK1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	**10,72 €**
			Altres conceptes	10,72 €
P- 68	F2194XK5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	**5,30 €**
			Altres conceptes	5,30 €
P- 69	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	**3,57 €**
			Altres conceptes	3,57 €
P- 70	F21R4060	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	**20,36 €**
			Altres conceptes	20,36 €
P- 71	F21R4090	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	**44,11 €**
			Altres conceptes	44,11 €
P- 72	F21R40B0	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	**63,62 €**
			Altres conceptes	63,62 €
P- 73	F2212129	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació	**7,02 €**
			Altres conceptes	7,02 €
P- 74	F2221231	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb mitjans manuals	**8,59 €**
			Altres conceptes	8,59 €
P- 75	F2221242	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora manual	**5,27 €**
			Altres conceptes	5,27 €
P- 76	F2221363	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor	**5,92 €**
			Altres conceptes	5,92 €
P- 77	F2221754	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora	**7,09 €**
			Altres conceptes	7,09 €
P- 78	F2221774	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora	**10,83 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	10,83 €
P- 79	F2224121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora	**10,69 €**
			Altres conceptes	10,69 €
P- 80	F2224123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat	**11,18 €**
			Altres conceptes	11,18 €
P- 81	F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora	**12,16 €**
			Altres conceptes	12,16 €
P- 82	F2225123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat	**13,64 €**
			Altres conceptes	13,64 €
P- 83	F2226121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora	**13,94 €**
			Altres conceptes	13,94 €
P- 84	F2226123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat	**14,42 €**
			Altres conceptes	14,42 €
P- 85	F7B451B0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir	**1,79 €**
	B7B151B0		Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2	0,66000 €
			Altres conceptes	1,13 €
P- 86	F7B451D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir	**1,96 €**
	B7B151D0		Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	0,83600 €
			Altres conceptes	1,12 €
P- 87	F7B451E0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir	**2,19 €**
	B7B151E0		Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2	1,06700 €
			Altres conceptes	1,12 €
P- 88	F931101J	m3	Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	**30,03 €**
	B0111000		Aigua	0,08100 €
	B0371000		Tot-u natural	21,45900 €
			Altres conceptes	8,49 €
P- 89	F932101F	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM	**27,26 €**
	B0111000		Aigua	0,08100 €
	B0321000		Sauló sense garbellar	19,06700 €
			Altres conceptes	8,11 €
P- 90	F932101J	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	**28,02 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0111000		Aigua	0,08100 €
	B0321000		Sauló sense garbellar	19,06700 €
			Altres conceptes	8,87 €
P- 91	F9E1111G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland	**37,03 €**
	B0111000		Aigua	0,00162 €
	B0310500		Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,91282 €
	B0512401		Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,45080 €
	B9E11100		Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior	9,01680 €
			Altres conceptes	26,65 €
P- 92	F9E1511G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland	**34,38 €**
	B0111000		Aigua	0,00162 €
	B0310500		Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,91282 €
	B0512401		Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,45080 €
	B9E15100		Panot gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior	10,68960 €
			Altres conceptes	22,33 €
P- 93	F9E1D11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	**40,54 €**
	B0111000		Aigua	0,00162 €
	B0310500		Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,91282 €
	B051E201		Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,69942 €
	B0818120		Colorant en pols per a formigó	0,95625 €
	B9E1D100		Panot de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior	11,32200 €
			Altres conceptes	26,65 €
P- 94	F9E1H11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	**38,29 €**
	B0111000		Aigua	0,00162 €
	B0310500		Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,91282 €
	B051E201		Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,69942 €
	B0818120		Colorant en pols per a formigó	0,95625 €
	B9E1H100		Panot de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior	13,39260 €
			Altres conceptes	22,33 €
P- 95	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant	**2,56 €**
			Altres conceptes	2,56 €
P- 96	FD5A2011	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	**10,55 €**
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	9,08636 €
			Altres conceptes	1,46 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 97	FD5A2012	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	**14,94 €**
	B0310040		Sorra de pedrera per a drens	3,84237 €
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	4,54318 €
	B7B111F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	3,32640 €
			Altres conceptes	3,23 €
P- 98	FD5A2021	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	**14,07 €**
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	12,11515 €
			Altres conceptes	1,95 €
P- 99	FD5A2022	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	**18,95 €**
	B0310040		Sorra de pedrera per a drens	5,12316 €
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	6,05758 €
	B7B111F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	3,74220 €
			Altres conceptes	4,03 €
P- 100	FD5A2051	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	**26,37 €**
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	22,71591 €
			Altres conceptes	3,65 €
P- 101	FD5A2052	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	**32,32 €**
	B0310040		Sorra de pedrera per a drens	9,60593 €
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	11,35796 €
	B7B111F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	4,98960 €
			Altres conceptes	6,37 €
P- 102	FD5A2081	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	**42,19 €**
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	36,34546 €
			Altres conceptes	5,84 €
P- 103	FD5A2082	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	**48,98 €**
	B0310040		Sorra de pedrera per a drens	15,36948 €
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	18,17273 €
	B7B111F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	6,23700 €
			Altres conceptes	9,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 104	FD5A3312	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	**18,17 €**
	B0310040		Sorra de pedrera per a drens	3,84237 €
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	4,35229 €
	B7B111F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	3,32640 €
	BD5A2800		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	2,62500 €
			Altres conceptes	4,02 €
P- 105	FD5A3314	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	**20,12 €**
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	8,89547 €
	B7B111F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	4,57380 €
	BD5A2800		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	2,62500 €
			Altres conceptes	4,03 €
P- 106	FD5A3322	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	**22,18 €**
	B0310040		Sorra de pedrera per a drens	5,12316 €
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	5,86669 €
	B7B111F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	3,74220 €
	BD5A2800		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	2,62500 €
			Altres conceptes	4,82 €
P- 107	FD5A3324	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	**24,78 €**
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	11,92426 €
	B7B111F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	5,40540 €
	BD5A2800		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	2,62500 €
			Altres conceptes	4,83 €
P- 108	FD5A3352	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	**35,56 €**
	B0310040		Sorra de pedrera per a drens	9,60593 €
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	11,16707 €
	B7B111F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	4,98960 €
	BD5A2800		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	2,62500 €
			Altres conceptes	7,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 109	FD5A3354	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	**39,39 €**
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	22,52502 €
	B7B111F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	7,06860 €
	BD5A2800		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	2,62500 €
			Altres conceptes	7,17 €
P- 110	FD5A3392	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	**16,62 €**
	B0310040		Sorra de pedrera per a drens	3,84237 €
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	4,35229 €
	B7B111F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	3,32640 €
	BD5B1800		Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre	1,07100 €
			Altres conceptes	4,03 €
P- 111	FD5A3394	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	**18,56 €**
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	8,89547 €
	B7B111F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	4,57380 €
	BD5B1800		Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre	1,07100 €
			Altres conceptes	4,02 €
P- 112	FD5A33A2	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	**20,62 €**
	B0310040		Sorra de pedrera per a drens	5,12316 €
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	5,86669 €
	B7B111F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	3,74220 €
	BD5B1800		Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre	1,07100 €
			Altres conceptes	4,82 €
P- 113	FD5A33A4	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	**23,22 €**
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	11,92426 €
	B7B111F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	5,40540 €
	BD5B1800		Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre	1,07100 €
			Altres conceptes	4,82 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 114	FD5A3782	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	**55,16 €**
	B0310040		Sorra de pedrera per a drens	15,36948 €
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	17,70823 €
	B7B111F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	6,23700 €
	BD5A2D00		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 125 mm de diàmetre	5,44950 €
			Altres conceptes	10,40 €
P- 115	FD5A3784	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	**60,46 €**
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	35,88096 €
	B7B111F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	8,73180 €
	BD5A2D00		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 125 mm de diàmetre	5,44950 €
			Altres conceptes	10,40 €
P- 116	FFB23455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	**2,60 €**
	BFB23400		Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,30600 €
	BFWB2305		Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,42000 €
	BFYB2305		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02000 €
			Altres conceptes	1,85 €
P- 117	FFB24455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	**2,94 €**
	BFB24400		Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,40800 €
	BFWB2405		Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,63600 €
	BFYB2405		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,04000 €
			Altres conceptes	1,86 €
P- 118	FFB25455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	**3,71 €**
	BFB25400		Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,63240 €
	BFWB2505		Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,80100 €
	BFYB2505		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,05000 €
			Altres conceptes	2,23 €
P- 119	FFB26455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	**4,79 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BFB26400		Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,00980 €
	BFWB2605		Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	1,11000 €
	BFYB2605		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,08000 €
			Altres conceptes	2,59 €
P- 120	FFB27455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	**6,40 €**
	BFB27400		Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,58100 €
	BFWB2705		Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	1,72200 €
	BFYB2705		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,13000 €
			Altres conceptes	2,97 €
P- 121	FFB28455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	**8,40 €**
	BFB28400		Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	2,44800 €
	BFWB2805		Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	2,41200 €
	BFYB2805		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,21000 €
			Altres conceptes	3,33 €
P- 122	FFB29455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	**11,47 €**
	BFB29400		Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	3,84540 €
	BFWB2905		Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	3,59100 €
	BFYB2905		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,33000 €
			Altres conceptes	3,70 €
P- 123	FITOARBRAT1	u	Tractament fitosanitari en tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de copa no superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Pagament anual.	**2,23 €**
	BRL11000		Producte fungicida	0,00544 €
	BRL21000		Producte insecticida	0,02712 €
	BRL24000		Producte acaricida	0,09518 €
			Altres conceptes	2,10 €
P- 124	FITOARBRAT2	u	Tractament fitosanitari en tipus 2, amb una mida superior als 6m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m). Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsti de 600/1000 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual.	**4,43 €**
	BRL11000		Producte fungicida	0,01088 €
	BRL21000		Producte insecticida	0,05424 €
	BRL24000		Producte acaricida	0,19036 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	4,17 €
P- 125	FITOARBUST1	m2	Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor.Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.	**0,56 €**
	BRL11000		Producte fungicida	0,00544 €
	BRL21000		Producte insecticida	0,02712 €
	BRL24000		Producte acaricida	0,09518 €
			Altres conceptes	0,43 €
P- 126	FITOARBUST2	ml	Tractament fitosanitari en tanques vegetals en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor.Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.	**0,56 €**
	BRL11000		Producte fungicida	0,00544 €
	BRL21000		Producte insecticida	0,02712 €
	BRL24000		Producte acaricida	0,09518 €
			Altres conceptes	0,43 €
P- 127	FJS21211	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	**37,23 €**
	BJS21210		Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge	14,34000 €
	BJSW1110		Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2´´	4,38000 €
			Altres conceptes	18,51 €
P- 128	FJS21212	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge, connectat amb bobina a la canonada, i regulat	**33,16 €**
	BJS21210		Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge	14,34000 €
	BJSW1210		Connexió per a difusor o aspersor amb bobina d'1/2´´	0,31000 €
			Altres conceptes	18,51 €
P- 129	FJS22221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	**53,72 €**
	BJS22220		Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	30,56000 €
	BJSW1120		Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 3/4´´	4,65000 €
			Altres conceptes	18,51 €
P- 130	FJS22222	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat	**49,43 €**
	BJS22220		Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	30,56000 €
	BJSW1220		Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 3/4´´	0,36000 €
			Altres conceptes	18,51 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 131	FJS22241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	**63,19 €**
	BJS22240		Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	40,03000 €
	BJSW1120		Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 3/4´´	4,65000 €
			Altres conceptes	18,51 €
P- 132	FJS22242	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat	**58,90 €**
	BJS22240		Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	40,03000 €
	BJSW1220		Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 3/4´´	0,36000 €
			Altres conceptes	18,51 €
P- 133	FJS23221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	**102,38 €**
	BJS23220		Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	69,76000 €
	BJSW1130		Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1´´	6,70000 €
			Altres conceptes	25,92 €
P- 134	FJS23241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	**124,01 €**
	BJS23240		Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent d'acer inoxidable de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	91,39000 €
	BJSW1130		Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1´´	6,70000 €
			Altres conceptes	25,92 €
P- 135	FJS41621	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	**21,68 €**
	BJS41620		Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	6,19000 €
	BJSW1110		Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2´´	4,38000 €
			Altres conceptes	11,11 €
P- 136	FJS41622	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	**17,61 €**
	BJS41620		Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	6,19000 €
	BJSW1210		Connexió per a difusor o aspersor amb bobina d'1/2´´	0,31000 €
			Altres conceptes	11,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 137	FJS42611	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	**19,75 €**
	BJS42610		Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió	4,26000 €
	BJSW1110		Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2´´	4,38000 €
			Altres conceptes	11,11 €
P- 138	FJS42612	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	**15,68 €**
	BJS42610		Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió	4,26000 €
	BJSW1210		Connexió per a difusor o aspersor amb bobina d'1/2´´	0,31000 €
			Altres conceptes	11,11 €
P- 139	FJS42621	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	**22,46 €**
	BJS42620		Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	6,97000 €
	BJSW1110		Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2´´	4,38000 €
			Altres conceptes	11,11 €
P- 140	FJS42622	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	**18,39 €**
	BJS42620		Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	6,97000 €
	BJSW1210		Connexió per a difusor o aspersor amb bobina d'1/2´´	0,31000 €
			Altres conceptes	11,11 €
P- 141	FJS42821	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	**27,32 €**
	BJS42820		Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	11,83000 €
	BJSW1110		Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2´´	4,38000 €
			Altres conceptes	11,11 €
P- 142	FJS42822	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	**23,25 €**
	BJS42820		Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	11,83000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJSW1210		Connexió per a difusor o aspersor amb bobina d'1/2´´	0,31000 €
			Altres conceptes	11,11 €
P- 143	FJS43621	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	**30,05 €**
	BJS43620		Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	14,56000 €
	BJSW1110		Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2´´	4,38000 €
			Altres conceptes	11,11 €
P- 144	FJS43622	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	**25,98 €**
	BJS43620		Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	14,56000 €
	BJSW1210		Connexió per a difusor o aspersor amb bobina d'1/2´´	0,31000 €
			Altres conceptes	11,11 €
P- 145	FJS51631	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	**2,68 €**
	B0B27000		Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,14850 €
	BFYB2305		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02000 €
	BJS51630		Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	1,23900 €
			Altres conceptes	1,27 €
P- 146	FJS51632	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	**2,53 €**
	BFYB2305		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02000 €
	BJS51630		Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	1,23900 €
			Altres conceptes	1,27 €
P- 147	FJS51651	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	**2,43 €**
	B0B27000		Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,14850 €
	BFYB2305		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02000 €
	BJS51650		Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm	0,98700 €
			Altres conceptes	1,27 €
P- 148	FJS51652	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	**2,28 €**
	BFYB2305		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02000 €
	BJS51650		Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm	0,98700 €
			Altres conceptes	1,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 149	FJS5A632	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	**11,92 €**
	BD5A2600		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre	4,07147 €
	BFYB2305		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02400 €
	BJS51630		Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	2,96569 €
			Altres conceptes	4,86 €
P- 150	FJS5A634	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	**13,68 €**
	BD5A2600		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre	5,08937 €
	BFYB2305		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02400 €
	BJS51630		Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	3,70709 €
			Altres conceptes	4,86 €
P- 151	FJS5A636	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	**15,44 €**
	BD5A2600		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre	6,10727 €
	BFYB2305		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02400 €
	BJS51630		Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	4,44848 €
			Altres conceptes	4,86 €
P- 152	FJS5C100	u	Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec	**1,16 €**
	BJS5C100		Degoter autocompensant i antidrenant	0,42000 €
			Altres conceptes	0,74 €
P- 153	FJSA1011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat	**106,76 €**
	BJSA1011		Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions	91,20000 €
			Altres conceptes	15,56 €
P- 154	FJSA1021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat	**159,30 €**
	BJSA1021		Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions	143,74000 €
			Altres conceptes	15,56 €
P- 155	FJSA1041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat	**170,71 €**
	BJSA1041		Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions	155,15000 €
			Altres conceptes	15,56 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 156	FJSA1061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat	**186,93 €**
	BJSA1061		Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions	167,49000 €
			Altres conceptes	19,44 €
P- 157	FJSA2011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat	**147,04 €**
	BJSA2011		Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions	131,48000 €
			Altres conceptes	15,56 €
P- 158	FJSA2021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat	**205,90 €**
	BJSA2021		Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions	190,34000 €
			Altres conceptes	15,56 €
P- 159	FJSA2041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat	**236,83 €**
	BJSA2041		Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions	221,27000 €
			Altres conceptes	15,56 €
P- 160	FJSA2061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat	**271,37 €**
	BJSA2061		Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions	251,93000 €
			Altres conceptes	19,44 €
P- 161	FJSA3241	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat	**191,33 €**
	BJSA3240		Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions	175,77000 €
			Altres conceptes	15,56 €
P- 162	FJSA3261	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat	**212,28 €**
	BJSA3260		Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions	192,84000 €
			Altres conceptes	19,44 €
P- 163	FJSB1111	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	**40,24 €**
	BJSB1110		Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar	20,08000 €
	BJSWE100		Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´	5,72000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	14,44 €
P- 164	FJSB1211	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	**62,46 €**
	BJSB1210		Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	42,30000 €
	BJSWE100		Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´	5,72000 €
			Altres conceptes	14,44 €
P- 165	FJSB1311	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	**91,84 €**
	BJSB1310		Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	65,57000 €
	BJSWE300		Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´1/2	7,02000 €
			Altres conceptes	19,25 €
P- 166	FJSB1411	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	**111,98 €**
	BJSB1410		Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	71,06000 €
	BJSWE400		Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 2´´	12,04000 €
			Altres conceptes	28,88 €
P- 167	FJSB2111	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	**38,36 €**
	BJSB2110		Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar	18,20000 €
	BJSWE100		Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´	5,72000 €
			Altres conceptes	14,44 €
P- 168	FJSB2311	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	**90,45 €**
	BJSB2310		Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	64,18000 €
	BJSWE300		Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´1/2	7,02000 €
			Altres conceptes	19,25 €
P- 169	FJSB2411	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	**114,72 €**
	BJSB2410		Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	73,80000 €
	BJSWE400		Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 2´´	12,04000 €
			Altres conceptes	28,88 €
P- 170	FJSDC10G	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	**14,71 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	0,32239 €
	BJSDC100		Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar	5,34000 €
			Altres conceptes	9,05 €
P- 171	FJSDC20G	u	Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	**21,04 €**
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	0,62994 €
	BJSDC200		Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar	11,36000 €
			Altres conceptes	9,05 €
P- 172	FJSDR50G	u	Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	**40,53 €**
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	1,14746 €
	BJSDR500		Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar	26,71000 €
			Altres conceptes	12,67 €
P- 173	FJSDR60G	u	Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	**56,96 €**
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	1,64165 €
	BJSDR600		Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar	42,65000 €
			Altres conceptes	12,67 €
P- 174	FJSDR80G	u	Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	**221,74 €**
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	2,51339 €
	BJSDR800		Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar	206,56000 €
			Altres conceptes	12,67 €
P- 175	FJSZC21R	u	Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	**19,49 €**
	BJSZC210		Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1" de diàmetre	4,68000 €
			Altres conceptes	14,81 €
P- 176	FJSZC31R	u	Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	**22,11 €**
	BJSZC310		Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre	7,30000 €
			Altres conceptes	14,81 €
P- 177	FJSZC41R	u	Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	**24,58 €**
	BJSZC410		Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1" de diàmetre	9,77000 €
			Altres conceptes	14,81 €
P- 178	FN116324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	**22,79 €**
	BN116320		Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt	11,68000 €
			Altres conceptes	11,11 €
P- 179	FN117324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	**30,60 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BN117320		Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt	16,71000 €
			Altres conceptes	13,89 €
P- 180	FN118324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	**36,48 €**
	BN118320		Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt	22,59000 €
			Altres conceptes	13,89 €
P- 181	FN119324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	**50,72 €**
	BN119320		Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt	34,06000 €
			Altres conceptes	16,66 €
P- 182	FN314324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	**21,86 €**
	BN314320		Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, 10 bar de PN, de bronze, preu alt	12,60000 €
			Altres conceptes	9,26 €
P- 183	FN315324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	**26,07 €**
	BN315320		Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, 10 bar de PN, de bronze, preu alt	16,81000 €
			Altres conceptes	9,26 €
P- 184	FN316324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	**35,69 €**
	BN316320		Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, 10 bar de PN, de bronze, preu alt	24,58000 €
			Altres conceptes	11,11 €
P- 185	FN317324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	**47,92 €**
	BN317320		Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, 10 bar de PN, de bronze, preu alt	34,03000 €
			Altres conceptes	13,89 €
P- 186	FN318324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	**62,99 €**
	BN318320		Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, 10 bar de PN, de bronze, preu alt	49,10000 €
			Altres conceptes	13,89 €
P- 187	FN319324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	**93,11 €**
	BN319320		Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, 10 bar de PN, de bronze, preu alt	76,45000 €
			Altres conceptes	16,66 €
P- 188	FN7613D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4´´ de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada	**33,40 €**
	BN7613D0		Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4´´ de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar	18,55000 €
			Altres conceptes	14,85 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 189	FN7615D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada	**70,57 €**
	BN7615D0		Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar	55,72000 €
			Altres conceptes	14,85 €
P- 190	FN7616D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 2´´ de diàmetre de connexió, amb cos de bronze, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada	**355,51 €**
	BN7616D0		Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 2´´ de diàmetre de connexió, amb cos de bronze, per a una pressió de sortida de 3 bar	340,66000 €
			Altres conceptes	14,85 €
P- 191	FNER1381	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	**35,17 €**
	BNER1381		Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	27,32000 €
			Altres conceptes	7,85 €
P- 192	FNER1481	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	**117,79 €**
	BNER1481		Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	109,19000 €
			Altres conceptes	8,60 €
P- 193	FNER1581	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	**141,01 €**
	BNER1581		Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	126,80000 €
			Altres conceptes	14,21 €
P- 194	FNER1681	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	**153,71 €**
	BNER1681		Filtre per a instal·lació de reg de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	133,14000 €
			Altres conceptes	20,57 €
P- 195	FNER2361	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	**16,09 €**
	BNER2361		Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	8,24000 €
			Altres conceptes	7,85 €
P- 196	FNER2461	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	**16,84 €**
	BNER2461		Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	8,24000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	8,60 €
P- 197	FNER2561	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	**65,69 €**
	BNER2561		Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	51,48000 €
			Altres conceptes	14,21 €
P- 198	FNER2661	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	**95,69 €**
	BNER2661		Filtre per a instal·lació de reg de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	75,12000 €
			Altres conceptes	20,57 €
P- 199	FORESTAL1	ha	Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou elsproductes i tot el necessari per realitzar l'aplicació	**57,63 €**
	BRL11000		Producte fungicida	5,44000 €
	BRL21000		Producte insecticida	27,12000 €
			Altres conceptes	25,07 €
P- 200	FR111000	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa	**0,22 €**
			Altres conceptes	0,22 €
P- 201	FR113564	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	**0,10 €**
			Altres conceptes	0,10 €
P- 202	FR113568	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	**0,12 €**
			Altres conceptes	0,12 €
P- 203	FR113584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	**0,15 €**
			Altres conceptes	0,15 €
P- 204	FR113588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	**0,18 €**
			Altres conceptes	0,18 €
P- 205	FR114564	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	**0,17 €**
			Altres conceptes	0,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 206	FR114568	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	**0,21 €**
			Altres conceptes	0,21 €
P- 207	FR114584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	**0,26 €**
			Altres conceptes	0,26 €
P- 208	FR114588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	**0,32 €**
			Altres conceptes	0,32 €
P- 209	FR116242	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	**0,04 €**
			Altres conceptes	0,04 €
P- 210	FR116342	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent del 12 al 25 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	**0,05 €**
			Altres conceptes	0,05 €
P- 211	FR118242	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	**0,14 €**
			Altres conceptes	0,14 €
P- 212	FR11A222	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	**0,15 €**
			Altres conceptes	0,15 €
P- 213	FR11R150	m2	Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor	**0,11 €**
			Altres conceptes	0,11 €
P- 214	FR261205	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 %	**0,88 €**
			Altres conceptes	0,88 €
P- 215	FR262455	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m amb corró compactador, per a un pendent inferior al 12 %	**0,28 €**
			Altres conceptes	0,28 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 216	FR266537	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25 %	**0,40 €**
			Altres conceptes	0,40 €
P- 217	FR3P2111	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	**51,85 €**
	BR3P2110		Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	43,63590 €
			Altres conceptes	8,21 €
P- 218	FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	**54,34 €**
	BR3P2110		Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	43,63590 €
			Altres conceptes	10,70 €
P- 219	FR3P2153	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	**70,35 €**
	BR3P2150		Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3	55,90552 €
			Altres conceptes	14,44 €
P- 220	FR3P2154	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	**91,54 €**
	BR3P2150		Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3	55,90552 €
			Altres conceptes	35,63 €
P- 221	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	**39,54 €**
	BR3P2210		Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	31,32360 €
			Altres conceptes	8,22 €
P- 222	FR3P2212	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	**42,02 €**
	BR3P2210		Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	31,32360 €
			Altres conceptes	10,70 €
P- 223	FR3P2253	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	**58,51 €**
	BR3P2250		Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3	44,06226 €
			Altres conceptes	14,45 €
P- 224	FR3P2254	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	**79,70 €**
	BR3P2250		Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3	44,06226 €
			Altres conceptes	35,64 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 225	FR3PE212	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	**61,72 €**
	BR3PE210		Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel	47,80600 €
			Altres conceptes	13,91 €
P- 226	FR3PE253	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	**71,46 €**
	BR3PE250		Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	55,40640 €
			Altres conceptes	16,05 €
P- 227	FR3PE254	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	**91,04 €**
	BR3PE250		Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	55,40640 €
			Altres conceptes	35,63 €
P- 228	FR41221B	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	**92,60 €**
	BR41221B		Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	92,60000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 229	FR41242B	u	Subministrament d'Acer freemanii Celzam (CELEBRATION) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	**190,81 €**
	BR41242B		Acer freemanii Celzam (CELEBRATION) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	190,81000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 230	FR41271B	u	Subministrament d'Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	**58,88 €**
	BR41271B		Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	58,88000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 231	FR412A1B	u	Subministrament d'Acer platanoides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	**88,98 €**
	BR412A1B		Acer platanoides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	88,98000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 232	FR412G1B	u	Subministrament d'Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	**83,72 €**
	BR412G1B		Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	83,72000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 233	FR412M1B	u	Subministrament d'Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	**68,62 €**
	BR412M1B		Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	68,62000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 234	FR41322B	u	Subministrament d'Aesculus carnea Briotii de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	**301,08 €**
	BR41322B		Aesculus carnea Briotii de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	301,08000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 235	FR41362B	u	Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	**182,81 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR41362B		Aesculus hippocastanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	182,81000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 236	FR41522B	u	Subministrament d'Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	**146,15 €**
	BR41522B		Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	146,15000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 237	FR41C42B	u	Subministrament de Carpinus betulus Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	**188,14 €**
	BR41C42B		Carpinus betulus Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	188,14000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 238	FR41F21B	u	Subministrament de Catalpa bignonioides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	**53,42 €**
	BR41F21B		Catalpa bignonioides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	53,42000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 239	FR41F41B	u	Subministrament de Catalpa bungei de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	**87,19 €**
	BR41F41B		Catalpa bungei de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	87,19000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 240	FR42122B	u	Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	**189,57 €**
	BR42122B		Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	189,57000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 241	FR42142B	u	Subministrament de Celtis occidentalisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	**123,52 €**
	BR42142B		Celtis occidentalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	123,52000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 242	FR42422A	u	Subministrament de Cercis canadensis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ	**208,84 €**
	BR42422A		Cercis canadensis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ	208,84000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 243	FR42482B	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	**295,30 €**
	BR42482B		Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	295,30000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 244	FR42561B	u	Subministrament de Chitalpa tashkentensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	**100,83 €**
	BR42561B		Chitalpa tashkentensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	100,83000 €
			Altres conceptes	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 245	FR42D21B	u	Subministrament d'Elaeagnus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	**114,59 €**
	BR42D21B		Elaeagnus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	114,59000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 246	FR43172B	u	Subministrament de Fagus sylvatica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	**231,76 €**
	BR43172B		Fagus sylvatica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	231,76000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 247	FR43361B	u	Subministrament de Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	**68,26 €**
	BR43361B		Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	68,26000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 248	FR43442B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	**116,25 €**
	BR43442B		Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	116,25000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 249	FR43462B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	**164,78 €**
	BR43462B		Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	164,78000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 250	FR43512B	u	Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	**198,40 €**
	BR43512B		Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	198,40000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 251	FR43642B	u	Subministrament de Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	**102,21 €**
	BR43642B		Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	102,21000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 252	FR43812B	u	Subministrament d'Hibiscus syriacusde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	**205,26 €**
	BR43812B		Hibiscus syriacus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	205,26000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 253	FR43A41B	u	Subministrament de Juglans nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	**47,44 €**
	BR43A41B		Juglans nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	47,44000 €
			Altres conceptes	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 254	FR43A82B	u	Subministrament de Juglans regia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	**75,73 €**
	BR43A82B		Juglans regia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	75,73000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 255	FR43B41B	u	Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	**124,96 €**
	BR43B41B		Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	124,96000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 256	FR43D43B	u	Subministrament de Lagerstroemia indica de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	**412,22 €**
	BR43D43B		Lagerstroemia indica de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	412,22000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 257	FR43F42B	u	Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ	**341,44 €**
	BR43F42B		Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ	341,44000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 258	FR43G22C	u	Subministrament de Ligustrum japonicum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ	**136,27 €**
	BR43G22C		Ligustrum japonicum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ	136,27000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 259	FR43H42B	u	Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	**207,37 €**
	BR43H42B		Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,37000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 260	FR43J82B	u	Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	**139,91 €**
	BR43J82B		Liriodendron tulipifera de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	139,91000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 261	FR44223B	u	Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l	**286,18 €**
	BR44223B		Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l	286,18000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 262	FR44422B	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	**91,38 €**
	BR44422B		Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	91,38000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 263	FR44541B	u	Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	**81,57 €**
	BR44541B		Morus alba Fruitless de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	81,57000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,00 €
P- 264	FR44622B	u	Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ	**168,71 €**
	BR44622B		Olea europaea de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ	168,71000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 265	FR44A22B	u	Subministrament de Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	**95,39 €**
	BR44A22B		Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	95,39000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 266	FR44D21B	u	Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	**51,37 €**
	BR44D21B		Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	51,37000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 267	FR44E61B	u	Subministrament de Populus alba Pyramidalis (P. bolleana) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	**54,32 €**
	BR44E61B		Populus alba Pyramidalis (P. bolleana) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	54,32000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 268	FR44EA2D	u	Subministrament de Populus nigra de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	**120,87 €**
	BR44EA2D		Populus nigra de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	120,87000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 269	FR44EG2D	u	Subministrament de Populus simonii Fastigiata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	**120,87 €**
	BR44EG2D		Populus simonii Fastigiata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	120,87000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 270	FR44F82B	u	Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	**273,94 €**
	BR44F82B		Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	273,94000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 271	FR44FA2B	u	Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	**224,85 €**
	BR44FA2B		Prunus dulcis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	224,85000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 272	FR44FJ2B	u	Subministrament de Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	**207,04 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR44FJ2B		Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,04000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 273	FR44FQ2B	u	Subministrament de Prunus subhirtella Autumnalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	**207,04 €**
	BR44FQ2B		Prunus subhirtella Autumnalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,04000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 274	FR44J22B	u	Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	**202,76 €**
	BR44J22B		Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	202,76000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 275	FR45162B	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	**213,89 €**
	BR45162B		Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	213,89000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 276	FR451R2B	u	Subministrament de Quercus suber de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	**213,42 €**
	BR451R2B		Quercus suber de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	213,42000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 277	FR45441B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	**56,84 €**
	BR45441B		Robinia pseudoacacia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	56,84000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 278	FR45461B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia Bessoniana de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	**77,07 €**
	BR45461B		Robinia pseudoacacia Bessoniana de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	77,07000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 279	FR45721B	u	Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	**102,84 €**
	BR45721B		Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	102,84000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 280	FR45A52B	u	Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	**160,54 €**
	BR45A52B		Tamarix gallica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	160,54000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 281	FR45AC2B	u	Subministrament de Tamarix tetrandra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	**144,95 €**
	BR45AC2B		Tamarix tetrandra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	144,95000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,00 €
P- 282	FR45B42B	u	Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	**140,77 €**
	BR45B42B		Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	140,77000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 283	FR45BG2B	u	Subministrament de Tilia platyphyllos de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	**139,68 €**
	BR45BG2B		Tilia platyphyllos de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	139,68000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 284	FR45BJ2B	u	Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	**148,01 €**
	BR45BJ2B		Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	148,01000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 285	FR662111	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	**1,73 €**
	B0111000		Aigua	0,00502 €
			Altres conceptes	1,72 €
P- 286	FR66211B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	**1,81 €**
	B0111000		Aigua	0,00502 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,08685 €
			Altres conceptes	1,72 €
P- 287	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	**3,03 €**
	B0111000		Aigua	0,00875 €
			Altres conceptes	3,02 €
P- 288	FR66222B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	**3,18 €**
	B0111000		Aigua	0,00875 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,14656 €
			Altres conceptes	3,02 €
P- 289	FR662331	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	**5,20 €**
	B0111000		Aigua	0,01555 €
			Altres conceptes	5,18 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 290	FR66233B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	**5,46 €**
	B0111000		Aigua	0,01555 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,26054 €
			Altres conceptes	5,18 €
P- 291	FR662441	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	**6,57 €**
	B0111000		Aigua	0,01976 €
			Altres conceptes	6,55 €
P- 292	FR66244B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	**6,90 €**
	B0111000		Aigua	0,01976 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,33111 €
			Altres conceptes	6,55 €
P- 293	FR662551	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	**14,91 €**
	B0111000		Aigua	0,03240 €
			Altres conceptes	14,88 €
P- 294	FR66255B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	**15,45 €**
	B0111000		Aigua	0,03240 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,54280 €
			Altres conceptes	14,87 €
P- 295	FR662661	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	**23,40 €**
	B0111000		Aigua	0,04666 €
			Altres conceptes	23,35 €
P- 296	FR66266B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	**24,18 €**
	B0111000		Aigua	0,04666 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,78163 €
			Altres conceptes	23,35 €
P- 297	FR664661	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	**26,44 €**
	B0111000		Aigua	0,04666 €
			Altres conceptes	26,39 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 298	FR66466B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	**27,22 €**
	B0111000		Aigua	0,04666 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,78163 €
			Altres conceptes	26,39 €
P- 299	FR682111	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	**1,73 €**
	B0111000		Aigua	0,00502 €
			Altres conceptes	1,72 €
P- 300	FR68211B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	**1,81 €**
	B0111000		Aigua	0,00502 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,08685 €
			Altres conceptes	1,72 €
P- 301	FR682221	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	**3,03 €**
	B0111000		Aigua	0,00875 €
			Altres conceptes	3,02 €
P- 302	FR68222B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	**3,18 €**
	B0111000		Aigua	0,00875 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,14656 €
			Altres conceptes	3,02 €
P- 303	FR682331	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	**5,20 €**
	B0111000		Aigua	0,01555 €
			Altres conceptes	5,18 €
P- 304	FR68233B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	**5,46 €**
	B0111000		Aigua	0,01555 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,26054 €
			Altres conceptes	5,18 €
P- 305	FR682441	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	**6,57 €**
	B0111000		Aigua	0,01976 €
			Altres conceptes	6,55 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 306	FR68244B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	**6,90 €**
	B0111000		Aigua	0,01976 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,33111 €
			Altres conceptes	6,55 €
P- 307	FR682551	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	**14,91 €**
	B0111000		Aigua	0,03240 €
			Altres conceptes	14,88 €
P- 308	FR68255B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	**15,45 €**
	B0111000		Aigua	0,03240 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,54280 €
			Altres conceptes	14,87 €
P- 309	FR682661	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	**23,40 €**
	B0111000		Aigua	0,04666 €
			Altres conceptes	23,35 €
P- 310	FR68266B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	**24,18 €**
	B0111000		Aigua	0,04666 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,78163 €
			Altres conceptes	23,35 €
P- 311	FR68277B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	**36,77 €**
	B0111000		Aigua	0,07938 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	1,32986 €
			Altres conceptes	35,36 €
P- 312	FR684661	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	**26,44 €**
	B0111000		Aigua	0,04666 €
			Altres conceptes	26,39 €
P- 313	FR68466B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	**27,22 €**
	B0111000		Aigua	0,04666 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,78163 €
			Altres conceptes	26,39 €
P- 314	FR684771	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	**34,62 €**
	B0111000		Aigua	0,07938 €
			Altres conceptes	34,54 €
P- 315	FR68477B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	**35,95 €**
	B0111000		Aigua	0,07938 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	1,32986 €
			Altres conceptes	34,54 €
P- 316	FR6B1152	u	Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg	**0,32 €**
	B0111000		Aigua	0,00810 €
			Altres conceptes	0,31 €
P- 317	FR6B2252	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg	**2,19 €**
	B0111000		Aigua	0,00810 €
			Altres conceptes	2,18 €
P- 318	FR71124H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega	**2,75 €**
	B0315600		Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
	BR4U1H00		Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
			Altres conceptes	2,22 €
P- 319	FR71124K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega	**2,86 €**
	B0315600		Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
	BR4U1K00		Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N	0,16410 €
			Altres conceptes	2,23 €
P- 320	FR71124L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior	**2,90 €**
	B0315600		Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
	BR4U1L00		Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons NTJ 07N	0,29370 €
			Altres conceptes	2,14 €
P- 321	FR71224H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega	**2,59 €**
	B0315600		Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR4U1H00		Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
			Altres conceptes	2,06 €
P- 322	FR71224K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega	**2,69 €**
	B0315600		Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
	BR4U1K00		Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N	0,16410 €
			Altres conceptes	2,06 €
P- 323	FR71224L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior	**2,73 €**
	B0315600		Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
	BR4U1L00		Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons NTJ 07N	0,29370 €
			Altres conceptes	1,97 €
P- 324	FR71294H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega	**2,41 €**
	B0315600		Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
	BR4U1H00		Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
			Altres conceptes	1,88 €
P- 325	FR71294K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega	**2,52 €**
	B0315600		Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
	BR4U1K00		Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N	0,16410 €
			Altres conceptes	1,89 €
P- 326	FR71294L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior	**2,56 €**
	B0315600		Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
	BR4U1L00		Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons NTJ 07N	0,29370 €
			Altres conceptes	1,80 €
P- 327	FR71370H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega	**0,37 €**
	BR4U1H00		Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
			Altres conceptes	0,31 €
P- 328	FR71370K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega	**0,48 €**
	BR4U1K00		Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N	0,16410 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,32 €
P- 329	FR71370L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2	**0,52 €**
	BR4U1L00		Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons NTJ 07N	0,29370 €
			Altres conceptes	0,23 €
P- 330	FR713A0H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega	**0,36 €**
	BR4U1H00		Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
			Altres conceptes	0,30 €
P- 331	FR713A0K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega	**0,46 €**
	BR4U1K00		Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N	0,16410 €
			Altres conceptes	0,30 €
P- 332	FR713A0L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2	**0,51 €**
	BR4U1L00		Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons NTJ 07N	0,29370 €
			Altres conceptes	0,22 €
P- 333	FR7212H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2	**1,10 €**
	B0111000		Aigua	0,00324 €
	BR34J000		Bioactivador microbià	0,09780 €
	BR361100		Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945 €
	BR3A7000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,15660 €
	BR3PAN00		Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,20800 €
	BR4U1H00		Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
			Altres conceptes	0,21 €
P- 334	FR7212K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2	**1,20 €**
	B0111000		Aigua	0,00324 €
	BR34J000		Bioactivador microbià	0,09780 €
	BR361100		Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945 €
	BR3A7000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,15660 €
	BR3PAN00		Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,20800 €
	BR4U1K00		Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N	0,16410 €
			Altres conceptes	0,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 335	FR7217H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2	**1,06 €**
	B0111000		Aigua	0,00324 €
	BR34J000		Bioactivador microbià	0,09780 €
	BR361100		Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945 €
	BR3A7000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,15660 €
	BR3PAN00		Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,20800 €
	BR4U1H00		Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
			Altres conceptes	0,17 €
P- 336	FR7217K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2	**1,16 €**
	B0111000		Aigua	0,00324 €
	BR34J000		Bioactivador microbià	0,09780 €
	BR361100		Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945 €
	BR3A7000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,15660 €
	BR3PAN00		Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,20800 €
	BR4U1K00		Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N	0,16410 €
			Altres conceptes	0,16 €
P- 337	FR721AH0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2	**1,03 €**
	B0111000		Aigua	0,00324 €
	BR34J000		Bioactivador microbià	0,09780 €
	BR361100		Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945 €
	BR3A7000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,15660 €
	BR3PAN00		Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,20800 €
	BR4U1H00		Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
			Altres conceptes	0,14 €
P- 338	FR721AK0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2	**1,14 €**
	B0111000		Aigua	0,00324 €
	BR34J000		Bioactivador microbià	0,09780 €
	BR361100		Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945 €
	BR3A7000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,15660 €
	BR3PAN00		Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,20800 €
	BR4U1K00		Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N	0,16410 €
			Altres conceptes	0,14 €
P- 339	FR723000	m2	Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic de base acrílica	**0,74 €**
	B0111000		Aigua	0,00324 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR361100		Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945 €
	BR3PAN00		Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,20800 €
			Altres conceptes	0,16 €
P- 340	FR733H21	m2	Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa	**5,96 €**
	B0111000		Aigua	0,01620 €
	BR4U3H20		Placa de gespa tipus Standard C4, per a rizosembra	0,94082 €
			Altres conceptes	5,00 €
P- 341	FR734H22	m2	Implantació de gespa per rizosembra amb màquina rizosembradora, utilitzant rotlle de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa	**2,86 €**
	B0111000		Aigua	0,01620 €
	BR4U4H20		Rotlle de gespa tipus Standard C4, per a rizosembra	0,84386 €
			Altres conceptes	2,00 €
P- 342	FR743H11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C4	**8,68 €**
	B0111000		Aigua	0,01620 €
	BR4U3H10		Placa de gespa tipus Standard C4, per a implantació directa	5,06000 €
			Altres conceptes	3,60 €
P- 343	FR743L11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens)	**13,73 €**
	B0111000		Aigua	0,01620 €
	BR4U3L10		Placa de gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), per a implantació directa	10,10900 €
			Altres conceptes	3,60 €
P- 344	FR744H12	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma mecànica, amb rotlle de gespa Standard C4	**7,09 €**
	B0111000		Aigua	0,01620 €
	BR4U4H10		Rotlle de gespa tipus Standard C4, per a implantació directa	5,81900 €
			Altres conceptes	1,25 €
P- 345	FR9AUA80	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en dau de formigó cada 2m	**102,96 €**
	B064100C		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	2,93230 €
	BR9AUA80		Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, amb muntants de fusta per encastar a fonament de formigó, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable	61,21000 €
	BR9AUZ10		Material auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de tanca	14,53000 €
			Altres conceptes	24,29 €
P- 346	FR9AUA8P	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb suport i platina d'acer inoxidable encastats en paviment dur cada 2m	**119,91 €**
	B064100C		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,16756 €
	BR9AUA80		Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, amb muntants de fusta per encastar a fonament de formigó, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable	61,21000 €
	BR9AUZ10		Material auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de tanca	14,53000 €
			Altres conceptes	44,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 347	FR9AUAP0	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb muntants de fusta encastats amb daus de formigó	**193,24 €**
	B064100C		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,44570 €
	BR9AUAP0		Porta de fusta model tipus Anglés de 1x0,8m	160,81000 €
			Altres conceptes	26,98 €
P- 348	FR9AUAPP	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb suports i platines d'acer inoxidable encastats en paviment dur	**210,70 €**
	B064100C		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	8,37800 €
	BR9AUAP0		Porta de fusta model tipus Anglés de 1x0,8m	160,81000 €
	BR9AUZ10		Material auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de tanca	14,53000 €
			Altres conceptes	26,98 €
P- 349	FR9AUJ10	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta d'origen tropical envernissada, amb certificat d'origen de l'explotació, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a fonament encastat al paviment i reblert de resines epòxidiques, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior	**266,52 €**
	B0714000		Morter sintètic de resines epoxi	9,99000 €
	BR9AUJ10		Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta d'origen tropical envernissada, amb certificat d'origen de l'explotació, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior	138,80000 €
			Altres conceptes	117,73 €
P- 350	FR9AUJ20	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta de Pi cuperitzat envernissada, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a dau de formigó de 30x30x30 cm, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior	**192,32 €**
	B064100C		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	2,51340 €
	BR9AUJ20		Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta de Pi cuperitzat envernissada, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior	72,08000 €
			Altres conceptes	117,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 351	FR9AUT10	m	Tanca mixta de fusta i malla, amb marc de fusta de Pi tractada al autoclau de 10 cm de diàmetre i mòduls de 2,25 m d'amplada i 1,20 m d'alçada, travesser en diagonal de les mateixes característiques, i reixat d'1,2 m d'alçaria, de malla de simple torsió d'acer galvanitzat 50/16 D:2,7 mm, fixada a daus de formigó de HM-20/P/40/I de 60x60x60 cm, inclòs excavació del dau i transport de terres a l'abocador	**105,06 €**
	B064500C		Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	7,79808 €
	BR9AUM10		Tanca mixta de fusta i malla, amb marc de fusta de Pi tractada al autoclau de 10 cm de diàmetre i mòduls de 2,25 m d'amplada i 1,20 m d'alçada, travesser en diagonal de les mateixes característiques, i reixat d'1,2m d'alçaria, de malla de simple torsió d'acer galvanitzat 50/16 D:2,7mm	48,35000 €
			Altres conceptes	48,91 €
P- 352	FR9AUT50	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 50 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 30 cm d'alçaria vista	**108,00 €**
	B064100C		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,36192 €
	BR9AUT50		Troncs per a tanca, de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 50 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, per a col·locar a topall	79,21000 €
			Altres conceptes	23,43 €
P- 353	FR9AUT80	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 80 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 60 cm d'alçaria vista	**111,64 €**
	B064100C		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,36192 €
	BR9AUT80		Troncs per a tanca, de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 80 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, per a col·locar a topall	82,85000 €
			Altres conceptes	23,43 €
P- 354	FR9AUTP0	u	Porta de fusta per a tanca de troncs de 0,6x0,8 m fixada a dau de formigó	**98,17 €**
	B064100C		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,02680 €
	BR9AUTP0		Porta de fusta per tanca de troncs de 0,6x0,8 m	66,16000 €
			Altres conceptes	26,98 €
P- 355	FR9FP2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	**17,98 €**
	B0B27000		Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,54450 €
	BRB5P2A0		Tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	8,44800 €
			Altres conceptes	8,99 €
P- 356	FR9FP2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	**23,95 €**
	BRB5P2A0		Tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	8,44800 €
			Altres conceptes	15,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 357	FR9FP6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	**19,75 €**
	B0B27000		Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,54450 €
	BRB5P6A0		Tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	10,21900 €
			Altres conceptes	8,99 €
P- 358	FR9FP6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	**25,72 €**
	BRB5P6A0		Tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	10,21900 €
			Altres conceptes	15,50 €
P- 359	FR9FR2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	**21,25 €**
	B0B27000		Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,54450 €
	BRB5R2A0		Tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	11,71500 €
			Altres conceptes	8,99 €
P- 360	FR9FR2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	**27,21 €**
	BRB5R2A0		Tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	11,71500 €
			Altres conceptes	15,50 €
P- 361	FR9FR6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	**23,56 €**
	B0B27000		Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,54450 €
	BRB5R6A0		Tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	14,02500 €
			Altres conceptes	8,99 €
P- 362	FR9FR6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	**29,52 €**
	BRB5R6A0		Tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	14,02500 €
			Altres conceptes	15,50 €
P- 363	FR9FT40A	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	**24,78 €**
	B0B27000		Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,54450 €
	BRB5T400		Tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària	15,24600 €
			Altres conceptes	8,99 €
P- 364	FR9FT40F	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	**30,74 €**
	BRB5T400		Tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària	15,24600 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	15,49 €
P- 365	FRZ21A33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú	**16,33 €**
	BRZ21A30		Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària	10,19000 €
	BRZ22510		Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,40000 €
			Altres conceptes	5,74 €
P- 366	FRZ21C33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú	**20,24 €**
	BRZ21C30		Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària	13,50000 €
	BRZ22510		Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,40000 €
			Altres conceptes	6,34 €
P- 367	FRZ22A33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	**32,66 €**
	BRZ21A30		Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària	20,38000 €
	BRZ22510		Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,80000 €
			Altres conceptes	11,48 €
P- 368	FRZ22C33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	**40,47 €**
	BRZ21C30		Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària	27,00000 €
	BRZ22510		Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,80000 €
			Altres conceptes	12,67 €
P- 369	FRZ23A33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	**48,99 €**
	BRZ21A30		Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària	30,57000 €
	BRZ22510		Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	1,20000 €
			Altres conceptes	17,22 €
P- 370	FRZ23C33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	**60,71 €**
	BRZ21C30		Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària	40,50000 €
	BRZ22510		Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	1,20000 €
			Altres conceptes	19,01 €
P- 371	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	**3,23 €**
			Altres conceptes	3,23 €
P- 372	GESPA1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.	**0,09 €**
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,01 €
P- 373	GESPA2	m2	Sega de la gespa de superfícies < 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador.	**3,78 €**
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,42450 €
			Altres conceptes	3,36 €
P- 374	GESPA3	m2	Reg manual o automàtic els cops necesssaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual	**0,58 €**
			Altres conceptes	0,58 €
P- 375	GESPA4	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior reg, per millorar la barreja.	**0,40 €**
	BR3A7000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,26100 €
			Altres conceptes	0,14 €
P- 376	GESPA5	m2	Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfícei. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzasdors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa	**0,23 €**
	BRL11000		Producte fungicida	0,00544 €
	BRL21000		Producte insecticida	0,02712 €
			Altres conceptes	0,20 €
P- 377	GESPA6	m2	Ressembra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la Direcció Facultativa.	**1,65 €**
	BR4U1G00		Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N	0,60500 €
			Altres conceptes	1,05 €
P- 378	GESPA7	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa. Es farà de forma bianual a la totalitat de les superfícies.	**1,10 €**
			Altres conceptes	1,10 €
P- 379	GESPA2A	m2	Sega de la gespa de superfícies > 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador.	**1,86 €**
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,42450 €
			Altres conceptes	1,44 €
P- 380	GR3P1C16	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita	**4,04 €**
			Altres conceptes	4,04 €
P- 381	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.	**17,36 €**
	B0331800		Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 18 mm	3,95200 €
	B7B11AA0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2	0,90000 €
	BR3P2310		Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	12,00600 €
			Altres conceptes	0,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 382	JARDINER9	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.	**42,60 €**
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490 €
	BR4J26A1		Tagete erecta en test 11 cm	36,40000 €
			Altres conceptes	6,12 €
P- 383	JARDINER15	ut	Manteniment de jardinera de fosa. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau.	**11,63 €**
	B89ZM000		Pintura partícules metàl·liques	3,26500 €
	B8ZAF000		Imprimació fosfatant	3,67250 €
			Altres conceptes	4,69 €
P- 384	JARDINER16	ut	Manteniment de jardinera de fusta. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau.	**8,21 €**
	B89Z4000		Pintura al làtex	0,59940 €
	B8ZA1000		Segelladora	0,65700 €
			Altres conceptes	6,95 €
P- 385	JARDINER17	ut	Manteniment de jardinera de fibra o altres. Inclou un pintat anual, i/o l'obra civil si s'escau.	**6,83 €**
	B89ZB000		Esmalt sintètic	2,79000 €
			Altres conceptes	4,04 €
P- 386	JARDINER10	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.	**36,35 €**
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490 €
	BR4916G1		Abelia grandiflora (x) Prostrata en contenidor de 20 l	30,07200 €
			Altres conceptes	6,19 €
P- 387	JARDINER11	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar	**1,58 €**
			Altres conceptes	1,58 €
P- 388	JARDINER12	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador.	**2,94 €**
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,84900 €
			Altres conceptes	2,09 €
P- 389	JARDINER13	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.	**0,98 €**
	BRL11000		Producte fungicida	0,00544 €
	BRL21000		Producte insecticida	0,02712 €
			Altres conceptes	0,95 €
P- 390	JARDINER14	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.	**0,53 €**
	BR3A4000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,43500 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,10 €
P- 391	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.	**14,83 €**
	B0331800		Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 18 mm	3,95200 €
	B7B11AA0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2	0,90000 €
	BR3P2310		Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	6,00300 €
			Altres conceptes	3,98 €
P- 392	JARDINERES2	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.	**19,30 €**
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490 €
	BR4J26A1		Tagete erecta en test 11 cm	15,60000 €
			Altres conceptes	3,62 €
P- 393	JARDINERES3	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.	**17,54 €**
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490 €
	BR4916G1		Abelia grandiflora (x) Prostrata en contenidor de 20 l	15,75200 €
			Altres conceptes	1,70 €
P- 394	JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar	**1,86 €**
			Altres conceptes	1,86 €
P- 395	JARDINERES5	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En fucnió de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador.	**2,06 €**
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,84900 €
			Altres conceptes	1,21 €
P- 396	JARDINERES6	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el porducte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.	**0,57 €**
	BRL11000		Producte fungicida	0,00544 €
	BRL21000		Producte insecticida	0,02712 €
			Altres conceptes	0,54 €
P- 397	JARDINERES7	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.	**0,53 €**
	BR3A4000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,43500 €
			Altres conceptes	0,10 €
P- 398	M9RHU010	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador	**151,26 €**
	B0552100		Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,33000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B9H11251		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	38,94500 €
			Altres conceptes	111,99 €
P- 399	M9RHU020	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador	**123,69 €**
	B0552100		Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,33000 €
	B9H11251		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	31,15600 €
			Altres conceptes	92,20 €
P- 400	M9RHU030	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador	**197,34 €**
	B0552100		Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,42900 €
	B9H11251		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	50,62850 €
			Altres conceptes	146,28 €
P- 401	M9RHU040	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador	**183,65 €**
	B0552100		Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,49500 €
	B9H11251		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	46,73400 €
			Altres conceptes	136,42 €
P- 402	MASSAFLORS4	m2	Tractament fitosanitari en masses de flor, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.	**0,46 €**
	BRL11000		Producte fungicida	0,00544 €
	BRL21000		Producte insecticida	0,02712 €
			Altres conceptes	0,43 €
P- 403	MASSAFLORS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclos recollida i trasllat a l'abocador.	**0,90 €**
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490 €
			Altres conceptes	0,82 €
P- 404	MASSAFLORS2	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja	**0,24 €**
	BR3A4000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,08700 €
			Altres conceptes	0,15 €
P- 405	MASSAFLORS3	m2	Plantació de flor de temporada o d'arbust en contenidor, de menys de 5 l. Inclòs obertura de forat de plantació 0,2x0,2 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon d'abocador.	**2,66 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490 €
	BR4J28A1		Tagete patula en test 11 cm	2,56000 €
			Altres conceptes	0,02 €
P- 406	NJOS02Z	m2	Aportació de sorra rentada de riu en els sorrals dels jocs infantils a raó d'un promig de 10 cm de gruix, en pèrdues no superiors al 25% de la superfície, mitjançant rasclet, pala i carret, deixant la superfície totalment acabada. Inclòs transport, càrrega i descàrrega. Mesurada la superfície executada.	**2,42 €**
	PBAA01BD		Arena lavada de río 0-6, i/transporte a una distancia media de 30 km, medido el peso sobre camión en obra.	2,25720 €
	PBWP05A		Pequeño material para instalaciónes y trabajos en zonas verdes.	0,02025 €
			Altres conceptes	0,14 €
P- 407	NMMJ24A	m2	Descompactació de sorrals en zones de jocs infantils fins a 30/40 cm de fondària. Inclosa la neteja de l'entorn i retirada de restes, deixant la unitat completament acabada. Mesurada la superfície	**0,75 €**
	PBWP05A		Pequeño material para instalaciónes y trabajos en zonas verdes.	0,04050 €
			Altres conceptes	0,71 €
P- 408	NMMJ25A	m2	Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxil·la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada.	**0,05 €**
	PBGA01A		Agua potable en obra.	0,00081 €
	PTSW08A		Producto desinfectante tipo lejía o equivalente.	0,01470 €
			Altres conceptes	0,03 €
P- 409	NMMM17Z	m2	Tractament de protecció dels paviments de fusta tractats en autoclau i pintat. Mesurada la unitat totalment acabada.	**9,86 €**
			Altres conceptes	9,86 €
P- 410	P21R0-92GB	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a la planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)	**51,57 €**
			Altres conceptes	51,57 €
P- 411	P21R0-92GC	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a la planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)	**77,35 €**
			Altres conceptes	77,35 €
P- 412	P21R0-92GD	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)	**108,92 €**
			Altres conceptes	108,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 413	P21R0-92GE	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a la planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)	**240,72 €**
			Altres conceptes	240,72 €
P- 414	PARTIDREPOS	pa	Partida alçada a justificar de les partides de reposició del capítol 09	**50.000,00 €**
			Sense descomposició	50.000,00 €
P- 415	PDK1-0001	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria)	**204,95 €**
	B07L-1PY6		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,39350 €
	BDD1-0002		Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria)	187,00000 €
			Altres conceptes	17,56 €
P- 416	PDK1-DXA5	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria)	**71,75 €**
	B07L-1PY6		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,19987 €
	BDK5-1KH1		Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria)	57,90000 €
			Altres conceptes	13,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 417	PRAT1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Anual	**0,06 €**
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,03396 €
			Altres conceptes	0,03 €
P- 418	PRAT4	m2	Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc, realitzada de forma manual. Inclosa recollida i transport a abocador. Segons definició de Direcció facultativa. Manteniment anual	**0,18 €**
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490 €
			Altres conceptes	0,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/10/24 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	NMMM25B	m2	Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxil·la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada.	**0,05 €**
	PBGA01A		Agua potable en obra.	0,00081 €
	PTSW08A		Producto desinfectante tipo lejía o equivalente.	0,01470 €
			Altres conceptes	0,03 €
P- 2	PAV1	m2	Neteja de quaslevol tipus de superfície, inclòs el buidat de papereres. A realitzar diàriament. Inclou transport a l'abocador i cànon	**0,15 €**
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,03396 €
			Altres conceptes	0,12 €
P- 3	PAV2	m2	Neteja de quaslevol tipus de superfície. A realitzar els caps de setmana i festius. Inclou transport a l'abocador i cànon	**0,07 €**
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,03396 €
			Altres conceptes	0,04 €

Exp. SER_OBE – 2024_0025

6.5. Pressupost

PRESSUPOST

Data: 08/10/24

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 01 VILA-MONTCADA
TITOL 3 01 MANTENIMENT D'ARBRAT
TITOL 4 01 MANTENIMENT DE L'ARBRAT
TITOL 3 (1) 01 MANTENIMENT D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ARBRAT2	u	Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 2)	0,44	1.197,000	526,68
2	ARBRAT3	u	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual (P - 3)	0,96	239,400	229,82
3	ARBRAT1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 1)	3,57	1.197,000	4.273,29
TOTAL	TITOL 3 (1)		01.01.01.01.01			**5.029,79**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 01 VILA-MONTCADA
TITOL 3 01 MANTENIMENT D'ARBRAT
TITOL 4 02 ESPORGA D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ESPORGA1	u	Esporga d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa no superior als 6 m(+/-0,50cm). Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i transport a abocador. Inclosa taxa d'abocador. (P - 20)	16,04	212,000	3.400,48
2	ESPORGA2	u	Esporga d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Inclosa taxa d'abocador. (P - 21)	28,58	500,000	14.290,00
TOTAL	TITOL 4		01.01.01.02			**17.690,48**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 01 VILA-MONTCADA
TITOL 3 01 MANTENIMENT D'ARBRAT
TITOL 4 03 TRACTAMENTS FITOSANITARIS D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FITOARBRAT1	u	Tractament fitosanitari en tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de copa no superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Pagament anual. (P - 123)	2,23	300,000	669,00
2	FITOARBRAT2	u	Tractament fitosanitari en tipus 2, amb una mida superior als 6m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m). Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsti de 600/1000 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual. (P - 124)	4,43	500,000	2.215,00
3	FITOARBRAT3	u	Tractament d'endoterapia. En qualsevol tipus de diametre , sense cap tipus de modificació en funció de tamany o espècie.	25,00	78,000	1.950,00

PRESSUPOST

			L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa. (P - 0)			
4	FITOARBRAT4	u	Lluita Biològica per aplicar en arbrat o arbusts. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa. Inclou l'aplicació i seguiment. Pagament anual. (P - 0)	10,00	351,000	3.510,00
TOTAL	TITOL 4		01.01.01.03			**8.344,00**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 01 VILA-MONTCADA
TITOL 3 01 MANTENIMENT D'ARBRAT
TITOL 4 04 TALES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21R0-92GB	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 410)	51,57	0,000	0,00
2	P21R0-92GC	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 411)	77,35	0,000	0,00
3	P21R0-92GD	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 412)	108,92	0,000	0,00
4	P21R0-92GE	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 413)	240,72	0,000	0,00
5	PDK1-0001	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector)	204,95	0,000	0,00

PRESSUPOST

			- Parcs i jardins (Jardineria) (P - 415)			
6	PDK1-DXA5	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria) (P - 416)	71,75	0,000	0,00
TOTAL	TITOL 4		01.01.01.04			**0,00**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 01 VILA-MONTCADA
TITOL 3 02 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
TITOL 4 01 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ARBUSTS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclos recollida i trasllat a l'abocador. (P - 8)	2,04	1.752,170	3.574,43
2	ARBUSTS2	ml	Escarificat o entrecavat manual de la tanca vegetal, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 9)	2,04	65,910	134,46
3	ARBUSTS4	m2	Retall manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador. (P - 11)	2,84	1.752,170	4.976,16
4	ARBUSTS5	ml	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador. (P - 12)	1,65	65,910	108,75
5	ARBUSTS6	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja (P - 13)	0,34	1.752,170	595,74
6	ARBUSTS7	m2	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual. (P - 14)	1,05	1.752,120	1.839,73
TOTAL	TITOL 4		01.01.02.01			**11.229,27**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 01 VILA-MONTCADA
TITOL 3 02 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
TITOL 4 02 TRACTAMENTS FITOSANITARIS D'ARBUTS, ENFILADISSES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FITOARBUST1	m2	Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor.Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 125)	0,56	1.752,170	981,22

PRESSUPOST

2	FITOARBUST2	ml	Tractament fitosanitari en tanques vegetals en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor.Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 126)	0,56	65,910	36,91
TOTAL	TITOL 4		01.01.02.02			**1.018,13**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 01 VILA-MONTCADA
TITOL 3 02 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
TITOL 4 03 MANTENIMENT DE MASSES DE FLOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	MASSAFLORS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclos recollida i trasllat a l'abocador. (P - 403)	0,90	0,000	0,00
2	MASSAFLORS2	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja (P - 404)	0,24	0,000	0,00
3	MASSAFLORS3	m2	Plantació de flor de temporada o d'arbust en contenidor, de menys de 5 l. Inclòs obertura de forat de plantació 0,2x0,2 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon d'abocador. (P - 405)	2,66	0,000	0,00
4	MASSAFLORS4	m2	Tractament fitosanitari en masses de flor, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 402)	0,46	0,000	0,00
TOTAL	TITOL 4		01.01.02.03			**0,00**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 01 VILA-MONTCADA
TITOL 3 03 MANTENIMENT DE GESPA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GESPA1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 372)	0,09	0,000	0,00
2	GESPA2	m2	Sega de la gespa de superfícies < 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador. (P - 373)	3,78	312,930	1.182,88
3	GESPA2A	m2	Sega de la gespa de superfícies > 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador. (P - 379)	1,86	2.328,750	4.331,48
4	GESPA3	m2	Reg manual o automàtic els cops necesssaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual (P - 374)	0,58	2.641,680	1.532,17
5	GESPA4	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior reg, per millorar la barreja. (P - 375)	0,40	2.641,680	1.056,67

PRESSUPOST

6	GESPA5	m2	Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfícei. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzasdors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa (P - 376)	0,23	2.641,680	607,59
7	GESPA6	m2	Ressembra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 377)	1,65	264,168	435,88
8	GESPA7	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa. Es farà de forma bianual a la totalitat de les superfícies. (P - 378)	1,10	1.320,840	1.452,92
TOTAL	TITOL 3		01.01.03			**10.599,59**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 01 VILA-MONTCADA
TITOL 3 04 MANTENIMENT DE PRATS NATURALS I ORNAMENTALS
TITOL 4 01 MANTENIMENT DE PRATS NATURALS I ORNAMENTALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRAT1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Anual (P - 417)	0,06	0,000	0,00
2	PRAT4	m2	Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc, realitzada de forma manual. Inclosa recollida i transport a abocador. Segons definició de Direcció facultativa. Manteniment anual (P - 419)	0,19	0,000	0,00
TOTAL	TITOL 4		01.01.04.01			**0,00**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 01 VILA-MONTCADA
TITOL 3 05 TRACTAMENTS FITOSANITARIS ESPECÍFICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FORESTAL1	ha	Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació (P - 199)	57,63	0,000	0,00
2	FORESTAL2	ha	Partida alçada a justificar de tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona on la seva superfície sigui superior a 1 ha. Realitzat amb vehicle aeri i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació (P - 0)	22,35	0,000	0,00
TOTAL	TITOL 3		01.01.05			**0,00**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 01 VILA-MONTCADA
TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4 01 MANTENIMENT JARDINERES PETITES FLOR DE TEMPORADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 391)	14,83	0,000	0,00
2	JARDINERES2	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o	19,30	0,000	0,00

PRESSUPOST

			deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 392)			
3	JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 394)	1,86	0,000	0,00
4	JARDINERES6	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 396)	0,57	0,000	0,00
5	JARDINERES7	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 397)	0,53	0,000	0,00
TOTAL	TITOL 4		01.01.06.01			**0,00**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 01 VILA-MONTCADA
TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4 02 MANTENIMENT JARDINERES GRANS FLOR DE TEMPORADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 381)	17,36	0,000	0,00
2	JARDINER9	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 382)	42,60	0,000	0,00
3	JARDINER11	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 387)	1,58	0,000	0,00
4	JARDINER13	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 389)	0,98	0,000	0,00
5	JARDINER14	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 390)	0,53	0,000	0,00
TOTAL	TITOL 4		01.01.06.02			**0,00**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 01 VILA-MONTCADA
TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4 03 MANTENIMENT JARDINERES PETITES ARBUSTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 391)	14,83	0,000	0,00
2	JARDINERES3	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 393)	17,54	0,000	0,00
3	JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 394)	1,86	0,000	0,00

PRESSUPOST

4	JARDINERES5	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En fucnió de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador. (P - 395)	2,06	0,000	0,00
5	JARDINERES6	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el porducte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 396)	0,57	0,000	0,00
6	JARDINERES7	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 397)	0,53	0,000	0,00
TOTAL	TITOL 4		01.01.06.03			**0,00**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 01 VILA-MONTCADA
TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4 04 MANTENIMENT JARDINERES GRANS ARBUSTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 381)	17,36	0,000	0,00
2	JARDINER10	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 386)	36,35	0,000	0,00
3	JARDINER11	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 387)	1,58	0,000	0,00
4	JARDINER12	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador. (P - 388)	2,94	0,000	0,00
5	JARDINER13	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 389)	0,98	0,000	0,00
6	JARDINER14	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 390)	0,53	0,000	0,00
TOTAL	TITOL 4		01.01.06.04			**0,00**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 01 VILA-MONTCADA
TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4 05 MANTENIMENT DE LES JARDINERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JARDINER15	ut	Manteniment de jardinera de fosa. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau. (P - 383)	11,63	0,000	0,00

PRESSUPOST

2	JARDINER16	ut	Manteniment de jardinera de fusta. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau. (P - 384)	8,21	0,000	0,00
3	JARDINER17	ut	Manteniment de jardinera de fibra o altres. Inclou un pintat anual, i/o l'obra civil si s'escau. (P - 385)	6,83	0,000	0,00
TOTAL	TITOL 4		01.01.06.05			**0,00**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 02 GARDENY
TITOL 3 01 MANTENIMENT D'ARBRAT
TITOL 4 01 MANTENIMENT DE L'ARBRAT
TITOL 3 (1) 01 MANTENIMENT D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ARBRAT1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 1)	3,57	447,000	1.595,79
2	ARBRAT2	u	Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 2)	0,44	447,000	196,68
3	ARBRAT3	u	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual (P - 3)	0,96	89,400	85,82
TOTAL	TITOL 3 (1)		01.02.01.01.01			**1.878,29**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 02 GARDENY
TITOL 3 01 MANTENIMENT D'ARBRAT
TITOL 4 02 ESPORGA D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ESPORGA1	u	Esporga d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa no superior als 6 m(+/-0,50cm). Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i transport a abocador. Inclosa taxa d'abocador. (P - 20)	16,04	38,000	609,52
2	ESPORGA2	u	Esporga d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Inclosa taxa d'abocador. (P - 21)	28,58	340,000	9.717,20
TOTAL	TITOL 4		01.02.01.02			**10.326,72**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 02 GARDENY
TITOL 3 01 MANTENIMENT D'ARBRAT
TITOL 4 03 TRACTAMENTS FITOSANITARIS D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FITOARBRAT1	u	Tractament fitosanitari en tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de copa no superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Pagament anual. (P - 123)	2,23	124,000	276,52

PRESSUPOST

2	FITOARBRAT2	u	Tractament fitosanitari en tipus 2, amb una mida superior als 6m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m). Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsti de 600/1000 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual. (P - 124)	4,43	258,000	1.142,94
3	FITOARBRAT3	u	Tractament d'endoterapia. En qualsevol tipus de diametre , sense cap tipus de modificació en funció de tamany o espècie. L'aplicació es farà en funciò de la Direcció Facultativa. (P - 0)	25,00	10,000	250,00
4	FITOARBRAT4	u	Lluita Biològica per aplicar en arbrat o arbusts. L'aplicació es farà en funciò de la Direcció Facultativa. Inclou l'aplicació i seguiment. Pagament anual. (P - 0)	10,00	46,000	460,00
TOTAL	TITOL 4		01.02.01.03			**2.129,46**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 02 GARDENY
TITOL 3 01 MANTENIMENT D'ARBRAT
TITOL 4 04 TALES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21R0-92GB	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 410)	51,57	0,000	0,00
2	P21R0-92GC	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 411)	77,35	0,000	0,00
3	P21R0-92GD	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 412)	108,92	0,000	0,00
4	P21R0-92GE	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 413)	240,72	0,000	0,00
5	PDK1-0001	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis,	204,95	0,000	0,00

PRESSUPOST

			recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria) (P - 415)			
6	PDK1-DXA5	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria) (P - 416)	71,75	0,000	0,00
TOTAL	TITOL 4		01.02.01.04			**0,00**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 02 GARDENY
TITOL 3 02 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
TITOL 4 01 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ARBUSTS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclos recollida i trasllat a l'abocador. (P - 8)	2,04	3.786,970	7.725,42
2	ARBUSTS2	ml	Escarificat o entrecavat manual de la tanca vegetal, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 9)	2,04	0,000	0,00
3	ARBUSTS4	m2	Retall manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador. (P - 11)	2,84	3.786,970	10.754,99
4	ARBUSTS5	ml	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador. (P - 12)	1,65	0,000	0,00
5	ARBUSTS6	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja (P - 13)	0,34	3.786,970	1.287,57
6	ARBUSTS7	m2	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual. (P - 14)	1,05	3.786,970	3.976,32
TOTAL	TITOL 4		01.02.02.01			**23.744,30**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA

PRESSUPOST

CAPÍTOL 02 GARDENY
TITOL 3 02 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
TITOL 4 02 TRACTAMENTS FITOSANITARIS D'ARBUTS, ENFILADISSES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FITOARBUST1	m2	Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor.Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 125)	0,56	3.786,970	2.120,70
2	FITOARBUST2	ml	Tractament fitosanitari en tanques vegetals en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor.Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 126)	0,56	0,000	0,00
TOTAL	TITOL 4		01.02.02.02			**2.120,70**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 02 GARDENY
TITOL 3 02 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
TITOL 4 03 MANTENIMENT DE MASSES DE FLOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	MASSAFLORS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclos recollida i trasllat a l'abocador. (P - 403)	0,90	0,000	0,00
2	MASSAFLORS2	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja (P - 404)	0,24	0,000	0,00
3	MASSAFLORS3	m2	Plantació de flor de temporada o d'arbust en contenidor, de menys de 5 l. Inclòs obertura de forat de plantació 0,2x0,2 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon d'abocador. (P - 405)	2,66	0,000	0,00
4	MASSAFLORS4	m2	Tractament fitosanitari en masses de flor, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 402)	0,46	0,000	0,00
TOTAL	TITOL 4		01.02.02.03			**0,00**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 02 GARDENY
TITOL 3 03 MANTENIMENT DE GESPA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GESPA1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 372)	0,09	0,000	0,00
2	GESPA2	m2	Sega de la gespa de superfícies < 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador. (P - 373)	3,78	118,470	447,82

PRESSUPOST

3	GESPA2A	m2	Sega de la gespa de superfícies > 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador. (P - 379)	1,86	5.766,510	10.725,71
4	GESPA3	m2	Reg manual o automàtic els cops necesssaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual (P - 374)	0,58	5.884,980	3.413,29
5	GESPA4	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior reg, per millorar la barreja. (P - 375)	0,40	5.884,980	2.353,99
6	GESPA5	m2	Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfícei. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzasdors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa (P - 376)	0,23	5.884,980	1.353,55
7	GESPA6	m2	Ressembra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 377)	1,65	588,498	971,02
8	GESPA7	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa. Es farà de forma bianual a la totalitat de les superfícies. (P - 378)	1,10	2.942,490	3.236,74
TOTAL	TITOL 3		01.02.03			**22.502,12**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 02 GARDENY
TITOL 3 04 MANTENIMENT DE PRATS NATURALS I ORNAMENTALS
TITOL 4 01 MANTENIMENT DE PRATS NATURALS I ORNAMENTALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRAT1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Anual (P - 417)	0,06	0,000	0,00
2	PRAT4	m2	Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc, realitzada de forma manual. Inclosa recollida i transport a abocador. Segons definició de Direcció facultativa. Manteniment anual (P - 419)	0,19	58.244,910	11.066,53
TOTAL	TITOL 4		01.02.04.01			**11.066,53**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 02 GARDENY
TITOL 3 05 TRACTAMENTS FITOSANITARIS ESPECÍFICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FORESTAL1	ha	Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació (P - 199)	57,63	25,000	1.440,75
2	FORESTAL2	ha	Partida alçada a justificar de tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona on la seva superfície sigui superior a 1 ha. Realitzat amb vehicle aeri i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació (P - 0)	22,35	0,000	0,00
TOTAL	TITOL 3		01.02.05			**1.440,75**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA

PRESSUPOST

CAPÍTOL 02 GARDENY
TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4 01 MANTENIMENT JARDINERES PETITES FLOR DE TEMPORADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 391)	14,83	0,000	0,00
2	JARDINERES2	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 392)	19,30	0,000	0,00
3	JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 394)	1,86	0,000	0,00
4	JARDINERES6	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 396)	0,57	0,000	0,00
5	JARDINERES7	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 397)	0,53	0,000	0,00
TOTAL	TITOL 4		01.02.06.01			**0,00**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 02 GARDENY
TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4 02 MANTENIMENT JARDINERES GRANS FLOR DE TEMPORADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 381)	17,36	0,000	0,00
2	JARDINER9	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 382)	42,60	0,000	0,00
3	JARDINER11	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 387)	1,58	0,000	0,00
4	JARDINER13	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 389)	0,98	0,000	0,00
5	JARDINER14	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 390)	0,53	0,000	0,00
TOTAL	TITOL 4		01.02.06.02			**0,00**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 02 GARDENY
TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES

PRESSUPOST

TITOL 4 03 MANTENIMENT JARDINERES PETITES ARBUSTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 391)	14,83	0,000	0,00
2	JARDINERES3	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 393)	17,54	0,000	0,00
3	JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 394)	1,86	0,000	0,00
4	JARDINERES5	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En fucnió de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador. (P - 395)	2,06	0,000	0,00
5	JARDINERES6	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el porducte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 396)	0,57	0,000	0,00
6	JARDINERES7	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 397)	0,53	0,000	0,00
TOTAL	TITOL 4		01.02.06.03			**0,00**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 02 GARDENY
TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4 04 MANTENIMENT JARDINERES GRANS ARBUSTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 381)	17,36	0,000	0,00
2	JARDINER10	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 386)	36,35	0,000	0,00
3	JARDINER11	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 387)	1,58	0,000	0,00
4	JARDINER12	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador. (P - 388)	2,94	0,000	0,00
5	JARDINER13	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 389)	0,98	0,000	0,00
6	JARDINER14	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 390)	0,53	0,000	0,00

PRESSUPOST

TOTAL	TITOL 4	01.02.06.04	**0,00**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 02 GARDENY
TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4 05 MANTENIMENT DE LES JARDINERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JARDINER15	ut	Manteniment de jardinera de fosa. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau. (P - 383)	11,63	0,000	0,00
2	JARDINER16	ut	Manteniment de jardinera de fusta. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau. (P - 384)	8,21	0,000	0,00
3	JARDINER17	ut	Manteniment de jardinera de fibra o altres. Inclou un pintat anual, i/o l'obra civil si s'escau. (P - 385)	6,83	0,000	0,00
TOTAL	TITOL 4		01.02.06.05			**0,00**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 03 LLEIDA CENTRE
TITOL 3 01 MANTENIMENT D'ARBRAT
TITOL 4 01 MANTENIMENT DE L'ARBRAT
TITOL 3 (1) 01 MANTENIMENT D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ARBRAT1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 1)	3,57	9.484,000	33.857,88
2	ARBRAT2	u	Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 2)	0,44	9.484,000	4.172,96
3	ARBRAT3	u	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual (P - 3)	0,96	1.896,800	1.820,93
TOTAL	TITOL 3 (1)		01.03.01.01.01			**39.851,77**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 03 LLEIDA CENTRE
TITOL 3 01 MANTENIMENT D'ARBRAT
TITOL 4 02 ESPORGA D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ESPORGA1	u	Esporga d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa no superior als 6 m(+/-0,50cm). Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i transport a abocador. Inclosa taxa d'abocador. (P - 20)	16,04	706,000	11.324,24
2	ESPORGA2	u	Esporga d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Inclosa taxa d'abocador. (P - 21)	28,58	4.187,000	119.664,46
TOTAL	TITOL 4		01.03.01.02			**130.988,70**

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 03 LLEIDA CENTRE
TITOL 3 01 MANTENIMENT D'ARBRAT
TITOL 4 03 TRACTAMENTS FITOSANITARIS D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FITOARBRAT1	u	Tractament fitosanitari en tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de copa no superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Pagament anual. (P - 123)	2,23	3.229,000	7.200,67
2	FITOARBRAT2	u	Tractament fitosanitari en tipus 2, amb una mida superior als 6m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m). Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsti de 600/1000 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual. (P - 124)	4,43	1.478,000	6.547,54
3	FITOARBRAT3	u	Tractament d'endoterapia. En qualsevol tipus de diametre , sense cap tipus de modificació en funció de tamany o espècie. L'aplicació es farà en funciò de la Direcció Facultativa. (P - 0)	25,00	216,000	5.400,00
4	FITOARBRAT4	u	Lluita Biològica per aplicar en arbrat o arbusts. L'aplicació es farà en funciò de la Direcció Facultativa. Inclou l'aplicació i seguiment. Pagament anual. (P - 0)	10,00	973,000	9.730,00
TOTAL	TITOL 4		01.03.01.03			**28.878,21**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 03 LLEIDA CENTRE
TITOL 3 01 MANTENIMENT D'ARBRAT
TITOL 4 04 TALES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21R0-92GB	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 410)	51,57	0,000	0,00
2	P21R0-92GC	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 411)	77,35	0,000	0,00
3	P21R0-92GD	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20	108,92	0,000	0,00

PRESSUPOST

			02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 412)			
4	P21R0-92GE	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 413)	240,72	0,000	0,00
5	PDK1-0001	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria) (P - 415)	204,95	0,000	0,00
6	PDK1-DXA5	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria) (P - 416)	71,75	0,000	0,00
TOTAL	TITOL 4		01.03.01.04			**0,00**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 03 LLEIDA CENTRE
TITOL 3 02 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
TITOL 4 01 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ARBUSTS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclos recollida i trasllat a l'abocador. (P - 8)	2,04	30.313,520	61.839,58
2	ARBUSTS2	ml	Escarificat o entrecavat manual de la tanca vegetal, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 9)	2,04	1.643,030	3.351,78
3	ARBUSTS4	m2	Retall manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador. (P - 11)	2,84	30.313,520	86.090,40
4	ARBUSTS5	ml	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador. (P - 12)	1,65	1.643,030	2.711,00

PRESSUPOST

5	ARBUSTS6	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja (P - 13)	0,34	30.313,520	10.306,60
6	ARBUSTS7	m2	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual. (P - 14)	1,05	30.313,520	31.829,20
TOTAL	TITOL 4		01.03.02.01			**196.128,56**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 03 LLEIDA CENTRE
TITOL 3 02 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
TITOL 4 02 TRACTAMENTS FITOSANITARIS D'ARBUTS, ENFILADISSES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FITOARBUST1	m2	Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor.Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 125)	0,56	25.849,080	14.475,48
2	FITOARBUST2	ml	Tractament fitosanitari en tanques vegetals en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor.Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 126)	0,56	1.643,030	920,10
TOTAL	TITOL 4		01.03.02.02			**15.395,58**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 03 LLEIDA CENTRE
TITOL 3 02 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
TITOL 4 03 MANTENIMENT DE MASSES DE FLOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	MASSAFLORS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclos recollida i trasllat a l'abocador. (P - 403)	0,90	357,300	321,57
2	MASSAFLORS2	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja (P - 404)	0,24	357,300	85,75
3	MASSAFLORS3	m2	Plantació de flor de temporada o d'arbust en contenidor, de menys de 5 l. Inclòs obertura de forat de plantació 0,2x0,2 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon d'abocador. (P - 405)	2,66	357,300	950,42
4	MASSAFLORS4	m2	Tractament fitosanitari en masses de flor, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 402)	0,46	357,300	164,36
TOTAL	TITOL 4		01.03.02.03			**1.522,10**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 03 LLEIDA CENTRE

PRESSUPOST

TITOL 3 03 MANTENIMENT DE GESPA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GESPA1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 372)	0,09	0,000	0,00
2	GESPA2	m2	Sega de la gespa de superfícies < 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador. (P - 373)	3,78	23.412,630	88.499,74
3	GESPA2A	m2	Sega de la gespa de superfícies > 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador. (P - 379)	1,86	45.222,820	84.114,45
4	GESPA3	m2	Reg manual o automàtic els cops necesssaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual (P - 374)	0,58	68.635,450	39.808,56
5	GESPA4	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior reg, per millorar la barreja. (P - 375)	0,40	68.635,450	27.454,18
6	GESPA5	m2	Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfícei. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzasdors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa (P - 376)	0,23	68.635,450	15.786,15
7	GESPA6	m2	Ressembra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 377)	1,65	6.863,545	11.324,85
8	GESPA7	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa. Es farà de forma bianual a la totalitat de les superfícies. (P - 378)	1,10	34.317,725	37.749,50
TOTAL	TITOL 3		01.03.03			**304.737,43**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 03 LLEIDA CENTRE
TITOL 3 04 MANTENIMENT DE PRATS NATURALS I ORNAMENTALS
TITOL 4 01 MANTENIMENT DE PRATS NATURALS I ORNAMENTALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRAT1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Anual (P - 417)	0,06	0,000	0,00
2	PRAT4	m2	Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc, realitzada de forma manual. Inclosa recollida i transport a abocador. Segons definició de Direcció facultativa. Manteniment anual (P - 419)	0,19	4.612,590	876,39
3	PRAT2	m2	Sega de prat natural i ornamental. Realitzada amb tractor amb segadora o picadora acoplada de 60/75 cv sense recollida (P - 418)	0,50	2.672,200	1.336,10
TOTAL	TITOL 4		01.03.04.01			**2.212,49**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 03 LLEIDA CENTRE

PRESSUPOST

TITOL 3 05 TRACTAMENTS FITOSANITARIS ESPECÍFICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FORESTAL1	ha	Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació (P - 199)	57,63	0,000	0,00
2	FORESTAL2	ha	Partida alçada a justificar de tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona on la seva superfície sigui superior a 1 ha. Realitzat amb vehicle aeri i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació (P - 0)	22,35	0,000	0,00
TOTAL	TITOL 3		01.03.05			**0,00**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 03 LLEIDA CENTRE
TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4 01 MANTENIMENT JARDINERES PETITES FLOR DE TEMPORADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 391)	14,83	19,000	281,77
2	JARDINERES2	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 392)	19,30	114,000	2.200,20
3	JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 394)	1,86	5.700,000	10.602,00
4	JARDINERES6	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 396)	0,57	152,000	86,64
5	JARDINERES7	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 397)	0,53	114,000	60,42
TOTAL	TITOL 4		01.03.06.01			**13.231,03**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 03 LLEIDA CENTRE
TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4 02 MANTENIMENT JARDINERES GRANS FLOR DE TEMPORADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 381)	17,36	30,000	520,80
2	JARDINER9	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 382)	42,60	180,000	7.668,00
3	JARDINER11	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 387)	1,58	9.000,000	14.220,00
4	JARDINER13	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en	0,98	240,000	235,20

PRESSUPOST

			qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 389)			
5	JARDINER14	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 390)	0,53	180,000	95,40
TOTAL	TITOL 4		01.03.06.02			**22.739,40**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 03 LLEIDA CENTRE
TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4 03 MANTENIMENT JARDINERES PETITES ARBUSTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 391)	14,83	64,000	949,12
2	JARDINERES3	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 393)	17,54	128,000	2.245,12
3	JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 394)	1,86	16.128,000	29.998,08
4	JARDINERES5	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En fucnió de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador. (P - 395)	2,06	256,000	527,36
5	JARDINERES6	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el porducte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 396)	0,57	512,000	291,84
6	JARDINERES7	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 397)	0,53	256,000	135,68
TOTAL	TITOL 4		01.03.06.03			**34.147,20**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 03 LLEIDA CENTRE
TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4 04 MANTENIMENT JARDINERES GRANS ARBUSTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 381)	17,36	67,500	1.171,80
2	JARDINER10	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 386)	36,35	135,000	4.907,25
3	JARDINER11	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 387)	1,58	17.010,000	26.875,80

PRESSUPOST

4	JARDINER12	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador. (P - 388)	2,94	270,000	793,80
5	JARDINER13	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 389)	0,98	540,000	529,20
6	JARDINER14	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 390)	0,53	270,000	143,10
TOTAL	TITOL 4		01.03.06.04			**34.420,95**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 03 LLEIDA CENTRE
TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4 05 MANTENIMENT DE LES JARDINERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JARDINER15	ut	Manteniment de jardinera de fosa. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau. (P - 383)	11,63	122,000	1.418,86
2	JARDINER16	ut	Manteniment de jardinera de fusta. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau. (P - 384)	8,21	81,000	665,01
3	JARDINER17	ut	Manteniment de jardinera de fibra o altres. Inclou un pintat anual, i/o l'obra civil si s'escau. (P - 385)	6,83	161,000	1.099,63
TOTAL	TITOL 4		01.03.06.05			**3.183,50**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 04 PARDINYES, BALAFIA I SECÀ
TITOL 3 01 MANTENIMENT D'ARBRAT
TITOL 4 01 MANTENIMENT DE L'ARBRAT
TITOL 3 (1) 01 MANTENIMENT D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ARBRAT1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 1)	3,57	6.355,000	22.687,35
2	ARBRAT2	u	Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 2)	0,44	6.355,000	2.796,20
3	ARBRAT3	u	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual (P - 3)	0,96	1.271,000	1.220,16
TOTAL	TITOL 3 (1)		01.04.01.01.01			**26.703,71**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 04 PARDINYES, BALAFIA I SECÀ
TITOL 3 01 MANTENIMENT D'ARBRAT
TITOL 4 02 ESPORGA D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

PRESSUPOST

1	ESPORGA1	u	Esporga d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa no superior als 6 m(+/-0,50cm). Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i transport a abocador. Inclosa taxa d'abocador. (P - 20)	16,04	484,000	7.763,36
2	ESPORGA2	u	Esporga d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Inclosa taxa d'abocador. (P - 21)	28,58	2.890,000	82.596,20
TOTAL	TITOL 4		01.04.01.02			**90.359,56**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 04 PARDINYES, BALAFIA I SECÀ
TITOL 3 01 MANTENIMENT D'ARBRAT
TITOL 4 03 TRACTAMENTS FITOSANITARIS D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FITOARBRAT1	u	Tractament fitosanitari en tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de copa no superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Pagament anual. (P - 123)	2,23	800,000	1.784,00
2	FITOARBRAT2	u	Tractament fitosanitari en tipus 2, amb una mida superior als 6m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m). Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsti de 600/1000 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual. (P - 124)	4,43	1.671,000	7.402,53
3	FITOARBRAT3	u	Tractament d'endoterapia. En qualsevol tipus de diametre , sense cap tipus de modificació en funció de tamany o espècie. L'aplicació es farà en funciò de la Direcció Facultativa. (P - 0)	25,00	144,000	3.600,00
4	FITOARBRAT4	u	Lluita Biològica per aplicar en arbrat o arbusts. L'aplicació es farà en funciò de la Direcció Facultativa. Inclou l'aplicació i seguiment. Pagament anual. (P - 0)	10,00	652,000	6.520,00
TOTAL	TITOL 4		01.04.01.03			**19.306,53**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 04 PARDINYES, BALAFIA I SECÀ
TITOL 3 01 MANTENIMENT D'ARBRAT
TITOL 4 04 TALES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21R0-92GB	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 410)	51,57	0,000	0,00
2	P21R0-92GC	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport	77,35	0,000	0,00

PRESSUPOST

			a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 411)			
3	P21R0-92GD	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 412)	108,92	0,000	0,00
4	P21R0-92GE	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 413)	240,72	0,000	0,00
5	PDK1-0001	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria) (P - 415)	204,95	0,000	0,00
6	PDK1-DXA5	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria) (P - 416)	71,75	0,000	0,00
TOTAL	TITOL 4		01.04.01.04			**0,00**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 04 PARDINYES, BALAFIA I SECÀ
TITOL 3 02 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
TITOL 4 01 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ARBUSTS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclos recollida i trasllat a l'abocador. (P - 8)	2,04	14.107,610	28.779,52

PRESSUPOST

2	ARBUSTS2	ml	Escarificat o entrecavat manual de la tanca vegetal, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 9)	2,04	1.714,190	3.496,95
3	ARBUSTS4	m2	Retall manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador. (P - 11)	2,84	14.107,610	40.065,61
4	ARBUSTS5	ml	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador. (P - 12)	1,65	1.714,190	2.828,41
5	ARBUSTS6	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja (P - 13)	0,34	14.107,610	4.796,59
6	ARBUSTS7	m2	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual. (P - 14)	1,05	14.107,610	14.812,99
TOTAL	TITOL 4		01.04.02.01			**94.780,07**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 04 PARDINYES, BALAFIA I SECÀ
TITOL 3 02 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
TITOL 4 02 TRACTAMENTS FITOSANITARIS D'ARBUTS, ENFILADISSES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FITOARBUST1	m2	Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor.Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 125)	0,56	14.107,610	7.900,26
2	FITOARBUST2	ml	Tractament fitosanitari en tanques vegetals en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor.Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 126)	0,56	1.714,190	959,95
TOTAL	TITOL 4		01.04.02.02			**8.860,21**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 04 PARDINYES, BALAFIA I SECÀ
TITOL 3 02 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
TITOL 4 03 MANTENIMENT DE MASSES DE FLOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	MASSAFLORS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclos recollida i trasllat a l'abocador. (P - 403)	0,90	0,000	0,00
2	MASSAFLORS2	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja (P - 404)	0,24	0,000	0,00
3	MASSAFLORS3	m2	Plantació de flor de temporada o d'arbust en contenidor, de menys de 5 l. Inclòs obertura de forat de plantació 0,2x0,2 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal,	2,66	0,000	0,00

PRESSUPOST

			subministrament d'adob i primer reg. retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon d'abocador. (P - 405)			
4	MASSAFLORS4	m2	Tractament fitosanitari en masses de flor, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 402)	0,46	0,000	0,00
TOTAL	TITOL 4		01.04.02.03			**0,00**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 04 PARDINYES, BALAFIA I SECÀ
TITOL 3 03 MANTENIMENT DE GESPA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GESPA1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 372)	0,09	0,000	0,00
2	GESPA2	m2	Sega de la gespa de superfícies < 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador. (P - 373)	3,78	13.612,440	51.455,02
3	GESPA2A	m2	Sega de la gespa de superfícies > 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador. (P - 379)	1,86	25.571,440	47.562,88
4	GESPA3	m2	Reg manual o automàtic els cops necesssaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual (P - 374)	0,58	39.183,880	22.726,65
5	GESPA4	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior reg, per millorar la barreja. (P - 375)	0,40	39.183,880	15.673,55
6	GESPA5	m2	Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfícei. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzasdors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa (P - 376)	0,23	39.183,880	9.012,29
7	GESPA6	m2	Ressembra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 377)	1,65	3.918,388	6.465,34
8	GESPA7	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa. Es farà de forma bianual a la totalitat de les superfícies. (P - 378)	1,10	19.591,940	21.551,13
TOTAL	TITOL 3		01.04.03			**174.446,86**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 04 PARDINYES, BALAFIA I SECÀ
TITOL 3 04 MANTENIMENT DE PRATS NATURALS I ORNAMENTALS
TITOL 4 01 MANTENIMENT DE PRATS NATURALS I ORNAMENTALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRAT1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Anual (P - 417)	0,06	0,000	0,00
2	PRAT4	m2	Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc, realitzada de forma manual. Inclosa recollida i transport a abocador.	0,19	0,000	0,00

PRESSUPOST

			Segons definició de Direcció facultativa. Manteniment anual (P - 419)			
3	PRAT2	m2	Sega de prat natural i ornamental. Realitzada amb tractor amb segadora o picadora acoplada de 60/75 cv sense recollida (P - 418)	0,50	3.530,400	1.765,20
TOTAL	TITOL 4		01.04.04.01			**1.765,20**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 04 PARDINYES, BALAFIA I SECÀ
TITOL 3 05 TRACTAMENTS FITOSANITARIS ESPECÍFICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FORESTAL1	ha	Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació (P - 199)	57,63	0,065	3,75
2	FORESTAL2	ha	Partida alçada a justificar de tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona on la seva superfície sigui superior a 1 ha. Realitzat amb vehicle aeri i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació (P - 0)	22,35	0,000	0,00
TOTAL	TITOL 3		01.04.05			**3,75**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 04 PARDINYES, BALAFIA I SECÀ
TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4 01 MANTENIMENT JARDINERES PETITES FLOR DE TEMPORADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 391)	14,83	0,000	0,00
2	JARDINERES2	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 392)	19,30	0,000	0,00
3	JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 394)	1,86	0,000	0,00
4	JARDINERES6	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 396)	0,57	0,000	0,00
5	JARDINERES7	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 397)	0,53	0,000	0,00
TOTAL	TITOL 4		01.04.06.01			**0,00**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 04 PARDINYES, BALAFIA I SECÀ
TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4 02 MANTENIMENT JARDINERES GRANS FLOR DE TEMPORADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra	17,36	4,000	69,44

PRESSUPOST

			vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 381)			
2	JARDINER9	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 382)	42,60	24,000	1.022,40
3	JARDINER11	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 387)	1,58	1.200,000	1.896,00
4	JARDINER13	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 389)	0,98	32,000	31,36
5	JARDINER14	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 390)	0,53	24,000	12,72
TOTAL	TITOL 4		01.04.06.02			**3.031,92**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 04 PARDINYES, BALAFIA I SECÀ
TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4 03 MANTENIMENT JARDINERES PETITES ARBUSTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 391)	14,83	8,000	118,64
2	JARDINERES3	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 393)	17,54	16,000	280,64
3	JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 394)	1,86	2.016,000	3.749,76
4	JARDINERES5	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En fucnió de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador. (P - 395)	2,06	32,000	65,92
5	JARDINERES6	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el porducte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 396)	0,57	64,000	36,48
6	JARDINERES7	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 397)	0,53	32,000	16,96
TOTAL	TITOL 4		01.04.06.03			**4.268,40**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 04 PARDINYES, BALAFIA I SECÀ
TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4 04 MANTENIMENT JARDINERES GRANS ARBUSTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

PRESSUPOST

1	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 381)	17,36	4,000	69,44
2	JARDINER10	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 386)	36,35	8,000	290,80
3	JARDINER11	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 387)	1,58	1.008,000	1.592,64
4	JARDINER12	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador. (P - 388)	2,94	16,000	47,04
5	JARDINER13	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 389)	0,98	32,000	31,36
6	JARDINER14	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 390)	0,53	16,000	8,48
TOTAL	TITOL 4		01.04.06.04			**2.039,76**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 04 PARDINYES, BALAFIA I SECÀ
TITOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 4 05 MANTENIMENT DE LES JARDINERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JARDINER15	ut	Manteniment de jardinera de fosa. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau. (P - 383)	11,63	16,000	186,08
2	JARDINER16	ut	Manteniment de jardinera de fusta. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau. (P - 384)	8,21	3,000	24,63
3	JARDINER17	ut	Manteniment de jardinera de fibra o altres. Inclou un pintat anual, i/o l'obra civil si s'escau. (P - 385)	6,83	22,000	150,26
TOTAL	TITOL 4		01.04.06.05			**360,97**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 05 PARTIDES DE REPOSICIÓ
TITOL 3 01 REFORÇ DEL FERM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	M9RHU010	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador (P - 398)	151,26	0,000	0,00
2	M9RHU020	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador (P - 399)	123,69	0,000	0,00
3	M9RHU030	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de	197,34	0,000	0,00

PRESSUPOST

			runes a l'abocador (P - 400)			
4	M9RHU040	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador (P - 401)	183,65	0,000	0,00
5	FR262455	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m amb corró compactador, per a un pendent inferior al 12 % (P - 215)	0,28	0,000	0,00
6	FR266537	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25 % (P - 216)	0,40	0,000	0,00
7	FR261205	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 % (P - 214)	0,88	0,000	0,00
TOTAL	TITOL 3		01.05.01			**0,00**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 05 PARTIDES DE REPOSICIÓ
TITOL 3 02 MATERIAL GRANULAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931101J	m3	Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 88)	30,03	0,000	0,00
2	F932101F	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P - 89)	27,26	0,000	0,00
3	F932101J	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 90)	28,02	0,000	0,00
4	GR3P1C16	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita (P - 380)	4,04	0,000	0,00
5	FR3P2154	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 220)	91,54	0,000	0,00
6	FR3P2111	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 217)	51,85	0,000	0,00
7	FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 218)	54,34	0,000	0,00
8	FR3P2153	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 219)	70,35	0,000	0,00
9	FR3P2254	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 224)	79,70	0,000	0,00
10	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 221)	39,54	0,000	0,00

PRESSUPOST

11	FR3P2212	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 222)	42,02	0,000	0,00
12	FR3P2253	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 223)	58,51	0,000	0,00
13	FR3PE254	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 227)	91,04	0,000	0,00
14	FR3PE253	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 226)	71,46	0,000	0,00
15	FR3PE212	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 225)	61,72	0,000	0,00
TOTAL	TITOL 3		01.05.02			**0,00**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 05 PARTIDES DE REPOSICIÓ
TITOL 3 03 MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2212129	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació (P - 73)	7,02	0,000	0,00
2	F2226123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat (P - 84)	14,42	0,000	0,00
3	F2226121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora (P - 83)	13,94	0,000	0,00
4	F2221231	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb mitjans manuals (P - 74)	8,59	0,000	0,00
5	F2221242	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora manual (P - 75)	5,27	0,000	0,00
6	F2221363	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor (P - 76)	5,92	0,000	0,00
7	F2221754	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 77)	7,09	0,000	0,00
8	F2221774	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 78)	10,83	0,000	0,00
9	F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora (P - 81)	12,16	0,000	0,00

PRESSUPOST

10	F2225123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat (P - 82)	13,64	0,000	0,00
11	F2224121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora (P - 79)	10,69	0,000	0,00
12	F2224123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat (P - 80)	11,18	0,000	0,00
TOTAL	TITOL 3		01.05.03			**0,00**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 05 PARTIDES DE REPOSICIÓ
TITOL 3 04 ELEMENTS DE DRENATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FD5A33A4	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 113)	23,22	0,000	0,00
2	FD5A3314	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 105)	20,12	0,000	0,00
3	FD5A3394	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 111)	18,56	0,000	0,00
4	FD5A3312	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 104)	18,17	0,000	0,00
5	FD5A3392	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 110)	16,62	0,000	0,00
6	FD5A3322	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 106)	22,18	0,000	0,00
7	FD5A33A2	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 112)	20,62	0,000	0,00
8	FD5A2011	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 96)	10,55	0,000	0,00

PRESSUPOST

9	FD5A2012	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 97)	14,94	0,000	0,00
10	FD5A3324	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 107)	24,78	0,000	0,00
11	FD5A2021	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 98)	14,07	0,000	0,00
12	FD5A2022	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 99)	18,95	0,000	0,00
13	FD5A3354	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 109)	39,39	0,000	0,00
14	FD5A3352	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 108)	35,56	0,000	0,00
15	FD5A2051	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 100)	26,37	0,000	0,00
16	FD5A2052	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 101)	32,32	0,000	0,00
17	FD5A3784	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 115)	60,46	0,000	0,00
18	FD5A3782	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 114)	55,16	0,000	0,00
19	FD5A2081	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 102)	42,19	0,000	0,00
20	FD5A2082	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 103)	48,98	0,000	0,00

PRESSUPOST

TOTAL	TITOL 3	01.05.04	**0,00**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 05 PARTIDES DE REPOSICIÓ
TITOL 3 05 PAVIMENTS DE VORERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F9E1111G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland (P - 91)	37,03	0,000	0,00
2	F9E1D11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 93)	40,54	0,000	0,00
3	F9E1511G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland (P - 92)	34,38	0,000	0,00
4	F9E1H11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 94)	38,29	0,000	0,00
5	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 95)	2,56	0,000	0,00
6	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 371)	3,23	0,000	0,00
7	F2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 25)	4,36	0,000	0,00
8	F2191202	m	Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 24)	1,95	0,000	0,00
9	F2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 27)	5,18	0,000	0,00
10	F2192B02	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre terra amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 26)	2,16	0,000	0,00
11	F2192C06	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 28)	4,90	0,000	0,00
12	F2194AA1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 29)	11,49	0,000	0,00
13	F2194AA5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 30)	9,32	0,000	0,00
14	F2194AE1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 33)	12,84	0,000	0,00
15	F2194AE5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 34)	12,17	0,000	0,00

PRESSUPOST

16	F2194AJ1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 37)	14,54	0,000	0,00
17	F2194AJ5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 38)	15,01	0,000	0,00
18	F2194AB1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 31)	7,80	0,000	0,00
19	F2194AB5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 32)	5,33	0,000	0,00
20	F2194AF1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 35)	9,18	0,000	0,00
21	F2194AF5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 36)	6,25	0,000	0,00
22	F2194AK1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 39)	10,67	0,000	0,00
23	F2194AK5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 40)	7,18	0,000	0,00
24	F2194U22	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 56)	4,88	0,000	0,00
25	F2194XA1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 57)	11,44	0,000	0,00
26	F2194XA5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 58)	7,00	0,000	0,00
27	F2194XE1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 61)	12,64	0,000	0,00
28	F2194XE5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 62)	8,42	0,000	0,00
29	F2194XJ1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 65)	14,24	0,000	0,00
30	F2194XJ5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 66)	10,09	0,000	0,00
31	F2194XB1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 59)	8,13	0,000	0,00
32	F2194XB5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 60)	4,14	0,000	0,00
33	F2194XF1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 63)	9,38	0,000	0,00
34	F2194XF5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 64)	4,68	0,000	0,00

PRESSUPOST

35	F2194XK1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 67)	10,72	0,000	0,00
36	F2194XK5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 68)	5,30	0,000	0,00
37	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 69)	3,57	0,000	0,00
38	F2194JA1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 41)	14,77	0,000	0,00
39	F2194JA5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 42)	13,00	0,000	0,00
40	F2194JE1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 46)	15,95	0,000	0,00
41	F2194JE5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 47)	14,75	0,000	0,00
42	F2194JJ1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 51)	18,82	0,000	0,00
43	F2194JJ5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 52)	17,17	0,000	0,00
44	F2194JB1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 43)	9,18	0,000	0,00
45	F2194JB5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 44)	5,44	0,000	0,00
46	F2194JF1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 48)	11,40	0,000	0,00
47	F2194JF5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 49)	6,20	0,000	0,00
48	F2194JK1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 53)	13,60	0,000	0,00
49	F2194JK5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 54)	6,96	0,000	0,00
50	F2194JC5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 45)	3,88	0,000	0,00
51	F2194JG5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P -	4,24	0,000	0,00

PRESSUPOST

			50)			
52	F2194JL5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 55)	4,60	0,000	0,00
TOTAL	TITOL 3		01.05.05			**0,00**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 05 PARTIDES DE REPOSICIÓ
TITOL 3 06 MATERIALS DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FJSDC10G	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 170)	14,71	0,000	0,00
2	FJSDC20G	u	Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 171)	21,04	0,000	0,00
3	FJSDR50G	u	Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 172)	40,53	0,000	0,00
4	FJSDR60G	u	Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 173)	56,96	0,000	0,00
5	FJSDR80G	u	Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 174)	221,74	0,000	0,00
6	FJSZC21R	u	Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació (P - 175)	19,49	0,000	0,00
7	FJSZC31R	u	Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació (P - 176)	22,11	0,000	0,00
8	FJSZC41R	u	Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació (P - 177)	24,58	0,000	0,00
9	FJSA3241	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat (P - 161)	191,33	0,000	0,00
10	FJSA3261	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat (P - 162)	212,28	0,000	0,00
11	FJSA2011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat (P - 157)	147,04	0,000	0,00
12	FJSA2021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat (P - 158)	205,90	0,000	0,00
13	FJSA2041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als	236,83	0,000	0,00

PRESSUPOST

			aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat (P - 159)			
14	FJSA2061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat (P - 160)	271,37	0,000	0,00
15	FJSA1011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat (P - 153)	106,76	0,000	0,00
16	FJSA1021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat (P - 154)	159,30	0,000	0,00
17	FJSA1041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat (P - 155)	170,71	0,000	0,00
18	FJSA1061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat (P - 156)	186,93	0,000	0,00
19	FJS5C100	u	Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec (P - 152)	1,16	0,000	0,00
20	FJS5A632	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 149)	11,92	0,000	0,00
21	FJS5A634	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 150)	13,68	0,000	0,00
22	FJS5A636	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 151)	15,44	0,000	0,00
23	FJS51632	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 146)	2,53	0,000	0,00
24	FJS51652	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 148)	2,28	0,000	0,00
25	FJS51631	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (P - 145)	2,68	0,000	0,00
26	FJS51651	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada	2,43	0,000	0,00

PRESSUPOST

			superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (P - 147)			
27	FJS42612	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (P - 138)	15,68	0,000	0,00
28	FJS42611	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 137)	19,75	0,000	0,00
29	FJS42622	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (P - 140)	18,39	0,000	0,00
30	FJS42621	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 139)	22,46	0,000	0,00
31	FJS42821	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 141)	27,32	0,000	0,00
32	FJS42822	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (P - 142)	23,25	0,000	0,00
33	FJS41622	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (P - 136)	17,61	0,000	0,00
34	FJS41621	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 135)	21,68	0,000	0,00
35	FJS43622	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (P - 144)	25,98	0,000	0,00
36	FJS43621	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 143)	30,05	0,000	0,00
37	FJS21212	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge, connectat amb bobina a la canonada, i regulat (P - 128)	33,16	0,000	0,00
38	FJS21211	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a	37,23	0,000	0,00

PRESSUPOST

			la canonada, i regulat (P - 127)			
39	FJS22222	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat (P - 130)	49,43	0,000	0,00
40	FJS22221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (P - 129)	53,72	0,000	0,00
41	FJS22242	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat (P - 132)	58,90	0,000	0,00
42	FJS22241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (P - 131)	63,19	0,000	0,00
43	FJS23221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (P - 133)	102,38	0,000	0,00
44	FJS23241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (P - 134)	124,01	0,000	0,00
45	FJSB1111	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 163)	40,24	0,000	0,00
46	FJSB2111	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 167)	38,36	0,000	0,00
47	FJSB1211	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 164)	62,46	0,000	0,00
48	FJSB1311	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 165)	91,84	0,000	0,00
49	FJSB1411	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 166)	111,98	0,000	0,00
50	FJSB2411	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 169)	114,72	0,000	0,00
51	FJSB2311	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 168)	90,45	0,000	0,00
52	ED351430	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 15)	61,90	0,000	0,00

PRESSUPOST

53	ED351540	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 16)	78,30	0,000	0,00
54	ED351630	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 17)	120,38	0,000	0,00
55	ED351740	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 18)	197,13	0,000	0,00
56	ED351840	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 19)	338,62	0,000	0,00
57	FN116324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 178)	22,79	0,000	0,00
58	FN117324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 179)	30,60	0,000	0,00
59	FN118324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 180)	36,48	0,000	0,00
60	FN119324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 181)	50,72	0,000	0,00
61	FN314324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 182)	21,86	0,000	0,00
62	FN315324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 183)	26,07	0,000	0,00
63	FN316324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 184)	35,69	0,000	0,00
64	FN317324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 185)	47,92	0,000	0,00
65	FN318324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 186)	62,99	0,000	0,00
66	FN319324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 187)	93,11	0,000	0,00
67	FN7613D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4´´ de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada (P - 188)	33,40	0,000	0,00
68	FN7615D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada (P - 189)	70,57	0,000	0,00
69	FN7616D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 2´´ de diàmetre de connexió, amb cos de bronze, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada (P - 190)	355,51	0,000	0,00
70	FNER1381	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 191)	35,17	0,000	0,00

PRESSUPOST

71	FNER1481	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 192)	117,79	0,000	0,00
72	FNER1581	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 193)	141,01	0,000	0,00
73	FNER1681	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 194)	153,71	0,000	0,00
74	FNER2361	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 195)	16,09	0,000	0,00
75	FNER2461	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 196)	16,84	0,000	0,00
76	FNER2561	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 197)	65,69	0,000	0,00
77	FNER2661	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 198)	95,69	0,000	0,00
78	FFB23455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 116)	2,60	0,000	0,00
79	FFB24455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 117)	2,94	0,000	0,00
80	FFB25455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 118)	3,71	0,000	0,00
81	FFB26455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 119)	4,79	0,000	0,00
82	FFB27455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 120)	6,40	0,000	0,00
83	FFB28455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 121)	8,40	0,000	0,00
84	FFB29455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 122)	11,47	0,000	0,00
TOTAL	TITOL 3		01.05.06			**0,00**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 05 PARTIDES DE REPOSICIÓ
TITOL 3 07 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

PRESSUPOST

1	FR71124L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior (P - 320)	2,90	0,000	0,00
2	FR71224L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior (P - 323)	2,73	0,000	0,00
3	FR71294L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior (P - 326)	2,56	0,000	0,00
4	FR71224K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega (P - 322)	2,69	0,000	0,00
5	FR71124K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega (P - 319)	2,86	0,000	0,00
6	FR71294K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega (P - 325)	2,52	0,000	0,00
7	FR71124H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega (P - 318)	2,75	0,000	0,00
8	FR71224H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega (P - 321)	2,59	0,000	0,00
9	FR71294H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega (P - 324)	2,41	0,000	0,00
10	FR71370L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2 (P - 329)	0,52	0,000	0,00
11	FR71370K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega (P - 328)	0,48	0,000	0,00
12	FR71370H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega (P - 327)	0,37	0,000	0,00

PRESSUPOST

13	FR713A0L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2 (P - 332)	0,51	0,000	0,00
14	FR713A0K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega (P - 331)	0,46	0,000	0,00
15	FR713A0H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega (P - 330)	0,36	0,000	0,00
16	FR723000	m2	Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic de base acrílica (P - 339)	0,74	0,000	0,00
17	FR7212K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2 (P - 334)	1,20	0,000	0,00
18	FR7212H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2 (P - 333)	1,10	0,000	0,00
19	FR7217K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2 (P - 336)	1,16	0,000	0,00
20	FR7217H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2 (P - 335)	1,06	0,000	0,00
21	FR721AK0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2 (P - 338)	1,14	0,000	0,00
22	FR721AH0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2 (P - 337)	1,03	0,000	0,00
23	FR733H21	m2	Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa (P - 340)	5,96	0,000	0,00
24	FR734H22	m2	Implantació de gespa per rizosembra amb màquina rizosembradora, utilitzant rotlle de gespa tipus Standard C4, amb	2,86	0,000	0,00

PRESSUPOST

			la primera sega inclosa (P - 341)			
25	FR111000	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa (P - 200)	0,22	0,000	0,00
26	FR11A222	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 212)	0,15	0,000	0,00
27	FR118242	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 211)	0,14	0,000	0,00
28	FR116242	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 209)	0,04	0,000	0,00
29	FR116342	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent del 12 al 25 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 210)	0,05	0,000	0,00
30	FR113564	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 201)	0,10	0,000	0,00
31	FR114564	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina (P - 205)	0,17	0,000	0,00
32	FR113568	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 202)	0,12	0,000	0,00
33	FR114568	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina (P - 206)	0,21	0,000	0,00
34	FR113584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 203)	0,15	0,000	0,00
35	FR114584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina (P - 207)	0,26	0,000	0,00
36	FR113588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç	0,18	0,000	0,00

PRESSUPOST Data: 08/10/24

			desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 204)			
37	FR114588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina (P - 208)	0,32	0,000	0,00
38	FR11R150	m2	Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor (P - 213)	0,11	0,000	0,00
39	F7B451B0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir (P - 85)	1,79	0,000	0,00
40	F7B451D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (P - 86)	1,96	0,000	0,00
41	F7B451E0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (P - 87)	2,19	0,000	0,00
42	FR743L11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) (P - 343)	13,73	0,000	0,00
43	FR743H11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C4 (P - 342)	8,68	0,000	0,00
44	FR744H12	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma mecànica, amb rotlle de gespa Standard C4 (P - 344)	7,09	0,000	0,00
45	FRZ21C33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú (P - 366)	20,24	0,000	0,00
46	FRZ21A33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú (P - 365)	16,33	0,000	0,00
47	FRZ22A33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 367)	32,66	0,000	0,00
48	FRZ22C33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 368)	40,47	0,000	0,00
49	FRZ23A33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 369)	48,99	0,000	0,00
50	FRZ23C33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 370)	60,71	0,000	0,00
51	F21R4060	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques (P - 70)	20,36	0,000	0,00
52	F21R4090	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques (P - 71)	44,11	0,000	0,00
53	F21R40B0	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques (P - 72)	63,62	0,000	0,00

PRESSUPOST

54	FR41221B	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 228)	92,60	0,000	0,00
55	FR41271B	u	Subministrament d'Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 230)	58,88	0,000	0,00
56	FR41242B	u	Subministrament d'Acer freemanii Celzam (CELEBRATION) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 229)	190,81	0,000	0,00
57	FR412A1B	u	Subministrament d'Acer platanoides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 231)	88,98	0,000	0,00
58	FR412G1B	u	Subministrament d'Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 232)	83,72	0,000	0,00
59	FR412M1B	u	Subministrament d'Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 233)	68,62	0,000	0,00
60	FR41362B	u	Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 235)	182,81	0,000	0,00
61	FR41322B	u	Subministrament d'Aesculus carnea Briotii de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 234)	301,08	0,000	0,00
62	FR41522B	u	Subministrament d'Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 236)	146,15	0,000	0,00
63	FR41C42B	u	Subministrament de Carpinus betulus Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 237)	188,14	0,000	0,00
64	FR41F21B	u	Subministrament de Catalpa bignonioides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 238)	53,42	0,000	0,00
65	FR41F41B	u	Subministrament de Catalpa bungei de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 239)	87,19	0,000	0,00
66	FR42122B	u	Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 240)	189,57	0,000	0,00
67	FR42142B	u	Subministrament de Celtis occidentalisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 241)	123,52	0,000	0,00
68	FR42482B	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 243)	295,30	0,000	0,00
69	FR42422A	u	Subministrament de Cercis canadensis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ (P - 242)	208,84	0,000	0,00
70	FR42561B	u	Subministrament de Chitalpa tashkentensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 244)	100,83	0,000	0,00
71	FR42D21B	u	Subministrament d'Elaeagnus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 245)	114,59	0,000	0,00
72	FR43172B	u	Subministrament de Fagus sylvatica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 246)	231,76	0,000	0,00
73	FR43361B	u	Subministrament de Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 247)	68,26	0,000	0,00
74	FR43442B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 248)	116,25	0,000	0,00

PRESSUPOST

75	FR43462B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 249)	164,78	0,000	0,00
76	FR43512B	u	Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 250)	198,40	0,000	0,00
77	FR43642B	u	Subministrament de Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 251)	102,21	0,000	0,00
78	FR43812B	u	Subministrament d'Hibiscus syriacusde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 252)	205,26	0,000	0,00
79	FR43A41B	u	Subministrament de Juglans nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 253)	47,44	0,000	0,00
80	FR43A82B	u	Subministrament de Juglans regia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 254)	75,73	0,000	0,00
81	FR43B41B	u	Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 255)	124,96	0,000	0,00
82	FR43D43B	u	Subministrament de Lagerstroemia indica de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l (P - 256)	412,22	0,000	0,00
83	FR43F42B	u	Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ (P - 257)	341,44	0,000	0,00
84	FR43G22C	u	Subministrament de Ligustrum japonicum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ (P - 258)	136,27	0,000	0,00
85	FR43H42B	u	Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 259)	207,37	0,000	0,00
86	FR43J82B	u	Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 260)	139,91	0,000	0,00
87	FR44223B	u	Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l (P - 261)	286,18	0,000	0,00
88	FR44422B	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 262)	91,38	0,000	0,00
89	FR44541B	u	Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 263)	81,57	0,000	0,00
90	FR44622B	u	Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ (P - 264)	168,71	0,000	0,00
91	FR44A22B	u	Subministrament de Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 265)	95,39	0,000	0,00
92	FR44D21B	u	Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 266)	51,37	0,000	0,00
93	FR44E61B	u	Subministrament de Populus alba Pyramidalis (P. bolleana) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 267)	54,32	0,000	0,00
94	FR44EA2D	u	Subministrament de Populus nigra de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (P - 268)	120,87	0,000	0,00

PRESSUPOST

95	FR44EG2D	u	Subministrament de Populus simonii Fastigiata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (P - 269)	120,87	0,000	0,00
96	FR44F82B	u	Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 270)	273,94	0,000	0,00
97	FR44FA2B	u	Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 271)	224,85	0,000	0,00
98	FR44FJ2B	u	Subministrament de Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 272)	207,04	0,000	0,00
99	FR44FQ2B	u	Subministrament de Prunus subhirtella Autumnalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 273)	207,04	0,000	0,00
100	FR44J22B	u	Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 274)	202,76	0,000	0,00
101	FR45162B	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 275)	213,89	0,000	0,00
102	FR451R2B	u	Subministrament de Quercus suber de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 276)	213,42	0,000	0,00
103	FR45441B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 277)	56,84	0,000	0,00
104	FR45461B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia Bessoniana de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 278)	77,07	0,000	0,00
105	FR45721B	u	Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 279)	102,84	0,000	0,00
106	FR45A52B	u	Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 280)	160,54	0,000	0,00
107	FR45AC2B	u	Subministrament de Tamarix tetrandra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 281)	144,95	0,000	0,00
108	FR45B42B	u	Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 282)	140,77	0,000	0,00
109	FR45BG2B	u	Subministrament de Tilia platyphyllos de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 283)	139,68	0,000	0,00
110	FR45BJ2B	u	Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 284)	148,01	0,000	0,00
111	ARBRAT4	u	Reg de suport, en qualsevol arbre i escossell, tant en nova plantació com arbrat existent. A realitzar de forma manual, amb obertura i tancament d'escossell, amb basseta d'inundació. Realitzat amb camió cuba de capacitat 8.000 l o similar (P - 4)	3,52	0,000	0,00
112	ARBRAT5	u	Plantació d'arbrae a arrel nua de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. (P - 5)	29,61	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 08/10/24

113	ARBRAT6	u	Plantació d'arbre en contenidor o pa de terra protegit de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. (P - 6)	36,84	0,000	0,00
114	ARBRAT7	u	Plantació de conífera de h=2.5-4.5 m, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. (P - 7)	37,70	0,000	0,00
115	ARBUSTS3	m2	Desherbatge amb màquina desbrossadora. Realitzat en les zones limítrofes, per no afectar les plantes, ni malmetre-les. Amb tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 10)	0,79	0,000	0,00
116	FR66211B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 286)	1,81	0,000	0,00
117	FR662111	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 285)	1,73	0,000	0,00
118	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 287)	3,03	0,000	0,00
119	FR66222B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 288)	3,18	0,000	0,00
120	FR662331	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 289)	5,20	0,000	0,00
121	FR66233B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 290)	5,46	0,000	0,00
122	FR662441	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 291)	6,57	0,000	0,00
123	FR66244B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 292)	6,90	0,000	0,00
124	FR662551	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 293)	14,91	0,000	0,00
125	FR66255B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 294)	15,45	0,000	0,00

PRESSUPOST

126	FR662661	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 295)	23,40	0,000	0,00
127	FR66266B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 296)	24,18	0,000	0,00
128	FR664661	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 297)	26,44	0,000	0,00
129	FR66466B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 298)	27,22	0,000	0,00
130	FR6B2252	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 317)	2,19	0,000	0,00
131	FR6B1152	u	Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 316)	0,32	0,000	0,00
132	FR682111	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 299)	1,73	0,000	0,00
133	FR682221	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 301)	3,03	0,000	0,00
134	FR682331	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 303)	5,20	0,000	0,00
135	FR682441	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 305)	6,57	0,000	0,00
136	FR682551	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 307)	14,91	0,000	0,00
137	FR682661	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 309)	23,40	0,000	0,00
138	FR684661	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 312)	26,44	0,000	0,00
139	FR684771	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 314)	34,62	0,000	0,00

PRESSUPOST

140	FR68211B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 300)	1,81	0,000	0,00
141	FR68222B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 302)	3,18	0,000	0,00
142	FR68233B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 304)	5,46	0,000	0,00
143	FR68244B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 306)	6,90	0,000	0,00
144	FR68255B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 308)	15,45	0,000	0,00
145	FR68266B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 310)	24,18	0,000	0,00
146	FR68466B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 313)	27,22	0,000	0,00
147	FR68277B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 311)	36,77	0,000	0,00
148	FR68477B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 315)	35,95	0,000	0,00
TOTAL	TITOL 3		01.05.07			**0,00**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 05 PARTIDES DE REPOSICIÓ
TITOL 3 08 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR9AUA80	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en dau de formigó cada 2m (P - 345)	102,96	0,000	0,00
2	FR9AUA8P	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb	119,91	0,000	0,00

PRESSUPOST

			cargols d'acer inoxidable, fixada amb suport i platina d'acer inoxidable encastats en paviment dur cada 2m (P - 346)			
3	FR9AUAP0	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb muntants de fusta encastats amb daus de formigó (P - 347)	193,24	0,000	0,00
4	FR9AUAPP	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb suports i platines d'acer inoxidable encastats en paviment dur (P - 348)	210,70	0,000	0,00
5	FR9AUJ10	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta d'origen tropical envernissada, amb certificat d'origen de l'explotació, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a fonament encastat al paviment i reblert de resines epòxidiques, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior (P - 349)	266,52	0,000	0,00
6	FR9AUJ20	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta de Pi cuperitzat envernissada, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a dau de formigó de 30x30x30 cm, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior (P - 350)	192,32	0,000	0,00
7	FR9AUT10	m	Tanca mixta de fusta i malla, amb marc de fusta de Pi tractada al autoclau de 10 cm de diàmetre i mòduls de 2,25 m d'amplada i 1,20 m d'alçada, travesser en diagonal de les mateixes característiques, i reixat d'1,2 m d'alçaria, de malla de simple torsió d'acer galvanitzat 50/16 D:2,7 mm, fixada a daus de formigó de HM-20/P/40/I de 60x60x60 cm, inclòs excavació del dau i transport de terres a l'abocador (P - 351)	105,06	0,000	0,00
8	FR9AUT50	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 50 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 30 cm d'alçaria vista (P - 352)	108,00	0,000	0,00
9	FR9AUT80	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 80 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 60 cm d'alçaria vista (P - 353)	111,64	0,000	0,00
10	FR9AUTP0	u	Porta de fusta per a tanca de troncs de 0,6x0,8 m fixada a dau de formigó (P - 354)	98,17	0,000	0,00
11	FR9FP2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 356)	23,95	0,000	0,00
12	FR9FP6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 358)	25,72	0,000	0,00
13	FR9FR2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30	27,21	0,000	0,00

PRESSUPOST

			cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 360)			
14	FR9FR6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 362)	29,52	0,000	0,00
15	FR9FT40F	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 364)	30,74	0,000	0,00
16	FR9FP2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 355)	17,98	0,000	0,00
17	FR9FP6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 357)	19,75	0,000	0,00
18	FR9FR2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 359)	21,25	0,000	0,00
19	FR9FR6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 361)	23,56	0,000	0,00
20	FR9FT40A	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 363)	24,78	0,000	0,00
21	NMMJ25A	m2	Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxil·la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada. (P - 408)	0,05	0,000	0,00
22	NMMJ24A	m2	Descompactació de sorrals en zones de jocs infantils fins a 30/40 cm de fondària. Inclosa la neteja de l'entorn i retirada de restes, deixant la unitat completament acabada. Mesurada la superfície (P - 407)	0,75	0,000	0,00
23	NJOS02Z	m2	Aportació de sorra rentada de riu en els sorrals dels jocs infantils a raó d'un promig de 10 cm de gruix, en pèrdues no superiors al 25% de la superfície, mitjançant rasclet, pala i carret, deixant la superfície totalment acabada. Inclòs transport, càrrega i descàrrega. Mesurada la superfície executada. (P - 406)	2,42	0,000	0,00
24	NMMM17Z	m2	Tractament de protecció dels paviments de fusta tractats en autoclau i pintat. Mesurada la unitat totalment acabada. (P - 409)	9,86	0,000	0,00
TOTAL	TITOL 3		01.05.08			**0,00**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 05 PARTIDES DE REPOSICIÓ
TITOL 3 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT AL CAPÍTOL 09

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PARTIDREPOS	pa	Partida alçada a justificar de les partides de reposició del capítol 09 (P - 414)	50.000,00	1,000	50.000,00
TOTAL	TITOL 3		01.05.PA			**50.000,00**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA

PRESSUPOST

CAPÍTOL 06 EQUIP TÈCNIC
TITOL 3 01 TECNIC TITULAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ET02	u	Tècnic titulat (P - 22)	42.177,71	1,000	42.177,71
2	ET03	u	Encarregat jardiner (P - 23)	35.462,00	1,000	35.462,00
TOTAL	TITOL 3		01.06.01			**77.639,71**

PRESSUPOST

Data: 08/10/24

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 01 VILA-MONTCADA
TITOL 3 08 NETEJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAV1	m2	Neteja de qualsevol tipus de superfície. A realitzar diàriament. Inclou transport a l'abocador i cànon (P - 2)	0,15	4.459,760	668,96
2	NMMM25B	m2	Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxil·la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada. (P - 1)	0,05	0,000	0,00
TOTAL	TITOL 3		01.01.08			**668,96**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 02 GARDENY
TITOL 3 08 NETEJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAV1	m2	Neteja de qualsevol tipus de superfície. A realitzar diàriament. Inclou transport a l'abocador i cànon (P - 2)	0,15	67.916,860	10.187,53
2	NMMM25B	m2	Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxil·la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada. (P - 1)	0,05	0,000	0,00
TOTAL	TITOL 3		01.02.08			**10.187,53**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 03 LLEIDA CENTRE
TITOL 3 08 NETEJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAV1	m2	Neteja de qualsevol tipus de superfície. A realitzar diàriament. Inclou transport a l'abocador i cànon (P - 2)	0,15	108.684,090	16.302,61
2	NMMM25B	m2	Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxil·la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada. (P - 1)	0,05	9.687,600	484,38
TOTAL	TITOL 3		01.03.08			**16.786,99**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 04 PARDINYES, BALÀFIA I SECÀ DE ST. PERE
TITOL 3 08 NETEJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAV1	m2	Neteja de qualsevol tipus de superfície. A realitzar diàriament. Inclou transport a l'abocador i cànon (P - 2)	0,15	59.051,080	8.857,66
2	NMMM25B	m2	Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxil·la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada. (P - 1)	0,05	6.180,000	309,00
TOTAL	TITOL 3		01.04.08			**9.166,66**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA

PRESSUPOST

CAPÍTOL 06 NETEJA TEMPORAL PARC DE LA CANALITZACIÓ MD
TITOL 3 01 NETEJA CAPS DE SETMANA I FESTIUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAV2	m2	Neteja de qualsevol tipus de superfície. A realitzar els caps de setmana i festius. Inclou transport a l'abocador i cànon (P - 3)	0,07	71.087,380	4.976,12
TOTAL	TITOL 3		01.06.01			**4.976,12**

7. ANNEX: LLISTAT D'ELEMENTS

Llistat d'Elements Jardineria - LOT 01				
id	**Sector**	**Carrer**	**Tipologia**	**Superfície (m2)**
3157	Gardeny	PARC DE GARDENY	Arbust	2,00
3158	Gardeny	PARC DE GARDENY	Arbust	2,00
3159	Gardeny	PARC DE GARDENY	Arbust	2,00
3160	Gardeny	PARC DE GARDENY	Arbust	2,00
3161	Gardeny	PARC DE GARDENY	Arbust	2,00
3162	Gardeny	PARC DE GARDENY	Arbust	2,00
3370	Gardeny	PARC DE GARDENY	Arbust	2,00
727	Gardeny	AVINGUDA DE L'EXÈRCIT	Entapitssant	438,38
898	Gardeny	PARC DE GARDENY	Entapitssant	454,93
128	Gardeny	CARRER DE TON CIRERA	Gespa	2.968,23
134	Gardeny	CARRER DE TON CIRERA	Gespa	2.798,28
1301	Gardeny	PARC DE GARDENY	Gespa	118,47
1130	Gardeny	PUJADA CASTELL DE GARDENY	Grup arbustiu	172,14
1519	Gardeny	PUJADA CASTELL DE GARDENY	Grup arbustiu	66,39
1527	Gardeny	PUJADA CASTELL DE GARDENY	Grup arbustiu	60,75
1572	Gardeny	PUJADA CASTELL DE GARDENY	Grup arbustiu	49,34
1815	Gardeny	PUJADA CASTELL DE GARDENY	Grup arbustiu	15,80
3480	Gardeny	PARC DE GARDENY	Grup arbustiu	727,93
3591	Gardeny	CARRER DE LEANDRE CRISTÒFOL	Grup arbustiu	164,79
3647	Gardeny	CARRER DE LEANDRE CRISTÒFOL	Grup arbustiu	120,20
3694	Gardeny	CARRER DE LEANDRE CRISTÒFOL	Grup arbustiu	81,48
3807	Gardeny	CARRER DE LEANDRE CRISTÒFOL	Grup arbustiu	51,26
3824	Gardeny	CARRER DE LEANDRE CRISTÒFOL	Grup arbustiu	49,39
3885	Gardeny	CARRER DE LEANDRE CRISTÒFOL	Grup arbustiu	30,39
3964	Gardeny	CARRER DE LEANDRE CRISTÒFOL	Grup arbustiu	33,84
3975	Gardeny	CARRER DE LEANDRE CRISTÒFOL	Grup arbustiu	26,02
3982	Gardeny	CARRER DE LEANDRE CRISTÒFOL	Grup arbustiu	26,82
4097	Gardeny	CARRER DE LEANDRE CRISTÒFOL	Grup arbustiu	17,91
4201	Gardeny	CARRER DE LEANDRE CRISTÒFOL	Grup arbustiu	15,95
4221	Gardeny	CARRER DE LEANDRE CRISTÒFOL	Grup arbustiu	8,11
4582	Gardeny	AVINGUDA DE L'EXÈRCIT	Grup arbustiu	976,62
3775	Gardeny	PARC DE GARDENY	Parterres arbustius	60,43
3814	Gardeny	PARC DE GARDENY	Parterres arbustius	44,81
3963	Gardeny	PARC DE GARDENY	Parterres arbustius	27,53
4039	Gardeny	PARC DE GARDENY	Parterres arbustius	18,33
4585	Gardeny	PARC DE GARDENY	Parterres arbustius	33,64
33	Gardeny	PARC DE GARDENY	Pradera	12.818,80
69	Gardeny	PARC DE GARDENY	Pradera	5.760,15
187	Gardeny	PARC DE GARDENY	Pradera	2.394,18
233	Gardeny	PARC DE GARDENY	Pradera	1.612,64
312	Gardeny	PARC DE GARDENY	Pradera	1.272,26
503	Gardeny	PARC DE GARDENY	Pradera	753,95
615	Gardeny	AVINGUDA DE L'EXÈRCIT	Pradera	558,77
731	Gardeny	TURÓ DE GARDENY	Pradera	405,65
961	Gardeny	PUJADA CASTELL DE GARDENY	Pradera	252,95
4579	Gardeny	AVINGUDA DE L'EXÈRCIT	Pradera	235,13
4580	Gardeny	AVINGUDA DE L'EXÈRCIT	Pradera	95,69
4581	Gardeny	AVINGUDA DE L'EXÈRCIT	Pradera	191,30
4583	Gardeny	AVINGUDA DE L'EXÈRCIT	Pradera	135,41
4584	Gardeny	PARC DE GARDENY	Pradera	3.505,03
4594	Gardeny	PARC DE GARDENY	Pradera	20.492,00
4595	Gardeny	PARC DE GARDENY	Pradera	2.223,86
4596	Gardeny	PARC DE GARDENY	Pradera	5.537,14
2550	Lleida Centre	CARRER DE LA PARRA	Arbust	2,00
2551	Lleida Centre	CARRER DEL CANYERET	Arbust	2,00
2552	Lleida Centre	CARRER DE LA PARRA	Arbust	2,00
2553	Lleida Centre	CARRER DE LA PARRA	Arbust	2,00
2554	Lleida Centre	CARRER DE LA PARRA	Arbust	2,00
2555	Lleida Centre	CARRER DE LA PARRA	Arbust	2,00
2556	Lleida Centre	CARRER DE LA PARRA	Arbust	2,00
2557	Lleida Centre	CARRER DE LA PARRA	Arbust	2,00
2559	Lleida Centre	CARRER DE LA PARRA	Arbust	2,00
2560	Lleida Centre	CARRER DEL CANYERET	Arbust	2,00
2561	Lleida Centre	CARRER DE LA PARRA	Arbust	2,00
2562	Lleida Centre	CARRER DE LA PARRA	Arbust	2,00
2563	Lleida Centre	CARRER DE SALMERON	Arbust	2,00

Llistat d'Elements Jardineria - LOT 01				
id	**Sector**	**Carrer**	**Tipologia**	**Superfície (m2)**
2564	Lleida Centre	CARRER DE SALMERON	Arbust	2,00
2565	Lleida Centre	CARRER DE SALMERON	Arbust	2,00
2566	Lleida Centre	GUARDIA URBANA	Arbust	2,00
2567	Lleida Centre	CARRER DE LA PARRA	Arbust	2,00
2571	Lleida Centre	CARRER DEL CANYERET	Arbust	2,00
2572	Lleida Centre	CARRER DEL CANYERET	Arbust	2,00
2580	Lleida Centre	GUARDIA URBANA	Arbust	2,00
2588	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Arbust	2,00
2589	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Arbust	2,00
2593	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Arbust	2,00
2594	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Arbust	2,00
2595	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Arbust	2,00
2596	Lleida Centre	GUARDIA URBANA	Arbust	2,00
2597	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Arbust	2,00
2598	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Arbust	2,00
2599	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Arbust	2,00
2600	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Arbust	2,00
2601	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Arbust	2,00
2602	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Arbust	2,00
2603	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Arbust	2,00
2604	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Arbust	2,00
2605	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Arbust	2,00
2606	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Arbust	2,00
2607	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Arbust	2,00
2608	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Arbust	2,00
2609	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Arbust	2,00
2610	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Arbust	2,00
2611	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Arbust	2,00
2612	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Arbust	2,00
2614	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Arbust	2,00
2625	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Arbust	2,00
2626	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Arbust	2,00
2627	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Arbust	2,00
2628	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Arbust	2,00
2629	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Arbust	2,00
2633	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Arbust	2,00
2634	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Arbust	2,00
2643	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Arbust	2,00
2647	Lleida Centre	PARC DE MARIUS TORRES	Arbust	2,00
2648	Lleida Centre	PARC DE MARIUS TORRES	Arbust	2,00
2649	Lleida Centre	PARC DE MARIUS TORRES	Arbust	2,00
2650	Lleida Centre	PARC DE MARIUS TORRES	Arbust	2,00
2651	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Arbust	2,00
2652	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Arbust	2,00
2653	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Arbust	2,00
2654	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Arbust	2,00
2655	Lleida Centre	GUARDIA URBANA	Arbust	2,00
2785	Lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Arbust	2,00
2786	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Arbust	2,00
2787	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Arbust	2,00
2788	Lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Arbust	2,00
2789	Lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Arbust	2,00
2790	Lleida Centre	PETANCA MARIOLA	Arbust	2,00
2791	Lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Arbust	2,00
2792	Lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Arbust	2,00
2793	Lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Arbust	2,00
2794	Lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Arbust	2,00
2795	Lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Arbust	2,00
2796	Lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Arbust	2,00
2797	Lleida Centre	PETANCA MARIOLA	Arbust	2,00
2798	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Arbust	2,00
2799	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Arbust	2,00
2800	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Arbust	2,00
2801	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Arbust	1,98
2802	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Arbust	2,00
2803	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Arbust	2,00

Llistat d'Elements Jardineria - LOT 01				
id	**Sector**	**Carrer**	**Tipologia**	**Superfície (m2)**
2804	Lleida Centre	PETANCA MARIOLA	Arbust	2,00
2805	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Arbust	2,00
2806	Lleida Centre	PETANCA MARIOLA	Arbust	2,00
2808	Lleida Centre	PETANCA MARIOLA	Arbust	2,00
2809	Lleida Centre	PETANCA MARIOLA	Arbust	2,00
2810	Lleida Centre	PETANCA MARIOLA	Arbust	2,00
2811	Lleida Centre	PETANCA MARIOLA	Arbust	2,00
2812	Lleida Centre	PETANCA MARIOLA	Arbust	2,00
2813	Lleida Centre	PETANCA MARIOLA	Arbust	2,00
2814	Lleida Centre	PETANCA MARIOLA	Arbust	2,00
2815	Lleida Centre	PETANCA MARIOLA	Arbust	2,00
2819	Lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Arbust	2,00
2820	Lleida Centre	BLOCS FRANCO GAMINDEZ	Arbust	2,00
2823	Lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Arbust	2,00
2824	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Arbust	2,00
2831	Lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Arbust	2,00
2832	Lleida Centre	BLOCS FRANCO GAMINDEZ	Arbust	2,00
2833	Lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Arbust	2,00
2834	Lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Arbust	2,00
2835	Lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Arbust	2,00
2836	Lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Arbust	2,00
2837	Lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Arbust	2,00
2838	Lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Arbust	2,00
2840	Lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Arbust	2,00
2842	Lleida Centre	BLOCS DE SANTA MARIA DE GARDENY	Arbust	2,00
2843	Lleida Centre	BLOCS DE SANTA MARIA DE GARDENY	Arbust	2,00
2844	Lleida Centre	BLOCS DE SANTA MARIA DE GARDENY	Arbust	2,00
2845	Lleida Centre	BLOCS DE SANTA MARIA DE GARDENY	Arbust	3,05
2846	Lleida Centre	BLOCS DE SANTA MARIA DE GARDENY	Arbust	2,00
2847	Lleida Centre	BLOCS DE SANTA MARIA DE GARDENY	Arbust	2,00
2848	Lleida Centre	BLOCS DE SANTA MARIA DE GARDENY	Arbust	2,00
2849	Lleida Centre	BLOCS DE SANTA MARIA DE GARDENY	Arbust	2,00
2850	Lleida Centre	BLOCS DE SANTA MARIA DE GARDENY	Arbust	2,00
2851	Lleida Centre	BLOCS DE SANTA MARIA DE GARDENY	Arbust	2,00
2852	Lleida Centre	BLOCS DE SANTA MARIA DE GARDENY	Arbust	2,00
2853	Lleida Centre	BLOCS DE SANTA MARIA DE GARDENY	Arbust	2,00
2854	Lleida Centre	BLOCS DE SANTA MARIA DE GARDENY	Arbust	2,00
2855	Lleida Centre	BLOCS DE SANTA MARIA DE GARDENY	Arbust	2,00
2856	Lleida Centre	BLOCS DE SANTA MARIA DE GARDENY	Arbust	2,00
2857	Lleida Centre	BLOCS DE SANTA MARIA DE GARDENY	Arbust	2,00
2858	Lleida Centre	BLOCS DE SANTA MARIA DE GARDENY	Arbust	2,00
2859	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Arbust	2,00
2860	Lleida Centre	BLOCS DE SANTA MARIA DE GARDENY	Arbust	2,00
2863	Lleida Centre	BLOCS DE SANTA MARIA DE GARDENY	Arbust	2,00
2864	Lleida Centre	BLOCS DE SANTA MARIA DE GARDENY	Arbust	2,00
2865	Lleida Centre	BLOCS DE SANTA MARIA DE GARDENY	Arbust	2,00
2866	Lleida Centre	BLOCS DE SANTA MARIA DE GARDENY	Arbust	2,00
2867	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Arbust	2,00
2868	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Arbust	2,00
2869	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Arbust	2,00
2870	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Arbust	2,00
2871	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Arbust	2,00
2872	Lleida Centre	BLOCS GRUP MARIOLA	Arbust	2,00
2873	Lleida Centre	BLOCS DE SANTA MARIA DE GARDENY	Arbust	2,00
2874	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Arbust	2,00
2875	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Arbust	2,00
2876	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Arbust	2,00
2877	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Arbust	2,00
2878	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Arbust	2,00
2879	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Arbust	2,00
2880	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Arbust	2,00
2881	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Arbust	2,00
2887	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Arbust	2,00
2889	Lleida Centre	CARRER DE LA PARRA	Arbust	2,00
2911	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Arbust	2,00
2914	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Arbust	2,00

Llistat d'Elements Jardineria - LOT 01				
id	**Sector**	**Carrer**	**Tipologia**	**Superfície (m2)**
2915	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Arbust	2,00
2916	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Arbust	2,00
2917	Lleida Centre	BLOCS GRUP MARIOLA	Arbust	3,89
2918	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Arbust	2,00
2919	Lleida Centre	BLOCS GRUP MARIOLA	Arbust	2,00
2920	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Arbust	2,00
2921	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Arbust	2,00
2922	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Arbust	2,00
2923	Lleida Centre	BLOCS GRUP MARIOLA	Arbust	2,00
2924	Lleida Centre	BLOCS GRUP MARIOLA	Arbust	2,00
2925	Lleida Centre	BLOCS GRUP MARIOLA	Arbust	3,87
2926	Lleida Centre	CARRER DE JUPITER	Arbust	2,00
2927	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Arbust	2,00
2928	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAU	Arbust	2,00
2929	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAU	Arbust	2,00
2930	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAU	Arbust	2,00
2987	Lleida Centre	CARRER DE JUPITER	Arbust	2,00
3003	Lleida Centre	BLOCS PRÍNCEP JOAN CARLES	Arbust	2,00
3004	Lleida Centre	PARC DE LA CANALITZACIÓ	Arbust	2,00
3008	Lleida Centre	BLOCS PRÍNCEP JOAN CARLES	Arbust	2,00
3009	Lleida Centre	AVINGUDA DEL DOCTOR FLEMING	Arbust	2,00
3041	Lleida Centre	AVINGUDA DEL DOCTOR FLEMING	Arbust	2,00
3042	Lleida Centre	AVINGUDA DEL DOCTOR FLEMING	Arbust	2,00
3043	Lleida Centre	AVINGUDA DEL DOCTOR FLEMING	Arbust	2,00
3044	Lleida Centre	AVINGUDA DEL DOCTOR FLEMING	Arbust	2,00
3045	Lleida Centre	AVINGUDA DEL DOCTOR FLEMING	Arbust	2,00
3046	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Arbust	2,00
3048	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Arbust	2,00
3049	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Arbust	2,00
3057	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Arbust	2,00
3075	Lleida Centre	AVINGUDA DEL DOCTOR FLEMING	Arbust	2,00
3094	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Arbust	2,00
3127	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Arbust	2,00
3155	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Arbust	2,00
3167	Lleida Centre	PLAÇA DE JAUME GORT	Arbust	2,20
3168	Lleida Centre	PLAÇA DE JAUME GORT	Arbust	2,00
3172	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Arbust	2,00
3173	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Arbust	2,00
3174	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Arbust	2,00
3175	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Arbust	2,00
3184	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Arbust	2,00
3196	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Arbust	2,00
3197	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAU	Arbust	2,00
3198	Lleida Centre	BLOCS GERMANOR	Arbust	2,00
3199	Lleida Centre	PLAÇA SOCIAL	Arbust	2,00
3204	Lleida Centre	PLAÇA SOCIAL	Arbust	2,00
3205	Lleida Centre	PLAÇA SOCIAL	Arbust	2,00
3206	Lleida Centre	PLAÇA SOCIAL	Arbust	2,00
3208	Lleida Centre	PLAÇA SOCIAL	Arbust	2,00
3210	Lleida Centre	PLAÇA SOCIAL	Arbust	2,00
3211	Lleida Centre	PLAÇA SOCIAL	Arbust	2,00
3217	Lleida Centre	PLAÇA SOCIAL	Arbust	2,00
3238	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Arbust	2,00
3239	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Arbust	2,00
3240	Lleida Centre	PLAÇA DE L'EXÈRCIT	Arbust	2,00
3241	Lleida Centre	PLAÇA DE L'EXÈRCIT	Arbust	2,00
3257	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Arbust	2,00
3262	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Arbust	2,00
3263	Lleida Centre	INSTITUT CASTELL DELS TEMPLERS	Arbust	2,00
3367	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Arbust	2,00
3368	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Arbust	2,00
3384	Lleida Centre	GUARDIA URBANA	Arbust	63,22
4141	Lleida Centre	GLORIETA DE BALTASA GRACIAN	Arbust	11,81
4526	Lleida Centre	PLAÇA DE JAUME GORT	Arbust	2,41
493	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Entapitssant	836,04
610	Lleida Centre	PLAÇA DE CERVANTES	Entapitssant	575,51

Llistat d'Elements Jardineria - LOT 01				
id	**Sector**	**Carrer**	**Tipologia**	**Superfície (m2)**
870	Lleida Centre	BLOCS GRUP MARIOLA	Entapitssant	309,81
871	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PANERA	Entapitssant	309,50
874	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Entapitssant	313,19
1007	Lleida Centre	BLOCS GRUP MARIOLA	Entapitssant	181,73
1037	Lleida Centre	CARRER DE LA SEGARRA	Entapitssant	218,55
1040	Lleida Centre	BLOCS GRUP MARIOLA	Entapitssant	216,77
1090	Lleida Centre	BLOCS GRUP MARIOLA	Entapitssant	191,30
1135	Lleida Centre	PLAÇA DE CERVANTES	Entapitssant	172,70
1145	Lleida Centre	PLAÇA DE CERVANTES	Entapitssant	169,41
1150	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Entapitssant	167,14
1172	Lleida Centre	CARRER DE LA SEGARRA	Entapitssant	159,89
1211	Lleida Centre	PLAÇA DE CERVANTES	Entapitssant	147,77
1258	Lleida Centre	PLAÇA DE CERVANTES	Entapitssant	132,35
1281	Lleida Centre	CARRER DE MARAGALL	Entapitssant	124,12
1316	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Entapitssant	113,83
1342	Lleida Centre	CARRER DE SAMUEL GALI I GAYA	Entapitssant	109,55
1369	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Entapitssant	101,57
1371	Lleida Centre	BLOCS PRÍNCEP JOAN CARLES	Entapitssant	99,64
1391	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Entapitssant	99,78
1420	Lleida Centre	PLAÇA DE L'EXÈRCIT	Entapitssant	74,59
1478	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Entapitssant	73,86
1494	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Entapitssant	74,10
1522	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Entapitssant	69,71
1526	Lleida Centre	CARRER DE LA SEGARRA	Entapitssant	67,71
1552	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Entapitssant	62,49
1564	Lleida Centre	PLAÇA DE L'EXÈRCIT	Entapitssant	53,15
1569	Lleida Centre	PLAÇA DEL RIU FLAMISELL	Entapitssant	58,54
1593	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Entapitssant	51,72
1595	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Entapitssant	53,16
1611	Lleida Centre	PLAÇA ARMATS DE LA SANG	Entapitssant	50,59
1631	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Entapitssant	61,51
1641	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Entapitssant	51,51
1648	Lleida Centre	CARRER DEL MOSSÈN AMIC	Entapitssant	51,00
1651	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Entapitssant	44,17
1662	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Entapitssant	37,57
1674	Lleida Centre	PLAÇA DEL SEMINARI	Entapitssant	46,76
1676	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Entapitssant	44,98
1706	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Entapitssant	32,26
1742	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Entapitssant	18,79
1756	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Entapitssant	23,01
1788	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Entapitssant	14,98
1795	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Entapitssant	19,09
1831	Lleida Centre	PLAÇA DE CERVANTES	Entapitssant	11,36
1840	Lleida Centre	PLAÇA DE CERVANTES	Entapitssant	11,38
1895	Lleida Centre	CARRER DE LA TALLADA	Entapitssant	6,45
1983	Lleida Centre	CARRER DE LA TALLADA	Entapitssant	9,48
2238	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Entapitssant	5,81
2250	Lleida Centre	CARRER DE RONDA ISAÜBENA	Entapitssant	4,38
2251	Lleida Centre	PLAÇA DE CERVANTES	Entapitssant	4,33
2256	Lleida Centre	PLAÇA DE CERVANTES	Entapitssant	4,09
2265	Lleida Centre	CARRER DE RONDA ISAÜBENA	Entapitssant	3,13
2302	Lleida Centre	CARRER DE RONDA ISAÜBENA	Entapitssant	2,01
2383	Lleida Centre	PLAÇA DE SANT JOSEP	Entapitssant	3,30
4646	Lleida Centre	CARRER DE LA PARRA	Entapitssant	2,35
4647	Lleida Centre	CARRER DE LA PARRA	Entapitssant	1,69
4648	Lleida Centre	CARRER DE LA PARRA	Entapitssant	2,35
4649	Lleida Centre	CARRER DE LA PARRA	Entapitssant	2,35
4792	Lleida Centre	CARRER DEL GENERAL	Entapitssant	67,13
4793	Lleida Centre	CARRER DEL GENERAL	Entapitssant	12,39
4794	Lleida Centre	CARRER DEL GENERAL	Entapitssant	6,41
60	Lleida Centre	TALUS AUDITORI	Gespa	7.131,80
122	Lleida Centre	JARDINS DEL 1ER DE MAIG	Gespa	3.055,90
154	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Gespa	2.475,10
155	Lleida Centre	JOC DE LA BOLA	Gespa	2.441,90
192	Lleida Centre	PLAÇA DE VÍCTOR CIURANA	Gespa	2.007,84
217	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Gespa	1.958,21

Llistat d'Elements Jardineria - LOT 01				
id	**Sector**	**Carrer**	**Tipologia**	**Superfície (m2)**
235	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Gespa	1.456,60
240	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Gespa	1.554,41
251	Lleida Centre	JARDINS DEL 1ER DE MAIG	Gespa	1.496,74
284	Lleida Centre	PLAÇA DE VÍCTOR CIURANA	Gespa	1.370,87
315	Lleida Centre	JARDINS DEL 1ER DE MAIG	Gespa	1.235,75
318	Lleida Centre	PARC DE MARIUS TORRES	Gespa	1.238,49
320	Lleida Centre	JARDINS DEL 1ER DE MAIG	Gespa	1.241,14
322	Lleida Centre	PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ	Gespa	1.221,99
343	Lleida Centre	PLAÇA DE CATERIA ALBERT	Gespa	1.186,74
381	Lleida Centre	JARDINS D'ERNEST LLUCH	Gespa	1.016,94
382	Lleida Centre	CENTRE MATERNO INFANTIL LO MARRACO	Gespa	1.017,27
392	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Gespa	1.002,02
405	Lleida Centre	JARDINS DEL 1ER DE MAIG	Gespa	885,00
407	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Gespa	934,18
420	Lleida Centre	PASSEIG GRAN PASSEIG DE RONDA	Gespa	888,22
432	Lleida Centre	AVINGUDA DE JOAN RASPALL	Gespa	904,17
444	Lleida Centre	PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ	Gespa	839,66
468	Lleida Centre	JARDINS DEL 1ER DE MAIG	Gespa	807,30
481	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Gespa	785,94
544	Lleida Centre	PLAÇA DE RAMÓN BERENGUER IV	Gespa	674,98
553	Lleida Centre	CARRER DE CÓS-GAYON	Gespa	607,35
572	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Gespa	601,51
573	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Gespa	568,36
575	Lleida Centre	BLOCS GERMANOR	Gespa	608,09
581	Lleida Centre	JARDINS DEL 1ER DE MAIG	Gespa	602,92
590	Lleida Centre	PLAÇA DE GALICIA	Gespa	595,71
594	Lleida Centre	AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE	Gespa	590,35
603	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Gespa	681,43
609	Lleida Centre	JARDINS DEL 1ER DE MAIG	Gespa	569,54
638	Lleida Centre	BLOCS PRÍNCEP JOAN CARLES	Gespa	541,86
639	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Gespa	538,78
651	Lleida Centre	BLOCS DE SANTA MARIA DE GARDENY	Gespa	518,08
673	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Gespa	472,90
681	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Gespa	478,99
685	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Gespa	476,86
696	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Gespa	484,06
710	Lleida Centre	PLAÇA DE L'ESCORXADOR	Gespa	452,74
719	Lleida Centre	PLAÇA DE CASTELLA	Gespa	413,68
743	Lleida Centre	BLOCS GERMANOR	Gespa	419,11
750	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Gespa	405,83
768	Lleida Centre	CARRER DE LLUÍS COMPANYS	Gespa	393,68
776	Lleida Centre	CARRER DE SALMERON	Gespa	404,45
782	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Gespa	384,08
802	Lleida Centre	PLAÇA DE L'ESCORXADOR	Gespa	367,43
843	Lleida Centre	AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE	Gespa	344,53
853	Lleida Centre	SANTA MARIA DE GARDENY	Gespa	310,97
878	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Gespa	309,08
880	Lleida Centre	JOC DE LA BOLA	Gespa	313,47
897	Lleida Centre	PLAÇA DE L'ESCORXADOR	Gespa	294,22
910	Lleida Centre	PLAÇA DE L'EXÈRCIT	Gespa	322,84
916	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Gespa	282,23
922	Lleida Centre	AVINGUDA DE BLONDEL	Gespa	276,13
926	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Gespa	284,52
928	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Gespa	271,66
931	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Gespa	272,08
952	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Gespa	260,22
955	Lleida Centre	RAMBLA D'ARAGÓ	Gespa	258,58
958	Lleida Centre	PARC DE MARIUS TORRES	Gespa	260,96
960	Lleida Centre	PLAÇA DE RAMÓN BERENGUER IV	Gespa	257,50
963	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Gespa	260,08
986	Lleida Centre	PLAÇA DE L'ENSENYANÇA	Gespa	242,12
988	Lleida Centre	PLAÇA DE JAUME GORT	Gespa	244,27
1002	Lleida Centre	JOC DE LA BOLA	Gespa	243,67
1008	Lleida Centre	BLOCS PRÍNCEP JOAN CARLES	Gespa	235,01
1026	Lleida Centre	PLAÇA DE VÍCTOR CIURANA	Gespa	223,61
1032	Lleida Centre	JARDINS DEL 1ER DE MAIG	Gespa	229,29

Llistat d'Elements Jardineria - LOT 01				
id	**Sector**	**Carrer**	**Tipologia**	**Superfície (m2)**
1039	Lleida Centre	SANTA MARIA DE GARDENY	Gespa	210,96
1047	Lleida Centre	PLAÇA DE JAUME GORT	Gespa	216,39
1054	Lleida Centre	PLAÇA DEL COSCOLLAR	Gespa	228,86
1069	Lleida Centre	JOC DE LA BOLA	Gespa	204,22
1070	Lleida Centre	GUARDIA URBANA	Gespa	508,53
1078	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Gespa	195,42
1091	Lleida Centre	AVINGUDA DE BLONDEL	Gespa	190,92
1092	Lleida Centre	BLOCS PRÍNCEP JOAN CARLES	Gespa	189,12
1104	Lleida Centre	RAMBLA D'ARAGÓ	Gespa	184,14
1113	Lleida Centre	AVINGUDA DE JOAN RASPALL	Gespa	657,51
1117	Lleida Centre	PLAÇA DE L'ESCORXADOR	Gespa	181,88
1120	Lleida Centre	PLAÇA DE L'EXÈRCIT	Gespa	235,97
1121	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Gespa	180,46
1122	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Gespa	180,86
1125	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Gespa	179,03
1132	Lleida Centre	RAMBLA D'ARAGÓ	Gespa	174,42
1163	Lleida Centre	GUARDIA URBANA	Gespa	158,75
1164	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Gespa	161,86
1165	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Gespa	180,81
1168	Lleida Centre	BLOCS FRANCO GAMINDEZ	Gespa	164,03
1171	Lleida Centre	PLAÇA DE RAMÓN BERENGUER IV	Gespa	158,72
1181	Lleida Centre	PLAÇA DE L'ESCORXADOR	Gespa	164,49
1201	Lleida Centre	JOC DE LA BOLA	Gespa	152,17
1217	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Gespa	147,22
1228	Lleida Centre	PLAÇA DE RAMÓN BERENGUER IV	Gespa	141,84
1232	Lleida Centre	BLOCS PRÍNCEP JOAN CARLES	Gespa	139,75
1235	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Gespa	141,68
1239	Lleida Centre	BLOCS PRÍNCEP JOAN CARLES	Gespa	138,27
1241	Lleida Centre	JOC DE LA BOLA	Gespa	133,90
1249	Lleida Centre	CARRER DEL CANYERET	Gespa	133,92
1259	Lleida Centre	AVINGUDA DEL DOCTOR FLEMING	Gespa	142,47
1272	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Gespa	128,29
1289	Lleida Centre	PLAÇA DE RAMÓN BERENGUER IV	Gespa	122,78
1294	Lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Gespa	120,14
1312	Lleida Centre	PLAÇA DE RAMÓN BERENGUER IV	Gespa	114,64
1313	Lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Gespa	114,34
1336	Lleida Centre	GUARDIA URBANA	Gespa	109,46
1346	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Gespa	105,91
1354	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Gespa	102,00
1370	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Gespa	94,70
1386	Lleida Centre	PARC DE MARIUS TORRES	Gespa	95,97
1390	Lleida Centre	PLAÇA DE RAMÓN BERENGUER IV	Gespa	96,50
1395	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Gespa	69,16
1409	Lleida Centre	JOC DE LA BOLA	Gespa	93,37
1416	Lleida Centre	PLAÇA DE LES MISSIONS	Gespa	89,84
1422	Lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Gespa	77,71
1433	Lleida Centre	ROTONDA DE SANT RUF-ALCALDE RECASENS	Gespa	96,43
1453	Lleida Centre	BLOCS DE GARDENY	Gespa	82,66
1456	Lleida Centre	PLAÇA DELS PAGESSOS	Gespa	78,73
1477	Lleida Centre	BLOCS DE GARDENY	Gespa	77,36
1482	Lleida Centre	BLOCS DE GARDENY	Gespa	76,36
1489	Lleida Centre	SANTA MARIA DE GARDENY	Gespa	73,92
1500	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PANERA	Gespa	74,46
1501	Lleida Centre	SANTA MARIA DE GARDENY	Gespa	73,30
1504	Lleida Centre	PARC DE MARIUS TORRES	Gespa	77,18
1528	Lleida Centre	PASSEIG GRAN PASSEIG DE RONDA	Gespa	67,46
1571	Lleida Centre	PARC DE MARIUS TORRES	Gespa	65,51
1576	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Gespa	57,01
1577	Lleida Centre	BLOCS GERMANOR	Gespa	59,17
1579	Lleida Centre	PLAÇA DE LES MISSIONS	Gespa	59,83
1598	Lleida Centre	BLOCS GERMANOR	Gespa	52,81
1613	Lleida Centre	PARC DE MARIUS TORRES	Gespa	55,85
1618	Lleida Centre	PLAÇA DE LES MISSIONS	Gespa	53,88
1634	Lleida Centre	PLAÇA DE LES MISSIONS	Gespa	46,63
1673	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Gespa	38,83
1701	Lleida Centre	PLAÇA DE LES MISSIONS	Gespa	35,30

Llistat d'Elements Jardineria - LOT 01				
id	**Sector**	**Carrer**	**Tipologia**	**Superfície (m2)**
1730	Lleida Centre	PLAÇA DE LES MISSIONS	Gespa	44,17
1740	Lleida Centre	PLAÇA DE LES MISSIONS	Gespa	36,71
1745	Lleida Centre	BLOCS GERMANOR	Gespa	24,99
1747	Lleida Centre	BLOCS GERMANOR	Gespa	24,90
1748	Lleida Centre	BLOCS DE GARDENY	Gespa	24,67
1832	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Gespa	12,58
1845	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Gespa	11,29
2083	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Gespa	8,42
2090	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Gespa	7,97
2091	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Gespa	8,01
2095	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Gespa	7,90
2187	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Gespa	4,36
2191	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Gespa	6,23
2226	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Gespa	5,77
2227	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Gespa	5,91
2241	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Gespa	4,77
2242	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Gespa	3,98
2246	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Gespa	4,51
2249	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Gespa	4,25
2252	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Gespa	4,29
2253	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Gespa	4,13
2262	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Gespa	3,46
2264	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Gespa	3,13
2266	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Gespa	2,84
2268	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Gespa	0,89
2288	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Gespa	2,01
2334	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Gespa	1,83
2348	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Gespa	1,71
2410	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Gespa	1,71
3536	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAU	Gespa	278,20
4087	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Gespa	15,87
4334	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Gespa	5,03
4600	Lleida Centre	CARRER DE LA COTXERA	Gespa	38,91
770	Lleida Centre	RAMBLA D'ARAGÓ	Grup arbustiu	445,94
790	Lleida Centre	BLOCS DE GARDENY	Grup arbustiu	361,19
836	Lleida Centre	BLOCS DE GARDENY	Grup arbustiu	327,76
1711	Lleida Centre	CARRER DEL SEGRIÀ	Grup arbustiu	35,64
1749	Lleida Centre	PLAÇA DELS PAGESSOS	Grup arbustiu	26,08
3476	Lleida Centre	CARRER DE CANYERET	Grup arbustiu	951,83
3492	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Grup arbustiu	595,55
3508	Lleida Centre	PLAÇA DE L'ESCORXADOR	Grup arbustiu	409,94
3512	Lleida Centre	PLAÇA DE L'ESCORXADOR	Grup arbustiu	378,61
3513	Lleida Centre	PLAÇA DE L'ESCORXADOR	Grup arbustiu	367,07
3522	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Grup arbustiu	303,47
3525	Lleida Centre	CARRER DE RAMÓN CAJAL	Grup arbustiu	316,51
3531	Lleida Centre	PLAÇA DE L'ESCORXADOR	Grup arbustiu	299,59
3534	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	289,51
3538	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	262,09
3539	Lleida Centre	CARRER DE RONDA ISAÜBENA	Grup arbustiu	255,78
3544	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	250,19
3549	Lleida Centre	BLOCS DE SANTA MARIA DE GARDENY	Grup arbustiu	242,98
3551	Lleida Centre	BLOCS DE SANTA MARIA DE GARDENY	Grup arbustiu	231,37
3552	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	234,72
3557	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	219,21
3558	Lleida Centre	CARRER DEL CANYERET	Grup arbustiu	217,38
3559	Lleida Centre	PARC DE MARIUS TORRES	Grup arbustiu	217,60
3562	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	207,06
3565	Lleida Centre	PLAÇA DE L'ESCORXADOR	Grup arbustiu	210,57
3568	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	203,47
3570	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	199,40
3572	Lleida Centre	BLOCS GERMANOR	Grup arbustiu	194,85
3578	Lleida Centre	AVINGUDA DE PIUS XII	Grup arbustiu	185,68
3582	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	184,32
3583	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAU	Grup arbustiu	195,39
3585	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Grup arbustiu	195,96
3598	Lleida Centre	PLAÇA DE L'EXÈRCIT	Grup arbustiu	160,70

Llistat d'Elements Jardineria - LOT 01				
id	**Sector**	**Carrer**	**Tipologia**	**Superfície (m2)**
3600	Lleida Centre	PLAÇA DE L'ESCORXADOR	Grup arbustiu	156,35
3601	Lleida Centre	BLOCS PRÍNCEP JOAN CARLES	Grup arbustiu	154,86
3605	Lleida Centre	CARRER DE JUPITER	Grup arbustiu	154,16
3607	Lleida Centre	PLAÇA DE L'ESCORXADOR	Grup arbustiu	138,30
3611	Lleida Centre	PLAÇA DELS PAGESSOS	Grup arbustiu	169,78
3614	Lleida Centre	PLAÇA DE L'ESCORXADOR	Grup arbustiu	145,09
3623	Lleida Centre	PASSEIG GRAN PASSEIG DE RONDA	Grup arbustiu	137,22
3626	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	137,66
3629	Lleida Centre	BLOCS PRÍNCEP JOAN CARLES	Grup arbustiu	136,19
3633	Lleida Centre	PLAÇA DE LA MARE SANTA CLARA	Grup arbustiu	130,29
3640	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAU	Grup arbustiu	133,08
3641	Lleida Centre	BLOCS PRÍNCEP JOAN CARLES	Grup arbustiu	132,38
3642	Lleida Centre	PLAÇA DEL RIU FLAMISELL	Grup arbustiu	123,26
3650	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	122,07
3652	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	112,58
3653	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAU	Grup arbustiu	117,74
3654	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAU	Grup arbustiu	116,97
3656	Lleida Centre	PLAÇA DE L'ESCORXADOR	Grup arbustiu	124,26
3659	Lleida Centre	PLAÇA DE L'ESCORXADOR	Grup arbustiu	122,78
3663	Lleida Centre	PLAÇA DE VÍCTOR MATEU MOLAS	Grup arbustiu	112,78
3664	Lleida Centre	PLAÇA DE L'ESCORXADOR	Grup arbustiu	113,60
3665	Lleida Centre	BLOCS DE SANTA MARIA DE GARDENY	Grup arbustiu	111,20
3669	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Grup arbustiu	106,31
3672	Lleida Centre	BLOCS GERMANOR	Grup arbustiu	111,70
3673	Lleida Centre	PLAÇA DE L'ESCORXADOR	Grup arbustiu	123,65
3674	Lleida Centre	BLOCS DE SANTA MARIA DE GARDENY	Grup arbustiu	122,86
3676	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAU	Grup arbustiu	106,23
3681	Lleida Centre	BLOCS DE SANTA MARIA DE GARDENY	Grup arbustiu	119,61
3690	Lleida Centre	BLOCS GERMANOR	Grup arbustiu	103,61
3692	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	100,32
3695	Lleida Centre	BLOCS GERMANOR	Grup arbustiu	96,55
3711	Lleida Centre	CARRER GOVERNADOR MONCADA	Grup arbustiu	89,70
3712	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Grup arbustiu	97,50
3724	Lleida Centre	CARRER GOVERNADOR MONCADA	Grup arbustiu	82,40
3726	Lleida Centre	CARRER DEL CANYERET	Grup arbustiu	68,95
3727	Lleida Centre	BLOCS PRÍNCEP JOAN CARLES	Grup arbustiu	79,99
3728	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAU	Grup arbustiu	79,01
3734	Lleida Centre	PLAÇA DE MARTA MATA	Grup arbustiu	78,21
3735	Lleida Centre	PLAÇA DE L'ESCORXADOR	Grup arbustiu	85,25
3741	Lleida Centre	JOC DE LA BOLA	Grup arbustiu	73,26
3742	Lleida Centre	PLAÇA DE L'ESCORXADOR	Grup arbustiu	77,40
3743	Lleida Centre	PLAÇA NOGUEROLA	Grup arbustiu	74,01
3746	Lleida Centre	PLAÇA DE L'ESCORXADOR	Grup arbustiu	72,14
3747	Lleida Centre	CARRER GOVERNADOR MONCADA	Grup arbustiu	68,29
3748	Lleida Centre	BLOCS PRÍNCEP JOAN CARLES	Grup arbustiu	70,84
3749	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	70,92
3750	Lleida Centre	CARRER GOVERNADOR MONCADA	Grup arbustiu	65,01
3751	Lleida Centre	CARRER GOVERNADOR MONCADA	Grup arbustiu	67,82
3758	Lleida Centre	PLAÇA DE L'ESCORXADOR	Grup arbustiu	66,47
3761	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Grup arbustiu	65,85
3764	Lleida Centre	PARC DE SANTA CECÍLIA	Grup arbustiu	55,10
3766	Lleida Centre	AVINGUDA DEL SEGRE	Grup arbustiu	56,41
3767	Lleida Centre	PLAÇA DE L'ESCORXADOR	Grup arbustiu	58,23
3768	Lleida Centre	AVINGUDA DEL DOCTOR FLEMING	Grup arbustiu	57,86
3771	Lleida Centre	BLOCS DE SANTA MARIA DE GARDENY	Grup arbustiu	67,37
3777	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	54,50
3779	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Grup arbustiu	57,84
3780	Lleida Centre	PLAÇA DE MARTA MATA	Grup arbustiu	52,27
3781	Lleida Centre	AVINGUDA DE PIUS XII	Grup arbustiu	62,47
3782	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Grup arbustiu	52,56
3785	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	56,47
3787	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	50,63
3797	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Grup arbustiu	55,90
3806	Lleida Centre	AVINGUDA DEL DOCTOR FLEMING	Grup arbustiu	50,57
3808	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Grup arbustiu	55,63
3810	Lleida Centre	BLOCS GRUP MARIOLA	Grup arbustiu	54,00

Llistat d'Elements Jardineria - LOT 01				
id	**Sector**	**Carrer**	**Tipologia**	**Superfície (m2)**
3815	Lleida Centre	RAMBLA D'ARAGÓ	Grup arbustiu	50,42
3818	Lleida Centre	PASSEIG GRAN PASSEIG DE RONDA	Grup arbustiu	47,36
3820	Lleida Centre	CARRER DEL PAER RUFES	Grup arbustiu	49,71
3821	Lleida Centre	PLAÇA DE MARTA MATA	Grup arbustiu	46,89
3827	Lleida Centre	CARRER DE LA MERCÈ	Grup arbustiu	48,30
3828	Lleida Centre	PLAÇA DE MARTA MATA	Grup arbustiu	56,98
3831	Lleida Centre	PLAÇA DE L'EXÈRCIT	Grup arbustiu	48,95
3835	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Grup arbustiu	39,64
3836	Lleida Centre	CARRER DE RONDA ISAÜBENA	Grup arbustiu	45,73
3838	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAU	Grup arbustiu	45,89
3843	Lleida Centre	CARRER DE LAMARCA	Grup arbustiu	40,67
3846	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	44,04
3849	Lleida Centre	PLAÇA DE L'ESCORXADOR	Grup arbustiu	37,46
3852	Lleida Centre	BLOCS PRÍNCEP JOAN CARLES	Grup arbustiu	58,43
3853	Lleida Centre	BLOCS PRÍNCEP JOAN CARLES	Grup arbustiu	50,37
3855	Lleida Centre	PLAÇA D'AUREMBIAIX D'URGELL	Grup arbustiu	43,07
3860	Lleida Centre	CARRER DE RAMÓN CAJAL	Grup arbustiu	37,61
3861	Lleida Centre	BLOCS GERMANOR	Grup arbustiu	39,76
3862	Lleida Centre	CARRER GOVERNADOR MONCADA	Grup arbustiu	40,06
3865	Lleida Centre	CARRER DE RONDA ISAÜBENA	Grup arbustiu	37,43
3866	Lleida Centre	PLAÇA D'AUREMBIAIX D'URGELL	Grup arbustiu	39,93
3867	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	40,37
3869	Lleida Centre	AVINGUDA DE L'ALCALDE PUJOL	Grup arbustiu	34,91
3873	Lleida Centre	RAMBLA D'ARAGÓ	Grup arbustiu	40,86
3875	Lleida Centre	BLOCS PRÍNCEP JOAN CARLES	Grup arbustiu	38,07
3876	Lleida Centre	BLOCS PRÍNCEP JOAN CARLES	Grup arbustiu	36,92
3877	Lleida Centre	BLOCS PRÍNCEP JOAN CARLES	Grup arbustiu	38,03
3880	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	36,97
3881	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Grup arbustiu	45,40
3887	Lleida Centre	PLAÇA DELS PAGESSOS	Grup arbustiu	36,58
3888	Lleida Centre	CARRER GOVERNADOR MONCADA	Grup arbustiu	35,19
3892	Lleida Centre	BLOCS GERMANOR	Grup arbustiu	35,50
3893	Lleida Centre	PLAÇA DE CASTELLA	Grup arbustiu	39,06
3894	Lleida Centre	AVINGUDA DE L'ALCALDE PUJOL	Grup arbustiu	34,38
3895	Lleida Centre	PLAÇA DE L'ESCORXADOR	Grup arbustiu	35,07
3896	Lleida Centre	BLOCS PRÍNCEP JOAN CARLES	Grup arbustiu	37,01
3897	Lleida Centre	AVINGUDA DE PIUS XII	Grup arbustiu	30,32
3902	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	34,59
3905	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	34,27
3907	Lleida Centre	AVINGUDA DEL DOCTOR FLEMING	Grup arbustiu	26,79
3912	Lleida Centre	PASSEIG GRAN PASSEIG DE RONDA	Grup arbustiu	32,86
3914	Lleida Centre	PLAÇA DE MARTA MATA	Grup arbustiu	34,70
3916	Lleida Centre	AVINGUDA DEL DOCTOR FLEMING	Grup arbustiu	25,49
3921	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	26,90
3922	Lleida Centre	PLAÇA DE MARTA MATA	Grup arbustiu	32,94
3923	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	36,30
3937	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	30,67
3942	Lleida Centre	RAMBLA D'ARAGÓ	Grup arbustiu	30,41
3943	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	27,95
3948	Lleida Centre	BLOCS GRUP MARIOLA	Grup arbustiu	29,52
3958	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAU	Grup arbustiu	28,60
3965	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	26,65
3968	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	27,45
3969	Lleida Centre	PLAÇA DE L'ENSENYANÇA	Grup arbustiu	27,14
3972	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAU	Grup arbustiu	35,53
3976	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	26,40
3978	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAU	Grup arbustiu	25,79
3979	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	19,85
3980	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Grup arbustiu	27,81
3984	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	25,47
3986	Lleida Centre	CARRER DEL CANYERET	Grup arbustiu	24,94
3987	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	25,85
3990	Lleida Centre	PLAÇA DE L'ESCORXADOR	Grup arbustiu	24,97
3991	Lleida Centre	CARRER DE LA MERCÈ	Grup arbustiu	24,83
3992	Lleida Centre	CARRER GOVERNADOR MONCADA	Grup arbustiu	28,74
3995	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	23,92

Llistat d'Elements Jardineria - LOT 01				
id	**Sector**	**Carrer**	**Tipologia**	**Superfície (m2)**
3999	Lleida Centre	AVINGUDA DE PIUS XII	Grup arbustiu	24,10
4016	Lleida Centre	CARRER DEL CANYERET	Grup arbustiu	14,70
4020	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Grup arbustiu	22,81
4022	Lleida Centre	PLAÇA DE MARTA MATA	Grup arbustiu	22,60
4023	Lleida Centre	BLOCS DE SANTA MARIA DE GARDENY	Grup arbustiu	16,05
4025	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	20,49
4030	Lleida Centre	BLOCS DE SANTA MARIA DE GARDENY	Grup arbustiu	16,92
4036	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	21,14
4041	Lleida Centre	RAMBLA D'ARAGÓ	Grup arbustiu	20,06
4042	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Grup arbustiu	32,57
4046	Lleida Centre	AVINGUDA DE PIUS XII	Grup arbustiu	19,60
4048	Lleida Centre	CARRER DE RAMÓN CAJAL	Grup arbustiu	17,96
4050	Lleida Centre	BLOCS GERMANOR	Grup arbustiu	19,25
4053	Lleida Centre	PLAÇA DE L'ESCORXADOR	Grup arbustiu	9,92
4054	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	22,72
4062	Lleida Centre	PLAÇA DE L'EXÈRCIT	Grup arbustiu	17,70
4066	Lleida Centre	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	17,21
4067	Lleida Centre	BLOCS DE SANTA MARIA DE GARDENY	Grup arbustiu	12,24
4084	Lleida Centre	PASSEIG GRAN PASSEIG DE RONDA	Grup arbustiu	15,52
4086	Lleida Centre	CARRER DE LLUÍS BESA	Grup arbustiu	16,24
4088	Lleida Centre	GARDENY	Grup arbustiu	15,49
4101	Lleida Centre	BLOCS GERMANOR	Grup arbustiu	14,69
4110	Lleida Centre	PARC DE MARIUS TORRES	Grup arbustiu	8,90
4111	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Grup arbustiu	10,97
4114	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Grup arbustiu	37,96
4116	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Grup arbustiu	7,46
4117	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Grup arbustiu	7,46
4119	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Grup arbustiu	6,07
4128	Lleida Centre	BLOCS DE SANTA MARIA DE GARDENY	Grup arbustiu	10,86
4132	Lleida Centre	PLAÇA DELS PAGESSOS	Grup arbustiu	12,11
4135	Lleida Centre	CARRER DEL CANYERET	Grup arbustiu	9,94
4150	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Grup arbustiu	7,31
4160	Lleida Centre	PARC DE MARIUS TORRES	Grup arbustiu	4,83
4162	Lleida Centre	PARC DE MARIUS TORRES	Grup arbustiu	7,31
4163	Lleida Centre	PASSEIG GRAN PASSEIG DE RONDA	Grup arbustiu	9,83
4164	Lleida Centre	PLAÇA DE RICARD VINYES	Grup arbustiu	11,26
4175	Lleida Centre	CARRER DE LA TALLADA	Grup arbustiu	10,79
4176	Lleida Centre	PLAÇA DELS PAGESSOS	Grup arbustiu	13,95
4179	Lleida Centre	PLAÇA DE L'EXÈRCIT	Grup arbustiu	7,51
4181	Lleida Centre	GUARDIA URBANA	Grup arbustiu	6,24
4192	Lleida Centre	CARRER DEL GENERAL BRITO	Grup arbustiu	9,45
4202	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAU	Grup arbustiu	5,90
4210	Lleida Centre	PARC DE MARIUS TORRES	Grup arbustiu	3,99
4227	Lleida Centre	CARRER DE VILA ANTÒNIA	Grup arbustiu	7,80
4233	Lleida Centre	CARRER DE SALMERON	Grup arbustiu	4,87
4236	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Grup arbustiu	3,97
4248	Lleida Centre	RAMBLA D'ARAGÓ	Grup arbustiu	7,43
4249	Lleida Centre	RAMBLA D'ARAGÓ	Grup arbustiu	7,39
4252	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Grup arbustiu	4,64
4255	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Grup arbustiu	4,10
4256	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Grup arbustiu	4,10
4257	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Grup arbustiu	4,10
4260	Lleida Centre	RAMBLA D'ARAGÓ	Grup arbustiu	7,15
4261	Lleida Centre	CARRER DE LA PARRA	Grup arbustiu	4,52
4270	Lleida Centre	CARRER DE VILA ANTÒNIA	Grup arbustiu	6,42
4271	Lleida Centre	PARC DE MARIUS TORRES	Grup arbustiu	3,74
4276	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Grup arbustiu	6,73
4277	Lleida Centre	PLAÇA DE VÍCTOR MATEU MOLAS	Grup arbustiu	6,34
4282	Lleida Centre	PLAÇA DEL SEMINARI	Grup arbustiu	15,96
4284	Lleida Centre	PLAÇA DE VÍCTOR MATEU MOLAS	Grup arbustiu	5,93
4287	Lleida Centre	PARC DE MARIUS TORRES	Grup arbustiu	3,36
4288	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Grup arbustiu	3,78
4289	Lleida Centre	PLAÇA DE VÍCTOR MATEU MOLAS	Grup arbustiu	6,00
4291	Lleida Centre	PLAÇA DE VÍCTOR MATEU MOLAS	Grup arbustiu	5,60
4299	Lleida Centre	PLAÇA DE LES MISSIONS	Grup arbustiu	3,60
4304	Lleida Centre	PARC DE MARIUS TORRES	Grup arbustiu	2,99

Llistat d'Elements Jardineria - LOT 01				
id	**Sector**	**Carrer**	**Tipologia**	**Superfície (m2)**
4305	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Grup arbustiu	2,57
4306	Lleida Centre	SANTA MARIA DE GARDENY	Grup arbustiu	5,29
4333	Lleida Centre	PLAÇA DE L'EXÈRCIT	Grup arbustiu	4,75
4335	Lleida Centre	CARRER DE VILA ANTÒNIA	Grup arbustiu	5,06
4336	Lleida Centre	PARC DE MARIUS TORRES	Grup arbustiu	3,01
4339	Lleida Centre	CARRER DE LA PARRA	Grup arbustiu	3,18
4340	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Grup arbustiu	3,17
4341	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Grup arbustiu	3,17
4342	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Grup arbustiu	3,17
4343	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Grup arbustiu	3,17
4346	Lleida Centre	PARC DE MARIUS TORRES	Grup arbustiu	2,59
4347	Lleida Centre	CARRER DE LA PARRA	Grup arbustiu	3,09
4348	Lleida Centre	CARRER DE LA PARRA	Grup arbustiu	3,09
4349	Lleida Centre	CARRER DE LA PARRA	Grup arbustiu	3,09
4351	Lleida Centre	CARRER DE LA PARRA	Grup arbustiu	3,03
4352	Lleida Centre	CARRER DEL CANYERET	Grup arbustiu	1,91
4353	Lleida Centre	PARC DE MARIUS TORRES	Grup arbustiu	2,83
4354	Lleida Centre	RAMBLA D'ARAGÓ	Grup arbustiu	4,60
4356	Lleida Centre	PLAÇA DEL SEMINARI	Grup arbustiu	4,49
4360	Lleida Centre	GUARDIA URBANA	Grup arbustiu	2,87
4361	Lleida Centre	CARRER DE LA PARRA	Grup arbustiu	2,87
4362	Lleida Centre	PARC DE MARIUS TORRES	Grup arbustiu	2,30
4363	Lleida Centre	PARC DE MARIUS TORRES	Grup arbustiu	2,86
4364	Lleida Centre	PARC DE MARIUS TORRES	Grup arbustiu	2,30
4369	Lleida Centre	BLOCS GERMANOR	Grup arbustiu	4,03
4370	Lleida Centre	PARC DE MARIUS TORRES	Grup arbustiu	2,39
4371	Lleida Centre	CARRER DE LA PARRA	Grup arbustiu	2,54
4372	Lleida Centre	PLAÇA DE L'EXÈRCIT	Grup arbustiu	2,47
4375	Lleida Centre	CARRER DEL CANYERET	Grup arbustiu	1,45
4381	Lleida Centre	CARRER DEL CANYERET	Grup arbustiu	1,33
4390	Lleida Centre	PARC DE MARIUS TORRES	Grup arbustiu	1,56
4392	Lleida Centre	CARRER DEL CANYERET	Grup arbustiu	1,61
4394	Lleida Centre	CARRER DEL CANYERET	Grup arbustiu	1,52
4395	Lleida Centre	CARRER DEL CANYERET	Grup arbustiu	1,63
4396	Lleida Centre	PARC DE MARIUS TORRES	Grup arbustiu	1,28
4399	Lleida Centre	CARRER DEL CANYERET	Grup arbustiu	1,46
4400	Lleida Centre	CARRER DE LA TALLADA	Grup arbustiu	2,34
4401	Lleida Centre	CARRER DEL CANYERET	Grup arbustiu	1,36
4402	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Grup arbustiu	1,48
4404	Lleida Centre	PLAÇA DELS PAGESSOS	Grup arbustiu	2,25
4412	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Grup arbustiu	1,31
4413	Lleida Centre	CARRER DEL CANYERET	Grup arbustiu	1,00
4414	Lleida Centre	PARC DE MARIUS TORRES	Grup arbustiu	1,29
4418	Lleida Centre	CARRER DE LA PARRA	Grup arbustiu	1,27
4419	Lleida Centre	BLOCS GERMANOR	Grup arbustiu	1,20
4420	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Grup arbustiu	1,19
4424	Lleida Centre	PLAÇA DE L'EXÈRCIT	Grup arbustiu	0,99
4425	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Grup arbustiu	0,95
4439	Lleida Centre	CARRER DEL CANYERET	Grup arbustiu	0,76
4441	Lleida Centre	CARRER DEL CANYERET	Grup arbustiu	0,78
4443	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Grup arbustiu	0,77
4444	Lleida Centre	CARRER DEL CANYERET	Grup arbustiu	0,60
4448	Lleida Centre	CARRER DE L'ENSENYANÇA	Grup arbustiu	1,01
4449	Lleida Centre	CARRER DE L'ENSENYANÇA	Grup arbustiu	1,00
4450	Lleida Centre	CARRER DE L'ENSENYANÇA	Grup arbustiu	0,99
4451	Lleida Centre	CARRER DE L'ENSENYANÇA	Grup arbustiu	0,99
4452	Lleida Centre	CARRER DEL CANYERET	Grup arbustiu	0,49
4453	Lleida Centre	CARRER DE SALMERON	Grup arbustiu	0,50
4454	Lleida Centre	CARRER DEL CANYERET	Grup arbustiu	0,48
4457	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Grup arbustiu	0,20
4459	Lleida Centre	BLOCS DE GASPAR PORTOLÀ	Grup arbustiu	0,15
4621	Lleida Centre	CARRETERA N-11	Grup arbustiu	35,23
4622	Lleida Centre	CARRETERA N-11	Grup arbustiu	34,32
4623	Lleida Centre	CARRETERA N-11	Grup arbustiu	27,08
4624	Lleida Centre	CARRETERA N-11	Grup arbustiu	25,64
4628	Lleida Centre	PLAÇA DEL PARE SANAHUJA	Grup arbustiu	23,98

Llistat d'Elements Jardineria - LOT 01				
id	**Sector**	**Carrer**	**Tipologia**	**Superfície (m2)**
4630	Lleida Centre	PLAÇA DEL PARE SANAHUJA	Grup arbustiu	94,59
4633	Lleida Centre	PLAÇA DEL PARE SANAHUJA	Grup arbustiu	39,47
4634	Lleida Centre	AVINGUDA DE L'ALCALDE PORQUERES	Grup arbustiu	9,05
4635	Lleida Centre	AVINGUDA DE L'ALCALDE PORQUERES	Grup arbustiu	19,70
4636	Lleida Centre	CARRER DEL PALLARS	Grup arbustiu	23,85
4637	Lleida Centre	CARRER DEL PALLARS	Grup arbustiu	10,85
4642	Lleida Centre	PLAÇA DEL PARE SANAHUJA	Grup arbustiu	20,58
4643	Lleida Centre	PLAÇA DEL PARE SANAHUJA	Grup arbustiu	16,09
4645	Lleida Centre	PLAÇA DEL PARE SANAHUJA	Grup arbustiu	44,64
4678	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Grup arbustiu	1.247,35
4681	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Grup arbustiu	903,43
4847	Lleida Centre	PLAÇA DE L'ENSENYANÇA	Grup arbustiu	27,20
4850	Lleida Centre	RAMBLA D'ARAGÓ	Grup arbustiu	17,82
4852	Lleida Centre	CARRER DE LA PALMA	Grup arbustiu	8,25
4853	Lleida Centre	CARRER DE LA PALMA	Grup arbustiu	10,38
4854	Lleida Centre	CARRER DE LA PALMA	Grup arbustiu	20,35
4855	Lleida Centre	RAMBLA D'ARAGÓ	Grup arbustiu	17,52
4856	Lleida Centre	RAMBLA D'ARAGÓ	Grup arbustiu	12,55
4857	Lleida Centre	RAMBLA D'ARAGÓ	Grup arbustiu	32,00
4858	Lleida Centre	RAMBLA D'ARAGÓ	Grup arbustiu	49,64
4859	Lleida Centre	RAMBLA D'ARAGÓ	Grup arbustiu	49,64
4860	Lleida Centre	RAMBLA D'ARAGÓ	Grup arbustiu	49,64
4861	Lleida Centre	RAMBLA D'ARAGÓ	Grup arbustiu	49,64
4862	Lleida Centre	RAMBLA D'ARAGÓ	Grup arbustiu	49,64
4863	Lleida Centre	RAMBLA D'ARAGÓ	Grup arbustiu	49,64
4864	Lleida Centre	RAMBLA D'ARAGÓ	Grup arbustiu	49,64
4865	Lleida Centre	RAMBLA D'ARAGÓ	Grup arbustiu	49,64
4866	Lleida Centre	RAMBLA D'ARAGÓ	Grup arbustiu	49,26
4867	Lleida Centre	RAMBLA D'ARAGÓ	Grup arbustiu	49,26
4868	Lleida Centre	RAMBLA D'ARAGÓ	Grup arbustiu	58,74
4869	Lleida Centre	RAMBLA D'ARAGÓ	Grup arbustiu	49,26
4870	Lleida Centre	RAMBLA D'ARAGÓ	Grup arbustiu	49,26
4871	Lleida Centre	RAMBLA D'ARAGÓ	Grup arbustiu	77,37
4872	Lleida Centre	RAMBLA D'ARAGÓ	Grup arbustiu	17,39
4873	Lleida Centre	RAMBLA D'ARAGÓ	Grup arbustiu	17,39
	Lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Grup arbustiu	11,25
	Lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Grup arbustiu	11,25
	Lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Grup arbustiu	11,32
	Lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Grup arbustiu	10,50
	Lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Grup arbustiu	29,24
	Lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Grup arbustiu	11,25
	Lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Grup arbustiu	11,26
	Lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Grup arbustiu	42,68
	Lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Grup arbustiu	19,28
	Lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Grup arbustiu	9,48
	Lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Grup arbustiu	10,50
	Lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Grup arbustiu	11,26
	lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Grup arbustiu	20,11
	Lleida centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Grup arbustiu	20,23
	Lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Grup arbustiu	11,93
1767	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Massa de flors	21,52
1772	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Massa de flors	20,00
1780	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Massa de flors	25,08
1814	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Massa de flors	16,32
1817	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Massa de flors	17,40
1828	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Massa de flors	11,90
1834	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Massa de flors	12,36
1872	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Massa de flors	9,54
1906	Lleida Centre	PASSEIG DE L'ONZE DE SETEMBRE	Massa de flors	10,00
2084	Lleida Centre	PLAÇA DE CERVANTES	Massa de flors	8,42
2086	Lleida Centre	PLAÇA DE CERVANTES	Massa de flors	8,35
2087	Lleida Centre	PLAÇA DE CERVANTES	Massa de flors	8,32
2089	Lleida Centre	PLAÇA DE CERVANTES	Massa de flors	8,15
2524	Lleida Centre	AVINGUDA DE JOAN RASPALL	Massa de flors	0,72
2526	Lleida Centre	AVINGUDA DE JOAN RASPALL	Massa de flors	0,57
3722	Lleida Centre	JARDINS D'ERNEST LLUCH	Parterres arbustius	84,05

Llistat d'Elements Jardineria - LOT 01				
id	**Sector**	**Carrer**	**Tipologia**	**Superfície (m2)**
3796	Lleida Centre	PASSEIG GRAN PASSEIG DE RONDA	Parterres arbustius	52,99
3799	Lleida Centre	PASSEIG GRAN PASSEIG DE RONDA	Parterres arbustius	51,34
3858	Lleida Centre	CARRER DE CÓS-GAYON	Parterres arbustius	38,66
4178	Lleida Centre	PLAÇA DE L'EXÈRCIT	Parterres arbustius	7,43
4465	Lleida Centre	PLAÇA DE PAU CASALS	Parterres arbustius	8,60
4517	Lleida Centre	GUARDIA URBANA	Parterres arbustius	111,00
4518	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAU	Parterres arbustius	248,17
4519	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAU	Parterres arbustius	1,73
4520	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAU	Parterres arbustius	0,86
4521	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAU	Parterres arbustius	0,97
4552	Lleida Centre	CARRER DE FERRARA	Parterres arbustius	14,07
4576	Lleida Centre	PARC DE SANTA CECÍLIA	Parterres arbustius	184,44
4577	Lleida Centre	PARC DE SANTA CECÍLIA	Parterres arbustius	590,45
1195	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Pradera	161,23
1261	Lleida Centre	CARRER DE LES CALDERES	Pradera	73,47
1339	Lleida Centre	CARRER DE LES CALDERES	Pradera	97,39
1414	Lleida Centre	CARRER DE LES CALDERES	Pradera	57,40
2025	Lleida Centre	PLAÇA DE CERVANTES	Pradera	9,24
2528	Lleida Centre	PLAÇA DE PAU CASALS	Pradera	283,36
2529	Lleida Centre	PLAÇA DE PAU CASALS	Pradera	136,71
4553	Lleida Centre	CARRER DE RONDA ISAÜBENA	Pradera	86,07
4554	Lleida Centre	CARRER DE RONDA ISAÜBENA	Pradera	595,35
4619	Lleida Centre	PARTIDA MARIOLA	Pradera	1.287,28
4620	Lleida Centre	CARRETERA N-II	Pradera	743,56
4626	Lleida Centre	PLAÇA DEL SEMINARI	Pradera ornamental	95,58
4627	Lleida Centre	PLAÇA DEL SEMINARI	Pradera ornamental	800,44
4629	Lleida Centre	PLAÇA DEL SEMINARI	Pradera ornamental	130,19
4631	Lleida Centre	PLAÇA DEL SEMINARI	Pradera ornamental	81,01
4632	Lleida Centre	PLAÇA DEL SEMINARI	Pradera ornamental	875,33
4638	Lleida Centre	PLAÇA DEL SEMINARI	Pradera ornamental	108,84
4639	Lleida Centre	PLAÇA DEL SEMINARI	Pradera ornamental	182,20
4640	Lleida Centre	PLAÇA DEL SEMINARI	Pradera ornamental	353,43
4641	Lleida Centre	PLAÇA DEL SEMINARI	Pradera ornamental	45,18
4644	Lleida Centre	CARRER DE LA PARRA	Pradera	261,61
4840	Lleida Centre	AAVV TURO DE GARDENY	Pradera	677,72
4851	Lleida Centre	CARRER GOVERNADOR MONCADA	Pradera	142,20
2581	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE ROSA PARKS	Arbust	2,00
2582	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE ROSA PARKS	Arbust	2,00
2583	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE VIDAL I CODINA	Arbust	2,00
2584	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE VIDAL I CODINA	Arbust	2,00
2585	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE VIDAL I CODINA	Arbust	2,00
2586	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE VIDAL I CODINA	Arbust	2,00
2587	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE VIDAL I CODINA	Arbust	2,00
2642	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE MARIA AURELIA CAPMANY	Arbust	2,00
2862	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Arbust	2,00
2882	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE ROGER DE LLURIA	Arbust	2,00
2883	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE ROGER DE LLURIA	Arbust	2,00
2884	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE ROGER DE LLURIA	Arbust	2,00
2885	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE ROGER DE LLURIA	Arbust	2,00
2886	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE ROGER DE LLURIA	Arbust	2,00
2888	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE ROGER DE LLURIA	Arbust	2,00
2910	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE VIDAL I CODINA	Arbust	2,00
2931	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Arbust	2,00
2936	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE LO MARRACO	Arbust	2,00
2937	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE LO MARRACO	Arbust	2,00
2944	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE LO MARRACO	Arbust	2,00
2961	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE LO MARRACO	Arbust	2,00
2962	Pardinyes, Balafia i Secà	ESCOLA RIU SEGRE	Arbust	2,00
2966	Pardinyes, Balafia i Secà	ESCOLA RIU SEGRE	Arbust	2,00
2967	Pardinyes, Balafia i Secà	ESCOLA RIU SEGRE	Arbust	2,00
2968	Pardinyes, Balafia i Secà	ESCOLA RIU SEGRE	Arbust	2,00
2969	Pardinyes, Balafia i Secà	ESCOLA RIU SEGRE	Arbust	2,00
2970	Pardinyes, Balafia i Secà	ESCOLA RIU SEGRE	Arbust	2,00
2971	Pardinyes, Balafia i Secà	ESCOLA RIU SEGRE	Arbust	2,00
2972	Pardinyes, Balafia i Secà	ESCOLA RIU SEGRE	Arbust	2,00
2973	Pardinyes, Balafia i Secà	ESCOLA RIU SEGRE	Arbust	2,00

Llistat d'Elements Jardineria - LOT 01				
id	**Sector**	**Carrer**	**Tipologia**	**Superfície (m2)**
2974	Pardinyes, Balafia i Secà	ESCOLA RIU SEGRE	Arbust	2,00
2975	Pardinyes, Balafia i Secà	ESCOLA RIU SEGRE	Arbust	2,00
2976	Pardinyes, Balafia i Secà	ESCOLA RIU SEGRE	Arbust	2,00
2977	Pardinyes, Balafia i Secà	ESCOLA RIU SEGRE	Arbust	2,00
2984	Pardinyes, Balafia i Secà	ESCOLA PARDINYES	Arbust	2,00
2985	Pardinyes, Balafia i Secà	ESCOLA PARDINYES	Arbust	2,00
2986	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE PEARSON	Arbust	2,00
2988	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE PEARSON	Arbust	2,00
2989	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE VIDAL I CODINA	Arbust	2,00
2990	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE VIDAL I CODINA	Arbust	2,00
2991	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE VIDAL I CODINA	Arbust	2,00
2992	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE FRANCESC SOLANA	Arbust	2,00
2993	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE FRANCESC SOLANA	Arbust	2,00
2994	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE FRANCESC SOLANA	Arbust	2,00
2995	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE FRANCESC SOLANA	Arbust	2,00
2996	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE FRANCESC SOLANA	Arbust	2,00
2997	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE FRANCESC SOLANA	Arbust	2,00
2998	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE FRANCESC SOLANA	Arbust	2,00
2999	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE FRANCESC SOLANA	Arbust	2,00
3000	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE FRANCESC SOLANA	Arbust	2,00
3001	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE FRANCESC SOLANA	Arbust	2,00
3002	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE FRANCESC SOLANA	Arbust	2,00
3031	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE L'ALCALDE PORQUERES	Arbust	2,00
3032	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE L'ALCALDE PORQUERES	Arbust	2,00
3033	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE L'ALCALDE PORQUERES	Arbust	2,00
3034	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE L'ALCALDE PORQUERES	Arbust	2,00
3035	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE L'ALCALDE PORQUERES	Arbust	2,00
3036	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE L'ALCALDE PORQUERES	Arbust	2,00
3037	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE L'ALCALDE PORQUERES	Arbust	2,00
3039	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE L'ALCALDE PORQUERES	Arbust	2,00
3047	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE L'ALCALDE PORQUERES	Arbust	2,00
3185	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE VIDAL I CODINA	Arbust	2,00
3207	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE PINYANA	Arbust	2,00
3212	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE PINYANA	Arbust	2,00
3213	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE PINYANA	Arbust	2,00
3214	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE PINYANA	Arbust	2,00
3215	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE PINYANA	Arbust	2,00
3235	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE PINYANA	Arbust	2,00
3237	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Arbust	2,00
3244	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Arbust	2,00
3245	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE PINYANA	Arbust	2,00
3246	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Arbust	2,00
3247	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA ROSA PARKS	Arbust	2,00
3248	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Arbust	2,00
3250	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE PINYANA	Arbust	2,00
3251	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE PINYANA	Arbust	2,00
3259	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA ROSA PARKS	Arbust	2,00
3264	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA ROSA PARKS	Arbust	2,00
4184	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DEL VOLUNTARIAT	Arbust	6,13
4185	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DEL VOLUNTARIAT	Arbust	6,12
4186	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DEL VOLUNTARIAT	Arbust	6,13
4187	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DEL VOLUNTARIAT	Arbust	6,12
4188	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DEL VOLUNTARIAT	Arbust	6,12
4189	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DEL VOLUNTARIAT	Arbust	6,13
663	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE CLARA CAMPOAMOR	Entapitssant	498,51
775	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE FRANCESC SOLANA	Entapitssant	373,70
822	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE L'ALCALDE ESTADELLA	Entapitssant	361,38
967	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE CLARA CAMPOAMOR	Entapitssant	255,12
996	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE CLARA CAMPOAMOR	Entapitssant	229,83
1021	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE ROGER DE LLURIA	Entapitssant	266,32
1022	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE CLARA CAMPOAMOR	Entapitssant	225,77
1088	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DEL VOLUNTARIAT	Entapitssant	193,14
1093	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DEL VOLUNTARIAT	Entapitssant	192,31
1230	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE CLARA CAMPOAMOR	Entapitssant	140,19
1266	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE CLARA CAMPOAMOR	Entapitssant	129,10
1267	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE CLARA CAMPOAMOR	Entapitssant	129,66

Llistat d'Elements Jardineria - LOT 01				
id	**Sector**	**Carrer**	**Tipologia**	**Superfície (m2)**
1277	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE CLARA CAMPOAMOR	Entapitssant	127,82
1340	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE CLARA CAMPOAMOR	Entapitssant	106,92
1364	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE CLARA CAMPOAMOR	Entapitssant	103,25
1392	Pardinyes, Balafia i Secà	INSTITUT LA MITJANA	Entapitssant	96,69
1417	Pardinyes, Balafia i Secà	EEBB BALAFIA	Entapitssant	93,29
1448	Pardinyes, Balafia i Secà	INSTITUT LA MITJANA	Entapitssant	84,48
1558	Pardinyes, Balafia i Secà	PARC DE LES VIES	Entapitssant	59,66
1689	Pardinyes, Balafia i Secà	PARC DE LES VIES	Entapitssant	38,54
1736	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE MIQUEL SERVET	Entapitssant	27,86
1762	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE JOSE´OLONDRIZ OSTIZ	Entapitssant	20,68
1890	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE JOSE´OLONDRIZ OSTIZ	Entapitssant	9,19
1966	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE JOSE´OLONDRIZ OSTIZ	Entapitssant	11,19
1990	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE JOSE´OLONDRIZ OSTIZ	Entapitssant	9,74
1998	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE JOSE´OLONDRIZ OSTIZ	Entapitssant	11,47
2261	Pardinyes, Balafia i Secà	PARC DE LES VIES	Entapitssant	3,91
4601	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE LA LLIBERAT	Entapitssant	87,79
4617	Pardinyes, Balafia i Secà	N-230	Entapitssant	369,05
4618	Pardinyes, Balafia i Secà	N-230	Entapitssant	189,50
75	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE PEARSON	Gespa	5.519,03
118	Pardinyes, Balafia i Secà	PISCINES DE BALAFIA	Gespa	4.270,46
232	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE MARIA AURELIA CAPMANY	Gespa	1.617,51
248	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE FRANCESC SOLANA	Gespa	1.520,45
269	Pardinyes, Balafia i Secà	PISCINES DEL SECÀ DE SANT PERE	Gespa	1.458,83
279	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DELS JARDINS DE LES MAGNOLIES	Gespa	1.400,46
346	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE JOSE OLONDRIZ OSTIZ	Gespa	1.033,06
363	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE L'ALCALDE ESTADELLA	Gespa	1.121,53
440	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE JOAN VILAGRASSA	Gespa	863,76
533	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE JOAN VILAGRASSA	Gespa	685,52
537	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE PEARSON	Gespa	750,40
700	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE PEARSON	Gespa	470,10
990	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE PEARSON	Gespa	241,17
386	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE MARIA AURELIA CAPMANY	Gespa	998,22
397	Pardinyes, Balafia i Secà	PAVELLÓ MUNICIPAL DE PERDINYES	Gespa	981,19
467	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE FRANCESC VIADIU	Gespa	807,81
473	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DELS JARDINS DE LES MAGNOLIES	Gespa	806,00
486	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE MIQUEL SERVET	Gespa	933,93
563	Pardinyes, Balafia i Secà	CENTRE CÍVIC BALAFIA	Gespa	630,96
630	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE PINYANA	Gespa	561,46
645	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA ROSA PARKS	Gespa	536,38
669	Pardinyes, Balafia i Secà	ESCOLA BRESSOL SECA DE SANT PERE	Gespa	527,63
676	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE FRANCESC VIADIU	Gespa	493,42
769	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE LA NOGUERA	Gespa	502,53
772	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE CARME AMAYA	Gespa	371,29
789	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE CARME AMAYA	Gespa	377,95
797	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA ROSA PARKS	Gespa	368,48
812	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA ROSA PARKS	Gespa	356,58
858	Pardinyes, Balafia i Secà	ESCOLA BRESSOL SECA DE SANT PERE	Gespa	333,68
899	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Gespa	307,90
911	Pardinyes, Balafia i Secà	CENTRE CÍVIC BALAFIA	Gespa	291,91
920	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE LO MARRACO	Gespa	275,95
982	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA ORVEPARD	Gespa	245,93
1012	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE MARIA ROSELL	Gespa	230,79
1052	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE MARIA ROSELL	Gespa	206,45
1056	Pardinyes, Balafia i Secà	ESCOLA RIU SEGRE	Gespa	359,15
1061	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE CARME AMAYA	Gespa	230,09
1075	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE LA NOGUERA	Gespa	203,05
1083	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE PEARSON	Gespa	193,78
1085	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DEL VOLUNTARIAT	Gespa	193,60
1094	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DEL VOLUNTARIAT	Gespa	185,47
1097	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DEL VOLUNTARIAT	Gespa	190,97
1098	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DEL VOLUNTARIAT	Gespa	183,67
1099	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA ORVEPARD	Gespa	186,80
1105	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE CLARA CAMPOAMOR	Gespa	185,75
1106	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE MARIA ROSELL	Gespa	181,61
1126	Pardinyes, Balafia i Secà	ESCOLA RIU SEGRE	Gespa	98,12
1178	Pardinyes, Balafia i Secà	ESCOLA TORRE QUERALT	Gespa	155,99

Llistat d'Elements Jardineria - LOT 01				
id	**Sector**	**Carrer**	**Tipologia**	**Superfície (m2)**
1196	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE CLARA CAMPOAMOR	Gespa	146,90
1215	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA ORVEPARD	Gespa	147,55
1240	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE PEARSON	Gespa	137,40
1245	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA ROSA PARKS	Gespa	136,27
1250	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA ROSA PARKS	Gespa	134,50
1251	Pardinyes, Balafia i Secà	ESCOLA TORRE QUERALT	Gespa	134,27
1268	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE PEARSON	Gespa	129,93
1292	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DEL CORREGIDOR ESCOFET	Gespa	122,33
1296	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA ROSA PARKS	Gespa	124,30
1315	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA ROSA PARKS	Gespa	113,89
1341	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DEL CORREGIDOR ESCOFET	Gespa	106,05
1359	Pardinyes, Balafia i Secà	BLOCS LA PAU	Gespa	116,64
1393	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DEL VOLUNTARIAT	Gespa	96,87
1397	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DEL VOLUNTARIAT	Gespa	95,72
1400	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DEL VOLUNTARIAT	Gespa	95,54
1404	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DEL VOLUNTARIAT	Gespa	94,93
1441	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA ROSA PARKS	Gespa	88,20
1452	Pardinyes, Balafia i Secà	BLOCS LA PAU	Gespa	84,71
1458	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DEL CORREGIDOR ESCOFET	Gespa	78,81
1464	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DEL CORREGIDOR ESCOFET	Gespa	84,22
1466	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DEL CORREGIDOR ESCOFET	Gespa	80,28
1467	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DEL CORREGIDOR ESCOFET	Gespa	78,53
1487	Pardinyes, Balafia i Secà	EEBB BALAFIA	Gespa	74,43
1562	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE FRANÇA	Gespa	55,73
1584	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE BALAFIA	Gespa	55,97
1589	Pardinyes, Balafia i Secà	BLOCS LA PAU	Gespa	54,46
1626	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE BALAFIA	Gespa	46,79
1635	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE BALAFIA	Gespa	49,87
1645	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE BALAFIA	Gespa	46,16
1661	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE MARIA ROSELL	Gespa	43,63
4539	Pardinyes, Balafia i Secà	PISCINES DEL SECÀ DE SANT PERE	Gespa	243,02
4547	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE L'ALCALDE PORQUERES	Gespa	59,52
4548	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE L'ALCALDE PORQUERES	Gespa	26,32
4549	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE L'ALCALDE PORQUERES	Gespa	32,71
4550	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE L'ALCALDE PORQUERES	Gespa	57,96
4551	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE L'ALCALDE PORQUERES	Gespa	308,94
4604	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE JOSE OLONDRIZ OSTIZ	Gespa	109,32
4806	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DEL CORREGIDOR ESCOFET	Gespa	43,65
4807	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DEL CORREGIDOR ESCOFET	Gespa	40,37
4808	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DEL CORREGIDOR ESCOFET	Gespa	38,43
4809	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DEL CORREGIDOR ESCOFET	Gespa	88,88
4810	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DEL CORREGIDOR ESCOFET	Gespa	43,76
4811	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DEL CORREGIDOR ESCOFET	Gespa	43,76
4812	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DEL CORREGIDOR ESCOFET	Gespa	73,10
4813	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DEL CORREGIDOR ESCOFET	Gespa	43,76
4814	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DEL CORREGIDOR ESCOFET	Gespa	62,51
4815	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DEL CORREGIDOR ESCOFET	Gespa	42,67
4816	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DEL CORREGIDOR ESCOFET	Gespa	35,00
4817	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DEL CORREGIDOR ESCOFET	Gespa	36,48
4818	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DEL CORREGIDOR ESCOFET	Gespa	37,79
4819	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DEL CORREGIDOR ESCOFET	Gespa	35,84
4820	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DEL CORREGIDOR ESCOFET	Gespa	22,95
4821	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DEL CORREGIDOR ESCOFET	Gespa	20,44
4822	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DEL CORREGIDOR ESCOFET	Gespa	28,08
4823	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DEL CORREGIDOR ESCOFET	Gespa	64,22
4824	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DEL CORREGIDOR ESCOFET	Gespa	21,72
4825	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DEL CORREGIDOR ESCOFET	Gespa	21,03
3490	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE ROGER DE LLURIA	Grup arbustiu	609,86
3502	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE L'ALCALDE ESTADELLA	Grup arbustiu	489,77
3503	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE L'ALCALDE ESTADELLA	Grup arbustiu	477,18
3516	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE L'ALCALDE ESTADELLA	Grup arbustiu	368,33
3520	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE L'ALCALDE ESTADELLA	Grup arbustiu	342,44
3533	Pardinyes, Balafia i Secà	INSTITUT LA MITJANA	Grup arbustiu	291,11
3545	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE L'ALCALDE ESTADELLA	Grup arbustiu	251,57
3554	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DELS COMPTES D'URGELL	Grup arbustiu	295,53
3571	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE ROGER DE LLURIA	Grup arbustiu	204,68

Llistat d'Elements Jardineria - LOT 01				
id	**Sector**	**Carrer**	**Tipologia**	**Superfície (m2)**
3573	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE ROGER DE LLURIA	Grup arbustiu	191,70
3592	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DEL CARRER ROCA LLEYJOS	Grup arbustiu	157,48
3599	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER BARO DE MAIALS	Grup arbustiu	160,09
3602	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DEL CARRER ROCA LLEYJOS	Grup arbustiu	166,32
3604	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE PEARSON	Grup arbustiu	153,91
3610	Pardinyes, Balafia i Secà	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	151,12
3628	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DEL CARRER ROCA LLEYJOS	Grup arbustiu	139,01
3631	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE FRANCESC SOLANA	Grup arbustiu	120,56
3635	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	127,01
3636	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DEL CARRER ROCA LLEYJOS	Grup arbustiu	122,10
3639	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER BARO DE MAIALS	Grup arbustiu	127,60
3643	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DEL CARRER ROCA LLEYJOS	Grup arbustiu	130,75
3644	Pardinyes, Balafia i Secà	PARC DE LES VIES	Grup arbustiu	125,98
3686	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE FRANCESC SOLANA	Grup arbustiu	93,25
3693	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE MARIA AURELIA CAPMANY	Grup arbustiu	101,30
3696	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE LA CIUTADELLA	Grup arbustiu	98,78
3697	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE FRANCESC SOLANA	Grup arbustiu	88,47
3705	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER BARO DE MAIALS	Grup arbustiu	93,41
3710	Pardinyes, Balafia i Secà	PAVELLÓ BARRIS NORD	Grup arbustiu	82,35
3713	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	91,93
3714	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE LA LLIBERAT	Grup arbustiu	108,84
3715	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DELS COMPTES D'URGELL	Grup arbustiu	71,86
3717	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE FRANCESC SOLANA	Grup arbustiu	78,05
3731	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	89,22
3740	Pardinyes, Balafia i Secà	INSTITUT LA MITJANA	Grup arbustiu	76,75
3756	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE FRANCESC SOLANA	Grup arbustiu	59,58
3759	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE FRANCESC SOLANA	Grup arbustiu	58,91
3769	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE L'ALCALDE ESTADELLA	Grup arbustiu	67,42
3774	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE FRANCESC SOLANA	Grup arbustiu	53,16
3776	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE FRANCESC SOLANA	Grup arbustiu	53,11
3783	Pardinyes, Balafia i Secà	EEBB BALAFIA	Grup arbustiu	57,66
3784	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE LA LLIBERAT	Grup arbustiu	59,09
3791	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE FRANCESC SOLANA	Grup arbustiu	34,74
3792	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	59,59
3800	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	58,77
3802	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE FRANCESC SOLANA	Grup arbustiu	50,67
3811	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	54,63
3813	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE PEARSON	Grup arbustiu	50,85
3822	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	43,29
3823	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE FRANÇA	Grup arbustiu	56,29
3832	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE FRANCESC SOLANA	Grup arbustiu	43,17
3833	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	48,28
3837	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE FRANÇA	Grup arbustiu	51,97
3842	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	51,64
3844	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	39,85
3850	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE FRANÇA	Grup arbustiu	51,44
3851	Pardinyes, Balafia i Secà	ESCOLA LA MITJANA	Grup arbustiu	42,61
3854	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE FRANCESC SOLANA	Grup arbustiu	27,05
3859	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE FRANÇA	Grup arbustiu	35,29
3864	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE FRANÇA	Grup arbustiu	40,48
3870	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE FRANÇA	Grup arbustiu	30,22
3872	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE FRANCESC SOLANA	Grup arbustiu	32,67
3879	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	37,42
3882	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	36,33
3883	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE PEARSON	Grup arbustiu	36,83
3899	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	40,85
3900	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE FRANCESC SOLANA	Grup arbustiu	22,18
3909	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	31,76
3913	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	33,65
3919	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	30,63
3920	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE LA LLIBERAT	Grup arbustiu	20,67
3925	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE FRANÇA	Grup arbustiu	27,15
3929	Pardinyes, Balafia i Secà	INSTITUT LA MITJANA	Grup arbustiu	31,48
3935	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE PEARSON	Grup arbustiu	32,92
3936	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE CARME AMAYA	Grup arbustiu	24,43
3938	Pardinyes, Balafia i Secà	INSTITUT LA MITJANA	Grup arbustiu	30,42

Llistat d'Elements Jardineria - LOT 01				
id	**Sector**	**Carrer**	**Tipologia**	**Superfície (m2)**
3939	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE LA LLIBERAT	Grup arbustiu	19,42
3940	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE FRANCESC SOLANA	Grup arbustiu	19,24
3941	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE FRANCESC SOLANA	Grup arbustiu	19,43
3946	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE FRANCESC SOLANA	Grup arbustiu	24,53
3949	Pardinyes, Balafia i Secà	INSTITUT LA MITJANA	Grup arbustiu	29,52
3956	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE BALAFIA	Grup arbustiu	28,99
3957	Pardinyes, Balafia i Secà	INSTITUT LA MITJANA	Grup arbustiu	28,78
3960	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE FRANCESC SOLANA	Grup arbustiu	18,21
3973	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE L'ALCALDE PORQUERES	Grup arbustiu	25,58
3988	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	18,65
3993	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	26,07
3994	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	22,00
4008	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	25,29
4009	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	22,79
4018	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE FEDERICA MOMNTSENY	Grup arbustiu	15,88
4021	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE PEARSON	Grup arbustiu	24,81
4024	Pardinyes, Balafia i Secà	BLOCS LA PAU	Grup arbustiu	21,97
4034	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	20,29
4037	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	23,47
4040	Pardinyes, Balafia i Secà	INSTITUT LA MITJANA	Grup arbustiu	20,07
4051	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	17,65
4055	Pardinyes, Balafia i Secà	BLOCS LA PAU	Grup arbustiu	12,09
4057	Pardinyes, Balafia i Secà	BLOCS LA PAU	Grup arbustiu	18,68
4058	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE CARME AMAYA	Grup arbustiu	11,92
4061	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	19,59
4068	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	16,68
4069	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE FRANCESC SOLANA	Grup arbustiu	11,08
4070	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	16,42
4071	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	10,79
4074	Pardinyes, Balafia i Secà	BLOCS LA PAU	Grup arbustiu	17,12
4075	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DELS JARDINS DE LES MAGNOLIES	Grup arbustiu	31,00
4078	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE FRANCESC SOLANA	Grup arbustiu	11,65
4082	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE L'ALCALDE PORQUERES	Grup arbustiu	14,32
4091	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE FRANCESC SOLANA	Grup arbustiu	9,74
4095	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	15,59
4099	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	17,05
4103	Pardinyes, Balafia i Secà	BLOCS LA PAU	Grup arbustiu	14,64
4104	Pardinyes, Balafia i Secà	ESCOLA PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	15,08
4108	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE CARME AMAYA	Grup arbustiu	9,17
4109	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	15,64
4113	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE BALAFIA	Grup arbustiu	13,35
4118	Pardinyes, Balafia i Secà	BLOCS LA PAU	Grup arbustiu	14,07
4120	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE L'ALCALDE PORQUERES	Grup arbustiu	13,57
4124	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	12,97
4127	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE JOSE OLONDRIZ OSTIZ	Grup arbustiu	14,62
4129	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	16,04
4130	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	14,33
4131	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE CLARA CAMPOAMOR	Grup arbustiu	8,14
4137	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE BALAFIA	Grup arbustiu	11,14
4139	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE FRANCESC SOLANA	Grup arbustiu	7,91
4140	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE FRANCESC SOLANA	Grup arbustiu	7,91
4142	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	12,02
4146	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE BALAFIA	Grup arbustiu	11,00
4147	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE BALAFIA	Grup arbustiu	10,82
4148	Pardinyes, Balafia i Secà	CAMP DE FUTBOL DE BALAFIA	Grup arbustiu	11,52
4151	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	13,26
4154	Pardinyes, Balafia i Secà	CAMP DE FUTBOL DE BALAFIA	Grup arbustiu	11,27
4155	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE LA LLIBERAT	Grup arbustiu	9,69
4157	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	15,16
4161	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE BALAFIA	Grup arbustiu	9,88
4165	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	10,89
4166	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	9,84
4174	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	8,36
4177	Pardinyes, Balafia i Secà	ESCOLA PARDINYES	Grup arbustiu	9,92
4180	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DELS JARDINS DE LES MAGNOLIES	Grup arbustiu	6,01
4182	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	9,26

Llistat d'Elements Jardineria - LOT 01				
id	**Sector**	**Carrer**	**Tipologia**	**Superfície (m2)**
4193	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	10,37
4194	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	9,41
4195	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	9,05
4203	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	9,06
4205	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE ROSA PARKS	Grup arbustiu	5,03
4208	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	7,49
4211	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE ROSA PARKS	Grup arbustiu	5,51
4212	Pardinyes, Balafia i Secà	BLOCS LA PAU	Grup arbustiu	8,96
4215	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE BALAFIA	Grup arbustiu	7,33
4223	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE JOAN VILAGRASSA	Grup arbustiu	5,14
4224	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE JOAN VILAGRASSA	Grup arbustiu	5,13
4228	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	7,20
4235	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DEL CARRER ROCA LLEYJOS	Grup arbustiu	12,35
4258	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE LA LLIBERAT	Grup arbustiu	4,52
4268	Pardinyes, Balafia i Secà	CAMP DE FUTBOL DE BALAFIA	Grup arbustiu	6,43
4275	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	7,59
4279	Pardinyes, Balafia i Secà	CAMP DE FUTBOL DE BALAFIA	Grup arbustiu	6,19
4285	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	6,71
4286	Pardinyes, Balafia i Secà	PAVALLÓ MUNICIPAL DE PERDINYES	Grup arbustiu	3,80
4293	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	5,06
4298	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DELS JARDINS DE LES MAGNOLIES	Grup arbustiu	8,91
4355	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE LA LLIBERAT	Grup arbustiu	6,97
4366	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE CLARA CAMPOAMOR	Grup arbustiu	2,63
4367	Pardinyes, Balafia i Secà	PAVALLÓ MUNICIPAL DE PERDINYES	Grup arbustiu	2,65
4376	Pardinyes, Balafia i Secà	BLOCS LA PAU	Grup arbustiu	2,36
4377	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DEL RECTOR DE VALLFOGONA	Grup arbustiu	3,88
4378	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE PINYANA	Grup arbustiu	3,53
4380	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DEL CARRER ROCA LLEYJOS	Grup arbustiu	2,93
4385	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE PINYANA	Grup arbustiu	3,21
4386	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	1,65
4388	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE PINYANA	Grup arbustiu	2,95
4391	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DELS PAISOS CATALANS	Grup arbustiu	3,04
4397	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE PINYANA	Grup arbustiu	2,47
4403	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE PINYANA	Grup arbustiu	2,29
4405	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE PINYANA	Grup arbustiu	2,22
4406	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DELS JARDINS DE LES MAGNOLIES	Grup arbustiu	3,12
4408	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE PINYANA	Grup arbustiu	2,16
4410	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE PINYANA	Grup arbustiu	2,13
4417	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE PINYANA	Grup arbustiu	2,00
4446	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE JOAN VILAGRASSA	Grup arbustiu	0,68
4676	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE JARONI PUJADES	Grup arbustiu	10,46
4677	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DEL CAMÍ DE CORBINS	Grup arbustiu	10,46
4679	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DEL CORREGIDOR ESCOFET	Grup arbustiu	10,46
4527	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE ROGER DE LLURIA	Parterres arbustius	63,85
4528	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE ROGER DE LLURIA	Parterres arbustius	60,99
4535	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE MIQUEL COSTA ORTEGA	Parterres arbustius	10,24
4536	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE MIQUEL COSTA ORTEGA	Parterres arbustius	10,90
4542	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE CLARA CAMPOAMOR	Parterres arbustius	6,03
507	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DEL VOLUNTARIAT	Pradera ornamental	629,65
707	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE ROGER DE LLURIA	Pradera ornamental	590,34
842	Pardinyes, Balafia i Secà	ESCOLA PAISOS CATALANS	Pradera ornamental	322,96
1096	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DEL VOLUNTARIAT	Pradera ornamental	191,54
1102	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DEL VOLUNTARIAT	Pradera ornamental	185,64
1377	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DEL VOLUNTARIAT	Pradera ornamental	91,79
1401	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DEL VOLUNTARIAT	Pradera ornamental	87,75
1410	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DEL VOLUNTARIAT	Pradera ornamental	86,72
1411	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DEL VOLUNTARIAT	Pradera ornamental	84,37
4834	Pardinyes, Balafia i Secà	JARDINS DE FRANCESC SOLANA	Pradera ornamental	712,21
4835	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DEL CAMI DE MARIMUNT	Pradera ornamental	547,43
3038	Vila-Montcada	AVINGUDA DE PINYANA	Arbust	2,00
3040	Vila-Montcada	AVINGUDA DE PINYANA	Arbust	2,00
3050	Vila-Montcada	AVINGUDA DE PINYANA	Arbust	2,00
3051	Vila-Montcada	AVINGUDA DE PINYANA	Arbust	2,00
3052	Vila-Montcada	AVINGUDA DE PINYANA	Arbust	2,00
3053	Vila-Montcada	AVINGUDA DE PINYANA	Arbust	2,00
3054	Vila-Montcada	AVINGUDA DE PINYANA	Arbust	2,00

Llistat d'Elements Jardineria - LOT 01				
id	**Sector**	**Carrer**	**Tipologia**	**Superfície (m2)**
3055	Vila-Montcada	AVINGUDA DE PINYANA	Arbust	2,00
3056	Vila-Montcada	AVINGUDA DE PINYANA	Arbust	2,00
538	Vila-Montcada	CARRETERA N-240	Entapitssant	682,34
813	Vila-Montcada	ESCOLA ESPIGA DE LLEIDA	Entapitssant	353,93
1578	Vila-Montcada	PLAÇA DE MIQUEL GIRO	Entapitssant	56,66
1600	Vila-Montcada	PLAÇA DE MIQUEL GIRO	Entapitssant	53,26
1656	Vila-Montcada	PLAÇA DE MIQUEL GIRO	Entapitssant	44,21
1797	Vila-Montcada	PLAÇA DE MIQUEL GIRO	Entapitssant	16,54
164	Vila-Montcada	AVINGUDA DE L'ALCALDE ROVIRA ROURE	Gespa	2.328,75
893	Vila-Montcada	AVINGUDA DE PINYANA	Gespa	312,93
3682	Vila-Montcada	CARRETERA N-240	Grup arbustiu	103,13
3689	Vila-Montcada	CARRETERA N-240	Grup arbustiu	99,44
3701	Vila-Montcada	PLAÇA ELISENDA DE MONCADA	Grup arbustiu	102,68
3760	Vila-Montcada	PLAÇA ELISENDA DE MONCADA	Grup arbustiu	62,18
3829	Vila-Montcada	PLAÇA ELISENDA DE MONCADA	Grup arbustiu	45,35
3847	Vila-Montcada	PLAÇA ELISENDA DE MONCADA	Grup arbustiu	35,31
3910	Vila-Montcada	ESCOLA ESPIGA DE LLEIDA	Grup arbustiu	33,04
3981	Vila-Montcada	PLAÇA ELISENDA DE MONCADA	Grup arbustiu	18,93
4059	Vila-Montcada	PLAÇA ELISENDA DE MONCADA	Grup arbustiu	12,97
4234	Vila-Montcada	CARRER DE L'OLIVERA	Grup arbustiu	7,65
4265	Vila-Montcada	ESGLÈSIA MARE DE DEU DE MONTSERRAT	Grup arbustiu	6,55

Llistat de Jardineres - LOT 01				
id	**Sector**	**Carrer**	**Descripció**	**Tipus**
1	Lleida Centre	CARRER DE LA BAIXADA TRINITAT	Acer Corten	Jardinera gran d'arbustiva
149	Lleida Centre	PLAÇA D'UTXESA	(Fosa Benito)	Jardinera gran d'arbustiva
151	Lleida Centre	PLAÇA D'UTXESA	(Fosa Benito)	Jardinera gran d'arbustiva
152	Lleida Centre	PLAÇA D'UTXESA	Fosa Benito	Jardinera gran d'arbustiva
153	Lleida Centre	CARRER DE L'ALCALDE COSTA	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
154	Lleida Centre	PLAÇA D'UTXESA	(Fosa Benito)	Jardinera gran d'arbustiva
155	Lleida Centre	CARRER DE L'ALCALDE COSTA	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
156	Lleida Centre	CARRER DE L'ALCALDE COSTA	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
157	Lleida Centre	PLAÇA D'UTXESA	(Fosa Benito)	Jardinera gran d'arbustiva
158	Lleida Centre	CARRER DE L'ALCALDE COSTA	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
160	Lleida Centre	CARRER DE L'ALCALDE COSTA	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
161	Lleida Centre	PLAÇA D'UTXESA	(Fosa Benito)	Jardinera gran d'arbustiva
163	Lleida Centre	CARRER DE L'ALCALDE COSTA	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
164	Lleida Centre	PLAÇA D'UTXESA	(Fosa Benito)	Jardinera gran d'arbustiva
165	Lleida Centre	CARRER DE L'ALCALDE COSTA	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
167	Lleida Centre	CARRER DE L'ALCALDE COSTA	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
172	Lleida Centre	CARRER DE L'ALCALDE COSTA	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
173	Lleida Centre	CARRER DE L'ALCALDE COSTA	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
174	Lleida Centre	CARRER DE L'ALCALDE COSTA	Formigo Mago Cuadrada	Jardinera gran d'arbustiva
175	Lleida Centre	CARRER DE L'ALCALDE COSTA	Formigo Mago Cuadrada	Jardinera gran d'arbustiva
176	Lleida Centre	CARRER DE L'ALCALDE COSTA	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
177	Lleida Centre	CARRER DE L'ALCALDE COSTA	Acer Corten Rectangular	Jardinera gran d'arbustiva
180	Lleida Centre	CARRER DE SANT ANTONI	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
181	Lleida Centre	CARRER DE SANT ANTONI	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
182	Lleida Centre	CARRER DE L'ALCALDE COSTA	Acer Corten Rectangular	Jardinera gran d'arbustiva
184	Lleida Centre	BLOCS FRANCO GAMINDEZ	Fibra de Vidre	Jardinera gran d'arbustiva
185	Lleida Centre	BLOCS FRANCO GAMINDEZ	Fibra de Vidre	Jardinera gran d'arbustiva
202	Lleida Centre	PLAÇA DE LA CATEDRAL	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
203	Lleida Centre	PLAÇA DE LA CATEDRAL	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
204	Lleida Centre	AVINGUDA DE BLONDEL	Acer Corten Rectangular	Jardinera gran d'arbustiva
205	Lleida Centre	AVINGUDA DE BLONDEL	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
206	Lleida Centre	AVINGUDA DE BLONDEL	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
207	Lleida Centre	AVINGUDA DE BLONDEL	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
208	Lleida Centre	AVINGUDA DE BLONDEL	Acer Corten Rectangular	Jardinera gran d'arbustiva
209	Lleida Centre	AVINGUDA DE BLONDEL	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
211	Lleida Centre	CARRER DE CAVALLERS	Fusta FEB	Jardinera gran d'arbustiva
212	Lleida Centre	CARRER DE CAVALLERS	Fusta FEB	Jardinera gran d'arbustiva
213	Lleida Centre	PLAÇA DE SANT ANTONI MARIA CLARET	Formigo Mago Cuadrada	Jardinera gran d'arbustiva
214	Lleida Centre	PLAÇA DE SANT ANTONI MARIA CLARET	Formigo Mago Cuadrada	Jardinera gran d'arbustiva
223	Lleida Centre	CARRER DE LA COTXERA	(Fusta FEB)	Jardinera gran d'arbustiva
224	Lleida Centre	CARRER DE LA COTXERA	(Fusta FEB)	Jardinera gran d'arbustiva
225	Lleida Centre	CARRER DE LA COTXERA	(Fusta FEB)	Jardinera gran d'arbustiva
246	Lleida Centre	AVINGUDA DE BALMES	Formigo Mago Cuadrada	Jardinera gran d'arbustiva
249	Lleida Centre	AVINGUDA DE BALMES	Formigo Mago Cuadrada	Jardinera gran d'arbustiva
250	Lleida Centre	PARC DE SANTA CECÍLIA	Ferro	Jardinera gran d'arbustiva
251	Lleida Centre	PARC DE SANTA CECÍLIA	Ferro	Jardinera gran d'arbustiva
252	Lleida Centre	PARC DE SANTA CECÍLIA	Ferro	Jardinera gran d'arbustiva
253	Lleida Centre	PARC DE SANTA CECÍLIA	Ferro	Jardinera gran d'arbustiva
254	Lleida Centre	PARC DE SANTA CECÍLIA	Ferro	Jardinera gran d'arbustiva
255	Lleida Centre	PARC DE SANTA CECÍLIA	Ferro	Jardinera gran d'arbustiva
256	Lleida Centre	PARC DE SANTA CECÍLIA	Ferro	Jardinera gran d'arbustiva
257	Lleida Centre	PARC DE SANTA CECÍLIA	Ferro	Jardinera gran d'arbustiva
258	Lleida Centre	PARC DE SANTA CECÍLIA	Ferro	Jardinera gran d'arbustiva
259	Lleida Centre	CARRER DE L'ARC DEL PONT	Acer Corten Rectangular	Jardinera gran d'arbustiva
263	Lleida Centre	PLAÇA DE SANT JOAN	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
264	Lleida Centre	PLAÇA DE SANT JOAN	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
265	Lleida Centre	PLAÇA DE SANT JOAN	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
266	Lleida Centre	PLAÇA DE SANT JOAN	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
267	Lleida Centre	PLAÇA DE SANT JOAN	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
268	Lleida Centre	PLAÇA DE SANT JOAN	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
269	Lleida Centre	PLAÇA DE SANT JOAN	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
270	Lleida Centre	PLAÇA DE SANT JOAN	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
271	Lleida Centre	PLAÇA DE SANT JOAN	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
272	Lleida Centre	PLAÇA DE SANT JOAN	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
273	Lleida Centre	PLAÇA DE SANT JOAN	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
282	Lleida Centre	CARRER DE BALLESTER	Fosa Benito	Jardinera gran d'arbustiva
283	Lleida Centre	CARRER DE BALLESTER	Fosa Benito	Jardinera gran d'arbustiva
284	Lleida Centre	CARRER DE BALLESTER	Fosa Benito	Jardinera gran d'arbustiva
285	Lleida Centre	CARRER DE BALLESTER	Fosa Benito	Jardinera gran d'arbustiva
286	Lleida Centre	CARRER DE BALLESTER	Fosa Benito	Jardinera gran d'arbustiva
287	Lleida Centre	CARRER DE BALLESTER	Fosa Benito	Jardinera gran d'arbustiva
288	Lleida Centre	CARRER DE BALLESTER	Fosa Benito	Jardinera gran d'arbustiva
289	Lleida Centre	PLAÇA DE CASTELLA	Fosa Benito	Jardinera gran d'arbustiva
290	Lleida Centre	PLAÇA DE CASTELLA	Fosa Benito	Jardinera gran d'arbustiva
292	Lleida Centre	PLAÇA DE CASTELLA	Fosa Benito	Jardinera gran d'arbustiva
301	Lleida Centre	PLAÇA DE MOSSÈN ANTONI RUBIELLA	Fusta	Jardinera gran d'arbustiva
302	Lleida Centre	PLAÇA DE MOSSÈN ANTONI RUBIELLA	Fusta	Jardinera gran d'arbustiva

Llistat de Jardineres - LOT 01				
id	**Sector**	**Carrer**	**Descripció**	**Tipus**
307	Lleida Centre	MERCAT MUNICIPAL RONDA FLEMING	Fosa Benito	Jardinera gran d'arbustiva
308	Lleida Centre	MERCAT MUNICIPAL RONDA FLEMING	Fosa Benito	Jardinera gran d'arbustiva
317	Lleida Centre	CARRER DEL BISBE TORRES	Fosa Benito	Jardinera gran d'arbustiva
341	Lleida Centre	PLAÇA NOGUEROLA	Ferro	Jardinera gran d'arbustiva
342	Lleida Centre	PLAÇA NOGUEROLA	Ferro	Jardinera gran d'arbustiva
343	Lleida Centre	PLAÇA NOGUEROLA	Ferro	Jardinera gran d'arbustiva
344	Lleida Centre	PLAÇA NOGUEROLA	Ferro	Jardinera gran d'arbustiva
345	Lleida Centre	CARRER DEL CARDENAL REMOLINS	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
346	Lleida Centre	CARRER DEL CARDENAL REMOLINS	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
347	Lleida Centre	CARRER DEL CARDENAL REMOLINS	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
348	Lleida Centre	CARRER DEL CARDENAL REMOLINS	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
352	Lleida Centre	CARRER DEL CARDENAL REMOLINS	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
353	Lleida Centre	CARRER DEL CARDENAL REMOLINS	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
354	Lleida Centre	CARRER DEL CARDENAL REMOLINS	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
355	Lleida Centre	CARRER DEL CARDENAL REMOLINS	Acer Corten Rectangular	Jardinera gran d'arbustiva
356	Lleida Centre	PLAÇA DE RAMÓN BERENGUER IV	Fusta FEB	Jardinera gran d'arbustiva
357	Lleida Centre	PLAÇA DE RAMÓN BERENGUER IV	Fusta FEB	Jardinera gran d'arbustiva
367	Lleida Centre	CARRER DE PI I MARGALL	Acer Corten Rectangular	Jardinera gran d'arbustiva
369	Lleida Centre	CARRER DE PI I MARGALL	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
372	Lleida Centre	CARRER D'IGUALADA	Acer Corten Rectangular	Jardinera gran d'arbustiva
373	Lleida Centre	CARRER DEL CARME	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
374	Lleida Centre	CARRER DEMOCRÀCIA	Acer Corten Rectangular	Jardinera gran d'arbustiva
375	Lleida Centre	CARRER DEMOCRÀCIA	Acer Corten Rectangular	Jardinera gran d'arbustiva
376	Lleida Centre	CARRER DEMOCRÀCIA	Acer Corten Rectangular	Jardinera gran d'arbustiva
377	Lleida Centre	CARRER DE BOBALÀ	Acer Corten Rectangular	Jardinera gran d'arbustiva
378	Lleida Centre	CARRER DE BOBALÀ	Acer Corten Rectangular	Jardinera gran d'arbustiva
379	Lleida Centre	CARRER DE BOBALÀ	Acer Corten Rectangular	Jardinera gran d'arbustiva
380	Lleida Centre	CARRER DE BOBALÀ	Acer Corten Rectangular	Jardinera gran d'arbustiva
381	Lleida Centre	CARRER DE BOBALÀ	Acer Corten Rectangular	Jardinera gran d'arbustiva
382	Lleida Centre	CARRER DEMOCRÀCIA	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
383	Lleida Centre	CARRER DEMOCRÀCIA	Acer Corten Rectangular	Jardinera gran d'arbustiva
384	Lleida Centre	CARRER DE BOBALÀ	Acer Corten Rectangular	Jardinera gran d'arbustiva
385	Lleida Centre	CARRER DE BOBALÀ	Acer Corten Rectangular	Jardinera gran d'arbustiva
386	Lleida Centre	CARRER DE BOBALÀ	Acer Corten Rectangular	Jardinera gran d'arbustiva
387	Lleida Centre	CARRER DEMOCRÀCIA	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
388	Lleida Centre	CARRER DEMOCRÀCIA	Acer Corten Rectangular	Jardinera gran d'arbustiva
392	Lleida Centre	CARRER DEMOCRÀCIA	Acer Corten Rectangular	Jardinera gran d'arbustiva
393	Lleida Centre	CARRER DEMOCRÀCIA	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
394	Lleida Centre	CARRER DEMOCRÀCIA	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
395	Lleida Centre	CARRER DEL RIU ESSERA	Formigo Mago Cuadrada	Jardinera gran d'arbustiva
396	Lleida Centre	CARRER DEL RIU ESSERA	Formigo Mago Cuadrada	Jardinera gran d'arbustiva
397	Lleida Centre	CARRER DEMOCRÀCIA	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
398	Lleida Centre	CARRER DE SANT JOAN	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
399	Lleida Centre	CARRER DE SANT JOAN	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
400	Lleida Centre	CARRER DE SANT JOAN	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
406	Lleida Centre	CARRER DE SANT JOAN	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
407	Lleida Centre	CARRER DE SANT JOAN	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
408	Lleida Centre	CARRER DE SANT JOAN	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
409	Lleida Centre	CARRER DE SANT JOAN	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
410	Lleida Centre	CARRER DE SANT JOAN	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
411	Lleida Centre	CARRER DE SANT JOAN	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
415	Lleida Centre	CARRER DE LA BAIXADA TRINITAT	Acer Corten Rectangular	Jardinera gran d'arbustiva
416	Lleida Centre	CARRER DE LA BAIXADA TRINITAT	Acer Corten Rodona	Jardinera gran d'arbustiva
417	Lleida Centre	CARRER DE LA BAIXADA TRINITAT		Jardinera gran d'arbustiva
418	Lleida Centre	PLAÇA DE RAMÓN BERENGUER IV	Fusta FEB	Jardinera gran d'arbustiva
419	Lleida Centre	PLAÇA DE RAMÓN BERENGUER IV	Fusta FEB	Jardinera gran d'arbustiva
443	Lleida Centre	AVINGUDA DE BLONDEL	Acer Corten Rectangular	Jardinera gran d'arbustiva
449	Lleida Centre	AVINGUDA DE BLONDEL	Acer Corten Rectangular	Jardinera gran d'arbustiva
107	Lleida Centre	CARRER DE LA MERCÈ	Fosa Benito	Jardinera gran de temporada
108	Lleida Centre	CARRER DE LA MERCÈ	Fosa Benito	Jardinera gran de temporada
109	Lleida Centre	CARRER DE LA MERCÈ	Fosa Benito	Jardinera gran de temporada
110	Lleida Centre	CARRER DE LA MERCÈ	Fosa Benito	Jardinera gran de temporada
111	Lleida Centre	CARRER DE LA MERCÈ	Fosa Benito	Jardinera gran de temporada
112	Lleida Centre	CARRER DE LA MERCÈ	Fosa Benito	Jardinera gran de temporada
113	Lleida Centre	CARRER DE LA MERCÈ	Fosa Benito	Jardinera gran de temporada
114	Lleida Centre	CARRER DE LA MERCÈ	Fosa Benito	Jardinera gran de temporada
115	Lleida Centre	CARRER DE LA MERCÈ	Fosa Benito	Jardinera gran de temporada
183	Lleida Centre	BLOCS FRANCO GAMINDEZ	Fibra de Vidre	Jardinera gran de temporada
195	Lleida Centre	PLAÇA DE SANT JOSEP	Fibra de Vidre	Jardinera gran de temporada
210	Lleida Centre	CARRER DE CAVALLERS	Fusta FEB	Jardinera gran de temporada
242	Lleida Centre	BLOCS GERMANOR	Fosa Benito	Jardinera gran de temporada
243	Lleida Centre	BLOCS GERMANOR	Fosa Benito	Jardinera gran de temporada
244	Lleida Centre	BLOCS GERMANOR	Fosa Benito	Jardinera gran de temporada
245	Lleida Centre	BLOCS GERMANOR	Fosa Benito	Jardinera gran de temporada
274	Lleida Centre	PLAÇA DE SANT JOAN	(Fosa Benito)	Jardinera gran de temporada
275	Lleida Centre	PLAÇA DE SANT JOAN	Fosa Benito	Jardinera gran de temporada
276	Lleida Centre	PLAÇA DE SANT JOAN	Fosa Benito	Jardinera gran de temporada

Llistat de Jardineres - LOT 01				
id	**Sector**	**Carrer**	**Descripció**	**Tipus**
277	Lleida Centre	PLAÇA DE SANT JOAN	Fosa Benito	Jardinera gran de temporada
294	Lleida Centre	PLAÇA DE SANT LLORENÇ	Fibra de Vidre	Jardinera gran de temporada
295	Lleida Centre	PLAÇA DE SANT LLORENÇ	Fibra de Vidre	Jardinera gran de temporada
296	Lleida Centre	CARRER DE JAUME I EL CONQUERIDOR	Fibra de Vidre	Jardinera gran de temporada
297	Lleida Centre	CARRER DE JAUME I EL CONQUERIDOR	Fibra de Vidre	Jardinera gran de temporada
298	Lleida Centre	PLAÇA DE PAU CASALS	(Formig¢)	Jardinera gran de temporada
299	Lleida Centre	CARRER DE LA RONDA DE SANT MARTÍ	Ferro	Jardinera gran de temporada
300	Lleida Centre	CARRER DE LA RONDA DE SANT MARTÍ	Ferro	Jardinera gran de temporada
309	Lleida Centre	PLAÇA 8 DE MARÇ	Formigo Mago Cuadrada	Jardinera gran de temporada
310	Lleida Centre	PLAÇA 8 DE MARÇ	Formigo Mago Cuadrada	Jardinera gran de temporada
311	Lleida Centre	PLAÇA 8 DE MARÇ	Formigo Mago Cuadrada	Jardinera gran de temporada
312	Lleida Centre	PLAÇA 8 DE MARÇ	Formigo Mago Cuadrada	Jardinera gran de temporada
315	Lleida Centre	PLAÇA DE SANT JOSEP	Fibra de Vidre	Jardinera gran de temporada
331	Lleida Centre	CARRER DEL GENERAL BRITO	Formigó	Jardinera gran de temporada
358	Lleida Centre	PLAÇA DE RAMÓN BERENGUER IV	Fusta FEB	Jardinera gran de temporada
359	Lleida Centre	PLAÇA DE RAMÓN BERENGUER IV	Fusta FEB	Jardinera gran de temporada
360	Lleida Centre	PLAÇA DE RAMÓN BERENGUER IV	Fusta FEB	Jardinera gran de temporada
361	Lleida Centre	PLAÇA DE RAMÓN BERENGUER IV	Fusta FEB	Jardinera gran de temporada
362	Lleida Centre	PLAÇA DE RAMÓN BERENGUER IV	Fusta FEB	Jardinera gran de temporada
363	Lleida Centre	PLAÇA DE MOSSÈN CINTO VERDAGUER	Acer Corten Rodona	Jardinera gran de temporada
364	Lleida Centre	PLAÇA DE MOSSÈN CINTO VERDAGUER	Acer Corten Rodona	Jardinera gran de temporada
368	Lleida Centre	CARRER DE PI I MARGALL	Acer Corten Rodona	Jardinera gran de temporada
370	Lleida Centre	CARRER DE PI I MARGALL	Acer Corten Rodona	Jardinera gran de temporada
371	Lleida Centre	CARRER DE PI I MARGALL	Acer Corten Rodona	Jardinera gran de temporada
420	Lleida Centre	PLAÇA DE RAMÓN BERENGUER IV	Fusta FEB	Jardinera gran de temporada
421	Lleida Centre	PLAÇA DE RAMÓN BERENGUER IV	Fusta FEB	Jardinera gran de temporada
422	Lleida Centre	PLAÇA DE RAMÓN BERENGUER IV	Fusta FEB	Jardinera gran de temporada
423	Lleida Centre	PLAÇA DE RAMÓN BERENGUER IV	Fusta FEB	Jardinera gran de temporada
424	Lleida Centre	PLAÇA DE RAMÓN BERENGUER IV	Fusta FEB	Jardinera gran de temporada
434	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Formigó	Jardinera gran de temporada
438	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Formigó	Jardinera gran de temporada
439	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Formigó	Jardinera gran de temporada
450	Lleida Centre	AVINGUDA DE BLONDEL	Fusta Santa Cole	Jardinera gran de temporada
451	Lleida Centre	AVINGUDA DE BLONDEL	Fusta Santa Cole	Jardinera gran de temporada
452	Lleida Centre	AVINGUDA DE BLONDEL	Fusta Santa Cole	Jardinera gran de temporada
453	Lleida Centre	AVINGUDA DE BLONDEL	Fusta Santa Cole	Jardinera gran de temporada
454	Lleida Centre	AVINGUDA DE BLONDEL	Fusta Santa Cole	Jardinera gran de temporada
457	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Formigó	Jardinera gran de temporada
461	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Formigó	Jardinera gran de temporada
465	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Formigó	Jardinera gran de temporada
469	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Formigó	Jardinera gran de temporada
2	Lleida Centre	CARRER COMERÇ	Acer Corten	Jardinera petita arbustiva
3	Lleida Centre	CARRER COMEÇ	Acer Corten	Jardinera petita arbustiva
4	Lleida Centre	CARRER COMERÇ	Acer Corten	Jardinera petita arbustiva
5	Lleida Centre	CARRER COMERÇ	Acer Corten	Jardinera petita arbustiva
6	Lleida Centre	CARRER COMERÇ	Acer Corten	Jardinera petita arbustiva
7	Lleida Centre	CARRER COMERÇ	Acer Corten	Jardinera petita arbustiva
8	Lleida Centre	CARRER COMERÇ	Acer Corten	Jardinera petita arbustiva
9	Lleida Centre	CARRER COMERÇ	Acer Corten	Jardinera petita arbustiva
10	Lleida Centre	CARRER DE MARIA SAURET	Acer Corten	Jardinera petita arbustiva
11	Lleida Centre	CARRER DE MARIA SAURET	Acer Corten	Jardinera petita arbustiva
12	Lleida Centre	CARRER DE MARIA SAURET	Acer Corten	Jardinera petita arbustiva
13	Lleida Centre	CARRER DE MARIA SAURET	Acer Corten	Jardinera petita arbustiva
14	Lleida Centre	CARRER DE MARIA SAURET	Acer Corten	Jardinera petita arbustiva
15	Lleida Centre	CARRER DE MARIA SAURET	Acer Corten	Jardinera petita arbustiva
16	Lleida Centre	CARRER DEL RIU	Acer Corten	Jardinera petita arbustiva
17	Lleida Centre	CARRER DEL RIU	Acer Corten	Jardinera petita arbustiva
18	Lleida Centre	CARRER DEL RIU	Acer Corten	Jardinera petita arbustiva
19	Lleida Centre	CARRER DEL RIU	Acer Corten	Jardinera petita arbustiva
20	Lleida Centre	CARRERDEL RIU	Acer Corten	Jardinera petita arbustiva
21	Lleida Centre	CARRER DEL RIU	Acer Corten	Jardinera petita arbustiva
22	Lleida Centre	CARRER DEL RIU	Acer Corten	Jardinera petita arbustiva
23	Lleida Centre	CARRER DE MARIA SAURET	Acer Corten	Jardinera petita arbustiva
24	Lleida Centre	CARRER DE MARIA SAURET	Acer Corten	Jardinera petita arbustiva
25	Lleida Centre	CARRER DEMARIA SAURET	Acer Corten	Jardinera petita arbustiva
116	Lleida Centre	CARRER VESCOMPTE ARNAU	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva
117	Lleida Centre	CARRER VESCOMPTE ARNAU	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva
178	Lleida Centre	CARRER DE LES GERMANETES	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva
179	Lleida Centre	CARRER DE LES GERMANETES	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva
186	Lleida Centre	GUARDIA URBANA	Fusta FEB	Jardinera petita arbustiva
187	Lleida Centre	GUARDIA URBANA	Fusta FEB	Jardinera petita arbustiva
188	Lleida Centre	GUARDIA URBANA	Fusta FEB	Jardinera petita arbustiva
189	Lleida Centre	GUARDIA URBANA	Fusta FEB	Jardinera petita arbustiva
190	Lleida Centre	GUARDIA URBANA	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva
191	Lleida Centre	GUARDIA URBANA	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva
192	Lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Formigo Mago Rectangular	Jardinera petita arbustiva
193	Lleida Centre	AVINGUDA PRAT DE LA RIBA	Formigo Mago Rectangular	Jardinera petita arbustiva

Llistat de Jardineres - LOT 01				
id	**Sector**	**Carrer**	**Descripció**	**Tipus**
194	Lleida Centre	GUARDIA URBANA	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva
196	Lleida Centre	CARRER DEL GOVERNADOR MONCADA	Fusta FEB	Jardinera petita arbustiva
197	Lleida Centre	CARRER DEL GOVERNADOR MONCADA	Fusta FEB	Jardinera petita arbustiva
198	Lleida Centre	CARRER DEL GOVERNADOR MONCADA	Fusta FEB	Jardinera petita arbustiva
199	Lleida Centre	CARRER DEL GOVERNADOR MONCADA	Fusta FEB	Jardinera petita arbustiva
200	Lleida Centre	CARRER DEL GOVERNADOR MONCADA	Fusta FEB	Jardinera petita arbustiva
201	Lleida Centre	CARRER DEL GOVERNADOR MONCADA	Fusta FEB	Jardinera petita arbustiva
215	Lleida Centre	CARRER DEL NORD	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva
216	Lleida Centre	CARRER DEL NORD	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva
217	Lleida Centre	CARRER DEL NORD	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva
218	Lleida Centre	CARRER DEL NORD	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva
219	Lleida Centre	CARRER DEL NORD	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva
220	Lleida Centre	CARRER DEL NORD	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva
221	Lleida Centre	CARRER DEL NORD	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva
222	Lleida Centre	CARRER DEL NORD	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva
227	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAERIA	Ferro Santa Cole	Jardinera petita arbustiva
229	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAERIA	Ferro Santa Cole	Jardinera petita arbustiva
231	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAERIA	Ferro Santa Cole	Jardinera petita arbustiva
233	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAERIA	Ferro Santa Cole	Jardinera petita arbustiva
236	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAERIA	Ferro Santa Cole	Jardinera petita arbustiva
238	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAERIA	Ferro Santa Cole	Jardinera petita arbustiva
241	Lleida Centre	PLAÇA DE SANT JOAN	Ferro Santa Cole	Jardinera petita arbustiva
261	Lleida Centre	AVINGUDA DE FRANCECS MACIA	Fusta FEB	Jardinera petita arbustiva
278	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAU	Formigo Mago Rectangular	Jardinera petita arbustiva
279	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAU	Formigo Mago Rectangular	Jardinera petita arbustiva
280	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAU	Formigo Mago Rectangular	Jardinera petita arbustiva
291	Lleida Centre	PLAÇA DE CASTELLA	Fosa Benito	Jardinera petita arbustiva
293	Lleida Centre	PLAÇA DE CASTELLA	Fosa Benito	Jardinera petita arbustiva
303	Lleida Centre	CARRER DE MAGÍ MORERA	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva
304	Lleida Centre	CARRER DE MAGÍ MORERA	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva
313	Lleida Centre	CARRER DEL GOVERNADOR MONCADA	Fusta FEB	Jardinera petita arbustiva
314	Lleida Centre	CARRER DEL GOVERNADOR MONCADA	Fusta FEB	Jardinera petita arbustiva
318	Lleida Centre	CARRER DE LLUÍS COMPANYS	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva
319	Lleida Centre	CARRER DE LLUÍS COMPANYS	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva
321	Lleida Centre	CARRER DEL NORD	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva
322	Lleida Centre	CARRER DEL NORD	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva
323	Lleida Centre	CARRER DEL NORD	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva
324	Lleida Centre	CARRER DEL NORD	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva
325	Lleida Centre	CARRER DEL NORD	Ferro	Jardinera petita arbustiva
326	Lleida Centre	CARRER DEL NORD	Cubic HAppy Ludic	Jardinera petita arbustiva
329	Lleida Centre	RAMBLA DE FERRAN	Fusta FEB	Jardinera petita arbustiva
330	Lleida Centre	CARRER DEL NORD	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva
332	Lleida Centre	CARRER DEL NORD	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva
333	Lleida Centre	CARRER DEL NORD	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva
334	Lleida Centre	CARRER DEL NORD	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva
335	Lleida Centre	CARRER DEL NORD	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva
337	Lleida Centre	RAMBLA DE FERRAN	Fusta FEB	Jardinera petita arbustiva
339	Lleida Centre	CARRER DEL NORD	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva
340	Lleida Centre	CARRER DEL NORD	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva
351	Lleida Centre	RAMBLA DE FERRAN	(Fusta FEB)	Jardinera petita arbustiva
365	Lleida Centre	PLAÇA DE JOSEP PRENAFETA	Fosa Benito	Jardinera petita arbustiva
366	Lleida Centre	PLAÇA DE JOSEP PRENAFETA	Fosa Benito	Jardinera petita arbustiva
391	Lleida Centre	RAMBLA DE FERRAN	Fusta FEB	Jardinera petita arbustiva
402	Lleida Centre	AVINGUDA DE FRANCECS MACIA	Fusta FEB	Jardinera petita arbustiva
403	Lleida Centre	CARRER DE SANT JOAN	Ferro	Jardinera petita arbustiva
405	Lleida Centre	CARRER DE SANT JOAN	Ferro	Jardinera petita arbustiva
413	Lleida Centre	RAMBLA DE FERRAN	Fusta FEB	Jardinera petita arbustiva
425	Lleida Centre	CARRER DE LES GERMANETES	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva
426	Lleida Centre	PLAÇA ARMATS DE LA SANG	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva
427	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Formigó	Jardinera petita arbustiva
428	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Formigó	Jardinera petita arbustiva
429	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Formigó	Jardinera petita arbustiva
430	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Formigó	Jardinera petita arbustiva
431	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Formigó	Jardinera petita arbustiva
432	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Formigó	Jardinera petita arbustiva
433	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Formigó	Jardinera petita arbustiva
435	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Formigó	Jardinera petita arbustiva
436	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Formigó	Jardinera petita arbustiva
437	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Formigó	Jardinera petita arbustiva
440	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Formigó	Jardinera petita arbustiva
441	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Formigó	Jardinera petita arbustiva
442	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Formigó	Jardinera petita arbustiva
444	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Formigó	Jardinera petita arbustiva
445	Lleida Centre	CARRER DE LA COMPTESSA ELVIRA	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva
446	Lleida Centre	CARRER DE LA COMPTESSA ELVIRA	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva
447	Lleida Centre	CARRER DE LA COMPTESSA ELVIRA	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva
448	Lleida Centre	CARRER DE LA COMPTESSA ELVIRA	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva

Llistat de Jardineres - LOT 01				
id	**Sector**	**Carrer**	**Descripció**	**Tipus**
455	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Formigó	Jardinera petita arbustiva
456	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Formigó	Jardinera petita arbustiva
458	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Formigó	Jardinera petita arbustiva
459	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Formigó	Jardinera petita arbustiva
460	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Formigó	Jardinera petita arbustiva
462	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Formigó	Jardinera petita arbustiva
463	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Formigó	Jardinera petita arbustiva
464	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Formigó	Jardinera petita arbustiva
466	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Formigó	Jardinera petita arbustiva
467	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Formigó	Jardinera petita arbustiva
468	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Formigó	Jardinera petita arbustiva
470	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Formigó	Jardinera petita arbustiva
471	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Formigó	Jardinera petita arbustiva
472	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Formigó	Jardinera petita arbustiva
473	Lleida Centre	AVINGUDA DE MADRID	Formigó	Jardinera petita arbustiva
150	Lleida Centre	CARRER DE L'ACADÈMIA	Formigo Mago Rectangular	Jardinera petita de temporada
159	Lleida Centre	CARRER DE L'ACADÈMIA	Formigo Mago Rectangular	Jardinera petita de temporada
162	Lleida Centre	CARRER DE L'ACADÈMIA	Formigo Mago Rectangular	Jardinera petita de temporada
166	Lleida Centre	AVINGUDA DE CATALUNYA	Ferro Benito Dara	Jardinera petita de temporada
168	Lleida Centre	AVINGUDA DE CATALUNYA	Ferro Benito Dara	Jardinera petita de temporada
169	Lleida Centre	CARRER DE L'ACADÈMIA	Formigo Mago Rectangular	Jardinera petita de temporada
170	Lleida Centre	CARRER DE L'ACADÈMIA	Formigo Mago Rectangular	Jardinera petita de temporada
171	Lleida Centre	CARRER DE L'ACADÈMIA	Formigo Mago Rectangular	Jardinera petita de temporada
226	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAERIA	Ferro Santa Cole	Jardinera petita de temporada
228	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAERIA	Ferro Santa Cole	Jardinera petita de temporada
230	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAERIA	Ferro Santa Cole	Jardinera petita de temporada
232	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAERIA	Ferro Santa Cole	Jardinera petita de temporada
234	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAERIA	Ferro Santa Cole	Jardinera petita de temporada
235	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAERIA	Ferro Santa Cole	Jardinera petita de temporada
237	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAERIA	Ferro Santa Cole	Jardinera petita de temporada
239	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAERIA	Ferro Santa Cole	Jardinera petita de temporada
240	Lleida Centre	PLAÇA DE LA PAERIA	Ferro Santa Cole	Jardinera petita de temporada
247	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Formigo Mago Tres Testos	Jardinera petita de temporada
248	Lleida Centre	ESCOLA JOAN XXIII	Formigo Mago Tres Testos	Jardinera petita de temporada
260	Lleida Centre	AVINGUDA DE FRANCECS MACIA	Fusta FEB	Jardinera petita de temporada
262	Lleida Centre	AVINGUDA DE FRANCECS MACIA	Fusta FEB	Jardinera petita de temporada
281	Lleida Centre	RAMBLA D'ARAGÓ	Ferro Benito Dara	Jardinera petita de temporada
305	Lleida Centre	AVINGUDA DEL DOCTOR FLEMING	Formigo Mago	Jardinera petita de temporada
306	Lleida Centre	AVINGUDA DEL DOCTOR FLEMING	Formigo Mago	Jardinera petita de temporada
316	Lleida Centre	PLAÇA DEL COSCOLLAR	Fosa Benito	Jardinera petita de temporada
320	Lleida Centre	RAMBLA D'ARAGÓ	Ferro Benito Dara	Jardinera petita de temporada
327	Lleida Centre	RAMBLA DE FERRAN	Fusta FEB	Jardinera petita de temporada
328	Lleida Centre	RAMBLA DE FERRAN	Formigó	Jardinera petita de temporada
336	Lleida Centre	RAMBLA DE FERRAN	Fusta FEB	Jardinera petita de temporada
338	Lleida Centre	RAMBLA DE FERRAN	Fusta FEB	Jardinera petita de temporada
349	Lleida Centre	RAMBLA DE FERRAN	(Fusta FEB)	Jardinera petita de temporada
350	Lleida Centre	RAMBLA DE FERRAN	(Fusta FEB)	Jardinera petita de temporada
389	Lleida Centre	RAMBLA DE FERRAN	Fusta FEB	Jardinera petita de temporada
390	Lleida Centre	RAMBLA DE FERRAN	Fusta FEB	Jardinera petita de temporada
401	Lleida Centre	AVINGUDA DE FRANCECS MACIA	Fusta FEB	Jardinera petita de temporada
404	Lleida Centre	AVINGUDA DE FRANCECS MACIA	Fusta FEB	Jardinera petita de temporada
412	Lleida Centre	RAMBLA DE FERRAN	Fusta FEB	Jardinera petita de temporada
414	Lleida Centre	RAMBLA DE FERRAN	Fusta FEB	Jardinera petita de temporada
119	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DELS HOSPITALERS DE SANT JOAN	Acer Corten Rectangular	Jardinera gran d'arbustiva
122	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DELS HOSPITALERS DE SANT JOAN	Acer Corten Rectangular	Jardinera gran d'arbustiva
126	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DELS HOSPITALERS DE SANT JOAN	(Acer Corten Rectangular)	Jardinera gran d'arbustiva
139	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE ROSA SENSAT	Fusta	Jardinera gran d'arbustiva
140	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE ROSA SENSAT	Fusta	Jardinera gran d'arbustiva
141	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE ROGER DE LLURIA	Llamborda Breinco	Jardinera gran d'arbustiva
142	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DE ROGER DE LLURIA	Llamborda Breinco	Jardinera gran d'arbustiva
143	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE ROSA SENSAT	Fusta	Jardinera gran d'arbustiva
26	Pardinyes, Balafia i Secà	ESCOLA PARDINYES	Fusta FEB	Jardinera gran de temporada
27	Pardinyes, Balafia i Secà	ESCOLA PARDINYES	Fusta FEB	Jardinera gran de temporada
28	Pardinyes, Balafia i Secà	ESCOLA PARDINYES	Fusta FEB	Jardinera gran de temporada
134	Pardinyes, Balafia i Secà	BLOCS LA PAU	Ferro Benito Dara	Jardinera gran de temporada
135	Pardinyes, Balafia i Secà	BLOCS LA PAU	Ferro Benito Dara	Jardinera gran de temporada
136	Pardinyes, Balafia i Secà	BLOCS LA PAU	Fibra de Vidre	Jardinera gran de temporada
137	Pardinyes, Balafia i Secà	BLOCS LA PAU	Ferro Benito Dara	Jardinera gran de temporada
138	Pardinyes, Balafia i Secà	BLOCS LA PAU	Ferro Benito Dara	Jardinera gran de temporada
118	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DELS HOSPITALERS DE SANT JOAN	Acer Corten Rectangular	Jardinera petita arbustiva
120	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DELS HOSPITALERS DE SANT JOAN	Acer Corten Rodona	Jardinera petita arbustiva
121	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DELS HOSPITALERS DE SANT JOAN	Acer Corten Rectangular	Jardinera petita arbustiva
123	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DELS HOSPITALERS DE SANT JOAN	(Acer Corten Rectangular)	Jardinera petita arbustiva
124	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DELS HOSPITALERS DE SANT JOAN	(Acer Corten Rectangular)	Jardinera petita arbustiva
125	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DELS HOSPITALERS DE SANT JOAN	(Acer Corten Rectangular)	Jardinera petita arbustiva
127	Pardinyes, Balafia i Secà	CARRER DELS HOSPITALERS DE SANT JOAN	(Acer Corten Rectangular)	Jardinera petita arbustiva
128	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE SANT PERE	Formigo Mago	Jardinera petita arbustiva

Llistat de Jardineres - LOT 01				
id	**Sector**	**Carrer**	**Descripció**	**Tipus**
129	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE SANT PERE	Formigo Mago	Jardinera petita arbustiva
130	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE SANT PERE	Formigo Mago	Jardinera petita arbustiva
131	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE SANT PERE	Formigo Mago	Jardinera petita arbustiva
132	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE SANT PERE	Formigo Mago	Jardinera petita arbustiva
133	Pardinyes, Balafia i Secà	AVINGUDA DE SANT PERE	Formigo Mago	Jardinera petita arbustiva
146	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE FRANÇA	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva
147	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE FRANÇA	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva
148	Pardinyes, Balafia i Secà	PLAÇA DE FRANÇA	Ferro Benito Dara	Jardinera petita arbustiva

8. PLÀNOLS

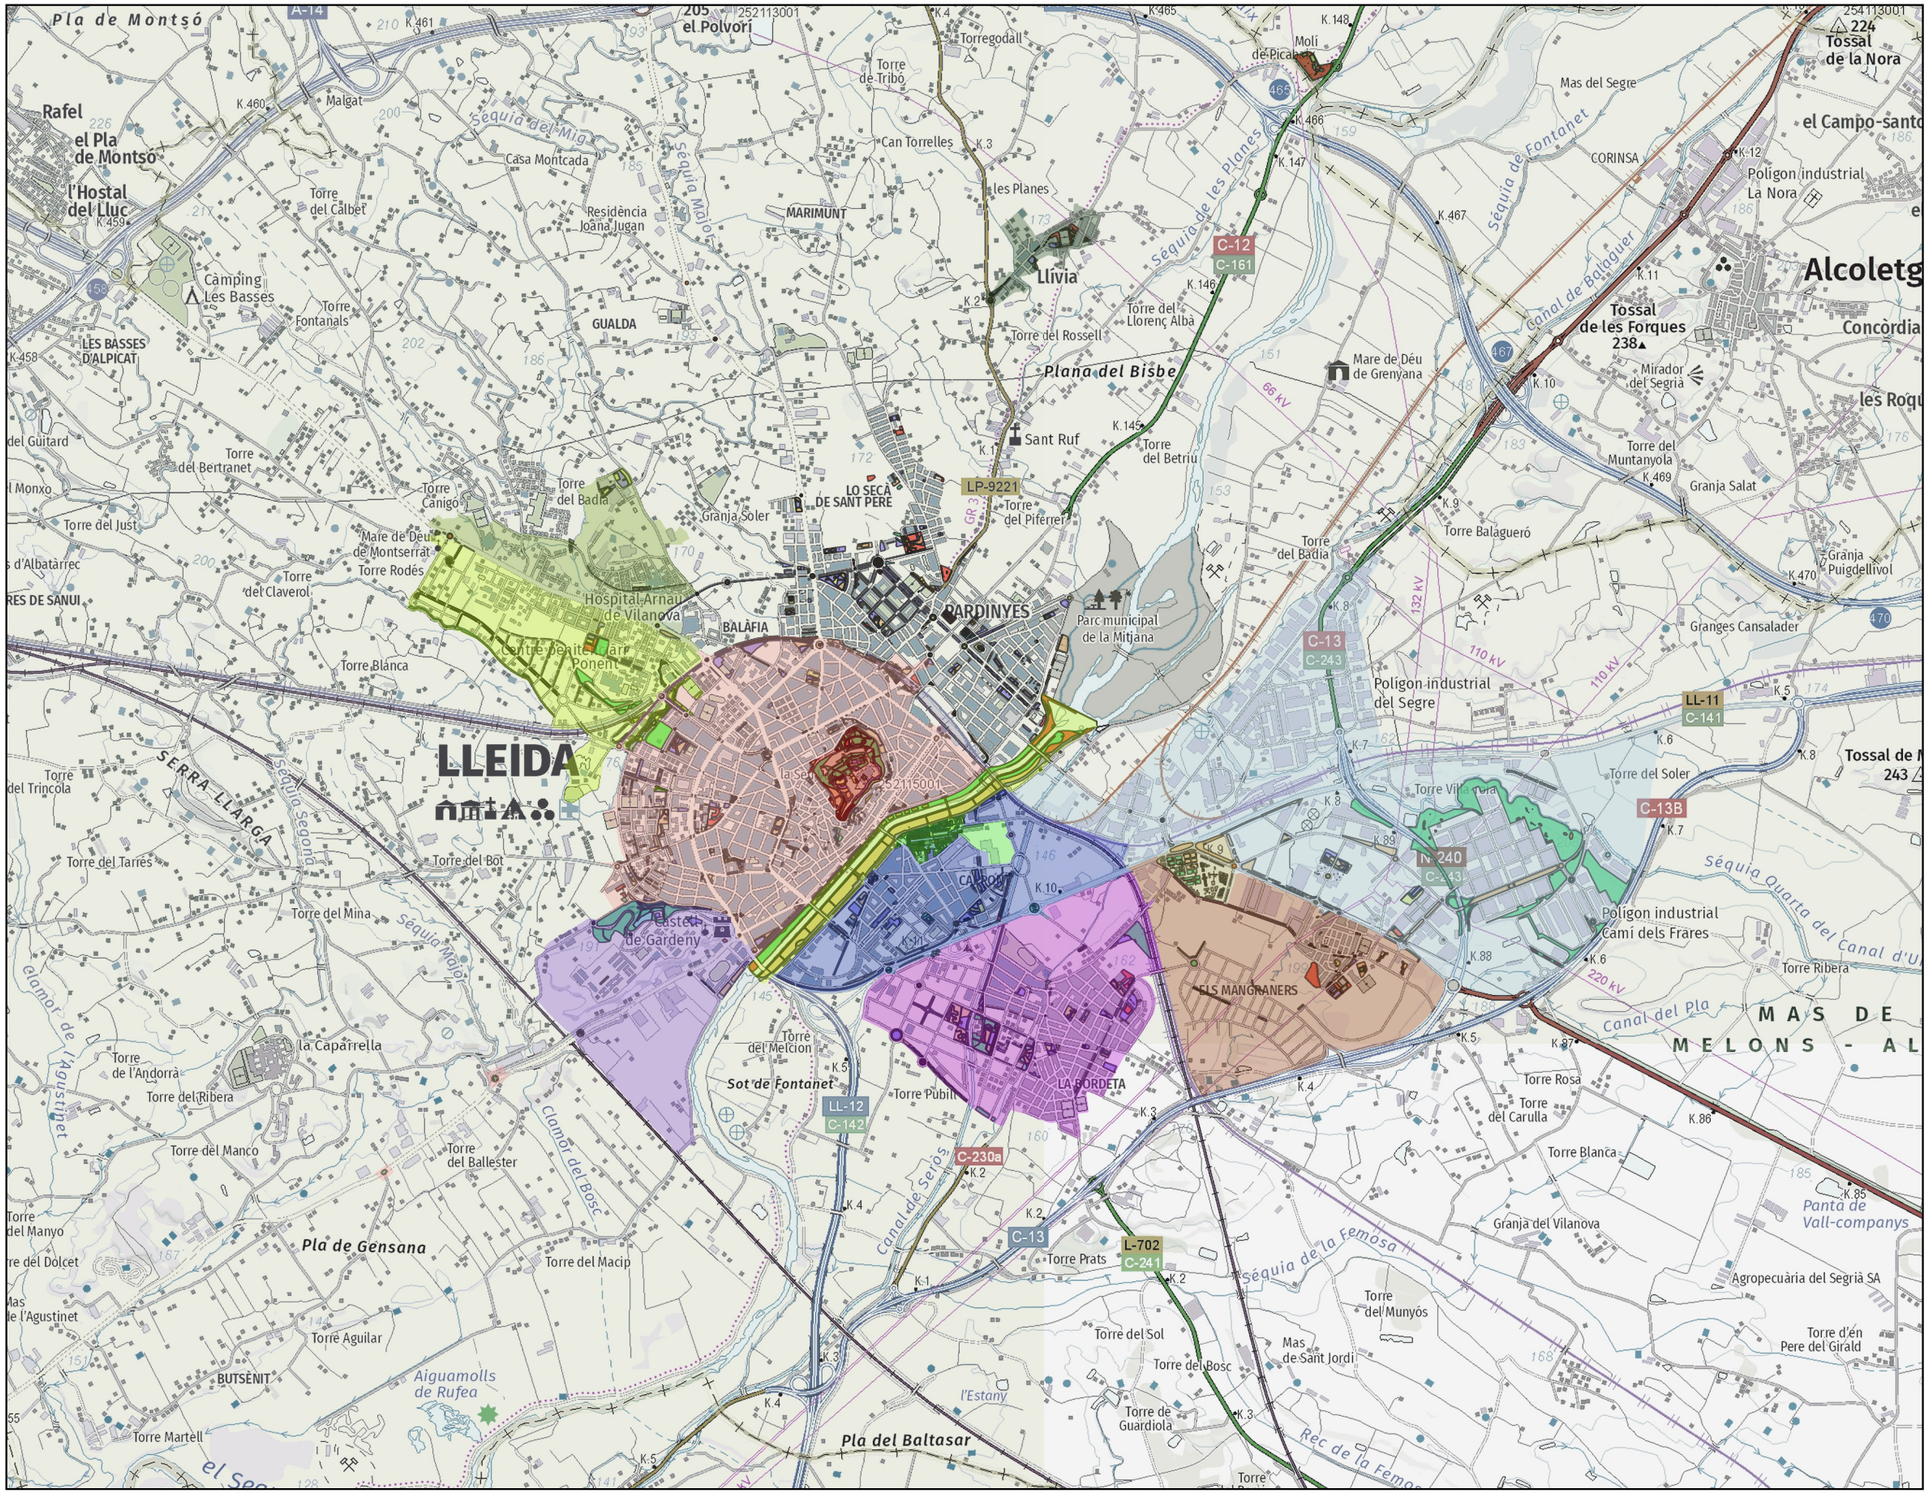

Llegenda

Sectors

- Magraners
- Poligons
- Cappont
- La Bordeta
- Gardeny
- Lleida Centre
- Pardinyes, Balafia i Secà
- Vilamoncada
- Llivia

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida

Servei de manteniment, conservació i neteja de la jardineria urbana de la ciutat de Lleida - LOT 01, Marge Dret i LOT 02, Marge Esquerre
SER_OBE_2024_0025 - MAH 2024-1361
Plànol Jardineria

LOT 1 i LOT 2

1:40.000

ETRS89 UTM Zone 31N

Data de Publicació

08/10/2024

Llegenda

Elements i superfícies

Jardineria v2.0 2024

- Arbust
- Entapitssant
- Font
- Fusta
- Gespa
- Grup arbustiu
- Jardinera gran arbustiva
- Jardinera gran de temporada
- Massa de flors
- Mobiliari urba
- Mur Pedra
- Paperera
- Parterre Bulbs o similar
- Parterres arbustius
- Paviment Dur
- Paviment tou
- Paviment Tou
- Piscina
- Pradera
- Sauló
- Tanca vegetal

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida

Servei de manteniment, conservació i neteja de la jardineria urbana de la ciutat de Lleida - LOT 01, Marge Dret i LOT 02, Marge Esquerre
SER_OBE_2024_0025 - MAH 2024-1361
- La documentació gràfica és a títol orientatiu -

Vila-Montcada
Jardineria

1:7.000

ETRS89 UTM Zone 31N

Data de Publicació

08/10/2024

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida

Servei de manteniment, conservació i neteja de la jardineria urbana de la ciutat de Lleida - LOT 1, Marge Dret i LOT 2, Marge Esquerre
SER_OBE_2024_0023 - MAH 2024-0972
- La documentació gràfica és a títol orientatiu -

Vila-Montcada
Arbrat

1:7.000

ETRS89 UTM Zone 31N

Data de Publicació

09/10/2024

Llegenda

Elements i superfícies

- Arbrat

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida

Servei de manteniment, conservació i neteja de la jardineria urbana de la ciutat de Lleida - LOT 1, Marge Dret i LOT 2, Marge Esquerre
SER_OBE_2024_0023 - MAH 2024-0972
- La documentació gràfica és a títol orientatiu -

Gardeny
Arbrat

1:8.000

ETRS89 UTM Zone 31N

Data de Publicació

09/10/2024

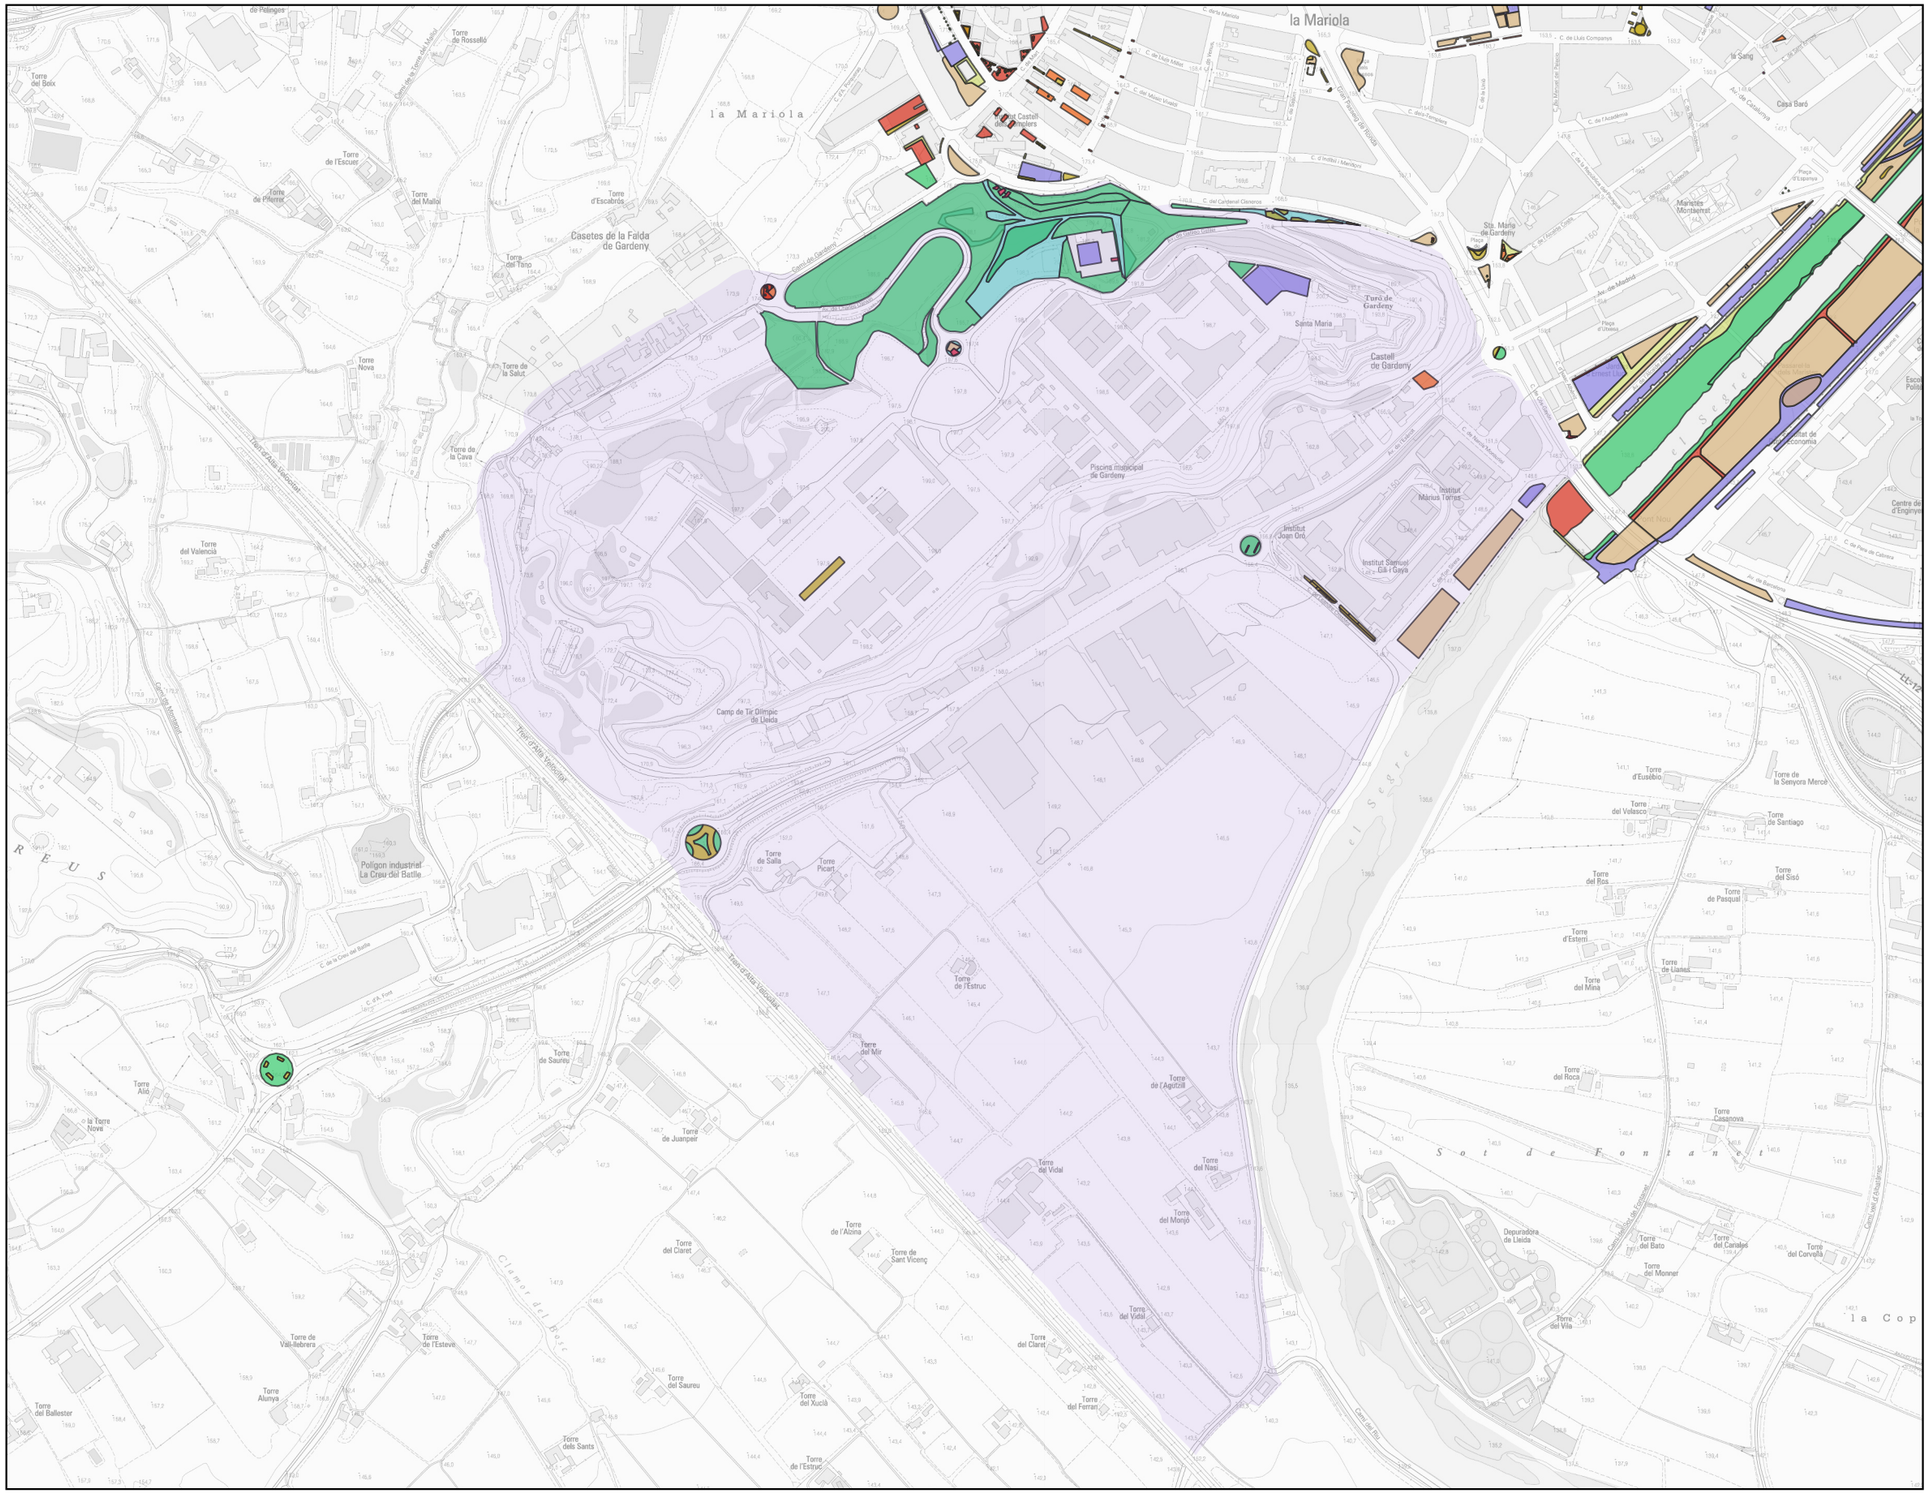
la Mariola
la Mariola
Casetes de la Falda de Gardeny
Turó de Gardeny
Santa Maria
Castell de Gardeny
Piscina municipal de Gardeny
Camp de Tir Olímpic de Lleida
Institut Joan Oró
Institut Marius Torres
Institut Samuel Gili i Gaya
Sta. Maria de Gardeny
Mariscles Montserrat
Casa Bard
Torre del Boix
Torre de Rosselló
Torre de l'Escuer
Torre de l'Hereu
Torre del Mallol
Torre d'Escardós
Torre del Tano
Torre Nova
Torre de la Cava
Torre de la Salut
Torre del Valencià
Torre de Salla
Torre Picart
Torre de l'Estruc
Torre del Mir
Torre de l'Agarça
Torre del Vidal
Torre del Nasi
Torre del Monjo
Torre de l'Alcina
Torre de Sant Vicenç
Torre del Claret
Torre del Saureu
Torre del Xuclà
Torre del Ferrari
Torre dels Sants
Torre de Juanpere
Torre Alió
Torre de Vall-llebrera
Torre de l'Esteve
Torre Alunya
Torre del Ballester
Polígon industrial La Clau del Batlle
Torre d'Eusebio
Torre del Volasco
Torre del Ros
Torre d'Esterri
Torre de Llanes
Torre del Mina
Torre del Roca
Torre Casanova
Torre del Bato
Torre del Monnet
Torre del Vila
Torre del Carvalla
Torre de la Senyora Mercè
Torre de Santiago
Torre del Sisó
Torre de Pasqual
Depuradora de Lleida
Sot de Fontanet
la Cop
Camí de Reus
Camí de Vallcalent
Camí de Vallcalent
Camí de Vallcalent

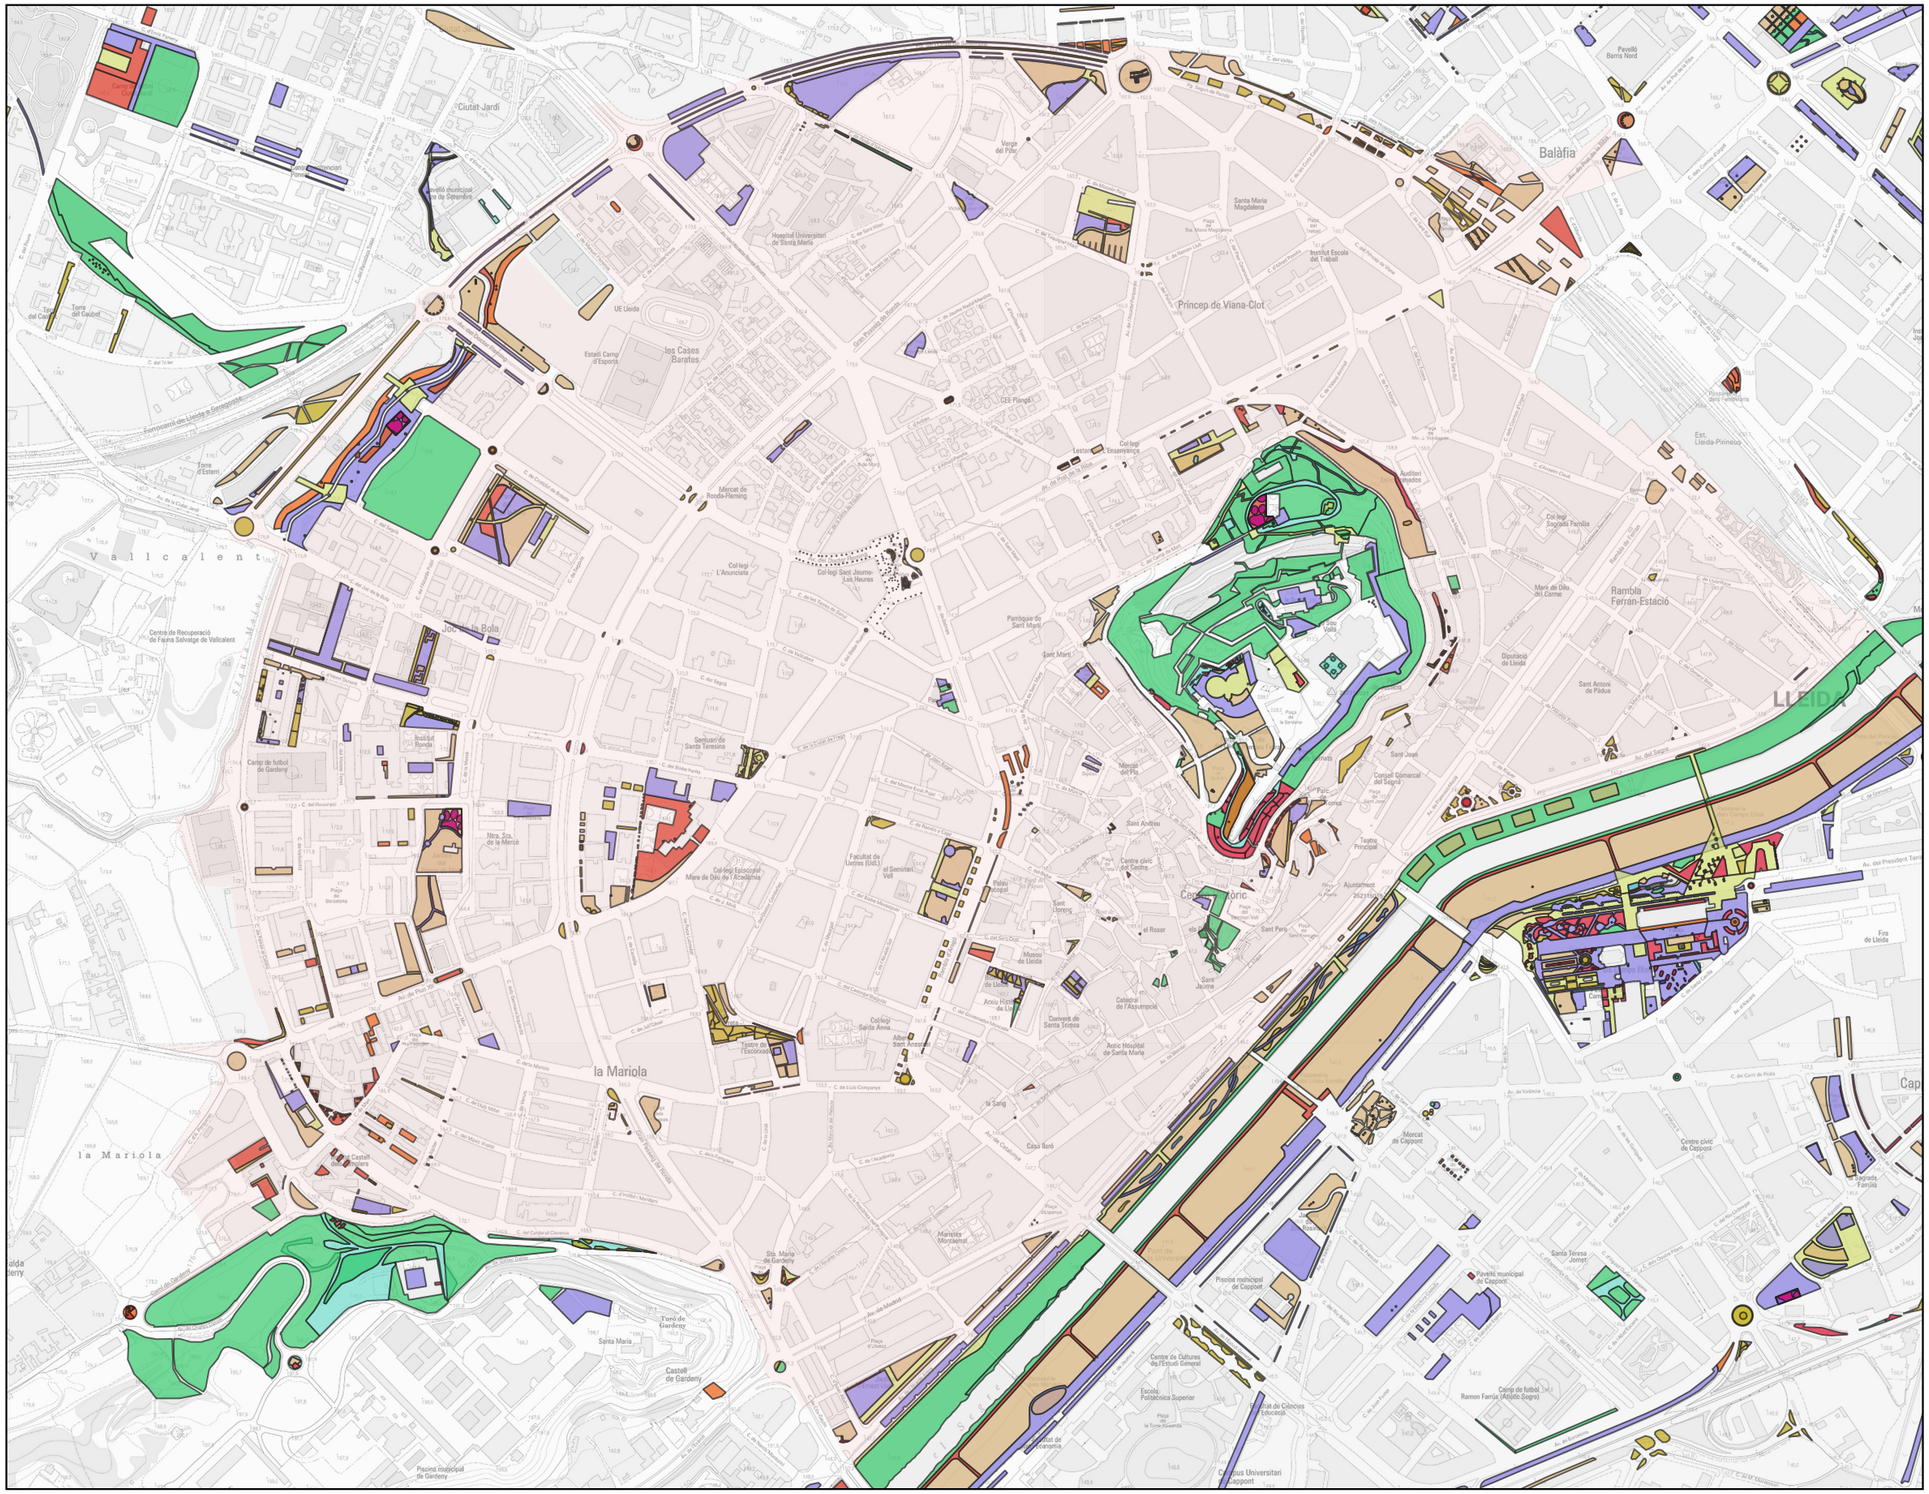

Llegenda

Elements i superfícies

Jardineria v2.0 2024

- Arbust
- Entapitssant
- Font
- Fusta
- Gespa
- Grup arbustiu
- Jardinera gran arbustiva
- Jardinera gran de temporada
- Massa de flors
- Mobiliari urba
- Mur Pedra
- Paperera
- Parterre Bulbs o similar
- Parterres arbustius
- Paviment Dur
- Paviment tou
- Paviment Tou
- Piscina
- Pradera
- Sauló
- Tanca vegetal

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida

Servei de manteniment, conservació i neteja de la jardineria urbana de la ciutat de Lleida - LOT 01, Marge Dret i LOT 02, Marge Esquerre
SER_OBE_2024_0025 - MAH 2024-1361
- La documentació gràfica és a títol orientatiu -

Lleida Centre
Jardineria

1:9.000

ETRS89 UTM Zone 31N

Data de Publicació

08/10/2024

Ciutat Jardí
Hospital Universitari de Santa Maria
Princep Viana Nord
Balàfia
Les Casetes Barraques
Ferrocarril de Lleida a Serós
Torre del Cadet
Torre del Carro
Torre d'en Gil
Vallcalent
Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Vallcalent
la Bordeta
Col·legi L'Anunciata
Col·legi Sant Jaume - Les Heures
Col·legi Episcopal Mare de Déu de l'Acadèmia
Santuari de Santa Teresina
Camp de futbol de Gardeny
Nstra. Sra. de la Mercè
la Mariola
Santa Maria
Castell de Gardeny
Centre Històric
la Suda
Museu de Lleida
Arxiu Històric de Lleida
Catedral de Lleida
Seminari Vell
Sant Andreu
Sant Pere
Sant Jaume
Sant Llorenç
Pont de la Universitat
Mercats Montserrat
Centre de Cultures de l'Estudi General
Escola Politècnica Superior
Campus Universitari Cappont
Rambla Ferran el Catòlic
Sant Antoni de Pàdua
Col·legi Sagrada Família
Mare de Déu del Carme
Diputació de Lleida
Pavelló Barris Nord
Institut Escola del Treball
Pavelló Onze de Setembre
Pavelló Municipal de Gardeny
Pavelló Municipal de Cappont
Centre cívic Cappont
Centre cívic Centre
Centre cívic Balàfia
Camp de futbol Ramon Farrús (Antic Segre)
Pista de Tennis Escorxador
Pista de Tennis Cappont
Pista de Tennis Universitat
Pista de Tennis Mercats
Pista de Tennis Sant Llorenç
Pista de Tennis Sant Pere
Pista de Tennis Sant Andreu
Pista de Tennis Sant Jaume
Pista de Tennis Sant Antoni
Pista de Tennis Sant Joan

Llegenda

Elements i superfícies

Jardineria v2.0 2024

- Arbust
- Entapitssant
- Font
- Fusta
- Gespa
- Grup arbustiu
- Jardinera gran arbustiva
- Jardinera gran de temporada
- Massa de flors
- Mobiliari urba
- Mur Pedra
- Paperera
- Parterre Bulbs o similar
- Parterres arbustius
- Paviment Dur
- Paviment tou
- Paviment Tou
- Piscina
- Pradera
- Sauló
- Tanca vegetal

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida

Servei de manteniment, conservació i neteja de la jardineria urbana de la ciutat de Lleida - LOT 01, Marge Dret i LOT 02, Marge Esquerre
SER_OBE_2024_0025 - MAH 2024-1361
- La documentació gràfica és a títol orientatiu -

Pardinyes, Balafia i Secà
Jardineria

1:10.500

ETRS89 UTM Zone 31N

Data de Publicació

08/10/2024

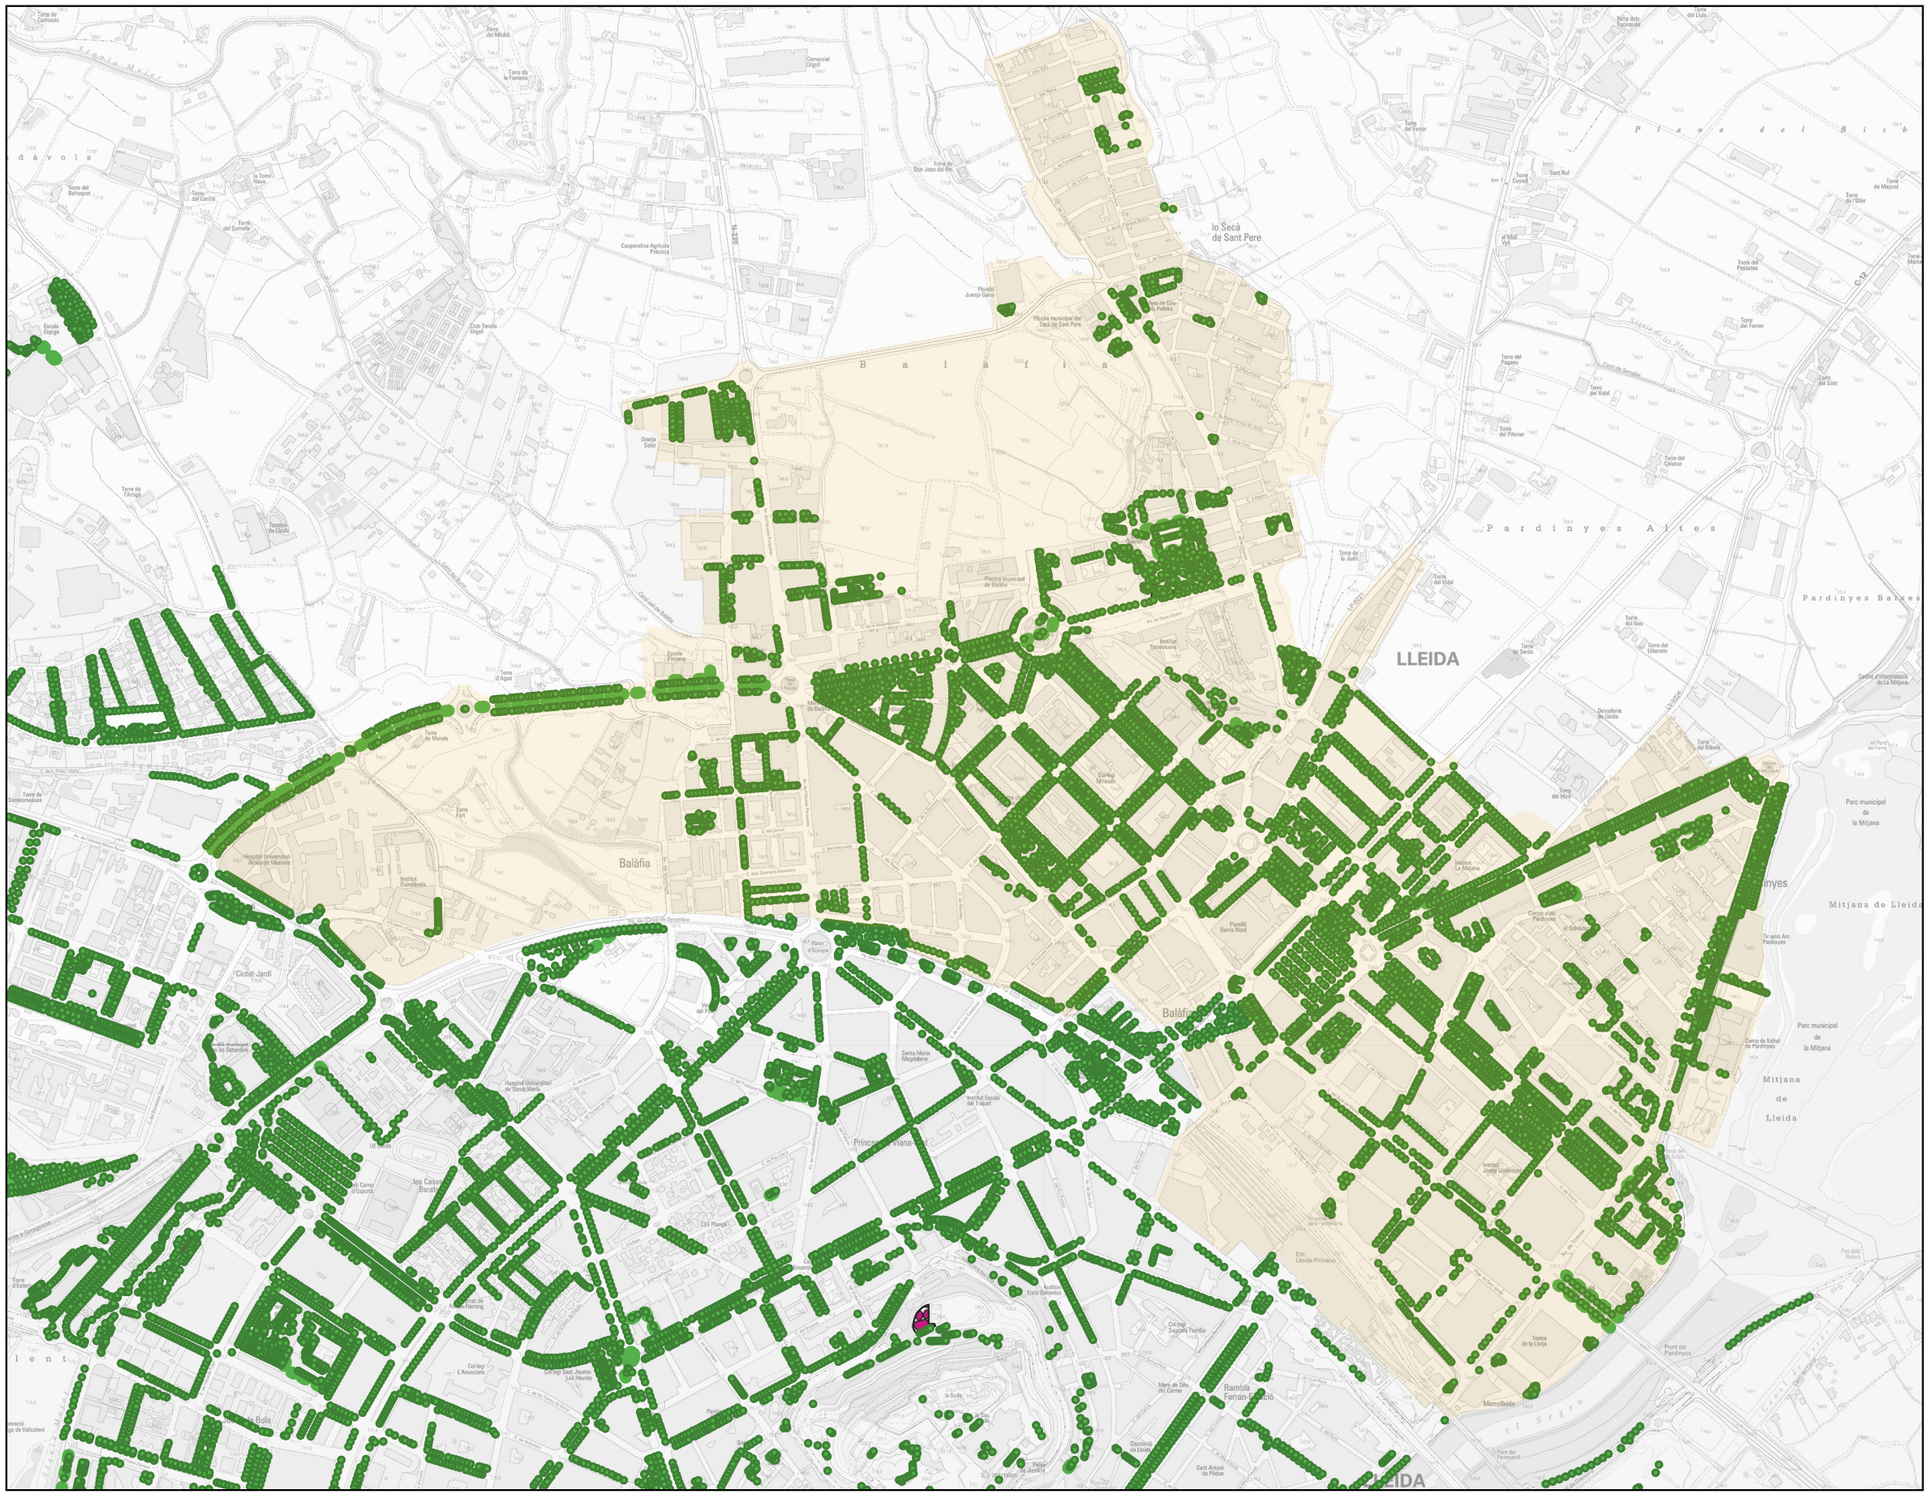
Llegenda
Elements i superfícies
Arbrat
Balàfia
Pardinyes Altes
Pardinyes Baixes
LLEIDA
Mitjana de Lleida
Parc municipal de la Mitjana
Camp de futbol de Pardinyes
Pavelló Barris Nord
Mercolleida
Rambla Ferran el Catòlic
Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Hospital Universitari de Santa Maria
Col·legi Sagrada Família
Col·legi L'Assumpció
Col·legi Maristes
Institut Guindàvols
Institut Escola del Treball
Institut Joan Lluscà
Institut Màrius Sampere
Institut Torreforta
Institut Cervantes
Institut La Mitjana
Escola Pardinyes
Escola Balàfia
Escola Joaquim Garro
Escola Lleida
Escola Enxaneta
Escola Ereta
Escola Ciutat Jardí
Escola Bàsica Joan Maragall
Escola Bàsica Les Heures
Escola Bàsica Mas de Deu
Escola Bàsica Mestre Montagut
Escola Bàsica Pardinyes
Escola Bàsica Pla de la Bruguera
Escola Bàsica Sant Antoni de Padua
Escola Bàsica Sant Joan de Déu
Escola Bàsica Sant Josep Obrer
Escola Bàsica Sant Martí de Porres
Escola Bàsica Sant Pere Nolasc
Escola Bàsica Sant Ramon de Penyafort
Escola Bàsica Sant Vicent de Paül
Escola Bàsica Torre Vicenta Sala
Escola Bàsica Torreblanca
Escola Bàsica Turó de Gardeny
Escola Bàsica Vedruna Lleida
Escola Bàsica Victòria Kent
Escola Bàsica Virolai
Escola Bàsica Xaloc
Escola Bàsica Ítaca
Escola Bàsica Joan Amigó
Escola Bàsica Joan Bonal
Escola Bàsica Joan Brudieu
Escola Bàsica Joan Oró
Escola Bàsica Joan Salvat-Papasseit
Escola Bàsica Joaquim Ruyra
Escola Bàsica Josep Vallverdú
Escola Bàsica Josep Vicenç Foix
Escola Bàsica Josep Vila i Cinca
Escola Bàsica Josep Xirau
Escola Bàsica Josep de Calassanç
Escola Bàsica Josep de Ribera
Escola Bàsica Josep de Segarra
Escola Bàsica Josep de Vilanova
Escola Bàsica Josep de Vilatarrida
Escola Bàsica Josep de Vilatoseda
Escola Bàsica Josep de Vilaverd
Escola Bàsica Josep de Vilella
Escola Bàsica Josep de Vilosa
Escola Bàsica Josep de Vilosa i Vilamitjana
Escola Bàsica Josep de Vilosa i Vilamitjana
Escola Bàsica Josep de Vilosa i Vilamitjana

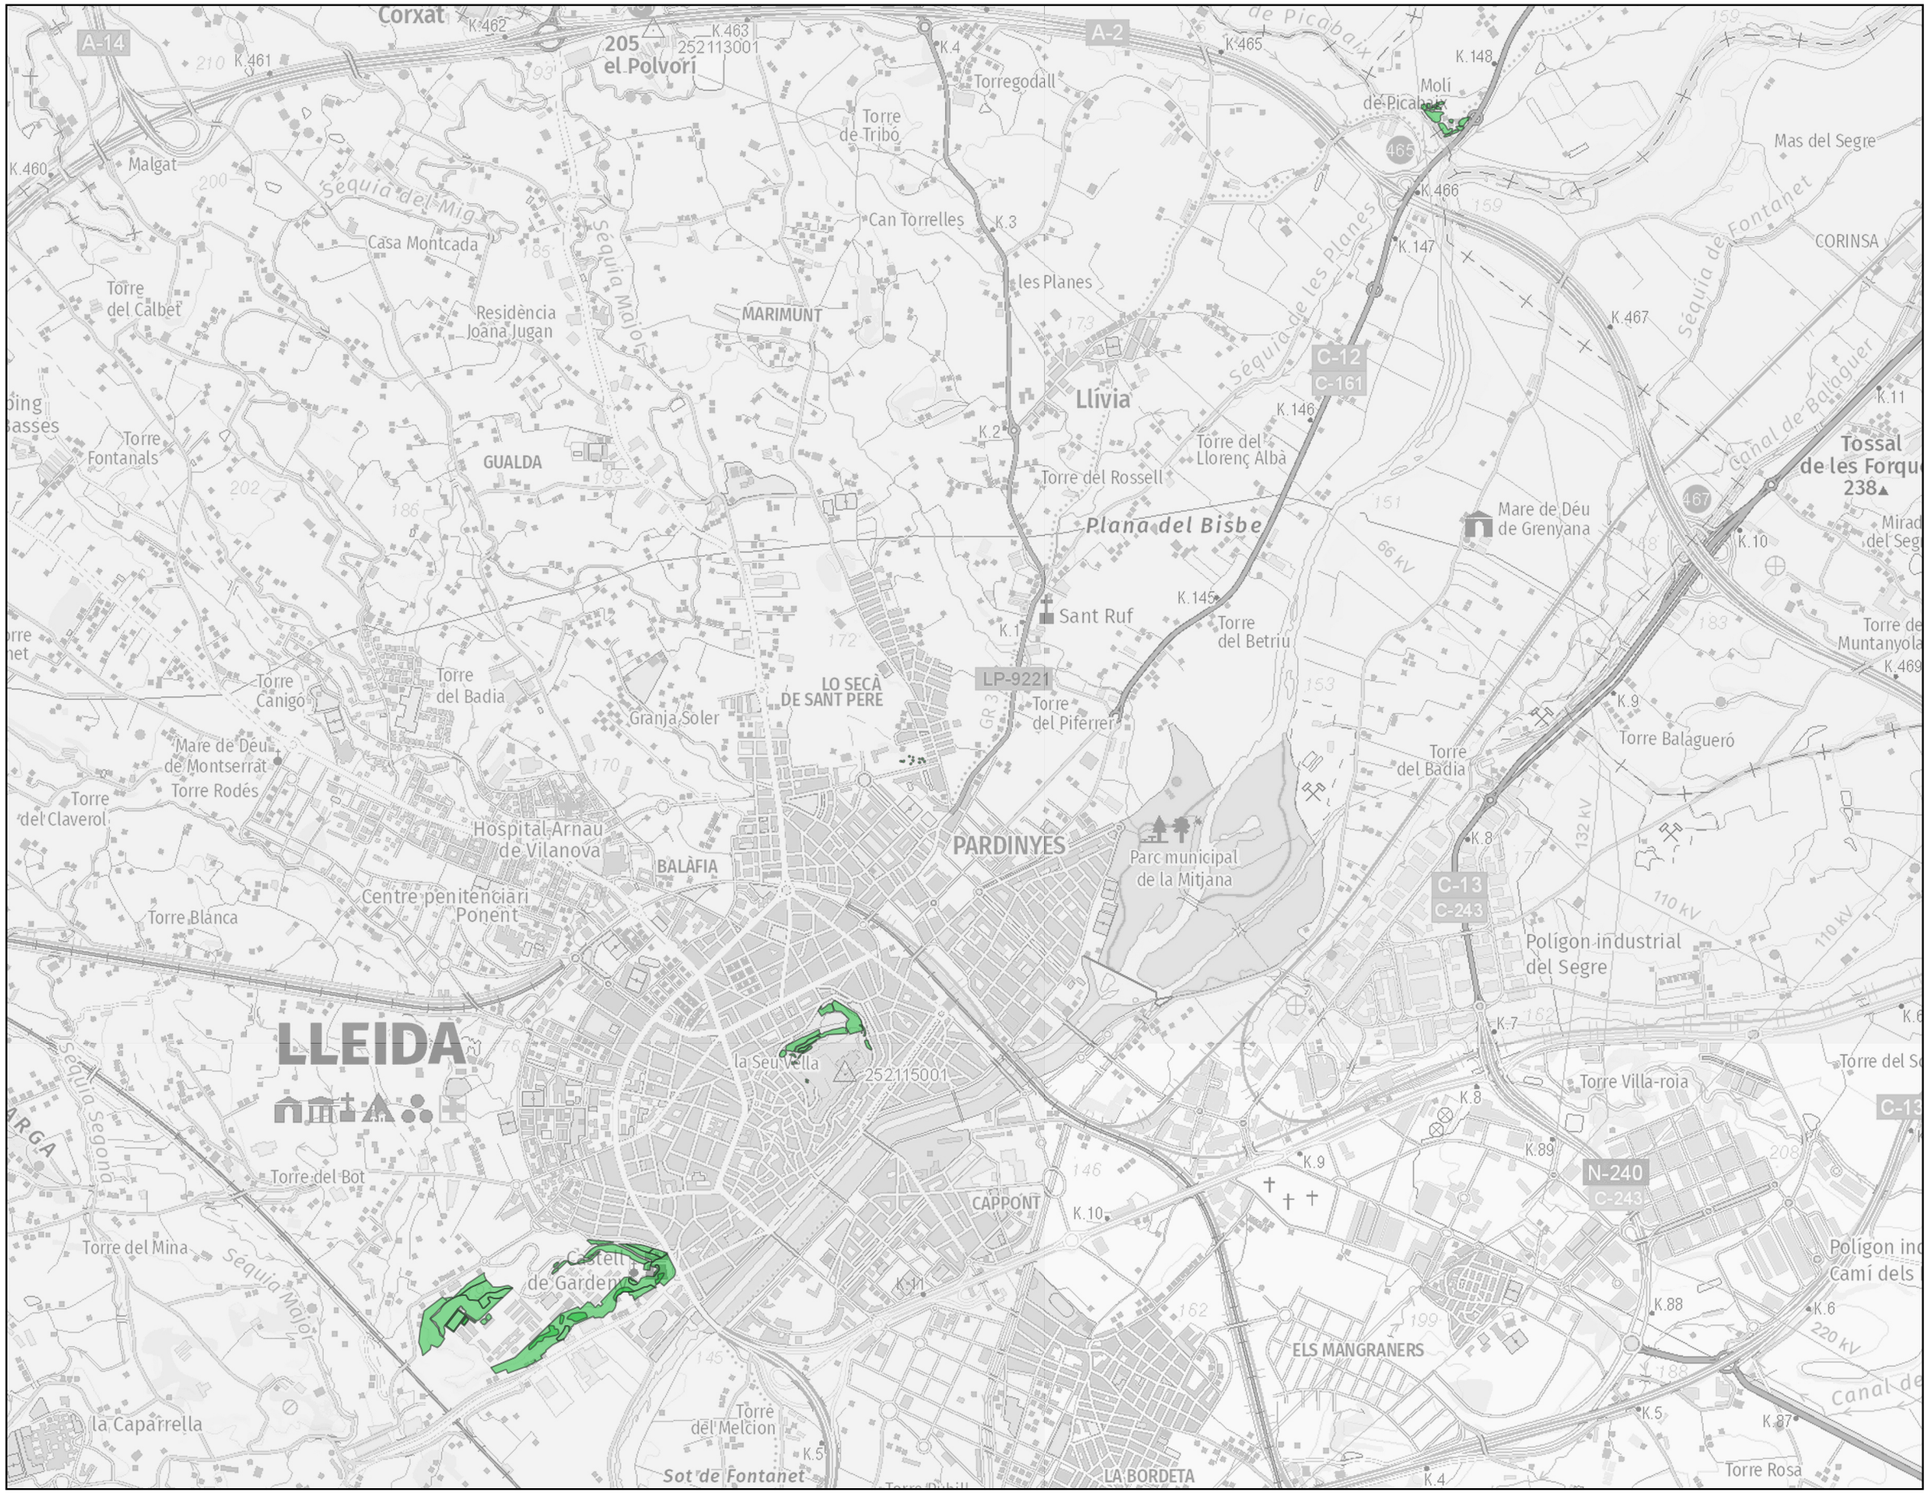

Llegenda

- Superf_Forestal_Arr

LA PAERIA
Ajuntament de Lleida

Servei de manteniment, conservació i neteja de la jardineria urbana de la ciutat de Lleida - LOT 1, Marge Dret i LOT 2, Marge Esquerre
SER_OBE_2024_0023 - MAH 2024-0972
- La documentació gràfica és a títol orientatiu -

Superfície Forestal
Marge Dret

1:30.000

ETRS89 UTM Zone 31N

Data de Publicació

09/10/2024

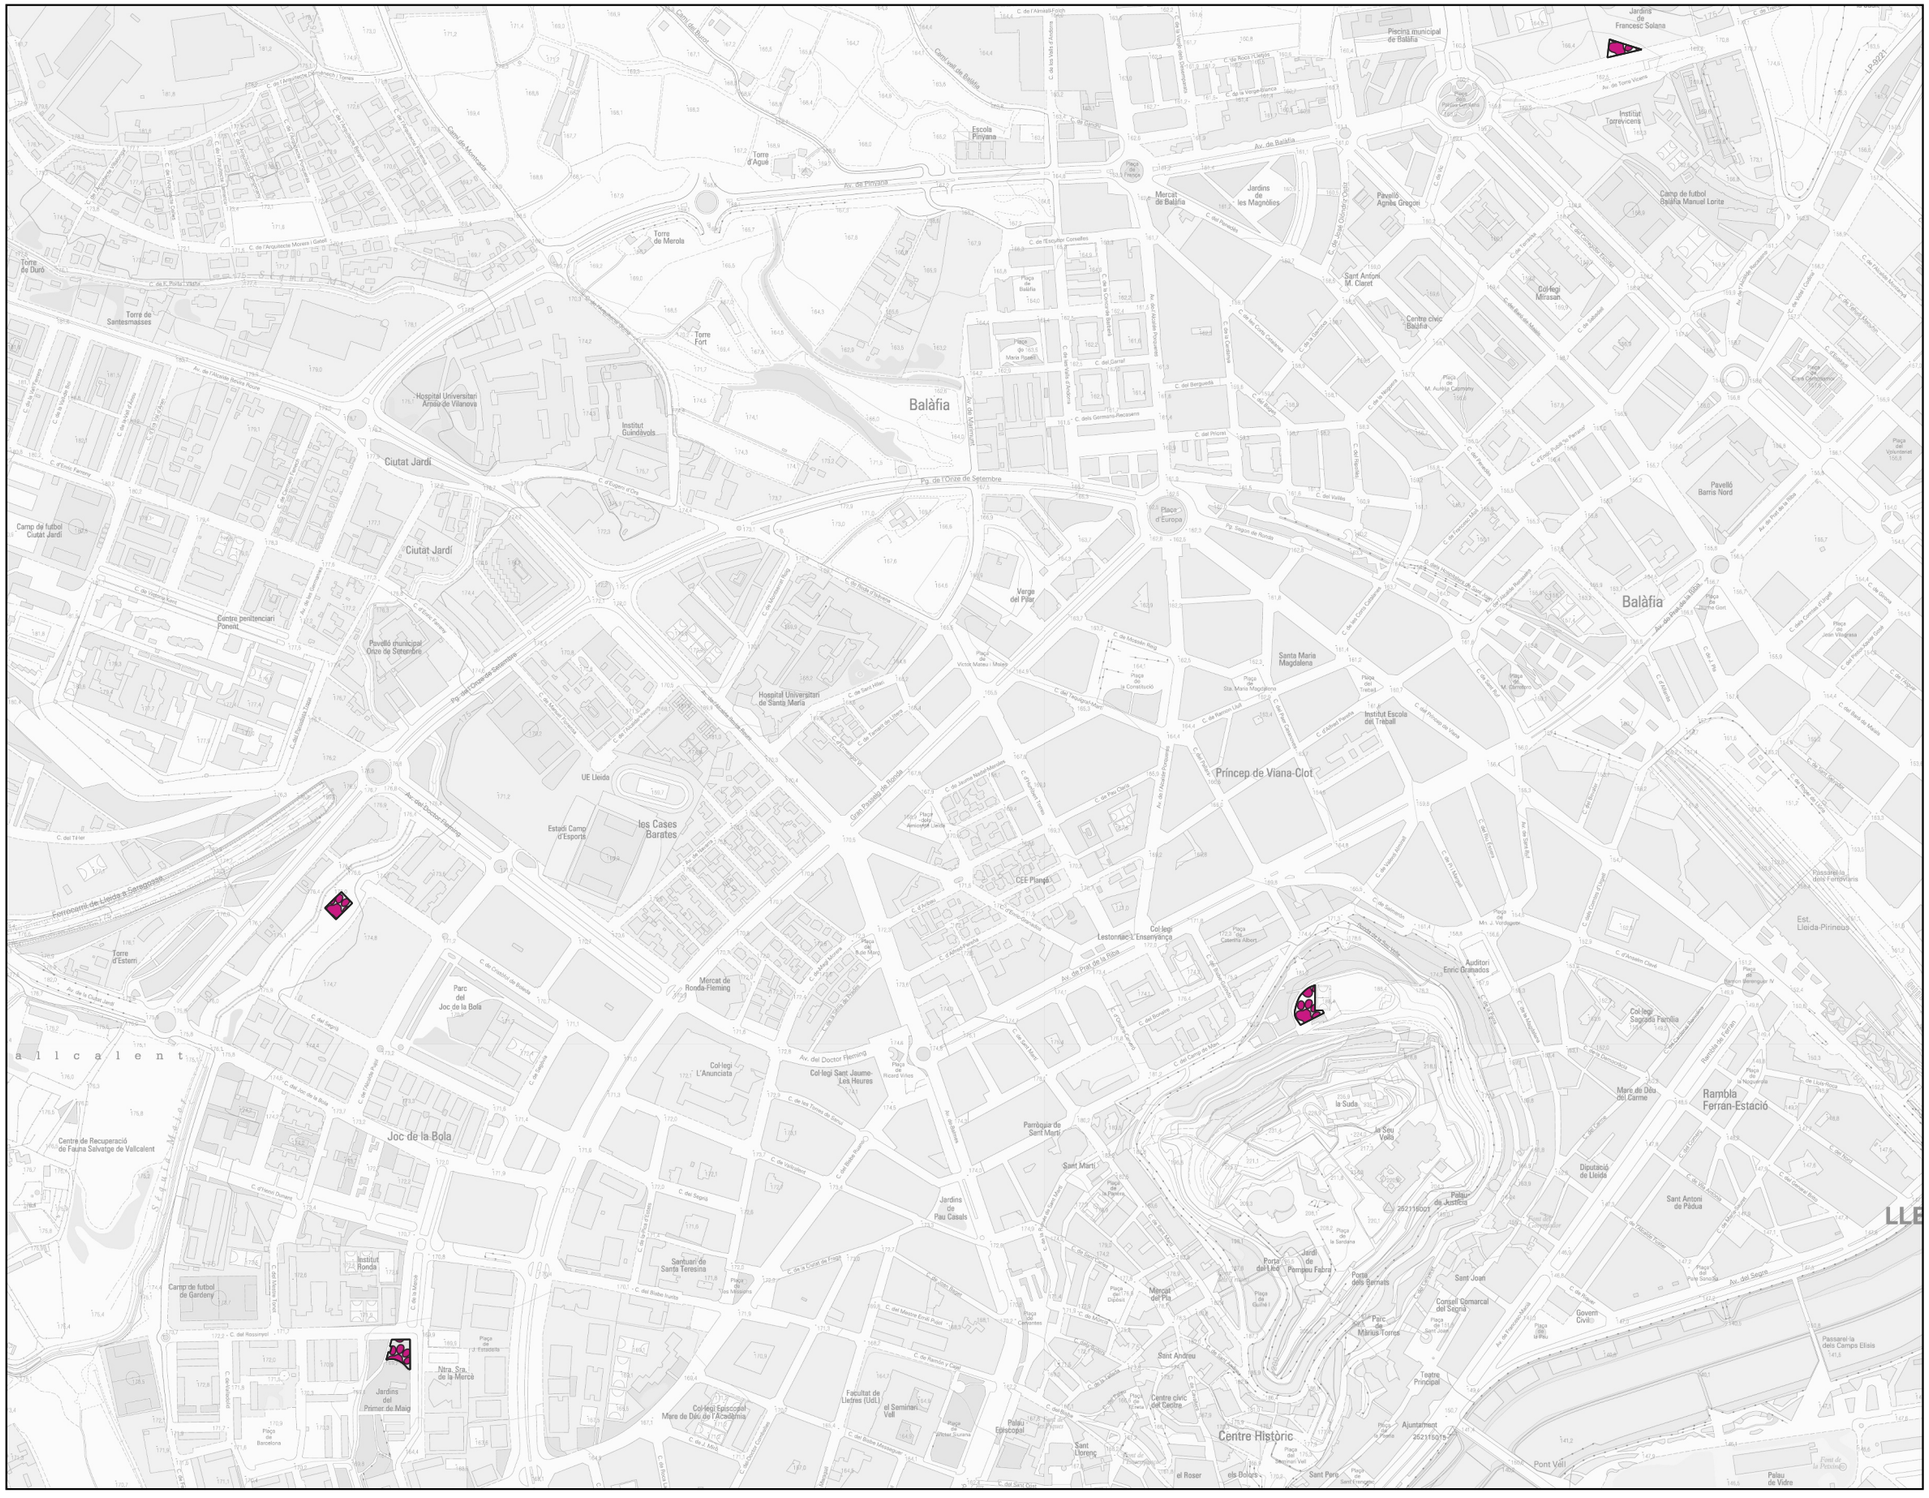
Balàfia
Ciutat Jardí
Princep de Viana-Clot
Centre Històric
Joc de la Bola
Balàfia
Ciutat Jardí
Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Hospital Universitari de Santa Maria
Pg. de l'Onze de Setembre
Av. de Balàfia
Av. de Prat de la Riba
Av. del Segre
Av. del Doctor Fleming
Av. de Madrid
Av. de Torre Vicens
Av. de Rovira Roure
Av. de l'Alcalde Porqueres
Av. de la Pau
Av. de Catalunya
Av. de Blondel
Av. de Francesc Macià
Av. de Ronda Ferran Puig
Av. de Ronda Guinardó
Av. de Ronda Exterior
Av. de Ronda Interior
Av. de Ronda Litoral
Av. de Ronda Universitat
Av. de Ronda Magraners
Av. de Ronda Ferrocarril
Av. de Ronda Sant Pere
Av. de Ronda Sant Antoni
Av. de Ronda Sant Joan
Av. de Ronda Sant Francesc
Av. de Ronda Sant Ramon
Av. de Ronda Sant Miquel
Av. de Ronda Sant Pau
Av. de Ronda Sant Jaume
Av. de Ronda Sant Lluís
Av. de Ronda Sant Vicenç
Av. de Ronda Sant Martí
Av. de Ronda Sant Josep
Av. de Ronda Sant Andreu