



ORDRE D'ESTUDI PMO-23253

PLEC SERVEI DE CONSERVACIÓ AMBIENTAL. CONSERVACIÓ PISTES FORESTALS I TREBALLS FORESTALS DEL PLA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS AL PARC NATURAL DEL MONTSANT.

1.- Dades generals

Clau:	PMO-23253
Títol abreujat:	Plec Servei de Conservació Ambiental. Conservació pistes forestals i treballs forestals del Pla de prevenció d'incendis al Parc Natural del Montsant
Tipus d'estudi:	Plec

2.- Condicionants del Projecte

2.1.- Introducció

El Parc Natural del Montsant, caracteritzat per la petjada de l'activitat humana i una abrupta orografia de cingles, barrancs i congostos, ens ofereix un ric patrimoni natural i cultural vinculat als valors espirituals de la muntanya.

Va ser declarat Parc Natural l'any 2002, tot i que ja pertanyia al Pla d'Espais d'Interès Natural des de l'any 1992, es caracteritza per ser un dels Parcs Naturals on existeix un major vincle entre l'espècie humana i la natura.

L'any 2022 es va aprovar el Pla de Prevenció d'Incendis del Parc Natural del Montsant (en endavant PPI) on es detalla i quantifica una sèrie de mesures de prevenció a dur a terme en l'àmbit geogràfic del Parc. El Parc Natural de la Serra de Montsant té una alt risc d'incendi forestal i pateix els efectes dels incendis, normalment de petita envergadura però es donen casos en que aquests esdevenen Gran Incendi Forestal (GIF), comportant una gran afectació als valors naturals, paisatgístics i culturals que en el seu moment varen motivar la creació d'aquest parc.

El parc està situat dins el perímetre de protecció prioritària (PPP) ET1 "Priorat – Serra de Montsant", tant a nivell de parc com a nivell de PPP no hi ha cap instrument de planificació de prevenció d'incendis forestals aprovat. Tot i això, el Cos de Bombers, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), els Ajuntaments i el Parc Natural de la Serra de Montsant han executat diverses mesures per a la prevenció d'incendis forestals com la construcció de punts d'aigua, millora de camins, franges de baixa densitat, treballs de silvicultura i cremes controlades.

El present Plec proposa el desenvolupament de les actuacions previstes i aprovades al PPI i específicament les que corresponen als capítols 1 i 4 d'àrees de baixa càrrega de combustible i 2 i 5 de millora de la xarxa viària.

2.2.- Objecte

L'objecte de la present ordre d'estudi és la redacció del "Plec Servei de Conservació Ambiental. Conservació pistes forestals i treballs forestals del Pla de prevenció d'incendis al Parc Natural del Montsant".



Els objectius del plec són:

- La disminució del risc d'incendi forestal en l'àmbit del PN del Montsant
- La millora de les condicions per a poder controlar un incendi forestal per part del cos de Bombers i especialment per evitar la creació d'un gran incendi forestal.

Els objectius operatius del plec són:

- La creació i manteniment de les àrees de baixa càrrega de combustible. El que inclou Àrees estratègiques (AE), Franges auxiliars estratègiques (FAE) i Franges auxiliars de trànsit (FAT)
- Creació de franges de seguretat viària a la xarxa bàsica de camins.
- Arranjament de franges de seguretat viària.
- Millora de camins existents per fer-los transitables i implementació de les franges de seguretat viàries.

2.3.- Aspectes a estudiar i definició de les tasques

2.3.1 Plec

Es tindrà com a referència per la redacció del plec:

- El PPI del Parc Natural del Montsant així com la Declaració Ambiental Estratègica i els documents redactats a efectes de tramitar l'Avaluació Ambiental Estratègica del PPI.
- Les actuacions realitzades (pel PN, per ADF, per Ajuntaments i altres administracions) en els darrers anys d'implementació de mesures recollides al PPI del Parc Natural del Montsant.

La redacció del plec haurà de definir:

- Identificar, de les actuacions recollides al PPI, les que s'han implementat i les que no.
- Definir les actuacions a desenvolupar en l'execució de les actuacions de creació de de les àrees de baixa càrrega de combustible pendents de desenvolupar.
- Identificar les necessitats de manteniment en les àrees de baixa càrrega de combustible ja creades i definir les tasques a desenvolupar en aquelles en que calgui realitzar actuacions de manteniment de les mateixes.
- La definició de les actuacions a realitzar a la xarxa viària ja siguin de creació o arranjament de Franges de seguretat viària o bé actuacions que permetin fer transitables els camins de la xarxa viària.
- Atès que bona part dels treballs s'han d'executar en finques públiques i particulars el plec haurà de contemplar un llistat de les finques on cal intervenir, el contacte amb llurs propietaris i l'obtenció d'autoritzacions per executar les tasques de manteniment previstes al plec. Tota aquesta informació caldrà detallar-la en annex específic i en plànols específics.
- Incorporar els criteris i prescripcions ambientals derivades de l'Avaluació Ambiental Estratègica del PPI.
- Un pla de treballs i proposta d'actuacions adaptat a les restriccions temporals per motius de conservació de la biodiversitat, de prevenció d'incendis i/o d'altres possibles restriccions.

L'equip redactor haurà de definir els preus que siguin necessaris per la confecció del pressupost i que no es trobin contemplats actualment en el Banc de Preus d'Infraestructures.cat. S'haurà de definir doncs, el preu per partides d'acord amb la tipologia dels treballs a realitzar i aquestes hauran de ser compatibles amb el Banc de Preus d'Infraestructures.cat



S'hauran d'elaborar la cartografia digital (SIG) amb les dades alfanumèriques de tots els treballs a realitzar amb formats vectorials Shapefile (.shp) i/o GeoPackage (.gpkg) i en sistema ETRS89 (RD 1071/2007).

3.- Administracions a tenir en compte

Per la realització del projecte serà necessari tenir en compte el Parc Natural del Montsant, la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, i, la Secció de Boscos i Recursos Forestals, la Secció de Biodiversitat i Medi Natural i la Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental, dels Serveis Territorials de Tarragona i els Ajuntaments.

4.- Annexos a contemplar

El projecte es redactarà tenint en compte les prescripcions tècniques facilitades per Infraestructures.cat, tenint especial cura en la redacció dels següents annexos:

Antecedents.
Estudi del medi.
Compliment de prescripcions.
Proposta d'actuacions.
Estudi de l'organització i desenvolupament del plec
Serveis afectats.
Titularitats i cadastre.
Autoritzacions de propietaris públics o privats
Annex de compliment de prescripcions ambientals
Estudi de seguretat i salut laboral.
Pla de treballs.
Justificació de preus.
Pressupost per a coneixement de l'Administració.
Estudi de Gestió de residus.
Reportatge fotogràfic.

5.- Instruccions particulars i documentació

5.1.- Fases del plec:


La direcció del Plec haurà de posar en coneixement de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural totes aquelles modificacions que puguin alterar el contingut de l'ordre d'estudi, en especial, haurà d'informar per a la seva aprovació de l'estat del plec en les següents fases com a pas previ per a la seva continuació.


Fase inicial	4 setmanes des de la signatura del contracte.
Proposta d'actuacions	10 setmanes del contracte.
Maqueta	20 setmanes del contracte.

5.2.- Termini de redacció:

El termini de redacció no superarà els 5 mesos

5.3.- Documentació gràfica:

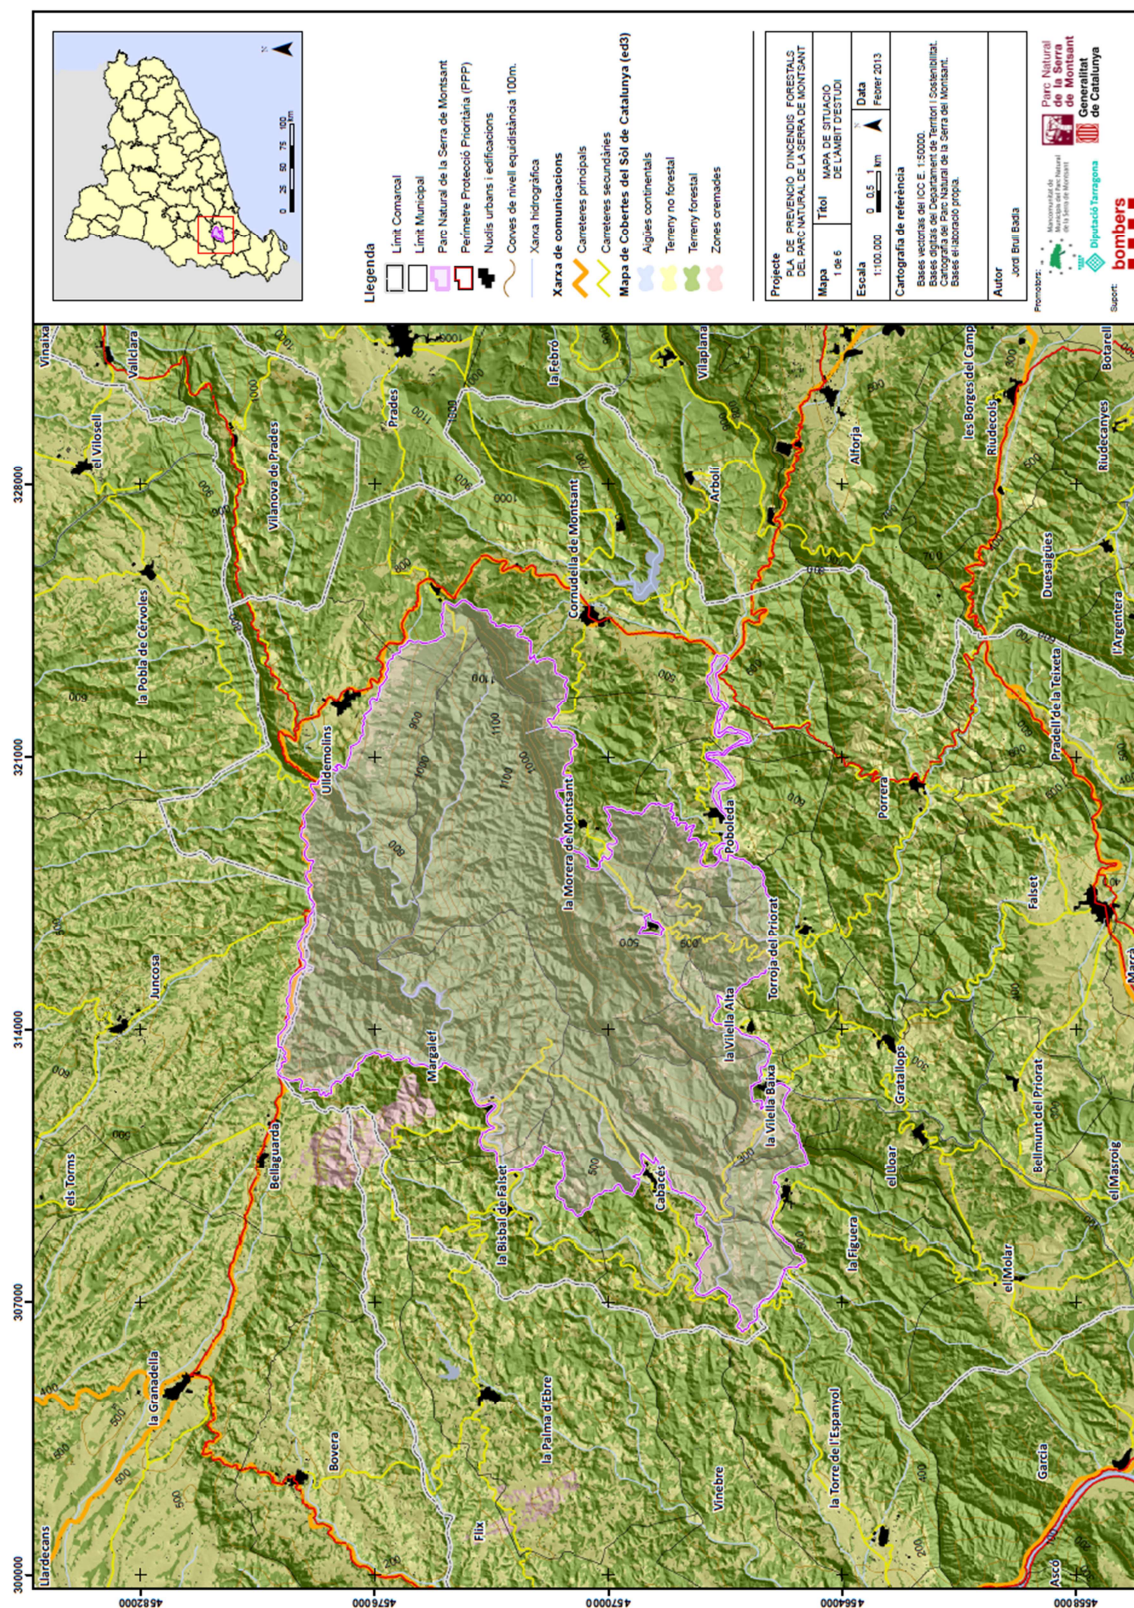

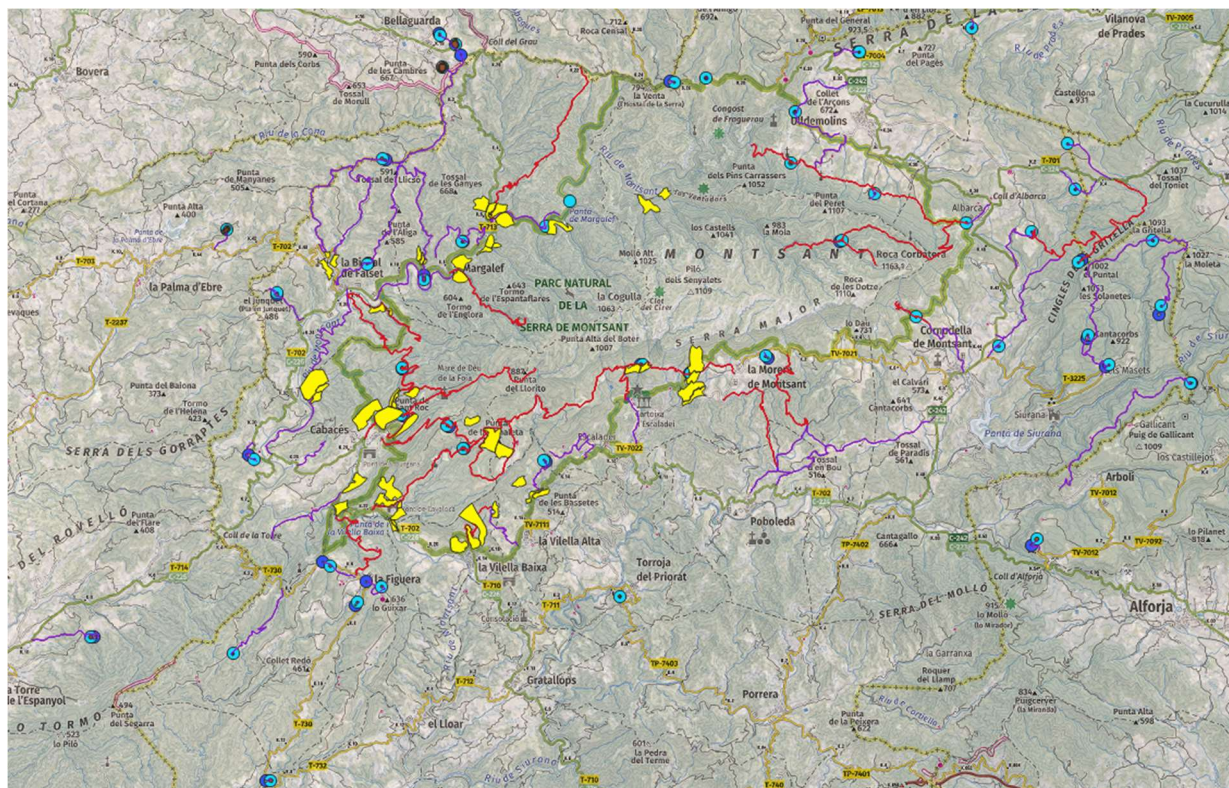

5.4 Seguiment del projecte:

El seguiment del projecte serà a càrrec del Sr. David Iturria, director del Parc Natural del Montserrat.

Barcelona,

Marc Vilahur i Chiaraviglio
Director General de Polítiques Ambientals
i Medi Natural

Signat electrònicament