

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	EXPEDIENT G116-000142-2024
Codi Segur de Verificació: b1a12f07-949c-4d58-9aff-dbe52387c743 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2024_2794023 Data d'impressió: 15/11/2024 10:48:52 Pàgina 1 de 15		
SIGNATURES 1.- ALEX IBÁÑEZ GASCÓN (Director Àrea d'Operacions), 14/11/2024 08:00:27 2.- LOURDES ARIZA VILCHES (Directora Àrea de Negoci), 14/11/2024 13:10:46		



Serveis Ambientals
del Vallès Oriental

**ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT,
DESCÀRREGA I INSTAL·LACIÓ DE CONTENIDORS DE CÀRREGA
LATERAL MITJANÇANT ARRENDAMENT**

Plec de Prescripcions Tècniques



SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Serveis Ambientals Vallès Oriental(<https://savosa.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



ACORD MARC PER AL PER AL SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, DESCÀRREGA I INSTAL·LACIÓ DE CONTENIDORS DE CÀRREGA LATERAL MITJANÇANT ARRENDAMENT

ÍNDEX

Clàusula 1.	OBJECTE, FINALITAT I ABAST	4
Clàusula 2.	EMPLAÇAMENT	4
Clàusula 3.	CONTENIDORS DE CÀRREGA LATERAL	5
3.1	Característiques dels contenidors de càrrega lateral	5
3.1.1	Ús dels contenidors	6
3.1.2	Tipus i quantitats de contenidors.....	6
3.1.3	Característiques tècniques dels contenidors.....	7
3.1.4	Identificació i retolació	8
3.1.5	Accessibilitat	9
3.1.6	Acreditacions.....	9
3.2	Servei postvenda	9
Clàusula 4.	MANTENIMENT	9
Clàusula 5.	TERMINIS DE GARANTIA	10
Clàusula 6.	RETIRADA DELS BÉNS SUBMINISTRATS	10
Clàusula 7.	OPCIÓ A COMPRA (OPCIONAL)	10
Clàusula 8.	PROCEDIMENT PER A LES COMANDES.....	11
8.1	Contractes basats de l'acord marc.....	11
8.2	Operativa, terminis de lliurament, recepció dels béns objecte dels contractes basats i incidències	11
8.2.1	Operativa, terminis de lliurament, recepció pels contenidors.....	11
8.2.2	Incidències en el subministrament de contenidors	12
Clàusula 9.	CONTROL I SEGUIMENT DEL CONTRACTE	12
9.1	Control del subministrament	12
9.2	Mitjans materials i personals	13
9.3	Coordinació i comunicacions	13
9.4	Seguretat i salut	14
9.5	Requisits ambientals del contracte	14
9.6	Confidencialitat.....	14
Clàusula 10.	RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA	14
10.1	Responsabilitat respecte al material	14
10.2	Responsabilitat respecte a les tasques descrites	14
10.3	Responsabilitat de danys produïts a les instal·lacions i/o béns	14
Clàusula 11.	OMISSIONS I COMPLEMENTARIETATS DELS DIFERENTS PLECS.....	15

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	EXPEDIENT G116-000142-2024
Codi Segur de Verificació: b1a12f07-949c-4d58-9aff-dbe52387c743 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2024_2794023 Data d'impressió: 15/11/2024 10:48:52 Pàgina 3 de 15		
SIGNATURES 1.- ALEX IBÁÑEZ GASCÓN (Director Àrea d'Operacions), 14/11/2024 08:00:27 2.- LOURDES ARIZA VILCHES (Directora Àrea de Negoci), 14/11/2024 13:10:46		



Serveis Ambientals
del Vallès Oriental

Clàusula 1. OBJECTE, FINALITAT I ABAST

L'acord marc per al subministrament, transport, descàrrega i instal·lació de contenidors de càrrega lateral, mitjançant arrendament, té per objecte seleccionar l'empresari amb el qual es podran celebrar contractes basats així com fixar les condicions generals d'adjudicació i execució a què s'hauran d'ajustar els contractes que es basin en aquest Acord marc.

Aquest acord marc es conclou amb un únic empresari.

L'objecte dels contractes basats és el subministrament, transport, descàrrega i instal·lació de contenidors de càrrega lateral, inclosos els accessoris que es sol·licitin, així com el seu manteniment en modalitat d'arrendament. El contracte inclou, si els licitadors així ho ofereixen, la opció de comprar els béns.

Els contenidors de càrrega lateral han de permetre la instal·lació de sistemes d'identificació de l'usuari/a i control d'accés, en endavant SICA, en modalitat d'arrendament, d'acord amb les indicacions d'aquest Plec.

L'abast dels contractes basats inclou el següent:


- El subministrament, transport, descàrrega i instal·lació al carrer de contenidors de càrrega lateral amb els corresponents accessoris, de les fraccions envasos, paper-cartró, vidre, orgànica i resta, en modalitat d'arrendament.
- El manteniment preventiu i correctiu dels contenidors objecte dels contractes basats durant tota la durada d'aquests.
- El subministrament, el transport i la reposició parcial de les peces i recanvis danyats dels béns objecte dels contractes basats durant tota la durada d'aquests.
- El servei postvenda, si s'ofereix la millora de compra els béns.

En aquest Plec es defineixen les característiques tècniques dels contenidors de càrrega lateral objecte de l'acord marc mitjançant arrendament durant 5 anys.

Les quantitats finals a subministrar i a instal·lar, així com la logística de la implantació, depenen de les necessitats eventuais del servei i dels municipis consorciats.

Clàusula 2. EMPLAÇAMENT

Les instal·lacions del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en endavant Consorci, i de SAVO, SA estan ubicades al Camí Ral, s/n de Granollers. Les coordenades són: latitud (41°34'00.0"N) i longitud (2°16'19.5"E).

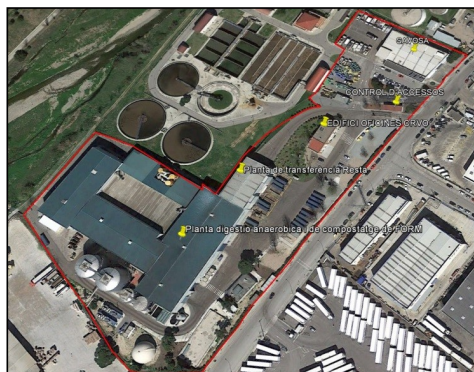


Això no obstant, i degut a les obres d'ampliació de la Planta de Compostatge, la seu de SAVO, SA, a efectes d'aquest contracte i si no s'especifica el contrari, és la situada al Camí de Palou,1

SIGNATURES
1.- ALEX IBÁÑEZ GASCÓN (Director Àrea d'Operacions), 14/11/2024 08:00:27
2.- LOURDES ARIZA VILCHES (Directora Àrea de Negoci), 14/11/2024 13:10:46



Pàgina 5 de 15

Actualment hi ha 40 municipis consorciats (36 de la comarca del Vallès Oriental i 4 de la comarca del Moianès, marcats amb color verd a la figura adjunta) amb un total de 411.758 habitants (Font: INE 2020). Tot i amb això, es poden incorporar altres municipis de la comarca del Vallès Oriental.

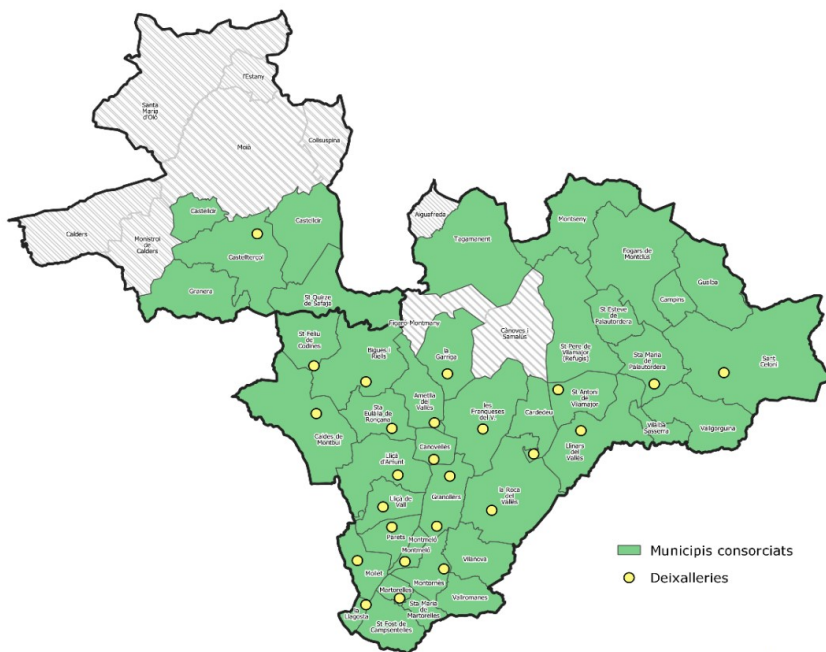

Clàusula 3. CONTENIDORS DE CÀRREGA LATERAL

3.1 Característiques dels contenidors de càrrega lateral

Els licitadors han de fer entrega de les respectives propostes tècniques i econòmiques del model de contenidors proposat.



3.1.1 Ús dels contenidors

L'ús previst dels contenidors objecte de l'acord marc és allotjar els diferents residus procedents de la fracció resta, orgànica, envasos, vidre i paper-cartró.

El contractista ha de garantir que el disseny dels contenidors és apte per l'ús previst que es descriu en aquesta clàusula.

3.1.2 Tipus i quantitats de contenidors

El subministrament dels contenidors objecte de l'acord marc s'ha de realitzar segons les característiques de cadascun dels contractes basats que es formalitzin.

A la taula següent es detallen la tipologia de contenidors a subministrar:

FRACCIÓ	CAPACITAT DEL CONTENIDOR	TIPUS
Resta / Paper cartró / envasos ¹	3.000 a 3.200 L	CÀRREGA LATERAL
Orgànica / vidre ²	2.000 a 2.200 L	

La capacitat dels contenidors s'ha d'acreditar mitjançant un certificat de volumetria emès per una entitat externa acreditada. S'admetrà una tolerància del $\pm 5\%$.

No es defineixen quantitats de contenidors a subministrar ja que poden variar en funció de les necessitats dels municipis consorciats. En aquest sentit, el contractista no pot exigir peticions de quantitats determinades o d'importos mínims com a condició de subministrament.

Tots els contenidors es subministraran amb el corresponent sistema de centrat i alineació, així com amb els vinils i elements de senyalització corresponents.

Els contenidors han de poder disposar dels accessoris següents:

- a) Pedal.
Els pedals han de permetre obrir la tapa dels contenidors sense necessitat d'agafar la nansa de la tapa amb la mà.
- b) Maneta.
Les manetes de permetre obrir la tapa dels contenidors sense necessitat d'agafar la nansa de la tapa amb la mà.
- c) Vacri.
El sistema vacri ha de permetre la descàrrega de contenidors de càrrega posterior de fins a 120 litres.
- d) Sistema automàtic d'extinció d'incendis.
El sistema d'extinció d'incendis ha de permetre el sufragi de possibles incendis tipus A, B i C (sòlid, líquid i elèctric) de manera que el foc no es propagui a contenidors o béns propers a aquest.

Han de ser equips compatibles amb els principals models de contenidors del mercat, de fàcil instal·lació i amb una vida útil mínima de 3 anys.

Tots els accessoris han d'estar homologats segons la normativa que li sigui d'aplicació.

Es pot donar el cas que es sol·liciti la instal·lació de pedal i maneta a un contenidor.

¹ Es pot donar el cas que es sol·licitin contenidors d'altres fraccions de 3.000 – 3.200 litres.
² Es pot donar el cas que es sol·licitin contenidors d'altres fraccions de 2.000 – 3.200 litres.



3.1.3 Característiques tècniques dels contenidors

Els contenidors objecte de l'acord marc han de complir amb el descrit a continuació:

- a) Els contenidors han de ser de polietilè d'alta densitat, tant el cos com les tapes amb protecció dels raigs UV.
- b) El procés de fabricació ha de ser mitjançant rotoenmotllament o injecció.
- c) Han de disposar de marcatge CE.
- d) Els contenidors han de complir amb la normativa d'accessibilitat vigent, aquest punt s'ha d'acreditar mitjançant entitat externa de control.
- e) El cos del contenidor ha de ser estanc.
- f) El sistema de contract i alineació situat a sota dels contenidors així com els components necessaris per a la seva instal·lació s'han de col·locar en els indrets que decideixin SAVO, SA, el Consorci i/o els ajuntaments consorciats.
- g) Les peces metàl·liques han d'estar galvanitzades, zincades, d'acer inoxidable o ser de material resistent a la corrosió.
- h) El contenidor ha de permetre la descàrrega dels materials sense necessitat de sacsejar-los.
- i) L'exterior del contenidor (cos i tapa) ha de ser llis, és a dir, la textura ha de ser llisa sense rugositats per evitar acumulacions de brutícia, per facilitar les tasques de neteja com pintades, grafitis, etc., i permetre la possibilitat de poder enganxar cartells identificatius en aquests.
D'altra banda, les superfícies exteriors no han de tenir costelles ni arestes, i han de disposar de cantonades arrodonides i absorbir els impactes produïts per al seu ús, sense que provoquin deformacions o trencaments.
- j) La tapa ha de ser practicable i ha d'anar proveïda d'un mecanisme amortidor per a un descens suau evitant cops o bé amb tapes bloquejades.
- k) Les tapes de buidat dels contenidors han de ser de major resistència que les tapes on l'usuari dipositi el residu.
- l) Els contenidors s'han de subministrar amb tapa cega i/o tapa bidimensional o boca reduïda amb sobretapa cega i amb una nansa integrada o sòlidament unida per a la seva obertura per poder dipositar els residus. En cas que així es sol·liciti, els contenidors s'han de subministrar amb tapes amb boques adients en funció de les necessitats sense que se'n pugui modificar el preu del contenidor.
- m) Ja sigui que la tapa s'obri manualment, amb maneta, pedal o amb un SICA, el contenidor ha de disposar d'un sistema perquè la tapa obri i tanqui amb seguretat i de manera esmorteïda, és a dir, que no tanqui de manera sobtada.
- n) El sistema de pedal i/o maneta dels contenidors han de disposar d'un sistema d'embragatge de manera que en cas de fer el tancament dels contenidors amb control d'accés, en accionar la maneta o el pedal sense que s'hagi desbloquejat la tapa d'usuari no es faci malbé cap de les parts implicades.
- o) Les tapes de buidat s'han de mantenir bloquejades, de manera que el residu només es pugui introduir per les boques de disposició de residus de l'usuari.
- p) Les boques de disposició de residus dels contenidors han d'estar protegides per bandes de goma o altres mecanismes per evitar talls accidentals durant la seva utilització. A més, han de preveure un sistema de protecció vers l'aigua.
- q) La tapa de buidat ha d'oferir una obertura respecte el cos del contenidor a fi i efecte de garantir la correcta evacuació dels residus. La tapa de buidat s'ha de mantenir bloquejada quan el contenidor estigui a la via pública, i aquests tancaments s'obriran de forma automàtica en la maniobra de buidat. A més, ha de disposar d'un sistema d'antivandalisme robust, que eviti la obertura d'aquesta tapa de forma manual pels usuaris.
- r) L'alçada màxima dels contenidors ha de ser de 1.700 mm, per tal de reduir l'impacte visual dels contenidors als municipis.
- s) L'obertura de la tapa d'usuari ha de ser tal que en la maniobra d'obertura sobresurti el menys possible de la part exterior del cos, per tal d'evitar que l'usuari sigui colpejat accidentalment per la tapa en aquesta maniobra.
- t) No han de portar arcada mòbil metàl·lica per evitar sorolls.
- u) Han d'estar equipats amb superfícies de goma en els recolzaments del contenidor sobre el terra per evitar soroll.



- v) Els contenidors han de ser de fabricació estàndard per ser manipulats mitjançant qualsevol recol·lector i renta contenidors de recollida lateral existent en el mercat.
- w) Les peces que són accionades pels braços dels vehicles han de ser giratòries i no poden quedar fixes un cop muntades.
- x) Els contenidors han d'estar adaptats per poder instal·lar el sistema VACRI, en cas que així es sol·liciti.
- y) Hi ha d'haver una coherència estètica entre les diferents fraccions de residus. El model de les 5 fraccions ha de ser el mateix.
- z) Totes les parts que integren el contenidor han de garantir una construcció robusta i compacta durant la seva vida útil.
- aa) La vida útil mínima dels contenidors ha de ser de 10 anys, per tant, han de tenir el gruix de les parets i la solidesa estructural adient per a tals efectes.
- bb) Els contenidors, han de permetre la instal·lació de sensors volumètrics, SICA i/o un sistema de TAGS amb tecnologia RFID protegit contra el vandalisme o d'altres.

3.1.4 SICA

Els contenidors han de permetre la instal·lació de SICA.

Actualment SAVO, SA, té adjudicat un acord marc per a la instal·lació d'aquests tancaments electrònics en modalitat d'arrendament. El contracte és en modalitat de lloguer i està adjudicat a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.

En aquest sentit, el contractista s'ha de fer càrrec de les garanties associades als contenidors independentment que s'instal·li el SICA o d'altres accessoris (TAGS, sensors volumètrics, etc).

3.1.5 Identificació i retolació

Els contenidors objecte de l'acord marc han de complir amb les característiques següents:

- a) Els contenidors han de disposar d'un espai en el qual es col·locarà un identificador amb el número i data de fabricació. Per als contenidors dels contractes basats efectuats per SAVO, SA, aquesta identificació serà amb 6 caràcters (2 caràcters per l'any, 1 caràcter pel tipus de residu i 3 caràcters pel número de contenidor pel tipus de residu).
- b) El color del cos ha de ser gris i la tapa i/o el cinturó ha de ser del color identificatiu de cada tipus de residu (gris per la resta, marró per la orgànica, groc pels envasos, blau per al paper-cartró i verd pel vidre), a decidir per SAVO, SA, el Consorci o per l'ajuntament. Els colors PANTONE d'identificació han de ser els homologats per l'Agència de Residus de Catalunya.
- c) Els contenidors de cada tipus de residu han de tenir una retolació específica en el cos del contenidor, en el que s'ha d'identificar el pictograma i l'explicació dels residus a introduir així com els logotips que determini el Consorci o SAVO, SA. Els pictogrames i textos han de ser els indicats pel manual dels pictogrames identificadors dels residus de l'Agència de Residus de Catalunya. S'acordarà prèviament la grandària dels mateixos amb el Consorci.
- d) Cada contenidor ha d'incorporar unes bandes reflectants a les quatre cantonades. També ha d'incorporar una senyal de prohibit aparcar i una banda central per a la visualització de la càmera del camió en el cos del contenidor part frontal del costat del carrer.
- e) Els contenidors han de disposar d'una placa identificativa del tipus de residu per a invidents en llenguatge Braille o relleu.
- f) Específicament per als contenidors de les fraccions d'envasos, paper-cartró i resta:

Els contenidors de les fraccions d'envasos, paper-cartró i resta han de ser exactament els mateixos, modificant el color distintiu del tipus de residu i la informació associada a cada fracció.
- g) Específicament per als contenidors de la fracció orgànica i vidre:



En el cas del contenidors d'orgànica i vidre, els quals tenen una capacitat diferent, la línia de disseny ha de coincidir amb la dels contenidors de les altres fraccions.

h) La línia de disseny serà amb vinils, i s'indicarà al contractista.

3.1.6 Accessibilitat

L'extrem inferior de la boca de càrrega, en el costat de l'usuari, ha d'estar situat a una alçada màxima de 1.300 mm, d'acord amb la norma UNE-EN-170001-1:2007 Accessibilitat universal. Part 1: Criteris DALCO per a facilitar l'accessibilitat al entorn.

3.1.7 Acreditacions

El contractista ha de subministrar contenidors que acreditin el compliment de la normativa següent:

- a) Certificació del compliment de la normativa EN 12574-1/2/3, o la que la substitueixi, per organisme acreditat a tal efecte. El certificat ha de tenir una certificació vigent.
- b) Certificació del compliment de la Directiva 2000/14/CE, de 8 de maig de 2000, relativa a la aproximació de las legislacions de los Estats membres sobre emissions sonores a l'entorn degut a màquines d'ús a aire lliure.
- c) Certificació externa dels volums dels contenidors (capacitat). Emès per una entitat col·laboradora.
- d) Compliment de cada unitat subministrada amb la normativa per a fabricació certificada CE (marcatge CE).
- e) En tot cas, els contenidors han de complir amb la normativa vigent que sigui d'aplicació.

Totes les certificacions han de ser emeses per empreses externes.

3.2 Servei postvenda

Si el contractista ofereix la opció a compra, aquest ha de garantir l'existència de peces i recanvis pels contenidors durant un període mínim de 10 anys des de la formalització del contracte basat.

El servei d'assistència tècnica de la marca ha de resoldre tots els problemes tècnics plantejats per SAVO, SA, en relació amb l'òptima explotació dels béns objecte del contracte i, en particular, atenent tota classe de consultes sobre prevenció i reparació d'avaries.

Clàusula 4. MANTENIMENT

El contractista és el responsable de realitzar el manteniment preventiu i correctiu tant dels contenidors de càrrega lateral com dels seus accessoris.

Per als contractes basats en règim d'arrendament, el contractista s'ha de fer càrrec del manteniment dels contenidors objecte dels contractes basats durant tota la durada d'aquests in situ, als propis municipis consorciats.

Aquest servei de manteniment ha d'incloure, com a mínim, les operacions de manteniment següents:

- a) Mínim un manteniment anual preventius in situ, amb la comprovació de tots els elements del contenidor, verificant el seu funcionament, substitució o reparació dels elements en mal estat i possibles deformacions deixant-los en perfecte estat d'ús, a les dates consensuades amb SAVO, SA.



- b) Els manteniments correctius necessaris per resoldre les incidències que en puguin sortir dels manteniments preventius o d'incidències que s'informin al contractista des de SAVO, SA.
- c) Subministrament, transport i reposició sense cost, de totes les peces i recanvis danyats en els contenidors.
- d) En cas de robatori, incendi o sinistre total SAVO, SA, es farà càrrec del pagament del contenidor i, si és necessari en farà noves comandes.

El contractista ha d'enviar un informe resum de les operacions de manteniment efectuades durant l'any al responsable del contracte designat per SAVO, SA, com a màxim, el 31 de gener de l'any següent.

L'informe resum ha de contenir, com a mínim, la informació següent:

- a) El tipus de manteniment efectuat (preventiu o correctiu).
- b) Data.
- c) Municipi.
- d) Ubicació exacta del contenidor.
- e) Codi del contenidor.

Per tal de poder informar al contractista de les incidències detectades als contenidors, el contractista ha de disposar d'una plataforma de per a la gestió d'aquestes.

Clàusula 5. TERMINIS DE GARANTIA

S'estableix un període de garantia mínima de 2 anys pels béns objecte del contracte millorable segons proposta del contractista contra tot tipus de defectes o deformacions per l'ús habitual dels mateixos. En aquest període s'hi inclouen tant els contenidors com els seus components estructurals, consumibles i la seva instal·lació i muntatge.

Durant el termini de garantia, el contractista:

- a) Queda subjecte a una total disponibilitat tècnica i funcional en rectificació, esmena, correcció de defectes i integració de components.
- b) Ha d'assumir íntegrament la responsabilitat del funcionament de tots els components dels contenidors, tot i que no en sigui el seu fabricant.
- c) Ha de substituir, comprnent les despeses de mà d'obra i materials i, en un termini de 48 hores, les anomalies reconegudes com defectuoses per vici de projecte, construcció o de material.

El termini de garantia és comptador des de la signatura de l'acta de recepció i conformitat definitiva per cada contracte basat.

Clàusula 6. RETIRADA DELS BÉNS SUBMINISTRATS

Finalitzat el contracte, el contractista ha de retirar tots els béns subministrats. Pels béns que estiguin a la via pública, SAVO, SA, els retirarà i emmagatzemarà a una campa del municipi on estaven instal·lats o bé a la pròpia seu de SAVO, SA, per a que el contractista en pugui fer la retirada.

Prèvia a la retirada dels béns, es coordinarà la retirada entre SAVO, SA, i el contractista.

Clàusula 7. OPCIÓ A COMPRA (OPCIONAL)

Si el contractista ha proposat com a millora la opció de compra, SAVO, SA, comunicarà amb al contractista la voluntat d'exercir la opció a compra abans de la finalització del contracte basat.



En cas que SAVO, SA, faci efectiva l'opció de compra, el preu de la compra serà l'indicat a l'oferta del contractista en el moment de l'adjudicació del l'Acord marc.

El dret a compra haurà de ser acordat per l'òrgan de contractació, previ estudi econòmic i tècnic que justifiqui la viabilitat d'aquesta compra.

En cap cas SAVO, SA, està obligada a exercir la opció a compra encara que el contractista ho hagi ofert.

Clàusula 8. CANVIS DE DISSENY DELS BÉNS ADJUDICATS

En cas que durant el contracte, el contractista o subcontractista faci adaptacions o millores de disseny en el model adjudicat, aquest haurà de presentar una memòria de característiques tècniques, així com tota la documentació acreditativa que se li sol·liciti per verificar el compliment de les característiques indicades en aquest Plec.

SAVO, SA, es reserva el dret de no acceptar els canvis proposats en el model si es considera que no s'adapten als requisits indicats.

Clàusula 9. PROCEDIMENT PER A LES COMANDES

9.1 Contractes basats de l'acord marc

Els contractes basats seran celebrats per SAVO, SA.

Als contractes basats s'indicaran les unitats i tipologia de cada tipus de bé que es vol adquirir.

La metodologia per a la celebració dels contractes basats està descrita al Plec de clàusules administratives particulars, en endavant PCAP.

9.2 Operativa, terminis de lliurament, recepció dels béns objecte dels contractes basats i incidències

9.2.1 Operativa, terminis de lliurament, recepció pels contenidors

El contractista ha de subministrar, transportar, descarregar, muntar i instal·lar els contenidors objecte de l'acord marc totalment muntats amb els seus accessoris, senyalitzats amb vinils i amb el sistema de centrat per fixat i alineació a la via pública. Tots els mitjans auxiliars pel transport, descàrrega, muntatge i instal·lació han d'anar a compte del contractista.

Adjudicat el contracte basat, SAVO, SA, amb la notificació d'aquest començaran a comptar els terminis de subministrament. El contractista ha de fer el lliurament de remeses, que seran de com a màxim 100 unitats per setmana i fins esgotar la totalitat d'unitats definides al contracte basat.

El termini màxim de subministrament dels béns a la campa ha de ser com a màxim de 60 dies naturals a partir de la petició de lliurament realitzada per SAVO, SA, a través de correu electrònic o de la notificació de l'adjudicació. Aquest termini pot ser millorat pels licitadors a la seva oferta.

El contractista ha d'avisar al responsable del contracte designat per SAVO, SA, o al responsable del contracte basat de l'ajuntament consorciat amb un termini d'antelació mínim de 5 dies hàbils a la data i hora en què arribarà el subministrament.

Per a què el contractista pugui descarregar i posteriorment muntar els béns objecte de l'acord marc, es posarà a disposició del contractista un espai el qual es trobarà en el mateix municipi objecte del subministrament o en municipis propers. SAVO, SA, o l'ajuntament consorciat, li indicarà al contractista la ubicació d'aquest indret en el moment de la realització de la comanda.



La implementació de contenidors al carrer ha d'anar coordinada amb els tècnics de SAVO, SA, essent SAVO, SA, qui determinarà les unitats i ubicacions que s'hauran d'anar substituint, així com l'ordre en què s'hauran de fer.

A mesura que el contractista vagi descarregant i muntant els contenidors de la comanda a la campa, i els vagi posant als municipis, SAVO, SA, emetrà actes de recepció provisionals per tal de constatar que els béns compleixen amb les característiques descrites en aquest plec i que no existeixen defectes ni vicis de muntatge. Aquesta acta serà signada per un/a tècnic/a de SAVO, SA i pel o per la responsable del contracte.

Els centradors s'hauran d'instal·lar ens els terminis indicats per SAVO, SA, d'acord amb les indicacions de l'ajuntament, tenint en compte les màxim 100 unitats per setmana i fins esgotar la totalitat d'unitats definides al contracte basat. Els terminis poden ser ampliat si SAVO, SA, així ho indica.

La recepció final dels béns es farà un cop la totalitat d'aquests estiguin instal·lats, excepte els centradors, a la via pública mitjançant la formalització d'una acta de recepció i conformitat definitiva que inclourà la verificació del correcte funcionament i instal·lació dels contenidors. En aquest moment, el contractista ha de presentar els corresponents quadres d'amortització, desglossant l'amortització, l'interès i el manteniment, IVA inclòs.

Les actes de recepció han de ser conformades per la persona encarregada del subministrament i per la persona responsable del contracte basat, o persona en qui delegui, i si s'escau per l'/la interventor/a o persones en qui delegui.

El contractista és responsable que els béns sol·licitats arribin al destí indicat amb l'embalatge en perfectes condicions per tal de garantir que aquests no han sofert danys durant el transport.

SAVO, SA, li farà extensiu al contractista la ubicació exacta d'instal·lació a la via pública del municipi objecte del contracte basat en el moment de la formalització d'aquest.

9.2.2 Incidències en el subministrament de contenidors

El contractista ha de garantir que els subministraments compleixen amb el requerit en aquest plec i que les tasques descrites a l'objecte del contracte es realitzen adequadament i amb la qualitat exigida.

No s'acceptarà la descàrrega ni es recepcionaran els béns si es detecta que els contenidors tenen qualsevol tipus de defecte o no compleixen amb els requisits establerts en aquest Plec.

En cas que el contractista, en el moment d'iniciar la descàrrega, no disposi de l'embalatge en perfectes condicions o la càrrega no es correspongui amb la petició efectuada, no se li permetrà descarregar.

En cas que SAVO, SA, no accepti la descàrrega i/o recepció dels béns, el contractista ha de carregar al vehicle i emportar-se les unitats rebutjades. En aquests casos, el contractista ha de subministrar immediatament els contenidors objecte del contracte basat havent rectificat els defectes detectats i complint amb els requisits establerts en aquest Plec i segons les característiques ofertats pel contractista a la seva proposta i acceptades SAVO, SA, en el termini que indiqui aquest últim. Aquestes operacions no poden suposar, en cap cas, cap càrrec per SAVO, SA.

No s'accepten en aquest contracte el subministrament de béns reparats.

Clàusula 10. CONTROL I SEGUIMENT DEL CONTRACTE

10.1 Control del subministrament

El contractista ha de garantir que els béns compleixen amb el requerit en aquest Plec i que les tasques descrites a l'objecte del contracte, inclòs el manteniment, es realitzen adequadament i amb la qualitat exigida. Si SAVO, SA, detecta algun tipus d'incompliment aplicarà les penalties indicades al PCAP.



10.2 Mitjans materials i personals

Els mitjans materials necessaris per a dur a terme les operacions objecte del contracte són a càrrec del contractista, pel que és responsabilitat del contractista dur els mitjans necessaris per efectuar-la.

SAVO, SA, no es fa càrrec de les operacions de càrrega, transport i descàrrega dels contenidors a l'emplaçament definitiu.

El contractista ha de disposar dels mitjans materials suficients per tal de garantir la prestació de les tasques en cas d'algun imprevist com ara possibles avaries.

Els materials i béns que siguin destinats per a la correcta prestació de les operacions objecte del contracte, són a compte i càrrec exclusius del contractista.

El contractista és el responsable del manteniment i bon estat dels seus equips, materials i eines de treball i ha de garantir que aquests compleixen amb les corresponents normatives de seguretat i salut.

Els mitjans materials han de ser propietat del contractista o arrendat a tercers. El contractista ha de disposar dels mitjans materials suficients per tal de garantir la prestació de les tasques objecte del contracte.

S'exigeix al personal la màxima educació i cortesia. El contractista és responsable de la cortesia del seu personal de subministrament i ha de posar remei, immediatament, a qualsevol mal comportament del personal de servei.

El personal que transporti, carregui i descarregui els béns ha de disposar de la formació, homologacions i/o carnets vigents necessaris per a l'execució de les tasques previstes en aquest Plec.

El contractista ha de disposar de mitjans personals suficients durant tota la vigència del contracte per assegurar que les tasques objecte del contracte es puguin executar d'acord amb les especificacions d'aquest Plec i preveient períodes de vacances, malaltia o altres similars.

10.3 Coordinació i comunicacions

El contractista ha de designar un encarregat del contracte, que serà l'únic interlocutor amb SAVO, SA. Pel cas que així ho indiqui el contractista, podrà designar interlocutors per a cadascun dels subcontractistes si així ho considera. Aquest/s tindrà/n les funcions següents:

- a) Fer el seguiment del contracte i respondre davant qualsevol incidència en relació amb el desenvolupament del contracte.
- b) Verificar que les tasques es duen a terme segons les condicions especificades en aquest Plec i al PCAP.
- c) Revisar el funcionament global del contracte, la distribució dels recursos i l'estat d'execució del contracte conjuntament amb el responsable del contracte del SAVO, SA.
- d) Donar conformitat al contracte amb la formalització de les actes de recepció d'acord amb les indicacions d'aquest Plec.
- e) Organitzar la prestació del contracte i interpretar i posar en pràctica les indicacions rebudes per SAVO, SA.
- f) Comunicar qualsevol incidència al personal de SAVO, SA, a través de l'adreça de correu electrònic indicada a tal efecte.
- g) Proposar a SAVO, SA, la resolució dels problemes que es plantegin o col·laborar-hi, així com revisar el nivell de resposta aconseguit per l'organització de l'empresa durant el desenvolupament del subministrament.
- h) Prendre les mesures adequades per evitar interrupcions o demores en els terminis indicats en aquest Plec.
- i) Assistir a totes les reunions de seguiment i control que siguin convocades per part de SAVO, SA.
- j) Informar als seus treballadors de les tasques a realitzar.



- k) Organitzar, planificar, encarregar les tasques als treballadors i supervisar-les.
- l) Estar disponible i localitzable durant la vigència del contracte.
- m) Les altres tasques que resultin d'aquest Plec.

10.4 Seguretat i salut

El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria de prevenció de riscos laborals. Això implica la coordinació d'activitats empresarials entre el contractista, SAVO, SA, i/o amb els ajuntaments consorciats, si s'escau.

Una vegada adjudicat el contracte, el contractista ha d'enviar a SAVO, SA, tota la documentació sobre la coordinació d'empreses que es sol·liciti en els terminis especificats.

Qualsevol canvi en aquesta documentació cal fer-la arribar a SAVO, SA, abans de l'inici de les tasques.

L'encarregat del contracte ha d'assegurar que el seu personal, abans de la realització de les tasques, té coneixement sobre les mesures de seguretat que s'han de prendre per tal que s'asseguri el major nivell de seguretat possible durant les operacions.

El personal que hagi de dur a terme les tasques descrites ha de seguir les normes de prevenció i seguretat d'accés a les instal·lacions de SAVO, SA, i si s'escau dels ajuntaments consorciats.

10.5 Requisits ambientals del contracte

El contractista ha de fer-se càrrec dels residus generats com a conseqüència de la seva activitat portant-los a gestor autoritzat de conformitat amb la normativa ambiental vigent.

Els vehicles que facin el transport dels béns han de complir amb una estricta neteja i ordre. Les matrícules, llegendes i números d'identificació dels vehicles s'han de llegir clarament.

10.6 Confidencialitat

El contractista ha de fer ús lleial de la informació proporcionada per SAVO, SA, o pels ajuntaments. Així mateix, es compromet a tractar la informació i les dades a les quals pugui tenir accés pel fet de ser el contractista i exclusivament per portar a terme l'objecte del contracte i a no utilitzar-les per altres finalitats ni comunicar-les a terceres persones o externes de SAVO, SA, o dels ajuntaments. Els mitjans d'emmagatzematge i els sistemes d'informació que disposi el contractista ha de comptar amb les mesures de seguretat requerides per la normativa vigent.

Clàusula 11. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

11.1 Responsabilitat respecte al material

Les despeses ocasionades per la reparació de danys o ruptures produïts en els béns objecte del contracte i que siguin responsabilitat del contractista hauran de ser assumides per aquest, sense que pugui reclamar quantitat alguna.

11.2 Responsabilitat respecte a les tasques descrites

El contractista és el responsable de que el subministrament i treballs es realitzin en les dates acordades i que es facin correctament mitjançant personal responsable i preparat per a la realització dels treballs inclosos en el contracte.

En aquest sentit el subministrament no s'interromprà per qüestions meteorològiques excepte causes de força major (incendis, nevades, aiguats...).

11.3 Responsabilitat de danys produïts a les instal·lacions i/o béns

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	EXPEDIENT G116-000142-2024
Codi Segur de Verificació: b1a12f07-949c-4d58-9aff-dbe52387c743 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2024_2794023 Data d'impressió: 15/11/2024 10:48:52 Pàgina 15 de 15		
SIGNATURES 1.- ALEX IBÁÑEZ GASCÓN (Director Àrea d'Operacions), 14/11/2024 08:00:27 2.- LOURDES ARIZA VILCHES (Directora Àrea de Negoci), 14/11/2024 13:10:46		



El contractista és responsable dels accidents, danys i perjudicis que es puguin ocasionar amb motiu de la realització de les tasques que exigeix aquest contracte, pel que haurà de subscriure una pòlissa de responsabilitat civil.

Clàusula 12. OMISSIONS I COMPLEMENTARIETATS DELS DIFERENTS PLECS

Les omissions en aquests plec no eximeixen al contractista de l'execució de les esmentades tasques, que s'hauran de realitzar segons el bon ofici i costums dels serveis objecte del contracte, com si haguessin estat efectivament descrites.

Aquest Plec es complementa amb el PCAP i ambdós regeixen l'acord marc per al subministrament, transport, descàrrega i instal·lació de contenidors de càrrega lateral mitjançant arrendament.

Document signat electrònicament.