

Eix cívic carrer Astorga



Eix cívic carrer Astorga

Estat actual



Eix cívic carrer Astorga

Tram 1: St Bernat Calbó – Vicaria. 16,2m



Tram 2: Vicaria – Sunyol. 16,2m



Eix cívic carrer Astorga

Tram 3: Sunyol – Antiquaris. 16,2m



Tram 4: Antiquaris – Terenci Moix. 14,4m a 24,4m



Eix cívic carrer Astorga

Tram 4: Antiquaris – Terenci Moix.
14,4m a 24,4m



Tram 5: Terenci Moix – Vázquez Montalban.
16,5m a 19m



Eix cívic carrer Astorga

Tram 6: Vázquez Montalban – Milà i Fontanals. 37m



Tram 7: Milà i Fontanals – Navarra. 21,7m



Eix cívic carrer Astorga

Tram 8: Navarra – Frederic Urales.



Tram 9: F. Urales – Av. Mediterrani. 17,2m



Eix cívic carrer Astorga

Tram 10: Av. Mediterrani – Tarradellas. 16,8m



Tram 11: Tarradellas – Toldrà i Soler. 16,2m



Eix cívic carrer Astorga

Tram 12: Toldrà i Soler – Romà Perpinyà. 16,5m



Tram 13: Romà Perpinyà – Pere Cavallé. 15,9m



Eix cívic carrer Astorga



Tram 14: Pere Cavallé – Amposta. 15,7m



Tram 15: Amposta – Flix. 15,7m



Incompliments d'accessibilitat

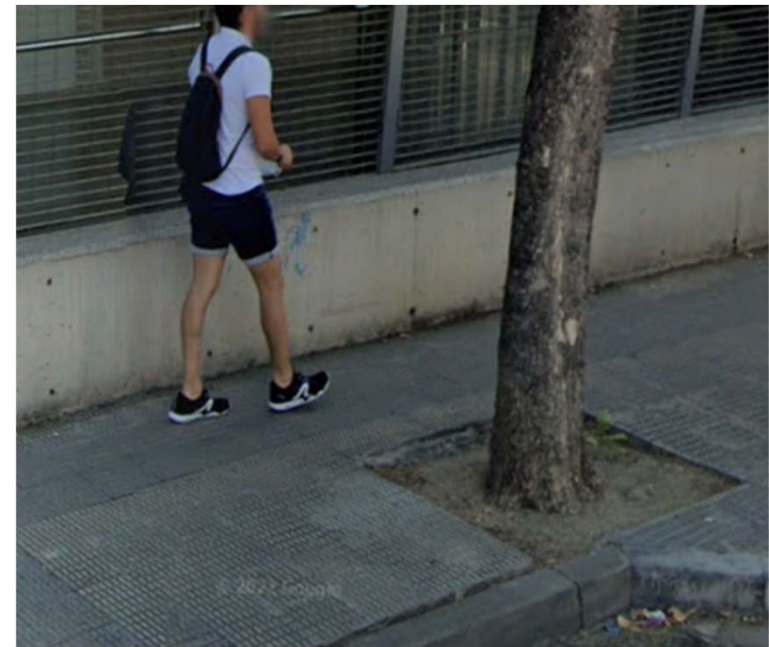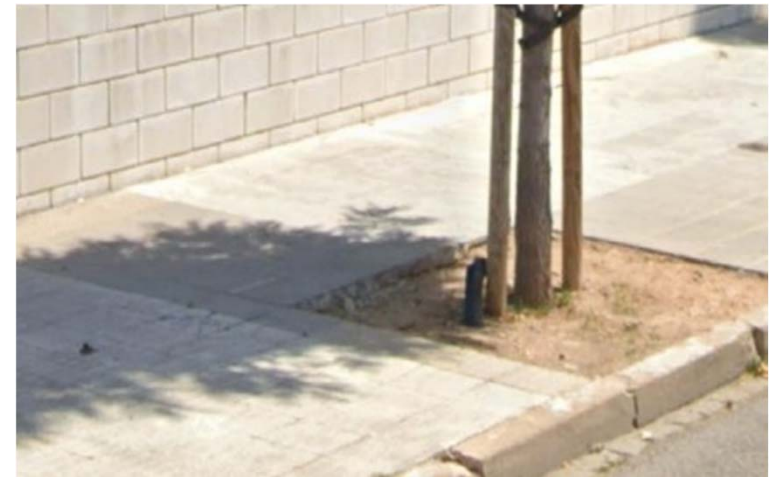

Línies Elèctriques en Aeri (Trams 11-13)



Eix cívic carrer Astorga


Encaix estratègic



Eix cívic carrer Astorga

14

Estratègia de renaturalització. Avanç de Pla estratègic de les zones verdes de Reus. Cíclica.
Desembre 2021

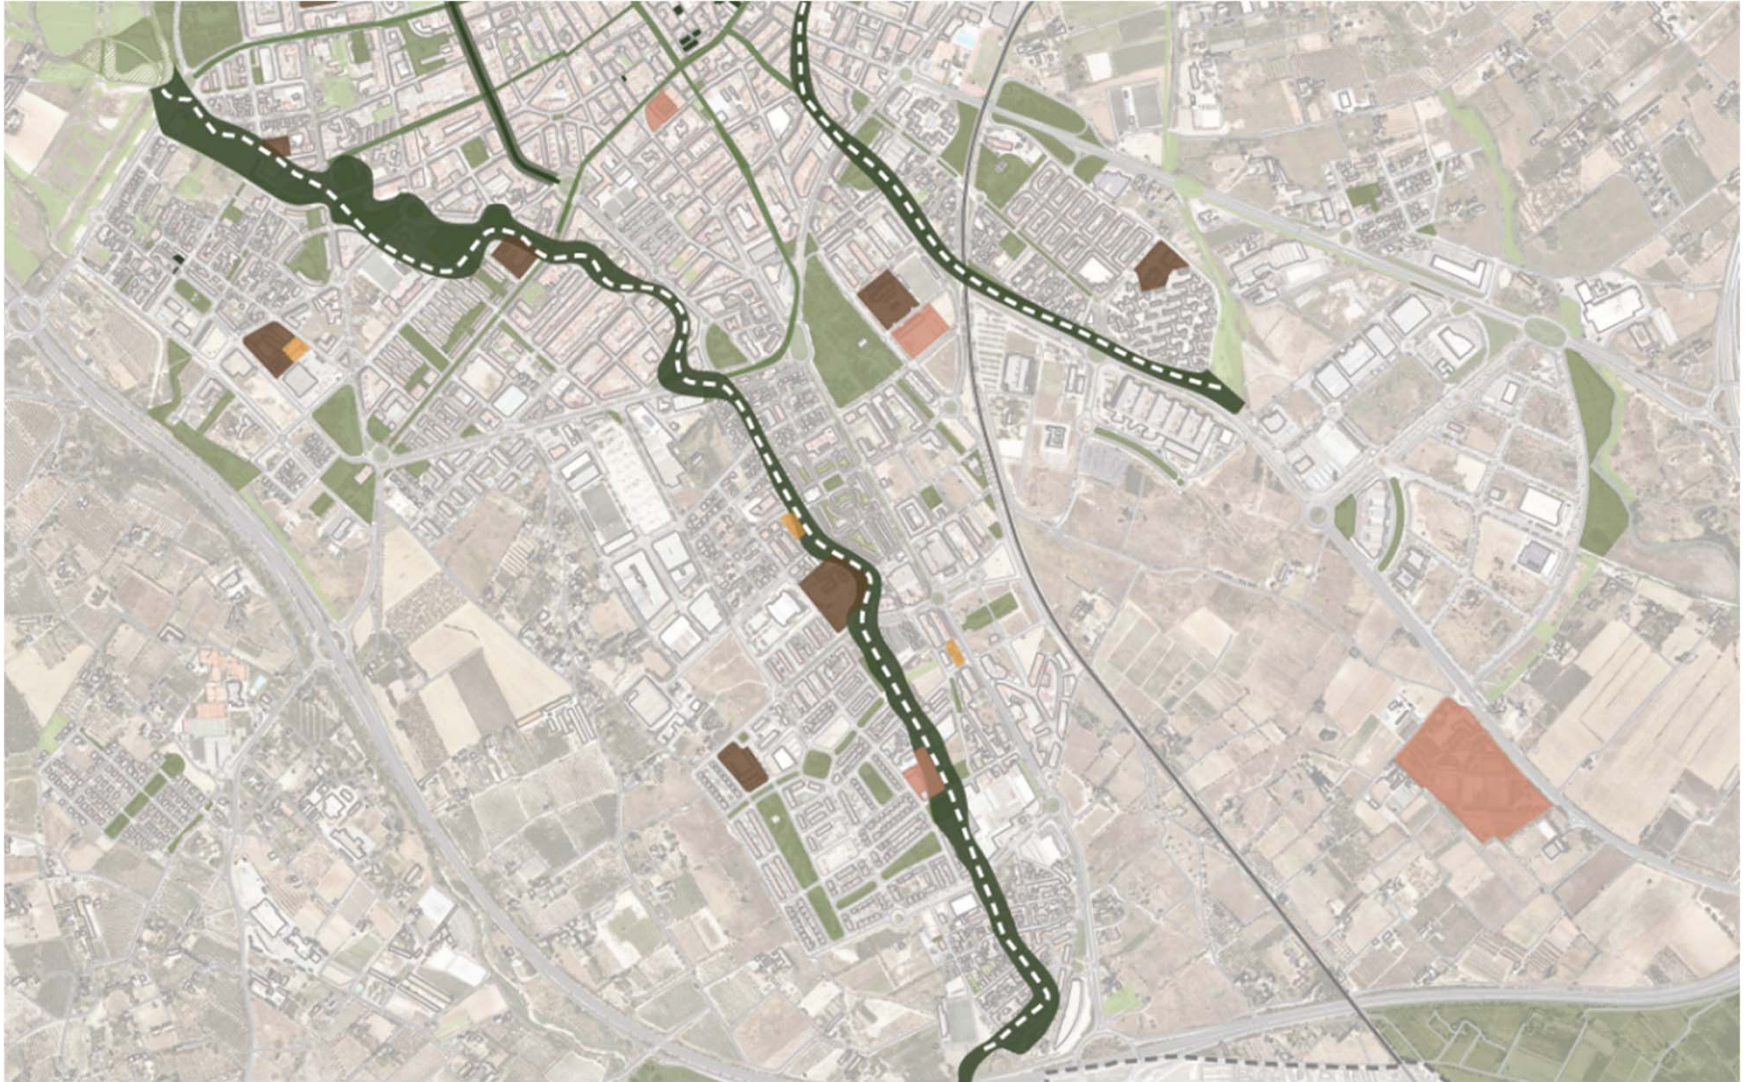

Eix cívic carrer Astorga

Estratègia de renaturalització. Avanç de Pla estratègic de les zones verdes de Reus. Cíclica. Desembre de 2021. Connexió amb la Vverda, el corredor verd de la riera de l'Escorial i amb el futur desenvolupament de parcs no executats



Eix cívic carrer Astorga

Secció proposada



JUSTIFICACIÓ DE LA SECCIÓ

Amplada mínima carril de circulació: 3,5 m.

Amplada Mínima carril bici bidireccional: 2,6 m.

Ample mínim itinerari accessible 1,8 m.

Mantenir cordó de serveis (Parades bus, contenidors, dum, pmr)

Mantenir patrimoni arbori

Garantir accés veïnal




Secció mínima. Justificació



Secció mínima. Justificació

Arbrat existent

Itinerari accessible 1,8m

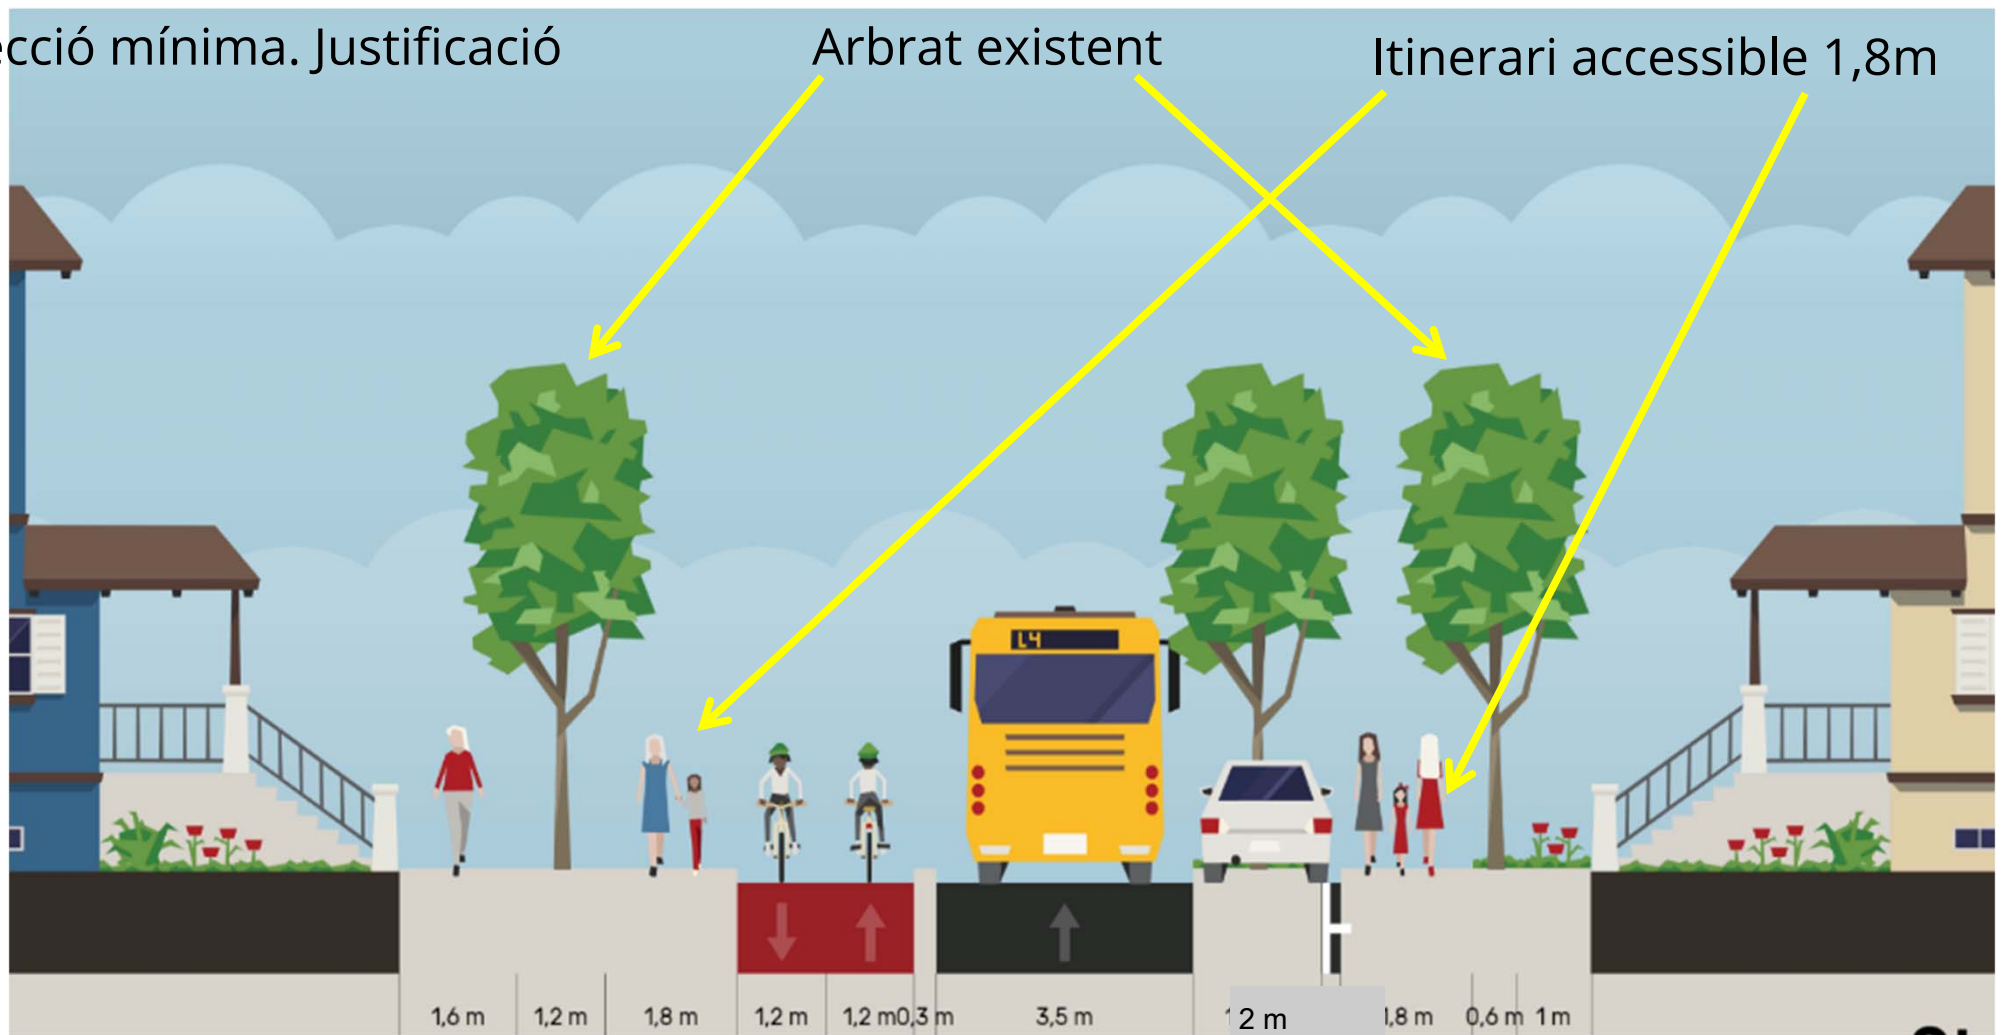

Carril bici 2,4m

Carril de circulació 3,5m

Cordó de serveis i nou arbrat 2m



Eix cívic carrer Astorga


—
Àmbit eix cívic



Àmbit. Sector 1



Àmbit. Sector 1

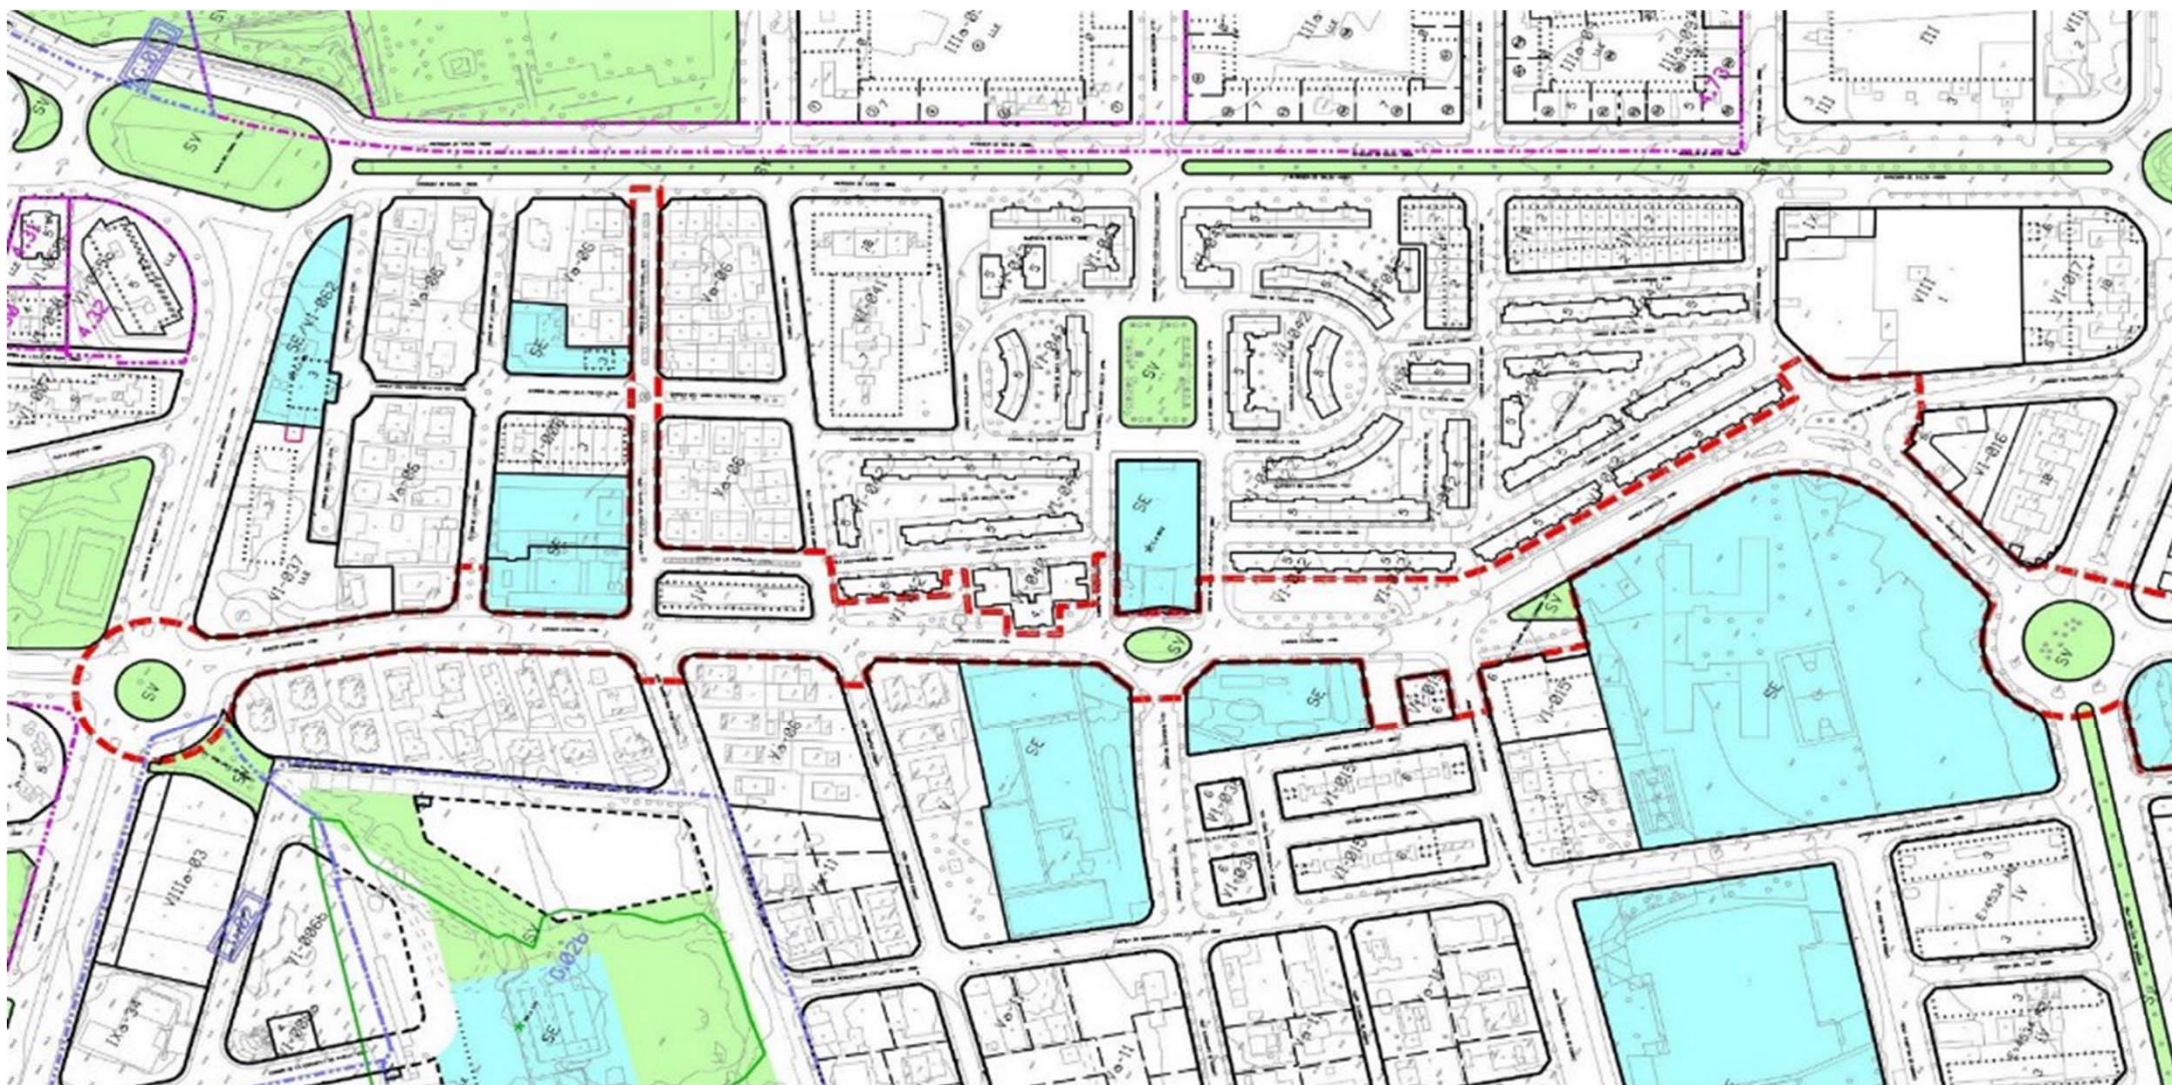


Àmbit. Sector 2



Àmbit. Sector 2



Àmbit complet. Sector 1 i Sector 2

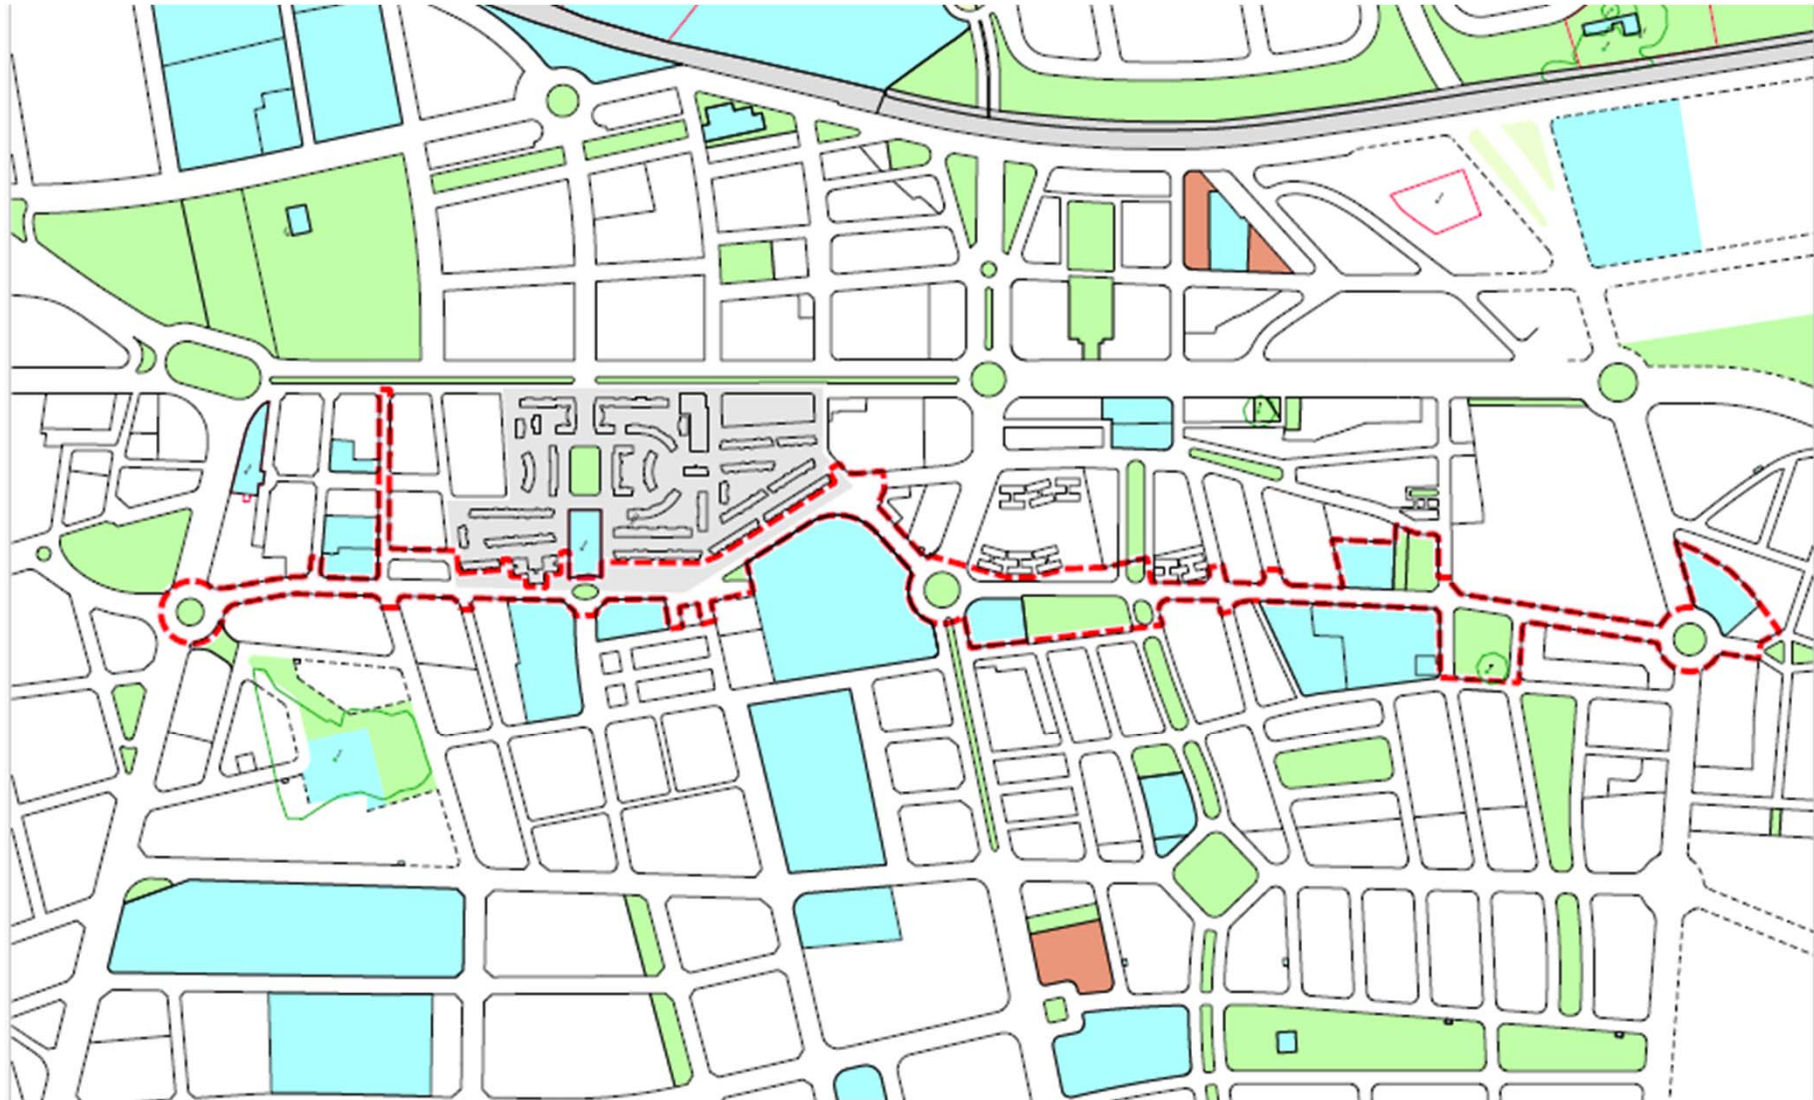

Nous espais generats:

- Accessibilitat al llarg del carrer Astorga: 5.200 m²
- Carrers escultor Sunyol i Antiquaris 500 m² d'actual viari
- Zona de pàrquing Extremadura – Antiquaris per parc 400 m²
- Nova plaça verda c. Frederic Urales 1.100 m²
- Av. Josep Tarradellas 600 m² d'actual viari



Àmbit. Sector 1

Nous espais d'estada Sunyol i Antiquaris

Nou espai per parc infantil

Connectar amb verd existent



Renaturalitzar pàrquing existent


Pacifificació d'entroncaments

Nova plaça i espai verd Frederic Urales



Àmbit. Sector 1

Nous espais d'estada i joc i connexió amb verd existent

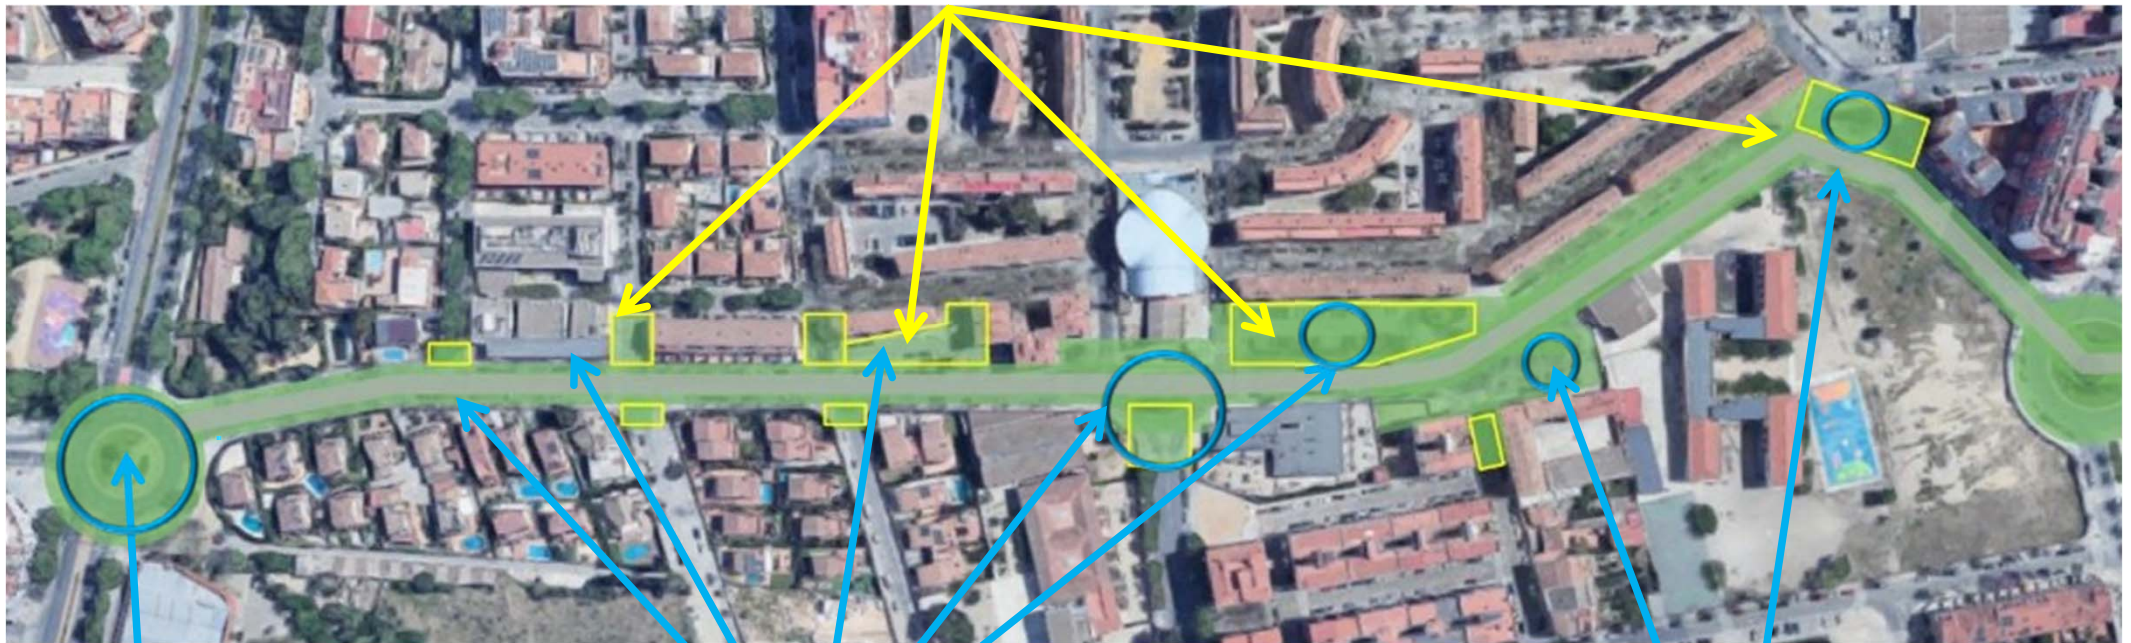

Zona d'infiltració i retenció

Paviments permeables, escocells estructurals

Parterres inundables i jardins de pluja



Àmbit. Sector 2

Nous espais d'estada

Nous Horts Urbans

Connectar amb verd



Nous espais d'estada

Connectar amb verd existent

Pacificació d'entroncaments Av. Tarradellas



Àmbit. Sector 2

Actuacions de renaturalització adreçades a la millora de la capacitat dels sistemes de drenatge urbà, que redueixen el volum d'aigua de pluja intensa a l'espai públic.

Noves zones d'infiltració i retenció



Noves zones d'infiltració i retenció

Escocells estructurals


Nous espais d'estada amb jardins de pluja



Eix cívic carrer Astorga

Planta proposada



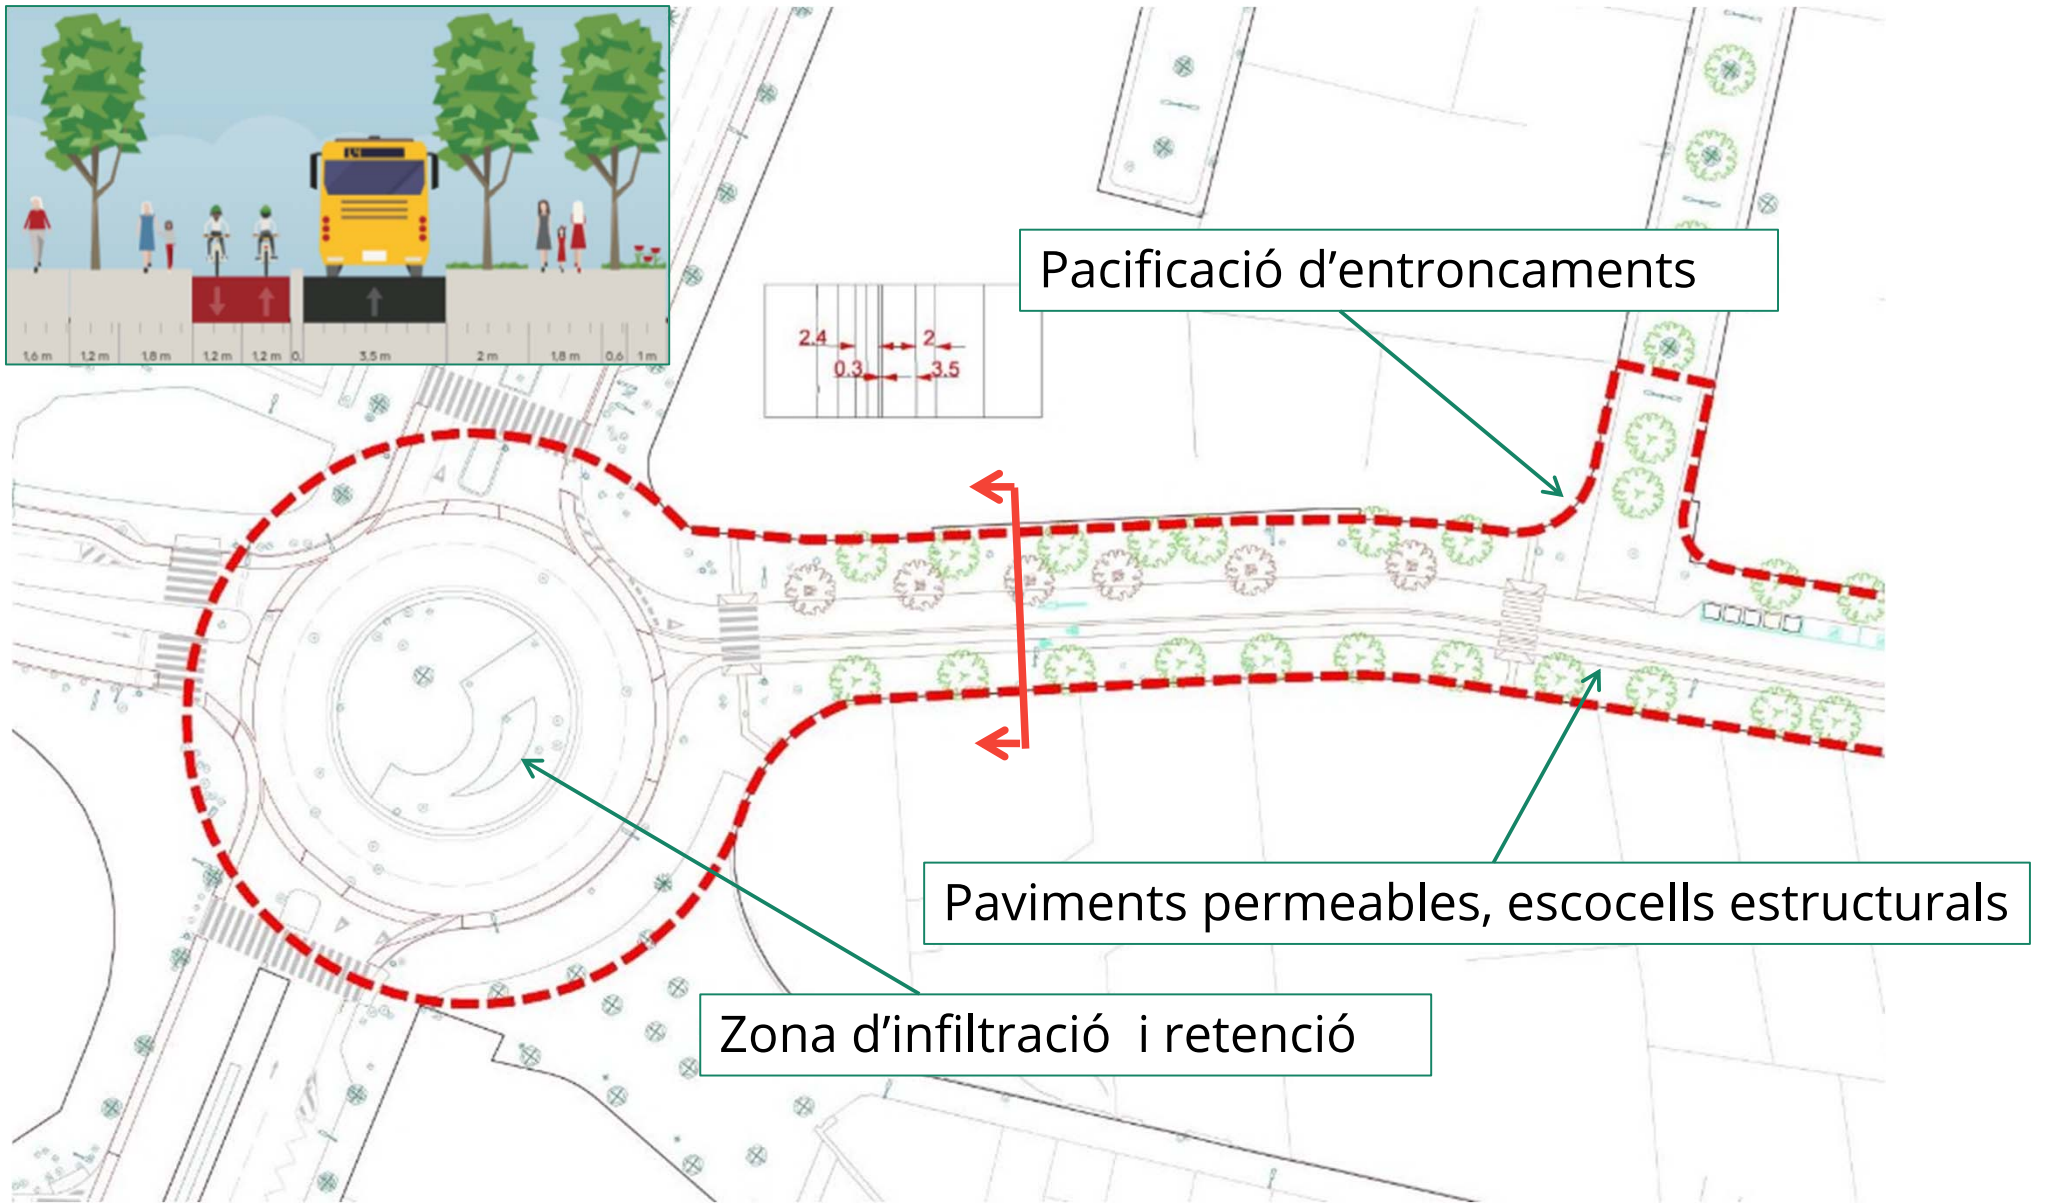

Pacificació d'entroncaments

Paviments permeables, escocells estructurals

Zona d'infiltració i retenció






Espai per un parc infantil i àrea per gossos


Nous espais d'estada Sunyol i Antiquaris


Pacificació d'entroncaments

Paviments permeables, escocells estructurals



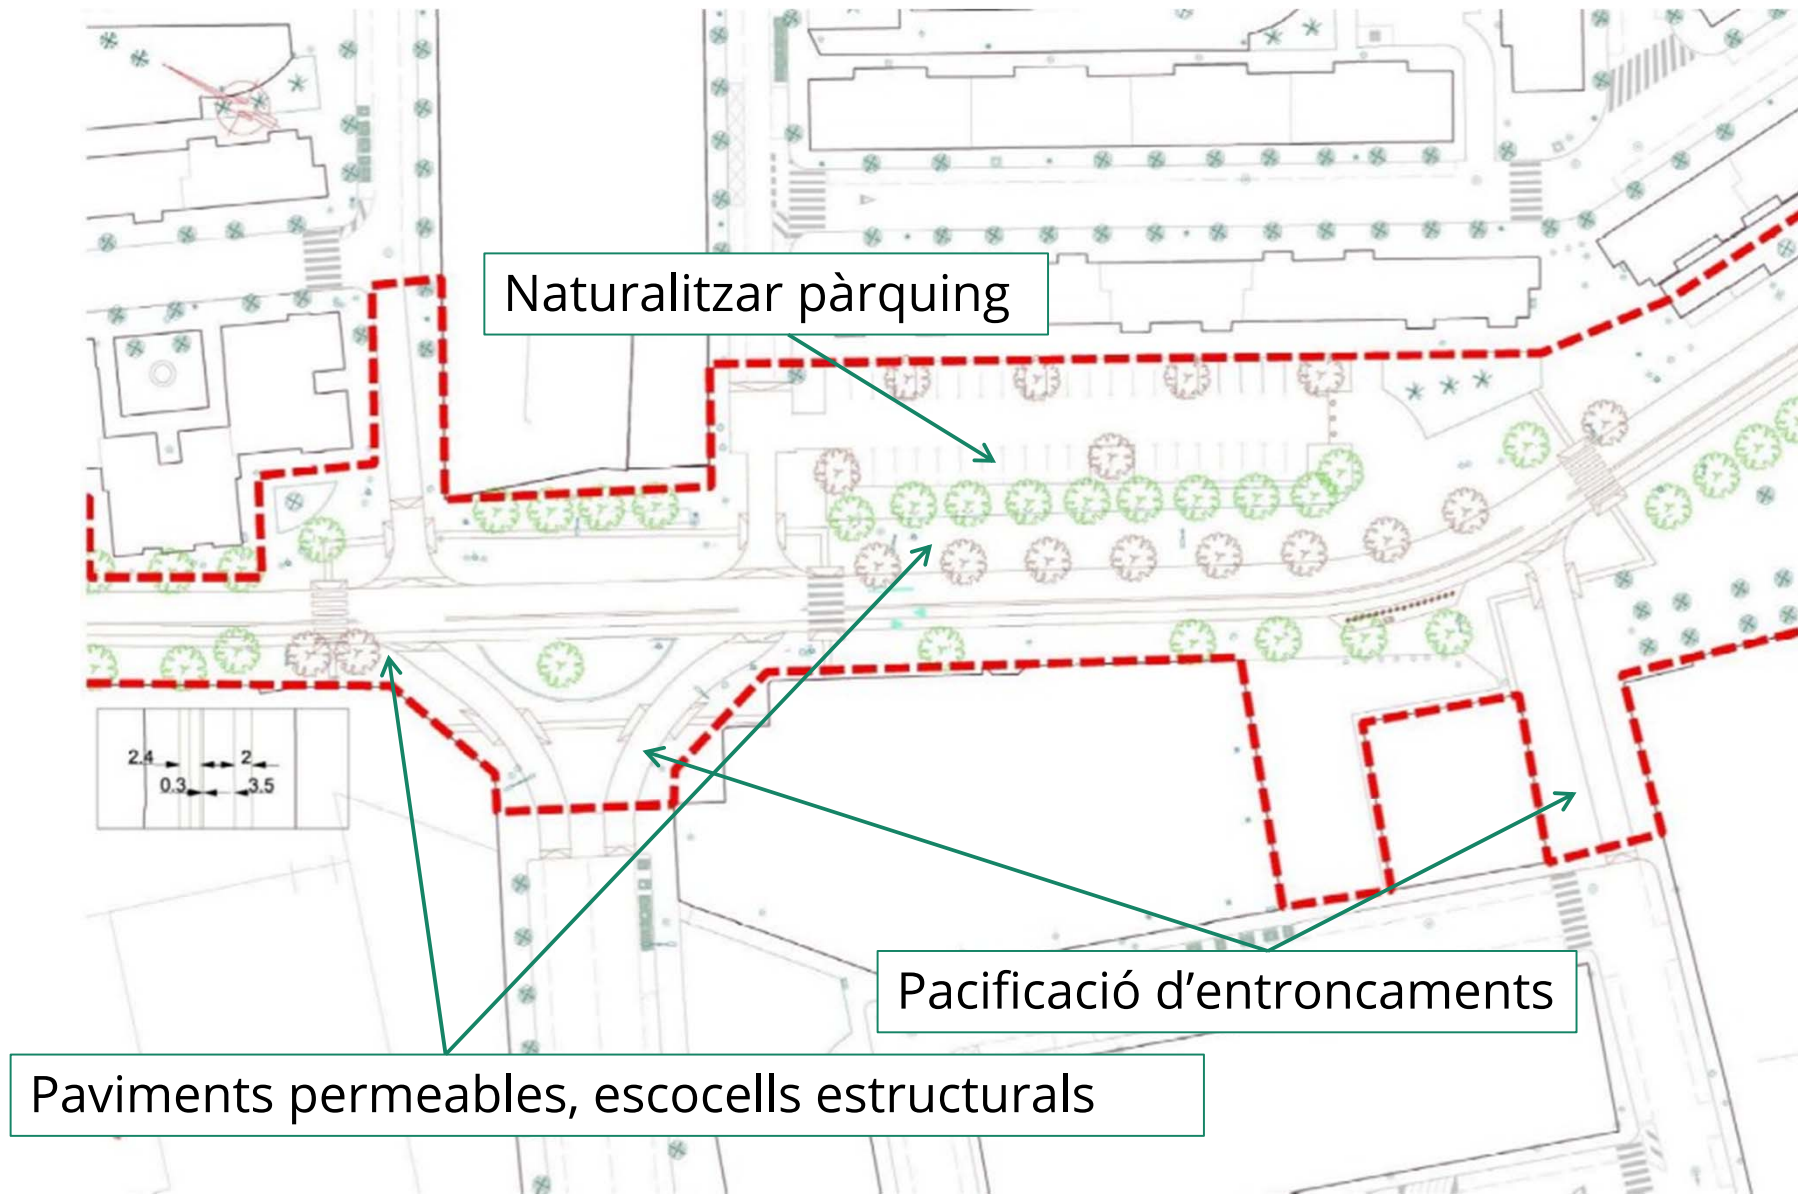

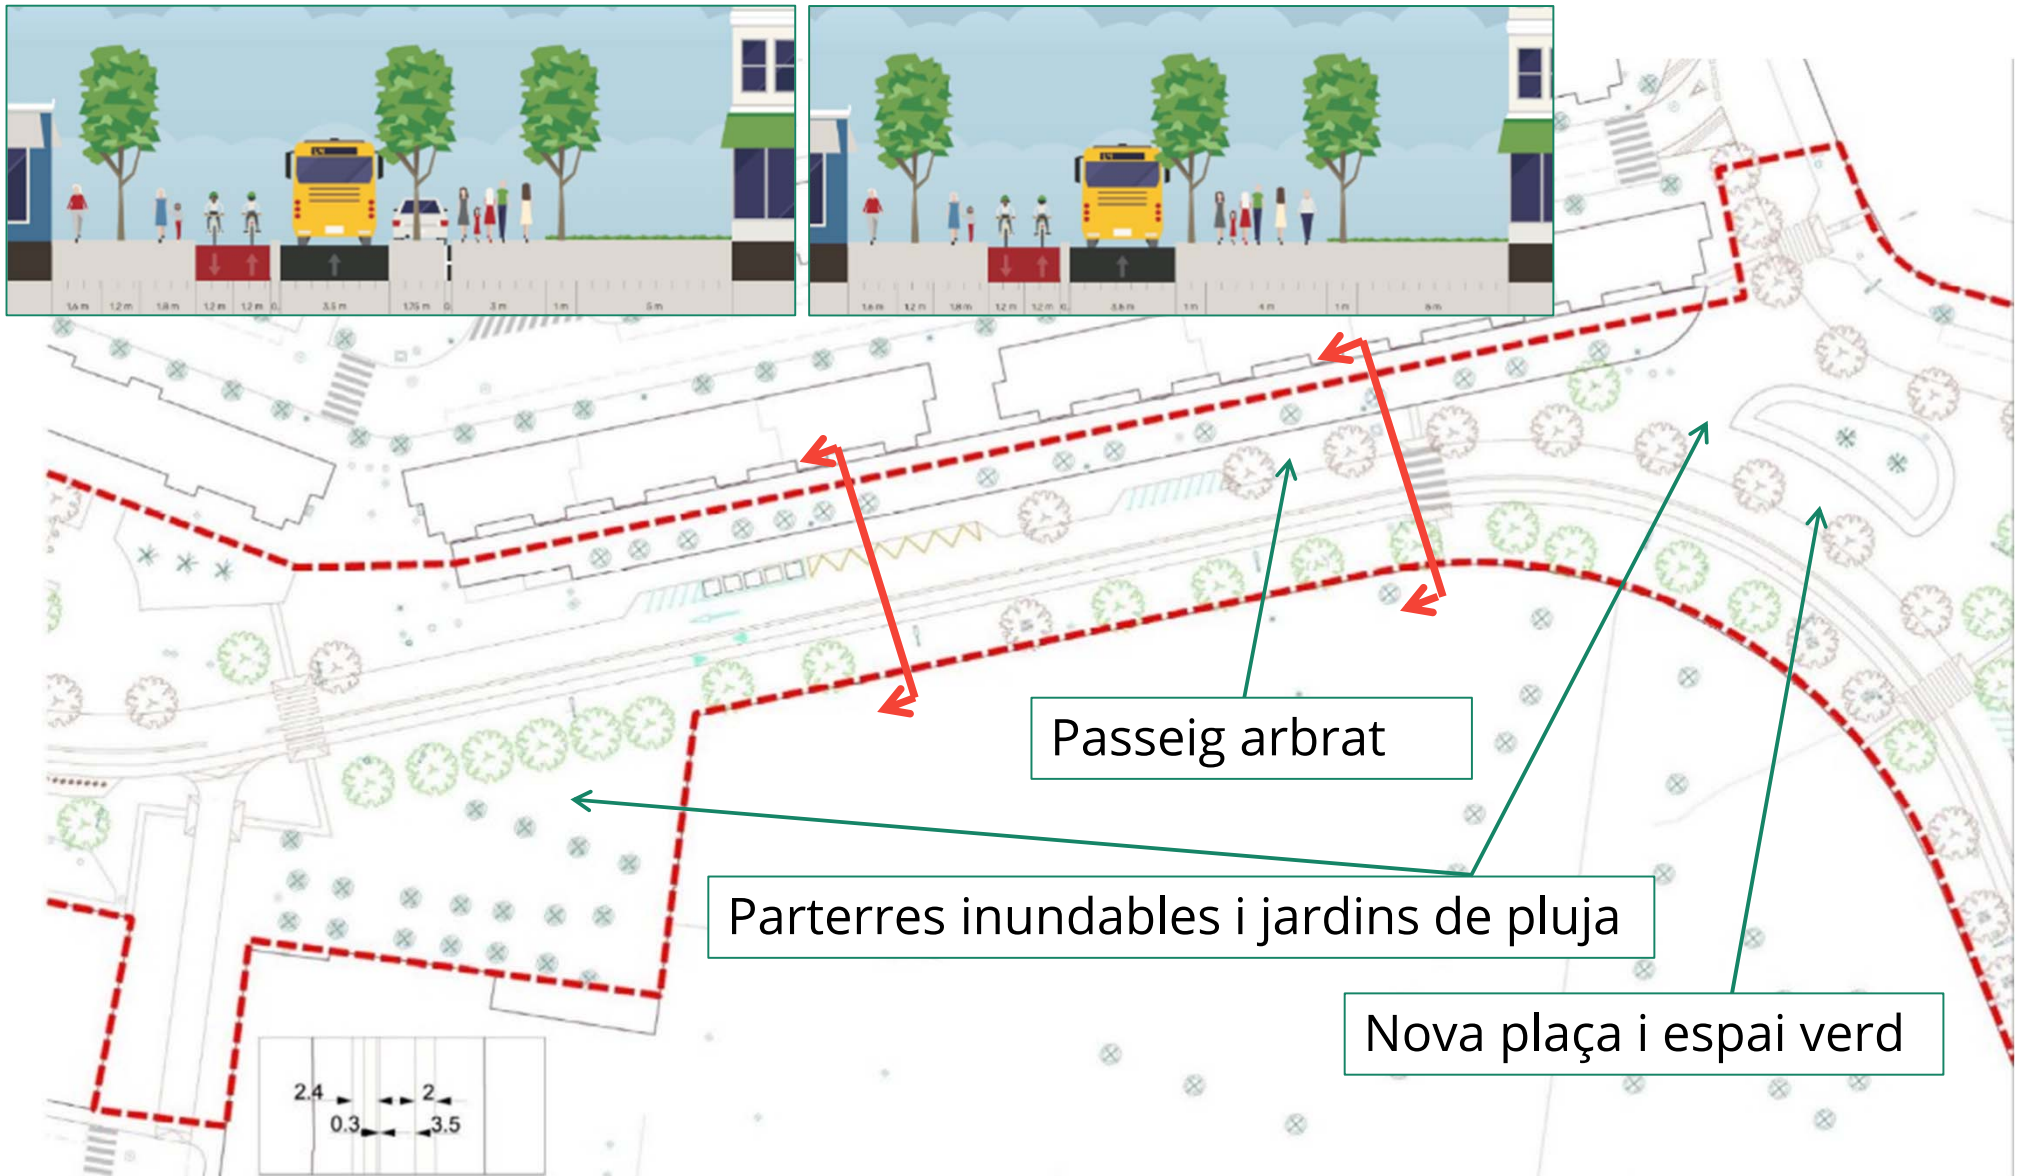

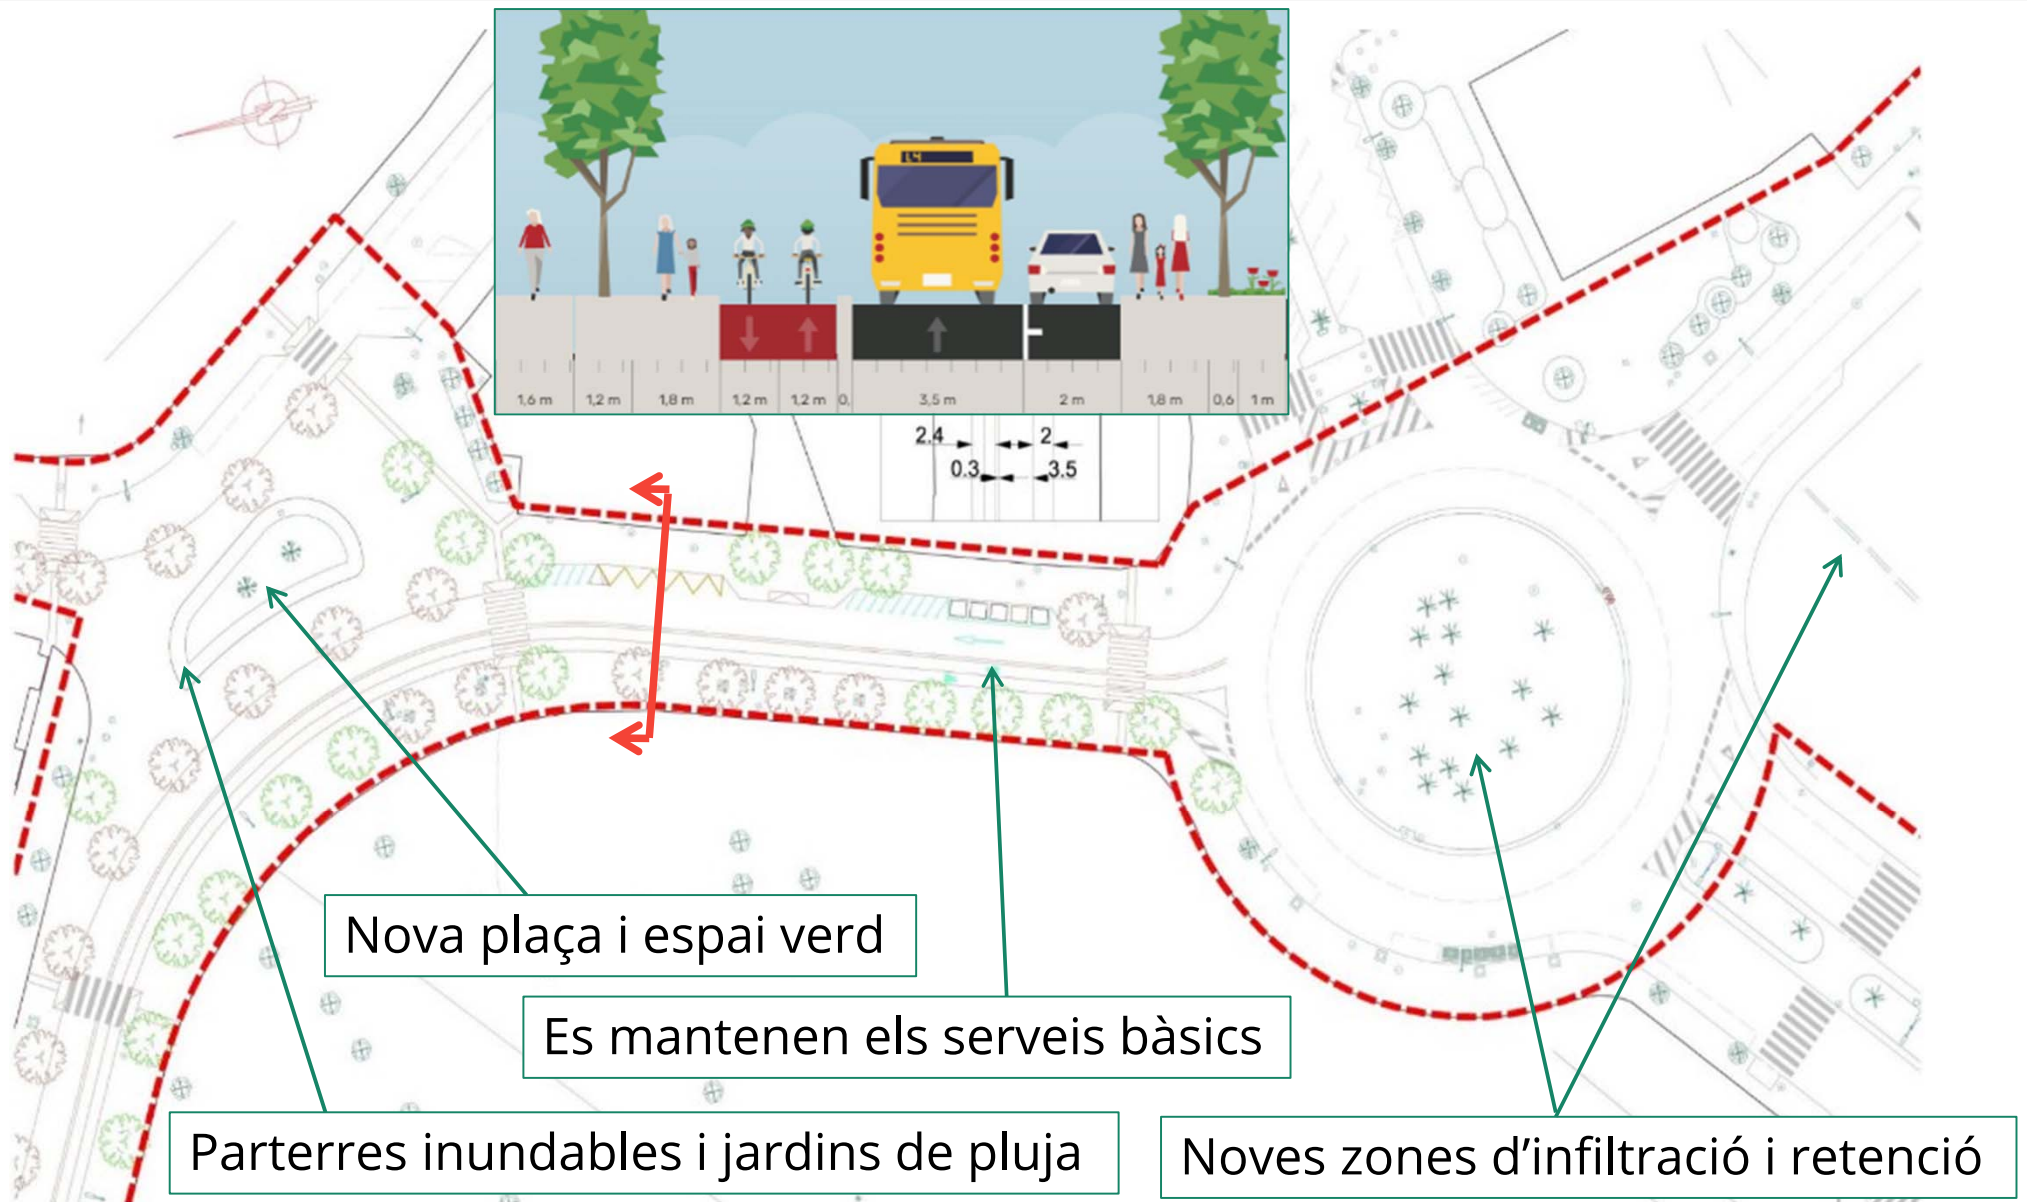

Eix cívic carrer Astorga

Sentits de circulació





Sentit existent	→
Canvi de sentit	→
S'elimina el sentit	→
No s'hi circula	→




Eix cívic carrer Astorga

Xarxa bus




Eix cívic carrer Astorga

Estat actual. Xarxa bus: L10 i L11

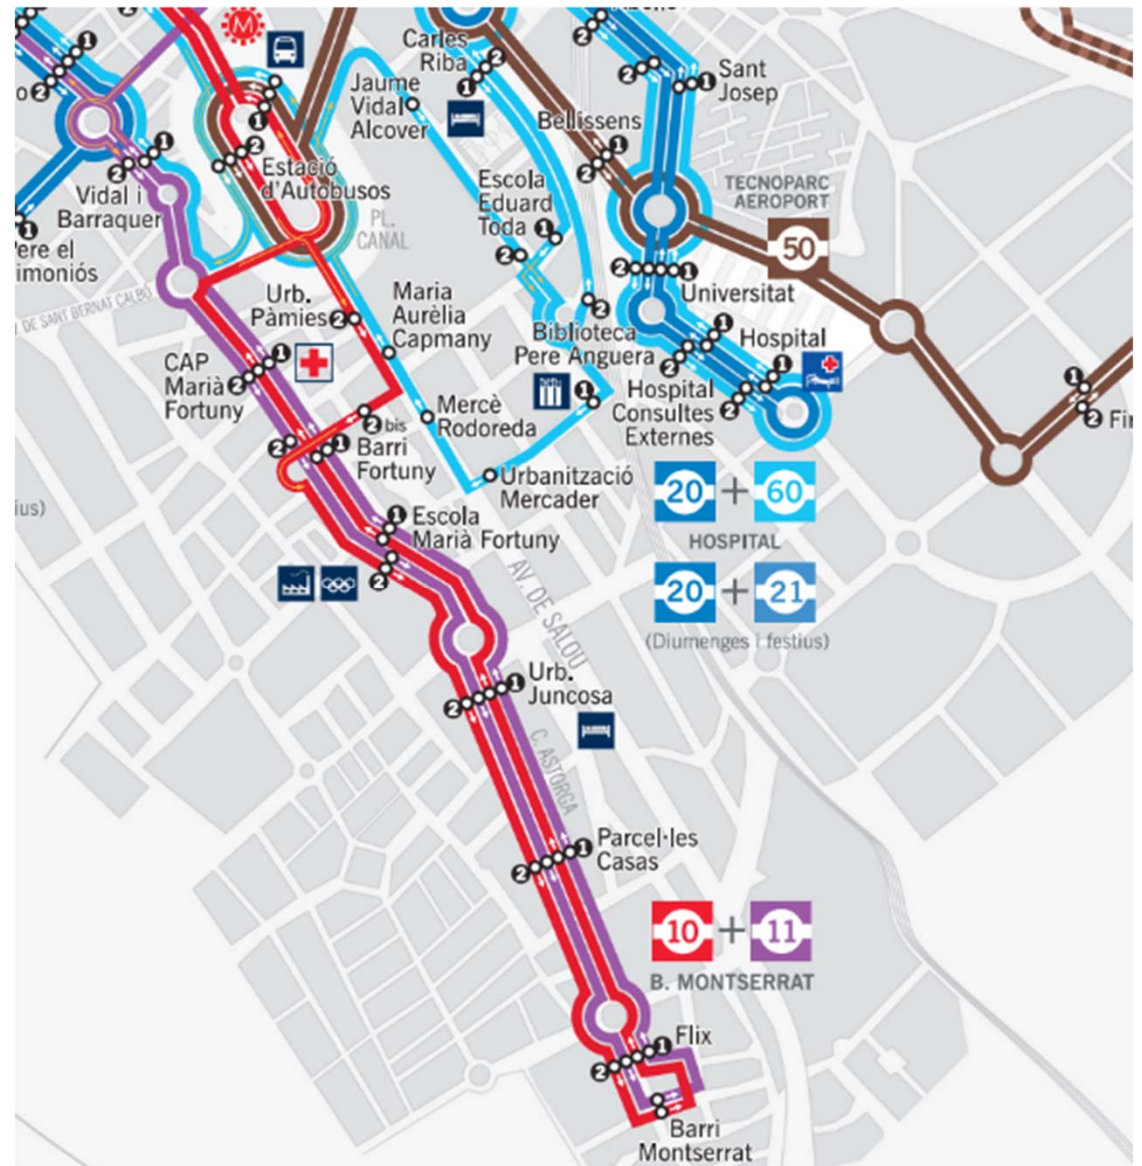

Eix cívic carrer Astorga

Recorregut actual. Línies L10 i L11

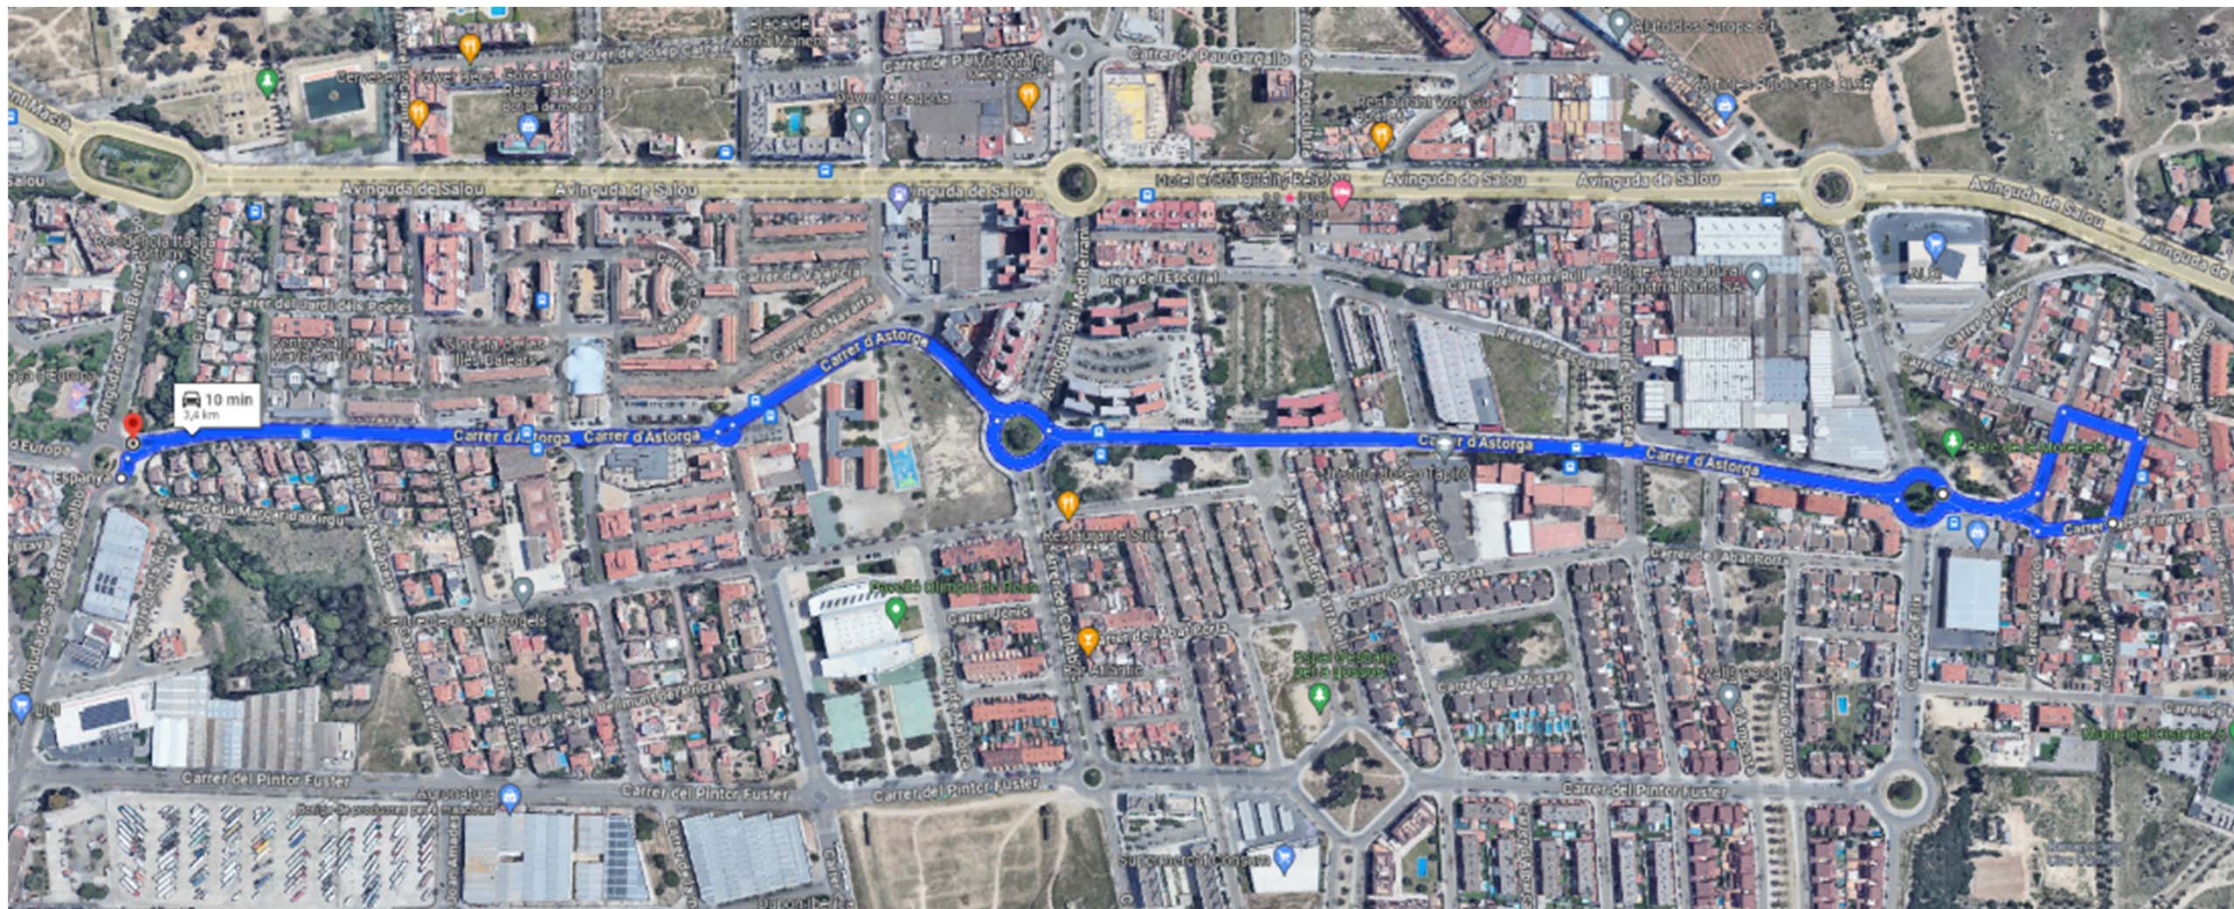

Eix cívic carrer Astorga


Possible nova línia L12



Eix cívic carrer Astorga

Afectacions
estacionament lliure



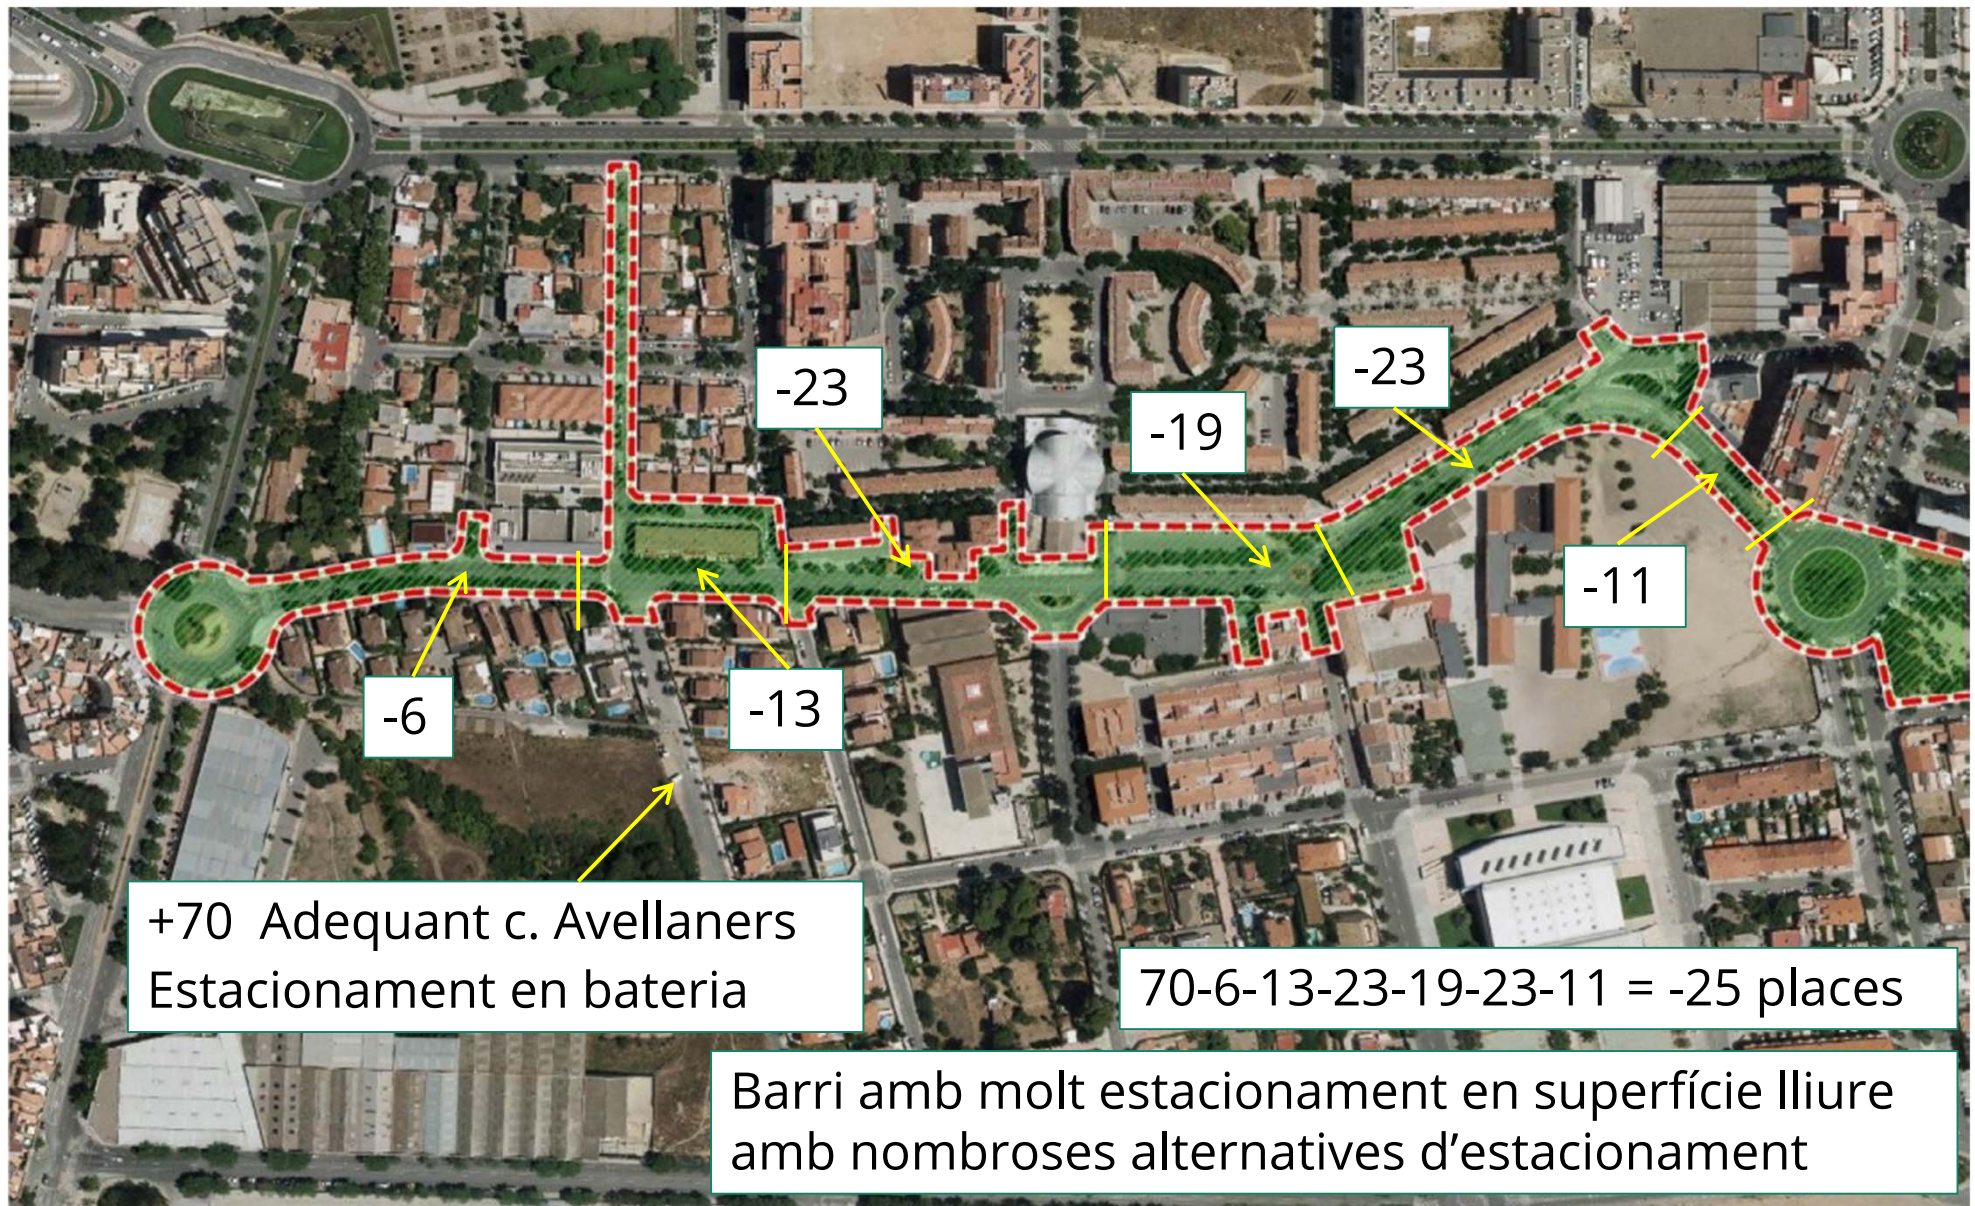

Eix cívic carrer Astorga

Calendari proposat



Nom del Projecte:			REDACCIÓ I EXECUCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'EIX ASTORGA. PRIMERA FASE																																				
			2024							2025							2026							2027															
Estimació de data: 02 10 2024			Data Inici	Data finalització	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	M 13	M 14	M 15	M 16	M 17	M 18	M 19	M 20	M 21	M 22	M 23	M 24	M 25	M 26	M 27	M 28	M 29	M 30	M 7	M 8	M 9	M 22	
LICITACIÓ DEL PROJECTE																																							
Redacció Informe de necessitats + Reserva de Crèdit + Plec tècnic i Plec administratiu			01/07/2024	30/11/2024																																			
Licitació. Valoració d'ofertes. Adjudicació fins signatura de contracte			01/12/2024	15/03/2025																																			
Redacció de l'avantprojecte dels àmbits 1 i 2 de l'eix Astorga			16/03/2025	15/05/2025																																			
Redacció del projecte constructiu de la primera fase de l'eix Astorga			16/05/2025	15/09/2025																																			
Revisió interna del projecte, informe dels departaments, lliurament als redactors			16/09/2025	30/09/2025																																			
Lliurament definitiu del projecte. Informe de recepció. Aprovació Inicial.			01/10/2025	30/11/2025																																			
Exposició pública, replanteig previ i aprovació definitiva per l'Ajuntament de Reus			01/12/2025	15/01/2026																																			
LICITACIÓ I EXECUCIÓ DE L'OBRA																																							
Redacció Informe de necessitats + Reserva de Crèdit + Plec tècnic i Plec administratiu			16/01/2026	31/05/2026																																			
Licitació. Valoració d'ofertes. Adjudicació fins signatura de contracte			01/06/2026	15/09/2026																																			
Acta inici replanteig.			16/09/2026	30/09/2026																																			
Termini d'execució i Acta de recepció			01/10/2026	15/04/2027																																			