



**Plec de Prescripcions Tècniques de
manteniment i neteja dels espais
verds de la ciutat de Lleida.**

Període (2025-2027)

Expedient Núm. MAH 2024-1438

LOT 01 Cementiri

Regidoria de Sostenibilitat

**T. 973 700 455 Fax 973 700 459
mediambient@paeria.es**



Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 01 Cementiri (MAH 2024-1438)

Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Índex de contingut

1	CONDICIONS GENERALS.....	5
1.1	OBJECTE DEL PLEC	5
1.2	LEGISLACIÓ I NORMES TÈCNIQUES D'APLICACIÓ	5
1.3	DIRECCIÓ I SEGUIMENT DELS TREBALLS	6
1.4	OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L'ADJUDICATARI	6
1.4.1	CONTACTE AMB LA DIRECCIÓ FACULTATIVA	6
1.4.2	PERSONAL COMPROMÈS EN L'OFERTA DEL CONTRACTE.....	7
1.4.3	PROGRAMACIÓ I EXECUCIÓ DELS TREBALLS DEL SERVEI.....	7
1.4.4	ÚS I GESTIÓ DE LA XARXA DE REG	8
1.4.5	MAQUINÀRIA I VEHICLES	8
1.4.6	GESTIÓ DE RESIDUS I APLICACIÓ DE FITOSANITARIS	9
1.4.7	INVENTARI, DIVULGACIÓ I CONTROL DE QUALITAT	10
1.4.8	BAIXES D'ELEMENTS VEGETALS	10
1.5	PROGRAMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS	10
1.5.1	PROGRAMA ANUAL	11
1.5.2	PROGRAMA MENSUAL	12
1.5.3	PROGRAMA SETMANAL	12
1.5.4	COMUNICATS DE TREBALL	12
1.6	MITJANS DE L'ADJUDICATARI PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS	13
1.7	MANTENIMENT I REGULACIÓ DEL TRÀNSIT DURANT EL SERVEI	14
1.8	ABONAMENTS I DEDUCCIONS PER TASQUES NO REALITZADES O D'EXECUCIÓ DEFECTUOSA	14
1.9	ABONAMENTS PER TASQUES CORRECTORES D'ACTES VANDÀLICS.....	18
2	CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS TÈCNIQUES DE LES TASQUES DE MANTENIMENT I NETEJA.....	19
2.1	MANTENIMENT DEL MATERIAL VEGETAL.....	19
2.1.1	MANTENIMENT DE L'ARBRAT	19
2.1.2	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES, ENTAPISSANTS I MASSES DE FLOR	30
2.1.3	MANTENIMENT DE GESPES	33
2.1.4	MANTENIMENT DE PRATS	39
2.1.5	MANTENIMENT DE JARDINERES.....	40
2.1.6	MANTENIMENT D'ENJARDINAMENTS VERTICALS.....	43
2.1.7	CONTROLS FITOSANITARIS	44



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

2.2	MANTENIMENT D'OBRA HIDRÀULICA	45
2.2.1	INSTAL·LACIONS DE REG.....	45
2.3	NETEJA I MANTENIMENT D'ÀREES ENJARDINADES	49
2.3.1	ÀREES AMB GESPA, ARBUSTIVA I ESCOSSELLS D'ARBRES	49
3	<u>CONTROL DE QUALITAT</u>	<u>50</u>
3.1	OBJECTE.....	50
3.2	CONTINGUT I MITJANS DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT DEL SERVEI (PCQS).....	50
3.3	DEFINICIONS	51
3.4	OBJECTES I PARÀMETRES DE CONTROL.....	51
3.5	INCIDÈNCIES.....	53
3.6	ÍNDEX QUALITAT I LLINDARS D'AVUACIÓ DEL SERVEI.....	53
3.6.1	ÍNDEX DE QUALITAT DEL SERVEI. ALGORITME I LLINDARS D'ACCEPTABILITAT	53
3.6.2	VALORACIÓ DELS PARÀMETRES I OBJECTES.....	54
4	<u>GESTIÓ DE RESIDUS</u>	<u>65</u>
5	<u>SEGURETAT I SALUT</u>	<u>66</u>
5.1	CONDICIONS	66
5.2	FACTORS I AGENTS DEL TREBALL	66
5.3	CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ	66
5.3.1	PRINCIPIS DE L'ACCIÓ PREVENTIVA	66
5.3.2	RISCS A LA JARDINERIA	67
5.3.3	LES EINES.....	67
5.3.4	LA MAQUINÀRIA	67
5.3.5	LES TASQUES.....	69
5.4	PROTECCIONS INDIVIDUALS.....	69

Índex de taules

Taula 1. Relació de lots de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida i dels amidaments de les tipologies d'elements vegetals en cadascun d'aquests lots.	5
Taula 2. Relació de partides a abonar segons preus unitaris i amidaments executats en períodes preestablerts.	14
Taula 3 Relació de partides a abonar mitjançant mensualitats fixes.....	15
Taula 4. Percentatges a aplicar a la Factura 2 tenint en compte l'avaluació de la qualitat del servei segons es detalla a l'apartat segons apartat 3.6 d'aquest PPT	17



Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 01 Cementiri (MAH 2024-1438)

Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Taula 5. Relació d'àmbits, objectes i paràmetres que s'han de recollir per avaluar la qualitat del servei. ...	52
Taula 6. Nivells de qualitat segons la mitjana de puntuacions de cada objecte.....	54
Taula 7. Criteris de valoració de la qualitat per la poda de l'arbrat (Àmbit: jardineria, Objecte Arbres, Paràmetre: poda)	54
Taula 8. Criteris de valoració de la qualitat per l'estat fitosanitari de l'arbrat (Àmbit: jardineria, Objecte Arbres, Paràmetre: estat fitosanitari). DF: Direcció Facultativa, GIP: Gestió Integrada de Plagues. GIP: Gestió Integrada de Plagues.....	55
Taula 9. Criteris de valoració de la qualitat per l'estat general de l'arbrat (Àmbit: jardineria, Objecte Arbres, Paràmetre: estat general de l'arbrat).	55
Taula 10. Criteris de valoració de la qualitat per presència de males herbes de l'arbrat (Àmbit: jardineria, Objecte: grups arbustius, entapissants, tanques vegetals i masses de flor, Paràmetre: males herbes).	55
Taula 11. Criteris de valoració de la qualitat per neteja (Àmbit: jardineria, Objecte: grups arbustius, entapissants, tanques vegetals i masses de flor, Paràmetre: neteja).	56
Taula 12. Criteris de valoració de la qualitat per esporga i retall (Àmbit: jardineria, Objecte: grups arbustius, entapissants, tanques vegetals i masses de flor, Paràmetre: esporga i retall).	56
Taula 13. Criteris de valoració de la qualitat per estat fitosanitari (Àmbit: jardineria, Objecte: grups arbustius, entapissants, tanques vegetals i masses de flor, Paràmetre: estat fitosanitari). GIP: Gestió Integrada de Plagues.	56
Taula 14. Criteris de valoració de la qualitat per homogeneïtat coberta (Àmbit: jardineria, Objecte: grups arbustius, entapissants, tanques vegetals i masses de flor, Paràmetre: homogeneïtat coberta)	57
Taula 15. Criteris de valoració de la qualitat per neteja de les gespes i praderies (Àmbit: jardineria, Objecte: gespes i praderies, Paràmetre: Neteja).	57
Taula 16 Criteris de valoració de la qualitat per estat fitosanitaris de les gespes i praderies (Àmbit: jardineria, Objecte: gespes i praderies, Paràmetre: Estat fitosanitari). GIP: Gestió Integrada de Plagues.....	57
Taula 17 Criteris de valoració de la qualitat per l'aparença de les gespes i praderies (Àmbit: jardineria, Objecte: gespes i praderies, Paràmetre: Alçada de sega i retall de vores).	58
Taula 18. Criteris de valoració de la qualitat per l'estat hídic de les jardineres (Àmbit: jardineria, Objecte: jardineres, Paràmetre: Neteja).	58
Taula 19. Criteris de valoració de la qualitat per l'estat i aspecte del recipients (Àmbit: jardineria, Objecte: jardineres, Paràmetre: Estat del Recipient).	59
Taula 20. Criteris de valoració de la qualitat per neteja de la xarxa de reg (Àmbit: xarxa de reg, Objecte/paràmetre: Neteja).....	59
Taula 21. Criteris de valoració de la qualitat per estat dels elements de control (Àmbit: xarxa de reg, Objecte/paràmetre: estat dels elements de control).....	59
Taula 22. Criteris de valoració de la qualitat per estat de canonades i altres de la xarxa de regl (Àmbit: xarxa de reg, Objecte/paràmetre: canonades).	60
Taula 23. Criteris de valoració de la qualitat per estat de la cambra tècnica (Àmbit: xarxa de reg, Objecte/paràmetre: cambra tècnica).	60
Taula 24. Criteris de valoració de la coordinació i elaboració de la documentació per a lliurar a la Paeria	60
Taula 25. Criteris de valoració de la qualitat Seguretat i Salut.....	61
Taula 26. Criteris de valoració de la qualitat Recursos humans, professionalitat.	62
Taula 27. Criteris de valoració de la qualitat Recursos humans, rigor i fiabilitat.	62
Taula 28. Determinació de l'índex de Qualitat dels objectes que presentin paràmetres i/o objectes valorats com a crítics o inacceptables. Vp: valor de qualitat assignat a cada paràmetre; IQob: mitjana dels Vp dels	



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i
neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 01 Cementiri (MAH 2024-1438)

paràmetres de cada objecte; IQobj: mitjana dels valors de qualitat del cada objecte(IQobj) del mateix àmbit.
.....63



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 01 Cementiri (MAH 2024-1438)

1 CONDICIONS GENERALS

1.1 OBJECTE DEL PLEC

L'objecte d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques, a partir d'ara PPT, és establir les condicions i nivells de qualitat en el servei de manteniment dels espais verds de la ciutat de Lleida, que inclou el subministrament dels materials i equips necessaris, la neteja de superfícies enjardinades i altres tasques complementàries.

Aquest Plec determina la manera en què s'han de realitzar els amidaments i l'abonament de les actuacions acomplertes en el marc d'aquest plec, a més de definir els criteris de control i qualitat de la prestació que haurà d'acomplir l'adjudicatari i partir del qual els serveis tècnics municipals faran el seguiment.

Totes les actuacions previstes s'executaran d'acord amb el que estableix l'apartat 2, d'acord amb els criteris i nivells de qualitat detallats a l'apartat 2.1 i a les indicacions de la Direcció Facultativa (DF), que resoldrà les qüestions que es puguin plantejar en aquesta matèria.

Aquest PPT serà d'aplicació al Contracte de serveis de Manteniment i Neteja de tots els espais, elements inclosos i infraestructures del verd urbà gestionades per l'Ajuntament de Lleida.

A la Taula 1 es recullen els amidaments de cadascun d'aquests elements vegetals.

Taula 1. Relació de lots de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida i dels amidaments de les tipologies d'elements vegetals en cadascun d'aquests lots.

LOT	Arbres (unitats)	Arbusts, enfiladisses, entapissant (m²)	Gespes i praderies (m²)	Jardineres (u)
LOT 01 – Cementiri	643	1.104,60	23.933,00	49

1.2 LEGISLACIÓ I NORMES TÈCNIQUES D'APLICACIÓ

Seràn d'aplicació al contracte, com a supletòries a les contingudes en aquest PPT, les disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquen ni s'oposin a allò que s'hi especifica:

Textos normatius

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Lleis, Decrets, Ordres i normativa amb relació a la seguretat i salut al treball.
- Normativa sobre procediments de gestió de residus.
- Ordenança per a la protecció i gestió dels Espais Verds de Lleida. Ajuntament de Lleida.
- Normativa Europea, Estatal i Catalana, recollida en el "Llibre blanc sobre control de plagues en espais verds", publicat per la Generalitat de Catalunya
- Reial decret 1311/2012, d'ús sostenible dels productes fitosanitaris

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 Lleida T. 973 700 455 Fax 973 700 459 mediambient@paeria.es



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Normes tècniques

- Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ) del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya.
- Mètode per a la valoració d'arbres i arbustos ornamentals. Norma Granada (darrera revisió vigent).
- Plec de prescripcions tècniques de manteniment dels espais verds. Diputació de Barcelona.

1.3 DIRECCIÓ I SEGUIMENT DELS TREBALLS

La direcció de l'execució i seguiments de les actuacions objecte PPT es realitzarà per part de la DF, a càrrec dels serveis tècnics de l'Ajuntament de Lleida qui dirigirà, supervisarà i inspeccionarà les actuacions que es realitzin dins de l'àmbit d'actuació, per tal d'acomplir els objectius del contracte i a les bones pràctiques de manteniment dels espais verds.

Per a tal fi, la Direcció facultativa exercirà les funcions següents:

- Assistir a l'adjudicatari en la interpretació dels documents del Plec i definició de detalls de les actuacions i de la seva execució garantint el compliment de les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Plec.
- Formular amb l'adjudicatari l'acta d'inici de la prestació del servei.
- Requerir, acceptar o reparar si escau, tota la documentació que l'Ajuntament consideri necessària per a poder comprovar, dirigir i conformar l'execució dels treballs i el compliment de les programacions, anuals, mensuals i setmanals.
- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de la prestació del servei que estimi necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si s'acompleixen o no les actuacions i els objectius definits al PPT i al contracte.
- En cas d'incompliments en l'execució de les tasques o de les condicions prescrites, ordenar al contractista la seva correcció i substitució o reparació corresponents.
- Proposar les modificacions del servei que impliquin canvis d'activitats o que s'estimin necessàries o convenients.
- Informar les propostes de modificacions que formuli l'adjudicatari.
- Establir amb l'adjudicatari la documentació de les característiques i condicions d'actuacions ocultes, abans de la seva ocultació.
- Establir les valoracions mensuals a l'origen de les tasques executades.

1.4 OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L'ADJUDICATARI

1.4.1 Contacte amb la Direcció facultativa

L'adjudicatari estarà permanentment en contacte amb la DF de l'Ajuntament, a qui facilitarà una adreça (domicili), telèfons (almenys un serà d'atenció permanent) i correus electrònics. També



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

nomenarà una persona responsable davant l'Ajuntament, que portarà el control dels serveis contractats i farà les funcions d'interlocutor i portaveu de l'empresa amb la DF.

Es realitzarà, almenys, una reunió trimestral amb el responsable del contracte per tal d'avaluar el funcionament del servei, i la seva correcta execució i si s'estan fent els treballs segons les necessitats i demandes de l'Ajuntament.

1.4.2 Personal compromès en l'oferta del contracte

El nombre i qualificació del personal compromès a l'oferta per l'adjudicatari estarà al servei al contracte durant tot l'any.

El percentatge de contractació de persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental es justificarà documentalment abans de la formalització del contracte. L'Ajuntament de Lleida farà el seguiment del compliment d'aquesta obligació durant el termini de vigència del contracte.

Les baixes laborals de tota mena, hauran de ser cobertes per l'empresa per garantir la continuïtat del treball, contractades i comunicades en el termini màxim d'una setmana, a la DF.

Per als períodes de vacances anuals que corresponen als treballadors, l'adjudicatari haurà de programar amb antelació l'organització i les alternances necessàries per no repercutir negativament en la prestació del servei.

Qualsevol modificació en el nombre o qualificació laboral del personal contractat haurà de ser autoritzada per escrit per l'Ajuntament.

L'empresa adjudicatària és responsable dels accidents, danys, perjudicis o molèsties a béns o persones terceres amb motiu dels treballs que faci, o que es desprenguin d'accions realitzades en els espais de manteniment i/o neteja (on estigui executant les seves tasques).

El personal adscrit al servei no podrà dur a terme tasques, en l'horari de treball declarat per l'empresa, fora dels espais de l'àmbit d'actuació.

En les tasques realitzades amb el personal del contracte durant l'execució de les millors ofertes, la mà d'obra estarà inclosa sempre que es realitzi amb aquest personal. En cas de realitzar-ho amb personal extern, aquest sí es comptabilitzarà. D'altra banda, en el cas d'emprar personal del contracte, des de la DF sempre es vetllarà pel correcte funcionament del servei i el compliment de la qualitat definida.

1.4.3 Programació i execució dels treballs del servei

L'adjudicatari estarà obligat a realitzar tot el que calgui per al bon funcionament dels treballs de manteniment i neteja objecte d'aquesta d'aquest contracte.

L'adjudicatari haurà d'aportar a la DF, dins el termini i en la forma escaient que estableixi, les programacions anuals, mensuals i setmanals dels treballs.

Per tal de senyalitzar l'àrea dels treballs, l'empresa adjudicatària haurà de disposar, a càrrec seu, de totes les mesures de protecció i senyalització per garantir la seguretat del personal que treballa a l'espai públic.



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Per a respondre dels possibles danys o perjudicis que puguin produir-se en l'execució dels treballs, l'adjudicatari disposarà d'una assegurança de responsabilitat civil i danys a tercers en quantitats suficients, aportarà còpia de la pòlissa de l'assegurança al contracte.

L'adjudicatari intervindrà directament, sense esperar instruccions de la DF en casos o situacions requereixin una actuació justificada i urgent. Posteriorment, es notificarà l'actuació acomplerta, el més aviat possible, per escrit a la DF.

L'Ajuntament de Lleida podrà encomanar a l'adjudicatari treballs d'emergència, no previstos a les programacions ordinàries del plec, i fora de l'horari habitual, sempre emmarcats en l'objecte general del contracte i definint en la mesura del possible el seu abast. A tal efecte, l'empresa adjudicatària disposarà d'un telèfon d'atenció permanent per poder contactar amb un responsable en cas d'emergència. L'empresa haurà de facilitar en el moment de l'inici del contracte el protocol a seguir en el marc de l'organització de la seva empresa per agilitzar la resposta a les emergències, en funció de la singularitat de cadascuna.

L'adjudicatari haurà de notificar per escrit els danys i/o anomalies que observi a les zones verdes dins del seu àmbit d'actuació, i posarà en coneixement de la DF, totes les obres o treballs que es facin a la via pública i que afectin les zones verdes. El fet de no realitzar cap notificació pot derivar en la reparació per compte de l'adjudicatari de danys ocasionats per tercers.

Per tal de garantir el servei, l'empresa adjudicatària té l'obligació d'augmentar el nombre de treballadors cada cop que s'ampliïn les unitats i/o superfícies a mantenir i/o quan es variïn les intensitats i/o les tasques a realitzar. Aquest increment es dimensionarà d'acord amb la DF i es justificarà adequadament.

1.4.4 Ús i gestió de la xarxa de reg

L'empresa adjudicatària podrà utilitzar les boques i xarxes de reg de propietat municipal per al manteniment dels espais verds de l'àmbit del contracte.

El subministrament de l'aigua serà a càrrec de l'Ajuntament i mensualment l'empresa adjudicatària haurà de remetre, a l'ajuntament, la lectura dels comptadors que utilitzi.

L'empresa adjudicatària està obligada a comunicar immediatament totes les fuites o anomalies que puguin haver-hi en el sistema de reg. En el cas que la manca de control sobre els elements de reg provoquin consums fora de la mitjana, seran abonats per part de l'adjudicatari a l'Ajuntament.

En el cas de realitzar modificacions o noves instal·lacions de la xarxa de reg l'haurà de presentar una proposta i croquis de la instal·lació de reg a l'espai encomanat i, en acabar, el plànol definitiu en el termini d'un mes.

1.4.5 Maquinària i vehicles

L'adjudicatari ha d'aportar al contracte, en tot moment, tots els vehicles, maquinària i eines necessàries per a la realització de les prestacions descrites en aquests Plecs.



Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 01 Cementiri (MAH 2024-1438)

Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

La maquinària i les eines bàsiques de treball s'hauran d'adequar en quantitat i qualitat a les necessitats del servei per garantir el manteniment i la neteja de les zones verdes de la ciutat, incloent-hi l'increment de superfícies o d'intensitat de treballs. Aquesta adequació es dimensionarà d'acord amb la DF i es justificarà adequadament.

Els vehicles i especialment les plataformes d'esporga no podran romandre en la via pública fora de l'horari laboral i del període en què s'acompleixi cada tasca.

A mode indicatiu, l'adjudicatari haurà de disposar de:

- Maquinària per als treballs de manteniment de praderes i altres elements vegetals.
- Maquinària per als treballs d'esporga.
- Maquinària per a la neteja específica de zones enjardinades.
- Maquinària per al control de la sanitat vegetal.
- Maquinària per al manteniment de terrós, paviment i altres.
- Camió grua.
- Plataformes.
- Qualsevol altra maquinària que sigui necessària per al compliment del contracte.

L'adquisició o lloguer de tot tipus de maquinària necessària per a la prestació del servei serà per compte i a càrrec de l'empresa adjudicatària.

L'adjudicatari disposarà del parc mòbil necessari per a la prestació del servei, tenint en compte que s'hauran de preveure qualsevol inconvenient que pugui entorpir la normal funció, ja siguin les tasques normals o el servei d'inspecció. Aquests vehicles es poden agrupar en:

- Vehicles de transport i inspecció.
- Vehicles de càrrega i transport per cobrir tots els serveis.
- Altres vehicles necessaris per la realització de l'objecte del contracte.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a retolar els seus vehicles i uniformar el seu personal d'acord amb el que determini l'Ajuntament per tal d'identificar el servei públic que es realitza.

1.4.6 Gestió de residus i aplicació de fitosanitaris

L'adjudicatari es farà càrrec de la gestió de la totalitat dels residus generats en la realització de tots els treballs descrits en aquest Plec i dels que li puguin ser encomanats com a treballs extraordinaris.

L'adjudicatari haurà d'especificar els centres de recollida de residus que utilitzarà (planta de compostatge i/o abocadors), i passarà un resum per mesos de la totalitat dels residus duts a cada un dels centres. L'adjudicatari realitzarà, pel seu compte, tots els transports de material, plantes i residus resultants dels treballs inclosos al contracte. Queda prohibit dipositar qualsevol mena de resta en els contenidors de la ciutat.



Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 01 Cementiri (MAH 2024-1438)

Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Les restes vegetals que puguin ser reutilitzables, tant en forma de compost, mulching, o altres definicions, hauran de ser retornades sense cost als llocs on la DF consideri.

Les quantitats seran proporcionals als residus lliurats als centres de recollida i gestió autoritzats per la DF.

L'adjudicatari haurà d'estar inscrit al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i hauran d'aportar el carnet d'aplicadors de productes fitosanitaris del responsable que desenvolupi aquests treballs, alhora que la documentació de l'assessor GIP de l'empresa.

1.4.7 Inventari, divulgació i control de qualitat

L'adjudicatari haurà de mantenir i actualitzar les dades de l'inventari de les zones verdes, arbrat i regs, tant pel que fa al treball de camp com en suport informàtic editable amb Sistemes d'Informació Geogràfica (geopackage o geodatabases). Les actuacions de cada zona en format digital es lliuraran a la DF trimestralment, o sempre que siguin requerides.

L'adjudicatari estarà obligat a col·laborar en les campanyes de divulgació i/o sensibilització impulsades des de l'Ajuntament. Aquestes col·laboracions seran, com a mínim, d'un 1% de l'import de l'adjudicació, podent l'adjudicatari oferir una col·laboració de superior quantia.

L'adjudicatari posarà a disposició de la DF un sistema de control de la qualitat que permeti el seguiment mitjançant una aplicació i en facilitarà l'accés a la DF. Així mateix posarà a disposició de la DF 4 aparells de telefonia mòbil i dues tauletes digitals, amb connexió telefònica i de dades.

1.4.8 Baixes d'elements vegetals

L'empresa haurà de presentar mensualment una relació de baixes dels elements vegetals (arbres i arbustives) que es produeixin als espais de manteniment i de la justificació dels motius pels quals aquests s'han produït. Després de la recepció d'aquest comunicat, l'Ajuntament realitzarà una anàlisi de les possibles causes de les baixes presentades. Si es determinés que aquestes s'han produït per causa d'una deficient operació de conservació, la reposició d'aquests elements serien directament a càrrec de l'empresa adjudicatària. En el cas que aquest resultat no fos acceptat per l'empresa, l'Ajuntament encarregarà una anàlisi a una empresa externa per tal que determini les causes de les baixes d'aquestes espècies vegetals. Si dels resultats d'aquesta inspecció es desprèn com a causa una mala pràctica de conservació, l'empresa reposarà al seu càrrec els elements danyats, així com també, anirà al seu càrrec el cost de l'estudi.

1.5 PROGRAMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS

L'organització dels treballs per a la prestació del servei, es definiran als programes de treball que constitueixen la base sobre la qual es realitzarà el seguiment, el control de l'execució del contracte de manteniment i neteja i, en conseqüència, la certificació i abonament del servei.

Els programes de treball hauran de contenir i definir els mitjans tècnics i humans destinats al manteniment i/o neteja i concretaran les dates i les àrees, zones o places en què s'efectuaran les diverses operacions.



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

L'empresa adjudicatària se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treball generals com parcials de detall, a les normes i instruccions que dicti la DF.

Les operacions de manteniment es realitzaran de dilluns a dissabte, en horari de matí, i les de neteja i control de dilluns a diumenge, durant tot el dia, en horari de matí i tarda i sempre en el marc de les condicions del conveni laboral de referència. S'entén per neteja la recollida de qualsevol mena de residus en qualsevol classe de superfície verda, incloses en aquest Plec.

També es tindrà en compte la proposta d'horari que pugui realitzar l'empresa licitadora en la seva oferta.

En tot cas, la distribució horària es podrà ajustar en funció de les necessitats que consideri l'Ajuntament, sempre en el marc de les condicions del conveni laboral de referència

Atès que els treballs que contempla el contracte es desenvolupen en un entorn urbà on les incidències climatològiques, de trànsit de persones i vehicles i altres circumstàncies no són totalment controlables i poden tenir una repercussió en el rendiment dels treballs que esdevé variable, els costos derivats dels efectes d'aquestes circumstàncies, si es donen, es consideren inclosos en els preus unitaris que acompanyen aquest PPT i, per tant, no seran repercutibles sobre el contracte.

L'adjudicatari elaborarà programes anuals, mensuals i setmanals, i proposarà uns formats previs de plantilles i fitxers que haurà d'aprovar la DF.

1.5.1 Programa anual

Constitueix el primer pas d'aquesta programació i consisteix en la realització d'un programa anual per a cadascun dels períodes establerts dins del període d'actuació. El programa anual serà sotmès a la consideració de la DF.

Mitjançant aquest Programa Anual, l'adjudicatari proposarà la realització al llarg de l'any de les operacions i activitats de manera que s'aconsegueixi la prestació del servei i l'objectiu previst amb el manteniment i la neteja. Inclourà també, els mitjans tècnics i humans per a desenvolupar el servei en les condicions adequades.

Per a l'elaboració del Programa Anual l'adjudicatari comptarà amb la informació corresponent a aquest PPT.

El contingut del Programa Anual contindrà, en forma resumida, els següents aspectes:

- Relació d'operacions i actuacions de manteniment i neteja a realitzar.
- Relació de mitjans per a l'execució de les operacions i actuacions.
- Distribució mensual de les operacions i actuacions. Presentació en cronograma.
- Memòria explicativa.
- Relació de personal destinat al manteniment i neteja de la zona objecte del contracte.



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Durant cada anualitat d'execució del Contracte, l'adjudicatari haurà d'actualitzar el Programa establert, sempre que hi hagi modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs i sempre que l'Ajuntament de Lleida ho cregui convenient.

1.5.2 Programa mensual

El Programa Mensual detallarà per a cada mes de les operacions i actuacions a realitzar del Programa Anual, amb l'objectiu de donar resposta, d'antuvi, a les possibles interferències sobre el Pla anual, que hi poguessin haver bé per adaptació al calendari de les previsions d'altres manteniments que depenen de l'Ajuntament de Lleida, bé per imprevistos d'afectacions climàtiques o per indicacions procedents de la DF, etc.

La programació mensual ha d'aconseguir definir i consignar la suficiència de mitjans disponibles per a la realització de les tasques programades, delimitar el seguiment i control dels treballs i obtenció de la informació necessària tant per la millora de la programació, com per l'amidament i l'abonament dels treballs executats.

El programa mensual s'estructura d'acord amb el que s'indica a continuació:

- Pla de treball i operacions/treballs previstos
- Relació de mitjans humans, maquinària i eines previstes

1.5.3 Programa setmanal

Setmanalment l'adjudicatari elaborarà i enviarà a la DF una proposta de programa setmanal, d'acord amb programa mensual i dins de l'àmbit del contracte, tenint en compte els imprevistos i altres circumstàncies sorgides amb el desenvolupament habitual de les operacions i actuacions.

La DF podrà, si escau i de forma proporcionada, incorporar o eliminar tasques previstes de la setmana i ho comunicarà a l'adjudicatari.

Aquesta programació setmanal és una concreció de la programació mensual prevista i adaptada als condicionants que es puguin presentar per a l'execució dels treballs. És també un mitjà d'actualitzar la programació mensual establerta.

Aquesta programació serà la base per al control de l'execució dels treballs del contracte, i es contrastaran amb els comunicats de treball posteriors per determinar el grau de compliment i de satisfacció de servei.

1.5.4 Comunicats de treball

Les comunicats de treball són els documents que descriuran, de forma diària, les tasques realitzades en el manteniment i neteja dels diferents espais verds.

L'empresa adjudicatària, enviarà a la DF els comunicats de treball de les tasques realitzades setmanalment. Els comunicats es formularan d'acord amb uns models de plantilla i format aprovats prèviament per la DF.

Els comunicats de treball són, juntament amb les programacions, els documents fonamentals per a l'elaboració de les factures i de les certificacions mensuals.



Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 01 Cementiri (MAH 2024-1438)

Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

El fet de no aportar els comunicats de treball, en el temps i forma requerits per la DF, permetrà invalidar i retornar la factura de la certificació mensual.

Els comunicats de treball, es diferenciaran per tipologia de treball en:

- Comunicats d'esporga i tractament de l'arbrat, en què es descriuran de forma diària les unitats i localització de les actuacions mantenien de l'arbrat , el tipus d'esporga practicat i altres tasques d'arboricultura.
- Comunicats d'actuacions als espais verds (arbustos, enfiladisses, entapissant, gespes i praderies) en què es descriuran de forma diària les actuacions i localització realitzades en el manteniment dels diferents espais verds.
- Comunicats de jardineres, si s'escau, en què es descriuran de forma diària i la localització les tasques realitzades en el manteniment i/o neteja de les diferents tipologies de jardineres.
- Comunicats de tractament fitosanitari, hauran de constar d'una previsió, d'un informe de tractament i d'un certificat del tractament fet per l'empresa. Les tasques relacionades amb els tractaments fitosanitaris, seran revisats per l'Assessor en Gestió Integrada de Plagues (GIP) de l'empresa.

1.6 MITJANS DE L'ADJUDICATARI PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

L'adjudicatari està obligat a disposar de l'equip necessari per dur a terme les tasques de direcció coordinació, treballs administratius i auxiliars, més enllà dels equips d'operaris i personal tècnic exigit i que resulti de la documentació de l'adjudicació i del programa de treballs que en derivi. Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la responsabilitat i interlocució del contracte que, necessàriament, hauran de tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la DF.

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen el grup directiu, com la seva organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció de Manteniment que tindrà en tot moment la facultat d'exigir a l'adjudicatari la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, prèvia justificació dels motius, però sense obligació de respondre de cap dels perjudicis que pogués causar l'exercici d'aquella facultat a l'adjudicatari. Això no obstant, l'adjudicatari respondrà de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat al servei.

El personal que s'ocupa de l'execució del Contracte podrà ser recusat per la DF sense dret a cap indemnització per al Contractista, prèvia justificació dels motius i comunicació amb l'empresa.

Els equips en operacions no ordinàries o de reposició hauran de ser els necessaris per a desenvolupar correctament els treballs.

L'adjudicatari haurà de garantir, amb els mitjans personals i materials necessaris, que els treballs de caràcter extraordinari es puguin executar, si escau, de manera simultània amb els ordinaris (definitos als plecs), de tal manera que es garanteixi l'operativitat del servei en qualsevol circumstància.



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 01 Cementiri (MAH 2024-1438)

La maquinària que l'adjudicatari tingui assignada per a la correcta execució del servei i d'acord amb el Programa de Treballs no podrà ser disposada per a altres treballs, tant si es realitzen dins del mateix àmbit on es desenvolupa el servei de manteniment i neteja com si es dona fora d'aquest, amb l'excepció que hi hagi autorització expressa per part de la DF.

1.7 MANTENIMENT I REGULACIÓ DEL TRÀNSIT DURANT EL SERVEI

L'adjudicatari serà responsable de mantenir els màxims nivells de seguretat viària i garantir la viabilitat del trànsit en els trams dels vials, carrers i places on es desenvolupin els treballs de manteniment encomanats. Per aquest motiu, l'adjudicatari estarà a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre trànsit.

1.8 ABONAMENTS I DEDUCCIONS PER TASQUES NO REALITZADES O D'EXECUCIÓ DEFECTUOSA

Es realitzaran certificacions/factures aplicant la fórmula mixta que contempla una part a "preus unitaris" i la resta amb mensualitats.

En les factures hi haurà una part variable i una part fixa, atenent a:

- Part variable: el producte entre el preu de les partides relacionades a la Taula i els amidaments d'aquestes partides executats durant el mes vençut. Que es facturaran preferentment de forma mensual o quan correspongui en funció dels treballs executats.
- Part fixa: la dotzena part de la resta de partides.
- Les tasques incloses al Capítol de Partides de reposició, del Pressupost del contracte, es pagaran aplicant els preus unitaris a les unitats d'obra resultants, incorporant en aquests preus unitaris el mateix percentatge de baixa de l'adjudicació. En la realització d'aquestes tasques no es tindran en compte cap partida de personal, si aquest no està contractat específicament per acomplir la tasca.
- Taula, la relació de partides que es facturaran de forma mensual, sempre i que les feines estiguin realitzades i amb la qualitat corresponent.

La part fixa i variable es refereix a les unitats d'obra acabades conforme a les indicacions del Plec de Prescripcions Tècniques i d'acord a les indicacions de la DF. Queden compresos, per tant, en aquests preus, totes les despeses de subministraments i utilització de materials, de maquinària i de mà d'obra.

Taula 2. Relació de partides a abonar segons preus unitaris i amidaments executats en períodes preestablerts.

Conceptes que s'han de facturar amb preus unitaris	
SUBCAPÍTOL	Partides del pressupost (codi i resum)
Esporga d'arbrat	ESPOGA1: Esporga d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. ESPOGA2: Esporga d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m
Tractament fitosanitari de l'arbrat	FITOARBAT1: Tractament fitosanitari en tipus 1 FITOARBAT2: Tractament fitosanitari en tipus 2

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 Lleida T. 973 700 455 Fax 973 700 459 mediambient@paeria.es



Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 01 Cementiri (MAH 2024-1438)

Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Conceptes que s'han de facturar amb preus unitaris	
SUBCAPÍTOL	Partides del pressupost (codi i resum)
	FITOARBAT3 u: Tractament d'endoteràpia FITOARBAT4 u: Lluita Biològica per aplicar en arbrat o arbusts
Tractaments fitosanitaris d'arbusts, enfiladisses	FITOARBUST1 i FITOARBUST2: tractament fitosanitari
Manteniment de masses de flor	MASSAFLORES4: Tractament de flor de temporada
Manteniment de gespa	GESPA5 Tractament fitosanitari en gespes GESPA6 Ressebra de gespes GESPA7 Escarificat de gespes anual
Manteniment jardineres petites flor de temporada	JARDINERES6: Tractament fitosanitari de les jardineres petites flor temp.
Manteniment jardineres grans flor de temporada	JARDINER13: Tractament fitosanitari de les jardineres grans flor temp.
Manteniment jardineres petites arbustives	JARDINERES6: Tractament fitosanitari de les jardineres petites arbustives
Manteniment jardineres petites arbustives	JARDINER13: Tractament fitosanitari de les jardineres grans arbustives
Partides de reposició	Totes les incloses en els següents subcapítols: Reforç de ferm; Material granular; moviments de terres; elements de drenatge; paviments de voreres; materials de reg; jardineria, mobiliari...

Les tasques incloses al Capítol de Partides de reposició, del Pressupost del contracte, es pagaran aplicant els preus unitaris a les unitats d'obra resultants, incorporant en aquests preus unitaris el mateix percentatge de baixa de l'adjudicació. En la realització d'aquestes tasques no es tindran en compte cap partida de personal, si aquest no està contractat específicament per aconseguir la tasca.

Taula 3. Relació de partides a abonar mitjançant mensualitats fixes.

Conceptes que s'han de facturar amb mensualitats	
SUBCAPÍTOL	Partides del pressupost (codi i resum)
Manteniment de l'arbrat	ARBAT1: Entrecavat manual d'escocell ARBAT1; Fertilització d'escocell ARBAT1: Reg manual o automàtic
Manteniment d'arbusts, enfiladisses i entapissants	ARBUSTS1 i ARBUSTS2: escarificat ARBUSTS4 i ARBUSTS5: retall mecànic ARBUSTS6: Fertilització ARBUSTS7: Reg manual o automàtic
Manteniment de masses de flor	MASSAFLORES1: Escarificat MASSAFLORES2: Fertilització MASSAFLORES3: Plantació de flor de temporada
Manteniment de gespa	GESPA1: Neteja i preparació de la sega GESPA2 i GESPA2A: Segada de la gespa

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 Lleida T. 973 700 455 Fax 973 700 459 mediambient@paeria.es



Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 01 Cementiri (MAH 2024-1438)

Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Conceptes que s'han de facturar amb mensualitats	
SUBCAPÍTOL	Partides del pressupost (codi i resum)
	GESPA3: Reg manual o automàtic GESPA4: Fertilització
Manteniment de prats naturals i ornamentals	PRAT1: Neteja i preparació per la sega PRAT4: Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc
Manteniment jardineres petites flor de temporada	JARDINERES1: Preparació de substrat JARDINERES2: Plantació de flors de temporada JARDINERES4: Reg de les jardineres JARDINERES7: Fertilització manual
Manteniment jardineres grans flor de temporada	JARDINER8: Preparació de substrat JARDINER9: Plantació de flors de temporada JARDINER11: Reg de les jardineres JARDINER14: Fertilització manual
Manteniment jardineres petites arbustives	JARDINERES1, JARDINERES4 i JARDINERES7 JARDINERES3: Plantació d'arbust
Manteniment jardineres grans arbustives	JARDINER8, JARDINER11 i JARDINER14 JARDINER10: Plantació d'arbust
Manteniment de les jardineres	JARDINER15: Manteniment de jardinera de fosa JARDINER16: Manteniment de jardinera de fusta JARDINER17: Manteniment de jardinera de fibra o altres
Qualsevol altra partida que no estigui inclosa en la relació de conceptes a facturar a preus unitaris	

L'abonament de les actuacions executades que siguin considerades per la DF com defectuoses o aquelles que no s'hagin realitzat d'acord amb les prescripcions del plec podran ser objecte d'una deducció econòmica en el marc de la facturació, llevat que es justifiquin causes alienes a l'adjudicatari.

A partir dels fulls mensuals de les tasques de manteniment realitzades que l'adjudicatari presentarà acompanyant a cada certificació, així com del control de qualitat del servei i del resultat de les inspeccions que es realitzaran mensualment per la DF; es procedirà a l'aplicació de deduccions econòmiques a l'import de la factura mensual del 20% sobre l'import mensual del manteniment.

La diferència de la certificació serà acumulada al "Capítol - Partides de reposició" o pot ser objecte de descompte sense dret a certificar.

La facturació, tal i com es recull al PCAP, serà mensual i es desglossarà de la següent manera:

- Factura 1 mensual del manteniment ordinari, import d'un 80% que correspondrà a l'aplicació de la formula mixta proposada (una part variable a preus unitaris, que es facturaran preferentment de forma mensual o quan correspongui en funció dels treballs executats, més una dotzena part de l'import anual de les partides enumerades a la Taula al preu d'adjudicació).

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 Lleida T. 973 700 455 Fax 973 700 459 mediambient@paeria.es



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

- Factura 2 mensual de control de qualitat, un 20% del valor base de la Factura 1 abans d'aplicar el 80%. O sigui, amb caràcter mensual, l'empresa adjudicatària aportarà factura per l'import corresponent al 20% de l'import calculat segons la formula mixta, deduint la quantitat que es derivi dels informes de la DF del control mensual de qualitat (segons Apartat 3. Control de Qualitat d'aquest PPT). L'import a facturar serà el 20% de l'import calculat segons la formula mixta multiplicat pel percentatge corresponent al valor obtingut del seguiment de la qualitat per part de la DF segons es detalla a la Taula . És a dir, si el valor de l'índex és superior a 50 punts, es podrà emetre el total (100%), en canvi, si el valor és inferior a 20 punts, l'import de la factura serà zero.

Taula 4. Percentatges a aplicar a la Factura 2 tenint en compte l'avaluació de la qualitat (IQ: índex de Qualitat) del servei segons es detalla a l'apartat segons apartat 3.6 d'aquest PPT

PUNTUACIÓ	PERCENTATGE	PUNTUACIÓ	PERCENTATGE
$IQ \geq 50$	100%	$33 \leq IQ < 35$	45%
$49 \leq IQ < 50$	95%	$31 \leq IQ < 33$	40%
$48 \leq IQ < 49$	90%	$29 \leq IQ < 31$	35%
$47 \leq IQ < 48$	85%	$28 \leq IQ < 29$	30%
$46 \leq IQ < 47$	80%	$27 \leq IQ < 28$	25%
$45 \leq IQ < 46$	75%	$26 \leq IQ < 27$	20%
$43 \leq IQ < 45$	70%	$24 \leq IQ < 26$	15%
$41 \leq IQ < 43$	65%	$22 \leq IQ < 24$	10%
$39 \leq IQ < 41$	60%	$21 \leq IQ < 22$	5%
$37 \leq IQ < 39$	55%	$20 \leq IQ < 21$	3%
$35 \leq IQ < 37$	50%	$IQ < 20$	0%

Si l'adjudicatari incomplís de forma reiterada i sense la justificació oportuna les reclamacions de l'Ajuntament per resoldre les incidències, per mancances, execució defectuosa o no realització de les tasques encomanades que s'hagin detectat, un cop comunicades formalment per la DF al responsable del contracte, es podrà tramitar les oportunes sancions per incompliment de les prescripcions dels plecs, d'acord amb el procediment que es contempli al PCAP.

En cas que els treballs de resultat defectuós hagin estat abonats en certificacions/factures anteriors, la penalització s'aplicarà a la certificació/factura del mes en que s'ha detectat.



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i
neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 01 Cementiri (MAH 2024-1438)

1.9 ABONAMENTS PER TASQUES CORRECTORES D'ACTES VANDÀLICS

Davant les accions de vandalisme, accidents de trànsit o altres actes que afectin espais verds o danys causats per tercers es requerirà a la Guàrdia Urbana o als tècnics municipals que aixequin Acta. Les mesures correctores seran les que determini la DF i s'abonaran en els termes establerts a l'Apartat 1.8. més enllà dels tràmits administratius que es puguin fer per reparar la compensació d'aquests danys als seus autors.



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

2 CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS TÈCNIQUES DE LES TASQUES DE MANTENIMENT I NETEJA

2.1 MANTENIMENT DEL MATERIAL VEGETAL

2.1.1 MANTENIMENT DE L'ARBAT

2.1.1.1 *Inspeccions tècniques: visuals i auditives*

Condicions de la partida d'obra executada

Aquestes inspeccions permeten identificar possibles perills o futures operacions que s'hagin de fer en cada exemplar o grup d'exemplars. A més a més, també poden ajudar a identificar operacions de manteniment necessàries i a mantenir actualitzat l'inventari tècnic.

S'ha d'efectuar un control visual de l'arbrat, per tal de detectar amb suficient antelació qualsevol anomalia patològica o mancança de nutrients que presenti.

L'adjudicatari haurà de realitzar una revisió de l'inventari durant el primer trimestre del contracte, recopilant les dades dendromètriques i l'estat de l'arbrat de cada zona. Aquestes dades generaran una fitxa per cada arbre amb les seves dades dendromètriques i estat.

Aquesta fitxa es completarà amb:

- Anàlisi del seu estat general. Estat de seguretat: control i seguiment.
- Propostes d'actuació: tipus d'esporga, moment, actuacions especials, adobats, tractaments, futures revisions i controls.
- En els peus més representatius es recolliran els treballs d'arboricultura especial o de seguretat.

La metodologia de la recollida de dades i la proposta d'actuacions es realitzarà per part de l'empresa adjudicatària amb el personal especialista. Les fitxes generades, tindran un caràcter continu i obert, incloent en aquestes totes aquelles incidències i treballs de forma que es pugui consultar en qualsevol moment i generar els informes que es sol·licitin, així com les estadístiques necessàries.

Condicions del procés d'execució

Personal tècnic especialitzat és qui ha de dur a terme aquest tipus d'inspeccions. En les inspeccions visuals, a més de l'experiència del tècnic, es pot recórrer a mètodes instrumentals. En les inspeccions auditives s'ha d'utilitzar una maça de fusta per colpejar el tronc i comprovar-ne l'estat o existència de cavitats.

Unitat i criteri de mesurament:

Unitats (u.) d'arbre.



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

2.1.1.2 Escarificació o entrecavat del sòl

Condicions de la partida d'obra executada

L'escarificació (entrecavat) de la superfície del voltant de l'arbre és una operació que s'ha de realitzar periòdicament, tant si hi ha escocell com si no, per trencar la crosta que es pugui formar i oxigenar les arrels. En els arbres que tinguin gespa fins a la base, s'ha de retirar la gespa deixant una distància del tronc al límit de la gespa de 50 cm.

Condicions del procés d'execució

La fondària d'escarificació ha de ser de 5 a 10 cm, depenent de les necessitats del sòl i sempre respectant el sistema de reg. La tasca s'ha de realitzar de forma manual i mirant de no malmetre les arrels ni donar cops al coll de l'arbre.

Si es comprova que el terreny s'ha endurit excessivament, s'ha de fer una aportació de sorra de sílice i de matèria orgànica. Es pot aprofitar aquesta feina per fer les aplicacions d'adob.

Es realitzaran almenys 6 entrecavats a l'any, sense afectar en cap cas el sistema radicular dels elements vegetals.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

Actuacions

Almenys

2.1.1.3 Desherbatge

Condicions de la partida d'obra executada

Els arbres han de presentar un aspecte sa i net al voltant del tronc i l'entrega del tronc amb el terreny s'ha de fer de manera uniforme. No hi ha d'haver herbes o plantes adventícies, que a més poden crear competències de nutrient respecte a l'arbre.

Els arbres han de trobar-se tot l'any lliures d'herbes.

Condicions del procés d'execució

El desherbatge s'ha de fer al voltant del tronc per mitjans manuals o mecànics.

Si el desherbatge es fa amb motocultor o similar, s'ha de procurar no malmetre les arrels de l'arbre.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

2.1.1.4 Fertilització

Condicions de la partida d'obra executada

Els nutrients que l'arbre no té, poden ser aportats en forma orgànica o mineral. La quantitat aportada ha d'anar en relació amb l'edat de l'arbre.

En arbres joves, la fertilització es produeix en l'aportació de la terra de plantació.



Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 01 Cementiri (MAH 2024-1438)

Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

L'aportació de correctors o nutrients, en forma líquida, es pot realitzar injectant el producte en la zona de goteig i aplicant a principis de primavera.

Condicions del procés d'execució

La zona d'aplicació no s'ha de limitar exclusivament a l'anomenada de degoteig, sinó que pot anar més enllà o molt a prop del tronc. No s'ha d'aplicar l'adob directament damunt de les arrels. Immediatament després de cada aplicació s'ha de fer un reg per facilitar la penetració del producte.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

2.1.1.5 Encoixinat (Mulching)

Condicions de la partida d'obra executada

Quan així ho decideixi la DF, s'ha de fer una aplicació de mulch.

Condicions del procés d'execució

Els encoixinats s'han de fer amb els materials que especifiqui la DF.

El mulch orgànic ha d'estar ben compostat i ser homogeni. El radi mínim on s'ha d'aplicar és d'1,5 m. El gruix oscil·la entre 8 i 12 cm. Per tal d'evitar podriments, cal fer l'aplicació a uns 2 o 3 cm del coll del tronc.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

2.1.1.6 Reg

Condicions de la partida d'obra executada

L'aigua de reg ha de complir els requisits físics, químics i biològics establerts a l'apartat corresponent d'aquest plec. Les dosis aplicades han de ser suficients per tal que el terreny que envolta l'arbre quedi a capacitat de camp.

Condicions del procés d'execució

El reg manual s'ha de fer amb poca pressió i lentament per tal d'evitar descalçaments d'arbres, especialment dels joves. No s'han de provocar ni erosions ni rentatges de sòls. No ha d'interferir amb la circulació viària.

El reg automàtic s'ha de controlar amb un programador. La periodicitat i la quantitat del reg, les han de determinar l'adjudicatari juntament amb la DF. Les dosis d'aigua dependran d'una sèrie de factors, com ara l'espècie, el tipus de sòl i la superfície. Malgrat això, s'ha de seguir el criteri general de realitzar regs abundants però de baixa periodicitat.

Si per qualsevol motiu, aliè a la DF, es provoca una manca temporal d'aigua en algun dels punts a mantenir, l'adjudicatari té l'obligació d'aportar l'aigua necessària pel reg, mitjançant connexions a boques de reg o amb camions cisterna.



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 01 Cementiri (MAH 2024-1438)

Inclou la reposició del material corresponent a cada arbre, per què es pugui regar correctament. Els materials dels pericons de reg no es troben inclosos en aquest apartat.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

2.1.1.7 Esporga

Condicions de la partida d'obra executada

En general es proposa dos tipus d'esporga:

Tipus 1. S'aplica a arbres de grandària reduïda, espècies de floració en el brot de l'any anterior, espècies que requereixen retall, i pels que s'utilitzen elevadors de fins a 6 m.

Tipus 2. S'aplica a arbres que superen l'alçada de 5 m i que requereixen una major intervenció, pels que s'utilitzen elevadors d'alçada superior a 6 m.

Els arbres Tipus 1 i Tipus 2 es troben distribuïts segons:

Tipus	Unitats
Esporga d'arbres tipus 1	100
Esporga d'arbres tipus 2	200

Arbres Tipus 1	Arbres Tipus 2
Abies sp.	Acer sp.
Aesculus sp.	Ailanthus sp.
Carpinus sp.	Albizia sp.
Chamaecyparis sp.	Alnus sp.
Cupressocyparis sp.	Arbutus sp.
Cupressus sp.	Betula sp.
Cedrus sp.	Broussonetia sp.
Elaeagnus sp.	Catalpa sp.
Eriobotrya sp.	Celtis sp.
Fagus sp.	Cercis sp.
Ginkgo sp.	Chitalpa sp.
Hibiscus sp.	Dyospiros sp.
Junglans sp.	Ficus sp.
Laburnum sp.	Firmiana sp.
Lagerstroemia sp.	Fraxinus sp.
Laurus sp.	Gleditsia sp.
Ligustrum sp.	Koelreuteria sp.



Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 01 Cementiri (MAH 2024-1438)

Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Liquidambar sp.	Liriodendron sp.
Magnolia sp.	Melia sp.
Malus sp.	Morus sp.
Olea sp.	Pawlonia sp.
Picea sp.	Platanus sp.
Pinus sp.	Populus sp.
Prunus sp.	Robinia sp.
Punica sp.	Salix sp.
Quercus sp.	Sophora sp.
Tamarix sp.	Ulmus sp.
Taxus sp.	Thuya sp.
Trachycarpus sp.	Tilia sp.

Els treballs de poda dels arbres inclouen també les feines que se'n deriven com ara la recollida de brancatge i de les restes de poda, la neteja, l'escombrada, la càrrega i el transport fins a l'abocador autoritzat o la planta de compostatge i trituració.

Però el més important és que podar no és tallar branques. Tallar branques ho pot fer qualsevol persona, però, podar correctament arbres ornamentals, només ho poden realitzar persones que coneguin la biologia i estructura dels arbres, així com l'espècie i els condicionants físics i climàtics de l'exemplar a esporgar.

L'esporga adequada és essencial en el desenvolupament d'un arbre, com una estructura forta i una forma saludable.

Motius de la poda

Tenint en compte que biològicament l'arbre no necessita esporga, a les ciutats s'esporga per:

- Aconseguir i mantenir un desenvolupament adequat de l'arbre.
- Mantenir la seva bona salut i una estructura correcta segons sigui el creixement particular adequat al model d'aquesta espècie.
- Evitar caigudes de branques que podrien causar danys a persones o bens materials.
- Evitar que branques envaeixin el servatge tant de passeigs de vianants com de vehicles i edificacions o instal·lacions elèctriques.
- Obtindre flors o fruits amb valor ornamental.
- També es poden efectuar podes per evitar plagues o malalties.

Època d'esporga

Si tenim en compte tots els criteris d'esporga, aquesta operació es pot realitzar durant tot l'any, tot i això és recomanable evitar els dos períodes crítics: el de la brotació de les fulles, fins que



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

aquestes tinguin la seva formació completa, i el de la de senescència o envelliment de les fulles abans del repòs vegetatiu.

En aquesta contracta es contempla l'execució de podes en verd així com podes durant la campanya de poda. La campanya de poda s'iniciarà al mes de novembre i finalitzarà durant el mes de març.

El tall de poda

S'ha de podar el menor nombre possible de branques per tal de disminuir l'efecte negatiu provocat a l'arbre. Els talls han de ser molt petits i sempre llisos i nets.

L'orientació del tall ha de seguir l'arruga que hi ha entre la branca i el tronc i no l'ha d'afectar. No s'han de deixar monyons.

Les branques de diàmetre gran no s'han de podar, però si a criteri de la DF s'ha de fer, la poda ha de seguir la regla dels tres talls per tal d'evitar que l'escorça s'esquinci.

Tipus d'esporga

El tipus d'esporga depèn de si l'arbre és jove o madur, i en quina tipologia es troba l'espècie.

- *Esporga de formació*: Consisteix en l'eliminació de branques seques, l'eliminació de branques entrecruades i intentar mantenir el desenvolupament de l'arbre segons el seu model arquitectural.
 - o Esporga de formació de tija o guia: Eliminació de la forquilla o guia. Supressió de la branca menys vigorosa i menys paral·lela.
 - o Esporga d'estructura: Eliminació de les branques que competeixen amb la tija principal o que es dirigeixen
 - o Esporga de refaldada: Elevació progressiva de l'alçada de les branques.

Els arbres acabats de plantar no s'esporgaran. Només s'esporgaran com a excepció, els que necessitin una esporga correctora o per l'eliminació de branques trencades o esquinçades. Es reservaran altres mesures d'esporga (formació), per al segon o millor el tercer any. Els arbres no esporgats s'estableixen millor i més ràpidament, amb un sistema radical més fort i desenvolupat que els arbres esporgats en el moment de la plantació.

- *Esporga de reformació*: es practica en arbres adults que degut a esporgues mal fetes, o a una falta de formació durant els primers anys, cal reconduir-los o canviar-los de forma.

S'anomena tercejat a un dels tipus d'esporga de reformació que consisteix en l'esporgada de les branques grans d'un arbre. Aquesta operació desfigura completament l'arbre ja que elimina la seva copa normal. Pot donar lloc a una infecció generalitzada del tronc que s'inicia en els extrems tallats. S'ha de fer, no obstant, quan la capçada de l'arbre està fortament atacada per insectes o fongs, amb moltes branques mortes, o quan s'han tallat les arrels, quan la copa interfereix amb els cables o el trànsit, i com a mesura de seguretat en els carrers quan hi hagi cavitats a les basses de les branques.

- *Esporga de brocada llarga*: és idònia en determinats arbres que s'esporguen anualment amb l'objectiu de controlar el volum de la capçada. Consisteix en seleccionar els brots



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

més vigorosos del darrer any, pinçant-los a 1/3 de la seva longitud, i eliminant la resta dels brots mal dirigits o que no interessin.

L'esporga de brocada i tercejat es realitzarà en els arbres que donin problemes de fruits (*Morus alba*, *Morus nigra*), i altres que puguin donar problemes d'al·lèrgies (*Populus canadensis*). Hi ha una tercera classe d'arbres que estructuralment tenen problemes de fractura i se'ls farà una reducció de copa sempre sota criteri de la DF.

- **Reducció de la capçada:** Es practica en arbres adults i ben formats i consisteix en rebaixar l'alçada de tota la copa de l'arbre i una reforma dels costats de l'arbre, per tal d'harmonitzar tot el conjunt, deixant l'arbre amb la seva forma original intacte, però 1/3 més petit. El procediment a seguir és el mateix que en la formació de l'arbre, escurçant les branques i esclerissant la copa si s'escau.

Aquesta és una esporga especial i només executable en arbres problemàtics i es realitzarà sota la supervisió de la DF. S'intentarà realitzar talls inferiors a cinc centímetres i deixant branques hipotones o epitones tenint en compte l'espècie que es tracti.

- **Poda de retall:** Es practica en determinats arbres amb motius purament estètics i de control de les seves dimensions, o en algunes espècies, com *Ligustrum*, per evitar la formació i posterior caiguda dels fruits a terra. Consisteix en modificar el port natural de l'arbre, intentant obtenir la forma desitjada, i sol realitzar-se mitjançant unes tisores de dues mans.
- **Poda de manteniment:** Consisteix en eliminar branques seques, trencades, malaltes o atacades per insectes, branques concurrents i aquelles en que existeixi el perill de trencament o que interfereixin el pas de serveis o edificis, obtenint-se com a resultat una aclarida de la copa i reducció de determinades branques, mantenint l'aspecte i estructura original.

Si l'arbre ha estat podat anteriorment pot ser necessari reformar els talls incorrectament executats i que no estiguin cicatritzant bé.

Condicions del procés d'execució

L'esporga es justifica per mantenir en bon estat l'aspecte de l'arbre; així doncs, s'han d'esporgar branques malaltes, malmeses i mortes, a fi d'impedir la proliferació de fongs o similars. Només es justifica l'eliminació de les branques sanes per facilitar l'esclerida de la copa i l'entrada de llum i d'aire; també és justificable l'eliminació de branques creuades o mal dirigits.

Per tal de poder efectuar un seguiment correcte i de poder prendre les mesures oportunes, l'empresa s'haurà de posar en contacte amb la Policia Local i la DF amb suficient antelació (mínim una setmana) per tal de notificar els carrers on es portaran a terme les feines d'esporga.

Sota cap concepte s'admetran treballs discontinus en el temps en un mateix carrer, si no és per causa de força major demostrable.

Desinfecció de les eines

Les eines es desinfectaran després d'esporgar cada arbre amb alcohol de 70 graus. Si els arbres esporgats manifesten malalties cròniques com grafiosi (*Ceratocystis ulmi*) en oms, (*Verticillium*)



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 01 Cementiri (MAH 2024-1438)

en lledoners, ... la desinfecció es realitzarà també al passar d'un cimal a un altre en el mateix arbre.

Pintures cicatritzants

Les investigacions han demostrat que les pintures cicatritzants no redueixen la decadència ni acceleren el tancament de les ferides i poques vegades prevenen les plagues d'insectes o malures. Es recomana no fer servir pintures cicatritzants.

Si s'hagués d'utilitzar una pintura cicatritzant per motius estètics, serà sota la supervisió de la DF, es posarà una capa molt prima i d'un material que no sigui tòxic per a l'espècie ni que formi una capa impermeable.

Senyalització dels carrers

Per garantir la bona marxa dels treballs i causar el mínim nombre de problemes a la població, l'adjudicatari es farà càrrec de senyalitzar els carrers i altres punts de possible conflicte, almenys 48 hores abans de l'execució dels treballs.

La senyalització es farà de manera que resulti suficientment visible i constarà d'un rètol de material resistent i reutilitzable, on hi hagi: una senyal de prohibit aparcar (R-308) i una llegenda on s'especifiqui: AJUNTAMENT DE LLEIDA. PARCS I JARDINS. SERVEIS D'ESPORGA i el dia i hora en que es preveu realitzar els treballs. MIDA A-1.



Els senyals es col·locaran lligats als arbres i seguiran en tot moment les indicacions que s'especifiquen al reglament de circulació. Caldrà col·locar-ne tantes com sigui necessari per tal que siguin fàcilment visible des de qualsevol punt del carrer afectat.

En cas que hi hagués elements que no es poden retirar i puguin patir desperfectes per causa dels treballs, caldrà que l'adjudicatari els protegeixi suficientment amb taulons i mantes. Durant l'execució dels treballs caldrà disposar sempre d'aquests materials.

Immediatament després de finalitzar l'esporga del carrer es procedirà a retirar les senyalitzacions i proteccions.

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 Lleida T. 973 700 455 Fax 973 700 459 mediambient@paeria.es



Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 01 Cementiri (MAH 2024-1438)

Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Retirada de restes

Tots els residus resultants de l'execució dels treballs d'esporga, es retiraran simultània i coordinadament en el moment que s'estiguin realitzant els mateixos. Sota cap concepte es permetrà que les restes d'esporga estiguin al carrer més de 3 hores després de finalitzar els treballs en aquest punt.

En el moment de l'esporga s'aprofitarà per eliminar els filferros, els claus, les cordes, els cordills i demès elements perjudicials que es puguin trobar lligats o clavats en els arbres.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

2.1.1.8 Sosteniment artificial

Condicions de la partida d'obra executada

Els aspres i tensors s'han de mantenir en perfecte estat per tal que siguin efectius. Han d'estar correctament ajustats per evitar que escanyin o malmetin l'arbre.

Condicions del procés d'execució

S'han de col·locar adequadament perquè tinguin prou força per evitar que els arbres es trenquin o caiguin. S'han d'inspeccionar, com a mínim, anual, i després d'algunes incidències, com ara tempestes, ventades, obres, etc., amb la finalitat de poder corregir o modificar possibles fregaments o deficiències.

Si els aspres o tutors es col·loquen en el procés de plantació d'arbrat, es pintaran en el color que determini la DF, això determinarà el color per anualitat.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

2.1.1.9 Retirada d'elements morts (i/o perillosos)

Condicions de la partida d'obra executada

La retirada d'arbres i branques morts i/o perillosos s'ha de realitzar sempre de manera urgent i a criteri de la DF.

Condicions del procés d'execució

La soca dels arbres situats en escocell s'ha de deixar a una cota inferior a la del paviment. La soca dels arbres que no es trobin en escocell s'ha de deixar, com a màxim, al mateix nivell del sòl.

Senyalitzacions

Abans d'iniciar la feina, s'ha de senyalitzar l'àmbit on s'intervé i establir una zona de seguretat, d'accés tancat per al públic. La distància mínima de seguretat ha de ser d'1,5 m a partir de la projecció de la copa de l'arbre.



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Procediment

Si l'espai ho permet, s'ha de desmuntar l'arbre deixant caure les branques que s'eliminïn. Si això no fos possible, mitjançant les tècniques d'enfilada, s'han de baixar amb cordes. No s'han de tallar mai a nivell del coll de l'arbre, per facilitar a posteriori l'extracció de la soca.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

2.1.1.10 Eliminació de soques

Condicions de la partida d'obra executada

S'han de retirar les soques que es trobin en espais o escocells en què s'ha de tornar a plantar. Quan les soques hagin estat retirades, el paviment o escocell on es trobaven ha de quedar en les mateixes condicions prèvies al procés. Si no és així, no cal retirar-les i s'ha de pavimentar o enrasar el sòl directament al damunt; en aquest cas, l'aportació de productes salnitrosos pot ajudar a podrir-les.

Condicions del procés d'execució

Retirada manual: Es procedirà amb una retroexcavadora petita, amb pala de 40 cm. S'anirà obrint una rasa al voltant.

Retirada mecànica: Amb l'ajut d'una arrabassadora, es procedirà a retirar les restes de soca que quedin a l'escocell o forat. La utilització d'aquestes eines es farà amb personal qualificat. L'arrabassadora ens facilitarà reduir l'alçada de la soca i permetrà col·locar el paviment corresponent.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de soca.

2.1.1.11 Plantació i/o reposició

Condicions de la partida d'obra executada

La plantació o la reposició d'arbres s'ha de fer sempre. A criteri i per indicació de la DF, s'inclouran en aquesta partida únicament els exemplars morts per causes de vandalisme justificat i/o accidents aliens al manteniment. En cas de mort dels elements vegetals a causa d'un manteniment deficient, la reposició anirà a càrrec de l'adjudicatari.

Condicions del procés d'execució

Es consideren incloses dins d'aquesta partida d'obra les operacions següents:

- Retirada i gestió del material vegetal mort.
- Implantació de l'arbrat de reposició.
- Substitució del substrat, si escau.
- Primers regs.
- Garantia de l'arbre fins al final del segon any després de la plantació



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Els arbres s'han d'implantar el mateix dia de l'arribada a l'obra o lloc de plantació.

L'espècie a plantar complirà amb els requisits de qualitat que s'especifiquen en les NTJ corresponents. A més, si no es senyala el contrari, l'espècie i varietat serà la mateixa que la que es substitueix.

El procediment de plantació que cal seguir és el següent:

- Realitzar un forat de plantació de la mateixa profunditat que el pa de terra i com a mínim tres vegades la seva amplada (mínim 1 m³). Si la terra que s'extreu del forat no es considera adequada, ha de ser retirada i substituïda.
- Col·locar l'arbre al forat de plantació de tal manera que l'eixamplament del coll de les arrels quedi entre 2 i 5 cm del nivell del sòl. En cap cas l'arbre no pot quedar més enterrat del que estava en el creixement original.
- Abans de començar a omplir el forat, observar, des d'una certa distància, modificar, si cal, la posició de l'arbre per tal d'assegurar que es troba en una posició absolutament vertical.
- Omplir un terç del forat tot compactant el substrat amb fermesa. En aquest moment cal eliminar les cordes i filferros que envolten el tronc o els del terç superior del pa de terra. Aquesta operació s'ha de realitzar amb precaució per evitar malmetre el tronc o les arrels.
- S'inclou una canonada de drenatge que envolti el coll de l'arbre, independentment del sistema de reg per degoteig. Aquesta canonada ha de servir per regar amb mànegua els arbres.
- Mentre s'omple la resta del forat, compactar el terreny i assentar-lo amb aigua.
- Si es considera necessari, col·locar un sistema d'aspres.
- Si és el cas s'haurà de formar un encoixinat.

Les restes de materials producte de la plantació s'han de retirar, deixant la superfície neta, i transportar a un centre de gestió de residus.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

2.1.1.12 Treballs especials i d'urgència

Condicions de la partida d'obra executada

En episodis de forts vents, nevades, fortes pluges, o per altres motius, es poden produir situacions de perill derivades de caiguda de branques, caiguda d'arbres a la via pública, etc.

L'empresa adjudicatària procedirà a col·laborar amb tots els dispositius humans i materials al seu abast, amb el dispositiu municipal d'urgència, coordinat per la Policia Local i/o Protecció Civil. Es procedirà a realitzar les actuacions necessàries per a disminuir la perillositat de la situació -tala i/o enretirada de branques i arbres, apuntalament d'arbres, etc- durant les 24 hores del dia, 365 dies a l'any. L'adjudicatari haurà de lliurar a l'Ajuntament un telèfon de que pugui restar operatiu per aquests casos urgents.



Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 01 Cementiri (MAH 2024-1438)

Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Condicions del procés d'execució

Feines de seguretat: les necessàries per mantenir o restablir la seguretat urbana afectada per l'arbrat públic.

Feines extraordinàries i imprevistes.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

2.1.2 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES, ENTAPISSANTS I MASSES DE FLOR

2.1.2.1 Escarificació

Condicions de la partida d'obra executada

S'ha de dur a terme periòdicament i sempre posteriorment a l'eliminació d'herbes adventícies. L'escarificació ha de mantenir el sòl esponjós per evitar la compactació del terreny i promoure un intercanvi gasós continu.

Condicions del procés d'execució

L'escarificació (entrecavat) s'ha de realitzar a uns 10 cm de fondària mitjançant maquinària o manualment. Durant aquest procés s'ha de retirar tot el que dificulti el bon desenvolupament de les plantes, com ara elements d'origen inorgànic o pedres.

Es realitzaran almenys 6 entrecavats a l'any, sense afectar en cap cas el sistema radicular dels elements vegetals.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) d'arbust, d'enfiladissa o de massa de flor de temporada.

2.1.2.2 Rasclonat

Condicions de la partida d'obra executada

Després de cada operació d'escarificació, el terreny s'ha de mantenir ben anivellat i homogeni per a la posterior plantació.

Condicions del procés d'execució

Manualment s'han de desfer els terrossos grossos fins a observar una homogeneïtat en tot el parterre.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) d'arbust, d'enfiladissa o de massa de flor de temporada.

2.1.2.3 Desherbatge

Condicions de la partida d'obra executada

S'ha d'efectuar periòdicament amb mitjans manuals o mecànics.

Queda totalment prohibit l'ús de desbrossadora de fil o fulles en aquesta operació.

La superfície a mantenir ha de trobar-se, sense herbes durant l'any.

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 Lleida T. 973 700 455 Fax 973 700 459 mediambient@paeria.es



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Condicions del procés d'execució

Es consideren incloses dins d'aquesta partida d'obra les operacions d'eliminació i retirada de les restes vegetals.

Les males herbes no poden superar mai, les espècies vegetals implantades.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) d'arbust, d'enfiladissa o de massa de flor de temporada.

2.1.2.4 Poda i retall

Condicions de la partida d'obra executada

Les plantes podades o retallades:

- Han d'estar proporcionades d'acord amb el port de l'espècie.
- S'han de podar de manera que posteriorment no calgui efectuar talls de diàmetre superior als 4 cm
- Han de tenir els talls de poda correctament realitzats.
- No han de tenir branques afectades per plagues o malalties greus.
- Han d'adequar l'individu a les necessitats d'ús de l'espai on es desenvolupa.

Condicions del procés d'execució

L'esporga depèn de les característiques de la planta. L'època i la forma específica les determina la DF.

S'ha esporgar la planta de temporada abans que fructifiqui, una vegada hagi acomplert el seu primer cicle de floració.

Un cop efectuada l'esporga, les restes vegetals s'han de retirar i portar al centre de gestió de residus.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbust o enfiladissa.

Metres quadrats (m²) d'enfiladissa o de massa de flor.

2.1.2.5 Fertilització

Condicions de la partida d'obra executada

En el cas d'arbusts, enfiladisses i entapissants s'ha d'efectuar un adobatge mineral i orgànic 2 vegades a l'any com a mínim i cada cop que es renovi un grup de flor de temporada o amb la freqüència prevista per la DF.

Condicions del procés d'execució

Es consideren incloses dins d'aquesta partida d'obra les operacions d'estesa i incorporació d'adobs al sòl.



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

L'aportació d'adob s'ha de fer a prop de les arrels, però sense tocar-les. S'ha d'aportar o bé en superfície o bé en fondària, per a la qual cosa cal fer uns clots a prop de la planta o injectant al sòl. L'adob s'ha d'estendre i incorporar homogèniament, de manera que quedi totalment incorporat a tot el terreny.

Unitats i criteri de mesurament

Quilograms (kg) d'adob per planta.

Quilograms per metre quadrat (kg/m²) d'arbust, d'enfiladissa o de massa de flor de temporada.

2.1.2.6 Reg

Condicions de la partida d'obra executada

Tota la superfície ha de ser regada homogèniament i no pot quedar cap zona sense regar.

Condicions del procés d'execució

El reg s'ha de fer d'acord amb el sistema que hi hagi instal·lat a l'espai que cal mantenir: aspersió o degoteig.

En els regs amb mànega s'ha d'evitar una pressió excessiva per evitar que es formin xaragalls o escorrenties o que puguin malmetre els vegetals.

Després del reg s'ha de fer un repàs de l'estat de les plantes i adreçar totes les que ho requereixin.

Si per qualsevol motiu aliè a la DF, es provoca una manca temporal d'aigua en algun punt a mantenir, l'adjudicatari té l'obligació d'aportar l'aigua necessària pel reg, mitjançant connexions a boques de reg o amb camions cisterna.

Inclou la reposició del material corresponent a cada unitat de superfície inclòs en aquest apartat, per què es pugui regar correctament. Els materials dels pericons de reg no es troben inclosos en aquest apartat.

Unitats i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbust, enfiladissa o de flor de temporada.

Metres quadrats (m²) d'arbust, d'enfiladissa o de massa de flor de temporada.

2.1.2.7 Reposició

Condicions de la partida d'obra executada

Els elements reposats han de tenir les mateixes característiques de mida i espècie que els anteriors. La reposició s'ha d'efectuar tan aviat com es detecti una baixa o falta. S'inclouran en aquesta partida únicament els exemplars morts per causes de vandalisme justificat i/o accidents aliens al manteniment.

Les masses de flor de temporada, es canviaran dos cops a l'any.

Els elements reposats per directrius de la DF, es comptabilitzaran dintre de la partida. Les baixes per manteniment deficient seran a càrrec de l'adjudicatari.



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Condicions del procés d'execució

Es consideren incloses dins d'aquesta partida d'obra les operacions següents:

Retirada i gestió del material vegetal mort.

Implantació del material vegetal de reposició.

Substitució del substrat, si escau.

Primers regs

La terra que s'extreu del forat i no compleix els requisits de sanitat adients ha de ser retirada i substituïda. Les terres que es retirin han de ser transportades fins a un centre de gestió de residus.

Les plantes s'han d'implantar el mateix dia de l'arribada a l'obra o lloc de plantació. El port de les plantes condiciona la densitat de plantació. Les plantes noves han de formar un conjunt homogeni amb la resta d'elements vegetals existents. Un cop realitzada la plantació, s'ha de fer un reg per tal d'assentar les terres i homogeneïtzar el terreny.

Les restes de la plantació s'han de retirar i transportar a un centre de gestió de residus; la superfície ha de quedar neta.

Unitats i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbust, enfiladissa o de flor de temporada.

Metres quadrats (m²) d'arbust, d'enfiladissa o de massa de flor de temporada.

2.1.3 MANTENIMENT DE GESPES

2.1.3.1 Neteja i preparació per a la sega

Condicions de la partida d'obra executada

És el conjunt d'operacions prèvies necessàries a una sega correcta.

Les àrees de gespa han d'estar netes de residus vegetals (fulles caigudes, restes orgàniques, etc.) i restes inorgàniques, pedres i brutícia.

Condicions del procés d'execució

La neteja comporta la recollida i l'eliminació dels residus vegetals (fulles caigudes, restes de labors anteriors, etc.), dels residus sòlids (pedres, ampolles, llaunes, plàstics, etc.) i qualsevol tipus de residus que per qualsevol causa hagin arribat a les àrees de gespa. L'operació s'ha de dur a terme de forma manual o mecànica (generalment amb sistemes mixtos) tot fent els abassegaments necessaris, preferiblement fora de l'àrea de gespa, que posteriorment s'han d'eliminar.

La freqüència de l'operació de neteja ha d'esser diària.

La preparació per a la sega ha de comportar la neteja i, opcionalment, la passada del corró per allisar i refermar la superfície en els casos en què s'hagi aixecat o l'ús d'un rasclet per anivellar les depressions.



Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 01 Cementiri (MAH 2024-1438)

Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Aquesta operació s'ha de dur a terme abans de la sega, en el cas de les gespes.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de gespa.

2.1.3.2 Sega

Condicions de la partida d'obra executada

S'ha de mantenir l'alçada de la gespa dins d'un interval de valors prèviament determinats, tot depenent de la diferent tipologia de la barreja. Es faran totes les segues necessàries per a que l'alçada màxima de sega estigui entre 3 i 7 cm.

L'altura de la sega i la maquinària a utilitzar en cada cas s'han de determinar d'acord amb l'àrea de gespa.

Inclou el concepte de neteja i preparació per la sega.

Condicions del procés d'execució

Per tal que la sega sigui correcta, cal tenir en compte els principis següents:

- Alternar el sentit i la direcció de la sega.
- Revisar i mantenir les peces del tallagespa.
- Netejar el tallagespa amb aigua a pressió i un fungicida en dissolució perquè no pugui transmetre cap malaltia.
- Elevar l'alçada de sega a l'estiu per contrarestar els efectes de l'estrès tèrmic.
- Elevar l'alçada de sega sempre que la gespa es vegi sotmesa a algun tipus d'accident (restriccions de reg, malalties, etc.).
- Variar sempre progressivament l'alçada de sega.

L'alçada de sega no ha de ser mai inferior a la meitat de l'alçada total de la gespa, i s'ha de reduir progressivament (dues vegades, separades uns dos o tres dies) fins a arribar a l'alçada òptima de sega. Es recomana com a màxim tallar un terç de l'alçada total de la gespa. Com a norma general, és preferible segar regularment i periòdicament més vegades que segar arran de terra menys vegades.

Quan la freqüència de la sega és baixa, les restes de la sega han de ser retirades. S'ha d'evitar deixar-les en dipòsits massius sobre la gespa. En cas d'un manteniment amb segues freqüents, les restes de la sega, amb la supervisió de la DF, es poden retornar a l'àrea de gespa sense reduir-ne la qualitat. Les restes de la sega aporten matèria orgànica al sòl; la seva incorporació ha de ser tinguda en compte en l'aportació de fertilitzants.

Les àrees que limiten amb murs, mobiliari, desaigües, etc., s'han de segar amb un tallagespa amb capçal de fil de niló o bé manualment amb tisores.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de gespa.

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 Lleida T. 973 700 455 Fax 973 700 459 mediambient@paeria.es



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

A criteri de la DF s'aplicarà un factor de correcció de 0,5 en aquelles unitats de les que la suma de la seves superfícies sigui igual o superior a 1.000 m².

2.1.3.3 Retall i perfilat de les vores

Condicions de la partida d'obra executada

El retall de les vores consisteix a mantenir l'alçària de la gespa a les vores dins d'uns paràmetres prèviament acordats per la DF.

Condicions del procés d'execució

El retall de les vores s'ha de dur a terme manualment, amb tisores, o mecànicament, amb una desbrossadora de mà amb capçal de fil de niló o màquina perfiladora.

Cal parlar especial atenció per tal d'assegurar que el fil de la desbrossadora manual no danya les plantes properes a les àrees de gespa.

El perfilat de les vores de les àrees de gespa es pot realitzar manualment, amb pales de tall, mecànicament, amb perfiladores o una desbrossadora manual amb capçal de disc metàl·lic.

El perfilat comprèn el retall i l'eliminació de les vores de les àrees de gespa (fins i tot de la capa d'arrelament), tant exteriors (voreres, camins, paviments) com interiors (massissos de flor, d'arbustos o rocalles), i també el manteniment del traçat dels perfils d'aquestes àrees.

La DF ha de determinar les freqüències mínimes d'aquestes operacions.

Unitat i criteri de mesurament

Metres (m) de vora.

2.1.3.4 Escarificació

Condicions de la partida d'obra executada

L'escarificació consisteix a trencar la superfície de la gespa a manera d'esgarrapada. Normalment, aquesta superfície està constituïda pel feltre o tatch, procedent de les restes de segues anteriors que s'han anat acumulant damunt del sòl i han impedit que hi penetri l'aigua i l'aire.

Es realitzaran les tasques d'escarificat de forma bianual.

Condicions del procés d'execució

Aquesta operació s'ha de dur a terme immediatament després de la sega. Les extraccions s'han de recollir i treure immediatament de la superfície de la gespa.

En l'execució d'aquesta operació s'ha de tenir en compte la distribució dels serveis i instal·lacions, particularment els sistemes de reg soterrats, les arrels d'arbres i arbusts per evitar danyar-les.

S'ha de procedir a l'escarificació quan la capa de feltre (tatch) és massa gruixuda i impedeix la lliure circulació de l'aigua, els nutrients i l'aire i quan disminueixi la resistència de la gespa al trepig, a les altes temperatures, a la falta d'aigua i a les plagues i malures; gruix màxim de capa de feltre 3 cm.



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Aquesta operació no s'ha d'efectuar en gespes acabades de plantar.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de gespa.

2.1.3.5 Aireig en profunditat

Condicions de la partida d'obra executada

S'ha de millorar el suport físic de la gespa mitjançant l'extracció de part d'aquest suport i/o la substitució per un altre amb característiques físiques més adients per a la gespa.

Condicions del procés d'execució

L'aireig en profunditat és una tècnica de manteniment de les àrees de gespa que en perfora la superfície o extreu part del substrat de la capa d'arrelament (aireig de pues buides) o bé produeix un subsolatge amb la incorporació o no de sorra en profunditat.

La perforació amb pues buides de les superfícies compactades del sòl permet que l'aigua percoli cap a les capes profundes de la capa d'arrelament, particularment si l'aireig es complementa amb una aportació superficial de sorra de granulometria mitjana o fina, preferentment silícia (30-50 m³/ha), als forats creats.

Per facilitar l'aireig en profunditat s'ha d'humidificar el sòl i deixar-lo en estat de saó.

L'aireig s'ha de fer durant el període principal de creixement, amb creixement vigorós i en condicions atmosfèriques que no siguin d'estrès, preferentment a la primavera i a la tardor.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de gespa.

2.1.3.6 2.1.3.6 Aportacions superficials (enceballs i esmenes)

Condicions de la partida d'obra executada

S'han d'aportar substrats de textura sorrenca i/o rics en matèria orgànica per a l'enriquiment tant físic com químic del substrat on ha de viure la gespa per millorar-ne l'arrelament i/o implantació posterior. Puntualment aquesta aportació va destinada a anivellar les variacions del pla de sega.

Les aportacions superficials han de quedar uniformement incorporades a l'àrea de gespa.

Condicions del procés d'execució

Aquesta operació generalment va associada a una escarificació o a un aireig en profunditat posteriors, i opcionalment una ressebrada; tot depèn de l'objectiu que es vol aconseguir.

El nombre d'aportacions superficials i la quantitat requerida per aplicació dependran de l'objectiu que es pretén. En molts casos, una sola aportació superficial (3-4 mm) és suficient, però si s'han de millorar les característiques de la capa d'arrelament en caldran unes quantes. No es pot fer una aportació superior a 6 mm de gruix.

Els distribuïdors de les aportacions superficials s'han d'omplir fora de les àrees de gespa per evitar-hi qualsevol abocament en quantitats elevades.



Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 01 Cementiri (MAH 2024-1438)

Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Unitat i criteri de mesurament

Metres cúbics (m³) d'enceball o esmena.

2.1.3.7 Fertilització

Condicions de la partida d'obra executada

S'ha de fer una aportació a la gespa, de forma periòdica i sistemàtica, de substàncies generalment de síntesi química, o bé organoquímica, les quals aportaran els nutrients necessaris per al seu bon desenvolupament.

Condicions del procés d'execució

El temps de l'operació de fertilització d'una àrea de gespa s'ha d'adaptar als períodes de creixement.

Els fertilitzants orgànics podran ser aplicats superficialment i s'han de comptabilitzar en el programa de fertilització de gespa. S'haurà d'aportar un detall analític dels elements que continguin.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de gespa.

2.1.3.8 Reg

Condicions de la partida d'obra executada

És l'aportació d'aigua necessària per col·locar el sòl a capacitat de camp i per mantenir en bon estat vegetatiu les plantes.

Si es produeixen arrossegaments, erosions o descalçaments del terreny o altres perjudicis com a conseqüència d'una execució incorrecta del regatge, l'empresa adjudicatària ha de restablir pel seu compte l'estat inicial de tota la zona danyada.

Condicions del procés d'execució

Per a l'execució correcta del reg de les àrees de gespa cal tenir en compte les especificacions següents:

L'aportació de l'aigua ha de fer-se uniformement, de manera que arribi al sòl suaument, preferentment en forma de pluja fina.

S'ha d'evitar l'excés i l'embassament o l'escorrentia superficial de l'aigua, i també la pèrdua d'aigua per culpa de boques de reg mal tancades, fuites en canonades, electrovàlvules avariades o qualsevol altre motiu.

S'ha d'aportar la quantitat d'aigua estrictament necessària.

Una gespa nova acabada d'implantar requereix regs freqüents i poc abundants, i en una gespa consolidada els regs poden ser més abundants i menys freqüents.

El moment de reg el determina la DF. Els criteris que cal seguir són:



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

- Preferentment regar de nit o a primera hora del matí (entre 22:00 i 7:00 h). S'ha d'evitar regar durant les hores de màxima insolació.
- En èpoques fredes de gelades no s'ha de regar.

En cap cas no s'ha de regar durant els períodes amb una pluviometria igual o superior a la dosi de reg.

L'aigua que es consumirà en el procés de reg anirà a càrrec de l'Ajuntament. L'empresa adjudicatària haurà d'emprar tan sols aquella quantitat estrictament necessària per al reg.

Si per qualsevol motiu, aliè a la DF, es provoca una manca temporal d'aigua en algun dels punts a mantenir, l'adjudicatari té l'obligació d'aportar l'aigua necessària pel reg, mitjançant connexions a boques de reg o amb camions cisterna.

Inclou la reposició del material corresponent a cada unitat de superfície inclòs en aquest apartat, per què es pugui regar correctament. Els materials dels pericons de reg no es troben inclosos en aquest apartat.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de gespa.

2.1.3.9 Sembrada d'àrees malmeses

Condicions de la partida d'obra executada

Es restitueix la gespa en totes les zones on s'ha malmès.

Condicions del procés d'execució

Abans de ressemar, s'ha de segar a 15-40 mm i s'ha de fer preferentment una escarificació i/o un aireig en profunditat amb un airejador de pues buides. El llit de sembra de la superfície per ressemar ha d'haver estat condicionat degudament.

Posteriorment, s'hi ha d'aportar un material de coberta amb una composició variable, a base de matèria orgànica i sorra silícia, a raó de 4 l/m².

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de gespa.

2.1.3.10 Desherbatge

Condicions de la partida d'obra executada

S'han de retirar les herbes no desitjades quan aquestes resulten visibles en la superfície de la gespa i facin desmerèixer el seu aspecte, es farà amb mitjans manuals o mecànics.

Condicions del procés d'execució

Es consideren incloses dins d'aquesta partida d'obra les operacions d'eliminació i retirada de les restes vegetals.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de gespa.



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

2.1.4 MANTENIMENT DE PRATS

2.1.4.1 Neteja i preparació per a la sega

Condicions de la partida d'obra executada

Aquestes operacions són les prèvies a una sega correcta.

No hi pot haver elements perillosos ni, no perillosos

Condicions del procés d'execució

S'han d'eliminar els residus sòlids i els residus vegetals de la superfície que puguin danyar la maquinària o puguin ser projectats.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de prat

2.1.4.2 Sega

Condicions de la partida d'obra executada

S'ha de mantenir l'alçada del prat dins d'un interval d'alçades en funció de les dades del control de qualitat.

La sega es realitzarà com a mínim, de forma quinzenal o quan la DF ho requereixi.

Inclou el concepte de neteja i preparació per la sega.

Condicions del procés d'execució

La maquinària a utilitzar en la sega de prats són els tallagespes rotatius, les segadores, les desbrossadores, i el tractor amb picadora.

Per afavorir la floració, fructificació i sembra de les espècies silvestres, la sega s'ha de realitzar després de la fructificació, d'abril a juny, segons espècies i climatologia, fet que permet la disseminació de les llavors. Aquest tipus de manteniment és possible en els prats que no produeixen una gran quantitat de creixement foliar.

Les restes de la sega s'han d'incorporar a la superfície dels prats o al lloc on digui la DF

La periodicitat de la sega depèn principalment de:

- la climatologia,
- el vigor i la competitivitat de les espècies,
- la localització inadequada i el desenvolupament excessiu, que poden arribar a ocultar la senyalització i provocar riscos per a la conducció en obres lineals de comunicació,
- de les condicions meteorològiques de sequera, que afavoreix l'aparició de gran quantitat de vegetació agostada, amb alt risc d'incendi.

El programa de manteniment dels prats naturals ha de consistir en una sega curta a l'abril o al començament de maig i a la tardor, al setembre o l'octubre. Molts prats necessiten més d'una sega durant el període d'abril a maig. Opcionalment, no segar fins al juny o començament de



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

juliol i fer-ho (un cop o més) simulant la sega de farratgeres és una alternativa per proveir el prat de flors a l'estiu.

Els prats situats en els marges de carreteres i autopistes o en els límits d'alguns parcs s'han de segar un o dos cops l'any, a la fi de la primavera i a la tardor o en períodes secs de l'hivern, per permetre l'accés als límits i definir-ne l'extensió.

Per tal que la fauna pugui usar aquests prats, s'ha de deixar una zona controlada sense segar.

S'ha de tenir en compte el perill potencial d'incendis a l'hora de determinar el creixement del prat.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de prat.

2.1.4.3 Retall de vores

Condicions de la partida d'obra executada

L'alçària de les vores del prat s'ha de mantenir dins d'uns paràmetres segons criteris de qualitat

Condicions del procés d'execució

Quan el prat està tocant a murs, embornals, paviments, mobiliari, etc., les vores s'han de retallar amb tisores o amb una desbrossadora manual amb capçal de fil de niló o de disc a la mateixa altura que l'operació de sega.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de prat.

2.1.5 MANTENIMENT DE JARDINERES

2.1.5.1 Preparació i manteniment del substrat

Condicions de la partida d'obra executada

El substrat s'ha de presentar prou condicionat perquè els vegetals hi puguin viure amb les màximes condicions de garantia.

Hi queden incloses totes les operacions encaminades a l'optimització dels factors necessaris per aconseguir-ho.

De forma bianual es realitzarà la substitució total del substrat.

Condicions del procés d'execució

S'han de barrejar substrats que aportin una quantitat de matèria orgànica $\geq 5\%$.

La granulometria ha de ser la següent: 40-60% de contingut en sorres; 15-20% de llims i 25-40% d'argila.

En els casos en què no hi ha cap limitació amb l'aigua de reg, la quantitat de sorres pot ser superior.

Un hidrogel ajudarà a retenir l'aigua en el moment de la barreja.



Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 01 Cementiri (MAH 2024-1438)

Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

S'ha de mantenir el volum de substrat constant per omplir el recipient. La col·locació ha de permetre que en el reg hi hagi espai suficient per retenir una certa quantitat d'aigua en la superfície.

Unitat i criteri de mesurament

Metres cúbics (m3) de substrat.

2.1.5.2 Drenatge

Condicions de la partida d'obra executada

El drenatge comporta la col·locació d'un sistema capaç d'evacuar, per l'acció de la gravetat, a la part inferior de l'element contenidor, l'aigua sobrer i així evitar qualsevol problema d'asfíxia de les arrels.

De forma bianual es realitzarà la substitució total del drenatge.

Condicions del procés d'execució

És aconsellable utilitzar graves o altres elements similars.

S'ha de fer un orifici a la paret de la jardineria per facilitar una bona evacuació de l'aigua a l'exterior; en casos de major sofisticació ja es disposa d'un tub que queda connectat a la xarxa de desguàs.

Per evitar el reblliment dels intersticis dels elements de drenatge, s'ha d'aïllar la capa de dren amb una tela de geotèxtil, que permetrà el pas de l'aigua però que és impermeable per als elements sòlids que hi pugui haver.

Unitat i criteri de mesurament

Metres cúbics (m3) de drenatge.

2.1.5.3 Pla de plantacions

Condicions de la partida d'obra executada

Les jardineres han de presentar un aspecte agradable amb planta sana i sense buits. Les plantacions seran espesses, es disposarà de tres canvis de planta anualment (segons estat de les plantes o determini la DF), pel que fa a les plantes de temporada, les arbustives romandran amb la mateixa planta.

Les plantes subministrades i plantades per l'empresa adjudicatària, estaran garantides per 12 mesos des del moment de plantació. Per tal d'identificar els conjunts d'arbustives i flor de temporada plantats, l'empresa documentarà amb fotografies totes les plantacions efectuades.

Condicions del procés d'execució

En cada grup de dos o tres jardineres es procurarà que hi hagi la mateixa espècie de planta, i en tot cas la mateixa varietat, tal que la composició dels contenidors sigui monocromàtica. En tot cas es podran fer les combinacions autoritzades per la DF.



Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 01 Cementiri (MAH 2024-1438)

Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

La planta escollida serà preferentment de tija curta i s'evitarà que el cos de la flor sobresurti de la rasant marcada per la vora del contenidor. Com a excepció es permetran les plantes de tipus penjant.

Es reposaran totes les plantes que faltin per vandalisme, així com la substitució de les plantes malmeses.

En el cas de problemes derivats de plagues, de tal intensitat que el tractament fos més costós que la substitució, se substituirien les plantes.

Unitats i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'operacions.

2.1.5.4 Fertilització

Condicions de la partida d'obra executada

Normalment es fa una aportació de fons en el moment inicial i es repeteixen les operacions de cobertura cada cop que es renovi el grup de flor de temporada, preferiblement amb adobs d'alliberament lent.

Condicions del procés d'execució

L'adobatge de fons s'ha de realitzar en el moment de la preparació del substrat, mentre que el de cobertura s'ha d'incorporar amb lleugeres operacions d'escarificació; si això no és possible, es pot incorporar encapsulat, en superfície i en cada operació de plantació.

Cal habilitar un bon magatzem per als elements químics necessaris per al desenvolupament correcte dels vegetals.

Unitats i criteri de mesurament

Quilograms (kg) de fertilitzant.

Grams (g) de fertilitzant.

2.1.5.5 Reg

Condicions de la partida d'obra executada

S'ha de fer una aportació constant d'aigua, necessària per al desenvolupament correcte dels vegetals.

Tota la superfície ha de ser regada homogèniament i no pot quedar cap zona sense regar.

Condicions del procés d'execució

L'aplicació del reg s'ha de fer amb mànega.

S'ha d'evitar una pressió excessiva per tal d'impedir que es formin xaragalls o escorrenties que puguin malmetre els vegetals.

S'ha d'intentar que l'estat higroscòpic sigui l'òptim a la necessitat de cada planta, perquè el volum de substrat és limitat pel mateix continent.



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

El moment més indicat per regar seran les primeres hores del matí o bé les darreres de la tarda.

L'aigua que es consumeix va a càrrec de l'Ajuntament, és obligació de l'adjudicatari no utilitzar més aigua que l'estrictament necessària per al reg.

Unitats i criteri de mesurament

Litres (l) d'aigua.

Metres cúbics (m³) d'aigua.

2.1.5.6 Retall

Condicions de la partida d'obra executada

El retall permet obtenir un increment de la floració, una reducció de la fructificació, un sanejament dels vegetals o una forma determinada.

Condicions del procés d'execució

S'ha de realitzar sempre amb les eines adequades en cada cas: tisores, xerrac, etc.

Els talls han de ser correctes, tot evitant deixar restes de soques mortes.

S'han d'aplicar les condicions particulars de poda fixades per la DF, segons la tipologia de les plantes.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'operacions.

2.1.5.7 Neteja

Condicions de la partida d'obra executada

S'han de netejar les jardineres de males herbes, deixalles d'origen antròpic o defecacions d'animals. Totes les jardineres es pintaran una vegada cada dos anys, excepte les d'acer "corten".

Condicions del procés d'execució

Les operacions periòdiques d'escarificació superficial poden tenir una freqüència mensual durant els mesos càlids i bimensual durant els períodes de parada vegetativa.

Pel que fa a la neteja de deixalles i defecacions, s'ha d'efectuar diàriament.

Si apareixen pintades o grafitis en les jardineres, s'eliminaran immediatament.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'operacions.

2.1.6 MANTENIMENT D'ENJARDINAMENTS VERTICALS

Condicions de la partida d'obra executada

S'han d'adoptar els mateixos criteris que en el punt 2.1.2 Manteniment d'arbusts, enfiladisses, entapissants i masses de flor.



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 01 Cementiri (MAH 2024-1438)

Condicions del procés d'execució

Es consideren incloses dins d'aquesta partida d'obra les operacions compreses en el punt 2.1.2 Manteniment d'arbusts, enfiladisses, entapissants i masses de flor.

Unitats i criteri de mesurament

Metres quadrats, (m2), s'inclouen en els amidaments del Capítol 2. Manteniment d'arbusts, enfiladisses, entapissants i masses de flor.

2.1.7 CONTROLS FITOSANITARIS

Els controls fitosanitaris han d'incloure les operacions d'inspecció, els tractaments preventius i curatius i les operacions culturals i, en general, totes les operacions necessàries per a una aplicació fitosanitària correcta, encaminades a la prevenció i control de les plagues i malures. Així es defensa la sanitat vegetal de les diferents espècies ornamentals que constitueixen els espais verds.

Aquestes operacions s'han de practicar, quan calgui, en arbres, palmeres, arbusts, gespes, prats, entapissants, flors de temporada, plantes aquàtiques, plantes crasses, etc.

La defensa ha d'enfrontar-se a plagues ocasionades per insectes, àcars, nematodes, fongs, bacteris, virus, fitoplasmes, algues, líquens, mol·luscs, etc.

Condicions del procés d'execució

Periòdicament, s'han d'examinar les afeccions de plagues i malures que incideixen en l'estat de les plantes i s'han d'adoptar les mesures adequades per controlar-les seguint els criteris següents:

- S'ha d'evitar la proliferació de plagues i malures d'acord amb una bona planificació i execució de les tasques culturals que poden ajudar a evitar-la.
- S'ha de minimitzar l'ús de productes químics d'acord amb una planificació de lluita integrada.
- Quan sigui necessari, s'han d'utilitzar els productes menys tòxics i evitar l'ús de productes classificats com a molt tòxics.
- En zones poblades els tractaments s'han de fer de nit.
- Tots els tractaments han d'haver estat acordats amb la DF.

El procediment que cal utilitzar per a la defensa vegetal dels diferents espais verds és l'anomenat control integrat de plagues. Els principis del control integrat es basen en els següents:

- S'ha de comptar amb tots els possibles sistemes de lluita.
- No es descarta d'entrada l'ús de productes químics. Únicament s'hi ha de recórrer quan sigui estrictament necessari i utilitzant els productes que menys pertorbin els ecosistemes.
- Es dóna prioritat als elements naturals de control de «lluita biològica».



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

- No es pretén eliminar la plaga i/o malura, sinó tan sols mantenir-la per sota dels llindars que ocasionin pèrdua del valor ornamental de les plantes.
- S'inclou l'endoterapia com a mètode de control per a determinades espècies i situacions.

Els riscos que comporta la realització de tractaments amb productes químics giren al voltant de la mateixa toxicitat del producte abans, durant i després del tractament. Una altra font de risc és l'entorn de la maquinària de tractaments. Tenint en compte aquestes dues fonts de risc, els encarregats que tinguin la responsabilitat d'efectuar els tractaments plaguicides han de seguir les especificacions que marca la legislació vigent.

Unitats i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de gespa, prat o entapissant.

Unitats (u.) de planta.

2.2 MANTENIMENT D'OBRA HIDRÀULICA

2.2.1 INSTAL·LACIONS DE REG

2.2.1.1 Boques de reg

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament de la boca de reg ha de ser correcte sempre i no es poden produir pèrdues d'aigua.

Condicions del procés d'execució

S'ha de reparar la boca de reg quan s'observin anomalies i substituir o reparar la peça afectada. S'ha d'avisar directament a l'empresa que té l'adjudicació del manteniment de la xarxa d'aigua de la ciutat

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de boca de reg.

2.2.1.2 Aspersion i difusors

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament dels aspersors i dels difusors ha de ser correcte sempre i l'arc d'aigua format ha de ser uniforme.

Condicions del procés d'execució

Mensualment, en els períodes d'ús de la instal·lació, cal fer una prova de funcionament. Es pot netejar el filtre quan estigui obstruït per sorra o altres materials, es pot substituir el broquet si no distribueix correctament l'aigua o, si cal, es pot substituir totalment l'element. Tots els elements nous han de tenir idèntiques característiques que els substituïts, excepte si es modifica el disseny de la instal·lació per indicació de la DF.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'aspersion o de difusor.



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

2.2.1.3 Degotadors i inundadors

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament dels degotadors i dels inundadors ha de ser correcte sempre i el reg ha de ser uniforme.

Condicions del procés d'execució

Mensualment, en els períodes d'ús de la instal·lació, cal fer una prova de funcionament. Es poden netejar si estan obstruïts o substituir si han deixat de funcionar correctament. Tots els elements nous han de tenir idèntiques característiques que l'element substituït, excepte si es modifica el disseny de la instal·lació per indicació de la DF.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de degotador o inundador.

2.2.1.4 Electrovàlvules i vàlvules hidràuliques

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament de les electrovàlvules i les vàlvules hidràuliques ha de ser correcte sempre.

Condicions del procés d'execució

Mensualment, en els períodes d'ús de la instal·lació, cal fer una prova de funcionament. Es pot netejar la membrana si estan obstruïdes, substituir el solenoide si no converteix el senyal elèctric en mecànic, o la molla si ha perdut elasticitat, o substituir-les totalment si han deixat de funcionar correctament. Tots els elements nous han de tenir idèntiques característiques que els elements substituïts, excepte si es modifica el disseny de la instal·lació per indicació de la DF.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'electrovàlvula o vàlvula hidràulica.

2.2.1.5 Filtres

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament dels filtres ha de ser correcte sempre.

Condicions del procés d'execució

Anualment s'ha d'efectuar una neteja dels filtres de les instal·lacions de reg. Mensualment, en els períodes d'ús de la instal·lació, cal fer una prova de funcionament. Es poden netejar si estan obstruïts o substituir-los si han deixat de funcionar correctament. Tots els elements nous han de tenir idèntiques característiques que els elements substituïts, excepte si es modifica el disseny de la instal·lació per indicació de la DF.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de filtre.



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

2.2.1.6 Reguladors de pressió

Condicion de la partida d'obra executada

El funcionament dels reguladors de pressió ha de ser correcte sempre. La pressió ha de ser uniforme i ajustada a les necessitats de la instal·lació.

Condicion de la partida d'obra executada

Anualment cal comprovar amb un manòmetre la correcció de la pressió de sortida d'acord amb les característiques de la instal·lació. Mensualment, en els períodes d'ús de la instal·lació, cal fer una prova de funcionament. Cal substituir-los si han deixat de funcionar correctament.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de reguladors de pressió.

2.2.1.7 Vàlvules de ventosa

Condicion de la partida d'obra executada

El funcionament de les vàlvules de ventosa ha de ser correcte sempre.

Condicion de la partida d'obra executada

Mensualment, en els períodes d'ús de la instal·lació, cal fer una prova de funcionament. Es poden substituir si han deixat de funcionar correctament amb vàlvules d'identiques característiques, excepte si modifica el disseny de la instal·lació per indicació de la DF.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de vàlvula de ventosa.

2.2.1.8 Programadors

Condicion de la partida d'obra executada

El funcionament dels programadors ha de ser correcte sempre.

Condicion de la partida d'obra executada

Mensualment cal fer una prova del funcionament correcte de totes les funcions, especialment la conservació de les memòries en cas de fallida elèctrica.

En els programadors autònoms cal substituir la bateria per una de nova un cop l'any com a mínim, o amb més freqüència si és necessari.

Es programaran els regs en funció de l'època de l'any i del tipus de planta a regar, racionalitzant el consum d'aigua.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de programador.



Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 01 Cementiri (MAH 2024-1438)

Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

2.2.1.9 Canonades

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament de les canonades ha de ser correcte sempre i no es poden produir pèrdues d'aigua.

Condicions del procés d'execució

Mensualment, en els períodes d'ús de la instal·lació, cal fer una prova del funcionament de la instal·lació tancant totes les vàlvules per comprovar que el comptador està en repòs. En cas de fuga o avaria, cal buscar-ne l'origen i reparar-la immediatament. Totes les canonades noves han de tenir idèntiques característiques que les substituïdes, excepte si es modifica el disseny de la instal·lació per indicació de la DF.

Unitat i criteri de mesurament

Metres (m) de canonada.

2.2.1.10 Arquetes

Condicions de la partida d'obra executada

S'han de mantenir sempre netes de sorra, gespa, fulles, aigua o deixalles de qualsevol procedència.

Condicions del procés d'execució

Mensualment cal netejar l'acumulació de restes orgànics i no orgànics de dins les arquetes. La tapa i el marc han d'estar en perfecte estat, també el candau o pany de tancament, per evitar que les manipulin.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arqueta.

2.2.1.11 Grups de bombeig

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament de les bombes ha d'esser sempre correcte.

Condicions del procés d'execució

Mensualment es farà un revisió de les bombes, comprovant el consum en el quadre elèctric corresponent, i contrastant que aquest consum correspon a les característiques de la bomba.

Anualment es comprovaran les connexions elèctriques amb el programador i el quadre elèctric. En cas que l'arqueta de bombeig quedi inundada d'aigua caldrà assecar la bomba en un forn, i comprovat el seu correcte funcionament. Si l'afectació és greu caldrà bobinar-la de nou o canviar-la.

Tots els elements nous han de tenir idèntiques característiques que els elements substituïts, excepte si es modifica el disseny de la instal·lació.



Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 01 Cementiri (MAH 2024-1438)

Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de bomba.

2.2.1.12 Dipòsits

Condicions de la partida d'obra executada

Els dipòsits d'acumulació d'aigua de reg han d'estar en perfectes condicions.

Condicions del procés d'execució

Anualment s'ha d'extreure l'aigua totalment i s'ha de fer una neteja del fons per eliminar els possibles elements dipositats. S'ha de revisar mensualment tota la superfície per evitar que es produeixi fuites d'aigua.

Si es detecta pèrdua d'aigua s'ha de notificar a la DF que prendrà les mesures que cregui adient.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de dipòsit.

Metres quadrats (m²) de superfície.

2.3 NETEJA I MANTENIMENT D'ÀREES ENJARDINADES

2.3.1 Àrees amb gespa, arbustiva i escossells d'arbres

Condicions de la partida d'obra executada

Aquestes superfícies s'han de mantenir amb les màximes condicions de netedat i en estat correcte per al seu bon ús.

Condicions del procés d'execució

La neteja es realitzarà de dilluns a diumenge. Caldrà eliminar les fulles caigudes, les herbes adventícies i espontànies, restes vegetals procedents de sega, de retalls i de podes i els cartrons, els plàstics, el menjar, els excrements i qualsevol tipus de residus i retirar-los immediatament fora del recinte de la plaça o zona verda.

La reposició de còdols graves, escorça de pi o altres materials de mulching es farà amb la periodicitat que determini la DF.

Els senyals indicatius o d'informació s'han de mantenir nets i en correcte estat de manteniment. En cas de reposicions, s'atendrà la proposta de la DF.

Unitats i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de superfície.

Unitats (u.) de senyals



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

3 CONTROL DE QUALITAT

3.1 OBJECTE

El control de qualitat té una doble finalitat: conèixer el nivell de qualitat del servei a fi d'establir mesures correctives i/o aplicar en funció de l'establert a les clàusules del PPT relatives a les deduccions en les facturacions i certificacions a l'adjudicatari, i a les clàusules del PCAP (Plec de Clàusules Administratives) relatives a les penalitzacions i les sancions.

Aquest apartat recull els criteris per tal de valorar la qualitat de l'execució dels manteniments dels espais verds. L'adjudicatari del servei haurà de presentar el seu PLA DE CONTROL DE LA QUALITAT DEL SERVEI (PCQS) abans d'iniciar-lo, atenent a aquests criteris. Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària l'aplicació d'aquest PLA que prèviament ha de ser aprovat pel responsable del contracte per part de l'Ajuntament.

Les incidències o deficiències vinculades directament a l'execució de les tasques pròpies del servei de manteniment, reposició, neteja o altres de la infraestructura verda de la ciutat, tant per manca d'execució com per execució defectuosa, podran ser objecte de deduccions en les certificacions a abonar a l'empresa, d'acord amb el sistema descrit en el punt 1.8. La resta d'incidències o mancances que es detectin, d'acord amb el procediment detallat en el pla de control de qualitat i que facin referència a l'organització, compliment documental i interlocució de l'empresa amb l'Ajuntament, principalment, podran ser objecte de penalitzacions i sancions d'acord amb el que estableix el PCAP.

3.2 CONTINGUT I MITJANS DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT DEL SERVEI (PCQS)

El PCQS que ha d'elaborar l'adjudicatari ha de tenir, com a mínim, el següent contingut:

- 1 Acta d'aprovació del Pla**
- 2 Control de versions**
- 3 Dades generals**
 - 3.1 Elements, conjunt i àrees objecte del servei
(Descripció, plànols SIG i amidaments actualitzats)
 - 3.2 Organització del servei
(Funcions i responsabilitat de l'equip i organigrama)
- 4 Legislació i normativa aplicable**
- 5 Objectes i paràmetres de control**
- 7 Programa de punts d'inspecció i assaigs**
- 8 Sistema de comunicacions**
- 9 Suport de software i hardware**
- 10 Plans d'emergència**
- 11 Formació del personal**
- 12 Modificacions del Pla**



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

En aquest apartat es resumeixen els **objectes i paràmetres de control** que han d'estar contemplats al PCQS, si bé, l'adjudicatari podrà proposar-ne altres de manera complementària.

El present document inclou un **índex** que l'Ajuntament emprarà en el seguiment i en l'avaluació la qualitat del servei, establint els criteris i llindars que repercutiran en les possibles deduccions en les certificacions o en possibles penalitzacions.

L'adjudicatari ha d'incloure, en el marc del seu PCQ del servei, un programa de punts d'inspecció i control (PPIC) proposant la freqüència de recollida de dades per a cada criteri. Aquest PPIC ha de contemplar, com a mínim, la informació per a que es pugui calcular mensualment l'índex de qualitat.

L'adjudicatari ha d'implementar el seguiment de la qualitat a través d'una aplicació (app) amb la finalitat de recollir les dades necessàries per fer un correcte control. L'ús d'aquesta app requereix que el personal adscrit al servei tingui a disposició els corresponents dispositius informàtics (telèfons o taules digitals) a través dels quals puguin introduir la informació a temps real. És obligació de l'adjudicatari donar accés a la DF a aquesta app.

3.3 DEFINICIONS

- Àmbits de qualitat: Agrupació del objectes de qualitat
- Objectes de qualitat: Elements bàsics de la infraestructura verda i del servei que siguin susceptibles de ser avaluats.
- Paràmetres: Característiques de cada objecte que es valoren quantitativa o qualitativament.
- Nivells de qualitat: Puntuacions obtingudes al valorar paràmetres, objectes, àmbits, zones i sectors.
- Tipus d'anàlisi: Mètrica, quantitativa, analítica, visual, acústica i/o olfactiva.
- Mostra: Conjunt d'elements d'un mateix objecte sobre els quals es mesura el nivell de qualitat.
- Actuació o sector: Conjunt d'espai verds inclosos en una delimitació planimètrica.
- Elements no perillosos: papers, plàstics, excrements, etc...
- Elements perillosos: vidres, ampolles, xeringues, llaunes, etc...

3.4 OBJECTES I PARÀMETRES DE CONTROL

Els àmbits, objectes i paràmetres de control que han d'estar contemplats al Pla de Qualitat de l'adjudicatari han de ser el mateixos que avaluarà la Secció de Parcs i Jardins de la Regidoria de Sostenibilitat de la Paeria de Lleida. La Taula inclou la relació d'àmbits, objectes i paràmetres.



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 01 Cementiri (MAH 2024-1438)

Taula 5. Relació d'àmbits, objectes i paràmetres que s'han de recollir per avaluar la qualitat del servei.

ÀMBIT	OBJECTE	Paràmetre
Jardineria		
J1	Arbres	
		1 Poda
		2 Estat fitosanitari
		3 Estat escocells (Taula)
J2	Arbusts, tanques arbustives, plantes entapissants i masses de flor	
		1 Herbes espontànies no desitjables
		2 Neteja
		3 Esporga i retall
		4 Estat fitosanitari
		5 Homogeneïtat de la coberta
J3	Gespa	
		1 Neteja
		2 Estat fitosanitari
		3 Alçada de sega i retall de vores
J4	Praderia	
		1 Neteja
		2 Estat fitosanitari
		3 Alçada de sega i retall de vores
J5	Jardineres de planta arbustiva, de flor de temporada o altres	
		Els mateixos paràmetres que l'objecte "J.2 Arbusts ..."
		6 Estat hídric de la planta
		7 Recipient
Instal·lacions de reg		
Pericons i Xarxa de distribució		
		1 Neteja
		2 Estat elements de control
		3 Estat dels elements de canonades, difusors i altres
		4 Cambra tècnica d'aigua
Organització i comunicació empresa		
	Coordinació i elaboració documentació per a l'Ajuntament	
	Seguretat i Salut	
	Recursos Humans	
	Equip Gestor de l'Empresa	



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

3.5 INCIDÈNCIES

Es considera que una incidència aquelles circumstàncies sobrevingudes en el decurs del Servei que no estaven previstes inicialment en la programació setmanal de les tasques. Pel que fa a la tipologia d'incidències es contemplen les següents:

- Caiguda d'arbres, branques o altres elements vegetals de forma que dificultin l'accés als habitatges, dificultin la circulació viària, afectin a xarxes d'energia o de comunicacions.
- Inundacions dels espais enjardinats provocades per avingudes o per avaries en xarxes d'abastament urbà o altres usos.
- Avaries en els elements del sistema de reg d'espais que conformen la infraestructura verda.
- Notificacions de la ciutadania que requereixin una ràpida resposta a criteri de la DF.

La valoració de qualitat no inclourà les puntuacions de les incidències als paràmetres que estiguin en un dels estats següents:

- Pendent: incidències en espera de ser resoltes per part del contractista, la DF o un tercer.
- En curs: incidències que estant sent corregides durant la inspecció i dins del termini d'execució acordat amb la DF.
- Ordre de treball, ordre donada per la DF, a realitzar pel contractista sobre un objecte de qualitat i amb un termini d'execució fixat.
- No revisada: incidències en les que s'han executat les instruccions de la DF per tal corregir-les però que no han estat revisades per la DF.

3.6 ÍNDEX QUALITAT I LLINDARS D'AVALUACIÓ DEL SERVEI

L'empresa presentarà mensualment la valoració dels paràmetres i objectes inclosos en la Taula . Aquesta valoració serà la base per l'obtenció dels índexs de qualitat, els quals seran necessaris per poder formular i tramitar les factures tipus 2 corresponents al de control de qualitat (veure apartat 1.8, pàgina 14 d'aquest PPT).

3.6.1 ÍNDEX DE QUALITAT DEL SERVEI. ALGORITME I LLINDARS D'ACCEPTABILITAT

Índex de qualitat del servei s'obtindrà mitjançant la següent fórmula:

$$IQ = 70\% IQ\text{-Jardineria} + 15\% IQ\text{-Instal·lacions de reg} + 15\% IQ\text{-Organització i comunicació d'empresa.}$$

On, els índex de cada àmbit es calculen a partir dels valors obtinguts per cada objecte que a la vegada es determinen a partir dels seus paràmetres. Els àmbits, objectes i paràmetres s'han relacionat a la Taula .

Els valors obtinguts després d'aplicar la fórmula s'han d'interpretar d'acord als següents llindars:



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 01 Cementiri (MAH 2024-1438)

Taula 6. Nivells de qualitat segons la mitjana de puntuacions de cada objecte

Nivell de qualitat	Mitjana Puntuacions	Qualificació
Nivell 2	$IQ > 50$	Acceptable
Nivell 1	$30 < IQ \leq 50$	Inacceptable
Nivell 0	$IQ \leq 30$	Crític

Els nivells s'han de calcular per cada sector dels que formen part del lot.

3.6.2 VALORACIÓ DELS PARÀMETRES I OBJECTES

3.6.2.1 Valoració dels paràmetres de qualitat

Les **puntuacions de cada àmbit** vindran donades pels diferents paràmetres a valorar. Els paràmetres de qualitat poden adoptar els següents valors (Vp):

$Vp > 50$	Acceptable
$10 < Vp \leq 30$	Inacceptable
$Vp \leq 10$	Crític

L'empresa que presta el servei ha de fer un control de, com a mínim tots els paràmetres recollits en aquest apartat. La DF realitzarà els controls dels paràmetres en una mostra representativa.

Paràmetres de l'Arbrat

Taula 7. Criteris de valoració de la qualitat per la poda de l'arbrat (Àmbit: jardineria, Objecte Arbres, Paràmetre: poda)

Objecte:	Paràmetre: Poda	Control: visual	
Arbres			
Definició: Poda d'arbres segons les consideracions incloses en el Plec de Condicions i les donades per la Direcció Facultativa.			
Arbres que presenten brancatge sec, mort o en mal estat inferior al 10%		Acceptable	50
Arbres que presenten brancatge sec, mort o en mal estat superior al 10% Hi ha restes d'esporga enganxades, roba, cordes o altres elements que hagin quedat en l'arbre tot i haver-lo esporgat. Hagi restes d'esporga en el carrer per recollir.		Inacceptable	30
Quan més del 50% de l'arbrat no hagi estat esporgat de la forma definida i els arbres no mantinguin les seves característiques pròpies Hi hagi restes d'esporga enganxades, roba, cordes o altres que hagin quedat en l'arbre tot i haver-lo esporgat. Mantinguin branques seques i/o perilloses. Hi hagi restes d'esporga per recollir.		Crític	10



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 01 Cementiri (MAH 2024-1438)

Taula 8. Criteris de valoració de la qualitat per l'estat fitosanitari de l'arbrat (Àmbit: jardineria, Objecte Arbres, Paràmetre: estat fitosanitari). DF: Direcció Facultativa, GIP: Gestió Integrada de Plagues. GIP: Gestió Integrada de Plagues.

Objecte:	Paràmetre: Estat fitosanitari	Control: visual i/o analític	
Arbres			
Definició: Percentatge de capçada i tronc sense danys per malalties. Observació o no d'insectes plaga i/o de danys causats per qualsevol patògen.			
Arbres sense afectació o amb l'afectació que la DF, pugui considerar lleu, pel tipus de GIP que es desenvolupi en aquest arbres.		Acceptable	50
Afectació greu en menys d'un 10% del sector o amb l'afectació que la DF, pugui considerar greu, pel tipus de GIP que es desenvolupi en aquest arbres.		Inacceptable	30
Afectació greu en mes d'un 10% del sector o amb l'afectació que la DF, pugui considerar greu, pel tipus de GIP que es desenvolupi en aquest arbres.		Crític	10

Taula 9. Criteris de valoració de la qualitat per l'estat general de l'arbrat (Àmbit: jardineria, Objecte Arbres, Paràmetre: estat general de l'arbrat).

Objecte:	Paràmetre: Estat general de l'arbrat:	Control: visual	
Arbres	escocells, tutors i subjeccions, capçades.		
Definicions: Presència d'herbes espontànies no desitjables, fulles i altres elements aliens a l'escocell. Estat dels tutors i les subjeccions. Estat del paviment, reixes, llambordins o altres dels escocells.			
Quan el 90% o més dels escocells de la revisió es troben de la següent manera: nets de males herbes, sòl entrecavat i tutors correctament subjectes. Cap llambordí, reixa o altre element inclòs en el perímetre de l'escocell provoqui danys en el coll de l'arbre. Capçada neta d'elements aliens		Acceptable	50
Quan més el 10% o més dels escocells de la revisió es troben en alguna de les següent condicions: amb males herbes en menys dels 50% del sòl, sòl compactat i tutors incorrectament subjectes o innecessaris. Que qualsevol llambordí, reixa o altre element inclòs en el perímetre de l'escocell provoqui danys en el coll de l'arbre. Amb elements perillosos o no en la capçada.		Inacceptable	30
Algun escocell amb males herbes en més dels 50% de superfície, sòl compactat i tutors incorrectament subjectes o innecessaris. Que qualsevol llambordí, reixa o altre element inclòs en el perímetre de l'escocell provoqui danys en el coll de l'arbre. Que tinguin branques, brots o altres, mal dirigides, provocant molèsties als ciutadans, vehicles o impeding la visibilitat de senyals o trànsit		Crític	10

Paràmetres dels Arbusts, tanques arbustives, plantes entapissants i masses de flor

Taula 10. Criteris de valoració de la qualitat per presència de males herbes de l'arbrat (Àmbit: jardineria, Objecte: grups arbustius, entapissants, tanques vegetals i masses de flor, Paràmetre: males herbes).

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 Lleida T. 973 700 455 Fax 973 700 459 mediambient@paeria.es



Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 01 Cementiri (MAH 2024-1438)

Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Objecte: Arbusts ...	Paràmetre: Males herbes	Control: visual i mètric	
Definicions: Superfície amb herbes espontànies no desitjables en qualsevol dels espais			
Superfície amb presència d'herbes espontànies no desitjables inferior al 10%		Acceptable	50
Superfície amb presència d'herbes espontànies no desitjables entre el 10 i el 25%		Inacceptable	30
Superfície amb presència d'herbes espontànies no desitjables al 25%		Crític	10

Taula 11. Criteris de valoració de la qualitat per neteja (Àmbit: jardineria, Objecte: grups arbustius, entapissants, tanques vegetals i masses de flor, Paràmetre: neteja).

Objecte: Arbusts ...	Paràmetre: Neteja	Control: visual i quantitatiu	
Presència de restes vegetals o altres objectes aliens a la naturalesa de l'espai.			
Absència d'objectes perillosos i no perillosos i el 95% o més de la superfície del sector està net de fulles o altres restes vegetals.		Acceptable	50
Presència d'objectes no perillosos aliens a l'espai o entre el 5 i el 20% de la superfície coberta per fulles o altres restes vegetals.		Inacceptable	30
Presència d'un o dos objectes perillosos o d'objectes no perillosos o més del 20% de la superfície totalment coberta per fulles o altres restes vegetals		Crític	10

Taula 12. Criteris de valoració de la qualitat per esporga i retall (Àmbit: jardineria, Objecte: grups arbustius, entapissants, tanques vegetals i masses de flor, Paràmetre: esporga i retall).

Objecte: Arbusts ...	Paràmetre: Esporga i retall	Control: visual	
Definicions: Cada element tindrà el retall adequat al seu desenvolupament vegetal, els moments de la floració i el desenvolupament aeri. Es valorarà l'absència de branques seques i/o molestes. Els retalls venen definits, si s'escau per la DF, però si no es valoraran segons les planificacions mensuals.			
Quan el 90% o més dels diferents elements inclosos en aquest apartat no presentin brancatge sec, mort o en mal estat. Quan els vegetals no tinguin talls mal fets, ni quedin branques mal dirigides. Tots els elements han estat retallats o esporgats seguint la directiva i complint les planificacions.		Acceptable	50
Es detecta que mes d'un 10% dels elements no compleixin el punt anterior. Hi hagi restes d'esporga enganxades o altres elements. Hagi restes d'esporga en el carrer per recollir.		Inacceptable	30
Quan més del 50% dels elements no hagin set retallats o esporgats de la forma definida i no mantinguin les seves característiques pròpies Hi hagi restes d'esporga enganxades. Mantinguin branques seques i/o perilloses. Hi hagi restes d'esporga per recollir.		Crític	10

Taula 13. Criteris de valoració de la qualitat per estat fitosanitari (Àmbit: jardineria, Objecte: grups arbustius, entapissants, tanques vegetals i masses de flor, Paràmetre: estat fitosanitari). GIP: Gestió Integrada de Plagues.

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 Lleida T. 973 700 455 Fax 973 700 459 mediambient@paeria.es



Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 01 Cementiri (MAH 2024-1438)

Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Objecte: Arbusts ...	Paràmetre: Estat fitosanitari	Control: visual i/o analític	
Definició: Percentatge de massa vegetal sense danys per malalties. Observació o no d'insectes plaga i/o de danys causats per patògens.			
Elements sense afectació o amb l'afectació que la DF, pugui considerar lleu, pel tipus de GIP que es desenvolupi en aquest elements vegetals.		Acceptable	50
Afectació greu en menys d'un 10% del sector o amb l'afectació que la DF, pugui considerar greu, pel tipus de GIP que es desenvolupi en aquest elements vegetals.		Inacceptable	30
Afectació greu en mes d'un 10% del sector o amb l'afectació que la DF, pugui considerar greu, pel tipus de GIP que es desenvolupi en aquest elements vegetals.		Crític	10

La manca de coordinació entre la planificació dels tractaments i la realització es valorarà en l'àmbit de la Organització d'empresa.

Taula 14. Criteris de valoració de la qualitat per homogeneïtat coberta (Àmbit: jardineria, Objecte: grups arbustius, entapissants, tanques vegetals i masses de flor, Paràmetre: homogeneïtat coberta).

Objecte: Arbusts Paràmetre: Homogeneïtat coberta		Control: visual i/o quantitatiu	
...			
Definicions: número d'unitats inexistents, arbust morts i/o percentatges de superfícies sense coberta de l'element vegetal corresponent..			
Superfície descoberta o amb plantes mortes inferior al 5%		Acceptable	50
Superfície descoberta o amb plantes mortes entre el 5% i el 15%		Inacceptable	30
Superfície descoberta o amb plantes mortes superior al 15%		Crític	10

Paràmetres de les gespes i praderies

Taula 15. Criteris de valoració de la qualitat per neteja de les gespes i praderies (Àmbit: jardineria, Objecte: gespes i praderies, Paràmetre: Neteja).

Objecte: Gespa i Praderies	Paràmetre: Neteja	Control: visual i quantitatiu	
Definició: presència de: (1) Residus i/o deixalles que donen un aspecte descuidat; (2) Fulles o restes vegetals o (3) Herbes no desitjades.			
No s'aprecien residus, deixalles o fulles		Acceptable	50
Presència d'objectes no perillosos aliens a l'espai o entre el 5 i el 20% de la superfície coberta per fulles o altres restes vegetals.		Inacceptable	30
Presenta un estat brut i/o d'abandonament		Crític	10

Taula 16. Criteris de valoració de la qualitat per estat fitosanitari de les gespes i praderies (Àmbit: jardineria, Objecte: gespes i praderies, Paràmetre: Estat fitosanitari). GIP: Gestió Integrada de Plagues

Objecte: Gespa i Praderies	Paràmetre: Estat fitosanitari	Control: visual i quantitatiu	
----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 Lleida T. 973 700 455 Fax 973 700 459 mediambient@paeria.es



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Definició: Percentatge de massa vegetal sense danys per malalties. Observació o no d'insectes plaga i/o de danys causats per patògens.		
Elements sense afectació o amb l'afectació que la DF, pugui considerar lleu, pel tipus de GIP que es desenvolupi en aquest elements vegetals.	Acceptable	50
Afectació greu en menys d'un 10% del sector o amb l'afectació que la DF, pugui considerar greu, pel tipus de GIP que es desenvolupi en aquest elements vegetals.	Inacceptable	30
Afectació greu en més d'un 10% del sector o amb l'afectació que la DF, pugui considerar greu, pel tipus de GIP que es desenvolupi en aquest elements vegetals.	Crític	10

Taula 17. Criteris de valoració de la qualitat per l'aparença de les gespes i praderies (Àmbit: jardineria, Objecte: gespes i praderies, Paràmetre: Alçada de sega i retall de vores).

Objecte: Gespa i Praderies	Paràmetre: Alçada de sega i retall de vores	Control: visual i quantitatiu
Definició: Alçada de la gespa en cm; Aspecte del contorn i Presència de clapes (superfície no coberta per la gespa)		
Alçada acceptable 3-7 cm per la gespa i entre 7-15 per la praderia. Retallat uniforme del contorn. Clapes, superfície de les clapes inferior al 5% del total	Acceptable	50
Alçada entre 5-9 cm per la gespa i entre 15-20 per la praderia. Retallat irregular del contorn. Clapes, superfície de les clapes inferior al 15% del total	Inacceptable	30
Alçada superior a 10 cm per la gespa i 20 per la praderia. Retallat irregular, sense retallar i amb invasió dels paviments limítrofs. Clapes, superfície de les clapes superior al 15% del total	Crític	10

Paràmetres de les Jardineres

Serán d'aplicació els mateixos paràmetres que els contemplats pels grups arbustius, tanques, entapissants, enfiladisses i masses de flor (J2), recollits a l'apartat 0. Tanmateix cal afegir-ne dos més: el seguiment de l'estat hídic i el manteniment del propi receptacle.

Taula 18. Criteris de valoració de la qualitat per l'estat hídic de les jardineres (Àmbit: jardineria, Objecte: jardineres, Paràmetre: Neteja).

Objecte: Jardineres	Paràmetre: Estat hídic de les plantes	Control: visual i quantitatiu
Definició: les plantes de les jardineres es reguen periòdicament per garantir-ne el correcte estat. S'observarà l'estat hídic de les plantes i la humitat del substrat.		
El 95 % de les plantes presenten fulles en correcte estat d'hidratació, el substrat no presenta esquerdes ni compactació ni manca d'aigua.	Acceptable	50
El 70 % de les plantes presenten fulles en correcte estat d'hidratació, el substrat no presenta esquerdes ni compactació però si mostra un grau manca d'aigua.	Inacceptable	30



Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 01 Cementiri (MAH 2024-1438)

Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Més del 30% de les plantes presenten marciment de fulles, el substrat presenta esquerdes o compactació o manca d'aigua.	Crític	10
---	--------	----

Taula 19. Criteris de valoració de la qualitat per l'estat i aspecte del recipients (Àmbit: jardineria, Objecte: jardineres, Paràmetre: Estat del Recipient).

Objecte: Jardineres	Paràmetre: Estat del recipient	Control: visual i quantitatiu	
Definicions:.			
La jardinera no està bruta, no te pintades que afecten a més del 20% de l'envolupant ni presenta signes de deteriorament.		Acceptable	50
La jardinera no està bruta, te pintades que afecten a menys del 20% de l'envolupant i no presenta signes de deteriorament.		Inacceptable	30
La jardinera està bruta, te pintades que afecten a més del 20% de l'envolupant i/o presenta signes de deteriorament.		Crític	10

Paràmetres de la xarxa de reg

Taula 20. Criteris de valoració de la qualitat per neteja de la xarxa de reg (Àmbit: xarxa de reg, Objecte/paràmetre: Neteja).

Objecte: Xarxa reg	Paràmetre: Neteja	Control: visual	
Definicions: Neteja interna del pericó, inundacions o altres			
Arqueta neta, sense aigua ni brutícia en l'interior		Acceptable	50
Arqueta amb aigua en el fons o brutícia. Tapa o bastiment amb deficiències. Sense perill pel ciutadà.		Inacceptable	30
Impossibilitat d'obrir la tapa del pericó, per motius no justificables o perill pel ciutadà		Crític	10

Taula 21. Criteris de valoració de la qualitat per estat dels elements de control (Àmbit: xarxa de reg, Objecte/paràmetre: estat dels elements de control).

Objecte: Xarxa reg	Paràmetre: Elements control	Control: visual / maniobres	
Definicions: Estat dels elements de control			
Tots els elements de control funcionen correctament. Sense elements trencats, sense haver substituït cap element per altres no autoritzats.		Acceptable	50
Algun element de control no funciona correctament. No es pot tancar el subministrament en cas d'emergència. Hi ha petites pèrdues d'aigua		Inacceptable	30
Els elements hi son, no funcionen i no garanteixen el subministrament d'aigua. Pèrdues elevades.		Crític	10



Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 01 Cementiri (MAH 2024-1438)

Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Taula 22. Criteris de valoració de la qualitat per estat de canonades i altres de la xarxa de regl (Àmbit: xarxa de reg, Objecte/paràmetre: canonades).

Objecte: Xarxa reg	Paràmetre: Canonades i altres elements	Control: visual i quantitatiu
Definicions: Canonades, difusors i altres elements finals de reg. En funció de cada espai.		
Canonades soterrades correctament, emissors de degoteig enterrats i funcionant correctament. Difusors, aspersors o altres elements de reg per aspersió funcionant correctament amb els broquets adequats i cobertura d'un mínim del 90%. Sense fuites en les canonades.	Acceptable	50
Canonades visibles en un 30% de la superfície, emissors de degoteig sense funcionament, sectors de reg sense funcionar màxim 2. Sectors de reg per aspersió amb cobertura entre el 50% i el 89%. Amb menys d'una fuga en canonades generals.	Inacceptable	30
Canonades visibles en un més d'un 30% de la superfície, emissors de degoteig sense funcionament, com a mínim dos sectors de reg sense funcionar, els quals haurien d'estar en funcionament. Sectors de reg per aspersió amb cobertura inferior al 50%. Amb mes d'una fuga en canonada general.	Crític	10

Taula 23. Criteris de valoració de la qualitat per estat de la cambra tècnica (Àmbit: xarxa de reg, Objecte/paràmetre: cambra tècnica).

Objecte: Xarxa reg	Paràmetre: Cambra tècnica	Control: visual
Definicions: Sala de control de reg, que conté equip de bombeig, de tractament d'aigua, quadres elèctrics i/o elements hidràulics.		
Absència o mínima presència d'elements no perillosos i portes tancades. Sense aigua per terra. Sala eixuta. L'equip d'extracció d'aigua funciona. La ventilació funciona. Els equips de tractament d'aigua funcionen	Acceptable	50
Acumulació d'elements o de materials aliens a la instal·lació. Petites fuites d'aigua, o aigua per terra. L'enllumenat no funciona o l'extintor està mal col·locat o sense la revisió pertinent. Els equips de tractament d'aigua no disposen dels productes químics pertinents.	Inacceptable	30
Fuites importants d'aigua, o aigua per terra. L'enllumenat no funciona o sense extintor. L'equip d'extracció d'aigua no funciona. La ventilació no funciona. Els equips de tractament d'aigua no funcionen.	Crític	10

Coordinació i elaboració de la documentació per a lliurar a la Paeria

Taula 24. Criteris de valoració de la coordinació i elaboració de la documentació per a lliurar a la Paeria.

Objecte: Coordinació i elaboració de la documentació per lliurar a la Paeria	Control: documental i advertiments
Definicions:	
- Retards en el lliurament de la documentació - Advertiments de l'Ajuntament quan als retards en el lliurament de la documentació	



Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 01 Cementiri (MAH 2024-1438)

Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Objecte: Coordinació i elaboració de la documentació per lliurar a la Paeria		Control: documental i advertiments	
- Acumulació d'advertiments acumulats			
- <u>Retard:</u> - o 15 dies en el lliurament del Programa Anual - o 15 dies en el lliurament del Pla de Control de la Qualitat - o 3 dies en el lliurament del Programa Mensual. - o Cap dia en el lliurament de Programa setmanal. - o Cap dia en el lliurament dels Comunicats dels treball. - <u>Advertiments de l'Ajuntament:</u> Cap advertiment.		Acceptable	50
- <u>Retard:</u> - o Entre 16 i 20 dies en el lliurament del Programa Anual, el Pla de Control de la Qualitat. - o Entre 4 i 5 dies en el lliurament del Programa Mensual. - o Cap dia en el lliurament del Programa setmanal. - o 1 Advertiment de l'Ajuntament relatiu a la demora en el lliurament de la documentació. - <u>Advertiments de l'Ajuntament:</u> 2 advertiments consecutius en el mateix mes o 3 advertiments en mesos alterns.		Inacceptable	30
- <u>Retards</u> - o Més de 20 dies en el lliurament del Programa Anual o el Pla de Control de la Qualitat. - o Més de 5 dies en el lliurament del Programa Mensual. - o Més 1 dia en el lliurament del Programa setmanal. - <u>Advertiment de l'Ajuntament:</u> més de 2 advertiments consecutius en el mateix mes o més de 3 advertiments en mesos alterns.		Crític Objecte de possible SANCIO, PENALITZACIÓ o altres mesures administratives veure PCAP	

Seguretat i salut

Taula 25. Criteris de valoració de la qualitat Seguretat i Salut.

Objecte: Seguretat i Salut		Paràmetre: Seguretat i salut		Control: visual i reclamacions	
Definició					
- Presència d'elements perillosos o aliens dels espais de revisió, que suposin perill per la salubritat pública general - Realització de feines de manteniment i/o neteja sense mesures de protecció adequades pels operaris o usuaris dels espais. - Incompliment del Pla de Seguretat i Salut					
En absència de deficiències en cap dels aspectes considerats				Acceptable	50
Deficiència en algun dels aspectes				Inacceptable	30
Deficiències que comporten perill o que siguin de caràcter reiteratiu				Crític	10

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 Lleida T. 973 700 455 Fax 973 700 459 mediambient@paeria.es



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 01 Cementiri (MAH 2024-1438)

Recursos humans

Taula 26. Criteris de valoració de la qualitat Recursos humans, professionalitat.

Objecte: humans	Recursos	Paràmetre: Professionalitat	Control: visual i reclamacions
Grau de professionalitat i coneixement dels criteris tècnics necessaris pel correcte manteniment, sent el principal responsable el personal. - Deficiències en l'execució i/o acabat de les feines de manteniment i/o neteja, tant en el manteniment i o neteja habitual o diferents obres executades dintre del manteniment, com també l'execució de les millores. - Realització d'actuacions contràries a la qualitat de la vegetació agrupada formant grups, alineacions, pantalles, o altres, tenint present un tractament associatiu entre els diferents objectes a mantenir. Serà la DF, qui definirà especificacions de forma puntual. - Incompliment de les directrius i criteris marcats per la DF, en vers el manteniment i/o neteja.			
Sense deficiències en l'execució i/o acabat de les feines, ni actuacions contràries a la qualitat			Acceptable 50
Deficiències lleus i ocasionals en l'execució i/o acabat de les feines.			Inacceptable 30
Deficiències reiterades en l'execució i/o acabat de les feines, i actuacions contràries a la qualitat. Incompliment dels criteris marcats per la DF.			Crític 10

Equip gestor de l'empresa

Taula 27. Criteris de valoració de la qualitat Recursos humans, rigor i fiabilitat.

Objecte: humans	Recursos	Paràmetre: Rigor i fiabilitat	Control: Observacions DF
Definició: Avaluació del nivell de fiabilitat de l'empresa en el compliment dels programes i compromisos, sent el principal responsable l'equip gestor. - Compliment de les tasques encomanades en el període requerit. - Enviament de les planificacions de treball sol·licitades per la DF - Compliment de les planificacions de treball, en els períodes establerts. - Enviament dels diferents Comunicats de treball, en els períodes establerts - Enviament dels informes d'estat del Manteniment i/o neteja, o d'elements puntuals, requerits per la DF - Capacitat de reacció de l'empresa davant les situacions d'emergència. - Comunicació d'incidències a la DF			
Sense desviació dels compliments de les planificacions, tasques encomanades per la DF o manca de documentació sol·licitada per la DF			Acceptable 50
Ocasionalment, desviació dels compliments de les planificacions, tasques encomanades per la DF o manca de documentació sol·licitada per la DF			Inacceptable 30
Habitualment, desviació dels compliments de les planificacions, tasques encomanades per la DF o manca de documentació sol·licitada per la DF			Crític 10

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 Lleida T. 973 700 455 Fax 973 700 459 mediambient@paeria.es



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 01 Cementiri (MAH 2024-1438)

3.6.2.2 Valoració dels objectes

La valoració de la qualitat del servei **per a cada un dels objectes** s'obtindrà mensualment calculant la mitjana aritmètica de les puntuacions dels seus paràmetres durant un mes. El procediment per establir els índex és el següent:

- 1er: Valorar cadascun dels paràmetres (Poda,..., Equip Gestor de l'Empresa), la relació s'ha detallat a la Taula (pàgina 52), els quals denominarem **Vp**.
- 2on. Calcular la mitjana dels Vp per cada objecte (Arbres,...). Aquestes mitjanes es denominen **IQob**, se'n obtindran les següents:
 - o IQob1: Abres
 - o IQob 2: Arbustos
 - o IQob 3: Gespa
 - o IQob 4: Praderia
 - o IQob 5: Jardineres
 - o IQob 6: Pericons i xarxa de distribució del reg
 - o IQob 7: Coordinació i elaboració documentació per a l'Ajuntament, és el mateix valor que el Vp perquè no inclou cap paràmetre addicional,
 - o IQob 8: Seguretat i Salut
 - o IQob 9: Recursos humans
 - o IQob 10: Equip Gestor de l'Empresa
- 3er. Calcular IQobj com la mitjana dels valors de dels IQob per cada àmbit, se'n obtindran els següents:
 - o IQobj_J: Jardineria (mitjana IQob1; IQob2; IQob3; IQob4; IQob5)
 - o IQobj_R: Instal·lacions de reg (IQob6)
 - o IQobj_E: Organització i comunicació empresa (mitjana de IQob7; IQob8; IQob9 i IQob10)

En el cas d'obtenir valors crítics dels Vp, IQob o IQobj la interpretació de l'índex de qualitat no correspon a la mitjana de tots els valors, sinó que s'ha d'emprar els criteris detalls a la Taula .

Taula 28. Determinació de l'índex de Qualitat dels objectes que presentin paràmetres i/o objectes valorats com a crítics o inacceptables. Vp: valor de qualitat assignat a cada paràmetre; IQob: mitjana dels Vp dels paràmetres de cada objecte; IQobj: mitjana dels valors de qualitat del cada objecte(IQob) del mateix àmbit.

Núm.	Paràmetre / objecte	Condicció	Interpretació
1	Paràmetre	Si $Vp \leq 10$	l'objecte a que fa referència és considerat crític (10)
2	Paràmetres del mateix objecte	$10 < Vp \leq 30$	l'objecte a que fan referència es considerat inacceptable (30)

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 Lleida T. 973 700 455 Fax 973 700 459 mediambient@paeria.es



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Núm.	Paràmetre / objecte	Condicció	Interpretació
1	Objecte	$IQob \leq 10$	l'àmbit a que pertany es considerarà crític (10).
2	Objectes del mateix àmbit	$10 < IQobj \leq 30$	l'àmbit al qual pertanyen es considerarà com a inacceptable (30)
2	Objectes d'àmbits diferents	$IQob \leq 10$	tot el sector és crític (10)
1	Objecte de la Organització i Comunicació d'empresa	$IQob \leq 10$	tot el sector és crític (10)

Per facilitar la interpretació de l'anterior taula a continuació s'inclouen una sèrie d'exemples:

1. Exemple de la línia 1 de la Taula . Si el paràmetre poda es considera crític ($Vp \leq 10$), el $IQob$ s'ha de valorar com a crític independentment de com siguin valorats l'estat fitosanitari o l'estat dels escossells.
2. Exemple de la línia 2 de la Taula . En el cas que la poda i l'estat fitosanitari de l'arbrat fossin inacceptables ($10 < Vp \leq 30$), l' $IQob$ de l'arbrat s'haurà de valorar com inacceptable, encara que el valor promig entre els Vp de la poda, l'estat fitosanitari i l'estat dels escossells fos superior a 30.
3. Exemple de la línia 3 de la Taula . Si l'índex de qualitat de l'arbrat és inferior a 30, el valor de l' IQ de jardineria es considera inacceptable (30)
4. Exemple de la línia 4 de la Taula . En el cas que l' $IQob$ de l'arbrat i l' $IQob$ arbustiu és inacceptable, el valor de l'índex de qualitat de l'àmbit de jardineria s'ha de considerar inacceptable (30)
5. Exemple de la línia 5 de la Taula . Si l'objecte Arbres i l'objecte arbustos obté un valor crític ($IQobj \leq 10$), el sector es consideraria crític.



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 01 Cementiri (MAH 2024-1438)

4 GESTIÓ DE RESIDUS

Els residus són el conjunt de materials i productes, no desitjats i sense cap utilitat, que es puguin produir en el transcurs de l'execució de la prestació objecte del present plec.

Per poder comprovar la gestió dels materials considerats residuals s'ha de demanar un comprovant en el qual cal indicar el lloc on s'ha dipositat el producte, la data de recepció, la tipologia del material dipositat i la quantitat. Aquesta informació es lliurarà anualment als serveis tècnics municipals pel que fa a la gestió dels residus vegetals, amb la finalitat d'incorporar-ho en els recomptes de residus municipals.

Els centres receptors de tractament han de tenir l'aval de l'Administració i, per tant, estar inclosos dins d'una llista confeccionada per l'Administració corresponent.

A causa de la diversificació dels productes, cada un ha de ser tractat de diferent manera.

- **Compostatge:** procés biològic de transformació de la matèria orgànica en humus. Dins d'aquest grup hi ha restes vegetals lignificades o verdes. Les restes d'esporga, desbrossades i segues s'ha de destinar a aquest procés.
- **Reciclatge:** conjunt d'operacions que permeten que productes que ja havien tingut una utilitat puguin ser aprofitats després d'una sèrie de processos. En aquest grup s'inclouen el paper, el cartró, el vidre, les llaunes, el metall, els envasos, etc.
- **Incineració:** tractament que consisteix en l'aplicació d'altres temperatures a uns determinats productes, mitjançant un forn crematori, per transformar-los en cendres inertes i gasos volàtils. En aquest apartat hi ha productes químics i materials diversos.
- **Abocament:** transport dels productes i recepció definitiva en un abocador. Dins d'aquest grup hi ha terres inertes, runa, pneumàtics, fustes i materials vegetals afectats de malures o plagues.

L'empresa que presta el servei és la responsable de la correcta gestió dels residus generats en les tasques del manteniment, neteja o altres contemplats en el marc del contracte.



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

5 SEGURETAT I SALUT

L'adjudicatari haurà de complir en tot moment amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals, de manera que quedi garantida la seguretat i la salut dels treballadors, i especialment l'aplicació de la Llei 31/1995 sobre Prevenció de Riscos Laborals i tot el seu desenvolupament normatiu.

5.1 CONDICIONS

La prevenció és un dels factors fonamentals per evitar riscos laborals. Tots els agents socials implicats en un accident laboral tenen motius per fer prevenció i hi tenen un paper molt important.

L'àmbit d'actuació d'aquesta prevenció abraça totes les tasques derivades del món de la jardineria, com ara la poda de l'arbrat i els arbustos, els tractaments plaguicides i el manteniment general de jardineria.

5.2 FACTORS I AGENTS DEL TREBALL

Els perills es concreten en els anomenats factors de treball, que inclouen múltiples agents. Aquests factors poden ser de tres tipus:

- a. Materials o tecnològics: engloben els factors físics (mecànics, elèctrics, atmosfèrics, etc.), químics (pols, gasos, líquids, sòlids) i biològics (bacteris, virus, fongs).
- b. Personals o de tipus humà: fisiològics (vista, gust, sistema ossi, etc.), psicològics (extroversió, intel·ligència, temps de reacció) i psicosocials (actituds, lideratge, comunicació).
- c. Socioempresarials: formatius (personals d'operaris, d'encarregats, experiència professional), culturals d'empresa (remuneració, experiència) i d'adequació (treballador-lloc, home-màquina, producte-usuari).

5.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

5.3.1 Principis de l'acció preventiva

L'acció preventiva s'ha de desenvolupar d'acord amb els principis generals següents:

- Evitar els riscos.
- Avaluar els riscos que no es poden evitar.
- Combatre els riscos en el seu origen.
- Adaptar la feina a la persona.
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
- Planificar la prevenció.
- Anteposar les mesures de protecció col·lectiva a les individuals.



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

- Facilitar les degudes instruccions als treballadors.

Tota acció preventiva ha d'anar precedida d'una sèrie d'observacions que permeten detectar els punts, situacions o elements potencialment perillosos. Són les anomenades inspeccions de seguretat.

Fer l'inventari d'una inspecció de seguretat significa dur a terme un recompte (o registre) de tots els elements que exigeixen inspecció, de totes les parts que han de ser revisades i de les condicions de risc per les quals un element o els seus components han de ser examinats. És necessari revisar els inventaris periòdicament per tal d'assegurar que estan al dia.

Quan s'hagi produït un dany a la salut dels treballadors, s'han de revisar els indicatius de les mesures preventives per comprovar si no han estat suficients i cal solucionar els aspectes que es considerin insuficients.

Cal tenir en compte una sèrie d'aspectes a l'hora de fer la inspecció. Quan s'inspecciona una eina, l'atenció s'ha de centrar en les parts susceptibles de ser perilloses. Sempre s'han de tenir presents les peces susceptibles de provocar danys, deterioraments o defectes. També s'han de tenir especialment en compte les peces de les categories següents: protectors, mecanismes de seguretat, components de comandaments, components mecànics, components elèctrics, components del punt d'ancoratge i fixació, components dels llocs de treball, components que suporten pes.

5.3.2 Riscs a la jardineria

Els riscos a la jardineria són la possibilitat que un treballador pateixi un determinat dany a la feina. Per qualificar un risc des del punt de vista de la gravetat, s'ha de valorar conjuntament la probabilitat que es produeixi el dany i la seva severitat.

Per tal d'evitar el màxim aquests riscos, s'han de preveure en els diferents equips de treball, o sigui qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzada a la feina, i saber utilitzar correctament els equips.

5.3.3 Les eines

La unió entre els diversos elements de les eines han de ser fermes per evitar que es trenquin o que algunes parts surtin projectades. Les parts tallants o punxegudes han d'anar aïllades en una funda. No s'han de guardar en llocs elevats des dels quals puguin caure sobre el treballador.

5.3.4 La maquinària

No s'ha de posar en marxa en llocs on hi ha combustible ni es pot fumar mentre es manipulen carburants, olis o greixos. Les màquines s'han de sotmetre a revisions periòdiques preventives:

- Motoserres: Per utilitzar-les s'ha de dur un casc de seguretat amb pantalla abatible i protectors auditius, ulleres protectores, guants de lona, botes de seguretat, dipòsits de seguretat per al combustible i cinturó de seguretat si es treballa a més de 2 metres. Està prohibit fumar mentre es carrega combustible.



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

- Segadora: Cal extremar la seguretat quan se sega en talussos o desnivells pronunciats, o bé quan la gespa és humida. Abans de segar s'han de retirar els cossos estranys (pedres, llaunes, ampolles...) que hi hagi a la gespa, per evitar que surtin projectats. Mentre la màquina treballa, no s'hi pot acostar ningú; la distància de seguretat ha de ser de 10 metres. No es pot manipular cap element del motor o de les ganivetes si la màquina no està totalment aturada. En motors de dos temps, no s'ha de fer girar les ganivetes manualment, amb la màquina parada, per evitar que es posi en marxa. Si l'herba és molt alta, convé segar dos cops per evitar esforços innecessaris a la persona i a la màquina. Abans de traslladar la màquina, és obligatori aturar el motor.
- Desbrossadora: Abans de segar s'han de retirar les pedres, llaunes i ampolles que hi hagi al damunt de la gespa, per evitar que surtin projectades. Cal utilitzar els elements de protecció adequats. Mentre la màquina treballa, no s'hi pot acostar ningú, i la distància de seguretat ha de ser de 10 metres. Si el lloc és conflictiu, abans cal senyalitzar la zona amb cinta d'abalisament.
- Retallavores: Cal assegurar que la màquina està aturada cada cop que es realitzen desplaçaments o quan es canvia de situació. Mentre la màquina treballa, no s'hi pot acostar ningú; la distància de seguretat ha de ser de 5 metres.
- Motocultor: Cal evitar col·locar-se davant de la trajectòria de la màquina. No s'ha d'utilitzar en pendents superiors al 20%. No s'ha de manipular cap element del motor ni de la màquina quan aquesta està engegada. No es poden posar els peus al damunt de la màquina per llaurar a major fondària. No s'ha de tirar mai enrere la màquina i sempre cal anar en el sentit de la seva marxa. Mentre la màquina treballa, no s'hi pot acostar ningú; la distància de seguretat ha de ser de 10 metres. És imprescindible portar sempre les botes de seguretat homologades.
- Tallavorades: S'han de complir les mateixes condicions que en el cas de les motoserres.
- Dúmpers, tractors i similars: Només els poden utilitzar per personal autoritzat. No hi pot anar més d'una persona. Sempre s'ha de portar el cinturó antivibracions.
- Els vehicles que circulin per la via pública han de complir el Codi de circulació i han d'anar equipats amb barres antibolcades. S'ha de conduir sempre prudentment. Quan s'atura el vehicle, s'ha d'aturar el motor, s'ha de posar el fre de mà i s'han de faltar les rodes quan hi hagi un fort pendent.
- Carros elevadors: El personal no autoritzat no ha d'utilitzar mai el carro elevador. Ha d'anar pintat d'un color cridaner. A les àrees de circulació el paviment ha d'estar en bones condicions. Quan el carro està en moviment, no s'hi pot pujar ni baixar i els braços i les cames no poden sobresortir. Mai no s'ha de pujar o baixar del carro quan aquest estigui en moviment. S'ha d'assegurar que cada safata o contenidor recolzi completament sobre l'inferior. S'ha de comprovar cada dia l'estat dels pneumàtics, els frens i els elements d'elevació, embragatge, clàxon i senyal acústic de marxa enrere. Només poden ser conduïts per personal amb formació en la seva conducció.



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0030

5.3.5 Les tasques

- La senyalització dels treballs és indispensable, sobretot en la via pública per evitar els riscos que genera la circulació.
- Treballs d'alçada: Amb els treballs d'alçada cal extremar les mesures de seguretat, ja que, per les característiques de la feina, la perillositat de qualsevol tasca es duplica. Tots els equips relacionats amb treballs d'alçada han d'estar en perfecte estat. El calçat ha d'estar en bones condicions. El cinturó de seguretat s'ha de subjectar en un punt que ofereixi suficients garanties. Si es treballa en una cistella, l'operari s'ha de subjectar a la barana.
- Productes fitosanitaris: Cal fer una manipulació correcta dels elements destinats a tractar o evitar plagues. No s'han de tocar els productes amb les mans. Les eines utilitzades per preparar-los només es poden destinar a aquest ús. S'han d'utilitzar els equips de protecció adequats: ulleres, caretes, impermeables, guants, botes, barrets, etc. No es pot beure, menjar o fumar durant el tractament. En finalitzar, l'operari està obligat a rentar-se amb sabó, especialment les mans, el braços i la cara. No s'ha de barrejar la roba utilitzada per als tractaments amb la resta dels uniformes.

5.4 PROTECCIONS INDIVIDUALS

Per tal d'efectuar correctament les tasques preventives de seguretat i salut, cal revisar i tenir en compte cadascun dels elements que intervenen en el procés de prevenció i són susceptibles de portar-lo a terme. Aquests elements són els anomenats elements individuals o d'ús directe sobre el cos del treballador. Per si sols no eliminen ni corregeixen el factor risc, però actuen a manera de barreres. Com a procés d'execució, s'ha de fer ús d'aquests equips o peces de protecció individual, que constitueixen un mitjà de defensa per al treballador davant el risc que implica el treball que realitza.

Es consideren equips de protecció individual (EPI) els dispositius que porta una persona o els mitjans de què disposa amb l'objectiu de protegir-se contra els riscos que amenacen la seva salut o seguretat.

Aquests elements són:

- Protector d'ulls: Necessaris per a feines de desbrossament o utilització de productes químics.
- Protectors auditius: Quan el nivell de soroll sobrepassa els límits reglamentaris. Recomanats en motoserres, desbrossadores i segadores.
- Protectors de cos: Els davantals de cuir s'han d'utilitzar en feines de desbrossament per protegir-se de les pedres. Els equips de cuir, un cop rentats, s'han d'assecar lluny de tota font de calor.
- Protectors del sistema respiratori: Imprescindibles per a feines relacionades amb plaguicides o en espais tancats i recomanables sempre. Cal comprovar que el filtre és eficaç i adequat a l'ús. Les màscares s'han de guardar en una caixa o s'han de protegir



Ajuntament de Lleida

Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 01 Cementiri (MAH 2024-1438)

Exp.SER_OBE-2024_0030

amb un embolcall impermeable. Després d'utilitzar-les han de rentar-se amb aigua i sabó.

- Protectors de mans: En usos generals de jardineria, com ara recollida de brancatge, poda, utilització de productes químics. Han de ser rebutjats els guants amb fissures o forats.
- Protectors de peus: Són obligatoris en feines de jardineria. El calçat ha d'estar homologat i ha de tenir la marca CE.
- Protectors de cap: L'ús de casc és obligatori en totes les feines i llocs on existeixi perill de caiguda o projecció d'objectes.
- Protecció de caigudes: S'ha d'utilitzar cinturó o arnès de seguretat en alçades superiors als 2 metres.

Lleida, a la data de la signatura electrònica

L'enginyer Tècnic d'Espais Verds de la
Secció de Parcs i Jardins

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

Exp. SER_OBE_2024-0030

6. PRESSUPOST

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 T. 973 700 455 Fax 973 700 459 - mediambient@paeria.es

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

Exp. SER_OBE_2024-0030

6.1. Estudi Econòmic

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 T. 973 700 455 Fax 973 700 459 - mediambient@paeria.es



Ajuntament de Lleida

Exp. SER_OBE_2024-0030

6.1.1 Estudi econòmic corresponent al LOT 01 – Cementiri Municipal

Costos Manteniment

	Tècnic mig	Encarregat	Oficial 1a Jardiner	Oficial 1a Arboricultor	Peò CET Jardiner
Dedicació anual hores treballades	426,00	850,00	1.944,72	100,00	4.131,00
Tant per 1 Dedicació anual	0,25	0,50	1,14	0,06	2,59
Preu/Hora	23,51 €	22,49 €	18,72 €	18,72 €	9,94 €
Sou pel contracte	10.015,26 €	19.116,50 €	36.405,16 €	1.872,00 €	41.062,14 €
TOTAL SOUS BRUTS PEL CONTRACTE	108.471,06				

Costos Manteniment 1 Abril-31 Desembre 2025

CONCEPTE	COST 9 mesos (€)
Costos Personal amb cotització SS	38.300,52 €
Seguretat Social a càrrec de l'empresa (32%)	12.256,17 €
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)	766,01 €
Seguretat Social de l'increment del 2% (32%)	245,12 €
Costos Personal exempts de cotització SS	30.796,61 €
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)	615,93 €
TOTAL COSTOS PERSONAL	82.980,36 €
TOTAL COSTOS MAQUINÀRIA	35.042,72 €
TOTAL COSTOS MATERIAL	22.306,56 €
Altres Despeses	945,11 €
Total PEM	141.274,74 €
Despeses Generals 10%	14.127,47 €
Benefici Industrial 5%	7.063,74 €
Base Imposable	162.465,95 €
IVA 21%	34.117,85 €
Total Manteniment	196.583,80 €
(*) Increment any 2025, valor 2%, període 2024	

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 T. 973 700 455 Fax 973 700 459 - mediambient@paeria.es



Ajuntament de Lleida

Costos Manteniment 1 Gener-31 Desembre 2026		12 mesos
CONCEPTE	COST (€)	
Sous	52.088,71 €	
Seguretat Social a càrrec de l'empresa (32%)	16.668,39 €	
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)	1.041,77 €	
Seguretat Social de l'increment del 2% (32%)	333,37 €	
Costos Personal exempts de cotització SS	41.883,38 €	
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)	837,67 €	
TOTAL COSTOS PERSONAL	112.853,29 €	
TOTAL COSTOS MAQUINÀRIA	46.723,62 €	
TOTAL COSTOS MATERIAL	29.742,08 €	
Altres Despeses	1.260,14 €	
Total PEM	190.579,13 €	
Despeses Generals 10%	19.057,91 €	
Benefici Industrial 5%	9.528,96 €	
Base Imposable	219.166,00 €	
IVA 21%	46.024,86 €	
Total Manteniment	265.190,86 €	
(*) Increment any 2026, valor 2%, període 2025		



Ajuntament de Lleida

Costos Manteniment 1 Gener - 31 Març 2027

CONCEPTE	COST 3 mesos (€)
Sous	13.282,62 €
Seguretat Social a càrrec de l'empresa (32%)	4.250,44 €
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)	265,65 €
Seguretat Social de l'increment del 2% (32%)	85,01 €
Costos Personal exempts de cotització SS	10.680,26 €
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)	3.417,68 €
TOTAL COSTOS PERSONAL	31.981,67 €
TOTAL COSTOS MAQUINÀRIA	11.680,91 €
TOTAL COSTOS MATERIAL	7.435,52 €
Altres Despeses	315,04 €
Total PEM	51.413,13 €
Despeses Generals 10%	5.141,31 €
Benefici Industrial 5%	2.570,66 €
Base Imposable	59.125,10 €
IVA 21%	12.416,27 €
Total Manteniment	71.541,37 €
(*) Increment any 2027, valor 2%, període 2026	



Ajuntament de Lleida

Costos Neteja

	Peò CET Jardiner
Dedicació anual hores treballades	409,52
Tant per 1 Dedicació anual	0,24
Preu/Hora	9,94
Sou pel contracte	4.070,63
TOTAL SOUS BRUTS PEL CONTRACTE	4.070,63

Costos Neteja 1 Abril-31 Desembre 2025

CONCEPTE	COST 9 mesos (€)
Costos Personal exempts de cotització SS	3.052,97 €
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)	61,06 €
TOTAL COSTOS PERSONAL	3.114,03 €
TOTAL COSTOS MAQUINÀRIA	921,27 €
TOTAL COSTOS MATERIAL	1.043,05 €
Altres Despeses	0,00 €
Total PEM	5.078,35 €
Despeses Generals 10%	507,83 €
Benefici Industrial 5%	253,92 €
Base Imposable	5.840,10 €
IVA 10%	584,01 €
Total Neteja	6.424,11 €
(*) Increment any 2025, valor 2%, període 2024	



Ajuntament de Lleida

Costos Neteja 1 Gener-31 Desembre 2026		12 mesos
CONCEPTE		COST (€)
Sous		4.152,04 €
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)		83,04 €
TOTAL COSTOS PERSONAL		4.235,08 €
TOTAL COSTOS MAQUINÀRIA		1.228,36 €
TOTAL COSTOS MATERIAL		1.390,73 €
Altres Despeses		0,00 €
Total PEM		6.854,17 €
Despeses Generals 10%		685,42 €
Benefici Industrial 5%		342,71 €
Base Imposable		7.882,30 €
IVA 10%		788,23 €
Total Neteja		8.670,53 €
(*) Increment any 2026, valor 2%, període 2025		



Ajuntament de Lleida

Costos Neteja 1 Gener - 31 Març 2027

CONCEPTE	COST 3 mesos (€)
Sous	1.058,77 €
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)	21,18 €
TOTAL COSTOS PERSONAL	1.079,95 €
TOTAL COSTOS MAQUINÀRIA	307,09 €
TOTAL COSTOS MATERIAL	347,68 €
Altres Despeses	0,00 €
Total PEM	1.734,72 €
Despeses Generals 10%	173,47 €
Benefici Industrial 5%	86,74 €
Base Imposable	1.994,93 €
IVA 10%	199,49 €
Total Neteja	2.194,42 €
(*) Increment any 2027, valor 2%, període 2026	

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

Exp. SER_OBE_2024-0030

6.2. Amidaments

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 T. 973 700 455 Fax 973 700 459 - mediambient@paeria.es

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
CAPÍTOL	01	CEMENTIRI
TÍTOL 3	01	MANTENIMENT D'ARBRAT
TÍTOL 4	01	MANTENIMENT DE L'ARBRAT
TÍTOL 3 (1)	01	MANTENIMENT D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	ARBRAT2	u	Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.
---	---------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Arbrat		643,000			1,000	643,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 643,000

2	ARBRAT3	u	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual
---	---------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	%		Freqüència d'actuacions		
2	Arbrat		643,000	0,200		1,000	128,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,600

3	ARBRAT1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.
---	---------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Arbrat		643,000			1,000	643,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 643,000

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 2

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
CAPÍTOL	01	CEMENTIRI
TÍTOL 3	01	MANTENIMENT D'ARBRAT
TÍTOL 4	02	ESPORGA D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	ESPORGA1	u	Esporga d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa no superior als 6 m(+/-0,50cm). Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i transport a abocador. Inclosa taxa d'abocador.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Arbrat tipus 1		100,000			1,000	100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2	ESPORGA2	u	Esporga d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Inclosa taxa d'abocador.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Arbrat tipus 2		200,000			1,000	200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
CAPÍTOL	01	CEMENTIRI
TÍTOL 3	01	MANTENIMENT D'ARBRAT
TÍTOL 4	03	TRACTAMENTS FITOSANITARIS D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FIToarbrat1	u	Tractament fitosanitari en tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de copa no superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Pagament anual.
---	-------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 3

1		C	Unitats			Anualitat		
2	Arbrat tipus 1		300,000			1,000	300,000	C#*D#*E#*F#
3			948,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

2	FITOARBRAT2	u	Tractament fitosanitari en tipus 2, amb una mida superior als 6m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m). Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsti de 600/1000 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual.					
---	-------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Arbrat tipus 2		500,000			1,000	500,000	C#*D#*E#*F#
3			1.975,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

3	FITOARBRAT3	u	Tractament d'endoterapia. En qualsevol tipus de diámetro , sense cap tipus de modificació en funció de tamany o espècie. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa.					
---	-------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Tractament Endoterapia		78,000			1,000	78,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

4	FITOARBRAT4	u	Lluita Biològica per aplicar en arbrat o arbusts. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa. Inclou l'aplicació i seguiment. Pagament anual.					
---	-------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 4

2	Lluita Biològica		351,000		1,000	351,000	C#*D#*E#*F#
---	------------------	--	---------	--	-------	---------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 351,000

OBRA	01	PRESSUPOST	MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
CAPÍTOL	01		CEMENTIRI
TÍTOL 3	01		MANTENIMENT D'ARBRAT
TÍTOL 4	04		TALES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21R0-92GB	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2	P21R0-92GC	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)
---	------------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3	P21R0-92GD	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)
---	------------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4	P21R0-92GE	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)
---	------------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 5

5	PDK1-0001	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria)
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6	PDK1-DXA5	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria)
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
CAPÍTOL	01	CEMENTIRI
TÍTOL 3	02	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
TÍTOL 4	01	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ARBUSTS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície					
2	Arbust		228,000				228,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		670,990				670,990	C#*D#*E#*F#
5	Mur verd		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
6	Parterre arbustiu		210,780				210,780	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 1.109,770

2 ARBUSTS2 ml Escarificat o entrecavat manual de la tanca vegetal, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tanca vegetal		887,030				887,030	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 887,030

3 ARBUSTS4 m2 Retall manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclou la recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència actuacions		
2	Arbust		228,000			1,000	228,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		670,990			1,000	670,990	C#*D#*E#*F#
5	Mur verd		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
6	Parterre arbustiu		210,780			1,000	210,780	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.109,770

4 ARBUSTS5 ml Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclou la recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud			Freqüència d'actuacions		
2	Tanca vegetal		887,030			1,000	887,030	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 887,030

5 ARBUSTS6 m2

Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència actuacions		
2	Arbust		228,000			1,000	228,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		670,990			1,000	670,990	C#*D#*E#*F#
5	Mur verd		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
6	Parterre arbustiu		210,780			1,000	210,780	C#*D#*E#*F#
7	Tanca vegetal		887,030			1,000	887,030	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.996,800

6 ARBUSTS7 m2

Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència actuacions		
2	Arbust		228,000			1,000	228,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		670,990			1,000	670,990	C#*D#*E#*F#
5	Mur verd		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
6	Parterre arbustiu		210,780			1,000	210,780	C#*D#*E#*F#
7	Tanca vegetal		887,030			1,000	887,030	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 8

								TOTAL AMIDAMENT	1.996,800

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
CAPÍTOL	01	CEMENTIRI
TÍTOL 3	02	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
TÍTOL 4	02	TRACTAMENTS FITOSANITARIS D'ARBUTS, ENFILADISSES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FITOARBUST1 m2

Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor.Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència actuacions		
2	Arbust		228,000			1,000	228,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		670,990			1,000	670,990	C#*D#*E#*F#
5	Mur verd		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
6	Parterre arbustiu		210,780			1,000	210,780	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.109,770

2 FITOARBUST2 ml

Tractament fitosanitari en tanques vegetals en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor.Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud			Freqüència d'actuacions		
2	Tanca vegetal		887,300			1,000	887,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 887,300

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 9

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
CAPÍTOL	01	CEMENTIRI
TÍTOL 3	02	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
TÍTOL 4	03	MANTENIMENT DE MASSES DE FLOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	MASSAFLORS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador.
---	-------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superfície		actuacions			
2	Massa de flor		19,900		2,000		39,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,800

2	MASSAFLORS2	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja
---	-------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superfície		actuacions			
2	Massa de flor		19,900		1,000		19,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,900

3	MASSAFLORS3	m2	Plantació de flor de temporada o d'arbust en contenidor, de menys de 5 l. Inclòs obertura de forat de plantació 0,2x0,2 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon d'abocador.
---	-------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superfície		actuacions			
2	Massa de flor		19,900		2,000		39,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,800

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 10

4	MASSAFLORS4 m2	Tractament fitosanitari en masses de flor, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.						
---	----------------	--	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superficie		actuacions			
2	Massa de flor		19,900		1,000		19,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,900**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
CAPÍTOL 01 CEMENTIRI
TÍTOL 3 03 MANTENIMENT DE GESPA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	GESPA1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.
---	--------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superficie			Freqüència d'actuacions		
2	Gespa < 1.000 m2		68.896,440			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 1.000 m2		59.907,780			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

2	GESPA2	m2	Sega de la gespa de superfícies < 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador.
---	--------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superficie			ANUAL		
2	Gespa < 1.000 m2		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 11

3	GESPA2A	m2	Sega de la gespa de superfícies > 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador.					
---	---------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			ANUAL		
2	Gespa > 1.000 m2		30.070,300			1,000	30.070,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30.070,300

4	GESPA3	m2	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual					
---	--------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'actuacions		
2	Gespa < 1.000 m2		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 1.000 m2		30.070,300			1,000	30.070,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30.070,300

5	GESPA4	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior reg, per millorar la barreja.					
---	--------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície					
2	Gespa < 1.000 m2		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 1.000 m2		30.070,300				30.070,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30.070,300

6	GESPA5	m2	Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa					
---	--------	----	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 12

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície					
2	Gespa < 1.000 m2		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 1.000 m2		30.070,300				30.070,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30.070,300**

7 GESPA6 m2

Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície	%		Freqüència d'actuacions		
2	Gespa < 1.000 m2		0,000	0,100		1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 1.000 m2		30.070,300	0,100		1,000	3.007,030	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3.007,030**

8 GESPA7 m2

Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa. Es farà de forma bianual a la totalitat de les superfícies.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'actuacions		
2	Gespa < 1.000 m2		0,000			0,500	0,000	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 1.000 m2		30.070,300			0,500	15.035,150	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15.035,150**

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
CAPÍTOL	01	CEMENTIRI
TÍTOL 3	04	MANTENIMENT DE PRATS NATURALS I ORNAMENTALS
TÍTOL 4	01	MANTENIMENT DE PRATS NATURALS I ORNAMENTALS

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 13

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PRAT1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Anual
---	-------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'actuacions		
2	Prat natural		8.865,000			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2	PRAT4	m2	Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc, realitzada de forma manual. Inclosa recollida i transport a abocador. Segons definició de Direcció facultativa. Manteniment anual
---	-------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'actuacions		
2	Prat o sotabosc		11.923,850			1,000	11.923,850	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11.923,850

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
CAPÍTOL	01	CEMENTIRI
TÍTOL 3	05	TRACTAMENTS FITOSANITARIS ESPECÍFICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FORESTAL1	ha	Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	SUPERFÍCIE		ANUAL			
2	Àrea forestal		0,000		0,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 14

2 FORESTAL2 ha

Partida alçada a justificar de tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona on la seva superfície sigui superior a 1 ha. Realitzat amb vehicle aeri i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Hectàrea forestal		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
CAPÍTOL 01 CEMENTIRI
TÍTOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TÍTOL 4 01 MANTENIMENT JARDINERES PETITES FLOR DE TEMPORADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 JARDINERES1 ut

Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardinera petita flor de temporada		6,000			0,500	3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 JARDINERES2 ut

Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardinera petita flor de temporada		6,000			3,000	18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 15

3 JARDINERES4 ut

Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardinera petita flor de temporada		6,000			150,000	900,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 900,000

4 JARDINERES6 ut

Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardinera petita flor de temporada		6,000			1,000	6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 JARDINERES7 ut

Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardinera petita flor de temporada		6,000			2,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
CAPÍTOL	01	CEMENTIRI
TÍTOL 3	06	MANTENIMENT DE JARDINERES
TÍTOL 4	02	MANTENIMENT JARDINERES GRANS FLOR DE TEMPORADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 16

1	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardineres grans flor de temporada		0,000			0,500	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2	JARDINER9	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardineres grans flor de temporada		0,000			3,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3	JARDINER11	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardineres grans flor de temporada		0,000			150,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4	JARDINER13	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 17

2	Jardineres gran flor de temporada		0,000			4,000	0,000	C#*D#*E#*F#
---	-----------------------------------	--	-------	--	--	-------	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

5 JARDINER14 ut

Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardineres grans flor de temporada		0,000			3,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
CAPÍTOL 01 CEMENTIRI
TÍTOL 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
TÍTOL 4 03 MANTENIMENT JARDINERES PETITES ARBUSTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 JARDINERES1 ut

Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva		0,000			0,500	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

2 JARDINERES3 ut

Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 18

2	Jardinera petita arbustiva		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
---	----------------------------	--	-------	--	--	-------	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 JARDINERES4 ut

Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva		0,000			126,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 JARDINERES5 ut

Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva		0,000			2,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 JARDINERES6 ut

Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva		0,000			4,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 19

6	JARDINERES7	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.					
---	-------------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva		0,000			2,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
CAPÍTOL	01	CEMENTIRI
TÍTOL 3	06	MANTENIMENT DE JARDINERES
TÍTOL 4	04	MANTENIMENT JARDINERES GRANS ARBUSTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardinera gran arbustiva		43,000			0,500	21,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,500

2	JARDINER10	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardinera gran arbustiva		43,000			1,000	43,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

3	JARDINER11	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 20

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardineria gran arbustiva		43,000			126,000	5.418,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.418,000

4	JARDINER12	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador.					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardineria gran arbustiva		43,000			2,000	86,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,000

5	JARDINER13	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardineria gran arbustiva		43,000			1,000	43,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

6	JARDINER14	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 21

2	Jardineria gran arbustiva		43,000			2,000	86,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							86,000	

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
CAPÍTOL	01	CEMENTIRI
TÍTOL 3	06	MANTENIMENT DE JARDINERES
TÍTOL 4	05	MANTENIMENT DE LES JARDINERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	JARDINER15	ut	Manteniment de jardineria de fosa. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau.
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardineria fosa		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2	JARDINER16	ut	Manteniment de jardineria de fusta. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau.
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardineria fusta		0,000	0,000		1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3	JARDINER17	ut	Manteniment de jardineria de fibra o altres. Inclou un pintat anual, i/o l'obra civil si s'escau.
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardineria fibra o altres		43,000			1,000	43,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 22

		TOTAL AMIDAMENT	43,000
--	--	-----------------	--------

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
CAPÍTOL	02	PARTIDES DE REPOSICIÓ
TÍTOL 3	01	REFORÇ DEL FERM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	M9RHU010	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2	M9RHU020	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3	M9RHU030	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador
---	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4	M9RHU040	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador
---	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5	FR262455	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m amb corró compactador, per a un pendent inferior al 12 %
---	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6	FR266537	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25 %
---	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 23

7	FR261205	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 %
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
CAPÍTOL	02	PARTIDES DE REPOSICIÓ
TÍTOL 3	02	MATERIAL GRANULAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F931101J	m3	Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
---	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2	F932101F	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3	F932101J	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4	GR3P1C16	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita
---	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5	FR3P2154	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6	FR3P2111	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana
---	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 24

7	FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
8	FR3P2153	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
9	FR3P2254	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
10	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
11	FR3P2212	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
12	FR3P2253	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
13	FR3PE254	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
14	FR3PE253	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals		

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 25

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15	FR3PE212	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
----	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
CAPÍTOL	02	PARTIDES DE REPOSICIÓ
TÍTOL 3	03	MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2212129	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2	F2226123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3	F2226121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4	F2221231	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb mitjans manuals
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5	F2221242	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb miniradora manual
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 26

6	F2221363	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7	F2221754	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
8	F2221774	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
9	F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
10	F2225123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
11	F2224121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
12	F2224123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
CAPÍTOL	02	PARTIDES DE REPOSICIÓ
TÍTOL 3	04	ELEMENTS DE DRENATGE

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 27

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FD5A33A4	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2	FD5A3314	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3	FD5A3394	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4	FD5A3312	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5	FD5A3392	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6	FD5A3322	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7	FD5A33A2	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 28

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
8	FD5A2011	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
9	FD5A2012	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
10	FD5A3324	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
11	FD5A2021	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
12	FD5A2022	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
13	FD5A3354	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
14	FD5A3352	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 29

15	FD5A2051	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
16	FD5A2052	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
17	FD5A3784	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
18	FD5A3782	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
19	FD5A2081	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
20	FD5A2082	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	AMIDAMENT DIRECTE	0,000

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
CAPÍTOL	02	PARTIDES DE REPOSICIÓ
TÍTOL 3	05	PAVIMENTS DE VORERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 30

1	F9E1111G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2	F9E1D11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3	F9E1511G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4	F9E1H11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7	F2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
8	F2191202	m	Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 31

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9	F2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10	F2192B02	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre terra amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11	F2192C06	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor
----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12	F2194AA1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
----	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13	F2194AA5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
----	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14	F2194AE1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
----	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15	F2194AE5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
----	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 32

16	F2194AJ1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
17	F2194AJ5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
18	F2194AB1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
19	F2194AB5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
20	F2194AF1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
21	F2194AF5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
22	F2194AK1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
23	F2194AK5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 33

24	F2194U22	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
25	F2194XA1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
26	F2194XA5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
27	F2194XE1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
28	F2194XE5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
29	F2194XJ1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
30	F2194XJ5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
31	F2194XB1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió		

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 34

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
32	F2194XB5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
33	F2194XF1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
34	F2194XF5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
35	F2194XK1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
36	F2194XK5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
37	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
38	F2194JA1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 35

39	F2194JA5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
40	F2194JE1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
41	F2194JE5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
42	F2194JJ1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
43	F2194JJ5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
44	F2194JB1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
45	F2194JB5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
46	F2194JF1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 36

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
47	F2194JF5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
48	F2194JK1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
49	F2194JK5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
50	F2194JC5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
51	F2194JG5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
52	F2194JL5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
CAPÍTOL	02	PARTIDES DE REPOSICIÓ
TÍTOL 3	06	MATERIALS DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 37

1	FJSDC10G	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
2	FJSDC20G	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
3	FJSDR50G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
4	FJSDR60G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
5	FJSDR80G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
6	FJSZC21R	u	Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
7	FJSZC31R	u	Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
8	FJSZC41R	u	Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 38

9	FJSA3241	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10	FJSA3261	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat
----	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11	FJSA2011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat
----	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12	FJSA2021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat
----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13	FJSA2041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat
----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14	FJSA2061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat
----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15	FJSA1011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat
----	----------	---	---

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 39

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
16	FJSA1021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
17	FJSA1041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
18	FJSA1061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
19	FJS5C100	u	Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
20	FJS5A632	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
21	FJS5A634	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
22	FJS5A636	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 40

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
23	FJS51632	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
24	FJS51652	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
25	FJS51631	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
26	FJS51651	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
27	FJS42612	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
28	FJS42611	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
29	FJS42622	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 41

30	FJS42621	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada
----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

31	FJS42821	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada
----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

32	FJS42822	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina
----	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

33	FJS41622	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina
----	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

34	FJS41621	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada
----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

35	FJS43622	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina
----	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

36	FJS43621	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada
----	----------	---	---

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 42

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
37	FJS21212	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, connectat amb bobina a la canonada, i regulat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
38	FJS21211	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
39	FJS22222	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
40	FJS22221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
41	FJS22242	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
42	FJS22241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
43	FJS23221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 43

44	FJS23241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat
----	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

45	FJSB1111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
----	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

46	FJSB2111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

47	FJSB1211	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
----	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

48	FJSB1311	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

49	FJSB1411	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

50	FJSB2411	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
----	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

51	FJSB2311	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
----	----------	---	--

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 44

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
52	ED351430	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
53	ED351540	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
54	ED351630	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
55	ED351740	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
56	ED351840	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
57	FN116324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
58	FN117324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/4", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 45

59	FN118324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
60	FN119324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
61	FN314324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
62	FN315324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
63	FN316324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
64	FN317324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
65	FN318324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
66	FN319324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 46

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
67	FN7613D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4'' de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
68	FN7615D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1''1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
69	FN7616D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 2'' de diàmetre de connexió, amb cos de bronze, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
70	FNER1381	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
71	FNER1481	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
72	FNER1581	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
73	FNER1681	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 47

74	FNER2361	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
75	FNER2461	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
76	FNER2561	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1 1/2" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
77	FNER2661	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
78	FFB23455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
79	FFB24455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
80	FFB25455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 48

81	FFB26455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
----	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

82	FFB27455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
----	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

83	FFB28455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
----	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

84	FFB29455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
----	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
CAPÍTOL	02	PARTIDES DE REPOSICIÓ
TÍTOL 3	07	JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR71124L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2	FR71224L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 49

3	FR71294L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
4	FR71224K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
5	FR71124K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
6	FR71294K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
7	FR71124H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
8	FR71224H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
9	FR71294H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega	AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 50

10	FR71370L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2
----	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11	FR71370K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega
----	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12	FR71370H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega
----	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13	FR713A0L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2
----	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14	FR713A0K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega
----	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15	FR713A0H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega
----	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16	FR723000	m2	Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic de base acrílica
----	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

17	FR7212K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2
----	----------	----	---

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 51

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

18	FR7212H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2
----	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

19	FR7217K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2
----	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

20	FR7217H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2
----	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

21	FR721AK0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2
----	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

22	FR721AH0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2
----	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

23	FR733H21	m2	Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa
----	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 52

24	FR734H22	m2	Implantació de gespa per rizosembra amb màquina rizosembradora, utilitzant rotlle de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
25	FR111000	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
26	FR11A222	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
27	FR118242	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
28	FR116242	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
29	FR116342	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent del 12 al 25 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
30	FR113564	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 53

31	FR114564	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
32	FR113568	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
33	FR114568	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
34	FR113584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
35	FR114584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
36	FR113588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
37	FR114588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 54

38	FR11R150	m2	Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
39	F7B451B0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
40	F7B451D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
41	F7B451E0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
42	FR743L11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens)
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
43	FR743H11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C4
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
44	FR744H12	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma mecànica, amb rotlle de gespa Standard C4
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
45	FRZ21C33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 55

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
46	FRZ21A33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
47	FRZ22A33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
48	FRZ22C33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
49	FRZ23A33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
50	FRZ23C33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
51	F21R4060	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
52	F21R4090	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
53	F21R40B0	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 56

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
54	FR41221B	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
55	FR41271B	u	Subministrament d'Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
56	FR41242B	u	Subministrament d'Acer freemanii Celzam (CELEBRATION) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
57	FR412A1B	u	Subministrament d'Acer platanoides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
58	FR412G1B	u	Subministrament d'Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
59	FR412M1B	u	Subministrament d'Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
60	FR41362B	u	Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 57

61	FR41322B	u	Subministrament d'Aesculus carnea Briotii de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
----	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

62	FR41522B	u	Subministrament d'Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
----	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

63	FR41C42B	u	Subministrament de Carpinus betulus Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

64	FR41F21B	u	Subministrament de Catalpa bignonioides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

65	FR41F41B	u	Subministrament de Catalpa bungei de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

66	FR42122B	u	Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

67	FR42142B	u	Subministrament de Celtis occidentalisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
----	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

68	FR42482B	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 58

69	FR42422A	u	Subministrament de Cercis canadensis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
70	FR42561B	u	Subministrament de Chitalpa tashkentensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
71	FR42D21B	u	Subministrament d'Elaeagnus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
72	FR43172B	u	Subministrament de Fagus sylvatica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
73	FR43361B	u	Subministrament de Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
74	FR43442B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
75	FR43462B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
76	FR43512B	u	Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 59

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
77	FR43642B	u	Subministrament de Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
78	FR43812B	u	Subministrament d'Hibiscus syriacusde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
79	FR43A41B	u	Subministrament de Juglans nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
80	FR43A82B	u	Subministrament de Juglans regia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
81	FR43B41B	u	Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
82	FR43D43B	u	Subministrament de Lagerstroemia indica de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
83	FR43F42B	u	Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 60

84	FR43G22C	u	Subministrament de Ligustrum japonicum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
85	FR43H42B	u	Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
86	FR43J82B	u	Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
87	FR44223B	u	Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
88	FR44422B	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
89	FR44541B	u	Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
90	FR44622B	u	Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
91	FR44A22B	u	Subministrament de Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 61

92	FR44D21B	u	Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
				AMIDAMENT DIRECTE 0,000
93	FR44E61B	u	Subministrament de Populus alba Pyramidalis (P. bolleana) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
				AMIDAMENT DIRECTE 0,000
94	FR44EA2D	u	Subministrament de Populus nigra de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	
				AMIDAMENT DIRECTE 0,000
95	FR44EG2D	u	Subministrament de Populus simonii Fastigiata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	
				AMIDAMENT DIRECTE 0,000
96	FR44F82B	u	Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
				AMIDAMENT DIRECTE 0,000
97	FR44FA2B	u	Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
				AMIDAMENT DIRECTE 0,000
98	FR44FJ2B	u	Subministrament de Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
				AMIDAMENT DIRECTE 0,000
99	FR44FQ2B	u	Subministrament de Prunus subhirtella Autumnalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 62

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
100	FR44J22B	u	Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
101	FR45162B	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
102	FR451R2B	u	Subministrament de Quercus suber de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
103	FR45441B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
104	FR45461B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia Bessoniana de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
105	FR45721B	u	Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
106	FR45A52B	u	Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 63

107	FR45AC2B	u	Subministrament de Tamarix tetrandra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
108	FR45B42B	u	Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
109	FR45BG2B	u	Subministrament de Tilia platyphyllos de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
110	FR45BJ2B	u	Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
111	ARBRAT4	u	Reg de suport, en qualsevol arbre i escossell, tant en nova plantació com arbrat existent. A realitzar de forma manual, amb obertura i tancament d'escossell, amb basseta d'inundació. Realitzat amb camió cuba de capacitat 8.000 l o similar
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
112	ARBRAT5	u	Plantació d'arbrae a arrel nua de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
113	ARBRAT6	u	Plantació d'arbre en contenidor o pa de terra protegit de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
114	ARBRAT7	u	Plantació de conífera de h=2.5-4.5 m, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 64

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
115	ARBUSTS3	m2	Desherbatge amb màquina desbrossadora. Realitzat en les zones limítrofes, per no afectar les plantes, ni malmetre-les. Incloua recollida i trasllat a l'abocador.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
116	FR66211B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
117	FR662111	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
118	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
119	FR66222B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
120	FR662331	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
121	FR66233B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 65

122	FR662441	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
123	FR66244B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
124	FR662551	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
125	FR66255B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
126	FR662661	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
127	FR66266B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
128	FR664661	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 66

129	FR66466B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
130	FR6B2252	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
131	FR6B1152	u	Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
132	FR682111	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
133	FR682221	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
134	FR682331	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
135	FR682441	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
136	FR682551	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 67

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
137	FR682661	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
138	FR684661	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
139	FR684771	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
140	FR68211B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
141	FR68222B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
142	FR68233B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
143	FR68244B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 68

144	FR68255B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
-----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

145	FR68266B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
-----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

146	FR68466B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
-----	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

147	FR68277B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
-----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

148	FR68477B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
-----	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
CAPÍTOL	02	PARTIDES DE REPOSICIÓ
TÍTOL 3	08	MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR9AUA80	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçària, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en dau de formigó cada 2m

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 69

2	FR9AUA8P	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçària, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb suport i platina d'acer inoxidable encastats en paviment dur cada 2m
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3	FR9AUAP0	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb muntants de fusta encastats amb daus de formigó
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4	FR9AUAPP	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb suports i platines d'acer inoxidable encastats en paviment dur
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5	FR9AUJ10	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta d'origen tropical envernissada, amb certificat d'origen de l'explotació, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a fonament encastat al paviment i reblert de resines epòxiques, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6	FR9AUJ20	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta de Pi cuperitzat envernissada, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a dau de formigó de 30x30x30 cm, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7	FR9AUT10	m	Tanca mixta de fusta i malla, amb marc de fusta de Pi tractada al autoclau de 10 cm de diàmetre i mòduls de 2,25 m d'amplada i 1,20 m d'alçada, travesser en diagonal de les mateixes característiques, i reixat d'1,2 m d'alçària, de malla de simple torsió d'acer galvanitzat 50/16 D:2,7 mm, fixada a daus de formigó de HM-20/P/40/I de 60x60x60 cm, inclòs excavació del dau i transport de terres a l'abocador
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8	FR9AUT50	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 50 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 30 cm d'alçària vista
---	----------	---	--

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 70

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9	FR9AUT80	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 80 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 60 cm d'alçaria vista
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10	FR9AUTP0	u	Porta de fusta per a tanca de troncs de 0,6x0,8 m fixada a dau de formigó
----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11	FR9FP2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics
----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12	FR9FP6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics
----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13	FR9FR2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics
----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14	FR9FR6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics
----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15	FR9FT40F	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics
----	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 71

16	FR9FP2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
17	FR9FP6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
18	FR9FR2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
19	FR9FR6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
20	FR9FT40A	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
21	NMMJ25A	m2	Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxil·la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
22	NMMJ24A	m2	Descompactació de soralls en zones de jocs infantils fins a 30/40 cm de fondària. Inclosa la neteja de l'entorn i retirada de restes, deixant la unitat completament acabada. Mesurada la superfície
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
23	NJOS02Z	m2	Aportació de sorra rentada de riu en els soralls dels jocs infantils a raó d'un promig de 10 cm de gruix, en pèrdues no superiors al 25% de la superfície, mitjançant rasclet, pala i carret, deixant la superfície totalment acabada. Inclòs transport, càrrega i descàrrega. Mesurada la superfície executada.

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 72

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
--	--	--	-------------------	-------

24	NMMM17Z	m2	Tractament de protecció dels paviments de fusta tractats en autoclau i pintat. Mesurada la unitat totalment acabada.
----	---------	----	--

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
--	--	--	-------------------	-------

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
CAPÍTOL	02	PARTIDES DE REPOSICIÓ
TÍTOL 3	PA	PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT AL CAPÍTOL 09

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PARTIDREPOS	pa	Partida alçada a justificar de les partides de reposició del capítol 09

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
--	--	--	-------------------	-------

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
CAPÍTOL	03	EQUIP TÈCNIC
TÍTOL 3	01	TECNIC TITULAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ET02	u	Tècnic titulat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Jornada (%)				
2	Tecnic Titulat		1,000	0,250			0,250	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	0,250
--	--	--	-----------------	-------

2	ET03	u	Encarregat jardiner
---	------	---	---------------------

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Jornada (%)				

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 73

2	Encarregat		1,000	0,500		0,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,500

AMIDAMENTS

Data: 11/11/24

Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST NETEJA CET LOT 1 CEMENTIRI
CAPÍTOL	01	CEMENTIRI
TÍTOL 3	01	NETEJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PAV1	m2	Neteja de qualsevol tipus de superfície. A realitzar diàriament. Inclou transport a l'abocador i cànon
---	------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície					
2	Arbust		228,000				228,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		670,990				670,990	C#*D#*E#*F#
5	Mur verd		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
6	Parterre arbustiu		210,780				210,780	C#*D#*E#*F#
7	Tanca vegetal		887,030				887,030	C#*D#*E#*F#
8	Massa de flor		19,900				19,900	C#*D#*E#*F#
9	Gespa < 1.000 m2		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
10	Gespa > 1.000 m2		30.070,300				30.070,300	C#*D#*E#*F#
11	Prat o sotabosc		8.865,000				8.865,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40.952,000

2	NMMM25B	m2	Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxil·la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada.
---	---------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'actuacions		
2	Àrees de gossos		0,000			12,000	0,000	C#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

Exp. SER_OBE_2024-0030

6.3. Quadre de Preus I

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 T. 973 700 455 Fax 973 700 459 - mediambient@paeria.es

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	ARBRAT1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,74 €
P- 2	ARBRAT2	u	Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	0,43 €
P- 3	ARBRAT3	u	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual (UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	1,40 €
P- 4	ARBRAT4	u	Reg de suport, en qualsevol arbre i escossell, tant en nova plantació com arbrat existent. A realitzar de forma manual, amb obertura i tancament d'escossell, amb basseta d'inundació. Realitzat amb camió cuba de capacitat 8.000 l o similar (TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	3,13 €
P- 5	ARBRAT5	u	Plantació d'arbrae a arrel nua de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. (VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	29,75 €
P- 6	ARBRAT6	u	Plantació d'arbre en contenidor o pa de terra protegit de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. (TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	36,82 €
P- 7	ARBRAT7	u	Plantació de conífera de h=2.5-4.5 m, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. (TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	37,70 €
P- 8	ARBUSTS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	2,13 €
P- 9	ARBUSTS2	ml	Escarificat o entrecavat manual de la tanca vegetal, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	2,13 €
P- 10	ARBUSTS3	m2	Desherbatge amb màquina desbrossadora. Realitzat en les zones limítrofes, per no afectar les plantes, ni malmetre-les. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	4,50 €
P- 11	ARBUSTS4	m2	Retall manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador. (TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	3,38 €
P- 12	ARBUSTS5	ml	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador. (TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	3,49 €
P- 13	ARBUSTS6	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja (UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,88 €
P- 14	ARBUSTS7	m2	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual. (UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	1,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 15	ED351430	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	61,90 €
P- 16	ED351540	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	78,30 €
P- 17	ED351630	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (CENT VINT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	120,38 €
P- 18	ED351740	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (CENT NORANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	197,13 €
P- 19	ED351840	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	338,62 €
P- 20	ESPOGA1	u	Esporga d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa no superior als 6 m(+/-0,50cm). Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i transport a abocador. Inclosa taxa d'abocador. (CATORZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	14,95 €
P- 21	ESPOGA2	u	Esporga d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Inclosa taxa d'abocador. (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	28,42 €
P- 22	ET02	u	Tècnic titulat (TRENTA-NOU MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SET EUROS)	39.967,00 €
P- 23	ET03	u	Encarregat jardiner (TRENTA-VUIT MIL DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS)	38.233,00 €
P- 24	F2191202	m	Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	1,95 €
P- 25	F2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	4,36 €
P- 26	F2192B02	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre terra amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	2,16 €
P- 27	F2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	5,18 €
P- 28	F2192C06	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	4,90 €
P- 29	F2194AA1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (ONZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	11,49 €
P- 30	F2194AA5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	9,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 31	F2194AB1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	7,80 €
P- 32	F2194AB5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	5,33 €
P- 33	F2194AE1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12,84 €
P- 34	F2194AE5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (DOTZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	12,17 €
P- 35	F2194AF1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	9,18 €
P- 36	F2194AF5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	6,25 €
P- 37	F2194AJ1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	14,54 €
P- 38	F2194AJ5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (QUINZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	15,01 €
P- 39	F2194AK1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (DEU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	10,67 €
P- 40	F2194AK5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	7,18 €
P- 41	F2194JA1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (CATORZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	14,77 €
P- 42	F2194JA5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (TRETZE EUROS)	13,00 €
P- 43	F2194JB1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	9,18 €
P- 44	F2194JB5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,44 €
P- 45	F2194JC5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,88 €
P- 46	F2194JE1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (QUINZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	15,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 47	F2194JE5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (CATORZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	14,75 €
P- 48	F2194JF1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (ONZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	11,40 €
P- 49	F2194JF5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	6,20 €
P- 50	F2194JG5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	4,24 €
P- 51	F2194JJ1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	18,82 €
P- 52	F2194JJ5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (DISSET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	17,17 €
P- 53	F2194JK1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	13,60 €
P- 54	F2194JK5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	6,96 €
P- 55	F2194JL5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	4,60 €
P- 56	F2194U22	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,88 €
P- 57	F2194XA1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (ONZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	11,44 €
P- 58	F2194XA5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (SET EUROS)	7,00 €
P- 59	F2194XB1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	8,13 €
P- 60	F2194XB5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	4,14 €
P- 61	F2194XE1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12,64 €
P- 62	F2194XE5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	8,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 63	F2194XF1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	9,38 €
P- 64	F2194XF5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,68 €
P- 65	F2194XJ1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (CATORZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	14,24 €
P- 66	F2194XJ5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (DEU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	10,09 €
P- 67	F2194XK1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (DEU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	10,72 €
P- 68	F2194XK5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	5,30 €
P- 69	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	3,57 €
P- 70	F21R4060	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques (DINOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	19,78 €
P- 71	F21R4090	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques (QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	42,86 €
P- 72	F21R40B0	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques (SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	61,82 €
P- 73	F2212129	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació (SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	6,97 €
P- 74	F2221231	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb mitjans manuals (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	8,59 €
P- 75	F2221242	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora manual (CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	5,27 €
P- 76	F2221363	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor (CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	5,92 €
P- 77	F2221754	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	7,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 78	F2221774	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (DEU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	10,83 €
P- 79	F2224121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora (DEU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	10,69 €
P- 80	F2224123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat (ONZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	11,18 €
P- 81	F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora (DOTZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	12,16 €
P- 82	F2225123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,64 €
P- 83	F2226121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora (TRETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,94 €
P- 84	F2226123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	14,42 €
P- 85	F7B451B0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir (UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	1,79 €
P- 86	F7B451D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	1,96 €
P- 87	F7B451E0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (DOS EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	2,19 €
P- 88	F931101J	m3	Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (TRENTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	30,03 €
P- 89	F932101F	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	27,26 €
P- 90	F932101J	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (VINT-I-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	28,02 €
P- 91	F9E1111G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment portland (TRENTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	37,03 €
P- 92	F9E1511G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment portland (TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	34,38 €
P- 93	F9E1D11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	40,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 94	F9E1H11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	38,29 €
P- 95	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	2,56 €
P- 96	FD5A2011	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (DEU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	10,52 €
P- 97	FD5A2012	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (CATORZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	14,74 €
P- 98	FD5A2021	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (CATORZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	14,03 €
P- 99	FD5A2022	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	18,71 €
P- 100	FD5A2051	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	26,30 €
P- 101	FD5A2052	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	31,99 €
P- 102	FD5A2081	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (QUARANTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	42,08 €
P- 103	FD5A2082	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	48,54 €
P- 104	FD5A3312	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (DISSET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	17,89 €
P- 105	FD5A3314	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (DINOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	19,84 €
P- 106	FD5A3322	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	21,86 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 107	FD5A3324	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	24,46 €
P- 108	FD5A3352	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (TRENTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	35,15 €
P- 109	FD5A3354	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	38,98 €
P- 110	FD5A3392	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (SETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	16,34 €
P- 111	FD5A3394	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	18,29 €
P- 112	FD5A33A2	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (VINT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	20,31 €
P- 113	FD5A33A4	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	22,91 €
P- 114	FD5A3782	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	54,61 €
P- 115	FD5A3784	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	59,91 €
P- 116	FFB23455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	2,60 €
P- 117	FFB24455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,94 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 118	FFB25455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	3,71 €
P- 119	FFB26455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	4,79 €
P- 120	FFB27455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	6,40 €
P- 121	FFB28455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	8,40 €
P- 122	FFB29455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (ONZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	11,47 €
P- 123	FITOARBRAT1	u	Tractament fitosanitari en tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de copa no superior als 6 m (+/- 0,5 m) Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Pagament anual. (UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	1,70 €
P- 124	FITOARBRAT2	u	Tractament fitosanitari en tipus 2, amb una mida superior als 6m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m). Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual. (TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	3,40 €
P- 125	FITOARBUST1	m2	Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	0,55 €
P- 126	FITOARBUST2	ml	Tractament fitosanitari en tanques vegetals en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	0,55 €
P- 127	FJS21211	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçada 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2", amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	37,23 €
P- 128	FJS21212	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçada 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2", amb vàlvula antidrenatge, connectat amb bobina a la canonada, i regulat (TRENTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	33,16 €
P- 129	FJS22221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçada 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	53,72 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 130	FJS22222	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat (QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	49,43 €
P- 131	FJS22241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (SEIXANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	63,19 €
P- 132	FJS22242	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	58,90 €
P- 133	FJS23221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (CENT DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	102,38 €
P- 134	FJS23241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	124,01 €
P- 135	FJS41621	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	21,68 €
P- 136	FJS41622	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (DISSET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	17,61 €
P- 137	FJS42611	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (DINOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	19,75 €
P- 138	FJS42612	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	15,68 €
P- 139	FJS42621	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	22,46 €
P- 140	FJS42622	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	18,39 €
P- 141	FJS42821	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	27,32 €
P- 142	FJS42822	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	23,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 143	FJS43621	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (TRENTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	30,05 €
P- 144	FJS43622	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	25,98 €
P- 145	FJS51631	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,68 €
P- 146	FJS51632	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	2,53 €
P- 147	FJS51651	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	2,43 €
P- 148	FJS51652	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	2,28 €
P- 149	FJS5A632	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (ONZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	11,92 €
P- 150	FJS5A634	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	13,68 €
P- 151	FJS5A636	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	15,44 €
P- 152	FJS5C100	u	Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec (UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	1,16 €
P- 153	FJSA1011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (CENT SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	106,76 €
P- 154	FJSA1021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	159,30 €
P- 155	FJSA1041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (CENT SETANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	170,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 156	FJSA1061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	186,93 €
P- 157	FJSA2011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	147,04 €
P- 158	FJSA2021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (DOS-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	205,90 €
P- 159	FJSA2041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	236,83 €
P- 160	FJSA2061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	271,37 €
P- 161	FJSA3241	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (CENT NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	191,33 €
P- 162	FJSA3261	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	212,28 €
P- 163	FJSB1111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (QUARANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	40,24 €
P- 164	FJSB1211	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	62,46 €
P- 165	FJSB1311	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	91,84 €
P- 166	FJSB1411	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (CENT ONZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	111,98 €
P- 167	FJSB2111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	38,36 €
P- 168	FJSB2311	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (NORANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	90,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 169	FJSB2411	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (CENT CATORZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	114,72 €
P- 170	FJSDC10G	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (CATORZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	14,71 €
P- 171	FJSDC20G	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (VINT-I-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	21,04 €
P- 172	FJSDR50G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	40,53 €
P- 173	FJSDR60G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	56,96 €
P- 174	FJSDR80G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	221,74 €
P- 175	FJSZC21R	u	Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació (DINOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	19,49 €
P- 176	FJSZC31R	u	Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació (VINT-I-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	22,11 €
P- 177	FJSZC41R	u	Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	24,58 €
P- 178	FN116324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	22,79 €
P- 179	FN117324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/4", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	30,60 €
P- 180	FN118324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	36,48 €
P- 181	FN119324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	50,72 €
P- 182	FN314324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	21,86 €
P- 183	FN315324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (VINT-I-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	26,07 €
P- 184	FN316324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	35,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 185	FN317324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	47,92 €
P- 186	FN318324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	62,99 €
P- 187	FN319324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (NORANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	93,11 €
P- 188	FN7613D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4'' de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada (TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	31,94 €
P- 189	FN7615D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1''1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada (SEIXANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	69,11 €
P- 190	FN7616D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 2'' de diàmetre de connexió, amb cos de bronze, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada (TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	354,05 €
P- 191	FNER1381	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (TRENTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	35,17 €
P- 192	FNER1481	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (CENT DISSET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	117,79 €
P- 193	FNER1581	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	141,01 €
P- 194	FNER1681	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	153,71 €
P- 195	FNER2361	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (SETZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	16,09 €
P- 196	FNER2461	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (SETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	16,84 €
P- 197	FNER2561	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	65,69 €
P- 198	FNER2661	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	95,69 €
P- 199	FORESTAL1	ha	Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació (CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	55,93 €
P- 200	FR111000	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa (ZERO EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	0,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 201	FR113564	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	0,10 €
P- 202	FR113568	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (ZERO EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	0,12 €
P- 203	FR113584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (ZERO EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	0,15 €
P- 204	FR113588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (ZERO EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	0,18 €
P- 205	FR114564	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina (ZERO EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	0,17 €
P- 206	FR114568	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina (ZERO EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	0,21 €
P- 207	FR114584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina (ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	0,26 €
P- 208	FR114588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina (ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	0,32 €
P- 209	FR116242	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (ZERO EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	0,04 €
P- 210	FR116342	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent del 12 al 25 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (ZERO EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	0,05 €
P- 211	FR118242	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (ZERO EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	0,13 €
P- 212	FR11A222	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (ZERO EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	0,14 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 213	FR11R150	m2	Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor (ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	0,10 €
P- 214	FR261205	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 % (ZERO EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	0,82 €
P- 215	FR262455	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m amb corró compactador, per a un pendent inferior al 12 % (ZERO EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	0,28 €
P- 216	FR266537	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25 % (ZERO EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	0,40 €
P- 217	FR3P2111	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	51,68 €
P- 218	FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	53,86 €
P- 219	FR3P2153	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	69,70 €
P- 220	FR3P2154	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	88,05 €
P- 221	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	39,37 €
P- 222	FR3P2212	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	41,54 €
P- 223	FR3P2253	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	57,86 €
P- 224	FR3P2254	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	76,21 €
P- 225	FR3PE212	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (SEIXANTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	61,09 €
P- 226	FR3PE253	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (SETANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	70,74 €
P- 227	FR3PE254	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	87,55 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 228	FR41221B	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	92,60 €
P- 229	FR41242B	u	Subministrament d'Acer freemanii Celzam (CELEBRATION) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT NORANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	190,81 €
P- 230	FR41271B	u	Subministrament d'Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	58,88 €
P- 231	FR412A1B	u	Subministrament d'Acer platanoides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	88,98 €
P- 232	FR412G1B	u	Subministrament d'Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	83,72 €
P- 233	FR412M1B	u	Subministrament d'Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	68,62 €
P- 234	FR41322B	u	Subministrament d'Aesculus carnea Briotii de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (TRES-CENTS UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	301,08 €
P- 235	FR41362B	u	Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	182,81 €
P- 236	FR41522B	u	Subministrament d'Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	146,15 €
P- 237	FR41C42B	u	Subministrament de Carpinus betulus Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	188,14 €
P- 238	FR41F21B	u	Subministrament de Catalpa bignonioides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	53,42 €
P- 239	FR41F41B	u	Subministrament de Catalpa bungei de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (VUITANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	87,19 €
P- 240	FR42122B	u	Subministrament de Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	189,57 €
P- 241	FR42142B	u	Subministrament de Celtis occidentalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	123,52 €
P- 242	FR42422A	u	Subministrament de Cercis canadensis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	208,84 €
P- 243	FR42482B	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	295,30 €
P- 244	FR42561B	u	Subministrament de Chitalpa tashkentensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (CENT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	100,83 €
P- 245	FR42D21B	u	Subministrament d'Elaeagnus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (CENT CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	114,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 246	FR43172B	u	Subministrament de Fagus sylvatica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	231,76 €
P- 247	FR43361B	u	Subministrament de Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	68,26 €
P- 248	FR43442B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT SETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	116,25 €
P- 249	FR43462B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	164,78 €
P- 250	FR43512B	u	Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	198,40 €
P- 251	FR43642B	u	Subministrament de Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	102,21 €
P- 252	FR43812B	u	Subministrament d'Hibiscus syriacus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	205,26 €
P- 253	FR43A41B	u	Subministrament de Juglans nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	47,44 €
P- 254	FR43A82B	u	Subministrament de Juglans regia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	75,73 €
P- 255	FR43B41B	u	Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	124,96 €
P- 256	FR43D43B	u	Subministrament de Lagerstroemia indica de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l (QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	412,22 €
P- 257	FR43F42B	u	Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ (TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	341,44 €
P- 258	FR43G22C	u	Subministrament de Ligustrum japonicum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	136,27 €
P- 259	FR43H42B	u	Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	207,37 €
P- 260	FR43J82B	u	Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	139,91 €
P- 261	FR44223B	u	Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l (DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	286,18 €
P- 262	FR44422B	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	91,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 263	FR44541B	u	Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	81,57 €
P- 264	FR44622B	u	Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	168,71 €
P- 265	FR44A22B	u	Subministrament de Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	95,39 €
P- 266	FR44D21B	u	Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	51,37 €
P- 267	FR44E61B	u	Subministrament de Populus alba Pyramidalis (P. bolleana) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	54,32 €
P- 268	FR44EA2D	u	Subministrament de Populus nigra de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (CENT VINT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	120,87 €
P- 269	FR44EG2D	u	Subministrament de Populus simonii Fastigiata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (CENT VINT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	120,87 €
P- 270	FR44F82B	u	Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	273,94 €
P- 271	FR44FA2B	u	Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	224,85 €
P- 272	FR44FJ2B	u	Subministrament de Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	207,04 €
P- 273	FR44FQ2B	u	Subministrament de Prunus subhirtella Autumnalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	207,04 €
P- 274	FR44J22B	u	Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	202,76 €
P- 275	FR45162B	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	213,89 €
P- 276	FR451R2B	u	Subministrament de Quercus suber de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	213,42 €
P- 277	FR45441B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	56,84 €
P- 278	FR45461B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia Bessoniana de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (SETANTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)	77,07 €
P- 279	FR45721B	u	Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (CENT DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	102,84 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 280	FR45A52B	u	Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	160,54 €
P- 281	FR45AC2B	u	Subministrament de Tamarix tetrandra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	144,95 €
P- 282	FR45B42B	u	Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT QUARANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	140,77 €
P- 283	FR45BG2B	u	Subministrament de Tilia platyphyllos de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	139,68 €
P- 284	FR45BJ2B	u	Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	148,01 €
P- 285	FR662111	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	1,52 €
P- 286	FR66211B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1,60 €
P- 287	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	2,66 €
P- 288	FR66222B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	2,81 €
P- 289	FR662331	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	4,56 €
P- 290	FR66233B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	4,82 €
P- 291	FR662441	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	5,76 €
P- 292	FR66244B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	6,09 €
P- 293	FR662551	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	13,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 294	FR66255B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (CATORZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	14,14 €
P- 295	FR662661	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	21,30 €
P- 296	FR66266B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (VINT-I-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	22,08 €
P- 297	FR664661	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	25,54 €
P- 298	FR66466B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	26,32 €
P- 299	FR682111	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	1,52 €
P- 300	FR68211B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1,60 €
P- 301	FR682221	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	2,66 €
P- 302	FR68222B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	2,81 €
P- 303	FR682331	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	4,56 €
P- 304	FR68233B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	4,82 €
P- 305	FR682441	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	5,76 €
P- 306	FR68244B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	6,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 307	FR682551	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	13,60 €
P- 308	FR68255B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (CATORZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	14,14 €
P- 309	FR682661	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	21,30 €
P- 310	FR68266B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (VINT-I-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	22,08 €
P- 311	FR68277B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	33,43 €
P- 312	FR684661	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	25,54 €
P- 313	FR68466B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	26,32 €
P- 314	FR684771	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	33,25 €
P- 315	FR68477B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	34,58 €
P- 316	FR6B1152	u	Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (ZERO EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	0,28 €
P- 317	FR6B2252	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,94 €
P- 318	FR71124H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior, i la primera sega (DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,54 €
P- 319	FR71124K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior, i la primera sega (DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	2,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 320	FR71124L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior (DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	2,69 €
P- 321	FR71224H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega (DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	2,41 €
P- 322	FR71224K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega (DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	2,51 €
P- 323	FR71224L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior (DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	2,56 €
P- 324	FR71294H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega (DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	2,25 €
P- 325	FR71294K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega (DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	2,35 €
P- 326	FR71294L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior (DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	2,40 €
P- 327	FR71370H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega (ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	0,35 €
P- 328	FR71370K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega (ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	0,46 €
P- 329	FR71370L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2 (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	0,51 €
P- 330	FR713A0H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega (ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,34 €
P- 331	FR713A0K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega (ZERO EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 332	FR713A0L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2 (ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	0,49 €
P- 333	FR7212H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2 (UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	1,09 €
P- 334	FR7212K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2 (UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	1,20 €
P- 335	FR7217H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2 (UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	1,05 €
P- 336	FR7217K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2 (UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	1,16 €
P- 337	FR721AH0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2 (UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	1,03 €
P- 338	FR721AK0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2 (UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	1,13 €
P- 339	FR723000	m2	Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic de base acrílica (ZERO EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,74 €
P- 340	FR733H21	m2	Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa (CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	5,45 €
P- 341	FR734H22	m2	Implantació de gespa per rizosembra amb màquina rizosembradora, utilitzant rotlle de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa (DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	2,76 €
P- 342	FR743H11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C4 (VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	8,33 €
P- 343	FR743L11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) (TRETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	13,38 €
P- 344	FR744H12	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma mecànica, amb rotlle de gespa Standard C4 (SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)	7,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 345	FR9AUA80	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçària, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en dau de formigó cada 2m (CENT DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	102,96 €
P- 346	FR9AUA8P	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçària, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb suport i platina d'acer inoxidable encastats en paviment dur cada 2m (CENT DINOEUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	119,91 €
P- 347	FR9AUAP0	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb muntants de fusta encastats amb daus de formigó (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	193,24 €
P- 348	FR9AUAPP	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb suports i platines d'acer inoxidable encastats en paviment dur (DOS-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	210,70 €
P- 349	FR9AUJ10	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta d'origen tropical envernissada, amb certificat d'origen de l'explotació, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a fonament encastat al paviment i reblert de resines epòxiques, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior (DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	266,52 €
P- 350	FR9AUJ20	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta de Pi cupeitzat envernissada, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a dau de formigó de 30x30x30 cm, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior (CENT NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	192,32 €
P- 351	FR9AUT10	m	Tanca mixta de fusta i malla, amb marc de fusta de Pi tractada al autoclau de 10 cm de diàmetre i mòduls de 2,25 m d'amplada i 1,20 m d'alçada, travesser en diagonal de les mateixes característiques, i reixat d'1,2 m d'alçària, de malla de simple torsió d'acer galvanitzat 50/16 D:2,7 mm, fixada a daus de formigó de HM-20/P/40/I de 60x60x60 cm, inclòs excavació del dau i transport de terres a l'abocador (CENT CINQUE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	105,06 €
P- 352	FR9AUT50	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 50 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 30 cm d'alçària vista (CENT SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	106,79 €
P- 353	FR9AUT80	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 80 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 60 cm d'alçària vista (CENT DEU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	110,43 €
P- 354	FR9AUTP0	u	Porta de fusta per a tanca de troncs de 0,6x0,8 m fixada a dau de formigó (NORANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	98,17 €
P- 355	FR9FP2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (DISSET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	17,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 356	FR9FP2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	22,97 €
P- 357	FR9FP6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	18,97 €
P- 358	FR9FP6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	24,74 €
P- 359	FR9FR2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (VINT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	20,47 €
P- 360	FR9FR2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	26,23 €
P- 361	FR9FR6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	22,78 €
P- 362	FR9FR6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	28,54 €
P- 363	FR9FT40A	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (VINT-I-QUATRE EUROS)	24,00 €
P- 364	FR9FT40F	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	29,77 €
P- 365	FRZ21A33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú (QUINZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	15,77 €
P- 366	FRZ21C33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	19,61 €
P- 367	FRZ22A33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	31,54 €
P- 368	FRZ22C33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	39,23 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 369	FRZ23A33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	47,31 €
P- 370	FRZ23C33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	58,84 €
P- 371	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm (TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	3,23 €
P- 372	GESPA1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	0,10 €
P- 373	GESPA2	m2	Sega de la gespa de superfícies < 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador. (TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,64 €
P- 374	GESPA3	m2	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	0,51 €
P- 375	GESPA4	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior reg, per millorar la barreja. (ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	0,39 €
P- 376	GESPA5	m2	Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa (ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	0,23 €
P- 377	GESPA6	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la Direcció Facultativa. (UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	1,57 €
P- 378	GESPA7	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa. Es farà de forma bianual a la totalitat de les superfícies. (UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	1,03 €
P- 379	GESPA2A	m2	Sega de la gespa de superfícies > 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador. (UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	1,92 €
P- 380	GR3P1C16	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita (QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	4,04 €
P- 381	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (DISSET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	17,30 €
P- 382	JARDINER9	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	43,56 €
P- 383	JARDINER15	ut	Manteniment de jardineria de fosa. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau. (DEU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	10,98 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 384	JARDINER16	ut	Manteniment de jardineria de fusta. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau. (NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	9,33 €
P- 385	JARDINER17	ut	Manteniment de jardineria de fibra o altres. Inclou un pintat anual, i/o l'obra civil si s'escau. (DEU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	10,77 €
P- 386	JARDINER10	ut	Plantació d'arbrust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	35,83 €
P- 387	JARDINER11	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	1,47 €
P- 388	JARDINER12	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador. (DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,84 €
P- 389	JARDINER13	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,94 €
P- 390	JARDINER14	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	0,52 €
P- 391	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (CATORZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	14,04 €
P- 392	JARDINERES2	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (DINOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	19,18 €
P- 393	JARDINERES3	ut	Plantació d'arbrust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (DISSET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	17,18 €
P- 394	JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,78 €
P- 395	JARDINERES5	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador. (DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	2,12 €
P- 396	JARDINERES6	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,54 €
P- 397	JARDINERES7	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	0,52 €
P- 398	M9RHU010	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	151,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 399	M9RHU020	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	123,69 €
P- 400	M9RHU030	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador (CENT NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	197,34 €
P- 401	M9RHU040	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	183,65 €
P- 402	MASSAFLORS4	m2	Tractament fitosanitari en masses de flor, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (ZERO EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	0,45 €
P- 403	MASSAFLORS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador. (ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	0,72 €
P- 404	MASSAFLORS2	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja (ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	0,23 €
P- 405	MASSAFLORS3	m2	Plantació de flor de temporada o d'arbrust en contenidor, de menys de 5 l. Inclòs obertura de forat de plantació 0,2x0,2 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon d'abocador. (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	2,66 €
P- 406	NJOS02Z	m2	Aportació de sorra rentada de riu en els soralls dels jocs infantils a raó d'un promig de 10 cm de gruix, en pèrdues no superiors al 25% de la superfície, mitjançant rasclat, pala i carret, deixant la superfície totalment acabada. Inclòs transport, càrrega i descàrrega. Mesurada la superfície executada. (DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	2,40 €
P- 407	NMMJ24A	m2	Descompactació de soralls en zones de jocs infantils fins a 30/40 cm de fondària. Inclòs la neteja de l'entorn i retirada de restes, deixant la unitat completament acabada. Mesurada la superfície (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	0,67 €
P- 408	NMMJ25A	m2	Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxill-la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada. (ZERO EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	0,05 €
P- 409	NMMM17Z	m2	Tractament de protecció dels paviments de fusta tractats en autoclau i pintat. Mesurada la unitat totalment acabada. (NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	9,50 €
P- 410	P21R0-92GB	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçada de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de tronc i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	49,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 411	P21R0-92GC	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	74,44 €
P- 412	P21R0-92GD	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (CENT CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	105,04 €
P- 413	P21R0-92GE	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	232,97 €
P- 414	PARTIDREPOS	pa	Partida alçada a justificar de les partides de reposició del capítol 09 (SIS MIL EUROS)	6.000,00 €
P- 415	PDK1-0001	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria) (DOS-CENTS TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	203,23 €
P- 416	PDK1-DXA5	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria) (SETANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	70,42 €
P- 417	PRAT1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Anual (ZERO EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	0,06 €
P- 418	PRAT4	m2	Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc, realitzada de forma manual. Inclosa recollida i transport a abocador. Segons definició de Direcció facultativa. Manteniment anual (ZERO EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	0,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/24

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	NMMM25B	m2	Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxill-la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada. (ZERO EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	0,05 €
P- 2	PAV1	m2	Neteja de qualsevol tipus de superfície. A realitzar diàriament. Inclou transport a l'abocador i cànon (ZERO EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	0,16 €

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

Exp. SER_OBE_2024-0030

6.4. Quadre de Preus II

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 T. 973 700 455 Fax 973 700 459 - mediambient@paeria.es

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	ARBRAT1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.	3,74 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,50940 €
			Altres conceptes	3,23 €
P- 2	ARBRAT2	u	Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.	0,43 €
	BR3A7000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,05220 €
			Altres conceptes	0,38 €
P- 3	ARBRAT3	u	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual	1,40 €
			Altres conceptes	1,40 €
P- 4	ARBRAT4	u	Reg de suport, en qualsevol arbre i escossell, tant en nova plantació com arbrat existent. A realitzar de forma manual, amb obertura i tancament d'escossell, amb basseta d'inundació. Realitzat amb camió cuba de capacitat 8.000 l o similar	3,13 €
			Altres conceptes	3,13 €
P- 5	ARBRAT5	u	Plantació d'arbrae a arrel nua de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.	29,75 €
	BR3A4000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,26100 €
	BR3P2110		Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	22,66800 €
			Altres conceptes	6,82 €
P- 6	ARBRAT6	u	Plantació d'arbre en contenidor o pa de terra protegit de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.	36,82 €
	BR3A4000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,26100 €
	BR3P2110		Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	22,66800 €
			Altres conceptes	13,89 €
P- 7	ARBRAT7	u	Plantació de conífera de h=2.5-4.5 m, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.	37,70 €
	BR3A4000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,26100 €
	BR3P2110		Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	22,66800 €
			Altres conceptes	14,77 €
P- 8	ARBUSTS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.	2,13 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490 €
			Altres conceptes	2,05 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 9	ARBUSTS2	ml	Escarificat o entrecavat manual de la tanca vegetal, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.	2,13 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490 €
			Altres conceptes	2,05 €
P- 10	ARBUSTS3	m2	Desherbatge amb màquina desbrossadora. Realitzat en les zones limítrofes, per no afectar les plantes, ni malmetre-les. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.	4,50 €
	BRLA1000		Producte herbicida de contacte	0,01242 €
	BRLA3000		Producte herbicida hormonal de volum ultra baix	0,01205 €
			Altres conceptes	4,48 €
P- 11	ARBUSTS4	m2	Retall manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador.	3,38 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,42450 €
			Altres conceptes	2,96 €
P- 12	ARBUSTS5	ml	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador.	3,49 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,42450 €
			Altres conceptes	3,07 €
P- 13	ARBUSTS6	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja	1,88 €
	BR3A4000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,17400 €
			Altres conceptes	1,71 €
P- 14	ARBUSTS7	m2	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual.	1,02 €
			Altres conceptes	1,02 €
P- 15	ED351430	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	61,90 €
	BD351430		Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 40x40x45 cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	38,41000 €
			Altres conceptes	23,49 €
P- 16	ED351540	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	78,30 €
	BD351540		Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 50x50x50 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb finestres premarcades de 29 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	54,81000 €
			Altres conceptes	23,49 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 17	ED351630	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	120,38 €
	BD351630		Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 60x60x65 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb finestres premarcades de 44 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	96,89000 €
			Altres conceptes	23,49 €
P- 18	ED351740	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	197,13 €
	BD351740		Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 80x80x85 cm de mides interiors, i 7 cm de gruix, amb finestres premarcades de 64 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	171,50000 €
			Altres conceptes	25,63 €
P- 19	ED351840	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	338,62 €
	BD351840		Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 100x100x100 cm de mides interiors, i 9 cm de gruix, amb finestres premarcades de 80 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	308,55000 €
			Altres conceptes	30,07 €
P- 20	ESPOGA1	u	Esporga d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa no superior als 6 m(+/-0,50cm). Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i transport a abocador. Inclosa taxa d'abocador.	14,95 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,69800 €
			Altres conceptes	13,25 €
P- 21	ESPOGA2	u	Esporga d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Inclosa taxa d'abocador.	28,42 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	3,39600 €
			Altres conceptes	25,02 €
P- 22	ET02	u	Tècnic titulat	39.967,00 €
			Sense descomposició	39.967,00 €
P- 23	ET03	u	Encarregat jardiner	38.233,00 €
			Sense descomposició	38.233,00 €
P- 24	F2191202	m	Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	1,95 €
			Altres conceptes	1,95 €
P- 25	F2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	4,36 €
			Altres conceptes	4,36 €
P- 26	F2192B02	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre terra amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	2,16 €
			Altres conceptes	2,16 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 27	F2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	5,18 €
			Altres conceptes	5,18 €
P- 28	F2192C06	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	4,90 €
			Altres conceptes	4,90 €
P- 29	F2194AA1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	11,49 €
			Altres conceptes	11,49 €
P- 30	F2194AA5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	9,32 €
			Altres conceptes	9,32 €
P- 31	F2194AB1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	7,80 €
			Altres conceptes	7,80 €
P- 32	F2194AB5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	5,33 €
			Altres conceptes	5,33 €
P- 33	F2194AE1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	12,84 €
			Altres conceptes	12,84 €
P- 34	F2194AE5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	12,17 €
			Altres conceptes	12,17 €
P- 35	F2194AF1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	9,18 €
			Altres conceptes	9,18 €
P- 36	F2194AF5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	6,25 €
			Altres conceptes	6,25 €
P- 37	F2194AJ1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	14,54 €
			Altres conceptes	14,54 €
P- 38	F2194AJ5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	15,01 €
			Altres conceptes	15,01 €
P- 39	F2194AK1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	10,67 €
			Altres conceptes	10,67 €
P- 40	F2194AK5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	7,18 €
			Altres conceptes	7,18 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 41	F2194JA1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	14,77 €
			Altres conceptes	14,77 €
P- 42	F2194JA5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	13,00 €
			Altres conceptes	13,00 €
P- 43	F2194JB1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	9,18 €
			Altres conceptes	9,18 €
P- 44	F2194JB5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	5,44 €
			Altres conceptes	5,44 €
P- 45	F2194JC5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	3,88 €
			Altres conceptes	3,88 €
P- 46	F2194JE1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	15,95 €
			Altres conceptes	15,95 €
P- 47	F2194JE5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	14,75 €
			Altres conceptes	14,75 €
P- 48	F2194JF1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	11,40 €
			Altres conceptes	11,40 €
P- 49	F2194JF5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	6,20 €
			Altres conceptes	6,20 €
P- 50	F2194JG5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,24 €
			Altres conceptes	4,24 €
P- 51	F2194JJ1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	18,82 €
			Altres conceptes	18,82 €
P- 52	F2194JJ5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	17,17 €
			Altres conceptes	17,17 €
P- 53	F2194JK1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	13,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	13,60 €
P- 54	F2194JK5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	6,96 €
			Altres conceptes	6,96 €
P- 55	F2194JL5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,60 €
			Altres conceptes	4,60 €
P- 56	F2194U22	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	4,88 €
			Altres conceptes	4,88 €
P- 57	F2194XA1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	11,44 €
			Altres conceptes	11,44 €
P- 58	F2194XA5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	7,00 €
			Altres conceptes	7,00 €
P- 59	F2194XB1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	8,13 €
			Altres conceptes	8,13 €
P- 60	F2194XB5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,14 €
			Altres conceptes	4,14 €
P- 61	F2194XE1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	12,64 €
			Altres conceptes	12,64 €
P- 62	F2194XE5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	8,42 €
			Altres conceptes	8,42 €
P- 63	F2194XF1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	9,38 €
			Altres conceptes	9,38 €
P- 64	F2194XF5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,68 €
			Altres conceptes	4,68 €
P- 65	F2194XJ1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	14,24 €
			Altres conceptes	14,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 66	F2194XJ5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	10,09 €
			Altres conceptes	10,09 €
P- 67	F2194XK1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	10,72 €
			Altres conceptes	10,72 €
P- 68	F2194XK5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	5,30 €
			Altres conceptes	5,30 €
P- 69	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	3,57 €
			Altres conceptes	3,57 €
P- 70	F21R4060	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	19,78 €
			Altres conceptes	19,78 €
P- 71	F21R4090	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	42,86 €
			Altres conceptes	42,86 €
P- 72	F21R40B0	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	61,82 €
			Altres conceptes	61,82 €
P- 73	F2212129	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació	6,97 €
			Altres conceptes	6,97 €
P- 74	F2221231	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb mitjans manuals	8,59 €
			Altres conceptes	8,59 €
P- 75	F2221242	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb miniradora manual	5,27 €
			Altres conceptes	5,27 €
P- 76	F2221363	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor	5,92 €
			Altres conceptes	5,92 €
P- 77	F2221754	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora	7,09 €
			Altres conceptes	7,09 €
P- 78	F2221774	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora	10,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	10,83 €
P- 79	F2224121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora	10,69 €
			Altres conceptes	10,69 €
P- 80	F2224123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat	11,18 €
			Altres conceptes	11,18 €
P- 81	F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora	12,16 €
			Altres conceptes	12,16 €
P- 82	F2225123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat	13,64 €
			Altres conceptes	13,64 €
P- 83	F2226121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora	13,94 €
			Altres conceptes	13,94 €
P- 84	F2226123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat	14,42 €
			Altres conceptes	14,42 €
P- 85	F7B451B0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir	1,79 €
	B7B151B0		Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2	0,66000 €
			Altres conceptes	1,13 €
P- 86	F7B451D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir	1,96 €
	B7B151D0		Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	0,83600 €
			Altres conceptes	1,12 €
P- 87	F7B451E0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir	2,19 €
	B7B151E0		Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2	1,06700 €
			Altres conceptes	1,12 €
P- 88	F931101J	m3	Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	30,03 €
	B0111000		Aigua	0,08100 €
	B0371000		Tot-u natural	21,45900 €
			Altres conceptes	8,49 €
P- 89	F932101F	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM	27,26 €
	B0111000		Aigua	0,08100 €
	B0321000		Sauló sense garbellar	19,06700 €
			Altres conceptes	8,11 €
P- 90	F932101J	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	28,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 91	B0111000	m2	Aigua	0,08100 €
	B0321000		Sauló sense garbellar	19,06700 €
			Altres conceptes	8,87 €
	F9E1111G		Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland	37,03 €
	B0111000		Aigua	0,00162 €
	B0310500		Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,91282 €
	B0512401		Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,45080 €
	B9E11100		Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior	9,01680 €
			Altres conceptes	26,65 €
P- 92	F9E1511G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland	34,38 €
	B0111000		Aigua	0,00162 €
	B0310500		Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,91282 €
	B0512401		Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,45080 €
	B9E15100		Panot gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior	10,68960 €
			Altres conceptes	22,33 €
P- 93	F9E1D11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	40,54 €
	B0111000		Aigua	0,00162 €
	B0310500		Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,91282 €
	B051E201		Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,69942 €
	B0818120		Colorant en pols per a formigó	0,95625 €
	B9E1D100		Panot de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior	11,32200 €
			Altres conceptes	26,65 €
P- 94	F9E1H11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	38,29 €
	B0111000		Aigua	0,00162 €
	B0310500		Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,91282 €
	B051E201		Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,69942 €
	B0818120		Colorant en pols per a formigó	0,95625 €
	B9E1H100		Panot de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior	13,39260 €
			Altres conceptes	22,33 €
P- 95	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant	2,56 €
			Altres conceptes	2,56 €
P- 96	FD5A2011	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	10,52 €
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	9,08636 €
			Altres conceptes	1,43 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 97	FD5A2012	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	14,74 €
	B0310040		Sorra de pedrera per a drens	3,84237 €
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	4,54318 €
	B7B111F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	3,32640 €
			Altres conceptes	3,03 €
P- 98	FD5A2021	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	14,03 €
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	12,11515 €
			Altres conceptes	1,91 €
P- 99	FD5A2022	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	18,71 €
	B0310040		Sorra de pedrera per a drens	5,12316 €
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	6,05758 €
	B7B111F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	3,74220 €
			Altres conceptes	3,79 €
P- 100	FD5A2051	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	26,30 €
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	22,71591 €
			Altres conceptes	3,58 €
P- 101	FD5A2052	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	31,99 €
	B0310040		Sorra de pedrera per a drens	9,60593 €
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	11,35796 €
	B7B111F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	4,98960 €
			Altres conceptes	6,04 €
P- 102	FD5A2081	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	42,08 €
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	36,34546 €
			Altres conceptes	5,73 €
P- 103	FD5A2082	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	48,54 €
	B0310040		Sorra de pedrera per a drens	15,36948 €
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	18,17273 €
	B7B111F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	6,23700 €
			Altres conceptes	8,76 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 104	FD5A3312	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	17,89 €
	B0310040		Sorra de pedrera per a drens	3,84237 €
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	4,35229 €
	B7B111F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	3,32640 €
	BD5A2800		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	2,62500 €
			Altres conceptes	3,74 €
P- 105	FD5A3314	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	19,84 €
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	8,89547 €
	B7B111F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	4,57380 €
	BD5A2800		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	2,62500 €
			Altres conceptes	3,75 €
P- 106	FD5A3322	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	21,86 €
	B0310040		Sorra de pedrera per a drens	5,12316 €
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	5,86669 €
	B7B111F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	3,74220 €
	BD5A2800		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	2,62500 €
			Altres conceptes	4,50 €
P- 107	FD5A3324	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	24,46 €
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	11,92426 €
	B7B111F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	5,40540 €
	BD5A2800		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	2,62500 €
			Altres conceptes	4,51 €
P- 108	FD5A3352	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	35,15 €
	B0310040		Sorra de pedrera per a drens	9,60593 €
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	11,16707 €
	B7B111F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	4,98960 €
	BD5A2800		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	2,62500 €
			Altres conceptes	6,76 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 109	FD5A3354	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	38,98 €
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	22,52502 €
	B7B111F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	7,06860 €
	BD5A2800		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	2,62500 €
			Altres conceptes	6,76 €
P- 110	FD5A3392	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	16,34 €
	B0310040		Sorra de pedrera per a drens	3,84237 €
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	4,35229 €
	B7B111F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	3,32640 €
	BD5B1800		Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre	1,07100 €
			Altres conceptes	3,75 €
P- 111	FD5A3394	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	18,29 €
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	8,89547 €
	B7B111F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	4,57380 €
	BD5B1800		Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre	1,07100 €
			Altres conceptes	3,75 €
P- 112	FD5A33A2	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	20,31 €
	B0310040		Sorra de pedrera per a drens	5,12316 €
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	5,86669 €
	B7B111F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	3,74220 €
	BD5B1800		Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre	1,07100 €
			Altres conceptes	4,51 €
P- 113	FD5A33A4	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	22,91 €
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	11,92426 €
	B7B111F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	5,40540 €
	BD5B1800		Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre	1,07100 €
			Altres conceptes	4,51 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 114	FD5A3782	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	54,61 €
	B0310040		Sorra de pedrera per a drens	15,36948 €
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	17,70823 €
	B7B111F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	6,23700 €
	BD5A2D00		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 125 mm de diàmetre	5,44950 €
			Altres conceptes	9,85 €
P- 115	FD5A3784	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	59,91 €
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	35,88096 €
	B7B111F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	8,73180 €
	BD5A2D00		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 125 mm de diàmetre	5,44950 €
			Altres conceptes	9,85 €
P- 116	FFB23455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	2,60 €
	BFB23400		Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,30600 €
	BFBW2305		Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,42000 €
	BFBY2305		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02000 €
			Altres conceptes	1,85 €
P- 117	FFB24455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	2,94 €
	BFB24400		Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,40800 €
	BFBW2405		Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,63600 €
	BFBY2405		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,04000 €
			Altres conceptes	1,86 €
P- 118	FFB25455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	3,71 €
	BFB25400		Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,63240 €
	BFBW2505		Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,80100 €
	BFBY2505		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,05000 €
			Altres conceptes	2,23 €
P- 119	FFB26455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	4,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 120	BFB26400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,00980 €
	BFWB2605		Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	1,11000 €
	BFYB2605		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,08000 €
			Altres conceptes	2,59 €
	FFB27455		Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	6,40 €
	BFB27400		Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,58100 €
	BFWB2705		Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	1,72200 €
	BFYB2705		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,13000 €
			Altres conceptes	2,97 €
P- 121	FFB28455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	8,40 €
	BFB28400		Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	2,44800 €
	BFWB2805		Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	2,41200 €
	BFYB2805		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,21000 €
			Altres conceptes	3,33 €
P- 122	FFB29455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	11,47 €
	BFB29400		Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	3,84540 €
	BFWB2905		Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	3,59100 €
	BFYB2905		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,33000 €
			Altres conceptes	3,70 €
P- 123	FITOARBRAT1	u	Tractament fitosanitari en tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de copa no superior als 6 m (+/- 0,5 m) Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Pagament anual.	1,70 €
	BRL11000		Producte fungicida	0,00544 €
	BRL21000		Producte insecticida	0,02712 €
	BRL24000		Producte acaricida	0,09518 €
			Altres conceptes	1,57 €
P- 124	FITOARBRAT2	u	Tractament fitosanitari en tipus 2, amb una mida superior als 6m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m). Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual.	3,40 €
	BRL11000		Producte fungicida	0,01088 €
	BRL21000		Producte insecticida	0,05424 €
	BRL24000		Producte acaricida	0,19036 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	3,14 €
P- 125	FITOARBUST1	m2	Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.	0,55 €
	BRL11000		Producte fungicida	0,00544 €
	BRL21000		Producte insecticida	0,02712 €
	BRL24000		Producte acaricida	0,09518 €
			Altres conceptes	0,42 €
P- 126	FITOARBUST2	ml	Tractament fitosanitari en tanques vegetals en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.	0,55 €
	BRL11000		Producte fungicida	0,00544 €
	BRL21000		Producte insecticida	0,02712 €
	BRL24000		Producte acaricida	0,09518 €
			Altres conceptes	0,42 €
P- 127	FJS21211	u	Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	37,23 €
	BJS21210		Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge	14,34000 €
	BSW1110		Connexió per a difusor o aspensor amb unió articulada d'1/2''	4,38000 €
			Altres conceptes	18,51 €
P- 128	FJS21212	u	Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, connectat amb bobina a la canonada, i regulat	33,16 €
	BJS21210		Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge	14,34000 €
	BSW1210		Connexió per a difusor o aspensor amb bobina d'1/2''	0,31000 €
			Altres conceptes	18,51 €
P- 129	FJS22221	u	Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	53,72 €
	BJS22220		Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	30,56000 €
	BSW1120		Connexió per a difusor o aspensor amb unió articulada de 3/4''	4,65000 €
			Altres conceptes	18,51 €
P- 130	FJS22222	u	Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat	49,43 €
	BJS22220		Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	30,56000 €
	BSW1220		Connexió per a difusor o aspensor amb bobina de 3/4''	0,36000 €
			Altres conceptes	18,51 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 131	FJS22241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	63,19 €
	BJS22240		Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	40,03000 €
	BJSW1120		Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 3/4"	4,65000 €
			Altres conceptes	18,51 €
P- 132	FJS22242	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat	58,90 €
	BJS22240		Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	40,03000 €
	BJSW1220		Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 3/4"	0,36000 €
			Altres conceptes	18,51 €
P- 133	FJS23221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	102,38 €
	BJS23220		Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	69,76000 €
	BJSW1130		Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1"	6,70000 €
			Altres conceptes	25,92 €
P- 134	FJS23241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	124,01 €
	BJS23240		Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent d'acer inoxidable de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	91,39000 €
	BJSW1130		Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1"	6,70000 €
			Altres conceptes	25,92 €
P- 135	FJS41621	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	21,68 €
	BJS41620		Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	6,19000 €
	BJSW1110		Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2"	4,38000 €
			Altres conceptes	11,11 €
P- 136	FJS41622	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	17,61 €
	BJS41620		Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	6,19000 €
	BJSW1210		Connexió per a difusor o aspersor amb bobina d'1/2"	0,31000 €
			Altres conceptes	11,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 137	FJS42611	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	19,75 €
	BJS42610		Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió	4,26000 €
	BJSW1110		Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2'' Altres conceptes	4,38000 € 11,11 €
P- 138	FJS42612	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	15,68 €
	BJS42610		Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió	4,26000 €
	BJSW1210		Connexió per a difusor o aspersor amb bobina d'1/2'' Altres conceptes	0,31000 € 11,11 €
P- 139	FJS42621	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	22,46 €
	BJS42620		Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	6,97000 €
	BJSW1110		Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2'' Altres conceptes	4,38000 € 11,11 €
P- 140	FJS42622	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	18,39 €
	BJS42620		Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	6,97000 €
	BJSW1210		Connexió per a difusor o aspersor amb bobina d'1/2'' Altres conceptes	0,31000 € 11,11 €
P- 141	FJS42821	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	27,32 €
	BJS42820		Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	11,83000 €
	BJSW1110		Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2'' Altres conceptes	4,38000 € 11,11 €
P- 142	FJS42822	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	23,25 €
	BJS42820		Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	11,83000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 143	BJSW1210	u	Connexió per a difusor o aspersor amb bobina d'1/2''	0,31000 €
			Altres conceptes	11,11 €
	FJS43621		Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	30,05 €
	BJS43620		Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	14,56000 €
P- 144	BJSW1110	u	Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2''	4,38000 €
			Altres conceptes	11,11 €
	FJS43622		Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	25,98 €
	BJS43620		Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	14,56000 €
P- 145	BJSW1210	m	Connexió per a difusor o aspersor amb bobina d'1/2''	0,31000 €
			Altres conceptes	11,11 €
	FJS51631		Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	2,68 €
	B0B27000		Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,14850 €
P- 146	BFYB2305	m	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02000 €
	BJS51630		Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	1,23900 €
			Altres conceptes	1,27 €
	FJS51632		Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	2,53 €
P- 147	BFYB2305	m	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02000 €
	BJS51630		Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	1,23900 €
			Altres conceptes	1,27 €
	FJS51651		Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	2,43 €
P- 148	B0B27000	m	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,14850 €
	BFYB2305		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02000 €
	BJS51650		Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm	0,98700 €
			Altres conceptes	1,27 €
P- 148	FJS51652	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	2,28 €
	BFYB2305		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02000 €
	BJS51650		Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm	0,98700 €
			Altres conceptes	1,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 149	FJS5A632	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	11,92 €
	BD5A2600		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre	4,07147 €
	BFYB2305		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02400 €
	BJS51630		Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	2,96569 €
			Altres conceptes	4,86 €
P- 150	FJS5A634	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	13,68 €
	BD5A2600		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre	5,08937 €
	BFYB2305		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02400 €
	BJS51630		Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	3,70709 €
			Altres conceptes	4,86 €
P- 151	FJS5A636	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	15,44 €
	BD5A2600		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre	6,10727 €
	BFYB2305		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02400 €
	BJS51630		Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	4,44848 €
			Altres conceptes	4,86 €
P- 152	FJS5C100	u	Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec	1,16 €
	BJS5C100		Degoter autocompensant i antidrenant	0,42000 €
			Altres conceptes	0,74 €
P- 153	FJSA1011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	106,76 €
	BJSA1011		Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions	91,20000 €
			Altres conceptes	15,56 €
P- 154	FJSA1021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	159,30 €
	BJSA1021		Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions	143,74000 €
			Altres conceptes	15,56 €
P- 155	FJSA1041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	170,71 €
	BJSA1041		Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions	155,15000 €
			Altres conceptes	15,56 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 156	FJSA1061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	186,93 €
	BJSA1061		Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions	167,49000 €
			Altres conceptes	19,44 €
P- 157	FJSA2011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	147,04 €
	BJSA2011		Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions	131,48000 €
			Altres conceptes	15,56 €
P- 158	FJSA2021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	205,90 €
	BJSA2021		Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions	190,34000 €
			Altres conceptes	15,56 €
P- 159	FJSA2041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	236,83 €
	BJSA2041		Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions	221,27000 €
			Altres conceptes	15,56 €
P- 160	FJSA2061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	271,37 €
	BJSA2061		Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions	251,93000 €
			Altres conceptes	19,44 €
P- 161	FJSA3241	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	191,33 €
	BJSA3240		Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions	175,77000 €
			Altres conceptes	15,56 €
P- 162	FJSA3261	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	212,28 €
	BJSA3260		Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions	192,84000 €
			Altres conceptes	19,44 €
P- 163	FJSB1111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	40,24 €
	BJSB1110		Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar	20,08000 €
	BJSWE100		Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''	5,72000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	14,44 €
P- 164	FJSB1211	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	62,46 €
	BJSB1210		Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	42,30000 €
	BJSWE100		Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''	5,72000 €
			Altres conceptes	14,44 €
P- 165	FJSB1311	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	91,84 €
	BJSB1310		Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	65,57000 €
	BJSWE300		Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''1/2	7,02000 €
			Altres conceptes	19,25 €
P- 166	FJSB1411	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	111,98 €
	BJSB1410		Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	71,06000 €
	BJSWE400		Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 2''	12,04000 €
			Altres conceptes	28,88 €
P- 167	FJSB2111	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	38,36 €
	BJSB2110		Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar	18,20000 €
	BJSWE100		Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''	5,72000 €
			Altres conceptes	14,44 €
P- 168	FJSB2311	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	90,45 €
	BJSB2310		Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	64,18000 €
	BJSWE300		Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''1/2	7,02000 €
			Altres conceptes	19,25 €
P- 169	FJSB2411	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	114,72 €
	BJSB2410		Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	73,80000 €
	BJSWE400		Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 2''	12,04000 €
			Altres conceptes	28,88 €
P- 170	FJSDC10G	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	14,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 171	B0330020	u	Grava de pedrera, per a drens	0,32239 €
	BJSDC100		Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar	5,34000 €
			Altres conceptes	9,05 €
P- 172	FJSDC20G	u	Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	21,04 €
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	0,62994 €
	BJSDC200		Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar	11,36000 €
			Altres conceptes	9,05 €
P- 173	FJSDR50G	u	Pericó rectangular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	40,53 €
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	1,14746 €
	BJSDR500		Pericó rectangular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar	26,71000 €
			Altres conceptes	12,67 €
P- 174	FJSDR60G	u	Pericó rectangular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	56,96 €
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	1,64165 €
	BJSDR600		Pericó rectangular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar	42,65000 €
			Altres conceptes	12,67 €
P- 175	FJSDR80G	u	Pericó rectangular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	221,74 €
	B0330020		Grava de pedrera, per a drens	2,51339 €
	BJSDR800		Pericó rectangular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar	206,56000 €
			Altres conceptes	12,67 €
P- 176	FJSZC21R	u	Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	19,49 €
	BJSZC210		Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1" de diàmetre	4,68000 €
			Altres conceptes	14,81 €
P- 177	FJSZC31R	u	Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	22,11 €
	BJSZC310		Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre	7,30000 €
			Altres conceptes	14,81 €
P- 178	FJSZC41R	u	Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	24,58 €
	BJSZC410		Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1" de diàmetre	9,77000 €
			Altres conceptes	14,81 €
P- 179	FN116324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	22,79 €
	BN116320		Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt	11,68000 €
			Altres conceptes	11,11 €
P- 179	FN117324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/4", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	30,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 180	BN117320	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1''1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt	16,71000 €
			Altres conceptes	13,89 €
	FN118324		Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	36,48 €
P- 181	BN118320	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1''1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt	22,59000 €
			Altres conceptes	13,89 €
	FN119324		Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	50,72 €
P- 182	BN119320	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt	34,06000 €
			Altres conceptes	16,66 €
	FN314324		Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	21,86 €
P- 183	BN314320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'', 10 bar de PN, de bronze, preu alt	12,60000 €
			Altres conceptes	9,26 €
	FN315324		Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	26,07 €
P- 184	BN315320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', 10 bar de PN, de bronze, preu alt	16,81000 €
			Altres conceptes	9,26 €
	FN316324		Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	35,69 €
P- 185	BN316320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', 10 bar de PN, de bronze, preu alt	24,58000 €
			Altres conceptes	11,11 €
	FN317324		Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	47,92 €
P- 186	BN317320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4, 10 bar de PN, de bronze, preu alt	34,03000 €
			Altres conceptes	13,89 €
	FN318324		Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	62,99 €
P- 187	BN318320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, 10 bar de PN, de bronze, preu alt	49,10000 €
			Altres conceptes	13,89 €
	FN319324		Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	93,11 €
P- 188	BN319320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', 10 bar de PN, de bronze, preu alt	76,45000 €
			Altres conceptes	16,66 €
	FN7613D2		Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4'' de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada	31,94 €
	BN7613D0	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4'' de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar	18,55000 €
			Altres conceptes	13,39 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 189	FN7615D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1''1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada	69,11 €
	BN7615D0		Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1''1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar	55,72000 €
			Altres conceptes	13,39 €
P- 190	FN7616D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 2'' de diàmetre de connexió, amb cos de bronze, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada	354,05 €
	BN7616D0		Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 2'' de diàmetre de connexió, amb cos de bronze, per a una pressió de sortida de 3 bar	340,66000 €
			Altres conceptes	13,39 €
P- 191	FNER1381	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	35,17 €
	BNER1381		Filtre per a instal·lació de reg de 3/4'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	27,32000 €
			Altres conceptes	7,85 €
P- 192	FNER1481	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	117,79 €
	BNER1481		Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	109,19000 €
			Altres conceptes	8,60 €
P- 193	FNER1581	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	141,01 €
	BNER1581		Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	126,80000 €
			Altres conceptes	14,21 €
P- 194	FNER1681	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	153,71 €
	BNER1681		Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	133,14000 €
			Altres conceptes	20,57 €
P- 195	FNER2361	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	16,09 €
	BNER2361		Filtre per a instal·lació de reg de 3/4'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	8,24000 €
			Altres conceptes	7,85 €
P- 196	FNER2461	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	16,84 €
	BNER2461		Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	8,24000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	8,60 €
P- 197	FNER2561	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	65,69 €
	BNER2561		Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	51,48000 €
			Altres conceptes	14,21 €
P- 198	FNER2661	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	95,69 €
	BNER2661		Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	75,12000 €
			Altres conceptes	20,57 €
P- 199	FORESTAL1	ha	Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació	55,93 €
	BRL11000		Producte fungicida	5,44000 €
	BRL21000		Producte insecticida	27,12000 €
			Altres conceptes	23,37 €
P- 200	FR111000	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa	0,20 €
			Altres conceptes	0,20 €
P- 201	FR113564	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,10 €
			Altres conceptes	0,10 €
P- 202	FR113568	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,12 €
			Altres conceptes	0,12 €
P- 203	FR113584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,15 €
			Altres conceptes	0,15 €
P- 204	FR113588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,18 €
			Altres conceptes	0,18 €
P- 205	FR114564	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	0,17 €
			Altres conceptes	0,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 206	FR114568	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	0,21 €
			Altres conceptes	0,21 €
P- 207	FR114584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	0,26 €
			Altres conceptes	0,26 €
P- 208	FR114588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	0,32 €
			Altres conceptes	0,32 €
P- 209	FR116242	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,04 €
			Altres conceptes	0,04 €
P- 210	FR116342	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent del 12 al 25 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,05 €
			Altres conceptes	0,05 €
P- 211	FR118242	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,13 €
			Altres conceptes	0,13 €
P- 212	FR11A222	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,14 €
			Altres conceptes	0,14 €
P- 213	FR11R150	m2	Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor	0,10 €
			Altres conceptes	0,10 €
P- 214	FR261205	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 %	0,82 €
			Altres conceptes	0,82 €
P- 215	FR262455	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m amb corró compactador, per a un pendent inferior al 12 %	0,28 €
			Altres conceptes	0,28 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 216	FR266537	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25 %	0,40 €
			Altres conceptes	0,40 €
P- 217	FR3P2111	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	51,68 €
	BR3P2110		Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	43,63590 €
			Altres conceptes	8,04 €
P- 218	FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	53,86 €
	BR3P2110		Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	43,63590 €
			Altres conceptes	10,22 €
P- 219	FR3P2153	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	69,70 €
	BR3P2150		Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3	55,90552 €
			Altres conceptes	13,79 €
P- 220	FR3P2154	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	88,05 €
	BR3P2150		Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3	55,90552 €
			Altres conceptes	32,14 €
P- 221	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	39,37 €
	BR3P2210		Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	31,32360 €
			Altres conceptes	8,05 €
P- 222	FR3P2212	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	41,54 €
	BR3P2210		Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	31,32360 €
			Altres conceptes	10,22 €
P- 223	FR3P2253	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	57,86 €
	BR3P2250		Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3	44,06226 €
			Altres conceptes	13,80 €
P- 224	FR3P2254	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	76,21 €
	BR3P2250		Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3	44,06226 €
			Altres conceptes	32,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 225	FR3PE212	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	61,09 €
	BR3PE210		Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel	47,80600 €
			Altres conceptes	13,28 €
P- 226	FR3PE253	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	70,74 €
	BR3PE250		Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	55,40640 €
			Altres conceptes	15,33 €
P- 227	FR3PE254	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	87,55 €
	BR3PE250		Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	55,40640 €
			Altres conceptes	32,14 €
P- 228	FR41221B	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	92,60 €
	BR41221B		Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	92,60000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 229	FR41242B	u	Subministrament d'Acer freemanii Celzam (CELEBRATION) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	190,81 €
	BR41242B		Acer freemanii Celzam (CELEBRATION) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	190,81000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 230	FR41271B	u	Subministrament d'Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	58,88 €
	BR41271B		Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	58,88000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 231	FR412A1B	u	Subministrament d'Acer platanoides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	88,98 €
	BR412A1B		Acer platanoides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	88,98000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 232	FR412G1B	u	Subministrament d'Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	83,72 €
	BR412G1B		Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	83,72000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 233	FR412M1B	u	Subministrament d'Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	68,62 €
	BR412M1B		Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	68,62000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 234	FR41322B	u	Subministrament d'Aesculus carnea Briotii de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	301,08 €
	BR41322B		Aesculus carnea Briotii de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	301,08000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 235	FR41362B	u	Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	182,81 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 236	BR41362B	u	Aesculus hippocastanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	182,81000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR41522B		Subministrament d'Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	146,15 €
P- 237	BR41522B	u	Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	146,15000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR41C42B		Subministrament de Carpinus betulus Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	188,14 €
P- 238	BR41C42B	u	Carpinus betulus Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	188,14000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR41F21B		Subministrament de Catalpa bignonioides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	53,42 €
P- 239	BR41F21B	u	Catalpa bignonioides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	53,42000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR41F41B		Subministrament de Catalpa bungei de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	87,19 €
P- 240	BR41F41B	u	Catalpa bungei de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	87,19000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR42122B		Subministrament de Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	189,57 €
P- 241	BR42122B	u	Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	189,57000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR42142B		Subministrament de Celtis occidentalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	123,52 €
P- 242	BR42142B	u	Celtis occidentalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	123,52000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR42422A		Subministrament de Cercis canadensis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ	208,84 €
P- 243	BR42422A	u	Cercis canadensis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ	208,84000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR42482B		Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	295,30 €
P- 244	BR42482B	u	Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	295,30000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR42561B		Subministrament de Chitalpa tashkentensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	100,83 €
P- 244	BR42561B	u	Chitalpa tashkentensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	100,83000 €
			Altres conceptes	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 245	FR42D21B	u	Subministrament d'Elaeagnus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	114,59 €
	BR42D21B		Elaeagnus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	114,59000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 246	FR43172B	u	Subministrament de Fagus sylvatica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	231,76 €
	BR43172B		Fagus sylvatica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	231,76000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 247	FR43361B	u	Subministrament de Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	68,26 €
	BR43361B		Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	68,26000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 248	FR43442B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	116,25 €
	BR43442B		Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	116,25000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 249	FR43462B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	164,78 €
	BR43462B		Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	164,78000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 250	FR43512B	u	Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	198,40 €
	BR43512B		Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	198,40000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 251	FR43642B	u	Subministrament de Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	102,21 €
	BR43642B		Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	102,21000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 252	FR43812B	u	Subministrament d'Hibiscus syriacus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	205,26 €
	BR43812B		Hibiscus syriacus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	205,26000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 253	FR43A41B	u	Subministrament de Juglans nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	47,44 €
	BR43A41B		Juglans nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	47,44000 €
			Altres conceptes	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 254	FR43A82B	u	Subministrament de Juglans regia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	75,73 €
	BR43A82B		Juglans regia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	75,73000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 255	FR43B41B	u	Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	124,96 €
	BR43B41B		Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	124,96000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 256	FR43D43B	u	Subministrament de Lagerstroemia indica de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	412,22 €
	BR43D43B		Lagerstroemia indica de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	412,22000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 257	FR43F42B	u	Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ	341,44 €
	BR43F42B		Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ	341,44000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 258	FR43G22C	u	Subministrament de Ligustrum japonicum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ	136,27 €
	BR43G22C		Ligustrum japonicum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ	136,27000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 259	FR43H42B	u	Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,37 €
	BR43H42B		Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,37000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 260	FR43J82B	u	Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	139,91 €
	BR43J82B		Liriodendron tulipifera de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	139,91000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 261	FR44223B	u	Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l	286,18 €
	BR44223B		Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l	286,18000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 262	FR44422B	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	91,38 €
	BR44422B		Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	91,38000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 263	FR44541B	u	Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	81,57 €
	BR44541B		Morus alba Fruitless de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	81,57000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,00 €
P- 264	FR44622B	u	Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ	168,71 €
	BR44622B		Olea europaea de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ	168,71000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 265	FR44A22B	u	Subministrament de Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	95,39 €
	BR44A22B		Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	95,39000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 266	FR44D21B	u	Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	51,37 €
	BR44D21B		Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	51,37000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 267	FR44E61B	u	Subministrament de Populus alba Pyramidalis (P. bolleana) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	54,32 €
	BR44E61B		Populus alba Pyramidalis (P. bolleana) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	54,32000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 268	FR44EA2D	u	Subministrament de Populus nigra de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	120,87 €
	BR44EA2D		Populus nigra de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	120,87000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 269	FR44EG2D	u	Subministrament de Populus simonii Fastigiata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	120,87 €
	BR44EG2D		Populus simonii Fastigiata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	120,87000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 270	FR44F82B	u	Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	273,94 €
	BR44F82B		Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	273,94000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 271	FR44FA2B	u	Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	224,85 €
	BR44FA2B		Prunus dulcis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	224,85000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 272	FR44FJ2B	u	Subministrament de Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,04 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 273	BR44FJ2B	u	Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,04000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR44FQ2B		Subministrament de Prunus subhirtella Autumnalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,04 €
P- 274	BR44FQ2B	u	Prunus subhirtella Autumnalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,04000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR44J22B		Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	202,76 €
P- 275	BR44J22B	u	Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	202,76000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR45162B		Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	213,89 €
P- 276	BR45162B	u	Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	213,89000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR451R2B		Subministrament de Quercus suber de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	213,42 €
P- 277	BR451R2B	u	Quercus suber de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	213,42000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR45441B		Subministrament de Robinia pseudoacacia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	56,84 €
P- 278	BR45441B	u	Robinia pseudoacacia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	56,84000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR45461B		Subministrament de Robinia pseudoacacia Bessoniana de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	77,07 €
P- 279	BR45461B	u	Robinia pseudoacacia Bessoniana de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	77,07000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR45721B		Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	102,84 €
P- 280	BR45721B	u	Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	102,84000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR45A52B		Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	160,54 €
P- 281	BR45A52B	u	Tamarix gallica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	160,54000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR45AC2B		Subministrament de Tamarix tetrandra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	144,95 €
P- 281	BR45AC2B	u	Tamarix tetrandra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	144,95000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,00 €
P- 282	FR45B42B	u	Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	140,77 €
	BR45B42B		Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	140,77000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 283	FR45BG2B	u	Subministrament de Tilia platyphyllos de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	139,68 €
	BR45BG2B		Tilia platyphyllos de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	139,68000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 284	FR45BJ2B	u	Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	148,01 €
	BR45BJ2B		Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	148,01000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 285	FR662111	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	1,52 €
	B0111000		Aigua	0,00502 €
			Altres conceptes	1,51 €
P- 286	FR66211B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	1,60 €
	B0111000		Aigua	0,00502 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,08685 €
			Altres conceptes	1,51 €
P- 287	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	2,66 €
	B0111000		Aigua	0,00875 €
			Altres conceptes	2,65 €
P- 288	FR66222B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	2,81 €
	B0111000		Aigua	0,00875 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,14656 €
			Altres conceptes	2,65 €
P- 289	FR662331	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	4,56 €
	B0111000		Aigua	0,01555 €
			Altres conceptes	4,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 290	FR66233B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	4,82 €
	B0111000		Aigua	0,01555 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,26054 €
			Altres conceptes	4,54 €
P- 291	FR662441	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	5,76 €
	B0111000		Aigua	0,01976 €
			Altres conceptes	5,74 €
P- 292	FR66244B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	6,09 €
	B0111000		Aigua	0,01976 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,33111 €
			Altres conceptes	5,74 €
P- 293	FR662551	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	13,60 €
	B0111000		Aigua	0,03240 €
			Altres conceptes	13,57 €
P- 294	FR66255B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	14,14 €
	B0111000		Aigua	0,03240 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,54280 €
			Altres conceptes	13,56 €
P- 295	FR662661	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	21,30 €
	B0111000		Aigua	0,04666 €
			Altres conceptes	21,25 €
P- 296	FR66266B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	22,08 €
	B0111000		Aigua	0,04666 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,78163 €
			Altres conceptes	21,25 €
P- 297	FR664661	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	25,54 €
	B0111000		Aigua	0,04666 €
			Altres conceptes	25,49 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 298	FR66466B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	26,32 €
	B0111000		Aigua	0,04666 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,78163 €
			Altres conceptes	25,49 €
P- 299	FR682111	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	1,52 €
	B0111000		Aigua	0,00502 €
			Altres conceptes	1,51 €
P- 300	FR68211B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	1,60 €
	B0111000		Aigua	0,00502 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,08685 €
			Altres conceptes	1,51 €
P- 301	FR682221	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	2,66 €
	B0111000		Aigua	0,00875 €
			Altres conceptes	2,65 €
P- 302	FR68222B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	2,81 €
	B0111000		Aigua	0,00875 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,14656 €
			Altres conceptes	2,65 €
P- 303	FR682331	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	4,56 €
	B0111000		Aigua	0,01555 €
			Altres conceptes	4,54 €
P- 304	FR68233B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	4,82 €
	B0111000		Aigua	0,01555 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,26054 €
			Altres conceptes	4,54 €
P- 305	FR682441	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	5,76 €
	B0111000		Aigua	0,01976 €
			Altres conceptes	5,74 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 306	FR68244B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	6,09 €
	B0111000		Aigua	0,01976 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,33111 €
			Altres conceptes	5,74 €
P- 307	FR682551	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	13,60 €
	B0111000		Aigua	0,03240 €
			Altres conceptes	13,57 €
P- 308	FR68255B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	14,14 €
	B0111000		Aigua	0,03240 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,54280 €
			Altres conceptes	13,56 €
P- 309	FR682661	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	21,30 €
	B0111000		Aigua	0,04666 €
			Altres conceptes	21,25 €
P- 310	FR68266B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	22,08 €
	B0111000		Aigua	0,04666 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,78163 €
			Altres conceptes	21,25 €
P- 311	FR68277B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	33,43 €
	B0111000		Aigua	0,07938 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	1,32986 €
			Altres conceptes	32,02 €
P- 312	FR684661	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	25,54 €
	B0111000		Aigua	0,04666 €
			Altres conceptes	25,49 €
P- 313	FR68466B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	26,32 €
	B0111000		Aigua	0,04666 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 314	BR341150	u	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,78163 €
			Altres conceptes	25,49 €
	FR684771		Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	33,25 €
	B0111000		Aigua	0,07938 €
P- 315		u	Altres conceptes	33,17 €
	FR68477B		Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	34,58 €
	B0111000		Aigua	0,07938 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	1,32986 €
P- 316		u	Altres conceptes	33,17 €
	FR6B1152		Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg	0,28 €
	B0111000		Aigua	0,00810 €
			Altres conceptes	0,27 €
P- 317	FR6B2252	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg	1,94 €
	B0111000		Aigua	0,00810 €
			Altres conceptes	1,93 €
P- 318	FR71124H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior, i la primera sega	2,54 €
	B0315600		Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
	BR4U1H00		Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
			Altres conceptes	2,01 €
P- 319	FR71124K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior, i la primera sega	2,65 €
	B0315600		Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
	BR4U1K00		Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies, segons NTJ 07N	0,16410 €
			Altres conceptes	2,02 €
P- 320	FR71124L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior	2,69 €
	B0315600		Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
	BR4U1L00		Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons NTJ 07N	0,29370 €
			Altres conceptes	1,93 €
P- 321	FR71224H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior, i la primera sega	2,41 €
	B0315600		Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 322	BR4U1H00	m2	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
			Altres conceptes	1,88 €
	FR71224K		Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega	2,51 €
	B0315600		Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
P- 323	BR4U1K00	m2	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies, segons NTJ 07N	0,16410 €
			Altres conceptes	1,88 €
	FR71224L		Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior	2,56 €
	B0315600		Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
P- 324	BR4U1L00	m2	Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons NTJ 07N	0,29370 €
			Altres conceptes	1,80 €
	FR71294H		Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega	2,25 €
	B0315600		Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
P- 325	BR4U1H00	m2	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
			Altres conceptes	1,72 €
	FR71294K		Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega	2,35 €
	B0315600		Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
P- 326	BR4U1K00	m2	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies, segons NTJ 07N	0,16410 €
			Altres conceptes	1,72 €
	FR71294L		Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior	2,40 €
	B0315600		Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
P- 327	BR4U1L00	m2	Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons NTJ 07N	0,29370 €
			Altres conceptes	1,64 €
	FR71370H		Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega	0,35 €
	BR4U1H00		Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
P- 328		m2	Altres conceptes	0,29 €
	FR71370K		Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega	0,46 €
	BR4U1K00		Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies, segons NTJ 07N	0,16410 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,30 €
P- 329	FR71370L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2	0,51 €
	BR4U1L00		Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons NTJ 07N	0,29370 €
			Altres conceptes	0,22 €
P- 330	FR713A0H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega	0,34 €
	BR4U1H00		Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
			Altres conceptes	0,28 €
P- 331	FR713A0K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega	0,44 €
	BR4U1K00		Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N	0,16410 €
			Altres conceptes	0,28 €
P- 332	FR713A0L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2	0,49 €
	BR4U1L00		Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons NTJ 07N	0,29370 €
			Altres conceptes	0,20 €
P- 333	FR7212H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2	1,09 €
	B0111000		Aigua	0,00324 €
	BR34J000		Bioactivador microbià	0,09780 €
	BR361100		Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945 €
	BR3A7000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,15660 €
	BR3PAN00		Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,20800 €
	BR4U1H00		Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
			Altres conceptes	0,20 €
P- 334	FR7212K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2	1,20 €
	B0111000		Aigua	0,00324 €
	BR34J000		Bioactivador microbià	0,09780 €
	BR361100		Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945 €
	BR3A7000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,15660 €
	BR3PAN00		Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,20800 €
	BR4U1K00		Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N	0,16410 €
			Altres conceptes	0,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 335	FR7217H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2	1,05 €
	B0111000		Aigua	0,00324 €
	BR34J000		Bioactivador microbià	0,09780 €
	BR361100		Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945 €
	BR3A7000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,15660 €
	BR3PAN00		Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,20800 €
	BR4U1H00		Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
			Altres conceptes	0,16 €
P- 336	FR7217K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2	1,16 €
	B0111000		Aigua	0,00324 €
	BR34J000		Bioactivador microbià	0,09780 €
	BR361100		Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945 €
	BR3A7000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,15660 €
	BR3PAN00		Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,20800 €
	BR4U1K00		Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N	0,16410 €
			Altres conceptes	0,16 €
P- 337	FR721AH0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2	1,03 €
	B0111000		Aigua	0,00324 €
	BR34J000		Bioactivador microbià	0,09780 €
	BR361100		Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945 €
	BR3A7000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,15660 €
	BR3PAN00		Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,20800 €
	BR4U1H00		Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
			Altres conceptes	0,14 €
P- 338	FR721AK0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2	1,13 €
	B0111000		Aigua	0,00324 €
	BR34J000		Bioactivador microbià	0,09780 €
	BR361100		Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945 €
	BR3A7000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,15660 €
	BR3PAN00		Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,20800 €
	BR4U1K00		Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N	0,16410 €
			Altres conceptes	0,13 €
P- 339	FR723000	m2	Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic de base acrílica	0,74 €
	B0111000		Aigua	0,00324 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 340	BR361100	m2	Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945 €
	BR3PAN00		Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,20800 €
			Altres conceptes	0,16 €
P- 341	FR733H21	m2	Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa	5,45 €
	B0111000		Aigua	0,01620 €
	BR4U3H20		Placa de gespa tipus Standard C4, per a rizosembra	0,94082 €
			Altres conceptes	4,49 €
P- 342	FR734H22	m2	Implantació de gespa per rizosembra amb màquina rizosembradora, utilitzant rotlle de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa	2,76 €
	B0111000		Aigua	0,01620 €
	BR4U4H20		Rotlle de gespa tipus Standard C4, per a rizosembra	0,84386 €
			Altres conceptes	1,90 €
P- 343	FR743H11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C4	8,33 €
	B0111000		Aigua	0,01620 €
	BR4U3H10		Placa de gespa tipus Standard C4, per a implantació directa	5,06000 €
			Altres conceptes	3,25 €
P- 344	FR743L11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens)	13,38 €
	B0111000		Aigua	0,01620 €
	BR4U3L10		Placa de gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), per a implantació directa	10,10900 €
			Altres conceptes	3,25 €
P- 345	FR744H12	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma mecànica, amb rotlle de gespa Standard C4	7,01 €
	B0111000		Aigua	0,01620 €
	BR4U4H10		Rotlle de gespa tipus Standard C4, per a implantació directa	5,81900 €
			Altres conceptes	1,17 €
P- 346	FR9AUA80	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçària, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en dau de formigó cada 2m	102,96 €
	B064100C		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	2,93230 €
	BR9AUA80		Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçària, amb muntants de fusta per encastar a fonament de formigó, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable	61,21000 €
	BR9AUZ10		Material auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de tanca	14,53000 €
			Altres conceptes	24,29 €
P- 346	FR9AUA8P	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçària, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb suport i platina d'acer inoxidable encastats en paviment dur cada 2m	119,91 €
	B064100C		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,16756 €
	BR9AUA80		Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçària, amb muntants de fusta per encastar a fonament de formigó, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable	61,21000 €
	BR9AUZ10		Material auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de tanca	14,53000 €
			Altres conceptes	44,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 43

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 347	FR9AUAP0	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglès de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats amb daus de formigó	193,24 €
	B064100C		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,44570 €
	BR9AUAP0		Porta de fusta model tipus Anglès de 1x0,8m	160,81000 €
			Altres conceptes	26,98 €
P- 348	FR9AUAPP	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglès de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb suports i platines d'acer inoxidable encastats en paviment dur	210,70 €
	B064100C		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	8,37800 €
	BR9AUAP0		Porta de fusta model tipus Anglès de 1x0,8m	160,81000 €
	BR9AUZ10		Material auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de tanca	14,53000 €
			Altres conceptes	26,98 €
P- 349	FR9AUJ10	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta d'origen tropical envernissada, amb certificat d'origen de l'explotació, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a fonament encastat al paviment i reblert de resines epòxiques, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior	266,52 €
	B0714000		Morter sintètic de resines epoxi	9,99000 €
	BR9AUJ10		Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta d'origen tropical envernissada, amb certificat d'origen de l'explotació, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior	138,80000 €
			Altres conceptes	117,73 €
P- 350	FR9AUJ20	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta de Pi cupeiritzat envernissada, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a dau de formigó de 30x30x30 cm, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior	192,32 €
	B064100C		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	2,51340 €
	BR9AUJ20		Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta de Pi cupeiritzat envernissada, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior	72,08000 €
			Altres conceptes	117,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 44

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 351	FR9AUT10	m	Tanca mixta de fusta i malla, amb marc de fusta de Pi tractada al autoclau de 10 cm de diàmetre i mòduls de 2,25 m d'amplada i 1,20 m d'alçada, travessar en diagonal de les mateixes característiques, i reixat d'1,2 m d'alçaria, de malla de simple torsió d'acer galvanitzat 50/16 D:2,7 mm, fixada a daus de formigó de HM-20/P/40/I de 60x60x60 cm, inclòs excavació del dau i transport de terres a l'abocador	105,06 €
	B064500C		Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	7,79808 €
	BR9AUM10		Tanca mixta de fusta i malla, amb marc de fusta de Pi tractada al autoclau de 10 cm de diàmetre i mòduls de 2,25 m d'amplada i 1,20 m d'alçada, travessar en diagonal de les mateixes característiques, i reixat d'1,2m d'alçaria, de malla de simple torsió d'acer galvanitzat 50/16 D:2,7mm	48,35000 €
			Altres conceptes	48,91 €
P- 352	FR9AUT50	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 50 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 30 cm d'alçaria vista	106,79 €
	B064100C		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,36192 €
	BR9AUT50		Troncs per a tanca, de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 50 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, per a col·locar a topall	79,21000 €
			Altres conceptes	22,22 €
P- 353	FR9AUT80	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 80 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 60 cm d'alçaria vista	110,43 €
	B064100C		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,36192 €
	BR9AUT80		Troncs per a tanca, de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 80 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, per a col·locar a topall	82,85000 €
			Altres conceptes	22,22 €
P- 354	FR9AUTP0	u	Porta de fusta per a tanca de troncs de 0,6x0,8 m fixada a dau de formigó	98,17 €
	B064100C		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,02680 €
	BR9AUTP0		Porta de fusta per tanca de troncs de 0,6x0,8 m	66,16000 €
			Altres conceptes	26,98 €
P- 355	FR9FP2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	17,20 €
	B0B27000		Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,54450 €
	BRB5P2A0		Tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	8,44800 €
			Altres conceptes	8,21 €
P- 356	FR9FP2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	22,97 €
	BRB5P2A0		Tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	8,44800 €
			Altres conceptes	14,52 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 357	FR9FP6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	18,97 €
	B0B27000		Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,54450 €
	BRB5P6A0		Tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	10,21900 €
			Altres conceptes	8,21 €
P- 358	FR9FP6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	24,74 €
	BRB5P6A0		Tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	10,21900 €
			Altres conceptes	14,52 €
P- 359	FR9FR2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	20,47 €
	B0B27000		Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,54450 €
	BRB5R2A0		Tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	11,71500 €
			Altres conceptes	8,21 €
P- 360	FR9FR2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	26,23 €
	BRB5R2A0		Tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	11,71500 €
			Altres conceptes	14,52 €
P- 361	FR9FR6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	22,78 €
	B0B27000		Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,54450 €
	BRB5R6A0		Tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	14,02500 €
			Altres conceptes	8,21 €
P- 362	FR9FR6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	28,54 €
	BRB5R6A0		Tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	14,02500 €
			Altres conceptes	14,52 €
P- 363	FR9FT40A	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	24,00 €
	B0B27000		Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,54450 €
	BRB5T400		Tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària	15,24600 €
			Altres conceptes	8,21 €
P- 364	FR9FT40F	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	29,77 €
	BRB5T400		Tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària	15,24600 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 46

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	14,52 €
P- 365	FRZ21A33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú	15,77 €
	BRZ21A30		Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària	10,19000 €
	BRZ22510		Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,40000 €
			Altres conceptes	5,18 €
P- 366	FRZ21C33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú	19,61 €
	BRZ21C30		Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària	13,50000 €
	BRZ22510		Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,40000 €
			Altres conceptes	5,71 €
P- 367	FRZ22A33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	31,54 €
	BRZ21A30		Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària	20,38000 €
	BRZ22510		Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,80000 €
			Altres conceptes	10,36 €
P- 368	FRZ22C33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	39,23 €
	BRZ21C30		Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària	27,00000 €
	BRZ22510		Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,80000 €
			Altres conceptes	11,43 €
P- 369	FRZ23A33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	47,31 €
	BRZ21A30		Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària	30,57000 €
	BRZ22510		Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	1,20000 €
			Altres conceptes	15,54 €
P- 370	FRZ23C33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	58,84 €
	BRZ21C30		Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària	40,50000 €
	BRZ22510		Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	1,20000 €
			Altres conceptes	17,14 €
P- 371	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	3,23 €
			Altres conceptes	3,23 €
P- 372	GESPA1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificulta la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.	0,10 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 47

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,02 €
P- 373	GESPA2	m2	Sega de la gespa de superfícies < 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclou recollida i trasllat a abocador.	3,64 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,42450 €
			Altres conceptes	3,22 €
P- 374	GESPA3	m2	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual	0,51 €
			Altres conceptes	0,51 €
P- 375	GESPA4	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior reg, per millorar la barreja.	0,39 €
	BR3A7000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,26100 €
			Altres conceptes	0,13 €
P- 376	GESPA5	m2	Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa	0,23 €
	BRL11000		Producte fungicida	0,00544 €
	BRL21000		Producte insecticida	0,02712 €
			Altres conceptes	0,20 €
P- 377	GESPA6	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la Direcció Facultativa.	1,57 €
	BR4U1G00		Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N	0,60500 €
			Altres conceptes	0,97 €
P- 378	GESPA7	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa. Es farà de forma bianual a la totalitat de les superfícies.	1,03 €
			Altres conceptes	1,03 €
P- 379	GESPA2A	m2	Sega de la gespa de superfícies > 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclou recollida i trasllat a abocador.	1,92 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,42450 €
			Altres conceptes	1,50 €
P- 380	GR3P1C16	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita	4,04 €
			Altres conceptes	4,04 €
P- 381	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotèxtil.	17,30 €
	B0331800		Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 18 mm	3,95200 €
	B7B11AA0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2	0,90000 €
	BR3P2310		Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	12,00600 €
			Altres conceptes	0,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 48

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 382	JARDINER9	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.	43,56 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490 €
	BR4J26A1		Tagete erecta en test 11 cm	36,40000 €
			Altres conceptes	7,08 €
P- 383	JARDINER15	ut	Manteniment de jardineria de fosa. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau.	10,98 €
	B89ZM000		Pintura partícules metàl·liques	3,26500 €
	B8ZAF000		Imprimació fosfatant	3,67250 €
			Altres conceptes	4,04 €
P- 384	JARDINER16	ut	Manteniment de jardineria de fusta. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau.	9,33 €
	B89Z4000		Pintura al làtex	0,59940 €
	B8ZA1000		Segelladora	0,65700 €
			Altres conceptes	8,07 €
P- 385	JARDINER17	ut	Manteniment de jardineria de fibra o altres. Inclou un pintat anual, i/o l'obra civil si s'escau.	10,77 €
	B89ZB000		Esmalt sintètic	2,79000 €
			Altres conceptes	7,98 €
P- 386	JARDINER10	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.	35,83 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490 €
	BR4916G1		Abelia grandiflora (x) Prostrata en contenidor de 20 l	30,07200 €
			Altres conceptes	5,67 €
P- 387	JARDINER11	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar	1,47 €
			Altres conceptes	1,47 €
P- 388	JARDINER12	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador.	2,84 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,84900 €
			Altres conceptes	1,99 €
P- 389	JARDINER13	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.	0,94 €
	BRL11000		Producte fungicida	0,00544 €
	BRL21000		Producte insecticida	0,02712 €
			Altres conceptes	0,91 €
P- 390	JARDINER14	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.	0,52 €
	BR3A4000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,43500 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 49

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,09 €
P- 391	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.	14,04 €
	B0331800		Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 18 mm	3,95200 €
	B7B11AA0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2	0,90000 €
	BR3P2310		Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	6,00300 €
			Altres conceptes	3,19 €
P- 392	JARDINERES2	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.	19,18 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490 €
	BR4J26A1		Tagete erecta en test 11 cm	15,60000 €
			Altres conceptes	3,50 €
P- 393	JARDINERES3	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.	17,18 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490 €
	BR4916G1		Abelia grandiflora (x) Prostrata en contenidor de 20 l	15,75200 €
			Altres conceptes	1,34 €
P- 394	JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar	1,78 €
			Altres conceptes	1,78 €
P- 395	JARDINERES5	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador.	2,12 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,84900 €
			Altres conceptes	1,27 €
P- 396	JARDINERES6	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.	0,54 €
	BRL11000		Producte fungicida	0,00544 €
	BRL21000		Producte insecticida	0,02712 €
			Altres conceptes	0,51 €
P- 397	JARDINERES7	ut	Fertilització manual, via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.	0,52 €
	BR3A4000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,43500 €
			Altres conceptes	0,09 €
P- 398	M9RHU010	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador	151,26 €
	B0552100		Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,33000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 50

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 399	B9H11251	m2	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	38,94500 €
			Altres conceptes	111,99 €
	M9RHU020		Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador	123,69 €
	B0552100		Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,33000 €
	B9H11251		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	31,15600 €
P- 400		m2	Altres conceptes	92,20 €
	M9RHU030		Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador	197,34 €
	B0552100		Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,42900 €
	B9H11251		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	50,62850 €
			Altres conceptes	146,28 €
P- 401	M9RHU040	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador	183,65 €
	B0552100		Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,49500 €
	B9H11251		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	46,73400 €
			Altres conceptes	136,42 €
P- 402	MASSAFLORS4	m2	Tractament fitosanitari en masses de flor, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.	0,45 €
	BRL11000		Producte fungicida	0,00544 €
	BRL21000		Producte insecticida	0,02712 €
			Altres conceptes	0,42 €
P- 403	MASSAFLORS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador.	0,72 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490 €
			Altres conceptes	0,64 €
P- 404	MASSAFLORS2	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja	0,23 €
	BR3A4000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,08700 €
			Altres conceptes	0,14 €
P- 405	MASSAFLORS3	m2	Plantació de flor de temporada o d'arbrust en contenidor, de menys de 5 l. Inclòs obertura de forat de plantació 0,2x0,2 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon d'abocador.	2,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 51

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 406	B2RA9S00	m2	Deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490 €
	BR4J28A1		Tagete patula en test 11 cm	2,56000 €
			Altres conceptes	0,02 €
	NJOS02Z		Aportació de sorra rentada de riu en els sorrells dels jocs infantils a raó d'un promig de 10 cm de gruix, en pèrdues no superiors al 25% de la superfície, mitjançant rasclet, pala i carret, deixant la superfície totalment acabada. Inclòs transport, càrrega i descàrrega. Mesurada la superfície executada.	2,40 €
	PBAA01BD		Arena lavada de riu 0-6, i/transporte a una distancia media de 30 km, medido el peso sobre camión en obra.	2,25720 €
	PBWP05A		Pequeño material para instalaciones y trabajos en zonas verdes.	0,02025 €
			Altres conceptes	0,12 €
	NMMJ24A		Descompactació de sorrells en zones de jocs infantils fins a 30/40 cm de fondària. Inclosa la neteja de l'entorn i retirada de restes, deixant la unitat completament acabada. Mesurada la superfície	0,67 €
	PBWP05A		Pequeño material para instalaciones y trabajos en zonas verdes.	0,04050 €
			Altres conceptes	0,63 €
P- 408	NMMJ25A	m2	Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxill-la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada.	0,05 €
	PBGA01A		Agua potable en obra.	0,00081 €
	PTSW08A		Producto desinfectante tipo lejía o equivalente.	0,01470 €
			Altres conceptes	0,03 €
P- 409	NMMM17Z	m2	Tractament de protecció dels paviments de fusta tractats en autoclau i pintat. Mesurada la unitat totalment acabada.	9,50 €
			Altres conceptes	9,50 €
P- 410	P21R0-92GB	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçada de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)	49,63 €
			Altres conceptes	49,63 €
P- 411	P21R0-92GC	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçada de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)	74,44 €
			Altres conceptes	74,44 €
P- 412	P21R0-92GD	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçada de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)	105,04 €
			Altres conceptes	105,04 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 52

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 413	P21R0-92GE	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçada de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de tronc i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)	232,97 €
			Altres conceptes	232,97 €
P- 414	PARTIDREPOS	pa	Partida alçada a justificar de les partides de reposició del capítol 09	6.000,00 €
			Sense descomposició	6.000,00 €
P- 415	PDK1-0001	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent:	203,23 €
	B07L-1PY6		- Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria)	0,39350 €
	BDD1-0002		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent:	187,00000 €
			- Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria)	
			Altres conceptes	15,84 €
P- 416	PDK1-DXA5	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent:	70,42 €
	B07L-1PY6		- Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria)	0,19987 €
	BDK5-1KH1		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets. Producte certificat per empresa acreditada.	57,90000 €
			Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria)	
			Altres conceptes	12,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 53

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 417	PRAT1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Anual	0,06 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,03396 €
			Altres conceptes	0,03 €
P- 418	PRAT4	m2	Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc, realitzada de forma manual. Inclosa recollida i transport a abocador. Segons definició de Direcció facultativa. Manteniment anual	0,19 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490 €
			Altres conceptes	0,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/11/24

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	NMMM25B	m2	Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxill-la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada.	0,05 €
	PBGA01A		Agua potable en obra.	0,00081 €
	PTSW08A		Producto desinfectante tipo lejía o equivalente.	0,01470 €
			Altres conceptes	0,03 €
P- 2	PAV1	m2	Neteja de qualsevol tipus de superfície. A realitzar diàriament. Inclou transport a l'abocador i cànon	0,16 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,03396 €
			Altres conceptes	0,13 €

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

Exp. SER_OBE_2024-0030

6.5. Pressupost

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 T. 973 700 455 Fax 973 700 459 - mediambient@paeria.es

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
Capítol	01	Cementiri
Títol 3	01	Manteniment d'arbrat
Títol 4	01	Manteniment de l'arbrat
Títol 3 (1)	01	Manteniment d'arbrat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ARBRAT2	u			
		Fertilització manual	0,43	643,000	276,49
		Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 2)			
2	ARBRAT3	u			
		Reg manual o automàtic	1,40	128,600	180,04
		Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual (P - 3)			
3	ARBRAT1	u			
		Entrecavat manual de l'arbrat.	3,74	643,000	2.404,82
		Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 1)			
TOTAL	Títol 3 (1)		01.01.01.01.01		2.861,35

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
Capítol	01	Cementiri
Títol 3	01	Manteniment d'arbrat
Títol 4	02	Esporga d'arbrat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ESPOGA1	u			
		Esporga d'arbres tipus 1	14,95	100,000	1.495,00
		Esporga d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa no superior als 6 m(+/-0,50cm). Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i transport a abocador. Inclosa taxa d'abocador. (P - 20)			
2	ESPOGA2	u			
		Esporga d'arbres tipus 2	28,42	200,000	5.684,00
		Esporga d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Inclosa taxa d'abocador. (P - 21)			
TOTAL	Títol 4	01.01.01.02			7.179,00

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
Capítol	01	Cementiri
Títol 3	01	Manteniment d'arbrat
Títol 4	03	Tractaments fitosanitaris d'arbrat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FITOARBRAT1	u			
		Tractament fitosanitari en arbre tipus 1	1,70	300,000	510,00
		Tractament fitosanitari en tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de copa no superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció			

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 2

2	FITOARBRAT2 u	Facultativa. Pagament anual. (P - 123) Tractament fitosanitari en arbre tipus 2	3,40	500,000	1.700,00
		Tractament fitosanitari en tipus 2, amb una mida superior als 6m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m). Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsti de 600/1000 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual. (P - 124)			
3	FITOARBRAT3 u	Tractament d'endoterapia	25,00	78,000	1.950,00
		Tractament d'endoterapia. En qualsevol tipus de diàmetre , sense cap tipus de modificació en funció de tamany o espècie. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa. (P - 0)			
4	FITOARBRAT4 u	Lluita Biològica	10,00	351,000	3.510,00
		Lluita Biològica per aplicar en arbrat o arbusts. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa. Inclou l'aplicació i seguiment. Pagament anual. (P - 0)			

TOTAL	Títol 4	01.01.01.03			7.670,00
--------------	----------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
Capítol	01	Cementiri
Títol 3	01	Manteniment d'arbrat
Títol 4	04	Tales

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21R0-92GB u	Elim.arbre cistella mecànica arbre < 6m port petit,deixant la soca a la vista,aplec brossa,carr.s/ca	49,63	0,000	0,00
		Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçada de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 410)			
2	P21R0-92GC u	Elim.arbre cistella mecànica arbre de 6 a 10m port mitjà,deixant la soca a la vista,aplec brossa,car	74,44	0,000	0,00
		Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçada de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 411)			
3	P21R0-92GD u	Elim.arbre cistella mecànica arbre de 10 a 15m port mitjà,deixant la soca a la vista,aplec brossa,ca	105,04	0,000	0,00
		Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçada de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 412)			

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 3

4	P21R0-92GE	u	Elim.arbre cistella mecànica arbre de 15 a 20m port gran,deixant la soca a la vista,aplec brossa,car	232,97	0,000	0,00
Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillous amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 413)						
5	PDK1-0001	u	Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 700x700mm,C250	203,23	0,000	0,00
Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria) (P - 415)						
6	PDK1-DXA5	u	Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 400x400mm,C250	70,42	0,000	0,00
Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria) (P - 416)						

TOTAL	Títol 4	01.01.01.04	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
Capítol	01	Cementiri
Títol 3	02	Manteniment d'arbusts, enfiladisses i entapissants
Títol 4	01	Manteniment d'arbusts, enfiladisses i entapissants

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ARBUSTS1	m2			
		Entrecavat manual d'arbusts	2,13	1.109,770	2.363,81
		Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 8)			
2	ARBUSTS2	ml			
		Entrecavat manual tanca vegetal	2,13	887,030	1.889,37
		Escarificat o entrecavat manual de la tanca vegetal, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 9)			
3	ARBUSTS4	m2			
		Retall manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants	3,38	1.109,770	3.751,02
		Retall manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador. (P - 11)			

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 4

4	ARBUSTS5	ml	Retall mecànic de tanques vegetals, de qualsevol alçada. Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador. (P - 12)	3,49	887,030	3.095,73
5	ARBUSTS6	m2	Fertilització manual zona arbustiva. Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja (P - 13)	1,88	1.996,800	3.753,98
6	ARBUSTS7	m2	Reg manual o automàtic Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual. (P - 14)	1,02	1.996,800	2.036,74

TOTAL	Titul 4	01.01.02.01	16.890,95
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
Capítol	01	Cementiri
Titul 3	02	Manteniment d'arbusts, enfiladisses i entapissants
Titul 4	02	Tractaments fitosanitaris d'arbusts, enfiladisses

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FITOARBUST1	m2	Tractament fitosanitari en arbusts, enfiladisses i entapissants.	0,55	1.109,770	610,37
		Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor.Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 125)				
2	FITOARBUST2	ml	Tractament fitosanitari en tanques vegetals.	0,55	887,300	488,02
		Tractament fitosanitari en tanques vegetals en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor.Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 126)				

TOTAL	Titul 4	01.01.02.02	1.098,39
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
Capítol	01	Cementiri
Titul 3	02	Manteniment d'arbusts, enfiladisses i entapissants
Titul 4	03	Manteniment de masses de flor

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	MASSAFLORS1	m2	Entrecavat manual d'arbusts	0,72	39,800	28,66
		Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador. (P - 403)				
2	MASSAFLORS2	m2	Fertilització manual zona arbustiva.	0,23	19,900	4,58
		Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja (P - 404)				
3	MASSAFLORS3	m2	Plantació flor de temporada o d'arbust	2,66	39,800	105,87
		Plantació de flor de temporada o d'arbust en contenidor, de menys de 5 l. Inclòs obertura de forat de plantació 0,2x0,2 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon				

EUR

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 5

4	MASSAFLORES4m2	d'abocador. (P - 405) Tractament fitosanitari en masses de flor Tractament fitosanitari en masses de flor, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 402)	0,45	19,900	8,96
---	----------------	---	------	--------	------

TOTAL	Títol 4	01.01.02.03	148,07
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
Capítol	01	Cementiri
Títol 3	03	Manteniment de gespa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GESPA1	m2			
		Neteja i preparació per la sega	0,10	0,000	0,00
		Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 372)			
2	GESPA2	m2			
		Sega de gespa de superfícies < 1.000 m2	3,64	0,000	0,00
		Sega de la gespa de superfícies < 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador. (P - 373)			
3	GESPA2A	m2			
		Sega de gespa de superfícies > 1.000 m2	1,92	30.070,300	57.734,98
		Sega de la gespa de superfícies > 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador. (P - 379)			
4	GESPA3	m2			
		Reg manual o automàtic de gespes	0,51	30.070,300	15.335,85
		Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual (P - 374)			
5	GESPA4	m2			
		Fertilització manual de gespes	0,39	30.070,300	11.727,42
		Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior reg, per millorar la barreja. (P - 375)			
6	GESPA5	m2			
		Tractament fitosanitari en gespes	0,23	30.070,300	6.916,17
		Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa (P - 376)			
7	GESPA6	m2			
		Ressebra de gespes en àrees malmeses	1,57	3.007,030	4.721,04
		Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 377)			
8	GESPA7	m2			
		Escarificat de gespa	1,03	15.035,150	15.486,20
		Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa. Es farà de forma bianual a la totalitat de les superfícies. (P - 378)			

TOTAL	Títol 3	01.01.03	111.921,66
--------------	----------------	-----------------	-------------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
Capítol	01	Cementiri
Títol 3	04	Manteniment de prats naturals i ornamentals
Títol 4	01	Manteniment de prats naturals i ornamentals

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 6

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRAT1	m2			
		Neteja i preparació per la sega	0,06	0,000	0,00
		Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Anual (P - 417)			
2	PRAT4	m2			
		Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc	0,19	11.923,850	2.265,53
		Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc, realitzada de forma manual. Inclosa recollida i transport a abocador. Segons definició de Direcció facultativa. Manteniment anual (P - 418)			
TOTAL Títol 4			01.01.04.01		2.265,53

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
Capítol	01	Cementiri
Títol 3	05	Tractaments fitosanitaris específics

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FORESTAL1	ha			
		Tractament fitosanitari en àrea forestal	55,93	0,000	0,00
		Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació (P - 199)			
2	FORESTAL2	ha			
		Partida alçada a justificar de tractament fitosanitari en àrea forestal	22,35	0,000	0,00
		Partida alçada a justificar de tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona on la seva superfície sigui superior a 1 ha. Realitzat amb vehicle aeri i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació (P - 0)			
TOTAL	Títol 3	01.01.05			0.00

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
Capítol	01	Cementiri
Títol 3	06	Manteniment de jardineres
Títol 4	01	Manteniment jardineres petites flor de temporada

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JARDINERES1	ut			
		Preparació del substrat	14,04	3,000	42,12
		Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 391)			
2	JARDINERES2	ut			
		Plantació de flors de temporada	19,18	18,000	345,24
		Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 392)			
3	JARDINERES4	ut			
		Reg de les jardineres	1,78	900,000	1.602,00
		Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 394)			
4	JARDINERES6	ut			
		Tractament fitosanitari en masses d'arbustives	0,54	6,000	3,24
		Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 396)			

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 7

5	JARDINERES7	ut	Fertilització manual	0,52	12,000	6,24
Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 397)						

TOTAL	Títol 4	01.01.06.01	1.998,84
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
Capítol	01	Cementiri
Títol 3	06	Manteniment de jardineres
Títol 4	02	Manteniment jardineres grans flor de temporada

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	JARDINER8	ut	Preparació del substrat	17,30	0,000	0,00
Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 381)						
2	JARDINER9	ut	Plantació de flors de temporada	43,56	0,000	0,00
Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 382)						
3	JARDINER11	ut	Reg de les jardineres	1,47	0,000	0,00
Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 387)						
4	JARDINER13	ut	Tractament fitosanitari en masses d'arbustives	0,94	0,000	0,00
Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 389)						
5	JARDINER14	ut	Fertilització manual	0,52	0,000	0,00
Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 390)						

TOTAL	Títol 4	01.01.06.02	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
Capítol	01	Cementiri
Títol 3	06	Manteniment de jardineres
Títol 4	03	Manteniment jardineres petites arbustives

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat	14,04	0,000	0,00
Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 391)						
2	JARDINERES3	ut	Plantació d'arbust.	17,18	0,000	0,00
Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 393)						

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 8

3	JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 394)	1,78	0,000	0,00
4	JARDINERES5	ut	Retall manual arbustives Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador. (P - 395)	2,12	0,000	0,00
5	JARDINERES6	ut	Tractament fitosanitari en masses d'arbustives Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 396)	0,54	0,000	0,00
6	JARDINERES7	ut	Fertilització manual Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 397)	0,52	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.01.06.03	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
Capítol	01	Cementiri
Títol 3	06	Manteniment de jardineres
Títol 4	04	Manteniment jardineres grans arbustives

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JARDINER8	ut			
		Preparació del substrat	17,30	21,500	371,95
		Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 381)			
2	JARDINER10	ut			
		Plantació d'arbust.	35,83	43,000	1.540,69
		Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 386)			
3	JARDINER11	ut			
		Reg de les jardineres	1,47	5.418,000	7.964,46
		Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 387)			
4	JARDINER12	ut			
		Retall manual arbustives	2,84	86,000	244,24
		Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador. (P - 388)			
5	JARDINER13	ut			
		Tractament fitosanitari en masses d'arbustives	0,94	43,000	40,42
		Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 389)			
6	JARDINER14	ut			
		Fertilització manual	0,52	86,000	44,72
		Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 390)			

EUR

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 9

TOTAL	Títol 4	01.01.06.04	10.206,48
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
Capítol	01	Cementiri
Títol 3	06	Manteniment de jardineres
Títol 4	05	Manteniment de les jardineres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JARDINER15	ut			
		Manteniment jardinera fosa	10,98	0,000	0,00
		Manteniment de jardinera de fosa. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau. (P - 383)			
2	JARDINER16	ut			
		Manteniment jardinera fusta	9,33	0,000	0,00
		Manteniment de jardinera de fusta. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau. (P - 384)			
3	JARDINER17	ut			
		Manteniment jardinera de fibra o altres	10,77	43,000	463,11
		Manteniment de jardinera de fibra o altres. Inclou un pintat anual, i/o l'obra civil si s'escau. (P - 385)			

TOTAL	Títol 4	01.01.06.05	463,11
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
Capítol	02	Partides de reposició
Títol 3	01	Reforç del ferm

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	M9RHU010	m2	Rep. puntual <6 m2,g=5-8cm,paviment aglom.calent s/afectar base,	151,26	0,000	0,00
		Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador (P - 398)				
2	M9RHU020	m2	Rep. puntual =>6 m2,g=5-8cm,paviment aglom.calent s/afectar base	123,69	0,000	0,00
		Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador (P - 399)				
3	M9RHU030	m2	Rep. puntual <6 m2,g=8-12cm,paviment aglom.calent s/afectar base	197,34	0,000	0,00
		Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador (P - 400)				
4	M9RHU040	m2	Rep. puntual =>6 m2,g=8-12cm,paviment aglom.calent s/afectar base	183,65	0,000	0,00
		Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador (P - 401)				
5	FR262455	m2	Fresatge terreny compact.,h=0,2m,tractor,pneumàtics 20-34CV,ampl.=0,6-1,19m,corró compact.,pend.<12%	0,28	0,000	0,00
		Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m amb corró compactador, per a un pendent inferior al 12 % (P - 215)				

EUR

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 10

6	FR266537	m2	Fresatge terreny compact.,h=0,4m,tractor,pneumàtics 35-54CV,ampl.=2-2,99m,pend.12-25%	0,40	0,000	0,00
			Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25 % (P - 216)			
7	FR261205	m2	Fresatge terreny fluix,h=0,2m,motocultor,2 passad.creu.,pend.<12%	0,82	0,000	0,00
			Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 % (P - 214)			

TOTAL	Títol 3	01.02.01	0,00
--------------	----------------	-----------------	-------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
Capítol	02	Partides de reposició
Títol 3	02	Material granular

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F931101J	m3	Base tot-u nat.,estesa+picon.98%PM	30,03	0,000	0,00
		Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 88)				
2	F932101F	m3	Base sauló,estesa+picon.95%PM	27,26	0,000	0,00
		Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P - 89)				
3	F932101J	m3	Base sauló,estesa+picon.98%PM	28,02	0,000	0,00
		Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 90)				
4	GR3P1C16	m3	Estesa terra vegetal obra,motoanivelladora petita	4,04	0,000	0,00
		Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita (P - 380)				
5	FR3P2154	m3	Terra vegetal jardineria cat.alta,sacs 0,8m3,escamp.m.man.	88,05	0,000	0,00
		Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 220)				
6	FR3P2111	m3	Terra vegetal jardineria cat.alta,granel,escamp.retro.mitj.	51,68	0,000	0,00
		Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 217)				
7	FR3P2112	m3	Terra vegetal jardineria cat.alta,granel,escamp.retro.petita+m.man.	53,86	0,000	0,00
		Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 218)				
8	FR3P2153	m3	Terra vegetal jardineria cat.alta,sacs 0,8m3,escamp.retro.petita+m.man.	69,70	0,000	0,00
		Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 219)				
9	FR3P2254	m3	Terra vegetal jardineria cat.mitja,sacs 0,8m3,escamp.m.man.	76,21	0,000	0,00
		Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 224)				
10	FR3P2211	m3	Terra vegetal jardineria cat.mitja,granel,escamp.retro.mitj.	39,37	0,000	0,00
		Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 221)				

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 11

11	FR3P2212	m3	Terra vegetal jardineria cat.mitja,granel,escamp.retro.petita+m.man. Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 222)	41,54	0,000	0,00
12	FR3P2253	m3	Terra vegetal jardineria cat.mitja,sacs 0,8m3,escamp.retro.petita+m.man. Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 223)	57,86	0,000	0,00
13	FR3PE254	m3	Escorça pi 10-35mm,sacs 0,8m3,escamp.m.man. Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 227)	87,55	0,000	0,00
14	FR3PE253	m3	Escorça pi 10-35mm,sacs 0,8m3,escamp.retro.petita+m.man. Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 226)	70,74	0,000	0,00
15	FR3PE212	m3	Escorça pi 10-35mm,granel,escamp.retro.petita+m.man. Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 225)	61,09	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.02.02	0,00
--------------	----------------	-----------------	-------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
Capítol	02	Partides de reposició
Títol 3	03	Moviments de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2212129	m3	Excavació rebaix capa terra veg.,m.mec.,transp.lloc aplec+apilada conserv.	6,97	0,000	0,00
		Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació (P - 73)				
2	F2226123	m3	Excav.rasa,amp:<=1m,fond.<=2m,terreny n/clasf.,retro.mitj.+càrrega mec.	14,42	0,000	0,00
		Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat (P - 84)				
3	F2226121	m3	Excav.rasa,amp:<=1m,fond.<=2m,terreny n/clasf.,retro.mitj.++terres deix.vora	13,94	0,000	0,00
		Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora (P - 83)				
4	F2221231	m	Excav.rasa instal.15x30cm,reb.l.+compact.m.man.	8,59	0,000	0,00
		Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb mitjans manuals (P - 74)				
5	F2221242	m	Excav.rasa instal.15x40cm,reb.l.+compact.minirasad.man.	5,27	0,000	0,00
		Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora manual (P - 75)				
6	F2221363	m	Excav.rasa instal.20x60cm,reb.l.+compact.tractor+rasad.	5,92	0,000	0,00
		Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor (P - 76)				

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 12

7	F2221754	m	Excav.rasa instal.40x50cm,reb.l.+compact.retro. Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 77)	7,09	0,000	0,00
8	F2221774	m	Excav.rasa instal.40x70cm,reb.l.+compact.retro. Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 78)	10,83	0,000	0,00
9	F2225121	m3	Excav.rasa,amp:<=1m,fond.<=2m,terreny compact.,retro.mitj.++terres deix.vora Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora (P - 81)	12,16	0,000	0,00
10	F2225123	m3	Excav.rasa,amp:<=1m,fond.<=2m,terreny compact.,retro.mitj.+càrrega mec. Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat (P - 82)	13,64	0,000	0,00
11	F2224121	m3	Excav.rasa,amp:<=1m,fond.<=2m,terreny fluix,retro.mitj.++terres deix.vora Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora (P - 79)	10,69	0,000	0,00
12	F2224123	m3	Excav.rasa,amp:<=1m,fond.<=2m,terreny fluix,retro.mitj.+càrrega mec. Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat (P - 80)	11,18	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.02.03	0,00
--------------	----------------	-----------------	-------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
Capítol	02	Partides de reposició
Títol 3	04	Elements de drenatge

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FD5A33A4	m	Rasa dren.terreny p/aigües freàtiques,40x80cm+tub PEAD drenatges,d=80mm,exc.mec,reb.lert 100%grava+ge Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, rebert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 113)	22,91	0,000	0,00
2	FD5A3314	m	Rasa dren.terreny p/aigües freàtiques,40x60cm+tub PVC drenatges,d=80mm,circ.paret simp.,exc.mec,reb.l Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, rebert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 105)	19,84	0,000	0,00
3	FD5A3394	m	Rasa dren.terreny p/aigües freàtiques,40x60cm+tub PEAD drenatges,d=80mm,exc.mec,reb.lert 100%grava+ge Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, rebert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 111)	18,29	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 13

4	FD5A3312	m	Rasa dren.terreny p/aigües freàtiques,40x60cm+tub PVC drenatges,d=80mm,circ.paret simp.,exc.mec,reb	17,89	0,000	0,00
			Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 104)			
5	FD5A3392	m	Rasa dren.terreny p/aigües freàtiques,40x60cm+tub PEAD drenatges,d=80mm,exc.mec,reb	16,34	0,000	0,00
			Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 110)			
6	FD5A3322	m	Rasa dren.terreny p/aigües freàtiques,40x80cm+tub PVC drenatges,d=80mm,circ.paret simp.,exc.mec,reb	21,86	0,000	0,00
			Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 106)			
7	FD5A33A2	m	Rasa dren.terreny p/aigües freàtiques,40x80cm+tub PEAD drenatges,d=80mm,exc.mec,reb	20,31	0,000	0,00
			Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 112)			
8	FD5A2011	m	Rasa dren.terreny p/aigües superficials,40x60cm,exc.mec,reb	10,52	0,000	0,00
			Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 96)			
9	FD5A2012	m	Rasa dren.terreny p/aigües superficials,40x60cm,exc.mec,reb	14,74	0,000	0,00
			Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 97)			
10	FD5A3324	m	Rasa dren.terreny p/aigües freàtiques,40x80cm+tub PVC drenatges,d=80mm,circ.paret simp.,exc.mec,reb	24,46	0,000	0,00
			Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 107)			
11	FD5A2021	m	Rasa dren.terreny p/aigües superficials,40x80cm,exc.mec,reb	14,03	0,000	0,00
			Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 98)			
12	FD5A2022	m	Rasa dren.terreny p/aigües superficials,40x80cm,exc.mec,reb	18,71	0,000	0,00
			Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 99)			
13	FD5A3354	m	Rasa dren.terreny p/aigües freàtiques,60x100cm+tub PVC drenatges,d=80mm,circ.paret simp.,exc.mec,reb	38,98	0,000	0,00
			Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de			

EUR

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 14

14	FD5A3352	m	60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 109) Rasa dren.terreny p/aigües freàtiques,60x100cm+tub PVC drenatges,d=80mm,circ.paret simp.,exc.mec,reb	35,15	0,000	0,00
15	FD5A2051	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 108) Rasa dren.terreny p/aigües superficials,60x100cm,exc.mec,rebler 100%grava	26,30	0,000	0,00
16	FD5A2052	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 100) Rasa dren.terreny p/aigües superficials,60x100cm,exc.mec,rebler 50%grava./50%sorra	31,99	0,000	0,00
17	FD5A3784	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 101) Rasa dren.terreny p/aigües freàtiques,80x120cm+tub PVC drenatges,d=125mm,circ.paret simp.,exc.mec,reb	59,91	0,000	0,00
18	FD5A3782	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 115) Rasa dren.terreny p/aigües freàtiques,80x120cm+tub PVC drenatges,d=125mm,circ.paret simp.,exc.mec,reb	54,61	0,000	0,00
19	FD5A2081	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 114) Rasa dren.terreny p/aigües superficials,80x120cm,exc.mec,rebler 100%grava	42,08	0,000	0,00
20	FD5A2082	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 102) Rasa dren.terreny p/aigües superficials,80x120cm,exc.mec,rebler 50%grava./50%sorra	48,54	0,000	0,00
			Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 103)			

TOTAL	Títol 3	01.02.04	0,00
--------------	----------------	-----------------	-------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
Capítol	02	Partides de reposició
Títol 3	05	Paviments de voreres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 15

1	F9E1111G	m2	Paviment panot vorera gris,20x20x2,5cm,preu sup.,col.truc macet.mort.1:2:10	37,03	0,000	0,00
			Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland (P - 91)			
2	F9E1D11H	m2	Paviment panot vorera color,20x20x2,5cm,preu sup.,col.truc macet.mort.1:2:10,beurada color	40,54	0,000	0,00
			Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 93)			
3	F9E1511G	m2	Paviment panot vorera gris,25x25x2,5cm,preu sup.,col.truc macet.mort.1:2:10	34,38	0,000	0,00
			Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland (P - 92)			
4	F9E1H11H	m2	Paviment panot vorera color,25x25x2,5cm,preu sup.,col.truc macet.mort.1:2:10,beurada color	38,29	0,000	0,00
			Paviment de panot per a vorera de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 94)			
5	F9Z1U010	m	Tall paviment qualssevol tipus,a/disc diamant	2,56	0,000	0,00
			Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 95)			
6	G219Q105	m	Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 20 cm	3,23	0,000	0,00
			Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 371)			
7	F2191305	m	Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.	4,36	0,000	0,00
			Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 25)			
8	F2191202	m	Demolic.vorada sob/terra,m.mec.+càrrega cam.	1,95	0,000	0,00
			Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 24)			
9	F2192C05	m	Demol.vorada+rigola form.sob/form.,compres.i càrrega m.mec.	5,18	0,000	0,00
			Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 27)			
10	F2192B02	m	Demol.vorada+rigola form.sob/terra,m.mec.+càrrega cam.	2,16	0,000	0,00
			Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre terra amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 26)			
11	F2192C06	m	Demol.vorada+rigola form.sob/form.,martell trenc.i càrrega m.mec.	4,90	0,000	0,00
			Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 28)			
12	F2194AA1	m2	Demol.paviment form.,g<=10cm,ampl.<=0,6m,compressor+càrrega cam.	11,49	0,000	0,00
			Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 29)			
13	F2194AA5	m2	Demol.paviment form.,g<=10cm,ampl.<=0,6m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam.	9,32	0,000	0,00
			Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 30)			
14	F2194AE1	m2	Demol.paviment form.,g<=15cm,ampl.<=0,6m,compressor+càrrega cam.	12,84	0,000	0,00
			Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6			

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 16

15	F2194AE5	m2	m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 33) Demol.paviment form.,g<=15cm,ampl.<=0,6m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam. Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 34)	12,17	0,000	0,00
16	F2194AJ1	m2	Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.<=0,6m,compressor+càrrega cam. Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 37)	14,54	0,000	0,00
17	F2194AJ5	m2	Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.<=0,6m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam. Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 38)	15,01	0,000	0,00
18	F2194AB1	m2	Demol.paviment form.,g<=10cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega cam. Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 31)	7,80	0,000	0,00
19	F2194AB5	m2	Demol.paviment form.,g<=10cm,ampl.<=2m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam. Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 32)	5,33	0,000	0,00
20	F2194AF1	m2	Demol.paviment form.,g<=15cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega cam. Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 35)	9,18	0,000	0,00
21	F2194AF5	m2	Demol.paviment form.,g<=15cm,ampl.<=2m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam. Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 36)	6,25	0,000	0,00
22	F2194AK1	m2	Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega cam. Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 39)	10,67	0,000	0,00
23	F2194AK5	m2	Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.<=2m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam. Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 40)	7,18	0,000	0,00
24	F2194U22	m2	Demol.paviment llamb. sob/terra,ampl.<=2m,mitj.mecàn.+càrrega cam. Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 56)	4,88	0,000	0,00
25	F2194XA1	m2	Demol.paviment mescla bituminosa,g<=10cm,ampl.<=0,6m,compressor+càrrega cam. Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 57)	11,44	0,000	0,00
26	F2194XA5	m2	Demol.paviment mescla bituminosa,g<=10cm,ampl.<=0,6m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam. Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 58)	7,00	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 17

27	F2194XE1	m2	Demol.paviment mescla bituminosa,g<=15cm,ampl.<=0,6m,compressor+càrrega cam. Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 61)	12,64	0,000	0,00
28	F2194XE5	m2	Demol.paviment mescla bituminosa,g<=15cm,ampl.<=0,6m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam. Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 62)	8,42	0,000	0,00
29	F2194XJ1	m2	Demol.paviment mescla bituminosa,g<=20cm,ampl.<=0,6m,compressor+càrrega cam. Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 65)	14,24	0,000	0,00
30	F2194XJ5	m2	Demol.paviment mescla bituminosa,g<=20cm,ampl.<=0,6m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam. Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 66)	10,09	0,000	0,00
31	F2194XB1	m2	Demol.paviment mescla bituminosa,g<=10cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega cam. Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 59)	8,13	0,000	0,00
32	F2194XB5	m2	Demol.paviment mescla bituminosa,g<=10cm,ampl.<=2m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam. Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 60)	4,14	0,000	0,00
33	F2194XF1	m2	Demol.paviment mescla bituminosa,g<=15cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega cam. Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 63)	9,38	0,000	0,00
34	F2194XF5	m2	Demol.paviment mescla bituminosa,g<=15cm,ampl.<=2m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam. Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 64)	4,68	0,000	0,00
35	F2194XK1	m2	Demol.paviment mescla bituminosa,g<=20cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega cam. Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 67)	10,72	0,000	0,00
36	F2194XK5	m2	Demol.paviment mescla bituminosa,g<=20cm,ampl.<=2m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam. Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 68)	5,30	0,000	0,00
37	F2194XL5	m2	Demol.paviment mescla bituminosa,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam. Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 69)	3,57	0,000	0,00
38	F2194JA1	m2	Demol.paviment panot.sob/form.g<=10cm,ampl.<=0,6m,compressor+càrrega cam. Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10	14,77	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 18

39	F2194JA5	m2	cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 41) Demol.paviment panot.sob/form.,g<=10cm,ampl.<=0,6m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam. Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 42)	13,00	0,000	0,00
40	F2194JE1	m2	Demol.paviment panot.sob/form.,g<=15cm,ampl.<=0,6m,compressor+càrrega cam. Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 46)	15,95	0,000	0,00
41	F2194JE5	m2	Demol.paviment panot.sob/form.,g<=15cm,ampl.<=0,6m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam. Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 47)	14,75	0,000	0,00
42	F2194JJ1	m2	Demol.paviment panot.sob/form.,g<=20cm,ampl.<=0,6m,compressor+càrrega cam. Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 51)	18,82	0,000	0,00
43	F2194JJ5	m2	Demol.paviment panot.sob/form.,g<=20cm,ampl.<=0,6m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam. Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 52)	17,17	0,000	0,00
44	F2194JB1	m2	Demol.paviment panot.sob/form.,g<=10cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega cam. Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 43)	9,18	0,000	0,00
45	F2194JB5	m2	Demol.paviment panot.sob/form.,g<=10cm,ampl.<=2m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam. Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 44)	5,44	0,000	0,00
46	F2194JF1	m2	Demol.paviment panot.sob/form.,g<=15cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega cam. Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 48)	11,40	0,000	0,00
47	F2194JF5	m2	Demol.paviment panot.sob/form.,g<=15cm,ampl.<=2m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam. Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 49)	6,20	0,000	0,00
48	F2194JK1	m2	Demol.paviment panot.sob/form.,g<=20cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega cam. Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 53)	13,60	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 19

49	F2194JK5	m2	Demol.paviment panot.sob/form.,g<=20cm,ampl.<=2m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam.	6,96	0,000	0,00
			Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 54)			
50	F2194JC5	m2	Demol.paviment panot.sob/form.,g<=10cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam.	3,88	0,000	0,00
			Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 45)			
51	F2194JG5	m2	Demol.paviment panot.sob/form.,g<=15cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam.	4,24	0,000	0,00
			Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 50)			
52	F2194JL5	m2	Demol.paviment panot.sob/form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam.	4,60	0,000	0,00
			Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 55)			

TOTAL	Títol 3	01.02.05	0,00
--------------	----------------	-----------------	-------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
Capítol	02	Partides de reposició
Títol 3	06	Materials de reg

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FJSDC10G	u	Pericó p/reg PP D=16cm, H=23cm llit grava	14,71	0,000	0,00
		Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 170)				
2	FJSDC20G	u	Pericó p/reg PP D=25cm, H=25cm llit grava	21,04	0,000	0,00
		Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 171)				
3	FJSDR50G	u	Pericó p/reg PP 54x38x32cm, llit grava	40,53	0,000	0,00
		Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 172)				
4	FJSDR60G	u	Pericó p/reg PP 67x48x32cm,llit grava	56,96	0,000	0,00
		Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 173)				
5	FJSDR80G	u	Pericó p/reg PP 86x62x45cm,llit grava	221,74	0,000	0,00
		Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 174)				
6	FJSZC21R	u	Col·lector p/grup 2 electrovàlvules, d:1" conn.	19,49	0,000	0,00
		Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació (P - 175)				
7	FJSZC31R	u	Col·lector p/grup 3 electrovàlvules, d:1" conn.	22,11	0,000	0,00
		Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació (P - 176)				

EUR

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 20

8	FJSZC41R	u	Col·lector p/grup 4 electrovàlvules, d:1" conn.	24,58	0,000	0,00
			Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació (P - 177)			
9	FJSA3241	u	Prog.reg 24V no codificable,no ampliable+centralitzable,4 estacions,munt.superf. conn./progr./compr.	191,33	0,000	0,00
			Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 161)			
10	FJSA3261	u	Prog.reg 24V no codificable,no ampliable+centralitzable,6 estacions,munt.superf. conn./progr./compr.	212,28	0,000	0,00
			Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 162)			
11	FJSA2011	u	Prog.reg 9 V,sistema teclat sense fil,preu mitjà,n.estacions =<1 ,munt.superf.conn. ap.control/el.go	147,04	0,000	0,00
			Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 157)			
12	FJSA2021	u	Prog.reg 9 V,sistema teclat sense fil,preu mitjà,n.estacions =<2 ,munt.superf.conn. ap.control/el.go	205,90	0,000	0,00
			Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 158)			
13	FJSA2041	u	Prog.reg 9 V,sistema teclat sense fil,preu mitjà,n.estacions =<4 ,munt.superf.conn. ap.control/el.go	236,83	0,000	0,00
			Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 159)			
14	FJSA2061	u	Prog.reg 9 V,sistema teclat sense fil,preu mitjà,n.estacions =<6 ,munt.superf.conn. ap.control/el.go	271,37	0,000	0,00
			Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 160)			
15	FJSA1011	u	Prog.reg 9 V,sistema teclat programador,preu mitjà,n.estacions =<1 ,munt.superf.conn. ap.control/el.	106,76	0,000	0,00
			Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 153)			
16	FJSA1021	u	Prog.reg 9 V,sistema teclat programador,preu mitjà,n.estacions =<2 ,munt.superf.conn. ap.control/el.	159,30	0,000	0,00
			Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 154)			
17	FJSA1041	u	Prog.reg 9 V,sistema teclat programador,preu mitjà,n.estacions =<4 ,munt.superf.conn. ap.control/el.	170,71	0,000	0,00
			Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 155)			
18	FJSA1061	u	Prog.reg 9 V,sistema teclat programador,preu mitjà,n.estacions =<6 ,munt.superf.conn. ap.control/el.	186,93	0,000	0,00
			Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6			

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 21

			estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 156)			
19	FJS5C100	u	Degoter autocompensant, antidrenant Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec (P - 152)	1,16	0,000	0,00
20	FJS5A632	u	Anella degoteig tub 16mm,degoters c/33cm,d=80cm,+tub corrugat d:50 mm,soterrada Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 149)	11,92	0,000	0,00
21	FJS5A634	u	Anella degoteig tub 16mm,degoters c/33cm,d=100cm,+tub corrugat d:50 mm,soterrada Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 150)	13,68	0,000	0,00
22	FJS5A636	u	Anella degoteig tub 16mm,degoters c/33cm,d=120cm,+tub corrugat d:50 mm,soterrada Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 151)	15,44	0,000	0,00
23	FJS51632	m	Canonada deg.16mm,degoters c/33cm,soterra. Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 146)	2,53	0,000	0,00
24	FJS51652	m	Canonada deg.16mm,degoters c/50cm,soterra. Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 148)	2,28	0,000	0,00
25	FJS51631	m	Canonada deg.16mm,degoters c/33cm,superf. Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (P - 145)	2,68	0,000	0,00
26	FJS51651	m	Canonada deg.16mm,degoters c/50cm,superf. Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (P - 147)	2,43	0,000	0,00
27	FJS42612	u	Difusor em. ajust. h=10cm,,r:2-5m,+vàlvula antidrenatge,1/2'' d.conn.,pres.treb:1,5-3 bars,s/regulado Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (P - 138)	15,68	0,000	0,00
28	FJS42611	u	Difusor em. ajust. h=10cm,,r:2-5m,+vàlvula antidrenatge,1/2'' d.conn.,pres.treb:1,5-3 bars,s/regulado Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 137)	19,75	0,000	0,00
29	FJS42622	u	Difusor em. ajust. h=10cm,,r:2-5m,+vàlvula antidrenatge,1/2'' d.conn.,pres.treb:1,5-3 bars,+regulador Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de	18,39	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 22

			diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (P - 140)			
30	FJS42621	u	Difusor em. ajust. h=10cm,,r:2-5m,+vàlvula antidrenatge,1/2''d.conn.,pres.treb:1,5-3 bars,+regulador Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 139)	22,46	0,000	0,00
31	FJS42821	u	Difusor em. ajust. h=15cm,,r:2-5m,+vàlvula antidrenatge,1/2''d.conn.,pres.treb:1,5-3 bars,+regulador Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 141)	27,32	0,000	0,00
32	FJS42822	u	Difusor em. ajust. h=15cm,,r:2-5m,+vàlvula antidrenatge,1/2''d.conn.,pres.treb:1,5-3 bars,+regulador Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 142)	23,25	0,000	0,00
33	FJS41622	u	Difusor em. fix h=10cm,,r:2-5m,+vàlvula antidrenatge,1/2''d.conn.,pres.treb:1,5-3 bars,+regulador de Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (P - 136)	17,61	0,000	0,00
34	FJS41621	u	Difusor em. fix h=10cm,,r:2-5m,+vàlvula antidrenatge,1/2''d.conn.,pres.treb:1,5-3 bars,+regulador de Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 135)	21,68	0,000	0,00
35	FJS43622	u	Difusor em. giratori h=10cm,,r:2-10m,+vàlvula antidrenatge,1/2''d.conn.,pres.treb:1,5-3 bars,+regula Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (P - 144)	25,98	0,000	0,00
36	FJS43621	u	Difusor em. giratori h=10cm,,r:2-10m,+vàlvula antidrenatge,1/2''d.conn.,pres.treb:1,5-3 bars,+regula Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 143)	30,05	0,000	0,00
37	FJS21212	u	Aspersor turbina,r:4-9m,cos plàstic h=10cm,1/2'',+ vàlvula antidrenatge,connexió bobina Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, connectat amb bobina a la canonada, i regulat (P - 128)	33,16	0,000	0,00
38	FJS21211	u	Aspersor turbina,r:4-9m,cos plàstic h=10cm,1/2'',+ vàlvula antidrenatge,connexió articul. Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'',	37,23	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 23

			amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (P - 127)			
39	FJS22222	u	Aspensor turbina,r:8-14m,cos plàstic h=10cm,3/4'',+ vàlvula antidrenatge+memòria de sector,connexió	49,43	0,000	0,00
			Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat (P - 130)			
40	FJS22221	u	Aspensor turbina,r:8-14m,cos plàstic h=10cm,3/4'',+ vàlvula antidrenatge+memòria de sector,connexió	53,72	0,000	0,00
			Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (P - 129)			
41	FJS22242	u	Aspensor turbina,r:8-14m,cos acer inox. h=10cm,3/4'',+ vàlvula antidrenatge+memòria de sector,connex	58,90	0,000	0,00
			Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat (P - 132)			
42	FJS22241	u	Aspensor turbina,r:8-14m,cos acer inox. h=10cm,3/4'',+ vàlvula antidrenatge+memòria de sector,connex	63,19	0,000	0,00
			Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (P - 131)			
43	FJS23221	u	Aspensor turbina,r:12-21m,cos plàstic h=10cm,1'',+ vàlvula antidrenatge+memòria de sector,connexió a	102,38	0,000	0,00
			Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (P - 133)			
44	FJS23241	u	Aspensor turbina,r:12-21m,cos acer inox. h=10cm,1'',+ vàlvula antidrenatge+memòria de sector,connexi	124,01	0,000	0,00
			Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (P - 134)			
45	FJSB1111	u	Electrovàlvula reg 1'',9V,pres.max:10bar	40,24	0,000	0,00
			Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 163)			
46	FJSB2111	u	Electrovàlvula reg 1'',24V,pres.max:10bar	38,36	0,000	0,00
			Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 167)			
47	FJSB1211	u	Electrovàlvula reg 1'',9V,pres.max:10bar+regulador cabal	62,46	0,000	0,00
			Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 164)			
48	FJSB1311	u	Electrovàlvula reg 1''1/2,9V,pres.max:10bar+regulador cabal	91,84	0,000	0,00
			Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 165)			

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 24

49	FJSB1411	u	Electrovàlvula reg 2",9V,pres.max:10bar+regulador cabal Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 166)	111,98	0,000	0,00
50	FJSB2411	u	Electrovàlvula reg 2",24V,pres.max:10bar+regulador cabal Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 169)	114,72	0,000	0,00
51	FJSB2311	u	Electrovàlvula reg 1"1/2,24V,pres.max:10bar+regulador cabal Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1"1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 168)	90,45	0,000	0,00
52	ED351430	u	Pericó pas form.pref.,40x40x45cm,g=4cm,+tapa,col. Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 15)	61,90	0,000	0,00
53	ED351540	u	Pericó pas form.pref.,50x50x50cm,g=5cm,+tapa,col. Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 16)	78,30	0,000	0,00
54	ED351630	u	Pericó pas form.pref.,60x60x65cm,g=5cm,+tapa,col. Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 17)	120,38	0,000	0,00
55	ED351740	u	Pericó pas form.pref.,80x80x85cm,g=7cm,+tapa,col. Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 18)	197,13	0,000	0,00
56	ED351840	u	Pericó pas form.pref.,100x100x100cm,g=9cm,+tapa,col. Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 19)	338,62	0,000	0,00
57	FN116324	u	Vàlvula comporta+rosca,DN= 1",PN=10bar,bronze,munt.pericó canal.sot. Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 178)	22,79	0,000	0,00
58	FN117324	u	Vàlvula comporta+rosca,DN= 1"1/4,PN=10bar,bronze,munt.pericó canal.sot. Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 179)	30,60	0,000	0,00
59	FN118324	u	Vàlvula comporta+rosca,DN= 1"1/2,PN=10bar,bronze,munt.pericó canal.sot. Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 180)	36,48	0,000	0,00
60	FN119324	u	Vàlvula comporta+rosca,DN= 2",PN=10bar,bronze,munt.pericó canal.sot. Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 181)	50,72	0,000	0,00
61	FN314324	u	Vàlvula esfera manual rosca,DN= 1/2",PN=10bar,bronze,munt.pericó canal.sot. Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 182)	21,86	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 25

62	FN315324	u	Vàlvula esfera manual rosca,DN=3/4",PN=10bar,bronze,munt.pericó canal.sot. Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 183)	26,07	0,000	0,00
63	FN316324	u	Vàlvula esfera manual rosca,DN=1",PN=10bar,bronze,munt.pericó canal.sot. Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 184)	35,69	0,000	0,00
64	FN317324	u	Vàlvula esfera manual rosca,DN=1"1/4,PN=10bar,bronze,munt.pericó canal.sot. Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 185)	47,92	0,000	0,00
65	FN318324	u	Vàlvula esfera manual rosca,DN=1"1/2,PN=10bar,bronze,munt.pericó canal.sot. Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 186)	62,99	0,000	0,00
66	FN319324	u	Vàlvula esfera manual rosca,DN=2",PN=10bar,bronze,munt.pericó canal.sot. Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 187)	93,11	0,000	0,00
67	FN7613D2	u	Valv.reg pres.reg,d=3/4",cos plàstic,pres=3bar Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4" de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada (P - 188)	31,94	0,000	0,00
68	FN7615D2	u	Valv.reg pres.reg,d=1"1/2,cos plàstic,pres=3bar Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1"1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada (P - 189)	69,11	0,000	0,00
69	FN7616D2	u	Valv.reg pres.reg,d=2",cos bronze,pres=3bar Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 2" de diàmetre de connexió, amb cos de bronze, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada (P - 190)	354,05	0,000	0,00
70	FNER1381	u	Filtre reg D=3/4" plàstic d'anelles,120mesh,+vàlvula de purga,+presa manomètrica,roscat Filtre per a instal·lació de reg de 3/4" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 191)	35,17	0,000	0,00
71	FNER1481	u	Filtre reg D=1" plàstic d'anelles,120mesh,+vàlvula de purga,+presa manomètrica,roscat Filtre per a instal·lació de reg d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 192)	117,79	0,000	0,00
72	FNER1581	u	Filtre reg D=1"1/2 plàstic d'anelles,120mesh,+vàlvula de purga,+presa manomètrica,roscat Filtre per a instal·lació de reg d'1"1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 193)	141,01	0,000	0,00
73	FNER1681	u	Filtre reg D=2" plàstic d'anelles,120mesh,+vàlvula de purga,+presa manomètrica,roscat Filtre per a instal·lació de reg de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 194)	153,71	0,000	0,00
74	FNER2361	u	Filtre reg D=3/4" plàstic de malla,120mesh,s/vàlvula de purga,+presa manomètrica,roscat Filtre per a instal·lació de reg de 3/4" de diàmetre, de material plàstic,	16,09	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 26

75	FNER2461	u	amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 195) Filtre reg D=1'' plàstic de malla,120mesh,s/vàlvula de purga,+presa manomètrica,roscat Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 196)	16,84	0,000	0,00
76	FNER2561	u	Filtre reg D=1''1/2 plàstic de malla,120mesh,s/vàlvula de purga,+presa manomètrica,roscat Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 197)	65,69	0,000	0,00
77	FNER2661	u	Filtre reg D=2'' plàstic de malla,120mesh,s/vàlvula de purga,+presa manomètrica,roscat Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 198)	95,69	0,000	0,00
78	FFB23455	m	Tub PE 40,DN=16mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,col.fons rasa Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 116)	2,60	0,000	0,00
79	FFB24455	m	Tub PE 40,DN=20mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,col.fons rasa Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 117)	2,94	0,000	0,00
80	FFB25455	m	Tub PE 40,DN=25mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,col.fons rasa Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 118)	3,71	0,000	0,00
81	FFB26455	m	Tub PE 40,DN=32mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,col.fons rasa Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 119)	4,79	0,000	0,00
82	FFB27455	m	Tub PE 40,DN=40mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,col.fons rasa Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 120)	6,40	0,000	0,00
83	FFB28455	m	Tub PE 40,DN=50mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,col.fons rasa Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 121)	8,40	0,000	0,00
84	FFB29455	m	Tub PE 40,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,col.fons rasa Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 122)	11,47	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 27

TOTAL		Títol 3		01.02.06		0,00	
Obra		01		Pressupost MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI			
Capítol		02		Partides de reposició			
Títol 3		07		Jardineria			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR71124L	m2	Sembra barreja p/gespa esp.baix.lumin.,m.man.,pend.<30%,sup.<500m2,cobert.sorra+corronat Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior (P - 320)	2,69	0,000	0,00	
2	FR71224L	m2	Sembra barreja p/gespa esp.baix.lumin.,sembrad.man.,pend.<30%,sup.<500m2,cobert.sorra+corronat Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior (P - 323)	2,56	0,000	0,00	
3	FR71294L	m2	Sembra barreja p/gespa esp.baix.lumin.,sembrad.man.,pend.<30%,sup.500-2000m2,cobert.sorra+corronat Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior (P - 326)	2,40	0,000	0,00	
4	FR71224K	m2	Sembra barreja p/gespa rúst.baix mant.lleg+gram,sembrad.man.,pend.<30%,sup.<500m2,cobert.sorra+corro Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega (P - 322)	2,51	0,000	0,00	
5	FR71124K	m2	Sembra barreja p/gespa rúst.baix mant.lleg+gram,m.man.,pend.<30%,sup.<500m2,cobert.sorra+corronat+1 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega (P - 319)	2,65	0,000	0,00	
6	FR71294K	m2	Sembra barreja p/gespa rúst.baix mant.lleg+gram,sembrad.man.,pend.<30%,sup.500-2000m2,cobert.sorra+c Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega (P - 325)	2,35	0,000	0,00	
7	FR71124H	m2	Sembra barreja p/gespa St.C4,m.man.,pend.<30%,sup.<500m2,cobert.sorra+corronat+1 sega Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície <	2,54	0,000	0,00	

EUR

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 28

8	FR71224H	m2	500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega (P - 318) Sembra barreja p/gespa St.C4,sebrad.man.,pend.<30%,sup.<500m2,cobert.sorra+corrona t+1 sega	2,41	0,000	0,00
9	FR71294H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega (P - 321) Sembra barreja p/gespa St.C4,sebrad.man.,pend.<30%,sup.500-2000m2,cobert.sorra+corronat+1 sega	2,25	0,000	0,00
10	FR71370L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega (P - 324) Sembra barreja p/gespa esp.baix.lumin.,sebrad.mec.,pend.<25%,sup.500-2000m2	0,51	0,000	0,00
11	FR71370K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2 (P - 329) Sembra barreja p/gespa rúst.baix mant.lleg+gram,sebrad.mec.,pend.<25%,sup.500-2000m2+1 sega	0,46	0,000	0,00
12	FR71370H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega (P - 328) Sembra barreja p/gespa St.C4,sebrad.mec.,pend.<25%,sup.500-2000m2+1 sega	0,35	0,000	0,00
13	FR713A0L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega (P - 327) Sembra barreja p/gespa esp.baix.lumin.,sebrad.mec.,pend.<25%,sup.2000-5000m2	0,49	0,000	0,00
14	FR713A0K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2 (P - 332) Sembra barreja p/gespa rúst.baix mant.lleg+gram,sebrad.mec.,pend.<25%,sup.2000-5000m2+1 sega	0,44	0,000	0,00
15	FR713A0H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega (P - 331) Sembra barreja p/gespa St.C4,sebrad.mec.,pend.<25%,sup.2000-5000m2+1 sega	0,34	0,000	0,00
16	FR723000	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega (P - 330) Hidrocob. aigua,mulch,estabilitzador	0,74	0,000	0,00
17	FR7212K0	m2	Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic de base acrílica (P - 339) Hidrosembra barreja p/gespa rúst.baix mant.lleg+gram,30g/m2, aigua,mulch,adob,bioactivador microbà,	1,20	0,000	0,00
			Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de			

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 29

18	FR7212H0	m2	palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2 (P - 334) Hidrosembra barreja p/gespa St.C4,10g/m2, aigua,mulch,adob,bioactivador microbià,estabilitzador,sup. Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2 (P - 333)	1,09	0,000	0,00
19	FR7217K0	m2	Hidrosembra barreja p/gespa rúst.baix mant.lleg+gram,30g/m2, aigua,mulch,adob,bioactivador microbià, Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2 (P - 336)	1,16	0,000	0,00
20	FR7217H0	m2	Hidrosembra barreja p/gespa St.C4,10g/m2, aigua,mulch,adob,bioactivador microbià,estabilitzador,sup. Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2 (P - 335)	1,05	0,000	0,00
21	FR721AK0	m2	Hidrosembra barreja p/gespa rúst.baix mant.lleg+gram,30g/m2, aigua,mulch,adob,bioactivador microbià, Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2 (P - 338)	1,13	0,000	0,00
22	FR721AH0	m2	Hidrosembra barreja p/gespa St.C4,10g/m2, aigua,mulch,adob,bioactivador microbià,estabilitzador,sup. Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2 (P - 337)	1,03	0,000	0,00
23	FR733H21	m2	Rizosembra manual gespa St.C4+1 sega Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa (P - 340)	5,45	0,000	0,00
24	FR734H22	m2	Rizosembra mec. rotlle gespa St.C4+1 sega Implantació de gespa per rizosembra amb màquina rizosembradora, utilitzant rotlle de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa (P - 341)	2,76	0,000	0,00
25	FR111000	m2	Desbrossada terreny desbrossadora braç+capçal fil-disc Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa (P - 200)	0,20	0,000	0,00
26	FR11A222	m2	Desbrossada terreny desbrossadora trinx. 6CV,ampl.=0,6-1m,brossa h<=40cm,pend.<12% Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 212)	0,14	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 30

27	FR118242	m2	Desbrossada terreny desbrossadora autoport. <=20CV,ampl.=0,9-1,2m,brossa h>60cm,pend.<12% Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 211)	0,13	0,000	0,00
28	FR116242	m2	Desbrossada terreny tractor 65CV desbros.martells,ampl.=1,5-2m,brossa h>60cm,pend.<12% Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 209)	0,04	0,000	0,00
29	FR116342	m2	Desbrossada terreny tractor 65CV desbros.martells,ampl.=1,5-2m,brossa h>60cm,pend.12-25% Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent del 12 al 25 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 210)	0,05	0,000	0,00
30	FR113564	m2	Desbrossada franges ampl.<=5m,brossa h<=1m,<40 obst./km,tractor 100CV Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 201)	0,10	0,000	0,00
31	FR114564	m2	Desbrossada franges ampl.<=5m,brossa h<=1m,<40 obst./km,tractor 100CV sistem.aspir.+remolc Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina (P - 205)	0,17	0,000	0,00
32	FR113568	m2	Desbrossada franges ampl.<=5m,brossa h<=1m,40-80 obst./km,tractor 100CV Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 202)	0,12	0,000	0,00
33	FR114568	m2	Desbrossada franges ampl.<=5m,brossa h<=1m,40-80 obst./km,tractor 100CV sistem.aspir.+remolc Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina (P - 206)	0,21	0,000	0,00
34	FR113584	m2	Desbrossada franges ampl.<=5m,brossa h>1m,<40 obst./km,tractor 100CV Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 203)	0,15	0,000	0,00
35	FR114584	m2	Desbrossada franges ampl.<=5m,brossa h>1m,<40 obst./km,tractor 100CV sistem.aspir.+remolc Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina (P - 207)	0,26	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 31

36	FR113588	m2	Desbrossada franges ampl.<=5m,brossa h>1m,40-80 obst./km,tractor 100CV	0,18	0,000	0,00
			Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 204)			
37	FR114588	m2	Desbrossada franges ampl.<=5m,brossa h>1m,40-80 obst./km,tractor 100CV sistem.aspir.+remolc	0,32	0,000	0,00
			Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina (P - 208)			
38	FR11R150	m2	Recollida brossa mitj.manuals+càrr.sob/camió-conten.	0,10	0,000	0,00
			Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor (P - 213)			
39	F7B451B0	m2	Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn. 110-130g/m2,s/adh.	1,79	0,000	0,00
			Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir (P - 85)			
40	F7B451D0	m2	Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn. 140-190g/m2,s/adh.	1,96	0,000	0,00
			Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (P - 86)			
41	F7B451E0	m2	Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn. 190-200g/m2,s/adh.	2,19	0,000	0,00
			Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (P - 87)			
42	FR743L11	m2	Imp.pa herba manual, placa,gespa esp.baix.lumin.	13,38	0,000	0,00
			Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) (P - 343)			
43	FR743H11	m2	Imp.pa herba manual, placa,gespa St.C4	8,33	0,000	0,00
			Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C4 (P - 342)			
44	FR744H12	m2	Imp.pa herba mec., rotlle,gespa St.C4	7,01	0,000	0,00
			Implantació de gespa en pa d'herba, de forma mecànica, amb rotlle de gespa Standard C4 (P - 344)			
45	FRZ21C33	u	Aspratge simp. arbre,1roll,D=12cm,llarg. 3m,clav.30cm,1abraçadora regul.	19,61	0,000	0,00
			Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú (P - 366)			
46	FRZ21A33	u	Aspratge simp. arbre,1roll,D=10cm,llarg. 3m,clav.30cm,1abraçadora regul.	15,77	0,000	0,00
			Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú (P - 365)			
47	FRZ22A33	u	Aspratge doble arbre,2rolls,D=10cm,llarg. 3m,clav.30cm,2abraçadores regul.	31,54	0,000	0,00
			Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 367)			
48	FRZ22C33	u	Aspratge doble arbre,2rolls,D=12cm,llarg. 3m,clav.30cm,2abraçadores regul.	39,23	0,000	0,00
			Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 368)			

EUR

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 32

49	FRZ23A33	u	Aspratge triple arbre,3rolls,D=10cm,llarg. 3m,clav.30cm,3abraçadores regul.	47,31	0,000	0,00
			Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 369)			
50	FRZ23C33	u	Aspratge triple arbre,3rolls,D=12cm,llarg. 3m,clav.30cm,3abraçadores regul.	58,84	0,000	0,00
			Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 370)			
51	F21R4060	u	Trituració soca soterrada,perím.<=60cm,tr.+tritador soca	19,78	0,000	0,00
			Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques (P - 70)			
52	F21R4090	u	Trituració soca soterrada,perím.60-100cm,tr.+tritador soca	42,86	0,000	0,00
			Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques (P - 71)			
53	F21R40B0	u	Trituració soca soterrada,perím.100-140cm,tr.+tritador soca	61,82	0,000	0,00
			Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques (P - 72)			
54	FR41221B	u	Subministrament Acer campestre perím=18-20cm, arrel nua	92,60	0,000	0,00
			Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 228)			
55	FR41271B	u	Subministrament Acer negundo perím=18-20cm, arrel nua	58,88	0,000	0,00
			Subministrament d'Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 230)			
56	FR41242B	u	Subministrament Acer freemanii Celzam perím=18-20cm, pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ	190,81	0,000	0,00
			Subministrament d'Acer freemanii Celzam (CELEBRATION) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 229)			
57	FR412A1B	u	Subministrament Acer platanoides perím=18-20cm, arrel nua	88,98	0,000	0,00
			Subministrament d'Acer platanoides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 231)			
58	FR412G1B	u	Subministrament Acer pseudoplatanus perím=18-20cm, arrel nua	83,72	0,000	0,00
			Subministrament d'Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 232)			
59	FR412M1B	u	Subministrament Acer saccharinum perím=18-20cm, arrel nua	68,62	0,000	0,00
			Subministrament d'Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 233)			
60	FR41362B	u	Subministrament Aesculus hippocastanum perím=18-20cm,pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ	182,81	0,000	0,00
			Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 235)			
61	FR41322B	u	Subministrament Aesculus carnea Briotii perím=18-20cm,pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ	301,08	0,000	0,00
			Subministrament d'Aesculus carnea Briotii de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 234)			
62	FR41522B	u	Subministrament Albizia julibrissin perím=18-20cm,pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ	146,15	0,000	0,00
			Subministrament d'Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 236)			

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 33

63	FR41C42B	u	Subministrament Carpinus betulus Fastigiata perim=18-20cm,pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ Subministrament de Carpinus betulus Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 237)	188,14	0,000	0,00
64	FR41F21B	u	Subministrament Catalpa bignonioides perim=18-20cm,arrel nua Subministrament de Catalpa bignonioides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 238)	53,42	0,000	0,00
65	FR41F41B	u	Subministrament Catalpa bungei perim=18-20cm,arrel nua Subministrament de Catalpa bungei de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 239)	87,19	0,000	0,00
66	FR42122B	u	Subministrament Celtis australis perim= 18-20cm, pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ Subministrament de Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 240)	189,57	0,000	0,00
67	FR42142B	u	Subministrament Celtis occidentalis perim= 18-20cm, pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ Subministrament de Celtis occidentalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 241)	123,52	0,000	0,00
68	FR42482B	u	Subministrament Cercis siliquastrum perim=18-20cm,pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 243)	295,30	0,000	0,00
69	FR42422A	u	Subministrament Cercis canadensis perim=16-18cm,pa terra D>=51cm,h>=35,7cm s/NTJ Subministrament de Cercis canadensis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ (P - 242)	208,84	0,000	0,00
70	FR42561B	u	Subministrament Chitalpa tashkentensis perim=18-20cm,arrel nua Subministrament de Chitalpa tashkentensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 244)	100,83	0,000	0,00
71	FR42D21B	u	Subministrament Elaeagnus angustifolia perim=18-20cm,arrel nua Subministrament d'Elaeagnus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 245)	114,59	0,000	0,00
72	FR43172B	u	Subministrament Fagus sylvatica perim=18-20cm,pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ Subministrament de Fagus sylvatica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 246)	231,76	0,000	0,00
73	FR43361B	u	Subministrament Firmiana simplex perim=18-20cm,arrel nua Subministrament de Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 247)	68,26	0,000	0,00
74	FR43442B	u	Subministrament Fraxinus angustifolia perim=18-20cm, pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 248)	116,25	0,000	0,00
75	FR43462B	u	Subministrament Fraxinus angustifolia Raywood perim=18-20cm, pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 249)	164,78	0,000	0,00
76	FR43512B	u	Subministrament Ginkgo biloba perim=18-20cm,peu masc.,pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat	198,40	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 34

		mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 250)					
77	FR43642B	u	Subministrament Gleditsia triacanthos Inermis perím=18-20cm,pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ Subministrament de Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 251)	102,21	0,000	0,00	
78	FR43812B	u	Subministrament Hibiscus syriacus perím=18-20cm, pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ Subministrament d'Hibiscus syriacusde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 252)	205,26	0,000	0,00	
79	FR43A41B	u	Subministrament Juglans nigra perím=18-20cm,arrel nua Subministrament de Juglans nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 253)	47,44	0,000	0,00	
80	FR43A82B	u	Subministrament Juglans regia perím=18-20cm,pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ Subministrament de Juglans regia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 254)	75,73	0,000	0,00	
81	FR43B41B	u	Subministrament Koelreuteria paniculata perím=18-20cm,arrel nua Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 255)	124,96	0,000	0,00	
82	FR43D43B	u	Subministrament Lagerstroemia indica perím=18-20cm,contenidor 50l Subministrament de Lagerstroemia indica de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l (P - 256)	412,22	0,000	0,00	
83	FR43F42B	u	Subministrament Laurus nobilis perím=18-20cm,pa terra D>=38cm,h>=45,6cm s/NTJ Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ (P - 257)	341,44	0,000	0,00	
84	FR43G22C	u	Subministrament Ligustrum japonicum perím=20-25cm, pa terra D>=45cm,h>=54cm s/NTJ Subministrament de Ligustrum japonicum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ (P - 258)	136,27	0,000	0,00	
85	FR43H42B	u	Subministrament Liquidambar styraciflua perím=18-20cm,pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 259)	207,37	0,000	0,00	
86	FR43J82B	u	Subministrament Liriodendron tulipifera perím=18-20cm,pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 260)	139,91	0,000	0,00	
87	FR44223B	u	Subministrament Magnolia grandiflora perím=18-20cm, contenidor 350l Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l (P - 261)	286,18	0,000	0,00	
88	FR44422B	u	Subministrament Melia azedarach perím=18-20cm,pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 262)	91,38	0,000	0,00	
89	FR44541B	u	Subministrament Morus alba Fruitless perím=18-20cm,arrel nua Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 263)	81,57	0,000	0,00	

EUR

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 35

90	FR44622B	u	Subministrament Olea europaea perim=18-20cm,pa terra D>=38cm,h>=45,6cm s/NTJ Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ (P - 264)	168,71	0,000	0,00
91	FR44A22B	u	Subministrament Paulownia tomentosa perim=18-20cm,pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ Subministrament de Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 265)	95,39	0,000	0,00
92	FR44D21B	u	Subministrament Platanus hispanica (meridion.) perim=18-20cm,arrel nua Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 266)	51,37	0,000	0,00
93	FR44E61B	u	Subministrament Populus alba Pyramidalis perim=18-20cm, arrel nua Subministrament de Populus alba Pyramidalis (P. bolleana) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 267)	54,32	0,000	0,00
94	FR44EA2D	u	Subministrament Populus nigra perim=25-30cm, pa terra D>=82,5cm,h>=57,75cm s/NTJ Subministrament de Populus nigra de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (P - 268)	120,87	0,000	0,00
95	FR44EG2D	u	Subministrament Populus simonii Fastigiata perim=25-30cm, pa terra D>=82,5cm,h>=57,75cm s/NTJ Subministrament de Populus simonii Fastigiata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (P - 269)	120,87	0,000	0,00
96	FR44F82B	u	Subministrament Prunus cerasifera Pissardii perim=18-20cm, pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 270)	273,94	0,000	0,00
97	FR44FA2B	u	Subministrament Prunus dulcis perim=18-20cm, pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 271)	224,85	0,000	0,00
98	FR44FJ2B	u	Subministrament Prunus serrulata Kanzan perim=18-20cm, pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ Subministrament de Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 272)	207,04	0,000	0,00
99	FR44FQ2B	u	Subministrament Prunus subhirtella Autumnalis perim=18-20cm, pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ Subministrament de Prunus subhirtella Autumnalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 273)	207,04	0,000	0,00
100	FR44J22B	u	Subministrament Pyrus calleryana Chanticleer perim=18-20cm,pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 274)	202,76	0,000	0,00
101	FR45162B	u	Subministrament Quercus ilex perim=18-20cm, pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 275)	213,89	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 36

102	FR451R2B	u	Subministrament Quercus suber perim=18-20cm, pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ	213,42	0,000	0,00
			Subministrament de Quercus suber de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 276)			
103	FR45441B	u	Subministrament Robinia pseudoacacia perim=18-20cm, arrel nua	56,84	0,000	0,00
			Subministrament de Robinia pseudoacacia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 277)			
104	FR45461B	u	Subministrament Robinia pseudoacacia Bessonian perim=18-20cm, arrel nua	77,07	0,000	0,00
			Subministrament de Robinia pseudoacacia Bessoniana de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 278)			
105	FR45721B	u	Subministrament Sophora japonica perim=18-20cm, arrel nua	102,84	0,000	0,00
			Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 279)			
106	FR45A52B	u	Subministrament Tamarix gallica perim=18-20cm, pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ	160,54	0,000	0,00
			Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 280)			
107	FR45AC2B	u	Subministrament Tamarix tetrandra perim=18-20cm, pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ	144,95	0,000	0,00
			Subministrament de Tamarix tetrandra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 281)			
108	FR45B42B	u	Subministrament Tilia cordata perim=18-20cm, pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ	140,77	0,000	0,00
			Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 282)			
109	FR45BG2B	u	Subministrament Tilia platyphyllos perim=18-20cm, pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ	139,68	0,000	0,00
			Subministrament de Tilia platyphyllos de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 283)			
110	FR45BJ2B	u	Subministrament Tilia tomentosa perim=18-20cm, pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ	148,01	0,000	0,00
			Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 284)			
111	ARBRAT4	u	Reg de suport amb camió cuba	3,13	0,000	0,00
			Reg de suport, en qualsevol arbre i escossell, tant en nova plantació com arbrat existent. A realitzar de forma manual, amb obertura i tancament d'escossell, amb basseta d'inundació. Realitzat amb camió cuba de capacitat 8.000 l o similar (P - 4)			
112	ARBRAT5	u	Plantació d'arbre a arrel nua.	29,75	0,000	0,00
			Plantació d'abrae a arrel nua de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. (P - 5)			
113	ARBRAT6	u	Plantació d'arbre en contenidor o pa de terra protegit de calibre 18-20 mm	36,82	0,000	0,00
			Plantació d'arbre en contenidor o pa de terra protegit de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. (P - 6)			
114	ARBRAT7	u	Plantació de conífera de h=2.5-4.5 m	37,70	0,000	0,00
			Plantació de conífera de h=2.5-4.5 m, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i			

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 37

115	ARBUSTS3	m2	primer reg. (P - 7) Desherbatge amb màquina desbrossadora. Desherbatge amb màquina desbrossadora. Realitzat en les zones limitrofes, per no afectar les plantes, ni malmetre-les. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 10)	4,50	0,000	0,00
116	FR66211B	u	Plant.arbust/arbre petit,cont.=1-1,5l,25x25x25cm,m.man.,pend.<35%,terra excav.+10% comp. Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 286)	1,60	0,000	0,00
117	FR662111	u	Plant.arbust/arbre petit,cont.=1-1,5l,25x25x25cm,m.man.,pend.<35%,terra excav. Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 285)	1,52	0,000	0,00
118	FR662221	u	Plant.arbust/arbre petit,cont.=1,5-3l,30x30x30cm,m.man.,pend.<35%,terra excav. Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 287)	2,66	0,000	0,00
119	FR66222B	u	Plant.arbust/arbre petit,cont.=1,5-3l,30x30x30cm,m.man.,pend.<35%,terra excav.+10% comp. Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 288)	2,81	0,000	0,00
120	FR662331	u	Plant.arbust/arbre petit,cont.=3-5l,40x40x30cm,m.man.,pend.<35%,terra excav. Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 289)	4,56	0,000	0,00
121	FR66233B	u	Plant.arbust/arbre petit,cont.=3-5l,40x40x30cm,m.man.,pend.<35%,terra excav.+10% comp. Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 290)	4,82	0,000	0,00
122	FR662441	u	Plant.arbust/arbre petit,cont.=5-10l,45x45x30cm,m.man.,pend.<35%,terra excav. Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 291)	5,76	0,000	0,00
123	FR66244B	u	Plant.arbust/arbre petit,cont.=5-10l,45x45x30cm,m.man.,pend.<35%,terra excav.+10% comp. Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 292)	6,09	0,000	0,00
124	FR662551	u	Plant.arbust/arbre petit,cont.=10-25l,50x50x40cm,m.man.,pend.<35%,terra excav. Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l,	13,60	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 38

125	FR66255B	u	excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 293) Plant.arbust/arbre petit,cont.=10-25l,50x50x40cm,m.man.,pend.<35%,terra excav.+10% comp. Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 294)	14,14	0,000	0,00
126	FR662661	u	Plant.arbust/arbre petit,cont.=25-40l,60x60x40cm,m.man.,pend.<35%,terra excav. Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 295)	21,30	0,000	0,00
127	FR66266B	u	Plant.arbust/arbre petit,cont.=25-40l,60x60x40cm,m.man.,pend.<35%,terra excav.+10% comp. Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 296)	22,08	0,000	0,00
128	FR664661	u	Plant.arbust/arbre petit,cont.=25-40l,60x60x40cm,m.mec.,pend.<25%,terra excav. Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 297)	25,54	0,000	0,00
129	FR66466B	u	Plant.arbust/arbre petit,cont.=25-40l,60x60x40cm,m.mec.,pend.<25%,terra excav.+10% comp. Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 298)	26,32	0,000	0,00
130	FR6B2252	u	Plant.dispersa planta petita,alvèol forest.,terr.s/prep.,pend.<35%,+1reg Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 317)	1,94	0,000	0,00
131	FR6B1152	u	Plant.massa planta petita,alvèol forest.,terr.prep.,pend.<35%,+1reg Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 316)	0,28	0,000	0,00
132	FR682111	u	Plant.enfiladissa,cont.=1-1,5l,25x25x25cm,m.man.,pend.<35%,terra excav. Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 299)	1,52	0,000	0,00
133	FR682221	u	Plant.enfiladissa,cont.=1,5-3l,30x30x30cm,m.man.,pend.<35%,terra excav. Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 301)	2,66	0,000	0,00
134	FR682331	u	Plant.enfiladissa,cont.=3-5l,40x40x30cm,m.man.,pend.<35%,terra excav. Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent	4,56	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 39

			inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 303)			
135	FR682441	u	Plant.enfiladissa,cont.=5-10l,45x45x30cm,m.man.,pend.<35%,terra excav. Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 305)	5,76	0,000	0,00
136	FR682551	u	Plant.enfiladissa,cont.=10-25l,50x50x40cm,m.man.,pend.<35%,terra excav. Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 307)	13,60	0,000	0,00
137	FR682661	u	Plant.enfiladissa,cont.=25-40l,60x60x40cm,m.man.,pend.<35%,terra excav. Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 309)	21,30	0,000	0,00
138	FR684661	u	Plant.enfiladissa,cont.=25-40l,60x60x40cm,m.mec.,pend.<25%,terra excav. Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 312)	25,54	0,000	0,00
139	FR684771	u	Plant.enfiladissa,cont.=40-80l,70x70x50cm,m.mec.,pend.<25%,terra excav. Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 314)	33,25	0,000	0,00
140	FR68211B	u	Plant.enfiladissa,cont.=1-1,5l,25x25x25cm,m.man.,pend.<35%,terra excav.+10% comp. Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 300)	1,60	0,000	0,00
141	FR68222B	u	Plant.enfiladissa,cont.=1,5-3l,30x30x30cm,m.man.,pend.<35%,terra excav.+10% comp. Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 302)	2,81	0,000	0,00
142	FR68233B	u	Plant.enfiladissa,cont.=3-5l,40x40x30cm,m.man.,pend.<35%,terra excav.+10% comp. Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 304)	4,82	0,000	0,00
143	FR68244B	u	Plant.enfiladissa,cont.=5-10l,45x45x30cm,m.man.,pend.<35%,terra excav.+10% comp. Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 306)	6,09	0,000	0,00
144	FR68255B	u	Plant.enfiladissa,cont.=10-25l,50x50x40cm,m.man.,pend.<35%,terra excav.+10% comp. Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un	14,14	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 40

145	FR68266B	u	pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 308) Plant.enfiladissa,cont.=25-40l,60x60x40cm,m.man.,pend.<35%,terra excav.+10% comp.	22,08	0,000	0,00
146	FR68466B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 310) Plant.enfiladissa,cont.=25-40l,60x60x40cm,m.mec.,pend.<25%,terra excav.+10% comp.	26,32	0,000	0,00
147	FR68277B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 313) Plant.enfiladissa,cont.=40-80l,70x70x50cm,m.man.,pend.<35%,terra excav.+10% comp.	33,43	0,000	0,00
148	FR68477B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 311) Plant.enfiladissa,cont.=40-80l,70x70x50cm,m.mec.,pend.<25%,terra excav.+10% comp.	34,58	0,000	0,00
			Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 315)			

TOTAL	Títol 3	01.02.07	0,00
--------------	----------------	-----------------	-------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
Capítol	02	Partides de reposició
Títol 3	08	Mobiliari urbà

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR9AUA80	m	Tanca fusta autoclau model Anglés H:0,8m muntants encastats dau formigó c/2m	102,96	0,000	0,00
		Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçària, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en dau de formigó cada 2m (P - 345)				
2	FR9AUA8P	m	Tanca fusta autoclau model Anglés H:0,8m muntants encastats paviment dur c/2m	119,91	0,000	0,00
		Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçària, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb suport i platina d'acer inoxidable encastats en paviment dur cada 2m (P - 346)				
3	FR9AUAP0	u	Porta fusta autoclau, model Anglés 1x0,8 m muntants encastats dau formigó	193,24	0,000	0,00
		Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats amb daus de formigó (P - 347)				
4	FR9AUAPP	u	Porta fusta autoclau, model Anglés 1x0,8 m muntants encastats paviment dur	210,70	0,000	0,00
		Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb suports i platines d'acer inoxidable encastats en paviment dur (P - 348)				

EUR

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 41

5	FR9AUJ10	m	Tanca model Joaquim H:9 0 cm fusta tropical ancorat paviment Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta d'origen tropical envernissada, amb certificat d'origen de l'explotació, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a fonament encastat al paviment i reblert de resines epòxiques, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior (P - 349)	266,52	0,000	0,00
6	FR9AUJ20	m	Tanca model Joaquim H:9 0 cm fusta Pi cuperitzat ancorat dau formigó Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta de Pi cuperitzat envernissada, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a dau de formigó de 30x30x30 cm, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior (P - 350)	192,32	0,000	0,00
7	FR9AUT10	m	Tanca de fusta autoclau+mallà simple torsió Tanca mixta de fusta i mallà, amb marc de fusta de Pi tractada al autoclau de 10 cm de diàmetre i mòduls de 2,25 m d'amplada i 1,20 m d'alçada, travesser en diagonal de les mateixes característiques, i reixat d'1,2 m d'alçària, de mallà de simple torsió d'acer galvanitzat 50/16 D:2,7 mm, fixada a daus de formigó de HM-20/P/40/I de 60x60x60 cm, inclòs excavació del dau i transport de terres a l'abocador (P - 351)	105,06	0,000	0,00
8	FR9AUT50	m	Tanca troncs D:9,5cm H:50cm, 20cm encastat formigó+30cm vist Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 50 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 30 cm d'alçària vista (P - 352)	106,79	0,000	0,00
9	FR9AUT80	m	Tanca troncs D:9,5cm H:80cm, 20cm encastat formigó+60cm vist Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 80 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 60 cm d'alçària vista (P - 353)	110,43	0,000	0,00
10	FR9AUTP0	u	Porta fusta/tanca troncs 0,6X0,8 m fixada dau formigó Porta de fusta per a tanca de troncs de 0,6x0,8 m fixada a dau de formigó (P - 354)	98,17	0,000	0,00
11	FR9FP2AF	m	Encintat amb tauló fusta pi roig 18x12cm, llarg.<=2,5m, tractament sals Cu p/grau prot.prof. fixat bas Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 356)	22,97	0,000	0,00
12	FR9FP6AF	m	Encintat amb tauló fusta pi roig 22x12cm, llarg.<=2,5m, tractament sals Cu p/grau prot.prof. fixat bas Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 358)	24,74	0,000	0,00
13	FR9FR2AF	m	Encintat amb tauló fusta roure 18x12cm, llarg.<=2m, tractament sals Cu p/grau prot.prof. fixat base fo Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 360)	26,23	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 42

14	FR9FR6AF	m	Encintat amb tauló fusta roure 22x12cm,llarg.<=2,5m,tractament sals Cu p/grau prot.prof. fixat base Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 362)	28,54	0,000	0,00
15	FR9FT40F	m	Encintat amb tauló f.tropical 20x10cm,llarg.<=2,5m fixat base form.10x30cmamb excavació mecànica Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 364)	29,77	0,000	0,00
16	FR9FP2AA	m	Encintat amb tauló fusta pi roig 18x12cm,llarg.<=2,5m,tractament sals Cu p/grau prot.prof. fixat ace Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 355)	17,20	0,000	0,00
17	FR9FP6AA	m	Encintat amb tauló fusta pi roig 22x12cm,llarg.<=2,5m,tractament sals Cu p/grau prot.prof. fixat ace Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 357)	18,97	0,000	0,00
18	FR9FR2AA	m	Encintat amb tauló fusta roure 18x12cm,llarg.<=2m,tractament sals Cu p/grau prot.prof. fixat acer co Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 359)	20,47	0,000	0,00
19	FR9FR6AA	m	Encintat amb tauló fusta roure 22x12cm,llarg.<=2,5m,tractament sals Cu p/grau prot.prof. fixat acer Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 361)	22,78	0,000	0,00
20	FR9FT40A	m	Encintat amb tauló f.tropical 20x10cm,llarg.<=2,5m fixat acer corrug.amb excavació mecànica Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 363)	24,00	0,000	0,00
21	NMMJ25A	m2	Tractament amb producte desinfectant de soralls Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxil·la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada. (P - 408)	0,05	0,000	0,00
22	NMMJ24A	m2	Descompactació de soralls Descompactació de soralls en zones de jocs infantils fins a 30/40 cm de fondària. Inclosa la neteja de l'entorn i retirada de restes, deixant la unitat completament acabada. Mesurada la superfície (P - 407)	0,67	0,000	0,00
23	NJOS02Z	m2	Aportació de sorra de riu rentada en àrees de jocs infantils Aportació de sorra rentada de riu en els soralls dels jocs infantils a raó d'un promig de 10 cm de gruix, en pèrdues no superiors al 25% de la superfície, mitjançant rasclet, pala i carret, deixant la superfície totalment acabada. Inclòs transport, càrrega i descàrrega. Mesurada la superfície executada. (P - 406)	2,40	0,000	0,00
24	NMMM17Z	m2	Tractament de protecció de paviments de fusta Tractament de protecció dels paviments de fusta tractats en autoclau i pintat. Mesurada la unitat totalment acabada. (P - 409)	9,50	0,000	0,00
TOTAL Títol 3			01.02.08			0,00

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 43

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
Capítol	02	Partides de reposició
Títol 3	PA	Partida alçada corresponent al capítol 09

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PARTIDREPOS pa	Partida alçada a justificar Partida alçada a justificar de les partides de reposició del capítol 09 (P - 414)	6.000,00	1,000	6.000,00
---	----------------	---	----------	-------	----------

TOTAL	Títol 3	01.02.PA			6.000,00
--------------	----------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT CET LOT 1 CEMENTIRI
Capítol	03	Equip Tècnic
Títol 3	01	Tecnic Títulat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	ET02	u	Tècnic titulat Tècnic titulat (P - 22)	39.967,00	0,250	9.991,75
2	ET03	u	Encarregat jardiner Encarregat jardiner (P - 23)	38.233,00	0,500	19.116,50

TOTAL	Títol 3	01.03.01			29.108,25
--------------	----------------	-----------------	--	--	------------------

PRESSUPOST

Data: 11/11/24

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost NETEJA CET LOT 1 CEMENTIRI			
Capítol	01	Cementiri			
Títol 3	01	NETEJA			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAV1	m2	Neteja de qualsevol tipus de superfície.		
			0,16	40.952,000	6.552,32
		Neteja de qualsevol tipus de superfície. A realitzar diàriament. Inclou transport a l'abocador i cànon (P - 2)			
2	NMMM25B	m2	Tractament amb producte desinfectant d'àrees de gossos		
			0,05	0,000	0,00
		Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxil·la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada. (P - 1)			
TOTAL		Títol 3	01.01.01		6.552,32

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

Exp. SER_OBE_2024-0030

7. LLISTAT D'ELEMENTS

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 T. 973 700 455 Fax 973 700 459 - mediambient@paeria.es

Llistat d'Elements Jardineria – LOT 01			
id	LOT	Tipologia	Superfície (m2)
2576	Cementiri	Arbust	2,00
2656	Cementiri	Arbust	2,00
2657	Cementiri	Arbust	2,00
2658	Cementiri	Arbust	2,00
2659	Cementiri	Arbust	2,00
2660	Cementiri	Arbust	2,00
2661	Cementiri	Arbust	2,00
2662	Cementiri	Arbust	2,00
2663	Cementiri	Arbust	2,00
2664	Cementiri	Arbust	2,00
2665	Cementiri	Arbust	2,00
2666	Cementiri	Arbust	2,00
2667	Cementiri	Arbust	2,00
2668	Cementiri	Arbust	2,00
2669	Cementiri	Arbust	2,00
2670	Cementiri	Arbust	2,00
2671	Cementiri	Arbust	2,00
2672	Cementiri	Arbust	2,00
2673	Cementiri	Arbust	2,00
2674	Cementiri	Arbust	2,00
2675	Cementiri	Arbust	2,00
2676	Cementiri	Arbust	2,00
2677	Cementiri	Arbust	2,00
2678	Cementiri	Arbust	2,00
2679	Cementiri	Arbust	2,00
2680	Cementiri	Arbust	2,00
2681	Cementiri	Arbust	2,00
2682	Cementiri	Arbust	2,00
2683	Cementiri	Arbust	2,00
2684	Cementiri	Arbust	2,00
2685	Cementiri	Arbust	2,00
2686	Cementiri	Arbust	2,00
2687	Cementiri	Arbust	2,00
2688	Cementiri	Arbust	2,00
2689	Cementiri	Arbust	2,00
2690	Cementiri	Arbust	2,00
2691	Cementiri	Arbust	2,00
2692	Cementiri	Arbust	2,00
2694	Cementiri	Arbust	2,00
2695	Cementiri	Arbust	2,00
2696	Cementiri	Arbust	2,00
2697	Cementiri	Arbust	2,00
2698	Cementiri	Arbust	2,00
2699	Cementiri	Arbust	2,00
2700	Cementiri	Arbust	2,00
2701	Cementiri	Arbust	2,00
2702	Cementiri	Arbust	2,00
2703	Cementiri	Arbust	2,00
2704	Cementiri	Arbust	2,00
2705	Cementiri	Arbust	2,00

Llistat d'Elements Jardineria – LOT 01			
id	LOT	Tipologia	Superfície (m2)
2706	Cementiri	Arbust	2,00
2707	Cementiri	Arbust	2,00
2708	Cementiri	Arbust	2,00
2709	Cementiri	Arbust	2,00
2710	Cementiri	Arbust	2,00
2711	Cementiri	Arbust	2,00
2712	Cementiri	Arbust	2,00
2713	Cementiri	Arbust	2,00
2714	Cementiri	Arbust	2,00
2715	Cementiri	Arbust	2,00
2716	Cementiri	Arbust	2,00
2717	Cementiri	Arbust	2,00
2719	Cementiri	Arbust	2,00
2720	Cementiri	Arbust	2,00
2721	Cementiri	Arbust	2,00
2722	Cementiri	Arbust	2,00
2723	Cementiri	Arbust	2,00
2724	Cementiri	Arbust	2,00
2725	Cementiri	Arbust	2,00
2726	Cementiri	Arbust	2,00
2727	Cementiri	Arbust	2,00
2728	Cementiri	Arbust	2,00
2729	Cementiri	Arbust	2,00
2730	Cementiri	Arbust	2,00
2731	Cementiri	Arbust	2,00
2732	Cementiri	Arbust	2,00
2733	Cementiri	Arbust	2,00
2734	Cementiri	Arbust	2,00
2735	Cementiri	Arbust	2,00
2736	Cementiri	Arbust	2,00
2737	Cementiri	Arbust	2,00
2738	Cementiri	Arbust	2,00
2739	Cementiri	Arbust	2,00
2740	Cementiri	Arbust	2,00
2741	Cementiri	Arbust	2,00
2742	Cementiri	Arbust	2,00
2743	Cementiri	Arbust	2,00
2744	Cementiri	Arbust	2,00
2745	Cementiri	Arbust	2,00
2746	Cementiri	Arbust	2,00
2747	Cementiri	Arbust	2,00
2748	Cementiri	Arbust	2,00
2749	Cementiri	Arbust	2,00
2750	Cementiri	Arbust	2,00
2751	Cementiri	Arbust	2,00
2752	Cementiri	Arbust	2,00
2753	Cementiri	Arbust	2,00
2754	Cementiri	Arbust	2,00
2755	Cementiri	Arbust	2,00
2756	Cementiri	Arbust	2,00

Llistat d'Elements Jardineria – LOT 01			
id	LOT	Tipologia	Superfície (m2)
2757	Cementiri	Arbust	2,00
2758	Cementiri	Arbust	2,00
2759	Cementiri	Arbust	2,00
2760	Cementiri	Arbust	2,00
2761	Cementiri	Arbust	2,00
2762	Cementiri	Arbust	2,00
2763	Cementiri	Arbust	2,00
2765	Cementiri	Arbust	2,00
2766	Cementiri	Arbust	2,00
2767	Cementiri	Arbust	2,00
2768	Cementiri	Arbust	2,00
2769	Cementiri	Arbust	2,00
2770	Cementiri	Arbust	2,00
2771	Cementiri	Arbust	2,00
2772	Cementiri	Arbust	2,00
2773	Cementiri	Arbust	2,00
2774	Cementiri	Arbust	2,00
2775	Cementiri	Arbust	2,00
2776	Cementiri	Arbust	2,00
2777	Cementiri	Arbust	2,00
2779	Cementiri	Arbust	2,00
2780	Cementiri	Arbust	2,00
2781	Cementiri	Arbust	2,00
3186	Cementiri	Arbust	2,00
3188	Cementiri	Arbust	2,00
3189	Cementiri	Arbust	2,00
3190	Cementiri	Arbust	2,00
3191	Cementiri	Arbust	2,00
3192	Cementiri	Arbust	2,00
3193	Cementiri	Arbust	2,00
3216	Cementiri	Arbust	2,00
3252	Cementiri	Arbust	2,00
3253	Cementiri	Arbust	2,00
3267	Cementiri	Arbust	2,00
3268	Cementiri	Arbust	2,00
3269	Cementiri	Arbust	2,00
3270	Cementiri	Arbust	2,00
3271	Cementiri	Arbust	2,00
3272	Cementiri	Arbust	2,00
3273	Cementiri	Arbust	2,00
3274	Cementiri	Arbust	2,00
3275	Cementiri	Arbust	2,00
3276	Cementiri	Arbust	2,00
3277	Cementiri	Arbust	2,00
3278	Cementiri	Arbust	2,00
3279	Cementiri	Arbust	2,00
3280	Cementiri	Arbust	2,00
3281	Cementiri	Arbust	2,00
3282	Cementiri	Arbust	2,00
3283	Cementiri	Arbust	2,00

Llistat d'Elements Jardineria – LOT 01			
id	LOT	Tipologia	Superfície (m2)
3284	Cementiri	Arbust	2,00
3285	Cementiri	Arbust	2,00
3286	Cementiri	Arbust	2,00
3287	Cementiri	Arbust	2,00
3288	Cementiri	Arbust	2,00
3289	Cementiri	Arbust	2,00
3290	Cementiri	Arbust	2,00
3291	Cementiri	Arbust	2,00
3294	Cementiri	Arbust	2,00
3302	Cementiri	Arbust	2,00
3303	Cementiri	Arbust	2,00
3304	Cementiri	Arbust	2,00
3305	Cementiri	Arbust	2,00
3306	Cementiri	Arbust	2,00
3307	Cementiri	Arbust	2,00
3308	Cementiri	Arbust	2,00
3309	Cementiri	Arbust	2,00
3310	Cementiri	Arbust	2,00
3311	Cementiri	Arbust	2,00
3312	Cementiri	Arbust	2,00
3313	Cementiri	Arbust	2,00
3314	Cementiri	Arbust	2,00
3315	Cementiri	Arbust	2,00
3316	Cementiri	Arbust	2,00
3317	Cementiri	Arbust	2,00
3318	Cementiri	Arbust	2,00
3319	Cementiri	Arbust	2,00
3320	Cementiri	Arbust	2,00
3321	Cementiri	Arbust	2,00
3322	Cementiri	Arbust	2,00
3323	Cementiri	Arbust	2,00
3324	Cementiri	Arbust	2,00
3326	Cementiri	Arbust	2,00
3327	Cementiri	Arbust	2,00
3328	Cementiri	Arbust	2,00
3330	Cementiri	Arbust	2,00
3331	Cementiri	Arbust	2,00
3332	Cementiri	Arbust	2,00
3333	Cementiri	Arbust	2,00
3334	Cementiri	Arbust	2,00
3335	Cementiri	Arbust	2,00
3336	Cementiri	Arbust	2,00
3337	Cementiri	Arbust	2,00
3338	Cementiri	Arbust	2,00
3339	Cementiri	Arbust	2,00
3340	Cementiri	Arbust	2,00
3341	Cementiri	Arbust	2,00
3342	Cementiri	Arbust	2,00
3343	Cementiri	Arbust	2,00
3344	Cementiri	Arbust	2,00

Llistat d'Elements Jardineria – LOT 01			
id	LOT	Tipologia	Superfície (m2)
3345	Cementiri	Arbust	2,00
3346	Cementiri	Arbust	2,00
3347	Cementiri	Arbust	2,00
3348	Cementiri	Arbust	2,00
3349	Cementiri	Arbust	2,00
3350	Cementiri	Arbust	2,00
3351	Cementiri	Arbust	2,00
3352	Cementiri	Arbust	2,00
3353	Cementiri	Arbust	2,00
3354	Cementiri	Arbust	2,00
3355	Cementiri	Arbust	2,00
4072	Cementiri	Arbust	12,16
4081	Cementiri	Arbust	10,45
4094	Cementiri	Arbust	10,07
4172	Cementiri	Arbust	6,58
4229	Cementiri	Arbust	4,99
4280	Cementiri	Arbust	3,95
4309	Cementiri	Arbust	3,27
4316	Cementiri	Arbust	3,27
4337	Cementiri	Arbust	2,84
4382	Cementiri	Arbust	2,78
4393	Cementiri	Arbust	1,90
4423	Cementiri	Arbust	1,05
4426	Cementiri	Arbust	0,91
4427	Cementiri	Arbust	0,91
4428	Cementiri	Arbust	0,91
4442	Cementiri	Arbust	0,77
4447	Cementiri	Arbust	0,68
479	Cementiri	Entapissant	670,99
55	Cementiri	Gespa	8.578,92
85	Cementiri	Gespa	4.491,39
348	Cementiri	Gespa	1.112,59
350	Cementiri	Gespa	1.038,35
358	Cementiri	Gespa	1.096,99
362	Cementiri	Gespa	1.072,17
417	Cementiri	Gespa	943,57
426	Cementiri	Gespa	935,67
429	Cementiri	Gespa	881,82
433	Cementiri	Gespa	858,08
441	Cementiri	Gespa	842,86
457	Cementiri	Gespa	769,13
584	Cementiri	Gespa	593,21
601	Cementiri	Gespa	587,76
694	Cementiri	Gespa	491,82
697	Cementiri	Gespa	451,56
762	Cementiri	Gespa	450,81
791	Cementiri	Gespa	457,00
794	Cementiri	Gespa	372,38
799	Cementiri	Gespa	369,45
847	Cementiri	Gespa	118,53

Llistat d'Elements Jardineria – LOT 01			
id	LOT	Tipologia	Superfície (m2)
876	Cementiri	Gespa	326,08
887	Cementiri	Gespa	334,70
927	Cementiri	Gespa	272,39
948	Cementiri	Gespa	271,13
1072	Cementiri	Gespa	205,60
1248	Cementiri	Gespa	148,29
1253	Cementiri	Gespa	145,58
1309	Cementiri	Gespa	125,13
1314	Cementiri	Gespa	123,71
1324	Cementiri	Gespa	141,48
1352	Cementiri	Gespa	99,29
1355	Cementiri	Gespa	99,51
1412	Cementiri	Gespa	84,55
1427	Cementiri	Gespa	117,06
1434	Cementiri	Gespa	91,36
1462	Cementiri	Gespa	60,77
1479	Cementiri	Gespa	82,02
1514	Cementiri	Gespa	79,91
1516	Cementiri	Gespa	83,07
1530	Cementiri	Gespa	77,34
1540	Cementiri	Gespa	67,86
1556	Cementiri	Gespa	48,69
4563	Cementiri	Gespa	214,31
4564	Cementiri	Gespa	256,13
4143	Cementiri	Massa de flors	7,87
4190	Cementiri	Massa de flors	6,10
4199	Cementiri	Massa de flors	5,92
2778	Cementiri	Parterres arbustius	2,00
3325	Cementiri	Parterres arbustius	2,00
4014	Cementiri	Parterres arbustius	14,88
4064	Cementiri	Parterres arbustius	11,39
4085	Cementiri	Parterres arbustius	10,36
4123	Cementiri	Parterres arbustius	8,63
4149	Cementiri	Parterres arbustius	7,33
4204	Cementiri	Parterres arbustius	5,89
4206	Cementiri	Parterres arbustius	5,79
4237	Cementiri	Parterres arbustius	4,75
4238	Cementiri	Parterres arbustius	4,75
4239	Cementiri	Parterres arbustius	4,75
4240	Cementiri	Parterres arbustius	4,75
4241	Cementiri	Parterres arbustius	4,75
4242	Cementiri	Parterres arbustius	4,75
4243	Cementiri	Parterres arbustius	4,75
4244	Cementiri	Parterres arbustius	4,75
4246	Cementiri	Parterres arbustius	4,75
4247	Cementiri	Parterres arbustius	4,75
4253	Cementiri	Parterres arbustius	3,81
4254	Cementiri	Parterres arbustius	3,81
4274	Cementiri	Parterres arbustius	4,06
4308	Cementiri	Parterres arbustius	3,27

Llistat d'Elements Jardineria – LOT 01			
id	LOT	Tipologia	Superfície (m2)
4310	Cementiri	Parterres arbustius	3,27
4311	Cementiri	Parterres arbustius	3,27
4312	Cementiri	Parterres arbustius	3,27
4313	Cementiri	Parterres arbustius	3,27
4314	Cementiri	Parterres arbustius	3,27
4315	Cementiri	Parterres arbustius	3,27
4317	Cementiri	Parterres arbustius	3,27
4318	Cementiri	Parterres arbustius	3,27
4319	Cementiri	Parterres arbustius	3,27
4320	Cementiri	Parterres arbustius	3,27
4321	Cementiri	Parterres arbustius	3,27
4322	Cementiri	Parterres arbustius	3,27
4323	Cementiri	Parterres arbustius	3,27
4324	Cementiri	Parterres arbustius	3,27
4325	Cementiri	Parterres arbustius	3,27
4326	Cementiri	Parterres arbustius	3,27
4327	Cementiri	Parterres arbustius	3,27
4328	Cementiri	Parterres arbustius	3,27
4329	Cementiri	Parterres arbustius	3,27
4330	Cementiri	Parterres arbustius	3,27
4331	Cementiri	Parterres arbustius	3,27
4332	Cementiri	Parterres arbustius	3,27
4357	Cementiri	Parterres arbustius	2,92
4379	Cementiri	Parterres arbustius	2,24
4415	Cementiri	Parterres arbustius	1,03
4416	Cementiri	Parterres arbustius	1,03
4429	Cementiri	Parterres arbustius	0,91
21	Cementiri	Pradera	803,77
280	Cementiri	Pradera	1.247,76
305	Cementiri	Pradera	1.041,41
329	Cementiri	Pradera	992,61
342	Cementiri	Pradera	1.097,80
352	Cementiri	Pradera	984,84
360	Cementiri	Pradera	941,95
400	Cementiri	Pradera	904,91
402	Cementiri	Pradera	868,43
576	Cementiri	Pradera	593,75
626	Cementiri	Pradera	528,64
664	Cementiri	Pradera	473,82
766	Cementiri	Pradera	355,52
1042	Cementiri	Pradera	239,31
1398	Cementiri	Pradera	95,25
3970	Cementiri	Pradera	27,60
4567	Cementiri	Pradera	726,47
1020	Cementiri	Sauló	214,82
1378	Cementiri	Sauló	88,16
1426	Cementiri	Sauló	107,00
1521	Cementiri	Sauló	70,67
1764	Cementiri	Sauló	31,92
2233	Cementiri	Sauló	6,67

Llistat d'Elements Jardineria – LOT 01			
id	LOT	Tipologia	Superfície (m2)
1136	Cementiri	Sauló / Camins naturals	102,22
1152	Cementiri	Sauló / Camins naturals	9,95
1447	Cementiri	Sauló / Camins naturals	51,05
1454	Cementiri	Sauló / Camins naturals	61,88
1729	Cementiri	Sauló / Camins naturals	16,43
1760	Cementiri	Sauló / Camins naturals	14,26
1766	Cementiri	Sauló / Camins naturals	10,20
1768	Cementiri	Sauló / Camins naturals	22,24
1799	Cementiri	Sauló / Camins naturals	13,07
1807	Cementiri	Sauló / Camins naturals	15,36
1818	Cementiri	Sauló / Camins naturals	15,04
1944	Cementiri	Sauló / Camins naturals	13,92
2016	Cementiri	Sauló / Camins naturals	11,75
4565	Cementiri	Sauló / Camins naturals	12,93
4566	Cementiri	Sauló / Camins naturals	6,11
4568	Cementiri	Sauló / Camins naturals	158,20

LA PAERIA




Ajuntament de Lleida

Exp. SER_OBE_2024-0030

8. PLÀNOLS

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 T. 973 700 455 Fax 973 700 459 - mediambient@paeria.es

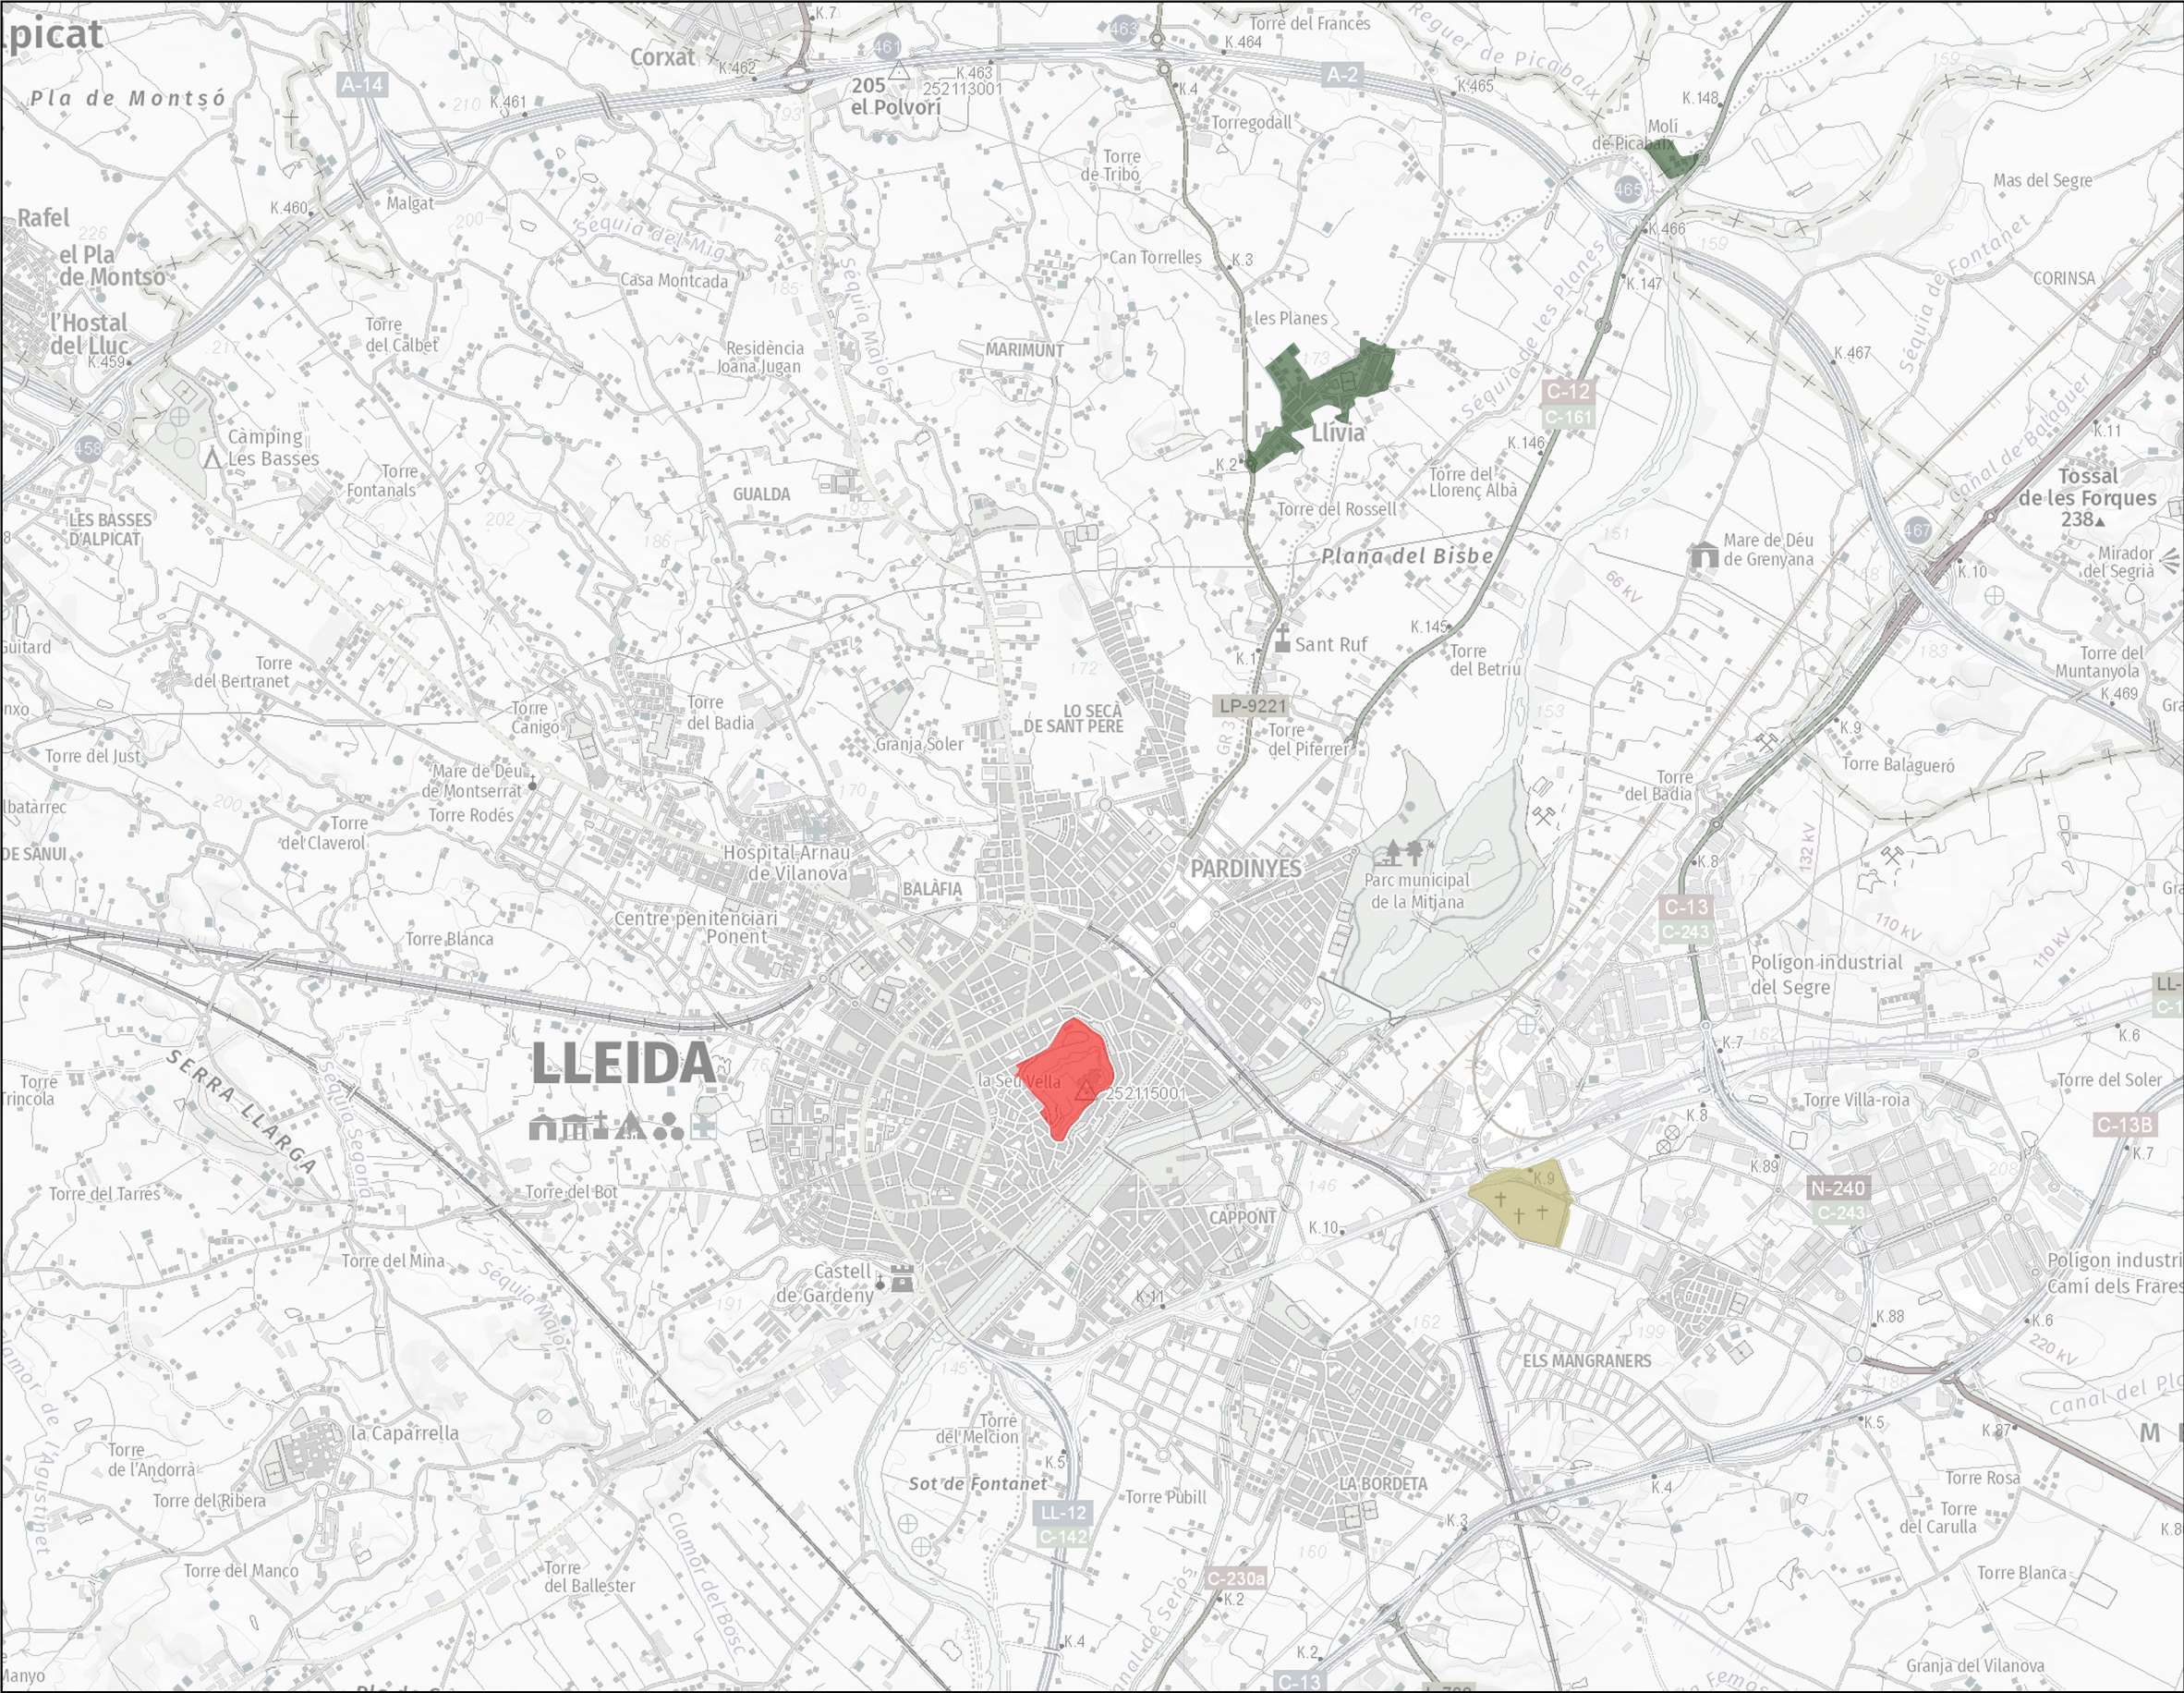

Llegenda

LOTS

La Seu Vella

Llívia

Cementiri



Llegenda

Jardineria

Arbust

Gespa

Jardinera gran arbustiva


Jardinera gran de temporada

Massa de flors

Paviment Dur

Paviment Tou

Pradera

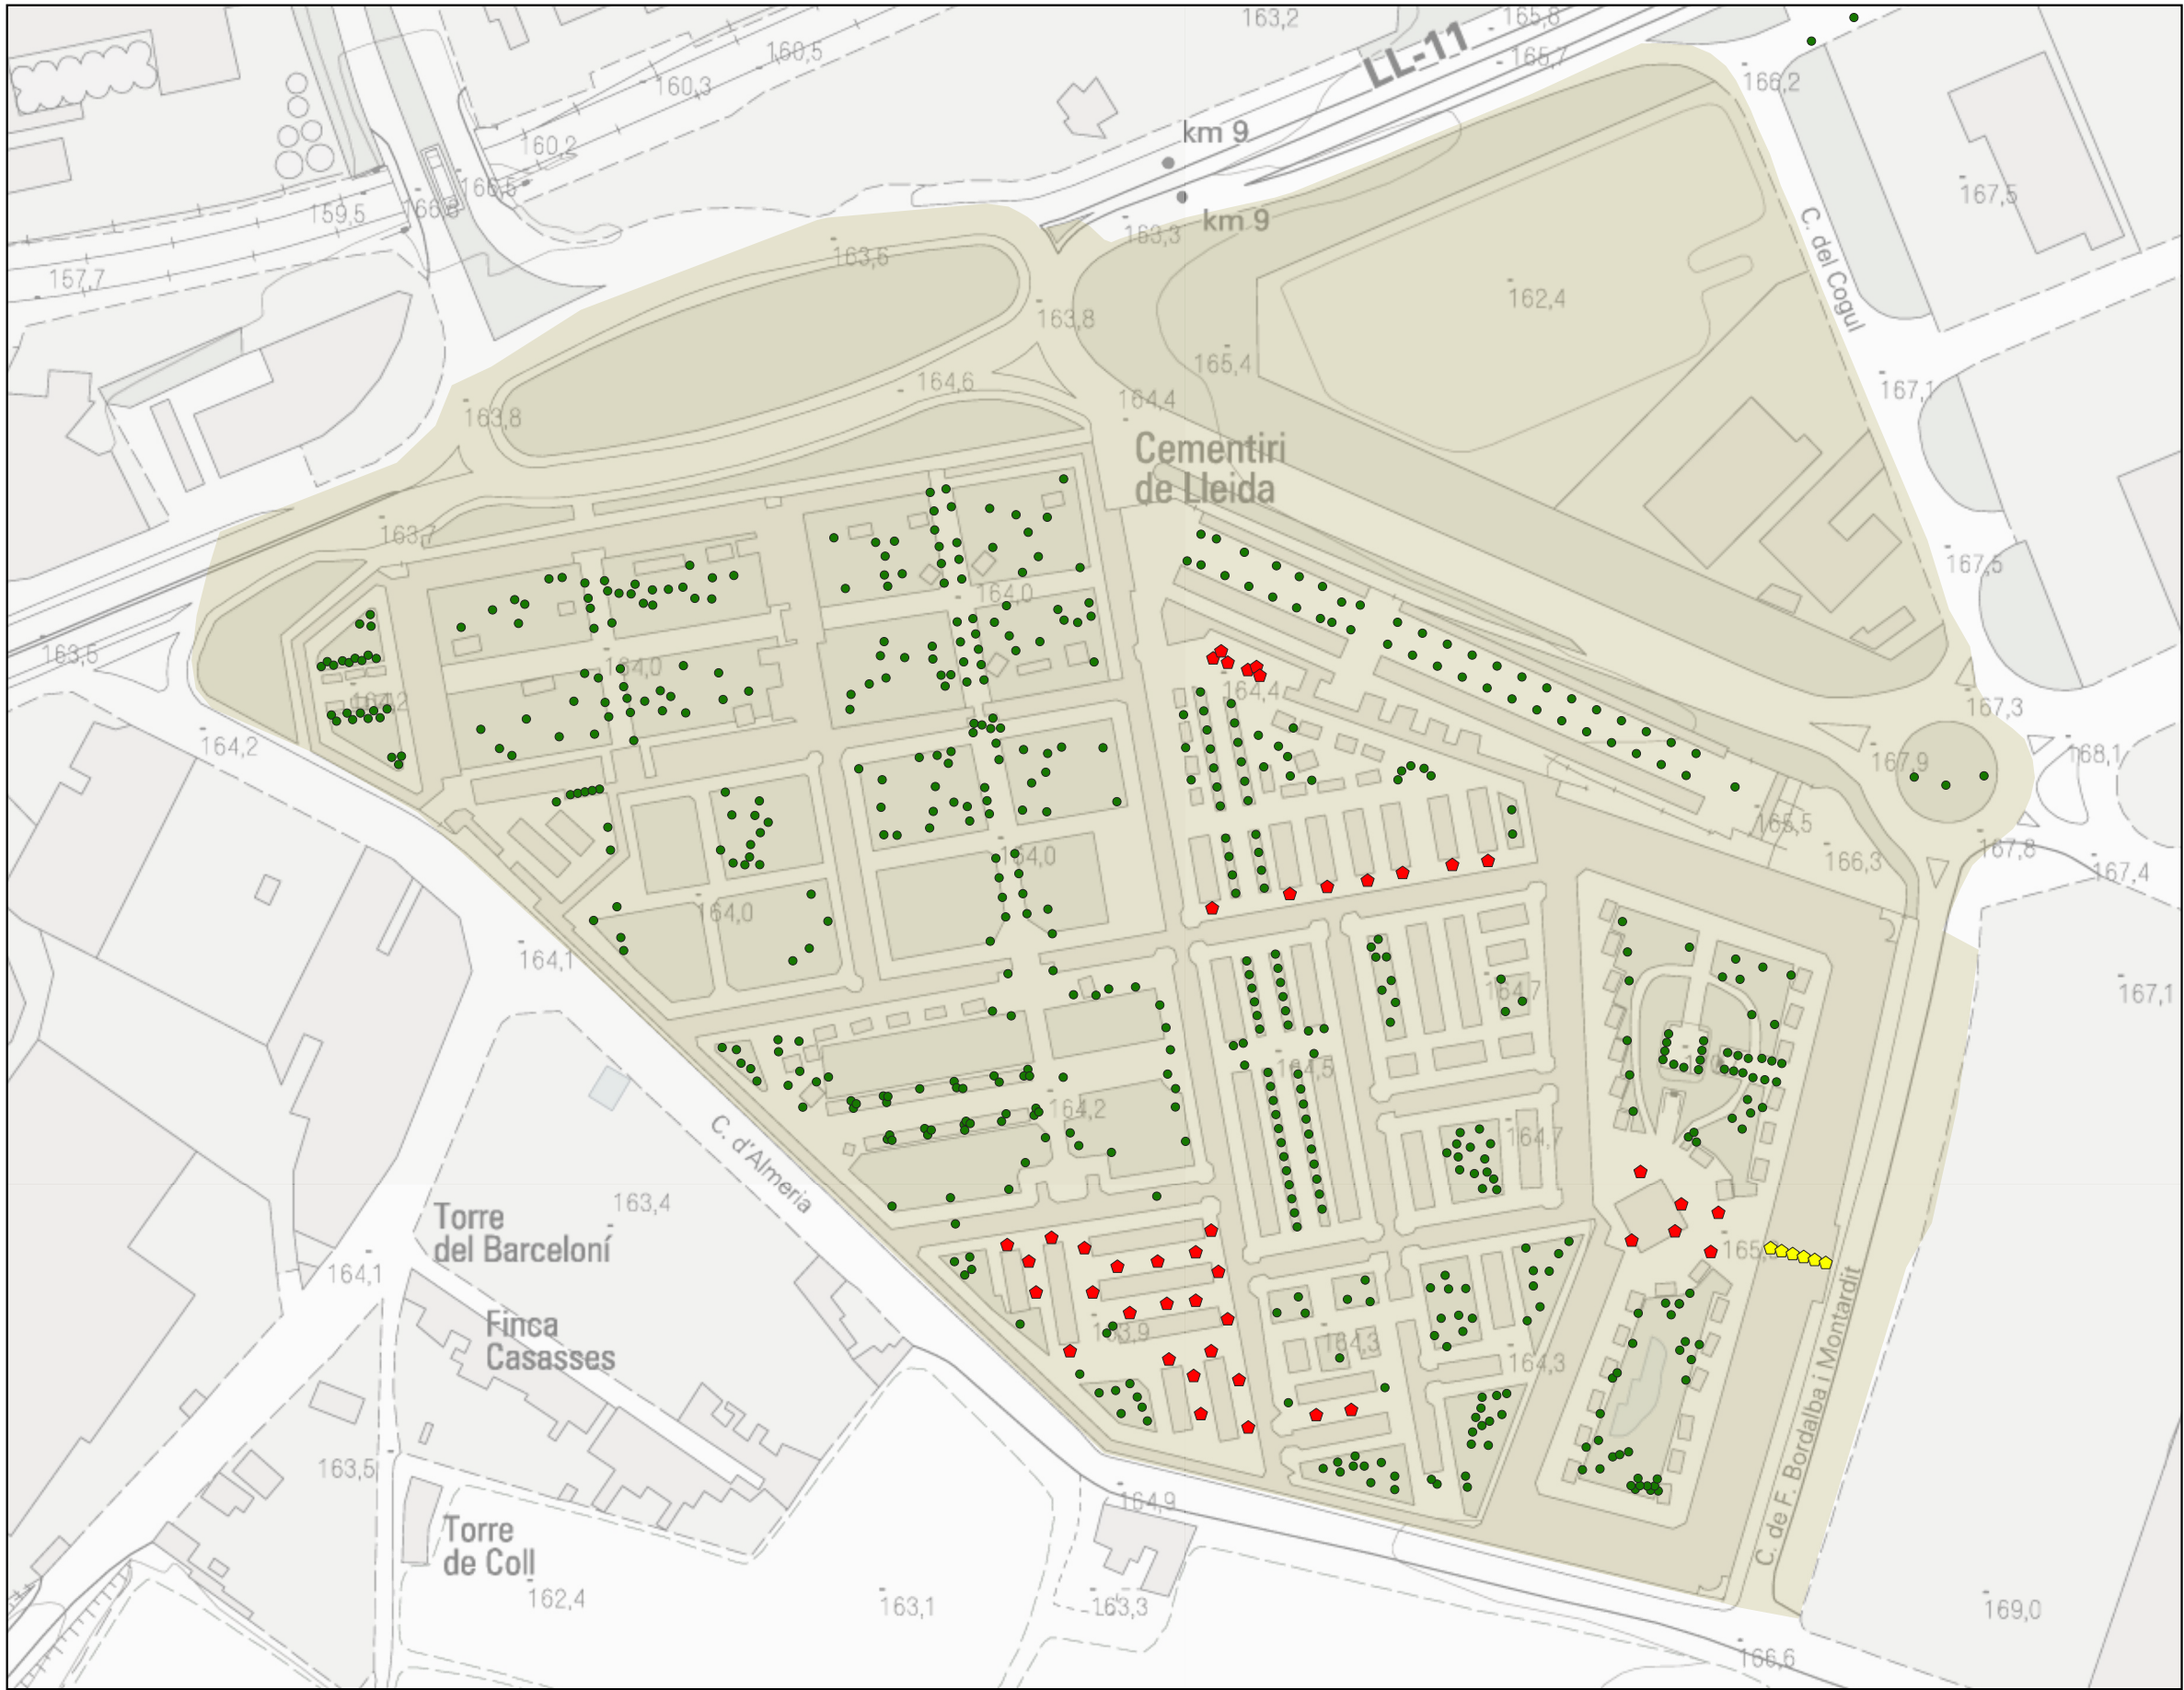

Llegenda

- Arbrat
- Jardineres
 - ◆ Jardinera gran d'arbustiva
 - ◆ Jardinera gran de temporada
 - ◆ Jardinera petita arbustiva
 - ◆ Jardinera petita de temporada

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

Servei de manteniment, conservació i neteja de la jardineria urbana de la ciutat de Lleida - LOT 01, Cementiri; LOT 02, Turó de la Seu Vella; LOT 03, Llivia
SER_OBE_2024_0030 - MAH 2024-1438
Plànol Arbrat i Jardineres - LOT 01, Cementiri

LOT 01, Cementiri

1:2.000

ETRS89 UTM Zone 31N

Data de Publicació

08/11/2024