



PATRONAT
CALL DE GIRONA



Exp. X2024000200

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ MENOR DEL SERVEI DE PRODUCCIÓ I INSTAL·LACIÓ DELS ELEMENTS MUSEOGRÀFICS DE L'EXPOSICIÓ «JEWISHWOOD. LA CONTRIBUCIÓ JUEVA AL NAIXEMENT DE HOLLYWOOD» DEL MUSEU D'HISTÒRIA DELS JUEUS

Descripció del contracte	Contractació menor del servei de producció i instal·lació dels elements museogràfics de l'exposició «Jewishwood. La contribució jueva al naixement de Hollywood» del Museu d'Història dels Jueus
Pressupost base de licitació	El valor estimat és de tretze mil nou-cents euros (13.900,00 €), IVA exclòs
Tipificació contracte de	MIXT de serveis i subministraments
Codi CPV	92521000-9 Serveis de museus
Àrea/servei promotor:	Patronat Call de Girona. Museu d'Història dels Jueus

Continguts:

Clàusula 1.- Objecte del contracte.....	2
Clàusula 2.- Pressupost base de licitació	5
Clàusula 3.- Valor estimat del contracte.....	6
Clàusula 4.- Preu del contracte	6
Clàusula 5.- Durada del contracte i termini d'execució de les prestacions	6
Clàusula 6.- Obligacions del contractista	6
Clàusula 7.- Presentació d'ofertes	7
Clàusula 8.- Criteris de valoració de les ofertes.....	7
Clàusula 9.- Ofertes anormalment baixes.....	8
Clàusula 10.- Responsable del contracte	8
Clàusula 11.- Forma de pagament.....	8
Annex 1: Model de declaració responsable a presentar juntament amb l'oferta	10
Annex 2: Model d'oferta/proposta econòmica	11
Annex 3: Plànols.....	12



Clàusula 1.- Objecte del contracte

L'objecte del contracte menor és el servei de producció i instal·lació dels elements museogràfics de l'exposició «Jewishwood. La contribució jueva al naixement de Hollywood» del Museu d'Història dels Jueus, a partir del disseny d'espais realitzat per Cristina Masferrer Juliol, de l'estudi creatiu El Vol de Girona (segons l'annex 3 d'aquest document).

Identificació CPV: **92521000-9 Serveis de museus.**

Aquesta contractació respon a la voluntat del Museu d'Història dels Jueus d'oferir a la ciutadania una exposició sobre el paper dels immigrants jueus en el naixement del cinema comercial als Estat Units durant la primera meitat del segle XX, exposició organitzada en col·laboració amb el Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol, sota el comissariat de Jordi Dorca, la qual serà visitable durant l'any 2025.

Les prestacions a executar són la producció i instal·lació dels elements de fusteria, metacrilat i gràfica, d'acord amb les següents

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

1. FUSTERIA

1.1 Llistons de fixació cartrons

Subministrament i col·locació de llistons de fusta de pi de 45x45 mm fixats a paret mitjançant tacs i cargols. El llistó més baix ha de quedar sobre del sòcol existent. Acabats pintats amb pintura plàstica rentable (color a determinar). Metres lineals: 51 ml
(veure annex 3: Plànols)

1.2 Llengüetes de recolzament

Subministrament i col·locació de llengüetes de planxa o perfil metàl·lic de 2 mm, fixades al perfil de fusta inferior mitjançant cargols. Mides: 8x15 cm (25 unitats) Mides: 12x15 cm (17 unitats)
(veure annex 3: Plànols)

1.3 Llistons de fixació metacrilats

Subministrament i col·locació de llistons de fusta de pi de 45x45 mm, recolzats sobre llengüeta de recolzament i fixats a plafó de cartró mitjançant cinta de doble cara d'alta adherència. Acabats pintats amb pintura plàstica rentable (color a determinar). Mides: 45 cm de llargada (18 unitats) Mides: 100 cm de llargada (14 unitats)
(veure annex 3: Plànols)



1.4 Peanya amb campana

Producció i transport d'una peanya amb fusta MDF. Inclou un rebaix a la base superior per encaixar-hi una campana de metacrilat de 5 mm de gruix.

Acabats pintats amb pintura plàstica rentable (color a determinar).

Mides peanya: 60x110x55 cm (alçada x amplada x profunditat)

Mides campana de metacrilat: 90x110x55 cm (alçada x amplada x profunditat)

(veure annex 3: Plànols)

1.5 Estrella

Producció d'una estrella de David volumètrica, mitjançant llistons de fusta de pi de 45x45 mm encolats entre ells i reforçats amb cargols. Es construirà a partir d'una doble estrella (inferior i superior), lligades entre elles amb uns pilars amb secció triangular. Per a una millor estabilitat el conjunt quedarà subjectat des del sostre amb 2 o 3 cables d'acer tensat de 2 mm.

Acabat pintat amb pintura plàstica (color a determinar).

Mides totals: 207 x 207 x 250 cm

(veure annex 3: Plànols)

1.6 Quadres

Col·locació de 13 quadres originals (proveïts pel Museu) a paret.

Els materials que cal subministrar per executar el servei de producció i instal·lació de les estructures de fusteria són:

- 30 llistons de pi Flandes 4800 45 45
- 25 platines (o plaques metàl·liques) de 80 150 2 amb 2 forats per collar amb cargol
- 17 platines (o plaques metàl·liques) 120 150 2 con 3 forats per collar amb cargol
- 1 DM hidròfug 2800 2070 19
- 1 campana de metacrilat de 5mm de gruix. Mides 90x110x55 cm (alçada x amplada x profunditat)
- 1 kit de cables d'acer, tensors y abraçadores
- Consumibles per a la instal·lació

2. METACRILATS

2.1 Metacrilats

Subministrament i col·locació de panells de metacrilat transparent de 5 mm de gruix. Es subjectaran a llistons de fusta mitjançant cargols.

Mides: 595 x 2500 mm (12 unitats)

Mides: 2050 x 1000 mm (6 unitats)

Mides: 2050 x 450 mm (9 unitats)

(veure annex 3: Plànols)



3. GRÀFICA

3.1 Panells de cartró

Impressió i col·locació de vinil mat imprès d'alta adherència sobre panells de cartró de niu d'abella de 16-20 mm de gruix. Subministrament, muntatge i subjecció dels panells recolzats sobre unes llengüetes metàl·liques i fixats amb cinta de doble cara.
NOTA: l'empresa adjudicatària, arribat el moment, haurà de consensuar la partició dels panells més grans amb les persones responsables del disseny de l'exposició.

Mides: 5900 x 2100 mm (1 unitat)
3200 x 2450 mm (2 unitats)
2100 x 2450 mm (1 unitat)
2800 x 2450 mm (1 unitat)
1600 x 2450 mm (1 unitat)
1900 x 2450 mm (1 unitat)
1000 x 1300 mm (1 unitat)
750 x 900 mm (1 unitat)

3.2 Vinil transparent acolorit

Impressió i col·locació de vinil transparent acolorit (colors a determinar) sobre superfície de metacrilat de 5 mm de gruix.

Mides: 595 x 2500 mm (12 unitats)
2050 x 1000 mm (6 unitats)
2050 x 450 mm (9 unitats)

3.3 Vinil de tall texts

Impressió i col·locació de vinil de tall mat d'alta adherència amb text (colors a determinar) sobre superfície de metacrilat de 5 mm de gruix.

Mides: 400 x 1200 mm (6 unitats)
1200 x 800 mm (6 unitats)
1200 x 380 mm (9 unitats)

3.4 Vinil transparent imprès

Impressió i col·locació de vinil transparent imprès d'alta adherència sobre superfície de metacrilat de 5 mm de gruix.

Mides: 595 x 2500 mm (6 unitats)

3.5 Vinil imprès

Impressió i col·locació de vinil mat imprès d'alta adherència col·locat sobre finestra de vidre.

NOTA: el vinil es col·locarà a l'interior per ser vist des de l'exterior.

Mides: 1950 x 950 mm (1 unitat)
2100 x 760 mm (1 unitat)



3.6 Vinil imprès muntat sobre panell de PVC

Impressió i col·locació de vinil mat imprès sobre panell de PVC blanc de 5 mm. Subministrament, muntatge i subjecció del panell de PVC.

Mides: 2400 x 800 mm (1 unitat)
120 x 120 mm (20 unitats)

3.7 Banderoles

Subministrament i col·locació de banderola vertical amb túnel als costats superior i inferior. Inclou un element rígid a la part inferior. Impressió de lona frontlit.

Mides: 1240 x 1700 mm (1 unitat)
1280 x 1700 mm (1 unitat)

3.8 Lletres corpòries

Subministrament i col·locació de lletres corpòries produïdes amb cartró de niu d'abella amb la paraula "Jewishwood" (construïdes sobreposant 5 plafons de 20 mm). Inclou vinil imprès a la part frontal de les lletres.

També inclou un sistema de subjecció, que s'haurà d'estudiar conjuntament amb l'empresa adjudicatària.

Mides totals: 5300 x 750 mm x 10 cm de gruix (1 paraula de 10 lletres)

L'empresa adjudicatària s'ha d'emportar els residus que es puguin generar de la seva activitat.

Aquest servei inclou desplaçaments, transport, descàrrega i muntatge dels elements a la sala, així com la coordinació de totes les fases de l'acoblament dels materials en estructures museogràfiques, a partir de les especificacions de distribució i producció contingudes en l'annex 3 d'aquests plecs.

Clàusula 2.- Pressupost base de licitació

El pressupost base de la licitació són setze mil vuit-cents dinou euros (16.819,00 €), que queden desglossats de la següent manera: tretze mil nou-cents euros (13.900,00 €) de pressupost net i dos mil nou-cents dinou euros (2.919,00 €) d'IVA, al 21%.

Per a la fixació del mateix s'han tingut en compte el preus de mercat. En aquest sentit, s'han consultat diverses empreses catalanes per saber quins són els preus de mercat de les prestacions requerides:

- Per al subministrament dels materials de fusteria (clàusula 1, 1. Fusteria): mil vuit-cents euros (1.800,00 €) IVA exclòs.
- Per al servei de preparació i muntatge del material i els ajustaments d'il·luminació (clàusula 1, 1. Fusteria): mil nou-cents euros (1.900,00 €) IVA exclòs.

DOCUMENT Contracte	ÒRGAN ADMINISTRACIÓ GENERAL	EXPEDIENT X2024000200
Codi Segur de Verificació: 8aae0b26-2d7c-49dd-aea7-a98d206aeca7 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2024_1005613 Data d'impressió: 17/01/2025 08:58:05 Pàgina 6 de 27		SIGNATURES 1.- Silvia Planas Marçe (TCAT) (Assessora.), 28/11/2024 17:48



- Per al subministrament i servei de col·locació dels metacrilats (clàusula 1, 2. *Metacrilats*): dos mil dos-cents euros (2.200,00 €) IVA exclòs.
- Per al servei d'impressió i col·locació de la gràfica (clàusula 1, 3. *Gràfica*): vuit mil euros (8.000,00 €) IVA exclòs.

Clàusula 3.- Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte es fixa en tretze mil nou-cents euros (13.900,00 €), IVA exclòs.

Clàusula 4.- Preu del contracte

El preu del contracte serà el resultant de l'adjudicació, de conformitat amb les prestacions realment executades, i anirà amb càrrec al pressupost del Patronat Call de Girona, en concret, a la partida pressupostaria 2025 3331 226 (Activitats).

En ser un expedient de tramitació anticipada, aquesta estarà subjecta a l'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en l'exercici 2025.

Clàusula 5.- Durada del contracte i termini d'execució de les prestacions

La durada del contracte serà de dos (2) mesos a comptar des del dia següent a la data de recepció de la notificació de la resolució d'adjudicació. I, en qualsevol cas, l'inici del contracte no serà anterior a l'1 de gener de 2025.

El termini d'execució de les prestacions serà de dos (2) mesos a comptar des del dia següent a la data de recepció de la notificació de la resolució d'adjudicació.

Clàusula 6.- Obligacions del contractista

L'empresa i/o professional adjudicatària garantirà l'absoluta confidencialitat de qualsevol documentació rebuda i utilitzada que requereixi per a la realització dels treballs i pren la responsabilitat de no divulgar ni fer-ne altres usos que els relacionats amb l'objecte del contracte.

L'incompliment d'aquestes obligacions implicarà la resolució del contracte i donarà lloc a la reclamació per part del Patronat Call de Girona d'una indemnització de danys i perjudicis i a efectuar les accions legals que corresponguin en defensa dels seus interessos.



Clàusula 7.- Presentació d'ofertes

Per presentar oferta s'haurà d'incorporar la següent documentació:

- la declaració responsable que figura en l'annex 1, degudament emplenada i signada per la persona representant de l'empresa
- l'oferta econòmica, segons el model que figura en l'annex 2, degudament emplenada i signada per la persona representant de l'empresa

El termini de presentació d'ofertes serà de 5 dies hàbils a comptar des del dia següent de a la publicació de l'anunci al perfil del Patronat Call de Girona dins la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya.

Les ofertes s'han de presentar a través del Perfil del Contractant del Patronat Call de Girona. Les ofertes enviades per altres sistemes no seran admeses:

www.girona.cat/call/perfil_contractant

Clàusula 8.- Criteris de valoració de les ofertes

L'oferta guanyadora es determina tenint en compte la millor relació qualitat-preu. S'aplicarà el criteri d'adjudicació següent:

Proposta econòmica (pressupost de licitació), fins a 10 punts

S'atorgarà la màxima puntuació a l'empresa licitadora que formuli el preu més baix que no sigui anormal i que no superi el valor estimat de tretze mil nou-cents euros (13.900,00 €), IVA exclòs, segons la clàusula 3 del present plec.

Per a la resta d'empreses licitadores, la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula:

$$\text{Puntuació de cada oferta} = \frac{10 \text{ punts} \times \text{Preu de l'oferta més econòmica}}{\text{Preu de l'oferta que es puntua}}$$

La proposta econòmica es farà seguint el model que figura a l'annex 2 d'aquest plec.

DOCUMENT Contracte	ÒRGAN ADMINISTRACIÓ GENERAL	EXPEDIENT X2024000200
Codi Segur de Verificació: 8aae0b26-2d7c-49dd-aea7-a98d206aeca7 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2024_1005613 Data d'impressió: 17/01/2025 08:58:05 Pàgina 8 de 27		SIGNATURES 1.- Sílvia Planas Marçe (TCAT) (Assessora.), 28/11/2024 17:48



Clàusula 9.- Ofertes anormalment baixes

Es qualificarà una oferta amb valors anormals o desproporcionats quan el preu ofert pel licitador pugui considerar-se com a tal en els termes de l'article 85 del Reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP, Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre).

En aquests casos se seguirà el procediment que preveu l'article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). El termini que s'atorgarà al licitador perquè justifiqui la seva oferta no podrà superar 5 dies hàbils des de l'enviament de la comunicació.

L'oferta serà exclosa si en el tràmit d'audiència de l'empresa licitadora que ha presentat una oferta qualificada d'anormalment baixa s'evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones que executaran el contracte considerats en l'oferta són inferiors al que estableix el conveni d'aplicació.

Clàusula 10.- Responsable del contracte

Sílvia Planas Marcé, assessora de l'organisme autònom Patronat Call de Girona-Museu d'Història dels Jueus.

Clàusula 11.- Forma de pagament

El contractista ha de presentar al Registre General del Patronat Call de Girona la/es factura/es corresponent/s a les prestacions executades durant l'any 2025.

El pagament es farà efectiu, prèvia presentació de la factura i una vegada hagi estat degudament conformada pel servei.

El termini de trenta dies d'aprovació de les factures a què es refereix el paràgraf segon de l'article 198.4 de la LCSP, es comptarà a partir de la data de registre de les factures, amb independència de la data d'entrega efectiva o prestació del servei i de la data d'expedició de les factures, previ informe favorable emès pel responsable del contracte.

El pagament del preu del contracte es farà dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació de les factures.

De conformitat amb la disposició addicional 32.2 de la LCSP, en les factures s'hauran d'incloure obligatòriament les següents mencions:

- Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública: Intervenció de Fons de l'Ajuntament de Girona.

DOCUMENT Contracte	ÒRGAN ADMINISTRACIÓ GENERAL	EXPEDIENT X2024000200
Codi Segur de Verificació: 8aae0b26-2d7c-49dd-aea7-a98d206aeca7 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2024_1005613 Data d'impressió: 17/01/2025 08:58:05 Pàgina 9 de 27		SIGNATURES 1.- Silvia Planas Marçe (TCAT) (Assessora.), 28/11/2024 17:48



- Òrgan de contractació: Patronat Call de Girona
- Destinatari: Lúdia Donat Pérez

En compliment del previst a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del sector públic, els proveïdors o contractistes de les Entitats Locals, hauran d'emetre factures electròniques en els termes i condicions previstos a la llei. No obstant, si és voluntat del proveïdor, pot quedar exempt d'aquesta obligació en el que es refereix a les factures d'import inferior a 5.000 €.

El punt general d'entrada de factures electròniques de l'Ajuntament de Girona i entitats que en depenen és el servei de factura electrònica de l'Administració Oberta de Catalunya (AOC), eFACT, i d'acord amb el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre l'Administració General de l'Estat i la Generalitat de Catalunya pel qual aquesta s'adhereix al Punt General d'entrada de factures de l'Estat (FACE). El Patronat Call de Girona està adherit a la plataforma de l'Administració Oberta de Catalunya (AOC) per l'emissió de facturació electrònica, eFACT.

Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat tramitadora i oficina comptable és: LA0005033.

En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada de la prestació.

Girona, a la data de la signatura electrònica.

L'assessora de l'O.A. Patronat Call de Girona-del Museu d'Història dels Jueus,

DOCUMENT Contracte	ÒRGAN ADMINISTRACIÓ GENERAL	EXPEDIENT X2024000200
Codi Segur de Verificació: 8aae0b26-2d7c-49dd-aea7-a98d206aeca7 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2024_1005613 Data d'impressió: 17/01/2025 08:58:05 Pàgina 10 de 27		SIGNATURES 1.- Silvia Planas Marçe (TCAT) (Assessora.), 28/11/2024 17:48



Annex 1: Model de declaració responsable a presentar juntament amb l'oferta

DECLARACIÓ RESPONSABLE

En/na, amb DNI,
en nom propi/en representació de amb NIF.....,
i domicili a, al c/, número,
assabentat/da per la comunicació efectuada pel Museu d'Història dels Jueus del Patronat
Call de Girona el dia de de 202... de les condicions, requisits i
obligacions que s'exigeixen per a l'adjudicació del contracte de serveis de **producció i
instal·lació dels elements museogràfics de l'exposició «Jewishwood. La
contribució jueva al naixement de Hollywood» del Museu d'Història dels Jueus**,
es compromet a prendre al seu càrrec l'execució de les mateixes, amb estricta subjecció
als expressats requisits, condicions i obligacions en els termes que consten a l'oferta
presentada, i tot això d'acord amb l'establert en la documentació tècnica que serveix
de base a la convocatòria, el contingut del qual declara conèixer i accepta plenament.

Tanmateix DECLARA sota la seva responsabilitat:

- Que el/la signant ostenta la representació de l'empresa que presenta l'oferta, que
compta amb la capacitat d'obrar i habilitació professional necessàries per a
exercir l'activitat, d'acord amb l'article 65 LCSP i que no incorre en cap prohibició
per contractar amb l'Administració d'acord amb l'establert als articles 65 a 97 de
la LCSP.
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.

Data i signatura del/la licitador/a.

ADREÇAT A L'ASSESSORA DEL PATRONAT CALL DE GIRONA



Annex 2: Model d’oferta/proposta econòmica

PROPOSTA ECONÒMICA

En/na, amb DNI,
en nom propi/en representació de amb NIF.....,
i domicili a, al c/, número,
assabentat/da per la comunicació efectuada pel Museu d’Història dels Jueus del Patronat
Call de Girona en data de de 202..., així com de les condicions,
requisits i obligacions sobre protecció i condicions del treball que s’exigeixen per a
l’adjudicació del contracte de serveis de **producció i instal·lació dels elements
museogràfics de l’exposició «Jewishwood. La contribució jueva al naixement
de Hollywood» del Museu d’Història dels Jueus**, es compromet a realitzar les
prestacions pròpies del contracte de conformitat amb les condicions que s’estableixen
en la documentació tècnica reguladora del contracte i que s’accepta en la seva integritat.

D’aquesta manera es presenta una oferta amb les següents característiques:

- Un preu de Euros (base imposable),
més la quantia corresponent al 21% d’IVA de Euros,
l’oferta es totalitza en Euros.


En l’elaboració d’aquesta oferta s’han tingut en compte les obligacions derivades de les
disposicions vigents en matèria de fiscalitat, protecció del medi ambient, protecció de
l’ocupació, igualtat de gènere, condicions de treball, prevenció de riscos laborals i
inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat, i a l’obligació de contractar un
número o percentatge específic de persones amb discapacitat.

Així mateix, disposo la següent adreça electrònica per a qualsevol comunicació
relacionada amb aquesta licitació:

[Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora]



Annex 3: Plànols

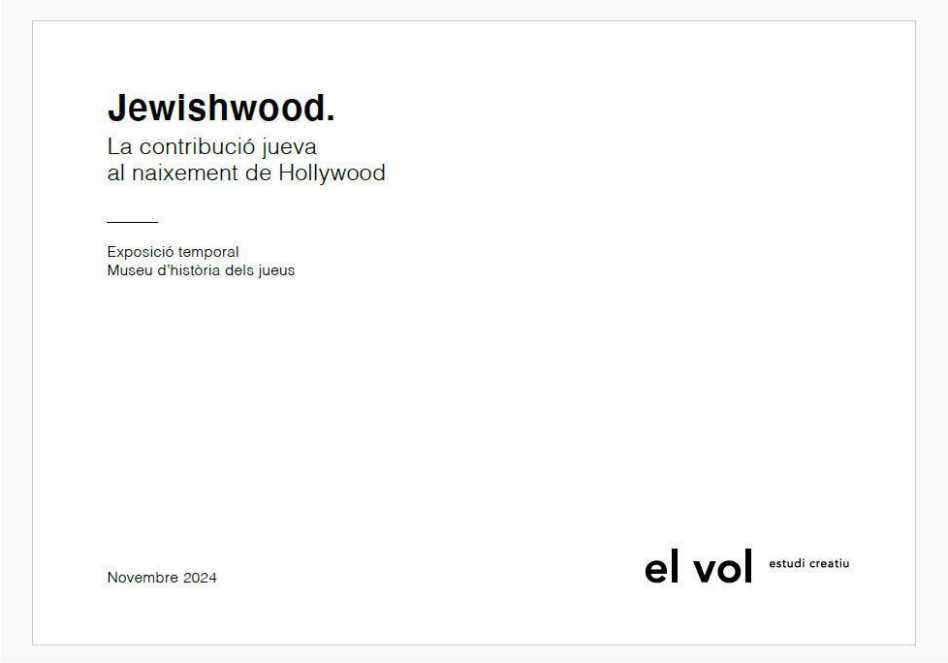

- Inclou:
- a) Proposta de distribució
 - b) Producció

DOCUMENT Contracte	ÒRGAN ADMINISTRACIÓ GENERAL	EXPEDIENT X2024000200
Codi Segur de Verificació: 8aae0b26-2d7c-49dd-aea7-a98d206aeca7 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2024_1005613 Data d'impressió: 17/01/2025 08:58:05 Pàgina 13 de 27		SIGNATURES 1.- Silvia Planas Marçe (TCAT) (Assessora.), 28/11/2024 17:48



Novembre 2024

e| vol
estudi creatiu

Jewishwood.
La contribució jueva
al naixement de Hollywood

Exposició temporal
Museu d'història dels jueus

DOCUMENT Contracte	ÒRGAN ADMINISTRACIÓ GENERAL	EXPEDIENT X2024000200
Codi Segur de Verificació: 8aae0b26-2d7c-49dd-aea7-a98d206aeca7 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2024_1005613 Data d'impressió: 17/01/2025 08:58:05 Pàgina 14 de 27		SIGNATURES 1.- Silvia Planas Marçe (TCAT) (Assessora.), 28/11/2024 17:48




Proposta de distribució

elvol.cat

PATRONAT CALL DE GIRONA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Validació de documents: <https://callgirona.e-registre.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>



MOBILIARI EXPOSITIU / ESCALA 1:50

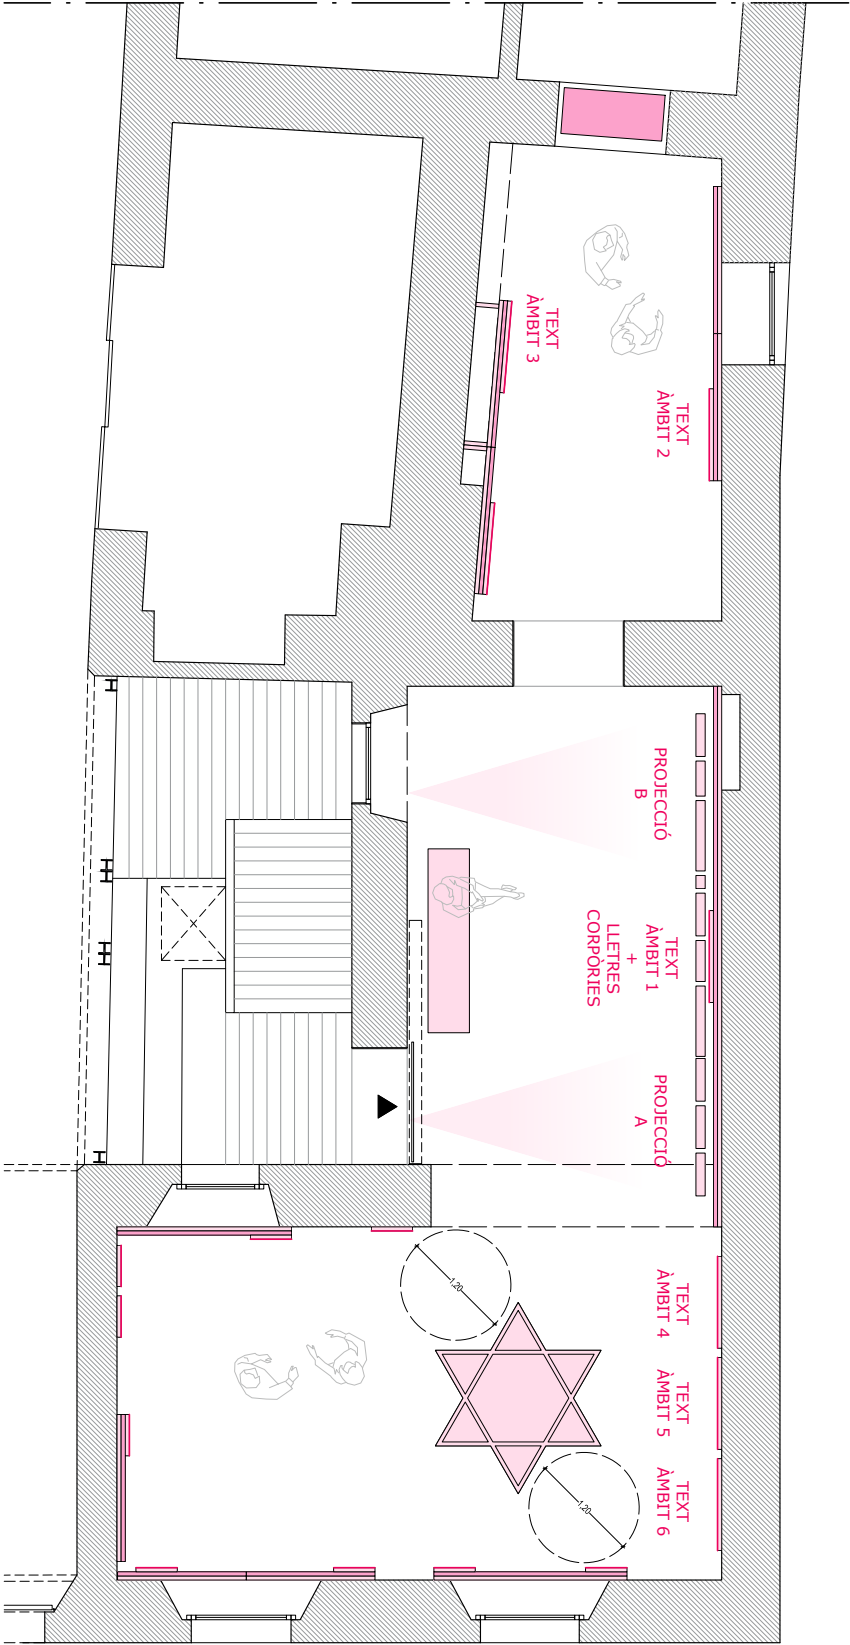


Codi Segur de Verificació: 8aae0b26-2d7c-49dd-aea7-a98d206aeca7
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2024_1005613
Data d'impressió: 17/01/2025 08:58:05
Pàgina 16 de 27

SIGNATURES
1.- Silvia Planas Marçe (TCAT) (Assessora.), 28/11/2024 17:48




DISTRIBUCIÓ ALÇATS / ESCALA 1:50

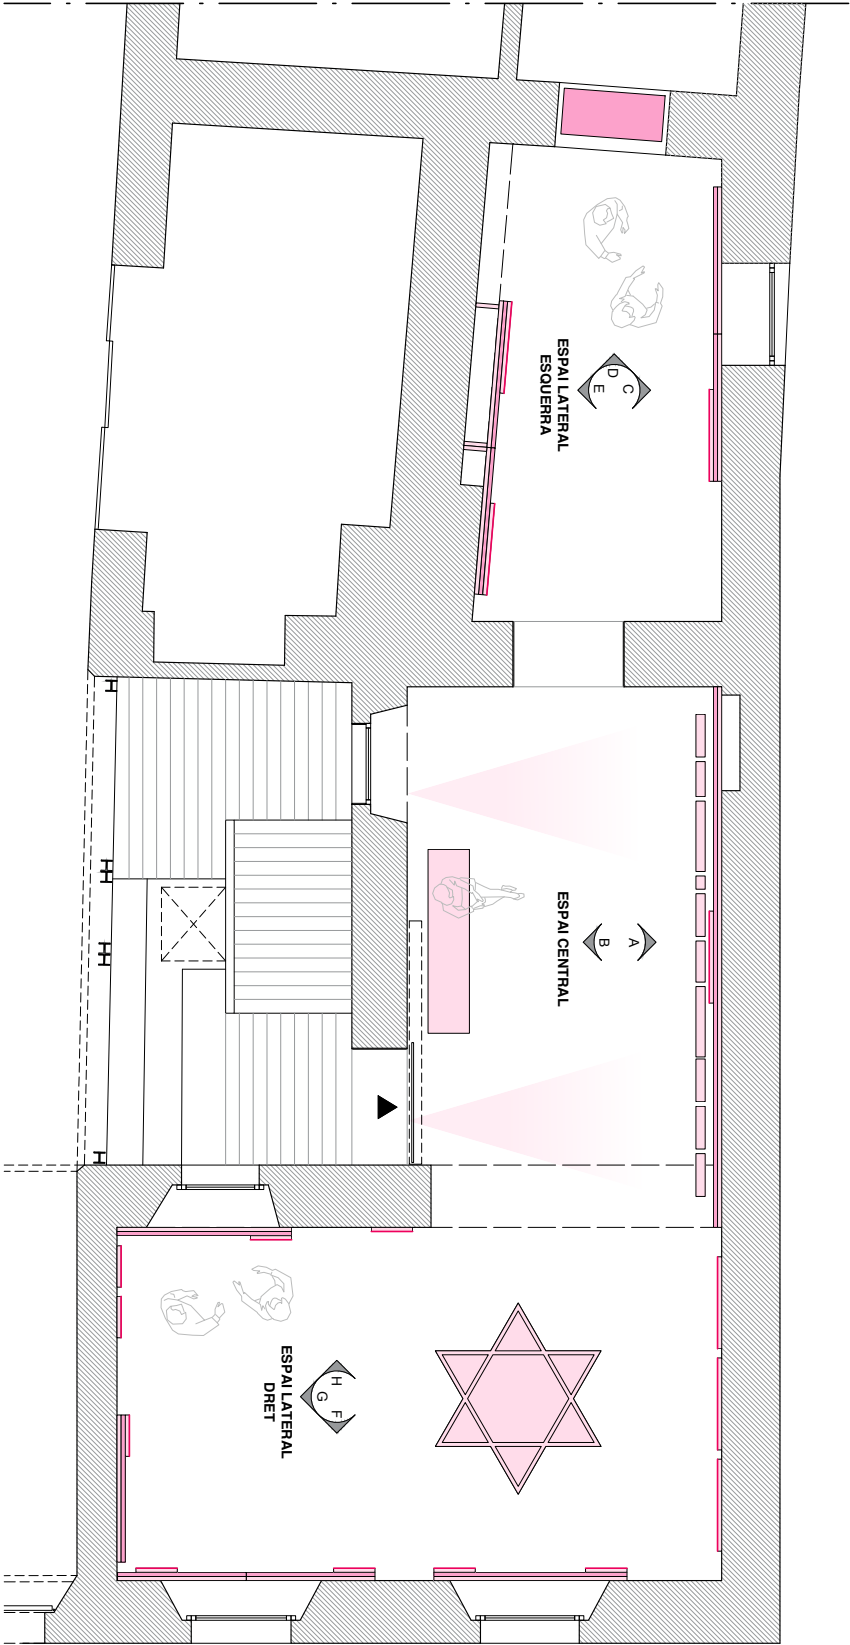




PATRONAT CALL DE GIRONA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Validació de documents: <https://callgirona.e-registre.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

ESPAI LATERAL ESQUERRA / ALÇAT B


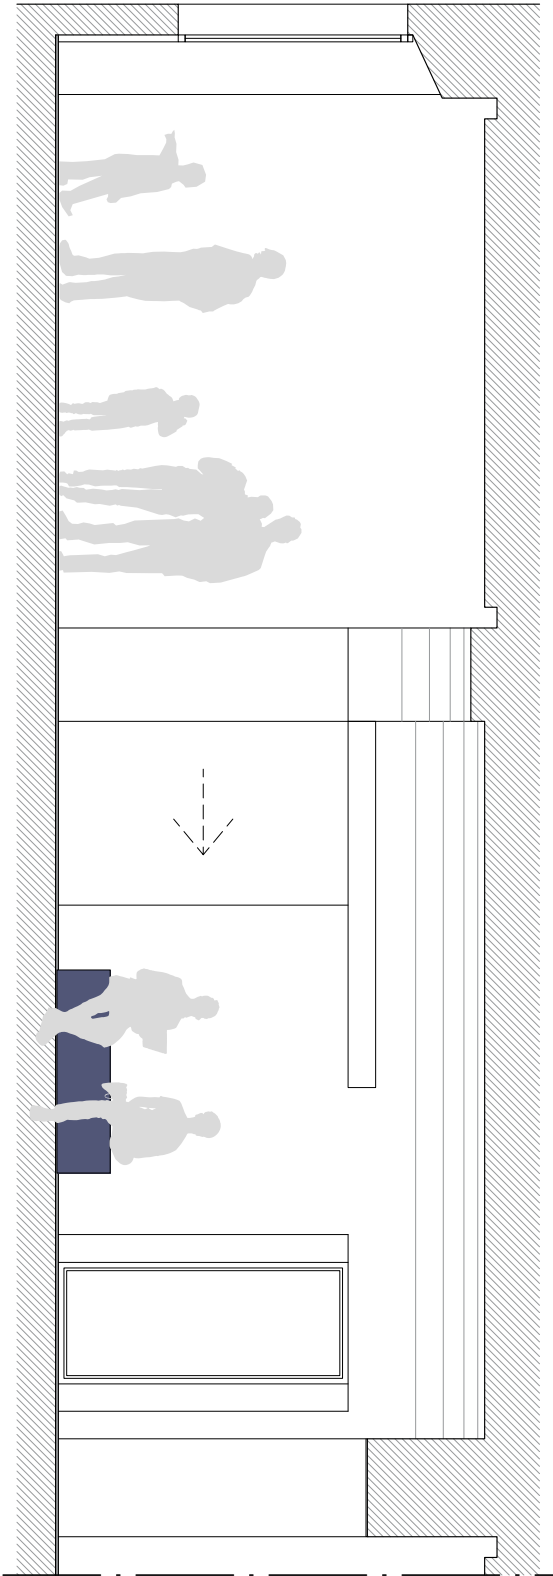



ESPAI LATERAL ESQUERRA / ALÇAT A

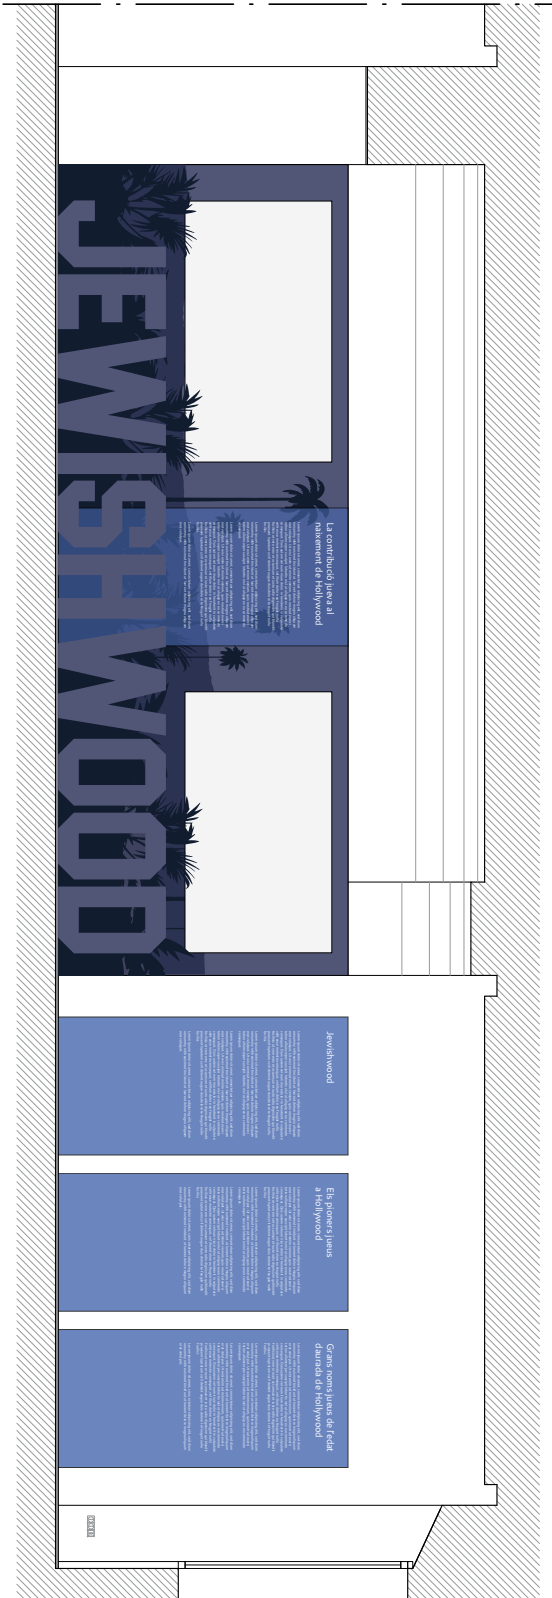




PATRONAT CALL DE GIRONA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Validació de documents: <https://callgirona.e-registre.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

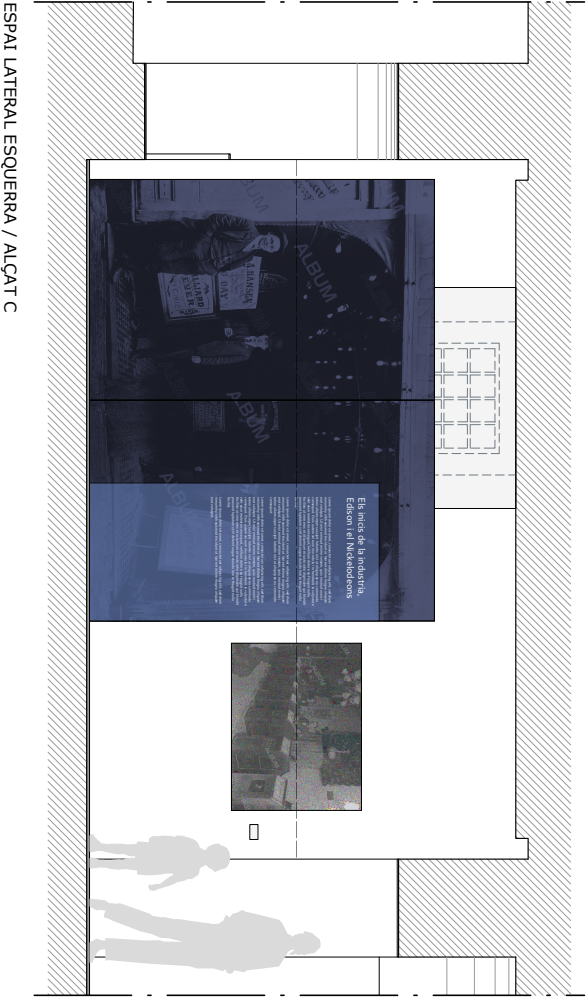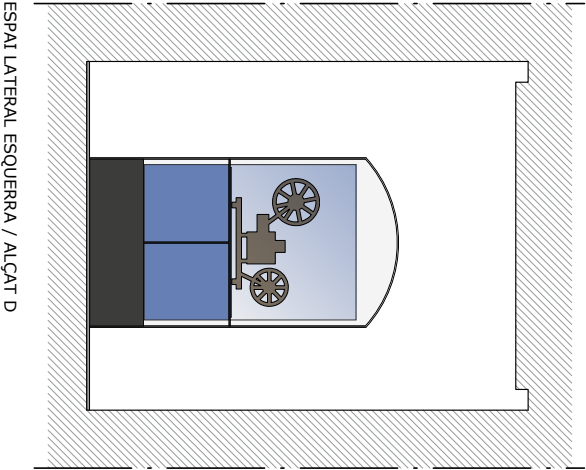





ESPai LATERAL DRET / ALÇAT G

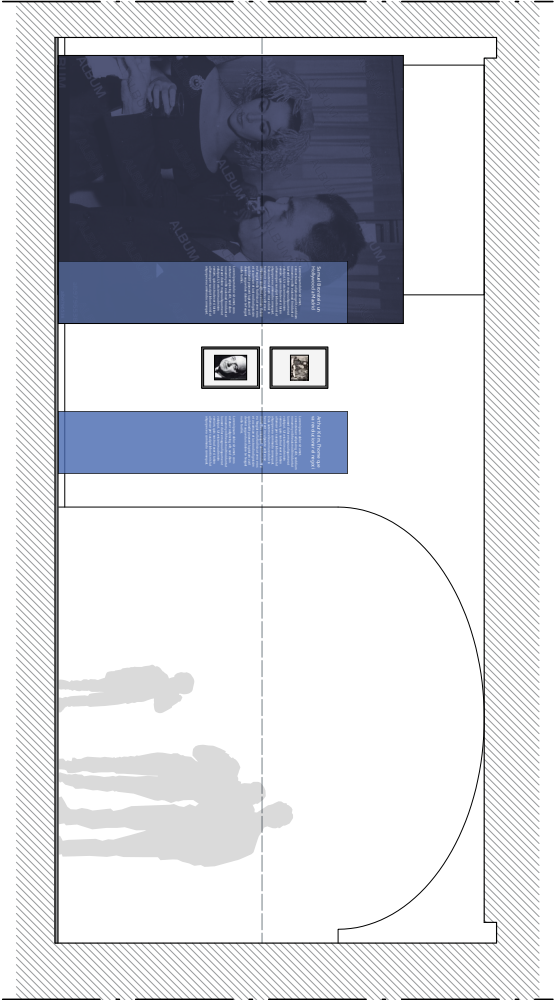

ESPai LATERAL DRET / ALÇAT E

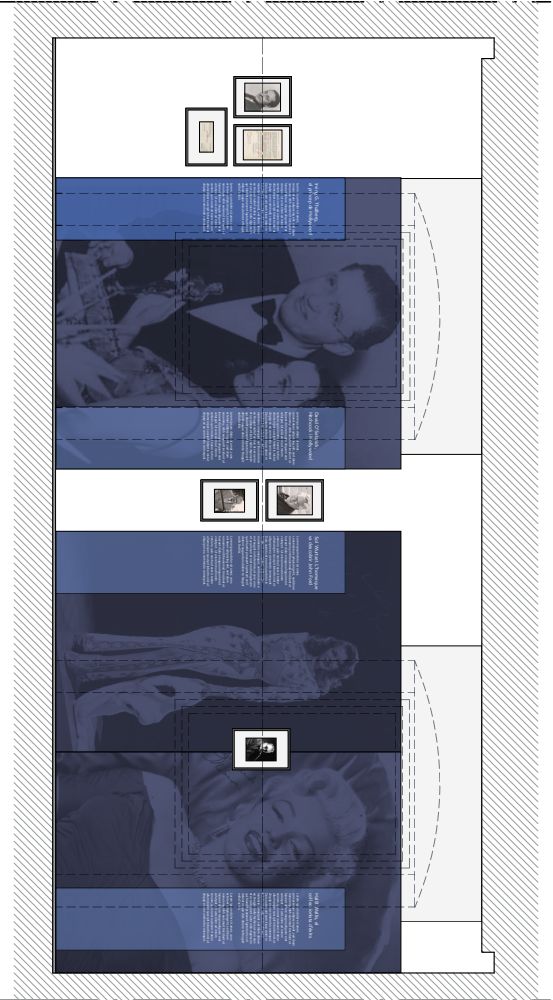

ESPai LATERAL DRET / ALÇAT F

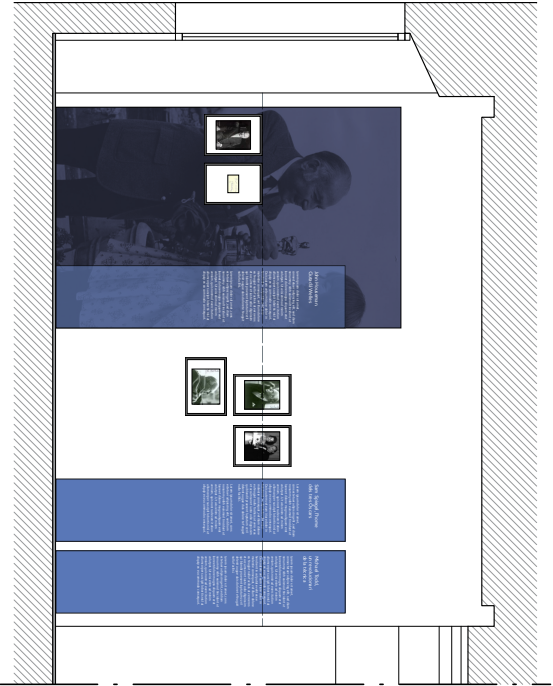


DOCUMENT Contracte	ÒRGAN ADMINISTRACIÓ GENERAL	EXPEDIENT X2024000200
Codi Segur de Verificació: 8aae0b26-2d7c-49dd-aea7-a98d206aeca7 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2024_1005613 Data d'impressió: 17/01/2025 08:58:05 Pàgina 20 de 27		SIGNATURES 1.- Silvia Planas Marçe (TCAT) (Assessora.), 28/11/2024 17:48




Producció


elvol.cat



PATRONAT CALL DE GIRONA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Validació de documents: <https://callgirona.e-registre.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>


el vol	estudi creatiu	EL VOL, ESTUDI CREATIU cristina@elvol.cat www.elvol.cat · T. 606 755 482	PROMOTOR MUSEU D'HISTÒRIA DELS JUEUS	TÍTOL DEL PROJECTE JEWISHWOOD	NOM DEL PLÀNOL PRODUCCIÓ. LLISTONS I CARTRÓ	ESCALA 1:50	DATA NOVEMBRE 2024	PLÀNOL A3 08
--------	----------------	--	---	----------------------------------	---	----------------	-----------------------	-----------------

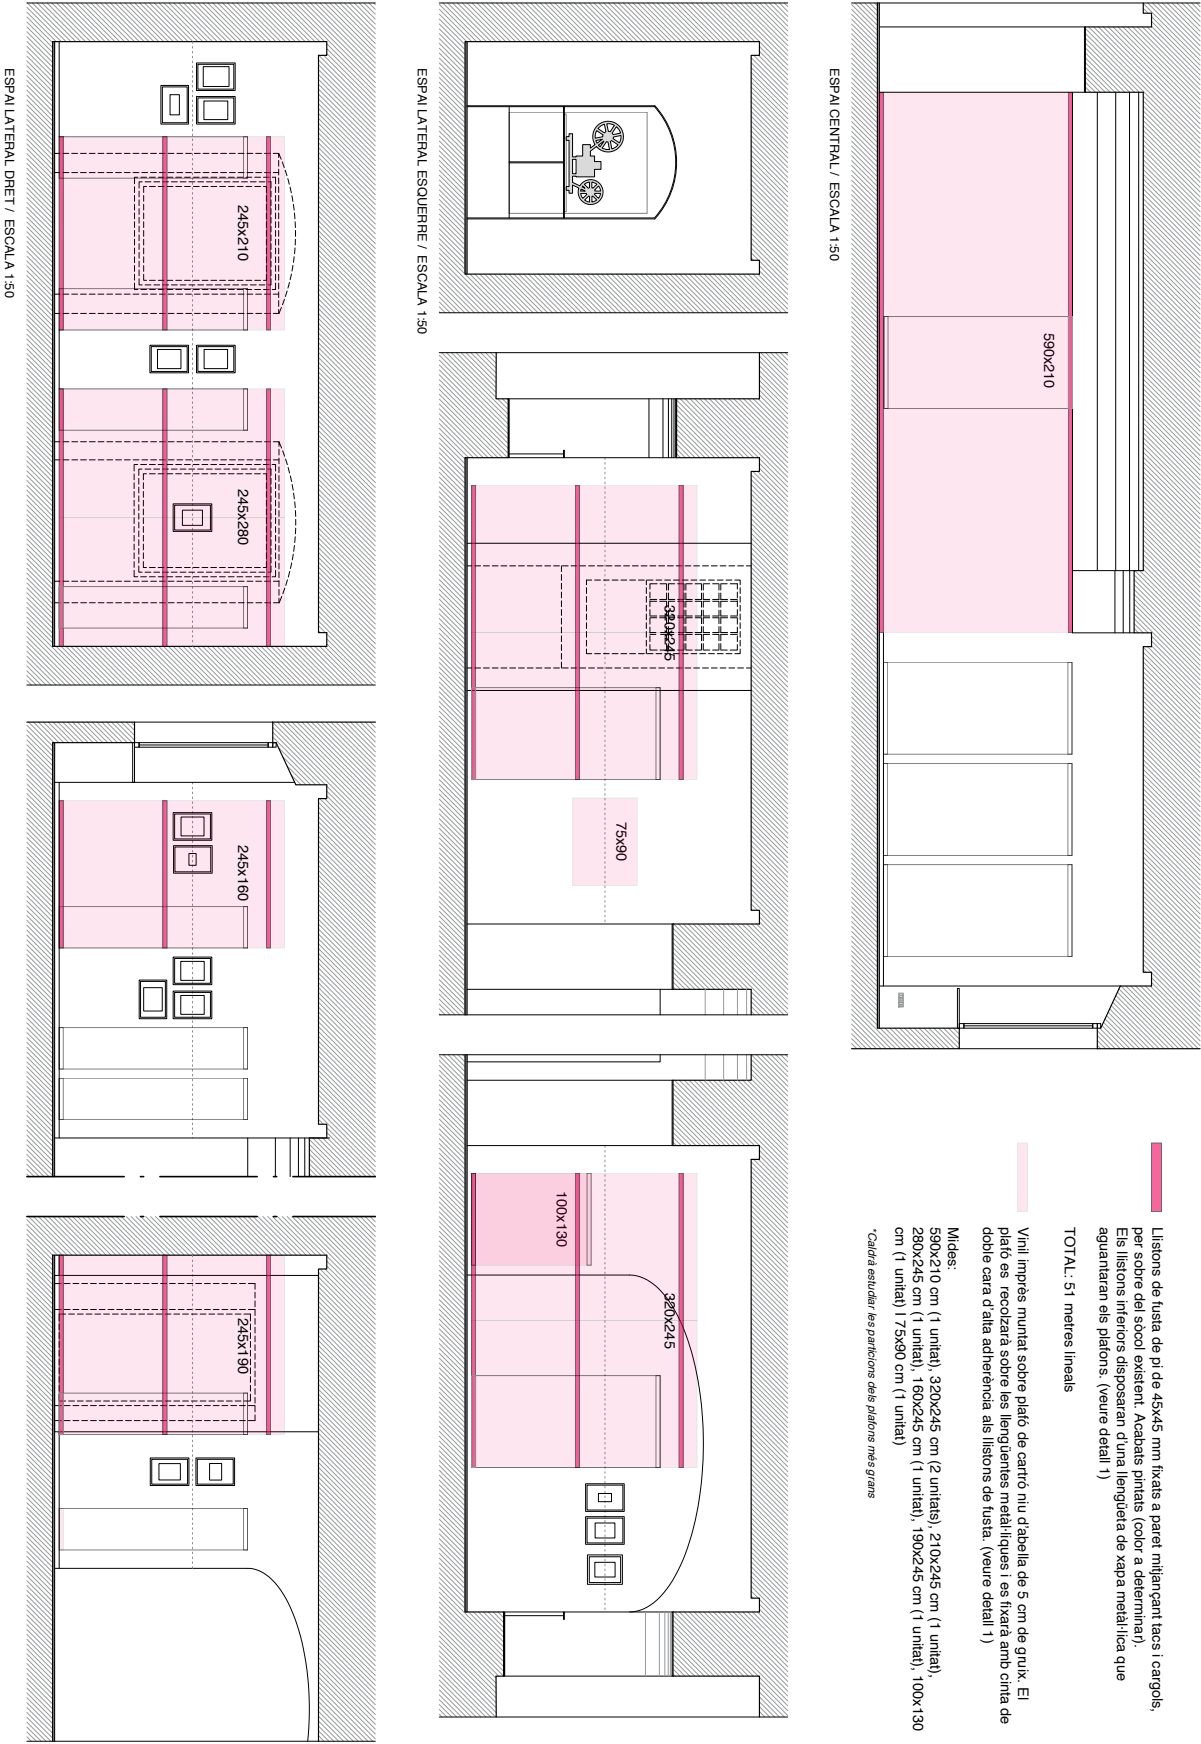

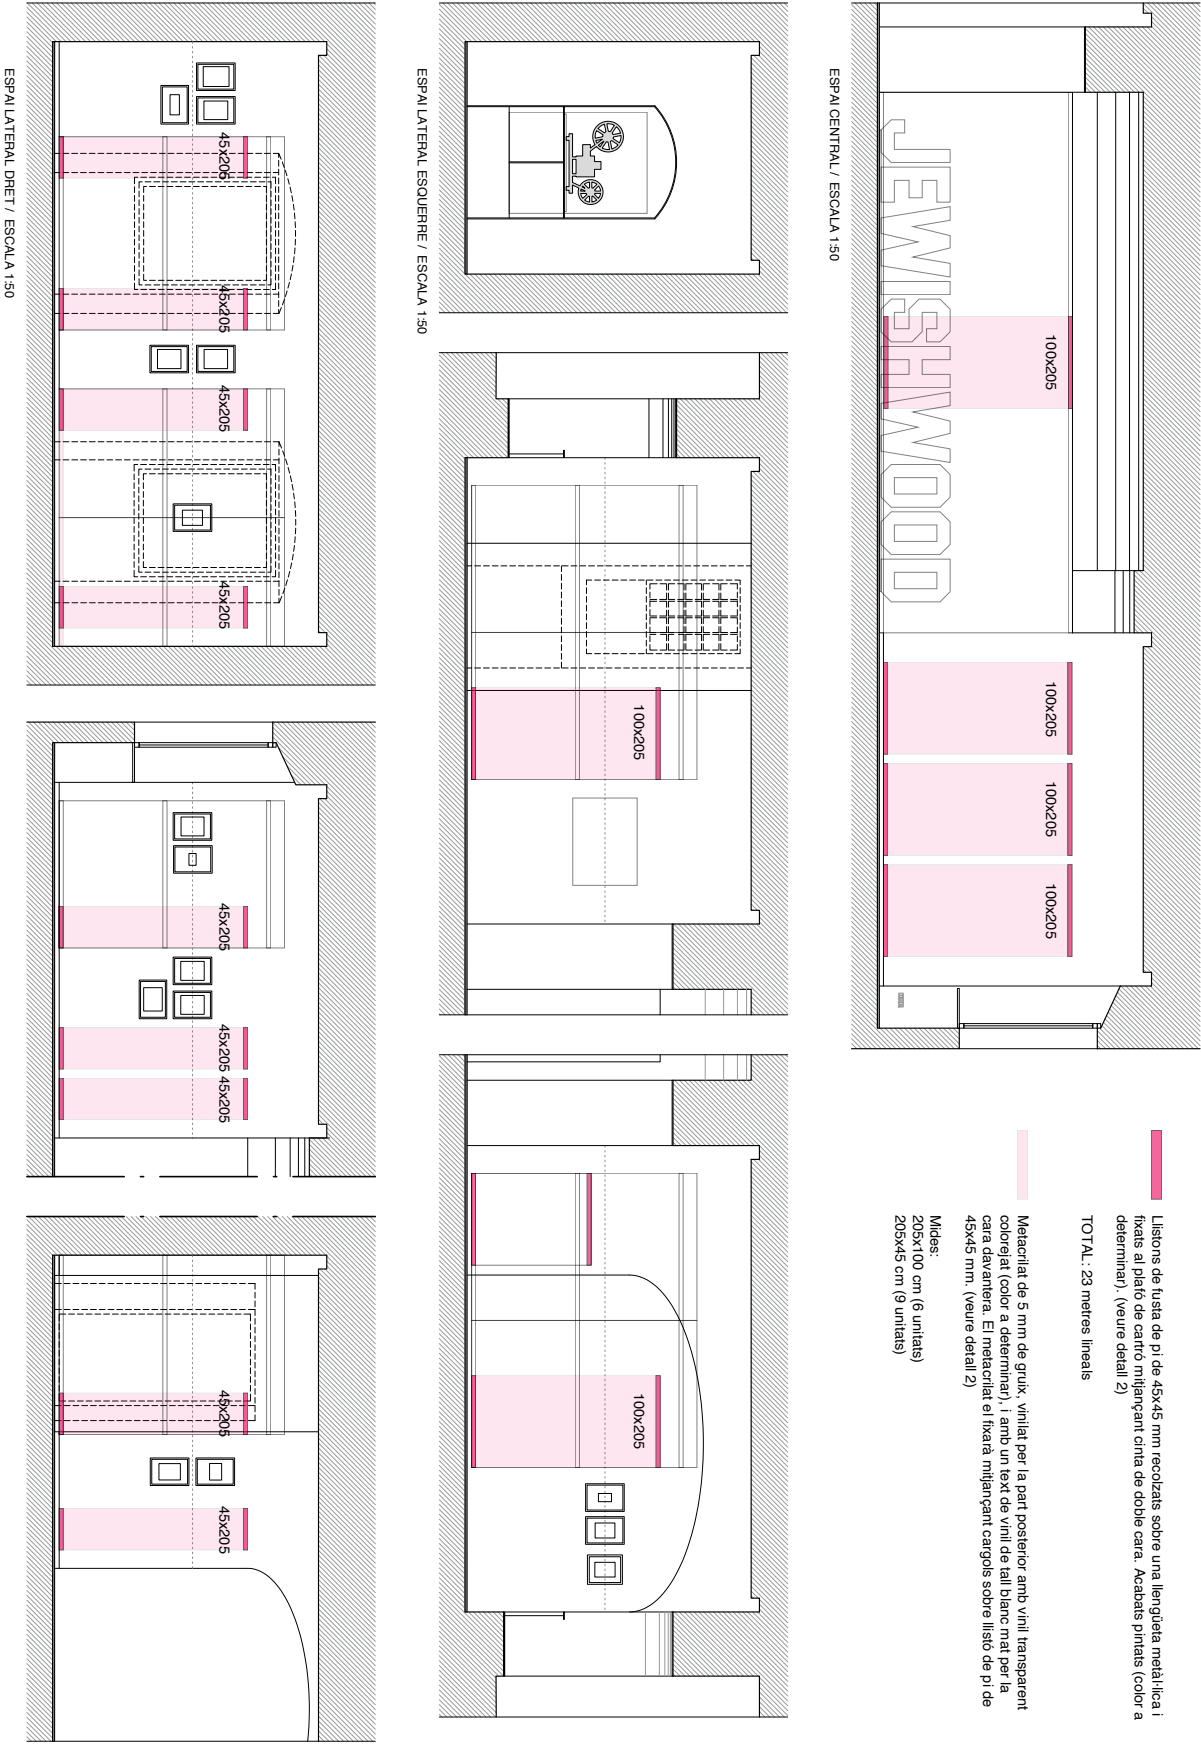




PATRONAT CALL DE GIRONA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Validació de documents: <https://callgirona.e-registre.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

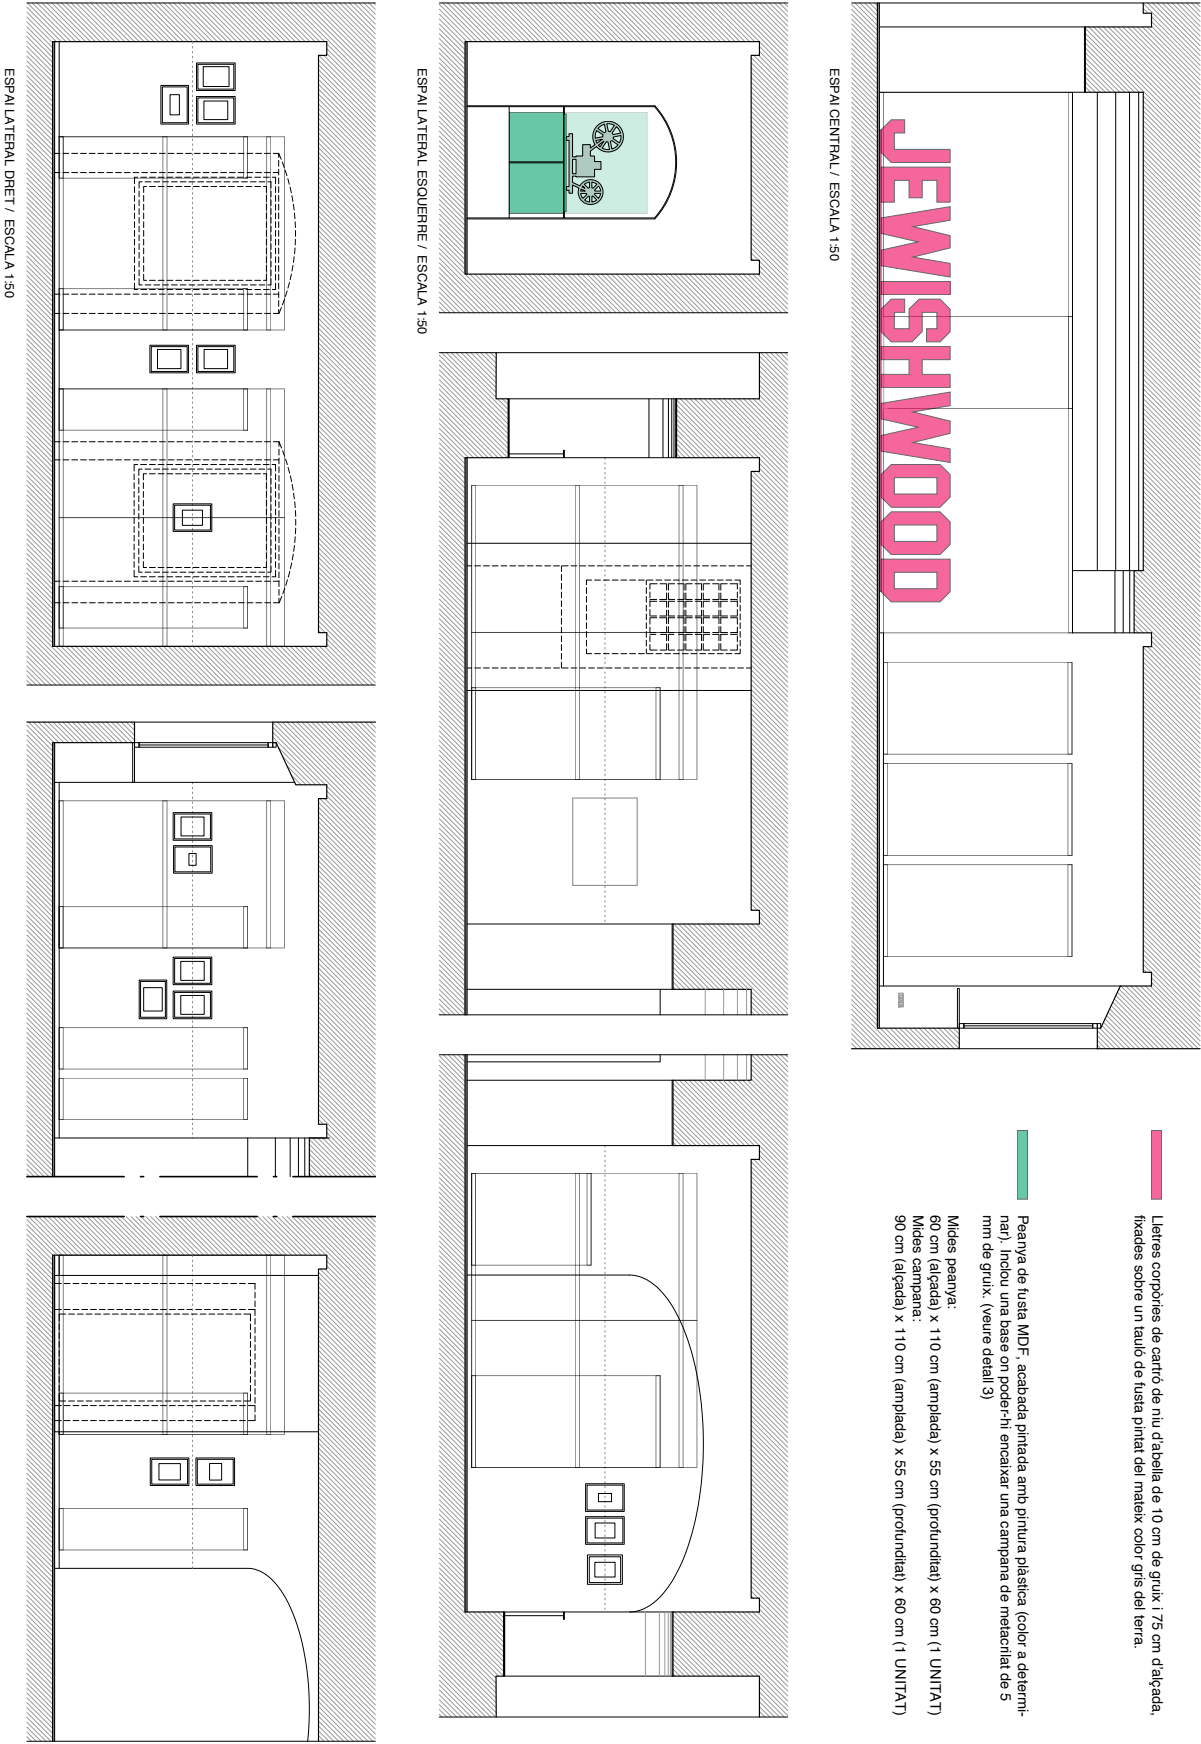





DETALL 2 / ESCALA 1:2

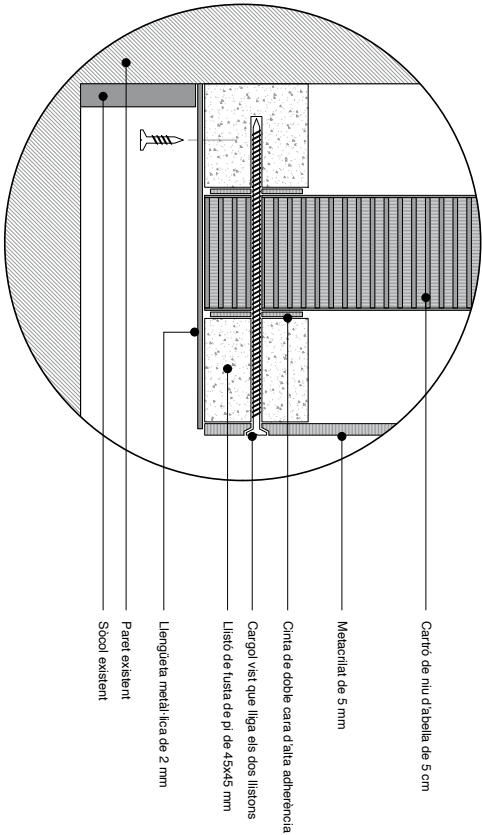

DETALL 1 / ESCALA 1:2

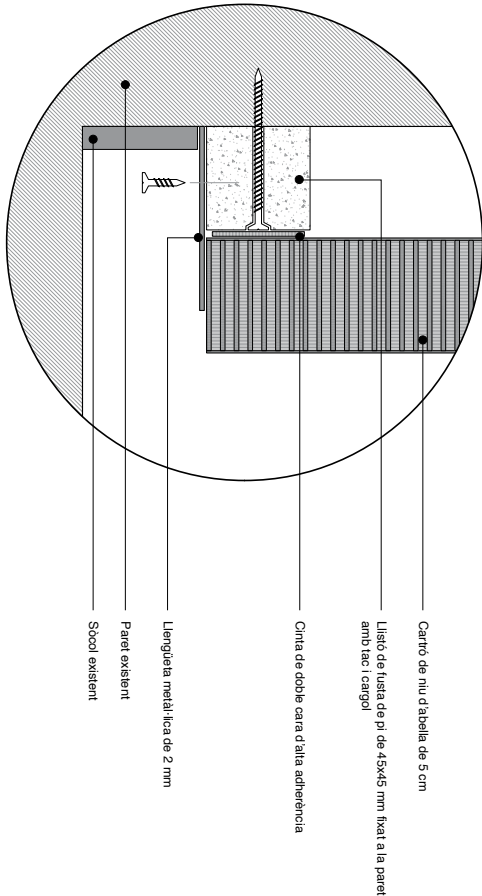


DETALL 3 / ESCALA 1:20

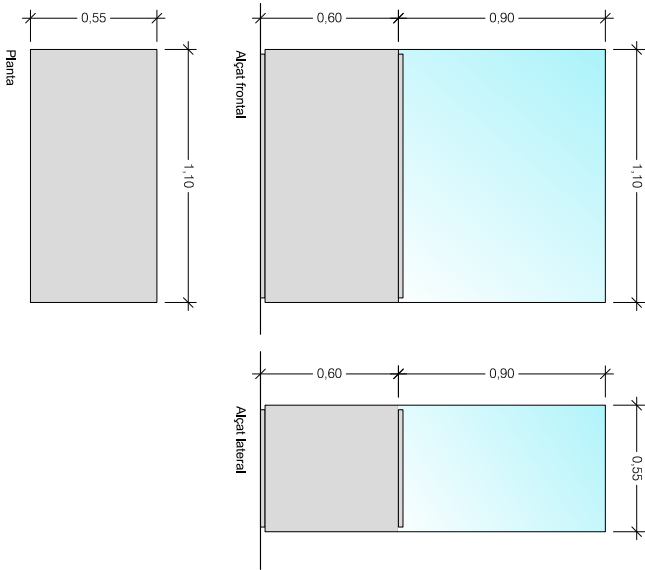





ESTRELLA PAS 3 / ESCALA 1:20

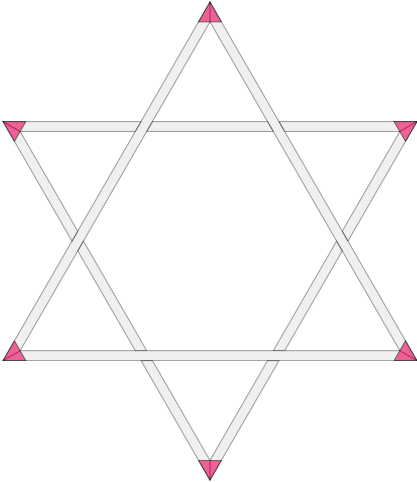


ESTRELLA PAS 1 / ESCALA 1:20

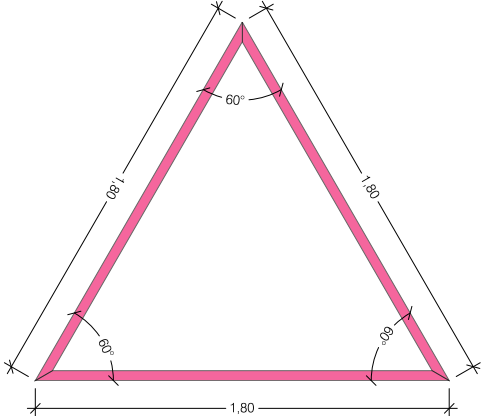

ESTRELLA PAS 4 / ESCALA 1:20

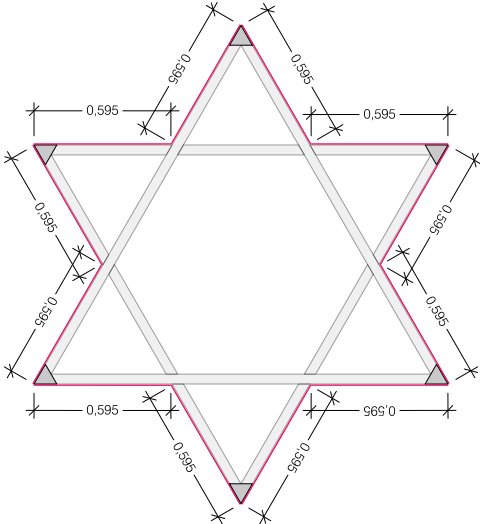

ESTRELLA PAS 2 / ESCALA 1:20

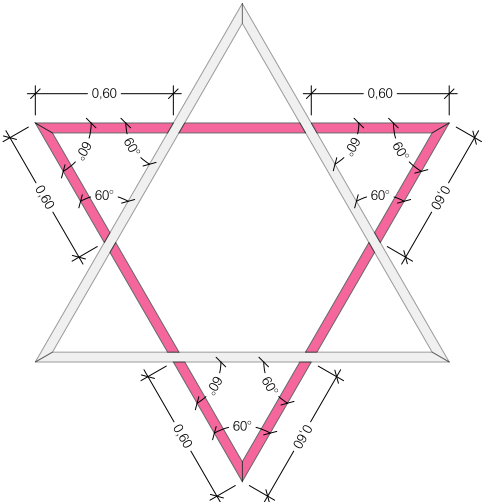

ESTRUCTURA DE FUSTA
Doble estrella (interior superior) formada a partir de listó de pi de 43x45 cm. Inclobu plans amb forma de triangles. El conjunt ha d'estar ben fixat i encolat, garantint estabilitat. Acabat final amb pintura plàstica (color a determinar).

METACRILATS
Inclobu 12 plançons de metacrilat de 5 mm fixats als llistons mitjançant cargons, previant unitats.


GRÀFICA DELS METACRILATS
Les 12 unitats de metacrilat es vincularan per la cara interior amb vinil transparent cobrint el text.
6 unitats de metacrilat durant un vinil transparent imprès per la cara exterior i els 6 restants un vinil de tall amb text.




PATRONAT CALL DE GIRONA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Validació de documents: <https://callgirona.e-registre.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

ESTRELLA. PROCÉS DE MUNTATGE


PAS 4

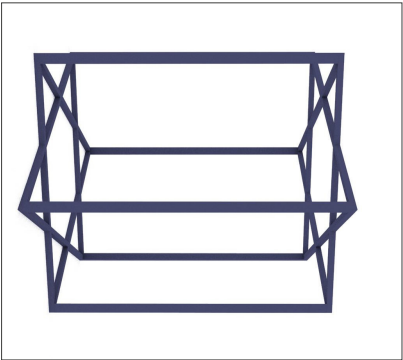


PAS 5

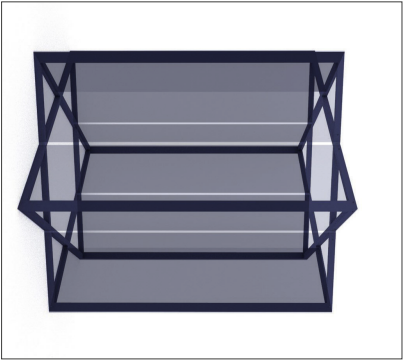


PAS 1

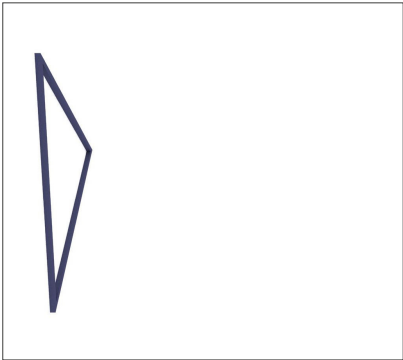


PAS 2

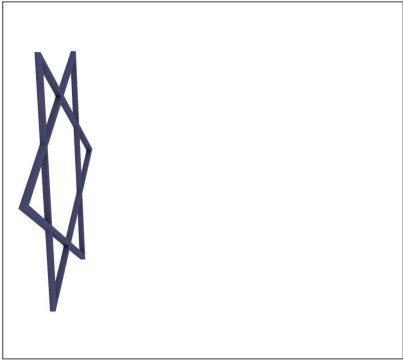

PAS 3

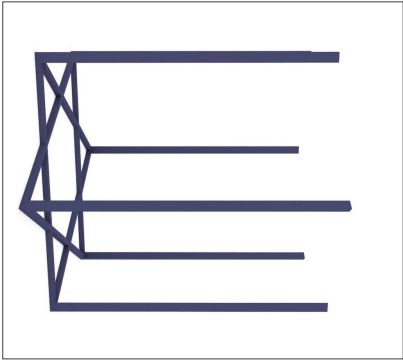

ESTRELLA. ALÇAT / ESCALA 1:20

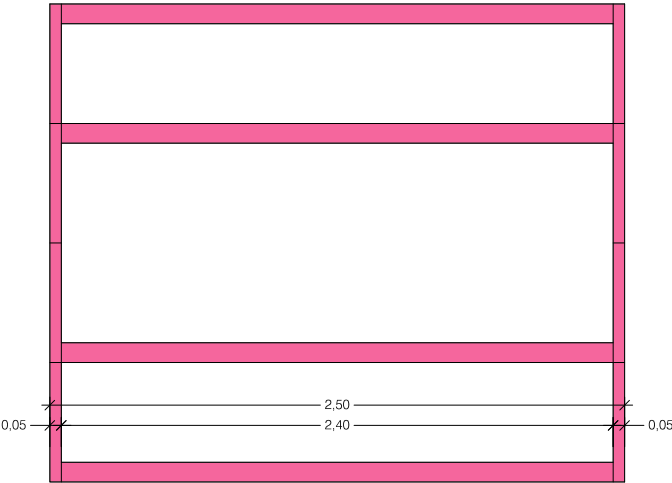



ESPAL LATERAL DRET / ALÇAT G



el vol	estudi creatiu	EL VOL, ESTUDI CREATIU cristina@elvol.cat www.elvol.cat · T. 606 755 482	PROMOTOR MUSEU D'HISTÒRIA DELS JUEUS	TÍTOL DEL PROJECTE JEWISHWOOD	NOM DEL PLÀNOL PRODUCCIÓ. ESTRELLA	ESCALA -	DATA NOVEMBRE 2024	PLÀNOL A3 12.4
--------	----------------	--	---	----------------------------------	--	-------------	-----------------------	-------------------