
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT

**ADQUISICIÓ D'ARMARIS PER A EDIFICIS PLURIFAMILIARS PEL LLIURAMENT
DELS CUBELLS DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS PORTA A PORTA**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGULA LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'ARMARIS PER A EDIFICIS PLURIFAMILIARS PEL LLIURAMENT DELS CUBELLS DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA DE CELRÀ (EXPEDIENT X2024002014)

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'any 2023 es va portar a terme una prova pilot per comprovar si la substitució dels actuals tòtems de penjadors on s'ubiquen els cubells de recollida de residus porta a porta, els quals estan ubicats a la via pública, per armaris tancats suposava una millora en el lliurament dels cubells al servei municipal de recollida d'escombraries. Es van instal·lar dos armaris que donaven servei a l'edifici del carrer Aumet 50. Una vegada valorada la prova pilot, es vol continuar amb l'adquisició de més armaris per solucionar els problemes que comporten els tòtems en certs punts del municipi.

L'objecte del contracte és el subministrament d'armaris destinats a edificis plurifamiliars perquè les persones usuàries puguin lliurar els cubells del porta a porta al servei de recollida de residus del municipi de Celrà. El subministrament s'ha d'efectuar d'acord amb les previsions d'aquest plec de prescripcions tècniques i segons les quantitats següents:

Descripció	Unitats
Armari 12+12 cubells amb capacitat per 12 cubells de 40 l i 12 cubells de 20 l	14
Armari 18+18 cubells amb capacitat per 18 cubells de 40 l i 18 cubells de 20 l	11

2. TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT DELS BÉNS

El termini de subministrament del contracte és de 26 setmanes (182 dies naturals) a comptar des de l'endemà de la formalització del contracte d'acord als lliuraments parcials a efectuar respecte a aquesta data (columna nº setmana) recollits en el quadre adjunt a continuació. En el mateix quadre s'indica la ubicació on s'ha de fer cada lliurament (columnes coordenades / punt mapa annex I) amb el nombre d'unitats segons la tipologia d'armari a lliurar en cadascun d'ells (columnes unitats armaris 12+12 / unitats armaris 18+18).

El lloc de lliurament serà l'indicat en el quadre, com ja s'ha dit, però si es creu convenient per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament es pot canviar pel magatzem de la brigada (c. Ter 11 al polígon industrial de Celrà).

Nº de Lliurament parcials	Nº setmana	Edificis	Ubicació armari/s: Mapa annex I	Ubicació armari/s: Coordenades	Unitats armari 12+12	Unitats Armari 18+18
1r Lliurament	8	c. Aumet 48	Punt 3	2.8872779 42.0279038	1	3
		c. Just Puig 4	Punt 4	2.8872711 42.0281179		
2n Lliurament	11	c. Canigó 11	Punt 5	2.8886117 42.0283346	3	1
		c. Canigó 21-23	Punt 6	2.8888313 42.0285753		
3r Lliurament	14	c. Canigó 17-19	Punt 7	2.8887869 42.0294264	3	1
		ctra. Palamós 43	Punt 8	2.873997 42.0280132		

4t Lliurament	17	ctra. Palamós 114	Punt 11	2.8823744 42.0296595	3	
		c. Isidre Rossell i Gimbernat 111	Punt 13	2.8827686 42.0295806		
		c. Isidre Rossell i Gimbernat 113	Punt 12	2.8827754 42.0296911		
5è Lliurament	20	ctra. Palamós 130-132	Punt 14	2.8849778 42.0301016		2
		ctra. Palamós 134-136	Punt 15	2.8850146 42.0300029		
6è Lliurament	23	ctra. Palamós 47	Punt 9	2.8747899 42.0282983		4
		ctra. Palamós 49	Punt 10	2.8752084 42.0284248		
7è Lliurament	26	c. Aumet 44	Punt 1	2.8872779 42.0279038	4	
		c. Aumet 46	Punt 2	2.8872711 42.0281179		

3. CONDICIONS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Els treballs inclouen el subministrament dels armaris i transport fins el lloc de lliurament de totes les unitats previstes en l'objecte del contracte. Els armaris s'hauran de lliurar en el lloc establert muntats i preparats per poder ser instal·lats per la brigada municipal.

4. REQUERIMENTS TÈCNICS QUE HAN DE COMPLIR ELS BÉNS INCLOSOS EN AQUEST PLEC

Tots els béns objecte d'aquest contracte, que seran presentats per les empreses licitadores, han de complir amb les especificacions que es fixen a continuació i als annexos III I IV d'aquest plec de prescripcions tècniques, així com també han de tenir uns acabats iguals als armaris de la prova pilot per així donar una uniformitat al conjunt d'armaris instal·lats a la via pública (s'inclouen fotos dels armaris de la prova pilot en l'annex II).

Armari 12+12 cubells

Ut Subministrament armari de dues fulles batents per a 12 cubells de 40 litres i 12 de 20 litres amb 3 prestatgeries Dimensions: 2300 mm d'amplada x 820 mm de fons x 2300 mm d'altura, Estructura tubular d'acer galvanitzada en fred i lacada, Armari amb dos laterals, la part posterior i les portes amb llistons de fusta de pi, Llistons de fusta de pi amb tractament autoclau nivell IV, 3 prestatgeries metàl·liques per col·locar 12 cubells de 40 litres i 12 cubells de 20 litres, Doble porta amb fulles batents d'estructura de ferro, pintada i amb llistons de fusta de pi, Portes amb tancament amb imant, Sostre pla de xapa galvanitzada, a on s'inclou el transport i la descàrrega a la nau de la brigada de Celrà.

L'adjudicatari haurà de deixar preparada l'estructura d'aquest armari (12+12 cubells) per poder posteriorment fer la instal·lació d'un pany amb clau a les portes batents. (veure exemple annex II, fotos 5, 6 i 7)

Armari 18+18 cubells

Ut Subministrament armari de dues fulles correderes per a 18 cubells de 40 litres i 18 de 20 litres amb 3 prestatgeries Dimensions: 3000 mm d'amplada x 860 mm de fons x 2300 mm d'altura, Estructura tubular d'acer galvanitzada en fred i lacada, Armari amb dos



Ajuntament de Celrà

laterals, la part posterior i les portes amb llistons de fusta de pi, Llistons de fusta de pi amb tractament autoclau nivell IV, 3 prestatgeries metàl·liques per col·locar 18 cubells de 40 litres i 18 cubells de 20 litres, Doble porta amb fulla corredera d'estructura de ferro, pintada i amb llistons de fusta de pi, Portes amb tancament correr manual (doble pany, tipus "cerradura de gancho" amb bombí normalitzat), Sostre pla de xapa galvanitzada, Guiadors per a fulles corredera a la part inferior, a on s'inclou el transport i la descàrrega a la nau de la brigada de Celrà.

5. COMPROVACIÓ I RECEPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

En cada lliurament parcial, l'adjudicatari haurà de comprovar davant els serveis tècnics de l'Ajuntament de Celrà que tots els elements dels armaris funcionen correctament. Una vegada comprovat el subministrament, l'Ajuntament de Celrà rebrà el subministrament del material lliurat. De cada recepció parcial s'aixecarà una acta que signaran les 2 parts, on quedarà constància de la tipologia i nombre dels armaris subministrats, així com del percentatge de valor d'aquests armaris sobre l'import total adjudicat als efectes del seu pagament.

6. GARANTIA DELS BÉNS SUBMINISTRATS

Els armaris subministrats tindran una garantia d'un mínim de 2 anys, comptats a partir de la darrera acta de recepció, que cobreixi qualsevol mal funcionament, per defecte derivat del procés de fabricació o utilització de materials defectuosos o inapropiats per al correcte funcionament dels armaris.

Així mateix, la garantia ha d'incloure la substitució d'aquelles peces dels armaris subministrats quan s'hi detectin vicis o desperfectes o quan la seva reparació no sigui suficient o viable, o bé l'esmena dels treballs realitzats, quan sigui el cas, en els termes previstos als articles 305 i 311 de la LCSP. L'empresa adjudicatària haurà de tenir capacitat per donar una resposta adequada en els termes previstos a la normativa d'aplicació.

ANNEXOS


**ANNEX I: UBICACIÓ ARMARIS-
MAPES GENERAL I DETALL**



Ajuntament de Celrà

Mapa general

- 1 c. Aumet 44
- 2 c. Aumet 46
- 3 c. Aumet 48
- 4 c. Just Puig 4
- 5 c. Canigó 11
- 6 c. Canigó 21-23
- 7 c. Canigó 17-19
- 8 ctra. Palamós 43
- 9 ctra. Palamós 47
- 10 ctra. Palamós 49
- 11 ctra. Palamós 114
- 12 c. Isidre Rossell i Gimbernà 113
- 13 c. Isidre Rossell i Gimbernà 111
- 14 ctra. Palamós 130-132
- 15 ctra. Palamós 134-136

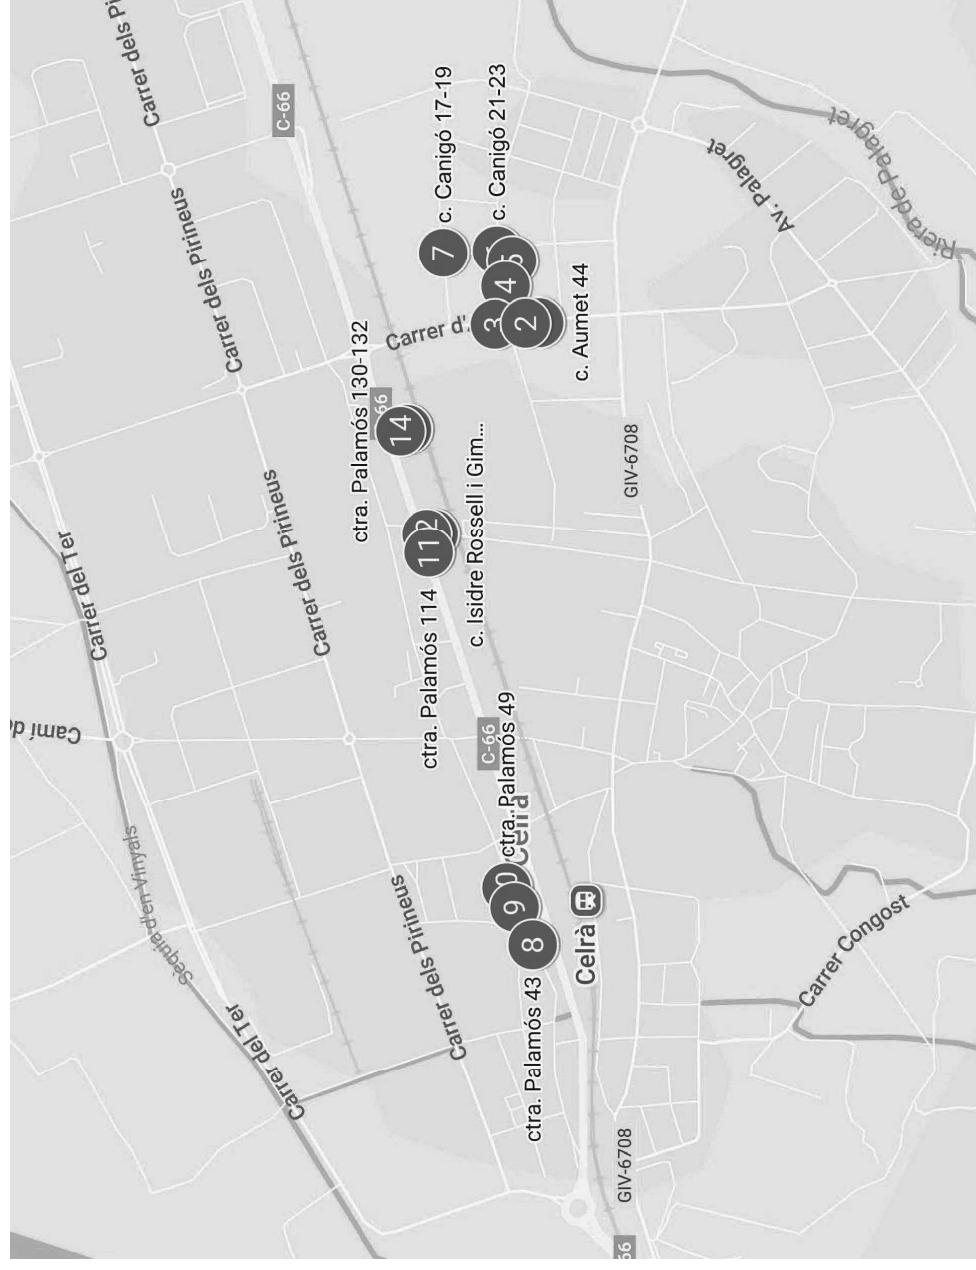



The map displays a street network in a residential area. Key streets include Carrer dels Pins d'En Ros, Carrer Canigó, Carrer de l'Alau, Carrer de les Bòbiles, Carrer Paisos Catalans, and C. Aumet. A railway line runs along the left edge. Seven numbered points are marked on the map:

- 1: Located on Carrer Paisos Catalans, near C. Aumet.
- 2: Located on Carrer Paisos Catalans, near C. Aumet.
- 3: Located on Carrer Paisos Catalans, near C. Aumet.
- 4: Located on Carrer Paisos Catalans, near C. Just Puig 4.
- 5: Located on Carrer Canigó, near C. Canigó 11.
- 6: Located on Carrer Canigó, near C. Canigó 21-23.
- 7: Located on Carrer dels Pins d'En Ros, near C. Canigó 17-19.



A detailed map of the area around the Estación de tren Celrà. The map shows a network of roads including Carrer Areny, Carrer de les Parets, Carrer d'Orriols, Carrer dels Pinetius, Carrer Molins, Carrer d'Alsitria, Carrer Salvador Dalí, Carrer Cabanya, Carrer de Felip, Carrer de Julià, and Carrer de Miró. The Estación de tren Celrà is marked with a train icon. Several bus stops are indicated with numbered circles: 8 (C. Cabanya), 9 (ctra. Palamós 47), and 10 (ctra. Palamós 49). The map also shows the C-66 and C-65 roads, and the GIV-6708 road. The area is characterized by a mix of urban and rural landscapes, with buildings and green spaces visible.

[illegible]

ANNEX II: FOTOS ARMARIS PROVA PILOT



Imatges 1, 2 i 3: cares frontal, posterior i lateral armari prova pilot



Imatge 4: portes batents i prestatges interiors




Imatge 5 i 6: preinstal·lació per bombí i pestell

Imatge 7: preinstal·lació per encaix pestell a l'altra porta



Imatge 8: imants portes

ANNEX III: DIBUIX ARMARI 12 +12 CUBELLS

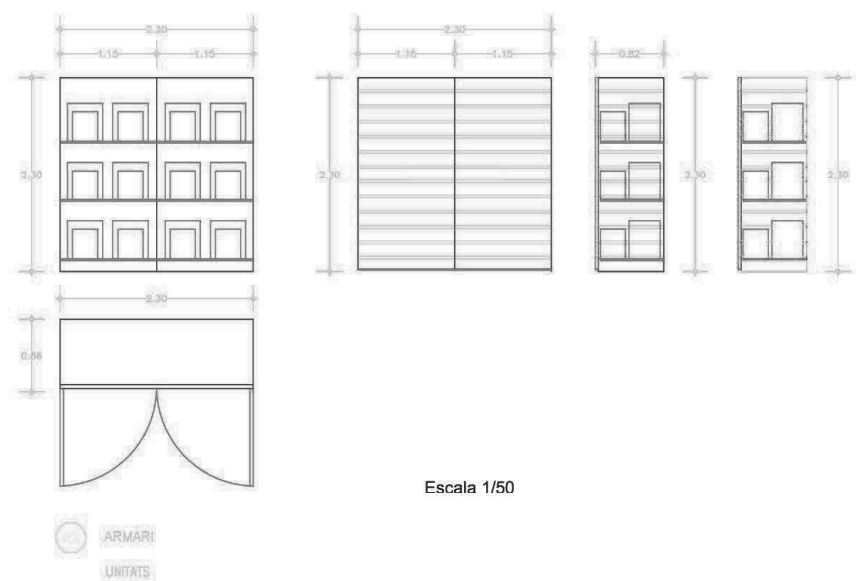


Armari de dues fulles batents per a
12 cubells de 40 litres i 12 de 20 litres amb
prestateries Dimensions: 2300 mm d'amplada
x 820 mm de fons x 2300 mm d'altura

- Estructura tubular d'acer galvanitzada en fred i lacada perfils de
- Armari amb dos laterals, la part posterior i les portes amb llistons de fusta de pi
- Llistons de fusta de pi amb tractament autoclau nivell IV
- 3 prestatgeries per col·locar 12 cubells de 40 litres i 12 cubells de 20 litres
- Porta batent d'estructura d'acer, pintada i amb llistons de fusta de pi
- Porta amb fulla batent (amb tirador i imant)
- Sostre pla de xapa galvanitzada.

DETALL ARMARI A2

ANNEX IV: DIBUIX ARMARI 18 +18 CUBELLS

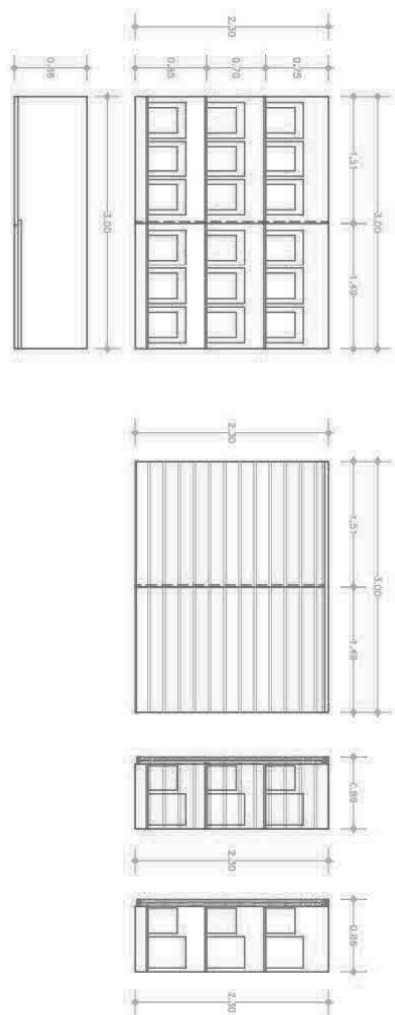

Escala 1/50

Armari de dues fulles correderes per a 18 cubells de 40 litres i 18 de 20 litres amb prestatgeries. Dimensions: 3000 mm d'amplada x 860 mm de fons x 2300 mm d'alçada

- Estructura tubular d'acer galvanitzada en fred i lacada
- Armari amb dos laterals, la part posterior i les portes amb llistons de fusta de pi
- Llistons de fusta de pi amb tractament autociclu nivell IV
- 3 prestatgeries per col·locar 18 cubells de 40 litres i 18 cubells de 20 litres
- Doble porta amb fulla corredera d'estructura de ferro, pintada i amb llistons de fusta de pi
- Portes amb tancament corredor manual (doble panys, tipus "cerradura de gancho" amb bombí normalitzat)
- Sostre pla de xapa galvanitzada.
- Guiadors per a fulles corredera a la part inferior

DETALL ARMARI A3