
PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS REDACCIÓ PROJECTE CONSTRUCTIU

**Expedient de contractació relatiu a la redacció del projecte constructiu
“Reurbanització travessera BV-2129 (Av. del Castell) entre el PK 1+050 i el PK
1+500. TM St. Martí Sarroca”**

Promotor	Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local		
Núm. expedient	2024/12483	Codi encàrrec	5612_PC_03

Índex

1. Introducció
2. Objecte del contracte
3. Seguiment tècnic dels treballs
4. Descripció dels treballs a realitzar
5. Documentació a lliurar per part de l'adjudicatari
 - 5.1. Plànol de diagnosi de l'estat actual
 - 5.2. Plànol de planta general de definició geomètrica
 - 5.3. Pressupost aproximat i desglossat per àmbits
 - 5.4. Maqueta o esborrany del projecte
 - 5.5. Nota de premsa
 - 5.6. Document de presentació ciutadana
 - 5.7. Projecte constructiu
6. Documentació a lliurar per part de Diputació
7. Equip de Treball
8. Termini d'execució del contracte
9. Autoria dels treballs
10. Propietat dels treballs
- ANNEX A. Projecte constructiu
 - A.1. Objectiu de l'annex
 - A.2. Condicions tècniques generals
 - A.3. Contingut del projecte
 - A.4. Memòria
 - A.5. Annexos a la memòria

- A.5.1. Annex d'antecedents
- A.5.2. Annex de reportatge fotogràfic
- A.5.3. Annex de trànsit i accidentalitat
- A.5.4. Annex de diagnosi de la situació actual
- A.5.5. Annex de topografia
 - A.5.5.1. Criteris d'elaboració de l'aixecament topogràfic
- A.5.6. Annex de geologia i geotècnia
- A.5.7. Annex d'anàlisi d'alternatives
- A.5.8. Annex de traçat i replanteig
- A.5.9. Annex de serveis afectats
- A.5.10. Annex de la xarxa de fibra òptica Xarxa Oberta
- A.5.11. Annex de planejament
- A.5.12. Annex d'expropiacions, autoritzacions i mutacions demanials
 - A.5.12.1. Relació de béns i drets afectats
 - A.5.12.2. Plànols parcel·lars
- A.5.13. Annex de ferms i paviments
- A.5.14. Annex d'accessibilitat
- A.5.15. Annex d'hidrologia i drenatge
- A.5.16. Annex d'enllumenat
- A.5.17. Annex de semàfors
- A.5.18. Annex de titularitat i catàleg
- A.5.19. Annex de resum característiques tècniques
- A.5.20. Annex del programa de desenvolupament dels treballs de l'obra
- A.5.21. Annex de justificació de preus
- A.5.22. Annex de l'estudi de seguretat i salut
- A.5.23. Annex del Pla de control de qualitat
- A.5.24. Annex de l'estudi de gestió de residus
- A.5.25. Annex d'organització i desenvolupament de les obres
- A.6. Plànols
- A.7. Plec de prescripcions tècniques particulars
- A.8. Pressupost
- ANNEX B. Format de l'estudi o projecte
 - B.1. Objectiu de l'annex
 - B.2. Condicions tècniques generals



B.3. Plànols

B.4. Edició digital

B.5. Fitxers editables o font

ANNEX C. Lliurament final de la documentació

C.1. Objectiu de l'annex

C.2. Condicions tècniques generals

C.3. Contingut de la carpeta

C.3.1. Carpeta "DOC 1 MEMÒRIA I ANNEXOS"

C.3.2. Carpeta "DOC 2 PLÀNOLS"

C.3.3. Carpeta "DOC 3 PPTP"

C.3.4. Carpeta "DOC 4 PRESSUPOST"

C.3.5. Carpeta "PORTADA I ALTRES"

ANNEX D. Àmbit projecte i Àmbit Aixecament topogràfic

D.1. Objectiu de l'annex

1. Introducció

En compliment del que s'estableix a la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), la celebració de contractes per part de les administracions públiques requereix la prèvia tramitació del corresponent expedient que incorporarà, entre d'altres i llevat dels casos en què la legislació sobre contractació pública o sectorial simplifiqui aquest requisit o en faci excepció, el plec de clàusules administratives particulars (en endavant, PCAP) i el plec de prescripcions tècniques particulars (en endavant, PPTP) que hagin de regir el contracte.

La finalitat d'aquest PPTP és, per tant, definir les condicions i criteris tècnics establerts des de l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local (en endavant, OTMSVL) de la Diputació de Barcelona (en endavant, Diputació) que han de servir de base per a l'execució del contracte, definir els treballs a realitzar i concretar els diferents documents que han de ser lliurats per l'adjudicatari del contracte o contractista.

2. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és la redacció del projecte constructiu *"Reurbanització de la travessera BV-2129 (Av.del Castell) entre el PK 1+050 i el PK 1+500. TM De St. Martí Sarroca"* (en endavant, projecte) amb un pressupost base de licitació de les obres previst de 2.180.000 euros (IVA inclòs).

Aquest encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis necessaris per a la realització de l'objecte del contracte d'acord amb les prescripcions que s'estableixen en aquest document, assolint els requisits necessaris per a la correcta i completa definició de les obres a executar incloent, entre d'altres (relació no exhaustiva):

- Realització de l'aixecament topogràfic.
- Lliurament d'un document de presentació ciutadana.
- Redacció de l'estudi de gestió de residus.
- Redacció de l'estudi de seguretat i salut.
- Redacció del pla de control de qualitat.

Es desenvoluparan, si s'escau, les solucions previstes als informes i/o estudis previs amb les variacions que s'hagin establert per informació pública, per la documentació lliurada per Diputació o a causa de modificacions introduïdes per la direcció o per l'autor/a del projecte (en aquest cas, prèvia aprovació de la direcció del projecte).

3. Seguiment tècnic dels treballs

La direcció, control i acceptació dels treballs inclosos en aquest plec serà dut a terme pels tècnics de Diputació (en endavant, Direcció del projecte o Direcció).

Per a poder dur a terme aquest seguiment i control, la Direcció del projecte tindrà accés, en qualsevol moment, a les dades i documents que l'autor/a del projecte estigui elaborant sigui quin sigui l'estat de desenvolupament en què es trobin.

4. Descripció dels treballs a realitzar

L'objecte del contracte serà assumit i coordinat (en cas que hi hagi altres tècnics col·laboradors dirigint altres aspectes i/o àmbits de l'objecte del contracte en funció de les seves titulacions professionals o coneixements específics) per l'autor/a del projecte, que és la persona, amb titulació adequada i suficient, responsable de les propostes, càlculs, definicions, amidaments i altres continguts del projecte i que exercirà les funcions que siguin vigents en aquest tipus d'actuacions que, a títol merament enunciatiu, es relacionen a continuació:

- Assistència a quantes visites a l'àmbit d'actuació del projecte i reunions siguin necessàries per desenvolupar de forma adequada les seves tasques.
- Assistència a, com a mínim, una reunió mensual presencial per fer el seguiment del projecte, amb l'assistència obligada del director de l'equip i la resta de membres de l'equip mínim establert en el contracte. La Direcció del projecte, podrà posposar, avançar o anul·lar qualsevol d'aquestes reunions de seguiment mensuals, en funció de les necessitats del projecte.
- Contacte amb companyies de serveis i reunions amb tècnics especialitzats per tal de definir acuradament les actuacions a realitzar en obra.
- Gestió de les cales o testimonis necessaris per caracteritzar el terreny i/o l'estat i gruix del paviment existent i valoració dels resultats.
- Elaboració i signatura del plànol de treball "Diagnosi sobre l'estat actual", si escau.
- Elaboració i signatura del plànol de treball "Planta general de definició geomètrica" i les seccions tipus necessàries per validar la proposta. En cas d'estudi d'alternatives, caldrà un plànol per cada alternativa, amb les seccions tipus corresponents.
- Elaboració del pressupost aproximat desglossat per àmbits previ a la maqueta o esborrany del projecte. En cas d'estudi d'alternatives, un pressupost per cada alternativa.
- Elaboració del document de presentació ciutadana, si escau.
- Gestió i tramitació de les possibles autoritzacions a tercers si escau (Serveis territorials de carreteres de la Generalitat; Agència catalana de l'aigua, altres,...).
- Realització de càlculs hidràulics, estructurals, lumínics o qualsevol altre que sigui necessari per a l'obtenció de la solució adequada.
- Elaboració i signatura d'un esborrany o maqueta del projecte complet per a la seva revisió per part de la Direcció del projecte.
- Elaboració de la nota de premsa del projecte.
- Elaboració i signatura del projecte validat per la Direcció.
- Incorporació de les modificacions a realitzar en base a les possibles al·legacions resultat dels tràmits d'aprovació administrativa (informació pública, etc.) en cas d'errors o omissions imputables al contractista o redacció de l'informe necessari, en cas de projectes constructius.
- Altres funcions que li siguin encomanades dins l'àmbit de la seva competència i que siguin vigents en aquests tipus d'actuacions.

La realització de la totalitat dels treballs necessaris per a assolir el ple compliment de l'objecte del contracte serà per compte del Contractista, excepte d'allò indicat a l'apartat "Documentació a lliurar per part de Diputació".

Tota la normativa legal o tècnica d'aplicació i/o referència indicada al present document serà substituïda per la vigent en el moment de realització de l'objecte del contracte, en cas que aquella hagués estat derogada.

En cap cas podran servir les normes contingudes en aquest document per justificar l'omissió d'estudis, descripcions o treballs que, a judici de Diputació, hagin d'integrar l'objecte del contracte.

5. Documentació a lliurar per part de l'adjudicatari

En aquest apartat, es fa una breu descripció dels documents principals que el Contractista ha de lliurar a Diputació.

Tota la documentació es lliurarà en format digital i de forma telemàtica, a excepció de la maqueta o esborrany del projecte.

5.1. Plànol de diagnosi de l'estat actual

Descripció

El plànol de diagnosi de l'estat actual mostrarà gràficament, i d'una forma clara i senzilla, informació i anàlisi sobre les debilitats, amenaces, fortaleces i oportunitats (similar a una anàlisi de tipus DAFO) a tenir en compte per al desenvolupament de la proposta del projecte, incloent els condicionants existents.

Contingut

Es mostrarà l'anàlisi realitzada del planejament vigent, trànsit de vehicles, itineraris naturals de vianants, problemes d'accessibilitat, accidentalitat, excés de velocitat, visibilitat, ocupacions de terrenys, afectacions a serveis, etc.; en definitiva, caldrà recollir tots els condicionants que, posteriorment, motivaran la solució proposada.

Format

Segons es defineix en annex de format del projecte, l'escala permetrà visualitzar tant la totalitat de l'àmbit de diagnosi com el detall dels diferents elements analitzats.

Termini

El termini de lliurament d'aquest document no serà superior a dos (2) mesos comptats a partir del dia següent a aquell en que s'hagi produït la notificació de l'adjudicació o des de la signatura del contracte (la última de les dues dates) i haurà de rebre el vistiplau per escrit de la Direcció del projecte. En cas contrari, disposarà de 10 dies hàbils comptats des de la comunicació per escrit de la Direcció del projecte per a corregir les mancances i/o indefinicions detectades.

5.2. Plànol de planta general de definició geomètrica

Descripció

El plànol de planta general de definició geomètrica és un avenç de la solució que es proposa a la problemàtica plantejada en base a la diagnosi realitzada i que permetrà realitzar les superposicions necessàries per a detectar possibles incompatibilitats.

En cas d'estudi d'alternatives, es proposaran diferents alternatives.

El concepte de planta general, i si s'escau l'estudi d'alternatives prèvies, inclourà també la realització de les seccions tipus de la proposta plantejada, necessàries per validar la viabilitat de la proposta.

Contingut

Es dibuixaran, en primera aproximació, les alineacions de vorada, marques viàries, elements reductors de velocitat, zones d'estacionament, parterres, etc., i s'acotaran els elements necessaris per a la perfecta aplicació i compressió dels criteris emprats. A més, es realitzaran 3 plànols de superposició de la planta sobre:

- La cartografia (estat actual).
- El planejament (zonificació i parcel·lació, indicant els ajustos que respecte d'aquest proposi el projecte quan es consideri adient).
- El cadastre.

Format

Segons es defineix en annex de format del projecte.

Termini

El termini de lliurament d'aquest document no serà superior a quatre mesos i mig (4,5) mesos comptats a partir del dia següent a aquell en que s'hagi produït la notificació de l'adjudicació o des de la signatura del contracte (la última de les dues dates) i haurà de rebre el vistiplau per escrit de la Direcció del projecte. En cas contrari, disposarà de 10 dies hàbils comptats des de la comunicació per escrit de la Direcció del projecte per a corregir les mancances i/o indefinicions detectades.

5.3. Pressupost aproximat i desglossat per àmbits

Descripció

El pressupost aproximat és un avenç del cost econòmic aproximat de les obres i es desglossarà per àmbits segons plànol de definició d'àmbits prèviament acordat amb la Direcció. Aquests àmbits serviran per establir l'estructura del pressupost del projecte.

En cas d'estudi d'alternatives, es realitzarà un pressupost per a cada alternativa.

Contingut

Per obtenir el cost aproximat de les obres, es poden utilitzar diversos mètodes com la multiplicació de les unitats d'actuació per un coeficient obtingut d'altres obres similars,

amidaments aproximats per preus unitaris del banc de preus del projecte o qualsevol altre proposat per l'autor/a del projecte i validat per la Direcció.

Format

El document es redactarà amb els programes TCQ i/o Excel.

Termini

El pressupost aproximat podrà lliurar-se juntament amb el plànol de planta general de definició geomètrica o dins del termini establert per la Direcció posterior al lliurament del plànol de planta general de definició geomètrica.

5.4. Maqueta o esborrany del projecte

Descripció

La maqueta o esborrany del projecte és una versió preliminar d'aquest elaborada a partir de la planta general de definició geomètrica.

Contingut

La maqueta o esborrany del projecte contindrà tots els documents previstos per aquest juntament amb una proposta de finançament del cost d'execució de les obres.

Aquest pressupost es desglossarà per àmbits de titularitat entre l'Ajuntament i Diputació en funció dels criteris de cofinançament de Diputació.

Format

Segons es defineix en annex de format del projecte.

La maqueta es lliurarà en format "pdf" (edició digital) i/o en suport paper, d'acord amb les indicacions de la Direcció.

La proposta de finançament es lliurarà en format compatible amb el programa Excel.

Termini

Es lliurarà aquest document al llarg dels deu (10) dies hàbils previs a l'últim mes del termini d'execució vigent.

5.5. Nota de premsa

Descripció

La nota de premsa és un document mitjançant el qual es presenta la informació més rellevant del projecte de forma resumida per tal que es pugui publicar als diferents canals de comunicació de Diputació i/o aparegui a la premsa externa.

Contingut

La nota de premsa contindrà un quadre amb algunes dades de la carretera i del projecte, una breu descripció de la situació prèvia, de l'objectiu de l'actuació i de la proposta, tot segons model facilitat per la Direcció.

Format

El document es lliurarà en format compatible amb el programa Word, segons model facilitat per Diputació, amb una extensió no superior a dues (2) pàgines.

Termini

La nota de premsa es lliurarà juntament amb l'estudi o projecte.

5.6. Document de presentació ciutadana

Descripció

El document de presentació ciutadana s'utilitzarà per presentar la proposta i que s'hi puguin fer les aportacions i valoracions escaients.

Contingut

El contingut del document de presentació ciutadana serà el següent:

- Àmbit d'actuació.
- Diagnosi de la problemàtica existent (imatges, plànols, etc.).
- Planta general de definició geomètrica proposada.
- Pressupost i terminis.

Format

El document es lliurarà en format compatible amb el programa PowerPoint, segons model facilitat per Diputació, i tindrà una extensió no superior a vint (20) pàgines.

Termini

Des de la Direcció del projecte, es comunicarà a l'autor/a del projecte la data de lliurament amb una antelació mínima de deu (10) dies hàbils.

5.7. Projecte constructiu

Descripció

El projecte constructiu és el document que conté el desplegament complet de la solució adoptada en relació amb la problemàtica plantejada, que es redacta d'acord amb la normativa tècnica aplicable i amb el detall necessari i suficient per a fer factible la construcció i l'explotació posterior de l'obra i que compta amb el vistiplau de la Direcció del projecte i de l'Ajuntament.

Contingut

El contingut mínim del projecte constructiu s'especifica a l'annex corresponent.

Format

Segons es defineix en annex de format del projecte.

Termini

Es lliurarà dins del termini previst al contracte, comptat a partir del dia següent a aquell en que s'hagi produït la notificació de l'adjudicació o des de la signatura del contracte (la última de les dues dates)

6. Documentació a lliurar per part de Diputació

Des de Diputació, es lliurarà la següent documentació a l'adjudicatari del contracte:

- Informes i estudis previs relacionats amb l'objecte del contracte.
- Dades de trànsit procedents d'aforaments propis i d'accidentalitat.
- Informació serveis existents obtinguda a través de la plataforma ACEFAT.
- Cartografia a escala 1:1.000 / 1:5.000 del municipi.
- Arxius en format DWG de detalls tipus d'unitats d'obra de l'OTMSVL.
- Contactes dels diferents agents implicats.
- Títols i inscripcions que han de constar als caixetins, portades, encapçalaments, lloms, etc. dels documents a lliurar.
- Plantilles per a la confecció dels diferents documents a lliurar.

Tota aquesta documentació serà lliurada en un termini màxim de quinze (15) dies comptats a partir del dia següent a aquell en que s'hagi produït la notificació de l'adjudicació o des de la signatura del contracte (la última de les dues dates).

7. Equip de Treball

L'equip redactor del projecte estarà format pels mitjans personals adscrits a l'execució del contracte així com per aquells mitjans que s'hagin presentat com a millora de mitjans personals.

En termes generals, a títol merament enunciatiu, les funcions a complir per cadascun d'aquests mitjans serà la següent:

- Autor/a del projecte: l'autor/a del projecte és la persona, amb titulació adequada i suficient, responsable de les propostes, càlculs, definicions, amidaments i altres continguts del projecte i que exercirà les funcions que siguin vigents en aquest tipus d'actuacions que es relacionen a l'apartat 4 del present Plec.

- Especialista en instal·lacions / xarxes de serveis. El tècnic especialista en instal·lacions gestionarà amb les companyies de serveis i amb els ajuntaments les actuacions a realitzar relacionades amb els serveis afectats i realitzarà la proposta tècnica i econòmica per a la definició de les xarxes de serveis afectades pel projecte.
- Especialista en verd urbà i sostenibilitat. És la persona amb coneixements suficients per a realitzar la selecció i tria d'espècies, establir els requisits de plantació i definir dels sistemes de reg a implementar.

8. Termini d'execució del contracte

El termini d'execució de l'objecte del contracte és de dotze (12) mesos i s'obté a partir dels terminis parcials establerts per al lliurament per part del contractista dels documents indicats agrupats per fases i que es resumeix a la taula següent.

Termini total	Terminis parcials			
	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4
12 mesos	2 mesos	2,5 mesos	3,5 mesos	2 mesos

A la finalització de les diferents fases, es lliuraran els següents documents, que hauran de ser validats per Diputació per poder passar a la fase següent:

- Fase 1. Plànol de diagnosi de la situació actual (inclou els treballs de topografia).
- Fase 2. Plànol de planta general de definició geomètrica i pressupost/os aproximat/s i desglossat/s per àmbits.
- Fase 3. Maqueta o esborrany del projecte.
- Fase 4. Lliurament Projecte constructiu.

El Document de presentació ciutadana es podrà demanar en qualsevol de les fases previstes i serà necessari el seu lliurament per donar per finalitzada la fase en qüestió.

9. Autoria dels treballs

Tots els documents lliurats a Diputació seran signats per l'autor/a del projecte.

En cas que alguna part del projecte requereixi d'un/a altre/a tècnic/a especialitzat/da, aquest també el signarà indicant expressament la part que ha elaborat.

10. Propietat dels treballs

Els documents, en qualsevol fase de la seva redacció, seran propietat de Diputació que, en qualsevol moment, podrà sol·licitar el lliurament de part del treball contractat, sempre

i quan sigui compatible amb el programa de treballs presentat (en cas de redacció d'estudis o projectes) i no afecti al correcte desenvolupament d'aquests.

El Contractista no podrà utilitzar per a si mateix ni proporcionar a tercers cap dada dels treballs contractats ni publicar, total o parcialment, el contingut dels mateixos sense autorització per escrit de la Diputació.

El Contractista tindrà l'obligació de proporcionar a Diputació totes les dades, càlculs i procediments emprats durant l'elaboració dels treballs.

Document signat electrònicament

Olga Fernández Tallón	Tècnica de la Unitat d'Actuacions d'Alt Cost en Seguretat Viària	Autor
Hugo Moreno Moreno	Cap de l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local	Vistiplau

ANNEX A. Projecte constructiu

A.1. Objectiu de l'annex

El present annex té per objectiu definir el contingut del projecte que es redacti per a l'OTMSVL de Diputació de Barcelona a fi d'aconseguir un contingut d'informació adequat, coherent i homogeni.

A.2. Condicions tècniques generals

El projecte ha de definir i determinar les exigències tècniques de l'obra i ha de justificar i desenvolupar completament la solució proposada, d'acord amb les especificacions requerides per la normativa tècnica aplicable.

El projecte s'ha de referir a una obra completa, és a dir, susceptible d'ésser lliurada per a l'ús general o el servei corresponent, i ha de contenir els elements necessaris per a la utilització correcta de l'obra, incloses les instal·lacions, si escau.

El projecte s'ha de redactar de manera que els treballs d'execució de les obres puguin ésser dirigits per un facultatiu/va diferent a l'adjudicatari del contracte de redacció.

A.3. Contingut del projecte

El contingut mínim del projecte serà el que s'indica a continuació:

- Una memòria, amb els annexos que la complementen, en la qual es descriu l'objecte de les obres, que ha d'incloure els antecedents i la situació prèvia, les necessitats a satisfer i la justificació de la solució adoptada.
- Els plànols de conjunt i de detall necessaris perquè el conjunt de l'obra quedi perfectament definit i també els que delimiten l'ocupació de terrenys i la restitució de servituds i altres drets reals, si escau, i els serveis afectats per l'execució.
- El plec de prescripcions tècniques particulars, en què s'ha de fer la descripció de les obres i s'ha de regular l'execució de les obres, amb l'especificació de la manera com s'han d'executar, les obligacions de caràcter tècnic que corresponen al contractista, el sistema de mesurament de les unitats executades i el control de la qualitat dels materials emprats i del procés d'execució.
- Un pressupost, que pot ésser integrat per diversos pressupostos parcials, en què constin els preus unitaris i els desglossats, si escau; l'estat dels amidaments i els detalls per a la valoració. També ha d'incloure el cost estimat dels assaigs necessaris per a controlar la qualitat de l'obra i l'import estimat de les actuacions de prevenció de riscos laborals.
- Un programa de desenvolupament dels treballs o pla d'obra indicatiu, amb previsió, si escau, del temps i el cost.

- L'estudi de seguretat i salut en el treball o, si escau, l'estudi bàsic de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la legislació sobre la matèria i adequat al projecte concret d'obra de què es tracti.
- Qualsevol documentació prevista en normes de caràcter legal o reglamentari necessària perquè l'obra quedi completament definida i perquè qualsevol facultatiu amb la titulació requerida pugui dirigir les obres corresponents.

L'estructura del projecte serà la que s'indica a continuació, sens perjudici d'incloure o extreure els elements que es consideri adient:

- Portada del projecte.
- Full de signatures.
- Índex general del projecte.
- Portada del document "Memòria i annexos".
- Portada de la Memòria.
 - Índex de la memòria.
 - Memòria.
- Portada de l'Annex núm. X. Xxxx.
 - Índex de l'Annex núm. X. Xxxx (si s'escau).
 - Annex núm. X. Xxxx.
- Portada del document "Plànols".
 - Plànols.
- Portada del document "Plec de prescripcions tècniques particulars".
 - Índex del Plec de prescripcions tècniques particulars.
 - Plec de prescripcions tècniques particulars.
- Portada del document "Pressupost"
 - Pressupost.

Les portades, full de signatures, índex general, memòria, determinats annexos, plànols i plec (en cas de projecte) s'elaboraran a partir de models facilitats per Diputació.

A.4. Memòria

La memòria del projecte és el document que descriu de forma ordenada i resumida tot el seu contingut i serveix de nexa d'unió entre la resta de documents que el formen.

Inclourà una exposició dels antecedents, l'objecte i l'àmbit, la situació actual, condicionants (econòmics, administratius, socials, tècnics, estètics, etc.), així com la justificació de la solució adoptada en els aspectes tècnics i econòmics.

Des de Diputació, es lliurarà una plantilla de la memòria per facilitar la seva redacció amb els apartats a incloure-hi tot i que, segons els casos, poden haver-hi apartats que no resultin necessaris o pot resultar necessari afegir-ne d'altres.

A.5. Annexos a la memòria

Els annexos a la memòria desenvolupen, justifiquen o aclareixen apartats específics de la memòria, permetent que aquesta no perdi la continuïtat expositiva i n'hi hauran tants com siguin necessaris per a definir i justificar el Projecte d'obra executada.

Cada annex contindrà un índex (si s'escau) i és numerarà correlativament en el mateix ordre en el que apareix a la memòria.

Hi haurà, com a mínim, els annexos que s'indiquen a continuació, tot i que, segons els casos, poden haver-hi alguns que no siguin necessaris o d'altres que s'hagin d'afegir:

A.5.1. Annex d'antecedents

L'objectiu d'aquest annex és presentar i analitzar tota aquella documentació administrativa i tècnica convenient per informar de les diferents fases administratives prèvies a la redacció del projecte i d'utilitat per a la justificació de la solució finalment adoptada.

El contingut mínim d'aquest annex és el següent:

- Objectiu de l'annex.
- Llistat de documents administratius i tècnics previs en ordre cronològic.
- Breu anàlisi dels documents presentats, indicant les dades d'interès i acompanyant dels plànols, esquemes o qualsevol altre que es considera necessària.

A.5.2. Annex de reportatge fotogràfic

L'objectiu d'aquest annex és adquirir una idea general de l'estat previ a la redacció del projecte de l'àmbit d'actuació i poder ubicar-lo en el seu context real.

El contingut mínim d'aquest annex és el següent:

- Plànol de referència.
- Imatges estat actual, triant aquells punts de vista que puguin servir de referent per el desenvolupament de les obres i poder fer la comparació amb la situació final.

A.5.3. Annex de trànsit i accidentalitat

L'objectiu d'aquest annex és presentar les dades de volum de trànsit (ja sigui a través d'aforaments manuals o automàtics) i d'accidentalitat viària i realitzar una anàlisi que permeti obtenir una solució adequada des del punt de vista de la intensitat d'ús de la via i de la seguretat viària.

El contingut mínim d'aquest annex és el següent:

- Objectiu de l'annex.



- Dades de volum de trànsit. Aforaments automàtics. Es presentarà la informació en taules indicant el codi de l'estació d'aforament, el seu punt quilomètric (PK) i el tram de validesa (en cas que la informació hagi estat proporcionada per la Direcció del projecte), data d'obtenció de les dades, intensitat mitjana diària (IMD) de vehicles i % pesants i s'acompanyarà de la informació gràfica corresponent que faciliti la interpretació de les dades.
- Dades de volum de trànsit. Aforaments manuals. En cas que l'objecte del contracte els inclogui, es realitzaran durant 8 hores, distribuïdes pel matí i la tarda, de forma que s'inclogui l'hora punta relativa de cada franja.
- Dades d'accidentalitat. Es presentarà la informació (proporcionada per la Direcció del projecte i/o per l'Ajuntament corresponent) en taules indicant el PK, la data, la tipologia i la gravetat de cada accident i s'acompanyarà de la informació gràfica corresponent que faciliti la interpretació de les dades.
- Anàlisi i diagnòsi de les dades de trànsit i accidentalitat.
- Subannex núm. 1. Informes intensitat trànsit.
- Subannex núm. 2. Plànol localització accidents, indicant PK, nombre d'accidents a cada PK, tipologia i gravetat.

A.5.4. Annex de diagnòsi de la situació actual

L'objectiu d'aquest annex és incloure, només en cas de projectes constructius, el plànol de diagnòsi de la situació actual. En cas d'estudis, aquest plànol s'inclourà al document núm. 2 de plànols.

A.5.5. Annex de topografia

L'objectiu d'aquest annex és presentar les dades d'aixecament topogràfic necessàries per a l'elaboració del projecte i exposar la metodologia emprada per a la seva obtenció. Amb aquestes dades, es realitzarà el replanteig i els treballs topogràfics complementaris durant l'execució de les obres.

El contingut mínim d'aquest annex és el següent:

- Objectiu de l'annex.
- Metodologia i instrumentació.
- Fitxes bases replanteig amb coordenades (x,y,z), croquis i fotos per identificar-les.
- Coordenades punts de radiació.
- Llistat de capes d'AutoCad.
- Plànols, preparats per a ser impresos en format UNE A1 a escala 1:200.
 - Cada element estarà en una capa diferenciada i identificada.
 - Suport informàtic (DWG) 2D i 3D amb línies de ruptura, punts i corbes de nivell.

A.5.5.1. Criteris d'elaboració de l'aixecament topogràfic

- Coordenades UTM (ETRS89 UTM Fus 31). El sistema geodèsic de referència utilitzat és el ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) basat en l'el·lipsoide GRS80 (Geodetic Reference System 1980).
- Àmbit topografia abastarà les següents dades:
 - Marxapeus i guals d'habitatges, garatges, etc. (punt alt i punt baix).
 - Límit de propietat de les finques (tanca, mur, etc.).
 - Vorera: definida per línia de façana i línia de vorada (punt alt i punt baix d'aquesta).
 - Calçada: definida per les dues línies blanques de vora i/o intersecció amb vorada, i eix de calçada.
 - Drenatge: embornals, obres de fàbrica, etc.
 - Serveis (en diferents capes i colors): aeris i soterrats (pericons, pous, etc.).
 - Senyalització vertical i marques viàries.
 - Arbrat indicant el seu diàmetre en rasant, i el seu diàmetre a 2,20m d'alçada. I definint com a mínim 3 punts del perímetre de l'arbre, per tal que es pugui referenciar respecte el límit de calçada, i/o l'espai entre l'exemplar i la façana o límit de finca més proper.
 - Mobiliari urbà: bancs, papereres, etc.
 - Interseccions i accessos: entrar mínim 15 m (veure àmbit topografia a l'Annex corresponent).

A.5.6. Annex de geologia i geotècnia

L'objectiu d'aquest annex és presentar l'estudi realitzat per conèixer les característiques geològiques del sòl (reconeixement estructural, geomètric, litològic, hidrogeològic, etc.) en el que es realitzaran les obres per, posteriorment, conèixer les característiques geotècniques per a poder preveure el comportament dels materials del subsòl, tot a partir de la informació bibliogràfica disponible i d'estudis previs realitzats a l'àrea d'estudi i la campanya geotècnica realitzada per al projecte.

A partir dels resultats obtinguts, s'arribarà a conclusions i a recomanacions per a la inclinació de talussos, mètodes d'excavació, fonaments, reblerts i terraplens, tipologia de les obres de fàbrica, utilització dels productes de l'excavació, etc.

A.5.7. Annex d'anàlisi d'alternatives

L'objectiu d'aquest annex és presentar, en cas que s'hagin valorat diferents solucions al problema plantejat i que l'extensió així ho requereixi, el gruix de l'anàlisi realitzada.

Caldrà incorporar una comparativa qualitativa (variables) i quantitativa (incloent el cost) de les diferents alternatives estudiades i el criteri de selecció de l'alternativa escollida.

A.5.8. Annex de traçat i replanteig

L'objectiu d'aquest annex és justificar, en cas que sigui necessari, la definició en planta i en alçat dels eixos de les diferents alineacions proposades així com, si s'escau, comprovar la seva afectació als marxapeus de les edificacions confrontades.

Per a l'encaix del traçat es realitzaran les proves necessàries, al perfil longitudinal i en planta, per a la seva optimització en relació als diversos condicionants existents, justificant, finalment, el traçat escollit.

El contingut mínim d'aquest annex és el següent:

- Objectiu de l'annex.
- Descripció de la situació actual i dels elements de traçat proposats.
- Normativa tècnica de referència.
- Metodologia emprada.
- Estudi de visibilitat, en cas que sigui necessari.
- Llistats d'alineacions, rasant, etc.
 - Alineacions en planta (recta, corba o clotoide): hi haurà de constar la longitud de cada alineació, azimuth de les rectes i el d'entrada i sortida a les corbes, coordenades (x,y) i PK dels punts de tangència i radi i coordenades (x,y) del centre de cada corba.
 - Alineacions en alçat (recta o paràbola): hi haurà de constar el paràmetre Kv de cada acord vertical, el pendent de cada rasant i les coordenades (x,y,z) dels punts de tangència i els vèrtexs dels acords.
- Perfils transversals amb la separació necessària segons del detall requerit de totes les alineacions proposades.

S'explicitaran les dades per a materialitzar els punts definits en el traçat, a partir de les bases de replantejament existents o que s'hagin de construir en la zona, i qualsevol altra dada necessària per a definir i replantejar correctament les obres a executar.

A.5.9. Annex de serveis afectats

L'objectiu d'aquest annex és determinar aquells serveis i servituds que resulten afectats per l'execució de les obres del projecte i definir les actuacions necessàries per resoldre les afeccions, deixant el servei en les mateixes condicions tècniques i d'explotació que tenia prèviament a la implantació de les obres.

El contingut mínim d'aquest annex serà el següent:

- Objectiu de l'annex.
- Metodologia emprada en la localització dels serveis existents. S'identificaran les companyies, entitats i associacions d'àmbit local, així com els afectats particulars, mitjançant les visites de camp oportunes i la informació obtinguda per part de l'Ajuntament i altres.

- Relació de companyies titulars de servei i dades de contacte. S'indicaran els contactes emprats de cada companyia.
- Informació obtinguda. S'indica de quins serveis s'ha obtingut informació i s'explicarà breument la informació obtinguda. Les cartes i plànols de serveis existents es presentaran en un subannex.
- Afeccions detectades. S'identificaran les afeccions que la infraestructura produeixi als serveis existents, especialment les d'aquells que poden ser considerats com a serveis crítics (poden condicionar fortament el disseny de la infraestructura, el cost de la inversió o l'execució de les obres com, per exemple, abastament en alta d'aigua, gasoductes d'alta pressió, etc.).
- Solució de les afeccions. Es definiran les actuacions que cal realitzar per tal de solucionar les afeccions produïdes (desplaçament o variant del servei, protecció o estintolament, desviament provisional, anul·lació temporal i posterior reposició ocupant l'espai originari, interferències, emplaçament escomeses, comptadors de companyia, etc.), consensuades amb la companyia corresponent. Per a cada afecció, es concretaran els treballs que durà a terme la companyia, valorats en el seu estudi, i els treballs que farà el contractista, valorats a preus de projecte.
- Expropiacions i servituds per a la reposició de serveis. S'indicaran les reposicions de serveis que requereixin d'expropiacions i/o establiment de noves servituds. La relació de béns i drets afectats i els seus titulars, així com els criteris establerts, es trobaran a l'annex d'expropiacions, autoritzacions i mutacions demaniales.
- Taula resum amb la relació dels serveis i instal·lacions afectats.
- Subannex serveis existents (un per a cada servei). Es presentaran les cartes o els informes rebuts i els plànols corresponents així com un reportatge fotogràfic (serveis aeris dins de l'àmbit del projecte, arquetes, cambres i pous de registre, etc.) amb plànol de planta amb la situació de cadascuna de les fotos.
- Subannex serveis afectats (un per a cada servei). Es presentarà la proposta de reposició (estudis econòmics de companyies, plànols de planta i alçat del projecte, etc.). Els plànols de detall es realitzaran a l'escala adequada i contindran tots aquells detalls necessaris per a la total definició de la reposició (seccions tipus de rases i canalitzacions, arquetes, pous i cambres de registre, etc.; tot segons les normes tècniques de cada companyia).

A.5.10. Annex de la xarxa de fibra òptica Xarxa Oberta

L'objectiu d'aquest annex serà diferent en funció de l'existència o no de canalitzacions de la xarxa de fibra òptica de Xarxa Oberta implantada per Diputació a les carreteres de la seva titularitat.

En cas que hi hagi canalitzacions d'aquest servei, caldrà definir les afeccions per l'execució de les obres del projecte i les actuacions necessàries per resoldre-les i deixar el servei en les mateixes condicions tècniques i d'explotació que tenia prèviament a la implantació de les obres.

En cas que no hi hagi canalitzacions d'aquest servei i es consideri necessària la seva implantació, caldrà definir les obres a executar (traçat canalitzacions, localització arquetes, cambres, detalls, etc.).

A.5.11. Annex de planejament

L'objectiu d'aquest annex és analitzar la informació del planejament urbanístic vigent a l'àmbit de les obres del projecte i identificar, si és el cas, les afeccions produïdes per aquestes sobre aquell.

A.5.12. Annex d'expropiacions, autoritzacions i mutacions demanials

L'objectiu d'aquest annex és definir els béns i drets afectats per les obres del projecte, així com conèixer la titularitat dels mateixos, esbrinar els de titularitat pública i els de titularitat privada i, si s'escau, servir de base de partida per la incoació i subsegüent tramitació de l'expedient d'expropiació.

El contingut mínim d'aquest annex serà el següent:

- Memòria que contindrà, entre d'altres, la legislació aplicable, els criteris de definició del domini públic viari i de les expropiacions o servituds per serveis, les tipologies d'afecció, els criteris de valoració i la previsió del cost de les afeccions.
- Subannex núm. 1. Relació de béns i drets afectats.
- Subannex núm. 2. Plànols parcel·laris.

Des de Diputació, es lliurarà una plantilla de l'annex per facilitar la seva redacció amb els apartats a incloure-hi.

A.5.12.1. Relació de béns i drets afectats

S'identificaran les propietats i es desenvoluparà la relació concreta i individualitzada de béns i drets afectats amb la descripció de tots els seus aspectes materials i jurídics.

La informació s'haurà d'obtenir necessàriament i sense excepció mitjançant la conjunció de dades cadastrals obtingudes en:

- Ajuntaments i centres de gestió cadastrals.
- Registres de la Propietat (consulta dels llibres, no essent necessàries certificacions). Aquesta informació serà proporcionada per Diputació.
- Dades obtingudes sobre el terreny. Aquesta informació, si s'escau, serà proporcionada per Diputació.

La informació d'aquesta relació s'agruparà per termes municipals i es diferenciarien les expropiacions de les ocupacions temporals i de la reposició dels serveis afectats, així com les expropiacions, autoritzacions, cessions, etc. per part d'organismes públics.

A.5.12.2. Plànols parcel·laris

Per a aconseguir el màxim nivell de definició, es superposaran la cartografia, el cadastre (indicant límits de parcel·la i subparcel·la i amb el número de polígon i finca afectada) i la planta de definició geomètrica.

Es confeccionaran a l'escala adequada (normalment 1:500, 1:1.000 o 1:2.000) que permeti identificar la posició de les parcel·les al terreny i efectuar amidaments fiables.

Hi haurà una llegenda amb les diferents afeccions que es produeixen, la superfície de les quals haurà de trobar-se clarament diferenciada per trames i/o colors, essent la línia de límit d'expropiacions de color negre.

A.5.13. Annex de fermes i paviments

L'objectiu d'aquest annex és analitzar, en cas que sigui necessari, les diferents possibilitats de seccions de fermes (amb indicació de la normativa utilitzada) i qualsevol altre tipus de paviment (voreres, mitjanes elevades, etc.) així com vorades (prefabricades, in situ, etc.) i justificar la seva elecció.

En projectes de condicionament o reforç de ferm existent, aquest annex es redactarà seguint les indicacions de la "Instrucció 6.3-IC de refuerzo de firmes". En aquests casos, s'adjuntarà l'estudi de deflexions que haurà de servir per al disseny i dimensionament de la solució.

A.5.14. Annex d'accessibilitat

L'objectiu d'aquest annex és justificar els diferents paràmetres usats en el disseny de la solució projectada (rampes, amplades, paviments, etc.), basant-se en els criteris descrits a la normativa estatal i autonòmica vigent.

A.5.15. Annex d'hidrologia i drenatge

L'objectiu d'aquest annex és definir i dimensionar, en cas que sigui necessari, les obres i elements de drenatge longitudinal i transversal, indicant la seva ubicació i assignació de cabals i adjuntant la justificació i càlculs hidràulics de les seccions adoptades, segons la normativa vigent.

Si s'escau, s'efectuarà un estudi de les dades climàtiques de la zona d'influència del projecte i s'analitzaran les dades de pluviometria de la zona, per tal de calcular els cabals de disseny per a cadascuna de les conques i les seves característiques, que afecten la via objecte d'aquest projecte per tal de determinar les seccions hidràuliques necessàries per a desguassar-los.

Caldrà incloure totes les dades per a definir amb precisió la localització, orientació, dimensions i pendent hidràulic de tots els elements de drenatge dissenyats.

A.5.16. Annex d'enllumenat

L'objectiu d'aquest annex és justificar els criteris emprats i les solucions adoptades per a les obres i les instal·lacions d'il·luminació.

El contingut mínim d'aquest annex és el següent:

- Objectiu de l'annex.
- Normativa de referència: Decret 190/2015 de desplegament de la Llei 6/2001 d'ordenació ambiental de l'enllumenat (...) i Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07.
- Estat actual de la instal·lació.

- Criteris de disseny i nivell d'il·luminació, tenint en compte el següent per a establir els nivells d'il·luminació, uniformitat, lluminària, etc.:
 - Classificació via B (velocitat moderada) en àmbits urbans i situació projecte B1.
 - Valorar enllumenat en àmbits de vianants i específics (adicional en passos de vianants en àmbits periurbans, etc.)
- Descripció de la instal·lació projectada:
- Subannex núm. 1. Estudi luminotècnic amb els nivells d'il·luminació per a cada zona (calçada, voreres, parterres, etc.).
- Subannex núm. 2. Estudi elèctric.

A.5.17. Annex de semàfors

L'objectiu d'aquest annex és justificar els criteris emprats i les solucions adoptades per a les obres i les instal·lacions de regulació semafòrica, que hauran d'ajustar-se a l'establert per la Direcció del projecte i normatives d'aplicació.

El contingut mínim d'aquest annex és el següent:

- Objectiu de l'annex.
- Descripció de l'actuació. Plans i fases de regulació.
- Descripció dels elements semafòrics i les seves característiques tècniques.
- Potència de les instal·lacions (a instal·lar, de càlcul i sol·licitada).
- Quadre d'escomesa, protecció i comandament.
- Línies generals i canalitzacions.
- Columnes, bàculs i braços mural i fonamentacions corresponents.
- Òptiques.
- Subannex núm. 1. Plànols (també formaran part del document Plànols).
- Subannex núm. 2. Càlculs elèctrics.

A.5.18. Annex de titularitat i catàleg

L'objectiu d'aquest annex és indicar els titulars actuals (previs a les obres) del viari existent i els titulars posteriors a l'execució de les obres, indicant també els organismes encarregats dels treballs de manteniment i conservació, tant dels vials, com de l'enjardinament, enllumenat i ornamentació dels illots centrals de les rotondes, mitjanes, etc.

El contingut mínim d'aquest annex serà el següent:

- Objectiu de l'annex.
- Titularitats actuals.
- Catàleg de Carreteres de Catalunya.

- Proposta de canvi de titularitat. Dels diferents elements del viari i serveis.
- Subannex núm. 1. Plànol viari existent.
- Subannex núm. 2. Plànol viari posterior a les obres.

A.5.19. Annex de resum característiques tècniques

L'objectiu d'aquest annex és detallar les principals magnituds i característiques tècniques de l'obra a projectar d'acord amb el model facilitat per Diputació.

Es calcularan els diferents coeficients relacionats amb el cost que s'indiquen a continuació (importos de pressupost abans d'aplicació d'IVA):

- Pressupost total / Superfície total àmbit actuació, incloent:
 - Pressupost total àmbit Diputació / Superfície calçada carretera Diputació.
 - Pressupost total àmbit Ajuntament / Superfície no calçada carretera Diputació.
- Pressupost total paviments voreres / Superfície total àmbit voreres.
- Pressupost total paviments calçades / Superfície total àmbit calçades.
- Pressupost total serveis afectats / Pressupost total.
- Pressupost total serveis clavegueram i enllumenat / Pressupost total.

A.5.20. Annex del programa de desenvolupament dels treballs de l'obra

L'objectiu d'aquest annex és justificar la durada total prevista de les obres a través de l'estudi de les unitats d'obra més importants, els equips adequats per la seva execució i els rendiments mitjans previstos, així com la pròpia lògica del procés constructiu.

El contingut mínim d'aquest annex serà el següent:

- Objectiu de l'annex.
- Estudi de rendiments de les unitats d'obra més importants, exposant els procediments a emprar i els mitjans humans i materials a utilitzar.
- Estudi d'unitats d'obra crítiques.
- Estudi de dependències entre activitats.
- Diagrama temporal de barres tipus Gantt o similar.

El diagrama temporal contindrà una indicació de la previsió de certificació mensual i les fites més importants per al control dels terminis parcials d'execució, el camí crític, format per les tasques en les que qualsevol retard suposa un retard de la data d'acabament de les obres, les folgances així com altres dades considerades d'interès.

A.5.21. Annex de justificació de preus

L'objectiu d'aquest annex és presentar les dades del càlcul dels preus adoptats i les bases fixades per a la valoració de les unitats d'obra i partides alçades que es basarà en la determinació dels costos precisos per a la seva execució i no inclouran l'IVA.

L'autor/a del projecte treballarà amb el Banc de Preus d'ITEC (BEDEC) i la seva justificació, que haurà de complementar amb la dels preus nous que siguin necessaris, però sempre prèvia consulta a la Direcció.

Els costos a tenir en compte seran de dos tipus: directes (materials, ma d'obra, maquinària i despeses auxiliars) i indirectes, essent aquests últims un percentatge fix dels directes a justificar segons el tipus d'obra.

Sempre seguint els criteris establerts al banc BEDEC, s'aplicaran els coeficients de correcció dels imports dels diferents elements en base al volum d'obra.

Tot i que el contingut d'aquest annex no té caràcter contractual, servirà de base per a l'elaboració dels quadres de preus del pressupost.

El contingut mínim d'aquest annex serà el següent:

- Objectiu de l'annex.
- Metodologia emprada.
- Justificació percentatge costos indirectes i coeficient corrector per volum d'obra.
- Llistats obtinguts amb programa TCQ: elements bàsics, auxiliars, etc.

A.5.22. Annex de l'estudi de seguretat i salut

L'objectiu d'aquest annex és establir les directrius en matèria de prevenció de riscos laborals (accidents, malalties professionals, etc.) a seguir durant l'execució de les obres i les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.

Aquest annex es redactarà sempre, independentment de l'import total de les obres.

La normativa legal de referència és el RD 1627/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. En aquesta normativa es recull, entre d'altres, el contingut mínim de l'Estudi de seguretat i salut:

- Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar o la utilització dels quals es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que es puguin evitar, indicant a aquest efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar de conformitat amb el que s'ha assenyalat anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques per a controlar-los i reduir-los i valorant-ne l'eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives.

Així mateix, s'hi ha d'incloure la descripció dels serveis sanitaris i comuns de què ha d'estar dotat el centre de treball de l'obra, en funció del nombre de treballadors que els han d'utilitzar.

- Plànols per a la millor definició i comprensió de les mesures preventives definides a la memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.
- Plec de condicions particulars en què s'han de tenir en compte les normes legals i reglamentàries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra de què es tracti, així com les prescripcions que s'han de complir en relació amb les característiques, la utilització i la conservació de les màquines, estris, eines, sistemes i equips preventius.

- Pressupost, format pels amidaments i quadres de preus unitaris corresponents.

El pressupost d'execució material de l'estudi de seguretat i salut s'incorporarà al pressupost de l'obra com un capítol més i es recollirà com a "Partida Alçada d'abonament íntegre de Seguretat i Salut", figurant com a tal en els Quadres de Preus Unitaris i en el Pressupost del projecte.

A.5.23. Annex del Pla de control de qualitat

L'objectiu d'aquest annex és establir la sistemàtica del control de determinades unitats d'obra (Pla de Control de Qualitat), especificant i justificant tant la tipologia com la quantitat del total d'assaigs a realitzar per garantir un òptim nivell de control.

Per obtenir aquest pla de control, caldrà analitzar els elements constructius del pressupost que requereixin control d'assaigs i establir les freqüències de control adequades, estudiar la segmentació de l'obra més adient per al desenvolupament i seguiment del pla de control

A.5.24. Annex de l'estudi de gestió de residus

L'objectiu d'aquest annex és establir els objectius en matèria de residus de la construcció i demolició que el contractista de l'obra haurà de complir de forma que l'activitat constructiva es desenvolupi de la forma més sostenible possible

La normativa legal de referència és el RD 105/2008 mitjançant el qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. En aquesta normativa es recull, entre d'altres, el contingut mínim d'aquest estudi:

- Estimació de la quantitat de residus de construcció i demolició que es generaran a l'obra, codificats d'acord amb la Llista europea de residus.
- Mesures per la prevenció de residus a l'obra.
- Operacions de reutilització, valorització o eliminació dels residus.
- Mesures per la separació dels residus a l'obra en les fraccions establertes al RD 105/2008 en la mateixa obra, sempre que sigui possible i tècnicament viable. En cas de no poder fer aquesta separació en origen, caldrà preveure encomanar la seva gestió a un gestor de residus.
- Plànols de les instal·lacions previstes per l'emmagatzematge, manipulació, separació i altres operacions de gestió dels residus de la construcció i demolició dins de la pròpia obra.
- Prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació a l'emmagatzematge, manipulació, separació i altres operacions de gestió dels residus de la construcció i demolició dins de la pròpia obra.
- Pressupost d'aplicació i execució de l'Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició que s'incorporarà al Pressupost d'Execució Material de l'obra com a "Partida Alçada a justificar per a la Gestió de Residus de Construcció i Demolició".

En obres de demolició, rehabilitació, reparació o reforma, incloure un inventari dels residus perillosos que es generaran, i preveure la seva recollida selectiva, per evitar

mescles entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar la seva gestió mitjançant gestors autoritzats.

A.5.25. Annex d'organització i desenvolupament de les obres

L'objectiu d'aquest annex és preveure les accions a realitzar per aconseguir que les afectacions al trànsit de vianants i vehicles siguin les mínimes possibles, procurant, sempre que sigui possible, segregar la circulació d'obra de la de la resta d'usuaris.

En el cas que s'hagi de fer un desviament provisional del trànsit, aquest s'estudiarà per a cada una de les fases d'execució de l'obra, incloent-hi un croquis explicatiu del mateix (quan no requereixi la realització d'obra nova) o un plànol (en cas contrari).

S'establiran els plànols precisos que reflecteixin les situacions considerades, com les vies reservades als usuaris, si s'escau, les de circulació per l'obra, les d'accés en les diferents fases d'execució de l'obra, etc.

La normativa tècnica de referència per al disseny dels desviaments provisionals i/o de la senyalització, abalisament i defenses provisionals és la norma 8.3 – IC de Senyalització d'obres així com els seus manuals d'exemples de senyalització d'obres fixes i de senyalització mòbil d'obres.

El pressupost d'execució material es calcularà a partir de l'amidament dels diferents materials i ma d'obra emprats i dels preus recollits als Quadres de Preus Unitaris tenint en compte que el preu de subministrament dels elements de senyalització, abalisament i defensa ha de reflectir la seva reutilització per part del Contractista en altres obres anteriors o posteriors a les de l'objecte del contracte.

Aquest pressupost d'execució material s'incorporarà al pressupost de l'obra com un capítol més.

A.6. Plànols

Els plànols són els documents que representen gràficament les actuacions i abast del projecte per obtenir la comprensió visual del conjunt i, per tant, ha de ser complets, suficients i concisos, buscant la uniformitat del conjunt de plànols.

En general, disposaran de llegenda que faciliti la interpretació dels elements dibuixats.

Els plànols que formaran part del projecte seran, com a mínim, els que s'indiquen a la següent taula (per a estudis i projectes d'obra executada, es marquen amb una creu en columna corresponent) i en el mateix ordre, tot i que poden haver-hi plànols que no resultin necessaris o pot resultar necessari afegir-ne d'altres. També es poden combinar plànols, per reduir el seu nombre, sempre d'acord amb Diputació.

Títol orientatiu nivell 1	Títol orientatiu nivell 2	E/EA	POE
Índex i situació		X	X
Emplaçament	Planta general	X	X
Ortofoto	Planta general / Planta tram X de Y	X	
Topografia	Planta general / Planta tram X de Y		

Títol orientatiu nivell 1	Títol orientatiu nivell 2	E/EA	POE
Planejament vigent	Planta general / Planta tram X de Y	X	
Diagnosi estat actual	Planta general / Planta tram X de Y	X	
Proposta	Planta general / Planta tram X de Y	X	X
Superposició proposta i estat actual	Planta general / Planta tram X de Y	X	
Superposició proposta i planejament	Planta general / Planta tram X de Y	X	
Expropiacions, autoritzacions i mutacions demaniales	Parcel·laris	X	
Superposició proposta i Cadastre	Planta general / Planta tram X de Y	X	
Definició geomètrica	Planta general / Planta tram X de Y	X	X
Definició eixos	Planta general / Planta tram X de Y		
Perfils longitudinals			
Perfils transversals			
Seccions tipus		X	
Enderrocs	Planta general / Planta tram X de Y		
Replanteig	Planta general / Planta tram X de Y		
Urbanització	Planta general / Planta tram X de Y		
Estructures	Situació	X	X
Estructures	Plantes, alçats i seccions	X	X
Estructures	Detalls	X	X
Paviments i vorades	Planta general / Planta tram X de Y		X
Paviments i vorades	Detalls		X
Mobiliari urbà	Planta general / Planta tram X de Y		X
Mobiliari urbà	Detalls		X
Senyalització vertical i abalisament	Planta general / Planta tram X de Y		X
Senyalització vertical i abalisament	Detalls		X
Senyalització d'orientació	Planta general / Planta tram X de Y		X
Senyalització d'orientació	Detalls		X
Marques viàries	Planta general / Planta tram X de Y		X
Marques viàries	Detalls		X
Elements de contenció / Defenses	Planta general / Planta tram X de Y		X
Elements de contenció / Defenses	Detalls		X
Semàfors	Planta general / Planta tram X de Y	X	X
Semàfors	Detalls		X

Títol orientatiu nivell 1	Títol orientatiu nivell 2	E/EA	POE
Enjardinament / Vegetació	Planta general / Planta tram X de Y		X
Enjardinament / Vegetació	Detalls		X
Xarxa d'enllumenat públic	Planta general / Planta tram X de Y		X
Xarxa d'enllumenat públic	Detalls		X
Xarxa de clavegueram	Planta general / Planta tram X de Y		X
Xarxa de clavegueram	Perfil longitudinal		X
Xarxa de clavegueram	Detalls		X
Xarxa de reg	Planta general / Planta tram X de Y		X
Xarxa de reg	Detalls		X
Serveis existents. Xarxa de ...	Planta general / Planta tram X de Y	X	
Serveis afectats. Xarxa de ...	Planta general / Planta tram X de Y	X	X
Serveis afectats. Xarxa de ...	Detalls		X
Superposició serveis	Planta general / Planta tram X de Y		
Superposició serveis	Seccions transversals		
Creuaments en previsió de serveis	Planta general / Planta tram X de Y		X
Desenvolupament obres	Planta, seccions i detalls		
Altres		X	X

Els plànols de Topografia, Planejament vigent, Expropiacions, Serveis Afectats i Desenvolupament d'obra hauran d'aparèixer també als annexos respectius.

Índex i situació

Es situarà l'àmbit d'actuació a nivell comarcal (escala referència 1:50.000), reflectint les principals carreteres, línies de ferrocarril, ciutats i pobles de l'entorn, etc., i a nivell local (escala referència: 1:5.000) (municipi, ciutat, terreny, etc.).

A més, s'afegirà l'índex de tots els plànols que conté l'estudi o projecte.

Emplaçament

Es tracta d'un zoom de l'àmbit d'actuació en el que es poden llegir textos i, per tant, s'assenyalaran les preexistències i noms dels carrers i vies de l'entorn i s'indicaran els equipaments, serveis i llocs d'interès municipal.

L'escala de presentació serà l'adequada per a la visualització del conjunt de les actuacions amb una cartografia de fons d'acord amb aquesta escala. S'indicarà, si s'escau, el paginat de les plantes.

Ortofoto

Una ortofoto és una foto aèria del terreny però georreferenciada a l'espai i rectificada per oferir les mateixes propietats geomètriques que un plànol.

El mapa es realitzarà a la mateixa escala que el de situació a nivell local.

Topografia

Ha d'incloure el llistat de les bases de replanteig, indicant si les cotes i coordenades són relatives o UTM, corbes de nivell, etc.

Planejament vigent

En aquest plànol, s'indicarà la classificació i/o qualificació urbanística del sòl d'acord amb les figures de planejament aprovades. S'indicarà l'àmbit d'actuació.

Proposta

Es dibuixarà la planta viària del projecte amb el detall que permeti entendre la solució plantejada (alineacions vorades, parterres, escocells, escales, etc.) i situar cada element dins del conjunt. No s'empraran trames ni diferents colors, excepte per diferenciar algun element de vegetació i/o mobiliari urbà, ja que la proposta s'utilitzarà per realitzar les superposicions necessàries.

Superposició proposta i estat actual

Es dibuixarà en un únic color tot el que pertany a l'estat actual i, en un altre color, tot el que forma part de la proposta d'intervenció. Per a l'estat actual s'usarà gama de colors en gris i negre, i per a la proposta en vermell i morat, a no sé que es rebin altres instruccions de la Direcció del projecte.

Superposició proposta i planejament vigent

Es dibuixarà amb els mateixos criteris que el plànol de superposició de proposta i estat actual.

Expropiacions, autoritzacions i mutacions demaniales

Aquest plànol serà el parcel·lari o parcel·laris de l'annex corresponent.

Superposició proposta i Cadastre

En cas que no hi hagi béns i drets afectats, es dibuixarà la informació del Cadastre, ja sigui en un color o tal i com apareix al web, i, en un altre color, tot el que forma part de la proposta d'intervenció.

Definició geomètrica

S'acotaran els elements principals (amplades de calçada, voreres, passos de vianants etc.) per comprendre les dimensions i característiques generals de la intervenció.

Definició eixos

Es dibuixaran els eixos longitudinals i coordenades (x,y,z) i punt quilomètric dels inicis i acabaments de les alineacions, intersecció d'eixos i punts de tangència de les corbes. S'especificaran el radi i les coordenades del centre en les corbes circulars i el paràmetre de les clotoides, si n'hi ha.

S'indiquen els pendents dels carrers i s'hi situaran els perfils transversals.

Perfils longitudinals

El perfil longitudinal és una secció vertical al llarg de l'eix de l'obra a realitzar i està format per una gràfica amb la rasant actual (o terreny) i la projectada i, per sota d'aquesta, els valors numèrics relatius al perfil (disposició tipus guitarra) que inclourà, com a mínim:

- Distàncies parcials i a l'origen de cada tall (cada 10 m en àmbit urbà) i cotes.
- Diagrama de curvatures i de peralts, si s'escau.
- Definició dels acords verticals i situació perfils transversals.

Es dibuixaran els perfils longitudinals de tots els eixos del viari projectat i de la línia de façana, quan sigui necessari, precisant la continuïtat en els perfils longitudinals dels eixos amb el que enllacen en els seus dos extrems.

Caldrà indicar les obres de drenatge i les obres de fàbrica.

S'utilitzarà una escala normalitzada que permeti una correcta concreció en horitzontal (escala de referència: 1:1000) i en vertical (normalment, entre 5 i 10 cops superior a l'horitzontal per apreciar millor els desnivells).

S'inclourà un esquema al costat de perfil dels eixos diferenciant el que es presenta.

Perfils transversals

El perfil transversal és una secció vertical produïda per plànols perpendiculars a l'eix longitudinal de la proposta en el que apareixen la rasant actual (o terreny) i la rasant proposada (indicant les cotes més rellevants) amb al seva caixa indicant, quan sigui el cas, l'excavació de terra vegetal.

S'ha d'obtenir, com a mínim, un perfil a cada punt de canvi de pendent afegint altres a una certa distància en funció de la longitud de l'eix (normalment, entre 10 i 30 m).

Els perfils es disposaran de forma seqüencial un sota de l'altre i alineats per l'eix longitudinal, identificats cadascun pel seu PK del plànol de definició d'eixos.

S'utilitzarà la mateixa escala horitzontal i vertical (normalment, la vertical emprada al perfil longitudinal).

Seccions tipus

La secció tipus és un tall amb un plànol vertical en diferents parts que es considerin representatives de la proposta i en el que es representaran, a part dels diferents elements del tall, tots els elements de l'entorn immediat (fanals, arbrat, etc.).

Per a cada secció, es dibuixaran els següents elements:

- Nombre de carrils, amplades de mitjana, si és el cas, desmunt, terraplè, etc.
- Pendants, amb indicació del valor i del sentit, límits de coronació de terraplè, o d'assentament en desmunt; les capes granulars, les capes bituminoses, les capes tractades o de formigó del ferm; els reblerts i els recobriments de terra vegetal.
- Voreres, rigoles, canalitzacions, cunetes, drenatges, col·lectors, reblerts filtrants, barreres, estructures, defenses de vorals, bàculs i columnes d'il·luminació, etc.

Tots els elements s'acotaran horitzontalment i s'acotaran els gruixos, si són uniformes, i els seus valors mínims, si són variables, amb indicació expressa de què són.

Quan es consideri necessari, es farà referència dels detalls que hi intervinguin .

S'inclourà un petit esquema indicant la localització de la secció presentada.

Enderrocs

Es dibuixaran els elements de tot tipus a enderrocar o retirar, incloent mobiliari urbà, enllumenat, semàfors i altres, diferenciant amb trames entre materials, gruixos, etc. S'indican també les espècies vegetals que s'hauran de talar i/o trasplantar.

Replanteig

Es situaran, sobre les alineacions dels diferents elements de la planta de proposta, els punts de replantejament i les seves coordenades (x, y). Si hi ha espai suficient, es pot eliminar aquest plànol i incloure la informació en el plànol de definició geomètrica.

Urbanització

Es dibuixarà la planta viària de l'estat final de l'estudi o projecte, indicant tots els elements que es vegin en superfície quan les obres estiguin realitzades i utilitzant una gama de colors d'acord amb els materials proposats.

Estructures

Es dibuixaran, als diferents plànols, tots els elements necessaris per a la completa definició geomètrica de les estructures, incloent la planta, l'alçat longitudinal i tots els talls transversals que siguin necessaris.

S'indican els punts de replantejament i, en un quadre, les seves coordenades.

S'indican tots aquells detalls que siguin propis del projecte i necessaris per il·lustrar amb precisió l'obra a executar: unions, interseccions de paraments, col·locació d'embornals, defenses viàries, baranes, juntes de dilatació, etc. i l'especejament d'armadures i quadres amb les característiques i especificacions dels materials.

Paviments i vorades

En la planta, s'indican els diferents tipus d'elements i paviments superficials de calçada i vorera i elements lineals que delimiten (vorades, rigoles aparcament, etc.).

També s'indican els escocells, guals, espais per a contenidor d'escombraries, etc. i en general, qualssevol element que conformi l'acabat superficial, tant de la calçada com de les voreres.

Inclourà una llegenda amb la descripció de les diferents trames, línies i elements.

S'indican tots aquells detalls que siguin propis del projecte i necessaris per il·lustrar amb precisió l'obra a executar: entroncaments diferents paviments entre si i, en general, de qualsevol solució constructiva que il·lustri i aclareixi la seva posada en obra i el diferents tipus de paviments i vorades que componen la proposta.

Mobiliari urbà

En la planta, es dibuixaran els elements de mobiliari urbà (baranes, bancs, papereres, contenidors, etc.) dimensionats en funció de la seva utilització. A més, s'inclourà la seqüència de gual, escossell, punt de llum i altres elements que no siguin de mobiliari urbà per assegurar que no es produeixin interferències no desitjades.

S'indiquen tots aquells detalls que siguin propis del projecte i necessaris per il·lustrar amb precisió l'obra a executar.

Senyalització vertical i d'abalisament, d'orientació i marques viàries

Els diferents elements es poden agrupar en un mateix plànol, sempre a criteri de la Direcció de l'estudi o projecte i evitant un sobrecàrrega d'informació.

En la planta, els senyals verticals, d'abalisament i d'orientació es dibuixaran en posició abatuda amb el senyal en detall i identificat segons Norma 8.1-IC (vertical i abalisament), Criteris d'abalisament a Catalunya i manuals de disseny de senyalització d'orientació de Catalunya (urbana i interurbana).

Quant a les marques viàries, es dibuixaran en la seva posició en planta i s'identificaran segons Norma 8.2-IC.

S'indiquen tots aquells detalls que siguin propis del projecte i necessaris per il·lustrar amb precisió l'obra a executar: dimensions plaques i la seva naturalesa, tipus de làmina reflectant, mida i tipus de lletra, color de fons, etc., així com la disposició geomètrica (alçada i distància respecte a l'eix del vial), estructures dels suports i fonaments, amplada de línia, tipus de pintura i geometria (traç) en cas de ratlles discontinües.

Elements de contenció

En la planta, s'hi dibuixaran les barreres de seguretat col·locades, indicant la tipologia així com la disposició de tots els elements de transició.

S'indiquen tots aquells detalls que siguin propis del projecte i necessaris per il·lustrar amb precisió l'obra a executar: tipus de barrera, amb indicació del tipus de suport, separació d'aquests, fixacions, tipus de galvanitzat, etc.

Semàfors

En la planta, s'indicarà la posició dels semàfors i la seva tipologia segons llegenda subministrada per Diputació. També les línies elèctriques, indicant cablejat a instal·lar, pericons i localització de l'armari del regulador i, si s'escau, de l'armari d'escomesa elèctrica i d'altres armaris requerits per la companyia subministradora.

S'indiquen tots aquells detalls que siguin propis del projecte i necessaris per il·lustrar amb precisió l'obra a executar: alçats dels diferents elements de la instal·lació (semàfors, suports, armaris, etc.), secció canalitzacions, esquema quadres comandament i escomesa.

Enjardinament / Vegetació

En la planta, s'especificarà el tipus d'arbre i l'enjardinament de les superfícies que es proposa amb el grau de precisió necessari per a la seva posada en obra.

S'indicaran tots aquells detalls que siguin propis del projecte i necessaris per il·lustrar amb precisió l'obra a executar: preparació del terreny, terra vegetal, drenatges, espècies vegetals, tutors, etc.

Xarxa d'enllumenat públic

En la planta, es situaran i numeraran els punts de llum (bàculs, lluminàries, làmpades, fonaments, piquetes de presa de terra, etc.) i la tipologia de cadascun, canalitzacions (nombre de tubs i diàmetre), línies elèctriques, arquetes de registre, creuaments de calçada, conversions, quadres de comandament i qualsevol altre element significatiu.

Es diferenciarà l'enllumenat existent del projectat i es dibuixaran els escocells per poder veure la idoneïtat de la implantació.

S'indicaran tots aquells detalls que siguin propis del projecte i necessaris per il·lustrar amb precisió l'obra a executar: seccions de canalitzacions, alçats de columnes, bàculs, lluminàries, planta i seccions de suports i ancoratges, etc.

Xarxa de clavegueram / drenatge

En la planta, es dibuixaran tots els elements integrants de la xarxa proposada amb llegenda d'aquests. S'especificarà el diàmetre o tipus de secció de cada segment i els pous estaran numerats i tindran una simbologia diferent segons el seu tipus.

També es dibuixaran els embornals amb els seus tubs de connexions, així com les parcel·les i les seves connexions.

Es donarà un grafisme diferent per a cada tipus de xarxa projectada, tot diferenciant la xarxa existent de la projectada, i la xarxa separativa de la unitària.

També es dibuixaran perfils longitudinals dels diferents trams indicant la rasant proposada i els col·lectors proposats i existents (connexió a la xarxa existent).

S'indicaran tots aquells detalls que siguin propis del projecte i necessaris per il·lustrar amb precisió l'obra a executar: tipus de pous, tapes, reixes, embornals, seccions i materials dels conductes, etc.

Xarxa de reg

En la planta, es dibuixaran tots els elements integrants de la xarxa de reg, indicant diàmetre i tipus de material de la conducció.

S'indicaran tots aquells detalls que siguin propis del projecte i necessaris per il·lustrar amb precisió l'obra a executar: vàlvules, automatismes, hidrants, etc.

Serveis existents. Xarxa de ...

Es dibuixaran tots els elements integrants de la xarxa corresponent.

Serveis afectats. Xarxa de ...

Es dibuixaran tots els elements integrants de la xarxa corresponent, segons els assessoraments de la companyia, indicant els elements a retirar i/o desplaçar.

S'indicaran tots aquells detalls que siguin propis del projecte i necessaris per il·lustrar amb precisió l'obra a executar

Superposició serveis

En la planta, es dibuixaran tots els serveis soterrats amb l'objectiu de detectar possibles incompatibilitats.

En les seccions, es farà un estudi per tram i/o carrer dels serveis que passin amb la seva acotació en coordenades (x, y). El nombre de seccions a incorporar serà el suficient per entendre tots els possibles casos que resultin.

Creuaments en previsió dels serveis

Es relacionaran els creuaments de serveis executats en previsió de pas de serveis en la zona de viari, tot indicant la seva profunditat.

Desenvolupament obres

Aquests plànols definiran els desviaments provisionals de trànsit de vehicles i de vianants segons les diferents fases d'execució plantejades. Es procurarà, sempre que sigui possible, segregar la circulació pertanyent a l'obra de la reservada als usuaris.

La senyalització vertical, d'abalisament i marques viàries provisionals es presentaran de la mateixa forma que als plànols de senyalització i marques viàries definitius.

Si es considera necessari, es presentaran seccions i detalls.

A.7. Plec de prescripcions tècniques particulars

El Plec de prescripcions tècniques particulars del projecte és el document que conté, entre d'altres, la descripció de les obres i els elements que serviran de base per a regular la seva execució, amb expressió de la forma en que aquestes es duran a terme, les obligacions d'ordre tècnic que corresponguin al contractista i la forma en què es durà a terme l'amidament de les unitats executades i el control de qualitat dels materials emprats i del procés d'execució.

El contingut mínim d'aquest document s'estructurarà de la següent forma:

- Una primera part en la que es fa, entre d'altres, una descripció de les obres, dels criteris i aspectes normatius, legals i tècnics, a considerar per l'empresa contractista encarrega de l'execució de les obres i per la Direcció facultativa de les obres, tot d'acord al model lliurat per Diputació.
- Una segona part en la que es fa una descripció complerta i específica de cadascuna de les unitats d'obra del projecte d'acord als següents conceptes:
 - Especificacions finals exigibles a l'element rebut en obra o acabat, indicant la normativa bàsica de referència, si n'hi hagués.
 - Especificacions exigibles al subministrament i emmagatzematge dels elements simples i a les especificacions d'elaboració i utilització dels elements auxiliars.
 - Especificacions exigibles al procés d'execució de les unitats d'obra.
 - Condicions d'amidament i abonament.
 - Normativa vigent d'obligat compliment.

- Condicions de control de qualitat dels materials, acceptació o rebuig.

A.8. Pressupost

El pressupost s'elaborarà amb el programa TCQ i s'utilitzarà com a referència un dels bancs de preus BEDEC de l'any en curs o, cas que no estigui publicat, de l'any anterior. A la memòria del projecte, hi ha un apartat específic en el que s'indicarà quin ha estat el banc de preus utilitzat.

Els elements de l'esmentat Banc estan codificats segons una estructura determinada, que haurà de ser conservada. En cas que l'autor/a del projecte consideri oportú afegir al pressupost elements que no figurin al Banc o fer qualsevol modificació en els existents, haurà d'elaborar una relació amb les descripcions dels nous elements i una codificació específica, junt amb una proposta de justificació, que es lliurarà a la Direcció del projecte per a la seva valoració i autorització.

Totes les unitats d'obra es desenvoluparan amb el detall suficient com per poder elaborar un preu unitari desglossat. Així, no es podrà utilitzar cap partida alçada, ni a justificar, ni d'abonament íntegre, llevat en determinats i justificats casos en que la Direcció del projecte ho autoritzi.

Les partides alçades s'abonaran d'acord a l'indicat al PPTP. Si no s'indiqués res, es considerarà el següent:

- Les partides alçades a justificar hauran de poder ser mesurades en unitats d'obra amb preus unitaris del projecte.
- Les partides alçades d'abonament íntegre es referiran a treballs definits als documents contractuals del projecte i que no es puguin mesurar segons el PPTP.

El contingut mínim d'aquest document s'estructurarà de la següent forma:

- Amidaments detallats, incloent amidaments auxiliars, de totes les unitats d'obra.
- Estadística de partides (si es considera necessari).
- Quadres de Preus núm. 1 i núm. 2, que tenen caràcter contractual.
- Pressupostos parcials de cada capítol obtinguts a partir del producte de l'amidament de cada unitat d'obra pel seu preu unitari i afegint les partides alçades.
- Resum del pressupost.
- Pressupost Base de Licitació (en endavant, PBL) que s'obtindrà a partir de la suma dels imports dels següents conceptes:
 - Pressupost d'Execució Material (en endavant, PEM) obtingut a partir de la suma dels pressupostos parcials.
 - Despeses generals. 13 % sobre l'import del PEM.
 - Benefici industrial. 6 % sobre l'import del PEM.
 - IVA. 21 % sobre l'import del PEM + Despeses generals + Benefici industrial.

Es detallarà amb números i lletres el Pressupost Base de Licitació i s'indicaran els percentatges que s'apliquen per arribar a aquest pressupost.

S'haurà d'incloure la unitat o partida d'obra "Subministrament, instal·lació i retirada de cartell d'obra, segons model de la Diputació de Barcelona, incloent suports, fonaments i qualsevol altre subministrament i treball per a que la unitat quedi totalment acabada".

ANNEX B. Format de l'estudi o projecte

B.1. Objectiu de l'annex

El present annex té per objectiu definir els criteris bàsics de format establerts des de l'OTMSVL de la Diputació per a l'elaboració d'estudis, estudis d'alternatives, projectes de traçat, projectes constructius i projectes d'obra executada.

B.2. Condicions tècniques generals

S'ha d'adoptar un format uniforme, amb el corresponent encapçalament per als fulls de la Memòria, Annexos, PPTP (en cas de projecte constructiu) i Pressupost, així com de format i caixetí per als Plànols, tot d'acord amb les plantilles lliurades per Diputació. Els peus de pàgina no contindran cap informació, reservant-se aquest espai per a la inserció del codi segur de verificació o "CSV" de l'estudi o projecte.

Tots els documents inclouran un índex de contingut, excepte els annexos, en els que caldrà valorar la seva necessitat (per exemple, l'annex del reportatge fotogràfic no necessita un índex ja que només conté el plànol de referència i les fotografies).

S'haurà de respectar el format de les plantilles lliurades per Diputació tot i que, en el cas dels arxius compatibles amb el programa Microsoft Word, es podran modificar alguns aspectes del format dels diferents estils.

També es permet afegir el logotip del Contractista al costat del de Diputació, o a l'espai del caixetí del plànol habilitat per a les dades de l'autor/a de l'estudi o projecte, sempre i quan no sigui més gran que el de Diputació.

B.3. Plànols

Tot i que des de Diputació es lliurarà una plantilla de la caràtula i el caixetí dels plànols, hi ha alguns elements de format a tenir en compte en l'elaboració dels plànols:

- Preparats per impressió en suport paper A1 (594 x 841 mm) i A3 (279 x 420 mm).
- Sempre que sigui possible, s'utilitzaran les escales de reducció previstes a la norma UNE-EN ISO 5455 (1:2, 1:5 i 1:10 multiplicats per potències de 10).
 - L'escala dependrà de la complexitat de l'objecte a representar i de la finalitat de la representació.
 - L'escala ha de ser suficientment gran per permetre una interpretació fàcil i clara de la informació mostrada.
 - Els detalls massa petits per a una definició completa en la representació principal han de representar-se en una vista de detall a una escala més gran.
 - Es faran servir colors, gruixos de línia, trames, etiquetes, etc. que serveixin a l'escala i objecte del plànol.

- El bloc de títols o caixetí així com els marges i marc a emprar venen definits a la plantilla que lliurarà Diputació.
- La numeració i ordenació dels plànols seguirà el procés lògic d'execució de l'obra.
- El número d'identificació de cada plànol exigeix una codificació específica i haurà d'estar format per diversos grups de xifres i/o lletres.
- Als plànols tipus mapa, s'haurà d'indicar el Nord Geogràfic.

B.4. Edició digital

L'edició digital de l'estudi o projecte estarà formada per un fitxer (o més d'un, en cas que la mida superi els 300 MB) en format "pdf" i portarà les signatures digitals en un full específic (full de signatures) del seu autor/a (o autors/es), col·laboradors que s'estimin oportuns i dels responsables de la seva supervisió, que hauran d'estar emparades per un dels certificats digitals definits a la Llei 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

En cas que l'estudi o projecte estigui format per més d'un fitxer, cada fitxer es correspondrà amb un tom i es diferenciarà, a l'índex general, el contingut que forma part del tom respectiu.

L'estudi o projecte es lliurarà sense paginar, ja que aquesta acció es durà a terme a través del programa de la Diputació que comprova i valida els certificats digitals de les signatures i autentica el document.

L'arxiu PDF haurà de dur marcadors que remetin directament a cadascun dels documents i annexos de l'estudi o projecte.

En cas que sigui necessari, ha d'estar preparat per a l'edició impresa de l'estudi o projecte, que es realitzarà en format UNE A-3, imprès a doble cara, a excepció del document de Plànols que s'imprimirà a una cara.

B.5. Fitxers editables o font

Els fitxers editables o font són els emprats per a la redacció de l'estudi o projecte en els formats originals o propis dels programes amb els que s'hagin generat i seran:

- Documents text. Format "docx" compatible amb Microsoft Word 2010.
- Fulls de càlcul. Format "xlsx" compatible amb Microsoft Excel 2010.
- Plànols. Format "dwg" compatible amb AutoCAD 2010.
- Diagrames temporals. Format "mpp" compatible amb Microsoft Project.
- Pressupost. Format "TCQ" compatible amb TCQ de l'ITEC.
- Imatges reportatge fotogràfic. Format "JPEG"
- Si s'escau, s'inclouran fitxers ASCII que permetin passar dades a altres programes amb l'estructura de dades en files i columnes determinat per Diputació.

ANNEX C. Lliurament final de la documentació

C.1. Objectiu de l'annex

El present annex té per objectiu definir els criteris d'ordenació de tota la documentació a elaborar pel Contractista inclosa a l'objecte del contracte i que ha de lliurar al final de l'execució d'aquest.

C.2. Condicions tècniques generals

Tota la documentació a lliurar estarà continguda en una carpeta (en endavant, carpeta principal) que contindrà arxius i altres carpetes segons estructura que s'indica a aquest annex i que es lliurarà a Diputació de forma telemàtica.

El nom de les diferents carpetes i arxius serà el més curt possible i estarà format només per lletres majúscules (sense accents), caràcters numèrics del 0 al 9, subguions i espais en blanc.

Cap dels arxius lliurats tindrà una mida superior a 300 MB.

La composició del nom de la carpeta principal es realitzarà de la següent forma:

CODI ENCÀRREC + ABREVIATURA TIPUS ESTUDI O PROJECTE + TERME MUNICIPAL

Les abreviatures a emprar per definir el tipus d'estudi o projecte són: E (estudi), EA (estudi d'alternatives), PT (projecte de traçat), PC (projecte constructiu) i POE (projecte d'obra executada).

C.3. Contingut de la carpeta

La informació a incloure a la carpeta principal s'estructurarà de la següent forma:

- Edició digital de l'estudi o projecte (un o més fitxers en format PDF).
- Una carpeta per a cadascun dels documents que formen l'estudi o projecte.
- Una carpeta que contindrà la portada, full de signatures, índex general de l'estudi o projecte i qualsevol altra documentació lliurada per part del Contractista.

La composició del nom de l'arxiu de l'edició digital de l'estudi o projecte es realitzarà de la següent forma:

TIPUS D'ESTUDI O PROJECTE + RESUM TÍTOL + CODI ENCÀRREC + NÚM. DE TOM "DE" NOMBRE TOTAL TOMS (si s'escau)+ TERME MUNICIPAL
--

En accedir a la carpeta principal, la informació apareixerà segons la figura següent.

 > XXXXPC01 PC TORELLO	
Nombre	Fecha
 DOC 1 MEMORIA I ANNEXOS	11/0
 DOC 2 PLANOLS	01/0
 DOC 3 PPTP	11/0
 DOC 4 PRESSUPOST	11/0
 PORTADA I ALTRES	11/0
 PROJECTE CONSTRUCTIU ROTONDA BVXXXX PK 1+500 XXXXPC01 TORELLO	06/1

Fig. 1. Exemple de carpetes i arxiu en accedir a la carpeta principal d'un projecte constructiu.

C.3.1. Carpeta “DOC 1 MEMÒRIA I ANNEXOS”

Aquesta carpeta contindrà carpetes independents per als fitxers font o editables de la memòria i per a cadascun dels annexos de l'estudi o projecte. Els noms de les carpetes dels annexos contindran la paraula “ANNEX”, seguida del seu número d'ordre i del nom del contingut de l'annex de forma que sigui fàcilment identificable.

 > XXXXPC01 PC TORELLO > DOC 1 MEMORIA I ANNEXOS	
Nombre	Fecha
 ANNEX 1 ANTECEDENTS	11/0
 ANNEX 2 FOTOGRAFIES	11/0
 ANNEX 3 XXXX	11/0
 MEMORIA	11/0

Fig. 2. Exemple de contingut de la carpeta de memòria i annexos.

C.3.2. Carpeta “DOC 2 PLÀNOLS”

Aquesta carpeta contindrà els fitxers font o editables dels plànols i totes les referències emprades. Els noms dels plànols contindran un número d'ordre seguit del nom del contingut del plànol de forma que sigui fàcilment identificable.

 > XXXXPC01 PC TORELLO > DOC 2 PLANOLS	
Nombre	Fecha
 01 INDEX I SITUACIO	08/11
 02 EMPLAÇAMENT	08/11
 03 ORTOFOTO	08/11
 04 TOPOGRAFIA 1DE2	08/11
 04 TOPOGRAFIA 2DE2	08/11

Fig. 3. Exemple de contingut de la carpeta de plànols.

C.3.3. Carpeta “DOC 3 PPTP”


Aquesta carpeta contindrà els fitxers font o editables del plec de prescripcions tècniques particulars.

C.3.4. Carpeta “DOC 4 PRESSUPOST”

Aquesta carpeta contindrà el fitxers font o editables del pressupost.

C.3.5. Carpeta “PORTADA I ALTRES”

Aquesta carpeta contindrà els fitxers font o editables (i pdf, si s'escau) de la portada de l'estudi o projecte, del full de signatures, de l'índex general i de qualsevol altre fitxer que no es pugui incloure a les altres carpetes, com el document de presentació ciutadana o altres lliurats al llarg de la redacció de l'estudi o projecte.

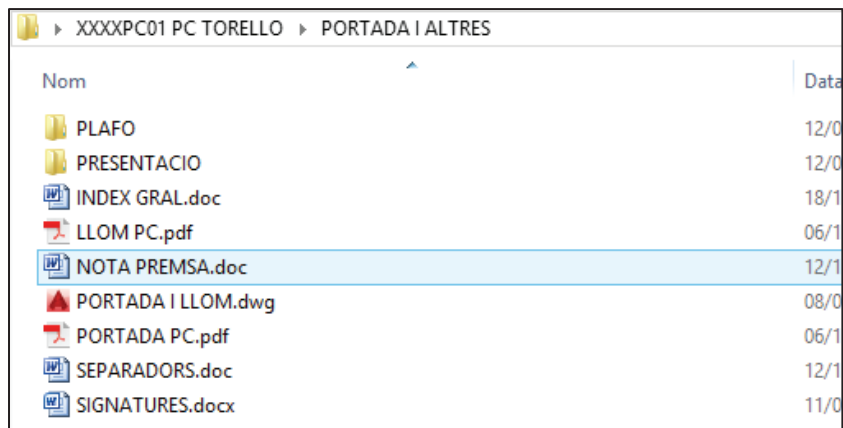

Nom	Data
PLAFO	12/0
PRESENTACIO	12/0
INDEX GRAL.doc	18/1
LLOM PC.pdf	06/1
NOTA PREMSA.doc	12/1
PORTADA I LLOM.dwg	08/0
PORTADA PC.pdf	06/1
SEPARADORS.doc	12/1
SIGNATURES.docx	11/0

Fig. 4. Exemple de contingut de la carpeta de portada i altres.


ANNEX D. Àmbit projecte i Àmbit Aixecament topogràfic

D.1. Objectiu de l'annex

El present annex té per objectiu definir l'àmbit de l'aixecament topogràfic a realitzar per a la redacció del projecte, que seguirà els criteris establerts al punt de descripció de l'Annex A5.5.1. d'aquest plec. I definir l'àmbit del projecte.

La superfície indicada de l'àmbit del projecte és una estimació, que es podrà acabar d'ajustar en base a les dades de topografia que obtingudes, a les necessitats d'abast d'intervenció en les diferents xarxes de serveis, i/o als ajustos geomètrics i/o funcionals necessaris de la proposta final.

A continuació s'inclouen el plànol de l'àmbit del projecte, i el plànol de l'àmbit de l'aixecament topogràfic.

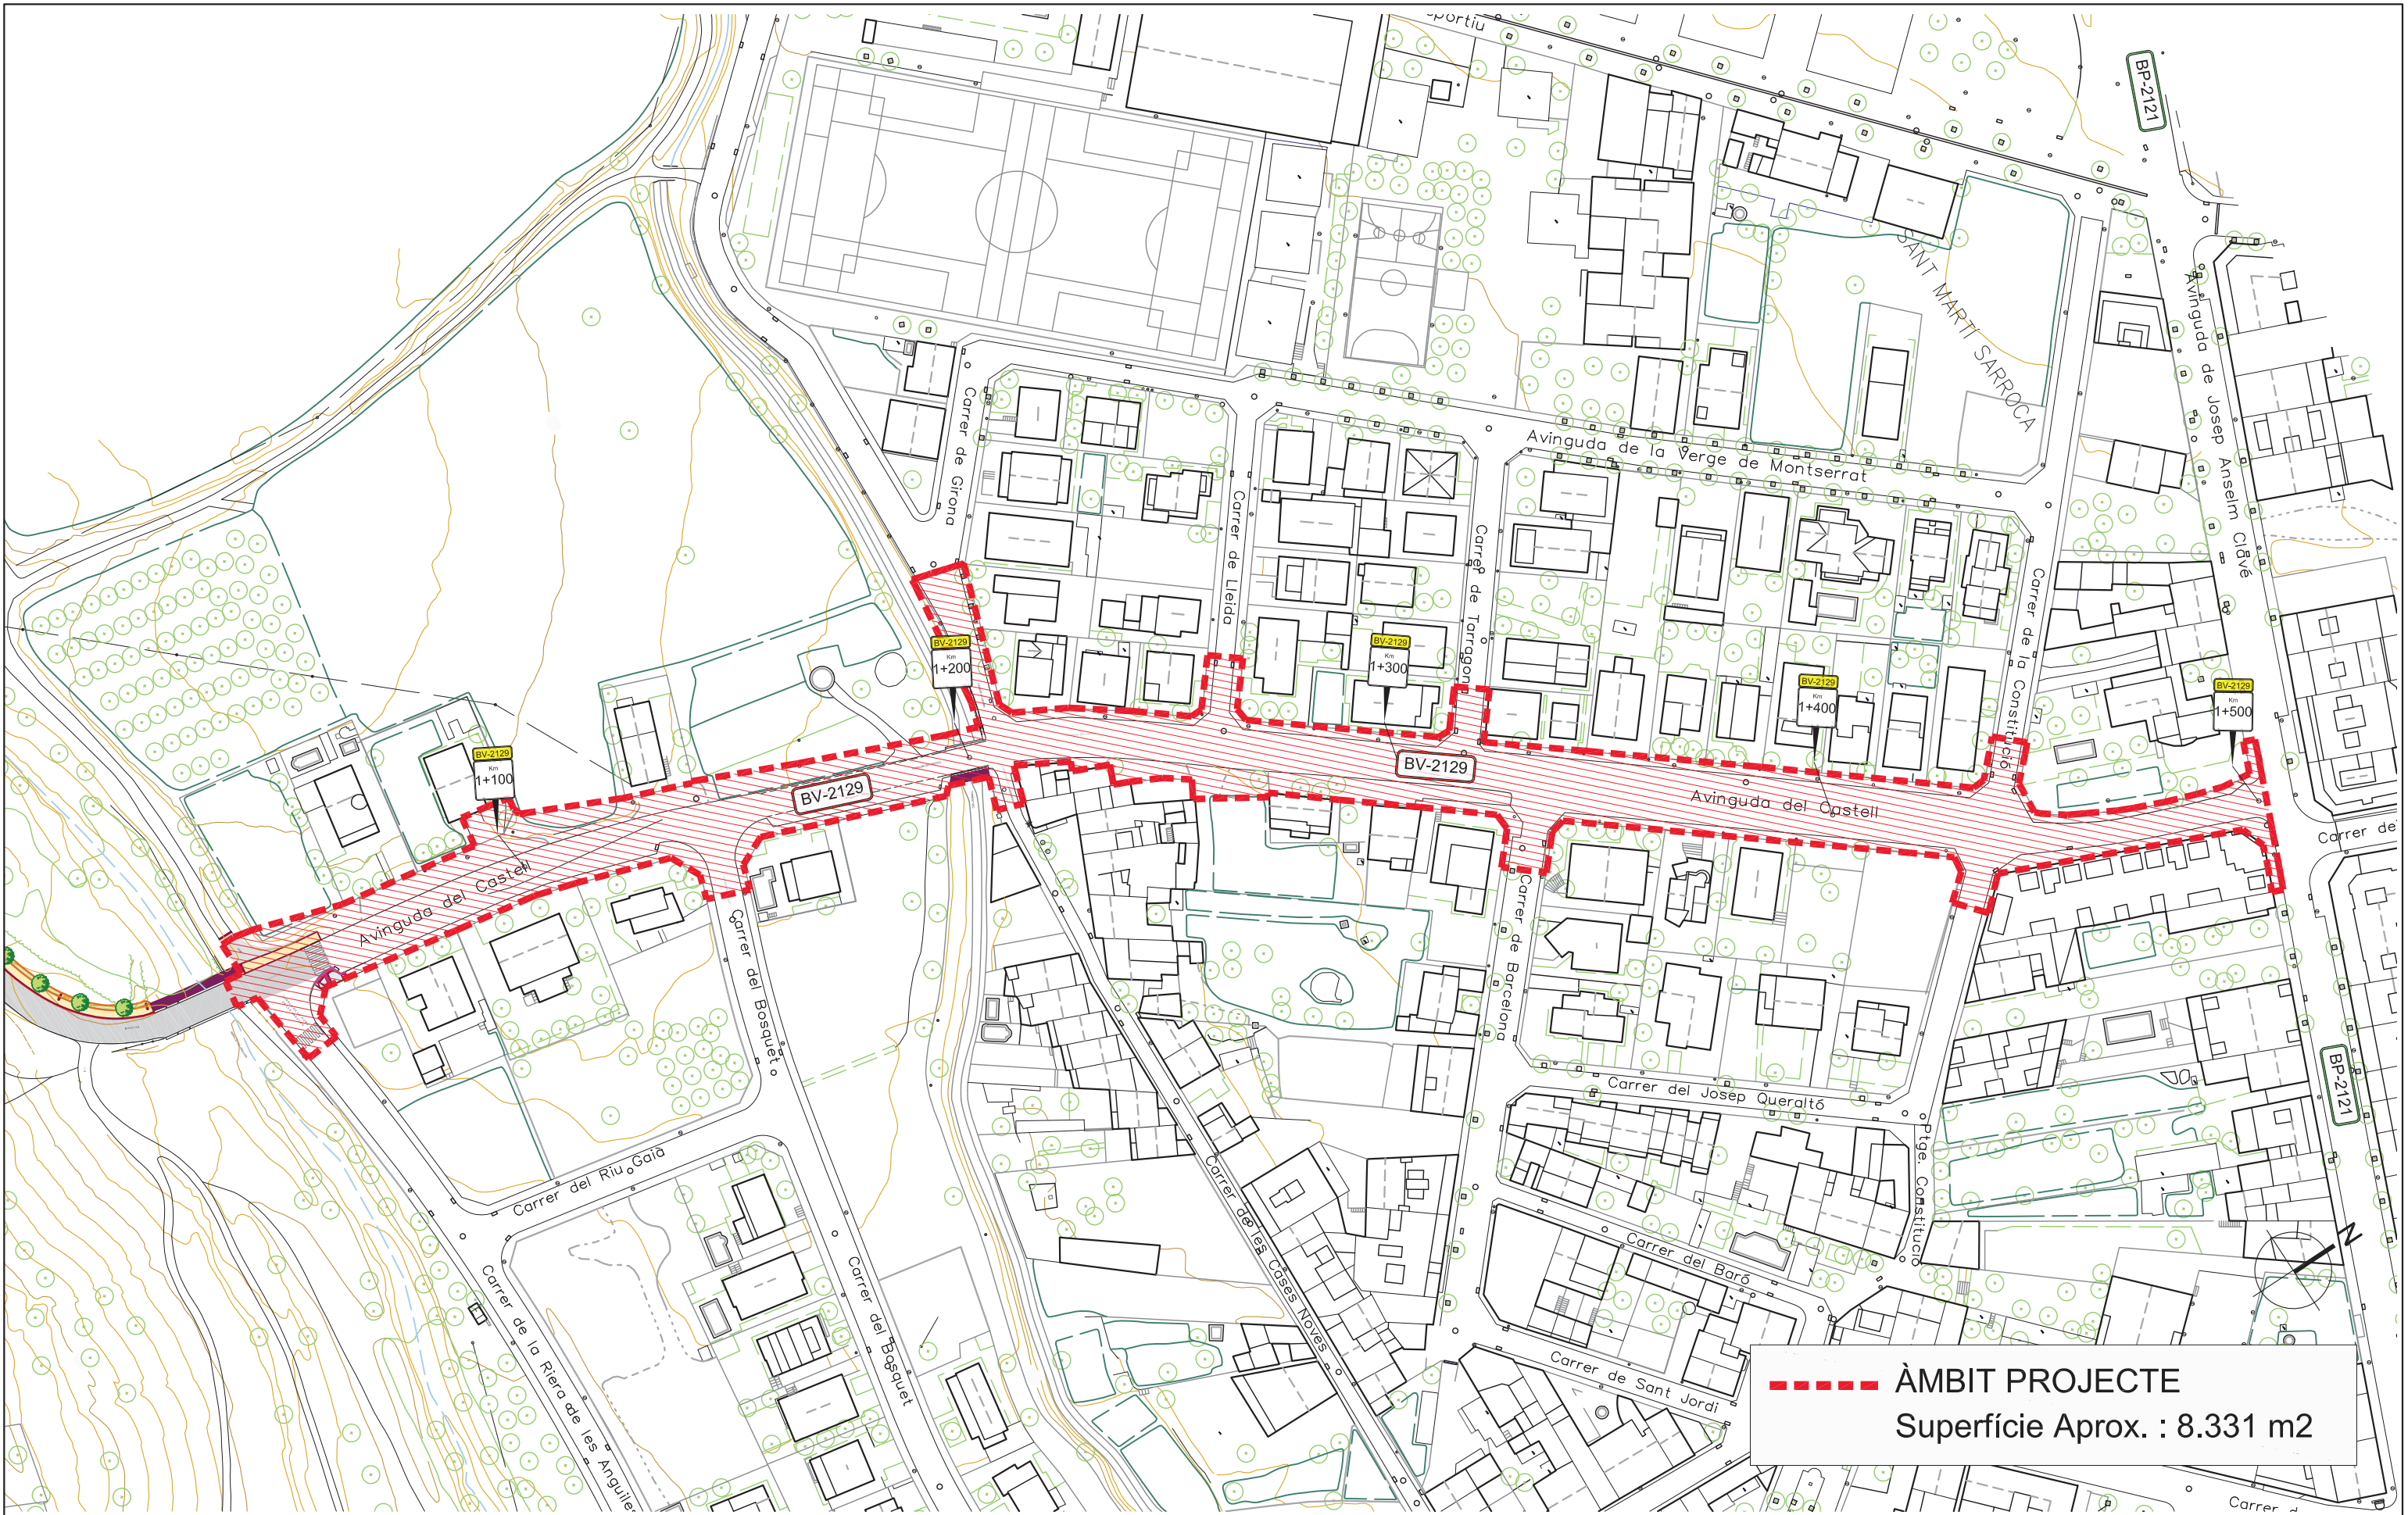

 Diputació Barcelona	Direcció OFICINA TÈCNICA DE MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA LOCAL	Hugo Moreno Moreno (ETOP) Cap de l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local	Autor Olga Fernández Tallón (Arquitecta)	Títol del plànol ÀMBIT PROJECTE Títol Projecte reurbanització BV-2129 (Av. del Castell) entre el PK 1+050 al PK 1+500. TM St. Martí Sarroca	Plànol 01 Full 1 de 1
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic. Codi Segur de Verificació (CSV): aff608c6e9a77f328316 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat			Escala A-3 0 12,5 25 37,5 	Codi 5612-PC-03	

Metadades del document

Núm. expedient	2024/0012483
Tipus documental	Plec de clàusules o condicions
Títol	20241218 PLEC PPTP Redaccio PC5612PC03 St. Marti Sarroca
Codi classificació	K0104SE16 - Carreteres projectes

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Olga Fernandez Tallon (SIG)	Tècnic/a del Servei Promotor	Signa	19/12/2024 10:00
Hugo Moreno Moreno (TCAT)	Cap del Servei/Oficina	Vist i plau	20/12/2024 09:43

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
aff608c6e9a77f328316	https://seuelectronica.diba.cat	

