

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Servei de subministrament en règim de lloguer, muntatge, desmuntatge i retirada de 120 tanques (mides aproximades de 3 m x 2 m) per cobrir tot el perímetre del recinte Firal d'aproximadament 360 m lineals durant les Fires de Maig 2025.

Descripció detallada

Les tanques han de ser mòbils, acabades en tub o similar sense elements sortints (segons fotografia apartat observacions per al proveïdor). Les tanques quedaran fixades mitjançant peus de formigó o similar per donar estabilitat al muntatge.

4 tanques es deixaran al final zona entre pavellons per a l'Espai Jugafira).

Les tanques han de quedar perfectament unides entre elles mitjançant brides i/o filferros col·locats de forma segura i que evitin la seva separació. Tancament mínim en dues posicions de la tanca. Es valorarà la col·locació de brides metàl·liques.

Les entrades al recinte requereixen d'altres tipus de tancament no fixe tipus cadena amb candau i clau que serà objecte de valoració en el cas que l'empresa licitadora aporti aquest material dins el preu ofertat.

Durant el muntatge, personal de l'organització de la fira especificarà en quins llocs hi ha tancament diferenciat.

A tenir en compte en la presentació d'oferta

Cal presentar pressupost desglossat de la següent manera:

- preu unitari tanca o grup de tanques
- preu muntatge i desmuntatge
- pressupost total
- imatges de la tanca a subministrar i simulació de muntatge.

Cal especificar les mides de la tanca i del peu.

Cal especificar sistema d'unió entre tanques

Lliurament del bé o servei, aspectes a tenir en compte:

El lliurament i muntatge del material es realitzarà al recinte firal (Av. Catalunya, s/n) el divendres 9 de maig al matí i el desmuntatge i retirada es realitzarà el dimecres 21 de maig a la tarda.

Els lliuraments no podran produir despeses addicionals o canvi de preu en els articles.

L'adjudicatari serà l'únic responsable del transport i descàrrega de material subministrat. Per al transport de material, comptarà amb els corresponents permisos que siguin necessaris.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN
2/2025/1428

Codi validació document:
15702200370043330445



L'adjudicatari serà responsable dels desperfectes que es puguin ocasionar com a conseqüència tant de la càrrega, transport i descàrrega del material, havent de reparar o substituir els elements malmesos a petició de l'organització.

L'empresa disposarà dels mitjans tècnics necessaris per garantir el control i la correcta prestació del servei del subministrament, muntatge i desmuntatge i designarà una persona responsable del contracte, que respondrà amb agilitat i eficiència a qualsevol incidència que comprometi el bon funcionament del mateix.


L'empresa adjudicatària del contracte es responsabilitzarà de la recollida i gestió dels residus generats en el transcurs del seu servei.

L'Ajuntament es reserva el dret a la inspecció del material subministrat i dels treballs de muntatge i desmuntatge.

Les dates exactes seran comunicades a l'empresa licitadora en el moment que es tinguin les dates reals de muntatge de les infraestructures i estands.

Observacions per al proveïdor:

S'adjunta fotografia del tipus de tanca i plànol zona muntatge de lesmateixes.

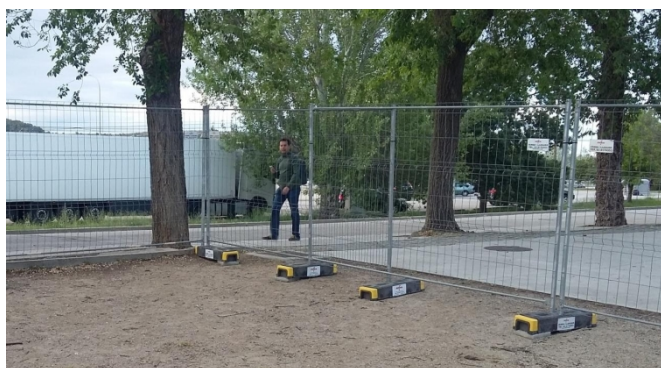

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
15702200370043330445



Plànol recinte i en color verd el perímetre amb tanca



Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
15702200370043330445

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat



PLAN_GEN_SIGN
2/2025/1428

Pàgina 3 de 3