

CODI DE VERIFICACIÓ	 296X 5S4U 1C1N 3Z24 05ZO				
EXPEDIENT NÚM.	CLT/2025/60	DOCUMENT NÚM.	CLT19I00G4	DATA	23-01-2025
ÀREA	Àrea de Presidència i Serveis a les Persones				
UNITAT	Cultura				
ASSUMPTE	BiMS - Licitació conjunta de carpes per l'any 2025				

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS REFERENT A L'EXPEDIENT DEL CONTRACTE MIXT ANOMENAT "SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM D'ARRENDAMENT, I MUNTATGE DE CARPES I ALTRES ELEMENTS PER A ACTIVITATS ORGANITZADES PEL SERVEI DE CULTURA I EL SERVEI D'ACCIÓ SOCIAL

1. OBJECTE

L'objecte d'aquest plec de prescripcions tècniques és definir les condicions tècniques que regiran el contracte mixt de subministrament, en règim d'arrendament, i servei de transport, muntatge, desmuntatge de les carpes, les tarimes, els packs elèctrics, les taules i les cadires requerides per a la celebració de diferents activitats organitzades pel servei de Cultura i pel servei d'Acció social de l'Ajuntament de Sabadell.

El contracte es dividirà en dos lots, conforme el següent:

Lot 1: Carpes i resta d'elements per la Diada de Sant Jordi

Lot 2: Carpes i resta d'elements per la Mostra de barri Torre Romeu, el Dia Mundial del Sensellarisme i Som Capaços-Fira de les capacitats

Calendari de necessitats:

LOT 1 Carpes i resta d'elements per la Diada de Sant Jordi **(Servei de Cultura)**

- Llibreters i autors locals per la diada de Sant Jordi 2025. Les dates de celebració de la diada seran el 23 d'abril procedint al muntatge el dia anterior 22 d'abril i desmuntatge el mateix 23 d'abril a partir de les 21:30 h.

LOT 2 Carpes i resta d'elements per la Mostra de barri Torre Romeu, el Dia Mundial del Sensellarisme i Som Capaços-Fira de les capacitats **(Servei d'Acció Social)**

- Mostra de barri de Torre Romeu. La data de celebració d'aquesta mostra serà el 31 de maig de 2025, procedint al muntatge i desmuntatge el mateix dia.
- Dia Mundial del Sensellarisme. La data de celebració d'aquesta celebració serà el 10 d'octubre de 2025, procedint al muntatge i desmuntatge el mateix dia.
- Som Capaços – Fira de les Capacitats. La data de celebració d'aquesta fira serà el 9 de novembre de 2025, procedint al muntatge i desmuntatge el mateix dia.

2. ABAST DELS TREBALLS I EMPLAÇAMENT

Els treballs objecte d'aquest contracte són el transport, subministrament en règim d'arrendament, muntatge, desmuntatge de les carpes requerides, així com dels difetens elements que les configuren, és a dir, tarimes de fusta, packs elèctrics, a més de les taules i cadires que s'ubicaran als emplaçaments de Sabadell següents:

LOT 1

- Celebració de la Diada de Sant Jordi a la plaça del Doctor Robert i Racó del Campanar.

LOT 2

- Mostra de barri de Torre Romeu a la plaça Cristòbal Ramos.
- Dia Mundial del Sensellarisme a la plaça del Doctor Robert.
- Som Capaços – Fira de les Capacitats a la Rambla (entre el carrer Sant Antoni Maria Claret i el carrer Jardí).

Les característiques de les carpes i resta d'elements objecte del contracte són les següents:

LOT 1

- **Celebració Diada de Sant Jordi**
 - **Zona autors:** 10 Carpes plegables de 3 x 3 (9m2)), amb les següents característiques:
 - Estructura metàl·lica d'alumini reforçada. Perfil pota hexagonal de 40-50 mm. Coberta de lona de polièster i PVC, impermeable, translúcida i ignífuga. Norma M2.
 - Laterals de 1 a 4 lones de polièster i PVC, impermeables i ignífugs. Norma M2.
 - Trenca aigües: canal d'unió entre carpes.
 - Fixació: amb contrapesos de 14 kg i/o piquetes o cargols metàl·lics d'expansió.
 - Zona autors: 10 packs elèctrics per carpes plegables de 3x3. NOTA: El material que conforma els packs elèctrics ha de ser impermeable (resistents a l'aigua).
 - **Zona llibreters:** 20 Carpes plegables de 3 x 3 (9m2), amb les següents característiques:
 - Estructura metàl·lica d'alumini reforçada. Perfil pota hexagonal de 40-50 mm.
 - Coberta de lona de polièster i PVC, impermeable, translúcida i ignífuga. Norma M2.
 - Laterals de 1 a 4 lones de polièster i PVC, impermeables i ignífugs. Norma M2.
 - Trenca aigües: canal d'unió entre carpes.
 - Fixació: amb contrapesos de 14 kg i/o piquetes o cargols metàl·lics d'expansió.
 - 180 m2 de tarima de fusta envernissada amb tractament antihumitat de 2000 x 1000 mm
 - **Zona llibreters:** 20 Packs elèctrics per carpes plegables de 3 x 3, cada pack elèctric ha de contenir:
 - 1 quadre amb elements de protecció i 2 endolls de servei per l'expositor.

CODI DE VERIFICACIÓ	 296X 5S4U 1C1N 3Z24 05ZO				
EXPEDIENT NÚM.	CLT/2025/60	DOCUMENT NÚM.	CLT19I00G4	DATA	23-01-2025
ÀREA	Àrea de Presidència i Serveis a les Persones				
UNITAT	Cultura				
ASSUMPTE	BiMS - Licitació conjunta de carpes per l'any 2025				

- 1 focus d'exterior LED de 50w. Cablejat i connexionat.
- NOTA: El material que conforma els packs elèctrics ha de ser impermeable (resistents a l'aigua)
- NOTA: escomesa no inclosa, a càrrec de l'Ajuntament
- **Tota la zona:** 60 taules de resina de 1830 x 800 mm
- **Tota la zona:** 30 cadires metàl·liques plegables

LOT 2

- **Mostra de barri de Torre Romeu**
 - 20 Carpes plegables de 3 x 3 (9m2), amb les següents característiques:
 - Estructura metàl·lica d'alumini reforçada. Perfil pota hexagonal de 40-50 mm. Coberta de lona de polièster i PVC, impermeable, translúcida i ignífuga. Norma M2.
 - Laterals de 1 a 4 lones de polièster i PVC, impermeables i ignífugs. Norma M2.
 - Trenca aigües: canal d'unió entre carpes.
 - Fixació: amb contrapesos de 14 kg i/o piquetes o cargols metàl·lics d'expansió.
 - 25 taules de resina de 1830 x 800 mm
 - 60 cadires metàl·liques plegables
- **Dia Mundial del Sensellarisme**
 - 7 Carpes plegables de 3 x 3 (9m2) , amb les següents característiques:
 - Estructura metàl·lica d'alumini reforçada. Perfil pota hexagonal de 40-50 mm. Coberta de lona de polièster i PVC, impermeable, translúcida i ignífuga. Norma M2.
 - Laterals de 1 a 4 lones de polièster i PVC, impermeables i ignífugs. Norma M2.
 - Trenca aigües: canal d'unió entre carpes.
 - Fixació: amb contrapesos de 14 kg i/o piquetes o cargols metàl·lics d'expansió.
 - 3 Packs elèctrics per carpes plegables de 3 x 3, cada pack elèctric ha de contenir:
 - 1 quadre amb elements de protecció i 2 endolls de servei per l'expositor.
 - 1 focus d'exterior LED de 50w. Cablejat i connexionat.
 - NOTA: El material que conforma els packs elèctrics ha de ser impermeable (resistents a l'aigua)
 - NOTA: escomesa no inclosa, a càrrec de l'Ajuntament
 - 14 taules de resina de 1830 x 800 mm

- 50 cadires metàl·liques plegables
- **Som Capaços – Fira de les Capacitats**
 - 16 Carpes plegables de 3 x 3 (9m2) , amb les següents característiques:
 - Estructura metàl·lica d'alumini reforçada. Perfil pota hexagonal de 40-50 mm. Coberta de lona de polièster i PVC, impermeable, translúcida i ignífuga. Norma M2.
 - Laterals de 1 a 4 lones de polièster i PVC, impermeables i ignífugs. Norma M2.
 - Trenca aigües: canal d'unió entre carpes.
 - Fixació: amb contrapesos de 14 kg i/o piquetes o cargols metàl·lics d'expansió.
 - 32 taules de resina de 1830 x 800 mm
 - 64 cadires metàl·liques plegables

3. MUNTATGE I DESMUNTATGE.

Els serveis de muntatge i desmuntatge dels elements a subministrar es prestaran conforme s'indica a continuació per a cadascun dels esdeveniments:

LOT 1

Celebració Diada de Sant Jordi

Lloc: Plaça del Doctor Robert i Racó del Campanar.

- Muntatge: El muntatge de les carpes, tarimes de fusta i packs elèctrics s'iniciarà el 22 d'abril de 2025 a partir de les 9:30 h. Ha d'estar totalment acabat abans de les 16 h del mateix dia; així mateix, les taules i cadires han d'estar al lloc de la celebració.
- Desmuntatge: Les carpes i resta d'elements es podran retirar a partir de les 21:30 h del dia 23 d'abril de 2025.

LOT 2

Mostra de barri Torre Romeu

Lloc: Plaça Cristobal Ramos.

- Muntatge: El muntatge de les carpes s'iniciarà el 31 de maig de 2025 a partir de les 8:00 h. Ha d'estar totalment acabat abans de les 10:00 h del mateix dia; així mateix, les taules i cadires han d'estar al lloc de la celebració.
- Desmuntatge: Les carpes i resta d'elements es podran retirar a partir de les 14:00 h del mateix dia.

Dia Mundial del Sensellarisme

Lloc: Plaça del Doctor Robert.

- Muntatge: El muntatge de les carpes i els packs elèctrics s'iniciarà el 10 d'octubre de 2025 a partir de les 13:00 h. Ha d'estar totalment acabat abans de les 15:00 h del mateix dia; així mateix, les taules i cadires han d'estar al lloc de la celebració.
- Desmuntatge: Les carpes i resta d'elements es podran retirar a partir de les 20:30 h del mateix dia.

CODI DE VERIFICACIÓ	 296X 5S4U 1C1N 3Z24 05ZO				
EXPEDIENT NÚM.	CLT/2025/60	DOCUMENT NÚM.	CLT19I00G4	DATA	23-01-2025
ÀREA	Àrea de Presidència i Serveis a les Persones				
UNITAT	Cultura				
ASSUMPTE	BiMS - Licitació conjunta de carpes per l'any 2025				

Som Capaços – Fira de les capacitats

Lloc: Rambla (entre c. Sant Antoni Maria Claret i el c. Jardí).

- Muntatge: El muntatge de les carpes s'iniciarà el 9 de novembre de 2025 a partir de les 8:00 h. Ha d'estar totalment acabat abans de les 10:00 h del mateix dia; així mateix, les taules i cadires han d'estar al lloc de la celebració.
- Desmuntatge: Les carpes i resta d'elements es podran retirar a partir de les 14:00 h del mateix dia.

4. MANTENIMENT DE PERSONAL I MATERIAL

L'empresa adjudicatària haurà de garantir el servei tècnic, per poder resoldre qualsevol problema relacionat amb el muntatge, manteniment i conservació de les carpes i resta d'elements durant la fase de muntatge i durant tota l'activitat prevista; així com es compromet a respondre en el cas que es produeixi deteriorament o alteracions substancials sobrevingudes de les carpes i de la resta d'elements objecte del contracte, per causes accidentals, de vandalisme o per qualsevol altra causa. En aquest sentit, es compromet a procedir a la reparació dels elements deteriorats en el termini màxim de 90 minuts des de la comunicació de la incidència.

Tanmateix, es compromet a la substitució de les carpes i resta d'elements que es malmetin per causes accidentals, de vandalisme o per qualsevol altra causa i sigui impossible la seva reparació. La substitució s'haurà de fer en un termini màxim de 120 minuts des de la comunicació de la incidència.

5. SITUACIÓ

La ubicació de les carpes en els diferents esdeveniments consta indicada als plànols recollits a l'apartat 9è del present plec, però es valorarà qualsevol millora significativa i degudament justificada en el muntatge final, sempre que es respectin les mides i proporcions demandades en aquest plec.

6. CONDICIONS

Les carpes hauran d'estar instal·lades de manera que es compleixin les condicions següents:

Pel que fa al material que integren les carpes i la seva instal·lació, haurà d'estar en òptimes condicions de manteniment, impermeabilitat, visibilitat estètica i seguretat. En referència al material elèctric haurà de regir-se pel Reial Decret 842/2002, del 2 de agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i ITC, i les seves modificacions. Es considera essencial la presa de terra i passa cables necessaris. La instal·lació del cablejat ha de ser en alçada (per aire), no per terra.

7. OBLIGACIONS

Sense perjudici de les obligacions específiques que s'estableixin en el plec de clàusules administratives, també són obligacions de l'adjudicatari:

- Prestar el servei amb la diligència establerta i complint el terminis específics en el plec.
- Garantir la disponibilitat de subministrament i la capacitat de reacció davant imprevistos, tals com ara la climatologia, afluència variable d'expositors o públic, mal funcionament, deteriorament i malbaratament, així com altres incidents, prioritzant sempre la seguretat de les persones.
- Acreditar que disposa en propietat de més del 20% dels subministraments requerits, per atendre qualsevol eventualitat. Tanmateix serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària l'adquisició i el subministrament de tots els materials, equips, eines, útils i mitjans auxiliars necessaris, per complir amb els objectius del contracte.
- L'empresa adjudicatària es compromet a la reparació dels elements objecte d'aquesta licitació, que s'hagin malmès per causes accidentals, vandalisme o per qualsevol altra causa, sempre que sigui possible la seva reparació, en el termini màxim de 90 minuts des de la comunicació de la incidència.
- L'empresa adjudicatària es compromet a la substitució dels elements objecte d'aquesta la licitació que s'hagin malmès per causes accidentals, vandalisme o per qualsevol altra causa i sigui impossible la seva reparació. L'empresa es compromet a fer la substitució en el termini màxim de 120 minuts des de la comunicació de la incidència.
- Realitzar les tasques i operacions de manteniment correctiu i preventiu que garanteixin el nivell de qualitat de subministrament al llarg del contracte.
- Tenir contractada una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil vigent per a cobrir els possibles danys que es puguin ocasionar derivats de l'execució del contracte, inclosos els danys a tercers.

8. PERSONAL I MATERIAL ADSCRIT

L'empresa adjudicatària, per donar compliment al contracte, es compromet al compliment de la normativa vigent en relació al personal i material necessari pels serveis contractats.

9. PLÀNOLS DISTRIBUCIÓ CARPES

LOT 1 - CELEBRACIÓ DIADA DE SANT JORDI




LOT 2 - MOSTRA DE BARRI TORRE ROMEU


La distribució final de les carpes d'aquesta mostra es lliurarà a l'adjudicatari del contracte amb 15 dies d'antelació a la celebració de l'esdeveniment.

CODI DE VERIFICACIÓ	 296X 5S4U 1C1N 3Z24 05ZO				
EXPEDIENT NÚM.	CLT/2025/60	DOCUMENT NÚM.	CLT19I00G4	DATA	23-01-2025
ÀREA	Àrea de Presidència i Serveis a les Persones				
UNITAT	Cultura				
ASSUMPTE	BiMS - Licitació conjunta de carpes per l'any 2025				

LOT 2 - DIA MUNDIAL DEL SENSELLARISME

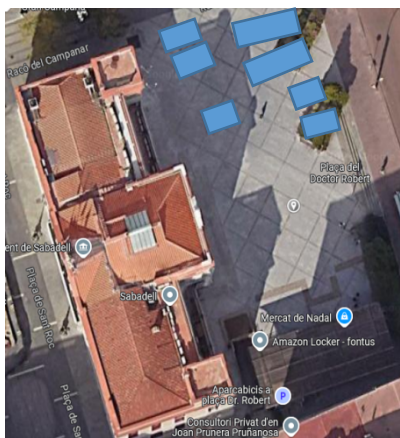

LOT 2 - SOM CAPAÇOS – FIRA DE LES CAPACITATS

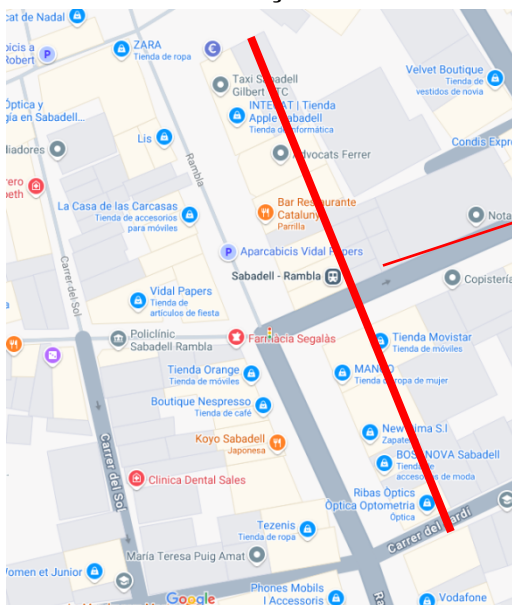

Les 16 carpes en línia.

Sabadell, a la data de la signatura electrònica