

Núm. Referència: X2025007317
Núm. Expedient CCS12025000007

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE LES GESPES ARTIFICIALS I NATURAL DELS CAMPS ESPORTIUS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE L'AJUNTAMENT D'OLOT

NECESSITATS DEL SERVEI

L'Àrea d'Esports de l'Ajuntament d'Olot requereix contractar el servei de manteniment preventiu i correctiu de la gespa artificial i natural dels camps esportius de les instal·lacions esportives municipals. Actualment no es disposa dels mitjans suficients per a la realització d'aquestes tasques, i per tant es requereix la contractació d'aquest servei.

La gespa dels camps de futbol municipals requereix d'actuacions específiques anuals pel seu correcte manteniment, amb maquinària específica i personal qualificat i amb coneixements per dur a terme aquestes tasques.

El fet de fer un manteniment adequat allarga la vida útil de la gespa artificial i manté en bon estat la gespa natural, fet que millora la seguretat i la qualitat dels esportistes que en fan ús.

LOT 1. MANTENIMENT DELS CAMPS DE FUTBOL DE GESPA ARTIFICIAL

1. Objecte del plec i del contracte

L'objecte de prescripcions tècniques d'aquest plec és establir les característiques del manteniment preventiu i correctiu dels camps esportius de gespa artificial de les Instal·lacions Esportives de l'Ajuntament d'Olot.

La realització de les tasques de manteniment de la gespa artificial requereixen l'ús de maquinària, eines i personal específic i especialitzat, amb la qual cosa, les tasques han de ser realitzades per empreses de manteniment especialitzades en aquest sector que comptin amb els recursos necessaris.

CPV: 77320000-9 Serveis de manteniment de camps esportius

2. Instal·lacions objecte del servei

Les instal·lacions esportives municipals amb camps esportius de gespa artificial són 3:

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
5204b704-0a65-4d00-867d-d3104b1b4884

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

Camps Poliesportius del Pla de Baix, que consten de 2 camps

- Camp de futbol 11 de 6.592 m²
- Camp de futbol 11 de 5.452 m²


Camp de futbol del Pla de Dalt

- Camp de futbol 11 de 4.770 m²

Camp de futbol de Sant Roc

- Camp de futbol 11 de 4.230 m²

Plànol de situació de les instal·lacions

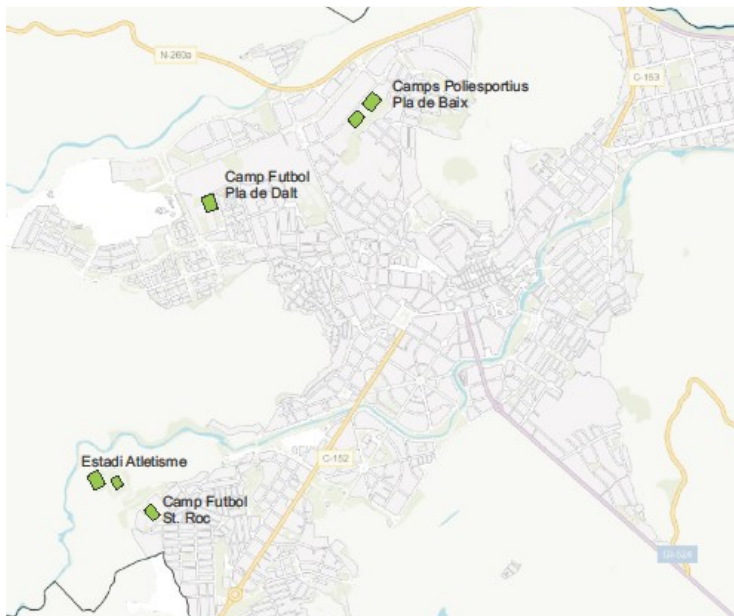

Adreces de les instal·lacions

Camps Poliesportius del Pla de Baix

- AVINGUDA FRANÇA s/n

Camp de futbol del Pla de Dalt

- CARRER PIC DEL BAC s/n

Camp de futbol de Sant Roc

- CARRER CÒRDova s/n

3. Planificació del servei

Amb un mínim de 15 dies naturals abans de realitzar les feines, l'empresa adjudicatària ha d'enviar per correu electrònic a l'Àrea d'Esports i Lleure de l'Ajuntament d'Olot, la proposta de les dates i horari de les actuacions. L'Àrea d'Esports i Lleure de l'Ajuntament d'Olot farà les reserves als espais esportius per dur a terme les

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
5204b704-0a65-4d00-867d-d3104b1b4884

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

actuacions, excepte en cas de col·lisió de reserva, que serà notificada a l'empresa adjudicatària juntament amb la data i/o hora alternativa.

L'horari de realització del manteniment serà en horari de matí, amb l'hora d'inici comprés entre les 8:00 h i les 11:00 h.

En cas de pluja se suspendran les actuacions i l'empresa adjudicatària haurà de proposar les noves dates d'actuació a l'Àrea d'Esports i Lleure de l'Ajuntament d'Olot.

4. Execució i desenvolupament del contracte

Camps de gespa artificial

Inclou les actuacions de manteniment preventiu i correctiu descrites a continuació. Totes les actuacions realitzades han de quedar reflectides en un informe de treball.

- Inspecció de la superfície del terreny de joc per a detectar possibles anomalies (trencaments, falta o excés de cautxú, juntes desenganxades, etc.) parant especial atenció als punts crítics com les línies de marcatge, punts de penal, juntes d'unió, etc. Les inspeccions i les verificacions s'han de realitzar amb la màxima objectivitat, prenent les dades necessàries amb aparells de mesura necessaris. El resultat de la inspecció ha de quedar reflectit en l'informe que s'ha d'elaborar en cada actuació de manteniment.
- Neteja general de la contaminació superficial del terreny de joc (fibres deteriorades, fulles, papers, etc.) mitjançant màquina especialitzada amb raspall rotatiu.
- Neteja de zones de difícil accés (límits exteriors del terreny de joc, zona d'aspersors, zona interior de les porteries) mitjançant maquinària especialitzada.
- Raspallat de la fibra per aixecar-la i redistribuir la càrrega de cautxú. Per realitzar aquesta actuació la gespa ha d'estar totalment seca. L'actuació s'ha de realitzar a la velocitat adequada per aconseguir el millor resultat, així mateix no s'han de realitzar girs tancats per evitar esquinçar les juntes i línies de marcatge.
- Descompactació profunda per recuperar les característiques idònies del terreny de joc per a la pràctica esportiva amb maquinària especialitzada adaptada al tipus de gespa artificial. Després del descompactat s'aplicarà un raspallat amb estora per aixecar la fibra aixafada durant l'actuació de descompactat. Per realitzar aquesta actuació la gespa ha d'estar totalment seca.
- Eliminació d'herbes i molses que hagin crescut a la gespa artificial des de l'arrel, amb cura de no aixecar el farciment de gespa artificial. En cas que es detecti un creixement excessiu de males herbes es podrà aplicar un herbicida biodegradable d'acord amb les condicions marcades pel RD 1311/2012 de 14 de setembre i la resta de normativa aplicable:

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
5204b704-0a65-4d00-867d-d3104b1b4884

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/mitjans-defensa-fitosanitaria/us-sostenible-productes/normativa/
i d'acord amb els productes permesos: <https://servicio.mapa.gob.es/regfiweb#>

- Emplenat de cautxú específic per a punts de penal i córners.
- Repàs de les fixacions i l'estat del conjunt de l'equipament esportiu (porteries de futbol 7, porteries de futbol 11, banquetes exteriors, tanca perimetral).
- Reparació de les juntes d'unió fins a un màxim de 5 metres lineals per camp i actuació.
- Reposició de punts de penal.
- Reposició de les línies de marcatge fins a un màxim de 5 metres lineals per camp i actuació.

El material de reposició cal que sigui de les mateixes característiques de les utilitzades en els camps esportius.

El desenganxament de punts de penal, juntes i línies de marcatge durant la inspecció periòdica del manteniment preventiu s'haurà de reparar abans del raspallat i la descompactació de la gespa.

L'actuació de reparació haurà de procedir de la següent manera:

- Aspiració del cautxú i/o sorra de la zona a reparar, verificant que no queden restes de qualsevol tipus.
- Netejar la zona a reparar amb el dissolvent adient.
- Col·locar la gespa en la seva disposició final per a confirmar l'ajustament correcte, verificant que la cinta d'unió queda correctament col·locada a sota de la junta a reparar.
- Encolar i deixar assecar.
- Estendre el cautxú.
- Raspallar la superfície per homogeneïtzar-la.

Periodicitat:

Camps Poliesportius del Pla de Baix: 2 vegades/any (juliol i desembre)

Camp de futbol del Pla de Dalt: 1 vegada/any (entre els mesos de juny-juliol-agost)

Camp de futbol de Sant Roc: 1 vegada/any (durant el primer trimestre de l'any)

5. Acreditació de les tasques realitzades

Les tasques de manteniment realitzades s'acreditaran mitjançant informes de treball a l'acabar les feines programades. En els informes de treball s'haurà de registrar:

- Data de l'actuació
- Espai esportiu
- Hora d'inici i finalització de les feines
- Treballs efectuats
- Incidències detectades
- El personal operari que hagi realitzat les feines

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
5204b704-0a65-4d00-867d-d3104b1b4884

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

Aquest informe de treball es lliurarà via correu electrònic a l'Ajuntament d'Olot – Àrea d'Esports i Lleure en el termini màxim d'una setmana després de l'actuació.

6. Materials, maquinària i eines

Els materials, eines i maquinària necessaris per dur a terme el manteniment preventiu i correctiu aniran a càrrec del contractista d'acord amb les condicions d'aquest plec.

Entre els materials consumibles, maquinària i eines necessàries per al compliment del contracte, l'empresa ha de disposar de:

- Línies de marcatge de les mateixes característiques de les utilitzades en els camps esportius
- Gespa artificial de les mateixes característiques de les utilitzades en els camps esportius
- Cinta i cola d'unió
- Bufadora
- Mesurador de nivell de farciment
- Estora d'arrossegament
- Raspall d'arrossegament triangular
- Aspiradora-escombradora per a grans superfícies
- Raspall descompactador, amb funcions de descompactació, neteja, aspiració, raspallat i redistribució del farciment
- Vehicle adaptat a l'arrossegament dels estris emprats i amb rodes aptes per preservar les característiques de la gespa artificial

7. Qualitat ambiental

Gestió de residus

L'empresa adjudicatària es farà càrrec dels residus generats durant l'execució de les tasques (brossa generada, excés de sorra o cautxú, etc.) així com dels que formin part de l'activitat (coles, dissolvents, etc.), seguint el que estableix la legislació vigent de residus.

8. Proposta econòmica

El preu base de la licitació d'aquest LOT 1 és:

		Preu base	Cost IVA 21%	Total
Preu base licitació	Any 2025	3.900,00 €	819,00 €	4.719,00 €
Preu base pròrroga 1	Any 2026	3.900,00 €	819,00 €	4.719,00 €
Preu base pròrroga 2	Any 2028	3.900,00 €	819,00 €	4.719,00 €
Total		11.700,00 €	2.457,00 €	14.157,00 €

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
5204b704-0a65-4d00-867d-d3104b1b4884

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a
www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

Els licitadors han d'oferir un preu total anual. El preu imputat per instal·lació i actuació es determinarà en base als percentatges descrits a continuació. Aquest percentatge s'ha calculat en funció dels m² de cada espai esportiu.

Instal·lació	Actuacions anuals	% imputat	Preu base actuació	IVA (21 %)	Total
Pla de Baix - Camp 1	Actuació 1	20 %	780,00 €	163,80 €	943,80 €
	Actuació 2	20 %	780,00 €	163,80 €	943,80 €
Pla de Baix - Camp 2	Actuació 1	16,5 %	643,50 €	135,135 €	778,635 €
	Actuació 2	16,5 %	643,50 €	135,135 €	778,635 €
Sant Roc	Actuació 1	14 %	546,00 €	114,66 €	660,66 €
Pla de Dalt	Actuació 1	13 %	507,00 €	106,47 €	613,47 €
Total		100 %	3.900,00 €	819,00 €	4.719,00 €

El preu ofert es mantindrà durant tot el període de vigència del contracte. A tots els efectes, s'entendrà que les ofertes presentades comprenen, a més de les despeses de desplaçament objecte del contracte, altres despeses i impostos que procedeixin abonar legalment.

L'Ajuntament d'Olot no està obligat a executar la totalitat de la quantia del contracte.

9. Modificacions del contracte

Es preveu la possibilitat d'augmentar el nombre dels amidaments previstos fins el màxim d'un 20% de l'import anual del contracte.

Les causes són:

- Increment o disminució del espai a mantenir o de l'increment en les necessitats periòdiques per causes diverses, com per exemple per un augment en l'ús de l'espai esportiu.

10. Revisió de preus

No es preveu revisió de preus. L'empresa adjudicatària ho ha de tenir en compte al oferir el preu, que l'ha de mantenir des del moment que presenta l'oferta fins el seu subministrament, i per a tota la durada del contracte.

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
5204b704-0a65-4d00-867d-d3104b1b4884

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

LOT 2. MANTENIMENT DELS CAMPS DE FUTBOL DE GESPA NATURAL

1. Objecte del plec i del contracte

L'objecte de prescripcions tècniques d'aquest plec és establir les característiques del manteniment preventiu dels camps esportius de gespa natural de les Instal·lacions Esportives de l'Ajuntament d'Olot i subministrament d'adob.

La realització de les tasques de manteniment de la gespa natural requereixen l'ús de maquinària, eines i equip personal específic i especialitzat, amb la qual cosa, les tasques han de ser realitzades per empreses de manteniment especialitzades en aquest sector que comptin amb els recursos necessaris.

CPV: 77320000-9 Serveis de manteniment de camps esportius

14310000-7 Adobs minerals

2. Instal·lacions objecte del servei

Consta d'una instal·lació.


Estadi d'Atletisme

- Camp de rugbi de 5.000 m²
- Camp de futbol 7 de 2.000 m² (centre de la pista d'atletisme)

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
5204b704-0a65-4d00-867d-d3104b1b4884

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

Plànol de situació de les instal·lacions

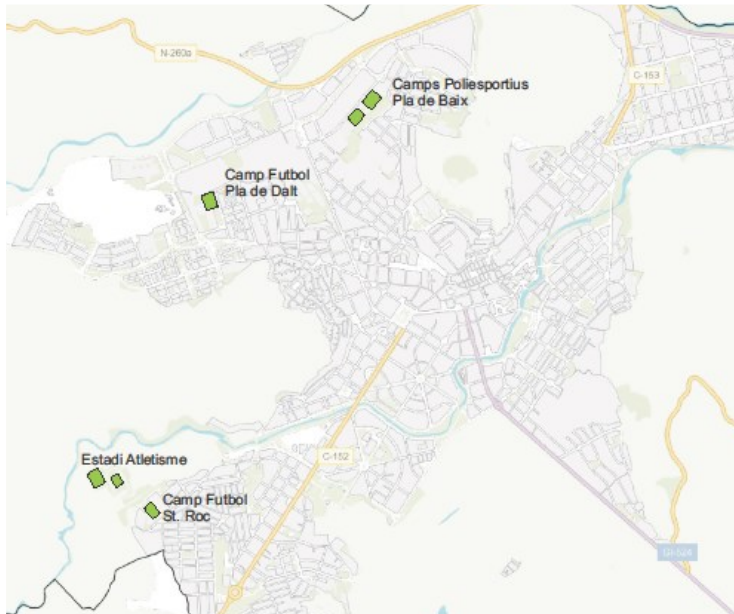

Adreça de la instal·lació

Estadi d'Atletisme

- Carrer Sant Feliu s/n

3. Planificació del servei

Amb un mínim de 15 dies naturals abans de realitzar les feines, l'empresa adjudicatària ha d'enviar per correu electrònic a l'Àrea d'Esports i Lleure de l'Ajuntament d'Olot, la proposta de les dates i horari de les actuacions. L'Àrea d'Esports i Lleure de l'Ajuntament d'Olot farà les reserves als espais esportius per dur a terme les actuacions, excepte en cas de col·lisió de reserva, que serà notificada a l'empresa adjudicatària juntament amb la data i/o hora alternativa.

L'horari de realització del manteniment serà en horari de matí, amb l'hora d'inici comprés entre les 8:00 h i les 11:00 h.

En cas de pluja se suspendran les actuacions i l'empresa adjudicatària haurà de proposar les noves dates d'actuació a l'Àrea d'Esports i Lleure de l'Ajuntament d'Olot.

4. Execució i desenvolupament del contracte

Camps de gespa natural

Inclou el subministrament d'adob anual necessari

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
5204b704-0a65-4d00-867d-d3104b1b4884

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

- Adob pel camp de rugbi i el camp de futbol 7 pel mes de març
- Adob pel camp de rugbi i el camp de futbol 7 pel mes de setembre
- Adob pel camp de rugbi i el camp de futbol 7 pel mes de desembre

S'ha de subministrar un mínim de 275 Kg d'adob per a cada aplicació.

El tipus d'adob a servir ha de ser adequat a la temporada de l'any que ens trobem. A continuació es descriu el tipus d'adob a subministrar:

- Adob d'hivern – mes de desembre: adob mineral perlat NPK 12.11.18 amb 5 % del N en forma nítrica, 2,7% MgO, 20% SO₃ i microelements (Fe, Mn, Zn, i B) o similar
- Adob de primavera i tardor – mesos de març i setembre: adob orgànic-mineral NPK 11.5.11 + 2 MgO amb 35% de matèria orgànica sobre brut, C/N=1,5 i un índex d'estabilitat de la matèria orgànica de 60 kg/Tn o similar

El subministrament d'adob s'ha de realitzar a la instal·lació de l'Estadi d'Atletisme (edifici) i deixar-lo a la sala indicada pel personal responsable de la instal·lació.

El termini de lliurament del subministrament dels adobs ha de ser d'una setmana abans de cada aplicació. És a dir, la última setmana de febrer s'ha de fer l'entrega d'adob del març, la última setmana d'agost s'ha de fer l'entrega d'adob del setembre, i la última setmana de novembre s'ha de fer l'entrega d'adob del desembre.

L'empresa adjudicatària enviarà un correu electrònic a l'Àrea d'Esports i Lleure amb un termini mínim de 2 dies hàbils per avançat informant del dia i hora prevista de l'entrega.

En cas de que l'Àrea d'Esports i Lleure necessiti poder disposar de l'adob unes setmanes abans, es posarà en contacte via correu electrònic per fer la petició.

El contracte també inclou les actuacions de manteniment anual descrites a continuació amb el subministrament del material necessari per a dur-les a terme. Totes les actuacions realitzades han de quedar reflectides en un informe de treball.

Prèviament a la realització de l'actuació de manteniment, el personal de l'Àrea d'Esports i Lleure de l'Ajuntament d'Olot haurà segat el camp de rugbi i haurà marcat amb cons els aspersors.

Aquestes actuacions només es portaran a terme al camp de rugbi, excepte l'abonada, que es farà també al camp de futbol 7.

- Escarificar i airejar l'espai esportiu per tal de mantenir oxigenat el terreny i deixar-lo amb bones condicions per a la pràctica esportiva. Cal recollir els residus que han quedat a l'espai esportiu després d'aplicar les tècniques anteriorment descrites.
- Ressemar l'espai esportiu amb un mínim de 200 Kg de llavor de Lolium perenne.
- Recebar amb sorra el terreny. Inclou un mínim de 24 T de sorra de granulometria 0-2 mm.
- Adobar l'espai esportiu del camp de rugbi amb un mínim de 200 Kg. L'adob ha de ser orgànic-mineral i alt en fòsfor, específic per a l'arrelament de la gespa.

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
5204b704-0a65-4d00-867d-d3104b1b4884

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

Descripció de l'adob: adob orgànic-mineral alt el fòsfor 8.12.8 + 2 MgO amb 33,3% de matèria orgànica i una C/N=2,1 o similar

- Adobar l'espai esportiu del camp de futbol 7 amb un mínim de 75 Kg.

Descripció de l'adob: adob orgànic-mineral NPK 11.5.11 + 2 MgO amb 35% de matèria orgànica sobre brut, C/N=1,5 i un índex d'estabilitat de la matèria orgànica de 60 kg/Tn o similar

- Indicacions sobre la temporització del reg
- Controls periòdics sobre l'estat de la gespa i de l'espai esportiu amb les indicacions de temporització del reg necessàries i suport tècnic en quan al control de plagues i de fongs a l'espai esportiu. Mínim 4 controls periòdics anuals.

Amb un termini mínim d'una setmana per avançat s'informarà via correu electrònic a l'Àrea d'Esports i Lleure de l'Ajuntament d'Olot del dia i hora que es farà el control periòdic.

Una vegada finalitzat el control, es farà arribar un altre correu electrònic informant de l'estat dels espais esportius i de si hi ha necessitat de canvi en la temporització del reg o de qualsevol tractament fitosanitari.

- Cal preveure un màxim de 4 tractaments fitosanitaris (insecticida, herbicida o fungicida) a l'any, que només es portaran a terme si són necessaris, en funció de la climatologia i del nivell d'exigència sobre l'estat de la gespa. L'aplicació d'aquests tractaments es pactarà amb l'Àrea d'Esports i Lleure de l'Ajuntament d'Olot. Aquests tractaments només es facturaran si s'apliquen.

El producte a aplicar serà biodegradable d'acord amb les condicions marcades pel RD 1311/2012 de 14 de setembre i la resta de normativa aplicable:

https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/mitjans-defensa-fitosanitaria/us-sostenible-productes/normativa/

i d'acord amb els productes permesos: <https://servicio.mapa.gob.es/regfiweb#>

Totes les tasques descrites anteriorment s'han de realitzar amb maquinària especialitzada adaptada a la gespa natural.

Caldrà adjuntar les fitxes tècniques dels diferents adobs a subministrar.

Periodicitat

Subministrament d'adob per adobar el mes de març, pel mes de setembre i pel mes de desembre. Aquest, se servirà la última setmana del mes anterior.

Les actuacions de manteniment de ressebra i adobada es realitzaran entre el mes de juny i juliol. La data es pactarà amb l'Àrea d'Esports i Lleure i anirà determinada en funció de les activitats programades a la instal·lació.

Es realitzaran un mínim de 4 controls periòdics de l'espai. Caldrà enviar un correu electrònic a l'Àrea d'Esports i Lleure de l'Ajuntament informant del dia i hora que es realitzaran, i posteriorment al control, informar de l'estat de la gespa i terreny de l'espai esportiu amb indicacions de la temporització del reg i necessitat de tractaments fitosanitaris.

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
5204b704-0a65-4d00-867d-d3104b1b4884

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

Els tractaments fitosanitaris es realitzaran només si són necessaris i quan siguin necessaris.

5. Acreditació de les tasques realitzades

Les tasques de manteniment realitzades s'acreditaran mitjançant informes de treball a l'acabar les feines programades. En els informes de treball s'haurà de registrar:

- Data de l'actuació
- Espai esportiu
- Hora d'inici i finalització de les feines
- Treballs efectuats
- Incidències detectades
- El personal operari que hagi realitzat les feines

Aquest informe de treball es lliurarà via correu electrònic a l'Ajuntament d'Olot – Àrea d'Esports i Lleure en el termini màxim d'una setmana després de l'actuació.

6. Materials, maquinària i eines

Els materials, eines i maquinària necessaris per dur a terme el manteniment aniran a càrrec del contractista d'acord amb les condicions d'aquest plec.

Entre els materials consumibles, maquinària i eines necessàries per al compliment del contracte, l'empresa ha de disposar de:

- Escarificadora
- Punxadora / airejadora amb pua massissa
- Escampadora d'adob
- Manta metàl·lica
- Pala carregadora
- Adob específic i adequat a les diferents èpoques de l'any
- Sorra de granulometria 0-2 mm

7. Qualitat ambiental

Gestió de residus

L'empresa adjudicatària es farà càrrec dels residus generats durant l'execució de les tasques (brossa generada, excés de sorra o cautxú, etc.) així com dels que formin part de l'activitat (coles, dissolvents, etc.), seguint el que estableix la legislació vigent de residus.

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
5204b704-0a65-4d00-867d-d3104b1b4884

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

8. Proposta econòmica

El preu base de la licitació d'aquest LOT 2 és:

		Preu base	IVA	Import IVA	Total
Preu base licitació	Any 2025	4.870,00 € 1.430,00 €	21 % 10 %	1.022,70 € 143,00 €	7.465,70 €
Preu base pròrroga 1	Any 2026	4.870,00 € 1.430,00 €	21 % 10 %	1.022,70 € 143,00 €	7.465,70 €
Preu base pròrroga 2	Any 2027	4.870,00 € 1.430,00 €	21 % 10 %	1.022,70 € 143,00 €	7.465,70 €
Total		18.900,00 €		3.497,10 €	22.397,10 €

Els licitadors han d'oferir un preu total anual, amb un desglossament del preu per subministrament d'adob i manteniment del camp esportiu.

Espai esportiu	Actuació	Nº actuació	Preu base	IVA	Import IVA	Total
Camp de rugbi + camp futbol 7	Adob març	1	370,00 €	10 %	37,00 €	407,00 €
Camp de rugbi + camp futbol 7	Adob setembre	1	370,00 €	10 %	37,00 €	407,00 €
Camp de rugbi + camp futbol 7	Adob desembre	1	240,00 €	10 %	24,00 €	264,00 €
Camp de rugbi	Manteniment	1	4.120,00 € 450,00 €	21 % 10 %	865,20 € 45,00 €	5.480,20 €
Camp de rugbi	Tractament fitosanitari (insecticida, herbicida o fungicida)	4	750,00 €	21 %	157,50 €	907,50 €
Total			6.300,00 €		1.165,70 €	7.465,70 €

El preu ofert es mantindrà durant tot el període de vigència del contracte. A tots els efectes, s'entendrà que les ofertes presentades comprenen, a més de les despeses de desplaçament objecte del contracte, altres despeses i impostos que procedeixin abonar legalment.

L'Ajuntament d'Olot no està obligat a executar la totalitat de la quantia del contracte.

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
5204b704-0a65-4d00-867d-d3104b1b4884

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

9. Modificacions del contracte

Es preveu la possibilitat d'augmentar el nombre dels amidaments previstos fins el màxim d'un 20% de l'import anual del contracte.

Les causes són:

- Increment o disminució dels espais a mantenir o l'increment en les necessitats periòdiques per causes diverses, com per exemple per un augment en l'ús de l'espai esportiu o afectació de l'espai per causes meteorològiques.

10. Revisió de preus

No es preveu revisió de preus. L'empresa adjudicatària ho ha de tenir en compte al oferir el preu, que l'ha de mantenir des del moment que presenta l'oferta fins el seu subministrament, i per a tota la durada del contracte.

Olot, 11 de febrer de 2025
}

5204b704-0a65-4d00-867d-d3104b1b4884

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
5204b704-0a65-4d00-867d-d3104b1b4884

*Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a
www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents*
