


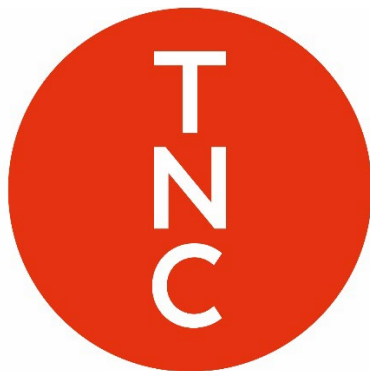

**TEATRE NACIONAL
DE CATALUNYA**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

*Contractació del subministrament dels elements constructius per
l'escenografia de l'espectacle "Anatomia d'un suïcida"*

Expedient núm.: TNC-2025-56

1 ÍNDEX DE CONTINGUTS

2	INTRODUCCIÓ.....	2
3	OBJECTE.....	2
4	PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS.....	2
5	DEFINICIÓ DEL PROJECTE ESCENOGRÀFIC	3
6	PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS.....	4
6.1	Mòduls C, D i E:	4
6.2	Modificació guies:	6
6.3	Vidriera (I):	7
6.4	Adaptació mòduls (A1 i A2):	8
6.5	Escala:	9
6.6	Transports:.....	9
7	ANNEXOS.....	9
8	TERMINIS D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE	10

2 INTRODUCCIÓ

"ANATOMIA D'UN SUÏCIDI" és una obra d'Alice Birch amb la traducció de Víctor Muñoz i Calafell que es representarà a l'escenari de la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya durant els mesos de maig i juny de 2025 dins de la temporada 2024/2025. "ANATOMIA D'UN SUÏCIDI" és una producció del Teatre Nacional de Catalunya.

El projecte artístic de l'espai escènic és d'Ona Grau i la direcció de l'espectacle de Glòria Balaña Altimira

3 OBJECTE

L'objecte del contracte és el subministrament dels elements constructius per a l'escenografia de l'espectacle "Anatomia d'un suïcidi" d'acord amb el projecte escenogràfic de la producció que es representarà a la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya durant els mesos de maig i juny de 2025 dins de la temporada 24/25. Aquest espectacle és una producció del Teatre Nacional de Catalunya, el projecte escenogràfic és de la Sra. Ona Grau i la direcció de l'espectacle correspon a la Sra. Glòria Balaña Altimira.

Per l'espectacle "ANATOMIA D'UN SUÏCIDI", que forma part de la programació de la temporada 24/25 a la Sala Petita, es requereix la construcció d'un sistema d'estructures d'alumini mòbils i mòduls, i la modificació d'un conjunt d'elements (guies i marcs). El TNC no disposa d'alguns dels materials segons el projecte i, per tant, es fa necessari el servei d'una empresa que s'encarregui de la construcció, modificació i subministrament. Tot ha d'estar fet segons els plànols de l'escenògraf i les indicacions del dossier escenogràfic.

Tot ha d'estar fet segons els plànols de l'escenògraf i les indicacions del dossier escenogràfic.

4 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS

Per tal de conèixer el projecte bàsic s'adjunten esquemes tant del projecte escenogràfic, com de la seva implantació a l'escenari de la Sala Petita. S'adjunten plànols constructius de la implantació en detall de les carres, com Annex 7.1.

Qualsevol canvi o modificació del projecte haurà de ser consensuat amb l'oficina tècnica del TNC.

Tots els elements escenogràfics han de complir la normativa d'ignifugació: les superfícies del terra han de tenir certificació BFL-s2 (M2); les pintures o vernissos de parets han de tenir certificat B-s1,d0 o seran pintura a l'aigua; els cortinatges i teles han de tenir certificació Classe 1 (M1).

Un cop adjudicada l'oferta al taller o tallers, hauran de transformar el projecte d'estructures en plànols de taller, així com els dels diferents elements constructius, si escau.

5 DEFINICIÓ DEL PROJECTE ESCENOGRÀFIC

La proposta escènica compta amb un conjunt de tres carres amb rodes. Una central i dues laterals, d'aproximadament 6x3m. La central és fixa i no té moviment. Les dues laterals tenen un moviment paral·lel a boca. El moviment es realitza al final de l'obra. Sobre aquestes estructures hi ha tres parets mòbils, que es desplacen sobre una guia.

A més d'aquests tres mòduls principals hi ha un conjunt de plataformes amb parets independents. Aquestes també van amb rodes i contrapesades. En total hi ha 6 parets (una d'elles tipus vidriera).

Totes les parets tenen una alçada de 4m.

En la proposta també hi ha una escala, construïda a partir de mòduls HOAC.



Imatge referència escenografia (inici obra).




Imatge referència escenografia (final obra).

6 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

6.1 Mòduls C, D i E:


Construcció de 3 estructures segons proposta escenogràfica.

- 2 d'elles amb rodes per a permetre el moviment lateral.
- Mides:
 - C: 2,629 m d'ample per 6m de profunditat.
 - D: 3,129 m d'ample per 6m de profunditat.
 - E: En forma "L". Primer tram de 3,5m d'ample x 3m amb un annex de 2,129 m d'ample per 3m de profunditat.
- Tota la base de l'estructura esta compostat per mòduls HOAC System. I les guies (que compta el TNC) tenen sistema d'acoplament a aquests mòduls. La modificació de les guies es detalla en un següent apartat.
- Sobre aquests tres mòduls hi ha tres parets guiades, amb una porta cada una. Les mides d'aquestes parets son les següents:
 - C: 2,629 m d'ample per 0,7 m de profunditat i 3,820 m d'alçada.
 - D: 3,129 m d'ample per 0,7 m de profunditat i 3,820 d'alçada.
 - E: 2,129 m d'ample per 0,7 m de profunditat i 3,820 d'alçada.

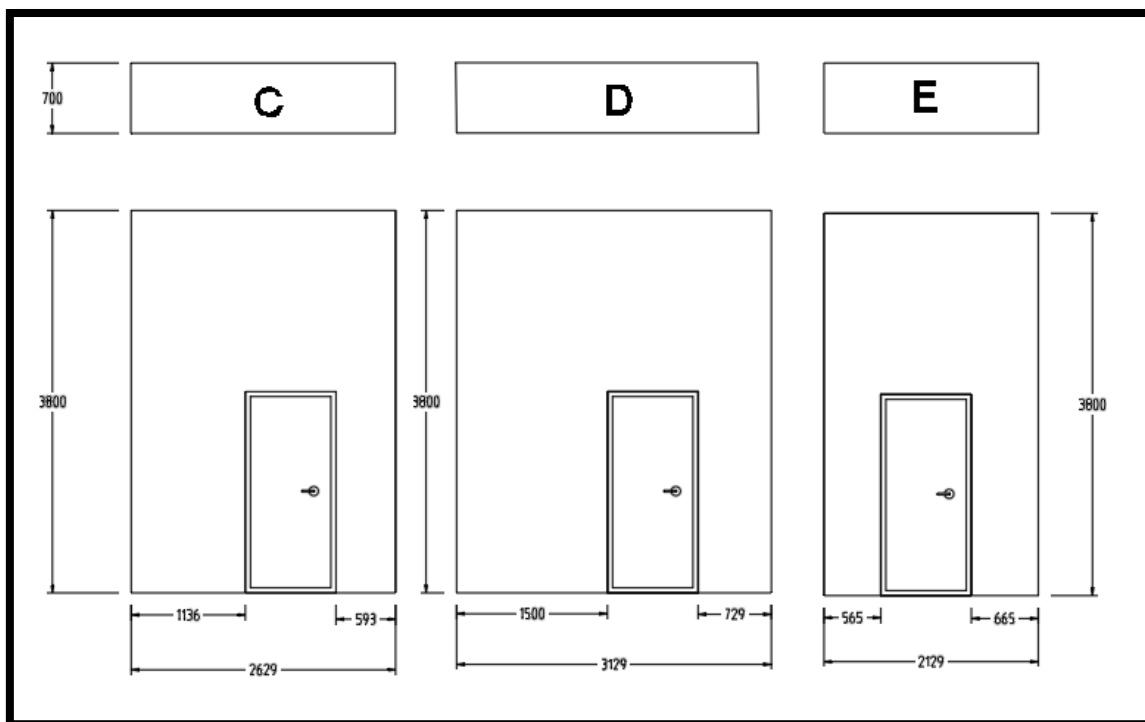

- Aquestes parets van guiades amb una quilla i amb rodes a la seva part inferior.


El TNC subministrarà el sistema modular HOAC.

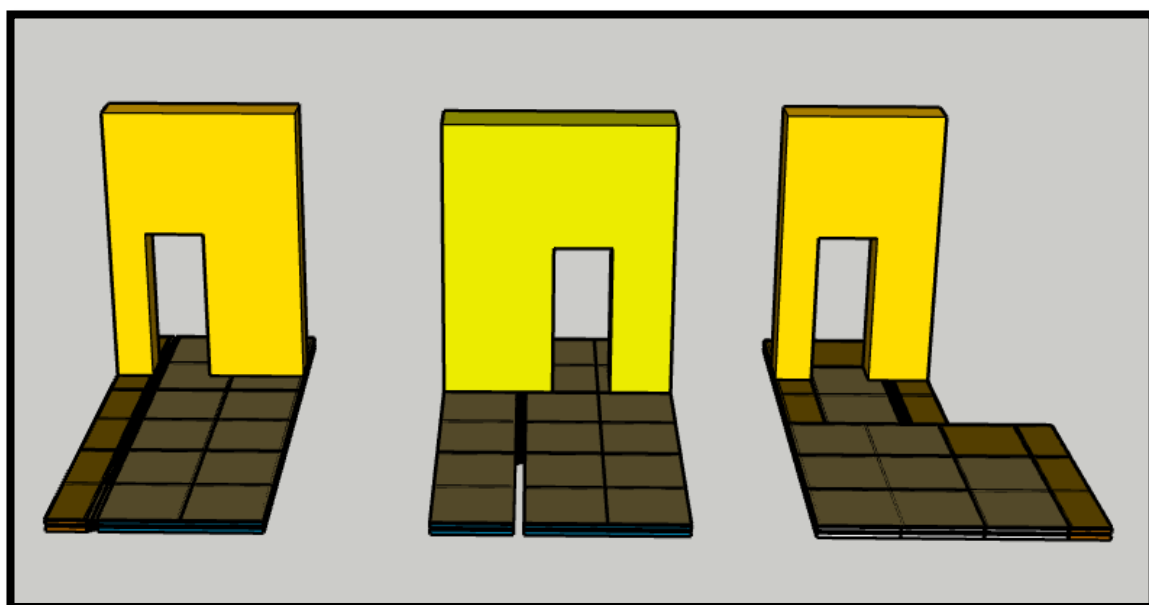

Imatge referència Mòduls C,D,E.

6.2 Modificació guies:


- Modificació de les següents guies propietat del TNC:
 - 4 ut de 3m
 - 1 ut de 2m
- Les guies actuals son per muntatge asimètric sobre model HOAC. S'han de modificar per a permetre el muntatge simètric. Acoplant amb el sistema HOAC a cada costat de les guies
- Les guies son d'acer.

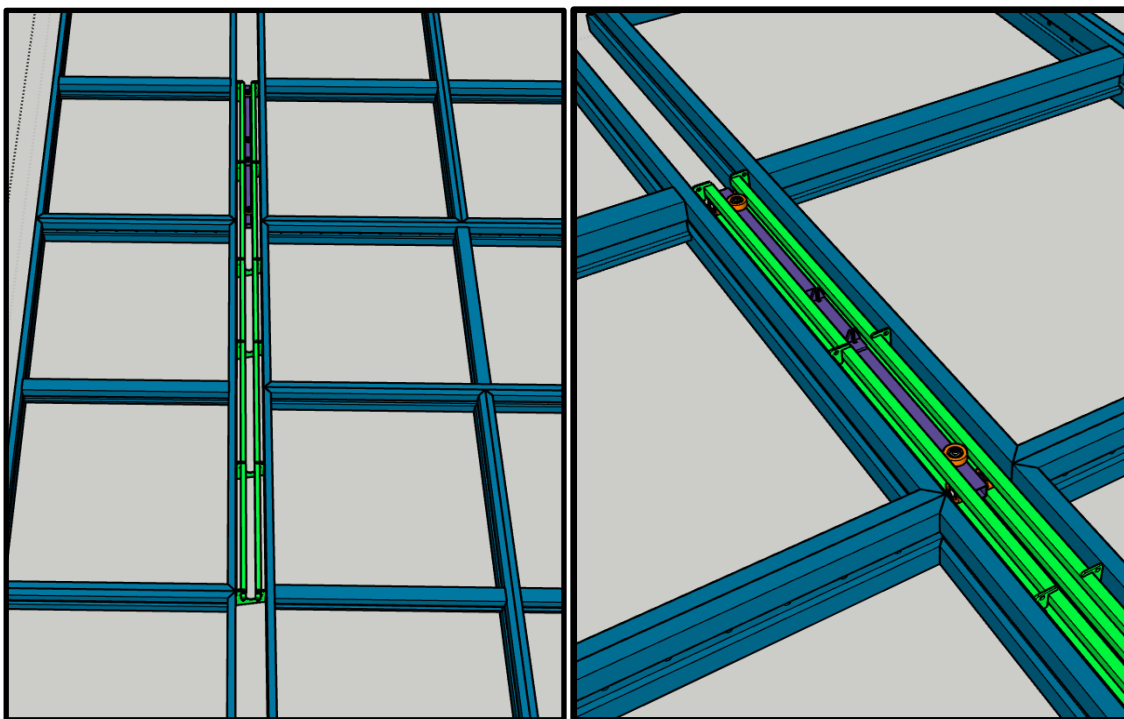

Guies.

6.3 Vidriera (I):


- Estructura d'alumini
- Mides: 3m d'ample per 9cm de profunditat i 4m d'alçada.
- La paret va unida a un mòdul del HOAC System.
- La vidriera no incorpora cap tipus de vidre ni metacrilat.

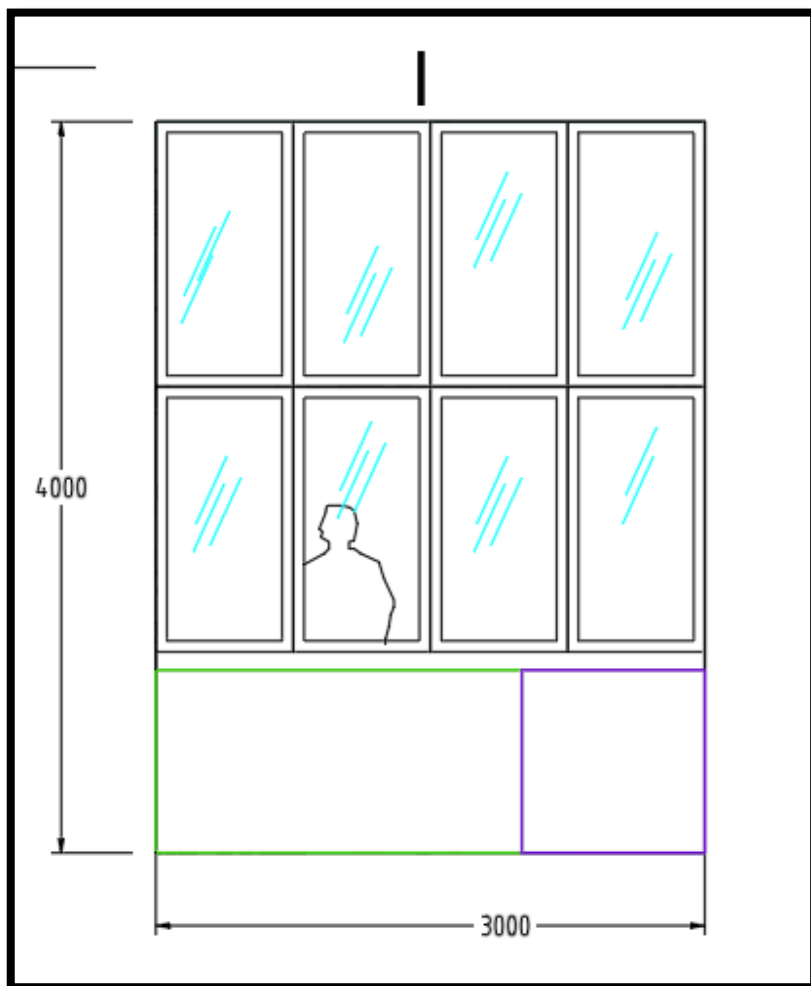

Vidriera

6.4 Adaptació mòduls (A1 i A2):


- Estructura d'alumini
- Mides:
 - A1: 2m d'ample per 8,7 cm de profunditat i 4m d'alçada.
 - A2: 2m d'ample per 8,7 cm de profunditat i 4m d'alçada.
 - B1: 2m d'ample per 8,7 cm de profunditat i 4m d'alçada.
- Modificacions:
 - A1: Inserció d'una finestra.
 - A2: Inserció d'una porta.
 - B1: La paret esta formada per un mòdul d'alumini (propietat del TNC) amb un tauler de 7mm de gruix i unida a un mòdul del HOAC System.

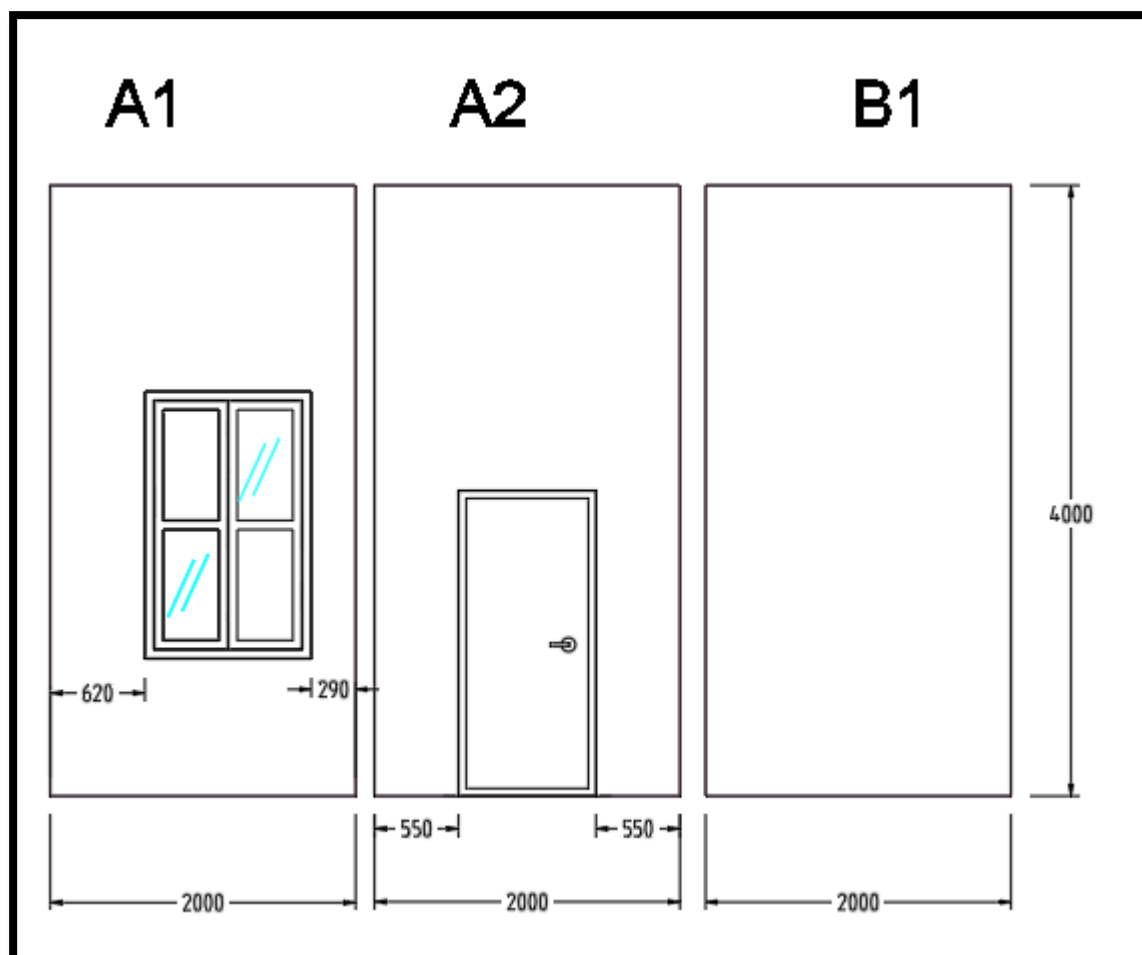

Mòduls A1, A2, B1:

6.5 Escala:

Estructura d'escala d'alumini, sobre uns mòduls Hoac System de 3x1 m, 2x1 m 0.5x1 m (propietat del TNC).

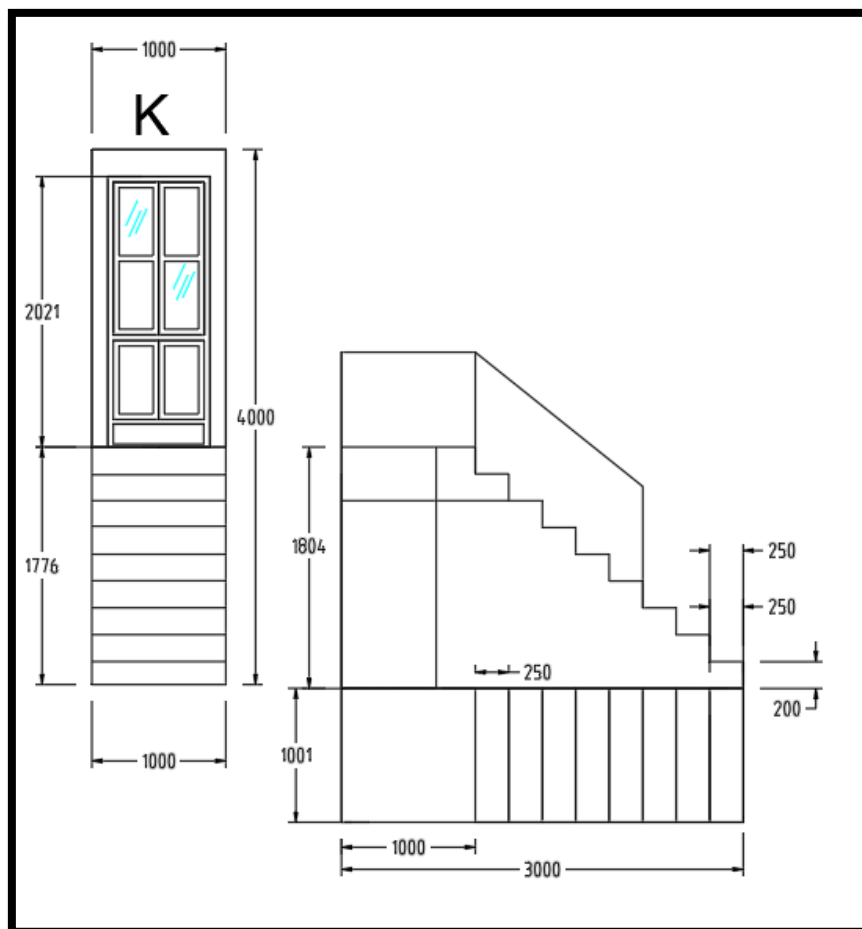

Escala

6.6 Transports:

Tots els transports de material escenogràfic van a càrrec de l'adjudicatari, essent l'adjudicatari el responsable del transport i descàrrega d'aquest material.

7 ANNEXOS

7.1 PLÀNOLS D'IMPLANTACIÓ.

8 TERMINIS D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE

Els terminis d'execució del projecte son els següents:

- Lliurament: 1 abril de 2025.
- El primer dia de muntatge és el 16 d'abril de 2025.
- El primer dia d'assaig a l'escenari és el 25 d'abril de 2025.
- L'estrena és el 15 de maig de 2025.

La vigència del contracte s'estendrà des de la signatura de la resolució d'adjudicació fins al final de les representacions de l'obra, és a dir, el dia 8 de juny de 2025.

Oriol Puig
Director Tècnic

Barcelona, 20 de febrer de 2025