

CODI EXPEDIENT: EME 240147

INFORME TÈCNIC PER A LA CONTRACTACIÓ PEL PROCEDIMENT D'EMERGÈNCIA (art. 120 LCSP)

ÍNDEX


2. Justificació de la emergència de contractar	2
3. Objecte	3
4. Responsable del contracte i unitat encarregada del seguiment	3
5. Codi CPV i descripció	3
6. Durada del contracte	3
7. Proposta d'adjudicatari	3
8. Pressupost	4
9. Consignació de la despesa al pressupost de TAIGUA	4
10. Forma de pagament	4

1.DESCRIPCIÓ DELS FETS

En data 22 de novembre de 2019, es va aprovar inicialment la “Memòria valorada de la reparació del Pont del Passeig”. Aquesta actuació està recollida dins de l'Inventari, inspecció bàsica i pla de manteniment dels ponts i passarel·les de la ciutat de Terrassa. Concretament, aquesta actuació està recollida en el PNT002 Pont del Passeig.

Les actuacions d'aquesta part corresponen a la millora del drenatge de l'aigua de pluja, mitjançant canalitzacions dels embornals i l'execució de tubs de desguàs. La reparació i rehabilitació dels elements del pont amb danys i patologies de diversa gravetat del pont, a la obra de fàbrica, el voladís de formigó armat i l'estructura metàl·lica. Així com, actuacions per a l'augment de durabilitat de les superfícies del pont.

En aquesta Memòria Valorada no es va preveure l'aportació d'aigua a l'estructura d'una possible fuga de les canonades existents de la xarxa d'abastament. De les dues canonades que el recorren en sentit longitudinal, la situada a la banda Sud és de fosa però, la situada a la banda Nord, és de fibrociment.

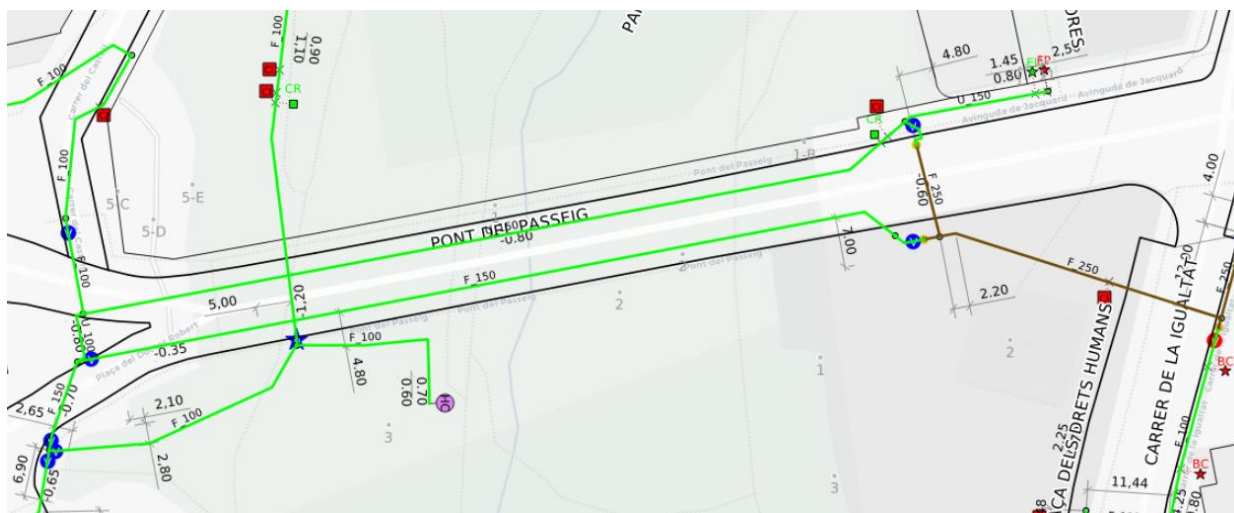

Durant les obres de rehabilitació del pont, Taigua va fer una cala per localitzar la canonada. Abans de trobar la canonada va aparèixer molta aigua i, així, es va descobrir una avaria important que no estava localitzada perquè l'aigua no aflorava per enlloc.

Aquesta avaria es va reparar però ha posat de manifest l'estat de la canonada. Donat que l'obra del pont està previst que s'acabi a primers d'agost i que aquesta obra té origen en el deteriorament de la seva estructura a causa de les humitats, es considera urgent canviar la canonada de fibrociment per una altra de fosa abans de la finalització i asfaltat definitiu del pont. Es fa èmfasi en que la canonada discorre pel mig del taulell del pont i que qualsevol incidència imprevista en ella afectaria al trànsit en general i a l'accés a l'hospital Mutua de Terrassa en particular.

2.JUSTIFICACIÓ DE LA EMERGÈNCIA DE CONTRACTAR

L'emergència procedeix de la comprovació de l'estat de la canonada en un pont que està sent rehabilitat per humitats que afecten la seva estructura.

La substitució de la canonada s'ha de fer abans la finalització de l'obra principal i, concretament, abans de l'asfaltat definitiu del taulell, previst per a començaments d'agost.

3.OBJECTE

L'objecte d'aquest informe està dividit en dues fases:

- Primera fase: Reparació de l'avaria situada al costat Nordest del pont i desconnexió de la canonada principal. Aquestes feines les porta a terme **Obres i Rases León SLU**.
- Segona fase: Obra civil per a la substitució de 125m de canonada de fibrociment que creuen el pont del Passeig, ajuts a muntatge de la canonada i reposició de les espirals de trànsit afectades per l'obra de canalització. Aquestes feines es duran a terme per l'empresa **Barcino Grup**.

4.RESPONSABLE DEL CONTRACTE I UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT

Responsable del Contracte: Cap de l'àrea de Infraestructura i Operació

Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte: Personal del servei d'Obres i del servei de Compres

El responsable del contracte desenvoluparà les funcions següents:

- Supervisar l'execució del contracte adjudicat.
- Adreçar a l'adjudicatària les ordres i instruccions oportunes per a assegurar la correcta execució del contracte.
- Assumir la interlocució amb la coordinadora tècnica o responsable designada per l'adjudicatària.
- Vetllar perquè l'empresa contractada acrediti l'obligació que les persones treballadores destinades a l'execució del contracte estiguin afiliades i d'alta a la Seguretat Social i a aquest efecte, podrà sol·licitar a l'adjudicatària, juntament amb cada factura, les nòmines i els documents TC1 i TC2 acreditatius del pagament dels salaris i la Seguretat Social de les persones que executin el contracte i acompanyar aquests documents a cada factura validada.

5.CODI CPV I DESCRIPCIÓ

- 45232150-8 Treballs relacionats amb canonades de distribució d'aigua potable.
- 45232151-5 Treballs de construcció de recondicionament de canonades d'aigua potable.

6.DURADA DEL CONTRACTE

Es preveu que l'objecte del contracte es pugui efectuar en un termini no superior a 3 setmanes.

7.PROPOSTA D'ADJUDICATARI

Es proposa com adjudicatària de la reparació de l'avaria l'empresa Obres i Rases León SLU. Les seves dades són:

- Obres i Rases León SLU
- CIF: B64657521
- Adreça: C/ JILOCA, nº 3 - 08223 TERRASSA (BARCELONA)
- Contacte: Tel. 937 846 921 - 662 12 40 49
info@orlslu.com - tecnica@orlslu.com

Es proposa com adjudicatària de l'obra civil i ajuts a muntatge de l'obra de substitució de la canonada l'empresa Barcino Grup. Les seves dades són:

- Nom: Barcino
- CIF: B66533456
- Adreça: C/. Colom, 408 2ªOf.3-4; EDIFICI EINSTEIN; 08223 - Terrassa (Bcn)
- Contacte: Jordi Escruela i Núñez; +34 685 73 41 26
jordi@barcinogrup.cat

8.PRESSUPOST

De la reparació de l'avaria:

Concepte	Import total
Preu	25.324,46 €
IVA (21%)	5.318,14 €
Total	30.642,60 €

De l'obra civil i ajuts a muntatge de l'obra de substitució de la canonada:

Concepte	Import total
Preu	25.000 €
IVA (21%)	5.250 €
Total	30.250 €

9. CONSIGNACIÓ DE LA DESPESA AL PRESSUPOST DE TAIGUA

- El finançament de les obligacions derivades del compliment del contracte es farà a càrrec dels pressupostos de l'Entitat corresponents durant tota la durada del contracte
- La despesa per a la contractació del servei ha estat aprovada pel Cap d'Àrea corresponent.

10. FORMA DE PAGAMENT

Els contractistes presentaran la documentació que estableixi el responsable del contracte juntament amb la factura electrònica (facturae), amb la informació codificada (codis DIR3).

Els Codis DIR3 a efectes de remissió de factures per a Terrassa Cicle de l'Aigua EPEL, són els següents:

Oficina comptable	Òrgan gestor	Unitat tramitadora
LA0012832	LA0012832	LA0012832


A les factures s'ha de fer constar el número d'expedient de contractació i el número de comanda, per poder identificar correctament el bé o servei al que correspon la factura.

L'entitat contractant realitza el pagament dels serveis un cop aquests s'hagin realitzat de forma parcial o total i un cop entrada la factura al seu registre.


D'acord amb aquest paràmetre, no es contempla el pagament per avançat d'una part o de la totalitat del preu del contracte.

La forma de pagament serà per transferència bancària a 60 dies de la data de registre de la factura electrònica.

Terrassa, a la data de la darrera signatura digital



Redacció: Mariló Martínez
Cap del Servei d'Obres
Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL



Visat: Pere Mora
Cap d'àrea d'Infraestructura i Operació
Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL