

ACTUALITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT PUBLIC AL SECTOR DEL CARRER EMPORDÀ, TER I ROTONDA AVINYONET DE FIGUERES

Figueres
Gener 2023

El Promotor:



L'Autor del Projecte:



Josep Bofill Testart
Enginyer tècnic industrial
Num. Col·legiat: 25.008

Índex

MEMÒRIA.....	2
1. ANTECEDENTS	2
2. OBJECTE	3
3. PROMOTOR.....	3
4. COMPLIMENTS DE NORMATIVES	4
5. ESTAT ACTUAL	5
6. SOLUCIO ADOPTADA	8
7. DESCRIPCIO DE LES OBRES	12
8. CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ	12
9. CONSIDERACIONS TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA	13
10. TERMINI D'EXECUCIÓ I PERÍODE DE GARANTIA.....	19
11. COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS	19
12. SERVEIS AFECTATS I BENS I DRETS AFECTATS	19
13. GESTIÓ DE RESIDUS.....	20
14. PRESSUPOST	21
15. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA.....	22
16. CONCLUSIÓ.....	22
ANNEXOS	23
ANNEX 1 – Càlculs elèctrics	
ANNEX 2 – Residus de la construcció	
ANNEX 3 – Estudi luminotècnic	
ESTUDI BÀSIC DE SEURETAT I SALUT.....	93
PLEC DE CONDICIONS.....	110
PRESSUPOST	148
PLÀNOLS	160

MEMORIA

1. ANTECEDENTS

El sector de l'entorn dels Jutjats de Figueres es compon de diferents tipologies de carrers: carrers residencials, com el Ter, passatge Ter, Avinyonet, i adjacents, i un vial amb un format de carretera, ajunta el carrer Empordà i la carretera d'Olot.

Des de L'Ajuntament de Figueres a través de Figueres de Serveis SA, es planteja la renovació de l'enllumenat públic dels sectors formats per els quadres 124, 94 i part del quadre 49.

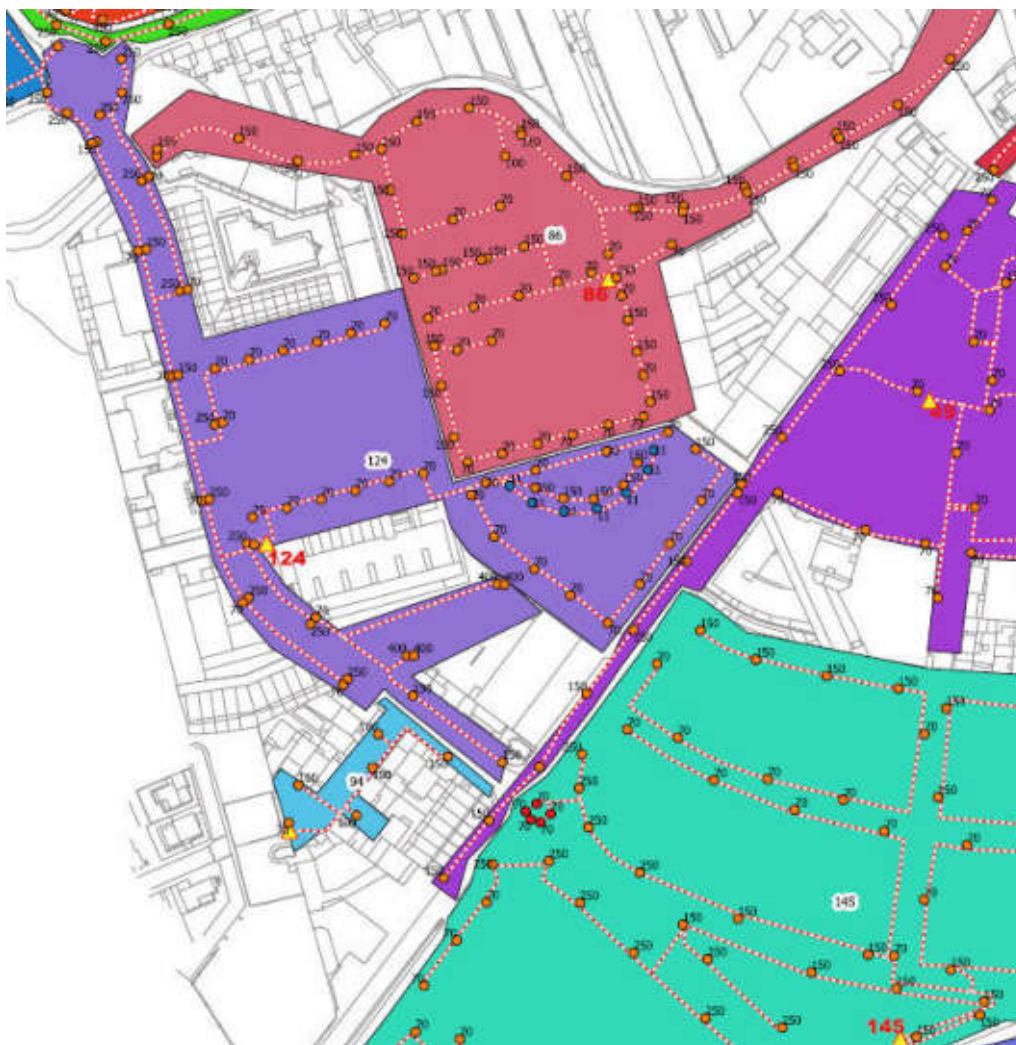


Figura 1 – Estat actual sortides quadres sector Jutjats

2. OBJECTE

L'objecte del present projecte és l'actualització de l'enllumenat públic del sector entorn dels Jutjats de Figueres i la unificació d'aquest sector comandat en un sol quadre elèctric, centralitzat en el punt Q-124.

Es definiran els treballs necessaris per a la instal·lació de lluminàries que s'han de substituir, implantar de noves i tots els treballs relacionats amb aquesta instal·lació per tal d'obtenir els nivells d'il·luminació necessaris, tot reduint la potència instal·lada a partir de la implantació de tecnologia LED.

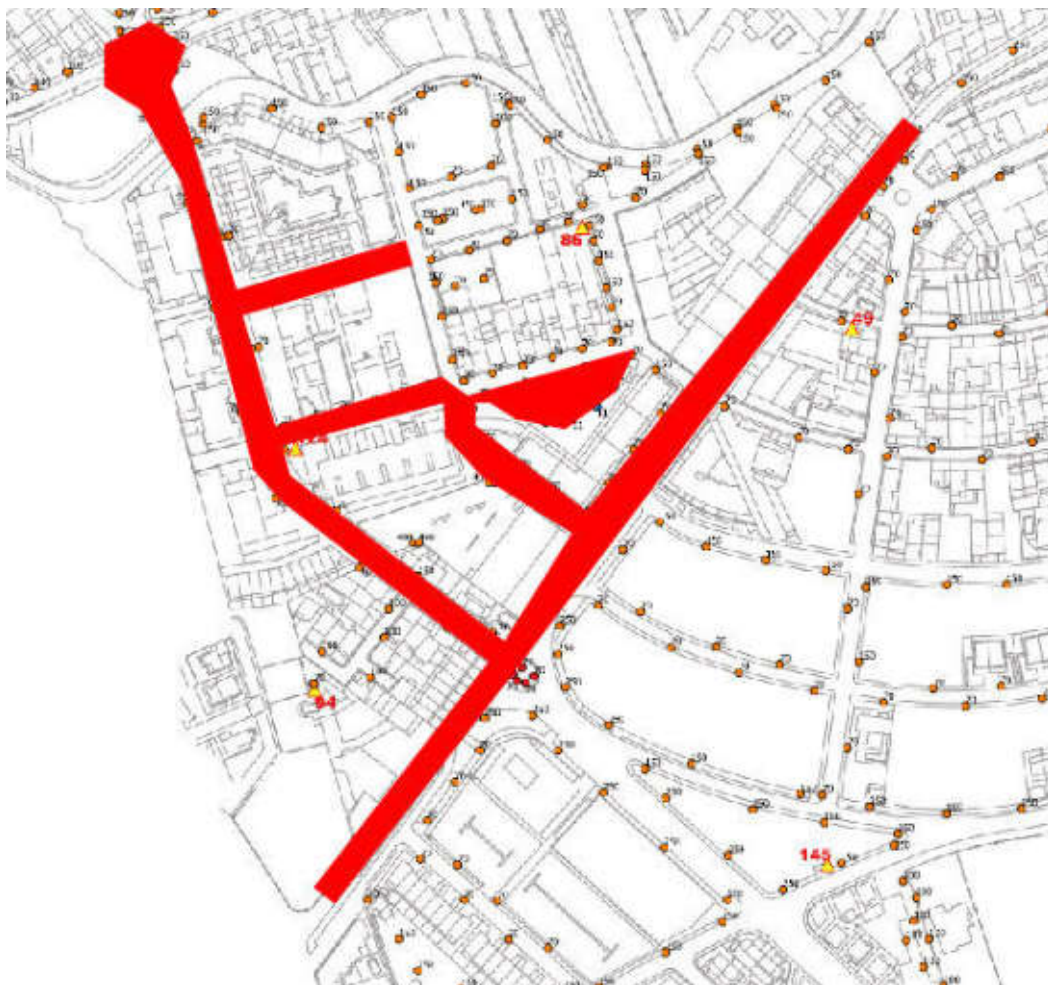


Figura 2 – Àmbit actuació proposada en aquest projecte

3. PROMOTOR

Es redacta per encàrrec de Figueres de Serveis SA, amb N.I.F. nº A17102240, i amb domicili social al c/Alemanya, 5 17600 Figueres (Girona).

4. COMPLIMENT DE NORMATIVES

Seràn d'aplicació totes les normes d'obligat compliment. A continuació s'indiquen les que s'han considerat més importants:

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. Reial Decret 842/2002 de 2 d'Agost. i Instruccions Tècniques Complementàries.
- Les diferents Disposicions de la Generalitat de Catalunya en matèria d'instal·lacions elèctriques.
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
- Decret 190/2015, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 7 de desembre de 2007).
- RD 1890/2008 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior
- RD 1890/2008 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07.
- Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals.
- Reial Decret 39/1997 de 17 de gener pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.
- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre pel que s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.

5. ESTAT ACTUAL

Actualment els carrers d'aquest sector disposen de llum pública, amb diferents tipologies d'il·luminació.

Sector Carrer Ter

El carrer Ter disposa de una línia d'enllumenat públic a partir de vapor de sodi, que s'alimenta del quadre 124 per línia elèctrica subterrànea. En la major part del carrer hi ha instal·lades unes columnes amb dos lluminàries, una d'elles direccionada a la calçada de 250W (8 unitats) o 150W (3 unitats), i una altra a la vorera peatonal de 70W (11 unitats).



Figura 3 – Estat actual enllumenat públic carrer Ter

En la zona de la rotonda amb el carrer d'Avinyonet hi ha instal·lades 6 columnes de 10m d'alçada, amb unes lluminàries de 250W.



Figura 4 – Estat actual enllumenat públic rotonda carrer d'Avinyonet amb Ter

Cap a l'acabament del carrer Ter amb el carrer Empordà, hi ha dues columnes amb tipologia de llum única, amb lluminàries de 150W sobre columnes de 6m.



Figura 5 – Estat actual enllumenat públic final carrer Ter

En aquesta mateixa línia elèctrica hi pengen dues columnes amb dos projectors de 400W cada un a la zona de l'aparcament de darrera dels jutjats.



Figura 6 – Estat actual – projectors halògens aparcaments darrera jutjats

Sector Carrer Empordà

El carrer Empordà actualment s'alimenta del quadre elèctric 49 mitjançant línia soterrada. En aquest carrer hi ha un total de 11 columnes de 9m d'alçada amb lluminàries tipus vial de 150W (8 unitats) i 250W (4 unitats).



Figura 7 – Estat actual – columnes del carrer Empordà

6. SOLUCIO ADOPTADA

S'arriba a la conclusió que la millor solució és unificació de tot el sector indicat en l'apartat anterior en un sol quadre elèctric comandat des del punt Q-124, juntament amb la actualització de l'enllumenat públic dels sectors descrits. La sortida d'aquest quadre alimentarà mitjançant les línies elèctriques soterrades els punts de llum.

En aquest cas, i d'acord amb el promotor, es mantindrà tota la línia soterrada del carrer Ter, rotonda d'Avinyonet, aparcament jutjats, carrer Muga, carrer de l'Arnera, plaça de la Botànica, carrer Llobregat i part interior de la línia del carrer de l'Empordà.

A part d'aquesta línia, hi haurà dues sortides de quadre més, que requeriran noves línies elèctriques soterrades. La línia que alimentarà el carrer de l'Empordà, des de la rotonda amb el carrer Ter fins la plaça de Pau Casals, i una altra línia independent que alimentarà un punt de llum al carrer Ter i la carretera d'Olot des de la rotonda amb el carrer Ter fins a finals de terme municipal.

El canvi de lluminàries no afecta totes les línies de sortida del quadre Q124: es mantindran, d'acord amb la promotora, les lluminàries dels carrers Muga i de l'Arnera, així com el carrer Llobregat i plaça de la Botànica i el tram interior del carrer Empordà.

Els punts de llum de la rotonda del carrer Ter amb Avinyonet es mantindran, substituint solament les lluminàries per tipus IZYLUM 3 de 81,0W. Es mantenen les columnes de 10m.

Els punts de llum del carrer Ter es mantindran, substituint les lluminàries per tipus IZYLUM 3 de 90,0W en la posició alta de la columna (carrer) i tipus IZYLUM 1 de 17,1W en la posició baixa de la columna (vorera). Es mantenen les columnes de 8m punt alt i 4m punt baix.

Les posicions dels dos punts de llum de l'aparcament de darrera els jutjats es mantenen. En aquest cas, es substitueixen els projectors existents per tipus IZYLUM 3 de 162,1W i IZYLUM 4 de 218,8W. Es mantenen les columnes.

Els punts de llum del carrer Empordà es substitueixen seguint l'estudi lumínic, prioritzant una equidistància de 37m. La línia soterrada en aquest sector es substitueix tots, al igual que les lluminàries que passen a ser tipus IZYLUM 3 de 162,0W. Els suports de les lluminàries seran bàculs de 9x2m, amb un segon punt de llum a una alçada de 4m, tipus IZYLUM 1 de 17,1W.

En l'actualització del quadre elèctric s'incorporarà el sistema de telecontrol que es fa servir a la ciutat de Figueres. Les noves lluminàries incorporaran el sistema de regulació DIM-BAR.

S'indica de forma expressa que el nombre de lluminàries de model IZYLUM 3 de 90,0W que indica la partida de pressupost no correspon a l'execució: aquest fet és degut a la petició de la promotora de tenir 3 llums en estoc. El mateix passa amb el model IZYLUM 1 de 17,1W, on hi ha una desviació de 1 unitat d'estoc.

Zona benzinera

L'Ajuntament de Figueres vol aprofitar l'ocasió que s'intervé en aquest sector per millorar la seguretat de l'entrada de la benzinera.

Actualment, en aquesta zona tenim una carretera en dos sentits de direcció, on l'entrada i la sortida de la zona de la benzinera es fan en una d'aquestes direccions, en concret en la direcció de sortida de la ciutat.

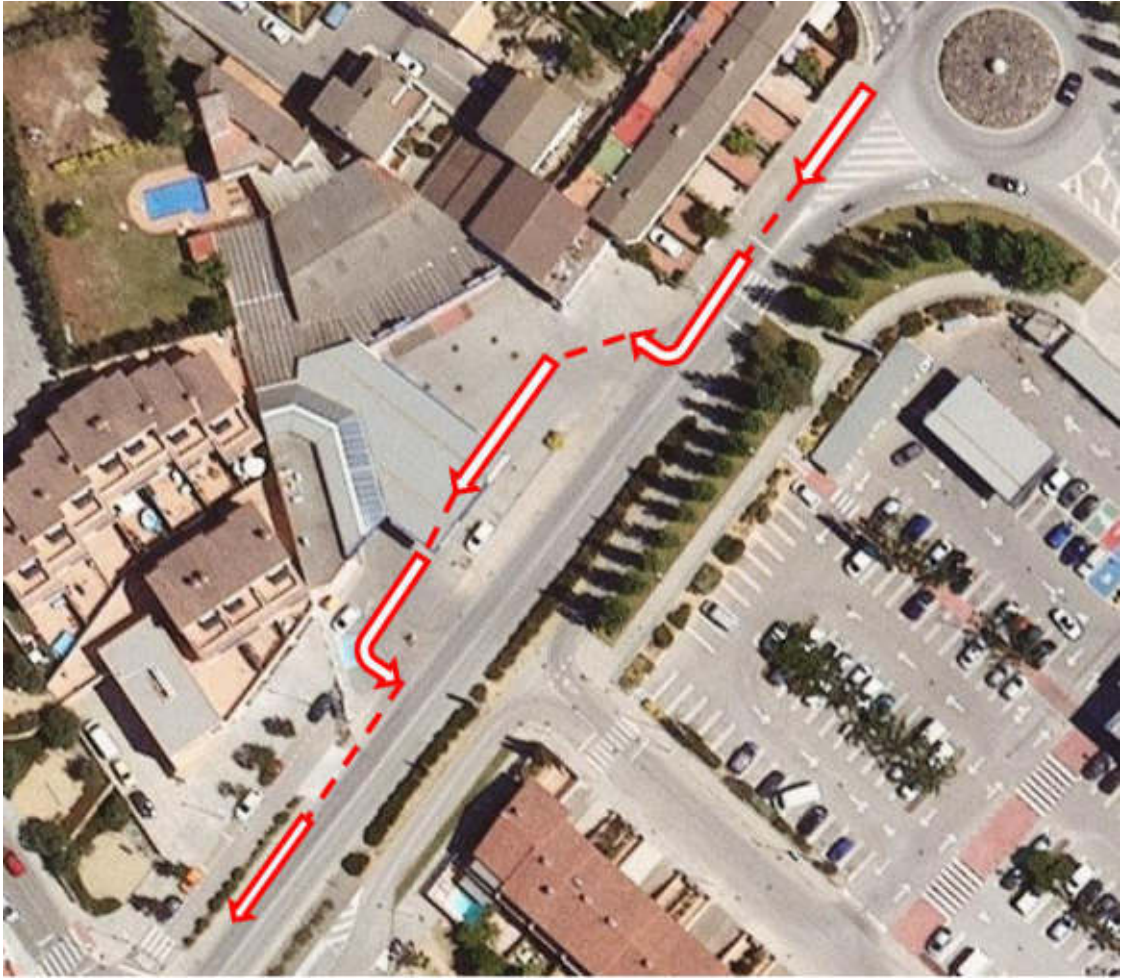


Figura 8 – Carretera Olot – sentits circulació zona benzinera

Les entrades i les sortides cap a la benzinera es fan entre dues zones de voreres peatonals. Entre aquesta entrada i sortida, existeix una altra tramada de vorera peatonal, que es pot considerar zona segura perquè està a un nivell superior a la calçada, però no té elements de protecció.



Figura 9 – Carretera Olot – entrada i sortida zona benzinera

En aquest cas, aquest projecte contempla els elements de senyalització per garantir una millor indicació i seguretat vial en aquesta zona, incorporant senyals verticals, elements de seguretat (pilones i baranes) i pintura horitzontal.

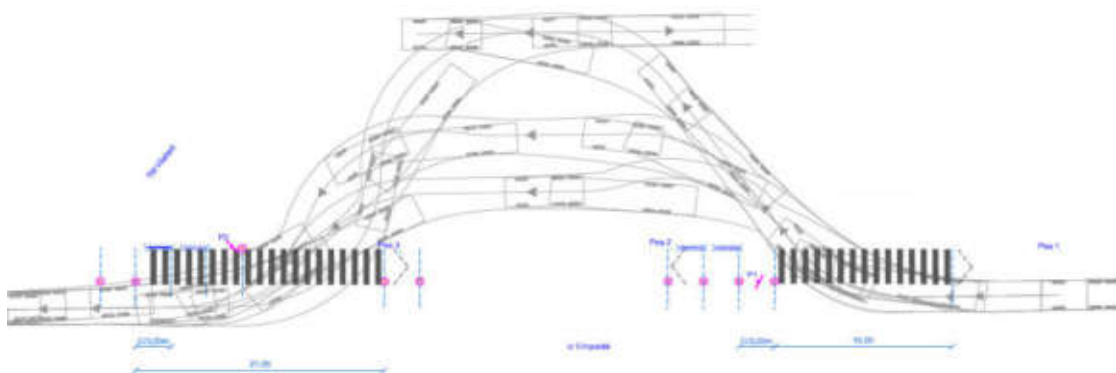


Figura 10 – Estudi de circulació zona entrada sortida benzineria

A l'entrada de la benzineria es crea un pas més estret de 15m, suficient per el gir de camions, a partir de la instal·lació de pilons metàl·liques. S'aprofita per realitzar un pas de peatons pintat al terra i amb senyalització vertical.

En la zona de la sortida també s'actua reduint l'amplada del canal de sortida a 21m amb la instal·lació de pilons metàl·liques i s'aprofita per realitzar la pintura i senyalització vertical del pas de peatons.

Per major seguretat en la zona intermitja entre la sortia i l'entrada de vehicles a la benzineria, s'instal·laran també baranes metàl·liques.

La definició concreta es trasllada al plànol numero A-12.

Fases d'execució

Per facilitar l'execució del projecte, es planteja dur a terme els treballs en dues fases diferenciades i que es separaran en el projecte executiu:

FASE 1: substitució de les lluminàries en els punt on no es substitueixen les columnes, és a dir, els següents sectors:

- Substitució de 7 lluminàries en la rotonda Avinyonet
 - o Model IZYLUM 3 81W
- Substitució de 14 lluminàries en el carrer Ter
 - o Model IZYLUM 3 90W
- Substitució de 11 lluminàries en el carrer Ter
 - o Model IZYLUM 1 17W
- Substitució de 6 lluminàries en l'aparcament de jutjats
 - o Model IZYLUM 3 162,8W
 - o Model IZYLUM 4 218,8W

Nova línia i urbanització del tram de carretera Olot

- Substitució i col·locació de 4 lluminàries en la carretera Olot
 - o Model IZYLUM 3 162W
 - o Model IZYLUM 1 17W

FASE 2: Nova instal·lació i punts de llum en les noves línies.

- Substitució i col·locació de 10 lluminàries en el carrer Empordà
 - o Model IZYLUM 3 162W
 - o Model IZYLUM 1 17W

Aquesta segona fase també contempla la unificació dels quadres existents en el quadre 124 i l'actualització d'aquest

7. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Les obres projectades s'executaran com tot seguit exposem:

- Replanteig general de les obres.
- Localització dels possibles serveis afectats.
- Senyalització de tots els accessos i camins de servei interior, necessaris per a l'execució de les obres.
- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels treballs, fins i tot la senyalització provisional necessària, segons indicació de la Direcció de les obres.
- Realització de rases per la instal·lació de canalitzacions de PE DN90, per la connexió de les lluminàries. Es reposarà tots els paviments afectats.
- Construcció d'arquetes. Estesa i connexió xarxa fins a les noves ubicacions de la base de la lluminària.
- Muntatge de les noves columnes.
- Instal·lació de lluminària en els diferents punts definits en el projecte.
- Proves i acabats finals.

8. CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ

Les característiques principals de l'ampliació de la instal·lació d'enllumenat queden recollides en les següents taules de materials utilitzats en la col·locació de les lluminàries.

- Aparcaments darrere al Jutjats

Aparato	Current [mA]	_qty	Dimming	Potencia / Aparato	Total
IZYLUM 3 80 LEDs 670mA WW730 Flat glass 5366 Anti-reflective glass 472482	670	2	100 %	162 W	324 W
IZYLUM 3 80 LEDs 670mA WW730 Flat glass 5366 Anti-reflective glass, Back light 472502	670	1	100 %	162 W	162 W
IZYLUM 4 120 LEDs 600mA WW730 Flat glass 5366 Anti-reflective glass, Back light 473352	600	3	100 %	219 W	656 W

- Carrer de l'Empordà

Aparato	Current [mA]	_qty	Dimming	Potencia / Aparato	Total
IZYLUM 3 80 LEDs 670mA WW730 Flat glass 5303 447572	670	26	100 %	162 W	4266 W

IZYLUM 1 10 LEDs 500mA WW730 Flat glass 5345 Anti-reflective glass, Light Exhauster 474722	500	36	100 %	17 W	623 W
--	-----	----	-------	------	-------

- Carrer del Ter

Aparato	Current [mA]	_qty	Dimming	Potencia / Aparato	Total
IZYLUM 1 10 LEDs 500mA WW730 Flat glass 5345 Anti-reflective glass, Light Exhauster 474722	500	36	100 %	17 W	623 W
IZYLUM 3 60 LEDs 500mA WW730 Flat glass 5308 Anti-reflective glass, Light Exhauster 472432	500	36	100 %	90 W	3280 W

- Rotonda Avinyonet-Ter

Aparato	Current [mA]	_qty	Dimming	Potencia / Aparato	Total
IZYLUM 3 60 LEDs 450mA WW730 Flat glass 5308 Anti-reflective glass, Light Exhauster 472432	450	7	100 %	81 W	565 W

9. CONSIDERACIONS TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

La instal·lació elèctrica d'aquesta instal·lació, s'ha estudiat tenint en compte les següents consideracions:

- L'energia elèctrica, serà subministrada per la Companyia Endesa com a subministrament principal, essent un corrent altern trifàsic a 230/400V., 50 Hz.
- La caiguda de tensió admesa al dimensionat dels conductors, serà com a màxim :
 - 3% per a la instal·lació d'enllumenat.
 - 5% per a la resta d'instal·lacions.
- A tota la instal·lació, s'assolirà el màxim equilibri de càrregues a les diferents fases, i es sectoritzaran i subdividiran de manera que les pertorbacions originades per eventuais avaries a qualsevol punt de la instal·lació, afectin a una mínima part de la mateixa.
- El factor de potència considerat, es $\cos\phi = 1$ per a l'enllumenat d'incandescència, i $\cos\phi = 0.8$ per a la resta de línies. Si aquest $\cos\phi$ fos menor de 0.8, l'aparell afectat s'haurà d'equipar amb el condensador necessari per rectificar el factor de potència fins a 0.8.
- La potència de càlcul de la instal·lació s'ha sobredimensionat en 1.8 per a l'enllumenat fluorescent i de descàrrega.

Tota la instal·lació, es realitzarà tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos i principalment allò que disposa el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, i les seves Instruccions Complementàries, així com les recomanacions de les NBE i les Pròpies de la Companyia Subministradora (Normes Particulars, Instal·lacions d'enllaç).

9.1. Classificació de la instal·lació

La classificació de la instal·lació serà del **grup k**: "Instal·lacions d'enllumenat exterior".

9.2. Resum de potències

A continuació s'exposa i es detalla les potències instal·lades d'enllumenat que necessita la instal·lació:

Potència nominal enllumenat nou (ampliació)	6.289 W
Potència nominal enllumenat existent	2.657 W
% Equips auxiliars	80 %
Potència total instal·lada enllumenat	16.102 W

9.3. Potència màxima admissible i a contractar.

La potència activa màxima admissible serà de 17.321 KW, que és la potència amb la que s'han basat els càlculs de les línies. I en l'actualitat hi ha 17.321 KW contractats, suficients per a l'ampliació.

9.4. Instal·lacions d'Enllaç

En el cas tractat, no cal cap instal·lació d'enllaç.

9.5. Dispositius Generals i Individuals de Comandament i Protecció

Els dispositius generals de comandament i protecció se situaran el més a prop possible del punt d'entrada de la derivació individual. Es col·locarà una caixa per l'interruptor de Control de Potència, immediatament abans dels demés dispositius, en compartiment independent i precintable.

Els dispositius individuals de comandament i protecció de cadascun dels circuits, que són l'origen de la instal·lació interior, estaran instal·lats en quadres separats i en d'altres llocs, de tal forma que els dispositius de comandament i protecció, no siguin accessibles al públic en general.

Les envoltants dels quadres s'ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE –EN 0.439-3, amb un grau de protecció mínim IP 55 segons UNE 20324 i IK10 segons UNE-N 50102. L'envoltant per l'Interruptor de Control de Potència serà precintable i les seves dimensions estaran d'acord amb el tipus de subministrament i tarifa a aplicar.

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció seran, com a mínim:

- Un interruptor general automàtic de tall omnipolar, d'intensitat nominal mínima 10 A, que permeti el seu accionament manual i que estigui dotat d'elements de protecció contra sobrecàrrega i curtcircuits (segons ITC-BT-22). Tindrà el poder de tall suficient per la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en un punt de la seva instal·lació, de 4,5kA com a mínim. Aquest interruptor serà independent del Interruptor de Control de Potència.
- Un interruptor diferencial general, d'intensitat assignada superior o igual a la del interruptor general, destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els circuits (segons ITC-BT-22).

Es complirà la següent condició: $R_a \cdot I_a \leq U$,

on "Ra" és la suma de resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció de masses.

"Ia" és el corrent que assegura el funcionament del dispositiu de protecció (corrent diferencial - residual assignat).

"U" és la tensió de contacte límit convencional (50 V en locals secs i 24 V en locals humits).

Si pel tipus de la instal·lació es disposés un interruptor diferencial per cada circuit o grup de circuits, es podria prescindir de l'interruptor diferencial general, sempre que quedin protegits tots els circuits. En el cas que s'instal·li més d'un interruptor diferencial en sèrie, existirà una selectivitat entre ells. Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció, han d'estar interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de terra.

- Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de cadascun dels circuits interiors (segons ITC-BT-22).
- Dispositiu de protecció contra sobretensions, segons ITC-BT-23 si fos necessari.

9.6. Conductors

Els conductors seran de coure d'aïllament 0.6/1 kV.

La secció de cada un d'aquests està descrita en els càlculs elèctrics. Complint les prescripcions vigents de forma que la caiguda de tensió entre l'origen de la instal·lació interior i qualsevol punt d'utilització sigui inferior al 3% per l'enllumenat i del 5% pels altres usos.

En instal·lacions interiors, la secció del neutre serà com a mínim igual a la de les fases. No s'utilitzarà un mateix conductor neutre per varis circuits.

Les intensitats màximes admissibles, es regiran per la norma UNE 20.460- 5-523. Els conductors de protecció tindran una secció mínima igual a la fixada a la taula següent:

Secció conductors de fase (mm ²)	Secció conductors de protecció (mm ²)
$S_f \leq 16$	S_f
$16 < S_f \leq 35$	16
$S_f > 35$	$S_f/2$

9.7. Identificació de conductors

Els conductors de la instal·lació seran fàcilment identificables, especialment pel que fa al conductor neutre i al conductor de protecció.

Aquesta identificació es realitzarà pels colors que presentin els seus aïllaments. Quan existeixi conductor neutre a la instal·lació, s'identificarà amb el color blau clar. El conductor de protecció s'identificarà amb el color verd-groc. Tots els conductors de fase, s'identificaran amb els colors marró, negre o gris.

9.8. Equilibrat de càrregues.

Per tal de que es mantingui l'equilibri en la càrrega dels conductors que formen part d'una instal·lació, es procurarà que quedi repartida entre les fases o conductors actius.

9.9. Resistència d'aïllament i rigidesa dielèctrica.

Les instal·lacions hauran de presentar una resistència d'aïllament al menys igual als valors indicats a la taula següent:

Tensió nominal	Tensió assaig CC	Resistència d'aïllament (MΩ)
MBT o MBTP	250	$\geq 0,25$
$\leq 500V$	500	$\geq 0,50$
$\geq 500V$	1.000	$\geq 1,00$

La rigidesa dielèctrica serà tal que, desconnectats els receptors, resisteixi durant 1 minut una prova de tensió de $2U+1000V$ a una freqüència industrial, essent U la tensió màxima de servei i amb un mínim de 1.500 V.

Els corrents de fuga no seran superiors, pel conjunt de la instal·lació o per cadascun dels circuits en que pugui dividir-se a efectes de la seva protecció, a la sensibilitat que presentin els interruptors diferencials instal·lats com protecció contra els contactes indirectes.

9.10. Connexions

En cap cas es permetrà la unió de conductors mitjançant connexions i/o derivacions per simple cargolament entre si dels conductors, sinó que s'hauran de realitzar sempre utilitzant borns de connexió muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió. Sempre hauran de realitzar-se a l'interior de caixes de connexió i/o derivació.

Si es tracta de conductors de varis fils cablejats, les connexions es realitzaran de forma que el corrent es reparteixi per tots els fils components.

9.11. Sistemes d'instal·lació

Trobarem conductors aïllats, de tensió assignada no inferior a 0.6/1 kV, col·locats dins tubs protectors soterrats a una profunditat mínima de 40 cm. Els empiulaments i derivacions s'hauran de fer en caixes de bornes adequades, situades dins els suports de les lluminàries, i a una alçada mínima de 30 cm, sobre el nivell del terra, o en arquetes registrables, garantint la continuïtat, aïllament i l'estanquitat del conductor.

9.12. Protecció contra sobreintensitats.

Tot circuit estarà protegit contra els efectes de les sobreintensitats que puguin presentar-se, pel la qual cosa la interrupció del circuit es realitzarà en un temps convenient o estarà dimensionat per les sobreintensitats previsibles.

Les sobreintensitats poden estar motivades per: sobrecàrregues degudes als aparells d'utilització o defectes d'aïllament de gran impedància, curtcircuits i descàrregues elèctriques atmosfèriques.

Protecció contra sobrecàrregues. El límit de la intensitat de corrent admissible en un conductor, ha de quedar en tot cas garantit pel dispositiu de protecció utilitzat. El dispositiu de protecció utilitzat podrà estar constituït per un interruptor automàtic de tall omnipolar, o per tallacircuits fusibles calibrats.

Protecció contra curtcircuits. A l'origen de tot circuit s'establirà un dispositiu de protecció contra curtcircuits, amb una capacitat de tall d'acord amb la intensitat de curtcircuit, que pugui presentar-se en el punt de connexió. S'admet que quan es tracti de circuits derivats d'un de principal, cadascun dels circuits derivats disposi de protecció contra sobrecàrregues, mentre que un sol dispositiu general pugui assegurar la protecció contra curtcircuits de tots els circuits derivats.

S'admet com dispositius de protecció contra curtcircuits, els fusibles calibrats i els interruptors automàtics amb sistema de tall omnipolar.

La norma UNE 20.460 recull tots els requisits pels dispositius de protecció.

9.13. Protecció contra sobretensions.

Considerem la situació natural: Quan no és necessari la protecció contra les sobretensions transitòries, doncs es preveu un baix risc de sobretensions a la instal·lació, al ser l'escomesa soterrada. En aquest cas es considera suficient la resistència a les sobretensions dels equips i no es requereix cap protecció suplementària contra les sobretensions transitòries. En canvi s'haurà de protegir contra les sobretensions permanents, segons les normes de la Companyia.

9.14. Protecció contra contactes directes.

Hi ha diferents sistemes de protecció:

Protecció per aïllament de les parts actives Les parts actives hauran d'estar recobertes d'un aïllament que no pugui ser eliminat.

Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial- residual. Aquesta mesura està destinada només a complementar altres mesures de protecció contra contactes directes.

L'ús de dispositius de corrent diferencial, amb un valor igual o inferior a 300 mA, es reconeix com a mesura de protecció complementària, en cas de fallada d'una altra mesura de protecció contra contactes directes o en cas d'imprudència dels usuaris. S'admet els dispositius de rearmament automàtic.

9.15. Protecció contra contactes indirectes

La protecció contra contactes indirectes s'aconseguirà mitjançant el tall automàtic de l'alimentació.

Aquesta mesura consisteix en impedir que per una fallada, una tensió de contacte de valor suficient es mantingui un temps tal que pugui originar un risc. La tensió límit convencional és de 50 V, valor eficaç en alterna en condicions normals i a 24 V en locals humits.

Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció, han d'estar interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de terra. El punt neutre de cada generador o transformador s'ha de posar a terra.

Es complirà la següent condició: $R_a \times I_a \leq U$, essent R_a la suma de resistències, la el corrent de seguretat del dispositiu de tall, i U la tensió de contacte límit convencional (50 o 24 V).

9.16. Posada a terra

La posada a terra s'estableix principalment amb l'objecte de limitar la tensió, que respecte a terra puguin presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar l'actuació de les proteccions i eliminar o reduir el risc que suposa una avaria en els materials elèctrics utilitzats.

La posada a terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni cap protecció, d'una part del circuit elèctric o d'una part conductora no pertanyent al mateix, mitjançant una presa de terra amb un elèctrode enterrat al terra.

Mitjançant la posada a terra s'aconseguirà que en el conjunt d'instal·lacions, edificis i superfície pròxima del terreny no apareguin diferències de potencial perilloses, i que al mateix temps permeti el pas a terra dels corrents de defecte o les de descàrrega d'origen atmosfèric.

L'elecció i instal·lació dels materials que assegurin la posada a terra seran tals que:

- El valor de la resistència de posada a terra estigui conforme amb les normes de protecció i de funcionament de la instal·lació i es mantingui d'aquesta manera sempre.
- Els corrents de defecte a terra i els corrents de fuga puguin circular sense perill, particularment des del punt de vista de sol·licitacions tèrmiques, mecàniques i elèctriques.
- La solidesa quedi assegurada, amb independència de les condicions externes.
- Es contemplin els possibles riscos degut a l'electròlisi que pogués afectar a les parts metàl·liques.

9.17. Unions a terra

PRESES DE TERRA

Els elèctrodes estaran formats per conductors nus o piquetes.

Els conductors de Cu utilitzats com elèctrodes seran conformes a la classe 2 de la norma UNE 21.022.

El tipus i la profunditat de l'enterrament de les preses de terra seran tals que la possible pèrdua d'humitat del terra, la presència de gel o altres efectes climàtics, no augmentin la resistència de la presa de terra per damunt del valor previst. La profunditat mai serà inferior a 0.5 m.

Com a mínima es situarà una piqueta cada 5 lluminàries, i sempre en el primer i últim suport de cada línia.

El conductor nu de Cu, de 35 mm², unirà les piquetes, passant per fora dels tubs dels cables d'alimentació.

CONDUCTORS DE PROTECCIÓ

Els conductors de protecció serveixen per unir elèctricament les masses d'una instal·lació amb el born de terra, amb la fi d'assegurar la protecció contra contactes indirectes.

Els conductors de protecció que uneix cada suport amb la piqueta o cable nu de 35 mm², serà unipolar aïllat de tensió assignada 450/750 V, amb recobriments de color verd-groc, i una secció mínima de 16 mm² de Cu.

9.18. Resistència de les preses de terra.

El valor de la resistència de terra serà com a màxim de 30 Ohms.

9.19. Revisió de les preses de terra

Serà obligatòriament comprovada pel Director de l'obra o per l'instal·lador autoritzat, en el moment de donar d'alta la instal·lació per la seva posada en marxa.

Personal tècnicament competent efectuarà la comprovació de la instal·lació de posada a terra, almenys anualment, en l'època en que el terreny estigui més sec. Per això, es mesurarà la resistència de terra i es repararan amb caràcter urgent els defectes que es trobin.

En els llocs en que el terreny no sigui favorable a la bona conservació dels elèctrodes, aquests i els conductors d'enllaç entre ells, es posaran al descobert per al seu examen un cop cada 5 anys.

10. TERMINI D'EXECUCIÓ I PERÍODE DE GARANTIA

Es preveu un termini per l'execució total de les obres, en una sola fase de 3 mesos.

El període de garantia, serà de 1 any a partir del moment en què la Direcció Facultativa lliuri el Certificat Final d'obra.

11. COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS

Es fa constar que l'obra projectada constitueixen una obra completa i que compleixen la normativa vigent.

12. SERVEIS AFECTATS I BENS I DRETS AFECTATS

Les obres s'executen íntegrament en terrenys de titularitat pública. No es preveu l'afectació de cap servei públic de subministrament, tret del propi enllumenat objecte de reforma.

13. GESTIÓ DE RESIDUS

Per tal d'aplicar el Decret 105/2008 sobre l'avaluació dels residus de la construcció, s'haurà d'avaluar el volum i característiques dels residus produïts per l'obra, així com el RD 89/2010 i RD 210/2018 segons es justifica a l'annex corresponent de Gestió de residus. Aquests seran els propis de la demolició dels paviments i altres restes de l'obra. Són variables en funció de l'emplaçament. Els residus produïts durant l'obra seran dipositats en un abocador específic, a través d'un gestor autoritzat, al qual s'hauran d'abonar els costos de gestió.

Els materials que de forma majoritària caracteritzen els residus de construcció, en general són reciclables.

14. PRESSUPOST

Total Pressupost Fase 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL				71.884,05 €
13% despeses generals				9.344,93 €
6% benefici industrial				4.313,04 €
Subtotal PEC				85.542,02 €
21% IVA SOBRE				17.963,82 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA				103.505,84 €

Aquesta fase del pressupost d'execució per contracte puja a
(CENT-TRES MIL CINC CENTS CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

Total Pressupost Fase 2

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL				62.144,70 €
13% despeses generals				8.078,81 €
6% benefici industrial				3.728,68 €
Subtotal PEC				73.952,19 €
21% IVA SOBRE				15.529,96 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA				89.482,15 €

Aquesta fase del pressupost d'execució per contracte puja a
(VUITANTA-NOU MIL QUATRE CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

15. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

Considerant el tipus d'obra a executar, el seu import i el termini d'execució, i d'acord amb la disposició addicional la Llei 9/2017, que estableix que no és exigible la classificació en els contractes d'obra de valor inferior a 350.000 €, no es proposa la classificació del Contractista.

16. CONCLUSIÓ

Es manifesta que amb el conjunt de documents que formen el present projecte, queden suficientment definides les obres d'ampliació de les instal·lacions de l'enllumenat carrer Empordà, Ter i Rotonda Avinyonet de Figueres, com a obra completa, i es trasllada aquest projecte d'obres a la superioritat.

Figueres

El peticionari,

El tècnic redactor;

JOSEP BOFILL
TESTART - DNI
40595925M
(TCAT)

Firmado digitalmente
por JOSEP BOFILL
TESTART - DNI
40595925M (TCAT)
Fecha: 2023.01.24
17:49:58 +01'00'

Josep Bofill Testart
Enginyer Tècnic Industrial
Col·legiat núm. 25.009

ANNEXOS

ANNEX 1 – CALCULS ELÈCTRICS

ANNEX 2 – RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

ANNEX 3 – ESTUDI LUMINIC

ANNEX 1 – CALCULS ELÈCTRICS

CÀLCUL DE LÍNIES ELÈCTRIQUES

Projecte: Projecte executiu de l'implantació de la instal·lació d'enllumenat públic exterior del sector del camí Engordà i Ter de Figueras

Tensió: 400 V
Factor de potència: 1,00
Factor multiplicador de la potència del tipus de llum: 1,8
Tipus de conductor: Caurc

Condició general de circuit:
Coeficient de tensió: 0,8
Coeficient de resistència: 1,5

LGA - CC

Tram	Longitud [m]	Secció [mm ²]	Potència parcial [kW]	Potència total [kW]	Intensitat [A]	Caiguda de tensió parcial [V]	Caiguda de tensió total [V]	Intensitat [pos] [A]	Intensitat [pos] [A]	Temps [min] [s]
CGA-CC	2	25	0	17,321	25	0,05	0,05	0,05	12445,30	0,07

Caiguda tensió final: 0,05 V 0,02% Intensitat permanent de c. c. final: 12445,30 > 10 In (C)

RESUMITIVA DE POTÈNCIES

Potència nominal enllumenat nou (prelació)	6,319 kW
Potència nominal enllumenat existent	2,657 kW
% Equips existents	80 %
Potència total instal·lada enllumenat	18,702 kW

Potència total instal·lada	18,702 kW
Potència contractada	17,321 kW
Potència màxima admissible	17,321 kW

LGA: 25 A

LGA 2:

Tram	Longitud [m]	Secció [mm ²]	Potència parcial [kW]	Potència total [kW]	Intensitat [A]	Caiguda de tensió parcial [V]	Caiguda de tensió total [V]	Intensitat [pos] [A]	Intensitat [pos] [A]	Temps [min] [s]
016-2-1	8	6	80+7,1	268	8,19	0,10	0,10	5,58	3400,80	0,04
2-1-2-3	43	6	80+7,1	1714	4,85	0,80	1,36	1,05	500,33	2,60
2-3-2-3	52	6	90	1907	4,18	1,12	2,48	0,52	261,12	10,80
2-3-2-4	48	6	90	90	0,25	0,09	2,54	0,38	179,21	25,18

Caiguda tensió final: 2,54 V 0,02% Intensitat permanent de c. c. final: 170,21 > 5 In (B)

2-3-2-3	85	6	50+8,8	855	2,16	0,09	2,51	0,40	197,34	18,61
---------	----	---	--------	-----	------	------	------	------	--------	-------

Caiguda tensió final: 2,51 V 0,58% Intensitat permanent de c. c. final: 197,34 > 5 In (B)

2-3-2-3	20	6	50+8,8	884	1,54	0,23	2,70	0,41	205,33	17,45
---------	----	---	--------	-----	------	------	------	------	--------	-------

Caiguda tensió final: 2,70 V 0,68% Intensitat permanent de c. c. final: 205,33 > 5 In (B)

2-1-2-2	55	6	80+7,1	1020	4,06	0,03	1,27	1,22	684,74	1,80
2-2-2-3	55	6	80+7,1	1020	0,20	0,03	1,25	0,54	283,94	10,10

Caiguda tensió final: 1,55 V 0,34% Intensitat permanent de c. c. final: 288,04 > 5 In (B)

2-2-2-3	47	6	80+7,1	1620	4,30	1,04	2,31	0,50	295,40	8,43
2-3-2-10	45	6	80+7,1	527	1,37	0,32	2,63	0,40	197,34	18,61

Caiguda tensió final: 2,63 V 0,68% Intensitat permanent de c. c. final: 197,34 > 5 In (B)

2-3-2-11	55	6	80+7,1	1020	2,65	0,75	3,07	0,20	140,42	57,07
2-11-2-12	47	6	80+7,1	814	2,10	0,50	3,64	0,25	113,11	57,54
2-12-2-13	51	6	80+7,1	807	2,10	0,55	4,19	0,19	43,16	84,80
2-13-2-14	57	6	8	700	1,82	0,55	4,54	0,17	82,59	107,01
2-14-2-15	14	6	8	457	1,10	0,00	4,65	0,10	70,20	117,38
2-15-2-16	17	6	80+7,1	214	0,56	0,05	4,80	0,15	75,65	128,60
2-16-2-17	50	6	80+7,1	1020	0,20	0,07	4,75	0,15	66,16	160,12

Caiguda tensió final: 4,75 V 1,15% Intensitat permanent de c. c. final: 66,16 > 5 In (B)

2-15-2-18	14	6	8	160	0,42	0,03	4,88	0,15	76,08	127,24
2-18-2-19	23	6	8	8	0,21	0,03	4,88	0,14	71,52	143,53

Caiguda tensió final: 4,88 V 1,07% Intensitat permanent de c. c. final: 71,52 > 5 In (B)

2-14-2-20	16	6	8	160	0,42	0,03	4,50	0,16	76,75	118,20
2-20-2-21	15	6	8	8	0,21	0,02	4,50	0,15	75,45	120,40

Caiguda tensió final: 4,50 V 1,15% Intensitat permanent de c. c. final: 75,45 > 5 In (B)

Trau	Longitud (m)	Secció (mm ²)	Potència parcial [W]	Potència total [W]	Intensitat [A]	Caiguda de tensió parcial [V]	Caiguda de tensió total [V]	Intensitat per [A]	Intensitat per [A]	Temps màxim [s]
CM-3.1	148	8	0.0	824	2.10	1.30	1.30	0.33	30.60	22.57
3.1-3.2	37	8	1.62+17.1	7.18	1.88	0.38	1.68	0.29	144.71	35.18
3.2-3.3	32	8	1.62+17.1	5.37	1.40	0.33	1.18	0.34	120.48	48.33
3.3-3.4	36	8	1.62+17.1	3.93	0.93	0.17	0.36	0.34	111.26	93.07
3.4-3.5	38	8	1.62+17.1	1.29	0.47	0.09	0.45	0.31	105.46	66.36

Caiguda tensió final: 2,45 V 0,61% Intensitat permanent de c. c. final: 105,16 > 6 la (B)

LINA 4:

Trau	Longitud (m)	Secció (mm ²)	Potència parcial [W]	Potència total [W]	Intensitat [A]	Caiguda de tensió parcial [V]	Caiguda de tensió total [V]	Intensitat per [A]	Intensitat per [A]	Temps màxim [s]
CM-4.1	173	8	1.62+17.1	1794	4.63	4.13	4.13	0.31	155.57	33.43
4.1-4.2	37	8	1.62+17.1	1.612	4.14	0.80	4.93	0.36	128.18	44.80
4.2-4.3	35	8	1.62+17.1	1.435	3.72	0.83	5.38	0.22	110.79	50.08
4.3-4.4	37	8	1.62+17.1	1.254	3.28	0.82	6.18	0.19	99.18	70.82
4.4-4.5	36	8	1.62+17.1	1.075	2.79	0.82	6.90	0.17	88.21	101.48
4.5-4.6	38	8	1.62+17.1	890	2.33	0.86	7.68	0.16	77.82	124.55
4.6-4.7	37	8	1.62+17.1	710	1.86	0.86	8.47	0.14	68.51	148.80
4.7-4.8	38	8	1.62+17.1	537	1.40	0.28	7.87	0.13	64.27	178.25
4.8-4.9	38	8	1.62+17.1	358	0.93	0.17	7.84	0.12	59.19	210.18
4.9-4.10	35	8	1.62+17.1	179	0.47	0.08	7.93	0.11	54.98	245.72

Caiguda tensió final: 7,93 V 1,98% Intensitat permanent de c. c. final: 54,98 > 6 la (B)

ANNEX 2 – RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC

Segons RD 105/2008 i Decret 89/2010 i
la Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc

Tipus d'obra: **Ampliació de l'enllumenat públic del sector del carrer Ter i Empordà.**

Situació: **17600 Figueres**

Promotor: **Ajuntament de Figueres**

Enginyer/a Tècnic/a Industrial: **Josep Bofill Testart**

Data: **Juny de 2022**

APARTATS DE L'ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS A L'OBRA

1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS
2. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN TONES, M3 I PER FASES D'OBRA
 - 2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS OBRA NOVA
 - 2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROC VIALS
 - 2.3- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ
3. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS
 - 3.1 GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L'OBRA
 - 3.2. GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L'OBRA
4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS
6. PRESSUPOST

Nota:

L'estimació dels residus s'ha fet segons la Guia editada per la Generalitat per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc i s'han classificat segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)

1.- ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE

	Si	No
1. S'ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament?	X	
2. Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé generar residus?	X	
3. S'ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i per tant la quantitat de materials emprats?	X	
4. S'empren sistemes d'estructura reutilitzables?	X	
5. S'ha detectat aquelles parts que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Pla de Prevenció de Residus.	X	
6. S'ha previst el pla d'instal·lacions per col·locar registres i emans de control que evitin la realització de registres durant la fase d'instal·lació?		X
7. S'ha modular el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisions, etc.) per minimitzar els residus?	X	
8. S'ha dissenyat l'edifici tenint en compte criteris de desmuntatge o desmontabilitat? (Considerar en el procés de disseny unit de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de reutilització, o bé preveure fondre fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació en una vegada finalitzada la seva vida útil). Per exemple, el formigó té un gran potencial de reutilització i existeixen plantes recicladores d'aquest material. Però en el cas que es tracti d'un material pla, la seva reutilització es veuria dificultada si no s'ha previst que aquells materials es puguin separar amb facilitat. - solucions d'inspersionització o d'allament termic no adient - solucions de parquets flotants fàcilment - solucions de fixacions industrialitzades - solucions d'estructures industrialitzades - solucions de paviments continus		X
9. Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d'una forma global, s'han utilitzat materials que presentin menor impacte ambiental en la seva producció?		X
10. ...Altres bones pràctiques?		X

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS OBRA NOVA

m2 construïts: **285,2**

Codi CER	Tipologia*	Volum aparent		Pes	
		coeficient extensió/ m2 construït	m3 residu	coeficient Tresida/ m2 construït	T residu
Fase de fonamentació i estructures					
170101 (formigó)	Inert	0,003810	1,087	0,005333	1,521
170103 (material ceràmic)	Inert	0,00423	0,121	0,002881	0,189
170407 (metalls barrejats)	No Especial	0,001254	0,360	0,002455	0,130
170201 (fusta)	No Especial	0,009480	2,794	0,002370	0,676
170203 (plàstic)	No Especial	0,001895	0,541	0,002290	0,083
150101 (envasos de paper i cartró)	No Especial	0,002793	0,226	0,002010	0,016
150110* (envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per elles)	Especial	0,00437	0,125	0,002022	0,086
Fase de tancaments					
170101 (formigó)	Inert	0,010810	3,112	0,015274	4,356
170103 (material ceràmic)	Inert	0,002730	0,335	0,002457	0,481
170407 (metalls barrejats)	No Especial	0,002635	0,153	0,002103	0,055
170201 (fusta)	No Especial	0,001805	0,458	0,002401	0,114
170203 (plàstic)	No Especial	0,001450	0,610	0,002377	0,083
170604 (residus barrejats de la construcció i d'endosse diferents dels especificats en els codis 170601, 170602 i 170603)	No Especial	0,002413	0,118	0,002107	0,048
150101 (envasos de paper i cartró)	No Especial	0,003781	1,073	0,002983	0,075
150110* (envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per elles)	Especial	0,00437	0,125	0,002022	0,086
Fase d'acabats					
170101 (formigó)	Inert	0,011377	3,230	0,015857	4,522
170103 (material ceràmic)	Inert	0,002551	2,154	0,002708	1,938
170602 (material de construcció barrejat amb guix diferent dels especificats en el codi 170601*)	No Especial	0,009720	2,772	0,003827	1,120
170201 (fusta)	No Especial	0,004602	0,970	0,002851	0,243
170203 (plàstic)	No Especial	0,008318	1,882	0,002988	0,276
170604 (residus barrejats de construcció i d'endosse diferents dels especificats en els codis 170601, 170602 i 170603*)	No Especial	0,002900	0,184	0,002147	0,042
150101 (envasos de paper i cartró)	No Especial	0,007371	2,088	0,002512	0,146
150110* (envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per elles)	Especial	0,001312	0,374	0,002020	0,019

* Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
* Ex queixes contenen substàncies perilloses

TOTAL PER TIPOLOGIES

	m3 residu	Tresida
Inert-formigó (170101)	7,420	10,400
Inert-ceràmica (170103)	11,800	10,468
NE-barreja (170407)	0,222	0,090
NE-guix (170602)	2,772	1,120
NE-metal·l (170407)	0,513	0,185
NE-fusta (170201)	4,132	1,093
NE-plàstic (170203)	2,953	0,461
NE-cartró (150101)	3,387	0,257
Especial (150110)	0,873	0,051
TOTAL	33,846	23,895

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS OBRA NOVA

	codi CER	S'utilitzen?	
		SI	No
RESIDUS D'ENVASOS, ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA, MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ			
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles	150101*		X
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles (pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, etc.)	150101*		X
RESIDUS DE LA FIDU I DEL DECAPATGE O D'ELIMINACIÓ DE PINTURA I VERNIS			
- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernis que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses	080117*		X
- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernis	080121*		X
- Residus de pintura i vernis que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses	080111*		X
RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE			
- Dissolvents	070103* / 070403* / 070404*		X
RESIDUS DE LA FIDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS (INCLOENT ELS PRODUCTES QUÍMICS INORGÀNICS)			
- Residus d'adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses	080405*		X
RESIDUS DE LA FIDU DE PLÀSTICS, CAUTIU SINTÈTIC I PARES ARTIFICIALS			
- Residus que contenen plàstics perillosos	070210*		X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ			
- Residus de demolició	170603*		X
- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses (especificar)	170603*		X
- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses (especificar)	170603*		X
- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses (especificar)	170603*		X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA			
- Tubs fluorescents, llampades de vapor de mercuri i desguases	200121*		X
			X

2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROC VIALS

m2 construïts: **285,2**

Materials	Tipologia	Volum real		Volum aparent		Pes	
		coeficient m3 residu/ m2 construït	m3 residu	coeficient m3 residu/ m2 construït	m3 residu	coeficient T residu/ m2 construït	T residu
170504 (terres i pedres diferents dels especificats en el codi 170503*)	Inert	0,2500	71,300	0,3000	85,560	0,4200	119,784
170307 (barreges bituminoses diferents de les barreges especificades en el codi 170301*)	No Especial	0,1500	42,780	0,2500	71,300	0,1950	55,814
170405 (ferro i acer)	No Especial	0,0001	0,029	0,0002	0,057	0,0005	0,143
170203 (plàstic)	No Especial	0,0001	0,029	0,0002	0,057	0,0005	0,143
170804 (residus barrejats de construcció i d'enderroc diferents dels especificats en els codis 170801, 170802 i 170803*)	No Especial (*)	0,0005	0,143	0,0015	0,456	0,0040	1,141

* Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador

* Excepció quan se tracti d'un residu admès en dipòsit de terres i runes

* Excepció quan contenen substàncies perilloses

TOTAL PER TIPOLOGIES

	m3 residu	T residu
Inert/terres (170504)	85,560	119,784
NE-barreja (170307)	71,300	55,790
NE-metal·l (170405)	0,057	0,143
NE-Plàstic (170203)	0,057	0,143
Especial (150110)	0,000	0,000
TOTAL	157,436	176,825

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS ENDERROC VIALS

	codi CER	S'ha detectat?		Quantitat	
		SI	No	m3	T
TERRES CONTAMINADES					
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades)	170603*		X		
AMANT*					
- Placots amb amiant d'estructures metàl·liques	170605*		X		
- Proteccions individuals en l'eliminació d'amiant (fibres, guantes, cascos, etc.)	170605*		X		
- Calentador de canonades amb amiant	170605*		X		
- Plaquers de fibrociment amb amiant	170605*		X		
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant	170605*		X		
- Dipòsits de fibrociment amb amiant	170605*		X		
- Enxams plàstics de plaques de fibrociment amb amiant	170605*		X		
- Plaques de cel·lulosa que contenen amiant	170605*		X		
- Paviments vinílics que contenen amiant	170605*		X		
TOTAL AMANT				0,000	0,000
RESIDUS D'EQÜIPS ELÈCTRICS I ELECTRONICS					
- Equips d'aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs	160211*		X		
RESIDUS REQUERITS DE NÍMERA SELECTIVA					
- Tubs fluorescentes i làmpades de vapor de mercuri defectuoses	200121*		X		
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ					
- Fusta tractada amb substàncies perilloses	170204*		X		
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, xisquissos, aerosols, etc.)	(d codi CER dependent del tipus de residu)		X		
- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, argel·lons que contenen PCB, revestiments de sol a partir de resins que contenen PCB, arreboliments d'altres que contenen PCB, condensadors que contenen PCB)	170902*		X		
- Altres residus de construcció i demolició (incloent les residus metàl·lics) que contenen substàncies perilloses	170903*		X		
TOTAL RESIDUS ESPECIALS	150110*			0,000	0,000

(*) Els productes de l'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no fibril·lar, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o col·oi, el principal producte de la fibra de ciment; plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d'aire, etc.; i amiant fibril·lar (amiant projectat, etc.). Les fibres d'amiant s'introdueixen en l'organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d'amiant es en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió a l'aire.

En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació als permisos pertinents a l'autoritat laboral competent i complir amb les mesures de seguretat i de salut recollides per la legislació vigent.

2.3- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ

Materials	Tipologia ^a	Volum real		Volum Aparent		Pes T
		m3	coeficient T residu/ m3 real	m3	coeficient T residu/ m3 aparent	
Terranya naturala						
170504 Grava i serra compacta (lletres i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 ^b)	Inert	165,800	2,00	198,563	1,07	331,600
170504 Grava i serra solta (lletres i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 ^b)	Inert	0,000	1,70	0,000	1,41	0,000
010400 Argiles (mesura de serra i argiles)	Inert	0,000	2,10	0,000	1,75	0,000
Rebliments						
200202 Terra vegetal (serra i pedres)	Inert	0,000	1,70	0,000	1,41	0,000
170504 Terraplè (lletres i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 ^b)	Inert	0,000	1,70	0,000	1,41	0,000
170504 Pedregós (lletres i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 ^b)	Inert	0,000	1,80	0,000	1,50	0,000

^a Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador

^b Ex quèls contenen substàncies perilloses

TOTAL PER TIPOLOGIES

	m3 residu	T residu
Inert-terraz (170504)	165,803	331,600
Especial (150116)	0,000	0,000
TOTAL	165,803	331,600

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS EXCAVACIÓ

	codi CER	S'ha detectat?		Quantitat	
		Si	No	m3	T
TERRES CONTAMINADES					
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades)	170603*		X		
AMIANT*					
- Placatge amb amiant d'estructures metàl·liques	170605*		X		
- Proteccions individuals en l'eliminació d'amiant (fibres, guants, carteres, etc.)	170605*		X		
- Calentatge de canonades amb amiant	170605*		X		
- Placues de flocament amb amiant	170605*		X		
- Canonades i baixants de flocament amb amiant	170605*		X		
- Dipòsits de flocament amb amiant	170605*		X		
- Envars plaques de plaques de flocament amb amiant	170605*		X		
- Placues de calces que contenen amiant	170605*		X		
- Paviments vinílics que contenen amiant	170605*		X		
TOTAL AMIANT				0,000	0,000
RESIDUS D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRONICS					
- Equips d'aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs	180211*		X		
RESIDUS RECOLLITS DE MINERA SELECTIVA					
- Tubs i condensats i llimpedes de vapor de mercuri defectuosos	200121*		X		
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ/DEMOLICIÓ					
- Fusta tractada amb substàncies perilloses	170204*		X		
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (dibutengit, combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, aïllaments, aerisols, etc.)	(d codi CER dependent del tipus de residu)		X		
- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, asfàlts que contenen PCB, revestiments de sol a partir de matèries que contenen PCB, aïllaments d'altres que contenen PCB, condensadors que contenen PCB)	170902*		X		
- Altres residus de construcció i demolició (incloent-hi els residus metàl·lics) que contenen substàncies perilloses	170903*		X		
TOTAL RESIDUS ESPECIALS	150110*			0,000	0,000

(b) Els productes de l'amiant es classifiquen en dos grans grups: amiant no fibril·lar, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o col·la; el principal producte és el flocament: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d'aire, etc.; i amiant fibril·lar (amiant projectat, etc.). Les fibres d'amiant s'introdueixen en l'organisme per les vies respiratòries; per tant, el risc d'amiant és en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió a l'aire.

En cas de detectar elements susceptibles de contaminar amb amiant, amb suficient antelació s'ha permès perfilar a l'autoritat laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.

RESUM TOTAL DE RESIDUS PER TIPOLOGIES

Material	Codi CER	Obra Nova		Enderroc		Excavació	
		Volum (m3)	Pes (T)	Volum (m3)	Pes (T)	Volum (m3)	Pes (T)
Inert-formigó	170101	7,429	10,400	0,000	0,000		
Inert-ceràmica	170103	11,609	10,448	0,000	0,000		
Inert-vidre	170202			0,000	0,000		
Inert-terres	170504			85,560	119,784	198,563	331,600
TOTAL Inerts		19,038	20,848	85,560	119,784	198,563	331,600

NE-barreja	170904	0,222	0,080	71,758	56,755		
NE-guix	170802	2,772	1,120	0,000	0,000		
NE-metalls barrejats	170407	0,513	0,185	0,057	0,143		
NE-fusta	170201	4,132	1,033	0,000	0,000		
NE-plàstic	170203	2,953	0,451	0,057	0,143		
NE-cartró	150101	3,387	0,237				
TOTAL No Especials		13,978	3,116	71,870	57,041	0,000	0,000

TOTAL Inerts + No Especials		33,017	23,964	157,430	176,825	198,563	331,600
-----------------------------	--	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Especial	150110	0,623	0,031	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL Especials		0,623	0,031	0,000	0,000	0,000	0,000

TOTAL Inerts + No Especials + Especials		33,640	23,995	157,430	176,825	198,563	331,600
---	--	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Material	Codi CER	Totals	
		Volum (m3)	Pes (T)
Inert-formigó	170101	7,429	10,400
Inert-ceràmica	170103	11,609	10,448
Inert-vidre	170202	0,000	0,000
Inert-terres	170504	284,123	451,384
TOTAL Inerts		303,161	472,232

NE-barreja	170904	71,978	56,845
NE-guix	170802	2,772	1,120
NE-metalls barrejats	170407	0,570	0,328
NE-fusta	170201	4,132	1,033
NE-plàstic	170203	3,010	0,594
NE-cartró	150101	3,387	0,237
TOTAL No Especials		85,848	60,157

TOTAL Inerts + No Especials		389,010	532,389
-----------------------------	--	---------	---------

Especials	150110	0,623	0,031
TOTAL Especials		0,623	0,031

Total Inerts + No Especials + Especials		389,633	532,420
---	--	---------	---------

3.1.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

1 Separació segons tipologia de residu	Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l'obra. Cal recordar que, segons el RD 105/2008, el 1 de febrer, s'ha de preveure una separació en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per fracció es defineixi, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les següents quantitats indicades a continuació: <table border="1" data-bbox="555 533 1098 656"> <thead> <tr> <th></th><th>Quantitat límit (T)</th><th>Residus totals (T)</th><th>Cal separar</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ferrogú</td><td>80,0</td><td>12,420</td><td>No</td></tr> <tr> <td>Mans, seules, ceràmica</td><td>20,0</td><td>10,448</td><td>No</td></tr> <tr> <td>Metall</td><td>2,0</td><td>0,338</td><td>No</td></tr> <tr> <td>Fusta</td><td>1,0</td><td>1,033</td><td>Si</td></tr> <tr> <td>Vidre</td><td>1,0</td><td>0,020</td><td>No</td></tr> <tr> <td>Plàstic</td><td>0,5</td><td>0,094</td><td>Si</td></tr> <tr> <td>Paper i cartró</td><td>0,5</td><td>0,337</td><td>No</td></tr> </tbody> </table>		Quantitat límit (T)	Residus totals (T)	Cal separar	Ferrogú	80,0	12,420	No	Mans, seules, ceràmica	20,0	10,448	No	Metall	2,0	0,338	No	Fusta	1,0	1,033	Si	Vidre	1,0	0,020	No	Plàstic	0,5	0,094	Si	Paper i cartró	0,5	0,337	No				
	Quantitat límit (T)	Residus totals (T)	Cal separar																																		
Ferrogú	80,0	12,420	No																																		
Mans, seules, ceràmica	20,0	10,448	No																																		
Metall	2,0	0,338	No																																		
Fusta	1,0	1,033	Si																																		
Vidre	1,0	0,020	No																																		
Plàstic	0,5	0,094	Si																																		
Paper i cartró	0,5	0,337	No																																		
Especials	La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l'emmagatzematge d'aquest tipus de residu. Entre d'altres recomanacions, es destaquen les següents: - No tenir-los emmagatzemats a l'obra més de 6 mesos. - El contenidor de residus especials haurem de situar-se en un lloc pla i fora del límit habitual de la maquinària d'obra, però a l'exterior dels terrenys accidentals. - No tenir-los emmagatzemats a l'obra menys de 8 metres. - Senyalitzar correctament els diferents contenidors en el lloc de situar-los amb els encoixinats dels procediments Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en els etiquetes. - Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. - Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (oli, escorçants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquid per tal d'evitar fugues. - Impermeabilitzar el terra on se situen els contenidors de residus especials.																																				
Inerte																																					
No Especials																																					
Inerte-No Especials	(***) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, caldrà ho cap a un gestor que li faci un tractament previ.																																				
2 Reciclaje de residus petits inerts a la pròpia obra o a una altra d'autoritzada procedents d'obra nova o/ o enderroc	Indicar, si s'escau, la quantitat de residus petits que es preveu matenir a l'obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s'evita portar a abocador: <table border="1" data-bbox="555 1115 1098 1182"> <thead> <tr> <th></th><th>residus totals</th><th>residus reciclats</th><th>T</th></tr> <tr> <th></th><th>m3</th><th>m3</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inert ferrogú</td><td>7,420</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Inert ceràmica</td><td>11,600</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> Quantitat d'inert matenir resultant (cal tenir en compte que l'inert resultant, una vegada matenirat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petits): <table border="1" data-bbox="611 1216 978 1238"> <thead> <tr> <th></th><th>m3</th><th>T</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inert matenirat</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		residus totals	residus reciclats	T		m3	m3		Inert ferrogú	7,420			Inert ceràmica	11,600				m3	T	Inert matenirat																
	residus totals	residus reciclats	T																																		
	m3	m3																																			
Inert ferrogú	7,420																																				
Inert ceràmica	11,600																																				
	m3	T																																			
Inert matenirat																																					
Reciclaje de terres i gravats a la pròpia obra o a una altra d'autoritzada procedents d'excavació o/ o enderroc de vias	<table border="1" data-bbox="555 1249 1098 1384"> <thead> <tr> <th></th><th>residus totals</th><th>residus reciclats</th><th>T</th></tr> <tr> <th></th><th>m3</th><th>m3</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grava i sorra compacta</td><td>138,563</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Grava i sorra solta</td><td>35,560</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Argiles</td><td>0,000</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Terra vegetal</td><td>0,000</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Terrapls</td><td>0,000</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Pedregall</td><td>0,000</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>TOTAL TERRES</td><td>284,123</td><td>0,000</td><td>0,000</td></tr> </tbody> </table>		residus totals	residus reciclats	T		m3	m3		Grava i sorra compacta	138,563			Grava i sorra solta	35,560			Argiles	0,000			Terra vegetal	0,000			Terrapls	0,000			Pedregall	0,000			TOTAL TERRES	284,123	0,000	0,000
	residus totals	residus reciclats	T																																		
	m3	m3																																			
Grava i sorra compacta	138,563																																				
Grava i sorra solta	35,560																																				
Argiles	0,000																																				
Terra vegetal	0,000																																				
Terrapls	0,000																																				
Pedregall	0,000																																				
TOTAL TERRES	284,123	0,000	0,000																																		
3 Senyalització dels contenidors	Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.																																				
Inerte	Residus admesos: ceràmica, ferrogú, pedres, etc. CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)																																				
No Especials barrejats	Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d'optar per una separació selectiva més exigent, caldrà un cartell específic per a cada tipus de residu: <table border="1" data-bbox="499 1552 1106 1630"> <thead> <tr> <th>Fusta</th><th>Ferralla</th><th>Paper i cartró</th><th>Plàstic</th><th>Cartes elctrics</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Fusta	Ferralla	Paper i cartró	Plàstic	Cartes elctrics																															
Fusta	Ferralla	Paper i cartró	Plàstic	Cartes elctrics																																	
Especials	CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d'aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l'hora d'emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d'acord amb la legislació de residus Especials.																																				

3.2.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA

4. Descripció dels residus segons tipologia	Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits pròxims a l'entorn de l'obra on es proposa gestionar els residus de la construcció:				
Inerts	Quantitat estimada		Gestor		Observacions
	m3	Tones	Codi	Nom	
☐ Reciclatge					
☐ Planta de transferència					
☐ Planta de selecció					
☒ Dipòsit	303,101	472,212	E-1157.10	Dipòsit controlat de Perolada	
Residus No Especials	Quantitat estimada		Gestor		Observacions
	m3	Tones	Codi	Nom	
Reciclatge:					
☐ Reciclatge NE-metal·les					
☒ Reciclatge NE fusta	4,132	1,033		Deixateria de Figueras	
☒ Reciclatge NE plàstic	3,010	0,584		Deixateria de Figueras	
☐ Reciclatge NE cartó					
☐ Reciclatge NE-barroca					
☐ Reciclatge NE guix					
☐ Planta de transferència					
☐ Planta de selecció					
☒ Dipòsit	78,707	58,53		Deixateria de Figueras	
Residus Especials	Quantitat estimada		Gestor		Observacions
	m3	Tones	Codi	Nom	
☒ Instal·lació de gestió de residus especials	0,623	0,031		Deixateria de Figueras	

4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

L'Estudi de Gestió de residus forma part del projecte d'execució i conté els requeriments estipulats per la legislació vigent. Aquest document recull les directrius de gestió de residus de la construcció i demolició que posteriorment es concretaran a obra mitjançant el Pla de Gestió de Residus.

En aquest estudi de Gestió de Residus i en conseqüència en el Pla de Gestió de Residus que d'ell es generi, serà d'aplicació al present projecte el Plec de Condicions Tècniques del projecte executiu.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s'ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

El Pla ha d'estar elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut a modificacions en l'execució de l'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s'escau per la Direcció Facultativa i se'n donarà comunicació per la seva acceptació a la Propietat.

En el Pla s'haurà d'exposar quin sistema de seguiment i control documental es preveu desenvolupar durant l'obra per poder demostrar el compliment de les prescripcions del Pla de Gestió de Residus.

5.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

núm. d'unitats

☐ Contenidor 8m³. Apte per formigó, ceràmica, pedres i fusta

☒ Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartó, metalls i fusta (amb tapes)

☐ Contenidor 5m³. Apte per formigó, ceràmica, pedres, fusta i metall

☐ Contenidor 1000L. Apte per paper i cartó, plàstics

☐ Bido 200L. Apte per residus especials



Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartó, metalls i fusta (amb tapes)

6.- PRESSUPOST

	Unitat	Quantitat	Preu	Total
Classificació dels residus d'acord amb les operacions de separació selectiva triades.				
Subministrament d'equips d'obra per a la gestió de residus (contenedors, compactadores, etc.)				
Cost associat a l'ús d'una maquinària mòbil de muntatge, situació, etc.				
Cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap a centrals de reciclatge, centrals de transferència o dipòsits controlats.	m3	165,80	3,82	600,00
				800,00

CÀLCUL DE LA FIANÇA

Cost fiança = 11,00 €/T
Total Residus = 532,420 T

Total fiança= 5.856,62€

Juny de 2022

Josep Bofill Testart
L'Enginyer/a Tècnica Industrial

ANNEX 3 – ESTUDI LUMINIC

Schröder

Rotonda Ter-Avinyonet FIGUERES

Diseñador dcarme

Fecha 04/04/2022

Application Ulysse 3.5.3

Description enllumenat Vial

Rotonda Ter-Avinyonet FIGUERES

Schneider

Tabla de contenidos

1. Aparatos	3
1.1. IZYLUM 3 60 LEDs 450mA WW730 Flat glass 5308 Anti-reflective glass, Light Exhauster 472432.....	3
2. Documentos fotometricos.....	4
2.1. IZYLUM 3 60 LEDs 450mA WW730 Flat glass 5308 Anti-reflective glass, Light Exhauster 472432.....	4
3. Resultados	5
3.1. Resumen de malla	5
4. Power consumption	5
4.1. Configuración	5
5. Configuración	5
5.1. Descripción de la matriz	5
5.2. Posiciones de luminarias.....	5
5.3. Grupos de luminarias.....	5
5.4. Malla circular - Normal	7
6. Mallas	10
6.1. Malla circular	10


04/04/2022

2/10

1. Aparatos

1.1. IZYLUM 3 60 LEDs 450mA WW730 Flat glass 5308 Anti-reflective glass, Light Exhauster 472432


Tipo IZYLUM 3
Reflector 5308
Fuente 60 LEDs 450mA WW730
Protector Flat glass
Flujo de lámpara 13,775 klm
Potencia 81,0 W
FM 0,85
Matriz 472432
Flujo luminaria 12,216 klm
Eficiencia 151 lm/W




2. Documentos fotometricos

2.1. IZYLUM 3 60 LEDs 450mA WW730 Flat glass 5308 Anti-reflective glass, Light Exhauster 472432


Diagrama Polar/Cartesiano

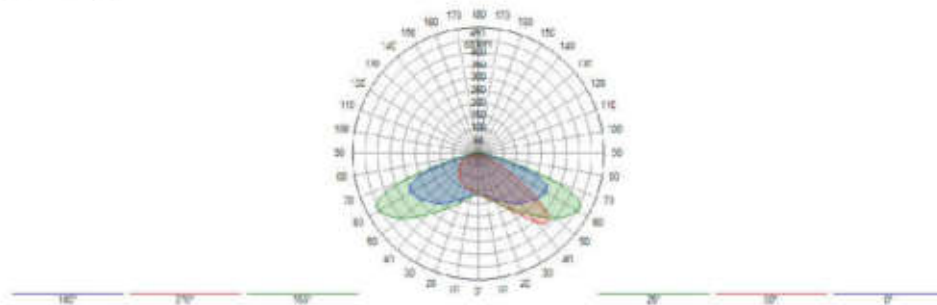

Isolux



Curva de utilización

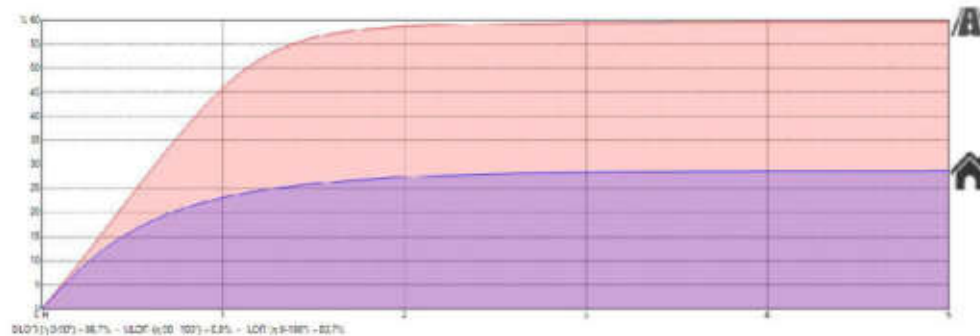

Rotonda Ter-Avinyonet FIGUERES

Schröder

3. Resultados

3.1. Resumen de malla

Malla circular

CE1 (IL: Ave = 30,00 lux Uo = 40 %)

1. Normal	Med (A) (lx)	Min/Med (%)	Min/Max (%)	Min (lx)	Max (lx)
Configuración	38	57	46	22	47



4. Power consumption

4.1. Configuración

Aparato	Current [mA]	_qty	Dimming	Potencia / Aparato	Total
IZYLUM 3 60 LEDs 450mA WW730 Flat glass 5308 Anti-reflective glass, Light Exhauster 472432	450	7	100%	81 W	565 W

5. Configuración

5.1. Descripción de la matriz

Ph. color	Descripción	Current [mA]	Flujo de lámpara [klm]	Flujo luminaria [klm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	FM	Altura [m]	Aparato
	IZYLUM 3 60 LEDs 450mA WW730 Flat glass 5308 Anti-reflective glass, Light Exhauster 472432	450	13,775	12,216	80,7	151	0,850	7 x 10,00	

5.2. Posiciones de luminarias

	Color	Nº	Paddos			Luminaria								Objetivo		
			X [m]	Y [m]	Z [m]	Nombre	Current [mA]	As [°]	Inc [°]	Rol [°]	Flujo [klm]	FM	X [m]	Y [m]	Z [m]	
		1	30,41	17,16	10,00	IZYLUM 3 60 LEDs 450mA WW730 Flat glass 5308 Anti-reflective glass, Light Exhauster 472432	-	67,7	0,0	0,0	13,775	0,850	30,41	17,16	0,00	
		2	34,08	36,31	10,00	IZYLUM 3 60 LEDs 450mA WW730 Flat glass 5308 Anti-reflective glass, Light Exhauster 472432	-	235,9	0,0	0,0	13,775	0,850	34,08	36,31	0,00	
		3	38,54	8,82	10,00	IZYLUM 3 60 LEDs 450mA WW730 Flat glass 5308 Anti-reflective glass, Light Exhauster 472432	-	308,3	0,0	0,0	13,775	0,850	38,54	8,82	0,00	
		4	32,31	7,85	10,00	IZYLUM 3 60 LEDs 450mA WW730 Flat glass 5308 Anti-reflective glass, Light Exhauster 472432	-	316,8	0,0	0,0	13,775	0,850	32,31	7,85	0,00	
		5	34,29	39,13	10,00	IZYLUM 3 60 LEDs 450mA WW730 Flat glass 5308 Anti-reflective glass, Light Exhauster 472432	-	206,4	0,0	0,0	13,775	0,850	34,29	39,13	0,00	
		6	61,36	31,01	10,00	IZYLUM 3 60 LEDs 450mA WW730 Flat glass 5308 Anti-reflective glass, Light Exhauster 472432	-	339,7	0,0	0,0	13,775	0,850	61,36	31,01	0,00	
		7	61,35	17,09	10,00	IZYLUM 3 60 LEDs 450mA WW730 Flat glass 5308 Anti-reflective glass, Light Exhauster 472432	-	338,7	0,0	0,0	13,775	0,850	61,35	17,09	0,00	

5.3. Grupos de luminarias

Detalle										
Color	Nº	Posición			Luminaria					Tm [s]
		X [m]	Y [m]	Z [m]	Nombre	As [°]	Inc [°]	Rol [°]	Flux [klm]	
	1	30,41	17,16	10,00	Luminaria 1 (As 67)	67,7	0,0	0,0	13,775	100
	2	34,08	36,31	10,00	Luminaria 2 (As 236)	235,9	0,0	0,0	13,775	100
	3	38,54	8,82	10,00	Luminaria 3 (As 308)	308,3	0,0	0,0	13,775	100

04/04/2022

5/10

Rotonda Ter-Avinyonet FIGUERES

Schneider


☒		4	52,82	7,88	10,00	Luminària 2-luxa (L)	336,2	0,0	0,0	200
☒		5	57,24	35,15	10,00	Luminària 2-luxa (L)	205,4	0,0	0,0	200
☒		6	64,88	32,03	10,00	Luminària 2-luxa (L)	222,4	0,0	0,0	200
☒		7	61,87	12,09	10,00	Luminària 2-luxa (L)	248,2	0,0	0,0	200

04/04/2022

6/10

5.4. Malla circular - Normal


Valores

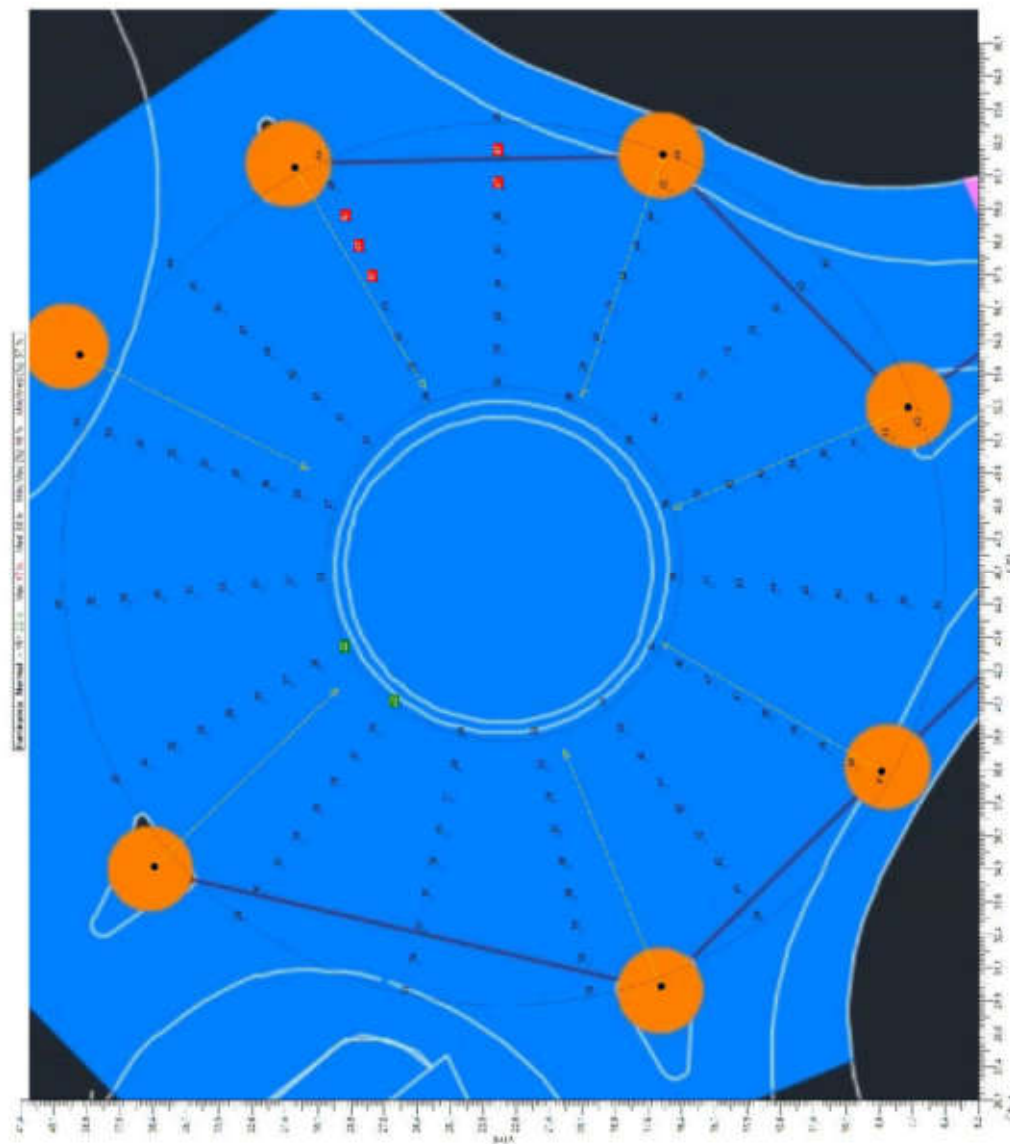

Rotonda Ter-Avinyonet FIGUERES

Schröder

Isolevel

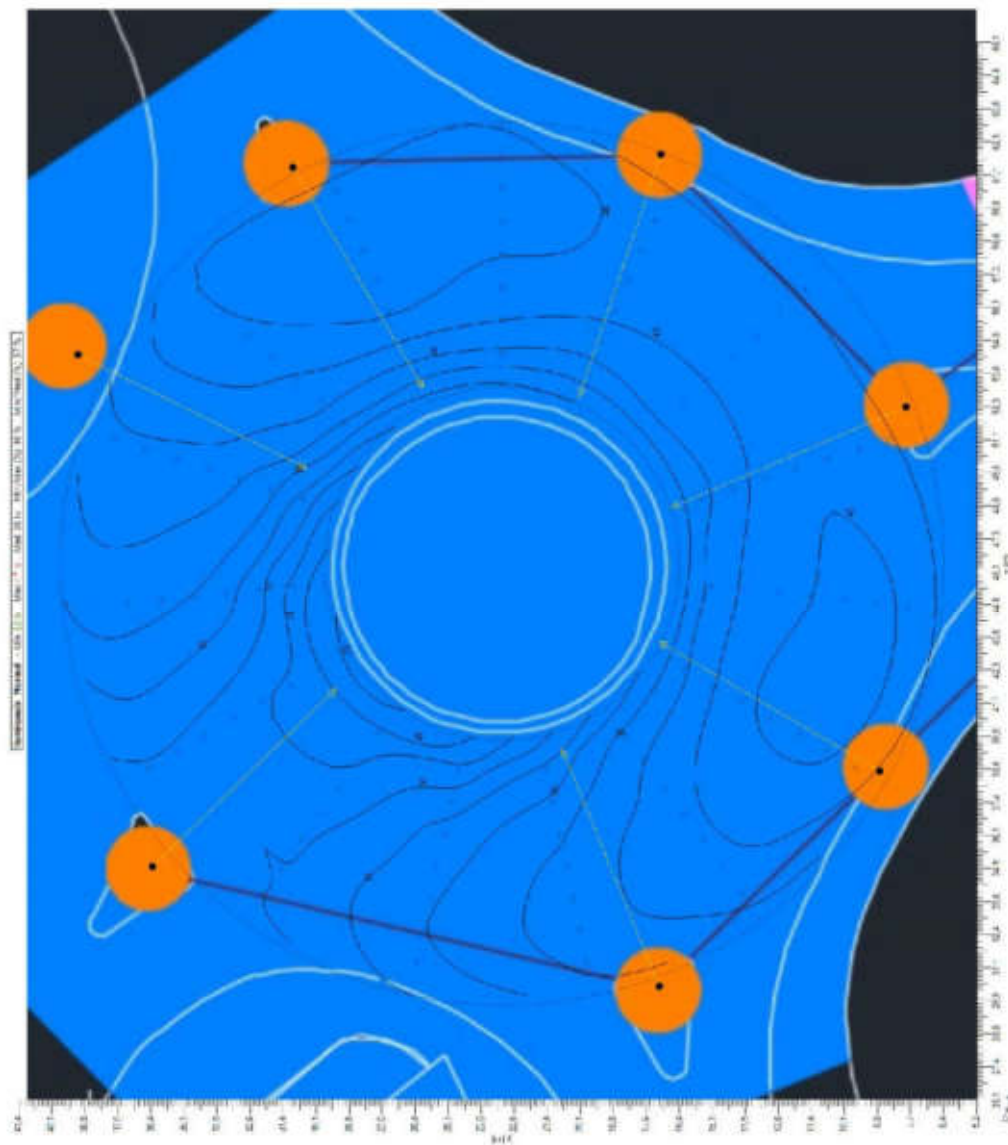


04/04/2022

8/10

Rotonda Ter-Avinyonet FIGUERES

Schröder

Sombreado

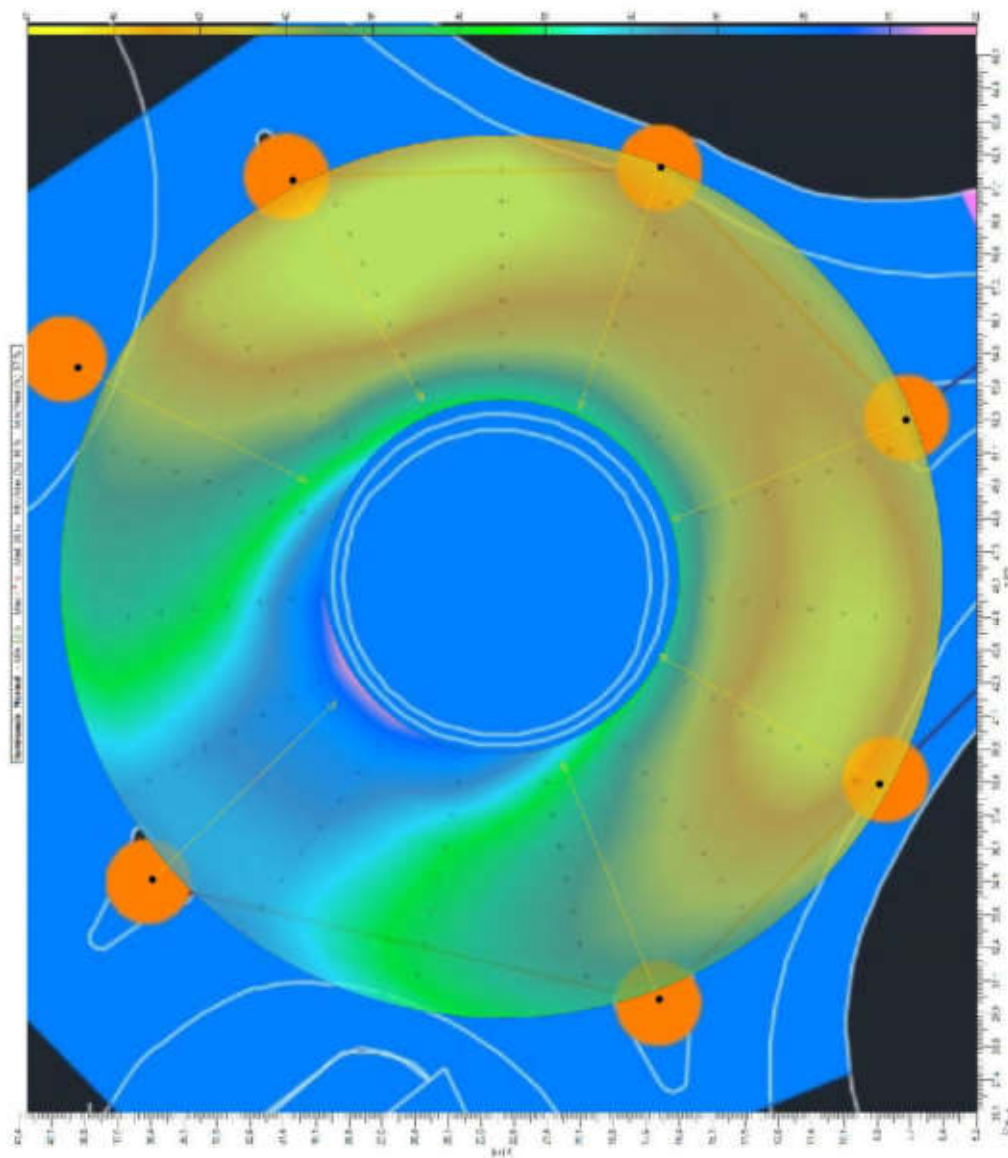

04/04/2022

9/10

Rotonda Ter-Avinyonet FIGUERES

Schröder

6. Mallas

6.1. Malla circular

General		Geometria			
Tipo	Malla circular	Origen	X 46,38 m	Y 23,09 m	Z 0,00 m
Activado	☒	Rotacion	X 0,0 °	Y 0,0 °	Z 0,0 °
Color		Dimension	Numero en X 9	Numero en R 15	
			Interdistancia 1,25 m	Desplazamiento 6,70 m	
			Tamaño X 9,99 m		

04/04/2022

10/10

Rotonda Ter-Avinyonet FIGUERES

Schröder

6. Mallas

6.1. Malla circular

General		Geometria			
Tipo	Malla circular	Origen	X 46,38 m	Y 23,09 m	Z 0,00 m
Activado	☒	Rotacion	X 0,0 °	Y 0,0 °	Z 0,0 °
Color		Dimension	Numero en X 9	Numero en R 15	
			Interdistancia 1,25 m	Desplazamiento 6,70 m	
			Tamaño X 9,99 m		

04/04/2022

10/10

Schröder

Carrer del Ter FIGUERES

Standard EN 13201 : 2003

Diseñador dcarme

Fecha 21/03/2022

Application Ulysse 3.5.3

Description enllumenat VIAL


Tabla de contenidos

1. Aparatos	3
1.1. IZYLUM 3 60 LEDs 500mA WW730 Flat glass 5308 Anti-reflective glass, Light Exhauster 472432.....	3
1.2. IZYLUM 1 10 LEDs 500mA WW730 Flat glass 5345 Anti-reflective glass, Light Exhauster 474722.....	3
2. Documentos fotometricos.....	4
2.1. IZYLUM 3 60 LEDs 500mA WW730 Flat glass 5308 Anti-reflective glass, Light Exhauster 472432.....	4
2.2. IZYLUM 1 10 LEDs 500mA WW730 Flat glass 5345 Anti-reflective glass, Light Exhauster 474722.....	5
3. Resultados	6
3.1. Resumen de malla	6
4. Power consumption	6
4.1. Dynamic cross section	6
5. Sección transversal	7
5.1. Vista 2D.....	7
6. Dynamic cross section	8
6.1. Descripción de la matriz	8
6.2. Posiciones de luminarias.....	8
6.3. Grupos de luminarias.....	8
6.4. vorera punt de llum (IL) - Z positiu.....	10
6.5. carril cotxes (IL) - Z positiu	11
6.6. vorera no punt de llum (IL) - Z positiu.....	12
7. Mallas	13
7.1. vorera punt de llum (IL)	13
7.2. carril cotxes (IL).....	13
7.3. vorera no punt de llum (IL)	13

1. Aparatos


1.1. IZYLUM 3 60 LEDs 500mA WW730 Flat glass 5308 Anti-reflective glass, Light Exhauster 472432

Tipo IZYLUM 3
Reflector 5308
Fuente 60 LEDs 500mA WW730
Protector Flat glass
Flujo de lámpara 15,029 klm
Clase G 6
Potencia 90,0 W
FM 0,85
Matriz 472432
Flujo luminaria 13,328 klm
Eficiencia 148 lm/W



1.2. IZYLUM 1 10 LEDs 500mA WW730 Flat glass 5345 Anti-reflective glass, Light Exhauster 474722

Tipo IZYLUM 1
Reflector 5345
Fuente 10 LEDs 500mA WW730
Protector Flat glass
Flujo de lámpara 2,516 klm
Clase G Unclassified
Potencia 17,1 W
FM 0,85
Matriz 474722
Flujo luminaria 2,143 klm
Eficiencia 125 lm/W




Carrer del Ter FIGUERES

Schröder


2. Documentos fotometricos

2.1. IZYLUM 3 60 LEDs 500mA WW730 Flat glass 5308 Anti-reflective glass, Light Exhauster 472432


Diagrama Polar/Cartesiano

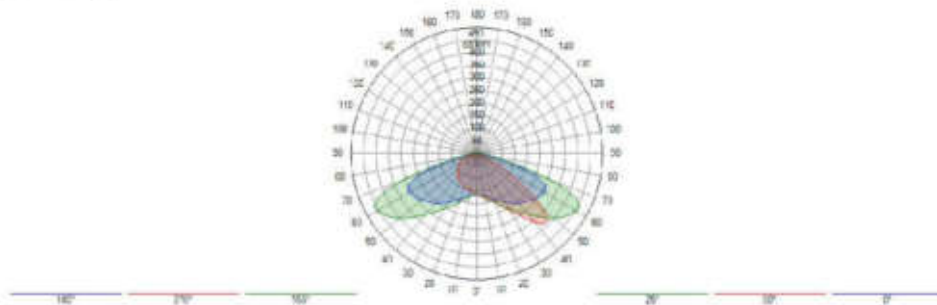

Isolux



Curva de utilización

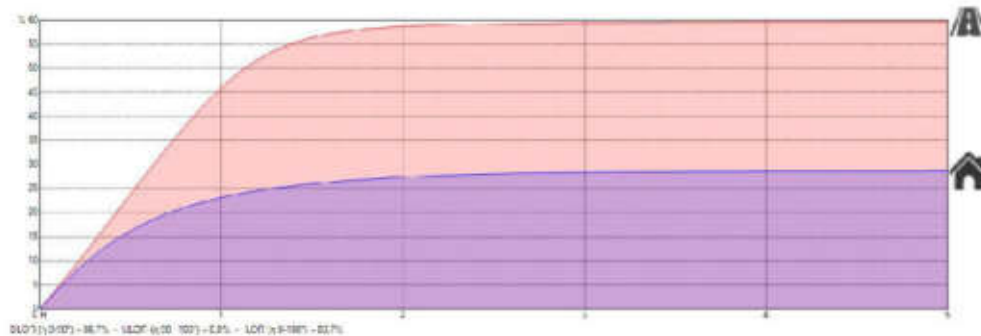

21/03/2022


4/13

Carrer del Ter FIGUERES


Schröder

2.2. IZYLUM 1 10 LEDs 500mA WW730 Flat glass 5345 Anti-reflective glass, Light Exhauster 474722


Diagrama Polar/Cartesiano

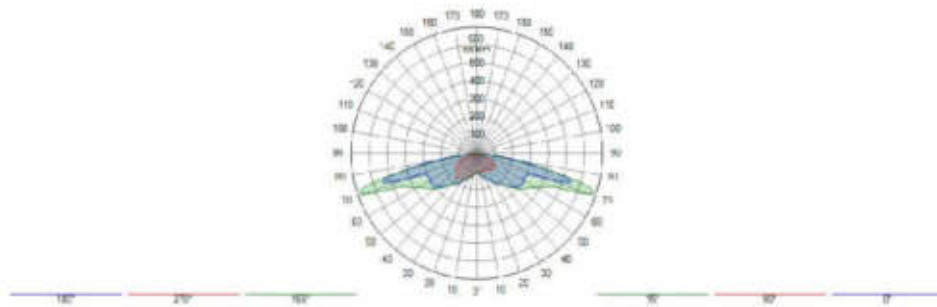

Isolux



Curva de utilización

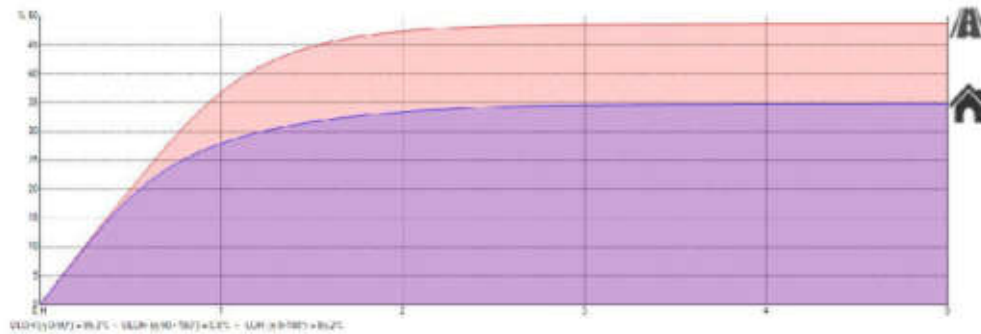

21/03/2022

5/13

Carrer del Ter FIGUERES

Schröder

3. Resultados

3.1. Resumen de malla

vorera punt de llum (IL)

S1 (IL : Min = 5,00 lux Ave = 15,00 lux)

1. Z positive	Med (A) (lx)	Min/Max (%)	Min/Max (%)	Min (lx)	Max (lx)
Dynamic cross section	19,8	39	15	7,7	49,9



carril cotxes (IL)

CE2 (IL : Ave = 20,00 lux Uo = 40 %)

1. Z positive	Med (A) (lx)	Min/Max (%)	Min/Max (%)	Min (lx)	Max (lx)
Dynamic cross section	27,1	63	33	17,0	51,6



vorera no punt de llum (IL)

S1 (IL : Min = 5,00 lux Ave = 15,00 lux)

1. Z positive	Med (A) (lx)	Min/Max (%)	Min/Max (%)	Min (lx)	Max (lx)
Dynamic cross section	19,7	38	15	7,5	48,5



4. Power consumption

4.1. Dynamic cross section


Aparato	Current [mA]	_qty	Dimming	Potencia / Aparato	Total
IZYLUM 1 10 LFDs 500mA WW730 Flat glass 5345 Anti-reflective glass, Light Exhauster 474722	500	36	100%	17 W	623 W
IZYLUM 3 60 LLDs 500mA WW730 Flat glass 5308 Anti-reflective glass, Light Exhauster 472432	500	36	100%	90 W	3280 W

21/03/2022

6/13

5. Seccion transversal

5.1. Vista 2D

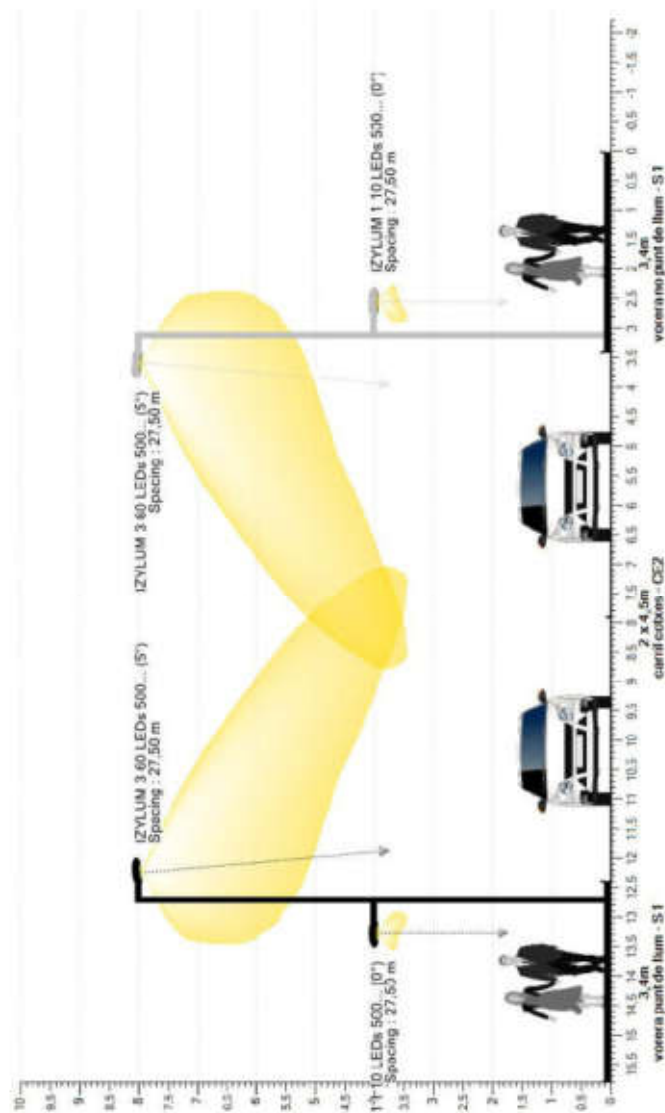

Carrer del Ter FIGUERES

Schröder

6. Dynamic cross section

6.1. Descripción de la matriz

Ph. color	Descripción	Current [mA]	Flujo de lámpara [klm]	Flujo luminaria [klm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	FM	Altura [m]	Aparato
	IZYLUM 3 60 LEDs 500mA WW730 Flat glass S308 Anti-reflective glass, Light Exhauster 472432	500	15,029	13,328	90,2	148	0,850	7 x 8,00	
	IZYLUM 1 10 LEDs 500mA WW730 Flat glass S345 Anti-reflective glass, Light Exhauster 474722	500	2,516	2,143	17,1	125	0,850	7 x 4,00	

6.2. Posiciones de luminarias

Color	Nº	Posición			Luminaria							Objetivo		
		X [m]	Y [m]	Z [m]	Nombre	Current [mA]	Az [°]	Inc [°]	Rot [°]	Flujo [klm]	FM	X [m]	Y [m]	Z [m]
☒	1	-27,50	2,70	4,00	IZYLUM 1 10 LEDs 500mA WW730 Flat glass S345 Anti-reflective glass, Light Exhauster 474722	500	180,0	0,0	0,0	2,516	0,850	-27,50	2,70	0,00
☒	2	-27,50	3,40	8,00	IZYLUM 3 60 LEDs 500mA WW730 Flat glass S308 Anti-reflective glass, Light Exhauster 472432	500	0,0	5,0	0,0	15,029	0,850	-27,50	4,10	0,00
☒	3	0,00	12,40	8,00	IZYLUM 3 60 LEDs 500mA WW730 Flat glass S308 Anti-reflective glass, Light Exhauster 472432	500	180,0	5,0	0,0	15,029	0,850	0,00	13,70	0,00
☒	4	0,00	13,10	4,00	IZYLUM 1 10 LEDs 500mA WW730 Flat glass S345 Anti-reflective glass, Light Exhauster 474722	500	0,0	0,0	0,0	2,516	0,850	0,00	13,10	0,00
☒	5	27,50	2,70	4,00	IZYLUM 1 10 LEDs 500mA WW730 Flat glass S345 Anti-reflective glass, Light Exhauster 474722	500	180,0	0,0	0,0	2,516	0,850	27,50	2,70	0,00
☒	6	27,50	3,40	8,00	IZYLUM 3 60 LEDs 500mA WW730 Flat glass S308 Anti-reflective glass, Light Exhauster 472432	500	0,0	5,0	0,0	15,029	0,850	27,50	4,10	0,00
☒	7	55,00	22,40	8,00	IZYLUM 3 60 LEDs 500mA WW730 Flat glass S308 Anti-reflective glass, Light Exhauster 472432	500	180,0	5,0	0,0	15,029	0,850	55,00	23,70	0,00
☒	8	55,00	23,10	4,00	IZYLUM 1 10 LEDs 500mA WW730 Flat glass S345 Anti-reflective glass, Light Exhauster 474722	500	0,0	0,0	0,0	2,516	0,850	55,00	23,10	0,00
☒	9	82,50	2,70	4,00	IZYLUM 1 10 LEDs 500mA WW730 Flat glass S345 Anti-reflective glass, Light Exhauster 474722	500	180,0	0,0	0,0	2,516	0,850	82,50	2,70	0,00
☒	10	82,50	3,40	8,00	IZYLUM 3 60 LEDs 500mA WW730 Flat glass S308 Anti-reflective glass, Light Exhauster 472432	500	0,0	5,0	0,0	15,029	0,850	82,50	4,10	0,00
☒	11	110,00	12,40	8,00	IZYLUM 3 60 LEDs 500mA WW730 Flat glass S308 Anti-reflective glass, Light Exhauster 472432	500	180,0	5,0	0,0	15,029	0,850	110,00	13,70	0,00
☒	12	110,00	13,10	4,00	IZYLUM 1 10 LEDs 500mA WW730 Flat glass S345 Anti-reflective glass, Light Exhauster 474722	500	0,0	0,0	0,0	2,516	0,850	110,00	13,10	0,00
☒	13	137,50	2,70	4,00	IZYLUM 1 10 LEDs 500mA WW730 Flat glass S345 Anti-reflective glass, Light Exhauster 474722	500	180,0	0,0	0,0	2,516	0,850	137,50	2,70	0,00
☒	14	137,50	3,40	8,00	IZYLUM 3 60 LEDs 500mA WW730 Flat glass S308 Anti-reflective glass, Light Exhauster 472432	500	0,0	5,0	0,0	15,029	0,850	137,50	4,10	0,00

6.3. Grupos de luminarias

Luminaria																
	Color	Nº	Posición			Luminaria					Elementos			Sistema		
			X [m]	Y [m]	Z [m]	Nombre	Az [°]	Inc [°]	Rot [°]	Emit [lm]	Numero de luminarias	Intensidad [cd]	Luminaria [lm]	X [m]	Y [m]	Z [m]
☒	■	1	-27,50	2,70	4,00	Fluorescences off (max 12 lx)	180,0	0,0	0,0	100	4	35,00	165,00	0,0	0,0	0
☒	■	2	-27,50	3,40	8,00	Fluorescences off (max 12 lx)	0,0	5,0	0,0	100	4	35,00	165,00	0,0	0,0	0

21/03/2022

8/13

Carreter del Ter FIGUERES

Schneider

☒	☒	4	0,00	22,40	8,00	Fluorure sorgueres afi- na=11 h	280,0	5,0	0,0	100	3	35,00	100,00	0,0	0,0	0,0
☒	☒	4	0,00	11,10	4,00	Fluorure maggers afi- na=11 h	0,0	0,0	0,0	100	3	35,00	100,00	0,0	0,0	0,0


21/03/2022

9/13


Valores



Valores

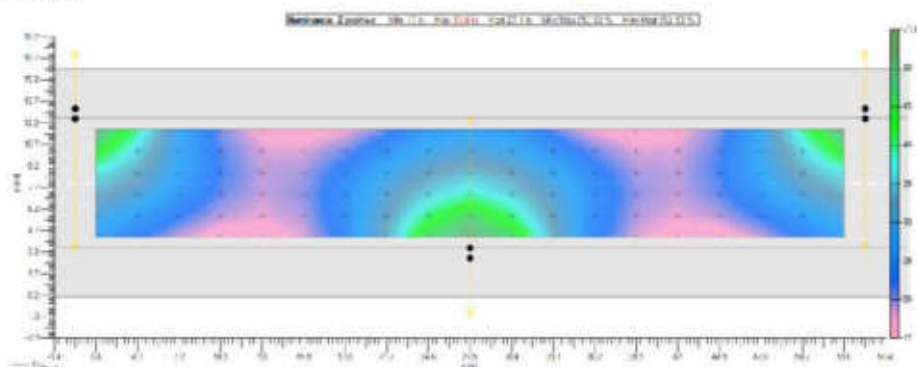

Valores

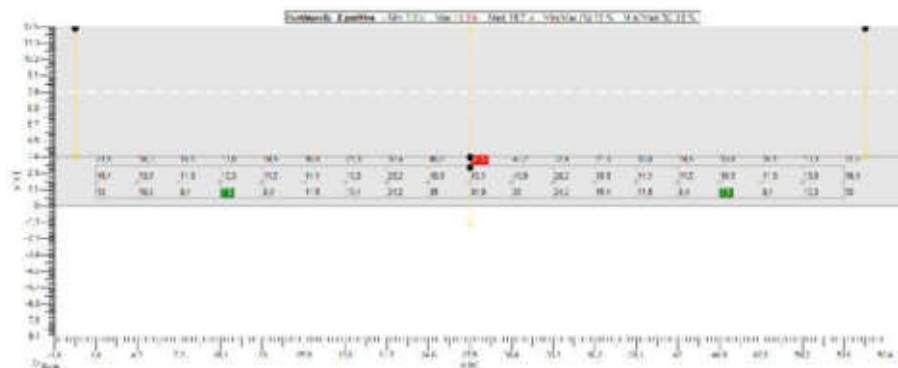

Carrer del Ter FIGUERES

Schröder

7. Mallas

7.1. vorera punt de llum (IL)

General

Tipo: Malla rectangular XY

Activado ☒

Color ■

Geometria

Origen X 1,45 m Y 12,97 m Z 0,10 m

Rotacion X 0,0° Y 0,0° Z 0,0°

Dimension Numero X 19 Numero Y 3

Interdistanci a X 2,89 m Interdistanci a Y 1,13 m

Tamaño X 52,11 m Tamaño Y 2,27 m

7.2. carril cotxes (IL)

General

Tipo: Malla rectangular XY

Activado ☒

Color ■

Geometria

Origen X 1,45 m Y 4,15 m Z 0,00 m

Rotacion X 0,0° Y 0,0° Z 0,0°

Dimension Numero X 19 Numero Y 6

Interdistanci a X 2,89 m Interdistanci a Y 1,50 m

Tamaño X 52,11 m Tamaño Y 7,50 m

7.3. vorera no punt de llum (IL)

General

Tipo: Malla rectangular XY

Activado ☒

Color ■

Geometria

Origen X 1,45 m Y 0,57 m Z 0,10 m

Rotacion X 0,0° Y 0,0° Z 0,0°

Dimension Numero X 19 Numero Y 3

Interdistanci a X 2,89 m Interdistanci a Y 1,13 m

Tamaño X 52,11 m Tamaño Y 2,27 m

21/03/2022

13/13

Schröder

Carrer de l'Empordà FIGUERES

Standard EN 13201 : 2003

Diseñador dcarme

Fecha 04/04/2022

Application Ulysse 3.5.3

Description enllumenat VIAL


Tabla de contenidos

1. Aparatos	3
1.1. IZYLUM 3 80 LEDs 670mA WW730 Flat glass 5303 447572	3
2. Documentos fotometricos.....	4
2.1. IZYLUM 3 80 LEDs 670mA WW730 Flat glass 5303 447572	4
3. Resultados	5
3.1. Resumen de malla	5
4. Power consumption	5
4.1. Dynamic cross section	5
5. Seccion transversal	6
5.1. Vista 2D.....	6
6. Dynamic cross section	7
6.1. Description de la matriz	7
6.2. Posiciones de luminarias.....	7
6.3. Grupos de luminarias.....	7
6.4. vorera punt de llum (IL) - Z positiu.....	8
6.5. carril cotxes (IL) - Z positiu	9
6.6. vorera no punt de llum (IL) - Z positiu.....	10
7. Mallas	11
7.1. vorera punt de llum (IL)	11
7.2. carril cotxes (IL).....	11
7.3. vorera no punt de llum (IL)	11

1. Aparatos

1.1. IZYLUM 3 80 LEDs 670mA WW730 Flat glass 5303 447572


Tipo IZYLUM 3
Reflector 5303
Fuente 80 LEDs 670mA WW730
Protector Flat glass
Flujo de lámpara 25,160 klm
Clase G 3
Potencia 162,0 W
FM 0,85
Matriz 447572
Flujo luminaria 21,574 klm
Eficiencia 133 lm/W




2. Documentos fotometricos

2.1. IZYLUM 3 80 LEDs 670mA WW730 Flat glass 5303 447572


Diagrama Polar/Cartesiano

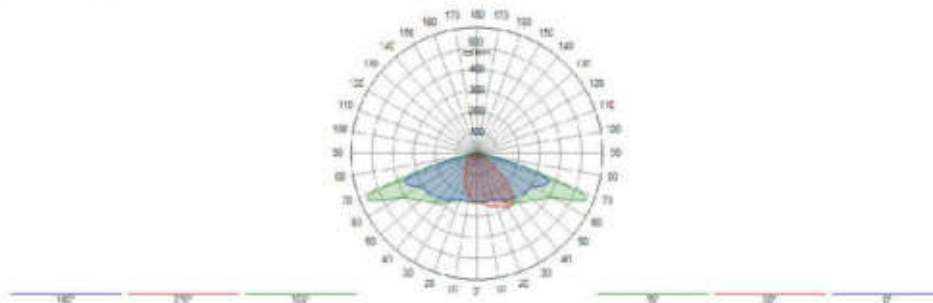

Isolux

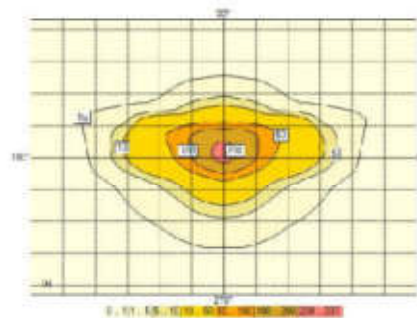

Curva de utilización

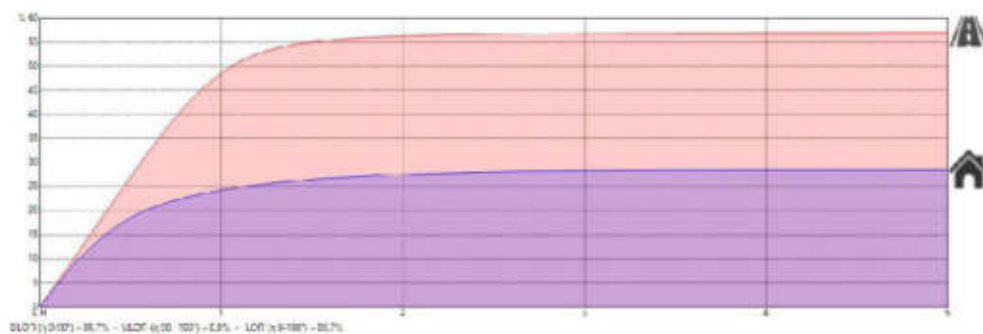

Carrer de l'Empordà FIGUERES

Schröder

3. Resultados

3.1. Resumen de malla

vorera punt de llum (IL)

1. Z positive	Med (A) (lx)	Min/Max (%)	Min/Max (%)	Min (lx)	Max (lx)
Dynamic cross section	22,2	36	15	7,9	53,7

carril cotxes (IL)

CE1 (IL : Ave = 30,00 lux Uo = 40 %)

1. Z positive	Med (A) (lx)	Min/Max (%)	Min/Max (%)	Min (lx)	Max (lx)
Dynamic cross section	31,2	47	25	14,7	59,1

vorera no punt de llum (IL)

1. Z positive	Med (A) (lx)	Min/Max (%)	Min/Max (%)	Min (lx)	Max (lx)
Dynamic cross section	22,6	72	49	16,3	33,5

4. Power consumption

4.1. Dynamic cross section


Aparato	Current [mA]	_qty	Dimming	Potencia / Aparato	Total
IZYLUM 3.80 LFD<670mA WW730 Fluor glass 5.903 447572	670	26	100%	162 W	4266 W

04/04/2022

5/11

5. Seccion transversal

5.1. Vista 2D

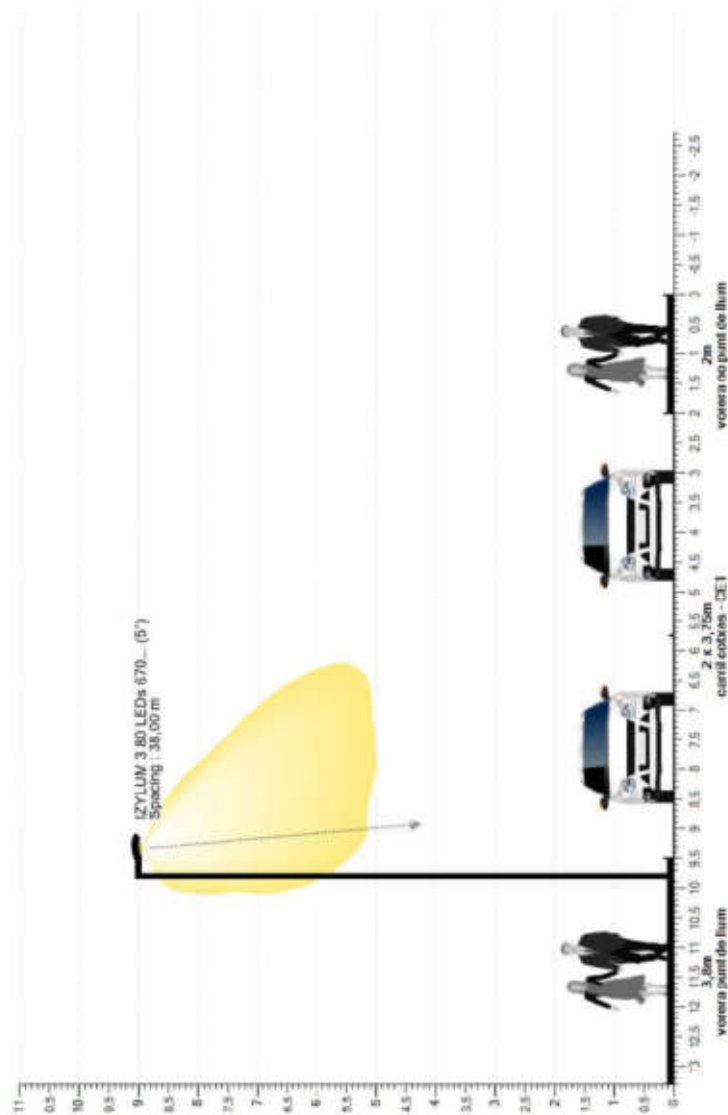

Carrer de l'Empordà FIGUERES

Schröder

6. Dynamic cross section

6.1. Descripción de la matriz

Ph. color	Descripción	Current [mA]	Flujo de lámpara [klm]	Flujo luminaria [klm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	FM	Altura [m]	Aparato
	IZYLUM 3 80 LEDs 670mA WW730 Flat glass 5303 447572	670	25,160	21,574	162,1	133	0,850	5 x 9,00	

6.2. Posiciones de luminarias

	Color	Nº	Posición			Luminaria							Objetivo		
			X [m]	Y [m]	Z [m]	Nombre	Current [mA]	Az [°]	Inz [°]	Rot [°]	Flujo [klm]	FM	X [m]	Y [m]	Z [m]
☒		1	-38,00	9,50	9,00	IZYLUM 3 80 LEDs 670mA WW730 Flat glass 5303 447572	670	180,0	5,0	0,0	25,160	0,850	-38,00	9,71	0,00
☒		2	0,00	9,50	9,00	IZYLUM 3 80 LEDs 670mA WW730 Flat glass 5303 447572	670	180,0	5,0	0,0	25,160	0,850	0,00	9,71	0,00
☒		3	38,00	9,50	9,00	IZYLUM 3 80 LEDs 670mA WW730 Flat glass 5303 447572	670	180,0	5,0	0,0	25,160	0,850	38,00	9,71	0,00
☒		4	76,00	9,50	9,00	IZYLUM 3 80 LEDs 670mA WW730 Flat glass 5303 447572	670	180,0	5,0	0,0	25,160	0,850	76,00	9,71	0,00
☒		5	114,00	9,50	9,00	IZYLUM 3 80 LEDs 670mA WW730 Flat glass 5303 447572	670	180,0	5,0	0,0	25,160	0,850	114,00	9,71	0,00

6.3. Grupos de luminarias


Lineal															
	Color	Nº	Posición			Luminaria				Dimension			Rotación		
			X [m]	Y [m]	Z [m]	Nombre	Az [°]	Inz [°]	Rot [°]	Dist [m]	Numero de luminarias	Intensidad [cd]	Tamaño [m]	X [°]	Y [°]
☒		1	-38,00	9,50	9,00	Luminaria de la izquierda	180,0	5,0	0,0	100	1	35,00	177,00	0,0	0,0

04/04/2022


7/11

6.4. vorera punt de llum (IL) - Z positiu


Valores

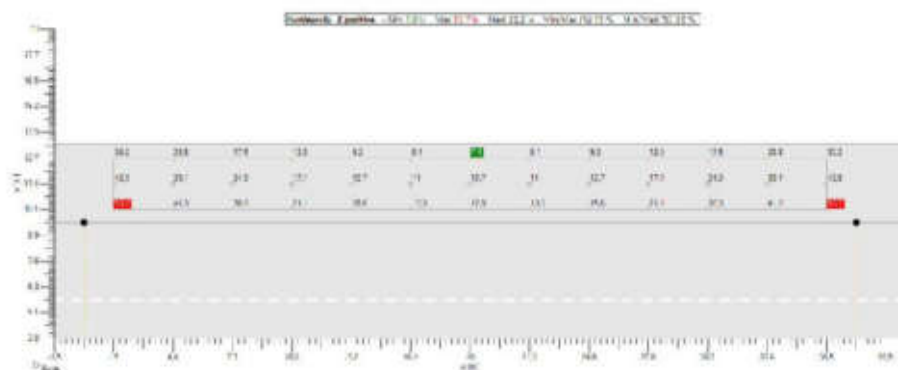

Isolevel

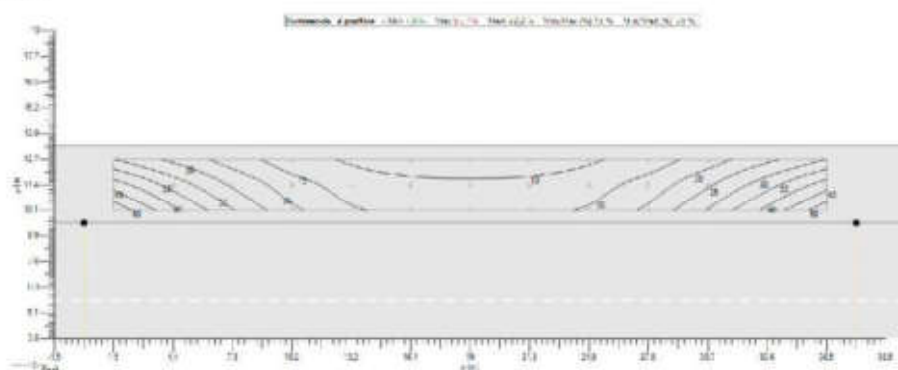


Sombreado

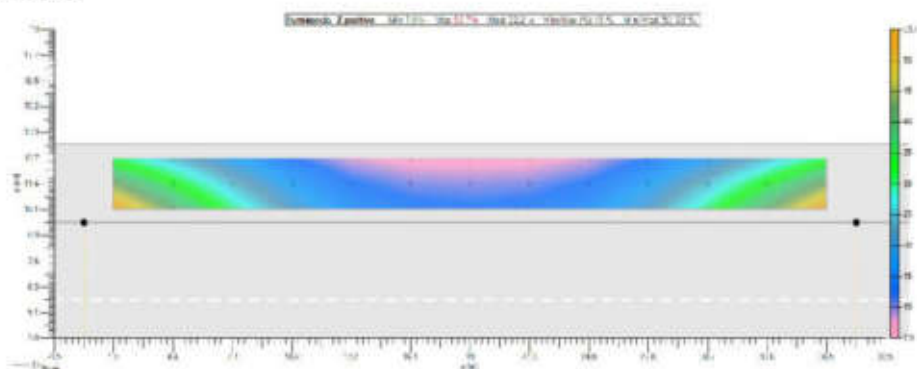


6.5. carril cotxes (IL) - Z positivo


Valores

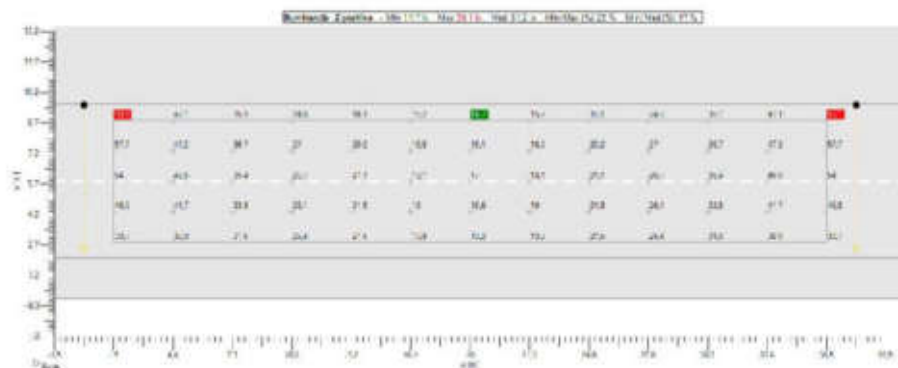

Isolevel

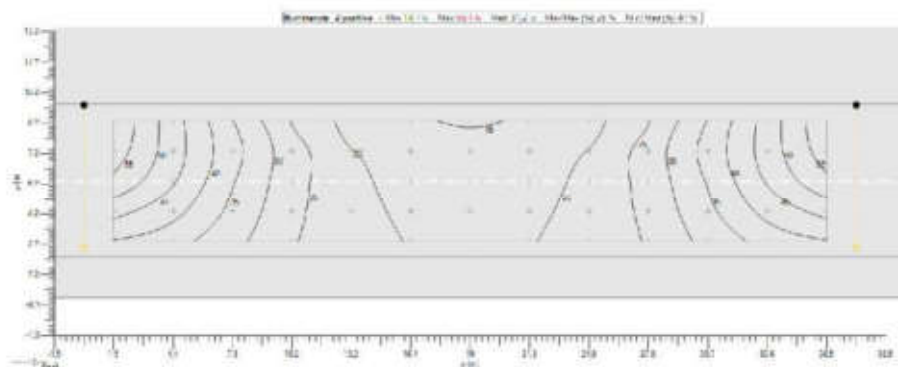


Sombreado

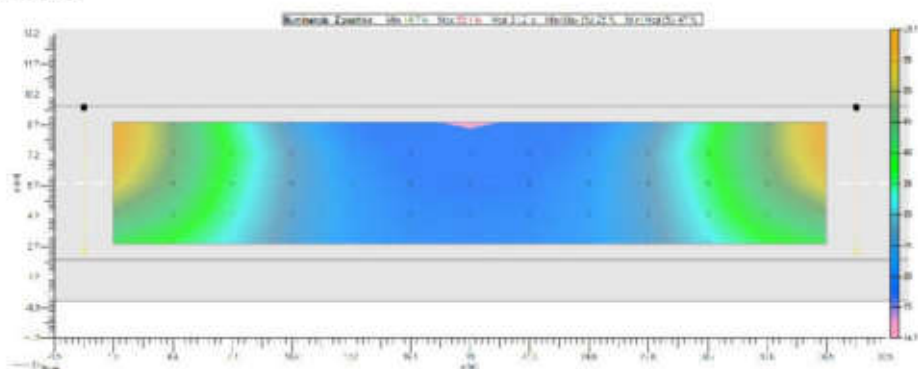


6.6. vorera no punt de llum (IL) - Z positiu


Valores

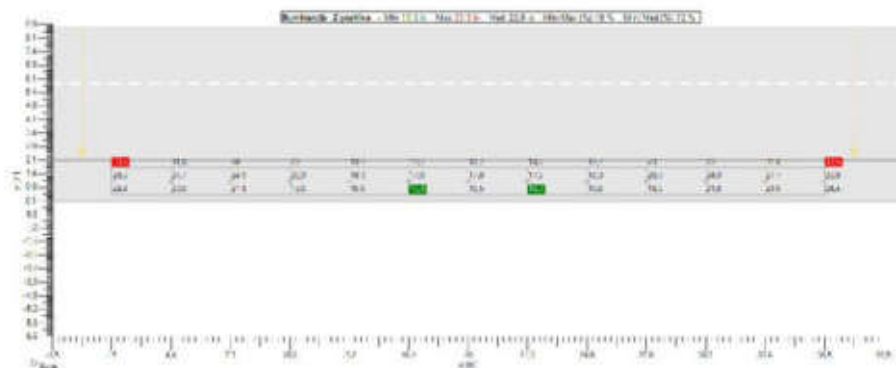

Isolevel

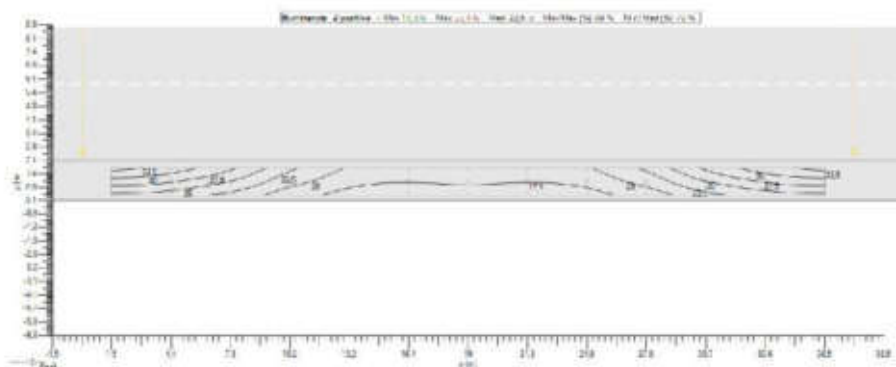

Sombreado

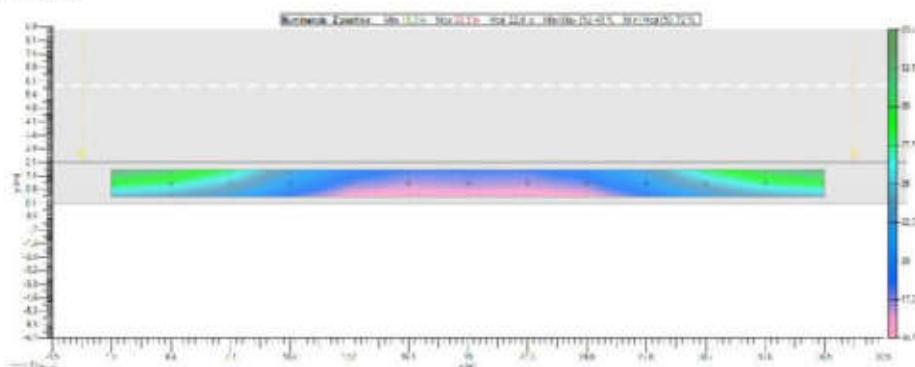

Carrer de l'Empordà FIGUERES

Schröder

7. Mallas

7.1. vorera punt de llum (IL)

General

Tipo: Malla rectangular XY

Activado ☒

Color ■

Geometria

Origen X 1,46 m Y 10,13 m Z 0,10 m

Rotacion X 0,0° Y 0,0° Z 0,0°

Dimension Numero X 13 Numero Y 3

Interdistanci a X 2,92 m Interdistanci a Y 1,27 m

Tamaño X 35,08 m Tamaño Y 2,53 m

7.2. carril cotxes (IL)

General

Tipo: Malla rectangular XY

Activado ☒

Color ■

Geometria

Origen X 1,46 m Y 2,75 m Z 0,00 m

Rotacion X 0,0° Y 0,0° Z 0,0°

Dimension Numero X 13 Numero Y 5

Interdistanci a X 2,92 m Interdistanci a Y 1,50 m

Tamaño X 35,08 m Tamaño Y 6,00 m

7.3. vorera no punt de llum (IL)

General

Tipo: Malla rectangular XY

Activado ☒

Color ■

Geometria

Origen X 1,46 m Y 0,33 m Z 0,10 m

Rotacion X 0,0° Y 0,0° Z 0,0°

Dimension Numero X 13 Numero Y 3

Interdistanci a X 2,92 m Interdistanci a Y 0,67 m

Tamaño X 35,08 m Tamaño Y 1,33 m

04/04/2022

11/11

Schröder

Aparcament darrere Jutjats FIGUERES

Diseñador dcarme

Fecha 21/03/2022

Application Ulysse 3.5.3


Tabla de contenidos

1. Aparatos	3
1.1. IZYLUM 3 60 LEDs 500mA WW730 Flat glass 5308 Anti-reflective glass, Light Exhauster 472432.....	3
1.2. IZYLUM 3 80 LEDs 670mA WW730 Flat glass 5366 Anti-reflective glass 472482	3
1.3. IZYLUM 4 120 LEDs 600mA WW730 Flat glass 5366 Anti-reflective glass, Back light 473352.....	4
1.4. IZYLUM 3 80 LEDs 670mA WW730 Flat glass 5366 Anti-reflective glass, Back light 472502.....	4
1.5. IZYLUM 1 10 LEDs 500mA WW730 Flat glass 5345 Anti-reflective glass, Light Exhauster 474722.....	5
2. Documentos fotometricos.....	6
2.1. IZYLUM 3 60 LEDs 500mA WW730 Flat glass 5308 Anti-reflective glass, Light Exhauster 472432.....	6
2.2. IZYLUM 3 80 LEDs 670mA WW730 Flat glass 5366 Anti-reflective glass 472482	7
2.3. IZYLUM 4 120 LEDs 600mA WW730 Flat glass 5366 Anti-reflective glass, Back light 473352.....	8
2.4. IZYLUM 3 80 LEDs 670mA WW730 Flat glass 5366 Anti-reflective glass, Back light 472502.....	9
2.5. IZYLUM 1 10 LEDs 500mA WW730 Flat glass 5345 Anti-reflective glass, Light Exhauster 474722.....	10
3. Resultados	11
3.1. Resumen de malla	11
4. Power consumption	11
4.1. Configuración	11
5. Configuración	11
5.1. Descripción de la matriz	11
5.2. Posiciones de luminarias.....	11
5.3. Grupos de luminarias.....	12
5.4. Aparcament - Normal	13
6. Mallas	14
6.1. Aparcament	14

1. Aparatos


1.1. IZYLUM 3 60 LEDs 500mA WW730 Flat glass 5308 Anti-reflective glass, Light Exhauster 472432

Tipo IZYLUM 3
Reflector 5308
Fuente 60 LEDs 500mA WW730
Protector Flat glass
Flujo de lámpara 15,029 klm
Potencia 90,0 W
FM 0,85
Matriz 472432
Flujo luminaria 13,328 klm
Eficiencia 148 lm/W




1.2. IZYLUM 3 80 LEDs 670mA WW730 Flat glass 5366 Anti-reflective glass 472482

Tipo IZYLUM 3
Reflector 5366
Fuente 80 LEDs 670mA WW730
Protector Flat glass
Flujo de lámpara 25,160 klm
Potencia 162,0 W
FM 0,85
Matriz 472482
Flujo luminaria 21,598 klm
Eficiencia 133 lm/W




1.3. IZYLUM 4 120 LEDs 600mA WW730 Flat glass 5366 Anti-reflective glass, Back light 473352

Tipo IZYLUM 4
Reflector 5366
Fuente 120 LEDs 600mA WW730
Protector Flat glass
Flujo de lámpara 34,210 klm
Potencia 218,0 W
FM 0,85
Matriz 473352
Flujo luminaria 27,126 klm
Eficiencia 124 lm/W




1.4. IZYLUM 3 80 LEDs 670mA WW730 Flat glass 5366 Anti-reflective glass, Back light 472502

Tipo IZYLUM 3
Reflector 5366
Fuente 80 LEDs 670mA WW730
Protector Flat glass
Flujo de lámpara 25,160 klm
Potencia 162,0 W
FM 0,85
Matriz 472502
Flujo luminaria 19,972 klm
Eficiencia 123 lm/W



1.5. IZYLUM 1 10 LEDs 500mA WW730 Flat glass 5345 Anti-reflective glass, Light Exhauster 474722


Tipo IZYLUM 1
Reflector 5345
Fuente 10 LEDs 500mA WW730
Protector Flat glass
Flujo de lámpara 2,516 klm
Potencia 17,1 W
FM 0,85
Matriz 474722
Flujo luminaria 2,143 klm
Eficiencia 125 lm/W




2. Documentos fotometricos

2.1. IZYLUM 3 60 LEDs 500mA WW730 Flat glass 5308 Anti-reflective glass, Light Exhauster 472432


Diagrama Polar/Cartesiano

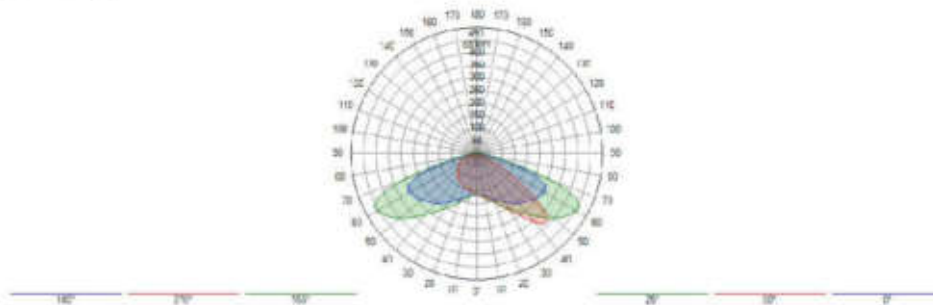

Isolux

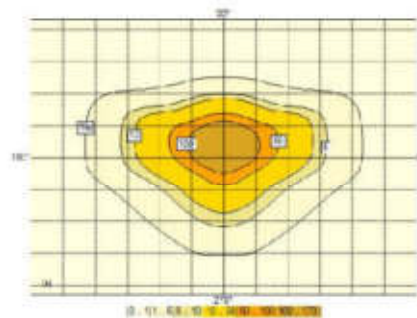

Curva de utilización

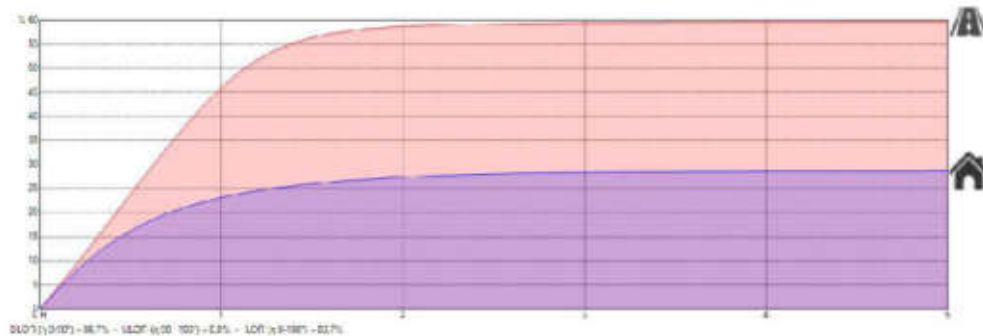


Aparcament darrere Jutjats FIGUERES


Schröder

2.2. IZYLUM 3 80 LEDs 670mA WW730 Flat glass 5366 Anti-reflective glass 472482


Diagrama Polar/Cartesiano

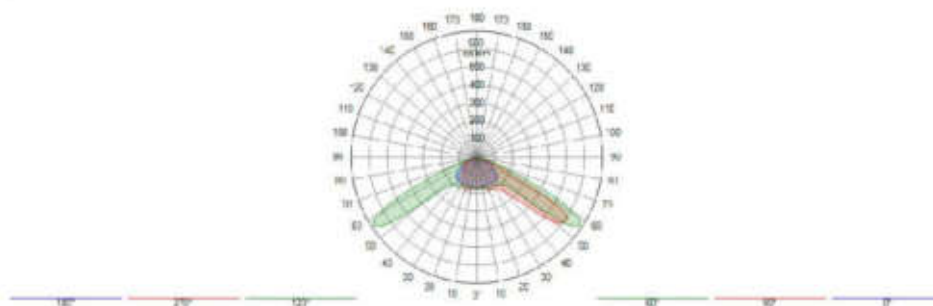

Isolux

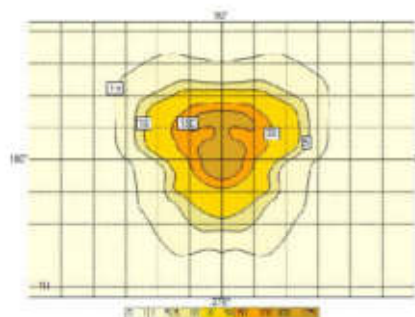

Curva de utilización

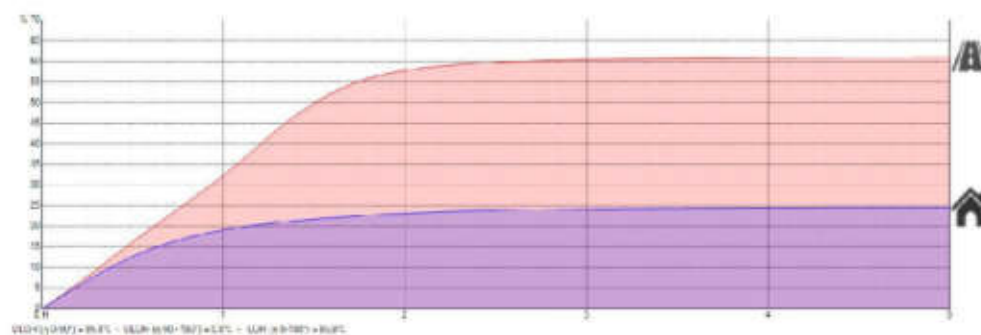


21/03/2022


7/14

2.3. IZYLUM 4 120 LEDs 600mA WW730 Flat glass 5366 Anti-reflective glass, Back light 473352


Diagrama Polar/Cartesiano

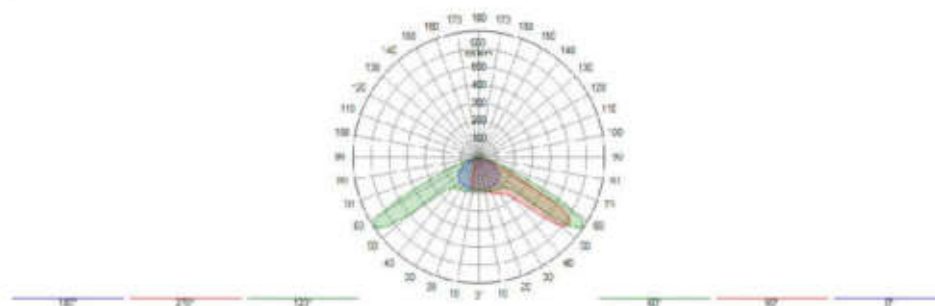

Isolux

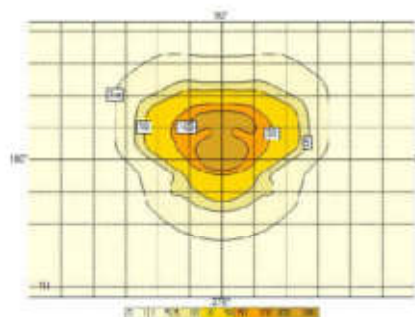


Curva de utilización

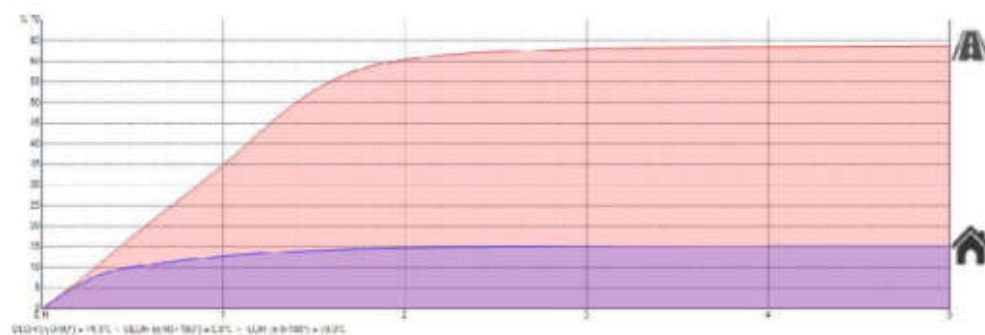


2.4. IZYLUM 3 80 LEDs 670mA WW730 Flat glass 5366 Anti-reflective glass, Back light 472502


Diagrama Polar/Cartesiano

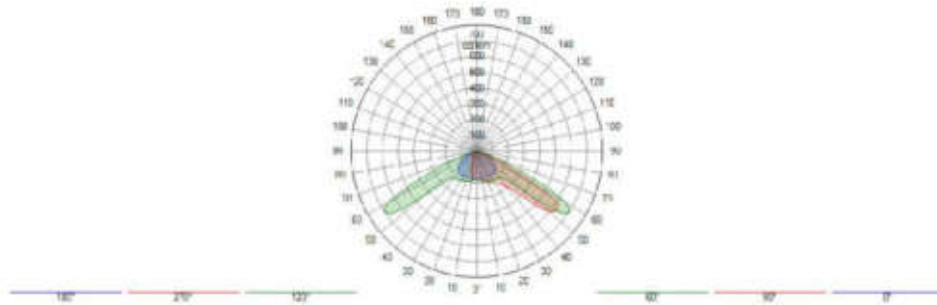

Isolux

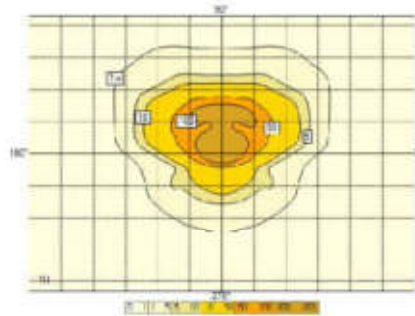


Curva de utilización

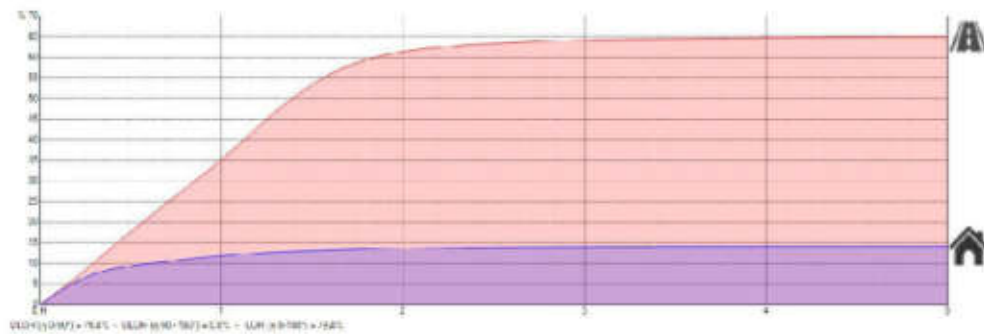


2.5. IZYLUM 1 10 LEDs 500mA WW730 Flat glass 5345 Anti-reflective glass, Light Exhauster 474722


Diagrama Polar/Cartesiano

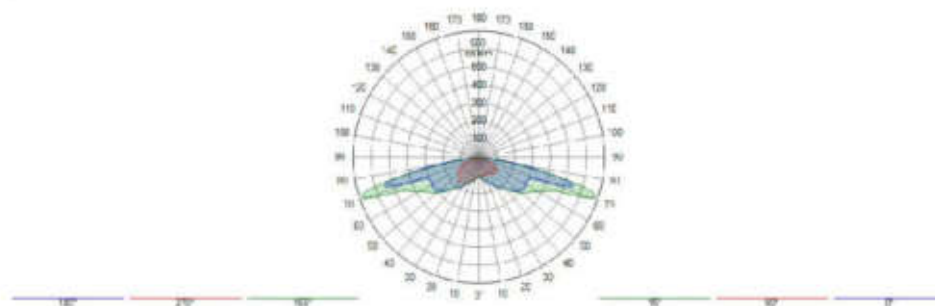

Isolux

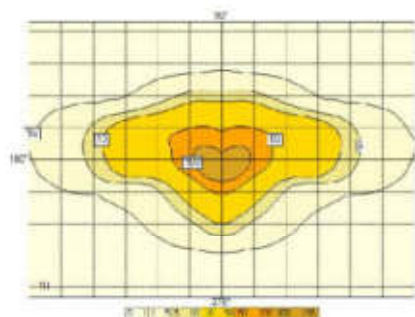

Curva de utilización

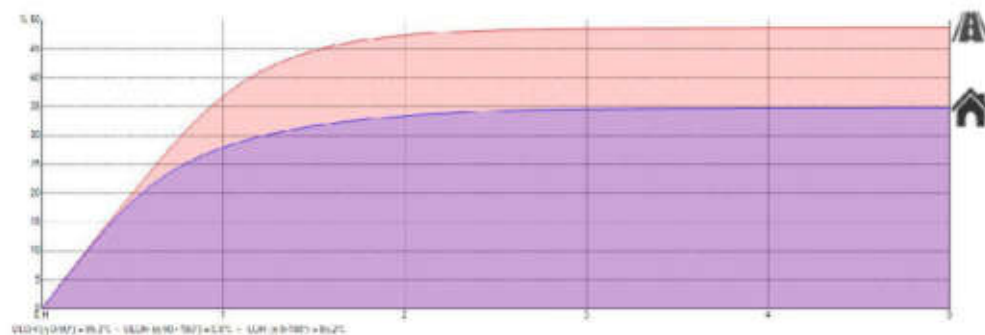

Aparcament darrere Jutjats FIGUERES

Schröder

3. Resultados

3.1. Resumen de malla

Aparcament

CE1 (IL : Ave = 30,00 lux Uo = 40 %)

1. Normal

	Med (A) (lx)	Min/Max (%)	Min/Max (%)	Min (lx)	Max (lx)
Configuración	31	35	9	11	121

4. Power consumption

4.1. Configuración

Aparato	Current [mA]	Qty	Dimming	Potencia / Aparato	Total
IZYLUM 1 10 LEDs 500mA WW730 Flat glass 5345 Anti-reflective glass, Light Exhauster 474722	500	1	100 %	17 W	17 W
IZYLUM 3 60 LEDs 500mA WW730 Flat glass 5308 Anti-reflective glass, Light Exhauster 472432	500	3	100 %	90 W	271 W
IZYLUM 3 80 LEDs 670mA WW730 Flat glass 5366 Anti-reflective glass 472482	670	2	100 %	162 W	324 W
IZYLUM 3 80 LEDs 670mA WW730 Flat glass 5366 Anti-reflective glass, Back light 472502	670	1	100 %	162 W	162 W
IZYLUM 4 120 LEDs 600mA WW730 Flat glass 5366 Anti-reflective glass, Back light 473352	600	3	100 %	219 W	656 W

5. Configuración

5.1. Descripción de la matriz

Ph. color	Descripción	Current [mA]	Flujo de lámpara [klm]	Flujo luminaria [klm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	FM	Altura [m]	Aparato
	IZYLUM 3 60 LEDs 500mA WW730 Flat glass 5308 Anti-reflective glass, Light Exhauster 472432	500	15,029	13,328	90,2	148	0,850	3 x 8,00	
	IZYLUM 3 80 LEDs 670mA WW730 Flat glass 5366 Anti-reflective glass 472482	670	25,160	21,598	162,1	133	0,850	2 x 10,00	
	IZYLUM 3 80 LEDs 670mA WW730 Flat glass 5366 Anti-reflective glass, Back light 472502	670	25,160	19,972	162,1	123	0,850	1 x 10,00	
	IZYLUM 4 120 LEDs 600mA WW730 Flat glass 5366 Anti-reflective glass, Back light 473352	600	34,230	27,126	218,8	124	0,850	3 x 10,00	
	IZYLUM 1 10 LEDs 500mA WW730 Flat glass 5345 Anti-reflective glass, Light Exhauster 474722	500	2,516	2,143	17,1	125	0,850	1 x 4,00	

5.2. Posiciones de luminarias

Color	Nº	Posición			Luminaria							Objetivo		
		X [m]	Y [m]	Z [m]	Nombre	Current [mA]	Az [°]	Inc [°]	Rot [°]	Flujo [klm]	FM	X [m]	Y [m]	Z [m]
✓	1	4,36	34,74	8,00	IZYLUM 3 60 LEDs 500mA WW730 Flat glass 5308 Anti-reflective glass, Light Exhauster 472432	-	223,4	0,0	0,0	15,029	0,850	4,36	34,74	0,00
✓	2	6,18	37,61	4,00	IZYLUM 1 10 LEDs 500mA WW730 Flat glass 5345 Anti-reflective glass, Light Exhauster 474722	-	35,4	0,0	0,0	2,516	0,850	6,18	37,61	0,00
✓	3	20,20	11,62	8,00	IZYLUM 3 60 LEDs 500mA WW730 Flat glass 5308 Anti-reflective glass, Light Exhauster 472432	-	42,6	0,0	0,0	15,029	0,850	20,20	11,62	0,00

21/03/2022

11/14

Aparcament darrere Jutjats FIGUERES

Schneider

☒	4	45,28	22,72	20,00	120 LUM 2 40 LEDs 2700K WW750 Flat glass 3366 Anti-reflection glass, Base Light 472552	-	289,1	25,0	0,0	25,260	0,850	45,65	22,69	0,00
☒	5	44,71	22,61	20,00	120 LUM 3 40 LEDs 2700K WW750 Flat glass 3366 Anti-reflection glass, Base Light 472552	-	345,2	25,0	0,0	35,160	0,850	46,26	22,31	0,00
☒	6	30,25	22,49	20,00	120 LUM 4 120 LEDs 6000K WW750 Flat glass 3366 Anti-reflection glass, Base Light 472552	-	129,4	20,0	0,0	34,210	0,850	33,49	20,64	0,00
☒	7	61,16	-19,30	20,00	120 LUM 5 50 LEDs 3000K WW750 Flat glass 3366 Anti-reflection glass, Light Fanout 472553	-	42,6	0,0	0,0	15,029	0,850	61,56	-19,30	0,00
☒	8	37,35	11,82	20,00	120 LUM 3 40 LEDs 2700K WW750 Flat glass 3366 Anti-reflection glass, Base Light 472552	-	315,5	15,0	0,0	35,160	0,850	38,05	10,29	0,00
☒	9	34,25	30,44	20,00	120 LUM 4 120 LEDs 6000K WW750 Flat glass 3366 Anti-reflection glass, Base Light 472552	-	223,0	20,0	0,0	34,210	0,850	33,50	45,50	0,00
☒	10	35,05	25,87	20,00	120 LUM 7 120 LEDs 6000K WW750 Flat glass 3366 Anti-reflection glass, Base Light 472553	-	185,1	20,0	0,0	34,210	0,850	36,70	47,27	0,00

5.3. Grupos de luminarias


Unidat										
	Codi	ID	Posició			Luminària				
			X [m]	Y [m]	Z [m]	Nombre	Az [°]	Inc [°]	Rot [°]	Dim [m]
☒		1	7,50	34,77	8,00	Luminària 2 (1)	233,4	0,0	0,0	200
☒		2	6,18	37,61	4,00	Luminària 2 (1)	35,4	0,0	0,0	200
☒		3	20,20	11,02	8,00	Luminària 2 (1)	47,0	0,0	0,0	200
☒		4	7,618	21,22	10,00	Luminària 2 (1)	286,1	15,0	0,0	200
☒		5	48,71	22,61	10,00	Luminària 2 (1)	345,2	10,0	0,0	200
☒		6	50,55	21,49	10,00	Luminària 2 (1)	130,4	20,0	0,0	200
☒		7	61,58	-22,10	8,00	Luminària 2 (1)	42,6	0,0	0,0	200
☒		8	60,65	11,82	10,00	Luminària 2 (1)	235,3	15,0	0,0	200
☒		9	34,25	30,44	10,00	Luminària 2 (1)	123,0	25,0	0,0	200
☒		10	35,05	25,87	10,00	Luminària 2 (1)	185,1	20,0	0,0	200

21/03/2022


12/14

5.4. Aparcament - Normal


Valores

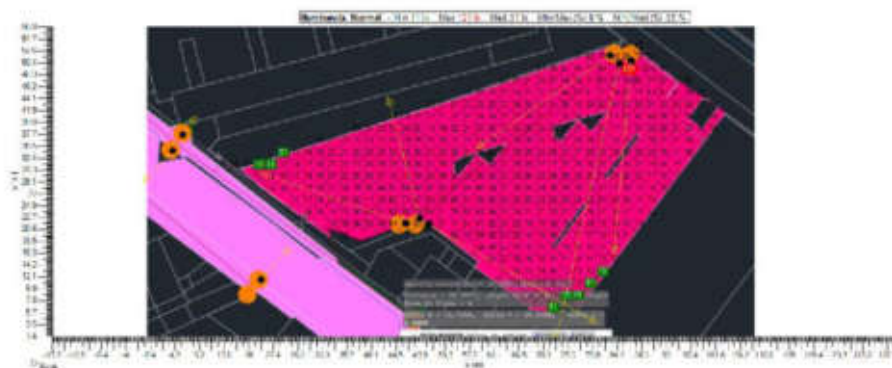

Isolevel

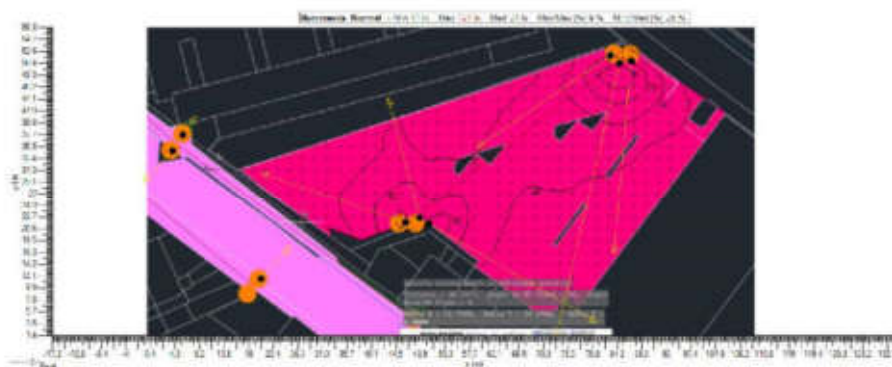

Sombreado

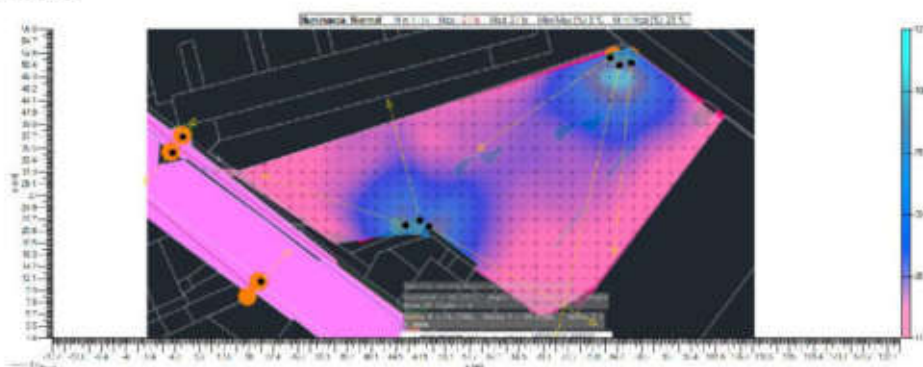

Aparcament darrere Jutjats FIGUERES

Schröder

6. Mallas

6.1. Aparcament

General

Tipo: Malla rectangular XY
Exclusion: Filtrado
Activado: ☒
Color: 

Geometria

Origen	X 9,99 m	Y 3,53 m	Z 0,00 m
Rotacion	X 0,0 °	Y 0,0 °	Z 0,0 °
Dimension	Numero X 45	Numero Y 25	
	Interdistanci a X 2,20 m	Interdistanci a Y 2,13 m	
	Tamaño X 96,99 m	Tamaño Y 51,18 m	

21/03/2022

14/14

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

Aquest estudi bàsic de seguretat i salut es redacta en compliment del R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ ja que el promotor n'està obligat atès que en aquest projecte d'obres no es compleixen cap dels supòsits que estableix aquesta norma:

- a) Que el pressupost d'execució per contracte inclòs en el projecte sigui igual o superior a 75 milions de pessetes (450.759 €)
- b) Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, empleant-se en algun moment a més de 20 treballadors simultàniament.
- c) Que el volum de mà d'obra estimada, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors a l'obra, sigui superior a 500.
- d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.

1 DADES DE L'OBRA

1.1 Tipus d'obra

L'objecte del present projecte és l'ampliació de la instal·lació d'enllumenat dels carrers del Ter, Avinyonet, el carrer Empordà i la carretera d'Olot.

1.2 Emplaçament

Carrers del Ter, Avinyonet, el carrer Empordà i la carretera d'Olot

1.3 Superfície d'actuació:

1.500 metres lineals de carrer.

1.4 Pressupost d'execució material:

Primera fase: 103.505,84€

Segona fase: 89.482,15 €

1.5 Termini d'execució:

El termini estimat de duració dels treballs d'execució de l'obra és de un (3) Mesos.

1.6 Nombre de treballadors previst en l'obra

L'estimació de mà d'obra màxima simultània és de 6 persones.

1.7 Promotor

FIGUERES D SERVEIS SA

1.8 Tècnic autor del Projecte d'execució

Josep Bofill Testart, enginyer tècnic industrial.

1.9 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

Josep Bofill Testart, enginyer tècnic industrial.

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT

2.1 Àmbit de desenvolupament

L'àmbit d'actuació és al llarg dels carrers carrers del Ter, vinyonet, el carrer Empordà i la carretera d'Olot. La superfície d'actuació és bàsicament la consistent en la canalització elèctrica al llarg dels 1.500 metres lineals.

2.2 Característiques del terreny: resistència, cohesió, nivell freàtic

Atès el tipus d'obra a realitzar, no és necessari conèixer les característiques geotècniques, ja que tampoc quedaran afectades. D'altra banda, d'aquests terrenys no es preveu afectar el nivell freàtic.

2.3 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn

Atès el tipus d'obra a executar, els condicionants edificatoris no afecten la seva execució.

2.4 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades

Atès el tipus d'obra a executar, no es preveu afectar cap tipus de xarxa de subministrament, ja que aquests hauran de quedar perfectament detectats i traçats abans del començament de les obres. Per això serà d'aplicació la Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de

control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada, i abans de l'inici de l'obra també s'haurà de consultar els traçats del serveis existents a través de la plataforma e-Wise.

2.5 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres:

Per l'execució de les obres en aquest carrer es preveu interacció amb el trànsit ja que es tracta de carrers estrets on s'haurà de tallar el transit i facilitar el pas alternatiu de vehicles puntualment (sobretot en les obres de creuaments de voreres). Així mateix, la intervenció sobre les voreres puntual, mínima i no es poden considerar itineraris accessibles.

3 COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

3.1 INTRODUCCIÓ

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:

- a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
- b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
- c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
- d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
- e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
- f) La recollida dels materials perillosos utilitzats
- g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
- h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball
- i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
- j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o a prop de l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:

- a) Evitar riscos
- b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar c) Combatre els riscos a l'origen
- d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
- e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica
- f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
- g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
- h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual i) Donar les degudes instruccions als treballadors

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pugués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).

3.3.1 MITJANS I MAQUINÀRIA

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Desploma i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
- Riscos derivats del funcionament de grues
- Caiguda de la càrrega transportada

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques

3.3.2 TREBALLS PREVIS

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

3.3.3 ENDERROCS

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Fallida de l'estructura
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Acumulació de runes

3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desploma i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
- Sobre esforços per postures incorrectes

3.3.5 RAM DE PALETA; OBRA CIVIL I ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

3.3.6 PAVIMENTACIÓ; REVESTIMENTS I ACABATS

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades

- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

3.3.7 INSTAL·LACIONS; SERVEIS URBANS

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobreesforços per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes

3.3.8 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997)

- 1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
- 2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
- 3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzades pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades
- 4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
- 5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
- 6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
- 7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
- 8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
- 9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius
- 10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

Com a criteri general privaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).

Les persones que intervinguin de forma mes continuada a l'obra cal que rebin informació detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de les màquines i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, així com del comportament que cal tenir per a combatre aquest riscos en situacions d'emergència.

Els elements de protecció col·lectiva s'ajustaran a les característiques fonamentals següents:

- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm. d'alçada, essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva verticalitat.
- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma eficaç.
- Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes
- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.
- La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l'enllumenat de 30 A i per força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteix d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecta màxima de 24 V. Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, l'època més seca de l'any.
- Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d'incendi previsible, i es revisaran cada 6 mesos com a màxim.
- Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc..., seran dialèctics, atès el risc d'electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril.
- Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament de pols.

3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, bloqueig, etc
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Comprovació d'apuntaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escaleres de mà, plataformes de treball i bastides

3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

- Utilització de cures i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de davantals
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire
- Tot element de protecció s'ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de Treball (MT).
- En els casos en que no existeixi Norma d'Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les seves respectives prestacions.

- Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el que especifiqui la normativa vigent. A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es refusarà a la finalització d'aquest.
- Quant per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d'aquesta, independentment de la durada prevista o data de lliurament.
- Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir el màxim per el qual fou concebut (per exemple un accident) serà refusat i es farà la reposició al moment.
- Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.
- L'ús d'una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.
- Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s'hagin de dur a terme durant el transcurs de la realització de l'obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc..., seran a càrrec del contractista.

3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

3.4.4 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

- Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d'oficines, caseta per a vestuari, serveis higiènics i caseta menjador, degudament dotats.
- El vestuari tindrà armaris individuals amb clau, seients i calefacció.
- La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció.
- El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats, escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles.
- Per a la neteja i conservació d'aquest locals es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.

3.4.5 VIGILANT DE SEGURETAT

- Es nomenarà un vigilant de seguretat d'acord amb allò que preveu l'Ordenança General de Seguretat i higiene en el Treball.

3.4.6 COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

- Quan a l'obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de seguretat i higiene en el treball, les obligacions i forma d'actuació del qual seran les que assenyala l'OGSHT en el seu article núm. 8.

La seva composició serà la següent:

President: El cap d'obra o persona que designi. Vice-president: El tècnic de seguretat de l'obra. Secretari: Un administratiu de l'obra

Vocals: L'ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius de l'obra.

3.5 PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent, que es revisarà mensualment i es farà d'immediat la reposició del material consumit.

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats als centres d'assistència.

3.5.1 LLISTAT DE CENTRES D'ASSISTÈNCIA

ÀREA BÀSICA DE SALUT (C.A.P.) ERNEST LLUCH

C/ de la Tramuntana, 2 telf. 972 67 76 31

HOSPITAL DE FIGUERES

Ronda del Rector Aroles, s/n telf. 972 50 14 00

CONSORCI TRANSPORT SANITARI

telf. 972 50 50 50 / 972 67 50 50

3.5.2 RECONeixEMENT MÈDIC

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic previ al treball i, que serà repetit en el període d'un any.

3.6 NORMATIVA APLICABLE

- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción

Transposició de la Directiva 92/57/CEE

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres públiques

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) Prevención de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:

☐ RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) Reglamento de los Servicios de Prevención

☐ RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo

☐ RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

En el capítol 1 excloueix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà.

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.

09/03/1971)

☐ RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

☐ RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo

☐ RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual

□ RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball

Modif. i deroga capítols de la Ord. de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)

O. d 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

- O. de 12 de enero de 1998

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene.

- Orden TAS/2926/2002. (BOE: 21/11/2002)

Nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) Reglamento de aparatos elevadores para obras Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

- RD 836/2003 (BOE: 17/06/2003)

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y

Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras

Modificació: O. De 28 de junio de 1988

- RD 396/2006 (BOE: 11/04/2006)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

- RD 286/2006 de 10 de marzo (BOE: 11/03/2006)

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados de la exposición al ruido

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo.
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71. Modificació: BOE: 02/11/89

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD

665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección personal de trabajadores

- ☐ R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos
- ☐ R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
- ☐ R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores
- ☐ R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad

Modificació: BOE: 25/10/75

- ☐ Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba nueva norma técnica reglamentaria MT-5, sobre calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. BOE núm. 37, de 12 de febrero de 1980

- ☐ R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras

Modificació: BOE: 28/10/75

- ☐ R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales

Modificació: BOE: 29/10/75

- ☐ R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros mecánicos

Modificació: BOE: 30/10/75

- ☐ R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes

Modificació: BOE: 31/10/75

- ☐ R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco

Modificació: BOE: 01/11/75

- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals)

JOSEP BOFILL
TESTART - DNI
40595925M
(TCAT)

Firmado digitalmente
por JOSEP BOFILL
TESTART - DNI
40595925M (TCAT)
Fecha: 2023.01.24
17:50:30 +01'00'

Josep Bofill Testart

Enginyer tècnic industrial

PLEC DE CONDICIONS

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

B - MATERIALS

B0 - MATERIALS BÀSICS

B01 - LÍQUIDS

B011 - NEUTRES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:

- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que compleix totes aquestes característiques:

Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234): ≥ 5

Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130): ≤ 15 g/l

Sulfats, expressats en SO₄²⁻ (UNE 7-131)

- En cas d'utilitzar-se ciment SR: ≤ 5 g/l

- En la resta de casos: ≤ 1 g/l

Ió clor, expressat en Cl⁻ (UNE 7-178)

- Formigó pretensat: ≤ 1 g/l

- Formigó armat: ≤ 3 g/l

- Formigó en massa amb armadura de fissuració: ≤ 3 g/l

Hidrats de carboni (UNE 7-132): 0

Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235): ≤ 15 g/l

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat: $\leq 0,2\%$ pes de ciment

- Armat: $\leq 0,4\%$ pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: $\leq 0,4\%$ pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAAGatzematGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

B03 - GRANULATS

B031 - SORRES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent de reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.

S'han considerat els tipus següents:

- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
 - De pedra calcària
 - De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DT.

No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys.

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%

Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082): Baix o nul

SORRA DE MARBRE BLANC:

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Mida dels grànuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): ≤ 4 mm

Terrossos d'argila (UNE 7-133): $\leq 1\%$ en pes

Partícules toves (UNE 7-134): 0%

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m³ (UNE 7-244): $\leq 0,5\%$ en pes

Compostos de sofre expressats en SO₃ i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): $\leq 0,4\%$ en pes

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2): Nul·la

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO₃ i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): $\leq 0,8\%$ en pes

Clorurs expressats en Cl⁻ i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP)

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: $\leq 0,05\%$ en pes

- Formigó pretensat: $\leq 0,03\%$ en pes

Tot el total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat: $\leq 0,2\%$ pes de ciment

- Armat: $\leq 0,4\%$ pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: $\leq 0,4\%$ pes de ciment

Estabilitat (UNE 7-136):

- Pèrdua de pes amb sulfat àcidic: $\leq 10\%$

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: $\leq 15\%$

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):

- Granulat gruixut:

- Granulat arrodonit: $\leq 1\%$ en pes

- Granulat de matxuqueig no calcària: $\leq 1\%$ en pes

- Granulat fi:

- Granulat arrodonit: $\leq 6\%$ en pes

- Granulat de matxuqueig no calcària per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: $\leq 6\%$ en pes

- Granulat de matxuqueig no calcària per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: $\leq 10\%$ en pes

Equivalent de sorra (EAV) (UNE-EN 933-8):

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: ≥ 75

- Resta de casos: ≥ 80

Friabilitat (UNE 83-119): ≤ 40

Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134): $\leq 5\%$

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):

- Granulat gruixut:

- Granulat arrodonit: $\leq 1\%$ en pes

- Granulat fi:

- Granulat arrodonit: $\leq 6\%$ en pes

- Granulat de matxuqueig calcària per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: $\leq 10\%$ en pes

- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I, IIa, b o cap classe específica d'exposició: $\leq 15\%$ en pes
Valor blau de metilè (UNE 83-120):

- Per a obres sotmeses a exposició I, IIa, b o cap classe específica d'exposició: $\leq 0,6\%$ en pes

- Resna de canons: $\leq 0,3\%$ en pes

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:

Tamís UNE 7-050 mm	Percentatge en pes que passa pel tamís	Condicions
5,00	A	A = 100
2,50	B	60 $\leq$ B $\leq$ 100
1,25	C	30 $\leq$ C $\leq$ 100
0,63	D	15 $\leq$ D $\leq$ 70
0,32	E	5 $\leq$ E $\leq$ 50
0,16	F	0 $\leq$ F $\leq$ 30
0,08	G	0 $\leq$ G $\leq$ 15
Altres condi- cions		C - D $\leq$ 50 D - E $\leq$ 50 C - E $\leq$ 70

Mida dels grànuls: $\leq 1/3$ del gruix del junt

Contingut de matèries perjudicials: $\leq 2\%$

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLADOR DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de forma, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assajos que pertocin que es compleixin les condicions requerides per l'ús al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGatzEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.

Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la DE en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents:

- Nom del subministrador
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
- Data del lliurament
- Nom del peticióari
- Tipus de granulat
- Quantitat de granulat subministrat
- Denominació del granulat(d/D)
- Identificació del lloc de subministrament

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural. Fábrica DB-SE-F.

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLAGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.

SORRES PER A ALTRES USOS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B051 - CEMENTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-03 amb les característiques següents:

- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC/R)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistents a l'aigua de mar (MR)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva treballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.

CEMENTS COMUNS (CEM):

Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.

Tipus de ciments:

- Ciment Portland: CEM I
- Ciment Portland amb addicions: CEM II
- Ciment Portland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V

Algunes d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.

Addicions del clinker portland (K):

- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L

- Filler calcari LL: LL

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:

Denominació	Designació
Ciment portland	CEM
Ciment portland amb escòria	CEM III/A-S CEM III/B-S
Ciment portland amb fum de sílice	CEM III/A-D
Ciment portland amb Putzolana	CEM III/A-P CEM III/B-P CEM III/A-Q CEM III/B-Q
Ciment portland amb cendres volants	CEM III/A-V CEM III/B-V CEM III/A-W CEM III/B-W
Ciment portland amb coque calcinat	CEM III/A-T CEM III/B-T
Ciment portland amb filler calcari	CEM III/A-L CEM III/B-L CEM III/A-LL CEM III/B-LL
Ciment portland mixt	CEM III/A-M CEM III/B-M
Ciment amb escòries de forn alt	CEM III/A CEM III/B CEM III/C
Ciment putzolànic	CEM IV/A CEM IV/B
Ciment compost	CEM V/A CEM V/B

En ciments portland mixtos CEM III/A-M i CEM III/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del ciment han de ser declarats a la designació del ciment.

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC/R):

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calçaris.

D'acord amb el Reial Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i l'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al capítol 7 de la norma UNE 80310.

CIMENTS BLANCS (BL):

Ciments homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.

Índex de blancor (UNE 80117): >= 85

D'acord amb el Reial Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i l'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i l'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions:

Denominació	Designació
Ciment portland	-
Ciment portland amb escòria	II/A-S II/B-S
Ciment portland amb fum de sílice	II/A-D
Ciment portland amb Putzolana	II/A-P II/B-P
Ciment portland amb cendres volants	II/A-V II/B-V
Ciment amb escòries de forn alt	III/A III/B III/C
Ciment putzolànic	IV/A IV/B
Ciment compost	CEM V/A

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.

El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTR:

- Sistema 1+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte

El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals de tots els seus components.

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de subministrament
- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat subministrada
- Designació i denominació del ciment
- Referència de la comanda
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent
- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte
- Restriccions d'utilització

Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades:

- Dates de producció i d'ensacat del ciment
- Pes net
- Designació i denominació del ciment
- Nom del fabricant o marca comercial
- Restriccions d'utilització
- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:

- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:

- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/38/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.

Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-03).

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.

UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio.

UNE 80305:2001 Cementos blancos.

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

B053 - CALÇS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.

S'han considerat els tipus següents:

- Calç amurada en pasta CL 90
- Calç aèria CL 90
- Calç hidràulica natural NHL 2
- Calç hidràulica natural NHL 3,5
- Calç hidràulica natural NHL 5

CALÇ AMURADA EN PASTA:

Si és amurada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta de consistència adequada a l'ús a la que es destini.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

CALÇ AÈRIA CL 90:

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.

Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2): $\geq 90\%$ en pes

Contingut de MgO (UNE-EN 459-2): $\leq 5\%$ en pes

Contingut de SO₃ (UNE-EN 459-2): $\leq 2\%$ en pes

Contingut de CO₂ (UNE-EN 459-2): $\leq 4\%$ en pes

Finura de la molla per a calç en pols (UNE-EN 459-2)

- Material retingut al tamis 0,09 mm: $\leq 7\%$

- Material retingut al tamis 0,2 mm: $\leq 2\%$

Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)

- Pastes amurades: Passa

- Altres calçs:

- Mètode de referència: ≤ 20

- Mètode alternatiu: ≤ 2

Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da: $0,3 \leq Da \leq 0,6$ kg/dm³

Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):

- Pastes amarades: $45\% < h < 70\%$
- Altres calçs: $\leq 2\%$

CAL HIDRÀULICA NATURAL:

Contingut de S03 (UNE-EN 459-2): $\leq 3\%$ en massa

(un contingut de S03 $> 3\%$ i $< 7\%$ és admissible, amb la condició de que la estabilitat sigui confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l'assaig donat en la norma UNE-EN 196-2)

Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2):

- Calç del tipus NF1 2: $\geq 15\%$ en pes
- Calç del tipus NF1 3,5: $\geq 9\%$ en pes
- Calç del tipus NF1 5: $\geq 3\%$ en pes

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques.

El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acrediti el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Sistema 2: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per l'organisme d'inspecció

A l'emballatge, o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:

- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la cal segons l'apartat 4 de l'esmentada norma
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad

UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.

UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.

UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.

B06 - FORMIGONS DE COMPRA

B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE.

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:

- Consistència
 - Grandària màxima del granulat
 - Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
 - Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
 - Contingut de ciment expressat en kg/m³, per als formigons designats per dosificació
 - La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretensat
- La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat

- R: Resistència característica especificada, en N/mm²

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca

- TM: Grandària màxima del granulat en mm.

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticióari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).

En els formigons designats per dosificació, el peticióari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'ha d'especificar abans de l'inici del subministrament.

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE.

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice.

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment.

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE.

Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE-EN 450.

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.

Tipus de ciment:

- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307)

- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1)

- Formigó pretensat : Ciments comuns tipus CRM I, II/A-D (UNE 80307)

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistent als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80303-3)

Classe del ciment: 32,5 N

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

- Obres de formigó en massa: $\geq 200 \text{ kg/m}^3$

- Obres de formigó armat: $\geq 250 \text{ kg/m}^3$

- Obres de formigó pretensat: $\geq 275 \text{ kg/m}^3$

- A totes les obres: $\leq 400 \text{ kg/m}^3$

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

- Formigó en massa: $\leq 0,65 \text{ kg/m}^3$

- Formigó armat: $\leq 0,65 \text{ kg/m}^3$

- Formigó pretensat: $\leq 0,60 \text{ kg/m}^3$

Aixament en el con d'Abrams (UNE 83-313):

- Consistència seca: 0 - 2 cm

- Consistència plàstica: 3 - 5 cm

- Consistència tova: 6 - 9 cm

- Consistència fluida: 10-15 cm

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:

- Pretensat: $\leq 0,2\%$ pes del ciment

- Armat: $\leq 0,4\%$ pes del ciment

- En massa amb armadura de fissuració: $\leq 0,4\%$ pes del ciment

Toleràncies:

- Assentament en el con d'Abrams:
 - Consistència seca: Nul
 - Consistència plàstica o tova: + 1 cm

- Consistència fluida: + 2 cm

FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLLES FORMIGONATS "IN SITU"

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:

- ≤ 32 mm
- $\leq 1/4$ separació entre barres d'acer longitudinals

Dosificacions d'amasat:

- Contingut de ciment:
 - Formigons abocats en sec: ≥ 325 kg/m³
 - Formigons submergits: ≥ 375 kg/m³
- Relació aigua-ciment (A/C): $\leq 0,6$
- Contingut de fins d $\leq 0,125$ (ciment inclòs):
 - Granulat gruixut d > 8 mm: ≥ 400 kg/m³
 - Granulat gruixut d ≤ 8 mm: ≥ 450 kg/m³

El formigó ha de tenir la consistència i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:

Subministrament: En camions formigonera.

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:

- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció
- Especificacions del formigó:
 - Resistència característica
 - Formigons designats per propietats:
 - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
 - Contingut de ciment en kg/m³ (amb 15 kg de tolerància)
 - Formigons designats per dosificació:
 - Contingut de ciment per m³
 - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
 - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
 - Tipus, classe i marca del ciment
 - Grandària màxima del granulat
 - Consistència
 - Tipus d'additiu segons UNE EN 934-2, si n'hi ha
 - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m³ de formigó fresc
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'ús del formigó

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

PILOTIS I PANTALLLES FORMIGONADES "IN SITU"

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural. DB-SE.

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS

B9E1 - PANOTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peça prefabricada feta amb ciment, granulat i eventualment amb colorants, per a pavimentació.

S'han considerat les peces següents:

- Panot gris per a voreres
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.

El cantell de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.

Les peces poden ser monocapa, amb un sol tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llargària x amplària x gruix.

Llargària: ≤ 1 m

Relació entre la llargària total i el gruix: > 4

Gruix de la capa vista: ≥ 4 mm

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1239 i s'han de determinar segons aquesta norma.

Toleràncies:

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:

- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm

- Classe 2 (marcat F):

- Dimensions nominals de la peça ≤ 600 mm: ± 2 mm

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm

- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm

- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal:

- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm

- Classe 2 (marcat F):

- Dimensions nominals de la peça ≤ 600 mm: ± 2 mm

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm

- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:

- Classe 1 (marcat N): ± 3 mm

- Classe 2 (marcat F):

- Dimensions nominals de la peça ≤ 600 mm: ± 3 mm

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm

- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm

- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça: ≤ 3 mm

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):

- Classe 1 (marcat J):

- Llargària ≤ 850 mm: 5 mm

- Llargària > 850 mm: 8 mm

- Classe 2 (marcat K):

- Llargària ≤ 850 mm: 3 mm

- Llargària > 850 mm: 6 mm

- Classe 3 (marcat L):

- Llargària ≤ 850 mm: 2 mm

- Llargària > 850 mm: 4 mm

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm):

- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
 - Convexitat màxima: 1,5 mm
 - Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
 - Convexitat màxima: 2 mm
 - Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
 - Convexitat màxima: 2,5 mm
 - Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
 - Convexitat màxima: 4 mm
 - Concavitat màxima: 2,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge

Subministrament: Empaquetats sobre palets.

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:

- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliuri amb anterioritat a la mencionada data
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats pel fabricant:

- Dimensions nominals
- Resistència climàtica
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast per abrasió
- Resistència al lliscament/patinatge
- Càrrega de trencament
- Comportament davant el foc

- Referència a la norma UNE-EN 1339

- Identificació del producte

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:

- Nom o marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 1339
- El tipus de producte i l'ús o usos previstos
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar

Per als productes destinats a àrees externes de circulació de vianants i vehicles, inclosos les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:

- Resistència al trencament
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat

Per als productes destinats a paviments d'ús interior:

- Resistència al foc
- Resistència a la ruptura
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)

Els productes destinats a ús en cobertes:

- Comportament davant el foc externes considera satisfactori

El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acrediti el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTR:

- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS **B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT**

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament escalfats, que es posa a l'obra a temperatura superior a l'ambient.
S'han considerat totes les mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75 MOD 7.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres matèries estranyes.

GRANULAT GROS:

Ha de quedar retintut pel tamis 2 mm de la UNE-EN 933-2.

Els àrids seran de procedència natural o artificial.

El contingut d'impureses ha de ser inferior al 0,5% en massa.

GRANULAT FI:

Ha de passar pel tamis 2 mm i quedar retintut pel tamis 0,063 mm UNE-EN 933-2.

El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de sorres naturals.

El material que es trituri per a l'obtenció del granulat fi ha de complir les condicions exigides per al granulat gros.

POLS MINERAL O FILLER:

Ha de passar pel tamis 0,063 mm UNE-EN 933-2.

Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació, o aportar-se a la mescla per separat.

Si la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als granulats després de passar pels ciclons ha de ser $\leq 2\%$ de la massa de la mescla.

Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D): $0,5 \leq D \leq 0,8$ g/cm³

LLIGANT HIDROCARBONAT:

Ha de ser sòlid o viscos i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destil·lació, oxigenació o "cracking".

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús.

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscos, i flexible a baixes temperatures.

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, sigui seques o humides.

MESCLA BITUMINOSA:

La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontinua, que ha de complir les prescripcions de l'article 542.4.1 del PG 3/75 MOD 7.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge

Subministrament: la mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar l'adherència de la mescla.

Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament.

La mescla s'ha d'aplicar immediatament.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

Aquest criteri inclou l'abonament de lligant hidrocarbonat i de pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ordre de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

MESCLA BITUMINOSA:

Orden TOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

LITIGANT HIDROCARBONAT:

*Orden de 27 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).

*Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).

*Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados.

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA **BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS**

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre.

S'han considerat els elements següents:

- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions

S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes

- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varies piles per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extén en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera.
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.
- Classe E 600: Zones per les que circulen vehicles de gran tonelatge (paviments d'aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrosió.

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència satisfactoria.

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.

Les tapes o reixes han d'estar assegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.

La tapa o reixa ha de quedar assegurada dins del bastiment per algun dels següents procediments:

- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el disseny

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'ús normal.

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió de recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm². El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'ús.

L'alçària del bastiment dels dispositius de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.

La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície còncava.

El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:

- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en té

La franquícia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents:

- Un o dos elements:
 - Pas lliure ≤ 400 mm: ≤ 7 mm
 - Pas lliure > 400 mm: ≤ 9 mm
- Tres o més elements:
 - Franquícia del conjunt: ≤ 15 mm
 - Franquícia de cada element individual: ≤ 5 mm

Fondària d'encastrament (classes D 400 a F 900): ≥ 50 mm

Toleràncies:

- Planor: $\pm 1\%$ del pas lliure; ≤ 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guarniment: ± 2 mm

Si el dispositiu de tancament té forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:

Superfície de ventilació:

- Pas lliure ≤ 600 mm: $\geq 5\%$ de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm: ≥ 140 cm²

Dimensions dels forats de ventilació:

- Ranures:
 - Llargària: ≤ 170 mm
 - Amplària:
 - Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
 - Classes C 250 a F 900: 18-32 mm

- Forats:

- Diàmetre:
 - Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
 - Classes C 250 a F 900: 30-38 mm

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRÀCTICABLE:

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100°.

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament.

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir buïlles, escrostonament, ni altres defectes superficials.

DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.

Guix mínim de fosa o d'acer:

- A 15: ≥ 2 mm
- B 125: ≥ 3 mm
- C 250: ≥ 5 mm
- D 400: ≥ 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny

Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:

- Classe B 15 a F 900: ≥ 40 N/mm²
- Classe A 15: ≥ 25 N/mm²

Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: ≥ 20 mm

ELEMENTS DE FOSA:
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).

BASTIMENT I CAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): ≥ 180 N/mm²
Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506/1): ≥ 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augment: $\leq 10\%$
Contingut de fòsfor: $\leq 0,15\%$
Contingut de sofre: $\leq 0,14\%$

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGatzEMATGE

BASTIMENT I CAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I CAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:

- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semilisa la exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polipropilè de dues capes, corrugada la exterior i lisa la interior

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que puguin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en mil·límetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de complir la norma EN-60422.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGatzEMATGE

Subministrament: En rotlles.

Han d'estar marcats amb:

- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. RERT 2002

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

BHM1 - COLUMNES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i coronament sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçària.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany.

La columna estarà dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes EN 40-2 i EN 40-5.

No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les següents normes, i ser adequat per a la galvanització en calent quan es requereixi aquesta protecció:

- Columnes de planxa o xapa d'acer: material d'acord amb les normes EN 10025 (exempte el tipus S185), EN 10149-1 i EN 10149-2
- Columnes d'acer acabat en calent: material d'acord amb la norma EN 10210
- Columnes d'acer conformat en fred: material d'acord amb la norma EN 10219
- Columnes d'acer inoxidable: material d'acord amb la norma EN 10088

Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonyes, bombolles, esquerdes, incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús.

El recobriment de la capa de zinc, si n'hi ha, ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions de flux o cendres apreciables visualment.

Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra.

Dimensions de la base-platina en funció de l'alçària:

Dimensions (mm)	300x300x6				400x400x10	
Alçària (m)	2,5	4	5	6	8	10

Perns d'ancoratge: acer S 235 JR

Dimensions dels registres i de les portes: Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2

Dimensions de la subjecció dels llums: Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2

Galvanització en calent, contingut de zinc del bany: $\geq 98,5\%$

Si és de forma troncocònica:

- Conicitat (C): $1,2\% \leq C \leq 1,3\%$

Les columnes han d'anar marcades, de manera clara i duradera, amb la següent informació com a mínim:

- El nom o símbol del fabricant
- L'any de fabricació
- Referència a la norma EN 40-5
- Un codi de producte únic

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

Toleràncies:

- Rectitud (x_t , x_p):
 - sobre la llargària total l_t : $x_t \leq 0,003 \times l_t$
 - sobre una llargària parcial $l_p \geq 1m$: $x_p \leq 0,003 \times l_p$
- Llargària:
 - columnes d'alçària nominal $\leq 10 m$: $\pm 25 mm$
 - columnes d'alçària nominal $> 10 m$: $\pm 0,6\%$
- Apertura porta: $+ 10 mm$; $- 0 mm$
- Secció transversal:
 - tolerància de la circumferència: $\pm 1\%$
 - desviació forma (seccions circulars): $\pm 3\%$ diàmetre calculat a partir de la circumferència mesurada
 - desviació forma (seccions poligonals): $\pm 4\%$ valor nominal sobre les cares del polígon
- Dimensions del acoblament:
 - llargària: $+ 2 mm$
 - diàmetre:
 - fixació obtinguda a partir de tubs d'acer: tolerància segons EN 10210-2
 - fixació obtinguda durant el procés de fabricació: $\pm 2\%$
- Torsió:
 - columna encastada: $> 5^\circ$ entre el braç de la columna i l'eix radial que passa pel centre de la porta
 - columna amb placa d'ancoratge: $\pm 5^\circ$ entre el braç de la columna i la posició prevista de la placa
- Gruix: La tolerància serà la que s'exigeix al material del que s'obté la columna
- Verticalitat (columnes amb placa d'ancoratge): $< 1^\circ$ entre l'eix de la columna i l'eix perpendicular al pla de la placa

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge

Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments.

El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acrediti el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte

El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d'anar acompanyat de la següent informació:

- El número d'identificació de l'organisme notificat
- El nom o la marca d'identificació del fabricant
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE
- Referència a la norma europea EN 45-5
- Descripció del producte i usos previstos
- Les característiques dels valors del producte a declarar
 - Resistència a càrregues horitzontals
 - Prestacions davant de l'impacte de vehicles
 - Durabilitat

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado, Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.

UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado, Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de acero.

BHN - LLUMS PER A EXTERIORS

BHN3 - LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Llum asimètric per a vials, sense difusor o amb difusor de cubeta de plàstic o de vidre, de tipus 1 o 2, obert o tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 400 W de potència.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Es compon d'un cos a l'interior del qual hi ha d'haver un portalàmpades i un reflector; en un lateral tindrà el sistema de subjecció amb l'entrada de cables i connexionat.

Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el símbol "Terra".

Si la luminària és de tipus 2 amb allotjament per a equip, el grau de protecció (UNE 20-324) serà:

Tipus	oberta	tancada
Difusor	sense difusor	cubeta de plàstic o vidre
Grav	>= IP-23X	>= IP-54X

Allotjament (REBT): Classe I

Diàmetre d'acoblament: 33 - 60 mm

Reflector: Alumini anoditzat polit

Si es tracta de llums amb allotjament per a equip, entre el portalàmpades i el sistema de subjecció es troba l'espai per allotjar l'equip d'encesa, al qual s'ha d'accedir mitjançant una tapa desmuntable.

Si els llums porten difusor, la part inferior de l'òptica ha d'anar protegida amb un difusor de plàstic o de vidre, que ha de ser fàcilment desmuntable.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGatzEMATGE

Subministrament: En caixes.

S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjament per a equip, amb equip d'encesa.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado público.

BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o elements de control, regulació o encesa d'instal·lacions d'il·luminació.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGatzEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

- Material
- Tipus
- Dimensions en cm

Emmagatzematge: En lloc protegit contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composta pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

D - ELEMENTS COMPOSTOS

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D07 - MORTERS I PASTES

D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mesccla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Tipus de ciment:

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de pal·leta MC
- Ciments blancs BL, quan no requereixi la exigència de blancor

Morters per a fàbriques:

- Resistència a compressió: $\leq 0,75 \times$ Resistència a compressió de la peça
 - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: $\geq M1$
 - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: $\geq M5$
 - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): $\geq M5$

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.

No s'han de mesclar morters de composició diferent.

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DE-SE-F.

F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 - DEMOLICIONS

F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements de vialitat, arrancada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.

S'han considerat els elements següents:

- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossegats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a què es destinen (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DT abans d'iniciar els treballs, en s'ha d'especificar, com a mínim:

- Mètode d'enderroc i fases
 - Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
 - Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
 - Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
 - Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
 - Cronograma dels treballs
 - Pautes de control i mesures de seguretat i salut
- La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui distorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molesties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DT.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIUCLÀ:

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC O PRESAT DE PAVIMENT:

m² de paviment realment enderrocant, segons les especificacions de la DT.

TALL DE PAVIMENT:

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

F22 - MOVIMENTS DE TERRES

F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres amb demolició necessària de roca. Inclou l'excavació manual per detecció de serveis existents, ja que la seva reposició no és d'abonament i va a càrrec del contractista
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reberts.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.

Toleràncies d'execució:

- Dimensions: $\pm 5\%$, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: $< 0,25\%$, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: $\pm 2^\circ$

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

Si ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:

- Amplària: $\geq 4,5$ m
- Pendent:
 - Trams rectes: $\leq 12\%$
 - Corbes: $\leq 8\%$
 - Trams abans de sortir a la via de l'argària ≥ 6 m: $\leq 6\%$
- El talús ha de ser fixat per la DF.

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment en que es pugui formigonar la capa de neteja.

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de desprendiment.

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebar ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues velines, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres velines, i s'han de mantenir mentre duri els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argil·losos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que no s'entri el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olor de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense socavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DF, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecat abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a recomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril

F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè.

S'han considerat els tipus següents:

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
 - Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
 - Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
 - Situació dels punts topogràfics
 - Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
 - Execució del rebliment
 - Humectació o dessecació, en cas necessari
 - Compactació de les terres

CONDICIONS GENERALS:

Les zones del reblert són les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament.

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigida amb els mitjans que es disposen.

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell.

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat (UNE 103501).

RASA:

Toleràncies d'execució:

- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 30 mm

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:

El reblert ha d'estar format per dues zones:

- La zona baixa a una alçada fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa

El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.

Excepte en les zones de drenatge, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.

L'ampliació o rescusada de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou reblert.

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient.

En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.

Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència necessària.

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprovada la instal·lació per la DF.

La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produir moviments ni danys a la tuberia instal·lada.

GRAVES PER A DRENATGES:

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a l'intempèrie.

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva segregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície continua de separació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m³ de volum útil segons les especificacions de la DF.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material procedent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

F2R - GESTIÓ DE RESIDUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de terres, material d'excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.

S'han considerat els tipus següents:

- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l'excavació, dins de l'obra o entre obres, amb dúmper o mototragalla o camió
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit o centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l'obra amb camió o dúmper
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos.
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment perillosos.
- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l'obra en un lloc especialitzat, d'acord amb el tipus de residu.

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.

RESIDUS ESPECIALS:

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.

A L'OBRA:

Transport de terres i material d'excavació o del rebuig, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPÈCIFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA:

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants.

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la classificació del centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat de material de cada tipus que s'ha abocat.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de disposar en un lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d'aquell tipus de residu.

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:

Han d'estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de formigó, morters, ceràmica, etc.; els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc.; els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc..

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DT.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

TERRERS:

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:

- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

RESIDUS ESPECIALS:

unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida.

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS:

La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT.

DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTES:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Decret RD 105/2008, Decret 89/2010 i RD 210/2018, de 26 de juliol, regulador dels residus de la construcció i altres enderrocs.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.

F9 - PAVIMENTS

F9E - PAVIMENTS DE PANOT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paviments de panot.

S'han considerat els casos següents:

- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la sorra-ciment
- Col·locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada

En la col·locació a truc de maceta amb morter:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas

- Col·locació de la capa de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada

CONDICIONS GENERALS:

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials. Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.

Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m², de 2 cm de gruix, segellats amb sorra.

Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base.

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plena de beurada de ciment portland.

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats peis que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre

Pendent transversal: $\geq 2\%$

Toleràncies d'execució:

- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
- Replanteig: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

S'han de col·locar començant per les voreres o els murets.

Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REPLETS AMB BEURADA:

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui $< 5^{\circ}\text{C}$.

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m² de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a Obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:

- Obertures d'1,5 m², com a màxim: No es dedueixen
- Obertures de més d'1,5 m²: Es dedueixen al 100%

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

F9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ

F9G1 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Paviments de formigó vibrat o de formigó lleuger d'argila expandida, acabats amb lliscat afegint ciment portland o pols de quars o amb l'execució d'una textura superficial.

S'han considerat les col·locacions del formigó següents:

- Amb estenedora de formigó
- Amb regle vibratori

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Estudi i obtenció de la fórmula de treball, en paviments per a carreteres

En la col·locació amb estenedora:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines
- Col·locació del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura

En la col·locació amb regle vibratori:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas
- Col·locació del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura

CONDICIONS GENERALS:

La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense agregacions.

El formigó col·locat no ha de tenir disagregacions o buits a la massa.

Les lloses no han de tenir esquerdes.

Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la DF.

Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons les instruccions de la DF.

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.

Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335): 0,60 - 0,90 mm.

PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:

Resistència característica a compressió estimada (Test) al cap de 28 dies: $\geq 0,9 \times F_{ck}$

Toleràncies d'execució:

- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 10 de la norma EHE.

PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.

Resistència a flexotracció als 28 dies (UNF-FN 12350):

- Formigó HF-3,5: $\geq 3,5$ MPa
- Formigó HF-4,0: $\geq 4,0$ MPa
- Formigó HF-4,5: $\geq 4,5$ MPa

Toleràncies d'execució:

- Desviacions en planta: ± 30 mm
- Cota de la superfície acabada: $- 10$ mm, $+ 0$ mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no es produïran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les toleràncies, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra.

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment als 30°C.

S'ha de fer un tram de prova ≥ 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra.

No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF.

S'ha d'interrompre el formigonament quan p'ogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment $\geq 2,30$ h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals són molt favorables.

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura $\geq 5^{\circ}\text{C}$. Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària ≤ 10 cm.

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.

S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc.

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir la capa construïda.

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat.

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanc.

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància de junt més proper $\geq 1,5$ m.

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó fresc.

S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat.

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no entès.

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora.

En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de $1/2$ h, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua.

Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm de radi.

En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural.

La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química de la superfície del formigó fresc.

El formigó s'ha de curar amb un producte filmògen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions corresponent.

S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 2 dies següents al formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial.

El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28 dies.

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.

PAVIMENT PER A CARRETERES:

En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.

Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc.

ESTESA AMB ESTENEDORA:

El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a les mateixes.

Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.

La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedor no ha de ser superior a 10 m.

Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre inferior a 2000 m.

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui ≤ 1 mm.

S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.

En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.

L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa.

La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 m.

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m³ de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-típus senyalades a la DT

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

No s'inclouen en aquests criteris les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent.

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:

Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1996, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmas y pavimentos.

PAVIMENT PER A CARRETERES:

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.

F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mescla bituminosa col·locada i compactada.

S'han considerat els tipus següents:

- Mescla bituminosa en fred, col·locada a la temperatura ambient.
- Mescla bituminosa contínua o discontinua en calent, col·locada a temperatura superior a la de l'ambient.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Comprovació de la superfície d'assentament
- Estesa de la mescla bituminosa
- Compactació de la mescla bituminosa
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat

CONDICIONS GENERALS:

La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions.

S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos.

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159).

MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:

El gruix de la capa no ha de ser inferior, a cap punt, al 100% del previst a la secció tipus de la DT.

L'amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la secció tipus.

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT:

El gruix d'una capa no ha de ser inferior al previst per a ella a la secció tipus.

L'amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la secció tipus.

Toleràncies d'execució:

- Gruix de la capa base: $\geq 80\%$ del gruix teòric
- Gruix de la capa intermitja: $\geq 90\%$ del gruix teòric.
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm
- Nivell de les altres capes: ± 15 mm

MESCLA BITUMINOSA EN FRED:

Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.

Toleràncies d'execució:

- Gruix del conjunt: $\geq 90\%$ del gruix teòric
- Planor de la capa de rodadura: ± 5 mm/3 m
- Planor de les altres capes: ± 8 mm/3 m
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm
- Nivell de les altres capes: ± 15 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les toleràncies, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra.

El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir restes de fluidificants o aigua a la superfície.

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat possible.

L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament.

A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T1 o amb superfícies per estendre superiors a 70000 m², s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.

La mescla s'ha de col·locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua estigui encara calenta, si la mescla es en calent, i en condicions de ser compactada.

Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior.

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.

S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin a un mínim de 15 cm un de l'altra.

La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i alisar amb elements adequats, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes de rodadura s'han de piconar transversalment, disposant els recobraments necessaris per al corró.

Les irregularitats que excedeixen les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la DT.

MESCLA BITUMINOSA EN FRED:

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.

Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.

La compactació s'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma continua. Les possibles irregularitats s'han de corregir manualment.

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT:

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C per a capes de gruixos >=5 cm o a 8°C per a capes de gruixos <5 cm, o en cas de pluja. Si la superfície està formada per un paviment heterogeni s'han d'eliminar mitjançant frinxat els excessos de lligant i s'han de segellar les zones massa permeables.

A les capes de rodadura amb mescles bituminoses drenants s'han d'evitar sempre els junts longitudinals.

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:

L'estenedor ha d'estar equipada amb un element calefactor per a l'execució del junt longitudinal.

La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la fórmula de treball.

En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi sense estendre, a la tremuja de l'estenedor i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la fórmula de treball.

La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible, sense rebassar la màxima prescrita a la fórmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i s'ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita i la mescla estigui en condicions de ser compactada.

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED:

Excepte a les mescles drenants, els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherència.

No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, a la temperatura ambient i amb la densitat adequada.

MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:

Excepte autorització expressa de la DT, no es permetrà la posada en obra de la mescla quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 8°C amb tendència a minvar. Amb vent intens, després de glaçades, especialment sobre taulers de ponts i estructures, la DT pot augmentar el valor mínim de la temperatura.

També s'han de suspendre els treballs en cas de precipitacions atmosfèriques.

La mescla bituminosa s'ha d'estendre sempre en una sola tongada. L'estenedor s'ha de regular de manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s'ajusti a la secció transversal indicada a la DT amb les toleràncies previstes.

La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega des dels elements de transport i a la sortida de la estenedor, no pot ser inferior a 135°C.

La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa arribi als 60°C. Fins que la capa no assolixi la temperatura ambient, s'han d'evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del trànsit.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:

m2 de superfície, mesurats multiplicant l'amplària senyalada per la capa en la DT per la llargària realment executada.

CONDICIONS GENERALS:

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la que es aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

FG2 - TUBS I CANALS

FG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.

S'han considerat els tipus de tubs següents:

- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semllisa la exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior

S'han considerat els tipus de col·locació següents:

- Tubs col·locats encastrats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig del traçat del tub
- L'estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l'obra de les restes d'emballatges, retalls de tubs, etc.

CONDICIONS GENERALS:

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes.

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la qual s'ha d'efectuar el tractament superficial.

Toleràncies d'instal·lació:

- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm

ENCASTRAT:

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.

Recobriments de guix: ≥ 1 cm

SOBRE SOSTREMORT:

El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.

MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.

Ha de quedar fixat al paviment base amb tous de morter cada metre, com a mínim.

CANALITZACIÓ SOTERRADA:

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases rebertes posteriorment.

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes.

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: ≤ 3

Distància entre la canalització i la capa de protecció: ≥ 10 cm

Fondària de les rases: ≥ 40 cm

Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm

Toleràncies d'execució:

- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DP.

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervien en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte.

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'emballatges, retalls de tubs, etc.

CANALITZACIÓ SOTERRADA:

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbada i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avis i protecció mecànica (macans, plaques de formigó, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.

La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables.

UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles.

CANALITZACIÓ SOTERRADA:

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados.

FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components anclats a aquests.

S'han considerat els elements següents:

- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocònica, ancorades amb un dau de formigó
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó.
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb platina i cargols.
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària, acabada amb brida o amb platina a tub d'acer.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Suports verticals, ancorats al paviment:

- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge
- L'hissat, fixació i anivellament

Connexió a la xarxa

Braç mural:

- Fixació i anivellament

Connexió a la xarxa

Creueta:

- Muntatge, fixació i anivellament

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DP o, en el seu defecte, la indicada per la DP.

SUPORTS VERTICALS:

S'ha d'instal·lar en posició vertical.

Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.

La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles.

La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomanada per la UNE 72-402.

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.

Toleràncies d'execució:

- Verticalitat: ± 10 mm/3 m
- Posició: ± 50 mm

BRAÇ MURAL:

El sobreexidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus pernys.
La fixació de la platina de base als pernys s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles.

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.

Toleràncies d'execució:

- Posició: ± 20 mm

CREUETA:

Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una brida(brida).

La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta.

L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la mateixa.

L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de taladres de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum.

Toleràncies d'execució:

- Posició: ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.

SUPORTS VERTICALS:

S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.

Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 5 m.

Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, RREBT 2002

SUPORTS VERTICALS:

UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.

UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de acero.

FHN - LLUMS PER A EXTERIORS

FHN3 - LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE LED

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat:

S'han considerat les unitats d'obra següents:

- Llum asimètric per a vials, sense difusor o amb difusor, obert o tancat, amb allotjament per a equip o sense, per làmpada de led, acoblat al suport.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexió i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.

Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La col·locació i connexió de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complet d'encesa.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado público.
UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: Luminarias portátiles de uso general.

JOSEP BOFILL Maig 2023
TESTART - DNI
40595925M (TCAT)
Firma digital de Josep Bofill Testart
Firma digital de Josep Bofill Testart - DNI
40595925M (TCAT)
Fecha: 2023.01.24 17:50:55
+01'00'

Josep Bofill Testart
Enginyer Tècnic Industrial

PRESSUPOST

REF: PROJECTE: AMPLIACIÓ ENLLUMENAT C/ EMPORDÀ I TER (FASE I)

AMIDAMENTS
/
PRESSUPOST

PARTIDA	UT	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	P. UNITARI	TOTAL
CAPÍTOL A - ENLLUMENAT					
CAPÍTOL A1. OBRA CIVIL					
1.1	u	Realització de cata de localització i identificació de serveis no inferior a 0,5 m³ per mitjans manuals i/o mecànics, inclòs el tapat de la cata amb terres i amb una planxa de ferro de 3mm (mínim) recuperable, inclòs la demolició de paviments amb tall previ. Mides mínimes de 0,6 m d'amplada, 0,65 m de fondària i 1,5 m de longitud mitja.	2,00	194,24 €	388,47 €
1.2	u	Realització de cata de localització i identificació de serveis no inferior a 0,9 m³ per mitjans manuals i/o mecànics, inclòs el tapat de la cata amb terres i amb una planxa de ferro de 3mm (mínim) recuperable, inclòs demolició de paviments amb tall previ. Mides mínimes de 0,8 m d'amplada, 0,8 m de fondària i 1,5 m de longitud mitja.	1,00	240,63 €	240,63 €
1.3	m	Formació de tall en paviment de tot tipus de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans mecànics.	580,00	7,66 €	4.441,64 €
1.4	m2	Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 1 m d'amplària, amb compressor.	97,60	9,02 €	879,96 €
1.5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora.	6,60	9,25 €	61,08 €
1.6	m2	Demolició de paviment de formigó o vorera, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,4 m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora.	14,00	12,07 €	168,95 €
1.7	m3	Excavació de rasa de fins a 1m fondària i fins a 0,5 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i amb les terres deixades a la vora. Inclou part proporcional d'excavació en roca no superior al 20%, amb excavació manual necessària per detecció dels serveis existents.	69,60	14,11 €	982,20 €
1.8	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,5 m, amb sorra neta de riu de 1-3,5 mm, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant o equivalent.	58,00	54,22 €	3.144,88 €
1.9	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària de fins a 0,5 m i fins a 1,5 m de profunditat, amb material seleccionat de l'obra, en tongades de gruix fins a 15 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.	11,60	42,76 €	495,97 €
1.10	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de runes a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 15 km, inclòs cànon d'abocament.	93,96	14,01 €	1.316,76 €

1.11	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a lloc autoritzat, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 5 km.	24,36	7,50 €	182,80 €
1.12	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre del tub com a malla senyalitzadora.	290,00	1,04 €	300,44 €
1.13	m3	Formigó per proteccions en rasa tipus 8, de consistència tova i grandària màxima del granulat 12 mm, abocat des de camió, vibrat i reglejat amb ajuda d'un peó.	1,76	112,20 €	197,46 €
1.14	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1 kg/m2.	6,60	0,57 €	3,79 €
1.15	m2	Restitució manual en rasa de 4 cm de gruix de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig marshall.	6,60	35,95 €	237,28 €
1.16	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, col·locat a truc de maceta amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland.	97,60	54,45 €	5.313,93 €
1.17	m2	Paviment amb lliscat de ciment de 40 mm de gruix, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.	14,00	4,73 €	66,25 €
1.18	m2	Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+E, de 20 cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris i colorejat en massa amb gris fosc.	48,80	40,85 €	1.993,58 €
1.19	m	Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.	2,00	38,25 €	76,50 €
1.20	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra.	9,00	104,34 €	939,08 €
1.21	u	Bastiment i tapa per a pericó amb gravat del nom del servei, de fosa dúctil C-250 de 420x420x40 mm, col·locat amb morter.	9,00	53,84 €	484,60 €
1.22	m3	Formigó per a fonaments tipus HA-25/B/12/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 12 mm, abocat des de camió, vibrat i reglejat amb ajuda d'un peó.	1,66	122,70 €	204,17 €
1.23	u	Ajudes d'obra civil en desviament de serveis afectats per creuaments, amb mitjans manuals i/o mecànics, inclòs obertura del tram afectat, el tapat de la cata amb terres i sorra de protecció, de 2 m3 de volum mitjà.	3,00	292,07 €	876,20 €

1.24	u	Protecció de rasa mitjançant planxa metàl·lica de 10 mm de gruix per manteniment d'accessos a veïns, d'una amplada màxima de 2,5 m, amb instal·lació i recuperació del material, segons trams d'actuació.	15,00	16,97 €	254,52 €
1.25	u	Desmuntatge de la instal·lació elèctrica i del punt de llum actual amb destí a l'abocador, inclòs enretirada de suports, pals de fusta, palometes, cablejat, etc. Inclou l'alimentació provisional aeri i el desplaçat provisional de lluminàries per poder realitzar la nova instal·lació de lluminàries fins l'entrada en funcionament de la nova instal·lació.	1,00	92,40 €	92,40 €

TOTAL CAPÍTOL A1. OBRA CIVIL					23.343,52 €
-------------------------------------	--	--	--	--	--------------------

CAPÍTOL A2. SERRALLERIA I MOBILIARI URBÀ

2.1	u	Subministrament i col·locació de pirona flexible tipus "Sevillanes" de color blanc.	9,00	52,82 €	475,42 €
2.2	u	Subministrament i col·locació de barana metàl·lica model "Tub" segons detall projecte. Inclou treballs de col·locació de paleta, i acabat amb capa d'imprimació i dues capes de pintura color RAL 1013.	4,00	586,86 €	2.347,44 €

TOTAL CAPÍTOL A2. SERRALLERIA I MOBILIARI URBÀ					2.822,86 €
---	--	--	--	--	-------------------

CAPÍTOL A3. SENYALITZACIÓ

3.1	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat.	7,80	21,72 €	169,42 €
3.2	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (amb cartel·la quan calgui).	2,00	81,59 €	163,18 €
3.3	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (amb cartel·la quan calgui).	1,00	81,01 €	81,01 €
3.4	u	Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal (amb cartel·la quan calgui).	1,00	66,70 €	66,70 €
3.5	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua no reflectora de 50 cm d'amplària, amb pintura dos components amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual. Inclou premarcatge i ratllat posterior amb llana.	105,00	2,00 €	210,42 €

TOTAL CAPÍTOL A3. SENYALITZACIÓ					690,72 €
--	--	--	--	--	-----------------

CAPÍTOL A4. ENLLUMENAT

4.1	m	Subministrament i col·locació de tub cortable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa de la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades.	400,00	4,30 €	1.718,40 €
4.2	m	Subministrament i col·locació conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat en malla de connexió a terra.	290,00	13,93 €	4.040,28 €
4.3	u	Subministrament i col·locació piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.	5,00	31,87 €	159,36 €
4.4	u	Subministrament i col·locació grapa reforçada 18-90mm ² per unió amb cable nu de CU D35mm ² .	5,00	12,37 €	61,86 €
4.5	m	Subministrament i col·locació conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x16 mm ² , muntat en malla de connexió a terra.	10,00	4,48 €	44,76 €
4.6	m	Subministrament i col·locació conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció 5G6 mm ² , col·locat en tub soterrat.	305,00	5,76 €	1.756,80 €
4.7	u	Subministrament i col·locació de caixa estanca de protecció i derivació per protecció a punt de llum mitjançant cartutxos fusibles cilíndrics de 10x38 tipus T-O, regleta de bornes d'entrada i sortida amb admisió màxima de dos cables de 35mm ² , més un o dos bornes auxiliars opcionals de 2 cables de 16mm ² per la instal·lació de toma de terra o doble nivell de flux, de dimensions 162x90x53. Inclou portafusibles 10x38 i dos fusibles 6A.	31,00	29,46 €	913,26 €
4.8	m	Subministrament i col·locació conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3G2,5 mm ² , col·locat en tub, canal o grapat a façana.	279,00	1,87 €	522,29 €
4.9	u	Subministrament i col·locació de bàcul mixt de planxa d'hacer S-235 galvanitzat, de forma troncocònica, de 9 m d'alçària x 2m de braç, amb tractament anticorrosiu certificat a la part baixa i base platina reforçada, i sortida punt de llum baixa a 4m d'alçària, col·locat sobre dau de formigó, inclòs pern de subjecció.	4,00	615,38 €	2.461,52 €
4.10	u	Subministrament i col·locació de lluminària de LED, model IZYLUM 3 de SCHREDER P: 162,0W. Color llum 3000° K. DIMBAR SDM-110 de RTR.	7,00	609,00 €	4.263,00 €
4.11	u	Subministrament i col·locació de lluminària de LED, model IZYLUM 3 de SCHREDER P: 90,0W. Color llum 3000° K. DIMBAR SDM-110 de RTR.	17,00	558,00 €	9.486,00 €
4.12	u	Subministrament i col·locació de lluminària de LED, model IZYLUM 1 de SCHREDER P: 17,1W. Color llum 3000° K. DIMBAR SDM-110 de RTR.	16,00	360,00 €	5.760,00 €

4.13	u	Subministrament i col·locació de lluminària de LED, model IZYLUM 3 de SCHREDER P: 81,0W. Color llum 3000° K. DIMBAR SDM-110 de RTR.	7,00	558,00 €	3.906,00 €
4.14	u	Subministrament i col·locació de lluminària de LED, model IZYLUM 4 de SCHREDER P: 218,0W. Color llum 3000° K. DIMBAR SDM-110 de RTR.	3,00	899,00 €	2.697,00 €
4.15	u	Subministrament i col·locació de mòdul de protecció i control dins de quadre existent, amb 4 sortides, totalment instal·lat, connectat i provat. Inclou sistema de telegestió MTX tipus Figueres i mòdul PANTER de regulació. Segons plànols i esquemes elèctrics.	1,00	7.200,00 €	7.200,00 €
TOTAL CAPÍTOL A4. ENLLUMENAT					44.990,53 €

CAPÍTOL A5. VARIS

5.1	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per el compliment del Pla de Seguretat i Salut de l'obra.	1,00	900,00 €	900,00 €
5.2	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per treballs de desviament del trànsit, senyalització provisional i balisament nocturn, d'acord amb el pla de treball presentat pel Contractista i aprovat per la DF.	1,00	600,00 €	600,00 €
5.3	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per tasques de gestió de residus complementaria a partides d'obra descrites, segons Annex corresponent.	1,00	300,00 €	300,00 €
5.4	PA	Honoraris Direcció d'obra, Assumeixo direcció d'obra, Certificat tècnic Final d'obra, Coordinació de Seguretat i Salut, Estudi i coordinació, legalització instal·lació. Inclou les despeses de Visat del Col·legi corresponent.	1,00	1.750,00 €	1.750,00 €
TOTAL CAPÍTOL A5. VARIS					3.550,00 €

RESUM PRESSUPOST

A. 01	OBRA CIVIL	23.343,52 €
A. 02	SERRALLERIA I MOBILIARI URBÀ	2.822,86 €
A. 03	SENYALITZACIÓ	690,72 €
A. 04	ENLLUMENAT	44.990,53 €
A. 05	VARIS	3.550,00 €

TOTAL ENLLUMENAT	71.884,05 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	71.884,05 €
13% despeses generals	9.344,93 €
Subtotal PEC	85.542,02 €
21% IVA SOBRE	17.963,82 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA	103.505,84 €

RE F:		PROJECTE: AMPLIACIÓ ENLLUMENAT C/ EMPORDÀ I TER (FASE 2)				AMIDAMENTS / PRESSUPOST	
PA	PO	UT	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	P. UNITARI	TOTAL	
RTI	S						
DA							

CAPÍTOL A - ENLLUMENAT

CAPÍTOL A1. OBRA CIVIL

1.1		u	Realització de cata de localització i identificació de serveis no inferior a 0,5 m³ per mitjans manuals i/o mecànics, inclòs el tapat de la cata amb terres i amb una planxa de ferro de 3mm (mínim) recuperable, inclòs la demolició de paviments amb tall previ. Mides mínimes de 0,6 m d'amplada, 0,65 m de fondària i 1,5 m de longitud mitja.	4,00	233,09 €	932,34 €
1.2		u	Realització de cata de localització i identificació de serveis no inferior a 0,9 m³ per mitjans manuals i/o mecànics, inclòs el tapat de la cata amb terres i amb una planxa de ferro de 3mm (mínim) recuperable, inclòs demolició de paviments amb tall previ. Mides mínimes de 0,8 m d'amplada, 0,8 m de fondària i 1,5 m de longitud mitja.	2,00	288,76 €	577,53 €
1.3		m	Formació de tall en paviment de tot tipus de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans mecànics.	760,00	7,66 €	5.820,08 €
1.4		m2	Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 1 m d'amplària, amb compressor.	144,80	9,02 €	1.305,52 €
1.5		m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora.	22,20	9,25 €	205,44 €
1.6	01	m3	Excavació de rasa de fins a 1m fondària i fins a 0,5 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i amb les terres deixades a la vora. Inclou part proporcional d'excavació en roca no superior al 20%, amb excavació manual necessària per detecció dels serveis existents.	91,20	14,11 €	1.287,01 €
1.7	01	m	Excavació de rasa de fins a 0,5m fondària i fins a 0,5 m d'amplària, en parterre gespa, amb mitjans mecànics, i amb les terres deixades a la vora. Inclou part proporcional d'excavació en roca no superior al 20%, amb excavació manual necessària per detecció dels serveis existents.	5,00	5,05 €	25,27 €
1.8	01	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,5 m, amb sorra neta de riu de 1-3,5 mm, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant o equivalent.	76,00	54,22 €	4.120,87 €
1.9	01	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària de fins a 0,5 m i fins a 1,5 m de profunditat, amb material seleccionat de l'obra, en tongades de gruix fins a 15 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.	15,20	42,76 €	649,89 €

1.1 0	01	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de runes a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 15 km, inclòs cànon d'abocament.	6,75	14,01 €	94,59 €
1.1 1	01	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a lloc autoritzat, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 5 km.	31,92	7,50 €	239,53 €
1.1 2	01	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre del tub com a malla senyalitzadora.	380,00	1,04 €	393,68 €
1.1 3	01	m3	Formigó per proteccions en rasa tipus 8, de consistència tova i grandària màxima del granulat 12 mm, abocat des de camió, vibrat i reglejat amb ajuda d'un peó.	5,92	112,20 €	664,20 €
1.1 4	01	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1 kg/m ² .	22,20	0,57 €	12,74 €
1.1 5	01	m2	Restitució manual en rasa de 4 cm de gruix de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig marshall.	22,20	35,95 €	798,13 €
1.1 6	01	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, col·locat a truc de maceta amb sorra-ciment de 200 kg/m ³ de ciment portland i beurada de ciment portland.	144,80	54,45 €	7.883,78 €
1.1 7	01	m2	Gespa per sembra de barreja de llavors de lodi, agrostis, festuca i poa.	2,50	14,48 €	36,19 €
1.1 8	01	m2	Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+E, de 20 cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m ³ , grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m ² de pols de quars gris i colorejat en massa amb gris fosc.	72,40	40,85 €	2.957,68 €
1.1 9	01	m	Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm ² de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.	6,00	38,25 €	229,49 €
1.2 0	01	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra.	12,00	104,34 €	1.252,10 €
1.2 1	01	u	Bastiment i tapa per a pericó amb gravat del nom del servei, de fosa dúctil C-250 de 420x420x40 mm, col·locat amb morter.	12,00	53,84 €	646,13 €
1.2 2	01	m3	Formigó per a fonaments tipus HA-25/B/12/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 12 mm, abocat des de camió, vibrat i reglejat amb ajuda d'un peó.	4,16	122,70 €	510,42 €

1.2 3	01	u	Ajudes d'obra civil en desviament de serveis afectats per creuaments, amb mitjans manuals i/o mecànics, inclòs obertura del tram afectat, el tapat de la cata amb terres i sorra de protecció, de 2 m3 de volum mitjà.	4,00	292,07 €	1.168,27 €
1.2 4	01	u	Protecció de rasa mitjançant planxa metàl·lica de 10 mm de gruix per manteniment d'accessos a veïns, d'una amplada màxima de 2,5 m, amb instal·lació i recuperació del material, segons trams d'actuació.	12,00	16,97 €	203,62 €
1.2 5	01	u	Desmuntatge de la instal·lació elèctrica i del punt de llum actual amb destí a l'abocador, inclòs enretirada de suports, pals de fusta, palometes, cablejat, etc. Inclou l'alimentació provisional aeri i el desplaçat provisional de lluminàries per poder realitzar la nova instal·lació de lluminàries fins l'entrada en funcionament de la nova instal·lació.	10,00	92,40 €	924,00 €

TOTAL CAPÍTOL A1. OBRA CIVIL
32.938,51 €
CAPÍTOL A2. ENLLUMENAT

2.1	01	m	Subministrament i col·locació de tub cortable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa de la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades.	454,00	4,30 €	1.950,38 €
2.2	01	m	Subministrament i col·locació conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat en malla de connexió a terra.	380,00	13,93 €	5.294,16 €
2.3	01	u	Subministrament i col·locació piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.	10,00	31,87 €	318,72 €
2.4	01	u	Subministrament i col·locació grapa reforçada 18-90mm ² per unió amb cable nu de CU D35mm ² .	10,00	12,37 €	123,72 €
2.5	01	m	Subministrament i col·locació conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x16 mm ² , muntat en malla de connexió a terra.	20,00	4,48 €	89,52 €
2.6	01	m	Subministrament i col·locació conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció 5G6 mm ² , col·locat en tub soterrat.	405,00	5,76 €	2.332,80 €
2.7	01	u	Subministrament i col·locació de caixa estanca de protecció i derivació per protecció a punt de llum mitjançant cartutxos fusibles cilíndrics de 10x38 tipus T-O, regleta de bornes d'entrada i sortida amb admisió màxima de dos cables de 35mm ² , més un o dos bornes auxiliars opcionals de 2 cables de 16mm ² per la instal·lació de toma de terra o doble nivell de flux, de dimensions 162x90x53. Inclou portafusibles 10x38 i dos fusibles 6A.	10,00	29,46 €	294,60 €

2.8	01	m	Subministrament i col·locació conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3G2,5 mm ² , col·locat en tub, canal o grapat a façana.	90,00	1,87 €	168,48 €
2.9	01	u	Subministrament i colocació de bàcul mixt de planxa d'hacer S-235 galvanitzat, de forma troncocònica, de 9 m d'alçària x 2m de braç, amb tractament anticorrosiu certificat a la part baixa i base platina reforçada, i sortida punt de llum baix a 4m d'alçària, col·locat sobre dau de formigó, inclòs pern de subjecció.	10,00	615,38 €	6.153,80 €
2.1	01	u	Subministrament i col·locació de lluminària de LED, model IZYLUM 3 de SCHREDER P: 162,0W. Color llum 3000° K. DIMBAR SDM-110 de RTR.	10,00	558,00 €	5.580,00 €
2.1	01	u	Subministrament i col·locació de lluminària de LED, model IZYLUM 1 de SCHREDER P: 17,1W. Color llum 3000° K. DIMBAR SDM-110 de RTR.	10,00	360,00 €	3.600,00 €
TOTAL CAPÍTOL A2. ENLLUMENAT						25.906,18 €

CAPÍTOL A3. VARIS

3.1	01	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per el compliment del Pla de Seguretat i Salut de l'obra.	1,00	900,00 €	900,00 €
3.2	01	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per treballs de desviament del trànsit, senyalització provisional i balisament nocturn, d'acord amb el pla de treball presentat pel Contractista i aprovat per la DF.	1,00	600,00 €	600,00 €
3.3	01	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per tasques de gestió de residus complementaria a partides d'obra descrites, segons Annex corresponent.	1,00	300,00 €	300,00 €
3.4	01	PA	Honoraris Direcció d'obra, Assumeixo direcció d'obra, Certificat tècnic Final d'obra, Coordinació de Seguretat i Salut, Estudi i coordinació, legalització instal·lació. Inclou les despeses de Visat del Col·legi corresponent.	1,00	1.500,00 €	1.500,00 €
TOTAL CAPÍTOL A3. VARIS						3.300,00 €

RESUM PRESSUPOST


A.	03	OBRA CIVIL	32.938,51 €
A.	01		
A.	04	EBLLUMENAT	25.906,18 €
A.	02		
A.	05	VARIS	3.300,00 €
A.	03		
TOTAL ENLLUMENAT			62.144,70 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL			62.144,70 €
13% despeses generals			8.078,81 €
6%	benefici	industrial	3.728,68 €
Subtotal PEC			73.952,19 €
21% IVA SOBRE			15.529,96 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA			89.482,15 €

PLANOLS

- A01.- Situació
- A02.- Emplaçament / Àmbit actuació
- A03.- Estat actual
- A04.- Àmbit quadre elèctric
- A05.- Nova Distribució de Línies
- A06.- Proposta Actuació- Línia carrer Empordà
- A07.- Proposta Actuació- Línia Passatge Ter
- A08.- Proposta Actuació- Línia carrer Ter
- A09.- Descripció Luminàries
- A10.- Descripció Columnes
- A11.- Detalls Constructius
- A12.- Proposta Actuació- Benzinera- Carrer Empordà
- A13.- Esquema elèctric Q-124
- A14.- Reforma Esquema elèctric Q-124


SITUACIÓ

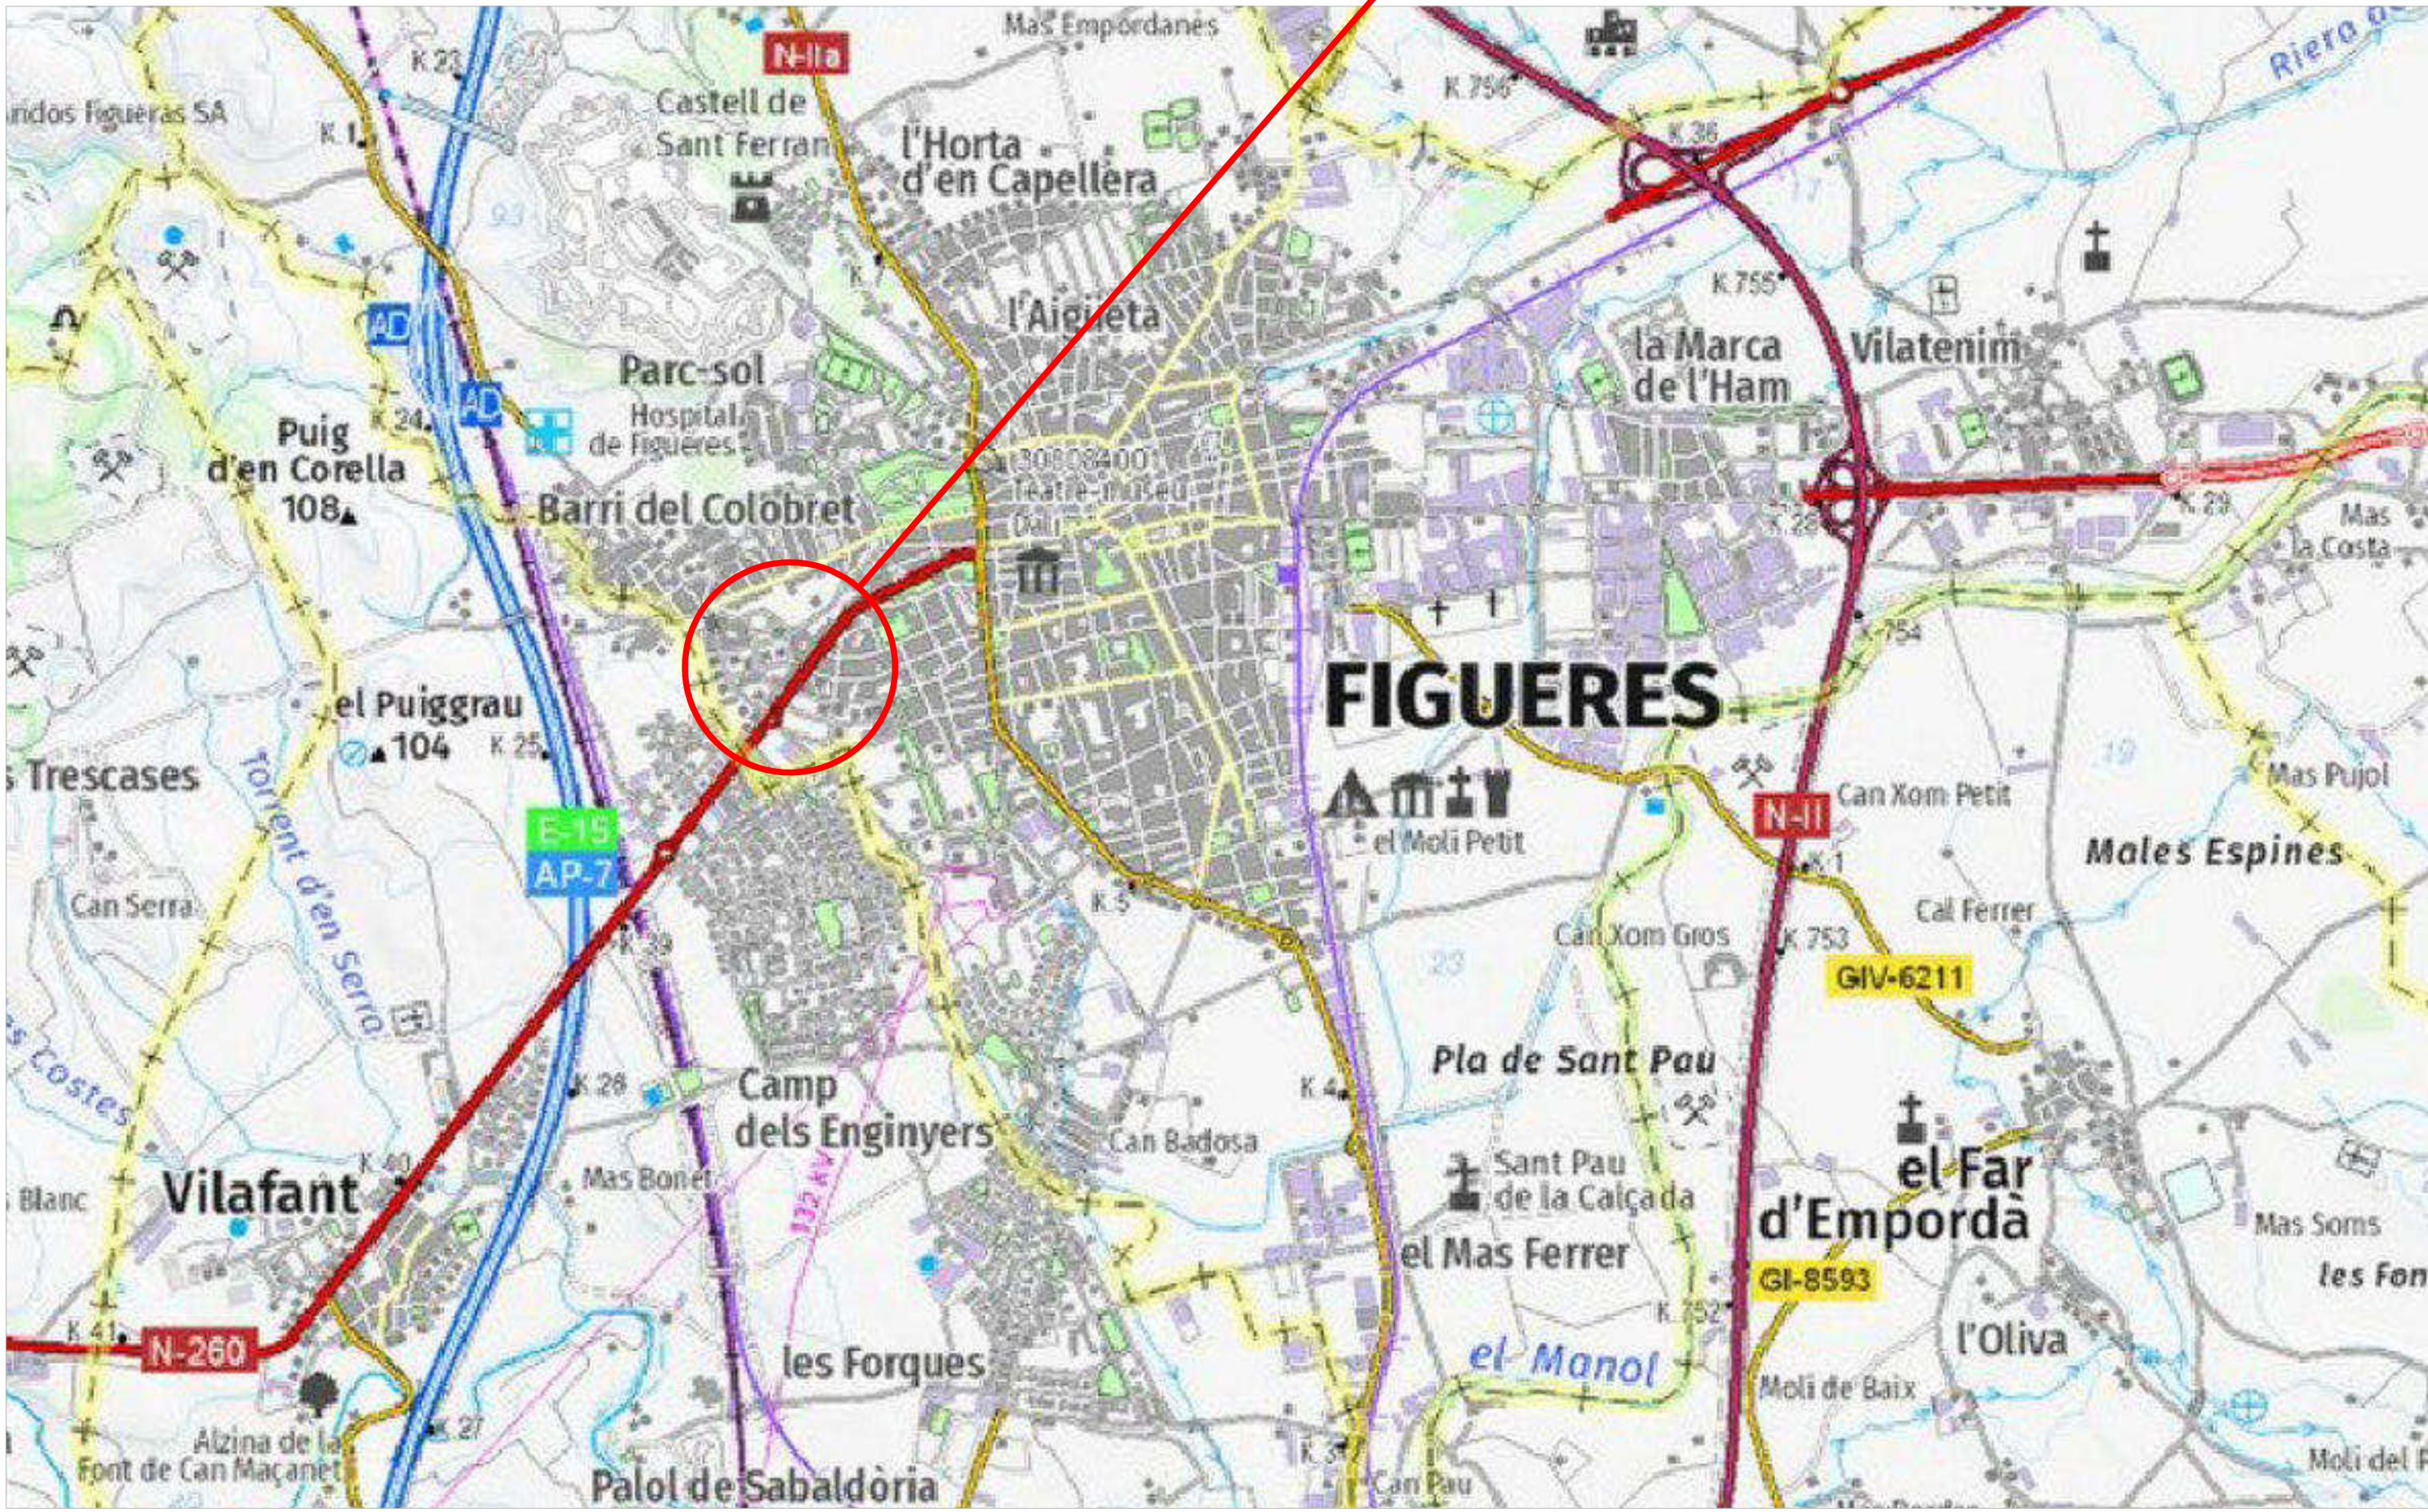






SORTIDES AMBIT QUADRES ESTAT ACTUAL

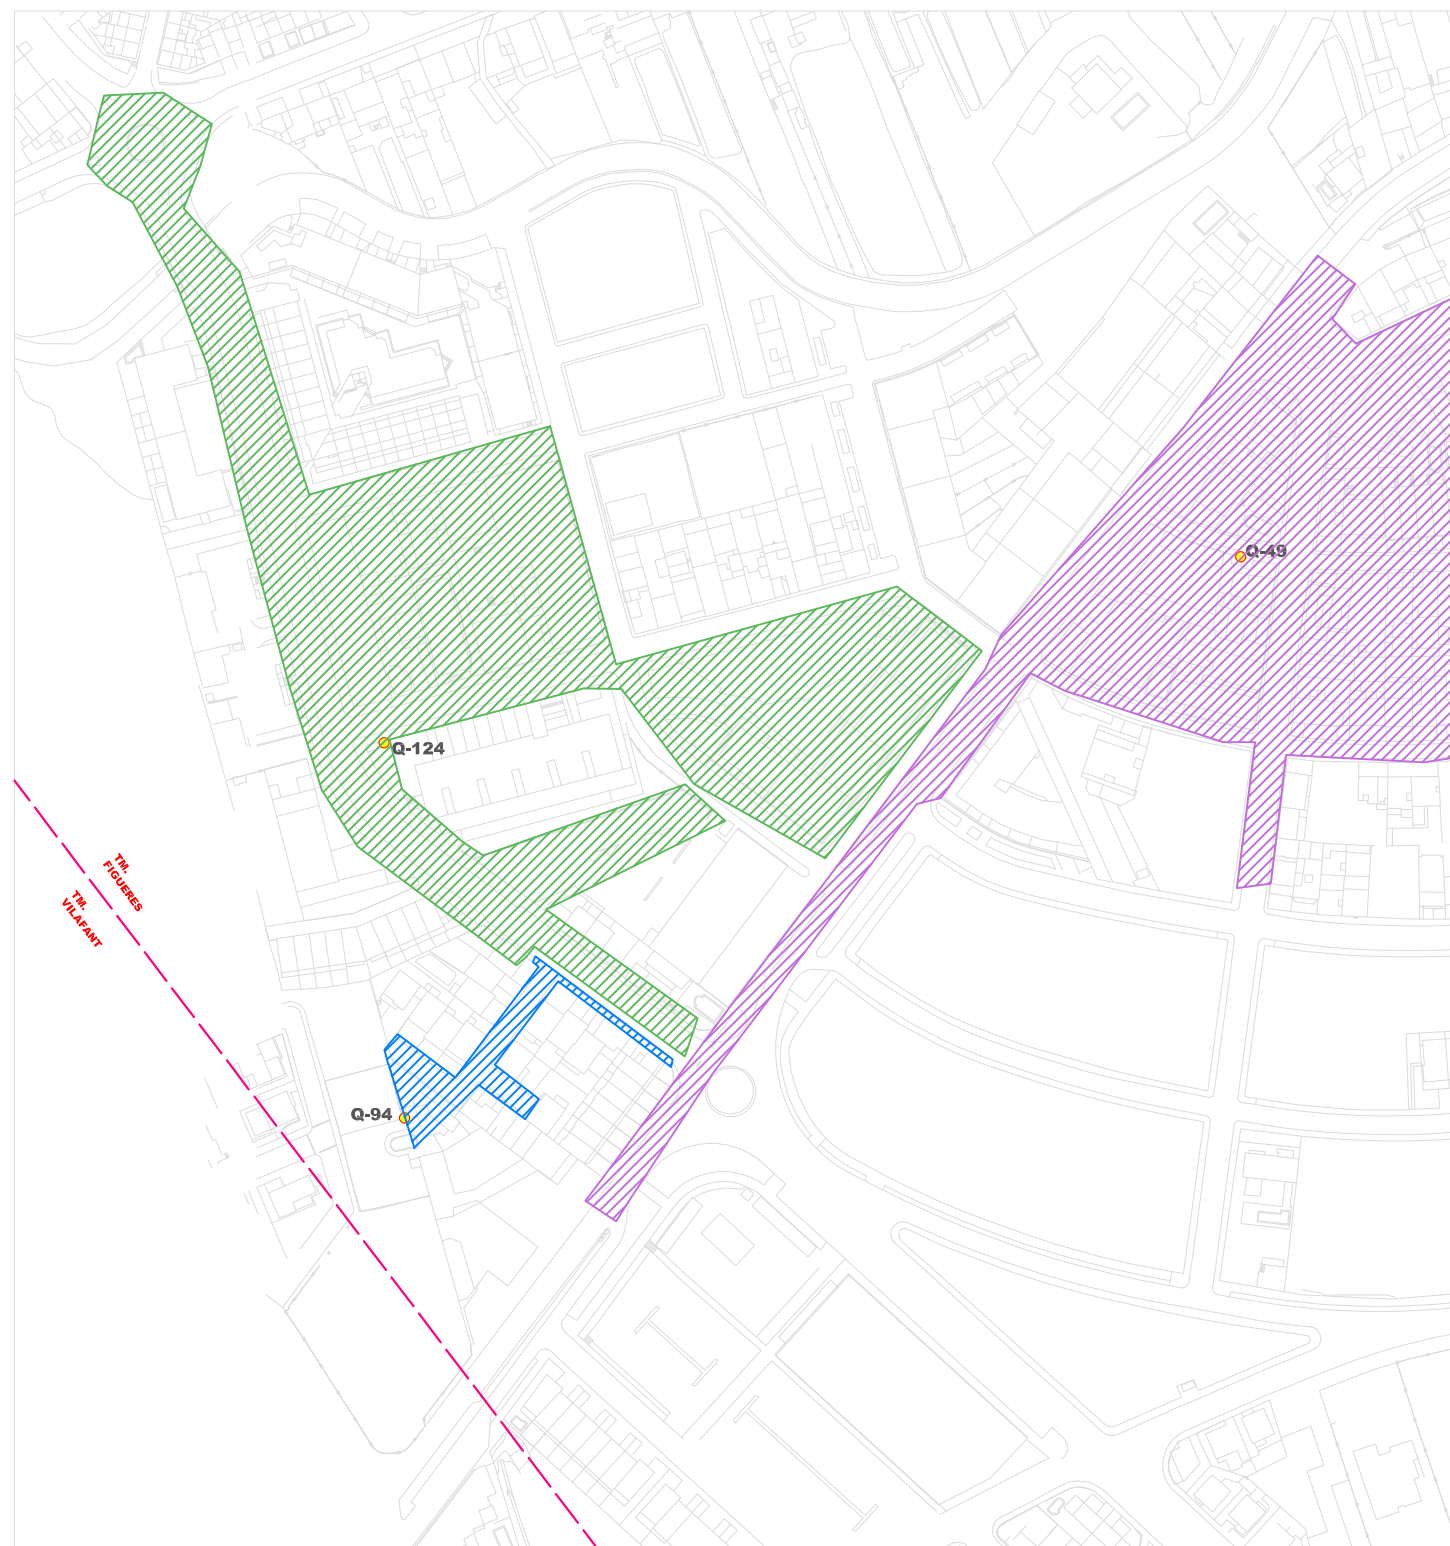

LINIES ELECTRIQUES I PUNTS DE LLUM ESTAT ACTUAL

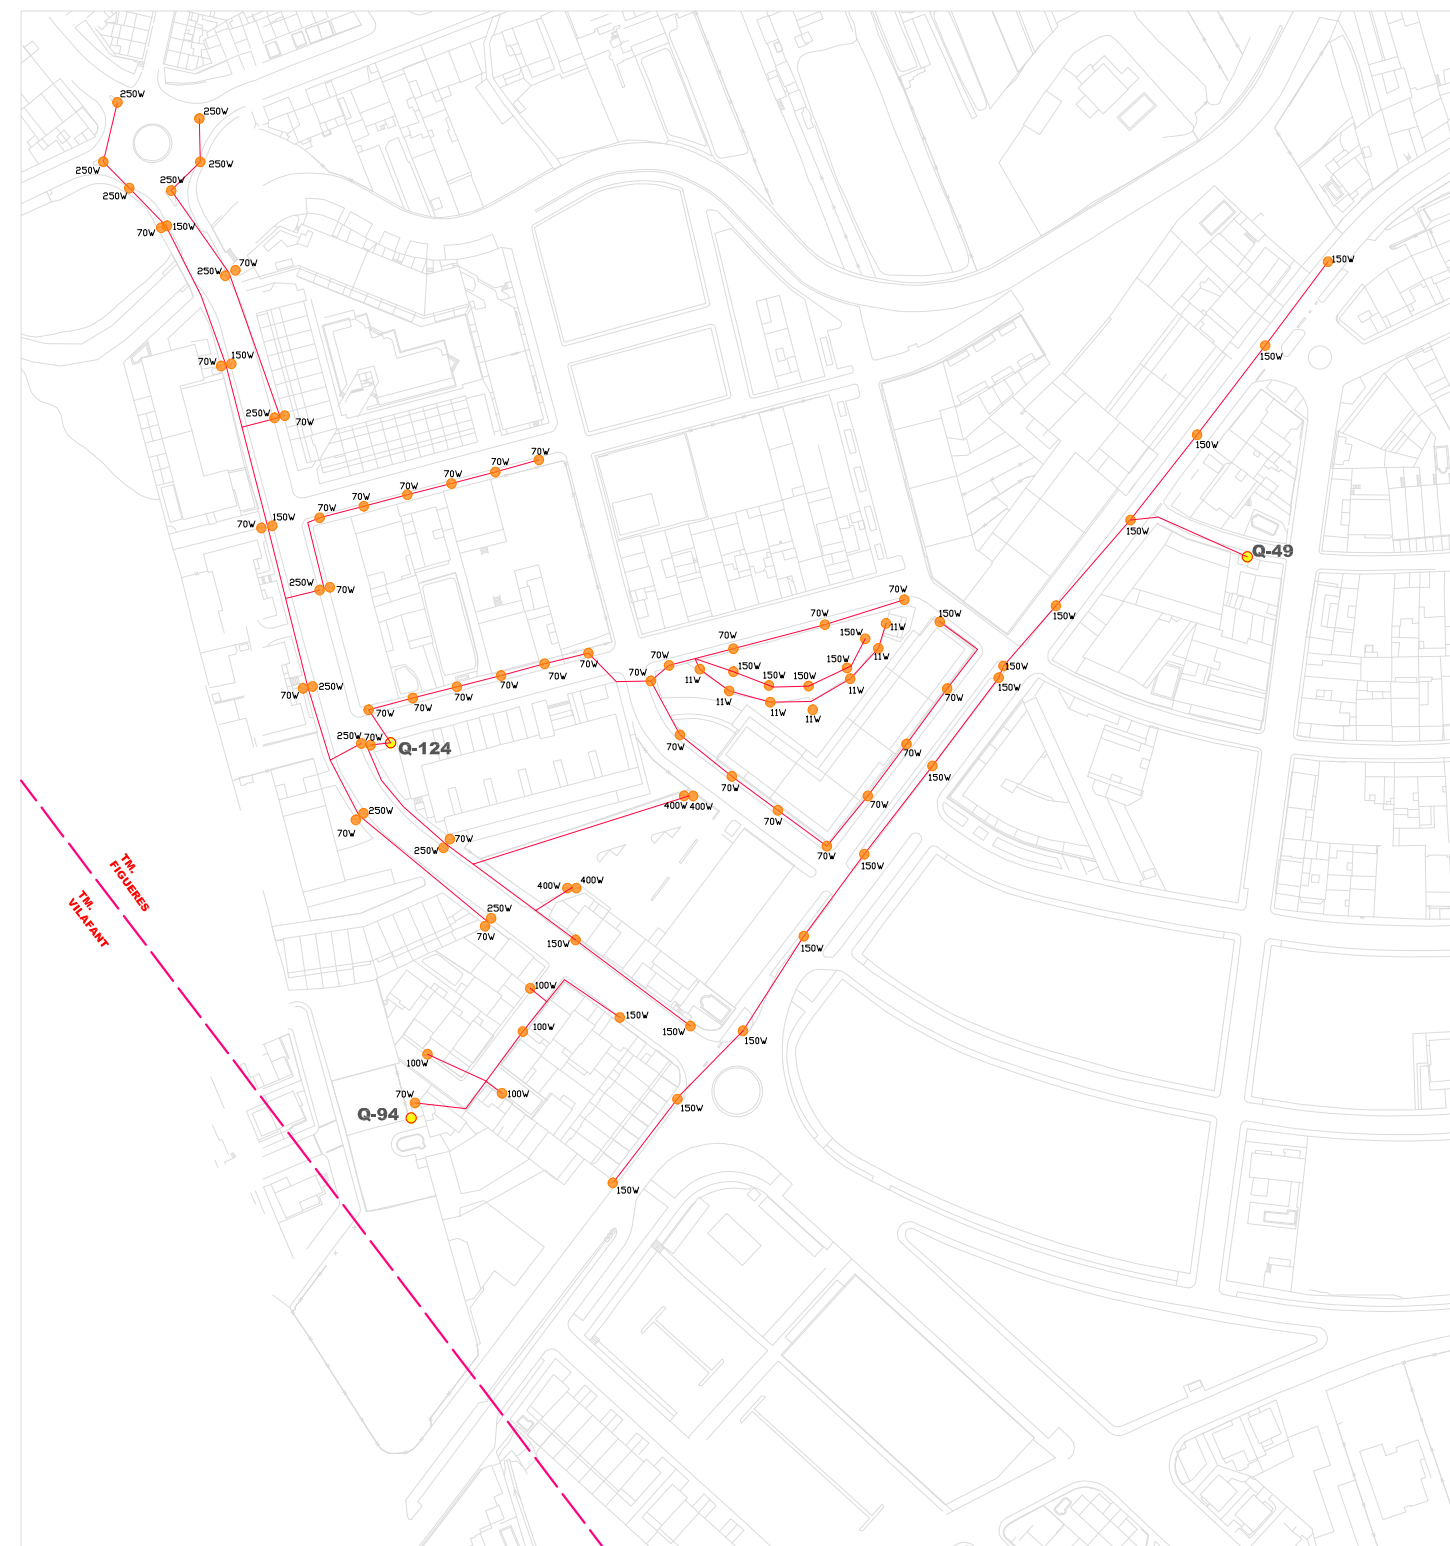

La reproducció total o parcial d'aquest plànol no està permesa sense autorització expressa de aRtia enginyers segons la Llei de Protecció de la Propietat Intel·lectual.

aRtia enginyers
<http://www.artiaenginyers.com>
info@artiaenginyers.com

C/ Ronda del Pedró 5 alt: F
L'Escala 17130 (Girona)
Tel. 618650471 - 636699885

Tècnic
Josep Bofill Testart
Colegiat 25.008



Projecte
ACTUALITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC AL SECTOR DEL
CARRER EMPORDÀ, TER I PASSATGE TER DE FIGUERES

Nom del plànol
ESTAT ACTUAL - SORTIDA QUADRES I
PUNTS DE LLUM


Llegenda

- Ambit Q-124
- Ambit Q-49
- Ambit Q-94
- Punts de llum existents
- Quadres elèctrics
- Linia electrica existent


Plànol	A-03	Format	A3
Escala	1/400	Data	Juny 2022



NOU AMBIT Q124

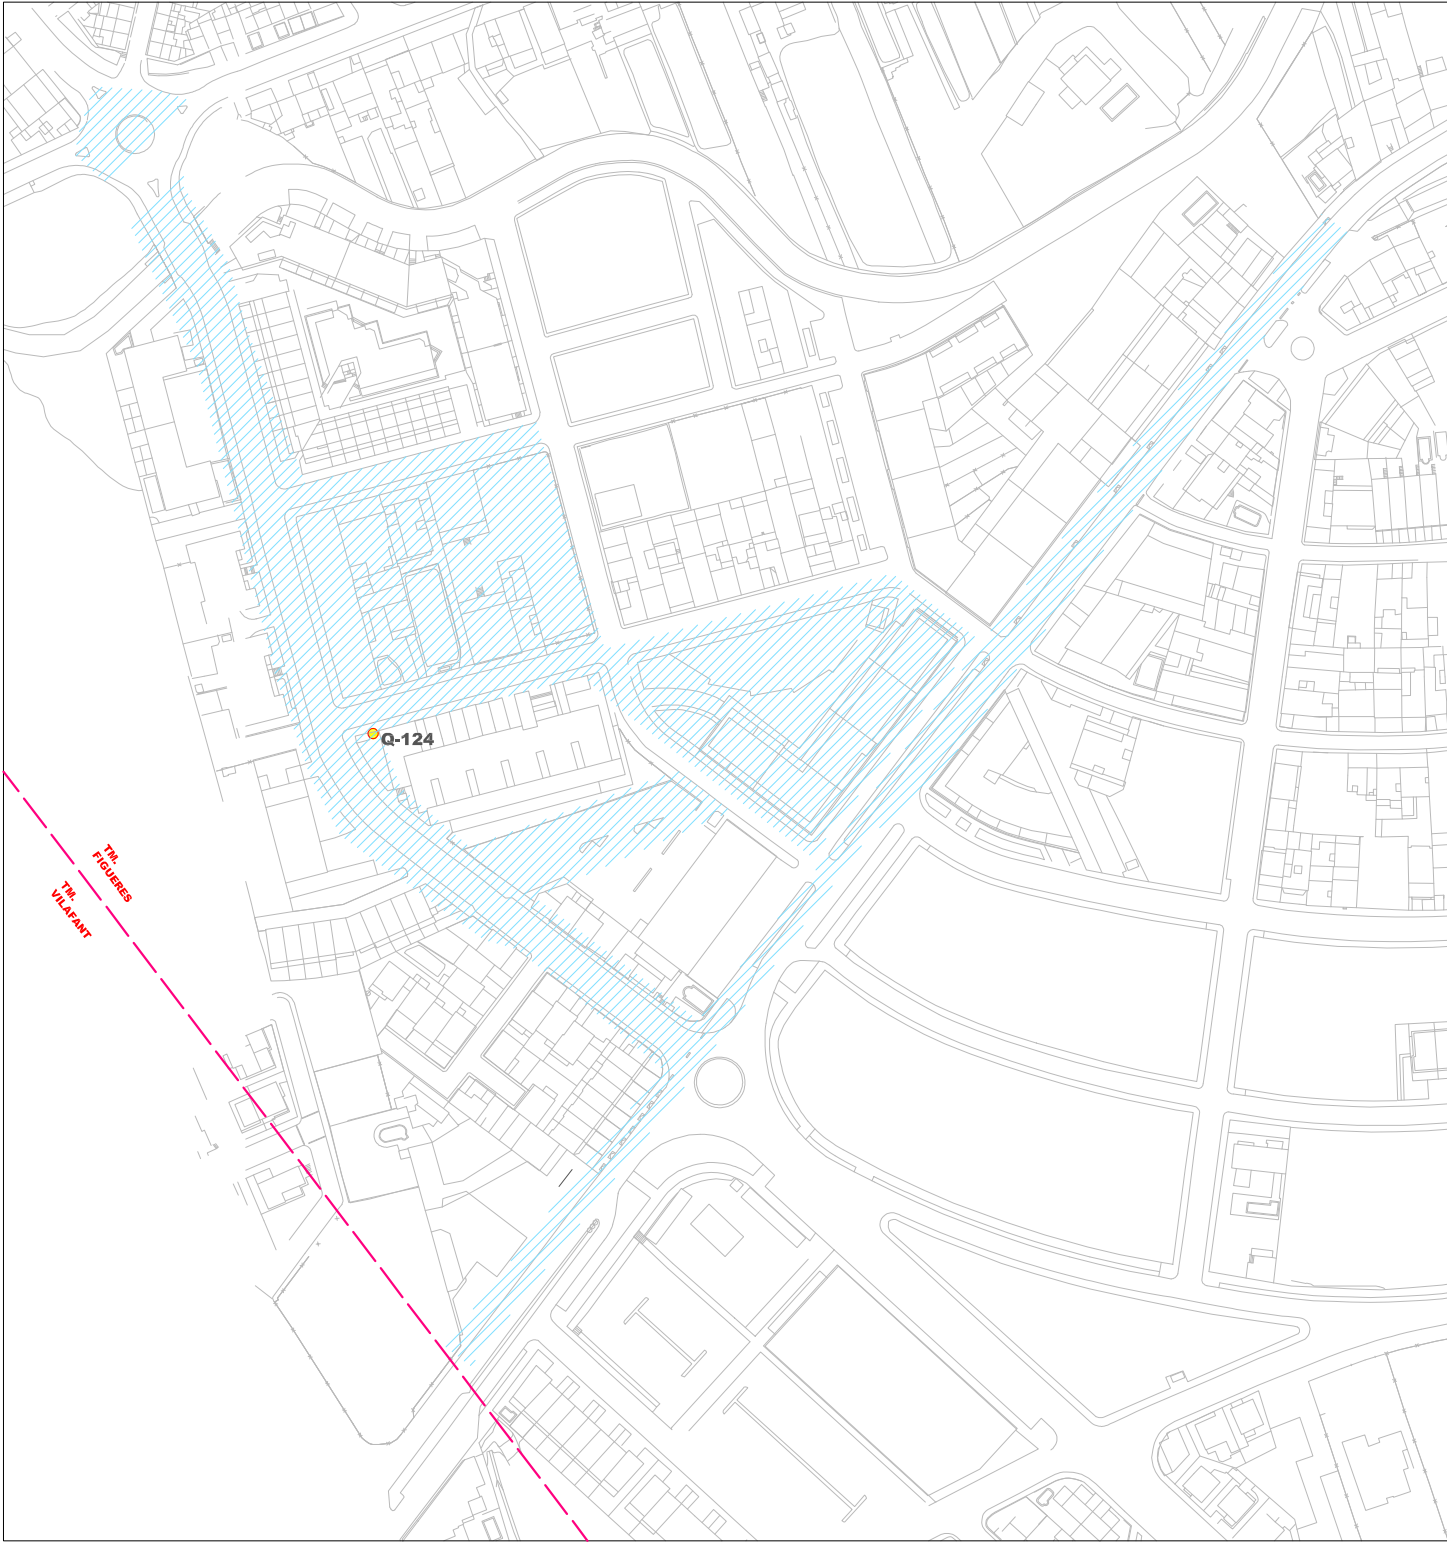


NOVA DISTRIBUCIÓ PUNTS DE LLUM

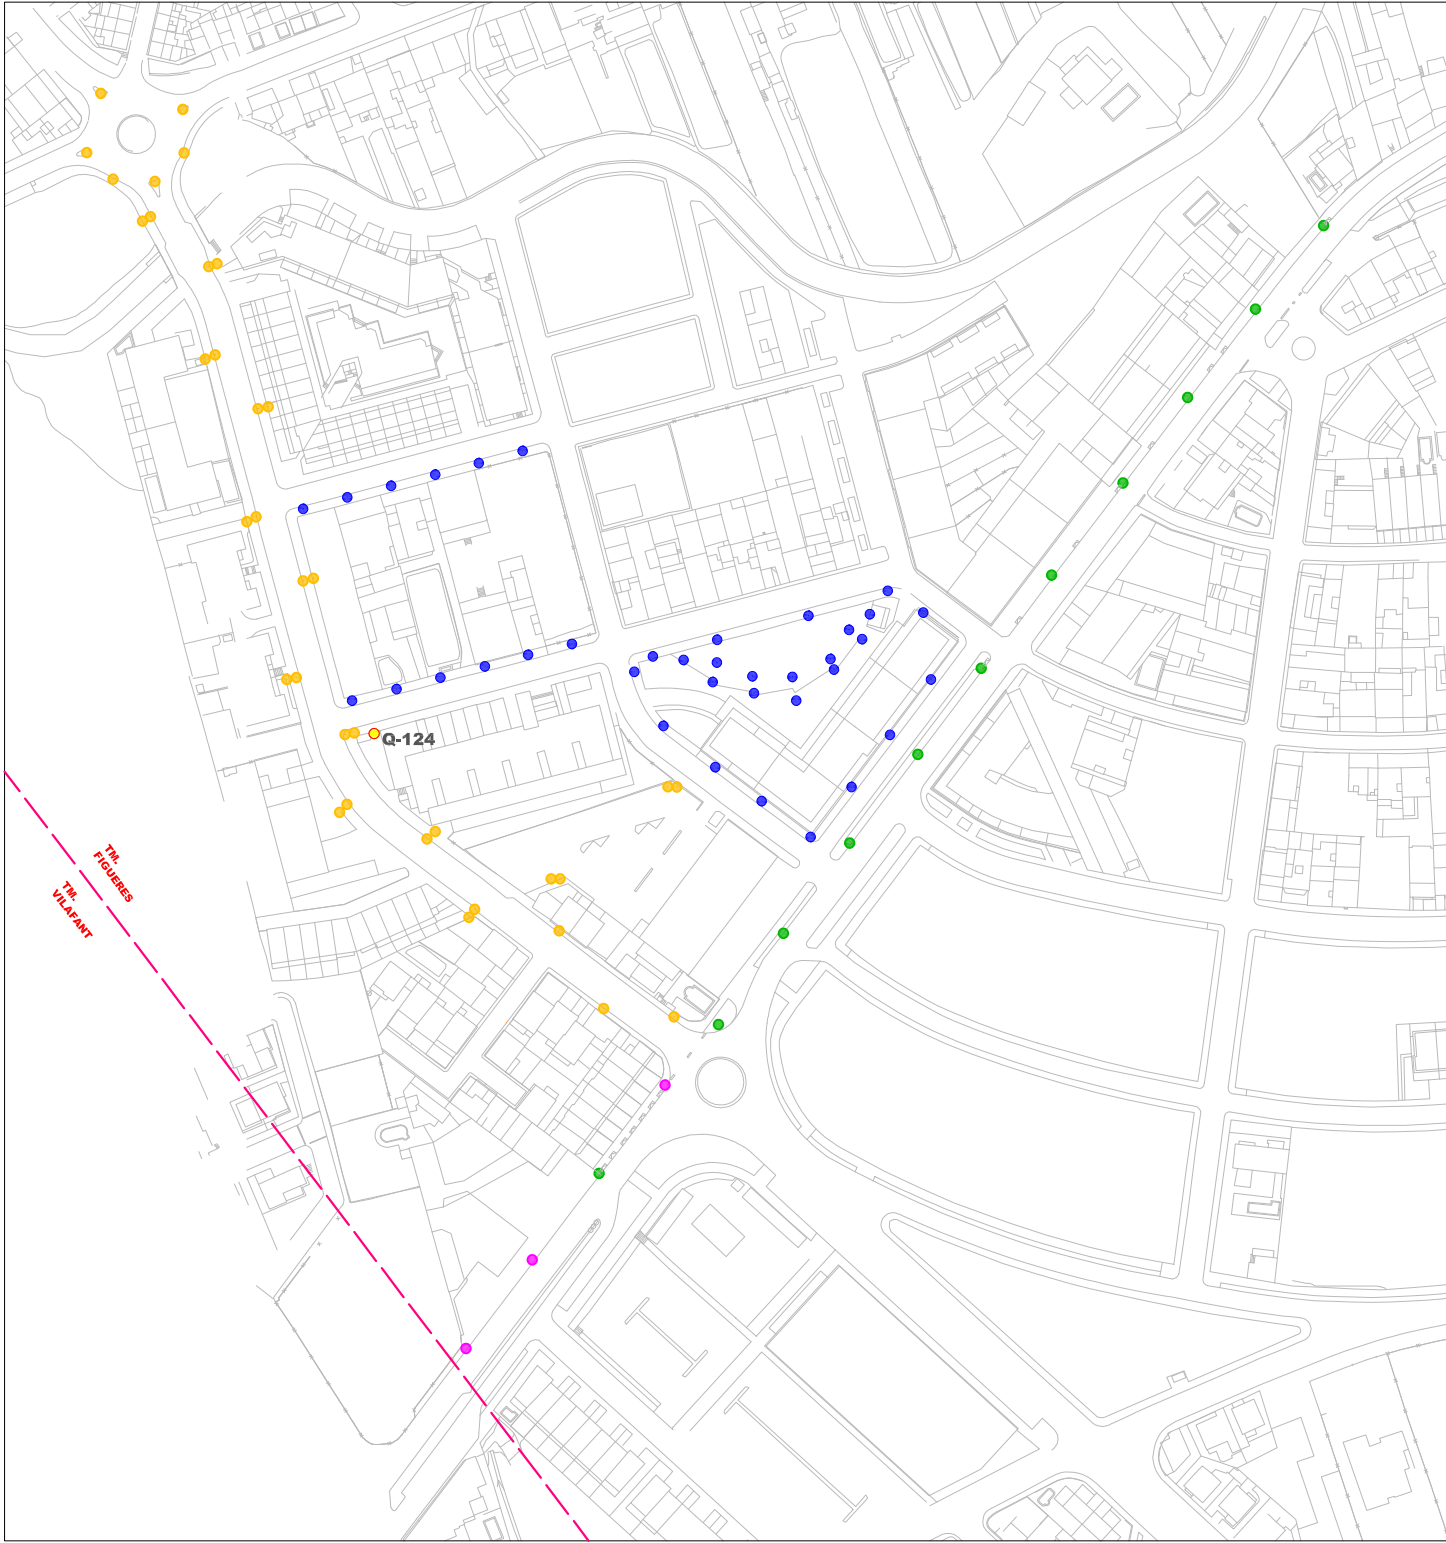



NOVA DISTRIBUCIÓ LINIES
CONDUCCIÓ

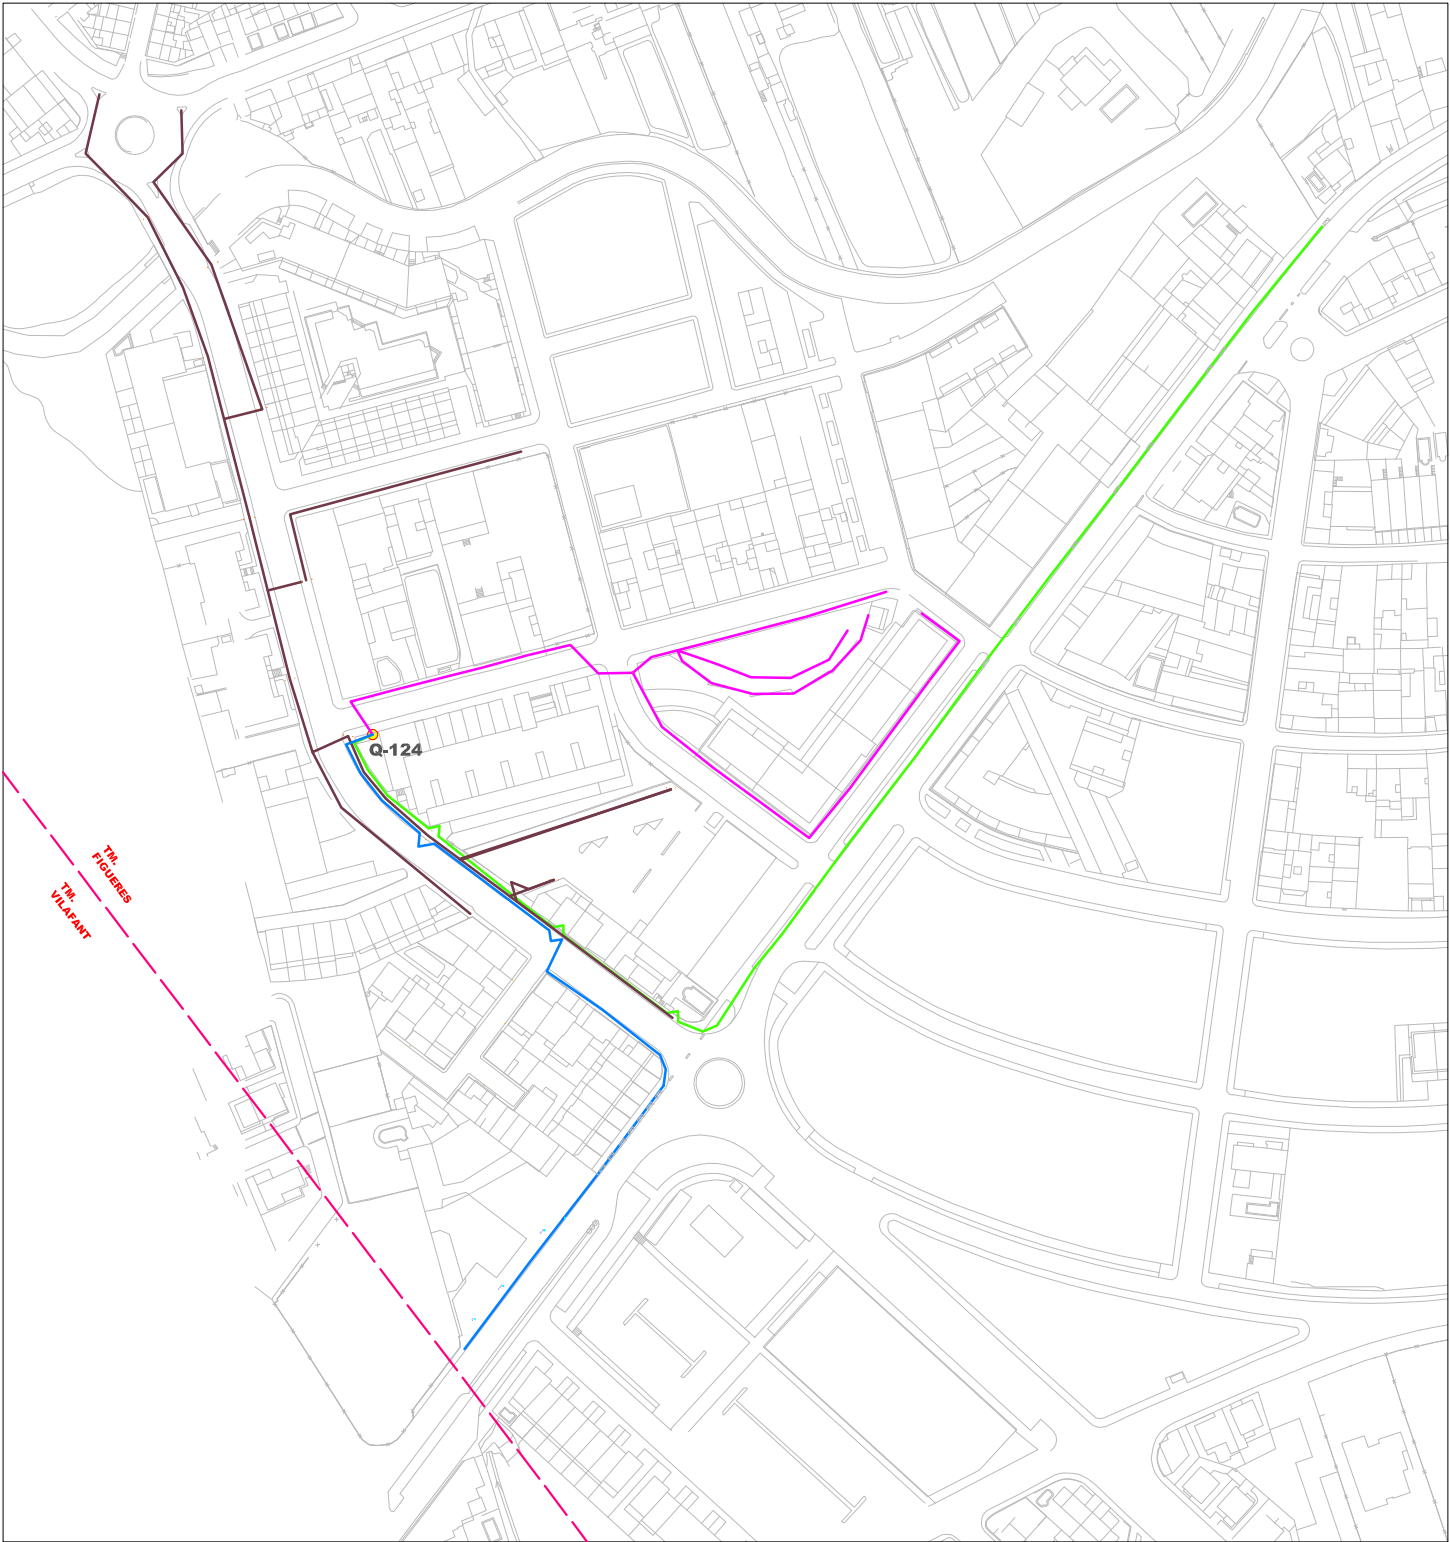

- Nova línia de distribució amb rasa i arquetes en plànol de detall
- Nova línia de distribució amb rasa i arquetes en plànol de detall
- Línia a mantenir - no es veu alterada
- Línia a mantenir - no es veu alterada



La reproducció total o parcial d'aquest plànol no està permesa sense autorització expressa de aRtia enginyers segons la Llei de Protecció de la Propietat Intelectual.

aRtia enginyers
http://www.artiaenginyers.com
info@artiaenginyers.com

C/ Ronda del Pedró 5 alt. F
L'Escala 17130 (Girona)
Tel. 618650471 - 636698885

Tècnic
Josep Bofill Testart
Colegiat 25.008






Projecte
ACTUALITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC AL SECTOR DEL CARRER EMPORDÀ, TER I PASSATGE TER DE FIGUERES



Nom del plànol
**PROPOSTA ACTUACIÓ
DETALL PER SECTORS - LÍNIA CARRER EMPORDÀ**

Llegenda
● Bàcul 9m punt llum a substituir
■ Arqueta registre 40x40
— Nova línia soterrada
● Quadres elèctrics
■ Jardineres
■ Vorera amb panot


Plànol	Format
A-06	A3
Escala	Data
1/200	Juny 2022




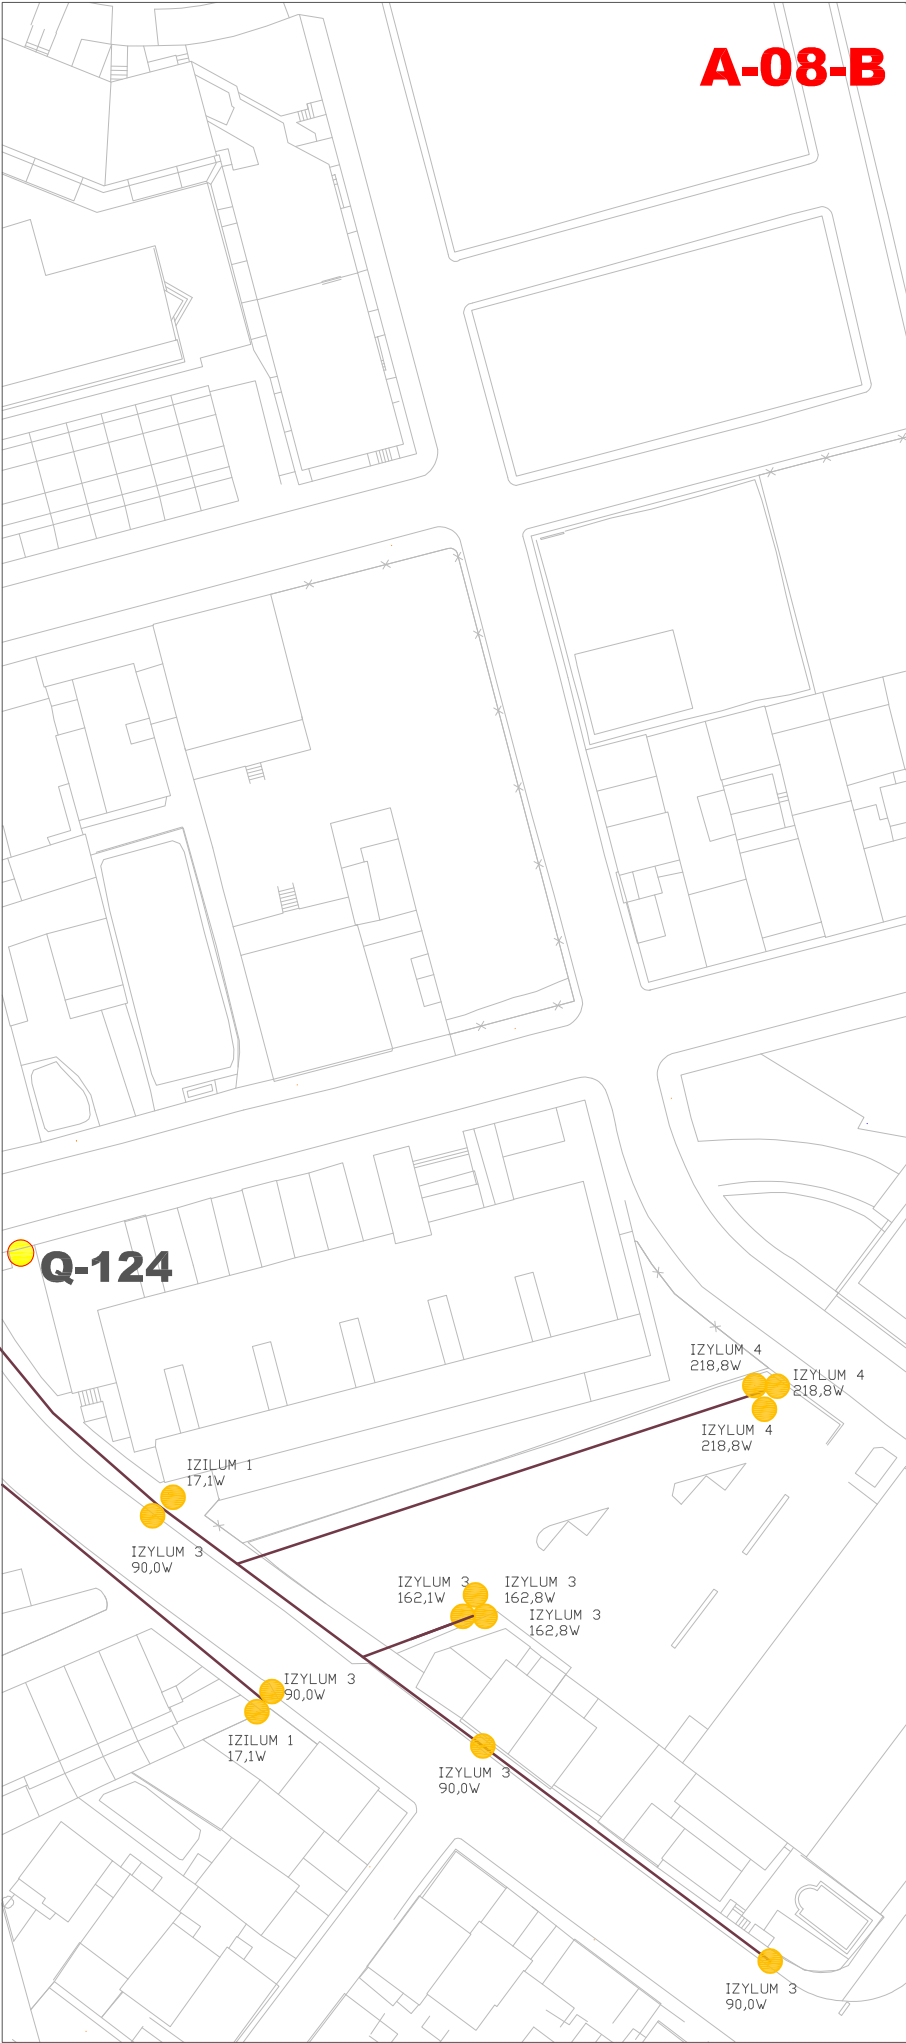
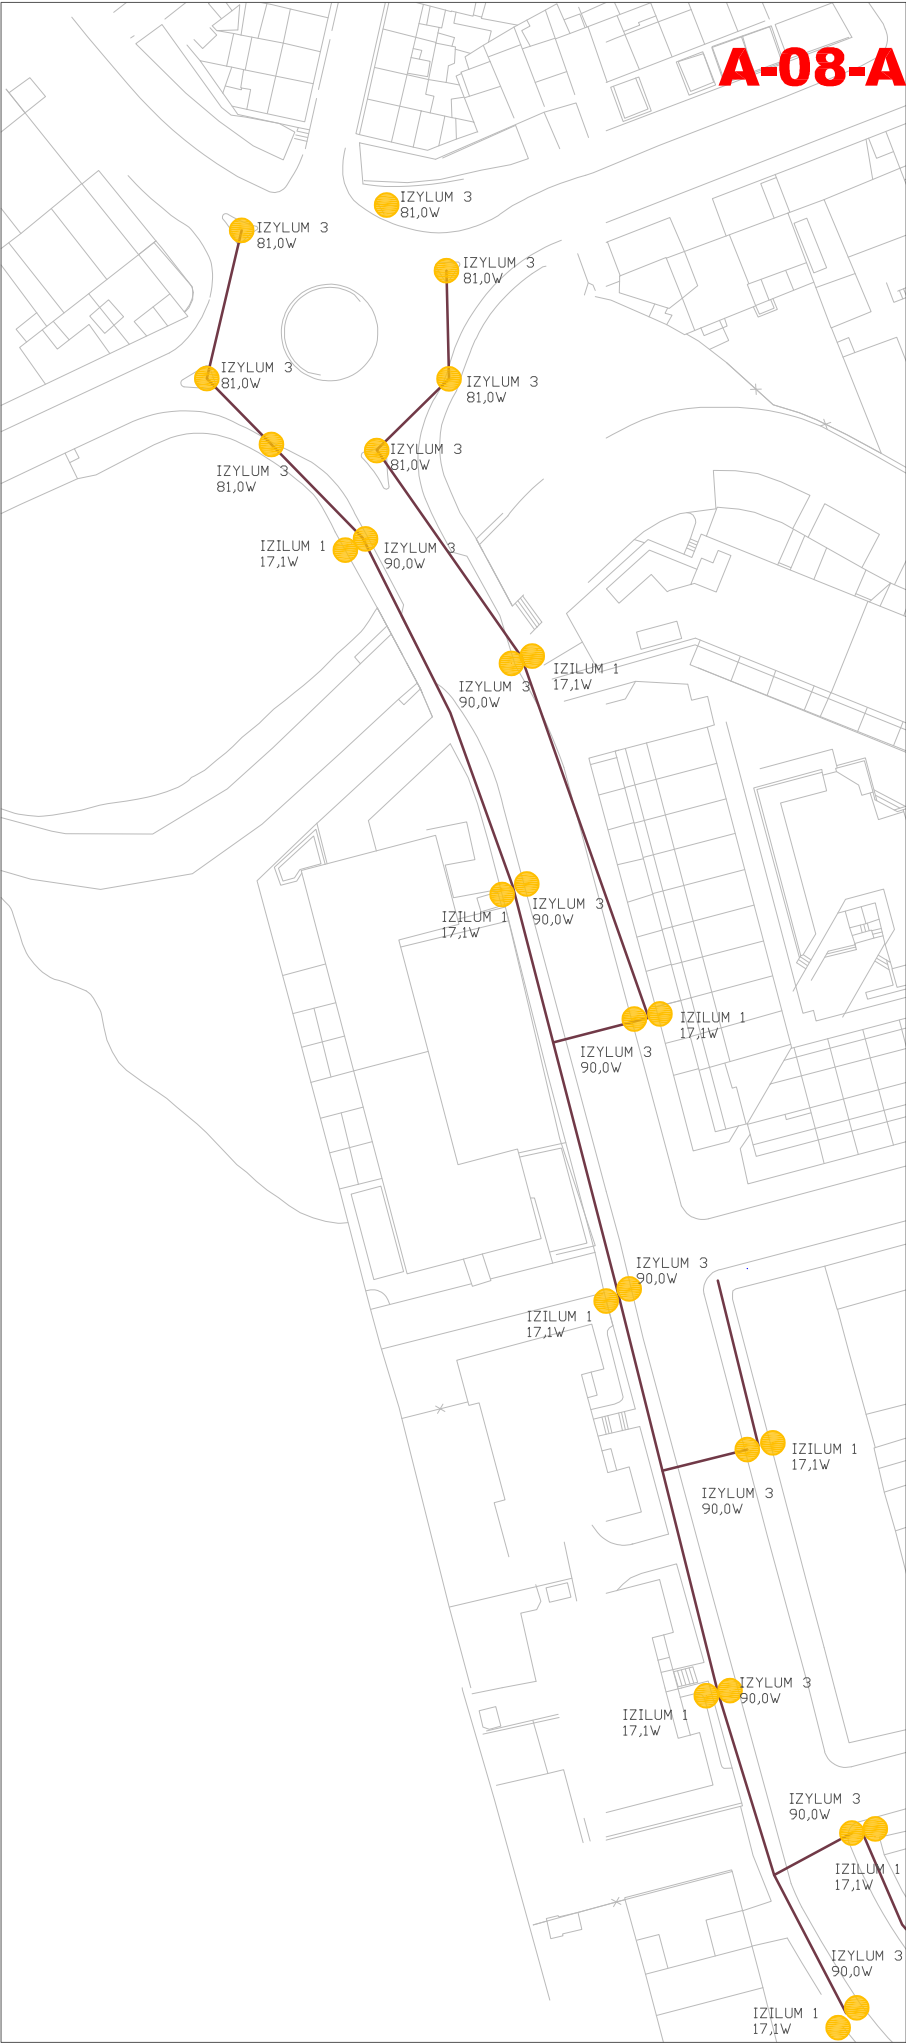


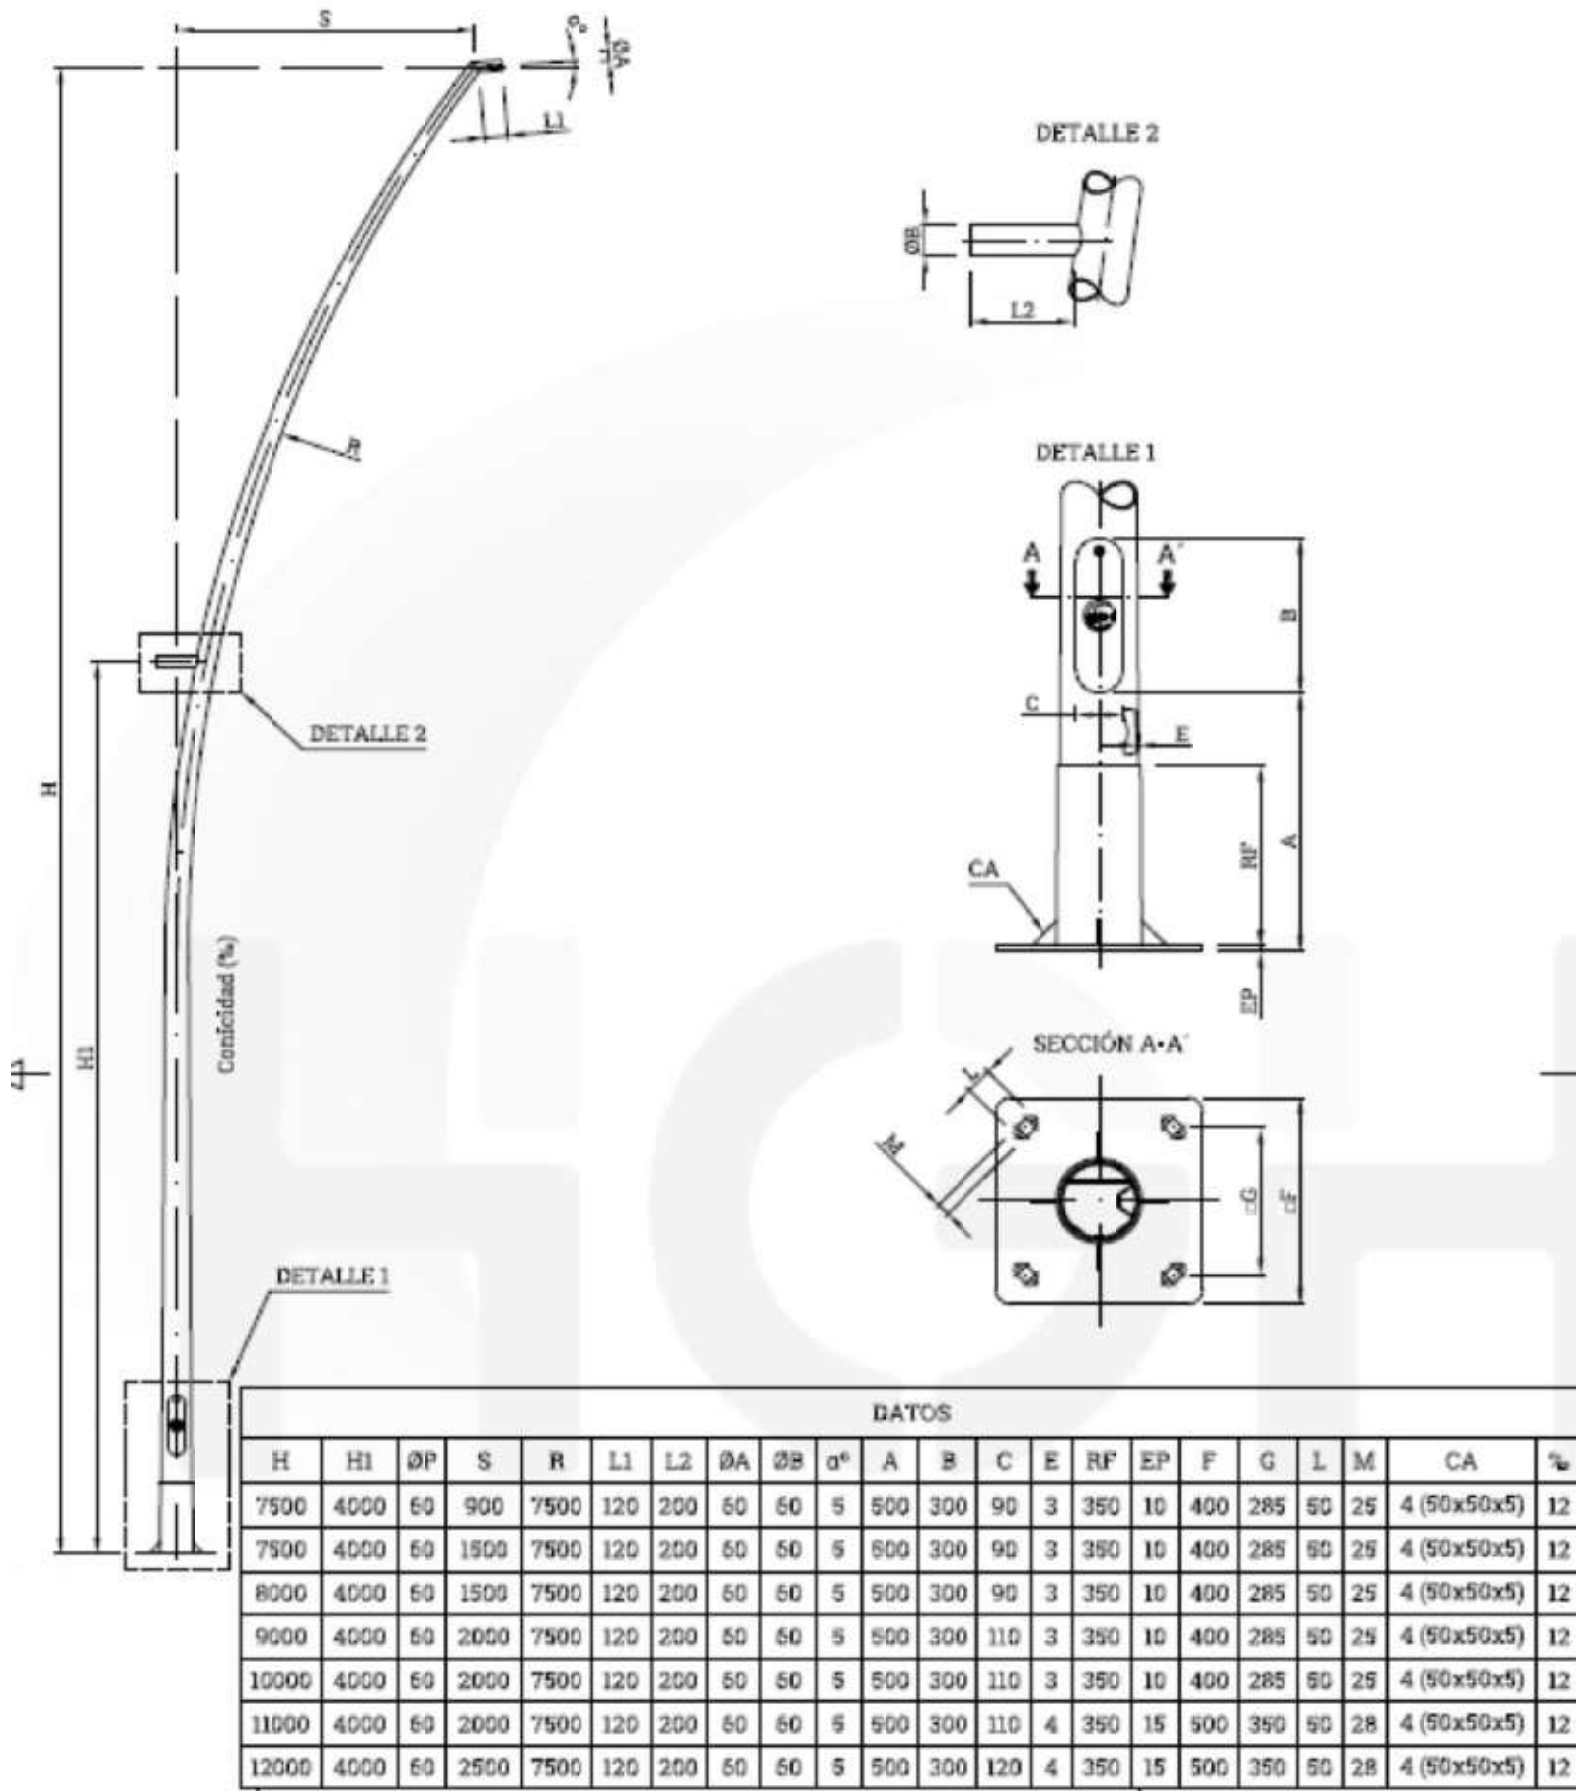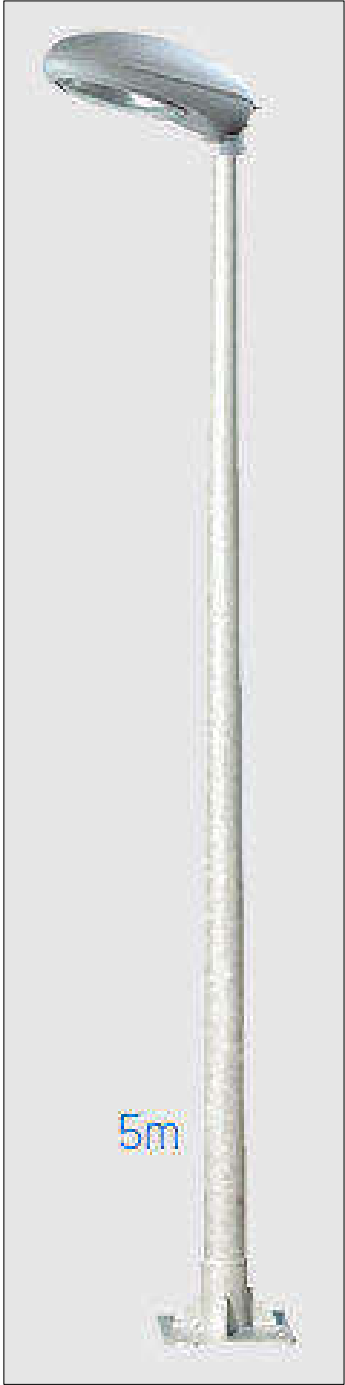



PLETINES	
ALÇADA COLUMNA	MIDES PLETINES
5 metres	G=300mm H=200×200 M18×500
9 metres	G=400×400 H=300×300 M22×700

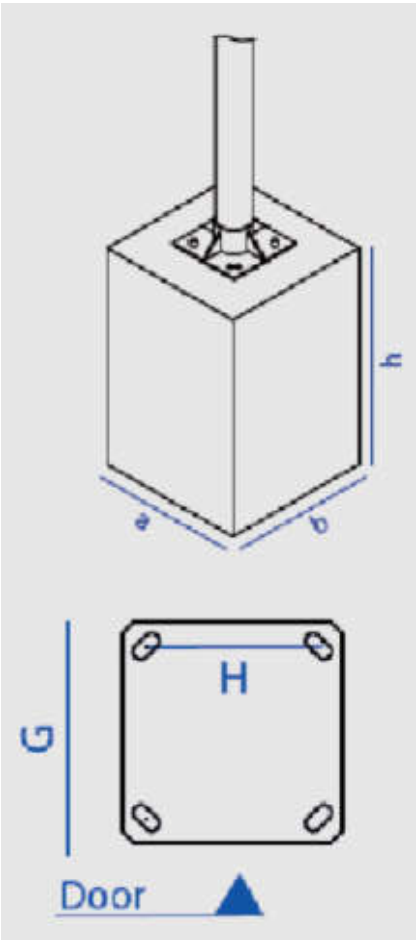

ARQUETA TIPUS 40x40

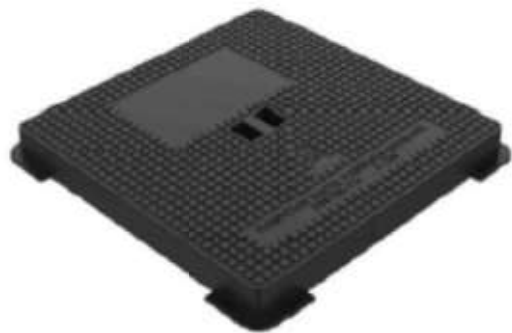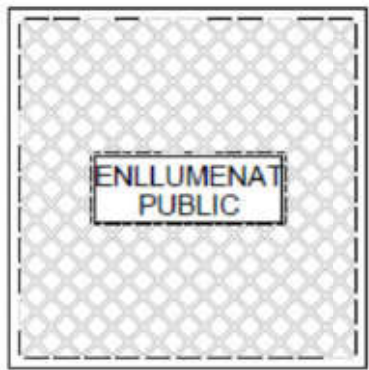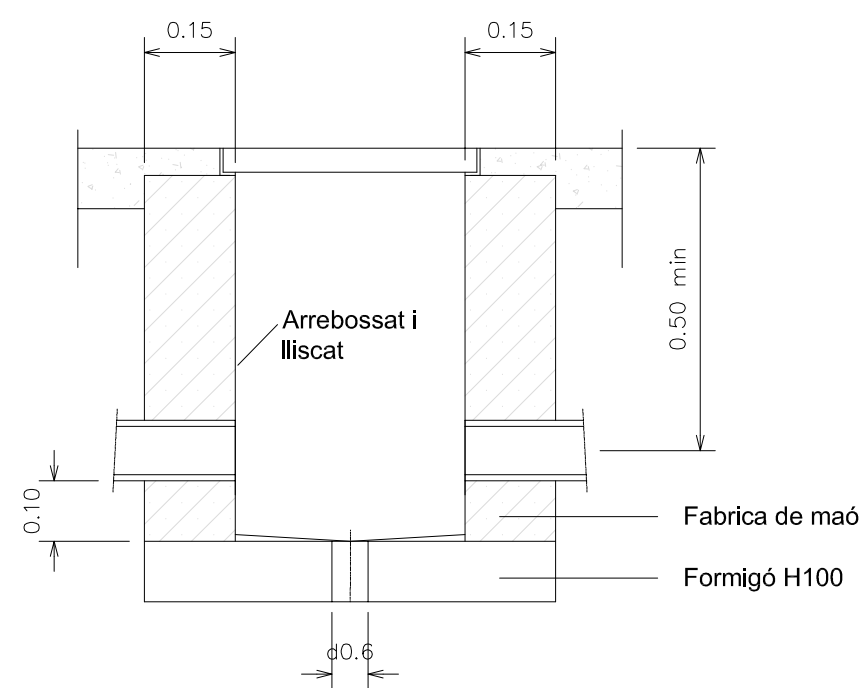


RASA TIPUS

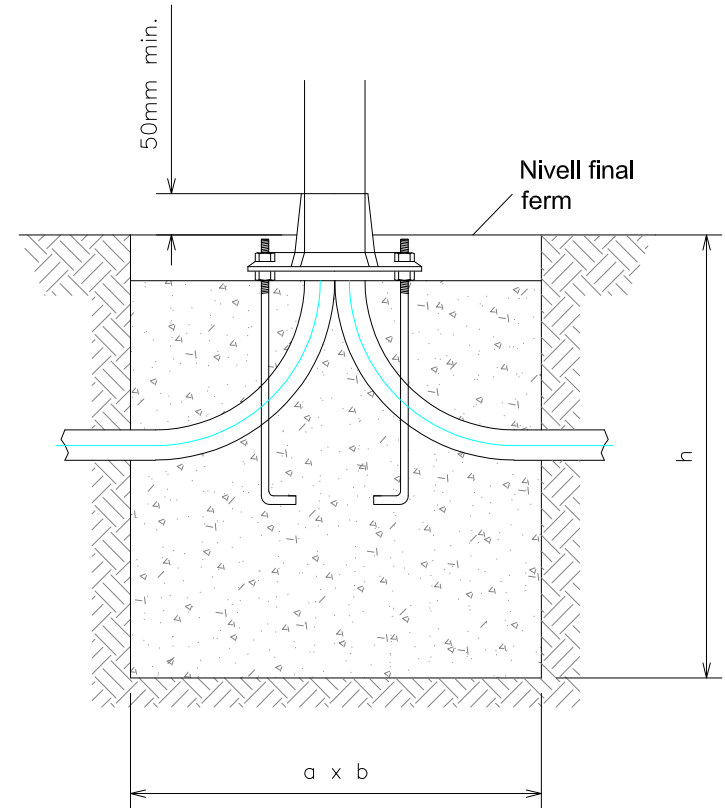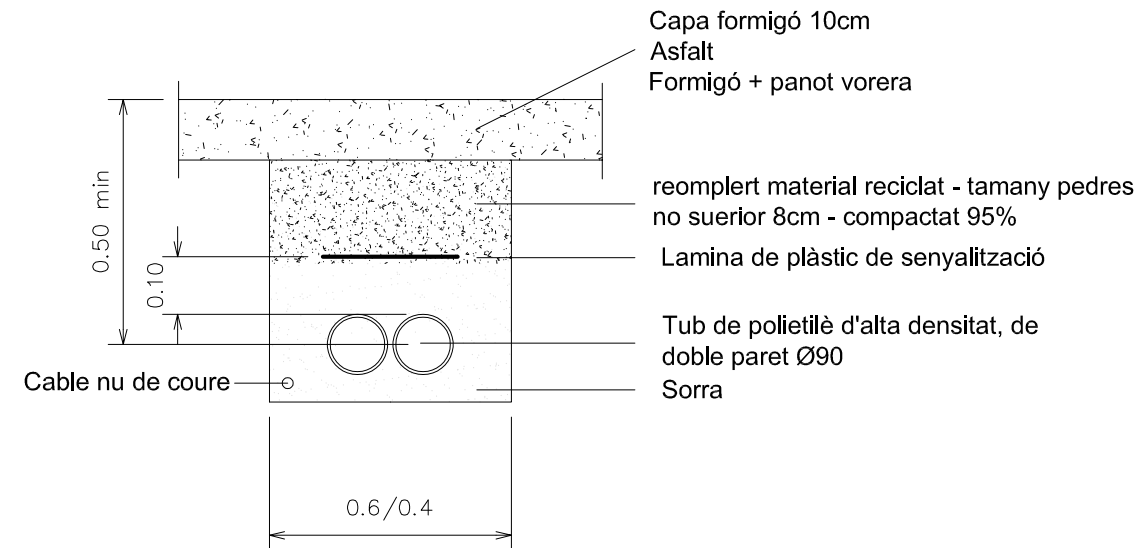


SABATES COLUMNES

ALÇADA COLUMNA	DIMENSIONS FONAMENTACIÓ
5 metres	$h=800\text{mm}$ $a \times b = 500 \times 500\text{mm}$
9 metres	$h=1000\text{mm}$ $a \times b = 500 \times 500\text{mm}$

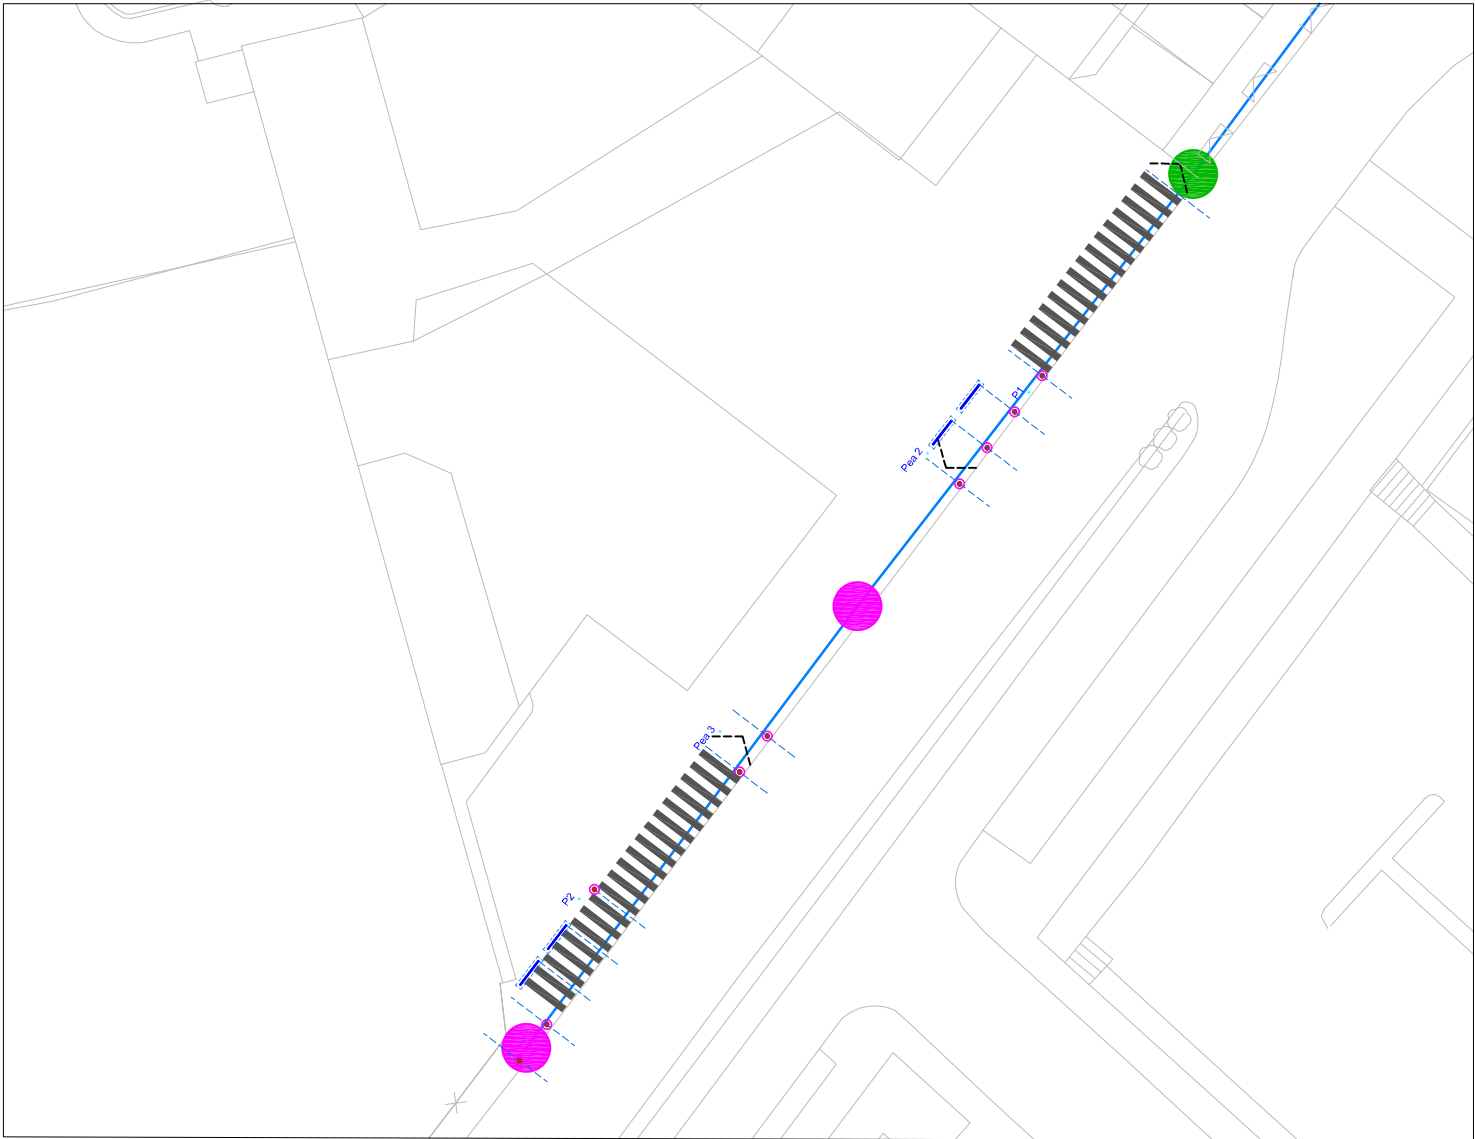

ESTUDI CIRCULACIÓ ZONA ENTRADA SORTIDA BENZINERA

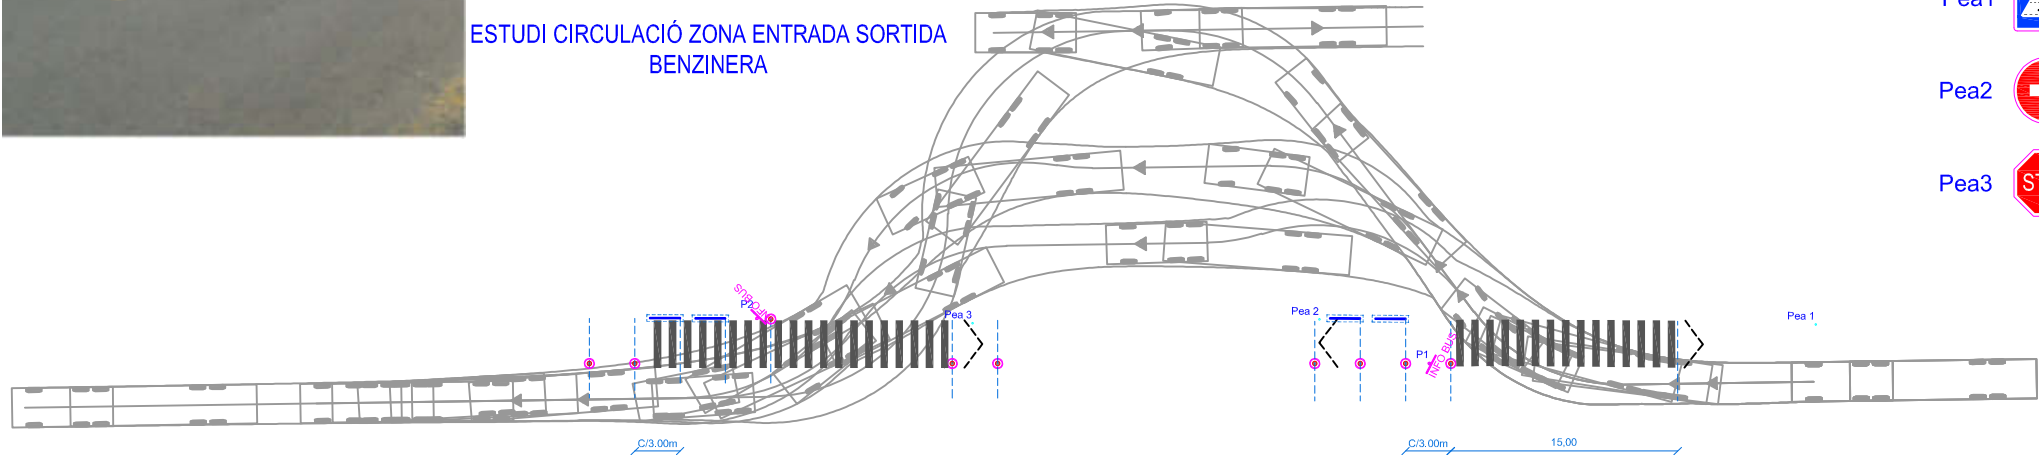

1. Pintura de passos de vianants i senyalització horitzontal: pintura de dos components amb esferes de vidre, aplicació manual amb llana.
2. Pilones tipus "Sevillanes" color blanc (9 ut).
3. Blindar vorera amb baranes model "Tub" (veure fitxa: 3G1-barana tubo) a col.locar a la finca privada (4 ut).

ES MANTÉ:

- Pea1
- Pea2
- Pea3

ES MODIFICA:

- Pea3
-
-
- CAMIONS +5,5t
- Canvi de pal i s'afegeix senyal R-303

PROPOSATS:

- P1
- P2



La reproducció total o parcial d'aquest plànol no està permesa sense autorització expressa de aRtia enginyers segons la Llei de Protecció de la Propietat Intel·lectual.

aRtia enginyers
http://www.artiaenginyers.com
info@artiaenginyers.com

C/ Ronda del Pedró 5 alt: F
L'Escala 17130 (Girona)
Tel. 618650471 - 636699885

Tècnic
Josep Bofill Testart
Colegiat 25.008




Projecte
ACTUALITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC AL SECTOR DEL CARRER EMPORDÀ, TER I PASSATGE TER DE FIGUERES

Nom del plànol
PROPOSTA ACTUACIÓ
ZONA BENZINERA CARRER EMPORDÀ

Llegenda
 Columna 9m punt llum 150w a substituir
 Nou punt de llum Bàcul 9m llum. 150w
 Nova línia soterrada


Plànol **A-12**
Escala **1/100**
Format **A3**
Data **Juny 2022**

NOTA: ELS DIFERENCIALS ENLLUMENAT SERAN REARMABLES

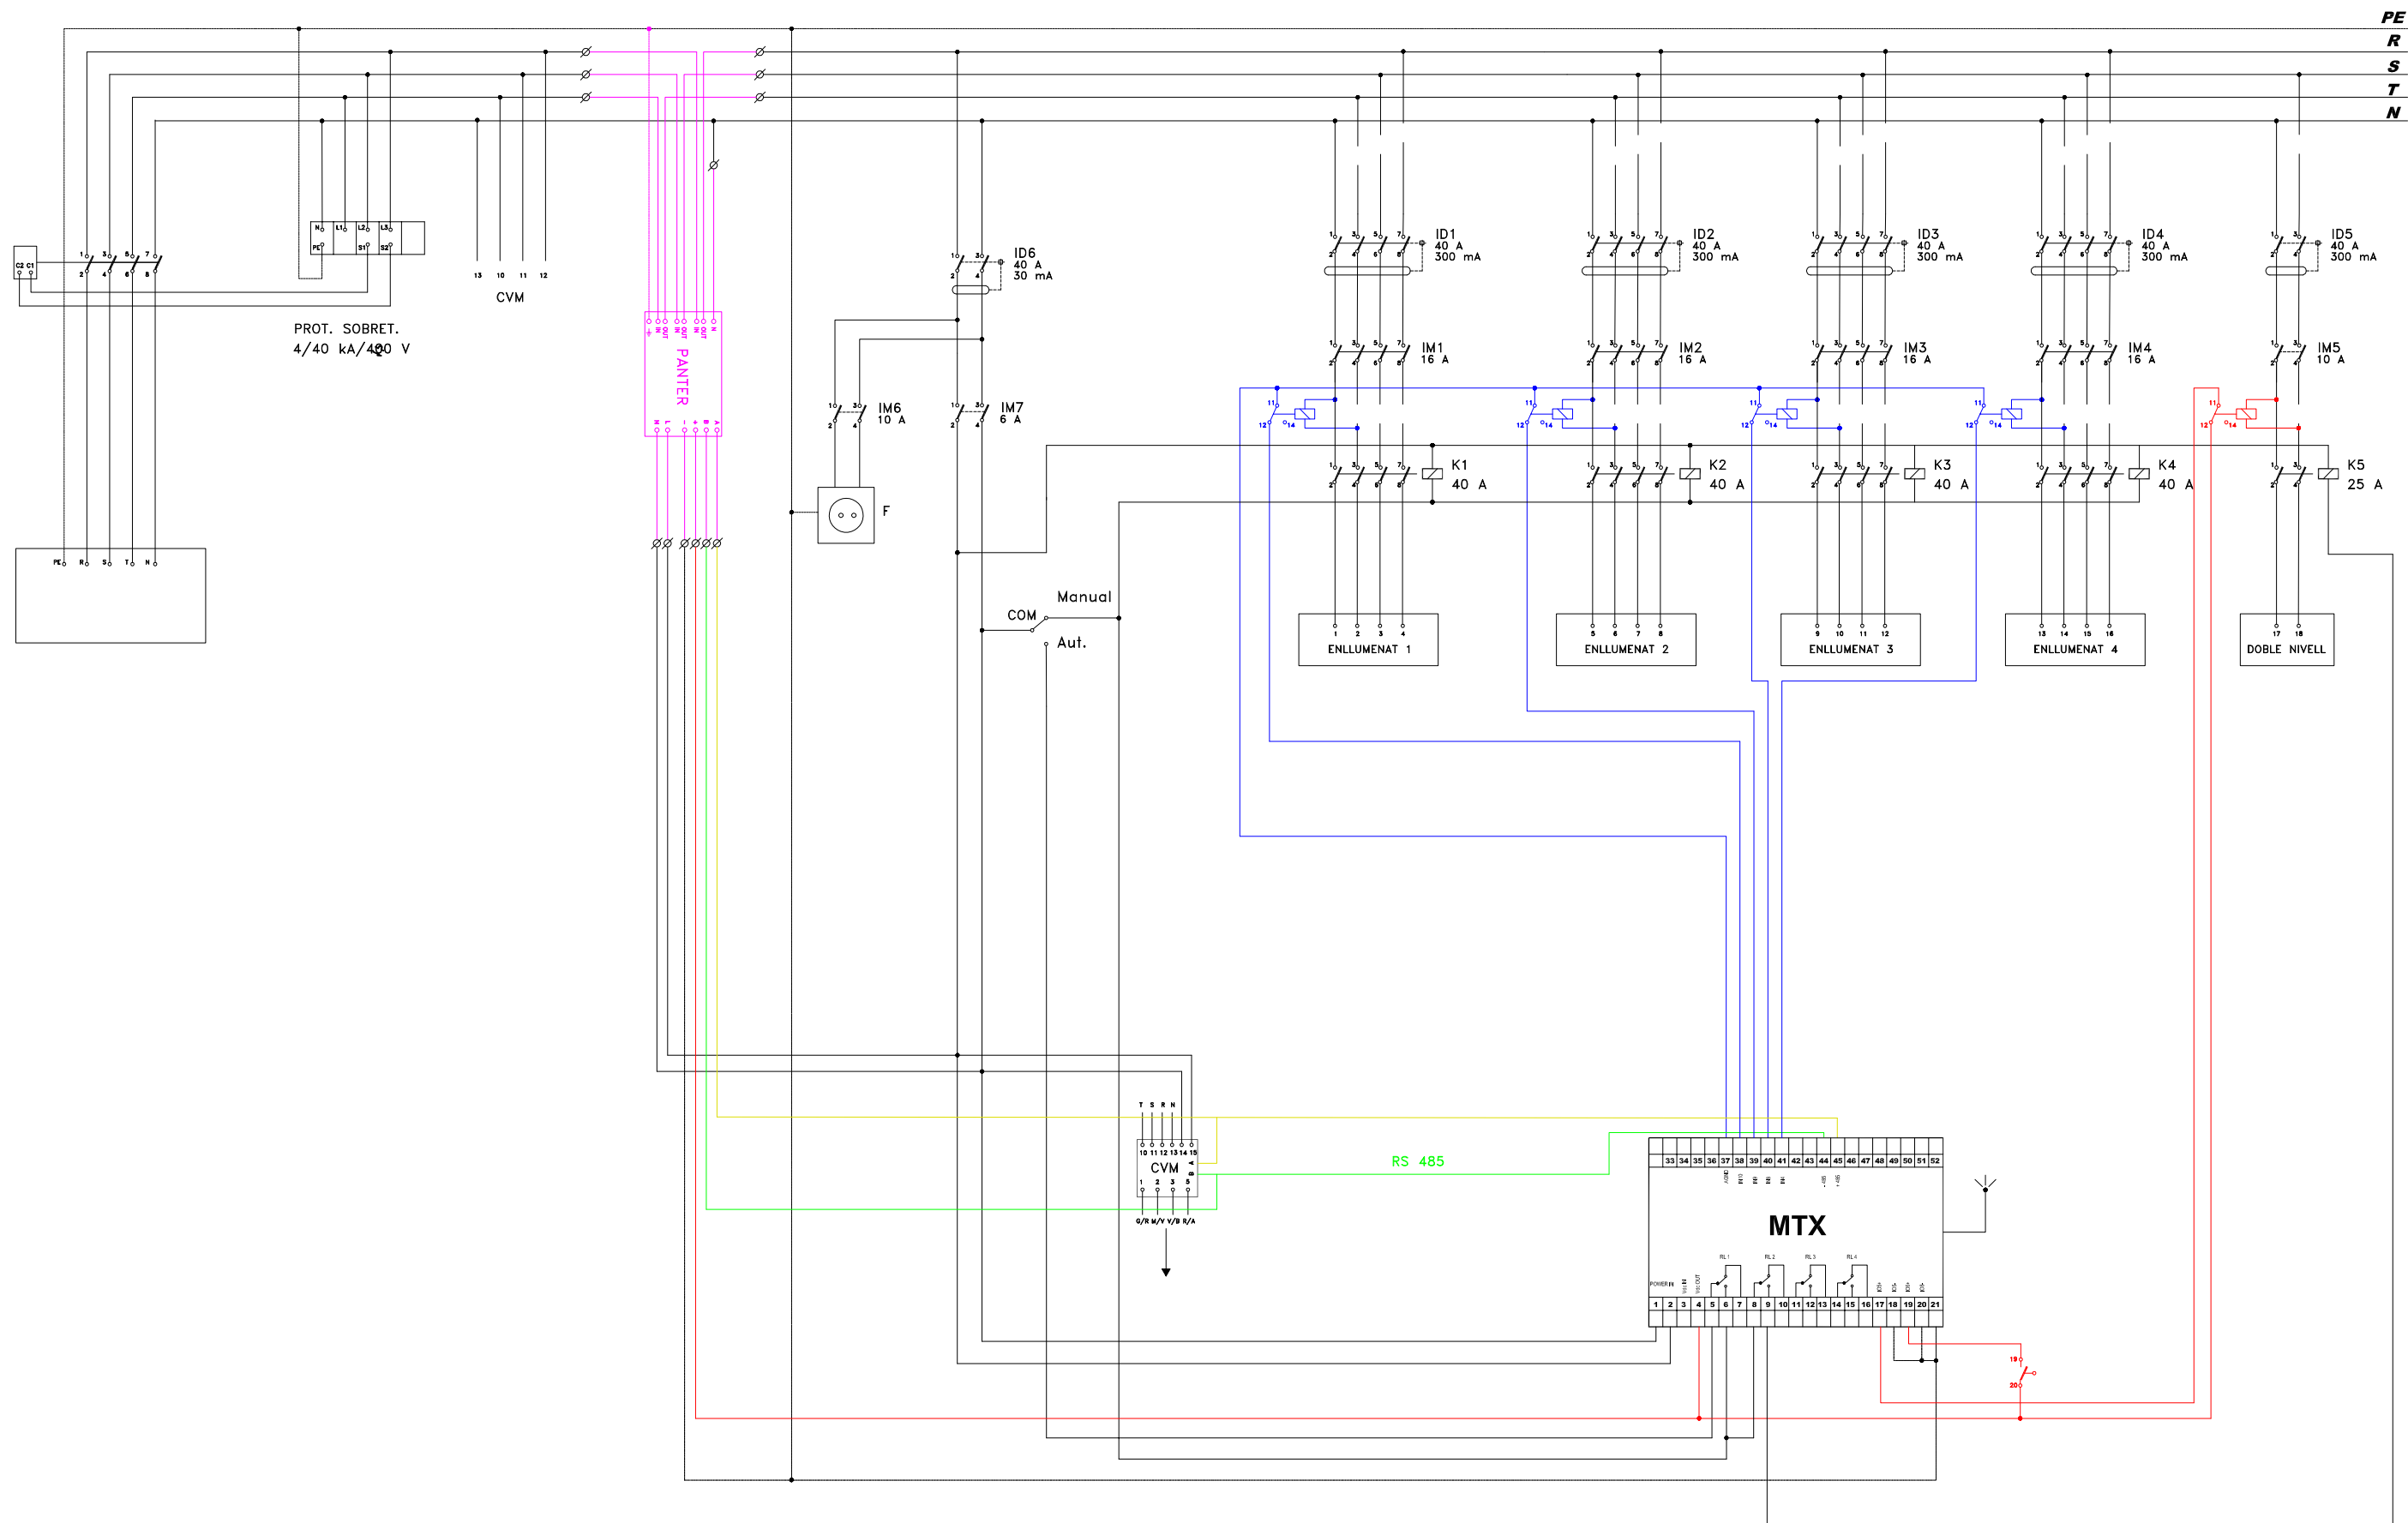

ESQUEMA ELÈCTRIC ESTÀNDARD (FIGUERES)

Moisés Macias Barba / 14-09-21 / Escala: s/e

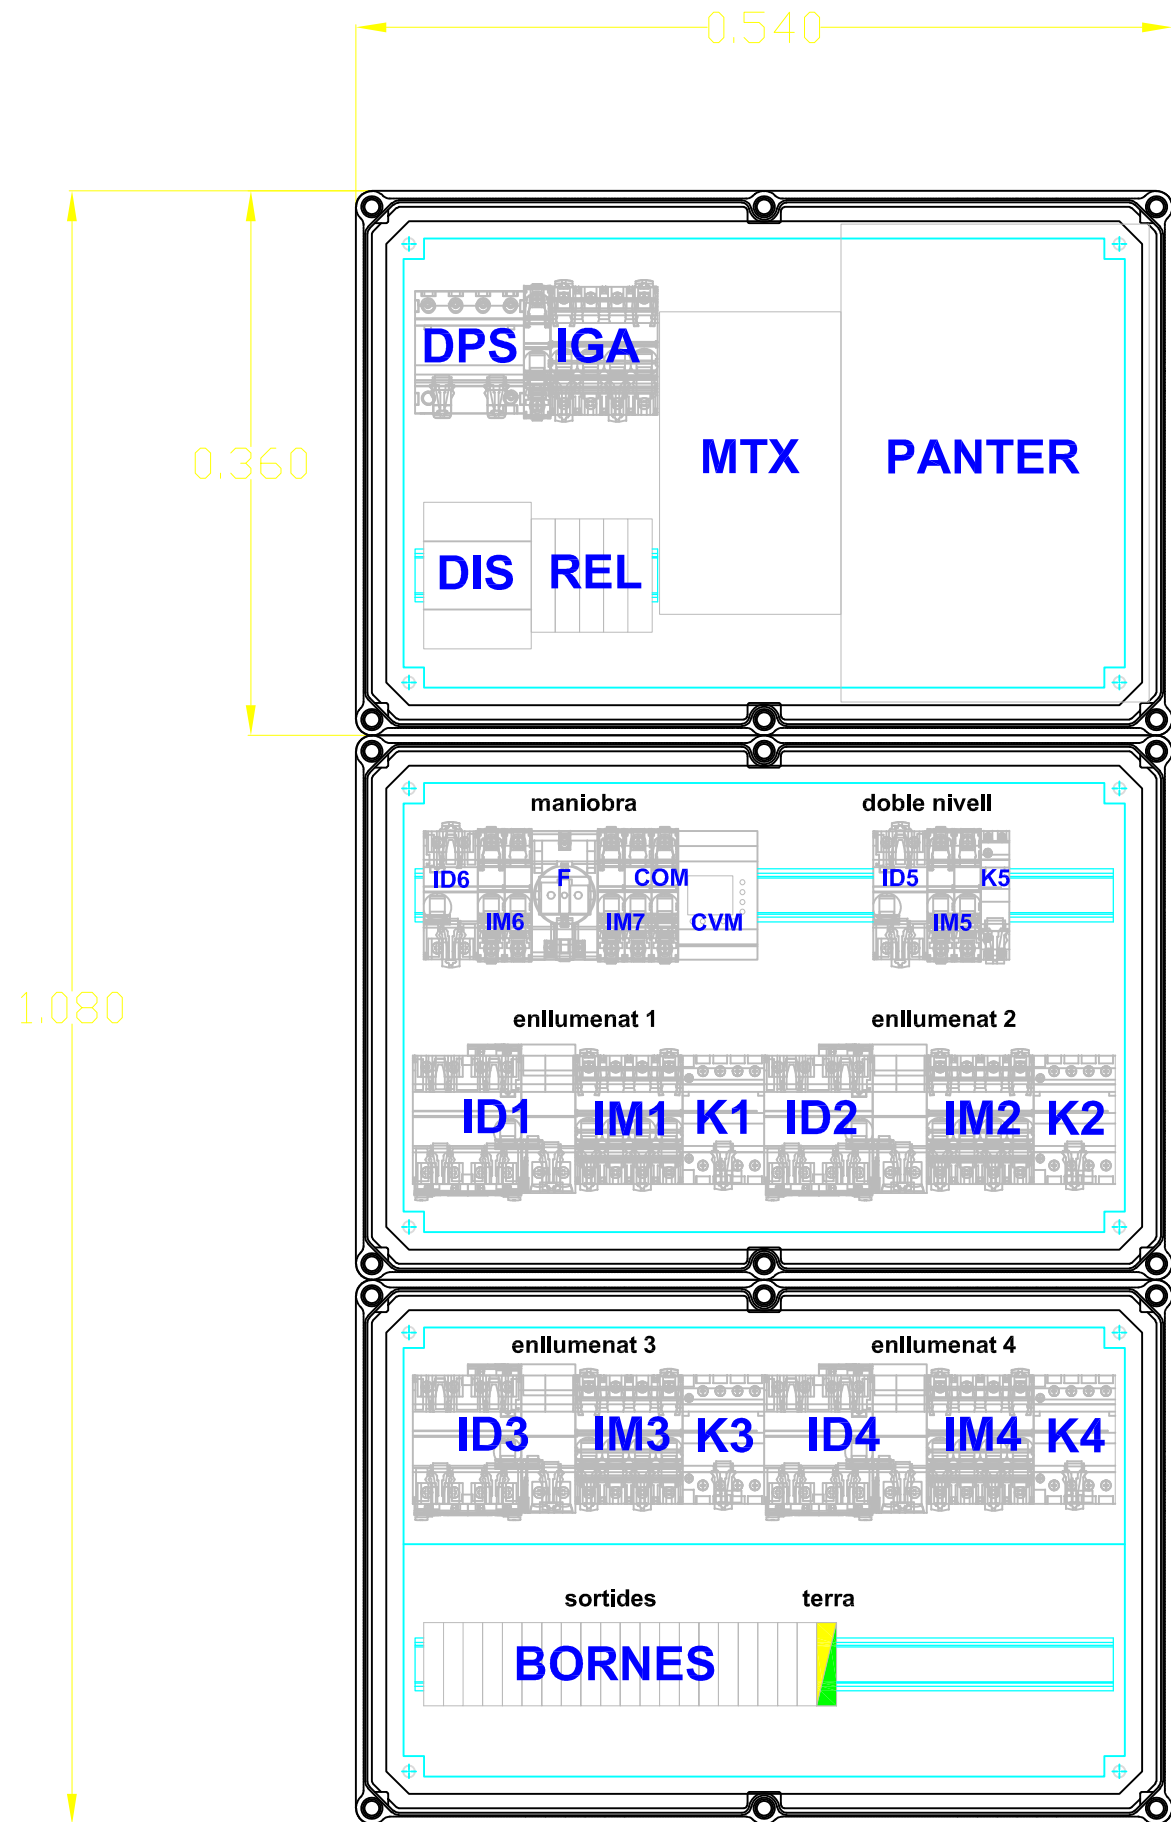

- Llegenda:**
- **PANTER:** PANTER PNT 360 de la casa Venture Lighting
 - **MTX:** MTX-IND-3G de la casa Matrix Electrónica amb software MTX-Tunnel v9.36
 - **IGA:** Interruptor General Automàtic
 - **DPS:** Sobretensions transitòries i permanents
 - **REL:** Reles 1Nc/1Na 230V
 - **DIS:** Bloc distribuïdor trifàsic
 - **ID:** Interruptor diferencial rearmable
 - **IM:** Interruptor automàtic magnetotèrmic
 - **F:** Presa corrent schuko 16A
 - **COM:** Commutador 3 posicions (Aut.-0-Manual)
 - **CVM:** Analitzador Circutor CVM-MINI-MC-ITF-RS485-C2
 - **K:** Contactor
 - **BORNES:** Bornes de connexió

PLÀNOL FÍSIC ESTÀNDARD (FIGUERES)
Moisés Macias Barba / 14-09-21 / Escala: 1/10