

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI I MATERIAL AUDIOVISUAL, PER A LES SALES DE REUNIONS DE L'ALBERG COMA-RUGA XANASCAT, GESTIONAT PER L'AGENCIA CATALANA DE LA JOVENTUT.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
2. ASPECTES GENERALS, ÀMBIT I ABAST DE LA PRESTACIÓ
 - 2.1. Aspectes generals
 - 2.2. Àmbit, vigència i abast de la prestació
3. DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ
 - 3.1. Subministrament, muntatge i instal·lació
 - 3.1.1. Lot 1 – Mobiliari = Sofàs modulars rectes, Sofàs modulars curvilinis (Model 1, 2, 3 i 4), Pufs, Tauletes auxiliars, Taules altes, Taules rectangulars, Armari d'oficina i Penjadors
 - 3.1.2. Lot 2 – Cadires = Cadires i Carros per a transportar i/i emmagatzemar cadires
 - 3.1.3. Lot 3 – Tamborets
 - 3.1.4. Lot 4 – Audiovisuals = Pantalla, Projector, Televisors, Suports per a televisors, Altaveus, Micròfons i Allargadors.
 - 3.2. Comandes
 - 3.3. Albarans
 - 3.4. Horaris del subministrament, muntatge i instal·lació
 - 3.5. Lliuraments
 - 3.6. Transport i vehicles de transport
 - 3.6.1. Transport
 - 3.6.2. Vehicles de transport
4. SEGUIMENT DE LA QUALITAT DE LA PRESTACIÓ
 - 4.1. Criteris generals
 - 4.2. Seguiment de la qualitat
 - 4.3. Especificacions generals de les taules i cadires a subministrar, muntar i instal·lar
5. OBLIGACIONS I COMPROMISOS DE LES PARTS
 - 5.1. Compromisos i facultats de l'ACJ
 - 5.2. Obligacions de l'adjudicatari
 - 5.3. Recursos humans
6. CONDICIONS ECONÒMIQUES
 - 6.1. Condicions econòmiques i de facturació
7. PENALITATS DE LA CONTRACTACIÓ
8. ANNEXOS
 - 8.1. ANNEX I - Oferta econòmica per lot
 - 8.2. ANNEX II - Plànol Sales Coma-ruga

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Constitueix com a objecte d'aquest plec la definició dels aspectes i les condicions tècniques per a la contractació del subministrament, muntatge i instal·lació de mobiliari i material audiovisual, per a les sales de reunions de l'alberg Coma-ruga Xanascà, gestionat per l'Agència Catalana de la Joventut (en endavant, ACJ), per l'any 2025.

Aquesta contractació s'estructura en els següents lots:

- **Lot núm. 1:** Mobiliari.
- **Lot núm. 2:** Cadires.
- **Lot núm. 3:** Tamborets.
- **Lot núm. 4:** Audiovisuals.

Els licitadors podran presentar-se al lot o lots que creguin oportú i, en conseqüència, poden esdevenir adjudicataris de més d'un lot.

2. ASPECTES GENERALS, ÀMBIT I ABAST DE LA PRESTACIÓ

2.1. Aspectes generals

La contractació d'aquest subministrament té com a finalitat poder garantir el subministrament, muntatge i instal·lació de mobiliari i material audiovisual, per a les sales de reunions de l'alberg Coma-ruga Xanascà, el qual ofereix aquestes sales a les persones usuàries.

Totes les unitats dels diferents lots s'entendran lliurades, muntades, instal·lades, revisades i en perfecte estat.

En totes les unitats de tots els lots s'inclou el subministrament, transport, muntatge, instal·lació i totes les feines necessàries (ma d'obra, material complementari, etc.) necessàries per la seva correcta utilització i posada en funcionament. Totes aquestes tasques hauran d'estar incloses dintre de l'oferta econòmica a presentar.

La prestació del subministrament s'efectuarà segons els requeriments i les condicions que s'especifiquen en aquest plec de condicions tècniques, així com en el corresponent plec de clàusules administratives particulars.

2.2. Àmbit, vigència i abast de la prestació

L'empresa adjudicatària ha de poder subministrar i muntar i instal·lar, els articles que es descriuen en aquest plec de Prescripcions Tècniques, els quals també s'hi relacionen.

Les dades de contacte de l'alberg destinatari de tots els lots és la següent:

Alberg	Adreça	Telèfon
COMA-RUGA XANASCAT	Av. Palfuriana, 104 – (43880) Coma-ruga	977 680 008

L'empresa adjudicatària s'obliga a subministrar i muntar i instal·lar tots i cadascun dels articles establerts en el lot o lots d'aquest plec que s'hagin adjudicat, **com a molt tard, fins el 15 d'abril de 2025. En tot cas, està previst un termini màxim de lliurament i instal·lació de 20 dies naturals des de la signatura del contracte.**

Les possibles adaptacions necessàries a realitzar, en quant als colors, connexions, el transport, la mà d'obra, les eines i l'equipament necessari per a la correcta realització del subministrament i/o instal·lació del mobiliari i/o material audiovisual, aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Cada oferta comprendrà els costos del cicle complet del subministrament, muntatge i instal·lació.

Així mateix, s'entendran inclosos en els preus unitaris oferts, les despeses generals, el benefici industrial, les despeses de pòlisses d'assegurances i, en general, la repercussió de tots els costos, impostos, taxes i altres despeses que aniran a càrrec de l'adjudicatari.

La presentació d'una oferta pressuposa l'acceptació incondicional per part del licitador del contingut dels plecs pertinents a la licitació.

L'empresa adjudicatària haurà de complir estrictament amb les especificacions tècniques de tots els articles que es detallen en aquest plec de prescripcions tècniques. Així mateix, en el cas que els tècnics designats de l'Àrea de Gestió Tècnica de l'ACJ ho requereixin, haurà de disposar d'una mostra dels elements descrits en aquest plec, per tal de poder comprovar que les característiques tècniques descrites en aquest plec es corresponen fidelment amb els articles que l'adjudicatari presenti a la seva oferta.

Els articles especificats en aquest plec de prescripcions tècniques no podran modificar-se en les seves mesures, ni qualitats, ni especificacions tècniques.

S'adjunta l'**ANNEX II - Plànol Sales Coma-ruga** on es poden veure els espais de les sales de l'alberg Coma-ruga Xanascat, la seva distribució i la seva grandària.

3. DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ

3.1. Subministrament, muntatge i instal·lació

L'empresa adjudicatària ha de poder subministrar, muntar i instal·lar els articles que es descriuen en aquest plec de prescripcions tècniques a l'alberg Coma-ruga Xanascat, gestionat per l'ACJ.

Els tècnics de l'Àrea de Gestió Tècnica realitzaran el recompte i el control de preus i quantitats dels articles rebuts.

Les d'unitats per a cadascun dels lots, elements i colors, estan establertes dins aquest plec i també es poden trobar en el document excel d'oferta econòmica.


El llistat i detall de característiques dels articles a subministrar inclosos dintre de la present licitació es descriuen a continuació per a cada lot:

3.1.1. LOT 1: “MOBILIARI”:


Per aquest Lot, totes les tasques de transport, muntatge i instal·lació, estaran incloses, sense cost afegit, dins les ofertes presentades pels licitadors.

SOFÀS MODULARS RECTES:

- **Unitats:** 4 unitats.
- **Forma:** Rectangular.
- **Material:** Estructura interna de fusta coberta amb escuma injectada de poliuretà flexible de densitat 55-60 kg/m³.
- **Entapissat:** Model València de la marca Spradling o amb característiques tècniques equivalents. Això és: Fil de de polièster teixit en base de vinil. Impermeable, Ignífug (amb retardació al foc), antibacterià, resistent a l'abració (>300.000 cicles o “rubs” = es manté el teixit com nou fins més de 300.000 usos), resistent a les taques, color durable i resistent a la llum, resistent a altes temperatures i resistència als químics.
- **Color:**
 - o 3 unitats de color Gris clar (color Spradling = 107-4040 AUSTER) o, que s'assembli el màxim possible a aquest color especificat.
 - o 1 unitat en color Gris fosc (color Spradling = 107-4041 METEOR) o, que s'assembli el màxim possible a aquest color especificat.
- **Potes:** Cada mòdul tindrà 4 potes fabricades en acer plegat acabats en color negre. Amb aquestes potes, els mòduls queden elevats 5 cm sobre el terra. La forma de les potes serà la següent:



- **Mesures:** Les mesures del sofà modular seran de 110 cm de llarg per 64,30 cm d'ample per 43,00 cm d'alçada des del terra (incloses les potes), de la següent manera:




- **Sistema d'unió:**

- Que el model presentat tingui la possibilitat d'afegir un sistema d'unió entre els diferents sofàs modulars, sense augment de cost.
- L'oferta del licitador, haurà d'incloure sense cap cost afegit, 2 peces d'unió per a cadascun dels models rectes i curvilinis licitats, per tal de tenir la possibilitat de fer configuracions modulars concatenades.
- Peça de plàstic equivalent a la que es reflexa a la següent imatge:



SOFÀS MODULARS CURVILINIS (Model 1):

- **Unitats:** 1 unitat.
- **Forma:** Curvilínia regular.
- **Material:** Estructura interna de fusta coberta amb escuma injectada de poliuretà flexible de densitat 55-60 kg/m³.
- **Entapissat:** Model València de la marca Spradling o amb característiques tècniques equivalents. Això és: Fil de polièster teixit en base de vinil. Impermeable, Ignífug (amb retardació al foc), antibacterià, resistent a l'abració (>300.000 cicles o "rubs" = es manté el teixit com nou fins més de 300.000 usos), resistent a les taques, color durable i resistent a la llum, resistent a altes temperatures i resistència als químics.
- **Color:** 1 unitat en color Gris fosc (color Spradling = 107-4041 METEOR) o, que s'assembli el màxim possible a aquest color especificat.
- **Potes:** Cada mòdul tindrà 4 potes fabricades en acer plegat acabats en color negre. El mòdul curvilini incorpora una cinquena pota amb anivellador que aporta estabilitat. Amb aquestes potes, els mòduls queden elevats 5 cm sobre el terra.
- **Mesures:** Les mesures del sofà modular seran de 102,70 cm de llarg per 45,00 cm d'ample als laterals per 39,00 cm d'ample de la corba per 43,00 cm d'alçada des del terra (incloses les potes), de la següent manera:




- **Sistema d'unió:**
 - Que el model presentat tingui la possibilitat d'afegir un sistema d'unió entre els diferents sofàs modulars, sense augment de cost.
 - L'oferta del licitador, haurà d'incloure sense cap cost afegit, 2 peces d'unió per a cadascun dels models rectes i curvilinis licitats, per tal de tenir la possibilitat de fer configuracions modulars concatenades.
 - Peça de plàstic equivalent a la que es reflexa a la següent imatge:



SOFÀS MODULARS CURVILINIS (Model 2):

- **Unitats:** 5 unitats.
- **Forma:** Curvilínia regular.
- **Material:** Estructura interna de fusta coberta amb escuma injectada de poliuretà flexible de densitat 55-60 kg/m³.
- **Entapissat:** Model València de la marca Spradling o amb característiques tècniques equivalents. Això és: Fil de de polièster teixit en base de vinil. Impermeable, Ignífug (amb retardació al foc), antibacterià, resistent a l'abració (>300.000 cicles o "rubs" = es manté el teixit com nou fins més de 300.000 usos), resistent a les taques, color durable i resistent a la llum, resistent a altes temperatures i resistència als químics.
- **Color:**
 - o 4 unitats en color Gris clar (color Spradling = 107-4040 AUSTER) o, que s'assembli el màxim possible a aquest color especificat.
 - o 1 unitat en color Gris fosc (color Spradling = 107-4041 METEOR) o, que s'assembli el màxim possible a aquest color especificat.
- **Potes:** Cada mòdul tindrà 4 potes fabricades en acer plegat acabats en color negre. El mòdul curvilini incorpora una cinquena pota amb anivellador que aporta estabilitat. Amb aquestes potes, els mòduls queden elevats 5 cm sobre el terra.
- **Mesures:** Les mesures del sofà modular seran de 129,90 cm de llarg per 64,30 cm d'ample als laterals per 39,00 cm d'ample de la corba per 43,00 cm d'alçada des del terra (incloses les potes), de la següent manera:

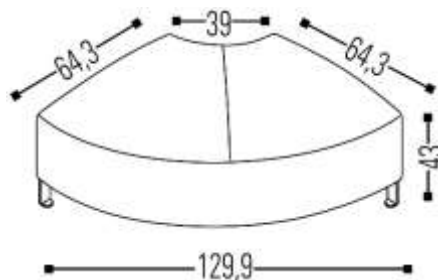


- **Sistema d'unió:**
 - o Que el model presentat tingui la possibilitat d'afegir un sistema d'unió entre els diferents sofàs moduls, sense augment de cost.
 - o L'oferta del licitador, haurà d'incloure sense cap cost afegit, 2 peces d'unió per a cadascun dels models rectes i curvilinis licitats, per tal de tenir la possibilitat de fer configuracions moduls concatenades.
 - o Peça de plàstic equivalent a la que es reflexa a la següent imatge:



SOFÀS MODULARS CURVILINIS (Model 3):

- **Unitats:** 1 unitat.
- **Forma:** Curvilínia irregular.
- **Material:** Estructura interna de fusta coberta amb escuma injectada de poliuretà flexible de densitat 55-60 kg/m³.
- **Entapissat:** Model València de la marca Spradling o amb característiques tècniques equivalents. Això és: Fil de de polièster teixit en base de vinil. Impermeable, Ignífug (amb retardació al foc), antibacterià, resistent a l'abració (>300.000 cicles o "rubs" = es manté el teixit com nou fins més de 300.000 usos), resistent a les taques, color durable i resistent a la llum, resistent a altes temperatures i resistència als químics.
- **Color:** 1 unitat en color Gris clar (color Spradling = 107-4040 AUSTER) o, que s'assembli el màxim possible a aquest color especificat.
- **Potes:** Cada mòdul tindrà 4 potes fabricades en acer plegat acabats en color negre. El mòdul curvilini incorpora una cinquena pota amb anivellador que aporta estabilitat. Amb aquestes potes, els mòduls queden elevats 5 cm sobre el terra.
- **Mesures:** Les mesures del sofà modular seran de 117,10 cm de llarg per 64,30 cm d'ample pel lateral dret, per 45,00 cm d'ample pel lateral esquerra, per 39,00 cm d'ample de la corba per 43,00 cm d'alçada des del terra (incloses les potes), de la següent manera:

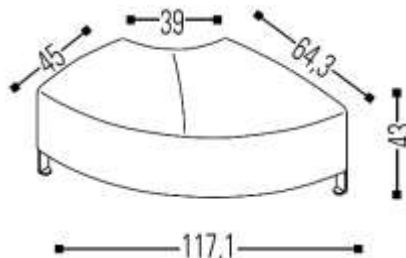


- **Sistema d'unió:**
 - o Que el model presentat tingui la possibilitat d'afegir un sistema d'unió entre els diferents sofàs moduls, sense augment de cost.
 - o L'oferta del licitador, haurà d'incloure sense cap cost afegit, 2 peces d'unió per a cadascun dels models rectes i curvilinis licitats, per tal de tenir la possibilitat de fer configuracions moduls concatenades.
 - o Peça de plàstic equivalent a la que es reflexa a la següent imatge:



SOFÀS MODULARS CURVILINIS (Model 4):

- **Unitats:** 1 unitat.
- **Forma:** Curvilínia irregular.
- **Material:** Estructura interna de fusta coberta amb escuma injectada de poliuretà flexible de densitat 55-60 kg/m³.
- **Entapissat:** Model València de la marca Spradling o amb característiques tècniques equivalents. Això és: Fil de polièster teixit en base de vinil. Impermeable, Ignífug (amb retardació al foc), antibacterià, resistent a l'abrasió (>300.000 cicles o "rubs" = es manté el teixit com nou fins més de 300.000 usos), resistent a les taques, color durable i resistent a la llum, resistent a altes temperatures i resistència als químics.
- **Color:** 1 unitat en color Gris clar (color Spradling = 107-4040 AUSTER) o, que s'assembli el màxim possible a aquest color especificat.
- **Potes:** Cada mòdul tindrà 4 potes fabricades en acer plegat acabats en color negre. El mòdul curvilini incorpora una cinquena pota amb anivellador que aporta estabilitat. Amb aquestes potes, els mòduls queden elevats 5 cm sobre el terra.
- **Mesures:** Les mesures del sofà modular seran de 117,10 cm de llarg per 45,00 cm d'ample pel lateral dret, per 64,30 cm d'ample pel lateral esquerra, per 39,00 cm d'ample de la corba per 43,00 cm d'alçada des del terra (incloses les potes), de la següent manera:

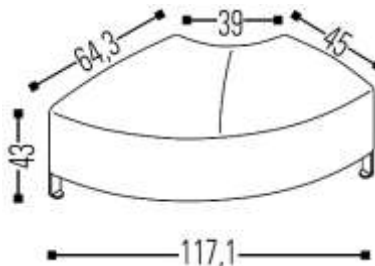

- **Sistema d'unió:**
 - o Que el model presentat tingui la possibilitat d'afegir un sistema d'unió entre els diferents sofàs moduls, sense augment de cost.
 - o L'oferta del licitador, haurà d'incloure sense cap cost afegit, 2 peces d'unió per a cadascun dels models rectes i curvilinis licitats, per tal de tenir la possibilitat de fer configuracions moduls concatenades.
 - o Peça de plàstic equivalent a la que es reflexa a la següent imatge:




PUFS:

- **Unitats:** 10 unitats.
- **Forma:** Circular.
- **Material:** Estructura interna de fusta coberta amb escuma injectada de poliuretà flexible de densitat 55-60 kg/m³.
- **Entapissat:** Model València de la marca Spradling o amb característiques tècniques equivalents. Això és: Fil de polièster teixit en base de vinil. Impermeable, Ignífug (amb


retardació al foc), antibacterià, resistent a l'abració (>300.000 cicles o "rubs" = es manté el teixit com nou fins més de 300.000 usos), resistent a les taques, color durable i resistent a la llum, resistent a altes temperatures i resistència als químics.

- **Color:**
 - o 5 unitats en color Blau (color Spradling = 107-3001 LAVENDEL) o, que s'assembli el màxim possible a aquest color especificat.
 - o 5 unitats en color Groc (color Spradling = 107-2111 SQUASH) o, que s'assembli el màxim possible a aquest color especificat.
- **Potes:** Sense rodes. Cada puf tindrà 4 potes fixes fabricades en plàstic, de color negre amb taps amb feltre antilliscant. Amb aquestes potes, els mòduls queden elevats 5 cm sobre el terra.
- **Mesures:** Les mesures del sofà modular seran de 55,00 cm de diàmetre per 43,00 cm d'alçada des del terra (incloses les potes), de la següent manera:



TAULETES AUXILIARS:

- **Unitats:** 5 unitats.
- **Forma:** Circular.
- **Material:** Tauler de Melamina. Potes metàl·liques.
- **Estructura:** Metàl·lica de 3 potes que parteixen del tauler i baixen obliquament fins al terra.
- **Color:** Tot en color Blanc, tant el tauler com les potes.
- **Potes:** 3 potes sense rodes. Amb conteres i taps amb feltre antilliscant.
- **Mesures:** Les mesures de la tauleta serà de 55,00 cm de diàmetre per 38,00 cm d'alçada des del terra (incloses les potes), de la següent manera:

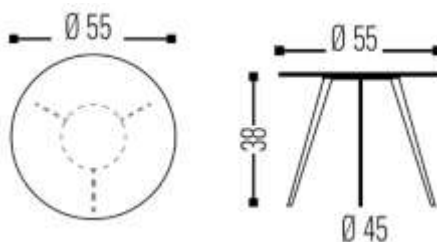

TAULES ALTES:

- **Unitats:** 3 unitats.
- **Forma:** Circular.
- **Tauler:** De 80 cm de diàmetre amb superfície de Melamina de 25 mm.
- **Color:** Blanc, tant el tauler com la pota com la base.
- **Pota:** Columna central d'alumini de 76 mm de diàmetre i 2 mm de gruix.
- **Alçada:** 110 cm des del terra al tauler

- **Base:** De forma circular de 66 cm de diàmetre realitzada en injecció d'alumini amb acabats en color blanc. La base haurà de portar tap antilliscants de polipropilè (PP).




TAULES RECTANGULARS:

- **Unitats:** 34 unitats.
- **Forma:** Rectangular.
- **Sistema:**
 - o Haurà de portar incorporat un sistema d'abatibilitat de la superfície de treball, mitjançant un sistema de mènsoles, amb posició de desbloqueig i de bloqueig del mecanisme. Desbloquejant aquest sistema ha de permetre abatre la taula 90° per al seu apilament emmagatzemament.



- **Mesures:** Es liciten 2 mesures diferents:
 - o 32 unitats de 180 cm de llarg x 80 cm d'ample.
 - o 2 unitats de 160 cm de llarg x 80 cm d'ample.
 - o Totes dues, d'alçada total = 74 cm.
- **Taulell (acabats de la superfície):** Melamina (mínim 25 mm) sobre aglomerat amb cantos de PVC goma esmorteïda.
- **Color del taulell:** Blanc.
- **Estructura:** Composta per perfil·leria d'alumini injectat en color blanc.
 - o **Tauler:** Haurà de portar recobriment de melamina de 90 i 120 g/m², sobre tauler de partícules elaborat amb certificació PEFC de 25 mm de gruix. Cantos de PVC de 2 mm de gruix, aplicat amb cua termofusible i arrodonit a R=2 mm. Haurà de ser d'alta densitat certificat de 605 Kg/m³ amb 0% lliure de formaldehid classe E05 (< 0.05 ppm EN 717-1) amb goma esmorteïdora de PVC en tot el cant del tauler (no enganxada) per evitar desperfectes i millorar la seva mobilitat.
 - o **Mènsula:**
 - En injecció d'alumini acabat en Blanc i recobert amb pintura epoxi.
 - o **Braços laterals:**
 - Material: Perfil·leria d'alumini injectat.

- Color: Blanc
- Amb sistema de bloqueig i desbloqueig.
- **Travesser transversal:**
 - Material: Retranquejat d'alumini extruït de 73x70 cm i e=2 mm amb topall de Polipropilè (P.P.) com suport de seguretat del tauler.
 - Color: Recobriment en color Blanc.
- **Unió dels braços amb les potes i el travesser:**
 - Colze d'unió de columnes i travessers en alumini injectat.
 - Embellidor protector (tapa) de Polipropilè (P.P.) color negre.
- **Columna:**
 - Fabricat en alumini extruït de diàmetre 60 mm de gruix.
 - Color: Acabat en color Blanc recobert amb pintura epoxi i electropolit amb acabat polit.
- **Peu (base de la columna o pota):**
 - Fabricat en injecció d'alumini i amb acabat en color blanc i recobert amb pintura epoxi.
 - Protecció d'apilament en peus.
 - Base amb rodes de Ø 65 mm, 2 amb fre i 2 sense fre.
 - Possibilitat de canviar l'estructura de les potes en 2 posicions, recte o en 22 graus, mitjançant els descargolament d'un ancoratge de la base del peu:

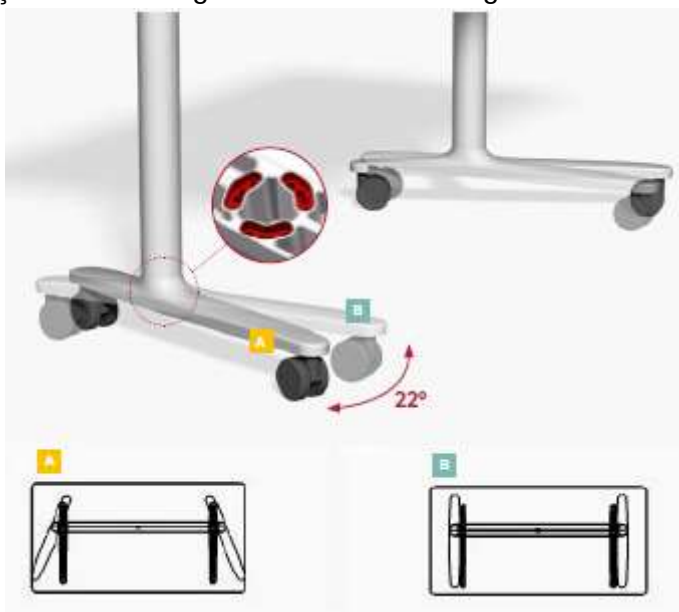

- **Sistema d'unió:**
 - Que el model presentat tingui la possibilitat d'afegir un sistema d'unió entre taules, sense augment de cost.
 - Ancoratge mitjançant abraçadora de plàstic de 4 mm de gruix.




- **Pintura:**

- Haurà de ser un recobriment mitjançant capa de pintura electrostàtica de pols epoxi “bonding” de 2ª generació polimeritzada a 200°C amb tractaments de desgreixatge i aplicació de nano-ceràmiques que milloren la penetració, permetent una màxima adherència d'aquest i per tant una major resistència i vida útil.
- El gruix de la capa de pintura serà de 90 micres.
- El tractament haurà de ser realitzat amb pintura en pols adherida per polarització i compactada per temperatura.
- Les pintures seran sense COVs (Compostos Orgànics Volàtils), perillosos contaminants de l'aire.
- El procés estarà exempt de metalls pesants, fosfats, components orgànics i de DQO (Demanda Bioquímica d'Oxigen).
- **Reciclabilitat dels materials:**
 - Amb la línia mediambiental que es pretén mantenir i millorar, la taula haurà d'haver estat dissenyada per fabricar-se amb materials reciclats en un percentatge superior al 69% limitant l'ús de substàncies perilloses (sense crom, mercuri i cadmi).
 - Alumini, Acer i Fusta reciclables 100%.
 - Components volàtils orgànics.
 - Embalatges realitzats en cartró reciclat.
 - Tintes d'impressió en base d'aigua sense dissolvents.
 - Materials reciclats 69,87%.
 - Reciclabilitat 97,89%.

ARMARI D'OFICINA:

- **Unitats:** 2 unitats.
- **Estructura:**
 - Tauler superior:
 - De melamina de 25 mm de gruix.
 - Color blanc.
 - Laterals:
 - De melamina de 19 mm de gruix.
 - Color blanc.
 - Prestatges:
 - De melamina de 25 mm de gruix.
 - Color blanc.
 - Regulació dels prestatges en diferents posicions. Possibilitat de d'anivellació interior en 4 nivells com a mínim.
 - Tapa del darrere:
 - De melamina 16 mm.
 - Color blanc.
 - Portes corredisses:
 - Fabricades en melamina de 19 mm.
 - Color blanc.
 - Doble rail inferior per les portes corredisses.
 - Canal guia de material termoplàstic integrat a la base i a la tapa.
 - Amb con sistema de tancament “soft-close”:
 - Mitjançant bombí amb 2 posicions: d'apertura o de tancament.

- Tiradors:
 - De superfície
 - En injecció de Zamak.
 - Color gris platejat mat
- **Mesures:**
 - Alçada total = 113 cm.
 - Amplada total = 160 cm.
 - Fondària total = 45 cm.



PENJADORS:

- **Unitats:** 5 unitats.
- **Estructura:**
 - Penjador metàl·lic fabricat en tub d'acer.
 - Base
 - Equipat amb 8 penjadors acabats en bola cromada.
 - Base circular.
- **Color:**
 - Pintat amb pintura epoxi color negre.
- **Mesures:**
 - Alçada total = 177 cm.
 - Amplada total = 38 cm.
 - Fondària total = 38 cm.
 - Pes = 20 kg.



Quadre resum:

ARTICLES (LOT NÚM. 1)	Unitats
SOFÀ MODULAR RECTE Sense respalller - Teixit Valencia - Color Gris Clar - 107- 4040 AUSTER	3 unitats
SOFÀ MODULAR RECTE Sense respalller - Teixit Valencia - Color Gris Fosc - 107-4041 METEOR	1 unitat
SOFÀ MODULAR CURVILINI REGULAR Model 1 - 45,00 cm Sense respalller - Teixit Valencia - Color Gris Fosc - 107-4041 METEOR	1 unitat
SOFÀ MODULAR CURVILINI REGULAR Model 2 - 64,30 cm Sense respalller - Teixit Valencia - Color Gris Clar - 107- 4040 AUSTER	4 unitats
SOFÀ MODULAR CURVILINI REGULAR Model 2 - 64,30 cm Sense respalller - Teixit Valencia - Color Gris Fosc - 107-4041 METEOR	1 unitat
SOFÀ MODULAR CURVILINI IRREGULAR Model 3 - 64,30 cm dreta - 45,00 cm esquerra Sense respalller - Teixit Valencia - Color Gris Clar - 107- 4040 AUSTER	1 unitat
SOFÀ MODULAR CURVILINI IRREGULAR Model 4 - 45,00 cm dreta - 64,30 cm esquerra Sense respalller - Teixit Valencia - Color Gris Clar - 107- 4040 AUSTER	1 unitat
PUF SENSE RODES COLOR - Teixit Valencia - Color Blau - 107-3001 LAVENDEL	5 unitats
PUF SENSE RODES COLOR - Teixit Valencia - Color Groc - 107-2111 SQUASH	5 unitats
TAULETA AUXILIAR RODONA Ø 55 - Alçada 38 cm - 3 Potes Estructura, potes i Sobre Color Blanc	5 unitats
TAULA ALTA - Pota Color Blanc i Sobre Blanc	4 unitats
TAULA RECTANGULAR ABATIBLE de 180x80 cm., alçada 78 cm., en Melamina , Blanc 2 potes i 4 peus amb rodes, color blanc i reforç amb barra longitudinal.	32 unitats
TAULA RECTANGULAR ABATIBLE de 160x80 cm., alçada 78 cm., en Melamina , Blanc 2 potes i 4 peus amb rodes, color blanc i reforç amb barra longitudinal.	2 unitats
ARMARI MODULAR 2 PORTES - Amb clau - Color Blanc Tot 200x60X200	2 unitats
PENJADOR de peu de 4 braços dobles, amb peanya	5 unitats

3.1.2. LOT 2: "CADIRES":

Per aquest Lot, totes les tasques de transport, muntatge i instal·lació, estaran incloses, sense cost afegit, dins les ofertes presentades pels licitadors.

CADIRES:


- **Unitats:** 156 unitats.
- **Carcassa:** De polipropilè (P.P.) de 5 mm amb el 40% fibra de vidre.
- **Banqueta i Respatller:**
 - o D'una sola peça.
 - o De polipropilè (P.P.) de 5 mm amb el 40% fibra de vidre.
 - o Ergonòmic i el respalller amb perforacions de transpiració en forma de xarxa irregular.
 - o Seient sense entapissat.
- **Braços:**
 - o Fabricats amb tub con cilíndric d'acer laminat en calent de 2 mm amb recobriment de pintura epoxi de 90 micres d'espessor i acabats en color blanc.
 - o Recobriment de polipropilè (P.P.) reforçats amb fibra de vidre.
- **Estructura:**
 - o Fabricada amb tub con cilíndric d'acer laminat en calent de 2 mm amb recobriment de pintura epoxi de 90 micres d'espessor i acabats en color blanc.

- Amb 4 potes de tub d'acer de 30 x 15 mm i espessor de 1,5 mm en acabat en color blanc.
- **Base:** reforçada per sota amb 4 barres perimetrals d'acer laminat modelat, amb recobriment de pintura epoxi de 90 micres d'espessor i acabats en color blanc.



- Estructura: **Blanca**
- Marco: **Blanco**
- Tapa inferior: **Blanca**

- **Potes:** Amb conteres i taps en acabat gris grafit amb feltre antilliscant.
- **Mesures:**
 - Alçada total de 870 mm
 - Amplada total de 450 mm
 - Profunditat total de 535 mm
 - Alçada del seient de 450 mm
 - Amplada del seient de 440 mm
 - Profunditat del seient de 450 mm
 - S'adjunta croquis explicatiu:




- **Colors:**
 - Cada carcassa estarà feta en un sol color dins dels 4 possibles colors corporatius.
 - Per tal de vetllar per la correcte aplicació dels colors dels elements de mobiliari presents als albergs i, que estiguin en comunió amb la imatge corporativa establerta, necessitem que les cadires estiguin fetes amb els nostres quatre colors corporatius:
 - 27 unitats en color **Blau** Pantone 5415 C (Y:0.0 K:43.0) o, que s'assembli el màxim possible a aquest color especificat.
 - 75 unitats en color **Gris** Pantone COOL GRAY 8 C (Y:0.0 K:56.0) o, que s'assembli el màxim possible a aquest color especificat.
 - 27 unitats en color **Groc** Pantone 1245 C (Y:100.0 K:18.5) o, que s'assembli el màxim possible a aquest color especificat.
 - 27 unitats en color **Vermell** Pantone 484 C (Y:83.0 K:30.5) o, que s'assembli el màxim possible a aquest color especificat.

CARROS PER A TRANSPORTAR I/O EMMAGATZEMAR CADIRES:

- **Unitats:** 8 unitats.

- **Estructura:** L'estructura haurà de ser l'adient per a transportar les cadires ofertes.
- **Material:** Metàl·lic
- **Color:** Blanc.
- **Potes:** Potes amb rodes de cautxú i amb fre.
- **Mesures:** Hauran de tenir una mesura màxima de 132,00 cm d'amplada per 75,00 cm de fondària.

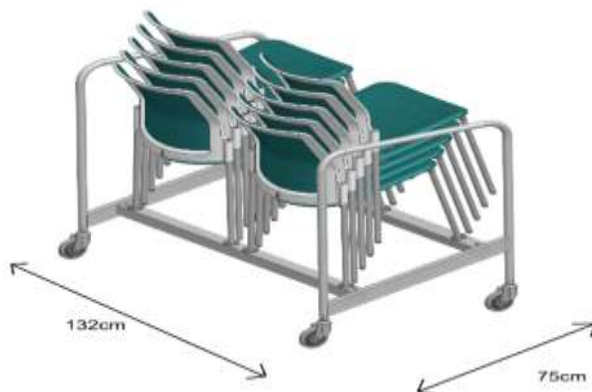

Quadre resum:

La relació d'articles d'aquest lot és la següent:

ARTICLES (LOT NÚM. 2)	Unitats
Cadira amb carcassa de polipropilè (seient i respall) color BLAU (Pantone 5415 C) o similar , respall foradat, amb braços, estructura i potes d'acer de color blanc	27 unitats
Cadira amb carcassa de polipropilè (seient i respall) color GRIS (Pantone COOL GRAY 8 C) o similar , respall foradat, amb braços, estructura i potes d'acer de color blanc	75 unitats
Cadira amb carcassa de polipropilè (seient i respall) color MOSTASSA (Pantone 1245 C) o similar , respall foradat, amb braços, estructura i potes d'acer de color blanc	27 unitats
Cadira amb carcassa de polipropilè (seient i respall) color VERMELL (Teula) (Pantone 484 C) o similar , respall foradat, amb braços, estructura i potes d'acer de color blanc	27 unitats
CARROS PER TRANSPORTAR CADIRES COLOR BLANC	8 unitats

3.1.3. LOT 3: “TAMBORETS”:

Per aquest Lot, totes les tasques de transport, muntatge i instal·lació, estaran incloses, sense cost afegit, dins les ofertes presentades pels licitadors.

TAMBORETS:

- **Unitats:** 9 unitats.
- **Material:** El material de tot el tamboret haurà de ser Polipropilè ECO, o sigui, fabricat amb material termoplàstic 100% reciclat.
- **Tractaments:** Caldrà que tingui un tractament antiestàtic per facilitar la neteja.
- **Color:**
 - Les 9 unitats de tamborets, s'hauran de subministrar amb els colors més aproximats als nostres 3 colors corporatius:

- 3 unitats en color **Blau** Pantone 5415 C (Y:0.0 K:43.0), o, que s'assembli el màxim possible a aquest color especificat.
- 3 unitats en color **Gris** Pantone COOL GRAY 8 C (Y:0.0 K:56.0) o, que s'assembli el màxim possible a aquest color especificat.
- 3 unitats en color **Groc** Pantone 1245 C (Y:100.0 K:18.5) o, que s'assembli el màxim possible a aquest color especificat.
- **Estructura:** Estructura i base de 4 potes.
- **Seient:** De polipropilè (P.P.) sense braços i sense entapissar ni encoixinar.
- **Apilament:** L'estructura ha de permetre la possibilitat d'apilar fins a 6 tamborets. Per aquest motiu, els tamborets hauran de tenir inclosos uns protectors sota dels seient per permetre l'apilament sense malmetre l'estructura.
- **Potes:** Les quatre potes de cada tamboret hauran de portar feltre antilliscant
- **Mesures:** Les mesures del tamboret seran les següents:
 - Alçada del seient = 749 mm
 - Alçada total = 1005 mm
 - Amplada total = 537 mm
 - Profunditat total = 469 mm



Quadre resum:

La relació d'articles d'aquest lot és la següent:

ARTICLES (LOT NÚM. 3)	Unitats
TAMBORET ALT DE PLÀSTIC 3K COLOR GRIS	4 unitats
TAMBORET ALT DE PLÀSTIC 3K COLOR BLAU	4 unitats
TAMBORET ALT DE PLÀSTIC 3K COLOR GROC	4 unitats

3.1.4. LOT 4: "AUDIOVISUALS":

Per aquest Lot, totes les tasques de transport, instal·lació i posada en marxa, estaran incloses sense cost afegit, dins les ofertes presentades pels licitadors.

PANTALLA:

- **Unitats:** 1 unitat.
- **Especificacions:**
 - Pantalla de projecció elèctrica.
 - Tela blanca mat de guany 0'9.
 - Tela construïda amb material retardant de la flama i d'alta qualitat.

- Motor síncron.
- Polsadors de pujada, baixada i parada a la pantalla.
- Comandament a distància de radiofreqüència amb polsadors .
- Final de recorregut ajustable.
- Possibilitat d'instal·lació tant en paret com en sostre.
- PVC reforçada amb fibra de vidrio
- Format de resolució 1:1
- **Color:**
 - Pantalla de projecció = Blanc.
 - Part posterior = Negre.
- **Mesures:** 170 polsades:
 - Alçada de la pantalla de projecció = 305 cm
 - Amplada de la pantalla de projecció = 305 cm
 - Gruix = 0'39 mm
 - Vores negres de 5 cm
 - Vora negra superior extra de 30 cm



PROJECTOR:

- **Unitats:** 1 unitat.
- **Especificacions:**
 - Tecnologia làser.
 - Full HD.
 - Brillantor i tecnologia 3LCD i/o DLP.
 - Potència lluminosa de la làmpada del projector: Mínim de 4.600 lúmens.
 - Fins a 20.000 hores d'ús sense manteniment mitjançant una font de llum làser amb una durada de 5 anys de garantia.
 - Que es pugui instal·lar tant al sostre de la sala.
 - Rotació possible de 360°.
 - Ha de poder permetre mides de pantalla escalables de fins a 310 polsades.
 - Resolució mínima del projector: 1080p (1920x1080)
 - Relacions d'aspecte possibles: 4:3, 16:9 i 1:1.

- Gama d'opcions de font flexible.
- Nombre de colors: 1,07 billones com a mínim.
- Senyal analògica: NTSC, PAL, SECAM.
- Formats de gràfics suportats com a mínim: 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200.
- Que inclogui la compatibilitat amb la reproducció de contingut local (mitjançant targeta de memòria), connectivitat sense fil Miracast i HDMI.
- Capacitat de projectar en 3D.
- Ha d'oferir aplicacions gratuïtes per a la creació del contingut.
- Possibilitat de reproduir el contingut directament des d'USB (incloses llistes de reproducció, vídeos i contingut de senyalització).
- Els usuaris podran fins i tot, carregar i reproduir contingut sense fil amb Wi-Fi integrat.
- Funcionalitat Fi i Miracast.
- Quantitat mínima de ports USB 2.0 o 3.0 = 1
- Entrada d'àudio (L,R): 1 com a mínim.
- Sortida d'àudio (L,R): 1 com a mínim.
- Nombre mínim de ports HDMI = 2
- Altaveus incorporats: Si
- Voltatge d'entrada AC: 120 - 230 V
- **Color de la carcassa:** Blanc.
- **Suport del projector:** Anirà inclòs dins del preu ofert pel projector.
 - **Unitats:** 1 unitat.
 - **Especificacions:**
 - Ha de ser compatible amb el projector ofert.
 - Dissenyat per instal·lació al sostre.
 - Fabricat en acer de gran calibre.
 - Sistema d'instal·lació i desinstal·lació del projector de forma ràpida.
 - Incl·inació màxima del projector = 20°
 - Com a mínim ha de tenir 4 punts d'ancoratge.
 - Carga màxima suportada 50 kg.
 - **Color:** Blanc.


TELEVISORS:

- **Unitats:** 5 unitats.
- **Especificacions mínimes:**
 - Pantalla LED 4K o QLED
 - Relació d'aspecte 16:9
 - Ultra HD 3840x2160
 - Sense curvatura
 - Freqüència 60 Hz
 - Smart TV
 - So intel·ligent
 - Altaveus incorporats
 - Control remot
- **Connectivitat:**
 - Wi-Fi
 - Bluetooth

- HDMI = 3 ports
- USB = 1 port com a mínim
- Entrada RF = 1 Terrestre i 1 Cable
- **Suport:**
 - 4 televisors amb suport en forma de carro mòbil (especificat més endavant)
 - 1 televisor amb suport de paret.
 - Aquest suport estarà inclòs dins la oferta presentada pel licitador en aquest article en concret.
 - La instal·lació del suport i del televisor també estaran incloses dins la oferta presentada.
- **Color:** Negre.
- **Mesures:** 60 polsades com a mínim i 70 polsades com a màxim.

SUPORTS AMB RODES (CARROS) PELS TELEVISORS:

- **Unitats:** 4 unitats.
- **Especificacions mínimes:**
 - Suport de terra mòbil mitjançant rodes.
 - Rodes per a Monitor/Tv de 35 Kg de 32-55.
 - Mesura màxima de separació entre rodes = 665 x 880 mm del terra.
 - Fabricat en acer d'alta resistència i pintat amb pintura electrostàtica.
 - Compatible amb la majoria de models de televisor.
 - VESA Màxim: 600x400 mm (Compatible amb VESA de 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400mm).
 - Càrrega Màxima = 50 kg.
 - Angle d'inclinació = -10° / +10°.
 - Alçada màxima del suport = 1.850 mm. Haurà de caber per les portes de les sales.
 - Rang d'ajust per l'alçada del suport del televisor = ajustable entre 1290 i 1450 mm.
 - Amb 1 safata, com a mínim, per a DVD, monitor o portàtil de 37" a 70 " .
 - Mesura mínima de la safata: 293x485 mm.
 - Amb alçada ajustable.
 - Amb suport per càmera.
 - Mesura mínima del suport de la càmera: 228x298 mm
 - Amb alçada ajustable.
- **Color:** Negre.

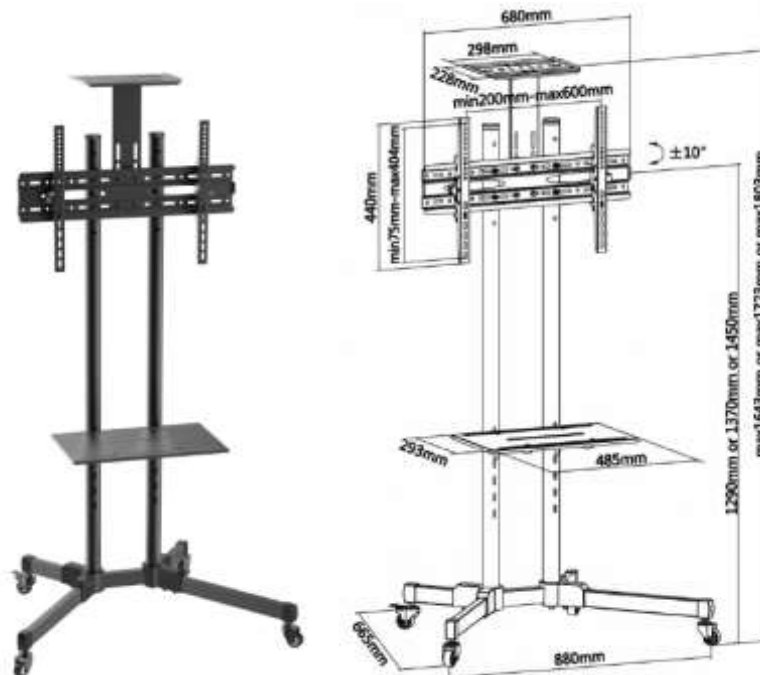

SUPORTS DE PARET (FIXE) PER TELEVISOR:

- **Unitats:** 1 unitats.
- **Especificacions mínimes:**
 - o Fabricat en acer d'alta resistència i pintat amb pintura electrostàtica.
 - o Compatible amb la majoria de models de televisior.
 - VESA Màxim: 600x400 mm (Compatible amb VESA de 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400mm).
 - o Càrrega Màxima = 50 kg.
 - o Angle d'inclinació vertical = -10° / $+10^{\circ}$.
 - o Angle d'inclinació lateral = 45° .
- **Color:** Negre.



ALTAVEUS:

- **Unitats:** 24 unitats.
- **Especificacions mínimes:**
 - o Instal·lació de megafonia composta de:
 - Central de so estèreo-mono adaptable a qualsevol font musical.

- 6 reguladores de so digitals d'1 canal musical estèreo-mono que permetin regular el volum de cada sala.
- 24 altaveus de 4", 7 W i 8 Ohm instal·lats al fals sostre.
- Adaptadors per incorporar elements de so.
- Incloure xarxa de distribució interior a les sales, formada per:
 - Canalització i cablejat per la conducció de les senyals, amb tub flexible de PVC corrugat i cable flexible trenat de 3 x 1,5 mm².
 - Caixes d'encastar.
 - Caixes de derivació.
 - Accessoris.
- Ha d'incloure:
 - Replanteig i traçat.
 - Col·locació i fixació de tubs i caixes.
 - Estesa de cables.
 - Muntatge, connexió i comprovació del seu funcionament correcte.
- Criteri de mesurament del projecte:
 - Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica del Projecte.
- Criteri de mesurament d'obra:
 - Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions del Projecte.
- Criteri de valoració econòmica:
 - El preu no inclou la font musical, però sí els ajuts de paleta per a les instal·lacions.

MICRÒFONS:

- **Unitats:** 2 unitats.
- **Especificacions mínimes:**
 - Micròfon de mà sense fil.
 - Amb interruptor de silenci.
 - Càpsula supercardioide, dinàmica.
 - Un receptor de rack.
 - Un kit de rack.
 - Una connexió RJ10.
 - Pinça o clip per a micròfon
 - Transmissor lleuger amb interruptor silenciador integrat.
 - Carcassa completament de metall amb pantalla intuitiva LCD, per veure el canal, el nivell de bateria i els codis de missatge erroni.
 - Sincronització sense fils entre transmissor i receptor mitjançant infrarojos.
 - Assignació de freqüències ràpida per diversos receptors amb funcionalitat.
 - Diversos canals compatibles.
 - Ample de banda de fins a 42 MHz amb 1680 freqüències seleccionables.
 - Completament ajustable en un rang UHF estable.
 - Rang de transmissió: fins a 100 metres/300 peus
 - Alta potència de sortida RF (fins a 30 mW) segons les regulacions nacionals.
 - Reixeta superior del micròfon d'acer. Feta de diverses capes per una major protecció i comunicació.

- Reixeta extraïble per netejar el dispositiu.
- Freqüència alta, alt rang dinàmic.
- Amb bateria recarregable.
- Silenciador del soroll exterior (So intel·ligent).
- **Connectivitat:**
 - Wi-Fi
 - Bluetooth
- **Color:** Negre.



ALLARGADORS MULTIFUNCIONALS:

- **Unitats:** 10 unitats.
 - 7 Unitats amb 5 metres d'allargada del cable.
 - 3 unitats amb 10 metres d'allargada del cable.
- **Especificacions mínimes:**
 - Interruptor per encendre o apagar.
 - Mínim de 4 preses d'endolls amb clavilla gruixuda. Màxim 6 preses.
 - Cable amb presa de terra inserida
 - 4 preses d'USB.



Quadre resum:

La relació d'articles d'aquest lot és la següent:

ARTICLES (LOT NÚM. 4)	Unitats
PANTALLA RETRÀCTIL DE 350x350 m. FIXE A LA PARET O SOSTRE	1 unitat
PROJECTOR FIXE AL SOSTRE mitjançant suport	1 unitat
TELEVISOR 60" (4 amb carro + 1 fixe a la paret)	5 unitats
SUPORT AMB RODES I SAFATA PER TRANSPORTAR UN TELEVISOR DE 60"	4 unitats
SUPORT FIXE DE PARET PER A TELEVISOR DE 60"	1 unitat
ALTAVEUS ENCLASTRATS AL SOSTRE + INSTAL·LACIÓ	14 unitats
MICRÒFONS SENSE FIL	2 unitats
ALLARGADORS MULTIFUNCIONALS DE 5 ENDOLLS + 4 USB (com a mínim 2 d'ells Tipus A)	10 unitats

3.2. Comandes

Tots els elements es subministraran, en una sola entrega a l'alberg Coma-ruga Xanascot i es deixaran degudament muntats i instal·lats d'una sola vegada.

3.3. Albarans

Tot albarà ha de contenir i descriure clarament la informació mínima següent:

- Nom i adreça de l'alberg de destinació
- Nom, adreça i NIF de l'empresa adjudicatària
- Data i número d'albarà
- Quantitat d'articles subministrats (unitats)
- Preu per unitat mínima de venda
- Preu total per article subministrat
- Preu total de la comanda subministrada

L'albarà serà signat i segellat per la persona autoritzada que designi el Director/a de l'alberg i serà qui rebrà la comanda, requisits sense els quals l'operació no s'entendrà com a vàlida, amb els conseqüents efectes d'invalidació en el posterior procés de facturació i pagament.

L'albarà identificarà la comanda i es lliurarà per duplicat, essent el destí de cadascuna de les còpies el següent:

- 1 còpia es retornarà al subministrador degudament segellada (signatura o segell) i amb la data de lliurament.
- 1 còpia restarà en poder de l'alberg receptor com a comprovant del lliurament, també signada o segellada i amb la data de lliurament.

Pel que fa als albarans amb possible incidència visual de les caixes, paquets o unitats subministrades en el moment del lliurament (ruptura, humitats, ratllades,...), la persona autoritzada de l'alberg per rebre les comandes, rectificarà l'albarà davant del subministrador i també enviarà una còpia (escanejada o fotografiada) per correu electrònic a l'Àrea de Gestió Tècnica amb l'explicació de la incidència. No obstant això, l'empresa adjudicatària haurà de remetre un nou albarà de lliurament quan l'article sigui reposat.

Així mateix, es notificarà, tant al proveïdors adjudicatari com a l'Àrea de Gestió Tècnica de l'ACJ, amb proves d'evidència gràfica (fotografies, vídeos, etc.) si s'observa qualsevol desperfecte posterior a l'obertura de les caixes i/o paquets.

En aquests casos, l'empresa adjudicatària haurà de remetre una factura rectificativa a banda (*abonament*) i un nou albarà de lliurament en el cas que l'article sigui reposat.

3.4. Horaris del subministrament, muntatge i instal·lació

L'horari del lliurament, muntatge i instal·lació del mobiliari i equips audiovisuals a l'alberg Coma-ruga Xanascà es pactarà entre la Direcció de l'alberg Coma-ruga Xanascà, els tècnics de l'Àrea de Gestió Tècnica de l'ACJ i l'empresa adjudicatària.

Per altra banda, les urgències que es puguin produir, seran ateses en el menor termini possible.

Atès que es tracte d'un sol subministrament (tot i que es pugui fer en diversos lliuraments), no hi hauria periodicitat a concretar.

3.5. Lliuraments

La mercaderia s'entén rebuda per l'ACJ quan estigui descarregada i muntada i instal·lada i que funcioni degudament, dins les sales de reunions de l'alberg Coma-ruga Xanascà, amb la supervisió de la persona assignada per aquesta funció.

El lliurament serà responsabilitat obligatòria de l'empresa adjudicatària i inclou la descàrrega del vehicle de transport, el muntatge i el trasllat de tot el material subministrat muntada dins les sales de reunions de l'alberg Coma-ruga Xanascà i un cop es lliuri l'albarà acreditatiu dels articles subministrats.

El transportista haurà d'avisar a la persona responsable de l'alberg per la recepció dels articles, lliurar-li la mercaderia i l'albarà i muntar i instal·lar el mobiliari i/o material audiovisual dins les sales de reunions de l'alberg Coma-ruga Xanascà. En cap cas deixarà la mercaderia sense el vist i plau dels tècnics de l'Àrea de Gestió Tècnica de l'ACJ.

Cas que l'adjudicatari no fes el lliurament dels articles que són especificats a la comanda en el punt i horari establerts o que algun d'aquests productes no s'ajusti a la descripció, qualitat, format establert al contracte, l'ACJ podrà imposar les penalitzacions previstes en aquest plec.

En qualsevol cas, tot article que hagi estat subministrat i muntat i instal·lat i, hagi de ser substituït per no acomplir les especificacions fixades, es farà constar en un albarà de devolució amb les següents dades:

- Data de devolució
- Codi i descripció de l'article
- Quantitat d'articles afectats
- Motius de la incidència
- Signatures corresponents i segell. Del representant de l'empresa adjudicatària i el representat de l'alberg.

Només s'acceptarà facturació d'aquell producte que s'ha rebut i considerat correcte.

Per a qualsevol devolució o reposició de les taules i cadires per causes imputables a l'adjudicatari i establertes en aquest plec, l'empresa adjudicatària es compromet a retirar i reposar els articles afectats sense cost en un termini no superior als **20 dies hàbils**.

3.6. Transport i vehicles de transport

3.6.1. Transport

El transport dels articles definits en aquest plec fins a l'alberg Coma-ruga Xanascot, serà realitzat per l'empresa adjudicatària, ja sigui amb vehicles propis o subcontractats.

Queden a càrrec de l'adjudicatari, totes les despeses que l'esmentat subministrament pugui generar, així com qualsevol responsabilitat derivada d'aquest servei front a tercers, eximint en tot cas a l'ACJ.

L'empresa adjudicatària vetllarà per tal que les peces a subministrar viatgin prou protegides i segures per tal de que arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte en els materials, ocasionat durant el seu trasllat anirà a càrrec de l'adjudicatari .

En quant al transport, la mà d'obra, les eines i l'equipament per a la correcta realització del subministrament, muntatge i instal·lació del nou mobiliari i material audiovisual, aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

3.6.2. Vehicles de transport

L'empresa adjudicatària haurà d'efectuar el subministrament contractat mitjançant vehicles de transport autoritzats complint amb la normativa vigent al respecte.

Les dimensions i característiques d'aquests vehicles s'adequaran als espais i accessos dels albergs.

4. SEGUIMENT DE LA QUALITAT DE LA PRESTACIÓ

4.1. Criteris generals

L'empresa adjudicatària haurà de disposar i presentar a l'ACJ la documentació que es requereix al plec de clàusules administratives en relació amb les autoritzacions legals que es requereixen.

Els articles a subministrar, muntar i instal·lar, hauran de complir amb les especificacions tècniques descrites en aquests plecs i que estan resumides a la columna "Descripció Article" de l'arxiu **ANNEX I - Oferta econòmica per lot**.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a presentar la "**Memòria de qualitats i productes**" en un suport digital USB, la totalitat de les fitxes tècniques actualitzades de cada article ofert en format PDF. Els arxius PDF de les fitxes tècniques es presentaran en suport digital, juntament amb l'arxiu **ANNEX I - Oferta econòmica per lot**.

Per tal de considerar vàlida una fitxa tècnica en relació amb l'article i preu adjudicat, aquesta haurà de contenir informació suficient per comprovar que es correspon amb les característiques i especificacions

idèntiques descrites en aquest plec i resumides dins la columna “Descripció Article” de l’arxiu **ANNEX I - Oferta econòmica per lot**.

Al davant de qualsevol dubte al respecte del compliment de les especificacions tècniques i la qualitat dels articles oferts, l’Àrea de Gestió Tècnica podrà sol·licitar a l’adjudicatari una mostra física de l’article ofert, amb la finalitat de validar les prestacions declarades. En aquest cas l’empresa adjudicatària estarà obligada a facilitar les mostres físiques en el termini de 15 dies hàbils des de l’enviament del requeriment corresponent. Les despeses associades a la fabricació i/o lliurament d’aquestes mostres, aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària.

No es podrà iniciar la prestació del subministrament, muntatge i instal·lació, fins a que els tècnics designats per l’ACJ no validin i autoritzin totes les fitxes tècniques i/o mostres aportades per l’empresa licitadora.

L’Àrea de Gestió Tècnica es reserva el dret de substituir qualsevol article que no s’adapti a les especificacions inicials descrites per un altre, en funció de criteris de qualitat, quantitat, o sanitaris, o altres que consideri convenient. La substitució d’un article no suposarà per part de l’adjudicatari reclamació d’increment sobre el preu ofert.

4.2. Seguiment de la qualitat

Els tècnics de l’Àrea de Gestió Tècnica de l’ACJ, realitzaran les inspeccions i controls de qualitat, podent rebutjar algun article, si ho creuen convenient per causes justificades i especificades en aquest plec, com podrien ser, entre d’altres:.

- Perquè l’article no es correspon a les idèntiques característiques i especificacions descrites a la **“Memòria de qualitats i productes”**.
- Per deteriorament en més o menys grau dels articles subministrats.
- Per diferència entre quantitats o unitats sol·licitades vers les lliurades.
- Per indicis que representin un risc per la salut dels usuaris.

4.3. Especificacions generals del mobiliari i material audiovisual a subministrar, muntar i instal·lar

L’adjudicatari vetllarà per tal que els articles a transportar viatgin prou protegits i segurs i, per tant, que arribin en perfectes condicions. Qualsevol desperfecte en els materials, ocasionat durant el seu trasllat anirà a càrrec de l’adjudicatari .

Les despeses del lliurament, muntatge, instal·lació i transport dels productes fins al seu punt de destinació anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.

5. OBLIGACIONS I COMPROMISOS DE LES PARTS

5.1. Compromisos i facultats de l'ACJ

L'Agència Catalana de la Joventut, mitjançant la Direcció de l'alberg Coma-ruga Xanascà, el qual gestiona, es compromet permetre l'entrada i accés als espais on aniran a muntar-se, col·locar-se i instal·lar-se el mobiliari i material audiovisual, als possibles interessats en presentar ofertes i a pagar el preu d'adjudicació que resulti de la present licitació.

L'ACJ disposa les facultats següents:

- Inspeccionar el subministrament, muntatge, instal·lació, interpretar allò pactat, modificar la prestació segons les conveniències de l'alberg, suspendre la seva execució i indemnitzar, si és el cas, a l'empresa pels danys i perjudicis causats.
- En el supòsit que el contractista incorri en els actes o omissions que puguin interrompre el funcionament normal del subministrament, l'ACJ podrà adoptar les mesures concretes i eficaces per tal de restablir el bon ordre en l'execució del que estigui pactat, sense perjudici de la possible resolució del contracte s'hi s'incorre en alguna causa de resolució d'aquest contracte.
- En el supòsit que els productes a subministrar, muntar i instal·lar inclosos en aquest contracte fossin causa de qualsevol perjudici per la salut de les persones usuàries, l'ACJ podrà exercir les accions legals oportunes, que poguessin arribar fins la resolució d'aquest contracte.

5.2. Obligacions de l'adjudicatari

L'empresa adjudicatària queda obligada a:

- a) Fabricar o adquirir, subministrar, muntar i instal·lar correctament tot el mobiliari i material audiovisual descrits en aquest plec, quan li siguin sol·licitats i, en les característiques tècniques descrites en aquest plec.
- b) Distribuir tot el mobiliari i material audiovisual a l'alberg Coma-ruga Xanascà i, dins del termini establert pels tècnics de l'ACJ.
- c) El preu ofert inclourà, en els casos de substitució/reposició dels mobiliari i/o material audiovisual que pugui arribar en mal estat i/o no es cendeixi a les especificacions d'aquest plec, l'element o elements per a substituir/reposar, la seva retirada, i el transport i muntatge dels elements nous; ja sigui durant el subministrament o durant la vigència de la garantia.
- d) Executar el subministrament i muntatge sota el seu risc i ventura i, estarà obligat a indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència d'aquesta execució.
- e) Designar una persona, amb capacitat suficient, per ostentar la representació del contractista i organitzar l'execució del subministrament, del muntatge pertinent i de la instal·lació. Haurà de tenir la capacitat suficient per a resoldre, per si mateix, totes les situacions relacionades amb el present contracte. Aquesta persona romandrà localitzable pels responsables designats per l'ACJ.
- f) En el supòsit de vaga, comprometre's a oferir les solucions que garanteixin la correcta realització de la prestació.
- g) Fer-se responsable de les tasques realitzades pels seus col·laboradors/es i/o empreses subcontractades.

- h) Facilitar a les nostres oficines, mostres d'aquells productes que s'estimin oportuns per part dels tècnics de l'ACJ.
- i) Pel que fa a les possibles incidències derivades de la fabricació (matèria primera), transport, muntatge, desmuntatge, instal·lació, econòmic, de facturació o de gestió del subministrament definit en aquest plec, l'adjudicatari es compromet a donar resposta en un termini màxim de **3 dies naturals**.
- j) L'empresa adjudicatària queda obligada a donar resposta i subministrament en el menor temps possible per fer front a situacions excepcionals, urgències o imprevistos que es poguessin derivar de la prestació del subministrament o de les necessitats de l'ACJ.

5.3. Recursos humans

L'empresa adjudicatària ha de disposar del personal propi necessari per desenvolupar l'objecte d'aquesta licitació.

En tot cas, l'empresa adjudicatària estarà obligada a fer-se càrrec i complir sota la seva exclusiva responsabilitat les disposicions vigents en matèria de relacions laborals, seguretat social, prevenció de riscos laborals, i seguretat i salut laboral, així com qualsevol altra de caràcter particular o general, que li siguin aplicables.

L'ACJ no serà responsable ni se subrogarà en cap cas en les obligacions i incidències, de qualsevol naturalesa, que puguin sorgir entre l'adjudicatari i el seu personal, siguin quines siguin les mesures que s'adoptin com a conseqüència directa o indirecta del desenvolupament regular o irregular d'aquest contracte.

6. CONDICIONS ECONÒMIQUES

6.1. Condicions econòmiques i de facturació

Les condicions econòmiques i de facturació s'estableixen al plec de clàusules administratives.

7. PENALITATS DE LA CONTRACTACIÓ

Per tal de garantir una bona execució del subministrament, l'ACJ ha detallat els supòsits següents:

- Si l'adjudicatari comunicés la impossibilitat de subministrar els articles sol·licitats total o parcialment dins el termini compromès per causes que li siguin imputables, es podrà aplicar una penalització de 3.000 € per al Lot 1, 2.000 € per al Lot 2, 200 € per al Lot 3 i 1.000 € per al Lot 4.
- Per a qualsevol fet documentat relacionat amb el subministrament dels articles que representi un risc per la salut dels usuaris, es podrà aplicar una penalització de 500 € per fet fonamentat.

- El transportista haurà d'arribar a les sales de reunions de l'alberg Coma-ruga Xanascot, lliurar el gènere i lliurar l'albarà al responsable de la recepció. Així mateix, el muntador i instal·lador haurà de muntar i instal·lar els elements pertinents dins les sales de reunions de l'alberg Coma-ruga Xanascot. En cas d'incompliment (com abandonar el gènere a la porta de l'alberg) per causes imputables al transportista, es podrà aplicar una penalització per lliurament incorrecte de 500 € per als Lots 1 i 2, de 100 € per al Lot 3 i de 300 € per al Lot 4.
- No realitzar les accions de devolució o reposició d'articles per causes imputables a l'adjudicatari i establertes en aquest plec en el termini de 20 dies hàbils es podrà penalitzar a l'adjudicatari amb 1.500 € per al Lot 1, 1.000 € per al Lot 2, 150 € per al Lot 3 i 500 € per al Lot 4. Un cop revisat i, si s'escau, es proposarà a l'òrgan de contractació, l'inici del procediment per a l'aplicació de les possibles de penalitats d'acord amb el descrit en aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

L'ACJ notificarà a l'empresa adjudicatària l'inici del procediment de penalitats, donant-li tràmit d'audiència i concedint un termini de 15 dies naturals per que pugui formular alegacions i presentar els documents i justificacions que estimi oportuns abans de dictar la resolució que correspongui.

En cas de perjudici greu per a l'alberg o l'ACJ, aquestes podran reclamar danys i perjudicis.

No es tindran en compte les incidències alienes a l'empresa adjudicatària, sempre que siguin degudament justificades.

Qualsevol infracció o incompliment, la direcció de l'alberg aixecarà una acta de no conformitat. Es lliurarà còpia a l'adjudicatari per tal que respongui amb un informe a la no conformitat redactada.

L'Àrea de Gestió Tècnica de l'ACJ rebrà totes les actes de no conformitat i els informes. Un cop revisat, si s'escau, proposarà a l'òrgan de contractació l'inici del procediment per a l'aplicació de les possibles de penalitats d'acord amb el descrit en aquest Plec de Prescripcions Tècniques.