



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL PROCEDIMENT OBERT PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES DE REFORMA DELS EDIFICIS V, X, Y I C DE LA VILA UNIVERSITÀRIA DEL CAMPUS DE LA UAB.**

**LOT 1. OBRES DE REFORMA DE CUINES I PAVIMENTS DE L'EDIFICI V DE LA VILA UNIVERSITÀRIA.**

**LOT 2. OBRES DE REFORMA CUINES I PAVIMENTS DE L'EDIFICI X DE LA VILA UNIVERSITÀRIA.**

**LOT 3. OBRES DE REFORMA CUINES I PAVIMENTS DE L'EDIFICI Y DE LA VILA UNIVERSITÀRIA.**

**LOT 4. OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE L'EDIFICI C DE LA VILA UNIVERSITÀRIA.**

---

## ÍNDEX

---

|            |                                                                 |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b>  | <b>OBJECTE I DURADA.</b>                                        | <b>1</b>  |
| 1.1.       | OBJECTE.                                                        | 1         |
| 1.2.       | DURADA DEL CONTRACTE.                                           | 1         |
| <b>2.</b>  | <b>SITUACIÓ.</b>                                                | <b>1</b>  |
| <b>3.</b>  | <b>DISTRIBUCIÓ DELS HABITATGES.</b>                             | <b>2</b>  |
| <b>4.</b>  | <b>PLÀNOLS GENERALS DE SITUACIÓ I DISTRIBUCIÓ D'HABITATGES.</b> | <b>5</b>  |
| <b>5.</b>  | <b>MITJANS PERSONALS.</b>                                       | <b>7</b>  |
| 5.1.       | PLANTILLA.                                                      | 7         |
| 5.2.       | HORARI.                                                         | 7         |
| 5.3.       | DESPLAÇAMENTS.                                                  | 7         |
| <b>6.</b>  | <b>MITJANS TÈCNICS I MATERIALS.</b>                             | <b>7</b>  |
| <b>7.</b>  | <b>INTERLOCUTOR.</b>                                            | <b>8</b>  |
| <b>8.</b>  | <b>PROGRAMA D'ACTUACIONS.</b>                                   | <b>8</b>  |
| <b>9.</b>  | <b>GESTIÓ DE LA QUALITAT DE L'OBRA.</b>                         | <b>9</b>  |
| <b>10.</b> | <b>GESTIÓ MEDI AMBIENTAL / RESIDUS.</b>                         | <b>9</b>  |
| <b>11.</b> | <b>SEGURETAT I SALUT.</b>                                       | <b>10</b> |
| <b>12.</b> | <b>ABONAMENT DEL PREU.</b>                                      | <b>11</b> |
| <b>13.</b> | <b>ANNEX 1. PROJECTE LOT 1 (V). LOT 2 (X) I LOT 3 (Y)</b>       | <b>12</b> |

|              |                                                                |           |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>13.1.</b> | <b>MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE CUINES I PAVIMENTS.</b>              | <b>12</b> |
| <b>13.2.</b> | <b>PRESSUPOSTOS DESGLOSSATS DELS LOTS 1, 2 I 3</b>             | <b>18</b> |
| <b>13.3.</b> | <b>PLÀNOLS.</b>                                                | <b>19</b> |
| 13.3.1.      | PLÀNOLS DELS EDIFICIS V, X, Y.                                 | 19        |
| 13.3.2.      | PLÀNOL D'UN HABITATGE.                                         | 20        |
| 13.3.3.      | PLÀNOLS D'UNA CUINA "TIPUS".                                   | 21        |
| 13.3.4.      | PLÀNOLS D'UNA CUINA ADAPTADA A MOBILITAT REDUÏDA.              | 22        |
| <b>13.4.</b> | <b>LLISTAT DELS ELEMENTS DEL PRESSUPOST.</b>                   | <b>23</b> |
| 13.4.1.      | ELEMENTS DE MUNTATGE D'UNA CUINA "TIPUS".                      | 23        |
| 13.4.2.      | ELEMENTS DE MUNTATGE D'UNA CUINA ADAPTADA A MOBILITAT REDUÏDA. | 24        |
| 13.4.3.      | ELEMENTS DE MUNTATGE DEL PAVIMENT.                             | 25        |
| <b>13.5.</b> | <b>FOTOGRAFIES.</b>                                            | <b>27</b> |
| 13.5.1.      | FOTOGRAFIES D'UNA CUINA "TIPUS" NO REFORMADA.                  | 27        |
| 13.5.2.      | FOTOGRAFIES D'UNA CUINA ADAPTADA NO REFORMADA.                 | 29        |
| 13.5.3.      | FOTOGRAFIES D'UNA CUINA "TIPUS" REFORMADA.                     | 30        |
| <b>14.</b>   | <b>ANNEX 2. PROJECTE LOT 4 (BLOC C)</b>                        | <b>32</b> |
| <b>14.1.</b> | <b>MEMÒRIA DESCRIPTIVA FINESTRES I BALCONERES – LOT 4</b>      | <b>32</b> |
| <b>14.2.</b> | <b>PRESSUPOST DESGLOSSAT – LOT 4</b>                           | <b>36</b> |
| <b>14.3.</b> | <b>PLÀNOLS – LOT 4</b>                                         | <b>37</b> |
| <b>15.</b>   | <b>ANNEX 3. DESCRIPCIÓ DE LES MILLORES LOT 1, 2 I 3.</b>       | <b>38</b> |
| <b>16.</b>   | <b>ANNEX 4. ESTUDI BÀSIC SEGURETAT I SALUT (EBSS).</b>         | <b>39</b> |
| <b>16.1.</b> | <b>EBSS DEL LOT 1 – EDIFICI V.</b>                             | <b>39</b> |
| <b>16.2.</b> | <b>EBSS DEL LOT 2 – EDIFICI X</b>                              | <b>40</b> |
| <b>16.3.</b> | <b>EBSS DEL LOT 3 – EDIFICI Y</b>                              | <b>41</b> |
| <b>16.4.</b> | <b>EBSS DEL LOT 4 – EDIFICI C.</b>                             | <b>42</b> |

## 1. OBJECTE I DURADA.

### 1.1. OBJECTE.

Execució de les obres consisteix en la reforma de cuines i paviments de l'interior dels habitatges en 3 edificis (V, X, Y) i en la substitució de finestres i balconeres en l'edifici C edifici de Vila Universitària, S.L., situada al Campus de la UAB, a Bellaterra, Cerdanyola del Vallès. Aquestes actuacions són necessàries per tal de garantir un servei de qualitat al resident.

### 1.2. DURADA DEL CONTRACTE.


Les feines a realitzar s'han d'executar dins dels períodes especificats al quadre de característiques del Plec de Clàusules Administratives.

**Per a tots els lots, l'execució dels treballs dins dels habitatges no podrà iniciar-se fins al 4 de juliol. Per tant, el dia 3 de juliol serà dedicat exclusivament a realitzar la implantació de l'obra a la zona exterior de l'edifici i la part de la logística necessària.**

Atès el caràcter d'habitatge universitari dels edificis objecte de la reforma, el compliment del termini màxim d'execució de les obres objecte d'aquest contracte és un requisit a complir. S'ha de tenir en compte que l'incompliment d'aquests terminis pot comportar l'aplicació de penalitzacions per al contractista d'acord amb el quadre de característiques del plec de clàusules administratives.

## 2. SITUACIÓ.

Les obres a realitzar tenen el seu punt de treball en cada un dels habitatges objecte de les reformes de 4 edificis (V, X, Y i C) situats al c/ de la Vila, de Vila Universitària, S.L. del campus de la UAB. Consisteixen en reformes de cuines i paviments dels habitatges (Los 1, Lot 2 i Lot 3), i la substitució de finestres i balconeres (Lot 4).

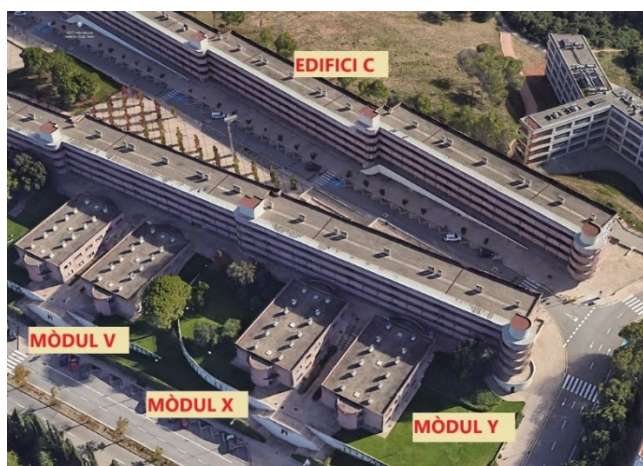



### 3. DISTRIBUCI  DELS HABITATGES.

Aquestes obres es realitzaran segons els projectes contemplats en la part dels annexes:

**ANNEX 1. PROJECTE DE REFORMA EDIFICIS V, X, Y DE VILA UNIVERSIT RIA SL – 2024.**

**ANNEX 2. PROJECTE DE REFORMA EDIFICI C DE VILA UNIVERSIT RIA SL – 2024.**

A cada un dels edificis objecte de la reforma de cuines i paviments (lots 1, 2, i 3) s'ha de tenir en compte:

- El projecte disposa de pl nols amb mides molt aproximades, solament a efectes de poder donar el preu d'execuci .
- Vila Universit ria SL proposar  una data i l'adjudicatari haur  de realitzar una visita pr via a l'inici de l'obra i amb temps suficient per a realitzar les mesures reals necess ries per a poder iniciar la fabricaci .
- No hi haur  excusa posterior en el tema de les mesures de projecte per a sol licitar modificats o addicionals de les partides.

Les obres de reforma es divideixen en **4 lots**:

- **LOT 1 – Reforma dels cuines i paviments en els habitatges de l'edifici V:**
  - Edifici o m dul format per 19 habitatges
  - L'habitatge V102 disposa de **cuina adaptada per mobilitat redu da**.
  - Total de **19 cuines completes** a reformar:
    - 18 Cuines "Tipus" a reformar
    - 1 Cuina "adaptada" a reformar
  - Total de **19 paviments complets** d'habitatges a realitzar
- **LOT 2 – Reforma dels cuines i paviments en els habitatges de l'edifici X:**
  - Edifici o m dul format per 19 habitatges
  - Ja disposa d'una cuina reformada i paviment muntat.
  - L'habitatge X102 disposa de **cuina adaptada per mobilitat redu da**.
  - Total de **18 cuines completes** a reformar:
    - 17 Cuines "Tipus" a reformar
    - 1 Cuina "adaptada" a reformar
  - Total de **18 paviments complets** d'habitatges a realitzar

- **LOT 3** – Reforma dels cuines i paviments en els habitatges de l'edifici Y:
  - Edifici o mòdul format per 19 habitatges
  - Ja disposa d'una cuina reformada i paviment muntat.
  - L'habitatge Y102 disposa de **cuina adaptada per mobilitat reduïda**.
  - Total de **18 cuines completes** a reformar:
    - 17 Cuines "Tipus" a reformar.
    - 1 Cuina "adaptada" a reformar.
  - Total de **18 paviments complets** d'habitatges a realitzar
  
- **LOT 4** – Substitució de finestres i balconeres en els habitatges de l'edifici C:
  - 14 habitatges tipus a = 14 balconeres i 14 finestres.
  - 20 habitatges tipus b = 20 balconeres i 40 finestres.
  - 8 habitatges tipus c = 8 balconeres i 24 finestres.
  - Total **42 habitatges**

### TAULES RESUM.

Taula 1: nombre d'habitatges en LOT 4 segons la seva tipologia.

|              | LOT 4 - EDIFICI C |              |               |
|--------------|-------------------|--------------|---------------|
|              | Nº HABITATGES     | Nº FINESTRES | Nº BALCONERES |
| TIPUS A      | 14                | 14           | 14            |
| TIPUS B      | 20                | 40           | 20            |
| TIPUS C      | 8                 | 24           | 8             |
| <b>TOTAL</b> | <b>42</b>         | <b>78</b>    | <b>42</b>     |

- Tipus A = habitatge per a 2 persones
- Tipus B = habitatge per 4 persones
- Tipus C = habitatge per a 5 persones

Taula 2: especificació del tipus de finestra i balconera en LOT 4.

| NUMERO DE FINESTRES I BALCONERES |                   |                |                |               |
|----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
|                                  | LOT 4 - EDIFICI C |                |                |               |
|                                  | Nº FINESTRA H1    | Nº FINESTRA H2 | Nº FINESTRA H3 | Nº BALCONERES |
| Planta B                         | 6                 | 4              | 2              | 6             |
| Planta 1                         | 12                | 8              | 2              | 12            |
| Planta 2                         | 12                | 8              | 2              | 12            |
| Planta 3                         | 12                | 8              | 2              | 12            |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>42</b>         | <b>28</b>      | <b>8</b>       | <b>42</b>     |

Taula 3: zones interiors dels habitatges dels LOTS 1, 2 i 3:

- Zones interiors d'un habitatge de 2 persones:
  - Zona 1: Vest bul d'entrada i cuina
  - Zona 2: Dormitori / saleta d'estar i estudi
  - Zona 3: Bany

Taula 4: zones afectades per la reforma del paviment:

- Zona 1: Vest bul d'entrada i cuina
- Zona 2: Dormitori / saleta d'estar i estudi

#### 4. PLÀNOLS GENERALS DE SITUACIÓ I DISTRIBUCIÓ D'HABITATGES.

##### PLÀNOL DE SITUACIÓ DE LES OBRES I ACCESSOS



## PLÀNOLS DE DISTRIBUCIÓ D'HABITATGES

Les reformes proposades s'adeqüen a les necessitats de cada un dels habitatges a reformar, segons el plànol següent:

### PLÀNOL EDIFICIS

#### TIPUS D'ACTUACIÓ

##### ACTUACIÓ TIPUS

Remodelació cuines (LOT 1, 2 i 3)  
Habitatges exclosos de la licitació  
Cuines especials (mobilitat reduïda)



##### ACTUACIÓ TIPUS

Substitució finestres i balconeres (LOT 4)



| A         | B   | B   | A   | C   | B   | B   | C   | A   | B   | B   | A   |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EDIFICI A |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 301       | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 |
| 201       | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 |
| 101       | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 001       | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 |     |     |     |

total 45

| A         | B   | B   | A   | C   | B   | B   | C   | A   | B   | B   | A   |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EDIFICI B |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 301       | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 |
| 201       | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 |
| 101       | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
|           |     |     | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 |     |     |     |

total 42

| A         | B   | B   | A   | C   | B   | B   | C   | A   | B   | B   | A   |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EDIFICI C |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 301       | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 |
| 201       | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 |
| 101       | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
|           |     |     | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 |     |     |     |

total 42

| A         | B   | B   | A   | C   | B   | B   | C   | A   | B   | B   | A   |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EDIFICI D |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 301       | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 |
| 201       | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 |
| 101       | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
|           |     |     | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 |

total 45

| A         | B   | B   | A   | C   | B   | B   | C   | A   | B   | B   | A   |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EDIFICI E |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 301       | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 |
| 201       | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 |
| 101       | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 001       | 002 | 003 |     |     |     |     |     |     | 010 | 011 | 012 |

total 42

| A         | B   | B   | A   | C   | B   | B   | C   | A   | B   | B   | A   |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EDIFICI F |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 301       | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 |
| 201       | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 |
| 101       | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 001       | 002 | 003 |     |     |     |     |     |     | 010 | 011 | 012 |

total 42

| A         | B   | B   | A   | C   | B   | B   | C   | A   | B   | B   | A   |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EDIFICI G |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 301       | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 |
| 201       | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 |
| 101       | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 001       | 002 | 003 |     |     |     |     |     |     | 010 | 011 | 012 |

total 42

| A         | B   | B   | A   | C   | B   | B   | C   | A   | B   | B   | A   |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EDIFICI H |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 301       | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 |
| 201       | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 |
| 101       | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 001       | 002 | 003 |     |     |     |     |     |     | 010 | 011 | 012 |

total 42

| A         | B   | B   | A   | C   | B   | B   | C   | A   | B   | B   | A   |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EDIFICI K |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 301       | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 |
| 201       | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 |
| 101       | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 001       | 002 | 003 |     |     |     |     |     |     | 010 | 011 | 012 |

total 42

| EDIFICI L |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|           |     |     | 101 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |
|           |     |     | 103 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |
|           |     |     | 105 | 106 |  |  |  |  |  |  |  |
| 007       |     |     | 107 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 009       | 010 | 009 | 109 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 011       | 012 | 111 | 112 |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 013       | 014 | 113 | 114 |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 015       | 016 | 115 | 116 |     |  |  |  |  |  |  |  |

total 25

| EDIFICI M |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|           |     |     | 101 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |
|           |     |     | 103 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |
|           |     |     | 105 | 106 |  |  |  |  |  |  |  |
|           |     |     | 107 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 008       | 107 | 108 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 009       | 010 | 109 | 110 |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 011       | 012 | 111 | 112 |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 013       | 014 | 113 | 114 |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 015       | 016 | 115 | 116 |     |  |  |  |  |  |  |  |

total 25

| EDIFICI N |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|           |     |     | 101 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |
|           |     |     | 103 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |
| 005       |     |     | 105 | 106 |  |  |  |  |  |  |  |
| 007       | 008 | 107 | 108 |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 009       | 010 | 109 | 110 |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 011       | 012 | 111 | 112 |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 013       | 014 | 113 | 114 |     |  |  |  |  |  |  |  |

total 23

| EDIFICI P |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|           |     |     | 101 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |
|           |     |     | 103 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |
|           |     |     | 105 | 106 |  |  |  |  |  |  |  |
| 006       | 105 | 106 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 007       | 008 | 107 | 108 |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 009       | 010 | 109 | 110 |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 011       | 012 | 111 | 112 |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 013       | 014 | 113 | 114 |     |  |  |  |  |  |  |  |

total 23

| EDIFICI R |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|           |     |     | 101 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |
|           |     |     | 103 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |
| 005       |     |     | 105 | 106 |  |  |  |  |  |  |  |
| 007       | 008 | 107 | 108 |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 009       | 010 | 109 | 110 |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 011       | 012 | 111 | 112 |     |  |  |  |  |  |  |  |

total 19

| EDIFICI S |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|           |     |     | 101 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |
|           |     |     | 103 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |
| 005       |     |     | 105 | 106 |  |  |  |  |  |  |  |
| 007       | 008 | 107 | 108 |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 009       | 010 | 109 | 110 |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 011       | 012 | 111 | 112 |     |  |  |  |  |  |  |  |

total 19

| EDIFICI T |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|           |     |     | 101 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |
|           |     |     | 103 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |
| 005       |     |     | 105 | 106 |  |  |  |  |  |  |  |
| 007       | 008 | 107 | 108 |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 009       | 010 | 109 | 110 |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 011       | 012 | 111 | 112 |     |  |  |  |  |  |  |  |

total 19

| EDIFICI V |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|           |     |     | 101 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |
|           |     |     | 103 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |
|           |     |     | 105 | 106 |  |  |  |  |  |  |  |
| 007       | 008 | 107 | 108 |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 009       | 010 | 109 | 110 |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 011       | 012 | 111 | 112 |     |  |  |  |  |  |  |  |

total 19

| EDIFICI X |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|           |     |     | 101 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |
|           |     |     | 103 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |
| 005       |     |     | 105 | 106 |  |  |  |  |  |  |  |
| 007       | 008 | 107 | 108 |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 009       | 010 | 109 | 110 |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 011       | 012 | 111 | 112 |     |  |  |  |  |  |  |  |

total 18

||
||
||

---

## **5. MITJANS PERSONALS.**

---

### **5.1. PLANTILLA.**

L'empresa adjudicat ria, haur  d'aportar abans de l'inici de l'obra una relaci  dels mitjans personals que tingui previst utilitzar per a l'execuci  de les obres. Aquesta relaci  haur  de ser suficient per a l'execuci  del contracte en el temps previst.

El personal de l'empresa adjudicat ria tindr  la titulaci , capacitat i formaci  necess ria i suficient d'acord a la normativa vigent per a realitzar les tasques especificades als requeriments t cnics dels Plecs.

L'empresa adjudicat ria restar  obligada a aportar el vestuari adequat per al personal, aix  com tots els equips de protecci  individual necessaris per a l'execuci  del contracte. Anir  a c rrec de l'empresa adjudicat ria el vestuari del seu personal on constar  el nom o logotip de l'empresa.

### **5.2. HORARI.**

Les feines es podran realitzar en horari di rn (disponibilitat general de **8 a 21h** de dilluns a diumenge) aplicant totes les mesures possibles i necess ries per evitar l'afectaci  de l'obra als ocupants de les zones properes.

En el cas que l'empresa adjudicat ria sol licit s alguna data / horari especial ho haur  de transmetre a la DT-VILA i esperar la seva aprovaci .

### **5.3. DESPLAÇAMENTS.**

Els moviments del personal de l'obra de l'empresa adjudicat ria, i dels mitjans i materials necessaris als diferents punts i zones d'actuaci  (habitatges), seran per compte de l'empresa adjudicat ria.

---

## **6. MITJANS T CNICS I MATERIALS.**

---

**MITJANS T CNICS I MATERIALS:** L'empresa adjudicat ria aportar  per a l'execuci  dels treballs els mitjans t cnics i auxiliars necessaris i suficients com ara: equips d'obra, epis, maquin ria, eines,  tils, mitjans auxiliars i altres elements que siguin necessaris per a l'execuci  de tots els treballs. De la mateixa manera, tant el manteniment d'aquestes com de les despeses derivades de la seva utilitzaci  (recanvis, combustible, etc.) aniran a c rrec de l'empresa adjudicat ria.

**MATERIALS:** El material haurà de ser de qualitat igual o superior a la projectada, mantenint uns requisits similars d'ús i funcionament i emparat per la normativa europea que li sigui d'aplicació.

**MITJANS DE COMUNICACIÓ:** L'empresa adjudicatària disposarà dels mitjans de comunicació necessaris i suficients, per a permetre una comunicació ràpida i fluida entre el seu personal i amb la Direcció Facultativa (**DF**), Direcció Tècnica de VILA (**DT-VILA**), la persona responsable de la coordinació de Seguretat i Salut, i d'altres persones que puguin ser delegades.

La/es persona/es que l'empresa adjudicatària designi com a encarregades de la supervisió, direcció i control de l'obra hauran de disposar de telèfon mòbil per estar localitzables en tot moment dins l'horari establert d'execució de l'obra.

---

## **7. INTERLOCUTOR.**

L'empresa adjudicatària designarà un representant com a interlocutor amb la Direcció Tècnica de VILA (DT-VILA) que, en reunions periòdiques, realitzaran de forma conjunta el seguiment pel bon funcionament del servei contractat.

Es defineix una reunió de seguiment mínima setmanal entre l'empresa adjudicatària, DF i DT-VILA per tal d'analitzar l'evolució de les obres, exposar els possibles dubtes així com tractar els temes susceptibles de patir canvis i/o modificacions.

L'empresa adjudicatària es compromet al seguiment de les reunions que es proposin i a la revisió i signatura de l'acta que s'extregui de cadascuna.

---

## **8. PROGRAMA D'ACTUACIONS.**

L'empresa adjudicatària vetllarà pel bon compliment de la planificació establerta a la vegada que s'assegura la correcta execució de les partides d'obra dins del temps establert en el contracte, d'acord amb les seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones.

En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions tècniques establertes en aquest plec i la normativa legal aplicable.

A l'**ANNEX 1** es presenta un desglossament de les partides d'obra i de les memòries tècniques dels lots 1, 2 i 3. A l'**ANNEX 2** es presenta un desglossament de les partides d'obra i de les memòries tècniques del lot 4.



Dins del preu ofert per l'empresa licitadora estaran incloses les despeses de gestió de la qualitat de l'obra, gestió medi ambiental / residus, de Seguretat i Salut i, demés despeses i despeses indirectes necessàries per a la bona execució de l'obra.

---

## **9. GESTIÓ DE LA QUALITAT DE L'OBRA.**

---

L'empresa adjudicatària es compromet a realitzar una bona gestió de la qualitat de l'obra que consisteix entre d'altres de:

- Control de qualitat dels materials.
- Control documental de l'obra.
- Informes d'estat d'execució de les partides d'obra.
- Signatura de les actes de les reunions.
- La documentació que sol·liciti DT-VILA.
- Seguiment presencial de l'obra. Visites i reunions periòdiques.
- Control i supervisió dels seus recursos.
- Exposició presencial de possibles mostres de materials o elements.

Aquesta gestió estarà inclosa dins de l'oferta que presenti l'empresa licitadora.

---

## **10. GESTIÓ MEDI AMBIENTAL / RESIDUS.**

---

L'empresa adjudicatària estarà obligada al compliment de tot el que disposa la normativa i legislació ambiental vigent.

En cas d'aplicació d'algun Decret de Sequera, l'empresa haurà de seguir les normes establertes i, en qualsevol cas, s'obliga a l'empresa a buscar mecanismes i sistemes per tal d'ajustar eficientment el consum d'aigua durant l'execució de l'obra.

Els criteris ambientals se centraran en reduir l'impacte ambiental de les tasques de reforma, els productes emprats, el soroll generat i la maquinària relacionada amb l'execució de les obres, així com en fer una correcta gestió dels residus generats per la pròpia empresa adjudicatària.

En aquest sentit, qualsevol empresa licitadora s'ha de comprometre a complir amb els criteris fixats per la VILA UNIVERSITÀRIA SL en matèria de gestió de residus.



 s responsabilitat de l'empresa adjudicat ria la minimitzaci  dels residus originats en l'execuci  de les obres, aix  com la seva gesti , posterior recollida selectiva i tota la documentaci  justificativa necess ria.

Aquesta gesti  estar  inclosa dins de l'oferta que presenti l'empresa licitadora.

---

## **11. SEGURETAT I SALUT.**

---

Pels lots 1, 2, 3 i 4, s'adjunten en l'**ANNEX 4**, l'Estudi B sic de Seguretat i Salut (EBSS) corresponents als edificis V, X, Y i C respectivament. Les empreses adjudicat ries hauran de presentar un Pla de seguretat o un document de gesti  preventiva que hauran de ser aprovats, pr viament a l'inici de les obres, per la persona responsable de la coordinaci  de Seguretat i Salut (SiS) de l'obra determinada per la Direcci  T cnica de Vila Universit ria (DT-VILA).

L'empresa adjudicat ria, aix  com els sots-contractistes, si s'escau, seran responsables de la correcta execuci  de les mesures preventives que fixi el Pla de Seguretat i Salut, en all  que afecta les obligacions establertes a c rrec d'ells o els treballadors aut noms que hagin contractat.

L'empresa adjudicat ria resta obligada a executar les mesures derivades de la Llei 31/1995, de prevenci  de riscos laborals, i el seu desenvolupament normatiu en tot all  que li sigui d'aplicaci .

L'empresa certifica que  s coneixedora del lloc de treball i del tipus de feina a realitzar, per tant, t  ple coneixement de les Normes i Mesures de Seguretat i Salut, aix  com de les proteccions individuals i col lectives a aplicar a aquesta obra i que ja estan incloses al pressupost.

L'empresa posar  en coneixement dels treballadors destinats al centre la normativa de seguretat i salut pr pia, aix  com les consignes d'emerg ncia establertes, vetllant pel seu compliment. En conseq  ncia, l'empresa assumeix les responsabilitats derivades del compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995 (BOE.269 de 10/11/95) de "Prevenci n de Riesgos Laborales" i dels reglaments que posteriorment la desenvolupen.

Tot el personal de l'obra, en ingressar-hi, haur  de rebre la informaci  adequada sobre els m todes i els riscos que pugui comportar i de les mesures que han d'adoptar-hi si es dona el cas. A aquests efectes, l'empresa adjudicat ria haur  d'acreditar documentalment l'avaluaci  de riscos i la formaci  i informaci  a tot el personal de l'obra aix  com tota la documentaci  demanada per la persona responsable de la coordinaci  de Seguretat i Salut de l'obra.

El personal anir  equipat amb el cal at, el vestit i les proteccions que siguin necess ries, d'acord amb la normativa vigent per l'execuci  dels treballs que li siguin assignats d'acord amb el programa d'actuacions.

En compliment de l'article 24 de la pr pia Llei de Prevenci  i del Reial Decret 171/2004 sobre coordinaci  d'activitats empresarials, es compromet a establir els mitjans de coordinaci  necessaris amb l'empresa contractant abans del comen ament dels treballs a realitzar.

**Anir  a c rrec i incl s en el preu de l'oferta de l'empresa adjudicat ria els costos de l'aplicaci  del Pla de SiS o EBSS**, vestuari del seu personal amb logotip d'empresa i altres mitjans necessaris en concepte de SiS, acord a la normativa existent i/o establerta per VILA.

---

## **12. ABONAMENT DEL PREU.**

---

L'abonament del preu del contracte s'efectuar  en pagaments parcials de la seg ent manera:

- A l'inici de l'obra, Vila Universit ria SL abonar  a l'empresa adjudicat ria el 20% de l'import d'adjudicaci  per facilitar l'adquisici  de material i recursos necessaris per l'obra.
- La resta de l'import, s'abonar  un cop finalitzades les obres (amb el vist i plau de DT-VILA) i pr via presentaci  de la factura corresponent amb un venciment a 30 dies, amb validaci  pr via de DT-VILA.

## 13. ANNEX 1. PROJECTE LOT 1 (V). LOT 2 (X) I LOT 3 (Y)

### 13.1. MEM RIA DESCRIPTIVA DE CUINES I PAVIMENTS.


#### REFORMA DE CUINES I PAVIMENTS DELS HABITATGES DELS EDIFICIS V, X I Y DE LA VILA UNIVERSIT RIA SL DEL CAMPUS DE LA UAB

#### IDENTIFICACI  I OBJECTE DEL PROJECTE

##### **Objecte:**

L'objecte d'aquest projecte t cnic  s la reforma de les cuines i paviments dels habitatges de tipologia "*habitatge de 2 persones*" dels edificis V, X i Y de la Vila Universit ria del Campus de la UAB .

**Situaci :** Carrer de la Vila, s/n, 08193 Bellaterra, BARCELONA

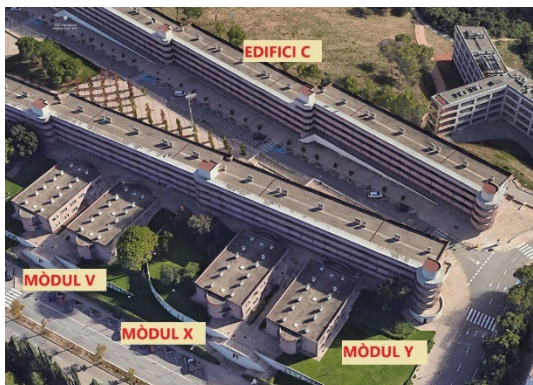

## **MEM RIA DESCRIPTIVA**

El proc s de l'obra es defineix en diverses fases diferenciades que s'hauran d'anar solapant per completar les tasques. A continuaci  es defineixen les fases i les tasques a realitzar en cada una d'elles sent un llistat enunciatiu a grans trets per  en cap cas limitatiu i que caldr  completar amb les normes de bona construcci .

### **TREBALLS PREVIS**

** s obligatori que les empreses adjudicat ries de qualsevol dels 4 lots facin una visita** tan bon punt estiguin resoltes les adjudicacions.

En aquesta visita es far  un presa de contacte amb el m xim grau de detall tenint en compte la verificaci  de les dimensions dels espais, presa de mesures dels elements objecte del servei i tots els detalls necessaris per a iniciar les produccions dels elements.

S'ha de tenir en compte que els habitatges tenen simetries entre ells, per tant, es possible que les portes de mobiliaris, finestres, etc. tinguin diferent obertura o una organitzaci  interna diferent respecte l'habitatge del davant o del costat.

 s important tenir totes les dades i mides reals dels elements a muntar i fer la comanda en el menor temps possible dels materials a f brica per assegurar la planificaci  durant tota la durada de l'obra.

### **CUINES ADAPTADES PER A MOBILITAT REDU DA (V102, X102, Y102).**

S'ha de tenir present la seg ent informaci :

- Cuines especials adaptades per persones amb mobilitat redu da:

\* V102

\* X102

\* Y102

Aquesta cuina  s diferent a la resta de cuines "tipus" ja que est  adaptada a persones amb mobilitat redu da. Solament disposa de mobiliari i elements de cuina a una banda de la sala i, per tant, t  una organitzaci  del mobiliari diferent a la resta. S'inclou l'enderroc d'aquesta cuina incloent la divis ria d'obra i readaptaci  d'instal lacions. El calaix d'obra existent s'haur  de prolongar fins al final de la paret vertical del cant  de la porta d'entrada. S'inclou el muntatge del nou mobiliari de cuina seguint la l nia de la resta de cuines "tipus".

#### **CUINA AMB CEL RAS (V006)**

- Solament hi ha un habitatge amb cuina a reformar que disposa de cel ras com l'exemple en la fotografia tipus.

\* V006

- L'acabat a la resta de cuines que no tenen cel ras s'haurà d'incloure la col·locació de la tapeta des del final de mobiliari de cuina fins a tocar amb el sostre i parets. No han de quedar punts oberts.

#### **CUINES I PAVIMENTS EXCLOSOS DE LA LICITACIÓ (X005 i Y006)**

- Els Habitatges exclosos en la reforma de cuines i paviment, ja que tenen cuina i paviments reformats:

\* X005

\* Y006

#### **DESMUNTATGES - ENDERROCS**

Es realitzaran uns treballs previs de protecció d'espais, preparació de zones d'emmagatzematge de materials o residus i implantació de mesures de seguretat.

Es realitzarà la desconexió de les instal·lacions existents i/o desmuntatges en cas necessari.

S'iniciarà pels treballs de desmuntatge dels equipaments existents i les instal·lacions. De manera selectiva i aprofitant els elements que DT-VILA consideri oportú i s'inclou el trasllat al magatzem de Vila.

Desmuntatge massiu de la resta de mobiliari de cuina i sòcols del paviment.

Desmuntatge / reubicació d'acumulador d'aigua.

Procurar que la fase d'enderrocs es faci el més aviat i ràpida possible, de manera que el període de permanència dels contenidors de runa a l'exterior sigui el menor temps possible.

Els contenidors de runa s'hauran de recollir acabada la fase d'enderrocs de manera immediata i realitzar una neteja exterior de les parts afectades.

### FEINES DE PALETERIA

En cas necessari, est  incloses les ajudes de paleta per a perforacions / obertures en cel ras o paraments verticals.

Estan incloses la sectoritzaci  i tapat de passos d'instal lacions.

Estan incloses totes les feines d'acabats per a deixar els espais en perfectes condicions.

### MUNTATGE D'INSTAL LACIONS

Est  inclosa, en cas necessari, la redistribuci  de les instal lacions per adequar-les a la nova fusteria / pavimentaci .

Les instal lacions es solaparan entre les fases de mobiliari i acabats i aquestes tindran les ajudes corresponents per al seu muntatge.

Nova xarxa de sanejament per l'aig era o electrodom stics que ho necessitin.

Nova instal laci  de fontaneria. Instal laci  de AFS i ACS amb tub de coure protegit per tub corrugat. Inclou les v lvules necess ries per al tall i sectoritzaci  (claus esquadra per cada ramal, clau de pas general, ..). Muntatge d'aixeta d'aig era.

Instal laci  de cablejat el ctric lliure d'hal gens RZ1-K 0,6/1 kV per a enllumenat, mecanismes i electrodom stics. Subministrament i muntatge dels mecanismes el ctrics que es col loquen en el nou mobiliari, mantenint la separaci  normativa amb la resta d'instal lacions d'aigua, tipus Simon / Serie 82 color blanc neu o equivalent.

Subministrament i instal laci  d'enllumenat LED per a punt de cuina general i/o punts de la fusteria de cuina decorativa.

Extractor de cuina incloent part de conducte flexible fins a connexi  existent a entrada d'habitatge.

Col locaci  i connexi  d'elements amb funcionament el ctric: microondes, vitro, nevera, extractor, enllumenat, ...

### FUSTERIA

Muntatge de tota la fusteria necess ria seguint les l nies del projecte.

El muntatge de la fusteria / mobiliari de cuina es realitzar  despr s del muntatge del paviment en la zona de la cuina.

Els acabats seran en color blanc. Les tapes de les portes i calaixos que van vistes seran amb acabat blanc alta brillantor.

No es deixaran racons sense tapar tant verticals (entre mobles o entre moble i paret) com horitzontals (part superior tocant al sostre i inferior sota els mobles). Queden incloses totes les tapetes, s cols i marcs necessaris. En el cas d'haver un quadre el ctric o altres mecanismes hauran de tenir l'espai necessari per poder fer el manteniment, ja sigui dins d'un moble o creant una tapa de registre.

Estan incloses totes les feines d'acabats per a deixar els espais en perfectes condicions.

#### **PAVIMENTS, ACABATS, EQUIPAMENT I FUSTERIES**

Paviment Bdecora / SPC House Domus o equivalent. Color roure amb s cil color blanc de PVC. Incloent manta a llant i juntes de transici  en cada porta on sigui necessari.

Paviment correctament segellat.

Muntatge de fusteries segons projecte, tenint en compte la SIMETRIA entre els diferents habitatges.

En la primera visita per a realitzar mesures, l'empresa adjudicat ria haur  de tenir en compte la quantitat de pisos sim trics de similars dimensions interiors.

Repessos i acabats en les fusteries, sostres i parets i paviments. Tapats de forats, reparaci  de ratllades, etc.

Es pintaran aquells punts que es considerin necessaris dins la fase d'acabats.

#### **PROVES I POSTA EN MARXA**

Verificaci  / check list, de que cada cuina i paviment disposa de tots els elements, equipaments i mobiliaris definits per cada tipologia.

Verificaci  estanquitat de circuits hidr ulics d'aigua freda, calenta i sanejament, tan en la mateixa cuina com en el sostre del pis inferior.

Verificar correcte funcionament del termo el ctric: estanquitat hidr ulica, tub drenatge, term stat i assoliment de la temperatura d'aigua calenta sanitat ria al punt de l'aixeta de l'aig era.



Proves de funcionament de les v lvules de tall.

Verificaci  estanquitat / continu tat, abs ncia de rugositats, forats, esquerdes, talls en el nou paviment en tota la superf cie i per metre de s cols.

Verificaci  del funcionament de tots els accessoris hidr ulics.

Verificaci  del correcte funcionament de mecanismes el ctrics en cuina, enllumenat i de les proteccions adequades en quadre el ctric de l'habitatge.

Verificaci  del muntatge correcte de portes, calaixos, guies, panells, poms, de tot el mobiliari.

Verificaci  correcta de punts de pintura i acabats en revestiments.

#### **NETEJA**

Es realitzar  una neteja exhaustiva al final d'obra, aix  com una planificaci  de neteges parcials exteriors i interiors al llarg de l'obra.

Quan s'acabi la fase d'enderrocs, s'ha de fer un rep s de neteja general a tota la part exterior afectada.



**13.2. PRESSUPOSTOS DESGLOSSATS DELS LOTS 1, 2 I 3**

| DESGLOSSAMENT LOT 1 - MODUL V (19 HABITATGES) |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | PRESSUPOST DE LICITACIÓ |           |            |        |         | OFERTA ECONÒMICA |           |        |         |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------|------------|--------|---------|------------------|-----------|--------|---------|
|                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | P UNIT 2025             |           | TOTAL 2025 | IVA    | P TOTAL | P. UNITARI       | TOTAL     | IVA    | P TOTAL |
| CAPITOL                                       | UTS                          | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | QUANT | Nº HABIT                | SENSE IVA | SENSE IVA  | 21,00% | AMB IVA | SENSE IVA        | SENSE IVA | 21,00% | AMB IVA |
| REFORMA DE CUINES                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                         |           |            |        |         |                  |           |        |         |
| 01.01                                         | CONCEPTES GENERALS INCLOSOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                         |           |            |        |         |                  |           |        |         |
| 01.01.01                                      | Nota                         | <b>Varis.</b><br>Els treballs inclouen el petit material, accessoris, mitjans auxiliars i especials necessaris pel correcte muntatge i/o instal·lació. Cost inclòs en l'obra repartit en cada una de les partides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00  | 19,00                   |           |            |        |         |                  |           |        | Inclòs  |
| 01.01.02                                      | ut                           | <b>Implantació de l'obra. Protecció, delimitació i senyalització de l'obra.</b><br>Protecció, delimitació i senyalització del perímetre de l'obra. Cartells d'anunci de l'obra. En cas necessari, protecció dels elements interiors de l'habitatge i de les zones comunes (paviment, ascensor, mobiliari, accessoris, ...) amb cartó i plàstics o material adient per l'element a protegir, i posterior retirada de les proteccions, inclòs si es necessari el seu desplaçament temporal i posterior reubicació. Tots els mitjans i materials necessaris per a un bona implantació de l'obra. Cost inclòs en l'obra repartit en cada una de les partides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00  | 19,00                   |           |            |        |         |                  |           |        | Inclòs  |
| 01.01.03                                      | ut                           | <b>Transport de material</b><br>Tot el moviment i transport de material des de magatzems d'inici de proveïdors fins a cada habitatge corresponent amb mitjans manuals i/o amb l'ajuda de mitjans d'elevació i transport apropiats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00  | 19,00                   |           |            |        |         |                  |           |        | Inclòs  |
| 01.01.04                                      | ut                           | <b>Desmuntatge i retirada de tots els elements no aprofitables.</b><br>- Desmuntatge paviment, part de cel ras, d'elements de la cuina, mobiliari, i instal·lacions afectades amb mitjans manuals, prèvia desconnexió de les xarxes d'aigua i evacuació, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte.<br>- Es guardaran i entregaran a la Propietat aquells elements recuperats del desmuntatge.<br>- Cost inclòs en l'obra repartit en cada una de les partides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00  | 19,00                   |           |            |        |         |                  |           |        | Inclòs  |
| 01.01.05                                      | ut                           | <b>Neteja final de l'obra en tot l'àmbit d'actuació.</b><br>Aquestes neteges comprendran la neteja general i exhaustiva de la totalitat de l'edifici on s'actuí (habitatges i zones comuns), consistent en:<br>- Neteja de cada una de les cuines dels habitatges incloent la resta de sales afectades per la pols i brutícia.<br>- Neteja de tots els paviments i revestiments. Es comprèn el rascat de les restes adherits, l'escombrat i fregat de paviments, parets, fusteries, etc...<br>- Neteja de lluminàries instal·lades, fusteries, mampares, vidres, sanitaris i aixetes, armaris (interior i exterior), serraleries, fusteria de taller,<br>- Neteja de zones comunes, replans d'escaleres, ascensors tant interiors com exteriors, passadissos de plantes i resta dels vials d'entrada i sortida de l'edifici.<br>- Neteja de zones exteriors, voreres i urbanització en general afectada.<br>Tot això executat per personal especialitzat i amb els materials, productes i maquinària adequats. S'inclou la retirada de material sobrant a abocador. Cost inclòs en l'obra repartit en cada una de les partides.                                                                                       | 1,00  | 19,00                   |           |            |        |         |                  |           |        | Inclòs  |
| 01.01.06                                      | ut                           | <b>Gestió de la Qualitat de l'Obra.</b><br>Incloent visites presencials d'obra necessàries, control qualitat de materials, reunions de seguiment, redacció i entrega d'actes de reunions i documentació que sol·liciti la Propietat o Direcció Tècnica de l'obra. Inclou les proves necessàries, la comprovació del seu correcte funcionament i la seva posada en marxa. Cost inclòs en l'obra repartit en cada una de les partides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00  | 19,00                   |           |            |        |         |                  |           |        | Inclòs  |
| 01.01.07                                      | ut                           | <b>Gestió Medi ambiental / Residus.</b><br>- Preparació de zona per a recollida de runa en cada un dels habitatges a actuar, subministrament d'equips d'obra especials, senyalitzacions i proteccions de les zones d'emmagatzematge per a la gestió de residus de construcció i demolició de residus convencionals i especials. Inclou tanques provisionals d'obra tant a l'interior com a l'exterior i col·locació de vinils segons indicacions de la propietat.<br>- Inclou el transport de residus / runa des de cada habitatge fins a l'abocador autoritzat. La deposició controlada a dipòsit autoritzat, contenidors i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) Preparació de zona per a recollida de runa. Inclou còpia de la documentació justificativa necessària.<br>- Inclou la gestió de residus dels electrodomèstics que es descartin per a recanvi, incloent la gestió del gas frigorífic de neveres.<br>- Cost inclòs en l'obra repartit en cada una de les partides. | 1,00  | 19,00                   |           |            |        |         |                  |           |        | Inclòs  |



|             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |          |             |            |             |     |        |        |        |
|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------|------------|-------------|-----|--------|--------|--------|
| 01.04.01.03 | ut | <b>ARMARI Nº 4 - ARMARI ZONA TERMO ELÈCTRIC I MICROONDES</b><br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratllades i de fàcil neteja, d'estructura 60 x 60 x 200 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. S'inclou una lleixa reforçada. Els organitzadors de cuina permeten adaptar l'armari. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Armari nº 4</b> o equivalent.                                                                                                                             | 1,00 | 18,00 | 393,34 € | 7.080,12 €  | 1.486,83 € | 8.566,95 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.01.04 | ut | <b>ARMARI Nº 6 - ARMARI GRAN AMB ESTANTERIES</b><br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratllades i de fàcil neteja, d'estructura 60 x 60 x 200 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. S'inclou una lleixa reforçada. Els organitzadors de cuina permeten adaptar l'armari. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Armari nº 6</b> o equivalent.                                                                                                                                         | 1,00 | 18,00 | 435,94 € | 7.846,92 €  | 1.647,85 € | 9.494,77 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.01.05 | ut | <b>ARMARI Nº 6 - ARMARI GRAN AMB ESTANTERIES</b><br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratllades i de fàcil neteja, d'estructura 60 x 60 x 200 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. S'inclou una lleixa reforçada. Els organitzadors de cuina permeten adaptar l'armari. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Armari nº 6</b> o equivalent.                                                                                                                                         | 1,00 | 18,00 | 435,94 € | 7.846,92 €  | 1.647,85 € | 9.494,77 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.01.06 | ut | <b>ARMARI Nº 7 - ARMARI GRAN</b><br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratllades i de fàcil neteja, d'estructura 60 x 60 x 200 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. S'inclou una lleixa reforçada. Els organitzadors de cuina permeten adaptar l'armari. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Armari nº 7</b> o equivalent.                                                                                                                                                         | 1,00 | 18,00 | 380,56 € | 6.850,08 €  | 1.438,52 € | 8.288,60 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.01.07 | ut | <b>ARMARI Nº 8 ARMARI GRAN</b><br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratllades i de fàcil neteja, d'estructura 40 x 60 x 200 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. S'inclou una lleixa reforçada. Els organitzadors de cuina permeten adaptar l'armari. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Armari nº 8</b> o equivalent.                                                                                                                                                           | 1,00 | 18,00 | 335,12 € | 6.032,16 €  | 1.266,75 € | 7.298,91 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.01.08 | ut | <b>ARMARI Nº 10 ARMARI DE PARET PER A CAMPANA EXTRACTORA</b><br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratllades i de fàcil neteja, d'estructura 60 x 37 x 60 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. S'inclou una lleixa reforçada. Els organitzadors de cuina permeten adaptar l'armari. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Armari nº 10</b> o equivalent.                                                                                                                             | 1,00 | 18,00 | 201,64 € | 3.629,52 €  | 762,20 €   | 4.391,72 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.01.09 | ut | <b>ARMARI Nº 11 ARMARI DE PARET AMB ESCORREPLATS</b><br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratllades i de fàcil neteja, d'estructura 80 x 37 x 60 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. S'inclou una lleixa reforçada. Els organitzadors de cuina permeten adaptar l'armari. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Armari nº 11</b> o equivalent.                                                                                                                                     | 1,00 | 18,00 | 276,90 € | 4.984,20 €  | 1.046,68 € | 6.030,88 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.01.10 | ut | <b>ARMARI Nº 13 ARMARI DE PARET AMB PORTA HORIZONTAL RETALLAT A 20 CM</b><br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratllades i de fàcil neteja, d'estructura 60 x 60 x 40 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. S'inclou una lleixa reforçada. Els organitzadors de cuina permeten adaptar l'armari. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Armari nº 13</b> o equivalent.                                                                                                                | 1,00 | 18,00 | 237,14 € | 4.268,52 €  | 896,39 €   | 5.164,91 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.01.11 | ut | <b>GUIES, POTES I SÒCOLS</b><br><u>GUIES</u><br>Subministrament i muntatge de potes i sòcols necessaris. Guia de muntatge en paret fabricada en acer galvanitzat. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Guia de Muntatge</b> o equivalent.<br><u>POTES I SÒCOLS</u><br>Sòcol blanc de 220 x 8 cm. Fabricant en elastòmer termoplàstic. Parts de plàstic de polipropilè i làmina de plàstic. Marca / Model: <b>Ikea / Referència Potes i Sòcols</b> o equivalent.<br>Potes regulables de 8 cm. Fabricades en materials plàstics com poliamida, poliestirè i polipropilè. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Potes i Sòcols</b> o equivalent. | 1,00 | 18,00 | 296,78 € | 5.342,04 €  | 1.121,83 € | 6.463,87 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.01.12 | ut | <b>PANELLS LATERALS</b><br>Subministrament i muntatge de panells laterals. Tauler de partícules amb làmina i vora de plàstic. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Panells Laterals</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00 | 18,00 | 698,64 € | 12.575,52 € | 2.640,86 € | 15.216,38 € | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.01.13 | ut | <b>POMS, AGAFADORS I TOPES</b><br>Subministrament i muntatge de tots els poms, agafadors i topes necessaris segons configuració de portes i calaixos proposada. Agafador d'alumini color acer inoxidable. Estètica i disseny modern. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Poms, Tiradors i Topes</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00 | 18,00 | 115,02 € | 2.070,36 €  | 434,78 €   | 2.505,14 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| Total apartat. |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 83.734,56 € | 17.584,26 € | 101.318,82 € | - €         | - € | - €    |        |        |
|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----|--------|--------|--------|
| 01.04.02       |    | AIGÜERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |             |             |              |             |     |        |        |        |
| 01.04.02.01    | ut | Subministre i instal·lació d'aigüera de 1 vas de 46x40 cm. Fabricada en acer inoxidable. Incident tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Aigüera</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00 | 18,00 | 111,25 €    | 2.002,50 €  | 420,53 €     | 2.423,03 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.02.02    | ut | Subministre i instal·lació d'aixeta de cuina de canell alt per possibilitar rentar cassoles, permet assolir temperatures de 80°C (recomanada 65°C). Amb boca giratòria a 360°. Aixeta monobloc amb discs de ceràmica. Inclou airejador d'estalvi per a 8 l/min. Inclou mànegues de connexió de D 10 mm i <b>2 claus esquadra</b> (3/8" i 35 cm de llarg. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Aigüera</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                           | 1,00 | 18,00 | 134,38 €    | 2.418,84 €  | 507,96 €     | 2.926,80 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.02.03    | ut | Subministre i instal·lació de filtre i sífo d'aigüera per a 1 vas. Sífo amb connexió per rentaplats o rentadora. Part de tub en polipropilè. Desguàs i filtre en acer inoxidable amb volanderes de caubú sintètic. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Aigüera</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00 | 18,00 | 45,00 €     | 810,00 €    | 170,10 €     | 980,10 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.02.04    | ut | Subministre i instal·lació de tap en acer inoxidable. La tapa s'enganxa amb un imant i dona a la pica una superfície neta i llisa que evita que les restes d'aliments caiguin dins. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Aigüera</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00 | 18,00 | 7,50 €      | 135,00 €    | 28,35 €      | 163,35 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total apartat. |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 5.366,34 €  | 1.126,93 €  | 6.493,27 €   | - €         | - € | - €    |        |        |
| 01.04.03       |    | CUBELLS D'ESCOMBRARIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |             |             |              |             |     |        |        |        |
| 01.04.03.01    | ut | Subministrament i muntatge de conjunt de cubells d'escombraries dins del calaix inferior sota aigüera:<br>- 1 ut Contenidor fabricat en polipropilè, volum 15 L, mides 200 x 280 x 340 mm. Assa de plàstic en ABS. Apte per a ús alimentari. Lliure de Cadmi. Color <b>BLAU</b> . Marca / Model: <b>Plàstics Helgauer / CBSE</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00 | 18,00 | 9,67 €      | 174,06 €    | 36,55 €      | 210,61 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.03.02    | ut | Subministrament i muntatge de conjunt de cubells d'escombraries dins del calaix inferior sota aigüera:<br>- 1 ut Contenidor fabricat en polipropilè, volum 15 L, mides 200 x 280 x 340 mm. Assa de plàstic en ABS. Apte per a ús alimentari. Lliure de Cadmi. Color <b>GROC</b> . Marca / Model: <b>Plàstics Helgauer / CBSE</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00 | 18,00 | 9,67 €      | 174,06 €    | 36,55 €      | 210,61 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.03.03    | ut | Subministrament i muntatge de conjunt de cubells d'escombraries dins del calaix inferior sota aigüera:<br>- 1 ut Contenidor fabricat en polipropilè, volum 15 L, mides 200 x 280 x 340 mm. Assa de plàstic en ABS. Apte per a ús alimentari. Lliure de Cadmi. Color <b>VERD</b> . Marca / Model: <b>Plàstics Helgauer / CBSE</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00 | 18,00 | 9,67 €      | 174,06 €    | 36,55 €      | 210,61 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total apartat. |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 522,18 €    | 109,66 €    | 631,84 €     | - €         | - € | - €    |        |        |
| 01.04.04       |    | ENCIMERA I PANELL DE PARET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |             |             |              |             |     |        |        |        |
| 01.04.04.01    | ut | <b>ENCIMERA</b><br>Subministrament i muntatge de tota la encimera necessària segons plànols de taulell ceràmic d'alta pressió a mida segons l'espai proposat. Tipus 1 m2 x 2 cm. Color gris de superfície compacta i no porosa amb resistència tèrmica per suportar olles calentes directament sobre el taulell. Resistent a ratllades. Inclou l'adaptació al contorn dels mobles i la preparació per a situar tots els elements. Completament muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Encimera</b> o equivalent.                                                                                                            | 1,00 | 18,00 | 1.293,75 €  | 23.287,50 € | 4.890,38 €   | 28.177,88 € | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.04.02    | ut | <b>PANELLS DE PARET</b><br>Subministrament i muntatge de tots els panells de paret necessaris similar, taulell de material ceràmic d'alta pressió. Color gris. Els plafons de ceràmica són durs, no porosos, higiènics, molt resistents a les taques i la humitat, i es netegen fàcilment. Són molt resistents a l'escalfor, l'aigua, el greix i la brutícia, i es poden posar a la paret rere el taulell i la placa de cuina. Panell o plafó de paret blanc de 1 m2 x 1,2 cm adaptat al contorn i part de m2 necessaris. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Panells de Paret</b> o equivalent. | 1,00 | 18,00 | 1.134,31 €  | 20.417,58 € | 4.287,69 €   | 24.705,27 € | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total apartat. |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 43.705,08 € | 9.178,07 €  | 52.883,15 €  | - €         | - € | - €    |        |        |
| 01.04.05       |    | ELECTRODOMÈSTICS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |             |             |              |             |     |        |        |        |
| 01.04.05.01    | ut | Suministrament, muntatge i connexió de placa vitroceràmica de fàcil instal·lació per clk, color negre. Alimentació a 220-240 Vac 50 Hz amb 2 zones de coccio (D145 i D180), control tàctil amb programador amb sensors acústics i bloqueig de seguretat. Potència màxima 3 kW. Dimensions modular de 30 cm. Marca / model: <b>TEKA TBC-32010-TTC Negro</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00 | 18,00 | 168,13 €    | 3.026,34 €  | 635,53 €     | 3.661,87 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.05.02    | ut | Suministrament, muntatge i connexió de <b>microones</b> , acabat acer inoxidable anti petjades5. Alimentació a 220-240 Vac 50 Hz capacitat 23 L i potència màxima de 0,75 kW amb temporitzador, 4 nivells de potència, plat giratori de 25 cm, bloqueig de seguretat. Dimensions d'ample x profund x alçada de 59,5 x 31,60 x 39,30. Marca / Model: <b>Ikea / MATÅLSKARE-IKEA 300 ref 40368770</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00 | 18,00 | 326,88 €    | 5.883,84 €  | 1.235,61 €   | 7.119,45 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.05.03    | ut | Subministrament, muntatge de <b>nevera / congelador</b> amb 2 portes inoxidable amb agafador no visible. No Frost. Classe energètica E (A++). Refrigerant R600A. Volum nevera 196 L i congelador 75 L. Soroll 43 dB. Amb 3 compartiments. Amb termostat digital ajustable, pulsador super fred, llum interior, chill zone, condensador extern. Mides màximes 1852 x 578 x 57 mm. Marca / Model: <b>Rommer / Combi FC 341 MF Inox-V</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                              | 1,00 | 18,00 | 709,38 €    | 12.768,84 € | 2.681,46 €   | 15.450,30 € | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

|                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |          |             |            |             |     |        |        |        |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------|------------|-------------|-----|--------|--------|--------|
| 01.04.05.04    | ut                                | Subministrament, muntatge d'extractor integrat en acer inoxidable per a dimensions 60 cm. Inclou il·luminació led. Amb una producció de 340 m3/h i 3 velocitats diferents. Alimentació a 220-240 V, 50 Hz. Incloent part proporcional de tub flexible. Marca / Model: <b>Ikea / UTRAG</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00 | 18,00 | 310,00 € | 5.580,00 €  | 1.171,80 € | 6.751,80 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total apartat. |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |          | 27.259,02 € | 5.724,39 € | 32.983,41 € |     | - €    | - €    | - €    |
| 01.05          | CUINA ADAPTADA (HABITATGE Nº 102) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |          |             |            |             |     |        |        |        |
| 01.05.01       | ARMARIS                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |          |             |            |             |     |        |        |        |
| 01.05.01.01    | ut                                | <b>ARMARI Nº 2 - ARMARI BAIX AMB CALAIXOS PER A PLACA CUINA I MICROONDAS COMBI.</b><br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratllades i de fàcil neteja, de 60 x 60 x 80 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. El conjunt de calaixos seran totalment extraïbles, incloent amortidors integrats per poder-lo tancar lentament. Amb mecanisme que para el calaix en els últims centímetres i es tanca automàticament. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Armari nº 2</b> o equivalent. | 1,00 | 1,00  | 332,10 € | 332,10 €    | 69,74 €    | 401,84 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.01.02    | ut                                | <b>ARMARI Nº 3 - ARMARI BAIX AMB PORTA PER AIGÜERA</b><br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratllades i de fàcil neteja, de 60 x 60 x 80 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. El conjunt de calaixos seran totalment extraïbles, incloent amortidors integrats per poder-lo tancar lentament. Amb mecanisme que para el calaix en els últims centímetres i es tanca automàticament. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Armari nº 3</b> o equivalent.                              | 1,00 | 1,00  | 218,70 € | 218,70 €    | 45,93 €    | 264,63 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.01.03    | ut                                | <b>ARMARI Nº 5 ARMARI ALT EN ZONA DE TERMO ELÈCTRIC</b><br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratllades i de fàcil neteja, de estructura 60 x 60 x 2000 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. S'inclou una lleixa reforçada. Els organitzadors de cuina permeten adaptar l'armari. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Armari nº 5</b> o equivalent.                                                                                                                                 | 1,00 | 1,00  | 803,25 € | 803,25 €    | 168,68 €   | 971,93 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.01.04    | ut                                | <b>ARMARI Nº 9 ARMARI ALT AMB ESTANTERIES PER A CAMPANA EXTRACTORA</b><br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratllades i de fàcil neteja, de 60 x 37 x 60 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. S'inclou una lleixa reforçada. Els organitzadors de cuina permeten adaptar l'armari. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Armari nº 9</b> o equivalent.                                                                                                                               | 1,00 | 1,00  | 191,70 € | 191,70 €    | 40,26 €    | 231,96 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.01.05    | ut                                | <b>ARMARI Nº 10 ARMARI DE PARET AMB ESTANTERIES</b><br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratllades i de fàcil neteja, de 60 x 37 x 60 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. Els organitzadors de cuina permeten adaptar l'armari. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Armari nº 10</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                | 1,00 | 1,00  | 167,40 € | 167,40 €    | 35,15 €    | 202,55 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.01.06    | ut                                | <b>ARMARI Nº 14 ARMARI DE PARET</b><br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratllades i de fàcil neteja, de 40 x 60 x 40 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. S'inclou una lleixa reforçada. Els organitzadors de cuina permeten adaptar l'armari. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Armari nº 14</b> o equivalent.                                                                                                                                                                 | 1,00 | 1,00  | 175,50 € | 175,50 €    | 36,86 €    | 212,36 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.01.07    | ut                                | <b>GUIES, POTES I SÒCOLS</b><br><b>GUIES</b><br>Subministrament i muntatge de potes i sòcols necessaris. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Guia de Muntatge</b> o equivalent.<br><b>POTES I SÒCOLS</b><br>Sòcol blanc de 220 x 8 cm. Fabricant en elastómer termoplàstic. Parts de plàstic de polipropilè i làmina de plàstic. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Potes i Sòcols</b> o equivalent.<br>Potes regulables de 8 cm. Fabricades en materials plàstics com poliamida, poliestirè i polipropilè. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Potes i Sòcols</b> o equivalent.                                                                    | 1,00 | 1,00  | 197,10 € | 197,10 €    | 41,39 €    | 238,49 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.01.08    | ut                                | <b>PANELLS LATERALS</b><br>Subministrament i muntatge de panells laterals, alta lluentor blanc. Tauler de partícules amb làmina i vora de plàstic. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Panells Laterals</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00 | 1,00  | 658,80 € | 658,80 €    | 138,35 €   | 797,15 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.01.09    | ut                                | <b>POMS, AGAFADORS I TOPES</b><br>Subministrament i muntatge de tots els poms, agafadors i topes necessaris segons configuració de portes i calaixos proposada. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Poms, Tiradors i Topes</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00 | 1,00  | 98,55 €  | 98,55 €     | 20,70 €    | 119,25 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total apartat. |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |          | 2.843,10 €  | 597,05 €   | 3.440,15 €  |     | - €    | - €    | - €    |
| 01.05.02       | AIGÜERA                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |          |             |            |             |     |        |        |        |

|                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |            |          |            |     |        |        |        |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|----------|------------|-----|--------|--------|--------|
| 01.05.02.01    | ut                          | Subministre i instal·lació d'aigüera de 1 vas de 45 cm. Fabricada en acer inoxidable. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Elements Aigüera</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00 | 1,00 | 80,00 €    | 80,00 €    | 16,80 €  | 96,80 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.02.02    | ut                          | Subministre i instal·lació d'aixeta de cuina de canell alt per possibilitar rentar cassoles, permet assolir temperatures de 80°C (recomanada 65°C). Amb boca giratòria a 360°. Aixeta monobloc amb discs de ceràmica. Inclou airejador d'estalvi per a 8 l/min. Inclou mànegues de connexió de D 10 mm i <b>2 claus esquadra</b> (3/8" i 35 cm de larg. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Elements Aigüera</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                   | 1,00 | 1,00 | 131,88 €   | 131,88 €   | 27,69 €  | 159,57 €   | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.02.03    | ut                          | Subministre i instal·lació de conjunt filtre i sífo d'aigüera per a 1 vas. Sífo amb connexió per rentaplats o rentadora. Part de tub en polipropilè. Desguàs i filtre en acer inoxidable amb volanderes de cautxó sintètic. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Elements Aigüera</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00 | 1,00 | 45,00 €    | 45,00 €    | 9,45 €   | 54,45 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.02.04    | ut                          | Subministre i instal·lació de tap en acer inoxidable. La tapa s'enganxa amb un imant i dona a la pica una superfície neta i llisa que evita que les restes d'aliments caiguin dins. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Elements Aigüera</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00 | 1,00 | 7,50 €     | 7,50 €     | 1,58 €   | 9,08 €     | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total apartat. |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |            | 264,38 €   | 55,52 €  | 319,90 €   |     | - €    | - €    | - €    |
| 01.05.03       | CUBELLS D'ESCOMBRARIES      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |            |          |            |     |        |        |        |
| 01.05.03.01    | ut                          | Subministrament i muntatge de conjunt de cubells d'escombraries dins del calaix inferior sota aigüera. Contenidor fabricat en polipropilè, volum 15 L, mides 200 x 280 x 340 mm. Assa de plàstic en ABS. Apte per a ús alimentari. Lliure de Cadmi. Color <b>BLAU</b> . Marca / Model: <b>Plàstics Helguofer / CBSE</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00 | 1,00 | 9,67 €     | 9,67 €     | 2,03 €   | 11,70 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.03.02    | ut                          | Subministrament i muntatge de conjunt de cubells d'escombraries dins del calaix inferior sota aigüera. Contenidor fabricat en polipropilè, volum 15 L, mides 200 x 280 x 340 mm. Assa de plàstic en ABS. Apte per a ús alimentari. Lliure de Cadmi. Color <b>GROC</b> . Marca / Model: <b>Plàstics Helguofer / CBSE</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00 | 1,00 | 9,67 €     | 9,67 €     | 2,03 €   | 11,70 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.03.03    | ut                          | Subministrament i muntatge de conjunt de cubells d'escombraries dins del calaix inferior sota aigüera. Contenidor fabricat en polipropilè, volum 15 L, mides 200 x 280 x 340 mm. Assa de plàstic en ABS. Apte per a ús alimentari. Lliure de Cadmi. Color <b>VERD</b> . Marca / Model: <b>Plàstics Helguofer / CBSE</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00 | 1,00 | 9,67 €     | 9,67 €     | 2,03 €   | 11,70 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total apartat. |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |            | 29,01 €    | 6,09 €   | 35,10 €    |     | - €    | - €    | - €    |
| 01.05.04       | ENCIMERA I PANELLS DE PARET |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |            |          |            |     |        |        |        |
| 01.05.04.01    | ut                          | <b>ENCIMERA</b><br>Subministrament i muntatge de tota la encimera necessària segons plànols de taulell ceràmic d'alta pressió a mida segons l'espai proposat. Tipus 1 m2 x 2 cm. Color gris de superfície compacta i no porosa amb resistència tèrmica per suportar olles calentes directament sobre el taulell. Resistent a ratllades. Inclou l'adaptació al contorn dels mobles i la preparació per a situar tots els elements de la cuina. Completament muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Encimera</b> o equivalent.                                                                                                | 1,00 | 1,00 | 1.085,05 € | 1.085,05 € | 227,86 € | 1.312,91 € | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.04.02    | ut                          | <b>PANELLS DE PARET</b><br>Subministrament i muntatge de tots els panells de paret necessaris similar, taulell de material ceràmic d'alta pressió. Color gris. Els plafons de ceràmica són durs, no porosos, higiènics, molt resistents a les taques i la humitat, i es netegen fàcilment. Són molt resistents a l'escalfor, l'aigua, el greix i la brutícia, i es poden posar a la paret rere el taulell i la placa de cuina. Panell o plafó de paret blanc de 1 m2 x 1,2 cm adaptat al contorn i part de m2 necessaris. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Panells de Paret</b> o equivalent. | 1,00 | 1,00 | 1.053,07 € | 1.053,07 € | 221,14 € | 1.274,21 € | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total apartat. |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |            | 2.138,12 € | 449,01 € | 2.587,13 € |     | - €    | - €    | - €    |
| 01.05.05       | ELECTRODOMÈSTICS            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |            |          |            |     |        |        |        |
| 01.05.05.01    | ut                          | Suministrament, muntatge i connexió de <b>placa vitroceràmica</b> de fàcil instal·lació per clic, color negre. Alimentació a 220-240 Vac 50 Hz amb 2 zones de coccio (D145 i D180), control tàctil amb programador amb sensors acústics i bloqueig de seguretat. Potència màxima 3 kW. Dimensions modular de 30 cm. Marca / Model: <b>TEKA TBC-32010-TTC Negro</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00 | 1,00 | 168,13 €   | 168,13 €   | 35,31 €  | 203,44 €   | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.05.02    | ut                          | Suministrament, muntatge i connexió de <b>microondes</b> , acabat acer inoxidable anti petjades5. Alimentació a 220-240 Vac 50 Hz capacitat 23 L i potència màxima de 0,75 kW amb temporitzador, 4 nivells de potència, plat giratori de 25 cm, bloqueig de seguretat. Dimensions d'ample x profund x alçada de 59,5 x 31,60 x 39,30. Marca / Model: <b>Ikea / MATÅLSKARE-IKEA 300 ref 40368770</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00 | 1,00 | 326,88 €   | 326,88 €   | 68,64 €  | 395,52 €   | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.05.03    | ut                          | Subministrament, muntatge de nevera / congelador amb 2 pores amb agafador. Color blanc. Alimentació 220-240 Vac / 50 Hz. Volum net del frigorífic 135 L. Volum net del congelador 46 L. Mides, alt x ample x fons = 136 x 50 x 58 cm. Amb 3 estanteries de vidre i una zona per a verdures. Llum interior. Consum energia 231 kWh/any. Classificació energètica F. Soroll a 40 dB. Pes de 40 kg . Marca / Model: <b>Rommer / F-241 A+ o Ikea / Lagan</b> o equivalent.                                                                                                                                                                               | 1,00 | 1,00 | 409,38 €   | 409,38 €   | 85,97 €  | 495,35 €   | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.05.04    | ut                          | Subministrament, muntatge d' <b>extractor integrat</b> en acer inoxidable per a dimensions 60 cm. Inclou il·luminació led. Amb una producció de 340 m3/h i 3 velocitats diferents. Alimentació a 220-240 V, 50 Hz. Incloent part proporcional de tub flexible. Marca / Model: <b>Ikea / UTDRAg</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00 | 1,00 | 310,00 €   | 310,00 €   | 65,10 €  | 375,10 €   | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total apartat. |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |            | 1.214,39 € | 255,02 € | 1.469,41 € |     | - €    | - €    | - €    |

Total LOT.

234.421,87 €      49.228,59 €      283.650,46 €

- €      - €      - €

NOTA: els imports totals indicats en aquesta plantilla hauran de coincidir amb els imports de l'oferta econòmica de l'annex núm. 2 del plec de clàusules administratives. De conformitat amb la clàusula 12.3 del plec de clàusules administratives, en cas de discordança entre els imports totals d'aquesta plantilla i els imports de l'oferta econòmica de l'annex núm. 2 del plec de clàusules administratives, aquesta discordança podrà implicar l'exclusió de l'empresa licitadora del procediment de contractació, segons decisió de la mesa.



| DESGLOSSAMENT LOT 2 - MODUL X (18 HABITATGES) |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | PRESSUPOST DE LICITACIÓ |           |            |        |         | OFERTA ECONÒMICA |           |        |         |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------|------------|--------|---------|------------------|-----------|--------|---------|
|                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | P UNIT 2025             |           | TOTAL 2025 | IVA    | P TOTAL | P. UNITARI       | TOTAL     | IVA    | P TOTAL |
| CAPITOL                                       | UTS                          | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | QUANT | Nº HABIT                | SENSE IVA | SENSE IVA  | 21,00% | AMB IVA | SENSE IVA        | SENSE IVA | 21,00% | AMB IVA |
| REFORMA DE CUINES                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                         |           |            |        |         |                  |           |        |         |
| 01.01                                         | CONCEPTES GENERALS INCLOSOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                         |           |            |        |         |                  |           |        |         |
| 01.01.01                                      | Nota                         | <b>Varis.</b><br>Els treballs inclouen el petit material, accessoris, mitjans auxiliars i especials necessaris pel correcte muntatge i/o instal·lació. Cost inclòs en l'obra repartit en cada una de les partides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00  | 18,00                   |           |            |        |         |                  |           |        | Inclòs  |
| 01.01.02                                      | ut                           | <b>Implantació de l'obra. Protecció, delimitació i senyalització de l'obra.</b><br>Protecció, delimitació i senyalització del perímetre de l'obra. Cartells d'anunci de l'obra. En cas necessari, protecció dels elements interiors de l'habitatge i de les zones comunes (paviment, ascensor, mobiliari, accessoris, ...) amb cartó i plàstics o material adient per l'element a protegir, i posterior retirada de les proteccions, inclòs si es necessari el seu desplaçament temporal i posterior reubicació. Tots els mitjans i materials necessaris per a un bona implantació de l'obra. Cost inclòs en l'obra repartit en cada una de les partides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00  | 18,00                   |           |            |        |         |                  |           |        | Inclòs  |
| 01.01.03                                      | ut                           | <b>Transport de material</b><br>Tot el moviment i transport de material des de magatzems d'inici de proveïdors fins a cada habitatge corresponent amb mitjans manuals i/o amb l'ajuda de mitjans d'elevació i transport apropiats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00  | 18,00                   |           |            |        |         |                  |           |        | Inclòs  |
| 01.01.04                                      | ut                           | <b>Desmuntatge i retirada de tots els elements no aprofitables.</b><br>- Desmuntatge paviment, part de cel ras, d'elements de la cuina, mobiliari, i instal·lacions afectades amb mitjans manuals, prèvia desconnexió de les xarxes d'aigua i evacuació, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte.<br>- Es guardaran i entregaran a la Propietat aquells elements recuperats del desmuntatge.<br>- Cost inclòs en l'obra repartit en cada una de les partides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00  | 18,00                   |           |            |        |         |                  |           |        | Inclòs  |
| 01.01.05                                      | ut                           | <b>Neteja final de l'obra en tot l'àmbit d'actuació.</b><br>Aquestes neteges comprendran la neteja general i exhaustiva de la totalitat de l'edifici on s'actuí (habitatges i zones comuns), consistent en:<br>- Neteja de cada una de les cuines dels habitatges incloent la resta de sales afectades per la pols i brutícia.<br>- Neteja de tots els paviments i revestiments. Es comprèn el rascat de les restes adherits, l'escombrat i fregat de paviments, parets, fusteries, etc...<br>- Neteja de lluminàries instal·lades, fusteries, mampares, vidres, sanitaris i aixetes, armaris (interior i exterior), serraleries, fusteria de taller,<br>- Neteja de zones comunes, replans d'escaleres, ascensors tant interiors com exteriors, passadissos de plantes i resta dels vials d'entrada i sortida de l'edifici.<br>- Neteja de zones exteriors, voreres i urbanització en general afectada.<br>Tot això executat per personal especialitzat i amb els materials, productes i maquinària adequats. S'inclou la retirada de material sobrant a abocador. Cost inclòs en l'obra repartit en cada una de les partides.                                                                                       | 1,00  | 18,00                   |           |            |        |         |                  |           |        | Inclòs  |
| 01.01.06                                      | ut                           | <b>Gestió de la Qualitat de l'Obra.</b><br>Incloent visites presencials d'obra necessàries, control qualitat de materials, reunions de seguiment, redacció i entrega d'actes de reunions i documentació que sol·liciti la Propietat o Direcció Tècnica de l'obra. Inclou les proves necessàries, la comprovació del seu correcte funcionament i la seva posada en marxa. Cost inclòs en l'obra repartit en cada una de les partides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00  | 18,00                   |           |            |        |         |                  |           |        | Inclòs  |
| 01.01.07                                      | ut                           | <b>Gestió Medi ambiental / Residus.</b><br>- Preparació de zona per a recollida de runa en cada un dels habitatges a actuar, subministrament d'equips d'obra especials, senyalitzacions i proteccions de les zones d'emmagatzematge per a la gestió de residus de construcció i demolició de residus convencionals i especials. Inclou tanques provisionals d'obra tant a l'interior com a l'exterior i col·locació de vinils segons indicacions de la propietat.<br>- Inclou el transport de residus / runa des de cada habitatge fins a l'abocador autoritzat. La deposició controlada a dipòsit autoritzat, contenidors i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) Preparació de zona per a recollida de runa. Inclou còpia de la documentació justificativa necessària.<br>- Inclou la gestió de residus dels electrodomèstics que es descartin per a recanvi, incloent la gestió del gas frigorífic de neveres.<br>- Cost inclòs en l'obra repartit en cada una de les partides. | 1,00  | 18,00                   |           |            |        |         |                  |           |        | Inclòs  |



|             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |          |             |            |             |     |        |        |        |
|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------|------------|-------------|-----|--------|--------|--------|
| 01.04.01.03 | ut | <b>ARMARI Nº 4 - ARMARI ZONA TERMO ELÈCTRIC I MICROONDES</b><br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratllades i de fàcil neteja, d'estructura 60 x 60 x 200 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. S'inclou una lleixa reforçada. Els organitzadors de cuina permeten adaptar l'armari. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Armari nº 4</b> o equivalent.                                                                                                                             | 1,00 | 17,00 | 393,34 € | 6.686,78 €  | 1.404,22 € | 8.091,00 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.01.04 | ut | <b>ARMARI Nº 6 - ARMARI GRAN AMB ESTANTERIES</b><br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratllades i de fàcil neteja, d'estructura 60 x 60 x 200 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. S'inclou una lleixa reforçada. Els organitzadors de cuina permeten adaptar l'armari. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Armari nº 6</b> o equivalent.                                                                                                                                         | 1,00 | 17,00 | 435,94 € | 7.410,98 €  | 1.556,31 € | 8.967,29 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.01.05 | ut | <b>ARMARI Nº 6 - ARMARI GRAN AMB ESTANTERIES</b><br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratllades i de fàcil neteja, d'estructura 60 x 60 x 200 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. S'inclou una lleixa reforçada. Els organitzadors de cuina permeten adaptar l'armari. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Armari nº 6</b> o equivalent.                                                                                                                                         | 1,00 | 17,00 | 435,94 € | 7.410,98 €  | 1.556,31 € | 8.967,29 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.01.06 | ut | <b>ARMARI Nº 7 - ARMARI GRAN</b><br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratllades i de fàcil neteja, d'estructura 60 x 60 x 200 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. S'inclou una lleixa reforçada. Els organitzadors de cuina permeten adaptar l'armari. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Armari nº 7</b> o equivalent.                                                                                                                                                         | 1,00 | 17,00 | 380,56 € | 6.469,52 €  | 1.358,60 € | 7.828,12 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.01.07 | ut | <b>ARMARI Nº 8 ARMARI GRAN</b><br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratllades i de fàcil neteja, d'estructura 40 x 60 x 200 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. S'inclou una lleixa reforçada. Els organitzadors de cuina permeten adaptar l'armari. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Armari nº 8</b> o equivalent.                                                                                                                                                           | 1,00 | 17,00 | 335,12 € | 5.697,04 €  | 1.196,38 € | 6.893,42 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.01.08 | ut | <b>ARMARI Nº 10 ARMARI DE PARET PER A CAMPANA EXTRACTORA</b><br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratllades i de fàcil neteja, d'estructura 60 x 37 x 60 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. S'inclou una lleixa reforçada. Els organitzadors de cuina permeten adaptar l'armari. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Armari nº 10</b> o equivalent.                                                                                                                             | 1,00 | 17,00 | 201,64 € | 3.427,88 €  | 719,85 €   | 4.147,73 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.01.09 | ut | <b>ARMARI Nº 11 ARMARI DE PARET AMB ESCORREPLATS</b><br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratllades i de fàcil neteja, d'estructura 80 x 37 x 60 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. S'inclou una lleixa reforçada. Els organitzadors de cuina permeten adaptar l'armari. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Armari nº 11</b> o equivalent.                                                                                                                                     | 1,00 | 17,00 | 276,90 € | 4.707,30 €  | 988,53 €   | 5.695,83 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.01.10 | ut | <b>ARMARI Nº 13 ARMARI DE PARET AMB PORTA HORIZONTAL RETALLAT A 20 CM</b><br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratllades i de fàcil neteja, d'estructura 60 x 60 x 40 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. S'inclou una lleixa reforçada. Els organitzadors de cuina permeten adaptar l'armari. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Armari nº 13</b> o equivalent.                                                                                                                | 1,00 | 17,00 | 237,14 € | 4.031,38 €  | 846,59 €   | 4.877,97 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.01.11 | ut | <b>GUIES, POTES I SÒCOLS</b><br><u>GUIES</u><br>Subministrament i muntatge de potes i sòcols necessaris. Guia de muntatge en paret fabricada en acer galvanitzat. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Guia de Muntatge</b> o equivalent.<br><u>POTES I SÒCOLS</u><br>Sòcol blanc de 220 x 8 cm. Fabricant en elastòmer termoplàstic. Parts de plàstic de polipropilè i làmina de plàstic. Marca / Model: <b>Ikea / Referència Potes i Sòcols</b> o equivalent.<br>Potes regulables de 8 cm. Fabricades en materials plàstics com poliamida, poliestirè i polipropilè. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Potes i Sòcols</b> o equivalent. | 1,00 | 17,00 | 296,78 € | 5.045,26 €  | 1.059,50 € | 6.104,76 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.01.12 | ut | <b>PANELLS LATERALS</b><br>Subministrament i muntatge de panells laterals. Tauler de partícules amb làmina i vora de plàstic. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Panells Laterals</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00 | 17,00 | 698,64 € | 11.876,88 € | 2.494,14 € | 14.371,02 € | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.01.13 | ut | <b>POMS, AGAFADORS I TOPES</b><br>Subministrament i muntatge de tots els poms, agafadors i topes necessaris segons configuració de portes i calaixos proposada. Agafador d'alumini color acer inoxidable. Estètica i disseny modern. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Poms, Tiradors i Topes</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00 | 17,00 | 115,02 € | 1.955,34 €  | 410,62 €   | 2.365,96 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

|                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |       |            |             |            |             |             |        |        |        |     |        |        |        |  |     |  |  |
|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|--|-----|--|--|
| Total apartat. |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 79.082,64 €                |       |            | 16.607,35 € |            |             | 95.689,99 € |        |        | - €    |     |        | - €    |        |  | - € |  |  |
| 01.04.02       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AIGÜERA                    |       |            |             |            |             |             |        |        |        |     |        |        |        |  |     |  |  |
| 01.04.02.01    | ut | Subministre i instal·lació d'aigüera de 1 vas de 46x40 cm. Fabricada en acer inoxidable. Incident tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Aigüera</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00                       | 17,00 | 111,25 €   | 1.891,25 €  | 397,16 €   | 2.288,41 €  | - €         | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |  |     |  |  |
| 01.04.02.02    | ut | Subministre i instal·lació d'aixeta de cuina de canell alt per possibilitar rentar cassoles, permet assolir temperatures de 80°C (recomanada 65°C). Amb boca giratòria a 360°. Aixeta monobloc amb discos de ceràmica. Inclou airejador d'estalvi per a 8 l/min. Inclou mànegues de connexió de D 10 mm i <b>2 claus esquadra</b> (3/8" i 35 cm de llarg. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Aigüera</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                          | 1,00                       | 17,00 | 134,38 €   | 2.284,46 €  | 479,74 €   | 2.764,20 €  | - €         | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |  |     |  |  |
| 01.04.02.03    | ut | Subministre i instal·lació de filtre i sífo d'aigüera per a 1 vas. Sífo amb connexió per rentaplats o rentadora. Part de tub en polipropilè. Desguàs i filtre en acer inoxidable amb volanderes de caubú sintètic. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Aigüera</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00                       | 17,00 | 45,00 €    | 765,00 €    | 160,65 €   | 925,65 €    | - €         | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |  |     |  |  |
| 01.04.02.04    | ut | Subministre i instal·lació de tap en acer inoxidable. La tapa s'enganxa amb un imant i dona a la pica una superfície neta i llisa que evita que les restes d'aliments caiguin dins. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Aigüera</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00                       | 17,00 | 7,50 €     | 127,50 €    | 26,78 €    | 154,28 €    | - €         | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |  |     |  |  |
| Total apartat. |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.068,21 €                 |       |            | 1.064,32 €  |            |             | 6.132,53 €  |        |        | - €    |     |        | - €    |        |  | - € |  |  |
| 01.04.03       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CUBELLS D'ESCOMBRARIES     |       |            |             |            |             |             |        |        |        |     |        |        |        |  |     |  |  |
| 01.04.03.01    | ut | Subministrament i muntatge de conjunt de cubells d'escombraries dins del calaix inferior sota aigüera:<br>- 1 ut Contenidor fabricat en polipropilè, volum 15 L, mides 200 x 280 x 340 mm. Assa de plàstic en ABS. Apte per a ús alimentari. Lliure de Cadmi. Color <b>BLAU</b> . Marca / Model: <b>Plàstics Helgauer / CBSE</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00                       | 17,00 | 9,67 €     | 164,39 €    | 34,52 €    | 198,91 €    | - €         | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |  |     |  |  |
| 01.04.03.02    | ut | Subministrament i muntatge de conjunt de cubells d'escombraries dins del calaix inferior sota aigüera:<br>- 1 ut Contenidor fabricat en polipropilè, volum 15 L, mides 200 x 280 x 340 mm. Assa de plàstic en ABS. Apte per a ús alimentari. Lliure de Cadmi. Color <b>GROC</b> . Marca / Model: <b>Plàstics Helgauer / CBSE</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00                       | 17,00 | 9,67 €     | 164,39 €    | 34,52 €    | 198,91 €    | - €         | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |  |     |  |  |
| 01.04.03.03    | ut | Subministrament i muntatge de conjunt de cubells d'escombraries dins del calaix inferior sota aigüera:<br>- 1 ut Contenidor fabricat en polipropilè, volum 15 L, mides 200 x 280 x 340 mm. Assa de plàstic en ABS. Apte per a ús alimentari. Lliure de Cadmi. Color <b>VERD</b> . Marca / Model: <b>Plàstics Helgauer / CBSE</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00                       | 17,00 | 9,67 €     | 164,39 €    | 34,52 €    | 198,91 €    | - €         | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |  |     |  |  |
| Total apartat. |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 493,17 €                   |       |            | 103,57 €    |            |             | 596,74 €    |        |        | - €    |     |        | - €    |        |  | - € |  |  |
| 01.04.04       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ENCIMERA I PANELL DE PARET |       |            |             |            |             |             |        |        |        |     |        |        |        |  |     |  |  |
| 01.04.04.01    | ut | <b>ENCIMERA</b><br>Subministrament i muntatge de tota la encimera necessària segons plànols de taulell ceràmic d'alta pressió a mida segons l'espai proposat. Tipus 1 m2 x 2 cm. Color gris de superfície compacta i no porosa amb resistència tèrmica per suportar olles calentes directament sobre el taulell. Resistent a ratllades. Inclou l'adaptació al contorn dels mobles i la preparació per a situar tots els elements. Completament muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Encimera</b> o equivalent.                                                                                                            | 1,00                       | 17,00 | 1.293,75 € | 21.993,75 € | 4.618,69 € | 26.612,44 € | - €         | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |  |     |  |  |
| 01.04.04.02    | ut | <b>PANELLS DE PARET</b><br>Subministrament i muntatge de tots els panells de paret necessaris similar, taulell de material ceràmic d'alta pressió. Color gris. Els plafons de ceràmica són durs, no porosos, higiènics, molt resistents a les taques i la humitat, i es netegen fàcilment. Són molt resistents a l'escalfor, l'aigua, el greix i la brutícia, i es poden posar a la paret rere el taulell i la placa de cuina. Panell o plafó de paret blanc de 1 m2 x 1,2 cm adaptat al contorn i part de m2 necessaris. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Panells de Paret</b> o equivalent. | 1,00                       | 17,00 | 1.134,31 € | 19.283,27 € | 4.049,49 € | 23.332,76 € | - €         | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |  |     |  |  |
| Total apartat. |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41.277,02 €                |       |            | 8.668,17 €  |            |             | 49.945,19 € |        |        | - €    |     |        | - €    |        |  | - € |  |  |
| 01.04.05       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ELECTRODOMÈSTICS           |       |            |             |            |             |             |        |        |        |     |        |        |        |  |     |  |  |
| 01.04.05.01    | ut | Suministrament, muntatge i connexió de placa vitroceràmica de fàcil instal·lació per clk, color negre. Alimentació a 220-240 Vac 50 Hz amb 2 zones de coccio (D145 i D180), control tàctil amb programador amb sensors acústics i bloqueig de seguretat. Potència màxima 3 kW. Dimensions modular de 30 cm. Marca / model: <b>TEKA TBC-32010-TTC Negro</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00                       | 17,00 | 168,13 €   | 2.858,21 €  | 600,22 €   | 3.458,43 €  | - €         | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |  |     |  |  |
| 01.04.05.02    | ut | Suministrament, muntatge i connexió de <b>microones</b> , acabat acer inoxidable anti petjades5. Alimentació a 220-240 Vac 50 Hz capacitat 23 L i potència màxima de 0,75 kW amb temporitzador, 4 nivells de potència, plat giratori de 25 cm, bloqueig de seguretat. Dimensions d'ample x profund x alçada de 59,5 x 31,60 x 39,30. Marca / Model: <b>Ikea / MATÅLSKARE-IKEA 300 ref 40368770</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00                       | 17,00 | 326,88 €   | 5.556,96 €  | 1.166,96 € | 6.723,92 €  | - €         | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |  |     |  |  |
| 01.04.05.03    | ut | Subministrament, muntatge de <b>nevera / congelador</b> amb 2 portes inoxidable amb agafador no visible. No Frost. Classe energètica E (A++). Refrigerant R600A. Volum nevera 196 L i congelador 75 L. Soroll 43 dB. Amb 3 compartiments. Amb termostat digital ajustable, pulsador super fred, llum interior, chill zone, condensador extern. Mides màximes 1852 x 578 x 57 mm. Marca / Model: <b>Rommer / Combi FC 341 MF Inox-V</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                              | 1,00                       | 17,00 | 709,38 €   | 12.059,46 € | 2.532,49 € | 14.591,95 € | - €         | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |  |     |  |  |

|                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |          |             |            |             |     |        |        |        |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------|------------|-------------|-----|--------|--------|--------|
| 01.04.05.04    | ut                                | Subministrament i muntatge d'extractor integrat en acer inoxidable per a dimensions 60 cm. Inclou il·luminació led. Amb una producció de 340 m3/h i 3 velocitats diferents. Alimentació a 220-240 V, 50 Hz. Inclouent part proporcional de tub flexible. Marca / Model: <b>Ikea / UTRAG</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00 | 17,00 | 310,00 € | 5.270,00 €  | 1.106,70 € | 6.376,70 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total apartat. |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |          | 25.744,63 € | 5.406,37 € | 31.151,00 € |     | - €    | - €    | - €    |
| 01.05          | CUINA ADAPTADA (HABITATGE Nº 102) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |          |             |            |             |     |        |        |        |
| 01.05.01       | ARMARIS                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |          |             |            |             |     |        |        |        |
| 01.05.01.01    | ut                                | ARMARI Nº 2 - ARMARI BAIX AMB CALAIXOS PER A PLACA CUINA I MICROONDAS COMBI.<br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratlles i de fàcil neteja, de 60 x 60 x 80 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. El conjunt de calaixos seran totalment extraïbles, inclouent amortidors integrats per poder-lo tancar lentament. Amb mecanisme que para el calaix en els últims centímetres i es tanca automàticament. Inclouent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Armari nº 2</b> o equivalent. | 1,00 | 1,00  | 332,10 € | 332,10 €    | 69,74 €    | 401,84 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.01.02    | ut                                | ARMARI Nº 3 - ARMARI BAIX AMB PORTA PER AIGÜERA<br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratlles i de fàcil neteja, de 60 x 60 x 80 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. El conjunt de calaixos seran totalment extraïbles, inclouent amortidors integrats per poder-lo tancar lentament. Amb mecanisme que para el calaix en els últims centímetres i es tanca automàticament. Inclouent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Armari nº 3</b> o equivalent.                              | 1,00 | 1,00  | 218,70 € | 218,70 €    | 45,93 €    | 264,63 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.01.03    | ut                                | ARMARI Nº 5 ARMARI ALT EN ZONA DE TERMO ELÈCTRIC<br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratlles i de fàcil neteja, de estructura 60 x 60 x 2000 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. S'inclou una lleixa reforçada. Els organitzadors de cuina permeten adaptar l'armari. Inclouent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Armari nº 5</b> o equivalent.                                                                                                                                  | 1,00 | 1,00  | 803,25 € | 803,25 €    | 168,68 €   | 971,93 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.01.04    | ut                                | ARMARI Nº 9 ARMARI ALT AMB ESTANTERIES PER A CAMPANA EXTRACTORA<br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratlles i de fàcil neteja, de 60 x 37 x 60 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. S'inclou una lleixa reforçada. Els organitzadors de cuina permeten adaptar l'armari. Inclouent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Armari nº 9</b> o equivalent.                                                                                                                                | 1,00 | 1,00  | 191,70 € | 191,70 €    | 40,26 €    | 231,96 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.01.05    | ut                                | ARMARI Nº 10 ARMARI DE PARET AMB ESTANTERIES<br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratlles i de fàcil neteja, de 60 x 37 x 60 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. Els organitzadors de cuina permeten adaptar l'armari. Inclouent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Armari nº 10</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                 | 1,00 | 1,00  | 167,40 € | 167,40 €    | 35,15 €    | 202,55 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.01.06    | ut                                | ARMARI Nº 14 ARMARI DE PARET<br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratlles i de fàcil neteja, de 40 x 60 x 40 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. S'inclou una lleixa reforçada. Els organitzadors de cuina permeten adaptar l'armari. Inclouent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Armari nº 14</b> o equivalent.                                                                                                                                                                  | 1,00 | 1,00  | 175,50 € | 175,50 €    | 36,86 €    | 212,36 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.01.07    | ut                                | GUIES, POTES I SÒCOLS<br>GUIES<br>Subministrament i muntatge de potes i sòcols necessaris. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Guia de Muntatge</b> o equivalent.<br>POTES I SÒCOLS<br>Sòcol blanc de 220 x 8 cm. Fabricant en elastómer termoplàstic. Parts de plàstic de polipropilè i làmina de plàstic. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Potes i Sòcols</b> o equivalent.<br>Potes regulables de 8 cm. Fabricades en materials plàstics com poliamida, poliestirè i polipropilè. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Potes i Sòcols</b> o equivalent.                                                                                  | 1,00 | 1,00  | 197,10 € | 197,10 €    | 41,39 €    | 238,49 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.01.08    | ut                                | PANELLS LATERALS<br>Subministrament i muntatge de panells laterals, alta lluentor blanc. Tauler de partícules amb làmina i vora de plàstic. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Panells Laterals</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00 | 1,00  | 658,80 € | 658,80 €    | 138,35 €   | 797,15 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.01.09    | ut                                | POMS, AGAFADORS I TOPES<br>Subministrament i muntatge de tots els poms, agafadors i topes necessaris segons configuració de portes i calaixos proposada. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Poms, Tiradors i Topes</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00 | 1,00  | 98,55 €  | 98,55 €     | 20,70 €    | 119,25 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total apartat. |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |          | 2.843,10 €  | 597,05 €   | 3.440,15 €  |     | - €    | - €    | - €    |
| 01.05.02       | AIGÜERA                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |          |             |            |             |     |        |        |        |

|                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |            |          |            |     |        |        |        |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|----------|------------|-----|--------|--------|--------|
| 01.05.02.01    | ut                          | Subministre i instal·lació d'aigüera de 1 vas de 45 cm. Fabricada en acer inoxidable. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Elements Aigüera</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00 | 1,00 | 80,00 €    | 80,00 €    | 16,80 €  | 96,80 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.02.02    | ut                          | Subministre i instal·lació d'aixeta de cuina de canell alt per possibilitar rentar cassoles, permet assolir temperatures de 80°C (recomanada 65°C). Amb boca giratòria a 360°. Aixeta monobloc amb discs de ceràmica. Inclou airejador d'estalvi per a 8 l/min. Inclou mànegues de connexió de D 10 mm i <b>2 claus esquadra</b> (3/8" i 35 cm de larg. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Elements Aigüera</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                   | 1,00 | 1,00 | 131,88 €   | 131,88 €   | 27,69 €  | 159,57 €   | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.02.03    | ut                          | Subministre i instal·lació de conjunt filtre i sífo d'aigüera per a 1 vas. Sífo amb connexió per rentaplats o rentadora. Part de tub en polipropilè. Desguàs i filtre en acer inoxidable amb volanderes de cautxó sintètic. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Elements Aigüera</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00 | 1,00 | 45,00 €    | 45,00 €    | 9,45 €   | 54,45 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.02.04    | ut                          | Subministre i instal·lació de tap en acer inoxidable. La tapa s'enganxa amb un imant i dona a la pica una superfície neta i llisa que evita que les restes d'aliments caiguin dins. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Elements Aigüera</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00 | 1,00 | 7,50 €     | 7,50 €     | 1,58 €   | 9,08 €     | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total apartat. |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |            | 264,38 €   | 55,52 €  | 319,90 €   |     | - €    | - €    | - €    |
| 01.05.03       | CUBELLS D'ESCOMBRARIES      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |            |          |            |     |        |        |        |
| 01.05.03.01    | ut                          | Subministrament i muntatge de conjunt de cubells d'escombraries dins del calaix inferior sota aigüera. Contenidor fabricat en polipropilè, volum 15 L, mides 200 x 280 x 340 mm. Assa de plàstic en ABS. Apte per a ús alimentari. Lliure de Cadmi. Color <b>BLAU</b> . Marca / Model: <b>Plàstics Helgøfer / CBSE</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00 | 1,00 | 9,67 €     | 9,67 €     | 2,03 €   | 11,70 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.03.02    | ut                          | Subministrament i muntatge de conjunt de cubells d'escombraries dins del calaix inferior sota aigüera. Contenidor fabricat en polipropilè, volum 15 L, mides 200 x 280 x 340 mm. Assa de plàstic en ABS. Apte per a ús alimentari. Lliure de Cadmi. Color <b>GROC</b> . Marca / Model: <b>Plàstics Helgøfer / CBSE</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00 | 1,00 | 9,67 €     | 9,67 €     | 2,03 €   | 11,70 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.03.03    | ut                          | Subministrament i muntatge de conjunt de cubells d'escombraries dins del calaix inferior sota aigüera. Contenidor fabricat en polipropilè, volum 15 L, mides 200 x 280 x 340 mm. Assa de plàstic en ABS. Apte per a ús alimentari. Lliure de Cadmi. Color <b>VERD</b> . Marca / Model: <b>Plàstics Helgøfer / CBSE</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00 | 1,00 | 9,67 €     | 9,67 €     | 2,03 €   | 11,70 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total apartat. |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |            | 29,01 €    | 6,09 €   | 35,10 €    |     | - €    | - €    | - €    |
| 01.05.04       | ENCIMERA I PANELLS DE PARET |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |            |          |            |     |        |        |        |
| 01.05.04.01    | ut                          | <b>ENCIMERA</b><br>Subministrament i muntatge de tota la encimera necessària segons plànols de taulell ceràmic d'alta pressió a mida segons l'espai proposat. Tipus 1 m2 x 2 cm. Color gris de superfície compacta i no porosa amb resistència tèrmica per suportar olles calentes directament sobre el taulell. Resistent a ratllades. Inclou l'adaptació al contorn dels mobles i la preparació per a situar tots els elements de la cuina. Completament muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Encimera</b> o equivalent.                                                                                                | 1,00 | 1,00 | 1.085,05 € | 1.085,05 € | 227,86 € | 1.312,91 € | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.04.02    | ut                          | <b>PANELLS DE PARET</b><br>Subministrament i muntatge de tots els panells de paret necessaris similar, taulell de material ceràmic d'alta pressió. Color gris. Els plafons de ceràmica són durs, no porosos, higiènics, molt resistents a les taques i la humitat, i es netegen fàcilment. Són molt resistents a l'escalfor, l'aigua, el greix i la brutícia, i es poden posar a la paret rere el taulell i la placa de cuina. Panell o plafó de paret blanc de 1 m2 x 1,2 cm adaptat al contorn i part de m2 necessaris. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Panells de Paret</b> o equivalent. | 1,00 | 1,00 | 1.053,07 € | 1.053,07 € | 221,14 € | 1.274,21 € | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total apartat. |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |            | 2.138,12 € | 449,01 € | 2.587,13 € |     | - €    | - €    | - €    |
| 01.05.05       | ELECTRODOMÈSTICS            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |            |          |            |     |        |        |        |
| 01.05.05.01    | ut                          | Suministrament, muntatge i connexió de <b>placa vitroceràmica</b> de fàcil instal·lació per click, color negre. Alimentació a 220-240 Vac 50 Hz amb 2 zones de coccio (D145 i D180), control tàctil amb programador amb sensors acústics i bloqueig de seguretat. Potència màxima 3 kW. Dimensions modular de 30 cm. Marca / Model: <b>TEKA TBC-32010-TTC Negro</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00 | 1,00 | 168,13 €   | 168,13 €   | 35,31 €  | 203,44 €   | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.05.02    | ut                          | Suministrament, muntatge i connexió de <b>microondes</b> , acabat acer inoxidable anti petjades5. Alimentació a 220-240 Vac 50 Hz capacitat 23 L i potència màxima de 0,75 kW amb temporitzador, 4 nivells de potència, plat giratori de 25 cm, bloqueig de seguretat. Dimensions d'ample x profund x alçada de 59,5 x 31,60 x 39,30. Marca / Model: <b>Ikea / MATÅLSKARE-IKEA 300 ref 40368770</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00 | 1,00 | 326,88 €   | 326,88 €   | 68,64 €  | 395,52 €   | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.05.03    | ut                          | Subministrament, muntatge de nevera / congelador amb 2 pores amb agafador. Color blanc. Alimentació 220-240 Vac / 50 Hz. Volum net del frigorífic 135 L. Volum net del congelador 46 L. Mides, alt x ample x fons = 136 x 50 x 58 cm. Amb 3 estanteries de vidre i una zona per a verdures. Llum interior. Consum energia 231 kWh/any. Classificació energètica F. Soroll a 40 dB. Pes de 40 kg . Marca / Model: <b>Rommer / F-241 A+ o Ikea / Lagan</b> o equivalent.                                                                                                                                                                               | 1,00 | 1,00 | 409,38 €   | 409,38 €   | 85,97 €  | 495,35 €   | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.05.04    | ut                          | Subministrament, muntatge d' <b>extractor integrat</b> en acer inoxidable per a dimensions 60 cm. Inclou il·luminació led. Amb una producció de 340 m3/h i 3 velocitats diferents. Alimentació a 220-240 V, 50 Hz. Incloent part proporcional de tub flexible. Marca / Model: <b>Ikea / UTDRAG</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00 | 1,00 | 310,00 €   | 310,00 €   | 65,10 €  | 375,10 €   | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total apartat. |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |            | 1.214,39 € | 255,02 € | 1.469,41 € |     | - €    | - €    | - €    |

Total LOT.

221.955,85 €      46.610,73 €      268.566,58 €

- €      - €      - €

NOTA: els imports totals indicats en aquesta plantilla hauran de coincidir amb els imports de l'oferta econòmica de l'annex núm. 2 del plec de clàusules administratives. De conformitat amb la clàusula 12.3 del plec de clàusules administratives, en cas de discordança entre els imports totals d'aquesta plantilla i els imports de l'oferta econòmica de l'annex núm. 2 del plec de clàusules administratives, aquesta discordança podrà implicar l'exclusió de l'empresa licitadora del procediment de contractació, segons decisió de la mesa.

| DESGLOSSAMENT LOT 3 - MODUL Y (18 HABITATGES) |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | PRESSUPOST DE LICITACIÓ |           |            |        |         | OFERTA ECONÒMICA |           |        |         |
|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------|------------|--------|---------|------------------|-----------|--------|---------|
|                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | P UNIT 2025             |           | TOTAL 2025 | IVA    | P TOTAL | P. UNITARI       | TOTAL     | IVA    | P TOTAL |
| CAPITOL                                       | UTS                          | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | QUANT | Nº HABIT                | SENSE IVA | SENSE IVA  | 21,00% | AMB IVA | SENSE IVA        | SENSE IVA | 21,00% | AMB IVA |
| REFORMA DE CUINES                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                         |           |            |        |         |                  |           |        |         |
| 01.01                                         | CONCEPTES GENERALS INCLOSOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                         |           |            |        |         |                  |           |        |         |
| 01.01.01                                      | Nota                         | <b>Varis.</b><br>Els treballs inclouen el petit material, accessoris, mitjans auxiliars i especials necessaris pel correcte muntatge i/o instal·lació. Cost inclòs en l'obra repartit en cada una de les partides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00  | 18,00                   |           |            |        |         |                  |           |        | Inclòs  |
| 01.01.02                                      | ut                           | <b>Implantació de l'obra. Protecció, delimitació i senyalització de l'obra.</b><br>Protecció, delimitació i senyalització del perímetre de l'obra. Cartells d'anunci de l'obra. En cas necessari, protecció dels elements interiors de l'habitatge i de les zones comunes (paviment, ascensor, mobiliari, accessoris, ...) amb cartó i plàstics o material adient per l'element a protegir, i posterior retirada de les proteccions, inclòs si es necessari el seu desplaçament temporal i posterior reubicació. Tots els mitjans i materials necessaris per a una bona implantació de l'obra. Cost inclòs en l'obra repartit en cada una de les partides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00  | 18,00                   |           |            |        |         |                  |           |        | Inclòs  |
| 01.01.03                                      | ut                           | <b>Transport de material</b><br>Tot el moviment i transport de material des de magatzems d'inici de proveïdors fins a cada habitatge corresponent amb mitjans manuals i/o amb l'ajuda de mitjans d'elevació i transport apropiats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00  | 18,00                   |           |            |        |         |                  |           |        | Inclòs  |
| 01.01.04                                      | ut                           | <b>Desmuntatge i retirada de tots els elements no aprofitables.</b><br>- Desmuntatge paviment, part de cel ras, d'elements de la cuina, mobiliari, i instal·lacions afectades amb mitjans manuals, prèvia desconexió de les xarxes d'aigua i evacuació, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte.<br>- Es guardaran i entregaran a la Propietat aquells elements recuperats del desmuntatge.<br>- Cost inclòs en l'obra repartit en cada una de les partides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00  | 18,00                   |           |            |        |         |                  |           |        | Inclòs  |
| 01.01.05                                      | ut                           | <b>Neteja final de l'obra en tot l'àmbit d'actuació.</b><br>Aquestes neteges comprendran la neteja general i exhaustiva de la totalitat de l'edifici on s'actui (habitatges i zones comuns), consistent en:<br>- Neteja de cada una de les cuines dels habitatges incloent la resta de sales afectades per la pols i brutícia.<br>- Neteja de tots els paviments i revestiments; Es comprèn el rascat de les restes adherits, l'escombrat i fregat de paviments, parets, fusteries, etc...<br>- Neteja de lluminàries instal·lades, fusteries, mampares, vidres, sanitaris i aixetes, armaris (interior i exterior), serraleries, fusteria de taller.<br>- Neteja de zones comunes, replans d'escaleres, ascensors tant interiors com exteriors, passadissos de plantes i resta dels vials d'entrada i sortida de l'edifici.<br>- Neteja de zones exteriors, voreres i urbanització en general afectada.<br>Tot això executat per personal especialitzat i amb els materials, productes i maquinària adequats. S'inclou la retirada de material sobrant a abocador. Cost inclòs en l'obra repartit en cada una de les partides.                                                                                        | 1,00  | 18,00                   |           |            |        |         |                  |           |        | Inclòs  |
| 01.01.06                                      | ut                           | <b>Gestió de la Qualitat de l'Obra.</b><br>Incloent visites presencials d'obra necessàries, control qualitat de materials, reunions de seguiment, redacció i entrega d'actes de reunions i documentació que sol·liciti la Propietat o Direcció Tècnica de l'obra. Inclou les proves necessàries, la comprovació del seu correcte funcionament i la seva posada en marxa. Cost inclòs en l'obra repartit en cada una de les partides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00  | 18,00                   |           |            |        |         |                  |           |        | Inclòs  |
| 01.01.07                                      | ut                           | <b>Gestió Medi ambiental / Residus.</b><br>- Preparació de zona per a recollida de runa en cada un dels habitatges a actuar, subministrament d'equips d'obra especials, senyalitzacions i proteccions de les zones d'emmagatzematge per a la gestió de residus de construcció i demolició de residus convencionals i especials. Inclou tanques provisionals d'obra tant a l'interior com a l'exterior i col·locació de vinils segons indicacions de la propietat.<br>- Inclou el transport de residus / runa des de cada habitatge fins a l'abocador autoritzat. La deposició controlada a dipòsit autoritzat, contenidors i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Preparació de zona per a recollida de runa. Inclou còpia de la documentació justificativa necessària.<br>- Inclou la gestió de residus dels electrodomèstics que es descartin per a recanvi, incloent la gestió del gas frigorífic de neveres.<br>- Cost inclòs en l'obra repartit en cada una de les partides. | 1,00  | 18,00                   |           |            |        |         |                  |           |        | Inclòs  |





|             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |          |             |            |             |     |        |        |        |
|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------|------------|-------------|-----|--------|--------|--------|
| 01.04.01.03 | ut | <b>ARMARI Nº 4 - ARMARI ZONA TERMO ELÈCTRIC I MICROONDES</b><br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratllades i de fàcil neteja, d'estructura 60 x 60 x 200 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. S'inclou una lleixa reforçada. Els organitzadors de cuina permeten adaptar l'armari. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Armari nº 4</b> o equivalent.                                                                                                                             | 1,00 | 17,00 | 393,34 € | 6.686,78 €  | 1.404,22 € | 8.091,00 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.01.04 | ut | <b>ARMARI Nº 6 - ARMARI GRAN AMB ESTANTERIES</b><br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratllades i de fàcil neteja, d'estructura 60 x 60 x 200 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. S'inclou una lleixa reforçada. Els organitzadors de cuina permeten adaptar l'armari. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Armari nº 6</b> o equivalent.                                                                                                                                         | 1,00 | 17,00 | 435,94 € | 7.410,98 €  | 1.556,31 € | 8.967,29 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.01.05 | ut | <b>ARMARI Nº 6 - ARMARI GRAN AMB ESTANTERIES</b><br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratllades i de fàcil neteja, d'estructura 60 x 60 x 200 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. S'inclou una lleixa reforçada. Els organitzadors de cuina permeten adaptar l'armari. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Armari nº 6</b> o equivalent.                                                                                                                                         | 1,00 | 17,00 | 435,94 € | 7.410,98 €  | 1.556,31 € | 8.967,29 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.01.06 | ut | <b>ARMARI Nº 7 - ARMARI GRAN</b><br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratllades i de fàcil neteja, d'estructura 60 x 60 x 200 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. S'inclou una lleixa reforçada. Els organitzadors de cuina permeten adaptar l'armari. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Armari nº 7</b> o equivalent.                                                                                                                                                         | 1,00 | 17,00 | 380,56 € | 6.469,52 €  | 1.358,60 € | 7.828,12 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.01.07 | ut | <b>ARMARI Nº 8 ARMARI GRAN</b><br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratllades i de fàcil neteja, d'estructura 40 x 60 x 200 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. S'inclou una lleixa reforçada. Els organitzadors de cuina permeten adaptar l'armari. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Armari nº 8</b> o equivalent.                                                                                                                                                           | 1,00 | 17,00 | 335,12 € | 5.697,04 €  | 1.196,38 € | 6.893,42 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.01.08 | ut | <b>ARMARI Nº 10 ARMARI DE PARET PER A CAMPANA EXTRACTORA</b><br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratllades i de fàcil neteja, d'estructura 60 x 37 x 60 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. S'inclou una lleixa reforçada. Els organitzadors de cuina permeten adaptar l'armari. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Armari nº 10</b> o equivalent.                                                                                                                             | 1,00 | 17,00 | 201,64 € | 3.427,88 €  | 719,85 €   | 4.147,73 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.01.09 | ut | <b>ARMARI Nº 11 ARMARI DE PARET AMB ESCORREPLATS</b><br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratllades i de fàcil neteja, d'estructura 80 x 37 x 60 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. S'inclou una lleixa reforçada. Els organitzadors de cuina permeten adaptar l'armari. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Armari nº 11</b> o equivalent.                                                                                                                                     | 1,00 | 17,00 | 276,90 € | 4.707,30 €  | 988,53 €   | 5.695,83 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.01.10 | ut | <b>ARMARI Nº 13 ARMARI DE PARET AMB PORTA HORIZONTAL RETALLAT A 20 CM</b><br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratllades i de fàcil neteja, d'estructura 60 x 60 x 40 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. S'inclou una lleixa reforçada. Els organitzadors de cuina permeten adaptar l'armari. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Armari nº 13</b> o equivalent.                                                                                                                | 1,00 | 17,00 | 237,14 € | 4.031,38 €  | 846,59 €   | 4.877,97 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.01.11 | ut | <b>GUIES, POTES I SÒCOLS</b><br><u>GUIES</u><br>Subministrament i muntatge de potes i sòcols necessaris. Guia de muntatge en paret fabricada en acer galvanitzat. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Guia de Muntatge</b> o equivalent.<br><u>POTES I SÒCOLS</u><br>Sòcol blanc de 220 x 8 cm. Fabricant en elastòmer termoplàstic. Parts de plàstic de polipropilè i làmina de plàstic. Marca / Model: <b>Ikea / Referència Potes i Sòcols</b> o equivalent.<br>Potes regulables de 8 cm. Fabricades en materials plàstics com poliamida, poliestirè i polipropilè. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Potes i Sòcols</b> o equivalent. | 1,00 | 17,00 | 296,78 € | 5.045,26 €  | 1.059,50 € | 6.104,76 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.01.12 | ut | <b>PANELLS LATERALS</b><br>Subministrament i muntatge de panells laterals. Tauler de partícules amb làmina i vora de plàstic. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Panells Laterals</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00 | 17,00 | 698,64 € | 11.876,88 € | 2.494,14 € | 14.371,02 € | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.01.13 | ut | <b>POMS, AGAFADORS I TOPES</b><br>Subministrament i muntatge de tots els poms, agafadors i topes necessaris segons configuració de portes i calaixos proposada. Agafador d'alumini color acer inoxidable. Estètica i disseny modern. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Poms, Tiradors i Topes</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00 | 17,00 | 115,02 € | 1.955,34 €  | 410,62 €   | 2.365,96 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| Total apartat. |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 79.082,64 € | 16.607,35 € | 95.689,99 € | - €         | - € | - €    |        |        |
|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|--------|--------|--------|
| 01.04.02       |    | AIGÜERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |             |             |             |             |     |        |        |        |
| 01.04.02.01    | ut | Subministre i instal·lació d'aigüera de 1 vas de 46x40 cm. Fabricada en acer inoxidable. Incident tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Aigüera</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00 | 17,00 | 111,25 €    | 1.891,25 €  | 397,16 €    | 2.288,41 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.02.02    | ut | Subministre i instal·lació d'aixeta de cuina de canell alt per possibilitar rentar cassoles, permet assolir temperatures de 80°C (recomanada 65°C). Amb boca giratòria a 360°. Aixeta monobloc amb discs de ceràmica. Inclou airejador d'estalvi per a 8 l/min. Inclou mànegues de connexió de D 10 mm i <b>2 claus esquadra</b> (3/8" i 35 cm de llarg. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Aigüera</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                           | 1,00 | 17,00 | 134,38 €    | 2.284,46 €  | 479,74 €    | 2.764,20 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.02.03    | ut | Subministre i instal·lació de filtre i sífo d'aigüera per a 1 vas. Sífo amb connexió per rentaplats o rentadora. Part de tub en polipropilè. Desguàs i filtre en acer inoxidable amb volanderes de caubó sintètic. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Aigüera</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00 | 17,00 | 45,00 €     | 765,00 €    | 160,65 €    | 925,65 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.02.04    | ut | Subministre i instal·lació de tap en acer inoxidable. La tapa s'enganxa amb un imant i dona a la pica una superfície neta i llisa que evita que les restes d'aliments caiguin dins. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Aigüera</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00 | 17,00 | 7,50 €      | 127,50 €    | 26,78 €     | 154,28 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total apartat. |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 5.068,21 €  | 1.064,32 €  | 6.132,53 €  | - €         | - € | - €    |        |        |
| 01.04.03       |    | CUBELLS D'ESCOMBRARIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |             |             |             |             |     |        |        |        |
| 01.04.03.01    | ut | Subministrament i muntatge de conjunt de cubells d'escombraries dins del calaix inferior sota aigüera:<br>- 1 ut Contenidor fabricat en polipropilè, volum 15 L, mides 200 x 280 x 340 mm. Assa de plàstic en ABS. Apte per a ús alimentari. Lliure de Cadmi. Color <b>BLAU</b> . Marca / Model: <b>Plàstics Helgauer / CBSE</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00 | 17,00 | 9,67 €      | 164,39 €    | 34,52 €     | 198,91 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.03.02    | ut | Subministrament i muntatge de conjunt de cubells d'escombraries dins del calaix inferior sota aigüera:<br>- 1 ut Contenidor fabricat en polipropilè, volum 15 L, mides 200 x 280 x 340 mm. Assa de plàstic en ABS. Apte per a ús alimentari. Lliure de Cadmi. Color <b>GROC</b> . Marca / Model: <b>Plàstics Helgauer / CBSE</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00 | 17,00 | 9,67 €      | 164,39 €    | 34,52 €     | 198,91 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.03.03    | ut | Subministrament i muntatge de conjunt de cubells d'escombraries dins del calaix inferior sota aigüera:<br>- 1 ut Contenidor fabricat en polipropilè, volum 15 L, mides 200 x 280 x 340 mm. Assa de plàstic en ABS. Apte per a ús alimentari. Lliure de Cadmi. Color <b>VERD</b> . Marca / Model: <b>Plàstics Helgauer / CBSE</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00 | 17,00 | 9,67 €      | 164,39 €    | 34,52 €     | 198,91 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total apartat. |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 493,17 €    | 103,57 €    | 596,74 €    | - €         | - € | - €    |        |        |
| 01.04.04       |    | ENCIMERA I PANELL DE PARET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |             |             |             |             |     |        |        |        |
| 01.04.04.01    | ut | <b>ENCIMERA</b><br>Subministrament i muntatge de tota la encimera necessària segons plànols de taulell ceràmic d'alta pressió a mida segons l'espai proposat. Tipus 1 m2 x 2 cm. Color gris de superfície compacta i no porosa amb resistència tèrmica per suportar olles calentes directament sobre el taulell. Resistent a ratllades. Inclou l'adaptació al contorn dels mobles i la preparació per a situar tots els elements. Completament muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Encimera</b> o equivalent.                                                                                                            | 1,00 | 17,00 | 1.293,75 €  | 21.993,75 € | 4.618,69 €  | 26.612,44 € | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.04.02    | ut | <b>PANELLS DE PARET</b><br>Subministrament i muntatge de tots els panells de paret necessaris similar, taulell de material ceràmic d'alta pressió. Color gris. Els plafons de ceràmica són durs, no porosos, higiènics, molt resistents a les taques i la humitat, i es netegen fàcilment. Són molt resistents a l'escalfor, l'aigua, el greix i la brutícia, i es poden posar a la paret rere el taulell i la placa de cuina. Panell o plafó de paret blanc de 1 m2 x 1,2 cm adaptat al contorn i part de m2 necessaris. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Tipus / Panells de Paret</b> o equivalent. | 1,00 | 17,00 | 1.134,31 €  | 19.283,27 € | 4.049,49 €  | 23.332,76 € | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total apartat. |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 41.277,02 € | 8.668,17 €  | 49.945,19 € | - €         | - € | - €    |        |        |
| 01.04.05       |    | ELECTRODOMÈSTICS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |             |             |             |             |     |        |        |        |
| 01.04.05.01    | ut | Suministrament, muntatge i connexió de placa vitroceràmica de fàcil instal·lació per clk, color negre. Alimentació a 220-240 Vac 50 Hz amb 2 zones de coccio (D145 i D180), control tàctil amb programador amb sensors acústics i bloqueig de seguretat. Potència màxima 3 kW. Dimensions modular de 30 cm. Marca / model: <b>TEKA TBC-32010-TTC Negro</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00 | 17,00 | 168,13 €    | 2.858,21 €  | 600,22 €    | 3.458,43 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.05.02    | ut | Suministrament, muntatge i connexió de <b>microones</b> , acabat acer inoxidable anti petjades5. Alimentació a 220-240 Vac 50 Hz capacitat 23 L i potència màxima de 0,75 kW amb temporitzador, 4 nivells de potència, plat giratori de 25 cm, bloqueig de seguretat. Dimensions d'ample x profund x alçada de 59,5 x 31,60 x 39,30. Marca / Model: <b>Ikea / MATÅLSKARE-IKEA 300 ref 40368770</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00 | 17,00 | 326,88 €    | 5.556,96 €  | 1.166,96 €  | 6.723,92 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.05.03    | ut | Subministrament, muntatge de <b>nevera / congelador</b> amb 2 portes inoxidable amb agafador no visible. No Frost. Clase energètica E (A++). Refrigerant R600A. Volumen nevera 196 L i congelador 75 L. Soroll 43 dB. Amb 3 compartiments. Amb termostat digital ajustable, pulsador super fred, llum interior, chill zone, condensador extern. Mides màximes 1852 x 578 x 57 mm. Marca / Model: <b>Rommer / Combi FC 341 MF Inox-V</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                             | 1,00 | 17,00 | 709,38 €    | 12.059,46 € | 2.532,49 €  | 14.591,95 € | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

|                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |          |             |            |             |     |        |        |        |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------|------------|-------------|-----|--------|--------|--------|
| 01.04.05.04    | ut                                | Subministrament, muntatge d'extractor integrat en acer inoxidable per a dimensions 60 cm. Inclou il·luminació led. Amb una producció de 340 m3/h i 3 velocitats diferents. Alimentació a 220-240 V, 50 Hz. Incloent part proporcional de tub flexible. Marca / Model: <b>Ikea / UTRAG</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00 | 17,00 | 310,00 € | 5.270,00 €  | 1.106,70 € | 6.376,70 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total apartat. |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |          | 25.744,63 € | 5.406,37 € | 31.151,00 € |     | - €    | - €    | - €    |
| 01.05          | CUINA ADAPTADA (HABITATGE Nº 102) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |          |             |            |             |     |        |        |        |
| 01.05.01       | ARMARIS                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |          |             |            |             |     |        |        |        |
| 01.05.01.01    | ut                                | <b>ARMARI Nº 2 - ARMARI BAIX AMB CALAIXOS PER A PLACA CUINA I MICROONDAS COMBI.</b><br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratllades i de fàcil neteja, de 60 x 60 x 80 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. El conjunt de calaixos seran totalment extraïbles, incloent amortidors integrats per poder-lo tancar lentament. Amb mecanisme que para el calaix en els últims centímetres i es tanca automàticament. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Armari nº 2</b> o equivalent. | 1,00 | 1,00  | 332,10 € | 332,10 €    | 69,74 €    | 401,84 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.01.02    | ut                                | <b>ARMARI Nº 3 - ARMARI BAIX AMB PORTA PER AIGÜERA</b><br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratllades i de fàcil neteja, de 60 x 60 x 80 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. El conjunt de calaixos seran totalment extraïbles, incloent amortidors integrats per poder-lo tancar lentament. Amb mecanisme que para el calaix en els últims centímetres i es tanca automàticament. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Armari nº 3</b> o equivalent.                              | 1,00 | 1,00  | 218,70 € | 218,70 €    | 45,93 €    | 264,63 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.01.03    | ut                                | <b>ARMARI Nº 5 ARMARI ALT EN ZONA DE TERMO ELÈCTRIC</b><br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratllades i de fàcil neteja, de estructura 60 x 60 x 2000 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. S'inclou una lleixa reforçada. Els organitzadors de cuina permeten adaptar l'armari. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Armari nº 5</b> o equivalent.                                                                                                                                 | 1,00 | 1,00  | 803,25 € | 803,25 €    | 168,68 €   | 971,93 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.01.04    | ut                                | <b>ARMARI Nº 9 ARMARI ALT AMB ESTANTERIES PER A CAMPANA EXTRACTORA</b><br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratllades i de fàcil neteja, de 60 x 37 x 60 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. S'inclou una lleixa reforçada. Els organitzadors de cuina permeten adaptar l'armari. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Armari nº 9</b> o equivalent.                                                                                                                               | 1,00 | 1,00  | 191,70 € | 191,70 €    | 40,26 €    | 231,96 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.01.05    | ut                                | <b>ARMARI Nº 10 ARMARI DE PARET AMB ESTANTERIES</b><br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratllades i de fàcil neteja, de 60 x 37 x 60 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. Els organitzadors de cuina permeten adaptar l'armari. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Armari nº 10</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                | 1,00 | 1,00  | 167,40 € | 167,40 €    | 35,15 €    | 202,55 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.01.06    | ut                                | <b>ARMARI Nº 14 ARMARI DE PARET</b><br>Subministrament i muntatge d'armari construït amb superfície de melamina resistent a la humitat i a ratllades i de fàcil neteja, de 40 x 60 x 40 cm, gruix 18 mm. Conjunt en color blanc alta lluentor. S'inclou una lleixa reforçada. Els organitzadors de cuina permeten adaptar l'armari. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Armari nº 14</b> o equivalent.                                                                                                                                                                 | 1,00 | 1,00  | 175,50 € | 175,50 €    | 36,86 €    | 212,36 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.01.07    | ut                                | <b>GUIES, POTES I SÒCOLS</b><br><b>GUIES</b><br>Subministrament i muntatge de potes i sòcols necessaris. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Guia de Muntatge</b> o equivalent.<br><b>POTES I SÒCOLS</b><br>Sòcol blanc de 220 x 8 cm. Fabricant en elastómer termoplàstic. Parts de plàstic de polipropilè i làmina de plàstic. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Potes i Sòcols</b> o equivalent.<br>Potes regulables de 8 cm. Fabricades en materials plàstics com poliamida, poliestirè i polipropilè. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Potes i Sòcols</b> o equivalent.                                                                    | 1,00 | 1,00  | 197,10 € | 197,10 €    | 41,39 €    | 238,49 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.01.08    | ut                                | <b>PANELLS LATERALS</b><br>Subministrament i muntatge de panells laterals, alta lluentor blanc. Tauler de partícules amb làmina i vora de plàstic. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Panells Laterals</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00 | 1,00  | 658,80 € | 658,80 €    | 138,35 €   | 797,15 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.01.09    | ut                                | <b>POMS, AGAFADORS I TOPES</b><br>Subministrament i muntatge de tots els poms, agafadors i topes necessaris segons configuració de portes i calaixos proposada. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Poms, Tiradors i Topes</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00 | 1,00  | 98,55 €  | 98,55 €     | 20,70 €    | 119,25 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total apartat. |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |          | 2.843,10 €  | 597,05 €   | 3.440,15 €  |     | - €    | - €    | - €    |
| 01.05.02       | AIGÜERA                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |          |             |            |             |     |        |        |        |

|                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |            |          |            |     |        |        |        |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|----------|------------|-----|--------|--------|--------|
| 01.05.02.01    | ut                          | Subministre i instal·lació d'aigüera de 1 vas de 45 cm. Fabricada en acer inoxidable. Incloent tots els elements i accessoris necessaris per al seu muntatge i utilització. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Elements Aigüera</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00 | 1,00 | 80,00 €    | 80,00 €    | 16,80 €  | 96,80 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.02.02    | ut                          | Subministre i instal·lació d'aixeta de cuina de canell alt per possibilitar rentar cassoles, permet assolir temperatures de 80°C (recomanada 65°C). Amb boca giratòria a 360°. Aixeta monobloc amb discs de ceràmica. Inclou airejador d'estalvi per a 8 l/min. Inclou mànegues de connexió de D 10 mm i <b>2 claus esquadra</b> (3/8" i 35 cm de larg. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Elements Aigüera</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                   | 1,00 | 1,00 | 131,88 €   | 131,88 €   | 27,69 €  | 159,57 €   | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.02.03    | ut                          | Subministre i instal·lació de conjunt filtre i sífo d'aigüera per a 1 vas. Sífo amb connexió per rentaplats o rentadora. Part de tub en polipropilè. Desguàs i filtre en acer inoxidable amb volanderes de cautxó sintètic. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Elements Aigüera</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00 | 1,00 | 45,00 €    | 45,00 €    | 9,45 €   | 54,45 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.02.04    | ut                          | Subministre i instal·lació de tap en acer inoxidable. La tapa s'enganxa amb un imant i dona a la pica una superfície neta i llisa que evita que les restes d'aliments caiguin dins. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Elements Aigüera</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00 | 1,00 | 7,50 €     | 7,50 €     | 1,58 €   | 9,08 €     | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total apartat. |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |            | 264,38 €   | 55,52 €  | 319,90 €   |     | - €    | - €    | - €    |
| 01.05.03       | CUBELLS D'ESCOMBRARIES      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |            |          |            |     |        |        |        |
| 01.05.03.01    | ut                          | Subministrament i muntatge de conjunt de cubells d'escombraries dins del calaix inferior sota aigüera. Contenidor fabricat en polipropilè, volum 15 L, mides 200 x 280 x 340 mm. Assa de plàstic en ABS. Apte per a ús alimentari. Lliure de Cadmi. Color <b>BLAU</b> . Marca / Model: <b>Plàstics Helgøfer / CBSE</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00 | 1,00 | 9,67 €     | 9,67 €     | 2,03 €   | 11,70 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.03.02    | ut                          | Subministrament i muntatge de conjunt de cubells d'escombraries dins del calaix inferior sota aigüera. Contenidor fabricat en polipropilè, volum 15 L, mides 200 x 280 x 340 mm. Assa de plàstic en ABS. Apte per a ús alimentari. Lliure de Cadmi. Color <b>GROC</b> . Marca / Model: <b>Plàstics Helgøfer / CBSE</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00 | 1,00 | 9,67 €     | 9,67 €     | 2,03 €   | 11,70 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.03.03    | ut                          | Subministrament i muntatge de conjunt de cubells d'escombraries dins del calaix inferior sota aigüera. Contenidor fabricat en polipropilè, volum 15 L, mides 200 x 280 x 340 mm. Assa de plàstic en ABS. Apte per a ús alimentari. Lliure de Cadmi. Color <b>VERD</b> . Marca / Model: <b>Plàstics Helgøfer / CBSE</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00 | 1,00 | 9,67 €     | 9,67 €     | 2,03 €   | 11,70 €    | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total apartat. |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |            | 29,01 €    | 6,09 €   | 35,10 €    |     | - €    | - €    | - €    |
| 01.05.04       | ENCIMERA I PANELLS DE PARET |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |            |          |            |     |        |        |        |
| 01.05.04.01    | ut                          | <b>ENCIMERA</b><br>Subministrament i muntatge de tota la encimera necessària segons plànols de taulell ceràmic d'alta pressió a mida segons l'espai proposat. Tipus 1 m2 x 2 cm. Color gris de superfície compacta i no porosa amb resistència tèrmica per suportar olles calentes directament sobre el taulell. Resistent a ratllades. Inclou l'adaptació al contorn dels mobles i la preparació per a situar tots els elements de la cuina. Completament muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Encimera</b> o equivalent.                                                                                                | 1,00 | 1,00 | 1.085,05 € | 1.085,05 € | 227,86 € | 1.312,91 € | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.04.02    | ut                          | <b>PANELLS DE PARET</b><br>Subministrament i muntatge de tots els panells de paret necessaris similar, taulell de material ceràmic d'alta pressió. Color gris. Els plafons de ceràmica són durs, no porosos, higiènics, molt resistents a les taques i la humitat, i es netegen fàcilment. Són molt resistents a l'escalfor, l'aigua, el greix i la brutícia, i es poden posar a la paret rere el taulell i la placa de cuina. Panell o plafó de paret blanc de 1 m2 x 1,2 cm adaptat al contorn i part de m2 necessaris. Completament entregat i muntat. Marca / Model: <b>Ikea / Referència de Cuina Adaptada / Panells de Paret</b> o equivalent. | 1,00 | 1,00 | 1.053,07 € | 1.053,07 € | 221,14 € | 1.274,21 € | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total apartat. |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |            | 2.138,12 € | 449,01 € | 2.587,13 € |     | - €    | - €    | - €    |
| 01.05.05       | ELECTRODOMÈSTICS            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |            |          |            |     |        |        |        |
| 01.05.05.01    | ut                          | Suministrament, muntatge i connexió de <b>placa vitroceràmica</b> de fàcil instal·lació per click, color negre. Alimentació a 220-240 Vac 50 Hz amb 2 zones de coccio (D145 i D180), control tàctil amb programador amb sensors acústics i bloqueig de seguretat. Potència màxima 3 kW. Dimensions modular de 30 cm. Marca / Model: <b>TEKA TBC-32010-TTC Negro</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00 | 1,00 | 168,13 €   | 168,13 €   | 35,31 €  | 203,44 €   | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.05.02    | ut                          | Suministrament, muntatge i connexió de <b>microondes</b> , acabat acer inoxidable anti petjades5. Alimentació a 220-240 Vac 50 Hz capacitat 23 L i potència màxima de 0,75 kW amb temporitzador, 4 nivells de potència, plat giratori de 25 cm, bloqueig de seguretat. Dimensions d'ample x profund x alçada de 59,5 x 31,60 x 39,30. Marca / Model: <b>Ikea / MATÅLSKARE-IKEA 300 ref 40368770</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00 | 1,00 | 326,88 €   | 326,88 €   | 68,64 €  | 395,52 €   | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.05.03    | ut                          | Subministrament, muntatge de nevera / congelador amb 2 pores amb agafador. Color blanc. Alimentació 220-240 Vac / 50 Hz. Volum net del frigorífic 135 L. Volum net del congelador 46 L. Mides, alt x ample x fons = 136 x 50 x 58 cm. Amb 3 estanteries de vidre i una zona per a verdures. Llum interior. Consum energia 231 kWh/any. Classificació energètica F. Soroll a 40 dB. Pes de 40 kg . Marca / Model: <b>Rommer / F-241 A+ o Ikea / Lagan</b> o equivalent.                                                                                                                                                                               | 1,00 | 1,00 | 409,38 €   | 409,38 €   | 85,97 €  | 495,35 €   | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.05.05.04    | ut                          | Subministrament, muntatge d' <b>extractor integrat</b> en acer inoxidable per a dimensions 60 cm. Inclou il·luminació led. Amb una producció de 340 m3/h i 3 velocitats diferents. Alimentació a 220-240 V, 50 Hz. Incloent part proporcional de tub flexible. Marca / Model: <b>Ikea / UTDRAG</b> o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00 | 1,00 | 310,00 €   | 310,00 €   | 65,10 €  | 375,10 €   | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total apartat. |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |            | 1.214,39 € | 255,02 € | 1.469,41 € |     | - €    | - €    | - €    |

Total LOT.

221.955,85 €      46.610,73 €      268.566,58 €

- €      - €      - €

NOTA: els imports totals indicats en aquesta plantilla hauran de coincidir amb els imports de l'oferta econòmica de l'annex núm. 2 del plec de clàusules administratives. De conformitat amb la clàusula 12.3 del plec de clàusules administratives, en cas de discordança entre els imports totals d'aquesta plantilla i els imports de l'oferta econòmica de l'annex núm. 2 del plec de clàusules administratives, aquesta discordança podrà implicar l'exclusió de l'empresa licitadora del procediment de contractació, segons decisió de la mesa.


### **13.3. PL NOLS.**

#### **13.3.1. PL NOLS DELS EDIFICIS V, X, Y.**

Cap tenir en compte les simetries entre els diferents habitatges






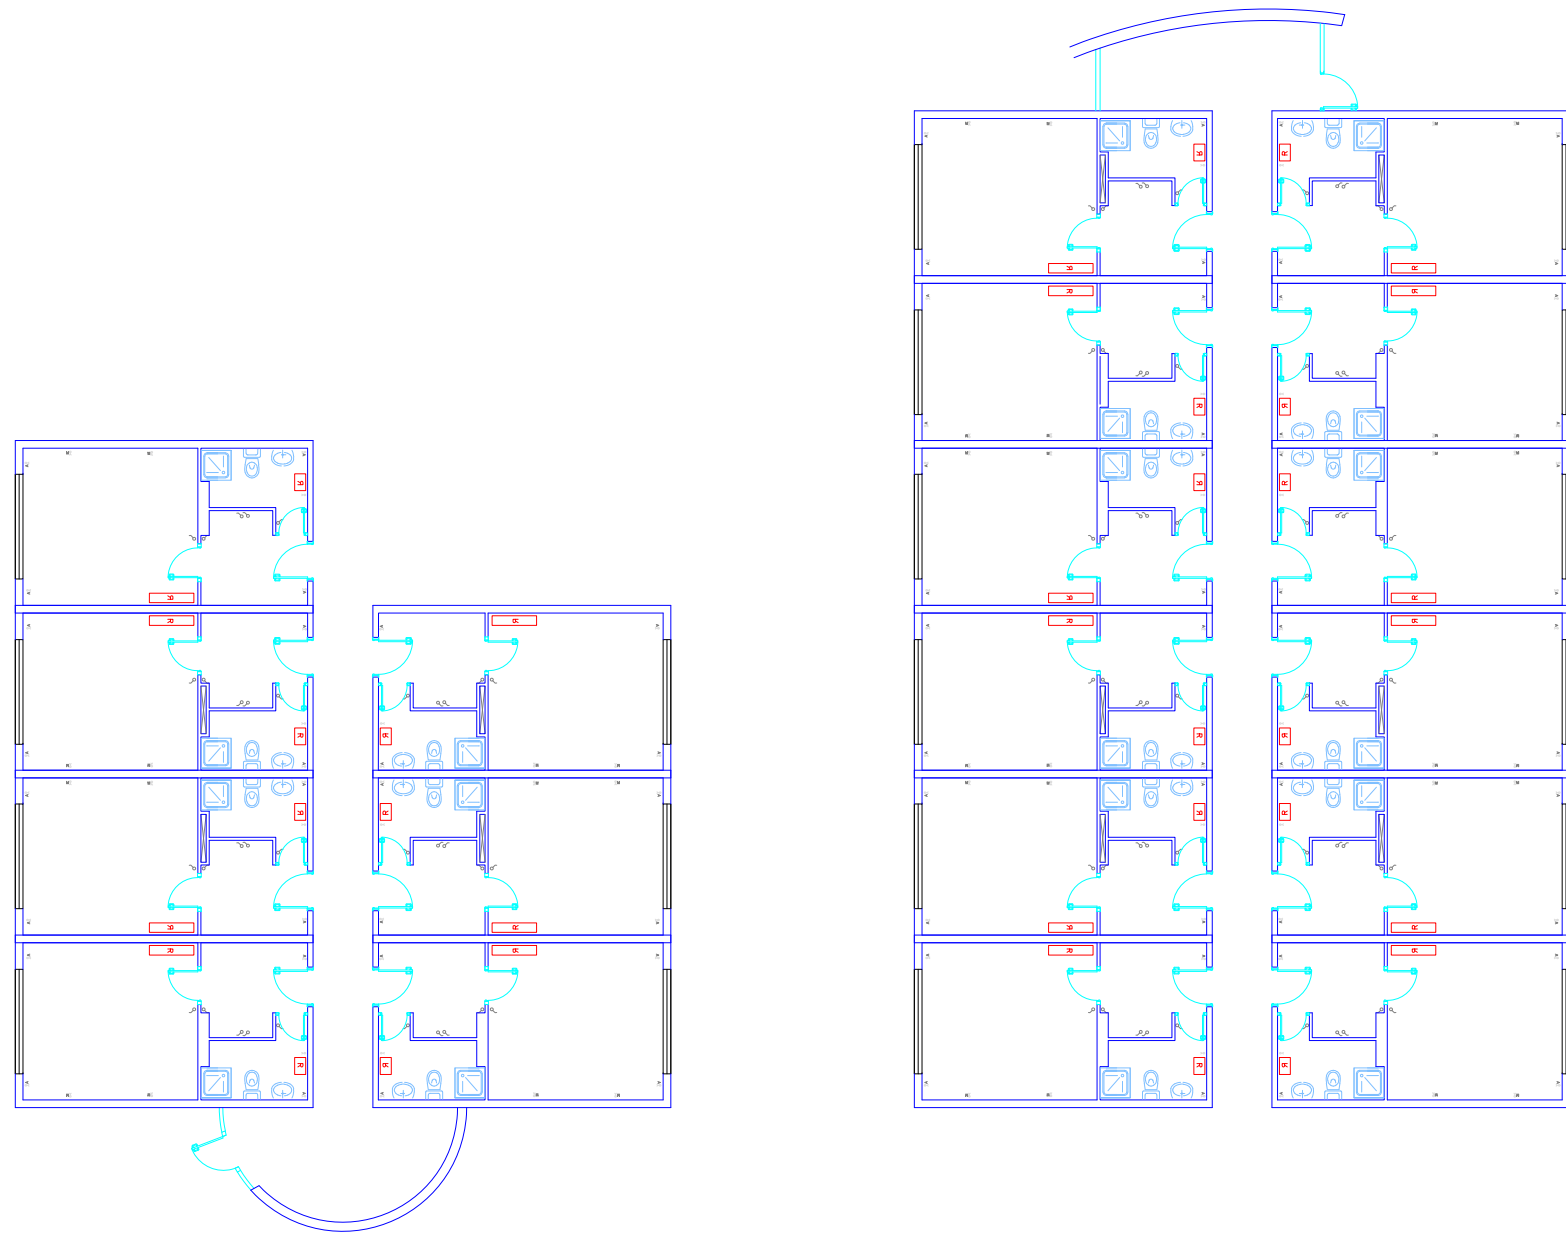

|                                           |
|-------------------------------------------|
| \\.\.\. Plantilles AutoCAD\LOGOS\VILA.jpg |
| DEPARTAMENT                               |
| MANTENIMENT I OBRES                       |


|                                  |
|----------------------------------|
| PROJECTE                         |
| MÒDUL X<br>VIST GENERAL          |
| C/ de la Vila, S/N<br>Campus UAB |
| 2022                             |

|                                  |
|----------------------------------|
| PLÀNOL                           |
| 01                               |
| PLANTA BAIXA i<br>PLANTA PRIMERA |
| 0 1 2                            |
| DIN A1 E:1/100                   |

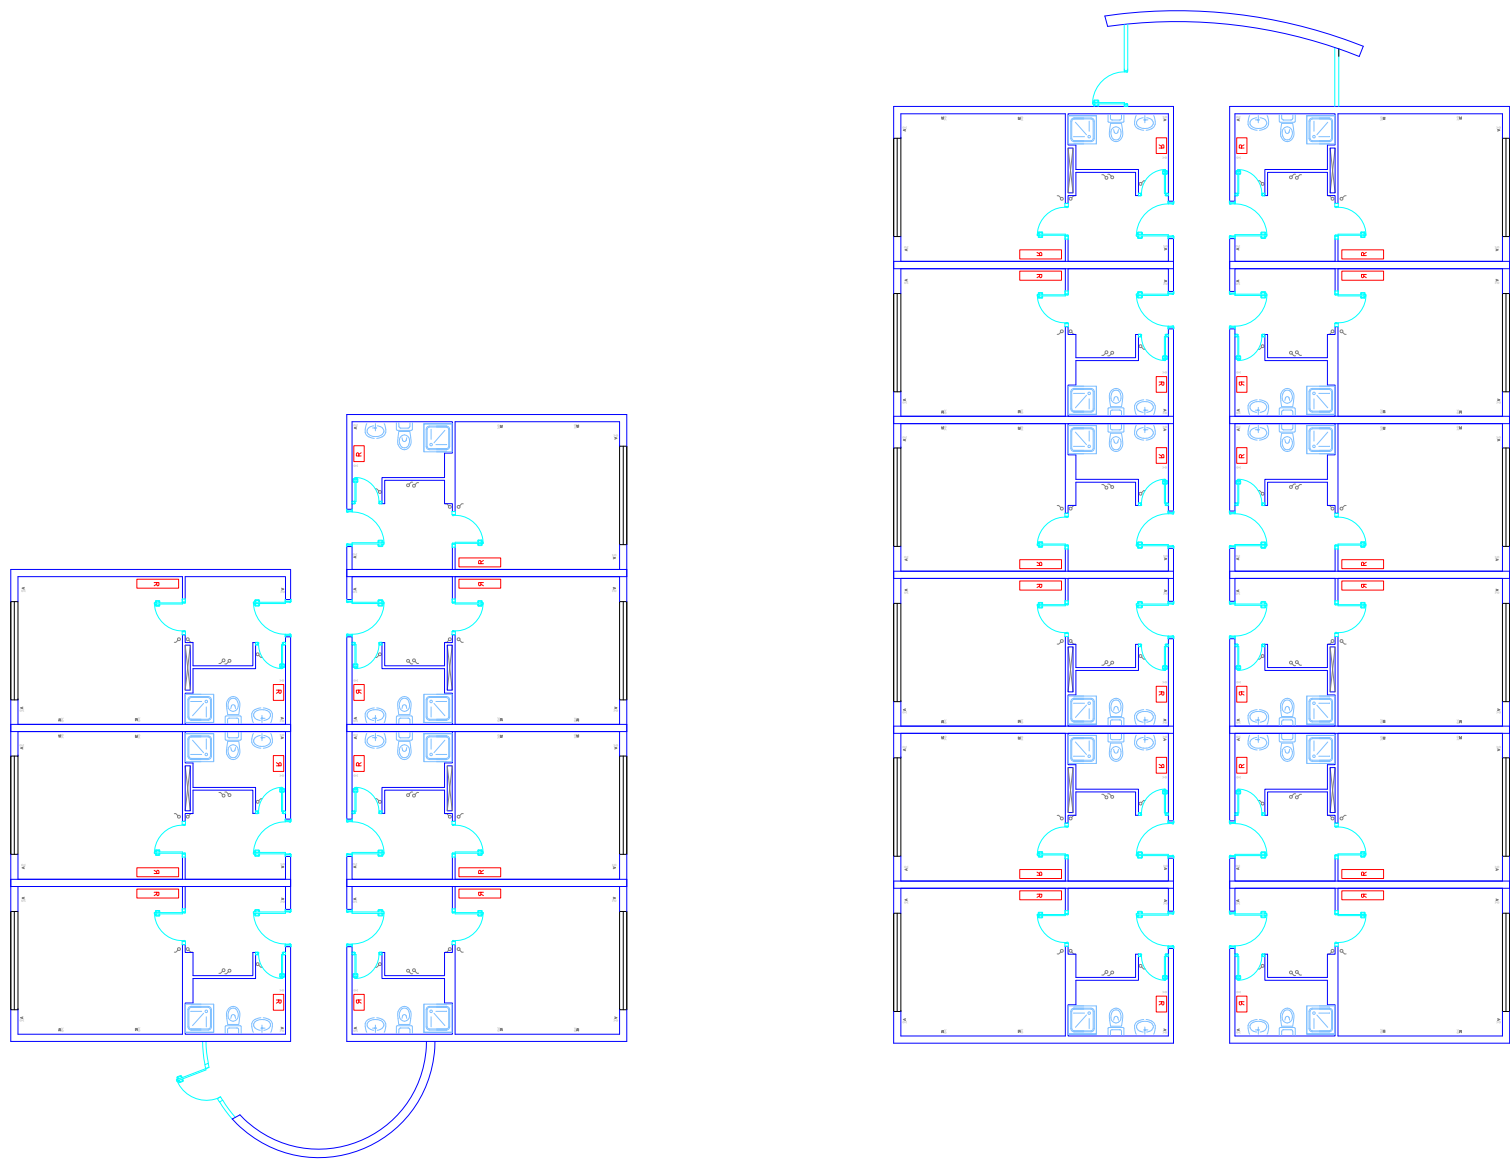

|                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>\\\\.\\0. Plantilles AutoCAD\\LOGOS\\VILA.jpg</div> <div>DEPARTAMENT</div> <div>MANTENIMENT I OBRES</div> | <div>PROJECTE</div> <div>MÒDUL Y<br/>VISTA GENERAL</div> <div>C/ de la Vila, S/N<br/>Campus UAB</div> <div>2022</div> | <div>PLÀNOL</div> <div>01</div> <div>PLANTA BAIXA I<br/>PLANTA PRIMERA</div> <div><div>012</div><div>DIN A1</div><div>E:1/100</div></div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**13.3.2. PL NOL D'UN HABITATGE.**

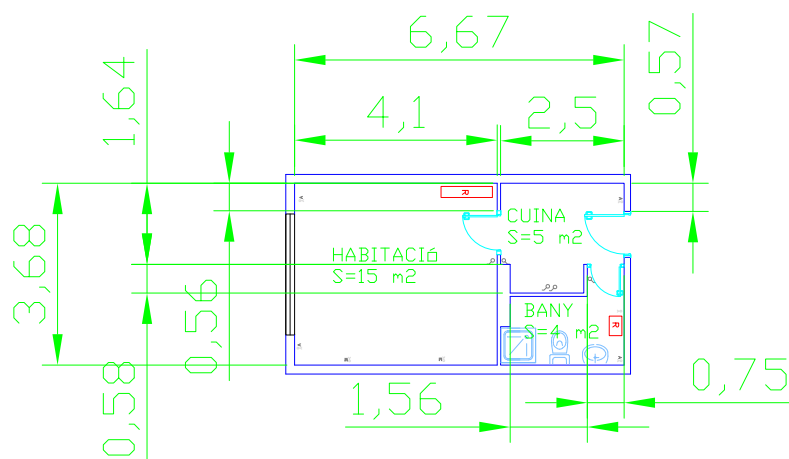

**Nota:**

L'adjudicatari haurà de prendre mesures reals dels habitatges ja que potser que puguin tenir diferències de mesures.

SUPERFICIE TOTAL  
APROX. 24 m<sup>2</sup>

..\..\..\0. Plantillas AutoCAD\LOGOS\VILA.jpg

DEPARTAMENT

MANTENIMENT I OBRES

PROJECTE

MÒDUL V  
HABITATGE TIPUS - COTES

C/ de la Vila, S/N  
Campus UAB

2022

PLÀNOL

**01**

PLANTA BAIXA I  
PLANTA PRIMERA

0 1 2

DIN A1

E:1/100

**13.3.3. PL NOLS D'UNA CUINA "TIPUS".**

PROJECTE DE CUINA TIPUS


PER A CUINES SENSE CEL RAS, S'INCLOUEN TAPETES FINS A SOSTRE

VISTA RENDER




VISTA FRONTAL

\* En mm

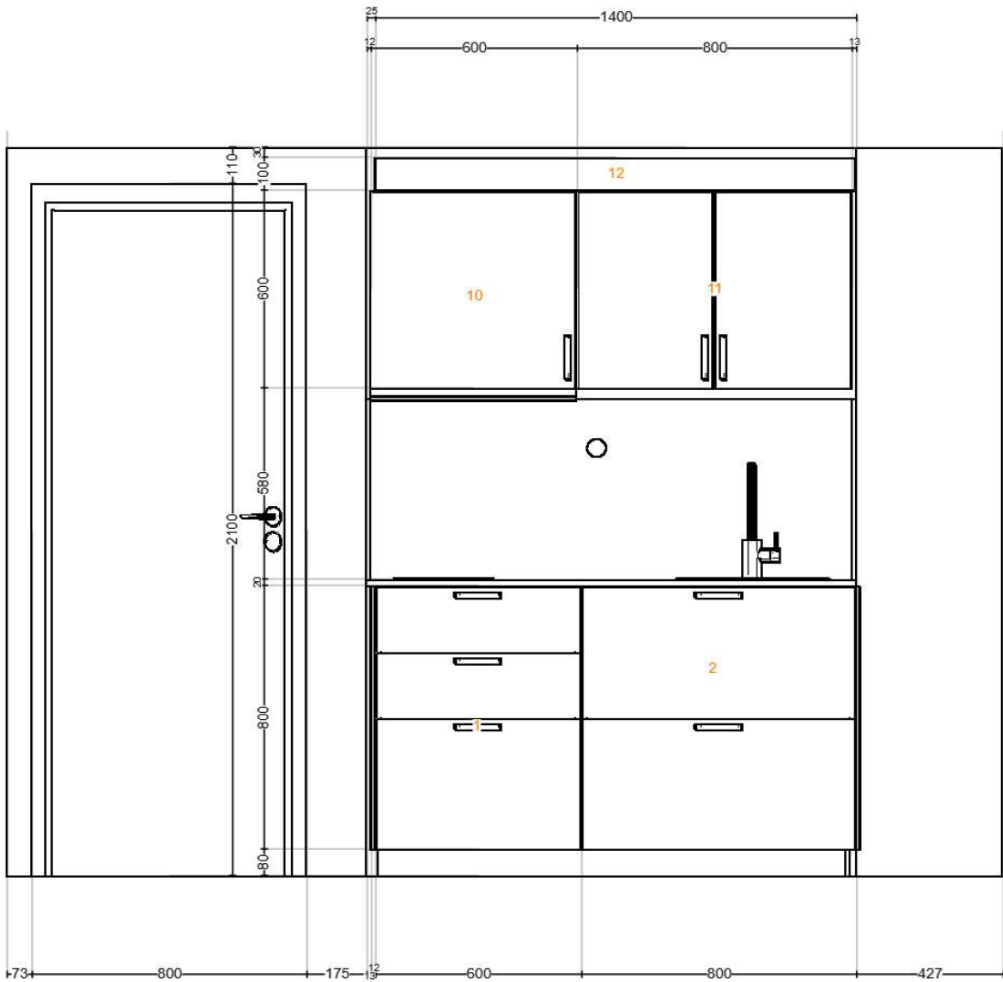


VISTA FRONTAL

\* En mm

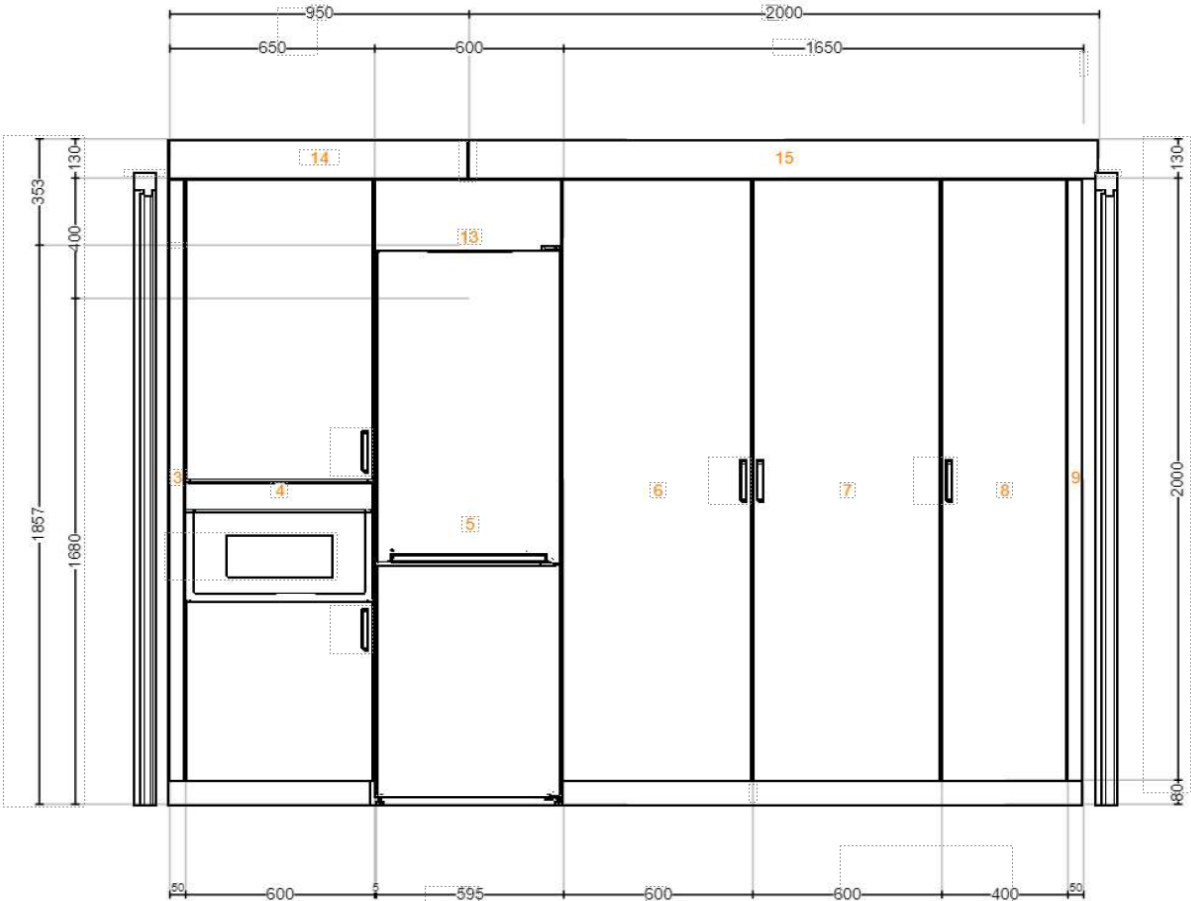


**VISTA FRONTAL INTERIOR**

\* En mm

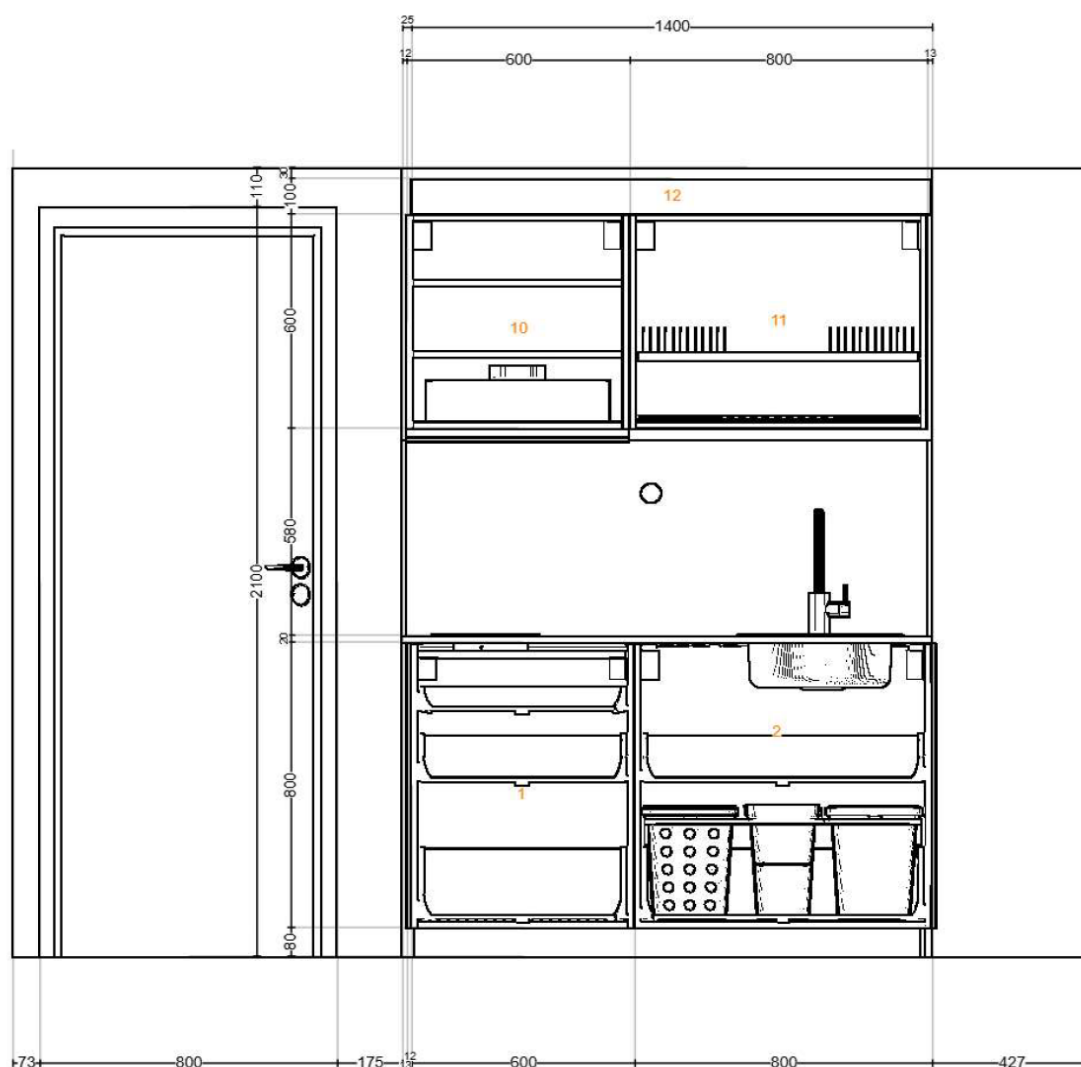


**A TENIR EN COMPTE EN EL MUNTATGE, RESPECTAR LES SEGÜENTS DISTÀNCIES**

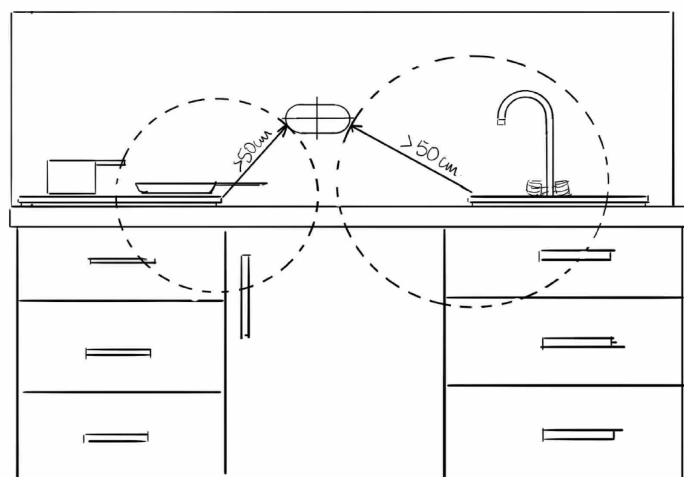



VISTA FRONTAL INTERIOR

\* En mm

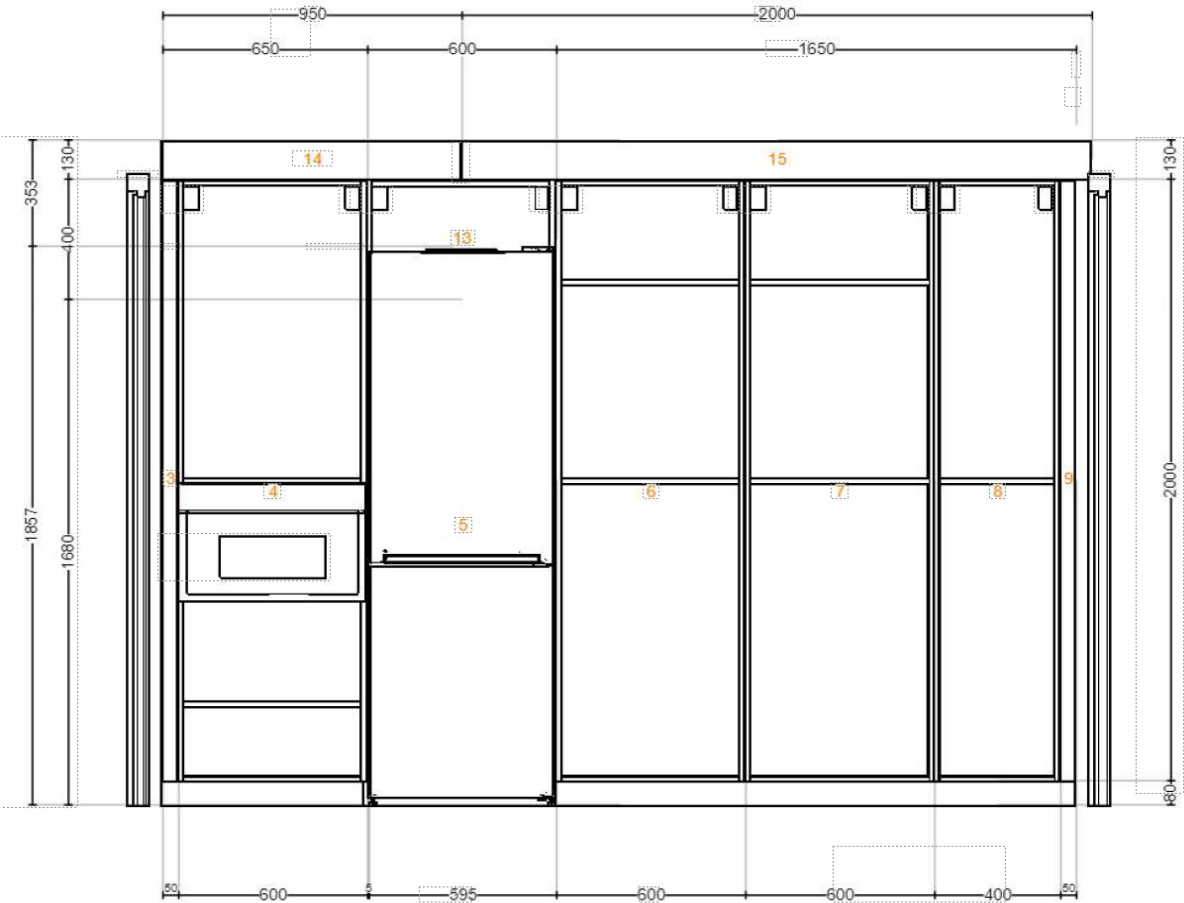


\* En mm

\* En mm


PANELLS DE PARET

\* En mm

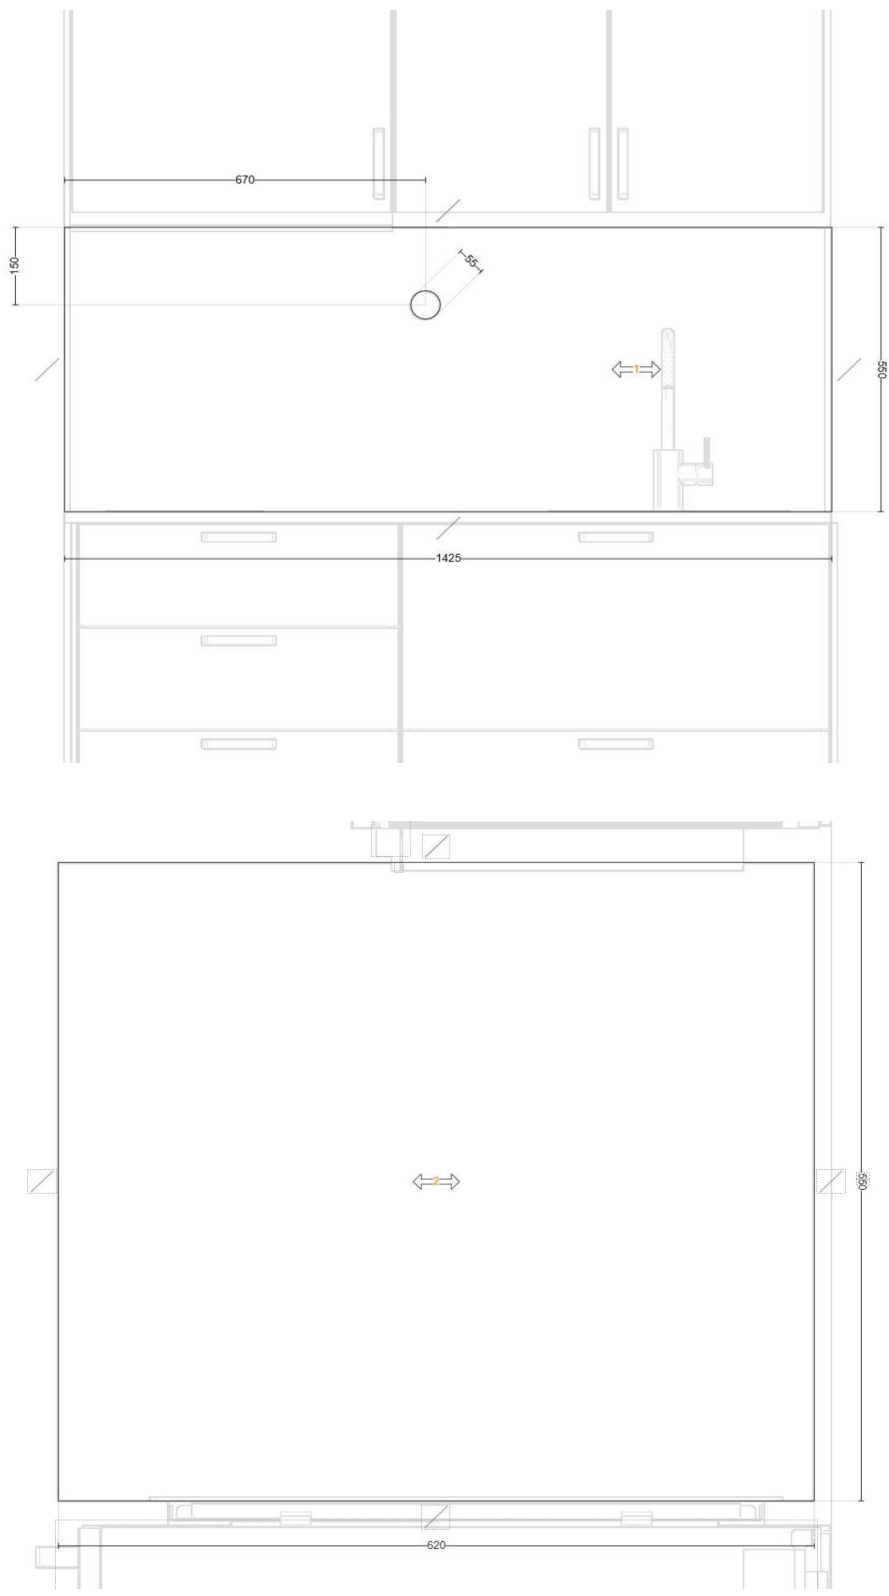

PANELS DE PARET

\* En mm

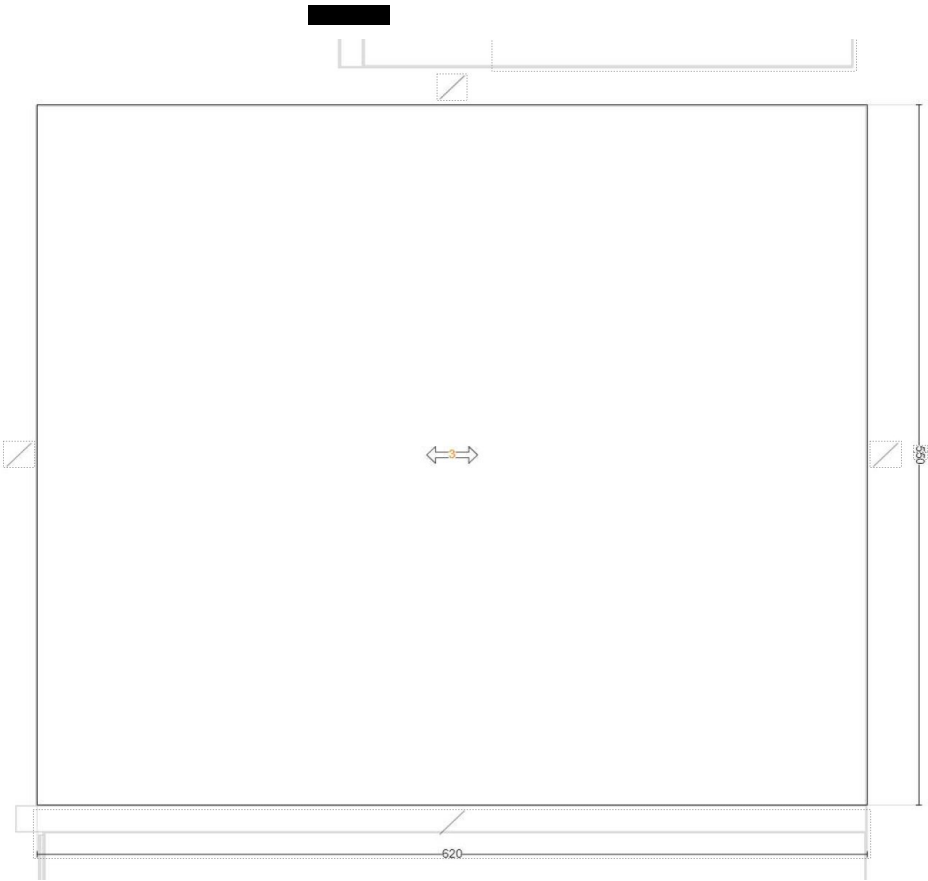

**13.3.4. PL NOLS D'UNA CUINA ADAPTADA A MOBILITAT REDU DA.**

PROJECTE - PLÀNOLS

CUINA ADAPTADA PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA


3 HABITATGES: V102 X102 Y102

VISTA RENDER




VISTA FRONTAL

\* En mm

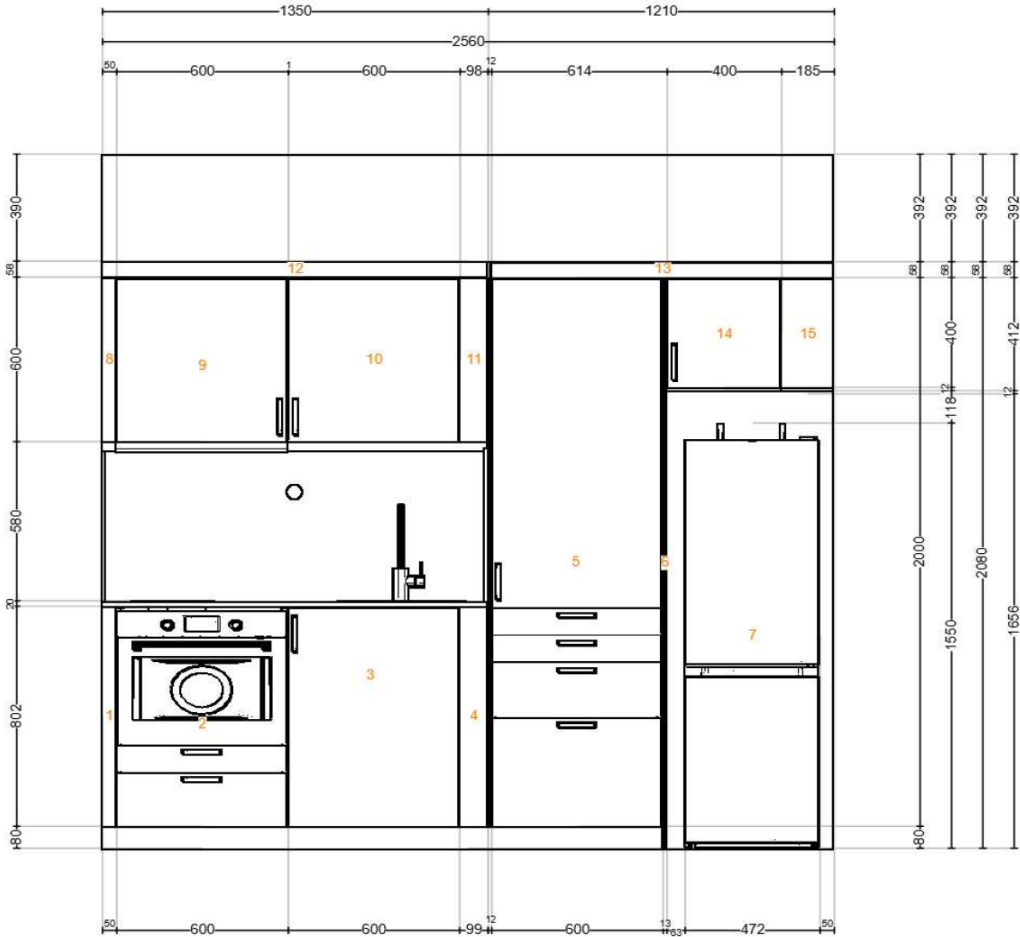


\* En mm

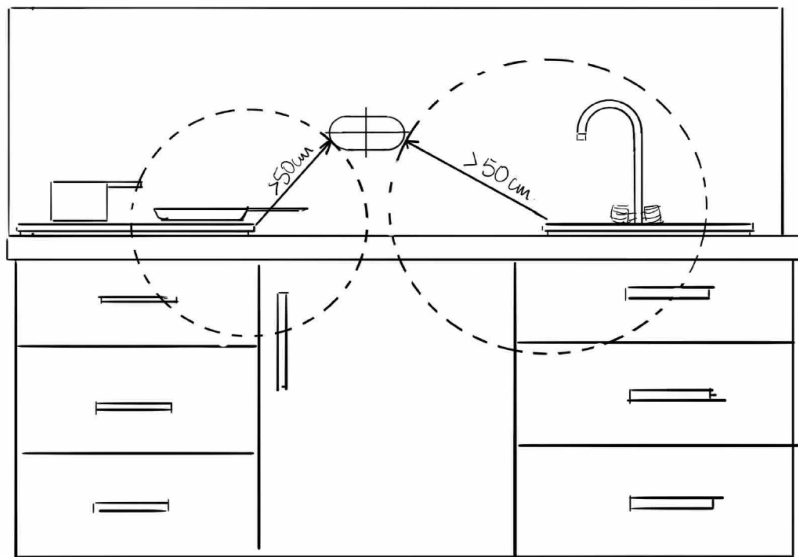




VISTA SUPERIOR

\* En mm

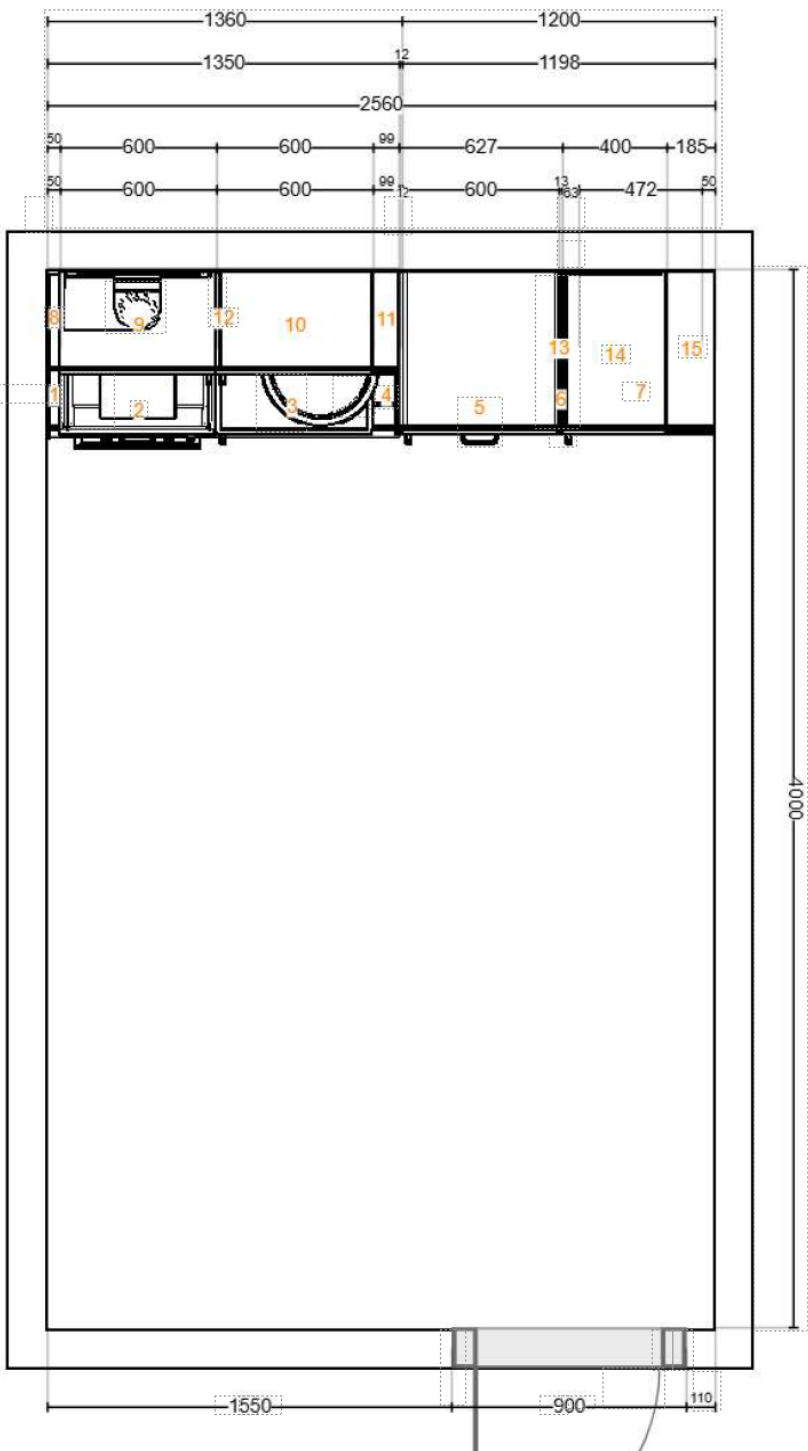

\* En mm


Encimera a mida  
Fregadero(s) integrado(s)  
Placa vitro de 300

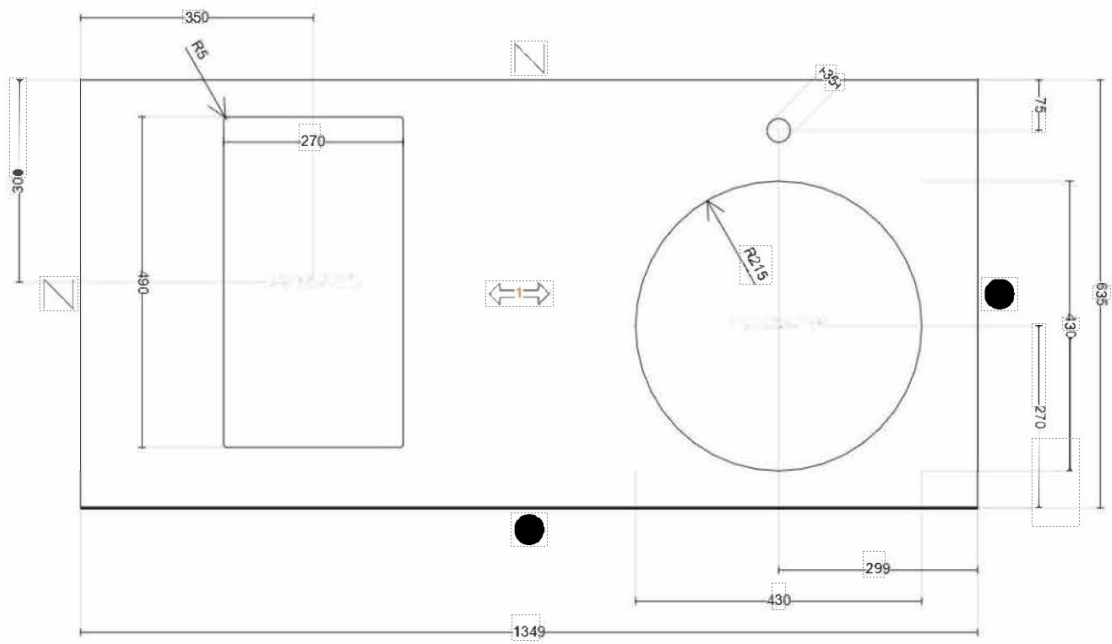

PANEL DE PARET 1

\* En mm


Panell de paret

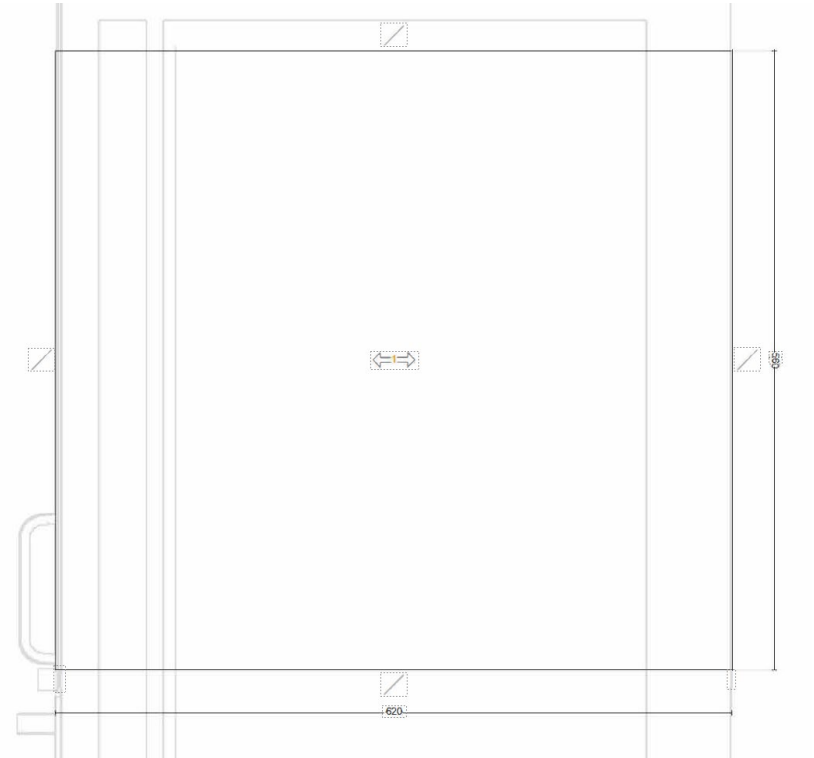

PANEL DE PARET 2

\* En mm


Panell de paret

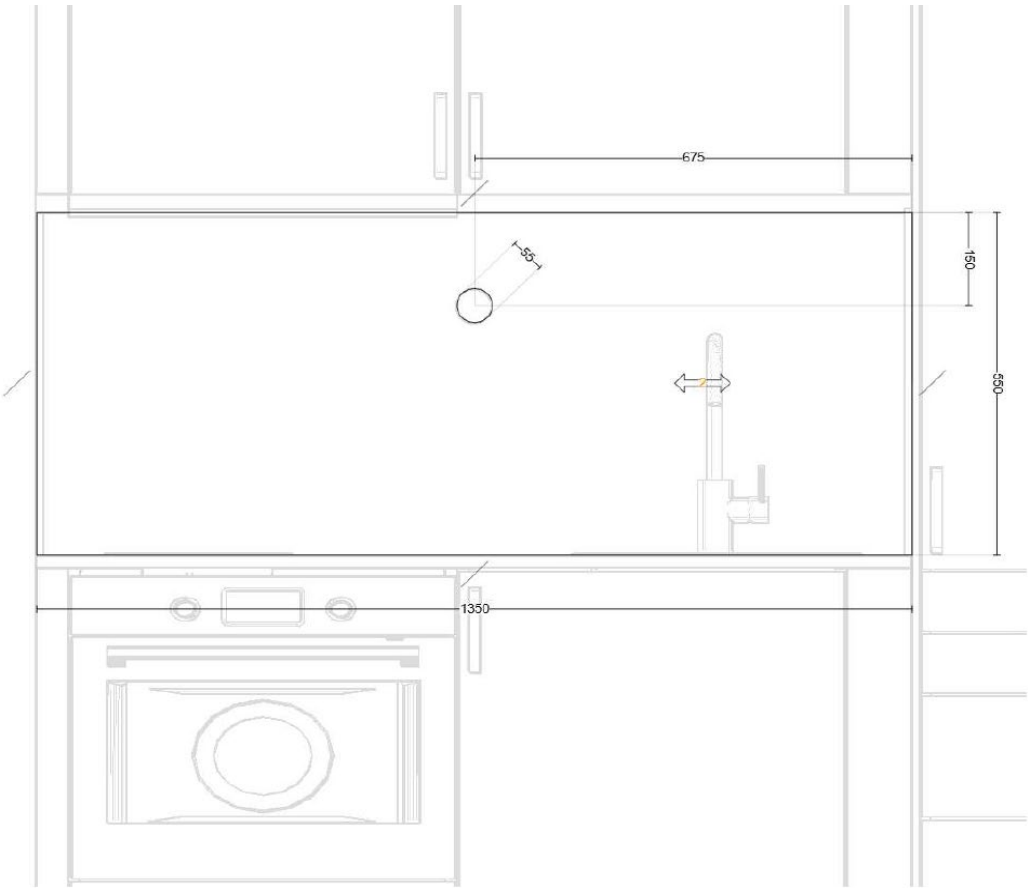

PANELL DE PARET 3

\* En mm

Panell de paret

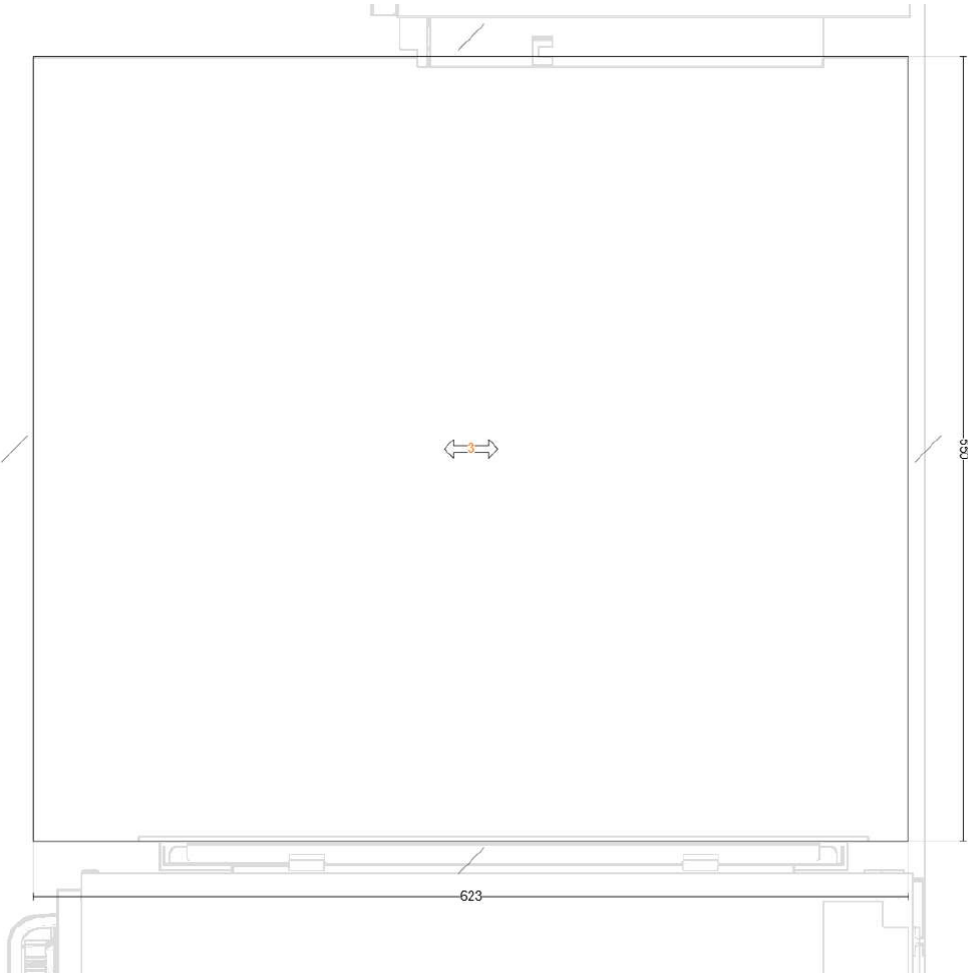


**13.4. LLISTAT DELS ELEMENTS DEL PRESSUPOST.**

**13.4.1. ELEMENTS DE MUNTATGE D'UNA CUINA "TIPUS".**

PROJECTE - LLISTAT D'ELEMENTS PER A UNA CUINA TIPUS

| ARMARI Nº 1 - ARMARI SOTA PLACA VITRO DE CUINA AMB CALAIXOS |                |          |            |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|
| DESCRIPCIÓ                                                  | MARCA          | MODEL    | REFERÈNCIA |
| Estructura armari per a forn o aiguera, blanc 60x60x80      | Ikea o similar | METOD    | 70213569   |
| Calaix alt blanc 60x60                                      | Ikea o similar | MAXIMERA | 20319361   |
| Calaix baix blanc 60x60                                     | Ikea o similar | MAXIMERA | 70319354   |
| Calaix blanc mig blanc 60x60                                | Ikea o similar | MAXIMERA | 90319348   |
| Frontal calaix, alta brillantor, blanc 60x40                | Ikea o similar | RINGHULT | 30205104   |
| 2 uts Frontal calaix, alta brillantor, blanc 60x20          | Ikea o similar | RINGHULT | 40205090   |
| Separador calaix placa blanc 60 cm                          | Ikea o similar | NYTTIG   | 10243296   |
| Sócol per ventilació acer inox 60 cm                        | Ikea o similar | METOD    | 30221458   |

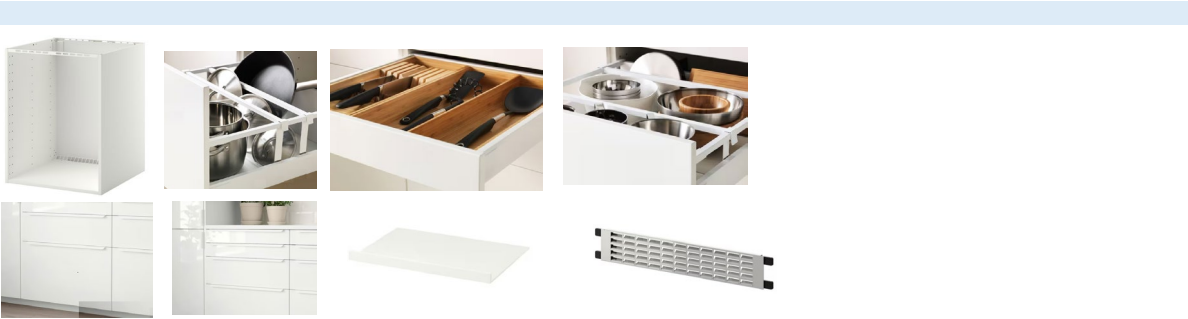

| ARMARI Nº 2 - ARMARI SOTA AIGUERA AMB CALAIXOS     |                |          |            |
|----------------------------------------------------|----------------|----------|------------|
| DESCRIPCIÓ                                         | MARCA          | MODEL    | REFERÈNCIA |
| Armari per sota aiguera, blanc 80x60x80            | Ikea o similar | METOD    | 50215475   |
| Calaix mig blanc 80x37                             | Ikea o similar | MAXIMERA | 10319347   |
| Calaix alt blanc 80x45                             | Ikea o similar | MAXIMERA | 60319359   |
| 2 uts Frontal calaix, alta brillantor, blanc 80x40 | Ikea o similar | RINGHULT | 90205101   |



| ARMARI Nº 4 - ARMARI ZONA DEL TERMO ELÈCTRIC I MICROONDES |                |          |            |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|
| DESCRIPCIÓ                                                | MARCA          | MODEL    | REFERÈNCIA |
| Estructura Armari alt blanc 60x60x200 cm                  | Ikea o similar | METOD    | 60212565   |
| Porta alta brillantor blanc 60x100                        | Ikea o similar | RINGHULT | 00205087   |
| Porta alta brillantor, blanc 60x60                        | Ikea o similar | RINGHULT | 10205096   |
| 2 uts Lleixa blanca 60x60                                 | Ikea o similar | UTRUSTA  | 50205612   |
| 6 uts Frontissa amortiguació integrada, 110 ° (110 °)     | Ikea o similar | UTRUSTA  | 80524882   |




| ARMARI Nº 6 - ARMARI GRAN AMB ESTANTERIES             |                |            |            |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
| DESCRIPCIÓ                                            | MARCA          | MODEL      | REFERÈNCIA |
| Estructura Armari alt, blanc 60x60x200 cm             | Ikea o similar | METOD      | 60212565   |
| Porta alta brillantor, blanc 60x200                   | Ikea o similar | RINGHULT   | 60212400   |
| 2 uts Barra armari gris fosc 75 cm                    | Ikea o similar | KOMPLEMENT | 40256895   |
| 2 uts Lleixa blanca 60x60                             | Ikea o similar | UTRUSTA    | 50205612   |
| 4 uts Frontissa amortiguació integrada, 110 ° (110 °) | Ikea o similar | UTRUSTA    | 80524882   |



ARMARI Nº 7 - ARMARI ALT AMB ESTANTERIES

| DESCRIPCIÓ                                            | MARCA          | MODEL      | REFERÈNCIA |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
| Estructura Armari alt, blanc 60x60x200 cm             | Ikea o similar | METOD      | 60212565   |
| Porta alta brillantor, blanc 60x200                   | Ikea o similar | RINGHULT   | 60212400   |
| 2 uts Barra armari gris fosc 75 cm                    | Ikea o similar | KOMPLEMENT | 40256895   |
| 4 uts Frontissa amortiguació integrada, 110 ° (110 °) | Ikea o similar | UTRUSTA    | 80524882   |



ARMARI Nº 8 - ARMARI GRAN

| DESCRIPCIÓ                                            | MARCA          | MODEL    | REFERÈNCIA |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|
| Estructura armari alt, blanc 40x60x200                | Ikea o similar | METOD    | 90212559   |
| Porta alta lluentor, blanc 40x200                     | Ikea o similar | RINGHULT | 40212401   |
| 4 uts Frontissa amortiguació integrada, 110 ° (110 °) | Ikea o similar | UTRUSTA  | 80524882   |



ARMARI Nº 10 - ARMARI PARET PER CAMPANA EXTRACTORA

| DESCRIPCIÓ                                            | MARCA          | MODEL    | REFERÈNCIA |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|
| Armari de paret per extractor, blanc 60x37x60         | Ikea o similar | METOD    | 50547639   |
| Porta alta brillantor, blanc 60x60                    | Ikea o similar | RINGHULT | 10205096   |
| 2 uts Lleixa blanca 60x37                             | Ikea o similar | UTRUSTA  | 10205614   |
| 2 uts Frontissa amortiguació integrada, 110 ° (110 °) | Ikea o similar | UTRUSTA  | 80524882   |



ARMARI Nº 11 - ARMARI DE PARET SOBRE AIGUERA, AMB ESCORREPLATS

| DESCRIPCIÓ                                            | MARCA          | MODEL    | REFERÈNCIA |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|
| Estructura armari paret blanc 80x37x60                | Ikea o similar | METOD    | 60205522   |
| 2 uts Porta blanca brillantor, blanc 40x60            | Ikea o similar | RINGHULT | 90205097   |
| Escorreplats per armari 80x35                         | Ikea o similar | UTRUSTA  | 00215312   |
| 2 uts Frontissa amortiguació integrada, 110 ° (110 °) | Ikea o similar | UTRUSTA  | 80524882   |



ARMARI Nº 13 - ARMARI DE PARET AMB PORTA HORIZONTAL RETALLAT 20 CM

| DESCRIPCIÓ                                      | MARCA          | MODEL    | REFERÈNCIA |
|-------------------------------------------------|----------------|----------|------------|
| Estruct armari alt, blanc 60x60x40              | Ikea o similar | METOD    | 40205537   |
| Frontal de calaix, alta brillantor, blanc 60x20 | Ikea o similar | RINGHULT | 40205090   |
| 2 uts Frontissa amortiguació HORIZONTA          | Ikea o similar | UTRUSTA  | 50462480   |



PANELLS LATERALS

| DESCRIPCIÓ                                                 | MARCA          | MODEL     | REFERÈNCIA |
|------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|
| 4 uts Panell plafo lateral, alta brillantor, balnc, 39x240 | Ikea o similar | FORBATTRA | 40567840   |
| 2 uts Panell plafo lateral, alta brillantor, blanc 62x80   | Ikea o similar | FORBATTRA | 50567854   |
| 2 uts Panell plafo lateral, alta brillantor, blanc 39x106  | Ikea o similar | FORBATTRA | 80567838   |



POTES I SÒCOLS

| DESCRIPCIÓ                            | MARCA          | MODEL     | REFERÈNCIA |
|---------------------------------------|----------------|-----------|------------|
| 3 uts Sòcol alta lluentor blanc 220x8 | Ikea o similar | FORBATTRA | 70397506   |
| 24 uts Pota 8 cm                      | Ikea o similar | METOD     | 70556067   |



GUIA DE MUNTATGE

| DESCRIPCIÓ                                        | MARCA          | MODEL | REFERÈNCIA |
|---------------------------------------------------|----------------|-------|------------|
| 3 uts Guia o riel galvanitzada muntatge de 200 cm | Ikea o similar | METOD | 60205664   |



PANELLS DE PARET

| DESCRIPCIÓ                                                                      | MARCA          | MODEL    | REFERÈNCIA |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|
| 0,35 m2 Panell de paret, efecte ciment mate/porcelana alta pressió, 1 m²x1.2 cm | Ikea o similar | RUNSBÄCK | 80603921   |
| 0,79 m2 Panell de paret, efecte ciment mate/porcelana alta pressió, 1 m²x1.2 cm | Ikea o similar | RUNSBÄCK | 80603921   |
| 0,35 m2 Panell de paret, efecte ciment mate/porcelana alta pressió, 1 m²x1.2 cm | Ikea o similar | RUNSBÄCK | 80603921   |



POMS, TIRADORS I TOPES

| DESCRIPCIÓ                                | MARCA          | MODEL   | REFERÈNCIA |
|-------------------------------------------|----------------|---------|------------|
| 14 uts Agafador color acer inox de 138 mm | Ikea o similar | KALERUM | 60553644   |



ENCIMERA

| DESCRIPCIÓ                                                                        | MARCA          | MODEL      | REFERÈNCIA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
| 0,91 m2 Encimera a mida, efecte ciment mate/porcelana alta pressió, 1 m² x 2.0 cm | Ikea o similar | MÖCKLARP   | 50603932   |
| 2 uts treballs, p/enc a medida porcelana de alta presión                          | Ikea o similar | YTTERVÄGGA | 00607763   |
| Preparació encimera aiguera integrada, p/enc a mida porcelana alta pressió        | Ikea o similar | YTTERVÄGGA | 00607758   |
| Tall per a aixeta, p/enc a mida porcelana alta pressió                            | Ikea o similar | YTTERVÄGGA | 20607757   |
| 2,70 m Cantonada axaflanat, p/enc a mida porcelana alta pressió                   | Ikea o similar | YTTRE      | 10607767   |





| AIGÜERA | DESCRIPCIÓ                              | MARCA          | MODEL     | REFERÈNCIA |
|---------|-----------------------------------------|----------------|-----------|------------|
|         | Aigüera, 1 pica, acer inoxidable, 45 cm | Ikea o similar | BOHOLMEN  | 70213480   |
|         | Aixeta inoxidable                       | Ikea o similar | Almaren   | 00455161   |
|         | Sifó i filtre                           | Ikea o similar | LILLVIKEN | 10311539   |
|         | Tap                                     | Ikea o similar | LILLVIKEN | 20317852   |



| ELECTRODOMESTICS | DESCRIPCIÓ                               | MARCA                   | MODEL                     | REFERÈNCIA    |
|------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
|                  | Placa vitroceràmica 30 cm                | Teka o similar          | TBC 32010 TTC             | 40368770      |
|                  | Forn microondes 300 acer inox            | Ikea o similar          | MATALSKARE                | 40368770      |
|                  | Nevera Combi Combi 1,8 m                 | Ikea / Rommer o similar | VINDÅS / FC 341 MF Inox-V | 10568068 / -- |
|                  | Extractor integrat 60 cm color acer inox | Ikea o similar          | UTDRAG                    | 10389142      |
|                  | Tub flexible per extractor 150           | Ikea o similar          | NYTTIG TUB 150            | 90250259      |



| ESCOMBRARIES | DESCRIPCIÓ                                           | MARCA              | MODEL | REF  |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------|------|
|              | 1 ut Cubell ecologic 15L - 280x200x340 mm sense tapa | Plásticos Helgøfer | CBSE  | Blau |
|              | 1 ut Cubell ecologic 15L - 280x200x340 mm sense tapa | Plásticos Helgøfer | CBSE  | Groc |
|              | 1 ut Cubell ecologic 15L - 280x200x340 mm sense tapa | Plásticos Helgøfer | CBSE  | Verd |



**13.4.2. ELEMENTS DE MUNTATGE D'UNA CUINA ADAPTADA A MOBILITAT REDU DA.**

PROJECTE - LLISTAT D'ELEMENTS PER A UNA CUINA ADAPTADA PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA  
 PER A 3 HABITATGES = V102, X102, Y102

| ARMARI Nº 2 (ARMARI BAIX AMB CALAIXOS SOTA PLACA CUINA I MICROONDAS)              |                |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|
| DESCRIPCIÓ                                                                        | MARCA          | MODEL    | REFERÈNCIA |
| Armari baix per a forn / aiguera, blanc, 60x60x80 cm                              | Ikea o similar | METOD    | 70213569   |
| Calaix baix, blanc, 60x60 cm (23 5/8x23 5/8 ")                                    | Ikea o similar | MAXIMERA | 70319354   |
| Calaix mig, blanc, 60x60 cm (23 5/8x23 5/8 ")                                     | Ikea o similar | MAXIMERA | 90319348   |
| Frontal de calaix, alta brillantor blanc, 60x20 cm (23 5/8x7 7/8 ")               | Ikea o similar | RINGHULT | 40205090   |
| 2 uts Frontal de calaix, alta brillantor blanc, 60x10 cm (23 5/8x3 7/8 ")         | Ikea o similar | RINGHULT | 50205099   |
| Mòdul addicional calaix, mig, vidre, 60 cm (23 5/8 ")                             | Ikea o similar | MAXIMERA | 30238859   |
| Balda (estant) fixa amb ventilació, blanc, 60x60 cm (23 5/8x23 5/8 ")             | Ikea o similar | UTRUSTA  | 90213573   |
|  |                |          |            |

| ARMARI Nº 5 (ARMARI ALT EN ZONA DE TERMO ELECTRIC)                                   |                |          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|
| DESCRIPCIÓ                                                                           | MARCA          | MODEL    | REFERÈNCIA |
| Estructura armari alt, blanc, 60x60x200 cm                                           | Ikea o similar | METOD    | 60212565   |
| calaix alt, blanc, 60x60 cm                                                          | Ikea o similar | MAXIMERA | 20319361   |
| 2 uts calaix baix, blanc, 60x60 cm                                                   | Ikea o similar | MAXIMERA | 70319354   |
| calaix medio, blanc, 60x60 cm                                                        | Ikea o similar | MAXIMERA | 90319348   |
| frontal de calaix, alta brillantor blanc, 60x40 cm                                   | Ikea o similar | RINGHULT | 30205104   |
| frontal de calaix, alta brillantor blanc, 60x20 cm                                   | Ikea o similar | RINGHULT | 40205090   |
| porta, alta brillantor blanc, 60x120 cm                                              | Ikea o similar | RINGHULT | 40208201   |
| 2 uts frontal de calaix, alta brillantor blanc, 60x10 cm                             | Ikea o similar | RINGHULT | 50205099   |
| mòdul addicional calaix, medio, vidre, 60 cm                                         | Ikea o similar | MAXIMERA | 30238859   |
| 2 uts mòdul addicional calaix, alt, vidre, 60 cm                                     | Ikea o similar | MAXIMERA | 50238858   |
| 4 uts Frontissa amortiguació integrada, 110 ° (110 °)                                | Ikea o similar | UTRUSTA  | 80524882   |
|  |                |          |            |

| ARMARI Nº 3 (ARMARI BAIX AMB PORTA PER A AIGÜERA)                                   |                |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|
| DESCRIPCIÓ                                                                          | MARCA          | MODEL    | REFERÈNCIA |
| Armari sota aigüera, blanco, 60x60x80 cm                                            | Ikea o similar | METOD    | 70213569   |
| Porta, alta brillantor, blanc, 60x80 cm                                             | Ikea o similar | RINGHULT | 70205102   |
| 2 uts Frontissa amortiguació integrada, 110 ° (110 °)                               | Ikea o similar | UTRUSTA  | 80524882   |
|  |                |          |            |

| ARMARI Nº 9 (ARMARI DE PARET AMB ESTANTERIES PER A CAMPANA EXTRACTORA)              |                |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|
| DESCRIPCIÓ                                                                          | MARCA          | MODEL    | REFERÈNCIA |
| Armari de paret per extractor, blanc, 60x37x60 cm                                   | Ikea o similar | METOD    | 50547639   |
| Porta, alta brillantor blanc, 60x60 cm                                              | Ikea o similar | RINGHULT | 10205096   |
| 2 uts Frontissa amortiguació integrada, 110 ° (110 °)                               | Ikea o similar | UTRUSTA  | 80524882   |
|  |                |          |            |

ARMARI N° 10 (ARMARI DE PARET AMB ESTANTERIES)

| DESCRIPCIÓ                                               | MARCA          | MODEL    | REFERÈNCIA |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|
| Estructura armari de paret, blanc, 60x37x60 cm           | Ikea o similar | METOD    | 80205535   |
| Porta, alta brillantor blanc, 60x60 cm (23 5/8x23 5/8 ") | Ikea o similar | RINGHULT | 10205096   |
| 2 uts Balda (estant), blanc, 60x37 cm                    | Ikea o similar | UTRUSTA  | 10205614   |
| 2 uts Frontissa amortiguació integrada, 110 ° (110 °)    | Ikea o similar | UTRUSTA  | 80524882   |




ESCOMBRARIES

| DESCRIPCIÓ                                           | MARCA                       | MODEL       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1 ut Cubell ecològic 15L - 280x200x340 mm sense tapa | Plàstics Helgøfer o similar | CBSE -BLAU  |
| 1 ut Cubell ecològic 15L - 280x200x340 mm sense tapa | Plàstics Helgøfer o similar | CBSE - GROC |
| 1 ut Cubell ecològic 15L - 280x200x340 mm sense tapa | Plàstics Helgøfer o similar | CBSE - VERD |




POTES I SÒCOLS

| DESCRIPCIÓ                                             | MARCA          | MODEL      | REFERÈNCIA |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
| 2 uts de 2,2 ml de Zocalo alta lluentor blanc 220x8 cm | Ikea o similar | FORBÄTTTRA | 70397506   |
| 12 uts Pota 8 cm                                       | Ikea o similar | METOD      | 70556067   |



ARMARI N° 14 (ARMARI DE PARET)

| DESCRIPCIÓ                                            | MARCA          | MODEL    | REFERÈNCIA |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|
| Armari de paret cuina cocina, blanc, 40x60x40 cm      | Ikea o similar | METOD    | 60224078   |
| Porta, alta brillantor blanc, 40x40 cm                | Ikea o similar | RINGHULT | 60205094   |
| 2 uts Frontissa amortiguació integrada, 110 ° (110 °) | Ikea o similar | UTRUSTA  | 80524882   |



GUIA DE MUNTATGE


| DESCRIPCIÓ                                                | MARCA          | MODEL | REFERÈNCIA |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|
| 2 uts de 2 m de Guia de muntatge, galvanitzada, (78 3/4") | Ikea o similar | METOD | 60205664   |




PANELS LATERALS

| DESCRIPCIÓ                                                               | MARCA          | MODEL      | REFERÈNCIA |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
| 2 uts Panell lateral, alta brillantor blanc, 39x86 cm (15 3/8x33 7/8 ")  | Ikea o similar | FÖRBÄTTTRA | 00567842   |
| 2 uts Panell lateral, alta brillantor blanc, 39x240 cm (15 3/8x94 1/2 ") | Ikea o similar | FÖRBÄTTTRA | 40567840   |
| 1 ut Panell lateral, alta brillantor blanc, 62x80 cm (24 1/4x31 1/2 ")   | Ikea o similar | FÖRBÄTTTRA | 50567854   |
| 2 uts Panell lateral, alta brillantor blanc, 62x240 cm (24 1/4x94 1/2 ") | Ikea o similar | FÖRBÄTTTRA | 90567852   |



| POMS, TIRADORS I TOPES                                                                       |  |                |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------|------------|
| DESCRIPCIÓ                                                                                   |  | MARCA          | MODEL   | REFERÈNCIA |
| 12 uts Agafador color acer inox 138 mm (5 7/15")                                             |  | Ikea o similar | KALERUM | 60553644   |
| <div></div> |  |                |         |            |

| ENCIMERA                                                                            |  |                |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|------------|------------|
| DESCRIPCIÓ                                                                          |  | MARCA          | MODEL      | REFERÈNCIA |
| 0,86 m2 Encimera a mida, efecte ciment mate/porcelana alta pressió, 1 m² x 2.0 cm   |  | Ikea o similar | MÖCKLARP   | 50603932   |
| 2 uts treballs, p/enc a medida porcelana de alta presión                            |  | Ikea o similar | YTTERVÄGGA | 00607763   |
| Preparació encimera aiguera integrada, p/enc a mida porcelana alta pressió          |  | Ikea o similar | YTTERVÄGGA | 00607758   |
| Tall per a aixeta, p/enc a mida porcelana alta pressió                              |  | Ikea o similar | YTTERVÄGGA | 20607757   |
| 0,64 m Cantonada axaflanada, p/enc a mida porcelana alta pressió                    |  | Ikea o similar | YTTRE      | 10607767   |
|  |  |                |            |            |

| PANELL DE PARET                                                                   |                |          |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|--|
| DESCRIPCIÓ                                                                        | MARCA          | MODEL    | REFERÈNCIA |  |
| 0,35 m2 Panell de paret, efecte ciment mate/porcelana alta pressió, 1 m²x1.2 cm   | Ikea o similar | RUNSBÄCK | 80603921   |  |
| 0,75 m2 Panell de paret, efecte ciment mate/porcelana alta pressió, 1 m²x1.2 cm   | Ikea o similar | RUNSBÄCK | 80603921   |  |
| 0,35 m2 Panell de paret, efecte ciment mate/porcelana alta pressió, 1 m²x1.2 cm   | Ikea o similar | RUNSBÄCK | 80603921   |  |
|  |                |          |            |  |

| ELEMENTS AIGÜERA                                                                    |                |           |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|--|
| DESCRIPCIÓ                                                                          | MARCA          | MODEL     | REFERÈNCIA |  |
| Aigüera 1 vas, acer inoxidable, 45 cm                                               | Ikea o similar | BOHOLMEN  | 79157494   |  |
| Aixeta de cuina, col acinox                                                         | Ikea o similar | ÄLMAREN   | 00455161   |  |
| Filtre i sífó d'aigüera 1 vas                                                       | Ikea o similar | LILLVIKEN | 10311539   |  |
| Tap                                                                                 | Ikea o similar | LILLVIKEN | 20317852   |  |
|  |                |           |            |  |

| ELECTRODOMESTICS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                      |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--|
| DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MARCA                   | MODEL                | REFERÈNCIA     |  |
| Frigorífic / congelador 1,36 a 1,50 m, blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ikea / Rommer o similar | Lagan / F-241 A+     | 10567926 / ... |  |
| Microondes combi + grill aire forçat, col acinox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ikea o similar          | MATÄLSKARE- IKEA 300 | 40368770       |  |
| Placa vitroceràmica 30 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Teka o similar          | TBC 32010 TTC        |                |  |
| Extractor integrat, ac inox, 60 cm (24 ")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ikea o similar          | UTDRAG               | 10389142       |  |
| 3 ml Tub flexible per a extractor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ikea o similar          | NYTTIG TUB 150       | 90250259       |  |
| <div></div> |                         |                      |                |  |

**13.4.3. ELEMENTS DE MUNTATGE DEL PAVIMENT.**

PROJECTE - PAVIMENT

| PAVIMENT HABITATGE | DESCRIPCIÓ                                               | MARCA   | MODEL                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------|----------------------------|
|                    | Paviment 1220x180x5 mm                                   | Bdecora | SPC HOUSE DOMUS            |
|                    | Barrera, lona acústica - tèrmica - 1100x15x1,2 mm        | Bdecora | Aquasound V Plus           |
|                    | Sòcol (rodapié) Lacat Blanc PVC ral 9003 - 2250x80x12 mm | Bdecora | Rodapié 80 mm              |
|                    | Junta de Transició 37 mm 90 cm Blister                   | Bdecora | Perfil transició Domus     |
|                    | Material auxiliar. Bote fijador 300 ml                   | Pattex  | PL600 Monfix               |
|                    | Material auxiliar. Bote masilla acrílica Blanca 300 ml   | Pattex  | Massilla Acrílica 1 Blanca |

Bdecora SPC House Roble Domus  
1220x180x5mm 0.55 1.757m2  
caja / 60 cajas palet

unidades/m2: 1.757

|                                |
|--------------------------------|
| MARCA BDECORA: Colección House |
| Biselado: 4 Microbisel         |
| Color: Beige claro             |
| Dureza: Clase 42               |
| Formato: Lama                  |
| Largo: 1220mm                  |
| Grosor: 5                      |
| Ancho: 180mm                   |
| Calefacción: Si                |
| Garantía: 25 Años              |
| Instalación: Click             |
| Madera: Roble                  |
| Hidrófugo: 100% hidrófugo      |



Rodapié BL PVC papel lacado blanco ral  
9003 2250x80x12mm  
unidades/m2: 2.25

Productos en Stock / BP: En Stock

Términos y condiciones según tarifa.  
Los productos en stock se pueden agregar al carrito si se entra como  
usuario en el portal. El resto, consultar la disponibilidad con el comercial o  
agregar a la lista de deseos.



Junta transición Roble Domus (Z5)  
Junta 37 mm 90 cm. Blister



Aquasound V Plus  
1100x15x1.2mm 20dB  
16.50m2 rollo

Aquasound V Plus 1100x15x1.2mm

20dB 16.50m2 rollo



Pattex PL600 Monfi  
300ml 12ud caja




Pattex Masilla Acrílica 1 Blanca  
Cart 300 ml  
25ud caja

**13.5. FOTOGRAFIES.**


**13.5.1. FOTOGRAFIES D'UNA CUINA "TIPUS" NO REFORMADA.**





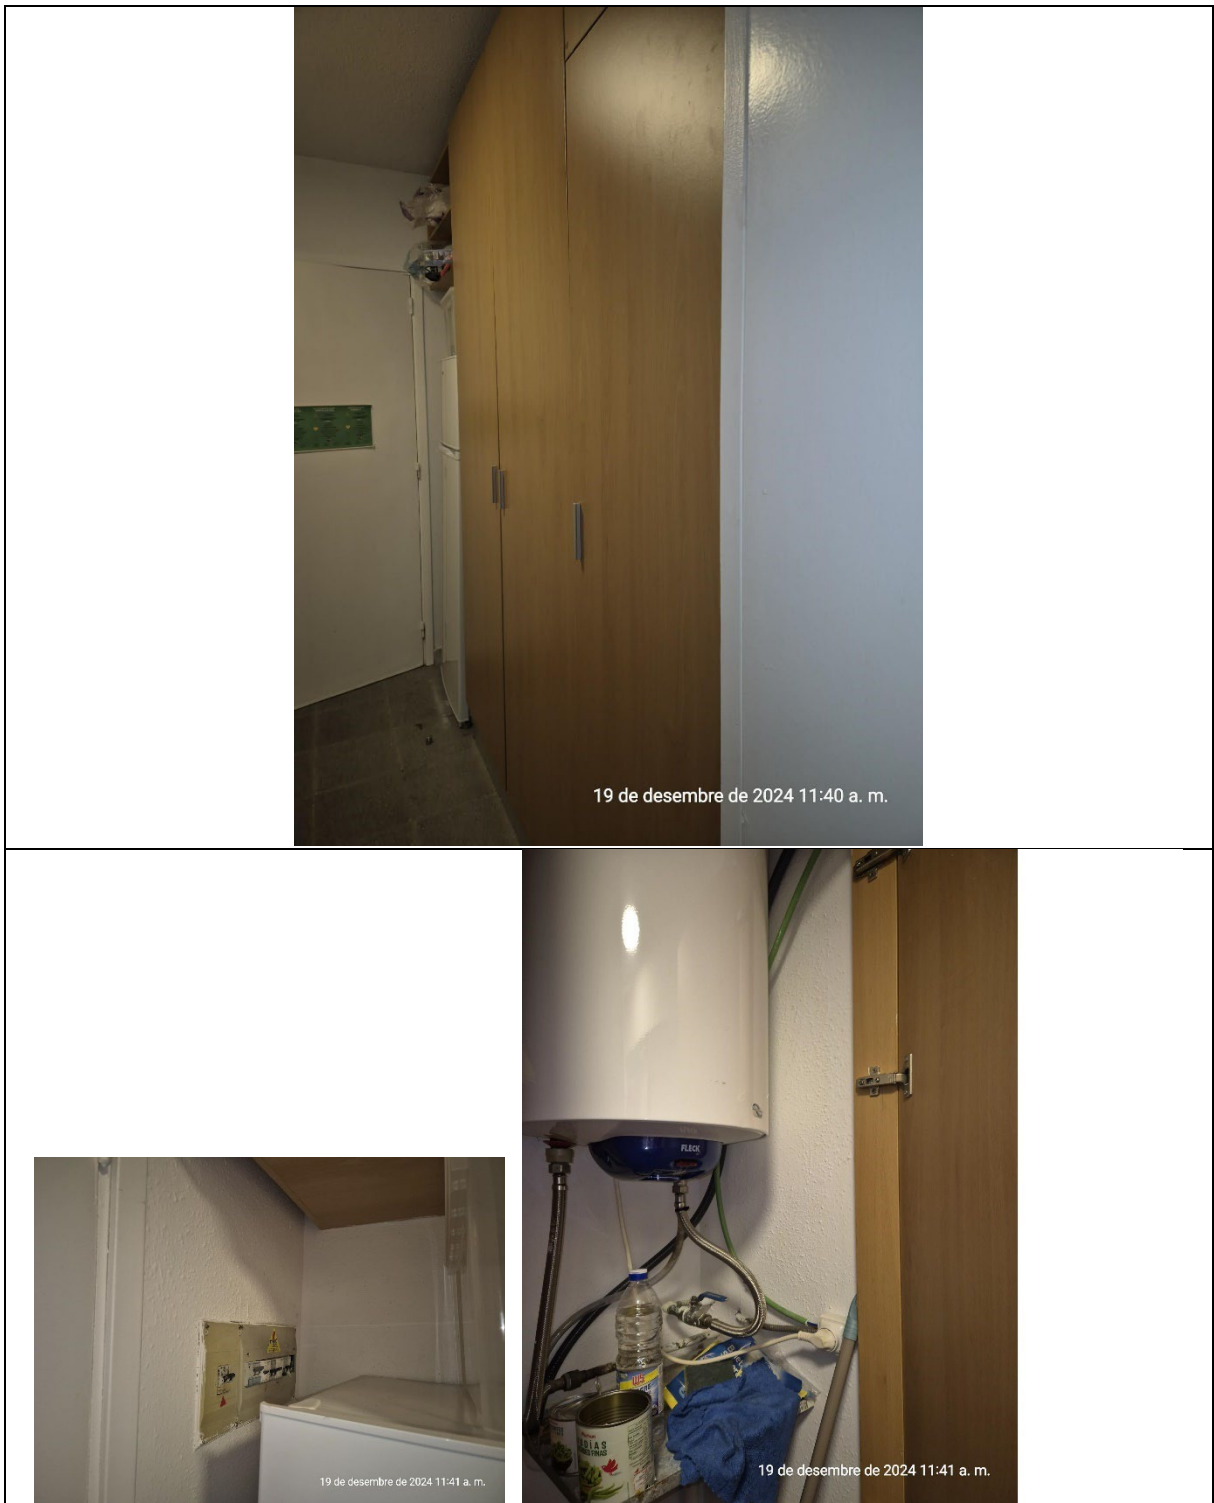

**13.5.2. FOTOGRAFIES D'UNA CUINA ADAPTADA NO REFORMADA.**

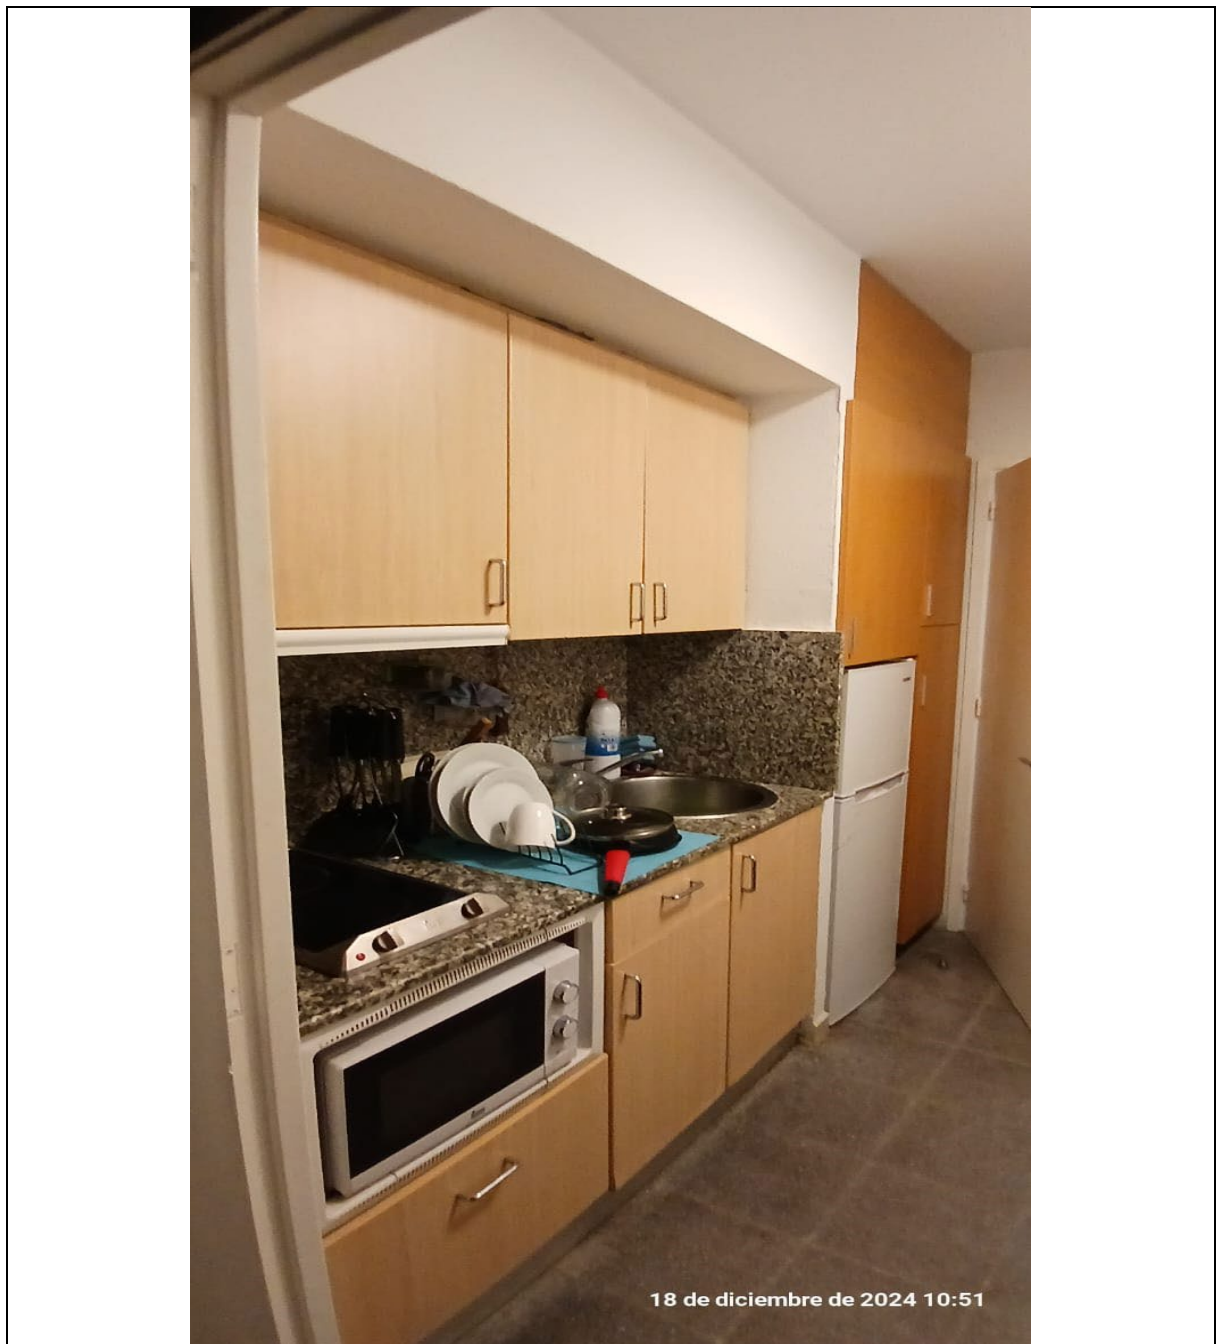

**13.5.3. FOTOGRAFIES D'UNA CUINA "TIPUS" REFORMADA.**

**CUINA Y006 (REFORMADA). DISPOSA DE CEL RAS**







## 14. ANNEX 2. PROJECTE LOT 4 (BLOC C)

### SUBSTITUCI  DE FINESTRES I BALCONERES D'ALUMINI DELS HABITATGES DE L'EDIFICI C DE LA VILA UNIVERSIT RIA SL DEL CAMPUS DE LA UAB


#### 14.1. MEM RIA DESCRIPTIVA FINESTRES I BALCONERES – LOT 4

##### IDENTIFICACI  I OBJECTE DEL PROJECTE

###### Objecte de l'enc rrec:


L'objecte d'aquest projecte t cnic  s la substituci  de finestres i balconeres de l'edifici C de la Vila Universit ria del Campus de la UAB .

###### Situaci :

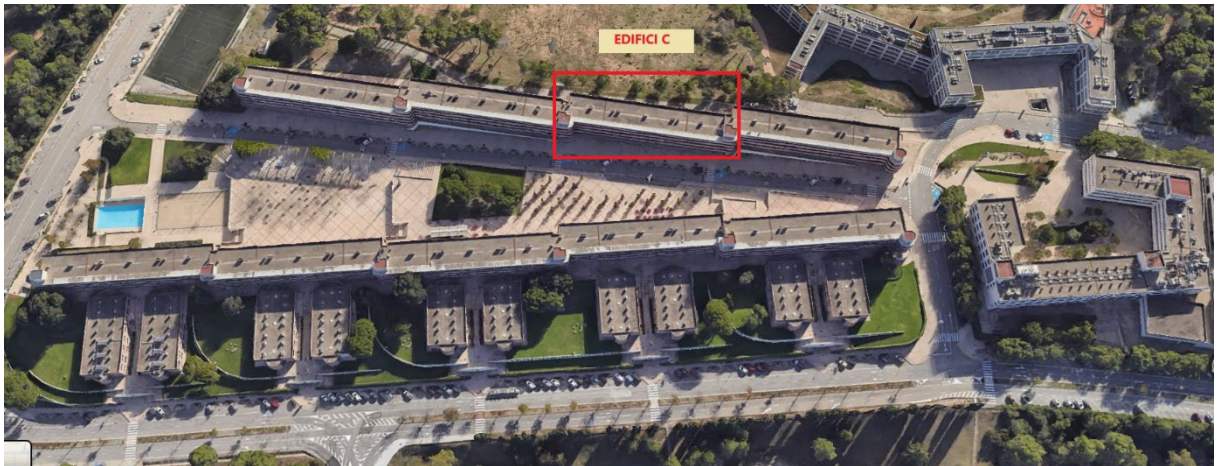

Carrer de la Vila, s/n, 08193 Bellaterra, BARCELONA

##### PL NOL SITUACI  EMPLA AMENT DE L'OBRA.

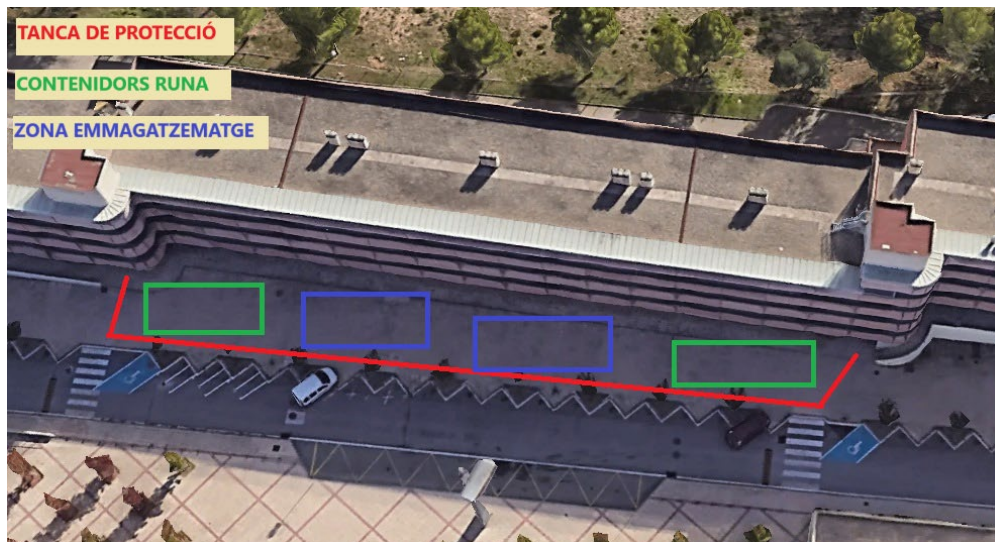

## **MEMÒRIA DESCRIPTIVA**

El procés de l'obra es defineix en diverses fases diferenciades que s'hauran d'anar solapant per completar les tasques.

A continuació es defineixen les fases i les tasques a realitzar en cada una d'elles sent un llistat enunciatiu a grans trets, però en cap cas limitatiu i que caldrà completar amb les normes de bona construcció.

### **ENDERROCS**

Es realitzaran uns treballs previs de protecció d'espais, preparació de zones d'emmagatzematge de materials o residus i implantació de mesures de seguretat.

S'iniciarà pels treballs de desmuntatge de les finestres i balconeres existents. De manera selectiva i aprofitant els elements que DT-VILA consideri oportú guardar al seu magatzem.

### **FEINES DE FUSTERIA**

L'empresa adjudicatària haurà de mesurar totes les obertures de les finestres i balconeres a substituir. L'empresa adjudicatària haurà de sol·licitar visita als habitatges, abans de l'execució, per la presa de mides reals.

Es realitzarà el subministrament i instal·lació de les finestres i balconeres. Inclou sistemes de pont tèrmic actuals.



Tant les balconeres com les finestres es muntaran amb vidre 4+4 / 12 / 4+4, laminat a dos cares i baix emissiu a la cara interior, i Alumini RAL 7022 brillant.

Es realitzarà el subministrament i instal·lació dels airejadors a les caixes de persiana.

Es realitzarà la substitució de les cintes de persiana de les finestres i balconeres.

### **MATERIALS I CROQUIS**

Les finestres i balconeres a subministrar i instal lar seran d'**alumini lacat** amb RAL 7022, i vidre amb **RPT**.
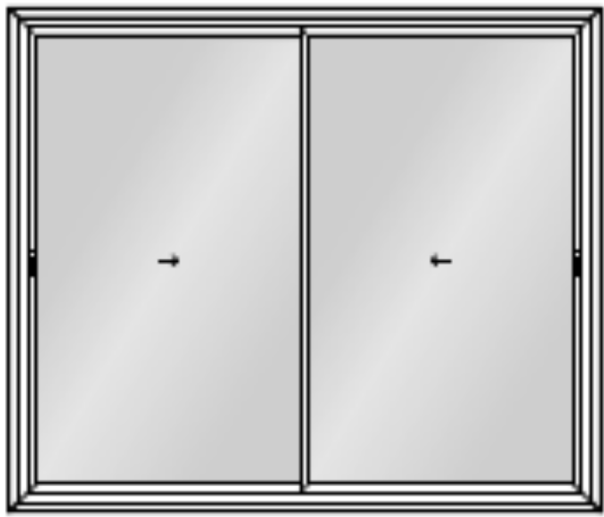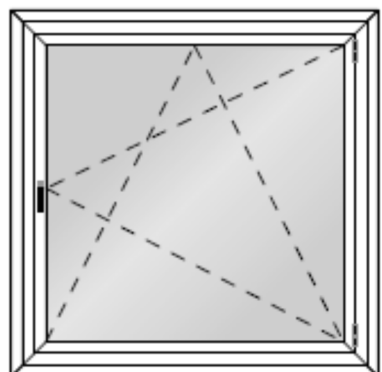
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>Balconeres amb 2 fulles <b>corredisses</b>.</p> <p>A les balconeres de planta baixa s'haur  d'incloure <b>tancament multipunt</b>.</p> <p>Mides aproximades: 2370 x 1995.</p> |
|  | <p>Finestra amb una fulla <b>oscilobatent</b>.</p> <p>Mides aproximades: 1165 x 1165.</p>                                                                                        |

### **FEINES DE PALETERIA**

Es realitzaran els repassos necessaris d'enguixat, llimat, polit i pintat dels parament verticals i horitzontals afectats per la substituci  de finestres i balconeres.

### **PROVES I POSTA EN MARXA**

Verificaci  / check list, de cada element, verificant la correcta entrega, alineament i acabat entre alumini i parets.

Verificaci  estanquitat de l'aire.

Verificar correcte funcionament dels mecanismes de tancament i deslli ament / obertura.

Verificaci  d'abs ncia de rallades, ni cops, ni defectes exteriors en l'alumini.

Verificaci  d'abs ncia de rallades ni esquerdes en vidres.

#### **NETEJA**

Es realitzar  neteja final exhaustiva d'obra, aix  com una planificaci  de neteges parcials exteriors i interiors al llarg de l'obra.

Quan s'acabi la fase d'enderrocs, s'ha de fer un rep s de neteja general a tota la part exterior afectada.



**14.2. PRESSUPOST DESGLOSSAT – LOT 4**

| DESGLOSSAMENT LOT 4 - BLOC C (42 HABITATGES) |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRESSUPOST DE LICITACIÓ |             |            |        | OFERTA ECONÒMICA |            |           |        |         |
|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|--------|------------------|------------|-----------|--------|---------|
| CAPÍTOL                                      | UTS  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | QUANT                   | P UNIT 2025 | TOTAL 2025 | IVA    | P TOTAL          | P. UNITARI | TOTAL     | IVA    | P TOTAL |
|                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | SENSE IVA   | SENSE IVA  | 21,00% | AMB IVA          | SENSE IVA  | SENSE IVA | 21,00% | AMB IVA |
| REFORMA DE FINESTRES I BALCONERES D'ALUMINI  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |             |            |        |                  |            |           |        |         |
| 01.01                                        |      | CONCEPTES GENERALS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |             |            |        |                  |            |           |        |         |
| 01.01.01                                     | Nota | <b>Varis.</b><br>Inclou els materials, accessoris, mitjans auxiliars i altres mecanismes pel seu correcte muntatge i instal·lació. Cost inclòs en l'obra repartit en cada una de les partides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42,00                   |             |            |        |                  |            |           |        |         |
| 01.01.02                                     | ut   | <b>Protecció, delimitació i senyalització de l'obra.</b><br>Protecció, delimitació i senyalització del perímetre de l'obra. En cas necessari, protecció dels elements interiors de l'habitatge i de les zones comunes (paviment, ascensor, mobiliari, accessoris, ...) amb cartó i plàstics o material adient per l'element a protegir, i posterior retirada de les proteccions, inclòs si es necessari el seu desplaçament temporal i posterior reubicació. Cost inclòs en l'obra repartit en cada una de les partides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42,00                   |             |            |        |                  |            |           |        |         |
| 01.01.03                                     | ut   | <b>Transport de material</b><br>Transport de material des del punt de descàrrega a vial fins a l'habitatge corresponent amb mitjans manuals i/o amb l'ajuda de mitjans d'elevació i transport apropiats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42,00                   |             |            |        |                  |            |           |        |         |
| 01.01.04                                     | ut   | <b>Desmuntatge i retirada de tots els elements no aprofitables.</b><br>- Desmuntatge d'elements afectats amb mitjans manuals, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte.<br>- Es consultarà amb DT-VILA els elements recuperats del desmuntatge que es consideri que poguessin servir de recanvi i, en cas afirmatiu, s'entregaran a la Propietat.<br>- Cost inclòs en l'obra repartit en cada una de les partides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42,00                   |             |            |        |                  |            |           |        |         |
| 01.01.05                                     | ut   | <b>Neteja final de l'obra en tot l'àmbit d'actuació.</b><br>Aquestes neteges comprendran la neteja general i exhaustiva de la totalitat de l'edifici on s'actui (habitatges i zones comuns), consistent en:<br>- Neteja de cada un dels habitatges<br>- Neteja de tots els paviments i revestiments; Es comprèn el rascat de les restes adherits, l'escombrat i fregat de paviments, parets, fusteries, etc...<br>- Neteja de lluminàries afectades, fusteries, mampares, vidres, sanitaris i aixetes, armaris (interior i exterior), serralleries, fusteria de taller,<br>- Neteja de zones comunes, replans d'escaleres, ascensors tant interiors com exteriors, passadissos de plantes i resta.<br>- Neteja de zones exteriors, voreres i urbanització en general<br>Tot això executat per personal especialitzat i amb els materials, productes i maquinària adequats. S'inclou la retirada de material sobrant a abocador. Cost inclòs en l'obra repartit en cada una de les partides. | 42,00                   |             |            |        |                  |            |           |        |         |
| 01.01.06                                     | ut   | <b>Gestió de la Qualitat de l'Obra.</b><br>Incloent visites presencials d'obra necessàries, control qualitat de materials, reunions de seguiment, redacció i entrega d'actes de reunions i documentació que sol·liciti la Propietat o Direcció Tècnica de l'obra. Inclou les proves necessàries, la comprovació del seu correcte funcionament i la seva posada en marxa. Cost inclòs en l'obra repartit en cada una de les partides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42,00                   |             |            |        |                  |            |           |        |         |
| 01.01.07                                     | ut   | <b>Gestió Medi ambiental.</b><br>- Preparació de zona per a recollida de runa en cada un dels habitatges a actuar, subministrament d'equips d'obra especials, senyalitzacions i proteccions de les zones d'emmagatzematge per a la gestió de residus de construcció i demolició de residus convencionals i especials. Senyalització i delimitació correcta de la zona de residus i emmagatzematge.<br>- Inclou el transport des de cada bany fins a contenidor exterior, la deposició controlada a dipòsit autoritzat, contenidors i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Preparació de zona per a recollida de runa. Inclou còpia de la documentació justificativa necessària.<br>- Cost inclòs en l'obra repartit en cada una de les partides.       | 42,00                   |             |            |        |                  |            |           |        |         |

01.01.08 ut **Seguretat i Salut.** 42,00

Partida en concepte de Seguretat i Salut com els mitjans de prevenció necessaris, segons projecte ESS. Despeses de seguretat i higiene en el treball, prevenció de riscos laborals, per a totes i cadascuna de les fases de l'obra en cada habitatge, en aplicació del RD 1627/97 de 24 d'octubre.

- Inclou la redacció i compliment de pla de seguretat i salut, així com les modificacions i annexos que determinin les activitats a realitzar.
- Inclou casetes vestidor, menjador i oficina tècnica o, si no, l'adequació d'un espai interior a l'obra.
- Inclou mesures de protecció col·lectiva i individual, epis, per a la totalitat de treballadors, promotor i direcció facultativa.
- Cost inclòs en l'obra repartit en cada una de les partides.

Total apartat.


| 01.02    |    | FINESTRES I BALCONERES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |             |            |             |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------|
| 01.02.01 | ut | <b>Substitució de finestra (habitatció tipus H1).</b><br>Substitució de finestra. Inclou desmuntatge i posterior subministrament i col·locació d'estructura de la sèrie Renova RPT 45 en RAL 7022, amb perfil·leria decorada recte 40, compostat per finestra oscilo-batent d'una fulla amb dimensions totals aproximades 1252x1252 mm. Completament muntada i en funcionament.<br><b>NOTA:</b><br><i>Inclou també els treballs de substitució de cinta de persiana de cada habitatge.</i><br><i>Inclou la instal·lació d'airejador a la caixa dreta de la persiana de cada habitatge.</i><br><i>Inclou ajudes de paleta per tal que les parets perimetrals de cada element quedin en correcte estat.</i><br><i>Inclou qualsevol sanejament / reparació / pintat de les parets o mobiliari que poguessin quedar afectades per l'activitat de l'obra.</i><br><i>Tant les balconeres com les finestres es muntaran amb vidre 4+4 / 12 / 4+4, laminat a dos cares i baix emissiu a la cara interior, i Alumini RAL 7022 brillant.</i><br><b>AMIDAMENT:</b><br>- P0 = 6 us<br>- P1 = 11 us<br>- P2 = 11 us<br>- P3 = 11 us      | 39,00 | 1.039,60 € | 40.544,40 € | 8.514,32 € | 49.058,72 € |
| 01.02.02 | ut | <b>Substitució de finestra doble (habitatció tipus H1).</b><br>Substitució de finestra. Inclou desmuntatge i posterior subministrament i col·locació d'estructura de la sèrie Renova RPT 45 en RAL 7022, amb perfil·leria decorada recte 40, compostat per finestra oscilo-batent de dos fulles amb dimensions totals aproximades 1252x2504 mm. Completament muntada i en funcionament.<br><b>NOTA:</b><br><i>Inclou també els treballs de substitució de cinta de persiana de cada habitatge.</i><br><i>Inclou la instal·lació d'airejador a la caixa dreta de la persiana de cada habitatge.</i><br><i>Inclou ajudes de paleta per tal que les parets perimetrals de cada element quedin en correcte estat.</i><br><i>Inclou qualsevol sanejament / reparació / pintat de les parets o mobiliari que poguessin quedar afectades per l'activitat de l'obra.</i><br><i>Tant les balconeres com les finestres es muntaran amb vidre 4+4 / 12 / 4+4, laminat a dos cares i baix emissiu a la cara interior, i Alumini RAL 7022 brillant.</i><br><b>AMIDAMENT:</b><br>- P0 = 0 ut<br>- P1 = 1 ut<br>- P2 = 1 ut<br>- P3 = 1 ut | 3,00  | 2.079,20 € | 6.237,60 €  | 1.309,90 € | 7.547,50 €  |
| 01.02.03 | ut | <b>Substitució de finestra (habitatció tipus H2).</b><br>Substitució de finestra. Inclou desmuntatge i posterior subministrament i col·locació d'estructura de la sèrie Renova RPT 45 en RAL 7022, amb perfil·leria decorada recte 40, compostat per finestra oscilo-batent d'una fulla amb dimensions totals aproximades 1252x1252 mm. Completament muntada i en funcionament.<br><b>NOTA:</b><br><i>Inclou també els treballs de substitució de cinta de persiana de cada habitatge.</i><br><i>Inclou la instal·lació d'airejador a la caixa dreta de la persiana de cada habitatge.</i><br><i>Inclou ajudes de paleta per tal que les parets perimetrals de cada element quedin en correcte estat.</i><br><i>Inclou qualsevol sanejament / reparació / pintat de les parets o mobiliari que poguessin quedar afectades per l'activitat de l'obra.</i><br><i>Tant les balconeres com les finestres es muntaran amb vidre 4+4 / 12 / 4+4, laminat a dos cares i baix emissiu a la cara interior, i Alumini RAL 7022 brillant.</i><br><b>AMIDAMENT:</b><br>- P0 = 4 us<br>- P1 = 8 us<br>- P2 = 8 us<br>- P3 = 8 us         | 28,00 | 1.039,60 € | 29.108,80 € | 6.112,85 € | 35.221,65 € |

|     |        |        |        |
|-----|--------|--------|--------|
| - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

|                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |              |             |              |     |        |        |        |
|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|--------------|-----|--------|--------|--------|
| 01.02.04       | ut | <b>Substitució de finestra (habitació tipus H3).</b><br>Substitució de finestra. Inclou desmuntatge i posterior subministrament i col·locació d'estructura de la sèrie Renova RPT 45 en RAL 7022, amb perfil·leria decora recte 40, compostat per finestra oscil·lo-balent d'una fulla amb dimensions totals aproximades 1252x1252 mm. Completament muntada i en funcionament.<br><b>NOTA:</b><br>Inclou també els treballs de substitució de cinta de persiana de cada habitatge.<br>Inclou la instal·lació d'airejador a la caixa dreta de la persiana de cada habitatge.<br>Inclou ajudes de paleta per tal que les parets perimet·rals de cada element quedin en correcte estat.<br>Inclou qualsevol sanejament / reparació / pintat de les parets o mobiliari que poguessin quedar afectades per l'activitat de l'obra.<br>Tant les balconeres com les finestres es muntaran amb vidre 4+4 / 12 / 4+4, laminat a dos cares i baix emissiu a la cara interior, i Alumini RAL 7022 brillant.<br><b>AMIDAMENT:</b><br>- P0 = 2 us<br>- P1 = 2 us<br>- P2 = 2 us<br>- P3 = 2 us                                                                                                                                                                                                | 8,00  | 1.039,60 € | 8.316,80 €   | 1.746,53 €  | 10.063,33 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.02.05       | ut | <b>Substitució de balconera.</b><br>Substitució de balconera. Inclou desmuntatge i posterior subministrament i col·locació d'estructura de la sèrie Renova RPT 45 en RAL 7022, amb perfil·leria decora recte 40, compostat per dues fulles corredisses amb dimensions totals aproximades 2100x2455 mm. Completament muntada i en funcionament.<br><b>NOTA:</b><br>Les balconeres de Planta Baixa, s'hauran d'adequar amb perfils, per tal d'ajustar amb el forat exterior de façana.<br>S'inclou passador de seguretat al perfil intermig, segons indicacions de ST de Vila Universitària.<br>Inclou també els treballs de substitució de cinta de persiana de cada habitatge.<br>Inclou la instal·lació d'airejador a la caixa dreta de la persiana de cada habitatge.<br>Inclou ajudes de paleta per tal que les parets perimet·rals de cada element quedin en correcte estat.<br>Inclou qualsevol sanejament / reparació / pintat o mobiliari de les parets que poguessin quedar afectades per l'activitat de l'obra.<br>Tant les balconeres com les finestres es muntaran amb vidre 4+4 / 12 / 4+4, laminat a dos cares i baix emissiu a la cara interior, i Alumini RAL 7022 brillant.<br><b>AMIDAMENT:</b><br>- P0 = 6 us<br>- P1 = 12 us<br>- P2 = 12 us<br>- P3 = 12 us | 42,00 | 1.943,50 € | 81.627,00 €  | 17.141,67 € | 98.768,67 €  | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total apartat. |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            | 165.834,60 € | 34.825,27 € | 200.659,87 € | - € | - €    | - €    | - €    |
| Total LOT.     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            | 165.834,60 € | 34.825,27 € | 200.659,87 € |     | - €    | - €    | - €    |

NOTA: els imports totals indicats en aquesta plantilla hauran de coincidir amb els imports de l'oferta econòmica de l'annex núm. 2 del plec de clàusules administratives. De conformitat amb la clàusula 12.3 del plec de clàusules administratives, en cas de discordança entre els imports totals d'aquesta plantilla i els imports de l'oferta econòmica de l'annex núm. 2 del plec de clàusules administratives, aquesta discordança podrà implicar l'exclusió de l'empresa licitadora del procediment de contractació, segons decisió de la mesa.

**14.3. PL NOLS – LOT 4**

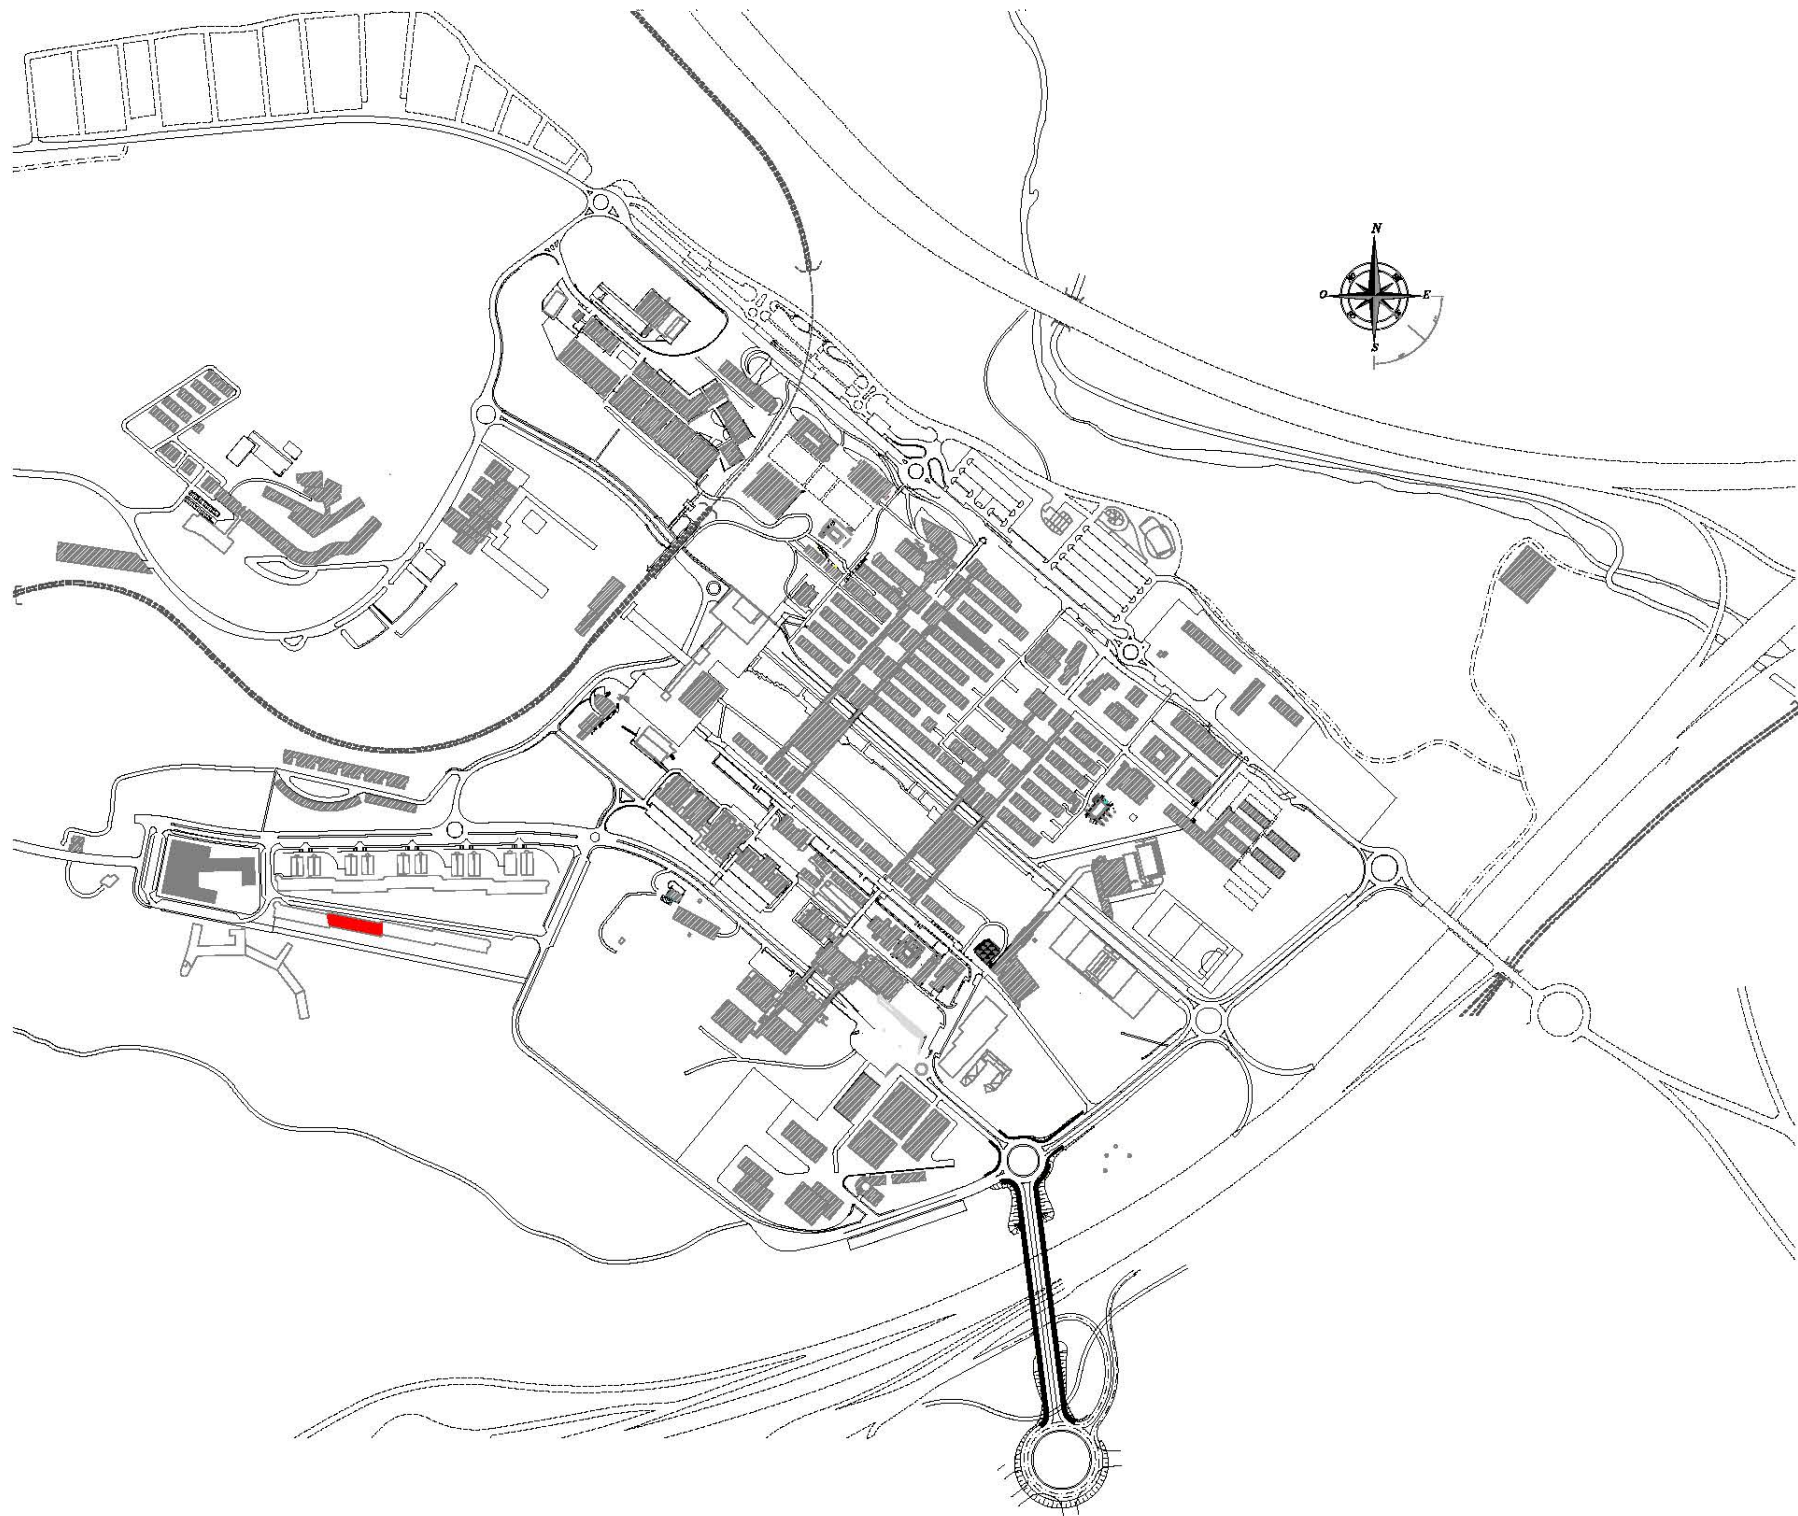

PROJECTE

LOT 4:  
REFORMA  
EDIFICI C

VILA UNIVERSIT RIA

2025

PL NOL


01

SITUACI 




DIN A4

E:1/10.000

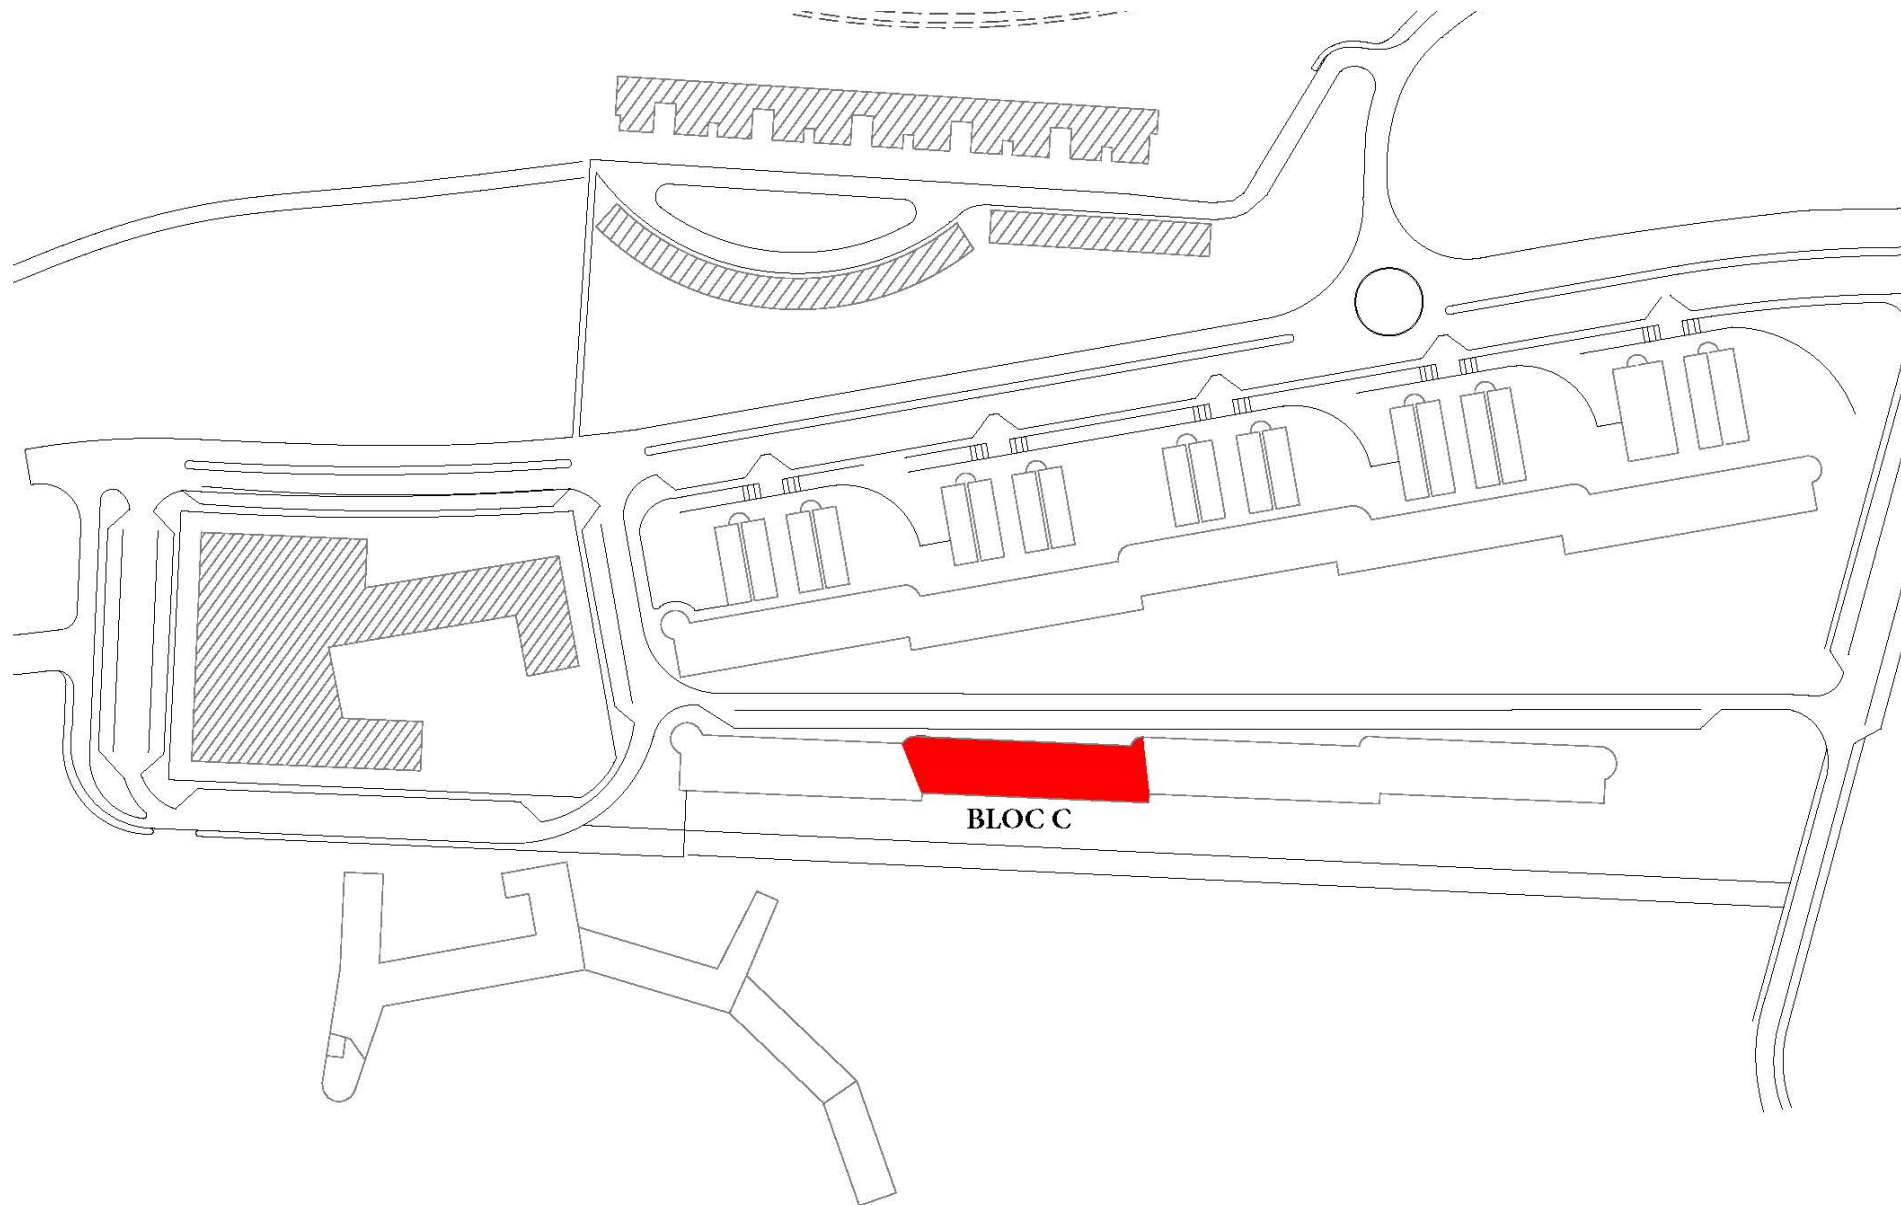


PLANTA BAIXA

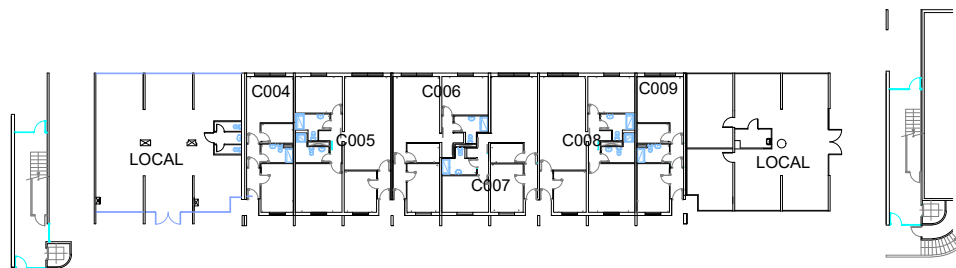

**C101**  
**DISPOSA DE DOBLE FINESTRA**

PLANTA PRIMERA

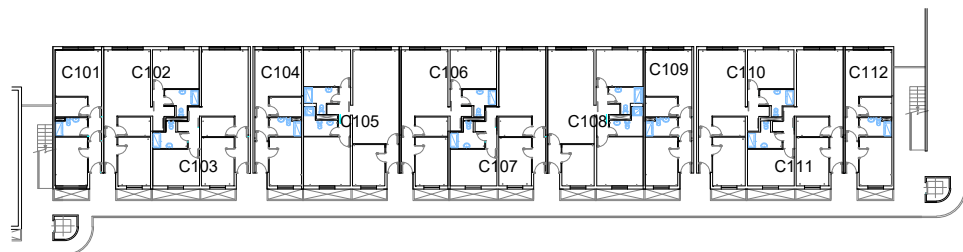


**C201**  
**DISPOSA DE DOBLE FINESTRA**

PLANTA SEGONA





**C301**  
**DISPOSA DE DOBLE FINESTRA**


PLANTA TERCERA

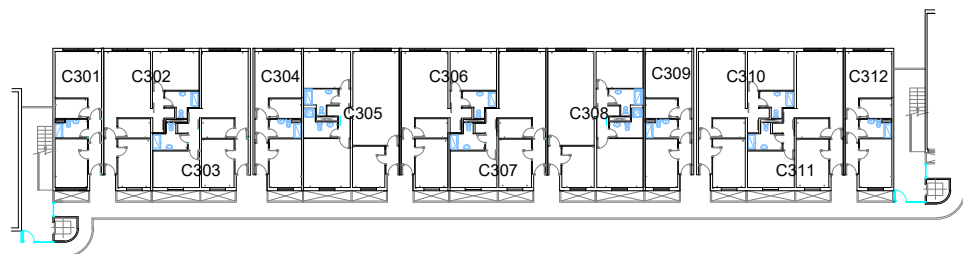



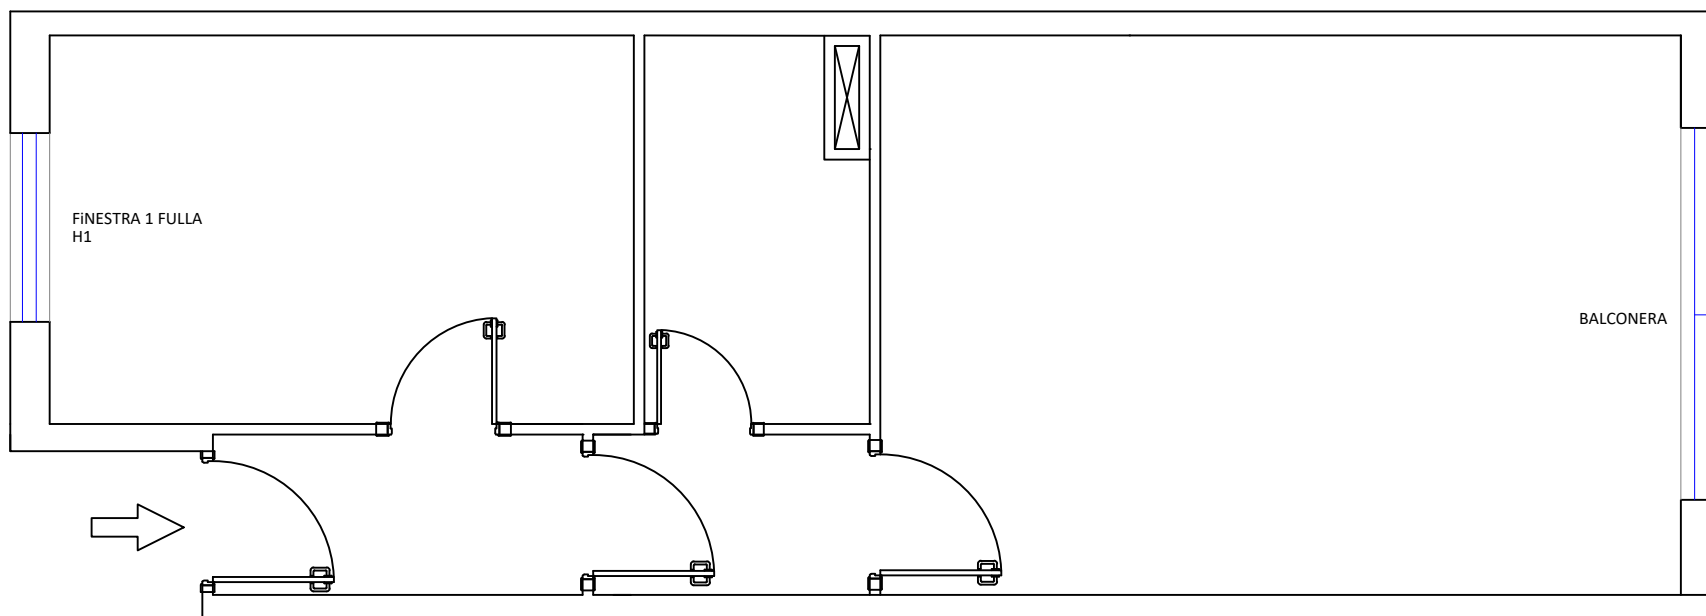

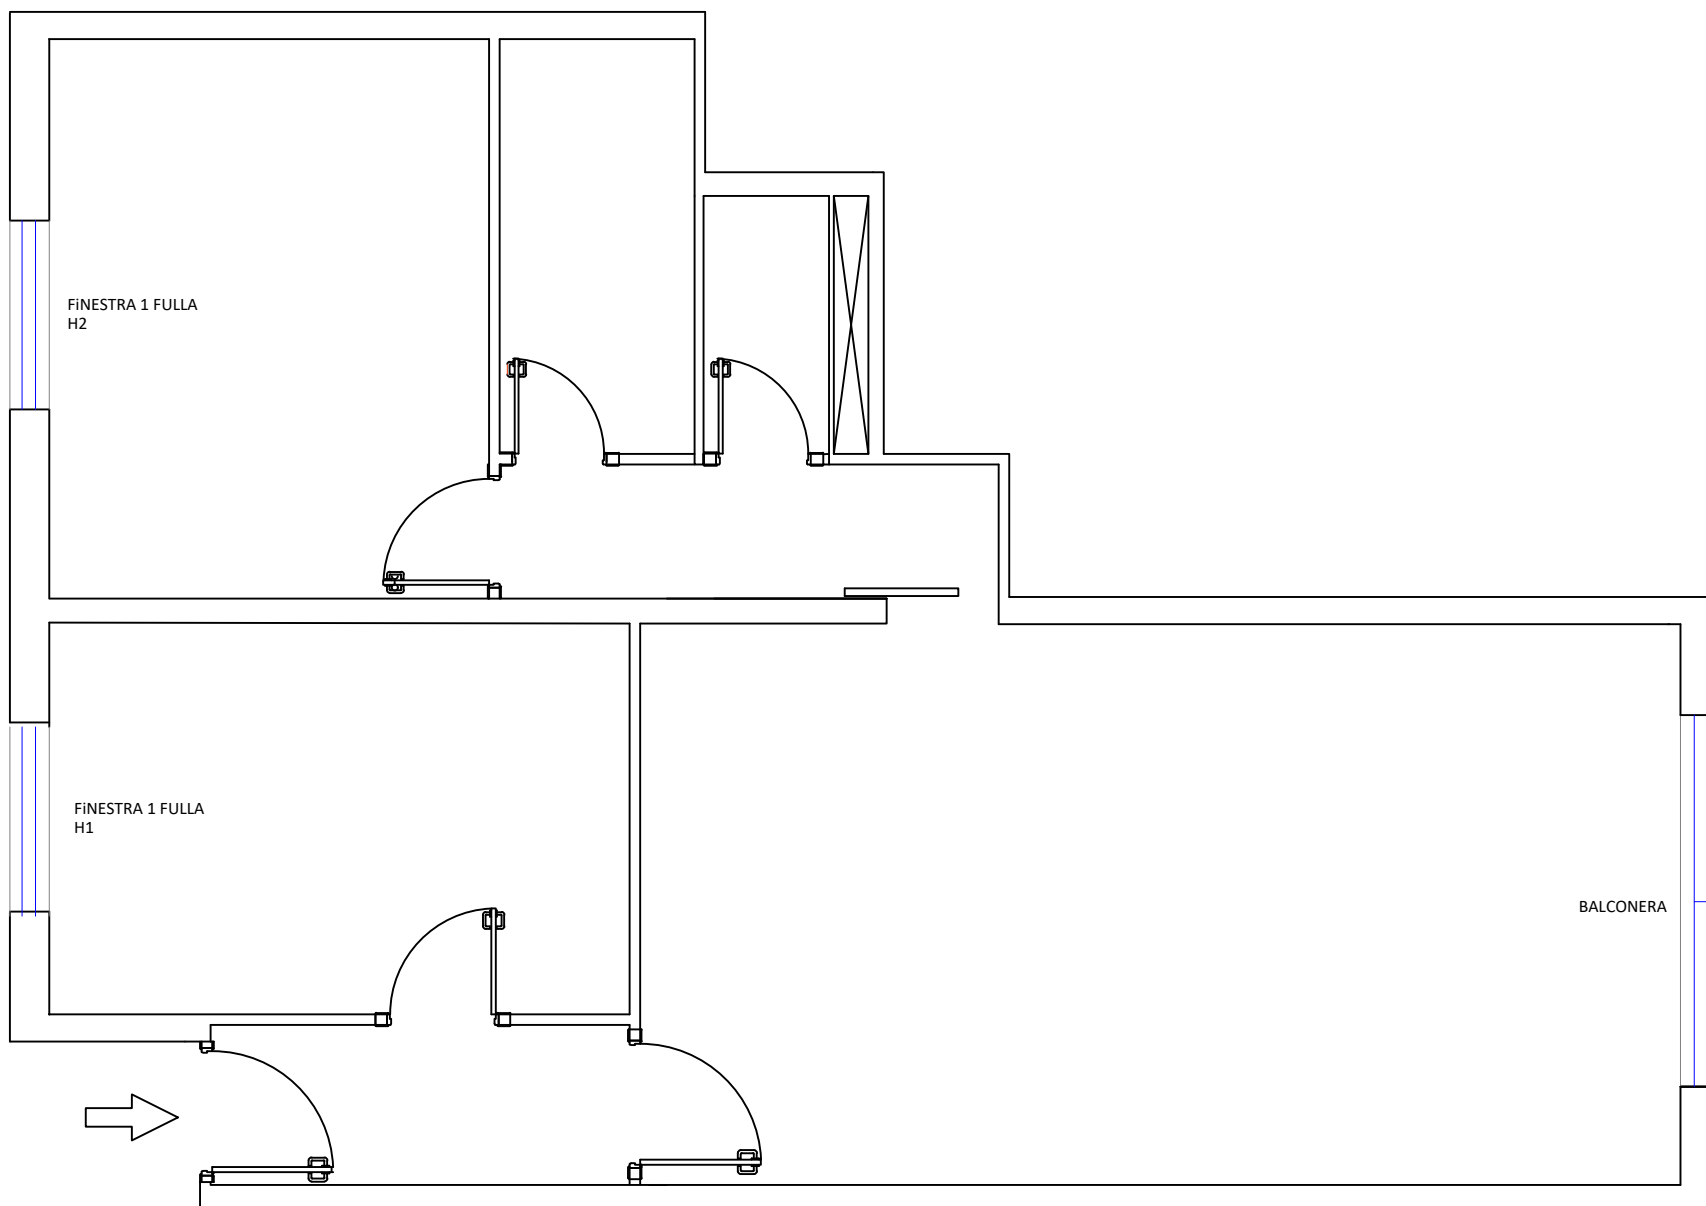

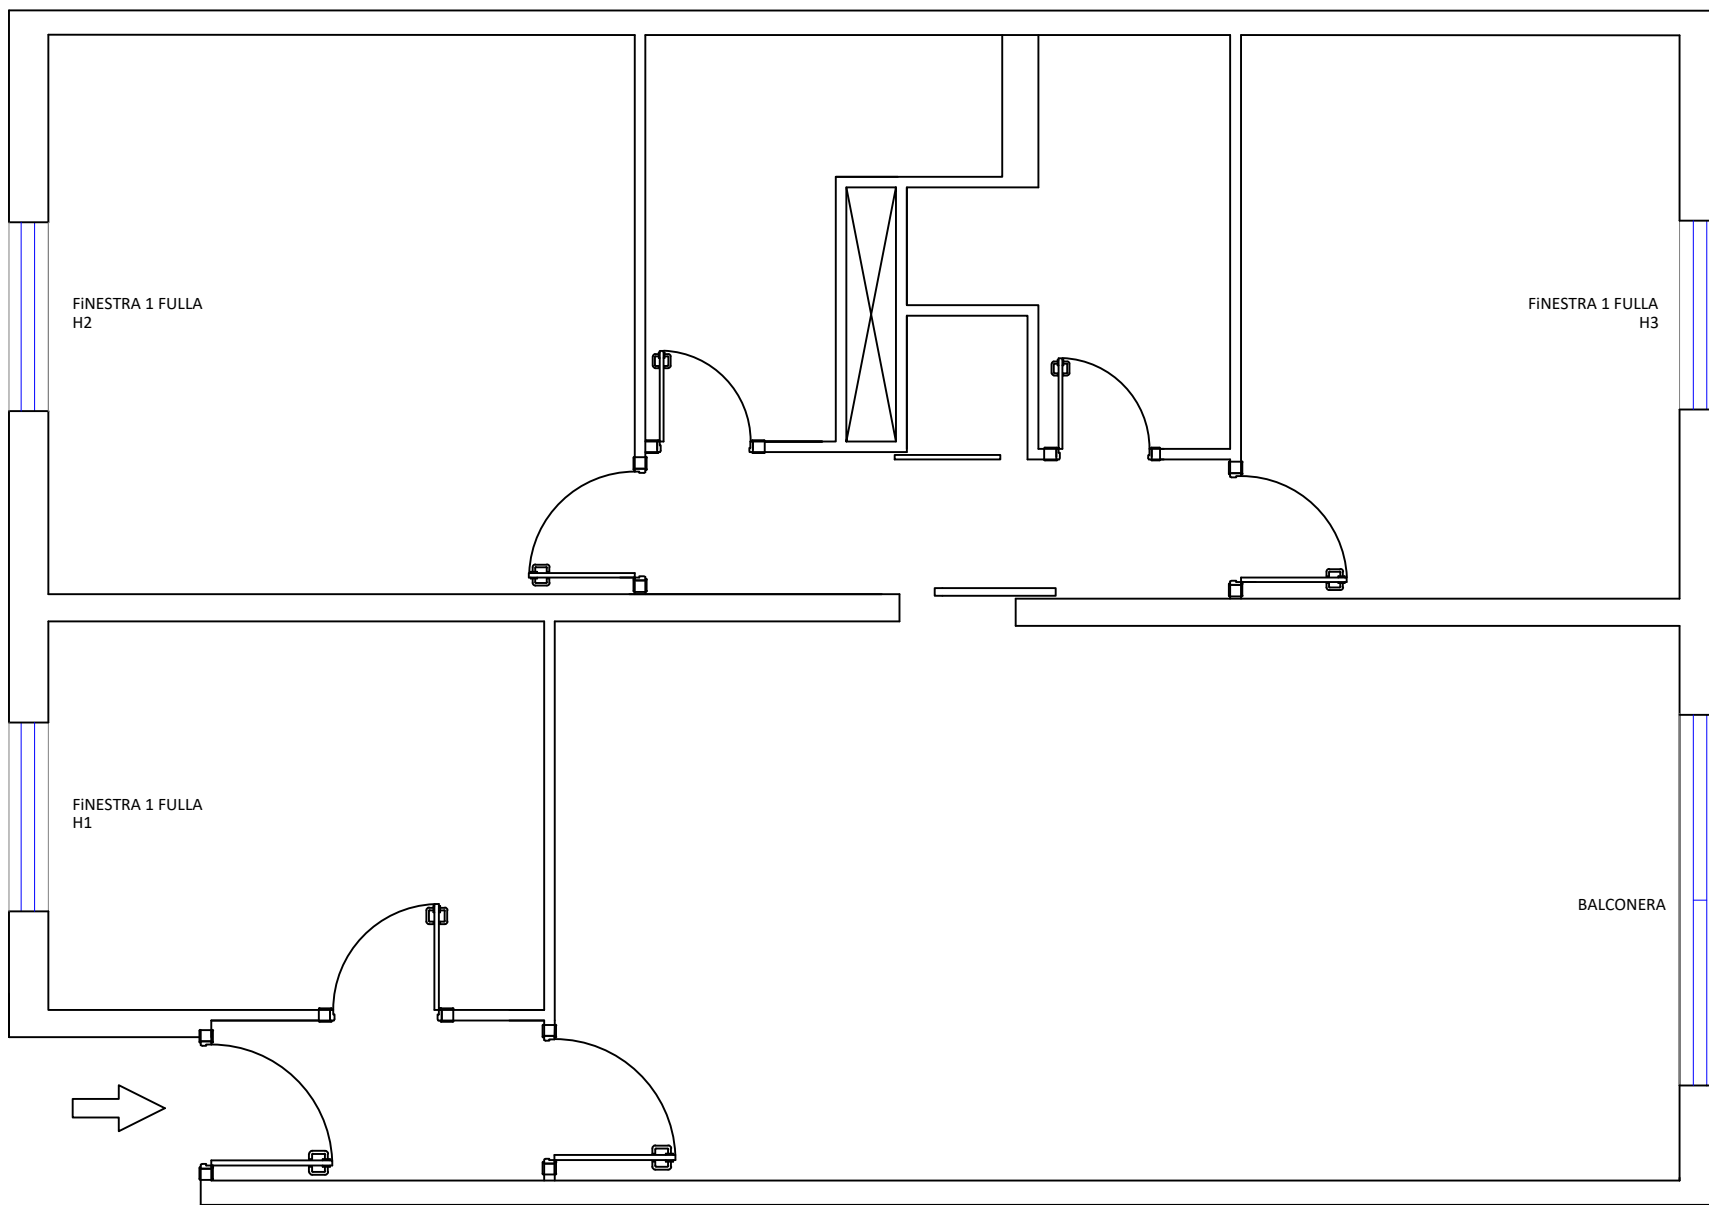

## 15. ANNEX 3. DESCRIPCI  DE LES MILLORES LOT 1, 2 I 3.

### LOT 1, 2 I 3

#### Mateixa descripci  per a les millores dels 3 lots:

**Les millores s'hauran d'haver executat dins del termini d'execuci  marcat en els plecs.**

**Millora 1.** Treballs de pintat de tots els paraments dels 19 habitatges de l'**edifici objecte del servei** de Vila Universit ria SL. Inclou les feines pr vies de preparaci  de la superf cie a pintar, sanejament i neteja, aplicaci  de les capes d'imprimaci  necess ries, pintat manual a dues mans de pintura pl stica respectuosa amb el medi ambient i del tipus ecol gica, del color a definir per Vila Universit ria SL. Inclou els treballs de pintat de totes les zones interiors de l'habitatge (paraments verticals i horitzontals).

**Millora 2.** Subministrament d'elements complets per a recanvi dins de la seva caixa o envoltori original, correctament empaquetats i protegits, incloent el seu transport fins a punt de emmagatzematge de dins del recinte de Vila Universit ria, que proposi el t cnic de DT-VILA:

- Subministrament de **plaques vitro completes iguals a les instal lades en les cuines "tipus"**.
- Subministrament de **2 uts campanes extractores completes iguals a les instal lades en les cuines "tipus"**.
- Subministrament de **3 uts neveres completes iguals a les instal lades en les cuines "tipus"**.

**Millora 3.** El termini general de garantia legal  s de 36 mesos. En aquesta millora es demana una ampliaci  de garantia de determinats elements i/o equipaments i que estiguin recolzades per part del fabricant o subministrador del producte amb un document justificatiu. S'hauran d'entregar els documents necessaris per a que Vila pugui gestionar la garantia directament amb el fabricant o subministrador del producte (certificats, factures, comandes, ...). Es demana que l'ampliaci  de garantia cobreixi tot el mobiliari muntat i els electrodom stics instal lats (material, transport i m  d'obra):

- Ampliaci  del termini de garantia fins a 4 anys (ampliaci  d' 1 any).
- Ampliaci  del termini de garantia fins a 5 anys (ampliaci  de 2 anys).

**La despesa d'execuci  de les millores ser  assumida per l'empresa adjudicat ria de manera que no suposi cap cost addicional a Vila Universit ria SL.**

---

**16. ANNEX 4. ESTUDI B SIC SEGURETAT I SALUT (EBSS).**

---

Els costos de SiS per a l'obra, estan inclosos dins dels preus unitaris de les partides d'obra.

**16.1. EBSS DEL LOT 1 – EDIFICI V.**

# EBSS

## estudi bàsic de seguretat i salut

**Obra** REFORMA DELS DE CUINES I PAVIMENTS DE L'EDIFICI V DE LA  
VILA UNIVERSITÀRIA DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE  
BARCELONA - LOT 1

**Emplaçament** Campus UAB  
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

**Promotor** Vila Universitària

**Empresa redactora** PROCONRISLAB, SL.

**Domicili social** Pau Muñoz 12, 1r – 08174 Sant Cugat del Vallès

**Tècnica redactora de l'Estudi de seguretat i salut** **Luz Helena Cano Vargas**  
Arquitecte Tècnic - Col. Núm. 12374

**Data** 23/01/2025

**Versió del document** v.1

## ÍNDEX

|             |                                                                                                                                                                                     |           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>    | <b>Memòria de l'Estudi de Seguretat</b>                                                                                                                                             | <b>5</b>  |
| <b>1.1</b>  | <b>Dades generals de l'organització</b>                                                                                                                                             | <b>6</b>  |
| <b>1.2</b>  | <b>Descripció de l'obra</b>                                                                                                                                                         | <b>6</b>  |
| 1.2.1       | Dades generals del projecte i de l'obra                                                                                                                                             | 6         |
| 1.2.2       | Tipologia de l'obra a construir                                                                                                                                                     | 6         |
| 1.2.3       | Descripció de l'estat actual de l'espai on es va a executar l'obra                                                                                                                  | 10        |
| 1.2.4       | Condicions de l'entorn de l'obra que influeixen en la prevenció de riscos laborals                                                                                                  | 11        |
| 1.2.4.1     | Condicions dels accessos i vies d'accés a l'obra                                                                                                                                    | 11        |
| 1.2.4.2     | Línies elèctriques aèries en tensió                                                                                                                                                 | 11        |
| 1.2.4.3     | Conduccions enterrades                                                                                                                                                              | 11        |
| 1.2.4.4     | Presència de trànsit rodat i vianants                                                                                                                                               | 11        |
| 1.2.4.5     | Danys a tercers                                                                                                                                                                     | 11        |
| 1.2.4.6     | Condicions climàtiques i ambientals                                                                                                                                                 | 12        |
| <b>1.3</b>  | <b>Justificació documental</b>                                                                                                                                                      | <b>12</b> |
| 1.3.1       | Justificació de l'Estudi de seguretat i salut                                                                                                                                       | 12        |
| 1.3.2       | Objectius de l'Estudi de seguretat i salut                                                                                                                                          | 12        |
| <b>1.4</b>  | <b>Deures, obligacions i compromisos</b>                                                                                                                                            | <b>12</b> |
| <b>1.5</b>  | <b>Principis bàsics de l'activitat preventiva d'aquesta obra</b>                                                                                                                    | <b>13</b> |
| <b>1.6</b>  | <b>Prevenció de riscos</b>                                                                                                                                                          | <b>14</b> |
| 1.6.1       | Anàlisi dels mètodes d'execució i dels materials i equips a utilitzar                                                                                                               | 14        |
| 1.6.1.1     | Operacions prèvies a l'execució de l'obra                                                                                                                                           | 14        |
| 1.6.2       | Instal·lacions provisionals d'obra                                                                                                                                                  | 15        |
| 1.6.2.1     | Instal·lacions provisionals d'electricitat                                                                                                                                          | 15        |
| 1.6.2.2     | Instal·lació provisional d'aigua                                                                                                                                                    | 17        |
| 1.6.2.3     | Red provisional de clavegueram                                                                                                                                                      | 17        |
| 1.6.2.4     | Protecció contra incendis                                                                                                                                                           | 18        |
| 1.6.3       | Energies de l'obra                                                                                                                                                                  | 18        |
| 1.6.3.1     | Esforz humà - Condicions de caràcter general en l'obra per al maneig manual de càrregues                                                                                            | 18        |
| 1.6.3.2     | Aire comprimit                                                                                                                                                                      | 19        |
| 1.6.3.3     | Combustibles líquids (Gasoil i Gasolina)                                                                                                                                            | 20        |
| 1.6.3.4     | Electricitat                                                                                                                                                                        | 20        |
| 1.6.4       | Relació de serveis sanitaris i comuns                                                                                                                                               | 21        |
| 1.6.5       | Identificació de riscos i avaluació de l'eficàcia de les proteccions tècniques i mesures preventives establertes, segons els mètodes i sistemes d'execució previstos en el projecte | 21        |
| 1.6.5.1     | Mètode emprat en l'avaluació de riscos                                                                                                                                              | 21        |
| <b>1.7</b>  | <b>Previsions i informacions per a treballs posteriors</b>                                                                                                                          | <b>22</b> |
| 1.7.1       | Mesures preventives i de protecció                                                                                                                                                  | 22        |
| 1.7.1.1     | Objecte                                                                                                                                                                             | 22        |
| 1.7.1.2     | Previsions                                                                                                                                                                          | 25        |
| <b>1.8</b>  | <b>Sistema decidit per controlar la seguretat durant l'execució de l'obra</b>                                                                                                       | <b>25</b> |
| 1.8.1       | Criteris per establir el seguiment del Pla de Seguretat                                                                                                                             | 25        |
| <b>1.9</b>  | <b>Sistema decidit per formar i informar als treballadors</b>                                                                                                                       | <b>26</b> |
| 1.9.1       | Criteris generals                                                                                                                                                                   | 26        |
| <b>1.10</b> | <b>Unitats d'obra</b>                                                                                                                                                               | <b>27</b> |
| 1.10.1      | Treballs previs                                                                                                                                                                     | 27        |
| 1.10.2      | Enderrocs                                                                                                                                                                           | 27        |
| 1.10.2.1    | Enderrocs: Anul·lació de les instal·lacions existents                                                                                                                               | 27        |
| 1.10.2.2    | Enderrocs manuals                                                                                                                                                                   | 27        |
| 1.10.2.3    | Enderrocs: Revestiments (paviments, arrebossats, enrajolats, fals sostres)                                                                                                          | 29        |
| 1.10.2.4    | Transports de runes, etc                                                                                                                                                            | 29        |
| 1.10.3      | Paleta                                                                                                                                                                              | 30        |
| 1.10.3.1    | Ram de paleta                                                                                                                                                                       | 30        |
| 1.10.3.2    | Ajuts de paleta a altres oficis                                                                                                                                                     | 32        |
| 1.10.4      | Instal·lacions                                                                                                                                                                      | 33        |
| 1.10.4.1    | Instal·lacions - Electricitat - Baixa Tensió - Derivacions individuals, Instal·lació en interior d'habitatges, - Il·luminació.                                                      | 33        |
| 1.10.4.2    | Instal·lacions: Lampisteria i salubritat                                                                                                                                            | 34        |
| 1.10.5      | Revestiments                                                                                                                                                                        | 35        |
| 1.10.5.1    | Revestiments - Paraments - Pintures (pintat de paraments, pintat de sostres, pintat de portes, etc)                                                                                 | 35        |
| 1.10.5.2    | Revestiments - Sostres (continuos i plaques)                                                                                                                                        | 37        |
| 1.10.6      | Mobiliari i equipament                                                                                                                                                              | 37        |

|             |                                                                                                                                                                                          |           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.10.6.1    | Mobiliari i equipament – Residencial                                                                                                                                                     | 37        |
| 1.10.7      | Neteja final d'obra i adequació de locals                                                                                                                                                | 38        |
| 1.10.8      | Maneig manual de càrregues                                                                                                                                                               | 39        |
| <b>1.11</b> | <b>Maquinària d'obra</b>                                                                                                                                                                 | <b>41</b> |
| 1.11.1      | Màquines i Equips d'elevació                                                                                                                                                             | 41        |
| 1.11.1.1    | Camió grua de descàrrega                                                                                                                                                                 | 41        |
| 1.11.2      | Màquines i Equips de transport                                                                                                                                                           | 41        |
| 1.11.2.1    | Camió contenidor                                                                                                                                                                         | 41        |
| 1.11.3      | Màquines i Equips de manipulació i treballs de formigó                                                                                                                                   | 43        |
| 1.11.3.1    | Formigoneres                                                                                                                                                                             | 43        |
| 1.11.4      | Petita maquinària                                                                                                                                                                        | 44        |
| 1.11.4.1    | Eines elèctriques, de bateria o pneumàtiques (Radials, Trepants, Tornavisos, Claus d'impacte, Pistola fixa Claus, Grapadores, Fresadores, Esmoladores, raspalls, Polidora de cinta, etc) | 44        |
| 1.11.4.2    | Eines manuals                                                                                                                                                                            | 45        |
| 1.11.4.3    | Batedora mescladora                                                                                                                                                                      | 47        |
| 1.11.4.4    | Martell trencador                                                                                                                                                                        | 48        |
| <b>1.12</b> | <b>Mitjans auxiliars</b>                                                                                                                                                                 | <b>49</b> |
| 1.12.1      | Escala de mà                                                                                                                                                                             | 49        |
| 1.12.2      | Contenidors                                                                                                                                                                              | 51        |
| 1.12.3      | Baixants d'enderrocs                                                                                                                                                                     | 52        |
| 1.12.4      | Carretó o carretó de mà                                                                                                                                                                  | 53        |
| <b>1.13</b> | <b>Proteccions col·lectives</b>                                                                                                                                                          | <b>54</b> |
| 1.13.1      | Tancament d'obra amb tanca provisional                                                                                                                                                   | 54        |
| 1.13.2      | Barana de seguretat tipus ajuntament                                                                                                                                                     | 55        |
| 1.13.3      | Senyalització                                                                                                                                                                            | 55        |
| 1.13.3.1    | Senyals                                                                                                                                                                                  | 55        |
| 1.13.3.2    | Cintes                                                                                                                                                                                   | 56        |
| <b>1.14</b> | <b>Epi</b>                                                                                                                                                                               | <b>57</b> |
| 1.14.1      | Protecció auditiva                                                                                                                                                                       | 57        |
| 1.14.1.1    | Orelleres                                                                                                                                                                                | 57        |
| 1.14.1.2    | Taps                                                                                                                                                                                     | 59        |
| 1.14.2      | Protecció del cap                                                                                                                                                                        | 61        |
| 1.14.2.1    | Cascs de protecció (per a la construcció)                                                                                                                                                | 61        |
| 1.14.3      | Protecció de la cara i dels ulls                                                                                                                                                         | 63        |
| 1.14.3.1    | Protecció ocular. Ús general                                                                                                                                                             | 63        |
| 1.14.4      | Protecció de mans i braços                                                                                                                                                               | 65        |
| 1.14.4.1    | Guants de protecció contra riscos mecànics d'ús general                                                                                                                                  | 65        |
| 1.14.5      | Protecció de peus i cames                                                                                                                                                                | 67        |
| 1.14.5.1    | Calçat de seguretat, protecció i treball d'ús professional protecció contra la perforació                                                                                                | 67        |
| 1.14.6      | Protecció respiratòria                                                                                                                                                                   | 69        |
| 1.14.6.1    | Màscares                                                                                                                                                                                 | 69        |
| 1.14.7      | Vestuari de protecció                                                                                                                                                                    | 71        |
| 1.14.7.1    | Vestuari de protecció d'alta visibilitat                                                                                                                                                 | 71        |
| 1.14.8      | Protecció contra caigudes                                                                                                                                                                | 72        |
| 1.14.8.1    | Sistemes                                                                                                                                                                                 | 72        |
| <b>2</b>    | <b>Plec de condicions particulars</b>                                                                                                                                                    | <b>76</b> |
| <b>2.1</b>  | <b>Condicions generals</b>                                                                                                                                                               | <b>77</b> |
| 2.1.1       | Condicions generals de l'obra                                                                                                                                                            | 77        |
| <b>2.2</b>  | <b>Principis mínims de seguretat i salut aplicats en l'obra</b>                                                                                                                          | <b>77</b> |
| 2.2.1       | Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en l'obra                                                                                                                   | 77        |
| 2.2.2       | Disposicions mínimes específiques relatives als llocs de treball en l'obra en l'interior dels locals                                                                                     | 79        |
| 2.2.3       | Disposicions mínimes específiques relatives als llocs de treball en l'obra en l'exterior dels locals                                                                                     | 80        |
| 2.2.4       | Procediments per al control d'accés de personal a l'obra                                                                                                                                 | 82        |
| <b>2.3</b>  | <b>Condicions legals</b>                                                                                                                                                                 | <b>82</b> |
| 2.3.1       | Normes i reglaments que es veuen afectats per les característiques de l'obra i que hauran de ser tinguts en compte durant la seva execució                                               | 82        |
| 2.3.2       | Obligacions específiques per a l'obra projectada                                                                                                                                         | 86        |
| 2.3.3       | Obligacions en relació a la llei 32 \ 2006                                                                                                                                               | 88        |
| 2.3.4       | Assegurances                                                                                                                                                                             | 91        |
| <b>2.4</b>  | <b>Condicions facultatives</b>                                                                                                                                                           | <b>91</b> |
| 2.4.1       | Coordinador de seguretat i salut                                                                                                                                                         | 91        |
| 2.4.2       | Obligacions en relació amb la seguretat específiques per a l'obra projectada relatives a contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms                                         | 92        |
| 2.4.3       | Obligacions en matèria de seguretat i salut que han de desenvolupar cadascuna de les diferents persones que intervenen en el procés constructiu:                                         | 93        |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.4.4      | Estudi de seguretat i salut i estudi de seguretat                                                                                                                                                                                                                       | 97         |
| 2.4.5      | Requisits respecte a la qualificació professional, formació i informació preventiva, consulta i participació del personal d'obra                                                                                                                                        | 98         |
| 2.4.6      | Llibre incidències                                                                                                                                                                                                                                                      | 100        |
| 2.4.7      | Paralització de treballs                                                                                                                                                                                                                                                | 100        |
| <b>2.5</b> | <b>Condicions tècniques</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>100</b> |
| 2.5.1      | Requisits dels serveis d'higiene i benestar, locals de descans, menjadors i primers auxilis                                                                                                                                                                             | 100        |
| 2.5.2      | Requisits dels equips de protecció individual i els seus elements complementaris                                                                                                                                                                                        | 101        |
| 2.5.2.1    | Condicions tècniques dels EPIs                                                                                                                                                                                                                                          | 101        |
| 2.5.3      | Requisits dels equips de protecció col·lectiva                                                                                                                                                                                                                          | 102        |
| 2.5.3.1    | Condicions tècniques de les proteccions col·lectives                                                                                                                                                                                                                    | 102        |
| 2.5.3.2    | Normes que afecten els mitjans de protecció col·lectiva que estan normalitzats i que es van a utilitzar en l'obra                                                                                                                                                       | 105        |
| 2.5.4      | Requisits de la senyalització en matèria de seguretat i salut, vial, etc                                                                                                                                                                                                | 107        |
| 2.5.5      | Requisits d'utilització i manteniment dels útils i ferramentes portàtils                                                                                                                                                                                                | 108        |
| 2.5.6      | Requisits d'utilització i manteniment dels mitjans auxiliars                                                                                                                                                                                                            | 109        |
| 2.5.7      | Requisits d'utilització i manteniment de la maquinària                                                                                                                                                                                                                  | 109        |
| 2.5.8      | Requisits per a la correcta instal·lació, utilització i manteniment de les instal·lacions provisionals                                                                                                                                                                  | 110        |
| 2.5.8.1    | Requisits de les instal·lacions elèctriques                                                                                                                                                                                                                             | 110        |
| 2.5.8.2    | Requisits dels serveis de seguretat, higiene i benestar                                                                                                                                                                                                                 | 111        |
| 2.5.8.3    | Requisits dels sistemes de prevenció contra incendis                                                                                                                                                                                                                    | 111        |
| 2.5.9      | Requisits de materials i altres productes sotmesos a reglamentació específica que vagin a ser utilitzats en l'obra                                                                                                                                                      | 111        |
| 2.5.10     | Procediment que permet verificar, amb caràcter previ a la seva utilització en l'obra, que tals equips, màquines i mitjans auxiliars disposen de la documentació necessària per a ser catalogats com a segurs des de la perspectiva de la seva fabricació o adaptació    | 112        |
| 2.5.11     | Índexs de control                                                                                                                                                                                                                                                       | 112        |
| 2.5.12     | Interpretació dels documents de seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                       | 113        |
| 2.5.13     | Tractament de residus                                                                                                                                                                                                                                                   | 113        |
| 2.5.13.1   | Normes i continguts tècnics de tractaments de residus                                                                                                                                                                                                                   | 113        |
| 2.5.13.2   | Normes i continguts tècnics de tractaments de materials i substàncies perilloses                                                                                                                                                                                        | 114        |
| 2.5.14     | Procediments de seguretat i salut per a la realització de treballs amb riscos especials assenyalats en l'annex 2 del rd 1627 de 1997 o d'un altre tipus de treballs que no estant especificats en l'annex 2, després de la seva avaluació, adquireixin tal consideració | 114        |
| <b>2.6</b> | <b>Condicions econòmic administratives</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>114</b> |
| 2.6.1      | Condicions específiques per a l'obra                                                                                                                                                                                                                                    | 114        |
| 2.6.2      | Normes i criteris presos com a base per a realitzar els mesuraments, valoracions                                                                                                                                                                                        | 115        |
| <b>3</b>   | <b>Pressupost de l'Estudi de seguretat i Salut</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>117</b> |
| <b>3.1</b> | <b>Proteccions individuals</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>118</b> |
| <b>3.2</b> | <b>Proteccions col·lectives</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>118</b> |
| <b>3.3</b> | <b>Resum del pressupost</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>118</b> |
| <b>4</b>   | <b>Plànols de l'Estudi de seguretat i Salut</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>119</b> |

## 1 MEMÒRIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT

**Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que es van a utilitzar o la utilització del qual està prevista. Identificació dels riscos laborals que poden ser evitats, indicant a este efecte les mesures tècniques necessàries per a això. Relació de riscos laborals que no poden eliminar-se especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir tals riscos valorant la seva eficàcia.**

Adaptat al Reial Decret 1627/97 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, a la Llei 54/2003 i al RD 171/2004 al RD 2177/2004 i a les recomanacions establides en la "Guia Tècnica" publicada per l'INSH.

## 1.1 \_ Dades generals de l'organització

### Dades del promotor:

Nom o raó social \_\_\_\_\_ Vila Universitària  
CIF \_\_\_\_\_ B59589143  
Adreça \_\_\_\_\_ Campus UAB  
Codi Postal - Població \_\_\_\_\_ 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

## 1.2 \_ Descripció de l'obra

### 1.2.1 Dades generals del projecte i de l'obra

Descripció del Projecte i de l'obra \_\_\_\_\_ REFORMA DELS DE CUINES I PAVIMENTS DE L'EDIFICI V DE LA VILA UNIVERSITÀRIA DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA - LOT 1.

Situació de l'obra a construir \_\_\_\_\_ VILA UNIVERSITÀRIA – EDIFICI V  
Campus UAB  
Carrer de la Vila s/n, edifici V  
08193 Bellaterra

Pressupost d'execució PEC \_\_\_\_\_ 234.421,87€  
Pressupost de seguretat i salut \_\_\_\_\_ 2.007,93 €

Durada prevista \_\_\_\_\_ 2 mesos  
Redactor del Projecte \_\_\_\_\_ Departament de Manteniment i Obres de Vila Universitària

### Nombre mig mensual de treballadors previst en l'obra:

Nombre de treballadors mig previst en obra \_6

### 1.2.2 Tipologia de l'obra a construir

La intervenció que es vol implantar consisteix en la reforma de cuines i paviments de l'interior dels habitatges en l'edifici V de Vila Universitària, S.L., situada al Campus de la UAB, a Bellaterra, Cerdanyola del Vallès:

- Edifici o mòdul format per 19 habitatges
- L'habitatge V102 disposa de cuina adaptada per mobilitat reduïda.
- Total de 19 cuines completes a reformar
- Total de 19 paviments complets d'habitatges a realitzar

Aquestes actuacions són necessàries per tal de garantir un servei de qualitat al resident.

Les feines a realitzar s'han d'executar dins dels períodes especificats al quadre de característiques del Plec de Clàusules Administratives.

Per a tots els lots, l'execució dels treballs dins dels habitatges no podrà iniciar-se fins al 4 de juliol. Per tant, el dia 3 de juliol serà dedicat exclusivament a realitzar la implantació de l'obra a la zona exterior de l'edifici i la part de la logística necessària.

Atès el caràcter d'habitatge universitari dels edificis objecte de la reforma, el compliment del termini màxim d'execució de les obres és un requisit a complir.

### HORARI

Les feines es podran realitzar en horari diürn (disponibilitat general de 8 a 21h de dilluns a diumenge) aplicant totes les mesures possibles i necessàries per evitar l'afectació de l'obra als ocupants de les zones properes.

En el cas que l'empresa adjudicatària sol·licités alguna data / horari especial ho haurà de transmetre a la DT-VILA i esperar la seva aprovació.

### MEMÒRIA DESCRIPTIVA

El procés de l'obra es defineix en diverses fases diferenciades que s'hauran d'anar solapant per completar les tasques. A continuació es defineixen les fases i les tasques a realitzar en cada una d'elles.

### TREBALLS PREVIS

És obligatori que les empreses adjudicatàries de qualsevol dels 4 lots facin una visita tan bon punt estiguin resoltes les adjudicacions.

En aquesta visita es farà un presa de contacte amb el màxim grau de detall tenint en compte la verificació de les dimensions dels espais, presa de mesures dels elements objecte del servei i tots els detalls necessaris per a iniciar les produccions dels elements.

S'ha de tenir en compte que els habitatges tenen simetries entre ells, per tant, es possible que les portes de mobiliaris, finestres, etc. tinguin diferent obertura o una organització interna diferent respecte l'habitatge del davant o del costat.

És important tenir totes les dades i mides reals dels elements a muntar i fer la comanda en el menor temps possible dels materials a fàbrica per assegurar la planificació durant tota la durada de l'obra.

#### CUINES ADAPTADES PER A MOBILITAT REDUÏDA (V102).

S'ha de tenir present la següent informació:

- Cuines especials adaptades per persones amb mobilitat reduïda:

- V102

Aquesta cuina és diferent a la resta de cuines "tipus" ja que està adaptada a persones amb mobilitat reduïda. Solament disposa de mobiliari i elements de cuina a una banda de la sala i, per tant, té una organització del mobiliari diferent a la resta. S'inclou l'enderroc d'aquesta cuina incloent la divisòria d'obra i readaptació d'instal·lacions. El calaix d'obra existent s'haurà de prolongar fins al final de la paret vertical del cantó de la porta d'entrada. S'inclou el muntatge del nou mobiliari de cuina seguint la línia de la resta de cuines "tipus".

#### CUINA AMB CEL RAS (V006)

- Solament hi ha un habitatge amb cuina a reformar que disposa de cel ras.

- V006

- L'acabat a la resta de cuines que no tenen cel ras s'haurà d'incloure la col·locació de la tapeta des del final de mobiliari de cuina fins a tocar amb el sostre i parets. No han de quedar punts oberts.

#### DESMUNTATGES - ENDERROCS

Es realitzaran uns treballs previs de protecció d'espais, preparació de zones d'emmagatzematge de materials o residus i implantació de mesures de seguretat.

Es realitzarà la desconexió de les instal·lacions existents i/o desmuntatges en cas necessari.

S'iniciarà pels treballs de desmuntatge dels equipaments existents i les instal·lacions. De manera selectiva i aprofitant els elements que DT-VILA consideri oportú i s'inclou el trasllat al magatzem de Vila.

Desmuntatge massiu de la resta de mobiliari de cuina i sòcols del paviment.

Desmuntatge / reubicació d'acumulador d'aigua.

Procurar que la fase d'enderrocs es faci el més aviat i ràpida possible, de manera que el període de permanència dels contenidors de runa a l'exterior sigui el menor temps possible.

Els contenidors de runa s'hauran de recollir acabada la fase d'enderrocs de manera immediata i realitzar una neteja exterior de les parts afectades.

#### FEINES DE PALETERIA

En cas necessari, està inclosa les ajudes de paleta per a perforacions / obertures en cel ras o paraments verticals.

Estan incloses la sectorització i tapat de passos d'instal·lacions.

Estan incloses totes les feines d'acabats per a deixar els espais en perfectes condicions.

#### MUNTATGE D'INSTAL·LACIONS

Està inclosa, en cas necessari, la redistribució de les instal·lacions per adequar-les a la nova fusteria / pavimentació.

Les instal·lacions es solaparan entre les fases de mobiliari i acabats i aquestes tindran les ajudes corresponents per al seu muntatge.

Nova xarxa de sanejament per l'aigüera o electrodomèstics que ho necessitin.

Nova instal·lació de fontaneria. Instal·lació de AFS i ACS amb tub de coure protegit per tub corrugat. Inclou les vàlvules necessàries per al tall i sectorització (claus esquadra per cada ramal, clau de pas general, ..). Muntatge d'aixeta d'aigüera.

Instal·lació de cablejat elèctric lliure d'halògens RZ1-K 0,6/1 kV per a enllumenat, mecanismes i electrodomèstics. Subministrament i muntatge dels mecanismes elèctrics que es col·loquen en el nou mobiliari, mantenint la separació normativa amb la resta d'instal·lacions d'aigua, tipus Simon / Sèrie 82 color blanc neu o equivalent.

Subministrament i instal·lació d'enllumenat LED per a punt de cuina general i/o punts de la fusteria de cuina decorativa.

Extractor de cuina incloent part de conducte flexible fins a connexió existent a entrada d'habitatge.

Col·locació i connexió d'elements amb funcionament elèctric: microones, vitro, nevera, extractor, enllumenat, ...

#### FUSTERIA

Muntatge de tota la fusteria necessària seguint les línies del projecte.

El muntatge de la fusteria / mobiliari de cuina es realitzarà després del muntatge del paviment en la zona de la cuina.

Els acabats seran en color blanc. Les tapes de les portes i calaixos que van vistes seran amb acabat blanc alta brillantor.

No es deixaran racons sense tapar tant verticals (entre mobles o entre moble i paret) com horitzontals (part superior tocant al sostre i inferior sota els mobles).

Queden incloses totes les tapetes, sòcols i marcs necessaris. En el cas d'haver un quadre elèctric o altres mecanismes hauran de tenir l'espai necessari per poder fer el manteniment, ja sigui dins d'un moble o creant una tapa de registre.

Estan incloses totes les feines d'acabats per a deixar els espais en perfectes condicions.

#### PAVIMENTS, ACABATS, EQUIPAMENT I FUSTERIES

Paviment Bdecora / SPC House Domus o equivalent. Color roure amb sòcol color blanc de PVC. Incloent manta aïllant i juntes de transició en cada porta on sigui necessari.

Paviment correctament segellat.

Muntatge de fusteries segons projecte, tenint en compte la SIMETRIA entre els diferents habitatges.

En la primera visita per a realitzar mesures, l'empresa adjudicatària haurà de tenir en compte la quantitat de pisos simètrics de similars dimensions interiors.

Repassos i acabats en les fusteries, sostres i parets i paviments. Tapats de forats, reparació de ratllades, etc.

Es pintaran aquells punts que es considerin necessaris dins la fase d'acabats.

#### PROVES I POSTA EN MARXA

Verificació / check list, de que cada cuina i paviment disposa de tots els elements, equipaments i mobiliaris definits per cada tipologia.

Verificació estanquitat de circuits hidràulics d'aigua freda, calenta i sanejament, tan en la mateixa cuina com en el sostre del pis inferior.

Verificar correcte funcionament del termo elèctric: estanquitat hidràulica, tub drenatge, termòstat i assoliment de la temperatura d'aigua calenta sanitària al punt de l'aixeta de l'aigüera.

Proves de funcionament de les vàlvules de tall.

Verificació estanquitat / continuïtat, absència de rugositats, forats, esquerdes, talls en el nou paviment en tota la superfície i perímetre de sòcols.

Verificació del funcionament de tots els accessoris hidràulics.

Verificació del correcte funcionament de mecanismes elèctrics en cuina, enllumenat i de les proteccions adequades en quadre elèctric de l'habitatge.

Verificació del muntatge correcte de portes, calaixos, guies, panells, poms, de tot el mobiliari.


Verificació correcta de punts de pintura i acabats en revestiments.

#### NETEJA

Es realitzarà una neteja exhaustiva al final d'obra, així com una planificació de neteges parcials exteriors i interiors al llarg de l'obra.


Quan s'acabi la fase d'enderrocs, s'ha de fer un repàs de neteja general a tota la part exterior afectada.

**VISTA SUPERIOR**  
\* En mm

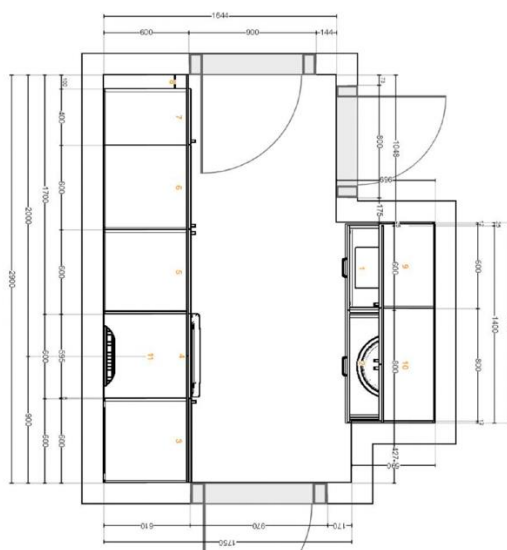




### 1.2.3 Descripció de l'estat actual de l'espai on es va a executar l'obra

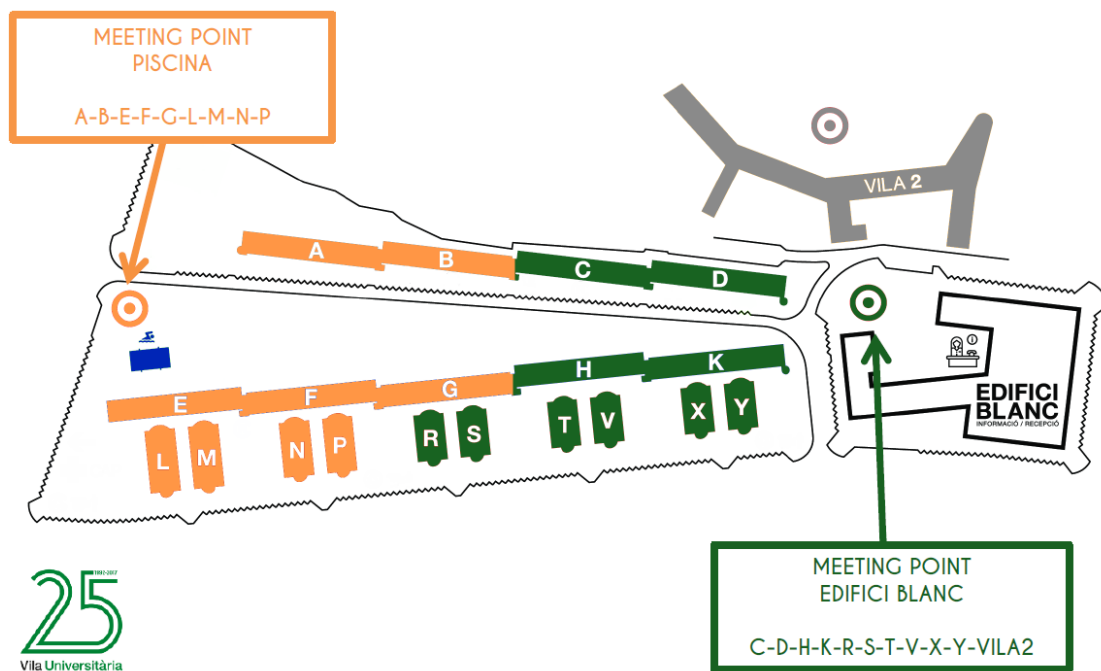

Situació: Carrer de la Vila, s/n, 08193 Bellaterra, BARCELONA

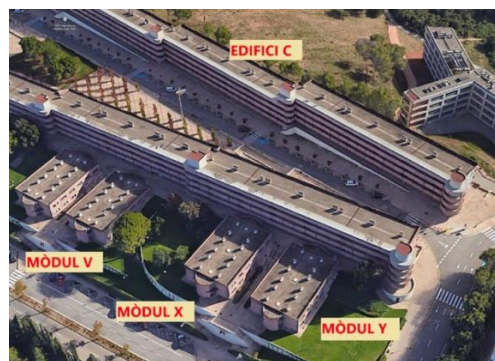

#### 1.2.4 Condicions de l'entorn de l'obra que influeixen en la prevenció de riscos laborals

A continuació es reproduïen els aspectes generals a tenir en compte respecte dels accessos a l'obra, línies elèctriques, presència de trànsit rodat i vianants i danys a tercers. El contractista concretarà al seu Pla de seguretat i salut les mesures personalitzades que proposa en aquests àmbits:

- accessos a l'obra,
- línies elèctriques,
- presència de trànsit rodat i vianants i
- danys a tercers (afectacions als usuaris)

**Abans de l'inici dels treballs el contractista haurà de definir les mesures preventives que cal tenir en compte per les possibles interferències amb els usuaris dels serveis, com ara: ubicació de tanques, ubicació de contenidors i/o trompes d'abocament de runes, etc.**

##### 1.2.4.1 Condicions dels accessos i vies d'accés a l'obra

Els accessos a l'obra no presenten cap risc ni per a les persones que treballen ni per als vianants que circulen pels voltants ni per al trànsit rodat.

Entre les mesures possibles per evitar els riscos estan:

- S'ha senyalitzat convenientment l'entrada i sortida de camions a l'obra.
- Les operacions d'entrada i sortida de camions estaran dirigides per personal de l'obra, facilitant les maniobres i ajudant a la visibilitat i seguretat de les operacions.
- S'han establert desviaments provisionals de vianants.
- Es senyalitzarà convenientment el desviament provisional del trànsit rodat, quan per naturalesa de les operacions a realitzar sigui necessari.

##### \* Càrrega i descàrrega

Per a les operacions de càrrega i descàrrega s'estacionarà el vehicle en el punt més proper a l'obra, es desviaran els vianants fora de l'àmbit d'actuació. Es preveu condicionar la zona d'apilaments utilitzant algunes de les places de pàrquing que es troben al costat de la façana de l'edifici però sense obstaculitzar l'accés pel vial existent.

##### \* Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa

*Evacuació* \_\_\_\_\_ Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d'evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors.

##### 1.2.4.2 Línies elèctriques aèries en tensió

No s'observen línies elèctriques aèries al solar de l'obra. Es desconeix l'existència d'altres serveis afectats en el moment de la redacció del present Estudi de seguretat i salut.

Si durant el transcurs de l'obra apareguessin interferències amb algun servei, el contractista ho reflectirà en el seu Pla de Seguretat o bé en annexes al mateix.

##### 1.2.4.3 Conduccions enterrades

Es desconeix l'existència de serveis afectats en el moment de la redacció del present Estudi de seguretat i salut.

Si durant el transcurs de l'obra apareguessin interferències amb algun servei, el contractista ho reflectirà en el seu Pla de Seguretat o bé en annexes al mateix.

##### 1.2.4.4 Presència de trànsit rodat i vianants

Quan correspongui, d'acord amb les previsions d'execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l'obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d'accés a edificis i guals, etc., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.

No es podrà començar l'execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de l'obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats.

##### 1.2.4.5 Danys a tercers

Els danys a tercers en aquesta obra es poden presentar per dos motius:

- Per les restriccions a la circulació de vehicles, en haver de realitzar desviaments provisionals i passos alternatius.
- Per la circulació de terceres persones alienes a la mateixa una vegada iniciats els treballs.
- Per afectacions als usuaris de l'edifici en servei.



Per prevenir aquests riscos, en l'obra es consideraran les següents zones:

- Zona de treball: la zona on realitzen les operacions i maniobren màquines, vehicles i operaris.
- Zona de perill: es tracta d'una franja de cinc metres al voltant de la zona de treball.

Els riscos que poden causar danys a tercers, s'estimen que poden ser:

- Caiguda al mateix nivell.
- Caiguda d'objectes i materials.
- Atropellament.
- Pols
- Soroll.

Per evitar que aquests danys es produeixin, en l'obra es prendran les següents mesures:

- S'impedirà l'accés a la zona de treball de persones alienes a l'obra.
- En primer lloc i abans d'iniciar l'enderroc de tabiqueria interior, s'obrirà el buit corresponent a la nova entrada a l'edifici amb la intenció d'independitzar la zona de treballs i així evitar el pas dels usuaris de l'edifici que continuarà en funcionament.
- Es sectoritzarà la zona de treballs mitjançant envans de cartró guix.
- Es segellaran portes, finestres i instal·lacions que comuniquin amb l'interior de l'edifici per evitar la pols fora de les zones d'obra.
- Es posarà a la zona de perill, cintes de balisa que delimitin el pas.
- Per evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran les oportunes senyals d'avertència de sortida de camions i de limitació de velocitat.
- Es senyalitzaran els accessos a l'obra, prohibint el pas a tot personal aliè a aquesta.
- S'assegurarà la lliure circulació del trànsit en els voltants de l'obra durant l'execució d'aquesta, amb la senyalització necessària i d'acord amb les vigents normes, sobretot en les operacions de càrrega i descàrrega.

#### 1.2.4.6 Condicions climàtiques i ambientals

Clima mediterrani amb humitat elevada i temperatures altes a l'estiu de fins a 30-35°C. Temperatures suaus a l'hivern. Neva poques vegades i quan ho fa és en poca intensitat. Plugues a la primavera i la tardor.

### 1.3 \_ Justificació documental

#### 1.3.1 Justificació de l'Estudi de seguretat i salut

Per donar compliment als requisits establerts en el capítol II del RD 1627/97 en el qual s'estableix l'obligatorietat del promotor durant la fase de Projecte a que s'elabori un Estudi de seguretat i salut en donar-se algun d'aquests supòsits:

- Que el pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o superior a 75 milions de pessetes (450.759,08 €).
- Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborals, emprant-se en algun moment a més de 20 treballadors simultàniament.
- Que el volum de mà d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors en l'obra sigui superior a 500.
- Les obres de túnels, galeria, conduccions subterrànies i preses.

A la vista dels valors anteriorment exposats i donades les característiques del projecte objecte, en no complir els supòsits anteriors, el promotor resta obligat a que s'elabori un Estudi de seguretat i salut, el qual es desenvolupa en aquest document.

#### 1.3.2 Objectius de l'Estudi de seguretat i salut

D'acord amb les prescripcions establertes per la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, i al RD 1627/97, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció, l'objectiu d'aquesta Memòria d'aquest Estudi de seguretat i salut és marcar les directrius bàsiques perquè l'empresa contractista mitjançant el Pla de seguretat desenvolupat a partir d'aquest estudi, pugui donar compliment a les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals.

En el desenvolupament d'aquesta Memòria, s'han identificat els riscos de les diferents unitats d'obra, Màquines i Equips, avaluant l'eficàcia de les proteccions previstes a partir de les dades aportades pel Promotor i el Projectista. S'ha procurat que el desenvolupament d'aquest Estudi de seguretat i salut, estigui adaptat a les pràctiques constructives més habituals, així com als mitjans tècnics i tecnologies del moment. Si el Contractista, a l'hora d'elaborar el Pla de Seguretat a partir d'aquest document, utilitza tecnologies noves, o procediments innovadors, haurà adequar tècnicament el mateix.

Aquest Estudi de seguretat i salut és l'instrument aportat pel Promotor per complir el Article 7 del RD 171/2004, en entendre's que la "Informació de l'empresari titular (Promotor) queda complerta mitjançant l'Estudi de seguretat i salut, en els termes que estableixen els articles 5 i 6 del RD 1627/97".

Aquest "Estudi de seguretat i salut" és un capítol més del projecte d'execució, per això haurà d'estar en l'obra, juntament amb la resta dels documents del Projecte d'execució.

Aquest document no substitueix el Pla de Seguretat.

### 1.4 \_ Deures, obligacions i compromisos

Segons els Arts. 14 i 17, en el capítol III de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals s'estableixen els següents punts:

- Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. Aquest dret suposa l'existència d'un correlatiu deure

de l'empresari de protecció dels treballadors davant els riscos laborals. Aquest deure de protecció constitueix, igualment, un deure de les administracions públiques respecte del personal al seu servei. Els drets d'informació, consulta i participació, formació en matèria preventiva, paralització de l'activitat en cas de risc greu i imminent i vigilància del seu estat de salut, en els termes previstos en aquesta Llei, formen part del dret dels treballadors a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball.

2. En compliment del deure de protecció, l'empresari ha de garantir la seguretat i la salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball. A aquests efectes, en el marc de les seves responsabilitats, l'empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals mitjançant la integració de l'activitat preventiva a l'empresa i l'adopció de totes les mesures necessàries per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, amb les especialitats que es recullen en els articles següents en matèria de pla de prevenció de riscos laborals, avaluació de riscos, informació, consulta i participació i formació dels treballadors, actuació en casos d'emergència i de risc greu i imminent, vigilància de la salut, i mitjançant la constitució d'una organització i dels mitjans necessaris en els termes que estableix el cap. IV d'aquesta Llei.
3. L'empresari desenvoluparà una acció permanent de seguiment de l'activitat preventiva a fi de perfeccionar de manera contínua les activitats d'identificació, avaluació i control dels riscos que no s'hagin pogut evitar i els nivells de protecció existents i disposarà el necessari per a l'adaptació de les mesures de prevenció assenyalades en el paràgraf anterior a les modificacions que puguin experimentar les circumstàncies que incideixin en la realització del treball.
4. L'empresari ha de complir les obligacions establertes en la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
5. Les obligacions dels treballadors establertes en aquesta Llei, l'atribució de funcions en matèria de protecció i prevenció a treballadors o serveis de l'empresa i el recurs al concert amb entitats especialitzades per al desenvolupament d'activitats de prevenció complementaran les accions de l'empresari, sense que per això quedi eximit del compliment del seu deure en aquesta matèria, sense perjudici de les accions que pugui exercir, si escau, contra qualsevol altra persona.
6. El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball no ha de recaure de cap manera sobre els treballadors.

#### Equips de treball i mitjans de protecció.

1. L'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries per tal que els equips de treball siguin adequats per al treball que s'hagi de fer i convenientment adaptats a aquest efecte, de manera que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors al utilitzar-los. Quan la utilització d'un equip de treball pugui presentar un risc específic per a la seguretat i la salut dels treballadors, l'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries per tal que:
  - a) La utilització de l'equip de treball quedi reservada als encarregats d'aquesta utilització.
  - b) Els treballs de reparació, transformació, manteniment o conservació siguin realitzats pels treballadors específicament capacitats per a això.
2. L'empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual adequats per a l'exercici de les seves funcions i vetllar per l'ús efectiu dels mateixos quan, per la naturalesa dels treballs realitzats, siguin necessaris. Els equips de protecció individual s'han d'utilitzar quan els riscos no es puguin evitar o no puguin limitar suficientment per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mitjançant mesures, mètodes o procediments d'organització del treball.

## 1.5 \_ Principis bàsics de l'activitat preventiva d'aquesta obra

D'acord amb els art. 15 i 16 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, s'estableix que:

1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst en el capítol anterior, d'acord amb els següents principis generals:
  - a) Evitar els riscos.
  - b) Avaluat els riscos que no es puguin evitar.
  - c) Combatre els riscos a l'origen.
  - d) Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball, així com a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb mires, en particular, a atenuar el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes en la salut.
  - e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
  - f) Substituir el perillós pel que comporti poc o cap perill.
  - g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.
  - h) Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.
  - i) Donar les degudes instruccions als treballadors.
2. L'empresari ha de prendre en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les tasques.
3. L'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries per tal de garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions o imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva adopció es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, les quals només podran adoptar quan la magnitud d'aquests riscos sigui substancialment inferior a la dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.
5. Podran concertar operacions d'assegurança que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte a ells mateixos i les societats cooperatives respecte als seus socis l'activitat consisteixi en la prestació del seu treball personal.

### Avaluació dels riscos

1. La prevenció de riscos laborals haurà d'integrar en el sistema general de gestió de l'empresa, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots els nivells jeràrquics d'aquesta, a través de la implantació i aplicació d'un pla de prevenció de riscos laborals a què es refereix el paràgraf següent.
2. Aquest pla de prevenció de riscos laborals ha d'incloure l'estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per realitzar l'acció de prevenció de riscos en l'empresa, en els termes que reglamentàriament s'estableixin.
3. Els instruments essencials per a la gestió i aplicació del pla de prevenció de riscos, que podran ser duts a terme per fases de forma programada, són l'avaluació de riscos laborals i la planificació de l'activitat preventiva a què es refereixen els paràgrafs següents:
  - a) L'empresari haurà de realitzar una avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i salut dels treballadors, tenint en compte, amb caràcter general, la naturalesa de l'activitat, les característiques dels llocs de treball existents i dels treballadors que hagin d'exercir. Mateixa avaluació s'ha de fer en ocasió de l'elecció dels equips de treball, de les substàncies o preparats químics i del condicionament dels llocs de treball. L'avaluació inicial tindrà en compte aquelles altres actuacions que s'hagin de desenvolupar de conformitat amb el que disposa la normativa sobre protecció de riscos específics i activitats d'especial perillositat. L'avaluació serà actualitzada quan canviïn les condicions de treball i, en tot cas, s'ha de sotmetre a consideració i es revisarà, si fos necessari, en ocasió dels danys per a la salut que s'hagin produït.
  - b) Quan el resultat de l'avaluació ho fes necessari, l'empresari realitzarà controls periòdics de les condicions de treball i de l'activitat dels treballadors en la prestació dels seus serveis, per detectar situacions potencialment perilloses.
4. Si els resultats de l'avaluació que preveu el paràgraf a) posessin de manifest situacions de risc, l'empresari realitzarà aquelles activitats preventives necessàries per eliminar o reduir i controlar aquests riscos. Aquestes activitats seran objecte de planificació per l'empresari, incloent per a cada activitat preventiva el termini per fer-la, la designació de responsables i els recursos humans i materials necessaris per a la seva execució.
5. L'empresari s'ha d'assegurar l'efectiva execució de les activitats preventives incloses en la planificació, efectuant per a això un seguiment continu d'aquesta.
6. Les activitats de prevenció han de ser modificades quan s'aprecii per l'empresari, com a conseqüència dels controls periòdics previstos en el paràgraf a) anterior, la seva inadequació als fins de protecció requerits.
7. Quan s'hagi produït un dany per a la salut dels treballadors o quan, en ocasió de la vigilància de la salut que preveu l'article 22, apareguin indicis que les mesures de prevenció són insuficients, l'empresari de dur a terme una investigació al respecte, per tal de detectar les causes d'aquests fets.

## 1.6 \_ Prevenció de riscos

### 1.6.1 Anàlisi dels mètodes d'execució i dels materials i equips a utilitzar

#### 1.6.1.1 Operacions prèvies a l'execució de l'obra

Conforme el Projecte d'execució d'obra i el Pla de la mateixa, s'iniciaran les operacions prèvies a la realització de les obres, procedint a:

- L'organització general de l'obra: Tancament, senyalització, desviaments de trànsit, accessos a l'obra de vianants i de vehicles, etc. tal com es grafia en els plànols.
- Realització de les connexions provisionals de l'obra.
- Col·locació dels serveis d'Higiene i Benestar
- Reserva i condicionament d'espais per a recollida de materials paletitzats a munt, tal com es grafia en els plànols.
- Muntatge de grues i delimitació d'espais de treball seguint les especificacions grafades en els plànols.
- Acotació de les zones de treball i reserva d'espais.
- Senyalització d'accessos a l'obra.
- Amb anterioritat a l'inici dels treballs, s'han d'establir les instruccions de seguretat per a la circulació de les persones per l'obra, tal com es mostra en la taula següent:

Tot el personal que accedeixi a aquesta obra, per circular haurà de conèixer i complir aquestes normes, independentment de les tasques que hagin de realitzar.

Aquestes normes hauran d'estar exposades en l'obra, perfectament visibles a l'entrada, així com en els vestidors i en el tauler d'anuncis.

Els recursos preventius de cada contractista o, si no els representants legals de cada empresa que realitzi algun treball en l'obra, hauran de lliurar una còpia a tots els seus treballadors presents en l'obra (incloent autònoms, subcontractes i subministradors).

D'aquesta entrega s'ha de deixar constància escrita.

#### **NORMES D'ACCÉS I CIRCULACIÓ PER L'OBRA**

- No entri en obra sense abans comunicar la seva presència, per a realitzar un efectiu control d'accés a obra, pel seu bé i el de la resta dels treballadors.
- Utilitzeu per circular per l'obra calçat de seguretat amb plantilla metàl·lica i casc de protecció en correcte estat.
- En cas de realitzar alguna feina amb eines o materials que puguin caure, el calçat ha de disposar també de puntera metàl·lica amb la finalitat de controlar el risc no evitable de caiguda d'objectes en manipulació.

- Recordeu que els EPIS tenen una data de caducitat, passada la qual no garanteixen la seva efectivitat.
- No camini per damunt de la runa (podria patir una torçada, una ensopegada, una caiguda, clavar-se una tatxa, ...).
- No trepitgi sobre taulons o fustes a terra. Podria tenir algun clau.
- Respecteu els senyals.
- En cas de veure una senyalització de perill que talli el pas eviti el creuar-la. Aquesta senyalització està indicant una zona d'accés restringit o prohibit. Feu sempre cas dels cartells indicadors existents per l'obra.
- No tregui o inutilitzi sota cap concepte, una protecció col·lectiva sense abans haver-ho consultat amb els recursos preventiu.
- Només sota la supervisió dels esmentats recursos preventius es pot retirar una protecció i / o treballar sense ella.
- Si en trobeu una protecció en mal estat o mal posada, adverteixi-ho immediatament als recursos preventius.
- Circuli per l'obra sense presses. Anar corrent per l'obra li pot suposar un accident o la provocació d'un accident.
- En cas de trobar obstacles (bastides de cavallets o plataformes de treball elevades, amb operaris treballant sobre ells), esquivol canviant de camí. Envoltar és preferible a patir o provocar un accident.
- Si ha de fer ús d'algun quadre elèctric, feu-ho utilitzant les clavilles mascle-femella adequades per a la seva connexió.
- Si té dubtes, no improvisi, adverteixi i pregunti als recursos preventius, aquesta és una de les seves funcions.

## 1.6.2 Instal·lacions provisionals d'obra

### 1.6.2.1 Instal·lacions provisionals d'electricitat

S'utilitzarà la instal·lació existent.

#### 1.6.2.1.1 Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:

##### *Connexió de servei*

- Es realitzarà d'acord amb la companyia subministradora.
- La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
- Hi haurà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
- Estarà situada sempre fora de l'abast de la maquinària d'elevació i de les zones de pas de vehicles.

##### *Quadre general*

- Disposarà de protecció enfront dels contactes elèctrics indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a la il·luminació i eines elèctriques de doble aïllament la sensibilitat serà de 30mA.
- Disposarà de protecció davant de contactes directes perquè no hi hagi parts en tensió al descobert (borns, cargols de connexió, terminals automàtiques, etc.).
- Disposarà d'interruptors de tall magneto tèrmics per a cada un dels circuits independents. Els dels aparells d'elevació han de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, fins i tot el neutre).
- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78). A l'inici de l'obra es realitzarà una connexió a terra provisional que estarà connectada a l'anell de terres, tot seguit d'haver realitzat la fonamentació.
- Estarà protegit de la intempèrie en armari adequat i disposarà de protecció contra l'aigua.
- Es recomana l'ús d'una clau especial per obrir l'armari del quadre elèctric general.
- Es senyalitzarà amb senyal normalitzada d'avertència de risc elèctric.

##### *Conductors*

- Disposaran d'un aïllament de 1000v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la impressió sobre el mateix aïllament.
- Els conductors aniran, quan sigui possible, soterrats o grapats als paraments verticals o sostres, allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones.
- Els empalmaments es realitzaran mitjançant endolls adequats i normalitzats, no es faran servir regletes, cables pelats o similars.

##### *Quadres auxiliars o secundaris*

- Es seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aïllament, amb protecció contra l'aigua.
- Cap zona de consum podrà estar a més de 25 m d'algun d'aquests quadres.
- Tot i que la composició d'aquests quadres variarà segons les necessitats, l'aparellatge més convencional dels equips secundaris és el següent:
  - 1 magneto tèrmic general de 4P: 30 A.
  - 1 Diferencial de 30 A: 30 mA.
  - 1 magneto tèrmic 3P: 20 mA.
  - 4 magneto tèrmics 2P: 16 A.
  - L1 Connexions de corrent 3P + T: 25 A.
  - 1 Connexions de corrent 2P + T: 16 A.
  - 2 Connexions de corrent 2P: 16 A.
  - 1 Transformador de seguretat: (220 v. / 24 v.).
  - 1 Connexió de corrent 2P: 16 A.

##### *Connexions i preses de corrent*

- Iran proveïdes d'embornals de connexió a terra, excepció feta per a la connexió dels equips de doble aïllament.
- S'utilitzaran els següents colors: violeta- connexió de 24v; Blau-connexió de 220v; Vermell-connexió de 380v.

- No es faran servir allargadors del tipus "lladre"

#### *Maquinària elèctrica*

- Disposaran de connexió a terra.
- Els aparells d'elevació aniran proveïts d'interruptor de tall omipolar.
- Es connectaran a terra les guies dels elevadors i els carrils de la grua o altres aparells d'elevació fixos.
- La connexió a les preses de corrent es realitzarà amb clavilles normalitzades.

#### *Il·luminació provisional*

- El circuit disposarà de protecció diferencial d'alta sensibilitat de 30mA.
- Els portalàmpades hauran de ser homologats i de tipus estanc.
- Es connectarà a la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral.
- Els punts d'il·luminació a les zones de pas s'instal·laran als sostres per tal de garantir la inaccessibilitat a les persones.

#### *Il·luminació portàtil*

- La tensió de subministrament no passarà els 24v o alternativament disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en prevenció de contactes indirectes.
- Disposarà d'empunyadura aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de sustentació o pengi.

En cas de no ser possible el subministrament a través de la xarxa, es fa necessari l'ús de grups electrògens, de diversa potència, per poder donar subministrament elèctric a tots els punts de treball. Els grups electrògens que s'emprin en l'obra hauran de disposar de les degudes proteccions i de la corresponent presa de terra, la qual haurà d'estar correctament instal·lada abans d'iniciar l'ús del grup. Es faran servir grups amb quadre elèctric extern per evitar, d'aquesta manera, la manipulació per personal no autoritzat de les comandes del grup.

### 1.6.2.1.2 Connexionat i proves elèctriques

#### *Descripció dels treballs*

En aquest apartat s'aborden tant l'estesa de cable com el treball de Connexionat i proves elèctriques.

#### *Normes bàsiques de seguretat*

- El muntatge d'aparells elèctrics (magneto tèrmics, disjuntors, etc) serà executat sempre per persones especialistes, en prevenció dels riscos per muntatges incorrectes.
- Es prohibeix la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra sense la utilització de les clavilles mascle-femella.
- Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors estaran protegides amb material aïllant normalitzat contra els contactes amb l'energia elèctrica. Les eines l'aïllament estigui deteriorat seran retirades i substituïdes de forma immediata per altres en bon estat.
- Per evitar la connexió accidental de la instal·lació elèctrica de l'edifici a la xarxa general, l'últim cablejat que s'executarà serà el que va del quadre general al de la companyia subministradora.
- Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l'obra abans de ser iniciades.
- Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica, es farà una revisió amb deteniment de les connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres generals elèctrics directes o indirectes, d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
- Abans de fer entrar en servei les cel·les de transformació, es procedirà a comprovar l'existència real a la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobra, extintors i farmaciola, i que els operaris es troben vestits amb les peces de protecció personal adequades, comprovats aquests punts es procedirà a donar l'ordre d'entrada en servei.
- L'entrada en servei de les cel·les de transformació s'efectuarà amb l'edifici desallotjat de personal, en presència de la Direcció de l'obra i de la Direcció Facultativa.
- En cap cas es treballarà amb la instal·lació en tensió.
- En la fase d'obra d'obertura i tancament de rases es mantindrà l'ordre i neteja de l'obra, per evitar els riscos per trepitjades i ensopegades.
- Les rodes de cables, es descarregaran convenientment agafada amb l'ajuda del ganxo del camió - grua. La càrrega serà guiada per dos homes mitjançant els dos caps de guia, per evitar els riscos de cops i atrapaments.
- La ubicació "in situ" d'aparells i accessoris pesats serà efectuada per un mínim de dos operaris, per evitar els accidents per caigudes i desploms dels aparells.
- Les rodes de cables i blocs de tubs i accessoris, un cop rebuts a l'obra es transportaran directament al lloc d'ubicació, per evitar accidents per obstacles a les vies de pas intern, (o extern), de l'obra.
- Els tubs per conduccions i les rodes de cables s'emmagatzemaran en una superfície horitzontal, a ser possible sobre taulons, en un espai delimitat per diversos peus drets que impedeixin que, per qualsevol causa els conductes caiguin i rodin.
- Si s'han de creuar línies aèries, carrers, carreteres, etc., Es preveurà amb la suficient antelació el tall del subministrament o tall d'altres serveis afectats.
- Els encreuaments inferiors de línia de baixa o mitjana tensió, o de telefonia a una línia d'alta tensió es realitzaran utilitzant una corda (cable no) des del punt d'encreuament i per sobre de la línia de construcció, de manera que quan es tensa la corda s'evita el contacte entre la nova línia i la línia d'alta tensió.
- El muntatge d'aparells elèctrics (magneto tèrmics, disjuntors, etc.) s'executarà sempre per persones especialitzades, en prevenció de riscos per muntatges incorrectes.
- Les eines dels instal·ladors elèctrics que tinguin l'aïllament deteriorat seran retirades i substituïdes per altres que estiguin en bon estat, de manera immediata.
- Per evitar la connexió accidental a la xarxa, de la instal·lació elèctrica, l'últim cablejat que s'executarà serà el que va del quadre general al de la companyia subministradora, recollint en un lloc segur els mecanismes necessaris per la connexió, que seran els últims en instal·lar-se.
- Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l'obra abans de ser iniciades, per evitar accidents.
- L'entrada en servei de les cel·les de transformació s'efectuarà amb l'edifici desallotjat de personal, en presència de la Direcció de l'obra i de la Direcció Facultativa.

- Tot treball en una instal·lació elèctrica, o en la seva proximitat, que comporti un risc elèctric haurà de ser realitzat per un treballador autoritzat (sense perjudici que, segons el tipus de treball, el treballador hagi de ser, a més, un treballador qualificat). D'aquesta regla només s'exceptuen els treballs en proximitat d'instal·lacions en baixa tensió, sempre que hagin estat adequadament «preparats» segons indica l'Annex VA2 del RD 614/2001.
- El treballador autoritzat ha d'haver rebut una formació teòrica i pràctica que el capaciti per a realitzar de forma correcta els treballs que vagi a realitzar.
- Els treballs de major perillositat (per exemple, per als treballs en alta tensió), que segons estableix el RD 614/2001 exigeixen una qualificació per a la seva realització, seran executats per un treballador qualificat. Aquest ha de ser sempre un treballador autoritzat per a això per l'empresari.
- Els equips i materials utilitzats s'ajustaran a la normativa específica legal i / o tècnica que els sigui aplicable. L'empresa contractada disposarà de les instruccions d'ocupació facilitades pel fabricant i s'utilitzaran, mantenir i revisar seguint les instruccions del seu fabricant.
- Els equips de protecció individual utilitzats en treballs amb risc elèctric en les instal·lacions hauran de complir les normes legals d'aplicació relatives a la seva utilització i comercialització. S'han de fer les inspeccions periòdiques i revisions que estableixi el fabricant per a cada EPI. En el cas concret dels guants s'observarà el següent:
- Els treballs detallats a continuació s'han de dur a terme tenint en compte les mesures de seguretat establerts en els annexos del Reial decret 614/2001 indicats:
  - ANNEX II. Deixar una instal·lació sense tensió, abans de realitzar un treball, i reposar la tensió al finalitzar-lo.
  - ANNEX III. Treballar en instal·lacions en tensió
  - ANNEX IV. Realitzar maniobres, mesuraments, assajos i verificacions elèctriques
  - ANNEX V. Treballar en proximitat d'elements en tensió (incloses les línies elèctriques aèries o subterrànies):
  - ANNEX VI. Treballar en emplaçaments amb riscos d'incendi o explosió, o en els que es pugui produir una acumulació perillosa de càrrega electrostàtica.

#### 1.6.2.1.3 Activitats de vigilància

- Comprovar que els operaris tenen els EPIS corresponents per a la realització d'aquesta tasca, i que vénen definits en el Pla de Seguretat.
- Vigilar que utilitzen, ja més correctament, els EPIS definits anteriorment.
- Comprovar que en general es manté la neteja i ordre en l'obra.
- Comprovar que disposa del sistema de protecció per posada a terra de les masses.
- Vigilar que la presa de terra està perfectament distribuïda i que revisada periòdicament per personal especialitzat.
- Vigilar que el funcionament dels interruptors diferencials es realitza periòdicament.
- Comprovar l'existència d'un senyal normalitzada de perill "Risc elèctric" a la porta del quadre elèctric i en les caixes d'interruptors.
- Vigilar que l'armari del quadre elèctric aquest ubicat en lloc marcat en els plànols, disposa de portes amb pany i es manté tancat amb clau.
- Vigilar que els interruptors s'instal·laran en caixes normalitzades, proveïdes de porta d'entrada amb pany de seguretat i que aquestes caixes estan penjades.
- Comprovar que els quadres elèctrics metàl·lics tenen la carcassa connectada a terra.
- Comprovar que les connexions al quadre es realitzen amb clavilles normalitzades mascle-femella.
- Comprovar que els quadres elèctrics de distribució, estan en llocs de fàcil accés.
- Comprovar que l'enllumenat portàtil s'alimenta a tensió de seguretat.
- Comprovar que les bases de connexió es troben a l'exterior de l'armari i són de tipus estanc.
- Vigilar que la distribució des del quadre general d'obra als quadres secundaris (o de planta), s'efectua mitjançant canalitzacions enterrades, o en cas d'efectuar-estesa de cables i mànegues, aquest es realitzarà a una alçada mínima de 2 m. en els llocs de vianants i de 5 m. en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment.
- Cas d'haver d'efectuar entroncaments entre mànegues comprovar que aquests:
  - Sempre estaran elevats i mai sobre el sòl.
  - Els entroncaments provisionals entre mànegues no estan a la intempèrie o representen un perill.
- Comprovar que el traçat de les mànegues de subministrament elèctric no coincidirà amb el de subministrament provisional d'aigua a les plantes.
- Comprovar que cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell, màquina o màquina-eina.
- Comprovar que les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposi de connexió a terra.
- Vigilar que la il·luminació dels talls és suficient.
- Vigilar que les zones de pas de l'obra estiguin permanentment il·luminades evitant racons foscos.
- Comprovar que tota la maquinària elèctrica es revisa periòdicament.
- Comprovar que no s'utilitzen fusibles rudimentaris (trossos de cablejat, fils, etc.).

#### 1.6.2.2 Instal·lació provisional d'aigua

S'utilitzarà la instal·lació existent. Si no fos possible, es realitzaran les oportunes gestions davant la companyia subministradora d'aigua per connectar a la canalització d'aigua més propera.

En cas de no ser possible connectar a la canalització més pròxima, el subministrament d'aigua a l'obra s'ha de realitzar mitjançant camions cisterna o bidons d'ús domèstic. En aquest cas, s'haurà de certificar la procedència d'aquesta aigua.

S'haurà de poder subministrar aigua potable a tots els llocs de treball que quedin allunyats de la zona de serveis d'obra.

#### 1.6.2.3 Red provisional de clavegueram

S'utilitzarà la xarxa existent ja realitzada. En cas de no ser factible la connexió a la xarxa pública de clavegueram, les aigües brutes s'han de recollir en dipòsits impermeables i retirats periòdicament.

#### 1.6.2.4 Protecció contra incendis

Per tal de prevenir i evitar la formació d'un incendi prendrem les següents mesures:

- Ordre i neteja general en tota l'obra.
- Es separaran el material combustible de l'incombustible apilant-lo per separat en els llocs indicats pel seu transport en abocador diari.
- Emmagatzemar el mínim de benzina, gasoil i altres materials inflamables.
- Es compliran les normes vigents respecte de l'emmagatzematge de combustibles.
- Es definiran clarament i per separat les zones d'emmagatzematge.
- La ubicació dels magatzems de materials combustibles, es separessin entre ells (com la fusta de la gasolina) i alhora estaran allunyats dels talls i tallers de soldadura elèctrica i oxiacetilènica.
- La il·luminació i interruptors elèctrics dels magatzems han de disposar de mecanismes antideflagrants de seguretat.
- Es disposaran tots els elements elèctrics de l'obra en condicions per evitar possibles curtcircuits.
- Queda totalment prohibit encendre fogueres a l'interior de l'obra.
- Es senyalitzarà a l'entrada de les zones d'apilament, magatzems i tallers els senyals normalitzades de:
  - Prohibit fumar.
  - Indicació de la posició de l'extintor d'incendis.
  - Perill d'incendi.
  - Perill d'explosió (magatzems de productes explosius).

##### 1.6.2.4.1 Extinció

Hi haurà extintors d'incendis a la zona de les oficines de l'obra i vestidors-menjador. El tipus d'extintor a col·locar serà de pols polivalent ABC i vàlids per a les tensions elèctriques existents en els equips i instal·lacions empleats i / o accessibles durant els treballs.

Tot extintor tindrà senyalitzada la seva posició amb un cartell de fons vermell i pictograma blanc que sigui foto-luminescent a fi de garantir la seva visibilitat fins i tot en cas d'absència de llum. Es tindrà sempre a mà i reflectit en un cartell ben visible en les oficines de l'obra, el número de telèfon del servei de bombers i emergències en general.

Adicionalment es disposaran de més extintors a les zones on s'estiguin realitzant els treballs. de soldadura i/o amb risc d'incendi.

| Classe de Foc | Materials a extingir                                                                                                                                                 | Extintor recomanat (*)                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| A             | • Materials sòlids que formen brases                                                                                                                                 | Polis ABC, Aigua, Escuma i CO2                                            |
| B             | • Combustibles líquids (gasolines, olis, vernissos, pintures, etc.)<br>• Sòlids que fonen sense cremar (Polietilè expandit, plàstics termoplàstics, *PVC, etc.)      | Polis ABC, Polis BC, Escuma i CO2                                         |
| C             | • Focs originats per combustibles gasosos (gas ciutat, gas propà, gas butà, etc.)<br>• Focs originats per combustibles líquids sota pressió (circuitos d'olis, etc.) | Polis ABC, Polis BC, i CO2                                                |
| D             | • Focs originats per la combustió de metalls inflamables i compostos químics (magnesi, alumini en pols, sodi, liti, etc..)                                           | Consultar amb el proveïdor en funció del material o materials a extingir. |

#### 1.6.3 Energies de l'obra

##### 1.6.3.1 Esforç humà - Condicions de caràcter general en l'obra per al maneig manual de càrregues

De manera generalitzada i en diferents situacions, en l'obra s'utilitzen els esforços humans com a energia per a la col·locació, posicionament, desplaçament, utilització, etc. de materials, màquines, equips, mitjans auxiliars i eines.

*Identificació de riscos propis de l'energia*

- Sobreesforços

*Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors*

- No es manipularan manualment per un sol treballador més de 25 Kg.

*Per aixecar una càrrega és obligatori:*

- Assentar els peus fermament mantenint entre ells una distància similar a l'amplada de les espatlles, apropant-se el més possible a la càrrega.
- Flexionar els genolls, mantenint l'esquena dreta.
- Agafar l'objecte fermament amb les dues mans si és possible.
- L'esforç d'aixecar el pes l'ha de realitzar els músculs de les cames.
- Durant el transport, la càrrega ha de romandre el més a prop possible del cos, i han d'evitar els girs de la cintura.

*Per al maneig de càrregues llargues per una sola persona s'actuarà segons els següents criteris preventius:*

- Portarà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins a l'alçada de l'espatlla.
- Avançar desplaçant les mans al llarg de l'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega.
- Es posarà la càrrega en equilibri sobre l'espatlla.
- Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l'extrem davanter aixecat.
- És obligatòria la inspecció visual de l'objecte a aixecar, per evitar contactar amb arestes afilades.
- És obligatori l'ús d'un codi de senyals quan s'ha d'aixecar un objecte entre diversos, per aportar l'esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l'equip.



En l'aplicació del que disposa l'annex del RD 487/97 es tindran en compte, si escau, els mètodes o criteris a què es refereix l'apartat 3 de l'article 5 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.

1. Característiques de la càrrega. La manipulació manual d'una càrrega pot presentar un risc, en particular dors lumbar, en els casos següents:

- Quan la càrrega és massa pesada o massa gran.
- Quan és voluminosa o difícil de subjectar.
- Quan està en equilibri inestable o el seu contingut corre el risc de desplaçar-se.
- Quan està col·locada de tal manera que s'ha de sostenir o manipular a distància del tronc o amb torsió o inclinació d'aquest.
- Quan la càrrega, a causa del seu aspecte exterior o la seva consistència, pot ocasionar lesions al treballador.

2. Esforç físic necessari. Un esforç físic pot comportar un risc, especialment dors lumbar, en els casos següents:

- Quan és massa important.
- Quan no pot realitzar-se més que per un moviment de torsió o de flexió del tronc.
- Quan pot implicar un moviment brusc de la càrrega.
- Quan es realitza mentre el cos està en posició inestable.
- Quan es tracti d'alçar o descendir la càrrega amb necessitat de modificar l'adherència.

3. Característiques del medi de treball. Les característiques del medi de treball poden augmentar el risc, especialment dors lumbar en els casos següents:

- Quan l'espai lliure, especialment vertical, és insuficient per a l'exercici de l'activitat de què es tracti.
- Quan el sòl és irregular i, per tant, pot donar lloc a ensopegades o bé és relliscós per al calçat que porti el treballador.
- Quan la situació o el medi de treball no permet al treballador la manipulació manual de càrregues a una alçada segura i en una postura correcta.
- Quan el sòl o el pla de treball presenten desnivells que impliquen la manipulació de la càrrega en nivells diferents.
- Quan el sòl o el punt de suport són inestables.
- Quan la temperatura, humitat o circulació de l'aire són inadequades.
- Quan la il·luminació no sigui adequada.
- Quan hi hagi exposició a vibracions.

4. Exigències de l'activitat. L'activitat pot comportar risc, especialment dors lumbar, quan impliqui una o diverses de les exigències següents:

- Esforços físics massa freqüents o prolongats en què intervingui en particular la columna vertebral.
- Període insuficient de repòs fisiològic o de recuperació.
- Distàncies massa grans d'elevació, descens o transport.
- Ritme imposat per un procés que el treballador no pugui modular.

5. Factors individuals de risc. Constitueixen factors individuals de risc:

- La manca d'aptitud física per realitzar les tasques en qüestió.
- La inadequació de la roba, el calçat o altres efectes personals que porti el treballador.
- La insuficiència o inadaptació dels coneixements o de la formació.
- L'existència prèvia de patologia dors lumbar.

#### *Equips de protecció individual*

- Casc de seguretat
- Guants
- Botes de seguretat amb puntera reforçada
- Protecció dors lumbar

#### *Proteccions col·lectives*

- Tanca perimetral de l'obra

#### *Senyalització de seguretat*

- Senyals d'obligatorietat d'ús de casc, botes, guants i protecció dors lumbar.

### **1.6.3.2 Aire comprimit**

L'aire comprimit és una de les energies utilitzades en l'obra per a diferents operacions, normalment realitzades mitjançant martell pneumàtic i relacionades amb la demolició d'elements.

#### *Identificació de riscos propis de l'energia*

- Projeccions d'objectes i / o fragments
- Cossos estranys en els ulls
- Explosions
- Sorolls
- Trauma sonor

#### *Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors*

- Les mànegues a utilitzar en el transport de l'aire estaran en perfectes condicions d'ús, rebutjant les que s'observin deteriorades o esquerdades.
- Els mecanismes de connexió estaran rebudes mitjançant ràcords de pressió.
- Queda prohibit utilitzar l'aire a pressió per a la neteja de persones o vestimentes.
- Per interrompre la circulació de l'aire s'han de disposar de claus adequades, mai s'interromprà doblant la mànega.



- Amb el dipòsit d'aire ja des pressuritzat, es purgarà periòdicament l'aigua de condensació que s'acumula.
- En el cas de produir soroll amb nivells superiors als que estableix la Llei (90 dB), s'utilitzaran protectors auditius per totes les persones que hagin de romandre en la seva proximitat.
- En acabar el treball es recolliran les mànegues i es deixaran tots els circuits sense pressió.

*Equips de protecció individual*

- Casc de seguretat
- Guants
- Botes de seguretat amb puntera reforçada
- Protector auditiu
- Ulleres

*Proteccions col·lectives*

- Tanca perimetral de l'obra

*Senyalització de seguretat*

- Senyals d'obligatorietat d'ús de casc, botes, guants, ulleres i protector auditiu
- Senyals de prohibició de pas a tota persona aliena a les obres

### 1.6.3.3 Combustibles líquids (Gasol i Gasolina)

Els combustibles líquids són energies utilitzades en l'obra per a diferents operacions, entre elles per a l'alimentació del grup electrogen i dels compressors.

*Identificació de riscos propis de l'energia*

- Atmosferes tòxiques, irritants
- Deflagracions
- Esfondraments
- Explosions
- Incendis
- Inhalació de substàncies tòxiques

*Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors*

- No s'ha d'emmagatzemar aquest tipus de combustible en l'obra, si per causes majors hagués d'emmagatzemar, aquest estarà en un dipòsit, que tindrà el seu projecte i les autoritzacions legals i pertinents que són necessàries per a aquest tipus d'instal·lacions.
- En procedir a l'abocament del combustible en les màquines i vehicles que ho necessitin, es realitzarà amb els motors aturats i les claus llevades i mitjançant un procediment que garanteixi amb total seguretat que res del combustible es vessés fora del dipòsit de la màquina o vehicle. En cas de vessament accidental s'avisarà immediatament al responsable en les obres d'aquests menesters.
- Durant el proveïment dels dipòsits de màquina o vehicles no podrà haver-hi en les proximitats un focus de calor, així com estarà prohibit fumar i encendre foc als operaris que realitzen les operacions ni a ningú en les seves proximitats.
- Els vehicles que puguin desplaçar-se sense problemes, han de proveir del combustible en els establiments expenedors autoritzats per a aquest fi.
- No s'empressin aquests combustibles per altra finalitat que no sigui l'abastament als motors que ho necessitin.

*Equips de protecció individual*

- Casc de seguretat
- Guants

*Proteccions col·lectives*

- Tanca perimetral de l'obra

*Senyalització de seguretat*

- Senyals d'obligatorietat d'ús de casc, botes, guants i de perill d'incendi o explosió.
- Senyals de prohibició de pas a tota persona aliena a les obres.

### 1.6.3.4 Electricitat

L'energia elèctrica és utilitzada en l'obra per a múltiples operacions: Alimentació de màquines i equips, Enllumenat, etc. És l'energia d'ús generalitzat.

*Identificació de riscos propis de l'energia*

- Cremades
- Contactes elèctrics directes
- Contactes elèctrics indirectes
- Exposició a fonts lluminoses perilloses
- Incendis

*Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors*

- Només s'han d'utilitzar cables que estiguin perfectament dissenyats i aïllats per a la corrent que circularà per ells.
- Si és possible, només s'utilitzaran tensions de seguretat.
- No s'ha de subministrar electricitat a aparells que estiguin mullats o treballin en condicions d'humitat, excepte els que tinguin les proteccions adequades, segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
- Totes les connexions, proteccions, elements de tall etc, estaran dissenyats i calculats adequadament i conforme al Reglament Electrotècnic

de Baixa Tensió.

- Només s'utilitzarà el corrent elèctric per a subministrar energia a les màquines elèctriques i mai per a altres fins.

#### *Equips de protecció individual*

- Casc de seguretat
- Guants
- Botes de seguretat amb puntera reforçada

#### *Proteccions col·lectives*

- Tanca perimetral de l'obra

#### *Senyalització de seguretat*

- Senyals d'obligatorietat d'ús de casc, botes, guants i perill elèctric.
- Senyals de prohibició de pas a tota persona aliena a les obres.
- Senyal de perill d'electrocució.

### **1.6.4 Relació de serveis sanitaris i comuns**

S'exposa aquí la relació de serveis sanitaris i comuns provisionals, necessaris per al nombre de treballadors anteriorment calculat i previst, durant la realització de les obres.

- Adequar-los a les exigències regulades per la normativa vigent.
- Ubicar-los on ofereix majors garanties de seguretat tant en l'accés com en la permanència, respecte a la circulació de vehicles, transport i elevació de càrregues, arplegues, etc., evitant la interferència amb operacions, serveis i altres instal·lacions de l'obra.
- Oferir-los en igualtat de condicions a tot el personal de l'obra, independentment de l'empresa contractista o subcontractista a qui pertanyin.

#### **Serveis sanitaris i comuns**

- Vestuari
- Menjador
- Farmaciola
- Oficina d'obra
- Sanitaris químics

### **1.6.5 Identificació de riscos i avaluació de l'eficàcia de les proteccions tècniques i mesures preventives establertes, segons els mètodes i sistemes d'execució previstos en el projecte**

#### **1.6.5.1 Mètode emprat en l'avaluació de riscos**

El mètode emprat per a l'avaluació de riscos permet realitzar, per mitjà de l'apreciació directa de la situació, una avaluació dels riscos per als que no hi ha una reglamentació específica.

#### **1r Gravetat de les conseqüències:**

La gravetat de les conseqüències que poden causar eixe perill en forma de dany per al treballador. Les conseqüències poden ser lleugerament danyoses, danyoses o extremadament danyoses.

Exemples:

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lleugerament danyós</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Talls i magolaments xicotets</li> <li>- Irritació dels ulls per pols</li> <li>- Mal de cap</li> <li>- Desconfort</li> <li>- Molèsties i irritació</li> </ul>                                                                                                                      |
| <b>Danyós</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Talls</li> <li>- Cremades</li> <li>- Commocions</li> <li>- Torcements importants</li> <li>- Fractures menors</li> <li>- Sordesa</li> <li>- Asma</li> <li>- Dermatitis</li> <li>- Trastorns múscul-esquelètics</li> <li>- Malaltia que condueix a una incapacitat menor</li> </ul> |
| <b>Extremadament danyós</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amputacions</li> <li>- Fractures majors</li> <li>- Intoxicacions</li> <li>- Lesions múltiples</li> <li>- Lesions facials</li> <li>- Càncer i altres malalties cròniques que acurten severament la vida</li> </ul>                                                                 |

## 2n Probabilitat:

Una vegada determinada la gravetat de les conseqüències, la probabilitat que eixa situació tingui lloc pot ser baixa, mitjana o alta.

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Baixa</b>   | És molt rar que es produeixi el dany                                               |
| <b>Mitjana</b> | El dany ocorrerà en algunes ocasions                                               |
| <b>Alta</b>    | Sempre que es produeixi esta situació, el mas probable és que es produeixi un dany |

## 3r Avaluació:

La combinació entre ambdós factors permet avaluar el risc aplicant la taula següent:

|                             | <b>Lleugerament danyós</b> | <b>Danyós</b>  | <b>Extremadament danyós</b> |
|-----------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|
| <b>probabilitat baixa</b>   | Risc trivial               | Risc tolerable | Risc moderat                |
| <b>Probabilitat mitjana</b> | Risc tolerable             | Risc moderat   | Risc important              |
| <b>Probabilitat alta</b>    | Risc moderat               | Risc important | Risc intolerable            |

## 4t Control de riscos:

Els riscos seran controlats per a millorar les condicions del treball seguint els criteris següents:

| <b>Risc</b>        | <b>S'han de prendre noves accions preventives?</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Quan cal realitzar les accions preventives?</b>                                                                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trivial</b>     | No es requereix acció específica                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tolerable</b>   | No es necessita millorar l'acció preventiva. S'han de considerar situacions més rendibles o millores que no suposen una càrrega econòmica important.                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Moderat</b>     | S'han de fer esforços per a reduir el risc, determinant les inversions precises.<br>Quan el risc moderat estigui associat a conseqüències extremadament danyoses, s'haurà de precisar millor la probabilitat que ocorri el dany per a establir l'acció preventiva. | Fixi un període de temps per a implantar les mesures que redueixen el risc.                                                                                                              |
| <b>Important</b>   | Potser es precisen recursos considerables per a controlar el risc.                                                                                                                                                                                                 | Si s'està realitzant el treball ha de prendre mesures per a reduir el risc en un temps inferior al dels riscos moderats.<br>NO ha de començar el treball fins que s'hagi reduït el risc. |
| <b>Intolerable</b> | Ha de prohibir-se el treball si no és possible reduir el risc, inclús amb recursos limitats.                                                                                                                                                                       | IMEDIATAMENT: No ha de començar ni continuar el treball fins que es redueixi el risc.                                                                                                    |

Este mètode s'aplica sobre cada unitat d'obra analitzada en esta memòria de seguretat i que es correspon amb el procés constructiu de l'obra, per a permetre :

**"la Identificació i avaluació de riscos però amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada".**

És a dir, els riscos detectats inicialment en cada unitat d'obra, són analitzats i avaluats eliminant o disminuint les seues conseqüències, per mitjà de l'adopció de solucions tècniques, organitzatives, canvis en el procés constructiu, adopció de mesures preventives, utilització de proteccions col·lectives, EPIs i senyalització, fins a aconseguir un risc **trivial, tolerable o moderat**, i sent ponderats per mitjà de l'aplicació dels criteris estadístics de sinistralitat laboral publicats per la *Direcció General d'Estadística del Ministeri de Treball i Assumptes Socials*.

Respecte als **riscos evitats**, cal tenir present:

| <b>Riscos laborals evitats</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No s'han identificat riscos totalment evitats.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Entenem que cap mesura preventiva adoptada enfront d'un risc ho elimina per complet atès que sempre podrà localitzar-se una situació per mal ús del sistema, actituds imprudents dels operaris o altres que aquest risc no sigui eliminat.                                                                                                                                                                                                    |
| Per tant, es considera que els únics riscos evitables totalment són aquells que no existeixen a l'haver estat eliminats des de la pròpia concepció del procés constructiu de l'obra; per l'ocupació de processos constructius, maquinària, mitjans auxiliars o fins i tot amidades del propi disseny del projecte que no generin riscos i sens dubte, aquests riscos no mereixen un desenvolupament detingut en aquesta memòria de seguretat. |

## 1.7 \_ Previsions i informacions per a treballs posteriors

### 1.7.1 Mesures preventives i de protecció

#### 1.7.1.1 Objecte

- El Reial Decret 555/86 i la seva modificació parcial mitjançant el Reial Decret 84/90, ambdós derogats, indicaven que s'havien de contemplar en l'Estudi de seguretat i salut, entre altres aspectes de la seguretat, els sistemes tècnics adequats per a poder-se efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i higiene, els treballs de reparació, conservació i manteniment, que hauran de acomodar-se a les prescripcions contingudes en el projecte d'execució.
- Posteriorment, ambdós reials decrets van ser derogats expressament per l'actual vigent Reial Decret 1627/97, que entre altres novetats incorpora, a més de l'obligatorietat de redacció de l'ara anomenat Estudi de seguretat i salut, en determinats supòsits la redacció d'un Estudi de Seguretat i Salut, de menor contingut.
- En aquest últim Reial decret, es modifica el text de l'apartat referent a les condicions de seguretat i salut per a la realització dels treballs posteriors, indicant que, en tot cas, es contemplaran també les previsions i informacions útils per efectuar, en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors, referint tant a l'Estudi, article 5.6., Com l'Estudi, article 6.3.
- Cal destacar que, mentre en els dos primers reials decrets (ara derogats) s'entenia que es referien al tractament de treballs, riscos i mesures preventives que s'haurien d'aplicar en el moment de la seva futura realització, amb la redacció que conté el nou Reial Decret s'ha d'entendre que cal definir les previsions i les informacions útils, tenint en compte que part d'elles s'han de realitzar durant l'execució de l'obra, les previsions, i facilitar com a màxim a la seva finalització, les informacions.
- Cal tenir en compte que les previsions tècniques hauran de ser recollides en el projecte d'execució de l'obra, pel que és recomanable la col·laboració tant amb el projectista, quan és diferent l'autor de l'Estudi, o estudi, com en el promotor, per a la seva definició i inclusió en aquest projecte, i adoptar les solucions constructives més adequades a les esmentades previsions.
- Per facilitar el compliment d'aquest article del Reial Decret 1627/97, es redacta a continuació una guia orientativa, amb un contingut molt ampli, però no exhaustiu ni exclouent, i ajustada per l'autor d'aquesta Memòria de Seguretat, a les característiques de la obra objecte.

#### **Previsions i informacions útils per als previsibles treballs posteriors: Guia Orientativa**

- Tots els edificis s'han de sotmetre amb caràcter obligatori, des del seu lliurament pel promotor, a un adequat sistema d'ús i manteniment. Així es desprèn del que disposa la Llei d'Ordenació de l'Edificació, en l'article 16, en què apareix per primera vegada, com a agent de la deificació 'els propietaris i usuaris' la principal obligació és la de 'conservar en bon estat la deificació mitjançant un adequat ús i manteniment', i en l'article 3 en què es diu que 'els edificis s'han de projectar, construir, mantenir i conservar de manera que se satisfacin els requisits bàsics de funcionalitat, seguretat i habitabilitat. "
- També altres disposicions de les diferents comunitats autònomes s'indiquen en termes semblants, que els edificis s'han de conservar en perfecte estat d'habitabilitat o explotació.
- Les normes i instruccions per a l'ús i manteniment, segons la normativa actual, han de formar part del Llibre de l'Edifici.
- Els treballs necessaris per a l'adequat ús i manteniment d'un edifici, el que constitueix els previsibles treballs posteriors, han de complir els següents requisits bàsics:
  - 1) Programació periòdica adequada, en funció de cada un dels elements a mantenir.
  - 2) Eficàcia, mitjançant una correcta execució dels treballs.
  - 3) Seguretat i Salut, aplicada a la seva implantació i realització.
- En relació amb aquest últim punt i en compliment del Reial Decret 1627/97, es descriuen a continuació les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors, mitjançant el desenvolupament dels següents punts:
  - 1) Relació de previsibles treballs posteriors.
  - 2) Riscos laborals que poden aparèixer.
  - 3) Previsions tècniques per al seu control i reducció.
  - 4) Informacions útils per als usuaris.

#### **1.- Relació de previsibles treballs posteriors**

- Neteja i reparació del sanejament, canonades, arquetes, pous i galeries.
- Neteja i manteniment de façanes exteriors i interiors, principalment els seus elements singulars, cornises, safates de balcó, baranes, impostes, xapats de pedra natural, persianes enrotllables o d'un altre sistema, etc.
- Neteja i manteniment de façanes de mur-cortina.
- Treballs de manteniment sobre façanes amb marquesines.
- Neteja i manteniment de cobertes inclinades, filtracions d'aigua, teules, llimes, canalons, baixants, antenes de TV, parallamps, claraboies, xemeneies, etc.
- Neteja i manteniment de cobertes planes, embornals, sostres de cossos volats o balcons, cobertes de torrasses, instal·lacions o altres.
- Neteja, reparació i manteniment d'elements en locals d'alçada tal que es necessiti plataformes de treball de més de dos metres d'alçada.
- Substitució de vidres, per trencament, millora del confort o danys d'aquests.
- Treballs puntuals de pintura, a llocs de difícil accés, per la seva alçada o situació, amb recollida excessiu de materials inflamables.
- Ús i manteniment d'ascensors.
- Manteniment d'instal·lacions en façanes i cobertes, especialment inclinades.
- Treballs de manteniment de les instal·lacions al interior de l'edifici, cambres de calderes, comptadors, aire condicionat, arquetes de connexió a terra, etc.
- Manteniment i reposició de làmpades o reparació de les instal·lacions d'electricitat i audiovisuals.
- Substitució d'elements pesats, màquines, aparells sanitaris, vidres, radiadors, calderes, fusteria i altres.
- Muntatge de bastides auxiliars, especialment bastides i escales manuals o de tisora.

#### **2.- Riscos laborals que poden aparèixer.**

- En primer lloc, el risc a causa de la simultaneïtat entre qualsevol de les obres descrites o altres que s'executin i la circulació o estada de les persones usuàries de l'edifici, o vianants en les seves proximitats, per càrrega, descàrrega i elevació, recollida de material, runes, muntatge de bastides

auxiliars, etc., a les zones d'actuació de les obres, o producció excessiva de pols o soroll.

- En treballs de sanejament, caigudes en els pous, explosió, intoxicació o asfíxia. En alguns casos, enfonsament de les parets de pous o galeries.
- En façanes, caiguda en alçada, amb risc greu.
- En façanes, cops, projecció de partícules als ulls, caiguda d'objectes per sota de la zona de treball.
- En treballs sobre mur-cortina, caiguda de la gàbia per trencament dels elements de penjar i subjecció, o de les eines o materials, al buit, amb risc greu.
- En façanes amb marquesines, enfonsament per sobrecàrrega d'aquestes o de bastides per deficiència en els suports.
- En cobertes inclinades, caigudes en alçada, amb risc greu, especialment amb pluja, neu o gelin cobertes inclinades, caigudes a diferent nivell per claraboies o similars.
- En cobertes planes, caigudes en alçada, sobre patis o la via pública, per insuficient peto de protecció, en treballs en sostre de cossos volats fora del peto o de vores de torrasses sobre façana o patis, que no tinguin respecte de protecció.
- En locals de gran alçada, caiguda des de la plataforma de treball, de persones o de materials, sobre la zona inferior.
- En vidres, talls a les mans o peus, per maneig de vidres, especialment els de pes excessiu.
- En vidres, trencament de vidres de zones inferiors de miradors, per cops imprevistos, per l'interior, amb caiguda de restes a la via pública.
- En treballs de pintura de difícil accés, caigudes per defectuosa col·locació de bastides auxiliars, generalment escales.
- En treballs de pintura, incendis per arrebega no protegit de materials inflamables.
- En ús d'ascensors, atrapaments de persones a la cabina per avaria o falta de fluid elèctric.
- En manteniment d'ascensors, caiguda en alçada, quan hi hagi folgança excessiva entre el buit i la cabina, o d'atrapament de mans i peus per caiguda de càrregues pesades.
- En treballs d'instal·lacions generals, explosió, incendi o electrocució, o els derivats de maneig de materials pesats.
- En treballs d'instal·lacions generals, risc de caiguda de persones en alçada, o d'objectes per sota del nivell de treball.
- En bastides auxiliars, caiguda o ruïna del mitjà auxiliar, de persones per defecte de muntatge, d'electrocució per contactes indirectes, o de materials en tasques de muntatge i desmuntatge.
- En escales, caiguda per defecte de suports, trencament de la pròpia escala o de la cadena a les tises, o per treballar a excessiva alçada.

### 3.- Previsions tècniques per al seu control i reducció.

- Abans de l'inici de qualsevol treball posterior s'haurà acotat i senyalitzar els llocs on es desenvolupin i la zona de càrrega i descàrrega a la via pública, així com neteja de runes, aplec de materials fora de les zones habituals de pas de l'edifici, habilitació de vies de circulació segures per als usuaris, realització dels treballs, sempre que sigui possible, per l'exterior, per a elevació o càrrega i descàrrega de materials o bastides auxiliars, senyalització i protecció d'aquests en la via pública i tancament el més hermètic possible, amb pantalles o similar, de les zones de producció de pols o soroll.
- En treballs de sanejament, previ a la baixada a pous, comprovar si hi ha perill d'explosió o asfíxia per emanacions tòxiques, dotant al personal, que sempre serà especialitzat, dels equips de protecció individual adequats, treballar sempre almenys dues persones en un mateix tall. En cas de perill d'enfonsament de parets de pous o galeries, apuntament adequada i resistent.
- En pous de sanejament, col·locació de pàl·lees fermament ancorats a les parets del mateix, si és possible amb folre de material no oxidable i antilliscant, com propilè o similar.
- En talls de façana, per a tots els oficis, col·locació de les bastides auxiliars assegurades, creant plataformes de treball estables i amb baranes de protecció. Només en casos puntuals de petita durada i difícil col·locació d'aquests bastides, pengi mitjançant arnès de seguretat anticaiguda, amb absorbidor d'energia.
- Estudiar la possible col·locació de ganxos, fermament ancorats a l'estructura, en els cossos sortints, amb caràcter definitiu, per l'ancoratge de l'arnès indicat en el punt anterior.
- En cas d'ocupació de bastides auxiliars especials, com bastides, gàbies penjades, treballs de desvinculació vertical o similars, els materials i sistemes han d'estar certificats, ser revisats abans del seu ús i amb certificat de garantia de funcionament.
- En el cas mur-cortina, incloure en projecte el muntatge de gàbies penjades, gòndoles, desplaçables sobre carrils.
- Acotació amb tanques que impedeixin el pas de persones de les zones amb perill de caiguda d'objectes, sobre la via pública o patis.
- En façanes i cobertes inclinades, protecció mitjançant bastida tubular que estigui dotat de plataformes en tots els nivells, escala interior i barana superior sobresortint un metre per damunt de la més elevada, tapat amb malla calada, no resistent al vent. En cas d'existir marquesina, no recolzar la bastida en ella, ni sobrecarregar en excés.
- En cobertes inclinades, col·locació de ganxos fermament rebuts a l'estructura del cavallet, o a altres punts forts, per ancorar l'arnès de seguretat ja descrit, en actuacions breus i puntuals, en les quals no se instal·len bastides de protecció.
- En zones de sostres de cossos volats, per fora dels petos de cobertes planes, ocupació de l'arnès de protecció contra caiguda descrit anteriorment, ancorat a punt sòlid de l'edifici.
- Totes les plataformes de treball, amb més de dos metres d'alçada, estaran dotades de barana perimetral resistent.
- Guants adequats per a la protecció de les mans, per al maneig de vidres.
- Els envidraments de zones baixes de miradors hauran de ser de vidre, que en cas de trencament, eviti la caiguda de trossos a la via pública, tal com laminar, armat, etc.
- Dotació d'extintors, degudament certificats i amb contracte de manteniment, en totes les zones de abassegaments de materials inflamables.
- Les escales per a accés a zones altes hauran d'estar dotades de les mesures de seguretat necessàries, com ara sabates antilliscants, alçada adequada a la zona a treballar, les de tiora amb cadena resistent a l'obertura, etc.
- Les cabines d'ascensors han d'estar dotades de telèfon o un altre sistema de comunicació que s'activi únicament en cas d'avaría, connectat a un lloc d'assistència permanent, generalment el servei de manteniment, bombers, consergeria de 24 hores, etc.
- Si hi ha folgança, més de 20 centímetres, entre el buit i la cabina de l'ascensor, barana plegable sobre el sostre d'aquesta per evitar la caiguda.
- Habilitació de vies d'accés a l'antena de TV, a coberta, amb protecció anticaiguda, estudiant en tot cas la col·locació, durant l'obra, en llocs el més accessibles possible.

### 4.- Informacions útils per als usuaris.

- És aconsellable procurar pels seus propis bastides, o mitjançant tècnic competent en deificació, un adequat pla de seguiment de les instruccions

d'usos i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, per conservar un bon estat.

- Tots els treballs de sanejament hauran de ser realitzats per pouaire professional, amb llicència fiscal vigent, amb epígraf mínim d'Aigües, Pous i Mines, núm. 5026.
- Revisió de l'estat dels patés de baixada al pou, substituint en cas necessari.

#### 1.7.1.2 Prevencions

##### Risc i prevenció

Es relacionaran els sistemes generals de treball de reparació conservació i manteniment detectats en la revisió del projecte de l'edifici. La seva anàlisi en relació a la seguretat i higiene pot fer de manera simple, encara que només sigui constatant la seguretat dels mateixos, ja sigui perquè s'han complert els reglaments en els seus capítols de prevenció, o perquè els sistemes no ofereixen regs aparents.

##### Sistemes d'itineraris

- 1) El projecte permet l'accessibilitat a tots els supòsits llocs de treball de reparació conservació i manteniment en condicions de seguretat. L'itinerari bàsic està traçat des del portal al quart vestuari dels treballadors i, des d'aquest lloc, s'accedeix en condicions de seguretat i confort a través de les escales pròpies de l'edifici i dels locals interiors a llocs interiors i exteriors de treball (coberta, façanes, patis, màquines interiors, etc.).
- 2) Itinerari de bastides auxiliars de treball (bastides, escales, etc., i de materials de reparació o reposició). Aquests itineraris poden ser per elevació interior o exterior a l'edifici, per sistemes incorporats o per grues exteriors a aquest. En edificis de gran alçada fins i tot s'utilitzen helicòpters.

##### Sistemes d'higiene i confort

- 1) Vestuari amb un lavabo i abocador per porter, personal de neteja i dues parelles en treballs de reparació conservació i manteniment, amb panell informatiu de Normes Preventives.
- 2) Quart de magatzem per a elements auxiliars: Escales de mà, eines, material de seguretat, reposició d'elements de seguretat, etc.
- 3) Altres bastides no especificats anteriorment.

##### Sistemes d'informació i senyalització

- 1) Senyalització dels elements de seguretat.  
Mitjançant els esquemes de plànols de situació a disposició del treballador. En obra, plaques assenyalant riscos i amb dades d'interès.
- 2) Normes de manteniment situades en armari específic.

## 1.8 \_ Sistema decidit per controlar la seguretat durant l'execució de l'obra

### 1.8.1 Criteris per establir el seguiment del Pla de Seguretat

#### Justificació.

La Llei 54/2003 "Modificacions en la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social", mitjançant l'article desè. Infraccions greus en matèria de prevenció de riscos laborals, introdueix:

*Sis. S'afegeix un nou apartat 23 a l'article 12 de la "Llei d'infraccions i sancions en l'ordre social" amb la següent redacció: «23.En l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció:*

*a) Incomplir l'obligació d'elaborar el pla de seguretat i salut en el treball amb l'abast i contingut establerts en la normativa de prevenció de riscos laborals, en particular per no tenir un contingut real i adequat als riscos específics per a la seguretat i la salut dels treballadors de l'obra o per no adaptar-se a les característiques particulars de les activitats o els procediments desenvolupats o de l'entorn dels llocs de treball.*

*b) Incomplir l'obligació de realitzar el seguiment del pla de seguretat i salut en el treball, amb l'abast i contingut establerts en la normativa de prevenció de riscos laborals. »*

#### Tal com s'aprecia, s'estableix com a obligació empresarial:

- D'una banda l'elaboració del Pla de Seguretat
- De l'altra, la implantació a obra d'un sistema que permeti fer el seguiment de les diferents unitats d'obra, màquines i equips previstos en el Pla de Seguretat.

#### Sistema de seguiment i control del Pla de Seguretat:

##### a) Seguiment de les diferents unitats d'obra:

- Mitjançant "Fitxes de Comprovació i Control" que inclouran en funció de la unitat de què es tracti, diferents punts de revisió, que amb la freqüència i periodicitat planificada, permetrà establir un seguiment rigorós de totes les unitats d'obra.

##### b) Seguiment de màquines i equips:

- Mitjançant "Fitxes de control de màquines i equips" s'establirà un seguiment a la Recepció de la Maquinària amb diferents punts de revisió, i posteriorment amb la freqüència i periodicitat planificada, permetrà establir un seguiment rigorós de l'estat de la maquinària d'obra.

**c) Seguiment de la documentació de contractes, subcontractes i treballadors autònoms:**

- La sol·licitud de documentació per part del Contractista a Subcontractes i treballadors autònoms, així com la resta de documentació, notificacions, Avisos, Informació, etc. de l'obra es realitzarà mitjançant la signatura de documents acreditatius i Actes per part dels interessats, que reflecteixin i serveixi de justificació d'aquest acte.
- A aquest efecte, al costat del "Plec de Condicions" s'annexa el document de "Estructura Organitzativa" de l'obra, on es defineixen i clarifiquen les responsabilitats, funcions, Pràctiques, Procediments i Processos pels quals es regirà l'obra.

**d) Seguiment del lliurament de EPIS:**

- El control de lliurament d'equips de protecció individual es realitzarà mitjançant la signatura del document acreditatiu per part del treballador, que reflecteixin i serveixi de justificació d'aquest acte.

**e) Seguiment de les Proteccions Col·lectives:**

- Les operacions de muntatge, desmuntatge, manteniment i, si s'escau elevació o canvi de posició es duren a terme seguint les especificacions tècniques establertes en el Capítol de Proteccions col·lectives d'aquesta mateixa Memòria, on es detalla rigorosament.
- El seguiment de l'estat de les mateixes es realitzarà amb la freqüència i periodicitat planificada, mitjançant els punts establerts en qüestionaris de control per a tal fi.

**f) Vigilància de la Seguretat pels Recursos Preventius:**

- Els recursos preventius en aquesta obra tindran com a objecte vigilar el compliment de les mesures incloses en el pla de seguretat i salut en el treball i comprovar l'eficàcia d'aquestes, per a aquelles unitats d'obra en què hagi estat requerida la seva presència.
- A aquest efecte, en aquestes unitats d'obra s'especifica detalladament i per a cadascuna d'elles les activitats de vigilància i control que hauran de fer en aquestes.

## 1.9 \_ Sistema decidit per formar i informar als treballadors

### 1.9.1 Criteris generals

#### Justificació.

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals estableix en l'article 19:

*Article 19: Formació dels treballadors 1. En compliment del deure de protecció, l'empresari ha de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment de la seva contractació, sigui quina sigui la modalitat o durada d'aquesta, com quan es produeixin canvis en les funcions que exerceixi o s'introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de treball. La formació s'ha de centrar específicament en el lloc de treball o funció de cada treballador, adaptar-se a l'evolució dels riscos a l'aparició d'altres nous i repetir-se periòdicament, si fos necessari.*

D'altra banda, la Llei 54/2003 introdueix "Modificacions en la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social", mitjançant l'article onzè. **Infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals:**

*U. L'apartat 8 de l'article 13 de la "Llei d'infraccions i sancions en l'ordre social", queda redactat de la manera següent: 8.a) No adoptar el promotor o l'empresari titular del centre de treball, les mesures necessàries per garantir que aquells altres que desenvolupin activitats en el mateix rebin la informació i les instruccions adequada, en la forma i amb el contingut i abast establerts en la normativa de prevenció de riscos laborals, sobre els riscos i les mesures de protecció, prevenció i emergència quan es tracti d'activitats reglamentàriament considerades com a perilloses o amb riscos especials.*

#### Sistema de Formació i Informació.

Tal com s'aprecia, és una obligació empresarial del Contractista, realitzar aquesta formació, que és al seu torn fonamental per optimitzar els resultats en matèria de prevenció de riscos de l'obra. Aquesta formació es donarà per mitjà de "Fitxes", quedant registrada documentalment el lliurament i la recepció per part del treballador, i inclourà:

- Els procediments segurs de treball
- Els riscos de la seva activitat en l'obra i les mesures preventives
- L'ús correcte dels EPIS que necessita.
- La utilització correcta de les proteccions col·lectives.
- La senyalització utilitzada en obra.
- Les actuacions en cas d'accident, situació d'emergència, etc.
- Els telèfons d'interès.

## 1.10 Unitats d'obra

### 1.10.1 Treballs previs

### 1.10.2 Enderrocs

#### 1.10.2.1 Enderrocs: Anul·lació de les instal·lacions existents

##### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                    | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|-----------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| - Caiguda de persones al mateix nivell. | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Sobreesforços                         | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Cops o talls.                         | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Projecció d'objectes.                 | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Petjades sobre objectes punxants      | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| - Electrocutió.                         | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |

##### Mesures preventives

Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques

La connexió d'electricitat ha de ser anul·lada.

Investigar i situar la ubicació de canonades d'aigua, col·lectors, gas, electricitat, etc.

Situar les àrees d'aplec el més prop possible de la zona de treball, distribuint els materials ordenats per zones de treball per facilitar la seva manipulació, optimitzant d'aquesta manera els recorreguts que fan els treballadors per a el retir. Sempre que sigui possible, utilitzar ajudes que redueixin la manipulació manual de material, com maquinillos, transpalets, carros i carretons.

Per solucionar el risc causat per atmosferes interiors contaminades, cal ventilar el recinte mitjançant ventilació natural o sistemes de ventilació forçada. l'elecció d'aquests sistemes dependrà de les característiques de l'espai en el qual es treballi i de l' contaminant existent en el ambient.

##### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat.
- Mascareta de protecció
- Guants de cuir.
- Guants de goma o P.V.C.
- Roba de treball.

#### 1.10.2.2 Enderrocs manuals

##### Procediment

Dins d'aquesta activitat s'inclouen petits enderroc, desmuntatges, modificacions en instal·lacions, etc:

- Extracció de cuines.
- Repicat de morter, guix, etc.
- Extracció de paviments sòcols, rajoles, etc
- Enderroc de revestiments.
- Enderroc de fals sostre.
- Extracció d'instal·lacions.

Totes les operacions aniran auxiliades per eines manipulades manualment (maceta i escarpes, pala, martell picador elèctric, esmoladora angular, etc.).

Per realitzar l'enderroc serà imprescindible considerar l'equip humà, per a desenvolupar les subactivitats següents:

Operaris especialitzats per a realitzar l'enderroc.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme l'enderroc:

Maquinària: camió, martell elèctric, etc.

Estris: bastida de cavallets, contenidors, malles, sacs d'evacuació de runes, baixants de PVC, etc.

Eines manuals.

##### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                     | Probabilitat | Conseqüències       | Qualificació |
|------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| - Caiguda de persones al mateix nivell.  | Mitja        | Lleugerament danyós | Tolerable    |
| - Caiguda d'objectes sobre les persones. | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |



|                                                    |       |                      |           |
|----------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------|
| - Sobreesforços o postures inadequades             | Mitja | Danyós               | Moderat   |
| - Xocs i cops contra objectes immòbils             | Baixa | Danyós               | Tolerable |
| - Contacte amb substàncies càustiques o corrosives | Baixa | Extremadament danyós | Moderat   |
| - Il·luminació inadequada                          | Mitja | Danyós               | Moderat   |
| - Cops i talls per objectes o eines                | Mitja | Danyós               | Moderat   |
| - Petjades sobre objectes.                         | Mitja | Lleugerament danyós  | Tolerable |
| - Projectió de fragments o partícules              | Mitja | Lleugerament danyós  | Tolerable |

#### Mesures preventives:

No s'iniciaran els treballs a obra fins que no s'hagin localitzat tots els serveis existents.

S'acotaran les conduccions que puguin presentar interferències, deixant-les sense servei en cas de que sigui necessari.

Es realitzarà l'evacuació immediata de runes, per evitar l'acumulació d'aquestes en forjats o en els elements auxiliars.

Tota la runa produïda per l'enderroc s'evacuarà fins el contenidor o sac de runa. Per realitzar l'evacuació de la manera més ràpida possible s'auxiliarà aquesta amb elements de transport horitzontal (carretó manual), que portarà la runa fins al punt d'evacuació vertical o contenidor.

En edificació amb diverses plantes, les runes s'han de conduir fins el lloc de càrrega prohibint llançar-les des de dalt. Si la runa està previst que s'elimini mitjançant trompes d'abocament. Respecti i utilitzi-amb correcció, no les sobre carregui. Aboqui els carretons amb cura per evitar embussos.

Sempre que aboqui l'enderroc dins de la tremuja d'abocament, es produirà un rebuf. Utilitza la mascareta contra la pols.

Els contenidors per l'evacuació de runa, estaran degudament delimitats amb tanca mòbil d'obra i senyalitzacions d'obra en cas de que aquest es trobi en exterior del límit d'obra.

És prohibeix la formació de bastides a base d'un tauló recolzat als escalons de dues escales de mà, tant les de recolzament lliure, com les de tises, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell.

És prohibeix la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la realització de treballs sobre superfícies insegures.

En cas de realitzar repicats o enderrocs de paviments en zones interiors tancades, s'instal·laran ventiladors per l'extracció d'aire i incorporació d'aire net de l'exterior.

Protegir als treballadors contra la projecció de partícules i talls.

Protegir les màquines contra la projecció de partícules i talls, així com als treballadors.

Subjectar adequadament les càrregues

Zona de treball ben il·luminada i senyalitzada.

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.

Als accessos a l'obra es col·locaran de forma ben visible els senyals normalitzats "Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra", "Ús obligatori de casc protector" i "Riscos de caiguda d'objectes".

Amb la finalitat d'evitar lumbàlgies es procurarà que el transport manual de runa o material no sobrepassi el pes de 25 Kg.

En finalitzar la jornada no podran quedar elements en un estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament.

En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés d'enderroc, s'hauran de fer servir mascaretes antipols adequades, per evitar que problemes a les vies respiratòries.

En el cas d'utilització d'eines manuals en què es generi projecció de partícules, s'han d'utilitzar ulleres de protecció contra impactes mecànics.

En cas de tall de elements de formigó, ceràmica o similar, mitjançant mola angular l'operari usará les corresponents proteccions oculars, guants de cuir i lona, casc, botes de seguretat i protecció auditiva.

En aixecat de aparells sanitaris, s tindrà especial cuidat perquè no es trenquin ja que la porcellana curta molt, per la qual cosa s'extrauran d'una sola peça i es trencaran a l'abocador.

No haurà de realitzar amb palanca l'enderrocament manual de materials.

Si s'utilitza martell trencador no es deixarà clavat, abans d'accionar el martell s'haurà d'assegurar que el punter està perfectament subjecte al martell.

Si s'observés deteriorat es demanarà que ho canviïn.

#### Instal·lacions d'aigua i aparells

Per realitzar aquest treball ha d'estar dotat i utilitzar els següents equips de protecció individual: roba de treball, guants de lona impermeabilitzada, botes de seguretat; i casc de seguretat.

Talla el subministrament d'aigua, en cas contrari, pot provocar la sortida descontrolada de la mateixa.

Amb el punter, ha d'anar descobrint el traçat encastat de les canonades a arrancar; és possible, que si perfora una canonada, mane aigua, és la que roman a l'interior malgrat realitzar el tall de subministrament.

Obriu la frega que amaga el tub fins a deixar descobert; si aquesta operació la realitza amb radial elèctrica, és d'aplicació el procediment de seguretat i salut, contingut dins d'aquest treball, per a la utilització de la màquina esmentada. És d'obligat compliment.

Amb cura, traieu el tub un cop solt i dipositeu a terra, en un lloc que no destorbi ni pugui rodar. D'aquesta manera, controlarà el risc de caiguda a diferent nivell.

Transport l'element fins al lloc d'apilament per a la seva retirada posterior. Situeu-lo de tal manera, que no obstaculitzi el pas.

#### Desmantellament de la instal·lació elèctrica

El primer risc a eliminar el contacte amb l'energia elèctrica; per això, es verificarà abans de l'inici dels treballs, que l'energia elèctrica ha estat eliminada en tots els circuits. Un cop comprovat, es donarà l'ordre de començar els treballs.

Utilitzeu els tornavisos i alicates apropiats per a cada situació.

No porti amb si a les butxaques de la roba les alicates o els tornavisos pot provocar o provocar-se accidents per clava accidental dels mateixos.

Desmunt els elements i dipositeu-los en un cabàs porta objectes. Porteu-los a el lloc indicat per a la seva recollida.

Si ha d'utilitzar bastides o escales de mà, ha d'aplicar els procediments de seguretat i salut per a la seva utilització. Són d'obligat compliment.

Desmunt els elements desprenent els cables dels seus mecanismes; no deixi penjant els elements dels cables; poden desprendre i causar accidents.

dipositeu a terra en un lloc que no obstaculitzi el pas. Porteu-los a el lloc indicat per a la seva recollida.

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat per a tot el personal de l'obra, inclòs els visitants.
- Guants de cuir.
- Guants de goma o P.V.C.
- Roba de treball.
- Mascaretes antipols.
- Protecció auditiva (auriculars o tampons).
- Calçat de seguretat.
- Arnès de seguretat.
- Ulleres de seguretat antiprojeccions
- Armilla reflectant.

#### 1.10.2.3 Enderroc: Revestiments (paviments, arrebossats, enrajolats, fals sostres)

##### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                               | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| - Caiguda de persones al mateix nivell.            | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Caiguda d'objectes sobre les persones.           | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| - Sobreesforços o postures inadequades             | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Xocs i cops contra objectes immòbils             | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| - Contacte amb substàncies càustiques o corrosives | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Il·luminació inadequada                          | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Cops i talls per objectes o eines                | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Petjades sobre objectes.                         | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Projecció de fragments o partícules              | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |

#### Mesures preventives

Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques.

Regat de la runa per evitar la creació de grans quantitats de pols.

Tota la runa produïda pel picat s'evacuarà fins el contenidor o sac de runa. Per realitzar l'evacuació de la manera més ràpida possible s'auxiliarà aquesta amb elements de transport horitzontal (carretó manual), que portarà la runa fins al punt d'evacuació vertical o contenidor.

No es dipositarà runa sobre les bastides

No s'acumularà runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre aquests hagin de romandre en peu.

Si s'utilitza martell trencador no es deixarà clavat, abans d'accionar el martell s'haurà d'assegurar que el punter està perfectament subjecte al martell. Si s'observés deteriorat es demanarà que ho canviïn.

En cas de tall de elements mitjançant mola angular l'operari usarà les corresponents proteccions oculars, guants de cuir i lona, casc, botes de seguretat i protecció auditiva.

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat.
- Guants de cuir.
- Roba de treball.
- Calçat de seguretat.
- Ulleres de seguretat antiprojeccions
- Arnès de seguretat.
- Protecció auditiva o taps auditius

#### 1.10.2.4 Transports de runes, etc

##### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| - Caiguda d'objectes per enfonsament o esfondrament | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Caiguda d'objectes per desprendiments.            | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Xocs contra objectes immòbils                     | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Xocs contra objectes mòbils.                        | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Atrapament per bolcada de màquines.               | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Atropellaments o cops amb vehicles.               | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |

### Mesures preventives

Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques.

Els camions portaran correctament distribuïda la càrrega, no carregar més del permès i tindran netes de fang les rodes per a no tacar els carrers.

És imprescindible tenir cuidat dels camins, cobrint sots, eliminant flonjalls i compactant mitjançant llasts, escòries, etc., tots els fangars afectats per la circulació interna de vehicles.

En cas necessari les maniobres dels vehicles seran guiades per una persona i el trànsit dels mateixos dins de la zona de treball es procurarà que sigui per sentits fixos i prèviament estudiats, impedit tota la circulació al costat de les vores de l'excavació.

Quan sigui possible, es realitzarà l'accés de vianants separat i tancat l'accés o circulació de la maquinària.

S'acotaran les zones de desploms de terrenys i se senyalitzaran per a persones i vehicles.

L'ample mínim de les rampes serà de 4.50 m. La pendent mínima seran del 12% en trams rectes i 8% en trams corbs.

Tots els accessos pels que hagin d'accedir la maquinària de transport s'han de mantenir nets de fang o de greix dels esglaons i pates.

Els materials procedents de l'excavació estaran situats a més de 2,00 metres de la vora de l'excavació, en cas contrari es disposaran reforços de apuntalaments, sòcols i límits de protecció.

La rampa d'accés romandrà sempre neta.

Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima dels vehicles, i especificar la Tara i Càrrega màxima

Les maniobres de càrrega a cullera de camions, en cas necessari seran dirigides per una persona.

Es prohibeix la marxa enrere dels camions amb la caixa aixecada

Tots els vehicles hauran de disposar de pòlissa d'assegurances vigent, amb responsabilitat civil il·limitada, la seguretat social del maquinista al dia, i les revisions periòdiques de la màquina, abans de començar els treballs en aquesta obra.

Es regarà amb freqüència els talls i caixes dels camions.

### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat.
- Roba de treball.
- Guants de cuir.
- Calçat de seguretat.
- Armilla reflectant.
- Ulleres de seguretat antiprojeccions
- Roba impermeable per temps plujós

## 1.10.3 Paleteria

### 1.10.3.1 Ram de paleta

#### Procediment:

Es contemplen dins aquest apartat treballes de ram de paleta, tals com:

Parets divisòries ,arrebossats, enguixats, enrajolat de paraments verticals, col·locació de paviments, Xapats i aplacats, etc.

En la realització d'aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s'ha de garantir el subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s'haurà de considerar un previ aplec de material

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels revestiments:

- Maquinària: formigonera pastera, etc.
- Estris: bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.
- Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc.

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                             | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| - Caiguda de persones al mateix nivell.                          | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Caiguda d'objectes sobre les persones                          | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Cops contra objectes.                                          | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| - Talls pel maneig d'objectes i eines manuals.                   | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars                      | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Partícules en els ulls.                                        | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Talls per utilització de màquines-eina                         | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Els derivats dels treballs realitzats en ambients pulverulents | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Sobreesforços                                                  | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Electrocutió.                                                  | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport                | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |

### Mesures preventives

El personal encarregat de la realització dels treballs ha de conèixer els riscos específics i l'ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

Protegir tots els treballs mitjançant proteccions col·lectives e individuals coherents en cada treball.

Les zones de treball estaran ben il·luminades per a desenvolupar les feines en condicions òptimes.

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s'haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat.

S'ha de mantenir net de substàncies pastoses el tall per evitar rrelliscades.

A les zones d'activitat, no es veuran cables solts pel sòl.

Protegir màquines i treballadors contra la projecció de partícules i atrapades.

La maquinària tindrà protectors per evitar possibles talls.

S'haurà de comprovar l'estat de les eines manuals per evitar cops i talls.

La utilització d'una escala de mà com a lloc de treball en alçada s'ha de limitar a les circumstàncies en què la utilització de altres equips de treball més segurs no estigui justificada, pel baix nivell de risc i per les característiques dels emplaçaments que l'empresari no pugui modificar.

Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.

Es farà ús correcte de les escales de tisora: no es treballarà sobre els quatre últims esglaons. s'ubicarà el cos d'un sol costat de l'escala i de davant. les escales de tisora tindran l'alçada necessària i adequada.

Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per evitar els riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes.

Les bastides de cavallets s'utilitzaran en altures menors de dos metres. Les bastides sobre cavallets a utilitzar, tindran sempre plataformes de treball d'amplària no inferior als 60 cm.

Es prohibeix utilitzar a manera de cavallets per a formar bastides, bidons, caixes de materials, banyeres, etc.

El maneig d'eines manuals, eines petites (trepan, martell picador, clavadora, etc...) i de mitjans auxiliars (escales de mà, bastides de cavallets, etc...) necessaris per desenvolupar les diferents operacions requerides per la instal·lació es farà seguint les mesures preventives establertes per a aquestes eines manuals i mitjans auxiliar

Les zones de treball seran netejades de runa (trossos de materials) diàriament, per a evitar les acumulacions innecessàries.

Els materials s'aplegaran a les plantes repartides al costat dels talls on es vagi a instal·lar, situades el més allunyades possible a les obertures, per evitar sobrecàrregues innecessàries., mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas, per evitar els accidents de ensopegada.

El transport de càrregues pesades es realitzarà mitjançant carretons o transpalets.

Les instal·lacions elèctriques hauran de tenir interruptors diferencials de 300 i 30 mA e interruptors magneto tèrmics segons el R.E.B.T. Només s'utilitzaran connexions elèctriques de seguretat.

La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos metres.

La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant "portabombetes estancs amb mànec aïllant" i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

Quan es manegi petita maquinària elèctrica s'evitarà que entri en contacte amb humitats o embassaments d'aigua, per evitar electrocucions

Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les clavilles mascle-femella, en prevenció del risc elèctric.

Es formarà als operaris en tècniques de manipulació de càrregues i sobre els riscos específics del seu treball.

En la manipulació de materials, s'hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.

Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que aquest no superi els 25 Kg.

Per evitar sobreesforços, quan la càrrega superi els 25 Kg. o tingui dificultat per mida o volum, s'utilitzaran els equips adequats de treball i transport de materials a més de formar als treballadors en matèria de manipulació de càrregues.

S'ha de controlar el bon estat de fletxat dels materials paletitzats.

Els flexos s'han de tallar, doncs posat que no es faci, aquests es podrien convertir en un "llaç" amb el qual, en ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot d'alçada

Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d'emprar guants de cuir i lona (tipus americà), i arnès de seguretat si en aquests treballs hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Abans de la utilització d'una màquina-eina, l'operari haurà d'estar proveït del document exprés d'autorització de maneig d'aquesta determinada màquina

#### Enrajolat, aplacat o xapat:

El tall, mitjançant la serra de trepar, de les plaquetes i demés peces ceràmiques es realitzarà ver via humida a locals oberts per evitar la respiració d'aire amb gran quantitat de pols.

El tall esporàdic de peces es realitzarà amb talladora de fulla manual.

Els talls es netejaran de "retalls" i "deixalles de pasta".

Les runes s'apilaran ordenadament per a la seva evacuació

És prohibit de llençar les runes directament pels forats de façana, ascensors o dels patis.

Les caixes de materials s'aplegaran a les plantes repartides al costat dels talls, on les necessitin, situades el més allunyades possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.

Les caixes de materials aplegats, mai es disposaran de manera que obstaculitzin les zones de pas.

Els operaris que realitzin la col·locació de rajoles hauran d'emprar guants de làtex

En el cas d'apacats o xapats en façanes, la bastida haurà de ser fixa, essent totalment prohibit d'emprar el bastiment penjat.

No s'ha de recolzar cap element auxiliar al xapat.

El transport de les pedres es farà en gàbies, plàteres o dispositius similars dotats de laterals fixos o abatibles.

Els operaris que realitzin la col·locació de pedres hauran d'emprar guants de cuir i lona (tipus americà)

#### Arrebossats, estucats i enguixats:

Els sacs d'aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.

Els sacs de conglomerats s'aplegaran ordenadament repartits al costat dels talls on s'hagin d'emprar, el més separats possible dels trams per evitar sobrecàrregues innecessàries.

Quan les plataformes de treball siguin mòbils (bastida penjada, plataforma de treball sustentada mitjançant elements pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s'empraran dispositius de seguretat que evitin el seu lliscament involuntari.

S'acotarà la part inferior on es realitza l'arrebossat o estucat senyalitzant el risc

de caiguda d'objectes.

És prohibida la simultaneïtat de treballs a la mateixa vertical.

Els operaris que realitzin la manipulació de morters i guixos hauran d'emprar guants de goma.

En cas d'emprar procediments pneumàtics per a la realització d'arrebossats es vigilarà que la instal·lació elèctrica compleixi amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

#### Revestiments decoratius (paper, tela, pvc, suro, moqueta, etc)

#### Paviments Flexibles (moqueta, pvc, vinil, goma, linòleum, suro, etc)

Durant l'ús de coles i dissolvents es mantindran constantment un corrent d'aire suficient com per a la renovació constant i evitar les possibles intoxicacions.

S'establirà en el lloc assenyalat el magatzem per a les cues i dissolvents. Aquest magatzem mantindrà sempre la ventilació constant, per evitar la condensació de vapors.

Queda prohibit mantenir o emmagatzemar pots de dissolvents i coles sense estar perfectament tancats, per evitar les atmosferes nocives.

Els productes de combustibles emprats com revestiments s'emmagatzemaran totalment separats dels dissolvents i coles, per evitar possibles incendis.

Es col·locaran rètols de "perill d'incendi" i de "prohibit fumar", sobre la porta d'accés als magatzems de coles i dissolvents i als de productes de paper

Es col·locarà extintor de pols química seca al costat de la porta de cada magatzem.

En l'accés a cada planta on s'estiguin utilitzant coles i dissolvents es col·locarà un rètol de "prohibit fumar".

Es prohibeix abandonar directament sobre el sòl, tallants, tisores, ganivets i grapadores, a fi d'evitar entrebancs talls o punxades.

Abans de la utilització d'una màquina, l'operari haurà d'estar instruït en el maneig d'aquesta determinada màquina

Abans de la utilització de qualsevol màquina-eina, es comprovarà que es troba en òptimes condicions i amb tots els mecanismes i protectors de seguretat instal·lats en perfectes condicions.

#### **Equips de protecció individual**

- Casc de seguretat, per a tot el personal de l'obra, inclòs els visitants.
- Ús de guants de cuir i lona (tipus americà)
- Ús de guants de neoprè, pels treballs amb morters, guixos, pintura i coles.
- Ús de calçat de protecció.
- Ús de mascaretes antipols.
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.
- Ús de ulleres de protecció contra impactes i pols.
- Pantalla facial, si escau.
- Roba de treball
- Protecció auditiva (auriculars o tampons).
- Arnés de seguretat en treballs d'alçada, si calgués.

#### **1.10.3.2 Ajuts de paleta a altres oficis**

##### **Procediment:**

Els treballs de ram de paleta entesos com ajuts a diversos oficis abarquen tots aquells treballs on el ram de paleta és present i forma part del procés constructiu, però no és la més significativa, com omplir forats, etc.

En aquesta, s'inclouen les ajudes de paleta per la instal·lacions, fusteries, etc.

Les activitats que intervenen als treballs d'ajut de paleta són: Subministrament i transport de material; Apilament de materials; Realització de les barreges de formigó; Realització de les barreges de guixos; Posada en obra dels elements ceràmics, etc.

La maquinària més habitual és: Camió de transport de material; Elevador elèctric; Muntacàrregues o Ascensor; Formigonera elèctrica; Eines elèctriques i/o manuals.

#### **Identificació i avaluació de riscos**

| Risc                                           | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| - Caiguda de persones al mateix nivell.        | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Caiguda d'objectes sobre les persones        | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Cops contra objectes.                        | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| - Talls pel maneig d'objectes i eines manuals. | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars    | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Partícules en els ulls.                      | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Talls per utilització de màquines-eina       | Mitja        | Danyós               | Moderat      |

|                                                                  |       |                      |           |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------|
| - Els derivats dels treballs realitzats en ambients pulverulents | Mitja | Lleugerament danyós  | Tolerable |
| - Sobreesforços                                                  | Mitja | Danyós               | Moderat   |
| - Electrocució.                                                  | Baixa | Extremadament danyós | Moderat   |
| - Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport                | Baixa | Extremadament danyós | Moderat   |

#### Mesures preventives

L'accés a les zones de treball es realitzarà de forma adequada i amb els mitjans auxiliars corresponents.

Per evitar sobreesforços, quan la càrrega superi els 25 Kg. o tingui dificultat per mida o volum, s'utilitzaran els equips adequats de treball i transport de materials a més de formar als treballadors en matèria de manipulació de càrregues.

S'haurà de comprovar l'estat de les eines manuals per evitar cops i talls.

Elements auxiliars:

Els elements auxiliars que s'utilitzaran per realitzar els treballs d'aquesta activitat, i que compliran amb la normativa de seguretat especificada, són els següents:

- Plataformes de càrrega i descàrrega;
- Eslingues;
- Carretó;
- Escales de mà;
- Bastida de cavallets;
- Bastida tubular.

Es mantindrà l'ordre i la neteja a les zones de treball.

Està totalment prohibit realitzar treballs a voladissos, balcons, etc. sense protegir o tancar el forat.

Les zones de treball hauran d'estar ben il·luminades, en cas contrari s'hauran d'utilitzar làmpades portàtils de seguretat.

Els mitjans auxiliars hauran de tenir les proteccions col·lectives en bon estat.

#### Equips de protecció individual

Els Equips de Protecció Individual seran els següents:

Guants de goma.

Casc de seguretat.

Ulleres antiprojeccions.

Mascareta contra la pols.

### 1.10.4 Instal·lacions

#### 1.10.4.1 Instal·lacions – Electricitat - Baixa Tensió - Derivacions individuals, Instal·lació en interior d'habitatges, - Il·luminació.

##### Procediment

S'inclou instal·lació de connexió i proves de servei, les operacions necessàries per a la col·locació de les derivacions individuals, tant col·locació de tubs, estesa de cables i connexió, per les canalitzacions, punts de llum, connexions i caixes de maniobra.

##### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                           | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Caiguda de persones al mateix nivell           | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| Caiguda de persones a diferent nivell          | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| Caiguda d'objectes per desplom o esfondrament  | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Caiguda de materials o elements en manipulació | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| Xocs i cops contra objectes immòbils           | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Sobreesforços o postures inadequades           | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Contacte amb substàncies nocives o tòxiques    | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| Contactes elèctrics                            | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Cops i talls per objectes o eines              | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| Exposició al soroll                            | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| Exposició a vibracions                         | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| Treballs en intempèrie                         | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| Trepatjades sobre objectes                     | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Projecció de fragments o partícules            | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |

#### Mesures preventives

Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques.

Es comprovarà que en cada fase, estiguin col·locades les proteccions col·lectives previstes.

En la fase d'obra d'obertura i tancament de regates s'esforcen l'ordre i la neteja de l'obra, per evitar els riscos de trepitjades o ensopegades. Totes les zones en què s'hagi de treballar estaran prou il·luminades. Si s'utilitza portàtils estaran alimentades a tensió de seguretat, en prevenció del risc elèctric.

La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant "portabombetes estancs amb mànec aïllant", i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a tensió de seguretat.

Es prohibirà la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la utilització de les clavilles mascle-femella.

Verificarem l'estat dels cables de les màquines portàtils per evitar contactes elèctrics.

Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.

Es farà ús correcte de les escales de tisora: no es treballarà sobre els quatre últims esglaons. s'ubicarà el cos d'un sol costat de l'escala i de davant. les escales de tisora tindran l'alçada necessària i adequada.

Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per evitar els riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes.

Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb material aïllant normalitzat contra els contactes amb l'energia elèctrica.

Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l'obra abans de ser iniciades, per evitar accidents.

Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica es farà una revisió en profunditat de les connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres generals elèctrics directes o indirectes, d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

El maneig d'eines manuals (tornavis, alicates, martell, etc ...), eines petites (trepan, martell picador, clavadora, etc ...) i de mitjans auxiliars (escales de mà, bastides de cavallets, etc ...) necessaris per desenvolupar les diferents operacions requerides per la instal·lació es farà seguint les mesures preventives establertes per a aquestes eines manuals i mitjans auxiliars.

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat.
- Calçat de seguretat.
- Ulleres de seguretat antiprojeccions.
- Roba de treball.
- Guants de goma aïllants.
- Comprovadors de tensió.
- Eines aïllants.

#### 1.10.4.2 Instal·lacions: Lampisteria i salubritat

##### Procediment

Aquesta fase de l'obra consistirà en el muntatge de les instal·lacions següents:

- Lampisteria - Aigua freda i calenta
- Sanejament, Ventilació, Evacuació de fums i gasos

Inclouen totes les operacions de realització de canalitzacions, instal·lació d'aparells i posada en servei de les instal·lacions.

S'inclou totes les operacions per a la instal·lació del sistema de muntants individuals. S'inclouen les operacions d'ancoratge, roscat, connexionat i proves de servei de les instal·lacions.

S'inclouen: canonades, unions, boneres, etc

S'inclou totes les operacions per a la instal·lació i col·locació de la xarxa interior.

##### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                              | Probabilitat | Conseqüències       | Qualificació |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| - Caiguda de persones al mateix nivell.           | Mitja        | Lleugerament danyós | Tolerable    |
| - Caiguda de persones a diferent nivell.          | Mitja        | Danyós              | Moderat      |
| - Talls per maneig de màquines-eines manuals      | Mitja        | Danyós              | Moderat      |
| - Talls per maneig de cables.                     | Mitja        | Danyós              | Moderat      |
| - Els derivats dels mitjans auxiliars utilitzats. | Mitja        | Danyós              | Moderat      |
| - Sobreesforços                                   | Mitja        | Danyós              | Moderat      |

##### Mesures preventives

Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques.

Es comprovarà que en cada fase, estiguin col·locades les proteccions col·lectives previstes.

Quan sigui necessari l'ús d'aparells o eines elèctrics, aquests estaran dotats de grau de aïllament, presa de posada a terra i estaran alimentats a tensió inferior a la tensió de seguretat mitjançant transformadors de seguretat.

El maneig d'eines manuals (tornavis, alicates, martell, etc ...) i de mitjans auxiliars (escales de mà, bastides de cavallets, etc ...) necessaris per desenvolupar les diferents operacions requerides per la instal·lació es farà seguint les mesures preventives establertes per a aquestes eines manuals i mitjans auxiliars.

Es prohibirà la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la utilització de les clavilles mascle-femella.

Verificarem l'estat dels cables de les màquines portàtils per evitar contactes elèctrics.

Per al maneig de cables i altres elements tallants s'utilitzaran guants de goma.

S'ha de tenir precaució en el maneig de la serra i de la roscadora de tubs.

El transport de trams rectes de tubs a espatlla de l'operari es realitzarà inclinant la càrrega cap enrere, de manera que la part davantera superi almenys els dos metres per evitar colpejar a altres treballadors.



La utilització d'una escala de mà com a lloc de treball en alçada s'ha de limitar a les circumstàncies en què la utilització de altres equips de treball més segurs no estigui justificada, pel baix nivell de risc i per les característiques dels emplaçaments que l'empresari no pugui modificar.

Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.

Es farà ús correcte de les escales de tisora: no es treballarà sobre els quatre últims esglaons. s'ubicarà el cos d'un sol costat de l'escala i de davant. les escales de tisora tindran l'alçada necessària i adequada.

Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per evitar els riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes.

Es prohibirà en general en aquesta obra, la utilització d'escales de mà o de bastides sobre cavallets, en llocs amb risc de caiguda superior a 2.00mts, si abans no s'han instal·lat les proteccions de seguretat adequades.

El maneig d'eines manuals (tornavis, alicates, martell, etc ...), eines petites (trepan, martell picador, clavadora, etc ...) i de mitjans auxiliars (escales de mà, bastides de cavallets, etc ...) necessaris per desenvolupar les diferents operacions requerides per la instal·lació es farà seguint les mesures preventives establertes per a aquestes eines manuals i mitjans auxiliars

Es notificarà a la resta del personal la data de realització de les proves en càrrega de les instal·lacions, amb l'interès que no es corrin riscos innecessaris.

#### En operacions amb ús de foc o espurnes

Es prohibeix l'ús d'encenedors i bufadors al costat de materials inflamables.

Es prohibeix abandonar els encenedors i bufadors encesos.

Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis.

S'evitarà soldar amb les ampelles o bombones de gasos líquats exposats al sol.

Es prohibeix soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s'hagi de soldar amb plom s'establirà un corrent d'aire de ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics.

No es permetrà mai l'ús d'acetilè per soldar tubs o elements de coure, ja que en la reacció es produeix ACETILUR de coure, que és explosiu.

El local destinat a emmagatzemar les bombones (o ampelles) de gasos líquats, s'ubicarà en el lloc indicat; tindrà ventilació constant per 'corrent d'aire', porta amb pany de seguretat i il·luminació artificial és el cas.

Al local on s'emmagatzemen les ampelles o bombones de gasos líquats s'establirà un senyal normalitzada de perill d'explosió i una altra de prohibit fumar.

Al costat de la porta del magatzem de gasos líquats es col·locarà un extintor de pols seca.

El transport de les ampelles de gasos s'han de fer sobre carros porta-ampelles.

Cal mantenir la vigilància dels manòmetres, ràcords i mànegues.

Es verificaran les possibles fuites a les mànegues amb aigua sabonosa, mai amb una flama.

Els equips de soldadura han d'estar dotats de vàlvula antiretorn de flama.

Es col·locarà un rètol de prevenció al magatzem de gasos líquats i al taller de lampisteria amb la llegenda:

'NO UTILITZI ACETILÈ PER SOLDAR COURE O ELEMENTS QUE EL CONTINGUEN, ES PRODUÏX ACETILUR DE COURE' QUE ÉS EXPLOSIU.

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat.
- Calçat de seguretat.
- Arnés de seguretat (quan sigui necessari)
- Roba de treball.
- Guants de goma.

A més, en el tall de soldadura utilitzaran:

- Ulleres de soldador (sempre l'ajudant).
- Elm de soldador.
- Pantalla de soldadura de mà.
- Mandil de cuir.
- Manyoples de cuir

### 1.10.5 Revestiments

#### 1.10.5.1 Revestiments – Paraments – Pintures (pintat de paraments, pintat de sostres, pintat de portes, etc)

##### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                           | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| - Caiguda de persones al mateix nivell.                        | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Caiguda de persones a distint nivell.                        | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Caiguda de persones al buit.                                 | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| - Cossos estranys en els ulls.                                 | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Els derivats dels treballs en atmosferes nocives.            | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| - Contactes amb substàncies corrosives.                        | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| - Els derivats de la ruptura de les mànegues dels compressors. | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| - Contactes amb l'energia elèctrica.                           | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Grans esforços.                                              | Mitja        | Danyós               | Moderat      |



### Mesures preventives

Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques.

Es comprovarà que en cada fase, estiguin col·locades les proteccions col·lectives previstes.

Els buits existents en el sòl romandran protegits, per a la prevenció de les caigudes.

La utilització d'una escala de mà com a lloc de treball en alçada s'ha de limitar a les circumstàncies en què la utilització de altres equips de treball més segurs no estigui justificada, pel baix nivell de risc i per les característiques dels emplaçaments que l'empresari no pugui modificar.

Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.

Es farà ús correcte de les escales de tisora: no es treballarà sobre els dos últims esglaons. S'ubicarà el cos d'un sol costat de l'escala i de davant. Les escales de tisora tindran l'alçada necessària i adequada.

Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per evitar els riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes.

Les bastides de cavallets s'utilitzaran en altures menors de dos metres. Les bastides sobre cavallets a utilitzar, tindran sempre plataformes de treball d'amplària no inferior als 60 cm.

Es prohibeix utilitzar a manera de cavallets per a formar bastides, bidons, caixes de materials, banyeres, etc.

Les bastides que s'hagin d'utilitzar amb altura superior a 2.00 mts, estaran protegits per una barana d'almenys 90 cm. d'alçada, proveïdes de passamans, llistó intermedi i sòcol, mesures des de la plataforma de treball, i tindràn accés per l'interior amb escales i trapa.

Les plataformes de treball sobre bastides tubulars mòbils no es posaran en servei sense abans haver ajustat els frens de trànsit per evitar moviments indesitjables.

Es prohibirà en general en aquesta obra, la utilització de bastides sobre cavallets, en llocs amb risc de caiguda superior a 2.00mts, si abans no s'han instal·lat les proteccions de seguretat adequades.

En tot moment es mantindran netes i ordenades les superfícies de trànsit i de suport per a realitzar els treballs per evitar els accidents per rrelliscada.

Quan sigui necessari, en els treballs en alçada els operaris portaran arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts fixos d'enganxada a l'estructura amb la necessària resistència i/o línia de vida

Les pintures s'emmagatzemaran en els llocs assenyalats mantenint-se sempre la ventilació per tir d'aire, per a evitar els riscos d'incendis i d'intoxicacions.

S'instal·larà un extintor de pols químic sec al costat de la porta d'accés al magatzem de pintures.

Sobre el full de la porta d'accés al magatzem de pintures, s'instal·larà un senyal de "perill d'incendis" i una altra de "prohibit fumar".

Els botes industrials de pintures i dissolvents s'apilaran sobre taulers de repartiment de càrregues en evitació de sobrecàrregues innecessàries.

Es prohibeix emmagatzemar pintures susceptibles d'emanar vapors inflamables amb els recipients mal o incompletament tancats, per a evitar accidents per generació d'atmosferes tòxiques o explosives.

Els emmagatzemaments de recipients amb pintura que contingui nitrocel·lulosa, es realitzaran de tal forma que pugui realitzar-se el volteig periòdic dels recipients per a evitar el risc d'inflamació.

S'evitarà la formació d'atmosferes nocives mantenint-se sempre ventilat el local que s'està pintant.

Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.

Totes les zones en què s'hagi de treballar estaran prou il·luminades. Si s'utilitza portàtils estaran alimentades a tensió de seguretat, en prevenció del risc elèctric.

La il·luminació per mitjà de portàtils s'efectuarà utilitzant <<portallums estanc amb mànec aïllant>> i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a tensió de seguretat.

Es prohibeix el conexonado de cables elèctrics als quadres de subministrament d'energia sense la utilització de les clavilles mascle-femella.

Les operacions d'escatats, per mitjà de lijadora elèctrica de mà, s'executaran sempre sota ventilació per <<corrent d'aire>>, per a evitar el risc de respirar pols en suspensió.

L'abocament de pigments en el suport es realitzarà des de la menor alçada possible, en evitació d'esquitxades i formació d'atmosferes pulverulentes.

Es prohibeix fumar o menjar en les estades en què es pinte amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics.

Procurarem evitar el contacte de qualsevol tipus de pintura amb la pell.

Usarem protectors auditius en l'ocupació de compressors d'aire.

Quan sigui necessari, usarem màscares específiques per a evitar inhalar els vapors procedents de la pintura

S'advertirà al personal encarregat de manejar dissolvents orgànics de la necessitat una profunda higiene personal, abans de realitzar qualsevol tipus d'ingesta.

Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxicorte en llocs pròxims als talls en què s'empren pintures inflamables, per a evitar el risc d'explosió (o d'incendi).

Es tendiran xarxes horitzontals, subjectes a punts fermes de l'estructura sota el tall de pintura de cintres (i assimilables) per a evitar el risc de caiguda des d'alçades.

Es prohibeix la connexió d'aparells de càrrega accionats elèctricament, durant les operacions de pintura de carrils, en prevenció d'atrapaments o caigudes d'alçades.

Es prohibeix realitzar "proves de funcionament" de les instal·lacions, durant els treballs de pintura de senyalització.

Haurà de senyalitzar-se degudament la zona d'acopis.

El vessament de pintures i matèries primeres sòlides com pigments, ciments o d'altres, es portarà a terme des de poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols.

Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, menjarà ni es beurà.

S'advertirà al personal encarregat de manipular dissolvents orgànics de la necessitat profunda d'higiene personal, abans de realitzar qualsevol tipus d'ingesta.

Quan s'apliquin emprimitges que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran d'estar dotats d'adaptador facial que ha de complir amb les

exigències legals vigents; a aquest adaptador facial anirà acoblat el seu corresponent filtre químic o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta càrrega pigmentària i sense dissolvents orgànics que evitin la ingestió de partícules sòlides.

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat.
- Guants de P.V.C. o de goma.
- Guants de cuir.
- Calçat de seguretat.
- Arnès de seguretat.
- Màscara amb filtre mecànic específic recanviable.
- Màscara amb filtre químic específic recanviable.
- Roba de treball.
- Ulleres protectores.

#### 1.10.5.2 Revestiments – Sostres (continuos i plaques)

##### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| - Talls per ús d'eines              | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Cops per ús d'eines.              | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Caigudes al buit.                 | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| - Caigudes al mateix nivell.        | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Cossos estranys als ulls.         | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Dermatitis.                       | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Contactes amb l'energia elèctrica | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Sobreesforços                     | Mitja        | Danyós               | Moderat      |

#### Mesures preventives

Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques.

La utilització d'una escala de mà com a lloc de treball en alçada s'ha de limitar a les circumstàncies en què la utilització de altres equips de treball més segurs no estigui justificada, pel baix nivell de risc i per les característiques dels emplaçaments que l' empresari no pugui modificar.

Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.

Es farà ús correcte de les escales de tisora: no es treballarà sobre els quatre últims esglaons. s'ubicarà el cos d'un sol costat de l'escala i de davant. les escales de tisora tindran l'alçada necessària i adequada.

Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per evitar els riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes. Les bastides de cavallets s'utilitzaran en altures menors de dos metres. Les bastides sobre cavallets a utilitzar, tindran sempre plataformes de treball d'amplària no inferior als 60 cm.

Es prohibeix utilitzar a manera de cavallets per a formar bastides, bidons, caixes de materials, banyeres, etc.

Només utilitzarem mitjans auxiliars com ara bastides de cavallets i escales, quan estiguin en perfectes condicions d'ús.

Totes les zones en què s'hagi de treballar estaran prou il·luminades. Si s'utilitza portàtils estaran alimentades a tensió de seguretat, en prevenció del risc elèctric.

La il·luminació mitjançant portàtils, es farà amb <<portalàmpades estancs amb mànec aïllant>>, i <<reixeta>> de protecció de bombeta, l'energia elèctrica els alimentarà a tensió de seguretat.

Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les clavilles mascle-femella.

Abans de la utilització de qualsevol màquina-eina, es comprovarà que es troba en òptimes condicions i amb tots els mecanismes i protectors de seguretat instal·lats en perfectes condicions.

És obligatori tenir el casc en el lloc de treball i la seva utilització per realitzar desplaçaments per les zones d'obra

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat.
- Guants de cuir.
- Calçat de seguretat.
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic.
- Arnès de seguretat.
- Roba de treball.
- Ulleres protectores.

#### 1.10.6 Mobiliari i equipament

##### 1.10.6.1 Mobiliari i equipament – Residencial

##### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                           | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Caiguda de persones al mateix nivell           | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| Caiguda de materials o elements en manipulació | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Xocs i cops contra objectes immòbils           | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Sobreesforços o postures inadequades           | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Contacte amb substàncies nocives o tòxiques    | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Contactes elèctrics                            | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Cops i talls per objectes o eines              | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Trepitjades sobre objectes                     | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Projecció de fragments o partícules            | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |

#### Mesures preventives

Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques.

La recollida dels mòduls mai obstaculitzar les zones de pas, per evitar entrebancs, ha de abassegar de manera que no produeixi cap perill.

Les restes de cartonatge i embalatges es recolliran degudament per evitar accidents i sent retirats en finalitzar cada jornada de treball.

Es retiraran les sobres de materials, eines i restes d'obra no col·locats com peces trencades, runes, etc

El maneig dels mòduls es realitzarà pels operaris que calgui, d'acord amb el volum o pes dels mateixos.

Prohibirem l'ús de raspalls elèctrics invertits i bloquejant el seu interruptor.

Verificarem l'estat dels cables de les màquines portàtils per evitar contactes elèctrics.

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s'haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat.

A les zones d'activitat, no es veuran cables solts pel sòl.

Protegir màquines i treballadors contra la projecció de partícules i atrapades.

La maquinària tindrà protectors per evitar possibles talls.

S'haurà de comprovar l'estat de les eines manuals per evitar cops i talls.

La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos metres.

La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant "portabombetes estancs amb mànec aïllant" i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les clavilles mascle-femella, en prevenció del risc elèctric.

Es formarà als operaris en tècniques de manipulació de càrregues i sobre els riscos específics del seu treball.

En la manipulació de materials, s'hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.

Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que aquest no superi els 25 Kg.

Per evitar sobreesforços, quan la càrrega superi els 25 Kg. o tingui dificultat per mida o volum, s'utilitzaran els equips adequats de treball i transport de materials a més de formar als treballadors en matèria de manipulació de càrregues.

S'ha de controlar el bon estat de fletxat dels materials paletitzats.

Els fleixos s'han de tallar, doncs posat que no es faci, aquests es podrien convertir en un "llaç" amb el qual, en ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot d'alçada

Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d'emprar guants de cuir i lona (tipus americà)-

El maneig d'eines manuals, eines i de mitjans auxiliars (escales de mà, bastides de cavallets, etc ...) necessaris per desenvolupar les diferents operacions requerides, es farà seguint les mesures preventives establertes per a aquestes eines manuals i mitjans auxiliars.

Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.

Es farà ús correcte de les escales de tisora: no es treballarà sobre els quatre últims esglaons. s'ubicarà el cos d'un sol costat de l'escala i de davant. les escales de tisora tindran l'alçada necessària i adequada.

Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per evitar els riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes.

Les bastides de cavallets s'utilitzaran en altures menors de dos metres. Les bastides sobre cavallets a utilitzar, tindran sempre plataformes de treball d'amplària no inferior als 60 cm.

Es prohibeix utilitzar a manera de cavallets per a formar bastides, bidons, caixes de materials, banyeres, etc.

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat.
- Calçat de seguretat.
- Guants de cuir.
- Roba de treball.
- Ulleres de seguretat antiprojeccions.

### 1.10.7 Neteja final d'obra i adequació de locals

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                                      | Probabilitat | Conseqüències       | Qualificació |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| - Caigudes a diferent nivell                                              | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| - Caigudes al mateix nivell                                               | Mitja        | Lleugerament danyós | Tolerable    |
| - Cops i projeccions                                                      | Baixa        | Lleugerament danyós | Trivial      |
| - Electrocució                                                            | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| - Petjades sobre objectes i materials                                     | Baixa        | Lleugerament danyós | Trivial      |
| - Pols                                                                    | Mitja        | Lleugerament danyós | Tolerable    |
| - Soroll                                                                  | Mitja        | Lleugerament danyós | Tolerable    |
| - Intoxicacions per inhalació de substàncies o productes químics o nocius | Baixa        | Lleugerament danyós | Trivial      |
| - Interferències i afecció a tercers                                      | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |

#### Mesures preventives

Es senyalitzaran o balises les zones que estiguin acabat de fregar o mullades per evitar rellicades de tercers.

Durant l'escombrat o la neteja de la pols en l'interior dels locals, aquests hauran d'estar convenientment ventilats. En cas d'excessives partícules en suspensió s'han d'utilitzar màscares respiratòries o si no se suspendran les operacions fins que les partícules en suspensió s'hagin decantat.

Durant els treballs de neteja, totes les dependències en les que es realitzin aquests treballs hauran d'estar degudament il·luminades.

Tots els operaris que realitzen aquestes tasques han d'estar degudament equipats: portar bata o roba de treball, botes antilliscants i, en general, els equips de protecció individual necessaris en funció del risc existent.

Els productes i substàncies químiques utilitzades per a les operacions de neteja, s'han de fer d'acord amb les especificacions i recomanacions del fabricant.

En cas d'agressió o entrar indegudament en contacte amb un producte químic, s'haurà d'actuar d'acord amb les recomanacions establertes a la fitxa tècnica del producte i que d'acord amb la normativa haurà d'anar adherida a l'envàs.

En aquesta obra queda prohibida la utilització de productes o substàncies químiques que no disposin del marcatge CE.

#### Equips de protecció individual

- Guants
- Arnés de seguretat (en cas necessari)
- Bates i micos de treball
- Botes antilliscants.
- Mascareta respiratòria.
- Ulleres de protecció.
- Cinturó portaeines

### 1.10.8 Maneig manual de càrregues

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc            | Probabilitat | Conseqüències | Qualificació |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| - Sobreesforços | Mitja        | Danyós        | Moderat      |

#### Mesures preventives

Planifiqui l'aixecament de la càrrega. Utilitzeu els músculs de les cames, no els de l'esquena.

Les carretons, els recipients rodants i els carrets de neteja ajuden a moure càrregues pesades i mantenen els subministraments a prop teu. Mantingueu en bones condicions amb les rodes ben lubricades.

Mantingui la càrrega davant vostre i inclini's en l'adreça a la que va. Premeu la càrrega, llençar d'ella pot causar torçades i lesions.

S'ha d'estar atent a les persones, obstacles, inclinacions i buits que es pugui trobar en el camí.

El incorrecte maneig de càrregues produeix la majoria dels accidents laborals (lumbàlgia, hèrnia de disc, etc.). No es manipularan manualment per un sol treballador més de 25 Kg

#### Per aixecar una càrrega és obligatori el següent:

Assentar els peus fermament mantenint entre ells una distància similar a l'amplada de les espatlles, apropant-se el més possible a la càrrega.

Flexionar els genolls, mantenint l'esquena dreta

Agafar l'objecte fermament amb les dues mans si és possible.

L'esforç d'aixecar el pes l'ha de realitzar els músculs de les cames.

Durant el transport, la càrrega ha de romandre el més a prop possible del cos, i han d'evitar els girs de la cintura.

Ha d'aprendre i utilitzar les tècniques d'aixecament apropiat i conèixer què poden aixecar de manera segura; demani ajuda amb les càrregues pesades o voluminoses

#### Per al maneig de càrregues llargues per una sola persona s'actuarà segons els següents criteris preventius:

Portarà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins a l'alçada de l'espatlla.

Avançarà desplaçant les mans al llarg de l'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega.

Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l'espatlla

Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l'extrem davanter aixecat.

És obligatòria la inspecció visual de l'objecte pesat a aixecar per eliminar arestes afilades.

És obligatori l'ús d'un codi de senyals quan s'ha d'aixecar un objecte entre diversos, per aportar l'esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l'equip.

En l'aplicació del que disposa l'annex del RD 487/97 es tindran en compte, si escau, els mètodes o criteris a què es refereix l'apartat 3 de l'article 5 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció

### 1. Característiques de la càrrega.

La manipulació manual d'una càrrega pot presentar un risc, especialment dorsolumbar, en els casos següents:

Quan la càrrega és massa pesada o massa gran

Quan és voluminosa o difícil de subjectar.

Quan està en equilibri inestable o el seu contingut corre el risc de desplaçar-se.

Quan està col·locada de tal manera que ha de sostenir o manipular a distància del tronc o amb torsió o inclinació d'aquest.

Quan la càrrega, a causa del seu aspecte exterior o la seva consistència, pot ocasionar lesions al treballador, en particular en cas de cop.

### 2. Esforç físic necessari.

Un esforç físic pot comportar un risc, especialment dorsolumbar, en els casos següents:

Quan és massa important.

Quan no pot realitzar-se més que per un moviment de torsió o de flexió del tronc

Quan pot implicar un moviment brusc de la càrrega

Quan es realitza mentre el cos està en posició inestable.

Quan es tracti d'alçar o descendir la càrrega amb necessitat de modificar l'adherència.

### 3. Característiques del medi de treball.

Les característiques del medi de treball poden augmentar el risc, especialment dorsolumbar en els casos següents:

Quan l'espai lliure, especialment vertical, és insuficient per a l'exercici de l'activitat de què es tracti.

Quan el sòl és irregular i, per tant, pot donar lloc a ensopegades o bé és reliscós per al calçat que porti el treballador.

Quan la situació o el medi de treball no permet al treballador la manipulació manual de càrregues a una alçada segura i en una postura correcta.

Quan el sòl o el pla de treball presenten desnivells que impliquen la manipulació de la càrrega en nivells diferents.

Quan el sòl o el punt de suport són inestables.

Quan la temperatura, humitat o circulació de l'aire són inadequades.

Quan la il·luminació no sigui adequada

Quan hi hagi exposició a vibracions

### 4. Exigències de l'activitat.

L'activitat pot comportar risc, especialment dorsolumbar, quan impliqui una o diverses de les exigències següents:

Esforços físics massa freqüents o prolongats en què intervingui en particular la columna vertebral.

Període insuficient de repòs fisiològic o de recuperació.

Distàncies massa grans d'elevació, descens o transport.

Ritme imposat per un procés que el treballador no pugui modular

### 5. Factors individuals de risc

Constitueixen factors individuals de risc:

La manca d'aptitud física per realitzar les tasques en qüestió.

La inadequació de la roba, el calçat o altres efectes personals que porti el treballador

La insuficiència o inadaptació dels coneixements o de la formació

L'existència prèvia de patologia dorsolumbar

### Equips de protecció individual

- Guants

- Protecció dorsolumbar

## 1.11 Maquinària d'obra

### 1.11.1 Màquines i Equips d'elevació

#### 1.11.1.1 Camió grua de descàrrega



Grua sobre camió en la qual abans d'iniciar les maniobres de descàrrega, s'instal·laran falques d'immobilització en les rodes i es fixaran els gats estabilitzadors. L'utilitzarem en les operacions de descàrrega de materials en l'obra.

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                  | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Caiguda de la càrrega                                 | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Atrapaments                                           | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Caigudes accidentals d'elements de la mateixa màquina | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Atropellament de persones                             | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Cops per la caiguda de paraments                      | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Caiguda de l'estructura en muntatge                   | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Cremades en fer el manteniment                        | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Contacte elèctric                                     | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |

#### Mesures preventives

Les maniobres a la grua seran dirigides per un especialista

Els ganxos de la grua tindran pany de seguretat

Es prohibirà sobrepassar la càrrega màxima admissible.

El gruísta tindrà en tot moment la càrrega suspesa a la vista. Si això no és possible les maniobres seran dirigides per un especialista

Les rampes de circulació no superaran en cap cas una inclinació superior al 20 per 100.

Es prohibirà estacionar el camió a menys de 2 metres de la vora superior dels talussos.

Es prohibirà arrossegar càrregues amb el camió.

Es prohibirà la permanència de persones a distàncies inferiors als 5 metres del camió.

Es prohibirà la permanència d'operaris sota les càrregues en suspensió.

El conductor tindrà el certificat de capacitació corresponent.

S'extremaran les precaucions durant les maniobres de suspensió d'objectes estructurals per a la seva col·locació en obra, ja que hauran operaris treballant en el lloc, i un petit moviment inesperat pot provocar greus accidents.

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).

- Roba de treball.

- Guants de cuir.

- Cinturó elàstic antivibratori

- Calçat antilliscant.

### 1.11.2 Màquines i Equips de transport

#### 1.11.2.1 Camió contenidor



Aquest tipus de camió s'utilitzarà en l'obra per transportar els contenidors on s'aboquen la runa i les terres tretes de l'obra a realitzar.

La pista que uneixi els punts de càrrega i descàrrega ha de ser prou ampla per permetre la circulació fins i tot la cruïlla d'ells.

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc | Probabilitat | Conseqüències | Qualificació |
|------|--------------|---------------|--------------|
|------|--------------|---------------|--------------|

|                                                  |       |                      |           |
|--------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------|
| Caiguda (en pujar o baixar de la caixa)          | Baixa | Extremadament danyós | Moderat   |
| Bolcades per fallada de talussos                 | Baixa | Danyós               | Tolerable |
| Caiguda de la càrrega                            | Baixa | Extremadament danyós | Moderat   |
| Atrapament en la pujada o baixada del contenidor | Mitja | Danyós               | Moderat   |
| Caigudes a diferent nivell (en entrar o sortir)  | Baixa | Extremadament danyós | Moderat   |

#### Mesures preventives

##### A) Mesures preventives de caràcter general:

Els camions que treballin en aquesta obra disposaran dels següents mitjans en perfecte estat de funcionament:

- Fars de marxa cap endavant.
- Fars de marxa cap enrere.
- Intermittents d'avís de gir.
- Estaques de posició davanters i posteriors.
- Servofrè.
- Fre de mà.
- Avisador acústic automàtic de marxa enrere.
- Cabina antibolcada antiimpacte.
- Aire condicionat a la cabina.
- Tendals per a cobrir la càrrega

##### B) Manteniment diari:

Diàriament, abans de començar el treball, s'inspeccionarà el bon estat de:

- Motor.
- Sistemes hidràulics
- Frens.
- Direcció.
- Llums.
- Avisadors acústics.
- Pneumàtics.
- La càrrega seca es regarà per evitar aixecar pols.
- Es prohibirà carregar per damunt de la seva càrrega màxima.
- Es col·locaran topalls de final de recorregut a un mínim de 2 metres de la vora superior dels talussos.

##### C) Mesures preventives a seguir pel conductor:

- Les entrades i sortides a l'obra es realitzaran amb precaució auxiliat pels senyals d'un membre de l'obra.
- Si per qualsevol circumstància hagués de parar a la rampa el vehicle quedarà frenat i calçat amb topalls.
- Es prohibirà expressament carregar els camions per damunt de la càrrega màxima marcada pel fabricant, per prevenir els riscos de sobrecàrrega. El conductor romandrà fora de la cabina durant la càrrega.
- Per pujar i baixar del camió utilitzar els esglaons i les nanses disposades en el vehicle.
- No pujar a la màquina utilitzant les llantes, rodes o altres sortints.
- No fer -ajustaments- amb el motor en marxa, es poden quedar atrapats.
- No permetre que persones no autoritzades pugin o condueixin el camió.
- No treballar amb el camió en situacions de mitjana avaria-, abans de treballar, reparar bé.
- Abans de posar en marxa el motor, o bé abans d'abandonar la cabina, assegurar-se que ha instal·lat el fre de mà.
- No guardar carburant ni draps greixats al camió, es pot calar foc.
- Si s'escalfa el motor, no aixecar en calent la tapa del radiador, es poden patir cremades.
- Canviar l'oli del motor i del sistema hidràulic en fred.
- Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables, si s'han de manipular, fer-ho amb guants, no fumar ni apropar foc.
- Si s'ha de manipular el sistema elèctric, desconnectar la màquina i treure la clau de contacte.
- En aturar el camió, posar tacs d'immobilització en les rodes.
- Si cal arrencar el camió amb la bateria d'un altre vehicle, vigilar les espurnes, ja que els gasos de la bateria són inflamables i podria explotar.
- Vigilar constantment la pressió dels pneumàtics.
- Prendre tota classe de precaucions al maniobrar amb el camió.
- Abans de pujar a la cabina, donar una volta completa al vehicle per vigilar que no hi hagi ningú dormint a prop.
- No arrencar el camió sense haver baixat la caixa, ja que es poden tocar línies elèctriques.
- Si es toca una línia elèctrica amb el camió, sortir de la cabina i saltar el més lluny possible evitant tocar terra i el camió al mateix temps. Evitar també, que ningú toqui terra i camió a la vegada, hi ha molt perill d'electrocució.

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).
- Roba de treball.
- Guants de cuir.
- Cinturó elàstic antivibratori
- Calçat antilliscant.
- Roba d'abric (en temps fred)

### 1.11.3 Màquines i Equips de manipulació i treballs de formigó

#### 1.11.3.1 Formigoneres

La formigonera és una màquina utilitzada en aquesta obra per a la fabricació de morters i formigó, previ barrejat de diferents components tals com àrids de diferent grandària i ciment bàsicament.



#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Contactes amb l'energia elèctrica                   | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Cops per elements mòbils                            | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Sobreesforços                                       | Alta         | Lleugerament danyós  | Moderat      |
| Durant el transport: Bolcada de la autoformigonera. | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Soroll ambiental                                    | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |

#### Mesures preventives

##### A) Motors elèctrics:

- Evitar que es puguin accionar accidentalment els interruptors de posada en marxa i que siguin fàcils d'accionar els polsadors d'aturada. Aquests no estaran al costat del motor, sinó preferentment a la part exterior, en lloc fàcilment accessible, lluny de la corretja de transmissió del motor al cilindre. Només s'admetrà la col·locació de l'interruptor de posada en marxa al costat de la corretja de transmissió si està convenientment protegida.
- Així mateix els polsadors estaran protegits per evitar que els caigui material utilitzat en la formigonera o aigua.
- Les operacions de neteja directa manual, s'efectuaran prèvia desconexió de la xarxa elèctrica de la formigonera, per previsió del risc elèctric i de atrapaments.
- Els polsadors de posada en marxa i parada estaran suficientment separats per no confondre'ls en el moment d'accionar. En el cas que hi hagi més polsadors per a les diferents marxes de la formigonera, estaran al costat del de posada en marxa. El polsador d'aturada es distingirà de tots els altres pel seu allunyament d'aquests i es pintarà de color vermell.
- A la formigonera s'entén per contacte indirecte el contacte entre una part del cos d'un treballador i les masses posades accidentalment sota tensió com a conseqüència d'un defecte d'aïllament.
- Es denomina massa a les parts o peces metàl·liques accessibles de l'equip elèctric o en contacte amb el mateix que normalment no estan sota tensió, però que poden estar-ho si es produeix un defecte d'aïllament.
- Sota certes condicions el perill apareix quan el treballador toca la màquina o equip elèctric defectuós, aleshores es pot veure sotmès a una diferència de potencial establerta entre la massa i el terra, entre una massa i una altra. En aquest cas el corrent elèctric circularà pel cos.
- Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal especialitzat per a tal fi.

##### B) Motors de gasolina:

Encara que s'utilitzaran en l'obra formigoneres elèctriques, si com a conseqüència de la necessitat s'hagués de recórrer a una de motor de gasolina han de tenir present les següents **Mesures preventives**:

- En els motors de benzina de les formigoneres hi ha un greu perill quan hi ha una pèrdua excessiva o evaporació de combustible líquid o de lubricant, els quals poden provocar incendis o explosions.
- La posada en marxa mitjançant maneta presenta el perill de retrocés provocant accidents. Per tant, s'ha d'utilitzar formigoneres i altres sistemes d'arrencada que obtinguin el desembragament automàtic en cas de retrocés.
- Com que hi ha moltes formigoneres d'antiga fabricació utilitzades en tota classe de treballs i les manetes són velles oferint el perill de retrocés, s'aconsella, l'empènyer, posar el dit polze en el mateix costat que els altres dits i donar el estirada cap amunt.
- Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal especialitzat per a tal fi.

##### C) Elements de transmissió:



- Els principals elements de transmissió són: politges, corretges i volants, arbres, engranatges, cadenes, etc. Aquests poden donar lloc a freqüents accidents, com ara embolic de parts del vestuari com fils, bufandes, cabells, etc. Això porta conseqüències generalment greus, ja que pot ser arrossegat el cos després de l'element enredat, sotmetent-lo a cops, aixafaments o fractures i, en el pitjor dels casos, amputacions.
- Les defenses de politges, corretges i volants han de ser fermes i fixades sòlidament a la màquina. Hauran de ser desmuntables per a casos de neteja, reparacions, greixatge, substitució de peces, etc.
- Quan es realitzi alguna de les operacions anteriors, la màquina estarà aturada. El mecanisme de subjecció del tambor estarà protegit amb pantalla.

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat.
- Ulleres de seguretat (antiesquitxades de pastes).
- Roba de treball.
- Guants de goma o P.V.C.
- Calçat antilliscant.
- Màscara amb filtre mecànic recanviable ...

### 1.11.4 Petita maquinària

#### 1.11.4.1 Eines elèctriques, de bateria o pneumàtiques (Radials, Trepants, Tornavisos, Claus d'impacte, Pistola fixa Claus, Grapadores, Fresadores, Esmoladores, raspalls, Polidora de cinta, etc)

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                                       | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Talls                                                                      | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Cops i / o contusions pel ret                                              | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Atrapaments                                                                | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Sobreesforços i postruras inadequades                                      | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Retrocés i projecció dels materials                                        | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Emissió de pols                                                            | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Projecció de l'eina de tall o dels seus fragments i accessoris en moviment | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Contacte amb l'energia elèctrica                                           | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |

#### Mesures preventives

Abans d'utilitzar la màquina s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització.

Utilització de l'equip de protecció personal definit per obra.

Es dotaran de doble aïllament

No efectuar reparacions amb la màquina en marxa.

Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al cap més immediat. Fer-ho preferiblement mitjançant el part de treball.

Complir les instruccions de manteniment.

El personal encarregat del maneig haurà de ser expert en el seu ús.

Les eines hauran d'estar en bon estat per al seu funcionament.

Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballi.

Es controlaran els diversos elements de què es compon.

La primera mesura, i més elemental, és l'elecció de la màquina d'acord amb el treball a efectuar, al disc adequat a la tasca i al material a treballar, i als elements auxiliars que poguessin ser necessaris.

En ocasions, els problemes poden començar amb el muntatge de l'eina. És elemental la utilització de accessoris de característiques adequades a la feina a fer, i utilitzar correctament els dispositius de fixació de la manera indicada pel fabricant.

En desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'alçada, assegurar sempre la postura de treball, ja que, en cas de pèrdua d'equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden multiplicar.

No utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per damunt del nivell de les espatlles, ja que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors.

En el us de radials:

Es important fer rotar el disc manualment per verificar que està ben centrat i no té frecs amb la carcassa de protecció.

Comprovar que el disc a utilitzar està en bones condicions d'ús. Havent emmagatzemar els discos en llocs secs, sense patir cops i seguint les indicacions del fabricant.

Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina

No sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada

Utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i característiques de la màquina.

No sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació d'una pressió excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobreescalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d'equilibri, etc

En el cas de treballar sobre peces de petita grandària o en equilibri inestable, assegurar la peça a treballar, de manera que no pateixin moviments

imprevistos durant l'operació.

Parar la màquina totalment abans de deixar-la, en prevenció de possibles danys al disc o moviments incontrolats de la mateixa. L'ideal seria disposar de suports especials propers al lloc de treball.

Situar l'empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una empunyadura de pont.

En cas d'utilització de plats de polir, instal·lar a l'empunyadura lateral la protecció corresponent per a la mà.

Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall.

Existeixen també guies acoblables a la màquina que permeten, de cap manera portàtil, executar treballs d'aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc, en molts d'aquests casos caldrà ajudar-se amb una regla que ens defineixi netament la trajectòria

Quan no s'utilitzi es guardarà descarregada en el seu allotjament corresponent

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat.
- Ulleres de seguretat antiprojeccions
- Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable
- Roba de treball.
- Guants de cuir.

#### 1.11.4.2 Eines manuals

Són eines en les que el funcionament es deu només a l'esforç de l'operari que les utilitza, i en l'obra es faran servir en diverses operacions de naturalesa molt variada.

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                         | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Lesions oculars                                              | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| Esquinços per sobreesforços o gestos violents                | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Talls a les mans                                             | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Sobreesforços i postruras inadequades                        | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Caigudes al mateix nivell                                    | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Caigudes a diferent nivell                                   | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| Els derivats dels treballs realitzats amb altes temperatures | Mitja        | Danyós               | Moderat      |

#### Mesures preventives

- Les eines manuals s'utilitzaran en aquelles tasques per a les quals han estat concebudes.
- Caldrà fer una selecció de l'eina correcta per al treball a realitzar.
- S'ha de fer un manteniment adequat de les eines per conservar-les en bon estat.
- Cal guardar les eines en lloc segur.
- Sempre que sigui possible es farà una assignació personalitzada de les eines.
- Abans del seu ús es revisaran, rebutjant les que no es troben en bon estat de conservació.
- S'han de mantenir netes d'olis, greixos i altres substàncies lliscants.
- Per evitar caigudes, talls o riscos anàlegs, es col·locaran en porta eines o prestatges adequats.
- Durant el seu ús s'evitarà el seu dipòsit arbitrari per terra.
- Els treballadors han de rebre instruccions concretes sobre l'ús correcte de les eines que hagin d'utilitzar.

#### A) Alicates:

- Els alicates de tall lateral han de portar una defensa per evitar les lesions produïdes pel despeniment dels extrems curts de filferro.
- Els alicates no s'han d'utilitzar en lloc de les claus, ja que les seves mordasses són flexibles i rellisquen. A més tendeixen a arrodonir-se els angles dels pernys i femelles, deixant marques de les mordasses sobre les superfícies.
- No utilitzar per tallar materials més durs que les mandíbules.
- Utilitzar exclusivament per a subjectar, doblegar o tallar.
- No col·locar els dits entre els mànecs.
- No colpejar peces o objectes amb les alicates.
- Manteniment: Greixar periòdicament el passador de l'articulació.

#### B) Escarpres :

- No utilitzar l'escarpre amb cap aplatada, poc esmolada o còncava.
- No usar-la com a palanca.
- Les cantonades dels talls de tall han de ser arrodonides si es fan servir per tallar.
- Han d'estar nets de rebaves.

- Les escarpres han de ser prou gruixuts perquè no es corbin ni lloen el ser colpejats. S'han de rebutjar més o menys fungiformes utilitzant només el que presenti una curvatura de 3 cm de radi.
- Per a ús normal, la col·locació d'una protecció anular de goma, pot ser una solució útil per evitar cops en mans amb el martell de colpejar.
- El martell utilitzat per colpejar ha de ser prou pesat

#### C) Tornavisos:

- El mànec ha d'estar en bon estat i emmotllat a la mà amb o superfícies laterals prismàtiques o amb solcs o nervadures per transmetre l'esforç de torsió del canell.
- El tornavís ha de ser de la mida adequada al del cargol a manipular.
- Rebutjar tornavisos amb el mànec trencat, fulla doblegada o la punta trencada o retorçada perquè això pot fer que es surti de la ranura originant lesions en mans.
- S'ha d'utilitzar-lo només per a prémer o afloixar cargols.
- No utilitzar en lloc de punxons, falques, palanques o similars.
- Sempre que sigui possible utilitzar tornavisos d'estrella.
- No ha de subjectar amb les mans la peça a treballar sobretot si és petita. En el seu lloc ha d'utilitzar un banc o superfície plana o subjectar-la amb un banc.
- Emprar sempre que sigui possible sistemes mecànics de cargolat o descargolat.

#### D) Claus de boca fixa i ajustable:

- Les maixelles i mecanismes hauran d'estar en perfecte estat.
- La cremallera i cargol d'ajust hauran lliscar correctament.
- El dentat de les mandíbules haurà d'estar en bon estat.
- No s'ha de desbastar les boques de les claus fixes ja que perden paral·lelisme les cares interiors.
- Les claus deteriorades no es repararan, s'hauran de reposar.
- Caldrà efectuar la torsió girant cap al operari, mai empenyent.
- En girar assegurar-se que els artells no es copegen contra algun objecte.
- Utilitzar una clau de dimensions adequades al pern o cargol a prémer o afloixar.
- S'haurà d'utilitzar la clau de manera que estigui completament abraçada i assentada a la rosca i formant angle recte amb l'eix del cargol que estreny.
- No s'ha de sobrecarregar la capacitat d'una clau utilitzant una prolongació de tub.
- La clau de boca variable ha d'abraçar totalment en el seu interior a la femella i ha de girar-se en la direcció que suposi que la força la suporta la barra fixa. Tirar sempre de la clau evitant empènyer sobre ella.
- S'haurà d'utilitzar amb preferència la clau de boca fixa en comptes de la de boca ajustable.
- No s'ha d'utilitzar les claus per colpejar.

#### E) Martells i malls:

- Els caps no han de tenir rebaves.
- Els mànecs de fusta (noguera o freixe) hauran de ser de longitud proporcional al pes del cap i sense estelles.
- El cap ha d'estar fixada amb falques introduïdes obliquament respecte a l'eix del cap del martell de manera que la pressió es distribueixi uniformement en totes les direccions radials.
- S'hauran de rebutjar mànecs reforçats amb cordes o filferro.
- Abans d'utilitzar un martell s'ha d'assegurar que el mànec està perfectament unit al capdavant.
- S'ha de seleccionar un martell de mida i duresa adequats per a cadascuna de les superfícies a colpejar.
- Observar que la peça a colpejar es recolza sobre una base sòlida no endurida per evitar rebots.
- S'ha de procurar colpejar sobre la superfície d'impacte amb tota la cara del martell.
- En el cas d'haver de colpejar claus, aquests s'han de subjectar pel cap i no per l'extrem.
- No colpejar amb un costat del cap del martell sobre una escarpra o una altra eina auxiliar.
- No utilitzar martells amb el cap fluixa o falca solta.
- No utilitzar un martell per colpejar un altre o per donar voltes a altres eines o com a palanca.

#### F) Pics trencadors i Trossejadors:

- S'ha de mantenir afilades les seves puntes i el mànec sense estelles.
- El mànec ha de ser d'acord al pes i longitud del bec.
- Haurà de tenir el full ben adossada.
- No s'ha d'utilitzar per colpejar o trencar superfícies metàl·liques o per redreçar eines com el martell o similars.
- No utilitzar un pic amb el mànec danyat o sense.
- S'hauran rebutjar pics amb les puntes dentades o estriades.
- S'ha de mantenir lliure d'altres persones la zona propera a la feina.

**G) Serres:**

- Les serres han de tenir afilats les dents amb la mateixa inclinació per evitar flexions alternatives i estar ben ajustats.
- Els mànecs hauran d'estar ben fixats i en perfecte estat.
- La fulla haurà d'estar tensada.
- Abans de serrar s'ha de fixar fermament la peça.
- Utilitzar una serra per a cada treball amb la fulla tensada (no excessivament).
- Utilitzar serres d'acer al tungstè endurit o semiflexible per a metalls tous o semidurs amb el nombre de dents:
  - a) Ferro fos, acer tou i llautó: 14 dents cada 25 cm.
  - b) Acer estructural i per a eines: 18 dents cada 25 cm.
  - c) Tubs de bronze o ferro, conductors metàl·lics: 24 dents cada 25 cm.
  - d) Xapes, fleixos, tubs de paret prima, làmines: 32 dents cada 25 cm.
- Instal·lar la fulla a la serra tenint en compte que les dents han d'estar alineats cap a la part oposada del mànec.
- Utilitzar la serra agafant el mànec amb la mà dreta quedant el dit polze a la part superior del mateix i la mà esquerra l'extrem oposat de l'arc. El tall es realitza donant a les dues mans un moviment de vaivé i aplicant pressió contra la peça quan la serra és desplaçada cap al front, deixant de pressionar quan es retrocedeix.
- Per serrar tubs o barres, haurà de fer-ho girant la peça.

**Equips de protecció individual**

- Casc de seguretat.
- Guants de cuir.

**1.11.4.3 Batedora mescladora**

Aquesta màquina s'utilitzarà en l'obra per al pastat mecànic d'aglomerants com guix, però també de pintures, aconseguint una consistència barrejada o diluïda, que permet la seva aplicació immediata de forma manual.

**Identificació i avaluació de riscos**

| Risc                                                    | Probabilitat | Conseqüències       | Qualificació |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Trepitjades sobre objectes                              | Baixa        | Lleugerament danyós | Trivial      |
| Projecció de fragments o partícules                     | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| Atrapament o aixafament per o entre objectes            | Baixa        | Lleugerament danyós | Trivial      |
| Sobreesforços, postures forçades o moviments repetitius | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| contactes elèctrics                                     | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| Contacte amb substàncies càustiques o corrosives        | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| Exposició a vibracions                                  | Baixa        | Lleugerament danyós | Trivial      |

**Mesures preventives**

Durant la manipulació de l'equip és necessari utilitzar ulleres de seguretat per evitar que les possibles esquixades penetrin en els ulls. Igualment, la utilització de guants.

No s'han de dur braçalets, collarets, els cabells llargs solts o roba solta no estigui ajustada al cos, per evitar atrapaments amb les espàtules a gir. Atès el risc de electrocucions que suposa el contacte d'un equip elèctric amb fluids o líquids, abans de començar els treballs, es revisaran els cables elèctrics. En el cas que hi hagi qualsevol desperfecte s'aturaran els treballs fins que es tingui la certesa que no hi ha risc elèctric.

Les mànigues elèctriques de connexió a la batedora han d'estar exemptes de talls i empalmaments. Les unions es faran sempre amb dispositius mascle-femella.

Cal controlar que el cable estigui subjectat per evitar que caigui dins del barril.

No començaran les operacions sense haver-se assegurat que la presa terra està en servei.

El personal encarregat del maneig de la batedora haurà de ser expert en el seu ús. No s'utilitzarà per a operacions diferents a la del batut i barreja de guix, ciment i pintures.

Abans d'iniciar els treballs, el recipient de mescles estarà ben subjecte per evitar desplaçaments descontrolats.

Subjectar la batedora fermament amb les dues mans mentre s'estigui utilitzant.

Cal tenir en compte el risc de vibració. En el cas d'haver d'utilitzar l'equip durant llargues estones, caldrà fer rotació del personal.

Quan es tregui la mescladora del recipient de mescla, cal que aquesta estigui aturada. Un cop finalitzats els treballs, es desendollarà del corrent per evitar enceses intempestives.

La neteja de la batedora es farà seguint les instruccions del fabricant o bé introduint dins un bidó d'aigua.

En tots els casos la batedora s'utilitzarà quan estigui ficada dins del bidó i no fora per evitar atrapaments.

Està totalment prohibit fer bromes o manipular-la amb finalitats per a les quals no està pensada.

No s'utilitzaran batedores que no estiguin en bon estat de funcionament.

A més de les anteriors, per a la utilització de la batedora és convenient tenir present aquestes mesures:

- El guix es pasta utilitzant una quantitat d'aigua molt superior a la estrictament necessària per a la seva hidratació.
- La barreja de tots dos components es pot realitzar manualment o mitjançant la utilització d'aquesta màquina batedora, mecànicament remenant

fins que la pasta tingui un aspecte homogeni i sense grumolls.

- Abans de cada nou pastat cal retirar del recipient, així com de totes les eines, les restes de guix endurit sobrants del procés anterior, ja que el guix ja enduriment actua com accelerant sobre l'enduriment de la nova pasta que va a preparar.
- En cas d'utilitzar guixos especials cal tenir en compte els següents matisos:
  - a) S'utilitza sempre el sistema de dosificació, amb una relació aigua / guix compresa entre 0,7 i 0,8.
  - b) El pastat es farà sempre amb mitjans mecànics.

#### Equips de protecció individual

- Roba de treball.
- Casc de seguretat.
- Protectors auditius.
- Calçat de seguretat.
- Guants de goma.
- Ulleres antipartícules.

#### 1.11.4.4 Martell trencador

S'utilitzarà en diferents operacions dins de l'obra.

Especialment dissenyat per a treballs de tall i demolició, buixardat i obertura de regates.

Dins dels diferents grups de martells elèctrics el martell trencador que utilitzarem en l'obra són els de major pes i potència, ja que el rendiment que se'ls exigeix és elevat.

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                          | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Postures inadequades                          | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Sobreesforços                                 | Alta         | Lleugerament danyós  | Moderat      |
| Lesions per vibració i percussió              | Alta         | Lleugerament danyós  | Moderat      |
| Cops per diverses causes en el cos en general | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Sobreesforços i postruras inadequades         | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Incendi per curtcircuit (a les elèctriques)   | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| Caigudes al mateix o diferent nivell          | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Atrapaments amb parts mòbils                  | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Caigudes a diferent nivell                    | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |

#### Mesures preventives

Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballi.

Es controlaran els diversos elements de què es compon.

Es dotaran de doble aïllament.

Es dotarà el martell d'un interruptor de ressort, de manera que la maquinària funcioni estant pressionat constantment l'interruptor.

El personal encarregat del maneig del martell ha de ser expert en el seu ús.

El martell haurà d'estar en bon estat per al seu funcionament.

La primera mesura, i més elemental, és l'elecció de la màquina d'acord amb el treball a fer, a l'eina adequada a la tasca i al material a treballar, i als elements auxiliars que poguessin ser necessaris.

Comprovar que l'eina a utilitzar està en bones condicions d'ús.

Parar la màquina totalment abans de deixar-la, en prevenció de possibles danys a l'eina incontrolats de la mateixa. L'ideal seria disposar de suports especials propers al lloc de treball.

En desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'alçada, assegurar sempre la postura de treball, ja que, en cas de pèrdua d'equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden multiplicar

No utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per damunt del nivell de les espatlles, ja que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors.

Situar l'empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una empunyadura de pont.

Quan no s'utilitzi es guardarà descarregada en el seu allotjament corresponent.

#### Equips de protecció individual

- Roba de treball.
- Casc de seguretat.
- Ulleres antipartícules.
- Protectors auditius.
- Guants de cuir.
- Màscara antipols.
- Arnés de seguretat (per a treballs en alçada).

## 1.12 Mitjans auxiliars

### 1.12.1 Escala de mà

#### Fitxa tècnica

Utilitzarem aquest mitjà auxiliar en diferents talls de l'obra.

Encara que sol ser objecte de fabricació rudimentària especialment al començament de l'obra o durant la fase d'estructura, les escales utilitzades en aquesta obra seran homologades i si són de fusta no estaran pintades.

Les escales prefabricades amb restes i retalls són pràctiques contràries a la Seguretat de l'obra. Ha per tant impedir la utilització de les mateixes en l'obra.

Les escales de mà han de tenir la resistència i els elements necessaris de suport o subjecció, perquè la seva utilització en les condicions per a les quals han estat dissenyats no suposi un risc de caiguda per trencament o desplaçament.

La utilització d'una escala de mà com a lloc de treball en alçada ha de limitar-se a les circumstàncies en què, tenint en compte el que disposa l'apartat 4.1.1 del RD 1215/1997, la utilització d'altres equips de treball més segurs no estiguin justificat pel baix nivell de risc i per les característiques dels emplaçaments que l'empresari no pugui modificar.

... "La utilització d'una escala de mà com a lloc de treball en alçada s'ha de limitar a les circumstàncies en què la utilització de altres equips de treball més segurs no estigui justificada, pel baix nivell de risc i per les característiques dels emplaçaments que l'empresari no pugui modificar"...

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                                                                                                                               | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Caigudes al mateix nivell                                                                                                                                          | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Caigudes a diferent nivell                                                                                                                                         | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| Caiguda d'objectes sobre altres persones                                                                                                                           | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Contactes elèctrics directes o indirectes                                                                                                                          | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Atrapaments per les ferramentes o extensors                                                                                                                        | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Lliscament per incorrecte recolzament (falta de sabates, etc.)                                                                                                     | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Bolcada lateral per suport irregular                                                                                                                               | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Trencament per defectes ocults                                                                                                                                     | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perillosos (connexió d'escales, formació de plataformes de treball, escales curtes per l'alçada a salvar, etc.) | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |

#### Mesures preventives

##### 1) D'aplicació a l'ús d'escales de fusta.

- Les escales de fusta a utilitzar en aquesta obra, tindran els travessers d'una sola peça, sense defectes ni nusos que puguin minvar la seva seguretat
- Els esglaons (travessers) de fusta estaran ensamblats, no clavats
- Estaran protegides de la intempèrie mitjançant vernissos transparents, perquè no ocultin els possibles defectes. Es prohibeix la utilització d'escales de fusta que estiguin pintades.
- Es guardaran a cobert.

##### 2) D'aplicació a l'ús d'escales metàl·liques

- Els travessers seran d'una sola peça i estaran sense deformacions o bonys que puguin minvar la seva seguretat.
- Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintura antioxidant que les preservin de les agressions de la intempèrie.
- Les escales metàl·liques a utilitzar en aquesta obra, no estaran suplementades amb unions soldades.

##### 3) D'aplicació a l'ús d'escales de tisora

- Són d'aplicació les condicions enunciades en els apartats 1 i 2 per a les qualitats de fusta o metall.
- Les escales de tisora a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades en la seva articulació superior, de topalls de seguretat d'obertura.
- Les escales de tisora estaran dotades cap a la meitat de la seva alçada, de cadeneta (o cable d'acer) de limitació d'obertura màxima que impedeixin que s'obrin en ser utilitzades.
- Les escales de tisora s'utilitzaran sempre com a tals obrint dos travessers per a no minvar la seva seguretat.
- Les escales de tisora en posició d'ús, estaran muntades amb els travessers en posició de màxima obertura parell no minvar la seva seguretat.
- Les escales de tisora mai s'utilitzaran a manera de cavallets per a sustentar les plataformes de treball.
- Les escales de tisora no s'utilitzaran, si la posició necessària sobre elles per a realitzar un determinat treball, obliga a ubicar els peus en els 3 últims esglaons.
- Les escales de tisora s'utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals.

##### 4) Per a l'ús i transport per obra d'escales de mà, independentment dels materials que les constitueixen

- No han d'utilitzar les escales, persones que pateixin algun tipus de vertigen o similars.
- Les escales de mà s'han d'utilitzar de manera que els treballadors puguin tenir en tot moment un punt de suport i de subjecció.

- Per pujar a una escala s'ha de portar un calçat que subjecte bé els peus. Les soles han d'estar netes de greix, oli o altres materials lliscants, ja que al seu torn embruten els graons de la mateixa escala.
- Es prohibirà la utilització d'escales de mà en aquesta obra per a salvar alçades superiors a 5 m.
- Els treballs a més de 3,5 metres d'alçada, des del punt d'operació a terra, que requereixin moviments o esforços perillosos per a l'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si s'utilitza un equip de protecció individual anticaigudes o s'adopten altres mesures de protecció alternatives.
- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, es col·locaran de manera que la seva estabilitat durant la seva utilització estigui assegurada.
- S'impedirà el lliscament dels peus de les escales de mà durant la seva utilització ja sigui mitjançant la fixació de la part superior o inferior dels travessers, ja sigui mitjançant qualsevol dispositiu antilliscant o qualsevol altra solució d'eficàcia equivalent.
- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades en el seu extrem inferior de sabates antilliscants de seguretat.
- Els punts de suport de les escales de mà han de assentar sòlidament sobre un suport de dimensió adequada i estable, resistent i immòbil, de manera que els travessers quedin en posició horitzontal.
- Les escales compostes de diversos elements adaptables o extensibles s'han d'utilitzar de manera que la immobilització recíproca dels diferents elements estigui assegurada.
- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, estaran fermament amarrades en el seu extrem superior a l'objecte o estructura al que donen accés.
- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra per a finalitats d'accés han de tenir la longitud necessària per sobresortir com a mínim un metre del pla de treball a què s'accedeix.
- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, s'instal·laran de tal manera, que el seu suport inferior sobresurti de la projecció vertical del superior, 1 / 4 de la longitud del travesser entre suports.
- Les escales de mà amb rodes s'han d'haver immobilitzat abans d'accedir.
- Es prohibirà en aquesta obra transportar pesos a mà (o espatlla), iguals o superiors a 25 kg sobre les escales de mà.
- En general es prohibeix el transport i manipulació de càrregues per o des d'escales de mà quan pel seu pes o dimensions puguin comprometre la seguretat del treballador.
- El transport a mà d'una càrrega per una escala de mà es farà de manera que això no impedeixi una subjecció segura.
- Es prohibirà donar suport a la base de les escales de mà d'aquesta obra, sobre llocs o objectes poc fermes que poden minvar l'estabilitat d'aquest mitjà auxiliar (munts de terra, materials, etc.).
- L'accés d'operaris en aquesta obra, a través de les escales de mà, es realitzarà d'un en un. Es prohibeix la utilització a l'uníson de l'escala a dos o més operaris.
- L'ascens, descens i treball a través de les escales de mà d'aquesta obra, s'efectuarà frontalment, és a dir, mirant directament cap als esglaons que s'estan utilitzant.
- El transport d'escales per l'obra amb totes les forces es farà de tal manera que s'eviti el danyar-les, deixant-les en llocs apropiats i no utilitzant al mateix temps com safata o llitera per transportar materials.
- El transport d'escales a mà per l'obra i per una sola persona es farà quan el pes màxim de l'escala, superi els 55 Kg
- Les escales de mà per l'obra i per una sola persona no es transportarà horitzontalment. Fer-ho amb la part davantera cap avall
- Durant el transport per una sola persona s'evitarà fer pivotar ni transportar sobre l'esquena, entre muntants, etc

En el cas d'escales transformables es necessiten dues persones per traslladar-la per l'obra i s'han de prendre les següents precaucions:

- a) Transportar plegades les escales de tisora.
- b) Les escales extensibles es transportaran amb els paracaigudes bloquejant, els esglaons en els plànols mòbils i les cordes lligades a dues esglaons vis a vis en els diferents nivells.
- c) Durant el trasllat s'ha de procurar no arrossegar les cordes de les escales per terra.

Per a l'elecció del lloc on aixecar l'escala s'ha de tenir present:

- a) No situar l'escala darrere d'una porta que prèviament no s'ha tancat. No podrà ser oberta accidentalment.
- b) Netejar d'objectes les proximitats del punt de suport de l'escala.
- c) No situar-la en llocs de pas, per evitar tot risc de col·lisió amb vianants o vehicles i en qualsevol cas balises o situar una persona que avisi de la circumstància

S'han de tenir en compte les següents consideracions de situació del peu de l'escala:

- a) Les superfícies han de ser planes, horitzontals, resistents i no lliscants. L'absència de qualsevol d'aquestes condicions pot provocar greus accidents
- b) No s'ha de situar una escala sobre elements inestables o mòbils (caixes, bidons, planxes, etc.).

S'han de tenir en compte les següents consideracions relatives a la inclinació de l'escala:

- a) La inclinació de l'escala ha de ser tal que la distància del peu a la vertical passant pel vèrtex estigui compresa entre el quart i el terç de la seva longitud, corresponent una inclinació compresa entre 75,5 ° i 70,5 °.
- b) L'angle d'obertura d'una escala de tisora ha de ser de 30 ° com a màxim, amb la corda que uneix els dos plans estesos o el limitador d'obertura bloquejat.

S'han de tenir en compte les següents consideracions relacionades al suport, fricció amb el terra i sabates de suport

- a) Sòls de ciment: Sabates antilliscants de cautxú o neoprè (ranurades o estriades)
- b) Sòls secs: Sabates abrasives
- c) Sòls gelats: Sabata en forma de serra.
- d) Sòls de fusta: Puntetes de ferro

Les càrregues màximes de les escales a utilitzar en aquesta obra seran:

- a) Fusta: La càrrega màxima suportable serà de 95 kg, i la càrrega màxima a transportar de 25 kg

b) Metàl·liques: La càrrega màxima serà de 150 kg i igualment la càrrega màxima a portar pel treballador és de 25 kg

5.9) Les normes bàsiques del treball sobre una escala són:

No utilitzar una escala manual per treballar. En cas necessari i sempre que no sigui possible utilitzar una plataforma de treball s'han d'adoptar les següents mesures:

- Si els peus estan a més de 2 m del sòl, utilitzar arnès de seguretat ancorat a un punt sòlid i resistent.
- Per a treballs de certa durada es poden utilitzar dispositius com ara reposapeus que s'acoblen a l'escala.
- En qualsevol cas només l'ha d'utilitzar una persona per treballar.
- No treballar a menys de 5 m d'una línia de A.T. i en cas imprescindible utilitzar escales de fibra de vidre aïllades.
- Una norma comuna és la de situar l'escala de manera que es pugui accedir fàcilment al punt d'operació sense haver de estirar o penjar. Per accedir a un altre punt d'operació no s'ha de dubtar a variar la situació de l'escala tornant a verificar els elements de seguretat de la mateixa.
- Mai s'han d'utilitzar les escales per a altres fins diferents d'aquells per als quals han estat construïdes. Així, no s'han d'utilitzar les escales dobles com a simples. Tampoc s'han d'utilitzar en posició horitzontal per servir de ponts, passarel·les o plataformes. D'altra banda no han d'utilitzar per a servir de suports a una bastida.

6.9) Emmagatzematge de les escales.

- Les escales de fusta s'han d'emmagatzemar en llocs a l'empara dels agents atmosfèrics i de manera que facilitin la inspecció.
- Les escales no han d'emmagatzemar en posició inclinada.
- Les escales han d'emmagatzemar en posició horitzontal, subjectes per suports fixos, adossats a parets.

7) Inspecció i manteniment:

Les escales hauran d'inspeccionar com a màxim cada sis mesos contemplant els següents punts:

- Esglaons fluixos, mal acoblats, trencats, amb esquerdes, o indègudament substituïts per barres o subjectes amb filferros o cordes.
- Mal estat dels sistemes de subjecció i suport.
- Defecte en elements auxiliars (poliïges, cordes, etc.) necessaris per a estendre alguns tipus d'escales.

Davant la presència de qualsevol defecte dels descrits s'haurà de retirar de circulació l'escala. Aquesta haurà de ser reparada per personal especialitzat o retirada definitivament.

8.9) Conservació de les escales en obra:

a) Fusta

- No han de ser recobertes per productes que impliquin l'ocultació o dissimulació dels elements de l'escala.
- Es poden recobrir, per exemple, d'olis de vegetals protectors o vernissos transparents.
- Comprovar l'estat de corrosió de les parts metàl·liques.

b) Metàl·liques

- Les escales metàl·liques que no siguin de material inoxidable s'han de recobrir de pintura anticorrosiva.
- Qualsevol defecte en un esglaó, haurà de reparar-se amb peces originals.

#### Equips de protecció individual

Casc de seguretat.

Roba de treball.

Guants de cuir.

Calçat de seguretat.

Arnès de seguretat (quan sigui necessari).

### 1.12.2 Contenidors

Fitxa tècnica

Els contenidors són elements que permeten l'acumulació i evacuació de runes de l'obra.

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                            | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Caigudes de persones al mateix nivell           | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Cops i talls per objectes o materials           | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Talls                                           | Alta         | Danyós               | Important    |
| Cops                                            | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| Emanació de pols                                | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport | Mitja        | Danyós               | Moderat      |

#### Mesures preventives

Abans de procedir a la instal·lació dels contenidors, s'hauria de fer un estudi del lloc o llocs més idonis per a això i es tindrà en compte que:



- a) El nombre de contenidors, si en el desemboquen baixants de runes, vindrà determinat pel nombre de baixants de runes existents en l'obra.
- b) Fàcil accessibilitat des de qualsevol punt.
- c) Facilitat per a emplaçar el camió.
- d) Màxima durada en el mateix emplaçament, si és possible fins que finalitzin els treballs a realitzar.
- e) Allunyat dels llocs de pas.

Una vegada instal·lat i abans de començar a donar servei el contenidor, s'ha d'assegurar que la baixant de runa que desemboca estigui perfectament fixada al contenidor.

El tram inferior de la baixant que desemboca al contenidor tindrà menor pendent que la resta, amb la finalitat de reduir la velocitat dels enderrocs evacuats i evitar la projecció dels mateixos, en arribar al contenidor.

La distància de l'broquet inferior de la baixant al contenidor de recollida de runes haurà de ser la mínima possible que permeti l'ompliment del mateix i la seva extracció.

Quan es vagi a llançar la runa, l'operari s'ha d'assegurar que ningú estigui a prop del contenidor.

S'ha d'assegurar que la lona que cobreix el contenidor i la baixant estiguin perfectament unides.

#### Equips de protecció individual

Casc de seguretat.

Roba de treball.

Guants de cuir.

### 1.12.3 \_ Baixants d'enderrocs

Fitxa tècnica

Les baixants de runes d'elements tancats i prefabricats, s'instal·laran en obertures de parets de façanes (exterior o interior) o en obertures existents en els forjats dels pisos.

Utilitzarem les baixants de runes com un mitjà segur d'abocar la runa des de les diferents plantes. Solen haver de diferents tipus:

- a) Trompes d'elefant.
- b) De tub espiral en forma d'elefant.
- c) Telescòpic, adaptable a diferents mides entre forjats.

Qualsevol d'ells utilitzat en l'obra serà vàlid.

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                            | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Caigudes de persones al mateix nivell           | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Caigudes de persones a diferent nivell          | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Cops i talls per objectes o materials           | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Talls                                           | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Cops                                            | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| Emanació de pols                                | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport | Mitja        | Danyós               | Moderat      |

#### Mesures preventives

A) Abans de procedir a la instal·lació de les baixants, s'hauria de fer un estudi del lloc o llocs més idonis per a això i es tindrà en compte que:

- El nombre de baixants vindrà determinat per la distància màxima des de qualsevol punt, fins a la seva ubicació la qual no hauria de ser major de 25/30m.
- Fàcil accessibilitat des de qualsevol punt.
- Facilitat per a citar sota el baixant el contenidor o camió.
- Màxima duració en el mateix emplaçament, si és possible fins que finalitzin els treballs a realitzar.
- Allunyat dels llocs de pas.

B) Per a la seva instal·lació es tindran en compte les següents mesures:

- Una vegada instal·lada i abans de començar a donar servei, s'ha d'assegurar que totes les tremuges estiguin perfectament unides entre si.
- Quan la baixant es col·loca per obertures en els pisos, el tram superior ha de sobrepassar almenys 0,90 m el nivell del pis, de manera que s'eviti la caiguda de persones pel mateix, o bé al mateix nivell, i fins i tot la caiguda accidental de materials.
- L'broquet d'abocament a cada planta haurà de passar a través de la protecció (barana i entornpeu) existent en l'obertura al costat de la que s'instal·la la baixant.
- El tram inferior de la baixant haurà de tenir menys pendent que la resta, amb la finalitat de reduir la velocitat dels enderrocs evacuats i evitar la projecció d'aquest. Aquest tram pot ser giratori a fi de facilitar l'ompliment del recipient.
- La distància de l'broquet inferior del baixant al recipient de recollida haurà de ser la mínima possible que permeti l'ompliment del mateix i la seva

extracció.

- La baixant per a runes es subjectarà convenientment a elements resistents del seu lloc d'emplaçament, de manera que quedi garantida la seva estabilitat.
- Quan es dugui a terme l'enderroc d'un edifici per plantes, la baixant per a runes s'instal·larà fins a una planta per sota a la que s'enderroca, havent anar desmuntant a mesura que es dugui a terme l'enderrocament de les mateixes

**C) Durant la seva utilització:**

- Quan vagi a llançar la runa, l'operari s'ha d'assegurar que ningú estigui a prop del contenidor.
- S'ha d'assegurar que la lona que cobreix el contenidor i la tremuja estiguin perfectament unides.
- Es farà una revisió periòdica de la baixant de runa per si hi hagué defectes, embussaments o alguna altra anomalia.
- No s'abocarà la runa en grans quantitats, es farà de manera moderada ja que es podria trencar i embussar la baixant de runa.

#### **Equips de protecció individual**

Casc de seguretat.

Roba de treball.

Guants de cuir.

Arnès de seguretat.

### **1.12.4 Carretó o carretó de mà**

Fitxa tècnica

Mitjà utilitzat en l'obra com a transport per materials, peces, elements, etc. pels diferents talls de l'obra.

#### **Identificació i avaluació de riscos**

| Risc                                  | Probabilitat | Conseqüències       | Qualificació |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Caiguda de persones al mateix nivell  | Mitja        | Danyós              | Moderat      |
| Xocs i cops contra objectes immòbils  | Mitja        | Lleugerament danyós | Tolerable    |
| Xocs i cops contra objectes mòbils    | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| Sobreesforços o postures inadequades  | Alta         | Lleugerament danyós | Moderat      |
| Caigudes de material                  | Mitja        | Danyós              | Moderat      |
| Cops i talls per objectes o materials | Alta         | Danyós              | Important    |
| Trepitjades sobre objectes            | Mitja        | Lleugerament danyós | Tolerable    |
| Projecció de fragments o partícules   | Mitja        | Danyós              | Moderat      |

#### **Mesures preventives**

Els carretons de mà s'utilitzaran en les tasques per a les quals han estat concebudes.

Hauran de ser elegides de manera que el centre de la roda estigui el més a prop possible del centre de gravetat de la càrrega, perquè disminueixi el braç de palanca i la fatiga de l'usuari.

Per reduir l'efecte dels pots utilitzar rodes de goma.

Per evitar rascades o aixafament dels dits contra els brancals de les portes, pilastres, mur o similars, aplicar unes defenses sobre les vares prop de les empenyadures

S'ha de fer un manteniment adequat dels carretons de mà per a conservar-los en bon estat.

Abans del seu ús es revisaran, rebutjant si no es troben en bon estat de conservació

S'han de mantenir netes d'olis, greixos i altres substàncies lliscants.

Cal guardar els carretons de mà en lloc segur.

Neteja i ordre en l'obra.

#### **Equips de protecció individual**

Casc de seguretat.

Roba de treball.


Guants de cuir.

Calçat de seguretat.

### 1.13 Proteccions col·lectives

Relació de mesures alternatives de protecció col·lectiva la utilització del qual està prevista en esta obra i que han sigut determinades a partir de la **"Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada"** en les diferents unitats d'obra avaluades d'esta mateixa Memòria de Seguretat i Salut.

#### 1.13.1 Tancament d'obra amb tanca provisional

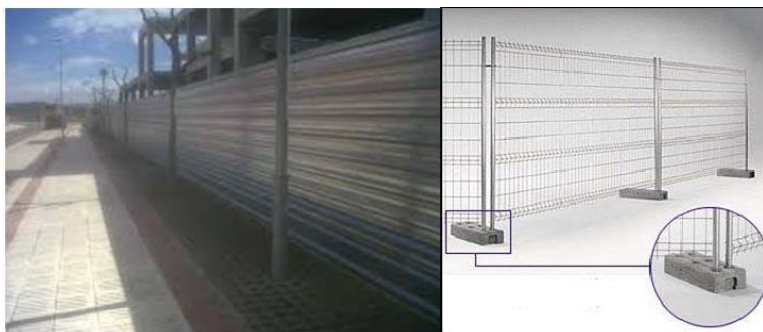

Fitxa tècnica

Element amb la funció principal de tancament i delimitació d'activitats o espais, que poden comportar molèsties o riscos per a les persones o el trànsit rodat.

Tancament del perímetre abans de l'inici de l'obra.

Tipus:

Tanca de xapa i pals galvanitzats (tipus PEGASO).

Tanca trasladable galvanitzada amb base de formigó (tipus RIVISA)

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                       | Probabilitat | Conseqüències       | Qualificació |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Caiguda de persones al mateix nivell                       | Mitja        | Danyós              | Moderat      |
| Treptijades sobre objectes                                 | Mitja        | Lleugerament danyós | Tolerable    |
| Xocs i cops contra objectes immòbils                       | Mitja        | Lleugerament danyós | Tolerable    |
| Cops i talls per objectes o eines                          | Mitja        | Danyós              | Moderat      |
| Projecció de fragments o partícules                        | Mitja        | Danyós              | Moderat      |
| Sobreesforços, postures inadequades o moviments repetitius | Alta         | Lleugerament danyós | Moderat      |
| Contacte amb substàncies càustiques o corrosives           | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| Exposició al soroll                                        | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| Il·luminació inadequada                                    | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |

#### Mesures preventives

El tancament d'obra ha de tenir almenys 2 m. d'alçada. realitzada amb material resistent.

El tancament constarà d'accessos diferents per al personal i per a la maquinària o transports necessaris en obra. Porta per a accés de vehicles de 4 m. d'amplada i porta independent per a accés de personal.

El tancament com a mesura de seguretat estarà almenys a 2 metres de distància de qualsevol punt de treball, per evitar en cas de caiguda impactes sobre la construcció.

Es prohibirà aparcar a la zona d'entrada de vehicles.

Es prohibirà el pas de personal per l'entrada de vehicles.

Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra.

Es posarà a l'entrada el Cartell d'obra-Amb la senyalització corresponent.

Quan es col·loquin en zones properes al trànsit rodat, cal dotar-les amb elements de senyalització.

Cal verificar que la part més sortint dels peus de formigó, quan n'hi ha, es posa pel costat de l'obra.

Quan sigui necessari transportar manualment, durant les operacions, una càrrega massa gran, es tindrà en compte:

- Que no impedeixi veure per sobre o pels costats de la càrrega.
- Els operaris no hauran de realitzar esforços excessius.
- Examinar la càrrega per assegurar-se que no té vores tallants, claus sortints o punts d'atrapament.

Neteja i ordre en l'obra.

#### Equips de protecció individual

Guants de cuir.  
Roba de treball  
Casc de seguretat.  
Roba de treball i accessoris de senyalització (sempre que hi hagi transit rodat).

### 1.13.2 Barana de seguretat tipus ajuntament

Fitxa tècnica

Barana que s'utilitzarà en diferents parts de l'obra, i el treball es reduirà sempre a delimitar una zona o impedir el pas.  
S'utilitzaran per desviaments provisionals de trànsit durant les operacions de càrrega i descàrrega de materials.  
Es col·locaran baranes de seguretat tipus ajuntament en el perímetre de les rases i zona d'excavació, a mesura que aquestes es vagin realitzant.  
Es col·locaran per senyalitzar les zones de treball de màquines i equips, de manera que impedeixi el pas de persones i altres màquines.

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                  | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Caiguda de persones a diferent nivell                 | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| Caiguda de persones al mateix nivell                  | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Caigudes de personal al mateix nivell                 | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Sobreesforços                                         | Alta         | Lleugerament danyós  | Moderat      |
| Cops o talls per maneig de la barana tipus ajuntament | Alta         | Danyós               | Important    |

#### Mesures preventives

S'instruirà el personal sobre la utilització de les baranes de seguretat tipus ajuntament, així com sobre els seus riscos.  
S'utilitzaran sempre unides modularment, a fi que el vent no pot tombar  
La seva recollida s'ha de realitzar en punts concrets de l'obra, no abandonant l'atzar en qualsevol lloc.  
Es tindrà especial precaució en col·locar, deixant al menys lliures camins de circulació de 60 cm.  
No s'utilitzaran mai com barana de seguretat de forjats o de zones d'excavació, ja que la seva funció és la de senyalitzar i impedir el pas, no impedir la caiguda  
No s'utilitzaran baranes tipus ajuntament en zones de l'obra en què la caiguda accidental al buit pugui provocar un accident.  
Neteja i ordre en l'obra.

#### Equips de protecció individual

Casc de seguretat.  
Calçat de seguretat.  
Guants de cuir  
Roba de treball.  
Vestits per a temps plujós.

### 1.13.3 Senyalització

#### 1.13.3.1 Senyals

Fitxa tècnica

Senyals, indicadors, tanques i llums de seguretat utilitzats en aquesta obra que indiquen, marquen la posició o senyalitzen per endavant tots els perills.

En els plànols que s'adjunten s'especifica i detalla la posició de la senyalització en aquesta.

La senyalització a utilitzar en l'obra està d'acord amb principis professionals, i es basa en els fonaments dels codis de senyals, com són:

- 1) Que el senyal sigui de fàcil percepció, visible, cridanera, perquè arribi a l'interessat.
- 2) Que les persones que la perceben, vegin el que significa. Rètols com PERILL, ATENCIÓ, ALT, una vegada llegits, compleixen bé amb el missatge de senyalització, perquè de tots és conegut el seu significat.

El primer fonament anterior, suposa que cal anunciar els perills que es presenten en l'obra, com s'està fent.

El segon fonament consisteix que les persones percebin el missatge o senyal, el que suposa una educació preventiva o de coneixement del significat d'aquests senyals.

Senyalització en l'obra:

La senyalització en l'obra, és complexa i variada, utilitzant:

1) Per la localització dels senyals o missatges:

- Senyalització externa: Utilitzem d'una banda la senyalització avançada, anticipada, a distància. Indica que pot una persona trobar-se amb el perill addicional d'una obra. I d'altra la senyalització de posició, que marca el límit de l'activitat edificatòria i el que és intern o extern a aquesta.
- Senyalització interna: Per percepció des de l'àmbit intern de l'obra, amb independència de si el senyal està col·locada dins o fora de l'obra.

**2) Per l'horari o tipus de visibilitat:**

- Senyalització diürna: Per mitjà de panells, banderoles vermells, bandes blanques o vermelles, triangles, tanques, etc.
- Senyalització nocturna: A falta de la llum diürna, s'utilitzaran les mateixes senyals diürns però buscant la seva visibilitat mitjançant llum artificial.

**3) Els òrgans de percepció de la persona, o sentits corporals, utilitzem els següents tipus de senyalització:**

- Senyalització visual: Es compon d'acord amb la forma, el color i els esquemes a percebre visualment, com per exemple els senyals de trànsit.
- Senyalització acústica: Es basa en sons estridents, intermitents o d'impacte. Els utilitzem en vehicles o màquines mitjançant xiulets, sirenes o clàxon.
- Senyalització tàctil: Es tracta d'obstacles tous col·locats en determinats punts, amb els quals s'ensopega avisant d'altres perills majors, (Per exemple cordills, baranes, etc.).

**Mitjans principals de senyalització de l'obra**

**1) TANCAT:** Dins d'aquesta obra s'utilitzaran tanques diversos, uns fixos i altres mòbils, que delimiten àrees determinades d'emmagatzematge, circulació, zones d'evident perill, etc. El tancament de zones de perill s'ha de complementar amb senyals del perill previst.

**2) BALISAMENT:** S'utilitzarà en aquesta obra per fer visibles els obstacles o objectes que puguin provocar accidents. En particular, es farà servir en la implantació de petits treballs temporals com per obrir un pou, posar un pal, etc.

**3) SENYALS:** Les que s'utilitzaran en aquesta obra responen a convenis internacionals i s'ajusten a la normativa actual. L'objectiu és que siguin conegudes per tots.

**4) ETIQUETES:** En aquesta obra s'utilitzaran els senyals que s'estimen oportunes, acompanyades amb frases que es poden redactar en colors diferents, cridaners, que especifiquin perills o indicacions de posició o mode d'ús del producte contingut en els envasos.

**Identificació i avaluació de riscos**

| Risc                                                                    | Probabilitat | Conseqüències | Qualificació |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Cremades                                                                | Baixa        | Danyós        | Tolerable    |
| Caiguda des d'alçària de les persones durant la instal·lació de puntals | Alta         | Danyós        | Important    |
| Atropellaments                                                          | Alta         | Danyós        | Important    |

**Mesures preventives**

La senyalització de seguretat complementés, però no substituirà mai a les mesures de prevenció adoptades en l'obra.

No s'utilitzaran al mateix temps dos senyals que puguin donar lloc a confusió.

Els senyals seran de mida i dimensions tals que permetin la seva clara visibilitat des del punt més allunyat des del qual hagin de ser vistes.

Si han d'actuar els treballadors personalment dirigint provisionalment el trànsit o facilitant la seva desviar, es procurarà principalment que:

- Siguin treballadors amb carnet de conduir
- Estiguin protegits amb **Equips de protecció individual**, senyals lluminosos o fluorescents, d'acord amb la normativa de trànsit.
- Utilitzin peces reflectores segons UNE-EN-471
- Es situen correctament en zones il·luminades, de fàcil visibilitat i protegides del trànsit rodat

Les canonades per les quals circulen fluxos perillosos estaran identificades i senyalitzades, per a evitar errors o confusions.

La senyalització haurà de romandre mentre existeixi la situació que motiva la seva col·locació.

Una vegada finalitzada l'obra, se substituirà la senyalització provisional d'obra per la senyalització definitiva de vials.

Retirada de sobres de materials, eines i restes d'obra no col·locats (peces trencades, embolcalls, palets, etc.).

S'han de fer periòdicament revisions de la senyalització, per controlar el bon estat i la correcta aplicació de les mateixes.

Els senyals seran retirades quan deixi d'existir la situació que les justificava.

**Equips de protecció individual**

Roba de treball

Armilla reflectant

Guants de cuir.

Calçat de seguretat.

Casc de seguretat.

**1.13.3.2 Cintes**

Fitxa tècnica

Utilitzades en l'obra per delimitar i senyalitzar determinades zones.

**Identificació i avaluació de riscos**

| Risc                       | Probabilitat | Conseqüències       | Qualificació |
|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Caigudes al mateix nivell  | Baixa        | Lleugerament danyós | Trivial      |
| Caigudes a diferent nivell | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| Atropellaments             | Baixa        | Lleugerament danyós | Trivial      |

### Mesures preventives

La senyalització de seguretat complementarà, però no substituirà mai a les mesures de prevenció adoptades en l'obra.

Seràn retirades quan deixi d'existir la situació que les justificava.

Es comprovarà periòdicament l'estat de les mateixes per garantir la seva eficàcia.

Verificar la correcta col·locació després condicions climàtiques de vent, pluja important o similar.

### Equips de protecció individual

Casc de seguretat.

Armill reflectant.

Calçat de seguretat.

Roba de treball.

## 1.14 Epi

De l'anàlisi de riscos laborals realitzats en esta Memòria de Seguretat i Salut, hi ha una sèrie de riscos que s'han de resoldre amb l'ús d'equips de protecció individual (Epi), les especificacions tècniques i de la qual requisits establert per als mateixos per la normativa vigent, es detallen en cada un dels apartats següents.

### 1.14.1 Protecció auditiva

#### 1.14.1.1 Orelleres



|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Norma :<br><b>EN 352-1</b> | <b>CE</b><br>CAT II |
|----------------------------|---------------------|

#### Definició :

Protector individual contra el soroll compost per un casquet dissenyat per a ser pressionat contra cada pavelló auricular, o per un casquet previst per a ser pressionat contra el cap englobant al pavelló auricular. Els casquets poden ser pressionats contra el cap per mitjà d'un arnès especial de cap o de coll.

#### Marcat :

- Nom o marca comercial o identificació del fabricant
- Denominació del model
- Davant/Darrere i Dret/esquerra segons casos
- El nombre d'esta norma.

#### Requisits establerts pel RD 1407/1992 :

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de conformitat.
- Fullet informatiu

#### Norma EN aplicable :

- UNE-EN-352-1: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assajos. Part 1 orelleres.
- UNE-EN 458. Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, ús, precaucions d'ocupació i manteniment

#### Informació destinada als Usuaris :

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.



#### 1.14.1.2 Taps



|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Norma :</b><br>EN 352-2 | <b>CE</b><br>CAT II |
|----------------------------|---------------------|

#### Definició :

- Equip de treball destinat a la protecció de l'oïda de l'usuari davant de sorolls presents a l'entorn de treball.
- Protector contra el soroll portat en l'interior del conducte auditiu extern , o en la petxina a l'entrada del conducte auditiu extern:
  - Tap auditiu d'usar i tirar: previst per a ser usat una sola vegada.
  - Tap auditiu reutilitzable: previst per a ser usat més d'una vegada.
  - Tap auditiu personalitzat: confeccionat a partir d'un motlle de petxina i conducte auditiu de l'usuari.
  - Tap auditiu unit per un arnés: taps units per un element de connexió semirígid.

#### Marcats :

- Nom o marca comercial o identificació del fabricant
- El nombre d'esta norma europea EN 352-2
- Denominació del model
- El fet que els taps hagin d'usar i tirar o reutilitzables
- Instruccions relatives a la correcta col·locació i ús
- La talla nominal dels taps auditius excepte per als taps modelats personalitzats i per als taps semiaurals.
- Les dades d'atenuació del protector auditiu es troben al fullet informatiu que el fabricant adjunta.
- Els procediments de càlcul de l'atenuació acústica dels protectors auditius es descriuen a la norma UNE-EN 458:2005 i són: mètode de bandes d'octava, mètode HML, mètode de comprovació de l'HML i mètode de l'SNR.

#### Requisits establerts pel RD 1407/1992 :

- Certificat CE expedit per un organisme notificat
- Declaració de conformitat
- Fullet informatiu

#### Tipologia

Classificació segons el tipus d'utilització:

- Modelables.
- Reutilitzables.
- Semiaurals.
- D'un sol ús.
- Taps units per un element de connexió.

Classificació segons la seva atenuació acústica:

- Protectors selectius en freqüència.
- Protectors segons el nivell de soroll.

#### Norma EN aplicable :

- UNE-EN 352-2: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assajos. Part 2: Taps.
- UNE-EN 458: Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, ús, precaucions d'ocupació i manteniment

#### Informació destinada als Usuaris :

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

#### Normes d'ús i manteniment

- S'ha de fer pressió sobre el tap amb els dits per disminuir el seu gruix i col·locar-lo adequadament dins del canal auditiu.
- Aquest pas és més fàcil si s'estira l'orella enrere i amunt mentre s'insereix el tap.
- Després d'haver-lo inserit, cal mantenir-lo al seu lloc amb el dit durant alguns segons per assegurar l'ajustament mentre s'expandeix.



- S'han de formar i inserir amb les mans netes, per evitar irritacions i infeccions.
- S'han d'inserir en començar la jornada i retirar-los en finalitzar-la.
- Han de guardar-se (en cas de ser reutilitzables) en una capsa adequada.
- No són adequats per a àrees de treball amb soroll intermitent on la utilització no abasti tota la jornada de treball.
- Són taps d'un sol ús.
- Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant.
- Cal inspeccionar periòdicament les condicions d'utilització del tap.
- S'han de portar durant tot el temps de l'exposició. No s'han de treure, encara que sigui un moment. Si no són còmodes o atenuen excessivament, s'escollirà un altre model que s'ajusti més al treballador o a les condicions ambientals d'exposició a soroll.
- Han de ser d'ús exclusivament individual.
- L'equipament s'ha d'emmagatzemar correctament. Evitar emmagatzemar-los en llocs on hi hagi pols, en llocs exposats directament a la llum solar o a les inclemències meteorològiques.
- És obligatori fer-los servir en els llocs de treball que superen els 85 dB(A) de LAeq,d (nivell diari equivalent) i 137 dB(C) de pic. Senyalització obligatòria.

## 1.14.2 Protecció del cap

### 1.14.2.1 Cascos de protecció (per a la construcció)



|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Norma :<br>EN 397 | CE<br>CAT II |
|-------------------|--------------|

#### Definició :

Element que es col·loca sobre el cap, primordialment destinat a protegir la part superior del cap de l'usuari contra objectes en caiguda, impactes, penetracions, contactes elèctrics i cremades.

Els cascos de protecció estan previstos fonamentalment per a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les conseqüents lesions cerebrals i fractures de crani.

#### Parts del casc:

- Casquet: element de material dur i d'acabat llis que constitueix la forma externa general del casc.
- Visera: prolongació del casquet per sobre dels ulls.
- Ala: vora que dona la volta al casquet.
- Arnès: conjunt complet d'elements que permeten mantenir el casc en posició sobre el cap i d'absorbir l'energia cinètica durant un impacte.
- Banda de cap: part de l'arnès que dona la volta totalment o parcialment al cap per sobre dels ulls a un nivell horitzontal que representa, aproximadament, la circumferència més gran del cap.
- Banda de nuca: banda regulable que s'ajusta darrera del cap sota el pla de la banda de cap i que pot ser una part integrant de la banda de cap.
- Barballera (Barboquejo): banda que s'acobla sota la barbeta per ajudar a subjectar el casc sobre el cap. Aquest element és opcional en la constitució de l'equip, i no tots els cascos l'han de portar obligatòriament.

#### Marcat :

- El nombre d'esta norma. EN 397/A1.
- Nom o marca comercial o identificació del fabricant.
- Any i trimestre de fabricació
- Denominació del model o tipus de casc (marcat tant sobre el casc com sobre l'arnès)
- Talla o gamma de talles en cm (marcat tant sobre el casc com sobre l'arnès).
- Abreviatures referents al material del casquet conforme a la norma ISO 472 (per exemple, ABS, PC, HDPE, etc.).

#### Requisits addicionals (marcat) :

- - 20°C o - 30°C (Molt baixa temperatura)
- + 150°C (Molt alta temperatura)
- 440V (Propietats elèctriques)
- LD (Deformació lateral)
- MM (Esguitades de metall fos)

#### Requisits establerts pel RD 1407/1992 :

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de Conformitat

#### Fullet informatiu en el qual es faci constar :

- Nom i direcció del fabricant
- Instruccions i recomanacions sobre l'emmagatzemament, utilització, neteja i manteniment, revisions i desinfecció.
- Les substàncies recomanades per a la neteja, manteniment o desinfecció no hauran de posseir efectes adversos sobre el casc, ni posseir efectes nocius coneguts sobre l'usuari, quan són aplicades seguint les instruccions del fabricant.
- Detall sobre els accessoris disponibles i dels recanvis convenients.
- El significat dels requisits opcionals que compleix i orientacions respecte als límits d'utilització del casc, d'acord amb els riscos.
- La data o període de caducitat del casc i dels seus elements.
- Detalls del tipus d'embalatge utilitzat per al transport del casc.

#### Norma EN aplicable :

- UNE-EN 397: Cascos de protecció per a la indústria.

#### **Informació destinada als Usuaris :**

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

#### **Normes d'ús i manteniment**

- Obres de construcció i, especialment, activitats en bastides, sota bastides o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació, col·locació de bastides i demolició.
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres hidràuliques d'acer, instal·lacions d'alts forns, acereries, laminadors, grans contenidors, canalitzacions de gran diàmetre, instal·lacions de calderes i centrals elèctriques.
- Obres en fosses, rases, pous i galeries.
- Moviments de terra i obres en roca.
- Treballs en interior de túnels o galeries subterrànies, de pedreres, explotacions a cel obert i desplaçament de runa.
- Treballs amb explosius.
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
- La utilització o manipulació de pistoles grapadores.

#### **La prevenció:**

- Correctament ajustat a la mida del cap.
- Ha de ser d'ús exclusivament individual.
- S'ha de substituir quan mostri algun tipus de deteriorament, com ara si es descoloreix, s'esquerda, se'n desprenen fibres, etc. També s'ha de substituir si rep un cop fort, encara que no mostri signes visibles d'haver sofert danys.
- Cal netejar-lo i fer-ne un manteniment adequat. La neteja i desinfecció són particularment importants si l'usuari sua molt. Per tal de desinfectar-lo, cal submergir el casc en una solució apropiada, com ara formol al 5% o hipoclorit sòdic.
- S'ha d'emmagatzemar correctament l'equip. Quan no es faci servir, s'ha de desar horitzontalment en prestatges o penjar de ganxos en llocs no exposats a la llum solar directa ni a una temperatura o una humitat elevades.
- Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant.
- Cal inspeccionar periòdicament les condicions d'utilització del casc.
- Els materials que s'adhereixen al casc, com ara guix, ciment, cola o resines, es poden eliminar per mitjans mecànics o amb un dissolvent adequat que no ataqüi el material del qual està feta l'armadura exterior. També es pot fer servir aigua calenta, un detergent i un raspall dur.
- Si el casc es fa servir amb regularitat a l'aire lliure o a prop de fonts ultraviolades, com ara en estacions de soldadura, s'han de substituir, com a mínim, un cop cada tres anys.

### 1.14.3 Protecció de la cara i dels ulls

#### 1.14.3.1 Protecció ocular. Ús general



|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Norma :<br>EN 166 | <b>CE</b><br>CAT II |
|-------------------|---------------------|

#### Definició :

- Muntura universal, Muntures integrals i pantalles facials de resistència incrementada per a ús en general en diferents activitats de construcció.

#### Ús permès en :

- Muntura universal, muntura integral i pantalla facial.

#### Marcat :

##### A) En la muntura :

- Identificació del Fabricant
- Nombre de la norma Europea : 166
- Camp d'ús : Si fos aplicable  
Els camps d'ús són :
  - Ús bàsic : Sense símbol
  - Líquids : 3
  - Partícules de pols gruixuda : 4
  - Gasos i partícules de pols fi : 5
  - Arc elèctric de curtcircuit : 8
  - Metalls fosos i sòlids calents : 9
- Resistència mecànica : S  
Les resistències mecàniques són :
  - Resistència incrementada : S
  - Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia : A
  - Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia : B
  - Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia : F
  - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia : DREC
  - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia : BT
  - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia : FT
- Símbol que indica que està dissenyat per a caps xicotets : H (Si fos aplicable)
  - Símbol per a caps xicotets : H
- Màxima classe de protecció ocular compatible amb la muntura : Si fos aplicable

##### B) En l'ocular :

- Classe de protecció (només filtres)  
Les classes de protecció són :
  - Sense nombre de codi : Filtres de soldadura
  - Nombre de codi 2 : Filtres ultraviolat que altera el reconeixement de colors
  - Nombre de codi 3 : Filtres ultraviolat que permet el reconeixement de colors
  - Nombre de codi 4 : Filtres infrarojos
  - Nombre de codi 5 : Filtre solar sense reconeixement per a l'infraroig
  - Nombre de codi 6 : Filtre solar amb requisits per a l'infraroig
- Identificació del fabricant :
- Classe òptica:  
Les classes òptiques són (consultar taules en la normativa UNE-EN-166) :
  - - Classe òptica : 1 (poden cobrir un sol ull)
  - - Classe òptica : 2 (poden cobrir un sol ull)
  - Classe òptica : 3 (no són per a ús prolongat i necessàriament hauran de cobrir ambdós ulls)
- Símbol de resistència mecànica : S  
Les resistències mecàniques són :
  - Resistència incrementada : S
  - Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia : A
  - Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia : B
  - Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia : F
  - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia : DREC
  - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia : BT

- Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia : FT
- Símbol de resistència a l'arc elèctric de curtcircuit :
- Símbol de no adherència de metalls fosos i resistència a la penetració de sòlids calents :
- Símbol de resistència al deteriorament superficial de partícules fines : K (Si fos aplicable)
- Símbol de resistència a l'entelament : N (Si fos aplicable)
- Símbol de reflexió augmentada : R (Si fos aplicable)
- Símbol per a ocular original o reemplaçat : O

#### Informació per a l'usuari :

S'hauran de proporcionar les dades següents :

- Nom i direcció del fabricant
- Nombre d'aquesta norma europea
- Identificació del model de protector
- Instruccions relatives a l'emmagatzemament, ús i manteniment
- Instruccions relatives a la neteja i desinfecció
- Detalls concernents als camps d'ús, nivell de protecció i prestacions
- Detalls dels accessoris apropiats i peces de recanvi, així com les instruccions sobre el muntatge.
- Si és aplicable la data límit d'ús o duració de la posada fora de servei aplicable al protector i/o a les peces soltes.
- Si és aplicable, el tipus d'embalatge adequat per al transport.
- Significat del marcat sobre la muntura i ocular.
- Advertència indicant que els oculars de Classe Òptica 3 no han de ser utilitzats per llargs períodes de temps
- Advertència indicant que els materials que entren en contacte amb la pell de l'usuari pot provocar al·lèrgies en individus sensibles.
- Advertència indicant que convé reemplaçar els oculars ratllats o espatllats.
- Advertència que els protectors oculars enfront d'impactes de partícules a gran velocitat portats sobre ulleres correctores normals, podrien permetre la transmissió d'impactes i, per tant, crear una amenaça per a l'usuari.
- Una nota indicant que si la protecció enfront d'impactes de partícules a gran velocitat a temperatures extremes, és requerida, el protector seleccionat ha d'anar marcat amb una lletra T immediatament després de la lletra referida al tipus d'impacte. En cas de no anar seguit per la lletra T, el protector ocular només podrà usar-se enfront d'impactes de partícules a gran velocitat a temperatura ambient.

#### Requisits establerts pel RD 1407/1992 :

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de Conformitat
- Fullet informatiu

#### Norma EN aplicable :

- UNE-EN 166 : Protecció individual dels ulls. Requisits

#### Informació destinada als Usuaris :

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

#### Normes d'ús i manteniment

- Treballs de soldadura, esmerilats o poliment i tall.
- Treballs de perforació i burinada.
- Manipulació o utilització de dispositius per sorrejat.
- Activitats en un entorn de calor radiant.
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.
- Cal realitzar controls periòdics i vigilar la data de caducitat de l'EPI.
- S'ha de fer un emmagatzematge correcte de l'equip.

#### La prevenció:

- Perfectament ajustades de manera que s'evitin oscil·lacions i caigudes.
- S'ha de fer una neteja i un manteniment adequats

#### 1.14.4 Protecció de mans i braços

##### 1.14.4.1 Guants de protecció contra riscos mecànics d'ús general




|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Norma :<br>EN 388 | CE<br>CAT II |
|-------------------|--------------|

#### Definició :

- Equip de treball destinat a la protecció de les mans contra perforacions, talls, etc
- Protecció per igual : Guant que està fabricat amb el mateix material i que està construït de manera que ofereixi un grau de protecció uniforme a tota la superfície de la mà.
- Protecció específica : Guant que està construït per a proporcionar una àrea de protecció augmentada a una part de la mà.

**Pictograma :** Resistència a Riscos Mecànics (UNE-EN-420)



#### Propietats mecàniques :

S'indicaran per mitjà del pictograma i quatre xifres :

- Primera xifra : Nivell de prestació per a la resistència a l'abrasió
- Segona xifra : Nivell de prestació per a la resistència al tall per fulla
- Tercera xifra : Nivell de prestació per a la resistència a l'esgarrat
- Quarta xifra : Nivell de prestació per a la resistència a la perforació

#### Marcats :

Els guants es marcaran amb la informació següent :

- Nom, marca registrada o identificació del fabricant o del seu representant autoritzat.
- Designació del guant (nom comercial o codi que permeti a l'usuari identificar el producte amb la gamma del fabricant o del seu representant autoritzat)
- Talla
- Marcat relatiu a la data de caducitat

Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors

Les marques s'han de col·locar de manera que siguin visibles, llegibles i duradores durant tota la vida útil del guant. No es poden afegir marques o inscripcions que es puguin confondre amb les que s'han indicat més amunt.

Si el marcatge del guant redueix el nivell de prestació, n'impedeix la conservació o és incompatible amb l'ús previst, el marcatge s'ha de fer sobre l'envàs que contingui el guant.

L'envàs que contingui el guant s'ha de marcar clarament amb les dades següents:

- Nom i adreça completa del fabricant o del seu representant autoritzat.
- Designació del guant (nom comercial o codi, que permeti a l'usuari identificar el producte amb la gamma del fabricant o del seu representant autoritzat); talla i, si és necessari, marcatge relatiu a la data de caducitat.
- Referència sobre on es pot obtenir informació i instruccions d'ús.
- Quan els guants siguin de disseny senzill, amb l'objectiu de protegir l'usuari només contra els riscos que s'indiquin en el RD 1407/1992, llavors la frase «només per a riscos mínims» ha d'estar marcada, almenys, en la llengua o llengües oficials del país de destinació.
- Quan els guants compleixin una norma i quan els guants arribin o superin el nivell 1 en almenys un dels assaigs de prestacions, cal utilitzar el pictograma o pictogrames apropiats per a aquests assaigs. Cada pictograma ha d'anar acompanyat dels nivells de prestació, que s'han de col·locar

sempre en l'ordre definit en la norma específica aplicable.

**Requisits establerts pel RD 1407/1992 :**

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu.

**Tipologia:**

Es classifiquen segons:

- La seva resistència a l'abrasió.
- La seva resistència al tall.
- La seva resistència a l'esquinçament.
- La seva resistència a la perforació

**EN aplicable :**

- UNE-EN 388 : Guants de protecció contra riscos mecànics.
- UNE-EN 420 : Requisits generals per a guants.

**Informació destinada als Usuaris :**

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

**Normes d'ús i manteniment**

- Cal determinar la talla necessària per a cada operari.
- S'ha de fer una neteja i un manteniment adequats.
- Manipulació de vidre pla.
- Treballs de sorrejament.
- Treballs de soldadura.
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants, excepte que s'utilitzin màquines amb risc que el guant quedi atrapat.

### 1.14.5 Protecció de peus i cames

#### 1.14.5.1 Calçat de seguretat , protecció i treball d'ús professional protecció contra la perforació



|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Norma :</b><br><b>EN 344</b> |  |
|---------------------------------|--|

#### Definició :

- Són els que incorporen elements de protecció destinats a protegir a l'usuari de les lesions que poguessin provocar els accidents, en aquells sectors de treball per als que el calçat ha estat concebut.
- Equip de treball destinat a la protecció dels peus davant de cops, impactes, trepitjades, etc.

#### Marcat :

Cada exemplar de calçat de seguretat ha d'estar clarament i permanentment marcat, per exemple gravat o marcat al foc, o amb etiqueta indeleble unida al producte amb la informació següent::

- Nom, marca registrada o identificació del fabricant
- Designació comercial (Designació del tipus de fabricant)
- Talla
- Marcat relatiu a la data de fabricació (almenys el trimestre i any)
- El nombre de norma EN-344 i segons es tracte de calçat de seguretat, protecció o treball :
  - Calçat de Seguretat equipat per límits dissenyats per a oferir protecció enfront de l'impacte quan s'assagi amb un nivell d'energia de 200 J. : EN-345
  - Calçat de Protecció equipat per límits dissenyats per a oferir protecció enfront de l'impacte quan s'assagi amb un nivell d'energia de 100 J. : EN-346
  - Calçat de Treball sense portar límits de protecció contra impactes en la zona de la puntera : EN-347
- Els símbols corresponents a la protecció oferta o, on sigui aplicable la categoria corresponent :
  - P : Calçat complet resistent a la perforació
  - C : Calçat complet resistència elèctrica. Calçat conductor.
  - A : Calçat complet resistència elèctrica. Calçat antiestàtic.
  - HI : Calçat complet resistent a ambients agressius. Aïllament enfront de la calor.
  - CI : Calçat complet resistent a ambients agressius. Aïllament enfront del fred.
  - E : Calçat complet. Absorció d'energia en la zona del tacó.
  - WRU : Penetració i absorció d'aigua.
  - HRO : Sola. Resistència a la calor per contacte.
- Classe :
  - Classe I : Calçat fabricat amb cuir i altres materials.
  - Classe II : Calçat tot de cautxú (vulcanitzat) o tot polimèric (modelat)

Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors.

#### Requisits establerts pel RD 1407/1992 :

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu

#### Tipologia

Segons el tipus de material utilitzat en la seva fabricació:

I: Calçat fabricat amb cuir i altres materials. S'exclouen els calçats que són tot de cautxú o tot polimèrics.

II: Calçat tot de cautxú (vulcanitzat) o tot polimèric (modelat).

Segons el seu disseny:

- Sabata.
- Bota baixa o botí.
- Bota de mitja canya.
- Bota alta.
- Bota extrallarga.



Segons la seva resistència:

- Calçat resistent a l'impacte (puntera de 200 J o 100 J).
- Calçat resistent a la compressió (puntera de 200 J o 100 J).
- Calçat resistent a la perforació (puntera de 200 J o 100 J).

Per les seves característiques:

- Absorció d'impactes.
- Resistència a la perforació.
- Camp de visió.
- Resistència a la flama.
- Propietats elèctriques.
- Resistència a la calor radiant.

**Norma EN aplicable :**

- UNE-EN 344-1: Calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat de treball per a ús professional. Part 1: requisits i mètodes d'assaig.
- UNE-EN 344-2: Part 2: Requisits addicionals i mètode d'assaig.
- UNE-EN 345-1: Especificacions per al calçat de treball d'ús professional.
- UNE-EN 345-2: Part 2: Especificacions addicionals.
- UNE-EN 346-1: Especificacions del calçat de protecció d'ús professional.
- UNE-EN 346-2 Part 2: Especificacions addicionals.
- UNE-EN 347-1: Especificacions del calçat de treball d'ús professional.
- UNE-EN 347-2: Part 2: Especificacions addicionals.

**Informació destinada als Usuaris :**

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

**Normes d'ús i manteniment**

- Obres de construcció i, especialment, activitats en bastides, sota bastides o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació, col·locació de bastides i demolició.
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres hidràuliques d'acer, instal·lacions d'alts forns, acereries, laminadors, grans contenidors, canalitzacions de gran diàmetre, instal·lacions de calderes i centrals elèctriques.
- Obres en fosses, rases, pous i galeries.
- Moviments de terra i obres en roca.
- Treballs en interior de túnels o galeries subterrànies, de pedreres, explotacions a cel obert i desplaçament de runa.
- Treballs amb explosius.
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
- La utilització o manipulació de pistoles grapadores.

**La prevenció:**

- Correctament ajustat a la mida del cap.
- Ha de ser d'ús exclusivament individual.
- S'ha de substituir quan mostri algun tipus de deteriorament, com ara si es descoloreix, s'esquerda, se'n desprenen fibres, etc. També s'ha de substituir si rep un cop fort, encara que no mostri signes visibles d'haver sofert danys.
- Cal netejar-lo i fer-ne un manteniment adequat. La neteja i desinfecció són particularment importants si l'usuari sua molt. Per tal de desinfectar-lo, cal submergir el casc en una solució apropiada, com ara formol al 5% o hipoclorit sòdic.
- S'ha d'emmagatzemar correctament l'equip. Quan no es faci servir, s'ha de desarmar horitzontalment en prestatges o penjar de ganxos en llocs no exposats a la llum solar directa ni a una temperatura o una humitat elevades.
- Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant.
- Cal inspeccionar periòdicament les condicions d'utilització del casc.
- Els materials que s'adhereixen al casc, com ara guix, ciment, cola o resines, es poden eliminar per mitjans mecànics o amb un dissolvent adequat que no ataqüi el material del qual està feta l'armadura exterior. També es pot fer servir aigua calenta, un detergent i un raspall dur.
- Si el casc es fa servir amb regularitat a l'aire lliure o a prop de fonts ultraviolades, com ara en estacions de soldadura, s'han de substituir, com a mínim, un cop cada tres anys.

### 1.14.6 Protecció respiratòria

#### 1.14.6.1 Màscares



|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Norma :</b><br>EN 149 | <b>CE</b><br>CAT III |
|--------------------------|----------------------|

#### Definició :

- Una màscara auto filtrant cobreix nas, la boca i el mentó i, pot constar de vàlvules d'exhalació i, consta totalment, o en la seva major part, de material filtrant o inclou un adaptador facial en el que el (els) principal (és) constitueixen una part inseparable de l'equip.
- Ha de garantir un ajust hermètic, enfront de l'atmosfera ambient, a la cara del portador, independentment que la pell estigui seca o mullada i que el seu cap estigui en moviment.

#### Marcat :

Els filtres es marcaran amb la informació següent :

- Mitja màscara filtrant
- El nombre de norma : EN 149
- Nom, marca registrada o identificació del fabricant.
- Marca d'identificació del tipus
- Classe :
  - FFP1 : Contra certs gasos i vapors orgànics amb un punt d'ebullició major de 65°C
  - FFP2 : Contra certs gasos i vapors inorgànics, segons indicació del fabricant.
  - FFP3 : Contra el diòxid de sofre i altres gasos i vapors àcids, segons indicació del fabricant.
- La lletra D (dolomita) d'acord amb l'assaig d'obstrucció
- L'any d'expiració de vida útil
- La frase " Vegi la informació subministrada pel fabricant"

Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors.

#### Adaptador facial:

- El fabricant ha d'identificar-se mitjançant el nom, la marca comercial o altres mitjans d'identificació.
- Totes les unitats del mateix model han de tenir alguna marca d'identificació del tipus.
- Talla (si hi ha més d'una talla disponible).
- El número i l'any de la norma europea.
- Els components que puguin veure afectada la seva eficàcia per l'envelliment, s'han de marcar de manera que s'hi pugui identificar la data (o almenys l'any) de fabricació. Per a aquells components que no es puguin marcar, com, per exemple, les bandes de l'arnès del cap, la informació s'ha d'incloure en la informació proporcionada pel fabricant.
- Les parts dissenyades per ser substituïdes per l'usuari o els elements amb una influència important en la seguretat han de ser clarament identificables. Per a aquells components que no es puguin marcar, com, per exemple, les bandes de l'arnès del cap, la informació s'ha d'incloure en la informació proporcionada pel fabricant.
- El marcatge ha de ser clarament visible i indeleble.

#### Embalatge:

- El fabricant ha d'identificar-se mitjançant el nom, la marca comercial o altres mitjans d'identificació.
- Marcatge d'identificació del tipus.
- Talla (si hi ha diverses talles disponibles).
- Número de la norma europea.
- Data de caducitat i d'emmagatzematge.

#### Requisits establerts pel RD 1407/1992 :

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE
- Declaració de Conformitat
- Fullet informatiu

**Norma EN aplicable :**

- UNE-EN 149: Dispositius de protecció respiratòria. Mitges màscares filtrants de protecció contra partícules. Requisits, assajos, marcat.

**Informació destinada als Usuaris :**

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

**Normes d'ús i manteniment**

- Ajustar-los un filtre apropiat o un equip respiratori amb subministrament d'aire autònom o semi autònom, segons determini el responsable de prevenció.
- Ha d'anar ajustada hermèticament.
- Els EPI de vies respiratòries estan dissenyats per utilitzar-los de manera ininterrompuda en curts períodes de temps.
- De forma general, no s'han de fer servir durant més de quatre hores seguides o durant més temps del que assenyali el fabricant, com a conseqüència de les circumstàncies d'ús.
- Cal disposar de formació i informació per poder determinar el tipus i la classe de mascareta i filtre.
- Els filtres han d'estar etiquetats per tal de conèixer-ne l'ús.
- Cal controlar el temps efectiu del filtre per tal de procedir a canviar-lo.
- Cal fer una neteja i un manteniment adequats.

### 1.14.7 Vestuari de protecció

#### 1.14.7.1 Vestuari de protecció d'alta visibilitat




|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Norma :</b><br><b>EN 471</b> | <b>CE</b><br>CAT II |
|---------------------------------|---------------------|

#### Definició :

Roba de senyalització destinada a ser percebuda visualment sense ambigüitat en qualsevol circumstància :

- Roba de treball
- Jaqueta
- Jupetí I (reflector a ratlles horitzontals)
- Jupetí II (reflector creuat mode arnés)
- Pantalons de pitet
- Pantalons sense pitet
- Pitet
- Arnesos



**Pictograma :** Marcat en el producte o en les etiquetes del producte.

#### Propietats :

S'indiquen a més del pictograma (veure norma UNE-EN-342 per a detall) :

- Classe de la superfície del material : X
- Classe del material reflector : I

#### Marcat :

Es marcarà amb la informació següent :

- Nom, marca registrada o identificació del fabricant
- Designació comercial
- Talla d'acord amb la norma UNE-EN 340
- El nombre de norma : EN-471
- Nivell de prestacions.
- Instruccions, usos, advertències en cas de mal ús, etc.

Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors.

#### Requisits establerts pel RD 1407/1992 :

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de Conformitat
- Fullet informatiu

#### Norma EN aplicable :

- UNE-EN 471 : Robes de senyalització d'alta visibilitat
- UNE-EN 340: Robes de protecció. Requisits generals
- UNE-ENV 343: Robes de protecció. Protecció contra les intempèries.

#### Informació destinada als Usuaris :

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

### 1.14.8 Protecció contra caigudes

#### 1.14.8.1 Sistemes

##### 1.14.8.1.1 Dispositius del sistema

**Norma :**

**EN 353-2**


**CE**  
CAT III



**Definició :**

Un dispositiu anticaigudes lliscant sobre la línia d'ancoratge flexible, és un **subsistema** format per :

- Una línia d'ancoratge flexible
- Un dispositiu anticaigudes lliscant amb bloqueig automàtic que està unit a la línia d'ancoratge flexible
- Un element d'amarratge que es fixa en el dispositiu anticaigudes lliscant, a l'element d'amarratge o a la línia d'ancoratge.
- Un absorbidor d'energia

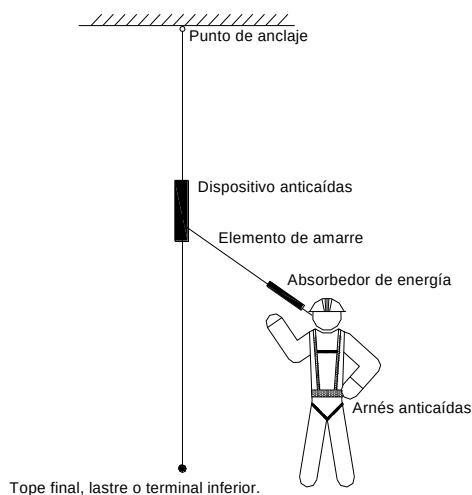

**Requisits establerts pel RD 1407/1992 :**

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu

**Norma EN aplicable :**

- UNE-EN 353-2. EPI contra la caiguda d'alçades. Dispositius anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible.
- UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes.

**Informació destinada als Usuaris :**

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

#### 1.14.8.1.2 Sistema anticaigudes retràctil - Dispositius del sistema


**Norma :**

**EN 360**



**Definició :**

- Un dispositiu anticaigudes retràctil és un dispositiu anticaigudes amb una funció de bloqueig automàtic i un sistema automàtic de tensió i de retrocés per a l'element d'amarrament, és a dir, un element d'amarratge retràctil. Un element de dissipació d'energia pot ser incorporat al propi dispositiu o a l'element d'amarratge retràctil.



**Marcat :**

- Compliran la norma UNE-EN 365
- Les instruccions d'ús han d'indicar els límits d'utilització com a component d'un sistema anticaigudes.
- Haurà de disposar la informació següent :
  - Les dos últimes xifres de l'any de fabricació
  - El nom, marca comercial o qualsevol altre mig d'identificació del fabricant o del subministrador.
  - El nombre de lot del fabricant o el nombre de sèrie del component.
- Els caràcters de la marca d'identificació hauran de ser visibles i llegibles.
- Instruccions d'ús del fabricant precisant la informació pertinent sobre la forma correcta de connectar l'element d'amarratge, un arnès anticaigudes i a altres components d'un sistema anticaigudes.
- Condicions específiques d'ús marcades en el dispositiu anticaigudes retràctil

**Requisits establerts pel RD 1407/1992 :**

- Certificat CE expedit per un organisme notificant.
- Adopció per part de fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE.
- Declaració de Conformitat
- Fullet informatiu

**Fullet informatiu en el qual es faci constar :**

- Característiques exigides al punt d'ancoratge segur.
- Espai lliure mínim necessari sota de l'usuari a partir de la parada immediata
- La forma adequada de connectar el dispositiu anticaigudes retràctil en el punt d'ancoratge segur.

**Norma EN aplicable :**

- UNE-EN 360: EPI contra la caiguda d'alçades. Dispositius anticaigudes retràctils
- UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes

**Informació destinada als Usuaris**

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

#### 1.14.8.1.3 Sistema anticaigudes amb absorbidor d'energia - Dispositius del sistema


**Norma :**

**EN 355**



**Definició :**

- Un absorbidor d'energia és un component d'un sistema anticaigudes, que garanteix la parada segura d'una caiguda d'alçada en condicions normals d'utilització.

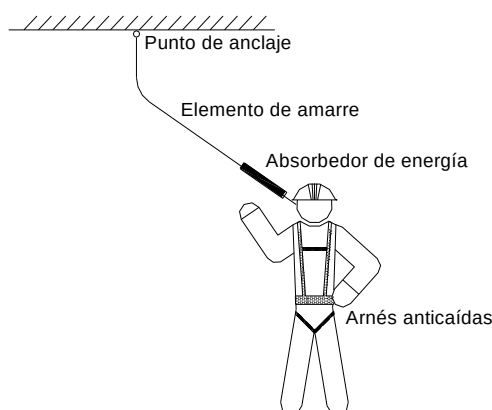

**Marcat :**

- Compliran la norma UNE-EN 365
- Les instruccions d'ús han d'indicar els límits d'aplicació de l'absorbidor d'energia com a component d'un sistema anticaigudes.
- Haurà de disposar la informació següent :
  - Les dos últimes xifres de l'any de fabricació
  - El nom, marca comercial o qualsevol altre mig d'identificació del fabricant o del subministrador.
  - El nombre de lot del fabricant o el nombre de sèrie del component.
- Els caràcters de la marca d'identificació hauran de ser visibles i llegibles.
- Instruccions d'ús del fabricant precisant la informació pertinent sobre la forma correcta de l'ancoratge segur i la distància mínima necessària sota de l'usuari que és la suma de la distància de parada i d'una distància suplementària de 2,5 m. Aquesta última comprèn l'allargament de l'arnès anticaigudes i l'espai lliure sota dels peus de l'usuari, després de la parada.
- La forma correcta de connectar l'absorbidor d'energia a un punt d'ancoratge segur, a un arnès anticaigudes i a altres components d'un sistema anticaigudes.

**Requisits establerts pel RD 1407/1992 :**

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu.

**Norma EN aplicable :**

- UNE-EN 355: EPI contra la caiguda d'alçades. Absorbidors d'energia.
- UNE-EN 363: EPI la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes.

**Informació destinada als Usuaris :**

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

#### 1.14.8.1.4 Arnèsos anticaigudes

**Norma :**


**EN 361**

**CE**  
CAT III



**Definició :**

- Dispositiu de pressió del cos destinat a parar les caigudes, és a dir, component d'un sistema anticaigudes. L'arnès anticaigudes pot estar constituït per bandes, elements d'ajust, sivelles i altres elements, disposats i ajustats de forma adequada sobre el cos d'una persona per a subjectar-la durant una caiguda i després de la parada d'esta.



**Marcat :**

- Compliran la norma UNE-EN 365
- Cada component del sistema haurà de marcar-se de forma clara i permanent, per mitjà de qualsevol mètode adequat que no tingui cap efecte perjudicial sobre els materials.
- Haurà de disposar la informació següent :
  - Les dos últimes xifres de l'any de fabricació
  - El nom, marca comercial o qualsevol altre mitjà d'identificació del fabricant o del subministrador.
  - El nombre de lot del fabricant o el nombre de sèrie del component.
- Els caràcters de la marca d'identificació hauran de ser visibles i llegibles.

**Requisits establerts pel RD 1407/1992 :**

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu.

**Fullet informatiu en el qual es faci constar :**

- Especificació dels elements d'enganxar de l'arnès anticaigudes que han d'utilitzar-se amb un sistema anticaigudes, amb un sistema de subjecció o de retenció.
- Instruccions d'ús i de col·locació de l'arnès.
- Forma d'enganxar-ho a un subsistema de connexió.

**Norma EN aplicable :**

- UNE-EN 361: EPI contra la caiguda d'alçades. Arnèsos anticaigudes.
- UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes.
- UNE-EN 362: EPI contra la caiguda d'alçades. Connectors.
- UNE-EN 364: EPI contra la caiguda d'alçades. Mètodes d'assaig.
- UNE-EN 365: EPI contra la caiguda d'alçades. Requisits generals per a instruccions d'ús i marcat.

**Informació destinada als Usuaris :**

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.



## 2 PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

**Plec de condicions particulars en què s'han tingut en compte les normes legals i reglamentàries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra, així com les prescripcions que s'han de complir en relació amb les característiques, la utilització i la conservació de les màquines, útils, ferramentes, sistemes i equips preventius**

Adaptat al Reial Decret 1627/97 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, a la Llei 54/2003 i al RD 171/2004 al RD 2177/2004 i a les recomanacions establides en la "Guia Tècnica" publicada per l'INSH.

## 2.1 \_ Condicions generals

### 2.1.1 Condicions generals de l'obra

El present Plec de Condicions tècniques particulars de seguretat i salut, és un document contractual d'esta obra que té com a objecte:

- \* Exposar totes les obligacions en matèria de SEGURETAT I SALUT en el TREBALL, de l'Empresa Contractista adjudicatària del projecte de , respecte a este Estudi de seguretat i salut.
- \* Concretar la qualitat de la PREVENCIÓ decidida.
- \* Exposar les ACTIVITATS PREVENTIVES d'obligat compliment en els casos determinats pel PROJECTE constructiu i exposar les ACTIVITATS PREVENTIVES que seran pròpies de l'Empresa Contractista.
- \* Fixar uns determinats nivells de qualitat de tota la PREVENCIÓ que es preveu utilitzar a fi de garantir el seu èxit.
- \* Definir les formes d'efectuar el control de la posada en obra de la PREVENCIÓ decidida i la seva administració.
- \* Establir un determinat programa formatiu en matèria de SEGURETAT I SALUT que serveixi per a implantar amb èxit la PREVENCIÓ dissenyada.

Tot això amb l'objectiu global d'aconseguir l'obra: , sense accidents ni malalties professionals, al complir els objectius fixats en la memòria de SEGURETAT I SALUT, i que han d'entendre's com a transcrits a norma fonamental d'este document contractual.

## 2.2 \_ Principis mínims de seguretat i salut aplicats en l'obra

### 2.2.1 Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en l'obra

#### 1. Estabilitat i solidesa:

- \* Es procurarà l'estabilitat dels materials, equips i de qualsevol element que en qualsevol desplaçament pogués afectar la seguretat i la salut dels treballadors.
- \* L'accés a qualsevol superfície que consti de materials que no ofereixin una resistència suficient només s'autoritzarà si es proporcionen els equips o mitjans apropiats perquè el treball es realitzi de manera segura.

#### 2. Instal·lacions de subministrament i repartiment d'energia:

- \* La instal·lació elèctrica dels llocs de treball en les obres s'ajustarà a allò que s'ha disposat en la seva normativa específica.
- \* Les instal·lacions es projectaran, realitzaran i utilitzaran de manera que no comporten perill d'incendi ni d'explosió i de manera que les persones estiguin degudament protegides contra els riscos d'electrocució per contacte directe o indirecte.
- \* En el projecte, la realització, l'elecció del material i dels dispositius de protecció es tindrà en compte el tipus i la potència de l'energia subministrada, les condicions dels factors externs i la competència de les persones que tinguin accés a parts de la instal·lació.

#### 3. Vies i sortides d'emergència:

- \* Les vies i sortides d'emergència romandran expedites i desembocaran el més directament possible en una zona de seguretat.
- \* En cas de perill, tots els llocs de treball es podran evacuar ràpidament i en condicions de màxima seguretat per als treballadors.
- \* El número, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d'emergència dependran de l'ús dels equips, de les dimensions de l'obra i dels locals, així com del nombre màxim de persones que puguin estar present en ells.
- \* Les vies i sortides específiques d'emergència estaran senyalitzades conforme al Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. La dita senyalització es fixarà en els llocs adequats i tindrà resistència suficient.
- \* Les vies i sortides d'emergència així com les vies de circulació i les portes que donen accés a elles no hauran d'estar obstruïdes per cap objecte, de manera que puguin utilitzar-se sense traves en qualsevol moment.
- \* En cas d'avaria del sistema d'enllumenat, les vies i sortides d'emergència que requereixin il·luminació hauran d'estar equipades amb il·luminació de seguretat de suficient intensitat.

#### 4. Detecció i lluita contra incendis:

- \* Es preveurà un número suficient de dispositius apropiats de lluita contra incendis i, si anés necessari, de detectors d'incendis i de sistemes d'alarma.
- \* Dits dispositius de lluita contra incendis i sistemes d'alarma es verificaran i mantindran amb regularitat. Es realitzaran, a intervals regulars, proves i exercicis adequats.
- \* Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis seran de fàcil accés i manipulació. Estaran senyalitzats conforme al Reial Decret sobre senyalització de seguretat i salut en el treball. La dita senyalització es fixarà en els llocs adequats i tindrà la resistència suficient.

#### 5. Ventilació:

- \* Tenint en compte els mètodes de treball i les càrregues físiques imposades als treballadors, estos disposaran d'aire net en quantitat suficient.
- \* En el cas que s'utilitzi una instal·lació de ventilació, es mantindrà en bon estat de funcionament i els treballadors no estaran exposats a corrents d'aire que perjudiquen la seva salut. Sempre que sigui necessari per a la salut dels treballadors, existirà un sistema de control que indiqui qualsevol avaria.

#### 6. Exposició a riscos particulars:

- \* Els treballadors no estaran exposats a nivells sonors nocius ni a factors externs nocius (per exemple, gasos, vapors, pols).
- \* En el cas que alguns treballadors hagen de penetrar en una zona l'atmosfera de la qual pogués contindre substàncies tòxiques o nocives, no tindre oxigen en quantitat suficient o ser inflamable, l'atmosfera confinada serà controlada i s'adoptaran mesures adequades per a previndre qualsevol perill.
- \* En cap cas podrà exposar-se a un treballador una atmosfera confinada d'alt risc. Almenys, quedaran baix vigilància permanent des de l'exterior i es prendran totes les degudes precaucions perquè se li pugui prestar auxili eficaç i immediat.

## 7. Temperatura:

La temperatura serà l'adequada per a l'organisme humà durant el temps de treball, quan les circumstàncies ho permeten, tenint en compte els mètodes de treball que s'apliquen i les càrregues físiques imposades als treballadors.

## 8. Il·luminació:

- \* Els llocs de treball, els locals i les vies de circulació en l'obra disposaran, en la mesura que sigui possible, de suficient llum natural i tindran una il·luminació artificial adequada i suficient durant la nit i quan no sigui prou la llum natural. Si és el cas, s'utilitzaran punts d'il·luminació portàtils amb protecció antioxoc. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no altera o influirà en la percepció dels senyals o panells de senyalització.
- \* Les instal·lacions d'il·luminació dels locals dels llocs de treball i de les vies de circulació estarà col·locada de tal manera que el tipus d'il·luminació previst no suposi risc d'accident per als treballadors.
- \* Els locals, els llocs de treball i les vies de circulació en què els treballadors estiguin particularment exposats a riscos en cas d'avaria de la il·luminació artificial posseirà d'il·luminació de seguretat d'intensitat suficient.

## 9. Portes i portes grans:

- \* Les portes corredisses aniran proveïdes d'un sistema de seguretat que els impedeixi eixir-se dels rails i caure.
- \* Les portes i portes grans que s'obren cap amunt aniran proveïts d'un sistema de seguretat que els impedeixin tornar a abaixar-se.
- \* Les portes i portes grans situats en el recorregut de les vies d'emergència estaran senyalitzats de manera adequada.
- \* En les proximitats immediates dels portes grans destinats sobretot a la circulació de vehicles existiran portes per a la circulació dels vianants, excepte en el cas que el pas sigui segur per a estos. Les dites portes estaran senyalitzades de manera clarament visible i romandre expedites en tot moment.
- \* Les portes i portes grans mecànics funcionaran sense risc d'accident per als treballadors. Posseiran de dispositius de parada d'emergència fàcilment identificables i de fàcil accés i també podran obrir-se manualment excepte si en cas de produir-se una avaria en el sistema d'energia s'obrirà automàticament.

## 10. Vies de circulació i zones perilloses:

- \* Les vies de circulació, incloses les escales, les escales fixes i els molls i rampes de càrrega estaran calculats, situats, preparats i preparats per al seu ús de manera que es puguin utilitzar-se fàcilment, amb tota seguretat i conforme a l'ús a què se'ls haja destinat i de manera que els treballadors, no empleats en les proximitats d'estes vies de circulació no comporten cap risc.
- \* Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de mercaderies, incloses aquelles en què es realitzen operacions de càrrega i descàrrega, es calcularan d'acord amb el nombre de persones que puguin utilitzar-les i amb el tipus d'activitat.
- \* Quan s'utilitzen mitjans de transport en les vies de circulació, es preveurà una distància de seguretat suficient o mitjans de protecció adequats per a les altres persones que puguin estar presents en el recinte. Se senyalitzaran clarament les vies i es procedirà regularment al seu control i manteniment.
- \* Les vies de circulació destinades als vehicles estaran situades a una distància suficient de les portes, portes grans, passos de vianants, corredors i escales.
- \* Si en l'obra hi haguera zones d'accés limitat les dites zones estaran equipades amb dispositius que eviten que els treballadors no autoritzats puguin penetrar en elles. Es prendran totes les mesures adequades per a protegir als treballadors que estiguin autoritzats a penetrar en les zones de perill. Estes zones estaran senyalitzades de mode clarament visible.

## 11. Molls i rampes de càrrega:

- \* Els molls i rampes de càrrega seran adequats a les dimensions de les càrregues transportades.
- \* Els molls de càrrega tindrà almenys una sortida i les rampes de càrrega oferiran la seguretat que els treballadors no puguin caure.

## 12. Espai de treball:

Les dimensions del lloc de treball es calcularan de tal manera que els treballadors disposen de la suficient llibertat de moviments per a les seues activitats, tenint en compte la presència de tot l'equip i material necessari.

## 13. Primers auxilis:

- \* Serà responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot moment per personal amb la suficient formació per a això. Així mateix, s'adoptaran mesures per a garantir l'evacuació, a fi de rebre cures mèdiques, dels treballadors accidentats o afectats per una indisposició sobtada.
- \* Quan la grandària de l'obra o el tipus d'activitat ho requereixin, es comptarà amb un o diversos locals per a primers auxilis.
- \* Els locals per a primers auxilis estaran dotats de les instal·lacions i el material de primers auxilis indispensables i tindran fàcil accés per a les lliteres. Estaran senyalitzats conforme al Reial Decret sobre senyalització de seguretat i salut en el treball.
- \* A tot arreu en què les condicions de treball ho requereixin es disposarà de material de primers auxilis, degudament senyalitzat i de fàcil accés. Una senyalització clarament visible indicarà la direcció i el número de telèfon del servei local d'urgència.

## 14. Serveis higiènics:

- \* Els treballadors disposaran en les proximitats dels seus llocs de treball, dels locals de descans, dels vestuaris i de les dutxes o lavabos de locals especials equipats amb un número suficient d'excusats i de lavabos.
- \* Els vestuaris, dutxes, lavabos i excusats estaran separats per a homes i dones, o es preveurà una utilització per separat dels mateixos.
- \* Quan els treballadors hagin de portar roba especial de treball tindran a la seva disposició vestuaris adequats.
- \* Els vestuaris seran de fàcil accés, tindran les dimensions suficients i disposaran de seients i instal·lacions que permeten a cada treballador posar a assecat, si fóra necessari, la seva roba de treball.
- \* Quan les circumstàncies ho exigeixin (per exemple, substàncies perilloses, humitat, brutícia), la roba de treball es podrà guardar separada de la roba de carrer i dels efectes personals.
- \* Quan els vestuaris no siguin necessaris, en el sentit del paràgraf primer d'este apartat, cada treballador podrà disposar d'un espai per a col·locar

la seva roba i els seus objectes personals baix clau.

- \* Quan el tipus d'activitat o la salubritat ho requereixin, es posarà a disposició dels treballadors dutxes apropiades, en número suficient.
- \* Les dutxes tindran dimensions suficients per a permetre que qualsevol treballador s'endreci sense obstacles i en adequades condicions d'higiene. Les dutxes disposaran d'aigua corrent, calent i freda.
- \* Quan, d'acord amb el paràgraf primer d'este apartat, no siguin necessàries dutxes, haurà d'haver-hi lavabos suficients i apropiats amb aigua corrent, calent si anés necessari, prop dels llocs de treball i dels vestuaris.
- \* Si les dutxes o els lavabos i els vestuaris estiguessen separats, la comunicació entre els uns i els altres serà fàcil.

#### 15. Locals de descans o d'allotjament:

- \* Quan ho exigeixin la seguretat o la salut dels treballadors, en particular a causa del tipus d'activitat o el nombre de treballadors, i per motius d'allunyament de l'obra, els treballadors podran disposar de locals de descans i, si és el cas, de locals d'allotjament de fàcil accés.
- \* Els locals de descans o d'allotjament tindran unes dimensions suficients i estaran moblats amb un nombre de taules i de seients amb respall d'acord amb el nombre de treballadors.
- \* Quan no existeixin aquest tipus de locals es posarà a disposició del personal un altre tipus d'instal·lacions perquè puguin ser utilitzades durant la interrupció del treball.
- \* Quan existeixin locals d'allotjament fixos es disposarà de serveis higiènics en número suficient, així com d'una sala per a menjar i una altra d'escampament. Estos locals estaran equipats de llits, armaris, taules i cadires amb respall acords al nombre de treballadors, i es tindrà en compte, si és el cas, per a la seva assignació, la presència de treballadors d'ambdós sexes.
- \* En els locals de descans o d'allotjament es prendran mesures adequades de protecció per als no fumadors contra les molèsties degudes al fum del tabac.

#### 16. Dones embarassades i mares lactants:

Tindran la possibilitat de descansar tombades en condicions adequades.

#### 17. Treballadors minusvàlids:

Els llocs de treball estaran preparats tenint en compte, si és el cas, als treballadors minusvàlids. Esta disposició s'aplicarà, en particular, a les portes, vies de circulació, escales, dutxes, lavabos, excusats i llocs de treball utilitzats o ocupats directament per treballadors minusvàlids.

#### 18. Consideracions diverses:

- \* Els accessos i el perímetre de l'obra se senyalitzarà i estaran de manera que siguin clarament visibles i identificables.
- \* En l'obra, els treballadors disposaran d'aigua potable i, si és el cas, d'una altra beguda apropiada no alcohòlica en quantitat suficient, tant en els locals que ocupen com a prop dels llocs de treball.
- \* Els treballadors disposaran d'instal·lacions per a poder menjar i, si és el cas, per a preparar les seues menjars en condicions de seguretat i salut.

### 2.2.2 Disposicions mínimes específiques relatives als llocs de treball en l'obra en l'interior dels locals

#### 1. Estabilitat i solidesa:

Els locals posseiran l'estructura i l'estabilitat apropiades al seu tipus d'utilització.

#### 2. Portes d'emergència:

- \* Les portes d'emergència s'obriran cap a l'exterior i no estaran tancades, de tal forma que qualsevol persona que necessiti utilitzar-les en cas d'emergència pugui obrir-les fàcilment i immediatament.
- \* Estaran prohibides com a portes d'emergència les portes corredisses i les portes giratòries.

#### 3. Ventilació:

- \* En el cas que s'utilitzen instal·lacions d'aire condicionat o de ventilació mecànica, estes funcionaran de tal manera que els treballadors no estiguin exposats a corrents d'aire molestes.
- \* Haurà d'eliminar-se amb rapidesa tot depòsit de qualsevol tipus de brutícia que pogués comportar un risc immediat per a la salut dels treballadors per contaminació de l'aire que respiren.

#### 4. Temperatura:

- \* La temperatura dels locals de descans, dels locals per al personal de guàrdia, dels serveis higiènics, dels menjadors i dels locals de primers auxilis correspondran a l'ús específic de dits locals.
- \* Les finestres, els vans d'il·luminació zenitals i els barandats envidrats permetran evitar una insolació excessiva, tenint en compte el tipus de treball i ús del local.

#### 5. Sòls, parets i sostres dels locals:

- \* Els sòls del local estaran lliures de protuberàncies, forats o plans inclinats perillosos i ser fixos, estables i no esvarosos.
- \* Les superfícies dels sòls, les parets i els sostres del local es podran netejar i lluir per a aconseguir condicions d'higiene adequades.
- \* Els barandats transparents o translúcids i, en especial, els barandats envidrats situats en el local o en les proximitats dels llocs de treball i vies de circulació, estaran clarament senyalitzats i fabricats amb materials segurs o bé estar separats de tals llocs i vies, per a evitar que els treballadors puguin colpejar-se amb els mateixos o lesionar-se en cas de ruptura de tals barandats.

#### 6. Finestres i vans d'il·luminació zenital:

- \* Les finestres, vans d'il·luminació zenital i dispositius de ventilació podran obrir-se, tancar-se, ajustar-se i fixar-se pels treballadors de manera segura. Quan estiguin oberts, no hauran de quedar en posicions que constitueixin un perill per als treballadors.

- \* Les finestres i vans d'il·luminació zenital es projectaran integrant els sistemes de neteja o portaran dispositius que permeten netejar-los sense risc per als treballadors que efectuen aquest treball ni per als altres treballadors que es troben presents.

#### 7. Portes i portes grans:

- \* La posició, el número, els materials de fabricació i les dimensions de les portes i portes grans es determinaran segons el caràcter i l'ús del local.
- \* Les portes transparents tindran una senyalització a l'altura de la vista.
- \* Les portes i els portes grans que es tanquen sols seran transparents o tindran panells transparents.
- \* Les superfícies transparents o translúcides de les portes o portes grans que no siguin de materials segurs es protegiran contra la ruptura quan esta pugui suposar un perill per als treballadors.

#### 8. Vies de circulació:

Per a garantir la protecció dels treballadors, el traçat de les vies de circulació estarà clarament marcat en la mesura que ho exigeixin la utilització i les instal·lacions dels locals.

#### 9. Escales mecàniques i cintes rodadores:

Les escales mecàniques i les cintes rodadores funcionaran de manera segura i disposaran de tots els dispositius de seguretat necessaris. En particular posseiran dispositius de parada d'emergència fàcilment identificables i de fàcil accés.

#### 10. Dimensions i volum d'aire del local:

El local tindrà una superfície i una altura que permeti que els treballadors duguin a terme el seu treball sense riscos per a la seva seguretat, la seva salut o el seu benestar.

### 2.2.3 Disposicions mínimes específiques relatives als llocs de treball en l'obra en l'exterior dels locals

#### 1. Estabilitat i solidesa:

- \* Els llocs de treball mòbils o fixos situats per damunt o per davall del nivell del sòl seran sòlids i estables tenint en compte:
  - 1º El nombre de treballadors que els ocupen.
  - 2º Les càrregues màximes que, si és el cas, puguin tindre que suportar, així com la seva distribució.
  - 3º Els factors externs que pogueren afectar-los.
- \* En el cas que els suports i els altres elements d'estos llocs de treball no posseeixin estabilitat pròpia, es garantirà la seva estabilitat per mitjà d'elements de fixació apropiats i segurs a fi d'evitar qualsevol desplaçament inesperat o involuntari del conjunt o de part de tals llocs de treball.
- \* Es verificarà de manera apropiada l'estabilitat i la solidesa, especialment després de qualsevol modificació de l'altura o de la profunditat del lloc de treball.

#### 2. Caigudes d'objectes:

- \* Els treballadors estaran protegits contra la caiguda d'objectes o materials; per a això s'utilitzaran, sempre que sigui tècnicament possible, mesures de protecció col·lectiva.
- \* Quan sigui necessari, s'establiran passos coberts o s'impedirà l'accés a les zones perilloses.
- \* Els materials d'arregle, equips i ferramentes de treball es col·locaran o emmagatzemaran de manera que s'eviti el seu afonament, caiguda o bolcada.

#### 3. Caigudes d'altura:

- \* Les plataformes, bastides i passarel·les, així com els desnivells, buits i obertures existents en els pisos de les obres, que suposen per als treballadors un risc de caiguda d'altura superior a 2 metres, es protegiran per mitjà de baranes o un altre sistema de protecció col·lectiva de seguretat equivalent. Les baranes seran resistents, tindran una altura mínima de 90 centímetres i disposaran d'un vorell de protecció, uns passamans i una protecció intermèdia que impedeixin el pas o lliscament dels treballadors.
- \* Els treballs en altura només podran efectuar-se, en principi, amb l'ajuda d'equips concebuts per a tal fi o utilitzant dispositius de protecció col·lectiva, com ara baranes, plataformes o xarxes de seguretat. Si per la naturalesa del treball això no fóra possible, es disposaran de mitjans d'accés segurs i s'utilitzaran cinturons de seguretat amb ancoratge o altres mitjans de protecció equivalent.
- \* L'estabilitat i solidesa dels elements de suport i el bon estat dels mitjans de protecció es verificaran prèviament al seu ús, posteriorment de forma periòdica i cada vegada que les seues condicions de seguretat puguin resultar afectades per una modificació, període de no utilització o qualsevol altra circumstància.

#### 4. Factors atmosfèrics:

Es protegirà als treballadors contra les inclemències atmosfèriques que puguin comprometre la seva seguretat i la seva salut.

#### 5. Bastides i escales:

- \* Els bastides es projectaran, construïran i mantindran convenientment de manera que s'eviti que es desplomen o es desplacen accidentalment.
- \* Les plataformes de treball, les passarel·les i les escales dels bastides es construïran, protegiran i utilitzaran de manera que s'eviti que les persones caiguin o estiguin exposades a caigudes d'objectes. A este efecte, les seues mesures s'ajustaran al nombre de treballadors que vagin a utilitzar-los.
- \* Els bastides seran inspeccionats per una persona competent:
  - 1º Abans de la seva posada en servei.
  - 2º A intervals regulars d'ara en avant.

**3°** Després de qualsevol modificació, període de no utilització; exposició a la intempèrie, sacssades sísmiques, o qualsevol altra circumstància que haguera pogut afectar la seva resistència o a la seva estabilitat.

- \* Els bastides mòbils s'asseguraran contra els desplaçaments involuntaris.
- \* Les escales de mà compliran les condicions de disseny i utilització assenyalades en el Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

#### 6. Aparells elevadors:

- \* Els aparells elevadors i els accessoris de hissats utilitzats en obra, s'ajustaran a allò que s'ha disposat en la seva normativa específica.
- \* Els aparells elevadors i els accessoris de hissats, inclosos els seus elements constitutius, els seus elements de fixació, ancoratges i suports:
  - 1° Seran de bon disseny i construcció i tindran una resistència suficient per a l'ús a què estiguin destinats.
  - 2° S'instal·laran i utilitzaran correctament.
  - 3° Es mantindran en bon estat de funcionament.
  - 4° Se Seran manejats per treballadors qualificats que hagen rebut una formació adequada.
- \* En els aparells elevadors i en els accessoris de hissats es col·locarà, de manera visible, la indicació del valor de la seva càrrega màxima.
- \* Els aparells elevadors el mateix que els seus accessoris no s'utilitzaran per a fins diferents d'aquells a què estiguin destinats.

#### 7. Vehicles i maquinària per a moviment de terres i manipulació de materials:

- \* Els vehicles i maquinària per a moviments de terres i manipulació de materials s'ajustaran a allò que s'ha disposat en la seva normativa específica.
- \* Tots els vehicles i tota maquinària per a moviments de terres i per a manipulació de materials:
  - 1° Estaran ben projectats i construïts, tenint en compte, en la mesura que sigui possible, els principis de l'ergonomia.
  - 2° Es mantindran en bon estat de funcionament.
  - 3° S'utilitzaran correctament.
- \* Els conductors i personal encarregat de vehicles i maquinàries per a moviments de terres i manipulació de materials rebran una formació especial.
- \* S'adoptaran mesures preventives per a evitar que caiguin en les excavacions o en l'aigua vehicles o maquinàries per a moviment de terres i manipulació de materials.
- \* Quan sigui adequat, les maquinàries per a moviments de terres i manipulació de materials estaran equipades amb estructures concebudes per a protegir al conductor contra la xafada, en cas de bolcada de la màquina, i contra la caiguda d'objectes.

#### 8. Instal·lacions, màquines i equips:

- \* Les instal·lacions, màquines i equips utilitzats en les obres s'ajustaran a allò que s'ha disposat en la seva normativa específica.
- \* Les instal·lacions màquines i equips, incloses les ferramentes manuals o sense motor:
  - 1° Estaran ben projectats i construïts, tenint en compte, en la mesura que sigui possible, els principis de l'ergonomia.
  - 2° Es mantindrà en bon estat de funcionament.
  - 3° S'utilitzaran exclusivament per als treballs que hagen sigut dissenyats.
  - 4° Se Seran manejats per treballadors que hagen rebut una formació adequada.
- \* Les instal·lacions i els aparells a pressió s'ajustaran a allò que s'ha disposat en la seva normativa específica.

#### 9. Moviments de terres, excavacions, pous, treballs subterranis i túnels:

- \* Abans de començar els treballs de moviments de terres, es prendran mesures per a localitzar i reduir al mínim els perills deguts a cables subterranis i la resta de sistemes de distribució.
- \* En les excavacions, pous, treballs subterranis o túnels es prendran les precaucions adequades:
  - 1° Per a previndre els riscos de sepultament per desprendiment de terres, caigudes de persones, terres, materials o objectes, per mitjà de sistemes d'apuntament, blindatge, fitació, talussos o altres mesures adequades.
  - 2° Per a previndre la irrupció accidental d'aigua, per mitjà dels sistemes o mesures adequats.
  - 3° Per a garantir una ventilació suficient a tot arreu de treball de manera que es mantingui una atmosfera apta per a la respiració que no sigui perillosa o nociva per a la salut.
  - 4° Per a permetre que els treballadors puguin posar-se fora de perill en cas que es produeixi un incendi o una irrupció d'aigua o la caiguda de materials.
- \* Es preveuran vies segures per a entrar i eixir de l'excavació.
- \* Les acumulacions de terres, runes o materials i els vehicles en moviment es mantindran allunyats de les excavacions o es prendran les mesures adequades si és el cas per mitjà de la construcció de barreres, per a evitar la seva caiguda en les mateixes o l'afonament del terreny.

#### 10. Instal·lacions de distribució d'energia:

- \* Es verificaran i mantindran amb regularitat les instal·lacions de distribució d'energia presents en l'obra, en particular les que estiguin sotmeses a factors externs.
- \* Les instal·lacions existents abans del començament de l'obra estaran localitzades, verificades i senyalitzades clarament.
- \* Quan existeixin línies de línia elèctrica aèries que puguin afectar la seguretat en l'obra es desviaran fora del recinte de l'obra o es deixaran sense tensió. Si açò no fóra possible, es col·locaran barreres o avisos perquè els vehicles i les instal·lacions es mantinguin allunyats de les mateixes. En el cas que vehicles de l'obra hagueren de circular davall l'estès s'utilitzaran una senyalització d'avertència i una protecció de delimitació d'altura.

#### 11. Estructures metàl·liques o de formigó, encofrats i peces prefabricades pesades:

- \* Les estructures metàl·liques o de formigó i els seus elements, els encofrats, les peces prefabricades pesades o els suports temporals i els apuntaments només es podran muntar o desmuntar baix vigilància, control i direcció d'una persona competent.
- \* Els encofrats, els suports temporals i els apuntaments es projectaran, calcularan, muntaran i mantindran de manera que puguin suportar sense risc les càrregues a què siguin sotmesos.
- \* S'adoptaran les mesures necessàries per a protegir als treballadors contra els perills derivats de la fragilitat o inestabilitat temporal de l'obra.

## 12. Altres treballs específics.

- \* Els treballs de derrocament o demolició que puguin suposar un perill per als treballadors s'estudiaran, planificaran i mamprendran davall la supervisió d'una persona competent i es realitzaran adoptant les precaucions, mètodes i procediments apropiats.
- \* En els treballs en teulades s'adoptaran les mesures de protecció col·lectiva que siguin necessàries, en atenció a l'altura, inclinació o possible caràcter o estat esvarós, per a evitar la caiguda de treballadors, ferramentes o materials. Així mateix quan calgui treballar sobre o prop de superfícies fràgils, es prendran mesures preventives adequades per a evitar que els treballadors les xafen inadvertidament o caiguin a través seu.
- \* Els treballs amb explosius, així com els treballs en calaixos d'aire comprimit s'ajustaran a allò que s'ha disposat en la seva normativa específica.
- \* Els atalls estaran ben construïdes, amb materials apropiats i sòlids, amb una resistència suficient i proveïda d'un equipament adequat perquè els treballadors puguin posar-se fora de perill en cas d'irrupció d'aigua i de materials. La construcció, el muntatge, la transformació o el desmuntatge d'un atall es realitzaran únicament davall la vigilància d'una persona competent. Així mateix els atalls seran inspeccionades per una persona competent a intervals regulars.

### 2.2.4 Procediments per al control d'accés de personal a l'obra

Diàriament es controlarà l'accés a obra per mitjà de la firma a l'entrada i a la sortida de cada jornada, en quadres resum diaris que disposaran de fitxes del tipus següent per a tots els treballadors :

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Nom i Cognoms : |         |
| Entrada         | Firma : |
| Sortida         | Firma : |

Setmanalment es realitzarà un seguiment d'este control del Personal d'Obra.

D'esta manera facilitarà el coneixement real del nombre de treballadors presents en obra, els quals són els únics autoritzats a romandre en la mateixa i al mateix temps comprovar el dimensionament correcte de les instal·lacions higienicosanitaris de l'obra.

L'objectiu fonamental de la formalització del present protocol és aconseguir un adequat control de la situació legal dels treballadors dins de les empreses a què pertanyen, a més de deixar constància documental de la dita assistència.

El Tècnic de Seguretat i Salut de l'Empresa Contractista o els Serveis de personal, hauran d'entregar este document setmanalment al Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció Facultativa.

## 2.3 \_ Condicions legals

### 2.3.1 Normes i reglaments que es veuen afectats per les característiques de l'obra i que hauran de ser tinguts en compte durant la seva execució

L'execució de l'obra objecte d'aquest Plec de Seguretat i Salut estarà regulada per la Normativa d'obligada aplicació que a continuació se cita.

Aquesta relació de textos legals no és exclusiva ni excloent respecte d'altra Normativa específica que pogués trobar-se en vigor.

**Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals**, que té per objecte promoure la Seguretat i la Salut dels treballadors, mitjançant l'aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball. L'art. 36 de la Llei 50/1998 d'acompanyament als pressupostos modifica els articles. 45, 47, 48 i 49 d'aquesta Llei. ·

A tals efectes aquesta Llei estableix els principis generals relatius a la prevenció dels riscos professionals per a la protecció de la seguretat i salut, l'eliminació o disminució dels riscos derivats del treball, la informació, la consulta, la participació equilibrada i la formació dels treballadors en matèria preventiva, en els termes assenyalats en la present disposició.

Per al compliment d'aquestes fins, la present Llei, regula les actuacions a desenvolupar per les Administracions Públiques, així com pels empresaris, els treballadors i les seves respectives organitzacions representatives.

**Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció en el marc de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals.**

- \* Aquest Reial decret defineix les obligacions del Promotor, Projectista, Contractista, Subcontractista i Treballadors Autònoms i introdueix les figures del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte i durant l'execució de les obres.
- \* El Reial decret estableix mecanismes específics per a l'aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i del Reial decret 39/1997 de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.
- \* Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, que té per objecte promoure la Seguretat i la Salut dels treballadors, mitjançant l'aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball. L'art. 36 de la Llei 50/1998 d'acompanyament als pressupostos modifica els articles. 45, 47, 48 i 49 d'aquesta Llei.

- \* A tals efectes aquesta Llei estableix els principis generals relatius a la prevenció dels riscos professionals per a la protecció de la seguretat i salut, l'eliminació o disminució dels riscos derivats del treball, la informació, la consulta, la participació equilibrada i la formació dels treballadors en matèria preventiva, en els termes assenyalats en la present disposició.
- \* Per al compliment d'aquestes fins, la present Llei, regula les actuacions a desenvolupar per les Administracions Públiques, així com pels empresaris, els treballadors i les seves respectives organitzacions representatives.

- \* Es tindrà especial atenció a:

CAPÍTOL I : Objecte, àmbit d'aplicacions i definicions.

CAPÍTOL III : Dret i obligacions, amb especial atenció a:

- Art. 14. Dret a la protecció enfront dels riscos laborals.
- Art. 15. Principis de l'acció preventiva.
- Art. 16. Avaluació dels riscos.
- Art. 17. Equips de treball i mitjans de protecció.
- Art. 18. Informació, consulta i participació dels treballadors.
- Art. 19. Formació dels treballadors.
- Art. 20. Mesures d'emergència.
- Art. 21. Risc greu i imminent.
- Art. 22. Vigilància de la salut.
- Art. 23. Documentació.
- Art. 24. Coordinació d'activitats empresarials.
- Art. 25. Protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos.
- Art. 29. Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos.

CAPÍTOL IV : Serveis de prevenció

- Art. 30.- Protecció i prevenció de riscos professionals.
- Art. 31.- Serveis de prevenció.

CAPÍTOL V : Consulta i participació dels treballadors.

- Art. 33.- Consulta als treballadors.
- Art. 34.- Drets de participació i representació.
- Art. 35.- Delegats de Prevenció.
- Art. 36.- Competències i facultats dels Delegats de Prevenció.
- Art. 37.- Garanties i sigil professional dels Delegats de Prevenció.
- Art. 38.- Comitè de Seguretat i Salut.
- Art. 39.- Competències i facultats del Comitè de Seguretat i Salut.
- Art. 40.- Col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

CAPÍTOL VII : Responsabilitats i sancions.

- Art. 42.- Responsabilitats i la seva compatibilitat.
- Art. 43.- Requeriments de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
- Art. 44.- Paralització de treballs.
- Art. 45.- Infraccions administratives.
- Art. 46.- Infraccions lleus.
- Art. 47.- Infraccions greus.
- Art. 48.- Infraccions molt greus.
- Art. 49.- Sancions.
- Art. 50.- Reincidència a.
- Art. 51.- Prescripció de les infraccions.
- Art. 52.- Competències sancionadores.
- Art. 53.- Suspensió o tancament del centre de treball.
- Art. 54.- Limitacions a la facultat de contractar amb l'Administració

**Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció**, que desenvolupa la llei anterior en la seva nova òptica entorn de la planificació de la mateixa a partir de l'avaluació inicial dels riscos inherents al treball i la consegüent adopció de les mesures adequades a la naturalesa dels riscos detectats. La necessitat que tals aspectes rebin tractament específic per la via normativa adequada apareix prevista en l'Article 6 apartat 1, paràgrafs d i i de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Especial atenció al següent article del Reial decret:

- \* CAPÍTOL I: Disposicions Generals.
- \* CAPÍTOL II: Avaluació dels riscos i planificació de l'acció preventiva.
- \* CAPÍTOL III: Organització de recursos per a les activitats preventives.

**Ordre de 27 de juny de 1997, pel qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997 de 17 de gener en relació amb les condicions d'acreditació de les entitats especialitzades com Serveis de Prevenció aliens a l'Empresa**; d'autorització de les persones o entitats especialitzades que pretenguin desenvolupar l'activitat de auditoria del sistema de prevenció de les empreses; d'autorització de les entitats Públiques o privades per a desenvolupar i certificar activitats formatives en matèria de Prevenció de Riscos laborals.



**Ordre de 27 de juny de 1997, pel qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997 de 17 de gener en relació amb les condicions d'acreditació de les entitats especialitzades com Serveis de Prevenció aliens a l'Empresa;** d'autorització de les persones o entitats especialitzades que pretenguin desenvolupar l'activitat de auditoria del sistema de prevenció de les empreses; d'autorització de les entitats Públiques o privades per a desenvolupar i certificar activitats formatives en matèria de Prevenció de Riscos laborals.

**Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels treballadors dels equips de treball.**

**Reial decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen.**

- \* Especialment a la ITC-BT-33 : - Instal·lacions provisionals i temporals d'obres

**Llei 54/2003 de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals (BOE del 13 de desembre del 2003), i especialment a :**

- \* Capítol II Article desè punts Sis i Set.

**Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.**

**Reial decret 2177/2004 de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 1215/1997 de 18 de Julio, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura.**

**Reial decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll.**

**Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant, amb especial atenció a l'obligatorietat de realitzar el "Pla de treball" en les operacions de desamiantat en l'obra.**

**Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.** Amb especial atenció a l'Article segon, pel qual es modifica el Reial decret 1627/1997, en el qual s'introdueix la disposició addicional única : *Presència de recursos preventius en obres de construcció.*

**LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.**

**Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.** Amb especial atenció a les modificacions introduïdes per la Disposició final tercera del RD 1109/2007 sobre Reial decret 1627/1997 en els apartats 4 de l'article 13 i apartat 2 de l'article 18 d'aquest RD 1627/1997.

**Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.**

Amb especial atenció als documents exigits en els Articles 4º i 5º per a en l'elaboració de les actuacions preventives en el tractament, magatzematge, manipulació i evacuació dels enderrocs ocasionats en l'obra.

**Reial Decret 327/2009, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.** (BOE 14-03-2009).

**Reial Decret 330/2009, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions mecàniques.** (BOE 26-03-2009).

**Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificacions de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici:**

#### **Capítol IV. Actuacions relatives a les empreses en l'àmbit laboral i de Seguretat Social**

**Article 7. Modificacions del RD 1 / 1996, de 14 de març, de mesures urgents, administratives, financeres, fiscals i laborals, per les quals es modifica l'apartat 1 i s'afegeix un apartat 3.**

**Article 8, Modificació de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, que es modifica en els termes següents:**

- S'afegeix un nou apartat 5 a l'article 5.
- S'afegeix un nou apartat 2 bis a l'article 16.
- Es modifica igualment l'apartat 5 de l'article 30.
- S'afegeix un nou apartat 7 a l'article 30.
- Es modifica l'apartat 3 de l'article 31.
- Es modifica l'apartat 5 de l'article 31.
- S'afegeix un nou apartat 6 a l'article 31.
- Es modifica la lletra a) de l'apartat 1 de l'article 39.
- S'afegeix una disposició addicional setena.

**Article 9, Modificacions de la Llei 42/1997, de 14 de novembre, Ordenança de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.**

- S'afegeix un nou apartat 12 bis a l'article 7.
- Es redacta de nou l'article 14.
- Es redacta de nou l'apartat 3.2 de l'article 18.

**Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.**

**En tot el que no s'oposi a la legislació anteriorment esmentada:**

- \* Estatut dels Treballadors. Reial decret Legislatiu 1/1995
- \* Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització en Seguretat i Salut en el treball.
- \* Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els llocs de treball (Annex 1, Apdo. A, punt 9 sobre escales de mà) segons Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre Annex IV.
- \* Reial decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dors-lumbars per als treballadors.
- \* Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la utilització d'Equips de Protecció Individual.
- \* Reial decret 949/1997, de 20 de juny, sobre Certificat professional de Prevencionistes de riscos laborals.
- \* Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors d'equips de treball.
- \* Reial decret 833/1998, sobre residus tòxics i perillous.
- \* Reial decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen. Especialment a la ITC-BT-33 :
  - Instal·lacions provisionals i temporals d'obres
- \* Reial decret 255/2003 de 28 de febrer pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats peril·losos.
- \* Reglament dels serveis de l'empresa constructora.
- \* Fins que no s'aprovin normes específiques corresponents, es mantindrà en vigor els capítols següents per als llocs de treball exclosos de l'àmbit d'aplicació del CTE DB-SI "Seguretat en cas d'incendi": Secció SI 4. Detecció, control i extinció de l'incendi.
- \* Ordenança de treball per a les Indústries de la Construcció, Vidre i Ceràmica de 28 d'agost de 1.970, amb especial atenció a:
  - Art. 165 a 176.- Disposicions generals.
  - Art. 183 a 291.- Construcció en general.
  - Art. 334 a 341.- Higiene en el treball.
- \* Ordre de 20 de maig de 1952 (BOE 15 de juny), pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat del Treball en la indústria de la Construcció (El capítol III ha estat derogat pel RD 2177/2004).
- \* Reial decret 1495/1986, de 26 de maig (BOE del 27 de juliol - rectificat en el BOE de 4 d'octubre-), pel qual s'aprova el Reglament de seguretat en les màquines. Modificat pels RRDD 590/1989, de 19 de maig (BOE de 3 juny) i 830/1991, de 24 de maig (BOE del 31). Derogat pel RD 1849/2000, de 10 de novembre (BOE 2 de desembre).
- \* Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre (BOE de 11 de desembre), pel qual es dicten disposicions d'aplicació de la Directiva 89/392/CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions d'us Estats membres sobre màquines. Modificat per RD 56/1995, de 20 de gener (BOE de 8 de febrer).
- \* Reial decret 1407/1992, de 20 de novembre (BOE del 28 de desembre -rectificat en el BOE de 24 de febrer de 1993-), pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual.
- \* Reial decret 159/1995, de 3 de febrer (BOE de 8 de març -rectificat en el BOE 22 de març-), pel qual es modifica el RD 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regula les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. - Resolució la Direcció general de Treball de 26 de juliol de 2002 (BOE de 10 d'Agost, I.L. 3843) per la qual es disposa la inscripció en el registre i publicació del Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció per al període 2007-2011 .
- \* Llei 38/1999 de 5 de Novembre. Ordenació de l'edificació.
- \* Reial decret 374/2001 de 6 d'abril sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball.
- \* Reial decret 379/2001 de 6 d'abril pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE-APQ-1 a la MIE-APQ-7 .
- \* Reial decret 614/2001 de 8 de juny sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric.
- \* Reial decret 255/2003 de 28 de febrer pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats peril·losos.
- \* Reial decret 836/2003 de 27 de juny (BOE de 7 de juliol), pel qual s'aprova una nova Instrucció Tècnica complementària MIE-AEM-2 del Reglament d'Aparells d'elevació i manutenció referent a grues torre per a obres i altres aplicacions.
- \* ORDRE TAS/2947/2007, de 8 d'octubre, per la qual s'estableix el subministrament a les empreses de farmàcies amb material de primers auxilis en cas d'accident de treball, com part de l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social.
- \* **Conveni General del sector de la construcció 2007-2011**, especialment als articles i punts en el següent quadre:

**Conveni General del sector de la construcció 2007-2011**

*Article 16.- Vigilància i control de salut.*

*Article 64.- Jornada. La jornada ordinària anual durant el període de vigència del present Conveni serà la qual s'estableix a continuació:*

*any 2007 ...1.746 hores*

*any 2008 ...1.746 hores a*

*ny 2009 ... 1.738 hores*

*any 2010 .. 1.738 hores*

*any 2011... 1.738 hores*

*Article 74.- Personal de capacitat disminuïda.*

*Capítol XII: Faltes i sancions (especialment les relacionades amb la Seguretat i Salut dels treballadors).*

*Capítol IV. Comissió Paritària Sectorial de Seguretat i Salut en el Treball*

**Llibre II: Aspectes relatius a la seguretat i salut en el sector de la construcció** En general tots els Títols, però especialment el **Títol IV: Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables en les obres de construcció.**

- \* Plego de Condicions Tècniques de la Direcció general d'Arquitectura.
- \* Resta de disposicions tècniques ministerials el contingut de les quals o part del mateix estigui relacionat amb la seguretat i salut.
- \* Ordenances municipals que siguin d'aplicació.

### 2.3.2 Obligacions específiques per a l'obra projectada

- \* El Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre s'ocupa de les obligacions del Promotor (Empresari titular del centre de treball segons el RD 171/2004), reflectides en els Articles 3 i 4; Contractista (Empresari principal segons el RD 171/2004), en els Articles 7, 11, 15 i 16; Subcontractistes (Empreses concurrents segons el RD 171/2004), en l'Article 11, 15 i 16 i Treballadors Autònoms en l'Article 12
- \* L'Estudi de seguretat i salut quedarà inclòs com document integrant del Projecte d'Execució d'Obra. Aquest Estudi de seguretat i salut serà visat en el Col·legi professional corresponent i quedarà documentalment en l'obra juntament amb el Pla de Seguretat.
- \* El Reial decret 1627/1997 indica que cada contractista haurà d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball.
- \* El Pla de Seguretat i Salut que analitzi, estudiï, desenvolupi i complementi l'Estudi de seguretat i salut consta dels mateixos apartats, així com l'adopció expressa dels sistemes de producció previstos pel constructor, respectant fidelment el Plec de Condicions. Les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la valoració econòmica de les mateixes, que no podran implicar disminució de l'import total ni dels nivells de protecció. L'aprovació expressa del Pla quedarà plasmada en acta signada pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra i el representant de l'empresa constructora amb facultats legals suficients o pel propietari amb idèntica qualificació legal.
- \* L'Empresa Constructora (empresa principal segons el RD 171/2004) complirà les estipulacions preventives del Pla de Seguretat i Salut que estarà basat en l'Estudi de seguretat i salut, responen solidàriament dels danys que es derivin de la infracció del mateix per la seva banda o dels possibles subcontractistes o empleats.
- \* S'abonarà a l'Empresa Constructora (empresa principal segons el RD 171/2004), prèvia certificació del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, les partides incloses en el document Pressupost del Pla de Seguretat i Salut. Si s'implantessin elements de seguretat no inclosos en el Pressupost, durant la realització de l'obra, aquests s'abonaran igualment a l'Empresa Constructora, prèvia autorització del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
- \* El Promotor vindrà obligat a abonar al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra els honoraris reportats en concepte d'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, així com els de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut.
- \* Per a aplicar els principis de l'acció preventiva, l'empresari designarà un o diversos treballadors per a ocupar-se d'aquesta activitat, constituirà un Servei de Prevenció o concertarà dit servei a una entitat especialitzada aliena a l'Empresa.
- \* La definició d'aquests Serveis així com la dependència de determinar una de les opcions que hem indicat per al seu desenvolupament, està regulat en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 en els seus articles 30 i 31, així com en l'Ordre del 27 de juny de 1997 i Reial decret 39/1997 de 17 de gener.
- \* L'incompliment pels empresaris de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals donarà lloc a les responsabilitats que estan regulades en l'article 42 d'aquesta Llei.
- \* L'empresari haurà d'elaborar i conservar a la disposició de l'autoritat laboral la documentació establerta en l'Article 23 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.
- \* L'empresari haurà de consultar als treballadors l'adopció de les decisions relacionades en l'Article 33 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.
- \* L'obligació dels treballadors en matèria de prevenció de riscos està regulada en l'Article 29 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.
- \* Els treballadors estaran representats pels Delegats de Prevenció atenint-se als Articles 35 i 36 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals. S'haurà de constituir un Comitè de Seguretat i Salut segons es disposa en els Articles 38 i 39 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.
- \* Les empreses d'aquesta obra (contractistes i subcontractistes), haurien de tenir en compte i complir els requisits exigibles als contractistes i subcontractista, en els termes establerts per la LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció i molt especialment les especificacions establertes en el CAPÍTOL II: Normes generals sobre subcontractació en el sector de la construcció, així com pel reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.

#### CONDICIONS PARTICULARS:

##### A) EL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT

Si el nombre de treballadors no excedeix de 50, no és necessària la constitució d'un Comitè de Seguretat i Salut en el treball, no obstant això es recomana la seva constitució conforme al disposat en l'article 38 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, amb les competències i facultats que li reconeix l'article 39.

##### B) DELEGATS DE PREVENCIÓ (Article 35 de la Llei 31/1995).

- 1) Els Delegats de Prevenció són els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos en el treball. Els Delegats de Prevenció seran designats per i entre els representants del personal, en l'àmbit dels òrgans de representació previstos en les normes que es refereix l'article 34 d'aquesta Llei, conformement a la següent escala:

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| De 50 fins 100 treballadors      | 2 Delegats de Prevenció |
| De 101 fins 500 treballadors     | 3 Delegats de Prevenció |
| De 501 fins 1.000 treballadors   | 4 Delegats de Prevenció |
| De 1.001 fins 2.000 treballadors | 5 Delegats de Prevenció |
| De 2.001 fins 3.000 treballadors | 6 Delegats de Prevenció |
| De 3.001 fins 4.000 treballadors | 7 Delegats de Prevenció |

De 4.001 en davant

8 Delegats de Prevenció

En les empreses de fins a trenta treballadors el Delegat de Prevenció serà el Delegat de Personal.

En les empreses de trenta-u a quaranta-nou treballadors haurà un Delegat de Prevenció que serà triat per i entre els Delegats de Personal.

A l'efecte de determinar el nombre de Delegats de Prevenció es tindran en compte els següents criteris:

- Els treballadors vinculats per contractes de durada determinada superior a un any es computaran com treballadors fixos de plantilla.
- Els contractats per terme de fins a un any es computaran segons el nombre de dies treballats en el període d'un any anterior a la designació. Cada dos-cents dies treballats o fracció es computaran com un treballador més. Segons l'Art.36. de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals són competències dels Delegats de Prevenció:
  - Col·laborar amb l'adreça de l'empresa en la millora de l'acció preventiva.
  - Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors en l'execució de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
  - Ser consultats per l'empresari, amb caràcter previ a la seva execució, sobre les decisions que es refereix l'article 33 de la present Llei.
  - Exercir una labor de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

En les empreses que, d'acord amb el disposat en l'apartat 2 de l'article 38 d'aquesta Llei, no contin amb Comitè de Seguretat i Salut per no arribar a el nombre mínim de treballadors establert a aquest efecte, les competències atribuïdes a aquell en la present Llei seran exercides pels Delegats de Prevenció.

2) En l'exercici de les competències atribuïdes als Delegats de Prevenció, aquests estaran facultats per a:

- Acompanyar als tècnics en les avaluacions de caràcter preventiu del medi ambient de treball, així com, en els termes prevists en l'article 40 d'aquesta Llei, als Inspectors de Treball i Seguretat Social en les visites i verificacions que realitzin en els centres de treball per a comprovar el compliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, podent formular davant ells les observacions que estimin oportunes.
- Tenir accés, amb les limitacions previstes en l'apartat 4 de l'article 22 d'aquesta Llei, a la informació i documentació relativa a les condicions de treball que siguin necessàries per a l'exercici de les seves funcions i, en particular, a la prevista en els articles 18 i 23 d'aquesta Llei. Quan la informació està, subjecta a les limitacions ressenyades, només podrà ser subministrada de manera que es garanteixi el respecte de la confidencialitat.
- Ser informats per l'empresari sobre els danys produïts en la salut dels treballadors una vegada que aquell hagués tingut coneixement d'ells, podent presentar-se, àdhuc fora de la seva jornada laboral, en el lloc dels fets per a conèixer les circumstàncies dels mateixos.
- Rebre de l'empresari les informacions obtingudes per aquest procedents de les persones o òrgans encarregats de les activitats de protecció i prevenció en l'empresa, així com dels organismes competents per a la seguretat i la salut dels treballadors, sense perjudici del disposat en l'article 40 d'aquesta Llei en matèria de col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
- Realitzar visites als llocs de treball per a exercir una labor de vigilància i control de l'estat de les condicions de treball, podent, a tal fi, accedir a qualsevol zona dels mateixos i comunicar-se durant la jornada amb els treballadors, de manera que no s'alteri el normal desenvolupament del procés productiu.
- Recaptar de l'empresari l'adopció de mesures de caràcter preventiu i per a la millora dels nivells de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, podent a tal fi efectuar propostes a l'empresari, així com al Comitè de Seguretat i Salut per a la seva discussió en el mateix.
- Proposar a l'òrgan de representació dels treballadors l'adopció de l'acord de paralització d'activitats que es refereix l'apartat 3 de l'article 21.
- Realitzar visites als llocs de treball per a exercir una labor de vigilància i control de l'estat de les condicions de treball, podent, a tal fi, accedir a qualsevol zona dels mateixos i comunicar-se durant la jornada amb els treballadors, de manera que no s'alteri el normal desenvolupament del procés productiu.
- Recaptar de l'empresari l'adopció de mesures de caràcter preventiu i per a la millora dels nivells de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, podent a tal fi efectuar propostes a l'empresari, així com al Comitè de Seguretat i Salut per a la seva discussió en el mateix.
- Proposar a l'òrgan de representació dels treballadors l'adopció de l'acord de paralització d'activitats que es refereix l'apartat 3 de l'article 21.

3) Els informes que hagin d'emetre els Delegats de Prevenció a tenor del disposat en la lletra c) de l'apartat 1 d'aquest article haurien d'elaborar-se en un termini de quinze dies, o en el temps imprescindible quan es tracti d'adoptar mesures dirigides a prevenir riscos imminents. Transcorregut el termini sense haver-se emès l'informe, l'empresari podrà posar en pràctica la seva decisió.

4) La decisió negativa de l'empresari a l'adopció de les mesures proposades pel delegat de Prevenció a tenor del disposat en la lletra f) de l'apartat 2 d'aquest article haurà de ser motivada. En les empreses que, d'acord amb el disposat en l'apartat 2 de l'article 38 d'aquesta Llei, no contin amb Comitè de Seguretat i Salut per no arribar a el nombre mínim de treballadors establert a aquest efecte, les competències atribuïdes a aquell en la present Llei seran exercides per. los Delegats de Prevenció.

### C) ELS SERVEIS DE PREVENCIÓ ( Articles 30 i 31 de la Llei 31/1995)

1. En compliment del deure prevenció de riscos professionals, l'empresari designarà un o diversos treballadors per a ocupar-se d'aquesta activitat, constituirà un servei de prevenció o concertarà dit servei amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa.

2. Els treballadors designats haurien de tenir la capacitat necessària, disposar del temps i dels mitjans precisos i ser suficients en nombre, tenint en compte la grandària de l'empresa, així com els riscos que estan exposats els treballadors i la seva distribució en la mateixa, amb l'abast que es determini en les disposicions que es refereix la lletra i) de l'apartat 1 de l'article 6 de la present Llei. Els treballadors que es refereix el paràgraf anterior col·laboraran entre si i, si escau, amb els serveis de prevenció.

3. Per a la realització de l'activitat de prevenció, l'empresari haurà de facilitar als treballadors designats l'accés a la informació i documentació que es refereixen els articles 18 i 23 de la present Llei.

4. Els treballadors designats no podran sofrir cap perjudici derivat de les seves activitats de protecció i prevenció dels riscos professionals en l'empresa. En l'exercici d'aquesta funció, dites treballadors gaudiran, en particular, de les garanties que per als representants dels treballadors estableixen les lletres a), b) i c) de l'article 68 i l'apartat 4 de l'article 56 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. Aquesta garantia arribarà a també als treballadors integrants del servei de prevenció, quan l'empresa decideixi constituir-lo d'acord amb el disposat en l'article següent.

Els treballadors que es refereixen els paràgrafs anteriors haurien de guardar sigil professional sobre la informació relativa a l'empresa a la qual tinguessin accés com a conseqüència de l'acompliment de les seves funcions.

5. En les empreses de menys de sis treballadors, l'empresari podrà assumir personalment les funcions assenyalades en l'apartat 1, sempre que desenvolupi de forma habitual la seva activitat en el centre de treball i tingui la capacitat necessària, en funció dels riscos que estiguin exposats els treballadors i la perillositat de les activitats, amb l'abast que es determini en les disposicions que es refereix la lletra i) de l'apartat 1 de l'article 6 de la present Llei.

6. L'empresari que no hagués concertat el Servei de prevenció amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa haurà de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d'una auditoria o avaluació externa, en els termes que reglamentaris establerts.

Els Serveis de prevenció aliens, segons Artículo 19 del Reial decret 39/1997 haurien d'assumir directament el desenvolupament de les funcions assenyalades en l'apartat 3 de l'article 31 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals que haguessin concertat, tenint present la integració de la prevenció en el conjunt d'activitats de l'empresa i en tots els nivells jeràrquics de la mateixa, sense perjudici que puguin subcontractar els serveis d'altres professionals o entitats quan sigui necessari per a la realització d'activitats que requereixin coneixements especials o instal·lacions de gran complexitat.

7. Els serveis de prevenció han d'estar en condicions de proporcionar a l'empresa l'assessorament i suport que precisi en funció dels tipus de risc en ella existents i referent a:

- a) El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d'actuació preventiva.
- b) L'avaluació dels factors de risc que puguin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors en els termes previstos en l'article 16 d'aquesta Llei.
- c) La determinació de les prioritats en l'adopció de les mesures preventives adequades i la vigilància de la seva eficàcia.
- d) La informació i formació dels treballadors.
- e) La prestació dels primers auxilis i plans d'emergència.
- f) La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball.

## **D) RECURSOS PREVENTIUS EN L'OBRA**

### **D1) Funcions que haurien de realitzar.**

Conforme s'estableix en el Capítol IV, article 32 bis (afegit a la Llei 31/1995 per les modificacions introduïdes per la Llei de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals), aquests haurien de:

- a) Tenir la capacitat suficient
- b) Disposar dels mitjans necessaris
- c) Ser suficients en nombre Haurien de vigilar el compliment de les activitats preventives, havent de romandre en el centre de treball durant el temps que es mantingui la situació que determini la seva presència.

La presència dels recursos preventius en aquesta obra servirà per a garantir l'estricta compliment dels mètodes de treball i, per tant, el control del risc.

En el document de la Memòria d'aquest Estudi de seguretat i salut s'especifiquen detalladament aquelles unitats d'aquesta obra en les quals des del projecte es considera que pot ser necessària la seva presència per algun d'aquests motius:

- \* Perquè els riscos poden veure's agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successiva o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball.
- \* Perquè es realitzen activitats o processos que reglamentàriament són considerats com perillosos o amb riscos especials

Seràn treballadors de l'empresa designats pel contractista, que posseiran coneixements, qualificació i experiència necessaris en les activitats o processos pels quals ha estat necessària la seva presència i contaràn amb la formació preventiva necessària i corresponent, com a mínim a les funcions de nivell bàsic.

### **D2) Forma de portar a terme la presència dels recursos preventius.**

Per a donar compliment a l'Article segon del RD 604/2006 sobre Modificació del Reial decret 1627/1997, pel qual s'introduïa una disposició addicional única en el RD 1627/1997, la forma de portar a terme la presència dels recursos preventius es realitzarà de la següent manera:

- \* En el document de la Memòria de Seguretat es detallen les unitats d'obra per a les quals és necessària la seva presència, (en funció dels Article 1 apartat Vuit del RD 604/2006).
- \* Si en una unitat d'obra és requerida la seva presència, igualment en el document de la Memòria de Seguretat s'especifiquen molt detalladament mitjançant un check-list, les activitats de Vigilància i Control que haurà de realitzar el recurs preventiu.
- \* Quan, com resultat de la vigilància, observi un deficient compliment de les activitats preventives, donarà les instruccions necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives i posarà tals circumstàncies en coneixement del contractista perquè aquest adopti les mesures necessàries per a corregir les deficiències observades, si aquestes no haguessin estat encara resoltes.
- \* Quan, com resultat de la vigilància, observi absència, insuficiència o falta d'adequació de les mesures preventives, haurà de posar tals circumstàncies en coneixement del contractista, que procedirà de manera immediata a l'adopció de les mesures necessàries per a corregir les deficiències i si escau a la proposta de modificació del pla de seguretat i salut en els termes previstos en l'article 7.4 del RD 1627/1997.

## **2.3.3 Obligacions en relació a la Llei 32 \ 2006**

#### A) Registre d'Empreses Acreditades.

Tal com s'estableix en l'Article 3 del RD 1109/2007, les empreses d'aquesta obra, amb caràcter previ a l'inici de la seva intervenció en el procés de subcontractació com contractistes o subcontractistes estaran inscrites en el "Registre d'empreses contractistes", dependent de l'autoritat laboral competent.

A tal fi haurien de proporcionar a la seva Comitent, al Coordinador de Seguretat i/o si escau a la Direcció facultativa la seva "*Clau individualitzada d'identificació registral*".

Les empreses comitents exigiran aquesta certificació relativa a aquesta inscripció en el Registre, a totes les seves empreses subcontractistes dintre del mes anterior a l'inici de l'execució del contracte. La certificació haurà de ser oficial, és a dir emesa per l'òrgan competent en el termini màxim de deu dies naturals des de la recepció de la sol·licitud i tal com s'estableix en l'actual normativa, tindrà efectes amb independència de la situació registral posterior de l'empresa afectada.

L'exigència d'aquest certificat per l'empresa comitent serà obligatòria en l'obra, per a complir amb el deure vigilar el compliment per aquesta empresa subcontractista de les obligacions establertes en l'article 4, apartats 1 i 2, de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre. Amb aquest acte, l'empresa comitent quedarà exonerada legalment durant la vigència del contracte i amb caràcter exclusiu per a aquesta obra de construcció, de la responsabilitat prevista en l'article 7.2 de la citada Llei, per al supòsit d'incompliment per aquest subcontractista de les obligacions d'acreditació i registre

#### B) Percentatge mínim de treballadors contractats amb caràcter indefinit.

Les empreses que siguin contractades o subcontractades habitualment per a la realització de treballs en l'obra haurien de contar, en els termes que s'estableixen en el RD 1109/2007, amb un nombre de treballadors contractats amb caràcter indefinit no inferior al 30 per cent de la seva plantilla. No obstant això, tal com s'estableix en l'Art. 4 de la Llei 32/2006, s'admeten els següents percentatges mínims de treballadors contractats amb caràcter indefinit:

- \* no serà inferior al 10% fins al 18 Octubre 2008
- \* no serà inferior al 20% des del 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010
- \* a partir del 19 Abril 2010 i en endavant, no serà inferior al 30%

A l'efecte del còmput del percentatge de treballadors contractats amb caràcter indefinit que s'estableix, s'han aplicat les següents regles:

- \* Es pren com període de referència els dotze mesos naturals complets anteriors al moment del càlcul. No obstant això, en empreses de nova creació es prendran com període de referència els mesos naturals complets transcorreguts des de l'inici de la seva activitat fins al moment del càlcul, aplicant les regles següents en funció del nombre de dies que compregui el període de referència.
- \* La plantilla de l'empresa es calcularà pel quocient que resulta de dividir per tres-cents seixanta-cinc el nombre de dies treballats per tots els treballadors per compte aliè de l'empresa.
- \* El nombre de treballadors contractats amb caràcter indefinit es calcularà pel quocient que resulti de dividir per tres-cents seixanta-cinc el nombre de dies treballats per treballadors contractats amb tal caràcter, inclosos els fixos discontinus.
- \* Els treballadors a temps parcial es computaran en la mateixa proporció que representi la durada de la seva jornada de treball respecte de la jornada de treball d'un treballador a temps complet comparable.
- \* A l'efecte del còmput dels dies treballats previst en les lletres anteriors, es comptabilitzaran tant els dies efectivament treballats com els de descans setmanal, els permisos retribuïts i dies festius, les vacances anuals i, en general, els períodes que es mantingui l'obligació de cotitzar.
- \* En les cooperatives de treball associat es computaran a aquests efectes tant als treballadors per compte d'altri com als socis treballadors. Els socis treballadors seran computats de manera anàloga als treballadors per compte d'altri, atenent a:
  - a) La durada del seu vincle social.
  - b) Al fet de ser socis treballadors a temps complet o a temps parcial, i
  - c) Que hagin superat la situació de prova o no.

L'empresa comitent rebrà justificació documental per escrit mitjançant acta en el moment de formalitzar la subcontractació, i en la qual es manifesti el compliment dels percentatges anteriors.

#### C) Formació de recursos humans de les empreses.

De conformitat amb el previst en l'article 10 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, les empreses de l'obra haurien de vetllar per que tots els treballadors que prestin serveis tinguin la formació necessària i adequada al seu lloc de treball o funció en matèria de prevenció de riscos laborals, de manera que coneguin els riscos i les mesures per a prevenir-los.

En defecte de conveni col·lectiu, el requisit de formació dels recursos humans que es refereix l'Article 4.2 a) de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, es justificarà en aquesta obra per totes les empreses participants mitjançant alguna d'aquestes dues condicions:

- a) Certificació per l'empresari: Que l'organització preventiva de l'empresari expedeixi certificació sobre la formació específica impartida a tots els treballadors de l'empresa que prestin serveis en obres de construcció.
- b) Que s'acrediti la integració de la prevenció de riscos en les activitats i decisions: Que s'acrediti que l'empresa conta amb persones que, conforme al pla de prevenció de riscos d'aquella, exerceixen funcions d'adreça i han rebut la formació necessària per a integrar la prevenció de riscos laborals en el conjunt de les seves activitats i decisions.

La formació es podrà rebre en qualsevol entitat acreditada per l'autoritat laboral o educativa per a impartir formació en matèria de prevenció de riscos laborals, haurà de tenir una durada no inferior a deu hores i inclourà, almenys, els següents continguts:

1. Riscos laborals i mesures de prevenció i protecció en el Sector de la Construcció.
2. Organització de la prevenció i integració en la gestió de l'empresa.



3. Obligacions i responsabilitats.
4. Costos de la sinistralitat i rendibilitat de la prevenció.
5. Legislació i normativa bàsica en prevenció.

#### D) Llibre de subcontractació

Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o treballador autònom de part de l'obra que tingui contractada, haurà d'obtenir un Llibre de Subcontractació habilitat que s'ajusti al model establert.

El Llibre de Subcontractació serà habilitat per l'autoritat laboral corresponent.


S'annotarà en el mateix a la persona responsable de la coordinació de seguretat i salut en la fase d'execució de l'obra així com qualsevol canvi de coordinador de seguretat i salut que es produís durant l'execució de l'obra, conforme s'estableix en el RD 337/2010.

En aquest Llibre de subcontractació el contractista haurà de reflectir, per ordre cronològic des del començament dels treballs, i amb anterioritat a l'inici d'aquests, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en l'obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms inclosos en l'àmbit d'execució del seu contracte, contenint tots les dades que s'estableixen en el Reial decret 1109/2007 i en l'Article 8.1 de la Llei 32/2006.

El contractista haurà de conservar el Llibre de Subcontractació en l'obra de construcció fins a la completa terminació de l'encàrrec rebut del promotor. Així mateix, haurà de conservar-lo durant els cinc anys posteriors a la finalització de la seva participació en l'obra. En ocasió de cada subcontractació, el contractista haurà de procedir de la següent manera:

- a) En tot cas, haurà de comunicar la subcontractació anotada al coordinador de seguretat i salut, a fi de que aquest disposi de la informació i la transmeti a les altres empreses contractistes de l'obra, en cas d'existir, a l'efecte de que, entre altres activitats de coordinació, aquestes puguin donar compliment al disposat en article 9.1 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, quant a la informació als representants dels treballadors de les empreses de les seves respectives cadenes de subcontractació.
- b) També en tot cas, haurà de comunicar la subcontractació anotada als representants dels treballadors de les diferents empreses incloses en l'àmbit d'execució del seu contracte que figurin identificats en el Llibre de Subcontractació.
- c) Quan l'anotació efectuada suposi l'ampliació excepcional de la subcontractació prevista en l'article 5.3 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, a més del previst en les dues lletres anteriors, el contractista haurà de posar-lo en coneixement de l'autoritat laboral competent mitjançant la remissió, en el termini dels cinc dies hàbils següents a la seva aprovació per la direcció facultativa, d'un informe d'aquesta en el qual s'indiquin les circumstàncies de la seva necessitat i d'una còpia de l'anotació efectuada en el Llibre de Subcontractació.
- d) En les obres d'edificació a les quals es refereix la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, una vegada finalitzada l'obra, el contractista lliurarà al director d'obra una còpia del Llibre de Subcontractació degudament emplenat, perquè ho incorpori al Llibre de l'Edifici. El contractista conservarà en el seu poder l'original.

#### Procediment a realitzar en cada subcontractació

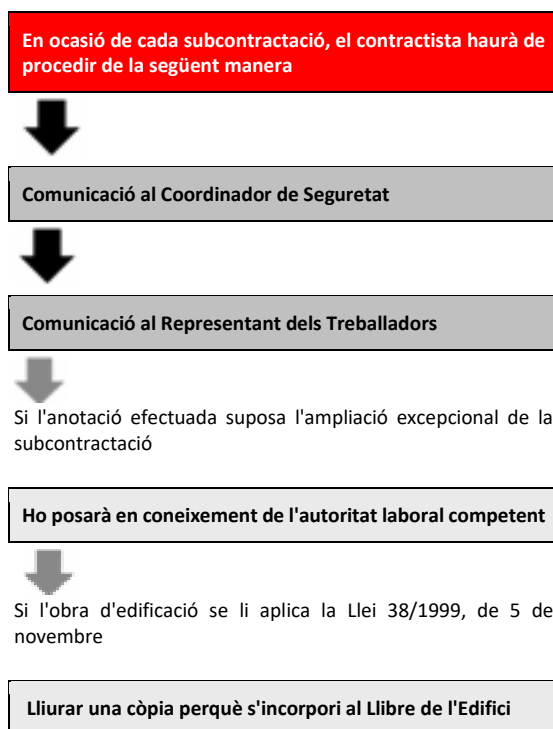

#### I) Llibre registre en les obres de construcció.

De conformitat amb el disposat en l'article 8.3 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, l'obligació de l'empresa principal de disposar d'un llibre registre en

el qual es reflecteixi la informació sobre les empreses contractistes i subcontractistes que comparteixin de forma continuada un mateix centre de treball, establert en l'article 42.4 de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, és complerta en aquesta obra de construcció inclosa en l'àmbit d'aplicació de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, mitjançant la disposició i llevant del Llibre de Subcontractació per cada empresa contractista.

**F) Modificacions del Reial decret 1627/1997, de 24 octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i que són tingudes en compte en aquesta obra.**

Anotacions en el llibre d'incidències:

Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, haurien de notificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest. En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a això, haurà de remetre's una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, haurà d'especificar-se si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació.

Avis previ:

L'avis previ es redactarà conformement al disposat en l'annex III del Reial decret 1627/1997 i haurà d'exposar-se en l'obra de forma visible, actualitzant-se en el cas que s'incorporin a l'obra un coordinador de seguretat i salut o contractistes no identificats en l'avis inicialment remès a l'autoritat laboral.

### 2.3.4 Assegurances

**RESPONSABILITAT CIVIL I TOT RISC DE CONSTRUCCIÓ I MUNTATGE.**

- \* Serà preceptiu en l'obra, que els tècnics responsables disposen de cobertura de responsabilitat civil professional; així mateix l'Empresari Principal (Contractista) ha de disposar de cobertura de responsabilitat civil en l'exercici de la seva activitat industrial, cobrint el risc inherent a la seva activitat com a constructor pels danys a terceres persones de què pugui resultar responsabilitat civil extracontractual a càrrec seu, per fets nascuts de culpa o negligència; imputables al mateix o a persones de què ha de respondre; s'entén que esta responsabilitat civil ha de quedar ampliada al camp de la responsabilitat civil patronal.
- \* L'Empresa Principal (Contractista) ve obligat a la contractació del seu càrrec en la modalitat de tot risc a la construcció durant el termini d'execució de l'obra amb ampliació d'un període de manteniment d'un any, comptat a partir de la data de terminació definitiva de l'obra.

## 2.4 \_ Condicions facultatives

### 2.4.1 Coordinador de seguretat i salut

- \* Esta figura de la Seguretat i Salut va ser creada per mitjà dels Articles 3, 4, 5 i 6 de la Directiva 92/57 C.E.E. -Disposicions mínimes de seguretat i salut que han d'aplicar-se a les obres de construccions temporals o mòbils-. El Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre trasllada al nostre Dret Nacional esta normativa incloent en el seu àmbit d'aplicació qualsevol obra pública o privada en què es realitzen treballs de construcció o enginyeria civil.
- \* En l'Article 3 del Reial Decret 1627/1997 se regula la figura dels Coordinadors en matèria de seguretat i salut, el text de la qual es transcriu a continuació :

**Article 3. Designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut.**

1. En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 1627/97, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004) designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra.
  2. Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms, el promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004), abans de l'inici dels treballs o tan prompte com es constati la dita circumstància, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
  3. La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona.
  4. La designació dels coordinadors no eximirà el promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004) de les seues responsabilitats.
- \* En l'article 8 del Reial Decret 1627/1997 reflexa els principis generals aplicables al projecte d'obra.

**A més, conforme s'estableix en el Reial decret 1109/2007, el Coordinador de Seguretat haurà de:**

- a) Ser coneixedor de la "Clau individualitzada d'identificació registral" de totes les empreses participants en l'obra.
- b) En relació amb llibre de subcontractació: Exigir a cada contractista l'obligació de comunicar la subcontractació anotada al Coordinador de seguretat i salut.
- c) En relació amb les anotacions en el llibre d'incidències: Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest. En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a això, remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació.
- d) En relació amb avis previ: L'avis previ es redactarà conformement al disposat en l'annex III del reial decret 1627/1997 i haurà d'exposar-se en l'obra de forma visible, actualitzant-se en el cas que s'incorporin a l'obra un Coordinador de seguretat i salut o contractistes no identificats en



l'avís inicialment remès a l'autoritat laboral.

## 2.4.2 Obligacions en relació amb la seguretat específiques per a l'obra projectada relatives a contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms

L'Empresa contractista amb l'ajuda de col·laboradors, complirà i farà complir les obligacions de Seguretat i Salut, i que són d'assenyalar les següents obligacions:

- Complir i fer complir en l'obra, totes les obligacions exigides per la legislació vigent.
- Transmetre les consideracions en matèria de seguretat i prevenció a tots els treballadors propis, a les empreses subcontractistes i els treballadors autònoms de l'obra, i fer-la complir amb les condicions expressades en els documents de la Memòria i Plec, en els termes establerts en aquest apartat.
- Lliurar a tots els treballadors de l'obra independentment de la seva afiliació empresarial, subcontractada o autònoma, els equips de protecció individual especificats en la Memòria, perquè puguin utilitzar-se de forma immediata i eficaç, en els termes establerts en aquest mateix apartat.
- Muntar al seu degut temps totes les proteccions col·lectives establertes, mantenir-les en bon estat, canviar-les de posició i retirar-les solament quan no sigui necessària, seguint el protocol establert.
- Muntar a temps les instal·lacions provisionals per als treballadors, mantenir-los en bon estat de confort i neteja, fer les reposicions de material fungible i la retirada definitiva. Aquestes instal·lacions podran ser utilitzades per tots els treballadors de l'obra, independentment de si són treballadors propis, subcontractistes o autònoms.
- Conforme s'estableix en el *CONVENI GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓ*, en el seu Article 14.- *Ingrés en el treball. Apartat 4.* : Es prohibeix emprar a treballadors menors de 18 anys per a l'execució de treballs en aquesta obra, sense perjudici de l'establert en l'article 21 referent al contracte per a la formació.

Per tant i atenent a aquest article, els treballadors menors de 18 anys en aquesta obra, solament podran ser contractats mitjançant un **contracte de formació**.

Per a dites treballadores, s'haurà d'establir un rigorós control i seguiment en obra, tal com s'estableix en la LPRL, en l'Article 27: *Protecció dels menors* :

- \* Abans de la incorporació al treball de joves menors de divuit anys, i prèviament a qualsevol modificació important de les seves condicions de treball, haurà d'efectuar una avaluació dels llocs de treball a ocupar pels mateixos, a fi de determinar la naturalesa, el grau i la durada de la seva exposició, en qualsevol activitat susceptible de presentar un risc específic referent a això, a agents, processos o condicions de treball que puguin posar en perill la seguretat o la salut d'aquests treballadors.
- \* A tal fi, l'avaluació tindrà especialment en compte els riscos específics per a la seguretat, la salut i el desenvolupament dels joves derivats de la seva falta d'experiència, de la seva immadures per a avaluar els riscos existents o potencials i del seu desenvolupament encara incomplet.

En tot cas, s'informarà a dites joves i als seus pares o tutors que hagin intervingut en la contractació, conforme al disposat en la lletra b) de l'article 7 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel real decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, dels possibles riscos i de totes les mesures adoptades per a la protecció de la seva seguretat i salut

| Menors de 18 anys NO PODEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Realitzar treballs nocturns (20.00 PM a 6:00 AM)</li> <li>Realitzar més de 8 hores de treball</li> <li>Realitzar hores extres</li> <li>Manejar un vehicle de motor</li> <li>Operar un carretó elevador</li> <li>Utilitzar maquinària d'obra accionada per motor.</li> <li>Col·laborar en treballs de demolició o apuntament</li> <li>Treballar on existeixi risc d'exposició a radiació (en presència de treballs de soldadura)</li> <li>Treballar a un altura superior a 4,00mt, tret que es trobi en pis continu, estable i suficientment protegit.</li> <li>Treballar en bastides.</li> <li>Transportar a braç càrregues superiors a 20kg.</li> <li>Transportar amb carretó càrregues superiors a 40kg.</li> </ul> |

| Menors de 18 anys SI HAN DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Complir totes les normes de seguretat establertes</li> <li>Usar i mantenir els equips de protecció individual que se li facilitin, atenent a les instruccions donades</li> <li>Informar immediatament a la seva superior sobre qualsevol perill de seguretat o salut que detectés.</li> </ul> |

- Observar una vigilància especial amb aquelles dones embarassades que treballin en obra de tal manera que no es vegin exposades a riscos que puguin causar danys o seqüeles.

| Dones embarassades NO PODEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Realitzar treballs nocturns (20.00 PM a 6:00 AM)</li> <li>Realitzar més de 8 hores de treball</li> <li>Realitzar hores extraordinàries</li> <li>Col·laborar en treballs de demolició o apuntament</li> <li>Treballar on existeixi risc d'exposició a radiació (en presència de treballs de soldadura)</li> <li>Treballar en llocs o activitats on existeixi risc de caigudes al mateix nivell o a diferent nivell.</li> </ul> |

| Dones embarassades SI HAN DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Complir totes les normes de seguretat establertes</li> <li>Usar i mantenir els equips de protecció individual que se li facilitin, atenent a les instruccions donades</li> <li>Rebutjar treballs que puguin suposar un risc per a la seva salut</li> <li>Informar immediatament a la seva superior sobre qualsevol perill de seguretat o salut que detectés.</li> </ul> |

- Treballar en llocs o activitats on existeixi el risc de cops o atrapaments
- Treballar en bastides.
- Transportar a braç carregues

- h) Complir l'expressat en l'apartat d'actuacions en cas d'accident laboral.
- i) Informar immediatament a la Direcció d'Obra dels accidents, tal com s'indica en l'apartat comunicacions en cas d'accident laboral.
- j) Disposar en l'obra d'un apilament suficient de tots els articles de prevenció nomenats en la Memòria i en les condicions expressades en la mateixa.
- k) Establir els itineraris de trànsit de mercaderies i senyalitzar-los degudament.
- l) Col·laborar amb Direcció d'Obra per a trobar la solució tècnic-preventiva dels possibles imprevists del Projecte o bé sigui motivats pels canvis d'execució o bé deguts a causes climatològiques adverses, i decidits sobre la marxa durant les obres.

A més de les anteriors obligacions, l'empresa contractista haurà de fer-se càrrec de:

#### 1º-REDACTAR EL PLA DE SEURETAT I SALUT:

Redactar el Pla de Seguretat, basant-se en l'Estudi de seguretat i salut. Una vegada finalitzat, ho presentarà al Coordinador de Seguretat i Salut per a la seva aprovació.

#### 2º INFORMAR A LA DIRECCIÓ GENERAL DE TREBALL DE L'OBERTURA DEL CENTRE I DEL PLA DE SEURETAT:

Segons estableix el Reial Decret 337/2010 Article tercer (*Modificació del RD 1627/1997*), la comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes. La comunicació d'obertura inclourà el pla de seguretat i salut.

#### 3º-AVÍS PREVI A L'AUTORITAT LABORAL:

Conforme s'estableix en la disposició addicional segona del Reial Decret 337/2010 (*Modificació del Reial Decret 1627/1997*), l'avís previ a l'autoritat laboral en les obres de construcció s'ha d'entendre realitzat a la comunicació d'obertura.

#### 4º- COMUNICACIÓ A LES EMPRESES CONCORRENTS (SUBCONTRACTISTES) I TREBALLADORS AUTÒNOMS DEL PLA DE SEURETAT:

Lliurar a les Empreses Subcontractistes l'annex del Pla de Seguretat i Salut que afecti a la seva activitat, així com les Normes de Seguretat i Salut específiques per als treballadors que desenvolupen aquesta activitat. Se sol·licitarà a totes les empreses subcontractistes l'acceptació de les prescripcions establertes en el Pla de Seguretat per a les diferents unitats d'obra que els afecti.

#### 5º-COMUNICACIÓ A LES EMPRESES CONCORRENTS (SUBCONTRACTISTES) I TREBALLADORS AUTÒNOMS DE LA CONCURRÈNCIA DE DIVERSES EMPRESES EN UN MATEIX CENTRE DE TREBALL I DE LES SEVES ACTUACIONS:

Es comunicarà a les Empreses concurrents i Treballadors Autònoms de les situacions de concurrència d'activitats empresarials en el centre de treball i la seva participació en tals situacions en la mesura que repercuteixi en la seguretat i salut dels treballadors per ells representats. En aquesta comunicació se sol·licitarà a totes les empreses concurrents (subcontractistes) informació per escrit quan alguna de les empreses generi riscos qualificats com greus o molt greus.

#### 6º-NOMENAMENT DEL TÈCNIC DE SEURETAT I SALUT:

Nomenarà el representant de l'Empresa Contractista, en matèria de Seguretat i Salut, del Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra amb caràcter exclusiu per a aquesta obra.

#### 7º- NOMENAMENT PER PART DE LES EMPRESES CONCORRENTS (SUBCONTRACTISTES) DELS SEUS REPRESENTANTS DE SEURETAT I SALUT:

Haurà d'exigir que cada Empresa Subcontractista nom al seu Representant de Seguretat i Salut en execució d'obra amb caràcter exclusiu per a la mateixa.

#### 8º-NOMENAMENT DELS RECURSOS PREVENTIUS DE L'OBRA:

Designarà als treballadors que actuaran com Recursos Preventius en l'obra.

#### 9º-NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ DE SEURETAT I SALUT EN OBRA:

- \* Formalitzarà el Nomenament de la Comissió de Seguretat i Salut en Obra que estarà integrada per: Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra designat per l'Empresa Contractista
- \* Recursos Preventius.
- \* Representants de Seguretat i Salut designats per les Empreses Subcontractistes o treballadors Autònoms.
- \* Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra nomenat pel promotor.

Aquests membres s'aniran incorporant o cessant segons s'iniciï o finalitzi l'activitat de l'empresa a la qual representen.

#### 10º-CONTROL DE PERSONAL D'OBRA:

El control del Personal en l'obra es realitzarà conforme s'especifica en aquest Plec de Condicions Particulars : Procediment per al control d'accés de personal a l'obra.

#### 2.4.3 Obligacions en matèria de seguretat i salut que han de desenvolupar cadascuna de les diferents persones que intervenen en el procés constructiu:

(Les empreses de prevenció, la direcció facultativa, l'administració, la inspecció, els propis subcontractistes, els treballadors autònoms, etc. disposaran d'aquesta informació.)

#### A) OBLIGACIONS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT.

El Coordinador de Seguretat i Salut, conforme especifica el RD 1627/97 serà l'encarregat de coordinar les diferents funcions especificades en l'Article 9, així com aprovar el Pla de Seguretat.

El Coordinador en matèria de seguretat i salut durant la fase d'execució d'obres serà designat per l'Empresari titular del centre de treball (Promotor), conforme s'especifica en l'Article 3 apartat 2 d'aquest RD 1627/97.

En aquest Article 9, queden reflectides les "Obligacions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra":

- a) Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat:
  - 1º. Al prendre les decisions tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-se simultània o successivament.
  - 2º. A l'estimar la durada requerida per a l'execució d'aquests diferents treballs o fases de treball.
- b) Coordinar les activitats de l'obra per a garantir que l'Empresari Principal (contractista) i si escau, les empreses concurrents (subcontractistes) i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats que es refereix l'article 10 d'aquest Reial decret.
- c) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat per l'Empresari Principal (contractista) i, si escau, les modificacions introduïdes en el mateix. Conforme al disposat en l'últim paràgraf de l'apartat 2 de l'article 7, la direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador.
- d) Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i ara desenvolupada pel RD 171/2004.
- e) Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
- f) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra.
- g) La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador.

A tenor de l'establert en el RD 171/2004 pel qual es desenvolupa l'Article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, i segons estableix l'Article 3 del RD 171/2004, el Coordinador d'activitats empresarials (en l'obra Coordinador de Seguretat i Salut segons la disposició adicional primera apartat -c- del RD 171/2004) garantirà el compliment de:

- \* L'aplicació coherent i responsable dels principis de l'acció preventiva establerts en l'article 15 de la Llei 31/1995, per les empreses concurrents en el centre de treball.
- \* L'aplicació correcta dels mètodes de treball per les empreses concurrents en el centre de treball.
- \* El control de les interaccions de les diferents activitats desenvolupades en el centre de treball, en particular quan puguin generar-se riscos qualificats com greus o molt greus o quan es desenvolupin en el centre de treball activitats incompatibles entre si per la seva incidència en la seguretat i salut dels treballadors.
- \* L'adequació entre els riscos existents en el centre de treball que puguin afectar als treballadors de les empreses concurrents i les mesures aplicades per a la seva prevenció.
- \* Conforme s'indica en l'Article 8 del RD 171/2004, haurà de donar instruccions a les empreses concurrents de l'obra.

A més en aquesta obra haurà d'autoritzar l'ús de Mitjans Auxiliars i Equips de treball amb anterioritat a la seva utilització.

En relació amb les atribucions específiques recollides en el RD 1109/2007, haurà de:

- \* Ser coneixedor de la "Clau individualitzada d'identificació registral" de totes les empreses participants en l'obra.
- \* Exigir a cada contractista l'obligació de comunicar la subcontractació anotada al Coordinador de seguretat i salut.
- \* Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, notificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest.
- \* En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a això, remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació

#### B) OBLIGACIONS DEL TÈCNIC DE SEGURETAT.

El representant de l'Empresa Contractista, en matèria de Seguretat i Salut, serà el Tècnic de

Seguretat i Salut en execució d'obra. Les funcions específica del Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra, les quals comprendran com a mínim:

- \* Mitjançar entre l'Empresa Contractista i el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra o Direcció facultativa de la mateixa.
- \* Complir les especificacions del Pla de Seguretat i Salut, i fer-les complir.
- \* Programar i Coordinar les mesures de prevenció a instal·lar en obra segons la marxa de la mateixa. Tot això amb el Coordinador de Seguretat i Salut
- \* Emplenar i fer emplenar la documentació, controls i actes del sistema organitzatiu implantat en obra.
- \* Formar part com membre i president de la Comissió de Seguretat i Salut en obra i participar en les reunions mensuals de la mateixa.
- \* Realitzar el control i seguiment de les mesures de prevenció de riscos laborals afectes a l'obra.
- \* Per a poder exercir de Tècnic de Seguretat i Salut s'haurà de contar amb la titulació de Director d'execució d'obres ( Arquitecte Tècnic ), així com contar amb la suficient formació i pràctica en matèria de Seguretat i Salut, realitzant les funcions a peu d'obra.

El Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra remetrà una còpia de l'Autorització de l'ús de Proteccions col·lectives i de l'Autorització de l'ús de Mitjans, del reconeixement mèdic a:

- \* el Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció facultativa,
- \* l'Empresa Subcontractista,
- \* els Serveis de Prevenció de l'Empresa Contractista, i
- \* a la Comissió de Seguretat i Salut en obra.

#### C) OBLIGACIONS DELS REPRESENTANTS DE SEGURETAT.

Cada empresa Subcontractista nomenarà al seu Representant de Seguretat i Salut en execució d'obra amb caràcter exclusiu per a la mateixa, les funcions específiques del Representant de Seguretat i Salut en execució d'obra, les quals comprendran com a mínim:

- \* Mitjançar entre el Tècnic de Seguretat i Salut de l'Empresa Contractista i la seva pròpia en matèria de Seguretat i Salut
- \* Complir i fer complir les especificacions del Pla de Seguretat que afectessin als treballadors de la seva empresa en la seva especialitat.
- \* Atendre els requeriments i instruccions donats pel coordinador de Seguretat i Salut o Direcció facultativa.
- \* Emplenar la documentació, controls i actes requerides pel tècnic de Seguretat i Salut de l'Empresa Contractista.
- \* Formar part com membre de la Comissió de Seguretat i Salut en obra i participar en les reunions mensuals de la mateixa.
- \* Realitzar el control i seguiment de les mesures de prevenció de riscos laborals afectes a la seva especialitat
- \* Fomentar entre els seus companys la mentalització i compliment de les mesures de protecció personals i col·lectives.
- \* Per a poder assumir o exercir el càrrec de Representant de Seguretat i Salut en execució d'obres, haurà de ser l'encarregat o cap de colla, disposar de suficient formació i pràctica en matèria de Seguretat i Salut, i realitzar les seves funcions amb presència a peu d'obra.

#### D) OBLIGACIONS DE LA COMISSIÓ DE SEGURETAT.

La Comissió de Seguretat i Salut d'obra comprendran com a mínim les següents funcions:

- \* Control i Seguiment de les especificacions del Pla de Seguretat i Salut de l'obra.
- \* Participació en la programació de les mesures de Prevenció a implantar segons la marxa dels treballs.
- \* Expressar la seva opinió sobre possibles millores en els sistemes de treball i prevenció de riscos previstos en el Pla.
- \* Rebre i lliurar la documentació establerta en el sistema organitzatiu de Seguretat i Salut de l'obra.
- \* Rebre dels Serveis de Prevenció de l'Empresa Contractista la informació periòdica que procedeixi pel que fa a la seva actuació en l'obra
- \* Analitzar els accidents ocorreguts en obra, així com les situacions de risc reiterat o perill greu. • Complir i fer complir les mesures de seguretat adoptades.
- \* Fomentar la participació i col·laboració del personal d'obra per a l'observança de les mesures de prevenció.
- \* Comunicar qualsevol risc advertit i no anul·lat en obra.
- \* Es reuniran mensualment, elaborant un Acta de Reunió mensual.

#### E) OBLIGACIONS QUE HAURÀ DE REALITZAR L'EMPRESA PRINCIPAL (CONTRACTISTA) I LES EMPRESES CONCORRENTS (SUBCONTRACTAS) D'AQUESTA OBRA EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT

1. L'Empresari Principal (contractista principal) elaborarà un Pla de Seguretat i Salut, en el qual inclourà les unitats d'obra realitzades. Per a això es tindrà present d'una banda l'Estudi de seguretat i salut proporcionat per l'Empresari titular del centre de treball (Promotor), i d'altra banda la pròpia avaluació inicial de Riscos d'aquesta Empresa Principal.

L'empresari Principal abans de l'inici de l'activitat en el seu centre de treball, està obligat a exigir formalment (Article 10 RD 171/2004) a les empreses Concurrents i treballadors autònoms, acreditació per escrit que disposen de l'avaluació dels riscos i de planificació de l'activitat preventiva i si aquestes empreses han complert les seves obligacions de formació i informació als treballadors.

A aquests efectes, les subcontractes i treballadors autònoms desenvoluparan l'apartat corresponent al Pla de Seguretat de les seves respectives unitats d'obra, partint igualment d'una banda de l'Estudi de seguretat i salut proporcionat per l'Empresari titular del centre de treball (Promotor), i d'altra banda de la pròpia avaluació inicial de Riscos de cada empresa o activitat.

El Pla de Seguretat i Salut, de l'empresari principal es modificarà si escau adaptant-lo, en virtut de les propostes i documentació presentades per cada Empresa Concorrent i treballador autònom. D'aquesta manera el Pla de Seguretat i Salut recollirà i haurà tingut en compte:

- a) La informació rebuda de l'empresari Titular per mitjà de l'Estudi de seguretat i salut o Estudi.
- b) L'avaluació inicial de riscos de l'empresari Principal.
- c) L'avaluació inicial de riscos dels empresaris concurrents i treballadors autònoms.
- d) Els procediments de treball adaptats a les característiques particularitzades de l'obra de cada empresa concurrent i treballador autònom extrets de les seves respectives avaluacions inicials de riscos.

Per això, el Pla de Seguretat i Salut d'aquesta obra constituirà una veritable avaluació de riscos adaptada a la realitat de l'obra i servirà com instrument bàsic per a l'ordenació de l'activitat preventiva de l'obra

2. Conforme estableix l'Article 11 del RD 1627/97, els contractistes i subcontractistes (és a dir Empresa Principal i Empreses Concurrents segons la Llei 171/2004) haurien de:

- a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del present Reial decret.
- b) Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut al que es refereix l'article 7.

- c) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si escau, les obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del present Reial decret, durant l'execució de l'obra.
- d) Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que hagin d'adoptar-se pel que fa a la seva seguretat i salut en l'obra.
- e) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa.

3. A tenor del disposat en l'Article 4 de la Llei 171/2004, quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dues o més empreses, aquestes haurien de cooperar en l'aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals:

- a) Haurien d'informar-se recíprocament sobre els riscos específics de les activitats que desenvolupin en el centre de treball que puguin afectar als treballadors de les altres empreses concurrents en el centre, en particular sobre aquells que puguin veure's agreujats o modificats per circumstàncies derivades de la concurrència d'activitats.
- b) La informació haurà de ser suficient i haurà de proporcionar-se abans de l'inici de les activitats, quan es produeixi un canvi en les activitats concurrents que sigui rellevant a efectes preventius i quan s'hagi produït una situació d'emergència. La informació es realitzarà per escrit quan alguna de les empreses generi riscos qualificats com greus o molt greus.
- c) Quan, com a conseqüència dels riscos de les activitats concurrents, es produeixi un accident de treball, l'empresari haurà d'informar d'aquell als altres empresaris presents en el centre de treball.
- d) Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dues o més empreses, els empresaris haurien de comunicar-se immediatament tota situació d'emergència susceptible d'afectar a la salut o la seguretat dels treballadors de les empreses presents en el centre i treball.
- e) Haurien d'informar-se recíprocament sobre els riscos específics de les activitats que desenvolupin en el centre de treball que puguin afectar als treballadors de les altres empreses concurrents en el centre, havent de ser tinguda en compte pels diferents empresaris concurrents en l'avaluació dels riscos i en la planificació de la seva activitat preventiva, considerant els riscos que, sent propis de cada empresa, sorgeixin o s'agreugin precisament per les circumstàncies de concurrència que les activitats es desenvolupen.
- f) Cada empresari haurà d'informar als seus treballadors respectius dels riscos derivats de la concurrència d'activitats empresarials en el mateix centre de treball.

4. Conforme estableix l'Article 9 del RD 171/2004, els empresaris Concurrents inclosos l'Empresari Principal haurien de:

- \* Tenir en compte la informació rebuda de l'empresari Titular del centre de treball (Promotor), és a dir tenir present l'Estudi de seguretat i salut proporcionat pel promotor per a determinar l'avaluació dels riscos en l'elaboració dels seus respectius Plans de Seguretat i Salut o part que li correspongui del Pla de Seguretat, així com per a la Planificació de la seva activitat preventiva en les quals evidentment també haurà tingut en compte l'Avaluació inicial de Riscos de la seva pròpia empresa.
- \* Tenir en compte les instruccions impartides pel coordinador de Seguretat i Salut.
- \* Comunicar als seus treballadors respectius la informació i instruccions rebudes del Coordinador de Seguretat i Salut.

5. L'Empresari Principal (contractista principal) haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses contractista i subcontractistes.

6. Els contractistes i els subcontractistes (és a dir Empresa Principal i Empreses Concurrents segons la Llei 171/2004) seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut quant a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si escau, als treballadors autònoms per ells contractats.

A més, els contractistes i els subcontractistes (és a dir Empresa Principal i Empreses Concurrents segons la Llei 171/2004) respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

7. Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i de l'Empresari titular del centre de treball (promotor) no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (és a dir a l'Empresa Principal i a les Empreses Concurrents segons la Llei 171/2004).

8. Conforme s'estableix en la *LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció*, totes les empreses d'aquesta obra deuran als seus contractes tenir present el *CAPÍTOL II Normes generals sobre subcontractació en el sector de la construcció* i especialment les del *'Article 4. Requisits exigibles als contractistes i subcontractistes*, per a tots els contractes que se celebrin, en règim de subcontractació, en l'execució dels següents treballs realitzats en aquesta obra de construcció:

Excavació; moviment de terres; construcció; muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats; acondicionaments o instal·lacions; transformació; rehabilitació; reparació; desmantellament; enderrocament; manteniment; conservació i treballs de pintura i neteja; sanejament.

9. Conforme s'estableix en el RD 1109/2007, haurien de:

- \* Amb caràcter previ a l'inici de la seva intervenció en el procés de subcontractació com contractistes o subcontractistes estaran inscrites en el "Registre d'empreses contractistes".
- \* Proporcionar a la seva Comitent, al Coordinador de Seguretat i/o si escau a la Direcció facultativa la seva "**Clau individualitzada d'identificació registral**".
- \* Contar, en els termes que s'estableixen en aquest RD 1109/2007, amb un nombre de treballadors contractats amb caràcter indefinit no inferior al 30 per cent de la seva plantilla. No obstant això, tal com s'estableix en l'Art. 4 de la *lei 32/2006*, s'admeten els següents percentatges mínims de treballadors contractats amb caràcter indefinit:

no serà inferior al 10% fins al 18 Octubre 2008  
no serà inferior al 20% des del 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010  
a partir del 19 Abril 2010 i en endavant, no serà inferior al 30%

- \* De conformitat amb el previst en l'article 10 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, i tal com s'ha descrit anteriorment, les empreses de l'obra haurien de vetllar per que tots els treballadors que prestin serveis tinguin la formació necessària i adequada al seu lloc de treball o funció en matèria de prevenció de riscos laborals, de manera que coneguin els riscos i les mesures per a prevenir-los.
- \* Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o treballador autònom de part de l'obra que tingui contractada, haurà d'obtenir un *Llibre de Subcontractació* habilitat que s'ajusti al model establert

#### F) OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS.

Conforme estableix l'Article 12 del RD 1627/97, els treballadors autònoms haurien de tenir present:

##### 1. Els treballadors autònoms estaran obligats a:

- a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del present Reial decret.
- b) Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes en l'annex IV del present Reial decret, durant l'execució de l'obra.
- c) Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors l'article 29, apartats 1 i 2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
- d) Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant en particular en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagués establert.
- e) Utilitzar equips de treball que s'ajustin al disposat en el Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, i les modificacions introduïdes pel RD 2177/2004 de 12 de novembre en matèria de treballs temporals en altura.
- f) Triar i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.
- g) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa.

##### 2. Els treballadors autònoms haurien de complir l'establert en el pla de seguretat i salut.

##### 3. Conforme estableix l'Article 9 del RD 171/2004, els Treballadors autònoms haurien de:

- \* Tenir en compte la informació rebuda de l'empresari Titular del centre de treball (Promotor), és a dir tenir present l'Estudi de seguretat i salut proporcionat pel promotor per a determinar l'avaluació dels riscos en l'elaboració de la seva Planificació de la seva activitat preventiva en l'obra en les quals evidentment també haurà tingut en compte la seva Avaluació inicial de Riscos que com treballador autònom haurà de tenir.
- \* Tenir en compte les instruccions impartides pel coordinador de Seguretat i Salut.
- \* Comunicar als seus treballadors respectius (si els tingués) la informació i instruccions rebudes del Coordinador de Seguretat i Salut.

#### G) OBLIGACIONS DELS RECURSOS PREVENTIUS.

Conforme s'estableix en el Capítol IV, article 32 bis (afegit a la Llei 31/1995 per les modificacions introduïdes per la Llei de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals) i les seves posteriors modificacions mitjançant el RD 604/2006, aquests haurien de vigilar el compliment de les activitats preventives, havent de romandre en el centre de treball durant el temps que es mantingui la situació que determini la seva presència.

D'aquesta manera la presència dels recursos preventius en aquesta obra servirà per a garantir l'estricta compliment dels mètodes de treball i, per tant, el control del risc.

De les activitats de vigilància i control realitzades en l'obra, el recurs preventiu estarà obligat conforme s'estableix en el RD 604/2006 a prendre les decisions següents :

- \* Quan, com resultat de la vigilància, observi un deficient compliment de les activitats preventives, donarà les instruccions necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives i posarà tals circumstàncies en coneixement del contractista perquè aquest adopti les mesures necessàries per a corregir les deficiències observades, si aquestes no haguessin estat encara resoltes.
- \* Quan, com resultat de la vigilància, observi absència, insuficiència o falta d'adequació de les mesures preventives, haurà de posar tals circumstàncies en coneixement del contractista, que procedirà de manera immediata a l'adopció de les mesures necessàries per a corregir les deficiències i si escau a la proposta de modificació del pla de seguretat i salut en els termes previstos en l'article 7.4 del RD 1627/1997.

#### 2.4.4 Estudi de seguretat i salut i estudi de seguretat

Els Articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/1997 regulen el contingut mínim dels documents que formen part de tals estudis, així com per qui deuen ser elaborats, els quals reproduïm a continuació :

##### Article 5. Estudi de seguretat i salut.

L'estudi de seguretat i salut a què refereixi l'apartat 1 de l'article 4 serà elaborat pel tècnic competent designat pel promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004). Quan haja d'existir un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra, li correspondrà a este elaborar o fer que s'elabori, davall la seva responsabilitat, tal estudi.



1. L'estudi contindrà, com a mínim, els documents següents:

- a) Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que hagen d'utilitzar-se o la utilització dels quals pugui preveure's; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a este efecte les mesures tècniques necessàries per a això; relació dels riscos laborals que no puguin eliminar-se conforme al que assenyalava anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir tals riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposen mesures alternatives.
- b) Així mateix, s'inclourà la descripció dels serveis sanitaris i comuns que haurà d'estar dotat el centre de treball de l'obra, en funció del nombre de treballadors que vagin a utilitzar-los.
- c) En l'elaboració de la memòria hauran de tindre en compte les condicions de l'entorn en què es realitzi l'obra, així com la tipologia i característiques dels materials i elements que hagen d'utilitzar-se, determinació del procés constructiu i orde d'execució dels treballs.
- d) Plec de condicions particulars en què es tindran en compte les normes legals i reglamentàries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra de què es tracte, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques la utilització i la conservació de les màquines, útils ferramentes, sistemes i equips preventius.
- e) Plans en què es desenvoluparan els gràfics i esquemes necessaris per a la millor definició i comprensió de les mesures preventives definides en la memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.
- f) Mesuraments de totes aquelles unitats o elements de seguretat i salut en el treball que hagen sigut definits o projectats.
- g) Pressupost que quantifiqui el conjunt de despeses previstes per a l'aplicació i execució de l'estudi de seguretat i salut.

2. Tal estudi haurà de formar part del projecte d'execució d'obra o, si és el cas, del projecte d'obra, ser coherent amb el contingut del mateix i arregar les mesures preventives adequades als riscos que comporti la realització de l'obra.

3. El pressupost per a l'aplicació i execució de l'estudi de seguretat i salut haurà de quantificar el conjunt de despeses previstos, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d'elements, amb referència al quadro de preus sobre el qual es calcula. Només podran figurar partides alçades en els casos d'elements o operacions de difícil previsió.

Els mesuraments, qualitats i valoració arregades en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista (empresari principal) segons el RD 171/2004 en el pla de seguretat i salut a què es refereix l'article 7, amb justificació prèvia tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l'import total, ni dels nivells de protecció continguts en l'estudi. A estos efectes el pressupost de l'estudi de seguretat i salut haurà d'anar incorporat al pressupost general de l'obra com un capítol més del mateix.

No s'inclouran en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats.

4. L'estudi de seguretat i salut a què es refereixen els apartats anteriors haurà de tindre en compte si és el cas, qualsevol tipus d'activitat que es dugui a terme en l'obra, havent d'estar localitzades i identificades les zones en què es presten treballs inclosos en un o alguns dels apartats de l'annex II, així com les seues corresponents mesures específiques.

5. En tot cas, en l'estudi de seguretat i salut es contemplaran també les previsions i les informacions útils per a efectuar en el seu dia en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

#### **Article 6. Estudi de seguretat i salut.**

1. L'estudi de Seguretat i Salut a què es refereix l'apartat 2 de l'article 4 serà elaborat pel tècnic competent designat pel promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004). Quan haja d'existir un coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'elaboració del projecte d'obra, li correspondrà a este elaborar o fer que s'elabori, davall la seva responsabilitat, tal estudi.

2. L'estudi haurà de precisar les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra. A este efecte, haurà de contemplar la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això; relació dels riscos laborals que no puguin eliminar-se conforme al que assenyalava anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir tals riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposen mesures alternatives. Si és el cas, tindrà en compte qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en la mateixa, i contindrà mesures específiques relatives als treballs inclosos en un o alguns dels apartats de l'annex II.

3. En l'estudi es contemplaran també les previsions i les informacions útils per a efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

Tots els documents exigibles i el seu contingut han sigut desenvolupats per a l'obra objecte d'este Estudi de seguretat i salut i formen part del mateix.

#### **2.4.5 Requisits respecte a la qualificació professional, formació i informació preventiva, consulta i participació del personal d'obra**

- \* 'Empresa Principal (contractista) queda obligada a transmetre les informacions necessàries a tot el personal que intervingui en l'obra, amb l'objectiu que tots els treballadors de la mateixa tinguin un coneixement dels riscos propis de la seva activitat laboral, així com de les conductes a adoptar en determinades maniobres, i de l'ús correcte de les proteccions col·lectives i dels equips de protecció individual necessaris.
- \* Independentment de la informació de tipus convencional que rebin els treballadors, l'Empresa els transmetrà la informació específica necessària, que tindran els següents objectius:
- \* Conèixer els continguts preventius establerts en aquest document en matèria de Seguretat i Salut.
- \* Comprendre i acceptar la seva aplicació.
- \* Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscos laborals.

- \* Aquesta empresa Principal (contractista) permetrà la participació als treballadors, en el marc de totes les qüestions que afectin a la seguretat i a la salut en el treball, recollint suggeriments i propostes de millores dels nivells de protecció de la seguretat i la salut al llarg de l'execució de l'obra.

### 1º) ESTABLIMENT D'UN PLA DE FORMACIÓ:

S'establirà mitjançant les Fitxes del Procediment constructiu de totes les unitats de l'obra.

A cada operari haurà de lliurar-se la Fitxa de Procediment constructiu de les feines i tasques que ocupa, perquè tingui coneixement i sàpiga com realitzar la pràctica habitual de les seves funcions dintre de les mesures de seguretat establertes en la Planificació de l'activitat preventiva de l'obra. La Fitxa de procediment inclou:

- \* El procés pràctic constructiu de realització de la unitat d'obra en qüestió.
- \* Les mesures preventives a adoptar per a realitzar la mateixa amb les degudes garanties de seguretat.
- \* Els mitjans auxiliars necessaris per a la realització d'aquesta unitat d'obra.
- \* Les Proteccions col·lectives necessàries.
- \* Els EPIS necessaris.
- \* Inclou també les fitxes de la Maquinària emprada, Tallers, Operadors, etc. que garanteixen la informació necessària sobretot el procés.
- \* A l'incloure totes les Fitxes de Procediment necessàries en el procés constructiu de l'obra, estem establint en definitiva el Pla de Formació, i s'estableix com ha posat que es porti a terme les operacions de treball i es justifiquen totes les mesures de seguretat adoptades.

### 2º) FORMACIÓ DELS RECURSOS HUMANS:

Conforme s'estableix en l'Article 10. *Acreditació de la formació preventiva dels treballadors de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció*, les empreses d'aquesta obra vetllaran perquè tots els treballadors que prestin serveis en l'àmbit de la mateixa, tinguin la formació necessària i adequada al seu lloc de treball o funció en matèria de prevenció de riscos laborals, de manera que coneguin els riscos i les mesures per a prevenir-los.

En defecte de conveni col·lectiu, el requisit de formació dels recursos humans que es refereix l'Article 4.2 a) de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, i tal com s'especifica en el RD 1109/2007, es justificarà en aquesta obra per totes les empreses participants mitjançant alguna d'aquestes dues condicions:

- Certificació per l'empresari: Que l'organització preventiva de l'empresari expedeixi certificació sobre la formació específica impartida a tots els treballadors de l'empresa que prestin serveis en obres de construcció.
- Que s'acrediti la integració de la prevenció de riscos en les activitats i decisions: Que s'acrediti que l'empresa conta amb persones que, conforme al pla de prevenció de riscos d'aquella, exerceixen funcions d'adreça i han rebut la formació necessària per a integrar la prevenció de riscos laborals en el conjunt de les seves activitats i decisions.

La formació es podrà rebre en qualsevol entitat acreditada per l'autoritat laboral o educativa per a impartir formació en matèria de prevenció de riscos laborals, haurà de tenir una durada no inferior a deu hores i inclourà, almenys, els següents continguts:

- 1.º Riscos laborals i mesures de prevenció i protecció en el Sector de la Construcció.
- 2.º Organització de la prevenció i integració en la gestió de l'empresa.
- 3.º Obligacions i responsabilitats.
- 4.º Costos de la sinistralitat i rendibilitat de la prevenció.
- 5.º Legislació i normativa bàsica en prevenció.

A més d'aquesta formació, a cada operari es lliurarà perquè en prengueu coneixement i dintre de les mesures de seguretat establertes en la Planificació de l'activitat preventiva, els manuals següents:

- \* Manual de primers auxilis.
- \* Manual de prevenció i extinció d'incendis.
- \* Simulacres.

Aquests Manuals permetran als operaris tenir coneixement sobre les actuacions i bones pràctiques en el cas de primers auxilis o en cas d'emergència.

El simulacre d'emergència inclòs en la informació, permetrà l'entrenament de l'operari per a estar preparat a plantar cara a situacions d'emergència.

El lliurament d'aquesta documentació als treballadors es justificarà en un Acta.

També s'informarà a les empreses concurrents (subcontractistes) i treballadors autònoms sobre les Mesures d'Emergència, les Actuacions en cas de Risc greu i Imminent.

També se'ls farà lliurament dels Manuals de Primers Auxilis i del Manual d'Emergència que tindrà vigor durant el desenvolupament de l'obra.

Qualsevol treballador que s'incorpori a obra com a mínim haurà rebut les instruccions bàsiques impartides pels Serveis de Prevenció de l'Empresa Principal (Contractista) o el Tècnic de Seguretat i Salut a peu d'obra.

Els treballadors deixaran constància amb la seva signatura en l'Acta corresponent.

### 3º) INFORMACIÓ ALS TREBALLADORS:

Es reunirà al personal d'Obra i se li informarà i lliurarà documentació sobre el procés constructiu, els Riscos que comporta, els equips de protecció Individual i Col·lectiu a utilitzar per cadascun. L'empresa Principal (contractista) transmetrà les informacions necessàries a tot el personal que intervingui



en l'obra, amb l'objectiu que tots els treballadors de la mateixa, tinguin un coneixement dels riscos propis de la seva activitat laboral, així com de les conductes a adoptar en determinades maniobres, i de l'ús correcte de les proteccions col·lectives i dels equips de protecció individual necessaris.

Quan els treballadors s'incorporin en l'obra se'ls farà lliurament d'aquestes normes, havent de signar-les per a deixar constància en l'Acta corresponent d'aquest lliurament.

Tot això realitzat amb la finalitat d'informar i conscienciar als treballadors dels riscos intrínsecs de la seva activitat i fer-los participants de la seguretat integral de l'obra. També informará sobre les Mesures d'Emergència, les Actuacions en cas de Risc greu i Imminent.

Farà lliurament dels Manuals de Primers Auxilis i del Manual d'Emergència. Independentment de la informació de tipus convencional que rebin els treballadors, l'Empresa els transmetrà la informació específica necessària, que tindran els següents objectius:

- a) Conèixer els continguts preventius establerts en aquest document en matèria de Seguretat i Salut.
- b) Comprendre i acceptar la seva aplicació.
- c) Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscos laborals.

Independentment de la informació de tipus convencional que rebin els treballadors de les empreses concurrents (subcontractistes) i autònoms, l'Empresa Principal (contractista) els transmetrà la informació específica necessària, que tindran els següents objectius:

- a) Conèixer els continguts preventius establerts en aquest document en matèria de Seguretat i Salut.
- b) Comprendre i acceptar la seva aplicació
- c) Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscos laborals.

#### 4º) ESTABLIMENT D'UN SISTEMA DE CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS:

Aquí es determina com i de quina manera funcional i operatiu, l'empresa Principal (contractista) permet i regula la participació als treballadors, en el marc de totes les qüestions que afectin a la Seguretat i a la Salut en el treball en aquesta obra, per a això li donarà unes - Fitxes de suggeriment de millora -, de tal manera que en elles el treballador pugui fer suggeriments i propostes de millores dels nivells de protecció de la Seguretat i la Salut al llarg de l'execució de l'obra.

#### 2.4.6 Llibre incidències

L'article 13 del Reial Decret 1627/97 regula les funcions d'este document.

Tal llibre serà habilitat i facilitat a este efecte pel Col·legi Professional a què pertanyi el tècnic que aprova el Plans de Seguretat i Salut.

Els fulls hauran de ser presentades en la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en què es realitza l'obra pel Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, si és el cas, per la Direcció Facultativa en el termini de vint-i-quatre hores des de la data de l'anotació.

Les anotacions podran ser efectuades per la Direcció Facultativa de l'obra, el Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, l'Empresari principal (contractistes) i empreses concurrents (subcontractistes), els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions Públiques competents.

Les anotacions estaran, únicament relacionades amb el control i seguiment i especialment amb la inobservança de les mesures, instruccions i recomanacions preventives arrelades en els Plans de Seguretat i Salut respectius.

#### 2.4.7 Paralització de treballs

Sense perjudi del que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 21 i en l'article 44 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, quan el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol altra persona integrada en la Direcció Facultativa observarà incompliment de les mesures de Seguretat i Salut, advertirà a l'Empresa Principal (Contractista) d'això, deixant constància de tal incompliment en el llibre d'incidències, quan este existís d'acord amb el que disposa l'article 13, apartat 1r del Reial Decret 1627/1997, i quedant facultat per a, en circumstàncies de risc greu i imminent per a la Seguretat i Salut dels treballadors, disposar la paralització dels talls o, si és el cas, de la totalitat de l'obra. En el supòsit previst anteriorment, la persona que haguera ordenat la paralització haurà de donar compte als efectes oportuns a la Inspecció de Treball i Seguretat Social corresponent, a les empreses Concurrents (contractistes i subcontractistes) afectades per la paralització, així com als representants dels treballadors d'estos.

### 2.5 \_ Condicions tècniques

#### 2.5.1 Requisits dels serveis d'higiene i benestar, locals de descans, menjadors i primers auxilis

L'Empresa posarà conforme s'especifica en la Memòria, una caseta a peu d'obra que disposarà del següent:

**A) Vestuaris** dotats amb penjadors, cadires i calefacció : La superfície dels vestuaris ha sigut estimada al voltant de 2 m2 per treballador que haja d'utilitzar-los simultàniament.

- \* Per a cobrir les necessitats s'instal·laran tants mòduls com siguin necessaris.
- \* L'altura lliure a sostre serà de 2,30 metres.
- \* S'habilitarà un tauler contenint el calendari laboral, Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball, Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica i les notes informatives de règim interior que la Direcció Tècnica de l'obra proporciona.
- \* L'obra disposarà de quarts de vestuaris i de neteja per a ús del personal, degudament separats per als treballadors d'un o altre sexe.
- \* Els quarts vestuaris o els locals de neteja disposaran d'un lavabo d'aigua corrent, proveït de sabó, per cada deu empleats o fracció d'esta xifra i

d'un espill de dimensions adequades per cada vint-i-cinc treballadors o fracció d'esta xifra que finalitzen la seva jornada de treball simultàniament.

**B) Serveis higiènics** dotats de rentamans, dutxa, inodor, espills i calefacció.

- \* Disposarà d'aigua calenta en dutxes i lavabos.
- \* Els sòls, sostres i parets seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessària; així mateix disposaran de ventilació independent i directa.
- \* L'altura lliure de sòl a sostre no haurà de ser inferior a 2,30 metres, tenint cada un dels excusats una superfície d'1 x 1,20 metres.
- \* L'obra disposarà d'abastiment suficient d'aigua potable en proporció al nombre de treballadors, fàcilment accessible a tots ells i distribuïts en llocs pròxims als llocs de treball.
- \* Els que hagin de ser utilitzats per dones s'instal·laran recipients especials i tancats.
- \* Existirà almenys un inodor per cada 25 homes i un altre per cada 15 dones o fraccions d'estes xifres que treballen la mateixa jornada.

**C) Menjador** que disposarà de taula, cadires, escalfador de menjars i recipients per a fems, encara que a causa de la proximitat de restaurants en la contornada, s'aconsellarà al treballador per motius de comoditat i relaxació, que el personal de l'obra coma en el Restaurant : La superfície del menjador ha sigut estimada al voltant d'1,20 m2 per cada treballador que haja d'utilitzar-ho simultàniament.

- \* Els sòls, parets i sostres seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessària.
- \* Disposaran d'il·luminació natural i artificial adequada.
- \* Tindran ventilació suficient, independent i directa.

**D) Farmaciola**, el contingut mínim de la qual serà el contemplat en l'annex VI.A).3 del Reial decret 486/1997:

- \* desinfectants i antisèptics autoritzats (*aigua oxigenada, alcohol de 96º, tintura d'iode, mercurcromo, amoníac, antiespasmòdics, paracetamol, àcid acetil salicílic, etc...*)
- \* gases estèrils
- \* cotó hidròfil
- \* embena
- \* esparadrap
- \* apòsits adhesius
- \* tisores
- \* pinces
- \* guants d'un sol ús

A més del contemplat en aquest Reial decret 486/1997, disposarà de: xeringues d'un sol ús i termòmetre clínic

Les farmacioles haurien d'estar a càrrec de la Seguretat Social a través de la Mútua d'Accidents i Malalties Professionals, conforme s'estableix en l'ORDRE TAS/2947/2007, de 8 d'octubre, per la qual s'estableix el subministrament a les empreses de farmacioles amb material de primers auxilis en cas d'accident de treball, com part de l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social.

**CONDICIONS GENERALS APLICABLES ALS SERVEIS D'HIGIENE I BENESTAR**

- \* Totes les dotacions estaran en número suficient, d'acord amb les especificades en els mesuraments del Pressupost de Seguretat adjunt a este Plec i que excepte el Menjador, que podrà ser compartit per homes i dones, els altres serveis deuran estar separats.
- \* Les instal·lacions hauran d'estar en funcionament abans de començar l'obra.
- \* Per a la neteja i conservació de les instal·lacions es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.
- \* Es disposarà la col·locació en l'obra de contenidors per a arreplega dels fems i desperdici que periòdicament es portaran a un femater controlat.
- \* La connexió d'estes Casetes d'Obra al servei elèctric es realitzarà a l'iniciar l'obra, però abans que es realitzi l'oportuna connexió del servei elèctric de la mateixa, s'aconseguirà per mitjà de la posada en funcionament d'un grup electrogen generador trifàsic, accionat per un motor de gasoil.
- \* La connexió del servei d'aigua potable, es realitzarà a la canonada del subministrament actual.

**2.5.2 Requisits dels equips de protecció individual i els seus elements complementaris**

**2.5.2.1 Condicions tècniques dels EPIs**

El Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, estableix en el marc de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos laborals, en els seus articles 5, 6 i 7, les disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a l'elecció, utilització pels treballadors en el treball i manteniment dels equips de protecció individual (EPIs).

- \* Els EPIs hauran d'utilitzar-se quan hi ha riscos per a la seguretat o salut dels treballadors que no hagen pogut evitar-se o limitar-se prou per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o per mitjà de mesures, mètodes o procediments d'organització del treball.
- \* -L'annex III del Reial Decret 773/1997 relaciona una -Llista indicativa i no exhaustiva d'activitats i sectors d'activitats que poden requerir la utilització d'equips de protecció individual-.
- \* -L'annex I del Reial Decret 773/1997 detalla una -Llista indicativa i no exhaustiva d'equips de protecció individual-.
- \* -En l'annex IV del Reial Decret 773/1997 se relaciona les -Indicacions no exhaustives per a l'avaluació d'equips de protecció individual-.
- \* -El Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, estableix les condicions mínimes que han de complir els equips de protecció individual (EPIs), el

procediment per mitjà del qual l'Organisme de Control comprova i certifica que el model tipus d'EPI compleix les exigències essencials de seguretat requerides en aquest Reial Decret, i el control pel fabricant dels EPIs fabricats, tot això en els capítols II, V i VI d'este Reial Decret.

- \* El Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer, del Ministeri de Presidència. Seguretat i Higiene en el Treball - Comunitat Europea, modifica alguns articles del Reial Decret 1407/1992.
- \* Respecte als mitjans de protecció individual que s'utilitzaran per a la prevenció dels riscos detectats, es deuran complir les condicions següents:
  - a) Les proteccions individuals hauran d'estar homologades. L'equip ha de posseir la marca CE -segons R.D. 1407/1992, de 20 de novembre.
  - b) Els equips de protecció individual que compleixin les indicacions de l'apartat anterior, tenen autoritzat el seu ús durant el període de vigència.
  - c) d'entre els equips autoritzats, s'utilitzaran els més còmodes i operatius, amb la finalitat d'evitar les negatives al seu ús per part dels treballadors.
  - d) S'investigaran els abandons dels equips de protecció, amb la finalitat de raonar amb els usuaris i fer que es donen compte de la importància que realment tenen per a ells.
  - e) Qualsevol equip de protecció individual en ús que estigui deteriorat o trencat, serà substituït immediatament, quedant constància en l'oficina d'obra del motiu del canvi així com el Nom de l'Empresa i de la persona que rep el nou equip, a fi de donar la màxima serietat possible a la utilització d'estes proteccions.
  - f) Un vegada els equips hagen arribat a la seva data de caducitat es deixaran en un arreplega ordenat, que serà revisat per la Direcció d'obra perquè autoritzi la seva eliminació de l'obra.

#### ENTREGA D'EPIS:

Es farà entrega dels EPIS als treballadors. Es normalitzarà i sistematitzarà el control dels Equips de Protecció Individual per a acreditar documentalment l'entrega dels mateixos.

L'objectiu fonamental d'este protocol és deixar constància documental de l'entrega de justificant de recepció de l'equipament individual de protecció (E.P.I.) que cada Empresa Concurrent (subcontractista) està obligada a facilitar al personal a càrrec seu.

### 2.5.3 Requisits dels equips de protecció col·lectiva

#### 2.5.3.1 Condicions tècniques de les proteccions col·lectives

##### MANTENIMENT DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA.

Les proteccions col·lectives requereixen d'una vigilància en el seu manteniment que garanteixi la idoneïtat del seu funcionament per al fi que van ser instal·lades. Esta tasca deu ser realitzada pel Delegat de Prevenció, apartat -d-, article 36 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, qui revisarà la situació d'estos elements amb la periodicitat que es determini en cada cas i que com a pauta general s'indica a continuació.

- \* Elements de xarxes i proteccions exteriors, en general, baranes, baranes, etc. (setmanalment).
- \* Elements de bastimentada, suports, ancoratges, traves, plataformes, etc. (setmanalment).
- \* Estat del cable de les grues torre independentment de la revisió diària del gruista (setmanalment).
- \* Instal·lació provisional d'electricitat, situació de quadros auxiliars de plantes, quadros secundaris, clavilles, etc. (setmanalment).
- \* Extintors, magatzem de mitjans de protecció personal, farmaciola, etc. (mensualment).
- \* Neteja de dotacions de les casetes de serveis higiènics, vestuaris, etc. (setmanalment).

#### CONDICIONS PARTICULARS DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES.

##### A) Visera de protecció accés a obra:

- \* La protecció del risc existent en els accessos dels operaris a l'obra es realitzarà per mitjà de la utilització de viseres de protecció.
- \* La utilització de la visera de protecció es justifica en l'article 190 de l'Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica.
- \* Estaran formades per una estructura metàl·lica com a element sustentador dels taulers, d'amplària suficient per a l'accés del personal, prolongant-se cap a l'exterior del bord de forjat 2'5 m. i senyalitzant-se convenientment.

Els taulers que formen la visera de protecció hauran de formar una superfície perfectament quallada.

##### B) Instal·lació elèctrica provisional d'obra:

###### a) Xarxa elèctrica:

- \* La instal·lació provisional d'obra estarà d'acord amb la ITC-BT-33 i instruccions complementàries.
- \* Tots els conjunts d'aparells emprats en les instal·lacions d'obres han de complir les prescripcions de la norma UNE-EN 60.349 -4.
- \* En els locals de serveis (oficines, vestuaris, locals sanitaris, etc.) seran aplicables les prescripcions tècniques arreglades en la ITC-BT-24
- \* Durant la fase de realització de la instal·lació, així com durant el manteniment de la mateixa, els treballs s'efectuaran sense tensió en les línies verificant-se esta circumstància amb un comprovador de tensió.

###### b) Presa de terra:

- \* Les preses de terra podran estar constituïdes per plaques o piques verticals.
- \* Les plaques de coure tindran un grossària mínim de 2 mm. i la de ferro galvanitzat seran de 2.5 Mm.

- \* Les piques d'acer galvanitzat seran de 25 Mm. de diàmetre com a mínim, les de coure de 14 mm. de diàmetre com a mínim i els perfils d'acer galvanitzat de 60 Mm. de costat com a mínim.

**C) Cables de subjecció de cinturó de seguretat i ancoratges:**

- \* Els cables de seguretat, una vegada muntats en l'obra i abans de la seva utilització, seran examinats i provats amb vista a la verificació de les seues característiques i a la seguretat del treball dels mateixos.
- \* Estes proves es repetiran cada vegada que estos siguin objectes de trasllat, modificacions o reparacions d'importància.
- \* Tindran prou resistència per a suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.

**D) Marquesines:**

- \* Hauran de complir les següents característiques:
  - a) Longitud mínima de volat 2,5 metres des del bord del forjat.
  - b) Separació màxima entre mordasses de 2 metres.
  - c) Resistència a un impacte sobre la seva superfície, igual o menor de 600 Kg. /m2.
- \* Les marquesines estaran formades per plataformes de taulers de 50 Mm. de grossària, separats lleugerament entre ells, de manera que en cas de pluja impedeixin que es formen acumulacions d'aigua en la seva superfície, però al mateix temps hauran d'impedir que la ferramenta material que impacta en ella, pugui col·locar-se entre els intersticis dels taulers de la plataforma.
- \* Perquè aquesta protecció compleixi amb allò que s'ha programat, la seva longitud haurà de ser igual a la fatxada (exterior i/o interior) de l'edifici en construcció.

**E) Xarxes:**

- \* La Norma UNE-EN 1263 Parts 1 i 2, estableix les característiques, tipus i requisits generals que han de satisfer les xarxes de seguretat utilitzades en determinats llocs de treball per a protegir a les persones exposades als riscos derivades de caiguda d'altura.
- \* La protecció del risc de caiguda al buit pel bord perimetral es farà per mitjà de la utilització de xarxes sobre pescants tipus forca. A més es protegirà el desencofrat per mitjà de xarxes, ancorades al perímetre dels forjats.
- \* Les xarxes utilitzades seran de poliamida, de 100 x 100 mm., amb suports tipus forca col·locades a 4,50 m., llevat que el replantejament no ho permeti. En cap cas els pescants sobrepassaran els 5,00 m. de separació.
- \* Portaran corda perimetral de cercol nugada a la malla i per a realitzar els entroncaments, així com per al trava dels trams de malla a les perxes, i serà major de 8 mm.
- \* L'extrem inferior de la xarxa s'amarrarà a ganxos metàl·lics embeguts en el forjat separades com a màxim 1,00 m., el lligat dels mòduls entre si serà amb corda de poliamida de diàmetre 3 Mm.
- \* Els trams de malla es cosiran entre ells amb el mateix tipus de corda de poliamida i mai amb fils d'aram o cable, de manera que no deixin buits.

**F) Mallazos:**

- \* Els buits horitzontals interiors es protegiran amb malles electrosoldades de resistència i malla adequada, sent indicat quan estos són de reduïda grandària (normalment menor de 2 m2).
- \* En obra disposem de malles d'acer electrosoldat, en diferents elements estructurals, per la qual cosa és un element comú.
- \* Les malles es componen de dos sistemes de fil d'aram o barres paral·lels, d'acer estirat en fred, o trefilatge, formant retícula ortogonal i unida per mitjà de soldadura elèctrica en els seus punts de contacte.
- \* Per la seva condició de resistència a esforços tallants de cada nuc soldat, és ideal per a la retenció de materials i objectes en la protecció de buits de forjats.
- \* Els avantatges que poden obtindre amb l'ocupació de malles electrosoldades són: fàcil col·locació en obra, estalvi de treball, bon ancoratge al forjat perquè forma part d'ell, supressió de ganxos, etc.

**G) Tanca d'obra:**

- \* Haurà de realitzar-se el tanca del perímetre de l'obra, segons plans i abans de l'inici de l'obra.
- \* Tindran almenys 2 metres d'altura.
- \* Disposaran de porta gran per a accés de vehicles de 4 metres d'amplària i porta independent per a accés de personal.
- \* Esta haurà de mantindre fins a la conclusió de l'obra o si és el cas a la seva substitució pel tanca definitiu.

**H) Plataformes d'Entrada/sortida de materials:**

- \* S'utilitzarà este tipus de plataformes per a la recepció dels materials en planta.
- \* Es col·locaran en totes les plantes dels forjats, estant perfectament apuntalades per a garantir la seva estabilitat.
- \* L'ample de la plataforma serà almenys de 60 cm. i anirà proveïda de baranes que impedeixin la caiguda dels treballadors.

**I) Protecció contra incendis:**

- \* En els centres de treball s'observaran les normes que, per a prevenció i extinció d'incendis, estableixen els següents apartats d'este capítol i en el Pla d'Emergència que acompanya a este Plec de Seguretat i Salut. Així mateix, en les indústries o treballs amb risc específic d'incendi, es compliran les prescripcions imposades pels reglaments tècnics generals o especials, dictats per la Presidència del Govern, o per altres departaments ministerials, en l'àmbit de les seues respectives competències, així com les corresponents ordenances municipals.
- \* Els extintors seran de pols polivalent, revisant-se periòdicament tal com estableix el Pla d'Emergència.

**J) Encofrats continus:**

- \* La protecció efectiva del risc de caiguda en aquesta obra dels operaris des d'un forjat en execució al forjat inferior es realitzarà per mitjà de la utilització d'encofrats continus.

- \* Es justifica la utilització d'este mètode de treball basant-se en que l'ocupació d'altres sistemes com la utilització de plataformes de treball inferiors, passarel·les superior o l'ocupació de l'arnés de seguretat basant-se en el que disposen els articles 192 i 193 de l'ordenança laboral de la construcció, són de totes totes inviables.
- \* L'empresa constructora deurà per mitjà del Pla de Seguretat, justificar l'elecció d'un determinat tipus d'encofrat continu entre l'oferta comercial existent.
- \* Compliran el que disposa l'apartat 11 de la part C de l'annex IV del Reial Decret 1627/1997.

**K) Taulers:**

- \* La protecció dels riscos de caiguda al buit pels buits existents en el forjat es realitzarà per mitjà de la col·locació de taulers de fusta.
- \* Estos buits es refereixen als que es realitzen en obra per al pas d'ascensors, muntacàrregues i xicotets buits per a conductes d'instal·lacions.
- \* La utilització d'este mig de protecció es justifica en l'article 21 de l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.
- \* Els taulers de fusta hauran de tindre la resistència adequada i estaran formats per un quallat de taulers de fusta de 7 x 20 cm. subjectes inferiorment per mitjà de tres taulers transversals, tal com s'indica en els Plans.

**L) Corredors de seguretat :**

**a) Porticats:**

- \* Podran realitzar-se els pòrtics amb peus dreta i llinda de taulers embridats, fermament subjectes al terreny i coberta quallada de taulers. Estos elements també podran ser metàl·lics (els pòrtics amb tub o perfils i la coberta de xapa).
- \* Seran capaços de suportar l'impacte dels objectes que es preveixi puguin caure (600 Kg. /m2), podent col·locar elements amortidors sobre la coberta.

**b) Passarel·les:**

- \* S'utilitzaran les passarel·les com a elements de protecció col·lectiva per a navegar amb seguretat per rases de fonamentació, fonamentacions, forjats en construcció i en general per aquells llocs o llocs en què la circulació de les persones no es realitzi sobre sòl uniforme i estable.
- \* Les passarel·les utilitzades en aquesta obra seran de 60 cm. d'ample.

**M) Baranes:**

- \* Es col·locaran baranes en el perímetre de totes les plantes de l'immoble, així com en els buits interiors del mateix que representi un risc potencial de caiguda, a mesura que es van realitzant els forjats.
- \* Així mateix es col·locaran baranes en el perímetre de la zona d'excavació i en tots aquells punts de l'obra on existís un potencial risc de caiguda.
- \* Hauran de tindre la suficient resistència per a garantir la retenció de persones (150 Kg. /ml).
- \* Tindran llistó intermedi, sòcol de 20 cm. i passamans, amb la resistència adequada per a la retenció de persones.
- \* A més les escales estaran totes elles amb baranes tant en les rampes com en els altiplans.
- \* L'altura serà almenys de 90 cm., sent recomanable la utilització de baranes amb altura d'1,00 metres.

**CRITERIS GENERALS D'UTILITZACIÓ DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES:**

Respecte als mitjans de protecció col·lectiva que s'utilitzaran per a la prevenció dels riscos detectats en la Memòria de Seguretat, s'hauran de complir les condicions següents:

- a) La protecció col·lectiva ha sigut dissenyada en funció de la tipologia concreta de l'obra, tenint una atenció especial a la senyalització.
- b) Les proteccions col·lectives d'esta obra, estaran disponibles per al seu ús immediat abans de la data decidida per al seu muntatge, segons el que preveu el pla d'execució de l'obra.
- c) Les proteccions col·lectives seran noves, a estrenar, si els seus components tenen caducitat d'ús reconeguda.
- d) Les proteccions col·lectives seran instal·lades prèviament abans d'iniciar qualsevol treball que requereixi el seu muntatge. Queda prohibit el començament d'un treball o activitat que requereixi protecció col·lectiva, fins que esta estigui muntada completament dins de l'àmbit del risc que neutralitza o elimina.
- e) Per a al muntatge de les proteccions col·lectives, es tindrà en compte les directrius de la Direcció d'obra.
- f) Es desmuntarà immediatament, tota protecció col·lectiva que s'estigui utilitzant, en la que s'observen deterioraments amb disminució efectiva de la seva qualitat real. Se substituirà a continuació el component deteriorat i es tornarà a muntar la protecció col·lectiva una vegada resolt el problema.
- g) Durant la realització de l'obra, pot ser necessari variar el mode o la disposició de la instal·lació de la protecció col·lectiva prevista. De totes maneres, s'adoptaran les mesures apropiades en cada cas amb el vistiplau de la Direcció d'obra.
- h) Les proteccions col·lectives projectades en estos treballs, estan destinades a la protecció dels riscos de tots els treballadors de l'obra. És a dir, treballadors de l'empresa principal, els de les empreses concurrents (subcontractades), empreses col·laboradores, treballadors autònoms, visites dels tècnics de la direcció d'obra o de la propietat i visites de les inspeccions d'organismes oficials o d'invitats per diferents causes.
- i) L'empresa Principal (contractista) realitzarà el muntatge, manteniment i retirada de la protecció col·lectiva pels seus mitjans o per mitjà de subcontractació, responnent davant de la Direcció d'obra, segons les clàusules paralitzadores del contracte d'adjudicació d'obra i del Plec de Condicions Tècniques Particulars
- j) El muntatge i ús correcte de la protecció col·lectiva definida, és preferible a l'ús d'equips de protecció individual per a defensar's d'un risc idèntic.
- k) En cas d'accident a alguna persona per la fallada de les proteccions col·lectives, es procedirà segons les normes legals vigents, avisant a més sense retard, a la Direcció d'obra.
- l) L'Empresa Principal (contractista) mantindrà en la posició d'ús previst i muntades, les proteccions col·lectives que fallen per qualsevol causa, fins que es realitzi la investigació pertinent de la fallada, amb l'assistència expressa de la Direcció.

## AUTORITZACIÓ PER A UTILITZACIÓ DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES:

Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà la utilització de les Proteccions Col·lectives. L'objectiu fonamental de la formalització del present protocol és deixar constància documental de l'estat i ús de les proteccions col·lectives a utilitzar en l'obra.

Serà necessària la amb l'autorització prèvia del Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció Facultativa per a la utilització de les proteccions.

Mensualment es revisaran totes les proteccions col·lectives presents en obra per a la seva autorització d'ús.

### 2.5.3.2 Normes que afecten els mitjans de protecció col·lectiva que estan normalitzats i que es van a utilitzar en l'obra

Relació de Fitxes tècniques :

| Fitxa : Xarxes de Seguretat verticals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definició :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes verticals que impedeixen la caiguda de persones i objectes a través de fatxades o de buits verticals de l'edifici en construcció.</li> <li>Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.</li> </ul> |                        |                                                                                                                                                        |
| Norma EN/ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Norma UNE              | Títol                                                                                                                                                  |
| EN 919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNE-EN 919 :1996       | Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de certes propietats físiques i mecàniques.                                                           |
| EN ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNE-EN ISO 9001 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |
| EN ISO 9002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNE-EN ISO 9002 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |
| ISO 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNE 7520 : 1994        | Atmosferes normals per a condicionament o assajos. Especificacions                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNE-EN 1262-1          | Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, mètodes d'assaig.                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNE-EN 1262-1          | Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per als límits d'instal·lació.                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | NTP-124 editada per l'INSHT                                                                                                                            |
| <b>Especificacions tècniques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                        |

| Fitxa : Xarxes de seguretat per a Forca o pescant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definició :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes verticals sustentades per mitjà de pescants tipus forca i que impedeixen la caiguda de persones i objectes a través de fatxades o de buits verticals de l'edifici en construcció.</li> <li>Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.</li> </ul> |                        |                                                                                                                                                        |
| Norma EN/ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Norma UNE              | Títol                                                                                                                                                  |
| EN 919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNE-EN 919 :1996       | Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de certes propietats físiques i mecàniques.                                                           |
| EN ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNE-EN ISO 9001 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |
| EN ISO 9002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNE-EN ISO 9002 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |
| ISO 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNE 7520 : 1994        | Atmosferes normals per a condicionament o assajos. Especificacions                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNE-EN 1262-1          | Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, mètodes d'assaig.                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNE-EN 1262-1          | Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per als límits d'instal·lació.                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | NTP-124 editada per l'INSHT                                                                                                                            |
| <b>Especificacions tècniques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                        |

| Fitxa : Xarxes de Seguretat davall forjat recuperables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definició :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes col·locades davall els encofrats dels forjats en construcció, i que impedeixen la caiguda de persones i objectes a través dels mateixos.</li> <li>Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.</li> </ul> |                        |                                                                                                                                                        |
| Norma EN/ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Norma UNE              | Títol                                                                                                                                                  |
| EN 919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNE-EN 919 :1996       | Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de certes propietats físiques i mecàniques.                                                           |
| EN ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNE-EN ISO 9001 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |
| EN ISO 9002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNE-EN ISO 9002 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |

|                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 554                                                                                                                                                                                                  | UNE 7520 : 1994 | Atmosferes normals per a condicionament o assajos. Especificacions                  |
|                                                                                                                                                                                                          | UNE-EN 1262-1   | Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, mètodes d'assaig.             |
|                                                                                                                                                                                                          | UNE-EN 1262-1   | Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per als límits d'instal·lació. |
|                                                                                                                                                                                                          |                 | NTP-124 editada per l'INSHT                                                         |
| <b>Especificacions tècniques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR</li> <li>• Són recuperables al 100% del seu conjunt.</li> </ul> |                 |                                                                                     |

| <b>Fitxa : Xarxes de Seguretat davall forjat d'un sol ús</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definició :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes col·locades davall els encofrats dels forjats en construcció, i que impedeixen la caiguda de persones i objectes a través dels mateixos.</li> <li>• Seran d'un sol ús, rebutjant-se posteriorment.</li> <li>• Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.</li> </ul> |                        |                                                                                                                                                        |
| Norma EN/ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Norma UNE              | Títol                                                                                                                                                  |
| EN 919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNE-EN 919 :1996       | Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de certes propietats físiques i mecàniques.                                                           |
| EN ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNE-EN ISO 9001 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |
| EN ISO 9002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNE-EN ISO 9002 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |
| ISO 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNE 7520 : 1994        | Atmosferes normals per a condicionament o assajos. Especificacions                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNE-EN 1262-1          | Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, mètodes d'assaig.                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNE-EN 1262-1          | Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per als límits d'instal·lació.                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | NTP-124 editada per l'INSHT                                                                                                                            |
| <b>Especificacions tècniques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR</li> <li>• Són d'un sol ús, procedint posteriorment a la seva destrucció.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                        |

| <b>Fitxa : Mallazos electrosoldats</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definició :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de protecció col·lectiva consistent en la col·locació de malles electrosoldades que impedeixen la caiguda de persones per buits horitzontals practicats en els forjats.</li> <li>• Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.</li> </ul> |           |                                                                                                |
| Norma EN/ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Norma UNE | Títol                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Hauran de complir la Instrucció EHE relativa als acers utilitzats en les obres de construcció. |
| <b>Especificacions tècniques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estaran embegudes en la massa de forjat almenys 1 metre.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                |

| <b>Fitxa : Baranes de seguretat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definició :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de protecció col·lectiva consistent en la col·locació de baranes provisionals d'obra pels bords de forjats, escales i buits, amb l'objecte d'impedir la caiguda de persones i objectes.</li> <li>• Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.</li> </ul> |                        |                                                                                                                                                                              |
| Norma EN/ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Norma UNE              | Títol                                                                                                                                                                        |
| EN ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNE-EN ISO 9001 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda                       |
| EN ISO 9002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNE-EN ISO 9002 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | Ordenança Laboral de Construcció Vidre i Ceràmica Orde de 28.8.1970, BB. OO. EE. De 5, 7, 8 i 9 - 1970                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | Ordenança General de Seguretat o Higiene en el Treball Decret d'11.3.1971 i Orde de 9.3.1971. BB. OO. EE. De 16 i 17-3-1971                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | REIAL DECRET 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | REIAL DECRET 1627/1997. Estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres, (MINISTERI PRESIDÈNCIA, BOE núm. 256, de 25 d'octubre de 1997).                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | REIAL DECRET 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.                                          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Directiva 89/654/CEE, de 30 de novembre de 1989, estableix les disposicions mínimes de seguretat i de salut en els llocs de treball. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | NTP-123 editada per l'INSHT                                                                                                          |
| <b>Especificacions tècniques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hauran de portar passamans, llistó intermedi i sòcol, que cobrirà 20 cm.</li> <li>Hauran de ser almenys de 90 cm. D'altura</li> <li>Les baranes seran capaces de resistir una càrrega de 150 Kg per metre lineal.</li> </ul> |  |                                                                                                                                      |

| <b>Fitxa : Plataformes d'entrada-sortida de materials</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definició :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plataforma metàl·lica volada, sustentada per mitjà de puntals de tipus metàl·lic capaç de permetre la descàrrega d'objectes volats per la grua torre, sense necessitat que l'operari s'aguaiti a l'exterior.</li> <li>Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.</li> </ul> |                        |                                                                                                                                                                              |
| <b>Norma EN/ISO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Norma UNE</b>       | <b>Títol</b>                                                                                                                                                                 |
| EN ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNE-EN ISO 9001 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda                       |
| EN ISO 9002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNE-EN ISO 9002 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | Ordenança Laboral de Construcció Vidre i Ceràmica Orde de 28.8.1970, BB. OO. EE. De 5, 7, 8 i 9 - 1970                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | Ordenança General de Seguretat o Higiene en el Treball Decret d'11.3.1971 i Orde de 9.3.1971. BB. OO. EE. De 16 i 17-3-1971                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | REIAL DECRET 1627/1997. Estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres, (MINISTERI PRESIDÈNCIA, BOE núm. 256, de 25 d'octubre de 1997).                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | REIAL DECRET 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | Directiva 89/654/CEE, de 30 de novembre de 1989, estableix les disposicions mínimes de seguretat i de salut en els llocs de treball.                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | REIAL DECRET 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. |
| <b>Especificacions tècniques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disposaran del marcat CE, no podent-se utilitzar en l'obra plataformes sense l'autorització prèvia del Coordinador de Seguretat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                                              |

| <b>Fitxa : Xarxes de Seguretat per a baranes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definició :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes de seguretat utilitzades com a complement a les baranes que impedeixen la caiguda de persones i objectes a través de fatxades o de buits verticals de l'edifici en construcció.</li> <li>Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.</li> </ul> |                        |                                                                                                                                                        |
| <b>Norma EN/ISO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Norma UNE</b>       | <b>Títol</b>                                                                                                                                           |
| EN 919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNE-EN 919 :1996       | Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de certes propietats físiques i mecàniques.                                                           |
| EN ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNE-EN ISO 9001 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |
| EN ISO 9002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNE-EN ISO 9002 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |
| ISO 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNE 7520 : 1994        | Atmosferes normals per a condicionament o assajos. Especificacions                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNE-EN 1262-1          | Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, mètodes d'assaig.                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNE-EN 1262-1          | Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per als límits d'instal·lació.                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | NTP-124 editada per l'INSHT                                                                                                                            |
| <b>Especificacions tècniques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                        |

## 2.5.4 Requisits de la senyalització en matèria de seguretat i salut, vial, etc

Els mitjans a adoptar en l'organització d'esta obra són els encaminats a la senyalització visual. Els camions i màquines solen disposar de botzines i senyals acústics, certs productes poden emanar mal olor, però solen arribar a l'obra amb les senyalitzacions muntades. Els mitjans utilitzats sovint estan tipificats i el mercat ofereix una àmplia gamma de productes que cobreixen perfectament les demandes en els següents grups de mitjans de senyalització:



### 1) BALIÇAMENTS

S'utilitzarà en aquesta obra per a fer visibles els obstacles o objectes que puguin provocar accidents. En particular, s'usarà en la implantació de xicotets treballs temporals com per a obrir un pou, col·locar un pal, etc.

### 2) ETIQUETES, CINTES, GARLANDES, LLUMINOSOS I DESTELLANTES

En aquesta obra s'utilitzaran els senyals que s'estimen oportunes, acompanyades amb frases que es poden redactar en colors distints, cridaners, que especifiquen perills o indicacions de posició, situació, advertència, utilització o mode d'ús del producte contingut en els envasos.

### 3) SENYALS

Les que s'utilitzaran en aquesta obra respondran a convenis internacionals i s'ajustaran a la normativa actual. L'objectiu és que siguin conegudes per tots.

#### 3.1) Senyalització d'obra.

Esta senyalització complirà amb el contingut del Reial Decret 485 de 14 d'abril d'1.997 que desenvolupi els preceptes específics sobre senyalització de riscos en el treball segons la Llei 31 de 8 de novembre de 1995 de prevenció de riscos laborals.

#### 3.2) Senyalització vial.

Esta senyalització complirà amb el Codi de Circulació- i la Instrucció de carreteres 8.3-IC.

#### CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS SENYALS.

S'utilitzaran senyals noves i normalitzades segons la Instrucció de carreteres 8.3-IC.

En el muntatge dels senyals haurà de tindre present :

- a) S'ha de tindre en compte tant el risc de ser atropellat pels vehicles que circulen per la zona de les obres com el risc de caure des d'una determinada altura mentre s'instal·la un senyal.
- b) Es tindrà sempre present, que normalment la senyalització vial es munta i desmunta amb la zona de les obres oberta al tràfic rodat, i que els conductors que no saben que es trobaran amb esta activitat, circulen confiadament, per tant, és una operació crítica amb un alt risc tant para als operaris que treballen com para als usuaris de la via que es poden veure sorpresos inesperadament.

### 2.5.5 Requisits d'utilització i manteniment dels útils i ferramentes portàtils

Els mitjans a adoptar en l'organització d'esta obra són els encaminats a la senyalització visual. Els camions i màquines solen disposar de botzines i senyals acústics, certs productes poden emanar mal olor, però solen arribar a l'obra amb les senyalitzacions muntades. Els mitjans utilitzats sovint estan tipificats i el mercat ofereix una àmplia gamma de productes que cobreixen perfectament les demandes en els següents grups de mitjans de senyalització:

### 1) BALIÇAMENTS

S'utilitzarà en aquesta obra per a fer visibles els obstacles o objectes que puguin provocar accidents. En particular, s'usarà en la implantació de xicotets treballs temporals com per a obrir un pou, col·locar un pal, etc.

### 2) ETIQUETES, CINTES, GARLANDES, LLUMINOSOS I DESTELLANTES

En aquesta obra s'utilitzaran els senyals que s'estimen oportunes, acompanyades amb frases que es poden redactar en colors distints, cridaners, que especifiquen perills o indicacions de posició, situació, advertència, utilització o mode d'ús del producte contingut en els envasos.

### 3) SENYALS

Les que s'utilitzaran en aquesta obra respondran a convenis internacionals i s'ajustaran a la normativa actual. L'objectiu és que siguin conegudes per tots.

#### 3.1) Senyalització d'obra.

Esta senyalització complirà amb el contingut del Reial Decret 485 de 14 d'abril d'1.997 que desenvolupi els preceptes específics sobre senyalització de riscos en el treball segons la Llei 31 de 8 de novembre de 1995 de prevenció de riscos laborals.

#### 3.2) Senyalització vial.

Esta senyalització complirà amb el Codi de Circulació- i la Instrucció de carreteres 8.3-IC.

#### CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS SENYALS.

S'utilitzaran senyals noves i normalitzades segons la Instrucció de carreteres 8.3-IC.

En el muntatge dels senyals haurà de tindre present :

- a) S'ha de tindre en compte tant el risc de ser atropellat pels vehicles que circulen per la zona de les obres com el risc de caure des d'una determinada altura mentre s'instal·la un senyal.
- b) Es tindrà sempre present, que normalment la senyalització vial es munta i desmunta amb la zona de les obres oberta al tràfic rodat, i que els conductors que no saben que es trobaran amb esta activitat, circulen confiadament, per tant, és una operació crítica amb un alt risc tant para als operaris que treballen com para als usuaris de la via que es poden veure sorpresos inesperadament.

### 2.5.6 Requisits d'utilització i manteniment dels mitjans auxiliars

Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà la utilització dels mitjans auxiliars d'obra. Haurà de reflectir-se en una acta, l'objectiu fonamental de la qual la formalització del document és deixar constància documental de l'estat operatiu i ús dels mitjans auxiliars a utilitzar en l'obra. En aquesta obra s'entenen per mitjans auxiliars aquells elements no motoritzats (bastides tubulars, plataformes, bastides penjats, torretes de formigonat, bastides de fatxada, plataformes de E/S de materials, escales de mà, etc.). Els elements motoritzats tenen la consideració de màquines i compliran el que estableix el document corresponent.

Els mitjans auxiliars a utilitzar en obra hauran de ser nous i sempre que sigui possible homologats per l'organisme competent. En cas de ser reutilitzats es comprovarà el seu estat, vida útil i es realitzarà prova de servici. Els mitjans provinents d'empreses dedicades al lloguer d'estos elements comptaran amb certificat de revisió, posada al punt i ús, emès per esta.

Serà necessària la amb l'autorització prèvia del Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció Facultativa per a la utilització de qualsevol dels mitjans auxiliars utilitzats en aquesta obra.

Especificacions particulars introduïdes pel RD 2177/2004:

1. Les escales de mà es revisaran periòdicament, prohibint l'ús d'escales improvisades o de fusta pintades.
2. Els següents tipus de bastides utilitzats en aquesta obra, per a ser autoritzats hauran de disposar d'un plans de muntatge, d'utilització i desmuntatge, realitzat per persona autoritzada:
  - a) Plataformes suspeses de nivell variable (d'accionament manual o motoritzades), i plataformes elevadores sobre pal.
  - b) Bastides constituïts amb elements prefabricats recolzats sobre terreny natural, soleres de formigó, forjats, volades o altres elements l'altura del qual, des del nivell inferior de suport fins a la coronació de la bastimentada, excedeixi de sis metres o disposen d'elements horitzontals que salven vols i distàncies superiors entre suports de més de huit metres. S'exceptuen els bastides de cavallets o borriquetes.
  - c) Bastides instal·lats en l'exterior, sobre terrats, cúpules, teulades o estructures superiors la distància dels quals entre el nivell de suport i el nivell del terreny o del sòl excedeixi de 24 metres d'altura.
  - d) Torres d'accés i torres de treball mòbils en què els treballs s'efectuen a més de sis metres d'altura des del punt d'operació fins al sòl.

No obstant, quan es tracte de bastides que, a pesar d'estar inclosos entre els anteriorment citats, disposen del marcat CE, per ser-los d'aplicació una normativa específica en matèria de comercialització, el citat plans podrà ser substituït per les instruccions específiques del fabricant, proveïdor o subministrador, sobre el muntatge, la utilització i el desmuntatge dels equips, llevat que estes operacions es realitzen de forma o en condicions o circumstàncies no previstes en les dites instruccions.

3. Els bastides només podran ser muntats, desmuntats o modificats substancialment sota la direcció d'una persona amb una formació universitària o professional que ho habiliti per a això, i per treballadors que hagen rebut una formació adequada i específica per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos específics de conformitat amb les disposicions de l'article 5 del RD 1215/1997, destinada en particular a:
  - a) La comprensió del plans de muntatge, desmuntatge o transformació del bastida de què es tracte.
  - b) La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació del bastida de què es tracte.
  - c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes.
  - d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que pogueren afectar negativament la seguretat del bastida de què es tracte.
  - e) Les condicions de càrrega admissible.
  - f) Qualsevol altre risc que comporten les mencionades operacions de muntatge, desmuntatge i transformació.
4. Tant els treballadors afectats com la persona que supervisi disposaran del plans de muntatge i desmuntatge mencionat, incloent qualsevol instrucció que pogués contindre.
5. Quan no sigui necessària l'elaboració d'un plans de muntatge, utilització i desmuntatge, les operacions previstes en aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi d'una experiència certificada per l'empresari en aquesta matèria de més de dos anys i compte amb la formació preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions de nivell bàsic, d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener.
6. Els bastides hauran de ser inspeccionats per una persona amb una formació universitària o professional que ho habiliti per a això:
  - a) Abans de la seva posada en servici.
  - b) A continuació, periòdicament.
  - c) Després de qualsevol modificació, període de no utilització, exposició a la intempèrie, saccades sísmiques, o qualsevol altra circumstància que haguera pogut afectar la seva resistència o a la seva estabilitat.
7. Quan no sigui necessària l'elaboració d'un plans de muntatge, utilització i desmuntatge, les operacions previstes en aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi d'una experiència certificada per l'empresari en aquesta matèria de més de dos anys i compte amb la formació preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions de nivell bàsic, d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener.

### 2.5.7 Requisits d'utilització i manteniment de la maquinària

- \* L'Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball, de 9 de març de 1971, regula les característiques i condicions d'aquests elements en els seus articles 100 a 124

- \* Reials decrets 1435/1992 i 56/1995 sobre seguretat en màquines.
- \* Reglament de Seguretat en les Màquines, Reial decret 1595/1986, de 26 de maig, modificat pel reial decret 830/1991 de 24 de maig.
- \* Aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre màquines.
- \* Reial decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen.
- \* Reial decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual es aprova la nova Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-2» del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions.
- \* Instrucció Tècnica Complementària -MIE-AEM-2- del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions.

#### AUTORITZACIÓ D'UTILITZACIÓ DE MÀQUINES:

Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà l'ús de màquines a utilitzar en l'obra. L'objectiu fonamental és deixar constància documental de la conformitat de recepció de les Màquines, en funció del compliment dels requisits de seguretat establerts en el RD 1.495/1986, de 26 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat en les Màquines, així com en el RD 1.435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre màquines a emprar en els diferents talls vinculats a aquesta obra.

- \* Les Màquines a utilitzar en obra haurien de ser noves sempre que sigui possible. En cas que aquests equips siguin reutilitzats i en funció dels seus tipus haurien de disposar dels seus projectes tècnics específics d'instal·lació i engegada o els certificats del fabricant o empresa de lloguer de maquinària en el qual s'indiqui que han estat revisats i que es troben en perfecte estat d'utilització en obra.
- \* No es podrà utilitzar cap màquina motoritzada que no compleixi amb els requisits indicats en el paràgraf anterior, els quals haurien de ser comprovats pel coordinador de Seguretat i Salut o Direcció facultativa, qui procedirà a donar el seu vistiplau.
- \* Quan no existeixi una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, les Màquines haurien de disposar de la garantia escrita del fabricant o subministrador que certifiqui que els mateixos responen a les prestacions de seguretat requerides per la reglamentació vigent en el nostre país, en les condicions de servei i utilització per ell descrites. L'Empresari Principal (Contractista) triarà entre els productes del mercat aquell que reuneixi les condicions de qualitat i seguretat en la seva utilització segons les seves prestacions, exigint al fabricant o subministrador els certificats que ho avalin.
- \* Per a aquesta normalització interna haurà de contar amb el VºBº del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut per a aquesta obra.
- \* Existirà en el magatzem una reserva d'accessoris i recanvis per a la maquinària, amb la finalitat de garantir la reposició dels mateixos.
- \* En aquesta previsió es tindrà en compte la vida útil de les Màquines, la seva data de caducitat.
- \* El control afectarà a tota màquina inclosa en l'àmbit d'aplicació dels Reials decrets 1.495/1986, de 26 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat en les Màquines, així com en el RD 1.435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del Consell 89/392/CEE, i es realitzarà per l'empresari responsable de la màquina assegurant-se que han estat compreses les condicions de recepció, muntatge, utilització i manteniment per part dels seus operadors i usuaris.
- \* En el cas de les grues torre, es portarà a terme el control, a partir de les disposicions establertes, exigències i requisits del RD 836/2003 de 27 de juny.

### 2.5.8 Requisits per a la correcta instal·lació, utilització i manteniment de les instal·lacions provisionals

#### 2.5.8.1 Requisits de les instal·lacions elèctriques

- \* La instal·lació elèctrica provisional d'obra és realitzarà seguint els pautes assenyalades en els apartats corresponents de la Memòria Descriptiva i dels plans, havent de ser realitzada per empresa autoritzada i aplicant-se allò que s'ha assenyalat en el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió - Decret 842/2002, de 2 d'agost- i els seves instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen.
- \* El calibrat o secció del cablejat serà l'especificat en plans i d'acord amb la càrrega elèctrica que ha de suportar en funció de la maquinària i il·luminació prevista.
- \* Els cables a emprar en connexions i instal·lacions exteriors seran de tensió assignada mínima 450/750 V, amb coberta de policloroprens o semblant, segons UNE 21.027 o UNE 21.150 i adoptes per a serveis mòbils.
- \* Per a instal·lacions interiors els cables seran de tensió assignada mínima 300/500 V, segons UNE 21.027 o UNE 21.031, i adoptes per a serveis mòbils.
- \* La distribució dónes del quadro general d'obra als quadros secundaris (o de planta), s'efectuarà per mitjà de canalitzacions soterrades.
- \* En cas d'efectuar-se estigues de cables i mànegues, este és realitzarà a una altura mínima de 2 m. en els llocs de vianants i de 5 m. en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment.
- \* L'estès dels cables per a creuar vials d'obra, com ja s'ha indicat anteriorment, s'efectuarà soterrat. La seva instal·lació serà conforme a allò que s'ha indicat en ITC-BT-20 i ITC-BT-21. Se senyalitzarà el -pas del cable- per mitjà d'un cobriment permanent de taulers que tindran com a objecte

el protegir per mitjà de repartiment de càrregues, i assenyalar l'existència del -pas elèctric- als vehicles. La profunditat de la rasa mínima, serà entre 40 i 50 cm.; el cable anirà a mes protegit en l'interior d'un tub rígid, be de fibrociment, be de plàstic rígid curvable en calent.

- \* Tots els cables que presenten defectes superficials o altres no particularment visibles, seran rebutjats.
- \* Els conductors de la instal·lació s'identifiquen pels colors del seu aïllament, a saber:

*Blau clar: Per al conductor neutre.*

*Groc/verd: Per al conductor de terra i protecció.*

*Va marrar/negre/grís: Per als conductors actius o de fase.*

- \* En els quadros, tant principals com secundaris, és disposaran tots aquells aparells de comandament, protecció i maniobra per a la protecció contra sobre intensitats (sobrecàrrega i curtcircuits) i contra contactes directes i indirectes, tant en els circuits d'enllumenat com de força.
- \* Dits dispositius es van instal·lar en els orígens dels circuits així com en els punts en què la intensitat admissible disminueixi, per canviar la secció, condicions d'instal·lació, sistemes d'execució o tipus de conductors utilitzats.
- \* Per a la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció triat és el de posada a terra dels masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials).
- \* Els mesures generals per a la protecció contra els xocs elèctrics seran els indicades en la ITC-BT-24, tenint en compte :
  - a) Mesures de protecció contra contactes directes:
  - b) És realitzaran per mitjà de protecció per aïllament dels parts actives o per mitjà de barreres o envoltants.
  - c) Mesures de protecció contra contactes indirectes:
  - d) Quan la protecció dels persones contra els contactes indirectes està assegurada per tall automàtic de l'alimentació, segons esquema d'alimentació TT, la tensió límit convencional no ha de ser superior a 24 V de valor eficaç en corrent alterna o 60 V en corrent continu.
  - e) Cada base o grup de bases de presa de corrent han d'estar protegides per dispositius diferencials de corrent diferencial residual assignada igual com a màxim a 30 mA; o be alimentades a molt baixa tensió de seguretat MBTS; o be protegides per separació elèctrica dels circuits per mitjà d'un transformador individual.

#### 2.5.8.2 Requisits dels serveis de seguretat, higiene i benestar

L'Empresa posarà conforme s'especifica en la Memòria, una caseta a peu d'obra que disposarà del següent:

- a) Vestuaris dotats amb penjadors, cadires i calefacció.
- b) Serveis higiènics dotats de rentamans, dutxa, inodor, espills i calefacció.
- c) Menjador que disposarà de taula, cadires, escalfador de menjars i recipients per a fems, encara que a causa de la proximitat de restaurants en la contornada, s'aconsejarà al treballador per motius de comoditat i relaxació, que el personal de l'obra coma en el Restaurant: La superfície del menjador ha sigut estimada al voltant d'1,20 m2 per cada treballador que haja d'utilitzar-ho simultàniament.
- d) Farmaciola, el contingut del qual mínim serà: aigua oxigenada, alcohol de 96é, tintura de iode, mercurcromo, amoníac, cotó hidròfil, gasa estèril, benes, esparadrap, antiespasmòdics, banda elàstica per a torniquet, guants esterilitzats, xeringues d'usar i tirar, termòmetre clínic, apòsits adhesius, paracetamol, àcid acetil salicílic, tisores, pinces.

Aquestes instal·lacions estaran en funcionament abans de començar l'obra.

Per a la neteja i conservació de les instal·lacions es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.

Es preveu la col·locació en l'obra de contenidors per a arrebega dels fems i desperdici que periòdicament es portaran a un femater controlat.

La connexió del servei elèctric es realitzarà a l'iniciar l'obra, però abans que es realitzi l'oportuna connexió del servei elèctric de la mateixa, s'aconseguirà per mitjà de la posada en funcionament d'un grup electrogen generador trifàsic, accionat per un motor de gasoil.

#### 2.5.8.3 Requisits dels sistemes de prevenció contra incendis

Per a evitar en obra el possible risc d'incendi, es compliran les següents normes d'obligat compliment, estant prohibit en l'obra:

- a) La realització de fogueres no aïllades del seu entorn.
- b) La realització de soldadures en llocs en què existeixin materials inflamables.
- c) La utilització de escalfadors (foguerets de gas), fora del lloc indicat per a la seva utilització.
- d) Tirar puntes de cigarret i/o mistos encesos.

En qualsevol cas s'hauran de seguir les prescripcions marcades en l'annex I d'este Plec de condicions particulars : *Plans Emergència de l'Obra*.

#### 2.5.9 Requisits de materials i altres productes sotmesos a reglamentació específica que vagin a ser utilitzats en l'obra

S'aplicarà qualsevol normativa tècnica amb continguts que afecten la prevenció de riscos labors. Entre altres seran també d'aplicació:

- \* Reial Decret 53/1992, -Reglament sobre protecció sanitària contra les radiacions ionitzants-.
- \* Reial Decret 230/1998, -Reglament d'explosius-
- \* Reial Decret 664/1997 i Orde 25-3-98, sobre -Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball-
- \* Reial Decret 665/1997, -Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball-

- \* Llei 10/1998, -Residus-
- \* Orde de 18-7-91, -Emmagatzemament de líquids inflamables i combustibles-
- \* Orde de 21-7-92, sobre -Emmagatzemament de botelles de gasos a pressió-
- \* Reial Decret 1495/1991, sobre -Aparells a pressió simple-
- \* Reial Decret 1513/1991, sobre -Certificats i marques de cables, cadenes i ganxos-
- \* Reial Decret, 216/1999, -Seguretat i Salut en l'àmbit de les empreses del treball temporal
- \* Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seues instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen.
- \* Reial decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll

#### **2.5.10 Procediment que permet verificar, amb caràcter previ a la seva utilització en l'obra, que tals equips, màquines i mitjans auxiliars disposen de la documentació necessària per a ser catalogats com a segurs des de la perspectiva de la seva fabricació o adaptació**

##### **Equips de treball :**

Quan no existís una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, els Equips de Treball hauran de disposar de la garantia escrita del fabricant o subministrador, que certifiqui que els mateixos responen a les prestacions de seguretat requerides per la reglamentació vigent en el nostre país, en les condicions de servici i utilització per ell descrites.

L'Empresari principal (Contractista) triarà entre els productes del mercat aquell que reuneixi les condicions de qualitat i seguretat en la seva utilització segons les seues prestacions, exigint al fabricant o subministrador els certificats que ho avalen.

Per a la dita normalització interna haurà de comptar amb el VºBº del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut per a esta obra.

**No s'utilitzarà cap equip de treball que no haja sigut prèviament autoritzat el seu ús en l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut.**

L'Autorització haurà de ser formalitzada per mitjà d'Una Acta.

##### **Mitjans auxiliars :**

Quan no existís una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, els Mitjans Auxiliars hauran de disposar de la garantia escrita del fabricant o subministrador, que certifiqui que els mateixos responen a les prestacions de seguretat requerides per la reglamentació vigent en el nostre país, en les condicions de servici i utilització per ell descrites.

L'Empresari principal (Contractista) triarà entre els productes del mercat aquell que reuneixi les condicions de qualitat i seguretat en la seva utilització segons les seues prestacions, exigint al fabricant o subministrador els certificats que ho avalen.

Per a la dita normalització interna haurà de comptar amb el VºBº del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut per a esta obra.

**No s'utilitzarà cap mig auxiliar que no haja sigut prèviament autoritzat el seu ús en l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut.**

L'Autorització haurà de ser formalitzada per mitjà d'Una Acta.

##### **Màquines :**

Quan no existís una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, les Màquines hauran de disposar de la garantia escrita del fabricant o subministrador, que certifiqui que les mateixes responen a les prestacions de seguretat requerides per la reglamentació vigent en el nostre país, en les condicions de servici i utilització per ell descrites. L'Empresari Principal (Contractista) triarà entre els productes del mercat aquell que reuneixi les condicions de qualitat i seguretat en la seva utilització segons les seues prestacions, exigint al fabricant o subministrador els certificats que ho avalen.

Per a la dita normalització interna haurà de comptar amb el VºBº del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut per a esta obra.

**No s'utilitzarà cap màquina en l'obra que no haja sigut prèviament autoritzat el seu ús en l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut.**

L'Autorització haurà de ser formalitzada per mitjà d'Una Acta.

#### **2.5.11 Índexs de control**

En aquesta obra es portaran els índexs següents:

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Índex d'incidència:</b>                                                                                    |
| És la mitjana del nombre total d'accidents respecte al número mitjà de persones exposades per cada mil persones. |
| <b>I.I. = (NÚM. total d'accidents / NÚM. mig de persones exposades) x 1000</b>                                   |

|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Índex de freqüència:</b>                                                                                                               |
| Per a representar l'accidentabilitat de l'empresa, i correspon al nombre de sinistres amb baixa succeïts per cada milió d'hores treballades. |
| <b>I.F. = (NÚM. total d'accidents / NÚM. total d'hores treballades) x 1000000</b>                                                            |

Considerant com el nombre d'hores treballades:

**NÚM. total d'hores treballades = NÚM. treballadors exposats al risc x NÚM. mig hores treballador**

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. Índex de gravetat:</b>                                                                                              |
| Representa la gravetat de les lesions, i correspon al nombre de jornades perdudes per cada mil treballades.               |
| <b>I.G. = (Nºjorn. No treballades per accident en jornada de treball amb baixa / NÚM. total hores treballades) x 1000</b> |

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Duració mitjana d'incapacitat:</b>                                                                                                      |
| Representa el temps mitjana que han durat els accidents de l'empresa, i correspon al nombre de jornades perdudes per cada accident amb baixa. |
| <b>D.M.I. = Jornades no rebaixades / NÚM. d'accidents</b>                                                                                     |

#### Estadístiques :

- Els parts de deficiència es disposaran degudament ordenats per dates des de l'origen de l'obra fins a la seva terminació, i es complementaran amb les observacions fetes pel Comitè de Seguretat i les normes executives donades per a esmenar les anomalies observades.
- Els parts d'accidents, si n'hi haguera, es disposaran de la mateixa manera que els parts de deficiències.
- Els índexs de control es portaran en un quadre resum mensual amb gràfics de dents de serra, que permeten fer-se una idea clara de l'evolució dels mateixos amb una succinta inspecció visual; en abscesses es col·locaran els mesos de l'any i en ordenades els valors numèrics de l'índex corresponent.

#### 2.5.12 Interpretació dels documents de seguretat i salut

La interpretació dels documents de Seguretat i Salut de la present obra, seran de responsabilitat exclusiva del Coordinador de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà sol·licitar qualsevol informe o aclariment respecte d'això a les parts implicades (empresa contractista, subcontractista, autònoms), així com a la Direcció Facultativa.

#### 2.5.13 Tractament de residus

##### 2.5.13.1 Normes i continguts tècnics de tractaments de residus

La gestió dels residus de construcció i demolició de l'obra es portaran a terme en els termes establerts pel real decret 105/2008 de 1 de Febrer. En aquest sentit, s'exigirà a cada contractista el Pla que reflecteixi com es portaran a terme les obligacions que li incumbeixin en relació amb els residus de construcció i demolició que vagi a produir. Aquest Pla una vegada aprovat per la direcció facultativa i tal com estableix el RD 105/2008, passarà a formar part dels documents contractuals de l'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut realitzarà, en col·laboració respecte a les parts implicades (empresa contractista, subcontractista, autònoms) una identificació dels riscos procedents de l'evacuació dels residus de la construcció, i indicarà unes normes i condicions per al tractament dels mateixos, tot això conforme al "Estudi de Gestió de Residus de construcció i demolició" inclòs en el projecte d'execució i d'acord al Pla d'execució presentat pel contractista:

##### a) Runes pròpies de l'execució de l'obra, restes de materials deteriorats, trencats, fraccionats, etc.:

|                                          |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formigó</b>                           | Senyalització de les zones d'apilament de productes residuals de formigó.                                                                                         |
| <b>Maons, teules, materials ceràmics</b> | Disposició de contenidors per a tal fi, senyalitzant la seva ubicació, delimitant espais i impedit el pas de persones                                             |
| <b>Metalls</b>                           | Senyalització de les zones d'apilament de residus de ferralla i altres productes metàl·lics. Prohibició d'accés a la zona per persones i vehicles no autoritzats. |
| <b>Fustes</b>                            | Senyalització de les zones d'apilament de fustes                                                                                                                  |
| <b>Vidres</b>                            | Dipòsit en contenidors específics i degudament senyalitzats. Prohibició d'accés i manipulació de residus per persones i vehicles no autoritzats.                  |
| <b>Plàstics</b>                          | Disposició de contenidors per a tal fi, senyalitzant la seva ubicació.                                                                                            |
| <b>Paper i cartró</b>                    | Disposició de contenidors per a tal fi, senyalitzant la seva ubicació                                                                                             |

##### b) Restes de productes amb tractaments especials:

|                                |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Escombraries orgàniques</b> | Contenidors d'escombraries específics per a tal fi, els quals es retiraran amb freqüència.                                                                                       |
| <b>Fibrociment</b>             | Prohibició d'apilar, emmagatzemar o dipositar qualsevol producte de fibrociment sense seguir les especificacions específicament establertes pel "Pla de treball" de desamiantat. |

### 2.5.13.2 Normes i continguts tècnics de tractaments de materials i substàncies perilloses

El Coordinador de Seguretat i Salut realitzarà, en col·laboració respecte a les parts implicades (empresa contractista, subcontractista, autònoms) una identificació dels riscos procedents de l'evacuació de materials i substàncies perilloses, i indicarà unes normes i condicions per al tractament dels mateixos:

- \* Fibrociment: Haurà de manipular-se, retirar-se, recollir-se i envasar-se conforme s'especifica en el Pla de Treball elaborat per l'empresa que procedeix al desamiantat, tot això conforme al RD 396/2006 així com a la fitxa tècnica establerta en la memòria de Seguretat i Salut.
- \* Additius i substàncies químiques: Haurà de seguir-se les recomanacions establides en les fitxes dels envasos del producte, o si no n'hi ha arregar-se conforme s'especifica en la fitxa tècnica establida en la memòria de Seguretat i Salut..
- \* Quitrà : Haurà d'arregar-se conforme les recomanacions establides pel fabricant, o si no n'hi ha conforme s'especifica en la fitxa tècnica establida en la memòria de Seguretat i Salut.
- \* Fibras : Hauran d'arregar-se conforme les recomanacions establides pel fabricant de les mateixes, o si no n'hi ha conforme s'especifica en la fitxa tècnica.

### 2.5.14 Procediments de seguretat i salut per a la realització de treballs amb riscos especials assenyalats en l'annex 2 del rd 1627 de 1997 o d'un altre tipus de treballs que no estant especificats en l'annex 2, després de la seva avaluació, adquireixin tal consideració

En el cas que en l'obra es donen riscos especials, és a dir, algun dels riscos tipificats en l'annex II del RD 1627/97 els quals reproduïm:

1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, afonament o caiguda d'altura per les particulars característiques de l'activitat exercida, els procediments aplicats, o l'entorn del lloc de treball.
2. Treballs en què l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o per als que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants per als que la normativa específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades.
4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.
5. Treballs que exposen a risc d'ofegament per immersió.
6. Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposen moviments de terra subterrànies.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en calaixos d'aire comprimit.
9. Treballs que impliquen l'ús d'explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

O d'un altre tipus, com :

- Treballs en tensió.
- Treballs en espais confinats.
- Treballs subaquàtics.
- Treballs en temperatures extremes.
- Treballs en atmosferes corrosives.
- Etc..

Haurà de descriure's els Procediments de Seguretat i Salut aplicats per a la realització dels mateixos. El que aquí es reproduceix és el que normalment es dona en totes les obres amb excavacions.

Per les característiques pròpies de l'obra objecte d'este Plec de Seguretat i Salut, es considera que en les unitats d'obra corresponents a :

- Excavació.
- Buidatges.
- Execució de rases.
- Estructures.

Poden donar-se riscos tipificats en l'annex II del RD 1627/1997, a causa de :

*Treballs amb riscos especialment greus de sepultamiento, afonament o caiguda d'altura per les particulars característiques de l'activitat exercida, els procediments aplicats, o l'entorn del lloc de treball.*

Es requereix la presència de **Recursos Preventius** en les dites unitats d'obra.

Els recursos preventius hauran de realitzar les activitats de Control i Vigilància establides en la Memòria de Seguretat i Salut que s'adjunta, on detalladament i per a les dites unitats d'obra s'han establert.

## 2.6 \_ Condicions econòmic administratives

### 2.6.1 Condicions específiques per a l'obra

- Una vegada al mes, esta Constructora estendrà la valoració de les partides que en matèria de seguretat s'hagueren realitzat en l'obra; la valoració es farà conforme s'ha establert en el Pressupost i d'acord amb els preus contractats per la propietat.
- L'abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior es farà conforme s'estipuli en el contracte de l'obra.
- A l'hora de redactar el pressupost de Seguretat i Salut, s'ha tingut en compte només les partides que intervenen com a mesures de Seguretat i Salut, fent omisió de mitjans auxiliars sense els quals l'obra no es podria realitzar.



- En cas d'executar en l'obra unitats no previstes en el pressupost, es definiran totalment i correctament les mateixes, i se'ls adjudicarà el preu corresponent, procedint-se per al seu abonament tal com s'indica en els apartats anteriors.
- En cas de plantejar-se una revisió de preus el Contractista comunicarà esta proposició a la propietat per escrit, procedint-se a continuació a allò que s'ha estipulat en les Condicions d'Índole Facultatiu.

## 2.6.2 Normes i criteris presos com a base per a realitzar els mesuraments, valoracions

Els mesuraments es realitzaran segons els criteris d'unitat de mesura definits per les taules següents i que són les establides en l'estat de mesuraments i pressupostos, seguint les recomanacions de l'INSHT :

### Criteris adoptats per al Mesurament d'EPIS

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Cascs de seguretat homologats                                | 1,8 x NO x NA      |
| Cascs de seguretat il·luminació autònoma                     | 1,2 x NO x NA      |
| Cascs de seguretat protectors auditius                       | 1,2 x NO x NA      |
| Cascs de seguretat il·luminació + protectors auditius        | 1,2 x NO x NA      |
| Cascs classe e 1,1 x                                         | NO x NA            |
| Pantalla de soldadura sustentació manual                     | 3 x NOE x NA       |
| Ulleres antiprojeccions                                      | 0,15 x NO x NA     |
| Ulleres antipols                                             | 0,18 x NO x NA     |
| Màscara antipartícules de retenció mecànica simple           | 0,2 x NO x NA      |
| Màscara antipartícules amb filtre recanviable                | 0,18 x NO x NA     |
| Màscara anti emanacions tòxiques                             | 0,15 x NO x NA     |
| Filtre per a màscara antipols                                | 30 x NOE           |
| Equip de respiració autònoma                                 | NOE                |
| Taps antisoroll                                              | 0,48 x NO x NA     |
| Cascs protectors auditius                                    | 2 x NOE x NA       |
| Cinturó de seguretat classe a                                | 1,5 x NOE x NA     |
| Cinturó de seguretat classe b                                | NOE                |
| Cinturó de seguretat classe c                                | 1 x NOE x NA       |
| Cinturó porta eines                                          | 0,36 x NO x NA     |
| Faixa protecció contra sobreesforços                         | 1 x NOE x NA       |
| Faixa anti vibratòria                                        | 1 x NOE x NA       |
| Canyelleres anti vibratòries                                 | 1 x NOE x NA       |
| Guants de cuir per a càrrega i descàrrega                    | 3,6 x NO x NA = 36 |
| Guants de cuir amb dors de loneta per a càrrega i descàrrega | 3,7 x NO x NA = 37 |
| Manoples de cuir                                             | 3,6 x NO x NA = 36 |
| Guants de cuir amb malla metàl·lica                          | 3 x NOE x NA = 150 |
| Guants de cuir per a conductors                              | 1 x NOE x NA = 50  |
| Guants impermeabilitzades                                    | 3,8 x NO x NA = 38 |
| Guants de goma o de PVC                                      | 2,4 x NO x NA      |
| Guants aïllants per a alta tensió                            | NOE                |
| Guants aïllants per a baixa tensió                           | NOE                |
| Bótes de seguretat                                           | 1,44 x NO x NA     |
| Bótes de sola antilliscant                                   | 1,44 x NOE x NA    |
| Sandàlies de seguretat                                       | 1,44 x NO x NA     |
| Plantilles antiobjectes punxants                             | 1,44 x NOE x NA    |
| Bótes de goma o PVC de mitja canya                           | 0,4 x NO x NA      |
| Bóta pantaló en goma o PVC                                   | 1 x NOE x NA       |
| Bóta de seguretat en goma o PVC de mitja canya               | 0,4 x NO x NA      |
| Sabates de seguretat                                         | 1 x NOE x NA       |
| Manils impermeables                                          | 1,8 x NOE x NA     |
| Manils de cuir                                               | 1,2 x NOE x NA     |
| Polaines de cuir                                             | 3 x NOE x NA       |
| Polaines impermeables                                        | 3 x NOE x NA       |
| Deslligadors paracaigudes per a cinturons de seguretat       | NOE                |
| Roba impermeable per a zones plujoses                        | 2,4 x NO x NA      |
| Roba de treball per a zones no plujoses                      | 0,84 x NO x NA     |
| Roba de treball, busses o mones                              | NOE                |
| Comando impermeable                                          | 1 x NOE x NA       |
| Comando abric                                                | 1 x NOE x NA       |
| Jupetí reflector                                             | NOE                |
| Bótes amb sola de cuir per a artillers                       | 1,44 x NOE x NA    |
| Jupetins salvavides                                          | 0,36 x NO x NA     |

NO : Nombre d'obres

NA : Nombre d'anys



**NOE** : Nombre d'obres exposats

**Criteris adoptats per al Mesurament dels Serveis d'Higiene i Benestar**

|                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nombre de vestuaris amb bancs, cadires, perxes, etc : | NO x 2 m2                  |
| Nombre de taquilles                                   | 1,2 x NO                   |
| Els m2 de Menjador requerits                          | NO x 1,2 m2                |
| Número de calfa menjars                               | 1 x cada 50 NO o fracció   |
| Nombre d'aixetes en l'aiguabeneitera                  | 1 per cada 10 NO o fracció |
| Nombre de dutxes en serveis                           | 1 x 10 NO o fracció        |
| Nombre d'inodors en serveis                           | 1 x 25 NO o fracció        |
| Nombre de escalfadors de 100 litres                   | 1x 25 NO o fracció         |
| Nombre de lavabos en serveis                          | 1 x 10 NO o fracció        |

**NO** : Nombre d'obres/es

En el document que forma part del Pressupost de Seguretat i Salut, denominats **Mesuraments** s'especifiquen aquests, per a les diferents Partides considerades.

Aquelles unitats de Seguretat i Salut no previstes en el mateix, donaran lloc a l'oportuna creació d'un Preu contradictori, el qual s'aprovarà pel Coordinador de Seguretat i Salut, abans d'escometre el treball, conforme s'estableix en aquest mateix Plec de Condicions Particulars per a esta obra.

### 3 PRESSUPOST DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Adaptat al Reial Decret 1627/97 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, a la Llei 54/2003 i al RD 171/2004 al RD

### 3.1 \_ Proteccions individuals

| Codi  | Unitat | Descripció                                                   | Rendiment | PREU  | Import   |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|
| 10010 | u      | Casc seguretat homologat, amortitzable en deu usos.          | 10        | 8     | 80,00 €  |
| 10050 | u      | Joc de guants de cuir amortitzable en quatre usos.           | 10        | 5     | 50,000 € |
| 10057 | u      | Joc de guants de goma o PVC, amortitzable en quatre usos     | 10        | 5     | 50,00 €  |
| 10085 | u      | Joc de botes de sola antilliscant, amortitzable en dos usos. | 10        | 52,91 | 529,21 € |
| 10140 | u      | Ulleres antipols antiimpacte.                                | 10        | 10    | 100,00 € |
| 10170 | u      | Màscara respiratòria antipols.                               | 10        | 8,70  | 87,00 €  |
| 10180 | u      | Protector auditiu.                                           | 10        | 15    | 150,00 € |

Total: 1.046,21 Euros

### 3.2 \_ Proteccions col·lectives

| Codi  | Unitat | Descripció                                                                          | Rendiment | PREU  | Import   |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|
| 20180 | u      | Tanca de peus metàl·lics de 2,40 m., amortitzable en set usos totalment col·locada. | 20,000    | 48,08 | 961,72 € |

Total: 961,72 Euros


### 3.3 \_ Resum del pressupost

|         |                           |                |
|---------|---------------------------|----------------|
| 1000000 | PROTECCIONS INDIVIDUALS.  | 1.046,21 Euros |
| 2000000 | PROTECCIONS COL·LECTIVES. | 961,72 Euros   |

Total: 2.007,93 Euros

## 4 PLÀNOLS DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Adaptat al Reial Decret 1627/97 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, a la Llei 54/2003 i al RD 171/2004 al RD 2177/2004 i a les recomanacions establides en la "Guia Tècnica" publicada per l'INSH.

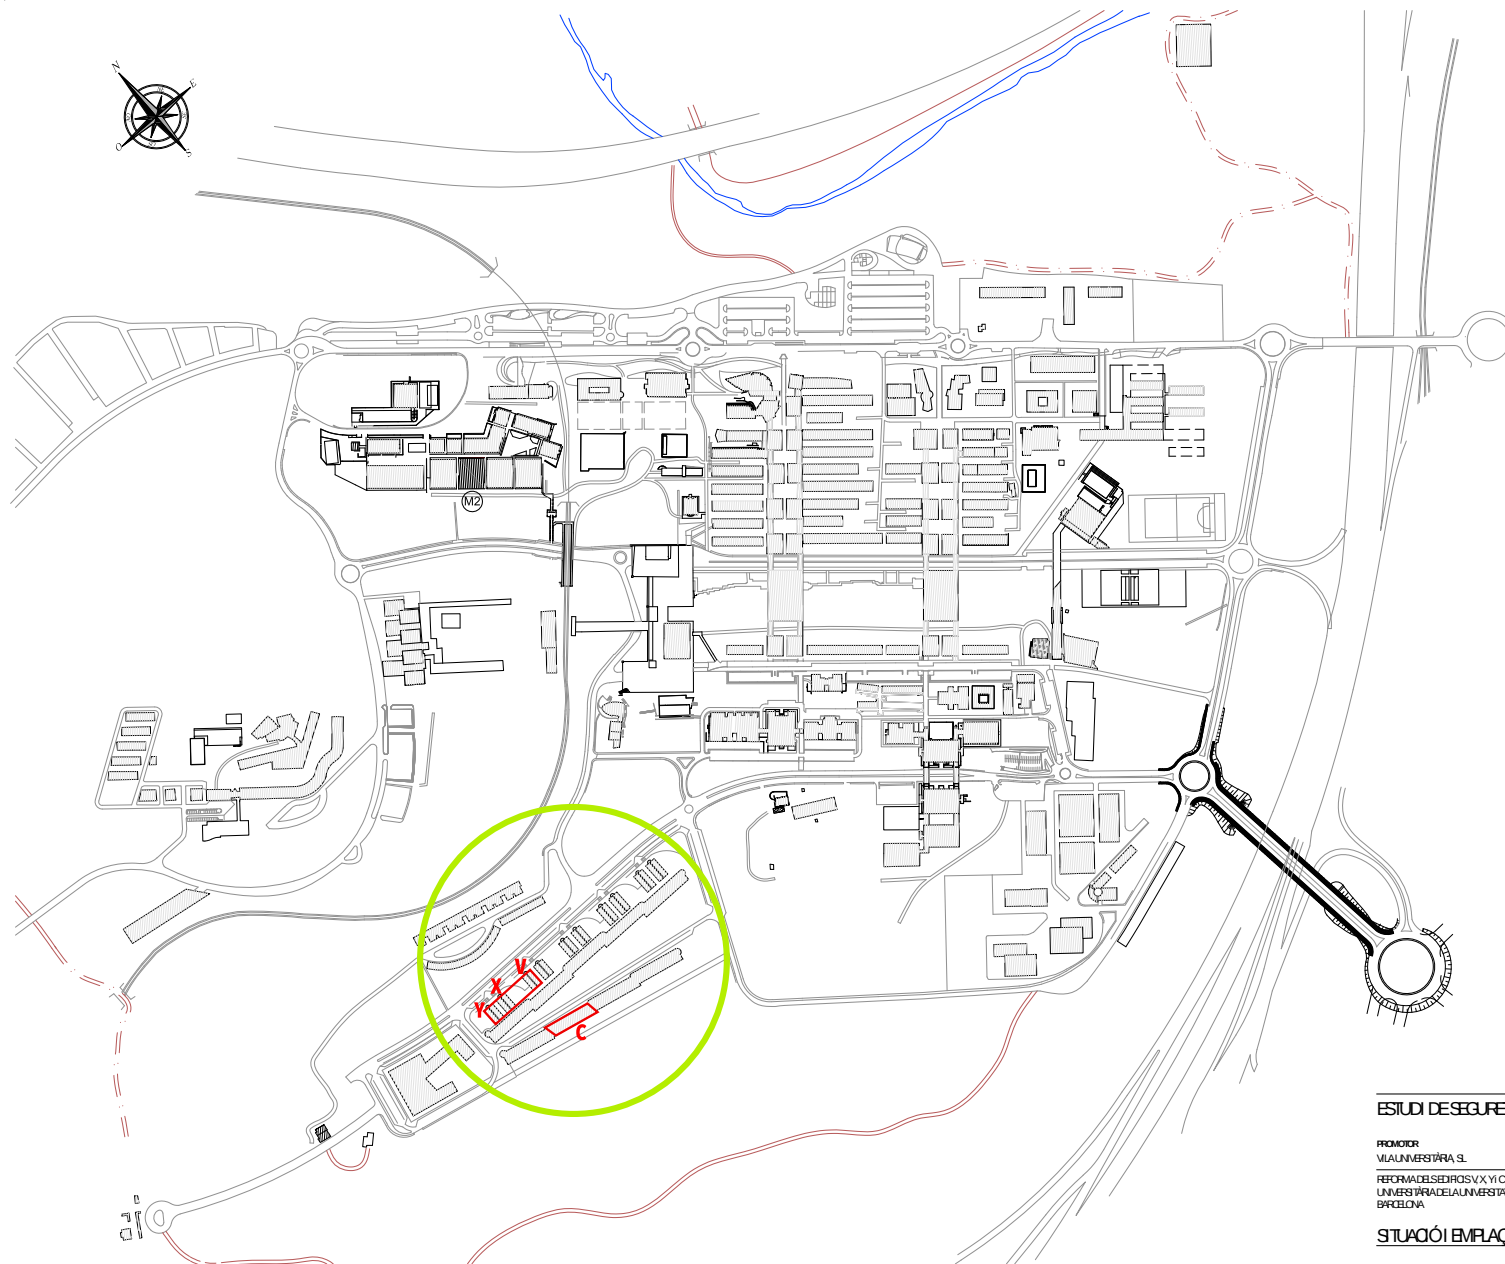

## ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT


PROMOTOR  
VIA UNIVERSITÀ S.L.

REFORMA DELS DORS VIX Y I CDE LA VIA  
UNIVERSITÀ DE LA UNIVERSITÀ D'AUTONOMIA DE  
BARCELONA

ARQUITECTE D'OBRA  
Luz Helena Cano Virgós

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

1

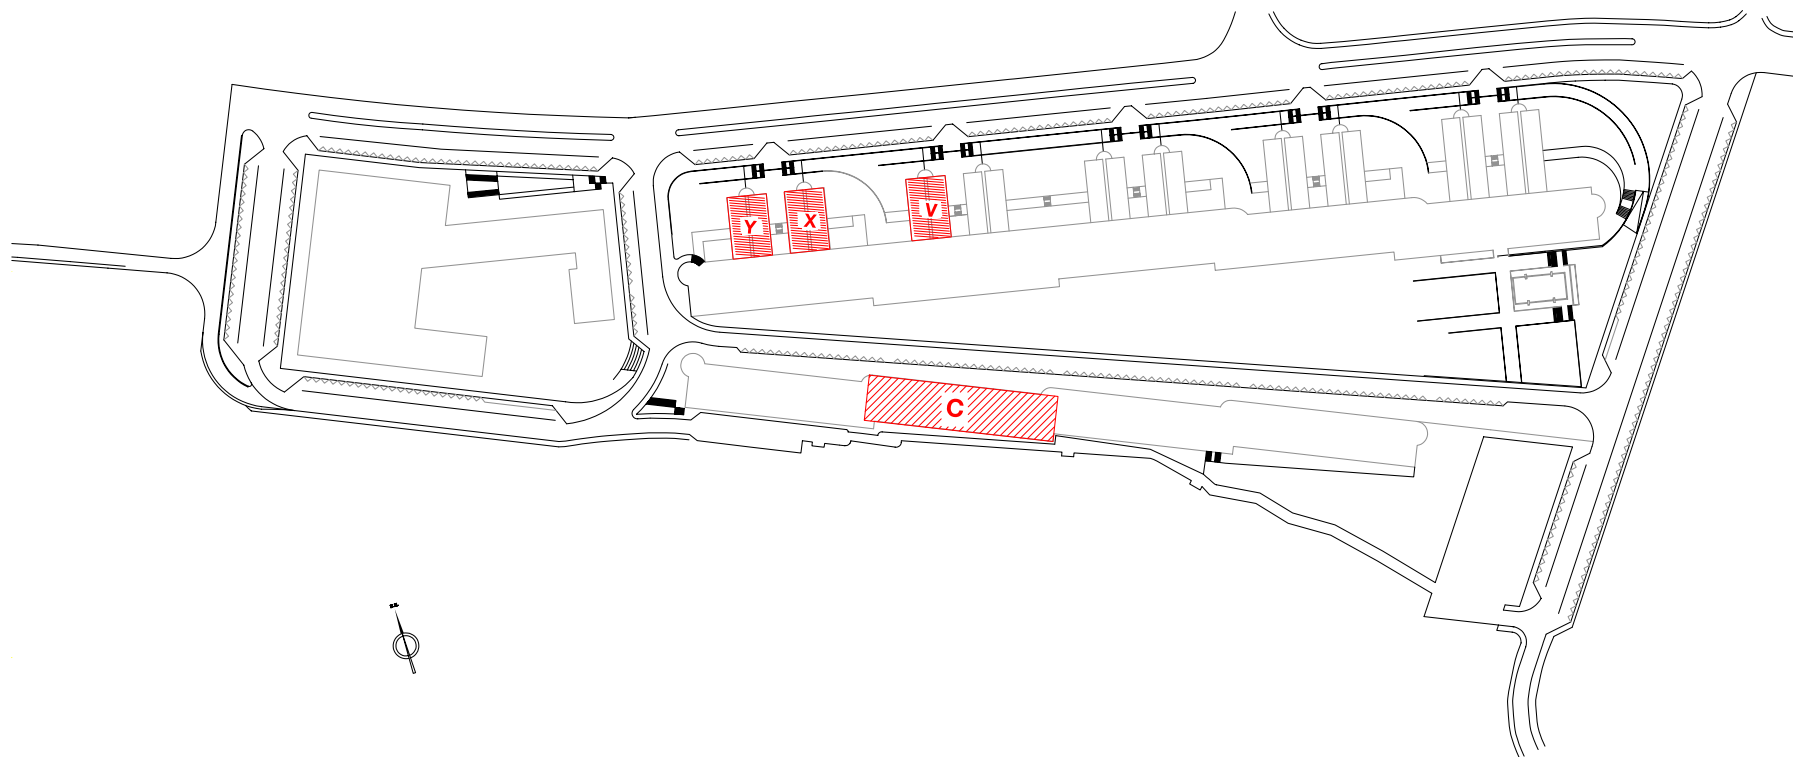

0m 5m 10m 15m 20m

## ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

PROMOTOR  
VILA UNIVERSITÀRIA, SL

REFORMA DELS EDIFICIS V, X, Y I C DE LA VILA  
UNIVERSITÀRIA DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE  
BARCELONA

ARQUITECTE TÈCNIC  
Luz Helena Cano Vargas

SITUACIÓ

2

**16.2.     EBSS DEL LOT 2 – EDIFICI X**

# EBSS

## estudi bàsic de seguretat i salut

**Obra** REFORMA DELS DE CUINES I PAVIMENTS DE L'EDIFICI X DE LA  
VILA UNIVERSITÀRIA DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE  
BARCELONA - LOT 2

**Emplaçament** Campus UAB  
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

**Promotor** Vila Universitària

**Empresa redactora** PROCONRISLAB, SL.

**Domicili social** Pau Muñoz 12, 1r – 08174 Sant Cugat del Vallès

**Tècnica redactora de l'Estudi de seguretat i salut** **Luz Helena Cano Vargas**  
Arquitecte Tècnic - Col. Núm. 12374

**Data** 23/01/2025

**Versió del document** v.1



## ÍNDEX

|             |                                                                                                                                                                                     |           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>    | <b>Memòria de l'Estudi de Seguretat</b>                                                                                                                                             | <b>5</b>  |
| <b>1.1</b>  | <b>Dades generals de l'organització</b>                                                                                                                                             | <b>6</b>  |
| <b>1.2</b>  | <b>Descripció de l'obra</b>                                                                                                                                                         | <b>6</b>  |
| 1.2.1       | Dades generals del projecte i de l'obra                                                                                                                                             | 6         |
| 1.2.2       | Tipologia de l'obra a construir                                                                                                                                                     | 6         |
| 1.2.3       | Descripció de l'estat actual de l'espai on es va a executar l'obra                                                                                                                  | 10        |
| 1.2.4       | Condicions de l'entorn de l'obra que influeixen en la prevenció de riscos laborals                                                                                                  | 10        |
| 1.2.4.1     | Condicions dels accessos i vies d'accés a l'obra                                                                                                                                    | 11        |
| 1.2.4.2     | Línies elèctriques aèries en tensió                                                                                                                                                 | 11        |
| 1.2.4.3     | Conduccions enterrades                                                                                                                                                              | 11        |
| 1.2.4.4     | Presència de trànsit rodat i vianants                                                                                                                                               | 11        |
| 1.2.4.5     | Danys a tercers                                                                                                                                                                     | 11        |
| 1.2.4.6     | Condicions climàtiques i ambientals                                                                                                                                                 | 12        |
| <b>1.3</b>  | <b>Justificació documental</b>                                                                                                                                                      | <b>12</b> |
| 1.3.1       | Justificació de l'Estudi de seguretat i salut                                                                                                                                       | 12        |
| 1.3.2       | Objectius de l'Estudi de seguretat i salut                                                                                                                                          | 12        |
| <b>1.4</b>  | <b>Deures, obligacions i compromisos</b>                                                                                                                                            | <b>12</b> |
| <b>1.5</b>  | <b>Principis bàsics de l'activitat preventiva d'aquesta obra</b>                                                                                                                    | <b>13</b> |
| <b>1.6</b>  | <b>Prevenció de riscos</b>                                                                                                                                                          | <b>14</b> |
| 1.6.1       | Anàlisi dels mètodes d'execució i dels materials i equips a utilitzar                                                                                                               | 14        |
| 1.6.1.1     | Operacions prèvies a l'execució de l'obra                                                                                                                                           | 14        |
| 1.6.2       | Instal·lacions provisionals d'obra                                                                                                                                                  | 15        |
| 1.6.2.1     | Instal·lacions provisionals d'electricitat                                                                                                                                          | 15        |
| 1.6.2.2     | Instal·lació provisional d'aigua                                                                                                                                                    | 17        |
| 1.6.2.3     | Red provisional de clavegueram                                                                                                                                                      | 17        |
| 1.6.2.4     | Protecció contra incendis                                                                                                                                                           | 17        |
| 1.6.3       | Energies de l'obra                                                                                                                                                                  | 18        |
| 1.6.3.1     | Esforz humà - Condicions de caràcter general en l'obra per al maneig manual de càrregues                                                                                            | 18        |
| 1.6.3.2     | Aire comprimit                                                                                                                                                                      | 19        |
| 1.6.3.3     | Combustibles líquids (Gasoil i Gasolina)                                                                                                                                            | 20        |
| 1.6.3.4     | Electricitat                                                                                                                                                                        | 20        |
| 1.6.4       | Relació de serveis sanitaris i comuns                                                                                                                                               | 21        |
| 1.6.5       | Identificació de riscos i avaluació de l'eficàcia de les proteccions tècniques i mesures preventives establertes, segons els mètodes i sistemes d'execució previstos en el projecte | 21        |
| 1.6.5.1     | Mètode emprat en l'avaluació de riscos                                                                                                                                              | 21        |
| <b>1.7</b>  | <b>Previsions i informacions per a treballs posteriors</b>                                                                                                                          | <b>22</b> |
| 1.7.1       | Mesures preventives i de protecció                                                                                                                                                  | 22        |
| 1.7.1.1     | Objecte                                                                                                                                                                             | 22        |
| 1.7.1.2     | Previsions                                                                                                                                                                          | 24        |
| <b>1.8</b>  | <b>Sistema decidit per controlar la seguretat durant l'execució de l'obra</b>                                                                                                       | <b>25</b> |
| 1.8.1       | Criteris per establir el seguiment del Pla de Seguretat                                                                                                                             | 25        |
| <b>1.9</b>  | <b>Sistema decidit per formar i informar als treballadors</b>                                                                                                                       | <b>26</b> |
| 1.9.1       | Criteris generals                                                                                                                                                                   | 26        |
| <b>1.10</b> | <b>Unitats d'obra</b>                                                                                                                                                               | <b>27</b> |
| 1.10.1      | Treballs previs                                                                                                                                                                     | 27        |
| 1.10.2      | Enderrocs                                                                                                                                                                           | 27        |
| 1.10.2.1    | Enderrocs: Anul·lació de les instal·lacions existents                                                                                                                               | 27        |
| 1.10.2.2    | Enderrocs manuals                                                                                                                                                                   | 27        |
| 1.10.2.3    | Enderrocs: Revestiments (paviments, arrebossats, enrajolats, fals sostres)                                                                                                          | 29        |
| 1.10.2.4    | Transports de runes, etc                                                                                                                                                            | 29        |
| 1.10.3      | Paleta                                                                                                                                                                              | 30        |
| 1.10.3.1    | Ram de paleta                                                                                                                                                                       | 30        |
| 1.10.3.2    | Ajuts de paleta a altres oficis                                                                                                                                                     | 32        |
| 1.10.4      | Instal·lacions                                                                                                                                                                      | 33        |
| 1.10.4.1    | Instal·lacions - Electricitat - Baixa Tensió - Derivacions individuals, Instal·lació en interior d'habitatges, - Il·luminació.                                                      | 33        |
| 1.10.4.2    | Instal·lacions: Lampisteria i salubritat                                                                                                                                            | 34        |
| 1.10.5      | Revestiments                                                                                                                                                                        | 35        |
| 1.10.5.1    | Revestiments - Paraments - Pintures (pintat de paraments, pintat de sostres, pintat de portes, etc)                                                                                 | 35        |
| 1.10.5.2    | Revestiments - Sostres (continuos i plaques)                                                                                                                                        | 37        |
| 1.10.6      | Mobiliari i equipament                                                                                                                                                              | 37        |

|          |                                                                                                                                                                                          |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.10.6.1 | Mobiliari i equipament – Residencial                                                                                                                                                     | 37 |
| 1.10.7   | Neteja final d'obra i adequació de locals                                                                                                                                                | 38 |
| 1.10.8   | Maneig manual de càrregues                                                                                                                                                               | 39 |
| 1.11     | Maquinària d'obra                                                                                                                                                                        | 41 |
| 1.11.1   | Màquines i Equips d'elevació                                                                                                                                                             | 41 |
| 1.11.1.1 | Camió grua de descàrrega                                                                                                                                                                 | 41 |
| 1.11.2   | Màquines i Equips de transport                                                                                                                                                           | 41 |
| 1.11.2.1 | Camió contenidor                                                                                                                                                                         | 41 |
| 1.11.3   | Màquines i Equips de manipulació i treballs de formigó                                                                                                                                   | 43 |
| 1.11.3.1 | Formigoneres                                                                                                                                                                             | 43 |
| 1.11.4   | Petita maquinària                                                                                                                                                                        | 44 |
| 1.11.4.1 | Eines elèctriques, de bateria o pneumàtiques (Radials, Trepants, Tornavisos, Claus d'impacte, Pistola fixa Claus, Grapadores, Fresadores, Esmoladores, raspalls, Polidora de cinta, etc) | 44 |
| 1.11.4.2 | Eines manuals                                                                                                                                                                            | 45 |
| 1.11.4.3 | Batedora mescladora                                                                                                                                                                      | 47 |
| 1.11.4.4 | Martell trencador                                                                                                                                                                        | 48 |
| 1.12     | Mitjans auxiliars                                                                                                                                                                        | 49 |
| 1.12.1   | Escala de mà                                                                                                                                                                             | 49 |
| 1.12.2   | Contenidors                                                                                                                                                                              | 51 |
| 1.12.3   | Baixants d'enderrocs                                                                                                                                                                     | 52 |
| 1.12.4   | Carretó o carretó de mà                                                                                                                                                                  | 53 |
| 1.13     | Proteccions col·lectives                                                                                                                                                                 | 54 |
| 1.13.1   | Tancament d'obra amb tanca provisional                                                                                                                                                   | 54 |
| 1.13.2   | Barana de seguretat tipus ajuntament                                                                                                                                                     | 55 |
| 1.13.3   | Senyalització                                                                                                                                                                            | 55 |
| 1.13.3.1 | Senyals                                                                                                                                                                                  | 55 |
| 1.13.3.2 | Cintes                                                                                                                                                                                   | 56 |
| 1.14     | Epi                                                                                                                                                                                      | 57 |
| 1.14.1   | Protecció auditiva                                                                                                                                                                       | 57 |
| 1.14.1.1 | Orelleres                                                                                                                                                                                | 57 |
| 1.14.1.2 | Taps                                                                                                                                                                                     | 59 |
| 1.14.2   | Protecció del cap                                                                                                                                                                        | 61 |
| 1.14.2.1 | Cascs de protecció (per a la construcció)                                                                                                                                                | 61 |
| 1.14.3   | Protecció de la cara i dels ulls                                                                                                                                                         | 63 |
| 1.14.3.1 | Protecció ocular. Ús general                                                                                                                                                             | 63 |
| 1.14.4   | Protecció de mans i braços                                                                                                                                                               | 65 |
| 1.14.4.1 | Guants de protecció contra riscos mecànics d'ús general                                                                                                                                  | 65 |
| 1.14.5   | Protecció de peus i cames                                                                                                                                                                | 67 |
| 1.14.5.1 | Calçat de seguretat, protecció i treball d'ús professional protecció contra la perforació                                                                                                | 67 |
| 1.14.6   | Protecció respiratòria                                                                                                                                                                   | 69 |
| 1.14.6.1 | Màscares                                                                                                                                                                                 | 69 |
| 1.14.7   | Vestuari de protecció                                                                                                                                                                    | 71 |
| 1.14.7.1 | Vestuari de protecció d'alta visibilitat                                                                                                                                                 | 71 |
| 1.14.8   | Protecció contra caigudes                                                                                                                                                                | 72 |
| 1.14.8.1 | Sistemes                                                                                                                                                                                 | 72 |
| 2        | Plec de condicions particulars                                                                                                                                                           | 76 |
| 2.1      | Condicions generals                                                                                                                                                                      | 77 |
| 2.1.1    | Condicions generals de l'obra                                                                                                                                                            | 77 |
| 2.2      | Principis mínims de seguretat i salut aplicats en l'obra                                                                                                                                 | 77 |
| 2.2.1    | Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en l'obra                                                                                                                   | 77 |
| 2.2.2    | Disposicions mínimes específiques relatives als llocs de treball en l'obra en l'interior dels locals                                                                                     | 79 |
| 2.2.3    | Disposicions mínimes específiques relatives als llocs de treball en l'obra en l'exterior dels locals                                                                                     | 80 |
| 2.2.4    | Procediments per al control d'accés de personal a l'obra                                                                                                                                 | 82 |
| 2.3      | Condicions legals                                                                                                                                                                        | 82 |
| 2.3.1    | Normes i reglaments que es veuen afectats per les característiques de l'obra i que hauran de ser tinguts en compte durant la seva execució                                               | 82 |
| 2.3.2    | Obligacions específiques per a l'obra projectada                                                                                                                                         | 86 |
| 2.3.3    | Obligacions en relació a la llei 32 \ 2006                                                                                                                                               | 88 |
| 2.3.4    | Assegurances                                                                                                                                                                             | 91 |
| 2.4      | Condicions facultatives                                                                                                                                                                  | 91 |
| 2.4.1    | Coordinador de seguretat i salut                                                                                                                                                         | 91 |
| 2.4.2    | Obligacions en relació amb la seguretat específiques per a l'obra projectada relatives a contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms                                         | 92 |
| 2.4.3    | Obligacions en matèria de seguretat i salut que han de desenvolupar cadascuna de les diferents persones que intervenen en el procés constructiu:                                         | 93 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.4.4      | Estudi de seguretat i salut i estudi de seguretat                                                                                                                                                                                                                       | 97         |
| 2.4.5      | Requisits respecte a la qualificació professional, formació i informació preventiva, consulta i participació del personal d'obra                                                                                                                                        | 98         |
| 2.4.6      | Llibre incidències                                                                                                                                                                                                                                                      | 100        |
| 2.4.7      | Paralització de treballs                                                                                                                                                                                                                                                | 100        |
| <b>2.5</b> | <b>Condicions tècniques</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>100</b> |
| 2.5.1      | Requisits dels serveis d'higiene i benestar, locals de descans, menjadors i primers auxilis                                                                                                                                                                             | 100        |
| 2.5.2      | Requisits dels equips de protecció individual i els seus elements complementaris                                                                                                                                                                                        | 101        |
| 2.5.2.1    | Condicions tècniques dels EPIs                                                                                                                                                                                                                                          | 101        |
| 2.5.3      | Requisits dels equips de protecció col·lectiva                                                                                                                                                                                                                          | 102        |
| 2.5.3.1    | Condicions tècniques de les proteccions col·lectives                                                                                                                                                                                                                    | 102        |
| 2.5.3.2    | Normes que afecten els mitjans de protecció col·lectiva que estan normalitzats i que es van a utilitzar en l'obra                                                                                                                                                       | 105        |
| 2.5.4      | Requisits de la senyalització en matèria de seguretat i salut, vial, etc                                                                                                                                                                                                | 107        |
| 2.5.5      | Requisits d'utilització i manteniment dels útils i ferramentes portàtils                                                                                                                                                                                                | 108        |
| 2.5.6      | Requisits d'utilització i manteniment dels mitjans auxiliars                                                                                                                                                                                                            | 109        |
| 2.5.7      | Requisits d'utilització i manteniment de la maquinària                                                                                                                                                                                                                  | 109        |
| 2.5.8      | Requisits per a la correcta instal·lació, utilització i manteniment de les instal·lacions provisionals                                                                                                                                                                  | 110        |
| 2.5.8.1    | Requisits de les instal·lacions elèctriques                                                                                                                                                                                                                             | 110        |
| 2.5.8.2    | Requisits dels serveis de seguretat, higiene i benestar                                                                                                                                                                                                                 | 111        |
| 2.5.8.3    | Requisits dels sistemes de prevenció contra incendis                                                                                                                                                                                                                    | 111        |
| 2.5.9      | Requisits de materials i altres productes sotmesos a reglamentació específica que vagin a ser utilitzats en l'obra                                                                                                                                                      | 111        |
| 2.5.10     | Procediment que permet verificar, amb caràcter previ a la seva utilització en l'obra, que tals equips, màquines i mitjans auxiliars disposen de la documentació necessària per a ser catalogats com a segurs des de la perspectiva de la seva fabricació o adaptació    | 112        |
| 2.5.11     | Índexs de control                                                                                                                                                                                                                                                       | 112        |
| 2.5.12     | Interpretació dels documents de seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                       | 113        |
| 2.5.13     | Tractament de residus                                                                                                                                                                                                                                                   | 113        |
| 2.5.13.1   | Normes i continguts tècnics de tractaments de residus                                                                                                                                                                                                                   | 113        |
| 2.5.13.2   | Normes i continguts tècnics de tractaments de materials i substàncies perilloses                                                                                                                                                                                        | 114        |
| 2.5.14     | Procediments de seguretat i salut per a la realització de treballs amb riscos especials assenyalats en l'annex 2 del rd 1627 de 1997 o d'un altre tipus de treballs que no estant especificats en l'annex 2, després de la seva avaluació, adquireixin tal consideració | 114        |
| <b>2.6</b> | <b>Condicions econòmic administratives</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>114</b> |
| 2.6.1      | Condicions específiques per a l'obra                                                                                                                                                                                                                                    | 114        |
| 2.6.2      | Normes i criteris presos com a base per a realitzar els mesuraments, valoracions                                                                                                                                                                                        | 115        |
| <b>3</b>   | <b>Pressupost de l'Estudi de seguretat i Salut</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>117</b> |
| <b>3.1</b> | <b>Proteccions individuals</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>118</b> |
| <b>3.2</b> | <b>Proteccions col·lectives</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>118</b> |
| <b>3.3</b> | <b>Resum del pressupost</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>118</b> |
| <b>4</b>   | <b>Plànols de l'Estudi de seguretat i Salut</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>119</b> |

## 1 MEMÒRIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT

**Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que es van a utilitzar o la utilització del qual està prevista. Identificació dels riscos laborals que poden ser evitats, indicant a este efecte les mesures tècniques necessàries per a això. Relació de riscos laborals que no poden eliminar-se especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir tals riscos valorant la seva eficàcia.**

Adaptat al Reial Decret 1627/97 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, a la Llei 54/2003 i al RD 171/2004 al RD 2177/2004 i a les recomanacions establides en la "Guia Tècnica" publicada per l'INSH.

## 1.1 \_ Dades generals de l'organització

### Dades del promotor:

Nom o raó social \_\_\_\_\_ Vila Universitària  
CIF \_\_\_\_\_ B59589143  
Adreça \_\_\_\_\_ Campus UAB  
Codi Postal - Població \_\_\_\_\_ 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

## 1.2 \_ Descripció de l'obra

### 1.2.1 Dades generals del projecte i de l'obra

Descripció del Projecte i de l'obra \_\_\_\_\_ REFORMA DELS DE CUINES I PAVIMENTS DE L'EDIFICI X DE LA VILA UNIVERSITÀRIA DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA - LOT 2.

Situació de l'obra a construir \_\_\_\_\_ VILA UNIVERSITÀRIA – EDIFICI X  
Campus UAB  
Carrer de la Vila s/n, edifici X  
08193 Bellaterra

Pressupost d'execució PEC \_\_\_\_\_ 221.955,85 €  
Pressupost de seguretat i salut \_\_\_\_\_ 1.901,18 €

Durada prevista \_\_\_\_\_ 2 mesos  
Redactor del Projecte \_\_\_\_\_ Departament de Manteniment i Obres de Vila Universitària

### Nombre mig mensual de treballadors previst en l'obra:

Nombre de treballadors mig previst en obra \_ 6

### 1.2.2 Tipologia de l'obra a construir

La intervenció que es vol implantar consisteix en la reforma de cuines i paviments de l'interior dels habitatges en l'edifici X de Vila Universitària, S.L., situada al Campus de la UAB, a Bellaterra, Cerdanyola del Vallès:

- Edifici o mòdul format per 19 habitatges
- Ja disposa d'una cuina reformada i paviment muntat
- L'habitatge X102 disposa de cuina adaptada per mobilitat reduïda.
- Total de 18 cuines completes a reformar
- Total de 18 paviments complets d'habitatges a realitzar

Aquestes actuacions són necessàries per tal de garantir un servei de qualitat al resident.

Les feines a realitzar s'han d'executar dins dels períodes especificats al quadre de característiques del Plec de Clàusules Administratives.

Per a tots els lots, l'execució dels treballs dins dels habitatges no podrà iniciar-se fins al 4 de juliol. Per tant, el dia 3 de juliol serà dedicat exclusivament a realitzar la implantació de l'obra a la zona exterior de l'edifici i la part de la logística necessària.

Atès el caràcter d'habitatge universitari dels edificis objecte de la reforma, el compliment del termini màxim d'execució de les obres és un requisit a complir.

### HORARI

Les feines es podran realitzar en horari diürn (disponibilitat general de 8 a 21h de dilluns a diumenge) aplicant totes les mesures possibles i necessàries per evitar l'afectació de l'obra als ocupants de les zones properes.

En el cas que l'empresa adjudicatària sol·licités alguna data / horari especial ho haurà de transmetre a la DT-VILA i esperar la seva aprovació.

### MEMÒRIA DESCRIPTIVA

El procés de l'obra es defineix en diverses fases diferenciades que s'hauran d'anar solapant per completar les tasques. A continuació es defineixen les fases i les tasques a realitzar en cada una d'elles.

### TREBALLS PREVIS

És obligatori que les empreses adjudicatàries de qualsevol dels 4 lots facin una visita tan bon punt estiguin resoltes les adjudicacions.

En aquesta visita es farà un presa de contacte amb el màxim grau de detall tenint en compte la verificació de les dimensions dels espais, presa de mesures dels elements objecte del servei i tots els detalls necessaris per a iniciar les produccions dels elements.

S'ha de tenir en compte que els habitatges tenen simetries entre ells, per tant, es possible que les portes de mobiliaris, finestres, etc. tinguin diferent obertura o una organització interna diferent respecte l'habitatge del davant o del costat.

És important tenir totes les dades i mides reals dels elements a muntar i fer la comanda en el menor temps possible dels materials a fàbrica per assegurar la planificació durant tota la durada de l'obra.

#### CUINES ADAPTADES PER A MOBILITAT REDUÏDA (X102).

S'ha de tenir present la següent informació:

- Cuines especials adaptades per persones amb mobilitat reduïda:

- X102

Aquesta cuina és diferent a la resta de cuines "tipus" ja que està adaptada a persones amb mobilitat reduïda. Solament disposa de mobiliari i elements de cuina a una banda de la sala i, per tant, té una organització del mobiliari diferent a la resta. S'inclou l'enderroc d'aquesta cuina incloent la divisòria d'obra i readaptació d'instal·lacions. El calaix d'obra existent s'haurà de prolongar fins al final de la paret vertical del cantó de la porta d'entrada. S'inclou el muntatge del nou mobiliari de cuina seguint la línia de la resta de cuines "tipus".

#### CUINES I PAVIMENTS EXCLOSOS DE LA LICITACIÓ (X005)

- Els Habitatges exclosos en la reforma de cuines i paviment, ja que tenen cuina i paviments reformats:

- X005

#### DESMUNTATGES - ENDERROCS

Es realitzaran uns treballs previs de protecció d'espais, preparació de zones d'emmagatzematge de materials o residus i implantació de mesures de seguretat.

Es realitzarà la desconexió de les instal·lacions existents i/o desmuntatges en cas necessari.

S'iniciarà pels treballs de desmuntatge dels equipaments existents i les instal·lacions. De manera selectiva i aprofitant els elements que DT-VILA consideri oportú i s'inclou el trasllat al magatzem de Vila.

Desmuntatge massiu de la resta de mobiliari de cuina i sòcols del paviment.

Desmuntatge / reubicació d'acumulador d'aigua.

Procurar que la fase d'enderrocs es faci el més aviat i ràpida possible, de manera que el període de permanència dels contenidors de runa a l'exterior sigui el menor temps possible.

Els contenidors de runa s'hauran de recollir acabada la fase d'enderrocs de manera immediata i realitzar una neteja exterior de les parts afectades.

#### FEINES DE PALETERIA

En cas necessari, està inclosos les ajudes de paleta per a perforacions / obertures en cel ras o paraments verticals.

Estan inclosos la sectorització i tapat de passos d'instal·lacions.

Estan inclosos totes les feines d'acabats per a deixar els espais en perfectes condicions.

#### MUNTATGE D'INSTAL·LACIONS

Està inclosa, en cas necessari, la redistribució de les instal·lacions per adequar-les a la nova fusteria / pavimentació.

Les instal·lacions es solaparan entre les fases de mobiliari i acabats i aquestes tindran les ajudes corresponents per al seu muntatge.

Nova xarxa de sanejament per l'aigüera o electrodomèstics que ho necessitin.

Nova instal·lació de fontaneria. Instal·lació de AFS i ACS amb tub de coure protegit per tub corrugat. Inclou les vàlvules necessàries per al tall i sectorització (claus esquadra per cada ramal, clau de pas general, ..). Muntatge d'aixeta d'aigüera.

Instal·lació de cablejat elèctric lliure d'halògens RZ1-K 0,6/1 kV per a enllumenat, mecanismes i electrodomèstics. Subministrament i muntatge dels mecanismes elèctrics que es col·loquen en el nou mobiliari, mantenint la separació normativa amb la resta d'instal·lacions d'aigua, tipus Simon / Sèrie 82 color blanc neu o equivalent.

Subministrament i instal·lació d'enllumenat LED per a punt de cuina general i/o punts de la fusteria de cuina decorativa.

Extractor de cuina incloent part de conducte flexible fins a connexió existent a entrada d'habitatge.

Col·locació i connexió d'elements amb funcionament elèctric: microones, vitro, nevera, extractor, enllumenat, ...

## FUSTERIA

Muntatge de tota la fusteria necessària seguint les línies del projecte.

El muntatge de la fusteria / mobiliari de cuina es realitzarà després del muntatge del paviment en la zona de la cuina.

Els acabats seran en color blanc. Les tapes de les portes i calaixos que van vistes seran amb acabat blanc alta brillantor.

No es deixaran racons sense tapar tant verticals (entre mobles o entre moble i paret) com horitzontals (part superior tocant al sostre i inferior sota els mobles).

Queden incloses totes les tapetes, sòcols i marcs necessaris. En el cas d'haver un quadre elèctric o altres mecanismes hauran de tenir l'espai necessari per poder fer el manteniment, ja sigui dins d'un moble o creant una tapa de registre.

Estan incloses totes les feines d'acabats per a deixar els espais en perfectes condicions.

## PAVIMENTS, ACABATS, EQUIPAMENT I FUSTERIES

Paviment Bdecora / SPC House Domus o equivalent. Color roure amb sòcol color blanc de PVC. Incloent manta aïllant i juntes de transició en cada porta on sigui necessari.

Paviment correctament segellat.

Muntatge de fusteries segons projecte, tenint en compte la SIMETRIA entre els diferents habitatges.

En la primera visita per a realitzar mesures, l'empresa adjudicatària haurà de tenir en compte la quantitat de pisos simètrics de similars dimensions interiors.

Repessos i acabats en les fusteries, sostres i parets i paviments. Tapats de forats, reparació de ratllades, etc.

Es pintaran aquells punts que es considerin necessaris dins la fase d'acabats.

## PROVES I POSTA EN MARXA

Verificació / check list, de que cada cuina i paviment disposa de tots els elements, equipaments i mobiliaris definits per cada tipologia.

Verificació estanquitat de circuits hidràulics d'aigua freda, calenta i sanejament, tan en la mateixa cuina com en el sostre del pis inferior.

Verificar correcte funcionament del termo elèctric: estanquitat hidràulica, tub drenatge, termòstat i assoliment de la temperatura d'aigua calenta sanitària al punt de l'aixeta de l'aigüera.

Proves de funcionament de les vàlvules de tall.

Verificació estanquitat / continuïtat, absència de rugositats, forats, esquerdes, talls en el nou paviment en tota la superfície i perímetre de sòcols.

Verificació del funcionament de tots els accessoris hidràulics.

Verificació del correcte funcionament de mecanismes elèctrics en cuina, enllumenat i de les proteccions adequades en quadre elèctric de l'habitatge.

Verificació del muntatge correcte de portes, calaixos, guies, panells, poms, de tot el mobiliari.

Verificació correcta de punts de pintura i acabats en revestiments.


## NETEJA

Es realitzarà una neteja exhaustiva al final d'obra, així com una planificació de neteges parcials exteriors i interiors al llarg de l'obra.

Quan s'acabi la fase d'enderrocs, s'ha de fer un repàs de neteja general a tota la part exterior afectada.

PROJECTE DE CUINA TIPUS - PER A CUINES SENSE CEL RAS, S'INCLOUEN TAPETES FINS A SOSTRE

VISTA SUPERIOR  
\* En mm


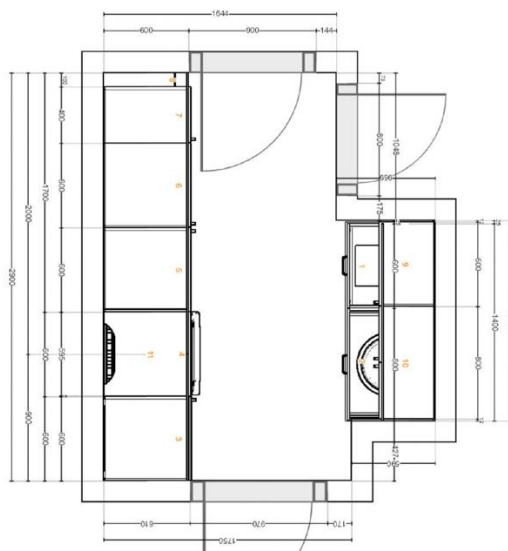


PROJECTE D'UNA CUINA ADAPTADA PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA





### 1.2.3 Descripció de l'estat actual de l'espai on es va a executar l'obra

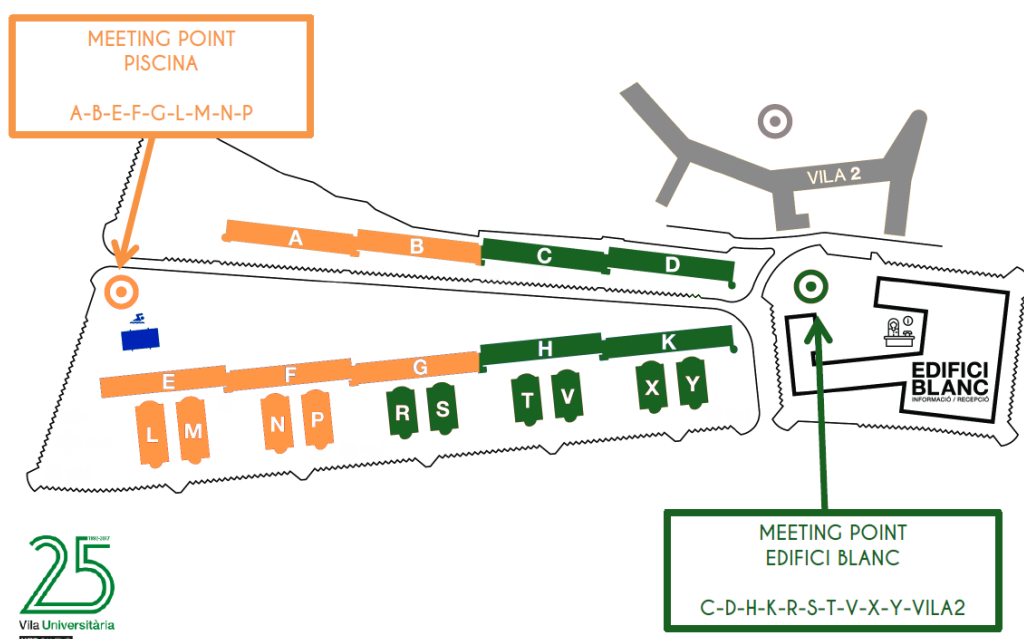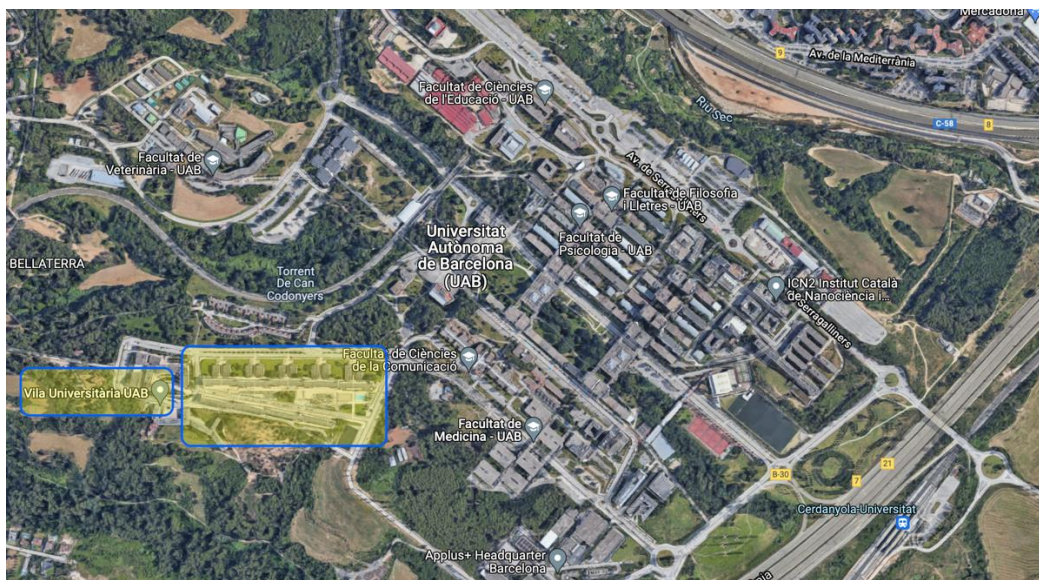

Situació: Carrer de la Vila, s/n, 08193 Bellaterra, BARCELONA



### 1.2.4 Condicions de l'entorn de l'obra que influeixen en la prevenció de riscos laborals

A continuació es reproduïen els aspectes generals a tenir en compte respecte dels accessos a l'obra, línies elèctriques, presència de trànsit rodat i vianants i danys a tercers. El contractista concretarà al seu Pla de seguretat i salut les mesures personalitzades que proposa en aquests àmbits:

- accessos a l'obra,
- línies elèctriques,
- presència de trànsit rodat i vianants i
- danys a tercers (afectacions als usuaris)

**Abans de l'inici dels treballs el contractista haurà de definir les mesures preventives que cal tenir en compte per les possibles interferències amb els usuaris dels serveis, com ara: ubicació de tanques, ubicació de contenidors i/o trompes d'abocament de runes, etc.**

#### 1.2.4.1 Condicions dels accessos i vies d'accés a l'obra

Els accessos a l'obra no presenten cap risc ni per a les persones que treballen ni per als vianants que circulen pels voltants ni per al trànsit rodat.

Entre les mesures possibles per evitar els riscos estan:

- S'ha senyalitzat convenientment l'entrada i sortida de camions a l'obra.
- Les operacions d'entrada i sortida de camions estaran dirigides per personal de l'obra, facilitant les maniobres i ajudant a la visibilitat i seguretat de les operacions.
- S'han establert desviaments provisionals de vianants.
- Es senyalitzarà convenientment el desviament provisional del trànsit rodat, quan per naturalesa de les operacions a realitzar sigui necessari.

#### \* Càrrega i descàrrega

Per a les operacions de càrrega i descàrrega s'estacionarà el vehicle en el punt més proper a l'obra, es desviaran els vianants fora de l'àmbit d'actuació. Es preveu condicionar la zona d'apilaments utilitzant algunes de les places de pàrquing que es troben al costat de la façana de l'edifici però sense obstaculitzar l'accés pel vial existent.

#### \* Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa

*Evacuació* \_\_\_\_\_ Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d'evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors.

#### 1.2.4.2 Línies elèctriques aèries en tensió

No s'observen línies elèctriques aèries al solar de l'obra. Es desconeix l'existència d'altres serveis afectats en el moment de la redacció del present Estudi de seguretat i salut.

Si durant el transcurs de l'obra apareguessin interferències amb algun servei, el contractista ho reflectirà en el seu Pla de Seguretat o bé en annexes al mateix.

#### 1.2.4.3 Conduccions enterrades

Es desconeix l'existència de serveis afectats en el moment de la redacció del present Estudi de seguretat i salut.

Si durant el transcurs de l'obra apareguessin interferències amb algun servei, el contractista ho reflectirà en el seu Pla de Seguretat o bé en annexes al mateix.

#### 1.2.4.4 Presència de trànsit rodat i vianants

Quan correspongui, d'acord amb les previsions d'execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l'obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d'accés a edificis i guals, etc., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.

No es podrà començar l'execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de l'obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats.

#### 1.2.4.5 Danys a tercers

Els danys a tercers en aquesta obra es poden presentar per dos motius:

- Per les restriccions a la circulació de vehicles, en haver de realitzar desviaments provisionals i passos alternatius.
- Per la circulació de terceres persones alienes a la mateixa una vegada iniciats els treballs.
- Per afectacions als usuaris de l'edifici en servei.

Per prevenir aquests riscos, en l'obra es consideraran les següents zones:

- a) Zona de treball: la zona on realitzen les operacions i maniobren màquines, vehicles i operaris.
- b) Zona de perill: es tracta d'una franja de cinc metres al voltant de la zona de treball.

Els riscos que poden causar danys a tercers, s'estimen que poden ser:

- Caiguda al mateix nivell.
- Caiguda d'objectes i materials.
- Atropellament.
- Pols
- Soroll.

Per evitar que aquests danys es produeixin, en l'obra es prendran les següents mesures:

- S'impedirà l'accés a la zona de treball de persones alienes a l'obra.
- En primer lloc i abans d'iniciar l'enderroc de tabiqueria interior, s'obrirà el buit corresponent a la nova entrada a l'edifici amb la intenció d'independitzar la zona de treballs i així evitar el pas dels usuaris de l'edifici que continuarà en funcionament.
- Es sectoritzarà la zona de treballs mitjançant envans de cartró guix.
- Es segellaran portes, finestres i instal·lacions que comuniquin amb l'interior de l'edifici per evitar la pols fora de les zones d'obra.
- Es posarà a la zona de perill, cintes de balisa que delimitin el pas.
- Per evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran les oportunes senyals d'advertència de sortida de camions i de limitació de velocitat.
- Es senyalitzaran els accessos a l'obra, prohibint el pas a tot personal aliè a aquesta.
- S'assegurarà la lliure circulació del trànsit en els voltants de l'obra durant l'execució d'aquesta, amb la senyalització necessària i d'acord amb les vigents normes, sobretot en les operacions de càrrega i descàrrega.

#### 1.2.4.6 Condicions climàtiques i ambientals

Clima mediterrani amb humitat elevada i temperatures altes a l'estiu de fins a 30-35°C. Temperatures suaus a l'hivern. Neva poques vegades i quan ho fa és en poca intensitat. Pluges a la primavera i la tardor.

### 1.3 \_ Justificació documental

#### 1.3.1 Justificació de l'Estudi de seguretat i salut

Per donar compliment als requisits establerts en el capítol II del RD 1627/97 en el qual s'estableix l'obligatorietat del promotor durant la fase de Projecte a que s'elabori un Estudi de seguretat i salut en donar-se algun d'aquests supòsits:

- a) Que el pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o superior a 75 milions de pessetes (450.759,08 €).
- b) Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborals, emprant-se en algun moment a més de 20 treballadors simultàniament.
- c) Que el volum de mà d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors en l'obra sigui superior a 500.
- d) Les obres de túnels, galeria, conduccions subterrànies i preses.

A la vista dels valors anteriorment exposats i donades les característiques del projecte objecte, en no complir els supòsits anteriors, el promotor resta obligat a que s'elabori un Estudi de seguretat i salut, el qual es desenvolupa en aquest document.

#### 1.3.2 Objectius de l'Estudi de seguretat i salut

D'acord amb les prescripcions establertes per la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, i al RD 1627/97, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció, l'objectiu d'aquesta Memòria d'aquest Estudi de seguretat i salut és marcar les directrius bàsiques perquè l'empresa contractista mitjançant el Pla de seguretat desenvolupat a partir d'aquest estudi, pugui donar compliment a les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals.

En el desenvolupament d'aquesta Memòria, s'han identificat els riscos de les diferents unitats d'obra, Màquines i Equips, avaluant l'eficàcia de les proteccions previstes a partir de les dades aportades pel Promotor i el Projectista. S'ha procurat que el desenvolupament d'aquest Estudi de seguretat i salut, estigui adaptat a les pràctiques constructives més habituals, així com als mitjans tècnics i tecnologies del moment. Si el Contractista, a l'hora d'elaborar el Pla de Seguretat a partir d'aquest document, utilitza tecnologies noves, o procediments innovadors, haurà adequar tècnicament el mateix.

Aquest Estudi de seguretat i salut és l'instrument aportat pel Promotor per complir el Article 7 del RD 171/2004, en entendre's que la "Informació de l'empresari titular (Promotor) queda complerta mitjançant l'Estudi de seguretat i salut, en els termes que estableixen els articles 5 i 6 del RD 1627/97".

Aquest "Estudi de seguretat i salut" és un capítol més del projecte d'execució, per això haurà d'estar en l'obra, juntament amb la resta dels documents del Projecte d'execució.

Aquest document no substitueix el Pla de Seguretat.

### 1.4 \_ Deures, obligacions i compromisos

Segons els Arts. 14 i 17, en el capítol III de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals s'estableixen els següents punts:

1. Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. Aquest dret suposa l'existència d'un correlatiu deure de l'empresari de protecció dels treballadors davant els riscos laborals. Aquest deure de protecció constitueix, igualment, un deure de les administracions públiques respecte del personal al seu servei. Els drets d'informació, consulta i participació, formació en matèria preventiva, paralització de l'activitat en cas de risc greu i imminent i vigilància del seu estat de salut, en els termes previstos en aquesta Llei, formen part del dret dels treballadors a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball.

2. En compliment del deure de protecció, l'empresari ha de garantir la seguretat i la salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball. A aquests efectes, en el marc de les seves responsabilitats, l'empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals mitjançant la integració de l'activitat preventiva a l'empresa i l'adopció de totes les mesures necessàries per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, amb les especialitats que es recullen en els articles següents en matèria de pla de prevenció de riscos laborals, avaluació de riscos, informació, consulta i participació i formació dels treballadors, actuació en casos d'emergència i de risc greu i imminent, vigilància de la salut, i mitjançant la constitució d'una organització i dels mitjans necessaris en els termes que estableix el cap. IV d'aquesta Llei.
3. L'empresari desenvoluparà una acció permanent de seguiment de l'activitat preventiva a fi de perfeccionar de manera contínua les activitats d'identificació, avaluació i control dels riscos que no s'hagin pogut evitar i els nivells de protecció existents i disposarà el necessari per a l'adaptació de les mesures de prevenció assenyalades en el paràgraf anterior a les modificacions que puguin experimentar les circumstàncies que incideixin en la realització del treball.
4. L'empresari ha de complir les obligacions establertes en la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
5. Les obligacions dels treballadors establertes en aquesta Llei, l'atribució de funcions en matèria de protecció i prevenció a treballadors o serveis de l'empresa i el recurs al concert amb entitats especialitzades per al desenvolupament d'activitats de prevenció complementaran les accions de l'empresari, sense que per això quedi eximit del compliment del seu deure en aquesta matèria, sense perjudici de les accions que pugui exercir, si escau, contra qualsevol altra persona.
6. El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball no ha de recaure de cap manera sobre els treballadors.

#### Equips de treball i mitjans de protecció.

1. L'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries per tal que els equips de treball siguin adequats per al treball que s'hagi de fer i convenientment adaptats a aquest efecte, de manera que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors al utilitzar-los. Quan la utilització d'un equip de treball pugui presentar un risc específic per a la seguretat i la salut dels treballadors, l'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries per tal que:
  - a) La utilització de l'equip de treball quedi reservada als encarregats d'aquesta utilització.
  - b) Els treballs de reparació, transformació, manteniment o conservació siguin realitzats pels treballadors específicament capacitats per a això.
2. L'empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual adequats per a l'exercici de les seves funcions i vetllar per l'ús efectiu dels mateixos quan, per la naturalesa dels treballs realitzats, siguin necessaris. Els equips de protecció individual s'han d'utilitzar quan els riscos no es puguin evitar o no puguin limitar suficientment per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mitjançant mesures, mètodes o procediments d'organització del treball.

## 1.5 \_ Principis bàsics de l'activitat preventiva d'aquesta obra

D'acord amb els art. 15 i 16 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, s'estableix que:

1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst en el capítol anterior, d'acord amb els següents principis generals:
  - a) Evitar els riscos.
  - b) Avaluat els riscos que no es puguin evitar.
  - c) Combatre els riscos a l'origen.
  - d) Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball, així com a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb mires, en particular, a atenuar el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes en la salut.
  - e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
  - f) Substituir el perillós pel que comporti poc o cap perill.
  - g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.
  - h) Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.
  - i) Donar les degudes instruccions als treballadors.
2. L'empresari ha de prendre en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les tasques.
3. L'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries per tal de garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions o imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva adopció es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, les quals només podran adoptar quan la magnitud d'aquests riscos sigui substancialment inferior a la dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.
5. Podran concertar operacions d'assegurança que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte a ells mateixos i les societats cooperatives respecte als seus socis l'activitat consisteixi en la prestació del seu treball personal.

#### Avaluació dels riscos

1. La prevenció de riscos laborals haurà d'integrar en el sistema general de gestió de l'empresa, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots els nivells jeràrquics d'aquesta, a través de la implantació i aplicació d'un pla de prevenció de riscos laborals a què es refereix el paràgraf següent.
2. Aquest pla de prevenció de riscos laborals ha d'incloure l'estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els



procediments, els processos i els recursos necessaris per realitzar l'acció de prevenció de riscos en l'empresa, en els termes que reglamentàriament s'estableixin.

3. Els instruments essencials per a la gestió i aplicació del pla de prevenció de riscos, que podran ser duts a terme per fases de forma programada, són l'avaluació de riscos laborals i la planificació de l'activitat preventiva a què es refereixen els paràgrafs següents:
  - a) L'empresari haurà de realitzar una avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i salut dels treballadors, tenint en compte, amb caràcter general, la naturalesa de l'activitat, les característiques dels llocs de treball existents i dels treballadors que hagin d'exercir. La mateixa avaluació s'ha de fer en ocasió de l'elecció dels equips de treball, de les substàncies o preparats químics i del condicionament dels llocs de treball. L'avaluació inicial tindrà en compte aquelles altres actuacions que s'hagin de desenvolupar de conformitat amb el que disposa la normativa sobre protecció de riscos específics i activitats d'especial perillositat. L'avaluació serà actualitzada quan canviïn les condicions de treball i, en tot cas, s'ha de sotmetre a consideració i es revisarà, si fos necessari, en ocasió dels danys per a la salut que s'hagin produït.
  - b) Quan el resultat de l'avaluació ho fes necessari, l'empresari realitzarà controls periòdics de les condicions de treball i de l'activitat dels treballadors en la prestació dels seus serveis, per detectar situacions potencialment perilloses.
4. Si els resultats de l'avaluació que preveu el paràgraf a) posessin de manifest situacions de risc, l'empresari realitzarà aquelles activitats preventives necessàries per eliminar o reduir i controlar aquests riscos. Aquestes activitats seran objecte de planificació per l'empresari, incloent per a cada activitat preventiva el termini per fer-la, la designació de responsables i els recursos humans i materials necessaris per a la seva execució.
5. L'empresari s'ha d'assegurar l'efectiva execució de les activitats preventives incloses en la planificació, efectuant per a això un seguiment continu d'aquesta.
6. Les activitats de prevenció han de ser modificades quan s'apreciï per l'empresari, com a conseqüència dels controls periòdics previstos en el paràgraf a) anterior, la seva inadequació als fins de protecció requerits.
7. Quan s'hagi produït un dany per a la salut dels treballadors o quan, en ocasió de la vigilància de la salut que preveu l'article 22, apareguin indicis que les mesures de prevenció són insuficients, l'empresari de dur a terme una investigació al respecte, per tal de detectar les causes d'aquests fets.

## 1.6 \_ Prevenció de riscos

### 1.6.1 Anàlisi dels mètodes d'execució i dels materials i equips a utilitzar

#### 1.6.1.1 Operacions prèvies a l'execució de l'obra

Conforme el Projecte d'execució d'obra i el Pla de la mateixa, s'iniciaran les operacions prèvies a la realització de les obres, procedint a:

- L'organització general de l'obra: Tancament, senyalització, desviaments de trànsit, accessos a l'obra de vianants i de vehicles, etc. tal com es grafia en els plànols.
- Realització de les connexions provisionals de l'obra.
- Col·locació dels serveis d'Higiene i Benestar
- Reserva i condicionament d'espais per a recollida de materials paletitzats a munt, tal com es grafia en els plànols.
- Muntatge de grues i delimitació d'espais de treball seguint les especificacions grafades en els plànols.
- Acotació de les zones de treball i reserva d'espais.
- Senyalització d'accessos a l'obra.
- Amb anterioritat a l'inici dels treballs, s'han d'establir les instruccions de seguretat per a la circulació de les persones per l'obra, tal com es mostra en la taula següent:

Tot el personal que accedeixi a aquesta obra, per circular haurà de conèixer i complir aquestes normes, independentment de les tasques que hagin de realitzar.

Aquestes normes hauran d'estar exposades en l'obra, perfectament visibles a l'entrada, així com en els vestidors i en el tauler d'anuncis.

Els recursos preventius de cada contractista o, si no els representants legals de cada empresa que realitzi algun treball en l'obra, hauran de lliurar una còpia a tots els seus treballadors presents en l'obra (incloent autònoms, subcontractes i subministradors).

D'aquesta entrega s'ha de deixar constància escrita.

#### **NORMES D'ACCÉS I CIRCULACIÓ PER L'OBRA**

- No entri en obra sense abans comunicar la seva presència, per a realitzar un efectiu control d'accés a obra, pel seu bé i el de la resta dels treballadors.
- Utilitzeu per circular per l'obra calçat de seguretat amb plantilla metàl·lica i casc de protecció en correcte estat.
- En cas de realitzar alguna feina amb eines o materials que puguin caure, el calçat ha de disposar també de puntera metàl·lica amb la finalitat de controlar el risc no evitable de caiguda d'objectes en manipulació.
- Recordeu que els EPIS tenen una data de caducitat, passada la qual no garanteixen la seva efectivitat.
- No camini per damunt de la runa (podria patir una torçada, una ensopegada, una caiguda, clavar-se una tatxa, ...).
- No trepitgi sobre taulons o fustes a terra. Podria tenir algun clau.
- Respecteu els senyals.

- En cas de veure una senyalització de perill que talli el pas eviti el creuar-la. Aquesta senyalització està indicant una zona d'accés restringit o prohibit. Feu sempre cas dels cartells indicadors existents per l'obra.
- No tregui o inutilitzi sota cap concepte, una protecció col·lectiva sense abans haver-ho consultat amb els recursos preventius.
- Només sota la supervisió dels esmentats recursos preventius es pot retirar una protecció i / o treballar sense ella.
- Si en trobeu una protecció en mal estat o mal posada, adverteixi-ho immediatament als recursos preventius.
- Circuli per l'obra sense presses. Anar corrent per l'obra li pot suposar un accident o la provocació d'un accident.
- En cas de trobar obstacles (bastides de cavallets o plataformes de treball elevades, amb operaris treballant sobre ells), esquivol canviant de camí. Envoltar és preferible a patir o provocar un accident.
- Si ha de fer ús d'algun quadre elèctric, feu-ho utilitzant les clavilles mascle-femella adequades per a la seva connexió.
- Si té dubtes, no improvisi, adverteixi i pregunti als recursos preventius, aquesta és una de les seves funcions.

## 1.6.2 Instal·lacions provisionals d'obra

### 1.6.2.1 Instal·lacions provisionals d'electricitat

S'utilitzarà la instal·lació existent.

#### 1.6.2.1.1 Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:

##### *Connexió de servei*

- Es realitzarà d'acord amb la companyia subministradora.
- La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
- Hi haurà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
- Estarà situada sempre fora de l'abast de la maquinària d'elevació i de les zones de pas de vehicles.

##### *Quadre general*

- Disposarà de protecció enfront dels contactes elèctrics indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a la il·luminació i eines elèctriques de doble aïllament la sensibilitat serà de 30mA.
- Disposarà de protecció davant de contactes directes perquè no hi hagi parts en tensió al descobert (borns, cargols de connexió, terminals automàtiques, etc.).
- Disposarà d'interruptors de tall magneto tèrmics per a cada un dels circuits independents. Els dels aparells d'elevació han de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, fins i tot el neutre).
- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78). A l'inici de l'obra es realitzarà una connexió a terra provisional que estarà connectada a l'anell de terres, tot seguit d'haver realitzat la fonamentació.
- Estarà protegit de la intempèrie en armari adequat i disposarà de protecció contra l'aigua.
- Es recomana l'ús d'una clau especial per obrir l'armari del quadre elèctric general.
- Es senyalitzarà amb senyal normalitzada d'avertència de risc elèctric.

##### *Conductors*

- Disposaran d'un aïllament de 1000v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la impressió sobre el mateix aïllament.
- Els conductors aniran, quan sigui possible, soterrats o grapats als paraments verticals o sostres, allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones.
- Els empalmaments es realitzaran mitjançant endolls adequats i normalitzats, no es faran servir regletes, cables pelats o similars.

##### *Quadres auxiliars o secundaris*

- Es seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aïllament, amb protecció contra l'aigua.
- Cap zona de consum podrà estar a més de 25 m d'algun d'aquests quadres.
- Tot i que la composició d'aquests quadres variarà segons les necessitats, l'aparellatge més convencional dels equips secundaris és el següent:
  - 1 magneto tèrmic general de 4P: 30 A.
  - 1 Diferencial de 30 A: 30 mA.
  - 1 magneto tèrmic 3P: 20 mA.
  - 4 magneto tèrmics 2P: 16 A.
  - L1 Connexions de corrent 3P + T: 25 A.
  - 1 Connexions de corrent 2P + T: 16 A.
  - 2 Connexions de corrent 2P: 16 A.
  - 1 Transformador de seguretat: (220 v. / 24 v.).
  - 1 Connexió de corrent 2P: 16 A.

##### *Connexions i preses de corrent*

- Iran proveïdes d'embornals de connexió a terra, excepció feta per a la connexió dels equips de doble aïllament.
- S'utilitzaran els següents colors: violeta- connexió de 24v; Blau-connexió de 220v; Vermell-connexió de 380v.
- No es faran servir allargadors del tipus "lladre"

##### *Maquinària elèctrica*

- Disposaran de connexió a terra.
- Els aparells d'elevació aniran proveïts d'interruptor de tall omnipolar.
- Es connectaran a terra les guies dels elevadors i els carrils de la grua o altres aparells d'elevació fixos.

- La connexió a les preses de corrent es realitzarà amb clavilles normalitzades.

#### *Il·luminació provisional*

- El circuit disposarà de protecció diferencial d'alta sensibilitat de 30mA.
- Els portalàmpades hauran de ser homologats i de tipus estanc.
- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral.
- Els punts d'il·luminació a les zones de pas s'instal·laran als sostres per tal de garantir la inaccessibilitat a les persones.

#### *Il·luminació portàtil*

- La tensió de subministrament no passarà els 24v o alternativament disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en prevenció de contactes indirectes.
- Disposarà d'empunyadura aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de sustentació o pengi.

En cas de no ser possible el subministrament a través de la xarxa, es fa necessari l'ús de grups electrògens, de diversa potència, per poder donar subministrament elèctric a tots els punts de treball. Els grups electrògens que s'emprin en l'obra hauran de disposar de les degudes proteccions i de la corresponent presa de terra, la qual haurà d'estar correctament instal·lada abans d'iniciar l'ús del grup. Es faran servir grups amb quadre elèctric extern per evitar, d'aquesta manera, la manipulació per personal no autoritzat de les comandes del grup.

### 1.6.2.1.2 Connexionat i proves elèctriques

#### *Descripció dels treballs*

En aquest apartat s'aborden tant l'estesa de cable com el treball de Connexionat i proves elèctriques.

#### *Normes bàsiques de seguretat*

- El muntatge d'aparells elèctrics (magneto tèrmics, disjuntors, etc) serà executat sempre per persones especialistes, en prevenció dels riscos per muntatges incorrectes.
- Es prohibeix la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra sense la utilització de les clavilles mascle-femella.
- Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors estaran protegides amb material aïllant normalitzat contra els contactes amb l'energia elèctrica. Les eines l'aïllament estigui deteriorat seran retirades i substituïdes de forma immediata per altres en bon estat.
- Per evitar la connexió accidental de la instal·lació elèctrica de l'edifici a la xarxa general, l'últim cablejat que s'executarà serà el que va del quadre general al de la companyia subministradora.
- Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l'obra abans de ser iniciades.
- Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica, es farà una revisió amb deteniment de les connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres generals elèctrics directes o indirectes, d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
- Abans de fer entrar en servei les cel·les de transformació, es procedirà a comprovar l'existència real a la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobra, extintors i farmaciola, i que els operaris es troben vestits amb les peces de protecció personal adequades, comprovats aquests punts es procedirà a donar l'ordre d'entrada en servei.
- L'entrada en servei de les cel·les de transformació s'efectuarà amb l'edifici desallotjat de personal, en presència de la Direcció de l'obra i de la Direcció Facultativa.
- En cap cas es treballarà amb la instal·lació en tensió.
- En la fase d'obra d'obertura i tancament de rases es mantindrà l'ordre i neteja de l'obra, per evitar els riscos per trepitjades i ensopegades.
- Les rodes de cables, es descarregaran convenientment agafada amb l'ajuda del ganxo del camió - grua. La càrrega serà guiada per dos homes mitjançant els dos caps de guia, per evitar els riscos de cops i atrapaments.
- La ubicació "in situ" d'aparells i accessoris pesats serà efectuada per un mínim de dos operaris, per evitar els accidents per caigudes i desploms dels aparells.
- Les rodes de cables i blocs de tubs i accessoris, un cop rebuts a l'obra es transportaran directament al lloc d'ubicació, per evitar accidents per obstacles a les vies de pas intern, (o extern), de l'obra.
- Els tubs per conduccions i les rodes de cables s'emmagatzemaran en una superfície horitzontal, a ser possible sobre taulons, en un espai delimitat per diversos peus drets que impedeixin que, per qualsevol causa els conductes caiguin i rodin.
- Si s'han de creuar línies aèries, carrers, carreteres, etc., Es preveurà amb la suficient antelació el tall del subministrament o tall d'altres serveis afectats.
- Els encreuaments inferiors de línia de baixa o mitjana tensió, o de telefonia a una línia d'alta tensió es realitzaran utilitzant una corda (cable no) des del punt d'encreuament i per sobre de la línia de construcció, de manera que quan es tensa la corda s'evita el contacte entre la nova línia i la línia d'alta tensió.
- El muntatge d'aparells elèctrics (magneto tèrmics, disjuntors, etc.) s'executarà sempre per persones especialitzades, en prevenció de riscos per muntatges incorrectes.
- Les eines dels instal·ladors elèctrics que tinguin l'aïllament deteriorat seran retirades i substituïdes per altres que estiguin en bon estat, de manera immediata.
- Per evitar la connexió accidental a la xarxa, de la instal·lació elèctrica, l'últim cablejat que s'executarà serà el que va del quadre general al de la companyia subministradora, recollint en un lloc segur els mecanismes necessaris per la connexió, que seran els últims en instal·lar-se.
- Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l'obra abans de ser iniciades, per evitar accidents.
- L'entrada en servei de les cel·les de transformació s'efectuarà amb l'edifici desallotjat de personal, en presència de la Direcció de l'obra i de la Direcció Facultativa.
- Tot treball en una instal·lació elèctrica, o en la seva proximitat, que comporti un risc elèctric haurà de ser realitzat per un treballador autoritzat (sense perjudici que, segons el tipus de treball, el treballador hagi de ser, a més, un treballador qualificat). D'aquesta regla només s'exceptuen els treballs en proximitat d'instal·lacions en baixa tensió, sempre que hagin estat adequadament «preparats» segons indica l'Annex VA2 del RD 614/2001.
- El treballador autoritzat ha d'haver rebut una formació teòrica i pràctica que el capaciti per a realitzar de forma correcta els treballs que vagi a realitzar.

- Els treballs de major perillositat (per exemple, per als treballs en alta tensió), que segons estableix el RD 614/2001 exigeixen una qualificació per a la seva realització, seran executats per un treballador qualificat. Aquest ha de ser sempre un treballador autoritzat per a això per l'empresari.
- Els equips i materials utilitzats s'ajustaran a la normativa específica legal i / o tècnica que els sigui aplicable. L'empresa contractada disposarà de les instruccions d'ocupació facilitades pel fabricant i s'utilitzaran, mantenir i revisar seguint les instruccions del seu fabricant.
- Els equips de protecció individual utilitzats en treballs amb risc elèctric en les instal·lacions hauran de complir les normes legals d'aplicació relatives a la seva utilització i comercialització. S'han de fer les inspeccions periòdiques i revisions que estableixi el fabricant per a cada EPI. En el cas concret dels guants s'observarà el següent:
- Els treballs detallats a continuació s'han de dur a terme tenint en compte les mesures de seguretat establerts en els annexos del Reial decret 614/2001 indicats:
  - ANNEX II. Deixar una instal·lació sense tensió, abans de realitzar un treball, i reposar la tensió al finalitzar-lo.
  - ANNEX III. Treballar en instal·lacions en tensió
  - ANNEX IV. Realitzar maniobres, mesuraments, assajos i verificacions elèctriques
  - ANNEX V. Treballar en proximitat d'elements en tensió (incloses les línies elèctriques aèries o subterrànies):
  - ANNEX VI. Treballar en emplaçaments amb riscos d'incendi o explosió, o en els que es pugui produir una acumulació perillosa de càrrega electrostàtica.

#### 1.6.2.1.3 Activitats de vigilància

- Comprovar que els operaris tenen els EPIS corresponents per a la realització d'aquesta tasca, i que vénen definits en el Pla de Seguretat.
- Vigilar que utilitzen, ja més correctament, els EPIS definits anteriorment.
- Comprovar que en general es manté la neteja i ordre en l'obra.
- Comprovar que disposa del sistema de protecció per posada a terra de les masses.
- Vigilar que la presa de terra està perfectament distribuïda i que revisada periòdicament per personal especialitzat.
- Vigilar que el funcionament dels interruptors diferencials es realitza periòdicament.
- Comprovar l'existència d'un senyal normalitzada de perill "Risc elèctric" a la porta del quadre elèctric i en les caixes d'interruptors.
- Vigilar que l'armari del quadre elèctric aquest ubicat en lloc marcat en els plànols, disposa de portes amb pany i es manté tancat amb clau.
- Vigilar que els interruptors s'instal·laran en caixes normalitzades, proveïdes de porta d'entrada amb pany de seguretat i que aquestes caixes estan penjades.
- Comprovar que els quadres elèctrics metàl·lics tenen la carcassa connectada a terra.
- Comprovar que les connexions al quadre es realitzen amb clavilles normalitzades mascle-femella.
- Comprovar que els quadres elèctrics de distribució, estan en llocs de fàcil accés.
- Comprovar que l'enllumenat portàtil s'alimenta a tensió de seguretat.
- Comprovar que les bases de connexió es troben a l'exterior de l'armari i són de tipus estanc.
- Vigilar que la distribució des del quadre general d'obra als quadres secundaris (o de planta), s'efectua mitjançant canalitzacions enterrades, o en cas d'efectuar-estesa de cables i mànegues, aquest es realitzarà a una alçada mínima de 2 m. en els llocs de vianants i de 5 m. en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment.
- Cas d'haver d'efectuar entroncaments entre mànegues comprovar que aquests:
  - Sempre estaran elevats i mai sobre el sòl.
  - Els entroncaments provisionals entre mànegues no estan a la intempèrie o representen un perill.
- Comprovar que el traçat de les mànegues de subministrament elèctric no coincidirà amb el de subministrament provisional d'aigua a les plantes.
- Comprovar que cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell, màquina o màquina-eina.
- Comprovar que les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposi de connexió a terra.
- Vigilar que la il·luminació dels talls és suficient.
- Vigilar que les zones de pas de l'obra estiguin permanentment il·luminades evitant racons foscos.
- Comprovar que tota la maquinària elèctrica es revisa periòdicament.
- Comprovar que no s'utilitzen fusibles rudimentaris (trossos de cablejat, fils, etc.).

#### 1.6.2.2 Instal·lació provisional d'aigua

S'utilitzarà la instal·lació existent. Si no fos possible, es realitzaran les oportunes gestions davant la companyia subministradora d'aigua per connectar a la canalització d'aigua més propera.

En cas de no ser possible connectar a la canalització més pròxima, el subministrament d'aigua a l'obra s'ha de realitzar mitjançant camions cisterna o bidons d'ús domèstic. En aquest cas, s'haurà de certificar la procedència d'aquesta aigua.

S'haurà de poder subministrar aigua potable a tots els llocs de treball que quedin allunyats de la zona de serveis d'obra.

#### 1.6.2.3 Red provisional de clavegueram

S'utilitzarà la xarxa existent ja realitzada. En cas de no ser factible la connexió a la xarxa pública de clavegueram, les aigües brutes s'han de recollir en dipòsits impermeables i retirats periòdicament.

#### 1.6.2.4 Protecció contra incendis

Per tal de prevenir i evitar la formació d'un incendi prendrem les següents mesures:

- Ordre i neteja general en tota l'obra.
- Es separaran el material combustible de l'incombustible apilant-lo per separat en els llocs indicats pel seu transport en abocador diari.



- Emmagatzemar el mínim de benzina, gasoil i altres materials inflamables.
- Es compliran les normes vigents respecte de l'emmagatzematge de combustibles.
- Es definiran clarament i per separat les zones d'emmagatzematge.
- La ubicació dels magatzems de materials combustibles, es separessin entre ells (com la fusta de la gasolina) i alhora estaran allunyats dels talls i tallers de soldadura elèctrica i oxiacetilènica.
- La il·luminació i interruptors elèctrics dels magatzems han de disposar de mecanismes antideflagrants de seguretat.
- Es disposaran tots els elements elèctrics de l'obra en condicions per evitar possibles curtcircuits.
- Queda totalment prohibit encendre fogueres a l'interior de l'obra.
- Es senyalitzarà a l'entrada de les zones d'apilament, magatzems i tallers els senyals normalitzades de:
  - Prohibit fumar.
  - Indicació de la posició de l'extintor d'incendis.
  - Perill d'incendi.
  - Perill d'explosió (magatzems de productes explosius).

#### 1.6.2.4.1 Extinció

Hi haurà extintors d'incendis a la zona de les oficines de l'obra i vestidors-menjador. El tipus d'extintor a col·locar serà de pols polivalent ABC i vàlids per a les tensions elèctriques existents en els equips i instal·lacions empleats i / o accessibles durant els treballs.

Tot extintor tindrà senyalitzada la seva posició amb un cartell de fons vermell i pictograma blanc que sigui foto-luminescent a fi de garantir la seva visibilitat fins i tot en cas d'absència de llum. Es tindrà sempre a mà i reflectit en un cartell ben visible en les oficines de l'obra, el número de telèfon del servei de bombers i emergències en general.

Adicionalment es disposaran de més extintors a les zones on s'estiguin realitzant els treballs. de soldadura i/o amb risc d'incendi.

| Classe de Foc | Materials a extingir                                                                                                                                                 | Extintor recomanat (*)                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| A             | • Materials sòlids que formen brases                                                                                                                                 | Polis ABC, Aigua, Escuma i CO <sub>2</sub>                                |
| B             | • Combustibles líquids (gasolines, olis, vernissos, pintures, etc.)<br>• Sòlids que fonen sense cremar (Polietilè expandit, plàstics termoplàstics, *PVC, etc.)      | Polis ABC, Polis BC, Escuma i CO <sub>2</sub>                             |
| C             | • Focs originats per combustibles gasosos (gas ciutat, gas propà, gas butà, etc.)<br>• Focs originats per combustibles líquids sota pressió (circuitos d'olis, etc.) | Polis ABC, Polis BC, i CO <sub>2</sub>                                    |
| D             | • Focs originats per la combustió de metalls inflamables i compostos químics (magnesi, alumini en pols, sodi, liti, etc..)                                           | Consultar amb el proveïdor en funció del material o materials a extingir. |

### 1.6.3 Energies de l'obra

#### 1.6.3.1 Esforç humà - Condicions de caràcter general en l'obra per al maneig manual de càrregues

De manera generalitzada i en diferents situacions, en l'obra s'utilitzen els esforços humans com a energia per a la col·locació, posicionament, desplaçament, utilització, etc. de materials, màquines, equips, mitjans auxiliars i eines.

*Identificació de riscos propis de l'energia*

- Sobreesforços

*Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors*

- No es manipularan manualment per un sol treballador més de 25 Kg.

*Per aixecar una càrrega és obligatori:*

- Assentar els peus fermament mantenint entre ells una distància similar a l'amplada de les espatlles, apropant-se el més possible a la càrrega.
- Flexionar els genolls, mantenint l'esquena dreta.
- Agafar l'objecte fermament amb les dues mans si és possible.
- L'esforç d'aixecar el pes l'ha de realitzar els músculs de les cames.
- Durant el transport, la càrrega ha de romandre el més a prop possible del cos, i han d'evitar els girs de la cintura.

*Per al maneig de càrregues llargues per una sola persona s'actuarà segons els següents criteris preventius:*

- Portarà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins a l'alçada de l'espatlla.
- Avançar desplaçant les mans al llarg de l'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega.
- Es posarà la càrrega en equilibri sobre l'espatlla.
- Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l'extrem davanter aixecat.
- És obligatòria la inspecció visual de l'objecte a aixecar, per evitar contactar amb arestes afilades.
- És obligatori l'ús d'un codi de senyals quan s'ha d'aixecar un objecte entre diversos, per aportar l'esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l'equip.

En l'aplicació del que disposa l'annex del RD 487/97 es tindran en compte, si escau, els mètodes o criteris a què es refereix l'apartat 3 de l'article 5 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.

1. Característiques de la càrrega. La manipulació manual d'una càrrega pot presentar un risc, en particular dors lumbar, en els casos següents:

- Quan la càrrega és massa pesada o massa gran.
- Quan és voluminosa o difícil de subjectar.

- Quan està en equilibri inestable o el seu contingut corre el risc de desplaçar-se.
  - Quan està col·locada de tal manera que s'ha de sostenir o manipular a distància del tronc o amb torsió o inclinació d'aquest.
  - Quan la càrrega, a causa del seu aspecte exterior o la seva consistència, pot ocasionar lesions al treballador.
2. Esforç físic necessari. Un esforç físic pot comportar un risc, especialment dors lumbar, en els casos següents:
- Quan és massa important.
  - Quan no pot realitzar-se més que per un moviment de torsió o de flexió del tronc.
  - Quan pot implicar un moviment brusc de la càrrega.
  - Quan es realitza mentre el cos està en posició inestable.
  - Quan es tracti d'alçar o descendir la càrrega amb necessitat de modificar l'adherència.
3. Característiques del medi de treball. Les característiques del medi de treball poden augmentar el risc, especialment dors lumbar en els casos següents:
- Quan l'espai lliure, especialment vertical, és insuficient per a l'exercici de l'activitat de què es tracti.
  - Quan el sòl és irregular i, per tant, pot donar lloc a ensopegades o bé és relliscós per al calçat que porti el treballador.
  - Quan la situació o el medi de treball no permet al treballador la manipulació manual de càrregues a una alçada segura i en una postura correcta.
  - Quan el sòl o el pla de treball presenten desnivells que impliquen la manipulació de la càrrega en nivells diferents.
  - Quan el sòl o el punt de suport són inestables.
  - Quan la temperatura, humitat o circulació de l'aire són inadequades.
  - Quan la il·luminació no sigui adequada.
  - Quan hi hagi exposició a vibracions.
4. Exigències de l'activitat. L'activitat pot comportar risc, especialment dors lumbar, quan impliqui una o diverses de les exigències següents:
- Esforços físics massa freqüents o prolongats en què intervingui en particular la columna vertebral.
  - Període insuficient de repòs fisiològic o de recuperació.
  - Distàncies massa grans d'elevació, descens o transport.
  - Ritme imposat per un procés que el treballador no pugui modular.
5. Factors individuals de risc. Constitueixen factors individuals de risc:
- La manca d'aptitud física per realitzar les tasques en qüestió.
  - La inadequació de la roba, el calçat o altres efectes personals que porti el treballador.
  - La insuficiència o inadaptació dels coneixements o de la formació.
  - L'existència prèvia de patologia dors lumbar.

#### *Equips de protecció individual*

- Casc de seguretat
- Guants
- Botes de seguretat amb puntera reforçada
- Protecció dors lumbar

#### *Proteccions col·lectives*

- Tanca perimetral de l'obra

#### *Senyalització de seguretat*

- Senyals d'obligatorietat d'ús de casc, botes, guants i protecció dors lumbar.

### **1.6.3.2 Aire comprimit**

L'aire comprimit és una de les energies utilitzades en l'obra per a diferents operacions, normalment realitzades mitjançant martell pneumàtic i relacionades amb la demolició d'elements.

#### *Identificació de riscos propis de l'energia*

- Projeccions d'objectes i / o fragments
- Cossos estranys en els ulls
- Explosions
- Sorolls
- Trauma sonor

#### *Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors*

- Les mànegues a utilitzar en el transport de l'aire estaran en perfectes condicions d'ús, rebutjant les que s'observin deteriorades o esquerdades.
- Els mecanismes de connexió estaran rebudes mitjançant ràcords de pressió.
- Queda prohibit utilitzar l'aire a pressió per a la neteja de persones o vestimentes.
- Per interrompre la circulació de l'aire s'han de disposar de claus adequades, mai s'interromprà doblant la mànega.
- Amb el dipòsit d'aire ja des pressuritzat, es purgarà periòdicament l'aigua de condensació que s'acumula.
- En el cas de produir soroll amb nivells superiors als que estableix la Llei (90 dB), s'utilitzaran protectors auditius per totes les persones que hagin de romandre en la seva proximitat.
- En acabar el treball es recolliran les mànegues i es deixaran tots els circuits sense pressió.

#### *Equips de protecció individual*

- Casc de seguretat

- Guants
- Botes de seguretat amb puntera reforçada
- Protector auditiu
- Ulleres

*Proteccions col·lectives*

- Tanca perimetral de l'obra

*Senyalització de seguretat*

- Senyals d'obligatorietat d'ús de casc, botes, guants, ulleres i protector auditiu
- Senyals de prohibició de pas a tota persona aliena a les obres

### 1.6.3.3 Combustibles líquids (Gasoil i Gasolina)

Els combustibles líquids són energies utilitzades en l'obra per a diferents operacions, entre elles per a l'alimentació del grup electrogen i dels compressors.

*Identificació de riscos propis de l'energia*

- Atmosferes tòxiques, irritants
- Deflagracions
- Esfondraments
- Explosions
- Incendis
- Inhalació de substàncies tòxiques

*Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors*

- No s'ha d'emmagatzemar aquest tipus de combustible en l'obra, si per causes majors hagués d'emmagatzemar, aquest estarà en un dipòsit, que tindrà el seu projecte i les autoritzacions legals i pertinents que són necessàries per a aquest tipus d'instal·lacions.
- En procedir a l'abocament del combustible en les màquines i vehicles que ho necessitin, es realitzarà amb els motors aturats i les claus llevades i mitjançant un procediment que garanteixi amb total seguretat que res del combustible es vessés fora del dipòsit de la màquina o vehicle. En cas de vessament accidental s'avisarà immediatament al responsable en les obres d'aquests menesters.
- Durant el proveïment dels dipòsits de màquina o vehicles no podrà haver-hi en les proximitats un focus de calor, així com estarà prohibit fumar i encendre foc als operaris que realitzen les operacions ni a ningú en les seves proximitats.
- Els vehicles que puguin desplaçar-se sense problemes, han de proveir del combustible en els establiments expenedors autoritzats per a aquest fi.
- No s'empressin aquests combustibles per altra finalitat que no sigui l'abastament als motors que ho necessitin.

*Equips de protecció individual*

- Casc de seguretat
- Guants

*Proteccions col·lectives*

- Tanca perimetral de l'obra

*Senyalització de seguretat*

- Senyals d'obligatorietat d'ús de casc, botes, guants i de perill d'incendi o explosió.
- Senyals de prohibició de pas a tota persona aliena a les obres.

### 1.6.3.4 Electricitat

L'energia elèctrica és utilitzada en l'obra per a múltiples operacions: Alimentació de màquines i equips, Enllumenat, etc. És l'energia d'ús generalitzat.

*Identificació de riscos propis de l'energia*

- Cremades
- Contactes elèctrics directes
- Contactes elèctrics indirectes
- Exposició a fonts lluminoses perilloses
- Incendis

*Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors*

- Només s'han d'utilitzar cables que estiguin perfectament dissenyats i aïllats per a la corrent que circularà per ells.
- Si és possible, només s'utilitzaran tensions de seguretat.
- No s'ha de subministrar electricitat a aparells que estiguin mullats o treballin en condicions d'humitat, excepte els que tinguin les proteccions adequades, segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
- Totes les connexions, proteccions, elements de tall etc, estaran dissenyats i calculats adequadament i conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
- Només s'utilitzarà el corrent elèctric per a subministrar energia a les màquines elèctriques i mai per a altres fins.

*Equips de protecció individual*

- Casc de seguretat
- Guants
- Botes de seguretat amb puntera reforçada

#### Proteccions col·lectives

- Tanca perimetral de l'obra

#### Senyalització de seguretat

- Senyals d'obligatorietat d'ús de casc, botes, guants i perill elèctric.
- Senyals de prohibició de pas a tota persona aliena a les obres.
- Senyal de perill d'electrocució.

### 1.6.4 Relació de serveis sanitaris i comuns

S'exposa aquí la relació de serveis sanitaris i comuns provisionals, necessaris per al nombre de treballadors anteriorment calculat i previst, durant la realització de les obres.

- Adequar-los a les exigències regulades per la normativa vigent.
- Ubicar-los on ofereix majors garanties de seguretat tant en l'accés com en la permanència, respecte a la circulació de vehicles, transport i elevació de càrregues, arrepelles, etc., evitant la interferència amb operacions, serveis i altres instal·lacions de l'obra.
- Oferir-los en igualtat de condicions a tot el personal de l'obra, independentment de l'empresa contractista o subcontractista a qui pertanyin.

#### Serveis sanitaris i comuns

- Vestuari
- Menjador
- Farmaciola
- Oficina d'obra
- Sanitaris químics

### 1.6.5 Identificació de riscos i avaluació de l'eficàcia de les proteccions tècniques i mesures preventives establertes, segons els mètodes i sistemes d'execució previstos en el projecte

#### 1.6.5.1 Mètode emprat en l'avaluació de riscos

El mètode emprat per a l'avaluació de riscos permet realitzar, per mitjà de l'apreciació directa de la situació, una avaluació dels riscos per als que no hi ha una reglamentació específica.

#### 1r Gravetat de les conseqüències:

La gravetat de les conseqüències que poden causar eixe perill en forma de dany per al treballador. Les conseqüències poden ser lleugerament danyoses, danyoses o extremadament danyoses.

Exemples:

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lleugerament danyós</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Talls i magolaments xicotets</li> <li>- Irritació dels ulls per pols</li> <li>- Mal de cap</li> <li>- Desconfort</li> <li>- Molèsties i irritació</li> </ul>                                                                                                                      |
| <b>Danyós</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Talls</li> <li>- Cremades</li> <li>- Commocions</li> <li>- Torcements importants</li> <li>- Fractures menors</li> <li>- Sordesa</li> <li>- Asma</li> <li>- Dermatitis</li> <li>- Trastorns múscul-esquelètics</li> <li>- Malaltia que condueix a una incapacitat menor</li> </ul> |
| <b>Extremadament danyós</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amputacions</li> <li>- Fractures majors</li> <li>- Intoxicacions</li> <li>- Lesions múltiples</li> <li>- Lesions facials</li> <li>- Càncer i altres malalties cròniques que acurten severament la vida</li> </ul>                                                                 |

#### 2n Probabilitat:

Una vegada determinada la gravetat de les conseqüències, la probabilitat que eixa situació tingui lloc pot ser baixa, mitjana o alta.

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Baixa</b>   | És molt rar que es produeixi el dany                                               |
| <b>Mitjana</b> | El dany ocorrerà en algunes ocasions                                               |
| <b>Alta</b>    | Sempre que es produeixi esta situació, el mas probable és que es produeixi un dany |

### 3r Avaluació:

La combinació entre ambdós factors permet avaluar el risc aplicant la taula següent:

|                      | Lleugerament danyós | Danyós         | Extremadament danyós |
|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| probabilitat baixa   | Risc trivial        | Risc tolerable | Risc moderat         |
| Probabilitat mitjana | Risc tolerable      | Risc moderat   | Risc important       |
| Probabilitat alta    | Risc moderat        | Risc important | Risc intolerable     |

### 4t Control de riscos:

Els riscos seran controlats per a millorar les condicions del treball seguint els criteris següents:

| Risc        | S'han de prendre noves accions preventives?                                                                                                                                                                                                                     | Quan cal realitzar les accions preventives?                                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trivial     | No es requereix acció específica                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |
| Tolerable   | No es necessita millorar l'acció preventiva. S'han de considerar situacions més rendibles o millors que no suposen una càrrega econòmica important.                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |
| Moderat     | S'han de fer esforços per a reduir el risc, determinant les inversions precises. Quan el risc moderat estigui associat a conseqüències extremadament danyoses, s'haurà de precisar millor la probabilitat que ocorre el dany per a establir l'acció preventiva. | Fixi un període de temps per a implantar les mesures que redueixen el risc.                                                                                                           |
| Important   | Potser es precisen recursos considerables per a controlar el risc.                                                                                                                                                                                              | Si s'està realitzant el treball ha de prendre mesures per a reduir el risc en un temps inferior al dels riscos moderats. NO ha de començar el treball fins que s'hagi reduït el risc. |
| Intolerable | Ha de prohibir-se el treball si no és possible reduir el risc, inclús amb recursos limitats.                                                                                                                                                                    | IMEDIATAMENT: No ha de començar ni continuar el treball fins que es redueixi el risc.                                                                                                 |

Este mètode s'aplica sobre cada unitat d'obra analitzada en esta memòria de seguretat i que es correspon amb el procés constructiu de l'obra, per a permetre :

**"la Identificació i avaluació de riscos però amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada".**

És a dir, els riscos detectats inicialment en cada unitat d'obra, són analitzats i avaluats eliminant o disminuint les seues conseqüències, per mitjà de l'adopció de solucions tècniques, organitzatives, canvis en el procés constructiu, adopció de mesures preventives, utilització de proteccions col·lectives, EPIs i senyalització, fins a aconseguir un risc **trivial, tolerable o moderat**, i sent ponderats per mitjà de l'aplicació dels criteris estadístics de sinistralitat laboral publicats per la *Direcció General d'Estadística del Ministeri de Treball i Assumptes Socials*.

Respecte als **riscos evitats**, cal tenir present:

| Riscos laborals evitats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>No s'han identificat riscos totalment evitats.</p> <p>Entenem que cap mesura preventiva adoptada enfront d'un risc ho elimina per complet atès que sempre podrà localitzar-se una situació per mal ús del sistema, actituds imprudents dels operaris o altres que aquest risc no sigui eliminat.</p> <p>Per tant, es considera que els únics riscos evitables totalment són aquells que no existeixen a l'haver estat eliminats des de la pròpia concepció del procés constructiu de l'obra; per l'ocupació de processos constructius, maquinària, mitjans auxiliars o fins i tot amidades del propi disseny del projecte que no generin riscos i sens dubte, aquests riscos no mereixen un desenvolupament detingut en aquesta memòria de seguretat.</p> |

## 1.7 \_ Previsions i informacions per a treballs posteriors

### 1.7.1 Mesures preventives i de protecció

#### 1.7.1.1 Objecte

- El Reial Decret 555/86 i la seva modificació parcial mitjançant el Reial Decret 84/90, ambdós derogats, indicaven que s'havien de contemplar en l'Estudi de seguretat i salut, entre altres aspectes de la seguretat, els sistemes tècnics adequats per a poder-se efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i higiene, els treballs de reparació, conservació i manteniment, que hauran de acomodar-se a les prescripcions contingudes en el projecte d'execució.
- Posteriorment, ambdós reials decrets van ser derogats expressament per l'actual vigent Reial Decret 1627/97, que entre altres novetats incorpora, a més de l'obligatorietat de redacció de l'ara anomenat Estudi de seguretat i salut, en determinats supòsits la redacció d'un Estudi de Seguretat i

Salut, de menor contingut.

- En aquest últim Reial decret, es modifica el text de l'apartat referent a les condicions de seguretat i salut per a la realització dels treballs posteriors, indicant que, en tot cas, es contemplaran també les previsions i informacions útils per efectuar, en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors, referint tant a l'Estudi, article 5.6., Com l'Estudi, article 6.3.
- Cal destacar que, mentre en els dos primers reials decrets (ara derogats) s'entenia que es referien al tractament de treballs, riscos i mesures preventives que s'haurien d'aplicar en el moment de la seva futura realització, amb la redacció que conté el nou Reial Decret s'ha d'entendre que cal definir les previsions i les informacions útils, tenint en compte que part d'elles s'han de realitzar durant l'execució de l'obra, les previsions, i facilitar com a màxim a la seva finalització, les informacions.
- Cal tenir en compte que les previsions tècniques hauran de ser recollides en el projecte d'execució de l'obra, pel que és recomanable la col·laboració tant amb el projectista, quan és diferent l'autor de l'Estudi, o estudi, com en el promotor, per a la seva definició i inclusió en aquest projecte, i adoptar les solucions constructives més adequades a les esmentades previsions.
- Per facilitar el compliment d'aquest article del Reial Decret 1627/97, es redacta a continuació una guia orientativa, amb un contingut molt ampli, però no exhaustiu ni exclouent, i ajustada per l'autor d'aquesta Memòria de Seguretat, a les característiques de la obra objecte.

#### **Previsions i informacions útils per als previsibles treballs posteriors: Guia Orientativa**

- Tots els edificis s'han de sotmetre amb caràcter obligatori, des del seu lliurament pel promotor, a un adequat sistema d'ús i manteniment. Així es desprèn del que disposa la Llei d'Ordenació de l'Edificació, en l'article 16, en què apareix per primera vegada, com a agent de la deificació 'els propietaris i usuaris' la principal obligació és la de 'conservar en bon estat la deificació mitjançant un adequat ús i manteniment', i en l'article 3 en què es diu que 'els edificis s'han de projectar, construir, mantenir i conservar de manera que se satisfacin els requisits bàsics de funcionalitat, seguretat i habitabilitat. "
- També altres disposicions de les diferents comunitats autònomes s'indiquen en termes semblants, que els edificis s'han de conservar en perfecte estat d'habitabilitat o explotació.
- Les normes i instruccions per a l'ús i manteniment, segons la normativa actual, han de formar part del Llibre de l'Edifici.
- Els treballs necessaris per a l'adequat ús i manteniment d'un edifici, el que constitueix els previsibles treballs posteriors, han de complir els següents requisits bàsics:
  - 1) Programació periòdica adequada, en funció de cada un dels elements a mantenir.
  - 2) Eficàcia, mitjançant una correcta execució dels treballs.
  - 3) Seguretat i Salut, aplicada a la seva implantació i realització.
- En relació amb aquest últim punt i en compliment del Reial Decret 1627/97, es descriuen a continuació les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors, mitjançant el desenvolupament dels següents punts:
  - 1) Relació de previsibles treballs posteriors.
  - 2) Riscos laborals que poden aparèixer.
  - 3) Previsions tècniques per al seu control i reducció.
  - 4) Informacions útils per als usuaris.

#### **1.- Relació de previsibles treballs posteriors**

- Neteja i reparació del sanejament, canonades, arquetes, pous i galeries.
- Neteja i manteniment de façanes exteriors i interiors, principalment els seus elements singulars, cornises, safates de balcó, baranes, impostes, xapats de pedra natural, persianes enrotllables o d'un altre sistema, etc.
- Neteja i manteniment de façanes de mur-cortina.
- Treballs de manteniment sobre façanes amb marquesines.
- Neteja i manteniment de cobertes inclinades, filtracions d'aigua, teules, llimes, canalons, baixants, antenes de TV, parallamps, claraboies, xemeneies, etc.
- Neteja i manteniment de cobertes planes, embornals, sostres de cossos volats o balcons, cobertes de torrasses, instal·lacions o altres.
- Neteja, reparació i manteniment d'elements en locals d'alçada tal que es necessiti plataformes de treball de més de dos metres d'alçada.
- Substitució de vidres, per trencament, millora del confort o danys d'aquests.
- Treballs puntuals de pintura, a llocs de difícil accés, per la seva alçada o situació, amb recollida excessiu de materials inflamables.
- Ús i manteniment d'ascensors.
- Manteniment d'instal·lacions en façanes i cobertes, especialment inclinades.
- Treballs de manteniment de les instal·lacions al interior de l'edifici, cambres de calderes, comptadors, aire condicionat, arquetes de connexió a terra, etc.
- Manteniment i reposició de làmpades o reparació de les instal·lacions d'electricitat i audiovisuals.
- Substitució d'elements pesats, màquines, aparells sanitaris, vidres, radiadors, calderes, fusteria i altres.
- Muntatge de bastides auxiliars, especialment bastides i escales manuals o de tisora.

#### **2.- Riscos laborals que poden aparèixer.**

- En primer lloc, el risc a causa de la simultaneïtat entre qualsevol de les obres descrites o altres que s'executin i la circulació o estada de les persones usuàries de l'edifici, o vianants en les seves proximitats, per càrrega, descàrrega i elevació, recollida de material, runes, muntatge de bastides auxiliars, etc., a les zones d'actuació de les obres, o producció excessiva de pols o soroll.
- En treballs de sanejament, caigudes en els pous, explosió, intoxicació o asfíxia. En alguns casos, enfonsament de les parets de pous o galeries.
- En façanes, caiguda en alçada, amb risc greu.
- En façanes, cops, projecció de partícules als ulls, caiguda d'objectes per sota de la zona de treball.
- En treballs sobre mur-cortina, caiguda de la gàbia per trencament dels elements de penjar i subjecció, o de les eines o materials, al buit, amb risc greu.

- En façanes amb marquesines, enfonsament per sobrecàrrega d'aquestes o de bastides per deficiència en els suports.
- En cobertes inclinades, caigudes en alçada, amb risc greu, especialment amb pluja, neu o gelin cobertes inclinades, caigudes a diferent nivell per claraboies o similars.
- En cobertes planes, caigudes en alçada, sobre patis o la via pública, per insuficient peto de protecció, en treballs en sostre de cossos volats fora del peto o de vores de torrasses sobre façana o patis, que no tinguin respecte de protecció.
- En locals de gran alçada, caiguda des de la plataforma de treball, de persones o de materials, sobre la zona inferior.
- En vidres, talls a les mans o peus, per maneig de vidres, especialment els de pes excessiu.
- En vidres, trencament de vidres de zones inferiors de miradors, per cops imprevistos, per l'interior, amb caiguda de restes a la via pública.
- En treballs de pintura de difícil accés, caigudes per defectuosa col·locació de bastides auxiliars, generalment escales.
- En treballs de pintura, incendis per arrebega no protegit de materials inflamables.
- En ús d'ascensors, atrapaments de persones a la cabina per avaria o falta de fluid elèctric.
- En manteniment d'ascensors, caiguda en alçada, quan hi hagi folgança excessiva entre el buit i la cabina, o d'atrapament de mans i peus per caiguda de càrregues pesades.
- En treballs d'instal·lacions generals, explosió, incendi o electrocució, o els derivats de maneig de materials pesats.
- En treballs d'instal·lacions generals, risc de caiguda de persones en alçada, o d'objectes per sota del nivell de treball.
- En bastides auxiliars, caiguda o ruïna del mitjà auxiliar, de persones per defecte de muntatge, d'electrocució per contactes indirectes, o de materials en tasques de muntatge i desmuntatge.
- En escales, caiguda per defecte de suports, trencament de la pròpia escala o de la cadena a les tises, o per treballar a excessiva alçada.

### 3.- Previsions tècniques per al seu control i reducció.

- Abans de l'inici de qualsevol treball posterior s'haurà acotat i senyalitzar els llocs on es desenvolupin i la zona de càrrega i descàrrega a la via pública, així com neteja de runes, aplec de materials fora de les zones habituals de pas de l'edifici, habilitació de vies de circulació segures per als usuaris, realització dels treballs, sempre que sigui possible, per l'exterior, per a elevació o càrrega i descàrrega de materials o bastides auxiliars, senyalització i protecció d'aquests en la via pública i tancament el més hermètic possible, amb pantalles o similar, de les zones de producció de pols o soroll.
- En treballs de sanejament, previ a la baixada a pous, comprovar si hi ha perill d'explosió o asfíxia per emanacions tòxiques, dotant al personal, que sempre serà especialitzat, dels equips de protecció individual adequats, treballar sempre almenys dues persones en un mateix tall. En cas de perill d'enfonsament de parets de pous o galeries, apuntament adequada i resistent.
- En pous de sanejament, col·locació de pàl·les fermament ancorats a les parets del mateix, si és possible amb folre de material no oxidable i antilliscant, com propilè o similar.
- En talls de façana, per a tots els oficis, col·locació de les bastides auxiliars assegurades, creant plataformes de treball estables i amb baranes de protecció. Només en casos puntuals de petita durada i difícil col·locació d'aquests bastides, pengi mitjançant arnès de seguretat anticaiguda, amb absorbidor d'energia.
- Estudiar la possible col·locació de ganxos, fermament ancorats a l'estructura, en els cossos sortints, amb caràcter definitiu, per l'ancoratge de l'arnès indicat en el punt anterior.
- En cas d'ocupació de bastides auxiliars especials, com bastides, gàbies penjades, treballs de desvinculació vertical o similars, els materials i sistemes han d'estar certificats, ser revisats abans del seu ús i amb certificat de garantia de funcionament.
- En el cas mur-cortina, incloure en projecte el muntatge de gàbies penjades, gòndoles, desplaçables sobre carrils.
- Acotació amb tanques que impedeixin el pas de persones de les zones amb perill de caiguda d'objectes, sobre la via pública o patis.
- En façanes i cobertes inclinades, protecció mitjançant bastida tubular que estigui dotat de plataformes en tots els nivells, escala interior i barana superior sobresortint un metre per damunt de la més elevada, tapat amb malla calada, no resistent al vent. En cas d'existir marquesina, no recolzar la bastida en ella, ni sobrecarregar en excés.
- En cobertes inclinades, col·locació de ganxos fermament rebuts a l'estructura del cavallet, o a altres punts forts, per ancorar l'arnès de seguretat ja descrit, en actuacions breus i puntuals, en les quals no se instal·len bastides de protecció.
- En zones de sostres de cossos volats, per fora dels petos de cobertes planes, ocupació de l'arnès de protecció contra caiguda descrit anteriorment, ancorat a punt sòlid de l'edifici.
- Totes les plataformes de treball, amb més de dos metres d'alçada, estaran dotades de barana perimetral resistent.
- Guants adequats per a la protecció de les mans, per al maneig de vidres.
- Els envidraments de zones baixes de miradors hauran de ser de vidre, que en cas de trencament, eviti la caiguda de trossos a la via pública, tal com laminar, armat, etc.
- Dotació d'extintors, degudament certificats i amb contracte de manteniment, en totes les zones de abassegaments de materials inflamables.
- Les escales per a accés a zones altes hauran d'estar dotades de les mesures de seguretat necessàries, com ara sabates antilliscants, alçada adequada a la zona a treballar, les de tisora amb cadena resistent a l'obertura, etc.
- Les cabines d'ascensors han d'estar dotades de telèfon o un altre sistema de comunicació que s'activi únicament en cas d'avaria, connectat a un lloc d'assistència permanent, generalment el servei de manteniment, bombers, consergeria de 24 hores, etc.
- Si hi ha folgança, més de 20 centímetres, entre el buit i la cabina de l'ascensor, barana plegable sobre el sostre d'aquesta per evitar la caiguda.
- Habilitació de vies d'accés a l'antena de TV, a coberta, amb protecció anticaiguda, estudiant en tot cas la col·locació, durant l'obra, en llocs el més accessibles possible.

### 4.- Informacions útils per als usuaris.

- És aconsellable procurar pels seus propis bastides, o mitjançant tècnic competent en deificació, un adequat pla de seguiment de les instruccions d'usos i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, per conservar un bon estat.
- Tots els treballs de sanejament hauran de ser realitzats per pouaire professional, amb llicència fiscal vigent, amb epígraf mínim d'Aigües, Pous i Mines, núm. 5026.
- Revisió de l'estat dels patés de baixada al pou, substituint en cas necessari.

#### 1.7.1.2 Prevencions



### **Risc i prevenció**

Es relacionaran els sistemes generals de treball de reparació conservació i manteniment detectats en la revisió del projecte de l'edifici. La seva anàlisi en relació a la seguretat i higiene pot fer de manera simple, encara que només sigui constatant la seguretat dels mateixos, ja sigui perquè s'han complert els reglaments en els seus capítols de prevenció, o perquè els sistemes no ofereixen regs aparents.

### **Sistemes d'itineraris**

- 1) El projecte permet l'accessibilitat a tots els supòsits llocs de treball de reparació conservació i manteniment en condicions de seguretat. L'itinerari bàsic està traçat des del portal al quart vestuari dels treballadors i, des d'aquest lloc, s'accedeix en condicions de seguretat i confort a través de les escales pròpies de l'edifici i dels locals interiors a llocs interiors i exteriors de treball (coberta, façanes, patis, màquines interiors, etc.).
- 2) Itinerari de bastides auxiliars de treball (bastides, escales, etc., i de materials de reparació o reposició). Aquests itineraris poden ser per elevació interior o exterior a l'edifici, per sistemes incorporats o per grues exteriors a aquest. En edificis de gran alçada fins i tot s'utilitzen helicòpters.

### **Sistemes d'higiene i confort**

- 1) Vestuari amb un lavabo i abocador per portar, personal de neteja i dues parelles en treballs de reparació conservació i manteniment, amb panell informatiu de Normes Preventives.
- 2) Quart de magatzem per a elements auxiliars: Escales de mà, eines, material de seguretat, reposició d'elements de seguretat, etc.
- 3) Altres bastides no especificats anteriorment.

### **Sistemes d'informació i senyalització**

- 1) Senyalització dels elements de seguretat.  
Mitjançant els esquemes de plànols de situació a disposició del treballador. En obra, plaques assenyalant riscos i amb dades d'interès.
- 2) Normes de manteniment situades en armari específic.

## **1.8 \_ Sistema decidit per controlar la seguretat durant l'execució de l'obra**

### **1.8.1 Criteris per establir el seguiment del Pla de Seguretat**

#### **Justificació.**

La Llei 54/2003 "Modificacions en la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social", mitjançant l'article desè. Infraccions greus en matèria de prevenció de riscos laborals, introdueix:

*Sis. S'afegeix un nou apartat 23 a l'article 12 de la "Llei d'infraccions i sancions en l'ordre social" amb la següent redacció: «23. En l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció:*

*a) Incomplir l'obligació d'elaborar el pla de seguretat i salut en el treball amb l'abast i contingut establerts en la normativa de prevenció de riscos laborals, en particular per no tenir un contingut real i adequat als riscos específics per a la seguretat i la salut dels treballadors de l'obra o per no adaptar-se a les característiques particulars de les activitats o els procediments desenvolupats o de l'entorn dels llocs de treball.*

*b) Incomplir l'obligació de realitzar el seguiment del pla de seguretat i salut en el treball, amb l'abast i contingut establerts en la normativa de prevenció de riscos laborals. »*

#### **Tal com s'aprecia, s'estableix com a obligació empresarial:**

- D'una banda l'elaboració del Pla de Seguretat
- De l'altra, la implantació a obra d'un sistema que permeti fer el seguiment de les diferents unitats d'obra, màquines i equips previstos en el Pla de Seguretat.

#### **Sistema de seguiment i control del Pla de Seguretat:**

##### **a) Seguiment de les diferents unitats d'obra:**

- Mitjançant "Fitxes de Comprovació i Control" que inclouran en funció de la unitat de què es tracti, diferents punts de revisió, que amb la freqüència i periodicitat planificada, permetrà establir un seguiment rigorós de totes les unitats d'obra.

##### **b) Seguiment de màquines i equips:**

- Mitjançant "Fitxes de control de màquines i equips" s'establirà un seguiment a la Recepció de la Maquinària amb diferents punts de revisió, i posteriorment amb la freqüència i periodicitat planificada, permetrà establir un seguiment rigorós de l'estat de la maquinària d'obra.

##### **c) Seguiment de la documentació de contractes, subcontractes i treballadors autònoms:**

- La sol·licitud de documentació per part del Contractista a Subcontractes i treballadors autònoms, així com la resta de documentació, notificacions, Avisos, Informació, etc. de l'obra es realitzarà mitjançant la signatura de documents acreditatius i Actes per part dels interessats, que reflecteixin i serveixi de justificació d'aquest acte.
- A aquest efecte, al costat del "Plec de Condicions" s'annexa el document de "Estructura Organitzativa" de l'obra, on es defineixen i clarifiquen les responsabilitats, funcions, Pràctiques, Procediments i Processos pels quals es regirà l'obra.



**d) Seguiment del lliurament de EPIS:**

- El control de lliurament d'equips de protecció individual es realitzarà mitjançant la signatura del document acreditatiu per part del treballador, que reflecteixin i serveixi de justificació d'aquest acte.

**e) Seguiment de les Proteccions Col·lectives:**

- Les operacions de muntatge, desmuntatge, manteniment i, si s'escau elevació o canvi de posició es duran a terme seguint les especificacions tècniques establertes en el Capítol de Proteccions col·lectives d'aquesta mateixa Memòria, on es detalla rigorosament.
- El seguiment de l'estat de les mateixes es realitzarà amb la freqüència i periodicitat planificada, mitjançant els punts establerts en qüestionaris de control per a tal fi.

**f) Vigilància de la Seguretat pels Recursos Preventius:**

- Els recursos preventius en aquesta obra tindran com a objecte vigilar el compliment de les mesures incloses en el pla de seguretat i salut en el treball i comprovar l'eficàcia d'aquestes, per a aquelles unitats d'obra en què hagi estat requerida la seva presència.
- A aquest efecte, en aquestes unitats d'obra s'especifica detalladament i per a cadascuna d'elles les activitats de vigilància i control que hauran de fer en aquestes.

## 1.9 \_ Sistema decidit per formar i informar als treballadors

### 1.9.1 Criteris generals

**Justificació.**

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals estableix en l'article 19:

*Article 19: Formació dels treballadors 1. En compliment del deure de protecció, l'empresari ha de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment de la seva contractació, sigui quina sigui la modalitat o durada d'aquesta, com quan es produeixin canvis en les funcions que exerceixi o s'introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de treball. La formació s'ha de centrar específicament en el lloc de treball o funció de cada treballador, adaptar-se a l'evolució dels riscos a l'aparició d'altres nous i repetir-se periòdicament, si fos necessari.*

D'altra banda, la Llei 54/2003 introdueix "Modificacions en la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social", mitjançant l'article onzè. **Infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals:**

*U. L'apartat 8 de l'article 13 de la "Llei d'infraccions i sancions en l'ordre social", queda redactat de la manera següent: 8.a) No adoptar el promotor o l'empresari titular del centre de treball, les mesures necessàries per garantir que aquells altres que desenvolupin activitats en el mateix rebin la informació i les instruccions adequada, en la forma i amb el contingut i abast establerts en la normativa de prevenció de riscos laborals, sobre els riscos i les mesures de protecció, prevenció i emergència quan es tracti d'activitats reglamentàriament considerades com a perilloses o amb riscos especials.*

**Sistema de Formació i Informació.**

Tal com s'aprecia, és una obligació empresarial del Contractista, realitzar aquesta formació, que és al seu torn fonamental per optimitzar els resultats en matèria de prevenció de riscos de l'obra. Aquesta formació es donarà per mitjà de "Fitxes", quedant registrada documentalment el lliurament i la recepció per part del treballador, i inclourà:

- Els procediments segurs de treball
- Els riscos de la seva activitat en l'obra i les mesures preventives
- L'ús correcte dels EPIS que necessita.
- La utilització correcta de les proteccions col·lectives.
- La senyalització utilitzada en obra.
- Les actuacions en cas d'accident, situació d'emergència, etc.
- Els telèfons d'interès.

## 1.10 Unitats d'obra

### 1.10.1 Treballs previs

### 1.10.2 Enderrocs

#### 1.10.2.1 Enderrocs: Anul·lació de les instal·lacions existents

##### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                    | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|-----------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| - Caiguda de persones al mateix nivell. | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Sobreesforços                         | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Cops o talls.                         | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Projecció d'objectes.                 | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Petjades sobre objectes punxants      | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| - Electrocutió.                         | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |

##### Mesures preventives

Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques

La connexió d'electricitat ha de ser anul·lada.

Investigar i situar la ubicació de canonades d'aigua, col·lectors, gas, electricitat, etc.

Situar les àrees d'aplec el més prop possible de la zona de treball, distribuint els materials ordenats per zones de treball per facilitar la seva manipulació, optimitzant d'aquesta manera els recorreguts que fan els treballadors per a el retir. Sempre que sigui possible, utilitzar ajudes que redueixin la manipulació manual de material, com maquinillos, transpalets, carros i carretons.

Per solucionar el risc causat per atmosferes interiors contaminades, cal ventilar el recinte mitjançant ventilació natural o sistemes de ventilació forçada. l'elecció d'aquests sistemes dependrà de les característiques de l'espai en el qual es treballi i de l' contaminant existent en el ambient.

##### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat.
- Mascareta de protecció
- Guants de cuir.
- Guants de goma o P.V.C.
- Roba de treball.

#### 1.10.2.2 Enderrocs manuals

##### Procediment

Dins d'aquesta activitat s'inclouen petits enderroc, desmuntatges, modificacions en instal·lacions, etc:

- Extracció de cuines.
- Repicat de morter, guix, etc.
- Extracció de paviments sòcols, rajoles, etc
- Enderroc de revestiments.
- Enderroc de fals sostre.
- Extracció d'instal·lacions.

Totes les operacions aniran auxiliades per eines manipulades manualment (maceta i escarpes, pala, martell picador elèctric, esmoladora angular, etc.).

Per realitzar l'enderroc serà imprescindible considerar l'equip humà, per a desenvolupar les subactivitats següents:

Operaris especialitzats per a realitzar l'enderroc.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme l'enderroc:

Maquinària: camió, martell elèctric, etc.

Estris: bastida de cavallets, contenidors, malles, sacs d'evacuació de runes, baixants de PVC, etc.

Eines manuals.

##### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                     | Probabilitat | Conseqüències       | Qualificació |
|------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| - Caiguda de persones al mateix nivell.  | Mitja        | Lleugerament danyós | Tolerable    |
| - Caiguda d'objectes sobre les persones. | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |

|                                                    |       |                      |           |
|----------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------|
| - Sobreesforços o postures inadequades             | Mitja | Danyós               | Moderat   |
| - Xocs i cops contra objectes immòbils             | Baixa | Danyós               | Tolerable |
| - Contacte amb substàncies càustiques o corrosives | Baixa | Extremadament danyós | Moderat   |
| - Il·luminació inadequada                          | Mitja | Danyós               | Moderat   |
| - Cops i talls per objectes o eines                | Mitja | Danyós               | Moderat   |
| - Petjades sobre objectes.                         | Mitja | Lleugerament danyós  | Tolerable |
| - Projectió de fragments o partícules              | Mitja | Lleugerament danyós  | Tolerable |

#### Mesures preventives:

No s'iniciaran els treballs a obra fins que no s'hagin localitzat tots els serveis existents.

S'acotaran les conduccions que puguin presentar interferències, deixant-les sense servei en cas de que sigui necessari.

Es realitzarà l'evacuació immediata de runes, per evitar l'acumulació d'aquestes en forjats o en els elements auxiliars.

Tota la runa produïda per l'enderroc s'evacuarà fins el contenidor o sac de runa. Per realitzar l'evacuació de la manera més ràpida possible s'auxiliarà aquesta amb elements de transport horitzontal (carretó manual), que portarà la runa fins al punt d'evacuació vertical o contenidor.

En edificació amb diverses plantes, les runes s'han de conduir fins el lloc de càrrega prohibint llançar-les des de dalt. Si la runa està previst que s'elimini mitjançant trompes d'abocament. Respecti i utilitzi-amb correcció, no les sobre carregui. Aboqui els carretons amb cura per evitar embussos.

Sempre que aboqui l'enderroc dins de la tremuja d'abocament, es produirà un rebuf. Utilitza la mascareta contra la pols.

Els contenidors per l'evacuació de runa, estaran degudament delimitats amb tanca mòbil d'obra i senyalitzacions d'obra en cas de que aquest es trobi en exterior del límit d'obra.

És prohibeix la formació de bastides a base d'un tauló recolzat als escalons de dues escales de mà, tant les de recolzament lliure, com les de tises, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell.

És prohibeix la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la realització de treballs sobre superfícies insegures.

En cas de realitzar repicats o enderrocs de paviments en zones interiors tancades, s'instal·laran ventiladors per l'extracció d'aire i incorporació d'aire net de l'exterior.

Protegir als treballadors contra la projecció de partícules i talls.

Protegir les màquines contra la projecció de partícules i talls, així com als treballadors.

Subjectar adequadament les càrregues

Zona de treball ben il·luminada i senyalitzada.

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.

Als accessos a l'obra es col·locaran de forma ben visible els senyals normalitzats "Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra", "Ús obligatori de casc protector" i "Riscos de caiguda d'objectes".

Amb la finalitat d'evitar lumbàlgies es procurarà que el transport manual de runa o material no sobrepassi el pes de 25 Kg.

En finalitzar la jornada no podran quedar elements en un estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament.

En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés d'enderroc, s'hauran de fer servir mascaretes antipols adequades, per evitar que problemes a les vies respiratòries.

En el cas d'utilització d'eines manuals en què es generi projecció de partícules, s'han d'utilitzar ulleres de protecció contra impactes mecànics.

En cas de tall de elements de formigó, ceràmica o similar, mitjançant mola angular l'operari usará les corresponents proteccions oculars, guants de cuir i lona, casc, botes de seguretat i protecció auditiva.

En aixecat de aparells sanitaris, s tindrà especial cuidat perquè no es trenquin ja que la porcellana curta molt, per la qual cosa s'extrauran d'una sola peça i es trencaran a l'abocador.

No haurà de realitzar amb palanca l'enderrocament manual de materials.

Si s'utilitza martell trencador no es deixarà clavat, abans d'accionar el martell s'haurà d'assegurar que el punter està perfectament subjecte al martell.

Si s'observés deteriorat es demanarà que ho canviïn.

#### Instal·lacions d'aigua i aparells

Per realitzar aquest treball ha d'estar dotat i utilitzar els següents equips de protecció individual: roba de treball, guants de lona impermeabilitzada, botes de seguretat; i casc de seguretat.

Talla el subministrament d'aigua, en cas contrari, pot provocar la sortida descontrolada de la mateixa.

Amb el punter, ha d'anar descobrint el traçat encastat de les canonades a arrancar; és possible, que si perfora una canonada, mane aigua, és la que roman a l'interior malgrat realitzar el tall de subministrament.

Obriu la frega que amaga el tub fins a deixar descobert; si aquesta operació la realitza amb radial elèctrica, és d'aplicació el procediment de seguretat i salut, contingut dins d'aquest treball, per a la utilització de la màquina esmentada. És d'obligat compliment.

Amb cura, traieu el tub un cop solt i dipositeu a terra, en un lloc que no destorbi ni pugui rodar. D'aquesta manera, controlarà el risc de caiguda a diferent nivell.

Transport l'element fins al lloc d'apilament per a la seva retirada posterior. Situeu-lo de tal manera, que no obstaculitzi el pas.

#### Desmantellament de la instal·lació elèctrica

El primer risc a eliminar el contacte amb l'energia elèctrica; per això, es verificarà abans de l'inici dels treballs, que l'energia elèctrica ha estat eliminada en tots els circuits. Un cop comprovat, es donarà l'ordre de començar els treballs.

Utilitzeu els tornavisos i alicates apropiats per a cada situació.

No porti amb si a les butxaques de la roba les alicates o els tornavisos pot provocar o provocar-se accidents per clava accidental dels mateixos.

Desmunt els elements i dipositeu-los en un cabàs porta objectes. Porteu-los a el lloc indicat per a la seva recollida.

Si ha d'utilitzar bastides o escales de mà, ha d'aplicar els procediments de seguretat i salut per a la seva utilització. Són d'obligat compliment.

Desmunt els elements desprenent els cables dels seus mecanismes; no deixi penjant els elements dels cables; poden desprendre i causar accidents.

dipositeu a terra en un lloc que no obstaculitzi el pas. Porteu-los a el lloc indicat per a la seva recollida.

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat per a tot el personal de l'obra, inclòs els visitants.
- Guants de cuir.
- Guants de goma o P.V.C.
- Roba de treball.
- Mascaretes antipols.
- Protecció auditiva (auriculars o tampons).
- Calçat de seguretat.
- Arnès de seguretat.
- Ulleres de seguretat antiprojeccions
- Armilla reflectant.

#### 1.10.2.3 Enderrocs: Revestiments (paviments, arrebossats, enrajolats, fals sostres)

##### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                               | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| - Caiguda de persones al mateix nivell.            | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Caiguda d'objectes sobre les persones.           | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| - Sobreesforços o postures inadequades             | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Xocs i cops contra objectes immòbils             | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| - Contacte amb substàncies càustiques o corrosives | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Il·luminació inadequada                          | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Cops i talls per objectes o eines                | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Petjades sobre objectes.                         | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Projecció de fragments o partícules              | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |

#### Mesures preventives

Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques.

Regat de la runa per evitar la creació de grans quantitats de pols.

Tota la runa produïda pel picat s'evacuarà fins el contenidor o sac de runa. Per realitzar l'evacuació de la manera més ràpida possible s'auxiliarà aquesta amb elements de transport horitzontal (carretó manual), que portarà la runa fins al punt d'evacuació vertical o contenidor.

No es dipositarà runa sobre les bastides

No s'acumularà runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre aquests hagin de romandre en peu.

Si s'utilitza martell trencador no es deixarà clavat, abans d'accionar el martell s'haurà d'assegurar que el punter està perfectament subjecte al martell. Si s'observés deteriorat es demanarà que ho canviïn.

En cas de tall de elements mitjançant mola angular l'operari usarà les corresponents proteccions oculars, guants de cuir i lona, casc, botes de seguretat i protecció auditiva.

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat.
- Guants de cuir.
- Roba de treball.
- Calçat de seguretat.
- Ulleres de seguretat antiprojeccions
- Arnès de seguretat.
- Protecció auditiva o taps auditius

#### 1.10.2.4 Transports de runes, etc

##### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| - Caiguda d'objectes per enfonsament o esfondrament | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Caiguda d'objectes per desprendiments.            | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Xocs contra objectes immòbils                     | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Xocs contra objectes mòbils.                        | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Atrapament per bolcada de màquines.               | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Atropellaments o cops amb vehicles.               | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |

### Mesures preventives

Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques.

Els camions portaran correctament distribuïda la càrrega, no carregar més del permès i tindran netes de fang les rodes per a no tacar els carrers.

És imprescindible tenir cuidat dels camins, cobrint sots, eliminant flonjalls i compactant mitjançant llasts, escòries, etc., tots els fangars afectats per la circulació interna de vehicles.

En cas necessari les maniobres dels vehicles seran guiades per una persona i el trànsit dels mateixos dins de la zona de treball es procurarà que sigui per sentits fixos i prèviament estudiats, impedit tota la circulació al costat de les vores de l'excavació.

Quan sigui possible, es realitzarà l'accés de vianants separat i tancat l'accés o circulació de la maquinària.

S'acotaran les zones de desploms de terrenys i se senyalitzaran per a persones i vehicles.

L'ample mínim de les rampes serà de 4.50 m. La pendent mínima seran del 12% en trams rectes i 8% en trams corbs.

Tots els accessos pels que hagin d'accedir la maquinària de transport s'han de mantenir nets de fang o de greix dels esglaons i pates.

Els materials procedents de l'excavació estaran situats a més de 2,00 metres de la vora de l'excavació, en cas contrari es disposaran reforços de apuntalaments, sòcols i límits de protecció.

La rampa d'accés romandrà sempre neta.

Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima dels vehicles, i especificar la Tara i Càrrega màxima

Les maniobres de càrrega a cullera de camions, en cas necessari seran dirigides per una persona.

Es prohibeix la marxa enrere dels camions amb la caixa aixecada

Tots els vehicles hauran de disposar de pòlissa d'assegurances vigent, amb responsabilitat civil il·limitada, la seguretat social del maquinista al dia, i les revisions periòdiques de la màquina, abans de començar els treballs en aquesta obra.

Es regarà amb freqüència els talls i caixes dels camions.

### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat.
- Roba de treball.
- Guants de cuir.
- Calçat de seguretat.
- Armilla reflectant.
- Ulleres de seguretat antiprojeccions
- Roba impermeable per temps plujós

## 1.10.3 Paletería

### 1.10.3.1 Ram de paleta

#### Procediment:

Es contemplen dins aquest apartat treballes de ram de paleta, tals com:

Parets divisòries ,arrebossats, enguixats, enrajolat de paraments verticals, col·locació de paviments, Xapats i aplacats, etc.

En la realització d'aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s'ha de garantir el subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s'haurà de considerar un previ aplec de material

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels revestiments:

- Maquinària: formigonera pastera, etc.
- Estris: bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.
- Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc.

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                             | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| - Caiguda de persones al mateix nivell.                          | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Caiguda d'objectes sobre les persones                          | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Cops contra objectes.                                          | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| - Talls pel maneig d'objectes i eines manuals.                   | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars                      | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Partícules en els ulls.                                        | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Talls per utilització de màquines-eina                         | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Els derivats dels treballs realitzats en ambients pulverulents | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Sobreesforços                                                  | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Electrocutió.                                                  | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport                | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |

### Mesures preventives

El personal encarregat de la realització dels treballs ha de conèixer els riscos específics i l'ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

Protegir tots els treballs mitjançant proteccions col·lectives e individuals coherents en cada treball.

Les zones de treball estaran ben il·luminades per a desenvolupar les feines en condicions òptimes.

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s'haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat.

S'ha de mantenir net de substàncies pastoses el tall per evitar relliscades.

A les zones d'activitat, no es veuran cables solts pel sòl.

Protegir màquines i treballadors contra la projecció de partícules i atrapades.

La maquinària tindrà protectors per evitar possibles talls.

S'haurà de comprovar l'estat de les eines manuals per evitar cops i talls.

La utilització d'una escala de mà com a lloc de treball en alçada s'ha de limitar a les circumstàncies en què la utilització de altres equips de treball més segurs no estigui justificada, pel baix nivell de risc i per les característiques dels emplaçaments que l'empresari no pugui modificar.

Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.

Es farà ús correcte de les escales de tisora: no es treballarà sobre els quatre últims esglaons. s'ubicarà el cos d'un sol costat de l'escala i de davant. les escales de tisora tindran l'alçada necessària i adequada.

Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per evitar els riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes.

Les bastides de cavallets s'utilitzaran en altures menors de dos metres. Les bastides sobre cavallets a utilitzar, tindran sempre plataformes de treball d'amplària no inferior als 60 cm.

Es prohibeix utilitzar a manera de cavallets per a formar bastides, bidons, caixes de materials, banyeres, etc.

El maneig d'eines manuals, eines petites (trepan, martell picador, clavadora, etc...) i de mitjans auxiliars (escales de mà, bastides de cavallets, etc...) necessaris per desenvolupar les diferents operacions requerides per la instal·lació es farà seguint les mesures preventives establertes per a aquestes eines manuals i mitjans auxiliar

Les zones de treball seran netejades de runa (trossos de materials) diàriament, per a evitar les acumulacions innecessàries.

Els materials s'aplegaran a les plantes repartides al costat dels talls on es vagi a instal·lar, situades el més allunyades possible a les obertures, per evitar sobrecàrregues innecessàries., mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas, per evitar els accidents de ensopegada.

El transport de càrregues pesades es realitzarà mitjançant carretons o transpalets.

Les instal·lacions elèctriques hauran de tenir interruptors diferencials de 300 i 30 mA e interruptors magneto tèrmics segons el R.E.B.T. Només s'utilitzaran connexions elèctriques de seguretat.

La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos metres.

La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant "portabombetes estancs amb mànec aïllant" i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

Quan es manegi petita maquinària elèctrica s'evitarà que entri en contacte amb humitats o embassaments d'aigua, per evitar electrocucions

Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les clavilles mascle-femella, en prevenció del risc elèctric.

Es formarà als operaris en tècniques de manipulació de càrregues i sobre els riscos específics del seu treball.

En la manipulació de materials, s'hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.

Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que aquest no superi els 25 Kg.

Per evitar sobreesforços, quan la càrrega superi els 25 Kg. o tingui dificultat per mida o volum, s'utilitzaran els equips adequats de treball i transport de materials a més de formar als treballadors en matèria de manipulació de càrregues.

S'ha de controlar el bon estat de fletxat dels materials paletitzats.

Els flexos s'han de tallar, doncs posat que no es faci, aquests es podrien convertir en un "llaç" amb el qual, en ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot d'alçada

Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d'emprar guants de cuir i lona (tipus americà), i arnès de seguretat si en aquests treballs hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Abans de la utilització d'una màquina-eina, l'operari haurà d'estar proveït del document exprés d'autorització de maneig d'aquesta determinada màquina

#### Enrajolat, aplacat o xapat:

El tall, mitjançant la serra de trepar, de les plaquetes i demés peces ceràmiques es realitzarà ver via humida a locals oberts per evitar la respiració d'aire amb gran quantitat de pols.

El tall esporàdic de peces es realitzarà amb talladora de fulla manual.

Els talls es netejaran de "retalls" i "deixalles de pasta".

Les runes s'apilaran ordenadament per a la seva evacuació

És prohibit de llençar les runes directament pels forats de façana, ascensors o dels patis.

Les caixes de materials s'aplegaran a les plantes repartides al costat dels talls, on les necessitin, situades el més allunyades possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.

Les caixes de materials aplegats, mai es disposaran de manera que obstaculitzin les zones de pas.

Els operaris que realitzin la col·locació de rajoles hauran d'emprar guants de làtex

En el cas d'apacats o xapats en façanes, la bastida haurà de ser fixa, essent totalment prohibit d'emprar el bastiment penjat.

No s'ha de recolzar cap element auxiliar al xapat.

El transport de les pedres es farà en gàbies, plàteres o dispositius similars dotats de laterals fixos o abatibles.

Els operaris que realitzin la col·locació de pedres hauran d'emprar guants de cuir i lona (tipus americà)

#### Arrebossats, estucats i enguixats:

Els sacs d'aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.

Els sacs de conglomerats s'aplegaran ordenadament repartits al costat dels talls on s'hagin d'emprar, el més separats possible dels trams per evitar sobrecàrregues innecessàries.

Quan les plataformes de treball siguin mòbils (bastida penjada, plataforma de treball sustentada mitjançant elements pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s'empraran dispositius de seguretat que evitin el seu lliscament involuntari.

S'acotarà la part inferior on es realitza l'arrebossat o estucat senyalitzant el risc

de caiguda d'objectes.

És prohibida la simultaneïtat de treballs a la mateixa vertical.

Els operaris que realitzin la manipulació de morters i guixos hauran d'emprar guants de goma.

En cas d'emprar procediments pneumàtics per a la realització d'arrebossats es vigilarà que la instal·lació elèctrica compleixi amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

#### Revestiments decoratius (paper, tela, pvc, suro, moqueta, etc)

#### Paviments Flexibles (moqueta, pvc, vinil, goma, linòleum, suro, etc)

Durant l'ús de coles i dissolvents es mantindran constantment un corrent d'aire suficient com per a la renovació constant i evitar les possibles intoxicacions.

S'establirà en el lloc assenyalat el magatzem per a les cues i dissolvents. Aquest magatzem mantindrà sempre la ventilació constant, per evitar la condensació de vapors.

Queda prohibit mantenir o emmagatzemar pots de dissolvents i coles sense estar perfectament tancats, per evitar les atmosferes nocives.

Els productes de combustibles emprats com revestiments s'emmagatzemaran totalment separats dels dissolvents i coles, per evitar possibles incendis.

Es col·locaran rètols de "perill d'incendi" i de "prohibit fumar", sobre la porta d'accés als magatzems de coles i dissolvents i als de productes de paper

Es col·locarà extintor de pols química seca al costat de la porta de cada magatzem.

En l'accés a cada planta on s'estiguin utilitzant coles i dissolvents es col·locarà un rètol de "prohibit fumar".

Es prohibeix abandonar directament sobre el sòl, tallants, tisores, ganivets i grapadores, a fi d'evitar entrebancs talls o punxades.

Abans de la utilització d'una màquina, l'operari haurà d'estar instruït en el maneig d'aquesta determinada màquina

Abans de la utilització de qualsevol màquina-eina, es comprovarà que es troba en òptimes condicions i amb tots els mecanismes i protectors de seguretat instal·lats en perfectes condicions.

#### **Equips de protecció individual**

- Casc de seguretat, per a tot el personal de l'obra, inclòs els visitants.
- Ús de guants de cuir i lona (tipus americà)
- Ús de guants de neoprè, pels treballs amb morters, guixos, pintura i coles.
- Ús de calçat de protecció.
- Ús de mascaretes antipols.
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.
- Ús de ulleres de protecció contra impactes i pols.
- Pantalla facial, si escau.
- Roba de treball
- Protecció auditiva (auriculars o tampons).
- Arnés de seguretat en treballs d'alçada, si calgués.

#### **1.10.3.2 Ajuts de paleta a altres oficis**

##### **Procediment:**

Els treballs de ram de paleta entesos com ajuts a diversos oficis abarquen tots aquells treballs on el ram de paleta és present i forma part del procés constructiu, però no és la més significativa, com omplir forats, etc.

En aquesta, s'inclouen les ajudes de paleta per la instal·lacions, fusteries, etc.

Les activitats que intervenen als treballs d'ajut de paleta són: Subministrament i transport de material; Apilament de materials; Realització de les barreges de formigó; Realització de les barreges de guixos; Posada en obra dels elements ceràmics, etc.

La maquinària més habitual és: Camió de transport de material; Elevador elèctric; Muntacàrregues o Ascensor; Formigonera elèctrica; Eines elèctriques i/o manuals.

#### **Identificació i avaluació de riscos**

| Risc                                           | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| - Caiguda de persones al mateix nivell.        | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Caiguda d'objectes sobre les persones        | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Cops contra objectes.                        | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| - Talls pel maneig d'objectes i eines manuals. | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars    | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Partícules en els ulls.                      | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Talls per utilització de màquines-eina       | Mitja        | Danyós               | Moderat      |

|                                                                  |       |                      |           |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------|
| - Els derivats dels treballs realitzats en ambients pulverulents | Mitja | Lleugerament danyós  | Tolerable |
| - Sobreesforços                                                  | Mitja | Danyós               | Moderat   |
| - Electrocutió.                                                  | Baixa | Extremadament danyós | Moderat   |
| - Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport                | Baixa | Extremadament danyós | Moderat   |

#### Mesures preventives

L'accés a les zones de treball es realitzarà de forma adequada i amb els mitjans auxiliars corresponents.

Per evitar sobreesforços, quan la càrrega superi els 25 Kg. o tingui dificultat per mida o volum, s'utilitzaran els equips adequats de treball i transport de materials a més de formar als treballadors en matèria de manipulació de càrregues.

S'haurà de comprovar l'estat de les eines manuals per evitar cops i talls.

Elements auxiliars:

Els elements auxiliars que s'utilitzaran per realitzar els treballs d'aquesta activitat, i que compliran amb la normativa de seguretat especificada, són els següents:

- Plataformes de càrrega i descàrrega;
- Eslingues;
- Carretó;
- Escales de mà;
- Bastida de cavallets;
- Bastida tubular.

Es mantindrà l'ordre i la neteja a les zones de treball.

Està totalment prohibit realitzar treballs a voladissos, balcons, etc. sense protegir o tancar el forat.

Les zones de treball hauran d'estar ben il·luminades, en cas contrari s'hauran d'utilitzar làmpades portàtils de seguretat.

Els mitjans auxiliars hauran de tenir les proteccions col·lectives en bon estat.

#### Equips de protecció individual

Els Equips de Protecció Individual seran els següents:

Guants de goma.

Casc de seguretat.

Ulleres antiprojeccions.

Mascareta contra la pols.

### 1.10.4 Instal·lacions

#### 1.10.4.1 Instal·lacions – Electricitat - Baixa Tensió - Derivacions individuals, Instal·lació en interior d'habitatges, - Il·luminació.

##### Procediment

S'inclou instal·lació de connexió i proves de servei, les operacions necessàries per a la col·locació de les derivacions individuals, tant col·locació de tubs, estesa de cables i connexió, per les canalitzacions, punts de llum, connexions i caixes de maniobra.

##### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                           | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Caiguda de persones al mateix nivell           | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| Caiguda de persones a diferent nivell          | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| Caiguda d'objectes per despom o esfondrament   | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Caiguda de materials o elements en manipulació | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| Xocs i cops contra objectes immòbils           | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Sobreesforços o postures inadequades           | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Contacte amb substàncies nocives o tòxiques    | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| Contactes elèctrics                            | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Cops i talls per objectes o eines              | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| Exposició al soroll                            | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| Exposició a vibracions                         | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| Treballs en intempèrie                         | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| Trepatjades sobre objectes                     | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Projecció de fragments o partícules            | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |

#### Mesures preventives

Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques.



Es comprovarà que en cada fase, estiguin col·locades les proteccions col·lectives previstes.

En la fase d'obra d'obertura i tancament de regates s'esforcen l'ordre i la neteja de l'obra, per evitar els riscos de trepitjades o ensopegades. Totes les zones en què s'hagi de treballar estaran prou il·luminades. Si s'utilitza portàtils estaran alimentades a tensió de seguretat, en prevenció del risc elèctric.

La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant "portabombetes estancs amb mànec aïllant", i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a tensió de seguretat.

Es prohibirà la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la utilització de les clavilles mascle-femella.

Verificarem l'estat dels cables de les màquines portàtils per evitar contactes elèctrics.

Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.

Es farà ús correcte de les escales de tisora: no es treballarà sobre els quatre últims esglaons. s'ubicarà el cos d'un sol costat de l'escala i de davant. les escales de tisora tindran l'alçada necessària i adequada.

Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per evitar els riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes.

Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb material aïllant normalitzat contra els contactes amb l'energia elèctrica.

Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l'obra abans de ser iniciades, per evitar accidents.

Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica es farà una revisió en profunditat de les connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres generals elèctrics directes o indirectes, d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

El maneig d'eines manuals (tornavis, alicates, martell, etc ...), eines petites (trepan, martell picador, clavadora, etc ...) i de mitjans auxiliars (escales de mà, bastides de cavallets, etc ...) necessaris per desenvolupar les diferents operacions requerides per la instal·lació es farà seguint les mesures preventives establertes per a aquestes eines manuals i mitjans auxiliars.

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat.
- Calçat de seguretat.
- Ulleres de seguretat antiprojeccions.
- Roba de treball.
- Guants de goma aïllants.
- Comprovadors de tensió.
- Eines aïllants.

#### 1.10.4.2 Instal·lacions: Lampisteria i salubritat

##### Procediment

Aquesta fase de l'obra consistirà en el muntatge de les instal·lacions següents:

- Lampisteria - Aigua freda i calenta
- Sanejament, Ventilació, Evacuació de fums i gasos

Inclouen totes les operacions de realització de canalitzacions, instal·lació d'aparells i posada en servei de les instal·lacions.

S'inclou totes les operacions per a la instal·lació del sistema de muntants individuals. S'inclouen les operacions d'ancoratge, roscat, connexionat i proves de servei de les instal·lacions.

S'inclouen: canonades, unions, boneres, etc

S'inclou totes les operacions per a la instal·lació i col·locació de la xarxa interior.

##### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                              | Probabilitat | Conseqüències       | Qualificació |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| - Caiguda de persones al mateix nivell.           | Mitja        | Lleugerament danyós | Tolerable    |
| - Caiguda de persones a diferent nivell.          | Mitja        | Danyós              | Moderat      |
| - Talls per maneig de màquines-eines manuals      | Mitja        | Danyós              | Moderat      |
| - Talls per maneig de cables.                     | Mitja        | Danyós              | Moderat      |
| - Els derivats dels mitjans auxiliars utilitzats. | Mitja        | Danyós              | Moderat      |
| - Sobreesforços                                   | Mitja        | Danyós              | Moderat      |

##### Mesures preventives

Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques.

Es comprovarà que en cada fase, estiguin col·locades les proteccions col·lectives previstes.

Quan sigui necessari l'ús d'aparells o eines elèctrics, aquests estaran dotats de grau de aïllament, presa de posada a terra i estaran alimentats a tensió inferior a la tensió de seguretat mitjançant transformadors de seguretat.

El maneig d'eines manuals (tornavis, alicates, martell, etc ...), eines petites (trepan, martell picador, clavadora, etc ...) i de mitjans auxiliars (escales de mà, bastides de cavallets, etc ...) necessaris per desenvolupar les diferents operacions requerides per la instal·lació es farà seguint les mesures preventives establertes per a aquestes eines manuals i mitjans auxiliars.

Es prohibirà la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la utilització de les clavilles mascle-femella.

Verificarem l'estat dels cables de les màquines portàtils per evitar contactes elèctrics.

Per al maneig de cables i altres elements tallants s'utilitzaran guants de goma.

S'ha de tenir precaució en el maneig de la serra i de la roscadora de tubs.

El transport de trams rectes de tubs a espatlla de l'operari es realitzarà inclinant la càrrega cap enrere, de manera que la part davantera superi almenys els dos metres per evitar colpejar a altres treballadors.

La utilització d'una escala de mà com a lloc de treball en alçada s'ha de limitar a les circumstàncies en què la utilització de altres equips de treball més segurs no estigui justificada, pel baix nivell de risc i per les característiques dels emplaçaments que l'empresari no pugui modificar.

Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.

Es farà ús correcte de les escales de tisora: no es treballarà sobre els quatre últims esglaons. s'ubicarà el cos d'un sol costat de l'escala i de davant. les escales de tisora tindran l'alçada necessària i adequada.

Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per evitar els riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes.

Es prohibirà en general en aquesta obra, la utilització d'escales de mà o de bastides sobre cavallets, en llocs amb risc de caiguda superior a 2.00mts, si abans no s'han instal·lat les proteccions de seguretat adequades.

El maneig d'eines manuals (tornavis, alicates, martell, etc ...), eines petites (trepan, martell picador, clavadora, etc ...) i de mitjans auxiliars (escales de mà, bastides de cavallets, etc ...) necessaris per desenvolupar les diferents operacions requerides per la instal·lació es farà seguint les mesures preventives establertes per a aquestes eines manuals i mitjans auxiliars

Es notificarà a la resta del personal la data de realització de les proves en càrrega de les instal·lacions, amb l'interès que no es corrin riscos innecessaris.

#### En operacions amb ús de foc o espurnes

Es prohibeix l'ús d'encenedors i bufadors al costat de materials inflamables.

Es prohibeix abandonar els encenedors i bufadors encesos.

Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis.

S'evitarà soldar amb les ampelles o bombones de gasos líquats exposats al sol.

Es prohibeix soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s'hagi de soldar amb plom s'establirà un corrent d'aire de ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics.

No es permetrà mai l'ús d'acetilè per soldar tubs o elements de coure, ja que en la reacció es produeix ACETILUR de coure, que és explosiu.

El local destinat a emmagatzemar les bombones (o ampelles) de gasos líquats, s'ubicarà en el lloc indicat; tindrà ventilació constant per 'corrent d'aire', porta amb pany de seguretat i il·luminació artificial és el cas.

Al local on s'emmagatzemen les ampelles o bombones de gasos líquats s'establirà un senyal normalitzada de perill d'explosió i una altra de prohibit fumar.

Al costat de la porta del magatzem de gasos líquats es col·locarà un extintor de pols seca.

El transport de les ampelles de gasos s'han de fer sobre carros porta-ampelles.

Cal mantenir la vigilància dels manòmetres, ràcords i mànegues.

Es verificaran les possibles fuites a les mànegues amb aigua sabonosa, mai amb una flama.

Els equips de soldadura han d'estar dotats de vàlvula antiretorn de flama.

Es col·locarà un rètol de prevenció al magatzem de gasos líquats i al taller de lampisteria amb la llegenda:

'NO UTILITZI ACETILÈ PER SOLDAR COURE O ELEMENTS QUE EL CONTINGUEN, ES PRODUÏX ACETILUR DE COURE' QUE ÉS EXPLOSIU.

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat.
- Calçat de seguretat.
- Arnés de seguretat (quan sigui necessari)
- Roba de treball.
- Guants de goma.

A més, en el tall de soldadura utilitzaran:

- Ulleres de soldador (sempre l'ajudant).
- Elm de soldador.
- Pantalla de soldadura de mà.
- Mandil de cuir.
- Manyoples de cuir

### 1.10.5 Revestiments

#### 1.10.5.1 Revestiments – Paraments – Pintures (pintat de paraments, pintat de sostres, pintat de portes, etc)

##### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                           | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| - Caiguda de persones al mateix nivell.                        | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Caiguda de persones a distint nivell.                        | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Caiguda de persones al buit.                                 | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| - Cossos estranys en els ulls.                                 | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Els derivats dels treballs en atmosferes nocives.            | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| - Contactes amb substàncies corrosives.                        | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| - Els derivats de la ruptura de les mànegues dels compressors. | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| - Contactes amb l'energia elèctrica.                           | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Grans esforços.                                              | Mitja        | Danyós               | Moderat      |

### Mesures preventives

Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques.

Es comprovarà que en cada fase, estiguin col·locades les proteccions col·lectives previstes.

Els buits existents en el sòl romandran protegits, per a la prevenció de les caigudes.

La utilització d'una escala de mà com a lloc de treball en alçada s'ha de limitar a les circumstàncies en què la utilització de altres equips de treball més segurs no estigui justificada, pel baix nivell de risc i per les característiques dels emplaçaments que l'empresari no pugui modificar.

Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.

Es farà ús correcte de les escales de tisora: no es treballarà sobre els dos últims esglaons. S'ubicarà el cos d'un sol costat de l'escala i de davant. Les escales de tisora tindran l'alçada necessària i adequada.

Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per evitar els riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes.

Les bastides de cavallets s'utilitzaran en altures menors de dos metres. Les bastides sobre cavallets a utilitzar, tindran sempre plataformes de treball d'amplària no inferior als 60 cm.

Es prohibeix utilitzar a manera de cavallets per a formar bastides, bidons, caixes de materials, banyeres, etc.

Les bastides que s'hagin d'utilitzar amb altura superior a 2.00 mts, estaran protegits per una barana d'almenys 90 cm. d'alçada, proveïdes de passamans, llistó intermedi i sòcol, mesures des de la plataforma de treball, i tindràn accés per l'interior amb escales i trapa.

Les plataformes de treball sobre bastides tubulars mòbils no es posaran en servei sense abans haver ajustat els frens de trànsit per evitar moviments indesitjables.

Es prohibirà en general en aquesta obra, la utilització de bastides sobre cavallets, en llocs amb risc de caiguda superior a 2.00mts, si abans no s'han instal·lat les proteccions de seguretat adequades.

En tot moment es mantindran netes i ordenades les superfícies de trànsit i de suport per a realitzar els treballs per evitar els accidents per rrelliscada.

Quan sigui necessari, en els treballs en alçada els operaris portaran arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts fixos d'enganxada a l'estructura amb la necessària resistència i/o línia de vida

Les pintures s'emmagatzemaran en els llocs assenyalats mantenint-se sempre la ventilació per tir d'aire, per a evitar els riscos d'incendis i d'intoxicacions.

S'instal·larà un extintor de pols químic sec al costat de la porta d'accés al magatzem de pintures.

Sobre el full de la porta d'accés al magatzem de pintures, s'instal·larà un senyal de "perill d'incendis" i una altra de "prohibit fumar".

Els botes industrials de pintures i dissolvents s'apilaran sobre taulers de repartiment de càrregues en evitació de sobrecàrregues innecessàries.

Es prohibeix emmagatzemar pintures susceptibles d'emanar vapors inflamables amb els recipients mal o incompletament tancats, per a evitar accidents per generació d'atmosferes tòxiques o explosives.

Els emmagatzemaments de recipients amb pintura que contingui nitrocel·lulosa, es realitzaran de tal forma que pugui realitzar-se el volteig periòdic dels recipients per a evitar el risc d'inflamació.

S'evitarà la formació d'atmosferes nocives mantenint-se sempre ventilat el local que s'està pintant.

Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.

Totes les zones en què s'hagi de treballar estaran prou il·luminades. Si s'utilitza portàtils estaran alimentades a tensió de seguretat, en prevenció del risc elèctric.

La il·luminació per mitjà de portàtils s'efectuarà utilitzant <<portallums estanc amb mànec aïllant>> i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a tensió de seguretat.

Es prohibeix el conexionado de cables elèctrics als quadres de subministrament d'energia sense la utilització de les clavilles mascle-femella.

Les operacions d'escatats, per mitjà de lijadora elèctrica de mà, s'executaran sempre sota ventilació per <<corrent d'aire>>, per a evitar el risc de respirar pols en suspensió.

L'abocament de pigments en el suport es realitzarà des de la menor alçada possible, en evitació d'esquitxades i formació d'atmosferes pulverulentes.

Es prohibeix fumar o menjar en les estades en què es pinte amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics.

Procurarem evitar el contacte de qualsevol tipus de pintura amb la pell.

Usarem protectors auditius en l'ocupació de compressors d'aire.

Quan sigui necessari, usarem màscares específiques per a evitar inhalar els vapors procedents de la pintura

S'advertirà al personal encarregat de manejar dissolvents orgànics de la necessitat una profunda higiene personal, abans de realitzar qualsevol tipus d'ingesta.

Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxicorte en llocs pròxims als talls en què s'empren pintures inflamables, per a evitar el risc d'explosió (o d'incendi).

Es tendiran xarxes horitzontals, subjectes a punts fermes de l'estructura sota el tall de pintura de cintres (i assimilables) per a evitar el risc de caiguda des d'alçades.

Es prohibeix la connexió d'aparells de càrrega accionats elèctricament, durant les operacions de pintura de carrils, en prevenció d'atrapaments o caigudes d'alçades.

Es prohibeix realitzar "proves de funcionament" de les instal·lacions, durant els treballs de pintura de senyalització.

Haurà de senyalitzar-se degudament la zona d'acopis.

El vessament de pintures i matèries primeres sòlides com pigments, ciments o d'altres, es portarà a terme des de poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols.

Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, menjarà ni es beurà.

S'advertirà al personal encarregat de manipular dissolvents orgànics de la necessitat profunda d'higiene personal, abans de realitzar qualsevol tipus d'ingesta.

Quan s'apliquin imprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran d'estar dotats d'adaptador facial que ha de complir amb les

exigències legals vigents; a aquest adaptador facial anirà acoblat el seu corresponent filtre químic o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta càrrega pigmentària i sense dissolvents orgànics que evitin la ingestió de partícules sòlides.

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat.
- Guants de P.V.C. o de goma.
- Guants de cuir.
- Calçat de seguretat.
- Arnès de seguretat.
- Màscara amb filtre mecànic específic recanviable.
- Màscara amb filtre químic específic recanviable.
- Roba de treball.
- Ulleres protectores.

### 1.10.5.2 Revestiments – Sostres (continuos i plaques)

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| - Talls per ús d'eines              | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Cops per ús d'eines.              | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Caigudes al buit.                 | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| - Caigudes al mateix nivell.        | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Cossos estranys als ulls.         | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Dermatitis.                       | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Contactes amb l'energia elèctrica | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Sobreesforços                     | Mitja        | Danyós               | Moderat      |

#### Mesures preventives

Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques.

La utilització d'una escala de mà com a lloc de treball en alçada s'ha de limitar a les circumstàncies en què la utilització de altres equips de treball més segurs no estigui justificada, pel baix nivell de risc i per les característiques dels emplaçaments que l' empresari no pugui modificar.

Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.

Es farà ús correcte de les escales de tisora: no es treballarà sobre els quatre últims esglaons. s'ubicarà el cos d'un sol costat de l'escala i de davant. les escales de tisora tindran l'alçada necessària i adequada.

Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per evitar els riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes. Les bastides de cavallets s'utilitzaran en altures menors de dos metres. Les bastides sobre cavallets a utilitzar, tindran sempre plataformes de treball d'amplària no inferior als 60 cm.

Es prohibeix utilitzar a manera de cavallets per a formar bastides, bidons, caixes de materials, banyeres, etc.

Només utilitzarem mitjans auxiliars com ara bastides de cavallets i escales, quan estiguin en perfectes condicions d'ús.

Totes les zones en què s'hagi de treballar estaran prou il·luminades. Si s'utilitza portàtils estaran alimentades a tensió de seguretat, en prevenció del risc elèctric.

La il·luminació mitjançant portàtils, es farà amb <<portalàmpades estancs amb mànec aïllant>>, i <<reixeta>> de protecció de bombeta, l'energia elèctrica els alimentarà a tensió de seguretat.

Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les clavilles mascle-femella.

Abans de la utilització de qualsevol màquina-eina, es comprovarà que es troba en òptimes condicions i amb tots els mecanismes i protectors de seguretat instal·lats en perfectes condicions.

És obligatori tenir el casc en el lloc de treball i la seva utilització per realitzar desplaçaments per les zones d'obra

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat.
- Guants de cuir.
- Calçat de seguretat.
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic.
- Arnès de seguretat.
- Roba de treball.
- Ulleres protectores.

### 1.10.6 Mobiliari i equipament

#### 1.10.6.1 Mobiliari i equipament – Residencial

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                           | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Caiguda de persones al mateix nivell           | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| Caiguda de materials o elements en manipulació | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Xocs i cops contra objectes immòbils           | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Sobreesforços o postures inadequades           | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Contacte amb substàncies nocives o tòxiques    | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Contactes elèctrics                            | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Cops i talls per objectes o eines              | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Trepitjades sobre objectes                     | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Projecció de fragments o partícules            | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |

### Mesures preventives

Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques.

La recollida dels mòduls mai obstaculitzar les zones de pas, per evitar entrebancs, ha de abassegar de manera que no produeixi cap perill.

Les restes de cartonatge i embalatges es recolliran degudament per evitar accidents i sent retirats en finalitzar cada jornada de treball.

Es retiraran les sobres de materials, eines i restes d'obra no col·locats com peces trencades, runes, etc

El maneig dels mòduls es realitzarà pels operaris que calgui, d'acord amb el volum o pes dels mateixos.

Prohibirem l'ús de raspalls elèctrics invertits i bloquejant el seu interruptor.

Verificarem l'estat dels cables de les màquines portàtils per evitar contactes elèctrics.

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s'haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat.

A les zones d'activitat, no es veuran cables solts pel sòl.

Protegir màquines i treballadors contra la projecció de partícules i atrapades.

La maquinària tindrà protectors per evitar possibles talls.

S'haurà de comprovar l'estat de les eines manuals per evitar cops i talls.

La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos metres.

La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant "portabombetes estancs amb mànec aïllant" i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les clavilles mascle-femella, en prevenció del risc elèctric.

Es formarà als operaris en tècniques de manipulació de càrregues i sobre els riscos específics del seu treball.

En la manipulació de materials, s'hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.

Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que aquest no superi els 25 Kg.

Per evitar sobreesforços, quan la càrrega superi els 25 Kg. o tingui dificultat per mida o volum, s'utilitzaran els equips adequats de treball i transport de materials a més de formar als treballadors en matèria de manipulació de càrregues.

S'ha de controlar el bon estat de fletxat dels materials paletitzats.

Els fleixos s'han de tallar, doncs posat que no es faci, aquests es podrien convertir en un "llaç" amb el qual, en ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot d'alçada

Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d'emprar guants de cuir i lona (tipus americà)-

El maneig d'eines manuals, eines i de mitjans auxiliars (escales de mà, bastides de cavallets, etc ...) necessaris per desenvolupar les diferents operacions requerides, es farà seguint les mesures preventives establertes per a aquestes eines manuals i mitjans auxiliars.

Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.

Es farà ús correcte de les escales de tisora: no es treballarà sobre els quatre últims esglaons. s'ubicarà el cos d'un sol costat de l'escala i de davant. les escales de tisora tindran l'alçada necessària i adequada.

Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per evitar els riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes.

Les bastides de cavallets s'utilitzaran en altures menors de dos metres. Les bastides sobre cavallets a utilitzar, tindran sempre plataformes de treball d'amplària no inferior als 60 cm.

Es prohibeix utilitzar a manera de cavallets per a formar bastides, bidons, caixes de materials, banyeres, etc.

### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat.
- Calçat de seguretat.
- Guants de cuir.
- Roba de treball.
- Ulleres de seguretat antiprojeccions.

## 1.10.7 Neteja final d'obra i adequació de locals

### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                                      | Probabilitat | Conseqüències       | Qualificació |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| - Caigudes a diferent nivell                                              | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| - Caigudes al mateix nivell                                               | Mitja        | Lleugerament danyós | Tolerable    |
| - Cops i projeccions                                                      | Baixa        | Lleugerament danyós | Trivial      |
| - Electrocució                                                            | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| - Petjades sobre objectes i materials                                     | Baixa        | Lleugerament danyós | Trivial      |
| - Pols                                                                    | Mitja        | Lleugerament danyós | Tolerable    |
| - Soroll                                                                  | Mitja        | Lleugerament danyós | Tolerable    |
| - Intoxicacions per inhalació de substàncies o productes químics o nocius | Baixa        | Lleugerament danyós | Trivial      |
| - Interferències i afecció a tercers                                      | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |

#### Mesures preventives

Es senyalitzaran o balises les zones que estiguin acabat de fregar o mullades per evitar rellicades de tercers.

Durant l'escombrat o la neteja de la pols en l'interior dels locals, aquests hauran d'estar convenientment ventilats. En cas d'excessives partícules en suspensió s'han d'utilitzar màscars respiratòries o si no se suspendran les operacions fins que les partícules en suspensió s'hagin decantat.

Durant els treballs de neteja, totes les dependències en les que es realitzin aquests treballs hauran d'estar degudament il·luminades.

Tots els operaris que realitzen aquestes tasques han d'estar degudament equipats: portar bata o roba de treball, botes antilliscants i, en general, els equips de protecció individual necessaris en funció del risc existent.

Els productes i substàncies químiques utilitzades per a les operacions de neteja, s'han de fer d'acord amb les especificacions i recomanacions del fabricant.

En cas d'agressió o entrar indegudament en contacte amb un producte químic, s'haurà d'actuar d'acord amb les recomanacions establertes a la fitxa tècnica del producte i que d'acord amb la normativa haurà d'anar adherida a l'envàs.

En aquesta obra queda prohibida la utilització de productes o substàncies químiques que no disposin del marcatge CE.

#### Equips de protecció individual

- Guants
- Arnés de seguretat (en cas necessari)
- Bates i micos de treball
- Botes antilliscants.
- Mascareta respiratòria.
- Ulleres de protecció.
- Cinturó portaeines

### 1.10.8 Maneig manual de càrregues

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc            | Probabilitat | Conseqüències | Qualificació |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| - Sobreesforços | Mitja        | Danyós        | Moderat      |

#### Mesures preventives

Planifiqui l'aixecament de la càrrega. Utilitzeu els músculs de les cames, no els de l'esquena.

Les carretons, els recipients rodants i els carrets de neteja ajuden a moure càrregues pesades i mantenen els subministraments a prop teu. Mantingueu en bones condicions amb les rodes ben lubricades.

Mantingui la càrrega davant vostre i inclini's en l'adreça a la que va. Premeu la càrrega, llençar d'ella pot causar torçades i lesions.

S'ha d'estar atent a les persones, obstacles, inclinacions i buits que es pugui trobar en el camí.

El incorrecte maneig de càrregues produeix la majoria dels accidents laborals (lumbàlgia, hèrnies de disc, etc.). No es manipularan manualment per un sol treballador més de 25 Kg

#### Per aixecar una càrrega és obligatori el següent:

Assentar els peus fermament mantenint entre ells una distància similar a l'amplada de les espatlles, apropant-se el més possible a la càrrega.

Flexionar els genolls, mantenint l'esquena dreta

Agafar l'objecte fermament amb les dues mans si és possible.

L'esforç d'aixecar el pes l'ha de realitzar els músculs de les cames.

Durant el transport, la càrrega ha de romandre el més a prop possible del cos, i han d'evitar els girs de la cintura.

Ha d'aprendre i utilitzar les tècniques d'aixecament apropiat i conèixer què poden aixecar de manera segura; demani ajuda amb les càrregues pesades o voluminoses

#### Per al maneig de càrregues llargues per una sola persona s'actuarà segons els següents criteris preventius:

Portarà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins a l'alçada de l'espatlla.

Avançarà desplaçant les mans al llarg de l'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega.

Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l'espatlla

Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l'extrem davanter aixecat.

És obligatòria la inspecció visual de l'objecte pesat a aixecar per eliminar arestes afilades.

És obligatori l'ús d'un codi de senyals quan s'ha d'aixecar un objecte entre diversos, per aportar l'esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l'equip.

En l'aplicació del que disposa l'annex del RD 487/97 es tindran en compte, si escau, els mètodes o criteris a què es refereix l'apartat 3 de l'article 5 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció

### 1. Característiques de la càrrega.

La manipulació manual d'una càrrega pot presentar un risc, especialment dorsolumbar, en els casos següents:

Quan la càrrega és massa pesada o massa gran

Quan és voluminosa o difícil de subjectar.

Quan està en equilibri inestable o el seu contingut corre el risc de desplaçar-se.

Quan està col·locada de tal manera que ha de sostenir o manipular a distància del tronc o amb torsió o inclinació d'aquest.

Quan la càrrega, a causa del seu aspecte exterior o la seva consistència, pot ocasionar lesions al treballador, en particular en cas de cop.

### 2. Esforç físic necessari.

Un esforç físic pot comportar un risc, especialment dorsolumbar, en els casos següents:

Quan és massa important.

Quan no pot realitzar-se més que per un moviment de torsió o de flexió del tronc

Quan pot implicar un moviment brusc de la càrrega

Quan es realitza mentre el cos està en posició inestable.

Quan es tracti d'alçar o descendir la càrrega amb necessitat de modificar l'adherència.

### 3. Característiques del medi de treball.

Les característiques del medi de treball poden augmentar el risc, especialment dorsolumbar en els casos següents:

Quan l'espai lliure, especialment vertical, és insuficient per a l'exercici de l'activitat de què es tracta.

Quan el sòl és irregular i, per tant, pot donar lloc a ensopegades o bé és reliscós per al calçat que porti el treballador.

Quan la situació o el medi de treball no permet al treballador la manipulació manual de càrregues a una alçada segura i en una postura correcta.

Quan el sòl o el pla de treball presenten desnivells que impliquen la manipulació de la càrrega en nivells diferents.

Quan el sòl o el punt de suport són inestables.

Quan la temperatura, humitat o circulació de l'aire són inadequades.

Quan la il·luminació no sigui adequada

Quan hi hagi exposició a vibracions

### 4. Exigències de l'activitat.

L'activitat pot comportar risc, especialment dorsolumbar, quan impliqui una o diverses de les exigències següents:

Esforços físics massa freqüents o prolongats en què intervingui en particular la columna vertebral.

Període insuficient de repòs fisiològic o de recuperació.

Distàncies massa grans d'elevació, descens o transport.

Ritme imposat per un procés que el treballador no pugui modular

### 5. Factors individuals de risc

Constitueixen factors individuals de risc:

La manca d'aptitud física per realitzar les tasques en qüestió.

La inadequació de la roba, el calçat o altres efectes personals que porti el treballador

La insuficiència o inadaptació dels coneixements o de la formació

L'existència prèvia de patologia dorsolumbar

### Equips de protecció individual

- Guants

- Protecció dorsolumbar

## 1.11 Maquinària d'obra

### 1.11.1 Màquines i Equips d'elevació

#### 1.11.1.1 Camió grua de descàrrega



Grua sobre camió en la qual abans d'iniciar les maniobres de descàrrega, s'instal·laran falques d'immobilització en les rodes i es fixaran els gats estabilitzadors. L'utilitzarem en les operacions de descàrrega de materials en l'obra.

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                  | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Caiguda de la càrrega                                 | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Atrapaments                                           | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Caigudes accidentals d'elements de la mateixa màquina | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Atropellament de persones                             | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Cops per la caiguda de paraments                      | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Caiguda de l'estructura en muntatge                   | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Cremades en fer el manteniment                        | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Contacte elèctric                                     | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |

#### Mesures preventives

Les maniobres a la grua seran dirigides per un especialista

Els ganxos de la grua tindran pany de seguretat

Es prohibirà sobrepassar la càrrega màxima admissible.

El gruísta tindrà en tot moment la càrrega suspesa a la vista. Si això no és possible les maniobres seran dirigides per un especialista

Les rampes de circulació no superaran en cap cas una inclinació superior al 20 per 100.

Es prohibirà estacionar el camió a menys de 2 metres de la vora superior dels talussos.

Es prohibirà arrossegar càrregues amb el camió.

Es prohibirà la permanència de persones a distàncies inferiors als 5 metres del camió.

Es prohibirà la permanència d'operaris sota les càrregues en suspensió.

El conductor tindrà el certificat de capacitació corresponent.

S'extremaran les precaucions durant les maniobres de suspensió d'objectes estructurals per a la seva col·locació en obra, ja que hauran operaris treballant en el lloc, i un petit moviment inesperat pot provocar greus accidents.

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).
- Roba de treball.
- Guants de cuir.
- Cinturó elàstic antivibratori
- Calçat antilliscant.

### 1.11.2 Màquines i Equips de transport

#### 1.11.2.1 Camió contenidor



Aquest tipus de camió s'utilitzarà en l'obra per transportar els contenidors on s'aboquen la runa i les terres tretes de l'obra a realitzar.

La pista que uneixi els punts de càrrega i descàrrega ha de ser prou ampla per permetre la circulació fins i tot la cruïlla d'ells.

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc | Probabilitat | Conseqüències | Qualificació |
|------|--------------|---------------|--------------|
|------|--------------|---------------|--------------|



|                                                  |       |                      |           |
|--------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------|
| Caiguda (en pujar o baixar de la caixa)          | Baixa | Extremadament danyós | Moderat   |
| Bolcades per fallada de talussos                 | Baixa | Danyós               | Tolerable |
| Caiguda de la càrrega                            | Baixa | Extremadament danyós | Moderat   |
| Atrapament en la pujada o baixada del contenidor | Mitja | Danyós               | Moderat   |
| Caigudes a diferent nivell (en entrar o sortir)  | Baixa | Extremadament danyós | Moderat   |

#### Mesures preventives

##### A) Mesures preventives de caràcter general:

Els camions que treballin en aquesta obra disposaran dels següents mitjans en perfecte estat de funcionament:

- Fars de marxa cap endavant.
- Fars de marxa cap enrere.
- Intermitents d'avis de gir.
- Estaques de posició davanters i posteriors.
- Servofrè.
- Fre de mà.
- Avisador acústic automàtic de marxa enrere.
- Cabina antibolcada antiimpacte.
- Aire condicionat a la cabina.
- Tendals per a cobrir la càrrega

##### B) Manteniment diari:

Diàriament, abans de començar el treball, s'inspeccionarà el bon estat de:

- Motor.
- Sistemes hidràulics
- Frens.
- Direcció.
- Llums.
- Avisadors acústics.
- Pneumàtics.
- La càrrega seca es regarà per evitar aixecar pols.
- Es prohibirà carregar per damunt de la seva càrrega màxima.
- Es col·locaran topalls de final de recorregut a un mínim de 2 metres de la vora superior dels talussos.

##### C) Mesures preventives a seguir pel conductor:

- Les entrades i sortides a l'obra es realitzaran amb precaució auxiliat pels senyals d'un membre de l'obra.
- Si per qualsevol circumstància hagués de parar a la rampa el vehicle quedarà frenat i calçat amb topalls.
- Es prohibirà expressament carregar els camions per damunt de la càrrega màxima marcada pel fabricant, per prevenir els riscos de sobrecàrrega. El conductor romandrà fora de la cabina durant la càrrega.
- Per pujar i baixar del camió utilitzar els esglaons i les nanses disposades en el vehicle.
- No pujar a la màquina utilitzant les llantes, rodes o altres sortints.
- No fer -ajustaments- amb el motor en marxa, es poden quedar atrapats.
- No permetre que persones no autoritzades pugin o condueixin el camió.
- No treballar amb el camió en situacions de mitjana avaria-, abans de treballar, reparar bé.
- Abans de posar en marxa el motor, o bé abans d'abandonar la cabina, assegurar-se que ha instal·lat el fre de mà.
- No guardar carburant ni draps greixats al camió, es pot calar foc.
- Si s'escalfa el motor, no aixecar en calent la tapa del radiador, es poden patir cremades.
- Canviar l'oli del motor i del sistema hidràulic en fred.
- Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables, si s'han de manipular, fer-ho amb guants, no fumar ni apropar foc.
- Si s'ha de manipular el sistema elèctric, desconnectar la màquina i treure la clau de contacte.
- En aturar el camió, posar tacs d'immobilització en les rodes.
- Si cal arrencar el camió amb la bateria d'un altre vehicle, vigilar les espurnes, ja que els gasos de la bateria són inflamables i podria explotar.
- Vigilar constantment la pressió dels pneumàtics.
- Prendre tota classe de precaucions al maniobrar amb el camió.
- Abans de pujar a la cabina, donar una volta completa al vehicle per vigilar que no hi hagi ningú dormint a prop.
- No arrencar el camió sense haver baixat la caixa, ja que es poden tocar línies elèctriques.
- Si es toca una línia elèctrica amb el camió, sortir de la cabina i saltar el més lluny possible evitant tocar terra i el camió al mateix temps. Evitar també, que ningú toqui terra i camió a la vegada, hi ha molt perill d'electrocució.

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).
- Roba de treball.
- Guants de cuir.
- Cinturó elàstic antivibratori
- Calçat antilliscant.
- Roba d'abric (en temps fred)

### 1.11.3 Màquines i Equips de manipulació i treballs de formigó

#### 1.11.3.1 Formigoneres

La formigonera és una màquina utilitzada en aquesta obra per a la fabricació de morters i formigó, previ barrejat de diferents components tals com àrids de diferent grandària i ciment bàsicament.



#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Contactes amb l'energia elèctrica                   | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Cops per elements mòbils                            | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Sobreesforços                                       | Alta         | Lleugerament danyós  | Moderat      |
| Durant el transport: Bolcada de la autoformigonera. | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Soroll ambiental                                    | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |

#### Mesures preventives

##### A) Motors elèctrics:

- Evitar que es puguin accionar accidentalment els interruptors de posada en marxa i que siguin fàcils d'accionar els polsadors d'aturada. Aquests no estaran al costat del motor, sinó preferentment a la part exterior, en lloc fàcilment accessible, lluny de la corretja de transmissió del motor al cilindre. Només s'admetrà la col·locació de l'interruptor de posada en marxa al costat de la corretja de transmissió si està convenientment protegida.
- Així mateix els polsadors estaran protegits per evitar que els caigui material utilitzat en la formigonera o aigua.
- Les operacions de neteja directa manual, s'efectuaran prèvia desconexió de la xarxa elèctrica de la formigonera, per previsió del risc elèctric i de atrapaments.
- Els polsadors de posada en marxa i parada estaran suficientment separats per no confondre'ls en el moment d'accionar. En el cas que hi hagi més polsadors per a les diferents marxes de la formigonera, estaran al costat del de posada en marxa. El polsador d'aturada es distingirà de tots els altres pel seu allunyament d'aquests i es pintarà de color vermell.
- A la formigonera s'entén per contacte indirecte el contacte entre una part del cos d'un treballador i les masses posades accidentalment sota tensió com a conseqüència d'un defecte d'aïllament.
- Es denomina massa a les parts o peces metàl·liques accessibles de l'equip elèctric o en contacte amb el mateix que normalment no estan sota tensió, però que poden estar-ho si es produeix un defecte d'aïllament.
- Sota certes condicions el perill apareix quan el treballador toca la màquina o equip elèctric defectuós, aleshores es pot veure sotmès a una diferència de potencial establerta entre la massa i el terra, entre una massa i una altra. En aquest cas el corrent elèctric circularà pel cos.
- Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal especialitzat per a tal fi.

##### B) Motors de gasolina:

Encara que s'utilitzaran en l'obra formigoneres elèctriques, si com a conseqüència de la necessitat s'hagués de recórrer a una de motor de gasolina han de tenir present les següents **Mesures preventives**:

- En els motors de benzina de les formigoneres hi ha un greu perill quan hi ha una pèrdua excessiva o evaporació de combustible líquid o de lubricant, els quals poden provocar incendis o explosions.
- La posada en marxa mitjançant maneta presenta el perill de retrocés provocant accidents. Per tant, s'ha d'utilitzar formigoneres i altres sistemes d'arrencada que obtinguin el desembragament automàtic en cas de retrocés.
- Com que hi ha moltes formigoneres d'antiga fabricació utilitzades en tota classe de treballs i les manetes són velles oferint el perill de retrocés, s'aconsella, l'empènyer, posar el dit polze en el mateix costat que els altres dits i donar el estirada cap amunt.
- Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal especialitzat per a tal fi.

##### C) Elements de transmissió:

- Els principals elements de transmissió són: politges, corretges i volants, arbres, engranatges, cadenes, etc. Aquests poden donar lloc a freqüents accidents, com ara embolic de parts del vestuari com fils, bufandes, cabells, etc. Això porta conseqüències generalment greus, ja que pot ser arrossegat el cos després de l'element enredat, sotmetent-lo a cops, aixafaments o fractures i, en el pitjor dels casos, amputacions.
- Les defenses de politges, corretges i volants han de ser fermes i fixades sòlidament a la màquina. Hauran de ser desmontables per a casos de neteja, reparacions, greixatge, substitució de peces, etc.
- Quan es realitzi alguna de les operacions anteriors, la màquina estarà aturada. El mecanisme de subjecció del tambor estarà protegit amb pantalla.

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat.
- Ulleres de seguretat (antiesquixades de pastes).
- Roba de treball.
- Guants de goma o P.V.C.
- Calçat antilliscant.
- Màscara amb filtre mecànic recanviable ...

### 1.11.4 Petita maquinària

#### 1.11.4.1 Eines elèctriques, de bateria o pneumàtiques (Radials, Trepants, Tornavisos, Claus d'impacte, Pistola fixa Claus, Grapadores, Fresadores, Esmoladores, raspalls, Polidora de cinta, etc)

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                                       | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Talls                                                                      | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Cops i / o contusions pel ret                                              | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Atrapaments                                                                | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Sobreesforços i postruras inadequades                                      | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Retrocés i projecció dels materials                                        | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Emissió de pols                                                            | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Projecció de l'eina de tall o dels seus fragments i accessoris en moviment | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Contacte amb l'energia elèctrica                                           | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |

#### Mesures preventives

Abans d'utilitzar la màquina s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització.

Utilització de l'equip de protecció personal definit per obra.

Es dotaran de doble aïllament

No efectuar reparacions amb la màquina en marxa.

Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al cap més immediat. Fer-ho preferiblement mitjançant el part de treball.

Complir les instruccions de manteniment.

El personal encarregat del maneig haurà de ser expert en el seu ús.

Les eines hauran d'estar en bon estat per al seu funcionament.

Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballi.

Es controlaran els diversos elements de què es compon.

La primera mesura, i més elemental, és l'elecció de la màquina d'acord amb el treball a efectuar, al disc adequat a la tasca i al material a treballar, i als elements auxiliars que poguessin ser necessaris.

En ocasions, els problemes poden començar amb el muntatge de l'eina. És elemental la utilització de accessoris de característiques adequades a la feina a fer, i utilitzar correctament els dispositius de fixació de la manera indicada pel fabricant.

En desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'alçada, assegurar sempre la postura de treball, ja que, en cas de pèrdua d'equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden multiplicar.

No utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per damunt del nivell de les espatlles, ja que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors.

En el us de radials:

Es important fer rotar el disc manualment per verificar que està ben centrat i no té frecs amb la carcassa de protecció.

Comprovar que el disc a utilitzar està en bones condicions d'ús. Havent emmagatzemar els discos en llocs secs, sense patir cops i seguint les indicacions del fabricant.

Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina

No sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada

Utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i característiques de la màquina.

No sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació d'una pressió excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobreescalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d'equilibri, etc

En el cas de treballar sobre peces de petita grandària o en equilibri inestable, assegurar la peça a treballar, de manera que no pateixin moviments

imprevistos durant l'operació.

Parar la màquina totalment abans de deixar-la, en prevenció de possibles danys al disc o moviments incontrolats de la mateixa. L'ideal seria disposar de suports especials propers al lloc de treball.

Situar l'empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una empunyadura de pont.

En cas d'utilització de plats de polir, instal·lar a l'empunyadura lateral la protecció corresponent per a la mà.

Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall.

Existeixen també guies acoblables a la màquina que permeten, de cap manera portàtil, executar treballs d'aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc, en molts d'aquests casos caldrà ajudar-se amb una regla que ens defineixi netament la trajectòria

Quan no s'utilitzi es guardarà descarregada en el seu allotjament corresponent

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat.
- Ulleres de seguretat antiprojeccions
- Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable
- Roba de treball.
- Guants de cuir.

#### 1.11.4.2 Eines manuals

Són eines en les que el funcionament es deu només a l'esforç de l'operari que les utilitza, i en l'obra es faran servir en diverses operacions de naturalesa molt variada.

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                         | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Lesions oculars                                              | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| Esquinços per sobreesforços o gestos violents                | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Talls a les mans                                             | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Sobreesforços i postruras inadequades                        | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Caigudes al mateix nivell                                    | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Caigudes a diferent nivell                                   | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| Els derivats dels treballs realitzats amb altes temperatures | Mitja        | Danyós               | Moderat      |

#### Mesures preventives

- Les eines manuals s'utilitzaran en aquelles tasques per a les quals han estat concebudes.
- Caldrà fer una selecció de l'eina correcta per al treball a realitzar.
- S'ha de fer un manteniment adequat de les eines per conservar-les en bon estat.
- Cal guardar les eines en lloc segur.
- Sempre que sigui possible es farà una assignació personalitzada de les eines.
- Abans del seu ús es revisaran, rebutjant les que no es troben en bon estat de conservació.
- S'han de mantenir netes d'olis, greixos i altres substàncies lliscants.
- Per evitar caigudes, talls o riscos anàlegs, es col·locaran en porta eines o prestatges adequats.
- Durant el seu ús s'evitarà el seu dipòsit arbitrari per terra.
- Els treballadors han de rebre instruccions concretes sobre l'ús correcte de les eines que hagin d'utilitzar.

#### A) Alicates:

- Els alicates de tall lateral han de portar una defensa per evitar les lesions produïdes pel despeniment dels extrems curts de filferro.
- Els alicates no s'han d'utilitzar en lloc de les claus, ja que les seves mordasses són flexibles i rellisquen. A més tendeixen a arrodonir-se els angles dels pernys i femelles, deixant marques de les mordasses sobre les superfícies.
- No utilitzar per tallar materials més durs que les mandíbules.
- Utilitzar exclusivament per a subjectar, doblegar o tallar.
- No col·locar els dits entre els mànecs.
- No colpejar peces o objectes amb les alicates.
- Manteniment: Greixar periòdicament el passador de l'articulació.

#### B) Escarpes :

- No utilitzar l'escarpe amb cap aplatada, poc esmolada o còncava.
- No usar-la com a palanca.
- Les cantonades dels talls de tall han de ser arrodonides si es fan servir per tallar.
- Han d'estar nets de rebaves.

- Les escarpres han de ser prou gruixuts perquè no es corbin ni lloen el ser colpejats. S'han de rebutjar més o menys fungiformes utilitzant només el que presenti una curvatura de 3 cm de radi.
- Per a ús normal, la col·locació d'una protecció anular de goma, pot ser una solució útil per evitar cops en mans amb el martell de colpejar.
- El martell utilitzat per colpejar ha de ser prou pesat

#### C) Tornavisos:

- El mànec ha d'estar en bon estat i emmotllat a la mà amb o superfícies laterals prismàtiques o amb solcs o nervadures per transmetre l'esforç de torsió del canell.
- El tornavís ha de ser de la mida adequada al del cargol a manipular.
- Rebutjar tornavisos amb el mànec trencat, fulla doblegada o la punta trencada o retorçada perquè això pot fer que es surti de la ranura originant lesions en mans.
- S'ha d'utilitzar-lo només per a prémer o afloixar cargols.
- No utilitzar en lloc de punxons, falques, palanques o similars.
- Sempre que sigui possible utilitzar tornavisos d'estrella.
- No ha de subjectar amb les mans la peça a treballar sobretot si és petita. En el seu lloc ha d'utilitzar un banc o superfície plana o subjectar-la amb un banc.
- Emprar sempre que sigui possible sistemes mecànics de cargolat o descargolat.

#### D) Claus de boca fixa i ajustable:

- Les maixelles i mecanismes hauran d'estar en perfecte estat.
- La cremallera i cargol d'ajust hauran lliscar correctament.
- El dentat de les mandíbules haurà d'estar en bon estat.
- No s'ha de desbastar les boques de les claus fixes ja que perden paral·lelisme les cares interiors.
- Les claus deteriorades no es repararan, s'hauran de reposar.
- Caldrà efectuar la torsió girant cap al operari, mai empenyent.
- En girar assegurar-se que els artells no es copegen contra algun objecte.
- Utilitzar una clau de dimensions adequades al pern o cargol a prémer o afloixar.
- S'haurà d'utilitzar la clau de manera que estigui completament abraçada i assentada a la rosca i formant angle recte amb l'eix del cargol que estreny.
- No s'ha de sobrecarregar la capacitat d'una clau utilitzant una prolongació de tub.
- La clau de boca variable ha d'abraçar totalment en el seu interior a la femella i ha de girar-se en la direcció que suposi que la força la suporta la barra fixa. Tirar sempre de la clau evitant empènyer sobre ella.
- S'haurà d'utilitzar amb preferència la clau de boca fixa en comptes de la de boca ajustable.
- No s'ha d'utilitzar les claus per colpejar.

#### E) Martells i malls:

- Els caps no han de tenir rebaves.
- Els mànecs de fusta (noguera o freixe) hauran de ser de longitud proporcional al pes del cap i sense estelles.
- El cap ha d'estar fixada amb falques introduïdes obliquament respecte a l'eix del cap del martell de manera que la pressió es distribueixi uniformement en totes les direccions radials.
- S'hauran de rebutjar mànecs reforçats amb cordes o filferro.
- Abans d'utilitzar un martell s'ha d'assegurar que el mànec està perfectament unit al capdavant.
- S'ha de seleccionar un martell de mida i duresa adequats per a cadascuna de les superfícies a colpejar.
- Observar que la peça a colpejar es recolza sobre una base sòlida no endurida per evitar rebots.
- S'ha de procurar colpejar sobre la superfície d'impacte amb tota la cara del martell.
- En el cas d'haver de colpejar claus, aquests s'han de subjectar pel cap i no per l'extrem.
- No colpejar amb un costat del cap del martell sobre una escarpra o una altra eina auxiliar.
- No utilitzar martells amb el cap fluixa o falca solta.
- No utilitzar un martell per colpejar un altre o per donar voltes a altres eines o com a palanca.

#### F) Pics trencadors i Trossejadors:

- S'ha de mantenir afilades les seves puntes i el mànec sense estelles.
- El mànec ha de ser d'acord al pes i longitud del bec.
- Haurà de tenir el full ben adossada.
- No s'ha d'utilitzar per colpejar o trencar superfícies metàl·liques o per redreçar eines com el martell o similars.
- No utilitzar un pic amb el mànec danyat o sense.
- S'hauran rebutjar pics amb les puntes dentades o estriades.
- S'ha de mantenir lliure d'altres persones la zona propera a la feina.

**G) Serres:**

- Les serres han de tenir afilats les dents amb la mateixa inclinació per evitar flexions alternatives i estar ben ajustats.
- Els mànecs hauran d'estar ben fixats i en perfecte estat.
- La fulla haurà d'estar tensada.
- Abans de serrar s'ha de fixar fermament la peça.
- Utilitzar una serra per a cada treball amb la fulla tensada (no excessivament).
- Utilitzar serres d'acer al tungstè endurit o semiflexible per a metalls tous o semidurs amb el nombre de dents:
  - a) Ferro fos, acer tou i llautó: 14 dents cada 25 cm.
  - b) Acer estructural i per a eines: 18 dents cada 25 cm.
  - c) Tubs de bronze o ferro, conductors metàl·lics: 24 dents cada 25 cm.
  - d) Xapes, fleixos, tubs de paret prima, làmines: 32 dents cada 25 cm.
- Instal·lar la fulla a la serra tenint en compte que les dents han d'estar alineats cap a la part oposada del mànec.
- Utilitzar la serra agafant el mànec amb la mà dreta quedant el dit polze a la part superior del mateix i la mà esquerra l'extrem oposat de l'arc. El tall es realitza donant a les dues mans un moviment de vaivé i aplicant pressió contra la peça quan la serra és desplaçada cap al front, deixant de pressionar quan es retrocedeix.
- Per serrar tubs o barres, haurà de fer-ho girant la peça.

**Equips de protecció individual**

- Casc de seguretat.
- Guants de cuir.

**1.11.4.3 Batedora mescladora**

Aquesta màquina s'utilitzarà en l'obra per al pastat mecànic d'aglomerants com guix, però també de pintures, aconseguint una consistència barrejada o diluïda, que permet la seva aplicació immediata de forma manual.

**Identificació i avaluació de riscos**

| Risc                                                    | Probabilitat | Conseqüències       | Qualificació |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Trepitjades sobre objectes                              | Baixa        | Lleugerament danyós | Trivial      |
| Projecció de fragments o partícules                     | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| Atrapament o aixafament per o entre objectes            | Baixa        | Lleugerament danyós | Trivial      |
| Sobreesforços, postures forçades o moviments repetitius | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| contactes elèctrics                                     | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| Contacte amb substàncies càustiques o corrosives        | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| Exposició a vibracions                                  | Baixa        | Lleugerament danyós | Trivial      |

**Mesures preventives**

Durant la manipulació de l'equip és necessari utilitzar ulleres de seguretat per evitar que les possibles esquixades penetrin en els ulls. Igualment, la utilització de guants.

No s'han de dur braçalets, collarets, els cabells llargs solts o roba solta no estigui ajustada al cos, per evitar atrapaments amb les espàtules a gir. Atès el risc de electrocucions que suposa el contacte d'un equip elèctric amb fluids o líquids, abans de començar els treballs, es revisaran els cables elèctrics. En el cas que hi hagi qualsevol desperfecte s'aturaran els treballs fins que es tingui la certesa que no hi ha risc elèctric.

Les mànigues elèctriques de connexió a la batedora han d'estar exemptes de talls i empalmaments. Les unions es faran sempre amb dispositius mascle-femella.

Cal controlar que el cable estigui subjectat per evitar que caigui dins del barril.

No començaran les operacions sense haver-se assegurat que la presa terra està en servei.

El personal encarregat del maneig de la batedora haurà de ser expert en el seu ús. No s'utilitzarà per a operacions diferents a la del batut i barreja de guix, ciment i pintures.

Abans d'iniciar els treballs, el recipient de mescles estarà ben subjecte per evitar desplaçaments descontrolats.

Subjectar la batedora fermament amb les dues mans mentre s'estigui utilitzant.

Cal tenir en compte el risc de vibració. En el cas d'haver d'utilitzar l'equip durant llargues estones, caldrà fer rotació del personal.

Quan es tregui la mescladora del recipient de mescla, cal que aquesta estigui aturada. Un cop finalitzats els treballs, es desendollarà del corrent per evitar enceses intempestives.

La neteja de la batedora es farà seguint les instruccions del fabricant o bé introduint dins un bidó d'aigua.

En tots els casos la batedora s'utilitzarà quan estigui ficada dins del bidó i no fora per evitar atrapaments.

Està totalment prohibit fer bromes o manipular-la amb finalitats per a les quals no està pensada.

No s'utilitzaran batedores que no estiguin en bon estat de funcionament.

A més de les anteriors, per a la utilització de la batedora és convenient tenir present aquestes mesures:

- El guix es pasta utilitzant una quantitat d'aigua molt superior a la estrictament necessària per a la seva hidratació.
- La barreja de tots dos components es pot realitzar manualment o mitjançant la utilització d'aquesta màquina batedora, mecànicament remenant

fins que la pasta tingui un aspecte homogeni i sense grumolls.

- Abans de cada nou pastat cal retirar del recipient, així com de totes les eines, les restes de guix endurit sobrants del procés anterior, ja que el guix ja enduriment actua com accelerant sobre l'enduriment de la nova pasta que va a preparar.
- En cas d'utilitzar guixos especials cal tenir en compte els següents matisos:
  - a) S'utilitza sempre el sistema de dosificació, amb una relació aigua / guix compresa entre 0,7 i 0,8.
  - b) El pastat es farà sempre amb mitjans mecànics.

#### Equips de protecció individual

- Roba de treball.
- Casc de seguretat.
- Protectors auditius.
- Calçat de seguretat.
- Guants de goma.
- Ulleres antipartícules.

#### 1.11.4.4 Martell trencador

S'utilitzarà en diferents operacions dins de l'obra.

Especialment dissenyat per a treballs de tall i demolició, buixardat i obertura de regates.

Dins dels diferents grups de martells elèctrics el martell trencador que utilitzarem en l'obra són els de major pes i potència, ja que el rendiment que se'ls exigeix és elevat.

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                          | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Postures inadequades                          | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Sobreesforços                                 | Alta         | Lleugerament danyós  | Moderat      |
| Lesions per vibració i percussió              | Alta         | Lleugerament danyós  | Moderat      |
| Cops per diverses causes en el cos en general | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Sobreesforços i postruras inadequades         | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Incendi per curtcircuit (a les elèctriques)   | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| Caigudes al mateix o diferent nivell          | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Atrapaments amb parts mòbils                  | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Caigudes a diferent nivell                    | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |

#### Mesures preventives

Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballi.

Es controlaran els diversos elements de què es compon.

Es dotaran de doble aïllament.

Es dotarà el martell d'un interruptor de ressort, de manera que la maquinària funcioni estant pressionat constantment l'interruptor.

El personal encarregat del maneig del martell ha de ser expert en el seu ús.

El martell haurà d'estar en bon estat per al seu funcionament.

La primera mesura, i més elemental, és l'elecció de la màquina d'acord amb el treball a fer, a l'eina adequada a la tasca i al material a treballar, i als elements auxiliars que poguessin ser necessaris.

Comprovar que l'eina a utilitzar està en bones condicions d'ús.

Parar la màquina totalment abans de deixar-la, en prevenció de possibles danys a l'eina incontrolats de la mateixa. L'ideal seria disposar de suports especials propers al lloc de treball.

En desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'alçada, assegurar sempre la postura de treball, ja que, en cas de pèrdua d'equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden multiplicar

No utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per damunt del nivell de les espatlles, ja que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors.

Situar l'empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una empunyadura de pont.

Quan no s'utilitzi es guardarà descarregada en el seu allotjament corresponent.

#### Equips de protecció individual

- Roba de treball.
- Casc de seguretat.
- Ulleres antipartícules.
- Protectors auditius.
- Guants de cuir.
- Màscara antipols.
- Arnés de seguretat (per a treballs en alçada).

## 1.12 Mitjans auxiliars

### 1.12.1 Escala de mà

#### Fitxa tècnica

Utilitzarem aquest mitjà auxiliar en diferents talls de l'obra.

Encara que sol ser objecte de fabricació rudimentària especialment al començament de l'obra o durant la fase d'estructura, les escales utilitzades en aquesta obra seran homologades i si són de fusta no estaran pintades.

Les escales prefabricades amb restes i retalls són pràctiques contràries a la Seguretat de l'obra. Ha per tant impedir la utilització de les mateixes en l'obra.

Les escales de mà han de tenir la resistència i els elements necessaris de suport o subjecció, perquè la seva utilització en les condicions per a les quals han estat dissenyats no suposi un risc de caiguda per trencament o desplaçament.

La utilització d'una escala de mà com a lloc de treball en alçada ha de limitar-se a les circumstàncies en què, tenint en compte el que disposa l'apartat 4.1.1 del RD 1215/1997, la utilització d'altres equips de treball més segurs no estiguin justificat pel baix nivell de risc i per les característiques dels emplaçaments que l'empresari no pugui modificar.

... "La utilització d'una escala de mà com a lloc de treball en alçada s'ha de limitar a les circumstàncies en què la utilització de altres equips de treball més segurs no estigui justificada, pel baix nivell de risc i per les característiques dels emplaçaments que l'empresari no pugui modificar"...

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                                                                                                                               | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Caigudes al mateix nivell                                                                                                                                          | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Caigudes a diferent nivell                                                                                                                                         | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| Caiguda d'objectes sobre altres persones                                                                                                                           | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Contactes elèctrics directes o indirectes                                                                                                                          | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Atrapaments per les ferramentes o extensors                                                                                                                        | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Lliscament per incorrecte recolzament (falta de sabates, etc.)                                                                                                     | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Bolcada lateral per suport irregular                                                                                                                               | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Trencament per defectes ocults                                                                                                                                     | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perillosos (connexió d'escales, formació de plataformes de treball, escales curtes per l'alçada a salvar, etc.) | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |

#### Mesures preventives

##### 1) D'aplicació a l'ús d'escales de fusta.

- Les escales de fusta a utilitzar en aquesta obra, tindran els travessers d'una sola peça, sense defectes ni nusos que puguin minvar la seva seguretat
- Els esglaons (travessers) de fusta estaran ensamblats, no clavats
- Estaran protegides de la intempèrie mitjançant vernissos transparents, perquè no ocultin els possibles defectes. Es prohibeix la utilització d'escales de fusta que estiguin pintades.
- Es guardaran a cobert.

##### 2) D'aplicació a l'ús d'escales metàl·liques

- Els travessers seran d'una sola peça i estaran sense deformacions o bonys que puguin minvar la seva seguretat.
- Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintura antioxidant que les preservin de les agressions de la intempèrie.
- Les escales metàl·liques a utilitzar en aquesta obra, no estaran suplementades amb unions soldades.

##### 3) D'aplicació a l'ús d'escales de tisora

- Són d'aplicació les condicions enunciades en els apartats 1 i 2 per a les qualitats de fusta o metall.
- Les escales de tisora a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades en la seva articulació superior, de topalls de seguretat d'obertura.
- Les escales de tisora estaran dotades cap a la meitat de la seva alçada, de cadeneta (o cable d'acer) de limitació d'obertura màxima que impedeixin que s'obrin en ser utilitzades.
- Les escales de tisora s'utilitzaran sempre com a tals obrint dos travessers per a no minvar la seva seguretat.
- Les escales de tisora en posició d'ús, estaran muntades amb els travessers en posició de màxima obertura parell no minvar la seva seguretat.
- Les escales de tisora mai s'utilitzaran a manera de cavallets per a sustentar les plataformes de treball.
- Les escales de tisora no s'utilitzaran, si la posició necessària sobre elles per a realitzar un determinat treball, obliga a ubicar els peus en els 3 últims esglaons.
- Les escales de tisora s'utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals.

##### 4) Per a l'ús i transport per obra d'escales de mà, independentment dels materials que les constitueixen

- No han d'utilitzar les escales, persones que pateixin algun tipus de vertigen o similars.
- Les escales de mà s'han d'utilitzar de manera que els treballadors puguin tenir en tot moment un punt de suport i de subjecció.



- Per pujar a una escala s'ha de portar un calçat que subjecte bé els peus. Les soles han d'estar netes de greix, oli o altres materials lliscants, ja que al seu torn embruten els graons de la mateixa escala.
- Es prohibirà la utilització d'escales de mà en aquesta obra per a salvar alçades superiors a 5 m.
- Els treballs a més de 3,5 metres d'alçada, des del punt d'operació a terra, que requereixin moviments o esforços perillosos per a l'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si s'utilitza un equip de protecció individual anticaigudes o s'adopten altres mesures de protecció alternatives.
- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, es col·locaran de manera que la seva estabilitat durant la seva utilització estigui assegurada.
- S'impedirà el lliscament dels peus de les escales de mà durant la seva utilització ja sigui mitjançant la fixació de la part superior o inferior dels travessers, ja sigui mitjançant qualsevol dispositiu antilliscant o qualsevol altra solució d'eficàcia equivalent.
- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades en el seu extrem inferior de sabates antilliscants de seguretat.
- Els punts de suport de les escales de mà han de assentar sòlidament sobre un suport de dimensió adequada i estable, resistent i immòbil, de manera que els travessers quedin en posició horitzontal.
- Les escales compostes de diversos elements adaptables o extensibles s'han d'utilitzar de manera que la immobilització recíproca dels diferents elements estigui assegurada.
- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, estaran fermament amarrades en el seu extrem superior a l'objecte o estructura al que donen accés.
- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra per a finalitats d'accés han de tenir la longitud necessària per sobresortir com a mínim un metre del pla de treball a què s'accedeix.
- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, s'instal·laran de tal manera, que el seu suport inferior sobresurti de la projecció vertical del superior, 1 / 4 de la longitud del travesser entre suports.
- Les escales de mà amb rodes s'han d'haver immobilitzat abans d'accedir.
- Es prohibirà en aquesta obra transportar pesos a mà (o espatlla), iguals o superiors a 25 kg sobre les escales de mà.
- En general es prohibeix el transport i manipulació de càrregues per o des d'escales de mà quan pel seu pes o dimensions puguin comprometre la seguretat del treballador.
- El transport a mà d'una càrrega per una escala de mà es farà de manera que això no impedeixi una subjecció segura.
- Es prohibirà donar suport a la base de les escales de mà d'aquesta obra, sobre llocs o objectes poc fermes que poden minvar l'estabilitat d'aquest mitjà auxiliar (munts de terra, materials, etc.).
- L'accés d'operaris en aquesta obra, a través de les escales de mà, es realitzarà d'un en un. Es prohibeix la utilització a l'uníson de l'escala a dos o més operaris.
- L'ascens, descens i treball a través de les escales de mà d'aquesta obra, s'efectuarà frontalment, és a dir, mirant directament cap als esglaons que s'estan utilitzant.
- El transport d'escales per l'obra amb totes les forces es farà de tal manera que s'eviti el danyar-les, deixant-les en llocs apropiats i no utilitzant al mateix temps com safata o llitera per transportar materials.
- El transport d'escales a mà per l'obra i per una sola persona es farà quan el pes màxim de l'escala, superi els 55 Kg
- Les escales de mà per l'obra i per una sola persona no es transportarà horitzontalment. Fer-ho amb la part davantera cap avall
- Durant el transport per una sola persona s'evitarà fer pivotar ni transportar sobre l'esquena, entre muntants, etc

En el cas d'escales transformables es necessiten dues persones per traslladar-la per l'obra i s'han de prendre les següents precaucions:

- a) Transportar plegades les escales de tisora.
- b) Les escales extensibles es transportaran amb els paracaigudes bloquejant, els esglaons en els plànols mòbils i les cordes lligades a dues esglaons vis a vis en els diferents nivells.
- c) Durant el trasllat s'ha de procurar no arrossegar les cordes de les escales per terra.

Per a l'elecció del lloc on aixecar l'escala s'ha de tenir present:

- a) No situar l'escala darrere d'una porta que prèviament no s'ha tancat. No podrà ser oberta accidentalment.
- b) Netejar d'objectes les proximitats del punt de suport de l'escala.
- c) No situar-la en llocs de pas, per evitar tot risc de col·lisió amb vianants o vehicles i en qualsevol cas balises o situar una persona que avisi de la circumstància

S'han de tenir en compte les següents consideracions de situació del peu de l'escala:

- a) Les superfícies han de ser planes, horitzontals, resistents i no lliscants. L'absència de qualsevol d'aquestes condicions pot provocar greus accidents
- b) No s'ha de situar una escala sobre elements inestables o mòbils (caixes, bidons, planxes, etc.).

S'han de tenir en compte les següents consideracions relatives a la inclinació de l'escala:

- a) La inclinació de l'escala ha de ser tal que la distància del peu a la vertical passant pel vèrtex estigui compresa entre el quart i el terç de la seva longitud, corresponent una inclinació compresa entre 75,5 ° i 70,5 °.
- b) L'angle d'obertura d'una escala de tisora ha de ser de 30 ° com a màxim, amb la corda que uneix els dos plans estesos o el limitador d'obertura bloquejat.

S'han de tenir en compte les següents consideracions relacionades al suport, fricció amb el terra i sabates de suport

- a) Sòls de ciment: Sabates antilliscants de cautxú o neoprè (ranurades o estriades)
- b) Sòls secs: Sabates abrasives
- c) Sòls gelats: Sabata en forma de serra.
- d) Sòls de fusta: Puntetes de ferro

Les càrregues màximes de les escales a utilitzar en aquesta obra seran:

- a) Fusta: La càrrega màxima suportable serà de 95 kg, i la càrrega màxima a transportar de 25 kg

b) Metàl·liques: La càrrega màxima serà de 150 kg i igualment la càrrega màxima a portar pel treballador és de 25 kg

5.9) Les normes bàsiques del treball sobre una escala són:

No utilitzar una escala manual per treballar. En cas necessari i sempre que no sigui possible utilitzar una plataforma de treball s'han d'adoptar les següents mesures:

- Si els peus estan a més de 2 m del sòl, utilitzar arnès de seguretat ancorat a un punt sòlid i resistent.
- Per a treballs de certa durada es poden utilitzar dispositius com ara reposapeus que s'acoblen a l'escala.
- En qualsevol cas només l'ha d'utilitzar una persona per treballar.
- No treballar a menys de 5 m d'una línia de A.T. i en cas imprescindible utilitzar escales de fibra de vidre aïllades.
- Una norma comuna és la de situar l'escala de manera que es pugui accedir fàcilment al punt d'operació sense haver de estirar o penjar. Per accedir a un altre punt d'operació no s'ha de dubtar a variar la situació de l'escala tornant a verificar els elements de seguretat de la mateixa.
- Mai s'han d'utilitzar les escales per a altres fins diferents d'aquells per als quals han estat construïdes. Així, no s'han d'utilitzar les escales dobles com a simples. Tampoc s'han d'utilitzar en posició horitzontal per servir de ponts, passarel·les o plataformes. D'altra banda no han d'utilitzar per a servir de suports a una bastida.

6.9) Emmagatzematge de les escales.

- Les escales de fusta s'han d'emmagatzemar en llocs a l'emparrada dels agents atmosfèrics i de manera que facilitin la inspecció.
- Les escales no han d'emmagatzemar en posició inclinada.
- Les escales han d'emmagatzemar en posició horitzontal, subjectes per suports fixos, adossats a parets.

7) Inspecció i manteniment:

Les escales hauran d'inspeccionar com a màxim cada sis mesos contemplant els següents punts:

- Esglaons fluixos, mal acoblats, trencats, amb esquerdes, o indegudament substituïts per barres o subjectes amb filferros o cordes.
- Mal estat dels sistemes de subjecció i suport.
- Defecte en elements auxiliars (poliïges, cordes, etc.) necessaris per a estendre alguns tipus d'escales.

Davant la presència de qualsevol defecte dels descrits s'haurà de retirar de circulació l'escala. Aquesta haurà de ser reparada per personal especialitzat o retirada definitivament.

8.9) Conservació de les escales en obra:

a) Fusta

- No han de ser recobertes per productes que impliquin l'ocultació o dissimulació dels elements de l'escala.
- Es poden recobrir, per exemple, d'olis de vegetals protectors o vernissos transparents.
- Comprovar l'estat de corrosió de les parts metàl·liques.

b) Metàl·liques

- Les escales metàl·liques que no siguin de material inoxidable s'han de recobrir de pintura anticorrosiva.
- Qualsevol defecte en un esglaó, haurà de reparar-se amb peces originals.

#### Equips de protecció individual

Casc de seguretat.

Roba de treball.

Guants de cuir.

Calçat de seguretat.

Arnès de seguretat (quan sigui necessari).

### 1.12.2 Contenidors

Fitxa tècnica

Els contenidors són elements que permeten l'acumulació i evacuació de runes de l'obra.

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                            | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Caigudes de persones al mateix nivell           | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Cops i talls per objectes o materials           | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Talls                                           | Alta         | Danyós               | Important    |
| Cops                                            | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| Emanació de pols                                | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport | Mitja        | Danyós               | Moderat      |

#### Mesures preventives

Abans de procedir a la instal·lació dels contenidors, s'hauria de fer un estudi del lloc o llocs més idonis per a això i es tindrà en compte que:

- a) El nombre de contenidors, si en el desemboquen baixants de runes, vindrà determinat pel nombre de baixants de runes existents en l'obra.
- b) Fàcil accessibilitat des de qualsevol punt.
- c) Facilitat per a emplaçar el camió.
- d) Màxima durada en el mateix emplaçament, si és possible fins que finalitzin els treballs a realitzar.
- e) Allunyat dels llocs de pas.

Una vegada instal·lat i abans de començar a donar servei el contenidor, s'ha d'assegurar que la baixant de runa que desemboca estigui perfectament fixada al contenidor.

El tram inferior de la baixant que desemboca al contenidor tindrà menor pendent que la resta, amb la finalitat de reduir la velocitat dels enderrocs evacuats i evitar la projecció dels mateixos, en arribar al contenidor.

La distància de l'broquet inferior de la baixant al contenidor de recollida de runes haurà de ser la mínima possible que permeti l'ompliment del mateix i la seva extracció.

Quan es vagi a llançar la runa, l'operari s'ha d'assegurar que ningú estigui a prop del contenidor.

S'ha d'assegurar que la lona que cobreix el contenidor i la baixant estiguin perfectament unides.

#### Equips de protecció individual

Casc de seguretat.

Roba de treball.

Guants de cuir.

### 1.12.3 \_ Baixants d'enderrocs

Fitxa tècnica

Les baixants de runes d'elements tancats i prefabricats, s'instal·laran en obertures de parets de façanes (exterior o interior) o en obertures existents en els forjats dels pisos.

Utilitzarem les baixants de runes com un mitjà segur d'abocar la runa des de les diferents plantes. Solen haver de diferents tipus:

- a) Trompes d'elefant.
- b) De tub espiral en forma d'elefant.
- c) Telescòpic, adaptable a diferents mides entre forjats.

Qualsevol d'ells utilitzat en l'obra serà vàlid.

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                            | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Caigudes de persones al mateix nivell           | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Caigudes de persones a diferent nivell          | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Cops i talls per objectes o materials           | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Talls                                           | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Cops                                            | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| Emanació de pols                                | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport | Mitja        | Danyós               | Moderat      |

#### Mesures preventives

A) Abans de procedir a la instal·lació de les baixants, s'hauria de fer un estudi del lloc o llocs més idonis per a això i es tindrà en compte que:

- El nombre de baixants vindrà determinat per la distància màxima des de qualsevol punt, fins a la seva ubicació la qual no hauria de ser major de 25/30m.
- Fàcil accessibilitat des de qualsevol punt.
- Facilitat per a citar sota el baixant el contenidor o camió.
- Màxima duració en el mateix emplaçament, si és possible fins que finalitzin els treballs a realitzar.
- Allunyat dels llocs de pas.

B) Per a la seva instal·lació es tindran en compte les següents mesures:

- Una vegada instal·lada i abans de començar a donar servei, s'ha d'assegurar que totes les tremuges estiguin perfectament unides entre si.
- Quan la baixant es col·loca per obertures en els pisos, el tram superior ha de sobrepassar almenys 0,90 m el nivell del pis, de manera que s'eviti la caiguda de persones pel mateix, o bé al mateix nivell, i fins i tot la caiguda accidental de materials.
- L'broquet d'abocament a cada planta haurà de passar a través de la protecció (barana i entornpeu) existent en l'obertura al costat de la que s'instal·la la baixant.
- El tram inferior de la baixant haurà de tenir menys pendent que la resta, amb la finalitat de reduir la velocitat dels enderrocs evacuats i evitar la projecció d'aquest. Aquest tram pot ser giratori a fi de facilitar l'ompliment del recipient.
- La distància de l'broquet inferior del baixant al recipient de recollida haurà de ser la mínima possible que permeti l'ompliment del mateix i la seva

extracció.

- La baixant per a runes es subjectarà convenientment a elements resistents del seu lloc d'emplaçament, de manera que quedi garantida la seva estabilitat.
- Quan es dugui a terme l'enderroc d'un edifici per plantes, la baixant per a runes s'instal·larà fins a una planta per sota a la que s'enderroca, havent anar desmuntant a mesura que es dugui a terme l'enderrocament de les mateixes

**C) Durant la seva utilització:**

- Quan vagi a llançar la runa, l'operari s'ha d'assegurar que ningú estigui a prop del contenidor.
- S'ha d'assegurar que la lona que cobreix el contenidor i la tremuja estiguin perfectament unides.
- Es farà una revisió periòdica de la baixant de runa per si hi hagué defectes, embussaments o alguna altra anomalia.
- No s'abocarà la runa en grans quantitats, es farà de manera moderada ja que es podria trencar i embussar la baixant de runa.

#### **Equips de protecció individual**

Casc de seguretat.

Roba de treball.

Guants de cuir.

Arnès de seguretat.

### **1.12.4 Carretó o carretó de mà**

Fitxa tècnica

Mitjà utilitzat en l'obra com a transport per materials, peces, elements, etc. pels diferents talls de l'obra.

#### **Identificació i avaluació de riscos**

| Risc                                  | Probabilitat | Conseqüències       | Qualificació |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Caiguda de persones al mateix nivell  | Mitja        | Danyós              | Moderat      |
| Xocs i cops contra objectes immòbils  | Mitja        | Lleugerament danyós | Tolerable    |
| Xocs i cops contra objectes mòbils    | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| Sobreesforços o postures inadequades  | Alta         | Lleugerament danyós | Moderat      |
| Caigudes de material                  | Mitja        | Danyós              | Moderat      |
| Cops i talls per objectes o materials | Alta         | Danyós              | Important    |
| Trepitjades sobre objectes            | Mitja        | Lleugerament danyós | Tolerable    |
| Projecció de fragments o partícules   | Mitja        | Danyós              | Moderat      |

#### **Mesures preventives**

Els carretons de mà s'utilitzaran en les tasques per a les quals han estat concebudes.

Hauran de ser elegides de manera que el centre de la roda estigui el més a prop possible del centre de gravetat de la càrrega, perquè disminueixi el braç de palanca i la fatiga de l'usuari.

Per reduir l'efecte dels pots utilitzar rodes de goma.

Per evitar rascades o aixafament dels dits contra els brancals de les portes, pilastres, mur o similars, aplicar unes defenses sobre les vares prop de les empenyadures

S'ha de fer un manteniment adequat dels carretons de mà per a conservar-los en bon estat.

Abans del seu ús es revisaran, rebutjant si no es troben en bon estat de conservació

S'han de mantenir netes d'olis, greixos i altres substàncies lliscants.

Cal guardar els carretons de mà en lloc segur.

Neteja i ordre en l'obra.

#### **Equips de protecció individual**

Casc de seguretat.

Roba de treball.


Guants de cuir.

Calçat de seguretat.

### 1.13 Proteccions col·lectives

Relació de mesures alternatives de protecció col·lectiva la utilització del qual està prevista en esta obra i que han sigut determinades a partir de la **"Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada"** en les diferents unitats d'obra avaluades d'esta mateixa Memòria de Seguretat i Salut.

#### 1.13.1 Tancament d'obra amb tanca provisional

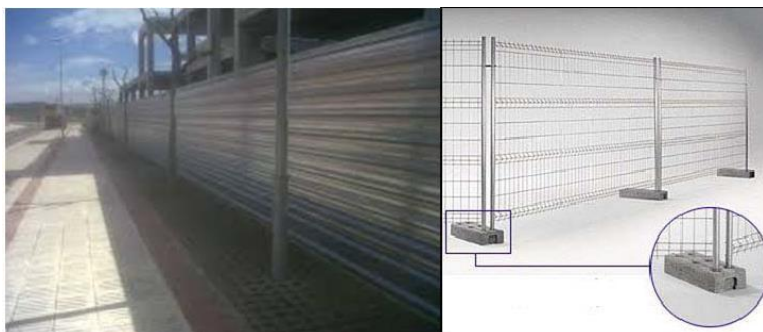

Fitxa tècnica

Element amb la funció principal de tancament i delimitació d'activitats o espais, que poden comportar molèsties o riscos per a les persones o el trànsit rodat.

Tancament del perímetre abans de l'inici de l'obra.

Tipus:

Tanca de xapa i pals galvanitzats (tipus PEGASO).

Tanca trasladable galvanitzada amb base de formigó (tipus RIVISA)

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                       | Probabilitat | Conseqüències       | Qualificació |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Caiguda de persones al mateix nivell                       | Mitja        | Danyós              | Moderat      |
| Trepitjades sobre objectes                                 | Mitja        | Lleugerament danyós | Tolerable    |
| Xocs i cops contra objectes immòbils                       | Mitja        | Lleugerament danyós | Tolerable    |
| Cops i talls per objectes o eines                          | Mitja        | Danyós              | Moderat      |
| Projecció de fragments o partícules                        | Mitja        | Danyós              | Moderat      |
| Sobreesforços, postures inadequades o moviments repetitius | Alta         | Lleugerament danyós | Moderat      |
| Contacte amb substàncies càustiques o corrosives           | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| Exposició al soroll                                        | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| Il·luminació inadequada                                    | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |

#### Mesures preventives

El tancament d'obra ha de tenir almenys 2 m. d'alçada. realitzada amb material resistent.

El tancament constarà d'accessos diferents per al personal i per a la maquinària o transports necessaris en obra. Porta per a accés de vehicles de 4 m. d'amplada i porta independent per a accés de personal.

El tancament com a mesura de seguretat estarà almenys a 2 metres de distància de qualsevol punt de treball, per evitar en cas de caiguda impactes sobre la construcció.

Es prohibirà aparcar a la zona d'entrada de vehicles.

Es prohibirà el pas de personal per l'entrada de vehicles.

Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra.

Es posarà a l'entrada el Cartell d'obra-Amb la senyalització corresponent.

Quan es col·loquin en zones properes al trànsit rodat, cal dotar-les amb elements de senyalització.

Cal verificar que la part més sortint dels peus de formigó, quan n'hi ha, es posa pel costat de l'obra.

Quan sigui necessari transportar manualment, durant les operacions, una càrrega massa gran, es tindrà en compte:

- Que no impedeixi veure per sobre o pels costats de la càrrega.
- Els operaris no hauran de realitzar esforços excessius.
- Examinar la càrrega per assegurar-se que no té vores tallants, claus sortints o punts d'atrapament.

Neteja i ordre en l'obra.

#### Equips de protecció individual

Guants de cuir.  
Roba de treball  
Casc de seguretat.  
Roba de treball i accessoris de senyalització (sempre que hi hagi transit rodat).

### 1.13.2 Barana de seguretat tipus ajuntament

Fitxa tècnica

Barana que s'utilitzarà en diferents parts de l'obra, i el treball es reduirà sempre a delimitar una zona o impedir el pas.  
S'utilitzaran per desviaments provisionals de trànsit durant les operacions de càrrega i descàrrega de materials.  
Es col·locaran baranes de seguretat tipus ajuntament en el perímetre de les rases i zona d'excavació, a mesura que aquestes es vagin realitzant.  
Es col·locaran per senyalitzar les zones de treball de màquines i equips, de manera que impedeixi el pas de persones i altres màquines.

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                  | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Caiguda de persones a diferent nivell                 | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| Caiguda de persones al mateix nivell                  | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Caigudes de personal al mateix nivell                 | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Sobreesforços                                         | Alta         | Lleugerament danyós  | Moderat      |
| Cops o talls per maneig de la barana tipus ajuntament | Alta         | Danyós               | Important    |

#### Mesures preventives

S'instruirà el personal sobre la utilització de les baranes de seguretat tipus ajuntament, així com sobre els seus riscos.  
S'utilitzaran sempre unides modularment, a fi que el vent no pot tombar  
La seva recollida s'ha de realitzar en punts concrets de l'obra, no abandonant l'atzar en qualsevol lloc.  
Es tindrà especial precaució en col·locar, deixant al menys lliures camins de circulació de 60 cm.  
No s'utilitzaran mai com barana de seguretat de forjats o de zones d'excavació, ja que la seva funció és la de senyalitzar i impedir el pas, no impedir la caiguda  
No s'utilitzaran baranes tipus ajuntament en zones de l'obra en què la caiguda accidental al buit pugui provocar un accident.  
Neteja i ordre en l'obra.

#### Equips de protecció individual

Casc de seguretat.  
Calçat de seguretat.  
Guants de cuir  
Roba de treball.  
Vestits per a temps plujós.

### 1.13.3 Senyalització

#### 1.13.3.1 Senyals

Fitxa tècnica

Senyals, indicadors, tanques i llums de seguretat utilitzats en aquesta obra que indiquen, marquen la posició o senyalitzen per endavant tots els perills.

En els plànols que s'adjunten s'especifica i detalla la posició de la senyalització en aquesta.

La senyalització a utilitzar en l'obra està d'acord amb principis professionals, i es basa en els fonaments dels codis de senyals, com són:

- 1) Que el senyal sigui de fàcil percepció, visible, cridanera, perquè arribi a l'interessat.
- 2) Que les persones que la perceben, vegin el que significa. Rètols com PERILL, ATENCIÓ, ALT, una vegada llegits, compleixen bé amb el missatge de senyalització, perquè de tots és conegut el seu significat.

El primer fonament anterior, suposa que cal anunciar els perills que es presenten en l'obra, com s'està fent.

El segon fonament consisteix que les persones percebin el missatge o senyal, el que suposa una educació preventiva o de coneixement del significat d'aquests senyals.

Senyalització en l'obra:

La senyalització en l'obra, és complexa i variada, utilitzant:

1) Per la localització dels senyals o missatges:

- Senyalització externa: Utilitzem d'una banda la senyalització avançada, anticipada, a distància. Indica que pot una persona trobar-se amb el perill addicional d'una obra. I d'altra la senyalització de posició, que marca el límit de l'activitat edificatòria i el que és intern o extern a aquesta.
- Senyalització interna: Per percepció des de l'àmbit intern de l'obra, amb independència de si el senyal està col·locada dins o fora de l'obra.

**2) Per l'horari o tipus de visibilitat:**

- Senyalització diürna: Per mitjà de panells, banderoles vermells, bandes blanques o vermelles, triangles, tanques, etc.
- Senyalització nocturna: A falta de la llum diürna, s'utilitzaran les mateixes senyals diürns però buscant la seva visibilitat mitjançant llum artificial.

**3) Els òrgans de percepció de la persona, o sentits corporals, utilitzem els següents tipus de senyalització:**

- Senyalització visual: Es compon d'acord amb la forma, el color i els esquemes a percebre visualment, com per exemple els senyals de trànsit.
- Senyalització acústica: Es basa en sons estridents, intermitents o d'impacte. Els utilitzem en vehicles o màquines mitjançant xiulets, sirenes o clàxon.
- Senyalització tàctil: Es tracta d'obstacles tous col·locats en determinats punts, amb els quals s'ensopega avisant d'altres perills majors, (Per exemple cordills, baranes, etc.).

**Mitjans principals de senyalització de l'obra**

**1) TANCAT:** Dins d'aquesta obra s'utilitzaran tanques diversos, uns fixos i altres mòbils, que delimiten àrees determinades d'emmagatzematge, circulació, zones d'evident perill, etc. El tancament de zones de perill s'ha de complementar amb senyals del perill previst.

**2) BALISAMENT:** S'utilitzarà en aquesta obra per fer visibles els obstacles o objectes que puguin provocar accidents. En particular, es farà servir en la implantació de petits treballs temporals com per obrir un pou, posar un pal, etc.

**3) SENYALS:** Les que s'utilitzaran en aquesta obra responen a convenis internacionals i s'ajusten a la normativa actual. L'objectiu és que siguin conegudes per tots.

**4) ETIQUETES:** En aquesta obra s'utilitzaran els senyals que s'estimen oportunes, acompanyades amb frases que es poden redactar en colors diferents, cridaners, que especifiquin perills o indicacions de posició o mode d'ús del producte contingut en els envasos.

**Identificació i avaluació de riscos**

| Risc                                                                    | Probabilitat | Conseqüències | Qualificació |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Cremades                                                                | Baixa        | Danyós        | Tolerable    |
| Caiguda des d'alçària de les persones durant la instal·lació de puntals | Alta         | Danyós        | Important    |
| Atropellaments                                                          | Alta         | Danyós        | Important    |

**Mesures preventives**

La senyalització de seguretat complementés, però no substituirà mai a les mesures de prevenció adoptades en l'obra.

No s'utilitzaran al mateix temps dos senyals que puguin donar lloc a confusió.

Els senyals seran de mida i dimensions tals que permetin la seva clara visibilitat des del punt més allunyat des del qual hagin de ser vistes.

Si han d'actuar els treballadors personalment dirigint provisionalment el trànsit o facilitant la seva desviar, es procurarà principalment que:

- Siguin treballadors amb carnet de conduir
- Estiguin protegits amb **Equips de protecció individual**, senyals lluminosos o fluorescents, d'acord amb la normativa de trànsit.
- Utilitzin peces reflectores segons UNE-EN-471
- Es situen correctament en zones il·luminades, de fàcil visibilitat i protegides del trànsit rodat

Les canonades per les quals circulen fluxos perillosos estaran identificades i senyalitzades, per a evitar errors o confusions.

La senyalització haurà de romandre mentre existeixi la situació que motiva la seva col·locació.

Una vegada finalitzada l'obra, se substituirà la senyalització provisional d'obra per la senyalització definitiva de vials.

Retirada de sobres de materials, eines i restes d'obra no col·locats (peces trencades, embolcalls, palets, etc.).

S'han de fer periòdicament revisions de la senyalització, per controlar el bon estat i la correcta aplicació de les mateixes.

Els senyals seran retirades quan deixi d'existir la situació que les justificava.

**Equips de protecció individual**

Roba de treball

Armilla reflectant

Guants de cuir.

Calçat de seguretat.

Casc de seguretat.

**1.13.3.2 Cintes**

Fitxa tècnica

Utilitzades en l'obra per delimitar i senyalitzar determinades zones.

**Identificació i avaluació de riscos**

| Risc                       | Probabilitat | Conseqüències       | Qualificació |
|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Caigudes al mateix nivell  | Baixa        | Lleugerament danyós | Trivial      |
| Caigudes a diferent nivell | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| Atropellaments             | Baixa        | Lleugerament danyós | Trivial      |

### Mesures preventives

La senyalització de seguretat complementarà, però no substituirà mai a les mesures de prevenció adoptades en l'obra.

Seràn retirades quan deixi d'existir la situació que les justificava.

Es comprovarà periòdicament l'estat de les mateixes per garantir la seva eficàcia.

Verificar la correcta col·locació després condicions climàtiques de vent, pluja important o similar.

### Equips de protecció individual

Casc de seguretat.

Armill reflectant.

Calçat de seguretat.

Roba de treball.

## 1.14 Epi

De l'anàlisi de riscos laborals realitzats en esta Memòria de Seguretat i Salut, hi ha una sèrie de riscos que s'han de resoldre amb l'ús d'equips de protecció individual (Epi), les especificacions tècniques i de la qual requisits establert per als mateixos per la normativa vigent, es detallen en cada un dels apartats següents.

### 1.14.1 Protecció auditiva

#### 1.14.1.1 Orelleres



|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Norma :<br><b>EN 352-1</b> | <b>CE</b><br>CAT II |
|----------------------------|---------------------|

#### Definició :

Protector individual contra el soroll compost per un casquet dissenyat per a ser pressionat contra cada pavelló auricular, o per un casquet previst per a ser pressionat contra el cap englobant al pavelló auricular. Els casquets poden ser pressionats contra el cap per mitjà d'un arnès especial de cap o de coll.

#### Marcat :

- Nom o marca comercial o identificació del fabricant
- Denominació del model
- Davant/Darrere i Dret/esquerra segons casos
- El nombre d'esta norma.

#### Requisits establerts pel RD 1407/1992 :

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de conformitat.
- Fullet informatiu

#### Norma EN aplicable :

- UNE-EN-352-1: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assajos. Part 1 orelleres.
- UNE-EN 458. Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, ús, precaucions d'ocupació i manteniment

#### Informació destinada als Usuaris :

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.





#### 1.14.1.2 Taps



|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Norma :</b><br>EN 352-2 | <b>CE</b><br>CAT II |
|----------------------------|---------------------|

#### Definició :

- Equip de treball destinat a la protecció de l'oïda de l'usuari davant de sorolls presents a l'entorn de treball.
- Protector contra el soroll portat en l'interior del conducte auditiu extern , o en la petxina a l'entrada del conducte auditiu extern:
  - Tap auditiu d'usar i tirar: previst per a ser usat una sola vegada.
  - Tap auditiu reutilitzable: previst per a ser usat més d'una vegada.
  - Tap auditiu personalitzat: confeccionat a partir d'un motlle de petxina i conducte auditiu de l'usuari.
  - Tap auditiu unit per un arnés: taps units per un element de connexió semirígid.

#### Marcats :

- Nom o marca comercial o identificació del fabricant
- El nombre d'esta norma europea EN 352-2
- Denominació del model
- El fet que els taps hagin d'usar i tirar o reutilitzables
- Instruccions relatives a la correcta col·locació i ús
- La talla nominal dels taps auditius excepte per als taps modelats personalitzats i per als taps semiaurals.
- Les dades d'atenuació del protector auditiu es troben al fullet informatiu que el fabricant adjunta.
- Els procediments de càlcul de l'atenuació acústica dels protectors auditius es descriuen a la norma UNE-EN 458:2005 i són: mètode de bandes d'octava, mètode HML, mètode de comprovació de l'HML i mètode de l'SNR.

#### Requisits establerts pel RD 1407/1992 :

- Certificat CE expedit per un organisme notificat
- Declaració de conformitat
- Fullet informatiu

#### Tipologia

Classificació segons el tipus d'utilització:

- Modelables.
- Reutilitzables.
- Semiaurals.
- D'un sol ús.
- Taps units per un element de connexió.

Classificació segons la seva atenuació acústica:

- Protectors selectius en freqüència.
- Protectors segons el nivell de soroll.

#### Norma EN aplicable :

- UNE-EN 352-2: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assajos. Part 2: Taps.
- UNE- EN 458: Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, ús, precaucions d'ocupació i manteniment

#### Informació destinada als Usuaris :

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

#### Normes d'ús i manteniment

- S'ha de fer pressió sobre el tap amb els dits per disminuir el seu gruix i col·locar-lo adequadament dins del canal auditiu.
- Aquest pas és més fàcil si s'estira l'orella enrere i amunt mentre s'insereix el tap.
- Després d'haver-lo inserit, cal mantenir-lo al seu lloc amb el dit durant alguns segons per assegurar l'ajustament mentre s'expandeix.

- S'han de formar i inserir amb les mans netes, per evitar irritacions i infeccions.
- S'han d'inserir en començar la jornada i retirar-los en finalitzar-la.
- Han de guardar-se (en cas de ser reutilitzables) en una capsa adequada.
- No són adequats per a àrees de treball amb soroll intermitent on la utilització no abasti tota la jornada de treball.
- Són taps d'un sol ús.
- Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant.
- Cal inspeccionar periòdicament les condicions d'utilització del tap.
- S'han de portar durant tot el temps de l'exposició. No s'han de treure, encara que sigui un moment. Si no són còmodes o atenuen excessivament, s'escollirà un altre model que s'ajusti més al treballador o a les condicions ambientals d'exposició a soroll.
- Han de ser d'ús exclusivament individual.
- L'equipament s'ha d'emmagatzemar correctament. Evitar emmagatzemar-los en llocs on hi hagi pols, en llocs exposats directament a la llum solar o a les inclemències meteorològiques.
- És obligatori fer-los servir en els llocs de treball que superen els 85 dB(A) de LAeq,d (nivell diari equivalent) i 137 dB(C) de pic. Senyalització obligatòria.

## 1.14.2 Protecció del cap

### 1.14.2.1 Cascos de protecció (per a la construcció)



|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Norma :<br>EN 397 | CE<br>CAT II |
|-------------------|--------------|

#### Definició :

Element que es col·loca sobre el cap, primordialment destinat a protegir la part superior del cap de l'usuari contra objectes en caiguda, impactes, penetracions, contactes elèctrics i cremades.

Els cascos de protecció estan previstos fonamentalment per a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les conseqüents lesions cerebrals i fractures de crani.

#### Parts del casc:

- Casquet: element de material dur i d'acabat llis que constitueix la forma externa general del casc.
- Visera: prolongació del casquet per sobre dels ulls.
- Ala: vora que dona la volta al casquet.
- Arnès: conjunt complet d'elements que permeten mantenir el casc en posició sobre el cap i d'absorbir l'energia cinètica durant un impacte.
- Banda de cap: part de l'arnès que dona la volta totalment o parcialment al cap per sobre dels ulls a un nivell horitzontal que representa, aproximadament, la circumferència més gran del cap.
- Banda de nuca: banda regulable que s'ajusta darrera del cap sota el pla de la banda de cap i que pot ser una part integrant de la banda de cap.
- Barballera (Barboquejo): banda que s'acobla sota la barbeta per ajudar a subjectar el casc sobre el cap. Aquest element és opcional en la constitució de l'equip, i no tots els cascos l'han de portar obligatòriament.

#### Marcat :

- El nombre d'esta norma. EN 397/A1.
- Nom o marca comercial o identificació del fabricant.
- Any i trimestre de fabricació
- Denominació del model o tipus de casc (marcat tant sobre el casc com sobre l'arnès)
- Talla o gamma de talles en cm (marcat tant sobre el casc com sobre l'arnès).
- Abreviatures referents al material del casquet conforme a la norma ISO 472 (per exemple, ABS, PC, HDPE, etc.).

#### Requisits addicionals (marcat) :

- - 20°C o - 30°C (Molt baixa temperatura)
- + 150°C (Molt alta temperatura)
- 440V (Propietats elèctriques)
- LD (Deformació lateral)
- MM (Esguitades de metall fos)

#### Requisits establerts pel RD 1407/1992 :

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de Conformitat

#### Fullet informatiu en el qual es faci constar :

- Nom i direcció del fabricant
- Instruccions i recomanacions sobre l'emmagatzemament, utilització, neteja i manteniment, revisions i desinfecció.
- Les substàncies recomanades per a la neteja, manteniment o desinfecció no hauran de posseir efectes adversos sobre el casc, ni posseir efectes nocius coneguts sobre l'usuari, quan són aplicades seguint les instruccions del fabricant.
- Detall sobre els accessoris disponibles i dels recanvis convenients.
- El significat dels requisits opcionals que compleix i orientacions respecte als límits d'utilització del casc, d'acord amb els riscos.
- La data o període de caducitat del casc i dels seus elements.
- Detalls del tipus d'embalatge utilitzat per al transport del casc.

#### Norma EN aplicable :

- UNE-EN 397: Cascos de protecció per a la indústria.

#### **Informació destinada als Usuaris :**

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

#### **Normes d'ús i manteniment**

- Obres de construcció i, especialment, activitats en bastides, sota bastides o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació, col·locació de bastides i demolició.
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres hidràuliques d'acer, instal·lacions d'alts forns, acereries, laminadors, grans contenidors, canalitzacions de gran diàmetre, instal·lacions de calderes i centrals elèctriques.
- Obres en fosses, rases, pous i galeries.
- Moviments de terra i obres en roca.
- Treballs en interior de túnels o galeries subterrànies, de pedreres, explotacions a cel obert i desplaçament de runa.
- Treballs amb explosius.
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
- La utilització o manipulació de pistoles grapadores.

#### **La prevenció:**

- Correctament ajustat a la mida del cap.
- Ha de ser d'ús exclusivament individual.
- S'ha de substituir quan mostri algun tipus de deteriorament, com ara si es descoloreix, s'esquerda, se'n desprenen fibres, etc. També s'ha de substituir si rep un cop fort, encara que no mostri signes visibles d'haver sofert danys.
- Cal netejar-lo i fer-ne un manteniment adequat. La neteja i desinfecció són particularment importants si l'usuari sua molt. Per tal de desinfectar-lo, cal submergir el casc en una solució apropiada, com ara formol al 5% o hipoclorit sòdic.
- S'ha d'emmagatzemar correctament l'equip. Quan no es faci servir, s'ha de desar horitzontalment en prestatges o penjar de ganxos en llocs no exposats a la llum solar directa ni a una temperatura o una humitat elevades.
- Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant.
- Cal inspeccionar periòdicament les condicions d'utilització del casc.
- Els materials que s'adhereixen al casc, com ara guix, ciment, cola o resines, es poden eliminar per mitjans mecànics o amb un dissolvent adequat que no ataqüi el material del qual està feta l'armadura exterior. També es pot fer servir aigua calenta, un detergent i un raspall dur.
- Si el casc es fa servir amb regularitat a l'aire lliure o a prop de fonts ultraviolades, com ara en estacions de soldadura, s'han de substituir, com a mínim, un cop cada tres anys.

### 1.14.3 Protecció de la cara i dels ulls

#### 1.14.3.1 Protecció ocular. Ús general



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Norma :</b><br>EN 166 | <b>CE</b><br>CAT II |
|--------------------------|---------------------|

#### Definició :

- Muntura universal, Muntures integrals i pantalles facials de resistència incrementada per a ús en general en diferents activitats de construcció.

#### Ús permès en :

- Muntura universal, muntura integral i pantalla facial.

#### Marcat :

##### A) En la muntura :

- Identificació del Fabricant
- Nombre de la norma Europea : 166
- Camp d'ús : Si fos aplicable  
Els camps d'ús són :
  - Ús bàsic : Sense símbol
  - Líquids : 3
  - Partícules de pols gruixuda : 4
  - Gasos i partícules de pols fi : 5
  - Arc elèctric de curtcircuit : 8
  - Metalls fosos i sòlids calents : 9
- Resistència mecànica : S  
Les resistències mecàniques són :
  - Resistència incrementada : S
  - Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia : A
  - Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia : B
  - Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia : F
  - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia : DREC
  - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia : BT
  - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia : FT
- Símbol que indica que està dissenyat per a caps xicotets : H (Si fos aplicable)
  - Símbol per a caps xicotets : H
- Màxima classe de protecció ocular compatible amb la muntura : Si fos aplicable

##### B) En l'ocular :

- Classe de protecció (només filtres)  
Les classes de protecció són :
  - Sense nombre de codi : Filtres de soldadura
  - Nombre de codi 2 : Filtres ultraviolat que altera el reconeixement de colors
  - Nombre de codi 3 : Filtres ultraviolat que permet el reconeixement de colors
  - Nombre de codi 4 : Filtres infrarojos
  - Nombre de codi 5 : Filtre solar sense reconeixement per a l'infraroig
  - Nombre de codi 6 : Filtre solar amb requisits per a l'infraroig
- Identificació del fabricant :
- Classe òptica:  
Les classes òptiques són (consultar taules en la normativa UNE-EN-166) :
  - - Classe òptica : 1 (poden cobrir un sol ull)
  - - Classe òptica : 2 (poden cobrir un sol ull)
  - Classe òptica : 3 (no són per a ús prolongat i necessàriament hauran de cobrir ambdós ulls)
- Símbol de resistència mecànica : S  
Les resistències mecàniques són :
  - Resistència incrementada : S
  - Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia : A
  - Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia : B
  - Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia : F
  - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia : DREC
  - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia : BT

- Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia : FT
- Símbol de resistència a l'arc elèctric de curtcircuit :
- Símbol de no adherència de metalls fosos i resistència a la penetració de sòlids calents :
- Símbol de resistència al deteriorament superficial de partícules fines : K (Si fos aplicable)
- Símbol de resistència a l'entelament : N (Si fos aplicable)
- Símbol de reflexió augmentada : R (Si fos aplicable)
- Símbol per a ocular original o reemplaçat : O

#### **Informació per a l'usuari :**

S'hauran de proporcionar les dades següents :

- Nom i direcció del fabricant
- Nombre d'aquesta norma europea
- Identificació del model de protector
- Instruccions relatives a l'emmagatzemament, ús i manteniment
- Instruccions relatives a la neteja i desinfecció
- Detalls concernents als camps d'ús, nivell de protecció i prestacions
- Detalls dels accessoris apropiats i peces de recanvi, així com les instruccions sobre el muntatge.
- Si és aplicable la data límit d'ús o duració de la posada fora de servei aplicable al protector i/o a les peces soltes.
- Si és aplicable, el tipus d'embalatge adequat per al transport.
- Significat del marcat sobre la muntura i ocular.
- Advertència indicant que els oculars de Classe Òptica 3 no han de ser utilitzats per llargs períodes de temps
- Advertència indicant que els materials que entren en contacte amb la pell de l'usuari pot provocar al·lèrgies en individus sensibles.
- Advertència indicant que convé reemplaçar els oculars ratllats o espatllats.
- Advertència que els protectors oculars enfront d'impactes de partícules a gran velocitat portats sobre ulleres correctores normals, podrien permetre la transmissió d'impactes i, per tant, crear una amenaça per a l'usuari.
- Una nota indicant que si la protecció enfront d'impactes de partícules a gran velocitat a temperatures extremes, és requerida, el protector seleccionat ha d'anar marcat amb una lletra T immediatament després de la lletra referida al tipus d'impacte. En cas de no anar seguit per la lletra T, el protector ocular només podrà usar-se enfront d'impactes de partícules a gran velocitat a temperatura ambient.

#### **Requisits establerts pel RD 1407/1992 :**

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de Conformitat
- Fullet informatiu

#### **Norma EN aplicable :**

- UNE-EN 166 : Protecció individual dels ulls. Requisits

#### **Informació destinada als Usuaris :**

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

#### **Normes d'ús i manteniment**

- Treballs de soldadura, esmerilats o poliment i tall.
- Treballs de perforació i burinada.
- Manipulació o utilització de dispositius per sorrejat.
- Activitats en un entorn de calor radiant.
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.
- Cal realitzar controls periòdics i vigilar la data de caducitat de l'EPI.
- S'ha de fer un emmagatzematge correcte de l'equip.

#### **La prevenció:**

- Perfectament ajustades de manera que s'evitin oscil·lacions i caigudes.
- S'ha de fer una neteja i un manteniment adequats

#### 1.14.4 Protecció de mans i braços

##### 1.14.4.1 Guants de protecció contra riscos mecànics d'ús general




|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Norma :<br>EN 388 | CE<br>CAT II |
|-------------------|--------------|

#### Definició :

- Equip de treball destinat a la protecció de les mans contra perforacions, talls, etc
- Protecció per igual : Guant que està fabricat amb el mateix material i que està construït de manera que ofereixi un grau de protecció uniforme a tota la superfície de la mà.
- Protecció específica : Guant que està construït per a proporcionar una àrea de protecció augmentada a una part de la mà.

**Pictograma :** Resistència a Riscos Mecànics (UNE-EN-420)



#### Propietats mecàniques :

S'indicaran per mitjà del pictograma i quatre xifres :

- Primera xifra : Nivell de prestació per a la resistència a l'abrasió
- Segona xifra : Nivell de prestació per a la resistència al tall per fulla
- Tercera xifra : Nivell de prestació per a la resistència a l'esgarrat
- Quarta xifra : Nivell de prestació per a la resistència a la perforació

#### Marcats :

Els guants es marcaran amb la informació següent :

- Nom, marca registrada o identificació del fabricant o del seu representant autoritzat.
- Designació del guant (nom comercial o codi que permeti a l'usuari identificar el producte amb la gamma del fabricant o del seu representant autoritzat)
- Talla
- Marcat relatiu a la data de caducitat

Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors

Les marques s'han de col·locar de manera que siguin visibles, llegibles i duradores durant tota la vida útil del guant. No es poden afegir marques o inscripcions que es puguin confondre amb les que s'han indicat més amunt.

Si el marcatge del guant redueix el nivell de prestació, n'impedeix la conservació o és incompatible amb l'ús previst, el marcatge s'ha de fer sobre l'envàs que contingui el guant.

L'envàs que contingui el guant s'ha de marcar clarament amb les dades següents:

- Nom i adreça completa del fabricant o del seu representant autoritzat.
- Designació del guant (nom comercial o codi, que permeti a l'usuari identificar el producte amb la gamma del fabricant o del seu representant autoritzat); talla i, si és necessari, marcatge relatiu a la data de caducitat.
- Referència sobre on es pot obtenir informació i instruccions d'ús.
- Quan els guants siguin de disseny senzill, amb l'objectiu de protegir l'usuari només contra els riscos que s'indiquin en el RD 1407/1992, llavors la frase «només per a riscos mínims» ha d'estar marcada, almenys, en la llengua o llengües oficials del país de destinació.
- Quan els guants compleixin una norma i quan els guants arribin o superin el nivell 1 en almenys un dels assaigs de prestacions, cal utilitzar el pictograma o pictogrames apropiats per a aquests assaigs. Cada pictograma ha d'anar acompanyat dels nivells de prestació, que s'han de col·locar



sempre en l'ordre definit en la norma específica aplicable.

**Requisits establerts pel RD 1407/1992 :**

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu.

**Tipologia:**

Es classifiquen segons:

- La seva resistència a l'abrasió.
- La seva resistència al tall.
- La seva resistència a l'esquinçament.
- La seva resistència a la perforació

**EN aplicable :**

- UNE-EN 388 : Guants de protecció contra riscos mecànics.
- UNE-EN 420 : Requisits generals per a guants.

**Informació destinada als Usuaris :**

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

**Normes d'ús i manteniment**

- Cal determinar la talla necessària per a cada operari.
- S'ha de fer una neteja i un manteniment adequats.
- Manipulació de vidre pla.
- Treballs de sorrejament.
- Treballs de soldadura.
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants, excepte que s'utilitzin màquines amb risc que el guant quedi atrapat.

### 1.14.5 Protecció de peus i cames

#### 1.14.5.1 Calçat de seguretat , protecció i treball d'ús professional protecció contra la perforació



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Norma :<br><b>EN 344</b> | <b>CE</b><br>CAT II |
|--------------------------|---------------------|

#### Definició :

- Són els que incorporen elements de protecció destinats a protegir a l'usuari de les lesions que poguessin provocar els accidents, en aquells sectors de treball per als que el calçat ha estat concebut.
- Equip de treball destinat a la protecció dels peus davant de cops, impactes, trepitjades, etc.

#### Marcat :

Cada exemplar de calçat de seguretat ha d'estar clarament i permanentment marcat, per exemple gravat o marcat al foc, o amb etiqueta indeleble unida al producte amb la informació següent::

- Nom, marca registrada o identificació del fabricant
- Designació comercial (Designació del tipus de fabricant)
- Talla
- Marcat relatiu a la data de fabricació (almenys el trimestre i any)
- El nombre de norma EN-344 i segons es tracte de calçat de seguretat, protecció o treball :
  - Calçat de Seguretat equipat per límits dissenyats per a oferir protecció enfront de l'impacte quan s'assagi amb un nivell d'energia de 200 J. : EN-345
  - Calçat de Protecció equipat per límits dissenyats per a oferir protecció enfront de l'impacte quan s'assagi amb un nivell d'energia de 100 J. : EN-346
  - Calçat de Treball sense portar límits de protecció contra impactes en la zona de la puntera : EN-347
- Els símbols corresponents a la protecció oferta o, on sigui aplicable la categoria corresponent :
  - P : Calçat complet resistent a la perforació
  - C : Calçat complet resistència elèctrica. Calçat conductor.
  - A : Calçat complet resistència elèctrica. Calçat antiestàtic.
  - HI : Calçat complet resistent a ambients agressius. Aïllament enfront de la calor.
  - CI : Calçat complet resistent a ambients agressius. Aïllament enfront del fred.
  - E : Calçat complet. Absorció d'energia en la zona del tacó.
  - WRU : Penetració i absorció d'aigua.
  - HRO : Sola. Resistència a la calor per contacte.
- Classe :
  - Classe I : Calçat fabricat amb cuir i altres materials.
  - Classe II : Calçat tot de cautxú (vulcanitzat) o tot polimèric (modelat)

Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors.

#### Requisits establerts pel RD 1407/1992 :

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu

#### Tipologia

Segons el tipus de material utilitzat en la seva fabricació:

I: Calçat fabricat amb cuir i altres materials. S'exclouen els calçats que són tot de cautxú o tot polimèrics.

II: Calçat tot de cautxú (vulcanitzat) o tot polimèric (modelat).

Segons el seu disseny:

- Sabata.
- Bota baixa o botí.
- Bota de mitja canya.
- Bota alta.
- Bota extrallarga.

Segons la seva resistència:

- Calçat resistent a l'impacte (puntera de 200 J o 100 J).
- Calçat resistent a la compressió (puntera de 200 J o 100 J).
- Calçat resistent a la perforació (puntera de 200 J o 100 J).

Per les seves característiques:

- Absorció d'impactes.
- Resistència a la perforació.
- Camp de visió.
- Resistència a la flama.
- Propietats elèctriques.
- Resistència a la calor radiant.

**Norma EN aplicable :**

- UNE-EN 344-1: Calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat de treball per a ús professional. Part 1: requisits i mètodes d'assaig.
- UNE-EN 344-2: Part 2: Requisits addicionals i mètode d'assaig.
- UNE-EN 345-1: Especificacions per al calçat de treball d'ús professional.
- UNE-EN 345-2: Part 2: Especificacions addicionals.
- UNE-EN 346-1: Especificacions del calçat de protecció d'ús professional.
- UNE-EN 346-2 Part 2: Especificacions addicionals.
- UNE-EN 347-1: Especificacions del calçat de treball d'ús professional.
- UNE-EN 347-2: Part 2: Especificacions addicionals.

**Informació destinada als Usuaris :**

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

**Normes d'ús i manteniment**

- Obres de construcció i, especialment, activitats en bastides, sota bastides o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació, col·locació de bastides i demolició.
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres hidràuliques d'acer, instal·lacions d'alts forns, acereries, laminadors, grans contenidors, canalitzacions de gran diàmetre, instal·lacions de calderes i centrals elèctriques.
- Obres en fosses, rases, pous i galeries.
- Moviments de terra i obres en roca.
- Treballs en interior de túnels o galeries subterrànies, de pedreres, explotacions a cel obert i desplaçament de runa.
- Treballs amb explosius.
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
- La utilització o manipulació de pistoles grapadores.

**La prevenció:**

- Correctament ajustat a la mida del cap.
- Ha de ser d'ús exclusivament individual.
- S'ha de substituir quan mostri algun tipus de deteriorament, com ara si es descoloreix, s'esquerda, se'n desprenen fibres, etc. També s'ha de substituir si rep un cop fort, encara que no mostri signes visibles d'haver sofert danys.
- Cal netejar-lo i fer-ne un manteniment adequat. La neteja i desinfecció són particularment importants si l'usuari sua molt. Per tal de desinfectar-lo, cal submergir el casc en una solució apropiada, com ara formol al 5% o hipoclorit sòdic.
- S'ha d'emmagatzemar correctament l'equip. Quan no es faci servir, s'ha de desarmar horitzontalment en prestatges o penjar de ganxos en llocs no exposats a la llum solar directa ni a una temperatura o una humitat elevades.
- Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant.
- Cal inspeccionar periòdicament les condicions d'utilització del casc.
- Els materials que s'adhereixen al casc, com ara guix, ciment, cola o resines, es poden eliminar per mitjans mecànics o amb un dissolvent adequat que no ataqüi el material del qual està feta l'armadura exterior. També es pot fer servir aigua calenta, un detergent i un raspall dur.
- Si el casc es fa servir amb regularitat a l'aire lliure o a prop de fonts ultraviolades, com ara en estacions de soldadura, s'han de substituir, com a mínim, un cop cada tres anys.

### 1.14.6 Protecció respiratòria

#### 1.14.6.1 Màscares



|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Norma :</b><br><b>EN 149</b> | <b>CE</b><br><b>CAT III</b> |
|---------------------------------|-----------------------------|

#### Definició :

- Una màscara auto filtrant cobreix nas, la boca i el mentó i, pot constar de vàlvules d'exhalació i, consta totalment, o en la seva major part, de material filtrant o inclou un adaptador facial en el que el (els) principal (és) constitueixen una part inseparable de l'equip.
- Ha de garantir un ajust hermètic, enfront de l'atmosfera ambient, a la cara del portador, independentment que la pell estigui seca o mullada i que el seu cap estigui en moviment.

#### Marcat :

Els filtres es marcaran amb la informació següent :

- Mitja màscara filtrant
- El nombre de norma : EN 149
- Nom, marca registrada o identificació del fabricant.
- Marca d'identificació del tipus
- Classe :
  - FFP1 : Contra certs gasos i vapors orgànics amb un punt d'ebullició major de 65°C
  - FFP2 : Contra certs gasos i vapors inorgànics, segons indicació del fabricant.
  - FFP3 : Contra el diòxid de sofre i altres gasos i vapors àcids, segons indicació del fabricant.
- La lletra D (dolomita) d'acord amb l'assaig d'obstrucció
- L'any d'expiració de vida útil
- La frase " Vegi la informació subministrada pel fabricant"

Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors.

#### Adaptador facial:

- El fabricant ha d'identificar-se mitjançant el nom, la marca comercial o altres mitjans d'identificació.
- Totes les unitats del mateix model han de tenir alguna marca d'identificació del tipus.
- Talla (si hi ha més d'una talla disponible).
- El número i l'any de la norma europea.
- Els components que puguin veure afectada la seva eficàcia per l'envelliment, s'han de marcar de manera que s'hi pugui identificar la data (o almenys l'any) de fabricació. Per a aquells components que no es puguin marcar, com, per exemple, les bandes de l'arnès del cap, la informació s'ha d'incloure en la informació proporcionada pel fabricant.
- Les parts dissenyades per ser substituïdes per l'usuari o els elements amb una influència important en la seguretat han de ser clarament identificables. Per a aquells components que no es puguin marcar, com, per exemple, les bandes de l'arnès del cap, la informació s'ha d'incloure en la informació proporcionada pel fabricant.
- El marcatge ha de ser clarament visible i indeleble.

#### Embalatge:

- El fabricant ha d'identificar-se mitjançant el nom, la marca comercial o altres mitjans d'identificació.
- Marcatge d'identificació del tipus.
- Talla (si hi ha diverses talles disponibles).
- Número de la norma europea.
- Data de caducitat i d'emmagatzematge.

#### Requisits establerts pel RD 1407/1992 :

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE
- Declaració de Conformitat
- Fullet informatiu

**Norma EN aplicable :**

- UNE-EN 149: Dispositius de protecció respiratòria. Mitges màscares filtrants de protecció contra partícules. Requisits, assajos, marcat.

**Informació destinada als Usuaris :**

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

**Normes d'ús i manteniment**

- Ajustar-los un filtre apropiat o un equip respiratori amb subministrament d'aire autònom o semi autònom, segons determini el responsable de prevenció.
- Ha d'anar ajustada hermèticament.
- Els EPI de vies respiratòries estan dissenyats per utilitzar-los de manera ininterrompuda en curts períodes de temps.
- De forma general, no s'han de fer servir durant més de quatre hores seguides o durant més temps del que assenyali el fabricant, com a conseqüència de les circumstàncies d'ús.
- Cal disposar de formació i informació per poder determinar el tipus i la classe de mascareta i filtre.
- Els filtres han d'estar etiquetats per tal de conèixer-ne l'ús.
- Cal controlar el temps efectiu del filtre per tal de procedir a canviar-lo.
- Cal fer una neteja i un manteniment adequats.

### 1.14.7 Vestuari de protecció

#### 1.14.7.1 Vestuari de protecció d'alta visibilitat




|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Norma :</b><br>EN 471 | <b>CE</b><br>CAT II |
|--------------------------|---------------------|

#### Definició :

Roba de senyalització destinada a ser percebuda visualment sense ambigüitat en qualsevol circumstància :

- Roba de treball
- Jaqueta
- Jupetí I (reflector a ratlles horitzontals)
- Jupetí II (reflector creuat mode arnés)
- Pantalons de pitet
- Pantalons sense pitet
- Pitet
- Arnesos



**Pictograma :** Marcat en el producte o en les etiquetes del producte.

#### Propietats :

S'indiquen a més del pictograma (veure norma UNE-EN-342 per a detall) :

- Classe de la superfície del material : X
- Classe del material reflector : I

#### Marcat :

Es marcarà amb la informació següent :

- Nom, marca registrada o identificació del fabricant
- Designació comercial
- Talla d'acord amb la norma UNE-EN 340
- El nombre de norma : EN-471
- Nivell de prestacions.
- Instruccions, usos, advertències en cas de mal ús, etc.

Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors.

#### Requisits establerts pel RD 1407/1992 :

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de Conformitat
- Fullet informatiu

#### Norma EN aplicable :

- UNE-EN 471 : Robes de senyalització d'alta visibilitat
- UNE-EN 340: Robes de protecció. Requisits generals
- UNE-ENV 343: Robes de protecció. Protecció contra les intempèries.

#### Informació destinada als Usuaris :

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

### 1.14.8 Protecció contra caigudes

#### 1.14.8.1 Sistemes

##### 1.14.8.1.1 Dispositius del sistema

**Norma :**

**EN 353-2**


**CE**  
CAT III



#### **Definició :**

Un dispositiu anticaigudes lliscant sobre la línia d'ancoratge flexible, és un **subsistema** format per :

- Una línia d'ancoratge flexible
- Un dispositiu anticaigudes lliscant amb bloqueig automàtic que està unit a la línia d'ancoratge flexible
- Un element d'amarratge que es fixa en el dispositiu anticaigudes lliscant, a l'element d'amarratge o a la línia d'ancoratge.
- Un absorbidor d'energia

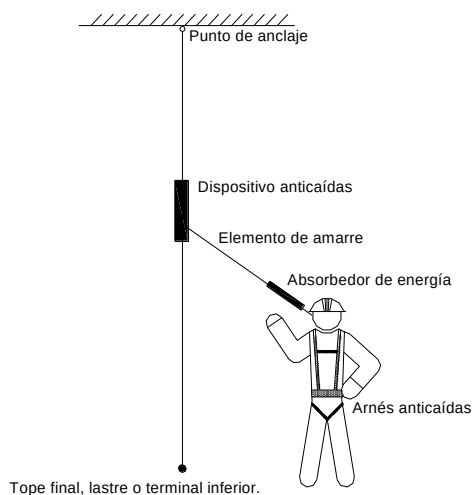

#### **Requisits establerts pel RD 1407/1992 :**

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu

#### **Norma EN aplicable :**

- UNE-EN 353-2. EPI contra la caiguda d'alçades. Dispositius anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible.
- UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes.

#### **Informació destinada als Usuaris :**

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

#### 1.14.8.1.2 Sistema anticaigudes retràctil - Dispositius del sistema


**Norma :**

**EN 360**



**Definició :**

- Un dispositiu anticaigudes retràctil és un dispositiu anticaigudes amb una funció de bloqueig automàtic i un sistema automàtic de tensió i de retrocés per a l'element d'amarrament, és a dir, un element d'amarratge retràctil. Un element de dissipació d'energia pot ser incorporat al propi dispositiu o a l'element d'amarratge retràctil.



**Marcat :**

- Compliran la norma UNE-EN 365
- Les instruccions d'ús han d'indicar els límits d'utilització com a component d'un sistema anticaigudes.
- Haurà de disposar la informació següent :
  - Les dos últimes xifres de l'any de fabricació
  - El nom, marca comercial o qualsevol altre mig d'identificació del fabricant o del subministrador.
  - El nombre de lot del fabricant o el nombre de sèrie del component.
- Els caràcters de la marca d'identificació hauran de ser visibles i llegibles.
- Instruccions d'ús del fabricant precisant la informació pertinent sobre la forma correcta de connectar l'element d'amarratge, un arnès anticaigudes i a altres components d'un sistema anticaigudes.
- Condicions específiques d'ús marcades en el dispositiu anticaigudes retràctil

**Requisits establerts pel RD 1407/1992 :**

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Adopció per part de fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE.
- Declaració de Conformitat
- Fullet informatiu

**Fullet informatiu en el qual es faci constar :**

- Característiques exigides al punt d'ancoratge segur.
- Espai lliure mínim necessari sota de l'usuari a partir de la parada immediata
- La forma adequada de connectar el dispositiu anticaigudes retràctil en el punt d'ancoratge segur.

**Norma EN aplicable :**

- UNE-EN 360: EPI contra la caiguda d'alçades. Dispositius anticaigudes retràctils
- UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes

**Informació destinada als Usuaris**

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.



#### 1.14.8.1.3 Sistema anticaigudes amb absorbidor d'energia - Dispositius del sistema


**Norma :**

**EN 355**



**Definició :**

- Un absorbidor d'energia és un component d'un sistema anticaigudes, que garanteix la parada segura d'una caiguda d'alçada en condicions normals d'utilització.

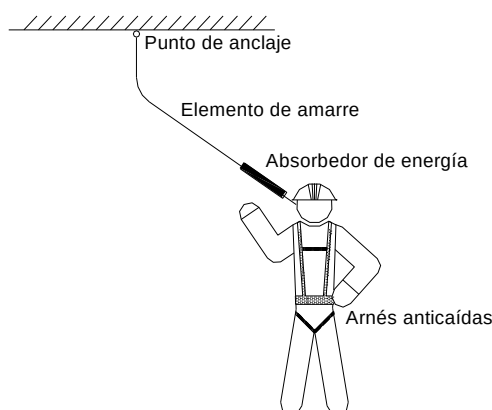

**Marcat :**

- Compliran la norma UNE-EN 365
- Les instruccions d'ús han d'indicar els límits d'aplicació de l'absorbidor d'energia com a component d'un sistema anticaigudes.
- Haurà de disposar la informació següent :
  - Les dos últimes xifres de l'any de fabricació
  - El nom, marca comercial o qualsevol altre mig d'identificació del fabricant o del subministrador.
  - El nombre de lot del fabricant o el nombre de sèrie del component.
- Els caràcters de la marca d'identificació hauran de ser visibles i llegibles.
- Instruccions d'ús del fabricant precisant la informació pertinent sobre la forma correcta de l'ancoratge segur i la distància mínima necessària sota de l'usuari que és la suma de la distància de parada i d'una distància suplementària de 2,5 m. Aquesta última comprèn l'allargament de l'arnès anticaigudes i l'espai lliure sota dels peus de l'usuari, després de la parada.
- La forma correcta de connectar l'absorbidor d'energia a un punt d'ancoratge segur, a un arnès anticaigudes i a altres components d'un sistema anticaigudes.

**Requisits establerts pel RD 1407/1992 :**

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu.

**Norma EN aplicable :**

- UNE-EN 355: EPI contra la caiguda d'alçades. Absorbidors d'energia.
- UNE-EN 363: EPI la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes.

**Informació destinada als Usuaris :**

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

#### 1.14.8.1.4 Arnèsos anticaigudes

**Norma :**


**EN 361**

**CE**  
CAT III



**Definició :**

- Dispositiu de pressió del cos destinat a parar les caigudes, és a dir, component d'un sistema anticaigudes. L'arnès anticaigudes pot estar constituït per bandes, elements d'ajust, sivelles i altres elements, disposats i ajustats de forma adequada sobre el cos d'una persona per a subjectar-la durant una caiguda i després de la parada d'esta.



**Marcat :**

- Compliran la norma UNE-EN 365
- Cada component del sistema haurà de marcar-se de forma clara i permanent, per mitjà de qualsevol mètode adequat que no tingui cap efecte perjudicial sobre els materials.
- Haurà de disposar la informació següent :
  - Les dos últimes xifres de l'any de fabricació
  - El nom, marca comercial o qualsevol altre mitjà d'identificació del fabricant o del subministrador.
  - El nombre de lot del fabricant o el nombre de sèrie del component.
- Els caràcters de la marca d'identificació hauran de ser visibles i llegibles.

**Requisits establerts pel RD 1407/1992 :**

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu.

**Fullet informatiu en el qual es faci constar :**

- Especificació dels elements d'enganxar de l'arnès anticaigudes que han d'utilitzar-se amb un sistema anticaigudes, amb un sistema de subjecció o de retenció.
- Instruccions d'ús i de col·locació de l'arnès.
- Forma d'enganxar-ho a un subsistema de connexió.

**Norma EN aplicable :**

- UNE-EN 361: EPI contra la caiguda d'alçades. Arnèsos anticaigudes.
- UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes.
- UNE-EN 362: EPI contra la caiguda d'alçades. Connectors.
- UNE-EN 364: EPI contra la caiguda d'alçades. Mètodes d'assaig.
- UNE-EN 365: EPI contra la caiguda d'alçades. Requisits generals per a instruccions d'ús i marcat.

**Informació destinada als Usuaris :**

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

## 2 PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

**Plec de condicions particulars en què s'han tingut en compte les normes legals i reglamentàries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra, així com les prescripcions que s'han de complir en relació amb les característiques, la utilització i la conservació de les màquines, útils, ferramentes, sistemes i equips preventius**

Adaptat al Reial Decret 1627/97 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, a la Llei 54/2003 i al RD 171/2004 al RD 2177/2004 i a les recomanacions establides en la "Guia Técnica" publicada per l'INSH.

## 2.1 \_ Condicions generals

### 2.1.1 Condicions generals de l'obra

El present Plec de Condicions tècniques particulars de seguretat i salut, és un document contractual d'esta obra que té com a objecte:

- \* Exposar totes les obligacions en matèria de SEGURETAT I SALUT en el TREBALL, de l'Empresa Contractista adjudicatària del projecte de , respecte a este Estudi de seguretat i salut.
- \* Concretar la qualitat de la PREVENCIÓ decidida.
- \* Exposar les ACTIVITATS PREVENTIVES d'obligat compliment en els casos determinats pel PROJECTE constructiu i exposar les ACTIVITATS PREVENTIVES que seran pròpies de l'Empresa Contractista.
- \* Fixar uns determinats nivells de qualitat de tota la PREVENCIÓ que es preveu utilitzar a fi de garantir el seu èxit.
- \* Definir les formes d'efectuar el control de la posada en obra de la PREVENCIÓ decidida i la seva administració.
- \* Establir un determinat programa formatiu en matèria de SEGURETAT I SALUT que serveixi per a implantar amb èxit la PREVENCIÓ dissenyada.

Tot això amb l'objectiu global d'aconseguir l'obra: , sense accidents ni malalties professionals, al complir els objectius fixats en la memòria de SEGURETAT I SALUT, i que han d'entendre's com a transcrits a norma fonamental d'este document contractual.

## 2.2 \_ Principis mínims de seguretat i salut aplicats en l'obra

### 2.2.1 Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en l'obra

#### 1. Estabilitat i solidesa:

- \* Es procurarà l'estabilitat dels materials, equips i de qualsevol element que en qualsevol desplaçament pogués afectar la seguretat i la salut dels treballadors.
- \* L'accés a qualsevol superfície que consti de materials que no ofereixin una resistència suficient només s'autoritzarà si es proporcionen els equips o mitjans apropiats perquè el treball es realitzi de manera segura.

#### 2. Instal·lacions de subministrament i repartiment d'energia:

- \* La instal·lació elèctrica dels llocs de treball en les obres s'ajustarà a allò que s'ha disposat en la seva normativa específica.
- \* Les instal·lacions es projectaran, realitzaran i utilitzaran de manera que no comporten perill d'incendi ni d'explosió i de manera que les persones estiguin degudament protegides contra els riscos d'electrocució per contacte directe o indirecte.
- \* En el projecte, la realització, l'elecció del material i dels dispositius de protecció es tindrà en compte el tipus i la potència de l'energia subministrada, les condicions dels factors externs i la competència de les persones que tinguin accés a parts de la instal·lació.

#### 3. Vies i sortides d'emergència:

- \* Les vies i sortides d'emergència romandran expedites i desembocaran el més directament possible en una zona de seguretat.
- \* En cas de perill, tots els llocs de treball es podran evacuar ràpidament i en condicions de màxima seguretat per als treballadors.
- \* El número, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d'emergència dependran de l'ús dels equips, de les dimensions de l'obra i dels locals, així com del nombre màxim de persones que puguin estar present en ells.
- \* Les vies i sortides específiques d'emergència estaran senyalitzades conforme al Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. La dita senyalització es fixarà en els llocs adequats i tindrà resistència suficient.
- \* Les vies i sortides d'emergència així com les vies de circulació i les portes que donen accés a elles no hauran d'estar obstruïdes per cap objecte, de manera que puguin utilitzar-se sense traves en qualsevol moment.
- \* En cas d'avaria del sistema d'enllumenat, les vies i sortides d'emergència que requereixin il·luminació hauran d'estar equipades amb il·luminació de seguretat de suficient intensitat.

#### 4. Detecció i lluita contra incendis:

- \* Es preveurà un número suficient de dispositius apropiats de lluita contra incendis i, si anés necessari, de detectors d'incendis i de sistemes d'alarma.
- \* Dits dispositius de lluita contra incendis i sistemes d'alarma es verificaran i mantindran amb regularitat. Es realitzaran, a intervals regulars, proves i exercicis adequats.
- \* Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis seran de fàcil accés i manipulació. Estaran senyalitzats conforme al Reial Decret sobre senyalització de seguretat i salut en el treball. La dita senyalització es fixarà en els llocs adequats i tindrà la resistència suficient.

#### 5. Ventilació:

- \* Tenint en compte els mètodes de treball i les càrregues físiques imposades als treballadors, estos disposaran d'aire net en quantitat suficient.
- \* En el cas que s'utilitzi una instal·lació de ventilació, es mantindrà en bon estat de funcionament i els treballadors no estaran exposats a corrents d'aire que perjudiquen la seva salut. Sempre que sigui necessari per a la salut dels treballadors, existirà un sistema de control que indiqui qualsevol avaria.

#### 6. Exposició a riscos particulars:

- \* Els treballadors no estaran exposats a nivells sonors nocius ni a factors externs nocius (per exemple, gasos, vapors, pols).
- \* En el cas que alguns treballadors hagen de penetrar en una zona l'atmosfera de la qual pogués contindre substàncies tòxiques o nocives, no tindre oxigen en quantitat suficient o ser inflamable, l'atmosfera confinada serà controlada i s'adoptaran mesures adequades per a previndre qualsevol perill.
- \* En cap cas podrà exposar-se a un treballador una atmosfera confinada d'alt risc. Almenys, quedaran baix vigilància permanent des de l'exterior i es prendran totes les degudes precaucions perquè se li pugui prestar auxili eficaç i immediat.

## 7. Temperatura:

La temperatura serà l'adequada per a l'organisme humà durant el temps de treball, quan les circumstàncies ho permeten, tenint en compte els mètodes de treball que s'apliquen i les càrregues físiques imposades als treballadors.

## 8. Il·luminació:

- \* Els llocs de treball, els locals i les vies de circulació en l'obra disposaran, en la mesura que sigui possible, de suficient llum natural i tindran una il·luminació artificial adequada i suficient durant la nit i quan no sigui prou la llum natural. Si és el cas, s'utilitzaran punts d'il·luminació portàtils amb protecció antixocs. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no altera o influirà en la percepció dels senyals o panells de senyalització.
- \* Les instal·lacions d'il·luminació dels locals dels llocs de treball i de les vies de circulació estarà col·locada de tal manera que el tipus d'il·luminació previst no suposi risc d'accident per als treballadors.
- \* Els locals, els llocs de treball i les vies de circulació en què els treballadors estiguin particularment exposats a riscos en cas d'avaria de la il·luminació artificial posseirà d'il·luminació de seguretat d'intensitat suficient.

## 9. Portes i portes grans:

- \* Les portes corredisses aniran proveïdes d'un sistema de seguretat que els impedeixi eixir-se dels rails i caure.
- \* Les portes i portes grans que s'obren cap amunt aniran proveïts d'un sistema de seguretat que els impedeixin tornar a abaixar-se.
- \* Les portes i portes grans situats en el recorregut de les vies d'emergència estaran senyalitzats de manera adequada.
- \* En les proximitats immediates dels portes grans destinats sobretot a la circulació de vehicles existiran portes per a la circulació dels vianants, excepte en el cas que el pas sigui segur per a estos. Les dites portes estaran senyalitzades de manera clarament visible i romandre expedites en tot moment.
- \* Les portes i portes grans mecànics funcionaran sense risc d'accident per als treballadors. Posseiran de dispositius de parada d'emergència fàcilment identificables i de fàcil accés i també podran obrir-se manualment excepte si en cas de produir-se una avaria en el sistema d'energia s'obrirà automàticament.

## 10. Vies de circulació i zones perilloses:

- \* Les vies de circulació, incloses les escales, les escales fixes i els molls i rampes de càrrega estaran calculats, situats, preparats i preparats per al seu ús de manera que es puguin utilitzar-se fàcilment, amb tota seguretat i conforme a l'ús a què se'ls haja destinat i de manera que els treballadors, no empleats en les proximitats d'estes vies de circulació no comporten cap risc.
- \* Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de mercaderies, incloses aquelles en què es realitzen operacions de càrrega i descàrrega, es calcularan d'acord amb el nombre de persones que puguin utilitzar-les i amb el tipus d'activitat.
- \* Quan s'utilitzen mitjans de transport en les vies de circulació, es preveurà una distància de seguretat suficient o mitjans de protecció adequats per a les altres persones que puguin estar presents en el recinte. Se senyalitzaran clarament les vies i es procedirà regularment al seu control i manteniment.
- \* Les vies de circulació destinades als vehicles estaran situades a una distància suficient de les portes, portes grans, passos de vianants, corredors i escales.
- \* Si en l'obra hi haguera zones d'accés limitat les dites zones estaran equipades amb dispositius que eviten que els treballadors no autoritzats puguin penetrar en elles. Es prendran totes les mesures adequades per a protegir als treballadors que estiguin autoritzats a penetrar en les zones de perill. Estes zones estaran senyalitzades de mode clarament visible.

## 11. Molls i rampes de càrrega:

- \* Els molls i rampes de càrrega seran adequats a les dimensions de les càrregues transportades.
- \* Els molls de càrrega tindrà almenys una sortida i les rampes de càrrega oferiran la seguretat que els treballadors no puguin caure.

## 12. Espai de treball:

Les dimensions del lloc de treball es calcularan de tal manera que els treballadors disposen de la suficient llibertat de moviments per a les seues activitats, tenint en compte la presència de tot l'equip i material necessari.

## 13. Primers auxilis:

- \* Serà responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot moment per personal amb la suficient formació per a això. Així mateix, s'adoptaran mesures per a garantir l'evacuació, a fi de rebre cures mèdiques, dels treballadors accidentats o afectats per una indisposició sobtada.
- \* Quan la grandària de l'obra o el tipus d'activitat ho requereixin, es comptarà amb un o diversos locals per a primers auxilis.
- \* Els locals per a primers auxilis estaran dotats de les instal·lacions i el material de primers auxilis indispensables i tindran fàcil accés per a les lliteres. Estaran senyalitzats conforme al Reial Decret sobre senyalització de seguretat i salut en el treball.
- \* A tot arreu en què les condicions de treball ho requereixin es disposarà de material de primers auxilis, degudament senyalitzat i de fàcil accés. Una senyalització clarament visible indicarà la direcció i el número de telèfon del servei local d'urgència.

## 14. Serveis higiènics:

- \* Els treballadors disposaran en les proximitats dels seus llocs de treball, dels locals de descans, dels vestuaris i de les dutxes o lavabos de locals especials equipats amb un número suficient d'excusats i de lavabos.
- \* Els vestuaris, dutxes, lavabos i excusats estaran separats per a homes i dones, o es preveurà una utilització per separat dels mateixos.
- \* Quan els treballadors hagin de portar roba especial de treball tindran a la seva disposició vestuaris adequats.
- \* Els vestuaris seran de fàcil accés, tindran les dimensions suficients i disposaran de seients i instal·lacions que permeten a cada treballador posar a assecat, si fóra necessari, la seva roba de treball.
- \* Quan les circumstàncies ho exigeixin (per exemple, substàncies perilloses, humitat, brutícia), la roba de treball es podrà guardar separada de la roba de carrer i dels efectes personals.
- \* Quan els vestuaris no siguin necessaris, en el sentit del paràgraf primer d'este apartat, cada treballador podrà disposar d'un espai per a col·locar

la seva roba i els seus objectes personals baix clau.

- \* Quan el tipus d'activitat o la salubritat ho requereixin, es posarà a disposició dels treballadors dutxes apropiades, en número suficient.
- \* Les dutxes tindran dimensions suficients per a permetre que qualsevol treballador s'endreci sense obstacles i en adequades condicions d'higiene. Les dutxes disposaran d'aigua corrent, calent i freda.
- \* Quan, d'acord amb el paràgraf primer d'este apartat, no siguin necessàries dutxes, haurà d'haver-hi lavabos suficients i apropiats amb aigua corrent, calent si anés necessari, prop dels llocs de treball i dels vestuaris.
- \* Si les dutxes o els lavabos i els vestuaris estigueren separats, la comunicació entre els uns i els altres serà fàcil.

#### 15. Locals de descans o d'allotjament:

- \* Quan ho exigeixin la seguretat o la salut dels treballadors, en particular a causa del tipus d'activitat o el nombre de treballadors, i per motius d'allunyament de l'obra, els treballadors podran disposar de locals de descans i, si és el cas, de locals d'allotjament de fàcil accés.
- \* Els locals de descans o d'allotjament tindran unes dimensions suficients i estaran moblats amb un nombre de taules i de seients amb respall d'acord amb el nombre de treballadors.
- \* Quan no existeixin aquest tipus de locals es posarà a disposició del personal un altre tipus d'instal·lacions perquè puguin ser utilitzades durant la interrupció del treball.
- \* Quan existeixin locals d'allotjament fixos es disposarà de serveis higiènics en número suficient, així com d'una sala per a menjar i una altra d'escampament. Estos locals estaran equipats de llits, armaris, taules i cadires amb respall acords al nombre de treballadors, i es tindrà en compte, si és el cas, per a la seva assignació, la presència de treballadors d'ambdós sexes.
- \* En els locals de descans o d'allotjament es prendran mesures adequades de protecció per als no fumadors contra les molèsties degudes al fum del tabac.

#### 16. Dones embarassades i mares lactants:

Tindran la possibilitat de descansar tombades en condicions adequades.

#### 17. Treballadors minusvàlids:

Els llocs de treball estaran preparats tenint en compte, si és el cas, als treballadors minusvàlids. Esta disposició s'aplicarà, en particular, a les portes, vies de circulació, escales, dutxes, lavabos, excusats i llocs de treball utilitzats o ocupats directament per treballadors minusvàlids.

#### 18. Consideracions diverses:

- \* Els accessos i el perímetre de l'obra se senyalitzarà i estaran de manera que siguin clarament visibles i identificables.
- \* En l'obra, els treballadors disposaran d'aigua potable i, si és el cas, d'una altra beguda apropiada no alcohòlica en quantitat suficient, tant en els locals que ocupen com a prop dels llocs de treball.
- \* Els treballadors disposaran d'instal·lacions per a poder menjar i, si és el cas, per a preparar les seues menjars en condicions de seguretat i salut.

### 2.2.2 Disposicions mínimes específiques relatives als llocs de treball en l'obra en l'interior dels locals

#### 1. Estabilitat i solidesa:

Els locals posseiran l'estructura i l'estabilitat apropiades al seu tipus d'utilització.

#### 2. Portes d'emergència:

- \* Les portes d'emergència s'obriran cap a l'exterior i no estaran tancades, de tal forma que qualsevol persona que necessiti utilitzar-les en cas d'emergència pugui obrir-les fàcilment i immediatament.
- \* Estaran prohibides com a portes d'emergència les portes corredisses i les portes giratòries.

#### 3. Ventilació:

- \* En el cas que s'utilitzen instal·lacions d'aire condicionat o de ventilació mecànica, estes funcionaran de tal manera que els treballadors no estiguin exposats a corrents d'aire molestes.
- \* Haurà d'eliminar-se amb rapidesa tot depòsit de qualsevol tipus de brutícia que pogués comportar un risc immediat per a la salut dels treballadors per contaminació de l'aire que respiren.

#### 4. Temperatura:

- \* La temperatura dels locals de descans, dels locals per al personal de guàrdia, dels serveis higiènics, dels menjadors i dels locals de primers auxilis correspondran a l'ús específic de dits locals.
- \* Les finestres, els vans d'il·luminació zenitals i els barandats envidrats permetran evitar una insolació excessiva, tenint en compte el tipus de treball i ús del local.

#### 5. Sòls, parets i sostres dels locals:

- \* Els sòls del local estaran lliures de protuberàncies, forats o plans inclinats perillosos i ser fixos, estables i no esvarosos.
- \* Les superfícies dels sòls, les parets i els sostres del local es podran netejar i lluir per a aconseguir condicions d'higiene adequades.
- \* Els barandats transparents o translúcids i, en especial, els barandats envidrats situats en el local o en les proximitats dels llocs de treball i vies de circulació, estaran clarament senyalitzats i fabricats amb materials segurs o bé estar separats de tals llocs i vies, per a evitar que els treballadors puguin colpejar-se amb els mateixos o lesionar-se en cas de ruptura de tals barandats.

#### 6. Finestres i vans d'il·luminació zenital:

- \* Les finestres, vans d'il·luminació zenital i dispositius de ventilació podran obrir-se, tancar-se, ajustar-se i fixar-se pels treballadors de manera segura. Quan estiguin oberts, no hauran de quedar en posicions que constitueixin un perill per als treballadors.

- \* Les finestres i vans d'il·luminació zenital es projectaran integrant els sistemes de neteja o portaran dispositius que permeten netejar-los sense risc per als treballadors que efectuen aquest treball ni per als altres treballadors que es troben presents.

#### 7. Portes i portes grans:

- \* La posició, el número, els materials de fabricació i les dimensions de les portes i portes grans es determinaran segons el caràcter i l'ús del local.
- \* Les portes transparents tindran una senyalització a l'altura de la vista.
- \* Les portes i els portes grans que es tanquen sols seran transparents o tindran panells transparents.
- \* Les superfícies transparents o translúcides de les portes o portes grans que no siguin de materials segurs es protegiran contra la ruptura quan esta pugui suposar un perill per als treballadors.

#### 8. Vies de circulació:

Per a garantir la protecció dels treballadors, el traçat de les vies de circulació estarà clarament marcat en la mesura que ho exigeixin la utilització i les instal·lacions dels locals.

#### 9. Escales mecàniques i cintes rodadores:

Les escales mecàniques i les cintes rodadores funcionaran de manera segura i disposaran de tots els dispositius de seguretat necessaris. En particular posseiran dispositius de parada d'emergència fàcilment identificables i de fàcil accés.

#### 10. Dimensions i volum d'aire del local:

El local tindrà una superfície i una altura que permeti que els treballadors duguin a terme el seu treball sense riscos per a la seva seguretat, la seva salut o el seu benestar.

### 2.2.3 Disposicions mínimes específiques relatives als llocs de treball en l'obra en l'exterior dels locals

#### 1. Estabilitat i solidesa:

- \* Els llocs de treball mòbils o fixos situats per damunt o per davall del nivell del sòl seran sòlids i estables tenint en compte:
  - 1º El nombre de treballadors que els ocupen.
  - 2º Les càrregues màximes que, si és el cas, puguin tindre que suportar, així com la seva distribució.
  - 3º Els factors externs que pogueren afectar-los.
- \* En el cas que els suports i els altres elements d'estos llocs de treball no posseeixin estabilitat pròpia, es garantirà la seva estabilitat per mitjà d'elements de fixació apropiats i segurs a fi d'evitar qualsevol desplaçament inesperat o involuntari del conjunt o de part de tals llocs de treball.
- \* Es verificarà de manera apropiada l'estabilitat i la solidesa, especialment després de qualsevol modificació de l'altura o de la profunditat del lloc de treball.

#### 2. Caigudes d'objectes:

- \* Els treballadors estaran protegits contra la caiguda d'objectes o materials; per a això s'utilitzaran, sempre que sigui tècnicament possible, mesures de protecció col·lectiva.
- \* Quan sigui necessari, s'establiran passos coberts o s'impedirà l'accés a les zones perilloses.
- \* Els materials d'arregle, equips i ferramentes de treball es col·locaran o emmagatzemaran de manera que s'eviti el seu afonament, caiguda o bolcada.

#### 3. Caigudes d'altura:

- \* Les plataformes, bastides i passarel·les, així com els desnivells, buits i obertures existents en els pisos de les obres, que suposen per als treballadors un risc de caiguda d'altura superior a 2 metres, es protegiran per mitjà de baranes o un altre sistema de protecció col·lectiva de seguretat equivalent. Les baranes seran resistents, tindran una altura mínima de 90 centímetres i disposaran d'un vorell de protecció, uns passamans i una protecció intermèdia que impedeixin el pas o lliscament dels treballadors.
- \* Els treballs en altura només podran efectuar-se, en principi, amb l'ajuda d'equips concebuts per a tal fi o utilitzant dispositius de protecció col·lectiva, com ara baranes, plataformes o xarxes de seguretat. Si per la naturalesa del treball això no fóra possible, es disposaran de mitjans d'accés segurs i s'utilitzaran cinturons de seguretat amb ancoratge o altres mitjans de protecció equivalent.
- \* L'estabilitat i solidesa dels elements de suport i el bon estat dels mitjans de protecció es verificaran prèviament al seu ús, posteriorment de forma periòdica i cada vegada que les seues condicions de seguretat puguin resultar afectades per una modificació, període de no utilització o qualsevol altra circumstància.

#### 4. Factors atmosfèrics:

Es protegirà als treballadors contra les inclemències atmosfèriques que puguin comprometre la seva seguretat i la seva salut.

#### 5. Bastides i escales:

- \* Els bastides es projectaran, construïran i mantindran convenientment de manera que s'eviti que es desplomen o es desplacen accidentalment.
- \* Les plataformes de treball, les passarel·les i les escales dels bastides es construïran, protegiran i utilitzaran de manera que s'eviti que les persones caiguin o estiguin exposades a caigudes d'objectes. A este efecte, les seues mesures s'ajustaran al nombre de treballadors que vagin a utilitzar-los.
- \* Els bastides seran inspeccionats per una persona competent:
  - 1º Abans de la seva posada en servei.
  - 2º A intervals regulars d'ara en avant.

**3°** Després de qualsevol modificació, període de no utilització; exposició a la intempèrie, sacssades sísmiques, o qualsevol altra circumstància que haguera pogut afectar la seva resistència o a la seva estabilitat.

- \* Els bastides mòbils s'asseguraran contra els desplaçaments involuntaris.
- \* Les escales de mà compliran les condicions de disseny i utilització assenyalades en el Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

#### 6. Aparells elevadors:

- \* Els aparells elevadors i els accessoris de hissats utilitzats en obra, s'ajustaran a allò que s'ha disposat en la seva normativa específica.
- \* Els aparells elevadors i els accessoris de hissats, inclosos els seus elements constitutius, els seus elements de fixació, ancoratges i suports:
  - 1° Seran de bon disseny i construcció i tindran una resistència suficient per a l'ús a què estiguin destinats.
  - 2° S'instal·laran i utilitzaran correctament.
  - 3° Es mantindran en bon estat de funcionament.
  - 4° Se Seran manejats per treballadors qualificats que hagen rebut una formació adequada.
- \* En els aparells elevadors i en els accessoris de hissats es col·locarà, de manera visible, la indicació del valor de la seva càrrega màxima.
- \* Els aparells elevadors el mateix que els seus accessoris no s'utilitzaran per a fins diferents d'aquells a què estiguin destinats.

#### 7. Vehicles i maquinària per a moviment de terres i manipulació de materials:

- \* Els vehicles i maquinària per a moviments de terres i manipulació de materials s'ajustaran a allò que s'ha disposat en la seva normativa específica.
- \* Tots els vehicles i tota maquinària per a moviments de terres i per a manipulació de materials:
  - 1° Estaran ben projectats i construïts, tenint en compte, en la mesura que sigui possible, els principis de l'ergonomia.
  - 2° Es mantindran en bon estat de funcionament.
  - 3° S'utilitzaran correctament.
- \* Els conductors i personal encarregat de vehicles i maquinàries per a moviments de terres i manipulació de materials rebran una formació especial.
- \* S'adoptaran mesures preventives per a evitar que caiguin en les excavacions o en l'aigua vehicles o maquinàries per a moviment de terres i manipulació de materials.
- \* Quan sigui adequat, les maquinàries per a moviments de terres i manipulació de materials estaran equipades amb estructures concebudes per a protegir al conductor contra la xafada, en cas de bolcada de la màquina, i contra la caiguda d'objectes.

#### 8. Instal·lacions, màquines i equips:

- \* Les instal·lacions, màquines i equips utilitzats en les obres s'ajustaran a allò que s'ha disposat en la seva normativa específica.
- \* Les instal·lacions màquines i equips, inclosos les ferramentes manuals o sense motor:
  - 1° Estaran ben projectats i construïts, tenint en compte, en la mesura que sigui possible, els principis de l'ergonomia.
  - 2° Es mantindrà en bon estat de funcionament.
  - 3° S'utilitzaran exclusivament per als treballs que hagen sigut dissenyats.
  - 4° Se Seran manejats per treballadors que hagen rebut una formació adequada.
- \* Les instal·lacions i els aparells a pressió s'ajustaran a allò que s'ha disposat en la seva normativa específica.

#### 9. Moviments de terres, excavacions, pous, treballs subterranis i túnels:

- \* Abans de començar els treballs de moviments de terres, es prendran mesures per a localitzar i reduir al mínim els perills deguts a cables subterranis i la resta de sistemes de distribució.
- \* En les excavacions, pous, treballs subterranis o túnels es prendran les precaucions adequades:
  - 1° Per a previndre els riscos de sepultament per desprendiment de terres, caigudes de persones, terres, materials o objectes, per mitjà de sistemes d'apuntament, blindatge, fitació, talussos o altres mesures adequades.
  - 2° Per a previndre la irrupció accidental d'aigua, per mitjà dels sistemes o mesures adequats.
  - 3° Per a garantir una ventilació suficient a tot arreu de treball de manera que es mantingui una atmosfera apta per a la respiració que no sigui perillosa o nociva per a la salut.
  - 4° Per a permetre que els treballadors puguin posar-se fora de perill en cas que es produeixi un incendi o una irrupció d'aigua o la caiguda de materials.
- \* Es preveuran vies segures per a entrar i eixir de l'excavació.
- \* Les acumulacions de terres, runes o materials i els vehicles en moviment es mantindran allunyats de les excavacions o es prendran les mesures adequades si és el cas per mitjà de la construcció de barreres, per a evitar la seva caiguda en les mateixes o l'afonament del terreny.

#### 10. Instal·lacions de distribució d'energia:

- \* Es verificaran i mantindran amb regularitat les instal·lacions de distribució d'energia presents en l'obra, en particular les que estiguin sotmeses a factors externs.
- \* Les instal·lacions existents abans del començament de l'obra estaran localitzades, verificades i senyalitzades clarament.
- \* Quan existeixin línies de línia elèctrica aèries que puguin afectar la seguretat en l'obra es desviaran fora del recinte de l'obra o es deixaran sense tensió. Si açò no fóra possible, es col·locaran barreres o avisos perquè els vehicles i les instal·lacions es mantinguin allunyats de les mateixes. En el cas que vehicles de l'obra hagueren de circular davall l'estès s'utilitzaran una senyalització d'avertència i una protecció de delimitació d'altura.

#### 11. Estructures metàl·liques o de formigó, encofrats i peces prefabricades pesades:

- \* Les estructures metàl·liques o de formigó i els seus elements, els encofrats, les peces prefabricades pesades o els suports temporals i els apuntaments només es podran muntar o desmuntar baix vigilància, control i direcció d'una persona competent.
- \* Els encofrats, els suports temporals i els apuntaments es projectaran, calcularan, muntaran i mantindran de manera que puguin suportar sense risc les càrregues a què siguin sotmesos.
- \* S'adoptaran les mesures necessàries per a protegir als treballadors contra els perills derivats de la fragilitat o inestabilitat temporal de l'obra.



## 12. Altres treballs específics.

- \* Els treballs de derrocament o demolició que puguin suposar un perill per als treballadors s'estudiaran, planificaran i mamprendran davall la supervisió d'una persona competent i es realitzaran adoptant les precaucions, mètodes i procediments apropiats.
- \* En els treballs en teulades s'adoptaran les mesures de protecció col·lectiva que siguin necessàries, en atenció a l'altura, inclinació o possible caràcter o estat esvarós, per a evitar la caiguda de treballadors, ferramentes o materials. Així mateix quan calgui treballar sobre o prop de superfícies fràgils, es prendran mesures preventives adequades per a evitar que els treballadors les xafen inadvertidament o caiguin a través seu.
- \* Els treballs amb explosius, així com els treballs en calaixos d'aire comprimit s'ajustaran a allò que s'ha disposat en la seva normativa específica.
- \* Els atalls estaran ben construïdes, amb materials apropiats i sòlids, amb una resistència suficient i proveïda d'un equipament adequat perquè els treballadors puguin posar-se fora de perill en cas d'irrupció d'aigua i de materials. La construcció, el muntatge, la transformació o el desmuntatge d'un atall es realitzaran únicament davall la vigilància d'una persona competent. Així mateix els atalls seran inspeccionades per una persona competent a intervals regulars.

### 2.2.4 Procediments per al control d'accés de personal a l'obra

Diàriament es controlarà l'accés a obra per mitjà de la firma a l'entrada i a la sortida de cada jornada, en quadres resum diaris que disposaran de fitxes del tipus següent per a tots els treballadors :

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Nom i Cognoms : |         |
| Entrada         | Firma : |
| Sortida         | Firma : |

Setmanalment es realitzarà un seguiment d'este control del Personal d'Obra.

D'esta manera facilitarà el coneixement real del nombre de treballadors presents en obra, els quals són els únics autoritzats a romandre en la mateixa i al mateix temps comprovar el dimensionament correcte de les instal·lacions higienicosanitaris de l'obra.

L'objectiu fonamental de la formalització del present protocol és aconseguir un adequat control de la situació legal dels treballadors dins de les empreses a què pertanyen, a més de deixar constància documental de la dita assistència.

El Tècnic de Seguretat i Salut de l'Empresa Contractista o els Serveis de personal, hauran d'entregar este document setmanalment al Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció Facultativa.

## 2.3 \_ Condicions legals

### 2.3.1 Normes i reglaments que es veuen afectats per les característiques de l'obra i que hauran de ser tinguts en compte durant la seva execució

L'execució de l'obra objecte d'aquest Plec de Seguretat i Salut estarà regulada per la Normativa d'obligada aplicació que a continuació se cita.

Aquesta relació de textos legals no és exclusiva ni excloent respecte d'altra Normativa específica que pogués trobar-se en vigor.

**Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals**, que té per objecte promoure la Seguretat i la Salut dels treballadors, mitjançant l'aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball. L'art. 36 de la Llei 50/1998 d'acompanyament als pressupostos modifica els articles. 45, 47, 48 i 49 d'aquesta Llei. ·

A tals efectes aquesta Llei estableix els principis generals relatius a la prevenció dels riscos professionals per a la protecció de la seguretat i salut, l'eliminació o disminució dels riscos derivats del treball, la informació, la consulta, la participació equilibrada i la formació dels treballadors en matèria preventiva, en els termes assenyalats en la present disposició.

Per al compliment d'aquestes fins, la present Llei, regula les actuacions a desenvolupar per les Administracions Públiques, així com pels empresaris, els treballadors i les seves respectives organitzacions representatives.

**Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció en el marc de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals.**

- \* Aquest Reial decret defineix les obligacions del Promotor, Projectista, Contractista, Subcontractista i Treballadors Autònoms i introdueix les figures del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte i durant l'execució de les obres.
- \* El Reial decret estableix mecanismes específics per a l'aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i del Reial decret 39/1997 de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.
- \* Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, que té per objecte promoure la Seguretat i la Salut dels treballadors, mitjançant l'aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball. L'art. 36 de la Llei 50/1998 d'acompanyament als pressupostos modifica els articles. 45, 47, 48 i 49 d'aquesta Llei.

- \* A tals efectes aquesta Llei estableix els principis generals relatius a la prevenció dels riscos professionals per a la protecció de la seguretat i salut, l'eliminació o disminució dels riscos derivats del treball, la informació, la consulta, la participació equilibrada i la formació dels treballadors en matèria preventiva, en els termes assenyalats en la present disposició.
- \* Per al compliment d'aquestes fins, la present Llei, regula les actuacions a desenvolupar per les Administracions Públiques, així com pels empresaris, els treballadors i les seves respectives organitzacions representatives.
- \* Es tindrà especial atenció a:

CAPÍTOL I : Objecte, àmbit d'aplicacions i definicions.

CAPÍTOL III : Dret i obligacions, amb especial atenció a:

- Art. 14. Dret a la protecció enfront dels riscos laborals.
- Art. 15. Principis de l'acció preventiva.
- Art. 16. Avaluació dels riscos.
- Art. 17. Equips de treball i mitjans de protecció.
- Art. 18. Informació, consulta i participació dels treballadors.
- Art. 19. Formació dels treballadors.
- Art. 20. Mesures d'emergència.
- Art. 21. Risc greu i imminent.
- Art. 22. Vigilància de la salut.
- Art. 23. Documentació.
- Art. 24. Coordinació d'activitats empresarials.
- Art. 25. Protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos.
- Art. 29. Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos.

CAPÍTOL IV : Serveis de prevenció

- Art. 30.- Protecció i prevenció de riscos professionals.
- Art. 31.- Serveis de prevenció.

CAPÍTOL V : Consulta i participació dels treballadors.

- Art. 33.- Consulta als treballadors.
- Art. 34.- Drets de participació i representació.
- Art. 35.- Delegats de Prevenció.
- Art. 36.- Competències i facultats dels Delegats de Prevenció.
- Art. 37.- Garanties i sigil professional dels Delegats de Prevenció.
- Art. 38.- Comitè de Seguretat i Salut.
- Art. 39.- Competències i facultats del Comitè de Seguretat i Salut.
- Art. 40.- Col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

CAPÍTOL VII : Responsabilitats i sancions.

- Art. 42.- Responsabilitats i la seva compatibilitat.
- Art. 43.- Requeriments de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
- Art. 44.- Paralització de treballs.
- Art. 45.- Infraccions administratives.
- Art. 46.- Infraccions lleus.
- Art. 47.- Infraccions greus.
- Art. 48.- Infraccions molt greus.
- Art. 49.- Sancions.
- Art. 50.- Reincidència a.
- Art. 51.- Prescripció de les infraccions.
- Art. 52.- Competències sancionadores.
- Art. 53.- Suspensió o tancament del centre de treball.
- Art. 54.- Limitacions a la facultat de contractar amb l'Administració

**Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció**, que desenvolupa la llei anterior en la seva nova òptica entorn de la planificació de la mateixa a partir de l'avaluació inicial dels riscos inherents al treball i la consegüent adopció de les mesures adequades a la naturalesa dels riscos detectats. La necessitat que tals aspectes rebin tractament específic per la via normativa adequada apareix prevista en l'Article 6 apartat 1, paràgrafs d i i de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Especial atenció al següent article del Reial decret:

- \* CAPÍTOL I: Disposicions Generals.
- \* CAPÍTOL II: Avaluació dels riscos i planificació de l'acció preventiva.
- \* CAPÍTOL III: Organització de recursos per a les activitats preventives.

**Ordre de 27 de juny de 1997, pel qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997 de 17 de gener en relació amb les condicions d'acreditació de les entitats especialitzades com Serveis de Prevenció aliens a l'Empresa**; d'autorització de les persones o entitats especialitzades que pretenguin desenvolupar l'activitat de auditoria del sistema de prevenció de les empreses; d'autorització de les entitats Públiques o privades per a desenvolupar i certificar activitats formatives en matèria de Prevenció de Riscos laborals.

**Ordre de 27 de juny de 1997, pel qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997 de 17 de gener en relació amb les condicions d'acreditació de les entitats especialitzades com Serveis de Prevenció aliens a l'Empresa;** d'autorització de les persones o entitats especialitzades que pretenguin desenvolupar l'activitat de auditoria del sistema de prevenció de les empreses; d'autorització de les entitats Públiques o privades per a desenvolupar i certificar activitats formatives en matèria de Prevenció de Riscos laborals.

**Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels treballadors dels equips de treball.**

**Reial decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen.**

- \* Especialment a la ITC-BT-33 : - Instal·lacions provisionals i temporals d'obres

**Llei 54/2003 de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals (BOE del 13 de desembre del 2003), i especialment a :**

- \* Capítol II Article desè punts Sis i Set.

**Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.**

**Reial decret 2177/2004 de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 1215/1997 de 18 de Julio, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura.**

**Reial decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll.**

**Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant, amb especial atenció a l'obligatorietat de realitzar el "Pla de treball" en les operacions de desamiantat en l'obra.**

**Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.** Amb especial atenció a l'Article segon, pel qual es modifica el Reial decret 1627/1997, en el qual s'introdueix la disposició addicional única : *Presència de recursos preventius en obres de construcció.*

**LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.**

**Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.** Amb especial atenció a les modificacions introduïdes per la Disposició final tercera del RD 1109/2007 sobre Reial decret 1627/1997 en els apartats 4 de l'article 13 i apartat 2 de l'article 18 d'aquest RD 1627/1997.

**Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.**

Amb especial atenció als documents exigits en els Articles 4º i 5º per a en l'elaboració de les actuacions preventives en el tractament, magatzematge, manipulació i evacuació dels enderrocs ocasionats en l'obra.

**Reial Decret 327/2009, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.** (BOE 14-03-2009).

**Reial Decret 330/2009, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions mecàniques.** (BOE 26-03-2009).

**Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificacions de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici:**

#### **Capítol IV. Actuacions relatives a les empreses en l'àmbit laboral i de Seguretat Social**

**Article 7. Modificacions del RD 1 / 1996, de 14 de març, de mesures urgents, administratives, financeres, fiscals i laborals, per les quals es modifica l'apartat 1 i s'afegeix un apartat 3.**

**Article 8, Modificació de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, que es modifica en els termes següents:**

- S'afegeix un nou apartat 5 a l'article 5.
- S'afegeix un nou apartat 2 bis a l'article 16.
- Es modifica igualment l'apartat 5 de l'article 30.
- S'afegeix un nou apartat 7 a l'article 30.
- Es modifica l'apartat 3 de l'article 31.
- Es modifica l'apartat 5 de l'article 31.
- S'afegeix un nou apartat 6 a l'article 31.
- Es modifica la lletra a) de l'apartat 1 de l'article 39.
- S'afegeix una disposició addicional setena.

**Article 9, Modificacions de la Llei 42/1997, de 14 de novembre, Ordenança de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.**

- S'afegeix un nou apartat 12 bis a l'article 7.
- Es redacta de nou l'article 14.
- Es redacta de nou l'apartat 3.2 de l'article 18.

**Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.**

**En tot el que no s'oposi a la legislació anteriorment esmentada:**

- \* Estatut dels Treballadors. Reial decret Legislatiu 1/1995
- \* Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització en Seguretat i Salut en el treball.
- \* Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els llocs de treball (Annex 1, Apdo. A, punt 9 sobre escales de mà) segons Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre Annex IV.
- \* Reial decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dors-lumbars per als treballadors.
- \* Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la utilització d'Equips de Protecció Individual.
- \* Reial decret 949/1997, de 20 de juny, sobre Certificat professional de Prevencionistes de riscos laborals.
- \* Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors d'equips de treball.
- \* Reial decret 833/1998, sobre residus tòxics i perillous.
- \* Reial decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen. Especialment a la ITC-BT-33 :
  - Instal·lacions provisionals i temporals d'obres
- \* Reial decret 255/2003 de 28 de febrer pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillous.
- \* Reglament dels serveis de l'empresa constructora.
- \* Fins que no s'aprovin normes específiques corresponents, es mantindrà en vigor els capítols següents per als llocs de treball exclosos de l'àmbit d'aplicació del CTE DB-SI "Seguretat en cas d'incendi": Secció SI 4. Detecció, control i extinció de l'incendi.
- \* Ordenança de treball per a les Indústries de la Construcció, Vidre i Ceràmica de 28 d'agost de 1.970, amb especial atenció a:
  - Art. 165 a 176.- Disposicions generals.
  - Art. 183 a 291.- Construcció en general.
  - Art. 334 a 341.- Higiene en el treball.
- \* Ordre de 20 de maig de 1952 (BOE 15 de juny), pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat del Treball en la indústria de la Construcció (El capítol III ha estat derogat pel RD 2177/2004).
- \* Reial decret 1495/1986, de 26 de maig (BOE del 27 de juliol - rectificat en el BOE de 4 d'octubre-), pel qual s'aprova el Reglament de seguretat en les màquines. Modificat pels RRDD 590/1989, de 19 de maig (BOE de 3 juny) i 830/1991, de 24 de maig (BOE del 31). Derogat pel RD 1849/2000, de 10 de novembre (BOE 2 de desembre).
- \* Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre (BOE de 11 de desembre), pel qual es dicten disposicions d'aplicació de la Directiva 89/392/CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions d'us Estats membres sobre màquines. Modificat per RD 56/1995, de 20 de gener (BOE de 8 de febrer).
- \* Reial decret 1407/1992, de 20 de novembre (BOE del 28 de desembre -rectificat en el BOE de 24 de febrer de 1993-), pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual.
- \* Reial decret 159/1995, de 3 de febrer (BOE de 8 de març -rectificat en el BOE 22 de març-), pel qual es modifica el RD 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regula les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. - Resolució la Direcció general de Treball de 26 de juliol de 2002 (BOE de 10 d'Agost, I.L. 3843) per la qual es disposa la inscripció en el registre i publicació del Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció per al període 2007-2011 .
- \* Llei 38/1999 de 5 de Novembre. Ordenació de l'edificació.
- \* Reial decret 374/2001 de 6 d'abril sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball.
- \* Reial decret 379/2001 de 6 d'abril pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE-APQ-1 a la MIE-APQ-7 .
- \* Reial decret 614/2001 de 8 de juny sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric.
- \* Reial decret 255/2003 de 28 de febrer pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillous.
- \* Reial decret 836/2003 de 27 de juny (BOE de 7 de juliol), pel qual s'aprova una nova Instrucció Tècnica complementària MIE-AEM-2 del Reglament d'Aparells d'elevació i manutenció referent a grues torre per a obres i altres aplicacions.
- \* ORDRE TAS/2947/2007, de 8 d'octubre, per la qual s'estableix el subministrament a les empreses de farmàcies amb material de primers auxilis en cas d'accident de treball, com part de l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social.
- \* **Conveni General del sector de la construcció 2007-2011**, especialment als articles i punts en el següent quadre:

**Conveni General del sector de la construcció 2007-2011**

*Article 16.- Vigilància i control de salut.*

*Article 64.- Jornada. La jornada ordinària anual durant el període de vigència del present Conveni serà la qual s'estableix a continuació:*

*any 2007 ...1.746 hores*

*any 2008 ...1.746 hores a*

*ny 2009 ... 1.738 hores*

*any 2010 .. 1.738 hores*

*any 2011... 1.738 hores*

*Article 74.- Personal de capacitat disminuïda.*

*Capítol XII: Faltes i sancions (especialment les relacionades amb la Seguretat i Salut dels treballadors).*

*Capítol IV. Comissió Paritària Sectorial de Seguretat i Salut en el Treball*

**Llibre II: Aspectes relatius a la seguretat i salut en el sector de la construcció** En general tots els Títols, però especialment el **Títol IV: Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables en les obres de construcció.**

- \* Plego de Condicions Tècniques de la Direcció general d'Arquitectura.
- \* Resta de disposicions tècniques ministerials el contingut de les quals o part del mateix estigui relacionat amb la seguretat i salut.
- \* Ordenances municipals que siguin d'aplicació.

### 2.3.2 Obligacions específiques per a l'obra projectada

- \* El Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre s'ocupa de les obligacions del Promotor (Empresari titular del centre de treball segons el RD 171/2004), reflectides en els Articles 3 i 4; Contractista (Empresari principal segons el RD 171/2004), en els Articles 7, 11, 15 i 16; Subcontractistes (Empreses concurrents segons el RD 171/2004), en l'Article 11, 15 i 16 i Treballadors Autònoms en l'Article 12
- \* L'Estudi de seguretat i salut quedarà inclòs com document integrant del Projecte d'Execució d'Obra. Aquest Estudi de seguretat i salut serà visat en el Col·legi professional corresponent i quedarà documentalment en l'obra juntament amb el Pla de Seguretat.
- \* El Reial decret 1627/1997 indica que cada contractista haurà d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball.
- \* El Pla de Seguretat i Salut que analitzi, estudiï, desenvolupi i complementi l'Estudi de seguretat i salut consta dels mateixos apartats, així com l'adopció expressa dels sistemes de producció previstos pel constructor, respectant fidelment el Plec de Condicions. Les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la valoració econòmica de les mateixes, que no podran implicar disminució de l'import total ni dels nivells de protecció. L'aprovació expressa del Pla quedarà plasmada en acta signada pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra i el representant de l'empresa constructora amb facultats legals suficients o pel propietari amb idèntica qualificació legal.
- \* L'Empresa Constructora (empresa principal segons el RD 171/2004) complirà les estipulacions preventives del Pla de Seguretat i Salut que estarà basat en l'Estudi de seguretat i salut, responen solidàriament dels danys que es derivin de la infracció del mateix per la seva banda o dels possibles subcontractistes o empleats.
- \* S'abonarà a l'Empresa Constructora (empresa principal segons el RD 171/2004), prèvia certificació del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, les partides incloses en el document Pressupost del Pla de Seguretat i Salut. Si s'implantessin elements de seguretat no inclosos en el Pressupost, durant la realització de l'obra, aquests s'abonaran igualment a l'Empresa Constructora, prèvia autorització del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
- \* El Promotor vindrà obligat a abonar al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra els honoraris reportats en concepte d'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, així com els de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut.
- \* Per a aplicar els principis de l'acció preventiva, l'empresari designarà un o diversos treballadors per a ocupar-se d'aquesta activitat, constituirà un Servei de Prevenció o concertarà dit servei a una entitat especialitzada aliena a l'Empresa.
- \* La definició d'aquests Serveis així com la dependència de determinar una de les opcions que hem indicat per al seu desenvolupament, està regulat en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 en els seus articles 30 i 31, així com en l'Ordre del 27 de juny de 1997 i Reial decret 39/1997 de 17 de gener.
- \* L'incompliment pels empresaris de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals donarà lloc a les responsabilitats que estan regulades en l'article 42 d'aquesta Llei.
- \* L'empresari haurà d'elaborar i conservar a la disposició de l'autoritat laboral la documentació establerta en l'Article 23 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.
- \* L'empresari haurà de consultar als treballadors l'adopció de les decisions relacionades en l'Article 33 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.
- \* L'obligació dels treballadors en matèria de prevenció de riscos està regulada en l'Article 29 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.
- \* Els treballadors estaran representats pels Delegats de Prevenció atenint-se als Articles 35 i 36 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals. S'haurà de constituir un Comitè de Seguretat i Salut segons es disposa en els Articles 38 i 39 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.
- \* Les empreses d'aquesta obra (contractistes i subcontractistes), haurien de tenir en compte i complir els requisits exigibles als contractistes i subcontractista, en els termes establerts per la LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció i molt especialment les especificacions establertes en el CAPÍTOL II: Normes generals sobre subcontractació en el sector de la construcció, així com pel reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.

#### CONDICIONS PARTICULARS:

##### A) EL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT

Si el nombre de treballadors no excedeix de 50, no és necessària la constitució d'un Comitè de Seguretat i Salut en el treball, no obstant això es recomana la seva constitució conforme al disposat en l'article 38 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, amb les competències i facultats que li reconeix l'article 39.

##### B) DELEGATS DE PREVENCIÓ (Article 35 de la Llei 31/1995).

- 1) Els Delegats de Prevenció són els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos en el treball. Els Delegats de Prevenció seran designats per i entre els representants del personal, en l'àmbit dels òrgans de representació previstos en les normes que es refereix l'article 34 d'aquesta Llei, conformement a la següent escala:

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| De 50 fins 100 treballadors      | 2 Delegats de Prevenció |
| De 101 fins 500 treballadors     | 3 Delegats de Prevenció |
| De 501 fins 1.000 treballadors   | 4 Delegats de Prevenció |
| De 1.001 fins 2.000 treballadors | 5 Delegats de Prevenció |
| De 2.001 fins 3.000 treballadors | 6 Delegats de Prevenció |
| De 3.001 fins 4.000 treballadors | 7 Delegats de Prevenció |

De 4.001 en davant

8 Delegats de Prevenció

En les empreses de fins a trenta treballadors el Delegat de Prevenció serà el Delegat de Personal.

En les empreses de trenta-u a quaranta-nou treballadors haurà un Delegat de Prevenció que serà triat per i entre els Delegats de Personal.

A l'efecte de determinar el nombre de Delegats de Prevenció es tindran en compte els següents criteris:

- Els treballadors vinculats per contractes de durada determinada superior a un any es computaran com treballadors fixos de plantilla.
- Els contractats per terme de fins a un any es computaran segons el nombre de dies treballats en el període d'un any anterior a la designació. Cada dos-cents dies treballats o fracció es computaran com un treballador més. Segons l'Art.36. de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals són competències dels Delegats de Prevenció:
  - Col·laborar amb l'adreça de l'empresa en la millora de l'acció preventiva.
  - Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors en l'execució de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
  - Ser consultats per l'empresari, amb caràcter previ a la seva execució, sobre les decisions que es refereix l'article 33 de la present Llei.
  - Exercir una labor de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

En les empreses que, d'acord amb el disposat en l'apartat 2 de l'article 38 d'aquesta Llei, no contin amb Comitè de Seguretat i Salut per no arribar a el nombre mínim de treballadors establert a aquest efecte, les competències atribuïdes a aquell en la present Llei seran exercides pels Delegats de Prevenció.

2) En l'exercici de les competències atribuïdes als Delegats de Prevenció, aquests estaran facultats per a:

- Acompanyar als tècnics en les avaluacions de caràcter preventiu del medi ambient de treball, així com, en els termes prevists en l'article 40 d'aquesta Llei, als Inspectors de Treball i Seguretat Social en les visites i verificacions que realitzin en els centres de treball per a comprovar el compliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, podent formular davant ells les observacions que estimin oportunes.
- Tenir accés, amb les limitacions previstes en l'apartat 4 de l'article 22 d'aquesta Llei, a la informació i documentació relativa a les condicions de treball que siguin necessàries per a l'exercici de les seves funcions i, en particular, a la prevista en els articles 18 i 23 d'aquesta Llei. Quan la informació està, subjecta a les limitacions ressenyades, només podrà ser subministrada de manera que es garanteixi el respecte de la confidencialitat.
- Ser informats per l'empresari sobre els danys produïts en la salut dels treballadors una vegada que aquell hagués tingut coneixement d'ells, podent presentar-se, àdhuc fora de la seva jornada laboral, en el lloc dels fets per a conèixer les circumstàncies dels mateixos.
- Rebre de l'empresari les informacions obtingudes per aquest procedents de les persones o òrgans encarregats de les activitats de protecció i prevenció en l'empresa, així com dels organismes competents per a la seguretat i la salut dels treballadors, sense perjudici del disposat en l'article 40 d'aquesta Llei en matèria de col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
- Realitzar visites als llocs de treball per a exercir una labor de vigilància i control de l'estat de les condicions de treball, podent, a tal fi, accedir a qualsevol zona dels mateixos i comunicar-se durant la jornada amb els treballadors, de manera que no s'alteri el normal desenvolupament del procés productiu.
- Recaptar de l'empresari l'adopció de mesures de caràcter preventiu i per a la millora dels nivells de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, podent a tal fi efectuar propostes a l'empresari, així com al Comitè de Seguretat i Salut per a la seva discussió en el mateix.
- Proposar a l'òrgan de representació dels treballadors l'adopció de l'acord de paralització d'activitats que es refereix l'apartat 3 de l'article 21.
- Realitzar visites als llocs de treball per a exercir una labor de vigilància i control de l'estat de les condicions de treball, podent, a tal fi, accedir a qualsevol zona dels mateixos i comunicar-se durant la jornada amb els treballadors, de manera que no s'alteri el normal desenvolupament del procés productiu.
- Recaptar de l'empresari l'adopció de mesures de caràcter preventiu i per a la millora dels nivells de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, podent a tal fi efectuar propostes a l'empresari, així com al Comitè de Seguretat i Salut per a la seva discussió en el mateix.
- Proposar a l'òrgan de representació dels treballadors l'adopció de l'acord de paralització d'activitats que es refereix l'apartat 3 de l'article 21.

3) Els informes que hagin d'emetre els Delegats de Prevenció a tenor del disposat en la lletra c) de l'apartat 1 d'aquest article haurien d'elaborar-se en un termini de quinze dies, o en el temps imprescindible quan es tracti d'adoptar mesures dirigides a prevenir riscos imminents. Transcorregut el termini sense haver-se emès l'informe, l'empresari podrà posar en pràctica la seva decisió.

4) La decisió negativa de l'empresari a l'adopció de les mesures proposades pel delegat de Prevenció a tenor del disposat en la lletra f) de l'apartat 2 d'aquest article haurà de ser motivada. En les empreses que, d'acord amb el disposat en l'apartat 2 de l'article 38 d'aquesta Llei, no contin amb Comitè de Seguretat i Salut per no arribar a el nombre mínim de treballadors establert a aquest efecte, les competències atribuïdes a aquell en la present Llei seran exercides per. los Delegats de Prevenció.

### C) ELS SERVEIS DE PREVENCIÓ ( Articles 30 i 31 de la Llei 31/1995)

1. En compliment del deure prevenció de riscos professionals, l'empresari designarà un o diversos treballadors per a ocupar-se d'aquesta activitat, constituirà un servei de prevenció o concertarà dit servei amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa.

2. Els treballadors designats haurien de tenir la capacitat necessària, disposar del temps i dels mitjans precisos i ser suficients en nombre, tenint en compte la grandària de l'empresa, així com els riscos que estan exposats els treballadors i la seva distribució en la mateixa, amb l'abast que es determini en les disposicions que es refereix la lletra i) de l'apartat 1 de l'article 6 de la present Llei. Els treballadors que es refereix el paràgraf anterior col·laboraran entre si i, si escau, amb els serveis de prevenció.

3. Per a la realització de l'activitat de prevenció, l'empresari haurà de facilitar als treballadors designats l'accés a la informació i documentació que es refereixen els articles 18 i 23 de la present Llei.



4. Els treballadors designats no podran sofrir cap perjudici derivat de les seves activitats de protecció i prevenció dels riscos professionals en l'empresa. En l'exercici d'aquesta funció, dites treballadors gaudiran, en particular, de les garanties que per als representants dels treballadors estableixen les lletres a), b) i c) de l'article 68 i l'apartat 4 de l'article 56 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. Aquesta garantia arribarà a també als treballadors integrants del servei de prevenció, quan l'empresa decideixi constituir-lo d'acord amb el disposat en l'article següent.

Els treballadors que es refereixen els paràgrafs anteriors haurien de guardar sigil professional sobre la informació relativa a l'empresa a la qual tinguessin accés com a conseqüència de l'acompliment de les seves funcions.

5. En les empreses de menys de sis treballadors, l'empresari podrà assumir personalment les funcions assenyalades en l'apartat 1, sempre que desenvolupi de forma habitual la seva activitat en el centre de treball i tingui la capacitat necessària, en funció dels riscos que estiguin exposats els treballadors i la perillositat de les activitats, amb l'abast que es determini en les disposicions que es refereix la lletra i) de l'apartat 1 de l'article 6 de la present Llei.

6. L'empresari que no hagués concertat el Servei de prevenció amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa haurà de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d'una auditoria o avaluació externa, en els termes que reglamentaris establerts.

Els Serveis de prevenció aliens, segons Artículo 19 del Reial decret 39/1997 haurien d'assumir directament el desenvolupament de les funcions assenyalades en l'apartat 3 de l'article 31 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals que haguessin concertat, tenint present la integració de la prevenció en el conjunt d'activitats de l'empresa i en tots els nivells jeràrquics de la mateixa, sense perjudici que puguin subcontractar els serveis d'altres professionals o entitats quan sigui necessari per a la realització d'activitats que requereixin coneixements especials o instal·lacions de gran complexitat.

7. Els serveis de prevenció han d'estar en condicions de proporcionar a l'empresa l'assessorament i suport que precisi en funció dels tipus de risc en ella existents i referent a:

- a) El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d'actuació preventiva.
- b) L'avaluació dels factors de risc que puguin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors en els termes previstos en l'article 16 d'aquesta Llei.
- c) La determinació de les prioritats en l'adopció de les mesures preventives adequades i la vigilància de la seva eficàcia.
- d) La informació i formació dels treballadors.
- e) La prestació dels primers auxilis i plans d'emergència.
- f) La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball.

## **D) RECURSOS PREVENTIUS EN L'OBRA**

### **D1) Funcions que haurien de realitzar.**

Conforme s'estableix en el Capítol IV, article 32 bis (afegit a la Llei 31/1995 per les modificacions introduïdes per la Llei de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals), aquests haurien de:

- a) Tenir la capacitat suficient
- b) Disposar dels mitjans necessaris
- c) Ser suficients en nombre Haurien de vigilar el compliment de les activitats preventives, havent de romandre en el centre de treball durant el temps que es mantingui la situació que determini la seva presència.

La presència dels recursos preventius en aquesta obra servirà per a garantir l'estricta compliment dels mètodes de treball i, per tant, el control del risc.

En el document de la Memòria d'aquest Estudi de seguretat i salut s'especifiquen detalladament aquelles unitats d'aquesta obra en les quals des del projecte es considera que pot ser necessària la seva presència per algun d'aquests motius:

- \* Perquè els riscos poden veure's agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successiva o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball.
- \* Perquè es realitzen activitats o processos que reglamentàriament són considerats com perillosos o amb riscos especials

Seràn treballadors de l'empresa designats pel contractista, que posseiran coneixements, qualificació i experiència necessaris en les activitats o processos pels quals ha estat necessària la seva presència i contaràn amb la formació preventiva necessària i corresponent, com a mínim a les funcions de nivell bàsic.

### **D2) Forma de portar a terme la presència dels recursos preventius.**

Per a donar compliment a l'Article segon del RD 604/2006 sobre Modificació del Reial decret 1627/1997, pel qual s'introduïa una disposició addicional única en el RD 1627/1997, la forma de portar a terme la presència dels recursos preventius es realitzarà de la següent manera:

- \* En el document de la Memòria de Seguretat es detallen les unitats d'obra per a les quals és necessària la seva presència, (en funció dels Article 1 apartat Vuit del RD 604/2006).
- \* Si en una unitat d'obra és requerida la seva presència, igualment en el document de la Memòria de Seguretat s'especifiquen molt detalladament mitjançant un check-list, les activitats de Vigilància i Control que haurà de realitzar el recurs preventiu.
- \* Quan, com resultat de la vigilància, observi un deficient compliment de les activitats preventives, donarà les instruccions necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives i posarà tals circumstàncies en coneixement del contractista perquè aquest adopti les mesures necessàries per a corregir les deficiències observades, si aquestes no haguessin estat encara resoltes.
- \* Quan, com resultat de la vigilància, observi absència, insuficiència o falta d'adequació de les mesures preventives, haurà de posar tals circumstàncies en coneixement del contractista, que procedirà de manera immediata a l'adopció de les mesures necessàries per a corregir les deficiències i si escau a la proposta de modificació del pla de seguretat i salut en els termes previstos en l'article 7.4 del RD 1627/1997.

## **2.3.3 Obligacions en relació a la Llei 32 \ 2006**

#### A) Registre d'Empreses Acreditades.

Tal com s'estableix en l'Article 3 del RD 1109/2007, les empreses d'aquesta obra, amb caràcter previ a l'inici de la seva intervenció en el procés de subcontractació com contractistes o subcontractistes estaran inscrites en el "Registre d'empreses contractistes", dependent de l'autoritat laboral competent.

A tal fi haurien de proporcionar a la seva Comitent, al Coordinador de Seguretat i/o si escau a la Direcció facultativa la seva "*Clau individualitzada d'identificació registral*".

Les empreses comitents exigiran aquesta certificació relativa a aquesta inscripció en el Registre, a totes les seves empreses subcontractistes dintre del mes anterior a l'inici de l'execució del contracte. La certificació haurà de ser oficial, és a dir emesa per l'òrgan competent en el termini màxim de deu dies naturals des de la recepció de la sol·licitud i tal com s'estableix en l'actual normativa, tindrà efectes amb independència de la situació registral posterior de l'empresa afectada.

L'exigència d'aquest certificat per l'empresa comitent serà obligatòria en l'obra, per a complir amb el deure vigilar el compliment per aquesta empresa subcontractista de les obligacions establertes en l'article 4, apartats 1 i 2, de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre. Amb aquest acte, l'empresa comitent quedarà exonerada legalment durant la vigència del contracte i amb caràcter exclusiu per a aquesta obra de construcció, de la responsabilitat prevista en l'article 7.2 de la citada Llei, per al supòsit d'incompliment per aquest subcontractista de les obligacions d'acreditació i registre

#### B) Percentatge mínim de treballadors contractats amb caràcter indefinit.

Les empreses que siguin contractades o subcontractades habitualment per a la realització de treballs en l'obra haurien de contar, en els termes que s'estableixen en el RD 1109/2007, amb un nombre de treballadors contractats amb caràcter indefinit no inferior al 30 per cent de la seva plantilla. No obstant això, tal com s'estableix en l'Art. 4 de la Llei 32/2006, s'admeten els següents percentatges mínims de treballadors contractats amb caràcter indefinit:

- \* no serà inferior al 10% fins al 18 Octubre 2008
- \* no serà inferior al 20% des del 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010
- \* a partir del 19 Abril 2010 i en endavant, no serà inferior al 30%

A l'efecte del còmput del percentatge de treballadors contractats amb caràcter indefinit que s'estableix, s'han aplicat les següents regles:

- \* Es pren com període de referència els dotze mesos naturals complets anteriors al moment del càlcul. No obstant això, en empreses de nova creació es prendran com període de referència els mesos naturals complets transcorreguts des de l'inici de la seva activitat fins al moment del càlcul, aplicant les regles següents en funció del nombre de dies que compregui el període de referència.
- \* La plantilla de l'empresa es calcularà pel quocient que resulta de dividir per tres-cents seixanta-cinc el nombre de dies treballats per tots els treballadors per compte aliè de l'empresa.
- \* El nombre de treballadors contractats amb caràcter indefinit es calcularà pel quocient que resulti de dividir per tres-cents seixanta-cinc el nombre de dies treballats per treballadors contractats amb tal caràcter, inclosos els fixos discontinus.
- \* Els treballadors a temps parcial es computaran en la mateixa proporció que representi la durada de la seva jornada de treball respecte de la jornada de treball d'un treballador a temps complet comparable.
- \* A l'efecte del còmput dels dies treballats previst en les lletres anteriors, es comptabilitzaran tant els dies efectivament treballats com els de descans setmanal, els permisos retribuïts i dies festius, les vacances anuals i, en general, els períodes que es mantingui l'obligació de cotitzar.
- \* En les cooperatives de treball associat es computaran a aquests efectes tant als treballadors per compte d'altri com als socis treballadors. Els socis treballadors seran computats de manera anàloga als treballadors per compte d'altri, atenent a:
  - a) La durada del seu vincle social.
  - b) Al fet de ser socis treballadors a temps complet o a temps parcial, i
  - c) Que hagin superat la situació de prova o no.

L'empresa comitent rebrà justificació documental per escrit mitjançant acta en el moment de formalitzar la subcontractació, i en la qual es manifesti el compliment dels percentatges anteriors.

#### C) Formació de recursos humans de les empreses.

De conformitat amb el previst en l'article 10 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, les empreses de l'obra haurien de vetllar per que tots els treballadors que prestin serveis tinguin la formació necessària i adequada al seu lloc de treball o funció en matèria de prevenció de riscos laborals, de manera que coneguin els riscos i les mesures per a prevenir-los.

En defecte de conveni col·lectiu, el requisit de formació dels recursos humans que es refereix l'Article 4.2 a) de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, es justificarà en aquesta obra per totes les empreses participants mitjançant alguna d'aquestes dues condicions:

- a) Certificació per l'empresari: Que l'organització preventiva de l'empresari expedeixi certificació sobre la formació específica impartida a tots els treballadors de l'empresa que prestin serveis en obres de construcció.
- b) Que s'acrediti la integració de la prevenció de riscos en les activitats i decisions: Que s'acrediti que l'empresa conta amb persones que, conforme al pla de prevenció de riscos d'aquella, exerceixen funcions d'adreça i han rebut la formació necessària per a integrar la prevenció de riscos laborals en el conjunt de les seves activitats i decisions.

La formació es podrà rebre en qualsevol entitat acreditada per l'autoritat laboral o educativa per a impartir formació en matèria de prevenció de riscos laborals, haurà de tenir una durada no inferior a deu hores i inclourà, almenys, els següents continguts:

1. Riscos laborals i mesures de prevenció i protecció en el Sector de la Construcció.
2. Organització de la prevenció i integració en la gestió de l'empresa.



3. Obligacions i responsabilitats.
4. Costos de la sinistralitat i rendibilitat de la prevenció.
5. Legislació i normativa bàsica en prevenció.

#### D) Llibre de subcontractació

Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o treballador autònom de part de l'obra que tingui contractada, haurà d'obtenir un Llibre de Subcontractació habilitat que s'ajusti al model establert.

El Llibre de Subcontractació serà habilitat per l'autoritat laboral corresponent.


S'annotarà en el mateix a la persona responsable de la coordinació de seguretat i salut en la fase d'execució de l'obra així com qualsevol canvi de coordinador de seguretat i salut que es produís durant l'execució de l'obra, conforme s'estableix en el RD 337/2010.

En aquest Llibre de subcontractació el contractista haurà de reflectir, per ordre cronològic des del començament dels treballs, i amb anterioritat a l'inici d'aquests, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en l'obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms inclosos en l'àmbit d'execució del seu contracte, contenint tots les dades que s'estableixen en el Reial decret 1109/2007 i en l'Article 8.1 de la Llei 32/2006.

El contractista haurà de conservar el Llibre de Subcontractació en l'obra de construcció fins a la completa terminació de l'encàrrec rebut del promotor. Així mateix, haurà de conservar-lo durant els cinc anys posteriors a la finalització de la seva participació en l'obra. En ocasió de cada subcontractació, el contractista haurà de procedir de la següent manera:

- a) En tot cas, haurà de comunicar la subcontractació anotada al coordinador de seguretat i salut, a fi de que aquest disposi de la informació i la transmeti a les altres empreses contractistes de l'obra, en cas d'existir, a l'efecte de que, entre altres activitats de coordinació, aquestes puguin donar compliment al disposat en article 9.1 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, quant a la informació als representants dels treballadors de les empreses de les seves respectives cadenes de subcontractació.
- b) També en tot cas, haurà de comunicar la subcontractació anotada als representants dels treballadors de les diferents empreses incloses en l'àmbit d'execució del seu contracte que figurin identificats en el Llibre de Subcontractació.
- c) Quan l'anotació efectuada suposi l'ampliació excepcional de la subcontractació prevista en l'article 5.3 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, a més del previst en les dues lletres anteriors, el contractista haurà de posar-lo en coneixement de l'autoritat laboral competent mitjançant la remissió, en el termini dels cinc dies hàbils següents a la seva aprovació per la direcció facultativa, d'un informe d'aquesta en el qual s'indiquin les circumstàncies de la seva necessitat i d'una còpia de l'anotació efectuada en el Llibre de Subcontractació.
- d) En les obres d'edificació a les quals es refereix la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, una vegada finalitzada l'obra, el contractista lliurarà al director d'obra una còpia del Llibre de Subcontractació degudament emplenat, perquè ho incorpori al Llibre de l'Edifici. El contractista conservarà en el seu poder l'original.

#### Procediment a realitzar en cada subcontractació

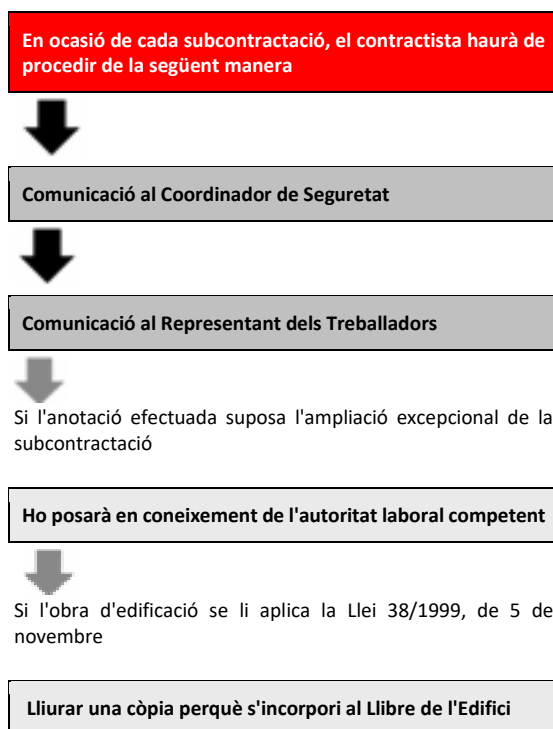

#### I) Llibre registre en les obres de construcció.

De conformitat amb el disposat en l'article 8.3 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, l'obligació de l'empresa principal de disposar d'un llibre registre en

el qual es reflecteixi la informació sobre les empreses contractistes i subcontractistes que comparteixin de forma continuada un mateix centre de treball, establerta en l'article 42.4 de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, és complerta en aquesta obra de construcció inclosa en l'àmbit d'aplicació de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, mitjançant la disposició i llevant del Llibre de Subcontractació per cada empresa contractista.

**F) Modificacions del Reial decret 1627/1997, de 24 octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i que són tingudes en compte en aquesta obra.**

Anotacions en el llibre d'incidències:

Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, haurien de notificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest. En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a això, haurà de remetre's una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, haurà d'especificar-se si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació.

Avis previ:

L'avis previ es redactarà conformement al disposat en l'annex III del Reial decret 1627/1997 i haurà d'exposar-se en l'obra de forma visible, actualitzant-se en el cas que s'incorporin a l'obra un coordinador de seguretat i salut o contractistes no identificats en l'avis inicialment remès a l'autoritat laboral.

### 2.3.4 Assegurances

**RESPONSABILITAT CIVIL I TOT RISC DE CONSTRUCCIÓ I MUNTATGE.**

- \* Serà preceptiu en l'obra, que els tècnics responsables disposen de cobertura de responsabilitat civil professional; així mateix l'Empresari Principal (Contractista) ha de disposar de cobertura de responsabilitat civil en l'exercici de la seva activitat industrial, cobrint el risc inherent a la seva activitat com a constructor pels danys a terceres persones de què pugui resultar responsabilitat civil extracontractual a càrrec seu, per fets nascuts de culpa o negligència; imputables al mateix o a persones de què ha de respondre; s'entén que esta responsabilitat civil ha de quedar ampliada al camp de la responsabilitat civil patronal.
- \* L'Empresa Principal (Contractista) ve obligat a la contractació del seu càrrec en la modalitat de tot risc a la construcció durant el termini d'execució de l'obra amb ampliació d'un període de manteniment d'un any, comptat a partir de la data de terminació definitiva de l'obra.

## 2.4 \_ Condicions facultatives

### 2.4.1 Coordinador de seguretat i salut

- \* Esta figura de la Seguretat i Salut va ser creada per mitjà dels Articles 3, 4, 5 i 6 de la Directiva 92/57 C.E.E. -Disposicions mínimes de seguretat i salut que han d'aplicar-se a les obres de construccions temporals o mòbils-. El Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre trasllada al nostre Dret Nacional esta normativa incloent en el seu àmbit d'aplicació qualsevol obra pública o privada en què es realitzen treballs de construcció o enginyeria civil.
- \* En l'Article 3 del Reial Decret 1627/1997 se regula la figura dels Coordinadors en matèria de seguretat i salut, el text de la qual es transcriu a continuació :

**Article 3. Designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut.**

1. En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 1627/97, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004) designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra.
  2. Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms, el promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004), abans de l'inici dels treballs o tan prompte com es constati la dita circumstància, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
  3. La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona.
  4. La designació dels coordinadors no eximirà el promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004) de les seues responsabilitats.
- \* En l'article 8 del Reial Decret 1627/1997 reflexa els principis generals aplicables al projecte d'obra.

**A més, conforme s'estableix en el Reial decret 1109/2007, el Coordinador de Seguretat haurà de:**

- a) Ser coneixedor de la "Clau individualitzada d'identificació registral" de totes les empreses participants en l'obra.
- b) En relació amb llibre de subcontractació: Exigir a cada contractista l'obligació de comunicar la subcontractació anotada al Coordinador de seguretat i salut.
- c) En relació amb les anotacions en el llibre d'incidències: Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest. En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a això, remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació.
- d) En relació amb avis previ: L'avis previ es redactarà conformement al disposat en l'annex III del reial decret 1627/1997 i haurà d'exposar-se en l'obra de forma visible, actualitzant-se en el cas que s'incorporin a l'obra un Coordinador de seguretat i salut o contractistes no identificats en

l'avís inicialment remès a l'autoritat laboral.

## 2.4.2 Obligacions en relació amb la seguretat específiques per a l'obra projectada relatives a contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms

L'Empresa contractista amb l'ajuda de col·laboradors, complirà i farà complir les obligacions de Seguretat i Salut, i que són d'assenyalar les següents obligacions:

- Complir i fer complir en l'obra, totes les obligacions exigides per la legislació vigent.
- Transmetre les consideracions en matèria de seguretat i prevenció a tots els treballadors propis, a les empreses subcontractistes i els treballadors autònoms de l'obra, i fer-la complir amb les condicions expressades en els documents de la Memòria i Plec, en els termes establerts en aquest apartat.
- Lliurar a tots els treballadors de l'obra independentment de la seva afiliació empresarial, subcontractada o autònoma, els equips de protecció individual especificats en la Memòria, perquè puguin utilitzar-se de forma immediata i eficaç, en els termes establerts en aquest mateix apartat.
- Muntar al seu degut temps totes les proteccions col·lectives establertes, mantenir-les en bon estat, canviar-les de posició i retirar-les solament quan no sigui necessària, seguint el protocol establert.
- Muntar a temps les instal·lacions provisionals per als treballadors, mantenir-los en bon estat de confort i neteja, fer les reposicions de material fungible i la retirada definitiva. Aquestes instal·lacions podran ser utilitzades per tots els treballadors de l'obra, independentment de si són treballadors propis, subcontractistes o autònoms.
- Conforme s'estableix en el *CONVENI GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓ*, en el seu Article 14.- *Ingrés en el treball. Apartat 4.* : Es prohibeix emprar a treballadors menors de 18 anys per a l'execució de treballs en aquesta obra, sense perjudici de l'establert en l'article 21 referent al contracte per a la formació.

Per tant i atenent a aquest article, els treballadors menors de 18 anys en aquesta obra, solament podran ser contractats mitjançant un **contracte de formació**.

Per a dites treballadores, s'haurà d'establir un rigorós control i seguiment en obra, tal com s'estableix en la LPRL, en l'Article 27: *Protecció dels menors* :

- \* Abans de la incorporació al treball de joves menors de divuit anys, i prèviament a qualsevol modificació important de les seves condicions de treball, haurà d'efectuar una avaluació dels llocs de treball a ocupar pels mateixos, a fi de determinar la naturalesa, el grau i la durada de la seva exposició, en qualsevol activitat susceptible de presentar un risc específic referent a això, a agents, processos o condicions de treball que puguin posar en perill la seguretat o la salut d'aquests treballadors.
- \* A tal fi, l'avaluació tindrà especialment en compte els riscos específics per a la seguretat, la salut i el desenvolupament dels joves derivats de la seva falta d'experiència, de la seva immadures per a avaluar els riscos existents o potencials i del seu desenvolupament encara incomplet.

En tot cas, s'informarà a dites joves i als seus pares o tutors que hagin intervingut en la contractació, conforme al disposat en la lletra b) de l'article 7 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel real decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, dels possibles riscos i de totes les mesures adoptades per a la protecció de la seva seguretat i salut

| Menors de 18 anys NO PODEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Realitzar treballs nocturns (20.00 PM a 6:00 AM)</li> <li>Realitzar més de 8 hores de treball</li> <li>Realitzar hores extres</li> <li>Manejar un vehicle de motor</li> <li>Operar un carretó elevador</li> <li>Utilitzar maquinària d'obra accionada per motor.</li> <li>Col·laborar en treballs de demolició o apuntament</li> <li>Treballar on existeixi risc d'exposició a radiació (en presència de treballs de soldadura)</li> <li>Treballar a un altura superior a 4,00mt, tret que es trobi en pis continu, estable i suficientment protegit.</li> <li>Treballar en bastides.</li> <li>Transportar a braç càrregues superiors a 20kg.</li> <li>Transportar amb carretó càrregues superiors a 40kg.</li> </ul> |

| Menors de 18 anys SI HAN DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Complir totes les normes de seguretat establertes</li> <li>Usar i mantenir els equips de protecció individual que se li facilitin, atenent a les instruccions donades</li> <li>Informar immediatament a la seva superior sobre qualsevol perill de seguretat o salut que detectés.</li> </ul> |

- Observar una vigilància especial amb aquelles dones embarassades que treballin en obra de tal manera que no es vegin exposades a riscos que puguin causar danys o seqüeles.

| Dones embarassades NO PODEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Realitzar treballs nocturns (20.00 PM a 6:00 AM)</li> <li>Realitzar més de 8 hores de treball</li> <li>Realitzar hores extraordinàries</li> <li>Col·laborar en treballs de demolició o apuntament</li> <li>Treballar on existeixi risc d'exposició a radiació (en presència de treballs de soldadura)</li> <li>Treballar en llocs o activitats on existeixi risc de caigudes al mateix nivell o a diferent nivell.</li> </ul> |

| Dones embarassades SI HAN DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Complir totes les normes de seguretat establertes</li> <li>Usar i mantenir els equips de protecció individual que se li facilitin, atenent a les instruccions donades</li> <li>Rebutjar treballs que puguin suposar un risc per a la seva salut</li> <li>Informar immediatament a la seva superior sobre qualsevol perill de seguretat o salut que detectés.</li> </ul> |

- Treballar en llocs o activitats on existeixi el risc de cops o atrapaments
- Treballar en bastides.
- Transportar a braç carregues

- h) Complir l'expressat en l'apartat d'actuacions en cas d'accident laboral.
- i) Informar immediatament a la Direcció d'Obra dels accidents, tal com s'indica en l'apartat comunicacions en cas d'accident laboral.
- j) Disposar en l'obra d'un apilament suficient de tots els articles de prevenció nomenats en la Memòria i en les condicions expressades en la mateixa.
- k) Establir els itineraris de trànsit de mercaderies i senyalitzar-los degudament.
- l) Col·laborar amb Direcció d'Obra per a trobar la solució tècnic-preventiva dels possibles imprevists del Projecte o bé sigui motivats pels canvis d'execució o bé deguts a causes climatològiques adverses, i decidits sobre la marxa durant les obres.

A més de les anteriors obligacions, l'empresa contractista haurà de fer-se càrrec de:

#### 1º-REDACTAR EL PLA DE SEURETAT I SALUT:

Redactar el Pla de Seguretat, basant-se en l'Estudi de seguretat i salut. Una vegada finalitzat, ho presentarà al Coordinador de Seguretat i Salut per a la seva aprovació.

#### 2º INFORMAR A LA DIRECCIÓ GENERAL DE TREBALL DE L'OBERTURA DEL CENTRE I DEL PLA DE SEURETAT:

Segons estableix el Reial Decret 337/2010 Article tercer (*Modificació del RD 1627/1997*), la comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes. La comunicació d'obertura inclourà el pla de seguretat i salut.

#### 3º-AVÍS PREVI A L'AUTORITAT LABORAL:

Conforme s'estableix en la disposició addicional segona del Reial Decret 337/2010 (*Modificació del Reial Decret 1627/1997*), l'avís previ a l'autoritat laboral en les obres de construcció s'ha d'entendre realitzat a la comunicació d'obertura.

#### 4º- COMUNICACIÓ A LES EMPRESSES CONCORRENTS (SUBCONTRACTISTES) I TREBALLADORS AUTÒNOMS DEL PLA DE SEURETAT:

Lliurar a les Empreses Subcontractistes l'annex del Pla de Seguretat i Salut que afecti a la seva activitat, així com les Normes de Seguretat i Salut específiques per als treballadors que desenvolupen aquesta activitat. Se sol·licitarà a totes les empreses subcontractistes l'acceptació de les prescripcions establertes en el Pla de Seguretat per a les diferents unitats d'obra que els afecti.

#### 5º-COMUNICACIÓ A LES EMPRESSES CONCORRENTS (SUBCONTRACTISTES) I TREBALLADORS AUTÒNOMS DE LA CONCURRÈNCIA DE DIVERSES EMPRESSES EN UN MATEIX CENTRE DE TREBALL I DE LES SEVES ACTUACIONS:

Es comunicarà a les Empreses concurrents i Treballadors Autònoms de les situacions de concurrència d'activitats empresarials en el centre de treball i la seva participació en tals situacions en la mesura que repercuteixi en la seguretat i salut dels treballadors per ells representats. En aquesta comunicació se sol·licitarà a totes les empreses concurrents (subcontractistes) informació per escrit quan alguna de les empreses generi riscos qualificats com greus o molt greus.

#### 6º-NOMENAMENT DEL TÈCNIC DE SEURETAT I SALUT:

Nomenarà el representant de l'Empresa Contractista, en matèria de Seguretat i Salut, del Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra amb caràcter exclusiu per a aquesta obra.

#### 7º- NOMENAMENT PER PART DE LES EMPRESSES CONCORRENTS (SUBCONTRACTISTES) DELS SEUS REPRESENTANTS DE SEURETAT I SALUT:

Haurà d'exigir que cada Empresa Subcontractista nom al seu Representant de Seguretat i Salut en execució d'obra amb caràcter exclusiu per a la mateixa.

#### 8º-NOMENAMENT DELS RECURSOS PREVENTIUS DE L'OBRA:

Designarà als treballadors que actuaran com Recursos Preventius en l'obra.

#### 9º-NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ DE SEURETAT I SALUT EN OBRA:

- \* Formalitzarà el Nomenament de la Comissió de Seguretat i Salut en Obra que estarà integrada per: Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra designat per l'Empresa Contractista
- \* Recursos Preventius.
- \* Representants de Seguretat i Salut designats per les Empreses Subcontractistes o treballadors Autònoms.
- \* Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra nomenat pel promotor.

Aquests membres s'aniran incorporant o cessant segons s'iniciï o finalitzi l'activitat de l'empresa a la qual representen.

#### 10º-CONTROL DE PERSONAL D'OBRA:

El control del Personal en l'obra es realitzarà conforme s'especifica en aquest Plec de Condicions Particulars : Procediment per al control d'accés de personal a l'obra.

#### 2.4.3 Obligacions en matèria de seguretat i salut que han de desenvolupar cadascuna de les diferents persones que intervenen en el procés constructiu:

(Les empreses de prevenció, la direcció facultativa, l'administració, la inspecció, els propis subcontractistes, els treballadors autònoms, etc. disposaran d'aquesta informació.)

#### A) OBLIGACIONS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT.

El Coordinador de Seguretat i Salut, conforme especifica el RD 1627/97 serà l'encarregat de coordinar les diferents funcions especificades en l'Article 9, així com aprovar el Pla de Seguretat.

El Coordinador en matèria de seguretat i salut durant la fase d'execució d'obres serà designat per l'Empresari titular del centre de treball (Promotor), conforme s'especifica en l'Article 3 apartat 2 d'aquest RD 1627/97.

En aquest Article 9, queden reflectides les "Obligacions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra":

- a) Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat:
  - 1º. Al prendre les decisions tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-se simultània o successivament.
  - 2º. A l'estimar la durada requerida per a l'execució d'aquests diferents treballs o fases de treball.
- b) Coordinar les activitats de l'obra per a garantir que l'Empresari Principal (contractista) i si escau, les empreses concurrents (subcontractistes) i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats que es refereix l'article 10 d'aquest Reial decret.
- c) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat per l'Empresari Principal (contractista) i, si escau, les modificacions introduïdes en el mateix. Conforme al disposat en l'últim paràgraf de l'apartat 2 de l'article 7, la direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador.
- d) Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i ara desenvolupada pel RD 171/2004.
- e) Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
- f) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra.
- g) La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador.

A tenor de l'establert en el RD 171/2004 pel qual es desenvolupa l'Article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, i segons estableix l'Article 3 del RD 171/2004, el Coordinador d'activitats empresarials (en l'obra Coordinador de Seguretat i Salut segons la disposició adicional primera apartat -c- del RD 171/2004) garantirà el compliment de:

- \* L'aplicació coherent i responsable dels principis de l'acció preventiva establerts en l'article 15 de la Llei 31/1995, per les empreses concurrents en el centre de treball.
- \* L'aplicació correcta dels mètodes de treball per les empreses concurrents en el centre de treball.
- \* El control de les interaccions de les diferents activitats desenvolupades en el centre de treball, en particular quan puguin generar-se riscos qualificats com greus o molt greus o quan es desenvolupin en el centre de treball activitats incompatibles entre si per la seva incidència en la seguretat i salut dels treballadors.
- \* L'adequació entre els riscos existents en el centre de treball que puguin afectar als treballadors de les empreses concurrents i les mesures aplicades per a la seva prevenció.
- \* Conforme s'indica en l'Article 8 del RD 171/2004, haurà de donar instruccions a les empreses concurrents de l'obra.

A més en aquesta obra haurà d'autoritzar l'ús de Mitjans Auxiliars i Equips de treball amb anterioritat a la seva utilització.

En relació amb les atribucions específiques recollides en el RD 1109/2007, haurà de:

- \* Ser coneixedor de la "Clau individualitzada d'identificació registral" de totes les empreses participants en l'obra.
- \* Exigir a cada contractista l'obligació de comunicar la subcontractació anotada al Coordinador de seguretat i salut.
- \* Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, notificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest.
- \* En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a això, remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació

#### B) OBLIGACIONS DEL TÈCNIC DE SEGURETAT.

El representant de l'Empresa Contractista, en matèria de Seguretat i Salut, serà el Tècnic de

Seguretat i Salut en execució d'obra. Les funcions específica del Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra, les quals comprendran com a mínim:

- \* Mitjançar entre l'Empresa Contractista i el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra o Direcció facultativa de la mateixa.
- \* Complir les especificacions del Pla de Seguretat i Salut, i fer-les complir.
- \* Programar i Coordinar les mesures de prevenció a instal·lar en obra segons la marxa de la mateixa. Tot això amb el Coordinador de Seguretat i Salut
- \* Emplenar i fer emplenar la documentació, controls i actes del sistema organitzatiu implantat en obra.
- \* Formar part com membre i president de la Comissió de Seguretat i Salut en obra i participar en les reunions mensuals de la mateixa.
- \* Realitzar el control i seguiment de les mesures de prevenció de riscos laborals afectes a l'obra.
- \* Per a poder exercir de Tècnic de Seguretat i Salut s'haurà de contar amb la titulació de Director d'execució d'obres ( Arquitecte Tècnic ), així com contar amb la suficient formació i pràctica en matèria de Seguretat i Salut, realitzant les funcions a peu d'obra.

El Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra remetrà una còpia de l'Autorització de l'ús de Proteccions col·lectives i de l'Autorització de l'ús de Mitjans, del reconeixement mèdic a:

- \* el Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció facultativa,
- \* l'Empresa Subcontractista,
- \* els Serveis de Prevenció de l'Empresa Contractista, i
- \* a la Comissió de Seguretat i Salut en obra.

#### C) OBLIGACIONS DELS REPRESENTANTS DE SEGURETAT.

Cada empresa Subcontractista nomenarà al seu Representant de Seguretat i Salut en execució d'obra amb caràcter exclusiu per a la mateixa, les funcions específiques del Representant de Seguretat i Salut en execució d'obra, les quals comprendran com a mínim:

- \* Mitjançar entre el Tècnic de Seguretat i Salut de l'Empresa Contractista i la seva pròpia en matèria de Seguretat i Salut
- \* Complir i fer complir les especificacions del Pla de Seguretat que afectessin als treballadors de la seva empresa en la seva especialitat.
- \* Atendre els requeriments i instruccions donats pel coordinador de Seguretat i Salut o Direcció facultativa.
- \* Emplenar la documentació, controls i actes requerides pel tècnic de Seguretat i Salut de l'Empresa Contractista.
- \* Formar part com membre de la Comissió de Seguretat i Salut en obra i participar en les reunions mensuals de la mateixa.
- \* Realitzar el control i seguiment de les mesures de prevenció de riscos laborals afectes a la seva especialitat
- \* Fomentar entre els seus companys la mentalització i compliment de les mesures de protecció personals i col·lectives.
- \* Per a poder assumir o exercir el càrrec de Representant de Seguretat i Salut en execució d'obres, haurà de ser l'encarregat o cap de colla, disposar de suficient formació i pràctica en matèria de Seguretat i Salut, i realitzar les seves funcions amb presència a peu d'obra.

#### D) OBLIGACIONS DE LA COMISSIÓ DE SEGURETAT.

La Comissió de Seguretat i Salut d'obra comprendran com a mínim les següents funcions:

- \* Control i Seguiment de les especificacions del Pla de Seguretat i Salut de l'obra.
- \* Participació en la programació de les mesures de Prevenció a implantar segons la marxa dels treballs.
- \* Expressar la seva opinió sobre possibles millores en els sistemes de treball i prevenció de riscos previstos en el Pla.
- \* Rebre i lliurar la documentació establerta en el sistema organitzatiu de Seguretat i Salut de l'obra.
- \* Rebre dels Serveis de Prevenció de l'Empresa Contractista la informació periòdica que procedeixi pel que fa a la seva actuació en l'obra
- \* Analitzar els accidents ocorreguts en obra, així com les situacions de risc reiterat o perill greu. • Complir i fer complir les mesures de seguretat adoptades.
- \* Fomentar la participació i col·laboració del personal d'obra per a l'observança de les mesures de prevenció.
- \* Comunicar qualsevol risc advertit i no anul·lat en obra.
- \* Es reuniran mensualment, elaborant un Acta de Reunió mensual.

#### E) OBLIGACIONS QUE HAURÀ DE REALITZAR L'EMPRESA PRINCIPAL (CONTRACTISTA) I LES EMPRESES CONCORRENTS (SUBCONTRACTAS) D'AQUESTA OBRA EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT

1. L'Empresari Principal (contractista principal) elaborarà un Pla de Seguretat i Salut, en el qual inclourà les unitats d'obra realitzades. Per a això es tindrà present d'una banda l'Estudi de seguretat i salut proporcionat per l'Empresari titular del centre de treball (Promotor), i d'altra banda la pròpia avaluació inicial de Riscos d'aquesta Empresa Principal.

L'empresari Principal abans de l'inici de l'activitat en el seu centre de treball, està obligat a exigir formalment (Article 10 RD 171/2004) a les empreses Concurrents i treballadors autònoms, acreditació per escrit que disposen de l'avaluació dels riscos i de planificació de l'activitat preventiva i si aquestes empreses han complert les seves obligacions de formació i informació als treballadors.

A aquests efectes, les subcontractes i treballadors autònoms desenvoluparan l'apartat corresponent al Pla de Seguretat de les seves respectives unitats d'obra, partint igualment d'una banda de l'Estudi de seguretat i salut proporcionat per l'Empresari titular del centre de treball (Promotor), i d'altra banda de la pròpia avaluació inicial de Riscos de cada empresa o activitat.

El Pla de Seguretat i Salut, de l'empresari principal es modificarà si escau adaptant-lo, en virtut de les propostes i documentació presentades per cada Empresa Concorrent i treballador autònom. D'aquesta manera el Pla de Seguretat i Salut recollirà i haurà tingut en compte:

- a) La informació rebuda de l'empresari Titular per mitjà de l'Estudi de seguretat i salut o Estudi.
- b) L'avaluació inicial de riscos de l'empresari Principal.
- c) L'avaluació inicial de riscos dels empresaris concurrents i treballadors autònoms.
- d) Els procediments de treball adaptats a les característiques particularitzades de l'obra de cada empresa concurrent i treballador autònom extrets de les seves respectives avaluacions inicials de riscos.

Per això, el Pla de Seguretat i Salut d'aquesta obra constituirà una veritable avaluació de riscos adaptada a la realitat de l'obra i servirà com instrument bàsic per a l'ordenació de l'activitat preventiva de l'obra

2. Conforme estableix l'Article 11 del RD 1627/97, els contractistes i subcontractistes (és a dir Empresa Principal i Empreses Concurrents segons la Llei 171/2004) haurien de:

- a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del present Reial decret.
- b) Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut al que es refereix l'article 7.

- c) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si escau, les obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del present Reial decret, durant l'execució de l'obra.
- d) Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que hagin d'adoptar-se pel que fa a la seva seguretat i salut en l'obra.
- e) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa.

3. A tenor del disposat en l'Article 4 de la Llei 171/2004, quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dues o més empreses, aquestes haurien de cooperar en l'aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals:

- a) Haurien d'informar-se recíprocament sobre els riscos específics de les activitats que desenvolupin en el centre de treball que puguin afectar als treballadors de les altres empreses concurrents en el centre, en particular sobre aquells que puguin veure's agreujats o modificats per circumstàncies derivades de la concurrència d'activitats.
- b) La informació haurà de ser suficient i haurà de proporcionar-se abans de l'inici de les activitats, quan es produeixi un canvi en les activitats concurrents que sigui rellevant a efectes preventius i quan s'hagi produït una situació d'emergència. La informació es realitzarà per escrit quan alguna de les empreses generi riscos qualificats com greus o molt greus.
- c) Quan, com a conseqüència dels riscos de les activitats concurrents, es produeixi un accident de treball, l'empresari haurà d'informar d'aquell als altres empresaris presents en el centre de treball.
- d) Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dues o més empreses, els empresaris haurien de comunicar-se immediatament tota situació d'emergència susceptible d'afectar a la salut o la seguretat dels treballadors de les empreses presents en el centre i treball.
- e) Haurien d'informar-se recíprocament sobre els riscos específics de les activitats que desenvolupin en el centre de treball que puguin afectar als treballadors de les altres empreses concurrents en el centre, havent de ser tinguda en compte pels diferents empresaris concurrents en l'avaluació dels riscos i en la planificació de la seva activitat preventiva, considerant els riscos que, sent propis de cada empresa, sorgeixin o s'agreugin precisament per les circumstàncies de concurrència que les activitats es desenvolupen.
- f) Cada empresari haurà d'informar als seus treballadors respectius dels riscos derivats de la concurrència d'activitats empresarials en el mateix centre de treball.

4. Conforme estableix l'Article 9 del RD 171/2004, els empresaris Concurrents inclosos l'Empresari Principal haurien de:

- \* Tenir en compte la informació rebuda de l'empresari Titular del centre de treball (Promotor), és a dir tenir present l'Estudi de seguretat i salut proporcionat pel promotor per a determinar l'avaluació dels riscos en l'elaboració dels seus respectius Plans de Seguretat i Salut o part que li correspongui del Pla de Seguretat, així com per a la Planificació de la seva activitat preventiva en les quals evidentment també haurà tingut en compte l'Avaluació inicial de Riscos de la seva pròpia empresa.
- \* Tenir en compte les instruccions impartides pel coordinador de Seguretat i Salut.
- \* Comunicar als seus treballadors respectius la informació i instruccions rebudes del Coordinador de Seguretat i Salut.

5. L'Empresari Principal (contractista principal) haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses contractista i subcontractistes.

6. Els contractistes i els subcontractistes (és a dir Empresa Principal i Empreses Concurrents segons la Llei 171/2004) seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut quant a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si escau, als treballadors autònoms per ells contractats.

A més, els contractistes i els subcontractistes (és a dir Empresa Principal i Empreses Concurrents segons la Llei 171/2004) respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

7. Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i de l'Empresari titular del centre de treball (promotor) no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (és a dir a l'Empresa Principal i a les Empreses Concurrents segons la Llei 171/2004).

8. Conforme s'estableix en la *LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció*, totes les empreses d'aquesta obra deuran als seus contractes tenir present el *CAPÍTOL II Normes generals sobre subcontractació en el sector de la construcció* i especialment les del *'Article 4. Requisits exigibles als contractistes i subcontractistes*, per a tots els contractes que se celebrin, en règim de subcontractació, en l'execució dels següents treballs realitzats en aquesta obra de construcció:

Excavació; moviment de terres; construcció; muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats; acondicionaments o instal·lacions; transformació; rehabilitació; reparació; desmantellament; enderrocament; manteniment; conservació i treballs de pintura i neteja; sanejament.

9. Conforme s'estableix en el RD 1109/2007, haurien de:

- \* Amb caràcter previ a l'inici de la seva intervenció en el procés de subcontractació com contractistes o subcontractistes estaran inscrites en el "Registre d'empreses contractistes".
- \* Proporcionar a la seva Comitent, al Coordinador de Seguretat i/o si escau a la Direcció facultativa la seva "**Clau individualitzada d'identificació registral**".
- \* Contar, en els termes que s'estableixen en aquest RD 1109/2007, amb un nombre de treballadors contractats amb caràcter indefinit no inferior al 30 per cent de la seva plantilla. No obstant això, tal com s'estableix en l'Art. 4 de la *lei 32/2006*, s'admeten els següents percentatges mínims de treballadors contractats amb caràcter indefinit:

no serà inferior al 10% fins al 18 Octubre 2008  
no serà inferior al 20% des del 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010  
a partir del 19 Abril 2010 i en endavant, no serà inferior al 30%



- \* De conformitat amb el previst en l'article 10 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, i tal com s'ha descrit anteriorment, les empreses de l'obra haurien de vetllar per que tots els treballadors que prestin serveis tinguin la formació necessària i adequada al seu lloc de treball o funció en matèria de prevenció de riscos laborals, de manera que coneguin els riscos i les mesures per a prevenir-los.
- \* Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o treballador autònom de part de l'obra que tingui contractada, haurà d'obtenir un *Llibre de Subcontractació* habilitat que s'ajusti al model establert

#### F) OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS.

Conforme estableix l'Article 12 del RD 1627/97, els treballadors autònoms haurien de tenir present:

##### 1. Els treballadors autònoms estaran obligats a:

- a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del present Reial decret.
- b) Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes en l'annex IV del present Reial decret, durant l'execució de l'obra.
- c) Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors l'article 29, apartats 1 i 2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
- d) Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant en particular en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagués establert.
- e) Utilitzar equips de treball que s'ajustin al disposat en el Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, i les modificacions introduïdes pel RD 2177/2004 de 12 de novembre en matèria de treballs temporals en altura.
- f) Triar i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.
- g) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa.

##### 2. Els treballadors autònoms haurien de complir l'establert en el pla de seguretat i salut.

##### 3. Conforme estableix l'Article 9 del RD 171/2004, els Treballadors autònoms haurien de:

- \* Tenir en compte la informació rebuda de l'empresari Titular del centre de treball (Promotor), és a dir tenir present l'Estudi de seguretat i salut proporcionat pel promotor per a determinar l'avaluació dels riscos en l'elaboració de la seva Planificació de la seva activitat preventiva en l'obra en les quals evidentment també haurà tingut en compte la seva Avaluació inicial de Riscos que com treballador autònom haurà de tenir.
- \* Tenir en compte les instruccions impartides pel coordinador de Seguretat i Salut.
- \* Comunicar als seus treballadors respectius (si els tingués) la informació i instruccions rebudes del Coordinador de Seguretat i Salut.

#### G) OBLIGACIONS DELS RECURSOS PREVENTIUS.

Conforme s'estableix en el Capítol IV, article 32 bis (afegit a la Llei 31/1995 per les modificacions introduïdes per la Llei de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals) i les seves posteriors modificacions mitjançant el RD 604/2006, aquests haurien de vigilar el compliment de les activitats preventives, havent de romandre en el centre de treball durant el temps que es mantingui la situació que determini la seva presència.

D'aquesta manera la presència dels recursos preventius en aquesta obra servirà per a garantir l'estricta compliment dels mètodes de treball i, per tant, el control del risc.

De les activitats de vigilància i control realitzades en l'obra, el recurs preventiu estarà obligat conforme s'estableix en el RD 604/2006 a prendre les decisions següents :

- \* Quan, com resultat de la vigilància, observi un deficient compliment de les activitats preventives, donarà les instruccions necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives i posarà tals circumstàncies en coneixement del contractista perquè aquest adopti les mesures necessàries per a corregir les deficiències observades, si aquestes no haguessin estat encara resoltes.
- \* Quan, com resultat de la vigilància, observi absència, insuficiència o falta d'adequació de les mesures preventives, haurà de posar tals circumstàncies en coneixement del contractista, que procedirà de manera immediata a l'adopció de les mesures necessàries per a corregir les deficiències i si escau a la proposta de modificació del pla de seguretat i salut en els termes previstos en l'article 7.4 del RD 1627/1997.

#### 2.4.4 Estudi de seguretat i salut i estudi de seguretat

Els Articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/1997 regulen el contingut mínim dels documents que formen part de tals estudis, així com per qui deuen ser elaborats, els quals reproduïm a continuació :

##### Article 5. Estudi de seguretat i salut.

L'estudi de seguretat i salut a què refereixi l'apartat 1 de l'article 4 serà elaborat pel tècnic competent designat pel promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004). Quan haja d'existir un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra, li correspondrà a este elaborar o fer que s'elabori, davall la seva responsabilitat, tal estudi.



1. L'estudi contindrà, com a mínim, els documents següents:

- Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que hagen d'utilitzar-se o la utilització dels quals pugui preveure's; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a este efecte les mesures tècniques necessàries per a això; relació dels riscos laborals que no puguin eliminar-se conforme al que assenyalava anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir tals riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposen mesures alternatives.
- Així mateix, s'inclourà la descripció dels serveis sanitaris i comuns que haurà d'estar dotat el centre de treball de l'obra, en funció del nombre de treballadors que vagin a utilitzar-los.
- En l'elaboració de la memòria hauran de tindre en compte les condicions de l'entorn en què es realitzi l'obra, així com la tipologia i característiques dels materials i elements que hagen d'utilitzar-se, determinació del procés constructiu i orde d'execució dels treballs.
- Plec de condicions particulars en què es tindran en compte les normes legals i reglamentàries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra de què es tracte, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques la utilització i la conservació de les màquines, útils ferramentes, sistemes i equips preventius.
- Plans en què es desenvoluparan els gràfics i esquemes necessaris per a la millor definició i comprensió de les mesures preventives definides en la memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.
- Mesuraments de totes aquelles unitats o elements de seguretat i salut en el treball que hagen sigut definits o projectats.
- Pressupost que quantifiqui el conjunt de despeses previstes per a l'aplicació i execució de l'estudi de seguretat i salut.

2. Tal estudi haurà de formar part del projecte d'execució d'obra o, si és el cas, del projecte d'obra, ser coherent amb el contingut del mateix i arregar les mesures preventives adequades als riscos que comporti la realització de l'obra.

3. El pressupost per a l'aplicació i execució de l'estudi de seguretat i salut haurà de quantificar el conjunt de despeses previstos, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d'elements, amb referència al quadro de preus sobre el qual es calcula. Només podran figurar partides alçades en els casos d'elements o operacions de difícil previsió.

Els mesuraments, qualitats i valoració arregades en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista (empresari principal) segons el RD 171/2004 en el pla de seguretat i salut a què es refereix l'article 7, amb justificació prèvia tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l'import total, ni dels nivells de protecció continguts en l'estudi. A estos efectes el pressupost de l'estudi de seguretat i salut haurà d'anar incorporat al pressupost general de l'obra com un capítol més del mateix.

No s'inclouran en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats.

4. L'estudi de seguretat i salut a què es refereixen els apartats anteriors haurà de tindre en compte si és el cas, qualsevol tipus d'activitat que es dugui a terme en l'obra, havent d'estar localitzades i identificades les zones en què es presten treballs inclosos en un o alguns dels apartats de l'annex II, així com les seues corresponents mesures específiques.

5. En tot cas, en l'estudi de seguretat i salut es contemplaran també les previsions i les informacions útils per a efectuar en el seu dia en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

#### **Article 6. Estudi de seguretat i salut.**

1. L'estudi de Seguretat i Salut a què es refereix l'apartat 2 de l'article 4 serà elaborat pel tècnic competent designat pel promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004). Quan haja d'existir un coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'elaboració del projecte d'obra, li correspondrà a este elaborar o fer que s'elabori, davall la seva responsabilitat, tal estudi.

2. L'estudi haurà de precisar les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra. A este efecte, haurà de contemplar la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això; relació dels riscos laborals que no puguin eliminar-se conforme al que assenyalava anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir tals riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposen mesures alternatives. Si és el cas, tindrà en compte qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en la mateixa, i contindrà mesures específiques relatives als treballs inclosos en un o alguns dels apartats de l'annex II.

3. En l'estudi es contemplaran també les previsions i les informacions útils per a efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

Tots els documents exigibles i el seu contingut han sigut desenvolupats per a l'obra objecte d'este Estudi de seguretat i salut i formen part del mateix.

#### **2.4.5 Requisits respecte a la qualificació professional, formació i informació preventiva, consulta i participació del personal d'obra**

- \* 'Empresa Principal (contractista) queda obligada a transmetre les informacions necessàries a tot el personal que intervingui en l'obra, amb l'objectiu que tots els treballadors de la mateixa tinguin un coneixement dels riscos propis de la seva activitat laboral, així com de les conductes a adoptar en determinades maniobres, i de l'ús correcte de les proteccions col·lectives i dels equips de protecció individual necessaris.
- \* Independentment de la informació de tipus convencional que rebin els treballadors, l'Empresa els transmetrà la informació específica necessària, que tindran els següents objectius:
- \* Conèixer els continguts preventius establerts en aquest document en matèria de Seguretat i Salut.
- \* Comprendre i acceptar la seva aplicació.
- \* Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscos laborals.

- \* Aquesta empresa Principal (contractista) permetrà la participació als treballadors, en el marc de totes les qüestions que afectin a la seguretat i a la salut en el treball, recollint suggeriments i propostes de millores dels nivells de protecció de la seguretat i la salut al llarg de l'execució de l'obra.

### 1º) ESTABLIMENT D'UN PLA DE FORMACIÓ:

S'establirà mitjançant les Fitxes del Procediment constructiu de totes les unitats de l'obra.

A cada operari haurà de lliurar-se la Fitxa de Procediment constructiu de les feines i tasques que ocupa, perquè tingui coneixement i sàpiga com realitzar la pràctica habitual de les seves funcions dintre de les mesures de seguretat establertes en la Planificació de l'activitat preventiva de l'obra. La Fitxa de procediment inclou:

- \* El procés pràctic constructiu de realització de la unitat d'obra en qüestió.
- \* Les mesures preventives a adoptar per a realitzar la mateixa amb les degudes garanties de seguretat.
- \* Els mitjans auxiliars necessaris per a la realització d'aquesta unitat d'obra.
- \* Les Proteccions col·lectives necessàries.
- \* Els EPIS necessaris.
- \* Inclou també les fitxes de la Maquinària emprada, Tallers, Operadors, etc. que garanteixen la informació necessària sobretot el procés.
- \* A l'incloure totes les Fitxes de Procediment necessàries en el procés constructiu de l'obra, estem establint en definitiva el Pla de Formació, i s'estableix com ha posat que es porti a terme les operacions de treball i es justifiquen totes les mesures de seguretat adoptades.

### 2º) FORMACIÓ DELS RECURSOS HUMANS:

Conforme s'estableix en l'Article 10. *Acreditació de la formació preventiva dels treballadors de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció*, les empreses d'aquesta obra vetllaran perquè tots els treballadors que prestin serveis en l'àmbit de la mateixa, tinguin la formació necessària i adequada al seu lloc de treball o funció en matèria de prevenció de riscos laborals, de manera que coneguin els riscos i les mesures per a prevenir-los.

En defecte de conveni col·lectiu, el requisit de formació dels recursos humans que es refereix l'Article 4.2 a) de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, i tal com s'especifica en el RD 1109/2007, es justificarà en aquesta obra per totes les empreses participants mitjançant alguna d'aquestes dues condicions:

- Certificació per l'empresari: Que l'organització preventiva de l'empresari expedeixi certificació sobre la formació específica impartida a tots els treballadors de l'empresa que prestin serveis en obres de construcció.
- Que s'acrediti la integració de la prevenció de riscos en les activitats i decisions: Que s'acrediti que l'empresa conta amb persones que, conforme al pla de prevenció de riscos d'aquella, exerceixen funcions d'adreça i han rebut la formació necessària per a integrar la prevenció de riscos laborals en el conjunt de les seves activitats i decisions.

La formació es podrà rebre en qualsevol entitat acreditada per l'autoritat laboral o educativa per a impartir formació en matèria de prevenció de riscos laborals, haurà de tenir una durada no inferior a deu hores i inclourà, almenys, els següents continguts:

- 1.º Riscos laborals i mesures de prevenció i protecció en el Sector de la Construcció.
- 2.º Organització de la prevenció i integració en la gestió de l'empresa.
- 3.º Obligacions i responsabilitats.
- 4.º Costos de la sinistralitat i rendibilitat de la prevenció.
- 5.º Legislació i normativa bàsica en prevenció.

A més d'aquesta formació, a cada operari es lliurarà perquè en prengueu coneixement i dintre de les mesures de seguretat establertes en la Planificació de l'activitat preventiva, els manuals següents:

- \* Manual de primers auxilis.
- \* Manual de prevenció i extinció d'incendis.
- \* Simulacres.

Aquests Manuals permetran als operaris tenir coneixement sobre les actuacions i bones pràctiques en el cas de primers auxilis o en cas d'emergència.

El simulacre d'emergència inclòs en la informació, permetrà l'entrenament de l'operari per a estar preparat a plantar cara a situacions d'emergència.

El lliurament d'aquesta documentació als treballadors es justificarà en un Acta.

També s'informarà a les empreses concurrents (subcontractistes) i treballadors autònoms sobre les Mesures d'Emergència, les Actuacions en cas de Risc greu i Imminent.

També se'ls farà lliurament dels Manuals de Primers Auxilis i del Manual d'Emergència que tindrà vigor durant el desenvolupament de l'obra.

Qualsevol treballador que s'incorpori a obra com a mínim haurà rebut les instruccions bàsiques impartides pels Serveis de Prevenció de l'Empresa Principal (Contractista) o el Tècnic de Seguretat i Salut a peu d'obra.

Els treballadors deixaran constància amb la seva signatura en l'Acta corresponent.

### 3º) INFORMACIÓ ALS TREBALLADORS:

Es reunirà al personal d'Obra i se li informarà i lliurarà documentació sobre el procés constructiu, els Riscos que comporta, els equips de protecció Individual i Col·lectiu a utilitzar per cadascun. L'empresa Principal (contractista) transmetrà les informacions necessàries a tot el personal que intervingui

en l'obra, amb l'objectiu que tots els treballadors de la mateixa, tinguin un coneixement dels riscos propis de la seva activitat laboral, així com de les conductes a adoptar en determinades maniobres, i de l'ús correcte de les proteccions col·lectives i dels equips de protecció individual necessaris.

Quan els treballadors s'incorporin en l'obra se'ls farà lliurament d'aquestes normes, havent de signar-les per a deixar constància en l'Acta corresponent d'aquest lliurament.

Tot això realitzat amb la finalitat d'informar i conscienciar als treballadors dels riscos intrínsecs de la seva activitat i fer-los participants de la seguretat integral de l'obra. També informará sobre les Mesures d'Emergència, les Actuacions en cas de Risc greu i Imminent.

Farà lliurament dels Manuals de Primers Auxilis i del Manual d'Emergència. Independentment de la informació de tipus convencional que rebin els treballadors, l'Empresa els transmetrà la informació específica necessària, que tindran els següents objectius:

- a) Conèixer els continguts preventius establerts en aquest document en matèria de Seguretat i Salut.
- b) Comprendre i acceptar la seva aplicació.
- c) Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscos laborals.

Independentment de la informació de tipus convencional que rebin els treballadors de les empreses concurrents (subcontractistes) i autònoms, l'Empresa Principal (contractista) els transmetrà la informació específica necessària, que tindran els següents objectius:

- a) Conèixer els continguts preventius establerts en aquest document en matèria de Seguretat i Salut.
- b) Comprendre i acceptar la seva aplicació
- c) Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscos laborals.

#### 4º) ESTABLIMENT D'UN SISTEMA DE CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS:

Aquí es determina com i de quina manera funcional i operatiu, l'empresa Principal (contractista) permet i regula la participació als treballadors, en el marc de totes les qüestions que afectin a la Seguretat i a la Salut en el treball en aquesta obra, per a això li donarà unes - Fitxes de suggeriment de millora -, de tal manera que en elles el treballador pugui fer suggeriments i propostes de millores dels nivells de protecció de la Seguretat i la Salut al llarg de l'execució de l'obra.

#### 2.4.6 Llibre incidències

L'article 13 del Reial Decret 1627/97 regula les funcions d'este document.

Tal llibre serà habilitat i facilitat a este efecte pel Col·legi Professional a què pertanyi el tècnic que aprova el Plans de Seguretat i Salut.

Els fulls hauran de ser presentades en la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en què es realitza l'obra pel Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, si és el cas, per la Direcció Facultativa en el termini de vint-i-quatre hores des de la data de l'anotació.

Les anotacions podran ser efectuades per la Direcció Facultativa de l'obra, el Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, l'Empresari principal (contractistes) i empreses concurrents (subcontractistes), els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions Públiques competents.

Les anotacions estaran, únicament relacionades amb el control i seguiment i especialment amb la inobservança de les mesures, instruccions i recomanacions preventives arrelades en els Plans de Seguretat i Salut respectius.

#### 2.4.7 Paralització de treballs

Sense perjudi del que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 21 i en l'article 44 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, quan el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol altra persona integrada en la Direcció Facultativa observarà incompliment de les mesures de Seguretat i Salut, advertirà a l'Empresa Principal (Contractista) d'això, deixant constància de tal incompliment en el llibre d'incidències, quan este existís d'acord amb el que disposa l'article 13, apartat 1r del Reial Decret 1627/1997, i quedant facultat per a, en circumstàncies de risc greu i imminent per a la Seguretat i Salut dels treballadors, disposar la paralització dels talls o, si és el cas, de la totalitat de l'obra. En el supòsit previst anteriorment, la persona que haguera ordenat la paralització haurà de donar compte als efectes oportuns a la Inspecció de Treball i Seguretat Social corresponent, a les empreses Concurrents (contractistes i subcontractistes) afectades per la paralització, així com als representants dels treballadors d'estos.

### 2.5 \_ Condicions tècniques

#### 2.5.1 Requisits dels serveis d'higiene i benestar, locals de descans, menjadors i primers auxilis

L'Empresa posarà conforme s'especifica en la Memòria, una caseta a peu d'obra que disposarà del següent:

**A) Vestuaris** dotats amb penjadors, cadires i calefacció : La superfície dels vestuaris ha sigut estimada al voltant de 2 m2 per treballador que haja d'utilitzar-los simultàniament.

- \* Per a cobrir les necessitats s'instal·laran tants mòduls com siguin necessaris.
- \* L'altura lliure a sostre serà de 2,30 metres.
- \* S'habilitarà un tauler contenint el calendari laboral, Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball, Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica i les notes informatives de règim interior que la Direcció Tècnica de l'obra proporciona.
- \* L'obra disposarà de quarts de vestuaris i de neteja per a ús del personal, degudament separats per als treballadors d'un o altre sexe.
- \* Els quarts vestuaris o els locals de neteja disposaran d'un lavabo d'aigua corrent, proveït de sabó, per cada deu empleats o fracció d'esta xifra i

d'un espill de dimensions adequades per cada vint-i-cinc treballadors o fracció d'esta xifra que finalitzen la seva jornada de treball simultàniament.

**B) Serveis higiènics** dotats de rentamans, dutxa, inodor, espills i calefacció.

- \* Disposarà d'aigua calenta en dutxes i lavabos.
- \* Els sòls, sostres i parets seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessària; així mateix disposaran de ventilació independent i directa.
- \* L'altura lliure de sòl a sostre no haurà de ser inferior a 2,30 metres, tenint cada un dels excusats una superfície d'1 x 1,20 metres.
- \* L'obra disposarà d'abastiment suficient d'aigua potable en proporció al nombre de treballadors, fàcilment accessible a tots ells i distribuïts en llocs pròxims als llocs de treball.
- \* Els que hagin de ser utilitzats per dones s'instal·laran recipients especials i tancats.
- \* Existirà almenys un inodor per cada 25 homes i un altre per cada 15 dones o fraccions d'estes xifres que treballen la mateixa jornada.

**C) Menjador** que disposarà de taula, cadires, escalfador de menjars i recipients per a fems, encara que a causa de la proximitat de restaurants en la contornada, s'aconsellarà al treballador per motius de comoditat i relaxació, que el personal de l'obra coma en el Restaurant : La superfície del menjador ha sigut estimada al voltant d'1,20 m2 per cada treballador que haja d'utilitzar-ho simultàniament.

- \* Els sòls, parets i sostres seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessària.
- \* Disposaran d'il·luminació natural i artificial adequada.
- \* Tindran ventilació suficient, independent i directa.

**D) Farmaciola**, el contingut mínim de la qual serà el contemplat en l'annex VI.A).3 del Reial decret 486/1997:

- \* desinfectants i antisèptics autoritzats (*aigua oxigenada, alcohol de 96º, tintura d'iode, mercurrocromo, amoníac, antiespasmòdics, paracetamol, àcid acetil salicílic, etc...*)
- \* gases estèrils
- \* cotó hidròfil
- \* embena
- \* esparadrap
- \* apòsits adhesius
- \* tisores
- \* pinces
- \* guants d'un sol ús

A més del contemplat en aquest Reial decret 486/1997, disposarà de: xeringues d'un sol ús i termòmetre clínic

Les farmacioles haurien d'estar a càrrec de la Seguretat Social a través de la Mútua d'Accidents i Malalties Professionals, conforme s'estableix en l'ORDRE TAS/2947/2007, de 8 d'octubre, per la qual s'estableix el subministrament a les empreses de farmacioles amb material de primers auxilis en cas d'accident de treball, com part de l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social.

**CONDICIONS GENERALS APLICABLES ALS SERVEIS D'HIGIENE I BENESTAR**

- \* Totes les dotacions estaran en número suficient, d'acord amb les especificades en els mesuraments del Pressupost de Seguretat adjunt a este Plec i que excepte el Menjador, que podrà ser compartit per homes i dones, els altres serveis deuran estar separats.
- \* Les instal·lacions hauran d'estar en funcionament abans de començar l'obra.
- \* Per a la neteja i conservació de les instal·lacions es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.
- \* Es disposarà la col·locació en l'obra de contenidors per a arreplega dels fems i desperdici que periòdicament es portaran a un femater controlat.
- \* La connexió d'estes Casetes d'Obra al servei elèctric es realitzarà a l'iniciar l'obra, però abans que es realitzi l'oportuna connexió del servei elèctric de la mateixa, s'aconseguirà per mitjà de la posada en funcionament d'un grup electrogen generador trifàsic, accionat per un motor de gasoil.
- \* La connexió del servei d'aigua potable, es realitzarà a la canonada del subministrament actual.

**2.5.2 Requisits dels equips de protecció individual i els seus elements complementaris**

**2.5.2.1 Condicions tècniques dels EPIs**

El Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, estableix en el marc de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos laborals, en els seus articles 5, 6 i 7, les disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a l'elecció, utilització pels treballadors en el treball i manteniment dels equips de protecció individual (EPIs).

- \* Els EPIs hauran d'utilitzar-se quan hi ha riscos per a la seguretat o salut dels treballadors que no hagen pogut evitar-se o limitar-se prou per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o per mitjà de mesures, mètodes o procediments d'organització del treball.
- \* -L'annex III del Reial Decret 773/1997 relaciona una -Llista indicativa i no exhaustiva d'activitats i sectors d'activitats que poden requerir la utilització d'equips de protecció individual-.
- \* -L'annex I del Reial Decret 773/1997 detalla una -Llista indicativa i no exhaustiva d'equips de protecció individual-.
- \* -En l'annex IV del Reial Decret 773/1997 se relaciona les -Indicacions no exhaustives per a l'avaluació d'equips de protecció individual-.
- \* -El Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, estableix les condicions mínimes que han de complir els equips de protecció individual (EPIs), el

procediment per mitjà del qual l'Organisme de Control comprova i certifica que el model tipus d'EPI compleix les exigències essencials de seguretat requerides en aquest Reial Decret, i el control pel fabricant dels EPIs fabricats, tot això en els capítols II, V i VI d'este Reial Decret.

- \* El Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer, del Ministeri de Presidència. Seguretat i Higiene en el Treball - Comunitat Europea, modifica alguns articles del Reial Decret 1407/1992.
- \* Respecte als mitjans de protecció individual que s'utilitzaran per a la prevenció dels riscos detectats, es deuran complir les condicions següents:
  - a) Les proteccions individuals hauran d'estar homologades. L'equip ha de posseir la marca CE -segons R.D. 1407/1992, de 20 de novembre.
  - b) Els equips de protecció individual que compleixin les indicacions de l'apartat anterior, tenen autoritzat el seu ús durant el període de vigència.
  - c) d'entre els equips autoritzats, s'utilitzaran els més còmodes i operatius, amb la finalitat d'evitar les negatives al seu ús per part dels treballadors.
  - d) S'investigaran els abandons dels equips de protecció, amb la finalitat de raonar amb els usuaris i fer que es donen compte de la importància que realment tenen per a ells.
  - e) Qualsevol equip de protecció individual en ús que estigui deteriorat o trencat, serà substituït immediatament, quedant constància en l'oficina d'obra del motiu del canvi així com el Nom de l'Empresa i de la persona que rep el nou equip, a fi de donar la màxima serietat possible a la utilització d'estes proteccions.
  - f) Un vegada els equips hagen arribat a la seva data de caducitat es deixaran en un arreplega ordenat, que serà revisat per la Direcció d'obra perquè autoritzi la seva eliminació de l'obra.

#### ENTREGA D'EPIS:

Es farà entrega dels EPIS als treballadors. Es normalitzarà i sistematitzarà el control dels Equips de Protecció Individual per a acreditar documentalment l'entrega dels mateixos.

L'objectiu fonamental d'este protocol és deixar constància documental de l'entrega de justificant de recepció de l'equipament individual de protecció (E.P.I.) que cada Empresa Concurrent (subcontractista) està obligada a facilitar al personal a càrrec seu.

### 2.5.3 Requisits dels equips de protecció col·lectiva

#### 2.5.3.1 Condicions tècniques de les proteccions col·lectives

##### MANTENIMENT DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA.

Les proteccions col·lectives requereixen d'una vigilància en el seu manteniment que garanteixi la idoneïtat del seu funcionament per al fi que van ser instal·lades. Esta tasca deu ser realitzada pel Delegat de Prevenció, apartat -d-, article 36 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, qui revisarà la situació d'estos elements amb la periodicitat que es determini en cada cas i que com a pauta general s'indica a continuació.

- \* Elements de xarxes i proteccions exteriors, en general, baranes, baranes, etc. (setmanalment).
- \* Elements de bastimentada, suports, ancoratges, traves, plataformes, etc. (setmanalment).
- \* Estat del cable de les grues torre independentment de la revisió diària del gruista (setmanalment).
- \* Instal·lació provisional d'electricitat, situació de quadros auxiliars de plantes, quadros secundaris, clavilles, etc. (setmanalment).
- \* Extintors, magatzem de mitjans de protecció personal, farmaciola, etc. (mensualment).
- \* Neteja de dotacions de les casetes de serveis higiènics, vestuaris, etc. (setmanalment).

##### CONDICIONS PARTICULARS DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES.

#### A) Visera de protecció accés a obra:

- \* La protecció del risc existent en els accessos dels operaris a l'obra es realitzarà per mitjà de la utilització de viseres de protecció.
- \* La utilització de la visera de protecció es justifica en l'article 190 de l'Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica.
- \* Estaran formades per una estructura metàl·lica com a element sustentador dels taulers, d'amplària suficient per a l'accés del personal, prolongant-se cap a l'exterior del bord de forjat 2'5 m. i senyalitzant-se convenientment.

Els taulers que formen la visera de protecció hauran de formar una superfície perfectament quallada.

#### B) Instal·lació elèctrica provisional d'obra:

##### a) Xarxa elèctrica:

- \* La instal·lació provisional d'obra estarà d'acord amb la ITC-BT-33 i instruccions complementàries.
- \* Tots els conjunts d'aparells emprats en les instal·lacions d'obres han de complir les prescripcions de la norma UNE-EN 60.349 -4.
- \* En els locals de serveis (oficines, vestuaris, locals sanitaris, etc.) seran aplicables les prescripcions tècniques arreglades en la ITC-BT-24
- \* Durant la fase de realització de la instal·lació, així com durant el manteniment de la mateixa, els treballs s'efectuaran sense tensió en les línies verificant-se esta circumstància amb un comprovador de tensió.

##### b) Presa de terra:

- \* Les preses de terra podran estar constituïdes per plaques o piques verticals.
- \* Les plaques de coure tindran un grossària mínim de 2 mm. i la de ferro galvanitzat seran de 2.5 Mm.

- \* Les piques d'acer galvanitzat seran de 25 Mm. de diàmetre com a mínim, les de coure de 14 mm. de diàmetre com a mínim i els perfils d'acer galvanitzat de 60 Mm. de costat com a mínim.

**C) Cables de subjecció de cinturó de seguretat i ancoratges:**

- \* Els cables de seguretat, una vegada muntats en l'obra i abans de la seva utilització, seran examinats i provats amb vista a la verificació de les seues característiques i a la seguretat del treball dels mateixos.
- \* Estes proves es repetiran cada vegada que estos siguin objectes de trasllat, modificacions o reparacions d'importància.
- \* Tindran prou resistència per a suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.

**D) Marquesines:**

- \* Hauran de complir les següents característiques:
  - a) Longitud mínima de volat 2,5 metres des del bord del forjat.
  - b) Separació màxima entre mordasses de 2 metres.
  - c) Resistència a un impacte sobre la seva superfície, igual o menor de 600 Kg. /m2.
- \* Les marquesines estaran formades per plataformes de taulers de 50 Mm. de grossària, separats lleugerament entre ells, de manera que en cas de pluja impedeixin que es formen acumulacions d'aigua en la seva superfície, però al mateix temps hauran d'impedir que la ferramenta material que impacta en ella, pugui col·locar-se entre els intersticis dels taulers de la plataforma.
- \* Perquè aquesta protecció compleixi amb allò que s'ha programat, la seva longitud haurà de ser igual a la fatxada (exterior i/o interior) de l'edifici en construcció.

**E) Xarxes:**

- \* La Norma UNE-EN 1263 Parts 1 i 2, estableix les característiques, tipus i requisits generals que han de satisfer les xarxes de seguretat utilitzades en determinats llocs de treball per a protegir a les persones exposades als riscos derivades de caiguda d'altura.
- \* La protecció del risc de caiguda al buit pel bord perimetral es farà per mitjà de la utilització de xarxes sobre pescants tipus forca. A més es protegirà el desencofrat per mitjà de xarxes, ancorades al perímetre dels forjats.
- \* Les xarxes utilitzades seran de poliamida, de 100 x 100 mm., amb suports tipus forca col·locades a 4,50 m., llevat que el replantejament no ho permeti. En cap cas els pescants sobrepassaran els 5,00 m. de separació.
- \* Portaran corda perimetral de cercol nugada a la malla i per a realitzar els entroncaments, així com per al trava dels trams de malla a les perxes, i serà major de 8 mm.
- \* L'extrem inferior de la xarxa s'amarrarà a ganxos metàl·lics embeguts en el forjat separades com a màxim 1,00 m., el lligat dels mòduls entre si serà amb corda de poliamida de diàmetre 3 Mm.
- \* Els trams de malla es cosiran entre ells amb el mateix tipus de corda de poliamida i mai amb fils d'aram o cable, de manera que no deixen buits.

**F) Mallazos:**

- \* Els buits horitzontals interiors es protegiran amb malles electrosoldades de resistència i malla adequada, sent indicat quan estos són de reduïda grandària (normalment menor de 2 m2).
- \* En obra disposem de malles d'acer electrosoldat, en diferents elements estructurals, per la qual cosa és un element comú.
- \* Les malles es componen de dos sistemes de fil d'aram o barres paral·lels, d'acer estirat en fred, o trefilatge, formant retícula ortogonal i unida per mitjà de soldadura elèctrica en els seus punts de contacte.
- \* Per la seva condició de resistència a esforços tallants de cada nuc soldat, és ideal per a la retenció de materials i objectes en la protecció de buits de forjats.
- \* Els avantatges que poden obtindre amb l'ocupació de malles electrosoldades són: fàcil col·locació en obra, estalvi de treball, bon ancoratge al forjat perquè forma part d'ell, supressió de ganxos, etc.

**G) Tanca d'obra:**

- \* Haurà de realitzar-se el tanca del perímetre de l'obra, segons plans i abans de l'inici de l'obra.
- \* Tindran almenys 2 metres d'altura.
- \* Disposaran de porta gran per a accés de vehicles de 4 metres d'amplària i porta independent per a accés de personal.
- \* Esta haurà de mantindre fins a la conclusió de l'obra o si és el cas a la seva substitució pel tanca definitiu.

**H) Plataformes d'Entrada/sortida de materials:**

- \* S'utilitzarà este tipus de plataformes per a la recepció dels materials en planta.
- \* Es col·locaran en totes les plantes dels forjats, estant perfectament apuntalades per a garantir la seva estabilitat.
- \* L'ample de la plataforma serà almenys de 60 cm. i anirà proveïda de baranes que impedeixin la caiguda dels treballadors.

**I) Protecció contra incendis:**

- \* En els centres de treball s'observaran les normes que, per a prevenció i extinció d'incendis, estableixen els següents apartats d'este capítol i en el Pla d'Emergència que acompanya a este Plec de Seguretat i Salut. Així mateix, en les indústries o treballs amb risc específic d'incendi, es compliran les prescripcions imposades pels reglaments tècnics generals o especials, dictats per la Presidència del Govern, o per altres departaments ministerials, en l'àmbit de les seues respectives competències, així com les corresponents ordenances municipals.
- \* Els extintors seran de pols polivalent, revisant-se periòdicament tal com estableix el Pla d'Emergència.

**J) Encofrats continus:**

- \* La protecció efectiva del risc de caiguda en aquesta obra dels operaris des d'un forjat en execució al forjat inferior es realitzarà per mitjà de la utilització d'encofrats continus.

- \* Es justifica la utilització d'este mètode de treball basant-se en que l'ocupació d'altres sistemes com la utilització de plataformes de treball inferiors, passarel·les superior o l'ocupació de l'arnés de seguretat basant-se en el que disposen els articles 192 i 193 de l'ordenança laboral de la construcció, són de totes totes inviables.
- \* L'empresa constructora deurà per mitjà del Pla de Seguretat, justificar l'elecció d'un determinat tipus d'encofrat continu entre l'oferta comercial existent.
- \* Compliran el que disposa l'apartat 11 de la part C de l'annex IV del Reial Decret 1627/1997.

**K) Taulers:**

- \* La protecció dels riscos de caiguda al buit pels buits existents en el forjat es realitzarà per mitjà de la col·locació de taulers de fusta.
- \* Estos buits es refereixen als que es realitzen en obra per al pas d'ascensors, muntacàrregues i xicotets buits per a conductes d'instal·lacions.
- \* La utilització d'este mig de protecció es justifica en l'article 21 de l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.
- \* Els taulers de fusta hauran de tindre la resistència adequada i estaran formats per un quallat de taulers de fusta de 7 x 20 cm. subjectes inferiorment per mitjà de tres taulers transversals, tal com s'indica en els Plans.

**L) Corredors de seguretat :**

**a) Porticats:**

- \* Podran realitzar-se els pòrtics amb peus dreta i llinda de taulers embridats, fermament subjectes al terreny i coberta quallada de taulers. Estos elements també podran ser metàl·lics (els pòrtics amb tub o perfils i la coberta de xapa).
- \* Seran capaços de suportar l'impacte dels objectes que es preveixi puguin caure (600 Kg. /m<sup>2</sup>), podent col·locar elements amortidors sobre la coberta.

**b) Passarel·les:**

- \* S'utilitzaran les passarel·les com a elements de protecció col·lectiva per a navegar amb seguretat per rases de fonamentació, fonamentacions, forjats en construcció i en general per aquells llocs o llocs en què la circulació de les persones no es realitzi sobre sòl uniforme i estable.
- \* Les passarel·les utilitzades en aquesta obra seran de 60 cm. d'ample.

**M) Baranes:**

- \* Es col·locaran baranes en el perímetre de totes les plantes de l'immoble, així com en els buits interiors del mateix que representi un risc potencial de caiguda, a mesura que es van realitzant els forjats.
- \* Així mateix es col·locaran baranes en el perímetre de la zona d'excavació i en tots aquells punts de l'obra on existís un potencial risc de caiguda.
- \* Hauran de tindre la suficient resistència per a garantir la retenció de persones (150 Kg. /ml).
- \* Tindran llistó intermedi, sòcol de 20 cm. i passamans, amb la resistència adequada per a la retenció de persones.
- \* A més les escales estaran totes elles amb baranes tant en les rampes com en els altiplans.
- \* L'altura serà almenys de 90 cm., sent recomanable la utilització de baranes amb altura d'1,00 metres.

**CRITERIS GENERALS D'UTILITZACIÓ DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES:**

Respecte als mitjans de protecció col·lectiva que s'utilitzaran per a la prevenció dels riscos detectats en la Memòria de Seguretat, s'hauran de complir les condicions següents:

- a) La protecció col·lectiva ha sigut dissenyada en funció de la tipologia concreta de l'obra, tenint una atenció especial a la senyalització.
- b) Les proteccions col·lectives d'esta obra, estaran disponibles per al seu ús immediat abans de la data decidida per al seu muntatge, segons el que preveu el pla d'execució de l'obra.
- c) Les proteccions col·lectives seran noves, a estrenar, si els seus components tenen caducitat d'ús reconeguda.
- d) Les proteccions col·lectives seran instal·lades prèviament abans d'iniciar qualsevol treball que requereixi el seu muntatge. Queda prohibit el començament d'un treball o activitat que requereixi protecció col·lectiva, fins que esta estigui muntada completament dins de l'àmbit del risc que neutralitza o elimina.
- e) Per a al muntatge de les proteccions col·lectives, es tindrà en compte les directrius de la Direcció d'obra.
- f) Es desmuntarà immediatament, tota protecció col·lectiva que s'estigui utilitzant, en la que s'observen deterioraments amb disminució efectiva de la seva qualitat real. Se substituirà a continuació el component deteriorat i es tornarà a muntar la protecció col·lectiva una vegada resolt el problema.
- g) Durant la realització de l'obra, pot ser necessari variar el mode o la disposició de la instal·lació de la protecció col·lectiva prevista. De totes maneres, s'adoptaran les mesures apropiades en cada cas amb el vistiplau de la Direcció d'obra.
- h) Les proteccions col·lectives projectades en estos treballs, estan destinades a la protecció dels riscos de tots els treballadors de l'obra. És a dir, treballadors de l'empresa principal, els de les empreses concurrents (subcontractades), empreses col·laboradores, treballadors autònoms, visites dels tècnics de la direcció d'obra o de la propietat i visites de les inspeccions d'organismes oficials o d'invitats per diferents causes.
- i) L'empresa Principal (contractista) realitzarà el muntatge, manteniment i retirada de la protecció col·lectiva pels seus mitjans o per mitjà de subcontractació, responnent davant de la Direcció d'obra, segons les clàusules paralitzadores del contracte d'adjudicació d'obra i del Plec de Condicions Tècniques Particulars
- j) El muntatge i ús correcte de la protecció col·lectiva definida, és preferible a l'ús d'equips de protecció individual per a defensar's d'un risc idèntic.
- k) En cas d'accident a alguna persona per la fallada de les proteccions col·lectives, es procedirà segons les normes legals vigents, avisant a més sense retard, a la Direcció d'obra.
- l) L'Empresa Principal (contractista) mantindrà en la posició d'ús previst i muntades, les proteccions col·lectives que fallen per qualsevol causa, fins que es realitzi la investigació pertinent de la fallada, amb l'assistència expressa de la Direcció.



## AUTORITZACIÓ PER A UTILITZACIÓ DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES:

Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà la utilització de les Proteccions Col·lectives. L'objectiu fonamental de la formalització del present protocol és deixar constància documental de l'estat i ús de les proteccions col·lectives a utilitzar en l'obra.

Serà necessària la amb l'autorització prèvia del Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció Facultativa per a la utilització de les proteccions.

Mensualment es revisaran totes les proteccions col·lectives presents en obra per a la seva autorització d'ús.

### 2.5.3.2 Normes que afecten els mitjans de protecció col·lectiva que estan normalitzats i que es van a utilitzar en l'obra

Relació de Fitxes tècniques :

| Fitxa : Xarxes de Seguretat verticals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definició :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes verticals que impedeixen la caiguda de persones i objectes a través de fatxades o de buits verticals de l'edifici en construcció.</li> <li>Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.</li> </ul> |                        |                                                                                                                                                        |
| Norma EN/ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Norma UNE              | Títol                                                                                                                                                  |
| EN 919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNE-EN 919 :1996       | Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de certes propietats físiques i mecàniques.                                                           |
| EN ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNE-EN ISO 9001 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |
| EN ISO 9002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNE-EN ISO 9002 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |
| ISO 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNE 7520 : 1994        | Atmosferes normals per a condicionament o assajos. Especificacions                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNE-EN 1262-1          | Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, mètodes d'assaig.                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNE-EN 1262-1          | Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per als límits d'instal·lació.                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | NTP-124 editada per l'INSHT                                                                                                                            |
| <b>Especificacions tècniques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                        |

| Fitxa : Xarxes de seguretat per a Forca o pescant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definició :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes verticals sustentades per mitjà de pescants tipus forca i que impedeixen la caiguda de persones i objectes a través de fatxades o de buits verticals de l'edifici en construcció.</li> <li>Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.</li> </ul> |                        |                                                                                                                                                        |
| Norma EN/ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Norma UNE              | Títol                                                                                                                                                  |
| EN 919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNE-EN 919 :1996       | Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de certes propietats físiques i mecàniques.                                                           |
| EN ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNE-EN ISO 9001 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |
| EN ISO 9002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNE-EN ISO 9002 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |
| ISO 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNE 7520 : 1994        | Atmosferes normals per a condicionament o assajos. Especificacions                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNE-EN 1262-1          | Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, mètodes d'assaig.                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNE-EN 1262-1          | Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per als límits d'instal·lació.                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | NTP-124 editada per l'INSHT                                                                                                                            |
| <b>Especificacions tècniques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                        |

| Fitxa : Xarxes de Seguretat davall forjat recuperables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definició :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes col·locades davall els encofrats dels forjats en construcció, i que impedeixen la caiguda de persones i objectes a través dels mateixos.</li> <li>Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.</li> </ul> |                        |                                                                                                                                                        |
| Norma EN/ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Norma UNE              | Títol                                                                                                                                                  |
| EN 919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNE-EN 919 :1996       | Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de certes propietats físiques i mecàniques.                                                           |
| EN ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNE-EN ISO 9001 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |
| EN ISO 9002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNE-EN ISO 9002 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |



|                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 554                                                                                                                                                                                                  | UNE 7520 : 1994 | Atmosferes normals per a condicionament o assajos. Especificacions                  |
|                                                                                                                                                                                                          | UNE-EN 1262-1   | Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, mètodes d'assaig.             |
|                                                                                                                                                                                                          | UNE-EN 1262-1   | Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per als límits d'instal·lació. |
|                                                                                                                                                                                                          |                 | NTP-124 editada per l'INSHT                                                         |
| <b>Especificacions tècniques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR</li> <li>• Són recuperables al 100% del seu conjunt.</li> </ul> |                 |                                                                                     |

| <b>Fitxa : Xarxes de Seguretat davall forjat d'un sol ús</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definició :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes col·locades davall els encofrats dels forjats en construcció, i que impedeixen la caiguda de persones i objectes a través dels mateixos.</li> <li>• Seran d'un sol ús, rebutjant-se posteriorment.</li> <li>• Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.</li> </ul> |                        |                                                                                                                                                        |
| Norma EN/ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Norma UNE              | Títol                                                                                                                                                  |
| EN 919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNE-EN 919 :1996       | Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de certes propietats físiques i mecàniques.                                                           |
| EN ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNE-EN ISO 9001 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |
| EN ISO 9002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNE-EN ISO 9002 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |
| ISO 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNE 7520 : 1994        | Atmosferes normals per a condicionament o assajos. Especificacions                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNE-EN 1262-1          | Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, mètodes d'assaig.                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNE-EN 1262-1          | Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per als límits d'instal·lació.                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | NTP-124 editada per l'INSHT                                                                                                                            |
| <b>Especificacions tècniques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR</li> <li>• Són d'un sol ús, procedint posteriorment a la seva destrucció.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                        |

| <b>Fitxa : Mallazos electrosoldats</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definició :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de protecció col·lectiva consistent en la col·locació de malles electrosoldades que impedeixen la caiguda de persones per buits horitzontals practicats en els forjats.</li> <li>• Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.</li> </ul> |           |                                                                                                |
| Norma EN/ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Norma UNE | Títol                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Hauran de complir la Instrucció EHE relativa als acers utilitzats en les obres de construcció. |
| <b>Especificacions tècniques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estaran embegudes en la massa de forjat almenys 1 metre.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                |

| <b>Fitxa : Baranes de seguretat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definició :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de protecció col·lectiva consistent en la col·locació de baranes provisionals d'obra pels bords de forjats, escales i buits, amb l'objecte d'impedir la caiguda de persones i objectes.</li> <li>• Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.</li> </ul> |                        |                                                                                                                                                                              |
| Norma EN/ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Norma UNE              | Títol                                                                                                                                                                        |
| EN ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNE-EN ISO 9001 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda                       |
| EN ISO 9002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNE-EN ISO 9002 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | Ordenança Laboral de Construcció Vidre i Ceràmica Orde de 28.8.1970, BB. OO. EE. De 5, 7, 8 i 9 - 1970                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | Ordenança General de Seguretat o Higiene en el Treball Decret d'11.3.1971 i Orde de 9.3.1971. BB. OO. EE. De 16 i 17-3-1971                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | REIAL DECRET 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | REIAL DECRET 1627/1997. Estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres, (MINISTERI PRESIDÈNCIA, BOE núm. 256, de 25 d'octubre de 1997).                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | REIAL DECRET 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Directiva 89/654/CEE, de 30 de novembre de 1989, estableix les disposicions mínimes de seguretat i de salut en els llocs de treball. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | NTP-123 editada per l'INSHT                                                                                                          |
| <b>Especificacions tècniques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hauran de portar passamans, llistó intermedi i sòcol, que cobrirà 20 cm.</li> <li>Hauran de ser almenys de 90 cm. D'altura</li> <li>Les baranes seran capaces de resistir una càrrega de 150 Kg per metre lineal.</li> </ul> |  |                                                                                                                                      |

| Fitxa : Plataformes d'entrada-sortida de materials                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definició :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plataforma metàl·lica volada, sustentada per mitjà de puntals de tipus metàl·lic capaç de permetre la descàrrega d'objectes volats per la grua torre, sense necessitat que l'operari s'aguaiti a l'exterior.</li> <li>Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.</li> </ul> |                        |                                                                                                                                                                              |
| Norma EN/ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Norma UNE              | Títol                                                                                                                                                                        |
| EN ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNE-EN ISO 9001 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda                       |
| EN ISO 9002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNE-EN ISO 9002 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | Ordenança Laboral de Construcció Vidre i Ceràmica Orde de 28.8.1970, BB. OO. EE. De 5, 7, 8 i 9 - 1970                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | Ordenança General de Seguretat o Higiene en el Treball Decret d'11.3.1971 i Orde de 9.3.1971. BB. OO. EE. De 16 i 17-3-1971                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | REIAL DECRET 1627/1997. Estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres, (MINISTERI PRESIDÈNCIA, BOE núm. 256, de 25 d'octubre de 1997).                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | REIAL DECRET 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | Directiva 89/654/CEE, de 30 de novembre de 1989, estableix les disposicions mínimes de seguretat i de salut en els llocs de treball.                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | REIAL DECRET 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. |
| <b>Especificacions tècniques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disposaran del marcat CE, no podent-se utilitzar en l'obra plataformes sense l'autorització prèvia del Coordinador de Seguretat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                                              |

| Fitxa : Xarxes de Seguretat per a baranes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definició :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes de seguretat utilitzades com a complement a les baranes que impedeixen la caiguda de persones i objectes a través de fatxadades o de buits verticals de l'edifici en construcció.</li> <li>Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.</li> </ul> |                        |                                                                                                                                                        |
| Norma EN/ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Norma UNE              | Títol                                                                                                                                                  |
| EN 919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNE-EN 919 :1996       | Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de certes propietats físiques i mecàniques.                                                           |
| EN ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNE-EN ISO 9001 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |
| EN ISO 9002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNE-EN ISO 9002 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |
| ISO 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNE 7520 : 1994        | Atmosferes normals per a condicionament o assajos. Especificacions                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNE-EN 1262-1          | Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, mètodes d'assaig.                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNE-EN 1262-1          | Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per als límits d'instal·lació.                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | NTP-124 editada per l'INSHT                                                                                                                            |
| <b>Especificacions tècniques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                        |

#### 2.5.4 Requisits de la senyalització en matèria de seguretat i salut, vial, etc

Els mitjans a adoptar en l'organització d'esta obra són els encaminats a la senyalització visual. Els camions i màquines solen disposar de botzines i senyals acústics, certs productes poden emanar mal olor, però solen arribar a l'obra amb les senyalitzacions muntades. Els mitjans utilitzats sovint estan tipificats i el mercat ofereix una àmplia gamma de productes que cobreixen perfectament les demandes en els següents grups de mitjans de senyalització:

### 1) BALIÇAMENTS

S'utilitzarà en aquesta obra per a fer visibles els obstacles o objectes que puguin provocar accidents. En particular, s'usarà en la implantació de xicotets treballs temporals com per a obrir un pou, col·locar un pal, etc.

### 2) ETIQUETES, CINTES, GARLANDES, LLUMINOSOS I DESTELLANTES

En aquesta obra s'utilitzaran els senyals que s'estimen oportunes, acompanyades amb frases que es poden redactar en colors distints, cridaners, que especifiquen perills o indicacions de posició, situació, advertència, utilització o mode d'ús del producte contingut en els envasos.

### 3) SENYALS

Les que s'utilitzaran en aquesta obra respondran a convenis internacionals i s'ajustaran a la normativa actual. L'objectiu és que siguin conegudes per tots.

#### 3.1) Senyalització d'obra.

Esta senyalització complirà amb el contingut del Reial Decret 485 de 14 d'abril d'1.997 que desenvolupi els preceptes específics sobre senyalització de riscos en el treball segons la Llei 31 de 8 de novembre de 1995 de prevenció de riscos laborals.

#### 3.2) Senyalització vial.

Esta senyalització complirà amb el Codi de Circulació- i la Instrucció de carreteres 8.3-IC.

#### CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS SENYALS.

S'utilitzaran senyals noves i normalitzades segons la Instrucció de carreteres 8.3-IC.

En el muntatge dels senyals haurà de tindre present :

- S'ha de tindre en compte tant el risc de ser atropellat pels vehicles que circulen per la zona de les obres com el risc de caure des d'una determinada altura mentre s'instal·la un senyal.
- Es tindrà sempre present, que normalment la senyalització vial es munta i desmunta amb la zona de les obres oberta al tràfic rodat, i que els conductors que no saben que es trobaran amb esta activitat, circulen confiadament, per tant, és una operació crítica amb un alt risc tant para als operaris que treballen com para als usuaris de la via que es poden veure sorpresos inesperadament.

### 2.5.5 Requisits d'utilització i manteniment dels útils i ferramentes portàtils

Els mitjans a adoptar en l'organització d'esta obra són els encaminats a la senyalització visual. Els camions i màquines solen disposar de botzines i senyals acústics, certs productes poden emanar mal olor, però solen arribar a l'obra amb les senyalitzacions muntades. Els mitjans utilitzats sovint estan tipificats i el mercat ofereix una àmplia gamma de productes que cobreixen perfectament les demandes en els següents grups de mitjans de senyalització:

### 1) BALIÇAMENTS

S'utilitzarà en aquesta obra per a fer visibles els obstacles o objectes que puguin provocar accidents. En particular, s'usarà en la implantació de xicotets treballs temporals com per a obrir un pou, col·locar un pal, etc.

### 2) ETIQUETES, CINTES, GARLANDES, LLUMINOSOS I DESTELLANTES

En aquesta obra s'utilitzaran els senyals que s'estimen oportunes, acompanyades amb frases que es poden redactar en colors distints, cridaners, que especifiquen perills o indicacions de posició, situació, advertència, utilització o mode d'ús del producte contingut en els envasos.

### 3) SENYALS

Les que s'utilitzaran en aquesta obra respondran a convenis internacionals i s'ajustaran a la normativa actual. L'objectiu és que siguin conegudes per tots.

#### 3.1) Senyalització d'obra.

Esta senyalització complirà amb el contingut del Reial Decret 485 de 14 d'abril d'1.997 que desenvolupi els preceptes específics sobre senyalització de riscos en el treball segons la Llei 31 de 8 de novembre de 1995 de prevenció de riscos laborals.

#### 3.2) Senyalització vial.

Esta senyalització complirà amb el Codi de Circulació- i la Instrucció de carreteres 8.3-IC.

#### CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS SENYALS.

S'utilitzaran senyals noves i normalitzades segons la Instrucció de carreteres 8.3-IC.

En el muntatge dels senyals haurà de tindre present :

- S'ha de tindre en compte tant el risc de ser atropellat pels vehicles que circulen per la zona de les obres com el risc de caure des d'una determinada altura mentre s'instal·la un senyal.
- Es tindrà sempre present, que normalment la senyalització vial es munta i desmunta amb la zona de les obres oberta al tràfic rodat, i que els conductors que no saben que es trobaran amb esta activitat, circulen confiadament, per tant, és una operació crítica amb un alt risc tant para als operaris que treballen com para als usuaris de la via que es poden veure sorpresos inesperadament.

### 2.5.6 Requisits d'utilització i manteniment dels mitjans auxiliars

Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà la utilització dels mitjans auxiliars d'obra. Haurà de reflectir-se en una acta, l'objectiu fonamental de la qual la formalització del document és deixar constància documental de l'estat operatiu i ús dels mitjans auxiliars a utilitzar en l'obra. En aquesta obra s'entenen per mitjans auxiliars aquells elements no motoritzats (bastides tubulars, plataformes, bastides penjats, torretes de formigonat, bastides de fatxada, plataformes de E/S de materials, escales de mà, etc.). Els elements motoritzats tenen la consideració de màquines i compliran el que estableix el document corresponent.

Els mitjans auxiliars a utilitzar en obra hauran de ser nous i sempre que sigui possible homologats per l'organisme competent. En cas de ser reutilitzats es comprovarà el seu estat, vida útil i es realitzarà prova de servici. Els mitjans provinents d'empreses dedicades al lloguer d'estos elements comptaran amb certificat de revisió, posada al punt i ús, emès per esta.

Serà necessària la amb l'autorització prèvia del Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció Facultativa per a la utilització de qualsevol dels mitjans auxiliars utilitzats en aquesta obra.

Especificacions particulars introduïdes pel RD 2177/2004:

1. Les escales de mà es revisaran periòdicament, prohibint l'ús d'escales improvisades o de fusta pintades.
2. Els següents tipus de bastides utilitzats en aquesta obra, per a ser autoritzats hauran de disposar d'un plans de muntatge, d'utilització i desmuntatge, realitzat per persona autoritzada:
  - a) Plataformes suspeses de nivell variable (d'accionament manual o motoritzades), i plataformes elevadores sobre pal.
  - b) Bastides constituïts amb elements prefabricats recolzats sobre terreny natural, soleres de formigó, forjats, volades o altres elements l'altura del qual, des del nivell inferior de suport fins a la coronació de la bastimentada, excedeixi de sis metres o disposen d'elements horitzontals que salven vols i distàncies superiors entre suports de més de huit metres. S'exceptuen els bastides de cavallets o borriquetes.
  - c) Bastides instal·lats en l'exterior, sobre terrats, cúpules, teulades o estructures superiors la distància dels quals entre el nivell de suport i el nivell del terreny o del sòl excedeixi de 24 metres d'altura.
  - d) Torres d'accés i torres de treball mòbils en què els treballs s'efectuen a més de sis metres d'altura des del punt d'operació fins al sòl.

No obstant, quan es tracte de bastides que, a pesar d'estar inclosos entre els anteriorment citats, disposen del marcat CE, per ser-los d'aplicació una normativa específica en matèria de comercialització, el citat plans podrà ser substituït per les instruccions específiques del fabricant, proveïdor o subministrador, sobre el muntatge, la utilització i el desmuntatge dels equips, llevat que estes operacions es realitzen de forma o en condicions o circumstàncies no previstes en les dites instruccions.

3. Els bastides només podran ser muntats, desmuntats o modificats substancialment sota la direcció d'una persona amb una formació universitària o professional que ho habiliti per a això, i per treballadors que hagen rebut una formació adequada i específica per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos específics de conformitat amb les disposicions de l'article 5 del RD 1215/1997, destinada en particular a:
  - a) La comprensió del plans de muntatge, desmuntatge o transformació del bastida de què es tracte.
  - b) La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació del bastida de què es tracte.
  - c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes.
  - d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que pogueren afectar negativament la seguretat del bastida de què es tracte.
  - e) Les condicions de càrrega admissible.
  - f) Qualsevol altre risc que comporten les mencionades operacions de muntatge, desmuntatge i transformació.
4. Tant els treballadors afectats com la persona que supervisi disposaran del plans de muntatge i desmuntatge mencionat, incloent qualsevol instrucció que pogués contindre.
5. Quan no sigui necessària l'elaboració d'un plans de muntatge, utilització i desmuntatge, les operacions previstes en aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi d'una experiència certificada per l'empresari en aquesta matèria de més de dos anys i compte amb la formació preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions de nivell bàsic, d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener.
6. Els bastides hauran de ser inspeccionats per una persona amb una formació universitària o professional que ho habiliti per a això:
  - a) Abans de la seva posada en servici.
  - b) A continuació, periòdicament.
  - c) Després de qualsevol modificació, període de no utilització, exposició a la intempèrie, saccades sísmiques, o qualsevol altra circumstància que haguera pogut afectar la seva resistència o a la seva estabilitat.
7. Quan no sigui necessària l'elaboració d'un plans de muntatge, utilització i desmuntatge, les operacions previstes en aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi d'una experiència certificada per l'empresari en aquesta matèria de més de dos anys i compte amb la formació preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions de nivell bàsic, d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener.

### 2.5.7 Requisits d'utilització i manteniment de la maquinària

- \* L'Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball, de 9 de març de 1971, regula les característiques i condicions d'aquests elements en els seus articles 100 a 124

- \* Reials decrets 1435/1992 i 56/1995 sobre seguretat en màquines.
- \* Reglament de Seguretat en les Màquines, Reial decret 1595/1986, de 26 de maig, modificat pel reial decret 830/1991 de 24 de maig.
- \* Aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre màquines.
- \* Reial decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen.
- \* Reial decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual es aprova la nova Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-2» del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions.
- \* Instrucció Tècnica Complementària -MIE-AEM-2- del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions.

#### AUTORITZACIÓ D'UTILITZACIÓ DE MÀQUINES:

Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà l'ús de màquines a utilitzar en l'obra. L'objectiu fonamental és deixar constància documental de la conformitat de recepció de les Màquines, en funció del compliment dels requisits de seguretat establerts en el RD 1.495/1986, de 26 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat en les Màquines, així com en el RD 1.435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre màquines a emprar en els diferents talls vinculats a aquesta obra.

- \* Les Màquines a utilitzar en obra haurien de ser noves sempre que sigui possible. En cas que aquests equips siguin reutilitzats i en funció dels seus tipus haurien de disposar dels seus projectes tècnics específics d'instal·lació i engegada o els certificats del fabricant o empresa de lloguer de maquinària en el qual s'indiqui que han estat revisats i que es troben en perfecte estat d'utilització en obra.
- \* No es podrà utilitzar cap màquina motoritzada que no compleixi amb els requisits indicats en el paràgraf anterior, els quals haurien de ser comprovats pel coordinador de Seguretat i Salut o Direcció facultativa, qui procedirà a donar el seu vistiplau.
- \* Quan no existeixi una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, les Màquines haurien de disposar de la garantia escrita del fabricant o subministrador que certifiqui que els mateixos responen a les prestacions de seguretat requerides per la reglamentació vigent en el nostre país, en les condicions de servei i utilització per ell descrites. L'Empresari Principal (Contractista) triarà entre els productes del mercat aquell que reuneixi les condicions de qualitat i seguretat en la seva utilització segons les seves prestacions, exigint al fabricant o subministrador els certificats que ho avalin.
- \* Per a aquesta normalització interna haurà de contar amb el VºBº del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut per a aquesta obra.
- \* Existirà en el magatzem una reserva d'accessoris i recanvis per a la maquinària, amb la finalitat de garantir la reposició dels mateixos.
- \* En aquesta previsió es tindrà en compte la vida útil de les Màquines, la seva data de caducitat.
- \* El control afectarà a tota màquina inclosa en l'àmbit d'aplicació dels Reials decrets 1.495/1986, de 26 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat en les Màquines, així com en el RD 1.435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del Consell 89/392/CEE, i es realitzarà per l'empresari responsable de la màquina assegurant-se que han estat compreses les condicions de recepció, muntatge, utilització i manteniment per part dels seus operadors i usuaris.
- \* En el cas de les grues torre, es portarà a terme el control, a partir de les disposicions establertes, exigències i requisits del RD 836/2003 de 27 de juny.

### 2.5.8 Requisits per a la correcta instal·lació, utilització i manteniment de les instal·lacions provisionals

#### 2.5.8.1 Requisits de les instal·lacions elèctriques

- \* La instal·lació elèctrica provisional d'obra és realitzarà seguint els pautes assenyalades en els apartats corresponents de la Memòria Descriptiva i dels plans, havent de ser realitzada per empresa autoritzada i aplicant-se allò que s'ha assenyalat en el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió - Decret 842/2002, de 2 d'agost- i els seves instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen.
- \* El calibrat o secció del cablejat serà l'especificat en plans i d'acord amb la càrrega elèctrica que ha de suportar en funció de la maquinària i il·luminació prevista.
- \* Els cables a emprar en connexions i instal·lacions exteriors seran de tensió assignada mínima 450/750 V, amb coberta de policloroprens o semblant, segons UNE 21.027 o UNE 21.150 i adoptes per a serveis mòbils.
- \* Per a instal·lacions interiors els cables seran de tensió assignada mínima 300/500 V, segons UNE 21.027 o UNE 21.031, i adoptes per a serveis mòbils.
- \* La distribució dónes del quadro general d'obra als quadros secundaris (o de planta), s'efectuarà per mitjà de canalitzacions soterrades.
- \* En cas d'efectuar-se estigues de cables i mànegues, este és realitzarà a una altura mínima de 2 m. en els llocs de vianants i de 5 m. en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment.
- \* L'estès dels cables per a creuar vials d'obra, com ja s'ha indicat anteriorment, s'efectuarà soterrat. La seva instal·lació serà conforme a allò que s'ha indicat en ITC-BT-20 i ITC-BT-21. Se senyalitzarà el -pas del cable- per mitjà d'un cobriment permanent de taulers que tindran com a objecte

el protegir per mitjà de repartiment de càrregues, i assenyalar l'existència del -pas elèctric- als vehicles. La profunditat de la rasa mínima, serà entre 40 i 50 cm.; el cable anirà a mes protegit en l'interior d'un tub rígid, be de fibrociment, be de plàstic rígid curvable en calent.

- \* Tots els cables que presenten defectes superficials o altres no particularment visibles, seran rebutjats.
- \* Els conductors de la instal·lació s'identifiquen pels colors del seu aïllament, a saber:

*Blau clar: Per al conductor neutre.*

*Groc/verd: Per al conductor de terra i protecció.*

*Va marrar/negre/grís: Per als conductors actius o de fase.*

- \* En els quadros, tant principals com secundaris, és disposaran tots aquells aparells de comandament, protecció i maniobra per a la protecció contra sobreintensitats (sobrecàrrega i curtcircuits) i contra contactes directes i indirectes, tant en els circuits d'enllumenat com de força.
- \* Dits dispositius es van instal·lar en els orígens dels circuits així com en els punts en què la intensitat admissible disminueixi, per canviar la secció, condicions d'instal·lació, sistemes d'execució o tipus de conductors utilitzats.
- \* Per a la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció triat és el de posada a terra dels masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials).
- \* Els mesures generals per a la protecció contra els xocs elèctrics seran els indicades en la ITC-BT-24, tenint en compte :
  - a) Mesures de protecció contra contactes directes:
  - b) És realitzaran per mitjà de protecció per aïllament dels parts actives o per mitjà de barreres o envoltants.
  - c) Mesures de protecció contra contactes indirectes:
  - d) Quan la protecció dels persones contra els contactes indirectes està assegurada per tall automàtic de l'alimentació, segons esquema d'alimentació TT, la tensió límit convencional no ha de ser superior a 24 V de valor eficaç en corrent alterna o 60 V en corrent continu.
  - e) Cada base o grup de bases de presa de corrent han d'estar protegides per dispositius diferencials de corrent diferencial residual assignada igual com a màxim a 30 mA; o be alimentades a molt baixa tensió de seguretat MBTS; o be protegides per separació elèctrica dels circuits per mitjà d'un transformador individual.

#### 2.5.8.2 Requisits dels serveis de seguretat, higiene i benestar

L'Empresa posarà conforme s'especifica en la Memòria, una caseta a peu d'obra que disposarà del següent:

- a) Vestuaris dotats amb penjadors, cadires i calefacció.
- b) Serveis higiènics dotats de rentamans, dutxa, inodor, espills i calefacció.
- c) Menjador que disposarà de taula, cadires, escalfador de menjars i recipients per a fems, encara que a causa de la proximitat de restaurants en la contornada, s' aconsellarà al treballador per motius de comoditat i relaxació, que el personal de l'obra coma en el Restaurant: La superfície del menjador ha sigut estimada al voltant d'1,20 m2 per cada treballador que haja d'utilitzar-ho simultàniament.
- d) Farmaciola, el contingut del qual mínim serà: aigua oxigenada, alcohol de 96é, tintura de iode, mercurcromo, amoníac, cotó hidròfil, gasa estèril, benes, esparadrap, antiespasmòdics, banda elàstica per a torniquet, guants esterilitzats, xeringues d'usar i tirar, termòmetre clínic, apòsits adhesius, paracetamol, àcid acetil salicílic, tisores, pinces.

Aquestes instal·lacions estaran en funcionament abans de començar l'obra.

Per a la neteja i conservació de les instal·lacions es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.

Es preveu la col·locació en l'obra de contenidors per a arrebega dels fems i desperdici que periòdicament es portaran a un femater controlat.

La connexió del servei elèctric es realitzarà a l'iniciar l'obra, però abans que es realitzi l'oportuna connexió del servei elèctric de la mateixa, s'aconseguirà per mitjà de la posada en funcionament d'un grup electrogen generador trifàsic, accionat per un motor de gasoil.

#### 2.5.8.3 Requisits dels sistemes de prevenció contra incendis

Per a evitar en obra el possible risc d'incendi, es compliran les següents normes d'obligat compliment, estant prohibit en l'obra:

- a) La realització de fogueres no aïllades del seu entorn.
- b) La realització de soldadures en llocs en què existeixin materials inflamables.
- c) La utilització de escalfadors (foguerets de gas), fora del lloc indicat per a la seva utilització.
- d) Tirar puntes de cigarret i/o mistos encesos.

En qualsevol cas s'hauran de seguir les prescripcions marcades en l'annex I d'este Plec de condicions particulars : *Plans Emergència de l'Obra*.

#### 2.5.9 Requisits de materials i altres productes sotmesos a reglamentació específica que vagin a ser utilitzats en l'obra

S'aplicarà qualsevol normativa tècnica amb continguts que afecten la prevenció de riscos labors. Entre altres seran també d'aplicació:

- \* Reial Decret 53/1992, -Reglament sobre protecció sanitària contra les radiacions ionitzants-.
- \* Reial Decret 230/1998, -Reglament d'explosius-
- \* Reial Decret 664/1997 i Orde 25-3-98, sobre -Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball-
- \* Reial Decret 665/1997, -Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball-

- \* Llei 10/1998, -Residus-
- \* Orde de 18-7-91, -Emmagatzemament de líquids inflamables i combustibles-
- \* Orde de 21-7-92, sobre -Emmagatzemament de botelles de gasos a pressió-
- \* Reial Decret 1495/1991, sobre -Aparells a pressió simple-
- \* Reial Decret 1513/1991, sobre -Certificats i marques de cables, cadenes i ganxos-
- \* Reial Decret, 216/1999, -Seguretat i Salut en l'àmbit de les empreses del treball temporal
- \* Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seues instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen.
- \* Reial decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll

#### **2.5.10 Procediment que permet verificar, amb caràcter previ a la seva utilització en l'obra, que tals equips, màquines i mitjans auxiliars disposen de la documentació necessària per a ser catalogats com a segurs des de la perspectiva de la seva fabricació o adaptació**

##### **Equips de treball :**

Quan no existís una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, els Equips de Treball hauran de disposar de la garantia escrita del fabricant o subministrador, que certifiqui que els mateixos responen a les prestacions de seguretat requerides per la reglamentació vigent en el nostre país, en les condicions de servici i utilització per ell descrites.

L'Empresari principal (Contractista) triarà entre els productes del mercat aquell que reuneixi les condicions de qualitat i seguretat en la seva utilització segons les seues prestacions, exigint al fabricant o subministrador els certificats que ho avalen.

Per a la dita normalització interna haurà de comptar amb el VºBº del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut per a esta obra.

**No s'utilitzarà cap equip de treball que no haja sigut prèviament autoritzat el seu ús en l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut.**

L'Autorització haurà de ser formalitzada per mitjà d'Una Acta.

##### **Mitjans auxiliars :**

Quan no existís una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, els Mitjans Auxiliars hauran de disposar de la garantia escrita del fabricant o subministrador, que certifiqui que els mateixos responen a les prestacions de seguretat requerides per la reglamentació vigent en el nostre país, en les condicions de servici i utilització per ell descrites.

L'Empresari principal (Contractista) triarà entre els productes del mercat aquell que reuneixi les condicions de qualitat i seguretat en la seva utilització segons les seues prestacions, exigint al fabricant o subministrador els certificats que ho avalen.

Per a la dita normalització interna haurà de comptar amb el VºBº del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut per a esta obra.

**No s'utilitzarà cap mig auxiliar que no haja sigut prèviament autoritzat el seu ús en l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut.**

L'Autorització haurà de ser formalitzada per mitjà d'Una Acta.

##### **Màquines :**

Quan no existís una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, les Màquines hauran de disposar de la garantia escrita del fabricant o subministrador, que certifiqui que les mateixes responen a les prestacions de seguretat requerides per la reglamentació vigent en el nostre país, en les condicions de servici i utilització per ell descrites. L'Empresari Principal (Contractista) triarà entre els productes del mercat aquell que reuneixi les condicions de qualitat i seguretat en la seva utilització segons les seues prestacions, exigint al fabricant o subministrador els certificats que ho avalen.

Per a la dita normalització interna haurà de comptar amb el VºBº del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut per a esta obra.

**No s'utilitzarà cap màquina en l'obra que no haja sigut prèviament autoritzat el seu ús en l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut.**

L'Autorització haurà de ser formalitzada per mitjà d'Una Acta.

#### **2.5.11 Índexs de control**

En aquesta obra es portaran els índexs següents:

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Índex d'incidència:</b>                                                                                    |
| És la mitjana del nombre total d'accidents respecte al número mitjà de persones exposades per cada mil persones. |
| <b>I.I. = (NÚM. total d'accidents / NÚM. mig de persones exposades) x 1000</b>                                   |

|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Índex de freqüència:</b>                                                                                                               |
| Per a representar l'accidentabilitat de l'empresa, i correspon al nombre de sinistres amb baixa succeïts per cada milió d'hores treballades. |
| <b>I.F. = (NÚM. total d'accidents / NÚM. total d'hores treballades) x 1000000</b>                                                            |



Considerant com el nombre d'hores treballades:

**NÚM. total d'hores treballades = NÚM. treballadors exposats al risc x NÚM. mig hores treballador**

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. Índex de gravetat:</b>                                                                                              |
| Representa la gravetat de les lesions, i correspon al nombre de jornades perdudes per cada mil treballades.               |
| <b>I.G. = (Nºjorn. No treballades per accident en jornada de treball amb baixa / NÚM. total hores treballades) x 1000</b> |

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Duració mitjana d'incapacitat:</b>                                                                                                      |
| Representa el temps mitjana que han durat els accidents de l'empresa, i correspon al nombre de jornades perdudes per cada accident amb baixa. |
| <b>D.M.I. = Jornades no rebaixades / NÚM. d'accidents</b>                                                                                     |

#### Estadístiques :

- Els parts de deficiència es disposaran degudament ordenats per dates des de l'origen de l'obra fins a la seva terminació, i es complementaran amb les observacions fetes pel Comitè de Seguretat i les normes executives donades per a esmenar les anomalies observades.
- Els parts d'accidents, si n'hi haguera, es disposaran de la mateixa manera que els parts de deficiències.
- Els índexs de control es portaran en un quadre resum mensual amb gràfics de dents de serra, que permeten fer-se una idea clara de l'evolució dels mateixos amb una succinta inspecció visual; en abscesses es col·locaran els mesos de l'any i en ordenades els valors numèrics de l'índex corresponent.

#### 2.5.12 Interpretació dels documents de seguretat i salut

La interpretació dels documents de Seguretat i Salut de la present obra, seran de responsabilitat exclusiva del Coordinador de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà sol·licitar qualsevol informe o aclariment respecte d'això a les parts implicades (empresa contractista, subcontractista, autònoms), així com a la Direcció Facultativa.

#### 2.5.13 Tractament de residus

##### 2.5.13.1 Normes i continguts tècnics de tractaments de residus

La gestió dels residus de construcció i demolició de l'obra es portaran a terme en els termes establerts pel real decret 105/2008 de 1 de Febrer. En aquest sentit, s'exigirà a cada contractista el Pla que reflecteixi com es portaran a terme les obligacions que li incumbeixin en relació amb els residus de construcció i demolició que vagi a produir. Aquest Pla una vegada aprovat per la direcció facultativa i tal com estableix el RD 105/2008, passarà a formar part dels documents contractuals de l'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut realitzarà, en col·laboració respecte a les parts implicades (empresa contractista, subcontractista, autònoms) una identificació dels riscos procedents de l'evacuació dels residus de la construcció, i indicarà unes normes i condicions per al tractament dels mateixos, tot això conforme al "Estudi de Gestió de Residus de construcció i demolició" inclòs en el projecte d'execució i d'acord al Pla d'execució presentat pel contractista:

##### a) Runes pròpies de l'execució de l'obra, restes de materials deteriorats, trencats, fraccionats, etc.:

|                                          |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formigó</b>                           | Senyalització de les zones d'apilament de productes residuals de formigó.                                                                                            |
| <b>Maons, teules, materials ceràmics</b> | Disposició de contenidors per a tal fi, senyalitzant la seva ubicació, delimitant espais i impedit el pas de persones                                                |
| <b>Metalls</b>                           | Senyalització de les zones d'apilament de residus de ferralla i altres productes metàl·lics. Prohibició d'accessos a la zona per persones i vehicles no autoritzats. |
| <b>Fustes</b>                            | Senyalització de les zones d'apilament de fustes                                                                                                                     |
| <b>Vidres</b>                            | Dipòsit en contenidors específics i degudament senyalitzats. Prohibició d'accessos i manipulació de residus per persones i vehicles no autoritzats.                  |
| <b>Plàstics</b>                          | Disposició de contenidors per a tal fi, senyalitzant la seva ubicació.                                                                                               |
| <b>Paper i cartró</b>                    | Disposició de contenidors per a tal fi, senyalitzant la seva ubicació                                                                                                |

##### b) Restes de productes amb tractaments especials:

|                                |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Escombraries orgàniques</b> | Contenidors d'escombraries específics per a tal fi, els quals es retiraran amb freqüència.                                                                                       |
| <b>Fibrociment</b>             | Prohibició d'apilar, emmagatzemar o dipositar qualsevol producte de fibrociment sense seguir les especificacions específicament establertes pel "Pla de treball" de desamiantat. |



### 2.5.13.2 Normes i continguts tècnics de tractaments de materials i substàncies perilloses

El Coordinador de Seguretat i Salut realitzarà, en col·laboració respecte a les parts implicades (empresa contractista, subcontractista, autònoms) una identificació dels riscos procedents de l'evacuació de materials i substàncies perilloses, i indicarà unes normes i condicions per al tractament dels mateixos:

- \* Fibrociment: Haurà de manipular-se, retirar-se, recollir-se i envasar-se conforme s'especifica en el Pla de Treball elaborat per l'empresa que procedeix al desamiantat, tot això conforme al RD 396/2006 així com a la fitxa tècnica establerta en la memòria de Seguretat i Salut.
- \* Additius i substàncies químiques: Haurà de seguir-se les recomanacions establides en les fitxes dels envasos del producte, o si no n'hi ha arregar-se conforme s'especifica en la fitxa tècnica establida en la memòria de Seguretat i Salut..
- \* Quitrà : Haurà d'arregar-se conforme les recomanacions establides pel fabricant, o si no n'hi ha conforme s'especifica en la fitxa tècnica establida en la memòria de Seguretat i Salut.
- \* Fibras : Hauran d'arregar-se conforme les recomanacions establides pel fabricant de les mateixes, o si no n'hi ha conforme s'especifica en la fitxa tècnica.

### 2.5.14 Procediments de seguretat i salut per a la realització de treballs amb riscos especials assenyalats en l'annex 2 del rd 1627 de 1997 o d'un altre tipus de treballs que no estant especificats en l'annex 2, després de la seva avaluació, adquireixin tal consideració

En el cas que en l'obra es donen riscos especials, és a dir, algun dels riscos tipificats en l'annex II del RD 1627/97 els quals reproduïm:

1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, afonament o caiguda d'altura per les particulars característiques de l'activitat exercida, els procediments aplicats, o l'entorn del lloc de treball.
2. Treballs en què l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o per als que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants per als que la normativa específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades.
4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.
5. Treballs que exposen a risc d'ofegament per immersió.
6. Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposen moviments de terra subterrànies.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en calaixos d'aire comprimit.
9. Treballs que impliquen l'ús d'explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

O d'un altre tipus, com :

- Treballs en tensió.
- Treballs en espais confinats.
- Treballs subaquàtics.
- Treballs en temperatures extremes.
- Treballs en atmosferes corrosives.
- Etc..

Haurà de descriure's els Procediments de Seguretat i Salut aplicats per a la realització dels mateixos. El que aquí es reproduceix és el que normalment es dona en totes les obres amb excavacions.

Per les característiques pròpies de l'obra objecte d'este Plec de Seguretat i Salut, es considera que en les unitats d'obra corresponents a :

- Excavació.
- Buidatges.
- Execució de rases.
- Estructures.

Poden donar-se riscos tipificats en l'annex II del RD 1627/1997, a causa de :

*Treballs amb riscos especialment greus de sepultamiento, afonament o caiguda d'altura per les particulars característiques de l'activitat exercida, els procediments aplicats, o l'entorn del lloc de treball.*

Es requereix la presència de **Recursos Preventius** en les dites unitats d'obra.

Els recursos preventius hauran de realitzar les activitats de Control i Vigilància establides en la Memòria de Seguretat i Salut que s'adjunta, on detalladament i per a les dites unitats d'obra s'han establert.

## 2.6 \_ Condicions econòmic administratives

### 2.6.1 Condicions específiques per a l'obra

- Una vegada al mes, esta Constructora estendrà la valoració de les partides que en matèria de seguretat s'hagueren realitzat en l'obra; la valoració es farà conforme s'ha establert en el Pressupost i d'acord amb els preus contractats per la propietat.
- L'abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior es farà conforme s'estipuli en el contracte de l'obra.
- A l'hora de redactar el pressupost de Seguretat i Salut, s'ha tingut en compte només les partides que intervenen com a mesures de Seguretat i Salut, fent omisió de mitjans auxiliars sense els quals l'obra no es podria realitzar.

- En cas d'executar en l'obra unitats no previstes en el pressupost, es definiran totalment i correctament les mateixes, i se'ls adjudicarà el preu corresponent, procedint-se per al seu abonament tal com s'indica en els apartats anteriors.
- En cas de plantejar-se una revisió de preus el Contractista comunicarà esta proposició a la propietat per escrit, procedint-se a continuació a allò que s'ha estipulat en les Condicions d'Índole Facultatiu.

## 2.6.2 Normes i criteris presos com a base per a realitzar els mesuraments, valoracions

Els mesuraments es realitzaran segons els criteris d'unitat de mesura definits per les taules següents i que són les establides en l'estat de mesuraments i pressupostos, seguint les recomanacions de l'INSHT :

### Criteris adoptats per al Mesurament d'EPIS

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Cascs de seguretat homologats                                | 1,8 x NO x NA      |
| Cascs de seguretat il·luminació autònoma                     | 1,2 x NO x NA      |
| Cascs de seguretat protectors auditius                       | 1,2 x NO x NA      |
| Cascs de seguretat il·luminació + protectors auditius        | 1,2 x NO x NA      |
| Cascs classe e 1,1 x                                         | NO x NA            |
| Pantalla de soldadura sustentació manual                     | 3 x NOE x NA       |
| Ulleres antiprojeccions                                      | 0,15 x NO x NA     |
| Ulleres antipols                                             | 0,18 x NO x NA     |
| Màscara antipartícules de retenció mecànica simple           | 0,2 x NO x NA      |
| Màscara antipartícules amb filtre recanviable                | 0,18 x NO x NA     |
| Màscara anti emanacions tòxiques                             | 0,15 x NO x NA     |
| Filtre per a màscara antipols                                | 30 x NOE           |
| Equip de respiració autònoma                                 | NOE                |
| Taps antisoroll                                              | 0,48 x NO x NA     |
| Cascs protectors auditius                                    | 2 x NOE x NA       |
| Cinturó de seguretat classe a                                | 1,5 x NOE x NA     |
| Cinturó de seguretat classe b                                | NOE                |
| Cinturó de seguretat classe c                                | 1 x NOE x NA       |
| Cinturó porta eines                                          | 0,36 x NO x NA     |
| Faixa protecció contra sobreesforços                         | 1 x NOE x NA       |
| Faixa anti vibratòria                                        | 1 x NOE x NA       |
| Canyelleres anti vibratòries                                 | 1 x NOE x NA       |
| Guants de cuir per a càrrega i descàrrega                    | 3,6 x NO x NA = 36 |
| Guants de cuir amb dors de loneta per a càrrega i descàrrega | 3,7 x NO x NA = 37 |
| Manoples de cuir                                             | 3,6 x NO x NA = 36 |
| Guants de cuir amb malla metàl·lica                          | 3 x NOE x NA = 150 |
| Guants de cuir per a conductors                              | 1 x NOE x NA = 50  |
| Guants impermeabilitzades                                    | 3,8 x NO x NA = 38 |
| Guants de goma o de PVC                                      | 2,4 x NO x NA      |
| Guants aïllants per a alta tensió                            | NOE                |
| Guants aïllants per a baixa tensió                           | NOE                |
| Bótes de seguretat                                           | 1,44 x NO x NA     |
| Bótes de sola antilliscant                                   | 1,44 x NOE x NA    |
| Sandàlies de seguretat                                       | 1,44 x NO x NA     |
| Plantilles antiobjectes punxants                             | 1,44 x NOE x NA    |
| Bótes de goma o PVC de mitja canya                           | 0,4 x NO x NA      |
| Bóta pantaló en goma o PVC                                   | 1 x NOE x NA       |
| Bóta de seguretat en goma o PVC de mitja canya               | 0,4 x NO x NA      |
| Sabates de seguretat                                         | 1 x NOE x NA       |
| Manils impermeables                                          | 1,8 x NOE x NA     |
| Manils de cuir                                               | 1,2 x NOE x NA     |
| Polaines de cuir                                             | 3 x NOE x NA       |
| Polaines impermeables                                        | 3 x NOE x NA       |
| Deslligadors paracaigudes per a cinturons de seguretat       | NOE                |
| Roba impermeable per a zones plujoses                        | 2,4 x NO x NA      |
| Roba de treball per a zones no plujoses                      | 0,84 x NO x NA     |
| Roba de treball, busses o mones                              | NOE                |
| Comando impermeable                                          | 1 x NOE x NA       |
| Comando abric                                                | 1 x NOE x NA       |
| Jupetí reflector                                             | NOE                |
| Bótes amb sola de cuir per a artillers                       | 1,44 x NOE x NA    |
| Jupetins salvavides                                          | 0,36 x NO x NA     |

NO : Nombre d'obres

NA : Nombre d'anys

**NOE** : Nombre d'obres exposats

**Criteris adoptats per al Mesurament dels Serveis d'Higiene i Benestar**

|                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nombre de vestuaris amb bancs, cadires, perxes, etc : | NO x 2 m2                  |
| Nombre de taquilles                                   | 1,2 x NO                   |
| Els m2 de Menjador requerits                          | NO x 1,2 m2                |
| Número de calfa menjars                               | 1 x cada 50 NO o fracció   |
| Nombre d'aixetes en l'aiguabeneitera                  | 1 per cada 10 NO o fracció |
| Nombre de dutxes en serveis                           | 1 x 10 NO o fracció        |
| Nombre d'inodors en serveis                           | 1 x 25 NO o fracció        |
| Nombre de escalfadors de 100 litres                   | 1x 25 NO o fracció         |
| Nombre de lavabos en serveis                          | 1 x 10 NO o fracció        |

**NO** : Nombre d'obres/es

En el document que forma part del Pressupost de Seguretat i Salut, denominats **Mesuraments** s'especifiquen aquests, per a les diferents Partides considerades.

Aquelles unitats de Seguretat i Salut no previstes en el mateix, donaran lloc a l'oportuna creació d'un Preu contradictori, el qual s'aprovarà pel Coordinador de Seguretat i Salut, abans d'escometre el treball, conforme s'estableix en aquest mateix Plec de Condicions Particulars per a esta obra.

### 3 PRESSUPOST DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Adaptat al Reial Decret 1627/97 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, a la Llei 54/2003 i al RD 171/2004 al RD

### 3.1 \_ Proteccions individuals

| Codi  | Unitat | Descripció                                                   | Rendiment | PREU  | Import   |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|
| 10010 | u      | Casc seguretat homologat, amortitzable en deu usos.          | 10        | 8     | 80,00 €  |
| 10050 | u      | Joc de guants de cuir amortitzable en quatre usos.           | 10        | 5     | 50,000 € |
| 10057 | u      | Joc de guants de goma o PVC, amortitzable en quatre usos     | 10        | 5     | 50,00 €  |
| 10085 | u      | Joc de botes de sola antilliscant, amortitzable en dos usos. | 10        | 49,02 | 490,22 € |
| 10140 | u      | Ulleres antipols antiimpacte.                                | 10        | 10    | 100,00 € |
| 10170 | u      | Màscara respiratòria antipols.                               | 10        | 8,70  | 87,00 €  |
| 10180 | u      | Protector auditiu.                                           | 10        | 15    | 150,00 € |

Total: 1.007,22 Euros

### 3.2 \_ Proteccions col·lectives

| Codi  | Unitat | Descripció                                                                          | Rendiment | PREU  | Import   |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|
| 20180 | u      | Tanca de peus metàl·lics de 2,40 m., amortitzable en set usos totalment col·locada. | 20,000    | 44,69 | 893,96 € |

Total: 893,96 Euros


### 3.3 \_ Resum del pressupost

|         |                           |                |
|---------|---------------------------|----------------|
| 1000000 | PROTECCIONS INDIVIDUALS.  | 1.007,22 Euros |
| 2000000 | PROTECCIONS COL·LECTIVES. | 893,96 Euros   |

Total: 1.901,18 Euros

## 4 PLÀNOLS DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Adaptat al Reial Decret 1627/97 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, a la Llei 54/2003 i al RD 171/2004 al RD 2177/2004 i a les recomanacions establides en la "Guia Tècnica" publicada per l'INSH.

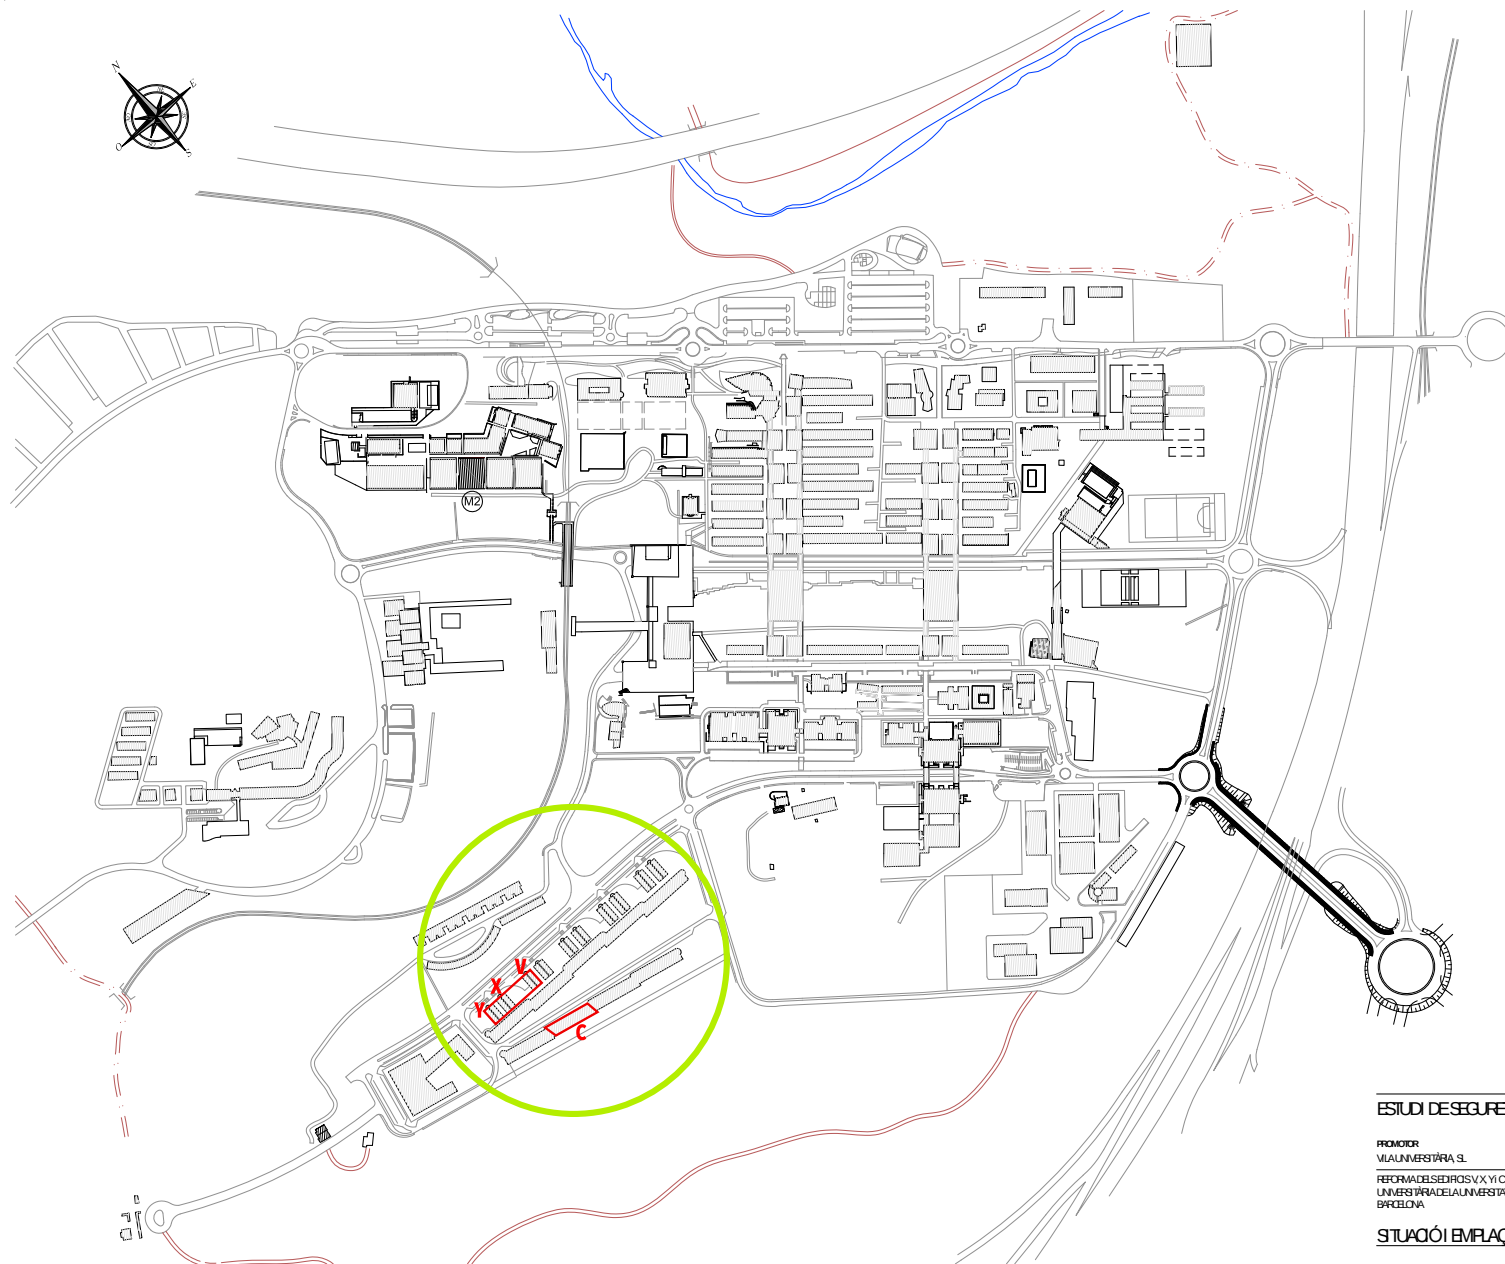

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT


PROMOTOR  
VIA UNIVERSITÀ S.L.

REFORMA DELS DORS VIX Y I CDE LA VIA  
UNIVERSITÀ DE LA UNIVERSITÀ AUTONOMA DE  
BARCELONA

ARQUITECTE D'OBRA  
Luz Helena Cano Virgós

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

1

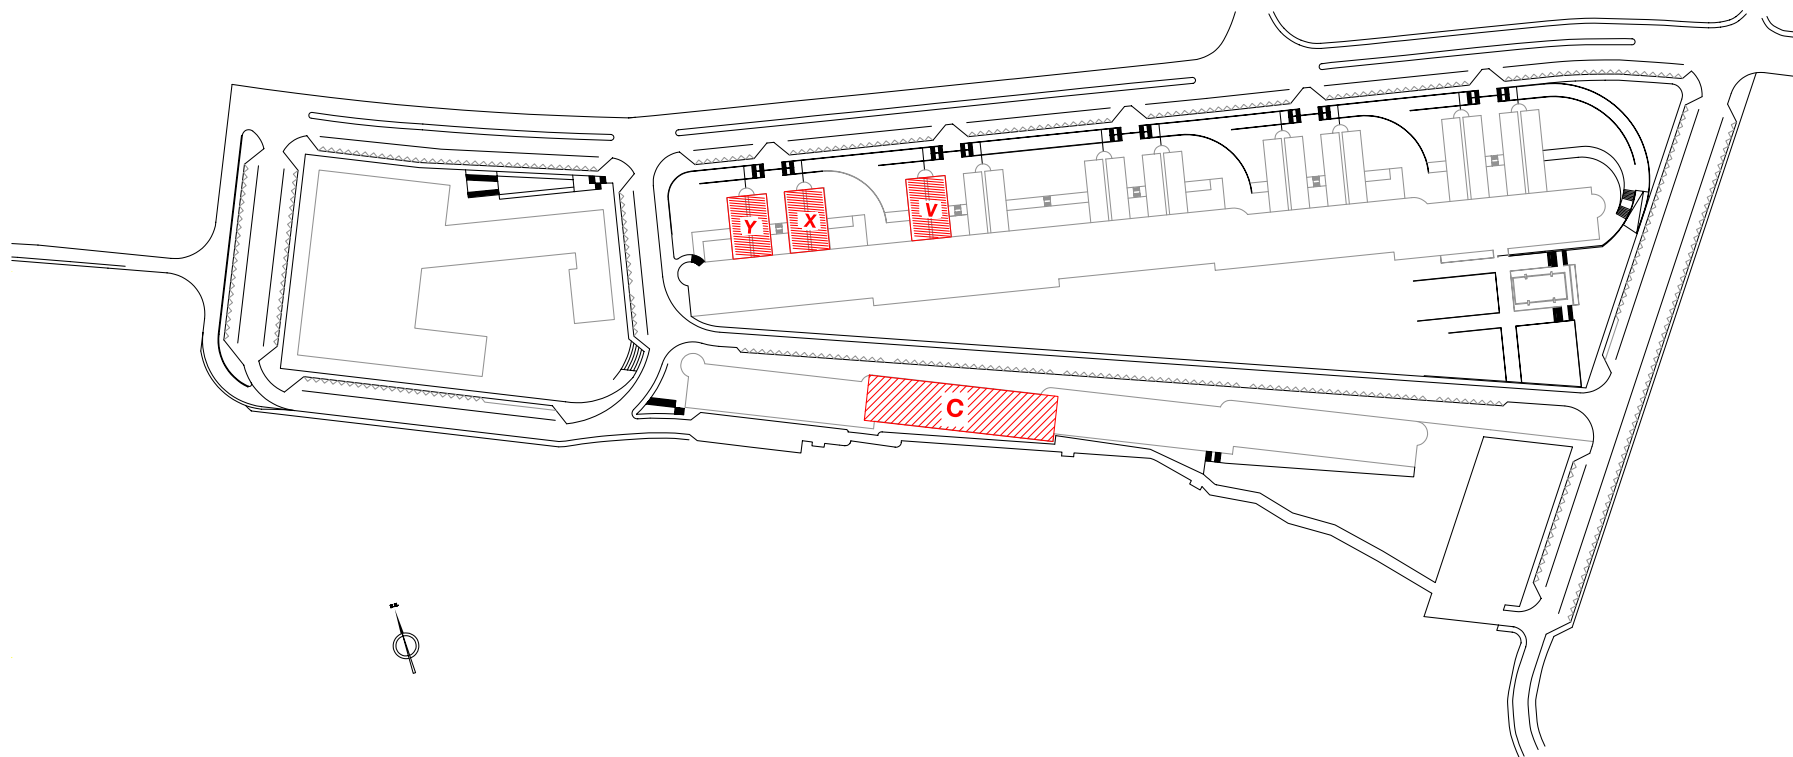

0m 5m 10m 15m 20m 25m 30m

## ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

PROMOTOR  
VILA UNIVERSITÀRIA, SL

REFORMA DELS EDIFICIS V, X, Y I C DE LA VILA  
UNIVERSITÀRIA DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE  
BARCELONA

ARQUITECTE TÈCNIC  
Luz Helena Cano Vargas

SITUACIÓ

2



**16.3. EBSS DEL LOT 3 – EDIFICI Y**

# EBSS

## estudi bàsic de seguretat i salut

**Obra** REFORMA DELS DE CUINES I PAVIMENTS DE L'EDIFICI Y DE LA  
VILA UNIVERSITÀRIA DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE  
BARCELONA - LOT 3

**Emplaçament** Campus UAB  
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

**Promotor** Vila Universitària

**Empresa redactora** PROCONRISLAB, SL.

**Domicili social** Pau Muñoz 12, 1r – 08174 Sant Cugat del Vallès

**Tècnica redactora de l'Estudi de seguretat i salut** **Luz Helena Cano Vargas**  
Arquitecte Tècnic - Col. Núm. 12374

**Data** 23/01/2025

**Versió del document** v.1

## ÍNDEX

|             |                                                                                                                                                                                     |           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>    | <b>Memòria de l'Estudi de Seguretat</b>                                                                                                                                             | <b>5</b>  |
| <b>1.1</b>  | <b>Dades generals de l'organització</b>                                                                                                                                             | <b>6</b>  |
| <b>1.2</b>  | <b>Descripció de l'obra</b>                                                                                                                                                         | <b>6</b>  |
| 1.2.1       | Dades generals del projecte i de l'obra                                                                                                                                             | 6         |
| 1.2.2       | Tipologia de l'obra a construir                                                                                                                                                     | 6         |
| 1.2.3       | Descripció de l'estat actual de l'espai on es va a executar l'obra                                                                                                                  | 10        |
| 1.2.4       | Condicions de l'entorn de l'obra que influeixen en la prevenció de riscos laborals                                                                                                  | 11        |
| 1.2.4.1     | Condicions dels accessos i vies d'accés a l'obra                                                                                                                                    | 11        |
| 1.2.4.2     | Línies elèctriques aèries en tensió                                                                                                                                                 | 11        |
| 1.2.4.3     | Conduccions enterrades                                                                                                                                                              | 11        |
| 1.2.4.4     | Presència de trànsit rodat i vianants                                                                                                                                               | 11        |
| 1.2.4.5     | Danys a tercers                                                                                                                                                                     | 11        |
| 1.2.4.6     | Condicions climàtiques i ambientals                                                                                                                                                 | 12        |
| <b>1.3</b>  | <b>Justificació documental</b>                                                                                                                                                      | <b>12</b> |
| 1.3.1       | Justificació de l'Estudi de seguretat i salut                                                                                                                                       | 12        |
| 1.3.2       | Objectius de l'Estudi de seguretat i salut                                                                                                                                          | 12        |
| <b>1.4</b>  | <b>Deures, obligacions i compromisos</b>                                                                                                                                            | <b>12</b> |
| <b>1.5</b>  | <b>Principis bàsics de l'activitat preventiva d'aquesta obra</b>                                                                                                                    | <b>13</b> |
| <b>1.6</b>  | <b>Prevenció de riscos</b>                                                                                                                                                          | <b>14</b> |
| 1.6.1       | Anàlisi dels mètodes d'execució i dels materials i equips a utilitzar                                                                                                               | 14        |
| 1.6.1.1     | Operacions prèvies a l'execució de l'obra                                                                                                                                           | 14        |
| 1.6.2       | Instal·lacions provisionals d'obra                                                                                                                                                  | 15        |
| 1.6.2.1     | Instal·lacions provisionals d'electricitat                                                                                                                                          | 15        |
| 1.6.2.2     | Instal·lació provisional d'aigua                                                                                                                                                    | 17        |
| 1.6.2.3     | Red provisional de clavegueram                                                                                                                                                      | 17        |
| 1.6.2.4     | Protecció contra incendis                                                                                                                                                           | 18        |
| 1.6.3       | Energies de l'obra                                                                                                                                                                  | 18        |
| 1.6.3.1     | Esforç humà - Condicions de caràcter general en l'obra per al maneig manual de càrregues                                                                                            | 18        |
| 1.6.3.2     | Aire comprimit                                                                                                                                                                      | 19        |
| 1.6.3.3     | Combustibles líquids (Gasol i Gasolina)                                                                                                                                             | 20        |
| 1.6.3.4     | Electricitat                                                                                                                                                                        | 20        |
| 1.6.4       | Relació de serveis sanitaris i comuns                                                                                                                                               | 21        |
| 1.6.5       | Identificació de riscos i avaluació de l'eficàcia de les proteccions tècniques i mesures preventives establertes, segons els mètodes i sistemes d'execució previstos en el projecte | 21        |
| 1.6.5.1     | Mètode emprat en l'avaluació de riscos                                                                                                                                              | 21        |
| <b>1.7</b>  | <b>Previsions i informacions per a treballs posteriors</b>                                                                                                                          | <b>22</b> |
| 1.7.1       | Mesures preventives i de protecció                                                                                                                                                  | 22        |
| 1.7.1.1     | Objecte                                                                                                                                                                             | 22        |
| 1.7.1.2     | Previsions                                                                                                                                                                          | 25        |
| <b>1.8</b>  | <b>Sistema decidit per controlar la seguretat durant l'execució de l'obra</b>                                                                                                       | <b>25</b> |
| 1.8.1       | Criteris per establir el seguiment del Pla de Seguretat                                                                                                                             | 25        |
| <b>1.9</b>  | <b>Sistema decidit per formar i informar als treballadors</b>                                                                                                                       | <b>26</b> |
| 1.9.1       | Criteris generals                                                                                                                                                                   | 26        |
| <b>1.10</b> | <b>Unitats d'obra</b>                                                                                                                                                               | <b>27</b> |
| 1.10.1      | Treballs previs                                                                                                                                                                     | 27        |
| 1.10.2      | Enderrocs                                                                                                                                                                           | 27        |
| 1.10.2.1    | Enderrocs: Anul·lació de les instal·lacions existents                                                                                                                               | 27        |
| 1.10.2.2    | Enderrocs manuals                                                                                                                                                                   | 27        |
| 1.10.2.3    | Enderrocs: Revestiments (paviments, arrebossats, enrajolats, fals sostres)                                                                                                          | 29        |
| 1.10.2.4    | Transports de runes, etc                                                                                                                                                            | 29        |
| 1.10.3      | Paleta                                                                                                                                                                              | 30        |
| 1.10.3.1    | Ram de paleta                                                                                                                                                                       | 30        |

|          |                                                                                                                                                                                          |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.10.3.2 | Ajuts de paleta a altres oficis                                                                                                                                                          | 32 |
| 1.10.4   | Instal·lacions                                                                                                                                                                           | 33 |
| 1.10.4.1 | Instal·lacions – Electricitat - Baixa Tensió - Derivacions individuals, Instal·lació en interior d'habitatges, - Il·luminació.                                                           | 33 |
| 1.10.4.2 | Instal·lacions: Lampisteria i salubritat                                                                                                                                                 | 34 |
| 1.10.5   | Revestiments                                                                                                                                                                             | 35 |
| 1.10.5.1 | Revestiments – Paraments – Pintures (pintat de paraments, pintat de sostres, pintat de portes, etc)                                                                                      | 35 |
| 1.10.5.2 | Revestiments – Sostres (continuos i plaques)                                                                                                                                             | 37 |
| 1.10.6   | Mobiliari i equipament                                                                                                                                                                   | 37 |
| 1.10.6.1 | Mobiliari i equipament – Residencial                                                                                                                                                     | 37 |
| 1.10.7   | Neteja final d'obra i adequació de locals                                                                                                                                                | 38 |
| 1.10.8   | Maneig manual de càrregues                                                                                                                                                               | 39 |
| 1.11     | Maquinària d'obra                                                                                                                                                                        | 41 |
| 1.11.1   | Màquines i Equips d'elevació                                                                                                                                                             | 41 |
| 1.11.1.1 | Camió grua de descàrrega                                                                                                                                                                 | 41 |
| 1.11.2   | Màquines i Equips de transport                                                                                                                                                           | 41 |
| 1.11.2.1 | Camió contenidor                                                                                                                                                                         | 41 |
| 1.11.3   | Màquines i Equips de manipulació i treballs de formigó                                                                                                                                   | 43 |
| 1.11.3.1 | Formigoneres                                                                                                                                                                             | 43 |
| 1.11.4   | Petita maquinària                                                                                                                                                                        | 44 |
| 1.11.4.1 | Eines elèctriques, de bateria o pneumàtiques (Radials, Trepants, Tornavisos, Claus d'impacte, Pistola fixa Claus, Grapadores, Fresadores, Esmoladores, raspalls, Polidora de cinta, etc) | 44 |
| 1.11.4.2 | Eines manuals                                                                                                                                                                            | 45 |
| 1.11.4.3 | Batedora mescladora                                                                                                                                                                      | 47 |
| 1.11.4.4 | Martell trencador                                                                                                                                                                        | 48 |
| 1.12     | Mitjans auxiliars                                                                                                                                                                        | 49 |
| 1.12.1   | Escala de mà                                                                                                                                                                             | 49 |
| 1.12.2   | Contenidors                                                                                                                                                                              | 51 |
| 1.12.3   | Baixants d'enderrocs                                                                                                                                                                     | 52 |
| 1.12.4   | Carretó o carretó de mà                                                                                                                                                                  | 53 |
| 1.13     | Proteccions col·lectives                                                                                                                                                                 | 54 |
| 1.13.1   | Tancament d'obra amb tanca provisional                                                                                                                                                   | 54 |
| 1.13.2   | Barana de seguretat tipus ajuntament                                                                                                                                                     | 55 |
| 1.13.3   | Senyalització                                                                                                                                                                            | 55 |
| 1.13.3.1 | Senyals                                                                                                                                                                                  | 55 |
| 1.13.3.2 | Cintes                                                                                                                                                                                   | 56 |
| 1.14     | Epi                                                                                                                                                                                      | 57 |
| 1.14.1   | Protecció auditiva                                                                                                                                                                       | 57 |
| 1.14.1.1 | Orelleres                                                                                                                                                                                | 57 |
| 1.14.1.2 | Taps                                                                                                                                                                                     | 59 |
| 1.14.2   | Protecció del cap                                                                                                                                                                        | 61 |
| 1.14.2.1 | Cascs de protecció (per a la construcció)                                                                                                                                                | 61 |
| 1.14.3   | Protecció de la cara i dels ulls                                                                                                                                                         | 63 |
| 1.14.3.1 | Protecció ocular. Ús general                                                                                                                                                             | 63 |
| 1.14.4   | Protecció de mans i braços                                                                                                                                                               | 65 |
| 1.14.4.1 | Guants de protecció contra riscos mecànics d'ús general                                                                                                                                  | 65 |
| 1.14.5   | Protecció de peus i cames                                                                                                                                                                | 67 |
| 1.14.5.1 | Calçat de seguretat, protecció i treball d'ús professional protecció contra la perforació                                                                                                | 67 |
| 1.14.6   | Protecció respiratòria                                                                                                                                                                   | 69 |
| 1.14.6.1 | Màscares                                                                                                                                                                                 | 69 |
| 1.14.7   | Vestuari de protecció                                                                                                                                                                    | 71 |
| 1.14.7.1 | Vestuari de protecció d'alta visibilitat                                                                                                                                                 | 71 |
| 1.14.8   | Protecció contra caigudes                                                                                                                                                                | 72 |
| 1.14.8.1 | Sistemes                                                                                                                                                                                 | 72 |
| 2        | Plec de condicions particulars                                                                                                                                                           | 76 |
| 2.1      | Condicions generals                                                                                                                                                                      | 77 |
| 2.1.1    | Condicions generals de l'obra                                                                                                                                                            | 77 |
| 2.2      | Principis mínims de seguretat i salut aplicats en l'obra                                                                                                                                 | 77 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.2.1      | Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en l'obra                                                                                                                                                                                                  | 77         |
| 2.2.2      | Disposicions mínimes específiques relatives als llocs de treball en l'obra en l'interior dels locals                                                                                                                                                                    | 79         |
| 2.2.3      | Disposicions mínimes específiques relatives als llocs de treball en l'obra en l'exterior dels locals                                                                                                                                                                    | 80         |
| 2.2.4      | Procediments per al control d'accés de personal a l'obra                                                                                                                                                                                                                | 82         |
| <b>2.3</b> | <b>Condicions legals</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>82</b>  |
| 2.3.1      | Normes i reglaments que es veuen afectats per les característiques de l'obra i que hauran de ser tinguts en compte durant la seva execució                                                                                                                              | 82         |
| 2.3.2      | Obligacions específiques per a l'obra projectada                                                                                                                                                                                                                        | 86         |
| 2.3.3      | Obligacions en relació a la llei 32 \ 2006                                                                                                                                                                                                                              | 88         |
| 2.3.4      | Assegurances                                                                                                                                                                                                                                                            | 91         |
| <b>2.4</b> | <b>Condicions facultatives</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>91</b>  |
| 2.4.1      | Coordinador de seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                        | 91         |
| 2.4.2      | Obligacions en relació amb la seguretat específiques per a l'obra projectada relatives a contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms                                                                                                                        | 92         |
| 2.4.3      | Obligacions en matèria de seguretat i salut que han de desenvolupar cadascuna de les diferents persones que intervenen en el procés constructiu:                                                                                                                        | 93         |
| 2.4.4      | Estudi de seguretat i salut i estudi de seguretat                                                                                                                                                                                                                       | 97         |
| 2.4.5      | Requisits respecte a la qualificació professional, formació i informació preventiva, consulta i participació del personal d'obra                                                                                                                                        | 98         |
| 2.4.6      | Libre incidències                                                                                                                                                                                                                                                       | 100        |
| 2.4.7      | Paralització de treballs                                                                                                                                                                                                                                                | 100        |
| <b>2.5</b> | <b>Condicions tècniques</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>100</b> |
| 2.5.1      | Requisits dels serveis d'higiene i benestar, locals de descans, menjadors i primers auxilis                                                                                                                                                                             | 100        |
| 2.5.2      | Requisits dels equips de protecció individual i els seus elements complementaris                                                                                                                                                                                        | 101        |
| 2.5.2.1    | Condicions tècniques dels EPIS                                                                                                                                                                                                                                          | 101        |
| 2.5.3      | Requisits dels equips de protecció col·lectiva                                                                                                                                                                                                                          | 102        |
| 2.5.3.1    | Condicions tècniques de les proteccions col·lectives                                                                                                                                                                                                                    | 102        |
| 2.5.3.2    | Normes que afecten els mitjans de protecció col·lectiva que estan normalitzats i que es van a utilitzar en l'obra                                                                                                                                                       | 105        |
| 2.5.4      | Requisits de la senyalització en matèria de seguretat i salut, vial, etc                                                                                                                                                                                                | 107        |
| 2.5.5      | Requisits d'utilització i manteniment dels útils i ferramentes portàtils                                                                                                                                                                                                | 108        |
| 2.5.6      | Requisits d'utilització i manteniment dels mitjans auxiliars                                                                                                                                                                                                            | 109        |
| 2.5.7      | Requisits d'utilització i manteniment de la maquinària                                                                                                                                                                                                                  | 109        |
| 2.5.8      | Requisits per a la correcta instal·lació, utilització i manteniment de les instal·lacions provisionals                                                                                                                                                                  | 110        |
| 2.5.8.1    | Requisits de les instal·lacions elèctriques                                                                                                                                                                                                                             | 110        |
| 2.5.8.2    | Requisits dels serveis de seguretat, higiene i benestar                                                                                                                                                                                                                 | 111        |
| 2.5.8.3    | Requisits dels sistemes de prevenció contra incendis                                                                                                                                                                                                                    | 111        |
| 2.5.9      | Requisits de materials i altres productes sotmesos a reglamentació específica que vagin a ser utilitzats en l'obra                                                                                                                                                      | 111        |
| 2.5.10     | Procediment que permet verificar, amb caràcter previ a la seva utilització en l'obra, que tals equips, màquines i mitjans auxiliars disposen de la documentació necessària per a ser catalogats com a segurs des de la perspectiva de la seva fabricació o adaptació    | 112        |
| 2.5.11     | Índex de control                                                                                                                                                                                                                                                        | 112        |
| 2.5.12     | Interpretació dels documents de seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                       | 113        |
| 2.5.13     | Tractament de residus                                                                                                                                                                                                                                                   | 113        |
| 2.5.13.1   | Normes i continguts tècnics de tractaments de residus                                                                                                                                                                                                                   | 113        |
| 2.5.13.2   | Normes i continguts tècnics de tractaments de materials i substàncies perilloses                                                                                                                                                                                        | 114        |
| 2.5.14     | Procediments de seguretat i salut per a la realització de treballs amb riscos especials assenyalats en l'annex 2 del rd 1627 de 1997 o d'un altre tipus de treballs que no estant especificats en l'annex 2, després de la seva avaluació, adquireixin tal consideració | 114        |
| <b>2.6</b> | <b>Condicions econòmic administratives</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>114</b> |
| 2.6.1      | Condicions específiques per a l'obra                                                                                                                                                                                                                                    | 114        |
| 2.6.2      | Normes i criteris presos com a base per a realitzar els mesuraments, valoracions                                                                                                                                                                                        | 115        |
| <b>3</b>   | <b>Pressupost de l'Estudi de seguretat i Salut</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>117</b> |
| <b>3.1</b> | <b>Proteccions individuals</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>118</b> |
| <b>3.2</b> | <b>Proteccions col·lectives</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>118</b> |
| <b>3.3</b> | <b>Resum del pressupost</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>118</b> |
| <b>4</b>   | <b>Plànols de l'Estudi de seguretat i Salut</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>119</b> |

## 1 MEMÒRIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT

**Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que es van a utilitzar o la utilització del qual està prevista. Identificació dels riscos laborals que poden ser evitats, indicant a este efecte les mesures tècniques necessàries per a això. Relació de riscos laborals que no poden eliminar-se especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir tals riscos valorant la seva eficàcia.**

Adaptat al Reial Decret 1627/97 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, a la Llei 54/2003 i al RD 171/2004 al RD 2177/2004 i a les recomanacions establides en la "Guia Tècnica" publicada per l'INSH.

## 1.1 \_ Dades generals de l'organització

### Dades del promotor:

Nom o raó social \_\_\_\_\_ Vila Universitària  
CIF \_\_\_\_\_ B59589143  
Adreça \_\_\_\_\_ Campus UAB  
Codi Postal - Població \_\_\_\_\_ 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

## 1.2 \_ Descripció de l'obra

### 1.2.1 Dades generals del projecte i de l'obra

Descripció del Projecte i de l'obra \_\_\_\_\_ REFORMA DELS DE CUINES I PAVIMENTS DE L'EDIFICI Y DE LA VILA UNIVERSITÀRIA DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA - LOT 3.

Situació de l'obra a construir \_\_\_\_\_ VILA UNIVERSITÀRIA – EDIFICI Y  
Campus UAB  
Carrer de la Vila s/n, edifici Y  
08193 Bellaterra

Pressupost d'execució PEC \_\_\_\_\_ 221.955,85 €  
Pressupost de seguretat i salut \_\_\_\_\_ 1.901,18 €

Durada prevista \_\_\_\_\_ 2 mesos  
Redactor del Projecte \_\_\_\_\_ Departament de Manteniment i Obres de Vila Universitària

### Nombre mig mensual de treballadors previst en l'obra:

Nombre de treballadors mig previst en obra \_6

### 1.2.2 Tipologia de l'obra a construir

La intervenció que es vol implantar consisteix en la reforma de cuines i paviments de l'interior dels habitatges en l'edifici V de Vila Universitària, S.L., situada al Campus de la UAB, a Bellaterra, Cerdanyola del Vallès:

- Edifici o mòdul format per 19 habitatges
- Ja disposa d'una cuina reformada i paviment muntat.
- L'habitatge Y102 disposa de cuina adaptada per mobilitat reduïda.
- Total de 18 cuines completes a reformar
- Total de 18 paviments complets d'habitatges a realitzar

Aquestes actuacions són necessàries per tal de garantir un servei de qualitat al resident.

Les feines a realitzar s'han d'executar dins dels períodes especificats al quadre de característiques del Plec de Clàusules Administratives.

Per a tots els lots, l'execució dels treballs dins dels habitatges no podrà iniciar-se fins al 4 de juliol. Per tant, el dia 3 de juliol serà dedicat exclusivament a realitzar la implantació de l'obra a la zona exterior de l'edifici i la part de la logística necessària.

Atès el caràcter d'habitatge universitari dels edificis objecte de la reforma, el compliment del termini màxim d'execució de les obres és un requisit a complir.

### HORARI

Les feines es podran realitzar en horari diürn (disponibilitat general de 8 a 21h de dilluns a diumenge) aplicant totes les mesures possibles i necessàries per evitar l'afectació de l'obra als ocupants de les zones properes.

En el cas que l'empresa adjudicatària sol·licités alguna data / horari especial ho haurà de transmetre a la DT-VILA i esperar la seva aprovació.

### MEMÒRIA DESCRIPTIVA

El procés de l'obra es defineix en diverses fases diferenciades que s'hauran d'anar solapant per completar les tasques. A continuació es defineixen les fases i les tasques a realitzar en cada una d'elles.

### TREBALLS PREVIS

És obligatori que les empreses adjudicatàries de qualsevol dels 4 lots facin una visita tan bon punt estiguin resoltes les adjudicacions.

En aquesta visita es farà un presa de contacte amb el màxim grau de detall tenint en compte la verificació de les dimensions dels espais, presa de mesures dels elements objecte del servei i tots els detalls necessaris per a iniciar les produccions dels elements.

S'ha de tenir en compte que els habitatges tenen simetries entre ells, per tant, es possible que les portes de mobiliaris, finestres, etc. tinguin diferent obertura o una organització interna diferent respecte l'habitatge del davant o del costat.

És important tenir totes les dades i mides reals dels elements a muntar i fer la comanda en el menor temps possible dels materials a fàbrica per assegurar la planificació durant tota la durada de l'obra.

#### CUINES ADAPTADES PER A MOBILITAT REDUÏDA (Y102).

S'ha de tenir present la següent informació:

- Cuines especials adaptades per persones amb mobilitat reduïda:

- Y102

Aquesta cuina és diferent a la resta de cuines "tipus" ja que està adaptada a persones amb mobilitat reduïda. Solament disposa de mobiliari i elements de cuina a una banda de la sala i, per tant, té una organització del mobiliari diferent a la resta. S'inclou l'enderroc d'aquesta cuina incloent la divisòria d'obra i readaptació d'instal·lacions. El calaix d'obra existent s'haurà de prolongar fins al final de la paret vertical del cantó de la porta d'entrada. S'inclou el muntatge del nou mobiliari de cuina seguint la línia de la resta de cuines "tipus".

#### CUINES I PAVIMENTS EXCLOSOS DE LA LICITACIÓ (Y006)

- Els Habitatges exclosos en la reforma de cuines i paviment, ja que tenen cuina i paviments reformats:

- Y006

#### DESMUNTATGES - ENDERROCS

Es realitzaran uns treballs previs de protecció d'espais, preparació de zones d'emmagatzematge de materials o residus i implantació de mesures de seguretat.

Es realitzarà la desconexió de les instal·lacions existents i/o desmuntatges en cas necessari.

S'iniciarà pels treballs de desmuntatge dels equipaments existents i les instal·lacions. De manera selectiva i aprofitant els elements que DT-VILA consideri oportú i s'inclou el trasllat al magatzem de Vila.

Desmuntatge massiu de la resta de mobiliari de cuina i sòcols del paviment.

Desmuntatge / reubicació d'acumulador d'aigua.

Procurar que la fase d'enderrocs es faci el més aviat i ràpida possible, de manera que el període de permanència dels contenidors de runa a l'exterior sigui el menor temps possible.

Els contenidors de runa s'hauran de recollir acabada la fase d'enderrocs de manera immediata i realitzar una neteja exterior de les parts afectades.

#### FEINES DE PALETERIA

En cas necessari, està inclosos les ajudes de paleta per a perforacions / obertures en cel ras o paraments verticals.

Estan inclosos la sectorització i tapat de passos d'instal·lacions.

Estan inclosos totes les feines d'acabats per a deixar els espais en perfectes condicions.

#### MUNTATGE D'INSTAL·LACIONS

Està inclosa, en cas necessari, la redistribució de les instal·lacions per adequar-les a la nova fusteria / pavimentació.

Les instal·lacions es solaparan entre les fases de mobiliari i acabats i aquestes tindran les ajudes corresponents per al seu muntatge.

Nova xarxa de sanejament per l'aigüera o electrodomèstics que ho necessitin.

Nova instal·lació de fontaneria. Instal·lació de AFS i ACS amb tub de coure protegit per tub corrugat. Inclou les vàlvules necessàries per al tall i sectorització (claus esquadra per cada ramal, clau de pas general, ..). Muntatge d'aixeta d'aigüera.

Instal·lació de cablejat elèctric lliure d'halògens RZ1-K 0,6/1 kV per a enllumenat, mecanismes i electrodomèstics. Subministrament i muntatge dels mecanismes elèctrics que es col·loquen en el nou mobiliari, mantenint la separació normativa amb la resta d'instal·lacions d'aigua, tipus Simon / Sèrie 82 color blanc neu o equivalent.

Subministrament i instal·lació d'enllumenat LED per a punt de cuina general i/o punts de la fusteria de cuina decorativa.

Extractor de cuina incloent part de conducte flexible fins a connexió existent a entrada d'habitatge.

Col·locació i connexió d'elements amb funcionament elèctric: microones, vitro, nevera, extractor, enllumenat, ...



## FUSTERIA

Muntatge de tota la fusteria necessària seguint les línies del projecte.

El muntatge de la fusteria / mobiliari de cuina es realitzarà després del muntatge del paviment en la zona de la cuina.

Els acabats seran en color blanc. Les tapes de les portes i calaixos que van vistes seran amb acabat blanc alta brillantor.

No es deixaran racons sense tapar tant verticals (entre mobles o entre moble i paret) com horitzontals (part superior tocant al sostre i inferior sota els mobles).

Queden incloses totes les tapetes, sòcols i marcs necessaris. En el cas d'haver un quadre elèctric o altres mecanismes hauran de tenir l'espai necessari per poder fer el manteniment, ja sigui dins d'un moble o creant una tapa de registre.

Estan incloses totes les feines d'acabats per a deixar els espais en perfectes condicions.

## PAVIMENTS, ACABATS, EQUIPAMENT I FUSTERIES

Paviment Bdecora / SPC House Domus o equivalent. Color roure amb sòcol color blanc de PVC. Incloent manta aïllant i juntes de transició en cada porta on sigui necessari.

Paviment correctament segellat.

Muntatge de fusteries segons projecte, tenint en compte la SIMETRIA entre els diferents habitatges.

En la primera visita per a realitzar mesures, l'empresa adjudicatària haurà de tenir en compte la quantitat de pisos simètrics de similars dimensions interiors.

Repessos i acabats en les fusteries, sostres i parets i paviments. Tapats de forats, reparació de ratllades, etc.

Es pintaran aquells punts que es considerin necessaris dins la fase d'acabats.

## PROVES I POSTA EN MARXA

Verificació / check list, de que cada cuina i paviment disposa de tots els elements, equipaments i mobiliaris definits per cada tipologia.

Verificació estanquitat de circuits hidràulics d'aigua freda, calenta i sanejament, tan en la mateixa cuina com en el sostre del pis inferior.

Verificar correcte funcionament del termo elèctric: estanquitat hidràulica, tub drenatge, termòstat i assoliment de la temperatura d'aigua calenta sanitària al punt de l'aixeta de l'aigüera.

Proves de funcionament de les vàlvules de tall.

Verificació estanquitat / continuïtat, absència de rugositats, forats, esquerdes, talls en el nou paviment en tota la superfície i perímetre de sòcols.

Verificació del funcionament de tots els accessoris hidràulics.

Verificació del correcte funcionament de mecanismes elèctrics en cuina, enllumenat i de les proteccions adequades en quadre elèctric de l'habitatge.

Verificació del muntatge correcte de portes, calaixos, guies, panells, poms, de tot el mobiliari.

Verificació correcta de punts de pintura i acabats en revestiments.


## NETEJA

Es realitzarà una neteja exhaustiva al final d'obra, així com una planificació de neteges parcials exteriors i interiors al llarg de l'obra.

Quan s'acabi la fase d'enderrocs, s'ha de fer un repàs de neteja general a tota la part exterior afectada.

PROJECTE DE CUINA TIPUS - PER A CUINES SENSE CEL RAS, S'INCLOUEN TAPETES FINS A SOSTRE



VISTA SUPERIOR  
\* En mm

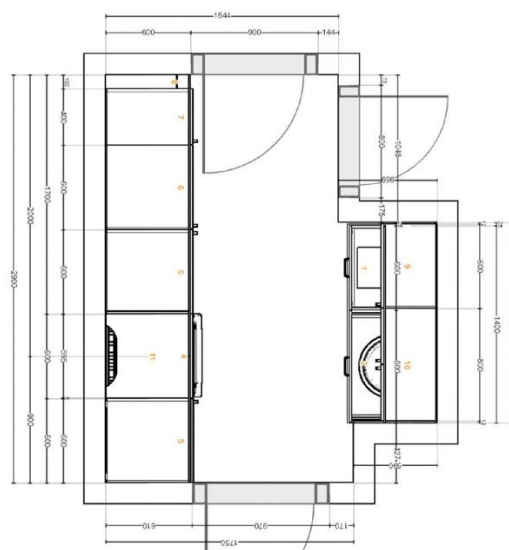


PROJECTE D'UNA CUINA ADAPTADA PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA



### 1.2.3 Descripció de l'estat actual de l'espai on es va a executar l'obra

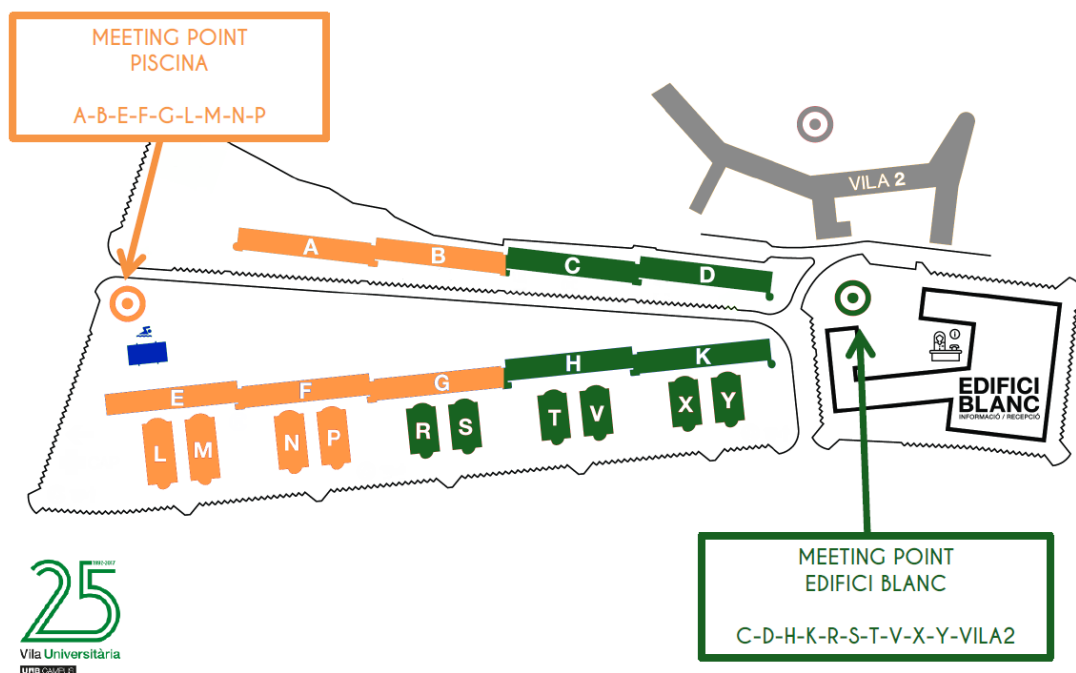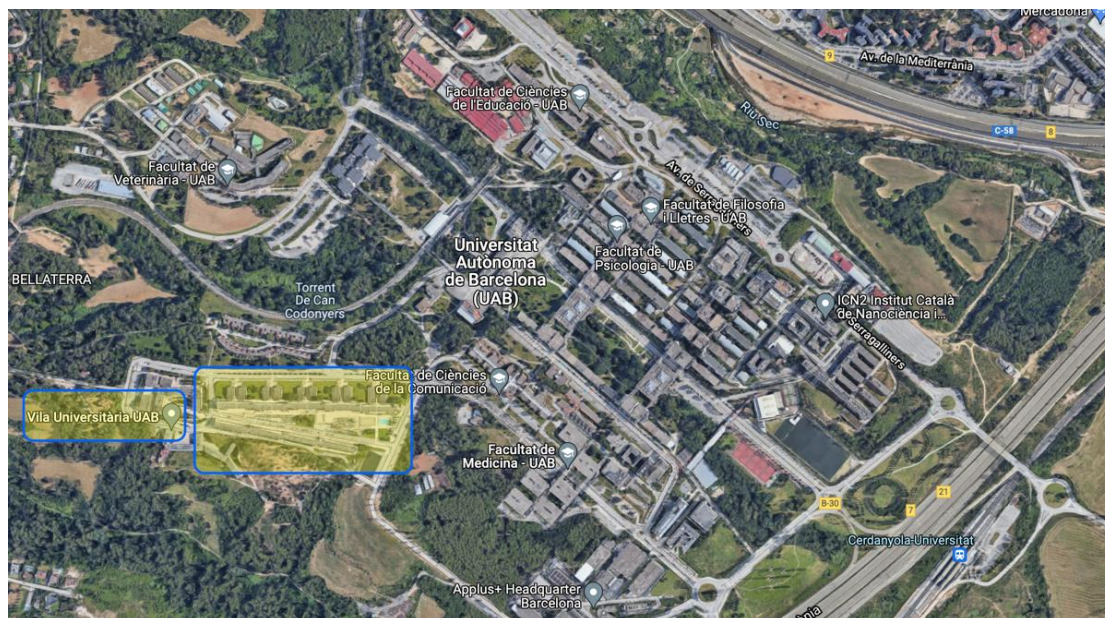

Situació: Carrer de la Vila, s/n, 08193 Bellaterra, BARCELONA

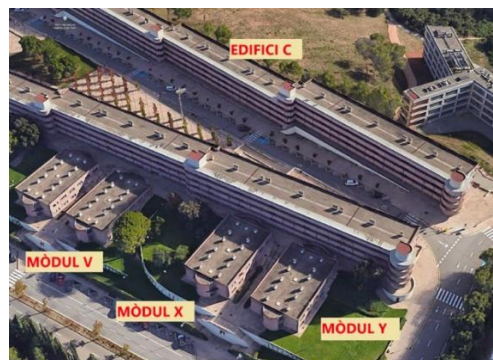

#### 1.2.4 Condicions de l'entorn de l'obra que influeixen en la prevenció de riscos laborals

A continuació es reproduïen els aspectes generals a tenir en compte respecte dels accessos a l'obra, línies elèctriques, presència de trànsit rodat i vianants i danys a tercers. El contractista concretarà al seu Pla de seguretat i salut les mesures personalitzades que proposa en aquests àmbits:

- accessos a l'obra,
- línies elèctriques,
- presència de trànsit rodat i vianants i
- danys a tercers (afectacions als usuaris)

**Abans de l'inici dels treballs el contractista haurà de definir les mesures preventives que cal tenir en compte per les possibles interferències amb els usuaris dels serveis, com ara: ubicació de tanques, ubicació de contenidors i/o trompes d'abocament de runes, etc.**

##### 1.2.4.1 Condicions dels accessos i vies d'accés a l'obra

Els accessos a l'obra no presenten cap risc ni per a les persones que treballen ni per als vianants que circulen pels voltants ni per al trànsit rodat.

Entre les mesures possibles per evitar els riscos estan:

- S'ha senyalitzat convenientment l'entrada i sortida de camions a l'obra.
- Les operacions d'entrada i sortida de camions estaran dirigides per personal de l'obra, facilitant les maniobres i ajudant a la visibilitat i seguretat de les operacions.
- S'han establert desviaments provisionals de vianants.
- Es senyalitzarà convenientment el desviament provisional del trànsit rodat, quan per naturalesa de les operacions a realitzar sigui necessari.

##### \* Càrrega i descàrrega

Per a les operacions de càrrega i descàrrega s'estacionarà el vehicle en el punt més proper a l'obra, es desviaran els vianants fora de l'àmbit d'actuació. Es preveu condicionar la zona d'apilaments utilitzant algunes de les places de pàrquing que es troben al costat de la façana de l'edifici però sense obstaculitzar l'accés pel vial existent.

##### \* Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa

*Evacuació* \_\_\_\_\_ Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d'evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors.

##### 1.2.4.2 Línies elèctriques aèries en tensió

No s'observen línies elèctriques aèries al solar de l'obra. Es desconeix l'existència d'altres serveis afectats en el moment de la redacció del present Estudi de seguretat i salut.

Si durant el transcurs de l'obra apareguessin interferències amb algun servei, el contractista ho reflectirà en el seu Pla de Seguretat o bé en annexes al mateix.

##### 1.2.4.3 Conduccions enterrades

Es desconeix l'existència de serveis afectats en el moment de la redacció del present Estudi de seguretat i salut.

Si durant el transcurs de l'obra apareguessin interferències amb algun servei, el contractista ho reflectirà en el seu Pla de Seguretat o bé en annexes al mateix.

##### 1.2.4.4 Presència de trànsit rodat i vianants

Quan correspongui, d'acord amb les previsions d'execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l'obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d'accés a edificis i guals, etc., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.

No es podrà començar l'execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de l'obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats.

##### 1.2.4.5 Danys a tercers

Els danys a tercers en aquesta obra es poden presentar per dos motius:

- Per les restriccions a la circulació de vehicles, en haver de realitzar desviaments provisionals i passos alternatius.
- Per la circulació de terceres persones alienes a la mateixa una vegada iniciats els treballs.
- Per afectacions als usuaris de l'edifici en servei.



Per prevenir aquests riscos, en l'obra es consideraran les següents zones:

- Zona de treball: la zona on realitzen les operacions i maniobren màquines, vehicles i operaris.
- Zona de perill: es tracta d'una franja de cinc metres al voltant de la zona de treball.

Els riscos que poden causar danys a tercers, s'estimen que poden ser:

- Caiguda al mateix nivell.
- Caiguda d'objectes i materials.
- Atropellament.
- Pols
- Soroll.

Per evitar que aquests danys es produeixin, en l'obra es prendran les següents mesures:

- S'impedirà l'accés a la zona de treball de persones alienes a l'obra.
- En primer lloc i abans d'iniciar l'enderroc de tabiqueria interior, s'obrirà el buit corresponent a la nova entrada a l'edifici amb la intenció d'independitzar la zona de treballs i així evitar el pas dels usuaris de l'edifici que continuarà en funcionament.
- Es sectoritzarà la zona de treballs mitjançant envans de cartró guix.
- Es segellaran portes, finestres i instal·lacions que comuniquin amb l'interior de l'edifici per evitar la pols fora de les zones d'obra.
- Es posarà a la zona de perill, cintes de balisa que delimitin el pas.
- Per evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran les oportunes senyals d'advertència de sortida de camions i de limitació de velocitat.
- Es senyalitzaran els accessos a l'obra, prohibint el pas a tot personal aliè a aquesta.
- S'assegurarà la lliure circulació del trànsit en els voltants de l'obra durant l'execució d'aquesta, amb la senyalització necessària i d'acord amb les vigents normes, sobretot en les operacions de càrrega i descàrrega.

#### 1.2.4.6 Condicions climàtiques i ambientals

Clima mediterrani amb humitat elevada i temperatures altes a l'estiu de fins a 30-35°C. Temperatures suaus a l'hivern. Neva poques vegades i quan ho fa és en poca intensitat. Plugues a la primavera i la tardor.

### 1.3 \_ Justificació documental

#### 1.3.1 Justificació de l'Estudi de seguretat i salut

Per donar compliment als requisits establerts en el capítol II del RD 1627/97 en el qual s'estableix l'obligatorietat del promotor durant la fase de Projecte a que s'elabori un Estudi de seguretat i salut en donar-se algun d'aquests supòsits:

- Que el pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o superior a 75 milions de pessetes (450.759,08 €).
- Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborals, emprant-se en algun moment a més de 20 treballadors simultàniament.
- Que el volum de mà d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors en l'obra sigui superior a 500.
- Les obres de túnels, galeria, conduccions subterrànies i preses.

A la vista dels valors anteriorment exposats i donades les característiques del projecte objecte, en no complir els supòsits anteriors, el promotor resta obligat a que s'elabori un Estudi de seguretat i salut, el qual es desenvolupa en aquest document.

#### 1.3.2 Objectius de l'Estudi de seguretat i salut

D'acord amb les prescripcions establertes per la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, i al RD 1627/97, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció, l'objectiu d'aquesta Memòria d'aquest Estudi de seguretat i salut és marcar les directrius bàsiques perquè l'empresa contractista mitjançant el Pla de seguretat desenvolupat a partir d'aquest estudi, pugui donar compliment a les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals.

En el desenvolupament d'aquesta Memòria, s'han identificat els riscos de les diferents unitats d'obra, Màquines i Equips, avaluant l'eficàcia de les proteccions previstes a partir de les dades aportades pel Promotor i el Projectista. S'ha procurat que el desenvolupament d'aquest Estudi de seguretat i salut, estigui adaptat a les pràctiques constructives més habituals, així com als mitjans tècnics i tecnologies del moment. Si el Contractista, a l'hora d'elaborar el Pla de Seguretat a partir d'aquest document, utilitza tecnologies noves, o procediments innovadors, haurà adequar tècnicament el mateix.

Aquest Estudi de seguretat i salut és l'instrument aportat pel Promotor per complir el Article 7 del RD 171/2004, en entendre's que la "Informació de l'empresari titular (Promotor) queda complerta mitjançant l'Estudi de seguretat i salut, en els termes que estableixen els articles 5 i 6 del RD 1627/97".

Aquest "Estudi de seguretat i salut" és un capítol més del projecte d'execució, per això haurà d'estar en l'obra, juntament amb la resta dels documents del Projecte d'execució.

Aquest document no substitueix el Pla de Seguretat.

### 1.4 \_ Deures, obligacions i compromisos

Segons els Arts. 14 i 17, en el capítol III de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals s'estableixen els següents punts:

- Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. Aquest dret suposa l'existència d'un correlatiu deure

de l'empresari de protecció dels treballadors davant els riscos laborals. Aquest deure de protecció constitueix, igualment, un deure de les administracions públiques respecte del personal al seu servei. Els drets d'informació, consulta i participació, formació en matèria preventiva, paralització de l'activitat en cas de risc greu i imminent i vigilància del seu estat de salut, en els termes previstos en aquesta Llei, formen part del dret dels treballadors a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball.

2. En compliment del deure de protecció, l'empresari ha de garantir la seguretat i la salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball. A aquests efectes, en el marc de les seves responsabilitats, l'empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals mitjançant la integració de l'activitat preventiva a l'empresa i l'adopció de totes les mesures necessàries per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, amb les especialitats que es recullen en els articles següents en matèria de pla de prevenció de riscos laborals, avaluació de riscos, informació, consulta i participació i formació dels treballadors, actuació en casos d'emergència i de risc greu i imminent, vigilància de la salut, i mitjançant la constitució d'una organització i dels mitjans necessaris en els termes que estableix el cap. IV d'aquesta Llei.
3. L'empresari desenvoluparà una acció permanent de seguiment de l'activitat preventiva a fi de perfeccionar de manera contínua les activitats d'identificació, avaluació i control dels riscos que no s'hagin pogut evitar i els nivells de protecció existents i disposarà el necessari per a l'adaptació de les mesures de prevenció assenyalades en el paràgraf anterior a les modificacions que puguin experimentar les circumstàncies que incideixin en la realització del treball.
4. L'empresari ha de complir les obligacions establertes en la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
5. Les obligacions dels treballadors establertes en aquesta Llei, l'atribució de funcions en matèria de protecció i prevenció a treballadors o serveis de l'empresa i el recurs al concert amb entitats especialitzades per al desenvolupament d'activitats de prevenció complementaran les accions de l'empresari, sense que per això quedi eximit del compliment del seu deure en aquesta matèria, sense perjudici de les accions que pugui exercir, si escau, contra qualsevol altra persona.
6. El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball no ha de recaure de cap manera sobre els treballadors.

#### Equips de treball i mitjans de protecció.

1. L'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries per tal que els equips de treball siguin adequats per al treball que s'hagi de fer i convenientment adaptats a aquest efecte, de manera que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors al utilitzar-los. Quan la utilització d'un equip de treball pugui presentar un risc específic per a la seguretat i la salut dels treballadors, l'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries per tal que:
  - a) La utilització de l'equip de treball quedi reservada als encarregats d'aquesta utilització.
  - b) Els treballs de reparació, transformació, manteniment o conservació siguin realitzats pels treballadors específicament capacitats per a això.
2. L'empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual adequats per a l'exercici de les seves funcions i vetllar per l'ús efectiu dels mateixos quan, per la naturalesa dels treballs realitzats, siguin necessaris. Els equips de protecció individual s'han d'utilitzar quan els riscos no es puguin evitar o no puguin limitar suficientment per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mitjançant mesures, mètodes o procediments d'organització del treball.

## 1.5 \_ Principis bàsics de l'activitat preventiva d'aquesta obra

D'acord amb els art. 15 i 16 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, s'estableix que:

1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst en el capítol anterior, d'acord amb els següents principis generals:
  - a) Evitar els riscos.
  - b) Avaluat els riscos que no es puguin evitar.
  - c) Combatre els riscos a l'origen.
  - d) Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball, així com a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb mires, en particular, a atenuar el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes en la salut.
  - e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
  - f) Substituir el perillós pel que comporti poc o cap perill.
  - g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.
  - h) Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.
  - i) Donar les degudes instruccions als treballadors.
2. L'empresari ha de prendre en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les tasques.
3. L'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries per tal de garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions o imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva adopció es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, les quals només podran adoptar quan la magnitud d'aquests riscos sigui substancialment inferior a la dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.
5. Podran concertar operacions d'assegurança que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte a ells mateixos i les societats cooperatives respecte als seus socis l'activitat consisteixi en la prestació del seu treball personal.

### Avaluació dels riscos

1. La prevenció de riscos laborals haurà d'integrar en el sistema general de gestió de l'empresa, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots els nivells jeràrquics d'aquesta, a través de la implantació i aplicació d'un pla de prevenció de riscos laborals a què es refereix el paràgraf següent.
2. Aquest pla de prevenció de riscos laborals ha d'incloure l'estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per realitzar l'acció de prevenció de riscos en l'empresa, en els termes que reglamentàriament s'estableixin.
3. Els instruments essencials per a la gestió i aplicació del pla de prevenció de riscos, que podran ser duts a terme per fases de forma programada, són l'avaluació de riscos laborals i la planificació de l'activitat preventiva a què es refereixen els paràgrafs següents:
  - a) L'empresari haurà de realitzar una avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i salut dels treballadors, tenint en compte, amb caràcter general, la naturalesa de l'activitat, les característiques dels llocs de treball existents i dels treballadors que hagin d'exercir. Mateixa avaluació s'ha de fer en ocasió de l'elecció dels equips de treball, de les substàncies o preparats químics i del condicionament dels llocs de treball. L'avaluació inicial tindrà en compte aquelles altres actuacions que s'hagin de desenvolupar de conformitat amb el que disposa la normativa sobre protecció de riscos específics i activitats d'especial perillositat. L'avaluació serà actualitzada quan canviïn les condicions de treball i, en tot cas, s'ha de sotmetre a consideració i es revisarà, si fos necessari, en ocasió dels danys per a la salut que s'hagin produït.
  - b) Quan el resultat de l'avaluació ho fes necessari, l'empresari realitzarà controls periòdics de les condicions de treball i de l'activitat dels treballadors en la prestació dels seus serveis, per detectar situacions potencialment perilloses.
4. Si els resultats de l'avaluació que preveu el paràgraf a) posessin de manifest situacions de risc, l'empresari realitzarà aquelles activitats preventives necessàries per eliminar o reduir i controlar aquests riscos. Aquestes activitats seran objecte de planificació per l'empresari, incloent per a cada activitat preventiva el termini per fer-la, la designació de responsables i els recursos humans i materials necessaris per a la seva execució.
5. L'empresari s'ha d'assegurar l'efectiva execució de les activitats preventives incloses en la planificació, efectuant per a això un seguiment continu d'aquesta.
6. Les activitats de prevenció han de ser modificades quan s'aprecii per l'empresari, com a conseqüència dels controls periòdics previstos en el paràgraf a) anterior, la seva inadequació als fins de protecció requerits.
7. Quan s'hagi produït un dany per a la salut dels treballadors o quan, en ocasió de la vigilància de la salut que preveu l'article 22, apareguin indicis que les mesures de prevenció són insuficients, l'empresari de dur a terme una investigació al respecte, per tal de detectar les causes d'aquests fets.

## 1.6 \_ Prevenció de riscos

### 1.6.1 Anàlisi dels mètodes d'execució i dels materials i equips a utilitzar

#### 1.6.1.1 Operacions prèvies a l'execució de l'obra

Conforme el Projecte d'execució d'obra i el Pla de la mateixa, s'iniciaran les operacions prèvies a la realització de les obres, procedint a:

- L'organització general de l'obra: Tancament, senyalització, desviaments de trànsit, accessos a l'obra de vianants i de vehicles, etc. tal com es grafia en els plànols.
- Realització de les connexions provisionals de l'obra.
- Col·locació dels serveis d'Higiene i Benestar
- Reserva i condicionament d'espais per a recollida de materials paletitzats a munt, tal com es grafia en els plànols.
- Muntatge de grues i delimitació d'espais de treball seguint les especificacions grafiades en els plànols.
- Acotació de les zones de treball i reserva d'espais.
- Senyalització d'accessos a l'obra.
- Amb anterioritat a l'inici dels treballs, s'han d'establir les instruccions de seguretat per a la circulació de les persones per l'obra, tal com es mostra en la taula següent:

Tot el personal que accedeixi a aquesta obra, per circular haurà de conèixer i complir aquestes normes, independentment de les tasques que hagin de realitzar.

Aquestes normes hauran d'estar exposades en l'obra, perfectament visibles a l'entrada, així com en els vestidors i en el tauler d'anuncis.

Els recursos preventius de cada contractista o, si no els representants legals de cada empresa que realitzi algun treball en l'obra, hauran de lliurar una còpia a tots els seus treballadors presents en l'obra (incloent autònoms, subcontractes i subministradors).

D'aquesta entrega s'ha de deixar constància escrita.

#### **NORMES D'ACCÉS I CIRCULACIÓ PER L'OBRA**

- No entri en obra sense abans comunicar la seva presència, per a realitzar un efectiu control d'accés a obra, pel seu bé i el de la resta dels treballadors.
- Utilitzeu per circular per l'obra calçat de seguretat amb plantilla metàl·lica i casc de protecció en correcte estat.
- En cas de realitzar alguna feina amb eines o materials que puguin caure, el calçat ha de disposar també de puntera metàl·lica amb la finalitat de controlar el risc no evitable de caiguda d'objectes en manipulació.

- Recordeu que els EPIS tenen una data de caducitat, passada la qual no garanteixen la seva efectivitat.
- No camini per damunt de la runa (podria patir una torçada, una ensopegada, una caiguda, clavar-se una tatxa, ...).
- No trepitgi sobre taulons o fustes a terra. Podria tenir algun clau.
- Respecteu els senyals.
- En cas de veure una senyalització de perill que talli el pas eviti el creuar-la. Aquesta senyalització està indicant una zona d'accés restringit o prohibit. Feu sempre cas dels cartells indicadors existents per l'obra.
- No tregui o inutilitzi sota cap concepte, una protecció col·lectiva sense abans haver-ho consultat amb els recursos preventiu.
- Només sota la supervisió dels esmentats recursos preventius es pot retirar una protecció i / o treballar sense ella.
- Si en trobeu una protecció en mal estat o mal posada, adverteixi-ho immediatament als recursos preventius.
- Circuli per l'obra sense presses. Anar corrent per l'obra li pot suposar un accident o la provocació d'un accident.
- En cas de trobar obstacles (bastides de cavallets o plataformes de treball elevades, amb operaris treballant sobre ells), esquivol canviant de camí. Envoltar és preferible a patir o provocar un accident.
- Si ha de fer ús d'algun quadre elèctric, feu-ho utilitzant les clavilles mascle-femella adequades per a la seva connexió.
- Si té dubtes, no improvisi, adverteixi i pregunti als recursos preventius, aquesta és una de les seves funcions.

## 1.6.2 Instal·lacions provisionals d'obra

### 1.6.2.1 Instal·lacions provisionals d'electricitat

S'utilitzarà la instal·lació existent.

#### 1.6.2.1.1 Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:

##### *Connexió de servei*

- Es realitzarà d'acord amb la companyia subministradora.
- La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
- Hi haurà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
- Estarà situada sempre fora de l'abast de la maquinària d'elevació i de les zones de pas de vehicles.

##### *Quadre general*

- Disposarà de protecció enfront dels contactes elèctrics indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a la il·luminació i eines elèctriques de doble aïllament la sensibilitat serà de 30mA.
- Disposarà de protecció davant de contactes directes perquè no hi hagi parts en tensió al descobert (borns, cargols de connexió, terminals automàtiques, etc.).
- Disposarà d'interruptors de tall magneto tèrmics per a cada un dels circuits independents. Els dels aparells d'elevació han de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, fins i tot el neutre).
- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78). A l'inici de l'obra es realitzarà una connexió a terra provisional que estarà connectada a l'anell de terres, tot seguit d'haver realitzat la fonamentació.
- Estarà protegit de la intempèrie en armari adequat i disposarà de protecció contra l'aigua.
- Es recomana l'ús d'una clau especial per obrir l'armari del quadre elèctric general.
- Es senyalitzarà amb senyal normalitzada d'avertència de risc elèctric.

##### *Conductors*

- Disposaran d'un aïllament de 1000v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la impressió sobre el mateix aïllament.
- Els conductors aniran, quan sigui possible, soterrats o grapats als paraments verticals o sostres, allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones.
- Els empalmaments es realitzaran mitjançant endolls adequats i normalitzats, no es faran servir regletes, cables pelats o similars.

##### *Quadres auxiliars o secundaris*

- Es seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aïllament, amb protecció contra l'aigua.
- Cap zona de consum podrà estar a més de 25 m d'algun d'aquests quadres.
- Tot i que la composició d'aquests quadres variarà segons les necessitats, l'aparellatge més convencional dels equips secundaris és el següent:
  - 1 magneto tèrmic general de 4P: 30 A.
  - 1 Diferencial de 30 A: 30 mA.
  - 1 magneto tèrmic 3P: 20 mA.
  - 4 magneto tèrmics 2P: 16 A.
  - L1 Connexions de corrent 3P + T: 25 A.
  - 1 Connexions de corrent 2P + T: 16 A.
  - 2 Connexions de corrent 2P: 16 A.
  - 1 Transformador de seguretat: (220 v. / 24 v.).
  - 1 Connexió de corrent 2P: 16 A.

##### *Connexions i preses de corrent*

- Iran proveïdes d'embornals de connexió a terra, excepció feta per a la connexió dels equips de doble aïllament.
- S'utilitzaran els següents colors: violeta- connexió de 24v; Blau-connexió de 220v; Vermell-connexió de 380v.



- No es faran servir allargadors del tipus "lladre"

#### *Maquinària elèctrica*

- Disposaran de connexió a terra.
- Els aparells d'elevació aniran proveïts d'interruptor de tall omipolar.
- Es connectaran a terra les guies dels elevadors i els carrils de la grua o altres aparells d'elevació fixos.
- La connexió a les preses de corrent es realitzarà amb clavilles normalitzades.

#### *Il·luminació provisional*

- El circuit disposarà de protecció diferencial d'alta sensibilitat de 30mA.
- Els portalàmpades hauran de ser homologats i de tipus estanc.
- Es connectarà a la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral.
- Els punts d'il·luminació a les zones de pas s'instal·laran als sostres per tal de garantir la inaccessibilitat a les persones.

#### *Il·luminació portàtil*

- La tensió de subministrament no passarà els 24v o alternativament disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en prevenció de contactes indirectes.
- Disposarà d'empunyadura aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de sustentació o pengi.

En cas de no ser possible el subministrament a través de la xarxa, es fa necessari l'ús de grups electrògens, de diversa potència, per poder donar subministrament elèctric a tots els punts de treball. Els grups electrògens que s'emprin en l'obra hauran de disposar de les degudes proteccions i de la corresponent presa de terra, la qual haurà d'estar correctament instal·lada abans d'iniciar l'ús del grup. Es faran servir grups amb quadre elèctric extern per evitar, d'aquesta manera, la manipulació per personal no autoritzat de les comandes del grup.

### 1.6.2.1.2 Connexionat i proves elèctriques

#### *Descripció dels treballs*

En aquest apartat s'aborden tant l'estesa de cable com el treball de Connexionat i proves elèctriques.

#### *Normes bàsiques de seguretat*

- El muntatge d'aparells elèctrics (magneto tèrmics, disjuntors, etc) serà executat sempre per persones especialistes, en prevenció dels riscos per muntatges incorrectes.
- Es prohibeix la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra sense la utilització de les clavilles mascle-femella.
- Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors estaran protegides amb material aïllant normalitzat contra els contactes amb l'energia elèctrica. Les eines l'aïllament estigui deteriorat seran retirades i substituïdes de forma immediata per altres en bon estat.
- Per evitar la connexió accidental de la instal·lació elèctrica de l'edifici a la xarxa general, l'últim cablejat que s'executarà serà el que va del quadre general al de la companyia subministradora.
- Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l'obra abans de ser iniciades.
- Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica, es farà una revisió amb deteniment de les connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres generals elèctrics directes o indirectes, d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
- Abans de fer entrar en servei les cel·les de transformació, es procedirà a comprovar l'existència real a la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobra, extintors i farmaciola, i que els operaris es troben vestits amb les peces de protecció personal adequades, comprovats aquests punts es procedirà a donar l'ordre d'entrada en servei.
- L'entrada en servei de les cel·les de transformació s'efectuarà amb l'edifici desallotjat de personal, en presència de la Direcció de l'obra i de la Direcció Facultativa.
- En cap cas es treballarà amb la instal·lació en tensió.
- En la fase d'obra d'obertura i tancament de rases es mantindrà l'ordre i neteja de l'obra, per evitar els riscos per trepitjades i ensopegades.
- Les rodes de cables, es descarregaran convenientment agafada amb l'ajuda del ganxo del camió - grua. La càrrega serà guiada per dos homes mitjançant els dos caps de guia, per evitar els riscos de cops i atrapaments.
- La ubicació "in situ" d'aparells i accessoris pesats serà efectuada per un mínim de dos operaris, per evitar els accidents per caigudes i desploms dels aparells.
- Les rodes de cables i blocs de tubs i accessoris, un cop rebuts a l'obra es transportaran directament al lloc d'ubicació, per evitar accidents per obstacles a les vies de pas intern, (o extern), de l'obra.
- Els tubs per conduccions i les rodes de cables s'emmagatzemaran en una superfície horitzontal, a ser possible sobre taulons, en un espai delimitat per diversos peus drets que impedeixin que, per qualsevol causa els conductes caiguin i rodin.
- Si s'han de creuar línies aèries, carrers, carreteres, etc., Es preveurà amb la suficient antelació el tall del subministrament o tall d'altres serveis afectats.
- Els encreuaments inferiors de línia de baixa o mitjana tensió, o de telefonia a una línia d'alta tensió es realitzaran utilitzant una corda (cable no) des del punt d'encreuament i per sobre de la línia de construcció, de manera que quan es tensa la corda s'evita el contacte entre la nova línia i la línia d'alta tensió.
- El muntatge d'aparells elèctrics (magneto tèrmics, disjuntors, etc.) s'executarà sempre per persones especialitzades, en prevenció de riscos per muntatges incorrectes.
- Les eines dels instal·ladors elèctrics que tinguin l'aïllament deteriorat seran retirades i substituïdes per altres que estiguin en bon estat, de manera immediata.
- Per evitar la connexió accidental a la xarxa, de la instal·lació elèctrica, l'últim cablejat que s'executarà serà el que va del quadre general al de la companyia subministradora, recollint en un lloc segur els mecanismes necessaris per la connexió, que seran els últims en instal·lar-se.
- Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l'obra abans de ser iniciades, per evitar accidents.
- L'entrada en servei de les cel·les de transformació s'efectuarà amb l'edifici desallotjat de personal, en presència de la Direcció de l'obra i de la Direcció Facultativa.

- Tot treball en una instal·lació elèctrica, o en la seva proximitat, que comporti un risc elèctric haurà de ser realitzat per un treballador autoritzat (sense perjudici que, segons el tipus de treball, el treballador hagi de ser, a més, un treballador qualificat). D'aquesta regla només s'exceptuen els treballs en proximitat d'instal·lacions en baixa tensió, sempre que hagin estat adequadament «preparats» segons indica l'Annex VA2 del RD 614/2001.
- El treballador autoritzat ha d'haver rebut una formació teòrica i pràctica que el capaciti per a realitzar de forma correcta els treballs que vagi a realitzar.
- Els treballs de major perillositat (per exemple, per als treballs en alta tensió), que segons estableix el RD 614/2001 exigeixen una qualificació per a la seva realització, seran executats per un treballador qualificat. Aquest ha de ser sempre un treballador autoritzat per a això per l'empresari.
- Els equips i materials utilitzats s'ajustaran a la normativa específica legal i / o tècnica que els sigui aplicable. L'empresa contractada disposarà de les instruccions d'ocupació facilitades pel fabricant i s'utilitzaran, mantenir i revisar seguint les instruccions del seu fabricant.
- Els equips de protecció individual utilitzats en treballs amb risc elèctric en les instal·lacions hauran de complir les normes legals d'aplicació relatives a la seva utilització i comercialització. S'han de fer les inspeccions periòdiques i revisions que estableixi el fabricant per a cada EPI. En el cas concret dels guants s'observarà el següent:
- Els treballs detallats a continuació s'han de dur a terme tenint en compte les mesures de seguretat establerts en els annexos del Reial decret 614/2001 indicats:
  - ANNEX II. Deixar una instal·lació sense tensió, abans de realitzar un treball, i reposar la tensió al finalitzar-lo.
  - ANNEX III. Treballar en instal·lacions en tensió
  - ANNEX IV. Realitzar maniobres, mesuraments, assajos i verificacions elèctriques
  - ANNEX V. Treballar en proximitat d'elements en tensió (incloses les línies elèctriques aèries o subterrànies):
  - ANNEX VI. Treballar en emplaçaments amb riscos d'incendi o explosió, o en els que es pugui produir una acumulació perillosa de càrrega electrostàtica.

#### 1.6.2.1.3 Activitats de vigilància

- Comprovar que els operaris tenen els EPIS corresponents per a la realització d'aquesta tasca, i que vénen definits en el Pla de Seguretat.
- Vigilar que utilitzen, ja més correctament, els EPIS definits anteriorment.
- Comprovar que en general es manté la neteja i ordre en l'obra.
- Comprovar que disposa del sistema de protecció per posada a terra de les masses.
- Vigilar que la presa de terra està perfectament distribuïda i que revisada periòdicament per personal especialitzat.
- Vigilar que el funcionament dels interruptors diferencials es realitza periòdicament.
- Comprovar l'existència d'un senyal normalitzada de perill "Risc elèctric" a la porta del quadre elèctric i en les caixes d'interruptors.
- Vigilar que l'armari del quadre elèctric aquest ubicat en lloc marcat en els plànols, disposa de portes amb pany i es manté tancat amb clau.
- Vigilar que els interruptors s'instal·laran en caixes normalitzades, proveïdes de porta d'entrada amb pany de seguretat i que aquestes caixes estan penjades.
- Comprovar que els quadres elèctrics metàl·lics tenen la carcassa connectada a terra.
- Comprovar que les connexions al quadre es realitzen amb clavilles normalitzades mascle-femella.
- Comprovar que els quadres elèctrics de distribució, estan en llocs de fàcil accés.
- Comprovar que l'enllumenat portàtil s'alimenta a tensió de seguretat.
- Comprovar que les bases de connexió es troben a l'exterior de l'armari i són de tipus estanc.
- Vigilar que la distribució des del quadre general d'obra als quadres secundaris (o de planta), s'efectua mitjançant canalitzacions enterrades, o en cas d'efectuar-estesa de cables i mànegues, aquest es realitzarà a una alçada mínima de 2 m. en els llocs de vianants i de 5 m. en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment.
- Cas d'haver d'efectuar entroncaments entre mànegues comprovar que aquests:
  - Sempre estaran elevats i mai sobre el sòl.
  - Els entroncaments provisionals entre mànegues no estan a la intempèrie o representen un perill.
- Comprovar que el traçat de les mànegues de subministrament elèctric no coincidirà amb el de subministrament provisional d'aigua a les plantes.
- Comprovar que cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell, màquina o màquina-eina.
- Comprovar que les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposi de connexió a terra.
- Vigilar que la il·luminació dels talls és suficient.
- Vigilar que les zones de pas de l'obra estiguin permanentment il·luminades evitant racons foscos.
- Comprovar que tota la maquinària elèctrica es revisa periòdicament.
- Comprovar que no s'utilitzen fusibles rudimentaris (trossos de cablejat, fils, etc.).

#### 1.6.2.2 Instal·lació provisional d'aigua

S'utilitzarà la instal·lació existent. Si no fos possible, es realitzaran les oportunes gestions davant la companyia subministradora d'aigua per connectar a la canalització d'aigua més propera.

En cas de no ser possible connectar a la canalització més pròxima, el subministrament d'aigua a l'obra s'ha de realitzar mitjançant camions cisterna o bidons d'ús domèstic. En aquest cas, s'haurà de certificar la procedència d'aquesta aigua.

S'haurà de poder subministrar aigua potable a tots els llocs de treball que quedin allunyats de la zona de serveis d'obra.

#### 1.6.2.3 Red provisional de clavegueram

S'utilitzarà la xarxa existent ja realitzada. En cas de no ser factible la connexió a la xarxa pública de clavegueram, les aigües brutes s'han de recollir en dipòsits impermeables i retirats periòdicament.

#### 1.6.2.4 Protecció contra incendis

Per tal de prevenir i evitar la formació d'un incendi prendrem les següents mesures:

- Ordre i neteja general en tota l'obra.
- Es separaran el material combustible de l'incombustible apilant-lo per separat en els llocs indicats pel seu transport en abocador diari.
- Emmagatzemar el mínim de benzina, gasoil i altres materials inflamables.
- Es compliran les normes vigents respecte de l'emmagatzematge de combustibles.
- Es definiran clarament i per separat les zones d'emmagatzematge.
- La ubicació dels magatzems de materials combustibles, es separessin entre ells (com la fusta de la gasolina) i alhora estaran allunyats dels talls i tallers de soldadura elèctrica i oxiacetilènica.
- La il·luminació i interruptors elèctrics dels magatzems han de disposar de mecanismes antideflagrants de seguretat.
- Es disposaran tots els elements elèctrics de l'obra en condicions per evitar possibles curtcircuits.
- Queda totalment prohibit encendre fogueres a l'interior de l'obra.
- Es senyalitzarà a l'entrada de les zones d'apilament, magatzems i tallers els senyals normalitzades de:
  - Prohibit fumar.
  - Indicació de la posició de l'extintor d'incendis.
  - Perill d'incendi.
  - Perill d'explosió (magatzems de productes explosius).

##### 1.6.2.4.1 Extinció

Hi haurà extintors d'incendis a la zona de les oficines de l'obra i vestidors-menjador. El tipus d'extintor a col·locar serà de pols polivalent ABC i vàlids per a les tensions elèctriques existents en els equips i instal·lacions empleats i / o accessibles durant els treballs.

Tot extintor tindrà senyalitzada la seva posició amb un cartell de fons vermell i pictograma blanc que sigui foto-luminescent a fi de garantir la seva visibilitat fins i tot en cas d'absència de llum. Es tindrà sempre a mà i reflectit en un cartell ben visible en les oficines de l'obra, el número de telèfon del servei de bombers i emergències en general.

Adicionalment es disposaran de més extintors a les zones on s'estiguin realitzant els treballs. de soldadura i/o amb risc d'incendi.

| Classe de Foc | Materials a extingir                                                                                                                                                 | Extintor recomanat (*)                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| A             | • Materials sòlids que formen brases                                                                                                                                 | Polis ABC, Aigua, Escuma i CO2                                            |
| B             | • Combustibles líquids (gasolines, olis, vernissos, pintures, etc.)<br>• Sòlids que fonen sense cremar (Polietilè expandit, plàstics termoplàstics, *PVC, etc.)      | Polis ABC, Polis BC, Escuma i CO2                                         |
| C             | • Focs originats per combustibles gasosos (gas ciutat, gas propà, gas butà, etc.)<br>• Focs originats per combustibles líquids sota pressió (circuitos d'olis, etc.) | Polis ABC, Polis BC, i CO2                                                |
| D             | • Focs originats per la combustió de metalls inflamables i compostos químics (magnesi, alumini en pols, sodi, liti, etc..)                                           | Consultar amb el proveïdor en funció del material o materials a extingir. |

#### 1.6.3 Energies de l'obra

##### 1.6.3.1 Esforç humà - Condicions de caràcter general en l'obra per al maneig manual de càrregues

De manera generalitzada i en diferents situacions, en l'obra s'utilitzen els esforços humans com a energia per a la col·locació, posicionament, desplaçament, utilització, etc. de materials, màquines, equips, mitjans auxiliars i eines.

*Identificació de riscos propis de l'energia*

- Sobreesforços

*Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors*

- No es manipularan manualment per un sol treballador més de 25 Kg.

*Per aixecar una càrrega és obligatori:*

- Assentar els peus fermament mantenint entre ells una distància similar a l'amplada de les espatlles, apropant-se el més possible a la càrrega.
- Flexionar els genolls, mantenint l'esquena dreta.
- Agafar l'objecte fermament amb les dues mans si és possible.
- L'esforç d'aixecar el pes l'ha de realitzar els músculs de les cames.
- Durant el transport, la càrrega ha de romandre el més a prop possible del cos, i han d'evitar els girs de la cintura.

*Per al maneig de càrregues llargues per una sola persona s'actuarà segons els següents criteris preventius:*

- Portarà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins a l'alçada de l'espatlla.
- Avançar desplaçant les mans al llarg de l'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega.
- Es posarà la càrrega en equilibri sobre l'espatlla.
- Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l'extrem davanter aixecat.
- És obligatòria la inspecció visual de l'objecte a aixecar, per evitar contactar amb arestes afilades.
- És obligatori l'ús d'un codi de senyals quan s'ha d'aixecar un objecte entre diversos, per aportar l'esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l'equip.

En l'aplicació del que disposa l'annex del RD 487/97 es tindran en compte, si escau, els mètodes o criteris a què es refereix l'apartat 3 de l'article 5 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.

1. Característiques de la càrrega. La manipulació manual d'una càrrega pot presentar un risc, en particular dors lumbar, en els casos següents:

- Quan la càrrega és massa pesada o massa gran.
- Quan és voluminosa o difícil de subjectar.
- Quan està en equilibri inestable o el seu contingut corre el risc de desplaçar-se.
- Quan està col·locada de tal manera que s'ha de sostenir o manipular a distància del tronc o amb torsió o inclinació d'aquest.
- Quan la càrrega, a causa del seu aspecte exterior o la seva consistència, pot ocasionar lesions al treballador.

2. Esforç físic necessari. Un esforç físic pot comportar un risc, especialment dors lumbar, en els casos següents:

- Quan és massa important.
- Quan no pot realitzar-se més que per un moviment de torsió o de flexió del tronc.
- Quan pot implicar un moviment brusc de la càrrega.
- Quan es realitza mentre el cos està en posició inestable.
- Quan es tracti d'alçar o descendir la càrrega amb necessitat de modificar l'adherència.

3. Característiques del medi de treball. Les característiques del medi de treball poden augmentar el risc, especialment dors lumbar en els casos següents:

- Quan l'espai lliure, especialment vertical, és insuficient per a l'exercici de l'activitat de què es tracti.
- Quan el sòl és irregular i, per tant, pot donar lloc a ensopegades o bé és relliscós per al calçat que porti el treballador.
- Quan la situació o el medi de treball no permet al treballador la manipulació manual de càrregues a una alçada segura i en una postura correcta.
- Quan el sòl o el pla de treball presenten desnivells que impliquen la manipulació de la càrrega en nivells diferents.
- Quan el sòl o el punt de suport són inestables.
- Quan la temperatura, humitat o circulació de l'aire són inadequades.
- Quan la il·luminació no sigui adequada.
- Quan hi hagi exposició a vibracions.

4. Exigències de l'activitat. L'activitat pot comportar risc, especialment dors lumbar, quan impliqui una o diverses de les exigències següents:

- Esforços físics massa freqüents o prolongats en què intervingui en particular la columna vertebral.
- Període insuficient de repòs fisiològic o de recuperació.
- Distàncies massa grans d'elevació, descens o transport.
- Ritme imposat per un procés que el treballador no pugui modular.

5. Factors individuals de risc. Constitueixen factors individuals de risc:

- La manca d'aptitud física per realitzar les tasques en qüestió.
- La inadequació de la roba, el calçat o altres efectes personals que porti el treballador.
- La insuficiència o inadaptació dels coneixements o de la formació.
- L'existència prèvia de patologia dors lumbar.

#### *Equips de protecció individual*

- Casc de seguretat
- Guants
- Botes de seguretat amb puntera reforçada
- Protecció dors lumbar

#### *Proteccions col·lectives*

- Tanca perimetral de l'obra

#### *Senyalització de seguretat*

- Senyals d'obligatorietat d'ús de casc, botes, guants i protecció dors lumbar.

### **1.6.3.2 Aire comprimit**

L'aire comprimit és una de les energies utilitzades en l'obra per a diferents operacions, normalment realitzades mitjançant martell pneumàtic i relacionades amb la demolició d'elements.

#### *Identificació de riscos propis de l'energia*

- Projeccions d'objectes i / o fragments
- Cossos estranys en els ulls
- Explosions
- Sorolls
- Trauma sonor

#### *Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors*

- Les mànegues a utilitzar en el transport de l'aire estaran en perfectes condicions d'ús, rebutjant les que s'observin deteriorades o esquerdades.
- Els mecanismes de connexió estaran rebudes mitjançant ràcords de pressió.
- Queda prohibit utilitzar l'aire a pressió per a la neteja de persones o vestimentes.
- Per interrompre la circulació de l'aire s'han de disposar de claus adequades, mai s'interromprà doblant la mànega.

- Amb el dipòsit d'aire ja des pressuritzat, es purgarà periòdicament l'aigua de condensació que s'acumula.
- En el cas de produir soroll amb nivells superiors als que estableix la Llei (90 dB), s'utilitzaran protectors auditius per totes les persones que hagin de romandre en la seva proximitat.
- En acabar el treball es recolliran les mànegues i es deixaran tots els circuits sense pressió.

*Equips de protecció individual*

- Casc de seguretat
- Guants
- Botes de seguretat amb puntera reforçada
- Protector auditiu
- Ulleres

*Proteccions col·lectives*

- Tanca perimetral de l'obra

*Senyalització de seguretat*

- Senyals d'obligatorietat d'ús de casc, botes, guants, ulleres i protector auditiu
- Senyals de prohibició de pas a tota persona aliena a les obres

### 1.6.3.3 Combustibles líquids (Gasoil i Gasolina)

Els combustibles líquids són energies utilitzades en l'obra per a diferents operacions, entre elles per a l'alimentació del grup electrogen i dels compressors.

*Identificació de riscos propis de l'energia*

- Atmosferes tòxiques, irritants
- Deflagracions
- Esfondraments
- Explosions
- Incendis
- Inhalació de substàncies tòxiques

*Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors*

- No s'ha d'emmagatzemar aquest tipus de combustible en l'obra, si per causes majors hagués d'emmagatzemar, aquest estarà en un dipòsit, que tindrà el seu projecte i les autoritzacions legals i pertinents que són necessàries per a aquest tipus d'instal·lacions.
- En procedir a l'abocament del combustible en les màquines i vehicles que ho necessitin, es realitzarà amb els motors aturats i les claus llevades i mitjançant un procediment que garanteixi amb total seguretat que res del combustible es vessés fora del dipòsit de la màquina o vehicle. En cas de vessament accidental s'avisarà immediatament al responsable en les obres d'aquests menesters.
- Durant el proveïment dels dipòsits de màquina o vehicles no podrà haver-hi en les proximitats un focus de calor, així com estarà prohibit fumar i encendre foc als operaris que realitzen les operacions ni a ningú en les seves proximitats.
- Els vehicles que puguin desplaçar-se sense problemes, han de proveir del combustible en els establiments expenedors autoritzats per a aquest fi.
- No s'empressin aquests combustibles per altra finalitat que no sigui l'abastament als motors que ho necessitin.

*Equips de protecció individual*

- Casc de seguretat
- Guants

*Proteccions col·lectives*

- Tanca perimetral de l'obra

*Senyalització de seguretat*

- Senyals d'obligatorietat d'ús de casc, botes, guants i de perill d'incendi o explosió.
- Senyals de prohibició de pas a tota persona aliena a les obres.

### 1.6.3.4 Electricitat

L'energia elèctrica és utilitzada en l'obra per a múltiples operacions: Alimentació de màquines i equips, Enllumenat, etc. És l'energia d'ús generalitzat.

*Identificació de riscos propis de l'energia*

- Cremades
- Contactes elèctrics directes
- Contactes elèctrics indirectes
- Exposició a fonts lluminoses perilloses
- Incendis

*Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors*

- Només s'han d'utilitzar cables que estiguin perfectament dissenyats i aïllats per a la corrent que circularà per ells.
- Si és possible, només s'utilitzaran tensions de seguretat.
- No s'ha de subministrar electricitat a aparells que estiguin mullats o treballin en condicions d'humitat, excepte els que tinguin les proteccions adequades, segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
- Totes les connexions, proteccions, elements de tall etc, estaran dissenyats i calculats adequadament i conforme al Reglament Electrotècnic

de Baixa Tensió.

- Només s'utilitzarà el corrent elèctric per a subministrar energia a les màquines elèctriques i mai per a altres fins.

#### *Equips de protecció individual*

- Casc de seguretat
- Guants
- Botes de seguretat amb puntera reforçada

#### *Proteccions col·lectives*

- Tanca perimetral de l'obra

#### *Senyalització de seguretat*

- Senyals d'obligatorietat d'ús de casc, botes, guants i perill elèctric.
- Senyals de prohibició de pas a tota persona aliena a les obres.
- Senyal de perill d'electrocució.

### **1.6.4 Relació de serveis sanitaris i comuns**

S'exposa aquí la relació de serveis sanitaris i comuns provisionals, necessaris per al nombre de treballadors anteriorment calculat i previst, durant la realització de les obres.

- Adequar-los a les exigències regulades per la normativa vigent.
- Ubicar-los on ofereix majors garanties de seguretat tant en l'accés com en la permanència, respecte a la circulació de vehicles, transport i elevació de càrregues, arplegues, etc., evitant la interferència amb operacions, serveis i altres instal·lacions de l'obra.
- Oferir-los en igualtat de condicions a tot el personal de l'obra, independentment de l'empresa contractista o subcontractista a qui pertanyin.

#### **Serveis sanitaris i comuns**

- Vestuari
- Menjador
- Farmaciola
- Oficina d'obra
- Sanitaris químics

### **1.6.5 Identificació de riscos i avaluació de l'eficàcia de les proteccions tècniques i mesures preventives establertes, segons els mètodes i sistemes d'execució previstos en el projecte**

#### **1.6.5.1 Mètode emprat en l'avaluació de riscos**

El mètode emprat per a l'avaluació de riscos permet realitzar, per mitjà de l'apreciació directa de la situació, una avaluació dels riscos per als que no hi ha una reglamentació específica.

#### **1r Gravetat de les conseqüències:**

La gravetat de les conseqüències que poden causar eixe perill en forma de dany per al treballador. Les conseqüències poden ser lleugerament danyoses, danyoses o extremadament danyoses.

Exemples:

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lleugerament danyós</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Talls i magolaments xicotets</li> <li>- Irritació dels ulls per pols</li> <li>- Mal de cap</li> <li>- Desconfort</li> <li>- Molèsties i irritació</li> </ul>                                                                                                                      |
| <b>Danyós</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Talls</li> <li>- Cremades</li> <li>- Commocions</li> <li>- Torcements importants</li> <li>- Fractures menors</li> <li>- Sordesa</li> <li>- Asma</li> <li>- Dermatitis</li> <li>- Trastorns múscul-esquelètics</li> <li>- Malaltia que condueix a una incapacitat menor</li> </ul> |
| <b>Extremadament danyós</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amputacions</li> <li>- Fractures majors</li> <li>- Intoxicacions</li> <li>- Lesions múltiples</li> <li>- Lesions facials</li> <li>- Càncer i altres malalties cròniques que acurten severament la vida</li> </ul>                                                                 |

## 2n Probabilitat:

Una vegada determinada la gravetat de les conseqüències, la probabilitat que eixa situació tingui lloc pot ser baixa, mitjana o alta.

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Baixa</b>   | És molt rar que es produeixi el dany                                               |
| <b>Mitjana</b> | El dany ocorrerà en algunes ocasions                                               |
| <b>Alta</b>    | Sempre que es produeixi esta situació, el mas probable és que es produeixi un dany |

## 3r Avaluació:

La combinació entre ambdós factors permet avaluar el risc aplicant la taula següent:

|                             | <b>Lleugerament danyós</b> | <b>Danyós</b>  | <b>Extremadament danyós</b> |
|-----------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|
| <b>probabilitat baixa</b>   | Risc trivial               | Risc tolerable | Risc moderat                |
| <b>Probabilitat mitjana</b> | Risc tolerable             | Risc moderat   | Risc important              |
| <b>Probabilitat alta</b>    | Risc moderat               | Risc important | Risc intolerable            |

## 4t Control de riscos:

Els riscos seran controlats per a millorar les condicions del treball seguint els criteris següents:

| <b>Risc</b>        | <b>S'han de prendre noves accions preventives?</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Quan cal realitzar les accions preventives?</b>                                                                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trivial</b>     | No es requereix acció específica                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tolerable</b>   | No es necessita millorar l'acció preventiva. S'han de considerar situacions més rendibles o millores que no suposen una càrrega econòmica important.                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Moderat</b>     | S'han de fer esforços per a reduir el risc, determinant les inversions precises.<br>Quan el risc moderat estigui associat a conseqüències extremadament danyoses, s'haurà de precisar millor la probabilitat que ocorri el dany per a establir l'acció preventiva. | Fixi un període de temps per a implantar les mesures que redueixen el risc.                                                                                                              |
| <b>Important</b>   | Potser es precisen recursos considerables per a controlar el risc.                                                                                                                                                                                                 | Si s'està realitzant el treball ha de prendre mesures per a reduir el risc en un temps inferior al dels riscos moderats.<br>NO ha de començar el treball fins que s'hagi reduït el risc. |
| <b>Intolerable</b> | Ha de prohibir-se el treball si no és possible reduir el risc, inclús amb recursos limitats.                                                                                                                                                                       | IMEDIATAMENT: No ha de començar ni continuar el treball fins que es redueixi el risc.                                                                                                    |

Este mètode s'aplica sobre cada unitat d'obra analitzada en esta memòria de seguretat i que es correspon amb el procés constructiu de l'obra, per a permetre :

**"la Identificació i avaluació de riscos però amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada".**

És a dir, els riscos detectats inicialment en cada unitat d'obra, són analitzats i avaluats eliminant o disminuint les seues conseqüències, per mitjà de l'adopció de solucions tècniques, organitzatives, canvis en el procés constructiu, adopció de mesures preventives, utilització de proteccions col·lectives, EPIs i senyalització, fins a aconseguir un risc **trivial, tolerable o moderat**, i sent ponderats per mitjà de l'aplicació dels criteris estadístics de sinistralitat laboral publicats per la *Direcció General d'Estadística del Ministeri de Treball i Assumptes Socials*.

Respecte als **riscos evitats**, cal tenir present:

| <b>Riscos laborals evitats</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No s'han identificat riscos totalment evitats.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Entenem que cap mesura preventiva adoptada enfront d'un risc ho elimina per complet atès que sempre podrà localitzar-se una situació per mal ús del sistema, actituds imprudents dels operaris o altres que aquest risc no sigui eliminat.                                                                                                                                                                                                    |
| Per tant, es considera que els únics riscos evitables totalment són aquells que no existeixen a l'haver estat eliminats des de la pròpia concepció del procés constructiu de l'obra; per l'ocupació de processos constructius, maquinària, mitjans auxiliars o fins i tot amidades del propi disseny del projecte que no generin riscos i sens dubte, aquests riscos no mereixen un desenvolupament detingut en aquesta memòria de seguretat. |

## 1.7 \_ Previsions i informacions per a treballs posteriors

### 1.7.1 Mesures preventives i de protecció

#### 1.7.1.1 Objecte



- El Reial Decret 555/86 i la seva modificació parcial mitjançant el Reial Decret 84/90, ambdós derogats, indicaven que s'havien de contemplar en l'Estudi de seguretat i salut, entre altres aspectes de la seguretat, els sistemes tècnics adequats per a poder-se efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i higiene, els treballs de reparació, conservació i manteniment, que hauran de acomodar-se a les prescripcions contingudes en el projecte d'execució.
- Posteriorment, ambdós reials decrets van ser derogats expressament per l'actual vigent Reial Decret 1627/97, que entre altres novetats incorpora, a més de l'obligatorietat de redacció de l'ara anomenat Estudi de seguretat i salut, en determinats supòsits la redacció d'un Estudi de Seguretat i Salut, de menor contingut.
- En aquest últim Reial decret, es modifica el text de l'apartat referent a les condicions de seguretat i salut per a la realització dels treballs posteriors, indicant que, en tot cas, es contemplaran també les previsions i informacions útils per efectuar, en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors, referint tant a l'Estudi, article 5.6., Com l'Estudi, article 6.3.
- Cal destacar que, mentre en els dos primers reials decrets (ara derogats) s'entenia que es referien al tractament de treballs, riscos i mesures preventives que s'haurien d'aplicar en el moment de la seva futura realització, amb la redacció que conté el nou Reial Decret s'ha d'entendre que cal definir les previsions i les informacions útils, tenint en compte que part d'elles s'han de realitzar durant l'execució de l'obra, les previsions, i facilitar com a màxim a la seva finalització, les informacions.
- Cal tenir en compte que les previsions tècniques hauran de ser recollides en el projecte d'execució de l'obra, pel que és recomanable la col·laboració tant amb el projectista, quan és diferent l'autor de l'Estudi, o estudi, com en el promotor, per a la seva definició i inclusió en aquest projecte, i adoptar les solucions constructives més adequades a les esmentades previsions.
- Per facilitar el compliment d'aquest article del Reial Decret 1627/97, es redacta a continuació una guia orientativa, amb un contingut molt ampli, però no exhaustiu ni exclouent, i ajustada per l'autor d'aquesta Memòria de Seguretat, a les característiques de la obra objecte.

#### **Previsions i informacions útils per als previsibles treballs posteriors: Guia Orientativa**

- Tots els edificis s'han de sotmetre amb caràcter obligatori, des del seu lliurament pel promotor, a un adequat sistema d'ús i manteniment. Així es desprèn del que disposa la Llei d'Ordenació de l'Edificació, en l'article 16, en què apareix per primera vegada, com a agent de la deificació 'els propietaris i usuaris' la principal obligació és la de 'conservar en bon estat la deificació mitjançant un adequat ús i manteniment', i en l'article 3 en què es diu que 'els edificis s'han de projectar, construir, mantenir i conservar de manera que se satisfacin els requisits bàsics de funcionalitat, seguretat i habitabilitat. "
- També altres disposicions de les diferents comunitats autònomes s'indiquen en termes semblants, que els edificis s'han de conservar en perfecte estat d'habitabilitat o explotació.
- Les normes i instruccions per a l'ús i manteniment, segons la normativa actual, han de formar part del Llibre de l'Edifici.
- Els treballs necessaris per a l'adequat ús i manteniment d'un edifici, el que constitueix els previsibles treballs posteriors, han de complir els següents requisits bàsics:
  - 1) Programació periòdica adequada, en funció de cada un dels elements a mantenir.
  - 2) Eficàcia, mitjançant una correcta execució dels treballs.
  - 3) Seguretat i Salut, aplicada a la seva implantació i realització.
- En relació amb aquest últim punt i en compliment del Reial Decret 1627/97, es descriuen a continuació les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors, mitjançant el desenvolupament dels següents punts:
  - 1) Relació de previsibles treballs posteriors.
  - 2) Riscos laborals que poden aparèixer.
  - 3) Previsions tècniques per al seu control i reducció.
  - 4) Informacions útils per als usuaris.

#### **1.- Relació de previsibles treballs posteriors**

- Neteja i reparació del sanejament, canonades, arquetes, pous i galeries.
- Neteja i manteniment de façanes exteriors i interiors, principalment els seus elements singulars, cornises, safates de balcó, baranes, impostes, xapats de pedra natural, persianes enrotllables o d'un altre sistema, etc.
- Neteja i manteniment de façanes de mur-cortina.
- Treballs de manteniment sobre façanes amb marquesines.
- Neteja i manteniment de cobertes inclinades, filtracions d'aigua, teules, llimes, canalons, baixants, antenes de TV, parallamps, claraboies, xemeneies, etc.
- Neteja i manteniment de cobertes planes, embornals, sostres de cossos volats o balcons, cobertes de torrasses, instal·lacions o altres.
- Neteja, reparació i manteniment d'elements en locals d'alçada tal que es necessiti plataformes de treball de més de dos metres d'alçada.
- Substitució de vidres, per trencament, millora del confort o danys d'aquests.
- Treballs puntuals de pintura, a llocs de difícil accés, per la seva alçada o situació, amb recollida excessiu de materials inflamables.
- Ús i manteniment d'ascensors.
- Manteniment d'instal·lacions en façanes i cobertes, especialment inclinades.
- Treballs de manteniment de les instal·lacions al interior de l'edifici, cambres de calderes, comptadors, aire condicionat, arquetes de connexió a terra, etc.
- Manteniment i reposició de làmpades o reparació de les instal·lacions d'electricitat i audiovisuals.
- Substitució d'elements pesats, màquines, aparells sanitaris, vidres, radiadors, calderes, fusteria i altres.
- Muntatge de bastides auxiliars, especialment bastides i escales manuals o de tisora.

#### **2.- Riscos laborals que poden aparèixer.**

- En primer lloc, el risc a causa de la simultaneïtat entre qualsevol de les obres descrites o altres que s'executin i la circulació o estada de les persones usuàries de l'edifici, o vianants en les seves proximitats, per càrrega, descàrrega i elevació, recollida de material, runes, muntatge de bastides



auxiliars, etc., a les zones d'actuació de les obres, o producció excessiva de pols o soroll.

- En treballs de sanejament, caigudes en els pous, explosió, intoxicació o asfíxia. En alguns casos, enfonsament de les parets de pous o galeries.
- En façanes, caiguda en alçada, amb risc greu.
- En façanes, cops, projecció de partícules als ulls, caiguda d'objectes per sota de la zona de treball.
- En treballs sobre mur-cortina, caiguda de la gàbia per trencament dels elements de penjar i subjecció, o de les eines o materials, al buit, amb risc greu.
- En façanes amb marquesines, enfonsament per sobrecàrrega d'aquestes o de bastides per deficiència en els suports.
- En cobertes inclinades, caigudes en alçada, amb risc greu, especialment amb pluja, neu o gelin cobertes inclinades, caigudes a diferent nivell per claraboies o similars.
- En cobertes planes, caigudes en alçada, sobre patis o la via pública, per insuficient peto de protecció, en treballs en sostre de cossos volats fora del peto o de vores de torrasses sobre façana o patis, que no tinguin respecte de protecció.
- En locals de gran alçada, caiguda des de la plataforma de treball, de persones o de materials, sobre la zona inferior.
- En vidres, talls a les mans o peus, per maneig de vidres, especialment els de pes excessiu.
- En vidres, trencament de vidres de zones inferiors de miradors, per cops imprevistos, per l'interior, amb caiguda de restes a la via pública.
- En treballs de pintura de difícil accés, caigudes per defectuosa col·locació de bastides auxiliars, generalment escales.
- En treballs de pintura, incendis per arrebega no protegit de materials inflamables.
- En ús d'ascensors, atrapaments de persones a la cabina per avaria o falta de fluid elèctric.
- En manteniment d'ascensors, caiguda en alçada, quan hi hagi folgança excessiva entre el buit i la cabina, o d'atrapament de mans i peus per caiguda de càrregues pesades.
- En treballs d'instal·lacions generals, explosió, incendi o electrocució, o els derivats de maneig de materials pesats.
- En treballs d'instal·lacions generals, risc de caiguda de persones en alçada, o d'objectes per sota del nivell de treball.
- En bastides auxiliars, caiguda o ruïna del mitjà auxiliar, de persones per defecte de muntatge, d'electrocució per contactes indirectes, o de materials en tasques de muntatge i desmuntatge.
- En escales, caiguda per defecte de suports, trencament de la pròpia escala o de la cadena a les tises, o per treballar a excessiva alçada.

### 3.- Previsions tècniques per al seu control i reducció.

- Abans de l'inici de qualsevol treball posterior s'haurà acotat i senyalitzar els llocs on es desenvolupin i la zona de càrrega i descàrrega a la via pública, així com neteja de runes, aplec de materials fora de les zones habituals de pas de l'edifici, habilitació de vies de circulació segures per als usuaris, realització dels treballs, sempre que sigui possible, per l'exterior, per a elevació o càrrega i descàrrega de materials o bastides auxiliars, senyalització i protecció d'aquests en la via pública i tancament el més hermètic possible, amb pantalles o similar, de les zones de producció de pols o soroll.
- En treballs de sanejament, previ a la baixada a pous, comprovar si hi ha perill d'explosió o asfíxia per emanacions tòxiques, dotant al personal, que sempre serà especialitzat, dels equips de protecció individual adequats, treballar sempre almenys dues persones en un mateix tall. En cas de perill d'enfonsament de parets de pous o galeries, apuntament adequada i resistent.
- En pous de sanejament, col·locació de pàl·lees fermament ancorats a les parets del mateix, si és possible amb folre de material no oxidable i antilliscant, com propilè o similar.
- En talls de façana, per a tots els oficis, col·locació de les bastides auxiliars assegurades, creant plataformes de treball estables i amb baranes de protecció. Només en casos puntuals de petita durada i difícil col·locació d'aquests bastides, pengi mitjançant arnès de seguretat anticaiguda, amb absorbidor d'energia.
- Estudiar la possible col·locació de ganxos, fermament ancorats a l'estructura, en els cossos sortints, amb caràcter definitiu, per l'ancoratge de l'arnès indicat en el punt anterior.
- En cas d'ocupació de bastides auxiliars especials, com bastides, gàbies penjades, treballs de desvinculació vertical o similars, els materials i sistemes han d'estar certificats, ser revisats abans del seu ús i amb certificat de garantia de funcionament.
- En el cas mur-cortina, incloure en projecte el muntatge de gàbies penjades, gòndoles, desplaçables sobre carrils.
- Acotació amb tanques que impedeixin el pas de persones de les zones amb perill de caiguda d'objectes, sobre la via pública o patis.
- En façanes i cobertes inclinades, protecció mitjançant bastida tubular que estigui dotat de plataformes en tots els nivells, escala interior i barana superior sobresortint un metre per damunt de la més elevada, tapat amb malla calada, no resistent al vent. En cas d'existir marquesina, no recolzar la bastida en ella, ni sobrecarregar en excés.
- En cobertes inclinades, col·locació de ganxos fermament rebuts a l'estructura del cavallet, o a altres punts forts, per ancorar l'arnès de seguretat ja descrit, en actuacions breus i puntuals, en les quals no se instal·len bastides de protecció.
- En zones de sostres de cossos volats, per fora dels petos de cobertes planes, ocupació de l'arnès de protecció contra caiguda descrit anteriorment, ancorat a punt sòlid de l'edifici.
- Totes les plataformes de treball, amb més de dos metres d'alçada, estaran dotades de barana perimetral resistent.
- Guants adequats per a la protecció de les mans, per al maneig de vidres.
- Els envidraments de zones baixes de miradors hauran de ser de vidre, que en cas de trencament, eviti la caiguda de trossos a la via pública, tal com laminar, armat, etc.
- Dotació d'extintors, degudament certificats i amb contracte de manteniment, en totes les zones de abassegaments de materials inflamables.
- Les escales per a accés a zones altes hauran d'estar dotades de les mesures de seguretat necessàries, com ara sabates antilliscants, alçada adequada a la zona a treballar, les de tisora amb cadena resistent a l'obertura, etc.
- Les cabines d'ascensors han d'estar dotades de telèfon o un altre sistema de comunicació que s'activi únicament en cas d'avaría, connectat a un lloc d'assistència permanent, generalment el servei de manteniment, bombers, consergeria de 24 hores, etc.
- Si hi ha folgança, més de 20 centímetres, entre el buit i la cabina de l'ascensor, barana plegable sobre el sostre d'aquesta per evitar la caiguda.
- Habilitació de vies d'accés a l'antena de TV, a coberta, amb protecció anticaiguda, estudiant en tot cas la col·locació, durant l'obra, en llocs el més accessibles possible.

### 4.- Informacions útils per als usuaris.

- És aconsellable procurar pels seus propis bastides, o mitjançant tècnic competent en deificació, un adequat pla de seguiment de les instruccions

d'usos i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, per conservar un bon estat.

- Tots els treballs de sanejament hauran de ser realitzats per pouaire professional, amb llicència fiscal vigent, amb epígraf mínim d'Aigües, Pous i Mines, núm. 5026.
- Revisió de l'estat dels patés de baixada al pou, substituint en cas necessari.

#### 1.7.1.2 Prevencions

##### Risc i prevenció

Es relacionaran els sistemes generals de treball de reparació conservació i manteniment detectats en la revisió del projecte de l'edifici. La seva anàlisi en relació a la seguretat i higiene pot fer de manera simple, encara que només sigui constatant la seguretat dels mateixos, ja sigui perquè s'han complert els reglaments en els seus capítols de prevenció, o perquè els sistemes no ofereixen regs aparents.

##### Sistemes d'itineraris

- 1) El projecte permet l'accessibilitat a tots els supòsits llocs de treball de reparació conservació i manteniment en condicions de seguretat. L'itinerari bàsic està traçat des del portal al quart vestuari dels treballadors i, des d'aquest lloc, s'accedeix en condicions de seguretat i confort a través de les escales pròpies de l'edifici i dels locals interiors a llocs interiors i exteriors de treball (coberta, façanes, patis, màquines interiors, etc.).
- 2) Itinerari de bastides auxiliars de treball (bastides, escales, etc., i de materials de reparació o reposició). Aquests itineraris poden ser per elevació interior o exterior a l'edifici, per sistemes incorporats o per grues exteriors a aquest. En edificis de gran alçada fins i tot s'utilitzen helicòpters.

##### Sistemes d'higiene i confort

- 1) Vestuari amb un lavabo i abocador per porter, personal de neteja i dues parelles en treballs de reparació conservació i manteniment, amb panell informatiu de Normes Preventives.
- 2) Quart de magatzem per a elements auxiliars: Escales de mà, eines, material de seguretat, reposició d'elements de seguretat, etc.
- 3) Altres bastides no especificats anteriorment.

##### Sistemes d'informació i senyalització

- 1) Senyalització dels elements de seguretat.  
Mitjançant els esquemes de plànols de situació a disposició del treballador. En obra, plaques assenyalant riscos i amb dades d'interès.
- 2) Normes de manteniment situades en armari específic.

## 1.8 \_ Sistema decidit per controlar la seguretat durant l'execució de l'obra

### 1.8.1 Criteris per establir el seguiment del Pla de Seguretat

#### Justificació.

La Llei 54/2003 "Modificacions en la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social", mitjançant l'article desè. Infraccions greus en matèria de prevenció de riscos laborals, introdueix:

*Sis. S'afegeix un nou apartat 23 a l'article 12 de la "Llei d'infraccions i sancions en l'ordre social" amb la següent redacció: «23. En l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció:*

*a) Incomplir l'obligació d'elaborar el pla de seguretat i salut en el treball amb l'abast i contingut establerts en la normativa de prevenció de riscos laborals, en particular per no tenir un contingut real i adequat als riscos específics per a la seguretat i la salut dels treballadors de l'obra o per no adaptar-se a les característiques particulars de les activitats o els procediments desenvolupats o de l'entorn dels llocs de treball.*

*b) Incomplir l'obligació de realitzar el seguiment del pla de seguretat i salut en el treball, amb l'abast i contingut establerts en la normativa de prevenció de riscos laborals. »*

#### Tal com s'aprecia, s'estableix com a obligació empresarial:

- D'una banda l'elaboració del Pla de Seguretat
- De l'altra, la implantació a obra d'un sistema que permeti fer el seguiment de les diferents unitats d'obra, màquines i equips previstos en el Pla de Seguretat.

#### Sistema de seguiment i control del Pla de Seguretat:

##### a) Seguiment de les diferents unitats d'obra:

- Mitjançant "Fitxes de Comprovació i Control" que inclouran en funció de la unitat de què es tracti, diferents punts de revisió, que amb la freqüència i periodicitat planificada, permetrà establir un seguiment rigorós de totes les unitats d'obra.

##### b) Seguiment de màquines i equips:

- Mitjançant "Fitxes de control de màquines i equips" s'establirà un seguiment a la Recepció de la Maquinària amb diferents punts de revisió, i posteriorment amb la freqüència i periodicitat planificada, permetrà establir un seguiment rigorós de l'estat de la maquinària d'obra.

**c) Seguiment de la documentació de contractes, subcontractes i treballadors autònoms:**

- La sol·licitud de documentació per part del Contractista a Subcontractes i treballadors autònoms, així com la resta de documentació, notificacions, Avisos, Informació, etc. de l'obra es realitzarà mitjançant la signatura de documents acreditatius i Actes per part dels interessats, que reflecteixin i serveixi de justificació d'aquest acte.
- A aquest efecte, al costat del "Plec de Condicions" s'annexa el document de "Estructura Organitzativa" de l'obra, on es defineixen i clarifiquen les responsabilitats, funcions, Pràctiques, Procediments i Processos pels quals es regirà l'obra.

**d) Seguiment del lliurament de EPIS:**

- El control de lliurament d'equips de protecció individual es realitzarà mitjançant la signatura del document acreditatiu per part del treballador, que reflecteixin i serveixi de justificació d'aquest acte.

**e) Seguiment de les Proteccions Col·lectives:**

- Les operacions de muntatge, desmuntatge, manteniment i, si s'escau elevació o canvi de posició es duren a terme seguint les especificacions tècniques establertes en el Capítol de Proteccions col·lectives d'aquesta mateixa Memòria, on es detalla rigorosament.
- El seguiment de l'estat de les mateixes es realitzarà amb la freqüència i periodicitat planificada, mitjançant els punts establerts en qüestionaris de control per a tal fi.

**f) Vigilància de la Seguretat pels Recursos Preventius:**

- Els recursos preventius en aquesta obra tindran com a objecte vigilar el compliment de les mesures incloses en el pla de seguretat i salut en el treball i comprovar l'eficàcia d'aquestes, per a aquelles unitats d'obra en què hagi estat requerida la seva presència.
- A aquest efecte, en aquestes unitats d'obra s'especifica detalladament i per a cadascuna d'elles les activitats de vigilància i control que hauran de fer en aquestes.

## 1.9 \_ Sistema decidit per formar i informar als treballadors

### 1.9.1 Criteris generals

#### Justificació.

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals estableix en l'article 19:

*Article 19: Formació dels treballadors 1. En compliment del deure de protecció, l'empresari ha de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment de la seva contractació, sigui quina sigui la modalitat o durada d'aquesta, com quan es produeixin canvis en les funcions que exerceixi o s'introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de treball. La formació s'ha de centrar específicament en el lloc de treball o funció de cada treballador, adaptar-se a l'evolució dels riscos a l'aparició d'altres nous i repetir-se periòdicament, si fos necessari.*

D'altra banda, la Llei 54/2003 introdueix "Modificacions en la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social", mitjançant l'article onzè. **Infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals:**

*U. L'apartat 8 de l'article 13 de la "Llei d'infraccions i sancions en l'ordre social", queda redactat de la manera següent: 8.a) No adoptar el promotor o l'empresari titular del centre de treball, les mesures necessàries per garantir que aquells altres que desenvolupin activitats en el mateix rebin la informació i les instruccions adequada, en la forma i amb el contingut i abast establerts en la normativa de prevenció de riscos laborals, sobre els riscos i les mesures de protecció, prevenció i emergència quan es tracti d'activitats reglamentàriament considerades com a perilloses o amb riscos especials.*

#### Sistema de Formació i Informació.

Tal com s'aprecia, és una obligació empresarial del Contractista, realitzar aquesta formació, que és al seu torn fonamental per optimitzar els resultats en matèria de prevenció de riscos de l'obra. Aquesta formació es donarà per mitjà de "Fitxes", quedant registrada documentalment el lliurament i la recepció per part del treballador, i inclourà:

- Els procediments segurs de treball
- Els riscos de la seva activitat en l'obra i les mesures preventives
- L'ús correcte dels EPIS que necessita.
- La utilització correcta de les proteccions col·lectives.
- La senyalització utilitzada en obra.
- Les actuacions en cas d'accident, situació d'emergència, etc.
- Els telèfons d'interès.

## 1.10 Unitats d'obra

### 1.10.1 Treballs previs

### 1.10.2 Enderrocs

#### 1.10.2.1 Enderrocs: Anul·lació de les instal·lacions existents

##### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                    | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|-----------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| - Caiguda de persones al mateix nivell. | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Sobreesforços                         | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Cops o talls.                         | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Projecció d'objectes.                 | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Petjades sobre objectes punxants      | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| - Electrocutió.                         | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |

##### Mesures preventives

Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques

La connexió d'electricitat ha de ser anul·lada.

Investigar i situar la ubicació de canonades d'aigua, col·lectors, gas, electricitat, etc.

Situar les àrees d'aplec el més prop possible de la zona de treball, distribuint els materials ordenats per zones de treball per facilitar la seva manipulació, optimitzant d'aquesta manera els recorreguts que fan els treballadors per a el retir. Sempre que sigui possible, utilitzar ajudes que redueixin la manipulació manual de material, com maquinillos, transpalets, carros i carretons.

Per solucionar el risc causat per atmosferes interiors contaminades, cal ventilar el recinte mitjançant ventilació natural o sistemes de ventilació forçada. l'elecció d'aquests sistemes dependrà de les característiques de l'espai en el qual es treballi i de l' contaminant existent en el ambient.

##### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat.
- Mascareta de protecció
- Guants de cuir.
- Guants de goma o P.V.C.
- Roba de treball.

#### 1.10.2.2 Enderrocs manuals

##### Procediment

Dins d'aquesta activitat s'inclouen petits enderroc, desmuntatges, modificacions en instal·lacions, etc:

- Extracció de cuines.
- Repicat de morter, guix, etc.
- Extracció de paviments sòcols, rajoles, etc
- Enderroc de revestiments.
- Enderroc de fals sostre.
- Extracció d'instal·lacions.

Totes les operacions aniran auxiliades per eines manipulades manualment (maceta i escarpes, pala, martell picador elèctric, esmoladora angular, etc.).

Per realitzar l'enderroc serà imprescindible considerar l'equip humà, per a desenvolupar les subactivitats següents:

Operaris especialitzats per a realitzar l'enderroc.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme l'enderroc:

Maquinària: camió, martell elèctric, etc.

Estris: bastida de cavallets, contenidors, malles, sacs d'evacuació de runes, baixants de PVC, etc.

Eines manuals.

##### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                     | Probabilitat | Conseqüències       | Qualificació |
|------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| - Caiguda de persones al mateix nivell.  | Mitja        | Lleugerament danyós | Tolerable    |
| - Caiguda d'objectes sobre les persones. | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |

|                                                    |       |                      |           |
|----------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------|
| - Sobreesforços o postures inadequades             | Mitja | Danyós               | Moderat   |
| - Xocs i cops contra objectes immòbils             | Baixa | Danyós               | Tolerable |
| - Contacte amb substàncies càustiques o corrosives | Baixa | Extremadament danyós | Moderat   |
| - Il·luminació inadequada                          | Mitja | Danyós               | Moderat   |
| - Cops i talls per objectes o eines                | Mitja | Danyós               | Moderat   |
| - Petjades sobre objectes.                         | Mitja | Lleugerament danyós  | Tolerable |
| - Projectió de fragments o partícules              | Mitja | Lleugerament danyós  | Tolerable |

#### Mesures preventives:

No s'iniciaran els treballs a obra fins que no s'hagin localitzat tots els serveis existents.

S'acotaran les conduccions que puguin presentar interferències, deixant-les sense servei en cas de que sigui necessari.

Es realitzarà l'evacuació immediata de runes, per evitar l'acumulació d'aquestes en forjats o en els elements auxiliars.

Tota la runa produïda per l'enderroc s'evacuarà fins el contenidor o sac de runa. Per realitzar l'evacuació de la manera més ràpida possible s'auxiliarà aquesta amb elements de transport horitzontal (carretó manual), que portarà la runa fins al punt d'evacuació vertical o contenidor.

En edificació amb diverses plantes, les runes s'han de conduir fins el lloc de càrrega prohibint llançar-les des de dalt. Si la runa està previst que s'elimini mitjançant trompes d'abocament. Respecti i utilitzi-amb correcció, no les sobre carregui. Aboqui els carretons amb cura per evitar embussos.

Sempre que aboqui l'enderroc dins de la tremuja d'abocament, es produirà un rebuf. Utilitza la mascareta contra la pols.

Els contenidors per l'evacuació de runa, estaran degudament delimitats amb tanca mòbil d'obra i senyalitzacions d'obra en cas de que aquest es trobi en exterior del límit d'obra.

És prohibeix la formació de bastides a base d'un tauló recolzat als escalons de dues escales de mà, tant les de recolzament lliure, com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell.

És prohibeix la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la realització de treballs sobre superfícies insegures.

En cas de realitzar repicats o enderrocs de paviments en zones interiors tancades, s'instal·laran ventiladors per l'extracció d'aire i incorporació d'aire net de l'exterior.

Protegir als treballadors contra la projecció de partícules i talls.

Protegir les màquines contra la projecció de partícules i talls, així com als treballadors.

Subjectar adequadament les càrregues

Zona de treball ben il·luminada i senyalitzada.

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.

Als accessos a l'obra es col·locaran de forma ben visible els senyals normalitzats "Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra", "Ús obligatori de casc protector" i "Riscos de caiguda d'objectes".

Amb la finalitat d'evitar lumbàlgies es procurarà que el transport manual de runa o material no sobrepassi el pes de 25 Kg.

En finalitzar la jornada no podran quedar elements en un estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament.

En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés d'enderroc, s'hauran de fer servir mascaretes antipols adequades, per evitar que problemes a les vies respiratòries.

En el cas d'utilització d'eines manuals en què es generi projecció de partícules, s'han d'utilitzar ulleres de protecció contra impactes mecànics.

En cas de tall de elements de formigó, ceràmica o similar, mitjançant mola angular l'operari usará les corresponents proteccions oculars, guants de cuir i lona, casc, botes de seguretat i protecció auditiva.

En aixecat de aparells sanitaris, s tindrà especial cuidat perquè no es trenquin ja que la porcellana curta molt, per la qual cosa s'extrauran d'una sola peça i es trencaran a l'abocador.

No haurà de realitzar amb palanca l'enderrocament manual de materials.

Si s'utilitza martell trencador no es deixarà clavat, abans d'accionar el martell s'haurà d'assegurar que el punter està perfectament subjecte al martell.

Si s'observés deteriorat es demanarà que ho canviïn.

#### Instal·lacions d'aigua i aparells

Per realitzar aquest treball ha d'estar dotat i utilitzar els següents equips de protecció individual: roba de treball, guants de lona impermeabilitzada, botes de seguretat; i casc de seguretat.

Talla el subministrament d'aigua, en cas contrari, pot provocar la sortida descontrolada de la mateixa.

Amb el punter, ha d'anar descobrint el traçat encastat de les canonades a arrancar; és possible, que si perfora una canonada, mane aigua, és la que roman a l'interior malgrat realitzar el tall de subministrament.

Obriu la frega que amaga el tub fins a deixar-descobert; si aquesta operació la realitza amb radial elèctrica, és d'aplicació el procediment de seguretat i salut, contingut dins d'aquest treball, per a la utilització de la màquina esmentada. És d'obligat compliment.

Amb cura, traieu el tub un cop solt i dipositeu a terra, en un lloc que no destorbi ni pugui rodar. D'aquesta manera, controlarà el risc de caiguda a diferent nivell.

Transport l'element fins al lloc d'apilament per a la seva retirada posterior. Situeu-lo de tal manera, que no obstaculitzi el pas.

#### Desmantellament de la instal·lació elèctrica

El primer risc a eliminar el contacte amb l'energia elèctrica; per això, es verificarà abans de l'inici dels treballs, que l'energia elèctrica ha estat eliminada en tots els circuits. Un cop comprovat, es donarà l'ordre de començar els treballs.

Utilitzeu els tornavisos i alicates apropiats per a cada situació.

No porti amb si a les butxaques de la roba les alicates o els tornavisos pot provocar o provocar-se accidents per clava accidental dels mateixos.

Desmunt els elements i dipositeu-los en un cabàs porta objectes. Porteu-los a el lloc indicat per a la seva recollida.

Si ha d'utilitzar bastides o escales de mà, ha d'aplicar els procediments de seguretat i salut per a la seva utilització. Són d'obligat compliment.

Desmunt els elements desprenent els cables dels seus mecanismes; no deixi penjant els elements dels cables; poden desprendre i causar accidents.

dipositeu a terra en un lloc que no obstaculitzi el pas. Porteu-los a el lloc indicat per a la seva recollida.

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat per a tot el personal de l'obra, inclòs els visitants.
- Guants de cuir.
- Guants de goma o P.V.C.
- Roba de treball.
- Mascaretes antipols.
- Protecció auditiva (auriculars o tampons).
- Calçat de seguretat.
- Arnès de seguretat.
- Ulleres de seguretat antiprojeccions
- Armilla reflectant.

#### 1.10.2.3 Enderrocs: Revestiments (paviments, arrebossats, enrajolats, fals sostres)

##### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                               | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| - Caiguda de persones al mateix nivell.            | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Caiguda d'objectes sobre les persones.           | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| - Sobreesforços o postures inadequades             | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Xocs i cops contra objectes immòbils             | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| - Contacte amb substàncies càustiques o corrosives | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Il·luminació inadequada                          | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Cops i talls per objectes o eines                | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Petjades sobre objectes.                         | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Projecció de fragments o partícules              | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |

#### Mesures preventives

Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques.

Regat de la runa per evitar la creació de grans quantitats de pols.

Tota la runa produïda pel picat s'evacuarà fins el contenidor o sac de runa. Per realitzar l'evacuació de la manera més ràpida possible s'auxiliarà aquesta amb elements de transport horitzontal (carretó manual), que portarà la runa fins al punt d'evacuació vertical o contenidor.

No es dipositarà runa sobre les bastides

No s'acumularà runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre aquests hagin de romandre en peu.

Si s'utilitza martell trencador no es deixarà clavat, abans d'accionar el martell s'haurà d'assegurar que el punter està perfectament subjecte al martell. Si s'observés deteriorat es demanarà que ho canviïn.

En cas de tall de elements mitjançant mola angular l'operari usarà les corresponents proteccions oculars, guants de cuir i lona, casc, botes de seguretat i protecció auditiva.

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat.
- Guants de cuir.
- Roba de treball.
- Calçat de seguretat.
- Ulleres de seguretat antiprojeccions
- Arnès de seguretat.
- Protecció auditiva o taps auditius

#### 1.10.2.4 Transports de runes, etc

##### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| - Caiguda d'objectes per enfonsament o esfondrament | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Caiguda d'objectes per desprendiments.            | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Xocs contra objectes immòbils                     | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Xocs contra objectes mòbils.                        | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Atrapament per bolcada de màquines.               | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Atropellaments o cops amb vehicles.               | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |

### Mesures preventives

Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques.

Els camions portaran correctament distribuïda la càrrega, no carregar més del permès i tindran netes de fang les rodes per a no tacar els carrers.

És imprescindible tenir cuidat dels camins, cobrint sots, eliminant flonjalls i compactant mitjançant llasts, escòries, etc., tots els fangars afectats per la circulació interna de vehicles.

En cas necessari les maniobres dels vehicles seran guiades per una persona i el trànsit dels mateixos dins de la zona de treball es procurarà que sigui per sentits fixos i prèviament estudiats, impedit tota la circulació al costat de les vores de l'excavació.

Quan sigui possible, es realitzarà l'accés de vianants separat i tancat l'accés o circulació de la maquinària.

S'acotaran les zones de desploms de terrenys i se senyalitzaran per a persones i vehicles.

L'ample mínim de les rampes serà de 4.50 m. La pendents mínimes seran del 12% en trams rectes i 8% en trams corbs.

Tots els accessos pels que hagin d'accedir la maquinària de transport s'han de mantenir nets de fang o de greix dels esglaons i pates.

Els materials procedents de l'excavació estaran situats a més de 2,00 metres de la vora de l'excavació, en cas contrari es disposaran reforços de apuntalaments, sòcols i límits de protecció.

La rampa d'accés romandrà sempre neta.

Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima dels vehicles, i especificar la Tara i Càrrega màxima

Les maniobres de càrrega a cullera de camions, en cas necessari seran dirigides per una persona.

Es prohibeix la marxa enrere dels camions amb la caixa aixecada

Tots els vehicles hauran de disposar de pòlissa d'assegurances vigent, amb responsabilitat civil il·limitada, la seguretat social del maquinista al dia, i les revisions periòdiques de la màquina, abans de començar els treballs en aquesta obra.

Es regarà amb freqüència els talls i caixes dels camions.

### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat.
- Roba de treball.
- Guants de cuir.
- Calçat de seguretat.
- Armilla reflectant.
- Ulleres de seguretat antiprojeccions
- Roba impermeable per temps plujós

## 1.10.3 Paletería

### 1.10.3.1 Ram de paleta

#### Procediment:

Es contemplen dins aquest apartat treballes de ram de paleta, tals com:

Parets divisòries ,arrebossats, enguixats, enrajolat de paraments verticals, col·locació de paviments, Xapats i aplacats, etc.

En la realització d'aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s'ha de garantir el subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s'haurà de considerar un previ aplec de material

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels revestiments:

- Maquinària: formigonera pastera, etc.
- Estris: bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.
- Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc.

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                             | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| - Caiguda de persones al mateix nivell.                          | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Caiguda d'objectes sobre les persones                          | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Cops contra objectes.                                          | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| - Talls pel maneig d'objectes i eines manuals.                   | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars                      | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Partícules en els ulls.                                        | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Talls per utilització de màquines-eina                         | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Els derivats dels treballs realitzats en ambients pulverulents | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Sobreesforços                                                  | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Electrocutió.                                                  | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport                | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |

### Mesures preventives



El personal encarregat de la realització dels treballs ha de conèixer els riscos específics i l'ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

Protegir tots els treballs mitjançant proteccions col·lectives e individuals coherents en cada treball.

Les zones de treball estaran ben il·luminades per a desenvolupar les feines en condicions òptimes.

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s'haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat.

S'ha de mantenir net de substàncies pastoses el tall per evitar rrelliscades.

A les zones d'activitat, no es veuran cables solts pel sòl.

Protegir màquines i treballadors contra la projecció de partícules i atrapades.

La maquinària tindrà protectors per evitar possibles talls.

S'haurà de comprovar l'estat de les eines manuals per evitar cops i talls.

La utilització d'una escala de mà com a lloc de treball en alçada s'ha de limitar a les circumstàncies en què la utilització de altres equips de treball més segurs no estigui justificada, pel baix nivell de risc i per les característiques dels emplaçaments que l'empresari no pugui modificar.

Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.

Es farà ús correcte de les escales de tisora: no es treballarà sobre els quatre últims esglaons. s'ubicarà el cos d'un sol costat de l'escala i de davant. les escales de tisora tindran l'alçada necessària i adequada.

Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per evitar els riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes.

Les bastides de cavallets s'utilitzaran en altures menors de dos metres. Les bastides sobre cavallets a utilitzar, tindran sempre plataformes de treball d'amplària no inferior als 60 cm.

Es prohibeix utilitzar a manera de cavallets per a formar bastides, bidons, caixes de materials, banyeres, etc.

El maneig d'eines manuals, eines petites (trepan, martell picador, clavadora, etc...) i de mitjans auxiliars (escales de mà, bastides de cavallets, etc...) necessaris per desenvolupar les diferents operacions requerides per la instal·lació es farà seguint les mesures preventives establertes per a aquestes eines manuals i mitjans auxiliar

Les zones de treball seran netejades de runa (trossos de materials) diàriament, per a evitar les acumulacions innecessàries.

Els materials s'aplegaran a les plantes repartides al costat dels talls on es vagi a instal·lar, situades el més allunyades possible a les obertures, per evitar sobrecàrregues innecessàries., mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas, per evitar els accidents de ensopegada.

El transport de càrregues pesades es realitzarà mitjançant carretons o transpalets.

Les instal·lacions elèctriques hauran de tenir interruptors diferencials de 300 i 30 mA e interruptors magneto tèrmics segons el R.E.B.T. Només s'utilitzaran connexions elèctriques de seguretat.

La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos metres.

La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant "portabombetes estancs amb mànec aïllant" i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

Quan es manegi petita maquinària elèctrica s'evitarà que entri en contacte amb humitats o embassaments d'aigua, per evitar electrocucions

Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les clavilles mascle-femella, en prevenció del risc elèctric.

Es formarà als operaris en tècniques de manipulació de càrregues i sobre els riscos específics del seu treball.

En la manipulació de materials, s'hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.

Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que aquest no superi els 25 Kg.

Per evitar sobreesforços, quan la càrrega superi els 25 Kg. o tingui dificultat per mida o volum, s'utilitzaran els equips adequats de treball i transport de materials a més de formar als treballadors en matèria de manipulació de càrregues.

S'ha de controlar el bon estat de fletxat dels materials paletitzats.

Els flexos s'han de tallar, doncs posat que no es faci, aquests es podrien convertir en un "llaç" amb el qual, en ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot d'alçada

Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d'emprar guants de cuir i lona (tipus americà), i arnès de seguretat si en aquests treballs hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Abans de la utilització d'una màquina-eina, l'operari haurà d'estar proveït del document exprés d'autorització de maneig d'aquesta determinada màquina

#### Enrajolat, aplacat o xapat:

El tall, mitjançant la serra de trepar, de les plaquetes i demés peces ceràmiques es realitzarà ver via humida a locals oberts per evitar la respiració d'aire amb gran quantitat de pols.

El tall esporàdic de peces es realitzarà amb talladora de fulla manual.

Els talls es netejaran de "retalls" i "deixalles de pasta".

Les runes s'apilaran ordenadament per a la seva evacuació

És prohibit de llençar les runes directament pels forats de façana, ascensors o dels patis.

Les caixes de materials s'aplegaran a les plantes repartides al costat dels talls, on les necessitin, situades el més allunyades possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.

Les caixes de materials aplegats, mai es disposaran de manera que obstaculitzin les zones de pas.

Els operaris que realitzin la col·locació de rajoles hauran d'emprar guants de làtex

En el cas d'apacats o xapats en façanes, la bastida haurà de ser fixa, essent totalment prohibit d'emprar el bastiment penjat.

No s'ha de recolzar cap element auxiliar al xapat.

El transport de les pedres es farà en gàbies, plàteres o dispositius similars dotats de laterals fixos o abatibles.

Els operaris que realitzin la col·locació de pedres hauran d'emprar guants de cuir i lona (tipus americà)



#### Arrebossats, estucats i enguixats:

Els sacs d'aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.

Els sacs de conglomerats s'aplegaran ordenadament repartits al costat dels talls on s'hagin d'emprar, el més separats possible dels trams per evitar sobrecàrregues innecessàries.

Quan les plataformes de treball siguin mòbils (bastida penjada, plataforma de treball sustentada mitjançant elements pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s'empraran dispositius de seguretat que evitin el seu lliscament involuntari.

S'acotarà la part inferior on es realitza l'arrebossat o estucat senyalitzant el risc

de caiguda d'objectes.

És prohibida la simultaneïtat de treballs a la mateixa vertical.

Els operaris que realitzin la manipulació de morters i guixos hauran d'emprar guants de goma.

En cas d'emprar procediments pneumàtics per a la realització d'arrebossats es vigilarà que la instal·lació elèctrica compleixi amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

#### Revestiments decoratius (paper, tela, pvc, suro, moqueta, etc)

#### Paviments Flexibles (moqueta, pvc, vinil, goma, linòleum, suro, etc)

Durant l'ús de coles i dissolvents es mantindran constantment un corrent d'aire suficient com per a la renovació constant i evitar les possibles intoxicacions.

S'establirà en el lloc assenyalat el magatzem per a les cues i dissolvents. Aquest magatzem mantindrà sempre la ventilació constant, per evitar la condensació de vapors.

Queda prohibit mantenir o emmagatzemar pots de dissolvents i coles sense estar perfectament tancats, per evitar les atmosferes nocives.

Els productes de combustibles emprats com revestiments s'emmagatzemaran totalment separats dels dissolvents i coles, per evitar possibles incendis.

Es col·locaran rètols de "perill d'incendi" i de "prohibit fumar", sobre la porta d'accés als magatzems de coles i dissolvents i als de productes de paper

Es col·locarà extintor de pols química seca al costat de la porta de cada magatzem.

En l'accés a cada planta on s'estiguin utilitzant coles i dissolvents es col·locarà un rètol de "prohibit fumar".

Es prohibeix abandonar directament sobre el sòl, tallants, tisores, ganivets i grapadores, a fi d'evitar entrebancs talls o punxades.

Abans de la utilització d'una màquina, l'operari haurà d'estar instruït en el maneig d'aquesta determinada màquina

Abans de la utilització de qualsevol màquina-eina, es comprovarà que es troba en òptimes condicions i amb tots els mecanismes i protectors de seguretat instal·lats en perfectes condicions.

#### **Equips de protecció individual**

- Casc de seguretat, per a tot el personal de l'obra, inclòs els visitants.
- Ús de guants de cuir i lona (tipus americà)
- Ús de guants de neoprè, pels treballs amb morters, guixos, pintura i coles.
- Ús de calçat de protecció.
- Ús de mascaretes antipols.
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.
- Ús de ulleres de protecció contra impactes i pols.
- Pantalla facial, si escau.
- Roba de treball
- Protecció auditiva (auriculars o tampons).
- Arnés de seguretat en treballs d'alçada, si calgués.

#### **1.10.3.2 Ajuts de paleta a altres oficis**

##### **Procediment:**

Els treballs de ram de paleta entesos com ajuts a diversos oficis abarquen tots aquells treballs on el ram de paleta és present i forma part del procés constructiu, però no és la més significativa, com omplir forats, etc.

En aquesta, s'inclouen les ajudes de paleta per la instal·lacions, fusteries, etc.

Les activitats que intervenen als treballs d'ajut de paleta són: Subministrament i transport de material; Apilament de materials; Realització de les barreges de formigó; Realització de les barreges de guixos; Posada en obra dels elements ceràmics, etc.

La maquinària més habitual és: Camió de transport de material; Elevador elèctric; Muntacàrregues o Ascensor; Formigonera elèctrica; Eines elèctriques i/o manuals.

#### **Identificació i avaluació de riscos**

| Risc                                           | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| - Caiguda de persones al mateix nivell.        | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Caiguda d'objectes sobre les persones        | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Cops contra objectes.                        | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| - Talls pel maneig d'objectes i eines manuals. | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars    | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Partícules en els ulls.                      | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Talls per utilització de màquines-eina       | Mitja        | Danyós               | Moderat      |

|                                                                  |       |                      |           |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------|
| - Els derivats dels treballs realitzats en ambients pulverulents | Mitja | Lleugerament danyós  | Tolerable |
| - Sobreesforços                                                  | Mitja | Danyós               | Moderat   |
| - Electrocutió.                                                  | Baixa | Extremadament danyós | Moderat   |
| - Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport                | Baixa | Extremadament danyós | Moderat   |

#### Mesures preventives

L'accés a les zones de treball es realitzarà de forma adequada i amb els mitjans auxiliars corresponents.

Per evitar sobreesforços, quan la càrrega superi els 25 Kg. o tingui dificultat per mida o volum, s'utilitzaran els equips adequats de treball i transport de materials a més de formar als treballadors en matèria de manipulació de càrregues.

S'haurà de comprovar l'estat de les eines manuals per evitar cops i talls.

Elements auxiliars:

Els elements auxiliars que s'utilitzaran per realitzar els treballs d'aquesta activitat, i que compliran amb la normativa de seguretat especificada, són els següents:

- Plataformes de càrrega i descàrrega;
- Eslingues;
- Carretó;
- Escales de mà;
- Bastida de cavallets;
- Bastida tubular.

Es mantindrà l'ordre i la neteja a les zones de treball.

Està totalment prohibit realitzar treballs a voladissos, balcons, etc. sense protegir o tancar el forat.

Les zones de treball hauran d'estar ben il·luminades, en cas contrari s'hauran d'utilitzar làmpades portàtils de seguretat.

Els mitjans auxiliars hauran de tenir les proteccions col·lectives en bon estat.

#### Equips de protecció individual

Els Equips de Protecció Individual seran els següents:

Guants de goma.

Casc de seguretat.

Ulleres antiprojeccions.

Mascareta contra la pols.

### 1.10.4 Instal·lacions

#### 1.10.4.1 Instal·lacions – Electricitat - Baixa Tensió - Derivacions individuals, Instal·lació en interior d'habitatges, - Il·luminació.

##### Procediment

S'inclou instal·lació de connexió i proves de servei, les operacions necessàries per a la col·locació de les derivacions individuals, tant col·locació de tubs, estesa de cables i connexió, per les canalitzacions, punts de llum, connexions i caixes de maniobra.

##### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                           | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Caiguda de persones al mateix nivell           | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| Caiguda de persones a diferent nivell          | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| Caiguda d'objectes per despom o esfondrament   | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Caiguda de materials o elements en manipulació | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| Xocs i cops contra objectes immòbils           | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Sobreesforços o postures inadequades           | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Contacte amb substàncies nocives o tòxiques    | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| Contactes elèctrics                            | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Cops i talls per objectes o eines              | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| Exposició al soroll                            | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| Exposició a vibracions                         | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| Treballs en intempèrie                         | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| Trepitjades sobre objectes                     | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Projecció de fragments o partícules            | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |

#### Mesures preventives

Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques.

Es comprovarà que en cada fase, estiguin col·locades les proteccions col·lectives previstes.

En la fase d'obra d'obertura i tancament de regates s'esforcen l'ordre i la neteja de l'obra, per evitar els riscos de trepitjades o ensopegades

Totes les zones en què s'hagi de treballar estaran prou il·luminades. Si s'utilitza portàtils estaran alimentades a tensió de seguretat, en prevenció del risc elèctric.

La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant "portabombetes estancs amb mànec aïllant", i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a tensió de seguretat

Es prohibirà la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la utilització de les clavilles mascle-femella.

Verificarem l'estat dels cables de les màquines portàtils per evitar contactes elèctrics

Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.

Es farà ús correcte de les escales de tisora: no es treballarà sobre els quatre últims esglaons. s'ubicarà el cos d'un sol costat de l'escala i de davant. les escales de tisora tindran l'alçada necessària i adequada.

Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per evitar els riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes

Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb material aïllant normalitzat contra els contactes amb l'energia elèctrica

Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l'obra abans de ser iniciades, per evitar accidents.

Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica es farà una revisió en profunditat de les connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres generals elèctrics directes o indirectes, d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

El maneig d'eines manuals (tornavis, alicates, martell, etc ...), eines petites (trepan, martell picador, clavadora, etc ...) i de mitjans auxiliars (escales de mà, bastides de cavallets, etc ...) necessaris per desenvolupar les diferents operacions requerides per la instal·lació es farà seguint les mesures preventives establertes per a aquestes eines manuals i mitjans auxiliars

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat.
- Calçat de seguretat.
- Ulleres de seguretat antiprojeccions.
- Roba de treball.
- Guants de goma aïllants.
- Comprovadors de tensió.
- Eines aïllants.

#### 1.10.4.2 Instal·lacions: Lampisteria i salubritat

##### Procediment

Aquesta fase de l'obra consistirà en el muntatge de les instal·lacions següents:

- Lampisteria - Aigua freda i calenta
- Sanejament, Ventilació, Evacuació de fums i gasos

Inclouen totes les operacions de realització de canalitzacions, instal·lació d'aparells i posada en servei de les instal·lacions.

S'inclou totes les operacions per a la instal·lació del sistema de muntants individuals. S'inclouen les operacions d'ancoratge, roscat, connexionat i proves de servei de les instal·lacions.

S'inclouen: canonades, unions, boneres, etc

S'inclou totes les operacions per a la instal·lació i col·locació de la xarxa interior.

##### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                              | Probabilitat | Conseqüències       | Qualificació |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| - Caiguda de persones al mateix nivell.           | Mitja        | Lleugerament danyós | Tolerable    |
| - Caiguda de persones a diferent nivell.          | Mitja        | Danyós              | Moderat      |
| - Talls per maneig de màquines-eines manuals      | Mitja        | Danyós              | Moderat      |
| - Talls per maneig de cables.                     | Mitja        | Danyós              | Moderat      |
| - Els derivats dels mitjans auxiliars utilitzats. | Mitja        | Danyós              | Moderat      |
| - Sobreesforços                                   | Mitja        | Danyós              | Moderat      |

##### Mesures preventives

Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques.

Es comprovarà que en cada fase, estiguin col·locades les proteccions col·lectives previstes.

Quan sigui necessari l'ús d'aparells o eines elèctrics, aquests estaran dotats de grau de aïllament, presa de posada a terra i estaran alimentats a tensió inferior a la tensió de seguretat mitjançant transformadors de seguretat.

El maneig d'eines manuals (tornavis, alicates, martell, etc ...), eines petites (trepan, martell picador, clavadora, etc ...) i de mitjans auxiliars (escales de mà, bastides de cavallets, etc ...) necessaris per desenvolupar les diferents operacions requerides per la instal·lació es farà seguint les mesures preventives establertes per a aquestes eines manuals i mitjans auxiliars.

Es prohibirà la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la utilització de les clavilles mascle-femella.

Verificarem l'estat dels cables de les màquines portàtils per evitar contactes elèctrics.

Per al maneig de cables i altres elements tallants s'utilitzaran guants de goma.

S'ha de tenir precaució en el maneig de la serra i de la roscadora de tubs

El transport de trams rectes de tubs a espatlla de l'operari es realitzarà inclinant la càrrega cap enrere, de manera que la part davantera superi almenys els dos metres per evitar colpejar a altres treballadors

La utilització d'una escala de mà com a lloc de treball en alçada s'ha de limitar a les circumstàncies en què la utilització de altres equips de treball més segurs no estigui justificada, pel baix nivell de risc i per les característiques dels emplaçaments que l'empresari no pugui modificar.

Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.

Es farà ús correcte de les escales de tisora: no es treballarà sobre els quatre últims esglaons. s'ubicarà el cos d'un sol costat de l'escala i de davant. les escales de tisora tindran l'alçada necessària i adequada.

Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per evitar els riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes.

Es prohibirà en general en aquesta obra, la utilització d'escales de mà o de bastides sobre cavallets, en llocs amb risc de caiguda superior a 2.00mts, si abans no s'han instal·lat les proteccions de seguretat adequades.

El maneig d'eines manuals (tornavis, alicates, martell, etc ...), eines petites (trepan, martell picador, clavadora, etc ...) i de mitjans auxiliars (escales de mà, bastides de cavallets, etc ...) necessaris per desenvolupar les diferents operacions requerides per la instal·lació es farà seguint les mesures preventives establertes per a aquestes eines manuals i mitjans auxiliars

Es notificarà a la resta del personal la data de realització de les proves en càrrega de les instal·lacions, amb l'interès que no es corrin riscos innecessaris.

#### En operacions amb ús de foc o espurnes

Es prohibeix l'ús d'encenedors i bufadors al costat de materials inflamables.

Es prohibeix abandonar els encenedors i bufadors encesos.

Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis.

S'evitarà soldar amb les ampolles o bombones de gasos líquats exposats al sol.

Es prohibeix soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s'hagi de soldar amb plom s'establirà un corrent d'aire de ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics.

No es permetrà mai l'ús d'acetilè per soldar tubs o elements de coure, ja que en la reacció es produeix ACETILUR de coure, que és explosiu.

El local destinat a emmagatzemar les bombones (o ampolles) de gasos líquats, s'ubicarà en el lloc indicat; tindrà ventilació constant per 'corrent d'aire', porta amb pany de seguretat i il·luminació artificial és el cas.

Al local on s'emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos líquats s'establirà un senyal normalitzada de perill d'explosió i una altra de prohibit fumar.

Al costat de la porta del magatzem de gasos líquats es col·locarà un extintor de pols seca.

El transport de les ampolles de gasos s'han de fer sobre carros porta-ampolles.

Cal mantenir la vigilància dels manòmetres, ràcords i mànegues.

Es verificaran les possibles fuites a les mànegues amb aigua sabonosa, mai amb una flama.

Els equips de soldadura han d'estar dotats de vàlvula antiretorn de flama.

Es col·locarà un rètol de prevenció al magatzem de gasos líquats i al taller de lampisteria amb la llegenda:

'NO UTILITZI ACETILÈ PER SOLDAR COURE O ELEMENTS QUE EL CONTINGUEN, ES PRODUÏX ACETILUR DE COURE' QUE ÉS EXPLOSIU.

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat.
- Calçat de seguretat.
- Arnés de seguretat (quan sigui necessari)
- Roba de treball.
- Guants de goma.

A més, en el tall de soldadura utilitzaran:

- Ulleres de soldador (sempre l'ajudant).
- Elm de soldador.
- Pantalla de soldadura de mà.
- Mandil de cuir.
- Manyoples de cuir

### 1.10.5 Revestiments

#### 1.10.5.1 Revestiments – Paraments – Pintures (pintat de paraments, pintat de sostres, pintat de portes, etc)

##### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                           | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| - Caiguda de persones al mateix nivell.                        | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Caiguda de persones a distint nivell.                        | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Caiguda de persones al buit.                                 | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| - Cossos estranys en els ulls.                                 | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Els derivats dels treballs en atmosferes nocives.            | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| - Contactes amb substàncies corrosives.                        | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| - Els derivats de la ruptura de les mànegues dels compressors. | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| - Contactes amb l'energia elèctrica.                           | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Grans esforços.                                              | Mitja        | Danyós               | Moderat      |

### Mesures preventives

Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques.

Es comprovarà que en cada fase, estiguin col·locades les proteccions col·lectives previstes.

Els buits existents en el sòl romandran protegits, per a la prevenció de les caigudes.

La utilització d'una escala de mà com a lloc de treball en alçada s'ha de limitar a les circumstàncies en què la utilització de altres equips de treball més segurs no estigui justificada, pel baix nivell de risc i per les característiques dels emplaçaments que l'empresari no pugui modificar.

Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.

Es farà ús correcte de les escales de tisora: no es treballarà sobre els dos últims esglaons. S'ubicarà el cos d'un sol costat de l'escala i de davant. Les escales de tisora tindran l'alçada necessària i adequada.

Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per evitar els riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes.

Les bastides de cavallets s'utilitzaran en altures menors de dos metres. Les bastides sobre cavallets a utilitzar, tindran sempre plataformes de treball d'amplària no inferior als 60 cm.

Es prohibeix utilitzar a manera de cavallets per a formar bastides, bidons, caixes de materials, banyeres, etc.

Les bastides que s'hagin d'utilitzar amb altura superior a 2.00 mts, estaran protegits per una barana d'almenys 90 cm. d'alçada, proveïdes de passamans, llistó intermedi i sòcol, mesures des de la plataforma de treball, i tindràn accés per l'interior amb escales i trapa.

Les plataformes de treball sobre bastides tubulars mòbils no es posaran en servei sense abans haver ajustat els frens de trànsit per evitar moviments indesitjables.

Es prohibirà en general en aquesta obra, la utilització de bastides sobre cavallets, en llocs amb risc de caiguda superior a 2.00mts, si abans no s'han instal·lat les proteccions de seguretat adequades.

En tot moment es mantindran netes i ordenades les superfícies de trànsit i de suport per a realitzar els treballs per evitar els accidents per rrelliscada.

Quan sigui necessari, en els treballs en alçada els operaris portaran arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts fixos d'enganxada a l'estructura amb la necessària resistència i/o línia de vida

Les pintures s'emmagatzemaran en els llocs assenyalats mantenint-se sempre la ventilació per tir d'aire, per a evitar els riscos d'incendis i d'intoxicacions.

S'instal·larà un extintor de pols químic sec al costat de la porta d'accés al magatzem de pintures.

Sobre el full de la porta d'accés al magatzem de pintures, s'instal·larà un senyal de "perill d'incendis" i una altra de "prohibit fumar".

Els botes industrials de pintures i dissolvents s'apilaran sobre taulers de repartiment de càrregues en evitació de sobrecàrregues innecessàries.

Es prohibeix emmagatzemar pintures susceptibles d'emanar vapors inflamables amb els recipients mal o incompletament tancats, per a evitar accidents per generació d'atmosferes tòxiques o explosives.

Els emmagatzemaments de recipients amb pintura que contingui nitrocel·lulosa, es realitzaran de tal forma que pugui realitzar-se el volteig periòdic dels recipients per a evitar el risc d'inflamació.

S'evitarà la formació d'atmosferes nocives mantenint-se sempre ventilat el local que s'està pintant.

Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.

Totes les zones en què s'hagi de treballar estaran prou il·luminades. Si s'utilitza portàtils estaran alimentades a tensió de seguretat, en prevenció del risc elèctric.

La il·luminació per mitjà de portàtils s'efectuarà utilitzant <<portallums estanc amb mànec aïllant>> i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a tensió de seguretat.

Es prohibeix el conexionado de cables elèctrics als quadres de subministrament d'energia sense la utilització de les clavilles mascle-femella.

Les operacions d'escatats, per mitjà de lijadora elèctrica de mà, s'executaran sempre sota ventilació per <<corrent d'aire>>, per a evitar el risc de respirar pols en suspensió.

L'abocament de pigments en el suport es realitzarà des de la menor alçada possible, en evitació d'esquitxades i formació d'atmosferes pulverulentes.

Es prohibeix fumar o menjar en les estades en què es pinte amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics.

Procurarem evitar el contacte de qualsevol tipus de pintura amb la pell.

Usarem protectors auditius en l'ocupació de compressors d'aire.

Quan sigui necessari, usarem màscares específiques per a evitar inhalar els vapors procedents de la pintura

S'advertirà al personal encarregat de manejar dissolvents orgànics de la necessitat una profunda higiene personal, abans de realitzar qualsevol tipus d'ingesta.

Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxicorte en llocs pròxims als talls en què s'empren pintures inflamables, per a evitar el risc d'explosió (o d'incendi).

Es tendiran xarxes horitzontals, subjectes a punts fermes de l'estructura sota el tall de pintura de cintres (i assimilables) per a evitar el risc de caiguda des d'alçades.

Es prohibeix la connexió d'aparells de càrrega accionats elèctricament, durant les operacions de pintura de carrils, en prevenció d'atrapaments o caigudes d'alçades.

Es prohibeix realitzar "proves de funcionament" de les instal·lacions, durant els treballs de pintura de senyalització.

Haurà de senyalitzar-se degudament la zona d'acopis.

El vessament de pintures i matèries primeres sòlides com pigments, ciments o d'altres, es portarà a terme des de poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols.

Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, menjarà ni es beurà.

S'advertirà al personal encarregat de manipular dissolvents orgànics de la necessitat profunda d'higiene personal, abans de realitzar qualsevol tipus d'ingesta.

Quan s'apliquin imprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran d'estar dotats d'adaptador facial que ha de complir amb les

exigències legals vigents; a aquest adaptador facial anirà acoblat el seu corresponent filtre químic o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta càrrega pigmentària i sense dissolvents orgànics que evitin la ingestió de partícules sòlides.

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat.
- Guants de P.V.C. o de goma.
- Guants de cuir.
- Calçat de seguretat.
- Arnès de seguretat.
- Màscara amb filtre mecànic específic recanviable.
- Màscara amb filtre químic específic recanviable.
- Roba de treball.
- Ulleres protectores.

### 1.10.5.2 Revestiments – Sostres (continuos i plaques)

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| - Talls per ús d'eines              | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Cops per ús d'eines.              | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Caigudes al buit.                 | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| - Caigudes al mateix nivell.        | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Cossos estranys als ulls.         | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Dermatitis.                       | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Contactes amb l'energia elèctrica | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Sobreesforços                     | Mitja        | Danyós               | Moderat      |

#### Mesures preventives

Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques.

La utilització d'una escala de mà com a lloc de treball en alçada s'ha de limitar a les circumstàncies en què la utilització de altres equips de treball més segurs no estigui justificada, pel baix nivell de risc i per les característiques dels emplaçaments que l' empresari no pugui modificar.

Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.

Es farà ús correcte de les escales de tisora: no es treballarà sobre els quatre últims esglaons. s'ubicarà el cos d'un sol costat de l'escala i de davant. les escales de tisora tindran l'alçada necessària i adequada.

Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per evitar els riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes. Les bastides de cavallets s'utilitzaran en altures menors de dos metres. Les bastides sobre cavallets a utilitzar, tindran sempre plataformes de treball d'amplària no inferior als 60 cm.

Es prohibeix utilitzar a manera de cavallets per a formar bastides, bidons, caixes de materials, banyeres, etc.

Només utilitzarem mitjans auxiliars com ara bastides de cavallets i escales, quan estiguin en perfectes condicions d'ús.

Totes les zones en què s'hagi de treballar estaran prou il·luminades. Si s'utilitza portàtils estaran alimentades a tensió de seguretat, en prevenció del risc elèctric.

La il·luminació mitjançant portàtils, es farà amb <<portalàmpades estancs amb mànec aïllant>>, i <<reixeta>> de protecció de bombeta, l'energia elèctrica els alimentarà a tensió de seguretat.

Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les clavilles mascle-femella.

Abans de la utilització de qualsevol màquina-eina, es comprovarà que es troba en òptimes condicions i amb tots els mecanismes i protectors de seguretat instal·lats en perfectes condicions.

És obligatori tenir el casc en el lloc de treball i la seva utilització per realitzar desplaçaments per les zones d'obra

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat.
- Guants de cuir.
- Calçat de seguretat.
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic.
- Arnès de seguretat.
- Roba de treball.
- Ulleres protectores.

### 1.10.6 Mobiliari i equipament

#### 1.10.6.1 Mobiliari i equipament – Residencial

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                           | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Caiguda de persones al mateix nivell           | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| Caiguda de materials o elements en manipulació | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Xocs i cops contra objectes immòbils           | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Sobreesforços o postures inadequades           | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Contacte amb substàncies nocives o tòxiques    | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Contactes elèctrics                            | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Cops i talls per objectes o eines              | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Trepitjades sobre objectes                     | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Projecció de fragments o partícules            | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |

### Mesures preventives

Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques.

La recollida dels mòduls mai obstaculitzar les zones de pas, per evitar entrebancs, ha de abassegar de manera que no produeixi cap perill.

Les restes de cartonatge i embalatges es recolliran degudament per evitar accidents i sent retirats en finalitzar cada jornada de treball.

Es retiraran les sobres de materials, eines i restes d'obra no col·locats com peces trencades, runes, etc

El maneig dels mòduls es realitzarà pels operaris que calgui, d'acord amb el volum o pes dels mateixos.

Prohibirem l'ús de raspalls elèctrics invertits i bloquejant el seu interruptor.

Verificarem l'estat dels cables de les màquines portàtils per evitar contactes elèctrics.

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s'haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat.

A les zones d'activitat, no es veuran cables solts pel sòl.

Protegir màquines i treballadors contra la projecció de partícules i atrapades.

La maquinària tindrà protectors per evitar possibles talls.

S'haurà de comprovar l'estat de les eines manuals per evitar cops i talls.

La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos metres.

La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant "portabombetes estancs amb mànec aïllant" i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les clavilles mascle-femella, en prevenció del risc elèctric.

Es formarà als operaris en tècniques de manipulació de càrregues i sobre els riscos específics del seu treball.

En la manipulació de materials, s'hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.

Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que aquest no superi els 25 Kg.

Per evitar sobreesforços, quan la càrrega superi els 25 Kg. o tingui dificultat per mida o volum, s'utilitzaran els equips adequats de treball i transport de materials a més de formar als treballadors en matèria de manipulació de càrregues.

S'ha de controlar el bon estat de fletxat dels materials paletitzats.

Els fleixos s'han de tallar, doncs posat que no es faci, aquests es podrien convertir en un "llaç" amb el qual, en ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot d'alçada

Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d'emprar guants de cuir i lona (tipus americà)-

El maneig d'eines manuals, eines i de mitjans auxiliars (escales de mà, bastides de cavallets, etc ...) necessaris per desenvolupar les diferents operacions requerides, es farà seguint les mesures preventives establertes per a aquestes eines manuals i mitjans auxiliars.

Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.

Es farà ús correcte de les escales de tisora: no es treballarà sobre els quatre últims esglaons. s'ubicarà el cos d'un sol costat de l'escala i de davant. les escales de tisora tindran l'alçada necessària i adequada.

Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per evitar els riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes.

Les bastides de cavallets s'utilitzaran en altures menors de dos metres. Les bastides sobre cavallets a utilitzar, tindran sempre plataformes de treball d'amplària no inferior als 60 cm.

Es prohibeix utilitzar a manera de cavallets per a formar bastides, bidons, caixes de materials, banyeres, etc.

### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat.
- Calçat de seguretat.
- Guants de cuir.
- Roba de treball.
- Ulleres de seguretat antiprojeccions.

## 1.10.7 Neteja final d'obra i adequació de locals

### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                                      | Probabilitat | Conseqüències       | Qualificació |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| - Caigudes a diferent nivell                                              | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| - Caigudes al mateix nivell                                               | Mitja        | Lleugerament danyós | Tolerable    |
| - Cops i projeccions                                                      | Baixa        | Lleugerament danyós | Trivial      |
| - Electrocució                                                            | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| - Petjades sobre objectes i materials                                     | Baixa        | Lleugerament danyós | Trivial      |
| - Pols                                                                    | Mitja        | Lleugerament danyós | Tolerable    |
| - Soroll                                                                  | Mitja        | Lleugerament danyós | Tolerable    |
| - Intoxicacions per inhalació de substàncies o productes químics o nocius | Baixa        | Lleugerament danyós | Trivial      |
| - Interferències i afecció a tercers                                      | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |

#### Mesures preventives

Es senyalitzaran o balises les zones que estiguin acabat de fregar o mullades per evitar rellicades de tercers.

Durant l'escombrat o la neteja de la pols en l'interior dels locals, aquests hauran d'estar convenientment ventilats. En cas d'excessives partícules en suspensió s'han d'utilitzar màscars respiratòries o si no se suspendran les operacions fins que les partícules en suspensió s'hagin decantat.

Durant els treballs de neteja, totes les dependències en les que es realitzin aquests treballs hauran d'estar degudament il·luminades.

Tots els operaris que realitzen aquestes tasques han d'estar degudament equipats: portar bata o roba de treball, botes antilliscants i, en general, els equips de protecció individual necessaris en funció del risc existent.

Els productes i substàncies químiques utilitzades per a les operacions de neteja, s'han de fer d'acord amb les especificacions i recomanacions del fabricant.

En cas d'agressió o entrar indegudament en contacte amb un producte químic, s'haurà d'actuar d'acord amb les recomanacions establertes a la fitxa tècnica del producte i que d'acord amb la normativa haurà d'anar adherida a l'envàs.

En aquesta obra queda prohibida la utilització de productes o substàncies químiques que no disposin del marcatge CE.

#### Equips de protecció individual

- Guants
- Arnés de seguretat (en cas necessari)
- Bates i micos de treball
- Botes antilliscants.
- Mascareta respiratòria.
- Ulleres de protecció.
- Cinturó portaeines

### 1.10.8 Maneig manual de càrregues

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc            | Probabilitat | Conseqüències | Qualificació |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| - Sobreesforços | Mitja        | Danyós        | Moderat      |

#### Mesures preventives

Planifiqui l'aixecament de la càrrega. Utilitzeu els músculs de les cames, no els de l'esquena.

Les carretons, els recipients rodants i els carrets de neteja ajuden a moure càrregues pesades i mantenen els subministraments a prop teu. Mantingueu en bones condicions amb les rodes ben lubricades.

Mantingui la càrrega davant vostre i inclini's en l'adreça a la que va. Premeu la càrrega, llençar d'ella pot causar torçades i lesions.

S'ha d'estar atent a les persones, obstacles, inclinacions i buits que es pugui trobar en el camí.

El incorrecte maneig de càrregues produeix la majoria dels accidents laborals (lumbàlgia, hèrnia de disc, etc.). No es manipularan manualment per un sol treballador més de 25 Kg

#### Per aixecar una càrrega és obligatori el següent:

Assentar els peus fermament mantenint entre ells una distància similar a l'amplada de les espatlles, apropant-se el més possible a la càrrega.

Flexionar els genolls, mantenint l'esquena dreta

Agafar l'objecte fermament amb les dues mans si és possible.

L'esforç d'aixecar el pes l'ha de realitzar els músculs de les cames.

Durant el transport, la càrrega ha de romandre el més a prop possible del cos, i han d'evitar els girs de la cintura.

Ha d'aprendre i utilitzar les tècniques d'aixecament apropiat i conèixer què poden aixecar de manera segura; demani ajuda amb les càrregues pesades o voluminoses

#### Per al maneig de càrregues llargues per una sola persona s'actuarà segons els següents criteris preventius:

Portarà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins a l'alçada de l'espatlla.

Avançarà desplaçant les mans al llarg de l'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega.

Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l'espatlla

Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l'extrem davanter aixecat.



És obligatòria la inspecció visual de l'objecte pesat a aixecar per eliminar arestes afilades.

És obligatori l'ús d'un codi de senyals quan s'ha d'aixecar un objecte entre diversos, per aportar l'esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l'equip.

En l'aplicació del que disposa l'annex del RD 487/97 es tindran en compte, si escau, els mètodes o criteris a què es refereix l'apartat 3 de l'article 5 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció

### 1. Característiques de la càrrega.

La manipulació manual d'una càrrega pot presentar un risc, especialment dorsolumbar, en els casos següents:

Quan la càrrega és massa pesada o massa gran

Quan és voluminosa o difícil de subjectar.

Quan està en equilibri inestable o el seu contingut corre el risc de desplaçar-se.

Quan està col·locada de tal manera que ha de sostenir o manipular a distància del tronc o amb torsió o inclinació d'aquest.

Quan la càrrega, a causa del seu aspecte exterior o la seva consistència, pot ocasionar lesions al treballador, en particular en cas de cop.

### 2. Esforç físic necessari.

Un esforç físic pot comportar un risc, especialment dorsolumbar, en els casos següents:

Quan és massa important.

Quan no pot realitzar-se més que per un moviment de torsió o de flexió del tronc

Quan pot implicar un moviment brusc de la càrrega

Quan es realitza mentre el cos està en posició inestable.

Quan es tracti d'alçar o descendir la càrrega amb necessitat de modificar l'adherència.

### 3. Característiques del medi de treball.

Les característiques del medi de treball poden augmentar el risc, especialment dorsolumbar en els casos següents:

Quan l'espai lliure, especialment vertical, és insuficient per a l'exercici de l'activitat de què es tracti.

Quan el sòl és irregular i, per tant, pot donar lloc a ensopegades o bé és reliscós per al calçat que porti el treballador.

Quan la situació o el medi de treball no permet al treballador la manipulació manual de càrregues a una alçada segura i en una postura correcta.

Quan el sòl o el pla de treball presenten desnivells que impliquen la manipulació de la càrrega en nivells diferents.

Quan el sòl o el punt de suport són inestables.

Quan la temperatura, humitat o circulació de l'aire són inadequades.

Quan la il·luminació no sigui adequada

Quan hi hagi exposició a vibracions

### 4. Exigències de l'activitat.

L'activitat pot comportar risc, especialment dorsolumbar, quan impliqui una o diverses de les exigències següents:

Esforços físics massa freqüents o prolongats en què intervingui en particular la columna vertebral.

Període insuficient de repòs fisiològic o de recuperació.

Distàncies massa grans d'elevació, descens o transport.

Ritme imposat per un procés que el treballador no pugui modular

### 5. Factors individuals de risc

Constitueixen factors individuals de risc:

La manca d'aptitud física per realitzar les tasques en qüestió.

La inadequació de la roba, el calçat o altres efectes personals que porti el treballador

La insuficiència o inadaptació dels coneixements o de la formació

L'existència prèvia de patologia dorsolumbar

### Equips de protecció individual

- Guants

- Protecció dorsolumbar

## 1.11 Maquinària d'obra

### 1.11.1 Màquines i Equips d'elevació

#### 1.11.1.1 Camió grua de descàrrega



Grua sobre camió en la qual abans d'iniciar les maniobres de descàrrega, s'instal·laran falques d'immobilització en les rodes i es fixaran els gats estabilitzadors. L'utilitzarem en les operacions de descàrrega de materials en l'obra.

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                  | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Caiguda de la càrrega                                 | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Atrapaments                                           | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Caigudes accidentals d'elements de la mateixa màquina | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Atropellament de persones                             | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Cops per la caiguda de paraments                      | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Caiguda de l'estructura en muntatge                   | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Cremades en fer el manteniment                        | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Contacte elèctric                                     | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |

#### Mesures preventives

Les maniobres a la grua seran dirigides per un especialista

Els ganxos de la grua tindran pany de seguretat

Es prohibirà sobrepassar la càrrega màxima admissible.

El gruísta tindrà en tot moment la càrrega suspesa a la vista. Si això no és possible les maniobres seran dirigides per un especialista

Les rampes de circulació no superaran en cap cas una inclinació superior al 20 per 100.

Es prohibirà estacionar el camió a menys de 2 metres de la vora superior dels talussos.

Es prohibirà arrossegar càrregues amb el camió.

Es prohibirà la permanència de persones a distàncies inferiors als 5 metres del camió.

Es prohibirà la permanència d'operaris sota les càrregues en suspensió.

El conductor tindrà el certificat de capacitació corresponent.

S'extremaran les precaucions durant les maniobres de suspensió d'objectes estructurals per a la seva col·locació en obra, ja que hauran operaris treballant en el lloc, i un petit moviment inesperat pot provocar greus accidents.

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).

- Roba de treball.

- Guants de cuir.

- Cinturó elàstic antivibratori

- Calçat antilliscant.

### 1.11.2 Màquines i Equips de transport

#### 1.11.2.1 Camió contenidor



Aquest tipus de camió s'utilitzarà en l'obra per transportar els contenidors on s'aboquen la runa i les terres tretes de l'obra a realitzar.

La pista que uneixi els punts de càrrega i descàrrega ha de ser prou ampla per permetre la circulació fins i tot la cruïlla d'ells.

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc | Probabilitat | Conseqüències | Qualificació |
|------|--------------|---------------|--------------|
|------|--------------|---------------|--------------|

|                                                  |       |                      |           |
|--------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------|
| Caiguda (en pujar o baixar de la caixa)          | Baixa | Extremadament danyós | Moderat   |
| Bolcades per fallada de talussos                 | Baixa | Danyós               | Tolerable |
| Caiguda de la càrrega                            | Baixa | Extremadament danyós | Moderat   |
| Atrapament en la pujada o baixada del contenidor | Mitja | Danyós               | Moderat   |
| Caigudes a diferent nivell (en entrar o sortir)  | Baixa | Extremadament danyós | Moderat   |

#### Mesures preventives

##### A) Mesures preventives de caràcter general:

Els camions que treballin en aquesta obra disposaran dels següents mitjans en perfecte estat de funcionament:

- Fars de marxa cap endavant.
- Fars de marxa cap enrere.
- Intermittents d'avis de gir.
- Estaques de posició davanters i posteriors.
- Servofrè.
- Fre de mà.
- Avisador acústic automàtic de marxa enrere.
- Cabina antibolcada antiimpacte.
- Aire condicionat a la cabina.
- Tendals per a cobrir la càrrega

##### B) Manteniment diari:

Diàriament, abans de començar el treball, s'inspeccionarà el bon estat de:

- Motor.
- Sistemes hidràulics
- Frens.
- Direcció.
- Llums.
- Avisadors acústics.
- Pneumàtics.
- La càrrega seca es regarà per evitar aixecar pols.
- Es prohibirà carregar per damunt de la seva càrrega màxima.
- Es col·locaran topalls de final de recorregut a un mínim de 2 metres de la vora superior dels talussos.

##### C) Mesures preventives a seguir pel conductor:

- Les entrades i sortides a l'obra es realitzaran amb precaució auxiliat pels senyals d'un membre de l'obra.
- Si per qualsevol circumstància hagués de parar a la rampa el vehicle quedarà frenat i calçat amb topalls.
- Es prohibirà expressament carregar els camions per damunt de la càrrega màxima marcada pel fabricant, per prevenir els riscos de sobrecàrrega. El conductor romandrà fora de la cabina durant la càrrega.
- Per pujar i baixar del camió utilitzar els esglaons i les nanses disposades en el vehicle.
- No pujar a la màquina utilitzant les llantes, rodes o altres sortints.
- No fer -ajustaments- amb el motor en marxa, es poden quedar atrapats.
- No permetre que persones no autoritzades pugin o condueixin el camió.
- No treballar amb el camió en situacions de mitjana avaria-, abans de treballar, reparar bé.
- Abans de posar en marxa el motor, o bé abans d'abandonar la cabina, assegurar-se que ha instal·lat el fre de mà.
- No guardar carburant ni draps greixats al camió, es pot calar foc.
- Si s'escalfa el motor, no aixecar en calent la tapa del radiador, es poden patir cremades.
- Canviar l'oli del motor i del sistema hidràulic en fred.
- Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables, si s'han de manipular, fer-ho amb guants, no fumar ni apropar foc.
- Si s'ha de manipular el sistema elèctric, desconnectar la màquina i treure la clau de contacte.
- En aturar el camió, posar tacs d'immobilització en les rodes.
- Si cal arrencar el camió amb la bateria d'un altre vehicle, vigilar les espurnes, ja que els gasos de la bateria són inflamables i podria explotar.
- Vigilar constantment la pressió dels pneumàtics.
- Prendre tota classe de precaucions al maniobrar amb el camió.
- Abans de pujar a la cabina, donar una volta completa al vehicle per vigilar que no hi hagi ningú dormint a prop.
- No arrencar el camió sense haver baixat la caixa, ja que es poden tocar línies elèctriques.
- Si es toca una línia elèctrica amb el camió, sortir de la cabina i saltar el més lluny possible evitant tocar terra i el camió al mateix temps. Evitar també, que ningú toqui terra i camió a la vegada, hi ha molt perill d'electrocució.

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).
- Roba de treball.
- Guants de cuir.
- Cinturó elàstic antivibratori
- Calçat antilliscant.
- Roba d'abric (en temps fred)

### 1.11.3 Màquines i Equips de manipulació i treballs de formigó

#### 1.11.3.1 Formigoneres

La formigonera és una màquina utilitzada en aquesta obra per a la fabricació de morters i formigó, previ barrejat de diferents components tals com àrids de diferent grandària i ciment bàsicament.



#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Contactes amb l'energia elèctrica                   | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Cops per elements mòbils                            | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Sobreesforços                                       | Alta         | Lleugerament danyós  | Moderat      |
| Durant el transport: Bolcada de la autoformigonera. | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Soroll ambiental                                    | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |

#### Mesures preventives

##### A) Motors elèctrics:

- Evitar que es puguin accionar accidentalment els interruptors de posada en marxa i que siguin fàcils d'accionar els polsadors d'aturada. Aquests no estaran al costat del motor, sinó preferentment a la part exterior, en lloc fàcilment accessible, lluny de la corretja de transmissió del motor al cilindre. Només s'admetrà la col·locació de l'interruptor de posada en marxa al costat de la corretja de transmissió si està convenientment protegida.
- Així mateix els polsadors estaran protegits per evitar que els caigui material utilitzat en la formigonera o aigua.
- Les operacions de neteja directa manual, s'efectuaran prèvia desconexió de la xarxa elèctrica de la formigonera, per previsió del risc elèctric i de atrapaments.
- Els polsadors de posada en marxa i parada estaran suficientment separats per no confondre'ls en el moment d'accionar. En el cas que hi hagi més polsadors per a les diferents marxes de la formigonera, estaran al costat del de posada en marxa. El polsador d'aturada es distingirà de tots els altres pel seu allunyament d'aquests i es pintarà de color vermell.
- A la formigonera s'entén per contacte indirecte el contacte entre una part del cos d'un treballador i les masses posades accidentalment sota tensió com a conseqüència d'un defecte d'aïllament.
- Es denomina massa a les parts o peces metàl·liques accessibles de l'equip elèctric o en contacte amb el mateix que normalment no estan sota tensió, però que poden estar-ho si es produeix un defecte d'aïllament.
- Sota certes condicions el perill apareix quan el treballador toca la màquina o equip elèctric defectuós, aleshores es pot veure sotmès a una diferència de potencial establerta entre la massa i el terra, entre una massa i una altra. En aquest cas el corrent elèctric circularà pel cos.
- Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal especialitzat per a tal fi.

##### B) Motors de gasolina:

Encara que s'utilitzaran en l'obra formigoneres elèctriques, si com a conseqüència de la necessitat s'hagués de recórrer a una de motor de gasolina han de tenir present les següents **Mesures preventives**:

- En els motors de benzina de les formigoneres hi ha un greu perill quan hi ha una pèrdua excessiva o evaporació de combustible líquid o de lubricant, els quals poden provocar incendis o explosions.
- La posada en marxa mitjançant maneta presenta el perill de retrocés provocant accidents. Per tant, s'ha d'utilitzar formigoneres i altres sistemes d'arrencada que obtinguin el desembragament automàtic en cas de retrocés.
- Com que hi ha moltes formigoneres d'antiga fabricació utilitzades en tota classe de treballs i les manetes són velles oferint el perill de retrocés, s'aconsella, l'empènyer, posar el dit polze en el mateix costat que els altres dits i donar el estirada cap amunt.
- Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal especialitzat per a tal fi.

##### C) Elements de transmissió:

- Els principals elements de transmissió són: politges, corretges i volants, arbres, engranatges, cadenes, etc. Aquests poden donar lloc a freqüents accidents, com ara embolic de parts del vestuari com fils, bufandes, cabells, etc. Això porta conseqüències generalment greus, ja que pot ser arrossegat el cos després de l'element enredat, sotmetent-lo a cops, aixafaments o fractures i, en el pitjor dels casos, amputacions.
- Les defenses de politges, corretges i volants han de ser fermes i fixades sòlidament a la màquina. Hauran de ser desmuntables per a casos de neteja, reparacions, greixatge, substitució de peces, etc.
- Quan es realitzi alguna de les operacions anteriors, la màquina estarà aturada. El mecanisme de subjecció del tambor estarà protegit amb pantalla.

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat.
- Ulleres de seguretat (antiesquixades de pastes).
- Roba de treball.
- Guants de goma o P.V.C.
- Calçat antilliscant.
- Màscara amb filtre mecànic recanviable ...

### 1.11.4 Petita maquinària

#### 1.11.4.1 Eines elèctriques, de bateria o pneumàtiques (Radials, Trepants, Tornavisos, Claus d'impacte, Pistola fixa Claus, Grapadores, Fresadores, Esmoladores, raspalls, Polidora de cinta, etc)

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                                       | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Talls                                                                      | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Cops i / o contusions pel ret                                              | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Atrapaments                                                                | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Sobreesforços i postruras inadequades                                      | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Retrocés i projecció dels materials                                        | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Emissió de pols                                                            | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Projecció de l'eina de tall o dels seus fragments i accessoris en moviment | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Contacte amb l'energia elèctrica                                           | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |

#### Mesures preventives

Abans d'utilitzar la màquina s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització.

Utilització de l'equip de protecció personal definit per obra.

Es dotaran de doble aïllament

No efectuar reparacions amb la màquina en marxa.

Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al cap més immediat. Fer-ho preferiblement mitjançant el part de treball.

Complir les instruccions de manteniment.

El personal encarregat del maneig haurà de ser expert en el seu ús.

Les eines hauran d'estar en bon estat per al seu funcionament.

Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballi.

Es controlaran els diversos elements de què es compon.

La primera mesura, i més elemental, és l'elecció de la màquina d'acord amb el treball a efectuar, al disc adequat a la tasca i al material a treballar, i als elements auxiliars que poguessin ser necessaris.

En ocasions, els problemes poden començar amb el muntatge de l'eina. És elemental la utilització de accessoris de característiques adequades a la feina a fer, i utilitzar correctament els dispositius de fixació de la manera indicada pel fabricant.

En desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'alçada, assegurar sempre la postura de treball, ja que, en cas de pèrdua d'equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden multiplicar.

No utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per damunt del nivell de les espatlles, ja que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors.

En el us de radials:

Es important fer rotar el disc manualment per verificar que està ben centrat i no té frecs amb la carcassa de protecció.

Comprovar que el disc a utilitzar està en bones condicions d'ús. Havent emmagatzemar els discos en llocs secs, sense patir cops i seguint les indicacions del fabricant.

Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina

No sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada

Utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i característiques de la màquina.

No sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació d'una pressió excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobreescalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d'equilibri, etc

En el cas de treballar sobre peces de petita grandària o en equilibri inestable, assegurar la peça a treballar, de manera que no pateixin moviments

imprevistos durant l'operació.

Parar la màquina totalment abans de deixar-la, en prevenció de possibles danys al disc o moviments incontrolats de la mateixa. L'ideal seria disposar de suports especials propers al lloc de treball.

Situar l'empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una empunyadura de pont.

En cas d'utilització de plats de polir, instal·lar a l'empunyadura lateral la protecció corresponent per a la mà.

Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall.

Existeixen també guies acoblables a la màquina que permeten, de cap manera portàtil, executar treballs d'aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc, en molts d'aquests casos caldrà ajudar-se amb una regla que ens defineixi netament la trajectòria. Quan no s'utilitzi es guardarà descarregada en el seu allotjament corresponent.

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat.
- Ulleres de seguretat antiprojeccions
- Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable
- Roba de treball.
- Guants de cuir.

#### 1.11.4.2 Eines manuals

Són eines en les que el funcionament es deu només a l'esforç de l'operari que les utilitza, i en l'obra es faran servir en diverses operacions de naturalesa molt variada.

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                         | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Lesions oculars                                              | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| Esquinços per sobreesforços o gestos violents                | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Talls a les mans                                             | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Sobreesforços i postruras inadequades                        | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Caigudes al mateix nivell                                    | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Caigudes a diferent nivell                                   | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| Els derivats dels treballs realitzats amb altes temperatures | Mitja        | Danyós               | Moderat      |

#### Mesures preventives

- Les eines manuals s'utilitzaran en aquelles tasques per a les quals han estat concebudes.
- Caldrà fer una selecció de l'eina correcta per al treball a realitzar.
- S'ha de fer un manteniment adequat de les eines per conservar-les en bon estat.
- Cal guardar les eines en lloc segur.
- Sempre que sigui possible es farà una assignació personalitzada de les eines.
- Abans del seu ús es revisaran, rebutjant les que no es troben en bon estat de conservació.
- S'han de mantenir netes d'olis, greixos i altres substàncies lliscants.
- Per evitar caigudes, talls o riscos anàlegs, es col·locaran en porta eines o prestatges adequats.
- Durant el seu ús s'evitarà el seu dipòsit arbitrari per terra.
- Els treballadors han de rebre instruccions concretes sobre l'ús correcte de les eines que hagin d'utilitzar.

#### A) Alicates:

- Els alicates de tall lateral han de portar una defensa per evitar les lesions produïdes pel despeniment dels extrems curts de filferro.
- Els alicates no s'han d'utilitzar en lloc de les claus, ja que les seves mordasses són flexibles i rellisquen. A més tendeixen a arrodonir-se els angles dels pernys i femelles, deixant marques de les mordasses sobre les superfícies.
- No utilitzar per tallar materials més durs que les mandíbules.
- Utilitzar exclusivament per a subjectar, doblegar o tallar.
- No col·locar els dits entre els mànecs.
- No colpejar peces o objectes amb les alicates.
- Manteniment: Greixar periòdicament el passador de l'articulació.

#### B) Escarpres :

- No utilitzar l'escarpre amb cap aplatada, poc esmolada o còncava.
- No usar-la com a palanca.
- Les cantonades dels talls de tall han de ser arrodonides si es fan servir per tallar.
- Han d'estar nets de rebaves.

- Les escarpres han de ser prou gruixuts perquè no es corbin ni lloen el ser colpejats. S'han de rebutjar més o menys fungiformes utilitzant només el que presenti una curvatura de 3 cm de radi.
- Per a ús normal, la col·locació d'una protecció anular de goma, pot ser una solució útil per evitar cops en mans amb el martell de colpejar.
- El martell utilitzat per colpejar ha de ser prou pesat

#### C) Tornavisos:

- El mànec ha d'estar en bon estat i emmotllat a la mà amb o superfícies laterals prismàtiques o amb solcs o nervadures per transmetre l'esforç de torsió del canell.
- El tornavís ha de ser de la mida adequada al del cargol a manipular.
- Rebutjar tornavisos amb el mànec trencat, fulla doblegada o la punta trencada o retorçada perquè això pot fer que es surti de la ranura originant lesions en mans.
- S'ha d'utilitzar-lo només per a prémer o afloixar cargols.
- No utilitzar en lloc de punxons, falques, palanques o similars.
- Sempre que sigui possible utilitzar tornavisos d'estrella.
- No ha de subjectar amb les mans la peça a treballar sobretot si és petita. En el seu lloc ha d'utilitzar un banc o superfície plana o subjectar-la amb un banc.
- Emprar sempre que sigui possible sistemes mecànics de cargolat o descargolat.

#### D) Claus de boca fixa i ajustable:

- Les maixelles i mecanismes hauran d'estar en perfecte estat.
- La cremallera i cargol d'ajust hauran lliscar correctament.
- El dentat de les mandíbules haurà d'estar en bon estat.
- No s'ha de desbastar les boques de les claus fixes ja que perden paral·lelisme les cares interiors.
- Les claus deteriorades no es repararan, s'hauran de reposar.
- Caldrà efectuar la torsió girant cap al operari, mai empenyent.
- En girar assegurar-se que els artells no es copegen contra algun objecte.
- Utilitzar una clau de dimensions adequades al pern o cargol a prémer o afloixar.
- S'haurà d'utilitzar la clau de manera que estigui completament abraçada i assentada a la rosca i formant angle recte amb l'eix del cargol que estreny.
- No s'ha de sobrecarregar la capacitat d'una clau utilitzant una prolongació de tub.
- La clau de boca variable ha d'abraçar totalment en el seu interior a la femella i ha de girar-se en la direcció que suposi que la força la suporta la barra fixa. Tirar sempre de la clau evitant empènyer sobre ella.
- S'haurà d'utilitzar amb preferència la clau de boca fixa en comptes de la de boca ajustable.
- No s'ha d'utilitzar les claus per colpejar.

#### E) Martells i malls:

- Els caps no han de tenir rebaves.
- Els mànecs de fusta (noguera o freixe) hauran de ser de longitud proporcional al pes del cap i sense estelles.
- El cap ha d'estar fixada amb falques introduïdes obliquament respecte a l'eix del cap del martell de manera que la pressió es distribueixi uniformement en totes les direccions radials.
- S'hauran de rebutjar mànecs reforçats amb cordes o filferro.
- Abans d'utilitzar un martell s'ha d'assegurar que el mànec està perfectament unit al capdavant.
- S'ha de seleccionar un martell de mida i duresa adequats per a cadascuna de les superfícies a colpejar.
- Observar que la peça a colpejar es recolza sobre una base sòlida no endurida per evitar rebots.
- S'ha de procurar colpejar sobre la superfície d'impacte amb tota la cara del martell.
- En el cas d'haver de colpejar claus, aquests s'han de subjectar pel cap i no per l'extrem.
- No colpejar amb un costat del cap del martell sobre una escarpra o una altra eina auxiliar.
- No utilitzar martells amb el cap fluixa o falca solta.
- No utilitzar un martell per colpejar un altre o per donar voltes a altres eines o com a palanca.

#### F) Pics trencadors i Trossejadors:

- S'ha de mantenir afilades les seves puntes i el mànec sense estelles.
- El mànec ha de ser d'acord al pes i longitud del bec.
- Haurà de tenir el full ben adossada.
- No s'ha d'utilitzar per colpejar o trencar superfícies metàl·liques o per redreçar eines com el martell o similars.
- No utilitzar un pic amb el mànec danyat o sense.
- S'hauran rebutjar pics amb les puntes dentades o estriades.
- S'ha de mantenir lliure d'altres persones la zona propera a la feina.

**G) Serres:**

- Les serres han de tenir afilats les dents amb la mateixa inclinació per evitar flexions alternatives i estar ben ajustats.
- Els mànecs hauran d'estar ben fixats i en perfecte estat.
- La fulla haurà d'estar tensada.
- Abans de serrar s'ha de fixar fermament la peça.
- Utilitzar una serra per a cada treball amb la fulla tensada (no excessivament).
- Utilitzar serres d'acer al tungstè endurit o semiflexible per a metalls tous o semidurs amb el nombre de dents:
  - a) Ferro fos, acer tou i llautó: 14 dents cada 25 cm.
  - b) Acer estructural i per a eines: 18 dents cada 25 cm.
  - c) Tubs de bronze o ferro, conductors metàl·lics: 24 dents cada 25 cm.
  - d) Xapes, fleixos, tubs de paret prima, làmines: 32 dents cada 25 cm.
- Instal·lar la fulla a la serra tenint en compte que les dents han d'estar alineats cap a la part oposada del mànec.
- Utilitzar la serra agafant el mànec amb la mà dreta quedant el dit polze a la part superior del mateix i la mà esquerra l'extrem oposat de l'arc. El tall es realitza donant a les dues mans un moviment de vaivé i aplicant pressió contra la peça quan la serra és desplaçada cap al front, deixant de pressionar quan es retrocedeix.
- Per serrar tubs o barres, haurà de fer-ho girant la peça.

**Equips de protecció individual**

- Casc de seguretat.
- Guants de cuir.

**1.11.4.3 Batedora mescladora**

Aquesta màquina s'utilitzarà en l'obra per al pastat mecànic d'aglomerants com guix, però també de pintures, aconseguint una consistència barrejada o diluïda, que permet la seva aplicació immediata de forma manual.

**Identificació i avaluació de riscos**

| Risc                                                    | Probabilitat | Conseqüències       | Qualificació |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Trepitjades sobre objectes                              | Baixa        | Lleugerament danyós | Trivial      |
| Projecció de fragments o partícules                     | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| Atrapament o aixafament per o entre objectes            | Baixa        | Lleugerament danyós | Trivial      |
| Sobreesforços, postures forçades o moviments repetitius | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| contactes elèctrics                                     | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| Contacte amb substàncies càustiques o corrosives        | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| Exposició a vibracions                                  | Baixa        | Lleugerament danyós | Trivial      |

**Mesures preventives**

Durant la manipulació de l'equip és necessari utilitzar ulleres de seguretat per evitar que les possibles esquixades penetrin en els ulls. Igualment, la utilització de guants.

No s'han de dur braçalets, collarets, els cabells llargs solts o roba solta no estigui ajustada al cos, per evitar atrapaments amb les espàtules a gir. Atès el risc de electrocucions que suposa el contacte d'un equip elèctric amb fluids o líquids, abans de començar els treballs, es revisaran els cables elèctrics. En el cas que hi hagi qualsevol desperfecte s'aturaran els treballs fins que es tingui la certesa que no hi ha risc elèctric.

Les mànigues elèctriques de connexió a la batedora han d'estar exemptes de talls i empalmaments. Les unions es faran sempre amb dispositius mascle-femella.

Cal controlar que el cable estigui subjectat per evitar que caigui dins del barril.

No començaran les operacions sense haver-se assegurat que la presa terra està en servei.

El personal encarregat del maneig de la batedora haurà de ser expert en el seu ús. No s'utilitzarà per a operacions diferents a la del batut i barreja de guix, ciment i pintures.

Abans d'iniciar els treballs, el recipient de mescles estarà ben subjecte per evitar desplaçaments descontrolats.

Subjectar la batedora fermament amb les dues mans mentre s'estigui utilitzant.

Cal tenir en compte el risc de vibració. En el cas d'haver d'utilitzar l'equip durant llargues estones, caldrà fer rotació del personal.

Quan es tregui la mescladora del recipient de mescla, cal que aquesta estigui aturada. Un cop finalitzats els treballs, es desendollarà del corrent per evitar enceses intempestives.

La neteja de la batedora es farà seguint les instruccions del fabricant o bé introduint dins un bidó d'aigua.

En tots els casos la batedora s'utilitzarà quan estigui ficada dins del bidó i no fora per evitar atrapaments.

Està totalment prohibit fer bromes o manipular-la amb finalitats per a les quals no està pensada.

No s'utilitzaran batedores que no estiguin en bon estat de funcionament.

A més de les anteriors, per a la utilització de la batedora és convenient tenir present aquestes mesures:

- El guix es pasta utilitzant una quantitat d'aigua molt superior a la estrictament necessària per a la seva hidratació.
- La barreja de tots dos components es pot realitzar manualment o mitjançant la utilització d'aquesta màquina batedora, mecànicament remenant



fins que la pasta tingui un aspecte homogeni i sense grumolls.

- Abans de cada nou pastat cal retirar del recipient, així com de totes les eines, les restes de guix endurit sobrants del procés anterior, ja que el guix ja enduriment actua com accelerant sobre l'enduriment de la nova pasta que va a preparar.
- En cas d'utilitzar guixos especials cal tenir en compte els següents matisos:
  - a) S'utilitza sempre el sistema de dosificació, amb una relació aigua / guix compresa entre 0,7 i 0,8.
  - b) El pastat es farà sempre amb mitjans mecànics.

#### Equips de protecció individual

- Roba de treball.
- Casc de seguretat.
- Protectors auditius.
- Calçat de seguretat.
- Guants de goma.
- Ulleres antipartícules.

#### 1.11.4.4 Martell trencador

S'utilitzarà en diferents operacions dins de l'obra.

Especialment dissenyat per a treballs de tall i demolició, buixardat i obertura de regates.

Dins dels diferents grups de martells elèctrics el martell trencador que utilitzarem en l'obra són els de major pes i potència, ja que el rendiment que se'ls exigeix és elevat.

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                          | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Postures inadequades                          | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Sobreesforços                                 | Alta         | Lleugerament danyós  | Moderat      |
| Lesions per vibració i percussió              | Alta         | Lleugerament danyós  | Moderat      |
| Cops per diverses causes en el cos en general | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Sobreesforços i postruras inadequades         | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Incendi per curtcircuit (a les elèctriques)   | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| Caigudes al mateix o diferent nivell          | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Atrapaments amb parts mòbils                  | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Caigudes a diferent nivell                    | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |

#### Mesures preventives

Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballi.

Es controlaran els diversos elements de què es compon.

Es dotaran de doble aïllament.

Es dotarà el martell d'un interruptor de ressort, de manera que la maquinària funcioni estant pressionat constantment l'interruptor.

El personal encarregat del maneig del martell ha de ser expert en el seu ús.

El martell haurà d'estar en bon estat per al seu funcionament.

La primera mesura, i més elemental, és l'elecció de la màquina d'acord amb el treball a fer, a l'eina adequada a la tasca i al material a treballar, i als elements auxiliars que poguessin ser necessaris.

Comprovar que l'eina a utilitzar està en bones condicions d'ús.

Parar la màquina totalment abans de deixar-la, en prevenció de possibles danys a l'eina incontrolats de la mateixa. L'ideal seria disposar de suports especials propers al lloc de treball.

En desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'alçada, assegurar sempre la postura de treball, ja que, en cas de pèrdua d'equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden multiplicar

No utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per damunt del nivell de les espatlles, ja que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors.

Situar l'empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una empunyadura de pont.

Quan no s'utilitzi es guardarà descarregada en el seu allotjament corresponent.

#### Equips de protecció individual

- Roba de treball.
- Casc de seguretat.
- Ulleres antipartícules.
- Protectors auditius.
- Guants de cuir.
- Màscara antipols.
- Arnés de seguretat (per a treballs en alçada).

## 1.12 Mitjans auxiliars

### 1.12.1 Escala de mà

Fitxa tècnica

Utilitzarem aquest mitjà auxiliar en diferents talls de l'obra.

Encara que sol ser objecte de fabricació rudimentària especialment al començament de l'obra o durant la fase d'estructura, les escales utilitzades en aquesta obra seran homologades i si són de fusta no estaran pintades.

Les escales prefabricades amb restes i retalls són pràctiques contràries a la Seguretat de l'obra. Ha per tant impedir la utilització de les mateixes en l'obra.

Les escales de mà han de tenir la resistència i els elements necessaris de suport o subjecció, perquè la seva utilització en les condicions per a les quals han estat dissenyats no suposi un risc de caiguda per trencament o desplaçament.

La utilització d'una escala de mà com a lloc de treball en alçada ha de limitar-se a les circumstàncies en què, tenint en compte el que disposa l'apartat 4.1.1 del RD 1215/1997, la utilització d'altres equips de treball més segurs no estiguin justificat pel baix nivell de risc i per les característiques dels emplaçaments que l'empresari no pugui modificar.

... "La utilització d'una escala de mà com a lloc de treball en alçada s'ha de limitar a les circumstàncies en què la utilització de altres equips de treball més segurs no estigui justificada, pel baix nivell de risc i per les característiques dels emplaçaments que l'empresari no pugui modificar"...

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                                                                                                                               | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Caigudes al mateix nivell                                                                                                                                          | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Caigudes a diferent nivell                                                                                                                                         | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| Caiguda d'objectes sobre altres persones                                                                                                                           | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Contactes elèctrics directes o indirectes                                                                                                                          | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Atrapaments per les ferramentes o extensors                                                                                                                        | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Lliscament per incorrecte recolzament (falta de sabates, etc.)                                                                                                     | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Bolcada lateral per suport irregular                                                                                                                               | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Trencament per defectes ocults                                                                                                                                     | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perillosos (connexió d'escales, formació de plataformes de treball, escales curtes per l'alçada a salvar, etc.) | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |

#### Mesures preventives

1) D'aplicació a l'ús d'escales de fusta.

- Les escales de fusta a utilitzar en aquesta obra, tindran els travessers d'una sola peça, sense defectes ni nusos que puguin minvar la seva seguretat
- Els esglaons (travessers) de fusta estaran ensamblats, no clavats
- Estaran protegides de la intempèrie mitjançant vernissos transparents, perquè no ocultin els possibles defectes. Es prohibeix la utilització d'escales de fusta que estiguin pintades.
- Es guardaran a cobert.

2) D'aplicació a l'ús d'escales metàl·liques

- Els travessers seran d'una sola peça i estaran sense deformacions o bonys que puguin minvar la seva seguretat.
- Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintura antioxidant que les preservin de les agressions de la intempèrie.
- Les escales metàl·liques a utilitzar en aquesta obra, no estaran suplementades amb unions soldades.

3) D'aplicació a l'ús d'escales de tisora

- Són d'aplicació les condicions enunciades en els apartats 1 i 2 per a les qualitats de fusta o metall.
- Les escales de tisora a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades en la seva articulació superior, de topalls de seguretat d'obertura.
- Les escales de tisora estaran dotades cap a la meitat de la seva alçada, de cadeneta (o cable d'acer) de limitació d'obertura màxima que impedeixin que s'obrin en ser utilitzades.
- Les escales de tisora s'utilitzaran sempre com a tals obrint dos travessers per a no minvar la seva seguretat.
- Les escales de tisora en posició d'ús, estaran muntades amb els travessers en posició de màxima obertura parell no minvar la seva seguretat.
- Les escales de tisora mai s'utilitzaran a manera de cavallets per a sustentar les plataformes de treball.
- Les escales de tisora no s'utilitzaran, si la posició necessària sobre elles per a realitzar un determinat treball, obliga a ubicar els peus en els 3 últims esglaons.
- Les escales de tisora s'utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals.

4) Per a l'ús i transport per obra d'escales de mà, independentment dels materials que les constitueixen

- No han d'utilitzar les escales, persones que pateixin algun tipus de vertigen o similars.
- Les escales de mà s'han d'utilitzar de manera que els treballadors puguin tenir en tot moment un punt de suport i de subjecció.

- Per pujar a una escala s'ha de portar un calçat que subjecte bé els peus. Les soles han d'estar netes de greix, oli o altres materials lliscants, ja que al seu torn embruten els graons de la mateixa escala.
- Es prohibirà la utilització d'escales de mà en aquesta obra per a salvar alçades superiors a 5 m.
- Els treballs a més de 3,5 metres d'alçada, des del punt d'operació a terra, que requereixin moviments o esforços perillosos per a l'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si s'utilitza un equip de protecció individual anticaigudes o s'adopten altres mesures de protecció alternatives.
- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, es col·locaran de manera que la seva estabilitat durant la seva utilització estigui assegurada.
- S'impedirà el lliscament dels peus de les escales de mà durant la seva utilització ja sigui mitjançant la fixació de la part superior o inferior dels travessers, ja sigui mitjançant qualsevol dispositiu antilliscant o qualsevol altra solució d'eficàcia equivalent.
- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades en el seu extrem inferior de sabates antilliscants de seguretat.
- Els punts de suport de les escales de mà han de assentar sòlidament sobre un suport de dimensió adequada i estable, resistent i immòbil, de manera que els travessers quedin en posició horitzontal.
- Les escales compostes de diversos elements adaptables o extensibles s'han d'utilitzar de manera que la immobilització recíproca dels diferents elements estigui assegurada.
- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, estaran fermament amarrades en el seu extrem superior a l'objecte o estructura al que donen accés.
- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra per a finalitats d'accés han de tenir la longitud necessària per sobresortir com a mínim un metre del pla de treball a què s'accedeix.
- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, s'instal·laran de tal manera, que el seu suport inferior sobresurti de la projecció vertical del superior, 1 / 4 de la longitud del travesser entre suports.
- Les escales de mà amb rodes s'han d'haver immobilitzat abans d'accedir.
- Es prohibirà en aquesta obra transportar pesos a mà (o espatlla), iguals o superiors a 25 kg sobre les escales de mà.
- En general es prohibeix el transport i manipulació de càrregues per o des d'escales de mà quan pel seu pes o dimensions puguin comprometre la seguretat del treballador.
- El transport a mà d'una càrrega per una escala de mà es farà de manera que això no impedeixi una subjecció segura.
- Es prohibirà donar suport a la base de les escales de mà d'aquesta obra, sobre llocs o objectes poc fermes que poden minvar l'estabilitat d'aquest mitjà auxiliar (munts de terra, materials, etc.).
- L'accés d'operaris en aquesta obra, a través de les escales de mà, es realitzarà d'un en un. Es prohibeix la utilització a l'uníson de l'escala a dos o més operaris.
- L'ascens, descens i treball a través de les escales de mà d'aquesta obra, s'efectuarà frontalment, és a dir, mirant directament cap als esglaons que s'estan utilitzant.
- El transport d'escales per l'obra amb totes les forces es farà de tal manera que s'eviti el danyar-les, deixant-les en llocs apropiats i no utilitzant al mateix temps com safata o llitera per transportar materials.
- El transport d'escales a mà per l'obra i per una sola persona es farà quan el pes màxim de l'escala, superi els 55 Kg
- Les escales de mà per l'obra i per una sola persona no es transportarà horitzontalment. Fer-ho amb la part davantera cap avall
- Durant el transport per una sola persona s'evitarà fer pivotar ni transportar sobre l'esquena, entre muntants, etc

En el cas d'escales transformables es necessiten dues persones per traslladar-la per l'obra i s'han de prendre les següents precaucions:

- a) Transportar plegades les escales de tisora.
- b) Les escales extensibles es transportaran amb els paracaigudes bloquejant, els esglaons en els plànols mòbils i les cordes lligades a dues esglaons vis a vis en els diferents nivells.
- c) Durant el trasllat s'ha de procurar no arrossegar les cordes de les escales per terra.

Per a l'elecció del lloc on aixecar l'escala s'ha de tenir present:

- a) No situar l'escala darrere d'una porta que prèviament no s'ha tancat. No podrà ser oberta accidentalment.
- b) Netejar d'objectes les proximitats del punt de suport de l'escala.
- c) No situar-la en llocs de pas, per evitar tot risc de col·lisió amb vianants o vehicles i en qualsevol cas balises o situar una persona que avisi de la circumstància

S'han de tenir en compte les següents consideracions de situació del peu de l'escala:

- a) Les superfícies han de ser planes, horitzontals, resistents i no lliscants. L'absència de qualsevol d'aquestes condicions pot provocar greus accidents
- b) No s'ha de situar una escala sobre elements inestables o mòbils (caixes, bidons, planxes, etc.).

S'han de tenir en compte les següents consideracions relatives a la inclinació de l'escala:

- a) La inclinació de l'escala ha de ser tal que la distància del peu a la vertical passant pel vèrtex estigui compresa entre el quart i el terç de la seva longitud, corresponent una inclinació compresa entre 75,5 ° i 70,5 °.
- b) L'angle d'obertura d'una escala de tisora ha de ser de 30 ° com a màxim, amb la corda que uneix els dos plans estesos o el limitador d'obertura bloquejat.

S'han de tenir en compte les següents consideracions relacionades al suport, fricció amb el terra i sabates de suport

- a) Sòls de ciment: Sabates antilliscants de cautxú o neoprè (ranurades o estriades)
- b) Sòls secs: Sabates abrasives
- c) Sòls gelats: Sabata en forma de serra.
- d) Sòls de fusta: Puntetes de ferro

Les càrregues màximes de les escales a utilitzar en aquesta obra seran:

- a) Fusta: La càrrega màxima suportable serà de 95 kg, i la càrrega màxima a transportar de 25 kg

b) Metàl·liques: La càrrega màxima serà de 150 kg i igualment la càrrega màxima a portar pel treballador és de 25 kg

5 9) Les normes bàsiques del treball sobre una escala són:

No utilitzar una escala manual per treballar. En cas necessari i sempre que no sigui possible utilitzar una plataforma de treball s'han d'adoptar les següents mesures:

- Si els peus estan a més de 2 m del sòl, utilitzar arnès de seguretat ancorat a un punt sòlid i resistent.
- Per a treballs de certa durada es poden utilitzar dispositius com ara reposapeus que s'acoblen a l'escala.
- En qualsevol cas només l'ha d'utilitzar una persona per treballar.
- No treballar a menys de 5 m d'una línia de A.T. i en cas imprescindible utilitzar escales de fibra de vidre aïllades.
- Una norma comuna és la de situar l'escala de manera que es pugui accedir fàcilment al punt d'operació sense haver de estirar o penjar. Per accedir a un altre punt d'operació no s'ha de dubtar a variar la situació de l'escala tornant a verificar els elements de seguretat de la mateixa.
- Mai s'han d'utilitzar les escales per a altres fins diferents d'aquells per als quals han estat construïdes. Així, no s'han d'utilitzar les escales dobles com a simples. Tampoc s'han d'utilitzar en posició horitzontal per servir de ponts, passarel·les o plataformes. D'altra banda no han d'utilitzar per a servir de suports a una bastida.

6 9) Emmagatzematge de les escales.

- Les escales de fusta s'han d'emmagatzemar en llocs a l'empara dels agents atmosfèrics i de manera que facilitin la inspecció.
- Les escales no han d'emmagatzemar en posició inclinada.
- Les escales han d'emmagatzemar en posició horitzontal, subjectes per suports fixos, adossats a parets.

7) Inspecció i manteniment:

Les escales hauran d'inspeccionar com a màxim cada sis mesos contemplant els següents punts:

- Esglaons fluixos, mal acoblats, trencats, amb esquerdes, o indègudament substituïts per barres o subjectes amb filferros o cordes.
- Mal estat dels sistemes de subjecció i suport.
- Defecte en elements auxiliars (poliïges, cordes, etc.) necessaris per a estendre alguns tipus d'escales.

Davant la presència de qualsevol defecte dels descrits s'haurà de retirar de circulació l'escala. Aquesta haurà de ser reparada per personal especialitzat o retirada definitivament.

8 9) Conservació de les escales en obra:

a) Fusta

- No han de ser recobertes per productes que impliquin l'ocultació o dissimulació dels elements de l'escala.
- Es poden recobrir, per exemple, d'olis de vegetals protectors o vernissos transparents.
- Comprovar l'estat de corrosió de les parts metàl·liques.

b) Metàl·liques

- Les escales metàl·liques que no siguin de material inoxidable s'han de recobrir de pintura anticorrosiva.
- Qualsevol defecte en un esglaó, haurà de reparar-se amb peces originals.

#### Equips de protecció individual

Casc de seguretat.

Roba de treball.

Guants de cuir.

Calçat de seguretat.

Arnès de seguretat (quan sigui necessari).

### 1.12.2 Contenidors

Fitxa tècnica

Els contenidors són elements que permeten l'acumulació i evacuació de runes de l'obra.

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                            | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Caigudes de persones al mateix nivell           | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Cops i talls per objectes o materials           | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Talls                                           | Alta         | Danyós               | Important    |
| Cops                                            | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| Emanació de pols                                | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport | Mitja        | Danyós               | Moderat      |

#### Mesures preventives

Abans de procedir a la instal·lació dels contenidors, s'hauria de fer un estudi del lloc o llocs més idonis per a això i es tindrà en compte que:

- a) El nombre de contenidors, si en el desemboquen baixants de runes, vindrà determinat pel nombre de baixants de runes existents en l'obra.
- b) Fàcil accessibilitat des de qualsevol punt.
- c) Facilitat per a emplaçar el camió.
- d) Màxima durada en el mateix emplaçament, si és possible fins que finalitzin els treballs a realitzar.
- e) Allunyat dels llocs de pas.

Una vegada instal·lat i abans de començar a donar servei el contenidor, s'ha d'assegurar que la baixant de runa que desemboca estigui perfectament fixada al contenidor.

El tram inferior de la baixant que desemboca al contenidor tindrà menor pendent que la resta, amb la finalitat de reduir la velocitat dels enderrocs evacuats i evitar la projecció dels mateixos, en arribar al contenidor.

La distància de l'broquet inferior de la baixant al contenidor de recollida de runes haurà de ser la mínima possible que permeti l'ompliment del mateix i la seva extracció.

Quan es vagi a llançar la runa, l'operari s'ha d'assegurar que ningú estigui a prop del contenidor.

S'ha d'assegurar que la lona que cobreix el contenidor i la baixant estiguin perfectament unides.

#### Equips de protecció individual

Casc de seguretat.

Roba de treball.

Guants de cuir.

### 1.12.3 \_ Baixants d'enderrocs

Fitxa tècnica

Les baixants de runes d'elements tancats i prefabricats, s'instal·laran en obertures de parets de façanes (exterior o interior) o en obertures existents en els forjats dels pisos.

Utilitzarem les baixants de runes com un mitjà segur d'abocar la runa des de les diferents plantes. Solen haver de diferents tipus:

- a) Trompes d'elefant.
- b) De tub espiral en forma d'elefant.
- c) Telescòpic, adaptable a diferents mides entre forjats.

Qualsevol d'ells utilitzat en l'obra serà vàlid.

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                            | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Caigudes de persones al mateix nivell           | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Caigudes de persones a diferent nivell          | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Cops i talls per objectes o materials           | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Talls                                           | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Cops                                            | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| Emanació de pols                                | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport | Mitja        | Danyós               | Moderat      |

#### Mesures preventives

A) Abans de procedir a la instal·lació de les baixants, s'hauria de fer un estudi del lloc o llocs més idonis per a això i es tindrà en compte que:

- El nombre de baixants vindrà determinat per la distància màxima des de qualsevol punt, fins a la seva ubicació la qual no hauria de ser major de 25/30m.
- Fàcil accessibilitat des de qualsevol punt.
- Facilitat per a citar sota el baixant el contenidor o camió.
- Màxima duració en el mateix emplaçament, si és possible fins que finalitzin els treballs a realitzar.
- Allunyat dels llocs de pas.

B) Per a la seva instal·lació es tindran en compte les següents mesures:

- Una vegada instal·lada i abans de començar a donar servei, s'ha d'assegurar que totes les tremuges estiguin perfectament unides entre si.
- Quan la baixant es col·loca per obertures en els pisos, el tram superior ha de sobrepassar almenys 0,90 m el nivell del pis, de manera que s'eviti la caiguda de persones pel mateix, o bé al mateix nivell, i fins i tot la caiguda accidental de materials.
- L'broquet d'abocament a cada planta haurà de passar a través de la protecció (barana i entornpeu) existent en l'obertura al costat de la que s'instal·la la baixant.
- El tram inferior de la baixant haurà de tenir menys pendent que la resta, amb la finalitat de reduir la velocitat dels enderrocs evacuats i evitar la projecció d'aquest. Aquest tram pot ser giratori a fi de facilitar l'ompliment del recipient.
- La distància de l'broquet inferior del baixant al recipient de recollida haurà de ser la mínima possible que permeti l'ompliment del mateix i la seva

extracció.

- La baixant per a runes es subjectarà convenientment a elements resistents del seu lloc d'emplaçament, de manera que quedi garantida la seva estabilitat.
- Quan es dugui a terme l'enderroc d'un edifici per plantes, la baixant per a runes s'instal·larà fins a una planta per sota a la que s'enderroca, havent anar desmuntant a mesura que es dugui a terme l'enderrocament de les mateixes

**C) Durant la seva utilització:**

- Quan vagi a llançar la runa, l'operari s'ha d'assegurar que ningú estigui a prop del contenidor.
- S'ha d'assegurar que la lona que cobreix el contenidor i la tremuja estiguin perfectament unides.
- Es farà una revisió periòdica de la baixant de runa per si hi hagué defectes, embussaments o alguna altra anomalia.
- No s'abocarà la runa en grans quantitats, es farà de manera moderada ja que es podria trencar i embussar la baixant de runa.

#### Equips de protecció individual

Casc de seguretat.

Roba de treball.

Guants de cuir.

Arnès de seguretat.

### 1.12.4 Carretó o carretó de mà

Fitxa tècnica

Mitjà utilitzat en l'obra com a transport per materials, peces, elements, etc. pels diferents talls de l'obra.

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                  | Probabilitat | Conseqüències       | Qualificació |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Caiguda de persones al mateix nivell  | Mitja        | Danyós              | Moderat      |
| Xocs i cops contra objectes immòbils  | Mitja        | Lleugerament danyós | Tolerable    |
| Xocs i cops contra objectes mòbils    | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| Sobreesforços o postures inadequades  | Alta         | Lleugerament danyós | Moderat      |
| Caigudes de material                  | Mitja        | Danyós              | Moderat      |
| Cops i talls per objectes o materials | Alta         | Danyós              | Important    |
| Trepitjades sobre objectes            | Mitja        | Lleugerament danyós | Tolerable    |
| Projecció de fragments o partícules   | Mitja        | Danyós              | Moderat      |

#### Mesures preventives

Els carretons de mà s'utilitzaran en les tasques per a les quals han estat concebudes.

Hauran de ser elegides de manera que el centre de la roda estigui el més a prop possible del centre de gravetat de la càrrega, perquè disminueixi el braç de palanca i la fatiga de l'usuari.

Per reduir l'efecte dels pots utilitzar rodes de goma.

Per evitar rascades o aixafament dels dits contra els brancals de les portes, pilastres, mur o similars, aplicar unes defenses sobre les vares prop de les empenyadures

S'ha de fer un manteniment adequat dels carretons de mà per a conservar-los en bon estat.

Abans del seu ús es revisaran, rebutjant si no es troben en bon estat de conservació

S'han de mantenir netes d'olis, greixos i altres substàncies lliscants.

Cal guardar els carretons de mà en lloc segur.

Neteja i ordre en l'obra.

#### Equips de protecció individual

Casc de seguretat.

Roba de treball.


Guants de cuir.

Calçat de seguretat.

### 1.13 Proteccions col·lectives

Relació de mesures alternatives de protecció col·lectiva la utilització del qual està prevista en esta obra i que han sigut determinades a partir de la **"Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada"** en les diferents unitats d'obra avaluades d'esta mateixa Memòria de Seguretat i Salut.

#### 1.13.1 Tancament d'obra amb tanca provisional

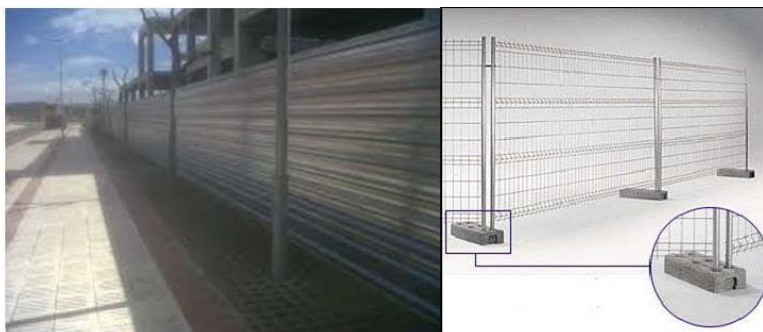

Fitxa tècnica

Element amb la funció principal de tancament i delimitació d'activitats o espais, que poden comportar molèsties o riscos per a les persones o el trànsit rodat.

Tancament del perímetre abans de l'inici de l'obra.

Tipus:

Tanca de xapa i pals galvanitzats (tipus PEGASO).

Tanca trasladable galvanitzada amb base de formigó (tipus RIVISA)

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                       | Probabilitat | Conseqüències       | Qualificació |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Caiguda de persones al mateix nivell                       | Mitja        | Danyós              | Moderat      |
| Treptijades sobre objectes                                 | Mitja        | Lleugerament danyós | Tolerable    |
| Xocs i cops contra objectes immòbils                       | Mitja        | Lleugerament danyós | Tolerable    |
| Cops i talls per objectes o eines                          | Mitja        | Danyós              | Moderat      |
| Projecció de fragments o partícules                        | Mitja        | Danyós              | Moderat      |
| Sobreesforços, postures inadequades o moviments repetitius | Alta         | Lleugerament danyós | Moderat      |
| Contacte amb substàncies càustiques o corrosives           | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| Exposició al soroll                                        | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| Il·luminació inadequada                                    | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |

#### Mesures preventives

El tancament d'obra ha de tenir almenys 2 m. d'alçada. realitzada amb material resistent.

El tancament constarà d'accessos diferents per al personal i per a la maquinària o transports necessaris en obra. Porta per a accés de vehicles de 4 m. d'amplada i porta independent per a accés de personal.

El tancament com a mesura de seguretat estarà almenys a 2 metres de distància de qualsevol punt de treball, per evitar en cas de caiguda impactes sobre la construcció.

Es prohibirà aparcar a la zona d'entrada de vehicles.

Es prohibirà el pas de personal per l'entrada de vehicles.

Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra.

Es posarà a l'entrada el Cartell d'obra-Amb la senyalització corresponent.

Quan es col·loquin en zones properes al trànsit rodat, cal dotar-les amb elements de senyalització.

Cal verificar que la part més sortint dels peus de formigó, quan n'hi ha, es posa pel costat de l'obra.

Quan sigui necessari transportar manualment, durant les operacions, una càrrega massa gran, es tindrà en compte:

- Que no impedeixi veure per sobre o pels costats de la càrrega.
- Els operaris no hauran de realitzar esforços excessius.
- Examinar la càrrega per assegurar-se que no té vores tallants, claus sortints o punts d'atrapament.

Neteja i ordre en l'obra.

#### Equips de protecció individual

Guants de cuir.  
Roba de treball  
Casc de seguretat.  
Roba de treball i accessoris de senyalització (sempre que hi hagi transit rodat).

### 1.13.2 Barana de seguretat tipus ajuntament

Fitxa tècnica

Barana que s'utilitzarà en diferents parts de l'obra, i el treball es reduirà sempre a delimitar una zona o impedir el pas.  
S'utilitzaran per desviaments provisionals de trànsit durant les operacions de càrrega i descàrrega de materials.  
Es col·locaran baranes de seguretat tipus ajuntament en el perímetre de les rases i zona d'excavació, a mesura que aquestes es vagin realitzant.  
Es col·locaran per senyalitzar les zones de treball de màquines i equips, de manera que impedeixi el pas de persones i altres màquines.

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                  | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Caiguda de persones a diferent nivell                 | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| Caiguda de persones al mateix nivell                  | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Caigudes de personal al mateix nivell                 | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Sobreesforços                                         | Alta         | Lleugerament danyós  | Moderat      |
| Cops o talls per maneig de la barana tipus ajuntament | Alta         | Danyós               | Important    |

#### Mesures preventives

S'instruirà el personal sobre la utilització de les baranes de seguretat tipus ajuntament, així com sobre els seus riscos.  
S'utilitzaran sempre unides modularment, a fi que el vent no pot tombar  
La seva recollida s'ha de realitzar en punts concrets de l'obra, no abandonant l'atzar en qualsevol lloc.  
Es tindrà especial precaució en col·locar, deixant al menys lliures camins de circulació de 60 cm.  
No s'utilitzaran mai com barana de seguretat de forjats o de zones d'excavació, ja que la seva funció és la de senyalitzar i impedir el pas, no impedir la caiguda  
No s'utilitzaran baranes tipus ajuntament en zones de l'obra en què la caiguda accidental al buit pugui provocar un accident.  
Neteja i ordre en l'obra.

#### Equips de protecció individual

Casc de seguretat.  
Calçat de seguretat.  
Guants de cuir  
Roba de treball.  
Vestits per a temps plujós.

### 1.13.3 Senyalització

#### 1.13.3.1 Senyals

Fitxa tècnica

Senyals, indicadors, tanques i llums de seguretat utilitzats en aquesta obra que indiquen, marquen la posició o senyalitzen per endavant tots els perills.

En els plànols que s'adjunten s'especifica i detalla la posició de la senyalització en aquesta.

La senyalització a utilitzar en l'obra està d'acord amb principis professionals, i es basa en els fonaments dels codis de senyals, com són:

- 1) Que el senyal sigui de fàcil percepció, visible, cridanera, perquè arribi a l'interessat.
- 2) Que les persones que la perceben, vegin el que significa. Rètols com PERILL, ATENCIÓ, ALT, una vegada llegits, compleixen bé amb el missatge de senyalització, perquè de tots és conegut el seu significat.

El primer fonament anterior, suposa que cal anunciar els perills que es presenten en l'obra, com s'està fent.

El segon fonament consisteix que les persones percebin el missatge o senyal, el que suposa una educació preventiva o de coneixement del significat d'aquests senyals.

Senyalització en l'obra:

La senyalització en l'obra, és complexa i variada, utilitzant:

1) Per la localització dels senyals o missatges:

- Senyalització externa: Utilitzem d'una banda la senyalització avançada, anticipada, a distància. Indica que pot una persona trobar-se amb el perill addicional d'una obra. I d'altra la senyalització de posició, que marca el límit de l'activitat edificatòria i el que és intern o extern a aquesta.
- Senyalització interna: Per percepció des de l'àmbit intern de l'obra, amb independència de si el senyal està col·locada dins o fora de l'obra.



**2) Per l'horari o tipus de visibilitat:**

- Senyalització diürna: Per mitjà de panells, banderoles vermells, bandes blanques o vermelles, triangles, tanques, etc.
- Senyalització nocturna: A falta de la llum diürna, s'utilitzaran les mateixes senyals diürns però buscant la seva visibilitat mitjançant llum artificial.

**3) Els òrgans de percepció de la persona, o sentits corporals, utilitzem els següents tipus de senyalització:**

- Senyalització visual: Es compon d'acord amb la forma, el color i els esquemes a percebre visualment, com per exemple els senyals de trànsit.
- Senyalització acústica: Es basa en sons estridents, intermitents o d'impacte. Els utilitzem en vehicles o màquines mitjançant xiulets, sirenes o clàxon.
- Senyalització tàctil: Es tracta d'obstacles tous col·locats en determinats punts, amb els quals s'ensopega avisant d'altres perills majors, (Per exemple cordills, baranes, etc.).

**Mitjans principals de senyalització de l'obra**

**1) TANCAT:** Dins d'aquesta obra s'utilitzaran tanques diversos, uns fixos i altres mòbils, que delimiten àrees determinades d'emmagatzematge, circulació, zones d'evident perill, etc. El tancament de zones de perill s'ha de complementar amb senyals del perill previst.

**2) BALISAMENT:** S'utilitzarà en aquesta obra per fer visibles els obstacles o objectes que puguin provocar accidents. En particular, es farà servir en la implantació de petits treballs temporals com per obrir un pou, posar un pal, etc.

**3) SENYALS:** Les que s'utilitzaran en aquesta obra responen a convenis internacionals i s'ajusten a la normativa actual. L'objectiu és que siguin conegudes per tots.

**4) ETIQUETES:** En aquesta obra s'utilitzaran els senyals que s'estimen oportunes, acompanyades amb frases que es poden redactar en colors diferents, cridaners, que especifiquin perills o indicacions de posició o mode d'ús del producte contingut en els envasos.

**Identificació i avaluació de riscos**

| Risc                                                                    | Probabilitat | Conseqüències | Qualificació |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Cremades                                                                | Baixa        | Danyós        | Tolerable    |
| Caiguda des d'alçària de les persones durant la instal·lació de puntals | Alta         | Danyós        | Important    |
| Atropellaments                                                          | Alta         | Danyós        | Important    |

**Mesures preventives**

La senyalització de seguretat complementés, però no substituirà mai a les mesures de prevenció adoptades en l'obra.

No s'utilitzaran al mateix temps dos senyals que puguin donar lloc a confusió.

Els senyals seran de mida i dimensions tals que permetin la seva clara visibilitat des del punt més allunyat des del qual hagin de ser vistes.

Si han d'actuar els treballadors personalment dirigint provisionalment el trànsit o facilitant la seva desviar, es procurarà principalment que:

- Siguin treballadors amb carnet de conduir
- Estiguin protegits amb **Equips de protecció individual**, senyals lluminosos o fluorescents, d'acord amb la normativa de trànsit.
- Utilitzin peces reflectores segons UNE-EN-471
- Es situen correctament en zones il·luminades, de fàcil visibilitat i protegides del trànsit rodat

Les canonades per les quals circulen fluxos perillosos estaran identificades i senyalitzades, per a evitar errors o confusions.

La senyalització haurà de romandre mentre existeixi la situació que motiva la seva col·locació.

Una vegada finalitzada l'obra, se substituirà la senyalització provisional d'obra per la senyalització definitiva de vials.

Retirada de sobres de materials, eines i restes d'obra no col·locats (peces trencades, embolcalls, palets, etc.).

S'han de fer periòdicament revisions de la senyalització, per controlar el bon estat i la correcta aplicació de les mateixes.

Els senyals seran retirades quan deixi d'existir la situació que les justificava.

**Equips de protecció individual**

Roba de treball

Armilla reflectant

Guants de cuir.

Calçat de seguretat.

Casc de seguretat.

**1.13.3.2 Cintes**

Fitxa tècnica

Utilitzades en l'obra per delimitar i senyalitzar determinades zones.

**Identificació i avaluació de riscos**

| Risc                       | Probabilitat | Conseqüències       | Qualificació |
|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Caigudes al mateix nivell  | Baixa        | Lleugerament danyós | Trivial      |
| Caigudes a diferent nivell | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| Atropellaments             | Baixa        | Lleugerament danyós | Trivial      |

### Mesures preventives

La senyalització de seguretat complementarà, però no substituirà mai a les mesures de prevenció adoptades en l'obra.

Seràn retirades quan deixi d'existir la situació que les justificava.

Es comprovarà periòdicament l'estat de les mateixes per garantir la seva eficàcia.

Verificar la correcta col·locació després condicions climàtiques de vent, pluja important o similar.

### Equips de protecció individual

Casc de seguretat.

Armill reflectant.

Calçat de seguretat.

Roba de treball.

## 1.14 Epi

De l'anàlisi de riscos laborals realitzats en esta Memòria de Seguretat i Salut, hi ha una sèrie de riscos que s'han de resoldre amb l'ús d'equips de protecció individual (Epi), les especificacions tècniques i de la qual requisits establert per als mateixos per la normativa vigent, es detallen en cada un dels apartats següents.

### 1.14.1 Protecció auditiva

#### 1.14.1.1 Orelleres



|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Norma :<br><b>EN 352-1</b> | <b>CE</b><br>CAT II |
|----------------------------|---------------------|

#### Definició :

Protector individual contra el soroll compost per un casquet dissenyat per a ser pressionat contra cada pavelló auricular, o per un casquet previst per a ser pressionat contra el cap englobant al pavelló auricular. Els casquets poden ser pressionats contra el cap per mitjà d'un arnès especial de cap o de coll.

#### Marcat :

- Nom o marca comercial o identificació del fabricant
- Denominació del model
- Davant/Darrere i Dret/esquerra segons casos
- El nombre d'esta norma.

#### Requisits establerts pel RD 1407/1992 :

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de conformitat.
- Fullet informatiu

#### Norma EN aplicable :

- UNE-EN-352-1: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assajos. Part 1 orelleres.
- UNE-EN 458. Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, ús, precaucions d'ocupació i manteniment

#### Informació destinada als Usuaris :

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.



#### 1.14.1.2 Taps



|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Norma :</b><br>EN 352-2 | <b>CE</b><br>CAT II |
|----------------------------|---------------------|

#### Definició :

- Equip de treball destinat a la protecció de l'oïda de l'usuari davant de sorolls presents a l'entorn de treball.
- Protector contra el soroll portat en l'interior del conducte auditiu extern , o en la petxina a l'entrada del conducte auditiu extern:
  - Tap auditiu d'usar i tirar: previst per a ser usat una sola vegada.
  - Tap auditiu reutilitzable: previst per a ser usat més d'una vegada.
  - Tap auditiu personalitzat: confeccionat a partir d'un motlle de petxina i conducte auditiu de l'usuari.
  - Tap auditiu unit per un arnés: taps units per un element de connexió semirígid.

#### Marcats :

- Nom o marca comercial o identificació del fabricant
- El nombre d'esta norma europea EN 352-2
- Denominació del model
- El fet que els taps hagin d'usar i tirar o reutilitzables
- Instruccions relatives a la correcta col·locació i ús
- La talla nominal dels taps auditius excepte per als taps modelats personalitzats i per als taps semiaurals.
- Les dades d'atenuació del protector auditiu es troben al fullet informatiu que el fabricant adjunta.
- Els procediments de càlcul de l'atenuació acústica dels protectors auditius es descriuen a la norma UNE-EN 458:2005 i són: mètode de bandes d'octava, mètode HML, mètode de comprovació de l'HML i mètode de l'SNR.

#### Requisits establerts pel RD 1407/1992 :

- Certificat CE expedit per un organisme notificat
- Declaració de conformitat
- Fullet informatiu

#### Tipologia

Classificació segons el tipus d'utilització:

- Modelables.
- Reutilitzables.
- Semiaurals.
- D'un sol ús.
- Taps units per un element de connexió.

Classificació segons la seva atenuació acústica:

- Protectors selectius en freqüència.
- Protectors segons el nivell de soroll.

#### Norma EN aplicable :

- UNE-EN 352-2: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assajos. Part 2: Taps.
- UNE-EN 458: Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, ús, precaucions d'ocupació i manteniment

#### Informació destinada als Usuaris :

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

#### Normes d'ús i manteniment

- S'ha de fer pressió sobre el tap amb els dits per disminuir el seu gruix i col·locar-lo adequadament dins del canal auditiu.
- Aquest pas és més fàcil si s'estira l'orella enrere i amunt mentre s'insereix el tap.
- Després d'haver-lo inserit, cal mantenir-lo al seu lloc amb el dit durant alguns segons per assegurar l'ajustament mentre s'expandeix.

- S'han de formar i inserir amb les mans netes, per evitar irritacions i infeccions.
- S'han d'inserir en començar la jornada i retirar-los en finalitzar-la.
- Han de guardar-se (en cas de ser reutilitzables) en una capsa adequada.
- No són adequats per a àrees de treball amb soroll intermitent on la utilització no abasti tota la jornada de treball.
- Són taps d'un sol ús.
- Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant.
- Cal inspeccionar periòdicament les condicions d'utilització del tap.
- S'han de portar durant tot el temps de l'exposició. No s'han de treure, encara que sigui un moment. Si no són còmodes o atenuen excessivament, s'escollirà un altre model que s'ajusti més al treballador o a les condicions ambientals d'exposició a soroll.
- Han de ser d'ús exclusivament individual.
- L'equipament s'ha d'emmagatzemar correctament. Evitar emmagatzemar-los en llocs on hi hagi pols, en llocs exposats directament a la llum solar o a les inclemències meteorològiques.
- És obligatori fer-los servir en els llocs de treball que superen els 85 dB(A) de LAeq,d (nivell diari equivalent) i 137 dB(C) de pic. Senyalització obligatòria.

## 1.14.2 Protecció del cap

### 1.14.2.1 Cascos de protecció (per a la construcció)



|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Norma :<br>EN 397 | CE<br>CAT II |
|-------------------|--------------|

#### Definició :

Element que es col·loca sobre el cap, primordialment destinat a protegir la part superior del cap de l'usuari contra objectes en caiguda, impactes, penetracions, contactes elèctrics i cremades.

Els cascos de protecció estan previstos fonamentalment per a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les conseqüents lesions cerebrals i fractures de crani.

#### Parts del casc:

- Casquet: element de material dur i d'acabat llis que constitueix la forma externa general del casc.
- Visera: prolongació del casquet per sobre dels ulls.
- Ala: vora que dona la volta al casquet.
- Arnès: conjunt complet d'elements que permeten mantenir el casc en posició sobre el cap i d'absorbir l'energia cinètica durant un impacte.
- Banda de cap: part de l'arnès que dona la volta totalment o parcialment al cap per sobre dels ulls a un nivell horitzontal que representa, aproximadament, la circumferència més gran del cap.
- Banda de nuca: banda regulable que s'ajusta darrera del cap sota el pla de la banda de cap i que pot ser una part integrant de la banda de cap.
- Barballera (Barboquejo): banda que s'acobla sota la barbeta per ajudar a subjectar el casc sobre el cap. Aquest element és opcional en la constitució de l'equip, i no tots els cascos l'han de portar obligatòriament.

#### Marcat :

- El nombre d'esta norma. EN 397/A1.
- Nom o marca comercial o identificació del fabricant.
- Any i trimestre de fabricació
- Denominació del model o tipus de casc (marcat tant sobre el casc com sobre l'arnès)
- Talla o gamma de talles en cm (marcat tant sobre el casc com sobre l'arnès).
- Abreviatures referents al material del casquet conforme a la norma ISO 472 (per exemple, ABS, PC, HDPE, etc.).

#### Requisits addicionals (marcat) :

- - 20°C o - 30°C (Molt baixa temperatura)
- + 150°C (Molt alta temperatura)
- 440V (Propietats elèctriques)
- LD (Deformació lateral)
- MM (Esguitades de metall fos)

#### Requisits establerts pel RD 1407/1992 :

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de Conformitat

#### Fullet informatiu en el qual es faci constar :

- Nom i direcció del fabricant
- Instruccions i recomanacions sobre l'emmagatzemament, utilització, neteja i manteniment, revisions i desinfecció.
- Les substàncies recomanades per a la neteja, manteniment o desinfecció no hauran de posseir efectes adversos sobre el casc, ni posseir efectes nocius coneguts sobre l'usuari, quan són aplicades seguint les instruccions del fabricant.
- Detall sobre els accessoris disponibles i dels recanvis convenients.
- El significat dels requisits opcionals que compleix i orientacions respecte als límits d'utilització del casc, d'acord amb els riscos.
- La data o període de caducitat del casc i dels seus elements.
- Detalls del tipus d'embalatge utilitzat per al transport del casc.

#### Norma EN aplicable :

- UNE-EN 397: Cascos de protecció per a la indústria.

#### **Informació destinada als Usuaris :**

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

#### **Normes d'ús i manteniment**

- Obres de construcció i, especialment, activitats en bastides, sota bastides o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació, col·locació de bastides i demolició.
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres hidràuliques d'acer, instal·lacions d'alts forns, acereries, laminadors, grans contenidors, canalitzacions de gran diàmetre, instal·lacions de calderes i centrals elèctriques.
- Obres en fosses, rases, pous i galeries.
- Moviments de terra i obres en roca.
- Treballs en interior de túnels o galeries subterrànies, de pedreres, explotacions a cel obert i desplaçament de runa.
- Treballs amb explosius.
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
- La utilització o manipulació de pistoles grapadores.

#### **La prevenció:**

- Correctament ajustat a la mida del cap.
- Ha de ser d'ús exclusivament individual.
- S'ha de substituir quan mostri algun tipus de deteriorament, com ara si es descoloreix, s'esquerda, se'n desprenen fibres, etc. També s'ha de substituir si rep un cop fort, encara que no mostri signes visibles d'haver sofert danys.
- Cal netejar-lo i fer-ne un manteniment adequat. La neteja i desinfecció són particularment importants si l'usuari sua molt. Per tal de desinfectar-lo, cal submergir el casc en una solució apropiada, com ara formol al 5% o hipoclorit sòdic.
- S'ha d'emmagatzemar correctament l'equip. Quan no es faci servir, s'ha de desar horitzontalment en prestatges o penjar de ganxos en llocs no exposats a la llum solar directa ni a una temperatura o una humitat elevades.
- Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant.
- Cal inspeccionar periòdicament les condicions d'utilització del casc.
- Els materials que s'adhereixen al casc, com ara guix, ciment, cola o resines, es poden eliminar per mitjans mecànics o amb un dissolvent adequat que no ataqüi el material del qual està feta l'armadura exterior. També es pot fer servir aigua calenta, un detergent i un raspall dur.
- Si el casc es fa servir amb regularitat a l'aire lliure o a prop de fonts ultraviolades, com ara en estacions de soldadura, s'han de substituir, com a mínim, un cop cada tres anys.

### 1.14.3 Protecció de la cara i dels ulls

#### 1.14.3.1 Protecció ocular. Ús general



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Norma :</b><br>EN 166 | <b>CE</b><br>CAT II |
|--------------------------|---------------------|

#### Definició :

- Muntura universal, Muntures integrals i pantalles facials de resistència incrementada per a ús en general en diferents activitats de construcció.

#### Ús permès en :

- Muntura universal, muntura integral i pantalla facial.

#### Marcat :

##### A) En la muntura :

- Identificació del Fabricant
- Nombre de la norma Europea : 166
- Camp d'ús : Si fos aplicable  
Els camps d'ús són :
  - Ús bàsic : Sense símbol
  - Líquids : 3
  - Partícules de pols gruixuda : 4
  - Gasos i partícules de pols fi : 5
  - Arc elèctric de curtcircuit : 8
  - Metalls fosos i sòlids calents : 9
- Resistència mecànica : S  
Les resistències mecàniques són :
  - Resistència incrementada : S
  - Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia : A
  - Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia : B
  - Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia : F
  - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia : DREC
  - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia : BT
  - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia : FT
- Símbol que indica que està dissenyat per a caps xicotets : H (Si fos aplicable)
  - Símbol per a caps xicotets : H
- Màxima classe de protecció ocular compatible amb la muntura : Si fos aplicable

##### B) En l'ocular :

- Classe de protecció (només filtres)  
Les classes de protecció són :
  - Sense nombre de codi : Filtres de soldadura
  - Nombre de codi 2 : Filtres ultraviolat que altera el reconeixement de colors
  - Nombre de codi 3 : Filtres ultraviolat que permet el reconeixement de colors
  - Nombre de codi 4 : Filtres infrarojos
  - Nombre de codi 5 : Filtre solar sense reconeixement per a l'infraroig
  - Nombre de codi 6 : Filtre solar amb requisits per a l'infraroig
- Identificació del fabricant :
- Classe òptica:  
Les classes òptiques són (consultar taules en la normativa UNE-EN-166) :
  - - Classe òptica : 1 (poden cobrir un sol ull)
  - - Classe òptica : 2 (poden cobrir un sol ull)
  - Classe òptica : 3 (no són per a ús prolongat i necessàriament hauran de cobrir ambdós ulls)
- Símbol de resistència mecànica : S  
Les resistències mecàniques són :
  - Resistència incrementada : S
  - Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia : A
  - Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia : B
  - Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia : F
  - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia : DREC
  - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia : BT



- Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia : FT
- Símbol de resistència a l'arc elèctric de curtcircuit :
- Símbol de no adherència de metalls fosos i resistència a la penetració de sòlids calents :
- Símbol de resistència al deteriorament superficial de partícules fines : K (Si fos aplicable)
- Símbol de resistència a l'entelament : N (Si fos aplicable)
- Símbol de reflexió augmentada : R (Si fos aplicable)
- Símbol per a ocular original o reemplaçat : O

#### Informació per a l'usuari :

S'hauran de proporcionar les dades següents :

- Nom i direcció del fabricant
- Nombre d'aquesta norma europea
- Identificació del model de protector
- Instruccions relatives a l'emmagatzemament, ús i manteniment
- Instruccions relatives a la neteja i desinfecció
- Detalls concernents als camps d'ús, nivell de protecció i prestacions
- Detalls dels accessoris apropiats i peces de recanvi, així com les instruccions sobre el muntatge.
- Si és aplicable la data límit d'ús o duració de la posada fora de servei aplicable al protector i/o a les peces soltes.
- Si és aplicable, el tipus d'embalatge adequat per al transport.
- Significat del marcat sobre la muntura i ocular.
- Advertència indicant que els oculars de Classe Òptica 3 no han de ser utilitzats per llargs períodes de temps
- Advertència indicant que els materials que entren en contacte amb la pell de l'usuari pot provocar al·lèrgies en individus sensibles.
- Advertència indicant que convé reemplaçar els oculars ratllats o espatllats.
- Advertència que els protectors oculars enfront d'impactes de partícules a gran velocitat portats sobre ulleres correctores normals, podrien permetre la transmissió d'impactes i, per tant, crear una amenaça per a l'usuari.
- Una nota indicant que si la protecció enfront d'impactes de partícules a gran velocitat a temperatures extremes, és requerida, el protector seleccionat ha d'anar marcat amb una lletra T immediatament després de la lletra referida al tipus d'impacte. En cas de no anar seguit per la lletra T, el protector ocular només podrà usar-se enfront d'impactes de partícules a gran velocitat a temperatura ambient.

#### Requisits establerts pel RD 1407/1992 :

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de Conformitat
- Fullet informatiu

#### Norma EN aplicable :

- UNE-EN 166 : Protecció individual dels ulls. Requisits

#### Informació destinada als Usuaris :

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

#### Normes d'ús i manteniment

- Treballs de soldadura, esmerilats o poliment i tall.
- Treballs de perforació i burinada.
- Manipulació o utilització de dispositius per sorrejat.
- Activitats en un entorn de calor radiant.
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.
- Cal realitzar controls periòdics i vigilar la data de caducitat de l'EPI.
- S'ha de fer un emmagatzematge correcte de l'equip.

#### La prevenció:

- Perfectament ajustades de manera que s'evitin oscil·lacions i caigudes.
- S'ha de fer una neteja i un manteniment adequats

#### 1.14.4 Protecció de mans i braços

##### 1.14.4.1 Guants de protecció contra riscos mecànics d'ús general




|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Norma :<br>EN 388 | CE<br>CAT II |
|-------------------|--------------|

#### Definició :

- Equip de treball destinat a la protecció de les mans contra perforacions, talls, etc
- Protecció per igual : Guant que està fabricat amb el mateix material i que està construït de manera que ofereixi un grau de protecció uniforme a tota la superfície de la mà.
- Protecció específica : Guant que està construït per a proporcionar una àrea de protecció augmentada a una part de la mà.

**Pictograma :** Resistència a Riscos Mecànics (UNE-EN-420)



#### Propietats mecàniques :

S'indicaran per mitjà del pictograma i quatre xifres :

- Primera xifra : Nivell de prestació per a la resistència a l'abrasió
- Segona xifra : Nivell de prestació per a la resistència al tall per fulla
- Tercera xifra : Nivell de prestació per a la resistència a l'esgarrat
- Quarta xifra : Nivell de prestació per a la resistència a la perforació

#### Marcats :

Els guants es marcaran amb la informació següent :

- Nom, marca registrada o identificació del fabricant o del seu representant autoritzat.
- Designació del guant (nom comercial o codi que permeti a l'usuari identificar el producte amb la gamma del fabricant o del seu representant autoritzat)
- Talla
- Marcat relatiu a la data de caducitat

Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors

Les marques s'han de col·locar de manera que siguin visibles, llegibles i duradores durant tota la vida útil del guant. No es poden afegir marques o inscripcions que es puguin confondre amb les que s'han indicat més amunt.

Si el marcatge del guant redueix el nivell de prestació, n'impedeix la conservació o és incompatible amb l'ús previst, el marcatge s'ha de fer sobre l'envàs que contingui el guant.

L'envàs que contingui el guant s'ha de marcar clarament amb les dades següents:

- Nom i adreça completa del fabricant o del seu representant autoritzat.
- Designació del guant (nom comercial o codi, que permeti a l'usuari identificar el producte amb la gamma del fabricant o del seu representant autoritzat); talla i, si és necessari, marcatge relatiu a la data de caducitat.
- Referència sobre on es pot obtenir informació i instruccions d'ús.
- Quan els guants siguin de disseny senzill, amb l'objectiu de protegir l'usuari només contra els riscos que s'indiquin en el RD 1407/1992, llavors la frase «només per a riscos mínims» ha d'estar marcada, almenys, en la llengua o llengües oficials del país de destinació.
- Quan els guants compleixin una norma i quan els guants arribin o superin el nivell 1 en almenys un dels assaigs de prestacions, cal utilitzar el pictograma o pictogrames apropiats per a aquests assaigs. Cada pictograma ha d'anar acompanyat dels nivells de prestació, que s'han de col·locar

sempre en l'ordre definit en la norma específica aplicable.

**Requisits establerts pel RD 1407/1992 :**

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu.

**Tipologia:**

Es classifiquen segons:

- La seva resistència a l'abrasió.
- La seva resistència al tall.
- La seva resistència a l'esquinçament.
- La seva resistència a la perforació

**EN aplicable :**

- UNE-EN 388 : Guants de protecció contra riscos mecànics.
- UNE-EN 420 : Requisits generals per a guants.

**Informació destinada als Usuaris :**

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

**Normes d'ús i manteniment**

- Cal determinar la talla necessària per a cada operari.
- S'ha de fer una neteja i un manteniment adequats.
- Manipulació de vidre pla.
- Treballs de sorrejament.
- Treballs de soldadura.
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants, excepte que s'utilitzin màquines amb risc que el guant quedi atrapat.

### 1.14.5 Protecció de peus i cames

#### 1.14.5.1 Calçat de seguretat , protecció i treball d'ús professional protecció contra la perforació



|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Norma :</b><br><b>EN 344</b> |  |
|---------------------------------|--|

#### Definició :

- Són els que incorporen elements de protecció destinats a protegir a l'usuari de les lesions que poguessin provocar els accidents, en aquells sectors de treball per als que el calçat ha estat concebut.
- Equip de treball destinat a la protecció dels peus davant de cops, impactes, trepitjades, etc.

#### Marcat :

Cada exemplar de calçat de seguretat ha d'estar clarament i permanentment marcat, per exemple gravat o marcat al foc, o amb etiqueta indeleble unida al producte amb la informació següent::

- Nom, marca registrada o identificació del fabricant
- Designació comercial (Designació del tipus de fabricant)
- Talla
- Marcat relatiu a la data de fabricació (almenys el trimestre i any)
- El nombre de norma EN-344 i segons es tracte de calçat de seguretat, protecció o treball :
  - Calçat de Seguretat equipat per límits dissenyats per a oferir protecció enfront de l'impacte quan s'assagi amb un nivell d'energia de 200 J. : EN-345
  - Calçat de Protecció equipat per límits dissenyats per a oferir protecció enfront de l'impacte quan s'assagi amb un nivell d'energia de 100 J. : EN-346
  - Calçat de Treball sense portar límits de protecció contra impactes en la zona de la puntera : EN-347
- Els símbols corresponents a la protecció oferta o, on sigui aplicable la categoria corresponent :
  - P : Calçat complet resistent a la perforació
  - C : Calçat complet resistència elèctrica. Calçat conductor.
  - A : Calçat complet resistència elèctrica. Calçat antiestàtic.
  - HI : Calçat complet resistent a ambients agressius. Aïllament enfront de la calor.
  - CI : Calçat complet resistent a ambients agressius. Aïllament enfront del fred.
  - E : Calçat complet. Absorció d'energia en la zona del tacó.
  - WRU : Penetració i absorció d'aigua.
  - HRO : Sola. Resistència a la calor per contacte.
- Classe :
  - Classe I : Calçat fabricat amb cuir i altres materials.
  - Classe II : Calçat tot de cautxú (vulcanitzat) o tot polimèric (modelat)

Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors.

#### Requisits establerts pel RD 1407/1992 :

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu

#### Tipologia

Segons el tipus de material utilitzat en la seva fabricació:

I: Calçat fabricat amb cuir i altres materials. S'exclouen els calçats que són tot de cautxú o tot polimèrics.

II: Calçat tot de cautxú (vulcanitzat) o tot polimèric (modelat).

Segons el seu disseny:

- Sabata.
- Bota baixa o botí.
- Bota de mitja canya.
- Bota alta.
- Bota extrallarga.

Segons la seva resistència:

- Calçat resistent a l'impacte (puntera de 200 J o 100 J).
- Calçat resistent a la compressió (puntera de 200 J o 100 J).
- Calçat resistent a la perforació (puntera de 200 J o 100 J).

Per les seves característiques:

- Absorció d'impactes.
- Resistència a la perforació.
- Camp de visió.
- Resistència a la flama.
- Propietats elèctriques.
- Resistència a la calor radiant.

**Norma EN aplicable :**

- UNE-EN 344-1: Calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat de treball per a ús professional. Part 1: requisits i mètodes d'assaig.
- UNE-EN 344-2: Part 2: Requisits addicionals i mètode d'assaig.
- UNE-EN 345-1: Especificacions per al calçat de treball d'ús professional.
- UNE-EN 345-2: Part 2: Especificacions addicionals.
- UNE-EN 346-1: Especificacions del calçat de protecció d'ús professional.
- UNE-EN 346-2 Part 2: Especificacions addicionals.
- UNE-EN 347-1: Especificacions del calçat de treball d'ús professional.
- UNE-EN 347-2: Part 2: Especificacions addicionals.

**Informació destinada als Usuaris :**

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

**Normes d'ús i manteniment**

- Obres de construcció i, especialment, activitats en bastides, sota bastides o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació, col·locació de bastides i demolició.
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres hidràuliques d'acer, instal·lacions d'alts forns, acereries, laminadors, grans contenidors, canalitzacions de gran diàmetre, instal·lacions de calderes i centrals elèctriques.
- Obres en fosses, rases, pous i galeries.
- Moviments de terra i obres en roca.
- Treballs en interior de túnels o galeries subterrànies, de pedreres, explotacions a cel obert i desplaçament de runa.
- Treballs amb explosius.
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
- La utilització o manipulació de pistoles grapadores.

**La prevenció:**

- Correctament ajustat a la mida del cap.
- Ha de ser d'ús exclusivament individual.
- S'ha de substituir quan mostri algun tipus de deteriorament, com ara si es descoloreix, s'esquerda, se'n desprenen fibres, etc. També s'ha de substituir si rep un cop fort, encara que no mostri signes visibles d'haver sofert danys.
- Cal netejar-lo i fer-ne un manteniment adequat. La neteja i desinfecció són particularment importants si l'usuari sua molt. Per tal de desinfectar-lo, cal submergir el casc en una solució apropiada, com ara formol al 5% o hipoclorit sòdic.
- S'ha d'emmagatzemar correctament l'equip. Quan no es faci servir, s'ha de desarmar horitzontalment en prestatges o penjar de ganxos en llocs no exposats a la llum solar directa ni a una temperatura o una humitat elevades.
- Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant.
- Cal inspeccionar periòdicament les condicions d'utilització del casc.
- Els materials que s'adhereixen al casc, com ara guix, ciment, cola o resines, es poden eliminar per mitjans mecànics o amb un dissolvent adequat que no ataqüi el material del qual està feta l'armadura exterior. També es pot fer servir aigua calenta, un detergent i un raspall dur.
- Si el casc es fa servir amb regularitat a l'aire lliure o a prop de fonts ultraviolades, com ara en estacions de soldadura, s'han de substituir, com a mínim, un cop cada tres anys.

## 1.14.6 Protecció respiratòria

### 1.14.6.1 Màscares



|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Norma :</b><br><b>EN 149</b> | <b>CE</b><br><b>CAT III</b> |
|---------------------------------|-----------------------------|

#### Definició :

- Una màscara auto filtrant cobreix nas, la boca i el mentó i, pot constar de vàlvules d'exhalació i, consta totalment, o en la seva major part, de material filtrant o inclou un adaptador facial en el que el (els) principal (és) constitueixen una part inseparable de l'equip.
- Ha de garantir un ajust hermètic, enfront de l'atmosfera ambient, a la cara del portador, independentment que la pell estigui seca o mullada i que el seu cap estigui en moviment.

#### Marcat :

Els filtres es marcaran amb la informació següent :

- Mitja màscara filtrant
- El nombre de norma : EN 149
- Nom, marca registrada o identificació del fabricant.
- Marca d'identificació del tipus
- Classe :
  - FFP1 : Contra certs gasos i vapors orgànics amb un punt d'ebullició major de 65°C
  - FFP2 : Contra certs gasos i vapors inorgànics, segons indicació del fabricant.
  - FFP3 : Contra el diòxid de sofre i altres gasos i vapors àcids, segons indicació del fabricant.
- La lletra D (dolomita) d'acord amb l'assaig d'obstrucció
- L'any d'expiració de vida útil
- La frase " Vegi la informació subministrada pel fabricant"

Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors.

#### Adaptador facial:

- El fabricant ha d'identificar-se mitjançant el nom, la marca comercial o altres mitjans d'identificació.
- Totes les unitats del mateix model han de tenir alguna marca d'identificació del tipus.
- Talla (si hi ha més d'una talla disponible).
- El número i l'any de la norma europea.
- Els components que puguin veure afectada la seva eficàcia per l'envelliment, s'han de marcar de manera que s'hi pugui identificar la data (o almenys l'any) de fabricació. Per a aquells components que no es puguin marcar, com, per exemple, les bandes de l'arnès del cap, la informació s'ha d'incloure en la informació proporcionada pel fabricant.
- Les parts dissenyades per ser substituïdes per l'usuari o els elements amb una influència important en la seguretat han de ser clarament identificables. Per a aquells components que no es puguin marcar, com, per exemple, les bandes de l'arnès del cap, la informació s'ha d'incloure en la informació proporcionada pel fabricant.
- El marcatge ha de ser clarament visible i indeleble.

#### Embalatge:

- El fabricant ha d'identificar-se mitjançant el nom, la marca comercial o altres mitjans d'identificació.
- Marcatge d'identificació del tipus.
- Talla (si hi ha diverses talles disponibles).
- Número de la norma europea.
- Data de caducitat i d'emmagatzematge.

#### Requisits establerts pel RD 1407/1992 :

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE
- Declaració de Conformitat
- Fullet informatiu

**Norma EN aplicable :**

- UNE-EN 149: Dispositius de protecció respiratòria. Mitges màscares filtrants de protecció contra partícules. Requisits, assajos, marcat.

**Informació destinada als Usuaris :**

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

**Normes d'ús i manteniment**

- Ajustar-los un filtre apropiat o un equip respiratori amb subministrament d'aire autònom o semi autònom, segons determini el responsable de prevenció.
- Ha d'anar ajustada hermèticament.
- Els EPI de vies respiratòries estan dissenyats per utilitzar-los de manera ininterrompuda en curts períodes de temps.
- De forma general, no s'han de fer servir durant més de quatre hores seguides o durant més temps del que assenyali el fabricant, com a conseqüència de les circumstàncies d'ús.
- Cal disposar de formació i informació per poder determinar el tipus i la classe de mascareta i filtre.
- Els filtres han d'estar etiquetats per tal de conèixer-ne l'ús.
- Cal controlar el temps efectiu del filtre per tal de procedir a canviar-lo.
- Cal fer una neteja i un manteniment adequats.

### 1.14.7 Vestuari de protecció

#### 1.14.7.1 Vestuari de protecció d'alta visibilitat




|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Norma :</b><br><b>EN 471</b> | <b>CE</b><br>CAT II |
|---------------------------------|---------------------|

#### Definició :

Roba de senyalització destinada a ser percebuda visualment sense ambigüitat en qualsevol circumstància :

- Roba de treball
- Jaqueta
- Jupetí I (reflector a ratlles horitzontals)
- Jupetí II (reflector creuat mode arnés)
- Pantalons de pitet
- Pantalons sense pitet
- Pitet
- Arnesos



**Pictograma :** Marcat en el producte o en les etiquetes del producte.

#### Propietats :

S'indicaran a més del pictograma (veure norma UNE-EN-342 per a detall) :

- Classe de la superfície del material :X
- Classe del material reflector : I

#### Marcat :

Es marcarà amb la informació següent :

- Nom, marca registrada o identificació del fabricant
- Designació comercial
- Talla d'acord amb la norma UNE-EN 340
- El nombre de norma : EN-471
- Nivell de prestacions.
- Instruccions, usos, advertències en cas de mal ús, etc.

Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors.

#### Requisits establerts pel RD 1407/1992 :

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de Conformitat
- Fullet informatiu

#### Norma EN aplicable :

- UNE-EN 471 : Robes de senyalització d'alta visibilitat
- UNE-EN 340: Robes de protecció. Requisits generals
- UNE-ENV 343: Robes de protecció. Protecció contra les intempèries.

#### Informació destinada als Usuaris :

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.



### 1.14.8 Protecció contra caigudes

#### 1.14.8.1 Sistemes

##### 1.14.8.1.1 Dispositius del sistema

**Norma :**

**EN 353-2**


**CE**  
CAT III



#### **Definició :**

Un dispositiu anticaigudes lliscant sobre la línia d'ancoratge flexible, és un **subsistema** format per :

- Una línia d'ancoratge flexible
- Un dispositiu anticaigudes lliscant amb bloqueig automàtic que està unit a la línia d'ancoratge flexible
- Un element d'amarratge que es fixa en el dispositiu anticaigudes lliscant, a l'element d'amarratge o a la línia d'ancoratge.
- Un absorbidor d'energia

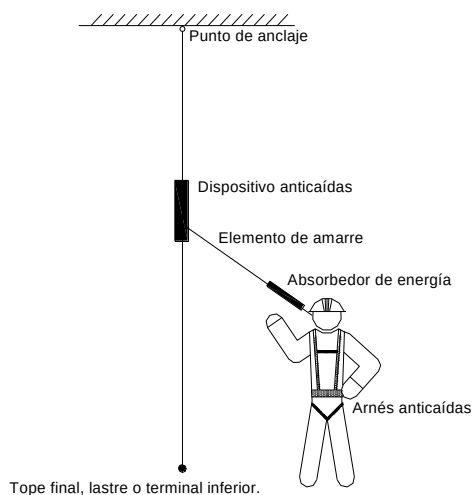

#### **Requisits establerts pel RD 1407/1992 :**

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu

#### **Norma EN aplicable :**

- UNE-EN 353-2. EPI contra la caiguda d'alçades. Dispositius anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible.
- UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes.

#### **Informació destinada als Usuaris :**

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

#### 1.14.8.1.2 Sistema anticaigudes retràctil - Dispositius del sistema


**Norma :**

**EN 360**



**Definició :**

- Un dispositiu anticaigudes retràctil és un dispositiu anticaigudes amb una funció de bloqueig automàtic i un sistema automàtic de tensió i de retrocés per a l'element d'amarrament, és a dir, un element d'amarratge retràctil. Un element de dissipació d'energia pot ser incorporat al propi dispositiu o a l'element d'amarratge retràctil.



**Marcat :**

- Compliran la norma UNE-EN 365
- Les instruccions d'ús han d'indicar els límits d'utilització com a component d'un sistema anticaigudes.
- Haurà de disposar la informació següent :
  - Les dos últimes xifres de l'any de fabricació
  - El nom, marca comercial o qualsevol altre mig d'identificació del fabricant o del subministrador.
  - El nombre de lot del fabricant o el nombre de sèrie del component.
- Els caràcters de la marca d'identificació hauran de ser visibles i llegibles.
- Instruccions d'ús del fabricant precisant la informació pertinent sobre la forma correcta de connectar l'element d'amarratge, un arnès anticaigudes i a altres components d'un sistema anticaigudes.
- Condicions específiques d'ús marcades en el dispositiu anticaigudes retràctil

**Requisits establerts pel RD 1407/1992 :**

- Certificat CE expedit per un organisme notificant.
- Adopció per part de fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE.
- Declaració de Conformitat
- Fullet informatiu

**Fullet informatiu en el qual es faci constar :**

- Característiques exigides al punt d'ancoratge segur.
- Espai lliure mínim necessari sota de l'usuari a partir de la parada immediata
- La forma adequada de connectar el dispositiu anticaigudes retràctil en el punt d'ancoratge segur.

**Norma EN aplicable :**

- UNE-EN 360: EPI contra la caiguda d'alçades. Dispositius anticaigudes retràctils
- UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes

**Informació destinada als Usuaris**

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

#### 1.14.8.1.3 Sistema anticaigudes amb absorbidor d'energia - Dispositius del sistema


**Norma :**

**EN 355**



**Definició :**

- Un absorbidor d'energia és un component d'un sistema anticaigudes, que garanteix la parada segura d'una caiguda d'alçada en condicions normals d'utilització.

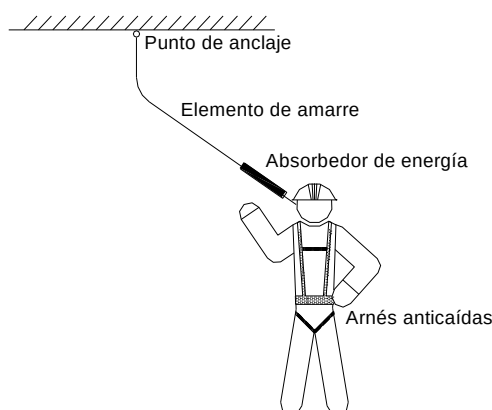

**Marcat :**

- Compliran la norma UNE-EN 365
- Les instruccions d'ús han d'indicar els límits d'aplicació de l'absorbidor d'energia com a component d'un sistema anticaigudes.
- Haurà de disposar la informació següent :
  - Les dos últimes xifres de l'any de fabricació
  - El nom, marca comercial o qualsevol altre mig d'identificació del fabricant o del subministrador.
  - El nombre de lot del fabricant o el nombre de sèrie del component.
- Els caràcters de la marca d'identificació hauran de ser visibles i llegibles.
- Instruccions d'ús del fabricant precisant la informació pertinent sobre la forma correcta de l'ancoratge segur i la distància mínima necessària sota de l'usuari que és la suma de la distància de parada i d'una distància suplementària de 2,5 m. Aquesta última comprèn l'allargament de l'arnès anticaigudes i l'espai lliure sota dels peus de l'usuari, després de la parada.
- La forma correcta de connectar l'absorbidor d'energia a un punt d'ancoratge segur, a un arnès anticaigudes i a altres components d'un sistema anticaigudes.

**Requisits establerts pel RD 1407/1992 :**

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu.

**Norma EN aplicable :**

- UNE-EN 355: EPI contra la caiguda d'alçades. Absorbidors d'energia.
- UNE-EN 363: EPI la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes.

**Informació destinada als Usuaris :**

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

#### 1.14.8.1.4 Arnèsos anticaigudes

**Norma :**


**EN 361**

**CE**  
CAT III



**Definició :**

- Dispositiu de pressió del cos destinat a parar les caigudes, és a dir, component d'un sistema anticaigudes. L'arnès anticaigudes pot estar constituït per bandes, elements d'ajust, sivelles i altres elements, disposats i ajustats de forma adequada sobre el cos d'una persona per a subjectar-la durant una caiguda i després de la parada d'esta.



**Marcat :**

- Compliran la norma UNE-EN 365
- Cada component del sistema haurà de marcar-se de forma clara i permanent, per mitjà de qualsevol mètode adequat que no tingui cap efecte perjudicial sobre els materials.
- Haurà de disposar la informació següent :
  - Les dos últimes xifres de l'any de fabricació
  - El nom, marca comercial o qualsevol altre mitjà d'identificació del fabricant o del subministrador.
  - El nombre de lot del fabricant o el nombre de sèrie del component.
- Els caràcters de la marca d'identificació hauran de ser visibles i llegibles.

**Requisits establerts pel RD 1407/1992 :**

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu.

**Fullet informatiu en el qual es faci constar :**

- Especificació dels elements d'enganxar de l'arnès anticaigudes que han d'utilitzar-se amb un sistema anticaigudes, amb un sistema de subjecció o de retenció.
- Instruccions d'ús i de col·locació de l'arnès.
- Forma d'enganxar-ho a un subsistema de connexió.

**Norma EN aplicable :**

- UNE-EN 361: EPI contra la caiguda d'alçades. Arnèsos anticaigudes.
- UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes.
- UNE-EN 362: EPI contra la caiguda d'alçades. Connectors.
- UNE-EN 364: EPI contra la caiguda d'alçades. Mètodes d'assaig.
- UNE-EN 365: EPI contra la caiguda d'alçades. Requisits generals per a instruccions d'ús i marcat.

**Informació destinada als Usuaris :**

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

## 2 PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

**Plec de condicions particulars en què s'han tingut en compte les normes legals i reglamentàries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra, així com les prescripcions que s'han de complir en relació amb les característiques, la utilització i la conservació de les màquines, útils, ferramentes, sistemes i equips preventius**

Adaptat al Reial Decret 1627/97 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, a la Llei 54/2003 i al RD 171/2004 al RD 2177/2004 i a les recomanacions establides en la "Guia Tècnica" publicada per l'INSH.

## 2.1 \_ Condicions generals

### 2.1.1 Condicions generals de l'obra

El present Plec de Condicions tècniques particulars de seguretat i salut, és un document contractual d'esta obra que té com a objecte:

- \* Exposar totes les obligacions en matèria de SEGURETAT I SALUT en el TREBALL, de l'Empresa Contractista adjudicatària del projecte de , respecte a este Estudi de seguretat i salut.
- \* Concretar la qualitat de la PREVENCIÓ decidida.
- \* Exposar les ACTIVITATS PREVENTIVES d'obligat compliment en els casos determinats pel PROJECTE constructiu i exposar les ACTIVITATS PREVENTIVES que seran pròpies de l'Empresa Contractista.
- \* Fixar uns determinats nivells de qualitat de tota la PREVENCIÓ que es preveu utilitzar a fi de garantir el seu èxit.
- \* Definir les formes d'efectuar el control de la posada en obra de la PREVENCIÓ decidida i la seva administració.
- \* Establir un determinat programa formatiu en matèria de SEGURETAT I SALUT que serveixi per a implantar amb èxit la PREVENCIÓ dissenyada.

Tot això amb l'objectiu global d'aconseguir l'obra: , sense accidents ni malalties professionals, al complir els objectius fixats en la memòria de SEGURETAT I SALUT, i que han d'entendre's com a transcrits a norma fonamental d'este document contractual.

## 2.2 \_ Principis mínims de seguretat i salut aplicats en l'obra

### 2.2.1 Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en l'obra

#### 1. Estabilitat i solidesa:

- \* Es procurarà l'estabilitat dels materials, equips i de qualsevol element que en qualsevol desplaçament pogués afectar la seguretat i la salut dels treballadors.
- \* L'accés a qualsevol superfície que consti de materials que no ofereixin una resistència suficient només s'autoritzarà si es proporcionen els equips o mitjans apropiats perquè el treball es realitzi de manera segura.

#### 2. Instal·lacions de subministrament i repartiment d'energia:

- \* La instal·lació elèctrica dels llocs de treball en les obres s'ajustarà a allò que s'ha disposat en la seva normativa específica.
- \* Les instal·lacions es projectaran, realitzaran i utilitzaran de manera que no comporten perill d'incendi ni d'explosió i de manera que les persones estiguin degudament protegides contra els riscos d'electrocució per contacte directe o indirecte.
- \* En el projecte, la realització, l'elecció del material i dels dispositius de protecció es tindrà en compte el tipus i la potència de l'energia subministrada, les condicions dels factors externs i la competència de les persones que tinguin accés a parts de la instal·lació.

#### 3. Vies i sortides d'emergència:

- \* Les vies i sortides d'emergència romandran expedites i desembocaran el més directament possible en una zona de seguretat.
- \* En cas de perill, tots els llocs de treball es podran evacuar ràpidament i en condicions de màxima seguretat per als treballadors.
- \* El número, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d'emergència dependran de l'ús dels equips, de les dimensions de l'obra i dels locals, així com del nombre màxim de persones que puguin estar present en ells.
- \* Les vies i sortides específiques d'emergència estaran senyalitzades conforme al Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. La dita senyalització es fixarà en els llocs adequats i tindrà resistència suficient.
- \* Les vies i sortides d'emergència així com les vies de circulació i les portes que donen accés a elles no hauran d'estar obstruïdes per cap objecte, de manera que puguin utilitzar-se sense traves en qualsevol moment.
- \* En cas d'avaría del sistema d'enllumenat, les vies i sortides d'emergència que requereixin il·luminació hauran d'estar equipades amb il·luminació de seguretat de suficient intensitat.

#### 4. Detecció i lluita contra incendis:

- \* Es preveurà un número suficient de dispositius apropiats de lluita contra incendis i, si anés necessari, de detectors d'incendis i de sistemes d'alarma.
- \* Dits dispositius de lluita contra incendis i sistemes d'alarma es verificaran i mantindran amb regularitat. Es realitzaran, a intervals regulars, proves i exercicis adequats.
- \* Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis seran de fàcil accés i manipulació. Estaran senyalitzats conforme al Reial Decret sobre senyalització de seguretat i salut en el treball. La dita senyalització es fixarà en els llocs adequats i tindrà la resistència suficient.

#### 5. Ventilació:

- \* Tenint en compte els mètodes de treball i les càrregues físiques imposades als treballadors, estos disposaran d'aire net en quantitat suficient.
- \* En el cas que s'utilitzi una instal·lació de ventilació, es mantindrà en bon estat de funcionament i els treballadors no estaran exposats a corrents d'aire que perjudiquen la seva salut. Sempre que sigui necessari per a la salut dels treballadors, existirà un sistema de control que indiqui qualsevol avaria.

#### 6. Exposició a riscos particulars:

- \* Els treballadors no estaran exposats a nivells sonors nocius ni a factors externs nocius (per exemple, gasos, vapors, pols).
- \* En el cas que alguns treballadors hagen de penetrar en una zona l'atmosfera de la qual pogués contindre substàncies tòxiques o nocives, no tindre oxigen en quantitat suficient o ser inflamable, l'atmosfera confinada serà controlada i s'adoptaran mesures adequades per a previndre qualsevol perill.
- \* En cap cas podrà exposar-se a un treballador una atmosfera confinada d'alt risc. Almenys, quedaran baix vigilància permanent des de l'exterior i es prendran totes les degudes precaucions perquè se li pugui prestar auxili eficaç i immediat.

## 7. Temperatura:

La temperatura serà l'adequada per a l'organisme humà durant el temps de treball, quan les circumstàncies ho permeten, tenint en compte els mètodes de treball que s'apliquen i les càrregues físiques imposades als treballadors.

## 8. Il·luminació:

- \* Els llocs de treball, els locals i les vies de circulació en l'obra disposaran, en la mesura que sigui possible, de suficient llum natural i tindran una il·luminació artificial adequada i suficient durant la nit i quan no sigui prou la llum natural. Si és el cas, s'utilitzaran punts d'il·luminació portàtils amb protecció antioxocs. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no altera o influirà en la percepció dels senyals o panells de senyalització.
- \* Les instal·lacions d'il·luminació dels locals dels llocs de treball i de les vies de circulació estarà col·locada de tal manera que el tipus d'il·luminació previst no suposi risc d'accident per als treballadors.
- \* Els locals, els llocs de treball i les vies de circulació en què els treballadors estiguin particularment exposats a riscos en cas d'avaria de la il·luminació artificial posseirà d'il·luminació de seguretat d'intensitat suficient.

## 9. Portes i portes grans:

- \* Les portes corredisses aniran proveïdes d'un sistema de seguretat que els impedeixi eixir-se dels rails i caure.
- \* Les portes i portes grans que s'obren cap amunt aniran proveïts d'un sistema de seguretat que els impedeixin tornar a abaixar-se.
- \* Les portes i portes grans situats en el recorregut de les vies d'emergència estaran senyalitzats de manera adequada.
- \* En les proximitats immediates dels portes grans destinats sobretot a la circulació de vehicles existiran portes per a la circulació dels vianants, excepte en el cas que el pas sigui segur per a estos. Les dites portes estaran senyalitzades de manera clarament visible i romandre expedites en tot moment.
- \* Les portes i portes grans mecànics funcionaran sense risc d'accident per als treballadors. Posseiran de dispositius de parada d'emergència fàcilment identificables i de fàcil accés i també podran obrir-se manualment excepte si en cas de produir-se una avaria en el sistema d'energia s'obrirà automàticament.

## 10. Vies de circulació i zones perilloses:

- \* Les vies de circulació, incloses les escales, les escales fixes i els molls i rampes de càrrega estaran calculats, situats, preparats i preparats per al seu ús de manera que es puguin utilitzar-se fàcilment, amb tota seguretat i conforme a l'ús a què se'ls haja destinat i de manera que els treballadors, no empleats en les proximitats d'estes vies de circulació no comporten cap risc.
- \* Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de mercaderies, incloses aquelles en què es realitzen operacions de càrrega i descàrrega, es calcularan d'acord amb el nombre de persones que puguin utilitzar-les i amb el tipus d'activitat.
- \* Quan s'utilitzen mitjans de transport en les vies de circulació, es preveurà una distància de seguretat suficient o mitjans de protecció adequats per a les altres persones que puguin estar presents en el recinte. Se senyalitzaran clarament les vies i es procedirà regularment al seu control i manteniment.
- \* Les vies de circulació destinades als vehicles estaran situades a una distància suficient de les portes, portes grans, passos de vianants, corredors i escales.
- \* Si en l'obra hi haguera zones d'accés limitat les dites zones estaran equipades amb dispositius que eviten que els treballadors no autoritzats puguin penetrar en elles. Es prendran totes les mesures adequades per a protegir als treballadors que estiguin autoritzats a penetrar en les zones de perill. Estes zones estaran senyalitzades de mode clarament visible.

## 11. Molls i rampes de càrrega:

- \* Els molls i rampes de càrrega seran adequats a les dimensions de les càrregues transportades.
- \* Els molls de càrrega tindrà almenys una sortida i les rampes de càrrega oferiran la seguretat que els treballadors no puguin caure.

## 12. Espai de treball:

Les dimensions del lloc de treball es calcularan de tal manera que els treballadors disposen de la suficient llibertat de moviments per a les seues activitats, tenint en compte la presència de tot l'equip i material necessari.

## 13. Primers auxilis:

- \* Serà responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot moment per personal amb la suficient formació per a això. Així mateix, s'adoptaran mesures per a garantir l'evacuació, a fi de rebre cures mèdiques, dels treballadors accidentats o afectats per una indisposició sobtada.
- \* Quan la grandària de l'obra o el tipus d'activitat ho requereixin, es comptarà amb un o diversos locals per a primers auxilis.
- \* Els locals per a primers auxilis estaran dotats de les instal·lacions i el material de primers auxilis indispensables i tindran fàcil accés per a les lliteres. Estaran senyalitzats conforme al Reial Decret sobre senyalització de seguretat i salut en el treball.
- \* A tot arreu en què les condicions de treball ho requereixin es disposarà de material de primers auxilis, degudament senyalitzat i de fàcil accés. Una senyalització clarament visible indicarà la direcció i el número de telèfon del servei local d'urgència.

## 14. Serveis higiènics:

- \* Els treballadors disposaran en les proximitats dels seus llocs de treball, dels locals de descans, dels vestuaris i de les dutxes o lavabos de locals especials equipats amb un número suficient d'excusats i de lavabos.
- \* Els vestuaris, dutxes, lavabos i excusats estaran separats per a homes i dones, o es preveurà una utilització per separat dels mateixos.
- \* Quan els treballadors hagin de portar roba especial de treball tindran a la seva disposició vestuaris adequats.
- \* Els vestuaris seran de fàcil accés, tindran les dimensions suficients i disposaran de seients i instal·lacions que permeten a cada treballador posar a assecat, si fóra necessari, la seva roba de treball.
- \* Quan les circumstàncies ho exigeixin (per exemple, substàncies perilloses, humitat, brutícia), la roba de treball es podrà guardar separada de la roba de carrer i dels efectes personals.
- \* Quan els vestuaris no siguin necessaris, en el sentit del paràgraf primer d'este apartat, cada treballador podrà disposar d'un espai per a col·locar

la seva roba i els seus objectes personals baix clau.

- \* Quan el tipus d'activitat o la salubritat ho requereixin, es posarà a disposició dels treballadors dutxes apropiades, en número suficient.
- \* Les dutxes tindran dimensions suficients per a permetre que qualsevol treballador s'endreci sense obstacles i en adequades condicions d'higiene. Les dutxes disposaran d'aigua corrent, calent i freda.
- \* Quan, d'acord amb el paràgraf primer d'este apartat, no siguin necessàries dutxes, haurà d'haver-hi lavabos suficients i apropiats amb aigua corrent, calent si anés necessari, prop dels llocs de treball i dels vestuaris.
- \* Si les dutxes o els lavabos i els vestuaris estigueren separats, la comunicació entre els uns i els altres serà fàcil.

#### 15. Locals de descans o d'allotjament:

- \* Quan ho exigeixin la seguretat o la salut dels treballadors, en particular a causa del tipus d'activitat o el nombre de treballadors, i per motius d'allunyament de l'obra, els treballadors podran disposar de locals de descans i, si és el cas, de locals d'allotjament de fàcil accés.
- \* Els locals de descans o d'allotjament tindran unes dimensions suficients i estaran moblats amb un nombre de taules i de seients amb respall d'acord amb el nombre de treballadors.
- \* Quan no existeixin aquest tipus de locals es posarà a disposició del personal un altre tipus d'instal·lacions perquè puguin ser utilitzades durant la interrupció del treball.
- \* Quan existeixin locals d'allotjament fixos es disposarà de serveis higiènics en número suficient, així com d'una sala per a menjar i una altra d'escampament. Estos locals estaran equipats de llits, armaris, taules i cadires amb respall acords al nombre de treballadors, i es tindrà en compte, si és el cas, per a la seva assignació, la presència de treballadors d'ambdós sexes.
- \* En els locals de descans o d'allotjament es prendran mesures adequades de protecció per als no fumadors contra les molèsties degudes al fum del tabac.

#### 16. Dones embarassades i mares lactants:

Tindran la possibilitat de descansar tombades en condicions adequades.

#### 17. Treballadors minusvàlids:

Els llocs de treball estaran preparats tenint en compte, si és el cas, als treballadors minusvàlids. Esta disposició s'aplicarà, en particular, a les portes, vies de circulació, escales, dutxes, lavabos, excusats i llocs de treball utilitzats o ocupats directament per treballadors minusvàlids.

#### 18. Consideracions diverses:

- \* Els accessos i el perímetre de l'obra se senyalitzarà i estaran de manera que siguin clarament visibles i identificables.
- \* En l'obra, els treballadors disposaran d'aigua potable i, si és el cas, d'una altra beguda apropiada no alcohòlica en quantitat suficient, tant en els locals que ocupen com a prop dels llocs de treball.
- \* Els treballadors disposaran d'instal·lacions per a poder menjar i, si és el cas, per a preparar les seues menjars en condicions de seguretat i salut.

### 2.2.2 Disposicions mínimes específiques relatives als llocs de treball en l'obra en l'interior dels locals

#### 1. Estabilitat i solidesa:

Els locals posseiran l'estructura i l'estabilitat apropiades al seu tipus d'utilització.

#### 2. Portes d'emergència:

- \* Les portes d'emergència s'obriran cap a l'exterior i no estaran tancades, de tal forma que qualsevol persona que necessiti utilitzar-les en cas d'emergència pugui obrir-les fàcilment i immediatament.
- \* Estaran prohibides com a portes d'emergència les portes corredisses i les portes giratòries.

#### 3. Ventilació:

- \* En el cas que s'utilitzen instal·lacions d'aire condicionat o de ventilació mecànica, estes funcionaran de tal manera que els treballadors no estiguin exposats a corrents d'aire molestes.
- \* Haurà d'eliminar-se amb rapidesa tot depòsit de qualsevol tipus de brutícia que pogués comportar un risc immediat per a la salut dels treballadors per contaminació de l'aire que respiren.

#### 4. Temperatura:

- \* La temperatura dels locals de descans, dels locals per al personal de guàrdia, dels serveis higiènics, dels menjadors i dels locals de primers auxilis correspondran a l'ús específic de dits locals.
- \* Les finestres, els vans d'il·luminació zenitals i els barandats envidrats permetran evitar una insolació excessiva, tenint en compte el tipus de treball i ús del local.

#### 5. Sòls, parets i sostres dels locals:

- \* Els sòls del local estaran lliures de protuberàncies, forats o plans inclinats perillosos i ser fixos, estables i no esvarosos.
- \* Les superfícies dels sòls, les parets i els sostres del local es podran netejar i lluir per a aconseguir condicions d'higiene adequades.
- \* Els barandats transparents o translúcids i, en especial, els barandats envidrats situats en el local o en les proximitats dels llocs de treball i vies de circulació, estaran clarament senyalitzats i fabricats amb materials segurs o bé estar separats de tals llocs i vies, per a evitar que els treballadors puguin colpejar-se amb els mateixos o lesionar-se en cas de ruptura de tals barandats.

#### 6. Finestres i vans d'il·luminació zenital:

- \* Les finestres, vans d'il·luminació zenital i dispositius de ventilació podran obrir-se, tancar-se, ajustar-se i fixar-se pels treballadors de manera segura. Quan estiguin oberts, no hauran de quedar en posicions que constitueixin un perill per als treballadors.



- \* Les finestres i vans d'il·luminació zenital es projectaran integrant els sistemes de neteja o portaran dispositius que permeten netejar-los sense risc per als treballadors que efectuen aquest treball ni per als altres treballadors que es troben presents.

#### 7. Portes i portes grans:

- \* La posició, el número, els materials de fabricació i les dimensions de les portes i portes grans es determinaran segons el caràcter i l'ús del local.
- \* Les portes transparents tindran una senyalització a l'altura de la vista.
- \* Les portes i els portes grans que es tanquen sols seran transparents o tindran panells transparents.
- \* Les superfícies transparents o translúcides de les portes o portes grans que no siguin de materials segurs es protegiran contra la ruptura quan esta pugui suposar un perill per als treballadors.

#### 8. Vies de circulació:

Per a garantir la protecció dels treballadors, el traçat de les vies de circulació estarà clarament marcat en la mesura que ho exigeixin la utilització i les instal·lacions dels locals.

#### 9. Escales mecàniques i cintes rodadores:

Les escales mecàniques i les cintes rodadores funcionaran de manera segura i disposaran de tots els dispositius de seguretat necessaris. En particular posseiran dispositius de parada d'emergència fàcilment identificables i de fàcil accés.

#### 10. Dimensions i volum d'aire del local:

El local tindrà una superfície i una altura que permeti que els treballadors duguin a terme el seu treball sense riscos per a la seva seguretat, la seva salut o el seu benestar.

### 2.2.3 Disposicions mínimes específiques relatives als llocs de treball en l'obra en l'exterior dels locals

#### 1. Estabilitat i solidesa:

- \* Els llocs de treball mòbils o fixos situats per damunt o per davall del nivell del sòl seran sòlids i estables tenint en compte:
  - 1º El nombre de treballadors que els ocupen.
  - 2º Les càrregues màximes que, si és el cas, puguin tindre que suportar, així com la seva distribució.
  - 3º Els factors externs que pogueren afectar-los.
- \* En el cas que els suports i els altres elements d'estos llocs de treball no posseeixin estabilitat pròpia, es garantirà la seva estabilitat per mitjà d'elements de fixació apropiats i segurs a fi d'evitar qualsevol desplaçament inesperat o involuntari del conjunt o de part de tals llocs de treball.
- \* Es verificarà de manera apropiada l'estabilitat i la solidesa, especialment després de qualsevol modificació de l'altura o de la profunditat del lloc de treball.

#### 2. Caigudes d'objectes:

- \* Els treballadors estaran protegits contra la caiguda d'objectes o materials; per a això s'utilitzaran, sempre que sigui tècnicament possible, mesures de protecció col·lectiva.
- \* Quan sigui necessari, s'establiran passos coberts o s'impedirà l'accés a les zones perilloses.
- \* Els materials d'arregle, equips i ferramentes de treball es col·locaran o emmagatzemaran de manera que s'eviti el seu afonament, caiguda o bolcada.

#### 3. Caigudes d'altura:

- \* Les plataformes, bastides i passarel·les, així com els desnivells, buits i obertures existents en els pisos de les obres, que suposen per als treballadors un risc de caiguda d'altura superior a 2 metres, es protegiran per mitjà de baranes o un altre sistema de protecció col·lectiva de seguretat equivalent. Les baranes seran resistents, tindran una altura mínima de 90 centímetres i disposaran d'un vorell de protecció, uns passamans i una protecció intermèdia que impedeixin el pas o lliscament dels treballadors.
- \* Els treballs en altura només podran efectuar-se, en principi, amb l'ajuda d'equips concebuts per a tal fi o utilitzant dispositius de protecció col·lectiva, com ara baranes, plataformes o xarxes de seguretat. Si per la naturalesa del treball això no fóra possible, es disposaran de mitjans d'accés segurs i s'utilitzaran cinturons de seguretat amb ancoratge o altres mitjans de protecció equivalent.
- \* L'estabilitat i solidesa dels elements de suport i el bon estat dels mitjans de protecció es verificaran prèviament al seu ús, posteriorment de forma periòdica i cada vegada que les seues condicions de seguretat puguin resultar afectades per una modificació, període de no utilització o qualsevol altra circumstància.

#### 4. Factors atmosfèrics:

Es protegirà als treballadors contra les inclemències atmosfèriques que puguin comprometre la seva seguretat i la seva salut.

#### 5. Bastides i escales:

- \* Els bastides es projectaran, construïran i mantindran convenientment de manera que s'eviti que es desplomen o es desplacen accidentalment.
- \* Les plataformes de treball, les passarel·les i les escales dels bastides es construïran, protegiran i utilitzaran de manera que s'eviti que les persones caiguin o estiguin exposades a caigudes d'objectes. A este efecte, les seues mesures s'ajustaran al nombre de treballadors que vagin a utilitzar-los.
- \* Els bastides seran inspeccionats per una persona competent:
  - 1º Abans de la seva posada en servei.
  - 2º A intervals regulars d'ara en avant.

**3°** Després de qualsevol modificació, període de no utilització; exposició a la intempèrie, sacssades sísmiques, o qualsevol altra circumstància que haguera pogut afectar la seva resistència o a la seva estabilitat.

- \* Els bastides mòbils s'asseguraran contra els desplaçaments involuntaris.
- \* Les escales de mà compliran les condicions de disseny i utilització assenyalades en el Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

#### 6. Aparells elevadors:

- \* Els aparells elevadors i els accessoris de hissats utilitzats en obra, s'ajustaran a allò que s'ha disposat en la seva normativa específica.
- \* Els aparells elevadors i els accessoris de hissats, inclosos els seus elements constitutius, els seus elements de fixació, ancoratges i suports:
  - 1° Seran de bon disseny i construcció i tindran una resistència suficient per a l'ús a què estiguin destinats.
  - 2° S'instal·laran i utilitzaran correctament.
  - 3° Es mantindran en bon estat de funcionament.
  - 4° Se Seran manejats per treballadors qualificats que hagen rebut una formació adequada.
- \* En els aparells elevadors i en els accessoris de hissats es col·locarà, de manera visible, la indicació del valor de la seva càrrega màxima.
- \* Els aparells elevadors el mateix que els seus accessoris no s'utilitzaran per a fins diferents d'aquells a què estiguin destinats.

#### 7. Vehicles i maquinària per a moviment de terres i manipulació de materials:

- \* Els vehicles i maquinària per a moviments de terres i manipulació de materials s'ajustaran a allò que s'ha disposat en la seva normativa específica.
- \* Tots els vehicles i tota maquinària per a moviments de terres i per a manipulació de materials:
  - 1° Estaran ben projectats i construïts, tenint en compte, en la mesura que sigui possible, els principis de l'ergonomia.
  - 2° Es mantindran en bon estat de funcionament.
  - 3° S'utilitzaran correctament.
- \* Els conductors i personal encarregat de vehicles i maquinàries per a moviments de terres i manipulació de materials rebran una formació especial.
- \* S'adoptaran mesures preventives per a evitar que caiguin en les excavacions o en l'aigua vehicles o maquinàries per a moviment de terres i manipulació de materials.
- \* Quan sigui adequat, les maquinàries per a moviments de terres i manipulació de materials estaran equipades amb estructures concebudes per a protegir al conductor contra la xafada, en cas de bolcada de la màquina, i contra la caiguda d'objectes.

#### 8. Instal·lacions, màquines i equips:

- \* Les instal·lacions, màquines i equips utilitzats en les obres s'ajustaran a allò que s'ha disposat en la seva normativa específica.
- \* Les instal·lacions màquines i equips, inclosos les ferramentes manuals o sense motor:
  - 1° Estaran ben projectats i construïts, tenint en compte, en la mesura que sigui possible, els principis de l'ergonomia.
  - 2° Es mantindrà en bon estat de funcionament.
  - 3° S'utilitzaran exclusivament per als treballs que hagen sigut dissenyats.
  - 4° Se Seran manejats per treballadors que hagen rebut una formació adequada.
- \* Les instal·lacions i els aparells a pressió s'ajustaran a allò que s'ha disposat en la seva normativa específica.

#### 9. Moviments de terres, excavacions, pous, treballs subterranis i túnels:

- \* Abans de començar els treballs de moviments de terres, es prendran mesures per a localitzar i reduir al mínim els perills deguts a cables subterranis i la resta de sistemes de distribució.
- \* En les excavacions, pous, treballs subterranis o túnels es prendran les precaucions adequades:
  - 1° Per a previndre els riscos de sepultament per desprendiment de terres, caigudes de persones, terres, materials o objectes, per mitjà de sistemes d'apuntament, blindatge, fitació, talussos o altres mesures adequades.
  - 2° Per a previndre la irrupció accidental d'aigua, per mitjà dels sistemes o mesures adequats.
  - 3° Per a garantir una ventilació suficient a tot arreu de treball de manera que es mantingui una atmosfera apta per a la respiració que no sigui perillosa o nociva per a la salut.
  - 4° Per a permetre que els treballadors puguin posar-se fora de perill en cas que es produeixi un incendi o una irrupció d'aigua o la caiguda de materials.
- \* Es preveuran vies segures per a entrar i eixir de l'excavació.
- \* Les acumulacions de terres, runes o materials i els vehicles en moviment es mantindran allunyats de les excavacions o es prendran les mesures adequades si és el cas per mitjà de la construcció de barreres, per a evitar la seva caiguda en les mateixes o l'afonament del terreny.

#### 10. Instal·lacions de distribució d'energia:

- \* Es verificaran i mantindran amb regularitat les instal·lacions de distribució d'energia presents en l'obra, en particular les que estiguin sotmeses a factors externs.
- \* Les instal·lacions existents abans del començament de l'obra estaran localitzades, verificades i senyalitzades clarament.
- \* Quan existeixin línies de línia elèctrica aèries que puguin afectar la seguretat en l'obra es desviaran fora del recinte de l'obra o es deixaran sense tensió. Si açò no fóra possible, es col·locaran barreres o avisos perquè els vehicles i les instal·lacions es mantinguin allunyats de les mateixes. En el cas que vehicles de l'obra hagueren de circular davall l'estès s'utilitzaran una senyalització d'avertència i una protecció de delimitació d'altura.

#### 11. Estructures metàl·liques o de formigó, encofrats i peces prefabricades pesades:

- \* Les estructures metàl·liques o de formigó i els seus elements, els encofrats, les peces prefabricades pesades o els suports temporals i els apuntaments només es podran muntar o desmuntar baix vigilància, control i direcció d'una persona competent.
- \* Els encofrats, els suports temporals i els apuntaments es projectaran, calcularan, muntaran i mantindran de manera que puguin suportar sense risc les càrregues a què siguin sotmesos.
- \* S'adoptaran les mesures necessàries per a protegir als treballadors contra els perills derivats de la fragilitat o inestabilitat temporal de l'obra.

## 12. Altres treballs específics.

- \* Els treballs de derrocament o demolició que puguin suposar un perill per als treballadors s'estudiaran, planificaran i mamprendran davall la supervisió d'una persona competent i es realitzaran adoptant les precaucions, mètodes i procediments apropiats.
- \* En els treballs en teulades s'adoptaran les mesures de protecció col·lectiva que siguin necessàries, en atenció a l'altura, inclinació o possible caràcter o estat esvarós, per a evitar la caiguda de treballadors, ferramentes o materials. Així mateix quan calgui treballar sobre o prop de superfícies fràgils, es prendran mesures preventives adequades per a evitar que els treballadors les xafen inadvertidament o caiguin a través seu.
- \* Els treballs amb explosius, així com els treballs en calaixos d'aire comprimit s'ajustaran a allò que s'ha disposat en la seva normativa específica.
- \* Els atalls estaran ben construïdes, amb materials apropiats i sòlids, amb una resistència suficient i proveïda d'un equipament adequat perquè els treballadors puguin posar-se fora de perill en cas d'irrupció d'aigua i de materials. La construcció, el muntatge, la transformació o el desmuntatge d'un atall es realitzaran únicament davall la vigilància d'una persona competent. Així mateix els atalls seran inspeccionades per una persona competent a intervals regulars.

### 2.2.4 Procediments per al control d'accés de personal a l'obra

Diàriament es controlarà l'accés a obra per mitjà de la firma a l'entrada i a la sortida de cada jornada, en quadres resum diaris que disposaran de fitxes del tipus següent per a tots els treballadors :

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Nom i Cognoms : |         |
| Entrada         | Firma : |
| Sortida         | Firma : |

Setmanalment es realitzarà un seguiment d'este control del Personal d'Obra.

D'esta manera facilitarà el coneixement real del nombre de treballadors presents en obra, els quals són els únics autoritzats a romandre en la mateixa i al mateix temps comprovar el dimensionament correcte de les instal·lacions higienicosanitaris de l'obra.

L'objectiu fonamental de la formalització del present protocol és aconseguir un adequat control de la situació legal dels treballadors dins de les empreses a què pertanyen, a més de deixar constància documental de la dita assistència.

El Tècnic de Seguretat i Salut de l'Empresa Contractista o els Serveis de personal, hauran d'entregar este document setmanalment al Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció Facultativa.

## 2.3 \_ Condicions legals

### 2.3.1 Normes i reglaments que es veuen afectats per les característiques de l'obra i que hauran de ser tinguts en compte durant la seva execució

L'execució de l'obra objecte d'aquest Plec de Seguretat i Salut estarà regulada per la Normativa d'obligada aplicació que a continuació se cita.

Aquesta relació de textos legals no és exclusiva ni excloent respecte d'altra Normativa específica que pogués trobar-se en vigor.

**Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals**, que té per objecte promoure la Seguretat i la Salut dels treballadors, mitjançant l'aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball. L'art. 36 de la Llei 50/1998 d'acompanyament als pressupostos modifica els articles. 45, 47, 48 i 49 d'aquesta Llei. ·

A tals efectes aquesta Llei estableix els principis generals relatius a la prevenció dels riscos professionals per a la protecció de la seguretat i salut, l'eliminació o disminució dels riscos derivats del treball, la informació, la consulta, la participació equilibrada i la formació dels treballadors en matèria preventiva, en els termes assenyalats en la present disposició.

Per al compliment d'aquestes fins, la present Llei, regula les actuacions a desenvolupar per les Administracions Públiques, així com pels empresaris, els treballadors i les seves respectives organitzacions representatives.

**Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció en el marc de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals.**

- \* Aquest Reial decret defineix les obligacions del Promotor, Projectista, Contractista, Subcontractista i Treballadors Autònoms i introdueix les figures del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte i durant l'execució de les obres.
- \* El Reial decret estableix mecanismes específics per a l'aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i del Reial decret 39/1997 de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.
- \* Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, que té per objecte promoure la Seguretat i la Salut dels treballadors, mitjançant l'aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball. L'art. 36 de la Llei 50/1998 d'acompanyament als pressupostos modifica els articles. 45, 47, 48 i 49 d'aquesta Llei.

- \* A tals efectes aquesta Llei estableix els principis generals relatius a la prevenció dels riscos professionals per a la protecció de la seguretat i salut, l'eliminació o disminució dels riscos derivats del treball, la informació, la consulta, la participació equilibrada i la formació dels treballadors en matèria preventiva, en els termes assenyalats en la present disposició.
- \* Per al compliment d'aquestes fins, la present Llei, regula les actuacions a desenvolupar per les Administracions Públiques, així com pels empresaris, els treballadors i les seves respectives organitzacions representatives.
- \* Es tindrà especial atenció a:

CAPÍTOL I : Objecte, àmbit d'aplicacions i definicions.

CAPÍTOL III : Dret i obligacions, amb especial atenció a:

- Art. 14. Dret a la protecció enfront dels riscos laborals.
- Art. 15. Principis de l'acció preventiva.
- Art. 16. Avaluació dels riscos.
- Art. 17. Equips de treball i mitjans de protecció.
- Art. 18. Informació, consulta i participació dels treballadors.
- Art. 19. Formació dels treballadors.
- Art. 20. Mesures d'emergència.
- Art. 21. Risc greu i imminent.
- Art. 22. Vigilància de la salut.
- Art. 23. Documentació.
- Art. 24. Coordinació d'activitats empresarials.
- Art. 25. Protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos.
- Art. 29. Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos.

CAPÍTOL IV : Serveis de prevenció

- Art. 30.- Protecció i prevenció de riscos professionals.
- Art. 31.- Serveis de prevenció.

CAPÍTOL V : Consulta i participació dels treballadors.

- Art. 33.- Consulta als treballadors.
- Art. 34.- Drets de participació i representació.
- Art. 35.- Delegats de Prevenció.
- Art. 36.- Competències i facultats dels Delegats de Prevenció.
- Art. 37.- Garanties i sigil professional dels Delegats de Prevenció.
- Art. 38.- Comitè de Seguretat i Salut.
- Art. 39.- Competències i facultats del Comitè de Seguretat i Salut.
- Art. 40.- Col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

CAPÍTOL VII : Responsabilitats i sancions.

- Art. 42.- Responsabilitats i la seva compatibilitat.
- Art. 43.- Requeriments de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
- Art. 44.- Paralització de treballs.
- Art. 45.- Infraccions administratives.
- Art. 46.- Infraccions lleus.
- Art. 47.- Infraccions greus.
- Art. 48.- Infraccions molt greus.
- Art. 49.- Sancions.
- Art. 50.- Reincidència a.
- Art. 51.- Prescripció de les infraccions.
- Art. 52.- Competències sancionadores.
- Art. 53.- Suspensió o tancament del centre de treball.
- Art. 54.- Limitacions a la facultat de contractar amb l'Administració

**Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció**, que desenvolupa la llei anterior en la seva nova òptica entorn de la planificació de la mateixa a partir de l'avaluació inicial dels riscos inherents al treball i la consegüent adopció de les mesures adequades a la naturalesa dels riscos detectats. La necessitat que tals aspectes rebin tractament específic per la via normativa adequada apareix prevista en l'Article 6 apartat 1, paràgrafs d i i de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Especial atenció al següent article del Reial decret:

- \* CAPÍTOL I: Disposicions Generals.
- \* CAPÍTOL II: Avaluació dels riscos i planificació de l'acció preventiva.
- \* CAPÍTOL III: Organització de recursos per a les activitats preventives.

**Ordre de 27 de juny de 1997, pel qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997 de 17 de gener en relació amb les condicions d'acreditació de les entitats especialitzades com Serveis de Prevenció aliens a l'Empresa**; d'autorització de les persones o entitats especialitzades que pretenguin desenvolupar l'activitat de auditoria del sistema de prevenció de les empreses; d'autorització de les entitats Públiques o privades per a desenvolupar i certificar activitats formatives en matèria de Prevenció de Riscos laborals.

**Ordre de 27 de juny de 1997, pel qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997 de 17 de gener en relació amb les condicions d'acreditació de les entitats especialitzades com Serveis de Prevenció aliens a l'Empresa;** d'autorització de les persones o entitats especialitzades que pretenguin desenvolupar l'activitat de auditoria del sistema de prevenció de les empreses; d'autorització de les entitats Públiques o privades per a desenvolupar i certificar activitats formatives en matèria de Prevenció de Riscos laborals.

**Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels treballadors dels equips de treball.**

**Reial decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen.**

- \* Especialment a la ITC-BT-33 : - Instal·lacions provisionals i temporals d'obres

**Llei 54/2003 de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals (BOE del 13 de desembre del 2003), i especialment a :**

- \* Capítol II Article desè punts Sis i Set.

**Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.**

**Reial decret 2177/2004 de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 1215/1997 de 18 de Julio, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura.**

**Reial decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll.**

**Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant, amb especial atenció a l'obligatorietat de realitzar el "Pla de treball" en les operacions de desamiantat en l'obra.**

**Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.** Amb especial atenció a l'Article segon, pel qual es modifica el Reial decret 1627/1997, en el qual s'introdueix la disposició addicional única : *Presència de recursos preventius en obres de construcció.*

**LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.**

**Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.** Amb especial atenció a les modificacions introduïdes per la Disposició final tercera del RD 1109/2007 sobre Reial decret 1627/1997 en els apartats 4 de l'article 13 i apartat 2 de l'article 18 d'aquest RD 1627/1997.

**Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.**

Amb especial atenció als documents exigits en els Articles 4º i 5º per a en l'elaboració de les actuacions preventives en el tractament, magatzematge, manipulació i evacuació dels enderrocs ocasionats en l'obra.

**Reial Decret 327/2009, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.** (BOE 14-03-2009).

**Reial Decret 330/2009, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions mecàniques.** (BOE 26-03-2009).

**Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificacions de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici:**

#### **Capítol IV. Actuacions relatives a les empreses en l'àmbit laboral i de Seguretat Social**

**Article 7. Modificacions del RD 1 / 1996, de 14 de març, de mesures urgents, administratives, financeres, fiscals i laborals, per les quals es modifica l'apartat 1 i s'afegeix un apartat 3.**

**Article 8, Modificació de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, que es modifica en els termes següents:**

- S'afegeix un nou apartat 5 a l'article 5.
- S'afegeix un nou apartat 2 bis a l'article 16.
- Es modifica igualment l'apartat 5 de l'article 30.
- S'afegeix un nou apartat 7 a l'article 30.
- Es modifica l'apartat 3 de l'article 31.
- Es modifica l'apartat 5 de l'article 31.
- S'afegeix un nou apartat 6 a l'article 31.
- Es modifica la lletra a) de l'apartat 1 de l'article 39.
- S'afegeix una disposició addicional setena.

**Article 9, Modificacions de la Llei 42/1997, de 14 de novembre, Ordenança de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.**

- S'afegeix un nou apartat 12 bis a l'article 7.
- Es redacta de nou l'article 14.
- Es redacta de nou l'apartat 3.2 de l'article 18.

**Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener,** pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.

**En tot el que no s'oposi a la legislació anteriorment esmentada:**

- \* Estatut dels Treballadors. Reial decret Legislatiu 1/1995
- \* Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització en Seguretat i Salut en el treball.
- \* Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els llocs de treball (Annex 1, Apdo. A, punt 9 sobre escales de mà) segons Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre Annex IV.
- \* Reial decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dors-lumbars per als treballadors.
- \* Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la utilització d'Equips de Protecció Individual.
- \* Reial decret 949/1997, de 20 de juny, sobre Certificat professional de Prevencionistes de riscos laborals.
- \* Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors d'equips de treball.
- \* Reial decret 833/1998, sobre residus tòxics i perillous.
- \* Reial decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen. Especialment a la ITC-BT-33 :
  - Instal·lacions provisionals i temporals d'obres
- \* Reial decret 255/2003 de 28 de febrer pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats peril·losos.
- \* Reglament dels serveis de l'empresa constructora.
- \* Fins que no s'aprovin normes específiques corresponents, es mantindrà en vigor els capítols següents per als llocs de treball exclosos de l'àmbit d'aplicació del CTE DB-SI "Seguretat en cas d'incendi": Secció SI 4. Detecció, control i extinció de l'incendi.
- \* Ordenança de treball per a les Indústries de la Construcció, Vidre i Ceràmica de 28 d'agost de 1.970, amb especial atenció a:
  - Art. 165 a 176.- Disposicions generals.
  - Art. 183 a 291.- Construcció en general.
  - Art. 334 a 341.- Higiene en el treball.
- \* Ordre de 20 de maig de 1952 (BOE 15 de juny), pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat del Treball en la indústria de la Construcció (El capítol III ha estat derogat pel RD 2177/2004).
- \* Reial decret 1495/1986, de 26 de maig (BOE del 27 de juliol - rectificat en el BOE de 4 d'octubre-), pel qual s'aprova el Reglament de seguretat en les màquines. Modificat pels RRDD 590/1989, de 19 de maig (BOE de 3 juny) i 830/1991, de 24 de maig (BOE del 31). Derogat pel RD 1849/2000, de 10 de novembre (BOE 2 de desembre).
- \* Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre (BOE de 11 de desembre), pel qual es dicten disposicions d'aplicació de la Directiva 89/392/CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions d'us Estats membres sobre màquines. Modificat per RD 56/1995, de 20 de gener (BOE de 8 de febrer).
- \* Reial decret 1407/1992, de 20 de novembre (BOE del 28 de desembre -rectificat en el BOE de 24 de febrer de 1993-), pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual.
- \* Reial decret 159/1995, de 3 de febrer (BOE de 8 de març -rectificat en el BOE 22 de març-), pel qual es modifica el RD 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regula les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. - Resolució la Direcció general de Treball de 26 de juliol de 2002 (BOE de 10 d'Agost, I.L. 3843) per la qual es disposa la inscripció en el registre i publicació del Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció per al període 2007-2011 .
- \* Llei 38/1999 de 5 de Novembre. Ordenació de l'edificació.
- \* Reial decret 374/2001 de 6 d'abril sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball.
- \* Reial decret 379/2001 de 6 d'abril pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE-APQ-1 a la MIE-APQ-7 .
- \* Reial decret 614/2001 de 8 de juny sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric.
- \* Reial decret 255/2003 de 28 de febrer pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats peril·losos.
- \* Reial decret 836/2003 de 27 de juny (BOE de 7 de juliol), pel qual s'aprova una nova Instrucció Tècnica complementària MIE-AEM-2 del Reglament d'Aparells d'elevació i manutenció referent a grues torre per a obres i altres aplicacions.
- \* ORDRE TAS/2947/2007, de 8 d'octubre, per la qual s'estableix el subministrament a les empreses de farmàcies amb material de primers auxilis en cas d'accident de treball, com part de l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social.
- \* **Conveni General del sector de la construcció 2007-2011**, especialment als articles i punts en el següent quadre:

**Conveni General del sector de la construcció 2007-2011**

*Article 16.- Vigilància i control de salut.*

*Article 64.- Jornada. La jornada ordinària anual durant el període de vigència del present Conveni serà la qual s'estableix a continuació:*

*any 2007 ...1.746 hores*

*any 2008 ...1.746 hores a*

*ny 2009 ... 1.738 hores*

*any 2010 .. 1.738 hores*

*any 2011... 1.738 hores*

*Article 74.- Personal de capacitat disminuïda.*

*Capítol XII: Faltes i sancions (especialment les relacionades amb la Seguretat i Salut dels treballadors).*

*Capítol IV. Comissió Paritària Sectorial de Seguretat i Salut en el Treball*

**Llibre II: Aspectes relatius a la seguretat i salut en el sector de la construcció** En general tots els Títols, però especialment el **Títol IV: Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables en les obres de construcció.**



- \* Plego de Condicions Tècniques de la Direcció general d'Arquitectura.
- \* Resta de disposicions tècniques ministerials el contingut de les quals o part del mateix estigui relacionat amb la seguretat i salut.
- \* Ordenances municipals que siguin d'aplicació.

### 2.3.2 Obligacions específiques per a l'obra projectada

- \* El Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre s'ocupa de les obligacions del Promotor (Empresari titular del centre de treball segons el RD 171/2004), reflectides en els Articles 3 i 4; Contractista (Empresari principal segons el RD 171/2004), en els Articles 7, 11, 15 i 16; Subcontractistes (Empreses concurrents segons el RD 171/2004), en l'Article 11, 15 i 16 i Treballadors Autònoms en l'Article 12
- \* L'Estudi de seguretat i salut quedarà inclòs com document integrant del Projecte d'Execució d'Obra. Aquest Estudi de seguretat i salut serà visat en el Col·legi professional corresponent i quedarà documentalment en l'obra juntament amb el Pla de Seguretat.
- \* El Reial decret 1627/1997 indica que cada contractista haurà d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball.
- \* El Pla de Seguretat i Salut que analitzi, estudiï, desenvolupi i complementi l'Estudi de seguretat i salut consta dels mateixos apartats, així com l'adopció expressa dels sistemes de producció previstos pel constructor, respectant fidelment el Plec de Condicions. Les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la valoració econòmica de les mateixes, que no podran implicar disminució de l'import total ni dels nivells de protecció. L'aprovació expressa del Pla quedarà plasmada en acta signada pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra i el representant de l'empresa constructora amb facultats legals suficients o pel propietari amb idèntica qualificació legal.
- \* L'Empresa Constructora (empresa principal segons el RD 171/2004) complirà les estipulacions preventives del Pla de Seguretat i Salut que estarà basat en l'Estudi de seguretat i salut, responen solidàriament dels danys que es derivin de la infracció del mateix per la seva banda o dels possibles subcontractistes o empleats.
- \* S'abonarà a l'Empresa Constructora (empresa principal segons el RD 171/2004), prèvia certificació del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, les partides incloses en el document Pressupost del Pla de Seguretat i Salut. Si s'implantessin elements de seguretat no inclosos en el Pressupost, durant la realització de l'obra, aquests s'abonaran igualment a l'Empresa Constructora, prèvia autorització del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
- \* El Promotor vindrà obligat a abonar al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra els honoraris reportats en concepte d'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, així com els de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut.
- \* Per a aplicar els principis de l'acció preventiva, l'empresari designarà un o diversos treballadors per a ocupar-se d'aquesta activitat, constituirà un Servei de Prevenció o concertarà dit servei a una entitat especialitzada aliena a l'Empresa.
- \* La definició d'aquests Serveis així com la dependència de determinar una de les opcions que hem indicat per al seu desenvolupament, està regulat en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 en els seus articles 30 i 31, així com en l'Ordre del 27 de juny de 1997 i Reial decret 39/1997 de 17 de gener.
- \* L'incompliment pels empresaris de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals donarà lloc a les responsabilitats que estan regulades en l'article 42 d'aquesta Llei.
- \* L'empresari haurà d'elaborar i conservar a la disposició de l'autoritat laboral la documentació establerta en l'Article 23 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.
- \* L'empresari haurà de consultar als treballadors l'adopció de les decisions relacionades en l'Article 33 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.
- \* L'obligació dels treballadors en matèria de prevenció de riscos està regulada en l'Article 29 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.
- \* Els treballadors estaran representats pels Delegats de Prevenció atenint-se als Articles 35 i 36 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals. S'haurà de constituir un Comitè de Seguretat i Salut segons es disposa en els Articles 38 i 39 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.
- \* Les empreses d'aquesta obra (contractistes i subcontractistes), haurien de tenir en compte i complir els requisits exigibles als contractistes i subcontractista, en els termes establerts per la LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció i molt especialment les especificacions establertes en el CAPÍTOL II: Normes generals sobre subcontractació en el sector de la construcció, així com pel reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.

#### CONDICIONS PARTICULARS:

##### A) EL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT

Si el nombre de treballadors no excedeix de 50, no és necessària la constitució d'un Comitè de Seguretat i Salut en el treball, no obstant això es recomana la seva constitució conforme al disposat en l'article 38 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, amb les competències i facultats que li reconeix l'article 39.

##### B) DELEGATS DE PREVENCIÓ (Article 35 de la Llei 31/1995).

- 1) Els Delegats de Prevenció són els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos en el treball. Els Delegats de Prevenció seran designats per i entre els representants del personal, en l'àmbit dels òrgans de representació previstos en les normes que es refereix l'article 34 d'aquesta Llei, conformement a la següent escala:

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| De 50 fins 100 treballadors      | 2 Delegats de Prevenció |
| De 101 fins 500 treballadors     | 3 Delegats de Prevenció |
| De 501 fins 1.000 treballadors   | 4 Delegats de Prevenció |
| De 1.001 fins 2.000 treballadors | 5 Delegats de Prevenció |
| De 2.001 fins 3.000 treballadors | 6 Delegats de Prevenció |
| De 3.001 fins 4.000 treballadors | 7 Delegats de Prevenció |

De 4.001 en davant

8 Delegats de Prevenció

En les empreses de fins a trenta treballadors el Delegat de Prevenció serà el Delegat de Personal.

En les empreses de trenta-u a quaranta-nou treballadors haurà un Delegat de Prevenció que serà triat per i entre els Delegats de Personal.

A l'efecte de determinar el nombre de Delegats de Prevenció es tindran en compte els següents criteris:

- Els treballadors vinculats per contractes de durada determinada superior a un any es computaran com treballadors fixos de plantilla.
- Els contractats per terme de fins a un any es computaran segons el nombre de dies treballats en el període d'un any anterior a la designació. Cada dos-cents dies treballats o fracció es computaran com un treballador més. Segons l'Art.36. de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals són competències dels Delegats de Prevenció:
  - Col·laborar amb l'adreça de l'empresa en la millora de l'acció preventiva.
  - Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors en l'execució de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
  - Ser consultats per l'empresari, amb caràcter previ a la seva execució, sobre les decisions que es refereix l'article 33 de la present Llei.
  - Exercir una labor de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

En les empreses que, d'acord amb el disposat en l'apartat 2 de l'article 38 d'aquesta Llei, no contin amb Comitè de Seguretat i Salut per no arribar a el nombre mínim de treballadors establert a aquest efecte, les competències atribuïdes a aquell en la present Llei seran exercides pels Delegats de Prevenció.

2) En l'exercici de les competències atribuïdes als Delegats de Prevenció, aquests estaran facultats per a:

- Acompanyar als tècnics en les avaluacions de caràcter preventiu del medi ambient de treball, així com, en els termes prevists en l'article 40 d'aquesta Llei, als Inspectors de Treball i Seguretat Social en les visites i verificacions que realitzin en els centres de treball per a comprovar el compliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, podent formular davant ells les observacions que estimin oportunes.
- Tenir accés, amb les limitacions previstes en l'apartat 4 de l'article 22 d'aquesta Llei, a la informació i documentació relativa a les condicions de treball que siguin necessàries per a l'exercici de les seves funcions i, en particular, a la prevista en els articles 18 i 23 d'aquesta Llei. Quan la informació està, subjecta a les limitacions ressenyades, només podrà ser subministrada de manera que es garanteixi el respecte de la confidencialitat.
- Ser informats per l'empresari sobre els danys produïts en la salut dels treballadors una vegada que aquell hagués tingut coneixement d'ells, podent presentar-se, àdhuc fora de la seva jornada laboral, en el lloc dels fets per a conèixer les circumstàncies dels mateixos.
- Rebre de l'empresari les informacions obtingudes per aquest procedents de les persones o òrgans encarregats de les activitats de protecció i prevenció en l'empresa, així com dels organismes competents per a la seguretat i la salut dels treballadors, sense perjudici del disposat en l'article 40 d'aquesta Llei en matèria de col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
- Realitzar visites als llocs de treball per a exercir una labor de vigilància i control de l'estat de les condicions de treball, podent, a tal fi, accedir a qualsevol zona dels mateixos i comunicar-se durant la jornada amb els treballadors, de manera que no s'alteri el normal desenvolupament del procés productiu.
- Recaptar de l'empresari l'adopció de mesures de caràcter preventiu i per a la millora dels nivells de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, podent a tal fi efectuar propostes a l'empresari, així com al Comitè de Seguretat i Salut per a la seva discussió en el mateix.
- Proposar a l'òrgan de representació dels treballadors l'adopció de l'acord de paralització d'activitats que es refereix l'apartat 3 de l'article 21.
- Realitzar visites als llocs de treball per a exercir una labor de vigilància i control de l'estat de les condicions de treball, podent, a tal fi, accedir a qualsevol zona dels mateixos i comunicar-se durant la jornada amb els treballadors, de manera que no s'alteri el normal desenvolupament del procés productiu.
- Recaptar de l'empresari l'adopció de mesures de caràcter preventiu i per a la millora dels nivells de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, podent a tal fi efectuar propostes a l'empresari, així com al Comitè de Seguretat i Salut per a la seva discussió en el mateix.
- Proposar a l'òrgan de representació dels treballadors l'adopció de l'acord de paralització d'activitats que es refereix l'apartat 3 de l'article 21.

3) Els informes que hagin d'emetre els Delegats de Prevenció a tenor del disposat en la lletra c) de l'apartat 1 d'aquest article haurien d'elaborar-se en un termini de quinze dies, o en el temps imprescindible quan es tracti d'adoptar mesures dirigides a prevenir riscos imminents. Transcorregut el termini sense haver-se emès l'informe, l'empresari podrà posar en pràctica la seva decisió.

4) La decisió negativa de l'empresari a l'adopció de les mesures proposades pel delegat de Prevenció a tenor del disposat en la lletra f) de l'apartat 2 d'aquest article haurà de ser motivada. En les empreses que, d'acord amb el disposat en l'apartat 2 de l'article 38 d'aquesta Llei, no contin amb Comitè de Seguretat i Salut per no arribar a el nombre mínim de treballadors establert a aquest efecte, les competències atribuïdes a aquell en la present Llei seran exercides per. los Delegats de Prevenció.

### C) ELS SERVEIS DE PREVENCIÓ ( Articles 30 i 31 de la Llei 31/1995)

1. En compliment del deure prevenció de riscos professionals, l'empresari designarà un o diversos treballadors per a ocupar-se d'aquesta activitat, constituirà un servei de prevenció o concertarà dit servei amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa.

2. Els treballadors designats haurien de tenir la capacitat necessària, disposar del temps i dels mitjans precisos i ser suficients en nombre, tenint en compte la grandària de l'empresa, així com els riscos que estan exposats els treballadors i la seva distribució en la mateixa, amb l'abast que es determini en les disposicions que es refereix la lletra i) de l'apartat 1 de l'article 6 de la present Llei. Els treballadors que es refereix el paràgraf anterior col·laboraran entre si i, si escau, amb els serveis de prevenció.

3. Per a la realització de l'activitat de prevenció, l'empresari haurà de facilitar als treballadors designats l'accés a la informació i documentació que es refereixen els articles 18 i 23 de la present Llei.



4. Els treballadors designats no podran sofrir cap perjudici derivat de les seves activitats de protecció i prevenció dels riscos professionals en l'empresa. En l'exercici d'aquesta funció, dites treballadors gaudiran, en particular, de les garanties que per als representants dels treballadors estableixen les lletres a), b) i c) de l'article 68 i l'apartat 4 de l'article 56 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. Aquesta garantia arribarà a també als treballadors integrants del servei de prevenció, quan l'empresa decideixi constituir-lo d'acord amb el disposat en l'article següent.

Els treballadors que es refereixen els paràgrafs anteriors haurien de guardar sigil professional sobre la informació relativa a l'empresa a la qual tinguessin accés com a conseqüència de l'acompliment de les seves funcions.

5. En les empreses de menys de sis treballadors, l'empresari podrà assumir personalment les funcions assenyalades en l'apartat 1, sempre que desenvolupi de forma habitual la seva activitat en el centre de treball i tingui la capacitat necessària, en funció dels riscos que estiguin exposats els treballadors i la perillositat de les activitats, amb l'abast que es determini en les disposicions que es refereix la lletra i) de l'apartat 1 de l'article 6 de la present Llei.

6. L'empresari que no hagués concertat el Servei de prevenció amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa haurà de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d'una auditoria o avaluació externa, en els termes que reglamentaris establerts.

Els Serveis de prevenció aliens, segons Artículo 19 del Reial decret 39/1997 haurien d'assumir directament el desenvolupament de les funcions assenyalades en l'apartat 3 de l'article 31 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals que haguessin concertat, tenint present la integració de la prevenció en el conjunt d'activitats de l'empresa i en tots els nivells jeràrquics de la mateixa, sense perjudici que puguin subcontractar els serveis d'altres professionals o entitats quan sigui necessari per a la realització d'activitats que requereixin coneixements especials o instal·lacions de gran complexitat.

7. Els serveis de prevenció han d'estar en condicions de proporcionar a l'empresa l'assessorament i suport que precisi en funció dels tipus de risc en ella existents i referent a:

- a) El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d'actuació preventiva.
- b) L'avaluació dels factors de risc que puguin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors en els termes previstos en l'article 16 d'aquesta Llei.
- c) La determinació de les prioritats en l'adopció de les mesures preventives adequades i la vigilància de la seva eficàcia.
- d) La informació i formació dels treballadors.
- e) La prestació dels primers auxilis i plans d'emergència.
- f) La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball.

## **D) RECURSOS PREVENTIUS EN L'OBRA**

### **D1) Funcions que haurien de realitzar.**

Conforme s'estableix en el Capítol IV, article 32 bis (afegit a la Llei 31/1995 per les modificacions introduïdes per la Llei de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals), aquests haurien de:

- a) Tenir la capacitat suficient
- b) Disposar dels mitjans necessaris
- c) Ser suficients en nombre Haurien de vigilar el compliment de les activitats preventives, havent de romandre en el centre de treball durant el temps que es mantingui la situació que determini la seva presència.

La presència dels recursos preventius en aquesta obra servirà per a garantir l'estricta compliment dels mètodes de treball i, per tant, el control del risc.

En el document de la Memòria d'aquest Estudi de seguretat i salut s'especifiquen detalladament aquelles unitats d'aquesta obra en les quals des del projecte es considera que pot ser necessària la seva presència per algun d'aquests motius:

- \* Perquè els riscos poden veure's agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successiva o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball.
- \* Perquè es realitzen activitats o processos que reglamentàriament són considerats com perillosos o amb riscos especials

Seràn treballadors de l'empresa designats pel contractista, que posseiran coneixements, qualificació i experiència necessaris en les activitats o processos pels quals ha estat necessària la seva presència i contaràn amb la formació preventiva necessària i corresponent, com a mínim a les funcions de nivell bàsic.

### **D2) Forma de portar a terme la presència dels recursos preventius.**

Per a donar compliment a l'Article segon del RD 604/2006 sobre Modificació del Reial decret 1627/1997, pel qual s'introduïa una disposició addicional única en el RD 1627/1997, la forma de portar a terme la presència dels recursos preventius es realitzarà de la següent manera:

- \* En el document de la Memòria de Seguretat es detallen les unitats d'obra per a les quals és necessària la seva presència, (en funció dels Article 1 apartat Vuit del RD 604/2006).
- \* Si en una unitat d'obra és requerida la seva presència, igualment en el document de la Memòria de Seguretat s'especifiquen molt detalladament mitjançant un check-list, les activitats de Vigilància i Control que haurà de realitzar el recurs preventiu.
- \* Quan, com resultat de la vigilància, observi un deficient compliment de les activitats preventives, donarà les instruccions necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives i posarà tals circumstàncies en coneixement del contractista perquè aquest adopti les mesures necessàries per a corregir les deficiències observades, si aquestes no haguessin estat encara resoltes.
- \* Quan, com resultat de la vigilància, observi absència, insuficiència o falta d'adequació de les mesures preventives, haurà de posar tals circumstàncies en coneixement del contractista, que procedirà de manera immediata a l'adopció de les mesures necessàries per a corregir les deficiències i si escau a la proposta de modificació del pla de seguretat i salut en els termes previstos en l'article 7.4 del RD 1627/1997.

## **2.3.3 Obligacions en relació a la Llei 32 \ 2006**

#### A) Registre d'Empreses Acreditades.

Tal com s'estableix en l'Article 3 del RD 1109/2007, les empreses d'aquesta obra, amb caràcter previ a l'inici de la seva intervenció en el procés de subcontractació com contractistes o subcontractistes estaran inscrites en el "Registre d'empreses contractistes", dependent de l'autoritat laboral competent.

A tal fi haurien de proporcionar a la seva Comitent, al Coordinador de Seguretat i/o si escau a la Direcció facultativa la seva "*Clau individualitzada d'identificació registral*".

Les empreses comitents exigiran aquesta certificació relativa a aquesta inscripció en el Registre, a totes les seves empreses subcontractistes dintre del mes anterior a l'inici de l'execució del contracte. La certificació haurà de ser oficial, és a dir emesa per l'òrgan competent en el termini màxim de deu dies naturals des de la recepció de la sol·licitud i tal com s'estableix en l'actual normativa, tindrà efectes amb independència de la situació registral posterior de l'empresa afectada.

L'exigència d'aquest certificat per l'empresa comitent serà obligatòria en l'obra, per a complir amb el deure vigilar el compliment per aquesta empresa subcontractista de les obligacions establertes en l'article 4, apartats 1 i 2, de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre. Amb aquest acte, l'empresa comitent quedarà exonerada legalment durant la vigència del contracte i amb caràcter exclusiu per a aquesta obra de construcció, de la responsabilitat prevista en l'article 7.2 de la citada Llei, per al supòsit d'incompliment per aquest subcontractista de les obligacions d'acreditació i registre

#### B) Percentatge mínim de treballadors contractats amb caràcter indefinit.

Les empreses que siguin contractades o subcontractades habitualment per a la realització de treballs en l'obra haurien de contar, en els termes que s'estableixen en el RD 1109/2007, amb un nombre de treballadors contractats amb caràcter indefinit no inferior al 30 per cent de la seva plantilla. No obstant això, tal com s'estableix en l'Art. 4 de la Llei 32/2006, s'admeten els següents percentatges mínims de treballadors contractats amb caràcter indefinit:

- \* no serà inferior al 10% fins al 18 Octubre 2008
- \* no serà inferior al 20% des del 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010
- \* a partir del 19 Abril 2010 i en endavant, no serà inferior al 30%

A l'efecte del còmput del percentatge de treballadors contractats amb caràcter indefinit que s'estableix, s'han aplicat les següents regles:

- \* Es pren com període de referència els dotze mesos naturals complets anteriors al moment del càlcul. No obstant això, en empreses de nova creació es prendran com període de referència els mesos naturals complets transcorreguts des de l'inici de la seva activitat fins al moment del càlcul, aplicant les regles següents en funció del nombre de dies que compregui el període de referència.
- \* La plantilla de l'empresa es calcularà pel quocient que resulta de dividir per tres-cents seixanta-cinc el nombre de dies treballats per tots els treballadors per compte aliè de l'empresa.
- \* El nombre de treballadors contractats amb caràcter indefinit es calcularà pel quocient que resulti de dividir per tres-cents seixanta-cinc el nombre de dies treballats per treballadors contractats amb tal caràcter, inclosos els fixos discontinus.
- \* Els treballadors a temps parcial es computaran en la mateixa proporció que representi la durada de la seva jornada de treball respecte de la jornada de treball d'un treballador a temps complet comparable.
- \* A l'efecte del còmput dels dies treballats previst en les lletres anteriors, es comptabilitzaran tant els dies efectivament treballats com els de descans setmanal, els permisos retribuïts i dies festius, les vacances anuals i, en general, els períodes que es mantingui l'obligació de cotitzar.
- \* En les cooperatives de treball associat es computaran a aquests efectes tant als treballadors per compte d'altri com als socis treballadors. Els socis treballadors seran computats de manera anàloga als treballadors per compte d'altri, atenent a:
  - a) La durada del seu vincle social.
  - b) Al fet de ser socis treballadors a temps complet o a temps parcial, i
  - c) Que hagin superat la situació de prova o no.

L'empresa comitent rebrà justificació documental per escrit mitjançant acta en el moment de formalitzar la subcontractació, i en la qual es manifesti el compliment dels percentatges anteriors.

#### C) Formació de recursos humans de les empreses.

De conformitat amb el previst en l'article 10 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, les empreses de l'obra haurien de vetllar per que tots els treballadors que prestin serveis tinguin la formació necessària i adequada al seu lloc de treball o funció en matèria de prevenció de riscos laborals, de manera que coneguin els riscos i les mesures per a prevenir-los.

En defecte de conveni col·lectiu, el requisit de formació dels recursos humans que es refereix l'Article 4.2 a) de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, es justificarà en aquesta obra per totes les empreses participants mitjançant alguna d'aquestes dues condicions:

- a) Certificació per l'empresari: Que l'organització preventiva de l'empresari expedeixi certificació sobre la formació específica impartida a tots els treballadors de l'empresa que prestin serveis en obres de construcció.
- b) Que s'acrediti la integració de la prevenció de riscos en les activitats i decisions: Que s'acrediti que l'empresa conta amb persones que, conforme al pla de prevenció de riscos d'aquella, exerceixen funcions d'adreça i han rebut la formació necessària per a integrar la prevenció de riscos laborals en el conjunt de les seves activitats i decisions.

La formació es podrà rebre en qualsevol entitat acreditada per l'autoritat laboral o educativa per a impartir formació en matèria de prevenció de riscos laborals, haurà de tenir una durada no inferior a deu hores i inclourà, almenys, els següents continguts:

1. Riscos laborals i mesures de prevenció i protecció en el Sector de la Construcció.
2. Organització de la prevenció i integració en la gestió de l'empresa.

3. Obligacions i responsabilitats.
4. Costos de la sinistralitat i rendibilitat de la prevenció.
5. Legislació i normativa bàsica en prevenció.

#### D) Llibre de subcontractació

Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o treballador autònom de part de l'obra que tingui contractada, haurà d'obtenir un Llibre de Subcontractació habilitat que s'ajusti al model establert.

El Llibre de Subcontractació serà habilitat per l'autoritat laboral corresponent.


S'annotarà en el mateix a la persona responsable de la coordinació de seguretat i salut en la fase d'execució de l'obra així com qualsevol canvi de coordinador de seguretat i salut que es produís durant l'execució de l'obra, conforme s'estableix en el RD 337/2010.

En aquest Llibre de subcontractació el contractista haurà de reflectir, per ordre cronològic des del començament dels treballs, i amb anterioritat a l'inici d'aquests, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en l'obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms inclosos en l'àmbit d'execució del seu contracte, contenint tots les dades que s'estableixen en el Reial decret 1109/2007 i en l'Article 8.1 de la Llei 32/2006.

El contractista haurà de conservar el Llibre de Subcontractació en l'obra de construcció fins a la completa terminació de l'encàrrec rebut del promotor. Així mateix, haurà de conservar-lo durant els cinc anys posteriors a la finalització de la seva participació en l'obra. En ocasió de cada subcontractació, el contractista haurà de procedir de la següent manera:

- a) En tot cas, haurà de comunicar la subcontractació anotada al coordinador de seguretat i salut, a fi de que aquest disposi de la informació i la transmeti a les altres empreses contractistes de l'obra, en cas d'existir, a l'efecte de que, entre altres activitats de coordinació, aquestes puguin donar compliment al disposat en article 9.1 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, quant a la informació als representants dels treballadors de les empreses de les seves respectives cadenes de subcontractació.
- b) També en tot cas, haurà de comunicar la subcontractació anotada als representants dels treballadors de les diferents empreses incloses en l'àmbit d'execució del seu contracte que figurin identificats en el Llibre de Subcontractació.
- c) Quan l'anotació efectuada suposi l'ampliació excepcional de la subcontractació prevista en l'article 5.3 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, a més del previst en les dues lletres anteriors, el contractista haurà de posar-lo en coneixement de l'autoritat laboral competent mitjançant la remissió, en el termini dels cinc dies hàbils següents a la seva aprovació per la direcció facultativa, d'un informe d'aquesta en el qual s'indiquin les circumstàncies de la seva necessitat i d'una còpia de l'anotació efectuada en el Llibre de Subcontractació.
- d) En les obres d'edificació a les quals es refereix la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, una vegada finalitzada l'obra, el contractista lliurarà al director d'obra una còpia del Llibre de Subcontractació degudament emplenat, perquè ho incorpori al Llibre de l'Edifici. El contractista conservarà en el seu poder l'original.

#### Procediment a realitzar en cada subcontractació

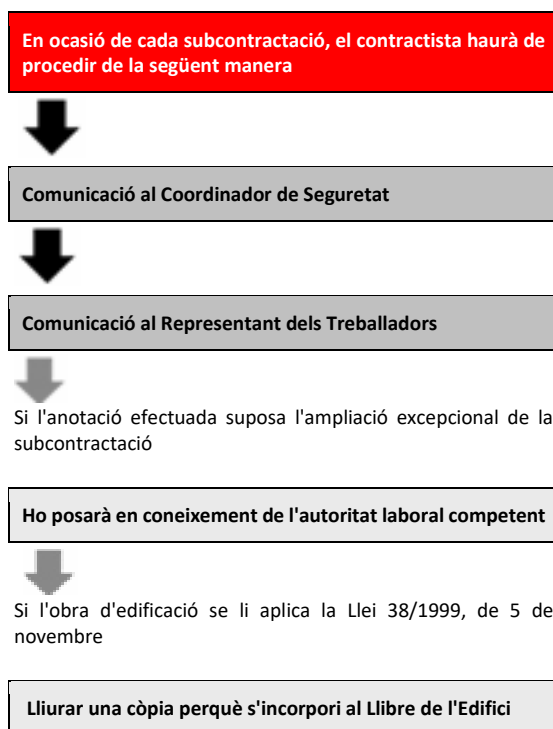

#### I) Llibre registre en les obres de construcció.

De conformitat amb el disposat en l'article 8.3 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, l'obligació de l'empresa principal de disposar d'un llibre registre en

el qual es reflecteixi la informació sobre les empreses contractistes i subcontractistes que comparteixin de forma continuada un mateix centre de treball, establert en l'article 42.4 de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, és complerta en aquesta obra de construcció inclosa en l'àmbit d'aplicació de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, mitjançant la disposició i llevant del Llibre de Subcontractació per cada empresa contractista.

**F) Modificacions del Reial decret 1627/1997, de 24 octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i que són tingudes en compte en aquesta obra.**

Anotacions en el llibre d'incidències:

Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, haurien de notificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest. En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a això, haurà de remetre's una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, haurà d'especificar-se si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació.

Avis previ:

L'avis previ es redactarà conformement al disposat en l'annex III del Reial decret 1627/1997 i haurà d'exposar-se en l'obra de forma visible, actualitzant-se en el cas que s'incorporin a l'obra un coordinador de seguretat i salut o contractistes no identificats en l'avis inicialment remès a l'autoritat laboral.

### 2.3.4 Assegurances

**RESPONSABILITAT CIVIL I TOT RISC DE CONSTRUCCIÓ I MUNTATGE.**

- \* Serà preceptiu en l'obra, que els tècnics responsables disposen de cobertura de responsabilitat civil professional; així mateix l'Empresari Principal (Contractista) ha de disposar de cobertura de responsabilitat civil en l'exercici de la seva activitat industrial, cobrint el risc inherent a la seva activitat com a constructor pels danys a terceres persones de què pugui resultar responsabilitat civil extracontractual a càrrec seu, per fets nascuts de culpa o negligència; imputables al mateix o a persones de què ha de respondre; s'entén que esta responsabilitat civil ha de quedar ampliada al camp de la responsabilitat civil patronal.
- \* L'Empresa Principal (Contractista) ve obligat a la contractació del seu càrrec en la modalitat de tot risc a la construcció durant el termini d'execució de l'obra amb ampliació d'un període de manteniment d'un any, comptat a partir de la data de terminació definitiva de l'obra.

## 2.4 \_ Condicions facultatives

### 2.4.1 Coordinador de seguretat i salut

- \* Esta figura de la Seguretat i Salut va ser creada per mitjà dels Articles 3, 4, 5 i 6 de la Directiva 92/57 C.E.E. -Disposicions mínimes de seguretat i salut que han d'aplicar-se a les obres de construccions temporals o mòbils-. El Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre trasllada al nostre Dret Nacional esta normativa incloent en el seu àmbit d'aplicació qualsevol obra pública o privada en què es realitzen treballs de construcció o enginyeria civil.
- \* En l'Article 3 del Reial Decret 1627/1997 se regula la figura dels Coordinadors en matèria de seguretat i salut, el text de la qual es transcriu a continuació :

**Article 3. Designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut.**

1. En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 1627/97, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004) designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra.
  2. Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms, el promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004), abans de l'inici dels treballs o tan prompte com es constati la dita circumstància, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
  3. La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona.
  4. La designació dels coordinadors no eximirà el promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004) de les seues responsabilitats.
- \* En l'article 8 del Reial Decret 1627/1997 reflexa els principis generals aplicables al projecte d'obra.

**A més, conforme s'estableix en el Reial decret 1109/2007, el Coordinador de Seguretat haurà de:**

- a) Ser coneixedor de la "Clau individualitzada d'identificació registral" de totes les empreses participants en l'obra.
- b) En relació amb llibre de subcontractació: Exigir a cada contractista l'obligació de comunicar la subcontractació anotada al Coordinador de seguretat i salut.
- c) En relació amb les anotacions en el llibre d'incidències: Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest. En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a això, remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació.
- d) En relació amb avis previ: L'avis previ es redactarà conformement al disposat en l'annex III del reial decret 1627/1997 i haurà d'exposar-se en l'obra de forma visible, actualitzant-se en el cas que s'incorporin a l'obra un Coordinador de seguretat i salut o contractistes no identificats en

l'avís inicialment remès a l'autoritat laboral.

## 2.4.2 Obligacions en relació amb la seguretat específiques per a l'obra projectada relatives a contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms

L'Empresa contractista amb l'ajuda de col·laboradors, complirà i farà complir les obligacions de Seguretat i Salut, i que són d'assenyalar les següents obligacions:

- Complir i fer complir en l'obra, totes les obligacions exigides per la legislació vigent.
- Transmetre les consideracions en matèria de seguretat i prevenció a tots els treballadors propis, a les empreses subcontractistes i els treballadors autònoms de l'obra, i fer-la complir amb les condicions expressades en els documents de la Memòria i Plec, en els termes establerts en aquest apartat.
- Lliurar a tots els treballadors de l'obra independentment de la seva afiliació empresarial, subcontractada o autònoma, els equips de protecció individual especificats en la Memòria, perquè puguin utilitzar-se de forma immediata i eficaç, en els termes establerts en aquest mateix apartat.
- Muntar al seu degut temps totes les proteccions col·lectives establertes, mantenir-les en bon estat, canviar-les de posició i retirar-les solament quan no sigui necessària, seguint el protocol establert.
- Muntar a temps les instal·lacions provisionals per als treballadors, mantenir-los en bon estat de confort i neteja, fer les reposicions de material fungible i la retirada definitiva. Aquestes instal·lacions podran ser utilitzades per tots els treballadors de l'obra, independentment de si són treballadors propis, subcontractistes o autònoms.
- Conforme s'estableix en el *CONVENI GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓ*, en el seu *Article 14.- Ingress en el treball. Apartat 4.* : Es prohibeix emprar a treballadors menors de 18 anys per a l'execució de treballs en aquesta obra, sense perjudici de l'establert en l'article 21 referent al contracte per a la formació.

Per tant i atenent a aquest article, els treballadors menors de 18 anys en aquesta obra, solament podran ser contractats mitjançant un **contracte de formació**.

Per a dites treballadores, s'haurà d'establir un rigorós control i seguiment en obra, tal com s'estableix en la LPRL, en l'*Article 27: Protecció dels menors* :

- Abans de la incorporació al treball de joves menors de divuit anys, i prèviament a qualsevol modificació important de les seves condicions de treball, haurà d'efectuar una avaluació dels llocs de treball a ocupar pels mateixos, a fi de determinar la naturalesa, el grau i la durada de la seva exposició, en qualsevol activitat susceptible de presentar un risc específic referent a això, a agents, processos o condicions de treball que puguin posar en perill la seguretat o la salut d'aquests treballadors.
- A tal fi, l'avaluació tindrà especialment en compte els riscos específics per a la seguretat, la salut i el desenvolupament dels joves derivats de la seva falta d'experiència, de la seva immadures per a avaluar els riscos existents o potencials i del seu desenvolupament encara incomplet.

En tot cas, s'informarà a dites joves i als seus pares o tutors que hagin intervingut en la contractació, conforme al disposat en la lletra b) de l'article 7 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel real decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, dels possibles riscos i de totes les mesures adoptades per a la protecció de la seva seguretat i salut

| Menors de 18 anys NO PODEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Realitzar treballs nocturns (20.00 PM a 6:00 AM)</li> <li>Realitzar més de 8 hores de treball</li> <li>Realitzar hores extres</li> <li>Manejar un vehicle de motor</li> <li>Operar un carretó elevador</li> <li>Utilitzar maquinària d'obra accionada per motor.</li> <li>Col·laborar en treballs de demolició o apuntament</li> <li>Treballar on existeixi risc d'exposició a radiació (en presència de treballs de soldadura)</li> <li>Treballar a un altura superior a 4,00mt, tret que es trobi en pis continu, estable i suficientment protegit.</li> <li>Treballar en bastides.</li> <li>Transportar a braç càrregues superiors a 20kg.</li> <li>Transportar amb carretó càrregues superiors a 40kg.</li> </ul> |

| Menors de 18 anys SI HAN DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Complir totes les normes de seguretat establertes</li> <li>Usar i mantenir els equips de protecció individual que se li facilitin, atenent a les instruccions donades</li> <li>Informar immediatament a la seva superior sobre qualsevol perill de seguretat o salut que detectés.</li> </ul> |

- Observar una vigilància especial amb aquelles dones embarassades que treballin en obra de tal manera que no es vegin exposades a riscos que puguin causar danys o seqüeles.

| Dones embarassades NO PODEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Realitzar treballs nocturns (20.00 PM a 6:00 AM)</li> <li>Realitzar més de 8 hores de treball</li> <li>Realitzar hores extraordinàries</li> <li>Col·laborar en treballs de demolició o apuntament</li> <li>Treballar on existeixi risc d'exposició a radiació (en presència de treballs de soldadura)</li> <li>Treballar en llocs o activitats on existeixi risc de caigudes al mateix nivell o a diferent nivell.</li> </ul> |

| Dones embarassades SI HAN DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Complir totes les normes de seguretat establertes</li> <li>Usar i mantenir els equips de protecció individual que se li facilitin, atenent a les instruccions donades</li> <li>Rebutjar treballs que puguin suposar un risc per a la seva salut</li> <li>Informar immediatament a la seva superior sobre qualsevol perill de seguretat o salut que detectés.</li> </ul> |

- Treballar en llocs o activitats on existeixi el risc de cops o atrapaments
- Treballar en bastides.
- Transportar a braç carregues

- h) Complir l'expressat en l'apartat d'actuacions en cas d'accident laboral.
- i) Informar immediatament a la Direcció d'Obra dels accidents, tal com s'indica en l'apartat comunicacions en cas d'accident laboral.
- j) Disposar en l'obra d'un apilament suficient de tots els articles de prevenció nomenats en la Memòria i en les condicions expressades en la mateixa.
- k) Establir els itineraris de trànsit de mercaderies i senyalitzar-los degudament.
- l) Col·laborar amb Direcció d'Obra per a trobar la solució tècnic-preventiva dels possibles imprevists del Projecte o bé sigui motivats pels canvis d'execució o bé deguts a causes climatològiques adverses, i decidits sobre la marxa durant les obres.

A més de les anteriors obligacions, l'empresa contractista haurà de fer-se càrrec de:

#### 1º-REDACTAR EL PLA DE SEURETAT I SALUT:

Redactar el Pla de Seguretat, basant-se en l'Estudi de seguretat i salut. Una vegada finalitzat, ho presentarà al Coordinador de Seguretat i Salut per a la seva aprovació.

#### 2º INFORMAR A LA DIRECCIÓ GENERAL DE TREBALL DE L'OBERTURA DEL CENTRE I DEL PLA DE SEURETAT:

Segons estableix el Reial Decret 337/2010 Article tercer (*Modificació del RD 1627/1997*), la comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes. La comunicació d'obertura inclourà el pla de seguretat i salut.

#### 3º-AVÍS PREVI A L'AUTORITAT LABORAL:

Conforme s'estableix en la disposició addicional segona del Reial Decret 337/2010 (*Modificació del Reial Decret 1627/1997*), l'avís previ a l'autoritat laboral en les obres de construcció s'ha d'entendre realitzat a la comunicació d'obertura.

#### 4º- COMUNICACIÓ A LES EMPRESES CONCORRENTS (SUBCONTRACTISTES) I TREBALLADORS AUTÒNOMS DEL PLA DE SEURETAT:

Lliurar a les Empreses Subcontractistes l'annex del Pla de Seguretat i Salut que afecti a la seva activitat, així com les Normes de Seguretat i Salut específiques per als treballadors que desenvolupen aquesta activitat. Se sol·licitarà a totes les empreses subcontractistes l'acceptació de les prescripcions establertes en el Pla de Seguretat per a les diferents unitats d'obra que els afecti.

#### 5º-COMUNICACIÓ A LES EMPRESES CONCORRENTS (SUBCONTRACTISTES) I TREBALLADORS AUTÒNOMS DE LA CONCURRÈNCIA DE DIVERSES EMPRESES EN UN MATEIX CENTRE DE TREBALL I DE LES SEVES ACTUACIONS:

Es comunicarà a les Empreses concurrents i Treballadors Autònoms de les situacions de concurrència d'activitats empresarials en el centre de treball i la seva participació en tals situacions en la mesura que repercuteixi en la seguretat i salut dels treballadors per ells representats. En aquesta comunicació se sol·licitarà a totes les empreses concurrents (subcontractistes) informació per escrit quan alguna de les empreses generi riscos qualificats com greus o molt greus.

#### 6º-NOMENAMENT DEL TÈCNIC DE SEURETAT I SALUT:

Nomenarà el representant de l'Empresa Contractista, en matèria de Seguretat i Salut, del Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra amb caràcter exclusiu per a aquesta obra.

#### 7º- NOMENAMENT PER PART DE LES EMPRESES CONCORRENTS (SUBCONTRACTISTES) DELS SEUS REPRESENTANTS DE SEURETAT I SALUT:

Haurà d'exigir que cada Empresa Subcontractista nom al seu Representant de Seguretat i Salut en execució d'obra amb caràcter exclusiu per a la mateixa.

#### 8º-NOMENAMENT DELS RECURSOS PREVENTIUS DE L'OBRA:

Designarà als treballadors que actuaran com Recursos Preventius en l'obra.

#### 9º-NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ DE SEURETAT I SALUT EN OBRA:

- \* Formalitzarà el Nomenament de la Comissió de Seguretat i Salut en Obra que estarà integrada per: Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra designat per l'Empresa Contractista
- \* Recursos Preventius.
- \* Representants de Seguretat i Salut designats per les Empreses Subcontractistes o treballadors Autònoms.
- \* Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra nomenat pel promotor.

Aquests membres s'aniran incorporant o cessant segons s'iniciï o finalitzi l'activitat de l'empresa a la qual representen.

#### 10º-CONTROL DE PERSONAL D'OBRA:

El control del Personal en l'obra es realitzarà conforme s'especifica en aquest Plec de Condicions Particulars : Procediment per al control d'accés de personal a l'obra.

#### 2.4.3 Obligacions en matèria de seguretat i salut que han de desenvolupar cadascuna de les diferents persones que intervenen en el procés constructiu:

(Les empreses de prevenció, la direcció facultativa, l'administració, la inspecció, els propis subcontractistes, els treballadors autònoms, etc. disposaran d'aquesta informació.)

#### **A) OBLIGACIONS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT.**

El Coordinador de Seguretat i Salut, conforme especifica el RD 1627/97 serà l'encarregat de coordinar les diferents funcions especificades en l'Article 9, així com aprovar el Pla de Seguretat.

El Coordinador en matèria de seguretat i salut durant la fase d'execució d'obres serà designat per l'Empresari titular del centre de treball (Promotor), conforme s'especifica en l'Article 3 apartat 2 d'aquest RD 1627/97.

En aquest Article 9, queden reflectides les "Obligacions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra":

- a) Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat:
  - 1º. Al prendre les decisions tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-se simultània o successivament.
  - 2º. A l'estimar la durada requerida per a l'execució d'aquests diferents treballs o fases de treball.
- b) Coordinar les activitats de l'obra per a garantir que l'Empresari Principal (contractista) i si escau, les empreses concurrents (subcontractistes) i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats que es refereix l'article 10 d'aquest Reial decret.
- c) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat per l'Empresari Principal (contractista) i, si escau, les modificacions introduïdes en el mateix. Conforme al disposat en l'últim paràgraf de l'apartat 2 de l'article 7, la direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador.
- d) Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i ara desenvolupada pel RD 171/2004.
- e) Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
- f) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra.
- g) La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador.

A tenor de l'establert en el RD 171/2004 pel qual es desenvolupa l'Article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, i segons estableix l'Article 3 del RD 171/2004, el Coordinador d'activitats empresarials (en l'obra Coordinador de Seguretat i Salut segons la disposició adicional primera apartat -c- del RD 171/2004) garantirà el compliment de:

- \* L'aplicació coherent i responsable dels principis de l'acció preventiva establerts en l'article 15 de la Llei 31/1995, per les empreses concurrents en el centre de treball.
- \* L'aplicació correcta dels mètodes de treball per les empreses concurrents en el centre de treball.
- \* El control de les interaccions de les diferents activitats desenvolupades en el centre de treball, en particular quan puguin generar-se riscos qualificats com greus o molt greus o quan es desenvolupin en el centre de treball activitats incompatibles entre si per la seva incidència en la seguretat i salut dels treballadors.
- \* L'adequació entre els riscos existents en el centre de treball que puguin afectar als treballadors de les empreses concurrents i les mesures aplicades per a la seva prevenció.
- \* Conforme s'indica en l'Article 8 del RD 171/2004, haurà de donar instruccions a les empreses concurrents de l'obra.

A més en aquesta obra haurà d'autoritzar l'ús de Mitjans Auxiliars i Equips de treball amb anterioritat a la seva utilització.

En relació amb les atribucions específiques recollides en el RD 1109/2007, haurà de:

- \* Ser coneixedor de la "Clau individualitzada d'identificació registral" de totes les empreses participants en l'obra.
- \* Exigir a cada contractista l'obligació de comunicar la subcontractació anotada al Coordinador de seguretat i salut.
- \* Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, notificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest.
- \* En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a això, remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació

#### **B) OBLIGACIONS DEL TÈCNIC DE SEGURETAT.**

El representant de l'Empresa Contractista, en matèria de Seguretat i Salut, serà el Tècnic de

Seguretat i Salut en execució d'obra. Les funcions específica del Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra, les quals comprendran com a mínim:

- \* Mitjançar entre l'Empresa Contractista i el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra o Direcció facultativa de la mateixa.
- \* Complir les especificacions del Pla de Seguretat i Salut, i fer-les complir.
- \* Programar i Coordinar les mesures de prevenció a instal·lar en obra segons la marxa de la mateixa. Tot això amb el Coordinador de Seguretat i Salut
- \* Emplenar i fer emplenar la documentació, controls i actes del sistema organitzatiu implantat en obra.
- \* Formar part com membre i president de la Comissió de Seguretat i Salut en obra i participar en les reunions mensuals de la mateixa.
- \* Realitzar el control i seguiment de les mesures de prevenció de riscos laborals afectes a l'obra.
- \* Per a poder exercir de Tècnic de Seguretat i Salut s'haurà de contar amb la titulació de Director d'execució d'obres ( Arquitecte Tècnic ), així com contar amb la suficient formació i pràctica en matèria de Seguretat i Salut, realitzant les funcions a peu d'obra.



El Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra remetrà una còpia de l'Autorització de l'ús de Proteccions col·lectives i de l'Autorització de l'ús de Mitjans, del reconeixement mèdic a:

- \* el Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció facultativa,
- \* l'Empresa Subcontractista,
- \* els Serveis de Prevenció de l'Empresa Contractista, i
- \* a la Comissió de Seguretat i Salut en obra.

#### C) OBLIGACIONS DELS REPRESENTANTS DE SEGURETAT.

Cada empresa Subcontractista nomenarà al seu Representant de Seguretat i Salut en execució d'obra amb caràcter exclusiu per a la mateixa, les funcions específiques del Representant de Seguretat i Salut en execució d'obra, les quals comprendran com a mínim:

- \* Mitjançar entre el Tècnic de Seguretat i Salut de l'Empresa Contractista i la seva pròpia en matèria de Seguretat i Salut
- \* Complir i fer complir les especificacions del Pla de Seguretat que afectessin als treballadors de la seva empresa en la seva especialitat.
- \* Atendre els requeriments i instruccions donats pel coordinador de Seguretat i Salut o Direcció facultativa.
- \* Emplenar la documentació, controls i actes requerides pel tècnic de Seguretat i Salut de l'Empresa Contractista.
- \* Formar part com membre de la Comissió de Seguretat i Salut en obra i participar en les reunions mensuals de la mateixa.
- \* Realitzar el control i seguiment de les mesures de prevenció de riscos laborals afectes a la seva especialitat
- \* Fomentar entre els seus companys la mentalització i compliment de les mesures de protecció personals i col·lectives.
- \* Per a poder assumir o exercir el càrrec de Representant de Seguretat i Salut en execució d'obres, haurà de ser l'encarregat o cap de colla, disposar de suficient formació i pràctica en matèria de Seguretat i Salut, i realitzar les seves funcions amb presència a peu d'obra.

#### D) OBLIGACIONS DE LA COMISSIÓ DE SEGURETAT.

La Comissió de Seguretat i Salut d'obra comprendran com a mínim les següents funcions:

- \* Control i Seguiment de les especificacions del Pla de Seguretat i Salut de l'obra.
- \* Participació en la programació de les mesures de Prevenció a implantar segons la marxa dels treballs.
- \* Expressar la seva opinió sobre possibles millores en els sistemes de treball i prevenció de riscos previstos en el Pla.
- \* Rebre i lliurar la documentació establerta en el sistema organitzatiu de Seguretat i Salut de l'obra.
- \* Rebre dels Serveis de Prevenció de l'Empresa Contractista la informació periòdica que procedeixi pel que fa a la seva actuació en l'obra
- \* Analitzar els accidents ocorreguts en obra, així com les situacions de risc reiterat o perill greu. • Complir i fer complir les mesures de seguretat adoptades.
- \* Fomentar la participació i col·laboració del personal d'obra per a l'observança de les mesures de prevenció.
- \* Comunicar qualsevol risc advertit i no anul·lat en obra.
- \* Es reuniran mensualment, elaborant un Acta de Reunió mensual.

#### E) OBLIGACIONS QUE HAURÀ DE REALITZAR L'EMPRESA PRINCIPAL (CONTRACTISTA) I LES EMPRESES CONCORRENTS (SUBCONTRACTAS) D'AQUESTA OBRA EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT

1. L'Empresari Principal (contractista principal) elaborarà un Pla de Seguretat i Salut, en el qual inclourà les unitats d'obra realitzades. Per a això es tindrà present d'una banda l'Estudi de seguretat i salut proporcionat per l'Empresari titular del centre de treball (Promotor), i d'altra banda la pròpia avaluació inicial de Riscos d'aquesta Empresa Principal.

L'empresari Principal abans de l'inici de l'activitat en el seu centre de treball, està obligat a exigir formalment (Article 10 RD 171/2004) a les empreses Concurrents i treballadors autònoms, acreditació per escrit que disposen de l'avaluació dels riscos i de planificació de l'activitat preventiva i si aquestes empreses han complert les seves obligacions de formació i informació als treballadors.

A aquests efectes, les subcontractes i treballadors autònoms desenvoluparan l'apartat corresponent al Pla de Seguretat de les seves respectives unitats d'obra, partint igualment d'una banda de l'Estudi de seguretat i salut proporcionat per l'Empresari titular del centre de treball (Promotor), i d'altra banda de la pròpia avaluació inicial de Riscos de cada empresa o activitat.

El Pla de Seguretat i Salut, de l'empresari principal es modificarà si escau adaptant-lo, en virtut de les propostes i documentació presentades per cada Empresa Concorrent i treballador autònom. D'aquesta manera el Pla de Seguretat i Salut recollirà i haurà tingut en compte:

- a) La informació rebuda de l'empresari Titular per mitjà de l'Estudi de seguretat i salut o Estudi.
- b) L'avaluació inicial de riscos de l'empresari Principal.
- c) L'avaluació inicial de riscos dels empresaris concurrents i treballadors autònoms.
- d) Els procediments de treball adaptats a les característiques particularitzades de l'obra de cada empresa concurrent i treballador autònom extrets de les seves respectives avaluacions inicials de riscos.

Per això, el Pla de Seguretat i Salut d'aquesta obra constituirà una veritable avaluació de riscos adaptada a la realitat de l'obra i servirà com instrument bàsic per a l'ordenació de l'activitat preventiva de l'obra

2. Conforme estableix l'Article 11 del RD 1627/97, els contractistes i subcontractistes (és a dir Empresa Principal i Empreses Concurrents segons la Llei 171/2004) haurien de:

- a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del present Reial decret.
- b) Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut al que es refereix l'article 7.



- c) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si escau, les obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del present Reial decret, durant l'execució de l'obra.
- d) Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que hagin d'adoptar-se pel que fa a la seva seguretat i salut en l'obra.
- e) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa.

3. A tenor del disposat en l'Article 4 de la Llei 171/2004, quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dues o més empreses, aquestes haurien de cooperar en l'aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals:

- a) Haurien d'informar-se recíprocament sobre els riscos específics de les activitats que desenvolupin en el centre de treball que puguin afectar als treballadors de les altres empreses concurrents en el centre, en particular sobre aquells que puguin veure's agreujats o modificats per circumstàncies derivades de la concurrència d'activitats.
- b) La informació haurà de ser suficient i haurà de proporcionar-se abans de l'inici de les activitats, quan es produeixi un canvi en les activitats concurrents que sigui rellevant a efectes preventius i quan s'hagi produït una situació d'emergència. La informació es realitzarà per escrit quan alguna de les empreses generi riscos qualificats com greus o molt greus.
- c) Quan, com a conseqüència dels riscos de les activitats concurrents, es produeixi un accident de treball, l'empresari haurà d'informar d'aquell als altres empresaris presents en el centre de treball.
- d) Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dues o més empreses, els empresaris haurien de comunicar-se immediatament tota situació d'emergència susceptible d'afectar a la salut o la seguretat dels treballadors de les empreses presents en el centre i treball.
- e) Haurien d'informar-se recíprocament sobre els riscos específics de les activitats que desenvolupin en el centre de treball que puguin afectar als treballadors de les altres empreses concurrents en el centre, havent de ser tinguda en compte pels diferents empresaris concurrents en l'avaluació dels riscos i en la planificació de la seva activitat preventiva, considerant els riscos que, sent propis de cada empresa, sorgeixin o s'agreugin precisament per les circumstàncies de concurrència que les activitats es desenvolupen.
- f) Cada empresari haurà d'informar als seus treballadors respectius dels riscos derivats de la concurrència d'activitats empresarials en el mateix centre de treball.

4. Conforme estableix l'Article 9 del RD 171/2004, els empresaris Concurrents inclosos l'Empresari Principal haurien de:

- \* Tenir en compte la informació rebuda de l'empresari Titular del centre de treball (Promotor), és a dir tenir present l'Estudi de seguretat i salut proporcionat pel promotor per a determinar l'avaluació dels riscos en l'elaboració dels seus respectius Plans de Seguretat i Salut o part que li correspongui del Pla de Seguretat, així com per a la Planificació de la seva activitat preventiva en les quals evidentment també haurà tingut en compte l'Avaluació inicial de Riscos de la seva pròpia empresa.
- \* Tenir en compte les instruccions impartides pel coordinador de Seguretat i Salut.
- \* Comunicar als seus treballadors respectius la informació i instruccions rebudes del Coordinador de Seguretat i Salut.

5. L'Empresari Principal (contractista principal) haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses contractista i subcontractistes.

6. Els contractistes i els subcontractistes (és a dir Empresa Principal i Empreses Concurrents segons la Llei 171/2004) seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut quant a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si escau, als treballadors autònoms per ells contractats.

A més, els contractistes i els subcontractistes (és a dir Empresa Principal i Empreses Concurrents segons la Llei 171/2004) respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

7. Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i de l'Empresari titular del centre de treball (promotor) no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (és a dir a l'Empresa Principal i a les Empreses Concurrents segons la Llei 171/2004).

8. Conforme s'estableix en la *LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció*, totes les empreses d'aquesta obra deuran als seus contractes tenir present el *CAPÍTOL II Normes generals sobre subcontractació en el sector de la construcció* i especialment les del *'Article 4. Requisits exigibles als contractistes i subcontractistes*, per a tots els contractes que se celebrin, en règim de subcontractació, en l'execució dels següents treballs realitzats en aquesta obra de construcció:

Excavació; moviment de terres; construcció; muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats; acondicionaments o instal·lacions; transformació; rehabilitació; reparació; desmantellament; enderrocament; manteniment; conservació i treballs de pintura i neteja; sanejament.

9. Conforme s'estableix en el RD 1109/2007, haurien de:

- \* Amb caràcter previ a l'inici de la seva intervenció en el procés de subcontractació com contractistes o subcontractistes estaran inscrites en el "Registre d'empreses contractistes".
- \* Proporcionar a la seva Comitent, al Coordinador de Seguretat i/o si escau a la Direcció facultativa la seva "**Clau individualitzada d'identificació registral**".
- \* Contar, en els termes que s'estableixen en aquest RD 1109/2007, amb un nombre de treballadors contractats amb caràcter indefinit no inferior al 30 per cent de la seva plantilla. No obstant això, tal com s'estableix en l'Art. 4 de la *lei 32/2006*, s'admeten els següents percentatges mínims de treballadors contractats amb caràcter indefinit:

no serà inferior al 10% fins al 18 Octubre 2008  
no serà inferior al 20% des del 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010  
a partir del 19 Abril 2010 i en endavant, no serà inferior al 30%

- \* De conformitat amb el previst en l'article 10 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, i tal com s'ha descrit anteriorment, les empreses de l'obra haurien de vetllar per que tots els treballadors que prestin serveis tinguin la formació necessària i adequada al seu lloc de treball o funció en matèria de prevenció de riscos laborals, de manera que coneguin els riscos i les mesures per a prevenir-los.
- \* Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o treballador autònom de part de l'obra que tingui contractada, haurà d'obtenir un *Llibre de Subcontractació* habilitat que s'ajusti al model establert

#### F) OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS.

Conforme estableix l'Article 12 del RD 1627/97, els treballadors autònoms haurien de tenir present:

##### 1. Els treballadors autònoms estaran obligats a:

- a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del present Reial decret.
- b) Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes en l'annex IV del present Reial decret, durant l'execució de l'obra.
- c) Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors l'article 29, apartats 1 i 2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
- d) Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant en particular en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagués establert.
- e) Utilitzar equips de treball que s'ajustin al disposat en el Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, i les modificacions introduïdes pel RD 2177/2004 de 12 de novembre en matèria de treballs temporals en altura.
- f) Triar i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.
- g) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa.

##### 2. Els treballadors autònoms haurien de complir l'establert en el pla de seguretat i salut.

##### 3. Conforme estableix l'Article 9 del RD 171/2004, els Treballadors autònoms haurien de:

- \* Tenir en compte la informació rebuda de l'empresari Titular del centre de treball (Promotor), és a dir tenir present l'Estudi de seguretat i salut proporcionat pel promotor per a determinar l'avaluació dels riscos en l'elaboració de la seva Planificació de la seva activitat preventiva en l'obra en les quals evidentment també haurà tingut en compte la seva Avaluació inicial de Riscos que com treballador autònom haurà de tenir.
- \* Tenir en compte les instruccions impartides pel coordinador de Seguretat i Salut.
- \* Comunicar als seus treballadors respectius (si els tingués) la informació i instruccions rebudes del Coordinador de Seguretat i Salut.

#### G) OBLIGACIONS DELS RECURSOS PREVENTIUS.

Conforme s'estableix en el Capítol IV, article 32 bis (afegit a la Llei 31/1995 per les modificacions introduïdes per la Llei de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals) i les seves posteriors modificacions mitjançant el RD 604/2006, aquests haurien de vigilar el compliment de les activitats preventives, havent de romandre en el centre de treball durant el temps que es mantingui la situació que determini la seva presència.

D'aquesta manera la presència dels recursos preventius en aquesta obra servirà per a garantir l'estricta compliment dels mètodes de treball i, per tant, el control del risc.

De les activitats de vigilància i control realitzades en l'obra, el recurs preventiu estarà obligat conforme s'estableix en el RD 604/2006 a prendre les decisions següents :

- \* Quan, com resultat de la vigilància, observi un deficient compliment de les activitats preventives, donarà les instruccions necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives i posarà tals circumstàncies en coneixement del contractista perquè aquest adopti les mesures necessàries per a corregir les deficiències observades, si aquestes no haguessin estat encara resoltes.
- \* Quan, com resultat de la vigilància, observi absència, insuficiència o falta d'adequació de les mesures preventives, haurà de posar tals circumstàncies en coneixement del contractista, que procedirà de manera immediata a l'adopció de les mesures necessàries per a corregir les deficiències i si escau a la proposta de modificació del pla de seguretat i salut en els termes previstos en l'article 7.4 del RD 1627/1997.

#### 2.4.4 Estudi de seguretat i salut i estudi de seguretat

Els Articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/1997 regulen el contingut mínim dels documents que formen part de tals estudis, així com per qui deuen ser elaborats, els quals reproduïm a continuació :

##### Article 5. Estudi de seguretat i salut.

L'estudi de seguretat i salut a què refereixi l'apartat 1 de l'article 4 serà elaborat pel tècnic competent designat pel promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004). Quan haja d'existir un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra, li correspondrà a este elaborar o fer que s'elabori, davall la seva responsabilitat, tal estudi.

1. L'estudi contindrà, com a mínim, els documents següents:

- Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que hagen d'utilitzar-se o la utilització dels quals pugui preveure's; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a este efecte les mesures tècniques necessàries per a això; relació dels riscos laborals que no puguin eliminar-se conforme al que assenyala anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir tals riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposen mesures alternatives.
- Així mateix, s'inclourà la descripció dels serveis sanitaris i comuns que haurà d'estar dotat el centre de treball de l'obra, en funció del nombre de treballadors que vagin a utilitzar-los.
- En l'elaboració de la memòria hauran de tindre en compte les condicions de l'entorn en què es realitzi l'obra, així com la tipologia i característiques dels materials i elements que hagen d'utilitzar-se, determinació del procés constructiu i orde d'execució dels treballs.
- Plec de condicions particulars en què es tindran en compte les normes legals i reglamentàries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra de què es tracte, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques la utilització i la conservació de les màquines, útils ferramentes, sistemes i equips preventius.
- Plans en què es desenvoluparan els gràfics i esquemes necessaris per a la millor definició i comprensió de les mesures preventives definides en la memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.
- Mesuraments de totes aquelles unitats o elements de seguretat i salut en el treball que hagen sigut definits o projectats.
- Pressupost que quantifiqui el conjunt de despeses previstes per a l'aplicació i execució de l'estudi de seguretat i salut.

2. Tal estudi haurà de formar part del projecte d'execució d'obra o, si és el cas, del projecte d'obra, ser coherent amb el contingut del mateix i arregar les mesures preventives adequades als riscos que comporti la realització de l'obra.

3. El pressupost per a l'aplicació i execució de l'estudi de seguretat i salut haurà de quantificar el conjunt de despeses previstos, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d'elements, amb referència al quadro de preus sobre el qual es calcula. Només podran figurar partides alçades en els casos d'elements o operacions de difícil previsió.

Els mesuraments, qualitats i valoració arregades en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista (empresari principal) segons el RD 171/2004 en el pla de seguretat i salut a què es refereix l'article 7, amb justificació prèvia tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l'import total, ni dels nivells de protecció continguts en l'estudi. A estos efectes el pressupost de l'estudi de seguretat i salut haurà d'anar incorporat al pressupost general de l'obra com un capítol més del mateix.

No s'inclouran en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats.

4. L'estudi de seguretat i salut a què es refereixen els apartats anteriors haurà de tindre en compte si és el cas, qualsevol tipus d'activitat que es dugui a terme en l'obra, havent d'estar localitzades i identificades les zones en què es presten treballs inclosos en un o alguns dels apartats de l'annex II, així com les seues corresponents mesures específiques.

5. En tot cas, en l'estudi de seguretat i salut es contemplaran també les previsions i les informacions útils per a efectuar en el seu dia en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

#### **Article 6. Estudi de seguretat i salut.**

1. L'estudi de Seguretat i Salut a què es refereix l'apartat 2 de l'article 4 serà elaborat pel tècnic competent designat pel promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004). Quan haja d'existir un coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'elaboració del projecte d'obra, li correspondrà a este elaborar o fer que s'elabori, davall la seva responsabilitat, tal estudi.

2. L'estudi haurà de precisar les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra. A este efecte, haurà de contemplar la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això; relació dels riscos laborals que no puguin eliminar-se conforme al que assenyala anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir tals riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposen mesures alternatives. Si és el cas, tindrà en compte qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en la mateixa, i contindrà mesures específiques relatives als treballs inclosos en un o alguns dels apartats de l'annex II.

3. En l'estudi es contemplaran també les previsions i les informacions útils per a efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

Tots els documents exigibles i el seu contingut han sigut desenvolupats per a l'obra objecte d'este Estudi de seguretat i salut i formen part del mateix.

#### **2.4.5 Requisits respecte a la qualificació professional, formació i informació preventiva, consulta i participació del personal d'obra**

- \* 'Empresa Principal (contractista) queda obligada a transmetre les informacions necessàries a tot el personal que intervingui en l'obra, amb l'objectiu que tots els treballadors de la mateixa tinguin un coneixement dels riscos propis de la seva activitat laboral, així com de les conductes a adoptar en determinades maniobres, i de l'ús correcte de les proteccions col·lectives i dels equips de protecció individual necessaris.
- \* Independentment de la informació de tipus convencional que rebin els treballadors, l'Empresa els transmetrà la informació específica necessària, que tindran els següents objectius:
- \* Conèixer els continguts preventius establerts en aquest document en matèria de Seguretat i Salut.
- \* Comprendre i acceptar la seva aplicació.
- \* Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscos laborals.

- \* Aquesta empresa Principal (contractista) permetrà la participació als treballadors, en el marc de totes les qüestions que afectin a la seguretat i a la salut en el treball, recollint suggeriments i propostes de millores dels nivells de protecció de la seguretat i la salut al llarg de l'execució de l'obra.

### 1º) ESTABLIMENT D'UN PLA DE FORMACIÓ:

S'establirà mitjançant les Fitxes del Procediment constructiu de totes les unitats de l'obra.

A cada operari haurà de lliurar-se la Fitxa de Procediment constructiu de les feines i tasques que ocupa, perquè tingui coneixement i sàpiga com realitzar la pràctica habitual de les seves funcions dintre de les mesures de seguretat establertes en la Planificació de l'activitat preventiva de l'obra. La Fitxa de procediment inclou:

- \* El procés pràctic constructiu de realització de la unitat d'obra en qüestió.
- \* Les mesures preventives a adoptar per a realitzar la mateixa amb les degudes garanties de seguretat.
- \* Els mitjans auxiliars necessaris per a la realització d'aquesta unitat d'obra.
- \* Les Proteccions col·lectives necessàries.
- \* Els EPIS necessaris.
- \* Inclou també les fitxes de la Maquinària emprada, Tallers, Operadors, etc. que garanteixen la informació necessària sobretot el procés.
- \* A l'incloure totes les Fitxes de Procediment necessàries en el procés constructiu de l'obra, estem establint en definitiva el Pla de Formació, i s'estableix com ha posat que es porti a terme les operacions de treball i es justifiquen totes les mesures de seguretat adoptades.

### 2º) FORMACIÓ DELS RECURSOS HUMANS:

Conforme s'estableix en l'Article 10. *Acreditació de la formació preventiva dels treballadors de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontratació en el Sector de la Construcció*, les empreses d'aquesta obra vetllaran perquè tots els treballadors que prestin serveis en l'àmbit de la mateixa, tinguin la formació necessària i adequada al seu lloc de treball o funció en matèria de prevenció de riscos laborals, de manera que coneguin els riscos i les mesures per a prevenir-los.

En defecte de conveni col·lectiu, el requisit de formació dels recursos humans que es refereix l'Article 4.2 a) de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, i tal com s'especifica en el RD 1109/2007, es justificarà en aquesta obra per totes les empreses participants mitjançant alguna d'aquestes dues condicions:

- Certificació per l'empresari: Que l'organització preventiva de l'empresari expedeixi certificació sobre la formació específica impartida a tots els treballadors de l'empresa que prestin serveis en obres de construcció.
- Que s'acrediti la integració de la prevenció de riscos en les activitats i decisions: Que s'acrediti que l'empresa conta amb persones que, conforme al pla de prevenció de riscos d'aquella, exerceixen funcions d'adreça i han rebut la formació necessària per a integrar la prevenció de riscos laborals en el conjunt de les seves activitats i decisions.

La formació es podrà rebre en qualsevol entitat acreditada per l'autoritat laboral o educativa per a impartir formació en matèria de prevenció de riscos laborals, haurà de tenir una durada no inferior a deu hores i inclourà, almenys, els següents continguts:

- 1.º Riscos laborals i mesures de prevenció i protecció en el Sector de la Construcció.
- 2.º Organització de la prevenció i integració en la gestió de l'empresa.
- 3.º Obligacions i responsabilitats.
- 4.º Costos de la sinistralitat i rendibilitat de la prevenció.
- 5.º Legislació i normativa bàsica en prevenció.

A més d'aquesta formació, a cada operari es lliurarà perquè en prengueu coneixement i dintre de les mesures de seguretat establertes en la Planificació de l'activitat preventiva, els manuals següents:

- \* Manual de primers auxilis.
- \* Manual de prevenció i extinció d'incendis.
- \* Simulacres.

Aquests Manuals permetran als operaris tenir coneixement sobre les actuacions i bones pràctiques en el cas de primers auxilis o en cas d'emergència.

El simulacre d'emergència inclòs en la informació, permetrà l'entrenament de l'operari per a estar preparat a plantar cara a situacions d'emergència.

El lliurament d'aquesta documentació als treballadors es justificarà en un Acta.

També s'informarà a les empreses concurrents (subcontractistes) i treballadors autònoms sobre les Mesures d'Emergència, les Actuacions en cas de Risc greu i Imminent.

També se'ls farà lliurament dels Manuals de Primers Auxilis i del Manual d'Emergència que tindrà vigor durant el desenvolupament de l'obra.

Qualsevol treballador que s'incorpori a obra com a mínim haurà rebut les instruccions bàsiques impartides pels Serveis de Prevenció de l'Empresa Principal (Contractista) o el Tècnic de Seguretat i Salut a peu d'obra.

Els treballadors deixaran constància amb la seva signatura en l'Acta corresponent.

### 3º) INFORMACIÓ ALS TREBALLADORS:

Es reunirà al personal d'Obra i se li informarà i lliurarà documentació sobre el procés constructiu, els Riscos que comporta, els equips de protecció Individual i Col·lectiu a utilitzar per cadascun. L'empresa Principal (contractista) transmetrà les informacions necessàries a tot el personal que intervingui

en l'obra, amb l'objectiu que tots els treballadors de la mateixa, tinguin un coneixement dels riscos propis de la seva activitat laboral, així com de les conductes a adoptar en determinades maniobres, i de l'ús correcte de les proteccions col·lectives i dels equips de protecció individual necessaris.

Quan els treballadors s'incorporin en l'obra se'ls farà lliurament d'aquestes normes, havent de signar-les per a deixar constància en l'Acta corresponent d'aquest lliurament.

Tot això realitzat amb la finalitat d'informar i conscienciar als treballadors dels riscos intrínsecs de la seva activitat i fer-los participants de la seguretat integral de l'obra. També informará sobre les Mesures d'Emergència, les Actuacions en cas de Risc greu i Imminent.

Farà lliurament dels Manuals de Primers Auxilis i del Manual d'Emergència. Independentment de la informació de tipus convencional que rebin els treballadors, l'Empresa els transmetrà la informació específica necessària, que tindran els següents objectius:

- a) Conèixer els continguts preventius establerts en aquest document en matèria de Seguretat i Salut.
- b) Comprendre i acceptar la seva aplicació.
- c) Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscos laborals.

Independentment de la informació de tipus convencional que rebin els treballadors de les empreses concurrents (subcontractistes) i autònoms, l'Empresa Principal (contractista) els transmetrà la informació específica necessària, que tindran els següents objectius:

- a) Conèixer els continguts preventius establerts en aquest document en matèria de Seguretat i Salut.
- b) Comprendre i acceptar la seva aplicació
- c) Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscos laborals.

#### 4º) ESTABLIMENT D'UN SISTEMA DE CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS:

Aquí es determina com i de quina manera funcional i operatiu, l'empresa Principal (contractista) permet i regula la participació als treballadors, en el marc de totes les qüestions que afectin a la Seguretat i a la Salut en el treball en aquesta obra, per a això li donarà unes - Fitxes de suggeriment de millora -, de tal manera que en elles el treballador pugui fer suggeriments i propostes de millores dels nivells de protecció de la Seguretat i la Salut al llarg de l'execució de l'obra.

#### 2.4.6 Llibre incidències

L'article 13 del Reial Decret 1627/97 regula les funcions d'este document.

Tal llibre serà habilitat i facilitat a este efecte pel Col·legi Professional a què pertanyi el tècnic que aprova el Plans de Seguretat i Salut.

Els fulls hauran de ser presentades en la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en què es realitza l'obra pel Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, si és el cas, per la Direcció Facultativa en el termini de vint-i-quatre hores des de la data de l'anotació.

Les anotacions podran ser efectuades per la Direcció Facultativa de l'obra, el Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, l'Empresari principal (contractistes) i empreses concurrents (subcontractistes), els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions Públiques competents.

Les anotacions estaran, únicament relacionades amb el control i seguiment i especialment amb la inobservança de les mesures, instruccions i recomanacions preventives arrelades en els Plans de Seguretat i Salut respectius.

#### 2.4.7 Paralització de treballs

Sense perjudi del que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 21 i en l'article 44 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, quan el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol altra persona integrada en la Direcció Facultativa observarà incompliment de les mesures de Seguretat i Salut, advertirà a l'Empresa Principal (Contractista) d'això, deixant constància de tal incompliment en el llibre d'incidències, quan este existís d'acord amb el que disposa l'article 13, apartat 1r del Reial Decret 1627/1997, i quedant facultat per a, en circumstàncies de risc greu i imminent per a la Seguretat i Salut dels treballadors, disposar la paralització dels talls o, si és el cas, de la totalitat de l'obra. En el supòsit previst anteriorment, la persona que haguera ordenat la paralització haurà de donar compte als efectes oportuns a la Inspecció de Treball i Seguretat Social corresponent, a les empreses Concurrents (contractistes i subcontractistes) afectades per la paralització, així com als representants dels treballadors d'estos.

### 2.5 \_ Condicions tècniques

#### 2.5.1 Requisits dels serveis d'higiene i benestar, locals de descans, menjadors i primers auxilis

L'Empresa posarà conforme s'especifica en la Memòria, una caseta a peu d'obra que disposarà del següent:

**A) Vestuaris** dotats amb penjadors, cadires i calefacció : La superfície dels vestuaris ha sigut estimada al voltant de 2 m2 per treballador que haja d'utilitzar-los simultàniament.

- \* Per a cobrir les necessitats s'instal·laran tants mòduls com siguin necessaris.
- \* L'altura lliure a sostre serà de 2,30 metres.
- \* S'habilitarà un tauler contenint el calendari laboral, Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball, Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica i les notes informatives de règim interior que la Direcció Tècnica de l'obra proporciona.
- \* L'obra disposarà de quarts de vestuaris i de neteja per a ús del personal, degudament separats per als treballadors d'un o altre sexe.
- \* Els quarts vestuaris o els locals de neteja disposaran d'un lavabo d'aigua corrent, proveït de sabó, per cada deu empleats o fracció d'esta xifra i

d'un espill de dimensions adequades per cada vint-i-cinc treballadors o fracció d'esta xifra que finalitzen la seva jornada de treball simultàniament.

**B) Serveis higiènics** dotats de rentamans, dutxa, inodor, espills i calefacció.

- \* Disposarà d'aigua calenta en dutxes i lavabos.
- \* Els sòls, sostres i parets seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessària; així mateix disposaran de ventilació independent i directa.
- \* L'altura lliure de sòl a sostre no haurà de ser inferior a 2,30 metres, tenint cada un dels excusats una superfície d'1 x 1,20 metres.
- \* L'obra disposarà d'abastiment suficient d'aigua potable en proporció al nombre de treballadors, fàcilment accessible a tots ells i distribuïts en llocs pròxims als llocs de treball.
- \* Els que hagin de ser utilitzats per dones s'instal·laran recipients especials i tancats.
- \* Existirà almenys un inodor per cada 25 homes i un altre per cada 15 dones o fraccions d'estes xifres que treballen la mateixa jornada.

**C) Menjador** que disposarà de taula, cadires, escalfador de menjars i recipients per a fems, encara que a causa de la proximitat de restaurants en la contornada, s'aconsellarà al treballador per motius de comoditat i relaxació, que el personal de l'obra coma en el Restaurant : La superfície del menjador ha sigut estimada al voltant d'1,20 m2 per cada treballador que haja d'utilitzar-ho simultàniament.

- \* Els sòls, parets i sostres seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessària.
- \* Disposaran d'il·luminació natural i artificial adequada.
- \* Tindran ventilació suficient, independent i directa.

**D) Farmaciola**, el contingut mínim de la qual serà el contemplat en l'annex VI.A).3 del Reial decret 486/1997:

- \* desinfectants i antisèptics autoritzats (*aigua oxigenada, alcohol de 96º, tintura d'iode, mercurcromo, amoníac, antiespasmòdics, paracetamol, àcid acetil salicílic, etc...*)
- \* gases estèrils
- \* cotó hidròfil
- \* embena
- \* esparadrap
- \* apòsits adhesius
- \* tisores
- \* pinces
- \* guants d'un sol ús

A més del contemplat en aquest Reial decret 486/1997, disposarà de: xeringues d'un sol ús i termòmetre clínic

Les farmacioles haurien d'estar a càrrec de la Seguretat Social a través de la Mútua d'Accidents i Malalties Professionals, conforme s'estableix en l'ORDRE TAS/2947/2007, de 8 d'octubre, per la qual s'estableix el subministrament a les empreses de farmacioles amb material de primers auxilis en cas d'accident de treball, com part de l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social.

**CONDICIONS GENERALS APLICABLES ALS SERVEIS D'HIGIENE I BENESTAR**

- \* Totes les dotacions estaran en número suficient, d'acord amb les especificades en els mesuraments del Pressupost de Seguretat adjunt a este Plec i que excepte el Menjador, que podrà ser compartit per homes i dones, els altres serveis deuran estar separats.
- \* Les instal·lacions hauran d'estar en funcionament abans de començar l'obra.
- \* Per a la neteja i conservació de les instal·lacions es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.
- \* Es disposarà la col·locació en l'obra de contenidors per a arreplega dels fems i desperdits que periòdicament es portaran a un femater controlat.
- \* La connexió d'estes Casetes d'Obra al servei elèctric es realitzarà a l'iniciar l'obra, però abans que es realitzi l'oportuna connexió del servei elèctric de la mateixa, s'aconseguirà per mitjà de la posada en funcionament d'un grup electrogen generador trifàsic, accionat per un motor de gasoil.
- \* La connexió del servei d'aigua potable, es realitzarà a la canonada del subministrament actual.

**2.5.2 Requisits dels equips de protecció individual i els seus elements complementaris**

**2.5.2.1 Condicions tècniques dels EPIs**

El Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, estableix en el marc de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos laborals, en els seus articles 5, 6 i 7, les disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a l'elecció, utilització pels treballadors en el treball i manteniment dels equips de protecció individual (EPIs).

- \* Els EPIs hauran d'utilitzar-se quan hi ha riscos per a la seguretat o salut dels treballadors que no hagen pogut evitar-se o limitar-se prou per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o per mitjà de mesures, mètodes o procediments d'organització del treball.
- \* -L'annex III del Reial Decret 773/1997 relaciona una -Llista indicativa i no exhaustiva d'activitats i sectors d'activitats que poden requerir la utilització d'equips de protecció individual-.
- \* -L'annex I del Reial Decret 773/1997 detalla una -Llista indicativa i no exhaustiva d'equips de protecció individual-.
- \* -En l'annex IV del Reial Decret 773/1997 se relaciona les -Indicacions no exhaustives per a l'avaluació d'equips de protecció individual-.
- \* -El Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, estableix les condicions mínimes que han de complir els equips de protecció individual (EPIs), el



procediment per mitjà del qual l'Organisme de Control comprova i certifica que el model tipus d'EPI compleix les exigències essencials de seguretat requerides en aquest Reial Decret, i el control pel fabricant dels EPIs fabricats, tot això en els capítols II, V i VI d'este Reial Decret.

- \* El Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer, del Ministeri de Presidència. Seguretat i Higiene en el Treball - Comunitat Europea, modifica alguns articles del Reial Decret 1407/1992.
- \* Respecte als mitjans de protecció individual que s'utilitzaran per a la prevenció dels riscos detectats, es deuran complir les condicions següents:
  - a) Les proteccions individuals hauran d'estar homologades. L'equip ha de posseir la marca CE -segons R.D. 1407/1992, de 20 de novembre.
  - b) Els equips de protecció individual que compleixin les indicacions de l'apartat anterior, tenen autoritzat el seu ús durant el període de vigència.
  - c) d'entre els equips autoritzats, s'utilitzaran els més còmodes i operatius, amb la finalitat d'evitar les negatives al seu ús per part dels treballadors.
  - d) S'investigaran els abandons dels equips de protecció, amb la finalitat de raonar amb els usuaris i fer que es donen compte de la importància que realment tenen per a ells.
  - e) Qualsevol equip de protecció individual en ús que estigui deteriorat o trencat, serà substituït immediatament, quedant constància en l'oficina d'obra del motiu del canvi així com el Nom de l'Empresa i de la persona que rep el nou equip, a fi de donar la màxima serietat possible a la utilització d'estes proteccions.
  - f) Un vegada els equips hagen arribat a la seva data de caducitat es deixaran en un arreu ordenat, que serà revisat per la Direcció d'obra perquè autoritzi la seva eliminació de l'obra.

#### ENTREGA D'EPIS:

Es farà entrega dels EPIS als treballadors. Es normalitzarà i sistematitzarà el control dels Equips de Protecció Individual per a acreditar documentalment l'entrega dels mateixos.

L'objectiu fonamental d'este protocol és deixar constància documental de l'entrega de justificant de recepció de l'equipament individual de protecció (E.P.I.) que cada Empresa Concurrent (subcontractista) està obligada a facilitar al personal a càrrec seu.

### 2.5.3 Requisits dels equips de protecció col·lectiva

#### 2.5.3.1 Condicions tècniques de les proteccions col·lectives

##### MANTENIMENT DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA.

Les proteccions col·lectives requereixen d'una vigilància en el seu manteniment que garanteixi la idoneïtat del seu funcionament per al fi que van ser instal·lades. Esta tasca deu ser realitzada pel Delegat de Prevenció, apartat -d-, article 36 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, qui revisarà la situació d'estos elements amb la periodicitat que es determini en cada cas i que com a pauta general s'indica a continuació.

- \* Elements de xarxes i proteccions exteriors, en general, baranes, baranes, etc. (setmanalment).
- \* Elements de bastimentada, suports, ancoratges, traves, plataformes, etc. (setmanalment).
- \* Estat del cable de les grues torre independentment de la revisió diària del gruista (setmanalment).
- \* Instal·lació provisional d'electricitat, situació de quadros auxiliars de plantes, quadros secundaris, clavilles, etc. (setmanalment).
- \* Extintors, magatzem de mitjans de protecció personal, farmaciola, etc. (mensualment).
- \* Neteja de dotacions de les casetes de serveis higiènics, vestuaris, etc. (setmanalment).

##### CONDICIONS PARTICULARS DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES.

###### A) Visera de protecció accés a obra:

- \* La protecció del risc existent en els accessos dels operaris a l'obra es realitzarà per mitjà de la utilització de viseres de protecció.
- \* La utilització de la visera de protecció es justifica en l'article 190 de l'Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica.
- \* Estaran formades per una estructura metàl·lica com a element sustentador dels taulers, d'amplària suficient per a l'accés del personal, prolongant-se cap a l'exterior del bord de forjat 2'5 m. i senyalitzant-se convenientment.

Els taulers que formen la visera de protecció hauran de formar una superfície perfectament quallada.

###### B) Instal·lació elèctrica provisional d'obra:

###### a) Xarxa elèctrica:

- \* La instal·lació provisional d'obra estarà d'acord amb la ITC-BT-33 i instruccions complementàries.
- \* Tots els conjunts d'aparells emprats en les instal·lacions d'obres han de complir les prescripcions de la norma UNE-EN 60.349 -4.
- \* En els locals de serveis (oficines, vestuaris, locals sanitaris, etc.) seran aplicables les prescripcions tècniques arreglades en la ITC-BT-24
- \* Durant la fase de realització de la instal·lació, així com durant el manteniment de la mateixa, els treballs s'efectuaran sense tensió en les línies verificant-se esta circumstància amb un comprovador de tensió.

###### b) Presa de terra:

- \* Les preses de terra podran estar constituïdes per plaques o piques verticals.
- \* Les plaques de coure tindran un grossària mínim de 2 mm. i la de ferro galvanitzat seran de 2.5 Mm.

- \* Les piques d'acer galvanitzat seran de 25 Mm. de diàmetre com a mínim, les de coure de 14 mm. de diàmetre com a mínim i els perfils d'acer galvanitzat de 60 Mm. de costat com a mínim.

**C) Cables de subjecció de cinturó de seguretat i ancoratges:**

- \* Els cables de seguretat, una vegada muntats en l'obra i abans de la seva utilització, seran examinats i provats amb vista a la verificació de les seues característiques i a la seguretat del treball dels mateixos.
- \* Estes proves es repetiran cada vegada que estos siguin objectes de trasllat, modificacions o reparacions d'importància.
- \* Tindran prou resistència per a suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.

**D) Marquesines:**

- \* Hauran de complir les següents característiques:
  - a) Longitud mínima de volat 2,5 metres des del bord del forjat.
  - b) Separació màxima entre mordasses de 2 metres.
  - c) Resistència a un impacte sobre la seva superfície, igual o menor de 600 Kg. /m2.
- \* Les marquesines estaran formades per plataformes de taulers de 50 Mm. de grossària, separats lleugerament entre ells, de manera que en cas de pluja impedeixin que es formen acumulacions d'aigua en la seva superfície, però al mateix temps hauran d'impedir que la ferramenta material que impacta en ella, pugui col·locar-se entre els intersticis dels taulers de la plataforma.
- \* Perquè aquesta protecció compleixi amb allò que s'ha programat, la seva longitud haurà de ser igual a la fatxada (exterior i/o interior) de l'edifici en construcció.

**E) Xarxes:**

- \* La Norma UNE-EN 1263 Parts 1 i 2, estableix les característiques, tipus i requisits generals que han de satisfer les xarxes de seguretat utilitzades en determinats llocs de treball per a protegir a les persones exposades als riscos derivades de caiguda d'altura.
- \* La protecció del risc de caiguda al buit pel bord perimetral es farà per mitjà de la utilització de xarxes sobre pescants tipus forca. A més es protegirà el desencofrat per mitjà de xarxes, ancorades al perímetre dels forjats.
- \* Les xarxes utilitzades seran de poliamida, de 100 x 100 mm., amb suports tipus forca col·locades a 4,50 m., llevat que el replantejament no ho permeti. En cap cas els pescants sobrepassaran els 5,00 m. de separació.
- \* Portaran corda perimetral de cercol nugada a la malla i per a realitzar els entroncaments, així com per al trava dels trams de malla a les perxes, i serà major de 8 mm.
- \* L'extrem inferior de la xarxa s'amarrarà a ganxos metàl·lics embeguts en el forjat separades com a màxim 1,00 m., el lligat dels mòduls entre si serà amb corda de poliamida de diàmetre 3 Mm.
- \* Els trams de malla es cosiran entre ells amb el mateix tipus de corda de poliamida i mai amb fils d'aram o cable, de manera que no deixin buits.

**F) Mallazos:**

- \* Els buits horitzontals interiors es protegiran amb malles electrosoldades de resistència i malla adequada, sent indicat quan estos són de reduïda grandària (normalment menor de 2 m2).
- \* En obra disposem de malles d'acer electrosoldat, en diferents elements estructurals, per la qual cosa és un element comú.
- \* Les malles es componen de dos sistemes de fil d'aram o barres paral·lels, d'acer estirat en fred, o trefilatge, formant retícula ortogonal i unida per mitjà de soldadura elèctrica en els seus punts de contacte.
- \* Per la seva condició de resistència a esforços tallants de cada nuc soldat, és ideal per a la retenció de materials i objectes en la protecció de buits de forjats.
- \* Els avantatges que poden obtindre amb l'ocupació de malles electrosoldades són: fàcil col·locació en obra, estalvi de treball, bon ancoratge al forjat perquè forma part d'ell, supressió de ganxos, etc.

**G) Tanca d'obra:**

- \* Haurà de realitzar-se el tanca del perímetre de l'obra, segons plans i abans de l'inici de l'obra.
- \* Tindran almenys 2 metres d'altura.
- \* Disposaran de porta gran per a accés de vehicles de 4 metres d'amplària i porta independent per a accés de personal.
- \* Esta haurà de mantindre fins a la conclusió de l'obra o si és el cas a la seva substitució pel tanca definitiu.

**H) Plataformes d'Entrada/sortida de materials:**

- \* S'utilitzarà este tipus de plataformes per a la recepció dels materials en planta.
- \* Es col·locaran en totes les plantes dels forjats, estant perfectament apuntalades per a garantir la seva estabilitat.
- \* L'ample de la plataforma serà almenys de 60 cm. i anirà proveïda de baranes que impedeixin la caiguda dels treballadors.

**I) Protecció contra incendis:**

- \* En els centres de treball s'observaran les normes que, per a prevenció i extinció d'incendis, estableixen els següents apartats d'este capítol i en el Pla d'Emergència que acompanya a este Plec de Seguretat i Salut. Així mateix, en les indústries o treballs amb risc específic d'incendi, es compliran les prescripcions imposades pels reglaments tècnics generals o especials, dictats per la Presidència del Govern, o per altres departaments ministerials, en l'àmbit de les seues respectives competències, així com les corresponents ordenances municipals.
- \* Els extintors seran de pols polivalent, revisant-se periòdicament tal com estableix el Pla d'Emergència.

**J) Encofrats continus:**

- \* La protecció efectiva del risc de caiguda en aquesta obra dels operaris des d'un forjat en execució al forjat inferior es realitzarà per mitjà de la utilització d'encofrats continus.



- \* Es justifica la utilització d'este mètode de treball basant-se en que l'ocupació d'altres sistemes com la utilització de plataformes de treball inferiors, passarel·les superior o l'ocupació de l'arnés de seguretat basant-se en el que disposen els articles 192 i 193 de l'ordenança laboral de la construcció, són de totes totes inviables.
- \* L'empresa constructora deurà per mitjà del Pla de Seguretat, justificar l'elecció d'un determinat tipus d'encofrat continu entre l'oferta comercial existent.
- \* Compliran el que disposa l'apartat 11 de la part C de l'annex IV del Reial Decret 1627/1997.

**K) Taulers:**

- \* La protecció dels riscos de caiguda al buit pels buits existents en el forjat es realitzarà per mitjà de la col·locació de taulers de fusta.
- \* Estos buits es refereixen als que es realitzen en obra per al pas d'ascensors, muntacàrregues i xicotets buits per a conductes d'instal·lacions.
- \* La utilització d'este mig de protecció es justifica en l'article 21 de l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.
- \* Els taulers de fusta hauran de tindre la resistència adequada i estaran formats per un quallat de taulers de fusta de 7 x 20 cm. subjectes inferiorment per mitjà de tres taulers transversals, tal com s'indica en els Plans.

**L) Corredors de seguretat :**

**a) Porticats:**

- \* Podran realitzar-se els pòrtics amb peus dreta i llinda de taulers embridats, fermament subjectes al terreny i coberta quallada de taulers. Estos elements també podran ser metàl·lics (els pòrtics amb tub o perfils i la coberta de xapa).
- \* Seran capaços de suportar l'impacte dels objectes que es preveixi puguin caure (600 Kg. /m2), podent col·locar elements amortidors sobre la coberta.

**b) Passarel·les:**

- \* S'utilitzaran les passarel·les com a elements de protecció col·lectiva per a navegar amb seguretat per rases de fonamentació, fonamentacions, forjats en construcció i en general per aquells llocs o llocs en què la circulació de les persones no es realitzi sobre sòl uniforme i estable.
- \* Les passarel·les utilitzades en aquesta obra seran de 60 cm. d'ample.

**M) Baranes:**

- \* Es col·locaran baranes en el perímetre de totes les plantes de l'immoble, així com en els buits interiors del mateix que representi un risc potencial de caiguda, a mesura que es van realitzant els forjats.
- \* Així mateix es col·locaran baranes en el perímetre de la zona d'excavació i en tots aquells punts de l'obra on existís un potencial risc de caiguda.
- \* Hauran de tindre la suficient resistència per a garantir la retenció de persones (150 Kg. /ml).
- \* Tindran llistó intermedi, sòcol de 20 cm. i passamans, amb la resistència adequada per a la retenció de persones.
- \* A més les escales estaran totes elles amb baranes tant en les rampes com en els altiplans.
- \* L'altura serà almenys de 90 cm., sent recomanable la utilització de baranes amb altura d'1,00 metres.

**CRITERIS GENERALS D'UTILITZACIÓ DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES:**

Respecte als mitjans de protecció col·lectiva que s'utilitzaran per a la prevenció dels riscos detectats en la Memòria de Seguretat, s'hauran de complir les condicions següents:

- a) La protecció col·lectiva ha sigut dissenyada en funció de la tipologia concreta de l'obra, tenint una atenció especial a la senyalització.
- b) Les proteccions col·lectives d'esta obra, estaran disponibles per al seu ús immediat abans de la data decidida per al seu muntatge, segons el que preveu el pla d'execució de l'obra.
- c) Les proteccions col·lectives seran noves, a estrenar, si els seus components tenen caducitat d'ús reconeguda.
- d) Les proteccions col·lectives seran instal·lades prèviament abans d'iniciar qualsevol treball que requereixi el seu muntatge. Queda prohibit el començament d'un treball o activitat que requereixi protecció col·lectiva, fins que esta estigui muntada completament dins de l'àmbit del risc que neutralitza o elimina.
- e) Per a al muntatge de les proteccions col·lectives, es tindrà en compte les directrius de la Direcció d'obra.
- f) Es desmuntarà immediatament, tota protecció col·lectiva que s'estigui utilitzant, en la que s'observen deterioraments amb disminució efectiva de la seva qualitat real. Se substituirà a continuació el component deteriorat i es tornarà a muntar la protecció col·lectiva una vegada resolt el problema.
- g) Durant la realització de l'obra, pot ser necessari variar el mode o la disposició de la instal·lació de la protecció col·lectiva prevista. De totes maneres, s'adoptaran les mesures apropiades en cada cas amb el vistiplau de la Direcció d'obra.
- h) Les proteccions col·lectives projectades en estos treballs, estan destinades a la protecció dels riscos de tots els treballadors de l'obra. És a dir, treballadors de l'empresa principal, els de les empreses concurrents (subcontractades), empreses col·laboradores, treballadors autònoms, visites dels tècnics de la direcció d'obra o de la propietat i visites de les inspeccions d'organismes oficials o d'invitats per diferents causes.
- i) L'empresa Principal (contractista) realitzarà el muntatge, manteniment i retirada de la protecció col·lectiva pels seus mitjans o per mitjà de subcontractació, responen davant de la Direcció d'obra, segons les clàusules paralitzadores del contracte d'adjudicació d'obra i del Plec de Condicions Tècniques Particulars
- j) El muntatge i ús correcte de la protecció col·lectiva definida, és preferible a l'ús d'equips de protecció individual per a defensar's d'un risc idèntic.
- k) En cas d'accident a alguna persona per la fallada de les proteccions col·lectives, es procedirà segons les normes legals vigents, avisant a més sense retard, a la Direcció d'obra.
- l) L'Empresa Principal (contractista) mantindrà en la posició d'ús previst i muntades, les proteccions col·lectives que fallen per qualsevol causa, fins que es realitzi la investigació pertinent de la fallada, amb l'assistència expressa de la Direcció.

#### AUTORITZACIÓ PER A UTILITZACIÓ DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES:

Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà la utilització de les Proteccions Col·lectives. L'objectiu fonamental de la formalització del present protocol és deixar constància documental de l'estat i ús de les proteccions col·lectives a utilitzar en l'obra.

Serà necessària la amb l'autorització prèvia del Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció Facultativa per a la utilització de les proteccions.

Mensualment es revisaran totes les proteccions col·lectives presents en obra per a la seva autorització d'ús.

#### 2.5.3.2 Normes que afecten els mitjans de protecció col·lectiva que estan normalitzats i que es van a utilitzar en l'obra

Relació de Fitxes tècniques :

| Fitxa : Xarxes de Seguretat verticals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definició :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes verticals que impedeixen la caiguda de persones i objectes a través de fatxades o de buits verticals de l'edifici en construcció.</li> <li>Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.</li> </ul> |                        |                                                                                                                                                        |
| Norma EN/ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Norma UNE              | Títol                                                                                                                                                  |
| EN 919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNE-EN 919 :1996       | Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de certes propietats físiques i mecàniques.                                                           |
| EN ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNE-EN ISO 9001 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |
| EN ISO 9002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNE-EN ISO 9002 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |
| ISO 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNE 7520 : 1994        | Atmosferes normals per a condicionament o assajos. Especificacions                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNE-EN 1262-1          | Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, mètodes d'assaig.                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNE-EN 1262-1          | Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per als límits d'instal·lació.                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | NTP-124 editada per l'INSHT                                                                                                                            |
| <b>Especificacions tècniques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                        |

| Fitxa : Xarxes de seguretat per a Forca o pescant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definició :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes verticals sustentades per mitjà de pescants tipus forca i que impedeixen la caiguda de persones i objectes a través de fatxades o de buits verticals de l'edifici en construcció.</li> <li>Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.</li> </ul> |                        |                                                                                                                                                        |
| Norma EN/ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Norma UNE              | Títol                                                                                                                                                  |
| EN 919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNE-EN 919 :1996       | Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de certes propietats físiques i mecàniques.                                                           |
| EN ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNE-EN ISO 9001 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |
| EN ISO 9002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNE-EN ISO 9002 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |
| ISO 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNE 7520 : 1994        | Atmosferes normals per a condicionament o assajos. Especificacions                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNE-EN 1262-1          | Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, mètodes d'assaig.                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNE-EN 1262-1          | Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per als límits d'instal·lació.                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | NTP-124 editada per l'INSHT                                                                                                                            |
| <b>Especificacions tècniques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                        |

| Fitxa : Xarxes de Seguretat davall forjat recuperables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definició :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes col·locades davall els encofrats dels forjats en construcció, i que impedeixen la caiguda de persones i objectes a través dels mateixos.</li> <li>Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.</li> </ul> |                        |                                                                                                                                                        |
| Norma EN/ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Norma UNE              | Títol                                                                                                                                                  |
| EN 919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNE-EN 919 :1996       | Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de certes propietats físiques i mecàniques.                                                           |
| EN ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNE-EN ISO 9001 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |
| EN ISO 9002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNE-EN ISO 9002 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |

|                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 554                                                                                                                                                                                                  | UNE 7520 : 1994 | Atmosferes normals per a condicionament o assajos. Especificacions                  |
|                                                                                                                                                                                                          | UNE-EN 1262-1   | Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, mètodes d'assaig.             |
|                                                                                                                                                                                                          | UNE-EN 1262-1   | Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per als límits d'instal·lació. |
|                                                                                                                                                                                                          |                 | NTP-124 editada per l'INSHT                                                         |
| <b>Especificacions tècniques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR</li> <li>• Són recuperables al 100% del seu conjunt.</li> </ul> |                 |                                                                                     |

| <b>Fitxa : Xarxes de Seguretat davall forjat d'un sol ús</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definició :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes col·locades davall els encofrats dels forjats en construcció, i que impedeixen la caiguda de persones i objectes a través dels mateixos.</li> <li>• Seran d'un sol ús, rebutjant-se posteriorment.</li> <li>• Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.</li> </ul> |                        |                                                                                                                                                        |
| Norma EN/ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Norma UNE              | Títol                                                                                                                                                  |
| EN 919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNE-EN 919 :1996       | Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de certes propietats físiques i mecàniques.                                                           |
| EN ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNE-EN ISO 9001 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |
| EN ISO 9002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNE-EN ISO 9002 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |
| ISO 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNE 7520 : 1994        | Atmosferes normals per a condicionament o assajos. Especificacions                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNE-EN 1262-1          | Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, mètodes d'assaig.                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNE-EN 1262-1          | Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per als límits d'instal·lació.                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | NTP-124 editada per l'INSHT                                                                                                                            |
| <b>Especificacions tècniques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR</li> <li>• Són d'un sol ús, procedint posteriorment a la seva destrucció.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                        |

| <b>Fitxa : Mallazos electrosoldats</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definició :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de protecció col·lectiva consistent en la col·locació de malles electrosoldades que impedeixen la caiguda de persones per buits horitzontals practicats en els forjats.</li> <li>• Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.</li> </ul> |           |                                                                                                |
| Norma EN/ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Norma UNE | Títol                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Hauran de complir la Instrucció EHE relativa als acers utilitzats en les obres de construcció. |
| <b>Especificacions tècniques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estaran embegudes en la massa de forjat almenys 1 metre.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                |

| <b>Fitxa : Baranes de seguretat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definició :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de protecció col·lectiva consistent en la col·locació de baranes provisionals d'obra pels bords de forjats, escales i buits, amb l'objecte d'impedir la caiguda de persones i objectes.</li> <li>• Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.</li> </ul> |                        |                                                                                                                                                                              |
| Norma EN/ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Norma UNE              | Títol                                                                                                                                                                        |
| EN ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNE-EN ISO 9001 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda                       |
| EN ISO 9002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNE-EN ISO 9002 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | Ordenança Laboral de Construcció Vidre i Ceràmica Orde de 28.8.1970, BB. OO. EE. De 5, 7, 8 i 9 - 1970                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | Ordenança General de Seguretat o Higiene en el Treball Decret d'11.3.1971 i Orde de 9.3.1971. BB. OO. EE. De 16 i 17-3-1971                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | REIAL DECRET 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | REIAL DECRET 1627/1997. Estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres, (MINISTERI PRESIDÈNCIA, BOE núm. 256, de 25 d'octubre de 1997).                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | REIAL DECRET 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Directiva 89/654/CEE, de 30 de novembre de 1989, estableix les disposicions mínimes de seguretat i de salut en els llocs de treball. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | NTP-123 editada per l'INSHT                                                                                                          |
| <b>Especificacions tècniques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hauran de portar passamans, llistó intermedi i sòcol, que cobrirà 20 cm.</li> <li>Hauran de ser almenys de 90 cm. D'altura</li> <li>Les baranes seran capaces de resistir una càrrega de 150 Kg per metre lineal.</li> </ul> |  |                                                                                                                                      |

| <b>Fitxa : Plataformes d'entrada-sortida de materials</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definició :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plataforma metàl·lica volada, sustentada per mitjà de puntals de tipus metàl·lic capaç de permetre la descàrrega d'objectes volats per la grua torre, sense necessitat que l'operari s'aguaiti a l'exterior.</li> <li>Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.</li> </ul> |                        |                                                                                                                                                                              |
| <b>Norma EN/ISO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Norma UNE</b>       | <b>Títol</b>                                                                                                                                                                 |
| EN ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNE-EN ISO 9001 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda                       |
| EN ISO 9002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNE-EN ISO 9002 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | Ordenança Laboral de Construcció Vidre i Ceràmica Orde de 28.8.1970, BB. OO. EE. De 5, 7, 8 i 9 - 1970                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | Ordenança General de Seguretat o Higiene en el Treball Decret d'11.3.1971 i Orde de 9.3.1971. BB. OO. EE. De 16 i 17-3-1971                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | REIAL DECRET 1627/1997. Estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres, (MINISTERI PRESIDÈNCIA, BOE núm. 256, de 25 d'octubre de 1997).                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | REIAL DECRET 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | Directiva 89/654/CEE, de 30 de novembre de 1989, estableix les disposicions mínimes de seguretat i de salut en els llocs de treball.                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | REIAL DECRET 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. |
| <b>Especificacions tècniques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disposaran del marcat CE, no podent-se utilitzar en l'obra plataformes sense l'autorització prèvia del Coordinador de Seguretat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                                              |

| <b>Fitxa : Xarxes de Seguretat per a baranes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definició :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes de seguretat utilitzades com a complement a les baranes que impedeixen la caiguda de persones i objectes a través de fatxadades o de buits verticals de l'edifici en construcció.</li> <li>Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.</li> </ul> |                        |                                                                                                                                                        |
| <b>Norma EN/ISO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Norma UNE</b>       | <b>Títol</b>                                                                                                                                           |
| EN 919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNE-EN 919 :1996       | Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de certes propietats físiques i mecàniques.                                                           |
| EN ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNE-EN ISO 9001 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |
| EN ISO 9002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNE-EN ISO 9002 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |
| ISO 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNE 7520 : 1994        | Atmosferes normals per a condicionament o assajos. Especificacions                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNE-EN 1262-1          | Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, mètodes d'assaig.                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNE-EN 1262-1          | Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per als límits d'instal·lació.                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | NTP-124 editada per l'INSHT                                                                                                                            |
| <b>Especificacions tècniques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                        |

## 2.5.4 Requisits de la senyalització en matèria de seguretat i salut, vial, etc

Els mitjans a adoptar en l'organització d'esta obra són els encaminats a la senyalització visual. Els camions i màquines solen disposar de botzines i senyals acústics, certs productes poden emanar mal olor, però solen arribar a l'obra amb les senyalitzacions muntades. Els mitjans utilitzats sovint estan tipificats i el mercat ofereix una àmplia gamma de productes que cobreixen perfectament les demandes en els següents grups de mitjans de senyalització:

### 1) BALIÇAMENTS

S'utilitzarà en aquesta obra per a fer visibles els obstacles o objectes que puguin provocar accidents. En particular, s'usarà en la implantació de xicotets treballs temporals com per a obrir un pou, col·locar un pal, etc.

### 2) ETIQUETES, CINTES, GARLANDES, LLUMINOSOS I DESTELLANTES

En aquesta obra s'utilitzaran els senyals que s'estimen oportunes, acompanyades amb frases que es poden redactar en colors distints, cridaners, que especifiquen perills o indicacions de posició, situació, advertència, utilització o mode d'ús del producte contingut en els envasos.

### 3) SENYALS

Les que s'utilitzaran en aquesta obra respondran a convenis internacionals i s'ajustaran a la normativa actual. L'objectiu és que siguin conegudes per tots.

#### 3.1) Senyalització d'obra.

Esta senyalització complirà amb el contingut del Reial Decret 485 de 14 d'abril d'1.997 que desenvolupi els preceptes específics sobre senyalització de riscos en el treball segons la Llei 31 de 8 de novembre de 1995 de prevenció de riscos laborals.

#### 3.2) Senyalització vial.

Esta senyalització complirà amb el Codi de Circulació- i la Instrucció de carreteres 8.3-IC.

#### CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS SENYALS.

S'utilitzaran senyals noves i normalitzades segons la Instrucció de carreteres 8.3-IC.

En el muntatge dels senyals haurà de tindre present :

- a) S'ha de tindre en compte tant el risc de ser atropellat pels vehicles que circulen per la zona de les obres com el risc de caure des d'una determinada altura mentre s'instal·la un senyal.
- b) Es tindrà sempre present, que normalment la senyalització vial es munta i desmunta amb la zona de les obres oberta al tràfic rodat, i que els conductors que no saben que es trobaran amb esta activitat, circulen confiadament, per tant, és una operació crítica amb un alt risc tant para als operaris que treballen com para als usuaris de la via que es poden veure sorpresos inesperadament.

### 2.5.5 Requisits d'utilització i manteniment dels útils i ferramentes portàtils

Els mitjans a adoptar en l'organització d'esta obra són els encaminats a la senyalització visual. Els camions i màquines solen disposar de botzines i senyals acústics, certs productes poden emanar mal olor, però solen arribar a l'obra amb les senyalitzacions muntades. Els mitjans utilitzats sovint estan tipificats i el mercat ofereix una àmplia gamma de productes que cobreixen perfectament les demandes en els següents grups de mitjans de senyalització:

### 1) BALIÇAMENTS

S'utilitzarà en aquesta obra per a fer visibles els obstacles o objectes que puguin provocar accidents. En particular, s'usarà en la implantació de xicotets treballs temporals com per a obrir un pou, col·locar un pal, etc.

### 2) ETIQUETES, CINTES, GARLANDES, LLUMINOSOS I DESTELLANTES

En aquesta obra s'utilitzaran els senyals que s'estimen oportunes, acompanyades amb frases que es poden redactar en colors distints, cridaners, que especifiquen perills o indicacions de posició, situació, advertència, utilització o mode d'ús del producte contingut en els envasos.

### 3) SENYALS

Les que s'utilitzaran en aquesta obra respondran a convenis internacionals i s'ajustaran a la normativa actual. L'objectiu és que siguin conegudes per tots.

#### 3.1) Senyalització d'obra.

Esta senyalització complirà amb el contingut del Reial Decret 485 de 14 d'abril d'1.997 que desenvolupi els preceptes específics sobre senyalització de riscos en el treball segons la Llei 31 de 8 de novembre de 1995 de prevenció de riscos laborals.

#### 3.2) Senyalització vial.

Esta senyalització complirà amb el Codi de Circulació- i la Instrucció de carreteres 8.3-IC.

#### CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS SENYALS.

S'utilitzaran senyals noves i normalitzades segons la Instrucció de carreteres 8.3-IC.

En el muntatge dels senyals haurà de tindre present :

- a) S'ha de tindre en compte tant el risc de ser atropellat pels vehicles que circulen per la zona de les obres com el risc de caure des d'una determinada altura mentre s'instal·la un senyal.
- b) Es tindrà sempre present, que normalment la senyalització vial es munta i desmunta amb la zona de les obres oberta al tràfic rodat, i que els conductors que no saben que es trobaran amb esta activitat, circulen confiadament, per tant, és una operació crítica amb un alt risc tant para als operaris que treballen com para als usuaris de la via que es poden veure sorpresos inesperadament.

### 2.5.6 Requisits d'utilització i manteniment dels mitjans auxiliars

Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà la utilització dels mitjans auxiliars d'obra. Haurà de reflectir-se en una acta, l'objectiu fonamental de la qual la formalització del document és deixar constància documental de l'estat operatiu i ús dels mitjans auxiliars a utilitzar en l'obra. En aquesta obra s'entenen per mitjans auxiliars aquells elements no motoritzats (bastides tubulars, plataformes, bastides penjats, torretes de formigonat, bastides de fatxada, plataformes de E/S de materials, escales de mà, etc.). Els elements motoritzats tenen la consideració de màquines i compliran el que estableix el document corresponent.

Els mitjans auxiliars a utilitzar en obra hauran de ser nous i sempre que sigui possible homologats per l'organisme competent. En cas de ser reutilitzats es comprovarà el seu estat, vida útil i es realitzarà prova de servici. Els mitjans provinents d'empreses dedicades al lloguer d'estos elements comptaran amb certificat de revisió, posada al punt i ús, emès per esta.

Serà necessària la amb l'autorització prèvia del Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció Facultativa per a la utilització de qualsevol dels mitjans auxiliars utilitzats en aquesta obra.

Especificacions particulars introduïdes pel RD 2177/2004:

1. Les escales de mà es revisaran periòdicament, prohibint l'ús d'escales improvisades o de fusta pintades.
2. Els següents tipus de bastides utilitzats en aquesta obra, per a ser autoritzats hauran de disposar d'un plans de muntatge, d'utilització i desmuntatge, realitzat per persona autoritzada:
  - a) Plataformes suspeses de nivell variable (d'accionament manual o motoritzades), i plataformes elevadores sobre pal.
  - b) Bastides constituïts amb elements prefabricats recolzats sobre terreny natural, soleres de formigó, forjats, volades o altres elements l'altura del qual, des del nivell inferior de suport fins a la coronació de la bastimentada, excedeixi de sis metres o disposen d'elements horitzontals que salven vols i distàncies superiors entre suports de més de huit metres. S'exceptuen els bastides de cavallets o borriquetes.
  - c) Bastides instal·lats en l'exterior, sobre terrats, cúpules, teulades o estructures superiors la distància dels quals entre el nivell de suport i el nivell del terreny o del sòl excedeixi de 24 metres d'altura.
  - d) Torres d'accés i torres de treball mòbils en què els treballs s'efectuen a més de sis metres d'altura des del punt d'operació fins al sòl.

No obstant, quan es tracte de bastides que, a pesar d'estar inclosos entre els anteriorment citats, disposen del marcat CE, per ser-los d'aplicació una normativa específica en matèria de comercialització, el citat plans podrà ser substituït per les instruccions específiques del fabricant, proveïdor o subministrador, sobre el muntatge, la utilització i el desmuntatge dels equips, llevat que estes operacions es realitzen de forma o en condicions o circumstàncies no previstes en les dites instruccions.

3. Els bastides només podran ser muntats, desmuntats o modificats substancialment sota la direcció d'una persona amb una formació universitària o professional que ho habiliti per a això, i per treballadors que hagen rebut una formació adequada i específica per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos específics de conformitat amb les disposicions de l'article 5 del RD 1215/1997, destinada en particular a:
  - a) La comprensió del plans de muntatge, desmuntatge o transformació del bastida de què es tracte.
  - b) La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació del bastida de què es tracte.
  - c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes.
  - d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que pogueren afectar negativament la seguretat del bastida de què es tracte.
  - e) Les condicions de càrrega admissible.
  - f) Qualsevol altre risc que comporten les mencionades operacions de muntatge, desmuntatge i transformació.
4. Tant els treballadors afectats com la persona que supervisi disposaran del plans de muntatge i desmuntatge mencionat, incloent qualsevol instrucció que pogués contindre.
5. Quan no sigui necessària l'elaboració d'un plans de muntatge, utilització i desmuntatge, les operacions previstes en aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi d'una experiència certificada per l'empresari en aquesta matèria de més de dos anys i compte amb la formació preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions de nivell bàsic, d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener.
6. Els bastides hauran de ser inspeccionats per una persona amb una formació universitària o professional que ho habiliti per a això:
  - a) Abans de la seva posada en servici.
  - b) A continuació, periòdicament.
  - c) Després de qualsevol modificació, període de no utilització, exposició a la intempèrie, saccades sísmiques, o qualsevol altra circumstància que haguera pogut afectar la seva resistència o a la seva estabilitat.
7. Quan no sigui necessària l'elaboració d'un plans de muntatge, utilització i desmuntatge, les operacions previstes en aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi d'una experiència certificada per l'empresari en aquesta matèria de més de dos anys i compte amb la formació preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions de nivell bàsic, d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener.

### 2.5.7 Requisits d'utilització i manteniment de la maquinària

- \* L'Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball, de 9 de març de 1971, regula les característiques i condicions d'aquests elements en els seus articles 100 a 124

- \* Reials decrets 1435/1992 i 56/1995 sobre seguretat en màquines.
- \* Reglament de Seguretat en les Màquines, Reial decret 1595/1986, de 26 de maig, modificat pel real decret 830/1991 de 24 de maig.
- \* Aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre màquines.
- \* Reial decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen.
- \* Reial decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual es aprova la nova Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-2» del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions.
- \* Instrucció Tècnica Complementària -MIE-AEM-2- del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions.

#### AUTORITZACIÓ D'UTILITZACIÓ DE MÀQUINES:

Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà l'ús de màquines a utilitzar en l'obra. L'objectiu fonamental és deixar constància documental de la conformitat de recepció de les Màquines, en funció del compliment dels requisits de seguretat establerts en el RD 1.495/1986, de 26 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat en les Màquines, així com en el RD 1.435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre màquines a emprar en els diferents talls vinculats a aquesta obra.

- \* Les Màquines a utilitzar en obra haurien de ser noves sempre que sigui possible. En cas que aquests equips siguin reutilitzats i en funció dels seus tipus haurien de disposar dels seus projectes tècnics específics d'instal·lació i engegada o els certificats del fabricant o empresa de lloguer de maquinària en el qual s'indiqui que han estat revisats i que es troben en perfecte estat d'utilització en obra.
- \* No es podrà utilitzar cap màquina motoritzada que no compleixi amb els requisits indicats en el paràgraf anterior, els quals haurien de ser comprovats pel coordinador de Seguretat i Salut o Direcció facultativa, qui procedirà a donar el seu vistiplau.
- \* Quan no existeixi una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, les Màquines haurien de disposar de la garantia escrita del fabricant o subministrador que certifiqui que els mateixos responen a les prestacions de seguretat requerides per la reglamentació vigent en el nostre país, en les condicions de servei i utilització per ell descrites. L'Empresari Principal (Contractista) triarà entre els productes del mercat aquell que reuneixi les condicions de qualitat i seguretat en la seva utilització segons les seves prestacions, exigint al fabricant o subministrador els certificats que ho avalin.
- \* Per a aquesta normalització interna haurà de contar amb el VºBº del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut per a aquesta obra.
- \* Existirà en el magatzem una reserva d'accessoris i recanvis per a la maquinària, amb la finalitat de garantir la reposició dels mateixos.
- \* En aquesta previsió es tindrà en compte la vida útil de les Màquines, la seva data de caducitat.
- \* El control afectarà a tota màquina inclosa en l'àmbit d'aplicació dels Reials decrets 1.495/1986, de 26 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat en les Màquines, així com en el RD 1.435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del Consell 89/392/CEE, i es realitzarà per l'empresari responsable de la màquina assegurant-se que han estat compreses les condicions de recepció, muntatge, utilització i manteniment per part dels seus operadors i usuaris.
- \* En el cas de les grues torre, es portarà a terme el control, a partir de les disposicions establertes, exigències i requisits del RD 836/2003 de 27 de juny.

### 2.5.8 Requisits per a la correcta instal·lació, utilització i manteniment de les instal·lacions provisionals

#### 2.5.8.1 Requisits de les instal·lacions elèctriques

- \* La instal·lació elèctrica provisional d'obra és realitzarà seguint els pautes assenyalades en els apartats corresponents de la Memòria Descriptiva i dels plans, havent de ser realitzada per empresa autoritzada i aplicant-se allò que s'ha assenyalat en el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió - Decret 842/2002, de 2 d'agost- i els seves instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen.
- \* El calibrat o secció del cablejat serà l'especificat en plans i d'acord amb la càrrega elèctrica que ha de suportar en funció de la maquinària i il·luminació prevista.
- \* Els cables a emprar en connexions i instal·lacions exteriors seran de tensió assignada mínima 450/750 V, amb coberta de policloroprens o semblant, segons UNE 21.027 o UNE 21.150 i adoptes per a serveis mòbils.
- \* Per a instal·lacions interiors els cables seran de tensió assignada mínima 300/500 V, segons UNE 21.027 o UNE 21.031, i adoptes per a serveis mòbils.
- \* La distribució dónes del quadro general d'obra als quadros secundaris (o de planta), s'efectuarà per mitjà de canalitzacions soterrades.
- \* En cas d'efectuar-se estigues de cables i mànegues, este és realitzarà a una altura mínima de 2 m. en els llocs de vianants i de 5 m. en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment.
- \* L'estès dels cables per a creuar vials d'obra, com ja s'ha indicat anteriorment, s'efectuarà soterrat. La seva instal·lació serà conforme a allò que s'ha indicat en ITC-BT-20 i ITC-BT-21. Se senyalitzarà el -pas del cable- per mitjà d'un cobriment permanent de taulers que tindran com a objecte



el protegir per mitjà de repartiment de càrregues, i assenyalar l'existència del -pas elèctric- als vehicles. La profunditat de la rasa mínima, serà entre 40 i 50 cm.; el cable anirà a mes protegit en l'interior d'un tub rígid, be de fibrociment, be de plàstic rígid curvable en calent.

- \* Tots els cables que presenten defectes superficials o altres no particularment visibles, seran rebutjats.
- \* Els conductors de la instal·lació s'identifiquen pels colors del seu aïllament, a saber:

*Blau clar: Per al conductor neutre.*

*Groc/verd: Per al conductor de terra i protecció.*

*Va marrar/negre/grís: Per als conductors actius o de fase.*

- \* En els quadros, tant principals com secundaris, és disposaran tots aquells aparells de comandament, protecció i maniobra per a la protecció contra sobre intensitats (sobrecàrrega i curtcircuits) i contra contactes directes i indirectes, tant en els circuits d'enllumenat com de força.
- \* Dits dispositius es van instal·lar en els orígens dels circuits així com en els punts en què la intensitat admissible disminueixi, per canviar la secció, condicions d'instal·lació, sistemes d'execució o tipus de conductors utilitzats.
- \* Per a la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció triat és el de posada a terra dels masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials).
- \* Els mesures generals per a la protecció contra els xocs elèctrics seran els indicades en la ITC-BT-24, tenint en compte :
  - a) Mesures de protecció contra contactes directes:
  - b) És realitzaran per mitjà de protecció per aïllament dels parts actives o per mitjà de barreres o envoltants.
  - c) Mesures de protecció contra contactes indirectes:
  - d) Quan la protecció dels persones contra els contactes indirectes està assegurada per tall automàtic de l'alimentació, segons esquema d'alimentació TT, la tensió límit convencional no ha de ser superior a 24 V de valor eficaç en corrent alterna o 60 V en corrent continu.
  - e) Cada base o grup de bases de presa de corrent han d'estar protegides per dispositius diferencials de corrent diferencial residual assignada igual com a màxim a 30 mA; o be alimentades a molt baixa tensió de seguretat MBTS; o be protegides per separació elèctrica dels circuits per mitjà d'un transformador individual.

#### 2.5.8.2 Requisits dels serveis de seguretat, higiene i benestar

L'Empresa posarà conforme s'especifica en la Memòria, una caseta a peu d'obra que disposarà del següent:

- a) Vestuaris dotats amb penjadors, cadires i calefacció.
- b) Serveis higiènics dotats de rentamans, dutxa, inodor, espills i calefacció.
- c) Menjador que disposarà de taula, cadires, escalfador de menjars i recipients per a fems, encara que a causa de la proximitat de restaurants en la contornada, s' aconsellarà al treballador per motius de comoditat i relaxació, que el personal de l'obra coma en el Restaurant: La superfície del menjador ha sigut estimada al voltant d'1,20 m2 per cada treballador que haja d'utilitzar-ho simultàniament.
- d) Farmaciola, el contingut del qual mínim serà: aigua oxigenada, alcohol de 96é, tintura de iode, mercurcromo, amoníac, cotó hidròfil, gasa estèril, benes, esparadrap, antiespasmòdics, banda elàstica per a torniquet, guants esterilitzats, xeringues d'usar i tirar, termòmetre clínic, apòsits adhesius, paracetamol, àcid acetil salicílic, tisores, pinces.

Aquestes instal·lacions estaran en funcionament abans de començar l'obra.

Per a la neteja i conservació de les instal·lacions es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.

Es preveu la col·locació en l'obra de contenidors per a arrebega dels fems i desperdici que periòdicament es portaran a un femater controlat.

La connexió del servei elèctric es realitzarà a l'iniciar l'obra, però abans que es realitzi l'oportuna connexió del servei elèctric de la mateixa, s'aconseguirà per mitjà de la posada en funcionament d'un grup electrogen generador trifàsic, accionat per un motor de gasoil.

#### 2.5.8.3 Requisits dels sistemes de prevenció contra incendis

Per a evitar en obra el possible risc d'incendi, es compliran les següents normes d'obligat compliment, estant prohibit en l'obra:

- a) La realització de fogueres no aïllades del seu entorn.
- b) La realització de soldadures en llocs en què existeixin materials inflamables.
- c) La utilització de escalfadors (foguerets de gas), fora del lloc indicat per a la seva utilització.
- d) Tirar puntes de cigarret i/o mistos encesos.

En qualsevol cas s'hauran de seguir les prescripcions marcades en l'annex I d'este Plec de condicions particulars : *Plans Emergència de l'Obra*.

#### 2.5.9 Requisits de materials i altres productes sotmesos a reglamentació específica que vagin a ser utilitzats en l'obra

S'aplicarà qualsevol normativa tècnica amb continguts que afecten la prevenció de riscos labors. Entre altres seran també d'aplicació:

- \* Reial Decret 53/1992, -Reglament sobre protecció sanitària contra les radiacions ionitzants-.
- \* Reial Decret 230/1998, -Reglament d'explosius-
- \* Reial Decret 664/1997 i Orde 25-3-98, sobre -Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball-
- \* Reial Decret 665/1997, -Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball-



- \* Llei 10/1998, -Residus-
- \* Orde de 18-7-91, -Emmagatzemament de líquids inflamables i combustibles-
- \* Orde de 21-7-92, sobre -Emmagatzemament de botelles de gasos a pressió-
- \* Reial Decret 1495/1991, sobre -Aparells a pressió simple-
- \* Reial Decret 1513/1991, sobre -Certificats i marques de cables, cadenes i ganxos-
- \* Reial Decret, 216/1999, -Seguretat i Salut en l'àmbit de les empreses del treball temporal
- \* Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seues instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen.
- \* Reial decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll

#### **2.5.10 Procediment que permet verificar, amb caràcter previ a la seva utilització en l'obra, que tals equips, màquines i mitjans auxiliars disposen de la documentació necessària per a ser catalogats com a segurs des de la perspectiva de la seva fabricació o adaptació**

##### **Equips de treball :**

Quan no existís una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, els Equips de Treball hauran de disposar de la garantia escrita del fabricant o subministrador, que certifiqui que els mateixos responen a les prestacions de seguretat requerides per la reglamentació vigent en el nostre país, en les condicions de servici i utilització per ell descrites.

L'Empresari principal (Contractista) triarà entre els productes del mercat aquell que reuneixi les condicions de qualitat i seguretat en la seva utilització segons les seues prestacions, exigint al fabricant o subministrador els certificats que ho avalen.

Per a la dita normalització interna haurà de comptar amb el VºBº del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut per a esta obra.

**No s'utilitzarà cap equip de treball que no haja sigut prèviament autoritzat el seu ús en l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut.**

L'Autorització haurà de ser formalitzada per mitjà d'Una Acta.

##### **Mitjans auxiliars :**

Quan no existís una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, els Mitjans Auxiliars hauran de disposar de la garantia escrita del fabricant o subministrador, que certifiqui que els mateixos responen a les prestacions de seguretat requerides per la reglamentació vigent en el nostre país, en les condicions de servici i utilització per ell descrites.

L'Empresari principal (Contractista) triarà entre els productes del mercat aquell que reuneixi les condicions de qualitat i seguretat en la seva utilització segons les seues prestacions, exigint al fabricant o subministrador els certificats que ho avalen.

Per a la dita normalització interna haurà de comptar amb el VºBº del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut per a esta obra.

**No s'utilitzarà cap mig auxiliar que no haja sigut prèviament autoritzat el seu ús en l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut.**

L'Autorització haurà de ser formalitzada per mitjà d'Una Acta.

##### **Màquines :**

Quan no existís una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, les Màquines hauran de disposar de la garantia escrita del fabricant o subministrador, que certifiqui que les mateixes responen a les prestacions de seguretat requerides per la reglamentació vigent en el nostre país, en les condicions de servici i utilització per ell descrites. L'Empresari Principal (Contractista) triarà entre els productes del mercat aquell que reuneixi les condicions de qualitat i seguretat en la seva utilització segons les seues prestacions, exigint al fabricant o subministrador els certificats que ho avalen.

Per a la dita normalització interna haurà de comptar amb el VºBº del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut per a esta obra.

**No s'utilitzarà cap màquina en l'obra que no haja sigut prèviament autoritzat el seu ús en l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut.**

L'Autorització haurà de ser formalitzada per mitjà d'Una Acta.

#### **2.5.11 Índexs de control**

En aquesta obra es portaran els índexs següents:

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Índex d'incidència:</b>                                                                                    |
| És la mitjana del nombre total d'accidents respecte al número mitjà de persones exposades per cada mil persones. |
| <b>I.I. = (NÚM. total d'accidents / NÚM. mig de persones exposades) x 1000</b>                                   |

|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Índex de freqüència:</b>                                                                                                               |
| Per a representar l'accidentabilitat de l'empresa, i correspon al nombre de sinistres amb baixa succeïts per cada milió d'hores treballades. |
| <b>I.F. = (NÚM. total d'accidents / NÚM. total d'hores treballades) x 1000000</b>                                                            |

Considerant com el nombre d'hores treballades:

**NÚM. total d'hores treballades = NÚM. treballadors exposats al risc x NÚM. mig hores treballador**

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. Índex de gravetat:</b>                                                                                              |
| Representa la gravetat de les lesions, i correspon al nombre de jornades perdudes per cada mil treballades.               |
| <b>I.G. = (Nºjorn. No treballades per accident en jornada de treball amb baixa / NÚM. total hores treballades) x 1000</b> |

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Duració mitjana d'incapacitat:</b>                                                                                                      |
| Representa el temps mitjana que han durat els accidents de l'empresa, i correspon al nombre de jornades perdudes per cada accident amb baixa. |
| <b>D.M.I. = Jornades no rebaixades / NÚM. d'accidents</b>                                                                                     |

#### Estadístiques :

- Els parts de deficiència es disposaran degudament ordenats per dates des de l'origen de l'obra fins a la seva terminació, i es complementaran amb les observacions fetes pel Comitè de Seguretat i les normes executives donades per a esmenar les anomalies observades.
- Els parts d'accidents, si n'hi haguera, es disposaran de la mateixa manera que els parts de deficiències.
- Els índexs de control es portaran en un quadre resum mensual amb gràfics de dents de serra, que permeten fer-se una idea clara de l'evolució dels mateixos amb una succinta inspecció visual; en abscesses es col·locaran els mesos de l'any i en ordenades els valors numèrics de l'índex corresponent.

#### 2.5.12 Interpretació dels documents de seguretat i salut

La interpretació dels documents de Seguretat i Salut de la present obra, seran de responsabilitat exclusiva del Coordinador de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà sol·licitar qualsevol informe o aclariment respecte d'això a les parts implicades (empresa contractista, subcontractista, autònoms), així com a la Direcció Facultativa.

#### 2.5.13 Tractament de residus

##### 2.5.13.1 Normes i continguts tècnics de tractaments de residus

La gestió dels residus de construcció i demolició de l'obra es portaran a terme en els termes establerts pel real decret 105/2008 de 1 de Febrer. En aquest sentit, s'exigirà a cada contractista el Pla que reflecteixi com es portaran a terme les obligacions que li incumbeixin en relació amb els residus de construcció i demolició que vagi a produir. Aquest Pla una vegada aprovat per la direcció facultativa i tal com estableix el RD 105/2008, passarà a formar part dels documents contractuals de l'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut realitzarà, en col·laboració respecte a les parts implicades (empresa contractista, subcontractista, autònoms) una identificació dels riscos procedents de l'evacuació dels residus de la construcció, i indicarà unes normes i condicions per al tractament dels mateixos, tot això conforme al "Estudi de Gestió de Residus de construcció i demolició" inclòs en el projecte d'execució i d'acord al Pla d'execució presentat pel contractista:

##### a) Runes pròpies de l'execució de l'obra, restes de materials deteriorats, trencats, fraccionats, etc.:

|                                          |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formigó</b>                           | Senyalització de les zones d'apilament de productes residuals de formigó.                                                                                            |
| <b>Maons, teules, materials ceràmics</b> | Disposició de contenidors per a tal fi, senyalitzant la seva ubicació, delimitant espais i impedit el pas de persones                                                |
| <b>Metalls</b>                           | Senyalització de les zones d'apilament de residus de ferralla i altres productes metàl·lics. Prohibició d'accessos a la zona per persones i vehicles no autoritzats. |
| <b>Fustes</b>                            | Senyalització de les zones d'apilament de fustes                                                                                                                     |
| <b>Vidres</b>                            | Dipòsit en contenidors específics i degudament senyalitzats. Prohibició d'accessos i manipulació de residus per persones i vehicles no autoritzats.                  |
| <b>Plàstics</b>                          | Disposició de contenidors per a tal fi, senyalitzant la seva ubicació.                                                                                               |
| <b>Paper i cartró</b>                    | Disposició de contenidors per a tal fi, senyalitzant la seva ubicació                                                                                                |

##### b) Restes de productes amb tractaments especials:

|                                |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Escombraries orgàniques</b> | Contenidors d'escombraries específics per a tal fi, els quals es retiraran amb freqüència.                                                                                       |
| <b>Fibrociment</b>             | Prohibició d'apilar, emmagatzemar o dipositar qualsevol producte de fibrociment sense seguir les especificacions específicament establertes pel "Pla de treball" de desamiantat. |

### 2.5.13.2 Normes i continguts tècnics de tractaments de materials i substàncies perilloses

El Coordinador de Seguretat i Salut realitzarà, en col·laboració respecte a les parts implicades (empresa contractista, subcontractista, autònoms) una identificació dels riscos procedents de l'evacuació de materials i substàncies perilloses, i indicarà unes normes i condicions per al tractament dels mateixos:

- \* Fibrociment: Haurà de manipular-se, retirar-se, recollir-se i envasar-se conforme s'especifica en el Pla de Treball elaborat per l'empresa que procedeix al desamiantat, tot això conforme al RD 396/2006 així com a la fitxa tècnica establerta en la memòria de Seguretat i Salut.
- \* Additius i substàncies químiques: Haurà de seguir-se les recomanacions establides en les fitxes dels envasos del producte, o si no n'hi ha arregar-se conforme s'especifica en la fitxa tècnica establida en la memòria de Seguretat i Salut..
- \* Quitrà : Haurà d'arregar-se conforme les recomanacions establides pel fabricant, o si no n'hi ha conforme s'especifica en la fitxa tècnica establida en la memòria de Seguretat i Salut.
- \* Fibras : Hauran d'arregar-se conforme les recomanacions establides pel fabricant de les mateixes, o si no n'hi ha conforme s'especifica en la fitxa tècnica.

### 2.5.14 Procediments de seguretat i salut per a la realització de treballs amb riscos especials assenyalats en l'annex 2 del rd 1627 de 1997 o d'un altre tipus de treballs que no estant especificats en l'annex 2, després de la seva avaluació, adquireixin tal consideració

En el cas que en l'obra es donen riscos especials, és a dir, algun dels riscos tipificats en l'annex II del RD 1627/97 els quals reproduïm:

1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, afonament o caiguda d'altura per les particulars característiques de l'activitat exercida, els procediments aplicats, o l'entorn del lloc de treball.
2. Treballs en què l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o per als que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants per als que la normativa específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades.
4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.
5. Treballs que exposen a risc d'ofegament per immersió.
6. Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposen moviments de terra subterrànies.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en calaixos d'aire comprimit.
9. Treballs que impliquen l'ús d'explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

O d'un altre tipus, com :

- Treballs en tensió.
- Treballs en espais confinats.
- Treballs subaquàtics.
- Treballs en temperatures extremes.
- Treballs en atmosferes corrosives.
- Etc..

Haurà de descriure's els Procediments de Seguretat i Salut aplicats per a la realització dels mateixos. El que aquí es reproduïx és el que normalment es dona en totes les obres amb excavacions.

Per les característiques pròpies de l'obra objecte d'este Plec de Seguretat i Salut, es considera que en les unitats d'obra corresponents a :

- Excavació.
- Buidatges.
- Execució de rases.
- Estructures.

Poden donar-se riscos tipificats en l'annex II del RD 1627/1997, a causa de :

*Treballs amb riscos especialment greus de sepultamiento, afonament o caiguda d'altura per les particulars característiques de l'activitat exercida, els procediments aplicats, o l'entorn del lloc de treball.*

Es requereix la presència de **Recursos Preventius** en les dites unitats d'obra.

Els recursos preventius hauran de realitzar les activitats de Control i Vigilància establides en la Memòria de Seguretat i Salut que s'adjunta, on detalladament i per a les dites unitats d'obra s'han establert.

## 2.6 \_ Condicions econòmic administratives

### 2.6.1 Condicions específiques per a l'obra

- Una vegada al mes, esta Constructora estendrà la valoració de les partides que en matèria de seguretat s'hagueren realitzat en l'obra; la valoració es farà conforme s'ha establert en el Pressupost i d'acord amb els preus contractats per la propietat.
- L'abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior es farà conforme s'estipuli en el contracte de l'obra.
- A l'hora de redactar el pressupost de Seguretat i Salut, s'ha tingut en compte només les partides que intervenen com a mesures de Seguretat i Salut, fent omisió de mitjans auxiliars sense els quals l'obra no es podria realitzar.

- En cas d'executar en l'obra unitats no previstes en el pressupost, es definiran totalment i correctament les mateixes, i se'ls adjudicarà el preu corresponent, procedint-se per al seu abonament tal com s'indica en els apartats anteriors.
- En cas de plantejar-se una revisió de preus el Contractista comunicarà esta proposició a la propietat per escrit, procedint-se a continuació a allò que s'ha estipulat en les Condicions d'Índole Facultatiu.

## 2.6.2 Normes i criteris presos com a base per a realitzar els mesuraments, valoracions

Els mesuraments es realitzaran segons els criteris d'unitat de mesura definits per les taules següents i que són les establides en l'estat de mesuraments i pressupostos, seguint les recomanacions de l'INSHT :

### Criteris adoptats per al Mesurament d'EPIS

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Cascs de seguretat homologats                                | 1,8 x NO x NA      |
| Cascs de seguretat il·luminació autònoma                     | 1,2 x NO x NA      |
| Cascs de seguretat protectors auditius                       | 1,2 x NO x NA      |
| Cascs de seguretat il·luminació + protectors auditius        | 1,2 x NO x NA      |
| Cascs classe e 1,1 x                                         | NO x NA            |
| Pantalla de soldadura sustentació manual                     | 3 x NOE x NA       |
| Ulleres antiprojeccions                                      | 0,15 x NO x NA     |
| Ulleres antipols                                             | 0,18 x NO x NA     |
| Màscara antipartícules de retenció mecànica simple           | 0,2 x NO x NA      |
| Màscara antipartícules amb filtre recanviable                | 0,18 x NO x NA     |
| Màscara anti emanacions tòxiques                             | 0,15 x NO x NA     |
| Filtre per a màscara antipols                                | 30 x NOE           |
| Equip de respiració autònoma                                 | NOE                |
| Taps antisoroll                                              | 0,48 x NO x NA     |
| Cascs protectors auditius                                    | 2 x NOE x NA       |
| Cinturó de seguretat classe a                                | 1,5 x NOE x NA     |
| Cinturó de seguretat classe b                                | NOE                |
| Cinturó de seguretat classe c                                | 1 x NOE x NA       |
| Cinturó porta eines                                          | 0,36 x NO x NA     |
| Faixa protecció contra sobreesforços                         | 1 x NOE x NA       |
| Faixa anti vibratòria                                        | 1 x NOE x NA       |
| Canyelleres anti vibratòries                                 | 1 x NOE x NA       |
| Guants de cuir per a càrrega i descàrrega                    | 3,6 x NO x NA = 36 |
| Guants de cuir amb dors de loneta per a càrrega i descàrrega | 3,7 x NO x NA = 37 |
| Manoples de cuir                                             | 3,6 x NO x NA = 36 |
| Guants de cuir amb malla metàl·lica                          | 3 x NOE x NA = 150 |
| Guants de cuir per a conductors                              | 1 x NOE x NA = 50  |
| Guants impermeabilitzades                                    | 3,8 x NO x NA = 38 |
| Guants de goma o de PVC                                      | 2,4 x NO x NA      |
| Guants aïllants per a alta tensió                            | NOE                |
| Guants aïllants per a baixa tensió                           | NOE                |
| Bótes de seguretat                                           | 1,44 x NO x NA     |
| Bótes de sola antilliscant                                   | 1,44 x NOE x NA    |
| Sandàlies de seguretat                                       | 1,44 x NO x NA     |
| Plantilles antiobjectes punxants                             | 1,44 x NOE x NA    |
| Bótes de goma o PVC de mitja canya                           | 0,4 x NO x NA      |
| Bóta pantaló en goma o PVC                                   | 1 x NOE x NA       |
| Bóta de seguretat en goma o PVC de mitja canya               | 0,4 x NO x NA      |
| Sabates de seguretat                                         | 1 x NOE x NA       |
| Manils impermeables                                          | 1,8 x NOE x NA     |
| Manils de cuir                                               | 1,2 x NOE x NA     |
| Polaines de cuir                                             | 3 x NOE x NA       |
| Polaines impermeables                                        | 3 x NOE x NA       |
| Deslligadors paracaigudes per a cinturons de seguretat       | NOE                |
| Roba impermeable per a zones plujoses                        | 2,4 x NO x NA      |
| Roba de treball per a zones no plujoses                      | 0,84 x NO x NA     |
| Roba de treball, busses o mones                              | NOE                |
| Comando impermeable                                          | 1 x NOE x NA       |
| Comando abric                                                | 1 x NOE x NA       |
| Jupetí reflector                                             | NOE                |
| Bótes amb sola de cuir per a artillers                       | 1,44 x NOE x NA    |
| Jupetins salvavides                                          | 0,36 x NO x NA     |

NO : Nombre d'obres

NA : Nombre d'anys

**NOE** : Nombre d'obres exposats

**Criteris adoptats per al Mesurament dels Serveis d'Higiene i Benestar**

|                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nombre de vestuaris amb bancs, cadires, perxes, etc : | NO x 2 m2                  |
| Nombre de taquilles                                   | 1,2 x NO                   |
| Els m2 de Menjador requerits                          | NO x 1,2 m2                |
| Número de calfa menjars                               | 1 x cada 50 NO o fracció   |
| Nombre d'aixetes en l'aiguabeneitera                  | 1 per cada 10 NO o fracció |
| Nombre de dutxes en serveis                           | 1 x 10 NO o fracció        |
| Nombre d'inodors en serveis                           | 1 x 25 NO o fracció        |
| Nombre de escalfadors de 100 litres                   | 1x 25 NO o fracció         |
| Nombre de lavabos en serveis                          | 1 x 10 NO o fracció        |

**NO** : Nombre d'obres/es

En el document que forma part del Pressupost de Seguretat i Salut, denominats **Mesuraments** s'especifiquen aquests, per a les diferents Partides considerades.

Aquelles unitats de Seguretat i Salut no previstes en el mateix, donaran lloc a l'oportuna creació d'un Preu contradictori, el qual s'aprovarà pel Coordinador de Seguretat i Salut, abans d'escometre el treball, conforme s'estableix en aquest mateix Plec de Condicions Particulars per a esta obra.

### 3 PRESSUPOST DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Adaptat al Reial Decret 1627/97 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, a la Llei 54/2003 i al RD 171/2004 al RD

### 3.1 \_ Proteccions individuals

| Codi  | Unitat | Descripció                                                   | Rendiment | PREU  | Import   |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|
| 10010 | u      | Casc seguretat homologat, amortitzable en deu usos.          | 10        | 8     | 80,00 €  |
| 10050 | u      | Joc de guants de cuir amortitzable en quatre usos.           | 10        | 5     | 50,000 € |
| 10057 | u      | Joc de guants de goma o PVC, amortitzable en quatre usos     | 10        | 5     | 50,00 €  |
| 10085 | u      | Joc de botes de sola antilliscant, amortitzable en dos usos. | 10        | 49,02 | 490,22 € |
| 10140 | u      | Ulleres antipols antiimpacte.                                | 10        | 10    | 100,00 € |
| 10170 | u      | Màscara respiratòria antipols.                               | 10        | 8,70  | 87,00 €  |
| 10180 | u      | Protector auditiu.                                           | 10        | 15    | 150,00 € |

Total: 1.007,22 Euros

### 3.2 \_ Proteccions col·lectives

| Codi  | Unitat | Descripció                                                                          | Rendiment | PREU  | Import   |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|
| 20180 | u      | Tanca de peus metàl·lics de 2,40 m., amortitzable en set usos totalment col·locada. | 20,000    | 44,69 | 893,96 € |

Total: 893,96 Euros

### 3.3 \_ Resum del pressupost


|         |                           |                |
|---------|---------------------------|----------------|
| 1000000 | PROTECCIONS INDIVIDUALS.  | 1.007,22 Euros |
| 2000000 | PROTECCIONS COL·LECTIVES. | 893,96 Euros   |

Total: 1.901,18 Euros

## 4 PLÀNOLS DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Adaptat al Reial Decret 1627/97 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, a la Llei 54/2003 i al RD 171/2004 al RD 2177/2004 i a les recomanacions establides en la "Guia Tècnica" publicada per l'INSH.



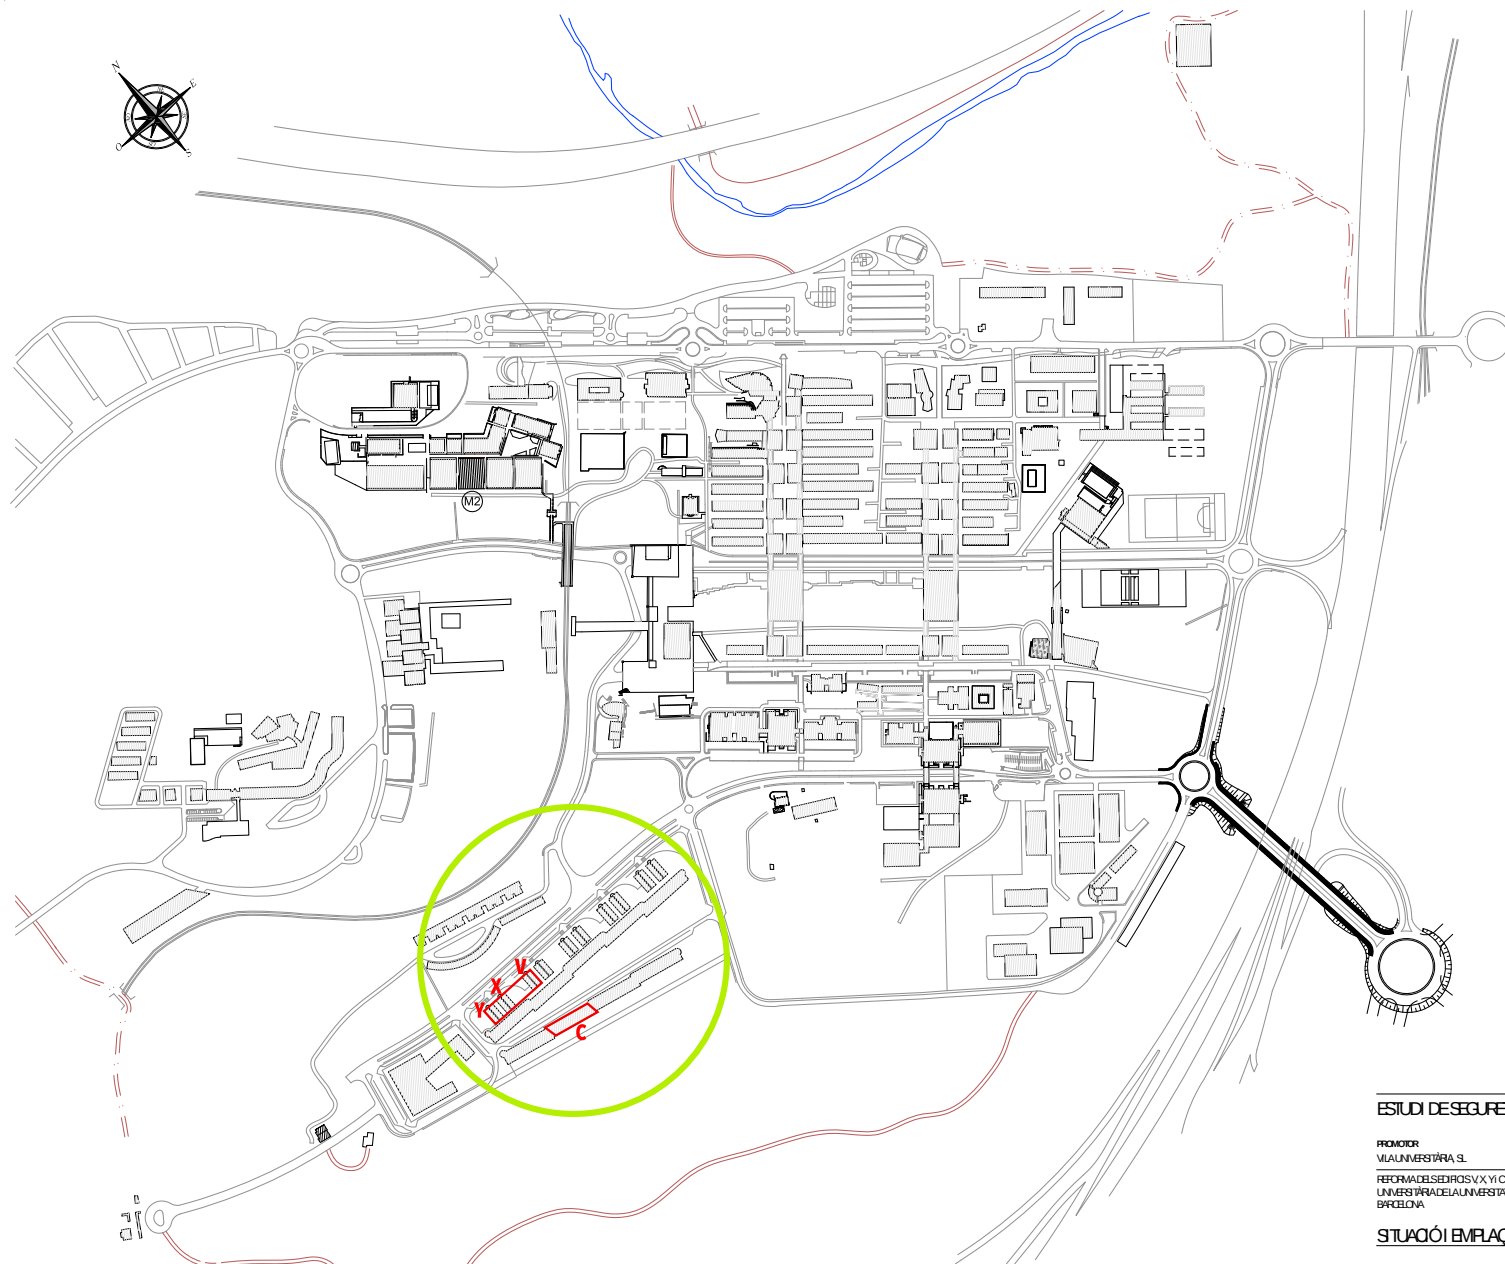

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT


PROMOTOR  
VIA UNIVERSITÀ S.L.

REFORMA DELS DORS V.X. Y I CDE LA VIA  
UNIVERSITÀ DE LA UNIVERSITÀ AUTONOMA DE  
BARCELONA

ARQUITECTE DMC  
Luz Helena Cano Virgós

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

1

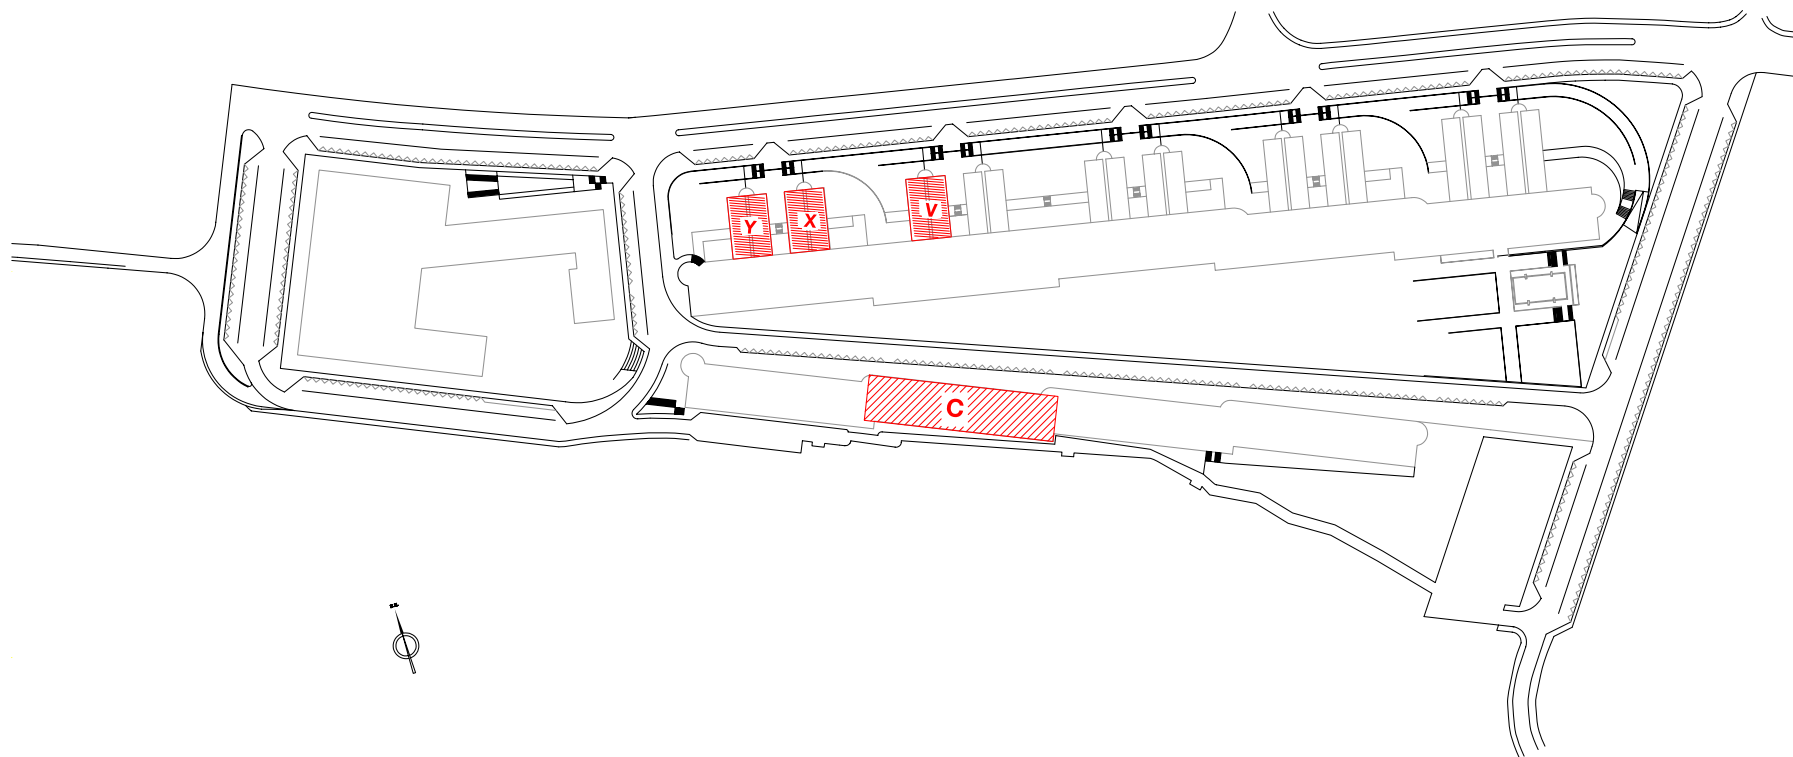

0m 5m 10m 15m 20m 25m 30m

## ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

PROMOTOR  
VILA UNIVERSITÀRIA, SL

REFORMA DELS EDIFICIS V, X, Y I C DE LA VILA  
UNIVERSITÀRIA DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE  
BARCELONA

ARQUITECTE TÈCNIC  
Luz Helena Cano Vargas

SITUACIÓ

2

**16.4. EBSS DEL LOT 4 – EDIFICI C.**

# EBSS

## estudi bàsic de seguretat i salut

**Obra** OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE  
L'EDIFICI C DE LA VILA UNIVERSITÀRIA - LOT 4

**Emplaçament** Campus UAB  
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

**Promotor** Vila Universitària

**Empresa redactora** PROCONRISLAB, SL.  
**Domicili social** Pau Muñoz 12, 1r – 08174 Sant Cugat del Vallès  
**Tècnica redactora de l'Estudi de seguretat i salut** **Luz Helena Cano Vargas**  
Arquitecte Tècnic - Col. Núm. 12374

**Data** 23/01/2025  
**Versió del document** v.1

## ÍNDEX

|             |                                                                                                                                                                                     |           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>    | <b>Memòria de l'Estudi de Seguretat</b>                                                                                                                                             | <b>5</b>  |
| <b>1.1</b>  | <b>Dades generals de l'organització</b>                                                                                                                                             | <b>6</b>  |
| <b>1.2</b>  | <b>Descripció de l'obra</b>                                                                                                                                                         | <b>6</b>  |
| 1.2.1       | Dades generals del projecte i de l'obra                                                                                                                                             | 6         |
| 1.2.2       | Tipologia de l'obra a construir                                                                                                                                                     | 6         |
| 1.2.3       | Descripció de l'estat actual de l'espai on es va a executar l'obra                                                                                                                  | 8         |
| 1.2.4       | Condicions de l'entorn de l'obra que influeixen en la prevenció de riscos laborals                                                                                                  | 9         |
| 1.2.4.1     | Condicions dels accessos i vies d'accés a l'obra                                                                                                                                    | 9         |
| 1.2.4.2     | Línies elèctriques aèries en tensió                                                                                                                                                 | 9         |
| 1.2.4.3     | Conduccions enterrades                                                                                                                                                              | 9         |
| 1.2.4.4     | Presència de trànsit rodat i vianants                                                                                                                                               | 9         |
| 1.2.4.5     | Danys a tercers                                                                                                                                                                     | 10        |
| 1.2.4.6     | Condicions climàtiques i ambientals                                                                                                                                                 | 10        |
| <b>1.3</b>  | <b>Justificació documental</b>                                                                                                                                                      | <b>10</b> |
| 1.3.1       | Justificació de l'Estudi de seguretat i salut                                                                                                                                       | 10        |
| 1.3.2       | Objectius de l'Estudi de seguretat i salut                                                                                                                                          | 10        |
| <b>1.4</b>  | <b>Deures, obligacions i compromisos</b>                                                                                                                                            | <b>11</b> |
| <b>1.5</b>  | <b>Principis bàsics de l'activitat preventiva d'aquesta obra</b>                                                                                                                    | <b>11</b> |
| <b>1.6</b>  | <b>Prevenció de riscos</b>                                                                                                                                                          | <b>12</b> |
| 1.6.1       | Anàlisi dels mètodes d'execució i dels materials i equips a utilitzar                                                                                                               | 12        |
| 1.6.1.1     | Operacions prèvies a l'execució de l'obra                                                                                                                                           | 12        |
| 1.6.2       | Instal·lacions provisionals d'obra                                                                                                                                                  | 13        |
| 1.6.2.1     | Instal·lacions provisionals d'electricitat                                                                                                                                          | 13        |
| 1.6.2.2     | Instal·lació provisional d'aigua                                                                                                                                                    | 16        |
| 1.6.2.3     | Red provisional de clavegueram                                                                                                                                                      | 16        |
| 1.6.2.4     | Protecció contra incendis                                                                                                                                                           | 16        |
| 1.6.3       | Energies de l'obra                                                                                                                                                                  | 16        |
| 1.6.3.1     | Esforz humà - Condicions de caràcter general en l'obra per al maneig manual de càrregues                                                                                            | 16        |
| 1.6.3.2     | Aire comprimit                                                                                                                                                                      | 17        |
| 1.6.3.3     | Combustibles líquids (Gasol i Gasolina)                                                                                                                                             | 18        |
| 1.6.3.4     | Electricitat                                                                                                                                                                        | 18        |
| 1.6.4       | Relació de serveis sanitaris i comuns                                                                                                                                               | 19        |
| 1.6.5       | Identificació de riscos i avaluació de l'eficàcia de les proteccions tècniques i mesures preventives establertes, segons els mètodes i sistemes d'execució previstos en el projecte | 19        |
| 1.6.5.1     | Mètode emprat en l'avaluació de riscos                                                                                                                                              | 19        |
| <b>1.7</b>  | <b>Previsions i informacions per a treballs posteriors</b>                                                                                                                          | <b>21</b> |
| 1.7.1       | Mesures preventives i de protecció                                                                                                                                                  | 21        |
| 1.7.1.1     | Objecte                                                                                                                                                                             | 21        |
| 1.7.1.2     | Previsions                                                                                                                                                                          | 23        |
| <b>1.8</b>  | <b>Sistema decidit per controlar la seguretat durant l'execució de l'obra</b>                                                                                                       | <b>23</b> |
| 1.8.1       | Criteris per establir el seguiment del Pla de Seguretat                                                                                                                             | 23        |
| <b>1.9</b>  | <b>Sistema decidit per formar i informar als treballadors</b>                                                                                                                       | <b>24</b> |
| 1.9.1       | Criteris generals                                                                                                                                                                   | 24        |
| <b>1.10</b> | <b>Unitats d'obra</b>                                                                                                                                                               | <b>26</b> |
| 1.10.1      | Enderrocs                                                                                                                                                                           | 26        |
| 1.10.1.1    | Enderrocs manuals                                                                                                                                                                   | 26        |
| 1.10.1.2    | Enderrocs: Aixecat de fusteria                                                                                                                                                      | 27        |
| 1.10.2      | Paleta                                                                                                                                                                              | 27        |
| 1.10.2.1    | Ram de paleta                                                                                                                                                                       | 27        |
| 1.10.2.2    | Ajuts de paleta a altres oficis                                                                                                                                                     | 29        |
| 1.10.3      | Fusteria                                                                                                                                                                            | 30        |
| 1.10.3.1    | Fusteria - Finestres i persianes (Acer, Aliatges lleugers, fusta, plàstic, vidre, etc)                                                                                              | 30        |
| 1.10.4      | Neteja final d'obra i adequació de locals                                                                                                                                           | 31        |
| 1.10.5      | Maneig manual de càrregues                                                                                                                                                          | 31        |
| <b>1.11</b> | <b>Maquinària d'obra</b>                                                                                                                                                            | <b>33</b> |
| 1.11.1      | Màquines i Equips d'elevació                                                                                                                                                        | 33        |
| 1.11.1.1    | Camió grua de descàrrega                                                                                                                                                            | 33        |
| 1.11.2      | Màquines i Equips de transport                                                                                                                                                      | 33        |
| 1.11.2.1    | Camió contenidor                                                                                                                                                                    | 33        |
| 1.11.3      | Petita maquinària                                                                                                                                                                   | 35        |

|             |                                                                                                                                                                                          |           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.11.3.1    | Eines elèctriques, de bateria o pneumàtiques (Radials, Trepants, Tornavisos, Claus d'impacte, Pistola fixa Claus, Grapadores, Fresadores, Esmoladores, raspalls, Polidora de cinta, etc) | 35        |
| 1.11.3.2    | Eines manuals                                                                                                                                                                            | 36        |
| 1.11.3.3    | Batedora mescladora                                                                                                                                                                      | 38        |
| 1.11.3.4    | Martell trencador                                                                                                                                                                        | 39        |
| <b>1.12</b> | <b>Mitjans auxiliars</b>                                                                                                                                                                 | <b>39</b> |
| 1.12.1      | Escala de mà                                                                                                                                                                             | 39        |
| 1.12.2      | Contenidors                                                                                                                                                                              | 42        |
| 1.12.3      | Baixants d'enderrocs                                                                                                                                                                     | 43        |
| 1.12.4      | Carretó o carretó de mà                                                                                                                                                                  | 44        |
| <b>1.13</b> | <b>Proteccions col·lectives</b>                                                                                                                                                          | <b>45</b> |
| 1.13.1      | Tancament d'obra amb tanca provisional                                                                                                                                                   | 45        |
| 1.13.2      | Barana de seguretat tipus ajuntament                                                                                                                                                     | 46        |
| 1.13.3      | Senyalització                                                                                                                                                                            | 46        |
| 1.13.3.1    | Senyals                                                                                                                                                                                  | 46        |
| 1.13.3.2    | Cintes                                                                                                                                                                                   | 47        |
| <b>1.14</b> | <b>Epi</b>                                                                                                                                                                               | <b>48</b> |
| 1.14.1      | Protecció auditiva                                                                                                                                                                       | 48        |
| 1.14.1.1    | Orelleres                                                                                                                                                                                | 48        |
| 1.14.1.2    | Taps                                                                                                                                                                                     | 50        |
| 1.14.2      | Protecció del cap                                                                                                                                                                        | 52        |
| 1.14.2.1    | Cascs de protecció (per a la construcció)                                                                                                                                                | 52        |
| 1.14.3      | Protecció de la cara i dels ulls                                                                                                                                                         | 54        |
| 1.14.3.1    | Protecció ocular. Ús general                                                                                                                                                             | 54        |
| 1.14.4      | Protecció de mans i braços                                                                                                                                                               | 56        |
| 1.14.4.1    | Guants de protecció contra riscos mecànics d'ús general                                                                                                                                  | 56        |
| 1.14.5      | Protecció de peus i cames                                                                                                                                                                | 58        |
| 1.14.5.1    | Calçat de seguretat, protecció i treball d'ús professional protecció contra la perforació                                                                                                | 58        |
| 1.14.6      | Protecció respiratòria                                                                                                                                                                   | 60        |
| 1.14.6.1    | Màscares                                                                                                                                                                                 | 60        |
| 1.14.7      | Vestuari de protecció                                                                                                                                                                    | 62        |
| 1.14.7.1    | Vestuari de protecció d'alta visibilitat                                                                                                                                                 | 62        |
| 1.14.8      | Protecció contra caigudes                                                                                                                                                                | 63        |
| 1.14.8.1    | Sistemes                                                                                                                                                                                 | 63        |
| <b>2</b>    | <b>Plec de condicions particulars</b>                                                                                                                                                    | <b>67</b> |
| <b>2.1</b>  | <b>Condicions generals</b>                                                                                                                                                               | <b>68</b> |
| 2.1.1       | Condicions generals de l'obra                                                                                                                                                            | 68        |
| <b>2.2</b>  | <b>Principis mínims de seguretat i salut aplicats en l'obra</b>                                                                                                                          | <b>68</b> |
| 2.2.1       | Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en l'obra                                                                                                                   | 68        |
| 2.2.2       | Disposicions mínimes específiques relatives als llocs de treball en l'obra en l'interior dels locals                                                                                     | 70        |
| 2.2.3       | Disposicions mínimes específiques relatives als llocs de treball en l'obra en l'exterior dels locals                                                                                     | 71        |
| 2.2.4       | Procediments per al control d'accés de personal a l'obra                                                                                                                                 | 73        |
| <b>2.3</b>  | <b>Condicions legals</b>                                                                                                                                                                 | <b>73</b> |
| 2.3.1       | Normes i reglaments que es veuen afectats per les característiques de l'obra i que hauran de ser tinguts en compte durant la seva execució                                               | 73        |
| 2.3.2       | Obligacions específiques per a l'obra projectada                                                                                                                                         | 77        |
| 2.3.3       | Obligacions en relació a la llei 32 \ 2006                                                                                                                                               | 79        |
| 2.3.4       | Assegurances                                                                                                                                                                             | 82        |
| <b>2.4</b>  | <b>Condicions facultatives</b>                                                                                                                                                           | <b>82</b> |
| 2.4.1       | Coordinador de seguretat i salut                                                                                                                                                         | 82        |
| 2.4.2       | Obligacions en relació amb la seguretat específiques per a l'obra projectada relatives a contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms                                         | 83        |
| 2.4.3       | Obligacions en matèria de seguretat i salut que han de desenvolupar cadascuna de les diferents persones que intervien en el procés constructiu:                                          | 84        |
| 2.4.4       | Estudi de seguretat i salut i estudi de seguretat                                                                                                                                        | 88        |
| 2.4.5       | Requisits respecte a la qualificació professional, formació i informació preventiva, consulta i participació del personal d'obra                                                         | 89        |
| 2.4.6       | Llibre incidències                                                                                                                                                                       | 91        |
| 2.4.7       | Paralització de treballs                                                                                                                                                                 | 91        |
| <b>2.5</b>  | <b>Condicions tècniques</b>                                                                                                                                                              | <b>91</b> |
| 2.5.1       | Requisits dels serveis d'higiene i benestar, locals de descans, menjadors i primers auxilis                                                                                              | 91        |
| 2.5.2       | Requisits dels equips de protecció individual i els seus elements complementaris                                                                                                         | 92        |
| 2.5.2.1     | Condicions tècniques dels EPIs                                                                                                                                                           | 92        |
| 2.5.3       | Requisits dels equips de protecció col·lectiva                                                                                                                                           | 93        |
| 2.5.3.1     | Condicions tècniques de les proteccions col·lectives                                                                                                                                     | 93        |
| 2.5.3.2     | Normes que afecten els mitjans de protecció col·lectiva que estan normalitzats i que es van a utilitzar en l'obra                                                                        | 96        |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.5.4      | Requisits de la senyalització en matèria de seguretat i salut, vial, etc                                                                                                                                                                                                | 98         |
| 2.5.5      | Requisits d'utilització i manteniment dels útils i ferramentes portàtils                                                                                                                                                                                                | 99         |
| 2.5.6      | Requisits d'utilització i manteniment dels mitjans auxiliars                                                                                                                                                                                                            | 100        |
| 2.5.7      | Requisits d'utilització i manteniment de la maquinària                                                                                                                                                                                                                  | 100        |
| 2.5.8      | Requisits per a la correcta instal·lació, utilització i manteniment de les instal·lacions provisionals                                                                                                                                                                  | 101        |
| 2.5.8.1    | Requisits de les instal·lacions elèctriques                                                                                                                                                                                                                             | 101        |
| 2.5.8.2    | Requisits dels serveis de seguretat, higiene i benestar                                                                                                                                                                                                                 | 102        |
| 2.5.8.3    | Requisits dels sistemes de prevenció contra incendis                                                                                                                                                                                                                    | 102        |
| 2.5.9      | Requisits de materials i altres productes sotmesos a reglamentació específica que vagin a ser utilitzats en l'obra                                                                                                                                                      | 102        |
| 2.5.10     | Procediment que permet verificar, amb caràcter previ a la seva utilització en l'obra, que tals equips, màquines i mitjans auxiliars disposen de la documentació necessària per a ser catalogats com a segurs des de la perspectiva de la seva fabricació o adaptació    | 103        |
| 2.5.11     | Índexs de control                                                                                                                                                                                                                                                       | 103        |
| 2.5.12     | Interpretació dels documents de seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                       | 104        |
| 2.5.13     | Tractament de residus                                                                                                                                                                                                                                                   | 104        |
| 2.5.13.1   | Normes i continguts tècnics de tractaments de residus                                                                                                                                                                                                                   | 104        |
| 2.5.13.2   | Normes i continguts tècnics de tractaments de materials i substàncies perilloses                                                                                                                                                                                        | 105        |
| 2.5.14     | Procediments de seguretat i salut per a la realització de treballs amb riscos especials assenyalats en l'annex 2 del rd 1627 de 1997 o d'un altre tipus de treballs que no estant especificats en l'annex 2, després de la seva avaluació, adquireixin tal consideració | 105        |
| <b>2.6</b> | <b>Condicions econòmic administratives</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>105</b> |
| 2.6.1      | Condicions específiques per a l'obra                                                                                                                                                                                                                                    | 105        |
| 2.6.2      | Normes i criteris presos com a base per a realitzar els mesuraments, valoracions                                                                                                                                                                                        | 106        |
| <b>3</b>   | <b>Pressupost de l'Estudi de seguretat i Salut</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>108</b> |
| <b>3.1</b> | <b>Proteccions individuals</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>109</b> |
| <b>3.2</b> | <b>Proteccions col·lectives</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>109</b> |
| <b>3.3</b> | <b>Resum del pressupost</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>109</b> |
| <b>4</b>   | <b>Plànols de l'Estudi de seguretat i Salut</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>110</b> |

## 1 MEMÒRIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT

**Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que es van a utilitzar o la utilització del qual està prevista. Identificació dels riscos laborals que poden ser evitats, indicant a este efecte les mesures tècniques necessàries per a això. Relació de riscos laborals que no poden eliminar-se especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir tals riscos valorant la seva eficàcia.**

Adaptat al Reial Decret 1627/97 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, a la Llei 54/2003 i al RD 171/2004 al RD 2177/2004 i a les recomanacions establides en la "Guia Tècnica" publicada per l'INSH.



## 1.1 \_ Dades generals de l'organització

### Dades del promotor:

Nom o raó social \_\_\_\_\_ Vila Universitària  
CIF \_\_\_\_\_ B59589143  
Adreça \_\_\_\_\_ Campus UAB  
Codi Postal - Població \_\_\_\_\_ 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

## 1.2 \_ Descripció de l'obra

### 1.2.1 Dades generals del projecte i de l'obra

Descripció del Projecte i de l'obra \_\_\_\_\_ OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE L'EDIFICI C DE LA VILA UNIVERSITÀRIA - LOT 4  
Situació de l'obra a construir \_\_\_\_\_ VILA UNIVERSITÀRIA – EDIFICI C  
Campus UAB  
Carrer de la Vila s/n, edifici C - 08193 Bellaterra

Pressupost d'execució PEC \_\_\_\_\_ 165.834,10 €  
Pressupost de seguretat i salut \_\_\_\_\_ 2.090,35 €

Durada prevista \_\_\_\_\_ 2 mesos  
Redactor del Projecte \_\_\_\_\_ Departament de Manteniment i Obres de Vila Universitària

### Nombre mig mensual de treballadors previst en l'obra:

Nombre de treballadors mig previst en obra \_5

### 1.2.2 Tipologia de l'obra a construir

La intervenció que es vol implantar consisteix en la substitució de finestres i balconeres en els habitatges de l'edifici C de Vila Universitària, S.L., situada al Campus de la UAB, a Bellaterra, Cerdanyola del Vallès:

- 14 habitatges tipus a = 14 balconeres i 14 finestres.
- 20 habitatges tipus b = 20 balconeres i 40 finestres.
- 8 habitatges tipus c = 8 balconeres i 24 finestres.
- Total 42 habitatges



Les feines a realitzar s'han d'executar dins dels períodes especificats al quadre de característiques del Plec de Clàusules Administratives. Per a tots els lots, l'execució dels treballs dins dels habitatges no podrà iniciar-se fins al 4 de juliol. Per tant, el dia 3 de juliol serà dedicat exclusivament a realitzar la implantació de l'obra a la zona exterior de l'edifici i la part de la logística necessària.

### IMPLANTACIÓ



## HORARI

Les feines es podran realitzar en horari diürn (disponibilitat general de 8 a 21h de dilluns a diumenge) aplicant totes les mesures possibles i necessàries per evitar l'afectació de l'obra als ocupants de les zones properes.

En el cas que l'empresa adjudicatària sol·licités alguna data / horari especial ho haurà de transmetre a la DT-VILA i esperar la seva aprovació.

## MEMÒRIA DESCRIPTIVA

El procés de l'obra es defineix en diverses fases diferenciades que s'hauran d'anar solapant per completar les tasques. A continuació es defineixen les fases i les tasques a realitzar en cada una d'elles.

## ENDERROCS

Es realitzaran uns treballs previs de protecció d'espais, preparació de zones d'emmagatzematge de materials o residus i implantació de mesures de seguretat.

S'iniciarà pels treballs de desmuntatge de les finestres i balconeres existents. De manera selectiva i aprofitant els elements que DT-VILA consideri oportú guardar al seu magatzem.

## FEINES DE FUSTERIA

L'empresa adjudicatària haurà de mesurar totes les obertures de les finestres i balconeres a substituir. L'empresa adjudicatària haurà de sol·licitar visita als habitatges, abans de l'execució, per la presa de mides reals.

Es realitzarà el subministrament i instal·lació de les finestres i balconeres. Inclou sistemes de pont tèrmic actuals.



Tant a balconeres com a finestres tindran vidre 4+4 + 12 + 4+4, laminat a 2 cares, baix emissiu a la cara interior i Alumini RAL 7022 brillant.

Es realitzarà el subministrament i instal·lació dels airejadors a les caixes de persiana.

Es realitzarà la substitució de les cintes de persiana de les finestres i balconeres.

## MATERIALS I CROQUIS

Les finestres i balconeres a subministrar i instal·lar seran d'alumini lacat amb RAL 7022, i vidre amb RPT.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Balconeres amb 2 fulles corredisses.</p> <p>A les balconeres de planta baixa s'haurà d'incloure tancament multipunt.</p> <p>Mides aproximades: 2370 x 1995.</p> |
|  | <p>Finestra amb una fulla oscil·lobatent.</p> <p>Mides aproximades: 1165 x 1165.</p>                                                                               |

## FEINES DE PALETERIA

Es realitzaran els repassos necessaris d'enguixat, llimat, polit i pintat dels parament verticals i horitzontals afectats per la substitució de finestres i balconeres.

## PROVES I POSTA EN MARXA

Verificació / check list, de cada element, verificant la correcta entrega, alineament i acabat entre alumini i parets.

Verificació estanquitat de l'aire.

Verificar correcte funcionament dels mecanismes de tancament i deslligament / obertura.

Verificació d'absència de rallades, ni cops, ni defectes exteriors en l'alumini.

Verificació d'absència de rallades ni esquerdes en vidres.



## NETEJA

Es realitzarà una neteja exhaustiva al final d'obra, així com una planificació de neteges parcials exteriors i interiors al llarg de l'obra.


Quan s'acabi la fase d'enderroc, s'ha de fer un repàs de neteja general a tota la part exterior afectada.



## 1.2.3 Descripció de l'estat actual de l'espai on es va a executar l'obra

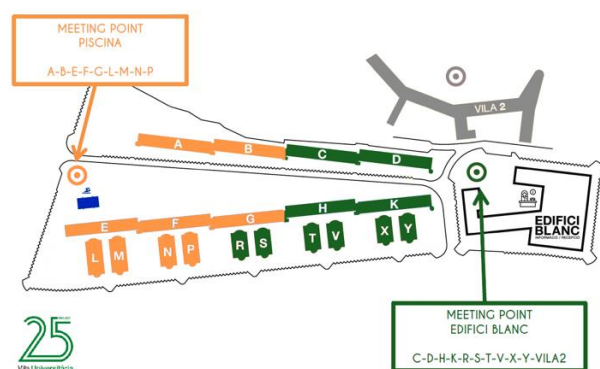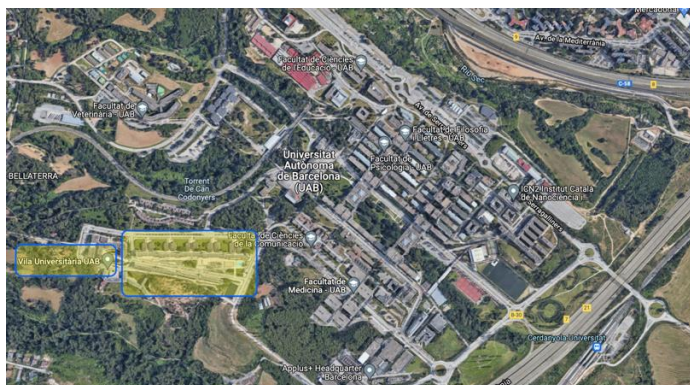

Situació: Carrer de la Vila, s/n, 08193 Bellaterra, BARCELONA

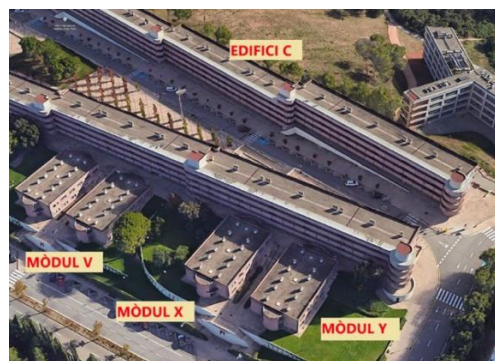

#### 1.2.4 Condicions de l'entorn de l'obra que influeixen en la prevenció de riscos laborals

A continuació es reproduïxen els aspectes generals a tenir en compte respecte dels accessos a l'obra, línies elèctriques, presència de trànsit rodador i vianants i danys a tercers. El contractista concretarà al seu Pla de seguretat i salut les mesures personalitzades que proposa en aquests àmbits:

- accessos a l'obra,
- línies elèctriques,
- presència de trànsit rodador i vianants i
- danys a tercers (afectacions als usuaris)

**Abans de l'inici dels treballs el contractista haurà de definir les mesures preventives que cal tenir en compte per les possibles interferències amb els usuaris dels serveis, com ara: ubicació de tanques, ubicació de contenidors i/o trompes d'abocament de runes, etc.**

##### 1.2.4.1 Condicions dels accessos i vies d'accés a l'obra

Els accessos a l'obra no presenten cap risc ni per a les persones que treballen ni per als vianants que circulen pels voltants ni per al trànsit rodador.

Entre les mesures possibles per evitar els riscos estan:

- S'ha senyalitzat convenientment l'entrada i sortida de camions a l'obra.
- Les operacions d'entrada i sortida de camions estaran dirigides per personal de l'obra, facilitant les maniobres i ajudant a la visibilitat i seguretat de les operacions.
- S'han establert desviaments provisionals de vianants.
- Es senyalitzarà convenientment el desviament provisional del trànsit rodador, quan per naturalesa de les operacions a realitzar sigui necessari.

##### \* Càrrega i descàrrega

Per a les operacions de càrrega i descàrrega s'estacionarà el vehicle en el punt més proper a l'obra, es desviaran els vianants fora de l'àmbit d'actuació. Es preveu condicionar la zona d'apilaments utilitzant algunes de les places de pàrquing que es troben al costat de la façana de l'edifici però sense obstaculitzar l'accés pel vial existent.

##### \* Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa

**Evacuació** \_\_\_\_\_ Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d'evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors.

##### 1.2.4.2 Línies elèctriques aèries en tensió

No s'observen línies elèctriques aèries al solar de l'obra. Es desconeix l'existència d'altres serveis afectats en el moment de la redacció del present Estudi de seguretat i salut.

Si durant el transcurs de l'obra apareguessin interferències amb algun servei, el contractista ho reflectirà en el seu Pla de Seguretat o bé en annexes al mateix.

##### 1.2.4.3 Conduccions enterrades

Es desconeix l'existència de serveis afectats en el moment de la redacció del present Estudi de seguretat i salut.

Si durant el transcurs de l'obra apareguessin interferències amb algun servei, el contractista ho reflectirà en el seu Pla de Seguretat o bé en annexes al mateix.

##### 1.2.4.4 Presència de trànsit rodador i vianants

Quan correspongui, d'acord amb les previsions d'execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l'obra, els



àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d'accés a edificis i guals, etc., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.

No es podrà començar l'execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de l'obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats.

#### 1.2.4.5 Danys a tercers

Els danys a tercers en aquesta obra es poden presentar per dos motius:

- Per les restriccions a la circulació de vehicles, en haver de realitzar desviaments provisionals i passos alternatius.
- Per la circulació de terceres persones alienes a la mateixa una vegada iniciats els treballs.
- Per afectacions als usuaris de l'edifici en servei.

Per prevenir aquests riscos, en l'obra es consideraran les següents zones:

- a) Zona de treball: la zona on realitzen les operacions i maniobren màquines, vehicles i operaris.
- b) Zona de perill: es tracta d'una franja de cinc metres al voltant de la zona de treball.

Els riscos que poden causar danys a tercers, s'estimen que poden ser:

- Caiguda al mateix nivell.
- Caiguda d'objectes i materials.
- Atropellament.
- Pols
- Soroll.

Per evitar que aquests danys es produeixin, en l'obra es prendran les següents mesures:

- S'impedirà l'accés a la zona de treball de persones alienes a l'obra.
- En primer lloc i abans d'iniciar l'enderroc de tabiqueria interior, s'obrirà el buit corresponent a la nova entrada a l'edifici amb la intenció d'independitzar la zona de treballs i així evitar el pas dels usuaris de l'edifici que continuarà en funcionament.
- Es sectoritzarà la zona de treballs mitjançant envans de cartró guix.
- Es segellaran portes, finestres i instal·lacions que comuniquin amb l'interior de l'edifici per evitar la pols fora de les zones d'obra.
- Es posarà a la zona de perill, cintes de balisa que delimitin el pas.
- Per evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran les oportunes senyals d'advertència de sortida de camions i de limitació de velocitat.
- Es senyalitzaran els accessos a l'obra, prohibint el pas a tot personal aliè a aquesta.
- S'assegurarà la lliure circulació del trànsit en els voltants de l'obra durant l'execució d'aquesta, amb la senyalització necessària i d'acord amb les vigents normes, sobretot en les operacions de càrrega i descàrrega.

#### 1.2.4.6 Condicions climàtiques i ambientals

Clima mediterrani amb humitat elevada i temperatures altes a l'estiu de fins a 30-35°C. Temperatures suaus a l'hivern. Neva poques vegades i quan ho fa és en poca intensitat. Plugues a la primavera i la tardor.

### 1.3 \_ Justificació documental

#### 1.3.1 Justificació de l'Estudi de seguretat i salut

Per donar compliment als requisits establerts en el capítol II del RD 1627/97 en el qual s'estableix l'obligatorietat del promotor durant la fase de Projecte a que s'elabori un Estudi de seguretat i salut en donar-se algun d'aquests supòsits:

- a) Que el pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o superior a 75 milions de pessetes (450.759,08 €).
- b) Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborals, emprant-se en algun moment a més de 20 treballadors simultàniament.
- c) Que el volum de mà d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors en l'obra sigui superior a 500.
- d) Les obres de túnels, galeria, conduccions subterrànies i preses.

A la vista dels valors anteriorment exposats i donades les característiques del projecte objecte, en no complir els supòsits anteriors, el promotor resta obligat a que s'elabori un Estudi de seguretat i salut, el qual es desenvolupa en aquest document.

#### 1.3.2 Objectius de l'Estudi de seguretat i salut

D'acord amb les prescripcions establertes per la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, i al RD 1627/97, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció, l'objectiu d'aquesta Memòria d'aquest Estudi de seguretat i salut és marcar les directrius bàsiques perquè l'empresa contractista mitjançant el Pla de seguretat desenvolupat a partir d'aquest estudi, pugui donar compliment a les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals.

En el desenvolupament d'aquesta Memòria, s'han identificat els riscos de les diferents unitats d'obra, Màquines i Equips, avaluant l'eficàcia de les proteccions previstes a partir de les dades aportades pel Promotor i el Projectista. S'ha procurat que el desenvolupament d'aquest Estudi de seguretat i salut, estigui adaptat a les pràctiques constructives més habituals, així com als mitjans tècnics i tecnologies del moment. Si el Contractista, a l'hora d'elaborar el Pla de Seguretat a partir d'aquest document, utilitza tecnologies noves, o procediments innovadors, haurà adequar tècnicament el mateix.

Aquest Estudi de seguretat i salut és l'instrument aportat pel Promotor per complir el Article 7 del RD 171/2004, en entendre's que la "Informació de l'empresari titular (Promotor) queda completa mitjançant l'Estudi de seguretat i salut, en els termes que estableixen els articles 5 i 6 del RD 1627/97".

Aquest "Estudi de seguretat i salut" és un capítol més del projecte d'execució, per això haurà d'estar en l'obra, juntament amb la resta dels documents del Projecte d'execució.

Aquest document no substitueix el Pla de Seguretat.

## 1.4 \_ Deures, obligacions i compromisos

Segons els Arts. 14 i 17, en el capítol III de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals s'estableixen els següents punts:

1. Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. Aquest dret suposa l'existència d'un correlatiu deure de l'empresari de protecció dels treballadors davant els riscos laborals. Aquest deure de protecció constitueix, igualment, un deure de les administracions públiques respecte del personal al seu servei. Els drets d'informació, consulta i participació, formació en matèria preventiva, paralització de l'activitat en cas de risc greu i imminent i vigilància del seu estat de salut, en els termes previstos en aquesta Llei, formen part del dret dels treballadors a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball.
2. En compliment del deure de protecció, l'empresari ha de garantir la seguretat i la salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball. A aquests efectes, en el marc de les seves responsabilitats, l'empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals mitjançant la integració de l'activitat preventiva a l'empresa i l'adopció de totes les mesures necessàries per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, amb les especialitats que es recullen en els articles següents en matèria de pla de prevenció de riscos laborals, avaluació de riscos, informació, consulta i participació i formació dels treballadors, actuació en casos d'emergència i de risc greu i imminent, vigilància de la salut, i mitjançant la constitució d'una organització i dels mitjans necessaris en els termes que estableix el cap. IV d'aquesta Llei.
3. L'empresari desenvoluparà una acció permanent de seguiment de l'activitat preventiva a fi de perfeccionar de manera contínua les activitats d'identificació, avaluació i control dels riscos que no s'hagin pogut evitar i els nivells de protecció existents i disposarà el necessari per a l'adaptació de les mesures de prevenció assenyalades en el paràgraf anterior a les modificacions que puguin experimentar les circumstàncies que incideixin en la realització del treball.
4. L'empresari ha de complir les obligacions establertes en la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
5. Les obligacions dels treballadors establertes en aquesta Llei, l'atribució de funcions en matèria de protecció i prevenció a treballadors o serveis de l'empresa i el recurs al concert amb entitats especialitzades per al desenvolupament d'activitats de prevenció complementaran les accions de l'empresari, sense que per això quedi eximit del compliment del seu deure en aquesta matèria, sense perjudici de les accions que pugui exercir, si escau, contra qualsevol altra persona.
6. El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball no ha de recaure de cap manera sobre els treballadors.

### Equips de treball i mitjans de protecció.

1. L'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries per tal que els equips de treball siguin adequats per al treball que s'hagi de fer i convenientment adaptats a aquest efecte, de manera que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors al utilitzar-los. Quan la utilització d'un equip de treball pugui presentar un risc específic per a la seguretat i la salut dels treballadors, l'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries per tal que:
  - a) La utilització de l'equip de treball quedi reservada als encarregats d'aquesta utilització.
  - b) Els treballs de reparació, transformació, manteniment o conservació siguin realitzats pels treballadors específicament capacitats per a això.
2. L'empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual adequats per a l'exercici de les seves funcions i vetllar per l'ús efectiu dels mateixos quan, per la naturalesa dels treballs realitzats, siguin necessaris. Els equips de protecció individual s'han d'utilitzar quan els riscos no es puguin evitar o no puguin limitar suficientment per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mitjançant mesures, mètodes o procediments d'organització del treball.

## 1.5 \_ Principis bàsics de l'activitat preventiva d'aquesta obra

D'acord amb els art. 15 i 16 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, s'estableix que:

1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst en el capítol anterior, d'acord amb els següents principis generals:
  - a) Evitar els riscos.
  - b) Avaluat els riscos que no es puguin evitar.
  - c) Combatre els riscos a l'origen.
  - d) Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball, així com a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb mires, en particular, a atenuar el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes en la salut.
  - e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
  - f) Substituir el perillós pel que comporti poc o cap perill.
  - g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.
  - h) Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.
  - i) Donar les degudes instruccions als treballadors.

2. L'empresari ha de prendre en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les tasques.
3. L'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries per tal de garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions o imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva adopció es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, les quals només podran adoptar quan la magnitud d'aquests riscos sigui substancialment inferior a la dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.
5. Podran concertar operacions d'assegurança que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte a ells mateixos i les societats cooperatives respecte als seus socis l'activitat consisteixi en la prestació del seu treball personal.

#### Avaluació dels riscos

1. La prevenció de riscos laborals haurà d'integrar en el sistema general de gestió de l'empresa, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots els nivells jeràrquics d'aquesta, a través de la implantació i aplicació d'un pla de prevenció de riscos laborals a què es refereix el paràgraf següent.
2. Aquest pla de prevenció de riscos laborals ha d'incloure l'estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per realitzar l'acció de prevenció de riscos en l'empresa, en els termes que reglamentàriament s'estableixin.
3. Els instruments essencials per a la gestió i aplicació del pla de prevenció de riscos, que podran ser duts a terme per fases de forma programada, són l'avaluació de riscos laborals i la planificació de l'activitat preventiva a què es refereixen els paràgrafs següents:
  - a) L'empresari haurà de realitzar una avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i salut dels treballadors, tenint en compte, amb caràcter general, la naturalesa de l'activitat, les característiques dels llocs de treball existents i dels treballadors que hagin d'exercir. Mateixa avaluació s'ha de fer en ocasió de l'elecció dels equips de treball, de les substàncies o preparats químics i del condicionament dels llocs de treball. L'avaluació inicial tindrà en compte aquelles altres actuacions que s'hagin de desenvolupar de conformitat amb el que disposa la normativa sobre protecció de riscos específics i activitats d'especial perillositat. L'avaluació serà actualitzada quan canviïn les condicions de treball i, en tot cas, s'ha de sotmetre a consideració i es revisarà, si fos necessari, en ocasió dels danys per a la salut que s'hagin produït.
  - b) Quan el resultat de l'avaluació ho fes necessari, l'empresari realitzarà controls periòdics de les condicions de treball i de l'activitat dels treballadors en la prestació dels seus serveis, per detectar situacions potencialment perilloses.
4. Si els resultats de l'avaluació que preveu el paràgraf a) posessin de manifest situacions de risc, l'empresari realitzarà aquelles activitats preventives necessàries per eliminar o reduir i controlar aquests riscos. Aquestes activitats seran objecte de planificació per l'empresari, incloent per a cada activitat preventiva el termini per fer-la, la designació de responsables i els recursos humans i materials necessaris per a la seva execució.
5. L'empresari s'ha d'assegurar l'efectiva execució de les activitats preventives incloses en la planificació, efectuant per a això un seguiment continu d'aquesta.
6. Les activitats de prevenció han de ser modificades quan s'aprecii per l'empresari, com a conseqüència dels controls periòdics previstos en el paràgraf a) anterior, la seva inadequació als fins de protecció requerits.
7. Quan s'hagi produït un dany per a la salut dels treballadors o quan, en ocasió de la vigilància de la salut que preveu l'article 22, apareguin indicis que les mesures de prevenció són insuficients, l'empresari de dur a terme una investigació al respecte, per tal de detectar les causes d'aquests fets.

## 1.6 \_ Prevenció de riscos

### 1.6.1 Anàlisi dels mètodes d'execució i dels materials i equips a utilitzar

#### 1.6.1.1 Operacions prèvies a l'execució de l'obra

Conforme el Projecte d'execució d'obra i el Pla de la mateixa, s'iniciaran les operacions prèvies a la realització de les obres, procedint a:

- L'organització general de l'obra: Tancament, senyalització, desviaments de trànsit, accessos a l'obra de vianants i de vehicles, etc. tal com es grafia en els plànols.
- Realització de les connexions provisionals de l'obra.
- Col·locació dels serveis d'Higiene i Benestar
- Reserva i condicionament d'espais per a recollida de materials paletitzats a munt, tal com es grafia en els plànols.
- Muntatge de grues i delimitació d'espais de treball seguint les especificacions grafiades en els plànols.
- Acotació de les zones de treball i reserva d'espais.
- Senyalització d'accessos a l'obra.
- Amb anterioritat a l'inici dels treballs, s'han d'establir les instruccions de seguretat per a la circulació de les persones per l'obra, tal com es mostra en la taula següent:

Tot el personal que accedeixi a aquesta obra, per circular haurà de conèixer i complir aquestes normes, independentment de les tasques que hagin de realitzar.

Aquestes normes hauran d'estar exposades en l'obra, perfectament visibles a l'entrada, així com en els vestidors i en el tauler d'anuncis.

Els recursos preventius de cada contractista o, si no els representants legals de cada empresa que realitzi algun treball en l'obra, hauran de lliurar una còpia a tots els seus treballadors presents en l'obra (incloent autònoms, subcontractes i subministradors).

D'aquesta entrega s'ha de deixar constància escrita.

#### **NORMES D'ACCÉS I CIRCULACIÓ PER L'OBRA**

- No entri en obra sense abans comunicar la seva presència, per a realitzar un efectiu control d'accés a obra, pel seu bé i el de la resta dels treballadors.
- Utilitzeu per circular per l'obra calçat de seguretat amb plantilla metàl·lica i casc de protecció en correcte estat.
- En cas de realitzar alguna feina amb eines o materials que puguin caure, el calçat ha de disposar també de puntera metàl·lica amb la finalitat de controlar el risc no evitable de caiguda d'objectes en manipulació.
- Recordeu que els EPIS tenen una data de caducitat, passada la qual no garanteixen la seva efectivitat.
- No camini per damunt de la runa (podria patir una torçada, una ensopegada, una caiguda, clavar-se una tatxa, ...).
- No trepitgi sobre taulons o fustes a terra. Podria tenir algun clau.
- Respecteu els senyals.
- En cas de veure una senyalització de perill que talli el pas eviti el creuar-la. Aquesta senyalització està indicant una zona d'accés restringit o prohibit. Feu sempre cas dels cartells indicadors existents per l'obra.
- No tregui o inutilitzi sota cap concepte, una protecció col·lectiva sense abans haver-ho consultat amb els recursos preventius.
- Només sota la supervisió dels esmentats recursos preventius es pot retirar una protecció i / o treballar sense ella.
- Si en trobeu una protecció en mal estat o mal posada, adverteixi-ho immediatament als recursos preventius.
- Circuli per l'obra sense presses. Anar corrent per l'obra li pot suposar un accident o la provocació d'un accident.
- En cas de trobar obstacles (bastides de cavallets o plataformes de treball elevades, amb operaris treballant sobre ells), esquivol canviant de camí. Envoltar és preferible a patir o provocar un accident.
- Si ha de fer ús d'algun quadre elèctric, feu-ho utilitzant les clavilles mascle-femella adequades per a la seva connexió.
- Si té dubtes, no improvisi, adverteixi i pregunti als recursos preventius, aquesta és una de les seves funcions.

### **1.6.2 Instal·lacions provisionals d'obra**

#### **1.6.2.1 Instal·lacions provisionals d'electricitat**

S'utilitzarà la instal·lació existent.

##### **1.6.2.1.1 Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:**

###### *Connexió de servei*

- Es realitzarà d'acord amb la companyia subministradora.
- La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
- Hi haurà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
- Estarà situada sempre fora de l'abast de la maquinària d'elevació i de les zones de pas de vehicles.

###### *Quadre general*

- Disposarà de protecció enfront dels contactes elèctrics indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a la il·luminació i eines elèctriques de doble aïllament la sensibilitat serà de 30mA.
- Disposarà de protecció davant de contactes directes perquè no hi hagi parts en tensió al descobert (borns, cargols de connexió, terminals automàtiques, etc.).
- Disposarà d'interruptors de tall magneto tèrmics per a cada un dels circuits independents. Els dels aparells d'elevació han de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, fins i tot el neutre).
- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78). A l'inici de l'obra es realitzarà una connexió a terra provisional que estarà connectada a l'anell de terres, tot seguit d'haver realitzat la fonamentació.
- Estarà protegit de la intempèrie en armari adequat i disposarà de protecció contra l'aigua.
- Es recomana l'ús d'una clau especial per obrir l'armari del quadre elèctric general.
- Es senyalitzarà amb senyal normalitzada d'avertència de risc elèctric.

###### *Conductors*

- Disposaran d'un aïllament de 1000v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la impressió sobre el mateix aïllament.
- Els conductors aniran, quan sigui possible, soterrats o grapats als paraments verticals o sostres, allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones.
- Els empalmaments es realitzaran mitjançant endolls adequats i normalitzats, no es faran servir regletes, cables pelats o similars.

###### *Quadres auxiliars o secundaris*

- Es seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aïllament, amb protecció contra l'aigua.
- Cap zona de consum podrà estar a més de 25 m d'algun d'aquests quadres.



- Tot i que la composició d'aquests quadres variarà segons les necessitats, l'aparellatge més convencional dels equips secundaris és el següent:
  - 1 magneto tèrmic general de 4P: 30 A.
  - 1 Diferencial de 30 A: 30 mA.
  - 1 magneto tèrmic 3P: 20 mA.
  - 4 magneto tèrmics 2P: 16 A.
  - L1 Connexions de corrent 3P + T: 25 A.
  - 1 Connexions de corrent 2P + T: 16 A.
  - 2 Connexions de corrent 2P: 16 A.
  - 1 Transformador de seguretat: (220 v. / 24 v.).
  - 1 Connexió de corrent 2P: 16 A.

#### *Connexions i preses de corrent*

- Iran proveïdes d'embornals de connexió a terra, excepció feta per a la connexió dels equips de doble aïllament.
- S'utilitzaran els següents colors: violeta- connexió de 24v; Blau-connexió de 220v; Vermell-connexió de 380v.
- No es faran servir allargadors del tipus "lladre"

#### *Maquinària elèctrica*

- Disposaran de connexió a terra.
- Els aparells d'elevació aniran proveïts d'interruptor de tall omnipolar.
- Es connectaran a terra les guies dels elevadors i els carrils de la grua o altres aparells d'elevació fixos.
- La connexió a les preses de corrent es realitzarà amb clavilles normalitzades.

#### *Il·luminació provisional*

- El circuit disposarà de protecció diferencial d'alta sensibilitat de 30mA.
- Els portalàmpades hauran de ser homologats i de tipus estanc.
- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral.
- Els punts d'il·luminació a les zones de pas s'instal·laran als sostres per tal de garantir la inaccessibilitat a les persones.

#### *Il·luminació portàtil*

- La tensió de subministrament no passarà els 24v o alternativament disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en prevenció de contactes indirectes.
- Disposarà d'empunyadura aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de sustentació o pengi.

En cas de no ser possible el subministrament a través de la xarxa, es fa necessari l'ús de grups electrògens, de diversa potència, per poder donar subministrament elèctric a tots els punts de treball. Els grups electrògens que s'emprin en l'obra hauran de disposar de les degudes proteccions i de la corresponent presa de terra, la qual haurà d'estar correctament instal·lada abans d'iniciar l'ús del grup. Es faran servir grups amb quadre elèctric extern per evitar, d'aquesta manera, la manipulació per personal no autoritzat de les comandes del grup.

### 1.6.2.1.2 Connexionat i proves elèctriques

#### *Descripció dels treballs*

En aquest apartat s'aborden tant l'estesa de cable com el treball de Connexionat i proves elèctriques.

#### *Normes bàsiques de seguretat*

- El muntatge d'aparells elèctrics (magneto tèrmics, disjuntors, etc) serà executat sempre per persones especialistes, en prevenció dels riscos per muntatges incorrectes.
- Es prohibeix la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra sense la utilització de les clavilles mascle-femella.
- Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors estaran protegides amb material aïllant normalitzat contra els contactes amb l'energia elèctrica. Les eines l'aïllament estigui deteriorat seran retirades i substituïdes de forma immediata per altres en bon estat.
- Per evitar la connexió accidental de la instal·lació elèctrica de l'edifici a la xarxa general, l'últim cablejat que s'executarà serà el que va del quadre general al de la companyia subministradora.
- Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l'obra abans de ser iniciades.
- Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica, es farà una revisió amb deteniment de les connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres generals elèctrics directes o indirectes, d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
- Abans de fer entrar en servei les cel·les de transformació, es procedirà a comprovar l'existència real a la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobra, extintors i farmaciola, i que els operaris es troben vestits amb les peces de protecció personal adequades, comprovats aquests punts es procedirà a donar l'ordre d'entrada en servei.
- L'entrada en servei de les cel·les de transformació s'efectuarà amb l'edifici desallotjat de personal, en presència de la Direcció de l'obra i de la Direcció Facultativa.
- En cap cas es treballarà amb la instal·lació en tensió.
- En la fase d'obra d'obertura i tancament de rases es mantindrà l'ordre i neteja de l'obra, per evitar els riscos per trepitjades i ensopegades.
- Les rodes de cables, es descarregaran convenientment agafada amb l'ajuda del ganxo del camió - grua. La càrrega serà guiada per dos homes mitjançant els dos caps de guia, per evitar els riscos de cops i atrapaments.
- La ubicació "in situ" d'aparells i accessoris pesats serà efectuada per un mínim de dos operaris, per evitar els accidents per caigudes i desploms dels aparells.
- Les rodes de cables i blocs de tubs i accessoris, un cop rebuts a l'obra es transportaran directament al lloc d'ubicació, per evitar accidents per obstacles a les vies de pas intern, (o extern), de l'obra.
- Els tubs per conduccions i les rodes de cables s'emmagatzemaran en una superfície horitzontal, a ser possible sobre taulons, en un espai delimitat per diversos peus drets que impedeixin que, per qualsevol causa els conductes caiguin i rodin.

- Si s'han de creuar línies aèries, carrers, carreteres, etc. , Es preveurà amb la suficient antelació el tall del subministrament o tall d'altres serveis afectats.
- Els encreuaments inferiors de línia de baixa o mitjana tensió, o de telefonia a una línia d'alta tensió es realitzaran utilitzant una corda (cable no) des del punt d'encreuament i per sobre de la línia de construcció, de manera que quan es tensa la corda s'evita el contacte entre la nova línia i la línia d'alta tensió.
- El muntatge d'aparells elèctrics (magneto tèrmics, disjuntors, etc.) s'executarà sempre per persones especialitzades, en prevenció de riscos per muntatges incorrectes.
- Les eines dels instal·ladors elèctrics que tinguin l'aïllament deteriorat seran retirades i substituïdes per altres que estiguin en bon estat, de manera immediata.
- Per evitar la connexió accidental a la xarxa, de la instal·lació elèctrica, l'últim cablejat que s'executarà serà el que va del quadre general al de la companyia subministradora, recollint en un lloc segur els mecanismes necessaris per la connexió, que seran els últims en instal·lar-se.
- Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l'obra abans de ser iniciades, pera evitar accidents.
- L'entrada en servei de les cel·les de transformació s'efectuarà amb l'edifici desallotjat de personal, en presència de la Direcció de l'obra i de la Direcció Facultativa.
- Tot treball en una instal·lació elèctrica, o en la seva proximitat, que comporti un risc elèctric haurà de ser realitzat per un treballador autoritzat (sense perjudici que, segons el tipus de treball, el treballador hagi de ser, a més, un treballador qualificat). D'aquesta regla només s'exceptuen els treballs en proximitat d'instal·lacions en baixa tensió, sempre que hagin estat adequadament «preparats» segons indica l'Annex VA2 del RD 614/2001.
- El treballador autoritzat ha d'haver rebut una formació teòrica i pràctica que el capaciti per a realitzar de forma correcta els treballs que vagi a realitzar.
- Els treballs de major perillositat (per exemple, per als treballs en alta tensió), que segons estableix el RD 614/2001 exigeixen una qualificació per a la seva realització, seran executats per un treballador qualificat. Aquest ha de ser sempre un treballador autoritzat per a això per l'empresari.
- Els equips i materials utilitzats s'ajustaran a la normativa específica legal i / o tècnica que els sigui aplicable. L'empresa contractada disposarà de les instruccions d'ocupació facilitades pel fabricant i s'utilitzaran, mantenir i revisar seguint les instruccions del seu fabricant.
- Els equips de protecció individual utilitzats en treballs amb risc elèctric en les instal·lacions hauran de complir les normes legals d'aplicació relatives a la seva utilització i comercialització. S'han de fer les inspeccions periòdiques i revisions que estableixi el fabricant per a cada EPI. En el cas concret dels guants s'observarà el següent:
- Els treballs detallats a continuació s'han de dur a terme tenint en compte les mesures de seguretat establerts en els annexos del Reial decret 614/2001 indicats:
  - ANNEX II. Deixar una instal·lació sense tensió, abans de realitzar un treball, i reposar la tensió al finalitzar-lo.
  - ANNEX III. Treballar en instal·lacions en tensió
  - ANNEX IV. Realitzar maniobres, mesuraments, assajos i verificacions elèctriques
  - ANNEX V. Treballar en proximitat d'elements en tensió (incloses les línies elèctriques aèries o subterrànies):
  - ANNEX VI. Treballar en emplaçaments amb riscos d'incendi o explosió, o en els que es pugui produir una acumulació perillosa de càrrega electrostàtica.

#### 1.6.2.1.3 Activitats de vigilància

- Comprovar que els operaris tenen els EPIS corresponents per a la realització d'aquesta tasca, i que vénen definits en el Pla de Seguretat.
- Vigilar que utilitzen, ia més correctament, els EPIS definits anteriorment.
- Comprovar que en general es manté la neteja i ordre en l'obra.
- Comprovar que disposa del sistema de protecció per posada a terra de les masses.
- Vigilar que la presa de terra està perfectament distribuïda i que revisada periòdicament per personal especialitzat.
- Vigilar que el funcionament dels interruptors diferencials es realitza periòdicament.
- Comprovar l'existència d'un senyal normalitzada de perill "Risc elèctric" a la porta del quadre elèctric i en les caixes d'interruptors.
- Vigilar que l'armari del quadre elèctric aquest ubicat en lloc marcat en els plànols, disposa de portes amb pany i es manté tancat amb clau.
- Vigilar que els interruptors s'instal·laran en caixes normalitzades, proveïdes de porta d'entrada amb pany de seguretat i que aquestes caixes estan penjades.
- Comprovar que els quadres elèctrics metàl·lics tenen la carcassa connectada a terra.
- Comprovar que les connexions al quadre es realitzen amb clavilles normalitzades mascle-femella.
- Comprovar que els quadres elèctrics de distribució, estan en llocs de fàcil accés.
- Comprovar que l'enllumenat portàtil s'alimenta a tensió de seguretat.
- Comprovar que les bases de connexió es troben a l'exterior de l'armari i són de tipus estanc.
- Vigilar que la distribució des del quadre general d'obra als quadres secundaris (o de planta), s'efectua mitjançant canalitzacions enterrades, o en cas d'efectuar-estesa de cables i mànegues, aquest es realitzarà a una alçada mínima de 2 m. en els llocs de vianants i de 5 m. en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment.
- Cas d'haver d'efectuar entroncaments entre mànegues comprovar que aquests:
  - Sempre estaran elevats i mai sobre el sòl.
  - Els entroncaments provisionals entre mànegues no estan a la intempèrie o representen un perill.
- Comprovar que el traçat de les mànegues de subministrament elèctric no coincidirà amb el de subministrament provisional d'aigua a les plantes.
- Comprovar que cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell, màquina o màquina-eina.
- Comprovar que les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposi de connexió a terra.
- Vigilar que la il·luminació dels talls és suficient.
- Vigilar que les zones de pas de l'obra estiguin permanentment il·luminades evitant racons foscos.
- Comprovar que tota la maquinària elèctrica es revisa periòdicament.
- Comprovar que no s'utilitzen fusibles rudimentaris (trossos de cablejat, fils, etc.).

#### 1.6.2.2 Instal·lació provisional d'aigua

S'utilitzarà la instal·lació existent. Si no fos possible, es realitzaran les oportunes gestions davant la companyia subministradora d'aigua per connectar a la canalització d'aigua més propera.

En cas de no ser possible connectar a la canalització més pròxima, el subministrament d'aigua a l'obra s'ha de realitzar mitjançant camions cisterna o bidons d'ús domèstic. En aquest cas, s'haurà de certificar la procedència d'aquesta aigua.

S'haurà de poder subministrar aigua potable a tots els llocs de treball que quedin allunyats de la zona de serveis d'obra.

#### 1.6.2.3 Red provisional de clavegueram

S'utilitzarà la xarxa existent ja realitzada. En cas de no ser factible la connexió a la xarxa pública de clavegueram, les aigües brutes s'han de recollir en dipòsits impermeables i retirats periòdicament.

#### 1.6.2.4 Protecció contra incendis

Per tal de prevenir i evitar la formació d'un incendi prendrem les següents mesures:

- Ordre i neteja general en tota l'obra.
- Es separaran el material combustible de l'incombustible apilant-lo per separat en els llocs indicats pel seu transport en abocador diari.
- Emmagatzemar el mínim de benzina, gasoil i altres materials inflamables.
- Es compliran les normes vigents respecte de l'emmagatzematge de combustibles.
- Es definiran clarament i per separat les zones d'emmagatzematge.
- La ubicació dels magatzems de materials combustibles, es separessin entre ells (com la fusta de la gasolina) i alhora estaran allunyats dels talls i tallers de soldadura elèctrica i oxiacetilènica.
- La il·luminació i interruptors elèctrics dels magatzems han de disposar de mecanismes antideflagrants de seguretat.
- Es disposaran tots els elements elèctrics de l'obra en condicions per evitar possibles curtcircuits.
- Queda totalment prohibit encendre fogueres a l'interior de l'obra.
- Es senyalitzarà a l'entrada de les zones d'apilament, magatzems i tallers els senyals normalitzats de:
  - Prohibit fumar.
  - Indicació de la posició de l'extintor d'incendis.
  - Perill d'incendi.
  - Perill d'explosió (magatzems de productes explosius).

##### 1.6.2.4.1 Extinció

Hi haurà extintors d'incendis a la zona de les oficines de l'obra i vestidors-menjador. El tipus d'extintor a col·locar serà de pols polivalent ABC i vàlids per a les tensions elèctriques existents en els equips i instal·lacions empleats i / o accessibles durant els treballs.

Tot extintor tindrà senyalitzada la seva posició amb un cartell de fons vermell i pictograma blanc que sigui foto-luminescent a fi de garantir la seva visibilitat fins i tot en cas d'absència de llum. Es tindrà sempre a mà i reflectit en un cartell ben visible en les oficines de l'obra, el número de telèfon del servei de bombers i emergències en general.

Adicionalment es disposaran de més extintors a les zones on s'estiguin realitzant els treballs. de soldadura i/o amb risc d'incendi.

| Classe de Foc | Materials a extingir                                                                                                                                                 | Extintor recomanat (*)                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| A             | • Materials sòlids que formen brases                                                                                                                                 | Pols ABC, Aigua, Escuma i CO2                                             |
| B             | • Combustibles líquids (gasolines, olis, vernissos, pintures, etc.)<br>• Sòlids que fonen sense cremar (Polietilè expandit, plàstics termoplàstics, *PVC, etc.)      | Pols ABC, Pols BC, Escuma i CO2                                           |
| C             | • Focs originats per combustibles gasosos (gas ciutat, gas propà, gas butà, etc.)<br>• Focs originats per combustibles líquids sota pressió (circuitos d'olis, etc.) | Pols ABC, Pols BC, i CO2                                                  |
| D             | • Focs originats per la combustió de metalls inflamables i compostos químics (magnesi, alumini en pols, sodi, liti, etc..)                                           | Consultar amb el proveïdor en funció del material o materials a extingir. |

### 1.6.3 Energies de l'obra

#### 1.6.3.1 Esforç humà - Condicions de caràcter general en l'obra per al maneig manual de càrregues

De manera generalitzada i en diferents situacions, en l'obra s'utilitzen els esforços humans com a energia per a la col·locació, posicionament, desplaçament, utilització, etc. de materials, màquines, equips, mitjans auxiliars i eines.

*Identificació de riscos propis de l'energia*

- Sobreesforços

*Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors*

- No es manipularan manualment per un sol treballador més de 25 Kg.

*Per aixecar una càrrega és obligatori:*

- Assentar els peus fermament mantenint entre ells una distància similar a l'amplada de les espatlles, apropant-se el més possible a la càrrega.
- Flexionar els genolls, mantenint l'esquena dreta.
- Agafar l'objecte fermament amb les dues mans si és possible.
- L'esforç d'aixecar el pes l'ha de realitzar els músculs de les cames.
- Durant el transport, la càrrega ha de romandre el més a prop possible del cos, i han d'evitar els girs de la cintura.

*Per al maneig de càrregues llargues per una sola persona s'actuarà segons els següents criteris preventius:*

- Portarà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins a l'alçada de l'espatlla.
- Avançar desplaçant les mans al llarg de l'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega.
- Es posarà la càrrega en equilibri sobre l'espatlla.
- Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l'extrem davanter aixecat.
- És obligatòria la inspecció visual de l'objecte a aixecar, per evitar contactar amb arestes afilades.
- És obligatori l'ús d'un codi de senyals quan s'ha d'aixecar un objecte entre diversos, per aportar l'esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l'equip.

En l'aplicació del que disposa l'annex del RD 487/97 es tindran en compte, si escau, els mètodes o criteris a què es refereix l'apartat 3 de l'article 5 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.

1. Característiques de la càrrega. La manipulació manual d'una càrrega pot presentar un risc, en particular dors lumbar, en els casos següents:

- Quan la càrrega és massa pesada o massa gran.
- Quan és voluminosa o difícil de subjectar.
- Quan està en equilibri inestable o el seu contingut corre el risc de desplaçar-se.
- Quan està col·locada de tal manera que s'ha de sostenir o manipular a distància del tronc o amb torsió o inclinació d'aquest.
- Quan la càrrega, a causa del seu aspecte exterior o la seva consistència, pot ocasionar lesions al treballador.

2. Esforç físic necessari. Un esforç físic pot comportar un risc, especialment dors lumbar, en els casos següents:

- Quan és massa important.
- Quan no pot realitzar-se més que per un moviment de torsió o de flexió del tronc.
- Quan pot implicar un moviment brusc de la càrrega.
- Quan es realitza mentre el cos està en posició inestable.
- Quan es tracti d'alçar o descendir la càrrega amb necessitat de modificar l'adherència.

3. Característiques del medi de treball. Les característiques del medi de treball poden augmentar el risc, especialment dors lumbar en els casos següents:

- Quan l'espai lliure, especialment vertical, és insuficient per a l'exercici de l'activitat de què es tracta.
- Quan el sòl és irregular i, per tant, pot donar lloc a ensopegades o bé és relliscós per al calçat que porti el treballador.
- Quan la situació o el medi de treball no permet al treballador la manipulació manual de càrregues a una alçada segura i en una postura correcta.
- Quan el sòl o el pla de treball presenten desnivells que impliquen la manipulació de la càrrega en nivells diferents.
- Quan el sòl o el punt de suport són inestables.
- Quan la temperatura, humitat o circulació de l'aire són inadequades.
- Quan la il·luminació no sigui adequada.
- Quan hi hagi exposició a vibracions.

4. Exigències de l'activitat. L'activitat pot comportar risc, especialment dors lumbar, quan impliqui una o diverses de les exigències següents:

- Esforços físics massa freqüents o prolongats en què intervingui en particular la columna vertebral.
- Període insuficient de repòs fisiològic o de recuperació.
- Distàncies massa grans d'elevació, descens o transport.
- Ritme imposat per un procés que el treballador no pugui modular.

5. Factors individuals de risc. Constitueixen factors individuals de risc:

- La manca d'aptitud física per realitzar les tasques en qüestió.
- La inadequació de la roba, el calçat o altres efectes personals que porti el treballador.
- La insuficiència o inadaptació dels coneixements o de la formació.
- L'existència prèvia de patologia dors lumbar.

*Equips de protecció individual*

- Casc de seguretat
- Guants
- Botes de seguretat amb puntera reforçada
- Protecció dors lumbar

*Proteccions col·lectives*

- Tanca perimetral de l'obra

*Senyalització de seguretat*

- Senyals d'obligatorietat d'ús de casc, botes, guants i protecció dors lumbar.

### 1.6.3.2 Aire comprimit

L'aire comprimit és una de les energies utilitzades en l'obra per a diferents operacions, normalment realitzades mitjançant martell pneumàtic i

relacionades amb la demolició d'elements.

*Identificació de riscos propis de l'energia*

- Projeccions d'objectes i / o fragments
- Cossos estranys en els ulls
- Explosions
- Sorolls
- Trauma sonor

*Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors*

- Les mànegues a utilitzar en el transport de l'aire estaran en perfectes condicions d'ús, rebutjant les que s'observin deteriorades o esquerdades.
- Els mecanismes de connexió estaran rebudes mitjançant ràcords de pressió.
- Queda prohibit utilitzar l'aire a pressió per a la neteja de persones o vestimentes.
- Per interrompre la circulació de l'aire s'han de disposar de claus adequades, mai s'interromprà doblant la mànega.
- Amb el dipòsit d'aire ja des pressuritzat, es purgarà periòdicament l'aigua de condensació que s'acumula.
- En el cas de produir soroll amb nivells superiors als que estableix la Llei (90 dB), s'utilitzaran protectors auditius per totes les persones que hagin de romandre en la seva proximitat.
- En acabar el treball es recolliran les mànegues i es deixaran tots els circuits sense pressió.

*Equips de protecció individual*

- Casc de seguretat
- Guants
- Botes de seguretat amb puntera reforçada
- Protector auditiu
- Ulleres

*Proteccions col·lectives*

- Tanca perimetral de l'obra

*Senyalització de seguretat*

- Senyals d'obligatorietat d'ús de casc, botes, guants, ulleres i protector auditiu
- Senyals de prohibició de pas a tota persona aliena a les obres

### 1.6.3.3 Combustibles líquids (Gasoil i Gasolina)

Els combustibles líquids són energies utilitzades en l'obra per a diferents operacions, entre elles per a l'alimentació del grup electrogen i dels compressors.

*Identificació de riscos propis de l'energia*

- Atmosferes tòxiques, irritants
- Deflagracions
- Esfondraments
- Explosions
- Incendis
- Inhalació de substàncies tòxiques

*Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors*

- No s'ha d'emmagatzemar aquest tipus de combustible en l'obra, si per causes majors hagués d'emmagatzemar, aquest estarà en un dipòsit, que tindrà el seu projecte i les autoritzacions legals i pertinents que són necessàries per a aquest tipus d'instal·lacions.
- En procedir a l'abocament del combustible en les màquines i vehicles que ho necessitin, es realitzarà amb els motors aturats i les claus llevades i mitjançant un procediment que garanteixi amb total seguretat que res del combustible es vessés fora del dipòsit de la màquina o vehicle. En cas de vessament accidental s'avisarà immediatament al responsable en les obres d'aquests menesters.
- Durant el proveïment dels dipòsits de màquina o vehicles no podrà haver-hi en les proximitats un focus de calor, així com estarà prohibit fumar i encendre foc als operaris que realitzen les operacions ni a ningú en les seves proximitats.
- Els vehicles que puguin desplaçar-se sense problemes, han de proveir del combustible en els establiments expenedors autoritzats per a aquest fi.
- No s'empressin aquests combustibles per altra finalitat que no sigui l'abastament als motors que ho necessitin.

*Equips de protecció individual*

- Casc de seguretat
- Guants

*Proteccions col·lectives*

- Tanca perimetral de l'obra

*Senyalització de seguretat*

- Senyals d'obligatorietat d'ús de casc, botes, guants i de perill d'incendi o explosió.
- Senyals de prohibició de pas a tota persona aliena a les obres.

### 1.6.3.4 Electricitat

L'energia elèctrica és utilitzada en l'obra per a múltiples operacions: Alimentació de màquines i equips, Enllumenat, etc. És l'energia d'ús generalitzat.

*Identificació de riscos propis de l'energia*

- Cremades
- Contactes elèctrics directes
- Contactes elèctrics indirectes
- Exposició a fonts lluminoses perilloses
- Incendis

*Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors*

- Només s'han d'utilitzar cables que estiguin perfectament dissenyats i aïllats per a la corrent que circularà per ells.
- Si és possible, només s'utilitzaran tensions de seguretat.
- No s'ha de subministrar electricitat a aparells que estiguin mullats o treballin en condicions d'humitat, excepte els que tinguin les proteccions adequades, segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
- Totes les connexions, proteccions, elements de tall etc, estaran dissenyats i calculats adequadament i conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
- Només s'utilitzarà el corrent elèctric per a subministrar energia a les màquines elèctriques i mai per a altres fins.

*Equips de protecció individual*

- Casc de seguretat
- Guants
- Botes de seguretat amb puntera reforçada

*Proteccions col·lectives*

- Tanca perimetral de l'obra

*Senyalització de seguretat*

- Senyals d'obligatorietat d'ús de casc, botes, guants i perill elèctric.
- Senyals de prohibició de pas a tota persona aliena a les obres.
- Senyal de perill d'electrocució.

#### 1.6.4 Relació de serveis sanitaris i comuns

S'exposa aquí la relació de serveis sanitaris i comuns provisionals, necessaris per al nombre de treballadors anteriorment calculat i previst, durant la realització de les obres.

- Adequar-los a les exigències regulades per la normativa vigent.
- Ubicar-los on ofereix majors garanties de seguretat tant en l'accés com en la permanència, respecte a la circulació de vehicles, transport i elevació de càrregues, arregles, etc., evitant la interferència amb operacions, serveis i altres instal·lacions de l'obra.
- Oferir-los en igualtat de condicions a tot el personal de l'obra, independentment de l'empresa contractista o subcontractista a qui pertanyin.

**Serveis sanitaris i comuns**

- Vestuari
- Menjador
- Farmaciola
- Oficina d'obra
- Sanitaris químics

#### 1.6.5 Identificació de riscos i avaluació de l'eficàcia de les proteccions tècniques i mesures preventives establertes, segons els mètodes i sistemes d'execució previstos en el projecte

##### 1.6.5.1 Mètode emprat en l'avaluació de riscos

El mètode emprat per a l'avaluació de riscos permet realitzar, per mitjà de l'apreciació directa de la situació, una avaluació dels riscos per als que no hi ha una reglamentació específica.

**1r Gravetat de les conseqüències:**

La gravetat de les conseqüències que poden causar eixe perill en forma de dany per al treballador. Les conseqüències poden ser lleugerament danyoses, danyoses o extremadament danyoses.

Exemples:

|                            |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lleugerament danyós</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Talls i magolaments xicotets</li> <li>- Irritació dels ulls per pols</li> <li>- Mal de cap</li> <li>- Desconfort</li> <li>- Molèsties i irritació</li> </ul> |
| <b>Danyós</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Talls</li> <li>- Cremades</li> <li>- Commocions</li> </ul>                                                                                                   |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Torçements importants</li> <li>- Fractures menors</li> <li>- Sordesa</li> <li>- Asma</li> <li>- Dermatitis</li> <li>- Trastorns múscul-esquelètics</li> <li>- Malaltia que condueix a una incapacitat menor</li> </ul> |
| <b>Extremadament danyós</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amputacions</li> <li>- Fractures majors</li> <li>- Intoxicacions</li> <li>- Lesions múltiples</li> <li>- Lesions facials</li> <li>- Càncer i altres malalties cròniques que acurten severament la vida</li> </ul>      |

## 2n Probabilitat:

Una vegada determinada la gravetat de les conseqüències, la probabilitat que eixa situació tingui lloc pot ser baixa, mitjana o alta.

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Baixa</b>   | És molt rar que es produeixi el dany                                               |
| <b>Mitjana</b> | El dany ocorrerà en algunes ocasions                                               |
| <b>Alta</b>    | Sempre que es produeixi esta situació, el mas probable és que es produeixi un dany |

## 3r Avaluació:

La combinació entre ambdós factors permet avaluar el risc aplicant la taula següent:

|                             | <b>Lleugerament danyós</b> | <b>Danyós</b>  | <b>Extremadament danyós</b> |
|-----------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|
| <b>probabilitat baixa</b>   | Risc trivial               | Risc tolerable | Risc moderat                |
| <b>Probabilitat mitjana</b> | Risc tolerable             | Risc moderat   | Risc important              |
| <b>Probabilitat alta</b>    | Risc moderat               | Risc important | Risc intolerable            |

## 4t Control de riscos:

Els riscos seran controlats per a millorar les condicions del treball seguint els criteris següents:

| <b>Risc</b>        | <b>S'han de prendre noves accions preventives?</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Quan cal realitzar les accions preventives?</b>                                                                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trivial</b>     | No es requereix acció específica                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tolerable</b>   | No es necessita millorar l'acció preventiva. S'han de considerar situacions més rendibles o millors que no suposen una càrrega econòmica important.                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Moderat</b>     | S'han de fer esforços per a reduir el risc, determinant les inversions precises.<br>Quan el risc moderat estigui associat a conseqüències extremadament danyoses, s'haurà de precisar millor la probabilitat que ocorre el dany per a establir l'acció preventiva. | Fixi un període de temps per a implantar les mesures que redueixen el risc.                                                                                                              |
| <b>Important</b>   | Potser es precisen recursos considerables per a controlar el risc.                                                                                                                                                                                                 | Si s'està realitzant el treball ha de prendre mesures per a reduir el risc en un temps inferior al dels riscos moderats.<br>NO ha de començar el treball fins que s'hagi reduït el risc. |
| <b>Intolerable</b> | Ha de prohibir-se el treball si no és possible reduir el risc, inclús amb recursos limitats.                                                                                                                                                                       | IMEDIATAMENT: No ha de començar ni continuar el treball fins que es redueixi el risc.                                                                                                    |

Este mètode s'aplica sobre cada unitat d'obra analitzada en esta memòria de seguretat i que es correspon amb el procés constructiu de l'obra, per a permetre:

**"la Identificació i avaluació de riscos però amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada".**

És a dir, els riscos detectats inicialment en cada unitat d'obra, són analitzats i avaluats eliminant o disminuint les seues conseqüències, per mitjà de l'adopció de solucions tècniques, organitzatives, canvis en el procés constructiu, adopció de mesures preventives, utilització de proteccions col·lectives, EPIs i senyalització, fins a aconseguir un risc **trivial, tolerable o moderat**, i sent ponderats per mitjà de l'aplicació dels criteris estadístics de sinistralitat laboral publicats per la *Direcció General d'Estadística del Ministeri de Treball i Assumptes Socials*.

Respecte als **riscos evitats**, cal tenir present:

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>Riscos laborals evitats</b>                        |
| <b>No s'han identificat riscos totalment evitats.</b> |



Entenem que cap mesura preventiva adoptada enfront d'un risc ho elimina per complet atès que sempre podrà localitzar-se una situació per mal ús del sistema, actituds imprudents dels operaris o altres que aquest risc no sigui eliminat.

Per tant, es considera que els únics riscos evitables totalment són aquells que no existeixen a l'haver estat eliminats des de la pròpia concepció del procés constructiu de l'obra; per l'ocupació de processos constructius, maquinària, mitjans auxiliars o fins i tot amidades del propi disseny del projecte que no generin riscos i sens dubte, aquests riscos no mereixen un desenvolupament detingut en aquesta memòria de seguretat.

## 1.7 \_ Previsions i informacions per a treballs posteriors

### 1.7.1 Mesures preventives i de protecció

#### 1.7.1.1 Objecte

- El Reial Decret 555/86 i la seva modificació parcial mitjançant el Reial Decret 84/90, ambdós derogats, indicaven que s'havien de contemplar en l'Estudi de seguretat i salut, entre altres aspectes de la seguretat, els sistemes tècnics adequats per a poder-se efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i higiene, els treballs de reparació, conservació i manteniment, que hauran de acomodar-se a les prescripcions contingudes en el projecte d'execució.
- Posteriorment, ambdós reials decrets van ser derogats expressament per l'actual vigent Reial Decret 1627/97, que entre altres novetats incorpora, a més de l'obligatorietat de redacció de l'ara anomenat Estudi de seguretat i salut, en determinats supòsits la redacció d'un Estudi de Seguretat i Salut, de menor contingut.
- En aquest últim Reial decret, es modifica el text de l'apartat referent a les condicions de seguretat i salut per a la realització dels treballs posteriors, indicant que, en tot cas, es contemplaran també les previsions i informacions útils per efectuar, en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors, referint tant a l'Estudi, article 5.6., Com l'Estudi, article 6.3.
- Cal destacar que, mentre en els dos primers reials decrets (ara derogats) s'entenia que es referien al tractament de treballs, riscos i mesures preventives que s'haurien d'aplicar en el moment de la seva futura realització, amb la redacció que conté el nou Reial Decret s'ha d'entendre que cal definir les previsions i les informacions útils, tenint en compte que part d'elles s'han de realitzar durant l'execució de l'obra, les previsions, i facilitar com a màxim a la seva finalització, les informacions.
- Cal tenir en compte que les previsions tècniques hauran de ser recollides en el projecte d'execució de l'obra, pel que és recomanable la col·laboració tant amb el projectista, quan és diferent l'autor de l'Estudi, o estudi, com en el promotor, per a la seva definició i inclusió en aquest projecte, i adoptar les solucions constructives més adequades a les esmentades previsions.
- Per facilitar el compliment d'aquest article del Reial Decret 1627/97, es redacta a continuació una guia orientativa, amb un contingut molt ampli, però no exhaustiu ni exclouent, i ajustada per l'autor d'aquesta Memòria de Seguretat, a les característiques de la obra objecte.

#### Previsions i informacions útils per als previsibles treballs posteriors: Guia Orientativa

- Tots els edificis s'han de sotmetre amb caràcter obligatori, des del seu lliurament pel promotor, a un adequat sistema d'ús i manteniment. Així es desprèn del que disposa la Llei d'Ordenació de l'Edificació, en l'article 16, en què apareix per primera vegada, com a agent de la deificació 'els propietaris i usuaris' la principal obligació és la de 'conservar en bon estat la deificació mitjançant un adequat ús i manteniment', i en l'article 3 en què es diu que 'els edificis s'han de projectar, construir, mantenir i conservar de manera que se satisfacin els requisits bàsics de funcionalitat, seguretat i habitabilitat.' "
- També altres disposicions de les diferents comunitats autònomes s'indiquen en termes semblants, que els edificis s'han de conservar en perfecte estat d'habitabilitat o explotació.
- Les normes i instruccions per a l'ús i manteniment, segons la normativa actual, han de formar part del Llibre de l'Edifici.
- Els treballs necessaris per a l'adequat ús i manteniment d'un edifici, el que constitueix els previsibles treballs posteriors, han de complir els següents requisits bàsics:
  - 1) Programació periòdica adequada, en funció de cada un dels elements a mantenir.
  - 2) Eficàcia, mitjançant una correcta execució dels treballs.
  - 3) Seguretat i Salut, aplicada a la seva implantació i realització.
- En relació amb aquest últim punt i en compliment del Reial Decret 1627/97, es descriuen a continuació les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors, mitjançant el desenvolupament dels següents punts:
  - 1) Relació de previsibles treballs posteriors.
  - 2) Riscos laborals que poden aparèixer.
  - 3) Previsions tècniques per al seu control i reducció.
  - 4) Informacions útils per als usuaris.

#### 1.- Relació de previsibles treballs posteriors

- Neteja i reparació del sanejament, canonades, arquetes, pous i galeries.
- Neteja i manteniment de façanes exteriors i interiors, principalment els seus elements singulars, cornises, safates de balcó, baranes, impostes, xapats de pedra natural, persianes enrotllables o d'un altre sistema, etc.
- Neteja i manteniment de façanes de mur-cortina.
- Treballs de manteniment sobre façanes amb marquesines.
- Neteja i manteniment de cobertes inclinades, filtracions d'aigua, teules, llimes, canalons, baixants, antenes de TV, parallamps, claraboies,



xemeneies, etc.

- Neteja i manteniment de cobertes planes, embornals, sostres de cossos volats o balcons, cobertes de torrasses, instal·lacions o altres.
- Neteja, reparació i manteniment d'elements en locals d'alçada tal que es necessiti plataformes de treball de més de dos metres d'alçada.
- Substitució de vidres, per trencament, millora del confort o danys d'aquests.
- Treballs puntuals de pintura, a llocs de difícil accés, per la seva alçada o situació, amb recollida excessiu de materials inflamables.
- Ús i manteniment d'ascensors.
- Manteniment d'instal·lacions en façanes i cobertes, especialment inclinades.
- Treballs de manteniment de les instal·lacions al interior de l'edifici, cambres de calderes, comptadors, aire condicionat, arquetes de connexió a terra, etc.
- Manteniment i reposició de làmpades o reparació de les instal·lacions d'electricitat i audiovisuals.
- Substitució d'elements pesats, màquines, aparells sanitaris, vidres, radiadors, calderes, fusteria i altres.
- Muntatge de bastides auxiliars, especialment bastides i escales manuals o de tisora.

## 2.- Riscos laborals que poden aparèixer.

- En primer lloc, el risc a causa de la simultaneïtat entre qualsevol de les obres descrites o altres que s'executin i la circulació o estada de les persones usuàries de l'edifici, o vianants en les seves proximitats, per càrrega, descàrrega i elevació, recollida de material, runes, muntatge de bastides auxiliars, etc., a les zones d'actuació de les obres, o producció excessiva de pols o soroll.
- En treballs de sanejament, caigudes en els pous, explosió, intoxicació o asfíxia. En alguns casos, enfonsament de les parets de pous o galeries.
- En façanes, caiguda en alçada, amb risc greu.
- En façanes, cops, projecció de partícules als ulls, caiguda d'objectes per sota de la zona de treball.
- En treballs sobre mur-cortina, caiguda de la gàbia per trencament dels elements de penjar i subjecció, o de les eines o materials, al buit, amb risc greu.
- En façanes amb marquesines, enfonsament per sobrecàrrega d'aquestes o de bastides per deficiència en els suports.
- En cobertes inclinades, caigudes en alçada, amb risc greu, especialment amb pluja, neu o gelin cobertes inclinades, caigudes a diferent nivell per claraboies o similars.
- En cobertes planes, caigudes en alçada, sobre patis o la via pública, per insuficient peto de protecció, en treballs en sostre de cossos volats fora del peto o de vores de torrasses sobre façana o patis, que no tinguin respecte de protecció.
- En locals de gran alçada, caiguda des de la plataforma de treball, de persones o de materials, sobre la zona inferior.
- En vidres, talls a les mans o peus, per maneig de vidres, especialment els de pes excessiu.
- En vidres, trencament de vidres de zones inferiors de miradors, per cops imprevistos, per l'interior, amb caiguda de restes a la via pública.
- En treballs de pintura de difícil accés, caigudes per defectuosa col·locació de bastides auxiliars, generalment escales.
- En treballs de pintura, incendis per arrebega no protegit de materials inflamables.
- En ús d'ascensors, atrapaments de persones a la cabina per avaria o falta de fluid elèctric.
- En manteniment d'ascensors, caiguda en alçada, quan hi hagi folgança excessiva entre el buit i la cabina, o d'atrapament de mans i peus per caiguda de càrregues pesades.
- En treballs d'instal·lacions generals, explosió, incendi o electrocució, o els derivats de maneig de materials pesats.
- En treballs d'instal·lacions generals, risc de caiguda de persones en alçada, o d'objectes per sota del nivell de treball.
- En bastides auxiliars, caiguda o ruïna del mitjà auxiliar, de persones per defecte de muntatge, d'electrocució per contactes indirectes, o de materials en tasques de muntatge i desmuntatge.
- En escales, caiguda per defecte de suports, trencament de la pròpia escala o de la cadena a les tisores, o per treballar a excessiva alçada.

## 3.- Previsions tècniques per al seu control i reducció.

- Abans de l'inici de qualsevol treball posterior s'haurà acotar i senyalitzar els llocs on es desenvolupin i la zona de càrrega i descàrrega a la via pública, així com neteja de runes, aplec de materials fora de les zones habituals de pas de l'edifici, habilitació de vies de circulació segures per als usuaris, realització dels treballs, sempre que sigui possible, per l'exterior, per a elevació o càrrega i descàrrega de materials o bastides auxiliars, senyalització i protecció d'aquests en la via pública i tancament el més hermètic possible, amb pantalles o similar, de les zones de producció de pols o soroll.
- En treballs de sanejament, previ a la baixada a pous, comprovar si hi ha perill d'explosió o asfíxia per emanacions tòxiques, dotant al personal, que sempre serà especialitzat, dels equips de protecció individual adequats, treballar sempre almenys dues persones en un mateix tall. En cas de perill d'enfonsament de parets de pous o galeries, apuntament adequada i resistent.
- En pous de sanejament, col·locació de pàl·les fermament ancorats a les parets del mateix, si és possible amb folre de material no oxidable i antilliscant, com propilè o similar.
- En talls de façana, per a tots els oficis, col·locació de les bastides auxiliars assegurades, creant plataformes de treball estables i amb baranes de protecció. Només en casos puntuals de petita durada i difícil col·locació d'aquests bastides, pengi mitjançant arnès de seguretat anticaiguda, amb absorbidor d'energia.
- Estudiar la possible col·locació de ganxos, fermament ancorats a l'estructura, en els cossos sortints, amb caràcter definitiu, per l'ancoratge de l'arnès indicat en el punt anterior.
- En cas d'ocupació de bastides auxiliars especials, com bastides, gàbies penjades, treballs de desvinculació vertical o similars, els materials i sistemes han d'estar certificats, ser revisats abans del seu ús i amb certificat de garantia de funcionament.
- En el cas mur-cortina, incloure en projecte el muntatge de gàbies penjades, gòndoles, desplaçables sobre carrils.
- Acotació amb tanques que impedeixin el pas de persones de les zones amb perill de caiguda d'objectes, sobre la via pública o patis.
- En façanes i cobertes inclinades, protecció mitjançant bastida tubular que estigui dotat de plataformes en tots els nivells, escala interior i barana superior sobresortint un metre per damunt de la més elevada, tapat amb malla calada, no resistent al vent. En cas d'existir marquesina, no recolzar la bastida en ella, ni sobrecarregar en excés.
- En cobertes inclinades, col·locació de ganxos fermament rebuts a l'estructura del cavallet, o a altres punts forts, per ancorar l'arnès de seguretat ja descrit, en actuacions breus i puntuals, en les quals no se instal·len bastides de protecció.
- En zones de sostres de cossos volats, per fora dels petos de cobertes planes, ocupació de l'arnès de protecció contra caiguda descrit anteriorment,

ancorat a punt sòlid de l'edifici.

- Totes les plataformes de treball, amb més de dos metres d'alçada, estaran dotades de barana perimetral resistent.
- Guants adequats per a la protecció de les mans, per al maneig de vidres.
- Els envidraments de zones baixes de miradors hauran de ser de vidre, que en cas de trencament, eviti la caiguda de trossos a la via pública, tal com laminar, armat, etc.
- Dotació d'extintors, degudament certificats i amb contracte de manteniment, en totes les zones de abassegaments de materials inflamables.
- Les escales per a accés a zones altes hauran d'estar dotades de les mesures de seguretat necessàries, com ara sabates antilliscants, alçada adequada a la zona a treballar, les de tisora amb cadena resistent a l'obertura, etc.
- Les cabines d'ascensors han d'estar dotades de telèfon o un altre sistema de comunicació que s'activi únicament en cas d'avaria, connectat a un lloc d'assistència permanent, generalment el servei de manteniment, bombers, consergeria de 24 hores, etc.
- Si hi ha folgança, més de 20 centímetres, entre el buit i la cabina de l'ascensor, barana plegable sobre el sostre d'aquesta per evitar la caiguda.
- Habilitació de vies d'accés a l'antena de TV, a coberta, amb protecció anticaiguda, estudiant en tot cas la col·locació, durant l'obra, en llocs el més accessibles possible.

#### 4.- Informacions útils per als usuaris.

- És aconsellable procurar pels seus propis bastides, o mitjançant tècnic competent en deificació, un adequat pla de seguiment de les instruccions d'usos i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, per conservar un bon estat.
- Tots els treballs de sanejament hauran de ser realitzats per pouaire professional, amb llicència fiscal vigent, amb epígraf mínim d'Aigües, Pous i Mines, núm. 5026.
- Revisió de l'estat dels patés de baixada al pou, substituint en cas necessari.

#### 1.7.1.2 Prevencions

##### Risc i prevenció

Es relacionaran els sistemes generals de treball de reparació conservació i manteniment detectats en la revisió del projecte de l'edifici. La seva anàlisi en relació a la seguretat i higiene pot fer de manera simple, encara que només sigui constatant la seguretat dels mateixos, ja sigui perquè s'han complert els reglaments en els seus capítols de prevenció, o perquè els sistemes no ofereixen regs aparents.

##### Sistemes d'itineraris

- 1) El projecte permet l'accessibilitat a tots els supòsits llocs de treball de reparació conservació i manteniment en condicions de seguretat. L'itinerari bàsic està traçat des del portal al quart vestuari dels treballadors i, des d'aquest lloc, s'accedeix en condicions de seguretat i confort a través de les escales pròpies de l'edifici i dels locals interiors a llocs interiors i exteriors de treball (coberta, façanes, patis, màquines interiors, etc.).
- 2) Itinerari de bastides auxiliars de treball (bastides, escales, etc., i de materials de reparació o reposició). Aquests itineraris poden ser per elevació interior o exterior a l'edifici, per sistemes incorporats o per grues exteriors a aquest. En edificis de gran alçada fins i tot s'utilitzen helicòpters.

##### Sistemes d'higiene i confort

- 1) Vestuari amb un lavabo i abocador per porter, personal de neteja i dues parelles en treballs de reparació conservació i manteniment, amb panell informatiu de Normes Preventives.
- 2) Quart de magatzem per a elements auxiliars: Escales de mà, eines, material de seguretat, reposició d'elements de seguretat, etc.
- 3) Altres bastides no especificats anteriorment.

##### Sistemes d'informació i senyalització

- 1) Senyalització dels elements de seguretat.  
Mitjançant els esquemes de plànols de situació a disposició del treballador. En obra, plaques assenyalant riscos i amb dades d'interès.
- 2) Normes de manteniment situades en armari específic.

## 1.8 \_ Sistema decidit per controlar la seguretat durant l'execució de l'obra

### 1.8.1 Criteris per establir el seguiment del Pla de Seguretat

#### Justificació.

La Llei 54/2003 "Modificacions en la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social", mitjançant l'article desè. Infraccions greus en matèria de prevenció de riscos laborals, introdueix:

*Sis. S'afegeix un nou apartat 23 a l'article 12 de la "Llei d'infraccions i sancions en l'ordre social" amb la següent redacció: «23. En l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció:*

*a) Incomplir l'obligació d'elaborar el pla de seguretat i salut en el treball amb l'abast i contingut establerts en la normativa de prevenció de riscos laborals, en particular per no tenir un contingut real i adequat als riscos específics per a la seguretat i la salut dels treballadors de l'obra o per no adaptar-se a les característiques particulars de les activitats o els procediments desenvolupats o de l'entorn dels llocs de treball.*

*b) Incomplir l'obligació de realitzar el seguiment del pla de seguretat i salut en el treball, amb l'abast i contingut establerts en la normativa de prevenció de riscos laborals. »*

**Tal com s'aprecia, s'estableix com a obligació empresarial:**

- D'una banda l'elaboració del Pla de Seguretat
- De l'altra, la implantació a obra d'un sistema que permeti fer el seguiment de les diferents unitats d'obra, màquines i equips previstos en el Pla de Seguretat.

**Sistema de seguiment i control del Pla de Seguretat:**

**a) Seguiment de les diferents unitats d'obra:**

- Mitjançant "Fitxes de Comprovació i Control" que inclouran en funció de la unitat de què es tracti, diferents punts de revisió, que amb la freqüència i periodicitat planificada, permetrà establir un seguiment rigorós de totes les unitats d'obra.

**b) Seguiment de màquines i equips:**

- Mitjançant "Fitxes de control de màquines i equips" s'establirà un seguiment a la Recepció de la Maquinària amb diferents punts de revisió, i posteriorment amb la freqüència i periodicitat planificada, permetrà establir un seguiment rigorós de l'estat de la maquinària d'obra.

**c) Seguiment de la documentació de contractes, subcontractes i treballadors autònoms:**

- La sol·licitud de documentació per part del Contractista a Subcontractes i treballadors autònoms, així com la resta de documentació, notificacions, Avisos, Informació, etc. de l'obra es realitzarà mitjançant la signatura de documents acreditatius i Actes per part dels interessats, que reflecteixin i serveixi de justificació d'aquest acte.
- A aquest efecte, al costat del "Plec de Condicions" s'annexa el document de "Estructura Organitzativa" de l'obra, on es defineixen i clarifiquen les responsabilitats, funcions, Pràctiques, Procediments i Processos pels quals es regirà l'obra.

**d) Seguiment del lliurament de EPIS:**

- El control de lliurament d'equips de protecció individual es realitzarà mitjançant la signatura del document acreditatiu per part del treballador, que reflecteixin i serveixi de justificació d'aquest acte.

**e) Seguiment de les Proteccions Col·lectives:**

- Les operacions de muntatge, desmuntatge, manteniment i, si s'escau elevació o canvi de posició es duran a terme seguint les especificacions tècniques establertes en el Capítol de Proteccions col·lectives d'aquesta mateixa Memòria, on es detalla rigorosament.
- El seguiment de l'estat de les mateixes es realitzarà amb la freqüència i periodicitat planificada, mitjançant els punts establerts en qüestionaris de control per a tal fi.

**f) Vigilància de la Seguretat pels Recursos Preventius:**

- Els recursos preventius en aquesta obra tindran com a objecte vigilar el compliment de les mesures incloses en el pla de seguretat i salut en el treball i comprovar l'eficàcia d'aquestes, per a aquelles unitats d'obra en què hagi estat requerida la seva presència.
- A aquest efecte, en aquestes unitats d'obra s'especifica detalladament i per a cadascuna d'elles les activitats de vigilància i control que hauran de fer en aquestes.

## 1.9 \_ Sistema decidit per formar i informar als treballadors

### 1.9.1 Criteris generals

**Justificació.**

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals estableix en l'article 19:

*Article 19: Formació dels treballadors 1. En compliment del deure de protecció, l'empresari ha de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment de la seva contractació, sigui quina sigui la modalitat o durada d'aquesta, com quan es produeixin canvis en les funcions que exerceixi o s'introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de treball. La formació s'ha de centrar específicament en el lloc de treball o funció de cada treballador, adaptar-se a l'evolució dels riscos a l'aparició d'altres nous i repetir-se periòdicament, si fos necessari.*

D'altra banda, la Llei 54/2003 introdueix "Modificacions en la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social", mitjançant l'article onzè. **Infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals:**

*U. L'apartat 8 de l'article 13 de la "Llei d'infraccions i sancions en l'ordre social", queda redactat de la manera següent: 8.a) No adoptar el promotor o l'empresari titular del centre de treball, les mesures necessàries per garantir que aquells altres que desenvolupin activitats en el mateix rebin la informació i les instruccions adequada, en la forma i amb el contingut i abast establerts en la normativa de prevenció de riscos laborals, sobre els riscos i les mesures de protecció, prevenció i emergència quan es tracti d'activitats reglamentàriament considerades com a perilloses o amb riscos especials.*

**Sistema de Formació i Informació.**

Tal com s'aprecia, és una obligació empresarial del Contractista, realitzar aquesta formació, que és al seu torn fonamental per optimitzar els resultats en matèria de prevenció de riscos de l'obra. Aquesta formació es donarà per mitjà de "Fitxes", quedant registrada documentalment el lliurament i la

recepció per part del treballador, i inclourà:

- Els procediments segurs de treball
- Els riscos de la seva activitat en l'obra i les mesures preventives
- L'ús correcte dels EPIS que necessita.
- La utilització correcta de les proteccions col·lectives.
- La senyalització utilitzada en obra.
- Les actuacions en cas d'accident, situació d'emergència, etc.
- Els telèfons d'interès.

## 1.10 Unitats d'obra

### 1.10.1 Enderrocs

#### 1.10.1.1 Enderrocs manuals

##### Procediment

Dins d'aquesta activitat s'inclouen petits enderroc, desmuntatges, modificacions en instal·lacions, etc:

- Extracció de finestres.
- Repicat de morter, guix, etc.

Totes les operacions aniran auxiliades per eines manipulades manualment (maceta i escarpes, pala, martell picador elèctric, esmoladora angular, etc.).

Per realitzar l'enderroc serà imprescindible considerar l'equip humà, per a desenvolupar les subactivitats següents:  
Operaris especialitzats per a realitzar l'enderroc.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme l'enderroc:

Maquinària: camió, martell elèctric, etc.

Estris: bastida de cavallets, contenidors, malles, sacs d'evacuació de runes, baixants de PVC, etc.

Eines manuals.

##### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                               | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| - Caiguda de persones al mateix nivell.            | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Caiguda d'objectes sobre les persones.           | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| - Sobreesforços o postures inadequades             | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Xocs i cops contra objectes immòbils             | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| - Contacte amb substàncies càustiques o corrosives | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Il·luminació inadequada                          | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Cops i talls per objectes o eines                | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Petjades sobre objectes.                         | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Projecció de fragments o partícules              | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |

##### Mesures preventives:

No s'iniciaran els treballs a obra fins que no s'hagin localitzat tots els serveis existents.

Es realitzarà l'evacuació immediata de runes, per evitar l'acumulació d'aquestes en els pisos

Tota la runa produïda per l'enderroc s'evacuarà fins el contenidor o sac de runa. Per realitzar l'evacuació de la manera més ràpida possible s'auxiliarà aquesta amb elements de transport horitzontal (carretó manual), que portarà la runa fins al punt d'evacuació vertical o contenidor.

En edificació amb diverses plantes, les runes s'han de conduir fins el lloc de càrrega prohibint llançar-les des de dalt. Si la runa està previst que s'elimini mitjançant trompes d'abocament. Respecti i utilitzi amb correcció, no les sobre carregui. Aboqui els carretons amb cura per evitar embussos.

Sempre que aboqui l'enderroc dins de la tremuja d'abocament, es produirà un rebuf. Utilitza la mascareta contra la pols.

Els contenidors per l'evacuació de runa, estaran degudament delimitats amb tanca mòbil d'obra i senyalitzacions d'obra en cas de que aquest es trobi en exterior del límit d'obra.

És prohibeix la formació de bastides a base d'un tauló recolzat als escalons de dues escales de mà, tant les de recolzament lliure, com les de tissores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell.

És prohibeix la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la realització de treballs sobre superfícies insegures.

En cas de realitzar repicats o enderroc de paviments en zones interiors tancades, s'instal·laran ventiladors per l'extracció d'aire i incorporació d'aire net de l'exterior.

Protegir als treballadors contra la projecció de partícules i talls.

Protegir les màquines contra la projecció de partícules i talls, així com als treballadors.

Subjectar adequadament les càrregues

Zona de treball ben il·luminada i senyalitzada.

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.

Als accessos a l'obra es col·locaran de forma ben visible els senyals normalitzats "Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra", "Ús obligatori de casc protector" i "Riscos de caiguda d'objectes".

Amb la finalitat d'evitar lumbàlgies es procurarà que el transport manual de runa o material no sobrepassi el pes de 25 Kg.

En finalitzar la jornada no podran quedar elements en un estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament.

En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés d'enderroc, s'hauran de fer servir mascaretes antipols adequades, per evitar que problemes a les vies respiratòries.

En el cas d'utilització d'eines manuals en què es generi projecció de partícules, s'han d'utilitzar ulleres de protecció contra impactes mecànics.

En cas de tall de elements de formigó, ceràmica o similar, mitjançant mola angular l'operari usará les corresponents proteccions oculars, guants de cuir i lona, casc, botes de seguretat i protecció auditiva.

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat per a tot el personal de l'obra, inclòs els visitants.
- Guants de cuir.
- Guants de goma o P.V.C.
- Roba de treball.
- Mascaretes antipols.
- Protecció auditiva (auriculars o tamps).
- Calçat de seguretat.
- Arnès de seguretat.
- Ulleres de seguretat antiprojeccions
- Armilla reflectant.

#### 1.10.1.2 Enderrocs: Aixecat de fusteria

##### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                                              | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| - Caiguda de persones al mateix nivell.                                           | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Caiguda de persones a diferent nivell.                                          | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Caiguda d'objectes sobre les persones.                                          | Alta         | Lleugerament danyós  | Moderat      |
| - Sobreesforços o postures inadequades                                            | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Xocs i cops contra objectes immòbils                                            | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| - Contacte amb substàncies càustiques o corrosives                                | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Il·luminació inadequada                                                         | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Cops i talls per objectes o eines                                               | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Petjades sobre objectes.                                                        | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Projecció de fragments o partícules                                             | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars (cavallets, escales, bastides, etc.). | Mitja        | Danyós               | Moderat      |

#### Mesures preventives

Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques.

Els elements que continguin cristalls seran els primers que s'extreguin, per seguretat.

L'espai on hi hagi emmagatzematge d'elements estarà acotat i en cas necessari, vigilat.

No es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre aquests hagin de romandre en peu.

Donades les característiques del treball els operaris usaran sempre casc, botes de seguretat i guants de cuir.

En finalitzar la jornada no quedaran elements en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament.

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat.
- Guants de cuir.
- Roba de treball.
- Calçat de seguretat.
- Ulleres de seguretat antiprojeccions
- Arnès de seguretat.
- Protecció auditiva o taps auditius

#### 1.10.2 Paleteria

##### 1.10.2.1 Ram de paleta

##### Procediment:

Es contemplen dins aquest apartat treballes de ram de paleta, tals com:  
Arrebossats, enguixats, etc.

En la realització d'aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s'ha de garantir el subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s'haurà de considerar un previ aplec de material

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels revestiments:

- Estris: bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.
- Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc.

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                             | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| - Caiguda de persones al mateix nivell.                          | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Caiguda d'objectes sobre les persones                          | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Cops contra objectes.                                          | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| - Talls pel maneig d'objectes i eines manuals.                   | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars                      | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Partícules en els ulls.                                        | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Talls per utilització de màquines-eina                         | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Els derivats dels treballs realitzats en ambients pulverulents | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Sobreesforços                                                  | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Electrocutió.                                                  | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport                | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |

#### Mesures preventives

El personal encarregat de la realització dels treballs ha de conèixer els riscos específics i l'ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

Protegir tots els treballs mitjançant proteccions col·lectives e individuals coherents en cada treball.

Les zones de treball estaran ben il·luminades per a desenvolupar les feines en condicions òptimes.

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s'haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat.

S'ha de mantenir net de substàncies pastoses el tall per evitar relliscades.

A les zones d'activitat, no es veuran cables solts pel sòl.

Protegir màquines i treballadors contra la projecció de partícules i atrapades.

La maquinària tindrà protectors per evitar possibles talls.

S'haurà de comprovar l'estat de les eines manuals per evitar cops i talls.

La utilització d'una escala de mà com a lloc de treball en alçada s'ha de limitar a les circumstàncies en què la utilització de altres equips de treball més segurs no estigui justificada, pel baix nivell de risc i per les característiques dels emplaçaments que l'empresari no pugui modificar.

Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.

Es farà ús correcte de les escales de tisora: no es treballarà sobre els quatre últims esglaons. s'ubicarà el cos d'un sol costat de l'escala i de davant. les escales de tisora tindran l'alçada necessària i adequada.

Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per evitar els riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes. Les bastides de cavallets s'utilitzaran en altures menors de dos metres. Les bastides sobre cavallets a utilitzar, tindran sempre plataformes de treball d'amplària no inferior als 60 cm.

Es prohibeix utilitzar a manera de cavallets per a formar bastides, bidons, caixes de materials, banyeres, etc.

El maneig d'eines manuals, eines petites (trepan, martell picador, clavadora, etc ...) i de mitjans auxiliars (escales de mà, bastides de cavallets, etc ...) necessaris per desenvolupar les diferents operacions requerides per la instal·lació es farà seguint les mesures preventives establertes per a aquestes eines manuals i mitjans auxiliar

Les zones de treball seran netejades de runa (trossos de materials) diàriament, per a evitar les acumulacions innecessàries.

Els materials s'aplegaran a les plantes repartides al costat dels talls on es vagi a instal·lar, situades el més allunyades possible a les obertures, per evitar sobrecàrregues innecessàries., mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas, per evitar els accidents de ensopegada.

El transport de càrregues pesades es realitzarà mitjançant carretons o transpalets.

Les instal·lacions elèctriques hauran de tenir interruptors diferencials de 300 i 30 mA e interruptors magneto tèrmics segons el R.E.B.T. Només s'utilitzaran connexions elèctriques de seguretat.

La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos metres.

La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant "portabombetes estancs amb mànec aïllant" i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

Quan es manegi petita maquinària elèctrica s'evitarà que entri en contacte amb humitats o embassaments d'aigua, per evitar electrocucions

Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les clavilles mascle-femella, en prevenció del risc elèctric.

Es formarà als operaris en tècniques de manipulació de càrregues i sobre els riscos específics del seu treball.

En la manipulació de materials, s'hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.

Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que aquest no superi els 25 Kg.

Per evitar sobreesforços, quan la càrrega superi els 25 Kg. o tingui dificultat per mida o volum, s'utilitzaran els equips adequats de treball i transport de materials a més de formar als treballadors en matèria de manipulació de càrregues.

S'ha de controlar el bon estat de fletxat dels materials paletitzats.

Els fleixos s'han de tallar, doncs posat que no es faci, aquests es podrien convertir en un "llaç" amb el qual, en ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot d'alçada

Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d'emprar guants de cuir i lona (tipus americà), i arnès de seguretat si en aquests treballs hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Abans de la utilització d'una màquina-eina, l'operari haurà d'estar proveït del document exprés d'autorització de maneig d'aquesta determinada màquina

Abans de la utilització d'una màquina, l'operari haurà d'estar instruït en el maneig d'aquesta determinada màquina

Abans de la utilització de qualsevol màquina-eina, es comprovarà que es troba en òptimes condicions i amb tots els mecanismes i protectors de seguretat instal·lats en perfectes condicions.

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat, per a tot el personal de l'obra, inclòs els visitants.
- Ús de guants de cuir i lona (tipus americà)
- Ús de guants de neoprè, pels treballs amb morters, guixos, pintura i coles.
- Ús de calçat de protecció.
- Ús de mascaretes antipols.
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.
- Ús de ulleres de protecció contra impactes i pols.
- Pantalla facial, si escau.
- Roba de treball
- Protecció auditiva (auriculars o tampons).
- Arnès de seguretat en treballs d'alçada, si calgués.

#### 1.10.2.2 Ajuts de paleta a altres oficis

##### Procediment:

Els treballs de ram de paleta entesos com ajuts a diversos oficis abarquen tots aquells treballs on el ram de paleta és present i forma part del procés constructiu, però no és la més significativa, com omplir forats, etc.

En aquesta, s'inclouen les ajudes de paleta per la instal·lacions, fusteries, etc.

Les activitats que intervenen als treballs d'ajut de paleta són: Subministrament i transport de material; Apilament de materials; Realització de les barreges de formigó; Realització de les barreges de guixos; Posada en obra dels elements ceràmics, etc.

La maquinària més habitual és: Camió de transport de material; Elevador elèctric; Muntacàrregues o Ascensor; Formigonera elèctrica; Eines elèctriques i/o manuals.

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                             | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| - Caiguda de persones al mateix nivell.                          | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Caiguda d'objectes sobre les persones                          | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Cops contra objectes.                                          | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| - Talls pel maneig d'objectes i eines manuals.                   | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars                      | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Partícules en els ulls.                                        | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Talls per utilització de màquines-eina                         | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Els derivats dels treballs realitzats en ambients pulverulents | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Sobreexforços                                                  | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Electrocució.                                                  | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport                | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |

#### Mesures preventives

L'accés a les zones de treball es realitzarà de forma adequada i amb els mitjans auxiliars corresponents.

Per evitar sobreexforços, quan la càrrega superi els 25 Kg. o tingui dificultat per mida o volum, s'utilitzaran els equips adequats de treball i transport de materials a més de formar als treballadors en matèria de manipulació de càrregues.

S'haurà de comprovar l'estat de les eines manuals per evitar cops i talls.

Elements auxiliars:

Els elements auxiliars que s'utilitzaran per realitzar els treballs d'aquesta activitat, i que compliran amb la normativa de seguretat especificada, són els següents:

- Carretó;
- Escales de mà;
- Bastida de cavallets;

Es mantindrà l'ordre i la neteja a les zones de treball.

Està totalment prohibit realitzar treballs a balcons, etc. sense protegir.

Les zones de treball hauran d'estar ben il·luminades, en cas contrari s'hauran d'utilitzar làmpades portàtils de seguretat.

Els mitjans auxiliars hauran de tenir les proteccions col·lectives en bon estat.



#### Equips de protecció individual

Els Equips de Protecció Individual seran els següents:

Guants de goma.

Casc de seguretat.

Ulleres antiprojeccions.

Mascareta contra la pols.

### 1.10.3 Fusteria

#### 1.10.3.1 Fusteria - Finestres i persianes (Acer, Aliatges lleugers, fusta, plàstic, vidre, etc)

##### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                             | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| - Caiguda de persones al mateix nivell.                          | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Caiguda d'objectes sobre les persones                          | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| - Cops contra objectes.                                          | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Talls pel maneig d'objectes i eines manuals.                   | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Partícules en els ulls.                                        | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Talls per utilització de màquines-eina                         | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Els derivats dels treballs realitzats en ambients pulverulents | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| - Sobreesforços                                                  | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| - Electrocutió.                                                  | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport                | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| - Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars                      | Mitja        | Danyós               | Moderat      |

#### Mesures preventives

Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques.

Els aplecs de fusteria, es recolliran en els llocs destinats a aquest efecte.

En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d'intercomunicació interior i exterior de l'obra per evitar els accidents per ensopagades o interferències.

S'ha de comprovar que totes les fusteries en fase de presentació, romanguin perfectament encunyades i apuntalades, per evitar accidents per caigudes. En tot moment els talls es mantindran lliures de runa, retalls metàl·lics i més objectes punxants, per evitar els accidents per trepitjades sobre objectes.

Abans de la utilització d'una màquina-eina, l'operari haurà d'estar proveït del document exprés d'autorització de maneig d'una determinada màquina, (radial, Captivadora, serra, polidora, etc.)

Abans de la utilització de qualsevol màquina-eina, es comprovarà que es troba en òptimes condicions i amb tots els mecanismes i protectors de seguretat instal·lats en perfectes condicions.

Totes les zones en què s'hagi de treballar estaran prou il·luminades. Si s'utilitza portàtils estaran alimentades a tensió de seguretat, en prevenció del risc elèctric.

Tota la maquinària elèctrica a utilitzar en aquesta obra estarà dotada de presa de terra en combinació amb els disjuntors diferencials del quadre general de l'obra, o de doble aïllament.

Es prohibeix l'anul·lació del cable de presa de terra de les mànigues d'alimentació

A les zones d'activitat, no es veuran cables solts pel sòl.

El pengi de les fulles s'efectuarà per un mínim d'una quadrilla, per evitar el risc de bolcades, cops i caigudes.

Els trams longitudinals, transportades a espatlla per un sol home, aniran inclinades cap enrere, procurant que la punta que va per davant, estigui a una alçada superior a la d'una persona, per evitar cops als altres operaris.

Per a la manipulació d'elements de fusteria metàl·lica s'utilitzaran guants per evitar talls, rascades, punxades, etc., a causa de les rebaves en empalmaments, soldadures i juntes.

En cas d'haver d'efectuar treballs menors de soldadura o tall mitjançant bufador s'haurà emprat l'equip de protecció individual tant pel treballador que realitzi l'operació com per l'ajudant i es disposarà d'extintor a la zona propera als treballs.

Es faran servir plataformes de treball com a mínim de 0,60 m.

Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.

Es farà ús correcte de les escales de tisora: no es treballarà sobre els quatre últims esglaons. s'ubicarà el cos d'un sol costat de l'escala i de davant. les escales de tisora tindran l'alçada necessària i adequada.

Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per evitar els riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes

Es prohibirà en general en aquesta obra, la utilització d'escales de mà o de bastides sobre cavallets, en llocs amb risc de caiguda superior a 2.00mts, si abans no s'han instal·lat les proteccions de seguretat adequades.

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat.

- Roba de treball.
- Guants de cuir.
- Calçat de seguretat.
- Cinturó portaeines.
- Ulleres de seguretat antiprojeccions
- Manyoples de soldador.
- Mandil de soldador.
- Polaines de soldador.
- Elm de soldador.

#### 1.10.4 Neteja final d'obra i adequació de locals

##### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                                      | Probabilitat | Conseqüències       | Qualificació |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| - Caigudes a diferent nivell                                              | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| - Caigudes al mateix nivell                                               | Mitja        | Lleugerament danyós | Tolerable    |
| - Cops i projeccions                                                      | Baixa        | Lleugerament danyós | Trivial      |
| - Electrocució                                                            | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| - Petjades sobre objectes i materials                                     | Baixa        | Lleugerament danyós | Trivial      |
| - Pols                                                                    | Mitja        | Lleugerament danyós | Tolerable    |
| - Soroll                                                                  | Mitja        | Lleugerament danyós | Tolerable    |
| - Intoxicacions per inhalació de substàncies o productes químics o nocius | Baixa        | Lleugerament danyós | Trivial      |
| - Interferències i afecció a tercers                                      | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |

##### Mesures preventives

Es senyalitzaran o balises les zones que estiguin acabat de fregar o mullades per evitar reliscades de tercers.

Durant l'escombrat o la neteja de la pols en l'interior dels locals, aquests hauran d'estar convenientment ventilats. En cas d'excessives partícules en suspensió s'han d'utilitzar màscares respiratòries o si no se suspendran les operacions fins que les partícules en suspensió s'hagin decantat.

Durant els treballs de neteja, totes les dependències en les que es realitzin aquests treballs hauran d'estar degudament il·luminades.

Tots els operaris que realitzen aquestes tasques han d'estar degudament equipats: portar bata o roba de treball, botes antilliscants i, en general, els equips de protecció individual necessaris en funció del risc existent.

Els productes i substàncies químiques utilitzades per a les operacions de neteja, s'han de fer d'acord amb les especificacions i recomanacions del fabricant.

En cas d'agressió o entrar indegudament en contacte amb un producte químic, s'haurà d'actuar d'acord amb les recomanacions establertes a la fitxa tècnica del producte i que d'acord amb la normativa haurà d'anar adherida a l'envàs.

En aquesta obra queda prohibida la utilització de productes o substàncies químiques que no disposin del marcatge CE.

##### Equips de protecció individual

- Guants
- Arnés de seguretat (en cas necessari)
- Bates i micos de treball
- Botes antilliscants.
- Mascareta respiratòria.
- Ulleres de protecció.
- Cinturó portaeines

#### 1.10.5 Maneig manual de càrregues

##### Identificació i avaluació de riscos

| Risc            | Probabilitat | Conseqüències | Qualificació |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| - Sobreesforços | Mitja        | Danyós        | Moderat      |

##### Mesures preventives

Planifiqui l'aixecament de la càrrega. Utilitzeu els músculs de les cames, no els de l'esquena.

Les carretons, els recipients rodants i els carrets de neteja ajuden a moure càrregues pesades i mantenen els subministraments a prop teu. Mantingueu en bones condicions amb les rodes ben lubricades.

Mantingui la càrrega davant vostre i inclini's en l'adreça a la que va. Premeu la càrrega, llençar d'ella pot causar torçades i lesions.

S'ha d'estar atent a les persones, obstacles, inclinacions i buits que es pugui trobar en el camí.

El incorrecte maneig de càrregues produeix la majoria dels accidents laborals (lumbàlgia, hèrnies de disc, etc.). No es manipularan manualment per un sol treballador més de 25 Kg

**Per aixecar una càrrega és obligatori el següent:**

Assentar els peus fermament mantenint entre ells una distància similar a l'amplada de les espatlles, apropant-se el més possible a la càrrega.

Flexionar els genolls, mantenint l'esquena dreta

Agafar l'objecte fermament amb les dues mans si és possible.

L'esforç d'aixecar el pes l'ha de realitzar els músculs de les cames.

Durant el transport, la càrrega ha de romandre el més a prop possible del cos, i han d'evitar els girs de la cintura.

Ha d'aprendre i utilitzar les tècniques d'aixecament apropiat i conèixer què poden aixecar de manera segura; demani ajuda amb les càrregues pesades o voluminoses

**Per al maneig de càrregues llargues per una sola persona s'actuarà segons els següents criteris preventius:**

Portarà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins a l'alçada de l'espatlla.

Avançarà desplaçant les mans al llarg de l'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega.

Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l'espatlla

Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l'extrem davanter aixecat.

És obligatòria la inspecció visual de l'objecte pesat a aixecar per eliminar arestes afilades.

És obligatori l'ús d'un codi de senyals quan s'ha d'aixecar un objecte entre diversos, per aportar l'esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l'equip.

En l'aplicació del que disposa l'annex del RD 487/97 es tindran en compte, si escau, els mètodes o criteris a què es refereix l'apartat 3 de l'article 5 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció

**1. Característiques de la càrrega.**

La manipulació manual d'una càrrega pot presentar un risc, especialment dorsolumbar, en els casos següents:

Quan la càrrega és massa pesada o massa gran

Quan és voluminosa o difícil de subjectar.

Quan està en equilibri inestable o el seu contingut corre el risc de desplaçar-se.

Quan està col·locada de tal manera que ha de sostenir o manipular a distància del tronc o amb torsió o inclinació d'aquest.

Quan la càrrega, a causa del seu aspecte exterior o la seva consistència, pot ocasionar lesions al treballador, en particular en cas de cop.

**2. Esforç físic necessari.**

Un esforç físic pot comportar un risc, especialment dorsolumbar, en els casos següents:

Quan és massa important.

Quan no pot realitzar-se més que per un moviment de torsió o de flexió del tronc

Quan pot implicar un moviment brusc de la càrrega

Quan es realitza mentre el cos està en posició inestable.

Quan es tracti d'alçar o descendir la càrrega amb necessitat de modificar l'adherència.

**3. Característiques del medi de treball.**

Les característiques del medi de treball poden augmentar el risc, especialment dorsolumbar en els casos següents:

Quan l'espai lliure, especialment vertical, és insuficient per a l'exercici de l'activitat de què es tracti.

Quan el sòl és irregular i, per tant, pot donar lloc a ensopegades o bé és reliscós per al calçat que porti el treballador.

Quan la situació o el medi de treball no permet al treballador la manipulació manual de càrregues a una alçada segura i en una postura correcta.

Quan el sòl o el pla de treball presenten desnivells que impliquen la manipulació de la càrrega en nivells diferents.

Quan el sòl o el punt de suport són inestables.

Quan la temperatura, humitat o circulació de l'aire són inadequades.

Quan la il·luminació no sigui adequada

Quan hi hagi exposició a vibracions

**4. Exigències de l'activitat.**

L'activitat pot comportar risc, especialment dorsolumbar, quan impliqui una o diverses de les exigències següents:

Esforços físics massa freqüents o prolongats en què intervingui en particular la columna vertebral.

Període insuficient de repòs fisiològic o de recuperació.

Distàncies massa grans d'elevació, descens o transport.

Ritme imposit per un procés que el treballador no pugui modular

**5. Factors individuals de risc**

Constitueixen factors individuals de risc:

La manca d'aptitud física per realitzar les tasques en qüestió.

La inadequació de la roba, el calçat o altres efectes personals que porti el treballador

La insuficiència o inadaptació dels coneixements o de la formació

L'existència prèvia de patologia dorsolumbar

**Equips de protecció individual**

- Guants

- Protecció dorsolumbar

## 1.11 Maquinària d'obra

### 1.11.1 Màquines i Equips d'elevació

#### 1.11.1.1 Camió grua de descàrrega



Grua sobre camió en la qual abans d'iniciar les maniobres de descàrrega, s'instal·laran falques d'immobilització en les rodes i es fixaran els gats estabilitzadors. L'utilitzarem en les operacions de descàrrega de materials en l'obra.

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                  | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Caiguda de la càrrega                                 | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Atrapaments                                           | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Caigudes accidentals d'elements de la mateixa màquina | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Atropellament de persones                             | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Cops per la caiguda de paraments                      | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Caiguda de l'estructura en muntatge                   | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Cremades en fer el manteniment                        | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Contacte elèctric                                     | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |

#### Mesures preventives

Les maniobres a la grua seran dirigides per un especialista

Els ganxos de la grua tindran pany de seguretat

Es prohibirà sobrepassar la càrrega màxima admissible.

El gruísta tindrà en tot moment la càrrega suspesa a la vista. Si això no és possible les maniobres seran dirigides per un especialista

Les rampes de circulació no superaran en cap cas una inclinació superior al 20 per 100.

Es prohibirà estacionar el camió a menys de 2 metres de la vora superior dels talussos.

Es prohibirà arrossegar càrregues amb el camió.

Es prohibirà la permanència de persones a distàncies inferiors als 5 metres del camió.

Es prohibirà la permanència d'operaris sota les càrregues en suspensió.

El conductor tindrà el certificat de capacitació corresponent.

S'extremaran les precaucions durant les maniobres de suspensió d'objectes estructurals per a la seva col·locació en obra, ja que hauran operaris treballant en el lloc, i un petit moviment inesperat pot provocar greus accidents.

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).
- Roba de treball.
- Guants de cuir.
- Cinturó elàstic antivibratori
- Calçat antilliscant.

### 1.11.2 Màquines i Equips de transport

#### 1.11.2.1 Camió contenidor



Aquest tipus de camió s'utilitzarà en l'obra per transportar els contenidors on s'aboquen la runa i les terres tretes de l'obra a realitzar.

La pista que uneixi els punts de càrrega i descàrrega ha de ser prou ampla per permetre la circulació fins i tot la cruïlla d'ells.

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc | Probabilitat | Conseqüències | Qualificació |
|------|--------------|---------------|--------------|
|------|--------------|---------------|--------------|

|                                                  |       |                      |           |
|--------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------|
| Caiguda (en pujar o baixar de la caixa)          | Baixa | Extremadament danyós | Moderat   |
| Bolcades per fallada de talussos                 | Baixa | Danyós               | Tolerable |
| Caiguda de la càrrega                            | Baixa | Extremadament danyós | Moderat   |
| Atrapament en la pujada o baixada del contenidor | Mitja | Danyós               | Moderat   |
| Caigudes a diferent nivell (en entrar o sortir)  | Baixa | Extremadament danyós | Moderat   |

#### Mesures preventives

##### A) Mesures preventives de caràcter general:

Els camions que treballin en aquesta obra disposaran dels següents mitjans en perfecte estat de funcionament:

- Fars de marxa cap endavant.
- Fars de marxa cap enrere.
- Intermitents d'avis de gir.
- Estaques de posició davanters i posteriors.
- Servofrè.
- Fre de mà.
- Avisador acústic automàtic de marxa enrere.
- Cabina antibolcada antiimpacte.
- Aire condicionat a la cabina.
- Tendals per a cobrir la càrrega

##### B) Manteniment diari:

Diàriament, abans de començar el treball, s'inspeccionarà el bon estat de:

- Motor.
- Sistemes hidràulics
- Frens.
- Direcció.
- Llums.
- Avisadors acústics.
- Pneumàtics.
- La càrrega seca es regarà per evitar aixecar pols.
- Es prohibirà carregar per damunt de la seva càrrega màxima.
- Es col·locaran topalls de final de recorregut a un mínim de 2 metres de la vora superior dels talussos.

##### C) Mesures preventives a seguir pel conductor:

- Les entrades i sortides a l'obra es realitzaran amb precaució auxiliat pels senyals d'un membre de l'obra.
- Si per qualsevol circumstància hagués de parar a la rampa el vehicle quedarà frenat i calçat amb topalls.
- Es prohibirà expressament carregar els camions per damunt de la càrrega màxima marcada pel fabricant, per prevenir els riscos de sobrecàrrega. El conductor romandrà fora de la cabina durant la càrrega.
- Per pujar i baixar del camió utilitzar els esglaons i les nanses disposades en el vehicle.
- No pujar a la màquina utilitzant les llantes, rodes o altres sortints.
- No fer -ajustaments- amb el motor en marxa, es poden quedar atrapats.
- No permetre que persones no autoritzades pugin o condueixin el camió.
- No treballar amb el camió en situacions de mitjana avaria-, abans de treballar, reparar bé.
- Abans de posar en marxa el motor, o bé abans d'abandonar la cabina, assegurar-se que ha instal·lat el fre de mà.
- No guardar carburant ni draps greixats al camió, es pot calar foc.
- Si s'escalfa el motor, no aixecar en calent la tapa del radiador, es poden patir cremades.
- Canviar l'oli del motor i del sistema hidràulic en fred.
- Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables, si s'han de manipular, fer-ho amb guants, no fumar ni apropar foc.
- Si s'ha de manipular el sistema elèctric, desconnectar la màquina i treure la clau de contacte.
- En aturar el camió, posar tacs d'immobilització en les rodes.
- Si cal arrencar el camió amb la bateria d'un altre vehicle, vigilar les espurnes, ja que els gasos de la bateria són inflamables i podria explotar.
- Vigilar constantment la pressió dels pneumàtics.
- Prendre tota classe de precaucions al maniobrar amb el camió.
- Abans de pujar a la cabina, donar una volta completa al vehicle per vigilar que no hi hagi ningú dormint a prop.
- No arrencar el camió sense haver baixat la caixa, ja que es poden tocar línies elèctriques.
- Si es toca una línia elèctrica amb el camió, sortir de la cabina i saltar el més lluny possible evitant tocar terra i el camió al mateix temps. Evitar també, que ningú toqui terra i camió a la vegada, hi ha molt perill d'electrocució.

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).
- Roba de treball.
- Guants de cuir.
- Cinturó elàstic antivibratori
- Calçat antilliscant.
- Roba d'abric (en temps fred)

### 1.11.3 Petita maquinària

#### 1.11.3.1 Eines elèctriques, de bateria o pneumàtiques (Radials, Trepants, Tornavisos, Claus d'impacte, Pistola fixa Claus, Grapadores, Fresadores, Esmoladores, raspalls, Polidora de cinta, etc)

##### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                                       | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Talls                                                                      | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Cops i / o contusions pel ret                                              | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Atrapaments                                                                | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Sobreesforços i postruras inadequades                                      | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Retrocés i projecció dels materials                                        | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Emissió de pols                                                            | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Projecció de l'eina de tall o dels seus fragments i accessoris en moviment | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Contacte amb l'energia elèctrica                                           | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |

##### Mesures preventives

Abans d'utilitzar la màquina s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització.

Utilització de l'equip de protecció personal definit per obra.

Es dotaran de doble aïllament

No efectuar reparacions amb la màquina en marxa.

Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al cap més immediat. Fer-ho preferiblement mitjançant el part de treball.

Complir les instruccions de manteniment.

El personal encarregat del maneig haurà de ser expert en el seu ús.

Les eines hauran d'estar en bon estat per al seu funcionament.

Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballi.

Es controlaran els diversos elements de què es compon.

La primera mesura, i més elemental, és l'elecció de la màquina d'acord amb el treball a efectuar, al disc adequat a la tasca i al material a treballar, i als elements auxiliars que poguessin ser necessaris.

En ocasions, els problemes poden començar amb el muntatge de l'eina. És elemental la utilització de accessoris de característiques adequades a la feina a fer, i utilitzar correctament els dispositius de fixació de la manera indicada pel fabricant.

En desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'alçada, assegurar sempre la postura de treball, ja que, en cas de pèrdua d'equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden multiplicar.

No utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per damunt del nivell de les espatlles, ja que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors.

En el us de radials:

Es important fer rotar el disc manualment per verificar que està ben centrat i no té frecs amb la carcassa de protecció.

Comprovar que el disc a utilitzar està en bones condicions d'ús. Havent emmagatzemar els discos en llocs secs, sense patir cops i seguint les indicacions del fabricant.

Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina

No sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada

Utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i característiques de la màquina.

No sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació d'una pressió excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobreescalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d'equilibri, etc

En el cas de treballar sobre peces de petita grandària o en equilibri inestable, assegurar la peça a treballar, de manera que no pateixin moviments imprevistos durant l'operació.

Parar la màquina totalment abans de deixar-la, en prevenció de possibles danys al disc o moviments incontrolats de la mateixa. L'ideal seria disposar de suports especials propers al lloc de treball.

Situar l'empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una empunyadura de pont.

En cas d'utilització de plats de polir, instal·lar a l'empunyadura lateral la protecció corresponent per a la mà.

Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall.

Existeixen també guies acoblables a la màquina que permeten, de cap manera portàtil, executar treballs d'aquest tipus, obtenint resultats precisos i

evitant perillosos esforços laterals del disc, en molts d'aquests casos caldrà ajudar-se amb una regla que ens defineixi netament la trajectòria. Quan no s'utilitzi es guardarà descarregada en el seu allotjament corresponent.

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat.
- Ulleres de seguretat antiprojeccions
- Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable
- Roba de treball.
- Guants de cuir.

#### 1.11.3.2 Eines manuals

Són eines en les que el funcionament es deu només a l'esforç de l'operari que les utilitza, i en l'obra es faran servir en diverses operacions de naturalesa molt variada.

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                         | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Lesions oculars                                              | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| Esquinços per sobreesforços o gestos violents                | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Talls a les mans                                             | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Sobreesforços i postruras inadequades                        | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Caigudes al mateix nivell                                    | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Caigudes a diferent nivell                                   | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| Els derivats dels treballs realitzats amb altes temperatures | Mitja        | Danyós               | Moderat      |

#### Mesures preventives

- Les eines manuals s'utilitzaran en aquelles tasques per a les quals han estat concebudes.
- Caldrà fer una selecció de l'eina correcta per al treball a realitzar.
- S'ha de fer un manteniment adequat de les eines per conservar-les en bon estat.
- Cal guardar les eines en lloc segur.
- Sempre que sigui possible es farà una assignació personalitzada de les eines.
- Abans del seu ús es revisaran, rebutjant les que no es troben en bon estat de conservació.
- S'han de mantenir netes d'olis, greixos i altres substàncies lliscants.
- Per evitar caigudes, talls o riscos anàlegs, es col·locaran en porta eines o prestatges adequats.
- Durant el seu ús s'evitarà el seu dipòsit arbitrari per terra.
- Els treballadors han de rebre instruccions concretes sobre l'ús correcte de les eines que hagin d'utilitzar.

#### A) Alicates:

- Els alicates de tall lateral han de portar una defensa per evitar les lesions produïdes pel despeniment dels extrems curts de filferro.
- Els alicates no s'han d'utilitzar en lloc de les claus, ja que les seves mordasses són flexibles i rellisquen. A més tendeixen a arrodonir-se els angles dels pernys i femelles, deixant marques de les mordasses sobre les superfícies.
- No utilitzar per tallar materials més durs que les mandíbules.
- Utilitzar exclusivament per a subjectar, doblegar o tallar.
- No col·locar els dits entre els mànecs.
- No colpejar peces o objectes amb les alicates.
- Manteniment: Greixar periòdicament el passador de l'articulació.

#### B) Escarpes :

- No utilitzar l'escarpe amb cap aplatada, poc esmolada o còncava.
- No usar-la com a palanca.
- Les cantonades dels talls de tall han de ser arrodonides si es fan servir per tallar.
- Han d'estar nets de rebaves.
- Les escarpes han de ser prou gruixuts perquè no es corbin ni lloen el ser colpejats. S'han de rebutjar més o menys fungiformes utilitzant només el que presenti una curvatura de 3 cm de radi.
- Per a ús normal, la col·locació d'una protecció anular de goma, pot ser una solució útil per evitar cops en mans amb el martell de colpejar.
- El martell utilitzat per colpejar ha de ser prou pesat

#### C) Tornavisos:

- El mànec ha d'estar en bon estat i emmotllat a la mà amb o superfícies laterals prismàtiques o amb solcs o nervadures per transmetre l'esforç de

torsió del canell.

- El tornavís ha de ser de la mida adequada al del cargol a manipular.
- Rebutjar tornavisos amb el mànec trencat, fulla doblegada o la punta trencada o retorçada perquè això pot fer que es surti de la ranura originant lesions en mans.
- S'ha d'utilitzar-lo només per a prémer o afuixar cargols.
- No utilitzar en lloc de punxons, falques, palanques o similars.
- Sempre que sigui possible utilitzar tornavisos d'estrella.
- No ha de subjectar amb les mans la peça a treballar sobretot si és petita. En el seu lloc ha d'utilitzar un banc o superfície plana o subjectar-la amb un banc.
- Emprar sempre que sigui possible sistemes mecànics de cargolat o descargolat.

**D) Claus de boca fixa i ajustable:**

- Les maixelles i mecanismes hauran d'estar en perfecte estat.
- La cremallera i cargol d'ajust hauran d'accionar correctament.
- El dentat de les mandíbules haurà d'estar en bon estat.
- No s'ha de desbastar les boques de les claus fixes ja que perden paral·lelisme les cares interiors.
- Les claus deteriorades no es repararan, s'hauran de reposar.
- Caldrà efectuar la torsió girant cap al operari, mai empenyent.
- En girar assegurar-se que els artells no es copegen contra algun objecte.
- Utilitzar una clau de dimensions adequades al pern o cargol a prémer o afuixar.
- S'haurà d'utilitzar la clau de manera que estigui completament abraçada i assentada a la rosca i formant angle recte amb l'eix del cargol que estreny.
- No s'ha de sobreçarregar la capacitat d'una clau utilitzant una prolongació de tub.
- La clau de boca variable ha d'abraçar totalment en el seu interior a la femella i ha de girar-se en la direcció que suposi que la força la suporta la barra fixa. Tirar sempre de la clau evitant empenyer sobre ella.
- S'haurà d'utilitzar amb preferència la clau de boca fixa en comptes de la de boca ajustable.
- No s'ha d'utilitzar les claus per colpejar.

**E) Martells i malls:**

- Els caps no han de tenir rebaves.
- Els mànecs de fusta (noguera o freixe) hauran de ser de longitud proporcional al pes del cap i sense estelles.
- El cap ha d'estar fixada amb falques introduïdes obliquament respecte a l'eix del cap del martell de manera que la pressió es distribueixi uniformement en totes les direccions radials.
- S'hauran de rebutjar mànecs reforçats amb cordes o filferro.
- Abans d'utilitzar un martell s'ha d'assegurar que el mànec està perfectament unit al capdavant.
- S'ha de seleccionar un martell de mida i duresa adequats per a cadascuna de les superfícies a colpejar.
- Observar que la peça a colpejar es recolza sobre una base sòlida no endurida per evitar rebots.
- S'ha de procurar colpejar sobre la superfície d'impacte amb tota la cara del martell.
- En el cas d'haver de colpejar claus, aquests s'han de subjectar pel cap i no per l'extrem.
- No colpejar amb un costat del cap del martell sobre una escarpra o una altra eina auxiliar.
- No utilitzar martells amb el cap fluixa o falca solta.
- No utilitzar un martell per colpejar un altre o per donar voltes a altres eines o com a palanca.

**F) Pics trencadors i Trossejadors:**

- S'ha de mantenir afilades les seves puntes i el mànec sense estelles.
- El mànec ha de ser d'acord al pes i longitud del bec.
- Haurà de tenir el full ben adossada.
- No s'ha d'utilitzar per colpejar o trencar superfícies metàl·liques o per redreçar eines com el martell o similars.
- No utilitzar un pic amb el mànec danyat o sense.
- S'hauran rebutjar pics amb les puntes dentades o estriades.
- S'ha de mantenir lliure d'altres persones la zona propera a la feina.

**G) Serres:**

- Les serres han de tenir afilats les dents amb la mateixa inclinació per evitar flexions alternatives i estar ben ajustats.
- Els mànecs hauran d'estar ben fixats i en perfecte estat.
- La fulla haurà d'estar tensada.
- Abans de serrar s'ha de fixar fermament la peça.
- Utilitzar una serra per a cada treball amb la fulla tensada (no excessivament).
- Utilitzar serres d'acer al tungstè endurit o semiflexible per a metalls tous o semidurs amb el nombre de dents:



- a) Ferro fos, acer tou i llautó: 14 dents cada 25 cm.
- b) Acer estructural i per a eines: 18 dents cada 25 cm.
- c) Tubs de bronze o ferro, conductors metàl·lics: 24 dents cada 25 cm.
- d) Xapes, fleixos, tubs de paret prima, làmines: 32 dents cada 25 cm.

- Instal·lar la fulla a la serra tenint en compte que les dents han d'estar alineats cap a la part oposada del mànec.
- Utilitzar la serra agafant el mànec amb la mà dreta quedant el dit polze a la part superior del mateix i la mà esquerra l'extrem oposat de l'arc. El tall es realitza donant a les dues mans un moviment de vaivé i aplicant pressió contra la peça quan la serra és desplaçada cap al front, deixant de pressionar quan es retrocedeix
- Per serrar tubs o barres, haurà de fer-ho girant la peça.

#### Equips de protecció individual

- Casc de seguretat.
- Guants de cuir.

#### 1.11.3.3 Batedora mescladora

Aquesta màquina s'utilitzarà en l'obra per al pastat mecànic d'aglomerants com guix, però també de pintures, aconseguint una consistència barrejada o diluïda, que permet la seva aplicació immediata de forma manual.

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                    | Probabilitat | Conseqüències       | Qualificació |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Trepitjades sobre objectes                              | Baixa        | Lleugerament danyós | Trivial      |
| Projecció de fragments o partícules                     | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| Atrapament o aixafament per o entre objectes            | Baixa        | Lleugerament danyós | Trivial      |
| Sobreesforços, postures forçades o moviments repetitius | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| contactes elèctrics                                     | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| Contacte amb substàncies càustiques o corrosives        | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| Exposició a vibracions                                  | Baixa        | Lleugerament danyós | Trivial      |

#### Mesures preventives

Durant la manipulació de l'equip és necessari utilitzar ulleres de seguretat per evitar que les possibles esquitxades penetrin en els ulls. Igualment, la utilització de guants.

No s'han de dur braçalets, collarets, els cabells llargs solts o roba solta no estigui ajustada al cos, per evitar atrapaments amb les espàtules a gir.

Atès el risc de electrocucions que suposa el contacte d'un equip elèctric amb fluids o líquids, abans de començar els treballs, es revisaran els cables elèctrics. En el cas que hi hagi qualsevol desperfecte s'aturaran els treballs fins que es tingui la certesa que no hi ha risc elèctric.

Les mànegues elèctriques de connexió a la batedora han d'estar exemptes de talls i empalmaments. Les unions es faran sempre amb dispositius mascle-femella.

Cal controlar que el cable estigui subjectat per evitar que caigui dins del barril.

No començaran les operacions sense haver-se assegurat que la presa terra està en servei.

El personal encarregat del maneig de la batedora haurà de ser expert en el seu ús. No s'utilitzarà per a operacions diferents a la del batut i barreja de guix, ciment i pintures.

Abans d'iniciar els treballs, el recipient de mescles estarà ben subjecte per evitar desplaçaments descontrolats.

Subjectar la batedora fermament amb les dues mans mentre s'estigui utilitzant.

Cal tenir en compte el risc de vibració. En el cas d'haver d'utilitzar l'equip durant llargues estones, caldrà fer rotació del personal.

Quan es tregui la mescladora del recipient de mescla, cal que aquesta estigui aturada. Un cop finalitzats els treballs, es desendollarà del corrent per evitar enceses intempestives.

La neteja de la batedora es farà seguint les instruccions del fabricant o bé introduint dins un bidó d'aigua.

En tots els casos la batedora s'utilitzarà quan estigui ficada dins del bidó i no fora per evitar atrapaments.

Està totalment prohibit fer bromes o manipular-la amb finalitats per a les quals no està pensada.

No s'utilitzaran batedores que no estiguin en bon estat de funcionament.

A més de les anteriors, per a la utilització de la batedora és convenient tenir present aquestes mesures:

- El guix es pasta utilitzant una quantitat d'aigua molt superior a la estrictament necessària per a la seva hidratació.
- La barreja de tots dos components es pot realitzar manualment o mitjançant la utilització d'aquesta màquina batedora, mecànicament remenant fins que la pasta tingui un aspecte homogeni i sense grumolls.
- Abans de cada nou pastat cal retirar del recipient, així com de totes les eines, les restes de guix endurit sobrants del procés anterior, ja que el guix ja enduriment actua com accelerant sobre l'enduriment de la nova pasta que va a preparar.
- En cas d'utilitzar guixos especials cal tenir en compte els següents matisos:
  - a) S'utilitza sempre el sistema de dosificació, amb una relació aigua / guix compresa entre 0,7 i 0,8.
  - b) El pastat es farà sempre amb mitjans mecànics.

#### Equips de protecció individual

- Roba de treball.
- Casc de seguretat.
- Protectors auditius.
- Calçat de seguretat.
- Guants de goma.
- Ulleres antipartícules.

#### 1.11.3.4 Martell trencador

S'utilitzarà en diferents operacions dins de l'obra.

Especialment dissenyat per a treballs de tall i demolició, buixardat i obertura de regates.

Dins dels diferents grups de martells elèctrics el martell trencador que utilitzarem en l'obra són els de major pes i potència, ja que el rendiment que se'ls exigeix és elevat.

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                          | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Postures inadequades                          | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Sobreesforços                                 | Alta         | Lleugerament danyós  | Moderat      |
| Lesions per vibració i percussió              | Alta         | Lleugerament danyós  | Moderat      |
| Cops per diverses causes en el cos en general | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Sobreesforços i postruras inadequades         | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Incendi per curtcircuit (a les elèctriques)   | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| Caigudes al mateix o diferent nivell          | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Atrapaments amb parts mòbils                  | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Caigudes a diferent nivell                    | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |

#### Mesures preventives

Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballi.

Es controlaran els diversos elements de què es compon.

Es dotaran de doble aïllament.

Es dotarà el martell d'un interruptor de ressort, de manera que la maquinària funcioni estant pressionat constantment l'interruptor.

El personal encarregat del maneig del martell ha de ser expert en el seu ús.

El martell haurà d'estar en bon estat per al seu funcionament.

La primera mesura, i més elemental, és l'elecció de la màquina d'acord amb el treball a fer, a l'eina adequada a la tasca i al material a treballar, i als elements auxiliars que poguessin ser necessaris.

Comprovar que l'eina a utilitzar està en bones condicions d'ús.

Parar la màquina totalment abans de deixar-la, en prevenció de possibles danys a l'eina incontrolats de la mateixa. L'ideal seria disposar de suports especials propers al lloc de treball.

En desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'alçada, assegurar sempre la postura de treball, ja que, en cas de pèrdua d'equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden multiplicar.

No utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per damunt del nivell de les espatlles, ja que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors.

Situar l'empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una empunyadura de pont.

Quan no s'utilitzi es guardarà descarregada en el seu allotjament corresponent.

#### Equips de protecció individual

- Roba de treball.
- Casc de seguretat.
- Ulleres antipartícules.
- Protectors auditius.
- Guants de cuir.
- Màscara antipols.
- Arnès de seguretat (per a treballs en alçada).

## 1.12 Mitjans auxiliars

### 1.12.1 Escala de mà

Fitxa tècnica

Utilitzarem aquest mitjà auxiliar en diferents talls de l'obra.

Encara que sol ser objecte de fabricació rudimentària especialment al començament de l'obra o durant la fase d'estructura, les escales utilitzades en aquesta obra seran homologades i si són de fusta no estaran pintades.

Les escales prefabricades amb restes i retalls són pràctiques contràries a la Seguretat de l'obra. Ha per tant impedir la utilització de les mateixes en

l'obra.

Les escales de mà han de tenir la resistència i els elements necessaris de suport o subjecció, perquè la seva utilització en les condicions per a les quals han estat dissenyats no suposi un risc de caiguda per trencament o desplaçament.

La utilització d'una escala de mà com a lloc de treball en alçada ha de limitar-se a les circumstàncies en què, tenint en compte el que disposa l'apartat 4.1.1 del RD 1215/1997, la utilització d'altres equips de treball més segurs no estiguin justificat pel baix nivell de risc i per les característiques dels emplaçaments que l'empresari no pugui modificar.

... "La utilització d'una escala de mà com a lloc de treball en alçada s'ha de limitar a les circumstàncies en què la utilització de altres equips de treball més segurs no estigui justificada, pel baix nivell de risc i per les característiques dels emplaçaments que l'empresari no pugui modificar"...

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                                                                                                                               | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Caigudes al mateix nivell                                                                                                                                          | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Caigudes a diferent nivell                                                                                                                                         | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| Caiguda d'objectes sobre altres persones                                                                                                                           | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Contactes elèctrics directes o indirectes                                                                                                                          | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Atrapaments per les ferramentes o extensors                                                                                                                        | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Lliscament per incorrecte recolzament (falta de sabates, etc.)                                                                                                     | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Bolcada lateral per suport irregular                                                                                                                               | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Trencament per defectes ocults                                                                                                                                     | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perillosos (connexió d'escales, formació de plataformes de treball, escales curtes per l'alçada a salvar, etc.) | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |

#### Mesures preventives

1) D'aplicació a l'ús d'escales de fusta.

- Les escales de fusta a utilitzar en aquesta obra, tindran els travessers d'una sola peça, sense defectes ni nusos que puguin minvar la seva seguretat
- Els esglaons (travessers) de fusta estaran ensamblats, no clavats
- Estaran protegides de la intempèrie mitjançant vernissos transparents, perquè no ocultin els possibles defectes. Es prohibeix la utilització d'escales de fusta que estiguin pintades.
- Es guardaran a cobert.

2) D'aplicació a l'ús d'escales metàl·liques

- Els travessers seran d'una sola peça i estaran sense deformacions o bonys que puguin minvar la seva seguretat.
- Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintura antioxidació que les preservin de les agressions de la intempèrie.
- Les escales metàl·liques a utilitzar en aquesta obra, no estaran suplementades amb unions soldades.

3) D'aplicació a l'ús d'escales de tisora

- Són d'aplicació les condicions enunciades en els apartats 1 i 2 per a les qualitats de fusta o metall.
- Les escales de tisora a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades en la seva articulació superior, de topalls de seguretat d'obertura.
- Les escales de tisora estaran dotades cap a la meitat de la seva alçada, de cadeneta (o cable d'acer) de limitació d'obertura màxima que impedeixin que s'obrin en ser utilitzades.
- Les escales de tisora s'utilitzaran sempre com a tals obrint dos travessers per a no minvar la seva seguretat.
- Les escales de tisora en posició d'ús, estaran muntades amb els travessers en posició de màxima obertura parell no minvar la seva seguretat.
- Les escales de tisora mai s'utilitzaran a manera de cavallets per a sustentar les plataformes de treball.
- Les escales de tisora no s'utilitzaran, si la posició necessària sobre elles per a realitzar un determinat treball, obliga a ubicar els peus en els 3 últims esglaons.
- Les escales de tisora s'utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals.

4) Per a l'ús i transport per obra d'escales de mà, independentment dels materials que les constitueixen

- No han d'utilitzar les escales, persones que pateixin algun tipus de vertigen o similars.
- Les escales de mà s'han d'utilitzar de manera que els treballadors puguin tenir en tot moment un punt de suport i de subjecció.
- Per pujar a una escala s'ha de portar un calçat que subjecte bé els peus. Les soles han d'estar netes de greix, oli o altres materials lliscants, ja que al seu torn embruten els graons de la mateixa escala.
- Es prohibirà la utilització d'escales de mà en aquesta obra per a salvar alçades superiors a 5 m.
- Els treballs a més de 3,5 metres d'alçada, des del punt d'operació a terra, que requereixin moviments o esforços perillosos per a l'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si s'utilitza un equip de protecció individual anticaigudes o s'adopten altres mesures de protecció alternatives.
- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, es col·locaran de manera que la seva estabilitat durant la seva utilització estigui assegurada.
- S'impedirà el lliscament dels peus de les escales de mà durant la seva utilització ja sigui mitjançant la fixació de la part superior o inferior dels travessers, ja sigui mitjançant qualsevol dispositiu antilliscant o qualsevol altra solució d'eficàcia equivalent.

- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades en el seu extrem inferior de sabates antilliscants de seguretat.
- Els punts de suport de les escales de mà han de assentar sòlidament sobre un suport de dimensió adequada i estable, resistent i immòbil, de manera que els travessers quedin en posició horitzontal.
- Les escales compostes de diversos elements adaptables o extensibles s'han d'utilitzar de manera que la immobilització recíproca dels diferents elements estigui assegurada.
- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, estaran fermament amarrades en el seu extrem superior a l'objecte o estructura al que donen accés.
- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra per a finalitats d'accés han de tenir la longitud necessària per sobresortir com a mínim un metre del pla de treball a què s'accedeix.
- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, s'instal·laran de tal manera, que el seu suport inferior sobresurti de la projecció vertical del superior, 1 / 4 de la longitud del travesser entre suports.
- Les escales de mà amb rodes s'han d'haver immobilitzat abans d'accedir.
- Es prohibirà en aquesta obra transportar pesos a mà (o espatlla), iguals o superiors a 25 kg sobre les escales de mà.
- En general es prohibeix el transport i manipulació de càrregues per o des d'escales de mà quan pel seu pes o dimensions puguin comprometre la seguretat del treballador.
- El transport a mà d'una càrrega per una escala de mà es farà de manera que això no impedeixi una subjecció segura.
- Es prohibirà donar suport a la base de les escales de mà d'aquesta obra, sobre llocs o objectes poc fermes que poden minvar l'estabilitat d'aquest mitjà auxiliar (munts de terra, materials, etc.).
- L'accés d'operaris en aquesta obra, a través de les escales de mà, es realitzarà d'un en un. Es prohibeix la utilització a l'uníson de l'escala a dos o més operaris.
- L'ascens, descens i treball a través de les escales de mà d'aquesta obra, s'efectuarà frontalment, és a dir, mirant directament cap als esglaons que s'estan utilitzant.
- El transport d'escales per l'obra amb totes les forces es farà de tal manera que s'eviti el danyar-les, deixant-les en llocs apropiats i no utilitzant al mateix temps com safata o llitera per transportar materials.
- El transport d'escales a mà per l'obra i per una sola persona es farà quan el pes màxim de l'escala, superi els 55 Kg
- Les escales de mà per l'obra i per una sola persona no es transportarà horitzontalment. Fer-ho amb la part davantera cap avall
- Durant el transport per una sola persona s'evitarà fer pivotar ni transportar sobre l'esquena, entre muntants, etc

En el cas d'escales transformables es necessiten dues persones per traslladar-la per l'obra i s'han de prendre les següents precaucions:

- Transportar plegades les escales de tisora.
- Les escales extensibles es transportaran amb els paracaigudes bloquejant, els esglaons en els plànols mòbils i les cordes lligades a dues esglaons vis a vis en els diferents nivells.
- Durant el trasllat s'ha de procurar no arrossegar les cordes de les escales per terra.

Per a l'elecció del lloc on aixecar l'escala s'ha de tenir present:

- No situar l'escala darrere d'una porta que prèviament no s'ha tancat. No podrà ser oberta accidentalment.
- Netejar d'objectes les proximitats del punt de suport de l'escala.
- No situar-la en llocs de pas, per evitar tot risc de col·lisió amb vianants o vehicles i en qualsevol cas balises o situar una persona que avisi de la circumstància

S'han de tenir en compte les següents consideracions de situació del peu de l'escala:

- Les superfícies han de ser planes, horitzontals, resistents i no lliscants. L'absència de qualsevol d'aquestes condicions pot provocar greus accidents
- No s'ha de situar una escala sobre elements inestables o mòbils (caixes, bidons, planxes, etc.).

S'han de tenir en compte les següents consideracions relatives a la inclinació de l'escala:

- La inclinació de l'escala ha de ser tal que la distància del peu a la vertical passant pel vèrtex estigui compresa entre el quart i el terç de la seva longitud, corresponent una inclinació compresa entre 75,5 ° i 70,5 °.
- L'angle d'obertura d'una escala de tisora ha de ser de 30 ° com a màxim, amb la corda que uneix els dos plans estesos o el limitador d'obertura bloquejat.

S'han de tenir en compte les següents consideracions relacionades al suport, fricció amb el terra i sabates de suport

- Sòls de ciment: Sabates antilliscants de cautxú o neoprè (ranurades o estriades)
- Sòls secs: Sabates abrasives
- Sòls gelats: Sabata en forma de serra.
- Sòls de fusta: Puntetes de ferro

Les càrregues màximes de les escales a utilitzar en aquesta obra seran:

- Fusta: La càrrega màxima suportable serà de 95 kg, i la càrrega màxima a transportar de 25 kg
- Metàl·liques: La càrrega màxima serà de 150 kg i igualment la càrrega màxima a portar pel treballador és de 25 kg

5.9) Les normes bàsiques del treball sobre una escala són:

No utilitzar una escala manual per treballar. En cas necessari i sempre que no sigui possible utilitzar una plataforma de treball s'han d'adoptar les següents mesures:

- Si els peus estan a més de 2 m del sòl, utilitzar arnès de seguretat ancorat a un punt sòlid i resistent.
- Per a treballs de certa durada es poden utilitzar dispositius com ara reposapeus que s'acoblen a l'escala.
- En qualsevol cas només l'ha d'utilitzar una persona per treballar.

- No treballar a menys de 5 m d'una línia de A.T. i en cas imprescindible utilitzar escales de fibra de vidre aïllades.
- Una norma comuna és la de situar l'escala de manera que es pugui accedir fàcilment al punt d'operació sense haver de estirar o penjar. Per accedir a un altre punt d'operació no s'ha de dubtar a variar la situació de l'escala tornant a verificar els elements de seguretat de la mateixa.
- Mai s'han d'utilitzar les escales per a altres fins diferents d'aquells per als quals han estat construïdes. Així, no s'han d'utilitzar les escales dobles com a simples. Tampoc s'han d'utilitzar en posició horitzontal per servir de ponts, passarel·les o plataformes. D'altra banda no han d'utilitzar per a servir de suports a una bastida.

#### 6 9) Emmagatzematge de les escales.

- Les escales de fusta s'han d'emmagatzemar en llocs a l'empara dels agents atmosfèrics i de manera que facilitin la inspecció.
- Les escales no han d'emmagatzemar en posició inclinada.
- Les escales han d'emmagatzemar en posició horitzontal, subjectes per suports fixos, adossats a parets.

#### 7) Inspecció i manteniment:

Les escales hauran d'inspeccionar com a màxim cada sis mesos contemplant els següents punts:

- a) Esclaons fluïxos, mal acoblats, trencats, amb esquerdes, o indugudament substituïts per barres o subjectes amb filferros o cordes.
- b) Mal estat dels sistemes de subjecció i suport.
- c) Defecte en elements auxiliars (politges, cordes, etc.) necessaris per a estendre alguns tipus d'escales.

Davant la presència de qualsevol defecte dels descrits s'haurà de retirar de circulació l'escala. Aquesta haurà de ser reparada per personal especialitzat o retirada definitivament.

#### 8 9) Conservació de les escales en obra:

##### a) Fusta

- No han de ser recobertes per productes que impliquin l'ocultació o dissimulació dels elements de l'escala.
- Es poden recobrir, per exemple, d'olis de vegetals protectors o vernissos transparents.
- Comprovar l'estat de corrosió de les parts metàl·liques.

##### b) Metàl·liques

- Les escales metàl·liques que no siguin de material inoxidable s'han de recobrir de pintura anticorrosiva.
- Qualsevol defecte en un esglaó, haurà de reparar-se amb peces originals.

#### Equips de protecció individual

Casc de seguretat.

Roba de treball.

Guants de cuir.

Calçat de seguretat.

Arnès de seguretat (quan sigui necessari).

### 1.12.2 Contenidors

Fitxa tècnica

Els contenidors són elements que permeten l'acumulació i evacuació de runes de l'obra.

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                            | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Caigudes de persones al mateix nivell           | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Cops i talls per objectes o materials           | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Talls                                           | Alta         | Danyós               | Important    |
| Cops                                            | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| Emanació de pols                                | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport | Mitja        | Danyós               | Moderat      |

#### Mesures preventives

Abans de procedir a la instal·lació dels contenidors, s'hauria de fer un estudi del lloc o llocs més idonis per a això i es tindrà en compte que:

- a) El nombre de contenidors, si en el desemboquen baixants de runes, vindrà determinat pel nombre de baixants de runes existents en l'obra.
- b) Fàcil accessibilitat des de qualsevol punt.
- c) Facilitat per a emplaçar el camió.
- d) Màxima durada en el mateix emplaçament, si és possible fins que finalitzin els treballs a realitzar.
- e) Allunyat dels llocs de pas.

Una vegada instal·lat i abans de començar a donar servei el contenidor, s'ha d'assegurar que la baixant de runa que desemboca estigui perfectament fixada al contenidor.

El tram inferior de la baixant que desemboca al contenidor tindrà menor pendent que la resta, amb la finalitat de reduir la velocitat dels enderrocs

evacuats i evitar la projecció dels mateixos, en arribar al contenidor.

La distància de l'broquet inferior de la baixant al contenidor de recollida de runes haurà de ser la mínima possible que permeti l'ompliment del mateix i la seva extracció.

Quan es vagi a llançar la runa, l'operari s'ha d'assegurar que ningú estigui a prop del contenidor.

S'ha d'assegurar que la lona que cobreix el contenidor i la baixant estiguin perfectament unides.

#### Equips de protecció individual

Casc de seguretat.

Roba de treball.

Guants de cuir.

### 1.12.3 \_ Baixants d'enderrocs

Fitxa tècnica

Les baixants de runes d'elements tancats i prefabricats, s'instal·laran en obertures de parets de façanes (exterior o interior) o en obertures existents en els forjats dels pisos.

Utilitzarem les baixants de runes com un mitjà segur d'abocar la runa des de les diferents plantes. Solen haver de diferents tipus:

- Trompes d'elefant.
- De tub espiral en forma d'elefant.
- Telescòpic, adaptable a diferents mides entre forjats.

Qualsevol d'ells utilitzat en l'obra serà vàlid.

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                            | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Caigudes de persones al mateix nivell           | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Caigudes de persones a diferent nivell          | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Cops i talls per objectes o materials           | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Talls                                           | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Cops                                            | Mitja        | Lleugerament danyós  | Tolerable    |
| Emanació de pols                                | Baixa        | Danyós               | Tolerable    |
| Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport | Mitja        | Danyós               | Moderat      |

#### Mesures preventives

A) Abans de procedir a la instal·lació de les baixants, s'hauria de fer un estudi del lloc o llocs més idonis per a això i es tindrà en compte que:

- El nombre de baixants vindrà determinat per la distància màxima des de qualsevol punt, fins a la seva ubicació la qual no hauria de ser major de 25/30m.
- Fàcil accessibilitat des de qualsevol punt.
- Facilitat per a citar sota el baixant el contenidor o camió.
- Màxima duració en el mateix emplaçament, si és possible fins que finalitzin els treballs a realitzar.
- Allunyat dels llocs de pas.

B) Per a la seva instal·lació es tindran en compte les següents mesures:

- Una vegada instal·lada i abans de començar a donar servei, s'ha d'assegurar que totes les tremuges estiguin perfectament unides entre si.
- Quan la baixant es col·loca per obertures en els pisos, el tram superior ha de sobrepassar almenys 0,90 m el nivell del pis, de manera que s'eviti la caiguda de persones pel mateix, o bé al mateix nivell, i fins i tot la caiguda accidental de materials.
- L'broquet d'abocament a cada planta haurà de passar a través de la protecció (barana i entornpeu) existent en l'obertura al costat de la que s'instal·la la baixant.
- El tram inferior de la baixant haurà de tenir menys pendent que la resta, amb la finalitat de reduir la velocitat dels enderrocs evacuats i evitar la projecció d'aquest. Aquest tram pot ser giratori a fi de facilitar l'ompliment del recipient.
- La distància de l'broquet inferior del baixant al recipient de recollida haurà de ser la mínima possible que permeti l'ompliment del mateix i la seva extracció.
- La baixant per a runes es subjectarà convenientment a elements resistents del seu lloc d'emplaçament, de manera que quedi garantida la seva estabilitat.
- Quan es dugui a terme l'enderroc d'un edifici per plantes, la baixant per a runes s'instal·larà fins a una planta per sota a la que s'enderroca, havent anar desmuntant a mesura que es dugui a terme l'enderrocament de les mateixes

C) Durant la seva utilització:

- Quan vagi a llançar la runa, l'operari s'ha d'assegurar que ningú estigui a prop del contenidor.

- S'ha d'assegurar que la lona que cobreix el contenidor i la tremuja estiguin perfectament unides.
- Es farà una revisió periòdica de la baixant de runa per si hi hagué defectes, embussaments o alguna altra anomalia.
- No s'abocarà la runa en grans quantitats, es farà de manera moderada ja que es podria trencar i embussar la baixant de runa.

#### Equips de protecció individual

Casc de seguretat.  
Roba de treball.  
Guants de cuir.  
Arnès de seguretat.

### 1.12.4 Carretó o carretó de mà

Fitxa tècnica

Mitjà utilitzat en l'obra com a transport per materials, peces, elements, etc. pels diferents talls de l'obra.

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                  | Probabilitat | Conseqüències       | Qualificació |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Caiguda de persones al mateix nivell  | Mitja        | Danyós              | Moderat      |
| Xocs i cops contra objectes immòbils  | Mitja        | Lleugerament danyós | Tolerable    |
| Xocs i cops contra objectes mòbils    | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| Sobreesforços o postures inadequades  | Alta         | Lleugerament danyós | Moderat      |
| Caigudes de material                  | Mitja        | Danyós              | Moderat      |
| Cops i talls per objectes o materials | Alta         | Danyós              | Important    |
| Treptijades sobre objectes            | Mitja        | Lleugerament danyós | Tolerable    |
| Projecció de fragments o partícules   | Mitja        | Danyós              | Moderat      |

#### Mesures preventives

Els carretons de mà s'utilitzaran en les tasques per a les quals han estat concebudes.

Hauran de ser elegides de manera que el centre de la roda estigui el més a prop possible del centre de gravetat de la càrrega, perquè disminueixi el braç de palanca i la fatiga de l'usuari.

Per reduir l'efecte dels pots utilitzar rodes de goma.

Per evitar rascades o aixafament dels dits contra els brancals de les portes, pilastres, mur o similars, aplicar unes defenses sobre les vares prop de les empunyadures

S'ha de fer un manteniment adequat dels carretons de mà per a conservar-los en bon estat.

Abans del seu ús es revisaran, rebutjant si no es troben en bon estat de conservació

S'han de mantenir netes d'olis, greixos i altres substàncies lliscants.

Cal guardar els carretons de mà en lloc segur.

Neteja i ordre en l'obra.


#### Equips de protecció individual

Casc de seguretat.  
Roba de treball.  
Guants de cuir.  
Calçat de seguretat.

### 1.13 Proteccions col·lectives

Relació de mesures alternatives de protecció col·lectiva la utilització del qual està prevista en esta obra i que han sigut determinades a partir de la **"Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada"** en les diferents unitats d'obra avaluades d'esta mateixa Memòria de Seguretat i Salut.

#### 1.13.1 Tancament d'obra amb tanca provisional

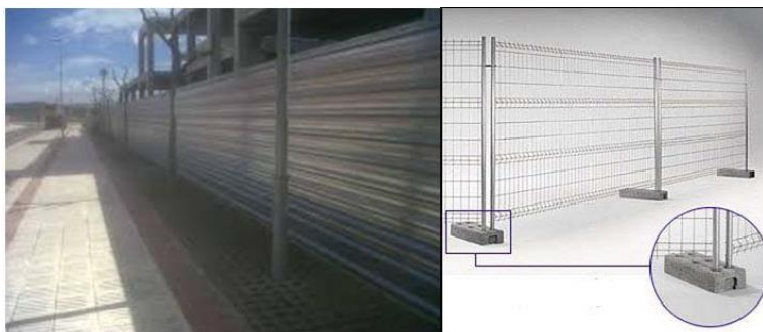

Fitxa tècnica

Element amb la funció principal de tancament i delimitació d'activitats o espais, que poden comportar molèsties o riscos per a les persones o el trànsit rodat.

Tancament del perímetre abans de l'inici de l'obra.

Tipus:

Tanca de xapa i pals galvanitzats (tipus PEGASO).

Tanca trasladable galvanitzada amb base de formigó (tipus RIVISA)

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                       | Probabilitat | Conseqüències       | Qualificació |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Caiguda de persones al mateix nivell                       | Mitja        | Danyós              | Moderat      |
| Trepitjades sobre objectes                                 | Mitja        | Lleugerament danyós | Tolerable    |
| Xocs i cops contra objectes immòbils                       | Mitja        | Lleugerament danyós | Tolerable    |
| Cops i talls per objectes o eines                          | Mitja        | Danyós              | Moderat      |
| Projecció de fragments o partícules                        | Mitja        | Danyós              | Moderat      |
| Sobreesforços, postures inadequades o moviments repetitius | Alta         | Lleugerament danyós | Moderat      |
| Contacte amb substàncies càustiques o corrosives           | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| Exposició al soroll                                        | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| Il·luminació inadequada                                    | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |

#### Mesures preventives

El tancament d'obra ha de tenir almenys 2 m. d'alçada. realitzada amb material resistent.

El tancament constarà d'accessos diferents per al personal i per a la maquinària o transports necessaris en obra. Porta per a accés de vehicles de 4 m. d'amplada i porta independent per a accés de personal.

El tancament com a mesura de seguretat estarà almenys a 2 metres de distància de qualsevol punt de treball, per evitar en cas de caiguda impactes sobre la construcció.

Es prohibirà aparcar a la zona d'entrada de vehicles.

Es prohibirà el pas de personal per l'entrada de vehicles.

Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra.

Es posarà a l'entrada el Cartell d'obra-Amb la senyalització corresponent.

Quan es col·loquin en zones properes al trànsit rodat, cal dotar-les amb elements de senyalització.

Cal verificar que la part més sortint dels peus de formigó, quan n'hi ha, es posa pel costat de l'obra.

Quan sigui necessari transportar manualment, durant les operacions, una càrrega massa gran, es tindrà en compte:

- Que no impedeixi veure per sobre o pels costats de la càrrega.
- Els operaris no hauran de realitzar esforços excessius.
- Examinar la càrrega per assegurar-se que no té vores tallants, claus sortints o punts d'atrapament.

Neteja i ordre en l'obra.



#### Equips de protecció individual

Guants de cuir.  
Roba de treball  
Casc de seguretat.  
Roba de treball i accessoris de senyalització (sempre que hi hagi transit rodat).

### 1.13.2 Barana de seguretat tipus ajuntament

Fitxa tècnica

Barana que s'utilitzarà en diferents parts de l'obra, i el treball es reduirà sempre a delimitar una zona o impedir el pas.  
S'utilitzaran per desviaments provisionals de trànsit durant les operacions de càrrega i descàrrega de materials.  
Es col·locaran baranes de seguretat tipus ajuntament en el perímetre de les rases i zona d'excavació, a mesura que aquestes es vagin realitzant.  
Es col·locaran per senyalitzar les zones de treball de màquines i equips, de manera que impedeixi el pas de persones i altres màquines.

#### Identificació i avaluació de riscos

| Risc                                                  | Probabilitat | Conseqüències        | Qualificació |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Caiguda de persones a diferent nivell                 | Mitja        | Extremadament danyós | Important    |
| Caiguda de persones al mateix nivell                  | Mitja        | Danyós               | Moderat      |
| Caigudes de personal al mateix nivell                 | Baixa        | Extremadament danyós | Moderat      |
| Sobreesforços                                         | Alta         | Lleugerament danyós  | Moderat      |
| Cops o talls per maneig de la barana tipus ajuntament | Alta         | Danyós               | Important    |

#### Mesures preventives

S'instruirà el personal sobre la utilització de les baranes de seguretat tipus ajuntament, així com sobre els seus riscos.  
S'utilitzaran sempre unides modularment, a fi que el vent no pot tombar  
La seva recollida s'ha de realitzar en punts concrets de l'obra, no abandonant l'atzar en qualsevol lloc.  
Es tindrà especial precaució en col·locar, deixant al menys lliures camins de circulació de 60 cm.  
No s'utilitzaran mai com barana de seguretat de forjats o de zones d'excavació, ja que la seva funció és la de senyalitzar i impedir el pas, no impedir la caiguda  
No s'utilitzaran baranes tipus ajuntament en zones de l'obra en què la caiguda accidental al buit pugui provocar un accident.  
Neteja i ordre en l'obra.

#### Equips de protecció individual

Casc de seguretat.  
Calçat de seguretat.  
Guants de cuir  
Roba de treball.  
Vestits per a temps plujós.

### 1.13.3 Senyalització

#### 1.13.3.1 Senyals

Fitxa tècnica

Senyals, indicadors, tanques i llums de seguretat utilitzats en aquesta obra que indiquen, marquen la posició o senyalitzen per endavant tots els perills.

En els plànols que s'adjunten s'especifica i detalla la posició de la senyalització en aquesta.

La senyalització a utilitzar en l'obra està d'acord amb principis professionals, i es basa en els fonaments dels codis de senyals, com són:

- 1) Que el senyal sigui de fàcil percepció, visible, cridanera, perquè arribi a l'interessat.
- 2) Que les persones que la perceben, vegin el que significa. Rètols com PERILL, ATENCIÓ, ALT, una vegada llegits, compleixen bé amb el missatge de senyalització, perquè de tots és conegut el seu significat.

El primer fonament anterior, suposa que cal anunciar els perills que es presenten en l'obra, com s'està fent.

El segon fonament consisteix que les persones percebin el missatge o senyal, el que suposa una educació preventiva o de coneixement del significat d'aquests senyals.

Senyalització en l'obra:

La senyalització en l'obra, és complexa i variada, utilitzant:

1) Per la localització dels senyals o missatges:

- Senyalització externa: Utilitzem d'una banda la senyalització avançada, anticipada, a distància. Indica que pot una persona trobar-se amb el perill addicional d'una obra. I d'altra la senyalització de posició, que marca el límit de l'activitat edificatòria i el que és intern o extern a aquesta.
- Senyalització interna: Per percepció des de l'àmbit intern de l'obra, amb independència de si el senyal està col·locada dins o fora de l'obra.

2) Per l'horari o tipus de visibilitat:

- Senyalització diürna: Per mitjà de panells, banderoles vermells, bandes blanques o vermelles, triangles, tanques, etc.
- Senyalització nocturna: A falta de la llum diürna, s'utilitzaran les mateixes senyals diürns però buscant la seva visibilitat mitjançant llum artificial.

3) Els òrgans de percepció de la persona, o sentits corporals, utilitzem els següents tipus de senyalització:

- Senyalització visual: Es compon d'acord amb la forma, el color i els esquemes a percebre visualment, com per exemple els senyals de trànsit.
- Senyalització acústica: Es basa en sons estridents, intermitents o d'impacte. Els utilitzem en vehicles o màquines mitjançant xiulets, sirenes o clàxon.
- Senyalització tàctil: Es tracta d'obstacles tous col·locats en determinats punts, amb els quals s'ensopega avisant d'altres perills majors, (Per exemple cordills, baranes, etc.).

Mitjans principals de senyalització de l'obra

1) TANCAT: Dins d'aquesta obra s'utilitzaran tanques diversos, uns fixos i altres mòbils, que delimiten àrees determinades d'emmagatzematge, circulació, zones d'evident perill, etc. El tancament de zones de perill s'ha de complementar amb senyals del perill previst.

2) BALISAMENT: S'utilitzarà en aquesta obra per fer visibles els obstacles o objectes que puguin provocar accidents. En particular, es farà servir en la implantació de petits treballs temporals com per obrir un pou, posar un pal, etc.

3) SENYALS: Les que s'utilitzaran en aquesta obra responen a convenis internacionals i s'ajusten a la normativa actual. L'objectiu és que siguin conegudes per tots.

4) ETIQUETES: En aquesta obra s'utilitzaran els senyals que s'estimen oportunes, acompanyades amb frases que es poden redactar en colors diferents, cridaners, que especifiquin perills o indicacions de posició o mode d'ús del producte contingut en els envasos.

**Identificació i avaluació de riscos**

| Risc                                                                    | Probabilitat | Conseqüències | Qualificació |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Cremades                                                                | Baixa        | Danyós        | Tolerable    |
| Caiguda des d'alçària de les persones durant la instal·lació de puntals | Alta         | Danyós        | Important    |
| Atropellaments                                                          | Alta         | Danyós        | Important    |

**Mesures preventives**

La senyalització de seguretat complementés, però no substituirà mai a les mesures de prevenció adoptades en l'obra.

No s'utilitzaran al mateix temps dos senyals que puguin donar lloc a confusió.

Els senyals seran de mida i dimensions tals que permetin la seva clara visibilitat des del punt més allunyat des del qual hagin de ser vistes.

Si han d'actuar els treballadors personalment dirigint provisionalment el trànsit o facilitant la seva desviar, es procurarà principalment que:

- Siguin treballadors amb carnet de conduir
- Estiguin protegits amb **Equips de protecció individual**, senyals lluminosos o fluorescents, d'acord amb la normativa de trànsit.
- Utilitzin peces reflectores segons UNE-EN-471
- Es situen correctament en zones il·luminades, de fàcil visibilitat i protegides del trànsit rodat

Les canonades per les quals circulen fluxos perillosos estaran identificades i senyalitzades, per a evitar errors o confusions.

La senyalització haurà de romandre mentre existeixi la situació que motiva la seva col·locació.

Una vegada finalitzada l'obra, se substituirà la senyalització provisional d'obra per la senyalització definitiva de vials.

Retirada de sobres de materials, eines i restes d'obra no col·locats (peces trencades, embolcalls, palets, etc.).

S'han de fer periòdicament revisions de la senyalització, per controlar el bon estat i la correcta aplicació de les mateixes.

Els senyals seran retirades quan deixi d'existir la situació que les justificava.

**Equips de protecció individual**

Roba de treball

Armill reflectant

Guants de cuir.

Calçat de seguretat.

Casc de seguretat.

**1.13.3.2 Cintes**

Fitxa tècnica

Utilitzades en l'obra per delimitar i senyalitzar determinades zones.

**Identificació i avaluació de riscos**

| Risc                       | Probabilitat | Conseqüències       | Qualificació |
|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Caigudes al mateix nivell  | Baixa        | Lleugerament danyós | Trivial      |
| Caigudes a diferent nivell | Baixa        | Danyós              | Tolerable    |
| Atropellaments             | Baixa        | Lleugerament danyós | Trivial      |

### Mesures preventives

La senyalització de seguretat complementarà, però no substituirà mai a les mesures de prevenció adoptades en l'obra.

Seràn retirades quan deixi d'existir la situació que les justificava.

Es comprovarà periòdicament l'estat de les mateixes per garantir la seva eficàcia.

Verificar la correcta col·locació després condicions climàtiques de vent, pluja important o similar.

### Equips de protecció individual

Casc de seguretat.

Armillà reflectant.

Calçat de seguretat.

Roba de treball.

## 1.14 Epi

De l'anàlisi de riscos laborals realitzats en esta Memòria de Seguretat i Salut, hi ha una sèrie de riscos que s'han de resoldre amb l'ús d'equips de protecció individual (Epi), les especificacions tècniques i de la qual requisits establert per als mateixos per la normativa vigent, es detallen en cada un dels apartats següents.

### 1.14.1 Protecció auditiva

#### 1.14.1.1 Orelleres



|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Norma :<br><b>EN 352-1</b> | <b>CE</b><br>CAT II |
|----------------------------|---------------------|

#### Definició :

Protector individual contra el soroll compost per un casquet dissenyat per a ser pressionat contra cada pavelló auricular, o per un casquet previst per a ser pressionat contra el cap englobant al pavelló auricular. Els casquets poden ser pressionats contra el cap per mitjà d'un arnès especial de cap o de coll.

#### Marcat :

- Nom o marca comercial o identificació del fabricant
- Denominació del model
- Davant/Darrere i Dret/esquerra segons casos
- El nombre d'esta norma.

#### Requisits establerts pel RD 1407/1992 :

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de conformitat.
- Fullet informatiu

#### Norma EN aplicable :

- UNE-EN-352-1: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assajos. Part 1 orelleres.
- UNE-EN 458. Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, ús, precaucions d'ocupació i manteniment

#### Informació destinada als Usuaris :

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.



#### 1.14.1.2 Taps



|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Norma :</b><br>EN 352-2 | <b>CE</b><br>CAT II |
|----------------------------|---------------------|

#### Definició :

- Equip de treball destinat a la protecció de l'oïda de l'usuari davant de sorolls presents a l'entorn de treball.
- Protector contra el soroll portat en l'interior del conducte auditiu extern , o en la petxina a l'entrada del conducte auditiu extern:
  - Tap auditiu d'usar i tirar: previst per a ser usat una sola vegada.
  - Tap auditiu reutilitzable: previst per a ser usat més d'una vegada.
  - Tap auditiu personalitzat: confeccionat a partir d'un motlle de petxina i conducte auditiu de l'usuari.
  - Tap auditiu unit per un arnés: taps units per un element de connexió semirígid.

#### Marcats :

- Nom o marca comercial o identificació del fabricant
- El nombre d'esta norma europea EN 352-2
- Denominació del model
- El fet que els taps hagin d'usar i tirar o reutilitzables
- Instruccions relatives a la correcta col·locació i ús
- La talla nominal dels taps auditius excepte per als taps modelats personalitzats i per als taps semiaurals.
- Les dades d'atenuació del protector auditiu es troben al fullet informatiu que el fabricant adjunta.
- Els procediments de càlcul de l'atenuació acústica dels protectors auditius es descriuen a la norma UNE-EN 458:2005 i són: mètode de bandes d'octava, mètode HML, mètode de comprovació de l'HML i mètode de l'SNR.

#### Requisits establerts pel RD 1407/1992 :

- Certificat CE expedit per un organisme notificat
- Declaració de conformitat
- Fullet informatiu

#### Tipologia

Classificació segons el tipus d'utilització:

- Modelables.
- Reutilitzables.
- Semiaurals.
- D'un sol ús.
- Taps units per un element de connexió.

Classificació segons la seva atenuació acústica:

- Protectors selectius en freqüència.
- Protectors segons el nivell de soroll.

#### Norma EN aplicable :

- UNE-EN 352-2: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assajos. Part 2: Taps.
- UNE-EN 458: Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, ús, precaucions d'ocupació i manteniment

#### Informació destinada als Usuaris :

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

#### Normes d'ús i manteniment

- S'ha de fer pressió sobre el tap amb els dits per disminuir el seu gruix i col·locar-lo adequadament dins del canal auditiu.
- Aquest pas és més fàcil si s'estira l'orella enrere i amunt mentre s'insereix el tap.
- Després d'haver-lo inserit, cal mantenir-lo al seu lloc amb el dit durant alguns segons per assegurar l'ajustament mentre s'expandeix.

- S'han de formar i inserir amb les mans netes, per evitar irritacions i infeccions.
- S'han d'inserir en començar la jornada i retirar-los en finalitzar-la.
- Han de guardar-se (en cas de ser reutilitzables) en una capsa adequada.
- No són adequats per a àrees de treball amb soroll intermitent on la utilització no abasti tota la jornada de treball.
- Són taps d'un sol ús.
- Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant.
- Cal inspeccionar periòdicament les condicions d'utilització del tap.
- S'han de portar durant tot el temps de l'exposició. No s'han de treure, encara que sigui un moment. Si no són còmodes o atenuen excessivament, s'escollirà un altre model que s'ajusti més al treballador o a les condicions ambientals d'exposició a soroll.
- Han de ser d'ús exclusivament individual.
- L'equipament s'ha d'emmagatzemar correctament. Evitar emmagatzemar-los en llocs on hi hagi pols, en llocs exposats directament a la llum solar o a les inclemències meteorològiques.
- És obligatori fer-los servir en els llocs de treball que superen els 85 dB(A) de LAeq,d (nivell diari equivalent) i 137 dB(C) de pic. Senyalització obligatòria.

## 1.14.2 Protecció del cap

### 1.14.2.1 Cascos de protecció (per a la construcció)



|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Norma :<br>EN 397 | CE<br>CAT II |
|-------------------|--------------|

#### Definició :

Element que es col·loca sobre el cap, primordialment destinat a protegir la part superior del cap de l'usuari contra objectes en caiguda, impactes, penetracions, contactes elèctrics i cremades.

Els cascos de protecció estan previstos fonamentalment per a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les conseqüents lesions cerebrals i fractures de crani.

#### Parts del casc:

- Casquet: element de material dur i d'acabat llis que constitueix la forma externa general del casc.
- Visera: prolongació del casquet per sobre dels ulls.
- Ala: vora que dona la volta al casquet.
- Arnès: conjunt complet d'elements que permeten mantenir el casc en posició sobre el cap i d'absorbir l'energia cinètica durant un impacte.
- Banda de cap: part de l'arnès que dona la volta totalment o parcialment al cap per sobre dels ulls a un nivell horitzontal que representa, aproximadament, la circumferència més gran del cap.
- Banda de nuca: banda regulable que s'ajusta darrera del cap sota el pla de la banda de cap i que pot ser una part integrant de la banda de cap.
- Barballera (Barboquejo): banda que s'acobla sota la barbeta per ajudar a subjectar el casc sobre el cap. Aquest element és opcional en la constitució de l'equip, i no tots els cascos l'han de portar obligatòriament.

#### Marcat :

- El nombre d'esta norma. EN 397/A1.
- Nom o marca comercial o identificació del fabricant.
- Any i trimestre de fabricació
- Denominació del model o tipus de casc (marcat tant sobre el casc com sobre l'arnès)
- Talla o gamma de talles en cm (marcat tant sobre el casc com sobre l'arnès).
- Abreviatures referents al material del casquet conforme a la norma ISO 472 (per exemple, ABS, PC, HDPE, etc.).

#### Requisits addicionals (marcat) :

- - 20°C o - 30°C (Molt baixa temperatura)
- + 150°C (Molt alta temperatura)
- 440V (Propietats elèctriques)
- LD (Deformació lateral)
- MM (Esguitades de metall fos)

#### Requisits establerts pel RD 1407/1992 :

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de Conformitat

#### Fullet informatiu en el qual es faci constar :

- Nom i direcció del fabricant
- Instruccions i recomanacions sobre l'emmagatzemament, utilització, neteja i manteniment, revisions i desinfecció.
- Les substàncies recomanades per a la neteja, manteniment o desinfecció no hauran de posseir efectes adversos sobre el casc, ni posseir efectes nocius coneguts sobre l'usuari, quan són aplicades seguint les instruccions del fabricant.
- Detall sobre els accessoris disponibles i dels recanvis convenients.
- El significat dels requisits opcionals que compleix i orientacions respecte als límits d'utilització del casc, d'acord amb els riscos.
- La data o període de caducitat del casc i dels seus elements.
- Detalls del tipus d'embalatge utilitzat per al transport del casc.

#### Norma EN aplicable :

- UNE-EN 397: Cascos de protecció per a la indústria.

#### **Informació destinada als Usuaris :**

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

#### **Normes d'ús i manteniment**

- Obres de construcció i, especialment, activitats en bastides, sota bastides o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació, col·locació de bastides i demolició.
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres hidràuliques d'acer, instal·lacions d'alts forns, acereries, laminadors, grans contenidors, canalitzacions de gran diàmetre, instal·lacions de calderes i centrals elèctriques.
- Obres en fosses, rases, pous i galeries.
- Moviments de terra i obres en roca.
- Treballs en interior de túnels o galeries subterrànies, de pedreres, explotacions a cel obert i desplaçament de runa.
- Treballs amb explosius.
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
- La utilització o manipulació de pistoles grapadores.

#### **La prevenció:**

- Correctament ajustat a la mida del cap.
- Ha de ser d'ús exclusivament individual.
- S'ha de substituir quan mostri algun tipus de deteriorament, com ara si es descoloreix, s'esquerda, se'n desprenen fibres, etc. També s'ha de substituir si rep un cop fort, encara que no mostri signes visibles d'haver sofert danys.
- Cal netejar-lo i fer-ne un manteniment adequat. La neteja i desinfecció són particularment importants si l'usuari sua molt. Per tal de desinfectar-lo, cal submergir el casc en una solució apropiada, com ara formol al 5% o hipoclorit sòdic.
- S'ha d'emmagatzemar correctament l'equip. Quan no es faci servir, s'ha de desar horitzontalment en prestatges o penjar de ganxos en llocs no exposats a la llum solar directa ni a una temperatura o una humitat elevades.
- Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant.
- Cal inspeccionar periòdicament les condicions d'utilització del casc.
- Els materials que s'adhereixen al casc, com ara guix, ciment, cola o resines, es poden eliminar per mitjans mecànics o amb un dissolvent adequat que no ataqüi el material del qual està feta l'armadura exterior. També es pot fer servir aigua calenta, un detergent i un raspall dur.
- Si el casc es fa servir amb regularitat a l'aire lliure o a prop de fonts ultraviolades, com ara en estacions de soldadura, s'han de substituir, com a mínim, un cop cada tres anys.



### 1.14.3 Protecció de la cara i dels ulls

#### 1.14.3.1 Protecció ocular. Ús general



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Norma :</b><br>EN 166 | <b>CE</b><br>CAT II |
|--------------------------|---------------------|

#### Definició :

- Muntura universal, Muntures integrals i pantalles facials de resistència incrementada per a ús en general en diferents activitats de construcció.

#### Ús permès en :

- Muntura universal, muntura integral i pantalla facial.

#### Marcat :

##### A) En la muntura :

- Identificació del Fabricant
- Nombre de la norma Europea : 166
- Camp d'ús : Si fos aplicable  
Els camps d'ús són :
  - Ús bàsic : Sense símbol
  - Líquids : 3
  - Partícules de pols gruixuda : 4
  - Gasos i partícules de pols fi : 5
  - Arc elèctric de curtcircuit : 8
  - Metalls fosos i sòlids calents : 9
- Resistència mecànica : S  
Les resistències mecàniques són :
  - Resistència incrementada : S
  - Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia : A
  - Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia : B
  - Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia : F
  - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia : DREC
  - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia : BT
  - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia : FT
- Símbol que indica que està dissenyat per a caps xicotets : H (Si fos aplicable)
  - Símbol per a caps xicotets : H
- Màxima classe de protecció ocular compatible amb la muntura : Si fos aplicable

##### B) En l'ocular :

- Classe de protecció (només filtres)  
Les classes de protecció són :
  - Sense nombre de codi : Filtres de soldadura
  - Nombre de codi 2 : Filtres ultraviolat que altera el reconeixement de colors
  - Nombre de codi 3 : Filtres ultraviolat que permet el reconeixement de colors
  - Nombre de codi 4 : Filtres infrarojos
  - Nombre de codi 5 : Filtre solar sense reconeixement per a l'infraroig
  - Nombre de codi 6 : Filtre solar amb requisits per a l'infraroig
- Identificació del fabricant :
- Classe òptica:  
Les classes òptiques són (consultar taules en la normativa UNE-EN-166) :
  - - Classe òptica : 1 (poden cobrir un sol ull)
  - - Classe òptica : 2 (poden cobrir un sol ull)
  - Classe òptica : 3 (no són per a ús prolongat i necessàriament hauran de cobrir ambdós ulls)
- Símbol de resistència mecànica : S  
Les resistències mecàniques són :
  - Resistència incrementada : S
  - Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia : A
  - Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia : B
  - Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia : F
  - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia : DREC
  - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia : BT

- Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia : FT
- Símbol de resistència a l'arc elèctric de curtcircuit :
- Símbol de no adherència de metalls fosos i resistència a la penetració de sòlids calents :
- Símbol de resistència al deteriorament superficial de partícules fines : K (Si fos aplicable)
- Símbol de resistència a l'entelament : N (Si fos aplicable)
- Símbol de reflexió augmentada : R (Si fos aplicable)
- Símbol per a ocular original o reemplaçat : O

#### **Informació per a l'usuari :**

S'hauran de proporcionar les dades següents :

- Nom i direcció del fabricant
- Nombre d'aquesta norma europea
- Identificació del model de protector
- Instruccions relatives a l'emmagatzemament, ús i manteniment
- Instruccions relatives a la neteja i desinfecció
- Detalls concernents als camps d'ús, nivell de protecció i prestacions
- Detalls dels accessoris apropiats i peces de recanvi, així com les instruccions sobre el muntatge.
- Si és aplicable la data límit d'ús o duració de la posada fora de servei aplicable al protector i/o a les peces soltes.
- Si és aplicable, el tipus d'embalatge adequat per al transport.
- Significat del marcat sobre la muntura i ocular.
- Advertència indicant que els oculars de Classe Òptica 3 no han de ser utilitzats per llargs períodes de temps
- Advertència indicant que els materials que entren en contacte amb la pell de l'usuari pot provocar al·lèrgies en individus sensibles.
- Advertència indicant que convé reemplaçar els oculars ratllats o espatllats.
- Advertència que els protectors oculars enfront d'impactes de partícules a gran velocitat portats sobre ulleres correctores normals, podrien permetre la transmissió d'impactes i, per tant, crear una amenaça per a l'usuari.
- Una nota indicant que si la protecció enfront d'impactes de partícules a gran velocitat a temperatures extremes, és requerida, el protector seleccionat ha d'anar marcat amb una lletra T immediatament després de la lletra referida al tipus d'impacte. En cas de no anar seguit per la lletra T, el protector ocular només podrà usar-se enfront d'impactes de partícules a gran velocitat a temperatura ambient.

#### **Requisits establerts pel RD 1407/1992 :**

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de Conformitat
- Fullet informatiu

#### **Norma EN aplicable :**

- UNE-EN 166 : Protecció individual dels ulls. Requisits

#### **Informació destinada als Usuaris :**

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

#### **Normes d'ús i manteniment**

- Treballs de soldadura, esmerilats o poliment i tall.
- Treballs de perforació i burinada.
- Manipulació o utilització de dispositius per sorrejat.
- Activitats en un entorn de calor radiant.
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.
- Cal realitzar controls periòdics i vigilar la data de caducitat de l'EPI.
- S'ha de fer un emmagatzematge correcte de l'equip.

#### **La prevenció:**

- Perfectament ajustades de manera que s'evitin oscil·lacions i caigudes.
- S'ha de fer una neteja i un manteniment adequats

#### 1.14.4 Protecció de mans i braços

##### 1.14.4.1 Guants de protecció contra riscos mecànics d'ús general




|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Norma :<br>EN 388 | CE<br>CAT II |
|-------------------|--------------|

#### Definició :

- Equip de treball destinat a la protecció de les mans contra perforacions, talls, etc
- Protecció per igual : Guant que està fabricat amb el mateix material i que està construït de manera que ofereixi un grau de protecció uniforme a tota la superfície de la mà.
- Protecció específica : Guant que està construït per a proporcionar una àrea de protecció augmentada a una part de la mà.

**Pictograma :** Resistència a Riscos Mecànics (UNE-EN-420)



#### Propietats mecàniques :

S'indicaran per mitjà del pictograma i quatre xifres :

- Primera xifra : Nivell de prestació per a la resistència a l'abrasió
- Segona xifra : Nivell de prestació per a la resistència al tall per fulla
- Tercera xifra : Nivell de prestació per a la resistència a l'esgarrat
- Quarta xifra : Nivell de prestació per a la resistència a la perforació

#### Marcat :

Els guants es marcaran amb la informació següent :

- Nom, marca registrada o identificació del fabricant o del seu representant autoritzat.
- Designació del guant (nom comercial o codi que permeti a l'usuari identificar el producte amb la gamma del fabricant o del seu representant autoritzat)
- Talla
- Marcat relatiu a la data de caducitat

Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors

Les marques s'han de col·locar de manera que siguin visibles, llegibles i duradores durant tota la vida útil del guant. No es poden afegir marques o inscripcions que es puguin confondre amb les que s'han indicat més amunt.

Si el marcatge del guant redueix el nivell de prestació, n'impedeix la conservació o és incompatible amb l'ús previst, el marcatge s'ha de fer sobre l'envàs que contingui el guant.

L'envàs que contingui el guant s'ha de marcar clarament amb les dades següents:

- Nom i adreça completa del fabricant o del seu representant autoritzat.
- Designació del guant (nom comercial o codi, que permeti a l'usuari identificar el producte amb la gamma del fabricant o del seu representant autoritzat); talla i, si és necessari, marcatge relatiu a la data de caducitat.
- Referència sobre on es pot obtenir informació i instruccions d'ús.
- Quan els guants siguin de disseny senzill, amb l'objectiu de protegir l'usuari només contra els riscos que s'indiquin en el RD 1407/1992, llavors la frase «només per a riscos mínims» ha d'estar marcada, almenys, en la llengua o llengües oficials del país de destinació.
- Quan els guants compleixin una norma i quan els guants arribin o superin el nivell 1 en almenys un dels assaigs de prestacions, cal utilitzar el pictograma o pictogrames apropiats per a aquests assaigs. Cada pictograma ha d'anar acompanyat dels nivells de prestació, que s'han de col·locar

sempre en l'ordre definit en la norma específica aplicable.

**Requisits establerts pel RD 1407/1992 :**

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu.

**Tipologia:**

Es classifiquen segons:

- La seva resistència a l'abrasió.
- La seva resistència al tall.
- La seva resistència a l'esquinçament.
- La seva resistència a la perforació

**EN aplicable :**

- UNE-EN 388 : Guants de protecció contra riscos mecànics.
- UNE-EN 420 : Requisits generals per a guants.

**Informació destinada als Usuaris :**

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

**Normes d'ús i manteniment**

- Cal determinar la talla necessària per a cada operari.
- S'ha de fer una neteja i un manteniment adequats.
- Manipulació de vidre pla.
- Treballs de sorrejament.
- Treballs de soldadura.
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants, excepte que s'utilitzin màquines amb risc que el guant quedi atrapat.

### 1.14.5 Protecció de peus i cames

#### 1.14.5.1 Calçat de seguretat , protecció i treball d'ús professional protecció contra la perforació



|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Norma :</b><br><b>EN 344</b> |  |
|---------------------------------|--|

#### Definició :

- Són els que incorporen elements de protecció destinats a protegir a l'usuari de les lesions que poguessin provocar els accidents, en aquells sectors de treball per als que el calçat ha estat concebut.
- Equip de treball destinat a la protecció dels peus davant de cops, impactes, trepitjades, etc.

#### Marcat :

Cada exemplar de calçat de seguretat ha d'estar clarament i permanentment marcat, per exemple gravat o marcat al foc, o amb etiqueta indeleble unida al producte amb la informació següent::

- Nom, marca registrada o identificació del fabricant
- Designació comercial (Designació del tipus de fabricant)
- Talla
- Marcat relatiu a la data de fabricació (almenys el trimestre i any)
- El nombre de norma EN-344 i segons es tracte de calçat de seguretat, protecció o treball :
  - Calçat de Seguretat equipat per límits dissenyats per a oferir protecció enfront de l'impacte quan s'assagi amb un nivell d'energia de 200 J. : EN-345
  - Calçat de Protecció equipat per límits dissenyats per a oferir protecció enfront de l'impacte quan s'assagi amb un nivell d'energia de 100 J. : EN-346
  - Calçat de Treball sense portar límits de protecció contra impactes en la zona de la puntera : EN-347
- Els símbols corresponents a la protecció oferta o, on sigui aplicable la categoria corresponent :
  - P : Calçat complet resistent a la perforació
  - C : Calçat complet resistència elèctrica. Calçat conductor.
  - A : Calçat complet resistència elèctrica. Calçat antiestàtic.
  - HI : Calçat complet resistent a ambients agressius. Aïllament enfront de la calor.
  - CI : Calçat complet resistent a ambients agressius. Aïllament enfront del fred.
  - E : Calçat complet. Absorció d'energia en la zona del tacó.
  - WRU : Penetració i absorció d'aigua.
  - HRO : Sola. Resistència a la calor per contacte.
- Classe :
  - Classe I : Calçat fabricat amb cuir i altres materials.
  - Classe II : Calçat tot de cautxú (vulcanitzat) o tot polimèric (modelat)

Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors.

#### Requisits establerts pel RD 1407/1992 :

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu

#### Tipologia

Segons el tipus de material utilitzat en la seva fabricació:

I: Calçat fabricat amb cuir i altres materials. S'exclouen els calçats que són tot de cautxú o tot polimèrics.

II: Calçat tot de cautxú (vulcanitzat) o tot polimèric (modelat).

Segons el seu disseny:

- Sabata.
- Bota baixa o botí.
- Bota de mitja canya.
- Bota alta.
- Bota extrallarga.

Segons la seva resistència:

- Calçat resistent a l'impacte (puntera de 200 J o 100 J).
- Calçat resistent a la compressió (puntera de 200 J o 100 J).
- Calçat resistent a la perforació (puntera de 200 J o 100 J).

Per les seves característiques:

- Absorció d'impactes.
- Resistència a la perforació.
- Camp de visió.
- Resistència a la flama.
- Propietats elèctriques.
- Resistència a la calor radiant.

**Norma EN aplicable :**

- UNE-EN 344-1: Calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat de treball per a ús professional. Part 1: requisits i mètodes d'assaig.
- UNE-EN 344-2: Part 2: Requisits addicionals i mètode d'assaig.
- UNE-EN 345-1: Especificacions per al calçat de treball d'ús professional.
- UNE-EN 345-2: Part 2: Especificacions addicionals.
- UNE-EN 346-1: Especificacions del calçat de protecció d'ús professional.
- UNE-EN 346-2 Part 2: Especificacions addicionals.
- UNE-EN 347-1: Especificacions del calçat de treball d'ús professional.
- UNE-EN 347-2: Part 2: Especificacions addicionals.

**Informació destinada als Usuaris :**

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

**Normes d'ús i manteniment**

- Obres de construcció i, especialment, activitats en bastides, sota bastides o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació, col·locació de bastides i demolició.
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres hidràuliques d'acer, instal·lacions d'alts forns, acereries, laminadors, grans contenidors, canalitzacions de gran diàmetre, instal·lacions de calderes i centrals elèctriques.
- Obres en fosses, rases, pous i galeries.
- Moviments de terra i obres en roca.
- Treballs en interior de túnels o galeries subterrànies, de pedreres, explotacions a cel obert i desplaçament de runa.
- Treballs amb explosius.
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
- La utilització o manipulació de pistoles grapadores.

**La prevenció:**

- Correctament ajustat a la mida del cap.
- Ha de ser d'ús exclusivament individual.
- S'ha de substituir quan mostri algun tipus de deteriorament, com ara si es descoloreix, s'esquerda, se'n desprenen fibres, etc. També s'ha de substituir si rep un cop fort, encara que no mostri signes visibles d'haver sofert danys.
- Cal netejar-lo i fer-ne un manteniment adequat. La neteja i desinfecció són particularment importants si l'usuari sua molt. Per tal de desinfectar-lo, cal submergir el casc en una solució apropiada, com ara formol al 5% o hipoclorit sòdic.
- S'ha d'emmagatzemar correctament l'equip. Quan no es faci servir, s'ha de desarmar horitzontalment en prestatges o penjar de ganxos en llocs no exposats a la llum solar directa ni a una temperatura o una humitat elevades.
- Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant.
- Cal inspeccionar periòdicament les condicions d'utilització del casc.
- Els materials que s'adhereixen al casc, com ara guix, ciment, cola o resines, es poden eliminar per mitjans mecànics o amb un dissolvent adequat que no ataqüi el material del qual està feta l'armadura exterior. També es pot fer servir aigua calenta, un detergent i un raspall dur.
- Si el casc es fa servir amb regularitat a l'aire lliure o a prop de fonts ultraviolades, com ara en estacions de soldadura, s'han de substituir, com a mínim, un cop cada tres anys.

### 1.14.6 Protecció respiratòria

#### 1.14.6.1 Màscares



|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Norma :</b><br>EN 149 | <b>CE</b><br>CAT III |
|--------------------------|----------------------|

#### Definició :

- Una màscara auto filtrant cobreix nas, la boca i el mentó i, pot constar de vàlvules d'exhalació i, consta totalment, o en la seva major part, de material filtrant o inclou un adaptador facial en el que el (els) principal (és) constitueixen una part inseparable de l'equip.
- Ha de garantir un ajust hermètic, enfront de l'atmosfera ambient, a la cara del portador, independentment que la pell estigui seca o mullada i que el seu cap estigui en moviment.

#### Marcat :

Els filtres es marcaran amb la informació següent :

- Mitja màscara filtrant
- El nombre de norma : EN 149
- Nom, marca registrada o identificació del fabricant.
- Marca d'identificació del tipus
- Classe :
  - FFP1 : Contra certs gasos i vapors orgànics amb un punt d'ebullició major de 65°C
  - FFP2 : Contra certs gasos i vapors inorgànics, segons indicació del fabricant.
  - FFP3 : Contra el diòxid de sofre i altres gasos i vapors àcids, segons indicació del fabricant.
- La lletra D (dolomita) d'acord amb l'assaig d'obstrucció
- L'any d'expiració de vida útil
- La frase " Vegi la informació subministrada pel fabricant"

Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors.

#### Adaptador facial:

- El fabricant ha d'identificar-se mitjançant el nom, la marca comercial o altres mitjans d'identificació.
- Totes les unitats del mateix model han de tenir alguna marca d'identificació del tipus.
- Talla (si hi ha més d'una talla disponible).
- El número i l'any de la norma europea.
- Els components que puguin veure afectada la seva eficàcia per l'envelliment, s'han de marcar de manera que s'hi pugui identificar la data (o almenys l'any) de fabricació. Per a aquells components que no es puguin marcar, com, per exemple, les bandes de l'arnès del cap, la informació s'ha d'incloure en la informació proporcionada pel fabricant.
- Les parts dissenyades per ser substituïdes per l'usuari o els elements amb una influència important en la seguretat han de ser clarament identificables. Per a aquells components que no es puguin marcar, com, per exemple, les bandes de l'arnès del cap, la informació s'ha d'incloure en la informació proporcionada pel fabricant.
- El marcatge ha de ser clarament visible i indeleble.

#### Embalatge:

- El fabricant ha d'identificar-se mitjançant el nom, la marca comercial o altres mitjans d'identificació.
- Marcatge d'identificació del tipus.
- Talla (si hi ha diverses talles disponibles).
- Número de la norma europea.
- Data de caducitat i d'emmagatzematge.

#### Requisits establerts pel RD 1407/1992 :

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE
- Declaració de Conformitat
- Fullet informatiu

**Norma EN aplicable :**

- UNE-EN 149: Dispositius de protecció respiratòria. Mitges màscares filtrants de protecció contra partícules. Requisits, assajos, marcat.

**Informació destinada als Usuaris :**

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

**Normes d'ús i manteniment**

- Ajustar-los un filtre apropiat o un equip respiratori amb subministrament d'aire autònom o semi autònom, segons determini el responsable de prevenció.
- Ha d'anar ajustada hermèticament.
- Els EPI de vies respiratòries estan dissenyats per utilitzar-los de manera ininterrompuda en curts períodes de temps.
- De forma general, no s'han de fer servir durant més de quatre hores seguides o durant més temps del que assenyali el fabricant, com a conseqüència de les circumstàncies d'ús.
- Cal disposar de formació i informació per poder determinar el tipus i la classe de mascareta i filtre.
- Els filtres han d'estar etiquetats per tal de conèixer-ne l'ús.
- Cal controlar el temps efectiu del filtre per tal de procedir a canviar-lo.
- Cal fer una neteja i un manteniment adequats.



### 1.14.7 Vestuari de protecció

#### 1.14.7.1 Vestuari de protecció d'alta visibilitat




|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Norma :</b><br><b>EN 471</b> | <b>CE</b><br>CAT II |
|---------------------------------|---------------------|

#### Definició :

Roba de senyalització destinada a ser percebuda visualment sense ambigüitat en qualsevol circumstància :

- Roba de treball
- Jaqueta
- Jupetí I (reflector a ratlles horitzontals)
- Jupetí II (reflector creuat mode arnés)
- Pantalons de pitet
- Pantalons sense pitet
- Pitet
- Arnesos



**Pictograma :** Marcat en el producte o en les etiquetes del producte.

#### Propietats :

S'indiquen a més del pictograma (veure norma UNE-EN-342 per a detall) :

- Classe de la superfície del material : X
- Classe del material reflector : I

#### Marcat :

Es marcarà amb la informació següent :

- Nom, marca registrada o identificació del fabricant
- Designació comercial
- Talla d'acord amb la norma UNE-EN 340
- El nombre de norma : EN-471
- Nivell de prestacions.
- Instruccions, usos, advertències en cas de mal ús, etc.

Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors.

#### Requisits establerts pel RD 1407/1992 :

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de Conformitat
- Fullet informatiu

#### Norma EN aplicable :

- UNE-EN 471 : Robes de senyalització d'alta visibilitat
- UNE-EN 340: Robes de protecció. Requisits generals
- UNE-ENV 343: Robes de protecció. Protecció contra les intempèries.

#### Informació destinada als Usuaris :

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

### 1.14.8 Protecció contra caigudes

#### 1.14.8.1 Sistemes

##### 1.14.8.1.1 Dispositius del sistema

**Norma :**

**EN 353-2**


**CE**  
CAT III



#### **Definició :**

Un dispositiu anticaigudes lliscant sobre la línia d'ancoratge flexible, és un **subsistema** format per :

- Una línia d'ancoratge flexible
- Un dispositiu anticaigudes lliscant amb bloqueig automàtic que està unit a la línia d'ancoratge flexible
- Un element d'amarratge que es fixa en el dispositiu anticaigudes lliscant, a l'element d'amarratge o a la línia d'ancoratge.
- Un absorbidor d'energia

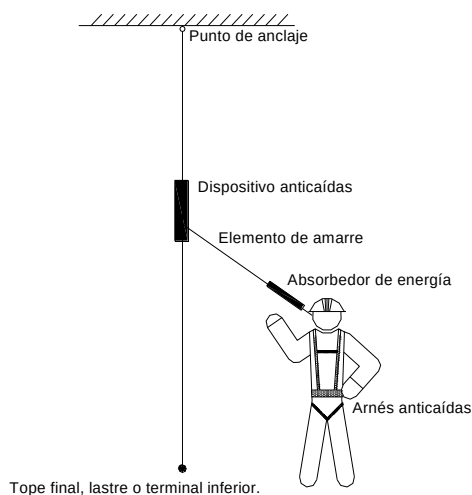

#### **Requisits establerts pel RD 1407/1992 :**

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu

#### **Norma EN aplicable :**

- UNE-EN 353-2. EPI contra la caiguda d'alçades. Dispositius anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible.
- UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes.

#### **Informació destinada als Usuaris :**

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

#### 1.14.8.1.2 Sistema anticaigudes retràctil - Dispositius del sistema


**Norma :**

**EN 360**



**Definició :**

- Un dispositiu anticaigudes retràctil és un dispositiu anticaigudes amb una funció de bloqueig automàtic i un sistema automàtic de tensió i de retrocés per a l'element d'amarrament, és a dir, un element d'amarratge retràctil. Un element de dissipació d'energia pot ser incorporat al propi dispositiu o a l'element d'amarratge retràctil.



**Marcat :**

- Compliran la norma UNE-EN 365
- Les instruccions d'ús han d'indicar els límits d'utilització com a component d'un sistema anticaigudes.
- Haurà de disposar la informació següent :
  - Les dos últimes xifres de l'any de fabricació
  - El nom, marca comercial o qualsevol altre mig d'identificació del fabricant o del subministrador.
  - El nombre de lot del fabricant o el nombre de sèrie del component.
- Els caràcters de la marca d'identificació hauran de ser visibles i llegibles.
- Instruccions d'ús del fabricant precisant la informació pertinent sobre la forma correcta de connectar l'element d'amarratge, un arnès anticaigudes i a altres components d'un sistema anticaigudes.
- Condicions específiques d'ús marcades en el dispositiu anticaigudes retràctil

**Requisits establerts pel RD 1407/1992 :**

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Adopció per part de fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE.
- Declaració de Conformitat
- Fullet informatiu

**Fullet informatiu en el qual es faci constar :**

- Característiques exigides al punt d'ancoratge segur.
- Espai lliure mínim necessari sota de l'usuari a partir de la parada immediata
- La forma adequada de connectar el dispositiu anticaigudes retràctil en el punt d'ancoratge segur.

**Norma EN aplicable :**

- UNE-EN 360: EPI contra la caiguda d'alçades. Dispositius anticaigudes retràctils
- UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes

**Informació destinada als Usuaris**

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

#### 1.14.8.1.3 Sistema anticaigudes amb absorbidor d'energia - Dispositius del sistema


**Norma :**

**EN 355**



**Definició :**

- Un absorbidor d'energia és un component d'un sistema anticaigudes, que garanteix la parada segura d'una caiguda d'alçada en condicions normals d'utilització.

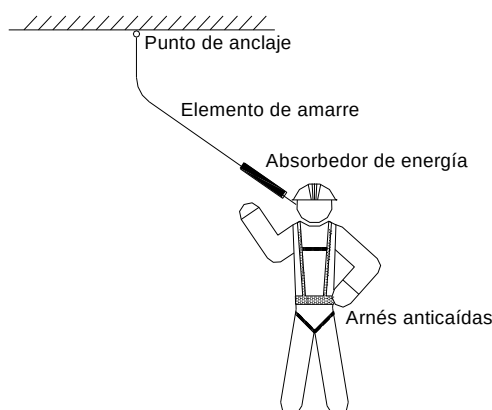

**Marcat :**

- Compliran la norma UNE-EN 365
- Les instruccions d'ús han d'indicar els límits d'aplicació de l'absorbidor d'energia com a component d'un sistema anticaigudes.
- Haurà de disposar la informació següent :
  - Les dos últimes xifres de l'any de fabricació
  - El nom, marca comercial o qualsevol altre mig d'identificació del fabricant o del subministrador.
  - El nombre de lot del fabricant o el nombre de sèrie del component.
- Els caràcters de la marca d'identificació hauran de ser visibles i llegibles.
- Instruccions d'ús del fabricant precisant la informació pertinent sobre la forma correcta de l'ancoratge segur i la distància mínima necessària sota de l'usuari que és la suma de la distància de parada i d'una distància suplementària de 2,5 m. Aquesta última comprèn l'allargament de l'arnès anticaigudes i l'espai lliure sota dels peus de l'usuari, després de la parada.
- La forma correcta de connectar l'absorbidor d'energia a un punt d'ancoratge segur, a un arnès anticaigudes i a altres components d'un sistema anticaigudes.

**Requisits establerts pel RD 1407/1992 :**

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu.

**Norma EN aplicable :**

- UNE-EN 355: EPI contra la caiguda d'alçades. Absorbidors d'energia.
- UNE-EN 363: EPI la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes.

**Informació destinada als Usuaris :**

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

#### 1.14.8.1.4 Arnèsos anticaigudes

**Norma :**


**EN 361**

**CE**  
CAT III



**Definició :**

- Dispositiu de premsió del cos destinat a parar les caigudes, és a dir, component d'un sistema anticaigudes. L'arnès anticaigudes pot estar constituït per bandes, elements d'ajust, sivelles i altres elements, disposats i ajustats de forma adequada sobre el cos d'una persona per a subjectar-la durant una caiguda i després de la parada d'esta.



**Marcat :**

- Compliran la norma UNE-EN 365
- Cada component del sistema haurà de marcar-se de forma clara i permanent, per mitjà de qualsevol mètode adequat que no tingui cap efecte perjudicial sobre els materials.
- Haurà de disposar la informació següent :
  - Les dos últimes xifres de l'any de fabricació
  - El nom, marca comercial o qualsevol altre mitjà d'identificació del fabricant o del subministrador.
  - El nombre de lot del fabricant o el nombre de sèrie del component.
- Els caràcters de la marca d'identificació hauran de ser visibles i llegibles.

**Requisits establerts pel RD 1407/1992 :**

- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu.

**Fullet informatiu en el qual es faci constar :**

- Especificació dels elements d'enganxar de l'arnès anticaigudes que han d'utilitzar-se amb un sistema anticaigudes, amb un sistema de subjecció o de retenció.
- Instruccions d'ús i de col·locació de l'arnès.
- Forma d'enganxar-ho a un subsistema de connexió.

**Norma EN aplicable :**

- UNE-EN 361: EPI contra la caiguda d'alçades. Arnèsos anticaigudes.
- UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes.
- UNE-EN 362: EPI contra la caiguda d'alçades. Connectors.
- UNE-EN 364: EPI contra la caiguda d'alçades. Mètodes d'assaig.
- UNE-EN 365: EPI contra la caiguda d'alçades. Requisits generals per a instruccions d'ús i marcat.

**Informació destinada als Usuaris :**

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix.

## 2 PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

**Plec de condicions particulars en què s'han tingut en compte les normes legals i reglamentàries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra, així com les prescripcions que s'han de complir en relació amb les característiques, la utilització i la conservació de les màquines, útils, ferramentes, sistemes i equips preventius**

Adaptat al Reial Decret 1627/97 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, a la Llei 54/2003 i al RD 171/2004 al RD 2177/2004 i a les recomanacions establides en la "Guia Técnica" publicada per l'INSH.

## 2.1 \_ Condicions generals

### 2.1.1 Condicions generals de l'obra

El present Plec de Condicions tècniques particulars de seguretat i salut, és un document contractual d'esta obra que té com a objecte:

- \* Exposar totes les obligacions en matèria de SEGURETAT I SALUT en el TREBALL, de l'Empresa Contractista adjudicatària del projecte de , respecte a este Estudi de seguretat i salut.
- \* Concretar la qualitat de la PREVENCIÓ decidida.
- \* Exposar les ACTIVITATS PREVENTIVES d'obligat compliment en els casos determinats pel PROJECTE constructiu i exposar les ACTIVITATS PREVENTIVES que seran pròpies de l'Empresa Contractista.
- \* Fixar uns determinats nivells de qualitat de tota la PREVENCIÓ que es preveu utilitzar a fi de garantir el seu èxit.
- \* Definir les formes d'efectuar el control de la posada en obra de la PREVENCIÓ decidida i la seva administració.
- \* Establir un determinat programa formatiu en matèria de SEGURETAT I SALUT que serveixi per a implantar amb èxit la PREVENCIÓ dissenyada.

Tot això amb l'objectiu global d'aconseguir l'obra: , sense accidents ni malalties professionals, al complir els objectius fixats en la memòria de SEGURETAT I SALUT, i que han d'entendre's com a transcrits a norma fonamental d'este document contractual.

## 2.2 \_ Principis mínims de seguretat i salut aplicats en l'obra

### 2.2.1 Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en l'obra

#### 1. Estabilitat i solidesa:

- \* Es procurarà l'estabilitat dels materials, equips i de qualsevol element que en qualsevol desplaçament pogués afectar la seguretat i la salut dels treballadors.
- \* L'accés a qualsevol superfície que consti de materials que no ofereixin una resistència suficient només s'autoritzarà si es proporcionen els equips o mitjans apropiats perquè el treball es realitzi de manera segura.

#### 2. Instal·lacions de subministrament i repartiment d'energia:

- \* La instal·lació elèctrica dels llocs de treball en les obres s'ajustarà a allò que s'ha disposat en la seva normativa específica.
- \* Les instal·lacions es projectaran, realitzaran i utilitzaran de manera que no comporten perill d'incendi ni d'explosió i de manera que les persones estiguin degudament protegides contra els riscos d'electrocució per contacte directe o indirecte.
- \* En el projecte, la realització, l'elecció del material i dels dispositius de protecció es tindrà en compte el tipus i la potència de l'energia subministrada, les condicions dels factors externs i la competència de les persones que tinguin accés a parts de la instal·lació.

#### 3. Vies i sortides d'emergència:

- \* Les vies i sortides d'emergència romandran expedites i desembocaran el més directament possible en una zona de seguretat.
- \* En cas de perill, tots els llocs de treball es podran evacuar ràpidament i en condicions de màxima seguretat per als treballadors.
- \* El número, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d'emergència dependran de l'ús dels equips, de les dimensions de l'obra i dels locals, així com del nombre màxim de persones que puguin estar present en ells.
- \* Les vies i sortides específiques d'emergència estaran senyalitzades conforme al Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. La dita senyalització es fixarà en els llocs adequats i tindrà resistència suficient.
- \* Les vies i sortides d'emergència així com les vies de circulació i les portes que donen accés a elles no hauran d'estar obstruïdes per cap objecte, de manera que puguin utilitzar-se sense traves en qualsevol moment.
- \* En cas d'avaria del sistema d'enllumenat, les vies i sortides d'emergència que requereixin il·luminació hauran d'estar equipades amb il·luminació de seguretat de suficient intensitat.

#### 4. Detecció i lluita contra incendis:

- \* Es preveurà un número suficient de dispositius apropiats de lluita contra incendis i, si anés necessari, de detectors d'incendis i de sistemes d'alarma.
- \* Dits dispositius de lluita contra incendis i sistemes d'alarma es verificaran i mantindran amb regularitat. Es realitzaran, a intervals regulars, proves i exercicis adequats.
- \* Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis seran de fàcil accés i manipulació. Estaran senyalitzats conforme al Reial Decret sobre senyalització de seguretat i salut en el treball. La dita senyalització es fixarà en els llocs adequats i tindrà la resistència suficient.

#### 5. Ventilació:

- \* Tenint en compte els mètodes de treball i les càrregues físiques imposades als treballadors, estos disposaran d'aire net en quantitat suficient.
- \* En el cas que s'utilitzi una instal·lació de ventilació, es mantindrà en bon estat de funcionament i els treballadors no estaran exposats a corrents d'aire que perjudiquen la seva salut. Sempre que sigui necessari per a la salut dels treballadors, existirà un sistema de control que indiqui qualsevol avaria.

#### 6. Exposició a riscos particulars:

- \* Els treballadors no estaran exposats a nivells sonors nocius ni a factors externs nocius (per exemple, gasos, vapors, pols).
- \* En el cas que alguns treballadors hagen de penetrar en una zona l'atmosfera de la qual pogués contindre substàncies tòxiques o nocives, no tindre oxigen en quantitat suficient o ser inflamable, l'atmosfera confinada serà controlada i s'adoptaran mesures adequades per a previndre qualsevol perill.
- \* En cap cas podrà exposar-se a un treballador una atmosfera confinada d'alt risc. Almenys, quedaran baix vigilància permanent des de l'exterior i es prendran totes les degudes precaucions perquè se li pugui prestar auxili eficaç i immediat.

## 7. Temperatura:

La temperatura serà l'adequada per a l'organisme humà durant el temps de treball, quan les circumstàncies ho permeten, tenint en compte els mètodes de treball que s'apliquen i les càrregues físiques imposades als treballadors.

## 8. Il·luminació:

- \* Els llocs de treball, els locals i les vies de circulació en l'obra disposaran, en la mesura que sigui possible, de suficient llum natural i tindran una il·luminació artificial adequada i suficient durant la nit i quan no sigui prou la llum natural. Si és el cas, s'utilitzaran punts d'il·luminació portàtils amb protecció antixocs. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no altera o influirà en la percepció dels senyals o panells de senyalització.
- \* Les instal·lacions d'il·luminació dels locals dels llocs de treball i de les vies de circulació estarà col·locada de tal manera que el tipus d'il·luminació previst no suposi risc d'accident per als treballadors.
- \* Els locals, els llocs de treball i les vies de circulació en què els treballadors estiguin particularment exposats a riscos en cas d'avaria de la il·luminació artificial posseirà d'il·luminació de seguretat d'intensitat suficient.

## 9. Portes i portes grans:

- \* Les portes corredisses aniran proveïdes d'un sistema de seguretat que els impedeixi eixir-se dels rails i caure.
- \* Les portes i portes grans que s'obren cap amunt aniran proveïts d'un sistema de seguretat que els impedeixin tornar a abaixar-se.
- \* Les portes i portes grans situats en el recorregut de les vies d'emergència estaran senyalitzats de manera adequada.
- \* En les proximitats immediates dels portes grans destinats sobretot a la circulació de vehicles existiran portes per a la circulació dels vianants, excepte en el cas que el pas sigui segur per a estos. Les dites portes estaran senyalitzades de manera clarament visible i romandre expedites en tot moment.
- \* Les portes i portes grans mecànics funcionaran sense risc d'accident per als treballadors. Posseiran de dispositius de parada d'emergència fàcilment identificables i de fàcil accés i també podran obrir-se manualment excepte si en cas de produir-se una avaria en el sistema d'energia s'obrirà automàticament.

## 10. Vies de circulació i zones perilloses:

- \* Les vies de circulació, incloses les escales, les escales fixes i els molls i rampes de càrrega estaran calculats, situats, preparats i preparats per al seu ús de manera que es puguin utilitzar-se fàcilment, amb tota seguretat i conforme a l'ús a què se'ls haja destinat i de manera que els treballadors, no empleats en les proximitats d'estes vies de circulació no comporten cap risc.
- \* Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de mercaderies, incloses aquelles en què es realitzen operacions de càrrega i descàrrega, es calcularan d'acord amb el nombre de persones que puguin utilitzar-les i amb el tipus d'activitat.
- \* Quan s'utilitzen mitjans de transport en les vies de circulació, es preveurà una distància de seguretat suficient o mitjans de protecció adequats per a les altres persones que puguin estar presents en el recinte. Se senyalitzaran clarament les vies i es procedirà regularment al seu control i manteniment.
- \* Les vies de circulació destinades als vehicles estaran situades a una distància suficient de les portes, portes grans, passos de vianants, corredors i escales.
- \* Si en l'obra hi haguera zones d'accés limitat les dites zones estaran equipades amb dispositius que eviten que els treballadors no autoritzats puguin penetrar en elles. Es prendran totes les mesures adequades per a protegir als treballadors que estiguin autoritzats a penetrar en les zones de perill. Estes zones estaran senyalitzades de mode clarament visible.

## 11. Molls i rampes de càrrega:

- \* Els molls i rampes de càrrega seran adequats a les dimensions de les càrregues transportades.
- \* Els molls de càrrega tindrà almenys una sortida i les rampes de càrrega oferiran la seguretat que els treballadors no puguin caure.

## 12. Espai de treball:

Les dimensions del lloc de treball es calcularan de tal manera que els treballadors disposen de la suficient llibertat de moviments per a les seues activitats, tenint en compte la presència de tot l'equip i material necessari.

## 13. Primers auxilis:

- \* Serà responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot moment per personal amb la suficient formació per a això. Així mateix, s'adoptaran mesures per a garantir l'evacuació, a fi de rebre cures mèdiques, dels treballadors accidentats o afectats per una indisposició sobtada.
- \* Quan la grandària de l'obra o el tipus d'activitat ho requereixin, es comptarà amb un o diversos locals per a primers auxilis.
- \* Els locals per a primers auxilis estaran dotats de les instal·lacions i el material de primers auxilis indispensables i tindran fàcil accés per a les lliteres. Estaran senyalitzats conforme al Reial Decret sobre senyalització de seguretat i salut en el treball.
- \* A tot arreu en què les condicions de treball ho requereixin es disposarà de material de primers auxilis, degudament senyalitzat i de fàcil accés. Una senyalització clarament visible indicarà la direcció i el número de telèfon del servei local d'urgència.

## 14. Serveis higiènics:

- \* Els treballadors disposaran en les proximitats dels seus llocs de treball, dels locals de descans, dels vestuaris i de les dutxes o lavabos de locals especials equipats amb un número suficient d'excusats i de lavabos.
- \* Els vestuaris, dutxes, lavabos i excusats estaran separats per a homes i dones, o es preveurà una utilització per separat dels mateixos.
- \* Quan els treballadors hagin de portar roba especial de treball tindran a la seva disposició vestuaris adequats.
- \* Els vestuaris seran de fàcil accés, tindran les dimensions suficients i disposaran de seients i instal·lacions que permeten a cada treballador posar a assecat, si fóra necessari, la seva roba de treball.
- \* Quan les circumstàncies ho exigeixin (per exemple, substàncies perilloses, humitat, brutícia), la roba de treball es podrà guardar separada de la roba de carrer i dels efectes personals.
- \* Quan els vestuaris no siguin necessaris, en el sentit del paràgraf primer d'este apartat, cada treballador podrà disposar d'un espai per a col·locar



la seva roba i els seus objectes personals baix clau.

- \* Quan el tipus d'activitat o la salubritat ho requereixin, es posarà a disposició dels treballadors dutxes apropiades, en número suficient.
- \* Les dutxes tindran dimensions suficients per a permetre que qualsevol treballador s'endreci sense obstacles i en adequades condicions d'higiene. Les dutxes disposaran d'aigua corrent, calent i freda.
- \* Quan, d'acord amb el paràgraf primer d'este apartat, no siguin necessàries dutxes, haurà d'haver-hi lavabos suficients i apropiats amb aigua corrent, calent si anés necessari, prop dels llocs de treball i dels vestuaris.
- \* Si les dutxes o els lavabos i els vestuaris estigueren separats, la comunicació entre els uns i els altres serà fàcil.

#### 15. Locals de descans o d'allotjament:

- \* Quan ho exigeixin la seguretat o la salut dels treballadors, en particular a causa del tipus d'activitat o el nombre de treballadors, i per motius d'allunyament de l'obra, els treballadors podran disposar de locals de descans i, si és el cas, de locals d'allotjament de fàcil accés.
- \* Els locals de descans o d'allotjament tindran unes dimensions suficients i estaran moblats amb un nombre de taules i de seients amb respall d'acord amb el nombre de treballadors.
- \* Quan no existeixin aquest tipus de locals es posarà a disposició del personal un altre tipus d'instal·lacions perquè puguin ser utilitzades durant la interrupció del treball.
- \* Quan existeixin locals d'allotjament fixos es disposarà de serveis higiènics en número suficient, així com d'una sala per a menjar i una altra d'escampament. Estos locals estaran equipats de llits, armaris, taules i cadires amb respall acords al nombre de treballadors, i es tindrà en compte, si és el cas, per a la seva assignació, la presència de treballadors d'ambdós sexes.
- \* En els locals de descans o d'allotjament es prendran mesures adequades de protecció per als no fumadors contra les molèsties degudes al fum del tabac.

#### 16. Dones embarassades i mares lactants:

Tindran la possibilitat de descansar tombades en condicions adequades.

#### 17. Treballadors minusvàlids:

Els llocs de treball estaran preparats tenint en compte, si és el cas, als treballadors minusvàlids. Esta disposició s'aplicarà, en particular, a les portes, vies de circulació, escales, dutxes, lavabos, excusats i llocs de treball utilitzats o ocupats directament per treballadors minusvàlids.

#### 18. Consideracions diverses:

- \* Els accessos i el perímetre de l'obra se senyalitzarà i estaran de manera que siguin clarament visibles i identificables.
- \* En l'obra, els treballadors disposaran d'aigua potable i, si és el cas, d'una altra beguda apropiada no alcohòlica en quantitat suficient, tant en els locals que ocupen com a prop dels llocs de treball.
- \* Els treballadors disposaran d'instal·lacions per a poder menjar i, si és el cas, per a preparar les seues menjars en condicions de seguretat i salut.

### 2.2.2 Disposicions mínimes específiques relatives als llocs de treball en l'obra en l'interior dels locals

#### 1. Estabilitat i solidesa:

Els locals posseiran l'estructura i l'estabilitat apropiades al seu tipus d'utilització.

#### 2. Portes d'emergència:

- \* Les portes d'emergència s'obriran cap a l'exterior i no estaran tancades, de tal forma que qualsevol persona que necessiti utilitzar-les en cas d'emergència pugui obrir-les fàcilment i immediatament.
- \* Estaran prohibides com a portes d'emergència les portes corredisses i les portes giratòries.

#### 3. Ventilació:

- \* En el cas que s'utilitzen instal·lacions d'aire condicionat o de ventilació mecànica, estes funcionaran de tal manera que els treballadors no estiguin exposats a corrents d'aire molestes.
- \* Haurà d'eliminar-se amb rapidesa tot depòsit de qualsevol tipus de brutícia que pogués comportar un risc immediat per a la salut dels treballadors per contaminació de l'aire que respiren.

#### 4. Temperatura:

- \* La temperatura dels locals de descans, dels locals per al personal de guàrdia, dels serveis higiènics, dels menjadors i dels locals de primers auxilis correspondran a l'ús específic de dits locals.
- \* Les finestres, els vans d'il·luminació zenitals i els barandats envidrats permetran evitar una insolació excessiva, tenint en compte el tipus de treball i ús del local.

#### 5. Sòls, parets i sostres dels locals:

- \* Els sòls del local estaran lliures de protuberàncies, forats o plans inclinats perillosos i ser fixos, estables i no esvarosos.
- \* Les superfícies dels sòls, les parets i els sostres del local es podran netejar i lluir per a aconseguir condicions d'higiene adequades.
- \* Els barandats transparents o translúcids i, en especial, els barandats envidrats situats en el local o en les proximitats dels llocs de treball i vies de circulació, estaran clarament senyalitzats i fabricats amb materials segurs o bé estar separats de tals llocs i vies, per a evitar que els treballadors puguin colpejar-se amb els mateixos o lesionar-se en cas de ruptura de tals barandats.

#### 6. Finestres i vans d'il·luminació zenital:

- \* Les finestres, vans d'il·luminació zenital i dispositius de ventilació podran obrir-se, tancar-se, ajustar-se i fixar-se pels treballadors de manera segura. Quan estiguin oberts, no hauran de quedar en posicions que constitueixin un perill per als treballadors.

- \* Les finestres i vans d'il·luminació zenital es projectaran integrant els sistemes de neteja o portaran dispositius que permeten netejar-los sense risc per als treballadors que efectuen aquest treball ni per als altres treballadors que es troben presents.

#### 7. Portes i portes grans:

- \* La posició, el número, els materials de fabricació i les dimensions de les portes i portes grans es determinaran segons el caràcter i l'ús del local.
- \* Les portes transparents tindran una senyalització a l'altura de la vista.
- \* Les portes i els portes grans que es tanquen sols seran transparents o tindran panells transparents.
- \* Les superfícies transparents o translúcides de les portes o portes grans que no siguin de materials segurs es protegiran contra la ruptura quan esta pugui suposar un perill per als treballadors.

#### 8. Vies de circulació:

Per a garantir la protecció dels treballadors, el traçat de les vies de circulació estarà clarament marcat en la mesura que ho exigeixin la utilització i les instal·lacions dels locals.

#### 9. Escales mecàniques i cintes rodadores:

Les escales mecàniques i les cintes rodadores funcionaran de manera segura i disposaran de tots els dispositius de seguretat necessaris. En particular posseiran dispositius de parada d'emergència fàcilment identificables i de fàcil accés.

#### 10. Dimensions i volum d'aire del local:

El local tindrà una superfície i una altura que permeti que els treballadors duguin a terme el seu treball sense riscos per a la seva seguretat, la seva salut o el seu benestar.

### 2.2.3 Disposicions mínimes específiques relatives als llocs de treball en l'obra en l'exterior dels locals

#### 1. Estabilitat i solidesa:

- \* Els llocs de treball mòbils o fixos situats per damunt o per davall del nivell del sòl seran sòlids i estables tenint en compte:
  - 1º El nombre de treballadors que els ocupen.
  - 2º Les càrregues màximes que, si és el cas, puguin tindre que suportar, així com la seva distribució.
  - 3º Els factors externs que pogueren afectar-los.
- \* En el cas que els suports i els altres elements d'estos llocs de treball no posseeixin estabilitat pròpia, es garantirà la seva estabilitat per mitjà d'elements de fixació apropiats i segurs a fi d'evitar qualsevol desplaçament inesperat o involuntari del conjunt o de part de tals llocs de treball.
- \* Es verificarà de manera apropiada l'estabilitat i la solidesa, especialment després de qualsevol modificació de l'altura o de la profunditat del lloc de treball.

#### 2. Caigudes d'objectes:

- \* Els treballadors estaran protegits contra la caiguda d'objectes o materials; per a això s'utilitzaran, sempre que sigui tècnicament possible, mesures de protecció col·lectiva.
- \* Quan sigui necessari, s'establiran passos coberts o s'impedirà l'accés a les zones perilloses.
- \* Els materials d'arregle, equips i ferramentes de treball es col·locaran o emmagatzemaran de manera que s'eviti el seu afonament, caiguda o bolcada.

#### 3. Caigudes d'altura:

- \* Les plataformes, bastides i passarel·les, així com els desnivells, buits i obertures existents en els pisos de les obres, que suposen per als treballadors un risc de caiguda d'altura superior a 2 metres, es protegiran per mitjà de baranes o un altre sistema de protecció col·lectiva de seguretat equivalent. Les baranes seran resistents, tindran una altura mínima de 90 centímetres i disposaran d'un vorell de protecció, uns passamans i una protecció intermèdia que impedeixin el pas o lliscament dels treballadors.
- \* Els treballs en altura només podran efectuar-se, en principi, amb l'ajuda d'equips concebuts per a tal fi o utilitzant dispositius de protecció col·lectiva, com ara baranes, plataformes o xarxes de seguretat. Si per la naturalesa del treball això no fóra possible, es disposaran de mitjans d'accés segurs i s'utilitzaran cinturons de seguretat amb ancoratge o altres mitjans de protecció equivalent.
- \* L'estabilitat i solidesa dels elements de suport i el bon estat dels mitjans de protecció es verificaran prèviament al seu ús, posteriorment de forma periòdica i cada vegada que les seues condicions de seguretat puguin resultar afectades per una modificació, període de no utilització o qualsevol altra circumstància.

#### 4. Factors atmosfèrics:

Es protegirà als treballadors contra les inclemències atmosfèriques que puguin comprometre la seva seguretat i la seva salut.

#### 5. Bastides i escales:

- \* Els bastides es projectaran, construïran i mantindran convenientment de manera que s'eviti que es desplomen o es desplacen accidentalment.
- \* Les plataformes de treball, les passarel·les i les escales dels bastides es construïran, protegiran i utilitzaran de manera que s'eviti que les persones caiguin o estiguin exposades a caigudes d'objectes. A este efecte, les seues mesures s'ajustaran al nombre de treballadors que vagin a utilitzar-los.
- \* Els bastides seran inspeccionats per una persona competent:
  - 1º Abans de la seva posada en servei.
  - 2º A intervals regulars d'ara en avant.

**3°** Després de qualsevol modificació, període de no utilització; exposició a la intempèrie, sacssades sísmiques, o qualsevol altra circumstància que haguera pogut afectar la seva resistència o a la seva estabilitat.

- \* Els bastides mòbils s'asseguraran contra els desplaçaments involuntaris.
- \* Les escales de mà compliran les condicions de disseny i utilització assenyalades en el Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

#### 6. Aparells elevadors:

- \* Els aparells elevadors i els accessoris de hissats utilitzats en obra, s'ajustaran a allò que s'ha disposat en la seva normativa específica.
- \* Els aparells elevadors i els accessoris de hissats, inclosos els seus elements constitutius, els seus elements de fixació, ancoratges i suports:
  - 1°** Seran de bon disseny i construcció i tindran una resistència suficient per a l'ús a què estiguin destinats.
  - 2°** S'instal·laran i utilitzaran correctament.
  - 3°** Es mantindran en bon estat de funcionament.
  - 4°** Se Seran manejats per treballadors qualificats que hagen rebut una formació adequada.
- \* En els aparells elevadors i en els accessoris de hissats es col·locarà, de manera visible, la indicació del valor de la seva càrrega màxima.
- \* Els aparells elevadors el mateix que els seus accessoris no s'utilitzaran per a fins diferents d'aquells a què estiguin destinats.

#### 7. Vehicles i maquinària per a moviment de terres i manipulació de materials:

- \* Els vehicles i maquinària per a moviments de terres i manipulació de materials s'ajustaran a allò que s'ha disposat en la seva normativa específica.
- \* Tots els vehicles i tota maquinària per a moviments de terres i per a manipulació de materials:
  - 1°** Estaran ben projectats i construïts, tenint en compte, en la mesura que sigui possible, els principis de l'ergonomia.
  - 2°** Es mantindran en bon estat de funcionament.
  - 3°** S'utilitzaran correctament.
- \* Els conductors i personal encarregat de vehicles i maquinàries per a moviments de terres i manipulació de materials rebran una formació especial.
- \* S'adoptaran mesures preventives per a evitar que caiguin en les excavacions o en l'aigua vehicles o maquinàries per a moviment de terres i manipulació de materials.
- \* Quan sigui adequat, les maquinàries per a moviments de terres i manipulació de materials estaran equipades amb estructures concebudes per a protegir al conductor contra la xafada, en cas de bolcada de la màquina, i contra la caiguda d'objectes.

#### 8. Instal·lacions, màquines i equips:

- \* Les instal·lacions, màquines i equips utilitzats en les obres s'ajustaran a allò que s'ha disposat en la seva normativa específica.
- \* Les instal·lacions màquines i equips, inclosos les ferramentes manuals o sense motor:
  - 1°** Estaran ben projectats i construïts, tenint en compte, en la mesura que sigui possible, els principis de l'ergonomia.
  - 2°** Es mantindrà en bon estat de funcionament.
  - 3°** S'utilitzaran exclusivament per als treballs que hagen sigut dissenyats.
  - 4°** Se Seran manejats per treballadors que hagen rebut una formació adequada.
- \* Les instal·lacions i els aparells a pressió s'ajustaran a allò que s'ha disposat en la seva normativa específica.

#### 9. Moviments de terres, excavacions, pous, treballs subterranis i túnels:

- \* Abans de començar els treballs de moviments de terres, es prendran mesures per a localitzar i reduir al mínim els perills deguts a cables subterranis i la resta de sistemes de distribució.
- \* En les excavacions, pous, treballs subterranis o túnels es prendran les precaucions adequades:
  - 1°** Per a previndre els riscos de sepultament per desprendiment de terres, caigudes de persones, terres, materials o objectes, per mitjà de sistemes d'apuntament, blindatge, fitació, talussos o altres mesures adequades.
  - 2°** Per a previndre la irrupció accidental d'aigua, per mitjà dels sistemes o mesures adequats.
  - 3°** Per a garantir una ventilació suficient a tot arreu de treball de manera que es mantingui una atmosfera apta per a la respiració que no sigui perillosa o nociva per a la salut.
  - 4°** Per a permetre que els treballadors puguin posar-se fora de perill en cas que es produeixi un incendi o una irrupció d'aigua o la caiguda de materials.
- \* Es preveuran vies segures per a entrar i eixir de l'excavació.
- \* Les acumulacions de terres, runes o materials i els vehicles en moviment es mantindran allunyats de les excavacions o es prendran les mesures adequades si és el cas per mitjà de la construcció de barreres, per a evitar la seva caiguda en les mateixes o l'afonament del terreny.

#### 10. Instal·lacions de distribució d'energia:

- \* Es verificaran i mantindran amb regularitat les instal·lacions de distribució d'energia presents en l'obra, en particular les que estiguin sotmeses a factors externs.
- \* Les instal·lacions existents abans del començament de l'obra estaran localitzades, verificades i senyalitzades clarament.
- \* Quan existeixin línies de línia elèctrica aèries que puguin afectar la seguretat en l'obra es desviaran fora del recinte de l'obra o es deixaran sense tensió. Si açò no fóra possible, es col·locaran barreres o avisos perquè els vehicles i les instal·lacions es mantinguin allunyats de les mateixes. En el cas que vehicles de l'obra hagueren de circular davall l'estès s'utilitzaran una senyalització d'advertència i una protecció de delimitació d'altura.

#### 11. Estructures metàl·liques o de formigó, encofrats i peces prefabricades pesades:

- \* Les estructures metàl·liques o de formigó i els seus elements, els encofrats, les peces prefabricades pesades o els suports temporals i els apuntaments només es podran muntar o desmuntar baix vigilància, control i direcció d'una persona competent.
- \* Els encofrats, els suports temporals i els apuntaments es projectaran, calcularan, muntaran i mantindran de manera que puguin suportar sense risc les càrregues a què siguin sotmesos.
- \* S'adoptaran les mesures necessàries per a protegir als treballadors contra els perills derivats de la fragilitat o inestabilitat temporal de l'obra.

## 12. Altres treballs específics.

- \* Els treballs de derrocament o demolició que puguin suposar un perill per als treballadors s'estudiaran, planificaran i mamprendran davall la supervisió d'una persona competent i es realitzaran adoptant les precaucions, mètodes i procediments apropiats.
- \* En els treballs en teulades s'adoptaran les mesures de protecció col·lectiva que siguin necessàries, en atenció a l'altura, inclinació o possible caràcter o estat esvarós, per a evitar la caiguda de treballadors, ferramentes o materials. Així mateix quan calgui treballar sobre o prop de superfícies fràgils, es prendran mesures preventives adequades per a evitar que els treballadors les xafen inadvertidament o caiguin a través seu.
- \* Els treballs amb explosius, així com els treballs en calaixos d'aire comprimit s'ajustaran a allò que s'ha disposat en la seva normativa específica.
- \* Els atalls estaran ben construïdes, amb materials apropiats i sòlids, amb una resistència suficient i proveïda d'un equipament adequat perquè els treballadors puguin posar-se fora de perill en cas d'irrupció d'aigua i de materials. La construcció, el muntatge, la transformació o el desmuntatge d'un atall es realitzaran únicament davall la vigilància d'una persona competent. Així mateix els atalls seran inspeccionades per una persona competent a intervals regulars.

### 2.2.4 Procediments per al control d'accés de personal a l'obra

Diàriament es controlarà l'accés a obra per mitjà de la firma a l'entrada i a la sortida de cada jornada, en quadres resum diaris que disposaran de fitxes del tipus següent per a tots els treballadors :

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Nom i Cognoms : |         |
| Entrada         | Firma : |
| Sortida         | Firma : |

Setmanalment es realitzarà un seguiment d'este control del Personal d'Obra.

D'esta manera facilitarà el coneixement real del nombre de treballadors presents en obra, els quals són els únics autoritzats a romandre en la mateixa i al mateix temps comprovar el dimensionament correcte de les instal·lacions higienicosanitaris de l'obra.

L'objectiu fonamental de la formalització del present protocol és aconseguir un adequat control de la situació legal dels treballadors dins de les empreses a què pertanyen, a més de deixar constància documental de la dita assistència.

El Tècnic de Seguretat i Salut de l'Empresa Contractista o els Serveis de personal, hauran d'entregar este document setmanalment al Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció Facultativa.

## 2.3 \_ Condicions legals

### 2.3.1 Normes i reglaments que es veuen afectats per les característiques de l'obra i que hauran de ser tinguts en compte durant la seva execució

L'execució de l'obra objecte d'aquest Plec de Seguretat i Salut estarà regulada per la Normativa d'obligada aplicació que a continuació se cita.

Aquesta relació de textos legals no és exclusiva ni excloent respecte d'altra Normativa específica que pogués trobar-se en vigor.

**Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals**, que té per objecte promoure la Seguretat i la Salut dels treballadors, mitjançant l'aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball. L'art. 36 de la Llei 50/1998 d'acompanyament als pressupostos modifica els articles. 45, 47, 48 i 49 d'aquesta Llei. ·

A tals efectes aquesta Llei estableix els principis generals relatius a la prevenció dels riscos professionals per a la protecció de la seguretat i salut, l'eliminació o disminució dels riscos derivats del treball, la informació, la consulta, la participació equilibrada i la formació dels treballadors en matèria preventiva, en els termes assenyalats en la present disposició.

Per al compliment d'aquestes fins, la present Llei, regula les actuacions a desenvolupar per les Administracions Públiques, així com pels empresaris, els treballadors i les seves respectives organitzacions representatives.

**Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció en el marc de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals.**

- \* Aquest Reial decret defineix les obligacions del Promotor, Projectista, Contractista, Subcontractista i Treballadors Autònoms i introdueix les figures del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte i durant l'execució de les obres.
- \* El Reial decret estableix mecanismes específics per a l'aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i del Reial decret 39/1997 de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.
- \* Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, que té per objecte promoure la Seguretat i la Salut dels treballadors, mitjançant l'aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball. L'art. 36 de la Llei 50/1998 d'acompanyament als pressupostos modifica els articles. 45, 47, 48 i 49 d'aquesta Llei.

- \* A tals efectes aquesta Llei estableix els principis generals relatius a la prevenció dels riscos professionals per a la protecció de la seguretat i salut, l'eliminació o disminució dels riscos derivats del treball, la informació, la consulta, la participació equilibrada i la formació dels treballadors en matèria preventiva, en els termes assenyalats en la present disposició.
- \* Per al compliment d'aquestes fins, la present Llei, regula les actuacions a desenvolupar per les Administracions Públiques, així com pels empresaris, els treballadors i les seves respectives organitzacions representatives.

- \* Es tindrà especial atenció a:

CAPÍTOL I : Objecte, àmbit d'aplicacions i definicions.

CAPÍTOL III : Dret i obligacions, amb especial atenció a:

- Art. 14. Dret a la protecció enfront dels riscos laborals.
- Art. 15. Principis de l'acció preventiva.
- Art. 16. Avaluació dels riscos.
- Art. 17. Equips de treball i mitjans de protecció.
- Art. 18. Informació, consulta i participació dels treballadors.
- Art. 19. Formació dels treballadors.
- Art. 20. Mesures d'emergència.
- Art. 21. Risc greu i imminent.
- Art. 22. Vigilància de la salut.
- Art. 23. Documentació.
- Art. 24. Coordinació d'activitats empresarials.
- Art. 25. Protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos.
- Art. 29. Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos.

CAPÍTOL IV : Serveis de prevenció

- Art. 30.- Protecció i prevenció de riscos professionals.
- Art. 31.- Serveis de prevenció.

CAPÍTOL V : Consulta i participació dels treballadors.

- Art. 33.- Consulta als treballadors.
- Art. 34.- Drets de participació i representació.
- Art. 35.- Delegats de Prevenció.
- Art. 36.- Competències i facultats dels Delegats de Prevenció.
- Art. 37.- Garanties i sigil professional dels Delegats de Prevenció.
- Art. 38.- Comitè de Seguretat i Salut.
- Art. 39.- Competències i facultats del Comitè de Seguretat i Salut.
- Art. 40.- Col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

CAPÍTOL VII : Responsabilitats i sancions.

- Art. 42.- Responsabilitats i la seva compatibilitat.
- Art. 43.- Requeriments de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
- Art. 44.- Paralització de treballs.
- Art. 45.- Infraccions administratives.
- Art. 46.- Infraccions lleus.
- Art. 47.- Infraccions greus.
- Art. 48.- Infraccions molt greus.
- Art. 49.- Sancions.
- Art. 50.- Reincidència a.
- Art. 51.- Prescripció de les infraccions.
- Art. 52.- Competències sancionadores.
- Art. 53.- Suspensió o tancament del centre de treball.
- Art. 54.- Limitacions a la facultat de contractar amb l'Administració

**Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció**, que desenvolupa la llei anterior en la seva nova òptica entorn de la planificació de la mateixa a partir de l'avaluació inicial dels riscos inherents al treball i la consegüent adopció de les mesures adequades a la naturalesa dels riscos detectats. La necessitat que tals aspectes rebin tractament específic per la via normativa adequada apareix prevista en l'Article 6 apartat 1, paràgrafs d i i de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Especial atenció al següent article del Reial decret:

- \* CAPÍTOL I: Disposicions Generals.
- \* CAPÍTOL II: Avaluació dels riscos i planificació de l'acció preventiva.
- \* CAPÍTOL III: Organització de recursos per a les activitats preventives.

**Ordre de 27 de juny de 1997, pel qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997 de 17 de gener en relació amb les condicions d'acreditació de les entitats especialitzades com Serveis de Prevenció aliens a l'Empresa**; d'autorització de les persones o entitats especialitzades que pretenguin desenvolupar l'activitat de auditoria del sistema de prevenció de les empreses; d'autorització de les entitats Públiques o privades per a desenvolupar i certificar activitats formatives en matèria de Prevenció de Riscos laborals.

**Ordre de 27 de juny de 1997, pel qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997 de 17 de gener en relació amb les condicions d'acreditació de les entitats especialitzades com Serveis de Prevenció aliens a l'Empresa;** d'autorització de les persones o entitats especialitzades que pretenguin desenvolupar l'activitat de auditoria del sistema de prevenció de les empreses; d'autorització de les entitats Públiques o privades per a desenvolupar i certificar activitats formatives en matèria de Prevenció de Riscos laborals.

**Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels treballadors dels equips de treball.**

**Reial decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen.**

- \* Especialment a la ITC-BT-33 : - Instal·lacions provisionals i temporals d'obres

**Llei 54/2003 de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals (BOE del 13 de desembre del 2003), i especialment a :**

- \* Capítol II Article desè punts Sis i Set.

**Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.**

**Reial decret 2177/2004 de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 1215/1997 de 18 de Julio, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura.**

**Reial decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll.**

**Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant, amb especial atenció a l'obligatorietat de realitzar el "Pla de treball" en les operacions de desamiantat en l'obra.**

**Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.** Amb especial atenció a l'Article segon, pel qual es modifica el Reial decret 1627/1997, en el qual s'introdueix la disposició addicional única : *Presència de recursos preventius en obres de construcció.*

**LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.**

**Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.** Amb especial atenció a les modificacions introduïdes per la Disposició final tercera del RD 1109/2007 sobre Reial decret 1627/1997 en els apartats 4 de l'article 13 i apartat 2 de l'article 18 d'aquest RD 1627/1997.

**Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.**

Amb especial atenció als documents exigits en els Articles 4º i 5º per a en l'elaboració de les actuacions preventives en el tractament, magatzematge, manipulació i evacuació dels enderrocs ocasionats en l'obra.

**Reial Decret 327/2009, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.** (BOE 14-03-2009).

**Reial Decret 330/2009, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions mecàniques.** (BOE 26-03-2009).

**Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificacions de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici:**

#### **Capítol IV. Actuacions relatives a les empreses en l'àmbit laboral i de Seguretat Social**

**Article 7. Modificacions del RD 1 / 1996, de 14 de març, de mesures urgents, administratives, financeres, fiscals i laborals, per les quals es modifica l'apartat 1 i s'afegeix un apartat 3.**

**Article 8, Modificació de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, que es modifica en els termes següents:**

- S'afegeix un nou apartat 5 a l'article 5.
- S'afegeix un nou apartat 2 bis a l'article 16.
- Es modifica igualment l'apartat 5 de l'article 30.
- S'afegeix un nou apartat 7 a l'article 30.
- Es modifica l'apartat 3 de l'article 31.
- Es modifica l'apartat 5 de l'article 31.
- S'afegeix un nou apartat 6 a l'article 31.
- Es modifica la lletra a) de l'apartat 1 de l'article 39.
- S'afegeix una disposició addicional setena.

**Article 9, Modificacions de la Llei 42/1997, de 14 de novembre, Ordenança de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.**

- S'afegeix un nou apartat 12 bis a l'article 7.
- Es redacta de nou l'article 14.
- Es redacta de nou l'apartat 3.2 de l'article 18.



**Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.**

**En tot el que no s'oposi a la legislació anteriorment esmentada:**

- \* Estatut dels Treballadors. Reial decret Legislatiu 1/1995
- \* Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització en Seguretat i Salut en el treball.
- \* Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els llocs de treball (Annex 1, Apdo. A, punt 9 sobre escales de mà) segons Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre Annex IV.
- \* Reial decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dors-lumbars per als treballadors.
- \* Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la utilització d'Equips de Protecció Individual.
- \* Reial decret 949/1997, de 20 de juny, sobre Certificat professional de Prevencionistes de riscos laborals.
- \* Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors d'equips de treball.
- \* Reial decret 833/1998, sobre residus tòxics i perillous.
- \* Reial decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen. Especialment a la ITC-BT-33 :
  - Instal·lacions provisionals i temporals d'obres
- \* Reial decret 255/2003 de 28 de febrer pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats peril·losos.
- \* Reglament dels serveis de l'empresa constructora.
- \* Fins que no s'aprovin normes específiques corresponents, es mantindrà en vigor els capítols següents per als llocs de treball exclosos de l'àmbit d'aplicació del CTE DB-SI "Seguretat en cas d'incendi": Secció SI 4. Detecció, control i extinció de l'incendi.
- \* Ordenança de treball per a les Indústries de la Construcció, Vidre i Ceràmica de 28 d'agost de 1.970, amb especial atenció a:
  - Art. 165 a 176.- Disposicions generals.
  - Art. 183 a 291.- Construcció en general.
  - Art. 334 a 341.- Higiene en el treball.
- \* Ordre de 20 de maig de 1952 (BOE 15 de juny), pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat del Treball en la indústria de la Construcció (El capítol III ha estat derogat pel RD 2177/2004).
- \* Reial decret 1495/1986, de 26 de maig (BOE del 27 de juliol - rectificat en el BOE de 4 d'octubre-), pel qual s'aprova el Reglament de seguretat en les màquines. Modificat pels RRDD 590/1989, de 19 de maig (BOE de 3 juny) i 830/1991, de 24 de maig (BOE del 31). Derogat pel RD 1849/2000, de 10 de novembre (BOE 2 de desembre).
- \* Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre (BOE de 11 de desembre), pel qual es dicten disposicions d'aplicació de la Directiva 89/392/CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions d'us Estats membres sobre màquines. Modificat per RD 56/1995, de 20 de gener (BOE de 8 de febrer).
- \* Reial decret 1407/1992, de 20 de novembre (BOE del 28 de desembre -rectificat en el BOE de 24 de febrer de 1993-), pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual.
- \* Reial decret 159/1995, de 3 de febrer (BOE de 8 de març -rectificat en el BOE 22 de març-), pel qual es modifica el RD 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regula les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. - Resolució la Direcció general de Treball de 26 de juliol de 2002 (BOE de 10 d'Agost, I.L. 3843) per la qual es disposa la inscripció en el registre i publicació del Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció per al període 2007-2011 .
- \* Llei 38/1999 de 5 de Novembre. Ordenació de l'edificació.
- \* Reial decret 374/2001 de 6 d'abril sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball.
- \* Reial decret 379/2001 de 6 d'abril pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE-APQ-1 a la MIE-APQ-7 .
- \* Reial decret 614/2001 de 8 de juny sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric.
- \* Reial decret 255/2003 de 28 de febrer pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats peril·losos.
- \* Reial decret 836/2003 de 27 de juny (BOE de 7 de juliol), pel qual s'aprova una nova Instrucció Tècnica complementària MIE-AEM-2 del Reglament d'Aparells d'elevació i manutenció referent a grues torre per a obres i altres aplicacions.
- \* ORDRE TAS/2947/2007, de 8 d'octubre, per la qual s'estableix el subministrament a les empreses de farmàcies amb material de primers auxilis en cas d'accident de treball, com part de l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social.
- \* **Conveni General del sector de la construcció 2007-2011**, especialment als articles i punts en el següent quadre:

**Conveni General del sector de la construcció 2007-2011**

Article 16.- Vigilància i control de salut.  
 Article 64.- Jornada. La jornada ordinària anual durant el període de vigència del present Conveni serà la qual s'estableix a continuació:  
 any 2007 ...1.746 hores  
 any 2008 ...1.746 hores a  
 ny 2009 ... 1.738 hores  
 any 2010 .. 1.738 hores  
 any 2011... 1.738 hores  
 Article 74.- Personal de capacitat disminuïda.  
 Capítol XII: Faltes i sancions (especialment les relacionades amb la Seguretat i Salut dels treballadors).  
 Capítol IV. Comissió Paritària Sectorial de Seguretat i Salut en el Treball  
**Llibre II: Aspectes relatius a la seguretat i salut en el sector de la construcció** En general tots els Títols, però especialment el **Títol IV: Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables en les obres de construcció.**

- \* Plego de Condicions Tècniques de la Direcció general d'Arquitectura.
- \* Resta de disposicions tècniques ministerials el contingut de les quals o part del mateix estigui relacionat amb la seguretat i salut.
- \* Ordenances municipals que siguin d'aplicació.

### 2.3.2 Obligacions específiques per a l'obra projectada

- \* El Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre s'ocupa de les obligacions del Promotor (Empresari titular del centre de treball segons el RD 171/2004), reflectides en els Articles 3 i 4; Contractista (Empresari principal segons el RD 171/2004), en els Articles 7, 11, 15 i 16; Subcontractistes (Empreses concurrents segons el RD 171/2004), en l'Article 11, 15 i 16 i Treballadors Autònoms en l'Article 12
- \* L'Estudi de seguretat i salut quedarà inclòs com document integrant del Projecte d'Execució d'Obra. Aquest Estudi de seguretat i salut serà visat en el Col·legi professional corresponent i quedarà documentalment en l'obra juntament amb el Pla de Seguretat.
- \* El Reial decret 1627/1997 indica que cada contractista haurà d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball.
- \* El Pla de Seguretat i Salut que analitzi, estudiï, desenvolupi i complementi l'Estudi de seguretat i salut consta dels mateixos apartats, així com l'adopció expressa dels sistemes de producció previstos pel constructor, respectant fidelment el Plec de Condicions. Les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la valoració econòmica de les mateixes, que no podran implicar disminució de l'import total ni dels nivells de protecció. L'aprovació expressa del Pla quedarà plasmada en acta signada pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra i el representant de l'empresa constructora amb facultats legals suficients o pel propietari amb idèntica qualificació legal.
- \* L'Empresa Constructora (empresa principal segons el RD 171/2004) complirà les estipulacions preventives del Pla de Seguretat i Salut que estarà basat en l'Estudi de seguretat i salut, responen solidàriament dels danys que es derivin de la infracció del mateix per la seva banda o dels possibles subcontractistes o empleats.
- \* S'abonarà a l'Empresa Constructora (empresa principal segons el RD 171/2004), prèvia certificació del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, les partides incloses en el document Pressupost del Pla de Seguretat i Salut. Si s'implantessin elements de seguretat no inclosos en el Pressupost, durant la realització de l'obra, aquests s'abonaran igualment a l'Empresa Constructora, prèvia autorització del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
- \* El Promotor vindrà obligat a abonar al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra els honoraris reportats en concepte d'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, així com els de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut.
- \* Per a aplicar els principis de l'acció preventiva, l'empresari designarà un o diversos treballadors per a ocupar-se d'aquesta activitat, constituirà un Servei de Prevenció o concertarà dit servei a una entitat especialitzada aliena a l'Empresa.
- \* La definició d'aquests Serveis així com la dependència de determinar una de les opcions que hem indicat per al seu desenvolupament, està regulat en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 en els seus articles 30 i 31, així com en l'Ordre del 27 de juny de 1997 i Reial decret 39/1997 de 17 de gener.
- \* L'incompliment pels empresaris de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals donarà lloc a les responsabilitats que estan regulades en l'article 42 d'aquesta Llei.
- \* L'empresari haurà d'elaborar i conservar a la disposició de l'autoritat laboral la documentació establerta en l'Article 23 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.
- \* L'empresari haurà de consultar als treballadors l'adopció de les decisions relacionades en l'Article 33 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.
- \* L'obligació dels treballadors en matèria de prevenció de riscos està regulada en l'Article 29 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.
- \* Els treballadors estaran representats pels Delegats de Prevenció atenint-se als Articles 35 i 36 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals. S'haurà de constituir un Comitè de Seguretat i Salut segons es disposa en els Articles 38 i 39 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.
- \* Les empreses d'aquesta obra (contractistes i subcontractistes), haurien de tenir en compte i complir els requisits exigibles als contractistes i subcontractista, en els termes establerts per la LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció i molt especialment les especificacions establertes en el CAPÍTOL II: Normes generals sobre subcontractació en el sector de la construcció, així com pel reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.

#### CONDICIONS PARTICULARS:

##### A) EL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT

Si el nombre de treballadors no excedeix de 50, no és necessària la constitució d'un Comitè de Seguretat i Salut en el treball, no obstant això es recomana la seva constitució conforme al disposat en l'article 38 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, amb les competències i facultats que li reconeix l'article 39.

##### B) DELEGATS DE PREVENCIÓ (Article 35 de la Llei 31/1995).

- 1) Els Delegats de Prevenció són els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos en el treball. Els Delegats de Prevenció seran designats per i entre els representants del personal, en l'àmbit dels òrgans de representació previstos en les normes que es refereix l'article 34 d'aquesta Llei, conformement a la següent escala:

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| De 50 fins 100 treballadors      | 2 Delegats de Prevenció |
| De 101 fins 500 treballadors     | 3 Delegats de Prevenció |
| De 501 fins 1.000 treballadors   | 4 Delegats de Prevenció |
| De 1.001 fins 2.000 treballadors | 5 Delegats de Prevenció |
| De 2.001 fins 3.000 treballadors | 6 Delegats de Prevenció |
| De 3.001 fins 4.000 treballadors | 7 Delegats de Prevenció |



De 4.001 en davant

8 Delegats de Prevenció

En les empreses de fins a trenta treballadors el Delegat de Prevenció serà el Delegat de Personal.

En les empreses de trenta-u a quaranta-nou treballadors haurà un Delegat de Prevenció que serà triat per i entre els Delegats de Personal.

A l'efecte de determinar el nombre de Delegats de Prevenció es tindran en compte els següents criteris:

- Els treballadors vinculats per contractes de durada determinada superior a un any es computaran com treballadors fixos de plantilla.
- Els contractats per terme de fins a un any es computaran segons el nombre de dies treballats en el període d'un any anterior a la designació. Cada dos-cents dies treballats o fracció es computaran com un treballador més. Segons l'Art.36. de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals són competències dels Delegats de Prevenció:
  - Col·laborar amb l'adreça de l'empresa en la millora de l'acció preventiva.
  - Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors en l'execució de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
  - Ser consultats per l'empresari, amb caràcter previ a la seva execució, sobre les decisions que es refereix l'article 33 de la present Llei.
  - Exercir una labor de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

En les empreses que, d'acord amb el disposat en l'apartat 2 de l'article 38 d'aquesta Llei, no contin amb Comitè de Seguretat i Salut per no arribar a el nombre mínim de treballadors establert a aquest efecte, les competències atribuïdes a aquell en la present Llei seran exercides pels Delegats de Prevenció.

2) En l'exercici de les competències atribuïdes als Delegats de Prevenció, aquests estaran facultats per a:

- Acompanyar als tècnics en les avaluacions de caràcter preventiu del medi ambient de treball, així com, en els termes prevists en l'article 40 d'aquesta Llei, als Inspectors de Treball i Seguretat Social en les visites i verificacions que realitzin en els centres de treball per a comprovar el compliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, podent formular davant ells les observacions que estimin oportunes.
- Tenir accés, amb les limitacions previstes en l'apartat 4 de l'article 22 d'aquesta Llei, a la informació i documentació relativa a les condicions de treball que siguin necessàries per a l'exercici de les seves funcions i, en particular, a la prevista en els articles 18 i 23 d'aquesta Llei. Quan la informació està, subjecta a les limitacions ressenyades, només podrà ser subministrada de manera que es garanteixi el respecte de la confidencialitat.
- Ser informats per l'empresari sobre els danys produïts en la salut dels treballadors una vegada que aquell hagués tingut coneixement d'ells, podent presentar-se, àdhuc fora de la seva jornada laboral, en el lloc dels fets per a conèixer les circumstàncies dels mateixos.
- Rebre de l'empresari les informacions obtingudes per aquest procedents de les persones o òrgans encarregats de les activitats de protecció i prevenció en l'empresa, així com dels organismes competents per a la seguretat i la salut dels treballadors, sense perjudici del disposat en l'article 40 d'aquesta Llei en matèria de col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
- Realitzar visites als llocs de treball per a exercir una labor de vigilància i control de l'estat de les condicions de treball, podent, a tal fi, accedir a qualsevol zona dels mateixos i comunicar-se durant la jornada amb els treballadors, de manera que no s'alteri el normal desenvolupament del procés productiu.
- Recaptar de l'empresari l'adopció de mesures de caràcter preventiu i per a la millora dels nivells de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, podent a tal fi efectuar propostes a l'empresari, així com al Comitè de Seguretat i Salut per a la seva discussió en el mateix.
- Proposar a l'òrgan de representació dels treballadors l'adopció de l'acord de paralització d'activitats que es refereix l'apartat 3 de l'article 21.
- Realitzar visites als llocs de treball per a exercir una labor de vigilància i control de l'estat de les condicions de treball, podent, a tal fi, accedir a qualsevol zona dels mateixos i comunicar-se durant la jornada amb els treballadors, de manera que no s'alteri el normal desenvolupament del procés productiu.
- Recaptar de l'empresari l'adopció de mesures de caràcter preventiu i per a la millora dels nivells de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, podent a tal fi efectuar propostes a l'empresari, així com al Comitè de Seguretat i Salut per a la seva discussió en el mateix.
- Proposar a l'òrgan de representació dels treballadors l'adopció de l'acord de paralització d'activitats que es refereix l'apartat 3 de l'article 21.

3) Els informes que hagin d'emetre els Delegats de Prevenció a tenor del disposat en la lletra c) de l'apartat 1 d'aquest article haurien d'elaborar-se en un termini de quinze dies, o en el temps imprescindible quan es tracti d'adoptar mesures dirigides a prevenir riscos imminents. Transcorregut el termini sense haver-se emès l'informe, l'empresari podrà posar en pràctica la seva decisió.

4) La decisió negativa de l'empresari a l'adopció de les mesures proposades pel delegat de Prevenció a tenor del disposat en la lletra f) de l'apartat 2 d'aquest article haurà de ser motivada. En les empreses que, d'acord amb el disposat en l'apartat 2 de l'article 38 d'aquesta Llei, no contin amb Comitè de Seguretat i Salut per no arribar a el nombre mínim de treballadors establert a aquest efecte, les competències atribuïdes a aquell en la present Llei seran exercides per. los Delegats de Prevenció.

### C) ELS SERVEIS DE PREVENCIÓ ( Articles 30 i 31 de la Llei 31/1995)

1. En compliment del deure prevenció de riscos professionals, l'empresari designarà un o diversos treballadors per a ocupar-se d'aquesta activitat, constituirà un servei de prevenció o concertarà dit servei amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa.

2. Els treballadors designats haurien de tenir la capacitat necessària, disposar del temps i dels mitjans precisos i ser suficients en nombre, tenint en compte la grandària de l'empresa, així com els riscos que estan exposats els treballadors i la seva distribució en la mateixa, amb l'abast que es determini en les disposicions que es refereix la lletra i) de l'apartat 1 de l'article 6 de la present Llei. Els treballadors que es refereix el paràgraf anterior col·laboraran entre si i, si escau, amb els serveis de prevenció.

3. Per a la realització de l'activitat de prevenció, l'empresari haurà de facilitar als treballadors designats l'accés a la informació i documentació que es refereixen els articles 18 i 23 de la present Llei.

4. Els treballadors designats no podran sofrir cap perjudici derivat de les seves activitats de protecció i prevenció dels riscos professionals en l'empresa. En l'exercici d'aquesta funció, dites treballadors gaudiran, en particular, de les garanties que per als representants dels treballadors estableixen les lletres a), b) i c) de l'article 68 i l'apartat 4 de l'article 56 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. Aquesta garantia arribarà a també als treballadors integrants del servei de prevenció, quan l'empresa decideixi constituir-lo d'acord amb el disposat en l'article següent.

Els treballadors que es refereixen els paràgrafs anteriors haurien de guardar sigil professional sobre la informació relativa a l'empresa a la qual tinguessin accés com a conseqüència de l'acompliment de les seves funcions.

5. En les empreses de menys de sis treballadors, l'empresari podrà assumir personalment les funcions assenyalades en l'apartat 1, sempre que desenvolupi de forma habitual la seva activitat en el centre de treball i tingui la capacitat necessària, en funció dels riscos que estiguin exposats els treballadors i la perillositat de les activitats, amb l'abast que es determini en les disposicions que es refereix la lletra i) de l'apartat 1 de l'article 6 de la present Llei.

6. L'empresari que no hagués concertat el Servei de prevenció amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa haurà de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d'una auditoria o avaluació externa, en els termes que reglamentaris establerts.

Els Serveis de prevenció aliens, segons Artículo 19 del Reial decret 39/1997 haurien d'assumir directament el desenvolupament de les funcions assenyalades en l'apartat 3 de l'article 31 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals que haguessin concertat, tenint present la integració de la prevenció en el conjunt d'activitats de l'empresa i en tots els nivells jeràrquics de la mateixa, sense perjudici que puguin subcontractar els serveis d'altres professionals o entitats quan sigui necessari per a la realització d'activitats que requereixin coneixements especials o instal·lacions de gran complexitat.

7. Els serveis de prevenció han d'estar en condicions de proporcionar a l'empresa l'assessorament i suport que precisi en funció dels tipus de risc en ella existents i referent a:

- a) El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d'actuació preventiva.
- b) L'avaluació dels factors de risc que puguin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors en els termes previstos en l'article 16 d'aquesta Llei.
- c) La determinació de les prioritats en l'adopció de les mesures preventives adequades i la vigilància de la seva eficàcia.
- d) La informació i formació dels treballadors.
- e) La prestació dels primers auxilis i plans d'emergència.
- f) La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball.

## **D) RECURSOS PREVENTIUS EN L'OBRA**

### **D1) Funcions que haurien de realitzar.**

Conforme s'estableix en el Capítol IV, article 32 bis (afegit a la Llei 31/1995 per les modificacions introduïdes per la Llei de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals), aquests haurien de:

- a) Tenir la capacitat suficient
- b) Disposar dels mitjans necessaris
- c) Ser suficients en nombre Haurien de vigilar el compliment de les activitats preventives, havent de romandre en el centre de treball durant el temps que es mantingui la situació que determini la seva presència.

La presència dels recursos preventius en aquesta obra servirà per a garantir l'estricta compliment dels mètodes de treball i, per tant, el control del risc.

En el document de la Memòria d'aquest Estudi de seguretat i salut s'especifiquen detalladament aquelles unitats d'aquesta obra en les quals des del projecte es considera que pot ser necessària la seva presència per algun d'aquests motius:

- \* Perquè els riscos poden veure's agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successiva o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball.
- \* Perquè es realitzen activitats o processos que reglamentàriament són considerats com perillosos o amb riscos especials

Seràn treballadors de l'empresa designats pel contractista, que posseiran coneixements, qualificació i experiència necessaris en les activitats o processos pels quals ha estat necessària la seva presència i contaràn amb la formació preventiva necessària i corresponent, com a mínim a les funcions de nivell bàsic.

### **D2) Forma de portar a terme la presència dels recursos preventius.**

Per a donar compliment a l'Article segon del RD 604/2006 sobre Modificació del Reial decret 1627/1997, pel qual s'introduïa una disposició addicional única en el RD 1627/1997, la forma de portar a terme la presència dels recursos preventius es realitzarà de la següent manera:

- \* En el document de la Memòria de Seguretat es detallen les unitats d'obra per a les quals és necessària la seva presència, (en funció dels Article 1 apartat Vuit del RD 604/2006).
- \* Si en una unitat d'obra és requerida la seva presència, igualment en el document de la Memòria de Seguretat s'especifiquen molt detalladament mitjançant un check-list, les activitats de Vigilància i Control que haurà de realitzar el recurs preventiu.
- \* Quan, com resultat de la vigilància, observi un deficient compliment de les activitats preventives, donarà les instruccions necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives i posarà tals circumstàncies en coneixement del contractista perquè aquest adopti les mesures necessàries per a corregir les deficiències observades, si aquestes no haguessin estat encara resoltes.
- \* Quan, com resultat de la vigilància, observi absència, insuficiència o falta d'adequació de les mesures preventives, haurà de posar tals circumstàncies en coneixement del contractista, que procedirà de manera immediata a l'adopció de les mesures necessàries per a corregir les deficiències i si escau a la proposta de modificació del pla de seguretat i salut en els termes previstos en l'article 7.4 del RD 1627/1997.

## **2.3.3 Obligacions en relació a la Llei 32 \ 2006**

#### A) Registre d'Empreses Acreditades.

Tal com s'estableix en l'Article 3 del RD 1109/2007, les empreses d'aquesta obra, amb caràcter previ a l'inici de la seva intervenció en el procés de subcontractació com contractistes o subcontractistes estaran inscrites en el "Registre d'empreses contractistes", dependent de l'autoritat laboral competent.

A tal fi haurien de proporcionar a la seva Comitent, al Coordinador de Seguretat i/o si escau a la Direcció facultativa la seva "*Clau individualitzada d'identificació registral*".

Les empreses comitents exigiran aquesta certificació relativa a aquesta inscripció en el Registre, a totes les seves empreses subcontractistes dintre del mes anterior a l'inici de l'execució del contracte. La certificació haurà de ser oficial, és a dir emesa per l'òrgan competent en el termini màxim de deu dies naturals des de la recepció de la sol·licitud i tal com s'estableix en l'actual normativa, tindrà efectes amb independència de la situació registral posterior de l'empresa afectada.

L'exigència d'aquest certificat per l'empresa comitent serà obligatòria en l'obra, per a complir amb el deure vigilar el compliment per aquesta empresa subcontractista de les obligacions establertes en l'article 4, apartats 1 i 2, de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre. Amb aquest acte, l'empresa comitent quedarà exonerada legalment durant la vigència del contracte i amb caràcter exclusiu per a aquesta obra de construcció, de la responsabilitat prevista en l'article 7.2 de la citada Llei, per al supòsit d'incompliment per aquest subcontractista de les obligacions d'acreditació i registre

#### B) Percentatge mínim de treballadors contractats amb caràcter indefinit.

Les empreses que siguin contractades o subcontractades habitualment per a la realització de treballs en l'obra haurien de contar, en els termes que s'estableixen en el RD 1109/2007, amb un nombre de treballadors contractats amb caràcter indefinit no inferior al 30 per cent de la seva plantilla. No obstant això, tal com s'estableix en l'Art. 4 de la Llei 32/2006, s'admeten els següents percentatges mínims de treballadors contractats amb caràcter indefinit:

- \* no serà inferior al 10% fins al 18 Octubre 2008
- \* no serà inferior al 20% des del 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010
- \* a partir del 19 Abril 2010 i en endavant, no serà inferior al 30%

A l'efecte del còmput del percentatge de treballadors contractats amb caràcter indefinit que s'estableix, s'han aplicat les següents regles:

- \* Es pren com període de referència els dotze mesos naturals complets anteriors al moment del càlcul. No obstant això, en empreses de nova creació es prendran com període de referència els mesos naturals complets transcorreguts des de l'inici de la seva activitat fins al moment del càlcul, aplicant les regles següents en funció del nombre de dies que compregui el període de referència.
- \* La plantilla de l'empresa es calcularà pel quocient que resulta de dividir per tres-cents seixanta-cinc el nombre de dies treballats per tots els treballadors per compte aliè de l'empresa.
- \* El nombre de treballadors contractats amb caràcter indefinit es calcularà pel quocient que resulti de dividir per tres-cents seixanta-cinc el nombre de dies treballats per treballadors contractats amb tal caràcter, inclosos els fixos discontinus.
- \* Els treballadors a temps parcial es computaran en la mateixa proporció que representi la durada de la seva jornada de treball respecte de la jornada de treball d'un treballador a temps complet comparable.
- \* A l'efecte del còmput dels dies treballats previst en les lletres anteriors, es comptabilitzaran tant els dies efectivament treballats com els de descans setmanal, els permisos retribuïts i dies festius, les vacances anuals i, en general, els períodes que es mantingui l'obligació de cotitzar.
- \* En les cooperatives de treball associat es computaran a aquests efectes tant als treballadors per compte d'altri com als socis treballadors. Els socis treballadors seran computats de manera anàloga als treballadors per compte d'altri, atenent a:
  - a) La durada del seu vincle social.
  - b) Al fet de ser socis treballadors a temps complet o a temps parcial, i
  - c) Que hagin superat la situació de prova o no.

L'empresa comitent rebrà justificació documental per escrit mitjançant acta en el moment de formalitzar la subcontractació, i en la qual es manifesti el compliment dels percentatges anteriors.

#### C) Formació de recursos humans de les empreses.

De conformitat amb el previst en l'article 10 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, les empreses de l'obra haurien de vetllar per que tots els treballadors que prestin serveis tinguin la formació necessària i adequada al seu lloc de treball o funció en matèria de prevenció de riscos laborals, de manera que coneguin els riscos i les mesures per a prevenir-los.

En defecte de conveni col·lectiu, el requisit de formació dels recursos humans que es refereix l'Article 4.2 a) de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, es justificarà en aquesta obra per totes les empreses participants mitjançant alguna d'aquestes dues condicions:

- a) Certificació per l'empresari: Que l'organització preventiva de l'empresari expedeixi certificació sobre la formació específica impartida a tots els treballadors de l'empresa que prestin serveis en obres de construcció.
- b) Que s'acrediti la integració de la prevenció de riscos en les activitats i decisions: Que s'acrediti que l'empresa conta amb persones que, conforme al pla de prevenció de riscos d'aquella, exerceixen funcions d'adreça i han rebut la formació necessària per a integrar la prevenció de riscos laborals en el conjunt de les seves activitats i decisions.

La formació es podrà rebre en qualsevol entitat acreditada per l'autoritat laboral o educativa per a impartir formació en matèria de prevenció de riscos laborals, haurà de tenir una durada no inferior a deu hores i inclourà, almenys, els següents continguts:

1. Riscos laborals i mesures de prevenció i protecció en el Sector de la Construcció.
2. Organització de la prevenció i integració en la gestió de l'empresa.

3. Obligacions i responsabilitats.
4. Costos de la sinistralitat i rendibilitat de la prevenció.
5. Legislació i normativa bàsica en prevenció.

#### D) Llibre de subcontractació

Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o treballador autònom de part de l'obra que tingui contractada, haurà d'obtenir un Llibre de Subcontractació habilitat que s'ajusti al model establert.

El Llibre de Subcontractació serà habilitat per l'autoritat laboral corresponent.


S'annotarà en el mateix a la persona responsable de la coordinació de seguretat i salut en la fase d'execució de l'obra així com qualsevol canvi de coordinador de seguretat i salut que es produís durant l'execució de l'obra, conforme s'estableix en el RD 337/2010.

En aquest Llibre de subcontractació el contractista haurà de reflectir, per ordre cronològic des del començament dels treballs, i amb anterioritat a l'inici d'aquests, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en l'obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms inclosos en l'àmbit d'execució del seu contracte, contenint tots les dades que s'estableixen en el Reial decret 1109/2007 i en l'Article 8.1 de la Llei 32/2006.

El contractista haurà de conservar el Llibre de Subcontractació en l'obra de construcció fins a la completa terminació de l'encàrrec rebut del promotor. Així mateix, haurà de conservar-lo durant els cinc anys posteriors a la finalització de la seva participació en l'obra. En ocasió de cada subcontractació, el contractista haurà de procedir de la següent manera:

- a) En tot cas, haurà de comunicar la subcontractació anotada al coordinador de seguretat i salut, a fi de que aquest disposi de la informació i la transmeti a les altres empreses contractistes de l'obra, en cas d'existir, a l'efecte de que, entre altres activitats de coordinació, aquestes puguin donar compliment al disposat en article 9.1 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, quant a la informació als representants dels treballadors de les empreses de les seves respectives cadenes de subcontractació.
- b) També en tot cas, haurà de comunicar la subcontractació anotada als representants dels treballadors de les diferents empreses incloses en l'àmbit d'execució del seu contracte que figurin identificats en el Llibre de Subcontractació.
- c) Quan l'anotació efectuada suposi l'ampliació excepcional de la subcontractació prevista en l'article 5.3 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, a més del previst en les dues lletres anteriors, el contractista haurà de posar-lo en coneixement de l'autoritat laboral competent mitjançant la remissió, en el termini dels cinc dies hàbils següents a la seva aprovació per la direcció facultativa, d'un informe d'aquesta en el qual s'indiquin les circumstàncies de la seva necessitat i d'una còpia de l'anotació efectuada en el Llibre de Subcontractació.
- d) En les obres d'edificació a les quals es refereix la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, una vegada finalitzada l'obra, el contractista lliurarà al director d'obra una còpia del Llibre de Subcontractació degudament emplenat, perquè ho incorpori al Llibre de l'Edifici. El contractista conservarà en el seu poder l'original.

#### Procediment a realitzar en cada subcontractació

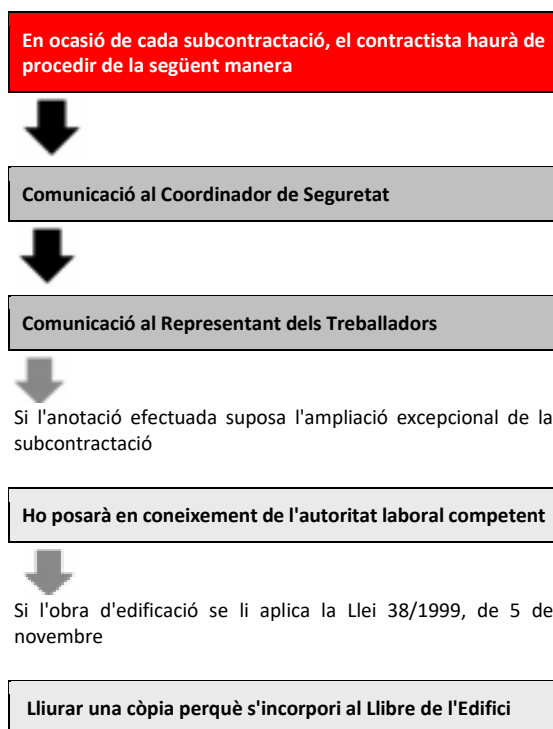

#### I) Llibre registre en les obres de construcció.

De conformitat amb el disposat en l'article 8.3 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, l'obligació de l'empresa principal de disposar d'un llibre registre en

el qual es reflecteixi la informació sobre les empreses contractistes i subcontractistes que comparteixin de forma continuada un mateix centre de treball, establert en l'article 42.4 de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, és complerta en aquesta obra de construcció inclosa en l'àmbit d'aplicació de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, mitjançant la disposició i llevanza del Llibre de Subcontractació per cada empresa contractista.

**F) Modificacions del Reial decret 1627/1997, de 24 octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i que són tingudes en compte en aquesta obra.**

Anotacions en el llibre d'incidències:

Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, haurien de notificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest. En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a això, haurà de remetre's una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, haurà d'especificar-se si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació.

Avis previ:

L'avis previ es redactarà conformement al disposat en l'annex III del Reial decret 1627/1997 i haurà d'exposar-se en l'obra de forma visible, actualitzant-se en el cas que s'incorporin a l'obra un coordinador de seguretat i salut o contractistes no identificats en l'avis inicialment remès a l'autoritat laboral.

### 2.3.4 Assegurances

**RESPONSABILITAT CIVIL I TOT RISC DE CONSTRUCCIÓ I MUNTATGE.**

- \* Serà preceptiu en l'obra, que els tècnics responsables disposen de cobertura de responsabilitat civil professional; així mateix l'Empresari Principal (Contractista) ha de disposar de cobertura de responsabilitat civil en l'exercici de la seva activitat industrial, cobrint el risc inherent a la seva activitat com a constructor pels danys a terceres persones de què pugui resultar responsabilitat civil extracontractual a càrrec seu, per fets nascuts de culpa o negligència; imputables al mateix o a persones de què ha de respondre; s'entén que esta responsabilitat civil ha de quedar ampliada al camp de la responsabilitat civil patronal.
- \* L'Empresa Principal (Contractista) ve obligat a la contractació del seu càrrec en la modalitat de tot risc a la construcció durant el termini d'execució de l'obra amb ampliació d'un període de manteniment d'un any, comptat a partir de la data de terminació definitiva de l'obra.

## 2.4 \_ Condicions facultatives

### 2.4.1 Coordinador de seguretat i salut

- \* Esta figura de la Seguretat i Salut va ser creada per mitjà dels Articles 3, 4, 5 i 6 de la Directiva 92/57 C.E.E. -Disposicions mínimes de seguretat i salut que han d'aplicar-se a les obres de construccions temporals o mòbils-. El Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre trasllada al nostre Dret Nacional esta normativa incloent en el seu àmbit d'aplicació qualsevol obra pública o privada en què es realitzen treballs de construcció o enginyeria civil.
- \* En l'Article 3 del Reial Decret 1627/1997 se regula la figura dels Coordinadors en matèria de seguretat i salut, el text de la qual es transcriu a continuació :

**Article 3. Designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut.**

1. En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 1627/97, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004) designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra.
  2. Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms, el promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004), abans de l'inici dels treballs o tan prompte com es constati la dita circumstància, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
  3. La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona.
  4. La designació dels coordinadors no eximirà el promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004) de les seues responsabilitats.
- \* En l'article 8 del Reial Decret 1627/1997 reflexa els principis generals aplicables al projecte d'obra.

**A més, conforme s'estableix en el Reial decret 1109/2007, el Coordinador de Seguretat haurà de:**

- a) Ser coneixedor de la "Clau individualitzada d'identificació registral" de totes les empreses participants en l'obra.
- b) En relació amb llibre de subcontractació: Exigir a cada contractista l'obligació de comunicar la subcontractació anotada al Coordinador de seguretat i salut.
- c) En relació amb les anotacions en el llibre d'incidències: Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest. En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a això, remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació.
- d) En relació amb avis previ: L'avis previ es redactarà conformement al disposat en l'annex III del reial decret 1627/1997 i haurà d'exposar-se en l'obra de forma visible, actualitzant-se en el cas que s'incorporin a l'obra un Coordinador de seguretat i salut o contractistes no identificats en

l'avís inicialment remès a l'autoritat laboral.

## 2.4.2 Obligacions en relació amb la seguretat específiques per a l'obra projectada relatives a contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms

L'Empresa contractista amb l'ajuda de col·laboradors, complirà i farà complir les obligacions de Seguretat i Salut, i que són d'assenyalar les següents obligacions:

- Complir i fer complir en l'obra, totes les obligacions exigides per la legislació vigent.
- Transmetre les consideracions en matèria de seguretat i prevenció a tots els treballadors propis, a les empreses subcontractistes i els treballadors autònoms de l'obra, i fer-la complir amb les condicions expressades en els documents de la Memòria i Plec, en els termes establerts en aquest apartat.
- Lliurar a tots els treballadors de l'obra independentment de la seva afiliació empresarial, subcontractada o autònoma, els equips de protecció individual especificats en la Memòria, perquè puguin utilitzar-se de forma immediata i eficaç, en els termes establerts en aquest mateix apartat.
- Muntar al seu degut temps totes les proteccions col·lectives establertes, mantenir-les en bon estat, canviar-les de posició i retirar-les solament quan no sigui necessària, seguint el protocol establert.
- Muntar a temps les instal·lacions provisionals per als treballadors, mantenir-los en bon estat de confort i neteja, fer les reposicions de material fungible i la retirada definitiva. Aquestes instal·lacions podran ser utilitzades per tots els treballadors de l'obra, independentment de si són treballadors propis, subcontractistes o autònoms.
- Conforme s'estableix en el *CONVENI GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓ*, en el seu Article 14.- *Ingrés en el treball. Apartat 4.* : Es prohibeix emprar a treballadors menors de 18 anys per a l'execució de treballs en aquesta obra, sense perjudici de l'establert en l'article 21 referent al contracte per a la formació.

Per tant i atenent a aquest article, els treballadors menors de 18 anys en aquesta obra, solament podran ser contractats mitjançant un **contracte de formació**.

Per a dites treballadores, s'haurà d'establir un rigorós control i seguiment en obra, tal com s'estableix en la LPRL, en l'Article 27: *Protecció dels menors* :

- Abans de la incorporació al treball de joves menors de divuit anys, i prèviament a qualsevol modificació important de les seves condicions de treball, haurà d'efectuar una avaluació dels llocs de treball a ocupar pels mateixos, a fi de determinar la naturalesa, el grau i la durada de la seva exposició, en qualsevol activitat susceptible de presentar un risc específic referent a això, a agents, processos o condicions de treball que puguin posar en perill la seguretat o la salut d'aquests treballadors.
- A tal fi, l'avaluació tindrà especialment en compte els riscos específics per a la seguretat, la salut i el desenvolupament dels joves derivats de la seva falta d'experiència, de la seva immadures per a avaluar els riscos existents o potencials i del seu desenvolupament encara incomplet.

En tot cas, s'informarà a dites joves i als seus pares o tutors que hagin intervingut en la contractació, conforme al disposat en la lletra b) de l'article 7 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel real decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, dels possibles riscos i de totes les mesures adoptades per a la protecció de la seva seguretat i salut

| Menors de 18 anys NO PODEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Realitzar treballs nocturns (20.00 PM a 6:00 AM)</li> <li>Realitzar més de 8 hores de treball</li> <li>Realitzar hores extres</li> <li>Manejar un vehicle de motor</li> <li>Operar un carretó elevador</li> <li>Utilitzar maquinària d'obra accionada per motor.</li> <li>Col·laborar en treballs de demolició o apuntament</li> <li>Treballar on existeixi risc d'exposició a radiació (en presència de treballs de soldadura)</li> <li>Treballar a un altura superior a 4,00mt, tret que es trobi en pis continu, estable i suficientment protegit.</li> <li>Treballar en bastides.</li> <li>Transportar a braç càrregues superiors a 20kg.</li> <li>Transportar amb carretó càrregues superiors a 40kg.</li> </ul> |

| Menors de 18 anys SI HAN DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Complir totes les normes de seguretat establertes</li> <li>Usar i mantenir els equips de protecció individual que se li facilitin, atenent a les instruccions donades</li> <li>Informar immediatament a la seva superior sobre qualsevol perill de seguretat o salut que detectés.</li> </ul> |

- Observar una vigilància especial amb aquelles dones embarassades que treballin en obra de tal manera que no es vegin exposades a riscos que puguin causar danys o seqüeles.

| Dones embarassades NO PODEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Realitzar treballs nocturns (20.00 PM a 6:00 AM)</li> <li>Realitzar més de 8 hores de treball</li> <li>Realitzar hores extraordinàries</li> <li>Col·laborar en treballs de demolició o apuntament</li> <li>Treballar on existeixi risc d'exposició a radiació (en presència de treballs de soldadura)</li> <li>Treballar en llocs o activitats on existeixi risc de caigudes al mateix nivell o a diferent nivell.</li> </ul> |

| Dones embarassades SI HAN DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Complir totes les normes de seguretat establertes</li> <li>Usar i mantenir els equips de protecció individual que se li facilitin, atenent a les instruccions donades</li> <li>Rebutjar treballs que puguin suposar un risc per a la seva salut</li> <li>Informar immediatament a la seva superior sobre qualsevol perill de seguretat o salut que detectés.</li> </ul> |

- Treballar en llocs o activitats on existeixi el risc de cops o atrapaments
- Treballar en bastides.
- Transportar a braç carregues

- h) Complir l'expressat en l'apartat d'actuacions en cas d'accident laboral.
- i) Informar immediatament a la Direcció d'Obra dels accidents, tal com s'indica en l'apartat comunicacions en cas d'accident laboral.
- j) Disposar en l'obra d'un apilament suficient de tots els articles de prevenció nomenats en la Memòria i en les condicions expressades en la mateixa.
- k) Establir els itineraris de trànsit de mercaderies i senyalitzar-los degudament.
- l) Col·laborar amb Direcció d'Obra per a trobar la solució tècnic-preventiva dels possibles imprevists del Projecte o bé sigui motivats pels canvis d'execució o bé deguts a causes climatològiques adverses, i decidits sobre la marxa durant les obres.

A més de les anteriors obligacions, l'empresa contractista haurà de fer-se càrrec de:

#### 1º-REDACTAR EL PLA DE SEURETAT I SALUT:

Redactar el Pla de Seguretat, basant-se en l'Estudi de seguretat i salut. Una vegada finalitzat, ho presentarà al Coordinador de Seguretat i Salut per a la seva aprovació.

#### 2º INFORMAR A LA DIRECCIÓ GENERAL DE TREBALL DE L'OBERTURA DEL CENTRE I DEL PLA DE SEURETAT:

Segons estableix el Reial Decret 337/2010 Article tercer (*Modificació del RD 1627/1997*), la comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes. La comunicació d'obertura inclourà el pla de seguretat i salut.

#### 3º-AVÍS PREVI A L'AUTORITAT LABORAL:

Conforme s'estableix en la disposició addicional segona del Reial Decret 337/2010 (*Modificació del Reial Decret 1627/1997*), l'avís previ a l'autoritat laboral en les obres de construcció s'ha d'entendre realitzat a la comunicació d'obertura.

#### 4º- COMUNICACIÓ A LES EMPRESSES CONCORRENTS (SUBCONTRACTISTES) I TREBALLADORS AUTÒNOMS DEL PLA DE SEURETAT:

Lliurar a les Empreses Subcontractistes l'annex del Pla de Seguretat i Salut que afecti a la seva activitat, així com les Normes de Seguretat i Salut específiques per als treballadors que desenvolupen aquesta activitat. Se sol·licitarà a totes les empreses subcontractistes l'acceptació de les prescripcions establertes en el Pla de Seguretat per a les diferents unitats d'obra que els afecti.

#### 5º-COMUNICACIÓ A LES EMPRESSES CONCORRENTS (SUBCONTRACTISTES) I TREBALLADORS AUTÒNOMS DE LA CONCURRÈNCIA DE DIVERSES EMPRESSES EN UN MATEIX CENTRE DE TREBALL I DE LES SEVES ACTUACIONS:

Es comunicarà a les Empreses concurrents i Treballadors Autònoms de les situacions de concurrència d'activitats empresarials en el centre de treball i la seva participació en tals situacions en la mesura que repercuteixi en la seguretat i salut dels treballadors per ells representats. En aquesta comunicació se sol·licitarà a totes les empreses concurrents (subcontractistes) informació per escrit quan alguna de les empreses generi riscos qualificats com greus o molt greus.

#### 6º-NOMENAMENT DEL TÈCNIC DE SEURETAT I SALUT:

Nomenarà el representant de l'Empresa Contractista, en matèria de Seguretat i Salut, del Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra amb caràcter exclusiu per a aquesta obra.

#### 7º- NOMENAMENT PER PART DE LES EMPRESSES CONCORRENTS (SUBCONTRACTISTES) DELS SEUS REPRESENTANTS DE SEURETAT I SALUT:

Haurà d'exigir que cada Empresa Subcontractista nom al seu Representant de Seguretat i Salut en execució d'obra amb caràcter exclusiu per a la mateixa.

#### 8º-NOMENAMENT DELS RECURSOS PREVENTIUS DE L'OBRA:

Designarà als treballadors que actuaran com Recursos Preventius en l'obra.

#### 9º-NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ DE SEURETAT I SALUT EN OBRA:

- \* Formalitzarà el Nomenament de la Comissió de Seguretat i Salut en Obra que estarà integrada per: Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra designat per l'Empresa Contractista
- \* Recursos Preventius.
- \* Representants de Seguretat i Salut designats per les Empreses Subcontractistes o treballadors Autònoms.
- \* Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra nomenat pel promotor.

Aquests membres s'aniran incorporant o cessant segons s'iniciï o finalitzi l'activitat de l'empresa a la qual representen.

#### 10º-CONTROL DE PERSONAL D'OBRA:

El control del Personal en l'obra es realitzarà conforme s'especifica en aquest Plec de Condicions Particulars : Procediment per al control d'accés de personal a l'obra.

### 2.4.3 Obligacions en matèria de seguretat i salut que han de desenvolupar cadascuna de les diferents persones que intervenen en el procés constructiu:



(Les empreses de prevenció, la direcció facultativa, l'administració, la inspecció, els propis subcontractistes, els treballadors autònoms, etc. disposaran d'aquesta informació.)

#### **A) OBLIGACIONS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT.**

El Coordinador de Seguretat i Salut, conforme especifica el RD 1627/97 serà l'encarregat de coordinar les diferents funcions especificades en l'Article 9, així com aprovar el Pla de Seguretat.

El Coordinador en matèria de seguretat i salut durant la fase d'execució d'obres serà designat per l'Empresari titular del centre de treball (Promotor), conforme s'especifica en l'Article 3 apartat 2 d'aquest RD 1627/97.

En aquest Article 9, queden reflectides les "Obligacions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra":

- a) Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat:
  - 1º. Al prendre les decisions tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-se simultània o successivament.
  - 2º. A l'estimar la durada requerida per a l'execució d'aquests diferents treballs o fases de treball.
- b) Coordinar les activitats de l'obra per a garantir que l'Empresari Principal (contractista) i si escau, les empreses concurrents (subcontractistes) i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats que es refereix l'article 10 d'aquest Reial decret.
- c) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat per l'Empresari Principal (contractista) i, si escau, les modificacions introduïdes en el mateix. Conforme al disposat en l'últim paràgraf de l'apartat 2 de l'article 7, la direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador.
- d) Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i ara desenvolupada pel RD 171/2004.
- e) Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
- f) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra.
- g) La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador.

A tenor de l'establert en el RD 171/2004 pel qual es desenvolupa l'Article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, i segons estableix l'Article 3 del RD 171/2004, el Coordinador d'activitats empresarials (en l'obra Coordinador de Seguretat i Salut segons la disposició adicional primera apartat -c- del RD 171/2004) garantirà el compliment de:

- \* L'aplicació coherent i responsable dels principis de l'acció preventiva establerts en l'article 15 de la Llei 31/1995, per les empreses concurrents en el centre de treball.
- \* L'aplicació correcta dels mètodes de treball per les empreses concurrents en el centre de treball.
- \* El control de les interaccions de les diferents activitats desenvolupades en el centre de treball, en particular quan puguin generar-se riscos qualificats com greus o molt greus o quan es desenvolupin en el centre de treball activitats incompatibles entre si per la seva incidència en la seguretat i salut dels treballadors.
- \* L'adequació entre els riscos existents en el centre de treball que puguin afectar als treballadors de les empreses concurrents i les mesures aplicades per a la seva prevenció.
- \* Conforme s'indica en l'Article 8 del RD 171/2004, haurà de donar instruccions a les empreses concurrents de l'obra.

A més en aquesta obra haurà d'autoritzar l'ús de Mitjans Auxiliars i Equips de treball amb anterioritat a la seva utilització.

En relació amb les atribucions específiques recollides en el RD 1109/2007, haurà de:

- \* Ser coneixedor de la "Clau individualitzada d'identificació registral" de totes les empreses participants en l'obra.
- \* Exigir a cada contractista l'obligació de comunicar la subcontractació anotada al Coordinador de seguretat i salut.
- \* Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, notificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest.
- \* En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a això, remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació

#### **B) OBLIGACIONS DEL TÈCNIC DE SEGURETAT.**

El representant de l'Empresa Contractista, en matèria de Seguretat i Salut, serà el Tècnic de

Seguretat i Salut en execució d'obra. Les funcions específica del Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra, les quals comprendran com a mínim:

- \* Mitjançar entre l'Empresa Contractista i el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra o Direcció facultativa de la mateixa.
- \* Complir les especificacions del Pla de Seguretat i Salut, i fer-les complir.
- \* Programar i Coordinar les mesures de prevenció a instal·lar en obra segons la marxa de la mateixa. Tot això amb el Coordinador de Seguretat i Salut
- \* Emplenar i fer emplenar la documentació, controls i actes del sistema organitzatiu implantat en obra.
- \* Formar part com membre i president de la Comissió de Seguretat i Salut en obra i participar en les reunions mensuals de la mateixa.
- \* Realitzar el control i seguiment de les mesures de prevenció de riscos laborals afectes a l'obra.
- \* Per a poder exercir de Tècnic de Seguretat i Salut s'haurà de contar amb la titulació de Director d'execució d'obres ( Arquitecte Tècnic ), així com contar amb la suficient formació i pràctica en matèria de Seguretat i Salut, realitzant les funcions a peu d'obra.



El Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra remetrà una còpia de l'Autorització de l'ús de Proteccions col·lectives i de l'Autorització de l'ús de Mitjans, del reconeixement mèdic a:

- \* el Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció facultativa,
- \* l'Empresa Subcontractista,
- \* els Serveis de Prevenció de l'Empresa Contractista, i
- \* a la Comissió de Seguretat i Salut en obra.

#### C) OBLIGACIONS DELS REPRESENTANTS DE SEGURETAT.

Cada empresa Subcontractista nomenarà al seu Representant de Seguretat i Salut en execució d'obra amb caràcter exclusiu per a la mateixa, les funcions específiques del Representant de Seguretat i Salut en execució d'obra, les quals comprendran com a mínim:

- \* Mitjançar entre el Tècnic de Seguretat i Salut de l'Empresa Contractista i la seva pròpia en matèria de Seguretat i Salut
- \* Complir i fer complir les especificacions del Pla de Seguretat que afectessin als treballadors de la seva empresa en la seva especialitat.
- \* Atendre els requeriments i instruccions donats pel coordinador de Seguretat i Salut o Direcció facultativa.
- \* Emplenar la documentació, controls i actes requerides pel tècnic de Seguretat i Salut de l'Empresa Contractista.
- \* Formar part com membre de la Comissió de Seguretat i Salut en obra i participar en les reunions mensuals de la mateixa.
- \* Realitzar el control i seguiment de les mesures de prevenció de riscos laborals afectes a la seva especialitat
- \* Fomentar entre els seus companys la mentalització i compliment de les mesures de protecció personals i col·lectives.
- \* Per a poder assumir o exercir el càrrec de Representant de Seguretat i Salut en execució d'obres, haurà de ser l'encarregat o cap de colla, disposar de suficient formació i pràctica en matèria de Seguretat i Salut, i realitzar les seves funcions amb presència a peu d'obra.

#### D) OBLIGACIONS DE LA COMISSIÓ DE SEGURETAT.

La Comissió de Seguretat i Salut d'obra comprendran com a mínim les següents funcions:

- \* Control i Seguiment de les especificacions del Pla de Seguretat i Salut de l'obra.
- \* Participació en la programació de les mesures de Prevenció a implantar segons la marxa dels treballs.
- \* Expressar la seva opinió sobre possibles millores en els sistemes de treball i prevenció de riscos previstos en el Pla.
- \* Rebre i lliurar la documentació establerta en el sistema organitzatiu de Seguretat i Salut de l'obra.
- \* Rebre dels Serveis de Prevenció de l'Empresa Contractista la informació periòdica que procedeixi pel que fa a la seva actuació en l'obra
- \* Analitzar els accidents ocorreguts en obra, així com les situacions de risc reiterat o perill greu. • Complir i fer complir les mesures de seguretat adoptades.
- \* Fomentar la participació i col·laboració del personal d'obra per a l'observança de les mesures de prevenció.
- \* Comunicar qualsevol risc advertit i no anul·lat en obra.
- \* Es reuniran mensualment, elaborant un Acta de Reunió mensual.

#### E) OBLIGACIONS QUE HAURÀ DE REALITZAR L'EMPRESA PRINCIPAL (CONTRACTISTA) I LES EMPRESES CONCORRENTS (SUBCONTRACTAS) D'AQUESTA OBRA EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT

1. L'Empresari Principal (contractista principal) elaborarà un Pla de Seguretat i Salut, en el qual inclourà les unitats d'obra realitzades. Per a això es tindrà present d'una banda l'Estudi de seguretat i salut proporcionat per l'Empresari titular del centre de treball (Promotor), i d'altra banda la pròpia avaluació inicial de Riscos d'aquesta Empresa Principal.

L'empresari Principal abans de l'inici de l'activitat en el seu centre de treball, està obligat a exigir formalment (Article 10 RD 171/2004) a les empreses Concurrents i treballadors autònoms, acreditació per escrit que disposen de l'avaluació dels riscos i de planificació de l'activitat preventiva i si aquestes empreses han complert les seves obligacions de formació i informació als treballadors.

A aquests efectes, les subcontractes i treballadors autònoms desenvoluparan l'apartat corresponent al Pla de Seguretat de les seves respectives unitats d'obra, partint igualment d'una banda de l'Estudi de seguretat i salut proporcionat per l'Empresari titular del centre de treball (Promotor), i d'altra banda de la pròpia avaluació inicial de Riscos de cada empresa o activitat.

El Pla de Seguretat i Salut, de l'empresari principal es modificarà si escau adaptant-lo, en virtut de les propostes i documentació presentades per cada Empresa Concorrent i treballador autònom. D'aquesta manera el Pla de Seguretat i Salut recollirà i haurà tingut en compte:

- a) La informació rebuda de l'empresari Titular per mitjà de l'Estudi de seguretat i salut o Estudi.
- b) L'avaluació inicial de riscos de l'empresari Principal.
- c) L'avaluació inicial de riscos dels empresaris concurrents i treballadors autònoms.
- d) Els procediments de treball adaptats a les característiques particularitzades de l'obra de cada empresa concurrent i treballador autònom extrets de les seves respectives avaluacions inicials de riscos.

Per això, el Pla de Seguretat i Salut d'aquesta obra constituirà una veritable avaluació de riscos adaptada a la realitat de l'obra i servirà com instrument bàsic per a l'ordenació de l'activitat preventiva de l'obra

2. Conforme estableix l'Article 11 del RD 1627/97, els contractistes i subcontractistes (és a dir Empresa Principal i Empreses Concurrents segons la Llei 171/2004) haurien de:

- a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del present Reial decret.
- b) Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut al que es refereix l'article 7.

- c) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si escau, les obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del present Reial decret, durant l'execució de l'obra.
- d) Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que hagin d'adoptar-se pel que fa a la seva seguretat i salut en l'obra.
- e) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa.

3. A tenor del disposat en l'Article 4 de la Llei 171/2004, quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dues o més empreses, aquestes haurien de cooperar en l'aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals:

- a) Haurien d'informar-se recíprocament sobre els riscos específics de les activitats que desenvolupin en el centre de treball que puguin afectar als treballadors de les altres empreses concurrents en el centre, en particular sobre aquells que puguin veure's agreujats o modificats per circumstàncies derivades de la concurrència d'activitats.
- b) La informació haurà de ser suficient i haurà de proporcionar-se abans de l'inici de les activitats, quan es produeixi un canvi en les activitats concurrents que sigui rellevant a efectes preventius i quan s'hagi produït una situació d'emergència. La informació es realitzarà per escrit quan alguna de les empreses generi riscos qualificats com greus o molt greus.
- c) Quan, com a conseqüència dels riscos de les activitats concurrents, es produeixi un accident de treball, l'empresari haurà d'informar d'aquell als altres empresaris presents en el centre de treball.
- d) Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dues o més empreses, els empresaris haurien de comunicar-se immediatament tota situació d'emergència susceptible d'afectar a la salut o la seguretat dels treballadors de les empreses presents en el centre i treball.
- e) Haurien d'informar-se recíprocament sobre els riscos específics de les activitats que desenvolupin en el centre de treball que puguin afectar als treballadors de les altres empreses concurrents en el centre, havent de ser tinguda en compte pels diferents empresaris concurrents en l'avaluació dels riscos i en la planificació de la seva activitat preventiva, considerant els riscos que, sent propis de cada empresa, sorgeixin o s'agreugin precisament per les circumstàncies de concurrència que les activitats es desenvolupen.
- f) Cada empresari haurà d'informar als seus treballadors respectius dels riscos derivats de la concurrència d'activitats empresarials en el mateix centre de treball.

4. Conforme estableix l'Article 9 del RD 171/2004, els empresaris Concurrents inclosos l'Empresari Principal haurien de:

- \* Tenir en compte la informació rebuda de l'empresari Titular del centre de treball (Promotor), és a dir tenir present l'Estudi de seguretat i salut proporcionat pel promotor per a determinar l'avaluació dels riscos en l'elaboració dels seus respectius Plans de Seguretat i Salut o part que li correspongui del Pla de Seguretat, així com per a la Planificació de la seva activitat preventiva en les quals evidentment també haurà tingut en compte l'Avaluació inicial de Riscos de la seva pròpia empresa.
- \* Tenir en compte les instruccions impartides pel coordinador de Seguretat i Salut.
- \* Comunicar als seus treballadors respectius la informació i instruccions rebudes del Coordinador de Seguretat i Salut.

5. L'Empresari Principal (contractista principal) haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses contractista i subcontractistes.

6. Els contractistes i els subcontractistes (és a dir Empresa Principal i Empreses Concurrents segons la Llei 171/2004) seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut quant a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si escau, als treballadors autònoms per ells contractats.

A més, els contractistes i els subcontractistes (és a dir Empresa Principal i Empreses Concurrents segons la Llei 171/2004) respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

7. Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i de l'Empresari titular del centre de treball (promotor) no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (és a dir a l'Empresa Principal i a les Empreses Concurrents segons la Llei 171/2004).

8. Conforme s'estableix en la *LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció*, totes les empreses d'aquesta obra deuran als seus contractes tenir present el *CAPÍTOL II Normes generals sobre subcontractació en el sector de la construcció* i especialment les del *'Article 4. Requisits exigibles als contractistes i subcontractistes*, per a tots els contractes que se celebrin, en règim de subcontractació, en l'execució dels següents treballs realitzats en aquesta obra de construcció:

Excavació; moviment de terres; construcció; muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats; acondicionaments o instal·lacions; transformació; rehabilitació; reparació; desmantellament; enderrocament; manteniment; conservació i treballs de pintura i neteja; sanejament.

9. Conforme s'estableix en el RD 1109/2007, haurien de:

- \* Amb caràcter previ a l'inici de la seva intervenció en el procés de subcontractació com contractistes o subcontractistes estaran inscrites en el "Registre d'empreses contractistes".
- \* Proporcionar a la seva Comitent, al Coordinador de Seguretat i/o si escau a la Direcció facultativa la seva "**Clau individualitzada d'identificació registral**".
- \* Contar, en els termes que s'estableixen en aquest RD 1109/2007, amb un nombre de treballadors contractats amb caràcter indefinit no inferior al 30 per cent de la seva plantilla. No obstant això, tal com s'estableix en l'Art. 4 de la *lei 32/2006*, s'admeten els següents percentatges mínims de treballadors contractats amb caràcter indefinit:

no serà inferior al 10% fins al 18 Octubre 2008  
no serà inferior al 20% des del 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010  
a partir del 19 Abril 2010 i en endavant, no serà inferior al 30%

- \* De conformitat amb el previst en l'article 10 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, i tal com s'ha descrit anteriorment, les empreses de l'obra haurien de vetllar per que tots els treballadors que prestin serveis tinguin la formació necessària i adequada al seu lloc de treball o funció en matèria de prevenció de riscos laborals, de manera que coneguin els riscos i les mesures per a prevenir-los.
- \* Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o treballador autònom de part de l'obra que tingui contractada, haurà d'obtenir un *Llibre de Subcontractació* habilitat que s'ajusti al model establert

#### F) OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS.

Conforme estableix l'Article 12 del RD 1627/97, els treballadors autònoms haurien de tenir present:

##### 1. Els treballadors autònoms estaran obligats a:

- a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del present Reial decret.
- b) Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes en l'annex IV del present Reial decret, durant l'execució de l'obra.
- c) Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors l'article 29, apartats 1 i 2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
- d) Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant en particular en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagués establert.
- e) Utilitzar equips de treball que s'ajustin al disposat en el Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, i les modificacions introduïdes pel RD 2177/2004 de 12 de novembre en matèria de treballs temporals en altura.
- f) Triar i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.
- g) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa.

##### 2. Els treballadors autònoms haurien de complir l'establert en el pla de seguretat i salut.

##### 3. Conforme estableix l'Article 9 del RD 171/2004, els Treballadors autònoms haurien de:

- \* Tenir en compte la informació rebuda de l'empresari Titular del centre de treball (Promotor), és a dir tenir present l'Estudi de seguretat i salut proporcionat pel promotor per a determinar l'avaluació dels riscos en l'elaboració de la seva Planificació de la seva activitat preventiva en l'obra en les quals evidentment també haurà tingut en compte la seva Avaluació inicial de Riscos que com treballador autònom haurà de tenir.
- \* Tenir en compte les instruccions impartides pel coordinador de Seguretat i Salut.
- \* Comunicar als seus treballadors respectius (si els tingués) la informació i instruccions rebudes del Coordinador de Seguretat i Salut.

#### G) OBLIGACIONS DELS RECURSOS PREVENTIUS.

Conforme s'estableix en el Capítol IV, article 32 bis (afegit a la Llei 31/1995 per les modificacions introduïdes per la Llei de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals) i les seves posteriors modificacions mitjançant el RD 604/2006, aquests haurien de vigilar el compliment de les activitats preventives, havent de romandre en el centre de treball durant el temps que es mantingui la situació que determini la seva presència.

D'aquesta manera la presència dels recursos preventius en aquesta obra servirà per a garantir l'estricta compliment dels mètodes de treball i, per tant, el control del risc.

De les activitats de vigilància i control realitzades en l'obra, el recurs preventiu estarà obligat conforme s'estableix en el RD 604/2006 a prendre les decisions següents :

- \* Quan, com resultat de la vigilància, observi un deficient compliment de les activitats preventives, donarà les instruccions necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives i posarà tals circumstàncies en coneixement del contractista perquè aquest adopti les mesures necessàries per a corregir les deficiències observades, si aquestes no haguessin estat encara resoltes.
- \* Quan, com resultat de la vigilància, observi absència, insuficiència o falta d'adequació de les mesures preventives, haurà de posar tals circumstàncies en coneixement del contractista, que procedirà de manera immediata a l'adopció de les mesures necessàries per a corregir les deficiències i si escau a la proposta de modificació del pla de seguretat i salut en els termes previstos en l'article 7.4 del RD 1627/1997.

#### 2.4.4 Estudi de seguretat i salut i estudi de seguretat

Els Articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/1997 regulen el contingut mínim dels documents que formen part de tals estudis, així com per qui deuen ser elaborats, els quals reproduïm a continuació :

##### Article 5. Estudi de seguretat i salut.

L'estudi de seguretat i salut a què refereixi l'apartat 1 de l'article 4 serà elaborat pel tècnic competent designat pel promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004). Quan haja d'existir un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra, li correspondrà a este elaborar o fer que s'elabori, davall la seva responsabilitat, tal estudi.

1. L'estudi contindrà, com a mínim, els documents següents:

- Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que hagen d'utilitzar-se o la utilització dels quals pugui preveure's; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a este efecte les mesures tècniques necessàries per a això; relació dels riscos laborals que no puguin eliminar-se conforme al que assenyalava anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir tals riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposen mesures alternatives.
- Així mateix, s'inclourà la descripció dels serveis sanitaris i comuns que haurà d'estar dotat el centre de treball de l'obra, en funció del nombre de treballadors que vagin a utilitzar-los.
- En l'elaboració de la memòria hauran de tindre en compte les condicions de l'entorn en què es realitzi l'obra, així com la tipologia i característiques dels materials i elements que hagen d'utilitzar-se, determinació del procés constructiu i orde d'execució dels treballs.
- Plec de condicions particulars en què es tindran en compte les normes legals i reglamentàries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra de què es tracte, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques la utilització i la conservació de les màquines, útils ferramentes, sistemes i equips preventius.
- Plans en què es desenvoluparan els gràfics i esquemes necessaris per a la millor definició i comprensió de les mesures preventives definides en la memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.
- Mesuraments de totes aquelles unitats o elements de seguretat i salut en el treball que hagen sigut definits o projectats.
- Pressupost que quantifiqui el conjunt de despeses previstes per a l'aplicació i execució de l'estudi de seguretat i salut.

2. Tal estudi haurà de formar part del projecte d'execució d'obra o, si és el cas, del projecte d'obra, ser coherent amb el contingut del mateix i arregar les mesures preventives adequades als riscos que comporti la realització de l'obra.

3. El pressupost per a l'aplicació i execució de l'estudi de seguretat i salut haurà de quantificar el conjunt de despeses previstos, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d'elements, amb referència al quadro de preus sobre el qual es calcula. Només podran figurar partides alçades en els casos d'elements o operacions de difícil previsió.

Els mesuraments, qualitats i valoració arregades en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista (empresari principal) segons el RD 171/2004 en el pla de seguretat i salut a què es refereix l'article 7, amb justificació prèvia tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l'import total, ni dels nivells de protecció continguts en l'estudi. A estos efectes el pressupost de l'estudi de seguretat i salut haurà d'anar incorporat al pressupost general de l'obra com un capítol més del mateix.

No s'inclouran en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats.

4. L'estudi de seguretat i salut a què es refereixen els apartats anteriors haurà de tindre en compte si és el cas, qualsevol tipus d'activitat que es dugui a terme en l'obra, havent d'estar localitzades i identificades les zones en què es presten treballs inclosos en un o alguns dels apartats de l'annex II, així com les seues corresponents mesures específiques.

5. En tot cas, en l'estudi de seguretat i salut es contemplaran també les previsions i les informacions útils per a efectuar en el seu dia en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

#### **Article 6. Estudi de seguretat i salut.**

1. L'estudi de Seguretat i Salut a què es refereix l'apartat 2 de l'article 4 serà elaborat pel tècnic competent designat pel promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004). Quan haja d'existir un coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'elaboració del projecte d'obra, li correspondrà a este elaborar o fer que s'elabori, davall la seva responsabilitat, tal estudi.

2. L'estudi haurà de precisar les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra. A este efecte, haurà de contemplar la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això; relació dels riscos laborals que no puguin eliminar-se conforme al que assenyalava anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir tals riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposen mesures alternatives. Si és el cas, tindrà en compte qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en la mateixa, i contindrà mesures específiques relatives als treballs inclosos en un o alguns dels apartats de l'annex II.

3. En l'estudi es contemplaran també les previsions i les informacions útils per a efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

Tots els documents exigibles i el seu contingut han sigut desenvolupats per a l'obra objecte d'este Estudi de seguretat i salut i formen part del mateix.

#### **2.4.5 Requisits respecte a la qualificació professional, formació i informació preventiva, consulta i participació del personal d'obra**

- \* 'Empresa Principal (contractista) queda obligada a transmetre les informacions necessàries a tot el personal que intervingui en l'obra, amb l'objectiu que tots els treballadors de la mateixa tinguin un coneixement dels riscos propis de la seva activitat laboral, així com de les conductes a adoptar en determinades maniobres, i de l'ús correcte de les proteccions col·lectives i dels equips de protecció individual necessaris.
- \* Independentment de la informació de tipus convencional que rebin els treballadors, l'Empresa els transmetrà la informació específica necessària, que tindran els següents objectius:
- \* Conèixer els continguts preventius establerts en aquest document en matèria de Seguretat i Salut.
- \* Comprendre i acceptar la seva aplicació.
- \* Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscos laborals.

- \* Aquesta empresa Principal (contractista) permetrà la participació als treballadors, en el marc de totes les qüestions que afectin a la seguretat i a la salut en el treball, recollint suggeriments i propostes de millores dels nivells de protecció de la seguretat i la salut al llarg de l'execució de l'obra.

### 1º) ESTABLIMENT D'UN PLA DE FORMACIÓ:

S'establirà mitjançant les Fitxes del Procediment constructiu de totes les unitats de l'obra.

A cada operari haurà de lliurar-se la Fitxa de Procediment constructiu de les feines i tasques que ocupa, perquè tingui coneixement i sàpiga com realitzar la pràctica habitual de les seves funcions dintre de les mesures de seguretat establertes en la Planificació de l'activitat preventiva de l'obra. La Fitxa de procediment inclou:

- \* El procés pràctic constructiu de realització de la unitat d'obra en qüestió.
- \* Les mesures preventives a adoptar per a realitzar la mateixa amb les degudes garanties de seguretat.
- \* Els mitjans auxiliars necessaris per a la realització d'aquesta unitat d'obra.
- \* Les Proteccions col·lectives necessàries.
- \* Els EPIS necessaris.
- \* Inclou també les fitxes de la Maquinària emprada, Tallers, Operadors, etc. que garanteixen la informació necessària sobretot el procés.
- \* A l'incloure totes les Fitxes de Procediment necessàries en el procés constructiu de l'obra, estem establint en definitiva el Pla de Formació, i s'estableix com ha posat que es porti a terme les operacions de treball i es justifiquen totes les mesures de seguretat adoptades.

### 2º) FORMACIÓ DELS RECURSOS HUMANS:

Conforme s'estableix en l'Article 10. *Acreditació de la formació preventiva dels treballadors de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontratació en el Sector de la Construcció*, les empreses d'aquesta obra vetllaran perquè tots els treballadors que prestin serveis en l'àmbit de la mateixa, tinguin la formació necessària i adequada al seu lloc de treball o funció en matèria de prevenció de riscos laborals, de manera que coneguin els riscos i les mesures per a prevenir-los.

En defecte de conveni col·lectiu, el requisit de formació dels recursos humans que es refereix l'Article 4.2 a) de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, i tal com s'especifica en el RD 1109/2007, es justificarà en aquesta obra per totes les empreses participants mitjançant alguna d'aquestes dues condicions:

- Certificació per l'empresari: Que l'organització preventiva de l'empresari expedeixi certificació sobre la formació específica impartida a tots els treballadors de l'empresa que prestin serveis en obres de construcció.
- Que s'acrediti la integració de la prevenció de riscos en les activitats i decisions: Que s'acrediti que l'empresa conta amb persones que, conforme al pla de prevenció de riscos d'aquella, exerceixen funcions d'adreça i han rebut la formació necessària per a integrar la prevenció de riscos laborals en el conjunt de les seves activitats i decisions.

La formació es podrà rebre en qualsevol entitat acreditada per l'autoritat laboral o educativa per a impartir formació en matèria de prevenció de riscos laborals, haurà de tenir una durada no inferior a deu hores i inclourà, almenys, els següents continguts:

- 1.º Riscos laborals i mesures de prevenció i protecció en el Sector de la Construcció.
- 2.º Organització de la prevenció i integració en la gestió de l'empresa.
- 3.º Obligacions i responsabilitats.
- 4.º Costos de la sinistralitat i rendibilitat de la prevenció.
- 5.º Legislació i normativa bàsica en prevenció.

A més d'aquesta formació, a cada operari es lliurarà perquè en prengueu coneixement i dintre de les mesures de seguretat establertes en la Planificació de l'activitat preventiva, els manuals següents:

- \* Manual de primers auxilis.
- \* Manual de prevenció i extinció d'incendis.
- \* Simulacres.

Aquests Manuals permetran als operaris tenir coneixement sobre les actuacions i bones pràctiques en el cas de primers auxilis o en cas d'emergència.

El simulacre d'emergència inclòs en la informació, permetrà l'entrenament de l'operari per a estar preparat a plantar cara a situacions d'emergència.

El lliurament d'aquesta documentació als treballadors es justificarà en un Acta.

També s'informarà a les empreses concurrents (subcontractistes) i treballadors autònoms sobre les Mesures d'Emergència, les Actuacions en cas de Risc greu i Imminent.

També se'ls farà lliurament dels Manuals de Primers Auxilis i del Manual d'Emergència que tindrà vigor durant el desenvolupament de l'obra.

Qualsevol treballador que s'incorpori a obra com a mínim haurà rebut les instruccions bàsiques impartides pels Serveis de Prevenció de l'Empresa Principal (Contractista) o el Tècnic de Seguretat i Salut a peu d'obra.

Els treballadors deixaran constància amb la seva signatura en l'Acta corresponent.

### 3º) INFORMACIÓ ALS TREBALLADORS:

Es reunirà al personal d'Obra i se li informarà i lliurarà documentació sobre el procés constructiu, els Riscos que comporta, els equips de protecció Individual i Col·lectiu a utilitzar per cadascun. L'empresa Principal (contractista) transmetrà les informacions necessàries a tot el personal que intervingui

en l'obra, amb l'objectiu que tots els treballadors de la mateixa, tinguin un coneixement dels riscos propis de la seva activitat laboral, així com de les conductes a adoptar en determinades maniobres, i de l'ús correcte de les proteccions col·lectives i dels equips de protecció individual necessaris.

Quan els treballadors s'incorporin en l'obra se'ls farà lliurament d'aquestes normes, havent de signar-les per a deixar constància en l'Acta corresponent d'aquest lliurament.

Tot això realitzat amb la finalitat d'informar i conscienciar als treballadors dels riscos intrínsecs de la seva activitat i fer-los participants de la seguretat integral de l'obra. També informará sobre les Mesures d'Emergència, les Actuacions en cas de Risc greu i Imminent.

Farà lliurament dels Manuals de Primers Auxilis i del Manual d'Emergència. Independentment de la informació de tipus convencional que rebin els treballadors, l'Empresa els transmetrà la informació específica necessària, que tindran els següents objectius:

- a) Conèixer els continguts preventius establerts en aquest document en matèria de Seguretat i Salut.
- b) Comprendre i acceptar la seva aplicació.
- c) Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscos laborals.

Independentment de la informació de tipus convencional que rebin els treballadors de les empreses concurrents (subcontractistes) i autònoms, l'Empresa Principal (contractista) els transmetrà la informació específica necessària, que tindran els següents objectius:

- a) Conèixer els continguts preventius establerts en aquest document en matèria de Seguretat i Salut.
- b) Comprendre i acceptar la seva aplicació
- c) Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscos laborals.

#### 4º) ESTABLIMENT D'UN SISTEMA DE CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS:

Aquí es determina com i de quina manera funcional i operatiu, l'empresa Principal (contractista) permet i regula la participació als treballadors, en el marc de totes les qüestions que afectin a la Seguretat i a la Salut en el treball en aquesta obra, per a això li donarà unes - Fitxes de suggeriment de millora -, de tal manera que en elles el treballador pugui fer suggeriments i propostes de millores dels nivells de protecció de la Seguretat i la Salut al llarg de l'execució de l'obra.

#### 2.4.6 Llibre incidències

L'article 13 del Reial Decret 1627/97 regula les funcions d'este document.

Tal llibre serà habilitat i facilitat a este efecte pel Col·legi Professional a què pertanyi el tècnic que aprova el Plans de Seguretat i Salut.

Els fulls hauran de ser presentades en la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en què es realitza l'obra pel Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, si és el cas, per la Direcció Facultativa en el termini de vint-i-quatre hores des de la data de l'anotació.

Les anotacions podran ser efectuades per la Direcció Facultativa de l'obra, el Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, l'Empresari principal (contractistes) i empreses concurrents (subcontractistes), els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions Públiques competents.

Les anotacions estaran, únicament relacionades amb el control i seguiment i especialment amb la inobservança de les mesures, instruccions i recomanacions preventives arrelades en els Plans de Seguretat i Salut respectius.

#### 2.4.7 Paralització de treballs

Sense perjudi del que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 21 i en l'article 44 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, quan el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol altra persona integrada en la Direcció Facultativa observará incompliment de les mesures de Seguretat i Salut, advertirà a l'Empresa Principal (Contractista) d'això, deixant constància de tal incompliment en el llibre d'incidències, quan este existís d'acord amb el que disposa l'article 13, apartat 1r del Reial Decret 1627/1997, i quedant facultat per a, en circumstàncies de risc greu i imminent per a la Seguretat i Salut dels treballadors, disposar la paralització dels talls o, si és el cas, de la totalitat de l'obra. En el supòsit previst anteriorment, la persona que haguera ordenat la paralització haurà de donar compte als efectes oportuns a la Inspecció de Treball i Seguretat Social corresponent, a les empreses Concurrents (contractistes i subcontractistes) afectades per la paralització, així com als representants dels treballadors d'estos.

### 2.5 \_ Condicions tècniques

#### 2.5.1 Requisits dels serveis d'higiene i benestar, locals de descans, menjadors i primers auxilis

L'Empresa posarà conforme s'especifica en la Memòria, una caseta a peu d'obra que disposarà del següent:

**A) Vestuaris** dotats amb penjadors, cadires i calefacció : La superfície dels vestuaris ha sigut estimada al voltant de 2 m2 per treballador que haja d'utilitzar-los simultàniament.

- \* Per a cobrir les necessitats s'instal·laran tants mòduls com siguin necessaris.
- \* L'altura lliure a sostre serà de 2,30 metres.
- \* S'habilitarà un tauler contenint el calendari laboral, Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball, Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica i les notes informatives de règim interior que la Direcció Tècnica de l'obra proporciona.
- \* L'obra disposarà de quarts de vestuaris i de neteja per a ús del personal, degudament separats per als treballadors d'un o altre sexe.
- \* Els quarts vestuaris o els locals de neteja disposaran d'un lavabo d'aigua corrent, proveït de sabó, per cada deu empleats o fracció d'esta xifra i



d'un espill de dimensions adequades per cada vint-i-cinc treballadors o fracció d'esta xifra que finalitzen la seva jornada de treball simultàniament.

**B) Serveis higiènics** dotats de rentamans, dutxa, inodor, espills i calefacció.

- \* Disposarà d'aigua calenta en dutxes i lavabos.
- \* Els sòls, sostres i parets seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessària; així mateix disposaran de ventilació independent i directa.
- \* L'altura lliure de sòl a sostre no haurà de ser inferior a 2,30 metres, tenint cada un dels excusats una superfície d'1 x 1,20 metres.
- \* L'obra disposarà d'abastiment suficient d'aigua potable en proporció al nombre de treballadors, fàcilment accessible a tots ells i distribuïts en llocs pròxims als llocs de treball.
- \* Els que hagin de ser utilitzats per dones s'instal·laran recipients especials i tancats.
- \* Existirà almenys un inodor per cada 25 homes i un altre per cada 15 dones o fraccions d'estes xifres que treballen la mateixa jornada.

**C) Menjador** que disposarà de taula, cadires, escalfador de menjars i recipients per a fems, encara que a causa de la proximitat de restaurants en la contornada, s'aconsellarà al treballador per motius de comoditat i relaxació, que el personal de l'obra coma en el Restaurant : La superfície del menjador ha sigut estimada al voltant d'1,20 m2 per cada treballador que haja d'utilitzar-ho simultàniament.

- \* Els sòls, parets i sostres seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessària.
- \* Disposaran d'il·luminació natural i artificial adequada.
- \* Tindran ventilació suficient, independent i directa.

**D) Farmaciola**, el contingut mínim de la qual serà el contemplat en l'annex VI.A).3 del Reial decret 486/1997:

- \* desinfectants i antisèptics autoritzats (*aigua oxigenada, alcohol de 96º, tintura d'iode, mercurcromo, amoníac, antiespasmòdics, paracetamol, àcid acetil salicílic, etc...*)
- \* gases estèrils
- \* cotó hidròfil
- \* embena
- \* esparadrap
- \* apòsits adhesius
- \* tisores
- \* pinces
- \* guants d'un sol ús

A més del contemplat en aquest Reial decret 486/1997, disposarà de: xeringues d'un sol ús i termòmetre clínic

Les farmacioles haurien d'estar a càrrec de la Seguretat Social a través de la Mútua d'Accidents i Malalties Professionals, conforme s'estableix en l'ORDRE TAS/2947/2007, de 8 d'octubre, per la qual s'estableix el subministrament a les empreses de farmacioles amb material de primers auxilis en cas d'accident de treball, com part de l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social.

**CONDICIONS GENERALS APLICABLES ALS SERVEIS D'HIGIENE I BENESTAR**

- \* Totes les dotacions estaran en número suficient, d'acord amb les especificades en els mesuraments del Pressupost de Seguretat adjunt a este Plec i que excepte el Menjador, que podrà ser compartit per homes i dones, els altres serveis deuran estar separats.
- \* Les instal·lacions hauran d'estar en funcionament abans de començar l'obra.
- \* Per a la neteja i conservació de les instal·lacions es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.
- \* Es disposarà la col·locació en l'obra de contenidors per a arreplega dels fems i desperdici que periòdicament es portaran a un femater controlat.
- \* La connexió d'estes Casetes d'Obra al servei elèctric es realitzarà a l'iniciar l'obra, però abans que es realitzi l'oportuna connexió del servei elèctric de la mateixa, s'aconseguirà per mitjà de la posada en funcionament d'un grup electrogen generador trifàsic, accionat per un motor de gasoil.
- \* La connexió del servei d'aigua potable, es realitzarà a la canonada del subministrament actual.

**2.5.2 Requisits dels equips de protecció individual i els seus elements complementaris**

**2.5.2.1 Condicions tècniques dels EPIs**

El Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, estableix en el marc de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos laborals, en els seus articles 5, 6 i 7, les disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a l'elecció, utilització pels treballadors en el treball i manteniment dels equips de protecció individual (EPIs).

- \* Els EPIs hauran d'utilitzar-se quan hi ha riscos per a la seguretat o salut dels treballadors que no hagen pogut evitar-se o limitar-se prou per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o per mitjà de mesures, mètodes o procediments d'organització del treball.
- \* -L'annex III del Reial Decret 773/1997 relaciona una -Llista indicativa i no exhaustiva d'activitats i sectors d'activitats que poden requerir la utilització d'equips de protecció individual-.
- \* -L'annex I del Reial Decret 773/1997 detalla una -Llista indicativa i no exhaustiva d'equips de protecció individual-.
- \* -En l'annex IV del Reial Decret 773/1997 se relaciona les -Indicacions no exhaustives per a l'avaluació d'equips de protecció individual-.
- \* -El Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, estableix les condicions mínimes que han de complir els equips de protecció individual (EPIs), el

procediment per mitjà del qual l'Organisme de Control comprova i certifica que el model tipus d'EPI compleix les exigències essencials de seguretat requerides en aquest Reial Decret, i el control pel fabricant dels EPIs fabricats, tot això en els capítols II, V i VI d'este Reial Decret.

- \* El Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer, del Ministeri de Presidència. Seguretat i Higiene en el Treball - Comunitat Europea, modifica alguns articles del Reial Decret 1407/1992.
- \* Respecte als mitjans de protecció individual que s'utilitzaran per a la prevenció dels riscos detectats, es deuran complir les condicions següents:
  - a) Les proteccions individuals hauran d'estar homologades. L'equip ha de posseir la marca CE -segons R.D. 1407/1992, de 20 de novembre.
  - b) Els equips de protecció individual que compleixin les indicacions de l'apartat anterior, tenen autoritzat el seu ús durant el període de vigència.
  - c) d'entre els equips autoritzats, s'utilitzaran els més còmodes i operatius, amb la finalitat d'evitar les negatives al seu ús per part dels treballadors.
  - d) S'investigaran els abandons dels equips de protecció, amb la finalitat de raonar amb els usuaris i fer que es donen compte de la importància que realment tenen per a ells.
  - e) Qualsevol equip de protecció individual en ús que estigui deteriorat o trencat, serà substituït immediatament, quedant constància en l'oficina d'obra del motiu del canvi així com el Nom de l'Empresa i de la persona que rep el nou equip, a fi de donar la màxima serietat possible a la utilització d'estes proteccions.
  - f) Un vegada els equips hagen arribat a la seva data de caducitat es deixaran en un arreu ordenat, que serà revisat per la Direcció d'obra perquè autoritzi la seva eliminació de l'obra.

#### ENTREGA D'EPIS:

Es farà entrega dels EPIS als treballadors. Es normalitzarà i sistematitzarà el control dels Equips de Protecció Individual per a acreditar documentalment l'entrega dels mateixos.

L'objectiu fonamental d'este protocol és deixar constància documental de l'entrega de justificant de recepció de l'equipament individual de protecció (E.P.I.) que cada Empresa Concurrent (subcontractista) està obligada a facilitar al personal a càrrec seu.

### 2.5.3 Requisits dels equips de protecció col·lectiva

#### 2.5.3.1 Condicions tècniques de les proteccions col·lectives

##### MANTENIMENT DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA.

Les proteccions col·lectives requereixen d'una vigilància en el seu manteniment que garanteixi la idoneïtat del seu funcionament per al fi que van ser instal·lades. Esta tasca deu ser realitzada pel Delegat de Prevenció, apartat -d-, article 36 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, qui revisarà la situació d'estos elements amb la periodicitat que es determini en cada cas i que com a pauta general s'indica a continuació.

- \* Elements de xarxes i proteccions exteriors, en general, baranes, baranes, etc. (setmanalment).
- \* Elements de bastimentada, suports, ancoratges, traves, plataformes, etc. (setmanalment).
- \* Estat del cable de les grues torre independentment de la revisió diària del gruista (setmanalment).
- \* Instal·lació provisional d'electricitat, situació de quadros auxiliars de plantes, quadros secundaris, clavilles, etc. (setmanalment).
- \* Extintors, magatzem de mitjans de protecció personal, farmaciola, etc. (mensualment).
- \* Neteja de dotacions de les casetes de serveis higiènics, vestuaris, etc. (setmanalment).

#### CONDICIONS PARTICULARS DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES.

##### A) Visera de protecció accés a obra:

- \* La protecció del risc existent en els accessos dels operaris a l'obra es realitzarà per mitjà de la utilització de viseres de protecció.
- \* La utilització de la visera de protecció es justifica en l'article 190 de l'Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica.
- \* Estaran formades per una estructura metàl·lica com a element sustentador dels taulers, d'amplària suficient per a l'accés del personal, prolongant-se cap a l'exterior del bord de forjat 2'5 m. i senyalitzant-se convenientment.

Els taulers que formen la visera de protecció hauran de formar una superfície perfectament quallada.

##### B) Instal·lació elèctrica provisional d'obra:

###### a) Xarxa elèctrica:

- \* La instal·lació provisional d'obra estarà d'acord amb la ITC-BT-33 i instruccions complementàries.
- \* Tots els conjunts d'aparells emprats en les instal·lacions d'obres han de complir les prescripcions de la norma UNE-EN 60.349 -4.
- \* En els locals de serveis (oficines, vestuaris, locals sanitaris, etc.) seran aplicables les prescripcions tècniques arreglades en la ITC-BT-24
- \* Durant la fase de realització de la instal·lació, així com durant el manteniment de la mateixa, els treballs s'efectuaran sense tensió en les línies verificant-se esta circumstància amb un comprovador de tensió.

###### b) Presa de terra:

- \* Les preses de terra podran estar constituïdes per plaques o piques verticals.
- \* Les plaques de coure tindran un grossària mínim de 2 mm. i la de ferro galvanitzat seran de 2.5 Mm.



- \* Les piques d'acer galvanitzat seran de 25 Mm. de diàmetre com a mínim, les de coure de 14 mm. de diàmetre com a mínim i els perfils d'acer galvanitzat de 60 Mm. de costat com a mínim.

**C) Cables de subjecció de cinturó de seguretat i ancoratges:**

- \* Els cables de seguretat, una vegada muntats en l'obra i abans de la seva utilització, seran examinats i provats amb vista a la verificació de les seues característiques i a la seguretat del treball dels mateixos.
- \* Estes proves es repetiran cada vegada que estos siguin objectes de trasllat, modificacions o reparacions d'importància.
- \* Tindran prou resistència per a suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.

**D) Marquesines:**

- \* Hauran de complir les següents característiques:
  - a) Longitud mínima de volat 2,5 metres des del bord del forjat.
  - b) Separació màxima entre mordasses de 2 metres.
  - c) Resistència a un impacte sobre la seva superfície, igual o menor de 600 Kg. /m2.
- \* Les marquesines estaran formades per plataformes de taulers de 50 Mm. de grossària, separats lleugerament entre ells, de manera que en cas de pluja impedeixin que es formen acumulacions d'aigua en la seva superfície, però al mateix temps hauran d'impedir que la ferramenta material que impacta en ella, pugui col·locar-se entre els intersticis dels taulers de la plataforma.
- \* Perquè aquesta protecció compleixi amb allò que s'ha programat, la seva longitud haurà de ser igual a la fatxada (exterior i/o interior) de l'edifici en construcció.

**E) Xarxes:**

- \* La Norma UNE-EN 1263 Parts 1 i 2, estableix les característiques, tipus i requisits generals que han de satisfer les xarxes de seguretat utilitzades en determinats llocs de treball per a protegir a les persones exposades als riscos derivades de caiguda d'altura.
- \* La protecció del risc de caiguda al buit pel bord perimetral es farà per mitjà de la utilització de xarxes sobre pescants tipus forca. A més es protegirà el desencofrat per mitjà de xarxes, ancorades al perímetre dels forjats.
- \* Les xarxes utilitzades seran de poliamida, de 100 x 100 mm., amb suports tipus forca col·locades a 4,50 m., llevat que el replantejament no ho permeti. En cap cas els pescants sobrepassaran els 5,00 m. de separació.
- \* Portaran corda perimetral de cercol nugada a la malla i per a realitzar els entroncaments, així com per al trava dels trams de malla a les perxes, i serà major de 8 mm.
- \* L'extrem inferior de la xarxa s'amarrarà a ganxos metàl·lics embeguts en el forjat separades com a màxim 1,00 m., el lligat dels mòduls entre si serà amb corda de poliamida de diàmetre 3 Mm.
- \* Els trams de malla es cosiran entre ells amb el mateix tipus de corda de poliamida i mai amb fils d'aram o cable, de manera que no deixen buits.

**F) Mallazos:**

- \* Els buits horitzontals interiors es protegiran amb malles electrosoldades de resistència i malla adequada, sent indicat quan estos són de reduïda grandària (normalment menor de 2 m2).
- \* En obra disposem de malles d'acer electrosoldat, en diferents elements estructurals, per la qual cosa és un element comú.
- \* Les malles es componen de dos sistemes de fil d'aram o barres paral·lels, d'acer estirat en fred, o trefilatge, formant retícula ortogonal i unida per mitjà de soldadura elèctrica en els seus punts de contacte.
- \* Per la seva condició de resistència a esforços tallants de cada nuc soldat, és ideal per a la retenció de materials i objectes en la protecció de buits de forjats.
- \* Els avantatges que poden obtindre amb l'ocupació de malles electrosoldades són: fàcil col·locació en obra, estalvi de treball, bon ancoratge al forjat perquè forma part d'ell, supressió de ganxos, etc.

**G) Tanca d'obra:**

- \* Haurà de realitzar-se el tanca del perímetre de l'obra, segons plans i abans de l'inici de l'obra.
- \* Tindran almenys 2 metres d'altura.
- \* Disposaran de porta gran per a accés de vehicles de 4 metres d'amplària i porta independent per a accés de personal.
- \* Esta haurà de mantindre fins a la conclusió de l'obra o si és el cas a la seva substitució pel tanca definitiu.

**H) Plataformes d'Entrada/sortida de materials:**

- \* S'utilitzarà este tipus de plataformes per a la recepció dels materials en planta.
- \* Es col·locaran en totes les plantes dels forjats, estant perfectament apuntalades per a garantir la seva estabilitat.
- \* L'ample de la plataforma serà almenys de 60 cm. i anirà proveïda de baranes que impedeixin la caiguda dels treballadors.

**I) Protecció contra incendis:**

- \* En els centres de treball s'observaran les normes que, per a prevenció i extinció d'incendis, estableixen els següents apartats d'este capítol i en el Pla d'Emergència que acompanya a este Plec de Seguretat i Salut. Així mateix, en les indústries o treballs amb risc específic d'incendi, es compliran les prescripcions imposades pels reglaments tècnics generals o especials, dictats per la Presidència del Govern, o per altres departaments ministerials, en l'àmbit de les seues respectives competències, així com les corresponents ordenances municipals.
- \* Els extintors seran de pols polivalent, revisant-se periòdicament tal com estableix el Pla d'Emergència.

**J) Encofrats continus:**

- \* La protecció efectiva del risc de caiguda en aquesta obra dels operaris des d'un forjat en execució al forjat inferior es realitzarà per mitjà de la utilització d'encofrats continus.

- \* Es justifica la utilització d'este mètode de treball basant-se en que l'ocupació d'altres sistemes com la utilització de plataformes de treball inferiors, passarel·les superior o l'ocupació de l'arnés de seguretat basant-se en el que disposen els articles 192 i 193 de l'ordenança laboral de la construcció, són de totes totes inviables.
- \* L'empresa constructora deurà per mitjà del Pla de Seguretat, justificar l'elecció d'un determinat tipus d'encofrat continu entre l'oferta comercial existent.
- \* Compliran el que disposa l'apartat 11 de la part C de l'annex IV del Reial Decret 1627/1997.

**K) Taulers:**

- \* La protecció dels riscos de caiguda al buit pels buits existents en el forjat es realitzarà per mitjà de la col·locació de taulers de fusta.
- \* Estos buits es refereixen als que es realitzen en obra per al pas d'ascensors, muntacàrregues i xicotets buits per a conductes d'instal·lacions.
- \* La utilització d'este mig de protecció es justifica en l'article 21 de l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.
- \* Els taulers de fusta hauran de tindre la resistència adequada i estaran formats per un quallat de taulers de fusta de 7 x 20 cm. subjectes inferiorment per mitjà de tres taulers transversals, tal com s'indica en els Plans.

**L) Corredors de seguretat :**

**a) Porticats:**

- \* Podran realitzar-se els pòrtics amb peus dreta i llinda de taulers embridats, fermament subjectes al terreny i coberta quallada de taulers. Estos elements també podran ser metàl·lics (els pòrtics amb tub o perfils i la coberta de xapa).
- \* Seran capaços de suportar l'impacte dels objectes que es preveixi puguin caure (600 Kg. /m2), podent col·locar elements amortidors sobre la coberta.

**b) Passarel·les:**

- \* S'utilitzaran les passarel·les com a elements de protecció col·lectiva per a navegar amb seguretat per rases de fonamentació, fonamentacions, forjats en construcció i en general per aquells llocs o llocs en què la circulació de les persones no es realitzi sobre sòl uniforme i estable.
- \* Les passarel·les utilitzades en aquesta obra seran de 60 cm. d'ample.

**M) Baranes:**

- \* Es col·locaran baranes en el perímetre de totes les plantes de l'immoble, així com en els buits interiors del mateix que representi un risc potencial de caiguda, a mesura que es van realitzant els forjats.
- \* Així mateix es col·locaran baranes en el perímetre de la zona d'excavació i en tots aquells punts de l'obra on existís un potencial risc de caiguda.
- \* Hauran de tindre la suficient resistència per a garantir la retenció de persones (150 Kg. /ml).
- \* Tindran llistó intermedi, sòcol de 20 cm. i passamans, amb la resistència adequada per a la retenció de persones.
- \* A més les escales estaran totes elles amb baranes tant en les rampes com en els altiplans.
- \* L'altura serà almenys de 90 cm., sent recomanable la utilització de baranes amb altura d'1,00 metres.

**CRITERIS GENERALS D'UTILITZACIÓ DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES:**

Respecte als mitjans de protecció col·lectiva que s'utilitzaran per a la prevenció dels riscos detectats en la Memòria de Seguretat, s'hauran de complir les condicions següents:

- a) La protecció col·lectiva ha sigut dissenyada en funció de la tipologia concreta de l'obra, tenint una atenció especial a la senyalització.
- b) Les proteccions col·lectives d'esta obra, estaran disponibles per al seu ús immediat abans de la data decidida per al seu muntatge, segons el que preveu el pla d'execució de l'obra.
- c) Les proteccions col·lectives seran noves, a estrenar, si els seus components tenen caducitat d'ús reconeguda.
- d) Les proteccions col·lectives seran instal·lades prèviament abans d'iniciar qualsevol treball que requereixi el seu muntatge. Queda prohibit el començament d'un treball o activitat que requereixi protecció col·lectiva, fins que esta estigui muntada completament dins de l'àmbit del risc que neutralitza o elimina.
- e) Per a al muntatge de les proteccions col·lectives, es tindrà en compte les directrius de la Direcció d'obra.
- f) Es desmuntarà immediatament, tota protecció col·lectiva que s'estigui utilitzant, en la que s'observen deterioraments amb disminució efectiva de la seva qualitat real. Se substituirà a continuació el component deteriorat i es tornarà a muntar la protecció col·lectiva una vegada resolt el problema.
- g) Durant la realització de l'obra, pot ser necessari variar el mode o la disposició de la instal·lació de la protecció col·lectiva prevista. De totes maneres, s'adoptaran les mesures apropiades en cada cas amb el vistiplau de la Direcció d'obra.
- h) Les proteccions col·lectives projectades en estos treballs, estan destinades a la protecció dels riscos de tots els treballadors de l'obra. És a dir, treballadors de l'empresa principal, els de les empreses concurrents (subcontractades), empreses col·laboradores, treballadors autònoms, visites dels tècnics de la direcció d'obra o de la propietat i visites de les inspeccions d'organismes oficials o d'invitats per diferents causes.
- i) L'empresa Principal (contractista) realitzarà el muntatge, manteniment i retirada de la protecció col·lectiva pels seus mitjans o per mitjà de subcontractació, responnent davant de la Direcció d'obra, segons les clàusules paralitzadores del contracte d'adjudicació d'obra i del Plec de Condicions Tècniques Particulars
- j) El muntatge i ús correcte de la protecció col·lectiva definida, és preferible a l'ús d'equips de protecció individual per a defensar's d'un risc idèntic.
- k) En cas d'accident a alguna persona per la fallada de les proteccions col·lectives, es procedirà segons les normes legals vigents, avisant a més sense retard, a la Direcció d'obra.
- l) L'Empresa Principal (contractista) mantindrà en la posició d'ús previst i muntades, les proteccions col·lectives que fallen per qualsevol causa, fins que es realitzi la investigació pertinent de la fallada, amb l'assistència expressa de la Direcció.

## AUTORITZACIÓ PER A UTILITZACIÓ DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES:

Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà la utilització de les Proteccions Col·lectives. L'objectiu fonamental de la formalització del present protocol és deixar constància documental de l'estat i ús de les proteccions col·lectives a utilitzar en l'obra.

Serà necessària la amb l'autorització prèvia del Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció Facultativa per a la utilització de les proteccions.

Mensualment es revisaran totes les proteccions col·lectives presents en obra per a la seva autorització d'ús.

### 2.5.3.2 Normes que afecten els mitjans de protecció col·lectiva que estan normalitzats i que es van a utilitzar en l'obra

Relació de Fitxes tècniques :

| Fitxa : Xarxes de Seguretat verticals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definició :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes verticals que impedeixen la caiguda de persones i objectes a través de fatxades o de buits verticals de l'edifici en construcció.</li> <li>Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.</li> </ul> |                        |                                                                                                                                                        |
| Norma EN/ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Norma UNE              | Títol                                                                                                                                                  |
| EN 919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNE-EN 919 :1996       | Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de certes propietats físiques i mecàniques.                                                           |
| EN ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNE-EN ISO 9001 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |
| EN ISO 9002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNE-EN ISO 9002 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |
| ISO 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNE 7520 : 1994        | Atmosferes normals per a condicionament o assajos. Especificacions                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNE-EN 1262-1          | Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, mètodes d'assaig.                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNE-EN 1262-1          | Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per als límits d'instal·lació.                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | NTP-124 editada per l'INSHT                                                                                                                            |
| <b>Especificacions tècniques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                        |

| Fitxa : Xarxes de seguretat per a Forca o pescant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definició :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes verticals sustentades per mitjà de pescants tipus forca i que impedeixen la caiguda de persones i objectes a través de fatxades o de buits verticals de l'edifici en construcció.</li> <li>Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.</li> </ul> |                        |                                                                                                                                                        |
| Norma EN/ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Norma UNE              | Títol                                                                                                                                                  |
| EN 919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNE-EN 919 :1996       | Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de certes propietats físiques i mecàniques.                                                           |
| EN ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNE-EN ISO 9001 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |
| EN ISO 9002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNE-EN ISO 9002 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |
| ISO 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNE 7520 : 1994        | Atmosferes normals per a condicionament o assajos. Especificacions                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNE-EN 1262-1          | Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, mètodes d'assaig.                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNE-EN 1262-1          | Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per als límits d'instal·lació.                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | NTP-124 editada per l'INSHT                                                                                                                            |
| <b>Especificacions tècniques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                        |

| Fitxa : Xarxes de Seguretat davall forjat recuperables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definició :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes col·locades davall els encofrats dels forjats en construcció, i que impedeixen la caiguda de persones i objectes a través dels mateixos.</li> <li>Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.</li> </ul> |                        |                                                                                                                                                        |
| Norma EN/ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Norma UNE              | Títol                                                                                                                                                  |
| EN 919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNE-EN 919 :1996       | Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de certes propietats físiques i mecàniques.                                                           |
| EN ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNE-EN ISO 9001 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |
| EN ISO 9002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNE-EN ISO 9002 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |

|                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 554                                                                                                                                                                                              | UNE 7520 : 1994 | Atmosferes normals per a condicionament o assajos. Especificacions                  |
|                                                                                                                                                                                                      | UNE-EN 1262-1   | Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, mètodes d'assaig.             |
|                                                                                                                                                                                                      | UNE-EN 1262-1   | Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per als límits d'instal·lació. |
|                                                                                                                                                                                                      |                 | NTP-124 editada per l'INSHT                                                         |
| <b>Especificacions tècniques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR</li> <li>Són recuperables al 100% del seu conjunt.</li> </ul> |                 |                                                                                     |

| <b>Fitxa : Xarxes de Seguretat davall forjat d'un sol ús</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definició :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes col·locades davall els encofrats dels forjats en construcció, i que impedeixen la caiguda de persones i objectes a través dels mateixos.</li> <li>Seràn d'un sol ús, rebutjant-se posteriorment.</li> <li>Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.</li> </ul> |                        |                                                                                                                                                        |
| Norma EN/ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Norma UNE              | Títol                                                                                                                                                  |
| EN 919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNE-EN 919 :1996       | Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de certes propietats físiques i mecàniques.                                                           |
| EN ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNE-EN ISO 9001 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |
| EN ISO 9002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNE-EN ISO 9002 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |
| ISO 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNE 7520 : 1994        | Atmosferes normals per a condicionament o assajos. Especificacions                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNE-EN 1262-1          | Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, mètodes d'assaig.                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNE-EN 1262-1          | Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per als límits d'instal·lació.                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | NTP-124 editada per l'INSHT                                                                                                                            |
| <b>Especificacions tècniques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR</li> <li>Són d'un sol ús, procedint posteriorment a la seva destrucció.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                        |

| <b>Fitxa : Mallazos electrosoldats</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definició :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de protecció col·lectiva consistent en la col·locació de malles electrosoldades que impedeixen la caiguda de persones per buits horitzontals practicats en els forjats.</li> <li>Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.</li> </ul> |           |                                                                                                |
| Norma EN/ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Norma UNE | Títol                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Hauran de complir la Instrucció EHE relativa als acers utilitzats en les obres de construcció. |
| <b>Especificacions tècniques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estaran embegudes en la massa de forjat almenys 1 metre.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                |

| <b>Fitxa : Baranes de seguretat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definició :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de protecció col·lectiva consistent en la col·locació de baranes provisionals d'obra pels bords de forjats, escales i buits, amb l'objecte d'impedir la caiguda de persones i objectes.</li> <li>Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.</li> </ul> |                        |                                                                                                                                                                              |
| Norma EN/ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Norma UNE              | Títol                                                                                                                                                                        |
| EN ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNE-EN ISO 9001 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda                       |
| EN ISO 9002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNE-EN ISO 9002 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | Ordenança Laboral de Construcció Vidre i Ceràmica Orde de 28.8.1970, BB. OO. EE. De 5, 7, 8 i 9 - 1970                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | Ordenança General de Seguretat o Higiene en el Treball Decret d'11.3.1971 i Orde de 9.3.1971. BB. OO. EE. De 16 i 17-3-1971                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | REIAL DECRET 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | REIAL DECRET 1627/1997. Estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres, (MINISTERI PRESIDÈNCIA, BOE núm. 256, de 25 d'octubre de 1997).                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | REIAL DECRET 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Directiva 89/654/CEE, de 30 de novembre de 1989, estableix les disposicions mínimes de seguretat i de salut en els llocs de treball. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | NTP-123 editada per l'INSHT                                                                                                          |
| <b>Especificacions tècniques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hauran de portar passamans, llistó intermedi i sòcol, que cobrirà 20 cm.</li> <li>Hauran de ser almenys de 90 cm. D'altura</li> <li>Les baranes seran capaces de resistir una càrrega de 150 Kg per metre lineal.</li> </ul> |  |                                                                                                                                      |

| <b>Fitxa : Plataformes d'entrada-sortida de materials</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definició :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plataforma metàl·lica volada, sustentada per mitjà de puntals de tipus metàl·lic capaç de permetre la descàrrega d'objectes volats per la grua torre, sense necessitat que l'operari s'aguaiti a l'exterior.</li> <li>Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.</li> </ul> |                        |                                                                                                                                                                              |
| <b>Norma EN/ISO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Norma UNE</b>       | <b>Títol</b>                                                                                                                                                                 |
| EN ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNE-EN ISO 9001 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda                       |
| EN ISO 9002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNE-EN ISO 9002 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | Ordenança Laboral de Construcció Vidre i Ceràmica Orde de 28.8.1970, BB. OO. EE. De 5, 7, 8 i 9 - 1970                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | Ordenança General de Seguretat o Higiene en el Treball Decret d'11.3.1971 i Orde de 9.3.1971. BB. OO. EE. De 16 i 17-3-1971                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | REIAL DECRET 1627/1997. Estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres, (MINISTERI PRESIDÈNCIA, BOE núm. 256, de 25 d'octubre de 1997).                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | REIAL DECRET 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | Directiva 89/654/CEE, de 30 de novembre de 1989, estableix les disposicions mínimes de seguretat i de salut en els llocs de treball.                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | REIAL DECRET 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. |
| <b>Especificacions tècniques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disposaran del marcat CE, no podent-se utilitzar en l'obra plataformes sense l'autorització prèvia del Coordinador de Seguretat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                                              |

| <b>Fitxa : Xarxes de Seguretat per a baranes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definició :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes de seguretat utilitzades com a complement a les baranes que impedeixen la caiguda de persones i objectes a través de fatxadades o de buits verticals de l'edifici en construcció.</li> <li>Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.</li> </ul> |                        |                                                                                                                                                        |
| <b>Norma EN/ISO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Norma UNE</b>       | <b>Títol</b>                                                                                                                                           |
| EN 919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNE-EN 919 :1996       | Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de certes propietats físiques i mecàniques.                                                           |
| EN ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNE-EN ISO 9001 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |
| EN ISO 9002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNE-EN ISO 9002 : 1994 | Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda |
| ISO 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNE 7520 : 1994        | Atmosferes normals per a condicionament o assajos. Especificacions                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNE-EN 1262-1          | Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, mètodes d'assaig.                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNE-EN 1262-1          | Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per als límits d'instal·lació.                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | NTP-124 editada per l'INSHT                                                                                                                            |
| <b>Especificacions tècniques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                        |

## 2.5.4 Requisits de la senyalització en matèria de seguretat i salut, vial, etc

Els mitjans a adoptar en l'organització d'esta obra són els encaminats a la senyalització visual. Els camions i màquines solen disposar de botzines i senyals acústics, certs productes poden emanar mal olor, però solen arribar a l'obra amb les senyalitzacions muntades. Els mitjans utilitzats sovint estan tipificats i el mercat ofereix una àmplia gamma de productes que cobreixen perfectament les demandes en els següents grups de mitjans de senyalització:

### 1) BALIÇAMENTS

S'utilitzarà en aquesta obra per a fer visibles els obstacles o objectes que puguin provocar accidents. En particular, s'usarà en la implantació de xicotets treballs temporals com per a obrir un pou, col·locar un pal, etc.

### 2) ETIQUETES, CINTES, GARLANDES, LLUMINOSOS I DESTELLANTES

En aquesta obra s'utilitzaran els senyals que s'estimen oportunes, acompanyades amb frases que es poden redactar en colors distints, cridaners, que especifiquen perills o indicacions de posició, situació, advertència, utilització o mode d'ús del producte contingut en els envasos.

### 3) SENYALS

Les que s'utilitzaran en aquesta obra respondran a convenis internacionals i s'ajustaran a la normativa actual. L'objectiu és que siguin conegudes per tots.

#### 3.1) Senyalització d'obra.

Esta senyalització complirà amb el contingut del Reial Decret 485 de 14 d'abril d'1.997 que desenvolupi els preceptes específics sobre senyalització de riscos en el treball segons la Llei 31 de 8 de novembre de 1995 de prevenció de riscos laborals.

#### 3.2) Senyalització vial.

Esta senyalització complirà amb el Codi de Circulació- i la Instrucció de carreteres 8.3-IC.

#### CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS SENYALS.

S'utilitzaran senyals noves i normalitzades segons la Instrucció de carreteres 8.3-IC.

En el muntatge dels senyals haurà de tindre present :

- S'ha de tindre en compte tant el risc de ser atropellat pels vehicles que circulen per la zona de les obres com el risc de caure des d'una determinada altura mentre s'instal·la un senyal.
- Es tindrà sempre present, que normalment la senyalització vial es munta i desmunta amb la zona de les obres oberta al tràfic rodat, i que els conductors que no saben que es trobaran amb esta activitat, circulen confiadament, per tant, és una operació crítica amb un alt risc tant para als operaris que treballen com para als usuaris de la via que es poden veure sorpresos inesperadament.

### 2.5.5 Requisits d'utilització i manteniment dels útils i ferramentes portàtils

Els mitjans a adoptar en l'organització d'esta obra són els encaminats a la senyalització visual. Els camions i màquines solen disposar de botzines i senyals acústics, certs productes poden emanar mal olor, però solen arribar a l'obra amb les senyalitzacions muntades. Els mitjans utilitzats sovint estan tipificats i el mercat ofereix una àmplia gamma de productes que cobreixen perfectament les demandes en els següents grups de mitjans de senyalització:

### 1) BALIÇAMENTS

S'utilitzarà en aquesta obra per a fer visibles els obstacles o objectes que puguin provocar accidents. En particular, s'usarà en la implantació de xicotets treballs temporals com per a obrir un pou, col·locar un pal, etc.

### 2) ETIQUETES, CINTES, GARLANDES, LLUMINOSOS I DESTELLANTES

En aquesta obra s'utilitzaran els senyals que s'estimen oportunes, acompanyades amb frases que es poden redactar en colors distints, cridaners, que especifiquen perills o indicacions de posició, situació, advertència, utilització o mode d'ús del producte contingut en els envasos.

### 3) SENYALS

Les que s'utilitzaran en aquesta obra respondran a convenis internacionals i s'ajustaran a la normativa actual. L'objectiu és que siguin conegudes per tots.

#### 3.1) Senyalització d'obra.

Esta senyalització complirà amb el contingut del Reial Decret 485 de 14 d'abril d'1.997 que desenvolupi els preceptes específics sobre senyalització de riscos en el treball segons la Llei 31 de 8 de novembre de 1995 de prevenció de riscos laborals.

#### 3.2) Senyalització vial.

Esta senyalització complirà amb el Codi de Circulació- i la Instrucció de carreteres 8.3-IC.

#### CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS SENYALS.

S'utilitzaran senyals noves i normalitzades segons la Instrucció de carreteres 8.3-IC.

En el muntatge dels senyals haurà de tindre present :

- S'ha de tindre en compte tant el risc de ser atropellat pels vehicles que circulen per la zona de les obres com el risc de caure des d'una determinada altura mentre s'instal·la un senyal.
- Es tindrà sempre present, que normalment la senyalització vial es munta i desmunta amb la zona de les obres oberta al tràfic rodat, i que els conductors que no saben que es trobaran amb esta activitat, circulen confiadament, per tant, és una operació crítica amb un alt risc tant para als operaris que treballen com para als usuaris de la via que es poden veure sorpresos inesperadament.

### 2.5.6 Requisits d'utilització i manteniment dels mitjans auxiliars

Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà la utilització dels mitjans auxiliars d'obra. Haurà de reflectir-se en una acta, l'objectiu fonamental de la qual la formalització del document és deixar constància documental de l'estat operatiu i ús dels mitjans auxiliars a utilitzar en l'obra. En aquesta obra s'entenen per mitjans auxiliars aquells elements no motoritzats (bastides tubulars, plataformes, bastides penjats, torretes de formigonat, bastides de fatxada, plataformes de E/S de materials, escales de mà, etc.). Els elements motoritzats tenen la consideració de màquines i compliran el que estableix el document corresponent.

Els mitjans auxiliars a utilitzar en obra hauran de ser nous i sempre que sigui possible homologats per l'organisme competent. En cas de ser reutilitzats es comprovarà el seu estat, vida útil i es realitzarà prova de servici. Els mitjans provinents d'empreses dedicades al lloguer d'estos elements comptaran amb certificat de revisió, posada al punt i ús, emès per esta.

Serà necessària la amb l'autorització prèvia del Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció Facultativa per a la utilització de qualsevol dels mitjans auxiliars utilitzats en aquesta obra.

Especificacions particulars introduïdes pel RD 2177/2004:

1. Les escales de mà es revisaran periòdicament, prohibint l'ús d'escales improvisades o de fusta pintades.
2. Els següents tipus de bastides utilitzats en aquesta obra, per a ser autoritzats hauran de disposar d'un plans de muntatge, d'utilització i desmuntatge, realitzat per persona autoritzada:
  - a) Plataformes suspeses de nivell variable (d'accionament manual o motoritzades), i plataformes elevadores sobre pal.
  - b) Bastides constituïts amb elements prefabricats recolzats sobre terreny natural, soleres de formigó, forjats, volades o altres elements l'altura del qual, des del nivell inferior de suport fins a la coronació de la bastimentada, excedeixi de sis metres o disposen d'elements horitzontals que salven vols i distàncies superiors entre suports de més de huit metres. S'exceptuen els bastides de cavallets o borriquetes.
  - c) Bastides instal·lats en l'exterior, sobre terrats, cúpules, teulades o estructures superiors la distància dels quals entre el nivell de suport i el nivell del terreny o del sòl excedeixi de 24 metres d'altura.
  - d) Torres d'accés i torres de treball mòbils en què els treballs s'efectuen a més de sis metres d'altura des del punt d'operació fins al sòl.

No obstant, quan es tracte de bastides que, a pesar d'estar inclosos entre els anteriorment citats, disposen del marcat CE, per ser-los d'aplicació una normativa específica en matèria de comercialització, el citat plans podrà ser substituït per les instruccions específiques del fabricant, proveïdor o subministrador, sobre el muntatge, la utilització i el desmuntatge dels equips, llevat que estes operacions es realitzen de forma o en condicions o circumstàncies no previstes en les dites instruccions.

3. Els bastides només podran ser muntats, desmuntats o modificats substancialment sota la direcció d'una persona amb una formació universitària o professional que ho habiliti per a això, i per treballadors que hagen rebut una formació adequada i específica per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos específics de conformitat amb les disposicions de l'article 5 del RD 1215/1997, destinada en particular a:
  - a) La comprensió del plans de muntatge, desmuntatge o transformació del bastida de què es tracte.
  - b) La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació del bastida de què es tracte.
  - c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes.
  - d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que pogueren afectar negativament la seguretat del bastida de què es tracte.
  - e) Les condicions de càrrega admissible.
  - f) Qualsevol altre risc que comporten les mencionades operacions de muntatge, desmuntatge i transformació.
4. Tant els treballadors afectats com la persona que supervisi disposaran del plans de muntatge i desmuntatge mencionat, incloent qualsevol instrucció que pogués contindre.
5. Quan no sigui necessària l'elaboració d'un plans de muntatge, utilització i desmuntatge, les operacions previstes en aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi d'una experiència certificada per l'empresari en aquesta matèria de més de dos anys i compte amb la formació preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions de nivell bàsic, d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener.
6. Els bastides hauran de ser inspeccionats per una persona amb una formació universitària o professional que ho habiliti per a això:
  - a) Abans de la seva posada en servici.
  - b) A continuació, periòdicament.
  - c) Després de qualsevol modificació, període de no utilització, exposició a la intempèrie, saccades sísmiques, o qualsevol altra circumstància que haguera pogut afectar la seva resistència o a la seva estabilitat.
7. Quan no sigui necessària l'elaboració d'un plans de muntatge, utilització i desmuntatge, les operacions previstes en aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi d'una experiència certificada per l'empresari en aquesta matèria de més de dos anys i compte amb la formació preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions de nivell bàsic, d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener.

### 2.5.7 Requisits d'utilització i manteniment de la maquinària

- \* L'Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball, de 9 de març de 1971, regula les característiques i condicions d'aquests elements en els seus articles 100 a 124



- \* Reials decrets 1435/1992 i 56/1995 sobre seguretat en màquines.
- \* Reglament de Seguretat en les Màquines, Reial decret 1595/1986, de 26 de maig, modificat pel real decret 830/1991 de 24 de maig.
- \* Aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre màquines.
- \* Reial decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen.
- \* Reial decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual es aprova la nova Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-2» del Reglament d'aparells d'elevació i mantenició, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions.
- \* Instrucció Tècnica Complementària -MIE-AEM-2- del Reglament d'Aparells d'Elevació i Mantenició, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions.

#### AUTORITZACIÓ D'UTILITZACIÓ DE MÀQUINES:

Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà l'ús de màquines a utilitzar en l'obra. L'objectiu fonamental és deixar constància documental de la conformitat de recepció de les Màquines, en funció del compliment dels requisits de seguretat establerts en el RD 1.495/1986, de 26 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat en les Màquines, així com en el RD 1.435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre màquines a emprar en els diferents talls vinculats a aquesta obra.

- \* Les Màquines a utilitzar en obra haurien de ser noves sempre que sigui possible. En cas que aquests equips siguin reutilitzats i en funció dels seus tipus haurien de disposar dels seus projectes tècnics específics d'instal·lació i engegada o els certificats del fabricant o empresa de lloguer de maquinària en el qual s'indiqui que han estat revisats i que es troben en perfecte estat d'utilització en obra.
- \* No es podrà utilitzar cap màquina motoritzada que no compleixi amb els requisits indicats en el paràgraf anterior, els quals haurien de ser comprovats pel coordinador de Seguretat i Salut o Direcció facultativa, qui procedirà a donar el seu vistiplau.
- \* Quan no existeixi una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, les Màquines haurien de disposar de la garantia escrita del fabricant o subministrador que certifiqui que els mateixos responen a les prestacions de seguretat requerides per la reglamentació vigent en el nostre país, en les condicions de servei i utilització per ell descrites. L'Empresari Principal (Contractista) triarà entre els productes del mercat aquell que reuneixi les condicions de qualitat i seguretat en la seva utilització segons les seves prestacions, exigint al fabricant o subministrador els certificats que ho avalin.
- \* Per a aquesta normalització interna haurà de contar amb el VºBº del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut per a aquesta obra.
- \* Existirà en el magatzem una reserva d'accessoris i recanvis per a la maquinària, amb la finalitat de garantir la reposició dels mateixos.
- \* En aquesta previsió es tindrà en compte la vida útil de les Màquines, la seva data de caducitat.
- \* El control afectarà a tota màquina inclosa en l'àmbit d'aplicació dels Reials decrets 1.495/1986, de 26 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat en les Màquines, així com en el RD 1.435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del Consell 89/392/CEE, i es realitzarà per l'empresari responsable de la màquina assegurant-se que han estat compreses les condicions de recepció, muntatge, utilització i manteniment per part dels seus operadors i usuaris.
- \* En el cas de les grues torre, es portarà a terme el control, a partir de les disposicions establertes, exigències i requisits del RD 836/2003 de 27 de juny.

### 2.5.8 Requisits per a la correcta instal·lació, utilització i manteniment de les instal·lacions provisionals

#### 2.5.8.1 Requisits de les instal·lacions elèctriques

- \* La instal·lació elèctrica provisional d'obra és realitzarà seguint els pautes assenyalades en els apartats corresponents de la Memòria Descriptiva i dels plans, havent de ser realitzada per empresa autoritzada i aplicant-se allò que s'ha assenyalat en el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió - Decret 842/2002, de 2 d'agost- i els seves instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen.
- \* El calibrat o secció del cablejat serà l'especificat en plans i d'acord amb la càrrega elèctrica que ha de suportar en funció de la maquinària i il·luminació prevista.
- \* Els cables a emprar en connexions i instal·lacions exteriors seran de tensió assignada mínima 450/750 V, amb coberta de policloroprens o semblant, segons UNE 21.027 o UNE 21.150 i adoptes per a serveis mòbils.
- \* Per a instal·lacions interiors els cables seran de tensió assignada mínima 300/500 V, segons UNE 21.027 o UNE 21.031, i adoptes per a serveis mòbils.
- \* La distribució dónes del quadro general d'obra als quadros secundaris (o de planta), s'efectuarà per mitjà de canalitzacions soterrades.
- \* En cas d'efectuar-se estigues de cables i mànegues, este és realitzarà a una altura mínima de 2 m. en els llocs de vianants i de 5 m. en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment.
- \* L'estès dels cables per a creuar vials d'obra, com ja s'ha indicat anteriorment, s'efectuarà soterrat. La seva instal·lació serà conforme a allò que s'ha indicat en ITC-BT-20 i ITC-BT-21. Se senyalitzarà el -pas del cable- per mitjà d'un cobriment permanent de taulers que tindran com a objecte



el protegir per mitjà de repartiment de càrregues, i assenyalar l'existència del -pas elèctric- als vehicles. La profunditat de la rasa mínima, serà entre 40 i 50 cm.; el cable anirà a mes protegit en l'interior d'un tub rígid, be de fibrociment, be de plàstic rígid curvable en calent.

- \* Tots els cables que presenten defectes superficials o altres no particularment visibles, seran rebutjats.
- \* Els conductors de la instal·lació s'identifiquen pels colors del seu aïllament, a saber:

*Blau clar: Per al conductor neutre.*

*Groc/verd: Per al conductor de terra i protecció.*

*Va marrar/negre/grís: Per als conductors actius o de fase.*

- \* En els quadros, tant principals com secundaris, és disposaran tots aquells aparells de comandament, protecció i maniobra per a la protecció contra sobre intensitats (sobrecàrrega i curtcircuits) i contra contactes directes i indirectes, tant en els circuits d'enllumenat com de força.
- \* Dits dispositius es van instal·lar en els orígens dels circuits així com en els punts en què la intensitat admissible disminueixi, per canviar la secció, condicions d'instal·lació, sistemes d'execució o tipus de conductors utilitzats.
- \* Per a la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció triat és el de posada a terra dels masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials).
- \* Els mesures generals per a la protecció contra els xocs elèctrics seran els indicades en la ITC-BT-24, tenint en compte :
  - a) Mesures de protecció contra contactes directes:
  - b) És realitzaran per mitjà de protecció per aïllament dels parts actives o per mitjà de barreres o envoltants.
  - c) Mesures de protecció contra contactes indirectes:
  - d) Quan la protecció dels persones contra els contactes indirectes està assegurada per tall automàtic de l'alimentació, segons esquema d'alimentació TT, la tensió límit convencional no ha de ser superior a 24 V de valor eficaç en corrent alterna o 60 V en corrent continu.
  - e) Cada base o grup de bases de presa de corrent han d'estar protegides per dispositius diferencials de corrent diferencial residual assignada igual com a màxim a 30 mA; o be alimentades a molt baixa tensió de seguretat MBTS; o be protegides per separació elèctrica dels circuits per mitjà d'un transformador individual.

#### 2.5.8.2 Requisits dels serveis de seguretat, higiene i benestar

L'Empresa posarà conforme s'especifica en la Memòria, una caseta a peu d'obra que disposarà del següent:

- a) Vestuaris dotats amb penjadors, cadires i calefacció.
- b) Serveis higiènics dotats de rentamans, dutxa, inodor, espills i calefacció.
- c) Menjador que disposarà de taula, cadires, escalfador de menjars i recipients per a fems, encara que a causa de la proximitat de restaurants en la contornada, s' aconsellarà al treballador per motius de comoditat i relaxació, que el personal de l'obra coma en el Restaurant: La superfície del menjador ha sigut estimada al voltant d'1,20 m2 per cada treballador que haja d'utilitzar-ho simultàniament.
- d) Farmaciola, el contingut del qual mínim serà: aigua oxigenada, alcohol de 96é, tintura de iode, mercurcromo, amoníac, cotó hidròfil, gasa estèril, benes, esparadrap, antiespasmòdics, banda elàstica per a torniquet, guants esterilitzats, xeringues d'usar i tirar, termòmetre clínic, apòsits adhesius, paracetamol, àcid acetil salicílic, tisores, pinces.

Aquestes instal·lacions estaran en funcionament abans de començar l'obra.

Per a la neteja i conservació de les instal·lacions es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.

Es preveu la col·locació en l'obra de contenidors per a arrebega dels fems i desperdici que periòdicament es portaran a un femater controlat.

La connexió del servei elèctric es realitzarà a l'iniciar l'obra, però abans que es realitzi l'oportuna connexió del servei elèctric de la mateixa, s'aconseguirà per mitjà de la posada en funcionament d'un grup electrogen generador trifàsic, accionat per un motor de gasoil.

#### 2.5.8.3 Requisits dels sistemes de prevenció contra incendis

Per a evitar en obra el possible risc d'incendi, es compliran les següents normes d'obligat compliment, estant prohibit en l'obra:

- a) La realització de fogueres no aïllades del seu entorn.
- b) La realització de soldadures en llocs en què existeixin materials inflamables.
- c) La utilització de escalfadors (foguerets de gas), fora del lloc indicat per a la seva utilització.
- d) Tirar puntes de cigarret i/o mistos encesos.

En qualsevol cas s'hauran de seguir les prescripcions marcades en l'annex I d'este Plec de condicions particulars : *Plans Emergència de l'Obra*.

#### 2.5.9 Requisits de materials i altres productes sotmesos a reglamentació específica que vagin a ser utilitzats en l'obra

S'aplicarà qualsevol normativa tècnica amb continguts que afecten la prevenció de riscos labors. Entre altres seran també d'aplicació:

- \* Reial Decret 53/1992, -Reglament sobre protecció sanitària contra les radiacions ionitzants-.
- \* Reial Decret 230/1998, -Reglament d'explosius-
- \* Reial Decret 664/1997 i Orde 25-3-98, sobre -Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball-
- \* Reial Decret 665/1997, -Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball-

- \* Llei 10/1998, -Residus-
- \* Orde de 18-7-91, -Emmagatzemament de líquids inflamables i combustibles-
- \* Orde de 21-7-92, sobre -Emmagatzemament de botelles de gasos a pressió-
- \* Reial Decret 1495/1991, sobre -Aparells a pressió simple-
- \* Reial Decret 1513/1991, sobre -Certificats i marques de cables, cadenes i ganxos-
- \* Reial Decret, 216/1999, -Seguretat i Salut en l'àmbit de les empreses del treball temporal
- \* Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seues instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen.
- \* Reial decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll

#### **2.5.10 Procediment que permet verificar, amb caràcter previ a la seva utilització en l'obra, que tals equips, màquines i mitjans auxiliars disposen de la documentació necessària per a ser catalogats com a segurs des de la perspectiva de la seva fabricació o adaptació**

##### **Equips de treball :**

Quan no existís una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, els Equips de Treball hauran de disposar de la garantia escrita del fabricant o subministrador, que certifiqui que els mateixos responen a les prestacions de seguretat requerides per la reglamentació vigent en el nostre país, en les condicions de servici i utilització per ell descrites.

L'Empresari principal (Contractista) triarà entre els productes del mercat aquell que reuneixi les condicions de qualitat i seguretat en la seva utilització segons les seues prestacions, exigint al fabricant o subministrador els certificats que ho avalen.

Per a la dita normalització interna haurà de comptar amb el VºBº del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut per a esta obra.

**No s'utilitzarà cap equip de treball que no haja sigut prèviament autoritzat el seu ús en l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut.**

L'Autorització haurà de ser formalitzada per mitjà d'Una Acta.

##### **Mitjans auxiliars :**

Quan no existís una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, els Mitjans Auxiliars hauran de disposar de la garantia escrita del fabricant o subministrador, que certifiqui que els mateixos responen a les prestacions de seguretat requerides per la reglamentació vigent en el nostre país, en les condicions de servici i utilització per ell descrites.

L'Empresari principal (Contractista) triarà entre els productes del mercat aquell que reuneixi les condicions de qualitat i seguretat en la seva utilització segons les seues prestacions, exigint al fabricant o subministrador els certificats que ho avalen.

Per a la dita normalització interna haurà de comptar amb el VºBº del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut per a esta obra.

**No s'utilitzarà cap mig auxiliar que no haja sigut prèviament autoritzat el seu ús en l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut.**

L'Autorització haurà de ser formalitzada per mitjà d'Una Acta.

##### **Màquines :**

Quan no existís una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, les Màquines hauran de disposar de la garantia escrita del fabricant o subministrador, que certifiqui que les mateixes responen a les prestacions de seguretat requerides per la reglamentació vigent en el nostre país, en les condicions de servici i utilització per ell descrites. L'Empresari Principal (Contractista) triarà entre els productes del mercat aquell que reuneixi les condicions de qualitat i seguretat en la seva utilització segons les seues prestacions, exigint al fabricant o subministrador els certificats que ho avalen.

Per a la dita normalització interna haurà de comptar amb el VºBº del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut per a esta obra.

**No s'utilitzarà cap màquina en l'obra que no haja sigut prèviament autoritzat el seu ús en l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut.**

L'Autorització haurà de ser formalitzada per mitjà d'Una Acta.

#### **2.5.11 Índexs de control**

En aquesta obra es portaran els índexs següents:

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Índex d'incidència:</b>                                                                                    |
| És la mitjana del nombre total d'accidents respecte al número mitjà de persones exposades per cada mil persones. |
| <b>I.I. = (NÚM. total d'accidents / NÚM. mig de persones exposades) x 1000</b>                                   |

|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Índex de freqüència:</b>                                                                                                               |
| Per a representar l'accidentabilitat de l'empresa, i correspon al nombre de sinistres amb baixa succeïts per cada milió d'hores treballades. |
| <b>I.F. = (NÚM. total d'accidents / NÚM. total d'hores treballades) x 1000000</b>                                                            |

Considerant com el nombre d'hores treballades:

**NÚM. total d'hores treballades = NÚM. treballadors exposats al risc x NÚM. mig hores treballador**

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. Índex de gravetat:</b>                                                                                              |
| Representa la gravetat de les lesions, i correspon al nombre de jornades perdudes per cada mil treballades.               |
| <b>I.G. = (Nºjorn. No treballades per accident en jornada de treball amb baixa / NÚM. total hores treballades) x 1000</b> |

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Duració mitjana d'incapacitat:</b>                                                                                                      |
| Representa el temps mitjana que han durat els accidents de l'empresa, i correspon al nombre de jornades perdudes per cada accident amb baixa. |
| <b>D.M.I. = Jornades no rebaixades / NÚM. d'accidents</b>                                                                                     |

#### Estadístiques :

- Els parts de deficiència es disposaran degudament ordenats per dates des de l'origen de l'obra fins a la seva terminació, i es complementaran amb les observacions fetes pel Comitè de Seguretat i les normes executives donades per a esmenar les anomalies observades.
- Els parts d'accidents, si n'hi haguera, es disposaran de la mateixa manera que els parts de deficiències.
- Els índexs de control es portaran en un quadre resum mensual amb gràfics de dents de serra, que permeten fer-se una idea clara de l'evolució dels mateixos amb una succinta inspecció visual; en abscesses es col·locaran els mesos de l'any i en ordenades els valors numèrics de l'índex corresponent.

#### 2.5.12 Interpretació dels documents de seguretat i salut

La interpretació dels documents de Seguretat i Salut de la present obra, seran de responsabilitat exclusiva del Coordinador de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà sol·licitar qualsevol informe o aclariment respecte d'això a les parts implicades (empresa contractista, subcontractista, autònoms), així com a la Direcció Facultativa.

#### 2.5.13 Tractament de residus

##### 2.5.13.1 Normes i continguts tècnics de tractaments de residus

La gestió dels residus de construcció i demolició de l'obra es portaran a terme en els termes establerts pel real decret 105/2008 de 1 de Febrer. En aquest sentit, s'exigirà a cada contractista el Pla que reflecteixi com es portaran a terme les obligacions que li incumbeixin en relació amb els residus de construcció i demolició que vagi a produir. Aquest Pla una vegada aprovat per la direcció facultativa i tal com estableix el RD 105/2008, passarà a formar part dels documents contractuals de l'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut realitzarà, en col·laboració respecte a les parts implicades (empresa contractista, subcontractista, autònoms) una identificació dels riscos procedents de l'evacuació dels residus de la construcció, i indicarà unes normes i condicions per al tractament dels mateixos, tot això conforme al "Estudi de Gestió de Residus de construcció i demolició" inclòs en el projecte d'execució i d'acord al Pla d'execució presentat pel contractista:

##### a) Runes pròpies de l'execució de l'obra, restes de materials deteriorats, trencats, fraccionats, etc.:

|                                          |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formigó</b>                           | Senyalització de les zones d'apilament de productes residuals de formigó.                                                                                            |
| <b>Maons, teules, materials ceràmics</b> | Disposició de contenidors per a tal fi, senyalitzant la seva ubicació, delimitant espais i impedit el pas de persones                                                |
| <b>Metalls</b>                           | Senyalització de les zones d'apilament de residus de ferralla i altres productes metàl·lics. Prohibició d'accessos a la zona per persones i vehicles no autoritzats. |
| <b>Fustes</b>                            | Senyalització de les zones d'apilament de fustes                                                                                                                     |
| <b>Vidres</b>                            | Dipòsit en contenidors específics i degudament senyalitzats. Prohibició d'accessos i manipulació de residus per persones i vehicles no autoritzats.                  |
| <b>Plàstics</b>                          | Disposició de contenidors per a tal fi, senyalitzant la seva ubicació.                                                                                               |
| <b>Paper i cartró</b>                    | Disposició de contenidors per a tal fi, senyalitzant la seva ubicació                                                                                                |

##### b) Restes de productes amb tractaments especials:

|                                |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Escombraries orgàniques</b> | Contenidors d'escombraries específics per a tal fi, els quals es retiraran amb freqüència.                                                                                       |
| <b>Fibrociment</b>             | Prohibició d'apilar, emmagatzemar o dipositar qualsevol producte de fibrociment sense seguir les especificacions específicament establertes pel "Pla de treball" de desamiantat. |

### 2.5.13.2 Normes i continguts tècnics de tractaments de materials i substàncies perilloses

El Coordinador de Seguretat i Salut realitzarà, en col·laboració respecte a les parts implicades (empresa contractista, subcontractista, autònoms) una identificació dels riscos procedents de l'evacuació de materials i substàncies perilloses, i indicarà unes normes i condicions per al tractament dels mateixos:

- \* Fibrociment: Haurà de manipular-se, retirar-se, recollir-se i envasar-se conforme s'especifica en el Pla de Treball elaborat per l'empresa que procedeix al desamiantat, tot això conforme al RD 396/2006 així com a la fitxa tècnica establerta en la memòria de Seguretat i Salut.
- \* Additius i substàncies químiques: Haurà de seguir-se les recomanacions establides en les fitxes dels envasos del producte, o si no n'hi ha arregar-se conforme s'especifica en la fitxa tècnica establida en la memòria de Seguretat i Salut..
- \* Quitrà : Haurà d'arregar-se conforme les recomanacions establides pel fabricant, o si no n'hi ha conforme s'especifica en la fitxa tècnica establida en la memòria de Seguretat i Salut.
- \* Fibras : Hauran d'arregar-se conforme les recomanacions establides pel fabricant de les mateixes, o si no n'hi ha conforme s'especifica en la fitxa tècnica.

### 2.5.14 Procediments de seguretat i salut per a la realització de treballs amb riscos especials assenyalats en l'annex 2 del rd 1627 de 1997 o d'un altre tipus de treballs que no estant especificats en l'annex 2, després de la seva avaluació, adquireixin tal consideració

En el cas que en l'obra es donen riscos especials, és a dir, algun dels riscos tipificats en l'annex II del RD 1627/97 els quals reproduïm:

1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, afonament o caiguda d'altura per les particulars característiques de l'activitat exercida, els procediments aplicats, o l'entorn del lloc de treball.
2. Treballs en què l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o per als que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants per als que la normativa específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades.
4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.
5. Treballs que exposen a risc d'ofegament per immersió.
6. Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposen moviments de terra subterrànies.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en calaixos d'aire comprimit.
9. Treballs que impliquen l'ús d'explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

O d'un altre tipus, com :

- Treballs en tensió.
- Treballs en espais confinats.
- Treballs subaquàtics.
- Treballs en temperatures extremes.
- Treballs en atmosferes corrosives.
- Etc..

Haurà de descriure's els Procediments de Seguretat i Salut aplicats per a la realització dels mateixos. El que aquí es reproduceix és el que normalment es dona en totes les obres amb excavacions.

Per les característiques pròpies de l'obra objecte d'este Plec de Seguretat i Salut, es considera que en les unitats d'obra corresponents a :

- Excavació.
- Buidatges.
- Execució de rases.
- Estructures.

Poden donar-se riscos tipificats en l'annex II del RD 1627/1997, a causa de :

*Treballs amb riscos especialment greus de sepultamiento, afonament o caiguda d'altura per les particulars característiques de l'activitat exercida, els procediments aplicats, o l'entorn del lloc de treball.*

Es requereix la presència de **Recursos Preventius** en les dites unitats d'obra.

Els recursos preventius hauran de realitzar les activitats de Control i Vigilància establides en la Memòria de Seguretat i Salut que s'adjunta, on detalladament i per a les dites unitats d'obra s'han establert.

## 2.6 \_ Condicions econòmic administratives

### 2.6.1 Condicions específiques per a l'obra

- Una vegada al mes, esta Constructora estendrà la valoració de les partides que en matèria de seguretat s'hagueren realitzat en l'obra; la valoració es farà conforme s'ha establert en el Pressupost i d'acord amb els preus contractats per la propietat.
- L'abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior es farà conforme s'estipuli en el contracte de l'obra.
- A l'hora de redactar el pressupost de Seguretat i Salut, s'ha tingut en compte només les partides que intervenen com a mesures de Seguretat i Salut, fent omisió de mitjans auxiliars sense els quals l'obra no es podria realitzar.

- En cas d'executar en l'obra unitats no previstes en el pressupost, es definiran totalment i correctament les mateixes, i se'ls adjudicarà el preu corresponent, procedint-se per al seu abonament tal com s'indica en els apartats anteriors.
- En cas de plantejar-se una revisió de preus el Contractista comunicarà esta proposició a la propietat per escrit, procedint-se a continuació a allò que s'ha estipulat en les Condicions d'Índole Facultatiu.

## 2.6.2 Normes i criteris presos com a base per a realitzar els mesuraments, valoracions

Els mesuraments es realitzaran segons els criteris d'unitat de mesura definits per les taules següents i que són les establides en l'estat de mesuraments i pressupostos, seguint les recomanacions de l'INSHT :

### Criteris adoptats per al Mesurament d'EPIS

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Cascs de seguretat homologats                                | 1,8 x NO x NA      |
| Cascs de seguretat il·luminació autònoma                     | 1,2 x NO x NA      |
| Cascs de seguretat protectors auditius                       | 1,2 x NO x NA      |
| Cascs de seguretat il·luminació + protectors auditius        | 1,2 x NO x NA      |
| Cascs classe e 1,1 x                                         | NO x NA            |
| Pantalla de soldadura sustentació manual                     | 3 x NOE x NA       |
| Ulleres antiprojeccions                                      | 0,15 x NO x NA     |
| Ulleres antipols                                             | 0,18 x NO x NA     |
| Màscara antipartícules de retenció mecànica simple           | 0,2 x NO x NA      |
| Màscara antipartícules amb filtre recanviable                | 0,18 x NO x NA     |
| Màscara anti emanacions tòxiques                             | 0,15 x NO x NA     |
| Filtre per a màscara antipols                                | 30 x NOE           |
| Equip de respiració autònoma                                 | NOE                |
| Taps antisoroll                                              | 0,48 x NO x NA     |
| Cascs protectors auditius                                    | 2 x NOE x NA       |
| Cinturó de seguretat classe a                                | 1,5 x NOE x NA     |
| Cinturó de seguretat classe b                                | NOE                |
| Cinturó de seguretat classe c                                | 1 x NOE x NA       |
| Cinturó porta eines                                          | 0,36 x NO x NA     |
| Faixa protecció contra sobreesforços                         | 1 x NOE x NA       |
| Faixa anti vibratòria                                        | 1 x NOE x NA       |
| Canyelleres anti vibratòries                                 | 1 x NOE x NA       |
| Guants de cuir per a càrrega i descàrrega                    | 3,6 x NO x NA = 36 |
| Guants de cuir amb dors de loneta per a càrrega i descàrrega | 3,7 x NO x NA = 37 |
| Manoples de cuir                                             | 3,6 x NO x NA = 36 |
| Guants de cuir amb malla metàl·lica                          | 3 x NOE x NA = 150 |
| Guants de cuir per a conductors                              | 1 x NOE x NA = 50  |
| Guants impermeabilitzades                                    | 3,8 x NO x NA = 38 |
| Guants de goma o de PVC                                      | 2,4 x NO x NA      |
| Guants aïllants per a alta tensió                            | NOE                |
| Guants aïllants per a baixa tensió                           | NOE                |
| Bótes de seguretat                                           | 1,44 x NO x NA     |
| Bótes de sola antilliscant                                   | 1,44 x NOE x NA    |
| Sandàlies de seguretat                                       | 1,44 x NO x NA     |
| Plantilles antiobjectes punxants                             | 1,44 x NOE x NA    |
| Bótes de goma o PVC de mitja canya                           | 0,4 x NO x NA      |
| Bóta pantaló en goma o PVC                                   | 1 x NOE x NA       |
| Bóta de seguretat en goma o PVC de mitja canya               | 0,4 x NO x NA      |
| Sabates de seguretat                                         | 1 x NOE x NA       |
| Manils impermeables                                          | 1,8 x NOE x NA     |
| Manils de cuir                                               | 1,2 x NOE x NA     |
| Polaines de cuir                                             | 3 x NOE x NA       |
| Polaines impermeables                                        | 3 x NOE x NA       |
| Deslligadors paracaigudes per a cinturons de seguretat       | NOE                |
| Roba impermeable per a zones plujoses                        | 2,4 x NO x NA      |
| Roba de treball per a zones no plujoses                      | 0,84 x NO x NA     |
| Roba de treball, busses o mones                              | NOE                |
| Comando impermeable                                          | 1 x NOE x NA       |
| Comando abric                                                | 1 x NOE x NA       |
| Jupetí reflector                                             | NOE                |
| Bótes amb sola de cuir per a artillers                       | 1,44 x NOE x NA    |
| Jupetins salvavides                                          | 0,36 x NO x NA     |

NO : Nombre d'obres

NA : Nombre d'anys

**NOE** : Nombre d'obres exposats

**Criteris adoptats per al Mesurament dels Serveis d'Higiene i Benestar**

|                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nombre de vestuaris amb bancs, cadires, perxes, etc : | NO x 2 m2                  |
| Nombre de taquilles                                   | 1,2 x NO                   |
| Els m2 de Menjador requerits                          | NO x 1,2 m2                |
| Número de calfa menjars                               | 1 x cada 50 NO o fracció   |
| Nombre d'aixetes en l'aiguabeneitera                  | 1 per cada 10 NO o fracció |
| Nombre de dutxes en serveis                           | 1 x 10 NO o fracció        |
| Nombre d'inodors en serveis                           | 1 x 25 NO o fracció        |
| Nombre de escalfadors de 100 litres                   | 1x 25 NO o fracció         |
| Nombre de lavabos en serveis                          | 1 x 10 NO o fracció        |

**NO** : Nombre d'obres/es

En el document que forma part del Pressupost de Seguretat i Salut, denominats **Mesuraments** s'especifiquen aquests, per a les diferents Partides considerades.

Aquelles unitats de Seguretat i Salut no previstes en el mateix, donaran lloc a l'oportuna creació d'un Preu contradictori, el qual s'aprovarà pel Coordinador de Seguretat i Salut, abans d'escometre el treball, conforme s'estableix en aquest mateix Plec de Condicions Particulars per a esta obra.

### 3 PRESSUPOST DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Adaptat al Reial Decret 1627/97 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, a la Llei 54/2003 i al RD 171/2004 al RD

### 3.1 \_ Proteccions individuals

| Codi  | Unitat | Descripció                                                   | Rendiment | PREU | Import   |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|
| 10010 | u      | Casc seguretat homologat, amortitzable en deu usos.          | 6         | 30   | 180,00 € |
| 10050 | u      | Joc de guants de cuir amortitzable en quatre usos.           | 6         | 12   | 72,00 €  |
| 10057 | u      | Joc de guants de goma o PVC, amortitzable en quatre usos     | 6         | 7    | 42,00 €  |
| 10085 | u      | Joc de botes de sola antilliscant, amortitzable en dos usos. | 6         | 60   | 360,00 € |
| 10140 | u      | Ulleres antipols antiimpacte.                                | 6         | 20   | 120,00 € |
| 10170 | u      | Màscara respiratòria antipols.                               | 6         | 10   | 60,00 €  |
| 10180 | u      | Protector auditiu.                                           | 6         | 40   | 240,00 € |

Total: 1.074,00 Euros

### 3.2 \_ Proteccions col·lectives

| Codi  | Unitat | Descripció                                                                          | Rendiment | PREU  | Import     |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|
| 20180 | u      | Tanca de peus metàl·lics de 2,40 m., amortitzable en set usos totalment col·locada. | 30        | 33,87 | 1.016,35 € |

Total: 1.016,35 Euros

### 3.3 \_ Resum del pressupost


|         |                           |                |
|---------|---------------------------|----------------|
| 1000000 | PROTECCIONS INDIVIDUALS.  | 1.074,00 Euros |
| 2000000 | PROTECCIONS COL·LECTIVES. | 1.016,35 Euros |

Total: 2.090,35 Euros



## 4 PLÀNOLS DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Adaptat al Reial Decret 1627/97 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, a la Llei 54/2003 i al RD 171/2004 al RD 2177/2004 i a les recomanacions establides en la "Guia Tècnica" publicada per l'INSH.

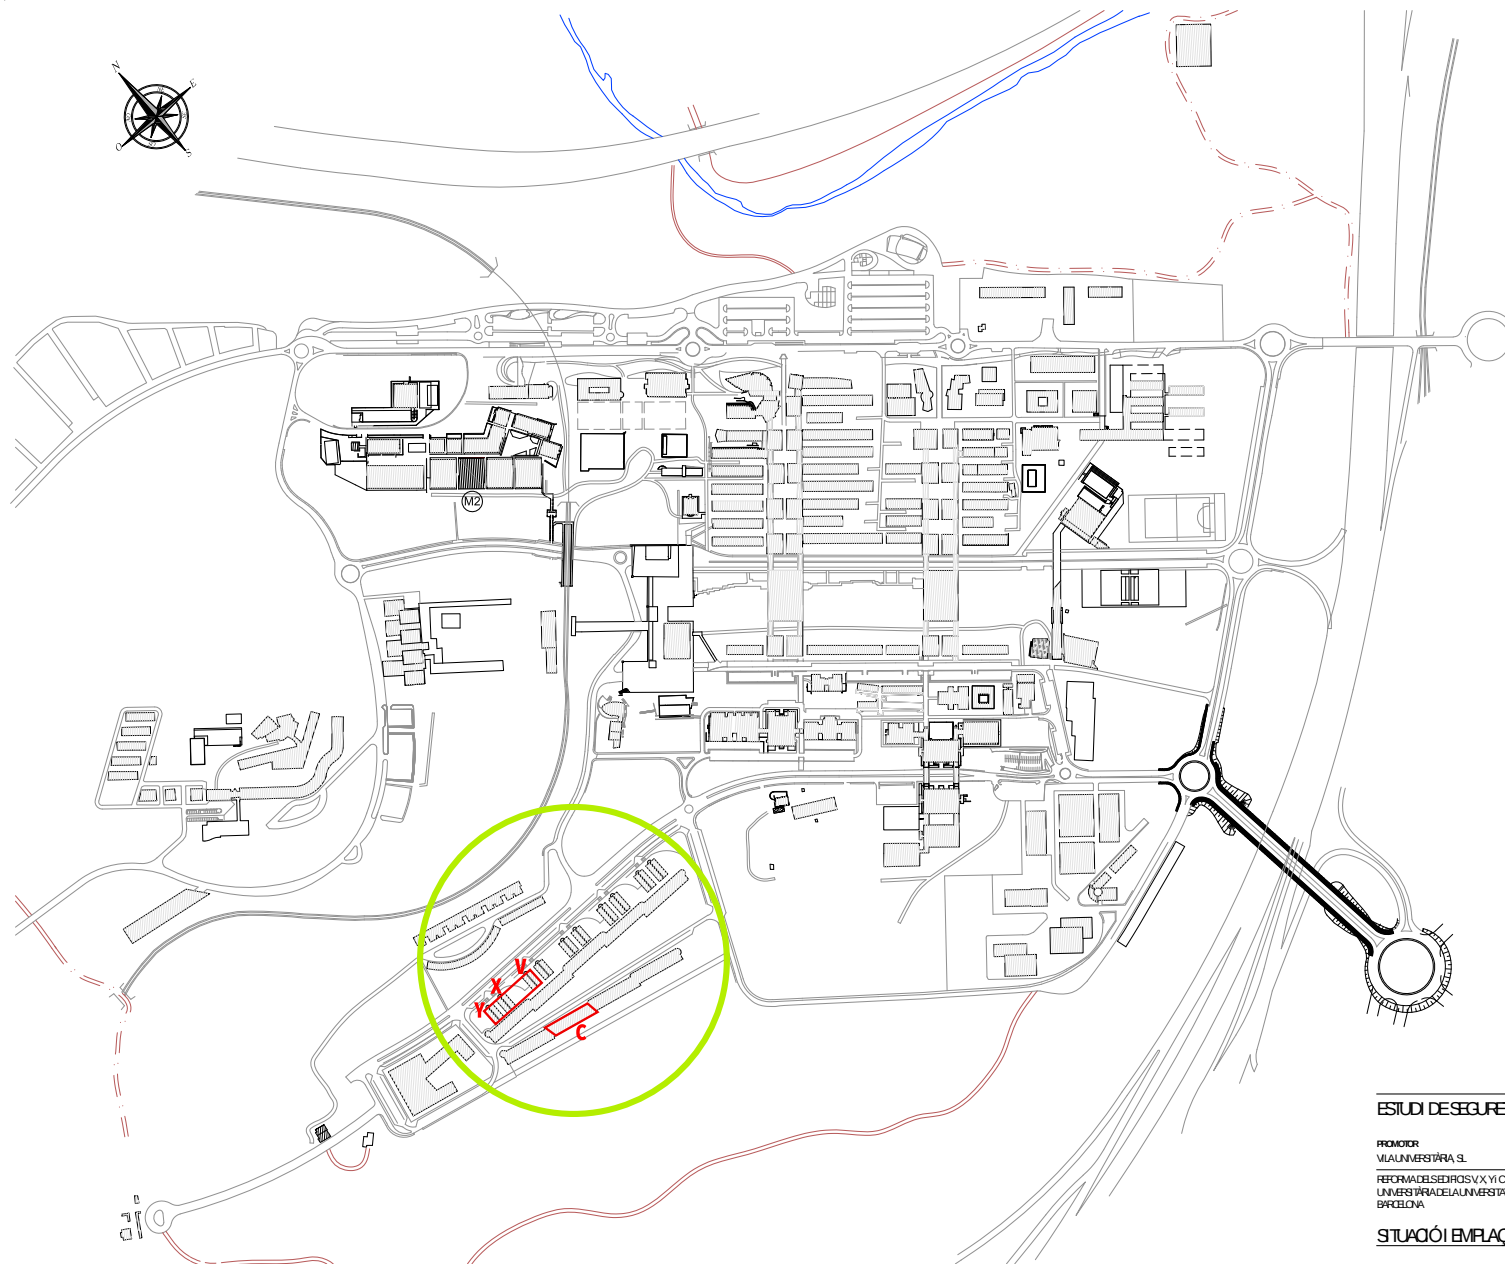

## ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT



PROMOTOR  
VIA UNIVERSITÀ S.L.

REFORMA DELS DORS V.X. Y I CDE LA VILA  
UNIVERSITÀ DE LA UNIVERSITÀ AUTONOMA DE  
BARCELONA

ARQUITECTE DMC  
Luz Helena Cano Virgós

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

1

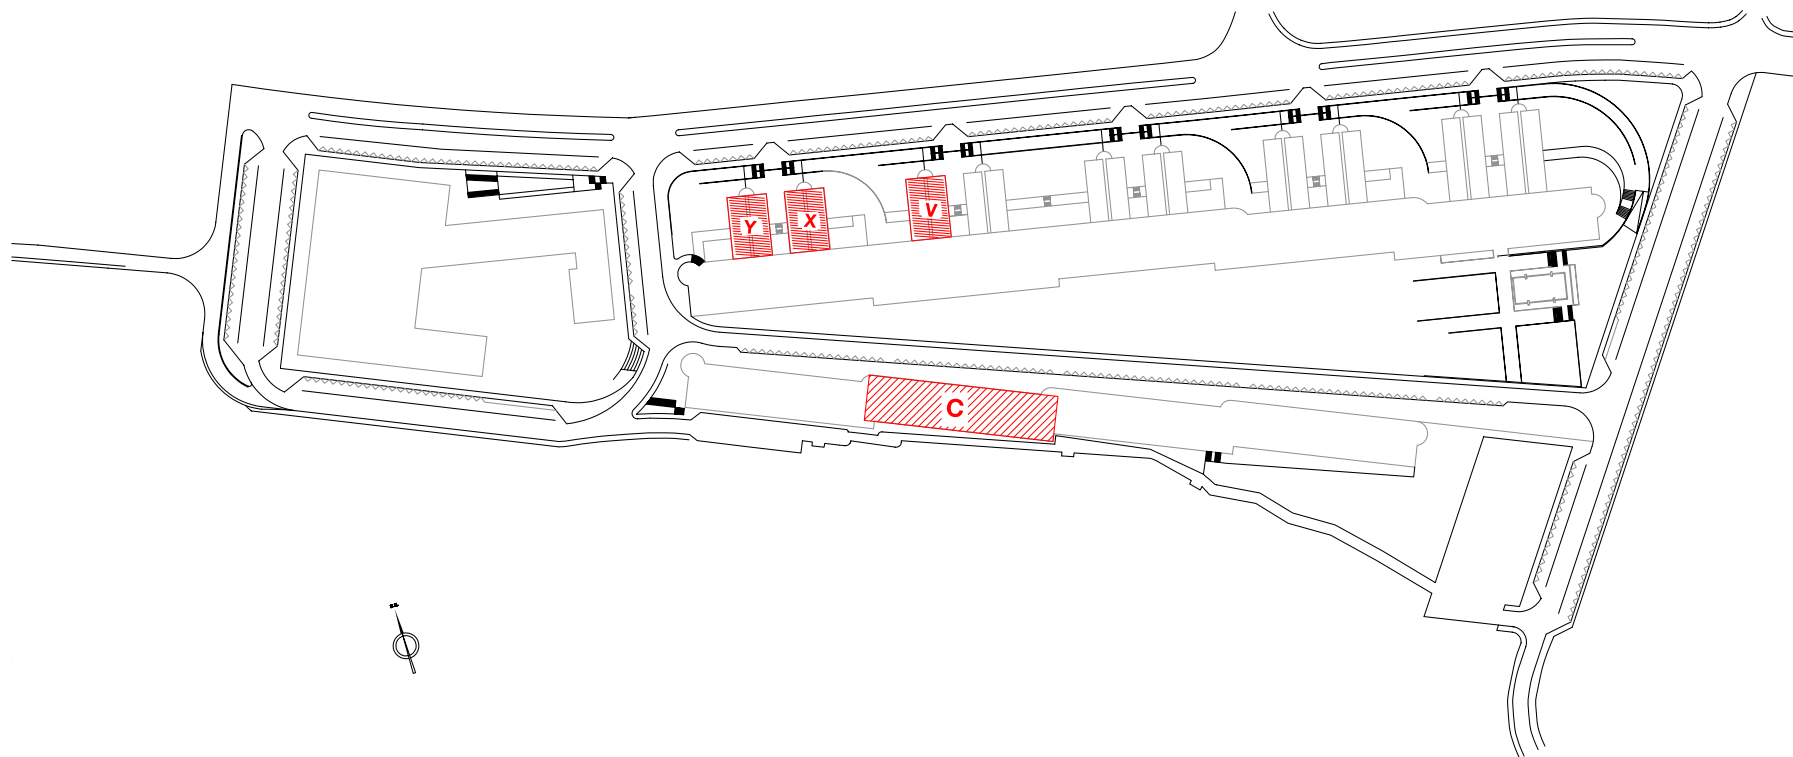

## ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

PROMOTOR  
VILA UNIVERSITÀRIA, SL

REFORMA DELS EDIFICIS V, X, Y I C DE LA VILA  
UNIVERSITÀRIA DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE  
BARCELONA

ARQUITECTE TÈCNIC  
Luz Helena Cano Vargas

SITUACIÓ

2