



INFORME EN EL QUE ES JUSTIFIQUEN ELS ASPECTES ESTABLERTS ALS ARTICLES 28, 100, 101 I 116.4 DE LA LLEI 9/2017 DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC EN RELACIÓ AMB LA CONTRACTACIÓ DE L'EXECUCIÓ DE OBRES DE SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT DE MORTER DEL PAVELLÓ DE L'ADMINISTRACIÓ DEL RECINTE MODERNISTA DE SANT PAU

EXP LICFP 25/07

Descripció del Contracte:	Substitució del paviment de morter del pavelló de l'Administració
---------------------------	---

INFORMACIÓ PRÈVIA:

El pavelló objecte d'aquesta actuació s'utilitza diàriament per esdeveniments i per visites turístiques. La realització d'aquests treballs implica la clausura dels espais i de circulacions vinculades. Es per això que caldrà planificar molt detalladament els treballs a realitzar i adequar-ho a la planificació dels events programats a l'edifici.

L'empresa adjudicatària s'haurà d'adaptar a aquestes programacions i també s'haurà de comprometre en tenir les zones d'actuació realitzades i a punt de ser utilitzades en el període de temps que s'hagi acordat.

Els treballs de tota l'actuació objecte d'aquest plec i contractada es poden allargar durant tot l'any 2025 i 2026, en funció de la coordinació i compatibilitat amb els usos del pavelló.

També es possible que, malgrat la voluntat de fer tota l'obra prevista, alguns trams o zones sigui impossible realitzar-los durant aquest període i llavors quedarien fora de l'actuació i no es realitzarien ni es certificarien.

DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES:

Els treballs encarregats mitjançant aquest contracte inclouen l'execució d'un paviment de morter autonivellant Weber Floor Desaing o equivalent, color gris i acabat liti i son les següents:


1. Preparació prèvia del suports existents de l'obra mitjançant escatat mecànic de tota la superfície per l'activació de suports i aspirat de residus.
2. Aplicació de capa de llissatge mitjançant morter de resina epoxídica 100% sòlides i incolora sense dissolvents Floor Cas Primer o equivalent barrejat i saturat amb àrids seleccionats 0,4-0,8 i escatat i aspirat de tota la superfície.
3. Revestiment de paviment amb morter decoratiu d'altres prestacions, mitjançant sistema continu compost per: solidarització del suport mitjançant aplicació de capa massiva d'alta resistència mecànica de Weber Floor Desaing, 10mm o equivalent polit i acabat amb 2 capes de liti.




ESPAIS D'ACTUACIÓ:

Els treballs a executar tindran lloc al pavelló de l'Administració, a la planta soterrània, planta primera i segona.


A continuació especifiquem en plànols, els espais on s'ha de fer el nou paviment, amb les superfícies de cada espai amb els dies prevists per fer l'actuació de substitució de paviment:

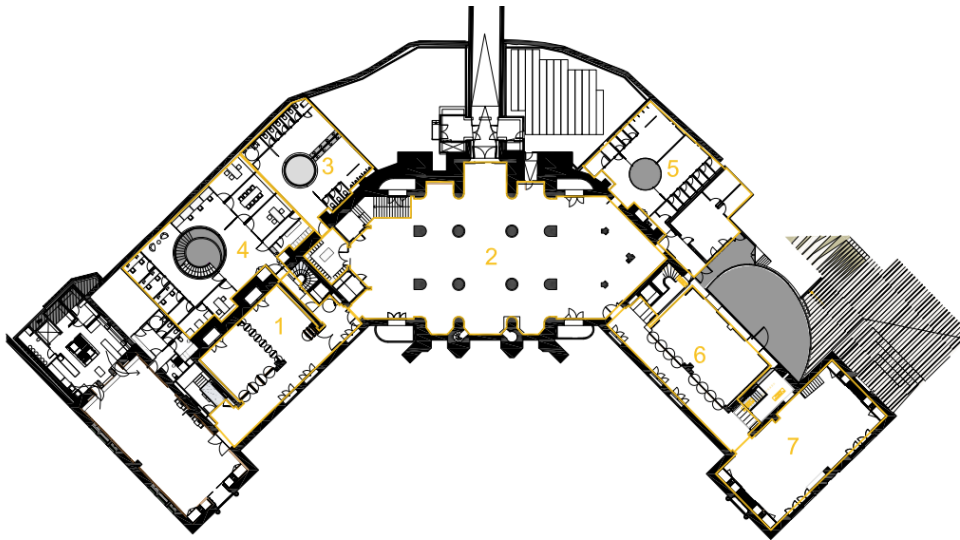

Planta soterrània

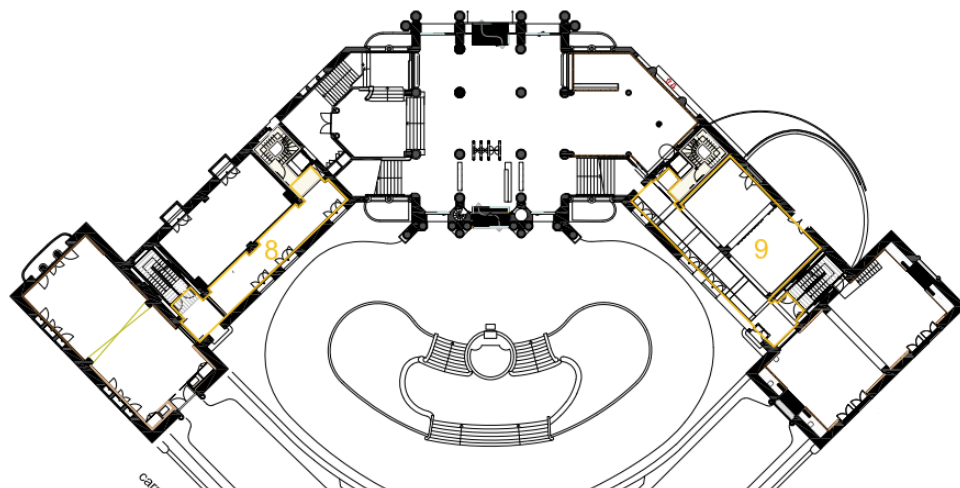

Planta primera

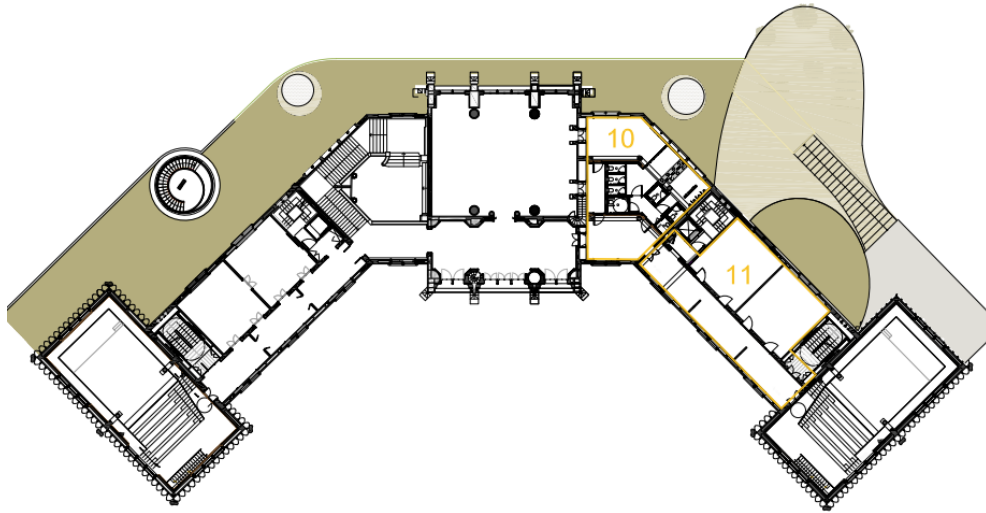

Planta segona

PLANIFICACIÓ ESTIMADA:

Planta	Sala	superfície	temps/dies
Soterrani	1	160	7
	2	475	16
	3	115	6
	4	187	8
	5	180	8
	6	163	7
	7	160	7
Primera	8	235	10
	9	305	12
Segona	10	127	6
	11	170	7
			94

Barcelona, 13 de febrer de 2025

Agustí Grau Franquesa

Director d'Infraestructures, Obres i Serveis

Fundació Privada Hospital

De la Santa Creu i Sant Pau