

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRE I
INSTAL·LACIÓ DE TOTEMS I ARMARIS PER LA RECOLLIDA DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS
PORTA A PORTA A DOMICILI DEL MUNICIPI DE FIGARÓ-MONTMANY.**

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
2. DESCRIPCIÓ I QUALITAT
3. TRANSPORT I MUNTATGE
4. SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL
5. TERMINI DE SUBMINISTRAMENT
6. VALORACIÓ ESTIMADA DEL ELEMENTS PER LA RECOLLIDA DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS
PORTA A PORTA(transport, muntatge i IVA inclòs)

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques és el d'especificar les característiques dels materials i els treballs a realitzar en el contracte de subministrament i instal·lació de tòtems i armaris per a la recollida de residus sòlids urbans porta a porta a domicili.

Les ubicacions són les següents:

1. Verge de Montserrat: dos armaris porta a porta.
2. Carrer Doctor Martí, 15: dos tòtems simples porta a porta
3. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 74: dos tòtems simples porta a porta
4. Carrer Sant Rafael: dos tòtems simples porta a porta
5. Carrer Font d'en Llanes, 2-12: dos tòtems simples porta a porta
6. Carrer Font d'en Llanes, 19-21: un tòtem simple porta a porta
7. Carrer Escala de l'Àngelus, 2: quatre tòtems dobles porta a porta i un tòtem simple porta a porta.
8. Carretera de Ribes, 84: un armari porta a porta
9. Carretera de Ribes, 86-88: tres armaris porta a porta

2. DESCRIPCIÓ I QUALITAT

Tòtem simple:

Tòtem simple format per una columna de 90x90 mm de plàstic reciclat i reciclable amb planxa galvanitzada amb reforços entre laterals.

Alçada total de 2,25m per anar formigonat fins a 40 cm.

La columna incorpora 3 penjadors aptes per cubells de 20 i 40 litres.

El tòtem es servirà muntat i instal·lat.

Tòtem doble:

Tòtem doble format per una columna de 90x90 mm de plàstic reciclat i reciclable amb planxa galvanitzada amb reforços entre laterals.

Alçada total de 2,25m per anar formigonat fins a 40 cm.

La columna incorpora 6 penjadors, 3 a cada costat, aptes per cubells de 20 i 40 litres.

El tòtem es servirà muntat i instal·lat.

Armari:

Armari de 230 cm d'amplada, 75 cm de profunditat i 230 cm d'alçada.

L'estructura de l'armari és tubular d'acer al carboni, acabada amb pintura gris oxiron prèvia imprimació.

L'armari està format per dos laterals i la part posterior amb llistons de fusta de pi de 95x22mm amb tractament autoclau nivell IV.

A l'interior té tres prestatgeries amb estructura reforçada per col·locar un total de 12 cubells de 40 litres cadascun.

Les portes són batents amb tancament manual, prefabricades galvanitzades amb vinil personalitzable.

El sostre de l'armari és de xapa galvanitzada en fred amb desnivell per evitar l'acumulació d'aigua.

Els armaris es serviran muntats i col·locats.

S'inclourà la part proporcional de transport, mitjans auxiliars, material i la mà d'obra necessaris per a la correcta instal·lació.

La proposta tècnica serà la mateixa per a les tres zones i haurà d'incloure (sempre que sigui exigible) per cada una d'elles:

- Fitxa tècnica amb la referència comercial de cada element a instal·lar. Tots els elements que el componen han de complir les normatives vigents existents.
- Concretar el termini de garantia de cada element subministrat (tenint en compte que els mateixos estaran sotmesos a condicions atmosfèriques adverses i de corrosió).

Es valorarà el disseny, els colors, les formes, la qualitat dels materials, el termini de garantia dels elements,

etc.

En aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, en la mesura que sigui possible, els elements proposats hauran de tenir un disseny universal que els permeti ser accessibles. S'han de tenir en compte la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, així com els criteris d'accessibilitat universal i de disseny universal o disseny per a totes les persones.

3. TRANSPORT I MUNTATGE


Tant els possibles treballs previs (visita de comprovació de les diferents ubicacions per tal d'assegurar la viabilitat de les seves propostes tècniques), com totes les despeses derivades pel transport i pel correcte muntatge dels productes que es subministren, com del Gestor de Residus, seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, quedant inclòs en el preu de l'oferta econòmica.

4. SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL

L'empresa adjudicatària es compromet a realitzar la instal·lació dels elements assenyalats, amb estricte subjecció al Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen la present contractació.

Els elements de tòtems i armaris per als residus sòlids domèstics porta a porta a domicili es subministraran en les diferents zones descrites i s'entendrà que l'entrega està realitzada quan els productes hagin estat instal·lats a les diferents ubicacions (veure plànol emplaçament), d'acord amb les condicions del contracte i en condicions òptimes per la seva utilització.

I quan hagin estat efectivament rebuts pel personal responsable de la recepció, qui realitzarà les comprovacions que considerin necessàries per assegurar que la qualitat dels productes és la sol·licitada.

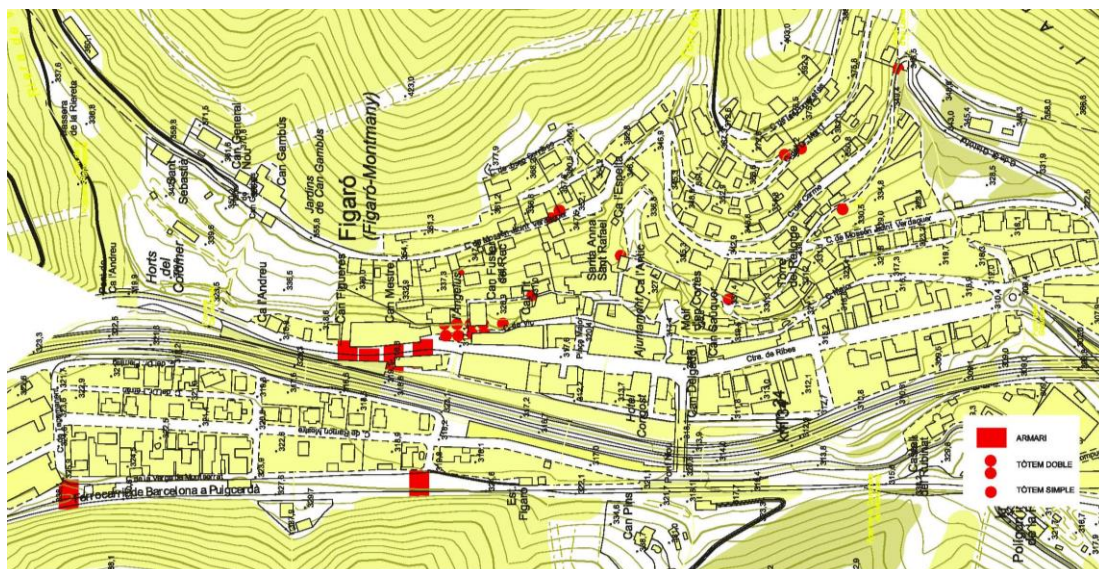

Plànol d'emplaçament

5. TERMINI DE SUBMINISTRAMENT

L'entrega i la instal·lació del material s'haurà de realitzar en un termini màxim de 30 dies hàbils (30) a comptar des de la formalització del contracte.

6. VALORACIÓ ESTIMADA DELS ELEMENTS PER LA RECOLLIDA DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS PORTA A PORTA (transport, muntatge i IVA inclòs)

Atès l'article 101. Valor estimat del Capítol I del Títol III de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament

Europeu i del Consell 2014/23/ UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

S'ha fet una recerca per internet dels diferents elements per als residus sòlids domèstics porta a porta a domicili i que es volen adquirir per tal de tenir en compte els preus habituals en el mercat i el número d'elements per a cada ubicació.

El pressupost resultant és:

ACTUACIÓ	UNITATS	PREU UNITARI	PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL	21%IVA	TOTAL
1 Verge de Montserrat: dos armaris porta a porta.	2	4.014,31 €	8.028,62 €	1.686,01 €	9.714,64 €
2 Carrer Doctor Martí, 15: dos tòtems simples porta a porta	2	389,03 €	778,06 €	163,39 €	941,45 €
3 Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 74: dos tòtems simples porta a porta	2	389,03 €	778,06 €	163,39 €	941,45 €
4 Carrer Sant Rafael: dos tòtems simples porta a porta	2	389,03 €	778,06 €	163,39 €	941,45 €
5 Carrer Font d'en Llanes, 2-12: dos tòtems simples porta a porta	2	389,03 €	778,06 €	163,39 €	941,45 €
6 Carrer Font d'en Llanes, 19-21: un tòtem simple porta a porta	1	389,03 €	389,03 €	81,70 €	470,72 €
7 Carrer Escala de l'Àngelus, 2: quatre tòtems dobles porta a porta i un tòtem simple porta a porta.	4	432,84 €	1.731,36 €	363,59 €	2.094,95 €
	1	389,03 €	389,03 €	81,70 €	470,72 €
8 Carretera de Ribes, 84: un armari porta a porta	1	4.014,31 €	4.014,31 €	843,01 €	4.857,32 €
9 Carretera de Ribes, 86-88: tres armaris porta a porta	3	4.014,31 €	12.042,94 €	2.529,02 €	14.571,95 €
Transport i descàrrega en camió grua	1	708,00 €	708,00 €	148,68 €	856,68 €
Instal·lació	1	2.134,45 €	2.134,45 €	448,23 €	2.582,69 €
TOTAL			32.549,96 €	6.835,49 €	39.385,46 €

L'import màxim del contracte serà de 39.385,46 euros IVA inclòs. (TRENTA NOU MIL TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

Atès l'apartat 3 de l'article 99. Objecte del contracte del Capítol I del Títol III de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/ UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014

Es consideren motius vàlids i suficients per justificar la no divisió en lots el fet de que l'organització de l'adquisició, transport i instal·lació es veuria afectada negativament. D'igual manera, les despeses de transport i instal·lació es veurien augmentades, per haver de pagar més per cada paquet individualment i pagar tres instal·ladors diferents.

Figaró-Montmany, 4 de març de 2025

Hortènsia Palou, arquitecta municipal