



Ajuntament del Masnou

Pg. Prat de la Riba, 1
08320 El Masnou
Tel. 93 557 17 00
Fax 93 557 17 01
www.elmasnou.cat

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L'ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT, DE LES OBRES I SERVEIS DE MANTENIMENT, INSTAL·LACIÓ, DESMUNTATGE I TRASLLAT AL PUNT D'EMMAGATZEMATGE DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN LA PLATJA PER A GOSSOS A LA PLATJA D'OCATA – LIC 8/2025

1. OBJECTE DEL SERVEI

El present Plec té per objecte establir les condicions tècniques per a la contractació de les obres i serveis de manteniment, instal·lació, desmuntatge i trasllat al punt d'emmagatzematge dels elements que conformen la platja per a gossos de la platja d'Ocata, amb l'objectiu de dotar aquest tram de platja d'un espai previst per les activitats recreatives i d'esbarjo per a persones en companyia de gossos.

L'àmbit territorial d'actuació, serà la platja d'Ocata, en el tram de platja entre els carrers Dr. Botey i Àngel Guimerà, 2, del terme municipal del Masnou, o bé qualsevol altre tram de platja, si és que la platja per a gossos es trasllada a algun altre punt.

Aquest espai de platja es veu afectat per la dinàmica litoral i, segons l'època de l'any, pot augmentar o disminuir la sorra, motiu pel qual s'ha establert com a platja per a gossos temporal, en el sentit que cal fer el muntatge i desmuntatge dels elements de la instal·lació, cada any.

L'espai està equipat amb tanques formades per pilars de fusta units per una malla de niló, per a la delimitació de l'espai respecte de la resta de la platja i està dotat amb una sèrie d'elements de senyalització i comunicació gràfica.

Aquest servei es prestarà sota la coordinació i el comandament directe de la Regidoria de Benestar Animal, Salut Pública i Consum de l'Ajuntament del Masnou (a partir d'ara regidoria de Benestar Animal).

2. INFRAESTRUCTURES I MATERIALS

L'Ajuntament del Masnou aportarà el material corresponents a una tanca de 39 metres lineals, concretament:

- 14 Pilars de fusta de fusta de pi silvestre nacional tractat am l'autoclau nivell IV, de 10 cm. de diàmetre per 2 metres de llarg.
- 14 Daus de formigó de 30 x 30 x 30 cm. aproximadament.
- 14 Platines de 10 cm. de diàmetre fixades als daus de formigó mitjançant tacs spirrot.
- 7 Malla de niló blanc tipus xarxa d'1,5 metres d'altura x 9 m. de longitud. La xarxa és de 3mm. i la malla de 40 x 40 mm.
- 2 Pancartes.
- 3 Senyals indicatives de la zona de la platja i les normes d'ús.



Aquest material es troba emmagatzemat a la nau de Manteniment ubicada a l'Avinguda del Maresme número 5 del Masnou.



Anirà a compte i càrrec de l'empresa adjudicatària el següent material i infraestructures:

- La corda de niló blanc de 8 mm. i els grampillons zincats de 18 x 30, claus, cargols, brides i demás material necessari per unir les malles i clavar-la als pilars de fusta i per posar les pancartes.
- La maquinària i els vehicles necessaris per transportar el material fins a la platja i a la nau de Manteniment.
- La maquinària necessària per a realitzar l'obra a la platja.


3. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI.

El contractista haurà de realitzar les operacions següents:

- Manteniment i reparacions dels elements que han patit algun desgast i/o petits vandalismes, sempre que no suposi la substitució de les pilones o de la malla de niló. La resta de material anirà a càrrec del contractista.
- Trasllat des del punt d'emmagatzematge a la zona prevista a la platja.
- Muntatge i instal·lació de tots els elements que conformen l'espai propi de la platja dels gossos (tanca amb malla i senyalització).
- Desmuntatge complet de la platja pels gossos.
- Trasllat de tots els elements al punt d'emmagatzematge, al final de la temporada.

Principals operacions de **manteniment**:


- Reparar i tractar les parts metàl·liques de les tanques, que fan d'element d'unió i fixació dels diferents elements, oxidades per l'acció de l'ambient marí.
- Reparar i tractar la fusta dels pilars.



Principals operacions de **trasllat, instal·lació i desmuntatge**:

- Traslladar tots els elements que pertanyen a les barreres de delimitació des del punt d'emmagatzematge fins al lloc establert de la platja d'Ocata, amb tots els mitjans oportuns per tal de garantir la correcta execució del trasllat i la instal·lació completa dels elements.
- El mateix i a la inversa, s'ha de repetir pel que fa al desmuntatge una vegada s'acabi la temporada de la zona de la platja per a gossos.
- Realitzar un resum escrit just abans del moment del desmuntatge, on s'ha de llistar i definir el següent:
 - Tots aquells elements que durant els temps d'obertura de la platja, s'hagin trobat malmesos, indicant el grau de l'afectació i/o del dany que han patit.
 - Tots els elements traslladats i depositats a la nau de Manteniment adjuntant una fotografia.
 - Lliurar el llistat a la Tècnica de Salut Pública de l'Ajuntament del Masnou.

El contractista haurà de posar dos cartells explicatius de l'obra que s'executa que es col·locaran abans de començar les obres i es mantindran fins a la recepció de la mateixa. Els cartells, aniran a càrrec del contractista i es col·locaran seguint les instruccions donades per l'Ajuntament abans d'iniciar el contracte i seran de mida A1 amb la imatge que proposi l'Ajuntament.

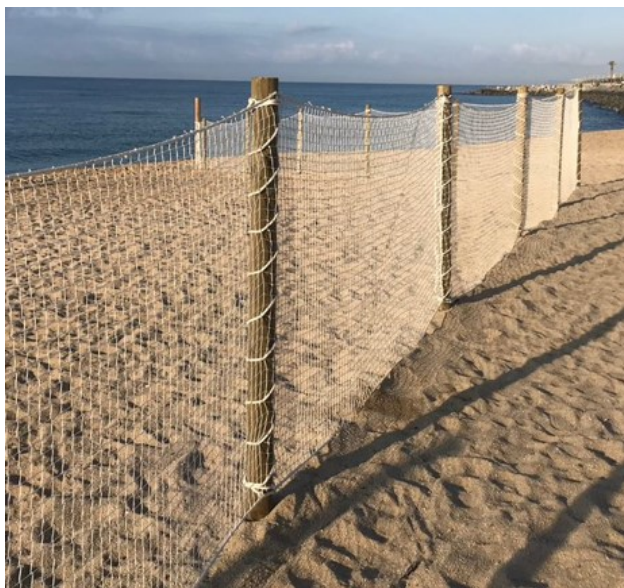

4. DURACIÓ I CRONOGRAMA DE L'ACTUACIÓ

El termini d'execució del contracte serà de 24 setmanes anuals des de la formalització del contracte i fins a la finalització de l'execució efectiva dels treballs contractats.

Es preveu l'inici de l'execució a data 17 d'abril de 2025 o d'acord amb el calendari establert per a l'obertura de la platja adoptat per a cada temporada.

DOCUMENT Informe amb signatura	ÒRGAN Serveis Generals	EXPEDIENT X2025005037
Codi Segur de Verificació: 5763dfc3-cb05-4e08-8a74-2aba8c993ee9 Origen: Administració Identificador document original: 2509594 Data d'impressió: 20/03/2025 12:26:14 Pàgina 4 de 5		SIGNATURES 1.- La tècnica de Salut Pública - EVA VIGIL GALAN - 14/03/2025



El manteniment, el trasllat des del punt d'emmagatzematge i fins a la platja dels gossos, la instal·lació de la tanca i la senyalització, i finalment el desmuntatge i trasllat al punt d'emmagatzematge, es preveu que sigui segons el cronograma següent:

FASE 1 – MANTENIMENT: Pel manteniment i la reparació del material que forma la tanca s'estableix un termini màxim de 6 dies hàbils a partir de la signatura del contracte.

FASE 2 – INSTAL·LACIÓ: Per a les operacions del trasllat des del magatzem fins a la platja, la instal·lació de la tanca i la senyalització, s'estableix un termini màxim de 4 dies hàbils.

FASE 3 – REPARACIÓ: Revisió de la tanca un cop al mes i realització de les reparacions dels elements que han patit algun desgast i/o petits vandalismes, que no suposi la substitució dels elements, durant el temps en que la tanca estigui posada a la platja.


FASE 4 – DESMUNTATGE: Per a les operacions de desmuntatge de tots els elements de l'actuació i del trasllat des de la platja fins al magatzem, s'estableix un termini màxim de 2 dies hàbils.

Tindrà la consideració d'obligació essencial els terminis màxims establerts per l'execució del contracte.

SIGNATURES
1.- La tècnica de Salut Pública - EVA VIGIL GALAN - 14/03/2025



Platja d'Ocata entre els carrers Dr. Botey i Àngel Guimerà, 2.

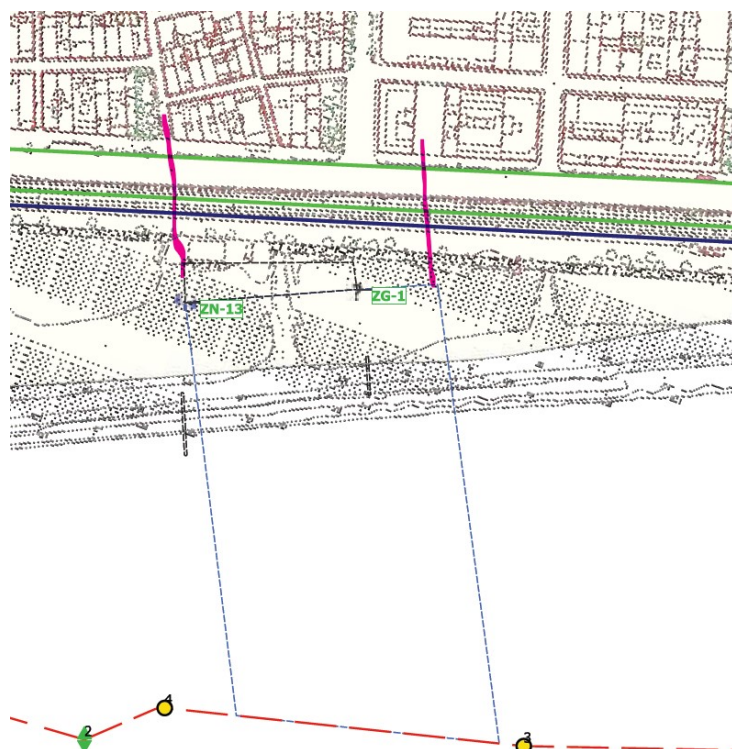

El Masnou, a la data de la signatura electrònica

Document signat electrònicament

La tècnica de Salut Pública
EVA VIGIL GALAN
14/03/2025