



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE DESBROSSADA DE VORALS I CUNETES EN ZONES PERIURBANES DELS BARRIS D'ABRERA (Exp. 1517/2025)

1	DISPOSICIONS GENERALS.....	2
1.1	Objecte del contracte.....	2
1.1.1	Desbrossat de zones pavimentades i marges.....	2
1.1.2	Equip de treball.....	2
1.1.3	Programació dels treballs.....	2
1.1.4	Senyalització.....	3
1.1.5	Gestió de residus.....	3
1.1.6	Annex. Inventari.....	3





1 DISPOSICIONS GENERALS


1.1 Objecte del contracte.

L'objecte d'aquest servei, és el desbrossat de marges, voreres, cunetes, vorals amb creixement de vegetació, tal i com s'estableix al Decret 123/2005, de 14 de juny.

1.1.1 Desbrossat de zones pavimentades i marges

La desbrossada de zones pavimentades consistirà en la neteja d'herbes de voreres, vorals, cunetes, escocells i marges, per tal d garantir que els vials queden en perfecte estat de presència d'herbes.

En les voreres es farà una neteja de les herbes que arrelen a conseqüència de la presència d'escletxes, i també es desbrossaran els escocells presents a aquestes. S'inclouen dos metres a cada banda de la vorera o, des de la vorada, si no es troba pavimentada, i la rigola. Excepcionalment, en zones contigües amb les tanques de protecció de vies de comunicació, talussos o d'altres serveis o d'habitatges, s'haurà d'arribar fins a la tanca perimetral o fins al can del talús.

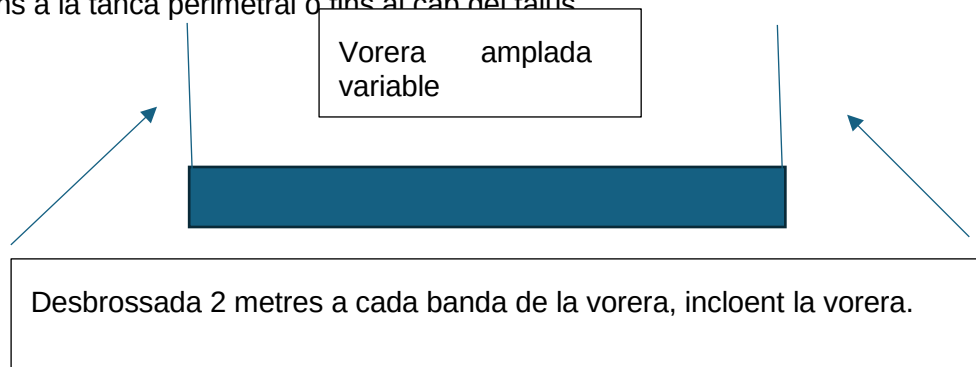

1.1.2 Equip de treball

L'equip de treball mínim per a l'execució dels treballs descrits estarà format per un monitor sense discapacitat i tres operaris amb discapacitat.

La maquinària necessària, com a mínim, es compondrà de:

- 3 desbrossadores.
- 2 bufadores elèctriques.
- 1 motoserres.
- 1 tallabardises i tallabardisses d'alçada.
- 1 vehicle tipus furgoneta etiqueta zero o eco.
- eines manuals com xapo, tisora de mà de poda, tisora de força, etc
- Cartells de senyalització, tanques i cons.





La proposta d'equip de treball haurà de ser suplementada amb tots els equips i mitjans necessaris per a garantir els terminis d'execució.

1.1.3 Programació dels treballs

La proposta de programació dels treballs es farà a principis d'any per part de l'empresa responsable tenint en compte la següent taula:

Zones Freqüència i data orientativa

Barris 3 vegades any (febrer-març, abril-maig-juny, setembre-octubre-novembre)

A l'inici del contracte es presentarà una planificació detallada de l'execució dels treballs per tal de garantir finalitzar els mateixos el més aviat possible d'acord amb les indicacions dels STM (Serveis Tècnics Municipals)

Els treballs no es podran executar entre el 15 de juny i el 15 de setembre per tal de garantir no treballar en període d'alt risc d'incendi, excepte circumstàncies motivades.

Els STM podrà retardar o avançar la seva execució o, fins i tot, suprimir alguna de les freqüències o modificar l'extensió dels espais, en funció de si estima necessari afavorir el valor florístic i l'enriquiment del banc de llavors.

La relació detallada dels espais inclosos a aquest lot, amb la periodicitat dels treballs, terminis d'execució aproximats, es contempla a l'annex

1.1.4 Senyalització

Prèviament a les tasques de desbrossat, s'hauran de valorar i senyalitzar els trams de carrer on s'actuarà amb un mínim de 72 hores d'antelació amb cartells normalitzats per evitar l'estacionament de vehicles. La senyalització es penjarà de fanals o en tanques provisionals quan no hi hagi suports a la via pública.

1.1.5 Gestió de residus

Els treballs contractats contemplen la gestió dels residus vegetals generats, preferentment mitjançant la seva trituració i disposició com a mulch en zones de desbrossada amb substrat de terra o a la recollida i gestió de residus que sigui necessària.

Respecte als residus urbans grollers que aflorin abans i després dels treballs, hauran de ser recollits i dipositats selectivament als contenidors municipals de recollida selectiva.

1.1.6 Annex. Inventari.

Estan inclosos tots els vials de titularitat municipal del barri.

1) Barri Les Carpes de Vilalba:

C. Ametlla

C. Can Torres





C. Pintor Rivera

C. Berguedà

Av. Moreneta

C. Priorat

C. Penedès

C. Cerdanya

C. Estrella.

Ctra. Ullastrell fins BV-1202

C. Salvador Dalí

C. Del Pi.

Carrer Rosa

Pg Rosa

Carrer Candelera

Passatge Lliri

Carrer Gardènia

Carrer Empordà

Carrer Santa Mari de Vilalba

Carrer Goya

Carrer Menéndez Pelayo

Carrer Camèlia

Carrer Sant Frederic

2) Barri Can Vilalba:

C. Andalusia

C. Aragó

C. Astúries

C. Baix Llobregat

C. Balears





C. Bosc

C. Canàries

C. Cantabria

C. Castell de Voltterra

C. Castella la Manxa.

C. Castella-Lleó

C. Castellbisbal

Av.. Circumval·lació.

C. Curt

C. Euskadi

C. Extremadura

C. Galicia

C. Murcia

C. Madrid

C. Navarra

C. Ullastrell

C. País Valencià

C. Rioja

C. Sant Joaquim

C. Sant Lluís

Av. Virrei Amat

C. Voltterra

C. Vilalba

C. Santa Maria de Vilalba

C. Camí Castell de Santa Maria Vilalba.

3) Barri Ca n'Amat:

Av. Abrera





C. Agudes

C. Aneto

C. Besós

C. Canigó.

C. Congost

C. Mogent

C. Montseny

C. Montserrat

C. Núria

C. Pirineus

C. Puigmal.

C. Sant Jordi

Rda. Sant Jordi

C. Segre

C. Ter

C. Tibidabo.

C. Valira.

4) Barri Sant Miquel:

C. Sant Miquel

5) Barri Santa Maria de Vilalba:

C. Castell de Voltera.

Pl. Església

C. Sant Pau i C. Major.

Document signat electrònicament.

