

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2182482 Y6N05-RS9JB-12X7N A9DE040B40B28CC8851784FAB11B8161F708096E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN EL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM D'ARRENDAMENT
TEMPORAL, D'UN SISTEMA MODULAR DE GRADERIES PER LA CANTADA
D'HAVANERES A CALELLA DE PALAFRUGELL

Primera. Objecte del contracte..... 2

Segona. Normativa especial d'aplicació..... 2

Tercera. Lloc i termini d'execució..... 5

Quarta. Ubicació de la instal·lació i desmuntatge del subministrament. 5

Cinquena. Responsable del contracte per part del contractista..... 6

Sisena. Descripció de les diferents Rampes/Plataformes/Amfiteatres..... 6

Setena.- Numeració dels seients 13

Vuitena. Requisits generals 14

Novena. Desenvolupament del contracte..... 16

ANNEX 1. PLATAFORMES 18

ANNEX 2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 19

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Judici - Informe ipep: PPT		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: Y6N05-RS9JB-12X7N Data d'emissió: 21 de 2 Març de 2 2025 a les 11:08:50 Pàgina 2 de 23	El documento ha sido _2 firmado _2 o _2 aprobado por _2 : 1.- Cap Ocupació i Formació de l'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Signat 14/03/2025 13:56	SIGNAT 14/03/2025 13:56

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2182482 Y6N05-RS9JB-12X7N A9DE040B40B28CC8851784FAB11B8161F70B096E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



Primera. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és el subministrament, en règim d'arrendament temporal, juntament amb muntatge i desmuntatge d'un sistema modular de graderies sistema multidireccional mètric, entarimats, seients i d'altre petit material per facilitar l'organització de l'esdeveniment de la cantada d'havaneres.

El contracte inclou el lloguer del material, els transports de subministrament i recollida, la maquinària de descàrrega i càrrega (grues, carretons elevadors,...), la manipulació del material, el muntatge, que es realitzarà durant els dies previs a la celebració de la cantada, i el desmuntatge, que es realitzarà durant els dies immediatament posteriors.

Segona. Normativa especial d'aplicació

La instal·lació complirà tota la reglamentació vigent que li afecti, i especialment:

Normativa urbanística:

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del municipi de Palafrugell
Ordenança reguladora dels sorolls i vibracions en el municipi de Palafrugell
Ordenança municipal del civisme i la convivència i totes les que afectin al medi ambient.


Normativa de prevenció de riscos laborals:

Seguretat i salut:

- Llei de prevenció de riscos laborals. Reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. *Llei 31/1995 del 8 de novembre (BOE: 10/11/95). Llei 54/2003 del 12 de desembre (BOE 13/12/2003)*
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. *RD1627/1997 del 24 d'octubre (BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE*
- Reglament dels serveis de prevenció i avaluació de riscos a les empreses *RD 39/1997 del 17 de gener (BOE: 31/01/97). Modificacions: RD 780/1998.30 abril (BOE: 01/05/98)*
- Modificació Real Decret 39/1997; Real Decret 1109/2007, i el Real Decret 1627/1997.
- *RD 337/2010 (BOE: 23/03/2010)*
- Requisits i dades que han de reunir les comunicacions d'obertura o de represa d'activitats en els centres de treball *Ordre TIN/1071/2010 (BOE:01/05/2010)*
- *RD 171/2004, del 30 de gener, pel que es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals en matèria de coordinació d'activitats empresarials*
- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització. *RD 486/1997 del 14 d'abril (BOE: 6 23/04/97)*
- *En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la "Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo" (O. 09/03/1971)*
- Llei reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. *Llei 32/2006 (BOE: 19/10/06)*
- Modificació del Real Decret 39/1997, per el que s'aprova el reglament dels serveis

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Judici - Informe ipep: PPT		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: Y6N05-RS9JB-12X7N Data d'emissió: 21 de 2 Març de 2 2025 a les 11:08:50 Pàgina 3 de 23	El documento ha sido 2 firmado 2 o 2 aprobado por 2 : 1.- Cap Ocupació i Formació de l'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Signat 14/03/2025 13:56	SIGNAT 14/03/2025 13:56

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2182482 Y6N05-RS9JB-12X7N A9DE040B40B28CC8851784FAB11B8161F708096E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



- de prevenció i el Real Decret 1627/97, per el que s'estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. *RD 604/2006*
- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de carregues que comportin risc, en particular dors lumbar, pels treballadors. *RD 487/1997, del 14 d'abril (BOE: 23/04/97).*
 - Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que incloguin pantalles de visualització. *RD 488/97, del 14 d'abril (BOE: 23/04/97)*
 - Protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb l'exposició d'agents biològics durant el treball. *RD 664/1997, del 12 de març (BOE: 24/05/97)*
 - Protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb l'exposició d'agents biològics durant el treball. *RD 665/1997, del 12 de març (BOE: 24/05/97)*
 - Disposicions mínimes de seguretat i salut, relacionades a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. *RD 773/1997, del 30 de març (BOE: 12/06/97)*
 - Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització per als treballadors dels equips de treball. *RD 1215/1997, del 18 de juliol (BOE: 07/08/97) transposició de la directiva 89/655/CEE modifica i deroga alguns capítols de la "ordenanza de Seguridad e higiene en el trabajo" (O. 09/03/1971)*
 - Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. *RD 614/2001, del 8 de juny (BOE: 21/06/01)*
 - Reglamento de seguretat i higiene del treball en la indústria de la construcció.
 - *O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52 modificacions: O. 10 de desembre del 1953 (BOE: 22/12/53). O. 23 de setembre del 1966 (BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O de 20 de gener el 1956. Derogat capítol III pel RD 2177/2004*
 - Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 2 del reglament d'aparells d'elevació i manutenció referent a grues -torres desmontables per a obres.
 - *RD.836/2003 del 27 de juny (BOE: 17/07/03). Vigent a partir del 17 d'octubre de 2003. (Deroga la O. De 28 de juny de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. De 16 d'abril de 1990 (BOE: 24/04/90))*
 - Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballadors d'exposició a l'aminat. *RD. Del 31 de març del 2006 (BOE: 11/04/06)*
 - S'aprova el model de llibre d'incidències en obres de construcció. *O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)*
 - Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització per als 7 treballadors dels equips de treball en matèria de treballs temporals en altura. *RD 2177/2004 del 12 de novembre (BOE: 13/11/2004).* Especialment les aplicades per a Risc de contacte amb línees elèctriques aèries; Risc per manipulació d'elements a muntar mitjançant equips de treball mòbils per elevació de càrregues; Risc per a la realització de treball en alçada; Risc per caigudes d'elements; Risc de sobreesforços; Risc de caigudes al mateix i a diferent nivell; Riscs derivats de condicions climatològiques.
 - Equips de protecció individual:
 - Casc no metàl·lics *R. del 14 de desembre del 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1*
 - Protectors auditius *R. del 28 de juliol de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2*
 - Pantalles per a soldadors
 - *R. del 28 de juliol de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificació: BOE:24/10/75*
 - Guants aïllants d'electricitat *R. del 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75):N.R.MT-4: modificació: BOE: 25/10/75*
 - Calçat de seguretat contra riscos mecànics. *Resolució de la direcció general de*

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Judici - Informe ipep: PPT		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: Y6N05-RS9JB-12X7N Data d'emissió: 21 de 2 Març de 2025 a les 11:08:50 Pàgina 4 de 23	El documento ha sido _2 firmado_2 o _2 aprobado por _2 : 1.- Cap Ocupació i Formació de l'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Signat 14/03/2025 13:56	SIGNAT 14/03/2025 13:56

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2182482 Y6N05-RS9JB-12X7N A9DE040B40B28CC8851784FAB11B8161F70B096E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Millitant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



treball (BOE: 12/02/80): N.R. MT-5

- Equips de protecció personal de vies respiratòries. Normes comuns i adaptadors facials
- *R. del 28 de juliol del 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: modificació: BOE 29/10/75*
- Equips de protecció personal de vies respiratòries: filtres mecànics. *R. del 28 de juliol del 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: modificació: BOE: 30/10/75*
- Equips de protecció personal de vies respiratòries: màscares auto filtrants.
- *R. del 28 de juliol del 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: modificació: BOE: 31/10/75*
- Equips de protecció personal de vies respiratòries: filtres químics i mixtes contra l'amoníac. *R. del 28 de juliol del 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: modificació: BOE: 01/11/75*

Respecte del muntatge:

- Normes vigents, UNE Comitè CTN 180. Equipaments per a treballs temporals en obra.
- UNE-EN13782:2016. Estructures temporals. Carpes. Seguretat.
- UNE-EN15619: 2014. Teixits recobert de cautxú o plàstic. Seguretat en les estructures temporals (botigues). Especificacions dels teixits recoberts destinats a botigues i estructures similars.
- UNE-EN 13814: 2016 Maquinaria i estructures per a parcs i fires d'atraccions. Seguretat.
- UNE 23035/4:2003. Seguretat contra incendis. Senyalització fotoluminiscent. Part 4: Condicions Generals. Mesuraments i classificació.
- Càlcul de resistència i estabilitat dels entarimatats d'acord a la norma UNE EN-1004: 2006 i Normes UNE EN795: 2012 d'ancoratge.
- Les plataformes i amfiteatres suportaran les següents càrregues:

Verticals:

- Càrrega en zona de seients 5,0 kN/m²
- Càrrega en zona de passadissos, passarel·la d'accés a l'escenari i escenari 7,5 kN/m²

Horitzontals (tracció i compressió):

- Càrrega en seients 150 N/ml
- Càrrega en passadissos i escenari 250 N/m²


Respecte de l'ús:

Es respectaran els següents condicionants i normativa referents a l'ús de les graderies:

Document Bàsic SUA de Seguretat d'utilització i accessibilitat:

- Exigència bàsica SUA 1: Seguretat en front del risc de caigudes. Limitant el risc de caigudes en forats, canvis de nivell, escales i rampes. Índex de resistència al lliscament Rd>45, classe 3.
- Exigència bàsica SUA2: Seguretat en front del risc de impacte o pinçament;
- Exigència bàsica SUA3: Seguretat davant el risc empresonament;
- Exigència bàsica SUA4: Seguretat davant el risc causat per il·luminació

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Judici - Informe ipep: PPT		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: Y6N05-RS9JB-12X7N Data d'emissió: 21 de 2 Març de 2025 a les 11:08:50 Pàgina 5 de 23	El documento ha sido _2 firmado_2 o _2 aprobado por _2 : 1.- Cap Ocupació i Formació de l'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Signat 14/03/2025 13:56	SIGNAT 14/03/2025 13:56



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2182482 Y6N05-RS9JB-12X7N A9DE040B40B28CC8851784FAB11B8161F70098E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



- inadequada;
- Exigència bàsica SUA5: Seguretat davant risc causat per situacions amb alta ocupació;
 - Exigència bàsica SUA 9: Accessibilitat, especialment per a persones amb mobilitat reduïda

Document Bàsic SI de Seguretat en cas d'incendi:

- Exigència bàsica SI3: Evacuació ocupants;
- Exigència bàsica SI4: Instal·lacions de protecció contra incendis;
- Exigència bàsica SI5: Intervenció bombers;
- Exigència bàsica SI6: Resistència al foc de l'estructura

Respecte de les instal·lacions:

Es tindran en compte les normatives referents a les instal·lacions que afectin les graderies:

RD 842/2002, de 2 d'agost pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves instruccions complementaries.

I en general serà aplicable tota la normativa vigent que afecti a les instal·lacions i treballs objecte d'aquest Plec de prescripcions tècniques.

Tercera. Lloc i termini d'execució

La cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell es realitza a la platja de Port Bo de Calella de Palafrugell, lloc on s'haurà d'ubicar el sistema modular de graderies, el primer cap de setmana del mes de juliol i es retransmet en directe a través de televisió.

Per tant, el termini d'execució dels treballs és el període comprès entre:

- El dilluns anterior a la celebració de la cantada d'havaneres.
- El dimecres posterior a la celebració de la cantada d'havaneres.

Quarta. Ubicació de la instal·lació i desmuntatge del subministrament.

La superfície total de la instal·lació és de 944 m2 aproximadament.

El muntatge es realitzarà entre la plaça del Port Bo de Calella de Palafrugell, la platja del Port Bo i l'aigua. Cal tenir en compte que la superfície tant de la plaça com de la platja és irregular, amb zones de desnivell moderat així com amb més o menys sorra a la platja depenent del temporals de mar.

Caldrà tenir en compte les dimensions dels accessos a la platja del Port Bo per tal de realitzar tant les tasques de muntatge com les de desmuntatge, especificant el tipus de vehicle utilitzats en aquesta tasca.

El desmuntatge s'haurà de realitzar dins dels dies previstos en aquest Plec de prescripcions tècniques, causant les menors molèsties als veïns i negocis del voltant i mantenint la zona el més neta possible.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Judici - Informe ipep: PPT		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: Y6N05-RS9JB-12X7N Data d'emissió: 21 de 2 Març de 2025 a les 11:08:50 Pàgina 6 de 23	El documento ha sido _2 firmado _2 o _2 aprobado por _2 : 1.- Cap Ocupació i Formació de l'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Signat 14/03/2025 13:56	SIGNAT 14/03/2025 13:56

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2182482 Y6N05-RS9JB-12X7N A9DE040B40B28CC8851784FAB11B8161F70096E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



Cinquena. Responsable del contracte per part del contractista

L'adjudicatari ha de designar una persona responsable del servei, que serà l'interlocutor oficial vàlid davant el responsable del contracte designat per l'Ajuntament.

El responsable del servei ha de tenir un perfil professional amb una categoria mínima d'arquitecte tècnic col·legiat o enginyer tècnic col·legiat.

Les seves principals tasques són:

- Informar sempre de totes les incidències, actuacions o similars que es puguin produir durant l'execució del contracte.
- Coordinar els procediments i mètodes d'actuació amb vistes d'aconseguir una optimització del servei.
- Dirigir les tasques i l'execució del servei (organització de recursos, supervisió, informes, etc.), realitzar visites periòdiques a les instal·lacions segons les necessitats del servei.

La seva disponibilitat ha de coincidir com a mínim amb la exigida per a l'atenció de les possibles incidències assenyalades en aquest Plec i, a aquests efectes, haurà de facilitar un número de telèfon mòbil per ser localitzat, en qualsevol moment dins l'horari d'atenció d'incidències.

Les gestions i les despeses per desplaçaments que realitzi en l'execució de les tasques descrites estan incloses en el preu total del contracte ofert.

Sisena. Descripció de les diferents Rampes/Plataformes/Amfiteatres

Als següents apartats es descriuen a nivell tècnic la localització i cabuda de les diferents plataformes per acollir artistes, espectadors i tècnics, així com de les rampes i escales d'evacuació.

Degut al diferent nivell de la sorra de la platja, no es poden definir amb exactitud l'alçada de vol de les diferents plataformes. El muntatge s'haurà de realitzar partint de la distància més propera a la sorra de la plaça de Port Bo, sent aquesta alçada la corresponent al nivell de Platea. Plataforma E, i part baixa de Amfiteatre. Públic General.

El desnivell de cada plataforma serà el necessari per facilitar la visió a tots els espectadors, estipulant-lo a priori, de l'alçada completa de tres esglaons. No haurà d'existir cap buit entre els components horitzontals de les plataformes, ni en els verticals de separació de les alçades de les diferents plataformes.

Per facilitar el muntatge dels diversos elements de so i il·luminació, principalment a l'escenari, es disposaran de forma provisional en aquest període de muntatge, de rampes per accedir als diferents nivells.

Totes les estructures seran galvanitzades o d'alumini.

- Esglaons: La dimensió dels esglaons de les escales d'evacuació i accés entre les diferents plataformes seran d'una petjada de 28 cm (profunditat) i contrapetja de xapa galvanitzada perforada al 50% de 17 cm (alçada), disposant d'elements rampesants. Els elements reflectants compliran amb un coeficient igual o superior a 150 (cd/lux) / m2 per

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Judici - Informe ipep: PPT		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: Y6N05-RS9JB-12X7N Data d'emissió: 21 de 2 Març de 2025 a les 11:08:50 Pàgina 7 de 23	El documento ha sido _2 firmado_2 o _2 aprobado por _2 : 1.- Cap Ocupació i Formació de l'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Signat 14/03/2025 13:56	SIGNAT 14/03/2025 13:56

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2182482 Y6N05-RS9JB-12X7N A9DE040B40B28CC8851784FAB11B8161F70B096E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



un angle d'entrada de 30°, i angle d'observació de 0,2°, considerat com a material Tipus A (d'alta intensitat), i es disposaran al llarg de tot l'esglaó, amb visió ascendent i descendent.

Donada la inclinació del amfiteatre, els esglaons que conformen l'accés a aquestes localitats hauran de tenir afectades les seves dimensions, no sobrepasant en cap cas un límit d'un màxim d'un quinze per cent en petjada i un cinquanta per cent en alçada

- Escales d'evacuació. Totes les escales disposaran de doble barana de seguretat, amb graons antilliscants de planxes d'alumini.
- Baranes i/o tanques de les plataformes: Respectaran la normativa de seguretat descrita anteriorment, prioritzant l'alçada en front de la distància. No impediran la visió directa dels espectadors cap a l'escenari. Suportaran un esforç superior a 1,0 kN/ml aplicat en sentit perpendicular a l'alçada del passamans. Subministrant i instal·lació de baranes d'alumini que assegurin la bona visibilitat de tot el públic atès els desnivells existents.
- Superfície de petjada de color fosc (marró fosc, negre, blau fosc,...), en totes les plataformes, antilliscant classe 3, formada preferiblement per panells fenòlics.
- Faldons i frontis . Color RAL 9011 (negre), de material ignífug.
- Cadires d'amfiteatres: Format individual de forma anatòmica, ignífugues, amb una distància de 45 cm a eix, fixades al sol i entre filades i col·locades sobre bancs d'alumini fixades individualment, numerades unitàriament, preferiblement de PVC estabilitzat en front de UV. El color de les cadires serà un dels següents: blau, gris o negre.
- Cadires de Plataformes: Format individual de forma anatòmica, ignífugues, amb una distància de 45 cm a eix, fixades al sol i entre filades, numerades unitàriament, preferiblement de PVC estabilitzat en front de UV. El color de les cadires serà un dels següents: blau, gris o negre.
- Subministrant i instal·lació de 6 pals d'alumini de 3 metres d'alçada als laterals de l'amfiteatre per instal·lar la il·luminació. Cada pal haurà de suportar el pes d'un focus. La instal·lació es realitzarà seguint les prescripcions del responsable del contracte.
- Taules de premsa: de 2 x 0,6 metres.
- El global de la instal·lació contindrà la simbologia necessària indicant les vies d'evacuació dels artistes, espectadors i tècnics.

6.1.- Escenari:

Muntat sobre les roques de Port Bo, part de platja a sorra i aigua, al costat del embarcador, format per:

- Una primera tarima plana (Tarima superior) de 12 x 6 metres per donar cabuda a pilars per a graella/es de focus, equips de so incloent les seves torres, cantants i instruments, presentadors, equips de televisió, centrada al Còdol.
- Una segona tarima plana (Tarima inferior) de 12 x 2 metres a un nivell inferior de 50 cm respecte la primera, connectada mitjançant dos esglaons a la tarima superior i amb entrega a la passarel·la. Muntada a la part dreta de l'anterior, amb visió platja-escenari-

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Judici - Informe ipep: PPT		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: Y6N05-RS9JB-12X7N Data d'emissió: 21 de 2 Març de 2025 a les 11:08:50 Pàgina 8 de 23	El documento ha sido <u>2</u> firmado <u>2</u> o <u>2</u> aprobado por <u>2</u> : 1.- Cap Ocupació i Formació de l'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Signat 14/03/2025 13:56	SIGNAT 14/03/2025 13:56

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2182482 Y6N05-RS9JB-12X7N A9DE040B40B28CC8851784FAB11B8161F70B096E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



mar.

- Disposarà de barana a tot el perímetre excepte la part frontal i accés a passarel·la i escala però caldrà preveure una barana de màxim 2 metres a la part frontal de l'escenari en forma de L a la cantonada amb la passarel·la d'accés, per la seguretat dels tècnics de televisió.
- Part frontal amb frontis fenòlic sense relleu preparat per a rebre cartells publicitaris.
- Faldons a la resta de laterals.
- Superfície de petjada antilliscant, sobretot en moll, formada preferiblement per panells fenòlics adequats amb la morfologia de les roques.
- Accés des de la passarel·la que entrega a la tarima inferior I, i escala a part posterior de l'escenari cap a embarcador.
- Juntament amb el subministrament, s'inclourà la instal·lació d'un pal de 4 m. a la cantonada per hissar la senyera. L'organització lliurarà la senyera per a la seva col·locació.

6.2.-Passarel·la accés escenari:

Muntada a la part dreta de l'escenari, amb visió des de platja-escenari-mar, sobre una base de roques i sorra.

- Tarima amb lleugera inclinació de 3 metres d'amplada amb una allargada aproximada de 18 metres.
- Disposarà de barana als dos laterals
- Amb faldons als dos laterals
- Els diferents nivell de la passarel·la d'accés hauran de comptar amb esglaons que tindran la mateixa amplada que la passarel·la.
- S'hauran de subministrar també rampes per a la càrrega i descàrrega dels equips de so i llum durant el muntatge i desmuntatge. Aquestes rampes s'hauran de emmagatzemar al lloc indicat per l'organització.
- Superfície de petjada antilliscant, sobre tot en moll, formada preferiblement per panells fenòlics.
- L'estructura ha de suportar una càrrega de com a mínim 7,5 KN/m2.
- La part esquerra de l'escenari és l'itinerari d'accés dels músics des de la grada. El trajecte, de la platja a l'escenari, serà una passarel·la estable, contínua, amb una alçada per sobre del nivell de l'aigua, sense entrebancs ni graons, de material antilliscant i en cap cas, les persones que hi circulin ho faran sobre mullat ni basses d'aigua.

6.3.-Platea. Plataforma I

Muntada a continuació de la passarel·la d'accés a l'escenari, davant la plataforma H.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Judici - Informe ipep: PPT		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: Y6N05-RS9JB-12X7N Data d'emissió: 21 de 2 Març de 2025 a les 11:08:50 Pàgina 9 de 23	El documento ha sido <u>2</u> firmado <u>2</u> o <u>2</u> aprobado por <u>2</u> : 1.- Cap Ocupació i Formació de l'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Signat 14/03/2025 13:56	SIGNAT 14/03/2025 13:56

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2182482 Y6N05-RS9JB-12X7N A9DE040B40B28CC8851784FAB11B8161F70096E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



Sobre la sorra, la seva distribució seguirà l'indicat al croquis "Annex 1. Plataformes" amb les següents particularitats:

- Tarima plana de 10 x 4 metres, amb 1 escala d'evacuació lateral.
- Barana a la part frontal, exceptuant accés a la passarel·la que va cap a l'escenari.
- Barana a les parts laterals, excepte accessos a escales. La part posterior d'aquesta plataforma I, entrega cap a la següent, la plataforma H.
- Cabuda per a 2 conjunts de taules de premsa (2x0,60 m cadascuna), més 4 seients per allotjar premsa (8 localitats).
- Cabuda per a 5 files de 14 seients (70 localitats), amb un total de 78 seients.
- Amb faldons al perímetre lateral extern.
- Dues tarima adjacents a la platea, de 2 x 2 cadascuna, per a la col·locació d'equips de so, llum i TV.

6.4.-Platea. Plataforma H

Muntada a entre la plataforma I i la G. A un nivell més elevat que a la Plataforma I, i inferior a la Plataforma G. Amb accessibilitat entre plataformes mitjançant esglaons. Muntada sobre la sorra la seva distribució seguirà l'indicat al croquis "Annex 1 Plataformes" amb les següents particularitats:

Amb les següents particularitats:

- Tarima plana de 20,5 x 4 metres, amb una escala d'evacuació lateral.
- Barana a la part frontal, exceptuant accés a la passarel·la que va cap a l'escenari. Barana a les parts laterals, excepte accessos a escales. La part posterior d'aquesta plataforma I, entrega cap a la següent, la plataforma H.
- L'estructura ha de suportar una càrrega de com a mínim 7,5 KN/m2.
- Cabuda per a 2 conjunts de taules de premsa, més 4 seients per allotjar premsa (8 localitats).
- Cabuda per a 5 files de 14 seients + 2 files de 17 seients + 3 files d'11 seients (137 localitats) amb un total de 145 localitats en aquesta plataforma. Passadissos entremetjats a les filades.
- Amb faldons al perímetre lateral descobert.

6.5.-Platea. Plataforma G

Muntada entre la Plataforma H i la Plataforma F. A un nivell més elevat que a la Plataforma H i inferior a la plataforma F. Amb accessibilitat entre plataformes per esglaons. Muntada sobre la sorra, la seva distribució seguirà l'indicat al croquis "Annex 1 Plataformes" amb les següents particularitats:

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Judici - Informe ipep: PPT		
ALTRES DATES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: Y6N05-RS9JB-12X7N Data d'emissió: 21 de 2 Març de 2025 a les 11:08:50 Pàgina 10 de 23	El documento ha sido _2 firmado_2 o _2 aprobado por _2 : 1.- Cap Ocupació i Formació de l'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Signat 14/03/2025 13:56	SIGNAT 14/03/2025 13:56

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2182482 Y6N05-RS9JB-12X7N A9DE040B40B28CC8851784FAB11B8161F70096E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



- Tarima plana d'uns 18 x 6 metres, a amb dos queixals a cantonades oposades.
- Barana als laterals, excepte accés a escala. Barana a la part frontal del queixal davanter i a la part posterior del queixal darrer.
- Cabuda per a filades de diferent allargada, Les primeres 3 filades amb capacitat per a 2x8 2 files de 8 seients + 3x17 3 files de 17 seients, les 2 següents per a 3x8 3 files de 8 seients + 2(17+8) 2 files de 17 seients + 8 seients, i les 3 últimes de 17 seients + 8 seients, amb passadissos entremitjos a les filades. Capacitat total de 216 seients.
- Amb faldons al perímetre lateral extern.

6.6.-Platea. Plataforma F

Muntada a un nivell entre la Plataforma G i la E. A un nivell més elevat que la Plataforma G i inferior al de la Plataforma E. Amb accessibilitat entre plataformes mitjançant esglaons. Muntada sobre la sorra, i parcialment a sòl de plaça. La seva distribució seguirà l'indicat al croquis "Annex 1 Plataformes" amb les següents particularitats:

- Tarima plana de 14 x 4 metres, i addicionalment un sortint de 2 x 2 metres per facilitar accés a discapacitats amb cadires de rodes.
- Barana als dos laterals.
- Rampa d'accés de discapacitat amb cadires de rodes de 2x(3+4) metres amb lleugera pendent.
- Barana exclusivament a lateral de rampa de discapacitat amb cadires de rodes.
- Cabuda per a 5 filades de longitud irregular, 2 files de 17 + 8 seients i 3 files d'11 + 8 seients, i un espai de 2 x 2 metres, destinat a 3 discapacitat amb cadires de rodes, amb passadís lateral i mitjancer. Cabuda total de 110 localitats.
- Amb faldons al perímetre lateral extern

6.7.-Platea. Plataforma E

Muntada a un nivell entre la Plataforma F i sòl de la plaça. Aquesta Plataforma disposarà d'una rampa lateral amb inici al sòl de la plaça i final a la plataforma F per l'accés de discapacitat amb cadires de rodes, disposarà d'accessos mitjançant esglaons a la Plataforma D, i tindrà el mateix nivell que la Plataforma Tècnics. La major part de la plataforma s'instal·larà a sòl de plaça. La seva distribució seguirà l'indicat al croquis "Annex 1 Plataformes" amb les següents particularitats:

- Tarima plana de 14 x 8 metres.
- Cabuda per a 4 files de 25 seients, amb passadissos laterals, amb un total de 100 localitats.

6.8.-Platea. Plataforma D

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Judici - Informe ipep: PPT		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: Y6N05-RS9JB-12X7N Data d'emissió: 21 de 2 Març de 2025 a les 11:08:50 Pàgina 11 de 23	El documento ha sido _2 firmado _2 o _2 aprobado por _2 : 1.- Cap Ocupació i Formació de l'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Signat 14/03/2025 13:56	SIGNAT 14/03/2025 13:56

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2182482 Y6N05-RS9JB-12X7N A9DE040B40B28CC8851784FAB11B8161F70B096E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



Muntada a un nivell inferior a la Plataforma E, sobre la sorra i escales de voltes. La seva distribució seguirà l'indicat al croquis Annex 1. Plataformes. Amb les següents particularitats:

- Tarima Plana de 32 x 6 metres, amb accessos mitjançant esglaons intermedis a Plataforma E, 1 escala d'evacuació frontal i una de lateral.
- Barana frontal, excepte accessos a escales i petita barana lateral al costa d'accés a escala lateral.
- Cabuda per a 5 files amb passadissos laterals i intermedis, amb un total de 5 files de 18 seients en tres blocs (5 x 18 + 18 + 18 seients) seients amb un total de 270 localitats, i una filada a la part posterior de 63 seients en continu .Total de 333 localitats.
- Amb faldons al perímetre lateral extern i al passadís intern d'accés als restaurants i als WC's.
- Subministrament de dues tarimes adjacents a la platea de 2 x 2 per a col·locació de llum, so i càmeres de TV.

6.9.-Plataforma Tècnics

Zona de control de llum i so, muntada, integrada, a la zona de les grades de l'Amfiteatre Públic, a davant hi tenen la Platea. Plataforma E, i Plataforma D (davant i lateral), segons s'indica al croquis "Annex 1 Plataformes" amb les següents particularitats:


- Tarima Plana, una zona d'uns 2,5 x 3 metres a alçada de la estructura destinada a ús exclusiu de tècnics de control de so i llum.

6.10.-Amfiteatre. Públic General

Muntat a partir del nivell de la plataforma E, nivell inferior del sòl de plaça, amb inclinació discontinuada. S'ha de preveure una primera inclinació de fila 1 a 12 i una inclinació variable fins a la part superior de l'amfiteatre per tal de facilitar la visió de l'escenari des de totes les localitats. La part superior de l'amfiteatre de VIPs/Autoritats no pot sobrepassar l'alçada de les balconades del primer pis del carrer Bofill i Codina. Segons s'indica al croquis "Annex 1 Plataformes" amb les següents consideracions generals:

- La distància total de l'amfiteatre, addicionat la part de Públic i part de Vips serà d'aproximadament 18,50 m.
- Tarima de xapa grecada de 0,75 m de profunditat, amb esglaons laterals d'accés antilliscants, de 2 m de pas.
- Buits de dimensions reduïdes per evitar caigudes d'objectes.
- Baranes laterals.
- Els pilars sustentació de l'estructura, s'han de instal·lar de forma que deixin espai lliure per permetre emmagatzemar material de l'esdeveniment.
- Els pilars, es disposaran per donar pas a la porta d'entrada del restaurant adjacent, d'un

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Judici - Informe ipep: PPT		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: Y6N05-RS9JB-12X7N Data d'emissió: 21 de 2 Març de 2025 a les 11:08:50 Pàgina 12 de 23	El documento ha sido 2 firmado 2 o 2 aprobado por 2 : 1.- Cap Ocupació i Formació de l'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Signat 14/03/2025 13:56	SIGNAT 14/03/2025 13:56



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2182482 Y6N05-RS9JB-12X7N A9DE040B40B28CC8851784FAB11B8161F70B096E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palafrugell.cat



passadís per accedir a les voltes i d'un passadís per accedir a uns lavabos portàtils. El lavabos portàtils se situaran a la part central posterior de l'amfiteatre. Les mesures mínimes dels passadissos seran de 2 m d'amplada i 2,50 d'alçada.

- Les parts laterals de sustentació de l'amfiteatre es taparan amb malla negra amb 80% d'ocultació.

I les següents condicions específiques:

- Cabuda per a 4 files de 8 + 11 seients, 9 files de 25 seients continus, i 8 files a zona lateral de 8 seients, sota TV i 1 fila utilitzada per a separació d'amfiteatres, amb seients amb inici i fi als costats de l'amfiteatre, format per a 31 seients continus. La 1a i 2a fila de la zona lateral (amb 8 seients cadascuna) coincideix amb la penúltima i última fila de la zona central (amb 25 seients cadascuna) El total de localitats és de 396 localitats.

6.11.-Amfiteatre. VIPS / Autoritats

Muntat a com a continuació de l'amfiteatre Públic en general. La part superior de l'amfiteatre de VIPS/Autoritats no pot sobrepassar l'alçada de les balconades del primer pis del carrer Bofill i Codina. Es respectaran les condicions generals descrites al'apartat d'amfiteatre de Públic general, amb les següents consideracions específiques:


- L'accés a aquest amfiteatre es realitzarà per la part posterior mitjançant una escala d'accés a la graderia de 2 metres d'amplada x 3 m de profunditat amb replà intermedi de 2 x 3 m.
- Aquest mateix accés servirà per arribar a la tarima plana de 2 x 3 m destinada a televisió. El perímetre de la tarima disposarà de baranes de protecció.
- Al costat contraposat del accés se situarà un tarima plana a la mateixa alçada que les anteriors, de 2 x 2 m. destinada a il·luminació.
- Cabuda per a 4 files de 25 seients continus, amb escales als laterals, i 1 fila superior de 28 seients en continu deixant lliure una sola escala. El total de seients serà de 128 localitats.

6.12.-Resum de localitats per Plataforma

Nom	Discapacitats	Públic assegut	Prensa	Tècnics	Total
Platea. Plataforma I		70	8		78
Platea. Plataforma H		137	9		146
Platea. Plataforma G		216			216
Platea. Plataforma F	3	107			110
Platea. Plataforma E		100			100
Platea. Plataforma D		333			333
Plataforma Tècnics		0		SI	0
Amfiteatre. Públic General		348			396
Amfiteatre. VIP/Autoritats		176		SI	128
Total	3	1.487	16		1.507

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Judici - Informe ipep: PPT		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: Y6N05-RS9JB-12X7N Data d'emissió: 21 de 2 Març de 2025 a les 11:08:50 Pàgina 13 de 23	El documento ha sido _2 firmado_2 o _2 aprobado por _2 : 1.- Cap Ocupació i Formació de l'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Signat 14/03/2025 13:56	SIGNAT 14/03/2025 13:56

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2182482 Y6N05-RS9JB-12X7N A9DE040B40B28CC8851784FAB11B8161F70B096E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



Setena.- Numeració dels seients

La numeració dels seients es realitzarà mitjançant l'algorisme d'ubicació, fila (a totes els accessos), columna, iniciant la numeració de cada secció respecte del lloc més proper a l'escenari. Les diferents seccions són, amb inici més proper a l'escenari, les que es descriuen a continuació:

7.1.-Platea A

Formada per les localitats de Platea. Plataforma I, Platea. Plataforma H, Platea. Plataforma G i Platea. Plataforma F, amb un total incompleert 23 files i 41 columnes. Les localitats s'enumeraran:

- Premsa. Des de fila 1 a 10, i des de la columna 1 a 2. Aforament total 16persones.
- Públic assegut. Des de fila 1 a 23, i des de la columna 3 a 41. Aforament totalde 530 persones.
- Discapacitat amb cadira de rodes. Darrera la fila 20, de D1 fins a D3. Aforament total de 3 persones.
- Aforament total Platea A, 549 persones.

7.2.-Platea B

Formada per les localitats de Platea. Plataforma D, amb un total incompleert de 6 files, i 63 columnes. Les localitats s'enumeraran:

- Públic assegut. De fila 1 a 5, amb columnes entre passadissos de 1 a 18, de 19a 36, de 37 a 54. I a finals de cada passadís fila 6, amb seient numerats de forma individual com 6C 6D 6E, 6F 6G 6H, 6I 6J 6K. Aforament total de 333 persones.

7.3.-Platea P


Formada per les localitats de Platea. Plataforma F, amb un total complert de 4 filades i 25 columnes. Les localitats s'enumeraran:

- Públic assegut. Des de la fila 1 a la 4, i des de la columna 1 a 25. Aforament total de 100 persones.

7.4.-Tribuna

Formada per Anfiteatre. Públic General i Anfiteatre. VIP/Autoritats, amb un total incompleert de 20 filades i 39 columnes. Aforament total de 524 (348+176). Les localitats s'enumeren:

- Públic assegut primer anfiteatre. Públic general. De la filada 1 a la 4, amb 19 columnes discontinues. De la fila 5 a la 12, la numeració dels seients és contínua amb 25 columnes. Fila 13 amb 33 columnes discontinues. Fila 14 amb 39 columnes contínues. Aforament de 348 localitats.
- Públic assegut segon anfiteatre. VIP/Autoritats. Filada 15 amb 8 columnes laterals



continues. Numeració en discontinu de fila 16 a 20, amb columnes de 1 a 36. Tres seients addicionals individuals al final del passadís oposat a l'entrada, numerats amb fila 20, i columna 37, 38, 39. Aforament de 176 localitats.

7.5.-Resum de localitats per Plataforma

Nom	Discapacitats	Públic assegut	Prensa	Tècnics	Total
Platea A	3	530	17		550
Platea B		333			333
Platea P		100			100
Tribuna		524		SI	524
Total	3	1487	16		1.507

7.6. Retolació del recinte:

S'instal·laran els rètols i cartells necessaris a cada zona d'accés per indicar als espectadors com arribar als seients, especificant zones, files i cadires així com les direccions per arribar-hi. També s'instal·laran les senyalitzacions visibles des de les diferents zones per arribar als WC's.

Vuitena. Requisits generals

8.1. Mesures i instal·lacions contra incendis

S'instal·laran les mesures i instal·lacions contra incendis adequades segons l'especificat als: Document Bàsic SI de Seguretat en cas d'incendi: Exigència bàsica SI3: Evacuació ocupants; Exigència bàsica SI4: Instal·lacions de protecció contra incendis; Exigència bàsica SI5: Intervenció bombers; exigència bàsica SI 6 resistència al foc de l'estructura.

Amb especial atenció, seguretat i compliment, a les zones en les que s'ubiquin instal·lacions elèctriques, quadres, equips electrònics, generadors etc...

8.2.- Obligacions mediambientals

El contractista adoptarà amb caràcter general les mesures preventives oportunes basades en les bones pràctiques de gestió mediambiental, especialment les relatives a:

Evitar abocaments de líquids no desitjats, fuites, vessaments i contaminació del sòl i l'abandonament de qualsevol tipus de residu. Els residus seran convenientment triats i classificats per tal de facilitar la seva recollida i reciclatge. Segons el seu origen i material seran recollits per empreses especialitzades o portat a l'abocador autoritzat. Realitzar la correcta gestió de tots els residus, en especial els considerats com a perillosos, a tal efecte, el licitador disposarà d'un llistat actualitzat de les substàncies i preparats que utilitza, així com dels fulls de seguretat.

Minimitzarà els sorolls, que afectin als veïns, seguint la normativa vigent. Els operaris utilitzaran proteccions auditives. No s'arrossegaran, ni manipularan els elements metàl·lics de forma que es minimitzi els sorolls durant l'assemblatge, desmuntatge i trasllat de l'estructura.

El contractista adoptarà les mesures oportunes per a l'estricta compliment de la

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Judici - Informe ipep: PPT		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: Y6N05-RS9JB-12X7N Data d'emissió: 21 de 2 Març de 2025 a les 11:08:50 Pàgina 15 de 23	El documento ha sido _2 firmado _2 o _2 aprobado por _2 : 1.- Cap Ocupació i Formació de l'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Signat 14/03/2025 13:56	SIGNAT 14/03/2025 13:56

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2182482 Y6N05-RS9JB-12X7N A9DE040B40B28CC8851784FAB11B8161F70B096E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



legislació mediambiental vigent (comunitària, estatal, autonòmica i local) que siguin d'aplicació al treball realitzat.

El Contractista es compromet a subministrar informació immediata al responsable del contracte sobre qualsevol incident que es produeix en el curs de l'obra o treball encomanat, i de qualsevol documentació generada fins a 5 anys un cop acabat el contracte o qualsevol de les seves pròrroques. En especial la documentació generada com a conseqüència del tractament de residus especials per part de gestors autoritzats.

Davant de qualsevol incompliment d'aquestes condicions, el responsable de l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palafrugell pot procedir a la suspensió de l'obra i/o servei, iles pèrdues que es derivin seran assumides pel Contractista.

8.3.- Pla de seguretat i salut, coordinació d'activitats empresarials i recurs preventiu

8.3.1.- Pla de seguretat i salut

L'empresa adjudicatària elaborarà i presentarà abans d'iniciar l'execució (com a mínim 15 dies hàbils abans) al responsable del contracte el "Pla de seguretat i salut" de muntatge i desmuntatge reglamentari, per tal de garantir, en tot moment, que els procediments i les zones de treball són totalment segures, d'acord amb la normativa vigent en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.

Entre d'altres s'ha de garantir que tot el personal que realitza les tasques:

- Està informat dels riscos existents, dels procediments a seguir i dels sistemes i equips de protecció a utilitzar en cada cas.
- Coneix les vies d'accés a cada zona i els procediments d'evacuació en cas d'incendis o emergència.
- Coneix la localització de totes les claus de les zones reservades.

En el cas de que es produeixin variacions de personal, l'adjudicatària realitzarà les actualitzacions corresponents en la normativa de prevenció de riscos laborals.

8.3.2.- Coordinació d'activitats empresarials

En les tasques contractades intervenen diverses empreses pel que s'haurà d'establir la corresponent coordinació d'activitats empresarials. S'informarà, a tots els treballadors del contingut del pla de seguretat i salut i de les corresponents avaluacions de riscos de cada una de les empreses que intervenen en l'execució dels treballs. A més es recopilarà i trametrà a cada empresa la documentació generada pels acords i ordres generades en las reunions de coordinació d'activitats empresarials.

El Coordinador d'activitats empresarials: es la persona encarregada de gestionar les accions de coordinació entre les diferents empreses concurrents i que fa de canal de comunicació entre aquestes empreses, amb la finalitat de garantir els objectius de la coordinació.

8.3.3. Recurs preventiu

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Judici - Informe ipep: PPT		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: Y6N05-RS9JB-12X7N Data d'emissió: 21 de 2 Març de 2025 a les 11:08:50 Pàgina 16 de 23	El documento ha sido _2 firmado_2 o _2 aprobado por _2 : 1.- Cap Ocupació i Formació de l'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Signat 14/03/2025 13:56	SIGNAT 14/03/2025 13:56

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2182482 Y6N05-RS9JB-12X7N A9DE040B40B28CC8851784FAB11B8161F70B096E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



En aplicació de la Llei 54/2003 de reforma del marc normatiu de la llei de Prevenció de Riscos Laborals i del RD 604/2006 de modificació del Reglament dels Serveis de Prevenció, es nomenarà un recurs preventiu, doncs per la naturalesa dels treballs es considera necessària la seva presència en el centre de treball. Els recursos preventius estan formats per les persones encarregades de vigilar el compliment de les activitats preventives. Aquestes persones han de tenir la capacitat suficient, disposar dels mitjans necessaris i ser suficients en nombre per vigilar que es compleixin les normes. Han de romandre al centre de treball.

8.4. Pla d'evacuació i emergència

L'adjudicatària realitzarà la redacció del pla d'evacuació i d'Emergència de la instal·lació muntada, que haurà de presentar abans d'iniciar l'execució (com a mínim 15 dies hàbils abans) al responsable del contracte i on identificarà entre d'altres:

Descripció dels riscos de la instal·lació: sobre tot els riscos de caigudes en forats, canvis de nivell, escales i rampes Vies d'evacuació, en especial per a les persones amb mobilitat reduïda, així com el sentit i orientació.

Senyalització i il·luminació adequada dels camins i itineraris segurs i els accessibles d'evacuació.

El Pla d' emergència serà elaborat per l'empresa titular del centre de treball. El seu objectiu es assolir una organització i uns mitjans capaços de poder controlar o, en tot cas, minimitzar les conseqüències de qualsevol contingència d'emergència que es pugui produir en el centre de treball. Els treballadors seran informats del contingut del pla d'emergència abans d'iniciar les activitats.

Novena. Desenvolupament del contracte

Durant les actuacions, l'adjudicatari realitzarà la senyalització i abalisament de la zona del muntatge, deixant passadissos per accedir als restaurants propers, platja de Port Bo, platja de les Barques i carrer Miramar:

Existeixen d'altres empreses proveïdores amb les que la licitadora haurà de coordinar els serveis, entre d'altres convé destacar la proveïdora d'elements de so i llum.

Degut a les dimensions reduïdes de la Platja de Port Bo i indrets adjacents, l'Ajuntament destinarà un espai a les afores de Calella per transvasar/emmagatzemar el material i elements necessaris.

L'accés a la Platja de Port Bo es realitzarà de forma exclusiva en camions amb una llargada màxima de 7 metres.

La Planificació de les tasques serà:

- L'inici del muntatge a la zona de destí es realitzarà el dilluns anterior a la cantada, podent realitzar l'aprovisionament preliminar a les afores durant la setmana anterior.
- Lliurament de conformitat de muntatge mitjançant un certificat d'estabilitat i rigidesa emès per un organisme de control autoritzat (OCA), com a màxim a les 20:00 h del

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Judici - Informe ipep: PPT		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: Y6N05-RS9JB-12X7N Data d'emissió: 21 de 2 Març de 2 2025 a les 11:08:50 Pàgina 17 de 23	El documento ha sido <u>2</u> firmado <u>2</u> o <u>2</u> aprobado por <u>2</u> : 1.- Cap Ocupació i Formació de l'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Signat 14/03/2025 13:56	SIGNAT 14/03/2025 13:56

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2182482 Y6N05-RS9JB-12X7N A9DE040B40B28CC8851784FAB11B8161F70D96E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>




divendres anterior a la cantada. Les despeses necessàries per poder obtenir aquest certificat d'estabilitat queden afectes al cost del contracte, no poden repercutir l'adjudicatari, en cap cas, despeses addicionals a l'Ajuntament. Tot material no utilitzat s'emmagatzemarà a l'espai de les afores de Calella.


- Inici de desmuntatge el dilluns posterior a la cantada.
- La finalització del desmuntatge es realitzarà, com a molt tard el dimecres posterior a la cantada a les 20:00 hores, deixant els espais de Port Bo i l' indretde les afores en condicions òptimes de neteja.

Els horaris de treball, per tal de minimitzar les molèsties als veïns, seran de 8:00 a 20:00.

Durant el muntatge i desmuntatge caldrà disposar de seguretat al recinte per controlar el trànsit de turistes i durant les nits mentre no hi ha la seguretat de l'empresa d'il·luminació i sonorització.




ANNEX 1. PLATAFORMES

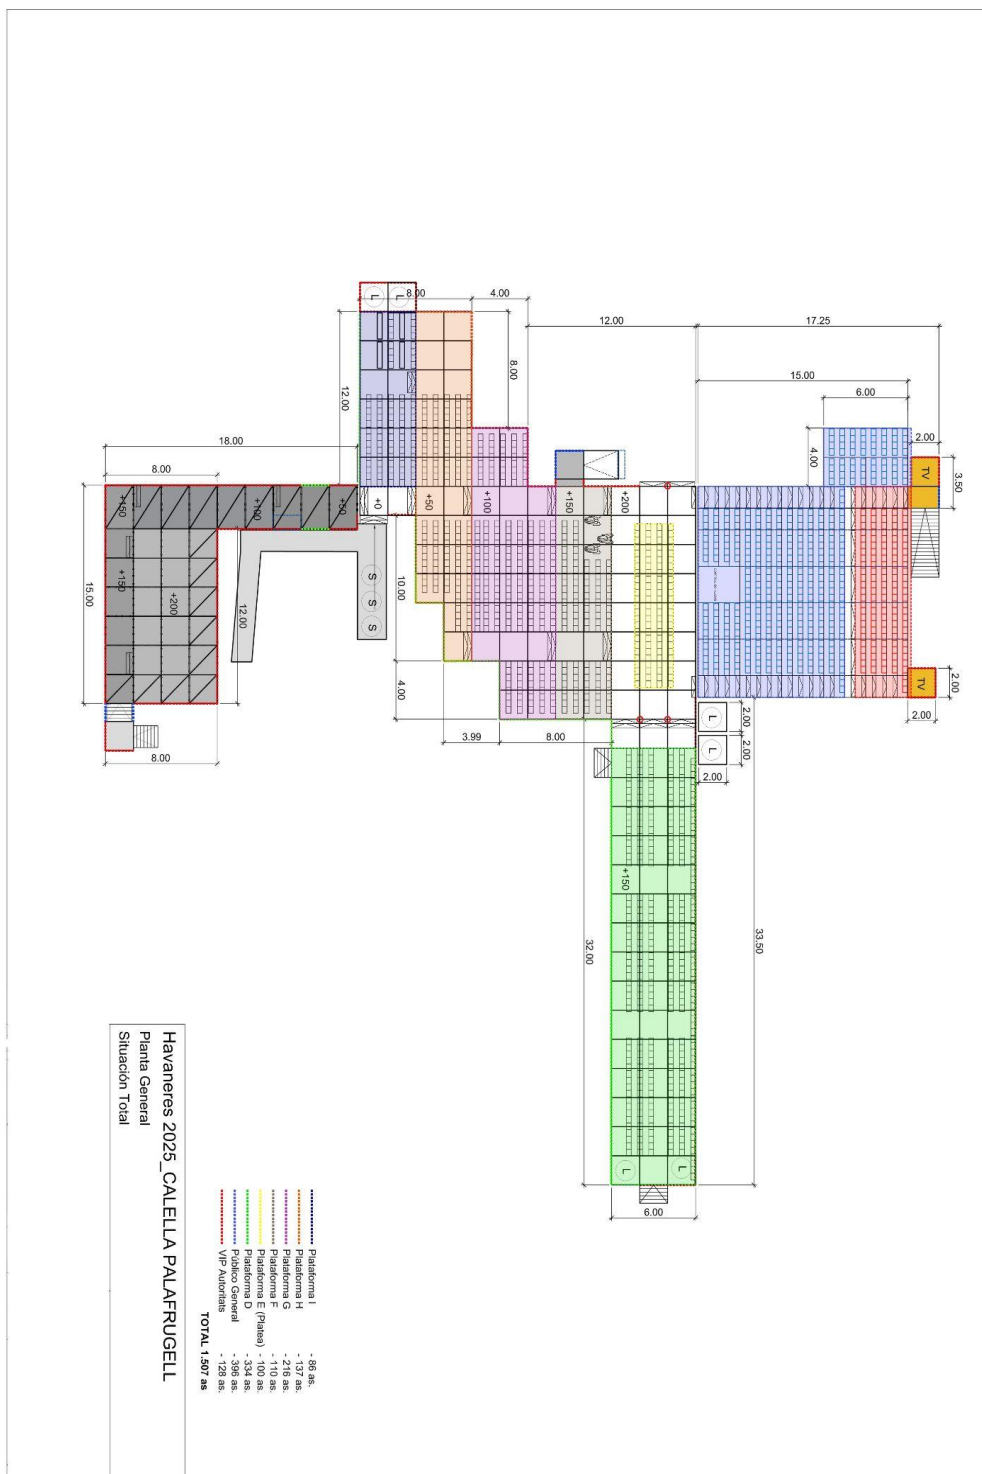

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Judici - Informe ipep: PPT		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: Y6N05-RS9JB-12X7N Data d'emissió: 21 de 2 Març de 2025 a les 11:08:50 Pàgina 19 de 23	El documento ha sido 2 firmado_2 o_2 aprobado por_2 : 1.- Cap Ocupació i Formació de l'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Signat 14/03/2025 13:56	SIGNAT 14/03/2025 13:56

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2182482 Y6N05-RS9JB-12X7N A9DE040B40B28CC8851784FAB11B8161F70B096E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



ANNEX 2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC




Platees i tribuna. Vista des de l'escenari



Grades i escenari. Vista des del mar

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Judici - Informe ipep: PPT		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: Y6N05-RS9JB-12X7N Data d'emissió: 21 de 2 Març de 2 2025 a les 11:08:50 Pàgina 20 de 23	El documento ha sido 2 firmado 2 o 2 aprobado por 2 : 1.- Cap Ocupació i Formació de l'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Signat 14/03/2025 13:56	SIGNAT 14/03/2025 13:56



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2182482 Y6N05-RS9JB-12X7N A9DE040B40B28CC8851784FAB11B8161F708096E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>




Lateral i darrera escenari. Vista des del mar



Frontis escenari

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Judici - Informe ipep: PPT		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: Y6N05-RS9JB-12X7N Data d'emissió: 21 de 2 Març de 2 2025 a les 11:08:50 Pàgina 21 de 23	El documento ha sido 2 firmado 2 o 2 aprobado por 2 : 1.- Cap Ocupació i Formació de l'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Signat 14/03/2025 13:56	SIGNAT 14/03/2025 13:56

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2182482 Y6N05-RS9JB-12X7N A9DE040B40B28CC8851784FAB11B8161F70B096E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>




Escenari i passarel·la d'accés
(tenir en compte que falta una part de l'escala d'accés. L'escala ha d'estar completa)



Zona de premsa Platea A (plataformes I i H)

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Judici - Informe ipep: PPT		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: Y6N05-RS9JB-12X7N Data d'emissió: 21 de 2 Març de 2025 a les 11:08:50 Pàgina 22 de 23	El documento ha sido 2 firmado 2 o 2 aprobado por 2 : 1.- Cap Ocupació i Formació de l'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Signat 14/03/2025 13:56	SIGNAT 14/03/2025 13:56

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2182482 Y6N05-RS9JB-12X7N A9DE040B40B28CC8851784FAB11B8161F70B096E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palafrugell.cat




Platea B (Plataforma D)



Plataformes per equip de so i Tv Platea B (Plataforma D)

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Judici - Informe ipep: PPT		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: Y6N05-RS9JB-12X7N Data d'emissió: 21 de 2 Març de 2 2025 a les 11:08:50 Pàgina 23 de 23	El documento ha sido 2 firmado 2 o 2 aprobado por 2 : 1.- Cap Ocupació i Formació de l'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Signat 14/03/2025 13:56	SIGNAT 14/03/2025 13:56

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2182482 Y6N05-RS9JB-12X7N A9DE040B40B28CC8851784FAB11B8161F70B096E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



Túnel sota tribuna. Accés WC's



Passadís espai WC's



Vista escenari des de Platea B (Plataforma D)

Origen documentació annex 2: Fotos internes