



SIGNAT PER

Jordi Bras Valles
Tècnic de Medi ambient
3/3/2025



Ajuntament de
Torroella de Montgrí

NIF: P1721200B

Medi ambient i món rural

Expedient 144251Z

PLEC DE CLÀUSULES

Assumpte: Plec de clàusules tècniques del contracte de servei de manteniment de les franges de prevenció d'incendis del terme municipal de Torroella de Montgrí

ÍNDEX

- 1.1 Antecedents
- 1.2 Objecte
- 1.3 Àmbit d'aplicació
- 1.4 Instruccions, normes i disposicions aplicables
- 1.5 Descripció general de les obres, treballs i maquinària a utilitzar
- 1.6 Maquinària de les operacions
- 1.7 Responsabilitat del contractista durant l'execució del servei
- 1.8 Desenvolupament del servei
- 1.9 Permisos i autoritzacions
- 1.10 Senyalització dels treballs

Annexes

Plànols dels treballs forestals a executar

CLÀUSULES

1.1. ANTECEDENTS

La Llei 5/2003, de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat en trama urbana, determina que els ajuntaments han d'encarregar la redacció d'un mapa on es delimitin les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions que estiguin a menys de 500 metres de massa forestal i han de preveure un seguit d'actuacions de prevenció d'incendis a les mateixes. El Decret 123/2005 va desplegar la Llei 5/2003.

Donats els anteriors antecedents, el 15 de setembre de 2008 l'àrea de medi ambient i salut va encarregar la redacció de l'esmentat plànol a l'enginyer tècnic forestal Ricard Grabulosa i Solà, document que es va tramitar i es va aprovar pel ple en data 3 de juny de 2010. A partir d'aquest moment l'Ajuntament va anar encarregant la realització d'actuacions previstes en aquest document així com actualitzacions del mateix.

En data 9 de juliol de 2020 es va aprovar una altra revisió, que actualitza les actuacions necessàries per donar compliment al que determina la norma de referència. El document l'ha realitzat l'empresa Balma Forestal SLP, l'ha redactat l'enginyer tècnic forestal, Marc Garfella Ruiz i constitueix un annex d'aquesta memòria.

El decret d'alcaldia núm. 2021/1993, signat electrònicament el 19 i 20 d'abril de 2021, es va adjudicar el servei per realitzar els treballs d'obertura i manteniment de les franges de prevenció d'incendis forestals del municipi de Torroella de Montgrí a l'empresa Fitor Forestal SL. L'inici dels treballs es van realitzar en data 11 de maig de 2021 i van finalitzar el 26 de juliol de 2021. L'empresa Fitor Forestal va realitzar correctament els treballs de desbrossada, poda i aclarida de les franges de prevenció d'incendis forestals descrits en el pla de delimitació de nuclis urbans, urbanitzacions per a la prevenció d'incendis forestals del municipi de Torroella de Montgrí, per un import total de 32.771,64 € (sense IVA).



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ALHJ UYWE VNEW 2EPU

plec de clausules tècniques - SEFYCU 94502

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 1 de 11



SIGNAT PER

Jordi Bras Valles
Tècnic de Medi ambient
3/3/2025Ajuntament de
Torroella de Montgrí

NIF: P1721200B

Medi ambient i món rural

Expedient 144251Z

Decret núm. 2023/2226, de 20 d'abril de 2023, per iniciar l'expedient de licitació dels treballs de manteniment de les franges de prevenció d'incendis forestals de Torroella de Montgrí a l'expedient núm. E116.10-1/2023 de procediment obert simplificat abreujat.

Decret núm. 2023/2952, de data 30 de maig de 2023, d'adjudicació del servei de manteniment de les franges de prevenció d'incendis forestals a l'empresa Treballs Forestals Presegué, SL amb el NIF b65543969 per un import de 20.719 € (sense IVA) i 25.069,99 € (amb IVA). En data 6 de juliol de 2023 es va realitzar la certificació final dels treballs realitzats d'obertura i manteniment de les franges de prevenció d'incendis.

En dates 21, 22 i 27 de gener de 2025 s'ha realitzat inspecció sobre terreny de l'estat de manteniment de les franges de prevenció d'incendis forestals del municipi delimitades en què s'ha evidenciat determinades zones en què els subjectes obligats per normativa no han portat a terme els treballs. En aquest sentit, s'ha aixecat la corresponent acta d'inspecció de data 25 de febrer de 2025 i s'ha delimitat en els plànols que s'adjunten en el Plec de prescripcions tècniques les zones sobre les que cal actuar i desenvolupar el servei objecte del contracte.

Els propietaris de les edificacions aïllades que es trobin a menys de 500 metres de massa forestal son responsables de l'obertura i el manteniment de les franges de protecció d'aquestes edificacions, i per tant, les edificacions aïllades no són objecte d'aquesta licitació.

Pel que fa a les instal·lacions, alguns càmpings han sol·licitat realitzar ells mateixos els treballs de les franges de prevenció d'incendis i per tant, tampoc estan inclosos a la licitació. Aquests càmpings són: Càmping Castell Montgrí, Càmping Estartit, Càmping Punta Milà i Càmping Montgó.

I per últim, pel que fa a les urbanitzacions, Torre Gran ha comunicat que realitzaran ells els treballs, a l'any 2020 i per tant, tampoc s'inclouran a la licitació d'aquest any 2025.

S'han exclòs també del contracte els sectors situats darrera l'Estartit, entre el cap de la barra i el salt d'Euga, que correspon a una franja complementària de prevenció d'incendis. Això s'ha motivat perquè la realització dels mateixos cal l'obertura de varis camins d'accés que actualment estan en tràmit i que no són objecte d'aquesta licitació atès que abans caldrà disposar de totes les autoritzacions de la Generalitat per poder-ho executar.

1.2. OBJECTE

L'objecte del contracte és el servei de manteniment de les franges de prevenció d'incendis forestals del terme municipal de Torroella de Montgrí.

Aquest plec de prescripcions tècniques té per objecte establir les condicions tècniques que ha d'acomplir el procés d'execució dels treballs de reducció de la densitat d'arbrat i d'estassada del sotabosc de la franja de protecció de les urbanitzacions, les instal·lacions, les edificacions aïllades i els nuclis urbans delimitades en els plànols annexats..

1.3. ÀMBIT D'APLICACIÓ

El present plec s'aplicarà a totes les accions necessàries per l'execució dels treballs de reducció de la densitat d'arbrat i d'estassada del sotabosc de la franja de protecció de les urbanitzacions, les instal·lacions, les edificacions aïllades i els nuclis urbans objecte del contracte.

L'àmbit i la superfície d'actuació és la següent:



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ALHJ UYWE VNEW 2EPU

plec de clausules tècniques - SEFYCU 94502

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 2 de 11



SIGNAT PER

Jordi Bras Valles
Tècnic de Medi ambient
3/3/2025Ajuntament de
Torroella de Montgrí

NIF: P1721200B

Medi ambient i món rural

Expedient 144251Z

Nº element	Nom	Sup (Ha)	Treballs a realitzar
1	Cala Montgó	0,82	Desbrossada
2	La Bolleria I	0,63	Desbrossada
4	Torre Vella	5,18	Desbrossada
5	Mas Moreu	0,66	Desbrossada
6	Les Dunes	0,49	Desbrossada
7	Els Griells	1,05	Desbrossada
9	La Gola	0,35	Desbrossada
20	Antenes i dipòsit	0,39	Desbrossada
22	Càmping Delfín Verde	1,55	Desbrossada
61	Torre Moratxa	4,32	Desbrossada
62	Coll d'en Tallant	0,91	Desbrossada
158	Depuradora	0,19	Desbrossada
236	Depuradora	0,33	Desbrossada
238	Càmping Rifort	0,85	Desbrossada
300	Torroella de Montgrí	2,07	Desbrossada
301	L'Estartit	3,43	Desbrossada
	TOTAL	23,22	

Així consta també delimitat en els plànols annexats a aquest plec.

1.4. INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES

La normativa sectorial aplicable ve determinada per:

- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, modificat pel Decret 206/2005, de 27 de setembre.
- Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya
- Ordre del 9 d'abril de 1964, de l'Ordenança general de seguretat i higiene al treball

El contractista té l'obligació de complir totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'Administració de l'estat, de l'Autonomia, de l'Ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior.

1.5. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES, TREBALLS I MAQUINÀRIA A UTILITZAR

La descripció de les operacions de que consta la prestació del servei s'han agrupat per les diferents fases del procés d'execució.

1.5.1. REPLANTEIG



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ALHJ UYWE VNEW 2EPU

plec de clausules tècniques - SEFYCU 94502

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 3 de 11



SIGNAT PER

Jordi Bras Valles
Tècnic de Medi ambient
3/3/2025Ajuntament de
Torroella de Montgrí

NIF: P1721200B

Medi ambient i món rural

Expedient 144251Z

Amb anterioritat a la iniciació de l'execució dels treballs, el Contractista, conjuntament amb la Direcció Facultativa, procediran a la comprovació de les zones d'actuació on s'han de portar a terme els treballs objecte del contracte i delimitades en els plànols annexats en aquest aixecant-se Acta dels resultats. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació dels treballs forestals.

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'execució dels treballs. El Contractista informará a la Direcció Facultativa de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La Direcció Facultativa podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors al servei, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los.

La Direcció Facultativa farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats.

El contractista, conjuntament amb el director facultatiu, marcaran sobre el terreny els límits de les zones de treball, excepte quan els límits siguin clars, que no serà necessari, els arbres a respectar d'acord amb els criteris que s'estableixen a continuació, així com també els punts on s'apilarà la fusta, si s'escau. Les marques sobre el terreny i els arbres han de ser clarament visibles per els operaris i no han d'originar confusions. Alternativament, també es poden utilitzar mitjans electrònics (GPS, mòbils...) sempre hi quan els operaris els sàpiguen utilitzar i els permetin fer un seguiment adequat dels límits on cal fer els treballs forestals.

1.5.2. TREBALLS DE DESBROSSADA I ELIMINACIÓ DE RESTES (D'ACORD AMB ELS PLÀNOLS ANNEXES)

En les franges amb la massa arbrat adult: Eliminació de tota la vegetació baixa i arbustiva, es pot deixar una cobertura vegetal arbustiva de com a màxim del 15% deixant les mates aïllades separades com a mínim 3 metres entre elles.

En les franges amb zones de matollar i arbre jove: Eliminació de tota la vegetació baixa i arbustiva, es pot deixar una cobertura vegetal arbustiva de com a màxim del 15% deixant les mates aïllades separades com a mínim 3 metres entre elles.

Es realitzarà l'eliminació de restes vegetals herbàcies i arbustives per trituració in situ amb trituradora de martells i/o tractor o motodesbrossadora manual. En les zones on hi ha la vegetació amb canya americana caldrà fer un desbrossat i triturat de les restes vegetals a una mida adequada per evitar que puguin tapar els torrents i escòrrecs.

No es poden apilar restes. Totes les restes generades i tractades hauran de ser inferiors a 20 cm de llargada i hauran de quedar esteses arran de terra i repartides homogèniament sobre el terreny.

En el cas de trobar arbres morts o caiguts en la franja de prevenció d'incendis, caldrà tallar-los i deixar-los en el propi terreny amb les branques triturades sobre el terreny degudament repartides amb mida inferior a 20 cm de llargada, i el tronc de l'arbre tallat a trossos amb una mida d'1 metre com a màxim.

En les zones aquelles soques d'olivera (ullastres) o espècies similars que s'hagin respectat. Es deixen els 2-3 tanys de millors condicions. Amb motoserra.



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ALHJ UYWE VNEW 2EPU

plec de clausules tècniques - SEFYCU 94502

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 4 de 11



SIGNAT PER

Jordi Bras Valles
Tècnic de Medi ambient
3/3/2025



Ajuntament de
Torroella de Montgrí

NIF: P1721200B

Medi ambient i món rural

Expedient 144251Z

1.6. MAQUINÀRIA DE LES OPERACIONS

A continuació es fa una descripció de la maquinària i materials a utilitzar en cadascuna de les operacions de que consta la obra.

Replanteig

Per marcar els arbres es recomana la utilització de pintures.

Per marcar els límits de la franja es recomana la utilització de cintes de abalisament o alternativament es poden utilitzar sistemes digitals (GPS, mòbil....)

Tallada, desbrancada i trossejat d'arbres in situ

Es tallaran, desbrancaran i trossejaran els arbres in situ amb motoserra i cunyes, palanques i giradors si s'escau.

Apilat i extracció de la fusta

L'apilat de la fusta es realitzarà manualment amb l'ajuda de ganxos, pinces i arpins.

L'extracció de la fusta es realitzarà amb skidder, tractor o autocarregador, si s'escau.

Poda dels arbres romanents

Es poden els arbres amb motoserra i podadora telescòpica si s'escau.

Estassada selectiva

Eliminació total de la vegetació de manera manual amb motodesbrossadora i, puntualment, motoserra. En les zones on sigui possible s'utilitzarà tractor agrícola equipat amb desbrossadora de cadenes o martells o de braç, en funció de si són espais verds i recs o zona de seguretat de vials.

Selecció de rebrols

Amb motodesbrossadora, motoserra i podall manegat

Apilat de restes

De manera manual i a mesura que avancen les operacions

Eliminació de restes

Trituració amb motodesbrossadora i motoserra o tractor.

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veïés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions.

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separatament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun document contractual.

1.7. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L'EXECUCIÓ DEL SERVEI

El contractista serà responsable en l'execució de les obres de tots els danys o perjudicis, directes o indirectes, que puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat, o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes omesos o negligència del personal al seu càrrec, o d'una deficient organització de les obres. Els serveis públics o privats que quedin malmesos hauran de ser arreglats, al seu càrrec i d'immediat. Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu càrrec, adequadament.



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ALHJ UYWE VNEW 2EPU

plec de clausules tècniques - SEFYCU 94502

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 5 de 11



SIGNAT PER

Jordi Bras Valles
Tècnic de Medi ambient
3/3/2025



Ajuntament de
Torroella de Montgrí

NIF: P1721200B

Medi ambient i món rural

Expedient 144251Z

Així mateix, el contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l'execució de les obres. Haurà de donar immediatament compte de les troballes al responsable municipal del contracte i/o director d'obra i posar-les sota la seva custòdia.

Especialment prendrà les mesures necessàries per evitar la contaminació dels rius, llacs i dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ser perjudicial.

1.8. DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI

El termini d'execució dels treballs objecte del contracte serà de dos mesos, a comptar des del dia següent a la data de formalització del contracte.

En tot cas, **no** es poden realitzar treballs entre el 15 de juny i el 15 de setembre, excepte que es disposi d'autorització expressa i excepcional de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, si durant la realització dels treballs forestals s'activa el nivell 3 del pla alfa de risc d'incendis de la Generalitat de Catalunya i el termini d'execució pugui ser insuficient per realitzar la totalitat dels treballs es procedirà, prèvia sol·licitud del contractista o, si és el cas, d'ofici, a allargar-ho de conformitat amb el que preveu l'article 195.2 de la LCSP.

Prèviament a la contractació dels treballs el Contractista haurà de formular un programa de treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat pel promotor al temps i en raó del Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions del director facultatiu.

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicti la Direcció Facultativa i/o responsable.

El Contractista designarà un coordinador del contracte que actuarà d'enllaç entre l'empresa i l'Ajuntament, serà la persona encarregada de vetllar per la bona i correcta execució dels treballs que porti a terme l'equip de treball i estarà localitzable per telèfon. En cas d'incidència, aquest coordinador contactarà immediatament al director de l'obra i al representant de l'Ajuntament.

Mitjans humans:

L'empresa contractista aportarà tots els recursos humans necessaris per a la prestació del servei objecte d'aquest contracte. El personal que l'empresa porti per realitzar les tasques estarà sota la dependència laboral de l'empresa contractista d'acord amb la legislació laboral vigent. No existirà cap relació laboral entre l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i els mitjans personals que el contractista adscriu per executar el servei ni cap obligació respecte del mateix. L'empresa contractista serà la responsable que el personal disposi de la formació, experiència i titulació, si és el cas, segons la normativa vigent, per desenvolupar amb excel·lència les tasques requerides en el contracte. L'equip de treball mínim que ha d'adscriure l'empresa per a l'execució dels treballs ha d'estar format per:

- 4 peons especialistes
- 1 Oficial conductor

L'empresa contractista haurà de complir la normativa en prevenció de riscos laborals de conformitat amb el que preveu la Llei 31/1995, de 8 de novembre i normativa que la



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ALHJ UYWE VNEW 2EPU

plec de clausules tècniques - SEFYCU 94502

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 6 de 11



SIGNAT PER

Jordi Bras Valles
Tècnic de Medi ambient
3/3/2025



Ajuntament de
Torroella de Montgrí

NIF: P1721200B

Medi ambient i món rural

Expedient 144251Z

desenvolupa, i específicament, el Reial Decret 171/2004. En tot cas, és obligació del contractista lliurar els Equips de Protecció Individual (EPI's) al personal que adscriuui per prestar el servei.

Mitjans materials:

L'empresa contractista assignarà al contracte els mitjans materials que garanteixin la correcta i adequada execució del treball previstos. En tot cas, i com a mínim, els mitjans materials a aportar son els que es detallen en l'apartat 1.6 d'aquest plec.

1.9.- PERMISOS I AUTORITZACIONS

En tots aquells trams de la franja de protecció que transcorrin per terrenys de propietat privada, l'ajuntament informarà al propietari d'allò que comporta l'aplicació del servei de manteniment a realitzar dins l'àmbit d'afectació de la seva finca, i que sempre s'ajustarà a allò previst pel Decret 123/2005.

Serà l'empresa adjudicatària del servei de manteniment qui comunicarà adequadament i amb antelació, l'inici dels serveis als propietaris que ho sol·licitin.

L'empresa adjudicatària haurà de sol·licitar l'autorització per realitzar els treballs forestals en el període d'alt risc d'incendi (del 15 de juny al 15 de setembre) a la Generalitat de Catalunya.

1.10) SENYALITZACIÓ DELS TREBALLS

Els treballs forestals que es realitzen en les franges de prevenció d'incendis caldrà que estiguin permanentment senyalitzats en els camins d'accés per motius de seguretat per a terceres persones. A més, sempre que els treballs pugin afectar a la via pública, directa o indirectament, s'haurà de senyalitzar per tal de fer visible els treballs de manteniment, tant per la seguretat dels propis treballadors com pels usuaris de la via pública.

ANNEXOS

Plànols dels treballs a realitzar



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ALHJ UYWE VNEW 2EPU

plec de clausules tècniques - SEFYCU 94502

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 7 de 11



SIGNAT PER

Jordi Bras Valles
Tècnic de Medi ambient
3/3/2025



Ajuntament de
Torroella de Montgrí

NIF: P1721200B

Medi ambient i món rural

Expedient 144251Z

Mapa de Cala Montgó



Mapa del nucli de la Bolleria



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ALHJ UYWE VNEW 2EPU

plec de clausules tècniques - SEFYCU 94502

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 8 de 11



Jordi Bras Valles
Tècnic de Medi ambient
3/3/2025

Ajuntament de
Torroella de Montgrí

NIF: P1721200B


Medi ambient i món rural

Expedient 144251Z

Mapa del nucli de Torroella de Montgrí



Mapa de la Urbanització Torre Vella, Mas Moreu, Les Dunes i Coll d'en Tallant

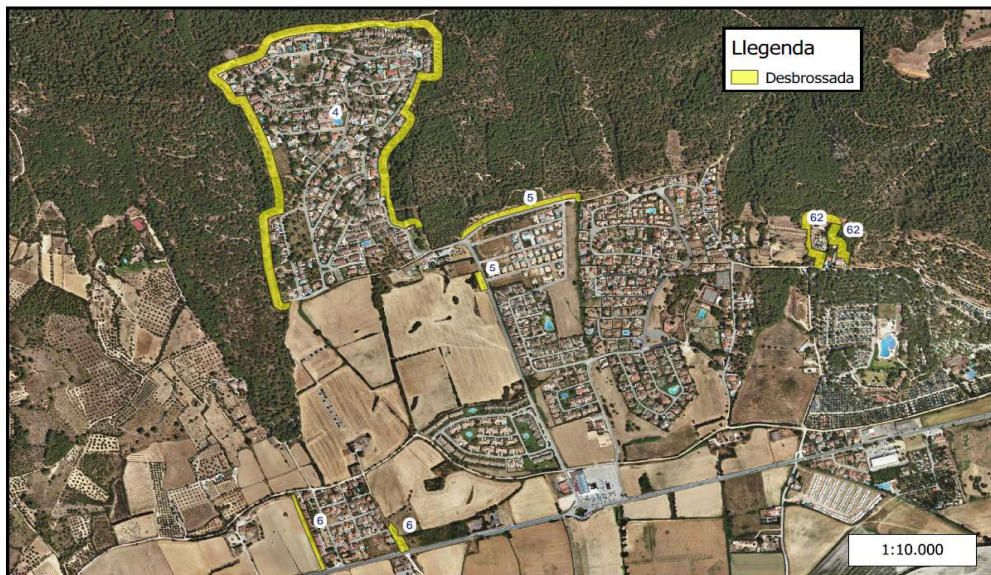

AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ALHJ UYWE VNEW 2EPU

plec de clausules tècniques - SEFYCU 94502

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>



SIGNAT PER

Jordi Bras Valles
Tècnic de Medi ambient
3/3/2025



Ajuntament de
Torroella de Montgrí

NIF: P1721200B

Medi ambient i món rural

Expedient 144251Z

Mapa de la Urbanització Griells i la Depuradora



Mapa del nucli de l'Estartit, Torre Moratxa i camping Rifort



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ALHJ UYWE VNEW 2EPU

plec de clausules tècniques - SEFYCU 94502

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 10 de 11



SIGNAT PER

Jordi Bras Valles
Tècnic de Medi ambient
3/3/2025



Ajuntament de
Torroella de Montgrí

NIF: P1721200B

Medi ambient i món rural

Expedient 144251Z

Mapa del Càmping Delfin Verde, La Gola



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ALHJ UYWE VNEW 2EPU

plec de clausules tècniques - SEFYCU 94502

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 11 de 11