
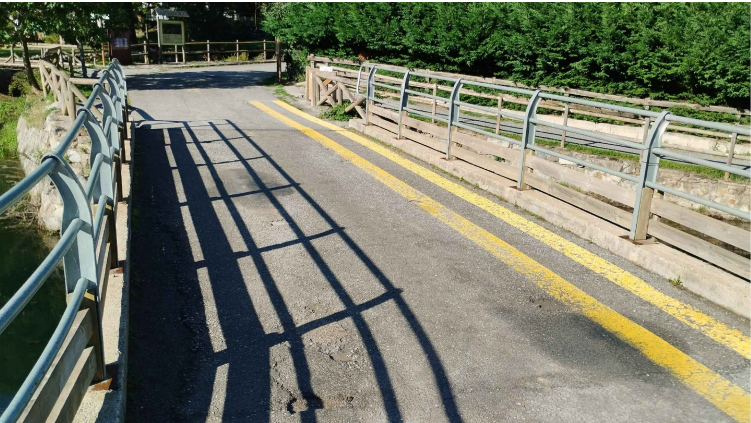


Títol:

PROJECTE CONSTRUCTIU:
MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES DELS MUNICIPIS DEL PALLARS SOBIRÀ
Modificat del lot núm. 8: T.M. de la Guingueta d'Àneu

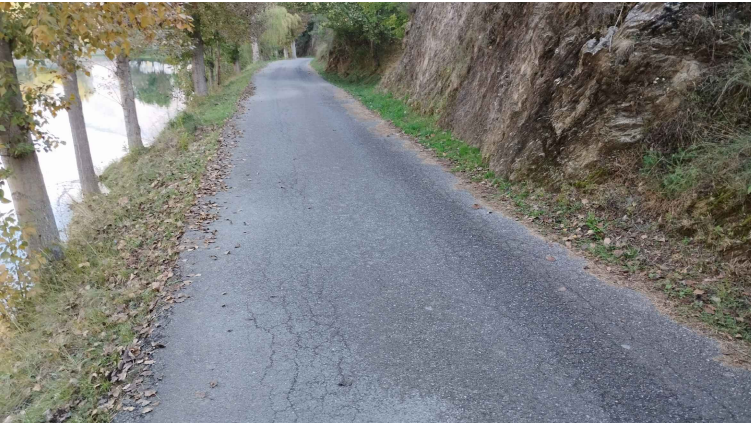

Tipus de projecte:
Projecte executiu

Documents:
DOC.1: MEMORIA I ANNEXES
DOC.2: PLÀNOLS
DOC.3: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
DOC.4: PRESSUPOST

Tom:
1/1

Administració actuant:

CONSELL COMARCAL DEL
PALLARS SOBIRÀ



Autor del projecte:

URBEG, S.L.P.
Joan Gurrera Lluch
Enginyer de camins, c i p

Data de redacció:

14 d'octubre de 2024

Pressupost:

91.8267,19 € + IVA = 111.110,90 €

ÍNDIX DEL PROJECTE

ÍNDEX del PROJECTE:

I.- MEMÒRIA i ANNEXES

Memòria

Annex núm. 1.- Reportatge fotogràfic¹

Annex núm. 2.- Ferms i paviments

Annex núm. 3.- Control de qualitat

Annex núm. 4.- Pla de treballs

Annex núm. 5.- Estudi de gestió de residus de la construcció

Annex núm. 6.- Justificació de preus

Annex núm. 7.- Estudi de Seguretat i Salut

II.- PLÀNOLS

1.- Situació.

2.- Emplaçament de l'obra.

8.2.1.- Actuació a la Guingueta. Director de plànols.

8.2.2.- Actuació a la Guingueta. Planta general 1.

8.2.3.- Actuació a la Guingueta. Planta general 2.

8.2.4.- Actuació a la Guingueta. Planta general 3.

8.2.5.- Actuació a la Guingueta. Planta general 4.

8.2.6.- Actuació a la Guingueta. Planta general 5.

17.1.- Detalls. Ferms i paviments (1/2)

17.2.- Detalls. Ferms i paviments (2/2)

III.- PLEC DE CONDICIONS

3.1.- Plec de condicions facultatives

3.2.- Plec de condicions tècniques

IV.- PRESSUPOST

IV.1.- Amidaments

IV.2.- Quadre de preus núm. 1

IV.3.- Quadre de preus núm. 2

IV.4.- Pressupostos parcials

IV.5.- Resum del pressupost. Últim full.

¹ Els annexes a la memòria són coincidents al projecte original redactat el mes d'octubre de 2022 i es remet a aquella versió del projecte per a consultar el seu contingut. Només s'adjunta el reportatge fotogràfic en canviar l'actuació projectada i la justificació de preus unitaris en haver-se actualitzar de l'any 2022 a l'actual 2024

DOCUMENT NÚM. 1 MEMÒRIA I ANNEXOS

MEMÒRIA

ÍNDEX DE LA MEMÒRIA

1.- ANTECEDENTS, CONVOCATÒRIA I JUSTIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS 3

2.- OBJECTE DEL PROJECTE 4

3.- PROMOTOR. TÈCNIC REDACTOR 4

4.- ACTUACIONS A REALITZAR I OBJECTIUS BÀSICS 4

5.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A EXECUTAR 5

 5.1.- Actuacions de reforç del ferm 5

 5.2.- Millora del drenatge longitudinal 8

 5.3.- Millora de la seguretat viària 9

 5.4.- Actuacions de consolidació de la plataforma 9

 5.5.- Resum de les actuacions (municipis/camins) 10

6.- OCUPACIÓ DE TERRENYS 11

7.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 11

8.- SEGURETAT I SALUT 11

9.- PLA DE CONTROL DE QUALITAT 11

10.- ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 12

11.- INFORMES SECTORIALS 12

12.- TERMINI D'EXECUCIÓ 12

13.- REVISIÓ DE PREUS 12

14.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 12

15.- DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA 12

16.- RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE 13

17.- PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 13

18.- CONCLUSIÓ 14

1.- ANTECEDENTS, CONVOCATÒRIA I JUSTIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS.

El Pallars Sobirà és una comarca de Catalunya, situada al nord-oest del país. Forma part de l'àmbit territorial de l'Alt Pirineu i Aran, així com de la província de Lleida. La capital i municipi més poblat de la comarca és Sort. La comarca limita al nord amb França (regió d'Occitània), al nord-est amb Andorra (parròquies de Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i la Massana), al sud-est amb l'Alt Urgell, al sud i sud-oest amb el Pallars Jussà, a l'oest amb l'Alta Ribagorça i al nord-oest amb la Vall d'Aran. A l'edat mitjana el comtat de Pallars Sobirà incloïa també la Vall Fosca, que actualment forma part del Pallars Jussà. Té una superfície de 1.378 Km² i una població de dret de 6.932 habitants (segons el cens de 2019). Tot i això, la població estacional pot més que duplicar l'autòctona en ser una comarca amb uns elements d'interès de primer ordre per al turisme.

El seu relleu està vertebrat per la Noguera Pallaresa i els seus afluents, que el drenen de nord a sud fins al Congost de Collegats, que travessa la serra de Boumort al límit de la comarca amb el Pallars Jussà. Al nord-est hi ha el cim més elevat de Catalunya, la Pica d'Estats, de 3.143 msnm. La major part del seu territori està protegit, especialment en el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i el Parc Natural de l'Alt Pirineu.

Els municipis de la comarca són 15. Agrupen uns 135 pobles habitats repartits per les diverses valls que conflueixen a la columna vertebral del riu Noguera Pallaresa: Vall d'Àssua, Vall de Cardós, Vall Ferrera, Vall de Siarb, Vall d'Àneu.. La capital del Pallars Sobirà és Sort, on hi viuen no gaire més de 2.000 persones.

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà des de fa més de 30 anys porta a terme actuacions de pavimentació i de millora i conservació a la xarxa veïnal de camins de la comarca. Aquestes responen a la delegació de competències realitzada per la totalitat dels municipis del Pallars Sobirà a aquest Consell Comarcal. El Consell es va anar finançant amb aportacions econòmiques de diversos Departaments de la Generalitat i, també, hi va haver actuacions d'inversió directa d'algun Departament. Durant tots aquests anys s'han anat pavimentant tots els accessos als nuclis de població de la comarca de manera que, actualment, ja el tenen pavimentat la totalitat dels nuclis de població habitats a excepció de Ancs, Berrós Sobirà, Freixa i Mencui.



Actuació de millora recentment executada pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà

La xarxa veïnal comarcal totalitza 300,3 Km repartits entre els 15 municipis de la comarca de la manera següent:

ALINS:	19,6
ALT ANEU:	8,4
BAIX PALLARS:	73,4
ESPOT:	6,3
ESTERRI DE D'ANEU:	1,8
ESTERRI DE CARDOS:	5,6
FARRERA:	11,7
LA GUINGUETA D'ÀNEU:	39,1
LLADORRE:	16,2
LAVORSÍ:	24,1
RIALP:	22,4
SORIGUERA:	44,8
SORT:	14,3
TIRVIA:	5,6
VALL CARDÓS:	7,0

A més a més, hi ha poc més de 50 Km més de xarxa viària de titularitat municipal que dona accés a punts d'interès ambiental i lúdic/esportiu/turístic de primera magnitud, com són els accessos a les estacions d'esquí i al Parc Nacional de Sant Maurici.



Les extremes condicions climàtiques a que està sotmesa la xarxa viària d'aquesta comarca, agreujat per actuacions concretes com són la neteja de neu amb maquinària, el pas de vehicles pesants (com pot ser els de transport de fusta) i les dèbils seccions estructurals de ferm que en molts cassos s'ha hagut d'executar per tal d'allargar el màxim la superfície pavimentada amb els escassos recursos que arriben per municipi, fan que l'estat de conservació d'un elevat percentatge de la xarxa de camins necessiti urgentment actuació de millora.

Atesa la manca de finançament pràcticament des del 2012, amb l'excepció del conveni signat amb el Departament de Territori i Sostenibilitat l'any 2017 amb una inversió per conservació de 321.000 € i l'ajut atorgat pel mateix Departament l'any 2020 per un import de 318.334 €, aquesta xarxa de viària municipal ha experimentat un greu deteriorament, arribant en alguns casos a perdre trams de paviment i arribant algun tram a ser pràcticament intransitable per vehicles que no siguin tot terreny.

Aquesta xarxa viària és l'única infraestructura de transport que disposa la comarca i, per tant, condiciona els desplaçaments de la població, entre altres, al lloc de treball i l'accés als serveis públics (cal fer cas especial al transport escolar). És per això que està plenament justificat que es segueixi actuant en la millora i conservació d'aquesta xarxa viària i el Consell Comarcal vol obtenir la subvenció per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya per part de la Generalitat de Catalunya, en concret, del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Efectivament, les obres aquí descrites i valorades pretenen obtenir subvenció convocada per l'ordre ACC/123/2022 i Resolució ACC/2089/2022. La part que no sigui subvencionada es finançarà amb les aportacions del Consell Comarcal del Pallars Sobirà i dels ajuntaments beneficiaris.

Amb l'execució de les obres que més endavant es descriuen es pretén millorar l'estat de conservació, si més no parcialment, d'alguns dels accessos més deteriorats a nuclis del Pallars Sobirà, així com la seguretat en la circulació en aquestes vies de muntanya.

El present projecte modificat només afecta l'actuació projectada al terme municipal de la Guingueta d'Àneu, anul·lant les actuacions previstes inicialment a Berrós Jussà i Jou per l'actuació al camí perimetral de l'embassament de la Torrassa, costat de llevant, però mantenint el pressupost total de l'obra.

2.- OBJECTE DEL PROJECTE

El present projecte té per objecte la justificació i la definició tècnica i la valoració econòmica de les actuacions i obres amb els seus processos constructius associats al projecte "MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES DELS MUNICIPIS DEL PALLARS SOBIRÀ. Modificat del lot núm. 8: T.M. de la GUINGUETA D'ÀNEU."

Les obres consistiran, bàsicament, en actuacions de reforç del ferm de dos trams del camí que voreja l'embassament de la Torrassa des de la Guingueta fins a la cruïlla a Berrós Jussà.

L'objecte complementari és donar modificació al projecte "Actuacions de millora i manteniment de les infraestructures viàries d'accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya" per part del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en el terme municipal de la Guingueta d'Àneu atès que després de les actuacions portades a terme pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà fan que les actuacions inicialment projectades ja estiguin parcialment o totalment executades.

3.- PROMOTOR. TÈCNIC REDACTOR.

La modificació del projecte s'ha redactat per encàrrec de l'Il·lm. Sr. Jordi Pallés Cases, Alcalde-President de l'ajuntament de la Guingueta d'Àneu (Pallars Sobirà). La seu de l'ajuntament està a la Carretera c-13 s/n; CP 25597 la Guingueta d'Àneu; núm. de telef. 973.626.067 i e-mail ajuntament@guingueta.ddl.net.

El facultatiu redactor del present projecte ha estat en Joan Gurrera i Lluch, enginyer de camins, canals i ports, col·legiat núm. 8.338, del despatx d'enginyeria i urbanisme URBEG SLP domiciliat a la Seu d'Urgell, CP 25700, plaça del Carme, 12, 3r. 2ª, telèfon 973.360.582 i e-mail urbeg@urbeg.cat. Ha col·laborat en la redacció l'enginyera tècnica d'obres públiques, na Sílvia Capdevila i Torrodà.

4.- ACTUACIONS A REALITZAR I OBJECTIUS BÀSICS

Els tipus d'actuacions projectades seran de varis tipus, prefixades prèviament per encàrrec del projecte per part del Consell Comarcal i dels ajuntaments de la comarca, que són que han prioritzat la localització i tipologia de les actuacions:

1. Correcció dels desperfectes i millora del ferm:

En funció de l'estat actual del camí es defineixen 4 seccions tipus a executar per tal de solucionar els problemes actuals de transitivitat. Aquestes seccions es descriuen amb detall en l'apartat 5 de la present memòria, indicant també la seva tramificació i dibuix de la secció tipus.



2. Millora en el drenatge:

Per tal de disposar d'una correcta evacuació de l'aigua en el camí, es projecten varies actuacions de millora en el drenatge existent com és la neteja i/o reperfilat de cunetes, neteja de passos salvacunetes i d'obres de drenatge transversal existents. També s'han previst nous trams de cuneta formigonada per a evitar socavacions per erosió de l'aigua i guanyar amplada de circulació.



3. Millora de la seguretat:

Es projecten nous trams de barrera de seguretat i la substitució d'altres que estan molt deformades per impactes o que han quedat a una alçada que anul·la la seva funcionalitat.



Els camins sobre els que s'ha d'actuar han estat seleccionats per cada Ajuntament de la comarca, aportat un llistat de camins, els trams de més urgent actuació i la tipologia d'actuació prioritzada.

Amb el llistat de camins s'ha realitzat un exhaustiu treball de camp sobre la totalitat del camí, tot i que s'entén que quedaria fora de l'abast pressupostari limitatiu de l'ordre de convocatòria de les subvencions. En el treball de camp s'ha anotat l'amplada de la plataforma i l'estat de conservació fent una fotografia cada 200 o 300 metres com a màxim. El resultat s'annexa a la present memòria com a "reportatge fotogràfic de l'estat actual" (annex núm. 1). El treball s'ha agrupat per municipis i per camí en cas d'haver-se demanat més d'un. També s'ha indicat la posició de les fotografies de l'estat actual de la xarxa i l'amplada del ferm mesurada amb cinta en cada indret on s'ha fet fotografia (treball de camp fet la primera quinzena del mes de juny d'enguany).

L'elevat número i longitud d'actuacions demanades pels ajuntaments fa que la pràctica totalitat de municipis no puguin veure reflectit en el present projecte el llistat de peticions feta al Consell Comarcal. És per això que s'ha seleccionat de mutu acord amb els ajuntament, l'actuació (o actuacions) que s'han considerat prioritàries i que, per tant, havien de formar part del present projecte. La resta haurà d'esperar-se a possibles noves convocatòries de subvencions.

5.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A EXECUTAR.

5.1.- Actuacions de reforç de ferm.

A partir del reconeixement de l'estat del ferm i del tipus de paviment a emprar, es defineixen tot seguit tres seccions tipus definides com a actuacions tipus per tal de millorar el ferm del camí existent.

Les quatre seccions que es definiran tot seguit responen a:

- L'estat de deformació del paviment. Es poden donar tres cassos:
 - E1: no es detecta deformació significativa, de manera que únicament hi ha manca de qualitat de la capa de paviment asfàltic.



- E2: s'aprecien deformacions a la superfície del paviment però sense arribar a necessitar actuar en la capa de base del ferm.



- E3: s'aprecien deformacions significatives de la superfície del paviment que indica que la patologia afecta tot el ferm, de manera que cal actuar en la capa de base abans de pavimentar de nou. Es tracta d'actuacions puntuals que s'anomenaran "reparació de flonjalls".



- El tipus de paviment demanat: aglomerat asfàltic en calent o formigó armat.

De la combinació dels tipus d'estat del paviment/ferm i de la tipologia de paviment que es projecta resulten les seccions tipus següents:


DEFINICIÓ DE LES SECCIONS TIPUS			
PAVIMENT	Patologia E1 (paviment)	Patologia E2 (pav. deformat)	Patologia E3 (base del ferm)
Aglomerat asfàltic	Secció tipus 1	Secció tipus 2	Secció tipus 3
Formigó armat	---	Secció tipus 4	---

➤ **Secció tipus 1:** reforç de ferm d'aglomerat asfàltic existent.

Aquesta secció contempla:

- Preparació de la superfície amb escombrat, si s'escau, i neteja de cunetes.
- Aplicació d'un reg d'adherència amb emulsió catiònica termoadherent tipus C60B3 (dotació 0,5 Kg/m²).
- Estesa i compactació de la capa de rodadura en un gruix de 4 cm, amb MBC tipus AC 16 surf B 50/70.

SECCIÓ TIPUS 1 - REFORÇ DE PAVIMENT ASFÀLTIC

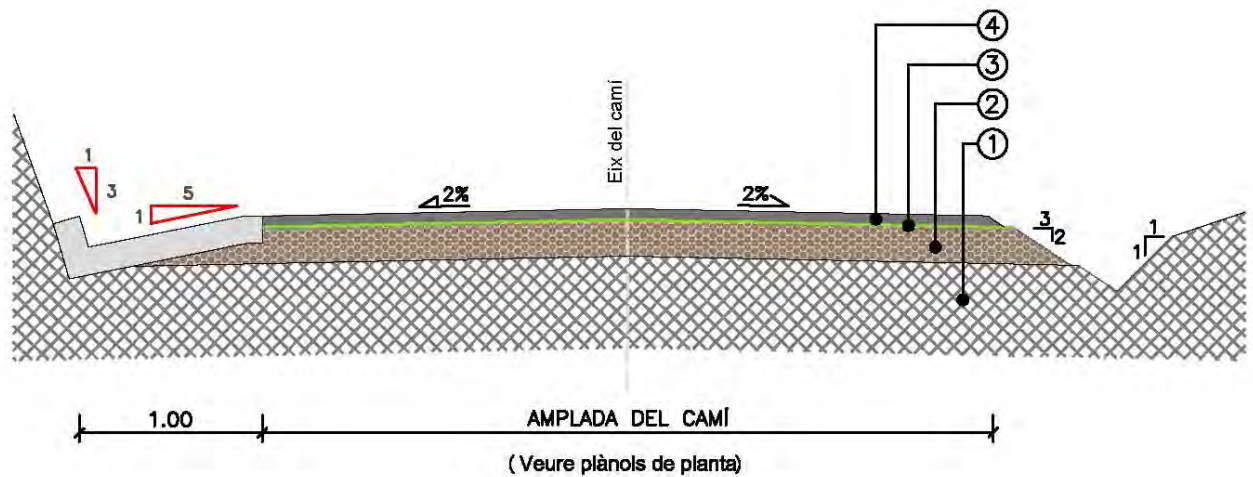


- ① Esplanada existent
- ② Capa de base existent
- ③ Paviment d'aglomerat asfàltic existent
- ④ Neteja i escombrat de la capa superficial del paviment i reg d'adherència amb emulsió catiònica tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH (0,5 kg/m²)
- ⑤ Capa de rodadura amb MBC tipus AC16 surf B 50/70, de 4 cm de gruix, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa i àrid granític estesa i compactada (antic D12). (Amplada mitjana 4,00 m).

➤ **Secció tipus 2:** reforç i regularització de ferm d'aglomerat asfàltic existent.

Aquesta secció contempla:

- Preparació de la superfície amb escombrat, si s'escau, i neteja de cunetes.
- Aplicació d'un reg d'adherència amb emulsió catiònica termoadherent tipus C60B3 (dotació 0,5 Kg/m² en els punts a rebre aglomerat asfàltic).
- Estesa d'una capa de regularització amb MBC tipus AC 16 surf B 50/70 de gruix variable amb una mitjana de 2 cm.
- Aplicació d'un reg d'adherència amb emulsió catiònica termoadherent tipus C60B3 (dotació 0,5 Kg/m²).
- Estesa i compactació de la capa de rodadura en un gruix de 4 cm, amb MBC tipus AC 16 surf B 50/70.

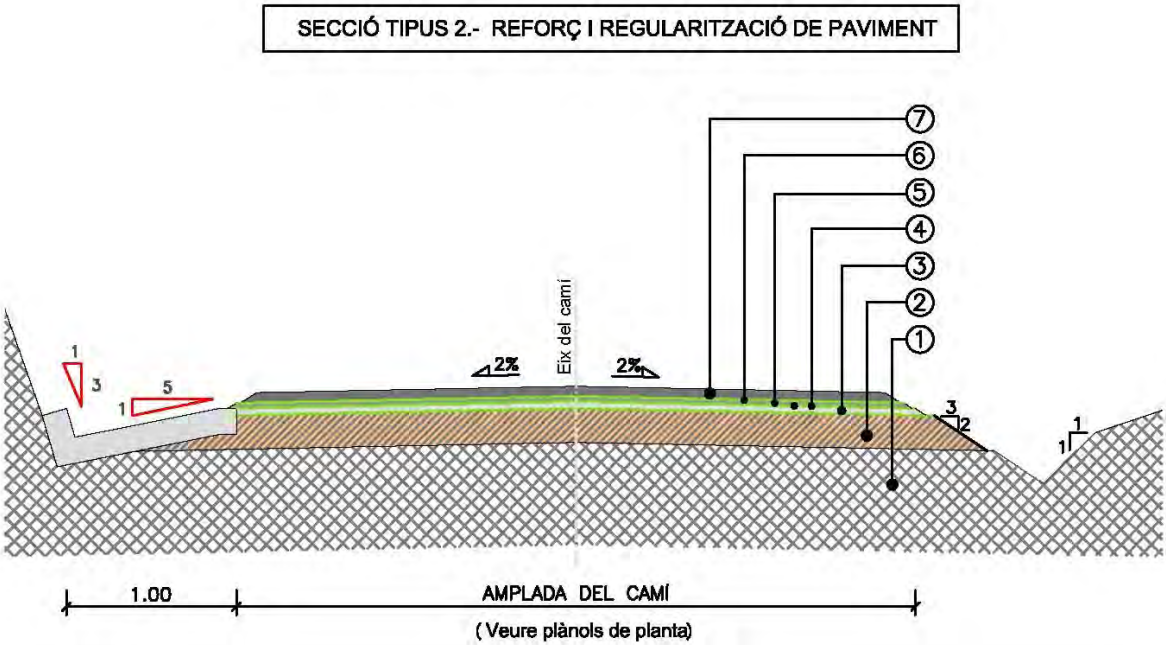


- | | |
|---|--|
| ① | Esplanada existent |
| ② | Capa de base existent |
| ③ | Paviment d'aglomerat asfàltic existent |
| ④ | Neteja i escombrat de la capa superficial del paviment i reg d'adherència amb emulsió catiònica tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH (0,5 kg/m ²) |
| ⑤ | Capa de regularització amb MBC tipus AC16 surf B 50/70, de gruix variable, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa i àrid calcari, estesa i compactada (antic D12). (Promig 2 cm de gruix). |
| ⑥ | Reg d'adherència amb emulsió catiònica termoadherent tipus C60B3 TER (0.5 kg/m ²) |
| ⑦ | Capa de rodadura amb MBC tipus AC16 surf B 50/70, de 4 cm de gruix, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa i àrid granític estesa i compactada (antic D12). (Amplada mitjana 4,00 m). |

➤ **Secció tipus 3:** Reparació de flonjall.

Aquesta secció està constituïda per:

- Tall del paviment existent.
- Excavació de flonjall en una alçada de 60 cm o fins arribar al nivell rocós
- Reblert amb tot-ú artificial tipus ZA-0/32.
- Aplicació d'un reg d'emprimació amb emulsió catiònica tipus C50BF5 IMP (dotació 1,0 Kg/m²)
- Estesa i compactació de la capa de rodadura en un gruix de 5 cm amb MBC tipus AC 16 surf B 50/70.

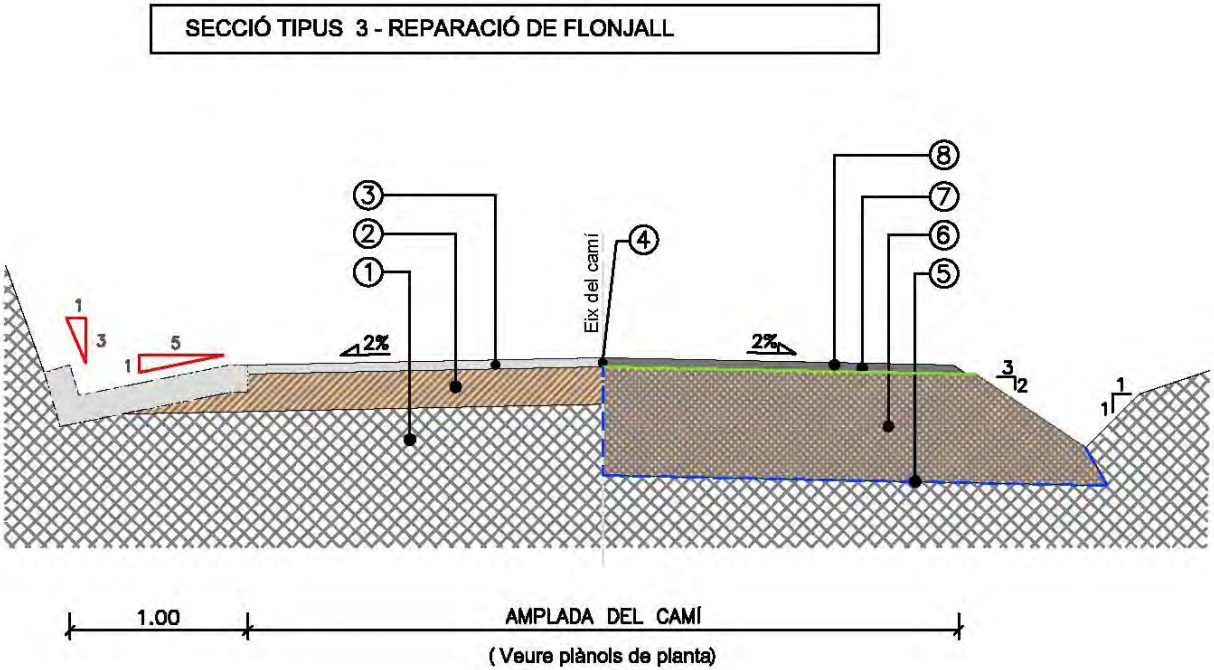


- | | | | |
|---|------------------------|---|--|
| ① | Esplanada existent | ④ | Tall amb disc de la MBC existent |
| ② | Capa de base existent | ⑤ | Repàs i piconatge del fons de l'excavació |
| ③ | Aglomerat MBC existent | ⑥ | Excavació de flonjall segons trams indicats en els plànols i reblert amb tot-ú artificial ZA-0/32 compactat al 98% P.M. (gruix de 60 cm) |
| | | ⑦ | Reg d'emprimació amb emulsió catiònica tipus C50BF5 IMP (1 kg/m ²) |
| | | ⑧ | Capa de rodadura amb MBC tipus AC16 surf B 50/70, de 5 cm de gruix, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa i àrid granític estesa i compactada (antic D12) |

➤ **Secció tipus 4:** paviment de formigó.

Aquesta secció està constituïda per:

- Excavació de la caixa de paviment.
- Repàs i piconatge de l'esplanada..
- Capa de tot-ú artificial de 20 cm de gruix, tipus ZA-0/32 compactada al 98% del seu P.M.
- Execució de capa de rodadura amb paviment de formigó HM-25 de 20 cm de gruix amb armat de malla electrosoldada d'acer corrugat B500T15x15 cm i 8 mm de diàmetre.

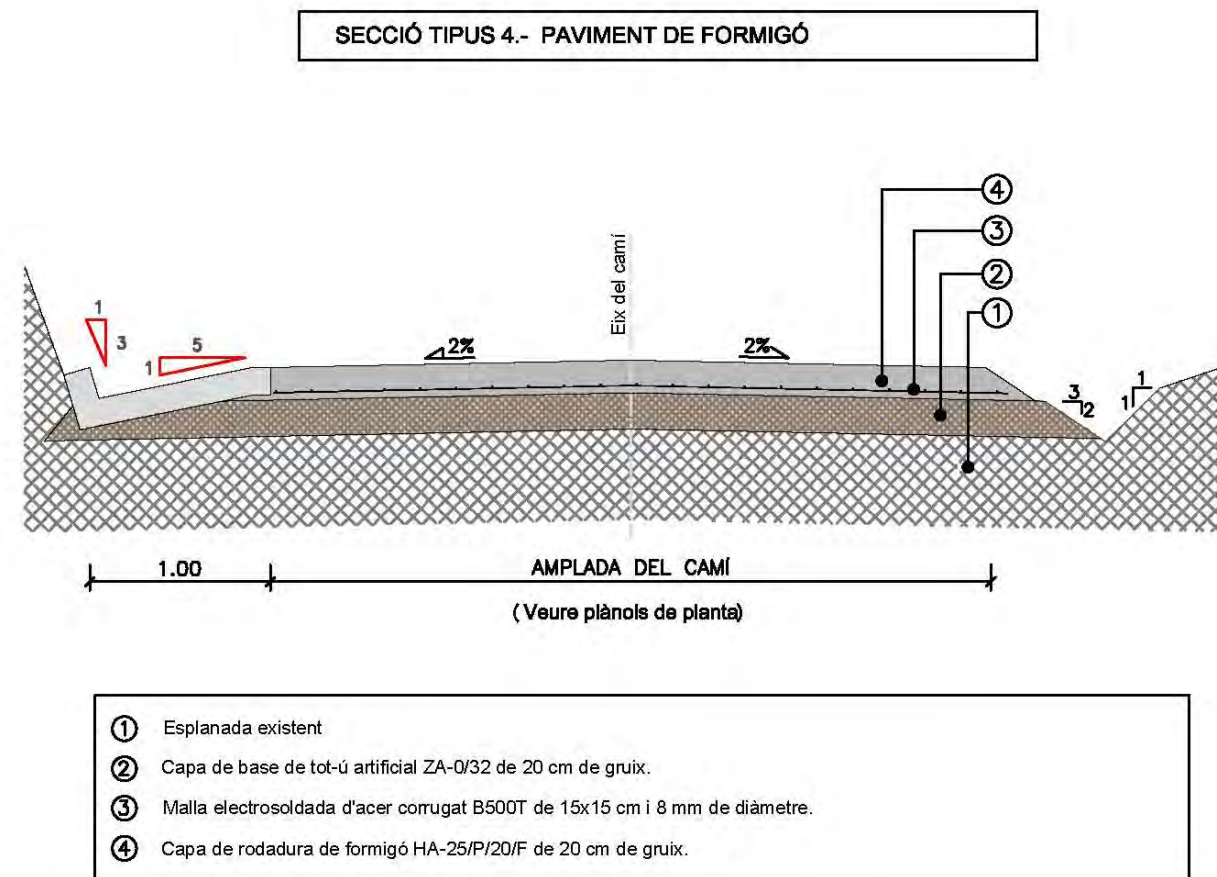


5.2.- Millora del drenatge longitudinal

Es tracta de la formació de cuneta revestida de formigó.

Les operacions a realitzar són:


- Només en els casos puntuals indicats als plànols, primerament es formarà un drenatge drenatge profund amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220° a 360° i SN 4 kN/m², col·locat sobre una base de formigó de 15 N/mm² de resistència característica a la compressió.
- La rasa drenant serà de 0,50 m d'amplada i 0,50 m d'alçada es reomplirà amb material filtrant (grava 20/40 mm) envoltat amb làmina geotèxtil no teixit de polipropilè de 200 gr/m².
- Excavació de la cuneta.
- Reblert amb graves de drenatge o bé amb tot-ú artificial tipus ZA-0/32.
- Estesa del formigó HM-20 amb un gruix mínim de 15 cm amb la forma indicada al detall.

Les actuacions complementàries que s'han valorat puntualment en alguns trams és la neteja de les cunetes existents, la neteja d'obres de drenatge transversal i la formació de cuneta però sense revestiment de formigó.

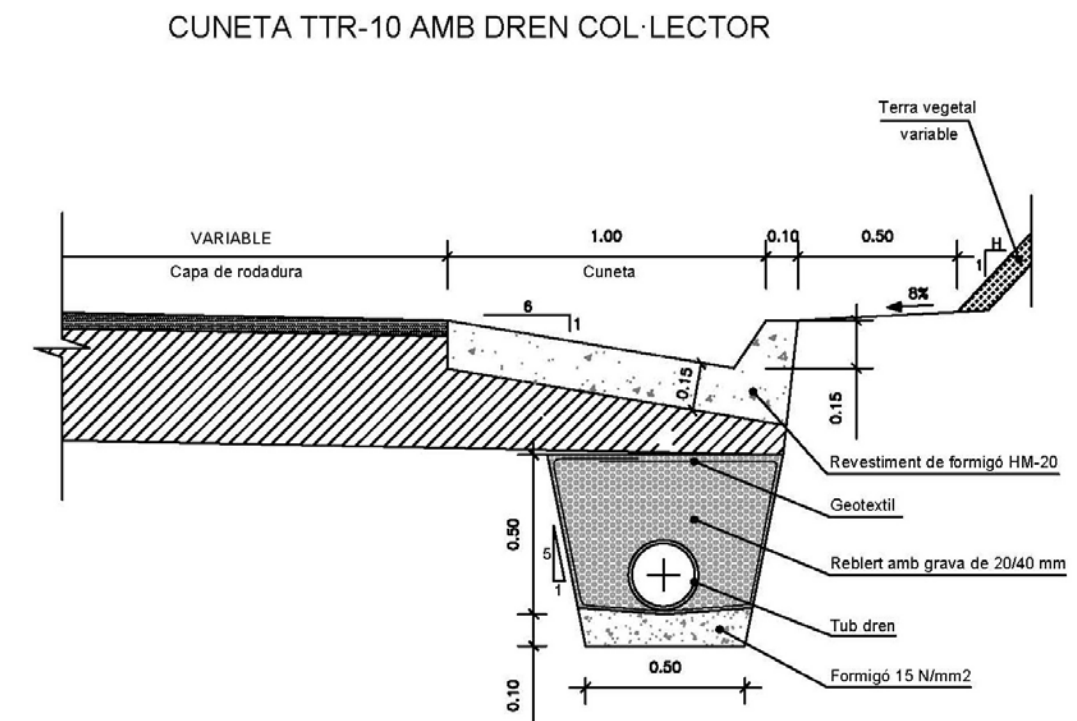


5.3.- Millora de la seguretat viària.

Les actuacions a realitzar seran la de recol·locació de barreres biona en el cas de barreres existents que poden continuar fent la seva funció una vegada reparades, col·locació de nova barrera biona d'acer acabat galvanitzat (en els indrets assenyalats als plànols de planta) i col·locació de barrera de seguretat de fusta armada amb tubulars d'acer en els cassos d'entorns urbans o en camins que la tipologia de barrera ja és aquesta (en els indrets assenyalats als plànols de planta).

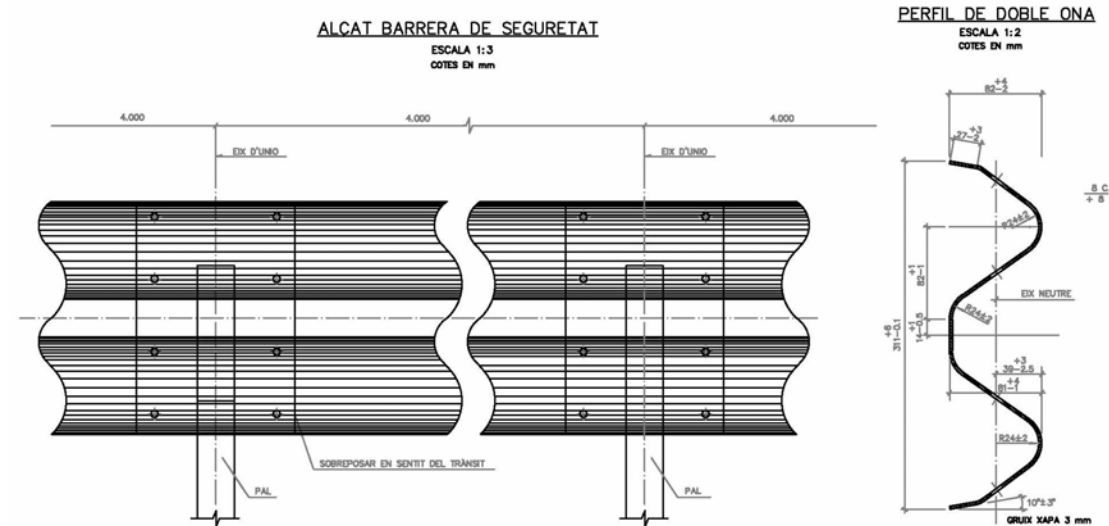

En les zones urbanes i en els tram de camins que estan dins d'espais protegits ambientalment, la tipologia de barrera de seguretat serà la mixta de fusta i acer.

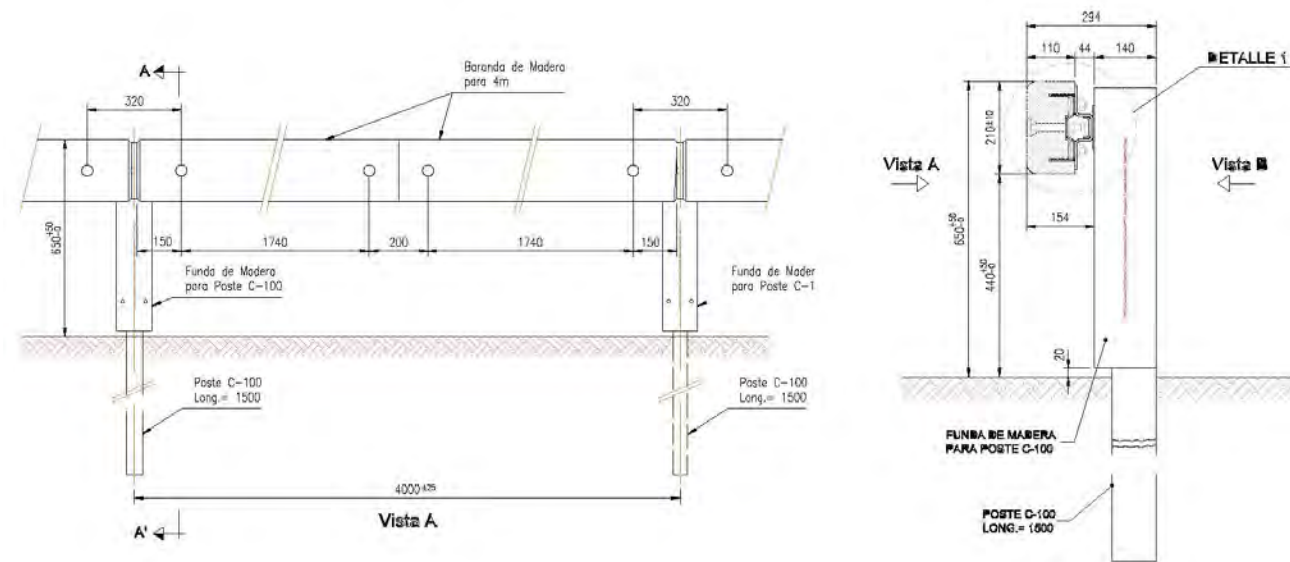

5.4.- Actuacions de consolidació de la plataforma.

S'ha observat que, puntualment, hi ha algun extrem de la plataforma del costat vall que s'ha trencat degut a la fallada del terreny de suport, ja sigui per erosions de l'aigua d'escorrentia, o per inestabilitat del terraplè.



L'actuació que es portarà a terme en aquests cassos puntuals és formar una biga de formigó armat recolzada en extrem en terreny ferm. En concret, les operacions a fer:

- Tall del paviment existent.
- Excavació en una profunditat de 80 cm o fins arribar al nivell estable.
- Encofrat de fusta i armat longitudinal de la jàssera amb $\Phi 16$ i cercols $\Phi 8$ cada 20 cm
- Formigonat amb HA-30/P/20/IIa

En un cas puntual caldrà construir un mur d'escullera rejuntada amb formigó:

5.5.- Resum de les actuacions (municipis/camins).

RESUM DE LES ACTUACIONS PROJECTADES					
MUNICIPI	Tram / actuació	PK inicial	PK final	Longitud	Amplada
Lot 1 Consell Com.	Accés a Puigforniu: reforç de ferm cuneta revestida de formigó barreres de seguretat	Varis	Varis	1.250	4,30
		-	-	-	-
		Varis	Varis	910	-
Lot 2 Alins	Alins – cruïlla Norís: reforç de ferm cuneta revestida de formigó barreres de seguretat	3+900	4+620	720	4,10
		4+220	4+620	400	-
		Varis	Varis	400	-
Lot 3 Baix Pallars	Accés a pujol i Cabestany: reforç de ferm cuneta revestida de formigó barreres de seguretat	Varis	Varis	460	3,80
		Varis	Varis	2.055	-
		-	-	-	-
Lot 4 Espot	Accés al Parc Nacional: reforç de ferm cuneta revestida de formigó barreres de seguretat	0+750	1+600	850	4,50
		0+980	1+600	620	-
		-	-	-	-
Lot 5 Esterri d'Àneu	Accés a Unarre: reforç de ferm cuneta revestida de formigó barreres de seguretat	0+330	0+400	70	7,50
		0+644	2+350	1.706	-
		Varis	Varis	280	-
Lot 6 Esterri Cardós	D'Arrós a Esterri de Cardós: reforç de ferm cuneta revestida de formigó barreres de seguretat	2+545	4+050	1.505	4,75
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Lot 7 Farrera	Montesclado - Mallolís: reforç de ferm cuneta revestida de formigó barreres de seguretat	0+680	1+000	320	3,60
		0+000	1+255	1.255	-
		Varis	Varis	368	-
Lot 8 la Guingueta	Camí de la Guingueta a la cruïlla de l'accés a Berrós Jussà: reforç de ferm	0+000	0+760	760	4,00
		1+615	2+085	470	-
					-
Lot 9 Lladorre	Accés a Boldís Jussà: reforç de ferm cuneta revestida de formigó barreres de seguretat	-	-	-	-
		Varis	Varis	1.650	-
		-	-	-	-
Lot 10 Llavorsí	Accés a Montenartró: reforç de ferm cuneta revestida de formigó barreres de seguretat	0+100	1+790	1.690	3,70
		-	-	-	-
		Varis	Varis	44	-
Lot 11 Rialp	Accés a la Vall d'Assua: reforç de ferm cuneta revestida de formigó barreres de seguretat	Varis	Varis	1.625	4,00
		1+090	1+180	190	-
		1+100	1+040	40	-
Lot 12 Soriguera	Puigforniu - Soriguera: reforç de ferm cuneta revestida de formigó barreres de seguretat	3+040	4+380	1.240	4,30
		3+410	3+660	250	-
		-	-	-	-
Lot 13 Sort	Pujalt - Olp: reforç de ferm	Varis	Varis	770	4,50

	cuneta revestida de formigó barreres de seguretat	0+370 -	1+700 -	1.330 -	- -
Lot 14 Tírvia	Accés a Tírvia des de la L-510: reforç de ferm cuneta revestida de formigó barreres de seguretat	Varis	Varis	180	6,00
		Varis	Varis	410	-
		Varis	Varis	788	-
Lot 15 Vall Cardós	Surri - Estaon: reforç de ferm cuneta revestida de formigó barreres de seguretat	1+510	2+080	570	4,20
		0+268	0+955	687	-
		Varis	Varis	380	-

Totes les actuacions que es projecten milloren camins que donen accés a nuclis de població habitats o als serveis bàsics o a explotacions agràries/forestals.

6.- OCUPACIÓ DE TERRENYS

Atès que les actuacions projectades no suposen en cap cas una ocupació de terrenys de titularitat privada (no hi ha modificacions de traçat ni eixamples de plataforma) no cal determinar la relació de finques afectades i els seu propietaris afectats per a la realització de l'obra.

Tampoc es preveuen ocupacions temporals de terrenys de propietat privada per a poder executar les obres.

7.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS

La justificació de preus d'aquest projecte es basa en el banc de preus del BEDEC de l'Institut Tècnic de l'Edificació i Construcció de Catalunya (ITECC) de l'any 2023, realitzat amb els costos de mà d'obra, maquinària i materials de mercat i actualitzant a data d'avui el preu dels formigons, acer i els aglomerats asfàltics en calent segons les darreres adjudicacions d'obra similars a la comarca del Pallars Sobirà.

La justificació dels preus unitaris s'adjunta com a annex núm. 6 a la present memòria.

8.- SEGURETAT I SALUT

En el Real Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, es regulen les obligacions del promotor, projectista, Coordinador de Seguretat, subcontractistes i treballadors autònoms pel que fa a la prevenció d'accidents laborals; a més obliga a incorporar l'Estudi de Seguretat i Salut, el qual estableix durant l'execució de les obres les previsions respecte la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.

En aplicació de l'Estudi de Seguretat i Salut, el contractista prepararà un Pla de Seguretat i Salut en el treball, que analitzi, estudiï i desenvolupi les previsions contingudes en l'Estudi, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.

En qualsevol cas, l'Estudi servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora, per tal de dur a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament sota el control de la direcció facultativa d'acord amb el Reial Decret esmentat.

En l'annex núm. 7 del present projecte s'inclou l'Estudi de Seguretat i Salut.

9.- PLA DE CONTROL DE QUALITAT

En compliment de la normativa vigent s'ha elaborat un Pla de Control de Qualitat per a l'execució de les obres. A l'Annex núm. 3 queda reflectit la proposta del Pla on s'assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d'assaigs a realitzar.

Durant l'execució de l'obra, la Direcció d'Obra podrà determinar la modificació de les freqüències establertes, així com la realització d'assaigs no previstos inicialment a la proposta presentada en el present projecte.

El cost dels assajos està repercutit en els preus unitaris fent l supòsit que el seu cost no superarà l'1% del Pressupost d'Execució per Contracta. En el cas que del Pla de control finalment aprovat per Director d'obra, els costos superessin l'1% del pressupost d'adjudicació, el sobrecost l'haurà d'assumir el promotor de les obres.

10.- ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Els residus generats durant el transcurs de les obres (inclosos els sobrants, el material resultant de la demolició de fermes i estructures), es gestionaran d'acord amb el previst a la legislació bàsica de residus, principalment la Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus (que inclou la regulació sobre sòls contaminats), i Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels Residus de la Generalitat de Catalunya i especialment segons el que estableix la legislació específica Real Decret 952/1997 de 20 de juny, pel qual es modifica el reglament per a la execució de la Llei 20/1986 de 14 de maig, bàsica de Residus Tòxics i Peril·losos, aprovat mitjançant Real Decret 833/1988 de 20 de juliol.

Amb anterioritat a la realització de les obres el Contractista procedirà a la realització d'un Pla de gestió i de tractament de Residus que inclogui la prevenció, seguiment i control dels possibles riscos d'abocaments procedents de maquinària d'obra i vehicles de transport amb l'objecte d'evitar danys per contaminació dels sòls i de les aigües durant la fase de construcció. Aquest Pla es redactarà d'acord amb l'Estudi de Gestió de Residus de l'Annex núm. 5 a la present memòria, i tindrà en compte els següents aspectes:

- Es prendran les mesures preventives en la gestió de residus contemplades en l'esmentat annex núm. 5, referents a la protecció dels sistemes fluvials i dels sòls i aigües enfront la contaminació per residus de la Construcció.

- La classificació de residus de l'esmentat annex, segons l'article 3 de la Llei estatal 10/1998.
- Els residus seran retirats per gestors autoritzats per la Junta de Residus d'acord amb les operacions de valorització, reutilització i deposició controlada contemplades a l'Annex núm. 5. En aquest sentit aquest Annex mostra l'estimació dels residus generats a l'obra així com el número de contenidors necessaris per a cada fase per a la gestió dels residus resultants.
- Es tindrà especial atenció a la gestió dels residus considerats com a especials, sobretot al trams de camí emplaçats prop d'espais protegits.

11.- INFORMES SECTORIALS

En tractar-se d'una actuació d'arranjament i pavimentació del camí, en la qual no es produeix cap eixamplament de plataforma ni variació de traçat, i per tant, no hi ha ocupacions fora de la plataforma dels camins existents, ni cal tala d'arbres i tampoc es projecta cap actuació en la llera de cap riu ni torrent, no és necessari disposar de l'informe favorable de cap òrgan administratiu competent. Només en el cas d'actuar-se a menys de 50 metres d'una carretera administrada per la *Demarcación de Carreteras del Estado*, Generalitat de Catalunya o Diputació de Lleida, caldria demanar la perceptiva autorització.

12.- TERMINI D'EXECUCIÓ

D'acord amb el que s'exposa a l'Annex núm. 4.- *Pla de treballs*, resulta que el termini per a l'execució de les obres, contemplades en el present projecte, s'estableix en UN (1) mes.

13.- REVISIÓ DE PREUS

Atesa la curta durada prevista per a l'execució de les obres, inferior a un any, no es preveu la revisió de preus.

En cas que fos necessària la revisió de preus, s'aplicarà el Real Decret 1359/2011, de 7 de octubre pel que s'aprova la relació de materials bàsics i les fórmules-tipus generals de revisió de preus dels contractes d'obres i de contractes de subministrament de fabricació d'armament i equipament de les Administracions Públiques. (B.O.E., 26 d'octubre 2011) i l'Ordre HAP/1292/2013, de 28 de juny, per la que s'estableixen les regles de determinació dels índex que intervenen en les fórmules de revisió de preus dels contractes públics.

14.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

La classificació empresarial és un requisit de capacitat i solvència que han d'acreditar les empreses en els procediments d'adjudicació de determinats contractes administratius, d'acord amb l'article 77 de

la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Atenent que el pressupost d'execució per contracte abans d'IVA és inferior a 500.000 €, no és exigible la classificació empresarial, d'acord amb el que disposa el Reglament de la Llei de contractes de les Administracions Públiques (Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre).

En tot allò referent a la classificació exigida als contractistes que es presentin hipotèticament a licitació, solvències i acreditacions, s'estarà al que regula la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, i als articles compresos entre el 77 i 96 de l'esmentada Llei.

15.- DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA

El present projecte comprèn una obra completa, als efectes que disposa l'article 13 de *la Ley 9/2017*, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, essent susceptible d'ésser lliurada a l'ús públic i sense perjudici de possibles ampliacions, incloent tots els elements necessaris per la seva posta en servei.

16.- RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE

El present projecte s'ha redactat d'acord amb les normes establertes a les disposicions legals que regulen l'elaboració de projectes per a les obres de les Administracions Públiques, en especial l'article 124 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

El Projecte consta dels següents documents.

I.- MEMÒRIA i ANNEXES

Memòria

Annex núm. 1.- Reportatge fotogràfic²

Annex núm. 2.- Fers i paviments

Annex núm. 3.- Control de qualitat

Annex núm. 4.- Pla de treballs

Annex núm. 5.- Estudi de gestió de residus de la construcció

Annex núm. 6.- Justificació de preus

Annex núm. 7.- Estudi de Seguretat i Salut

II.- PLÀNOLS

1.- Situació.

2.- Emplaçament de l'obra.

² Els annexes a la memòria són coincidents al projecte original redactat el mes d'octubre de 2022 i es remet a aquella versió del projecte per a consultar el seu contingut. Només s'adjunta el reportatge fotogràfic en canviar l'actuació projectada i la justificació de preus unitaris en haver-se actualitzar de l'any 2022 a l'actual 2024.

8.2.1.- Actuació a la Guingueta. Director de plànols.

8.2.2.- Actuació a la Guingueta. Planta general 1.

8.2.3.- Actuació a la Guingueta. Planta general 2.

8.2.4.- Actuació a la Guingueta. Planta general 3.

8.2.5.- Actuació a la Guingueta. Planta general 4.

8.2.6.- Actuació a la Guingueta. Planta general 5.

17.1.- Detalls. Fers i paviments (1/2)

17.2.- Detalls. Fers i paviments (2/2)

III.- PLEC DE CONDICIONS

3.1.- Plec de condicions facultatives

3.2.- Plec de condicions tècniques

IV.- PRESSUPOST

IV.1.- Amidaments

IV.2.- Quadre de preus núm. 1

IV.3.- Quadre de preus núm. 2

IV.4.- Pressupostos parcials

IV.5.- Resum del pressupost. Últim full.

17.- PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

El Pressupost d'Execució Material, resultant d'aplicar els amidaments de les diferents unitats d'obra als corresponents preus, és de **77.165,71 €**

Incrementant l'esmentat Pressupost d'Execució Material amb un 19%, per Benefici Industrial (6%) i Despeses Generals (13%), s'obté el **Pressupost General d'Execució per Contracte abans d'IVA**, i que ascendeix a **91.827,19 €**

Afegint un 21% d'IVA s'obté el **Pressupost General d'Execució per Contracte**, segons es desglossa al quadre adjunt i que ascendeix a **111.110,90 €** === CENT ONZE MIL CENT DEU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS===

Atès que no es preu indemnització econòmica per als terrenys ocupats per les obres, el **pressupost per a coneixement de l'administració** coincideix amb el pressupost d'execució per contracte.

18.- CONCLUSIÓ

Amb tot l'exposat en la present Memòria i en els seus Annexos així com en la resta dels documents que integren el Projecte queden suficientment definits tots i cadascun dels elements que són precisos per a l'execució de l'obra, per tant s'eleva a la consideració de la Superioritat, sotmetent-la a la seva aprovació si procedeix.

El tècnic autor:



Signat, Joan Gurrera i Lluch
Enginyer de camins, canals i ports
Col·legiat núm. 8.338
URBEG, SLP

La Seu d'Urgell, 14 d'octubre de 2024

ANNEX núm. 1.-

Reportatge fotogràfic

Imatges dels del PK 0+000 (cruïlla a Berrós) fins al final PK 2+085 (la Guingueta)







ANNEX núm. 7.-

Justificació de preus unitaris

Projecte:
MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES DELS MUNICIPIS DEL PALLARS SOBIRÀ
Lot 8: Ajuntament de LA GUINGUETA
3 d'octubre de 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A0112000	h	Cap de colla	24,92 €
A0121000	h	Oficial 1a	23,52 €
A0150000	h	Manobre especialista	22,71 €

Projecte:
MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES DELS MUNICIPIS DEL PALLARS SOBIRÀ
Lot 8: Ajuntament de LA GUINGUETA
3 d'octubre de 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C110F900	h	Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica	92,39 €
C110U075	h	Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar	15,81 €
C1311440	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	87,04 €
C131U028	h	Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent	58,27 €
C133U001	h	Motoanivelladora de 125 hp	76,00 €
C133U002	h	Motoanivelladora de 150 hp	60,12 €
C133U005	h	Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t	47,67 €
C133U030	h	Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t	62,26 €
C15019U0	h	Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)	50,59 €
C1501U01	h	Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)	76,34 €
C1502U20	h	Camió cisterna de 10000 l	45,28 €
C1702DU0	h	Bituminadora automotriu per a reg asfàltic	29,99 €
C1709B0U	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	96,60 €
C170E000	h	Escombradora autopropulsada	51,62 €
C170E00U	h	Escombradora autopropulsada	40,50 €
C170U035	h	Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t	65,86 €
C170U051	h	Corró vibratori autopropulsat pneumàtic	69,69 €

Projecte:
MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES DELS MUNICIPIS DEL PALLARS SOBIRÀ
Lot 8: Ajuntament de LA GUINGUETA
3 d'octubre de 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0111000	m3	Aigua	1,63 €
B037200U	m3	Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra	27,63 €
B055U001	t	Betum asfàltic tipus B 50/70	740,00 €
B055U024	kg	Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP	0,66 €
B055U320	kg	Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60B4 TER o C60B3 TER	0,65 €
B9H1U512	t	Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica	26,96 €

Projecte:
MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES DELS MUNICIPIS DEL PALLARS SOBIRÀ
Lot 8: Ajuntament de LA GUINGUETA
3 d'octubre de 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	G219Q200	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió i transport a abocador	Rend.: 0,268 1,60 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	h	Oficial 1a	0,0015 /R x 23,52000 = 0,13164
	A0150000	h	Manobre especialista	0,003 /R x 22,71000 = 0,25422
			Subtotal...	0,38586 0,38586
	Maquinària:			
	C110F900	h	Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica	0,0015 /R x 92,39000 = 0,51711
	C1311440	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,001 /R x 87,04000 = 0,32478
P- 2	G219E000	h	Escombradora autopropulsada	0,0015 /R x 51,62000 = 0,28892
			Subtotal...	1,13081 1,13081
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,00579
			COST DIRECTE	1,52246
			DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,07612
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,59858
P- 2	G219U105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	Rend.: 12,000 3,88 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0112000	h	Cap de colla	0,200 /R x 24,92000 = 0,41533
	A0121000	h	Oficial 1a	1,000 /R x 23,52000 = 1,96000
			Subtotal...	2,37533 2,37533
	Maquinària:			
	C110U075	h	Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar	1,000 /R x 15,81000 = 1,31750
			Subtotal...	1,31750 1,31750
P- 3	G2230004	m2	Reparació de flonjalls, indoent l'excavació de terres superior a 0,50 m i fins a 0,75 m de gruix, sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix rendiment en l'estesa i compactació de capes granulars i mescles bituminoses, inclòs càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	Rend.: 45,543 9,37 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0112000	h	Cap de colla	0,500 /R x 24,92000 = 0,27359
	A0121000	h	Oficial 1a	0,300 /R x 23,52000 = 0,15493

Projecte:
MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES DELS MUNICIPIS DEL PALLARS SOBIRÀ
Lot 8: Ajuntament de LA GUINGUETA
3 d'octubre de 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0150000	h	Manobre especialista	2,000 /R x	22,71000 =	0,99730	
					Subtotal...	1,42582	1,42582
	Maquinària:						
	C131U028	h	Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent	1,000 /R x	58,27000 =	1,27945	
	C133U001	h	Motoanivelladora de 125 hp	0,150 /R x	76,00000 =	0,25031	
	C133U005	h	Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t	0,150 /R x	47,67000 =	0,15701	
	C133U030	h	Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t	0,150 /R x	62,26000 =	0,20506	
	C15019U0	h	Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)	3,000 /R x	50,59000 =	3,33246	
	C1501U01	h	Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)	1,000 /R x	76,34000 =	1,67622	
	C1502U20	h	Camió cisterna de 10000 l	0,050 /R x	45,28000 =	0,04971	
	C1709B0U	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,150 /R x	96,60000 =	0,31816	
	C170U051	h	Corró vibratori autopropulsat pneumàtic	0,150 /R x	69,69000 =	0,22953	
					Subtotal...	7,49791	7,49791
					COST DIRECTE		8,92373
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,44619
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		9,36992
P- 4	G921U020	m3	Base de tot-u artificial ZA-0/32 per a reblliment de flonjalls, caractrístiques fixades al PG-3/75, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric	Rend.: 140,000			36 , 25 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0112000	h	Cap de colla	0,500 /R x	24,92000 =	0,08900	
	A0150000	h	Manobre especialista	1,000 /R x	22,71000 =	0,16221	
					Subtotal...	0,25121	0,25121
	Maquinària:						
	C133U002	h	Motoanivelladora de 150 hp	1,000 /R x	60,12000 =	0,42943	
	C133U030	h	Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t	1,000 /R x	62,26000 =	0,44471	
	C1502U20	h	Camió cisterna de 10000 l	0,500 /R x	45,28000 =	0,16171	
					Subtotal...	1,03585	1,03585
	Materials:						
	B0111000	m3	Aigua	0,050 x	1,63000 =	0,08150	
	B037200U	m3	Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra	1,200 x	27,63000 =	33,15600	
					Subtotal...	33,23750	33,23750
					COST DIRECTE		34,52456
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		1,72623
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		36,25079

Projecte:
MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES DELS MUNICIPIS DEL PALLARS SOBIRÀ
Lot 8: Ajuntament de LA GUINGUETA
3 d'octubre de 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P- 5	G9H1U512	t	Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 D, inclos filler, transport des de la planta a peu d'obra, inclús traspàs de banyera a camió dúmper en cas necessari, estesa i compactada, incloent un 5% betum B 50/70 i part proporcional de trasllats de l'equip d'estesa i compactació a obra i de fresat en junta de paviment existent	Rend.: 35,400			103,78 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0112000	h	Cap de colla	1,000	/R x 24,92000 =	0,70395	
	A0121000	h	Oficial 1a	2,000	/R x 23,52000 =	1,32881	
	A0150000	h	Manobre especialista	4,000	/R x 22,71000 =	2,56610	
					Subtotal...	4,59886	4,59886
	Maquinària:						
	C1501U01	h	Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)	11,000	/R x 76,34000 =	23,72147	
	C1709B0U	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	1,000	/R x 96,60000 =	2,72881	
	C170U035	h	Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t	1,000	/R x 65,86000 =	1,86045	
	C170U051	h	Corró vibratori autopropulsat pneumàtic	1,000	/R x 69,69000 =	1,96864	
					Subtotal...	30,27937	30,27937
	Materials:						
	B055U001	t	Betum asfàltic tipus B 50/70	0,050	x 740,00000 =	37,00000	
	B9H1U512	t	Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de trànsit, inclos filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica	1,000	x 26,96000 =	26,96000	
					Subtotal...	63,96000	63,96000
					COST DIRECTE		98,83823
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		4,94191
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		103,78014
P- 6	G9J1U010	m2	Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP amb una dotació mínima d'1 Kg/m2	Rend.: 600,000			0,96 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0121000	h	Oficial 1a	1,000	/R x 23,52000 =	0,03920	
	A0150000	h	Manobre especialista	1,000	/R x 22,71000 =	0,03785	
					Subtotal...	0,07705	0,07705
	Maquinària:						
	C1702DU0	h	Bituminadora automotriu per a reg asfàltic	1,000	/R x 29,99000 =	0,04998	
					Subtotal...	0,04998	0,04998
	Materials:						
	B055U024	kg	Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP	1,200	x 0,66000 =	0,79200	
					Subtotal...	0,79200	0,79200

Projecte:
MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES DELS MUNICIPIS DEL PALLARS SOBIRÀ
Lot 8: Ajuntament de LA GUINGUETA
3 d'octubre de 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			
				0,91903			
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			
				0,04595			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				0,96498			
P- 7	G9J1U325	m2	Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm vell, amb dotació mínima de 0,5 Kg/m2	Rend.: 700,000		0,58 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000				1,000	/R x 23,52000 =	0,03360	
A0150000				1,000	/R x 22,71000 =	0,03244	
				Subtotal...		0,06604	0,06604
Maquinària:							
C1702DU0				1,000	/R x 29,99000 =	0,04284	
C170E00U				1,000	/R x 40,50000 =	0,05786	
				Subtotal...		0,10070	0,10070
Materials:							
B055U320				0,600	x 0,65000 =	0,39000	
				Subtotal...		0,39000	0,39000
				COST DIRECTE			
				0,55674			
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			
				0,02784			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				0,58458			

Projecte:
MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES DELS MUNICIPIS DEL PALLARS SOBIRÀ
Lot 8: Ajuntament de LA GUINGUETA
3 d'octubre de 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES ALÇADES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
XPA00SV1	pa	Pressupost de seguretat i salut en l'execució de les obres segons l'annex a la memòria del projecte	18.426,24 €

DOCUMENT NÚM. 2 PLÀNOLS

Índex del plànols:

- 1.- Situació.
- 2.- Emlaçament de l'obra.
 - 8.2.1.- Actuació a la Guingueta. Director de plànols.
 - 8.2.2.- Actuació a la Guingueta. Planta general 1.
 - 8.2.3.- Actuació a la Guingueta. Planta general 2.
 - 8.2.4.- Actuació a la Guingueta. Planta general 3.
 - 8.2.5.- Actuació a la Guingueta. Planta general 4.
 - 8.2.6.- Actuació a la Guingueta. Planta general 5.
- 17.1.- Detalls.Ferms i paviments (1/2)
- 17.2.- Detalls.Ferms i paviments (2/2)

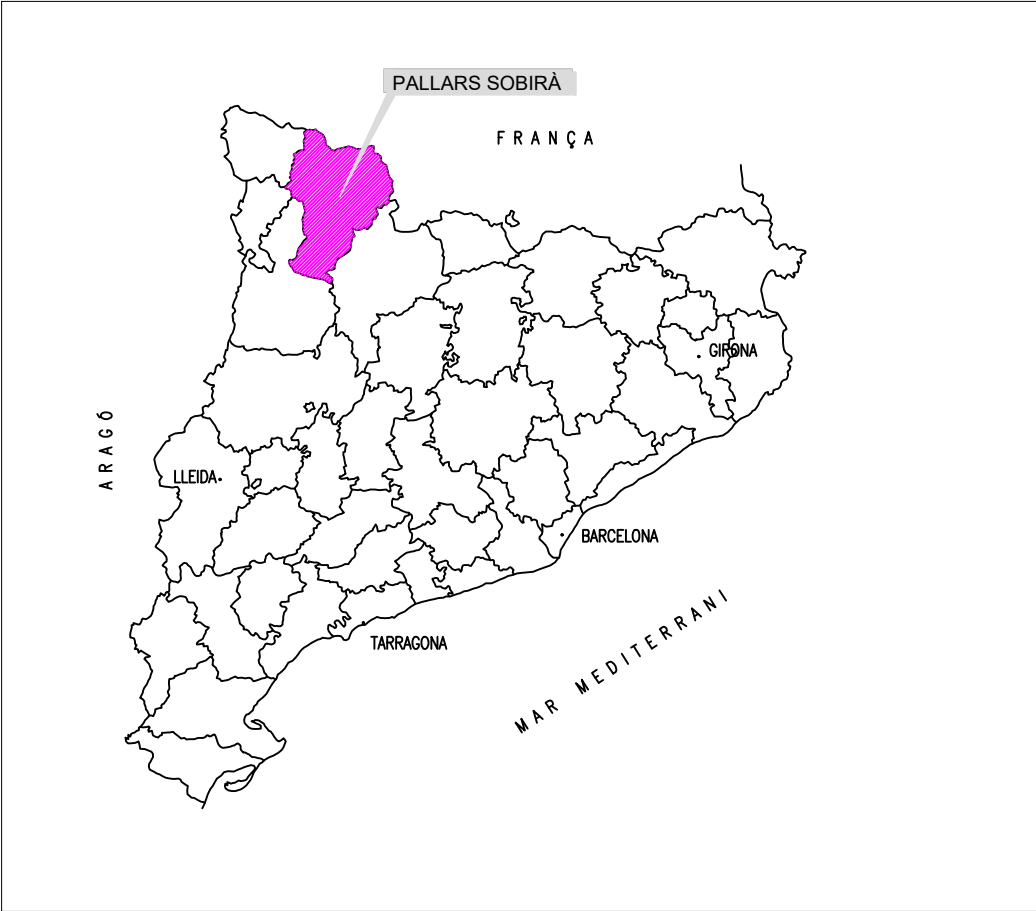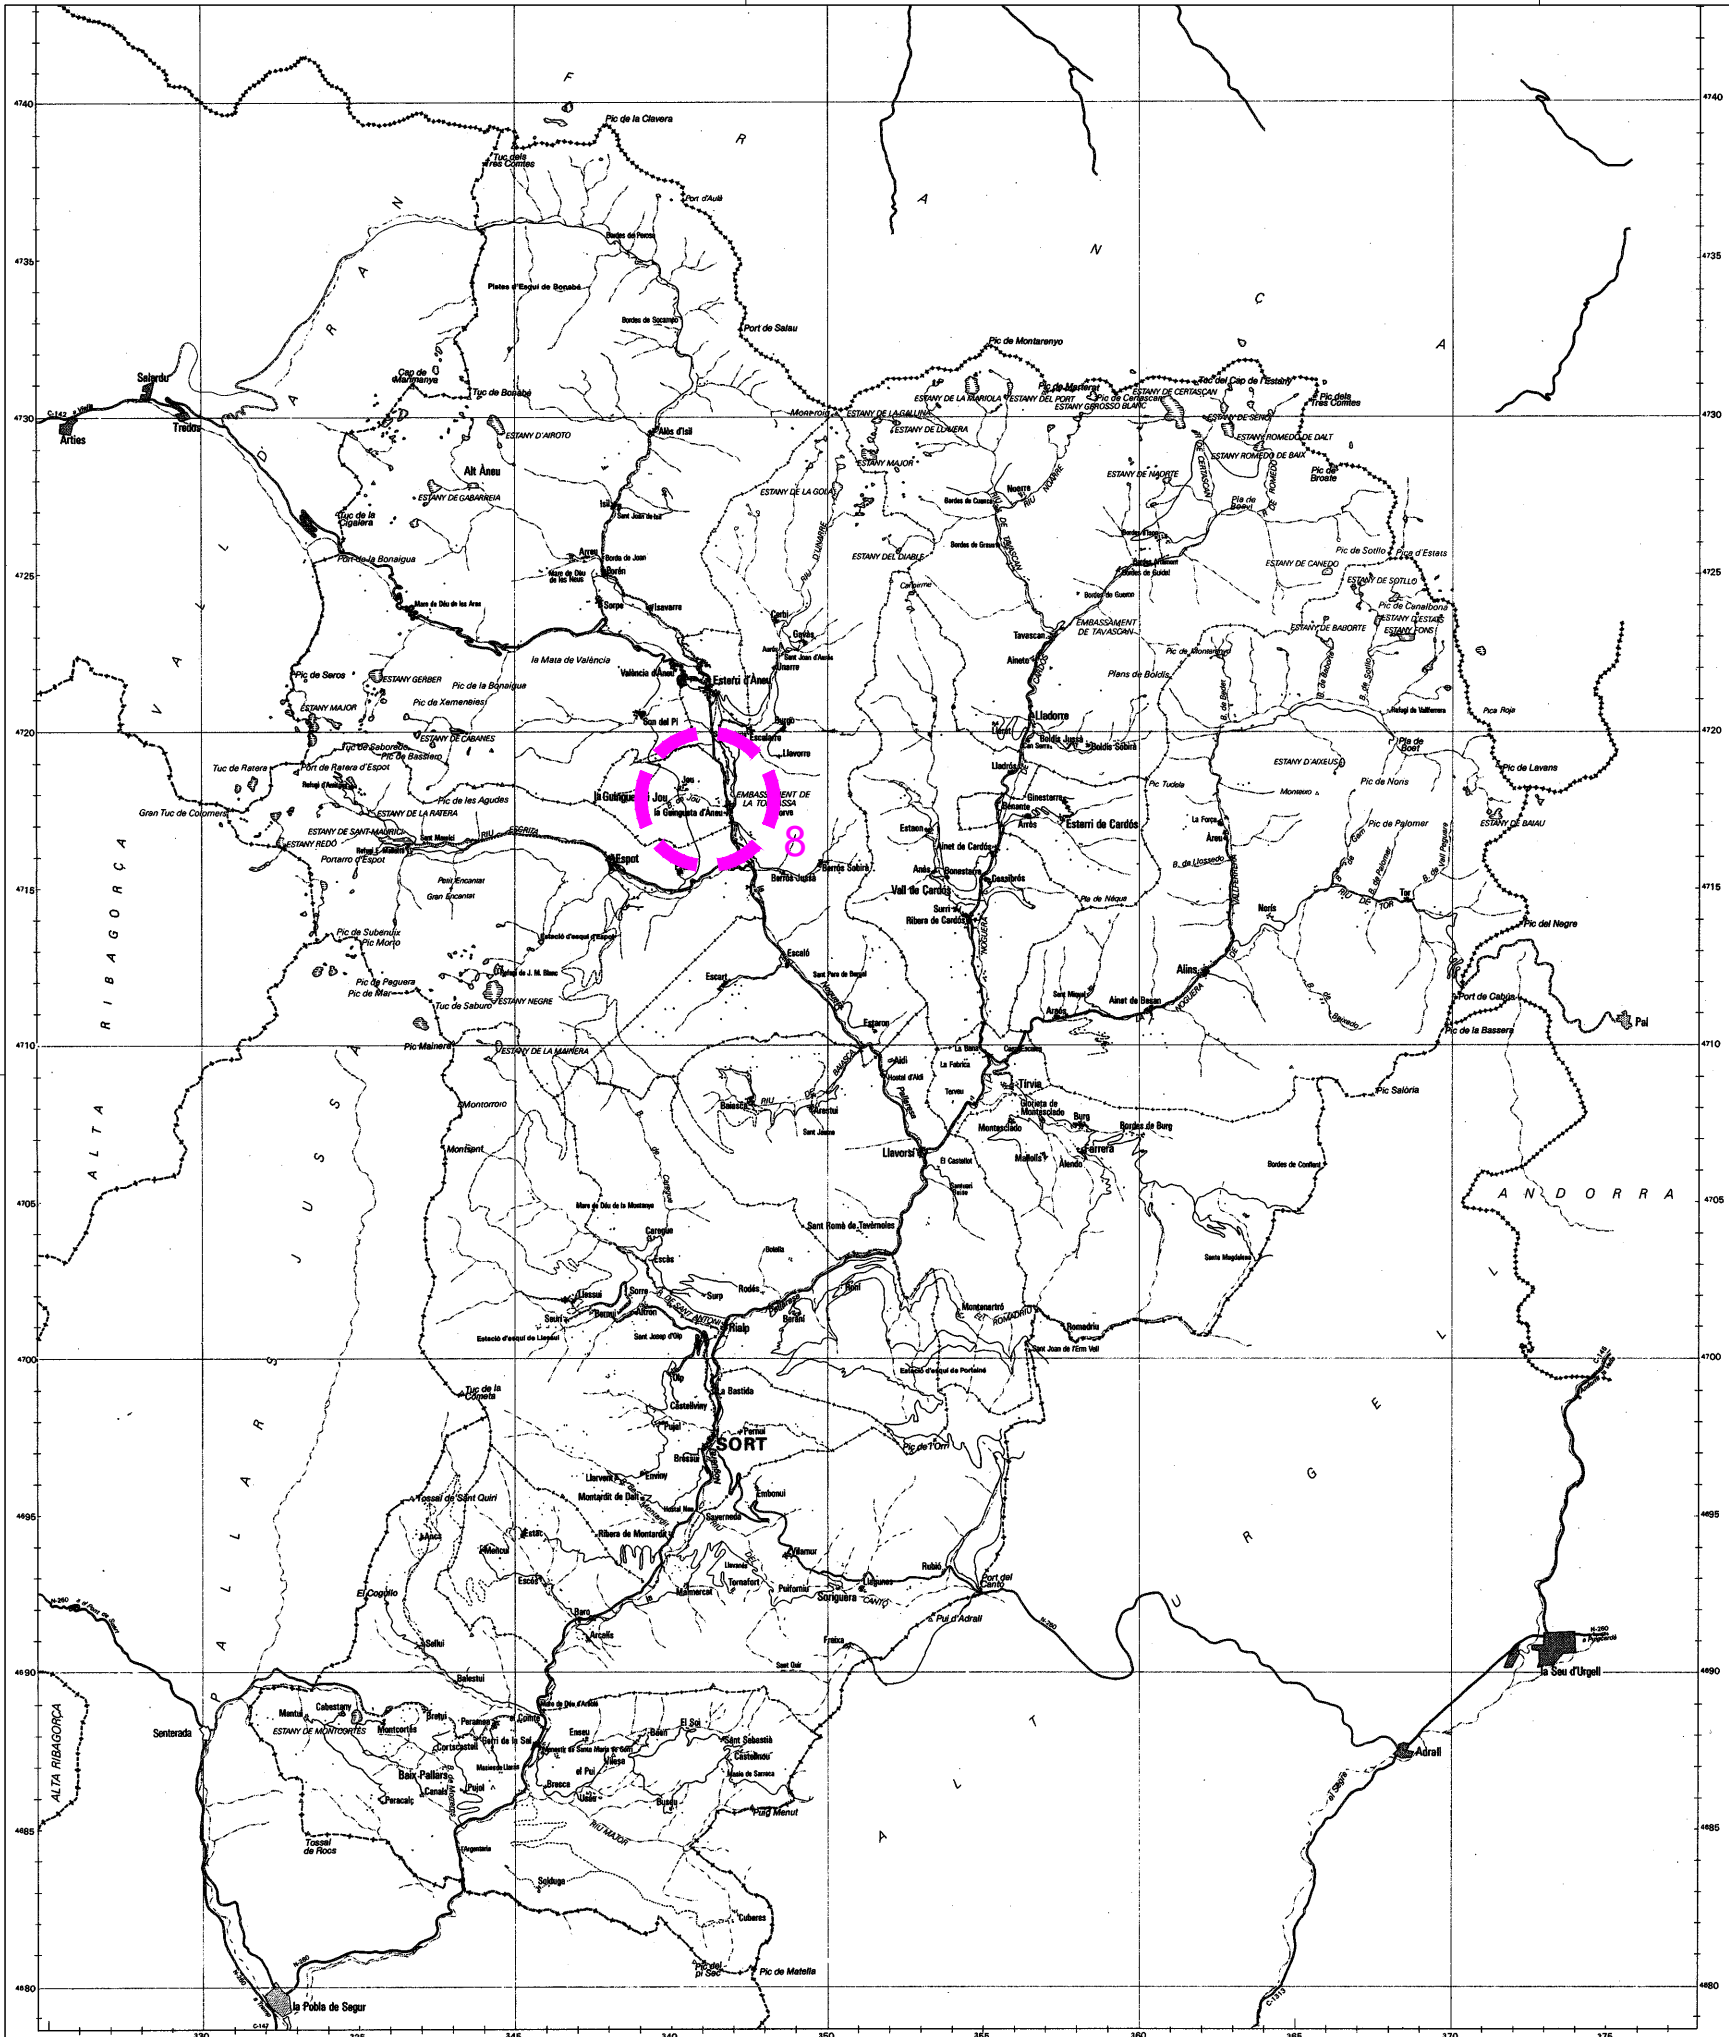

- S1.- Índex
01.- Puigforniu
02.- Alins
03.- Baix Pallars
04.- Espot
05.- Esterri d'Àneu
06.- Esterri de Cardós
07.- Farrera
08.- la Guingueta
09.- Lladorre
10.- Llavorsí
11.- Rialp
12.- Soriguera
13.- Sort
14.- Tírvia
15.- Vall Cardós
16.- Seccions tipus
17.- Murs de contenció. Detalls.
18.- Drenatge. Detalls.
19.- Barreres de seguretat. Detalls.

PROMOTOR:



CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ

CONSULTOR:



L'ENGINYER DE CAMINS C. I. P.

JOAN GURRERA LLUCH

ESCALA A-1:

S.E.

ESCALA A-3:

S.E.

PROJECTE :

MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES
DELS MUNICIPIS DEL PALLARS SOBIRÀ
Modificat del lot núm. 8: T.M. de la Guingueta

CLAU:

2214-3-CPS

Nº PLÀNOL:

1

PLÀNOL:

FULL 1 DE 1


Localització de les actuacions.
Índex de plànols.


DATA:


14-10-2024

ARXIU:



01-situació.dwg

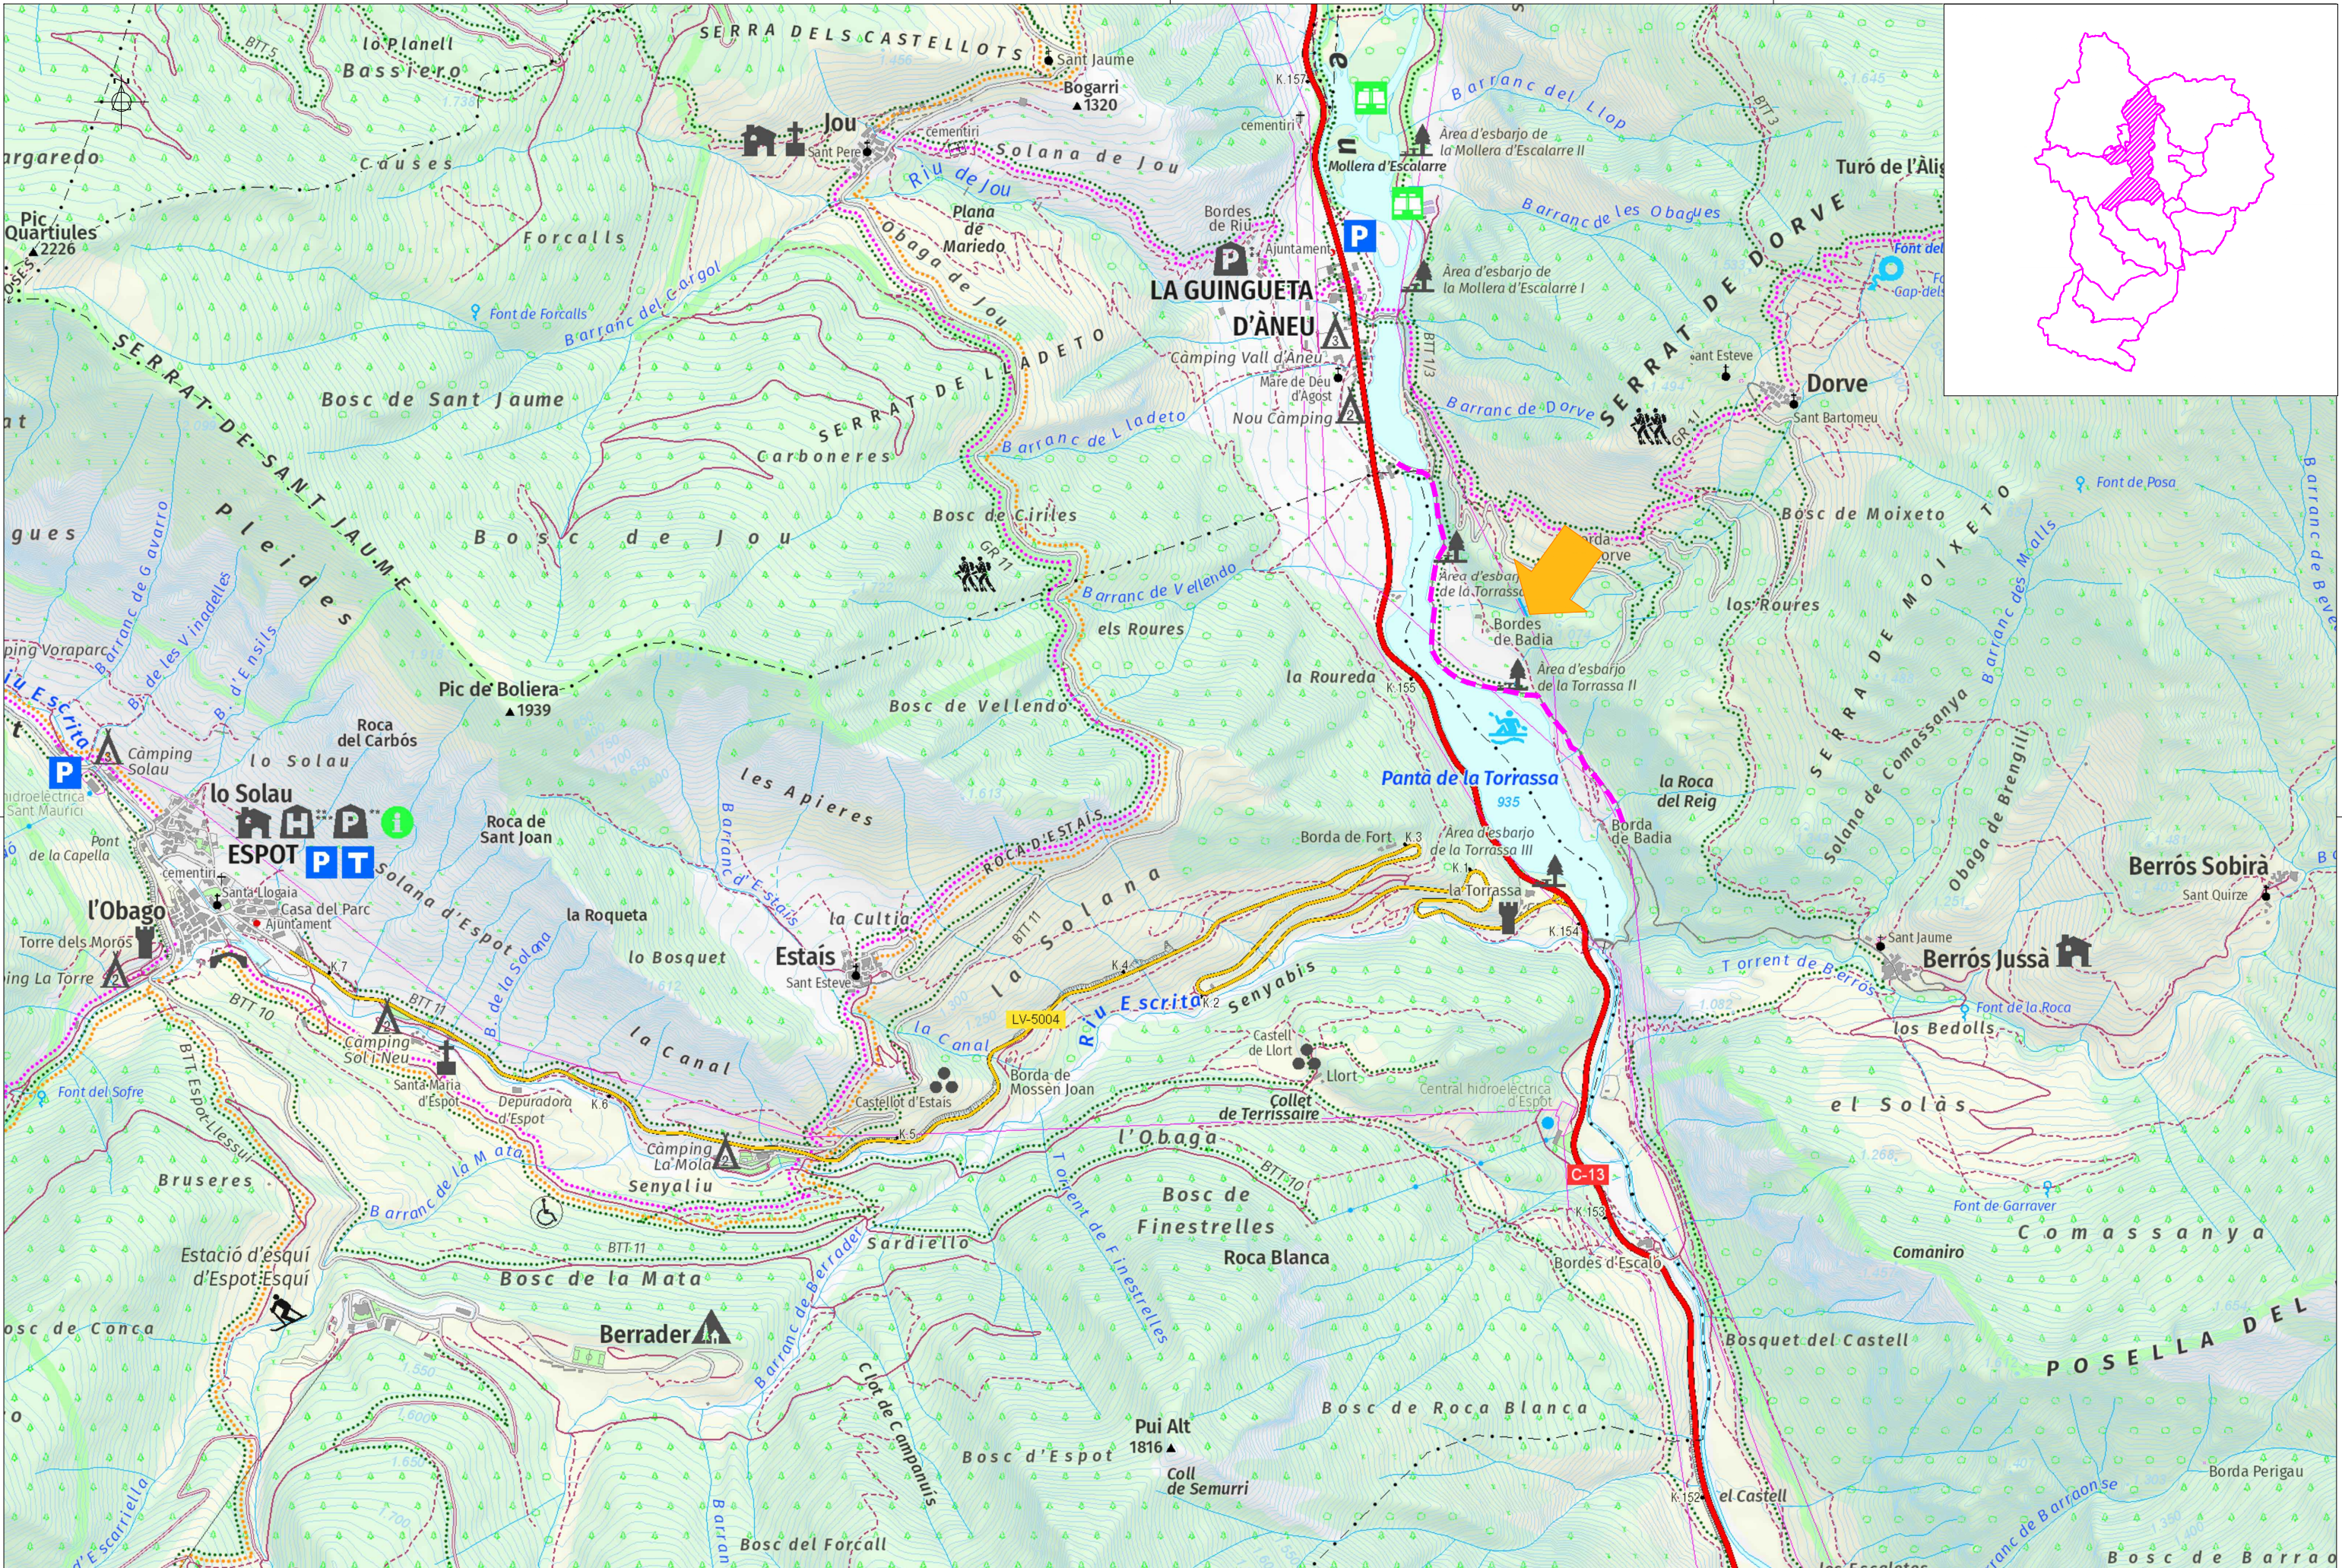

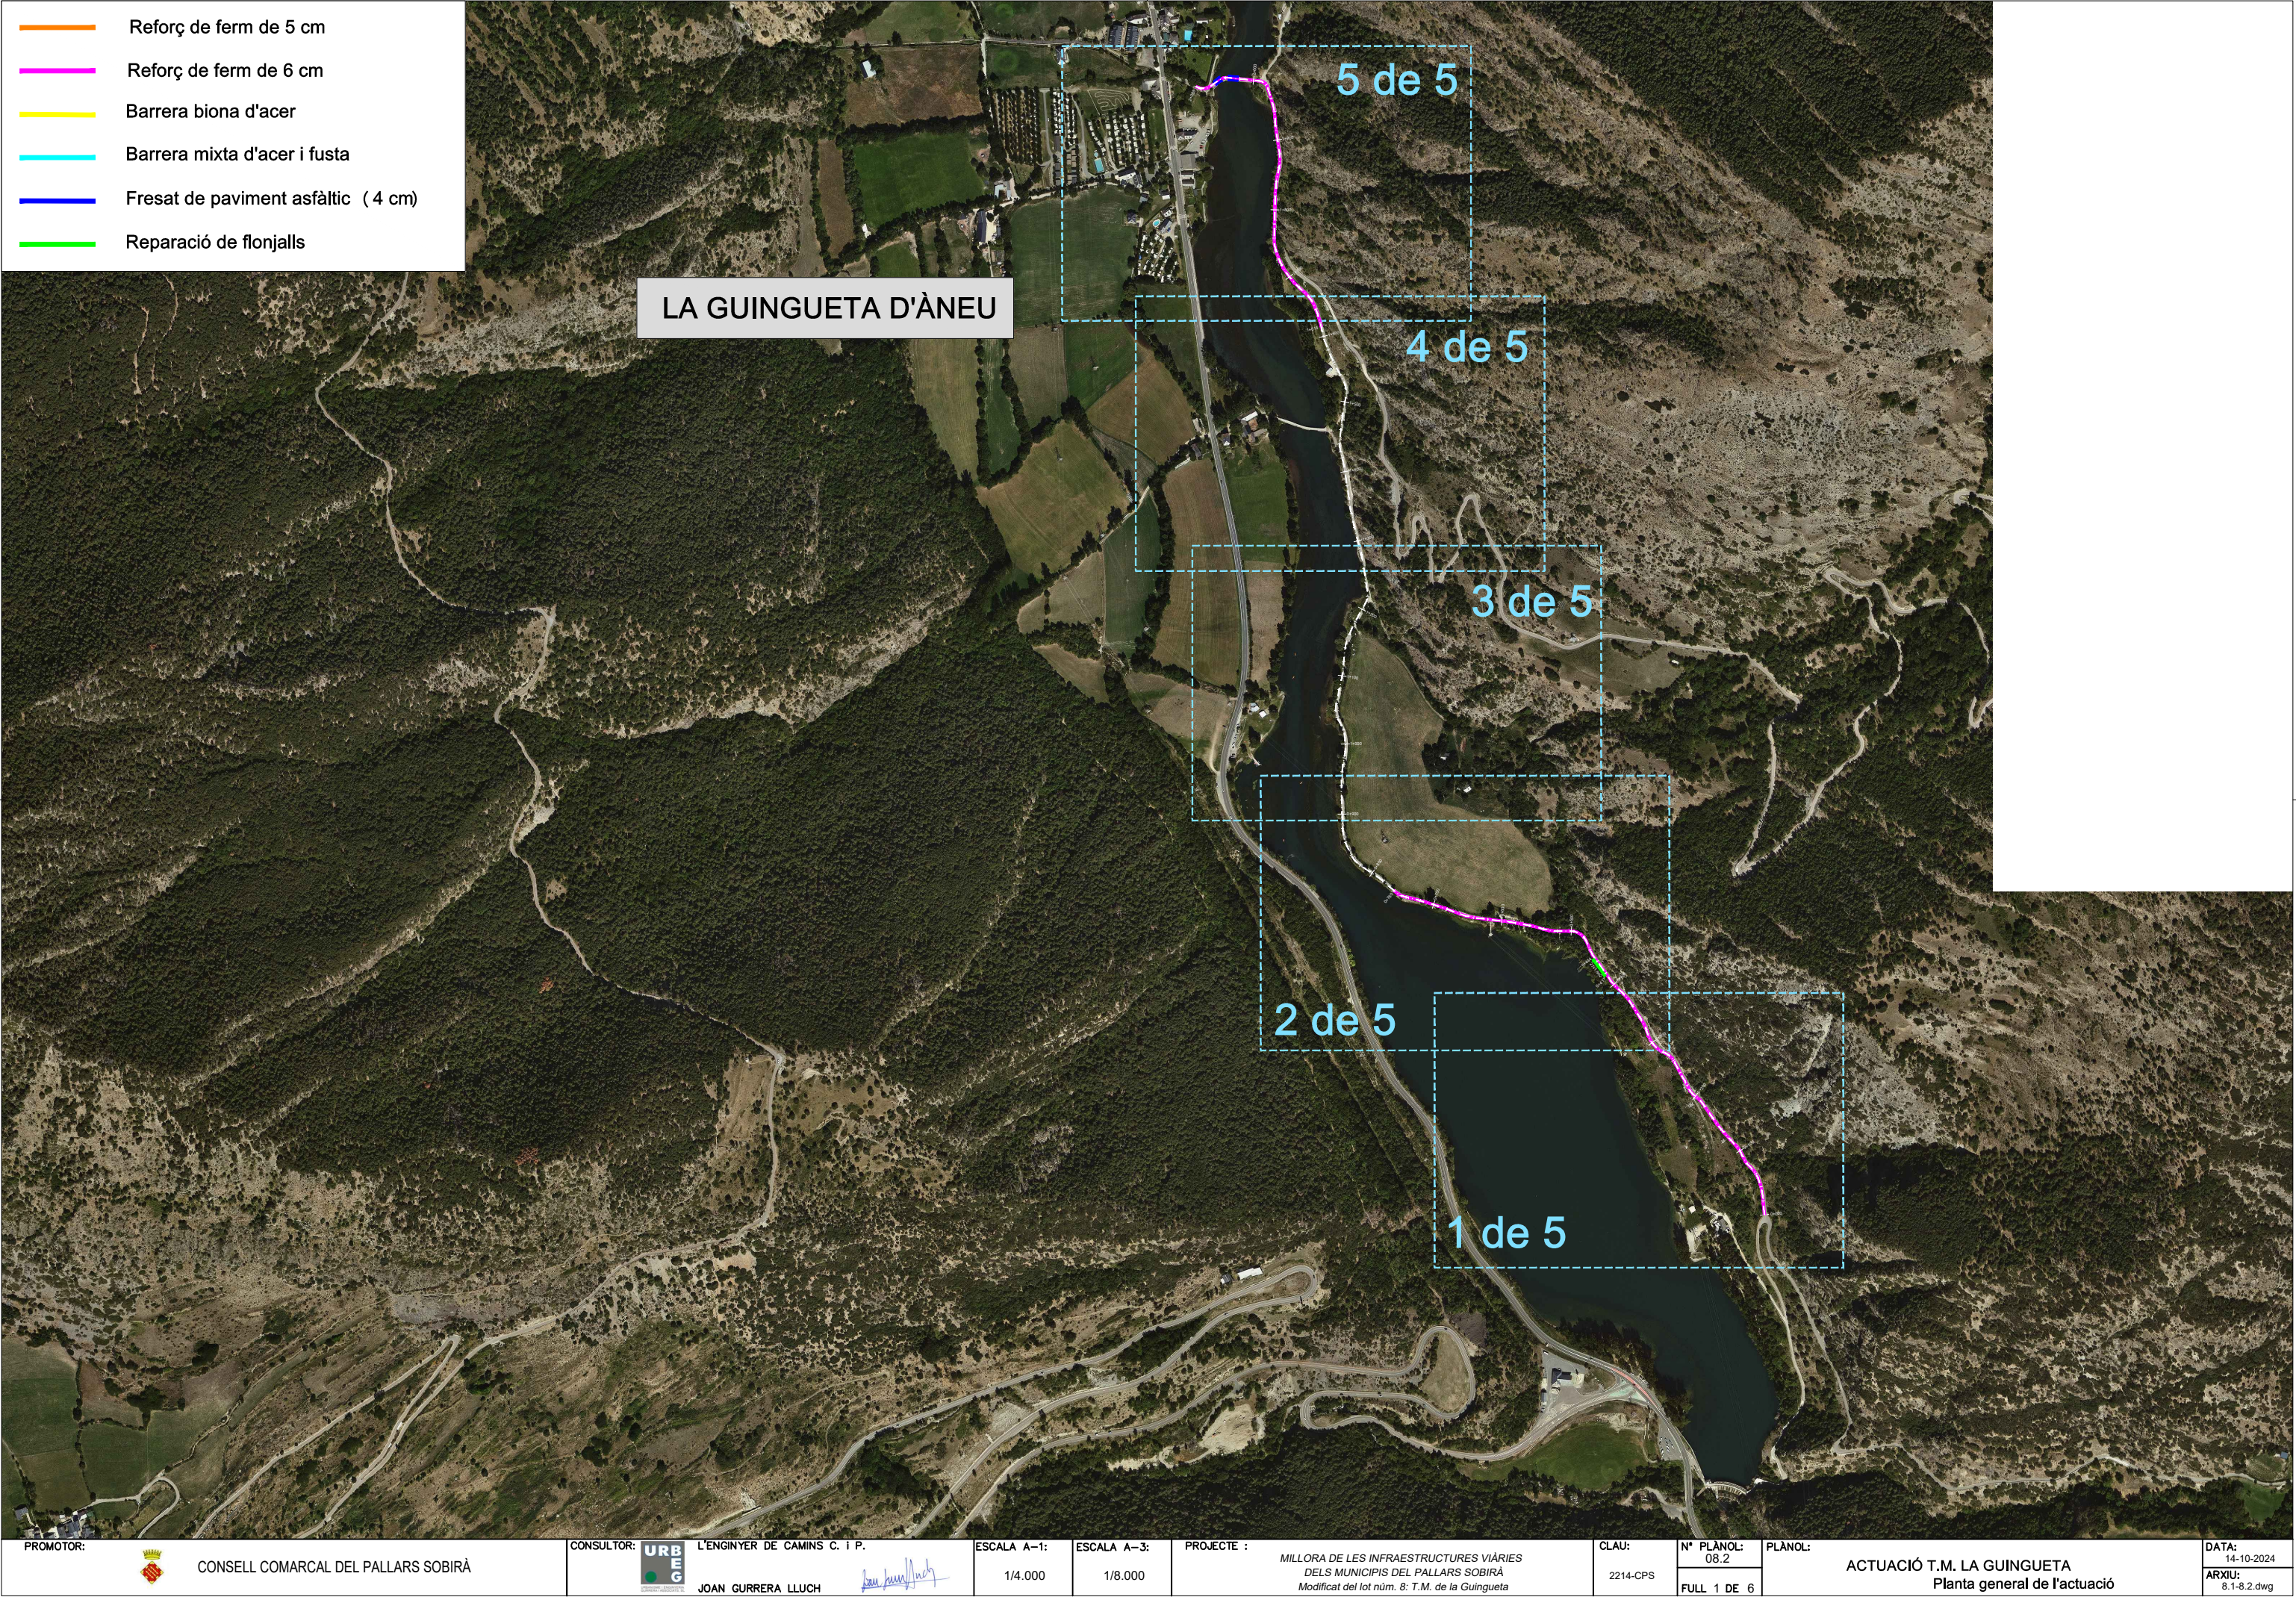


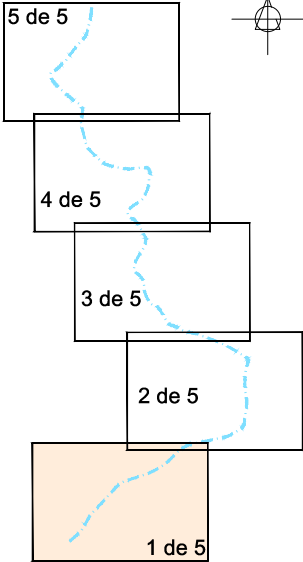

- Reforç de ferm de 5 cm
- Reforç de ferm de 6 cm
- Barrera biona d'acer
- Barrera mixta d'acer i fusta
- Fresat de paviment asfàltic (4 cm)
- Reparació de flonjalls

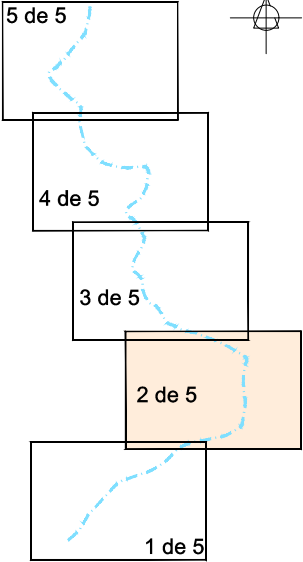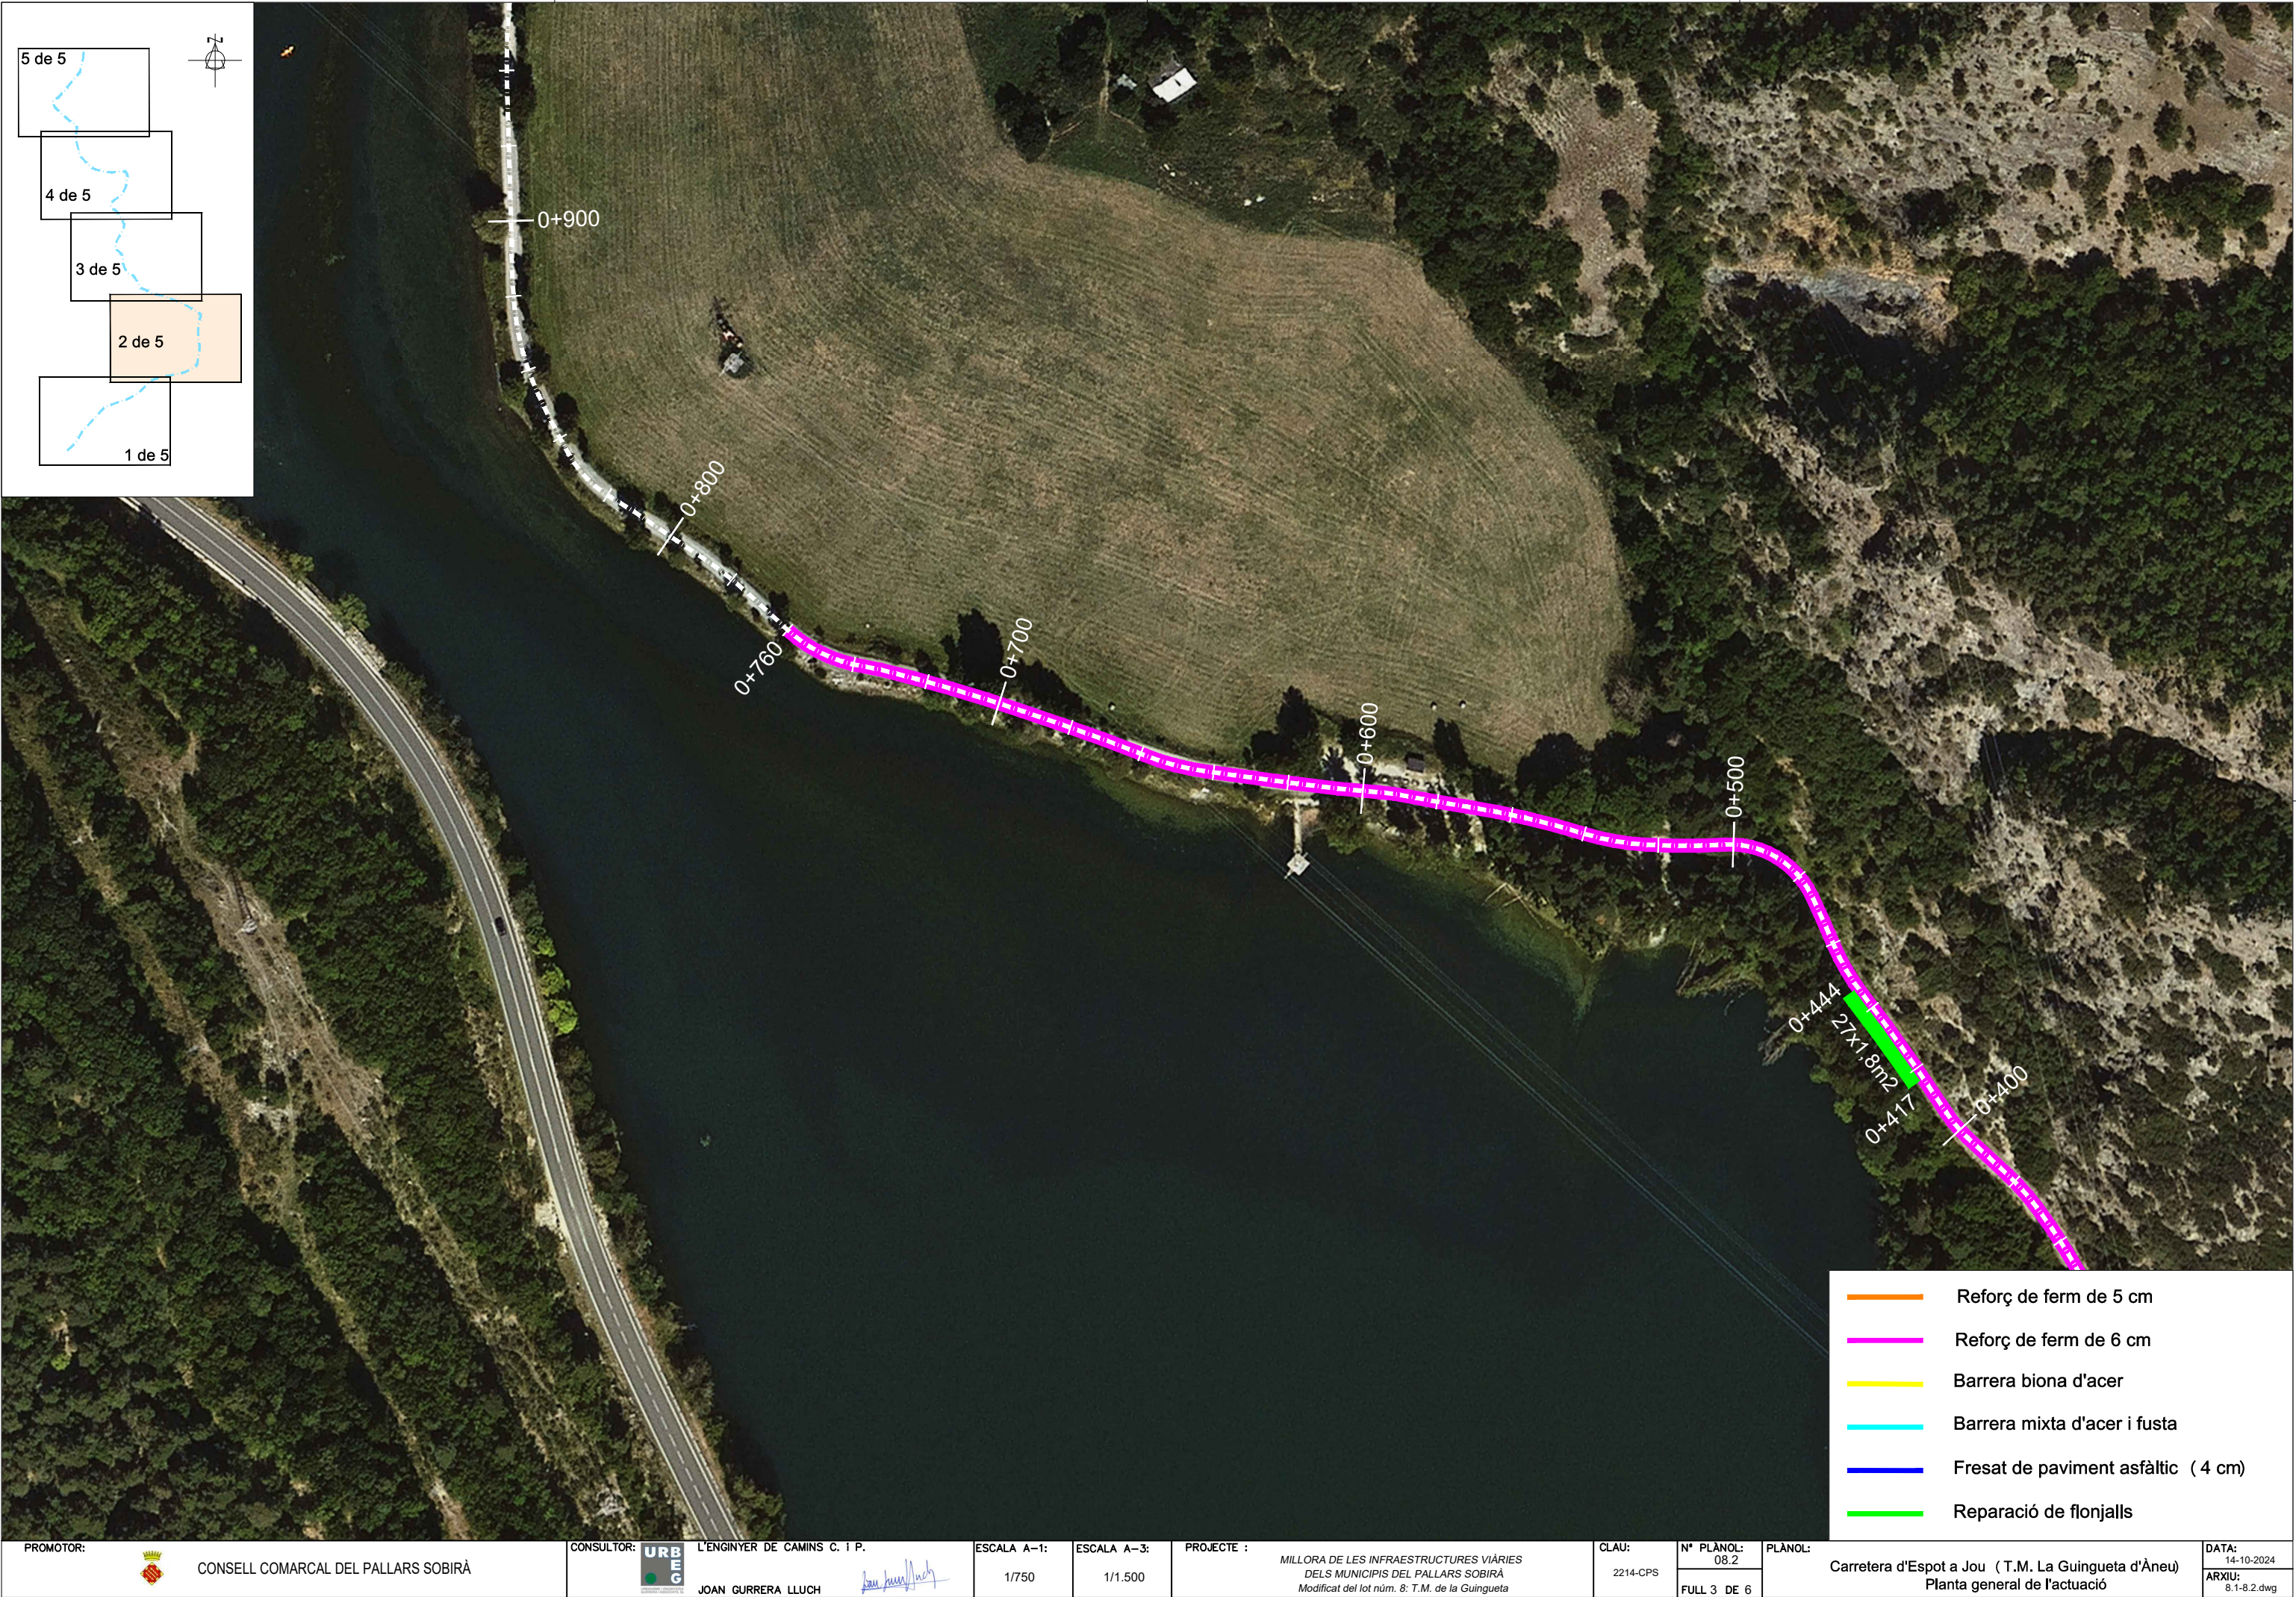


- Reforç de ferm de 5 cm
- Reforç de ferm de 6 cm
- Barrera biona d'acer
- Barrera mixta d'acer i fusta
- Fresat de paviment asfàltic (4 cm)
- Reparació de flonjalls

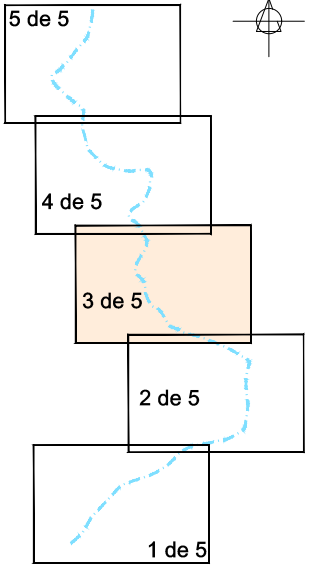


- Reforç de ferm de 5 cm
- Reforç de ferm de 6 cm
- Barrera biona d'acer
- Barrera mixta d'acer i fusta
- Fresat de paviment asfàltic (4 cm)
- Reparació de flonjalls


PROMOTOR:		CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ	CONSULTOR:		L'ENGINYER DE CAMINS C. I P.	JOAN GURRERA LLUCH		ESCALA A-1:	1/750	ESCALA A-3:	1/1.500	PROJECTE :	MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES DELS MUNICIPIS DEL PALLARS SOBIRÀ Modificat del lot núm. 8: T.M. de la Guingueta	CLAU:	2214-CPS	Nº PLÀNOL:	08.2	PLÀNOL:	Carretera d'Espot a Jou (T.M. La Guingueta d'Àneu) Planta general de l'actuació	DATA:	14-10-2024
																FULL 4	DE 6			ARXIU:	8.1-8.2.dwg

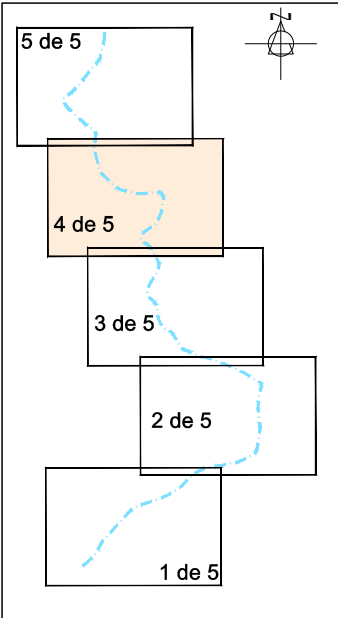

- Reforç de ferm de 5 cm
- Reforç de ferm de 6 cm
- Barrera biona d'acer
- Barrera mixta d'acer i fusta
- Fresat de paviment asfàltic (4 cm)
- Reparació de flonjalls

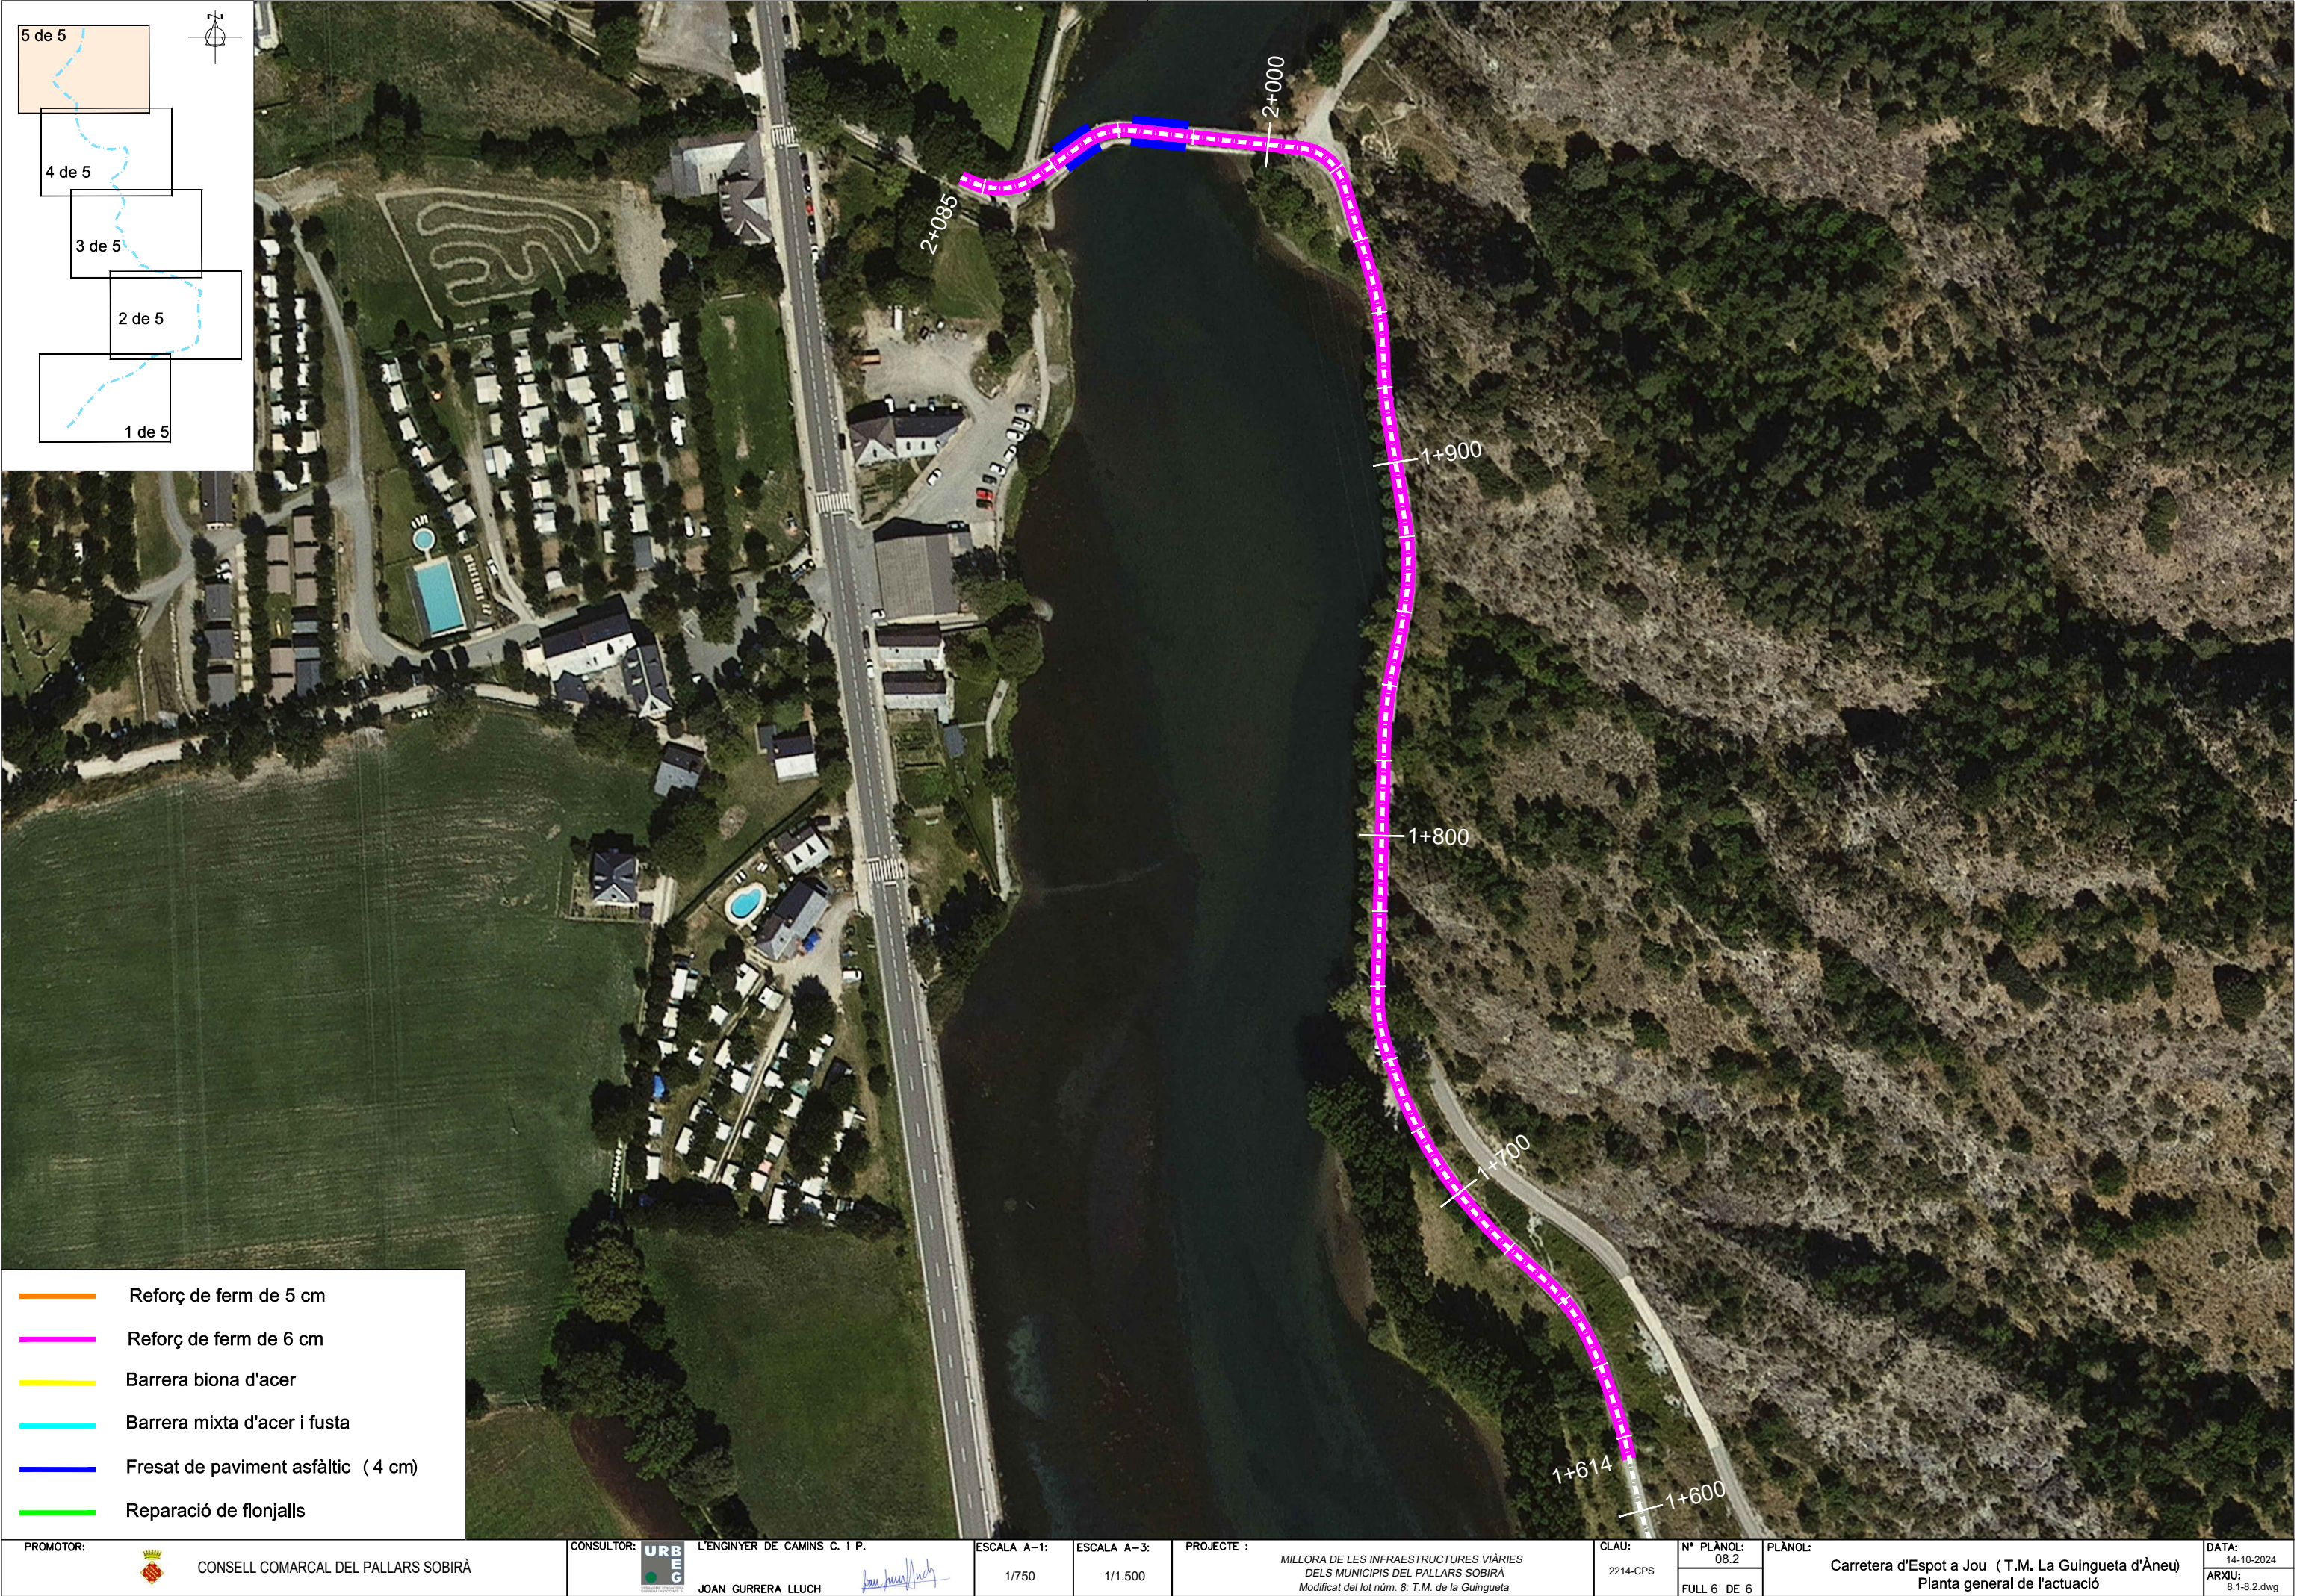


SECCIÓ TIPUS 1 - REFORÇ DE PAVIMENT ASFÀLTIC

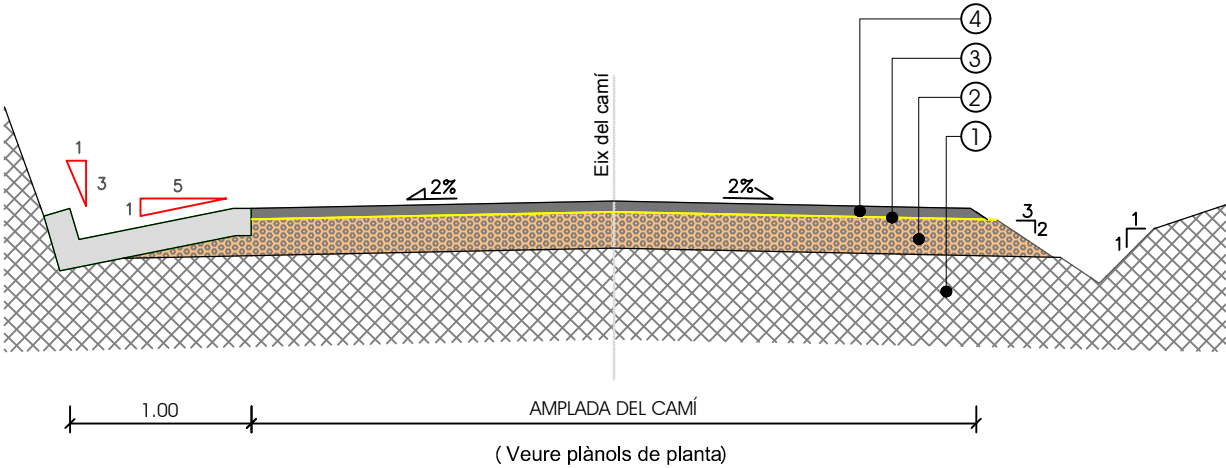

- ① Esplanada existent
- ② Capa de base existent
- ③ Paviment d'aglomerat asfàltic existent
- ④ Neteja i escombrat de la capa superficial del paviment i reg d'adherència amb emulsió catiònica tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH (0,5 kg/m2)
- ⑤ Capa de rodadura amb MBC tipus AC16 surf B 50/70, de 4 cm de gruix, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa i àrid granític estesa i compactada (antic D12). (Amplada mitjana 4,00 m).

NOTA: Consultar els punts on s'aplica aquesta secció tipus als plànols de planta


SECCIÓ TIPUS 2.- REFORÇ I REGULARITZACIÓ DE PAVIMENT

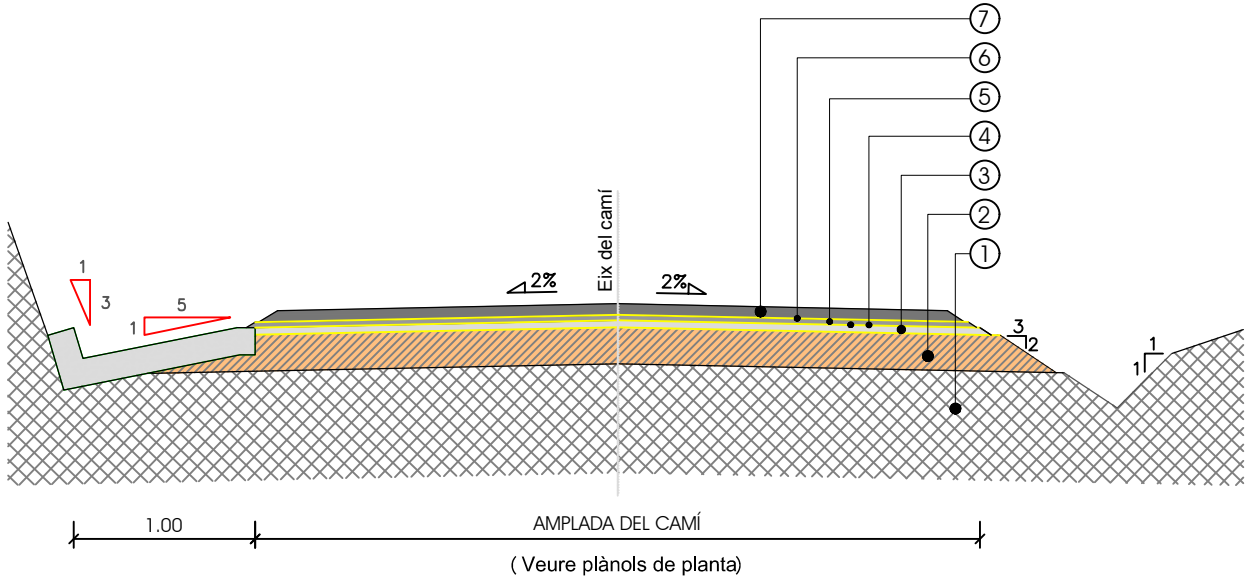

- ① Esplanada existent
- ② Capa de base existent
- ③ Paviment d'aglomerat asfàltic existent
- ④ Neteja i escombrat de la capa superficial del paviment i reg d'adherència amb emulsió catiònica tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH (0,5 kg/m2)
- ⑤ Capa de regularització amb MBC tipus AC16 surf B 50/70, de gruix variable, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa i àrid calcari, estesa i compactada (antic D12). (Promig 2 cm de gruix).
- ⑥ Reg d'adherència amb emulsió catiònica termoadherent tipus C60B3 TER (0.5 kg/m2)
- ⑦ Capa de rodadura amb MBC tipus AC16 surf B 50/70, de 4 cm de gruix, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa i àrid granític estesa i compactada (antic D12). (Amplada mitjana 4,00 m).

NOTA: Consultar els punts on s'aplica aquesta secció tipus als plànols de planta


SECCIÓ TIPUS 3 - REPARACIÓ DE FLONJALL

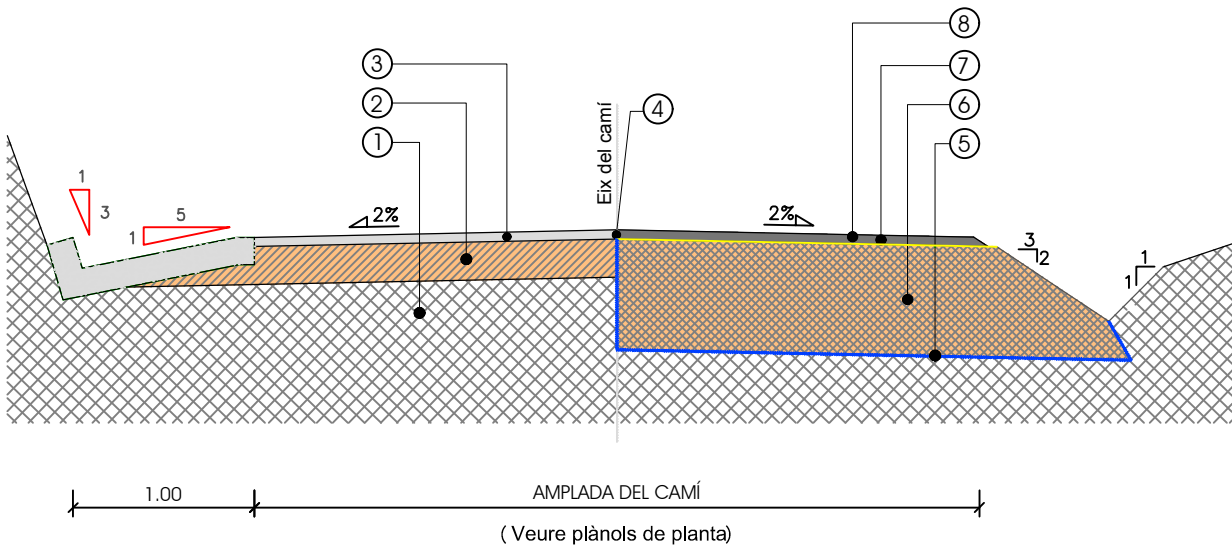

- ① Esplanada existent
- ② Capa de base existent
- ③ Aglomerat MBC existent
- ④ Tall amb disc de la MBC existent
- ⑤ Repàs i piconatge del fons de l'excavació
- ⑥ Excavació de flonjall segons trams indicats en els plànols i reblert amb tot-ú artificial ZA-0/32 compactat al 98% P.M. (gruix de 60 cm)
- ⑦ Reg d'emprimació amb emulsió catònica tipus C50BF5 IMP (1 kg/m2)
- ⑧ Capa de rodadura amb MBC tipus AC16 surf B 50/70, de 5 cm de gruix, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa i àrid granític estesa i compactada (antic D12)

NOTA: Consultar els punts on s'aplica aquesta secció tipus als plànols de planta


SECCIÓ TIPUS 4.- PAVIMENT DE FORMIGÓ

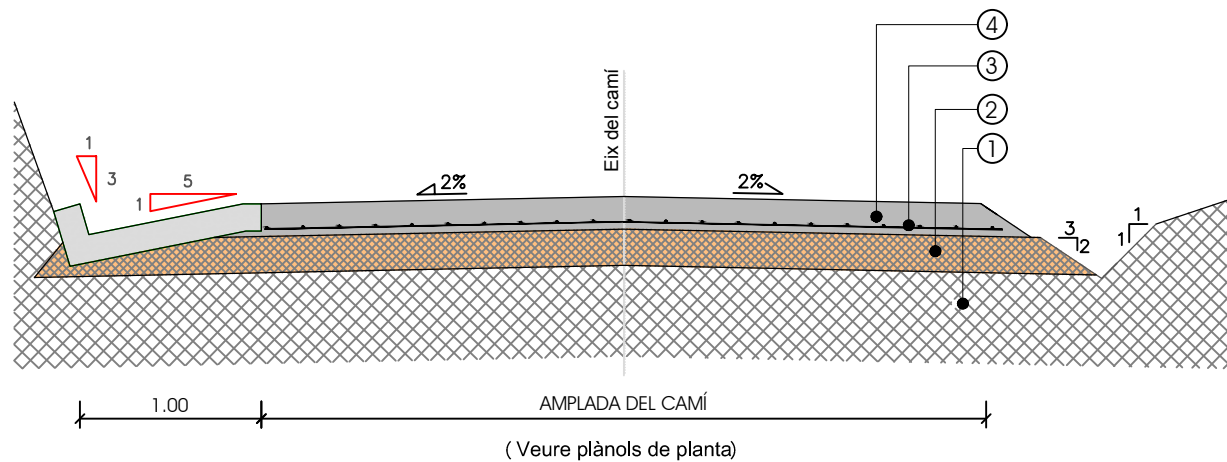

- ① Esplanada existent
- ② Capa de base de tot-ú artificial ZA-0/32 de 20 cm de gruix.
- ③ Malla electrosoldada d'acer corrugat B500T de 15x15 cm i 8 mm de diàmetre.
- ④ Capa de rodadura de formigó HA-25/P/20/F de 20 cm de gruix.

NOTA: Consultar els punts on s'aplica aquesta secció tipus als plànols de planta

DETALL DE TRANSICIÓ EN INICI/FINAL DE REFORÇ DE FERM

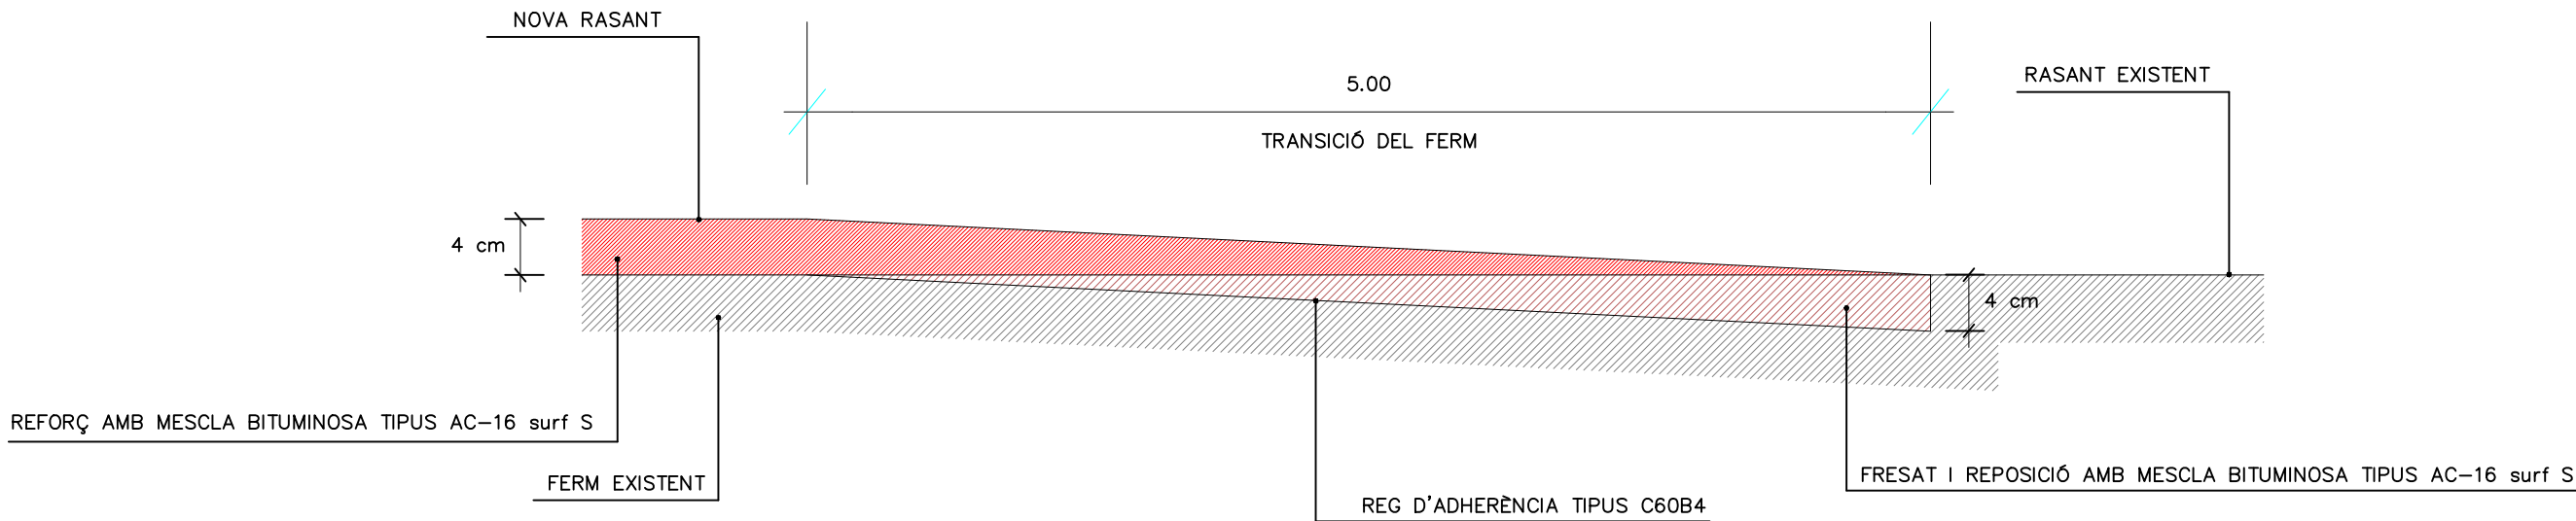

DOCUMENT NÚM. 3

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

ÍNDEX

1.- ASPECTES GENERALS.....	1
1.1.- Objecte, abast i disposicions generals.....	1
1.1.1.- Objecte.....	1
1.1.2.- Àmbit d'aplicació.....	1
1.1.3.- Instruccions, normes i disposicions aplicables.....	1
1.2.- Descripció de les obres.....	6
1.2.1.- Descripció general de l'obra.....	6
1.2.2.- Esplanació i obres preparatòries.....	7
1.2.3.- Drenatge.....	7
1.2.4.- Estructures. Viaductes, passos superiors i inferiors, murs.....	7
1.2.5.- Afermat.....	7
1.2.6.- Senyalització i seguretat vial.....	7
1.2.7.- Obres complementàries.....	8
1.2.8.- Reposicions.....	8
1.3.- Direcció d'obra.....	8
1.4.- Desenvolupament de les obres.....	8
1.4.1.- Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig.....	8
1.4.2.- Plànols d'obra.....	9
1.4.3.- Programes de treballs.....	9
1.4.4.- Control de qualitat.....	9
1.4.5.- Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs.....	10
1.4.6.- Informació a preparar pel contractista.....	10
1.4.7.- Manteniment i regulació del trànsit durant les obres.....	10
1.4.8.- Seguretat i salut al treball.....	10
1.4.9.- Afeccions al medi ambient.....	10
1.4.10.- Abocadors.....	10
1.4.11.- Execució de les obres no especificades en aquest plec.....	10
1.5.- Amidament i abonament.....	11
1.5.1.- Amidament de les obres.....	11
1.5.2.- Abonament de les obres.....	11
1.5.2.a.- Preus unitaris.....	11
1.5.2.b.- Altres despeses per compte del contractista.....	11
2.- MATERIALS BÀSICS.....	12
2.1.- Aspectes generals.....	12
2.2.- Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats.....	12
2.2.1.- Consideracions generals.....	12
2.2.2.- Materials per a rebliments en estreps, testeres de passos inferiors i murs.....	12
2.2.3.- Materials per a pedraplens.....	12
2.2.4.- Materials per a rebliments al trasdós de paraments de terra armada o similar.....	12
2.3.- Materials per a reblerts granulars drenats.....	12
2.3.1.- Geotextils com elements de separació i de filtre.....	12
2.3.1.a.- Definició i camp d'aplicació.....	12
2.3.1.b.- Característiques generals.....	12
2.4.- Materials per a fers.....	15
2.4.1.- Tot-u artificial.....	15
2.4.2.- Terra estabilitzada in situ.....	15

2.4.2.a.- Ciments.....	15
2.4.2.b.- Terres.....	15
2.4.2.c.- Tipus i composició de la mescla.....	15
2.4.3.- Sòliment i gravaciment.....	15
2.4.4.- Mescles bituminoses en calent.....	15
2.4.4.a.- Lligant hidrocarbonat.....	15
2.4.4.b.- Granulat gruixut.....	17
2.4.4.c.- Granulat fi.....	17
2.4.4.d.- Filler.....	17
2.4.4.e.- Tipus i composició de la mescla.....	18
2.4.5.- Regs d'adherència.....	18
2.4.5.a.- Lligant.....	18
2.4.5.b.- Dotació de lligant.....	18
2.4.6.- Granulats per a regs d'emprimació.....	18
2.4.7.- Emulsions bituminoses.....	18
2.4.8.- Reg de curat.....	18
2.5.- Beurades, morters i formigons.....	18
2.5.1.- Aigua per a beurades, morters i formigons.....	18
2.5.2.- Granulats per a morters i formigons.....	18
2.5.3.- Ciments.....	19
2.5.4.- Additius per a beurades, morters i formigons.....	19
2.5.5.- Beurades per a injecció de beines de pretesat.....	19
2.5.6.- Morters sense retracció.....	19
2.5.7.- Formigons.....	19
2.6.- Acers.....	20
2.6.1.- Armadures passives.....	20
2.7.- Materials per drenatge.....	20
2.7.1.- Tubs i canonades.....	20
2.7.1.a.- Tubs de P.V.C.....	20
2.7.1.b.- Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge.....	20
2.7.1.c.- Tubs de formigó.....	21
2.7.2.- Drens subterranis i material filtrant.....	21
2.7.2.a.- Drens subterranis.....	21
2.7.2.b.- Material granular en capes filtrants.....	21
2.8.- Materials per a senyalització i abalisament.....	21
2.8.1.- Marques vials.....	21
2.8.1.a.- Autorització d'ús.....	22
2.8.1.b.- Seguretat i senyalització de les obres.....	24
2.9.- Materials diversos.....	25
2.9.1.- Fustes per a encofrats.....	25
2.9.2.- Grava-ciment per a trasdós d'estreps d'obres de fàbrica.....	25
2.9.2.a.- Definició.....	25
2.9.2.b.- Materials.....	25
2.9.2.c.- Tipus i composició de la mescla.....	27
3.- UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL.....	27
3.1.- Treballs generals.....	27
3.1.1.- Replantejament.....	27
3.1.2.- Accés a les obres.....	27
3.1.3.- Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.....	28
3.1.4.- Maquinària i mitjans auxiliars.....	28

3.2.- Moviment de terres.....	28
3.2.1.- Aclariment i estassada del terreny.....	28
3.2.1.a.- Enderrocs i demolicions.....	28
3.2.1.b.- Escarificació i compactació.....	28
3.2.1.c.- Escarificació i compactació de fermes existents.....	28
3.2.1.d.- Neteja de paviments per rebre nous tractaments.....	28
3.2.2.- Excavacions.....	29
3.2.2.a.- Consideració general.....	29
3.2.2.b.- Excavació de terra vegetal.....	29
3.2.2.c.- Excavació en desmunt.....	29
3.2.2.d.- Excavació de rases, pous i fonaments.....	30
3.2.3.- Terraplenats i rebliments.....	31
3.2.3.a.- Terraplens o pedraplens.....	31
3.2.3.b.- Rebliments localitzats.....	32
3.2.4.- Acabats.....	33
3.2.4.a.- Allisada de talussos.....	33
3.2.4.b.- Aportació i extensió de la terra vegetal.....	33
3.2.5.- Obres diverses.....	33
3.2.5.a.- Camins d'accessos als talls.....	33
3.3.- Drenatge.....	33
3.3.1.- Cunetes i baixants.....	33
3.3.1.a.- Cunetes de formigó executades a l'obra.....	33
3.3.1.b.- Baixants prefabricades.....	33
3.3.1.c.- Cunetes sense revestir.....	33
3.3.1.d.- Caz.....	33
3.3.2.- Tubs, pericons i buneres.....	34
3.3.2.a.- Pericons i pous.....	34
3.3.2.b.- Tubs d'acer corrugat.....	34
3.3.2.c.- Claveguerons de formigó.....	34
3.3.2.d.- Brocs.....	35
3.3.3.- Drens subterranis, geotextil i material filtrant.....	35
3.3.3.a.- Drens subterranis.....	35
3.3.3.b.- Geotèxtil.....	35
3.3.3.c.- Rebliments localitzats de material filtrant.....	37
3.3.4.- Desgüassos.....	37
3.4.- Afermats.....	37
3.4.1.- Tot-ú artificial.....	37
3.4.2.- Terra estabilitzada amb ciment.....	38
3.4.3.- Mescles bituminoses.....	39
3.4.3.a.- Mescles bituminoses en calent.....	39
3.4.4.- Regs i tractaments superficials.....	42
3.4.4.a.- Regs d'emprimació.....	42
3.4.4.b.- Regs d'adherència.....	42
3.4.4.c.- Dobles tractaments superficials.....	44
3.4.5.- Obres complementàries.....	44
3.4.5.a.- Vorades.....	44
3.5.- Armat.....	45
3.5.1.- Armadures passives en formigó armat i pretesat.....	45
3.5.1.a.- Els especejaments.....	45
3.5.1.b.- Els separadors.....	45
3.6.- Formigonat.....	45
3.6.1.- Aspectes generals.....	45

3.6.2.- Pla de formigonat.....	45
3.7.- Elements auxiliars.....	46
3.7.1.- Encofrats i motlles.....	46
3.7.2.- Cindris.....	46
3.8.- Senyalització i abalisament.....	46
3.8.1.- Marques vials.....	46
3.8.1.a.- Definició.....	46
3.8.1.b.- Maquinària d'aplicació.....	47
3.8.1.c.- Dosificacions per aplicació.....	47
3.8.1.d.- Característiques essencials.....	47
3.8.1.e.- Execució.....	47
3.8.1.f.- Control de qualitat.....	48
4.- AMIDAMENT I ABONAMENT.....	51
4.1.- Moviment de terres.....	51
4.1.1.- Treballs preliminars.....	51
4.1.1.a.- Aclariment i esbrossada.....	51
4.1.1.b.- Enderrocs i demolicions.....	51
4.1.1.c.- Escarificat, rassanteig i compactació.....	51
4.1.1.d.- Escarificació i compactació de fermes existents.....	51
4.1.1.e.- Neteja de paviments existents per rebre nous tractaments.....	51
4.1.2.- Excavacions.....	51
4.1.2.a.- Excavació de terra vegetal.....	51
4.1.2.b.- Excavació en desmunt de l'esplanació.....	51
4.1.2.c.- Pretall en talussos.....	51
4.1.2.d.- Excavació de rases, pous i fonaments.....	51
4.1.3.- Terraplens i rebliments.....	52
4.1.3.a.- Terraplens o pedraplens.....	52
4.1.3.b.- Base de terraplenat o pedraplenat.....	52
4.1.3.c.- Rebliments localitzats.....	52
4.1.3.d.- Rebliment de rases, pous o fonaments.....	52
4.1.4.- Acabats.....	52
4.1.4.a.- Allisada de talussos.....	52
4.1.4.b.- Reatalusat en desmunts.....	52
4.1.4.c.- Aportació i extensió de terra vegetal.....	52
4.1.5.- Obres diverses.....	52
4.1.5.a.- Camins d'accessos als talls.....	52
4.2.- Drenatge.....	53
4.2.1.- Cunetes i baixants.....	53
4.2.1.a.- Cunetes de formigó executades a l'obra.....	53
4.2.1.b.- Baixants prefabricades.....	53
4.2.1.c.- Cunetes sense revestir.....	53
4.2.1.d.- Caz.....	53
4.2.2.- Tubs, pericons i buneres.....	53
4.2.2.a.- Pericons i pous.....	53
4.2.2.b.- Tubs d'acer corrugat.....	53
4.2.2.c.- Claveguerons de formigó.....	53
4.2.2.d.- Tubs de PVC.....	53
4.2.2.e.- Drens.....	53
4.2.2.f.- Brocs i enmacats.....	53
4.2.3.- Drens subterranis, geotèxtil i material filtrant.....	54

- 4.2.3.a.- Drens subterranis..... 54
 - 4.2.3.b.- Geotextils..... 54
 - 4.2.3.c.- Rebliments localitzats de material filtrant..... 54
 - 4.2.4.- Desgüassos..... 54
- 4.3.- Afermats..... 54
 - 4.3.1.- Capes granulars..... 54
 - 4.3.1.a.- Tot-u artificial..... 54
 - 4.3.1.b.- Terres estabilitzades amb ciment..... 54
 - 4.3.2.- Mescles bituminoses..... 54
 - 4.3.2.a.- Mescles bituminoses en calent..... 54
 - 4.3.3.- Regs i tractaments superficials..... 54
 - 4.3.3.a.- Regs d'emprimació..... 54
 - 4.3.3.b.- Regs d'adherència..... 54
 - 4.3.3.c.- Dobles tractaments superficials..... 54
- 4.4.- Estructures de formigó..... 54
 - 4.4.1.- Armadures utilitzades en el formigó armat..... 54
 - 4.4.1.a.- Armadures passives..... 54
 - 4.4.2.- Formigons..... 55
 - 4.4.2.a.- Formigó en massa o armat..... 55
 - 4.4.3.- Elements auxiliars..... 55
 - 4.4.3.a.- Encofrats i motlles..... 55
 - 4.4.3.b.- Cindris..... 55
- 4.5.- Senyalització i abalisament..... 55
 - 4.5.1.- Marques vials..... 55
- 4.6.- Seguretat viària i desviaments provisionals..... 55
 - 4.6.1.- Definició i condicions de la partida d'obra executada..... 55
 - 4.6.2.- Condicions del procés d'execució..... 56
- 4.7.- Reposició de serveis..... 57

1.- ASPECTES GENERALS.

1.1.- Objecte, abast i disposicions generals.

1.1.1.- Objecte.

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres.

1.1.2.- Àmbit d'aplicació.

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del projecte constructiu PROJECTE CONSTRUCTIU: "MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES DELS MUNICIPIS DEL PALLARS SOBIRÀ. Modificat lot 8: LA GUINGUETA".

1.1.3.- Instruccions, normes i disposicions aplicables.

GENERAL

Seràn d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica.

- ✓ Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de setembre de 1994 (B.O.E. de 23 de setembre de 1994, així com les següents modificacions

- Reial Decret 1911/1997 del 19 de desembre (B.O.E. de 10 de gener de 1998). (Articles: 20, 27, 62, 64, 67, 69, 70, 71, 89, 93, 95, 102, 104, 107, 109, DA9ª i DT4ª).
- Reial Decret 597/1999, de 16 d'abril (B.O.E. 29/4/1999) (Articles: 14, 15, 16, 17, 18, 102 i DA10ª)
- Reial Decret 114/2001, de 9 de febrer (B.O.E. 21/2/2001) (Article: 58)
- Resolució, de 22 d'octubre de 2001, *por la que se redennominan a euros las sanciones pecuniarias que compre imponer a delegados y subdelegados del gobierno y los precios privados del Ministerio y del Instituto Nacional de Administración Pública* (B.O.E. 17/11/2001). (Article 12).
- Resolució, de 12 de desembre de 2001, *por la que se da publicidad a la conversión a euros de las cuantías exigibles por los procedimientos sancionadores tramitados per el Ministerio de Fomento y sus organismos y entidades dependientes* (B.O.E. 31/12/2001). (Article 112).

Altres

- Ordre FOM/1644/2012, de 23 de juliol, *sobre delegación de competencias en el Ministerio de Fomento* (B.O.E. 25/7/2012).
- ✓ Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions aprovades, introduïdes al seu articulat per:

- Ordre de 28 de setembre de 1989 *por la que se modifica el artículo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes* (B.O.E. 9/10/1989). Revisa l'article 104. *Desarrollo y control de las obras*.

- Ordre de 27 de desembre de 1999, *por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados* (B.O.E. 22/01/2000),

Revisa els articles:

- 202. Ciments
- 211. Betums asfàltics
- 213. Emulsions bituminoses
- 214. Betums fluxats

Crea nous articles:

- 200. Cals per a l'estabilització de sòls
- 212. Betums fluïdificats per a regs d'imprimació (encara que no s'especifica en l'Ordre Ministerial, s'entén que aquest article deroga el fins al moment vigent article 212 "Betums fluïdificats".
- 215. Betums asfàltics modificats amb polímers
- 216. Emulsions bituminoses modificades amb polímers

Deroga els articles:

- 200. Cal aèria
- 201. Cal hidràulica
- 210. Quitrans

- Ordre de 28 de desembre de 1999, *por la que se actualiza el pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos* (B.O.E. 28/12/2000),

Revisa l'article:

- 700. Marques vials

Crea nous articles:

- 701. Senyals i rètols verticals de circulació retrorreflectants
- 702. Captafars retrorreflectants
- 703. Elements de balisament retrorreflectants
- 704. Barreres de seguretat

Deroga els articles:

- 278. Pintures a emprar en marques vials reflexives
- 279. Pintures per a imprimació anticorrosiva de superfícies de materials ferris a emprar en senyals de circulació
- 289. Microesferes de vidre a emprar en marques vials reflexives
- 701. Senyals de circulació

(Aquesta Ordre Ministerial "oficialitza" les modificacions realitzades per la O.C.325/1997 T)

- Ordre FOM/475/2002, de 13 febrer, *por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Aceros* (BOE 6/03/2002).

Revisa els articles:

- 243. Filferros per a formigó pretensat
- 248. Accessoris per a formigó pretensat
- 280. Aigua a emprar en morters i formigons,
- 285. Productes filmògens de curat
- 610. Formigons

Crea nous articles:

- 240. Barres corrugades per a formigó estructural
- 241. Malles electrosoldades
- 242. Armadures bàsiques electrosoldades en gelosia
- 244. Cordons de dos (2) o tres (3) filferros per a formigó pretensat
- 245. Cordons de set (7) filferros per a formigó pretensat
- 246. Tendons per a formigó pretensat
- 247. Barres de pretensat
- 281. Aditius a emprar en morters i formigons
- 283. Addicions a emprar en formigons
- 287. Poliestirè expandit per a emprar en estructures
- 610A. Formigons d'alta resistència
- 620. Perfils i xapes d'acer laminat en calent, per a estructures metàl·liques

Deroega els articles:

- 240. Barres llises per a formigó armat
- 241. Barres corrugades per a formigó armat,
- 242. Malles electrosoldades
- 244. Torçals per a formigó pretensat
- 245. Cordons per a formigó pretensat,
- 246. Cables per a formigó pretensat
- 247. Barres per a formigó pretensat
- 250. Acer laminat per a estructures metàl·liques
- 251. Acer laminat resistent a la corrosió per a estructures metàl·liques
- 252. Acer forjat
- 253. Acer moldejat
- 254. Acers inoxidable per a aparells de recolzament
- 260. Bronze a emprar en recolzaments
- 261. Plom a emprar en juntes i en recolzaments
- 281. Airejants a emprar en formigons
- 283. Plastificants a emprar en formigons
- 287. Poliestirè expandit
- 620. Productes laminats per a estructures metàl·liques

- Ordre FOM/1382/2002, de 16 de maig, *por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones* (B.O.E. 11/06/2002, Corrección d'errades B.O.E. 26/11/2002)

Revisa els articles:

- 300 "Esbrossada del terreny"
- 301 "Demolicions"
- 302 "Escarificació i compactació"
- 303 "Escarificació i compactació del ferm existent"
- 304 "Prova amb supercompactador"
- 320 "Excavació de l'esplanació i préstecs"
- 321 "Excavació en rases i pous"
- 322 "Excavació especial de talusos en roca"
- 330 "Terraplens"

- 331 "Pedraplens"
- 332 "Reblerts localitzats"
- 340 "Acabament i refinació de l'esplanada"
- 341 "Refinació de talusos"
- 410 "Arquetes i pous de registre"
- 411 "Embornals i albellons",
- 412 "Tubs d'acer corrugat i galvanitzat"
- 658 "Escullera de pedres soltes"
- 659 "Fàbrica de gabions"
- 670 "Cimentacions per pilots clavats a percussió"
- 671 "Cimentacions per pilots de formigó armat moldejats "in situ""
- 672 "Pantalles contínues de formigó armat moldejades "in situ""
- 673 "Palplanxats metàl·lics"

Crea nous articles:

- 290 "Geotextils"
- 333 "Reblerts tot-ú"
- 400 "Cunetes de formigó executades en obra"
- 401 "Cunetes prefabricades"
- 420 "Rases drenants"
- 421 "Reblerts localitzats de material drenant"
- 422 "Geotextils com a elements de separació i filtre"
- 675 "Ancoratges"
- 676 "Injeccions"
- 677 "Jet grouting"

Deroega els articles:

- 400 "Cunetes i sèquies de formigó executades en obra"
- 401 "Cunetes i sèquies prefabricades de formigó"
- 420 "Drens subterranis"
- 421 "Reblerts localitzats de material filtrant"
- 674 "Cimentacions per calaixos indis de formigó armat"

(Aquesta Ordre Ministerial "oficialitza" les modificacions realitzades per la O.C. 326/2000)

- Ordre FOM/891/2004, d'1 de març, *por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos* (B.O.E. 06/04/2004, Corrección d'errades B.O.E. 25/05/2004),

Revisa els articles:

- 510 "Tot-ú"
- 512 "Sòls estabilitzats in situ"
- 513 "Materials tractats amb ciment (solciment i gravaciment)"
- 530 "Regs d'emprimació"
- 531 "Regs d'adherència"
- 532 "Regs de curat"
- 550 "Paviments de formigó"
- 551 "Formigó magre vibrat"

(Aquesta Ordre Ministerial "oficialitza" les modificacions realitzades per les O.C. 5/2001 i O.C. 10/2002)

- Ordre circular 21/2007 *sobre el uso y especificaciones quedeben cumplir los ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU).*

- Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre *por la que se dictan instrucciones complementarias para la utilización de de elementos auxiliares de obra en la construcción de puentes de carretera* (B.O.E. 27/12/2007),

Deroga els articles:

- 680 "Encofrats i motlles"
- 681 "Estintolaments i cintres"
- 693 "Muntatge d'elements prefabricats".

- Ordre circular 24/2008, *sobre el pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.*

- Ordre circular 21bis/2009, *sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta viscosidad con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (nfu) y criterios a tener en cuenta para su fabricación in situ y almacenamiento en obra.*

- Ordre circular 29/2011, *sobre el pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío,*

Revisa els articles:

- 211 "Betums asfàltics"
- 212 "Betums modificats amb polímers", (amb anterioritat era l'article 215)
- 213 "Emulsions bituminoses" (s'uneixen en un sol article els articles 213 "Emulsions bituminoses" i 216 "Emulsions bituminoses modificades amb polimers)
- 540 "Microaglomerats en fred" (amb anterioritat es l'article es denominava "beurades bituminoses")

Deixa sense aplicació els articles:

- 212 Betum fluidificat per a reg d'imprimació
- 214 Betums fluxats

- Ordre FOM/2523/2014, de 12 de desembre, *por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos,*

Revisa els articles:

PART 2 - MATERIALS BÀSICS

- Article 200 Cals.
- Article 202 Ciments.
- Article 211 Betums asfàltics.
- Article 212 Betums modificats amb polímers.
- Article 214 Emulsionss bituminoses.
- Article 290 Geotextils i productes relacionats.

PARTE 5 – FERMS I PAVIMENTS

- Article 510 Tot-ú.
- Article 512 Sols estabilitzats in situ.
- Article 513 Materials tractats amb ciment (solciment i gravaciment).
- Article 530 Regs d'emprimació.
- Article 531 Regs d'adherència.

- Article 532 Regs de curat.
- Article 540 Microaglomerats en fred.
- Article 542 Mescles bituminoses tipus formigó bituminós.
- Article 543 Mescles bituminoses per a capes de rodadura. Mescles drenants i discontinues.
- Article 550 Paviments de formigó.
- Article 551 Formigó magre vibrat.

PART 7 - SENYALITZACIÓ, BALISAMENT I SISTEMES DE CONTENCIÓ DE VEHÍCLES

- Article 700 Marques vials.
- Article 701 Senyales i rètols verticals de circulació retrorreflectants.
- Article 702 Captafars retrorreflectants d'utilització en senyalització horitzontal.
- Article 703 Elements de balisament retrorreflectants.
- Article 704 Barreres de seguretat, àmpits i sistemes de protecció de motociclistes.

- ✓ Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador (B.O.E. 29/1/2002). Darrera actualització B.O.E. 23/4/2013.

- ✓ Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de materials actualment en vigència.

- ✓ Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.).

- ✓ Normes U.N.E.

- ✓ UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors.

- ✓ Normes ASME-IX "Welding Qualifications".

- ✓ Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964).

- ✓ Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d'agost de 1970).

Serà d'aplicació l'acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l'obra pública de determinats productes utilitzats en la construcció.

Segons l'esmentat acord, s'exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plec de condicions d'aquest projecte, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

En cas d'alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article.

Relació de plecs de família a aplicar aquest article:

- Ciments
- Guixos
- Escaiols
- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes
- Armadures actives d'acer
- Filferros trefilats llisos i corrugats
- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents
- Productes bituminosos impermeabilitzants
- Poliestirens expandits
- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics
- Xemeneies modulars metàl·liques
- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari
- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari
- Cables elèctrics per a baixa tensió
- Aparells sanitaris
- Aixetes sanitàries

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte.

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.

-

FERMS

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), aprovat per l'ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002.
- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny de 1989.
- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 13 de maig de 1992.
- Ordre circular 308/89 CyE "Sobre recepció definitiva d'obres", de 8 de setembre de 1989.
- Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE "Sobre recepció definitiva d'obres", de 9 d'octubre de 1991.
- Instrucció per a la recepció de calços en obres d'estabilització de sòls RCA/92, aprovat per l'ordre circular de 18 de desembre de 1992.

PLANTACIONS

- Instrucció 7.1-I.C "Plantacions en les zones de servitud de carreteres", de 21 de març de 1963.
- Manual de plantacions en l'entorn de la carretera, publicat pel Centre de Publicacions del MOPT al 1992.

SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT

- Norma 8.1- IC "Senyalització vertical", de 6 d'abril de 2014
- Instrucció 8.2- IC "Marques vials", de 16 de juliol de 1987.
- Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d'aresta.
- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989.
- Nota tècnica sobre l'esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991.

ESTRUCTURES

- Instrucció de formigó estructural EHE-08, aprovada per Reial Decret 1247/08 de 18 de juliol.
- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-11, aprovada per l'Ordre FOM/2842/2001, de 29 de setembre.
- Norma de construcció sismoresistent: ponts (NCSP-07), aprovada per RD 637/2007, de 18 de maig.
- Ordre circular 11/02 sobre criteris a tenir en compte en el projecte i construcció de ponts amb elements prefabricats de formigó estructural.

- Instrucció per a la recepció de ciments RC 08, aprovada per RD 956/2008, de 6 de juny (i rectificacions BOE 11/9/2008).
- Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó"
- Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer"
- Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer"

SENYALITZACIÓ D'OBRA

- Instrucció 8.3-IC "Senyalització d'obra", de 31 d'agost de 1987.
- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d'obra.
- Ordre circular 15/03 sobre senyals dels trams afectats per la posada en servei de les obres-Remats d'obres-.

SANEJAMENT I ABASTAMENT

- Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, contingut a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua (ordre del M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974).
- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.
- Decret Llei 3/2003, de 4 de novembre, pel que s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya i la seva revisió vigent de 31 de març de 2017.

PINTURES

- Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas.

EDIFICACIÓ

- Codi Tècnic de l'edificació.
- Text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana, aprovat per RD Legislatiu 7/2015

SEGURETAT I SALUT

- RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
- Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.
- RD 1109/2007, de 24 d'agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre.
- Resolució de 8 de novembre de 2013, de la Direcció General d'Ocupació, per la que es registra i publica l'Acta dels acords sobre el procediment per a l'homologació d'activitats formatives en matèria de prevenció de riscos laborals, així com el Reglament de condicions per al manteniment de l'homologació d'activitats formatives en material de prevenció de riscos laborals d'acord amb l'establir en el V conveni col·lectiu del sector de la construcció.
- Resolució de 21 de setembre de 2017, de la DG d'Ocupació, pel que es registra i publica en conveni col·lectiu general del sector de la construcció.
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals (disposició addicional 14ª)
- RD 39/1997, de 17 de gener, pel que s'aprova en Reglament dels Serveis de Prevenció (disposició addicional 10ª; annex I.h)
- RD Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei sobre infraccions i Sancions en l'Ordre Social. (Articles 11.6, 11.7, 12.23, 12.24, 12.28, 12.29, 13.15, 13.16, 13.17)
- RD 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre. (Disposició addicional 1ª)
- Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats i serveis i el seu exercici. (Article 7.2.- Comunicació del centre de treball. Construcció).
- RD 337/2010, de 19 de març, pel que es modifiquen el RD 39/1997, de 17 de gener, pel que s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció; el RD 1109/2007, de 24 d'agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006 y el RD 1627/1997, de 24 d'octubre. (Disposició addicional 2ª).

- Ordre TIN, de 27 d'abril, sobre requisits i dades que han de reunir les comunicacions de apertura o reanudació d'activitats en els centres de treball.
- Guia tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos relatius a les obres de construcció.

GESTIÓ DE RESIDUS

A continuació es resumeix el marc legal en qüestió de residus, incloent tant la normativa estatal com la pròpia de la Generalitat de Catalunya.

Legislació Estatal

- Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y peligrosos.
- Orden de 28 de febrero de 1989, sobre la gestión de aceites usados, modificada por la Orden del 13 de junio de 1990.
- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
- Real Decreto 952/1997 de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.
- Orden 15/10/1997 Documentos de Control y Seguimiento para emplear únicamente por pequeños productores. Modifica la Orden 6/7/1994.
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (B.O.E. núm. 96 de 22/04/98). Derogada por la Ley 22/2011)
- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (B.O.E. núm. 104 de 1/05/98).
- Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el cual se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.
- Resolución de 8 de octubre de 2001, de la Secretaría General del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Neumáticos Fuera de Uso 2001-2006.
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero (B.O.E. núm. 15 de 18/01/05).
- Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, publicación de las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Corrección de errores en la Orden 12/3/2002. BOE 43, de 19-02-02; c.e.
- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados (B.O.E. núm. 15 de 18/01/05).
- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.
- Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el cual se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el cual se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.
- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por la que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998. BOE 54, de 04-03-06.
- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
- Reglamento 1013/2006 relativo al traslado de Residuos.
- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

- Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015.
- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero.
- Real Decreto 1823/2009, de 27 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a las comunidades autónomas para la ejecución urgente de actuaciones para el cumplimiento de la legislación de vertederos, incluyendo la clausura de vertederos ilegales y la captación de biogás en vertederos, y otras actuaciones complementarias.
- Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Modificada por el Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente - Artículo 3º
- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Legislació Catalana

- Decret 64/1982 de 9 de març de 1982, en el qual s'aprova la reglamentació parcial del tractament dels Residus.
- Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició de rebuig dels residus en dipòsits controlats. (Tenir en compte el RD 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant el dipòsit en abocador.
- Ordre de 6 de setembre de 1998, sobre prescripcions en el tractament i eliminació d'olis emprats. Tenir en compte el RD 679/2006
- Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. Modificat pel Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus industrials de Catalunya (PROGRIC) i el modifica el Decret 93/1999.
- Decret 161/2001, de 12 de juny, modificat del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador de les runes i altres residus de la construcció.
- Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició adicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. Està anul·lat l'article 24.4 per la Resolució MAB/1218/2003, de 15 d'abril. Desplegat per l'Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre, per la qual s'aprova el procediment de presentació telemàtica de la declaració anual de residus industrials.
- Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que es realitzi amb aportació de terres procedents d'obres de la construcció.
- Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus en els dipòsits controlats.
- Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.
- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. DEROGA la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. DEROGA la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus. DEROGA la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. DEROGA la Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. MODIFICAT per la Llei 9/2011 i per la Llei 2/2014.
- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. DEROGA la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. DEROGA la Llei 1/1999, de 30 de març, de modificació de la disposició adicional quarta de la Llei 3/1998 d'IIAA. MODIFICAT per la Llei 2/2014 de mesures fiscals, administratives, financeres i el sector públic. Correcció d'errades DOGC 5771, de 9 de desembre de 2010.
- Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals

- Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya (PROGEMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels cànon sobre la disposició del rebuig dels residus municipals.
- Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. DEROGA el Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, i el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderroc i altres residus de la construcció. MODIFICA el Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus.
- Decret 308/2011, de 5 d'abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries, referides a les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat. DEROGA el Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació d'impacte ambiental.
- Decret 98/2015, de 9 de juny, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya. DEROGA Ordre MAH/394/2006, de 27 de juliol, per la qual es crea el Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya
- Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya. DEROGA l'annex, article 17, 18 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. DEROGA articles, 11, 12, 14, 10, 9, 4, 13 del Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus. DEROGA Decret 115/1994, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus a Catalunya.
- Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya. DEROGA el Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. DEROGA el Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
- Llei 16/2017, de 1 d'agost, del canvi climàtic.

1.2.- Descripció de les obres.

1.2.1.- Descripció general de l'obra.

Les obres projectades tenen per objecte la construcció de:

- Correcció dels desperfectes que han aparegut en el ferm del camí, a partir de la definició de quatre seccions tipus:
 - Secció tipus I (sòl S0): tram actual amb DTS. Es realitzarà una estabilització de la capa de base existent amb ciment per a l'obtenció de S-EST3 amb ciment de forn alt, CEM III/B-SR 32,5 N en un gruix de 20 cm. Es col·locarà una capa base de tot-ú artificial ZA-0/32 de 20 cm de gruix. Es realitzarà l'estesa de la capa de rodadura amb MBC tipus AC 16 surf B 50/70 en un gruix de 5 cm previ estesa d'un reg d'emprimació amb emulsió catiònica tipus C50BF5 IMP.
 - Secció tipus II (sòl S1): tram actual amb DTS. Es realitzarà una estabilització amb ciment de la capa de base existent amb ciment per a l'obtenció de S-EST3 amb ciment de forn alt, CEM III/B-SR 32,5 N en un gruix de 20 cm. Es realitzarà l'estesa de la capa de rodadura amb MBC tipus AC 16 surf B 50/70 en un gruix de 5 cm previ estesa d'un reg d'emprimació amb emulsió catiònica tipus C50BF5 IMP.
 - Secció tipus III (sòl S2): tram actual amb DTS. Es realitzarà una capa de regularització amb MBC tipus AC 16 surf B 50/70 (gruix variable amb mitjana de 3 cm) previ escombrat i previ estesa de reg d'emprimació amb emulsió catiònica tipus C50BF5 IMP. Es realitzarà l'estesa de la capa de rodadura amb MBC tipus AC 16 surf B 50/70 en un gruix de 5 cm previ estesa d'un reg d'adherència amb emulsió catiònica termoadherent tipus C60B3.
 - Secció tipus IV: tram actual amb DTS. Es realitzarà l'excavació del paquet de ferm a col·locar. Estesa de capa de tot-ú artificial ZA-0/32 de 20 cm de gruix. Execució de capa de rodadura amb paviment de formigó HM-25 de 18 cm de gruix amb armat de malla electrosoldada d'acer corrugat B500T15x15 cm i 4 mm de diàmetre.
 - Secció tipus V: reparació de flonjall: tram actual amb MBC. Es realitzarà el tall del paviment existent, excavació de flonjall en una alçada de 60 cm o fins arribar al nivell rocós i reblert amb tot-ú artificial ZA-0/32. Estesa de la capa de rodadura amb MBC tipus AC 16 surf B 50/70 en un gruix de 5 cm previ estesa d'un reg d'emprimació amb emulsió catiònica tipus C50BF5 IMP.
- Neteja i/o reperfilat de cunetes, neteja de passos salvacunetes i obres de drenatge transversal existents.
- Nous trams de cuneta formigonada tipus TTR-10 i STR-20 amb drenatge profund que inclou tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220° a 360° i SN 4 kN/m2, amb base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat, tub, geotextil i reblert de material filtrant.
- Nova obra de drenatge transversal amb tub de formigó armat de 80 cm de diàmetre, classe 90 segons norma UNE 127916, amb unió de campana amb anella elastomèrica, en el punt quilomètric 8+080.
- Accessos a camins veïnals amb paviment de formigó.
- Nous passos salvacunetes amb tub de formigó vibropressat de 40 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, amb base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió.

- Nous guals de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm² de resistència característica a compressió i malla electrosoldada de 15x15 cm i 6 mm.

1.2.2.- Esplanació i obres preparatòries.

Totes les obres venen definides al document núm. 2: Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques i a les ordres i instruccions que dicti l'Enginyer Director.

Les obres d'esplanació comprenen:

- Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques.
- L'aclariment i esbrossada de tota la zona compresa dins dels límits de l'explanació, fins i tot la tala d'arbres i l'extracció de soques. (En el present projecte no es preveu l'execució d'esbrossada.)
- La demolició de les construccions situades dins dels límits d'expropiació.
- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'esplanació.
- Tots els accessos i camins de servei interior, necessaris per a l'execució de les obres.
- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels treballs, fins i tot la senyalització provisional necessària, segons indicació de la Direcció de les obres.
- La construcció de les cunetes de cap de desmunt.
- El moviment de terres necessari per conformar l'esplanada de la carretera. Aquestes obres inclouen tots els desmunts en la traça o préstecs autoritzats, transport dels materials utilitzables al seu lloc d'utilització i d'aquells que no ho són, a abocador, preparació de la superfície d'assentament, formació de rebliments, acabats i allisada de talussos i construcció de l'esplanada millorada.
- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb les toleràncies definides als documents del Projecte.
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra.

1.2.3.- Drenatge.

En el projecte es preveu la millora del drenatge longitudinal i transversal (obres definides en l'apartat 1.2.1)

En relació al drenatge transversal només es preveu l'execució d'una nova obra de drenatge i la neteja de les obres de drenatge ja existents:

- Replanteig i materialització de referències topogràfiques.
- Excavació i allisada de les obres d'entrada i sortida i retirada dels productes excavats.
- Emmacat de les obres d'entrada i sortida on s'indiqui.
- Formigó i encofrat del cos d'obra i de les embocadures d'entrada i sortida, o dels escalonaments de sortida i dels fossats d'entrada. (En aquest cas es preveu l'execució d'arquetes en l'entrada i en la sortida)
- Excavació, en tot cas, de la rasa per col·locació del tub i retirada dels productes excavats.
- Subministrament, transport i col·locació del tub de formigó armat, amb el seu recobriments de formigó i material granular seleccionat.
- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les toleràncies definides als documents del projecte.
- Retirada i neteja de tots els elements auxiliars i restes d'obra.
- Condicionament del terreny.
- Conservació de l'obra executada fins a la seva recepció provisional.
- Totes les obres necessàries per assegurar el correcte drenatge provisional de les aigües interceptades mentre es realitza l'obra definitiva.

Per al drenatge longitudinal s'ha previst la neteja de les cunetes existents, així com l'execució de nous trams de cuneta formigonada. Sota les noves cunetes formigonades es col·locarà un drenatge profund. També es preveu l'execució de guals i de tubs salvacunetes en els punts indicats en els plànols.

L'execució d'aquestes obres comprèn:

- Replanteig i materialització de referències topogràfiques.
- Excavació i allisada de rases i pous per a pericons, i retirada dels productes excavats.
- Formigó de base i col·locació de tubs del drenatge.
- Envoltat del dren amb granulat filtrant.
- Revestiment amb formigó, en tot cas, de les cunetes.
- Replens complementaris
- Construcció de baixants, fins i tot materials.
- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les toleràncies definides als documents del projecte.
- Retirada i neteja de tots els elements auxiliars i restes d'obra.
- Condicionament del terreny.

1.2.4.- Estructures. Viaductes, passos superiors i inferiors, murs.

En el present projecte no es preveu l'execució de cap viaducte, ni passos superiors i inferiors, ni murs.

1.2.5.- Afermat.

Es preveuen diferents seccions tipus per a la millora del ferm, que s'han definit en l'apartat 1.2.1

L'execució d'aquestes obres comprèn:

- Replanteig i materialització de referències topogràfiques.
- Preparació de la superfície existent.
- Fabricació, estesa i compactació de les capes granulars, bituminoses i de formigó.
- Regs de cura, adherència i imprimació.
- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les toleràncies definides als documents del Projecte.
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i resta d'obra.

1.2.6.- Senyalització i seguretat vial.

Comprèn els següents grups d'obres:

- Senyalització horitzontal.

La senyalització horitzontal inclou les següents operacions:

- Replanteig i premarcatge.
- Decapatge de les marques vials existents.
- Neteja de les superfícies a pintar.
- Subministrament i aplicació de la pintura i microesferes reflectores.
- Protecció de les marques vials.

1.2.7.- Obres complementàries.

Comprèn els següents grups d'obres:

- Tancament en la ubicació de les casetes d'obra, si s'escau.

La instal·lació de la tanca inclou les següents operacions:

- Replanteig.
- Subministrament de materials.
- Execució dels fonaments.
- Muntatge dels pals i malla.
- Tesat de la malla.

A més a més de tot això, les obres de tancament inclouen:

- Quantes operacions siguin necessàries per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les toleràncies definides als documents del Projecte.

1.2.8.- Reposicions.

En principi no es preveu l'afectació de serveis, però si es realitzés l'afectació d'algun servei, caldria reposar-lo.

La realització de les obres de reposició dels serveis afectats inclourien totes les operacions i materials necessaris per acabar les obres en les condicions de qualitat i toleràncies definides als documents del Projecte o a les que ordeni l'Enginyer Director.

1.3.- Direcció d'obra.

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per INFRAESTRUCTURES, estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. INFRAESTRUCTURES participarà en la Direcció d'Obra en la mida que ho creguin convenient.

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista.

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra:

- Els plànols del projecte.
- El Plec de Condicions Tècniques.
- Els quadres de preus.
- El preu i termini d'execució contractats.
- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per INFRAESTRUCTURES.
- Les modificacions d'obra establertes per INFRAESTRUCTURES.

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra:

- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista.
- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte.
- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix.

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista.
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra.
- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si aconsegueixen o no amb la seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites.
- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient.
- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o convenientes.
- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.
- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, perpart del Contractista, d'actualitzacions del programa de Treballs inicialment acceptat.
- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació.
- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada.
- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los.
- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, prèviament a la seva recepció per INFRAESTRUCTURES.
- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a INFRAESTRUCTURES un cop acabats els treballs.

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres.

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per INFRAESTRUCTURES.

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal de constància, conformitat o objeccions.

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitiva de les obres.

1.4.- Desenvolupament de les obres.

1.4.1.- Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig.

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats.

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra.

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents.

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats.

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El Contractista informará a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los.

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats.

1.4.2.- Plànols d'obra.

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plec de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades.

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres.

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a INFRAESTRUCTURES per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres.

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada.

1.4.3.- Programes de treballs.

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat per INFRAESTRUCTURES al temps i en raó del Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de INFRAESTRUCTURES.

El programa de Treball comprendrà:

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball.

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per a assegurar l'acompliment del programa.

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra així com la justificació d'aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa.

d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi a l'obra.

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges.

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això.

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses en aquestes.

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra.

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, INFRAESTRUCTURES ho cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció.

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients.

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra.

1.4.4.- Control de qualitat.

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial.

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà:

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali.
- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de INFRAESTRUCTURES, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica.
- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali.

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, INFRAESTRUCTURES podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista.

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o, prèviament a la recepció provisional d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat comportament de l'obra executada.

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte.

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra.

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a cap indemnització per al Contractista.

1.4.5.- Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs.

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres.

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra.

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra.

1.4.6.- Informació a preparar pel contractista.

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per la Direcció d'Obra.

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes.

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva ocultació.

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient.

INFRAESTRUCTURES no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista.

1.4.7.- Manteniment i regulació del trànsit durant les obres.

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.

1.4.8.- Seguretat i salut al treball.

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE 25/10/97).

D'acord amb l'article 7 de l'esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l'inici de les obres.

1.4.9.- Afeccions al medi ambient.

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per reduir la pol·lució fònica.

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria.

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com plantacions, hidrosebrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realització.

1.4.10.- Abocadors

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda..

1.4.11.- Execució de les obres no especificades en aquest plec.

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars.

1.5.- Amidament i abonament.**1.5.1.- Amidament de les obres.**

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior.

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments.

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat.

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual comporta acceptar les decisions de l'Administració sobre el particular.

1.5.2.- Abonament de les obres.*1.5.2.a.- Preus unitaris.*

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2.

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'emprin hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu.

1.5.2.b.- Altres despeses per compte del contractista.

Seràn per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora.

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es finalitzi.
 - Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres.
 - Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals.
 - Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.
 - Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.
 - Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.
 - El cost de les proves de control de qualitat fins a l'1% del pressupost de les obres, segons el pla de control que el Director d'obra aprovi a l'inici de les obres.
 - El cost de les mesures mediambientals i de la gestió de residus descrit en el corresponent annex a la memòria del projecte.
-
- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les d'accés.
 - Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.
 - Les despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants.
 - Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa.
 - Les despeses de conservació de desguassos.
 - Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres.

2.- MATERIALS BÀSICS.

2.1.- Aspectes generals.

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir els materials que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent.

2.2.- Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats.

2.2.1.- Consideracions generals.

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars constituïts per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altre matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. Les condicions mínimes exigibles són les establertes a l'O.M de 16 de maig de 2002.

En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o adequats. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat o admesos per l'O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, i amb el corresponent C.B.R. de l'esplanada definida al projecte i especificacions del PG3.

En el cas d'utilització sol tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les següents especificacions:

- Complir les especificacions de sol seleccionat, segons el PG3.
- Equivalent de sorra més gran de 30.
- L'índex de plasticitat serà zero.
- CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal.

La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE.

2.2.2.- Materials per a rebliments en estreps, testeres de passos inferiors i murs.

En les obres de fàbrica les dimensions dels reblerts del tradós serà l'establerta als plànols de projecte, essent les condicions dels materials les següents:

En el cas de no utilització de llosa de transició el nucli dels terraplens situats en el tradós d'estreps d'obres de fàbrica, testeres de passos inferiors i murs es realitzaran amb el mateix material que la resta del terraplè. Aquest reblert es coronarà amb un bloc de grava-ciment, amb un percentatge de ciment del 4% amb les dimensions definides al projecte. Aquest reblert de grava-ciment realitzarà les funcions de llosa de transició. Sobre aquesta grava-ciment es disposen totes les capes de la secció estructural del ferm.

En la resta de casos, que corresponen a calaixos soterrats més d'un metre sota la secció del ferm o disposar d'una llosa de transició, el nucli dels terraplens situats en el tradós es realitzaran amb sol tipus E3 especial, amb un mínim de 2,0 m d'ample i augmentant a raó d'un talús 1/1 fins als límits definits al projecte.

Sobre les voltes i estructures soterrades es col·locarà un reblert amb materials que compleixin les condicions de sol tipus E3 especial i fins a 1 (un) metre per damunt de la generatriu superior de la volta o tauler de l'estructura soterrada.

El nucli dels terraplens damunt dels quals quedin fonamentats els estreps d'obres de fàbrica i testeres de passos inferiors hauran d'acomplir, en una longitud igual a quatre (4) vegades l'amplada de la sabata, i com a mínim 10 metres les condicions de sol tipus E3 especial definides en aquest plec.

2.2.3.- Materials per a pedraplens.

Són materials petris idonis provinents d'excavacions en roca de l'esplanació, en zones autoritzades pel Director de les Obres, i, tan sols en cas excepcional, de materials de préstec.

Només podran ser utilitzats els materials que procedeixen de roques qualificades com a adequades a l'article 331.4 de l'O.M. 1382/2002, sempre i quan siguin sanes, compactes i resistents.

Les característiques de granulometria i forma de les partícules hauran d'acomplir les especificacions de l'esmentat article de l'O.M. 1382/2002.

2.2.4.- Materials per a rebliments al trasdòs de paraments de terra armada o similar.

Els materials per a rebliments al trasdòs de paraments de terra armada compliran les condicions del PG3 i les prescripcions establertes a la publicació Manual para el *proyecto y ejecución de estructuras de suelo reforzado* publicada pel 'Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente'

2.3.- Materials per a reblerts granulars drenats

2.3.1.- Geotextils com elements de separació i de filtre

2.3.1.a.- Definició i camp d'aplicació

Es defineix com a filtre geotextil la làmina plana constituïda a base de fibres tallades, filaments continus i altres elements orientats regular o aleatòriament, de polipropilè unit mecànicament mitjançant "punzonado con agujas o agujeteado" (acció en la qual un gran nombre d'agulles previstes de espigues travessen la estructura en un moviment altern ràpid). La matèria prima constitutiva del filtre geotextil serà polipropilè al cent per cent exempt de tractament químic posterior a la seva obtenció.

Són objecte d'aquest article les aplicacions de geotextils, com a materials definits en el paràgraf anterior, utilitzats en el present projecte amb les funcions i pesos següents (amb una tolerància del 5 %) :

- a) Funció separadora entre capes de diferent granulometria, amb un pes mínim de 250 grs/m² (Tipus TS-550).
- b) Funció de filtre en sistemes de drenatge, en els reblerts granulars drenants, amb un pes mínim de 250 grs/m² (Tipus TS-550).

S'estarà, en tot cas, al disposat en la legislació vigent en matèria medioambiental, de seguretat i salut, i d'emmagatzemat i transport de productes de construcció.

El Director de les Obres, fixarà les especificacions addicionals a les indicades en aquest article que han de complir els geotextils que s'utilitzen en cada unitat d'obra.

2.3.1.b.- Característiques generals.

Naturalesa del geotextil

Massa per unitat de superfície:

La massa per unitat de superfície es relaciona amb la uniformitat del geotextil i indirectament amb la resta de les característiques del mateix. La massa per unitat de superfície es mesurarà segons UNE EN 965.

Espessor:

L'espessor del geotextil està condicionat per la pressió aplicada sobre ell. L'espessor dels geotextils es mesurarà segons UNE EN-964.

Durabilitat :

És la propietat per la qual el geotextil manté les seves característiques amb el pas del temps i haurà d'avaluar-se en el cas d'utilitzar el geotextil en un ambient que pugui considerar-se agressiu físic, químic o bacteriològicament.

La durabilitat dels geotextils s'avalua com la reducció mesurada en «tant per cent» dels valors de les propietats inicials, un cop que el geotextil ha sigut sotmès, d'acord amb UNE ENV 12226, a la acció dels agents físics, químics i bacteriològics als que previsiblement hagi d'estar sotmès.

Tret indicació en contrari del Projecte, les normes d'aplicació seran :

- UNE ENV 12224 per a la resistència a la intempèrie,
- ENV ISO 12960 per a la resistència a la degradació química en ambients agressius,
- UNE ENV 12225 per a la resistència a agents biològics,
- UNE ENV 12447 per a la resistència a la hidròlisi i, ENV ISO 13438 per a la resistència a la oxidació, en tant que esta norma provisional i experimental no sigui substituïda per la corresponent norma UNE EN.

En cas d'utilització del geotextil en ambients que puguin considerar-se agressius, el Director de les Obres, definirà el tipus d'assaig de durabilitat a realitzar d'entre els indicats en el punt anterior, així com el percentatge de resistència romanent respecte a la nominal que el geotextil ha de mantenir després de ser sotmès a l'assaig de durabilitat corresponent.

Propietats mecàniques

Resistència a la perforació dinàmica:

Mesura la resistència d'un geotextil a les càrregues dinàmiques, mitjançant un assaig per caiguda de con que es realitzarà segons UNE EN 918.

Resistència al punxonament estàtic:

Mesura la resistència d'un geotextil sota una càrrega estàtica, mitjançant un assaig tipus CBR que es realitzarà segons UNE EN ISO 12236.

Resistència a la tracció:

La resistència a tracció (càrrega màxima) i el allargament (en el punt de càrrega màxima) dels geotextils, s'avaluarà mitjançant l'assaig UNE EN ISO 10319.

Es defineix el paràmetre «e», indicatiu de la energia de deformació assimilada pel geotextil fins la seva ruptura, com:

$$e \text{ (KN/m)} = RT \text{ (KN/m)} \cdot \epsilon_r$$

on:

RT = Resistència a tracció (KN/m)
 ϵ_r = Deformació unitària en ruptura (tant per un) mesurada conforme UNE EN ISO 10319.

S'estableixen uns grups de requisits resistents mínims a exigir al geotextil segons s'indica en la taula adjunta:

de drenaje. una en la tabla adjunta.

	Función del geotextil	Grupo	e (KN/m (valor mínimo
puesto en la ioambiental, enamiento y ción. Director de ; adicionales deben cum- cada unidad	Separación	0	6,4
		1	4,8
		2	3,2
	Filtro	3	2,4
		0	2,7
		1	2,1
		2	1,5
		3	1,2

En funció del tipus de trànsit de la carretera i del tipus de recolzament del geotextil es determina el grup de requisits resistents mínims a exigir al geotextil, de la següent forma:

- Es podrà utilitzar el grup de requisits 3 quan es compleixin simultàniament les següents condicions:
 - El trànsit de la via és de categoria T3 o inferior segons la instrucció de carreteres 6.1-IC i 6.2-IC.
 - La superfície de recolzament del geotextil té una inclinació inferior al cinc per cent (5%) o superior a vuitanta cinc graus sexagesimals (85°) (geotextil filtre en rases).
 - El terreny sobre el que es recolza el geotextil té un mòdul en el segon cicle de l'assaig de placa de càrrega (NLT 357) superior a cinquanta Megapascals (E2 > 50 MPa), en condicions d'humitat i densitat representatives del seu estat final en la obra.
- Es podrà utilitzar el grup de requisits 2 quan no sent d'aplicació al grup de requisits 3 es compleixin simultàniament les següents condicions:
 - El trànsit de la via és de categoria T2 o inferior
 - La superfície de recolzament del geotextil té una inclinació inferior al deu per cent (10%) o superior a setanta i cinc graus sexagesimals (75°).
 - El terreny sobre el que es recolza el geotextil té un mòdul en el segon cicle de l'assaig de placa de càrrega (NLT 357) superior a trenta Megapascals (E2 > 30 MPa), en condicions d'humitat i densitat representatives del seu estat final en la obra.
- Es podrà utilitzar el grup de requisits 1 quan no sent d'aplicació el grup de requisits 2 es compleixin simultàniament les següents condicions:
 - El trànsit de la via és de categoria T1 o inferior.
 - El terreny sobre el que es recolza el geotextil té un mòdul en el segon cicle de l'assaig de placa de càrrega (NLT 357) superior a quinze megapascals (E2 > 15 MPa), en condicions d'humitat i densitat representatives del seu estat final en l'obra.
- Es podrà utilitzar, tret de prescripcions en contrari del Projecte o del Director de les Obres, el grup de requisits 0 quan no siguin d'aplicació cap dels grups anteriors.

En tot cas s'exigeix a mes que:

- La resistència a la ruptura en la direcció en que aquest sigui màxima no sigui més d'una vegada i mitja (1,5) la resistència a la ruptura en la direcció perpendicular a la mateixa.

- La tensió per a la que es produeix una deformació del vint per cent (20%) de la d'allargament en ruptura sigui inferior al vuitanta per cent (80%) de la tensió de ruptura. Aquest aspecte ha de complir-se tant en la direcció de la resistència a tracció màxima com en la direcció perpendicular a la mateixa.

En tot l'anterior els valors indicats seran els exigits en obra, en particular, quan es prengui com a referència el catàleg per fabricant, els valors anteriors hauran de ser millorats pels valors de catàleg corregits de la seva tolerància i podran ser comprovats mitjançant els procediments indicats en el mencionat article.

En tot cas el Director de les Obres podrà especificar valors més exigents que els fins aquí establerts si entenen que l'obra, els materials o els mètodes d'execució així ho aconsellen. Podrà inclous exigir valors relatius a altres paràmetres tals com resistència al punxonament estàtic (CBR) (UNE EN ISO 12236) i altres que consideren d'interès. Per a la determinació de dits requisits els aspectes més importants a tenir en conta seran:

- Material sobre el que s'assenta el geotextil, definit per:
 - Capacitat de suport (E2 en placa de càrrega, CBR, etc.).
 - Heterogeneïtat del material (granulometria, angulositat).
 - Espessor de les capes superiors.
- Característiques del material que es disposa sobre el geotextil :
 - Granulometria i pes unitari.
 - Angulositat.
 - Possibilitat de tallar o punxar el geotextil.
 - Horitzontalitat o inclinació de la superfície de recolzament 2.
- Càrregues que actuaran sobre el geotextil:
 - En la fase de construcció:
 - Abocar.
 - Estesa.
 - Trànsit d'obra (tipus de trànsit i maquinaria).
 - En la fase d'explotació:
 - Pressions actuant sobre el geotextil.
 - Tipus i intensitat del control i vigilància de la col·locació del geotextil.
- Risc derivat d'un mal funcionament del geotextil sobre la obra:
 - Cost de reparació.
 - Cost per l'usuari.

90.2.1. Assaig d'afluència :

Mesura la deformació d'un geotextil al aplicar una carrega en tracció constant amb el temps i s'avaluarà segons EN ISO 13431.

Propietats hidràuliques

Per a determinar les propietats hidràuliques s'avaluaran els següents paràmetres:

Permeabilitat normal al pla (permitivitat sense carrega), segons EN ISO 11058.
Permeabilitat en el pla (transmissió), segons EN ISO 12958.

Diàmetre eficaç de porus O90, segons EN ISO 12956.

La permeabilitat del geotextil en direcció perpendicular al seu pla (permitivitat Kg) (EN ISO 11058) respecte a la permeabilitat del material menys permeable (Ks) serà la indicada a continuació, tret d'indicació en contrari del Director de les Obres:

- a) Flux unidireccional laminar: $K_g > 10 K_s$.
- b) Flux que canvia ràpidament de sentit (alternatiu o turbulent): $K_g > 100 K_s$.

L'obertura eficaç de porus (O90,W) del geotextil (EN ISO 12956) haurà de complir les següents condicions:

- 1. $O_{90,W} > 0,05 \text{ mm}$.
 - 2. $O_{90,W} < 0,20 \text{ mm}$.
 - 3. $O_{90,W} < d_{90}$
- si $d_{90} < 0,06 \text{ mm}$; $O_{90,W} < 10 \cdot d_{50}$;
si $d_{90} > 0,06 \text{ mm}$; $O_{90,W} < 5$; $(d_{10} \cdot d_{60})^{1/2}$

sent:

d_x = obertura del tamís pel que passa el x% en pes del sòl a protegir.

El Director de les Obres podrà indicar condicions més restrictives si així ho considera convenient. Les característiques exigibles a cada un dels tipus de geotextil definits en el punt 2.9.1. son les següents:

Propietats		Norma	Unitat	TIPUS 1	TIPUS 2	TIPUS 3
Resistència a perforació		UNE-EN ISO 12236	N	1.700	4.250	5.100
Resistència a tracció en qualsevol direcció		UNE-EN ISO 10319 2.3.1.b.1.1.1.1	kN/m	11,5	28,0	30,0
Elongació de ruptura:						
• Longitudinal			%	78	80	80
• Transversal			%	35	40	40
Prova de caiguda de con (diàmetre de orifici)		PrEN 918/2	mm	16	9	7
Tamany d'obertura efectiu		E DIN 60500/4	mm	0,12	0,08	0,06
Permeabilitat vertical (h = 100 mm)	2 Kpa	E DIN 60500/4	10 ⁻³ m/s	3	3	3
			1/m²s	200	94	93
	200 Kpa		10 ⁻⁴ m/s	5	5	5
			1/m²s	90	40	30
Permeabilitat en el plano (l = 1)	2 kPa	E DIN 60500/7	10 ⁻² m/s	3	3	3
			1/mh	31	58	60
	200 kPa		10 ⁻³ m/s	1	2	2
			1/mh	2	10	10
Espessor	2 kPa	UNE-EN 964-1	mm	1,6	3,4	4,5
	200 kPa		mm	0,6	1,5	2,3

Pes	UNE-EN 965	gr/m²	140	360	500
-----	------------	-------	-----	-----	-----

2.4.- Materials per a ferms.

2.4.1.- Tot-u artificial.

Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural. Per les especificacions d'aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert en:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.

TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.

2.4.2.- Terra estabilitzada in situ.

L'execució i materials de les terres estabilitzades in situ compliran les especificacions de l'article 512 de l'Ordre FOM/2523/2014.

2.4.2.a.- Ciments.

El ciment a emprar serà tipus III/B-SR 32,5 N.

2.4.2.b.- Terres.

a) Condicions generals.

El sòl a estabilitzar serà sauló net, de qualitat, exempt de materials argilosos, vegetals o orgànics que perjudiquin la beurada del ciment.

b) Composició granulomètrica.

El material que passa pel tamís 0,080 UNE serà inferior al 10%. Tot el material haurà de passar pel tamís 0,40 UNE.

c) Plasticitat.

El serà no plàstic.

L'equivalent de sorra de la fracció tamisada pel tamís 0,40 UNE serà superior a trenta cinc (35).

2.4.2.c.- Tipus i composició de la mescla.

La dosificació de ciment haurà d'ésser capaç de conferir al sòl estabilitzat les resistències següents a compressió simple (NLT-31/79).

25 - 30 kg/cm² a 7 dies.
38 - 45 kg/cm² a 90 dies.

2.4.3.- Sòlciment i gravaciment.

Aquest apartat fa referència a materials realitzats en central per la utilització en capes estructurals de ferms i reblerts de tradós d'obres de fàbrica.

Les especificacions tècniques a complir seran les especificades al article 513 de l'Ordre FOM/2523/2014.

2.4.4.- Mescles bituminoses en calent.

L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques generals sobre mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a l'Ordre FOM/2523/2014 de 12 de desembre de 2014 amb les següents prescripcions particulars.

Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s'hauran de sotmetre a l'assaig d'identificació per raigs X, del que s'haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar.

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin constar que aconsegueixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de mescles bituminoses.

Altres normatives aplicables:

UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón bituminoso.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).

2.4.4.a.- Lligant hidrocarbonat.

Característiques generals pels betums asfàltics:

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència gairebé absoluta d'aigua, de manera que no formi escuma en escalfar-lo a la temperatura d'ús.

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent, viscos i flexible a baixes temperatures.

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.

Es considera els següents tipus de betums asfàltics:

- Convencionals, segons UNE-EN 12591.
- Durs, segons UNE-EN 13924.
- Multigràu, segons UNE-EN 13924-2.

La denominació dels betums asfàltics convencionals i durs es compon de dos nombres representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/) segons el següent format: P.mín/P.màx.

- P.mín: Penetració mínima.
- P.màx: Penetració màxima.

La denominació dels betums asfàltics multigràu es compon de les lletres MG seguida de quatre nombres, els dos primers representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/); i el tercer i el quart, precedits d'un guió (-), representatius del rang del punt de reblaniment segons l'UNE-EN 1427 separats per una barra a la dreta (/) segons el següent format: MG P.mín/P.màx-R.mín/R.màx.

- MG: Indicatiu que és un betum asfàltic multigrau.
- P.mín: Penetració mínima.
- P.màx: Penetració màxima.
- R.mín: Punt de reblaniment mínim.
- R.màx: Punt de reblaniment màxim.

Els betums asfàltics a emprar en obres de carreteres són els següents:

- Betum asfàltic dur, segons UNE-EN 13924-2: B 15/25
- Betum asfàltic convencional, segons UNE-EN 12591: B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220
- Betum asfàltic multigrau, segons UNE-EN 13924-2: MG 35/50-59/69, MG 50/70-54/64

Característiques dels betums asfàltics, segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924, UNE-EN 13924-2:

Taula 211.2.a Requisits dels Betums asfàltics convencionals

Característiques	UNE-EN	Unitat	35/50	50/70	70/100	160/220
Penetració a 25°C	1426	0,1mm	35-50	50-70	70-100	160-220
Punt de reblaniment	1427	°C	50-58	46-54	43-51	35-43
Resistència enve-lliment UNE-EN 12607-1	Canvi de massa	12607-1	%	<=0,5	<=0,5	<=0,8
	Penetra.reten	1426	%	>=53	>=53	>=46
	Increm.P.Rebla.	1427	°C	<=11	<=10	<=11
Índex de Penetració	12591	-	De-1,5	De-1,5	De-1,5	De-1,5
	13924 Annex A		a +0,7	a +0,7	a+0,7	a +0,7
Punt fragilitat Fraass	12593	°C	<=-5	<=-8	<=-10	<=-15
Punt inflam.vaso obert	ISO 2592	°C	>=240	>=230	>=230	>=220
Solubilitat	12592	%	>=99,0	>=99,0	>=99,0	>=99,0

Taula 211.2.b Requisits dels Betums asfàltics durs i multigrau

Característiques	UNE-EN	Unitat	15/25	MG 35/50-59/69	MG 50/70-54/64
Penetració a 25°C	1426	0,1mm	15-25	35-50	50-70
Punt de reblaniment	1427	°C	60-76	59-69	54-64
Resistència enve-lliment UNE-EN 12607-1	Canvi de massa	12607-1	%	<=0,5	<=0,5
	Penetra.reten	1426	%	>=55	>=50
	Increm.P.Rebla.	1427	°C	<=10	<=10
Índex de Penetració	12591	-	De-1,5	De+0,1	De+0,1
	13924 Annex A		a +0,7	a +1,5	a +1,5
Punt fragilitat Fraass	12593	°C	TBR	<=-8	<=-12
Punt inflam.vaso obert	ISO 2592	°C	>=245	>=235	>=235
Solubilitat	12592	%	>=99,0	>=99,0	>=99,0

TBR: S'informarà del valor.

BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:

Lligant hidrocarbonat amb propietats reològiques modificades durant la seva fabricació per l'ús d'un o més polímers orgànics.

Es consideraran també com betums modificats:

- Els fabricats amb polímers subministrats a granel.
- Els que es fabriquen a l'indret d'us o en instal·lacions específiques independents.

Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de la planta de fabricació a l'obra.

La denominació dels betums modificats amb polímers es compon de les lletres PMB seguides de tres nombres. Els dos primers representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/), i el tercer precedit d'un guió(-) representa el punt de reblaniment segons l'UNE-EN 1427. En cas que el polímer utilitzat en la fabricació sigui majoritàriament cautxú reciclat de pneumàtics, al final s'afegirà la lletra C, segons el següent format: PMB P.mín./P.màx.

- PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polímers.
- P.mín: Penetració mínima.
- P.màx: Penetració màxima.
- (-): Punt de reblaniment.
- C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics reciclats.

Els betums modificats a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 14023 són:

- PMB 10/40-70
- PMB 25/55-65
- PMB 45/80-60
- PMB 45/80-65
- PMB 45/80-75
- PMB 75/130-60

Característiques dels betums modificats amb polímers, segons UNE-EN 14023:

Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb polímers

Denominació UNE-EN 14023			PMB 10/ 40-70	PMB 25/ 55-65	PMB 45/ 80-60	PMB 45/ 80-65	PMB 45/ 80-75	PMB 75 130-60
Característiques	UNE-EN	Unitat	Assajos sobre el betum original					
Penet.a 25°C	1426	0,1mm	10-40	25-55	45-80	45-80	45-80	75-130
Punt reblan.	1427	°C	>=70	>=65	>=60	>=65	>=75	>=60
Cohesió. Força ductilitat	13589 13703	j/cm2	>=2 a 15°C	>=2 a 10°C	>=2 a 5°C	>=3 a 5°C	>=3 a 5°C	>=1 a 5°C
P.fragil.Fraass	12593	°C	<=-5	<=-7	<=-12	<=-15	<=-15	<=-15
Recup 25°C	13398	%	TBR	>=50	>=50	>=70	>=80	>=60
Esta- bilitat	Difer. rebla. 1427	°C	<=5	<=5	<=5	<=5	<=5	<=5
emmagat- zematge	Difer. 13399	0,1mm	<=9	<=9	<=9	<=9	<=13	<=13
(*) penet.	1426							
Punt d'inflamació	ISO 2592	°C	>=235	>=235	>=235	>=235	>=235	>=220
			Durabilitat-Resistència envelliment EN 12607-1					
Canvi de massa	12607	%	<=0,8	<=0,8	<=1,0	<=1,0	<=1,0	<=1,0
Penet.reten	1426	%	>=60	>=60	>=60	>=60	>=60	>=60
Increm.punt reblaniment	1427	°C	<=8	<=8	<=10	<=10	<=10	<=10
Dismin.punt reblaniment	1427	°C	<=5	<=5 <=5	<=5	<=5	<=5	<=5

+-----+

(*) Exigible a lligants que no es fabriquin “in situ”.

TBR: S'informarà del valor.

La viscositat del betum modificat amb polímers serà compatible amb la temperatura (T) de fabricació:

- T < 190°C per a betums amb punt de reblaniment mínim >= 70°C.
- T < 180°C per a la resta.

A les següents mescles

- Mescles poroses en tots els casos.
- Mescles discontinues, segons les especificacions de la O.C. FOM/2523/2014 amb trànsit T00, T0 i T1.

el lligant a utilitzar serà betums B-50/70

- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent certificat de característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control de Qualitat o a la Direcció d'Obra.

2.4.4.b.- Granulat gruixut.

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres de pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons la NLT 358/87 no serà inferior al 100%.

La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit.

El coeficient de desgast per l'assaig de Los Angeles, el valor del coeficient de polit accelerat i l'índex de llenques, serà l'especificat a l'O.C. FOM/2523/2014, en funcio de la categoria del trànsit.

2.4.4.c.- Granulat fi.

El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o una mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes.

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar a la mescla en proporció superior, respecte al pes total dels granulats inclòs filler, del vint per cent (20%) per T3, T4 i vorals i del deu per cent (10%) per T2. Per categories de trànsit T1, T0 i T00 no es podrà utilitzar sorres naturals.

Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, aconsegueixi les condicions del granulat gruixut.

L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres artificials i setanta cinc (75) per a les naturals.

2.4.4.d.- Filler.

El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l'O.C. FOM/2523/2014, i en cap cas la proporció d'aportació serà inferior al 50%.

La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents:

Tamís UNE	% Passa
0.63 mm	100
0.32 mm	95-100
0.16 mm	90-100
0.080 mm	70-100

En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per cent (3%), i autoritzada expresament per la Direcció d'Obra.

2.4.4.e.- Tipus i composició de la mescla.

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de tràsint, base i intermèdia, acompliran les especificacions de l'O.C. FOM/2523/2014

TIPUS DE CAPA	TIPUS DE MEACLA	GRUIX (cm)
	DENOMINACIÓ. NORMA UNE-EN 13108-1 (*)	
RODADURA	AC16 surf D AC16 surf S	4-5
	AC22 surf D AC22surf S	> 5
INTERMITJA	AC22 bin D AC22 bin S AC32 bin S AC 22 bin S MAM (**)	5-10
BASE	AC32 base S AC32 base G AC32 base G AC 22 base S MAM (***)	7-15
VORALS(****)	AC16 surf D	4-6

2.4.5.- Regs d'adherència.

L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques generals sobre regs d'adherència, Article 531, que apareix a la circular FOM/2523/2014, amb les següents prescripcions particulars.

2.4.5.a.- Lligant.

El lligant a emprar serà segons la circular FOM/2523/2014, una emulsió termoadherent tipus C60B4 TER o C60B3 TER, amb un contingut mínim de betum del cinquanta set per cent (57%), excepte que el Contractista proposi un altre tipus de lligant i aquest sigui acceptat pel Director de l'Obra.

2.4.5.b.- Dotació de lligant.

La dotació de lligant residual serà de cinc-cents grams per metre quadrat (500 gr/m²). No obstant, el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades.

2.4.6.- Granulats per a regs d'emprimació.

El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una barreja dels dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes.

Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 del PG-3.

2.4.7.- Emulsions bituminoses.

Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat per Ordre Circular 29/2011.

Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran:

- Emulsió asfàltica tipus emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER per a regs d'adherència
- Emulsió asfàltica tipus C50BF5 IMP per a regs d'emprimació

2.4.8.- Reg de curat.

S'aplicarà l'article 532 del PG-3 modificat por l'Ordre Circular FOM/2523/2014.

2.5.- Beurades, morters i formigons.

2.5.1.- Aigua per a beurades, morters i formigons.

Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò prescrit a la instrucció de formigó estructural, EHE-08.

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236.

2.5.2.- Granulats per a morters i formigons.

Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-08.

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.

Els àrids destinats a la fabricació de formigons s'hauran de sotmetre a l'assaig d'identificació per raigs X, del que s'haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar.

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin constar que aconsegueixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-08, aprovada pel Reial Decret 1247/2008 per a ser utilitzats en la fabricació de formigons.

2.5.3.- Ciments.

El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 956/2008 de 6 de juny pel qual s'aprova la "Instrucció per a la recepció de ciments (RC-08)."

Així mateix, compliran amb allò especificat a l'article 202 del PG-3 (modificat per OC FOM 2523/2014) i amb les de l'EHE-08 i les Normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns), UNE-EN 14647, UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta), UNE 80117, UNE 80303-2.

Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a tipus homologats, tinguin manca de certificat de conformitat de producte, segons les especificacions recollides en el R.D.1313/1998.

En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l'eximirà dels assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de les facultats que corresponen al director d'Obra.

En qualsevol cas s'ha d'exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a la RC-08 per als ciments sense marca de qualitat.

El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses serà del tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada.

2.5.4.- Additius per a beurades, morters i formigons.

Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les prescripcions de les instruccions EHE-08

Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les fórmules de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment.

2.5.5.- Beurades per a injecció de beines de pretesat.

Les característiques de les beurades d'injecció de les beines de pretesat s'ajustaran a allò prescrit a la instrucció EHE-08.

2.5.6.- Morters sense retracció.

Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base no es un ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal constituent conté additius que li confereixen:

- curt temps d'adormiment.
- alta resistència a curt termini.
- retracció compensada.
- gran fluïdesa.

Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes són:

Expansió a 28 dies.....	0,05 %.
Resistència a compressió a 24 h.....	200 kg/cm2.
Resistència a compressió a 28 d.....	450 kg/cm2.
Mòdul d'elasticitat a 28 d.....	300.000 kg/cm2.
Adherència al formigó a 28 d.....	30 kg/cm2.

Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se mesclarà amb aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de forma manual.

2.5.7.- Formigons.

Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resistència característica, determinada, s'estableixen els següents tipus de formigons:

- Formigó en massa.- Per a la seva utilització en neteja de fonaments. La seva resistència característica arribarà com a mínim als vint Newtons per mil·límetre quadrat (20 N/mm²).
- Formigons armats o pretesats.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i en piles. La seva resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons per mil·límetre quadrat (25 N/mm²).

A més a més de l'EHE-08, RC-07 i Ordre FOM/891/2004 (article 550. Paviments de formigó), es tindrà present el següent:

Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-3, revisat per l'Ordre FOM/475/2002. Per a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra tingui intenció de fer servir el Contractista.

Per als formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs previs i característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE-08. Els assaigs podran iniciar-se a la formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva de la fórmula de treball es realitzaran sèries de provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra.

A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a la del Projecte.

La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions. La treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació proposats pel Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni.

Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de ser aprovats per la Direcció d'Obra.

El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat assajat, per a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament del cons d'Abrams per defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingüés amb aquest defecte d'assentament o bé podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament.

No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, mètode de transport i posada en obra.

Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-08 els assaigs de control de formigons es realitzaran als següents nivells:

- a) Control d'execució a nivell normal
- b) Control d'execució a nivell intens El control a nivell intens només serà aplicable quan el Constructor estigui en possessió d'un sistema de la qualitat certificat conforme a la UNE-EN ISO 9001.

Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació:

- Planta preparadora:

Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon).

Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador (marca del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció horària, comandament i control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.).

Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat.

- Identificació dels granulats:
Procedència i assaigs d'identificació.

- Identificació del ciment:
Procedència i assaigs de recepció.

- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó:

Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i additius per metre cúbic, granulometries sense i amb ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes.

La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves instal·lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control.

La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions dels corresponents apartats del PG-3, així com les toleràncies de les superfícies obtingudes.

2.6.- Acers.

2.6.1.- Armadures passives.

S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què s'especifica en l'EHE-08. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els plànols.

2.7.- Materials per drenatge.

2.7.1.- Tubs i canonades.

2.7.1.a.- Tubs de P.V.C.

Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés de suspensió i mescla posterior estensionada.

Serán de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de les normes DIN-16930.

Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C.

Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no serán atacables per rosegadors.

2.7.1.b.- Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge.

- Definició
Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" i normativa DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb perforacions per a funció drenant i posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm.

- Materials

S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació.

S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament pur (menys de l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà contenir altres components tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals.

Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de recepció a l'obra serán els de la taula següent:

- CARACTERÍSTIQUES FÍSiques

Característiques del material	Valors	Mètode d'assaig	Observacions
Densitat	De 1,35 a 1,46 kg/dm3	UNE 53020/1973	
Coefficient de dilatació lineal	De 60 a 80 milionèsimes per °C	UNE 53126/1979	
Temperatura de reblaniment	79°	UNE 53118/1978	Càrrega d'assaig 1 kg
Resistència a tracció simple	500 kg/cm2	UNE 53112/1981	El valor menor de les 5 provetes
Allargament al trencament	80 %	UNE 53112/1981	El valor menor de les 5 provetes
Absorció de aigua	1 mg/cm2	UNE 53112/1981	
Opacitat	0,2 %	UNE 53039/1955	

- Fabricació dels tubs de P.V.C.

El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior d'aquest plec de condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. Aquesta banda està perforada a l'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La banda s'enrotlla de forma helicoïdal, formant el tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant una màquina especial que, a més de fixar el diàmetre, efectua l'encast dels cantells de la banda i aplica sobre aquests un polimeritzador que actua com a soldadura química. Aquest polimeritzador serà a base de resines viníliques dissoltes en acetones (dimetil-fornamida i tetrahidrofurà).

En la seva configuració final la canonada és nervada exteriorment i la paret interior és llisa, assegurant-se un alt moment d'inèrcia.

- Juntes

La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes característiques que les exposades anteriorment.

Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el fitting que ve col·locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua.

- Instal·lació en rasa

a) Amb trànsit de vehicles

- Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima segons la taula adjunta, la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes asfàltiques.
- El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats-embolicats en geotextil adequat.
- El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i ondulació de la calçada.

b) Sense trànsit de vehicles

- Quan el tub perforat estigui col·locat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall del material filtre, serà de mides similars a les del quadre adjunt, col·locant o no el geotextil segons terrenys i criteris del projectista.

c) Rebliment

El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb gruixos sobre generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del tub (vegeu quadre de dimensionament)

2.7.1.c.- Tubs de formigó.

Els tubs de formigó es fabricaran per vibració o centrifugació de formigó amb ciment II/35 ó II/45, amb una dosificació mínima de 250 kg/m3.

La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la secció principal del tub.

El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub serà del tipus HM-20

Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta en més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil.

Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat o la seva durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als seus extrems, així com esquerdes fines superficials en forma de teranyines irregulars.

Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 atmosferes, l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara que apareguessin a la superfície d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig d'un assaig, el qual pot ultrapassar-se per algun altre tub fins a un 30%. Al sotmetre a prova de trencament cada un dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió en Kg/m. de longitud útil, indicats a la taula.

Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, dimensions, impermeabilitat i càrrega de trencament.

A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents diàmetres.

Ø mm	Tolerància de longitud	Gruix mínim (mm)	Tolerància diàm. (mm)	Absor. cm³/m	Carre. rot. kg/m
100	± 1%	22	± 2	100	2.400
125	± 1%	22	± 2	105	2.500
150	± 1%	22	± 2	110	2.600
200	± 1%	23	± 3	120	2.700
300	± 1%	30	± 4	160	3.000
400	± 1%	36	± 4	210	3.200
500	± 1%	40	± 5	270	3.500
600	± 1%	58	± 6	300	3.800
800	± 1%	74	± 7	360	4.300
1000	± 1%	90	± 8	440	4.900
1200	± 1%	102	± 10	540	5.600
1500	± 1%	120	± 12	600	6.000

Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. Cas de que un dels tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una nova prova sobre el doble nombre de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no respongués algun tub.

2.7.2.- Drens subterranis i material filtrant.

2.7.2.a.- Drens subterranis.

Els materials acompliran allò que sobre el particular s'indica al PG-3, especialment les capacitats d'absorció del tub de dren, tant si es tracta de tubs de formigó com si es tracta de tubs drenants de P.V.C.

2.7.2.b.- Material granular en capes filtrants.

Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradosos d'obres de fàbrica o qualsevol altre zona on es prescriu la seva utilització, seran granulats procedents de matxucat i trituració de pedra de pedrera o grava natural o granulats artificials exempts d'argila, marga o altres matèries estranyes.

La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 421.2 del PG-3.

2.8.- Materials per a senyalització i abalisament.

2.8.1.- Marques vials.

Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l'Article 700 del PG-3. tal com ve a l'Ordre FOM/2523/2014, i a més a més les Prescripcions Tècniques Particulars següents:

a.- Les marques viàries definitives a l'eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura acrílica a l'aigua, pintura de dos components en fred o termoplàstica en calent segons s'indiqui en la documentació del projecte; i als zebrats d'illetes i passos de vianants, a les fletxes, rètols i símbols, amb pintura plàstica de dos components d'aplicació en fred; i, a tots dos casos, amb microesferes de vidre. Els materials emprats hauran de ser de durada superior a 10⁶ cicles en assajar-los segons Norma UNE 135 200(3) "mètode B".

Els materials hauran estat triats al Projecte d'acord amb el factor de desgast corresponent: 4<FD<9 Pintura; FD>10 plàstics en fred o en calent, o marca prefabricada.

b.- Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica a l'aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5×10^5 cicles, al sotmetre-les a l'esmentat assaig.

c.- Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent document acreditatiu de certificació (marca "N" d'AENOR o segells de qualitat equivalents d'altres països de l'Espai Econòmic Europeu).

Qualsevol modificació del tipus de material a utilitzar haurà d'esser aprovada per INFRAESTRUCTURES.

2.8.1.a.- Autorització d'ús.

El contractista haurà de comunicar al Director d'Obra abans de complir-se trenta (30) dies des de la data de signatura de l'Acta de comprovació del replanteig, la relació de les empreses proposades per al subministrament dels materials a emprar en les marques viàries, així com les marques comercials donades per les empreses als productes, i els certificats acreditatius de compliment d'especificacions tècniques o els documents acreditatius del reconeixement de la marca o segell de qualitat, amb les dades referents a la declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2).

També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, d'acord amb la fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1).

L'autorització d'ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca "N" d'AENOR o d'un altre segell de qualitat d'algun país de l'Espai Econòmic Europeu..

Abans d'iniciar l'aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els materials a utilitzar - pintures, plàstics d'aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de vidre- que no disposin de la marca "N" d'AENOR ni d'un altre segell de qualitat de la Unió Europea, siguin assajats per Laboratoris Acreditats pel Ministerio de Fomento o pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, per comprovar compleixen lo exigít per la norma UNE 135 200 (2). Aquests assaigs d'autorització d'ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat.

2.8.1.a.1.- Presa de mostres de materials de pintures, termoplàstics d'aplicació en calent o plàstics d'aplicació en fred.

Si l'aplec de materials d'una classe per senyalització horitzontal solament inclou envasos d'un mateix lot de fabricació, s'agafarà, per preparar les mostres a assajar, l'u per cent (1%) del nombre d'envasos. Si a l'aplec hi han materials de "L" lots de fabricació, o "N" envasos que no poden constituir lots, s'agafarà un nombre de lots "l" o d'envasos "n" representatius de l'aplec, segons la taula següent:

NOMBRE DE LOTS "L" O D'ENVASOS "N" A L'APLEC.	NOMBRE DE LOTS "l" O D'ENVASOS "n" A SELECCIONAR.
2-8	2
9-18	3
19-32	4
33-50	5
51-72	6
73-98	7
99-128	8
129-162	9
163-200	10
A partir de 200, $l=(L/2)^{1/2}$ ó $n=(N/2)^{1/2}$ o el número sencer superior	

NOTA.- De cada lot dels "l" seleccionats, aleatòriament, es prendrà l'u per cent (1%) dels seus envasos per a preparar les mostres. En qualsevol cas, mai no s'agafaran més de 5 envasos ni menys de 2, també aleatòriament.

Amb els materials seleccionats, es procedirà, segons la naturalesa del producte, tal com especifica la norma UNE 135 200 Part 2: Materials: Assaigs de laboratori, als articles A.3.1 Pintura, A.3.2 Termoplàstic i A.3.3 Plàstics en fred, a preparar les mostres a enviar al laboratori i a guardar en dipòsit, que seran, en tots dos casos, de "l" o "n" de 5 kg cadascuna.

Les mostres seran remeses al laboratori adequadament etiquetades i acompanyades de la següent informació:

- Data de la presa de mostres.
- Localització de l'aplec.
- Identificació de l'organisme responsable de la presa de mostres.
- Nom del fabricant.
- Identificació del producte.
- Número de lot.
- Data límit d'ús.
- Instruccions d'ús.
- Condicions d'envasat.
- Condicions reals d'emmagatzematge.
- Informació sobre seguretat i salut.
- Estat del producte al treure'l de l'envàs original.
- Procediment emprat per la presa de mostres.
- Data de fabricació del producte.

2.8.1.a.2.- Presa de mostres de microesferes de vidre i granulats antiesllavissants.

Per a preparar la mostra s'agafaran productes d'un mínim de tres (3) sacs o d'un envàs de volum intermedi. Si la massa total de producte a l'aplec és de "M" kg, el nombre de sacs als que s'introduirà el mostrejador, o el nombre de vegades que s'haurà d'introduir en un envàs de volum intermedi, serà $S = (M/150)^{1/2}$ arrodonit al número sencer superior. El material pres es barrejarà i després, fent servir un quartejador 1/1, es distribuirà en fraccions per a ser assajades. La quantitat mínima de mostra serà d'un quilo i mig (1,5 kg).

2.8.1.a.3.- Assaigs d'identificació.

El laboratori, en rebre les mostres de pintura, termoplàstics d'aplicació en calent o plàstics d'aplicació en fred, començarà per comprovar l'homogeneïtat del producte dins de les "l" o "n" mostres, mitjançant els assaigs de:

COMPROVACIÓ DE L'HOMOGENEÏTAT			
MATERIAL	ASSAIG	NORMA D'ASSAIG	MÀXIM COEFICIENT DE VARIACIÓ PERMÉS
Pintures	Consistència Krebs	UNE 48 076	6%
	Contingut de sòlids. Matèria no volàtil.	UNE 48 087	1,5%
	Densitat relativa.	UNE 48 098	1,5%
Termoplàstics d'aplicació en calent.	Residu per escalfament.	UNE 135 200/2	1%
	Punt d'estovament.	UNE 135 200/2	3%
Plàstics	Densitat relativa	UNE 48 098	1,5%

d'aplicació en fred.	Temps de secat.	UNE 135 200/2	15%
----------------------	-----------------	---------------	-----

Si els resultats obtinguts no fossin els demanats, es remetran al laboratori els envasos de la mostra guardada en dipòsit. Si tampoc fossin satisfactoris els assaigs fets amb ella, no s'acceptarà el subministrament per el proveïdor proposat.

Amb els productes que passin la comprovació d'homogeneïtat, el laboratori realitzarà els assaigs d'identificació.

ASSAIGS D'IDENTIFICACIÓ.			
MATERIAL	ASSAIG	NORMA D'ASSAIG	Tolerància al declarat pel fabricant
PINTURA	Consistència Krebs	UNE 48 076	± 10 KU
	Contingut de sòlids. Matèria no volàtil.	UNE 48 087	± 2%
	Contingut de lligant.	UNE 48 238	± 2%
	Contingut en pigment Ti O ₂ (Dos assaigs sobre 4 g cadascú. Haurà de repetir-se si els dos resultats difereixen en més de 0,5%)	UNE 48 178	± 1%
	Densitat relativa	UNE 48 098	0,02
	Temps de secat ("no pick up" per rodatge)	UNE 135 202	≤ 30 minuts (*)
	Poder de cobertura.	UNE 135 213	0,01
	Color. (Amb observador – patró 2°, geometria de mesura 45/0 i il·luminant patró CIE D65)	UNE 48 073 /2	Les coordenades cromàtiques de cada color han de ser dins del polígon assenyalat a la norma UNE 135 200/1.
	Factor de lluminància. (Amb observador – patró 2°, geometria de mesura 45/0 i il·luminant patró CIE D65)	UNE 48 073/2	0,02 Blanca β≥0,84 Groga β≥0,40

ASSAIGS D'IDENTIFICACIÓ			
MATERIAL	ASSAIG	NORMA D'ASSAIG	Tolerància al declarat pel fabricant
PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED	Densitat relativa	UNE 48 098	± 2%
	Temps de secat ("no pick up" per rodatge)	UNE 135 202	≤ 30 minuts (*)
	Color. (Amb observador – patró 2°, geometria de mesura 45/0 i il·luminant patró CIE D65)	UNE 48 073 /2	Les coordenades cromàtiques de cada color han de ser dins del polígon assenyalat a la norma UNE 135 200/1.
	Factor de lluminància. (Amb observador – patró 2°, geometria de mesura 45/0 i il·luminant patró CIE D65)	UNE 48 073/2	0,02 Blanca β≥0,84 Groga β≥0,40

(*) Aquests són valors absoluts.

ASSAIGS D'IDENTIFICACIÓ			
MATERIAL	ASSAIG	NORMA D'ASSAIG	Tolerància al declarat pel fabricant
TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT	Residu per escalfament	UNE 135 200/2	± 1
	Contingut en pigment Ti O ₂ (Dos assaigs sobre 4 g cadascú. Haurà de repetir-se si els dos resultats difereixen en més de 0,5%)	UNE 48 178	± 1%
	Color. (Amb observador – patró 2°, geometria de mesura 45/0 i il·luminant patró CIE D65)	UNE 48 073 /2	Les coordenades cromàtiques de cada color han de ser dins del polígon assenyalat a la norma UNE 135 200/1.
	Factor de lluminància. (Amb observador – patró 2°, geometria de mesura 45/0 i il·luminant patró CIE D65)	UNE 48 073/2	0,02 Blanca β≥0,84 Groga β≥0,40
	Estabilitat a la calor. (6 hores a 200°C±2°C).	UNE 135 221	β no variarà en més de 0,02.
	Envelliment artificial accelerat. (168 hores partides en cicles de 8 hores de radiació UV 280 nm i 315 nm a 60°C±3°C i de 4 hores de condensació a 50°C±3°C).	UNE 48 251	β no variarà en més de 0,03. Les coordenades cromàtiques seguiran dins del polígon especificat en UNE 135 200/1. El material no tindrà cap defecte superficial.

Amb les mostres rebudes de microesferes, granulats o mescla de tots dos, procedirà a determinar:

ASSAIGS D'IDENTIFICACIÓ				
MATERIAL	ASSAIG	NORMES	Valors exigits	
MICROESFERES DE VIDRE	Granulometria. (Amb tamisos ISO 565 - R 40/3) Aquesta granulometria seria la desitjable, però la real podrà ser diferent fins a l'any 2.004.	ISO 2591-1	Tamís (µm)	Massa retinguda acumulada (%)
			710	0-2
			600	0-10
			355	30-70
			212	70-100
			125	95-100
	Índex de refracció.	EN 1423-A	≥ 1,5	
	Resistència a l'aigua (H ₂ O)	EN 1423-B	Cap alteració superficial	
	Resistència a l'àcid clorhídric (HCl)	EN 1423-B		
	Resistència al clorur càlcic (CaCl ₂)	EN 1423-B		
	Resistència al sulfur sòdic (Na ₂ S)	EN 1423-B		
GRANULAT ANTILLISCAMENT	Percentatge ponderat màxim de microesferes defectuoses	EN 1423-D	D<1mm / 20% D>1mm / 30%	
	Percentatge ponderat màxim de grans i partícules estranyes	EN 1423-D	3%	
	Microesferes hidrofugades	EN 1423-E	Mètode A >80% Mètode B 100%	
	pH	ISO 787-9	5 ≤ pH ≤ 9	
	Coeficient de resistència a la fragmentació	EN 1423-G	El de la fitxa tècnica del producte.	
	Coordenades cromàtiques	ISO 7724-2	Vèrte	x y
			1	0,35 0,35 5 5
			2	0,30 0,30 5 5
			3	0,28 0,32 5 5
			4	0,33 0,37 5 5
	Factor de lluminància	ISO 7724-2	β > 0,70	
	Granulometria Aquesta granulometria seria la desitjable, però la real podrà ser diferent fins a l'any 2.004.	ISO 565-R 40/3	Tamís (µm)	Massa (%)
			1180	0-2
			1000	0-10
			600	10-50
			355	50-80
			212	85-100
			150	95-100
			90	99-100

2.8.1.a.4.- Informe del laboratori.

Contindrà:

- Tipus i identificació de la mostra assajada.
- Qualsevol desviació respecte del procediment d'assaig especificat.
- Resultats de l'assaig.
- Referència a aquesta norma UNE 135 200.
- Data de l'assaig.

- Declaració del producte pel seu fabricant:
 - Nom del fabricant.
 - Nom comercial del producte.
 - Naturalesa del producte.
 - Condicions d'aplicació (marges de temperatura, ...).
 - Ús recomanat.
 - Característiques quantitatives:
 - Contingut en pigment de diòxid de titani (TiO₂)
 - Contingut en lligant, o residu per escalfament.
 - Densitat relativa.
 - Temps de secat.
 - Consistència Krebs.
 - Color.
 - Factor de lluminància.
 - Matèria no volàtil.
 - Proporció de mescla, pels productes en varis components.
 - Disolvent d'extracció, si s'escau.

2.8.1.a.5.- Etiquetat dels envasos.

Els envasos de pintura i de microesferes deuen contenir, amb caràcters indelebles, la informació següent:

- Número i any de la norma europea amb la que són en conformitat.
- Marca "N" d'AENOR o segell de qualitat de l'Espai Econòmic Europeu, cas de tenir-ne.
- Identificació del producte i del fabricant.
- Número de lot i data de fabricació.
- Tractament de superfície aplicat i finalitat (sols per microesferes).
- Massa neta continguda.
- Tamisos extrems superior i inferior nominals de la granulometria (sols per microesferes).

2.8.1.a.6.- Condicions d'acceptació d'ús.

S'admetrà el subministrament proposat si l'etiquetat dels envasos és correcte i es compleixen totes les condicions abans esmentades. Aquests assaigs d'autorització d'ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat.

2.8.1.b.- Seguretat i senyalització de les obres

2.8.1.b.1.- Senyalització dels trams d'obra.

Al punt on hagi d'encetar-se cada aplicació de marques viàries longitudinals, haurà de disposar-se un senyal per advertir el trànsit usuari de la presència d'equips a la calçada, i, a més, tanques metàl·liques per tallar la circulació pel carril emprat per la màquina aplicadora. Dos-cents metres abans de la tanca, en les dos vores de la carretera, es col·locaran senyals de prohibició d'avançar; abans de la tanca es col·locaran els senyals verticals necessaris per reduir la velocitat des del valor permés a la carretera fins a 40 Km/h, de 20 en 20 Km/h, amb separació de 50 m; cinquanta metres abans de la tanca es col·locarà el senyal d'estrenyiment i a la vora mateix de la tanca el senyal d'obres. Al punt final es disposarà la mateixa senyalització al carril de sentit contrari.

Al darrera de la màquina aplicadora, un furgó amb plataforma oberta, servirà per col·locar cons amb reflectants als començaments dels trossos continus de les ratlles intermitents, o amb alineació a la mínima distància consentida per la base dels cons respecte a les línies contínues dins del carril deixat pel trànsit usuari, per a protegir les marques toves fins al seu enduriment complet.

El pas alternatiu del trànsit deurà ser regulat amb senyalers. Com que el tall serà llarg, i els senyalers no podran veure's entre ells, normalment, hauran de disposar de telèfons mòbils, walkie-talkies o alguna altra manera de comunicació, per que puguin dir-se quin és l'últim vehicle del paquet alliberat dins del tall.

Les mesures anteriors son necessàries pel pintat de totes les marques longitudinals a les carreteres sense vorals d'amplada suficient per admetre el desplaçament de la màquina aplicadora, i de les ratlles a l'eix de la calçada, en qualsevol cas. Si els vorals son d'amplada suficient, no caldrà tallar el trànsit a cap carril, tret de quan es pinti la ratlla de l'eix, com ja s'ha esmentat, essent suficient aleshores de disposar les limitacions de velocitat i el senyal de perill d'obres.

Els indrets on s'hagin d'aplicar fletxes, rètols o cebrats, s'aïllaran del trànsit mitjançant cons i tanques, per tal de crear un espai de treball protegit. Fora d'aquest espai, s'adoptarà la senyalització més adient, d'acord amb la situació dins dels carrils i les característiques geomètriques de la carretera en aquells indrets.

2.8.1.b.2.- Proteccions personals.

Tots els components de l'equip humà estaran proveïts d'armilles reflectants i màscares respiratòries. A més, per carregar materials, s'empraran guants de cautxú per protegir la pell. La màquina aplicadora i el furgó portaran al darrera un pannell reflectant amb fletxa orientadora cap al carril lliure, i llums destellants de color taronja. Els envasos vuits i les restes de materials de qualsevol caire, seran aplegats i lliurats a empreses especialitzades en la seva recollida i reciclatge, o conducció a dipòsit, essent totalment prohibit vessar-los als dispositius de drenatge, a terra o a lleres.

2.9.- Materials diversos.

2.9.1.- Fustes per a encofrats.

Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben dessecada a l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs.

2.9.2.- Grava-ciment per a trasdós d'estreps d'obres de fàbrica.

2.9.2.a.- Definició

S'anomena grava-ciment a la mescla homogènia d'àrids, ciment, aigua i eventualment addicions que, convenientment compactada, s'utilitza en la construcció de ferms de carreteres.

2.9.2.b.- Materials

2.9.2.b.1.- Ciment

Podran utilitzar-se els tipus següents: Portland, portland amb addicions actives, siderúrgic, puzolànic, compost i ciments amb propietats addicionals.

No s'utilitzaran ciments de categoria superior a 350.

2.9.2.b.2.- Àrids

2.9.2.b.2.1.- Condicions generals

Seràn àrids naturals o procedents de l'esmicolament i trituració de pedra de cantera o grava natural. Seràn nets, sòlids i resistents, d'uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, argila o altres materials estranys.

2.9.2.b.2.2.- Composició granulomètrica

La corba granulomètrica estarà compresa, en general, dins dels límits indicats en el següent quadre:

Sedassos i tamisos UNE	C.P.A. (%)	
	GC 1	GC 2
40	---	100
25	100	75-100
20	70-100	65-90
10	50-80	40-70
5	35-60	30-55
2	25-45	22-42
0,40	10-24	10-22
0,080	1-8	1-8

2.9.2.b.2.3.- Cares de fractura

Els àrids a emprar en graves-ciment per a bases de tràfic pesat o mig hauran de contenir, com a mínim, un cinquanta per cent (50%), en pes, de la fracció retinguda pel tamís 5 UNE, d'elements esmicolats que presentin dues (2) cares o més de fractura.

2.9.2.b.2.4.- Qualitat

El coeficient de desgast, amidat per l'assaig de Los Àngeles, segons la Norma NLT-149-172, serà inferior a trenta (30) en àrids per a bases de tràfic pesat o mig, i inferior a trenta-cinc (35) en els casos restants.

2.9.2.b.2.5.- Plasticitat

Els àrids per a capes de base de tràfic pesat o mig seràn no plàstics.

En els restants casos, la fracció tamisada pel tamís 0,40 UNE acomplirà les condicions següents:

- Límit líquid inferior a vint-i-cinc (LL < 25).
- Índex de plasticitat inferior a sis (IP > 6).

En tots els casos l'equivalent de sorra serà superior a trenta (EA > 30).

Les anteriors determinacions es faran d'acord amb les Normes NLT-105-72, NLT-106/72 i NLT-113/72.

2.9.2.b.2.6.- Contingut de matèria orgànica i altres substàncies perjudicials

No s'utilitzaran aquells materials que presentin una proporció de matèria orgànica, expressada en àcid tànic, superior al cinc per deu mil (0,05%), d'acord amb la Norma UNE-7082.

La proporció de terrossos d'argila on excedirà del dos per cent (2%), en pes, segons la Norma UNE 7133.

La proporció de sulfats, expressada en SO₃ i determinada segons la Norma NLT-120/72, serà inferior al mig per cent (0,5%, en pes.

2.9.2.b.2.7.- Aigua

Serà d'aplicació tot el que estableix l'article 280 del PG3.

2.9.2.b.2.8.- Addicions

L'ús d'addicions estarà condicionat a l'aprovació del Director de les obres.

2.9.2.c.- Tipus i composició de la mescla.

El contingut màxim de ciment, en pes, respecte del total dels àrids, serà del quatre per cent (4%) en qualsevol cas.

La resistència a compressió als set dies (7 d), de les provetes fabricades en obra amb motlle i compactació del Proctor Modificat, segons la Norma NLT-108-72, o d'acord amb la Norma NLT-310/75, no serà inferior a trenta-cinc quilograms força per centímetre quadrats (35 kgf/cm^2) per a capes de base de trànsit pesat o mig, o a trenta quilograms força per centímetre quadrats (30 kgf/cm^2) en els casos restants. Aquestes resistències es refereixen al cas de que el ciment emprat sigui portland; quan s'utilitzi un altre tipus de ciment, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o, en el seu defecte, el Director, haurà d'indicar la resistència a exigir.

3.- UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL.

3.1.- Treballs generals.

3.1.1.- Replantejament.

A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista.

El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig.

L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el Director.

El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal tècnic especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra.

En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i, quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització.

El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment.

El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats.

3.1.2.- Accés a les obres.

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de persones, transports de materials a l'obra, etc.

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o lliurades per usos posteriors per compte i risc del contractista.

INFRAESTRUCTURES es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l'explotació de l'obra definitiva o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a l'acabament de la seva utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre cap abonament.

El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat.

INFRAESTRUCTURES es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres vies de comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement i tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva.

3.1.3.- Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.

Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives.

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació:

- a) Oficines del contractista.
- b) Instal·lacions per serveis del personal.
- c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància.
- d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista.
- e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa.
- f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres
- g) Instal·lacions de subministrament d'aigua.
- h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra.

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació:

- a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, canalitzacions, etc.
- b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball.
- c) Obres de protecció i defensa contra inundacions.
- d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic.
- e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies.
- f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l'execució de les obres objecte del contracte.

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.

3.1.4.- Maquinària i mitjans auxiliars.

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director.

L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball.

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin.

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veïés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions.

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separatament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun document contractual.

3.2.- Moviment de terres.

3.2.1.- Aclariment i estassada del terreny.

a) Definició.

Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable.

b) Execució de les obres.

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3.

3.2.1.a.- Enderrocs i demolicions.

Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3.

La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt.

3.2.1.b.- Escarificació i compactació.

- Definició.

La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la compactació prèvia a la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de l'escarificació la definirà en cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny.

- Execució de les obres.

La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc per cent (95%) de la densitat òptima del Proctor Modificat.

3.2.1.c.- Escarificació i compactació de fers existents.

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3.

L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en cas necessari i la compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, un cop retirats els productes esmentats.

3.2.1.d.- Neteja de paviments per rebre nous tractaments.

Aquesta unitat d'obra compren la neteja de la superfície de trànsit de carreteres existents a les quals s'els hi ha d'aplicar un reforç amb un altre capa bituminosa, amb la finalitat de millorar les condicions d'adherència de les capes antigues amb les noves.

La neteja es realitzarà mitjançant raig d'aigua a pressió.

3.2.2.- Excavacions.

3.2.2.a.- Consideració general.

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb referències topogràfiques precises.

3.2.2.b.- Excavació de terra vegetal.

- Definició.

Consisteix en l'excavació de la capa de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que segueixen:

- Excavació.
- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.
- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra.
- Conservació dels aplecs de terra vegetal fins a la seva posterior utilització.

- Execució de les obres.

Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs.

En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per la seva remoció.

La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient.

3.2.2.c.- Excavació en desmunt.

- Definició.

Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l'esplanació o caixa de paviments, inclosa l'excavació per a la formació d'esplanada millorada amb sòl seleccionat.

Queden incloses en aquest concepte les següents operacions:

- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot cunetes, zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general, banquetes pel recolzament dels replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. Aquest concepte inclou l'excavació convencional, l'excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l'excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics.
- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d'utilització o emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d'utilització o

abocador (en cas de materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la seva superfície a allò indicat als plànols o per l'Enginyer Director.

- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.
- L'allisada dels talussos de l'excavació.
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.
- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

- Classificació.

Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en:

- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca.

Es considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes.

- Execució de les obres.

Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva posterior utilització, s'iniciaran les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits:

- S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un programa de desenvolupament dels treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà a iniciar un treball de desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha preparats un o diversos talls de replè.
- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a judici de l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una bona execució.

L'excavació de calçades, vorals, berms i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no autoritzant-se l'execució de cap excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb referències topogràfiques precises.

En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a deu (10), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es substituiran per sòl seleccionat del tipus E-2 o E-3.

L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del Contractista, realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta unitat d'obra.

Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant paleriorsment eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament paleriors, aquest s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar.

Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista adoptarà les mesures de correcció necessàries.

Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva aprovació.

En la propala de programa, s'haurà d'especificar com a mínim:

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.
- Longitud màxima de perforació.
- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d'aquestes.
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades.
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.
- Esquema de detonació de les voladures.
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode de d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra.

El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del tipus d'explosius i dels detonadors.

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les càrregues de la voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra,

L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la resta de l'obra o a tercers.

L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per aquest si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas, el Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladures, encara que no sigui objecte d'abonament.

- Drenatge.

Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer Director.

L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres provisionals que siguin precisos segons l'Enginyer Director.

Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin erosions a les excavacions.

El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director, davant els nivells aquífers que es trobin en el curs de l'excavació.

En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses corresponents.

- Toleràncies.

Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen:

- En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc (25) centímetres entre cotes extremes de l'esplanació resultant; en aquest interval ha d'estar compresa la corresponent cota del projecte o replanteig. En les excavacions en terra la diferència anterior serà de deu (10) centímetres. En qualsevol cas la superfície resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació de bassals d'aigua, havent d'executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície de l'excavació corresponent, de manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta.
- En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres i entrants de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. Per les excavacions realitzades en terra s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres en més o menys.

- En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en cota de fins a deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions realitzades en roca i de cinc (5) centímetres en més o menys per a les realitzades en terra, tenint que quedar la superfície perfectament sanejada.

Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament.

- Esllavissaments.

Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils teòrics definits en els plànols.

La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran conceptuats com inevitables.

Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre que el Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebades i voladures, i hagi emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades.

- Pretall.

En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director d'Obra, el Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat dels talussos i evitar perjudicis al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall consisteix en executar una pantalla de forats paral·lels coincident amb el talús projectat, suficientment propers entre si, perquè, carregats amb explosius, la seva voladura produeixi una esquadra coincident amb el talús, prèviament a realitzar la voladura de la massa a excavar. Per aconseguir tal efecte el Contractista realitzarà els estudis i assaigs pertinents dels quals donarà coneixement al Director d'Obra.

3.2.2.d.- Excavació de rases, pous i fonaments.

- Definició.

S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc.

Comprèn les següents operacions:

- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de l'excavació. Aquest concepte inclou l'excavació convencional, l'excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l'excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics.
- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d'utilització o emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants).
- La conservació adequada dels materials i dels canons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

- Classificació.

Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en:

- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca

S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador.

- Execució de les obres.

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb referències topogràfiques precises.

Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres fondàries i/o dimensions.

Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les suposades, es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris.

El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excavació.

Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats sense que existeixi en ells perill de vinclament.

Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment.

El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a les proximitats.

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot el material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista.

Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres ($\pm 5\text{cm}$) en el cas de tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint ($+0$ i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca.

Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja.

El Contractista informará a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures necessàries.

El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director davant els nivells aquífers que es trobin durant el curs de l'excavació.

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora.

Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les operacions es puguin executar sense interrupció.

Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments.

Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments.

En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.

Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva aprovació.

En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d'especificar:

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.
- Longitud màxima de perforació.
- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes.
- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes.
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades.
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.
- Esquema de detonació de les voladures.
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs al de l'obra.

El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del tipus d'explosius i detonadors.

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les càrregues de voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra.

L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a la resta de l'obra o a tercers.

Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de materials.

L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense que aquest sigui objecte d'abonament.

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o flux i les seves esquerdes i ranures s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran de ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessivament prim.

3.2.3.- Terraplenats i rebliments.

3.2.3.a.- Terraplens o pedraplens.

- Definició.

Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les excavacions. En el cas del terraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats, inclou el cànon d'extracció, selecció de material, excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d'utilització, escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars.

En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de materials petris adequats procedents d'excavacions en roca.

Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents:

- Preparació de la superfície d'assentament
- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material petri.
- Extensió i compactació del material en tongades.
- Extensió, compactació i acabament de la coronació.
- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars.

En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats inclou, a més a més:

- Cànon d'extracció.
- Selecció del material.
- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica.
- Transport al lloc d'utilització.

- Execució de les obres.

L'execució de les obres i els equips necessaris hauràn d'acomplir les especificacions dels articles 330.5 a 330.7 i 331.5 a 331.8 de l'Ordre FOM/1382/2002 de 16 de maig de 2002.

Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de terraplè consistirà en l'excavació realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de replà del 4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables, compactant els fons de l'excavació al 95% del P.M. del fons de l'excavació; i posterior reblert i compactat del volum excavat amb el conjunt del terraplè.

Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, utilitzant materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l' explanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa.

El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles s'obtinguin en tota el seu gruix el grau de compactació exigít.

Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la que segueixi fins que l'esmentada tongada no estigui en condicions.

Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut òptim d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del Laboratori de Transports i Mecànica del sòl (NLT).

En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació s'efectuarà de forma que l'humitejament dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de l'Assaig Proctor Modificat.

Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació exigít els assaigs de control es realitzaran en la zona del terraplè estructural.

- Compactació.

A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents:

- El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat.

- El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat.
 - La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat

El complimnet d'aquestes condicions serà indispensable per a l'abonament de la unitat d'obra.

3.2.3.b.- Rebliments localitzats.

- Definició.

Aquesta unitat d'obra consisteix en subministra, l'extensió i compactació de sols en rases, extrasdós d'obres de fàbrica o altres zones que no permetin l'utilització dels mateixos equips que per l'execució de terraplens.

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:

- La preparació de la superfície d'assentament.
- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs definits segons l'apartat 2.2 d'aquest plec..
- L'extensió d'una tongada.
- La humificació o dessecació d'una tongada.
- La compactació d'una tongada.
- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del rebliment.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

- Execució de les obres.

Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l'Ordre FOM/1382/2002 de 16 de maig de 2002, quedant limitat el gruix d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm).

Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i compactació del terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment d'aquest.

El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic d'ubicació de la rasa o el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció d'Obra.

El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta vuit per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat.

En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica, murs de contenció de terraplens i testeres de passos inferiors, la compactació serà al noranta-cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a l'assaig de Proctor Modificat, igual que la resta del terraplè.

La fabricació de la grava-ciment per a la coronació del reblert de trasdós d'estreps es realitzarà segons el que estableix l'article 513 del PG3. Així mateix, també s'admetrà la fabricació de la mescla en central de formigó i el seu transport en camió formigonera, sempre que s'acompleixin les condicions fixades per a la fabricació i recepció de la grava-ciment. Aquesta capa de grava-ciment complirà les funcions de la llosa de transició a disposar en els trasdos de les obres de fàbrica.

Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli se realitzarà per mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la compactació es farà manualment. El grau de compactació mínim requerit serà el 95% del Proctor Modificat.

3.2.4.- Acabats.

3.2.4.a.- Allisada de talussos.

- Definició.

Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels talussos de terraplè i capa de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat.

- Execució de les obres.

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 341 de l'Ordre FOM/1382/2002, de 16 de maig de 2002.

3.2.4.b.- Aportació i extensió de la terra vegetal.

- Definició.

Aquesta unitat d'obra consisteix, sense que la relació sigui limitadora en:

- L'aportació de terra vegetal a l'obra provinent de préstec o d'aplec.
- La seva extensió i tractament.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

- Execució de les obres.

La terra vegetal s'ha de col·locar als llocs que s'assenyalin als plànols, així com als llocs que assenyali l'Enginyer Director.

Quan la terra vegetal s'hagi de col·locar sobre sòls permeables, s'haurà d'estendre primer una capa de sòl cohesiu, evitant una compactació excessiva de la capa estesa.

Les superfícies que hagin servit per l'apilament de la terra vegetal, han de quedar perfectament netes després de retirada aquesta, havent-se de procedir a l'afluïxament de la superfície (mitjançant llaura) fins una fondària de vint centímetres (20 cm), esplanació i anivellament del terreny.

3.2.5.- Obres diverses.

3.2.5.a.- Camins d'accessos als talls.

En aquesta unitat d'obra s'inclouen els camins d'accessos necessaris tant per a l'execució de les excavacions en desmunt com per a l'execució dels terraplens, estructures o obres de drenatge transversal.

S'inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la formació, manteniment i eliminació si cal dels camins.

3.3.- Drenatge.**3.3.1.- Cunetes i baixants.**

3.3.1.a.- Cunetes de formigó executades a l'obra.

- Definició.

Les cunetes revestides previstes en aquest projecte s'ajustaran a la forma i dimensions assenyalades als plànols, i es construiran amb subjecció a allò prescrit a l'Article 400 del PG-3 i l'Ordre FOM/1382/2002, de 16 de maig de 2002.

A cunetes revestides s'emprarà formigó en massa, tipus HM-20.

- Execució de les obres.

En cas de cunetes revestides executades "in situ", es podrà prescindir de l'encofrat quan la inclinació de les superfícies a recobrir així ho permeti. Es disposaran junts de construcció cada deu metres (10 m) amb la seva corresponent closa.

3.3.1.b.- Baixants prefabricades.

- Definició.

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:

- El subministrament de les peces prefabricades.
- La preparació del llit d'assentament per a rebre les peces.
- La fabricació i posada en obra del formigó de solera.
- La col·locació de les peces i acabat final, fins i tot connexions.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

- Execució de les obres.

Els baixants s'ajustaran als tipus i dimensions assenyalats als plànols.

La superfície d'assentament haurà d'estar ben anivellada i presentarà un pendent uniforme.

Un cop acabada la baixant, es procedirà al replè i compactació de la zona adjacent de terreny per conformar la transició de la baixant del talús.

3.3.1.c.- Cunetes sense revestir.

- Definició

Les cunetes previstes en aquest projecte s'ajustaran a la forma i dimensions assenyalades als plànols.

- Execució de les obres

Les cunetes es perfilaran segons les mides indicades als plànols. S'hauran de mantenir netes durant tota la durada de les obres. En el cas de cunetes existents que s'aprofitin es farà una neteja i reperfilat de les mateixes, per deixar-les amb els pendents i dimensions assenyalades als plànols.

3.3.1.d.- Caz

- Definició

En aquesta unitat d'obra queden incloses, sense que la relació sigui limitadora:

- El subministrament de les peces prefabricades
- La preparació del llit d'assentament per a rebre les peces
- La col·locació i nivellació de les peces

- Connexions als altres elements de drenatge
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat.

- Execució de les obres

Els caz s'ajustaran als tipus i dimensions assenyalades als plànols. La superfície d'assentament haurà d'estar correctament nivellada i presentar un pendent uniforme.

3.3.2.- Tubs, pericons i buneres.

3.3.2.a.- Pericons i pous.

- Definició.

Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous de formigó, blocs de formigó, maçoneria, maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de l'Obra.

En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:

- El subministrament i col·locació dels materials.
- La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de l'obra.
- Les tapes.
- La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra.
- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra.

- Execució de les obres.

Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. L'emplaçament i cota seran els que indiquen els plànols.

L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3 i de l'Ordre FOM/1382/2002, de 16 de maig de 2002

3.3.2.b.- Tubs d'acer corrugat.

- Definició.

En aquesta unitat d'obra queden inclosos:

- El desviament de la llera, en cas de que sigui necessari, per a l'execució de l'obra de drenatge en la que s'empra el tub.
- El subministrament, tall i muntatge dels tubs i tots els elements accessoris que siguin necessaris.
- L'estesa de la capa de recolzament.
- L'estesa i compactació del rebliment.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

- Execució de les obres.

Un cop realitzada l'excavació necessària es procedirà a l'estesa de la capa d'assentament del tub amb l'amplada i el gruix que s'indica al PG-3 o que, en el seu cas, indiqui l'Enginyer Director a la vista de les condicions de fonaments.

El tub es tallarà d'acord amb les característiques geomètriques previstes als Plànols i es muntarà fiançant-lo al quart inferior del seu perímetre, abans de procedir al rebliment i compactació del replè lateral.

Al rebliment lateral s'emprarà material seleccionat.

La capa de recolzament i el rebliment tindran la geometria que a continuació es descriu:

La capa de recolzament tindrà un ample total de dos (2) vegades el diàmetre del tub en el cas de que aquest s'hagi de col·locar sota un terraplè o en una rasa, i de tres (3) vegades el diàmetre del tub en el cas de que aquest s'hagi de col·locar sota un pedraplè o un rebliment tot-u.

La secció del rebliment per un pla normal a l'eix del tub serà un trapezi, l'alçada del qual sigui el diàmetre del tub mes cinquanta centímetres (50 cm.) i la base superior del qual sigui una vegada i mitja (1,5) el diàmetre del tub en el cas de que aquest es col·loqui sota terraplè i de dues (2) vegades el diàmetre del tub en cas de que aquest es col·loqui sota un pedraplè, sota un rebliment tot-u o en una rasa. Els costats del trapezi tindran una inclinació de 1,5 : 1 (horitzontal/vertical).

Si el tub està allotjat en una rasa les parets d'aquesta última limitaran lateralment el rebliment.

Un cop col·locat el tub es procedirà, immediatament, a l'execució d'aletes, soleres i emmacat a fi i efecte de protegir a l'obra davant a possibles avingudes.

3.3.2.c.- Claveguerons de formigó.

- Definició.

Es defineix com a claveguerons de formigó a les petites obres de drenatge transversal a la carretera, ramals d'enllaç, etc., que es realitzen amb tubs de formigó prefabricats, embeguts en formigó.

S'inclou en aquesta unitat d'obra:

- Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut.
- L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu embolcall de formigó i plànols.
- El transport a abocador dels productes d'excavació.
- La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l'embolcall del tub, així com els encofrats i estrebades necessàries.
- Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida dels claveguerons, si s'hagués d'adoptar aquest dispositiu en lloc d'embocadura amb aletes.
- El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o connexions a baixants.
- El rebliment amb material producte de l'excavació.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

- Execució de les obres.

Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la solera de formigó.

La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà contra-pendent, evitant qualsevol operació que pugui moure als mateixos, havent estat comprovada abans de procedir a l'encast definitiu i segellat dels junts, la seva correcta col·locació.

El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de ciment II/35 per metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida l'execució de junts amb maó ceràmic.

Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l'embolcall de formigó, pous i aletes, havent-se d'ajustar a les dimensions que figuren als plànols per cada un dels anomenats elements.

Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar que l'aigua pugui moure les obres.

3.3.2.d.- Brocs

- Definició

Aquesta unitat es refereix a l'execució dels brocs de formigó a construir a les entrades i sortides de les obres de drenatge i/o col·lectors.

En ella hi queden incloses, sense que la relació sigui limitadora:

- L'excavació necessària.
- El subministrament i col·locació dels materials (formigó, acer,...)
- L'encofrat i desencofrat
- L'adequació del terreny entorn el broc
- La realització de l'enmacat amb pedra de 15 cm. de gruix sobre solera de formigó de resistència característica de 15 N/mm² de 10 cm. de gruix.
- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per la correcta execució d'aquesta unitat.

- Execució de les obres

Els brocs es construiran amb les formes i mides indicades als plànols. La situació serà la indicada en els plànols, o en el seu defecte la que determini el Director de les Obres.

3.3.3.- Drens subterranis, geotextil i material filtrant.

3.3.3.a.- Drens subterranis.

- Definició.

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:

- L'excavació de la rasa necessària per a col·locar la làmina geotèxtil i la canonada.
- El formigó, posada en obra i anivellació de la solera d'assentament del dren.
- L'estesa i el tancament del geotextil anticontaminant.
- La col·locació del dren.
- El subministrament i col·locació del material filtrant.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

- Execució de les obres.

Les dimensions de les rases i tub dren s'ajustaran a les mesures indicades als plànols i a allò que, sobre el particular, assenyali l'Enginyer Director.

La solera es protegirà estenent sobre ella una capa de deu centímetres (10 cm) de gruix de formigó tipus HM-15.

El replè de material filtrant es realitzarà amb grava de granulometria 20-40, fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior del tub.

Las profunditats mínimes d'enterrament s'ajustaran al quadre següent en funció de les sobrecàrregues de trànsit.

La longitud mínima d'encavalcament del geotextil serà de 30 cm. Aquesta longitud s'haurà d'aconseguir tant en els encavalcaments laterals como en el tancament del geotextil sobre la grava filtrant.

3.3.3.b.- Geotèxtil.

- Definició.

Unitat d'obra inclosa en la definició dels drens subterranis.

- Execució de les obres.

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 422 del PG-3 (Ordre FOM/1382/2002)

En aquest projecte el geotèxtil s'utilitzarà com a filtre en sistemes de drenatge.

La col·locació del geotextil es realitzarà utilitzant els medis auxiliars que autoritzi el Director de les Obres.

La continuïtat entre les làmines del geotextil s'aconseguirà mitjançant les unions adequades, que podran realitzar-se mitjançant solapaments no menors de cinquanta centímetres (50 cm) o juntes cosides, soldades o grapades.

L'abocament dels materials granulars, així com la col·locació de les canonades col·lectores, haurà de realitzar-se sense danyar el geotextil.

Per als filtres, en cap cas s'utilitzaran materials bruts, amb greix, fang, etc.

Es tindrà especial cura a la posada en obra de material filtre en rases profundes.

- Transport i emmagatzematge.

Els geotextils es subministraran, normalment, en bobines o rotllos. Aquests portaran un embalatge opac per a evitar el deteriorament per la llum solar, i aniran degudament identificats i etiquetats segons EN ISO 10320. D'acord amb aquesta, cada rotllo o unitat vindrà marcat, almenys, amb :

- Dades del fabricant i/o subministrador.
- Nom del producte.
- Tipus del producte.
- Identificació del rotllo o unitat.
- Massa bruta nominal del rotllo o unitat, en quilograms.
- Dimensions del rotllo o unitat desempaquetat (del material no del paquet).
- Massa per unitat de superfície, en grams per metre quadrat, segons EN 965.
- Principal(s) tipus de polímer(s) empleat(s).
- Classificació del producte segons termes definits en ISO 10318.

El nom i el tipus del geotextil estaran estampats de manera visible e indeleble en el propi geotextil a intervals de 5 m, tal com indica la referida norma, per a que aquest pugui ser identificat un cop eliminat l'embalatge opac. Es recomanable que quedin igualment estampades la partida de producció i la identificació del rotllo o unitat. De cada rotllo o unitat s'haurà d'indicar també la data de fabricació.

En el transport, càrrega i descàrrega es comprovarà que no es produeixin danys mecànics en les capes exteriors dels rotlles (punxades, talls, etc.).

L'emmagatzematge a obra es realitzarà en llocs llisos, secs, nets i lliures d'objectes tallants i punxants. No s'emmagatzemarà cap rotllo o fracció que hagi resultat danyat o no estigui adequadament identificat per resultar una fracció massa curta o haver-se deteriorat el marcat original.

Per a emmagatzemar el material de duració major de quinze (15) dies, es respectaran escrupolosament les indicacions del fabricant, especialment en lo relatiu a la protecció en front la acció directa dels rajos solars, mitjançant teulat o mitjançant tapat amb lones ancorades o subjectes.

En el moment de la col·locació, el Director de les Obres ordenarà la eliminació de les capes més exteriors dels rotllos, si aquestes mostren símptomes de deteriorament i, en la resta, podrà exigir els assajos necessaris per a assegurar la seva qualitat. No es col·locarà cap rotllo o fracció que, en el moment de la seva instal·lació, no resulti identificat pel seu marcatge original.

S'estarà, en tot cas, al disposat en la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i de emmagatzematge i transport de productes de construcció.

- Recepció i control de qualitat.

El dispost en aquest article s'entendrà sense perjudici de l'establert en el Real Decreto 160/1992 (modificat pel R.D. 1328/1995), pel que es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referent als procediments especials de reconeixement, s'estarà a lo establert en l'article 9 del mencionat Real Decret.

S'estarà, en tot cas, al disposat en la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

La garantia de qualitat dels geotextils empleats en l'obra serà exigible en qualsevol circumstància al Contractista adjudicatari de les obres.

El control de qualitat inclou tant les comprovacions a la recepció dels elements com la comprovació dels elements acopiats i de la unitat terminada o instal·lada.

El Contractista, per a la seva aprovació comunicarà per escrit al Director de les Obres, abans de transcórrer trenta (30) dies des de la data de signatura de «l'acta de comprovació del replanteig», la relació completa de les empreses subministradores dels materials a emprar, així com la marca comercial, o referència, que dites empreses donen a cada un d'aquests materials i les característiques tècniques dels mateixos. En aquestes característiques tècniques hauran de figurar tant els valors nominals com les seves toleràncies.

Els productes només podran ser aprovats si els valors exigits pel present Plec de Prescripcions Tècniques Generals i pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte queden garantits per dits valors nominals corregits per les seves toleràncies. Un cop aprovats pel Director de les Obres, tots i cada un dels valors nominals corregits per les seves toleràncies passaran a ser valors exigibles i el seu incompliment pot donar lloc al rebuig de lots o partides sense perjudici de les responsabilitats legals corresponents.

La comunicació anterior haurà d'anar acompanyada, en el seu cas, del certificat acreditatiu del compliment dels requisits reglamentaris i/o del documento acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat.

Al lliurament de cada subministra s'aportarà un albarà amb documentació annexa, contenint, entre altres, les següents dades: nom i direcció de la empresa subministradora; data de subministra; identificació de la fabrica que ha produït el material; identificació del vehicle que el transporta; quantitat que es subministra i designació de la marca comercial; certificat acreditatiu del compliment dels requisits reglamentaris i/o document acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat, si hi fos, de cada subministra.

Es comprovarà la marca o referència dels elements acopiats, a fi de verificar que es corresponen amb la classe i qualitat comunicada prèviament al Director de les Obres, segons s'ha especificat en aquest apartat.

Els criteris que es descriuen, a continuació, per a realitzar el control de qualitat dels acopis no seran d'aplicació obligatòria en aquells elements als que s'aporta el document acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat, sense perjudici de les facultats que corresponen al Director de les Obres, d'exigir la comprovació, en qualsevol moment, de les característiques exigibles del material i de la seva instal·lació.

Amb l'objecte de garantir la traçabilitat de les obres, abans d'iniciar la instal·lació dels materials, es comprovarà la seva qualitat, segons s'especifica en el present article, a partir d'una mostra representativa dels elements acopiats. La presa i preparació de mostres es realitzarà conforme UNE EN 963.

El Director de les Obres a més de disposar de la informació dels assajos anteriors podrà, sempre que ho consideri oportú, identificar i verificar la qualitat dels elements que es trobin acopiats.

Els acopis que hagin sigut realitzats i no compleixin alguna de les condicions especificades, en els articles que li siguin d'aplicació, tant d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques Generals com del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, seran rebutjats. Podran presentar-se a una nova inspecció, exclusivament quan el subministrador, a través del Contractista, acrediti que tots els defectes han sigut corregits. Les noves unitats, en qualsevol cas, seran sotmeses novament als assajos de control.

Les característiques tècniques que siguin exigibles al geotextil segons lo especificat en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Generals i en tot cas les relatives a massa per unitat de superfície (UNE EN 965), resistència a tracció i allargament sota càrrega màxima (UNE EN ISO 10319), i perforació dinàmica per caiguda de con (UNE EN 918) i qualsevol altra que el Director de les Obres desitgi verificar seran comprovades segons el procediment que es descriu a continuació.

Es definirà un lot de material que s'acceptarà o rebutjarà en bloc. El lot correspondrà a elements d'una mateixa partida, marca, classe i us, i mai estarà compost per més de trenta (30) rotllos ni per més de deu mil metres quadrats (10.000 m²) de material.

S'escollirà al atzar cinc (5) rotllos o unitats sobre els que, escollides i preparades les mostres conforme a UNE EN 963, es faran els assajos que correspondran a les característiques a comprovar. Per a que el lot sigui acceptat s'hauran de complir simultàniament les característiques següents:

- El valor mig obtingut és millor que l'exigit.
- Hi ha una mostra amb valor pitjor que l'exigit i, en tot cas, la desviació no supera el 5% del mateix.

En el cas de no complir-se alguna, o les dues, d'aquestes condicions el lot complet serà rebutjat i retornat.

- Especificacions tècniques i distintius de qualitat.

El compliment de les especificacions tècniques o requisits reglamentaris requerits als productes contemplats, es podrà acreditar mitjançant el corresponent certificat que, en el cas de que dites especificacions estiguin establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a dites normes.

Si els referits productes disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que assegurï el compliment dels requisits reglamentaris, que els siguin d'aplicació, es reconeixerà com a tal quan dit distintiu estigui homologat per la Direcció General de Carreteres o, (segons àmbit), per les Administracions públiques competents en matèria de carreteres, així com pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats, conforme al Real Decreto 2200/1995 de desembre, per a realitzar tasques de certificació i/o assajos en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials.

El Director de les Obres podrà, en tot moment, exigir, pel procediment indicat, la comprovació de qualsevol de les característiques tècniques del producte que li van ser comunicades pel Contractista al inici de l'obra i acceptar o rebutjar, conseqüentment, els lots corresponents. S'entén, en aquest cas, que el valor exigit és el que correspon al valor nominal del producte corregit de la tolerància, segons les característiques que el Contractista va enviar per a la seva aprovació pel Director de les Obres.

En la recepció del producte es comprovarà el pes brut de cada rotllo i podrà rebutjar-se tot aquell que tingui un peso brut inferior al nominal del mateix. Es comprovarà així mateix, pel procediment de lots abans indicat, almenys, la massa per unitat de superfície UNE EN 965.

El Contractista facilitarà al Director de les Obres, diàriament, un “parte” d’execució i d’obra en el que hauran de figurar, almenys, els següents conceptes:

- Data d’instal·lació.
- Localització de l’obra.
- Clau de l’obra.
- Número d’elements instal·lats, per tipus.
- Data de fabricació dels elements instal·lats.
- Ubicació dels elements instal·lats.
- Observacions e incidències que poguessin influir en les característiques i/o durabilitat dels elements instal·lats.
- Qualsevol altra informació que el Director de les Obres hagi sol·licitat.

Tret que el geotextil hagi de ser cobert el mateix dia de la instal·lació s’exigirà una resistència a la tracció remanent, després d’un assaig de resistència a la intempèrie (EN-ENV 12224), d’almenys el vuitanta per cent (80%) de la nominal, si el geotextil ha de quedar cobert abans de dues setmanes i superior al seixanta per cent (60%) de la nominal si ha de quedar cobert després de quinze (15) dies i abans de quatre (4) mesos. En els casos en que la resistència a llarg termini no sigui important, sempre a judici del Director de les Obres, podran acceptar-se, per als valors abans dits una reducció addicional d’un vint per cent (20%) de la nominal. No s’acceptarà cap aplicació del geotextil en que aquest quedi al descobert per més de quatre (4) mesos.

El Director de les Obres podrà prohibir la instal·lació de geotextils en períodes de temps entre la seva fabricació i instal·lació inferiors a sis (6) mesos, quant les condicions d’emmagatzemat i conservació no hagin sigut adequades. En qualsevol cas no s’instal·larà geotextils el període de temps, comprès entre la seva fabricació i instal·lació superi los sis (6) mesos, independentment de les condicions d’emmagatzemat.

3.3.3.c.- Rebliments localitzats de material filtrant.

- Definició.

En aquesta unitat d’obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:

- El subministrament, extensió, humidificació o dessecació i compactació dels materials.
- Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves compactacions, quan siguin necessàries.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d’obra.

- Execució de les obres.

Haurà d’acomplir les especificacions de l’article 421.3 del PG-3 (Ordre FOM/1382/2002)

Els replens filtrants en extradós d’obres de fàbrica tindran la geometria que s’indica als plànols.

El gruix de les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm).

No s’estendrà cap tongada sense autorització de l’Enginyer Director, o persones a qui aquest delegui. L’autorització no es donarà sense comprovar que s’acompleixen les condicions exigides, sobre tot en allò que es refereix al grau de compactació.

El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de situar-se de manera que les tongades a l’un i a l’altre costat d’aquesta es trobin al mateix nivell. Aquest replè no s’iniciarà fins que la llinda o la clau hagin estat completament acabades i siguin capaces de transmetre esforços.

El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s’executarà abans de realitzar els anomenats replens o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no moure els tubs.

La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre el dos per cent (2%) i el cinc per cent (5%).

Els replens filtrants sobre zones d’escassa capacitat de suport s’iniciaran abocant les primeres capes amb el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que produeixin els equips de moviment i compactació de terres.

3.3.4.- Desgüassos

En el present projecte s’entén per desgüassos tots aquells elements de connexió entre baixants i cunetes o baixants i vorades.

Aquesta unitat d’obra inclou totes les operacions i materials necessaris per a la correcta execució de la mateixa segons els plànols de projecte.

3.4.- Afermats.

3.4.1.- Tot-ú artificial.

-Definició.

Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora:

- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament.
- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada.
- Refí de la superfície de la última tongada.
- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execució d’aquesta unitat d’obra.

- Extensió de tongada.

La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès haurà d’ésser aprovat pel Director de l’Obra.

- Densitat.

La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la màxima obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”.

- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada.

Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovarà l’amplada i pendent de la secció transversal.

A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc.

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt.

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m aplicada tant paral·lela com normalment a l'eix de la carretera.

- Carrega amb placa i altres especificacions.

Per la resta d'especificacions, es tindrà present l'Ordre FOM/2523/2014.

- Control de qualitat.

Complementariament a les especificacions de l'Ordre FOM/2523/2014, es tindrà present:

a) *CONTROL DE PRODUCCIÓ:*

Es realitzaran els següents assaigs:

- Cada dia:

- 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76.
- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72.
- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72.

- Cada 5000 m³ de material produït:

- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74.
- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72.
- 1 Índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72.
- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86.

- Cada 15000 m³ de material produït:

- 1 Desgast de Los Angeles, segons NLT 149/72.

b) *CONTROL D'EXECUCIÓ.*

Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs distribuïts aleatòriament.

- 6 determinacions d'humitat natural, segons NLT 102/72 (*).
- 6 determinacions de densitat "in situ", segons NLT 109/72 (*).
- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86.

(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d'Obra, sempre que s'hagin realitzat assaigs previs i s'hagi aconseguit establir una correspondència raonable.

- Criteris d'acceptació o refús del lot.

La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat.

S'admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat proctor modificada.

3.4.2.- Terra estabilitzada amb ciment.

- Definició.

Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora:

- La preparació de la superfície d'assentament.

- El subministrament, transport, dosificació i mescla dels materials en control.

- L'extensió amb màquina idònia, humectació i compactació de cada una de les tongades.
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra.

- Execució de les obres.

La mescla es realitzarà a central havent d'estar el sòl totalment disgregat, amb una eficàcia mínima del 100% referida al tamís 5 UNE i del 80% referida al 2,5 UNE.

- Mètode de mescla a central.

a) FABRICACIÓ DE LA MESCLA:

La central de fabricació de terra-ciment haurà de comptar amb els mecanismes i elements necessaris per a poder fixar i mantenir la dosificació establerta a la fórmula de treball així com per assegurar l'homogeneïtat del producte.

b) ABOCADA I EXTENSIÓ DE LA MESCLA:

La terra establerta amb ciment s'estendrà en una sola tongada a tot l'ample de la calçada.

- Curat de la mescla.

Abans de transcorregudes 12 hores de la compactació i acabat de la superfície s'aplicarà un reg de curat, d'acord amb el que indiquen els articles corresponents del PG-3 i d'aquest plec de prescripcions tècniques particulars. La dotació del reg mínima serà de set-cents cinquanta grams per metre quadrat (750 g/m²). No obstant el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades.

3.4.3.- Mescles bituminoses.

3.4.3.a.- Mescles bituminoses en calent.

Es complirà allò establert en els articles 542 i 543 de l'Ordre FOM/2523/2014, de 12 de desembre.

- Definició.

Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, de manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla serà estesa i compactada a temperatura superior a la de l'ambient.

L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou:

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball.
- Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla.
- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada.
- Transport de la mescla.
- Estesa i compactació de la mescla.
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra.

- Equip necessari per a l'execució de les obres.

a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA:

La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora (120 T/H).

b) ESTENEDORES:

Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i estaran proveïdes de dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin aprovats per l'Enginyer Director.

c) EQUIP DE COMPACTACIÓ:

L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de base com la intermèdia i de trànsit.

Com a mínim estarà composta per:

- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort.
- Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat variable entre tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm²).
- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t).

El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i quantitat estesa.

- Execució de les obres.

a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL:

Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat a les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, l'Enginyer Director determinarà la composició de les diferents mides d'àrids i les proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la més gran possible.

També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori:

- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant.
- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant.
- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador.
- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport.
- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació.

b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS:

El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de termini, la data d'inici dels aplecs a peu de planta.

No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un aplec perllongat.

Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids corresponents a un terç del volum total, com a mínim.

Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els àrids corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s'estiguin emprant a la fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests.

c) ESTESA DE LA MESCLA.

L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, iniciant el seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material.

L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà limitar la velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents.

Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal de sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla, amb objecte d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa.

També es parlarà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i ben ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca d'homogeneïtat del material estès.

L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals.

Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del tràfic.

- Trams de prova.

Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una longitud de cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de mescla.

Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: gruix de la capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant.

A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o modificar, bé sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista d'estudiar i proposar les necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat un pla d'execució sancionat per la pràctica i aprovat per l'Enginyer Director.

El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de correccions, fins a la seva aprovació definitiva.

- Especificacions de la unitat acabada.

a) GRANULOMETRIA:

Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total dels àrids) les següents:

- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent ($\pm 3\%$)
- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80 m: dos per cent ($\pm 2\%$).
- Tamís UNE 80 mm: u per cent ($\pm 1\%$).

b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT:

Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de treball, referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil ($\pm 0,3\%$).

c) DENSITAT:

A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta vuit per cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm igual o superior a 6 cm; i noranta set per cent (97%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm inferior a 6 cm.

A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (± 2) punts percentuals respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda segons la NLT-159/86 amb cinquanta (50) cops per cara.

- Control de qualitat.

a) CONTROL DE PRODUCCIÓ:

a.1) Lligant hidrocarbonat:

De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) mostra segons la NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs:

- 1 penetració, segons NLT-124/84.
- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84.
- 1 índex de penetració, segons NLT-181/84.
- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84.
- 1 ductilitat, segons NLT-126/84.

S'haurà de prendre també una altra mostra que es guardarà per a possibles assaigs posteriors.

a.2) Àrids:

Sobre cada fracció d'àrid que es rebí es realitzaran els següents assaigs:

- Cada 100 m³, o un cop al dia si s'aplega menys material:
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72.
 - 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72.
 - 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86.
- Cada 2.000 m³, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència:
 - 1 índex de lleties, segons NLT-354/74.
 - 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons NLT-358/74.
 - 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72.
 - 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76.
- Cada 10.000 m³ o un cop cada quinze dies si s'empra menys material:
 - 1 coeficient de polí accelerat (només per a capa de trànsit), segons NLT-174/72.

a.3) Filler:

De cada partida que es rebí es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs sobre cada una d'elles:

- 1 granulomètric, segons NLT 151/72.
- 1 densitat aparent segons NLT-176/74.
- 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74.

b) CONTROL D'EXECUCIÓ:

b.1) Fabricació:

Mescla d'àrids en fred.

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí i una altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents assaigs:

- 1 granulomètric, segons NLT-150/72.
- 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72.

Mescla d'àrids en calent.

Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs:

- 1 granulomètric, segons NLT-150/72.
- 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72.

Mescla bituminosa.

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs:

- 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76.
- 1 granulometria dels àrids extrems, segons NLT-165/86
- 1 Marshall complet (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), segons la NLT-159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, semidenses i gruixudes.
- 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT-352/86, emprant sèries de 6 provetes, per a mescles drenants.

Cada setmana:

- 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 per a immersió i 4 per a compressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes.

Temperatura.

Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta.

Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum.

b.2) Posada en obra:

Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en compte les limitacions que es fixen a l'article 542.5.1.

b.3) Producte acabat:

Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els següents assaigs distribuïts aleatòriament:

- 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra.
- 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a mescles drenants.
- 8 determinacions de buits per a mescles drenants.
- 8 determinacions de gruixos.
- 8 determinacions de la qualitat de les mescles, per l'assaig de tracció indirecte (o 5 si l'assaig és tan sols en sec)

L'execució d'aquest últim assaig de tracció indirecte té el següent objectiu i procediment.

c) CRITERIS D'ACCEPTACIÓ O REFÚS:

La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 542 per a mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim que dues mesures que essent inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent (98%).

El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article 542 S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts.

El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542; no més de dues (2) mesures podran presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent (10%).

No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542.

a) DE COTES I AMPLADA:

Es comparará cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no hauran de diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 mil·límetres (15 mm) en capa de base.

Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de ser inferior a la teòrica.

b) DE GRUIX:

El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la secció tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al cent per cent (100%).

El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció tipus dels Plànols.

c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL.

La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre mil·límetres (4 mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma NLT-334/88.

La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87 no haurà d'excedir de 5 dm²/hm.

3.4.4.- Regs i tractaments superficials.

3.4.4.a.- Regs d'emprimació.

Es complirà allò establert en l'article 530 de l'Ordre FOM/2523/2014.

- Definició.

Aquesta unitat d'obra inclou:

- Preparació de la superfície existent.
- Aplicació del lligant bituminós.
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura.
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a terme correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra.

- Dosificacions.

A efectes de dosificació, proposem la següent:

- Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m²) d'emulsió asfàltica tipus ECI com a reg d'emprimació, a calçades i vorals.

- Equip necessari per a l'execució de les obres.

Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3, revisat per l'Ordre FOM/2523/2014

- Execució de les obres.

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3, revisat per l'Ordre FOM/2523/2014

- Limitacions de l'execució.

Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3, revisat per l'Ordre FOM/2523/2014

3.4.4.b.- Regs d'adherència.

Es complirà allò establert en l'article 531 de l'Ordre FOM/2523/2014.

- Definició.

Aquesta unitat d'obra inclou:

- Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg.
- Aplicació del lligant bituminós.
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra.
- Execució de les obres.

Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials lliures i compleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons el Director d'Obra.

Control de Qualitat.

a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ:

El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat, en el que figuri el seu tipus i denominació, així com la garantia de que compleix les condicions exigides als Plecs de Prescripcions Tècniques. En cas de tractar-se d'emulsió asfàltica per cada trenta tones (30 t) o per cada partida subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es prendran mostres amb arranjament a la Norma NLT-121/86 i es realitzaran els següents assaigs:

- 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84.
- 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84.
- 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT-124/84.

En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de qualitat d'acord amb el lligant seleccionat.

b) CONTROL D'EXECUCIÓ:

La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl·liques o fulles de paper o un altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l'estesa del lligant.

Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents metres quadrats (2500 m²) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta fos menor. Es prendran sis (6) mesures per lot admetent com a màxim diferències d'un 10 per cent (±10%) de la dotació exigida.

Per la determinació de l'adherència entre capes de mescles bituminoses es procedirà a realitzar un assaig de tall amb el següent procediment, que té per objectiu controlar la qualitat dels regs d'adherència.

El procediment d'assaig consisteix en provocar en la superfície d'unió de les capes bituminoses a assajar un esforç tallant que produeixi la separació d'ambdues capes. Per això s'introdueix el testimoni en dues mordaces semicilíndriques i es col·loca horitzontalment en la base de l'assaig, figura 1. Mitjançant aquest procediment es converteix el testimoni en una biga birecolçada, on la secció d'assaig, al estar molt pròxima al punt de recolzament, solament està sotmès a un esforç tallant.

La resistència al tall del reg executat es determinarà a partir de testimonis cilíndrics de deu centímetres (10 cm) de diàmetre extrets del ferm, que com a mínim estaran formats per dues (2) capes. El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5), considerant-se com a lot el corresponent a la superfície regada diàriament, sempre que no superi els dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. Si la superfície regada en un dia supera aquest valor, es dividirà en diferents lots de superfície semblant, inferior a dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats.

Els testimonis s'introdueixen entre les dues mordaces semicilíndriques, figura 2, formada per dues peces simètriques de 177.8 mm d'alçada i 101.6 mm de diàmetre interior, amb dos sortints que, mitjançant una sèrie de cargols, permetran agafar-los en la posició desitjada, de manera que la junta i la capa superior quedin a l'exterior del motlle, a 5 mm de distància del cantó superior del mateix.

L'execució de l'assaig es porta a terme col·locant els testimonis confinats per les mordaces en posició horitzontal sobre un base amb dos punts de recolzament separats 20 cm, figura 3; sobre un d'aquests punts es col·loca el motlle metàl·lic i sobre l'altre la part superior del testimoni de manera que la junta d'unió entre les capes quedi a 5 mm de distància i, conseqüentment, el canto del motlle quedi a 10 mm, figura 1. El pistó de la premsa es col·loca sobre el motlle metàl·lic indeformable, en la part central del conjunt recolzat, i s'aplica una càrrega a una velocitat de deformació constant de 1.27 mm/min, de forma que sobre la unió de les capes, en les immediacions del recolzament, es produeix un esforç tallant i el moment flector és pràcticament nul.

La resistència al tall es determinarà en testimonis que es troben a 20 °C. Durant l'assaig s'obindrà la càrrega màxima de trencament, essent també convenient registrar la variació de la càrrega amb el desplaçament del pistó de la premsa mitjançant un equip informàtic adequat. Les tensions tangencials o resistència al tallant de la unió d'ambdues capes per al lot corresponent s'obindrà com a mesura de les resistències obtingudes en l'assaig de cada testimoni, definit mitjançant la següent expressió:

$$\square\square = (P/2) / S$$

essent,

- $\square\square\square$ = Resistència a tallant, MPa o N/mm² (1MPa = 9.8 kgf/cm²)
- P = Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N)
- S = Superfície de la secció transversal, mm²

Si algun dels testimonis extrets presentés les capes desenganxades o es desenganxessin en el moment de l'extracció, la resistència a tallant del reg es consideraria nul·la.

-Resultats

Com a resultat d'aquest assaig s'obindrà:

$\square\square$ = Resistència a tallant de reg d'adherència, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el trencament dels testimonis corresponents a cada lot.

-Criteris d'acceptació o rebuig

La resistència mitjana a tallant del reg d'adherència obtinguda a partir de l'assaig dels testimonis a la temperatura de vint graus Celsius (20 °C) variarà en funció de les capes que el componguin, havent de ser igual o superior als valors d'acceptació.

TIPUS D'INTERFASE	ACCEPTACIÓ (MPa)
Rodadura-Intermitja	0.6
Intermitja-Base	0.4
Base-Base	0.3

Si no es compleixen els requisits anteriors es procedirà de la següent manera:

- Si la resistència mitjana es inferior al límit d'acceptació, s'aixecarà la capa superior de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es reposarà el reg i la capa per compte del Contractista o se estudiarà la manca de capacitat estructural produïda per la falta d'adherència determinant el gruix addicional necessari per arribar al nivell de deflexions previstes en el ferm, que serà executat per compte del Contractista.
- Si la resistència mitjana es igual o superior al nivell d'acceptació i més del vint per cent (20%) dels valors individuals de la mostra són inferiors en més de 0.2 MPa als valors d'acceptació, s'aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa superior de la mescla bituminosa corresponent al lot controlat.

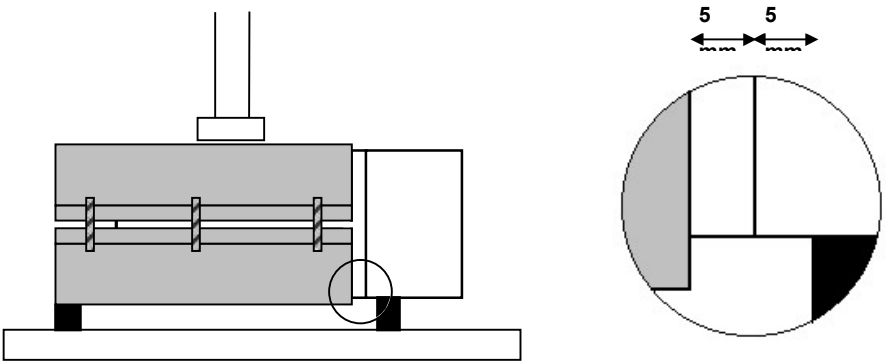


Figura 1.



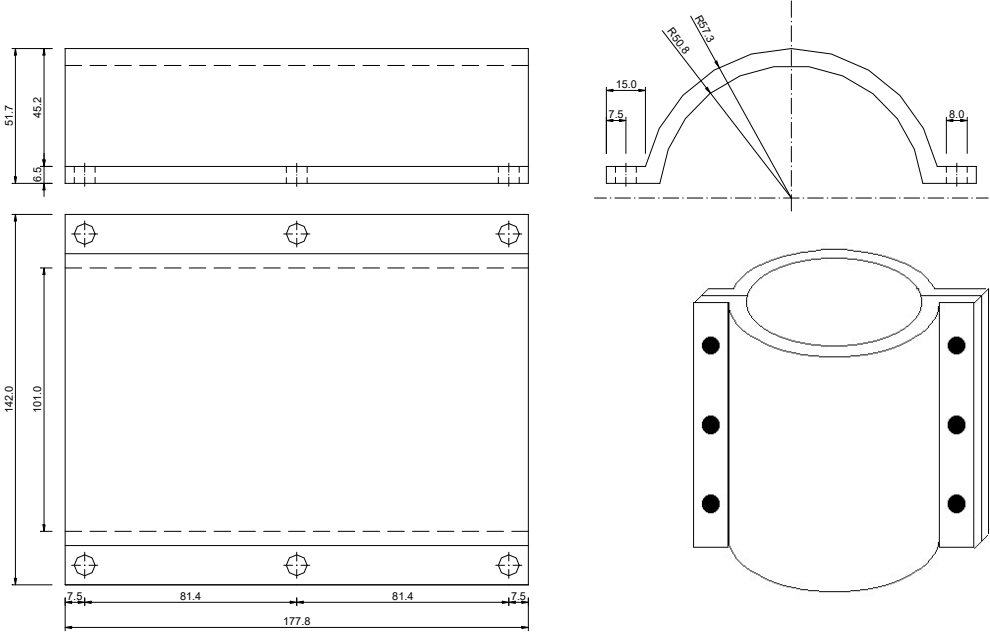


Figura 2.

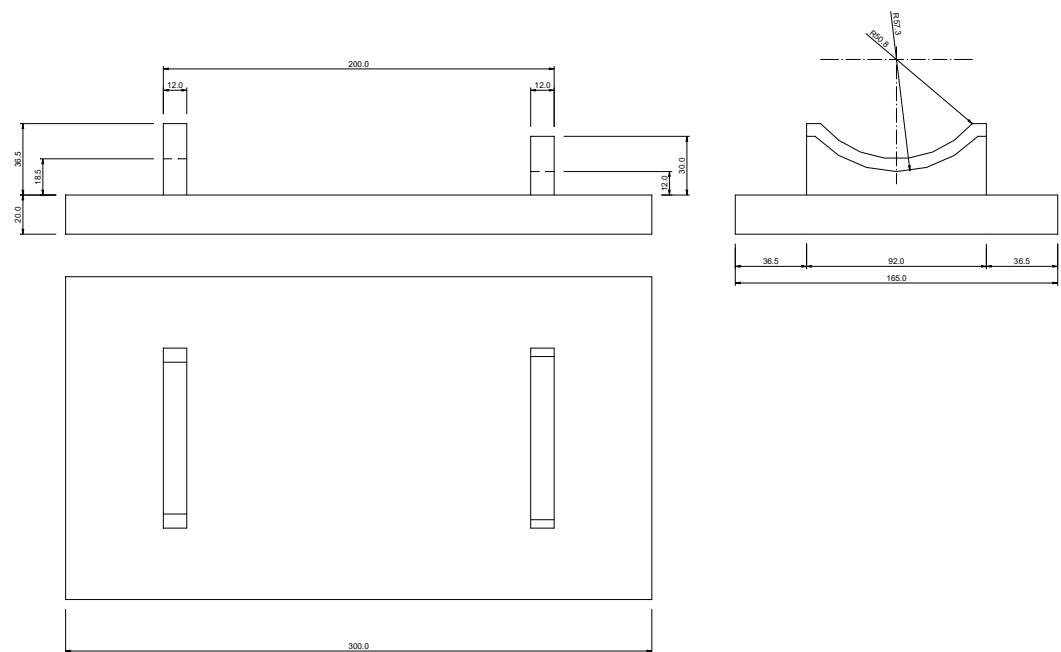

a) Base inferior

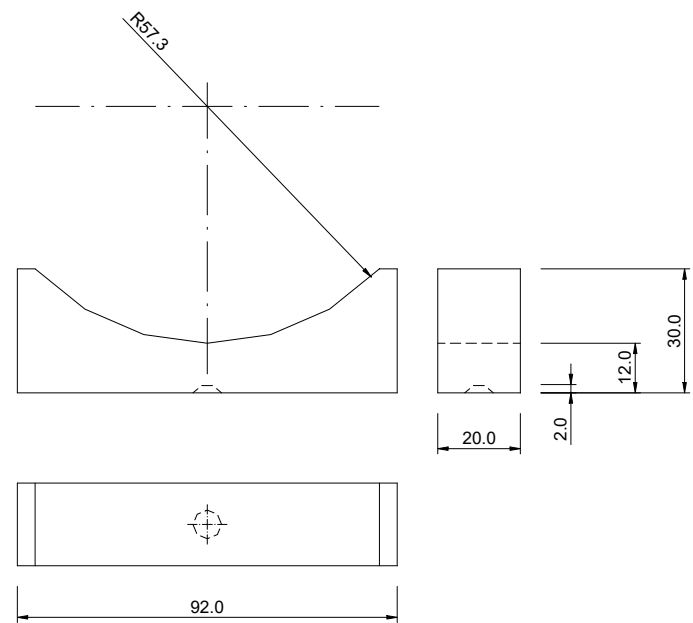

b) Recolzament superior

Figura 3.

3.4.4.c.- Dobles tractaments superficials.

Es complirà allò establert en l'article 531 de l'Ordre FOM/2523/2014.

- Definició.

Aquesta unitat d'obra inclou:

- Preparació de la superfície sobre la qual ha d'ésser aplicat el tractament.
- Aplicació del lligant bituminós.
- Extensió i piconat del granulat.
- Segona aplicació del lligant bituminós.
- Extensió i piconat de la segona capa de granulat.
- Escombrat i eliminació del granulat residual no lligat.
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta execució de la unitat d'obra.

- Dosificació.

A efectes de dosificació proposem les següents:

1a. APLICACIÓ:

- Àrids: catorze litres per metre quadrat (14 l/m^2) del tipus AE-20/10.
- Lligant: un quilogram cinc-cents grams per metre quadrat ($1,500 \text{ kg/m}^2$) d'emulsió asfàltica tipus ECR-2.I

2a. APLICACIÓ:

- Àrids: set litres per metre quadrat (7 l/m^2) del tipus AE-10/5.
- Lligant: un quilogram per metre quadrat (1 kg/m^2) d'emulsió asfàltica tipus ECR-2.

- Equip necessari per a l'execució de les obres.

Serà l'indicat a l'article 532.4 del PG-3 (Ordre FOM/2523/2014)

- Execució de les obres.

Haurà d'acomplir les indicacions de l'article 532.5 del PG-3 (Ordre FOM/2523/2014)

3.4.5.- Obres complementàries.

3.4.5.a.- Vorades.

- Definició.

En aquesta unitat d'obra queden inclosos:

- La neteja i preparació de la superfície d'assentament.
- El formigó i la seva posada en obra de la llera d'assentament.
- Les vorades i la seva col·locació.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

- Execució de les obres.

Les peces de vorada s'assentaran sobre una llera de formigó minin tipus HM-15, que tindrà una amplada igual a la de la corresponent vorada més cinc centímetres (5 cm), i un gruix de vuit centímetres (8 cm).

Les toleràncies admissibles en línia de rasant seran de ± 3 mm quan s'amidi amb regla de 3 m.

3.5.- Armat.

3.5.1.- Armadures passives en formigó armat i pretesat.

3.5.1.a.- Els especejaments.

Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a formigonar.

Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en els plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i longitud d'aquests.

Així mateix, detallarà i espejearà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per garantir la correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com "borriquetes", rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran numerades en la fulla d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius.

En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura.

3.5.1.b.- Els separadors.

Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentaran mitjançant separadors de morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al recobriment. El seu nombre serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà superior a 250 kg/cm².

Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en plànols per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat.

Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran suficientment per evitar que puguin desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els seus plànols (paral·lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la geometria d'aquestes.

Se tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els encofrats i després d'haver-los deixat assecar el temps suficient.

Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans de procedir al formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no adherent. En cas que ho estiguessin es procedirà al raspallat de les barres.

3.6.- Formigonat.

3.6.1.- Aspectes generals.

- Definició.

A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora:

- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a la fabricació i posada en obra.
- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó.
- L'execució i tractament dels junts.
- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat.
- L'acabat i la realització de la textura superficial.
- L'encofrat i desencofrat.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i fixació de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap tasca sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per a que les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu.

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.

3.6.2.- Pla de formigonat.

El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista seguirà per a la bona col·locació del formigó.

En el pla es farà constar:

- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a emprar en cada unitat.
- Forma de tractament dels junts de formigonat.

Per a cada unitat es farà constar:

- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i d'altres).
- Característiques dels mitjans mecànics.
- Personal.
- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria).
- Seqüència reblert dels motlles.
- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, bastides, taulons o d'altres).
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control.
- Sistema de curat de formigó.

Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del curat serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'espòrics regs del formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que es mantinguin amb una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotextil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o cobriment complet mitjançant plàstics.

En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament després del desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmògen estès a tota la superfície de l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat.

Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les instruccions de la direcció d'obra.

3.7.- Elements auxiliars.

3.7.1.- Encofrats i motlles.

- Definició.

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:

- Els càlculs de projecte dels encofrats.
- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius.
- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres.
- Els productes de desencofrat.
- El desencofrat.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

- Tipus d'encofrat.

Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són:

- Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En aquests encofrats es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i llargades no necessàriament uniformes, així com xapes metàl·liques o qualsevol altre material que no resulti deformat pel formigonat o la vibració.
- Encofratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de fusta raspallada i encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) i una amplada que oscil·larà entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran de vint mil·límetres (20 mm) als murs i estreps i de deu mil·límetres (10 mm) a les piques.
- Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta raspallades i encadellades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats amb regle de dos metres (2 m), seran de deu mil·límetres (10 mm).

- Execució.

No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos.

Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un producte desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist.

El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que estarà sotmès com a conseqüència del desencofratge o descimbrament.

Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir el lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han.

No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament.

3.7.2.- Cindris.

- Definició.

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:

- El projecte del cindri i els càlculs de la seva capacitat portant.
- Preparació del fonament del cindri.
- Subministrament i muntatge dels elements del cindri: peus drets, riostres, carregadors i aparells de descens del cindri.
- Proves de càrrega del cindri quan s'escaigui.
- Descindrament i retirada de tots els elements constitutius del cindri.
- Qualsevol treball, operació, material, maquinària o element auxiliar necessari per a la ràpida i correcta execució d'aquesta unitat d'obra.

- Materials.

Els elements constitutius del cindri poden ser metàl·lics, de fusta o de materials plàstics, sempre que compleixin les característiques del PG-3 i estiguin sancionats per l'experiència. En tot cas, el projecte de cindri haurà d'especificar la naturalesa, característiques, dimensions i capacitat resistent de cada un dels seus elements i del conjunt.

- Execució.

Un cop aprovat el projecte del cindri per l'Enginyer Director de les obres, es procedirà al seu muntatge per personal especialitzat. Tot seguit s'efectuaran les comprovacions d'anivellament per constatar que els punts de recolzament de l'encofratge de la cara inferior de l'estructura s'ajusten en cota als càlculs amb les toleràncies prefixades.

L'Enginyer Director de les obres podrà ordenar si ho considera necessari una prova sota càrrega del cindri fins a un vint per cent (20%) superior al pes que haurà de suportar.

Durant el formigonat es controlaran els descens dels recolzaments.

El desenganxat del cindri no es realitzarà fins que el formigó hagi adquirit la resistència específica per procedir a aquesta operació. Per això es realitzaran els assaigs informatius corresponents sobre provetes de formigó.

L'Enginyer Director de les obres aprovarà el programa de descimbrament que haurà de contenir l'ordre i recorregut del descens dels recolzaments cada una de les fases que composin el descimbrament.

3.8.- Senyalització i abalisament.

3.8.1.- Marques vials.

3.8.1.a.- Definició.

Marca viària, reflectoritzada o no, és aquella guia òptica sobre la superfície de la calçada, fent línies i signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit.

Les marques viàries projectades són: permanents, (quant a la utilització prevista), i tipus 1 (marques viàries convencionals).

Les zones a pintar s'indiquen al Document número 2, Plànols.

El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de l'Obra els punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançar.

Les unitats d'obra de marques viàries inclouen, sense caràcter limitatiu: la col·locació i retirada de la senyalització d'obra; el replanteig i premarcatge de les marques; el subministrament, emmagatzematge, transport a l'obra i aplicació dels materials; la prestació dels equips de personal i maquinària; la neteja del paviment sobre el que s'han d'aplicar; la recollida, càrrega i evacuació d'envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats; qualsevol material, treball o mitjà auxiliar per a desenvolupar-les i acabar-les en les condicions de qualitat demanades i en el termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional.

3.8.1.b.- Maquinària d'aplicació.

La maquinària d'aplicació proposada haurà de ser aprovada pel Director de l'Obra i, en qualsevol cas, inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si calgués, l'aplicació de pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per al seu desplaçament propi i pel transport dels materials necessaris. Tindrà les característiques tècniques següents:

Característica	Valor definitori
Tipus de tracció	Autopropulsada
Potència mínima	36 CV
Capacitats simultànies d'actuació	Aplicar ratlla de 30 cm d'amplada Circulant a 5 Km/h Salvant rampa del 8% Amb cabals de 12 l/min de pintura i 7 l/min de microesferes Mantenint constants les pressions d'aplicació.
Autonomia	Capacitats dels dipòsits: De pintura320 l (proveït d'agitador automàtic i filtre) De microesferes de vidre.....200 l
Automatismes	Sincronització simultània de dos pistoles Sistema de tall de flux automàtic i sincronitzat de totes les pistoles, accionable des de quadre de comandament.

Característica	Valor definitori
Control de la dosificació	- CAD (Control Automàtic de Dosificació).- - CVD (Control Visual de Dosificació).- Qualsevol sigui el tipus de sistema emprat deu assegurar que la dosificació de l'aplicació, independentment de la velocitat de desplaçament de la màquina, se mantingui entre el 95% i el 105% de la dotació especificada.
Aplicadors de microesferes de vidre	Els dispositius hauran d'estar sincronitzats de manera que, durant l'aplicació (circulant a velocitats d'entre 0 i 8 Km/h), cobreixin tota la superfície de la marca viària pintada. Podran emprar sistemes a pressió o de gravetat, proveïts de dispositius temporitzadors.
Aplicadors de pintura	Permetran l'aplicació de bandes d'entre 10 i 40 cm d'amplada constant i ben perfilada, sense fer servir discos limitadors ni altres elements que produeixin residus.

Termòmetres i higròmetres	La màquina estarà proveïda de medidors fiables de la temperatura i humitat atmosfèriques, i també de la temperatura del paviment.
Neteja	Disposarà d'un sistema de neteja que permeti rentar de manera ràpida els circuits pels que corren els materials. El líquid resultant de la neteja serà recollit dins d'un tanc o contenidor disposat a l'efecte per al seu reciclat, quedant prohibit vessar-lo a l'exterior.

3.8.1.c.- Dosificacions per aplicació.

Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de color blanc i amb les dotacions següents:

Pintura acrílica a l'aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en tota mena de marques en senyalitzacions temporals).
Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m²) i sis-cents grams de microesferes de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m²).
Material termoplàstic d'aplicació en calent.
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m²) i sis-cents grams de microesferes per metre quadrat (0,600 kg/m²).
Material termoplàstic de dos components d'aplicació en fred.-
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m²) i sis-cents grams de microesferes per metre quadrat (0,600 kg/m²).

3.8.1.d.- Característiques essencials.

Les característiques essencials de les marques viàries definides en la norma UNE 135 200(1), i els mètodes de mesura a emprar, per comprovar el bon resultat de l'aplicació, son els següents:

CARACTERÍSTICA	FACTOR MESURAT	NORMA	APARELL MESURA
Visibilitat nocturna	Coeficient de retrorreflexió R'	UNE 135 270	Retrorreflectòmetre Angle d'il·luminació: 3.5° Angle d'observació: 4.5° Il·luminant: CIE tipus A
Visibilitat diurna	Coordenades cromàtiques (x,y) Factor de lluminància (β) Relació de contrast (Rc)	UNE 48 073	Colorímetre de geometria 45/0 Il·luminant D 65 Observador patró 2°
Resistència a l'esllavissament	Coeficient de resistència a l'esllavissament (SRT)	UNE 135 272	Pèndol TRL

Els valors exigits es donen més endavant al control durant el període de garantia.

3.8.1.e.- Execució.

L'aplicació serà feta tenint en compte el contingut de l'apartat 700.6 del PG-3 en tot lo relatiu a la preparació de la superfície, les limitacions a l'aplicació per motius meteorològics (humitat, temperatura i vent), el premarcat i l'eliminació de marques viàries existents.

3.8.1.f.- Control de qualitat.

El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà la comprovació dels materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades.

El Contractista lliurarà al Director de l'Obra, cada dia, un part d'execució al que hauran d'aparèixer els següents conceptes:

- Marca, o referència, i dosificació dels materials consumits.
- Tipus i dimensions de la marca viària.
- Localització i referències sobre el paviment de les marques viàries.
- Data d'aplicació.
- Temperatura i humitat relativa al principi i al fi de la jornada.
- Observacions i incidències que, a judici del Director de l'Obra, poguessin influir en la durabilitat i/o les característiques de la marca viària aplicada.

3.8.1.f.1.- Control de recepció dels materials.

Es comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar que es corresponen amb la classe i qualitat comunicada al Director de l'Obra. En aquesta verificació, es prendrà nota de la data de fabricació, i el Director de l'Obra rebutjarà les partides de materials fabricades més de sis (6) mesos abans de l'aplicació, per bones que haguessin estat les condicions de manteniment, i les de menys de sis (6) mesos, quan consideri no han estat mantingudes en les condicions degudes.

De l'aplec fet en obra, s'agafaran dos mostres de cada tipus de producte que no disposi de segell de qualitat, seguint els passos marcats al capítol de materials. El laboratori acreditat farà els assaigs d'homogeneïtat ja esmentats per admetre l'ús, i els de verificació següents:

ASSAIGS DE VERIFICACIÓ.			
MATERIAL	ASSAIG	NORMA D'ASSAIG	CONDICIONS D'ACCEPTACIÓ
PINTURA	Resistència al sangrat (Pintura aplicada a 720 g/m²±10% sobre proveta de betum estándar i celofan).	UNE 135 201	Relació de contrast > 0,96
	Estabilitat en envàs plé. (18 hores a 60°C±2°C).	UNE 48 083	Variació de consistència ≤ 5 KU. No hi hauran pells, qualls ni dipòsits durs.

	Envelliment artificial accelerat (168 hores partides en cicles de 8 hores de radiació UV 280 nm i 315 nm a 60°C±3°C i de 4 hores de condensació a 50°C±3°C).	UNE 48 251	β no variarà en més de 0,03. Les coordenades cromàtiques seguiran dins del polígon especificat en UNE 135 200/1. El material no tindrà cap defecte superficial.
	Resistència als àlcalis (Pel·lícula de 400 µm ± 40 µm amb aplicador Dr. Blade sobre 3 provetes de metacrilat de 100*200*10 mm, secades 24 hores a 23°C ± 2°C i 50%±5% d'humitat i mantingudes horitzontals 150 hores en estufa a 45°C ± 2°C amb ventilació.	UNE 48 144 mètode 1 procediment A. Introduïda 48 hores en solució de OHNa al 10% en pés.	β no variarà en més de 0,03.
	Temps de secat ("no pick up" per rodatge)	UNE 135 202	≤ 30 minuts (*)
	Poder de cobertura.	UNE 135 213	R _c (blanca) ≥ 0,95 R _c (grogà) ≥ 0,90
	Color. (Preparar proveta desengrasada d'alumini de 150*75*0,6 mm amb pel·lícula de 350µm±35µm, i mantenir horitzontal 168 hores a 23°C ± 2°C i 50%±5% d'humitat protegida del sol i de la pols). (Amb observador – patró 2°, geometria de mesura 45/0 i il·luminant patró CIE D65)	UNE 48 073 /2	Les coordenades cromàtiques de cada color han de ser dins del polígon assenyalat a la norma UNE 135 200/1.
	Factor de lluminància. (Sobre proveta preparada com la de color). (Amb observador – patró 2°, geometria de mesura 45/0 i il·luminant patró CIE D65)	UNE 48 073/2	Blanca β≥0,84 Grogà β≥0,40

ASSAIGS DE VERIFICACIÓ.			
MATERIAL	ASSAIG	NORMA D'ASSAIG	CONDICIONS D'ACCEPTACIÓ
TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT	Punt de reblaniment	UNE 135 222	≥ 95°C
	Resistència a fluir. (Con de material mantingut 24 hores a 60°C ± 2°C).	UNE 48 178	Pèrdua d'alçada < 10%.
	Color. (Preparar proveta a 2600 g/m2 sobre suport llis i fàcil de desprendre, i mantenir horitzontal 24 hores a 23°C ± 2°C i 50%±5% d'humitat protegida del sol i de la pols). (Amb observador – patró 2°, geometria de mesura 45/0 i illuminant patró CIE D65)	UNE 48 073 /2	Les coordenades cromàtiques de cada color han de ser dins del polígon assenyalat a la norma UNE 135 200/1.
	Factor de lluminància. (Sobre proveta preparada com la de color). (Amb observador – patró 2°, geometria de mesura 45/0 i illuminant patró CIE D65)	UNE 48 073/2	Blanca β≥0,80 Groga β≥0,40
	Estabilitat a la calor. (6 hores a 200°C±2°C).	UNE 135 221	β no variarà en més de 0,03.
	Envelliment artificial accelerat. (Preparar proveta desengrasada d'alumini de 150*75*0,6 mm amb pel·lícula a 2600 g/m2, i mantenir horitzontal 24 hores a 23°C ± 2°C i 50%±5% d'humitat protegida del sol i de la pols). (Amb observador – patró 2°, geometria de mesura 45/0 i illuminant patró CIE D65) (168 hores partides en cicles de 8 hores de radiació UV 280 nm i 315 nm a 60°C±3°C i de 4 hores de condensació a 50°C±3°C).	UNE 48 251	β no variarà en més de 0,03. Les coordenades cromàtiques seguiran dins del polígon especificat en UNE 135 200/1. El material no tindrà cap defecte superficial.
	Resistència als àlcalis (Pel·lícula de 3 mm sobre 3 provetes de metacrilat de 100*200*10 mm, secades horitzontals 24 hores a 45°C ± 2°C amb ventilació.	UNE 48 144 mètode 1 procediment A. Introduïda 48 hores en solució de OHNa al 10% en pés.	β no variarà en més de 0,03.

ASSAIGS DE VERIFICACIÓ.			
MATERIAL	ASSAIG	NORMA D'ASSAIG	CONDICIONS D'ACCEPTACIÓ
PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED	Per a aplicar el plàstic sobre les provetes, es tindran 500 g d'una barreja amb la proporció marcada pel fabricant, que s'agitaran amb espàtula durant un minut. Les aplicacions seran fetes a raó de 3000 g/m² pels de capa grossa, i 1200 g/m² pels de capa fina.		
	Temps de secat ("no pick up" per rodatge) (Sobre proveta de vidre de 100*200*3 mm).	UNE 135 202	≤ 30 minuts
	Color. (Sobre proveta desengrasada d'alumini de 150* 75 * 0,6 mm mantinguda horitzontal 24 hores a 23°C ± 2°C i 50%±5% d'humitat protegida del sol i de la pols). (Amb observador – patró 2°, geometria de mesura 45/0 i illuminant patró CIE D65)	UNE 48 073 /2	Les coordenades cromàtiques de cada color han de ser dins del polígon assenyalat a la norma UNE 135 200/1.
	Factor de lluminància. (Sobre proveta igual a la de color). (Amb observador – patró 2°, geometria de mesura 45/0 i illuminant patró CIE D65)	UNE 48 073/2	Blanca β≥0,84 Groga β≥0,40
	Envelliment artificial accelerat. (Preparar tres provetes com les de color, deixant-ne una de referència, i mesurar el color i factor de lluminància de totes tres). (Amb observador – patró 2°, geometria de mesura 45/0 i illuminant patró CIE D65) (168 hores partides en cicles de 8 hores de radiació UV 280 nm i 315 nm a 60°C±3°C i de 4 hores de condensació a 50°C±3°C).	UNE 48 251	β no variarà en més de 0,03. Les coordenades cromàtiques seguiran dins del polígon especificat en UNE 135 200/1. El material no tindrà cap defecte superficial.
	Resistència als àlcalis (Pel·lícula de 1,5 mm sobre 3 provetes de metacrilat de 100*200*10 mm, secades horitzontals 24 hores a 23°C ± 2°C i 50%±5% d'humitat relativa.	UNE 48 144 mètode 1 procediment A. Introduïda 48 hores en solució de OHNa al 10% en pés.	β no variarà en més de 0,03.

Dels aplecs de microesferes de vidre i de granulats antilliscament, s'agafaran mostres segons el ja esmentat al capítol de materials d'aquest Plec dels materials sense segell de qualitat, i s'assajarà el percentatge de microesferes defectuoses i l'índex de refracció, segons norma UNE-EN-1423.

Caldrà rebutjar els aplecs de:

- Pintures i termoplàstics que no compleixin lo demanat pels assaigs de verificació, o no entrin dins de les toleràncies marcades pels resultats dels assaigs d'homogeneïtat de la norma UNE 135 200(2).
- Microesferes de vidre que no compleixin les especificacions de percentatge de defectuoses i índex de refracció marcades a la norma UNE-EN-1423 i al capítol de materials d'aquest Plec.

Els aplecs fets amb materials que no compleixin alguna de les condicions abans esmentades seran rebutjats, però podran ser presentats a una nova inspecció quan el subministrador acreditat al Contractista que totes les unitats han estat examinades i assajades, i s'han eliminat les defectuoses o han estat corregits llurs defectes. En aquestes condicions, podran tornar-se a assajar de la manera ja esmentada. Si novament fossin classificats com rebutjables, el contractista els traurà de l'obra. Si s'haguessin fet aplicacions de materials rebutjables, el contractista les deurà suprimir i repetir amb material acceptat, al seu càrrec.

El Director de l'Obra, a més de disposar de la informació aportada pels anteriors assaigs, podrà identificar i comprovar la qualitat i homogeneïtat dels materials aplegats sempre que ho consideri oportú.

3.8.1.f.2.- Control de l'aplicació.

Durant l'aplicació dels materials que formen part de la unitat d'obra, se realitzaran controls per a comprovar que són els mateixos dels amuntegaments i s'empren amb les dosificacions marcades.

Aquests controls es faran sempre, tant si els materials tenen la marca "N" d'AENOR, com si no.

Les dotacions d'aplicació es determinaran segons la norma UNE 135 274, disposant una sèrie de làmines metàl·liques no deformables sobre la superfície del paviment al llarg de la línia i en sentit transversal a d'ella, per on passarà la màquina aplicadora. Per a cada punt de mostra es col·locaran un mínim de deu (10) làmines separades trenta o quaranta metres entre si (30 o 40 m).

Per a prendre les mostres per als assaigs d'identificació, se tindran en compte els criteris següents:

- Es dividirà l'obra en trams de control, en un nombre "C_i" funció del volum total, devent-se realitzar aleatòriament, a "S_i" trams ($S_i = C_i^{1/2}$), una pressa de mostres dels materials emprats. (Si S_i fos decimal, s'agafaria el nombre sencer immediat superior).
- Les mostres seran preses directament del dispositiu aplicador de la màquina, al que s'haurà tallat el subministrament d'aire per l'atomització. A cada tram de control es prendran dues (2) mostres d'un litre (1 l) cadascuna.

Seran rebutjades les marques viàries aplicades en cada tram de control, si es dona algun d'aquests casos:

- Als assaigs d'identificació, esmentats al capítol de materials d'aquest Plec, sobre les mostres, els materials no compleixen les toleràncies admeses a la norma UNE 135 200(2).
- Les dotacions d'aplicació mitges dels materials, obtingudes a partir de les planxes metàl·liques, no queden entre el 95% i el 105% dels valors especificats en aquest Plec.
- La dispersió dels valors obtinguts de dotacions dels materials aplicats sobre el paviment, expressada en funció del coeficient de variació (v), supera el 10%.

Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista al seu càrrec. Els nous materials emprats i les noves marques viàries seran sotmesos als mateixos controls que ho havien estat els rebutjats.

El Director de l'Obra, a més de disposar de la informació aportada pels controls esmentats, podrà, mentre es fa l'aplicació, ordenar l'identificació de materials i la verificació de les dosificacions, sempre que ho consideri oportú.

3.8.1.f.3.- Control durant el període de garantia.

En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran controls periòdics de les marques viàries per a determinar llurs característiques essencials i comprovar "in situ" si compleixen les especificacions mínimes marcades a la taula següent.

TIPUS DE MARCA	PARÀMETRES D'AVUACIÓ				
	Coeficient de retrorreflexió R' (mcd*lx ⁻¹ *m ⁻²)			Factor de lluminància (β)	SRT
	A 30 dies	A 180 dies	A 730 dies	Sobre asfalt	
Permanent (blanca)	300	200	100	0,30	0,45
Temporal (grog)	150			0,20	0,45

Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista als seu càrrec. Les noves marques executades per substituir-les, seran sotmeses als mateixos controls d'aplicació i durant el període de garantia que ho havien estat les rebutjades.

El Director de l'Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del termini de garantia, que les marques viàries compleixen les característiques essencials i les especificacions marcades en aquest Plec.

4.- AMIDAMENT I ABONAMENT.**4.1.- Moviment de terres.****4.1.1.- Treballs preliminars.**

4.1.1.a.- Aclariment i esbrossada.

L'amidament es farà per metres quadrats (m²) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda..

S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus.

4.1.1.b.- Enderrocs i demolicions.

L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m³) de volum exterior enderrocat, inclosa coberta, buit i massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m³) realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de massissos.

En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m²) en planta realment executats.

No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda..

L'abonament dels enderroc es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris establerts al Quadre de Preus.

4.1.1.c.- Escarificat, rassanteig i compactació.

Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m² de preparació de la base d'assentament del terraplè, i per tant, no donarà dret a abonament independent.

4.1.1.d.- Escarificació i compactació de ferms existents.

Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m²) realment executats, mesurats sobre la projecció horitzontal del terreny.

4.1.1.e.- Neteja de paviments existents per rebre nous tractaments.

Aquesta unitat d'obra s'abonarà per metres quadrats (m²) de superfície realment netejada amb aigua a pressió de paviment bituminós existent.

4.1.2.- Excavacions.

4.1.2.a.- Excavació de terra vegetal.

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m³), realment excavats mesurats sobre perfils transversals contrastats del terreny.

El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'utilització, instal·lacions o aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda..

El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos.

Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus.

4.1.2.b.- Excavació en desmunt de l'esplanació.

L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m³), obtinguts com diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per l'Enginyer Director, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït.

No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en unitats d'obra com part integrant d'aquestes.

Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació d'esplanada millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, instal·lacions o aplecs, allisada de talussos i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execució de les obres.

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda..

El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció Facultativa consideri necessàries per la seva execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per emmagatzematges i abocadors.

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d'excavació, i inclou el pretall. El preu a aplicar serà l'ofertat per l'empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu " a risc i ventura", independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l'obra.

Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus:

4.1.2.c.- Pretall en talussos.

Les operacions de pretall en les excavacions en desmunt en roca es mesuraran per metre quadrat (m²) realment executats, sempre i quan la Direcció d'Obra indiqui expressament l'execució d'aquesta unitat. En la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats d'excavació en desmunt.

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà segons els preus que figuren en el Quadre de preus.

4.1.2.d.- Excavació de rases, pous i fonaments.

L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m³), obtinguts en l'excavació de rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions de fonaments d'estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és determinada per la superfície de costats paral·lels, a una distància de cinquanta

centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny i la base superior de la qual és l'intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en cas d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural.

El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte d'abonament.

Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació després de realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament.

En el preu corresponent s'inclou l'apuntament i els esgotaments necessaris, el transport de productes sobrants a l'abocador o lloc d'utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva posterior càrrega i transport al lloc d'ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda..

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d'excavació. El preu a aplicar serà l'ofertat per l'empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu "a risc i ventura", independentment del percentatge real de roca que aparegui a l'obra.

L'excavació en rases i pous s'abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus.

4.1.3.- Terraplens i rebliments.

4.1.3.a.- Terraplens o pedraplens.

Els replens es mesuraran en metres cúbics (m³), obtinguts com a resultat de la diferència entre els perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l'esplanació i els talussos definits als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per talussos més estesos o sobreamples al terraplè o pedraplè.

El preu de m³ de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-se de considerar com a mitjana ponderada d'aquestes operacions.

El coronament de terraplè s'abonarà al preu corresponents d'esplanada millorada en coronament de terraplè segons el tipus definit a projecte.

El preu d'abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànon de préstecs en els casos necessaris, preparació de la base, extensió, mescla "in situ" si n'hi hagués, rasanteig, allisada de talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les zones que no requereixin i altres activitats que facin falta.

Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes especificades al procés d'execució de la base de terraplè no seran d'abonament per estar inclòs al preu de la preparació de la base de terraplè.

Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus.

4.1.3.b.- Base de terraplenat o pedraplenat.

La preparació de la base de terraplenat o pedraplenat es mesurarà per metres quadrats (m²) realment executats i inclou tots els treballs descrits al procés d'execució; incloent els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes i compactació de fons de l'excavació.

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre de Preus.

4.1.3.c.- Rebliments localitzats.

Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m³) realment executats, deduïts dels perfils presos abans i després dels treballs.

Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus.

4.1.3.d.- Rebliment de rases, pous o fonaments.

L'execució d'aquesta unitat es realitzarà tal i com s'indica a l'apartat 3.2.3.b d'aquest plec.

Els rebliments de rases, pous i fonaments s'amidaràn com el volum d'excavació en rasa (mesurat amb els criteris de l'apartat 4.1.2.d) al qual se li deduirà el volum del fonament, tub o altre reblert que s'hagi efectuat dintre el volum excavat.

S'abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus.

4.1.4.- Acabats.

4.1.4.a.- Allisada de talussos.

No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja que es considera inclòs dins de les unitats d'excavació, terraplè i afermament.

4.1.4.b.- Reatalusat en desmunts.

Serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, tant sols el reatalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, sempre i quan la Direcció d'obra indiqui expressament l'execució d'aquesta unitat. En la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats de desmunt.

El retalusat en desmunt s'abonarà segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus:

- m³ sobrepreu per reatalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de voladura en roca, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús.

4.1.4.c.- Aportació i extensió de terra vegetal.

L'extensió de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m³) realment executats, mesurats sobre perfils transversals. No seran d'abonament els augments de gruix sobre els previs a les seccions tipus dels plànols o dins dels límits ordenats per l'Enginyer Director. L'extensió de terra vegetal s'abonarà segons el preu unitari establert en el quadre de preus:

- m³ tractament i estesa de terra vegetal de l'obra
- m³ subministrament, tractament i estesa de terra vegetal

4.1.5.- Obres diverses.

4.1.5.a.- Camins d'accessos als talls.

Els camins d'accessos als talls, així com el seu manteniment i restitució a l'estat indicat per la D.O., amb les corresponents mesures correctores, no serà d'abonament.

4.1.5.b.- Proteccions d'escullera

Les proteccions d'escullera a disposar per a la protecció de fonamentacions de piles i estreps o dels talussos de terraplens s'amidarà i abonarà per metres cúbics (m³) realment executats mesurats segons les dimensions teòriques que figuren als plans de projecte o que en el seu defecte indiqui el Director de les Obres.

4.2.- Drenatge.

4.2.1.- Cunetes i baixants.

4.2.1.a.- Cunetes de formigó executades a l'obra.

L' amidament serà la longitud de cunetes de cada tipus realment construït i l'abonament s'efectuarà aplicant a cada amidament el preu corresponent que figura al Quadre de preus. Aquest preu inclou l'excavació, allisada, formigonat, junts, encofratge, mostres, etc. i qualsevol material, maquinària o element auxiliar necessari per al correcte acabament de l'obra.

4.2.1.b.- Baixants prefabricades.

Les baixants prefabricades de formigó es mesuraran per metres lineals (m), col·locats, mesurats sobre el terreny.

L'abonament d'aquesta unitat es realitzarà d'acord amb el tipus emprat, segons el preu que figura al Quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent.

4.2.1.c.- Cunetes sense revestir

S'amidarà i abonarà únicament les cunetes sense revestir no incloses en l'excavació en desmunt de l'explanada.

L'amidament serà la longitud de cuneta de cada tipus realment executada, i s'abonaran aplicant a cada tipus de cuneta el preu que a tal efecte figura al Quadre de Preus. El preu inclou l'excavació, perfilat, maquinària i elements auxiliars necessaris per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat.

El reperfilat i neteja de cunetes existents s'amidaran amb el mateix criteri i s'abonaran segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus.

4.2.1.d.- Caz

Els caz prefabricats de formigó es mesuraran per metres lineals realment col·locats a obra. L'abonament d'aquesta unitat es realitzarà d'acord amb el tipus emprat, segons el preu que figura al quadre de preus, el qual inclou l'excavació, la base de formigó i el subministrament i col·locació de les peces.

4.2.2.- Tubs, pericons i buneres.

4.2.2.a.- Pericons i pous.

Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de fondària segons s'especifiqui al quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de maó i formigó HA-25 en alçats, armadures i, quan s'escaigui, encofratge i desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, marc i graons per a formació d'escales de gat.

Així mateix, el pous imbornals s'amidaran per unitat de pou.

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el Quadre de preus.

4.2.2.b.- Tubs d'acer corrugat.

Els tubs d'acer corrugat i galvanitzat es mesuraran per metres lineals (m) deduïts dels Plànols, prenent com a longitud del tub la de la generatriu superior d'aquest i sense prendre per tant, en consideració els retallaments necessaris per tal d'adaptar-lo a la geometria indicada als Plànols.

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà aplicant els preus que figuren al Quadre de Preus.

El preu inclou la preparació de la base d'assentament.

L'abonament de l'excavació i sobrant a abocador i altres unitats necessàries per a la realització de les obres de brocs d'entrada i sortida, s'abonaran segons les unitats descrites als seus apartats corresponents.

4.2.2.c.- Claveguerons de formigó.

Els claveguerons de formigó es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons, registres, etc. A l'anomenat amidament s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre de la canella o bateria de canonades.

L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus.

Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definició de la unitat d'obra, inclòs la base i el reblert de formigó.

Les embocadures i pous dels extrems del clavegueró del drenatge transversal es mesuraran i abonaran com a estructures de formigó, excepte en el cas del tubs passacunetes on s'inclouen els brocs laterals d'entrada i sortida.

4.2.2.d.- Tubs de PVC

Els col·lectors formats per tubs de PVC es mesuraran per metres de tub realment col·locats, mesurats al terreny. L'abonament es realitzarà segons el seu diàmetre amb els preus que a tal efecte figuren al quadre de preus. En el preu s'inclou el subministrament i col·locació del tub, la formació de la solera amb formigó de resistència característica de 15 N/mm² i el reblert posterior amb el mateix tipus de formigó, i totes aquelles operacions compreses en aquesta unitat d'obra a excepció de l'excavació i el reblert de la rasa.

4.2.2.e.- Drens.

Els drens es mesuraran per metres lineals (m) realment col·locats, mesurats al terreny. S'abonaran segons el tipus amb els preus que figuren al quadre de preus. El preu inclou tots els conceptes inclosos en la definició d'aquesta unitat, com és l'excavació de la rasa, el rebliment de material filtrant i el geotextil, subministrament i la col·locació del tub, la preparació de la solera d'assentament, el formigonat de la solera.

4.2.2.f.- Brocs i enmacats

Els brocs del drenatge longitudinal es mesuraran per unitats (Ut) realment executades. S'abonaran segons els preus que figuren al quadre de preus en funció de les mides i tipus. Els brocs dels passos salvacunetes s'abonaran al mateix preu que els brocs del drenatge longitudinal, i per tanta s'amidaran amb el mateix criteri.

L'enmacat es mesurarà per metres quadrats realment executats segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus, el qual inclou el subministre i col·locació de la pedra de 15 cm de gruix i la base de formigó de resistència característica de 15 N/mm² de 10 cm. de gruix.

4.2.3.- Drens subterranis, geotèxtil i material filtrant.**4.2.3.a.- Drens subterranis.**

L'amidament dels drens es realitzarà per metres lineals (m), realment col·locats, mesurats al terreny.

Els replens de material filtrant per a drens es realitzarà per metres cúbics (m³) teòrics segons la secció de cada dren.

L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu que figura al Quadre de preus per aquesta unitat d'obra.

4.2.3.b.- Geotextils.

Els geotextils que s'utilitzin amb funcions separadora o de filtre, es mesuraran i abonaran per metre quadrat (m²) de superfície recoberta o envoltada, quedant inclosos en aquest preu els solapaments necessaris i tots els conceptes definits en el punt corresponent d'execució del dren subterrani

També es consideraran incloses les unions mecàniques per cosit, soldadura o grapat que siguin necessàries per la correcta instal·lació del geotèxtil, segons determini el Director de les Obres.

El preu per metre quadrat (m²) inclou tots els elements necessaris per a la col·locació i posada en obra del geotèxtil, així com el seu transport a obra.

4.2.3.c.- Rebliments localitzats de material filtrant.

Els replens localitzats de material filtrant es mesuraran per metres cúbics (m³), obtinguts com a diferència entre els perfils del terreny o replè adjacent, immediatament abans d'iniciar l'extensió i després de finalitzar la compactació, dins dels límits assenyalats als plànols o ordenats per l'Enginyer Director.

D'aquest amidament queden exclosos els replens de material filtrant envoltant dels tubs de drenatge, havent inclòs l'anomenat material al preu del dren.

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el Quadre de preus.

4.2.4.- Desgüassos

Els desgüassos s'abonaran per unitats realment executades als preus que figuren al quadre de preus. El preu inclou la preparació del terreny, l'execució del desgüàs i la seva correcta connexió amb la resta d'elements de drenatge.

4.3.- Afermats.**4.3.1.- Capes granulars.****4.3.1.a.- Tot-u artificial.**

El tot-u artificial s'abonarà per metres cúbics (m³) realment executats, mesurats amb arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols.

No seran d'abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l'aplicació de la compensació de la minva de gruixos de capes subjacents.

4.3.1.b.- Terres estabilitzades amb ciment.

L'execució del terra estabilitzat amb ciment s'abonarà per metres cúbics (m³) de material realment estabilitzat, els quals s'obtiniran directament de les seccions tipus assenyalades als Plànols. No s'abonaran les operacions necessàries per a reparar les superfícies que acusin irregularitats superiors a les tolerables o que presentin aspecte defectuós.

El lligant hidrocarbonat emprat en regs de curat s'abonarà per tones (t) determinades a partir dels metres quadrats tractats i la dotació realment emprada deduïda dels assaigs de control.

4.3.2.- Mescles bituminoses.**4.3.2.a.- Mescles bituminoses en calent.**

La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïdes amb arranjament a les seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix menor dels dos següents: el que figura en els Plànols o el deduït dels assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot sobre densitat d'àrid, un cop deduït el betum a la mescla bituminosa. En aquest abonament es consideraran inclosos el de la preparació de la superfície existent i els dels granulats i pols mineral. No seran d'abonament les escreixes laterals.

El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà inclòs en el preu de les mescles bituminoses. En el preu del betum és inclòs la seva part proporcional de la fabricació, transport i col·locació.

4.3.3.- Regs i tractaments superficials.**4.3.3.a.- Regs d'emprimació.**

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m²), segons les seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs.

No seran d'abonament els excessos laterals.

4.3.3.b.- Regs d'adherència.

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m²), segons les seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs.

No seran d'abonament els excessos laterals.

4.3.3.c.- Dobles tractaments superficials.

Se mesuraran i abonaran per metres quadrats realment executats; tot inclòs.

4.4.- Estructures de formigó.**4.4.1.- Armadures utilitzades en el formigó armat.****4.4.1.a.- Armadures passives**

Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als plànols per al pes de quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del catàleg que indiqui l'Enginyer Director. Aquest amidament no podrà ser incrementada per cap concepte, fins i tot toleràncies de laminació.

Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els separadors, falques, lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, empalmaments per encavalcaments encara que no estiguin previstos als plànols.

L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat corresponent.

Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus.

4.4.2.- Formigons.

4.4.2.a.- Formigó en massa o armat.

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m³) deduïts de les seccions i plànols del Projecte, amb les següents particularitats i excepcions:

- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i posterior de l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les mesures emprades per abonar l'excavació.
- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol obra de drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es considera inclòs al preu d'aquestes unitats.
- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat.
- L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d'utilització, amb arranament als preus existents als Quadres de preus.

Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva execució i quantes operacions siguin precises per una correcta posada en obra, fins i tot tractaments superficials com el previst broll d'aigua a voreres d'obres de fàbrica.

4.4.3.- Elements auxiliars.

4.4.3.a.- Encofrats i motlles.

Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m²) realment executats, mesurats sobre plànols d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus.

Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com matèries, caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la col·locació i ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de superfícies.

4.4.3.b.- Cindris.

A les obres de fàbrica on s'utilitzi expressament aquesta unitat d'obra, es mesurarà el volum realment cindrat limitat entre la superfície de recolzament del cindri que defineixi l'Enginyer Director de les Obres i l'encofrat de la cara inferior de l'estructura a sustentar.

En aquest preu queda inclosa la preparació de la base d'assentament.

S'abonarà al preu establert al quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent.

4.5.- Senyalització i abalisament.

4.5.1.- Marques vials.

Les marques viàries lineals d'amplada uniforme aplicades amb un material determinat, s'amidaran pels metres (m) sumats pels trossos plens de cada amplada i s'abonaran per aplicació a cada amidament dels preus unitaris corresponents del Quadre de Preus nº 1.

Les marques viàries d'altra mena (rètols, cebrats, símbols,...) s'amidaran pels metres quadrats (m²) totals realment pintats, i s'abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1.

S'amidaran per metre lineal realment col·locats a obra. S'abonaran segons els seu diàmetre i gruix segons els preus que a tal efecte figuren al quadre de preus. En el preu s'inclou el subministrament i la col·locació del tub, així com la part proporcional de colces i juntes.

4.6.- Seguretat viària i desviaments provisionals.

4.6.1.- Definició i condicions de la partida d'obra executada.

- Definició:

Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col·locació de barreres de seguretat i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, tan de trànsit rodat com de vianants.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels trams en obra.
- Subministrament, transport a l'obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament després de que acabi la seva necessitat de:
 - Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals.
 - Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs fonamentació, suports i elements auxiliar de fixació.
 - Cons
 - Balises lluminoses intermitents i fixes.
 - Semàfors provisionals.
 - Captafars.
 - Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d'acord amb la normativa vigent.
 - Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les.
 - Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la senyalització a balisament.
 - Tot el material necessari per l'instal·lació dels elements anteriorment esmentats i el seu correcte funcionament (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...).
- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d'obra.
- Eliminació de marques viàries existents i provisionals.
- Execució d'accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o passarel·les de vianants.
- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit.
- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la circulació afectada per l'execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en què aquestes s'estiguin desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i immediacions i les modificacions d'acord amb el desenvolupament de les obres.

- Condicions generals:

Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F.

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.

Els senyals de circulació han d'estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la posició indicada i aprovada per la D.F.

Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions.

4.6.2.- Condicions del procés d'execució.

La superfície on s'ha aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d'estar neta i completament eixuta.

S'han de protegir les marques viàries durant el procés d'eixugat.

Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa, ni s'ha de foradar la planxa per fixar-la, s'ha d'utilitzar els forats existents.

En tots els senyals, fites, balises, etc. s'ha de col·locar de manera que els garanteixi la seva verticalitat i immobilitat.

En les barreres prefabricades les peces han d'estar unides amb els dispositius subministrats pel fabricant.

Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció i xarxa de terres.

S'haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de drenatge dels desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i per no afectar les obres definitives.

Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i balisaments compliran les normatives especificades en les corresponents apartats d'aquest plec o les legalment establertes. Donat la precarietat dels desviaments provisionals, la D.F. podrà admetre especificacions menors de les específiques d'obres definitives.

4.8.3.- Unitat i criteri d'amidament.

- P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicacions de la D.F.

- El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions de la partida d'obra executada i del procés d'execució definits als apartats anteriors.

4.8.4.- Normativa de compliment obligatori.

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes al seu articulat per
 - Ordre de 28 de setembre de 1989 *por la que se modifica el artículo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes* (B.O.E. 9/10/1989). Revisa l'article 104. *Desarrollo y control de las obras.*
 - Ordre de 27 de desembre de 1999, *por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados* (B.O.E. 22/01/2000),

- Ordre de 28 de desembre de 1999, *por la que se actualiza el pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos* (B.O.E. 28/12/2000),
- Ordre FOM/475/2002, de 13 febrer, *por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Aceros* (BOE 6/03/2002).
- Ordre FOM/1382/2002, de 16 de maig, *por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones* (B.O.E. 11/06/2002, Corrección d'errades B.O.E. 26/11/2002)
- Ordre FOM/891/2004, d'1 de març, *por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos* (B.O.E. 06/04/2004, Corrección d'errades B.O.E. 25/05/2004),
- Ordre circular 21/2007 *sobre el uso y especificaciones quedeben cumplir los ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU).*
- Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre *por la que se dictan instrucciones complementarias para la utilización de de elementos auxiliares de obra en la construcción de puentes de carretera* (B.O.E. 27/12/2007),
- Ordre circular 24/2008, *sobre el pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.*
- Ordre circular 21bis/2009, *sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta viscosidad con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (nfu) y criterios a tener en cuenta para su fabricación in situ y almacenamiento en obra.*
- Ordre circular 29/2011, *sobre el pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío,*
- Ordre FOM/2523/2014, de 12 de desembre, *por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos,*

➤ 8.3-IC: "Instrucción de carreteras. Señalización de obras".

➤ Reglament de Baixa Tensió.

4.7.- Reposició de serveis

La part d'obra civil s'abonarà segons els preus de les diferents unitats, que a tal efecte figuren al quadre de preus, segons els criteris generals del projecte.

La part d'obra a abonar a la Companyia, anomenada 'obra mecànica', es justificarà amb la factura i rebut d'abonament a la Companyia. L'abonament es calcularà amb l'import de la factura, exclòs l'IVA, i incrementat amb un 5% en concepte de despeses indirectes com a preu d'Execució Material. L'amidament al que s'aplicarà serà 1 (una unitat).

El tècnic autor:



Signat, Joan Gurrera i Lluch
Enginyer de camins, canals i ports
Col·legiat núm. 8.338
URBEG, SLP

La Seu d'Urgell, 14 d'octubre de 2024

DOCUMENT NÚM. 4 PRESSUPOST

INDEX

- 1.- Amidaments.
- 2.- Quadre de preus núm. 1
- 3.- Quadre de preus núm. 2
- 4.- Pressupostos parcials
- 5.- Resum del pressupost i últim full

1.- AMIDAMENTS

Projecte:
MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES DELS MUNICIPIS DEL PALLARS SOBIRÀ
Lot 8: Ajuntament de LA GUINGUETA
3 d'octubre de 2022

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CCPSOB-3
CAPÍTOL	08	LOT 8: AJUNTAMENT DE LA GUINGUETA
SUBCAPÍTOL	01	CAMÍ DE LA GUINGUETA A LA CRUÏLLA DE BERRÒS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	G219U105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	unitats	longitud	amplada	gruix		
2	Flonjall							
3	PK 0+417 a 0+444		2,000		1,900		3,800	C#*D#*E#*F#
4			1,000	27,000			27,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,800

2	G2230004	m2	Reparació de flonjalls, incloent l'excavació de terres superior a 0,50 m i fins a 0,75 m de gruix, sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix rendiment en l'estesa i compactació de capes granulars i mescles bituminoses, inclòs càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		longitud	amplada	gruix		
2	Flonjall							
3	PK 0+417 a 0+444			27,000	1,900		51,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,300

3	G921U020	m3	Base de tot-u artificial ZA-0/32 per a rebliment de flonjalls, característiques fixades al PG-3/75, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	unitats	longitud	amplada	gruix		
2	Flonjall							
3	PK 0+417 a 0+444			27,000	1,900	0,520	26,676	C#*D#*E#*F#
4	a justificar		1,001				1,001	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,677

4	G219Q200	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió i transport a abocador
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		longitud	amplada	gruix (cm)		
2	tram dels dos ponts			71,000	4,200	4,000	1.192,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.192,800

5	G9J1U010	m2	Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP amb una dotació mínima d'1 Kg/m2
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		longitud	amplada	gruix		
2	Flonjall							

Projecte:
MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES DELS MUNICIPIS DEL PALLARS SOBIRÀ
Lot 8: Ajuntament de LA GUINGUETA
3 d'octubre de 2022

AMIDAMENTS

3	PK 0+417 a 0+444			27,000	1,900		51,300	C#*D#*E#*F#
---	------------------	--	--	--------	-------	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 51,300

6	G9J1U325	m2	Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm vell, amb dotació mínima de 0,5 Kg/m2
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		longitud	amplada			
2	0+000 a 0+153			153,000	3,600		550,800	C#*D#*E#*F#
3	0+153 a 0+260			107,000	3,650		390,550	C#*D#*E#*F#
4	0+260 a 0+344			84,000	3,800		319,200	C#*D#*E#*F#
5	0+344 a 0+411			67,000	3,600		241,200	C#*D#*E#*F#
6	0+411 a 0+500			89,000	3,800		338,200	C#*D#*E#*F#
7	0+500 a 0+591			91,000	5,200		473,200	C#*D#*E#*F#
8	0+591 a 0+760			169,000	4,300		726,700	C#*D#*E#*F#
10	1+615 a 1+665			50,000	3,600		180,000	C#*D#*E#*F#
11	1+655 a 1+740			85,000	3,750		318,750	C#*D#*E#*F#
12	1+740 a 1+788			48,000	3,750		180,000	C#*D#*E#*F#
13	1+788 a 1+869			81,000	3,650		295,650	C#*D#*E#*F#
14	1+869 a 1+993			124,000	3,700		458,800	C#*D#*E#*F#
15	1+993 a 2+050			57,000	4,300		245,100	C#*D#*E#*F#
16	2+050 a 2+085			35,000	4,300		150,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.868,650

7	G9H1U512	t	Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 D, inclòs filler, transport des de la planta a peu d'obra, inclús traspàs de banyera a camió dùmper en cas necessari, estesa i compactada, incloent un 5% betum B 50/70 i part proporcional de trasllats de l'equip d'estesa i compactació a obra i de fresat en junta de paviment existent
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	densitat	longitud	amplada	gruix		
2	0+000 a 0+153		2,350	153,000	3,600	0,060	77,663	C#*D#*E#*F#
3	0+153 a 0+260		2,350	107,000	3,650	0,060	55,068	C#*D#*E#*F#
4	0+260 a 0+344		2,350	84,000	3,800	0,060	45,007	C#*D#*E#*F#
5	0+344 a 0+411		2,350	67,000	3,600	0,060	34,009	C#*D#*E#*F#
6	0+411 a 0+500		2,350	89,000	3,800	0,060	47,686	C#*D#*E#*F#
7	0+500 a 0+591		2,350	91,000	5,200	0,060	66,721	C#*D#*E#*F#
8	0+591 a 0+760		2,350	169,000	4,300	0,060	102,465	C#*D#*E#*F#
10	1+615 a 1+665		2,350	50,000	3,600	0,060	25,380	C#*D#*E#*F#
11	1+655 a 1+740		2,350	85,000	3,750	0,060	44,944	C#*D#*E#*F#
12	1+740 a 1+788		2,350	48,000	3,750	0,060	25,380	C#*D#*E#*F#
13	1+788 a 1+869		2,350	81,000	3,650	0,060	41,687	C#*D#*E#*F#
14	1+869 a 1+993		2,350	124,000	3,700	0,045	48,518	C#*D#*E#*F#
15	1+993 a 2+050		2,350	57,000	4,300	0,060	34,559	C#*D#*E#*F#
16	2+050 a 2+085		2,350	35,000	4,300	0,060	21,221	C#*D#*E#*F#

Projecte:
MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES DELS MUNICIPIS DEL PALLARS SOBIRÀ
Lot 8: Ajuntament de LA GUINGUETA
3 d'octubre de 2022

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT			670,308
8	XPA00SV1	pa	Pressupost de seguretat i salut en l'execució de les obres segons l'annex a la memòria del projecte
AMIDAMENT DIRECTE			0,066

2.- QUADRE DE PREUS NÚM. 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	G219Q200	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió i transport a abocador (UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1,60 €
P- 2	G219U105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm (TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,88 €
P- 3	G2230004	m2	Reparació de flonjalls, incloent l'excavació de terres superior a 0,50 m i fins a 0,75 m de gruix, sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix rendiment en l'estesa i compactació de capes granulars i mescles bituminoses, inclòs càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	9,37 €
P- 4	G921U020	m3	Base de tot-u artificial ZA-0/32 per a reblliment de flonjalls, característiques fixades al PG-3/75, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric (TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	36,25 €
P- 5	G9H1U512	t	Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 D, inclòs filler, transport des de la planta a peu d'obra, inclús traspàs de banyera a camió dúmper en cas necessari, estesa i compactada, incloent un 5% betum B 50/70 i part proporcional de trasllats de l'equip d'estesa i compactació a obra i de fresat en junta de paviment existent (CENT TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	103,78 €
P- 6	G9J1U010	m2	Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP amb una dotació mínima d'1 Kg/m2 (ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	0,96 €
P- 7	G9J1U325	m2	Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm vell, amb dotació mínima de 0,5 Kg/m2 (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,58 €

L'autor del projecte

Signat: Joan Gurrera i Lluch
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat núm. 8.338
URBEG, SLP

La Seu d'Urgell, 14 d'octubre de 2024

3.- QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Projecte:
MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES DELS MUNICIPIS DEL PALLARS SOBIRÀ
Lot 8: Ajuntament de LA GUINGUETA
3 d'octubre de 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	G219Q200	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió i transport a abocador	1,60 €
			Altres conceptes	1,60 €
P- 2	G219U105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	3,88 €
			Altres conceptes	3,88 €
P- 3	G2230004	m2	Reparació de flonjalls, incloent l'excavació de terres superior a 0,50 m i fins a 0,75 m de gruix, sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix rendiment en l'estesa i compactació de capes granulars i mescles bituminoses, inclòs càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	9,37 €
			Altres conceptes	9,37 €
P- 4	G921U020	m3	Base de tot-u artificial ZA-0/32 per a reblliment de flonjalls, caractrístiques fixades al PG-3/75, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric	36,25 €
	B0111000		Aigua	0,08150 €
	B037200U		Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra	33,15600 €
			Altres conceptes	3,01 €
P- 5	G9H1U512	t	Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 D, inclòs filler, transport des de la planta a peu d'obra, inclús traspàs de banyera a camió dúmper en cas necessari, estesa i compactada, incloent un 5% betum B 50/70 i part proporcional de trasllats de l'equip d'estesa i compactació a obra i de fresat en junta de paviment existent	103,78 €
	B055U001		Betum asfàltic tipus B 50/70	37,00000 €
	B9H1U512		Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica	26,96000 €
			Altres conceptes	39,82 €
P- 6	G9J1U010	m2	Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP amb una dotació mínima d'1 Kg/m2	0,96 €
	B055U024		Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP	0,79200 €
			Altres conceptes	0,17 €
P- 7	G9J1U325	m2	Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm vell, amb dotació mínima de 0,5 Kg/m2	0,58 €
	B055U320		Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60B4 TER o C60B3 TER	0,39000 €
			Altres conceptes	0,19 €

L´autor del projecte

Signat: Joan Gurrera i Lluch
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat núm. 8.338
URBEG, SLP

La Seu d´Urgell, 14 d´octubre de 2024

4.- PRESSUPOSTOS PARCIAIS

Projecte:
MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES DELS MUNICIPIS DEL PALLARS SOBIRÀ
Lot 8: Ajuntament de LA GUINGUETA
3 d'octubre de 2022

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost CCPSOB-3
Capítol	08	Lot 8: Ajuntament de LA GUINGUETA
Subcapítol	01	Cami de la Guingueta a la cruïlla de Berrós

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G219U105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 2)	3,88	30,800	119,50
2	G2230004	m2	Reparació de flonjalls, incloent l'excavació de terres superior a 0,50 m i fins a 0,75 m de gruix, sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix rendiment en l'estesa i compactació de capes granulars i mescles bituminoses, inclòs càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 3)	9,37	51,300	480,68
3	G921U020	m3	Base de tot-u artificial ZA-0/32 per a rebliment de flonjalls, característiques fixades al PG-3/75, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric (P - 4)	36,25	27,677	1.003,29
4	G219Q200	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió i transport a abocador (P - 1)	1,60	1.192,800	1.908,48
5	G9J1U010	m2	Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP amb una dotació mínima d'1 Kg/m2 (P - 6)	0,96	51,300	49,25
6	G9J1U325	m2	Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm vell, amb dotació mínima de 0,5 Kg/m2 (P - 7)	0,58	4.868,650	2.823,82
7	G9H1U512	t	Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 D, inclòs filler, transport des de la planta a peu d'obra, inclús traspàs de banyera a camió dúmper en cas necessari, estesa i compactada, incloent un 5% betum B 50/70 i part proporcional de trasllats de l'equip d'estesa i compactació a obra i de fresat en junta de paviment existent (P - 5)	103,78	670,308	69.564,56
8	XPA00SV1	pa	Pressupost de seguretat i salut en l'execució de les obres segons l'annex a la memòria del projecte (P - 0)	18.426,24	0,066	1.216,13
TOTAL Subcapítol			01.08.01			77.165,71

5.- RESUM DE PRESSUPOST I ÚLTIM FULL

Projecte:
MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES DELS MUNICIPIS DEL PALLARS SOBIRÀ
Lot 8: Ajuntament de LA GUINGUETA
3 d'octubre de 2022

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 3 : Subcapítol			Import
Subcapítol	01.08.01	Camí de la Guingueta a la cruïlla de Berrós	77.165,71
Capítol	01.08	Lot 8: Ajuntament de LA GUINGUETA	77.165,71
			77.165,71
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.08	Lot 8: Ajuntament de LA GUINGUETA	77.165,71
Obra	01	Pressupost CCPSOB-3	77.165,71
			77.165,71
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost CCPSOB-3	77.165,71
			77.165,71

Projecte:
MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES DELS MUNICIPIS DEL PALLARS SOBIRÀ
Lot 8: Ajuntament de LA GUINGUETA
3 d'octubre de 2022

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	77.165,71
13 % Despeses Generals SOBRE 77.165,71.....	10.031,54
6 % Benefici Industrial SOBRE 77.165,71.....	4.629,94
Subtotal	91.827,19
21 % IVA SOBRE 91.827,19.....	19.283,71
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 111.110,90

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(CENT ONZE MIL CENT DEU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

L´autor del projecte

Signat: Joan Gurrera i Lluch
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat núm. 8.338
URBEG, SLP

La Seu d´Urgell, 14 d´octubre de 2024