


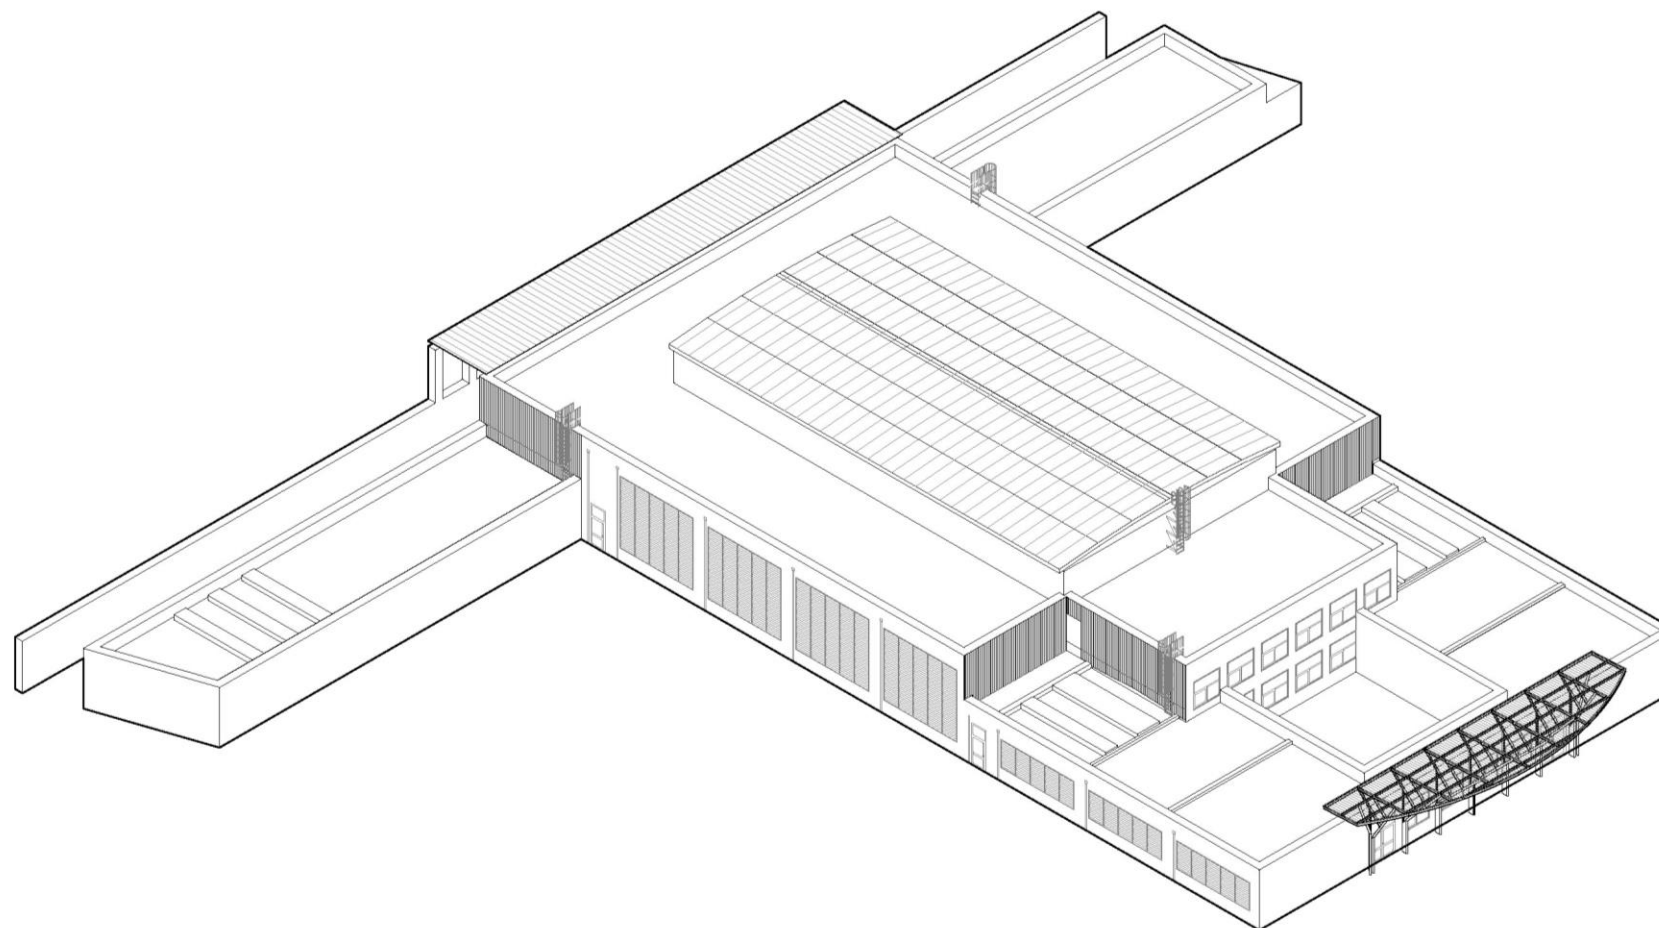

VOL. 4-4 Doc4 Pressupost

Exp:901886/22 PROJECTE EXECUTIU COBERTA 16 juny 2023

ADEQUACIÓ DE L'ESCOLA SALVADOR ESPRIU, A BADALONA. COBERTES

PROMOTOR: AJUNTAMENT BADALONA GESTOR: A.M.B. autor: SOLDEVILA SOLDEVILA SOLDEVILA arquitectes S.L.P

DOC.04

Pressupost

ADEQUACIÓ DE L'ESCOLA SALVADOR ESPRIU, A BADALONA

EXP:901886/22

CLAU:
PROMOTOR:

Ajuntament de Badalona

GESTIÓ:

A.M.B

AUTOR:

Soldevila Soldevila Soldevila arquitectes

04.-PRES PRESSUPOST

INDEX

PRESS.01	Amidament
PRESS.02	Estadística de partides
PRESS.03	Quadre preus 1
PRESS.04	Quadre preus 2
PRESS.05	Pressupost
PRESS.06	Resum de Pressupost
PRESS.07	Últim full

PRESS.01

Amidament

AMIDAMENTS

Data: 29/06/23

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST 148-22-SALVADOR ESPRIU
Capítol	01	REHABILITACIO COBERTA
Títol 3	01	ENDERROC I MOVEMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P214Q-4RPZ	m	Arrencada de carener amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	DESMUNTAT PERO NO LLENÇAT PER REUTILITZAR							
2	COBERTA 6 CARERNER A REUTILITZAR		35,000				35,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT	35,000
-----------------	--------

2	P214Q-4RPW	m2	Arrencada de plaques de polièstirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	COBERTA 1.-P1		227,250	0,000			0,000	C##D##E##F#
2	COBERTA 2.-P1		160,500	0,000			0,000	C##D##E##F#
3	COBERTA 3.-P1		488,000	0,000			0,000	C##D##E##F#
5	COBERTA 4.-P2		158,400	0,000			0,000	C##D##E##F#
6	COBERTA 5.-P2		752,000	0,000			0,000	C##D##E##F#
7	COB 5 DAVANT SALA MAQUINES		11,600	7,300			84,680	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT	84,680
-----------------	--------

3	P214L-CRMK	m2	Enderroc complet de coberta plana, transitable, no ventilada, amb paviment ceràmic, amb mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	enderroc coberta 3 transitable							
2	COBERTA TRANSITABLE P1		19,500		1,000	2,000	39,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT	39,000
-----------------	--------

4	P214Q-S001	m2	Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	COBERTA 1.-P1		227,250				227,250	C##D##E##F#
2	COBERTA 2.-P1		160,500				160,500	C##D##E##F#
3	COBERTA 3.-P1		488,000				488,000	C##D##E##F#
5	COBERTA 4.-P2		158,400				158,400	C##D##E##F#
6	COBERTA 5.-P2		752,000				752,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT	1.786,150
-----------------	-----------

Obra	01	PRESSUPOST 148-22-SALVADOR ESPRIU
Capítol	01	REHABILITACIO COBERTA
Títol 3	02	ARQUITECTURA
Títol 4	01	COBERTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P7B1-6Q5O	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 130 a 140 g/m2, col·locat sense adherir
---	-----------	----	---

AMIDAMENTS

Data: 29/06/23

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	COBERTA 1.-P1		227,250		1,150		261,338	C##D##E##F#
2	COBERTA 2.-P1		160,500		1,150		184,575	C##D##E##F#
3	COBERTA 3.-P1		488,000		1,150		561,200	C##D##E##F#
5	COBERTA 4.-P2		158,400		1,150		182,160	C##D##E##F#
6	COBERTA 5.-P2		752,000		1,150		864,800	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT	2.054,073
-----------------	-----------

2	P530-52AI	m	Carener fix de planxa de polièster reforçat d'1 mm de gruix, color natural, llis i amb angle de 90°, de 50 cm de desenvolupament com a màxim, col·locada ancorada
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	coberta 3.-cimbrera coberta sandwix		35,000			1,100	38,500	C##D##E##F#
---	-------------------------------------	--	--------	--	--	-------	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	38,500
-----------------	--------

3	P8JC-S001	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 93 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs, per a coronament, col·locat amb fixacions mecàniques
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	xapa remat 920mm remat s01							
2	COBERTA 1.-P1		72,000		1,100		79,200	C##D##E##F#
3	COBERTA 2.-P1		55,000		1,100		60,500	C##D##E##F#
4	COBERTA 3.-P1		85,000		1,100		93,500	C##D##E##F#
6	COBERTA 4.-P2		133,000		1,100		146,300	C##D##E##F#
7	COBERTA 5.-P2		40,000		1,100		44,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT	423,500
-----------------	---------

4	P8JC-S002	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 49 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs, per a coronament, col·locat amb fixacions mecàniques
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	COBERTA 1.-P1							
2	COBERTA 2.-P1							
3	COBERTA 3.-P1							
4	ampit pati infantil s02		10,800	3,000	1,100		35,640	C##D##E##F#
6	COBERTA 4.-P2							
7	COBERTA 5.-P2							C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT	35,640
-----------------	--------

5	PD19-49LQ	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	DESAIGUA SALA MAQUINES							
2			15,000				15,000	C##D##E##F#
3			15,000				15,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT	30,000
-----------------	--------

6	P8JC-S003	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 32 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a coronament, col·locat amb fixacions mecàniques
---	-----------	---	--

AMIDAMENTS

Data: 29/06/23

Pàg.: 3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COBERTA 1.-P1							
2	COBERTA 2.-P1							
3	COBERTA 3.-P1							
4	COBERTA 4.-P2							
5	COBERTA 5.-P2							
6	cara llarga s03		33,000	2,000		1,100	72,600	C##D##E##F#
7	cara curta s03		17,000	2,000		1,100	37,400	C##D##E##F#
9	MARXAPEUS INSTAL.LACIONS S04		2,250	2,000		1,100	4,950	C##D##E##F#
11	AMPIT INSTAL.LACIONS S05		2,250	4,000		1,100	9,900	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT124,850

7P8N0-S001mRemat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 32 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a safata, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MARXAPEUS INSTAL.LACIONS S04		2,250	2,000		1,100	4,950	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT4,950

8P8N0-S002mRemat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 22 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a safata, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMPIT INSTAL.LACIONS S05		2,250	4,000		1,100	9,900	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT9,900

9P8N0-S000mRemat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 32 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a safata, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COBERTA 1.-P1							
2	COBERTA 2.-P1							
3	COBERTA 3.-P1							
5	COBERTA 4.-P2		16,500		1,100		18,150	C##D##E##F#
6	COBERTA 5.-P2		75,000		1,100		82,500	C##D##E##F#
7	6.4		16,500		1,100		18,150	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT118,800

10P750-S001m2Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC plastificat de color blanc,flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de polièster, fixada al suport amb tacs d'expansió i platines metàl·liques. tractament superficial antiarrels,lamina resistent a la intemperie i als raigs U.V.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COBERTA 1.-P1		227,250		1,150		261,338	C##D##E##F#
2	COBERTA 1.-P1.-perimetre		77,250	0,830	1,150		73,735	C##D##E##F#
3	COBERTA 2.-P1		160,500		1,150		184,575	C##D##E##F#
4	COBERTA 2.-P1.-perimetre		58,500	0,830	1,150		55,838	C##D##E##F#
5	COBERTA 3.-P1		488,000		1,150		561,200	C##D##E##F#
6	COBERTA 3.-P1.-perimetre		151,000	0,830	1,150		144,130	C##D##E##F#
7	COBERTA 4.-P2		158,400		1,150		182,160	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 29/06/23

Pàg.: 4

8	COBERTA 4.-P2.-perimetre	52,200	0,830	1,150	49,825	C##D##E##F#
9	COBERTA 5.-P2	752,000			752,000	C##D##E##F#
10		210,500	1,100	1,150	266,283	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT2.531,084

Obra	01	PRESSUPOST 148-22-SALVADOR ESPRIU
Capítol	01	REHABILITACIO COBERTA
Títol 3	02	ARQUITECTURA
Títol 4	02	TANCAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P83Q2-8S0V	m2	Revestiment vertical amb perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada, a més de 3,00 m d'alçària, amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,7 mm de gruix, amb una inèrcia i una massa superficial [null]/m2, acabat llis, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENVA PLUVIAL P1							
2	PARET 1 LLEVANT / PONENT		8,600	4,400	2,000	1,050	79,464	C##D##E##F#
4	PARET NORD		8,600	4,400	2,000	1,050	79,464	C##D##E##F#
6	PARET LLEVANT/PONENT NORD		10,000	4,400	2,000	1,050	92,400	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT251,328

2P83Q2-8S10m2Revestiment vertical amb perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada, a més de 3,00 m d'alçària, amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,7 mm de gruix, amb una inèrcia i una massa superficial [null]/m2, acabat perforat amb un coeficient de perforació de l'11%, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENVA PLUVIAL P1							
2	PARET 1 LLEVANT / PONENT		0,000	0,000	0,000		0,000	C##D##E##F#
4	PARET NORD		1,800	4,200	2,000		15,120	C##D##E##F#
6	PARET LLEVANT/PONENT NORD		0,000	0,000	0,000		0,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT15,120

3P6Z5-S001mPerfiles conformados de acero galvanizado tipo omega de 50x2 mm, colocados con fijaciones mecánicas

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENVA PLUVIAL P1 s07							
2	PARET 1 LLEVANT / PONENT		8,600	8,000	2,000	1,050	144,480	C##D##E##F#
4	PARET NORD		8,600	8,000	2,000	1,050	144,480	C##D##E##F#
6	PARET LLEVANT/PONENT NORD		10,000	8,000	2,000	1,050	168,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT456,960

4P8N0-S008mRemat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 32 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a safata, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENVA PLUVIAL P1							
2	REMAT CORONACIO SUPERIOR S08							
3	PARET 1 LLEVANT / PONENT		8,600		2,000	1,000	17,200	C##D##E##F#
4	PARET NORD		8,600		2,000	1,000	17,200	C##D##E##F#
5	PARET LLEVANT/PONENT NORD		10,000		2,000	1,000	20,000	C##D##E##F#
8	ENVA PLUVIAL P1							

AMIDAMENTS

Data: 29/06/23

Pàg.: 5

9	REMAT LATERAL S09						
10	PARET 1 LLEVANT / PONENT	4,200	2,000	2,000	16,800	C##D##E##F#	
11	PARET NORD	4,200	2,000	2,000	16,800	C##D##E##F#	
12	PARET LLEVANT/PONENT NORD	4,200	2,000	2,000	16,800	C##D##E##F#	
14	ENVA PLUVIAL P1						
15	REMAT LATERAL S10						
16	PARET 1 LLEVANT / PONENT	0,650	2,000	2,000	2,600	C##D##E##F#	
17	PARET NORD	0,650	0,000	0,000	0,000	C##D##E##F#	
18	PARET LLEVANT/PONENT NORD	0,650	1,000	2,000	1,300	C##D##E##F#	
TOTAL AMIDAMENT		108,700					

Obra	01	PRESSUPOST 148-22-SALVADOR ESPRIU
Capítol	01	REHABILITACIO COBERTA
Títol 3	02	ARQUITECTURA
Títol 4	03	AILLAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P7CG0-S001	m2	Sistema aïllant termoacústic reflectiu compost per una làmina d'alumini pur tancada a l'interior d'una bombolla d'aire sec estanc i una escuma de polietilè Reticulat, amb més prestació acústica i millor resistència a compressió. Air-bur Termic S-YC HD(o equivalent)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COBERTA 1.-P1		94,000		1,050		98,700	C##D##E##F#
2	COBERTA 2.-P1							
3	COBERTA 3.-P1		74,000	2,000	1,050		155,400	C##D##E##F#
5	COBERTA 4.-P2							
6	COBERTA 5.-P2							

TOTAL AMIDAMENT 254,100

2	P7C25-DC1M	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2.941 i 2,703 m2-K/W, amb la superfície acanalada i cantell encadellat, col·locada amb fixacions mecàniques
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COBERTA 1.-P1		227,250		1,050		238,613	C##D##E##F#
2	coberta aïllament prim		-94,000				-94,000	C##D##E##F#
3	COBERTA 2.-P1		160,500		1,050		168,525	C##D##E##F#
4	COBERTA 3.-P1		488,000		1,050		512,400	C##D##E##F#
5	coberta aïllament prim		-74,000				-74,000	C##D##E##F#
6	COBERTA 4.-P2		158,400		1,050		166,320	C##D##E##F#
7	COBERTA 5.-P2		752,000		1,050		789,600	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1.707,458

Obra	01	PRESSUPOST 148-22-SALVADOR ESPRIU
Capítol	01	REHABILITACIO COBERTA
Títol 3	02	ARQUITECTURA
Títol 4	04	REPARACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P89H-4V7M	m2	Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 29/06/23

Pàg.: 6

1	REPARACIO SOSTRE						
2	FORJAT CASETONS						
3	BANY INFANTIL	3,000	5,000		2,000	30,000	C##D##E##F#
4	DIRECCIÓ	3,000	3,000		2,000	18,000	C##D##E##F#
5	JUNTES EDIFICI	0,000				0,000	C##D##E##F#
6	MENJADOR	210,000				210,000	C##D##E##F#
7	BIBLIOTECA	210,000				210,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 468,000

2	P45R4-S001	m2	Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb desprendiments en paraments de formigó, amb morter tixotrópic de dos components de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	REPARACIO SOSTRE							
2	FORJAT CASETONS							
3	BANY INFANTIL	2,000	5,000			2,000	20,000	C##D##E##F#
4	DIRECCIÓ	3,000	3,000				9,000	C##D##E##F#
5	JUNTES EDIFICI	2,000	5,000		2,000		20,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

Obra	01	PRESSUPOST 148-22-SALVADOR ESPRIU
Capítol	01	REHABILITACIO COBERTA
Títol 3	02	ARQUITECTURA
Títol 4	05	MANYERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1510-001	m	Escala metal·lica galvanitzada recta vertical amb anells de proteccio, col·locada. Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat. Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col·locades horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa platina

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCALA 1 P1-P2		4,400			3,000	13,200	C##D##E##F#
2	ESCALA 2 COBERTA		3,000			1,000	3,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 16,200

2	PB70-HC77	u	Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3	PB70-HC73	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4	PB70-HC70	m	Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat
---	-----------	---	---

AMIDAMENTS

Data: 29/06/23

Pàg.: 7

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	coberta		67,000				67,000	C#*D#*E#*F#
2	passare'la		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
4	acces		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							95,000	

Obra	01	PRESSUPOST 148-22-SALVADOR ESPRIU
Capítol	02	GESTIO DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P2R2-EU9P	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	OBRA							
2	enderroc coberta 3 transitable							
3	COBERTA 1.-P1		227,250	0,050			11,363	C#*D#*E#*F#
4	COBERTA 2.-P1		160,500	0,050			8,025	C#*D#*E#*F#
5	COBERTA 3.-P1		488,000	0,050			24,400	C#*D#*E#*F#
6	COBERTA TRANSITABLE P1		19,500	0,100	1,000	2,000	3,900	C#*D#*E#*F#
7	COBERTA 4.-P2		158,400	0,050			7,920	C#*D#*E#*F#
8	COBERTA 5.-P2		752,000	0,050			37,600	C#*D#*E#*F#
9	COB 5 DAVANT SALA MAQUINES		11,600	7,300	0,040		3,387	C#*D#*E#*F#
13	RESIDUS REHABILITACIO CONSTRUCCIO							
14	SOBRANTS D'EXECUCIO		18,720				18,720	C#*D#*E#*F#
15	EMBALATGES		5,960				5,960	C#*D#*E#*F#
16								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							121,275
-----------------	--	--	--	--	--	--	---------

2	P2R5-DT13	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	OBRA							
2	enderroc coberta 3 transitable							
3	COBERTA 1.-P1		227,250	0,050			11,363	C#*D#*E#*F#
4	COBERTA 2.-P1		160,500	0,050			8,025	C#*D#*E#*F#
5	COBERTA 3.-P1		488,000	0,050			24,400	C#*D#*E#*F#
6	COBERTA TRANSITABLE P1		19,500	0,100	1,000	2,000	3,900	C#*D#*E#*F#
7	COBERTA 4.-P2		158,400	0,050			7,920	C#*D#*E#*F#
8	COBERTA 5.-P2		752,000	0,050			37,600	C#*D#*E#*F#
9	COB 5 DAVANT SALA MAQUINES		11,600	7,300	0,040		3,387	C#*D#*E#*F#
11	RESIDUS REHABILITACIO CONSTRUCCIO							
12	SOBRANTS D'EXECUCIO		18,720				18,720	C#*D#*E#*F#
13	EMBALATGES		5,960				5,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							121,275
-----------------	--	--	--	--	--	--	---------

3	P2R5-DT40	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 29/06/23

Pàg.: 8

1	COB 5 DAVANT SALA MAQUINES		11,600	7,300	0,040		3,387	C#*D#*E#*F#
2	enderroc coberta 3 transitable							
4	RESIDUS DE REHABILITACIO							
5	EMBALATGE		5,960				5,960	C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
9								C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,347	

4	P2R4-HR45	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	OBRA							
2	enderroc coberta 3 transitable							
3	COBERTA 1.-P1		227,250	0,050			11,363	C#*D#*E#*F#
4	COBERTA 2.-P1		160,500	0,050			8,025	C#*D#*E#*F#
5	COBERTA 3.-P1		488,000	0,050			24,400	C#*D#*E#*F#
6	COBERTA TRANSITABLE P1		19,500	0,100	1,000	2,000	3,900	C#*D#*E#*F#
7	COBERTA 4.-P2		158,400	0,050			7,920	C#*D#*E#*F#
8	COBERTA 5.-P2		752,000	0,050			37,600	C#*D#*E#*F#
9	COB 5 DAVANT SALA MAQUINES		11,600	7,300	0,040		3,387	C#*D#*E#*F#
11	RESIDUS REHABILITACIO CONSTRUCCIO							
12	SOBRANTS D'EXECUCIO		18,720				18,720	C#*D#*E#*F#
13	EMBALATGES		5,960				5,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							121,275
-----------------	--	--	--	--	--	--	---------

5	P2RB-HGX7	m3	Disposició de pedres no contaminades de densitat aparent 2,1 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	OBRA							
2	enderroc coberta 3 transitable							
3	COBERTA 1.-P1		227,250	0,050			11,363	C#*D#*E#*F#
4	COBERTA 2.-P1		160,500	0,050			8,025	C#*D#*E#*F#
5	COBERTA 3.-P1		488,000	0,050			24,400	C#*D#*E#*F#
6	COBERTA TRANSITABLE P1		19,500	0,100	1,000	2,000	3,900	C#*D#*E#*F#
7	COBERTA 4.-P2		158,400	0,050			7,920	C#*D#*E#*F#
8	COBERTA 5.-P2		752,000	0,050			37,600	C#*D#*E#*F#
9	COB 5 DAVANT SALA MAQUINES		11,600	7,300	0,040		3,387	C#*D#*E#*F#
11	RESIDUS REHABILITACIO CONSTRUCCIO							
12	SOBRANTS D'EXECUCIO		18,720				18,720	C#*D#*E#*F#
13	EMBALATGES		5,960				5,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							121,275
-----------------	--	--	--	--	--	--	---------

6	P2RA-EU5L	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartó no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	RESIDUS DE REHABILITACIO (construcció)							
2	paper i cartó		2,489				2,489	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							2,489
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------

AMIDAMENTS

Data: 29/06/23

Pàg.: 9

7	P2RA-EU5R	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3 procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RESIDUS DE REHABILITACIO (construcció)							
2	fusta		0,940				0,940	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,940	

8	P2RA-EU5T	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RESIDUS DE REHABILITACIO (construcció)							
2	metalls		0,370				0,370	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,370	

9	P2RA-EU5K	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RESIDUS DE REHABILITACIO (construcció)							
2	plastic		2,160				2,160	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,160	

10	P2R5-DT44	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de capacitat
----	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	POTS PINTURA		0,250				0,250	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,250	


Obra	01	PRESSUPOST 148-22-SALVADOR ESPRIU
Capítol	03	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FPAXS000	UT	seguretat i salut					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

GRÀFIC % PRESSUPOST PER CAPITOLS

ADEQUACIÓ DE L'ESCOLA SALVADOR ESPRIU, BADALONA
Nivell: Títol 4

Data: 29/6/2023

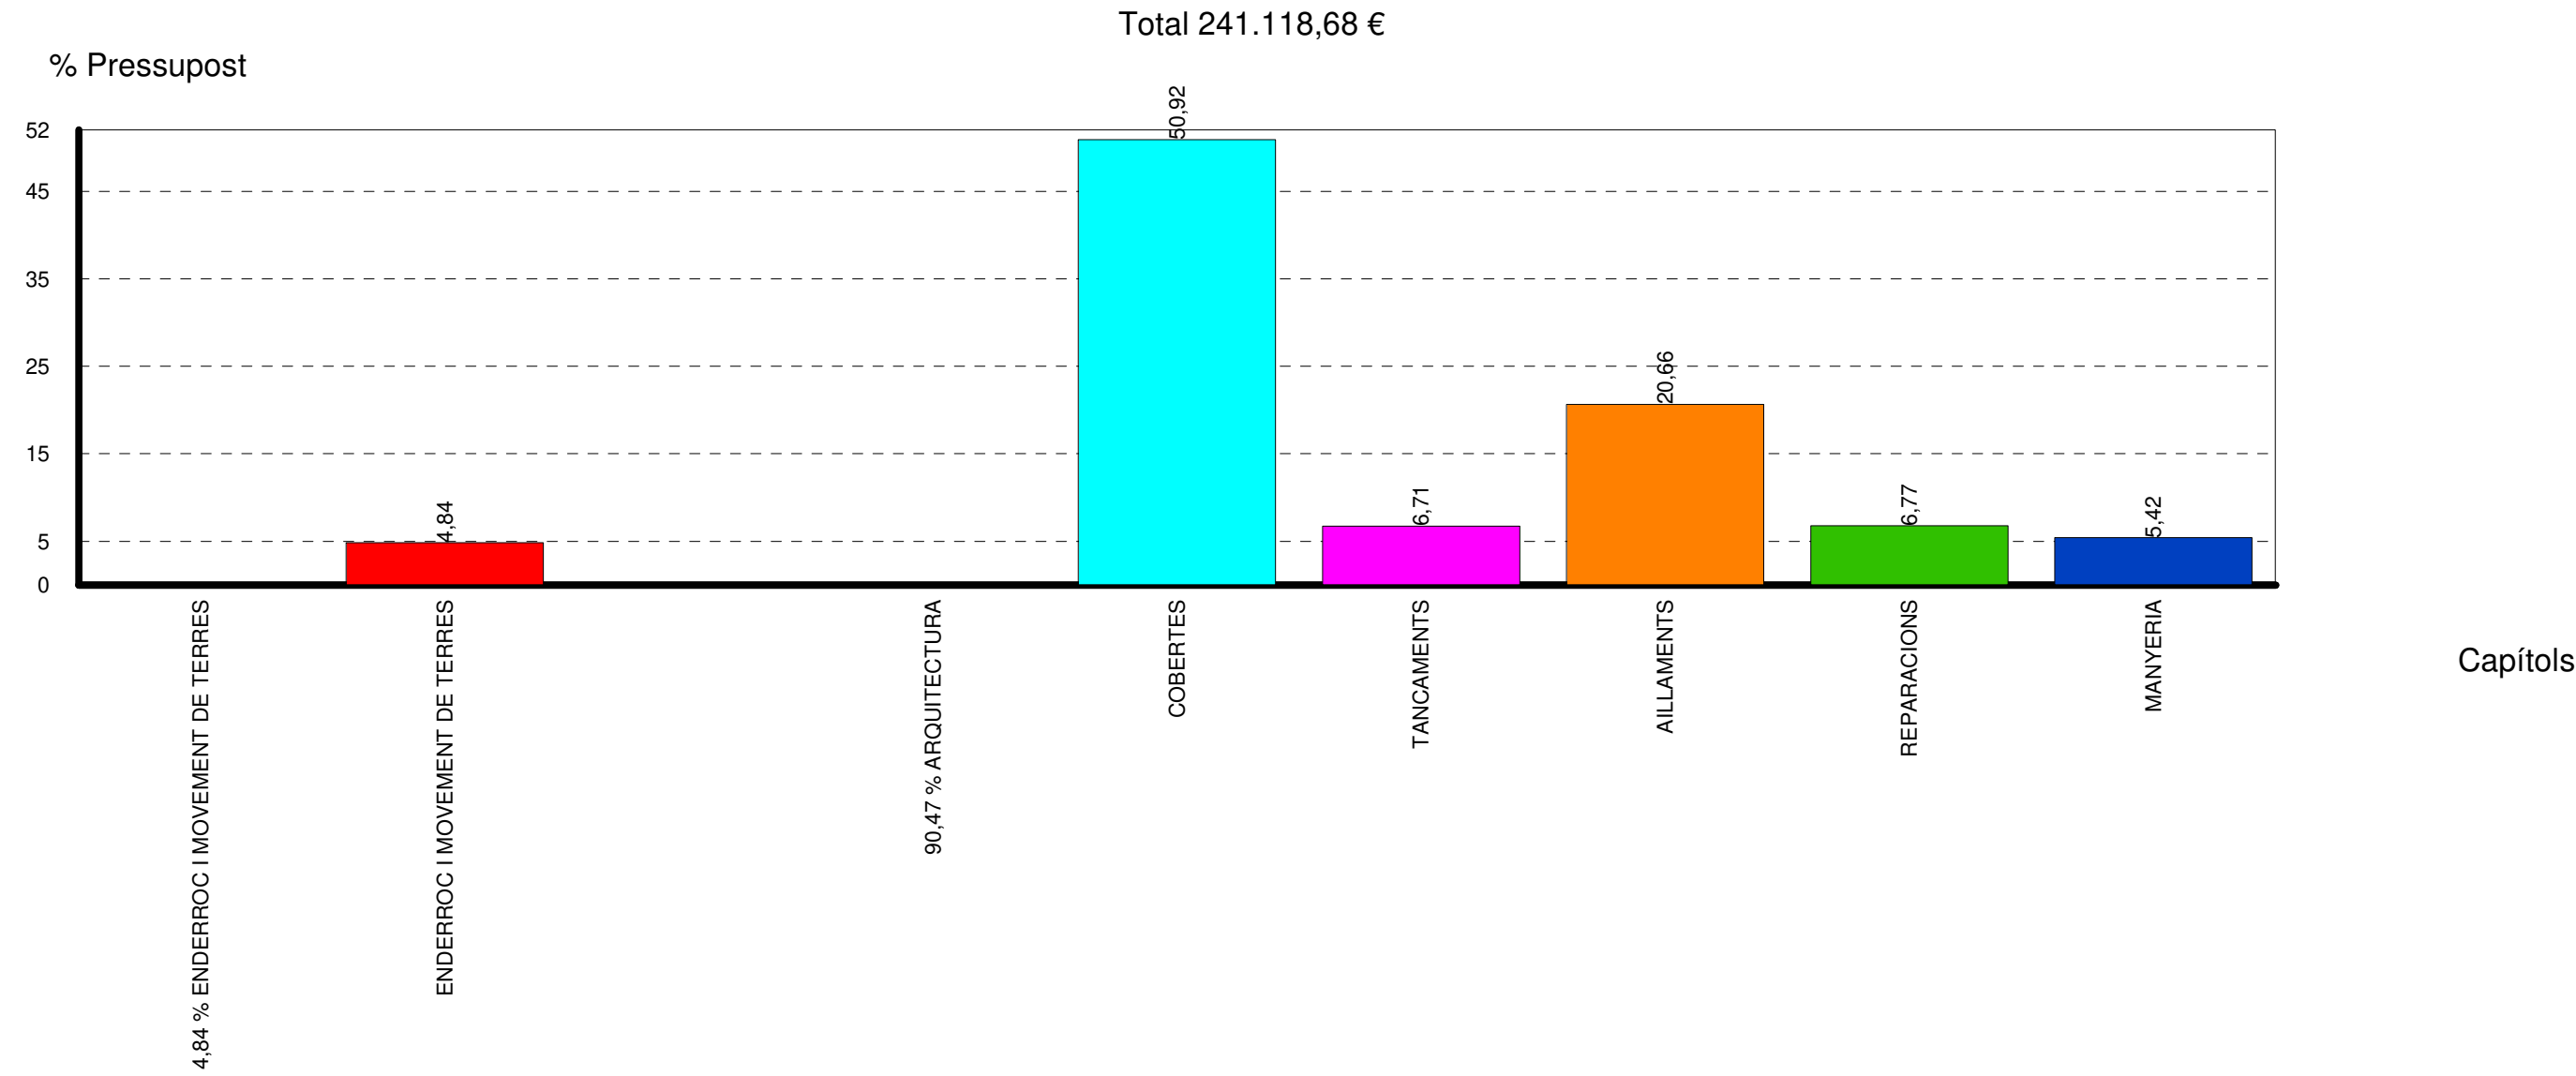

PRESS.03

Quadre preus 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 29/06/23

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	FPAXS000	UT	seguretat i salut (CINC MIL CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	5.148,12 €
P- 2	P1510-001	m	Escala metàl·lica galvanitzada recta vertical amb anells de protecció, col·locada. Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat. Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col·locades horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa platina (CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	598,05 €
P- 3	P214L-CRMK	m2	Enderroc complet de coberta plana, transitable, no ventilada, amb paviment ceràmic, amb mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor (QUARANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	40,94 €
P- 4	P214Q-4RPW	m2	Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	1,11 €
P- 5	P214Q-4RPZ	m	Arrencada de carener amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	1,80 €
P- 6	P214Q-S001	m2	Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	5,55 €
P- 7	P2R2-EU9P	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	27,75 €
P- 8	P2R4-HR45	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	5,36 €
P- 9	P2R5-DT13	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	9,54 €
P- 10	P2R5-DT40	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	24,34 €
P- 11	P2R5-DT44	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de capacitat (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	176,22 €
P- 12	P2RA-EU5K	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de plàstic no peril·losos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 13	P2RA-EU5L	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 14	P2RA-EU5R	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no peril·losos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (TRETZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	13,97 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 29/06/23

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 15	P2RA-EU5T	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no peril·losos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus (MENYS TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	-37,80 €
P- 16	P2RB-HGX7	m3	Disposició de pedres no contaminades de densitat aparent 2,1 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	5,95 €
P- 17	P45R4-S001	m2	Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb desprendiments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos components de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures (DOS-CENTS DEU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	210,08 €
P- 18	P530-52Al	m	Carener fix de planxa de polièster reforçat d'1 mm de gruix, color natural, llis i amb angle de 90°, de 50 cm de desenvolupament com a màxim, col·locada ancorada (ONZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	11,92 €
P- 19	P6Z5-S001	m	Perfils conformados de acero galvanizado tipo omega de 50x2 mm, colocados con fijaciones mecánicas (CATORZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	14,01 €
P- 20	P750-S001	m2	Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC plastificat de color blanc,flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de polièster, fixada al suport amb tacs d'expansió i platines metàl·liques. tractament superficial antiarrels,lamina resistent a la interneperie i als raigs U.V. (TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	36,97 €
P- 21	P7B1-6Q5O	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 130 a 140 g/m2, col·locat sense adherir (TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	3,57 €
P- 22	P7C25-DC1M	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2.941 i 2,703 m2·K/W, amb la superfície acanalada i cantell encadellat, col·locada amb fixacions mecàniques (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	24,75 €
P- 23	P7CG0-S001	m2	Sistema aïllant termoacústic reflectiu compost per una làmina d'alumini pur tancada a l'interior d'una bombolla d'aire sec estanc i una escuma de polietilè Reticulat, amb més prestació acústica i millor resistència a compressió. Air-bur Termic S-YC HD(o equivalent) (VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	29,69 €
P- 24	P83Q2-8S0V	m2	Revestiment vertical amb perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada, a més de 3,00 m d'alçària, amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,7 mm de gruix, amb una inèrcia i una massa superficial [null]/m2, acabat llis, col·locat amb fixacions mecàniques (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	24,22 €
P- 25	P83Q2-8S10	m2	Revestiment vertical amb perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada, a més de 3,00 m d'alçària, amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,7 mm de gruix, amb una inèrcia i una massa superficial [null]/m2, acabat perforat amb un coeficient de perforació de l'11%, col·locat amb fixacions mecàniques (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	28,82 €
P- 26	P89H-4V7M	m2	Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	12,86 €
P- 27	P8JC-S001	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 93 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs, per a coronament, col·locat amb fixacions mecàniques (VINT-I-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	29,09 €

PRESS.04

Quadre preus 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/06/23 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	FPAXS000	UT	seguretat i salut	5.148,12 €
			Sense descomposició	5.148,12000 €
P-2	P1510-001	m	Escala metàl·lica galvanitzada recta vertical amb anells de proteccio, col·locada. Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat. Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col·locades horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa platina	598,05 €
	BQN1-H5YB	m	Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat	469,15400 €
	B44Z-0M1K	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut	5,33200 €
			Altres conceptes	123,56400 €
P-3	P214L-CRM	m2	Enderroc complet de coberta plana, transitable, no ventilada, amb paviment ceràmic, amb mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor	40,94 €
			Altres conceptes	40,94000 €
P-4	P214Q-4RP	m2	Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	1,11 €
			Altres conceptes	1,11000 €
P-5	P214Q-4RP	m	Arrencada de carener amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	1,80 €
			Altres conceptes	1,80000 €
P-6	P214Q-S001	m2	Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	5,55 €
			Altres conceptes	5,55000 €
P-7	P2R2-EU9P	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals	27,75 €
			Altres conceptes	27,75000 €
P-8	P2R4-HR45	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km	5,36 €
			Altres conceptes	5,36000 €
P-9	P2R5-DT13	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	9,54 €
			Altres conceptes	9,54000 €
P-10	P2R5-DT40	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	24,34 €
			Altres conceptes	24,34000 €
P-11	P2R5-DT44	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de capacitat	176,22 €
			Altres conceptes	176,22000 €
P-12	P2RA-EU5K	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de plàstic no peril·losos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/06/23 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B2RA-28TT	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de plàstic no peril·losos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	0,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-13	P2RA-EU5L	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,00 €
	B2RA-28UL	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-14	P2RA-EU5R	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no peril·losos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	13,97 €
	B2RA-28TK	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no peril·losos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	13,30000 €
			Altres conceptes	0,67000 €
P-15	P2RA-EU5T	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no peril·losos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	-37,80 €
	B2RA-28UG	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no peril·losos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	-36,00000 €
			Altres conceptes	-1,80000 €
P-16	P2RB-HGX7	m3	Disposició de pedres no contaminades de densitat aparent 2,1 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	5,95 €
	B2RB-HG0U	t	Disposició de pedres no contaminades de densitat aparent 2,1 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	5,67000 €
			Altres conceptes	0,28000 €
P-17	P45R4-S001	m2	Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb desprendiments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos components de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures	210,08 €
	B079-06TD	kg	Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió	20,31000 €
	B079-06TE	kg	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a reparació	90,90000 €
			Altres conceptes	98,87000 €
P-18	P530-52AI	m	Carener fix de planxa de polièster reforçat d'1 mm de gruix, color natural, llis i amb angle de 90°, de 50 cm de desenvolupament com a màxim, col·locada ancorada	11,92 €
	B531-12ZQ	m	Carener fix de planxa de polièster reforçat d'1 mm de gruix, color natural, de perfil llis i de 50 cm de desenvolupament, com a màxim	5,06000 €
			Altres conceptes	6,86000 €
P-19	P6Z5-S001	m	Perfiles conformados de acero galvanizado tipo omega de 50x2 mm, colocados con fijaciones mecánicas	14,01 €
	B0AO-07II	u	Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo	0,38400 €
	B44Z-0LZT	kg	Acero S235JRC según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles conformados en frío serie L, U, C, Z y omega, cortado a medida y galvanizado	6,87000 €
			Altres conceptes	6,75600 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/06/23 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-20	P750-S001	m2	Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC plastificat de color blanc,flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de polièster, fixada al suport amb tacs d'expansió i platines metàl·liques. tractament superficial antiarrels,lamina resistent a la intemperie i als raigs U.V.	36,97	€
	B740-0SLN	m2	Làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de gruix 1,5 mm i amb armadura de malla de polièster	10,76900	€
	B7Z4-0GSC	u	Platina d'acer galvanitzat de gruix 1 mm i de 70x70 mm per a fixació de làmines impermeabilitzants	1,23000	€
	B0AO-07IH	u	Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis	0,72000	€
			Altres conceptes	24,25100	€
P-21	P7B1-6Q50	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 130 a 140 g/m2, col·locat sense adherir	3,57	€
	B7B1-0KPK	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 130 a 140 g/m2	1,57300	€
			Altres conceptes	1,99700	€
P-22	P7C25-DC1	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2.941 i 2,703 m2·K/W, amb la superfície acanalada i cantell encadellat, col·locada amb fixacions mecàniques	24,75	€
	B7C25-1818	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2.941 i 2,703 m2·K/W, amb la superfície acanalada i cantell encadellat	17,52450	€
	B7CZ2-0IRH	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 100 mm de gruix com a màxim	1,56000	€
			Altres conceptes	5,66550	€
P-23	P7CG0-S00	m2	Sistema aïllant termoacústic reflectiu compost per una làmina d'alumini pur tancada a l'interior d'una bombolla d'aire sec estanc i una escuma de polietilè Reticulat, amb més prestació acústica i millor resistència a compressió. Air-bur Termic S-YC HD(o equivalent)	29,69	€
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,20948	€
	B7CG0-2Y5T	m2	Planxa de polipropilè per a terra radiant amb estructura nodular, de 5,5 mm de gruix, amb barrera tèrmica	24,03800	€
			Altres conceptes	5,44252	€
P-24	P83Q2-8S0	m2	Revestiment vertical amb perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada, a més de 3,00 m d'alçària, amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,7 mm de gruix, amb una inèrcia i una massa superficial [null]/m2, acabat llis, col·locat amb fixacions mecàniques	24,22	€
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	1,14000	€
	B0CH6-207F	m2	Perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,7 mm de gruix, amb una inèrcia i una massa superficial [null]/m2 acabat llis segons la norma UNE-EN 14782	11,34240	€
			Altres conceptes	11,73760	€
P-25	P83Q2-8S10	m2	Revestiment vertical amb perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada, a més de 3,00 m d'alçària, amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,7 mm de gruix, amb una inèrcia i una massa superficial [null]/m2, acabat perforat amb un coeficient de perforació de l'11%, col·locat amb fixacions mecàniques	28,82	€
	B0CH6-207K	m2	Perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,7 mm de gruix, amb una inèrcia i una massa superficial [null]/m2 acabat perforat amb un coeficient de perforació de l'11% segons la norma UNE-EN 14782	15,72840	€
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	1,14000	€
			Altres conceptes	11,95160	€
P-26	P89H-4V7M	m2	Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat	12,86	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/06/23 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B015-16HS	I	Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors	1,22600	€
	B8ZH-358U	I	Pintura de fons al silicat, per a interiors	1,94800	€
	B896-HYO4	I	Pintura al silicat, per a interiors	3,90558	€
			Altres conceptes	5,78042	€
P-27	P8JC-S001	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 93 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs, per a coronament, col·locat amb fixacions mecàniques	29,09	€
	B0CHK-2OWR	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 70 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 7 plecs, per a coronament	15,13200	€
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	1,14000	€
			Altres conceptes	12,81800	€
P-28	P8JC-S002	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 49 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs, per a coronament, col·locat amb fixacions mecàniques	24,42	€
	B0CHK-2OWB	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs, per a coronament	10,68900	€
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	1,14000	€
			Altres conceptes	12,59100	€
P-29	P8JC-S003	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 32 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a coronament, col·locat amb fixacions mecàniques	23,89	€
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	1,14000	€
	B0CHK-2OWB	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs, per a coronament	10,18000	€
			Altres conceptes	12,57000	€
P-30	P8N0-S000	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 32 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a safata, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat	33,27	€
	B0CHK-2OPI	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a safata	6,47955	€
	B7JB-12X6	m	Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada	7,68000	€
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	1,52000	€
			Altres conceptes	17,59045	€
P-31	P8N0-S001	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 32 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a safata, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat	33,14	€
	B0CHK-2OPI	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a safata	6,35250	€
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	1,52000	€
	B7JB-12X6	m	Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada	7,68000	€
			Altres conceptes	17,58750	€
P-32	P8N0-S002	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 22 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a safata, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat	31,23	€
	B0CHK-2OPI	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a safata	4,53750	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/06/23 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7JB-12X6	m	Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada	7,68000	€
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	1,52000	€
			Altres conceptes	17,49250	€
P-33	P8N0-S008	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 32 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a safata, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat	29,96	€
	B0CHK-2OPI	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a safata	3,32750	€
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	1,52000	€
	B7JB-12X6	m	Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada	7,68000	€
			Altres conceptes	17,43250	€
P-34	PB70-HC70	m	Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat	5,90	€
	B147W-H5J3	m	Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida segons UNE_EN 795/A1	4,62000	€
			Altres conceptes	1,28000	€
P-35	PB70-HC73	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1	293,57	€
	B0AN-07J2	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	36,00000	€
	B147W-H5J1	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1	226,90000	€
			Altres conceptes	30,67000	€
P-36	PB70-HC77	u	Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1	76,73	€
	B147W-H5IY	u	Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1	55,47000	€
	B0AN-07J2	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	9,00000	€
			Altres conceptes	12,26000	€
P-37	PD19-49LQ	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró	27,30	€
	BDY2-1KCP	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm	0,02000	€
	BDW2-1KCA	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm	2,37000	€
	BD16-1KA3	m	Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic	6,77500	€
			Altres conceptes	18,13500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/06/23 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
--------	------	----	------------	------	--

PRESSUPOST

Data: 29/06/23

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost 148-22-SALVADOR ESPRIU
Capítol	01	REHABILITACIO COBERTA
Títol 3	01	ENDERROC I MOVEMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214Q-4RPZ	m	Arrencada de carener amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 5)	1,80	35,000	63,00
2	P214Q-4RPW	m2	Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 4)	1,11	84,680	93,99
3	P214L-CRMK	m2	Enderroc complet de coberta plana, transitable, no ventilada, amb paviment ceràmic, amb mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 3)	40,94	39,000	1.596,66
4	P214Q-S001	m2	Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)	5,55	1.786,150	9.913,13

TOTAL	Títol 3	01.01.01	11.666,78
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost 148-22-SALVADOR ESPRIU
Capítol	01	REHABILITACIO COBERTA
Títol 3	02	ARQUITECTURA
Títol 4	01	COBERTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P7B1-6Q5O	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 130 a 140 g/m2, col·locat sense adherir (P - 21)	3,57	2.054,073	7.333,04
2	P530-52AI	m	Carener fix de planxa de polièster reforçat d'1 mm de gruix, color natural, llis i amb angle de 90°, de 50 cm de desenvolupament com a màxim, col·locada ancorada (P - 18)	11,92	38,500	458,92
3	P8JC-S001	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 93 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs, per a coronament, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 27)	29,09	423,500	12.319,62
4	P8JC-S002	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 49 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs, per a coronament, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 28)	24,42	35,640	870,33
5	PD19-49LQ	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 37)	27,30	30,000	819,00
6	P8JC-S003	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 32 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a coronament, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 29)	23,89	124,850	2.982,67
7	P8N0-S001	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 32 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a safata, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat (P - 31)	33,14	4,950	164,04
8	P8N0-S002	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 22 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a safata, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat (P - 32)	31,23	9,900	309,18
9	P8N0-S000	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 32 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a safata, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat (P - 30)	33,27	118,800	3.952,48
10	P750-S001	m2	Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC plastificat de color blanc,flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de polièster, fixada al suport amb tacs d'expansió i platines metàl·liques. tractament superficial antiarrels,lamina resistent a la intemeperie i als raigs U.V. (P - 20)	36,97	2.531,084	93.574,18

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/06/23

Pàg.: 2

TOTAL	Títol 4	01.01.02.01	122.783,46
-------	---------	-------------	------------

Obra	01	Pressupost 148-22-SALVADOR ESPRIU
Capítol	01	REHABILITACIO COBERTA
Títol 3	02	ARQUITECTURA
Títol 4	02	TANCAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P83Q2-8S0V	m2	Revestiment vertical amb perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada, a més de 3,00 m d'alçària, amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,7 mm de gruix, amb una inèrcia i una massa superficial [null]/m2, acabat llis, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 24)	24,22	251,328	6.087,16
2	P83Q2-8S10	m2	Revestiment vertical amb perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada, a més de 3,00 m d'alçària, amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,7 mm de gruix, amb una inèrcia i una massa superficial [null]/m2, acabat perforat amb un coeficient de perforació de l'11%, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 25)	28,82	15,120	435,76
3	P6Z5-S001	m	Perfiles conformados de acero galvanizado tipo omega de 50x2 mm, colocados con fijaciones mecánicas (P - 19)	14,01	456,960	6.402,01
4	P8N0-S008	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 32 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a safata, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat (P - 33)	29,96	108,700	3.256,65

TOTAL	Títol 4	01.01.02.02	16.181,58
-------	---------	-------------	-----------

Obra	01	Pressupost 148-22-SALVADOR ESPRIU
Capítol	01	REHABILITACIO COBERTA
Títol 3	02	ARQUITECTURA
Títol 4	03	AILLAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P7CG0-S001	m2	Sistema aïllant termoacústic reflectiu compost per una làmina d'alumini pur tancada a l'interior d'una bombolla d'aire sec estanc i una escuma de polietilè Reticulat, amb més prestació acústica i millor resistència a compressió. Air-bur Termic S-YC HD(o equivalent) (P - 23)	29,69	254,100	7.544,23
2	P7C25-DC1M	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2.941 i 2.703 m2·K/W, amb la superfície acanalada i cantell encadellat, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 22)	24,75	1.707,458	42.259,59

TOTAL	Títol 4	01.01.02.03	49.803,82
-------	---------	-------------	-----------

Obra	01	Pressupost 148-22-SALVADOR ESPRIU
Capítol	01	REHABILITACIO COBERTA
Títol 3	02	ARQUITECTURA
Títol 4	04	REPARACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P89H-4V7M	m2	Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat (P - 26)	12,86	468,000	6.018,48
2	P45R4-S001	m2	Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb desprendiments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos components de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i	210,08	49,000	10.293,92

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/06/23

Pàg.: 3

passivat d'armadures (P - 17)						
TOTAL	Títol 4		01.01.02.04	16.312,40		
Obra	01	Pressupost 148-22-SALVADOR ESPRIU				
Capítol	01	REHABILITACIO COBERTA				
Títol 3	02	ARQUITECTURA				
Títol 4	05	MANYERIA				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1510-001	m	Escala metal·lica galvanitzada recta vertical amb anells de proteccio, col·locada. Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat. Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col·locades horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa platina (P - 2)	598,05	16,200	9.688,41
2	PB70-HC77	u	Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 (P - 36)	76,73	6,000	460,38
3	PB70-HC73	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1 (P - 35)	293,57	8,000	2.348,56
4	PB70-HC70	m	Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat (P - 34)	5,90	95,000	560,50
TOTAL	Títol 4		01.01.02.05	13.057,85		
Obra	01	Pressupost 148-22-SALVADOR ESPRIU				
Capítol	02	GESTIO DE RESIDUS				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R2-EU9P	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 7)	27,75	121,275	3.365,38
2	P2R5-DT13	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 9)	9,54	121,275	1.156,96
3	P2R5-DT40	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 10)	24,34	9,347	227,51
4	P2R4-HR45	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 8)	5,36	121,275	650,03
5	P2RB-HGX7	m3	Disposició de pedres no contaminades de densitat aparent 2,1 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 16)	5,95	121,275	721,59
6	P2RA-EU5L	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 13)	0,00	2,489	0,00
7	P2RA-EU5R	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no peril·losos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (P	13,97	0,940	13,13
						EUR

PRESSUPOST

Data: 29/06/23

Pàg.: 4

- 14)						
8	P2RA-EU5T	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no peril·losos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 15)	-37,80	0,370	-13,99
9	P2RA-EU5K	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de plàstic no peril·losos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (P - 12)	0,00	2,160	0,00
10	P2R5-DT44	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de capacitat (P - 11)	176,22	0,250	44,06
TOTAL			Capítol	01.02		6.164,67
Obra			01	Pressupost 148-22-SALVADOR ESPRIU		
Capítol			03	SEGURETAT I SALUT		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FPAXS000	UT	seguretat i salut (P - 1)	5.148,12	1,000	5.148,12
TOTAL			Capítol	01.03		5.148,12

EUR

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 29/06/23

Pàg.: 1

NIVELL 4: TITOL 4			Import
Titol 4	01.01.02.01	COBERTES	122.783,46
Titol 4	01.01.02.02	TANCAMENTS	16.181,58
Titol 4	01.01.02.03	AILLAMENTS	49.803,82
Titol 4	01.01.02.04	REPARACIONS	16.312,40
Titol 4	01.01.02.05	MANYERIA	13.057,85
Titol 3	01.01.02	ARQUITECTURA	218.139,11
			218.139,11

NIVELL 3: TITOL 3			Import
Titol 3	01.01.01	ENDERROC I MOVEMENT DE TERRES	11.666,78
Titol 3	01.01.02	ARQUITECTURA	218.139,11
Capítol	01.01	REHABILITACIO COBERTA	229.805,89
			229.805,89

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capitol	01.01	REHABILITACIO COBERTA	229.805,89
Capitol	01.02	GESTIO DE RESIDUS	6.164,67
Capitol	01.03	SEGURETAT I SALUT	5.148,12
Obra	01	Pressupost 148-22-SALVADOR ESPRIU	241.118,68
			241.118,68

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost 148-22-SALVADOR ESPRIU	241.118,68
			241.118,68

PRESS.07

Últim full

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		Pag.	1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		241.118,68	
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 241.118,68.....		31.345,43	
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 241.118,68.....		14.467,12	
	Subtotal	286.931,23	
21 % IVA SOBRE 286.931,23.....		60.255,56	
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	347.186,79	

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
(TRES-CENTS QUARANTA-SET MIL CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

