



## PLEC DE CONDICIONS TÈCNiques PER AL PROJECTE “CREACIÓ D’UNA EXPOSICIÓ ITINERANT A L’AIRE LLIURE SOBRE LES ESPÈCIES AMENAÇADES DELL RIPOLLÈS”

### 1. INTRODUCCIÓ:

#### 1.1. Antecedents:

El Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural del Ripollès (CEINR, en endavant) va acollir-se a la convocatòria de “subvencions als ajuntaments per al desenvolupament d’actuacions de conservació del patrimoni natural en espais d’interès natural, any 2024-25” de la Diputació de Girona (BOP nº 182, edicte nº 7976 de 20 de setembre de 2023).

En aquesta convocatòria, el CEINR va sol·licitar subvenció per a la realització del projecte “Creació d’una exposició itinerant a l’aire lliure sobre les espècies amenaçades del Ripollès”. Aquest projecte rep el finançament de la Diputació de Girona i es realitza en col·laboració amb el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser (PNCTF).

L’exposició tracta sobre els valors naturals del Ripollès i pretén posar el focus en un públic general. La bellesa d’alguna de les espècies objecte de l’exposició tenen un alt valor de conservació a la comarca i per les quals s’han dut a terme actuacions per millorar el seu estat de conservació. Aquestes actuacions han permès aplicar mesures de gestió per part del CEINR i del PNCTF en el marc de la col·laboració amb els ajuntaments i propietaris de la comarca.

Aquesta exposició pretén, d’una forma atrevida i moderna, apropar les espècies singulars en un format innovador i que permeti una gran qualitat gràfica, amb un format compatible amb condicions exteriors al Pirineu, que comporta, sovint, un temps climatològic advers.

Així doncs els objectius de la realització d’una exposició fotogràfica itinerant per tots els pobles que conformen el teixit de les àrees naturals protegides del Ripollès són:

- Donar a conèixer la tasca que es desenvolupa als espais naturals protegits del Ripollès en la preservació i conservació d’espècies amenaçades com el trençalòs (*Gypaetus barbatus*).
- Divulgació: Com viuen aquestes espècies i com interaccionen entre elles.
- Conscienciació de la necessitat de preservar tant les espècies emblemàtiques dels espais naturals protegits, com el seu hàbitat.
- Cohabitació entre els diferents usos que es duen a terme als espais naturals protegits del Ripollès i la seva fauna

Aquests plecs són exclusivament per les feines relacionades amb les següents accions:

- Acció B1: Construcció de plafons
- Acció B2: Disseny gràfic

La instal·lació dels plafons anirà amb una altra contractació diferent a aquesta.



### 1.2. Coordinació general del projecte:

La coordinació general del projecte anirà a càrrec del promotor, en aquest el mateix CEINR.

### 1.3. Dates de l'exposició:

De l'1 de desembre de 2024 fins al 15 de novembre de 2025 com a màxim de tard. En cas que el procés de licitació d'aquest projecte es demori en el temps, s'acordarà amb l'empresa adjudicatària una nova data d'inici de l'exposició.

### 1.4. Espais on es farà l'exposició:

L'exposició serà itinerant. Els indrets preacordats on aquesta s'haurà d'instal·lar són:

- Refugi Pla d'Erola (Ribes de Freser)
- Refugi Pla de Prats (Campelles)
- Collet de les Barraques (Planoles)
- Vall de Núria (Queralbs)
- Vallter 2000 (Setcases)
- Santuari de Montgrony (Gombrèn)
- Santa Magdalena de Pardines (Pardines)

### 1.5. Superfície de l'exposició:

La superfície en la que s'instal·larà l'exposició itinerant serà d'uns 50 m<sup>2</sup>.

### 1.6. Àmbit de l'exposició:

L'exposició inclou 2 àmbits:

1. Plafons informatius (1 mòdul de 2 cares), que inclouen informació de caire més teòric sobre l'ecologia de les espècies tractades i dels seus hàbitats així com de les actuacions desenvolupades en aquestes espècies per llur conservació.

Elements expositius: 1 ut. (mòdul) de doble cara, amb plafó informatiu retroiluminat a ambdues cares.

2. Plafons fotogràfics (7 mòduls de 2 cares), que inclouen fotografies a gran format, retroiluminades, d'espècies destacades del Ripollès amb un elevat interès de conservació, com la perdiu blanca, el trençalòs o l'àguila daurada. Cada cara del mòdul inclourà la fotografia a gran format així com un peu de foto de cada fotografia amb una petita descripció i l'autoria de la mateixa.



Elements expositius: 7 ut. (mòdul) de doble cara, amb plafó fotogràfic retroiluminat a ambdues cares.

## 2. OBJECTE DEL PLEC

L'objecte d'aquest plec, que formarà part del contracte, és la definició de les prescripcions tècniques que regiran l'adjudicació del contracte de: subministrament, producció, disseny i compra de fotografies de la museografia de l'exposició *LES ESPÈCIES AMENAÇADES DEL RIPOLLÈS* que tindrà lloc a diferents indrets de la comarca del Ripollès de l'1 de desembre de 2024 fins al 15 de novembre de 2025.

### 2.1. Disseny de la instal·lació:

Disseny de les instal·lacions, incloent la compra de fotografies o dibuixos (si s'escau) per tal de dissenyar els mòduls descrits. L'empresa adjudicatària rebrà una proposta de textos per part del CEINR per tal de bastir els continguts dels plafons, tant dels dos amb contingut més divulgatiu i extens com els peus de fotografia de la resta de plafons.

#### Característiques dels plafons:

L'exposició constarà d'un seguit d'unitats expositives, o mòduls, amb dos espais expositius a banda i banda. Un d'aquests mòduls, i per tant dos espais expositius tindran un contingut més extens, amb gràfics, diagrames i dibuixos dels processos ecològics i característiques de les espècies triades, com s'ha esmentat amb anterioritat. El disseny haurà de ser esquemàtic, visualment agradable i poc "dens", per tal de facilitar la lectura i observació per part dels ciutadans. Els altres mòduls tindran com a protagonistes les fotografies que triïn els tècnics del CEINR, amb l'objectiu que aquestes siguin espectaculars i representatives de les espècies amenaçades de la comarca. Hauran de tenir un petit peu de foto explicatiu i també amb els crèdits de la fotografia.

Les unitats, seran "fixes" en termes gràfics. Les dues fotografies de cada unitat, del total de 8 unitats seran imatges estàtiques. S'ha prioritzat aquesta opció respecte a les pantalles digitals per tal d'obtenir una major qualitat i un sistema més senzill en termes tècnics, també més econòmic de substituir en casos de vandalisme. A més a més, els plafons incorporaran a la part inferior, fora de la fotografia i dins del suport, el logotip del CEINR, del PNCTF i de la Diputació de Girona.

### 2.2. Producció i subministrament dels elements físics:

Les unitats es produiran amb les característiques que es descriuen a continuació, o equivalents previ acord amb el CEINR, i es subministraran a les oficines del CEINR a Ribes de Freser.



#### Característiques dels suports físics:

Les mides dels mòduls, aproximades, seran de 1,8 m d'alçada, 1,2 metres d'amplada i 30 cm de profunditat, amb un pes total de màxim 100 kg. Aquests espais estan formats per un doble metacrilat d'alta resistència, amb una fotografia impresa en alta qualitat entre ambdues plaques. Aquestes plaques estaran en un marc d'acer inoxidable que tancarà de manera hermètica per tal de ser resistents a la pluja. De contemplar-se altres possibilitats constructives per part de l'empresa contractada que siguin equivalents es podran acceptar prèvia confirmació per part del CEINR. En tot cas han de ser resistents a la pluja, el fred i a vents potencialment forts.

Des de l'interior, hi haurà una bateria de leds que retroiluminarà els dos plafons. Per evitar el sobreescalfament i de condensació de cada unitat es col·locarà un petit sistema de ventilació amb un petit motor elèctric. Les unitats han de ser completament autònomes en termes elèctrics, així que incorporaran una bateria de liti a 12/24V. També hauran d'incorporar un programador per tal que la il·luminació no sigui constant al llarg del dia. Cal remarcar que la construcció d'aquestes unitats és d'elevada complexitat tècnica, car seran dissenyades per resistir condicions atmosfèriques molt dures.

Les unitats han de ser independents entre elles, especialment en termes energètics, però també es valorarà si inclouen connexió a la xarxa en el cas que la instal·lació es faci en indrets amb electricitat.

#### Mòduls i agrupacions disponibles per a l'exposició:

- 8 mòduls preparats per ser col·locats in situ al lloc de les exposicions, entregats al CEINR.
- 1 mòdul sense contingut gràfic, en estoc al CEINR, per poder substituir mòduls amb desperfectes.

#### Condicions generals d'ús:

Els 9 mòduls, un cop entregats al CEINR restaran en propietat del CEINR.

### **3. CONDICIONAMENTS TÈCNICS GENERALS DEL PROJECTE:**

#### **3.1. Preu del contracte:**

S'entén que son compresos en el preu totes les operacions i materials necessaris per finalitzar completament el subministrament de l'exposició, el muntatge dels mòduls i el disseny dels mateixos, així com el seu transport fins a la seu del CEINR a Ribes de Freser en perfecte estat, tal com s'especifica a les condicions tècniques, encara que no figurin explícitament en les especificacions de les partides, ni en els detalls dels plànols.

|                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLEC_CLAUS                                                                                                                                                                                             | ÒRGAN<br>ADMINISTRACIÓ | EXPEDIENT<br>1431-000005-2024                                                    |
| Codi Segur de Verificació: 1488739e-e91e-42ec-8006-07cd9e767617<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01081000_2024_21512922<br>Data d'impressió: 27/03/2025 10:29:39<br>Pàgina 5 de 12 |                        | SIGNATURES<br>1.- JORDI FAUS COLOMER (TCAT) (Direcció Tècnica), 04/09/2024 18:36 |



L'oferta econòmica es detallarà en partides seguint l'esquema amb que s'ordena a l'apartat d'amidaments del Projecte Executiu.

### 3.2. Calendari:

Es preveu un total de 4 mesos de treballs de disseny i producció dels mòduls de l'exposició. Totes les actuacions incloses dins del projecte executiu hauran d'estar enllestides com a màxim el dia 15 de febrer de 2025.

### 3.3. Condicions de seguretat:

Els treballs objecte del contracte es faran d'acord amb la normativa vigent en prevenció de riscos laborals, de seguretat i higiene en el treball. L'adjudicatari també es responsabilitzarà del compliment de l'esmentada normativa per part dels equips i empreses que participin en el muntatge, ja formin part de l'empresa o en siguin subcontractats directes.

### 3.4. Equip de treball:

Serà imprescindible que l'empresa adjudicatària sigui especialitzada en el camp de la museografia i/o interiorisme, i pugui acreditar una experiència comprovable en altres exposicions d'aquesta mena.

L'adjudicatari presentarà una proposta d'equip amb el qual pugui desenvolupar totes les tasques que es derivin del projecte, tot justificant la seva solvència tècnica mitjançant la titulació o experiència professional que els capaciti, amb una limitació d'1 full de presentació, en total.

L'adjudicatari comptarà amb una oficina tècnica i nomenarà un coordinador intern del projecte, que serà la persona encarregada de comunicar-se amb el CEINR, en relació a totes les tasques relatives al desenvolupament del projecte des de la seva adjudicació fins al subministrament dels mòduls.

L'adjudicatari haurà de garantir que totes les persones que prenguin part en el desenvolupament d'aquest muntatge expositiu, disposin dels mitjans tècnics i materials necessaris per al desenvolupament de les tasques pròpies que els son encomanades.

L'adjudicatari facilitarà amb antelació la relació (noms, cognoms i DNI) del personal propi i de les empreses que intervinguin en el muntatge i el manteniment. També caldrà que l'empresa adjudicatària acrediti experiència en muntatge d'exposicions i projectes museogràfics dels treballadors destinats a aquest projecte o, com a mínim, del coordinador general del projecte.

### 3.5. Pla de treball entre el promotor i l'adjudicatari:

L'adjudicatari haurà de realitzar els treballs sempre i en tots els casos, sota la supervisió del CEINR.

|                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLEC_CLAUS                                                                                                                                                                                             | ÒRGAN<br>ADMINISTRACIÓ | EXPEDIENT<br>1431-000005-2024                                                    |
| Codi Segur de Verificació: 1488739e-e91e-42ec-8006-07cd9e767617<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01081000_2024_21512922<br>Data d'impressió: 27/03/2025 10:29:39<br>Pàgina 6 de 12 |                        | SIGNATURES<br>1.- JORDI FAUS COLOMER (TCAT) (Direcció Tècnica), 04/09/2024 18:36 |



Abans de l'adjudicació, el licitador haurà de coordinar amb altres operadors el seu Pla de treball, així com el pla de seguretat i salut, de manera que l'actuació pugui dur-se a terme en el termini previst. EL licitador haurà de preveure aquest fet a la seva oferta econòmica, sense que l'existència d'aquestes afectacions sigui motiu justificable de reconeixement de desviacions temporals i/o econòmiques en cas que acabés esdevenint l'adjudicatari.

Els licitadors hauran d'especificar clarament l'oficina tècnica i el taller de producció de que disposen per realitzar els treballs, així com els mitjans de que disposen. Tots els embalatges, transports i mitjans d'elevació dels elements i equips a instal·lar als mòduls seran a càrrec de l'adjudicatari.

#### 4. CONDICIONAMENTS TÈCNICS PARTICULARS DEL PROJECTE:

Les condicions tècniques particulars fan referència al conjunt de característiques que han de complir els materials usats en el muntatge objecte d'aquest concurs públic, les tècniques de la seva construcció i les de l'execució de tota classe d'instal·lacions i obres necessàries i dependents.

Aquestes condicions també fan referència als equips humans necessaris en la realització d'aquestes tasques i la seva disponibilitat.

Les indicacions i precisions que figuren en el redactat de les relacions de partides incloses en el projecte executiu, tenen, a tots els efectes, valor de Plec de Condicions Tècniques Particulars. També tenen, a tots els efectes, valor de Plec de Condicions Tècniques Particulars les determinacions gràfiques i precisions escrites que figuren als plànols, detalls i croquis, no només pel seu valor descriptiu, sinó també pel compromís que ha de fer possible l'execució de l'exposició amb l'esperit en que ha estat redactat el projecte.

En cas que hi hagi informacions contradictòries entre els diversos documents, prevaldrien els plànols sobre els documents escrits, sempre que això sigui acceptat per la Direcció Facultativa i es correspongui amb l'esperit del projecte.

Aquells aspectes que no quedin prou explicats en els anteriors documents, s'atendran al que es prescriu en les normes vigents en el moment de presentar les ofertes. Prescripcions tècniques que afectaran a aquesta licitació i la seva execució són les següents:

##### 4.1. Compliment de les normatives vigents:

- Compliment de totes les directrius de la normativa de prevenció de riscos laborals en la manipulació i instal·lació de tots els materials, equipaments i sistemes.
- Compliment de totes les directrius del Reglament electrotècnic de baixa tensió.
- Compliment de la instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris ambientals a les exposicions.
- Compliment de la normativa bàsica de condicions de protecció contra incendis als edificis.
- Compliment de les directrius d'operativa i manteniment especificades en aquest plec de condicions.



#### 4.2. Elements constructius, museogràfics, audiovisuals i instal·lacions:

##### Materials de construcció:

L'exposició i els materials de construcció han de complir amb el Codi Tècnic de l'Edificació. Pel que fa a la classificació mínima de reacció al foc:

- Revestiment de parets i sostres, B-s1, d0 (Sala A) o C-s2, d0 (resta d'espais) segons UNE-EN 13501
- Revestiment de terres, BFL-s1 (Sala A) o EFL (resta d'espais) segons UNE-EN 13501
- Tancaments formats per tèxtils com carpes, M2 segons la UNE-EN 23727:1990, o bé qualsevol altra que l'actualitzi.
- Elements de mobiliari fix, han de passar l'assaig segons les normes UNE-EN 1021-1:2006 i UNE-EN 1021-2:2006
- Elements tèxtils suspesos com telons, cortines, cortinatges, etc. Classe 1 segons la UNE-EN 13773:2003.

Els certificats de reacció al foc s'han d'entregar abans de l'arribada del material a l'obra i caldrà que sigui validada per la direcció facultativa. Una vegada instal·lats cal entregar una declaració responsable indicant que els materials instal·lats corresponen al certificat aprovat, fent-ne referència al seu codi o identificació.

##### Paviment:

El material ha de ser capaç de suportar una càrrega d'ús de 500 kg/m<sup>2</sup> i una sobrecàrrega de 400 kg aplicats en una àrea de 50x50 cm. El màxim ressalt de les juntes no podrà excedir els 4 mm.

En els desnivells d'entre 4 mm i 12 mm es salvarà condicionant un pendent del 45 % i per a desnivells de fins a 5 cm amb un pendent del 25 %. A més hauran de complir amb els requisits de reacció al foc descrit en un punt anterior.

##### Fusta:

La fusta utilitzada haurà de tenir garanties de gestió forestal sostenible (certificació FSC, PEFC o equivalents).

Tant els elements de fusta com el DM derivat hauran de ser tractats i certificats amb productes antiparasitaris i hauran de complir amb la classificació de reacció al foc que es descriu en el punt 1 d'aquests plecs.

##### Pintures i acabats:

Les pintures i materials similars hauran de ser lliures de dissolvents orgànics i si és possible hauran de ser ecològiques i/o amb altres propietats ambientalment positives acreditables mitjançant certificacions ecològiques (ecoetiquetes tipus I o equivalent).

Les estructures de ferro hauran de ser pintades sempre al foc. S'hauran d'evitar productes que continguin substàncies perilloses per a l'entorn, per a les persones o per a la

|                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLEC_CLAUS                                                                                                                                                                                             | ÒRGAN<br>ADMINISTRACIÓ | EXPEDIENT<br>1431-000005-2024                                                    |
| Codi Segur de Verificació: 1488739e-e91e-42ec-8006-07cd9e767617<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01081000_2024_21512922<br>Data d'impressió: 27/03/2025 10:29:39<br>Pàgina 8 de 12 |                        | SIGNATURES<br>1.- JORDI FAUS COLOMER (TCAT) (Direcció Tècnica), 04/09/2024 18:36 |



conservació preventiva dels materials que s'exhibeixin (metalls pesants, formaldehid, ftalats, CFC, HCFC).

Com en els punts anteriors, hauran de complir amb els requisits de reacció al foc.

#### Materials d'il·luminació:

La Direcció del Museu del Disseny subministrarà els focus i lents difusores, guies carrils trifàsics amb accessoris i tubs d'acer amb accessoris, tot de la seva propietat, segons projecte d'il·luminació.

#### Instal·lacions d'il·luminació:

L'adjudicatari haurà de simplificar al màxim el procés de posada en marxa i desconnexió, de forma que es puguin dur a terme amb el mínim imprescindible d'operacions. Un cop finalitzada la instal·lació l'adjudicatari haurà d'entregar a la Direcció del centre els plànols i esquemes finals de la instal·lació i explicar als responsables del centre del seu funcionament.

#### Suports:

L'adjudicatari haurà d'idear i construir els suports necessaris per aquelles peces que no siguin estables per sí mateixes. Els suports hauran d'estar preparats amb antelació sempre que sigui possible, de manera que quan arribi la peça només s'hagin de fer els ajustos necessaris. Els suports hauran d'estar preparats per collar-los si cal a l'interior de les seves vitrines. Els suports hauran de ser respectuosos amb les peces originals a nivell de conservació, per tant els materials es consensuaran amb els tècnics de conservació del Museu del Disseny. Si és necessari, l'adjudicatari realitzarà una visita prèvia a les institucions o prestadors particulars conjuntament amb els responsables del centre per avaluar, mesurar i acordar el tipus de suports a realitzar.

Caps i maniquins subministrats pel Museu del Disseny de Barcelona.

#### Mostres i prototipus:

Si la direcció facultativa ho considera necessari per garantir el correcte funcionament dels elements expositius, dels materials i de la construcció, l'empresa adjudicatària haurà d'elaborar un prototipus d'alguns dels elements expositius, segons s'especifica a la memòria tècnica del projecte i als plànols. Aquests prototipus han de permetre que es realitzin les verificacions tècniques necessàries abans d'iniciar la producció, i per tant han de ser validats per la direcció facultativa del projecte. Igualment es requerirà a l'empresa adjudicatària la presentació de mostres de materials o la verificació de diferents procediments industrials i constructius a seguir. L'adjudicatari subministrarà el personal necessari per al desenvolupament de les proves sense cost afegit.

|                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLEC_CLAUS                                                                                                                                                                                             | ÒRGAN<br>ADMINISTRACIÓ | EXPEDIENT<br>1431-000005-2024                                                    |
| Codi Segur de Verificació: 1488739e-e91e-42ec-8006-07cd9e767617<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01081000_2024_21512922<br>Data d'impressió: 27/03/2025 10:29:39<br>Pàgina 9 de 12 |                        | SIGNATURES<br>1.- JORDI FAUS COLOMER (TCAT) (Direcció Tècnica), 04/09/2024 18:36 |



## 5. VIGÈNCIA DEL PLEC DE CONDICIONES TÈNIQUES:

Les condicions i prescripcions tècniques i facultatives establertes en aquest plec seran d'aplicació des de la seva aprovació i fins al final del projecte, el 15 de novembre de 2025.


Jordi Faus Colomer  
 Director tècnic del CEINR  
 Enginyer de forests

|                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLEC_CLAUS                                                                                                                                                                                              | ÒRGAN<br>ADMINISTRACIÓ | EXPEDIENT<br>1431-000005-2024                                                    |
| Codi Segur de Verificació: 1488739e-e91e-42ec-8006-07cd9e767617<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01081000_2024_21512922<br>Data d'impressió: 27/03/2025 10:29:39<br>Pàgina 10 de 12 |                        | SIGNATURES<br>1.- JORDI FAUS COLOMER (TCAT) (Direcció Tècnica), 04/09/2024 18:36 |



**ANNEX: CARTOGRAFIA**

**SIGNATURES**  
1.- JORDI FAUS COLOMER (TCAT) (Direcció Tècnica), 04/09/2024 18:36

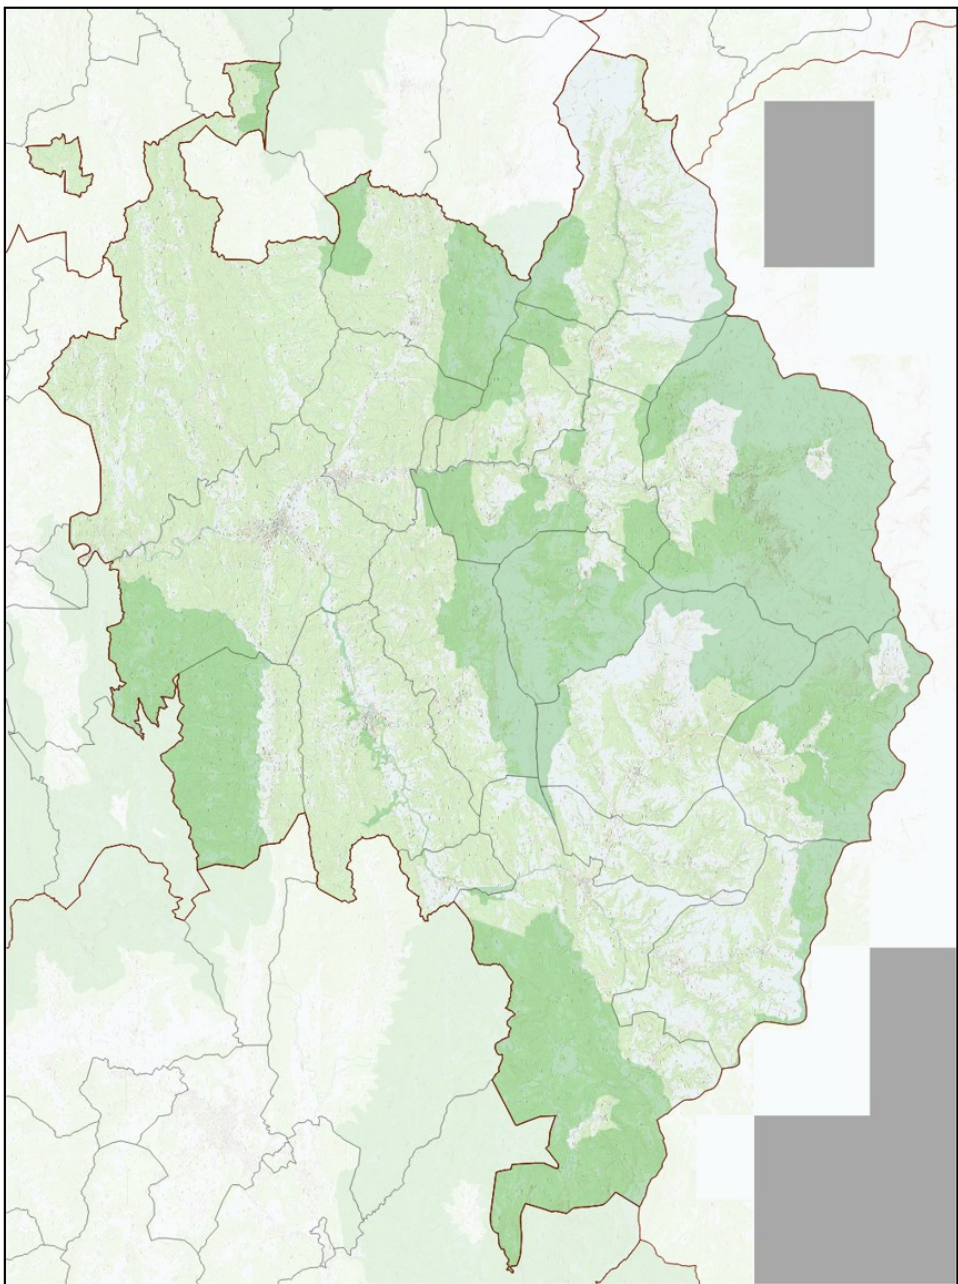

- 1 Refugi a l'Estola (Ries de Feser)
- 2 Refugi Pla de Prat (Campels)
- 3 Collet de las Barranques (Planols)
- 4 Vall de Noya (Quezas)
- 5 Valler 2000 (Saccas)
- 6 Santuari de Montgros (Gombien)
- 7 Santa Magdalena de Padines (Parines)



**Comarques**  
**Ripollès**  
**Escala**  
**1:150.000**



|                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOCUMENT</b><br>PLEC_CLAUS                                                                                                                                                                                       | <b>ÒRGAN</b><br>ADMINISTRACIÓ | <b>EXPEDIENT</b><br>1431-000005-2024                                                    |
| Codi Segur de Verificació: 1488739e-e91e-42ec-8006-07cd9e767617<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01081000_2024_21512922<br>Data d'impressió: 27/03/2025 10:29:39<br>Pàgina 12 de 12 |                               | <b>SIGNATURES</b><br>1.- JORDI FAUS COLOMER (TCAT) (Direcció Tècnica), 04/09/2024 18:36 |

