



ACTUACIONS EN EL CEMENTIRI DE VILAJUÏGA

MV2301
Versió 1 – Maig de 2024



AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA



ÍNDEX

1.	REDACTOR	2
2.	ANTECEDENTS	2
3.	DESCRIPCIÓ I SUPERFÍCIE	2
4.	OBJECTIU	2
5.	IMATGES	3
6.	NORMATIVA D'APLICACIÓ	4
7.	FONAMENT DE DRET	4
8.	OBJECTIUS I ACCIONS	5
	L'actuació afectarà la part central del cementiri, que afectarà 677 m2.....	5
	Es vol dur a terme diverses accions per cobrir aquests objectius:	5
9.	VIDA ÚTIL	6
10.	COST DE MANTENIMENT	6
11.	DECLARACIÓ D'OBRA COMPLERTA	6
12.	PROGRAMA D'OBRA I TERMINI DE GARANTIA	7
13.	CONTROL DE QUALITAT	7
14.	CONSIDERACIONS FINALS	7
15.	PRESSUPOST	8
16.	ANNEX MEMÒRIA	9
17.	PLANOLS	10
18.	DOC 4 – MEDICIONS I PRESSUPOST	11



1. REDACTOR

El tècnic Jordi Rimblas Grau, arquitecte tècnic, redacta la següent memòria on es valora diversos treballs en el Cementiri de Vilajuïga

2. ANTECEDENTS

Situat en la part sud del municipi, en la plana empordanesa, el cementiri de Vilajuïga és d'estil neoclàssic. La majoria dels cementirs creats al llarg del s. XIX i XX segueixen una mateixa estructura. Un espai destinat a l'administració, una plaça per als carruatges/cotxes, un edifici destinat a dipòsit de cadàvers, una fossa comuna (per a les persones que no tenien nínxols ni panteó), parcel·les i nínxols particulars, una capella, un espai per a nonats, etc. La zona dels nínxols i els panteons sovint es resolia en un clos amb jardí.

3. DESCRIPCIÓ I SUPERFÍCIE

Cementiri envoltat de murs de tanca de mamposteria d'uns 2'5 metres d'alçada amb porta principal per el cantó sud-oest.

La major part dels murs fan de tancament posterior dels nínxols.

En la zona nord és on s'han desenvolupat una gran part dels nínxols.

A la part central s'ha desenvolupat algun carrer, però majoritàriament hi ha parterres amb xiprers de grans dimensions,

A la zona nord est hi ha una sala de vetlles, la ossera i un crematori per les caixes de fusta.

L'estructura dels nínxols és de totxo ceràmic, amb coberta inclinada de teula ceràmica i acabat remolinat i pintat blanc i groc.

D'acord amb les dades que apareixen el cadastre, la superfície del cementiri és de 1.915 m².

4. OBJECTIU

L'objectiu d'aquesta actuació es reformar i actualitzar l'actual cementiri, executant diverses actuacions:

1 Millora en l'accessibilitat: Es vol realitzar el paviment de part del cementiri per tal d'adaptar-lo a la nova llei d'accessibilitat i per garantir l'autonomia, la no discriminació i la igualtat per a totes les persones.

2.Oferir més serveis: Es vol implantar un espai per el reconeixement del dol gestacional. El dol gestacional és el procés emocional que segueix la pèrdua d'un nadó durant l'embaràs.



Aquesta experiència dolorosa afecta profundament a les famílies i la seva xarxa de suport, independentment de les seves creences religioses o conviccions personals. Aquest és un tipus de dol alineat amb l'objectiu de desenvolupament sostenible número 10, de reducció de desigualtats, ens convida a reconèixer i respectar aquestes diverses formes de dol, oferint suport equitatiu i compassiu per a tots, sense importar les seves creences o contextos culturals.

3. Canvi de jardí: Es pretén materialitzar un jardí amb plantes de baix consum hídric és una acció significativa per promoure la sostenibilitat ambiental. Aquest tipus de jardineria, coneguda com xeriscaping, utilitza plantes autòctones i resistents a la sequera que requereixen menys aigua i manteniment. A més de reduir el consum d'aigua, aquest enfocament ajuda a conservar recursos naturals, disminueix la necessitat de fertilitzants i pesticides, i fomenta la biodiversitat local. Aquesta transformació del jardí contribueix a la lluita contra el canvi climàtic i promou un estil de vida més respectuós amb el medi ambient.

Actualment hi ha un paviment de formigó esquarterat i trencat que s'ha anat aixecant amb el creixement de les arrels dels arbres que formen els parterres, així com millorar el drenatge de la superfície pavimentada..

5. IMATGES






6. NORMATIVA D'APLICACIÓ

- Pla d'ordenació urbanística municipal de Vilajuïga.

7. FONAMENT DE DRET

Classificació: Sòl no urbanitzable

Qualificació: Sistema – clau E7 - Cementiri.

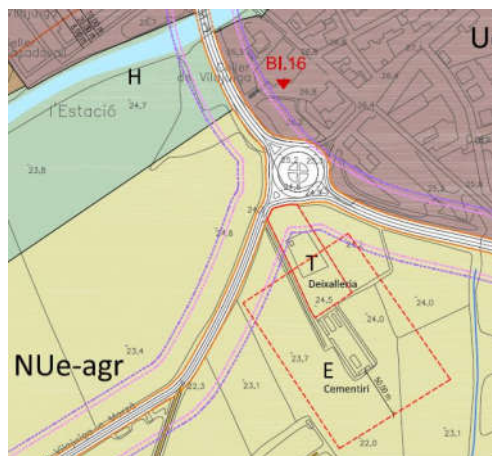

- D'acord amb l'article 32 del POUM determina:

“5.- Els usos dels equipaments en el SNU seran : cementiri, deixalleria, depuradora, serveis tècnics i les característiques per aquest tipus de sòl i en general les previstes a l'article 47.4 del del DL 1/2005, de 26 de juliol pel qual s'aprova el text refós de la llei d'urbanisme. Les activitats existents en l'aprovació definitiva del present poum podran ampliar-se, amb les autoritzacions que siguin preceptives.”

8. OBJECTIUS I ACCIONS

L'actuació afectarà la part central del cementiri, que afectarà 677 m².

Es vol dur a terme diverses accions per cobrir aquests objectius:

1. Millorar l'accessibilitat.

Actualment ens trobem un paviment de formigó esquarterat afectat per el creixement de les arrels.

L'obra refà el paviment, permet la instal·lació de paviment tàctil per tal d'encaminar des de qualsevol punt del cementiri fins la sortida o l'inrevés.

La part del jardí s'encinta per tal diferenciar-ne l'espai i posar un topall.

Es faran les següents accions:

- Tall de paviment
- Enderroc del paviment existent.
- Formació dels encintats i instal·lació del paviment tàctil
- Realització d'un nou paviment de formigó d'àrid rentat.

La instal·lació d'aquest paviment tàctil vol donar compliment a la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat de Catalunya.



2. Espai de reconeixement del dol gestacional

El dol gestacional és una experiència profundament dolorosa i personal, la implantació d'aquest espai vol aportar confort emocional, inclusivitat mostrant empatia i comprensió, donant visibilitat a una experiència sovint invisibilitzada, contribuint-ne a la sensibilització social.

Aquest tipus de dol afecta persones de totes les edats, gèneres, orígens ètnics, situacions econòmiques i creences religioses. El dol gestacional és una experiència universal que traspasa totes les fronteres socials i culturals, impactant a qualsevol família que hagi perdut un nadó durant l'embaràs.

Aquest reconeixement es vol simbolitzar amb la imatge de les papallones. Les papallones sovint simbolitzen la transformació i l'ànima. En el context del dol gestacional, poden representar l'esperit del nadó perdut i la transició d'una fase a una altra



3. La creació d'un nou jardí.

L'actuació en la part central del cementiri vol implantar un nou sistema d'enjardinament, que dignifiqui l'espai amb un nou enfocament de jardineria i paisatgisme dissenyat per minimitzar l'ús d'aigua.

El xeriscaping inclou la selecció de plantes que són resistents a la sequera i que necessiten menys aigua per prosperar.

Per aquest motiu es proposa sembrar llavors d'herbes resistents com son Festuca arundinacea i la Cynodon dactylon, dos herbes resistents a la sequera i que creixen bé en sòls pobres com el sauló.

També es vol fer una plantació de Lavanda, Romaní, Farigola i Santolina



Una plantació d'aquest tipus té com objectius la reducció del consum d'aigua, un menor manteniment, una millora de la salut del sòl, la reducció de les necessitats de fertilitzants i pesticides, així com la creació d'un paisatge sostenible i estèticament agradable.

9. VIDA ÚTIL

Aquesta obra és per la millora del equipament, la seva vida útil és de 25 anys.

10. COST DE MANTENIMENT

Aquesta obra no comporta un cost de manteniment específic per la seva conservació, cost 0€.

11. DECLARACIÓ D'OBRA COMPLERTA

La present Memòria Valorada dona compliment als requisits del Decret 3410/75 de 25 de novembre, en tot quant es relaciona amb la seva redacció i, per tant, es manifesta que una vegada executada constitueix una obra completa que es pot lliurar a l'ús públic per al que ha estat concebuda, d'acord amb les prescripcions establertes.



12. PROGRAMA D'OBRA I TERMINI DE GARANTIA

L'obra tindrà un termini d'execució de 12 setmanes a partir de l'adjudicació.
El termini de garantia serà de 12 mesos a partir de la finalització dels treballs.

13. CONTROL DE QUALITAT

El Contractista adjudicatari estarà obligat a realitzar totes les proves, assajos i controls de Qualitat que sol·liciti la direcció facultativa de l'obra i d'acord amb el Plec de Condicions i els Reglaments i Normativa que l'afectin.

La direcció de l'obra elegirà el laboratori que estimi més oportú per a l'execució del referit control de qualitat.

El contractista disposarà del suport d'un topògraf per tal de realitzar correctament el replanteig de les rasants generals i localització dels punts conflictius per a l'evacuació d'aigües pluvials, sempre que es precisi i sempre que la Direcció de l'obra ho demani.

La repetició de proves o assajos a causa del no compliment de les especificacions del Plec o per negligència del Contractista, aniran a càrrec d'aquest.

La runa i residus de paviment procedents dels arranjaments i fressats, s'hauran de dipositar en abocadors autoritzats per a materials contaminants.

14. CONSIDERACIONS FINALS

Es considera que amb la present memòria i amb els altres documents adjunts, queda completament definida l'obra i ajustada a la normativa vigent.



15. PRESSUPOST

RESUM DEL PRESSUPOST

Nº	Denominació	Import
1	Treballs previs .	7.290,47 €
2	Moviment de terres .	5.271,55 €
3	Pre instal·lació .	233,26 €
4	Paviment .	25.438,30 €
5	Plantacions .	4.228,10 €
Total Pressupost d'Execució Material		42.461,68 €
	Despeses Generals 13,00%	5.520,02 €
	Benefici Industrial 6,00%	2.547,70 €
Total Pressupost de Contracta		50.529,40 €
	I.V.A 21,00%	10.611,17 €
Total Pressupost de Licitació		61.140,57 €

Puja el present Pressupost de Licitació a l'expressada quantitat deseixanta-u mil cent quaranta amb cinquanta-set Euros

Vilajuïga, maig de 2024

Jordi Rimblas Grau.

Arquitecte Tècnic

JORDI RIMBLAS
GRAU - DNI
40449190X


Firmado digitalmente por JORDI RIMBLAS GRAU -
DNI 40449190X
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
sn=RIMBLAS GRAU, givenName=JORDI,
serialNumber=IDCES-40449190X, cn=JORDI
RIMBLAS GRAU - DNI 40449190X
Fecha: 2024.05.28 11:23:29 +02'00'



16. ANNEX MEMÒRIA



17. PLANOLS

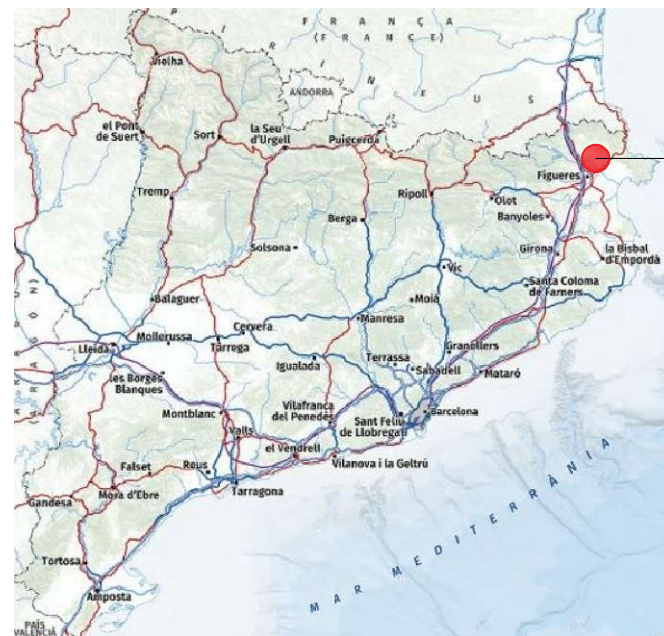


Vilajuïga




Cementiri

Ortofoto

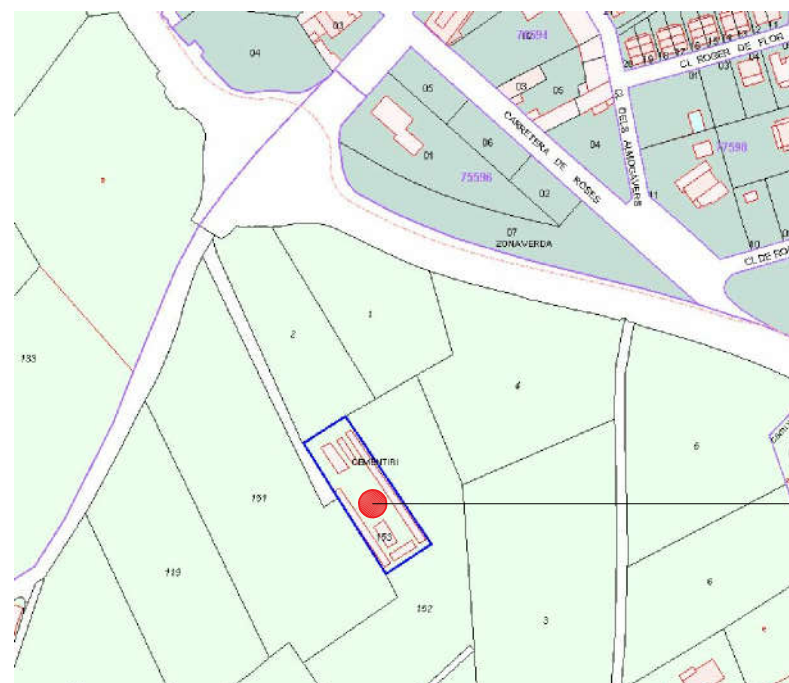


Referència cadastral
17237A004001530000KG

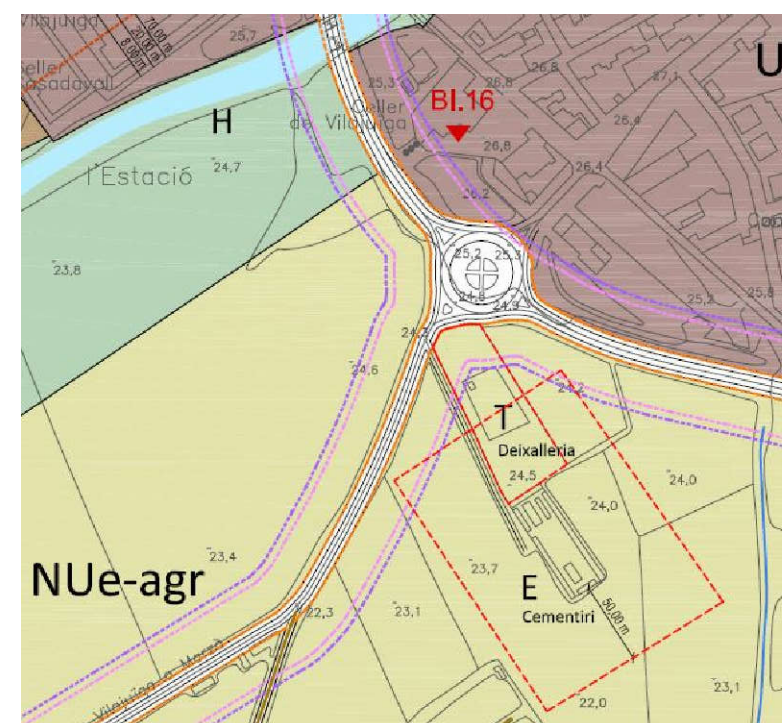


Classificació : SNU
Qualificació : E.Equipament

POUM

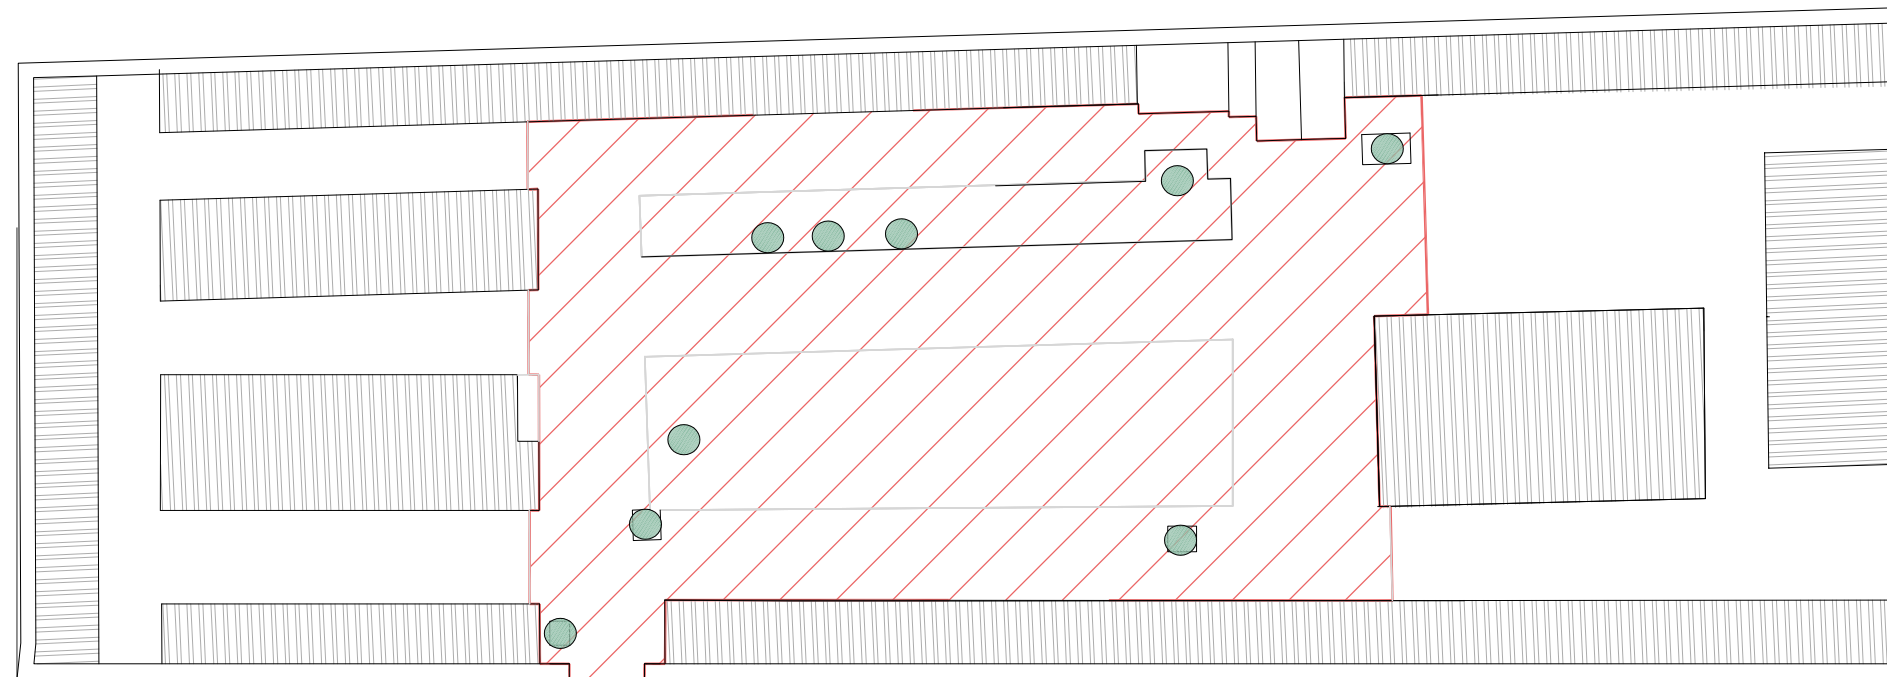


PLANTA


 Sup afectada 677 m²

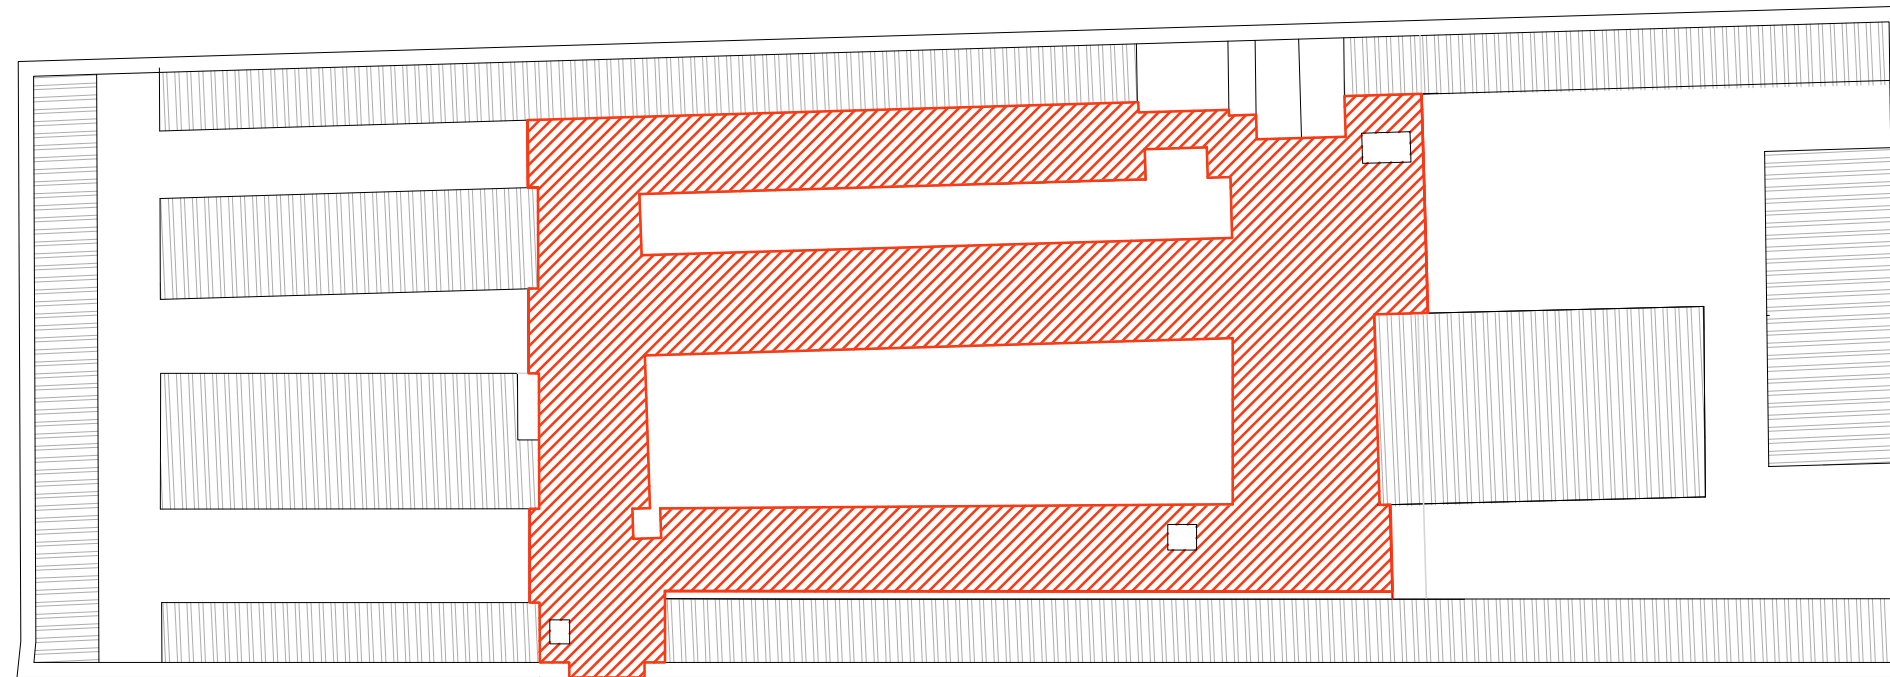


456 m²  Enderroc de paviment
48'1 m  Tall amb serra de disc

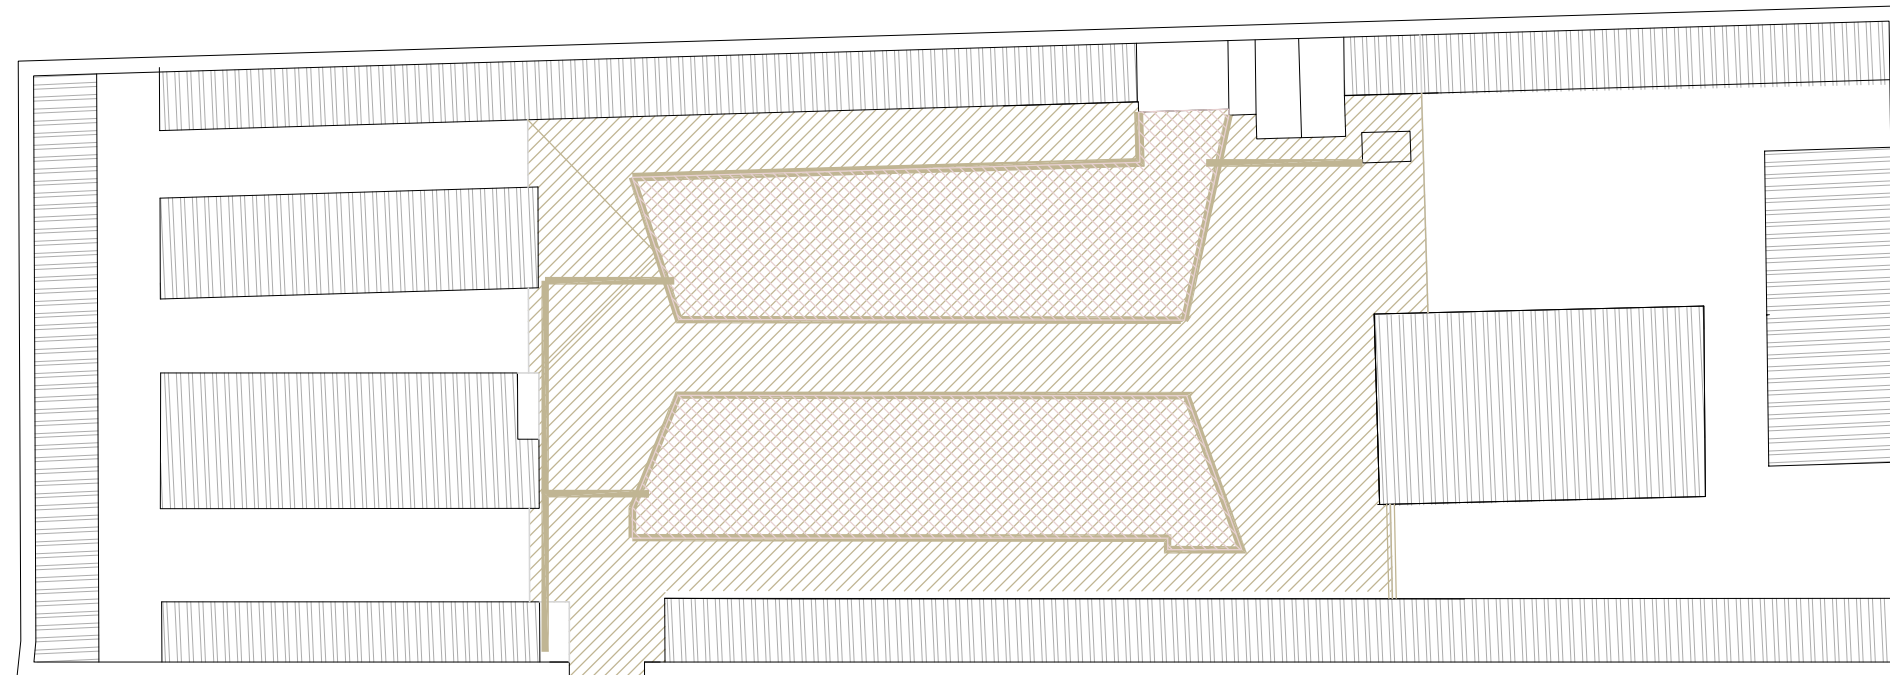

- 668 m2  Rebaix fins aconseguir 12cm de profunditat
- 136 m  Rasa 30x20cm
- 264 m2  Aportació terra vegetal

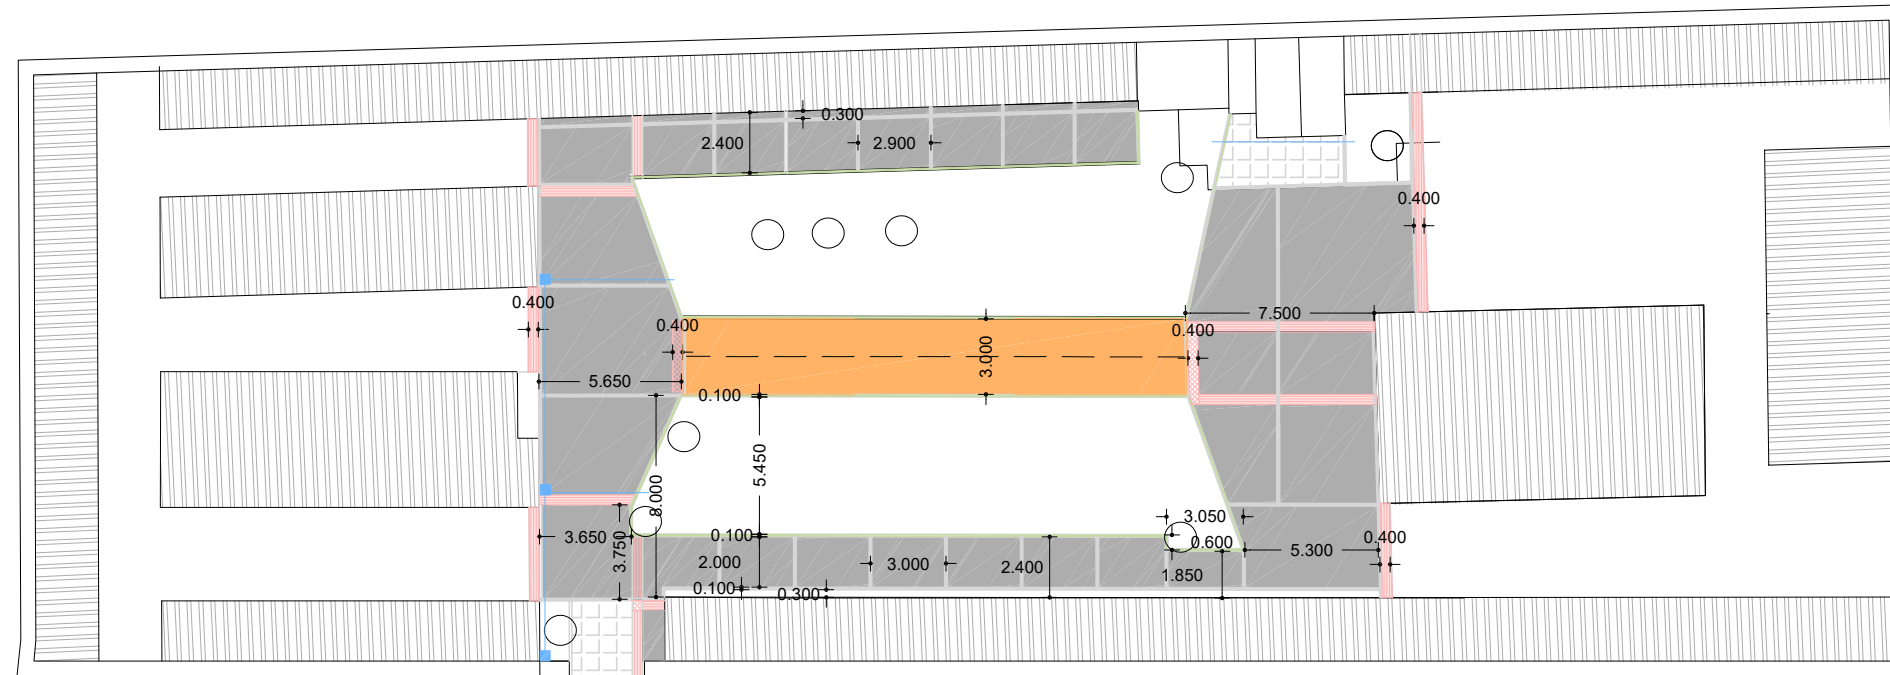

- 60 m2 Compactació de sauló existent
- 55'80 m Paviment tàctil ratllat 40x40x3.5cm crossing, color gris cendra
- 6'40 m Paviment tàctil granallut 40x40x3.5cm warning color gris cendra
- 114 m Encintat amb peça de formigó tipus tauló de 10x8x20cm
- 14 m Paviment adoquinat de 20x10x6 color cendra
- 170 m Encintat amb adoquí de formigó tipus tauló de 20x10 x 6cm color cendra
- 258 m2 Paviment formigó desactivat
- 30 m Previsió xarxa amb tub ø90
- 2 Arqueta de 40x40cm amb tapa de fosa

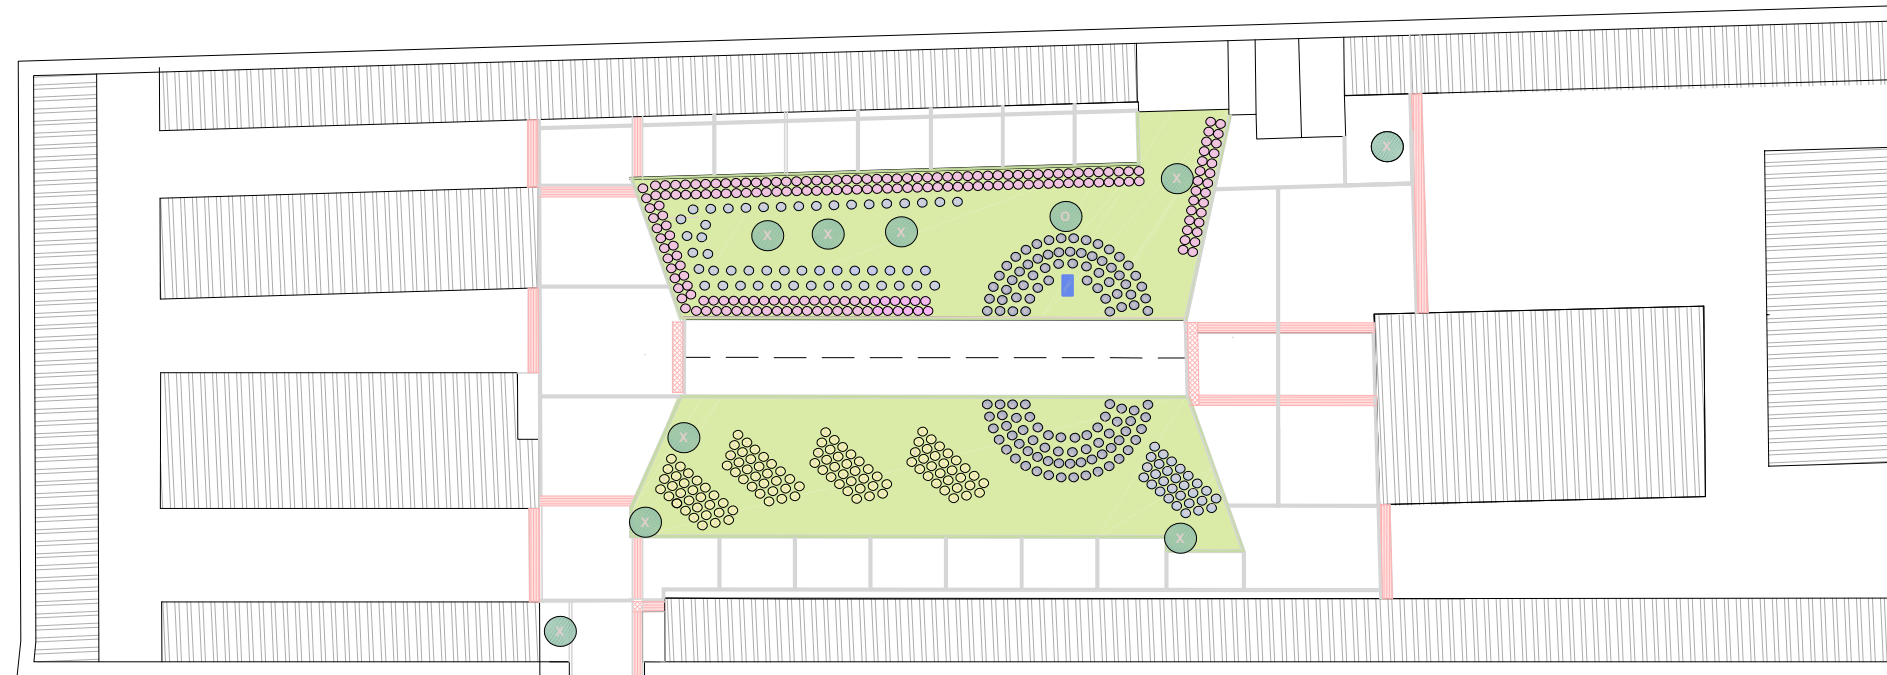

- 264 m2 Estesa de grana de Festuca alta "Festuca aranduninacea" i "Bermuda grass" Cynadon dactylon
- 5 ut x Xiprer existent
- 1 ut o Olivera "Olea europea"
- 195 ut x Farigola "Thymus serpyllum"
- 80 ut x Romaní "Rosmarinus officinalis"
- 118 ut v Lavanda "Lavandula angustifolia"
- 120 m2 s Santolina "Santolina chamaecyparissus"
- Monòlit reconeixament dol gestacional



Secció Tipus



Xeriscaping



Paviment formigó desactivat



Paviment tàctil



18. DOC 4 – MEDICIONS I PRESSUPOST

**AMIDAMENTS****Amidaments**

Nº	CODI	UT DENOMINACIO	AMIDAMENT PREU	TOTAL
----	------	----------------	----------------	-------

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 TREBALLS PREVIS

- 01-1 OMT010b M Fotografia, retirada i classificació dels ornaments de cadascuna de les làpides situades en el primer nivell Per a la seva reposició, tant de flors com de petits elements.

Situació	P.lg. Llargada	Amplada Alçada	Subtotal
	70,000		70,000

Total M d'Amidament : 70,000

- 01-2 F219FFA0 M Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Situació	P.lg. Llargada	Amplada Alçada	Subtotal
Tall en serra de disc	48,100		48,100

Total M d'Amidament : 48,100

- 01-3 F2194AL5M M2 Demolició de paviment de tot tipus, paviment de formigó, asfàltic, rigoles, panots, etc, de fins a 20 cm de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió, transport i taxes a abocador autoritzat.

Situació	P.lg. Llargada	Amplada Alçada	Subtotal
Enderroc paviment	456,000		456,000

Total M2 d'Amidament : 456,000

- 01-4 DLP300b U Desmuntatge de porta metàl·lica de fins a 5 m² de superfície, amb mitjans manuals i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Situació	P.lg. Llargada	Amplada Alçada	Subtotal
Porta entrada	2		2,000
Portes ossera	3		3,000



Total U d'Amidament : 5,000

01-5 LZP010b PA Partida alçada a justificar per el repas d'estructura, marcs, panys i poms de les portes metàl·liques per deixar-les en perfectes condicions d'ús.

Situació	P.lg. Llargada	Amplada Alçada	Subtotal
	1		1,000

Total Pa d'Amidament : 1,000

01-6 LZP010bb PA Partida alçada a justificar per el repas i col·locació de plaques de marbre o altres materials com a reposatori de flors

Situació	P.lg. Llargada	Amplada Alçada	Subtotal
	1		1,000

Total Pa d'Amidament : 1,000

**PRESSUPOST PARCIAL N°: 02 MOVIMENT DE TERRES**

02-1	F221C472	M3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	Rebaix		668,000			668,000

Total M3 d'Amidament : 668,000

02-2	P2241-52SN	M2	Repàs i piconatge de fons de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm, amb un gruix mitjà de 35cm.			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	Camí central		60,000			60,000

Total M2 d'Amidament : 60,000

02-3	P221C-DZ1D	M3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	Rasa aigua		30,000	0,200		6,000
	Rasa encintat jardí		114,000	0,400		45,600
	Paviment encintat adoquí		170,000	0,200		34,000

Total M3 d'Amidament : 85,600

02-4	F228AM00	M3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	Rasa aigua		30,000	0,200	0,400	2,400

Total M3 d'Amidament : 2,400

**PRESSUPOST PARCIAL N°: 03 PRE INSTAL·LACIÓ**

03-1	FG22TD1K	M	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada, amb guia.			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	Pre instal·lació		30,000			30,000

Total M d'Amidament : 30,000

03-2	HD352542	U	Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada amb morter			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	arquetes	2				2,000

Total U d'Amidament : 2,000

**PRESSUPOST PARCIAL N°: 04 PAVIMENT**

04-1	P968-E2YLMb	M	Encintat de peça de formigó prefabricat tipus p3-jardí tipus tauló de color gris de mides 8 x 100 x 20cm , col·locat sobre pa de morter de ciment 1:6 de gruix 12 cm			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	Encintat		114,000			114,000

Total M d'Amidament : 114,000

04-2	P968-E2YLM	M	Encintat de llambordí de formigó prefabricat tipus taco tegula de breinco o equivalent de forma rectangular de 8x8 cm i 6 cm de gruix de color cendra, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6 de gruix 3cm			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	Encintat		170,000			170,000

Total M d'Amidament : 170,000

04-3	P9E1-DMUH	M	Paviment de panot tàctil ratllat de 40x40x3.5cm tipus crossing de breinco o equivalent col·locat sobre morter			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	Paviment ratllat tàctil		55,800			55,800

Total M d'Amidament : 55,800

04-4	P9D1-6FKE	M2	Paviment de llambordí de formigó prefabricat tipus taco tegula de breinco o equivalent de forma rectangular de 8x8 cm i 6 cm de gruix de color cendra, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6 de gruix 3cm			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			18,000			18,000

Total M2 d'Amidament : 18,000

04-5	P9E1-DMUhb	M	Paviment de panot tàctil granallut de 40x40x3.5cm tipus warning de breinco o equivalent col·locat sobre morter			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			6,400			6,400

Total M d'Amidament : 6,400



04-6	F9G4KH7C	M2	Paviment de formigó armat de 12 cm de gruix haf - 25 / a - 2.5 - 2 / f / 12 - 60 / iiii + f, de 12 cm de gruix, de consistència fluïda i armat amb malla de 15x15ø6mm d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge manual, estesa i anivellat del formigó amb aplicació d'àcid desactivant i posterior neteja de la superfície. Inclou armat			
Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Paviment de fomigó			260,000			260,000

Total M2 d'Amidament : 260,000

**PRESSUPOST PARCIAL N°: 05 PLANTACIONS**

05-1	PR36-8RV0	M3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana				
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	Jardi		264,000		0,150	39,600	
Total M3 d'Amidament						:	39,600
05-2	PRA2-4H58M	M2	Sembra de barreja de llavors de festuca alta "festuca aranduninacea" i "bermuda grass" cynadon dactylon				
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	Jardi		264,000			264,000	
Total M2 d'Amidament						:	264,000
05-3	FR640103	U	Obertura de clot de 1x1x1 m i plantació d'arbre presentat en contenidor, pa de terra protegit amb malla o enguixat, de perímetre igual o inferior a 25 cm, inclou adobament de plantació a base de 250 g/arbre d'adob químic complex del tipus 12-12-17-2 mg i adobament orgànic a base de 5 kg/arbre de compost amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 40% i 5,4% d'àcids húmics i reg de plantació.				
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
		1				1,000	
Total U d'Amidament						:	1,000
05-4	PR48F-92BZ	U	Subministrament d'olivera, olea europea, amb pa de terra amb un diàmetre				
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
		1				1,000	
Total U d'Amidament						:	1,000
05-5	GR40N010	UT	Subministre d'unitat arbustiva de rosmarinus officinalis, ben ramificat i arrelat, presentat en contenidor de 2l, inclou subministrament i transport.				
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
		80				80,000	



				Total Ut d'Amidament		:	80,000
05-6	GR40N005	UT	Subministre d'unitat arbustiva de lavandula aungustifolia, ben ramificat i arrelat, presentat en contenidor forestal de 350 cc, inclou subministrament i transport.				
		Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			120				120,000
				Total Ut d'Amidament		:	120,000
05-7	PR4E4-94JU	U	Subministrament de farigola "thymus serpyllum" en test 15 cm				
		Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			200				200,000
				Total U d'Amidament		:	200,000
05-8	PR4E4-94JUb	U	Subministrament de santolina "santolina chamaecyparissus" en test 15 cm				
		Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			120				120,000
				Total U d'Amidament		:	120,000
05-9	GBBZU002b	U	Subministre i instal·lació de pedestal metàl·lic de reconeixament al dol gestacional de 70cm d'alt en forma de papallona amb la inscripció segons direcció facultativa				
		Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			1				1,000
				Total U d'Amidament		:	1,000



QUADRE DE PREUS N°1

Quadre de Preus n°1

Nº	CODI	UT DENOMINACIO	PREU
PRESSUPOST PARCIAL N°: 01 TREBALLS PREVIS			
01-1	OMT010b	M Fotografia, retirada i classificació dels ornaments de cadascuna de les làpides situades en el primer nivell Per a la seva reposició, tant de flors com de petits elements. TOTAL EUROS PER M	1,25 € u amb vint-i-cinc Euros
01-2	F219FFA0	M Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir TOTAL EUROS PER M	5,74 € cinc amb setanta-quatre Euros
01-3	F2194AL5M	M2 Demolició de paviment de tot tipus, paviment de formigó, asfàltic, rigoles, panots, etc, de fins a 20 cm de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió, transport i taxes a abocador autoritzat. TOTAL EUROS PER M2	13,10 € tretze amb deu Euros
01-4	DLP300b	U Desmuntatge de porta metàl·lica de fins a 5 m² de superfície, amb mitjans manuals i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. TOTAL EUROS PER U	61,87 € seixanta-u amb vuitanta-set Euros
01-5	LZP010b	PA Partida alçada a justificar per el repas d'estructura, marcs, panys i poms de les portes metàl·liques per deixar-les en perfectes condicions d'ús. TOTAL EUROS PER PA	345,98 € tres-cents quaranta-cinc amb noranta-vuit Euros
01-6	LZP010bb	PA Partida alçada a justificar per el repas i col·locació de plaques de marbre o altres materials com a repositori de flors TOTAL EUROS PER PA	297,95 € dos-cents noranta-set amb noranta-cinc Euros

PRESSUPOST PARCIAL N°: 02 MOVIMENT DE TERRES

02-1 F221C472 M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50),



realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

TOTAL EUROS PER M3**6,63 € sis amb
seixanta-tres
Euros**

02-2 P2241-52SN M2 Repàs i piconatge de fons de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm, amb un gruix mitjà de 35cm.

TOTAL EUROS PER M2**1,38 € u amb trenta-
vuit Euros**

02-3 P221C-DZ1D M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

TOTAL EUROS PER M3**7,83 € set amb
vuitanta-tres
Euros**

02-4 F228AM00 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

TOTAL EUROS PER M3**37,36 € trenta-set amb
trenta-sis
Euros****PRESSUPOST PARCIAL N°: 03 PRE INSTAL·LACIÓ**

03-1 FG22TD1K M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada, amb guia.

TOTAL EUROS PER M**2,41 € dos amb
quaranta-u
Euros**

03-2 HD352542 U Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada amb morter

TOTAL EUROS PER U**80,48 € vuitanta amb
quaranta-vuit
Euros****PRESSUPOST PARCIAL N°: 04 PAVIMENT**

04-1 P968-E2YLMb M Encintat de peça de formigó prefabricat tipus p3-jardí tipus tauló de color gris de mides 8 x 100 x 20cm, col·locat sobre pa de morter de ciment 1:6 de gruix 12 cm

TOTAL EUROS PER M**19,54 € dinou amb
cinquanta-
quatre Euros**

04-2 P968-E2YLM M Encintat de llambordí de formigó prefabricat tipus taco tegula de breinco o equivalent de forma rectangular de 8x8 cm i 6 cm de gruix de color cendra, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6 de gruix 3cm

TOTAL EUROS PER M**24,97 € vint-i-quatre
amb noranta-
set Euros**



04-3	P9E1-DMUH	M	Paviment de panot tàctil ratllat de 40x40x3.5cm tipus crossing de breinco o equivalent col·locat sobre morter	TOTAL EUROS PER M	37,17 € trenta-set amb disset Euros
04-4	P9D1-6FKE	M2	Paviment de llambordí de formigó prefabricat tipus taco tegula de breinco o equivalent de forma rectangular de 8x8 cm i 6 cm de gruix de color cendra, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6 de gruix 3cm	TOTAL EUROS PER M2	47,57 € quaranta-set amb cinquanta-set Euros
04-5	P9E1-DMUHb	M	Paviment de panot tàctil granallut de 40x40x3.5cm tipus warning de breinco o equivalent col·locat sobre morter	TOTAL EUROS PER M	37,17 € trenta-set amb disset Euros
04-6	F9G4KH7C	M2	Paviment de formigó armat de 12 cm de gruix haf - 25 / a - 2.5 - 2 / f / 12 - 60 / iiii + f, de 12 cm de gruix, de consistència fluïda i armat amb malla de 15x15ø6mm d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge manual, estesa i anivellat del formigó amb aplicació d'àcid desactivant i posterior neteja de la superfície. Inclou armat	TOTAL EUROS PER M2	60,76 € seixanta amb setanta-sis Euros

PRESSUPOST PARCIAL N°: 05 PLANTACIONS

05-1	PR36-8RV0	M3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	TOTAL EUROS PER M3	29,79 € vint-i-nou amb setanta-nou Euros
05-2	PRA2-4H58M	M2	Sembra de barreja de llavors de festuca alta "festuca aranduninacea" i "bermuda grass" cynadon dactylon	TOTAL EUROS PER M2	0,25 € zero amb vint-i-cinc Euros
05-3	FR640103	U	Obertura de clot de 1x1x1 m i plantació d'arbre presentat en contenidor, pa de terra protegit amb malla o enguixat, de perímetre igual o inferior a 25 cm, inclou adobament de plantació a base de 250 g/arbre d'adob químic complex del tipus 12-12-17-2 mg i adobament orgànic a base de 5 kg/arbre de compost amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 40% i 5,4% d'àcids húmics i reg de plantació.	TOTAL EUROS PER U	24,68 € vint-i-quatre amb seixanta-vuit Euros
05-4	PR48F-92BZ	U	Subministrament d'olivera, olea europea, amb pa de terra amb un diàmetre	TOTAL EUROS PER U	597,40 € cinc-cents



			<i>noranta-set amb quaranta Euros</i>
05-5	GR40N010	UT Subministre d'unitat arbustiva de rosmarinus officinalis, ben ramificat i arrelat, presentat en contenidor de 2l, inclou subministrament i transport.	
		TOTAL EUROS PER UT	2,40 € <i>dos amb quaranta Euros</i>
05-6	GR40N005	UT Subministre d'unitat arbustiva de lavandula angustifolia, ben ramificat i arrelat, presentat en contenidor forestal de 350 cc, inclou subministrament i transport.	
		TOTAL EUROS PER UT	1,03 € <i>u amb tres Euros</i>
05-7	PR4E4-94JU	U Subministrament de farigola "thymus serpyllum" en test 15 cm	
		TOTAL EUROS PER U	3,08 € <i>tres amb vuit Euros</i>
05-8	PR4E4-94JU b	U Subministrament de santolina "santolina chamaecyparissus" en test 15 cm	
		TOTAL EUROS PER U	3,08 € <i>tres amb vuit Euros</i>
05-9	GBBZU002b	U Subministre i instal·lació de pedestal metàl·lic de reconeixament al dol gestacional de 70cm d'alt en forma de papallona amb la inscripció segons direcció facultativa	
		TOTAL EUROS PER U	1.059,14 € <i>mil cinquanta- nou amb catorze Euros</i>



QUADRE DE PREUS N°2

				Quadre de Preus N°2
N°	CODI	UT DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL N°: 01 TREBALLS PREVIS				
01-1	OMT010b	m Fotografia, retirada i classificació dels ornaments de cadascuna de les làpides situades en el primer nivell Per a la seva reposició, tant de flors com de petits elements.		
			Mà d'obra	1,19 €
			Mitjans auxiliars	0,02 €
			3 % Costos indirectes	0,04 €
		TOTAL EUROS PER M		1,25 €
01-2	F219FFA0	m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir		
			Mà d'obra	3,82 €
			Maquinària	1,69 €
			Mitjans auxiliars	0,06 €
			3 % Costos indirectes	0,17 €
		TOTAL EUROS PER M		5,74 €
01-3	F2194AL5M	m2 Demolició de paviment de tot tipus, paviment de formigó, asfàltic, rigoles, panots, etc, de fins a 20 cm de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió, transport i taxes a abocador autoritzat.		
			Mà d'obra	2,20 €
			Maquinària	10,52 €
			3 % Costos indirectes	0,38 €
		TOTAL EUROS PER M2		13,10 €
01-4	DLP300b	U Desmuntatge de porta metàl·lica de fins a 5 m² de superfície, amb mitjans manuals i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.		
			Mà d'obra	58,89 €
			Mitjans auxiliars	1,18 €
			3 % Costos indirectes	1,80 €
		TOTAL EUROS PER U		61,87 €
01-5	LZP010b	PA Partida alçada a justificar per el repas d'estructura, marcs, panys i poms de les portes metàl·liques per deixar-les en perfectes condicions d'ús.		
			Mà d'obra	306,60 €
			Materials	22,71 €
			Mitjans auxiliars	6,59 €
			3 % Costos indirectes	10,08 €
		TOTAL EUROS PER PA		345,98 €



01-6	LZP010bb	PA Partida alçada a justificar per el repas i col·locació de plaques de marbre o altres materials com a reposatori de flors		
		Mà d'obra	283,60 €	
		Mitjans auxiliars	5,67 €	
		3 % Costos indirectes	8,68 €	
		TOTAL EUROS PER PA	297,95 €	
PRESSUPOST PARCIAL N°: 02 MOVIMENT DE TERRES				
02-1	F221C472	m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió		
		Maquinària	6,44 €	
		3 % Costos indirectes	0,19 €	
		TOTAL EUROS PER M3	6,63 €	
02-2	P2241-52SN	m2 Repàs i piconatge de fons de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm, amb un gruix mitjà de 35cm.		
		Maquinària	1,34 €	
		3 % Costos indirectes	0,04 €	
		TOTAL EUROS PER M2	1,38 €	
02-3	P221C-DZ1D	m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora		
		Mà d'obra	0,82 €	
		Maquinària	6,77 €	
		Mitjans auxiliars	0,01 €	
		3 % Costos indirectes	0,23 €	
		TOTAL EUROS PER M3	7,83 €	
02-4	F228AM00	m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant		
		Mà d'obra	1,53 €	
		Maquinària	3,13 €	
		Materials	31,59 €	
		Mitjans auxiliars	0,02 €	
		3 % Costos indirectes	1,09 €	
		TOTAL EUROS PER M3	37,36 €	

**PRESSUPOST PARCIAL N°: 03 PRE INSTAL·LACIÓ**

03-1	FG22TD1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada, amb guia.		
				Mà d'obra	0,97 €
				Materials	1,36 €
				Mitjans auxiliars	0,01 €
				3 % Costos indirectes	0,07 €
			TOTAL EUROS PER M		2,41 €
03-2	HD352542	u	Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada amb morter		
				Mà d'obra	63,56 €
				Materials	13,63 €
				Mitjans auxiliars	0,95 €
				3 % Costos indirectes	2,34 €
			TOTAL EUROS PER U		80,48 €

PRESSUPOST PARCIAL N°: 04 PAVIMENT

04-1	P968-E2YLMb	m	Encintat de peça de formigó prefabricat tipus p3-jardí tipus tauló de color gris de mides 8 x 100 x 20cm , col·locat sobre pa de morter de ciment 1:6 de gruix 12 cm		
				Mà d'obra	6,75 €
				Materials	12,12 €
				Mitjans auxiliars	0,10 €
				3 % Costos indirectes	0,57 €
			TOTAL EUROS PER M		19,54 €
04-2	P968-E2YLM	m	Encintat de llambordí de formigó prefabricat tipus taco tegula de breinco o equivalent de forma rectangular de 8x8 cm i 6 cm de gruix de color cendra, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6 de gruix 3cm		
				Mà d'obra	8,99 €
				Materials	15,12 €
				Mitjans auxiliars	0,13 €
				3 % Costos indirectes	0,73 €
			TOTAL EUROS PER M		24,97 €
04-3	P9E1-DMUH	m	Paviment de panot tàctil ratllat de 40x40x3.5cm tipus crossing de breinco o equivalent col·locat sobre morter		
				Mà d'obra	11,63 €
				Materials	24,29 €
				Mitjans auxiliars	0,17 €
				3 % Costos indirectes	1,08 €
			TOTAL EUROS PER M		37,17 €



04-4	P9D1-6FKE	m2 Paviment de llambordí de formigó prefabricat tipus taco tegula de breinco o equivalent de forma rectangular de 8x8 cm i 6 cm de gruix de color cendra, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6 de gruix 3cm		
			Mà d'obra	24,76 €
			Maquinària	0,07 €
			Materials	20,98 €
			Mitjans auxiliars	0,36 €
			3 % Costos indirectes	1,39 €
		TOTAL EUROS PER M2		47,57 €
04-5	P9E1-DMUHb	m Paviment de panot tàctil granallut de 40x40x3.5cm tipus warning de breinco o equivalent col·locat sobre morter		
			Mà d'obra	11,63 €
			Materials	24,29 €
			Mitjans auxiliars	0,17 €
			3 % Costos indirectes	1,08 €
		TOTAL EUROS PER M		37,17 €
04-6	F9G4KH7C	m2 Paviment de formigó armat de 12 cm de gruix haf - 25 / a - 2.5 - 2 / f / 12 - 60 / iia + f, de 12 cm de gruix, de consistència fluïda i armat amb malla de 15x15ø6mm d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge manual, estesa i anivellat del formigó amb aplicació d'àcid desactivant i posterior neteja de la superfície. Inclou armat		
			Mà d'obra	4,35 €
			Maquinària	7,62 €
			Materials	46,95 €
			Mitjans auxiliars	0,07 €
			3 % Costos indirectes	1,77 €
		TOTAL EUROS PER M2		60,76 €
PRESSUPOST PARCIAL N°: 05 PLANTACIONS				
05-1	PR36-8RV0	m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana		
			Mà d'obra	1,44 €
			Maquinària	4,33 €
			Materials	23,13 €
			Mitjans auxiliars	0,02 €
			3 % Costos indirectes	0,87 €
		TOTAL EUROS PER M3		29,79 €
05-2	PRA2-4H58M	m2 Sembra de barreja de llavors de festuca alta "festuca aranduninacea" i "bermuda grass" cynadon dactylon		
			Mà d'obra	0,11 €
			Maquinària	0,09 €
			Materials	0,04 €
			3 % Costos indirectes	0,01 €
		TOTAL EUROS PER M2		0,25 €



05-3	FR640103	u	Obertura de clot de 1x1x1 m i plantació d'arbre presentat en contenidor, pa de terra protegit amb malla o enguixat, de perímetre igual o inferior a 25 cm, inclou adobament de plantació a base de 250 g/arbre d'adob químic complex del tipus 12-12-17-2 mg i adobament orgànic a base de 5 kg/arbre de compost amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 40% i 5,4% d'àcids húmics i reg de plantació.		
				Mà d'obra	6,78 €
				Maquinària	16,55 €
				Materials	0,56 €
				Mitjans auxiliars	0,07 €
				3 % Costos indirectes	0,72 €
			TOTAL EUROS PER U		24,68 €
05-4	PR48F-92BZ	u	Subministrament d'olivera, olea europea, amb pa de terra amb un diàmetre		
				Materials	580,00 €
				3 % Costos indirectes	17,40 €
			TOTAL EUROS PER U		597,40 €
05-5	GR40N010	Ut	Subministre d'unitat arbustiva de rosmarinus officinalis, ben ramificat i arrelat, presentat en contenidor de 2l, inclou subministrament i transport.		
				Materials	2,33 €
				3 % Costos indirectes	0,07 €
			TOTAL EUROS PER UT		2,40 €
05-6	GR40N005	Ut	Subministre d'unitat arbustiva de lavandula aungustifolia, ben ramificat i arrelat, presentat en contenidor forestal de 350 cc, inclou subministrament i transport.		
				Materials	1,00 €
				3 % Costos indirectes	0,03 €
			TOTAL EUROS PER UT		1,03 €
05-7	PR4E4-94JU	u	Subministrament de farigola "thymus serpyllum" en test 15 cm		
				Materials	2,99 €
				3 % Costos indirectes	0,09 €
			TOTAL EUROS PER U		3,08 €
05-8	PR4E4-94JU b	u	Subministrament de santolina "santolina chamaecyparissus" en test 15 cm		
				Materials	2,99 €
				3 % Costos indirectes	0,09 €
			TOTAL EUROS PER U		3,08 €
05-9	GBBZU002b	U	Subministre i instal·lació de pedestal metàl·lic de reconeixament al dol gestacional de 70cm d'alt en forma de papallona amb la inscripció segons direcció facultativa		
				Mà d'obra	12,03 €
				Maquinària	6,70 €
				Materials	1.009,56 €
				3 % Costos indirectes	30,85 €
			TOTAL EUROS PER U		1.059,14 €

**PRESSUPOST****PRESSUPOST PARCIAL N°: 01 TREBALLS PREVIS**

- 01-1 OMT010b M Fotografia, retirada i classificació dels ornaments de cadascuna de les làpides situades en el primer nivell
Per a la seva reposició, tant de flors com de petits elements.

Total	70,000	1,25 €	87,50 €
:			

- 01-2 F219FFA0 M Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Total	48,100	5,74 €	276,09 €
:			

- 01-3 F2194AL5M M2 Demolició de paviment de tot tipus, paviment de formigó, asfàltic, rigoles, panots, etc, de fins a 20 cm de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió, transport i taxes a abocador autoritzat.

Total	456,000	13,10 €	5.973,60 €
:			

- 01-4 DLP300b U Desmuntatge de porta metàl·lica de fins a 5 m² de superfície, amb mitjans manuals i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Total	5,000	61,87 €	309,35 €
:			

- 01-5 LZP010b PA Partida alçada a justificar per el repas d'estructura, marcs, panys i poms de les portes metàl·liques per deixar-les en perfectes condicions d'ús.

Total	1,000	345,98 €	345,98 €
:			

- 01-6 LZP010bb PA Partida alçada a justificar per el repas i col·locació de plaques de marbre o altres materials com a repositori de flors

Total	1,000	297,95 €	297,95 €
:			

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01 TREBALLS PREVIS	7.290,47 €
--	-------------------

**PRESSUPOST PARCIAL N°: 02 MOVIMENT DE TERRES**

02-1	F221C472	M3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	Total	668,000	6,63 €	4.428,84 €
				:			
02-2	P2241-52SN	M2	Repàs i piconatge de fons de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm, amb un gruix mitjà de 35cm.	Total	60,000	1,38 €	82,80 €
				:			
02-3	P221C-DZ1D	M3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	Total	85,600	7,83 €	670,25 €
				:			
02-4	F228AM00	M3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant	Total	2,400	37,36 €	89,66 €
				:			
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 02 MOVIMENT DE TERRES							5.271,55 €

**PRESSUPOST PARCIAL N°: 03 PRE INSTAL·LACIÓ**

- 03-1 FG22TD1K M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada, amb guia.

Total	30,000	2,41 €	72,30 €
:			

- 03-2 HD352542 U Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada amb morter

Total	2,000	80,48 €	160,96 €
:			

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 03 PRE INSTAL·LACIÓ	233,26 €
---	-----------------

**PRESSUPOST PARCIAL N°: 04 PAVIMENT**

04-1	P968-E2YLMb	M Encintat de peça de formigó prefabricat tipus p3-jardí tipus tauló de color gris de mides 8 x 100 x 20cm , col·locat sobre pa de morter de ciment 1:6 de gruix 12 cm	Total	114,000	19,54 €	2.227,56 €
			:			
04-2	P968-E2YLM	M Encintat de llambordí de formigó prefabricat tipus taco tegula de breinco o equivalent de forma rectangular de 8x8 cm i 6 cm de gruix de color cendra, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6 de gruix 3cm	Total	170,000	24,97 €	4.244,90 €
			:			
04-3	P9E1-DMUH	M Paviment de panot tàctil ratllat de 40x40x3.5cm tipus crossing de breinco o equivalent col·locat sobre morter	Total	55,800	37,17 €	2.074,09 €
			:			
04-4	P9D1-6FKE	M2 Paviment de llambordí de formigó prefabricat tipus taco tegula de breinco o equivalent de forma rectangular de 8x8 cm i 6 cm de gruix de color cendra, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6 de gruix 3cm	Total	18,000	47,57 €	856,26 €
			:			
04-5	P9E1-DMUhb	M Paviment de panot tàctil granallut de 40x40x3.5cm tipus warning de breinco o equivalent col·locat sobre morter	Total	6,400	37,17 €	237,89 €
			:			
04-6	F9G4KH7C	M2 Paviment de formigó armat de 12 cm de gruix haf - 25 / a - 2.5 - 2 / f / 12 - 60 / iia + f, de 12 cm de gruix, de consistència fluïda i armat amb malla de 15x15ø6mm d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge manual, estesa i anivellat del formigó amb aplicació d'àcid desactivant i posterior neteja de la superfície. Inclou armat	Total	260,000	60,76 €	15.797,60 €
			:			
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 04 PAVIMENT						25.438,30 €

**PRESSUPOST PARCIAL N°: 05 PLANTACIONS**

05-1	PR36-8RV0	M3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	Total	39,600	29,79 €	1.179,68 €
			:			
05-2	PRA2-4H58M	M2 Sembra de barreja de llavors de festuca alta "festuca aranduninacea" i "bermuda grass" cynadon dactylon	Total	264,000	0,25 €	66,00 €
			:			
05-3	FR640103	U Obertura de clot de 1x1x1 m i plantació d'arbre presentat en contenidor, pa de terra protegit amb malla o enguixat, de perímetre igual o inferior a 25 cm, inclou adobament de plantació a base de 250 g/arbre d'adob químic complex del tipus 12-12-17-2 mg i adobament orgànic a base de 5 kg/arbre de compost amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 40% i 5,4% d'àcids húmics i reg de plantació.	Total	1,000	24,68 €	24,68 €
			:			
05-4	PR48F-92BZ	U Subministrament d'olivera, olea europea, amb pa de terra amb un diàmetre	Total	1,000	597,40 €	597,40 €
			:			
05-5	GR40N010	UT Subministre d'unitat arbustiva de rosmarinus officinalis, ben ramificat i arrelat, presentat en contenidor de 2l, inclou subministrament i transport.	Total	80,000	2,40 €	192,00 €
			:			
05-6	GR40N005	UT Subministre d'unitat arbustiva de lavandula angustifolia, ben ramificat i arrelat, presentat en contenidor forestal de 350 cc, inclou subministrament i transport.	Total	120,000	1,03 €	123,60 €
			:			
05-7	PR4E4-94JU	U Subministrament de farigola "thymus serpyllum" en test 15 cm	Total	200,000	3,08 €	616,00 €
			:			



05-8	PR4E4-94JU b	U Subministrament de santolina "santolina chamaecyparissus" en test 15 cm	Total	120,000	3,08 €	369,60 €
			:			
05-9	GBBZU002 b	U Subministre i instal·lació de pedestal metàl·lic de reconeixament al dol gestacional de 70cm d'alt en forma de papallona amb la inscripció segons direcció facultativa	Total	1,000	1.059,14 €	1.059,14 €
			:			
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 05 PLANTACIONS						4.228,10 €



RESUM DE PRESSUPOST

Nº	Denominació	Import
1	Treballs previs .	7.290,47 €
2	Moviment de terres .	5.271,55 €
3	Pre instal·lació .	233,26 €
4	Paviment .	25.438,30 €
5	Plantacions .	4.228,10 €
Total Pressupost d'Execució Material		42.461,68 €
	Despeses Generals 13,00%	5.520,02 €
	Benefici Industrial 6,00%	2.547,70 €
Total Pressupost de Contracta		50.529,40 €
	I.V.A 21,00%	10.611,17 €
Total Pressupost de Licitació		61.140,57 €

Puja el present Pressupost de Licitació a l'expressada quantitat deseixanta-u mil cent quaranta amb cinquanta-set Euros

Vilajuïga, maig de 2024

Jordi Rimblas Grau.
Arquitecte Tècnic