
**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER
DEL TERRA TÈCNIC NECESSÀRIE PER ELS DOS CONCERTS DE “CLÀSSICA A LA PLATJA” QUE ES DURAN
A TERME A LA PLATJA DE SANT SEBASTIÀ DE LA BARCELONETA, ELS DIES 9 I 10 DE JULIOL DE 2025.**

DATA: 06/03/2025



ÍNDEX

1 ANTECEDENTS.....	3
2 OBJECTE DEL PLEC	3
3 ABAST DEL CONTRACTE	3
4 UBICACIÓ I IMPLANTACIÓ DEL MUNTATGE	3
5 PLANNING DE TREBALL	4
6 PRESCRIPCIONS DEL MATERIAL A SUBMINISTRAR	5
6.1 Opció terra tècnic d'alumini	5
6.2 Opció terra tècnic de plàstic	5
7 RESPONSABLE DE MUNTATGE	5
8 TRANSPORTS I CÀRREGUES I DESCÀRREGUES.....	5
9 ANNEXES	5



1 ANTECEDENTS

Els dies 9 i 10 de Juliol de 2025 es faran a la platja de San Sebastià de Barcelona dos concerts fruit del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona (mitjançant l'ICUB), el Palau de la Música Catalana, el Gran Teatre del Liceu i l'Auditori de Barcelona. En endavant, els Promotors

Per a poder muntar l'escenari, els equipaments d'àudio, llums, vídeo i la zona de *backstage* a sobre la sorra de la platja, es necessita tenir un terra pla, sòlid, que permeti el pas de maquinària pesada i el trànsit de material amb rodes.

Per a fer això es necessita muntar un terra tècnic, fet amb peces modulars, de manera que un cop interconnectades les peces entre si, permetin tenir aquesta àrea plana i amb la capacitat de càrrega necessària per a poder treballar correctament.

Els Promotors no disposen de material d'aquestes característiques i és per això que necessiten proveir-se a través de lloguers amb proveïdors externs.

2 OBJECTE DEL PLEC

L'objecte del plec és el subministrament en règim de lloguer i assistència al muntatge de 1.015 m² de terra tècnic necessaris per realitzar els concerts dels dies 9 i 10 de Juliol de 2025 a la Platja de Sant Sebastià amb motiu de la celebració dels concerts "Clàssica a la platja" en la seva edició 2025.

3 ABAST DEL CONTRACTE

Aquest contracte inclou:

- El subministrament en règim de lloguer del terra tècnic amb tots els accessoris necessaris pel seu correcte muntatge.
- El transport de tot el material.
- L'assistència al muntatge i al desmuntatge


Els Promotors facilitaran el plànol definitiu de l'espai que ocuparà el concert, plànol de l'emplaçament dels diferents elements en l'espai i plànol d'accessos per càrrega descàrrega. També facilitarà un planning de muntatge i desmuntatge detallat a cadascun dels proveïdors que participin en l'esdeveniment. Aquest planning serà d'obligatori compliment.

L'adjudicatari haurà de coordinar-se amb els Promotors per a complir la planificació de totes les tasques relatives a l'esdeveniment: transport, càrrega/descàrrega, muntatge i desmuntatge dels diferents elements contractats.

4 UBICACIÓ I IMPLANTACIÓ DEL MUNTATGE

La zona del concert serà la Platja de Sant Sebastià de Barcelona, al costat del Hotel Vela.

Link: <https://maps.app.goo.gl/3LdhgtLAW2QQyVQA8>

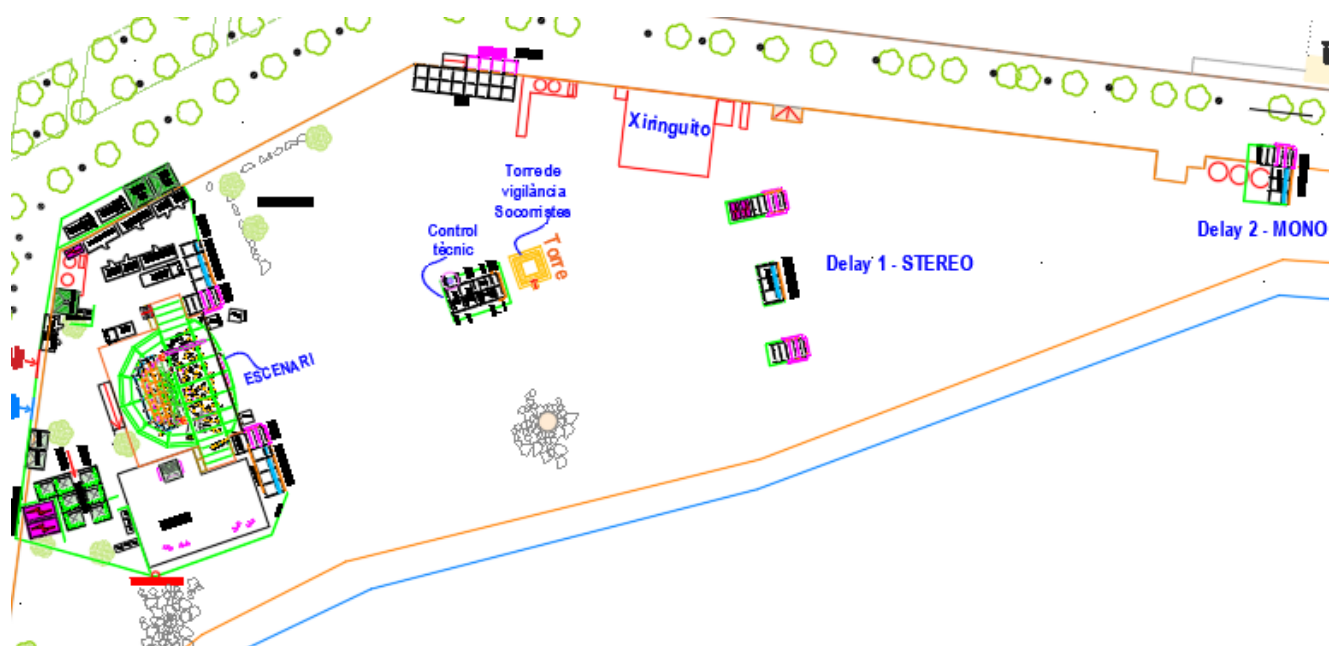

Plànol preliminar de la situació del muntatge

5 PLANNING DE TREBALL

El Planning previst per la descàrrega, muntatge, desmuntatge i càrrega és el següent:

Dia 3 de juliol de 2025 (a confirmar data exacta)

08:00: Descàrrega del material tràiler 1 i inici muntatge

10:00: Descàrrega del material tràiler 2

19:00: Finalització muntatge(*)

Abans del muntatge de les planxes, els serveis municipals aplanaran la sorra, amb la maquinària adequada.

Dia 11 de juliol de 2025

Hora a determinar: Inici desmuntatge

Dia 12 i 13 de juliol de 2025 (a confirmar data exacta de finalització)

Desmuntatge i càrrega dels dos tràilers en dates i hores acordades entre els Promotors i l'adjudicatari

Nota (*): Algunes planxes tindran un doble ús i es muntaran primer a la part frontal de l'escenari per a ajudar amb el muntatge dels equips de àudio, video, l'escenari mateix, etc.... Posteriorment es desmuntaran i es muntaran a la zona de *backstage*. De cara al desmuntatge, es tornarà a fer l'operació inversa. En aquests casos les operacions les faran els responsables del muntatge del Liceu amb els *hands* necessaris, i no serà necessari la presència del responsable de muntatge de la empresa adjudicatària de la licitació.



6 PRESCRIPCIONS DEL MATERIAL A SUBMINISTRAR

El material a subministrar ha de complir les següents prescripcions tècniques:

Dos opcions possibles:

6.1 Opció terra tècnic d'alumini

- Planxes de 3m x 0,6cm de superfície antilliscant.
- D'alumini extruït amb disseny alveolar i un gruix de 4,5cm.
- Pes de cada planxa màxim de 45 Kg.
- Planxes modulars i inter-connectables entre sí per a assegurar una superfície uniforme i segura.
- Interconnexió ràpida entre planxes.
- La capacitat de càrrega de les planxes ha de permetre passar maquinària pesada tipus *Carretillas* dièsel de 3.500 Kg, *Manitou* de 2.500 Kg, Plataformes de braç telescòpic, etc.

6.2 Opció terra tècnic de plàstic

De les següents característiques:

- Plaques de al menys 2mx1m de superfície antilliscant.
- De plàstic o compostos similars amb un gruix suficient per a els capacitats de càrrega demanades.
- Pes de cada planxa màxim de 45 Kg.
- Planxes modulars i inter-connectables entre sí amb tancaments tipus cargols de poliamida o similar per a assegurar una superfície uniforme i segura.
- Interconnexió ràpida entre planxes.
- La capacitat de càrrega de les planxes ha de permetre passar maquinària pesada tipus *Carretillas* dièsel de 3.500 Kg, *Manitou* de 2.500 Kg, Plataformes de braç telescòpic, etc...

7 RESPONSABLE DE MUNTATGE

Es requerirà la presència d'un responsable que doni assistència al muntatge i al desmuntatge segons el Planning descrit.

El Liceu proporcionarà el personal necessari per a muntar les planxes sota la direcció del responsable designat per l'adjudicatari.

8 TRANSPORTS I CÀRREGUES I DESCÀRREGUES

La càrrega i el transport des dels magatzems de l'adjudicatari a La Platja de Sant Sebastià van a càrrec de l'adjudicatari.

El transport de tornada des de La Platja de Sant Sebastià als magatzems de l'adjudicatari, i la seva descàrrega i revisió del material corre a càrrec de l'adjudicatari.

Per la càrrega i descàrrega de material a la platja hi haurà 1 toro a disposició de l'adjudicatari.

L'assegurança del material durant el període del lloguer va a càrrec de l'adjudicatari.

En tot moment els tècnics de l'empresa adjudicatària contaran amb la presència de Tècnics del Liceu

9 ANNEXES

S'adjunten els plànols a escala de la implantació general



[ANEXE 1 - IMPLANTACIÓ PLATJA SANT SEBASTIÀ.pdf](#)

Barcelona, a 7 de març de 2025

Marc Comas
(Oficina Tècnica – Logística)

Fundació del Gran Teatre del Liceu