



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT, INSPECCIÓ, REPARACIÓ I NETEJA DE LES ESTACIONS DE BOMBAMENT D'AIGÜES RESIDUALS (EBARS), NETEJA D'EMBORNALS D'AIGÜES PLUVIALS I DESSEMBUSSAMENTS I INSPECCIÓ AMB CÀMERA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM D'ABRERA

ÍNDEX

1	DISPOSICIONS GENERALS.....	2
1.1	Objecte del contracte.....	2
2	INSPECCIÓ, NETEJA, MANTENIMENT I REPARACIÓ DELS EBARS DE LA XARXA DE SANEJAMENT MUNICIPAL.....	2
2.1	Definició de les prestacions a càrrec del contractista: descripció dels serveis a prestar.....	2
2.2	Dades de les EBARS.....	2
2.3	Visites de reconeixement i descripció general dels pous.....	2
2.4	Emplaçament EBAR's.....	2
2.5	Definició geomètrica.....	3
2.6	Neteja i manteniment dels pous i bombaments.....	5
2.7	Servei d'inspecció de pous de bombament.....	5
2.8	Servei d'inspecció de maquinària i quadres elèctrics.....	6
2.9	Servei de reparacions d'emergència i ordinàries.....	6
2.10	Certificació de les reparacions.....	6
2.11	Mitjans tècnics.....	7
3	NETEJA D'EMBORNALS I REIXES DEL CLAVEGUERAM.....	8
3.1	Definició de les prestacions a càrrec del contractista.....	8
3.2	Descripció dels serveis a prestar.....	8
3.3	Mitjans tècnics.....	9
4	DESEMBUSSAMENTS I INSPECCIÓ AMB CÀMERA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM.....	9





4.1	Definició de les prestacions a càrrec del contractista.....	9
4.2	Descripció dels serveis a prestar.....	9
4.3	Criteris de certificació dels treballs.....	10
4.4	Mitjans tècnics.....	10
5	OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.....	11
6	PERSONAL.....	12
7	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.....	12
8	GESTIÓ DE RESIDUS.....	14
9	INVENTARI.....	14
10	SERVEI 24 H.....	14
11	ANNEX 1. PRESSUPOST ANUAL.....	14





1 DISPOSICIONS GENERALS

1.1 Objecte del contracte.

Segons la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, l'abastament domiciliari d'aigua potable i el clavegueram es configuren com a servei públic de prestació obligatòria per a tots els municipis.

Constitueix l'objecte d'aquest plec, descriure les característiques tècniques a les que estarà subjecte el contracte de serveis de manteniment, inspecció, reparació i neteja de les estacions de bombaments d'aigües residuals (en endavant, EBARS), neteja dels embornals d'aigües pluvials i desembossament i inspecció amb càmera ja que la xarxa de clavegueram ha d'estar en perfecte estat de netedat i amb un correcte funcionament en qualsevol punt.

En l'annex 1, en document Pdf, s'adjunta el pressupost anual del contracte.

2 INSPECCIÓ, NETEJA, MANTENIMENT I REPARACIÓ DELS EBARS DE LA XARXA DE SANEJAMENT MUNICIPAL

2.1 Definició de les prestacions a càrrec del contractista: descripció dels serveis a prestar.

El servei a realitzar consisteix en mantenir en correcte funcionament les EBARS del municipi, realitzant el buidat, neteja, comprovació, manteniment de la maquinària i de les bombes i mantenint els quadres elèctrics.

2.2 Dades de les EBARS.

Llistat d'EBARS incloses al contracte, amb les característiques detallades a continuació:

1. EBAR de la Rotonda Seat.
2. EBAR a l'Av. Abrera del barri de Ca n'Amat.
3. EBAR del C/ Mogent del barri de Ca n'Amat.
4. EBAR del C/ Núria del barri de Ca n'Amat.
5. EBAR del C/ Salvador Dalí del barri Les Carpes.

L'adjudicatari no tindrà cap dret sobre la propietat, utilització o destí de les aigües bombades, ni de qualsevol producte o subproducte generat, ni dret sobre els terrenys, obres, instal·lacions, maquinària i altres elements que componen les instal·lacions.

2.3 Visita de reconeixement i descripció general dels pous.

Amb l'antelació suficient es podrà establir un dia de visita per al reconeixement dels pous, que es publicarà al Perfil de contractant de l'Ajuntament d'Abrera, per tal que els interessats puguin conèixer les seves característiques i efectuar les preguntes que considerin oportunes als efectes de la preparació de la seva oferta.






2.4 Emplaçament de les EBAR's.




2.5 Definició geomètrica.

03- EBAR AV. ABRERA

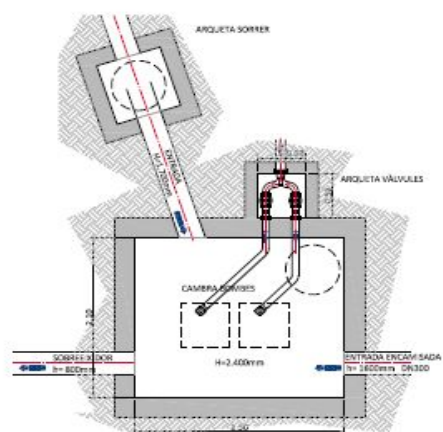


05- EBAR C. SEGRE

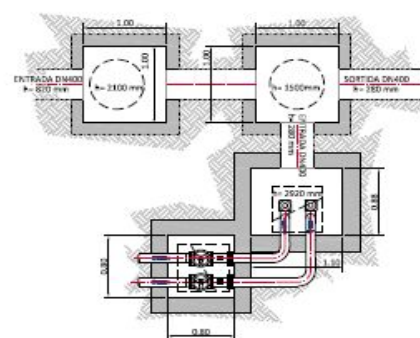





04- EBAR C. S. DALI




06- EBAR C. NURIA

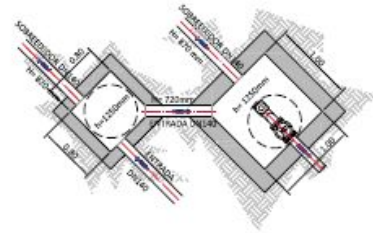

01- EBAR RDA, SEAT

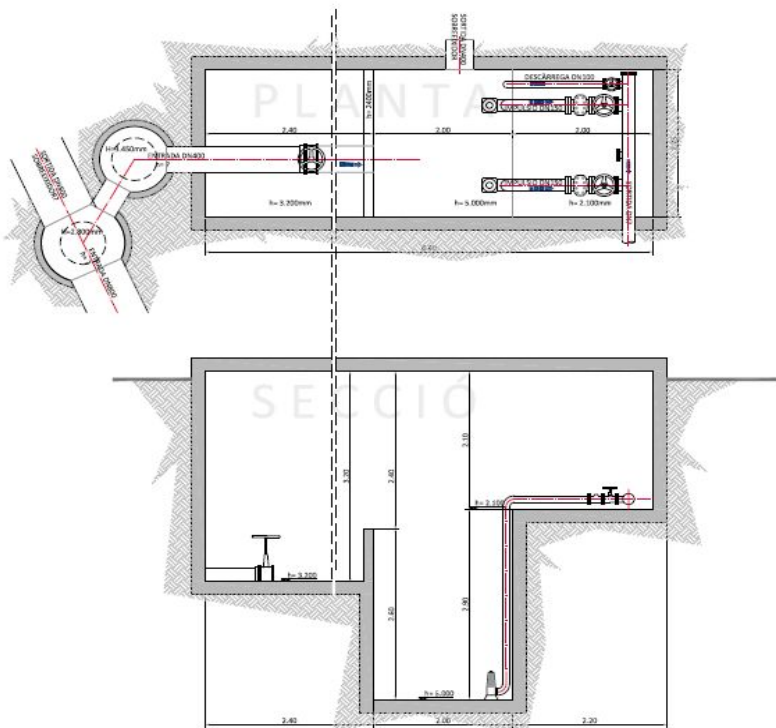

02- EBAR C. MOGENT

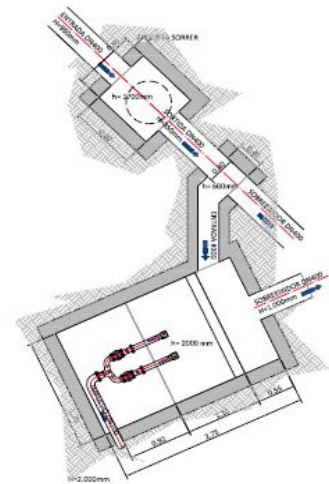



Les EBAR's tenen instal·lats els equips següents:

Estacions de Bombament Abrera - Any 2019

Nom EBAR	Tipus	Element Físic	Criticat	Marca	Model	Número	Fabricació	Tensió	In	P1	P2	cos	rpm	Pes	Qmax	Hmax	Hmín.	sortida	impulsió
EBAR Rotonda Seat	Equip Elèctric	Quadre de Control	Critic																
	Grupo o Bomba	Bomba 1	Essencial	Caprari	KCM080LE+007522N2	3005435/14	06/2014	400 V	15,8 A	9 kW	7,5 kW		2905		136 m³/h	30,5 m	10 m		
	Grupo o Bomba	Bomba 2	Essencial	Caprari	KCM080LE+007522N2	3005435/13	05/2016	400 V	15,8 A	9 kW	7,5 kW		2905		136 m³/h	30,5 m	10 m		
EBAR Av. Abrera	Equip Elèctric	Quadre de Control	Critic																
	Grupo o Bomba	Bomba 1	Essencial	Sulzer	ABS PIRANHA-S21/2	412999	05/2017	400 V	4,7 A	2,8 kW	2,1 kW	0,85	2900		13,8 m³/h	33 m		DN32	163
	Grupo o Bomba	Bomba 2	Essencial	Sulzer	ABS PIRANHA-S21/2	413012	05/2017	400 V	4,7 A	2,8 kW	2,1 kW	0,85	2900		13,8 m³/h	33 m		DN32	163
EBAR Mogent	Equip Elèctric	Quadre de Control	Critic																
	Grupo o Bomba	Bomba 1	Essencial	Plygt	3068170	1311213		400/230 V	5,3 A	2,4 kW		0,87	2705	31					210
	Grupo o Bomba	Bomba 2	Essencial																
EBAR Nüria	Equip Elèctric	Quadre de Control	Critic																
	Grupo o Bomba	Bomba 1	Essencial		monofàsica amb bola			230 V											
	Grupo o Bomba	Bomba 2	Essencial																
EBAR Salvador Dalí	Equip Elèctric	Quadre de Control	Critic																
	Grupo o Bomba	Bomba 1	Essencial	Sulzer	Piranha-S17/2	333121	06/2013	400 V	4 A	2,3 kW	1,7 kW	0,84	2900		9,5 m³/h	30 m	9,9 m	DN32	163 mm
	Grupo o Bomba	Bomba 2	Essencial																
	Equip Elèctric	Quadre de Control	Critic																
	Grupo o Bomba	Bomba 1	Essencial																
	Grupo o Bomba	Bomba 2	Essencial																

* Hi ha una rèplica de comportament i una antena a cada bomba.

2.6 Neteja i manteniment dels pous i bombaments.

- En cada pou es realitzarà el buidat, neteja del mateix i transport fins a planta de tractament dels llocs extrems.
- Succió de fangs en pous de sedimentació de fangs previ als pous de bombament. Neteja dels dessoradors.
- La periodicitat del buidat, neteja i succionat de cada un dels pous serà **d'un servei a cada pou per trimestre**.
- La gestió del tractament dels llocs extrems anirà a càrrec de l'adjudicatari: s'inclou el transport dels residus recollits a una planta de tractament de residus i/o dipòsit controlat de residus, d'acord amb les especificacions de l'Agència Catalana de l'Aigua/Agència de Residus de Catalunya. També, la gestió documental necessària segons la legislació vigent així com els documents necessaris per a la gestió de residus com per exemple les fitxes d'acceptació i els fulls de seguiment, estipulats per l'Agència de Residus de Catalunya.
- L'entrada del personal es realitzarà complint totes les exigències de seguretat, amb equips de detecció de gasos i manca d'oxigen i equips de respiració autònoms en cas necessari.
- L'empresa adjudicatària assumirà totes les tasques de senyalització de treballs a la via pública que siguin necessàries per a la neteja o exigides pels STM per a minimitzar l'afectació als ciutadans.

2.7 Servei d'inspecció de pous de bombament.

- L'adjudicatari realitzarà una visita física d'inspecció a cada un dels pous de bombaments per tal de comprovar el correcte funcionament dels bombaments.
- **La periodicitat serà d'un cop a la setmana per a cada pou.**





- L'adjudicatari lliurarà als responsables tècnics del contracte un informe sobre el resultat de cada una de les inspeccions, amb la informació segregada per pou. L'informe inclourà recomanacions.
- L'informe s'entregarà via correu electrònic en un termini màxim de 5 dies hàbils a partir de la inspecció. En cas de que la inspecció detecti un mal funcionament del bombament que pugui provocar un abocament a llera pública, l'adjudicatari ho haurà de comunicar instantàniament a l'ajuntament, sense perjudici que pugui quedar reflectit a l'informe, així mateix l'adjudicatari donarà suport tècnic per analitzar problemes o disfuncions relacionats amb les EBARs d'acord amb les indicacions dels Serveis Tècnics Municipals (en endavant, STM).

2.8 Servei d'inspecció de maquinària i quadres elèctrics.

Es realitzarà el manteniment de la maquinària i bombes en totes les inspeccions que es realitzin així com els quadres elèctrics hauran d'estar en perfecte estat un cop cada semestre

2.9 Servei de reparacions d'emergència i ordinàries.

- Durant el procés d'emergència o durada de l'avís, els responsables de la contracta seran totalment localitzables les 24 hores del dia mitjançant dispositius de telefonia mòbil (dispositius que formen part dels elements mínims i indispensables a aportar dins del contracte), per una ràpida mobilització dels efectius.
- Caldrà donar resposta i dur a terme les feines dins del mateix dia en que l'Ajuntament comunica la necessitat de reparació urgent. L'adjudicatari durà a terme les reparacions aportant la mà d'obra necessària per tal de dur a terme cada una de les reparacions encarregades per l'ajuntament i posant a disposició de l'Ajuntament tots els materials i equips necessaris per evitar abocaments al medi.

Seràn reparacions ordinàries aquelles que per manteniment o reparació sofreixen un desgast natural per l'ús o el pas del temps i perllongar la seva vida útil. Aquestes reparacions ordinàries no afectaran el normal funcionament de l'EBAR.

Caldrà donar resposta en el termini d'1 setmana i dur a terme les feines dins del mateix dia en que l'ajuntament comunica la necessitat de reparació urgent. L'adjudicatari durà a terme les reparacions aportant la mà d'obra necessària per tal de dur a terme cada una de les reparacions encarregades per l'ajuntament.

2.10 Certificació de les reparacions

- Anirà a càrrec de l'Ajuntament el material necessari per realitzar les reparacions incloent si cal aportar algun camió grua o mitjà d'elevació especial. Per la valoració dels materials s'utilitzarà el quadre de Preus del BEDEC (vigent en cada moment), als quals s'aplicarà la baixa ofertada amb les següents característiques:





Paràmetres del banc	Opcions de visualització	Opcions d'exportació	Restaurar configuració
Data del banc: 2025-01		Criteris banc: Els Criteris del Banc BEDEC , informen dels criteris emprats per a la confecció de la informació del banc, així com d'altres informacions addicionals proporcionades (elaboració d'un pressupost, etc.).	
Àmbit de preus: Barcelona		Divisa: EUR	
Àmbit de plecs: Catalunya		☐ Afegir el criteri d'amidament a la definició	
Variació segons el volum d'obra nova i de rehabilitació: Enginyeria civil PEM 0,402 M euros		Nota Rehabilitació: L'obra de rehabilitació tipus es una obra situada en poblacions < 100.000 hab., sense dificultat d'accés viari, amb suficient espai d'emmagatzematge de materials a l'obra, sense dificultat de transport de materials a l'obra i a peu d'obra, amb un volum d'obra > 500 m2 i sense presència d'usuaris durant l'execució de les obres. Per a obres de característiques diferents veure coeficient corrector a l'apartat 2.2.3 de Criteris Banc BEDEC.	
Tipus de preu: ☐ CD (cost directe: inclou mà d'obra, materials, maquinària i despeses auxiliars) ☒ PEM (cost d'execució material): CD amb 0 % de despeses indirectes (DI) ☒ PBL (cost base de licitació), sense IVA: PEM amb 13 % de despeses generals (DG) i 6 % de benefici industrial (BI), sense IVA		Aclariment: Pel càlcul del PEM l'ITeC aplica unes despeses indirectes de 10% edificació, 6% urbanització, 5% enginyeria civil i 17,5% de rehabilitació d'edificació. Pel càlcul del PBL d'obres públiques s'aplica del 13% al 17% de despeses generals d'empresa i un 6% benefici industrial. Veure Elaboració d'un pressupost a l'apartat 3.1 dels Criteris del Banc BEDEC.	
Mix ambiental: genèric Espanya		Mètode ambiental: ITeC ecoinvent	

Per materials o equips o maquinària que no estigui recollida en el quadre de preus BEDEC, s'utilitzaran PVP's als quals es majorarà la baixa oferta amb un 10% addicional. L'Ajuntament podrà demanar PVP's per la seva compta per contrastar la fiabilitat i validesa dels mateixos, així com que l'empresa emissora del PVP els certifiqui.

- Anirà a càrrec de l'adjudicatari, tot el personal necessari per a efectuar les reparacions i els vehicles per a desplaçar-se. Els treballadors aniran equipats amb els EPIs necessaris, les eines necessàries (incloent Ternal manual), els vehicles necessaris i el combustible que gastin, etc.

2.11 Mitjans tècnics.

L'empresa adjudicatària posarà a disposició del contracte un enginyer tècnic, amb una experiència mínima de 5 anys, amb una dedicació variable.

Un equip format per un oficial de 1a i un peó especialista destinat als treballs de neteja, buidat, succionat i inspecció de les EBAR's.

A banda, per al manteniment dels quadres i de la xarxa elèctrica, l'equip haurà d'estar format per un oficial de 1a electromecànic i electricista, amb categoria d'especialista, amb una experiència mínima de 5 anys en el sector, amb una dedicació variable al contracte, per als treballs de suport a la neteja, verificació del funcionament de l'estació, diagnosi de l'estat i posada en servei.

Es presentarà una relació de tot el personal i les seves categories, destinats a la realització dels treballs.

El contractista serà responsable de la cortesia dels seus operaris i posarà remei immediatament a qualsevol inadequat o mal comportament dels operaris adscrits a aquest servei.





L'empresa adjudicatària aportarà tots els vehicles i màquines necessàries per tal de realitzar adequadament totes les funcions o tasques previstes d'acord amb la oferta feta, així com pels subministres, segons el bon ús i costum de la professió, que concretarà en l'oferta presentada.

Els vehicles i les màquines que s'utilitzen tindran les condicions requerides per al fi que es destinen, referent a la seguretat. En qualsevol moment, les màquines i vehicles assignats al manteniment han de tenir l'aprovació del responsable del contracte.

Tot el material, tant vehicles com a maquinària, es trobarà en perfecte estat d'utilització i conservació.

El material a utilitzar serà:

- Camió mixt impulsor-succionador 3 eixos per treballs de neteja hidrodinàmica.
- Camió grua per treure i col·locar bombes.
- Un tractel.
- Qualsevol altre mitjà d'elevació necessari.
- Qualsevol altre vehicle o maquinària necessària.
- Altres mitjans pel correcte funcionament del servei.

3 NETEJA D'EMBORNALS I REIXES DEL CLAVEGUERAM.

3.1 Definició de les prestacions a càrrec del contractista.

Es durà a terme el buidat i neteja d'embornals, fent ús d'un sistema d'aspiració mecànic, tant de la superfície com de l'interior dels embornals situats a l'espai públic (els embornals poden estar situats tant en carrers, parcs i jardins i zones verdes).

S'hauran de deixar en perfecte estat de neteja.

3.2 Descripció dels serveis a prestar.

- L'adjudicatari efectuarà la neteja dels 1.900 elements de captació de la xarxa de clavegueram municipal.
- L'adjudicatari realitzarà una neteja anual de la totalitat dels embornals i reixes de recollida d'aigües pluvials de la xarxa de clavegueram municipal (1.900 ut) i una neteja extra de 850 unitats a definir pels serveis tècnics municipals. Les neteges extres s'estructuraran en intervencions d'un mínim de 85 ut.
- Concretament, es durà a terme el buidat i neteja d'embornals, fent ús d'un sistema d'aspiració mecànic, tant de la superfície com de l'interior dels embornals situats a l'espai públic (els embornals poden estar situats tant en carrers, parcs i jardins i zones verdes).
- La gestió del tractament dels llots extrets anirà a càrrec de l'adjudicatari: s'inclou el





transport dels residus recollits a una planta de tractament de residus i/o dipòsit controlat de residus, d'acord amb les especificacions de l'Agència Catalana de l'Aigua/Agència de Residus de Catalunya.

- L'adjudicatari haurà de presentar un programa de neteja dels embornals amb una planificació dels carrers o zones a netejar. Aquesta programació s'haurà de presentar a l'ajuntament en un termini de 10 dies hàbils a partir de l'adjudicació del contracte. La execució d'aquesta programació estarà subjecte al vist i plau municipal.
- L'Ajuntament podrà executar els canvis en la planificació acordada amb l'empresa adjudicatària.
- L'empresa adjudicatària assumirà totes les tasques de senyalització que siguin necessàries per a la neteja o exigides pel servei de manteniment i espai públic o policia local per a minimitzar l'afectació als ciutadans.
- Els elements finalitzats es marcaran amb una senyal de pintura acordada pels tècnics municipals per a la seva posterior revisió.
- L'adjudicatari disposarà d'un programari de gestió d'entorn Web sobre GIS per a la consulta online dels elements de la xarxa, treballs realitzats i informes de manteniment, on constarà els elements netejats i les incidències dels element de captació en mal estat.

3.3 Mitjans tècnics.

- Un oficial de 1a i un peó especialista que garanteixin la bona execució de les feines sense la necessitat de que estiguin presents, durant les actuacions, personal tècnic municipal.
- Un camió mixt amb dipòsit de fangs de 6000 litres com a mínim, i un dipòsit d'aigua de 3000 litres com a mínim. El camió estarà equipat com a mínim amb una bomba d'alta pressió de 218 litres per minut, i 250 bar de pressió. També, amb un Depressor amb una capacitat de cabal de 26.400 litres / min.

4 DESEMBUSSAMENTS I INSPECCIÓ AMB CÀMERA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

4.1 Definició de les prestacions a càrrec del contractista.

Per les incidències en les canonades de la xarxa de clavegueram es preveu un servei de desembús i neteja amb aigua a pressió, i si s'escau amb ajuda d'un servei de càmera o un servei de fresat de canonada. Tot depèn del tipus d'incidència produïda i d'acord amb les indicacions del STM.

4.2 Descripció dels serveis a prestar.

- Desembussar les canonades en qualsevol punt de la xarxa municipal pel seu correcte funcionament.





- Desembussar clavegueram dels edificis municipals.
- Desembús de fonts municipals quan es requereixi.
- Neteges a pressió d'elements quan calgui.
- Treballs de fresat d'arrels penetrants, incrustacions de formigó, escomeses penetrants, etc. a la xarxa.
- Realitzar inspecció amb càmera a les canonades.

L'adjudicatari podrà determinar amb els serveis tècnics el temps de resposta segons la incidència produïda.

Les inspeccions amb càmera i els fresats estaran enregistrats amb vídeo i es realitzarà un informe tècnic complet de l'actuació realitzada que s'entregarà als serveis tècnics de l'Ajuntament.

Horari laborables: de 7:00h a 18:00h no festius.

Urgències: Fora de l'horari laborable, nocturns, festius.

L'adjudicatari haurà d'atendre totes les contingències referents a la xarxa de clavegueram, per això, disposarà d'una línia telefònica de contacte per a urgències i avaries les 24 hores al dia, 365 dies a l'any.

Les actuacions de caràcter urgent consisteixen en els treballs a realitzar de forma immediata, necessaris per restablir la normalitat en el funcionament de la xarxa afectada, i es realitzaran quan l'adjudicatari sigui requerit.

El temps de resposta màxim per atendre la urgència serà de 2 hores des de la recepció de l'avís corresponent, i el temps per a disposar dels equips mecànics necessaris al lloc de la incidència.

En cas de ser necessari, es requerirà un equip format per un conductor i un ajudant amb camió aspirador-impulsor a la xarxa de clavegueram. La durada de les intervencions serà la necessària per atendre correctament la situació que ha originat la urgència.

L'adjudicatari iniciarà els treballs d'urgències, senyalitzant prèviament les intervencions a realitzar amb els rètols corresponents, posant en coneixement dels Serveis Tècnics l'àmbit d'actuació i les tasques a realitzar.

4.3 Criteris de certificació dels treballs.

Els treballs (s'entén per treball l'actuació o actuacions sol·licitades per l'Ajuntament d'Abrera) es certificaran per hores **efectivament realitzades** i comprovades pels STM.

Cada treball que s'executi s'haurà de justificar amb un albarà que s'hauran fet a la finalització del mateix i s'haurà entregat als STM o en cas que no hi siguin presents s'enviarà de manera immediata per correu electrònic a l'adreça que s'especifiqui per part dels STM. La jornada mínima serà de 2h., és a dir que si el treball s'executa en menys temps es certificaran 2h.

Si l'Ajuntament demana per una jornada diverses actuacions, aquestes s'executaran en un únic treball i els desplaçaments entre actuacions formaran part de les hores a certificar, ara





bé els desplaçaments per arribar al municipi d'Abrera o per marxar del municipi d'Abrera des de les instal·lacions del contractista **no es certificaran**.

4.4 Mitjans tècnics.

Els mitjans tècnics necessaris per a la realització dels treballs formen part de l'actiu del contractista i seran aportats per l'adjudicatari, no podent exigir a l'Ajuntament d'Abrera despeses de manteniment, reparació, eines, reposició o nova adquisició per consum, desgast o obsolescència.

Desembussaments:

- Un oficial de 1a i un peó especialista, que garanteixin la bona execució de les feines sense la necessitat de que estiguin presents, durant les actuacions, personal tècnic municipal.
- Un camió mixt amb dipòsit de fangs de 6000 litres com a mínim, i un dipòsit d'aigua de 3000 litres com a mínim. El camió estarà equipat com a mínim amb una bomba d'alta pressió com a mínim 250 bar de pressió. També, amb un Depressor amb una capacitat de cabal de 26.400 litres / min.

Inspeccions amb càmera:

- Un furgó laboratori amb equip de CCTV que puguin treballar amb diàmetres des de DN150 a DN800 / DN300 a DN1500.

Els furgons portaran sempre la càmera d'empenta manual, un equip de càmera per cable per als col·lectors de diàmetre reduït que no permeti l'ús de la unitat robotitzada per si cal fer alguna escomesa o alguna canonada de diàmetre molt petit.

Equip vídeo-filmació amb càmera amb visió de 360°, amb calibrador làser del diàmetre i inclinòmetre, gravació de vídeo digital, amb software propi per l'activitat, resultat del vídeo en DVD.

Sonda per a localització de la canonada en superfície marcant profunditat i distància. Enregistrament amb vídeo de l'actuació i informe complet de l'actuació realitzada.

- Tècnic especialista en la manipulació dels equips i peó si s'escau. Enregistrament amb vídeo de l'actuació i informe complet de l'actuació realitzada.

Fresat de canonada:

- Camió per fresat per tot tipus de diàmetres dels col·lectors. Hi haurà 2 tipus de fresador amb robot fresador elèctric.
- Tècnic i operari especialista.
- Enregistrament amb vídeo de l'actuació i informe complet de l'actuació realitzada.
- Durant les tasques de fresat podria ser necessari el camió de neteja.





5 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

1. D'acord amb allò establert a l'art. 214 del RD Legislatiu 3/2011, indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de la prestació de serveis objecte del contracte.
2. Complir la legislació vigent en matèria de gestió de residus, així com les novetats legislatives, i informar a l'Ajuntament de tota actualització o novetat legal en matèria de gestió de residus.
3. Subministrar fulls de seguiment i la resta de documentació que la gestió de residus pugui generar sent al seu càrrec. Els fulls de seguiment hauran de ser els oficials i vigents (autoritzats per l'ARC).
4. La recollida i transport de residus es durà a terme amb transportista inscrit al registre de residus.
5. Designar una persona referent amb la que l'Ajuntament establirà les comunicacions, peticions, reclamacions, etc., que haurà de disposar d'una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil. El referent de l'empresa haurà d'estar localitzable i a disposició d'atendre les peticions de l'ajuntament, com a mínim, de dilluns a divendres de 9:30 h. a 14:30 h. i de 17:00 h. a 19:00 h. Pel que fa al cas de les reparacions urgents, caldrà disposar d'un sistema (tant de correu electrònic com de telèfon) que permeti atendre les peticions municipals les 24h del dia i cada dia de l'any.
6. Ús de la informació: Tota la informació obtinguda per l'adjudicatari sobre els bens objecte de la prestació de serveis i els propis serveis serà confidencial i queda prohibida llur revelació a tercers, llevat d'autorització expressa de l'Ajuntament.

Totes les dades tècniques referents als serveis realitzats per l'adjudicatari seran propietat de l'Ajuntament d'Abrera.

L'adjudicatari no podrà explotar dita informació amb finalitat divulgativa, ni elaborar informes, publicar treballs, tècnics o científics, de tipus descriptiu, analític o estadístic representatius de la situació de la gestió de residus a Abrera, sense el consentiment de l'Ajuntament.

7. Informes: Facilitar a l'Ajuntament els informes propis de cada servei.

6 PERSONAL

L'adjudicatari ha de disposar del personal necessari i idoni per a la prestació dels serveis contractats, essent l'únic responsable del mateix, i per tant, de la seva exclusiva competència llur modificació, substitució o alteració segons les necessitats.

El contractista respectarà els costos salarials segons el conveni col·lectiu aplicable al sector objecte del contracte.

El personal que porti a terme les actuacions, estarà qualificat i tindrà la capacitat per a desenvolupar aquestes feines de conformitat amb la normativa i legislació vigent.





L'execució dels treballs no conferirà al personal emprat la condició de funcionari ni crearà un vincle laboral ni de cap altra classe amb l'Ajuntament, dependent únicament del contractista, el qual estarà obligat al pagament de les retribucions i concessions dels drets que les lleis estableixin.

Es posa a disposició del contractista el departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera per a les contractacions de nou personal.

Trimestralment, el contractista remetrà a l'Ajuntament d'Abrera còpia dels TC1 i TC2 corresponents als treballadors destinats a l'execució dels treballs, certificat de l'Agència Tributària de retenció de l'IRPF a càrrec dels treballadors, certificat de la nòmina (amb el justificant de la transferència bancària) per a cada treballador i altres documents que l'Ajuntament consideri necessari per al compliment de les obligacions laborals i fiscals del contractista.

7 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L'adjudicatari, els subcontractistes i el personal autònom que pugui intervenir en els treballs objecte del contracte s'obliguen a l'estricta compliment de totes les lleis i disposicions d'àmbit local, autonòmic, estatal o europeu en matèria social, laboral i seguretat i salut en el treball vigent en el moment de la firma del contracte i de totes aquelles que puguin aparèixer durant el transcurs de la contracta, havent doncs de tenir el personal degudament legalitzat i format, d'acord a les regulacions.

De la mateixa forma, haurà de disposar, al seu càrrec, de totes les mesures de protecció i senyalització que garanteixin la seguretat del personal que participi en els treballs.

L'empresa adjudicatària es compromet al compliment de totes les obligacions derivades de la coordinació d'activitats empresarials, facilitant als serveis tècnics tota la informació que sigui necessària per poder-la dur a terme.

L'empresa adjudicatària haurà d'aportar abans de l'inici del servei contractat el pla de prevenció de riscos laborals que haurà d'incloure com a mínim la següent documentació:

- Avaluació de riscos generals i específics associats a l'activitat del present plec, en especial el treball en espais confinats.
- Mesures preventives generals i específiques davant els riscs.
- Mesures de seguretat i certificacions dels equips de treball.
- Llista de treballadors que realitzaran els serveis contractats.
- Certificat d'haver informat a tots els seus treballadors dels riscs i mesures preventives.
- Relació de parts d'alta del personal a la seguretat social.
- Pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil i el seu pagament.
- Certificat que porti informació i formació en matèria de seguretat als treballadors.
- Registre d'entrega dels equips de protecció individual als treballadors.
- Certificat d'aptitud mèdica dels treballadors i procediment assistencial per atendre els possibles accidentats, indicant la mútua d'accidents de treball.

Aquest pla serà actualitzat durant la duració del contracte en els terminis marcats per la legislació vigent i remès als serveis tècnics.





A la vegada serà imprescindible, que el personal que realitzi els treballs encarregats, hagi estat informat dels riscos, tant genèrics com específics, inherents als mateixos, facilitant-los tots els medis necessaris per garantir la seva seguretat personal i col·lectiva. A aquest efecte s'exigirà que l'empresa contractada, aporti justificant de cada un dels treballadors, conforme han estat informats sobre les normes de seguretat que puguin afectar-los en l'execució del seu treball.

Es disposarà de tots els mitjans de senyalització necessaris que permetin senyalitzar perfectament, quan els serveis que s'han de realitzar ho requereixin.

L'empresa adjudicatària ha de prendre totes les precaucions necessàries per evitar qualsevol tipus d'accident. En el cas de trencament d'un contenidor i/o camió, s'haurà de recollir la carrega immediatament i evitar qualsevol vessament de materials i/o residus.

La empresa adjudicatària haurà de presentar, en un termini màxim de 10 dies hàbils a partir de l'adjudicació del contracte, un pla d'organització de les feines relacionades amb el contracte i on quedi acreditat que els treballadors que prestaran els serveis compleixen la normativa en prevenció de riscos.

Normativa general de seguretat i salut:

- Llei del 8 de novembre de 1995 (BOE del 10 de novembre de 1995), sobre prevenció de riscos laborals.
- Reial decret del 17 de gener de 1997 (BOE del 31 de gener de 1997), Reglament dels serveis de prevenció.
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
- Ordre del 27 de juny de 1997 (BOE del 4 de juliol de 1997), que desenvolupa el Reial decret del 17 de gener de 1997 (BOE del 31 de gener de 1997).
- Reial decret del 14 d'abril de 1997 (BOE del 23 d'abril de 1997), disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
- Reial decret del 24 de març de 1995 (BOE del 29 de març de 1995), text refós de L'Estatut dels treballadors.

8 GESTIÓ DE RESIDUS

L'adjudicatari serà responsable de la retirada de tots els residus resultants de les neteges dels pous, disposant a aquest efectes dels mitjans necessaris per a la seva recollida, transport i disposició a l'abocador, considerant-se inclosa aquesta operació en el preu ofert, sigui quina sigui la quantitat i l'origen dels mateixos.

Per això aportarà un Pla de gestió de residus específic de les tasques a realitzar i segons els seus mitjans.

L'adjudicatari d'acord amb el Pla de residus, haurà d'aportar al responsable del contracte, els comprovants o resguards conforme ha seguit el procediment marcat per la gestió de residus.





9 INVENTARI

L'adjudicatari d'acord amb l'inventari que disposa l'Ajuntament, haurà d'actualitzar-lo durant el primer any de contracte un cop hagi efectuat totes les prestacions.

10 SERVEI 24 H

L'adjudicatari d'acord haurà de disposar d'un telèfon d'urgències 24 h 365 d any per atendre qualsevol incidència que es produeixi en l'àmbit del servei.

11 ANNEX 1. PRESSUPOST ANUAL

S'adjunta en document Pdf.

Document signat electrònicament.

Antoni Alonso Permanyer

Cap de l'Oficina Tècnica i Operativa de Sostenibilitat Ambiental

