



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DESBROSSAMENT DELS MARGES DE CAMINS, DE LES VORERES DELS CARRERS, DE LES ZONES VERDES, DE LES PARCEL·LES MUNICIPALS I DE LES FRANGES DE PROTECCIÓ DE SANT PERE DE VILAMAJOR

INDEX

1. Objecte.....	2
2. Codificació CPV de les activitats dels serveis.....	2
3. Àmbit d'actuació.....	3
4. Condicions genèriques de prestació de serveis.....	3
5. Durada del contracte.....	4
6. Admissió de variants.....	4
7. Prevenció de riscos.....	4
8. Normativa d'aplicació.....	5
9. Incidència dels treballs en la via pública.....	5
10. Senyalització de carrers.....	5
11. Recursos humans.....	6
12. Recursos materials.....	6
13. Seguiment i supervisió de servei.....	7
14. Facturació.....	7
15. Pressupost base de licitació.....	8
16. Visita àmbits d'actuació.....	9
17. Lot 1 Servei de desbrossada de les voreres dels carrers.....	9
18. Lot 2 Servei de desbrossada dels marges de camins.....	14
19. Lot 3 Servei de desbrossada de les zones verdes, parcel·les municipals i franges de protecció per la prevenció d'incendis.....	16
20. Documentació Annexa.....	21





1. Objecte

Es redacta el present plec de prescripcions tècniques (PPT) per a la contractació per part de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor dels serveis que es relacionen a continuació, amb l'objecte de determinar els requeriments tècnics mínims que caldrà garantir en la prestació:

- Lot 1. Servei de desbrossada de les voreres dels carrers
- Lot 2. Servei de desbrossada dels marges de camins
- Lot 3. Servei de desbrossada de zones verdes, parcel·les municipals i franges de protecció

Els detalls i les característiques de cada lot s'especifiquen en els apartats corresponents a cada servei.

Atenent a l'optimització de recursos es considera adient licitar el contracte en 3 lots a efectes de garantir una major eficiència, professionalitat, especificitat i coordinació en l'execució dels treballs.

Els treballs s'executaran de manera que, sempre que sigui possible, no es pertorbi al ciutadà ni a la circulació de vehicles, essent sempre respectuosos amb el medi ambient.

Aquest plec inclou en la contractació tots els treballs, maquinària, útils, materials necessaris i complementaris per a la realització del servei i per a la correcta execució del contracte.

Els licitadors presentaran les seves propostes, d'acord amb el contingut d'aquest plec, i hauran de preveure no tan sols els mitjans humans, materials, mitjans auxiliars i tècnics necessaris sinó també les propostes de prioritats, el sistema d'organització i supervisió, així com aquells que s'integren en l'aplicació de les garanties per a la salut, seguretat i prevenció de riscos del personal, a banda del suport tècnic administratiu i les despeses generals.

Les omissions que puguin produir-se en el PPT no eximiran al contractista de vetllar per una òptima execució del servei, ja que sempre es pot plantejar qualsevol proposta de millora o indicació de dèficit al responsable del contracte per tal de resoldre qualsevol incidència.

2. Codificació CPV de les activitats dels serveis

La nomenclatura CPV (Common Procurement Vocabulary) és un sistema d'identificació i categorització de totes les activitats econòmiques susceptibles de ser contractades mitjançant licitació o concurs públic a la Unió Europea. El seu ús és obligatori a la Unió Europea des de l'1 de febrer de 2006.

- Lot 1. Servei de desbrossada de les voreres dels carrers
CPV: 77312000-0 Serveis de desbrossada
- Lot 2. Servei de desbrossada dels marges de camins.
CPV: 77312000-0 Serveis de desbrossada





- Lot 3. Servei de desbrossada de zones verdes i parcel·les municipals i franges de prevenció d'incendis

CPV: 77312000-0 Serveis de desbrossada

3. Àmbit d'actuació

L'àmbit d'actuació del present plec és dins del municipi de Sant Pere de Vilamajor. El detall de les zones d'actuació o exclusions de cada servei i el seu tractament s'especifiquen en els apartats corresponents específics de cada lot contemplat.

4. Condicions genèriques de prestació de serveis

Els serveis contractats hauran d'executar-se amb estricta subjecció a les instruccions del present plec.

L'oferta del licitador que resulti adjudicatari serà presa en consideració per establir el preu dels serveis (i els corresponents preus unitaris i/o cost del servei) i la configuració bàsica dels mateixos, respectant tots els serveis i la seva definició al llarg de tota la contracta. De tal manera, l'empresa contractada haurà de seguir, en el curs de la realització dels treballs, totes les definicions i els detalls d'execució continguts a l'esmentada documentació.

L'empresa contractada ha de complir, en qualsevol cas, les següents condicions:

- Coordinar-se de forma efectiva amb l'Ajuntament i participar de forma proactiva en els processos de gestió i millora continua del servei.
- Els treballs seran executats en dies laborables i horaris establerts en el sector sense menyscar que, en cas d'urgència, es requereixin intervencions fora dels dies i horaris assenyalats.
- Gestionar de forma eficient amb criteris d'optimització dels serveis i de minimitzar els impactes sobre l'espai públic i la ciutadania.
- Complir la normativa vigent aplicable als serveis, en tot moment, en matèria de gestió de residus, laboral, seguretat i salut, contaminació i soroll, etc. (considerant també d'obligat compliment la nova legislació que pugui sorgir durant l'execució del contracte).
- Disposa d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el conjunt d'actuacions corresponents als diferents serveis prestats. L'empresa serà responsable durant l'execució dels treballs, de tots els danys i perjudicis directes i indirectes, que s'ocasionin a qualsevol persona, propietat o serveis públics o privats, com a conseqüència dels actes, omissions i negligències del personal al seu càrrec, d'una deficient organització dels treballs o l'incompliment de les mesures de seguretat.

Les ofertes que no assoleixin els mínims indicats en aquest plec, dins dels marges previstos, seran considerades insuficients i seran rebutjades amb la justificació corresponent.





L'empresa adjudicatària serà l'encarregada directa de la prestació del servei i de manera general no podrà subcontractar-ne la seva realització, tot i que podrà subcontractar tasques indirectes i complementàries. Les condicions de subcontractació es detallen al plec administratiu.

L'empresa adjudicatària restarà obligada, en cas de ser necessari, a sol·licitar els permisos preceptius als organismes oficials competents.

5. Durada del contracte

El contracte, s'iniciarà un cop es dugui a terme la formalització del mateix. La durada del contracte per a cada lot, serà de **dos anys** i si s'escau, a proposta de l'Ajuntament, **es podrà prorrogar un any més** i de nou a proposta de l'Ajuntament es podrà prorrogar un any més.

D'acord amb l'article 29.4 de la LCSP, si finalitzat aquest termini no s'ha formalitzat un nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació, es podrà prorrogar fins l'inici d'execució del nou contracte, per un període màxim de 9 mesos.

6. Admissió de variants

Les empreses licitadores hauran de presentar la seva única millor oferta per a cada lot, no admetent-se variants en les ofertes econòmiques ni tècniques en aquest procés de licitació, però només podrà ser adjudicatari d'un dels lots per ordre d'obertura (Lot 1, Lot 2, Lot 3).

7. Prevenció de riscos

L'adjudicatari de cada lot s'obliga a lliurar a l'Ajuntament, en un termini màxim de deu dies, comptats a partir de la data de signatura del contracte, els document que els requereixin els serveis tècnics municipals de la llista dels següents:

- Avaluació dels riscos relacionats amb l'activitat que el promotor tingui previst realitzar.
- Pla de prevenció i protecció que el personal de l'Ajuntament haurà de tenir en compte davant d'aquests riscos.
- Llistat de treballadors que executaran les feines.
- Justificants de formació dels treballadors conforme han estat formats en riscos als quals estan exposats i de les mesures de protecció que han de tenir en compte.
- Informes d'aptitud d'aquest treballadors en relació a les tasques que han de realitzar.
- Altra documentació exigible.





8. Normativa d'aplicació

A més d'allò que s'exposa en els plecs reguladors, de les indicacions en cada cas dels Serveis Tècnics Municipals, i d'acord amb la legislació vigent que afecta a les corporacions locals, serà també d'aplicació:

- ["Normes Tecnològiques de jardineria i paisatgisme NTJ 14 C - Manteniment i conservació dels espais verds"](#), de la Fundació Jardineria i Paisatge i el Col·legi Oficial d'Enginyers tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya.
- Legislació sobre prevenció de Riscos Laborals.

I totes aquelles normes que posteriorment es puguin aprovar i incorporar a l'organització municipal, les quals s'annexaran al present PPT.

9. Incidència dels treballs en la via pública

En el conjunt dels treballs a realitzar, el contractista tindrà especial cura en prendre les mesures adients per garantir la seguretat dels propis treballadors i vianants, així com del conjunt de béns públics i privats.

Quan els treballs a realitzar interfereixin amb vies de circulació de vehicles o passos per a vianants, el contractista senyalitzarà les zones d'actuació amb indicadors reglamentaris, amb avisos de perill i precaució, entre d'altres.

10. Senyalització de carrers

Per tal de garantir la bona marxa dels treballs i causar els mínims problemes a la ciutadania, l'adjudicatari s'ha de fer càrrec de senyalitzar els carrers i altres punts afectats amb motiu de les feines, almenys 72 hores abans de l'execució dels treballs.

La senyalització es farà de manera que resulti suficientment visible i constarà d'un rètol d'un material resistent on hi hagi:

- Senyal de prohibir aparcar.
- Llegenda on s'especifiqui: AJUNTAMENT DE SANT PERE DE VILAMAJOR, amb indicació del dia, hora d'inici i hora de finalització dels treballs.

L'empresa estarà obligada a enviar fotografies de la senyalització als Serveis Tècnics Municipals, i a coordinar-se amb la Policia Local sempre que sigui necessari.

Caldrà col·locar-ne tantes com sigui necessari per tal que siguin fàcilment visibles des de qualsevol punt del carrer afectat. Una vegada finalitzats els treballs es procedirà a retirar les senyalitzacions immediatament.





En cas que hi hagi elements que no es puguin retirar i puguin patir desperfectes, per causa dels treballs, caldrà que l'adjudicatari els protegeixi suficientment amb taulons i mantes. Caldrà disposar d'aquests materials sempre durant l'execució dels treballs.

11. Recursos humans

El contractista disposarà del personal necessari per a satisfer totes les exigències del contracte i haurà de complir estrictament, en relació als seus treballadors, la legislació bàsica social i laboral, les mesures de protecció i prevenció de riscos laborals establertes per la normativa vigent en cada moment.

El contractista haurà de facilitar a l'inici dels treballs un llistat nominal dels treballadors destinats a l'execució dels treballs conjuntament amb el documents que acreditin la seva formació i experiència en relació amb els treballs a portar a terme.

Quan hi hagi d'haver alguna modificació d'algun d'aquests treballadors, l'adjudicatari ho haurà de comunicar prèviament per escrit conjuntament amb la documentació acreditativa que justifiqui l'equivalència amb el treballador substituït.

El personal adscrit a la contracta haurà d'anar en tot moment correctament uniformat, portant l'emblema o distintiu de l'empresa, així com els equips de protecció individual (EPIS) corresponents a la feines a desenvolupar.

L'adjudicatari es responsabilitzarà de la urbanitat dels seus empleats, tant amb el personal de l'Ajuntament com amb la ciutadania en general i intervindrà davant de qualsevol problema que puguin ocasionar.

12. Recursos materials

Maquinaria i eines

La maquinària i eines que s'utilitzaran per als treballs seran aquelles que garanteixin una millor qualitat i siguin executats tal i com s'especifica en aquest plec. Tota la maquinària haurà d'estar homologada.

L'adjudicatari vetllarà en tot moment per a la conservació en un perfecte estat de la maquinària i les eines per tal de garantir que el seu funcionament sigui òptim.

Disposició dels vehicles





Tots els vehicles utilitzats estaran en perfecte estat i hauran d'haver passat la corresponent Inspecció Tècnica de Vehicles. Així mateix, tots ells hauran de comptar amb les llumeneres reglamentàries d'intermitència i senyalització.

L'Ajuntament podrà, en qualsevol moment, exigir la substitució d'un vehicle o màquina si, al seu criteri, no compleix amb les condicions mínimes necessàries per a la realització de treballs en l'espai públic.

13. Seguiment i supervisió de servei

El contractista resta subjecte a l'acció de seguiment i supervisió de l'Ajuntament, consistent en el control de les obligacions contractuals derivades del present plec, i està obligat a prestar l'assistència necessària per al correcte desenvolupament d'aquestes tasques.

El responsable del contracte

El responsable del contracte serà la persona designada per l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor. Així mateix, aquesta persona realitzarà el seguiment i validació dels treballs d'objecte d'aquest contracte.

Seguiment i control dels treballs

Setmanalment es fixarà un dia de visita dels treballs al punt/s d'execució, en què haurà d'assistir el responsable tècnic de l'empresa i el responsable del contracte. Durant les visites tècniques es procedirà a supervisar els treballs que s'hagin dut a terme i es comprovarà que s'estiguin complint les previsions efectuades.

Comunicats dels treballs

L'adjudicatari estarà obligat a facilitar les dades que amb finalitats estadístiques i de control, consideri necessàries la direcció tècnica per a la bona marxa del contracte.

Anualment caldrà lliurar a l'Ajuntament un certificat en el qual s'especifiqui que s'han executat els treballs correctament.

14. Facturació

La facturació dels treballs es realitzarà anualment un cop acabats els treballs, però en els lots que contemplin la freqüència dels treballs de més d'un cop a l'any, l'empresa adjudicatària podrà presentar tantes factures com la freqüència del servei.

A continuació s'indiquen el número de factures que podran presentar l'empresa adjudicatària per cada lot:





- Lot 1. Servei de desbrossada de les voreres dels carrers, podrà presentar fins a 6 factures.
- Lot 2. Servei de desbrossada dels marges de camins, podrà presentar fins a 2 factures.
- Lot 3. Servei de desbrossada de zones verdes i parcel·les municipals i franges de protecció, podrà presentar fins a 2 factures.

A aquestes efectes, el contractista de cada lot enviarà a l'ajuntament en el termini de 10 dies, després de realitzar la prestació, la proposta de facturació al correu electrònic del responsable de contracte, que serà fidel reflex de l'execució de l'objecte del contracte i comprendrà les prestacions realitzades, d'acord amb les obligacions establertes al present contracte.

El responsable del contracte revisarà aquesta documentació en el termini màxim de 10 dies naturals.

En cas de disconformitat, es comunicarà pel mateix correu electrònic al Contractista atorgant-li un termini màxim de deu (10) dies hàbils a comptar des del dia següent al de la recepció, a l'efecte de que pugui presentar la factura definitiva amb les rectificacions corresponents si és el cas.

Reconeguda i conformada la factura, la forma de pagament serà la legalment establerta.

Forma de presentació de les factures:

- Import dels serveis.

El contractista resta obligat a presentar les corresponents factures en format electrònic a través de l'aplicatiu que determini l'Ajuntament.

15. Pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació s'ha calculat a partir del cost d'anys anteriors de campanyes de desbrossament.

LOT 1. Servei de desbrossada de les voreres dels carrers

El cost total del servei, ascendeix a la quantia de **57.072,32 €** més **11.985,19 €** en concepte d'IVA, que dona un pressupost estimat de contracte de **69.057,51 €**, distribuït per dos anualitats. Els detalls del servei s'especifiquen en el punt 17.5.

LOT 2. Servei de desbrossada dels marges de camins

El cost total del servei, ascendeix a la quantia de **9.714,24 €** més **2.039,99 €** en concepte d'IVA, que dona un pressupost estimat de contracte de **11.754,23 €**, distribuït per dos anualitats. Els detalls del servei s'especifiquen en el punt 18.5.





LOT 3. Servei de desbrossada de zones verdes i parcel·les municipals i franges de prevenció d'incendis

El cost total del servei, ascendeix a la quantia de **11.500,26 €** més **2.415,05 €** en concepte d'IVA, que dona un pressupost estimat de contracte de **13.915,31 €**, distribuït per dos anualitats. Els detalls del servei s'especifiquen en el [punt 19.5](#).

En el seu conjunt, el contracte ascendeix a la quantia de **78.286,83 €** més **16.440,24 €** en concepte d'IVA, pressupost base de licitació de **94.727,06 €**, distribuït en 2 anualitats.

16. Visita àmbits d'actuació

Per a la presentació d'ofertes serà optativa la visita a tots els camins, carrers, zones verdes, parcel·les municipals i franges de protecció objectes del contracte. Es concertarà una visita conjunta amb les empreses.

Després de la visita es realitzarà una reunió informativa que tindrà com a objectiu aclarir els dubtes dels licitadors sobre l'elaboració de l'oferta/es i també els objectius de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor amb aquesta licitació.

17. Lot 1 Servei de desbrossada de les voreres dels carrers

17.1 Objecte

Constitueix l'objecte del servei, les actuacions de desbrossada de les herbes adventícies de la vorera i de la calçada dels carrers del municipi, el desbrossament d'un metre i mig d'amplada dels espais verds i de les parcel·les no edificades que es troben en contacte amb les voreres.

En alguns dels trams el desbrossament de la vorera s'ampliarà fins a cinc metres més del metre i mig, un total de sis metres i mig. A la [Taula de les voreres ampliades](#) s'ha especificat la localització de la vorera i els metres lineals.

17.2 Àmbit territorial

L'àmbit del Lot 1 inclou la desbrossada de voreres de tots els carrers dels nuclis de Sant Pere de Vilamajor i els carrers dins del nucli de Can Vila que pertanyen al municipi de de Sant Antoni de Vilamajor.





La longitud conjunta de les voreres és de **109,15 km**, i la longitud de la **desbrossada ampliada és de 4,67 km**. A continuació es detallen a les següents taules:

Taula de les voreres

Ref .	Nucli	Situació	Longitud Carrer (ml)	Nº vorera/es	Metres voreres
1	Faldes del Montseny	Carrers de les Faldes del Montseny	12.243,05	2	24.486,10
2	Faldes del Montseny	Camí de Ca la Seca	635,16	1	635,16
3	La Plana	Camí de Sant Jaume Nord	329,43	2	658,86
4	Can Derrocada	Carrers de Can Derrocada	8.365,26	2	16.730,52
5	El Nucli	Carrers del Nucli	6.205,88	2	12.411,76
6	Vallserena	Carrers de Vallserena	6.786,61	2	13.573,22
7	Vallserena	Passeig Fluvial Riera Vallserena	1.657,92	1	1.657,92
8	Can Vila	Carrers de Can Vila de Sant Antoni de Vilamajor	1.809,88	2	3.202,12
9	Can Vila	Carrers de Can Vila de Sant Pere de Vilamajor	12.351,25	2	25.120,14
10	Can Ram	Carrers de Can Ram de Sant Antoni de Vilamajor	80,04	2	160,08
11	Can Ram	Carrers de Can Ram de Sant Pere de Vilamajor	5.259,59	2	10.519,18
					109.155,06

Taula de les voreres ampliades

Ref .	Nucli	Situació	Metres voreres
1	Vallserena	C.Vallserena 10-24	185,42
2	Vallserena	Parc petanca	151,7
3	Vallserena	C.del Bruc 6	18,45
4	Vallserena	C. del Bruc, 16	140,33
5	Vallserena	C. de la Morera, 7	93,81
6	Vallserena	C. de l'Arboç, 60	63,13
7	Vallserena	C. de l'Arboç, 48	49,28
8	Vallserena	C. del Castell, zona verda riera Vallserena	233,15
9	Vallserena	Camí de la Serra Llarga frente 14-30	203,13
10	Vallserena	Camí de Serra Llarga Torre Llum	83,58
11	Vallserena	Passeig Fluvial a partir del pont del camí del Sud	50,82
12	Vallserena	Camí del sot de l'om /parada autobus	133,02
			1405,82





Ajuntament de
Sant Pere de Vilamajor

Ref .	Nucli	Situació	Metres voreres
13	Faldes del Montseny	C. Matagalls 28-46	389,81
14	Faldes del Montseny	C. St Antoni Gaudí / C. Matagalls Parcel·la	42,1
15	Faldes del Montseny	C. Orenetes / Gatell	113,48
16	Faldes del Montseny	C. de l'Arc, zona verda	269,44
17	Faldes del Montseny	C. Pallars, 20-30 zona verda	180,46
18	Faldes del Montseny	C. del Prat, 30	24,29
19	Faldes del Montseny	C. de Sant Cosme, 8-16	167,69
20	Faldes del Montseny	C. de Sant Cosme Torre	43,55
21	Faldes del Montseny	C. D'ager passeig 55-56	2,98
22	Faldes del Montseny	C. D'ager, 49 zona verda	40,43
23	Faldes del Montseny	C/Bosch-Cardedeu	249,63
			1523,86

Ref .	Nucli	Situació	Metres voreres
24	Can Vila	C. de Menorca, inci	190,51
25	Can Vila	C. del Pi 110	44,89
26	Can Vila	C. de Cabrera 2, zona verda	41,93
27	Can Vila	C. de Balears, 30	47,49
28	Can Vila	Camí cap a Sant Antoni / Transformador	103,41
29	Can Vila	Camí cap a Sant Antoni	25,67
30	Can Vila	C. dell Pirienus, 25	27,14
31	Can Vila	Final Carrer Alcantant	145,62
32	Can Vila	C. de Tarragona, 23 Transformador	30,15
33	Can Vila	C. de Valencia, 19b-21	38,42
34	Can Vila	C.Mallorca / C.Cabrera	123,94
35	Can Vila	C. de Balears / Transformador	139,61
			958,78

Ref .	Nucli	Situació	Metres voreres
36	Can Ram	C. Josep Maria Sagarra 14-16	103,32





37	Can Ram	C. de Doctor Trueta, 16-18	32,57
38	Can Ram	C. de Doctor Trueta, equipament, inici	44,6
39	Can Ram	C. Doctor Trueta, 38	20,85
40	Can Ram	C. Carles Riba, 6	65,99
41	Can Ram	C. Carles Riba, 21	13,2
42	Can Ram	Av. Pompeu Fabra, 45	57,85
43	Can Ram	C. de Rosa Senat (Camí de Sanata), 5-13	144,34
44	Can Ram	C. Rosa Senat (camí Sanata), 14	24,22
45	Can Ram	C/Verdaguer, 28	10,85
			517,79

Ref	Nucli	Situació	Metres voreres
46	Can Derrocada	C/ Olzinelles, zona verda torrent de l'Arnau	262,99
			262,99

La localització dels carrers i dels trams de les voreres es troben a [l'Annex II: LOT 1 Plànols dels carrers i zones dels carrers d'ampliació de voreres](#).

17.3 Tipologia i descripció dels treballs

En el cas de manteniment dels carrers, comprendran totes aquelles operacions de desbrossament de les herbes adventícies de la vorera, pavimentada i no pavimentada, de la calçada i dels escocells fins a un metre i mig, i en les parcel·les públiques i espais verds, que es troben en contacte amb les voreres, zones indicades anteriorment com a “zones del carreres d'ampliació de voreres”, es realitzaran les operacions de desbrossament de les herbes adventícies cinc metres més de la seva vorera.

Els treballs indicats tenen per objecte identificar la tipologia de treball a realitzar, tenint efecte de control i pagament. No obstant, l'adjudicatari haurà de realitzar a la seva costa les operacions, auxiliars o no, que siguin necessàries perquè les actuacions quedin perfectament realitzades.

17.4 Planificació i execució dels treballs

Per a cada any de duració del contracte, es procedirà al manteniment de la totalitat de les voreres (excepte la vorera del Passeig Fluvial de la Riera de Vallserena) el mes d'abril, maig, juny, juliol, setembre, octubre, no obstant, el responsable del contracte concretarà l'inici de les feines en funció de les previsions meteorològiques i l'estat de la vegetació.





La **vorera** del Passeig Fluvial Riera Vallserena i l'**ampliació de les voreres** es realitzarà el manteniment el mes de juny i setembre, no obstant, el responsable del contracte concretarà l'inici de les feines en funció de les previsions meteorològiques i l'estat de la vegetació.

Cada actuació de manteniment de les voreres d'un veïnatge, haurà de realitzar-se de manera contínua per tal de dur a terme un manteniment adequat, de manera que no s'ha de deixar créixer la vegetació amb l'objectiu de mantenir-se visualment constant. Les tasques de manteniment consistiran en la desbrossada i el tractament de les restes vegetals.

La prioritat d'execució per a cada veïnatge vindrà determinada per l'Ajuntament. Tot i així l'empresa proposarà un ordre d'execució en funció de la quantitat de vegetació present i la perillositat de la mateixa. Verbalment o per notes de servei es comunicarà, si s'escau, a l'adjudicatari els treballs a realitzar.

Del 15 de març al 15 d'octubre, les activitats de risc d'incendi (l'ús de radials o eines que generen espurnes que si soles poden provocar la ignició de la vegetació) que es duiguin a terme a menys de 500 metres de terreny forestal necessiten [autorització de la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi segons el Decret 64/1995, del 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals](#). Aquesta autorització haurà de ser sol·licitada per el contractista, i s'haurà de presentar la còpia de l'autorització als tècnics responsables del servei.

17.5 Dades econòmiques

El cost del servei per cada anualitat ascendeix a la quantitat de **28.536,16 €** més **5.992,59 €** en concepte d'**IVA**, que dona un pressupost anual de **34.528,76 €**.

	Anualitat 1	Anualitat 2
Cost Directe	21.581,97 €	21.581,97 €
Cost Indirecte	2.398,00 €	2.398,00 €
CD + CI	23.979,97 €	23.979,97 €
Despeses Generals (13% de 23.979,97€)	3.117,40 €	3.117,40 €
Benefici industrial (6% de 23.979,97€)	1.438,80 €	1.438,80 €
Subtotal	28.536,16 €	28.536,16 €
IVA (21% de 28.536,16€)	5.992,59 €	5.992,59 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	34.528,76 €	34.528,76 €





El pressupost base de licitació del **LOT 1. Servei de desbrossada de les voreres dels carrers i de les zones dels carrers d'ampliació de voreres**, donat que la seva durada és de **2 anys**, ascendeix a la quantia de **69.057,51 € IVA (21%) inclòs**.

El licitador haurà de presentar oferta diferenciada pel cost del servei de desbrossada de les voreres dels carrers i de les zones dels carrers d'ampliació de voreres de l'[Annex I: LOT 1 Cost del servei de desbrossada de les voreres dels carrers i de les zones dels carrers d'ampliació de voreres](#).

18. Lot 2 Servei de desbrossada dels marges de camins

18.1 Objecte

Constitueix l'objecte del servei, les actuacions de desbrossada dels marges dels camins, consistents en el desbrossament de les voravies.

18.2 Àmbit territorial

A la taula següent s'indiquen els camins on es preveu actuar. Tots els camins es troben dins del Catàleg de camins municipals de Sant Pere de Vilamajor.

La longitud conjunta de les voravies dels **8 camins** a actuar és de **9.714,23 metres**, d'acord amb la taula següent:

Ref.	Veïnatge	Camí	Inici Camí	Final Camí	Longitud Camí (ml)	Tipus de ferm	Nº vorera/es	Metres voravies
1	Faldes del Montseny	Camí de Ca la seca	Carrer de Can Volart	Carretera de cànoves	635,16	Asfaltat	1	635,16
2	Can Derrocada	Camí de Can Tona	Final del Carrer Llevant	Camí del Sot de l'Hom	534,47	Asfaltat	1	534,47
3	Vallserena	Camí del Sud	Accés veïnatge de Vallserena	Carrer de la Figuera	281,80	Asfaltat	2	563,60
4	Vallserena	Camí de Can Peu Alt	Límit amb el terme de St. Esteve de Palautordera	Camí de la Serra Llarga	737,62	Asfaltat	2	1.475,24
5	Vallserena	Carrer de la Figuera	Camí del Sot de l'Hom	Límit de terme amb St Antoni de Vilamajor	1.657,92	Asfaltat	1	1.657,92
6	Can Vila	Camí de Serra Llarga	Accés veïnatge de Vallserena	Carrer de l'Alzina	859,42	Asfaltat	2	1.718,84
7	Les Pungoles	Camí de les Pungoles	BP-5107	Accés veïnatge de les Pungoles	767,68	Asfaltat	2	1.535,36
8	Can Miret	Camí de Can Miret	BP-5107	Accés veïnatge de Can Miret	796,82	Asfaltat	2	1593,64

9.714,23





La localització dels camins i els seus trams es troben a l' [Annex II: LOT 2 Plànol dels camins](#).

18.3 Tipologia i descripció dels treballs

Comprendran totes aquelles operacions de desbrossament d'arbustos i herbes que pertorben la visibilitat o el desguàs de l'aigua i perjudiquen l'estructura dels camins en una franja de un metre i mig a cada marge, bé per mitjans mecànics (tractor-desbrossador de martell) o manual al voltant o sota els obstacles (senyals, barreres, voreres de formigó, etc.).

En cas d'ésser necessari, es procedirà a l'esporga manual de les branques de l'arbrat que envaeixen els marges o el camí.

Els treballs indicats tenen per objecte identificar la tipologia de treball a realitzar, tenint efecte de control i pagament. No obstant, l'adjudicatari haurà de realitzar a la seva costa les operacions, auxiliars o no, que siguin necessàries perquè les actuacions quedin perfectament realitzades.

18.4 Planificació i execució dels treballs

Per a cada any de duració del contracte, es procedirà al manteniment de la totalitat dels marges dels camins d'aquest lot 2 cops a l'any, el responsable del contracte concretarà l'inici de les feines en funció de les previsions meteorològiques i l'estat de la vegetació. Un cop iniciades les feines, la durada màxima de l'execució per cada execució s'estableix en 1 mes.

Cada actuació de manteniment en un camí haurà de realitzar-se de manera contínua per tal de dur a terme un manteniment adequat, de manera que no s'ha de deixar créixer la vegetació amb l'objectiu de mantenir-se visualment constant.

La prioritat d'execució per a cada camí vindrà determinada per l'Ajuntament. Tot i així l'empresa proposarà un ordre d'execució en funció de la quantitat de vegetació present i la perillositat de la mateixa. Verbalment o per notes de servei es comunicarà, si s'escau, a l'adjudicatari els treballs a realitzar.

Del 15 de març al 15 d'octubre, les activitats de risc d'incendi (l'ús de radials o eines que generen espurnes que si soles poden provocar la ignició de la vegetació) que es duguin a terme a menys de 500 metres de terreny forestal necessiten [autorització de la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi segons el Decret 64/1995, del 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals](#). Aquesta autorització haurà de ser sol·licitada per el contractista, i s'haurà de presentar la còpia de l'autorització als tècnics responsables del servei.





18.5 Dades econòmiques

El cost del servei per cada anualitat ascendeix a la quantitat de **4.857,12 €** més **1.020,00 €** en concepte d'**IVA**, que dona un pressupost anual de **5.877,12 €**.

	Anualitat 1	Anualitat 2
Cost Directe	3.673,45 €	3.673,45 €
Cost Indirecte	408,16 €	408,16 €
CD + CI	4.081,61 €	4.081,61 €
Despeses Generals (13% de 4.081,61€)	530,61 €	530,61 €
Benefici industrial (6% de 4.081,61€)	244,90 €	244,90 €
Subtotal	4.857,12 €	4.857,12 €
IVA (21% de 4.857,12€)	1.020,00 €	1.020,00 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	5.877,12 €	5.877,12 €

El pressupost base de licitació del **LOT 2. Servei de desbrossada dels marges dels camins**, donat que la seva durada és de **2 anys**, ascendeix a la quantia de **11.754,24 € IVA (21%) inclòs**.

El licitador haurà de presentar oferta diferenciada pel cost del servei de desbrossada dels marges de camins de l'[Annex III: LOT 2 Preus unitaris i cost del servei de desbrossada dels marges de camins](#).

19. Lot 3 Servei de desbrossada de les zones verdes, parcel·les municipals i franges de protecció per la prevenció d'incendis

19.1 Objecte

Constitueix l'objecte del servei el desbrossament de les parcel·les de zones verdes, d'equipaments i de serveis tècnics, com també de les franges de prevenció d'incendis que cal mantenir lliures d'acumulació de biomassa seca en compliment de la legislació vigent següents:

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.





- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata a la trama urbana.
- Llei 2/2014, de 28 de gener, de mesures fiscals, administratives i financeres del sector públic, que modificat alguns articles de la Llei 5/2003.

19.2 Àmbit territorial

L'àmbit del Lot 3 s'inclou dins del municipi de Sant Pere de Vilamajor. La superfície conjunta total de les **zones verdes i les parcel·les municipals és de 57.827,75 m²** i de **zones de franges de protecció és de 5.493,09 m²**. A continuació es detallen a les següents taules:

Taula de les zones verdes i parcel·les municipals

Ref .	Nucli	Situació	Referència cadastral	Superfície (m²)
17	Faldes del Montseny	C/Ager 49	-	776,96
18	Faldes del Montseny	C/Ager 55	-	181,28
19	Faldes del Montseny	C/Pallars final	8259101DG4185N	2.238,05
20	Faldes del Montseny	C/Arc 4-24	8461017DG4186S0001ML	2.675,62
21	Faldes del Montseny	C/Matagalls 57	8457103DG4185N	433,18
22	Faldes del Montseny	C/Matagalls 56	8557105DG4185N	325,81
23	Faldes del Montseny	2 camps de futbol	7462701DG4176S0001KG	17.791,18
26	Faldes del Montseny	C/ Bosch, 18 Zona verda	8552401DG4185S	4.517,89
27	Faldes del Montseny	C/ Acacies i Prunera al final zona verda	8552106DG4185S	2.151,40
28	Faldes del Montseny	C/Llum passatge	-	706,03
				31.797,40

Ref .	Nucli	Situació	Referència cadastral	Superfície (m²)
29	La Plana	La Plana Zona industrial	8246004DG4184N0001LM	2.836,20
				2.836,20





Ajuntament de
Sant Pere de Vilamajor

Ref .	Nucli	Situació	Referència cadastral	Superfície (m²)
30	Vallserena	Final C/ Surera	-	1157,79
31	Vallserena	Camí del Sot de l'Om	-	3.058,29
33	Vallserena	Carrer Vallserena, part del parc petanca	-	965,59
35	Vallserena	Final Carrer Xipré	-	704,49
36	Vallserena	Carrer figueres/Riera Vallserena	-	855,46
37	Vallserena	C/ Morera, 24	-	689,82
38	Vallserena	C/Morera, 28	-	337,67
				7.769,11

Ref .	Nucli	Situació	Referència cadastral	Superfície (m²)
5	Can Vila	C/ Corredor 23	-	759,14
6	Can Vila	C/Alacant, 8 delante	-	3.359,54
7	Can Vila	C/Balears,17	-	803,15
8	Can Vila	C/Mallorca i Cabrera	-	900,63
9	Can Vila	C/Cabrera final	-	964,73
10	Can Vila	C/Lleida final	-	3.121,97
11	Can Vila	C/Romani, 15 passatge	-	773,83
12	Can Vila	C/Romani, 10 passatge	-	503,67
14	Can Vila	Carrer Ametller, 4 Font de l'os	2052057DG5125S0001GD	1.191,17
15	Can Vila	Final del carrer cabrera	.	714,77
16	Can Vila	C/Pinatell, 38	Transformador	161,38
				13.253,98

Ref .	Nucli	Situació	Referència cadastral	Superfície (m²)
2	Can Ram	C/Doctor Trueta, 17	-	806,28
3	Can Ram	C/Doctor Trueta, 10	-	548,15
4	Can Ram	Carrer Alacant 30 (vallat)	1846006DG5114N0001DU	816,63
				2.171,06

Taula de les zones de franges de protecció de prevenció d'incendis





Ref	Nucli	Situació	Referència cadastral	Superfície (m²)
1	Faldes del Montseny	C/Corça	-	2.007,50
2	Faldes del Montseny	C/Pau final tota la franja 10 metres	-	1.283,43
3	Faldes del Montseny	Av/Llum al final	-	214,04
4	Faldes del Montseny	C/Orentes al final	-	517,10
				4.022,07

Ref	Nucli	Situació	Referència cadastral	Superfície (m²)
5	Can Ram	Final del C/Corça	-	1.471,02
				1.471,02

19.3 Tipologia i descripció dels treballs

El manteniment de les **zones verdes i de franges de protecció per a la prevenció d'incendis i les parcel·les municipals**, comprendran totes aquelles operacions de neteja i de desbrossament d'arbusts i herbes per mitjans manuals i mecànics (tractor, desbrossadores i altres eines).

Els treballs indicats tenen per objecte identificar la tipologia de treball a realitzar, tenint efecte de control i pagament. No obstant, l'adjudicatari haurà de realitzar a la seva costa les operacions, auxiliars o no, que siguin necessàries perquè les actuacions quedin perfectament realitzades.

19.4 Planificació i execució dels treballs

Per a cada any de duració del contracte, es procedirà al manteniment de la totalitat dels **espais verds del lot 3** entre el mes de maig i juny. I els espais verds i parcel·les municipals que tenen dues freqüències a l'any, la segona es realitzarà entre el mes d'agost i setembre. En tot cas sempre el responsable del contracte concretarà l'inici de les feines en funció de les previsions meteorològiques i l'estat de la vegetació.

Cada actuació de desbrossada de les zones verdes, parcel·les o franges de protecció d'un mateix nucli, haurà de realitzar-se de manera contínua per tal de dur a terme un manteniment adequat, de manera que no s'ha de deixar créixer la vegetació amb l'objectiu de mantenir-se visualment constant.

La prioritat d'execució per a cada veïnatge vindrà determinada per l'Ajuntament. Tot i així l'empresa proposarà un ordre d'execució en funció de la quantitat de vegetació present i la perillositat de la mateixa. Verbalment o per notes de servei es comunicarà, si s'escau, a l'adjudicatari els treballs a realitzar.

Del 15 de març al 15 d'octubre, les activitats de risc d'incendi (l'ús de radials o eines que generen espurnes que si soles poden provocar la ignició de la vegetació) que es duguin a terme a menys de





500 metres de terreny forestal necessiten [autorització de la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi segons el Decret 64/1995, del 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals](#). Aquesta autorització haurà de ser sol·licitada per el contractista, i s'haurà de presentar la còpia de l'autorització als tècnics responsables del servei.

19.5 Dades econòmiques

El cost del servei per cada anualitat ascendeix a la quantitat de **5.750,13 €** més **1.207,53 €** en concepte d'**IVA**, que dona un pressupost anual de **6.957,66 €**.

	Anualitat 1	Anualitat 2
Cost Directe	4.348,84 €	4.348,84 €
Cost Indirecte	483,20 €	483,20 €
CD + CI	4.832,04 €	4.832,04 €
Despeses Generals (13% de 4.832,04€)	628,17 €	628,17 €
Benefici industrial (6% de 4.832,04€)	289,92 €	289,92 €
Subtotal	5.750,13 €	5.750,13 €
IVA (21% de 5.750,13€)	1.207,53 €	1.207,53 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	6.957,66 €	6.957,66 €

El pressupost base de licitació del **LOT 3. Servei de desbrossada de les zones verdes, parcel·les municipals i franges de protecció.**, donat que la seva durada és de **2 anys**, ascendeix a la quantia de **13.915,32 € IVA (21%) inclòs**.

El licitador haurà de presentar oferta diferenciada per cada preu unitari de [l'Annex V: LOT 3 Cost del servei de desbrossada de les zones verdes, parcel·les municipals i franges de protecció](#).

20. [Documentació Annexa](#)





Ajuntament de
Sant Pere de Vilamajor

- Annex I: LOT 1 Cost del servei de desbrossada de les voreres dels carrers i de les zones dels carrers d'ampliació de voreres
- Annex II: LOT 1 Plànols dels carrers i zones dels carrers d'ampliació de voreres
- Annex III: LOT 2 Preu unitari i cost del servei de desbrossada dels marges de camins
- Annex IV: LOT 2 Plànol dels camins
- Annex V: LOT 3 Preu unitari i cost del servei de desbrossada de les zones verdes, parcel·les municipals i franges de protecció
- Annex VI: LOT 3 Plànols del les zones verdes, parcel·les municipals i franges de protecció

Sant Pere de Vilamajor, Maig 2025
Diana Escudero Navarrete
Tècnica Forestal Municipal



Annex I - LOT 1 COST SERVEI DESBROSSADA DE LES VORERES DELS CARRERS I DELS TRAMS DELS CARRERS AMB AMPLIACIÓ DE VORERES

COST SERVEI DESBROSSADA DE LES VORERES DELS CARRERS

Ref.	Nucli	Situació	Longitud (ml)	Tipus ferm	Nº vorera/es	metres vorea/es	Cost del conjunt (€)	Freqüència (cop/any)	Cost (€)
1	Faldes del Montseny	Carrers de les Faldes del Montseny	12.243,05	Asfaltat	2	24.486,10	3.800,00	6	23.400,00
2	Faldes del Montseny	Camí de Ca la Seca	635,16	Asfaltat	1	635,16			
3	La Plana	Camí de Sant Jaume Nord	329,43	Asfaltat	2	658,86			
4	Can Derrocada	Carrers de Can Derrocada	8.365,26	Asfaltat	2	16.730,52			
5	El Nucli	Carrers del Nucli	6.205,88	Asfaltat	2	12.411,76			
6	Vallserena	Carrers de Vallserena	6.786,61	Asfaltat	2	13.573,22			
7	Vallserena	Passeig Fluvial Riera Vallserena*	1.657,92	Asfaltat	1	1.657,92			
8	Can Vila	Carrers de Can Vila de Sant Antoni de Vilamajor	1.601,06	Asfaltat	2	3.202,12			
9	Can Vila	Carrers de Can Vila de Sant Pere de Vilamajor	12.560,07	Asfaltat	2	25.120,14			
10	Can Ram	Carrers de Can Ram de Sant Antoni de Vilamajor	80,04	Asfaltat	2	160,08			
11	Can Ram	Carrers de Can Ram de Sant Pere de Vilamajor	5.259,59	Asfaltat	2	10.519,18			
						109.155,06 m	VXH3 forma esPublico Gestiona Pàgina 22 de 38		23.400,00 €
								IVA(21%)	4.914,00 €
									28.314,00 €

*La freqüència del Passeig Fluvial de la Riera Vallserena serà de 2 cops a l'any.

Codi Validació: 93GWC94ALHXDXZHOPIWR7HWX3
Verificació: <https://vilamajor.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico





PREUS UNITARIS DESBROSSADA DE L'AMPLIACIÓ DE LES VORERES DELS CARRERS

M ²	Desbrossada vegetació baixa, nivell dificultat baixa	0,11 €/m ²
----------------	--	-----------------------

COST SERVEI DESBROSSADA DE L'AMPLIACIÓ DE LES VORERES DELS CARRERS

Ref.	Nucli	Situació	Longitud (ml)	Amplada 5 m	Superfície (m ²)	Freqüència (cop/any)	€/m ²	Cost (€)
1	Vallserena	C.Vallserena 10-24	185,42	5	927,10	2	0,11	203,96
2	Vallserena	Parc petanca	151,7	5	758,50	2	0,11	166,87
3	Vallserena	C.del Bruc 6	18,45	5	92,25	2	0,11	20,30
4	Vallserena	C. del Bruc, 16	140,33	5	701,65	2	0,11	154,36
5	Vallserena	C. de la Morera, 7	93,81	5	469,05	2	0,11	103,19
6	Vallserena	C. de l'Arboç, 60	63,13	5	315,65	2	0,11	69,44
7	Vallserena	C. de l'Arboç, 48	49,28	5	246,40	2	0,11	54,21
8	Vallserena	C. del Castell, zona verda riera Vallserena	233,15	5	1.165,75	2	0,11	256,47
9	Vallserena	Camí de la Serra Llarga frente 14-30	203,13	5	1.015,65	2	0,11	223,44
10	Vallserena	Camí de Serra Llarga Torre Llum	83,58	5	417,90	2	0,11	91,94
11	Vallserena	Passeig Fluvial a partir del pont del camí del Sud	50,82	5	254,10	2	0,11	55,90
12	Vallserena	Camí del sot de l'om /parada autobus	133,02	5	665,10	2	0,11	146,32
13	Faldes del Montseny	C. Matagalls 28-46	389,81	5	1.949,05	2	0,11	428,79
14	Faldes del Montseny	C. St Antoni Gaudí / C. Matagalls Parcel·la	42,1	5	210,50	2	0,11	46,31
15	Faldes del Montseny	C. Orenetes / Gatell	113,48	5	567,40	2	0,11	124,83
16	Faldes del Montseny	C. de l'Arc, zona verda	269,44	5	1.347,20	2	0,11	296,38
17	Faldes del Montseny	C. Pallars, 20-30 zona verda	180,46	5	902,30	2	0,11	198,51
18	Faldes del Montseny	C. del Prat, 30	24,29	5	121,45	2	0,11	26,72
19	Faldes del Montseny	C. de Sant Cosme, 8-16	167,69	5	838,45	2	0,11	184,46
20	Faldes del Montseny	C. de Sant Cosme Torre	43,55	5	217,75	2	0,11	47,91
21	Faldes del Montseny	C. D'ager passeig 55-56	2,98	5	14,90	2	0,11	3,28
22	Faldes del Montseny	C. D'ager, 49 zona verda	40,43	5	202,15	2	0,11	44,47
23	Faldes del Montseny	C/Bosch-Cardedeu	249,63	5	1.248,15	2	0,11	274,59
24	Can Vila	C. de Menorca, inci	190,51	5	952,55	2	0,11	209,56
25	Can Vila	C. del Pi 110	44,89	5	224,45	2	0,11	49,38
26	Can Vila	C. de Cabrera 2, zona verda	41,93	5	209,65	2	0,11	46,12
27	Can Vila	C. de Balears, 30	47,49	5	237,45	2	0,11	52,24
28	Can Vila	Camí cap a Sant Antoni / Transformador	103,41	5	517,05	2	0,11	113,75
29	Can Vila	Camí cap a Sant Antoni	25,67	5	128,35	2	0,11	28,24



Codi Validació: 93GWC94AHXDZ-HOPWR7HMXH3
Verificació: https://vilamajor.adm.instraccio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico



30	Can Vila	C. dell Pirienus, 25	27,14	5	135,70	2	0,11	29,85
31	Can Vila	Final Carrer Alancant	145,62	5	728,10	2	0,11	160,18
32	Can Vila	C. de Tarragona, 23 Transformador	30,15	5	150,75	2	0,11	33,17
33	Can Vila	C. de Valencia, 19b-21	38,42	5	192,10	2	0,11	42,26
34	Can Vila	C.Mallorca / C.Cabrera	123,94	5	619,70	2	0,11	136,33
35	Can Vila	C. de Balears / Transformador	139,61	5	698,05	2	0,11	153,57
36	Can Ram	C. Josep Maria Sagarra 14-16	103,32	5	516,60	2	0,11	113,65
37	Can Ram	C. de Doctor Trueta, 16-18	32,57	5	162,85	2	0,11	35,83
38	Can Ram	C. de Doctor Trueta, equipament, inici	44,6	5	223,00	2	0,11	49,06
39	Can Ram	C. Doctor Trueta, 38	20,85	5	104,25	2	0,11	22,94
40	Can Ram	C. Carles Riba, 6	65,99	5	329,95	2	0,11	72,59
41	Can Ram	C. Carles Riba, 21	13,2	5	66,00	2	0,11	14,52
42	Can Ram	Av. Pompeu Fabra, 45	57,85	5	289,25	2	0,11	63,64
43	Can Ram	C. de Rosa Senat (Camí de Sanata), 5-13	144,34	5	721,70	2	0,11	158,77
44	Can Ram	C. Rosa Senat (camí Sanata), 14	24,22	5	121,10	2	0,11	26,64
45	Can Ram	C/Verdaguer, 28	10,85	5	54,25	2	0,11	11,94
46	Can Derrocada	C/ Olzinelles, zona verda torrent de l'Arnau	262,99	5	1.314,95	2	0,11	289,29

23.346,20 m²

5.136,16 €

IVA(21%)

1.078,59 €

6.214,76 €

Codi Validació: 93GWC94ALHXDXZHOPIWR7HWX3
Verificació: <https://vilamajor.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 38





COST TOTAL DEL SERVEI DESBROSSADA DE LES VORERES DELS CARRERS I DELS TRAMS DELS CARRERS AMB AMPLIACIÓ DE VORERES

COST SERVEI DESBROSSADA DE LES VORERES DELS CARRERS

	23.400,00 €
IVA(21%)	4.914,00 €
	28.314,00 €

COST SERVEI DESBROSSADA DE L'AMPLIACIÓ DE LES VORERES DELS CARRERS

	5.136,16€
IVA(21%)	1.078,59€
	6.214,76€

COST TOTAL DEL SERVEI DESBROSSADA DE LES VORERES DELS CARRERS I DELS TRAMS DELS CARRERS AMB AMPLIACIÓ DE VORERES


	28.536,16 €
IVA(21)	5.992,59 €
	34.528,75 €




Codi Validació: 93GWC94ALHXDXZHOPIWR7HWXH3
Verificació: <https://vilamajor.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 25 de 38



Annex II - LOT 1 PLÀNOL DELS CARRERS I D'AMPLIACIÓ DE VORERES

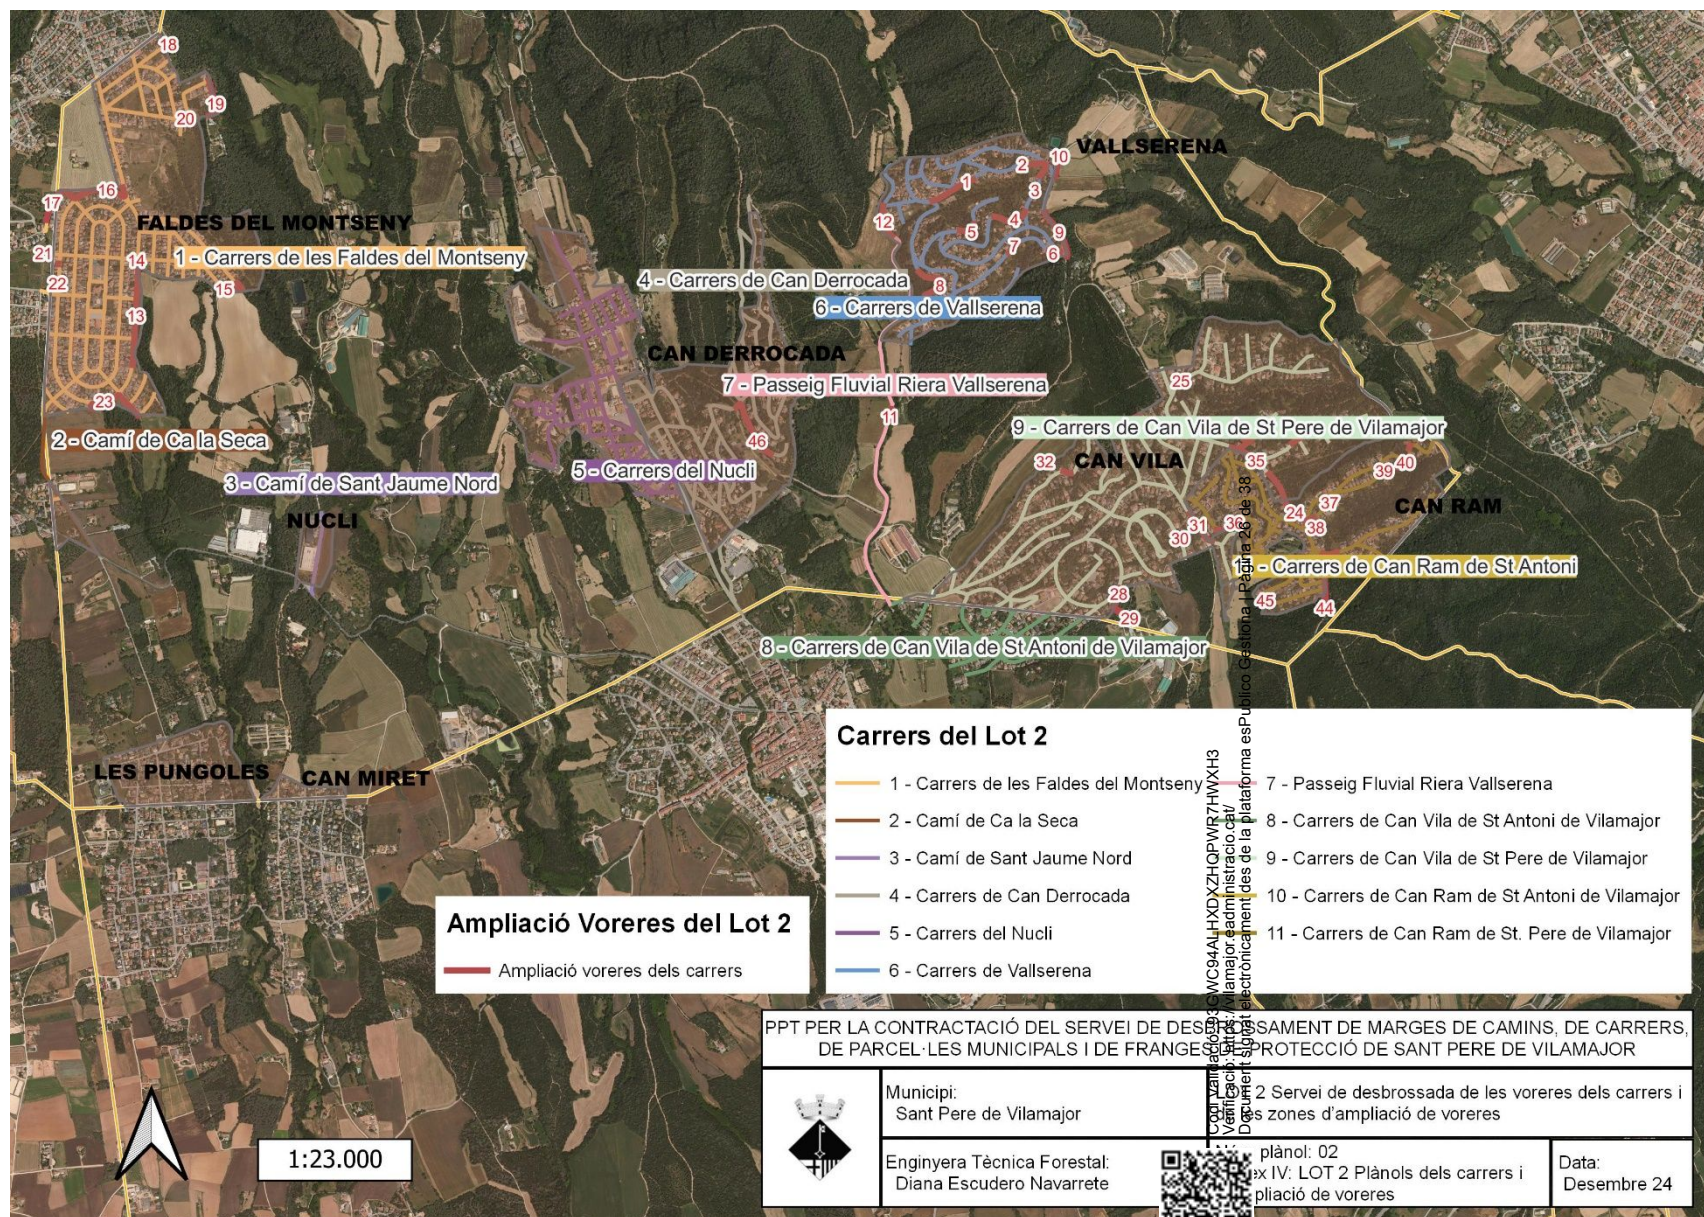


Annex II - LOT 1 PLÀNOL DELS CARRERS I D'AMPLIACIÓ DE VORERES - Faldes del Montseny - La Plana

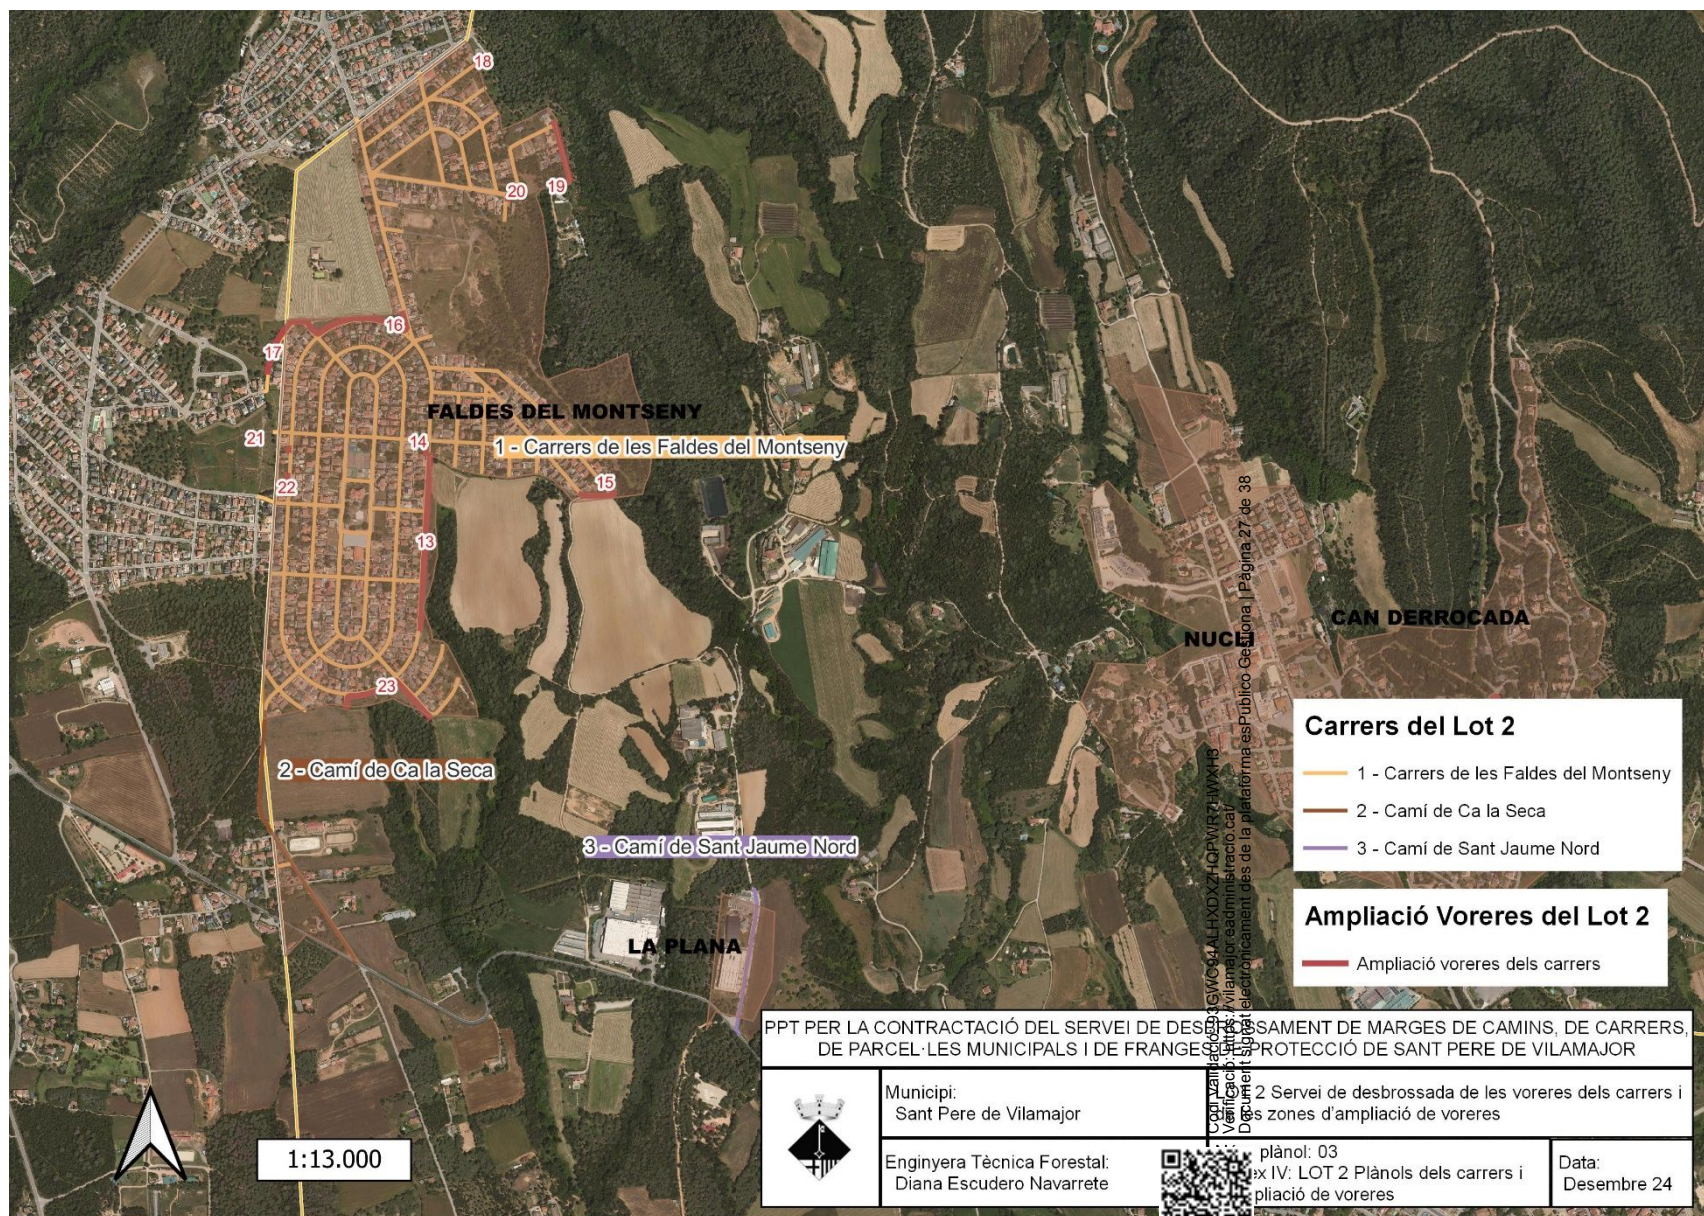




Annex II - LOT 1 PLÀNOL DELS CARRERS I D'AMPLIACIÓ DE VORERES - Vallserena - El Nucli - Can Derrocada

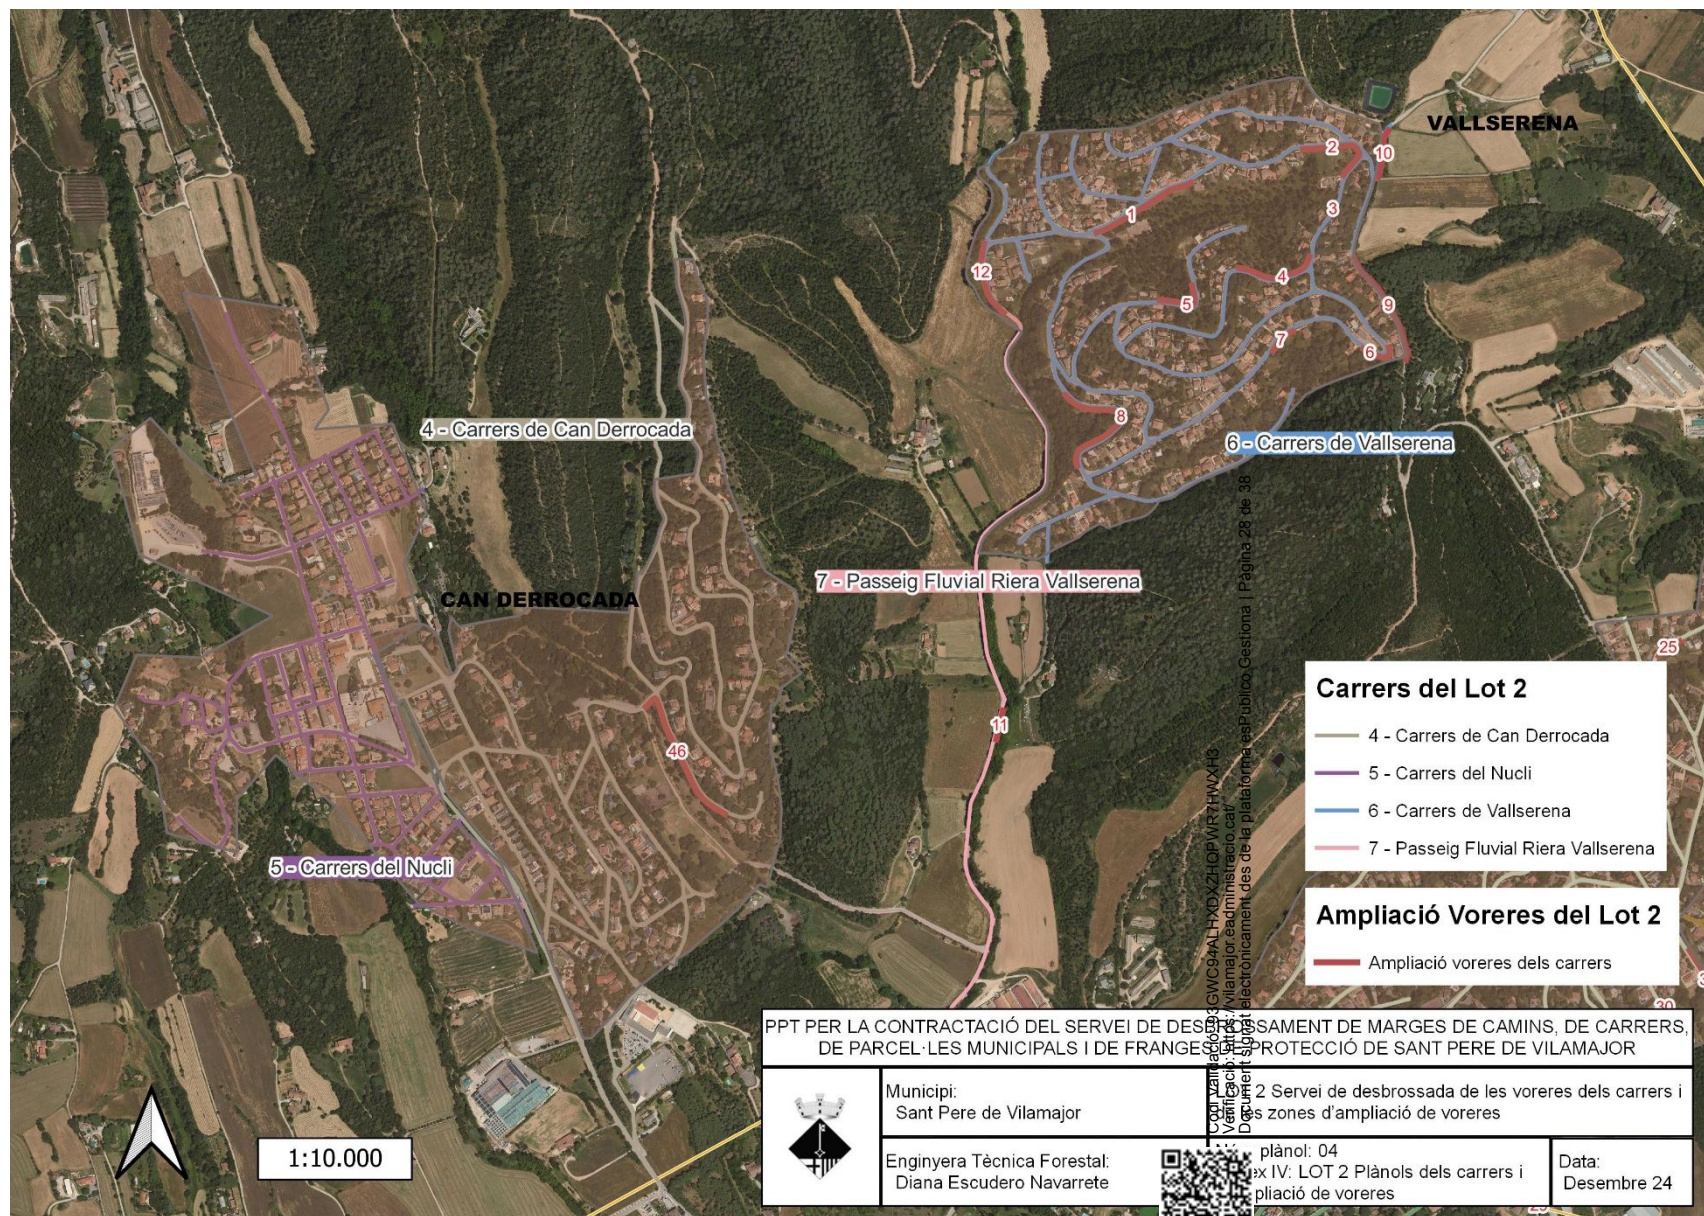



Annex II - LOT 1 PLÀNOL DELS CARRERS I D'AMPLIACIÓ DE VORERES - Can Vila i Can Ram

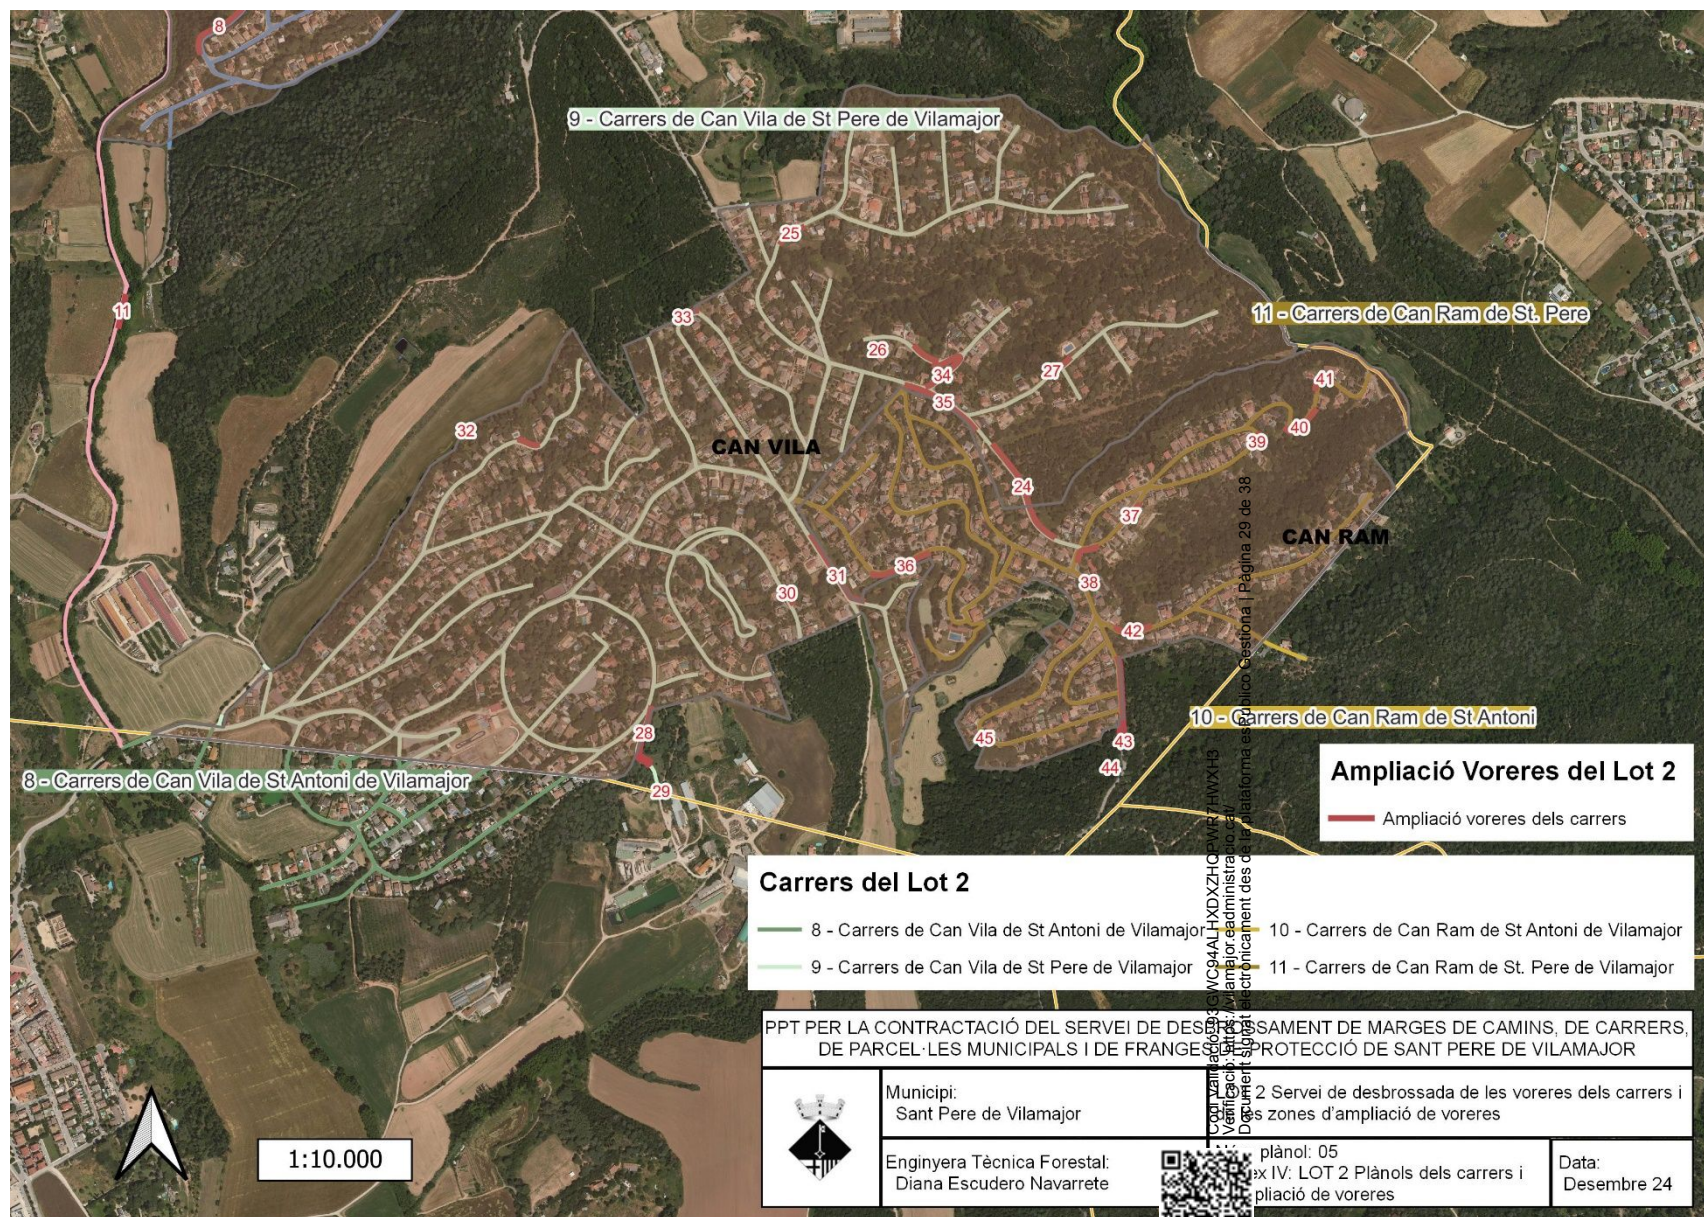

Annex III - LOT 2 PREUS UNITARIS I COST SERVEI DESBROSSADA DELS MARGES DE CAMINS

PREUS UNITARIS DESBROSSADA DELS MARGES DE CAMINS

M	Desbrossada d'un marge dels camins	0,25 €/m
---	------------------------------------	----------

COST SERVEI DESBROSSADA DELS MARGES DE CAMINS


Ref.	Nucli	Camí	Inici Camí	Final Camí	Longitud (ml)	Tipus ferm	Freqüència (cop/any)	Nº marge/s	metres marge/s	€/m	Cost (€)
1	Faldes del Montseny	Camí de Ca la seca	Carrer de Can Volart	Carretera de cànoves	635,16	Asfaltat	2	1	635,16	0,25	317,58
2	Can Derrocada	Camí de Can Tona	Final del Carrer Llevant	Camí del Sot de l'Hom	534,47	Asfaltat	2	1	534,47	0,25	267,24
3	Vallserena	Camí del Sud	Accés veïnatge de Vallserena	Carrer de la Figuera	281,80	Asfaltat	2	2	563,60	0,25	281,80
4	Vallserena	Camí de Can Peu Alt	Límit amb el terme de St. Esteve de Palautordera	Camí de la Serra Llarga	737,62	Asfaltat	2	2	1.475,24	0,25	737,62
5	Vallserena	Carrer de la Figuera	Camí del Sot de l'Hom	Límit de terme amb St Antoni de Vilamajor	1.657,92	Asfaltat	2	1	1.657,92	0,25	828,96
6	Can Vila	Camí de Serra Llarga	Accés veïnatge de Vallserena	Carrer de l'Alzina	859,42	Asfaltat	2	2	1.718,84	0,25	859,42
7	Les Pungoles	Camí de les Pungoles	BP-5107 carretera Cànoves	Accés veïnatge de les Pungoles	767,68	Asfaltat	2	2	1.535,36	0,25	767,68
8	Can Miret	Camí de Can Miret	BP-5107 carretera Cànoves	Accés veïnatge de Can Miret	796,82	Asfaltat	2	2	1.593,64	0,25	796,82
					6.270,89				9.714,23 m		4.857,12 €
										IVA(21%)	1.020,00 €
											5.877,12 €



Codi Validació: 93GWC94ALHXDXZHPWZHWX3
Verificació: https://vilamajor.sanjoan.es/verificacio
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona



Annex IV - LOT 2 PLÀNOL DELS CAMINS

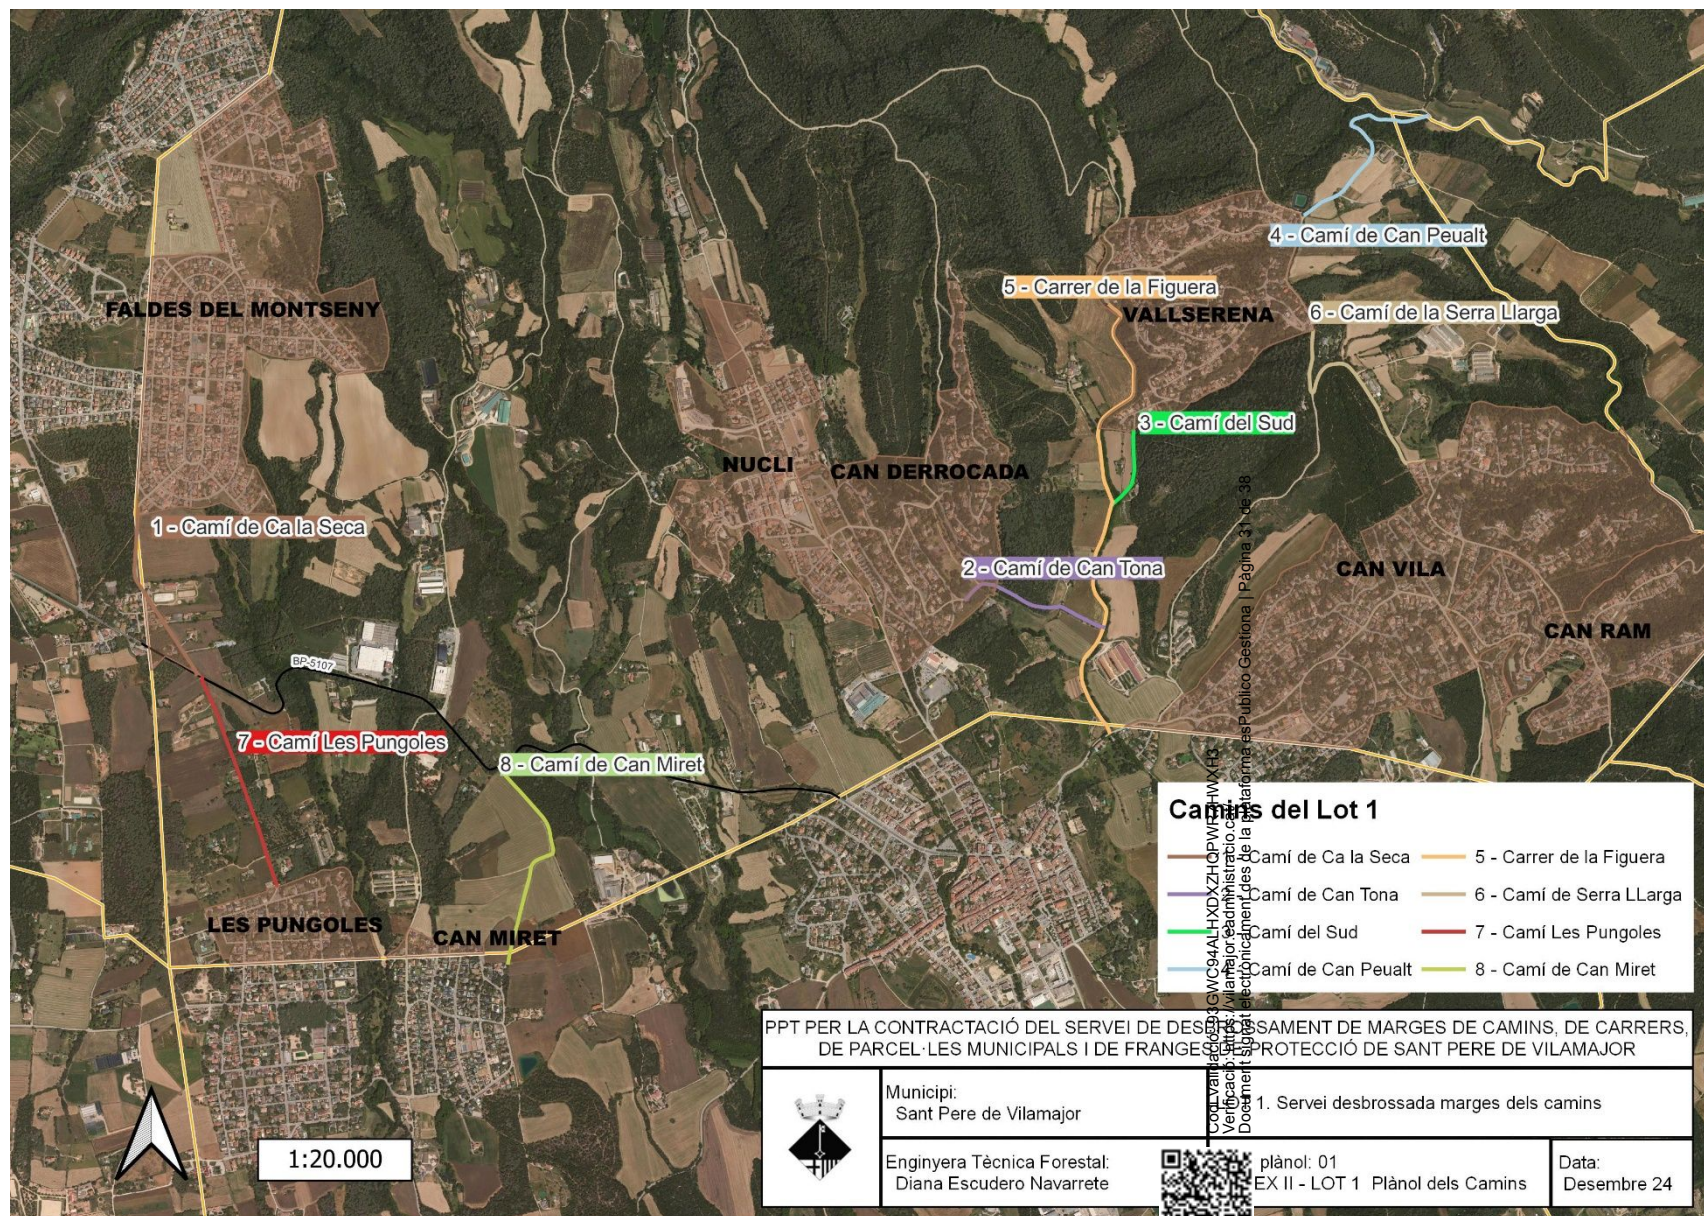

Annex V - LOT 3 PREUS UNITARIS I COST SERVEI DESBROSSADA DE LES ZONES VERDES, PARCEL·LES MUNICIPALS I FRANGES DE PROTECCIÓ

PREUS UNITARIS DESBROSSADA DE LES ZONES VERDES, PARCEL·LES MUNICIPALS I FRANGES DE PROTECCIÓ

M ²	Desbrossada vegetació baixa grans extensions, nivell dificultat baixa	0,06 €/m ²
M ²	Desbrossar vegetació baixa, canyes i heures arbres, nivell dificultat mig	0,20 €/m ²

COST SERVEI DESBROSSADA DE LES ZONES VERDES I PARCEL·LES MUNICIPALS



Codi Validació: 93GWC94ALHXDXZHOPIWR7HWXH3
Verificació: <https://vilamajor.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 32 de 38



Ref.	Nucli	Situació		Superfície (m²)	Freqüència (cop/any)	€/m²	Cost (€)
2	Can Ram	C/Doctor Trueta, 17	-	806,28	2	0,06	96,75
3	Can Ram	C/Doctor Trueta, 10	-	548,15	2	0,06	65,78
4	Can Ram	Carrer Alacant 30 (vallat)	1846006DG5114N0001DU	816,63	1	0,06	49,00
5	Can Vila	C/ Corredor 23	-	759,14	2	0,06	91,10
6	Can Vila	C/Alacant, 8	-	3.359,54	2	0,06	403,14
7	Can Vila	C/Balears,17	-	803,15	2	0,06	96,38
8	Can Vila	C/Mallorca i Cabrera	-	900,63	2	0,06	108,08
9	Can Vila	C/Cabrera final	-	964,73	2	0,06	115,77
10	Can Vila	C/Lleida final	-	3.121,97	1	0,20	624,39
11	Can Vila	C/Romani, 15 passatge	-	773,83	1	0,06	46,43
12	Can Vila	C/Romani, 10 passatge	-	503,67	1	0,06	30,22
14	Can Vila	Carrer Ametller, 4 Font de l'os	2052057DG5125S0001GD	1.191,17	1	0,06	71,47
15	Can Vila	Final del carrer Cabrera	.	714,77	1	0,06	42,89
16	Can Vila	C/Pinatell, 38	Transformador	161,38	1	0,06	9,68
17	Faldes del Montseny	C/Ager 49	-	776,96	2	0,06	93,24
18	Faldes del Montseny	C/Ager 55	-	181,28	2	0,06	21,75
19	Faldes del Montseny	C/Pallars final	8259101DG4185N	2.238,05	2	0,06	268,57
20	Faldes del Montseny	C/Arc 4-24	8461017DG4186S0001ML	2.675,62	2	0,06	321,07
21	Faldes del Montseny	C/Matagalls 57	8457103DG4185N	433,18	2	0,06	51,98
22	Faldes del Montseny	C/Matagalls 56	8557105DG4185N	325,81	2	0,06	39,10
23	Faldes del Montseny	2 camps de futbol	7462701DG4176S0001KG	17.791,18	1	0,06	1.067,47
26	Faldes del Montseny	C/ Bosch, 18 Zona verda	8552401DG4185S	4.517,89	2	0,06	542,15
27	Faldes del Montseny	C/ Acacies i Prunera al final zona verda	8552106DG4185S	2.151,40	1	0,06	129,08
28	Faldes del Montseny	C/Llum passatge	-	706,03	2	0,06	84,72
29	La Plana	La Plana Zona industrial	8246004DG4184N0001LM	2.836,20	2	0,06	340,34
30	Vallserena	Final C/ Surera	-	1.157,79	1	0,06	69,47
31	Vallserena	Camí del Sot de l'Om	-	3.058,29	1	0,06	183,50
33	Vallserena	Carrer Vallserena, part del parc petanca	-	965,59	1	0,06	57,94
35	Vallserena	Final Carrer Xipré	-	704,49	1	0,06	42,27
36	Vallserena	Carrer figueres/Riera Vallserena	-	855,46	1	0,06	51,33
37	Vallserena	C/ Morera, 24	-	689,82	1	0,20	137,96
38	Vallserena	C/Morera, 28	-	337,67	1	0,20	67,53
1	Faldes del Montseny	C/Corça	Franja	2.007,50	1	0,06	120,45
2	Faldes del Montseny	C/Pau final tota la franja 10 metres	Franja	1.283,43	1	0,06	77,01
3	Faldes del Montseny	Av/Llum al final	Franja	214,04	1	0,06	12,84
4	Faldes del Montseny	C/Orentes al final	Franja	517,10	1	0,06	31,03
5	Can Ram	Final del C/Corça	Franja	1.471,02	1	0,06	88,26

63.320,84 m²



IVA(21%)

5.750,13


1.207,53

6.957,66


Codi Validació: 83G3WC94LHXPZHQPIWR7HWKH3
Verificació: https://vilamajor.sanitatrustic.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona
Pàgina 33 de 38




Annex VI - LOT 3 PLÀNOL DE LES ZONES VERDES, PARCEL·LES MUNICIPALS I FRANGES DE PROTECCIÓ

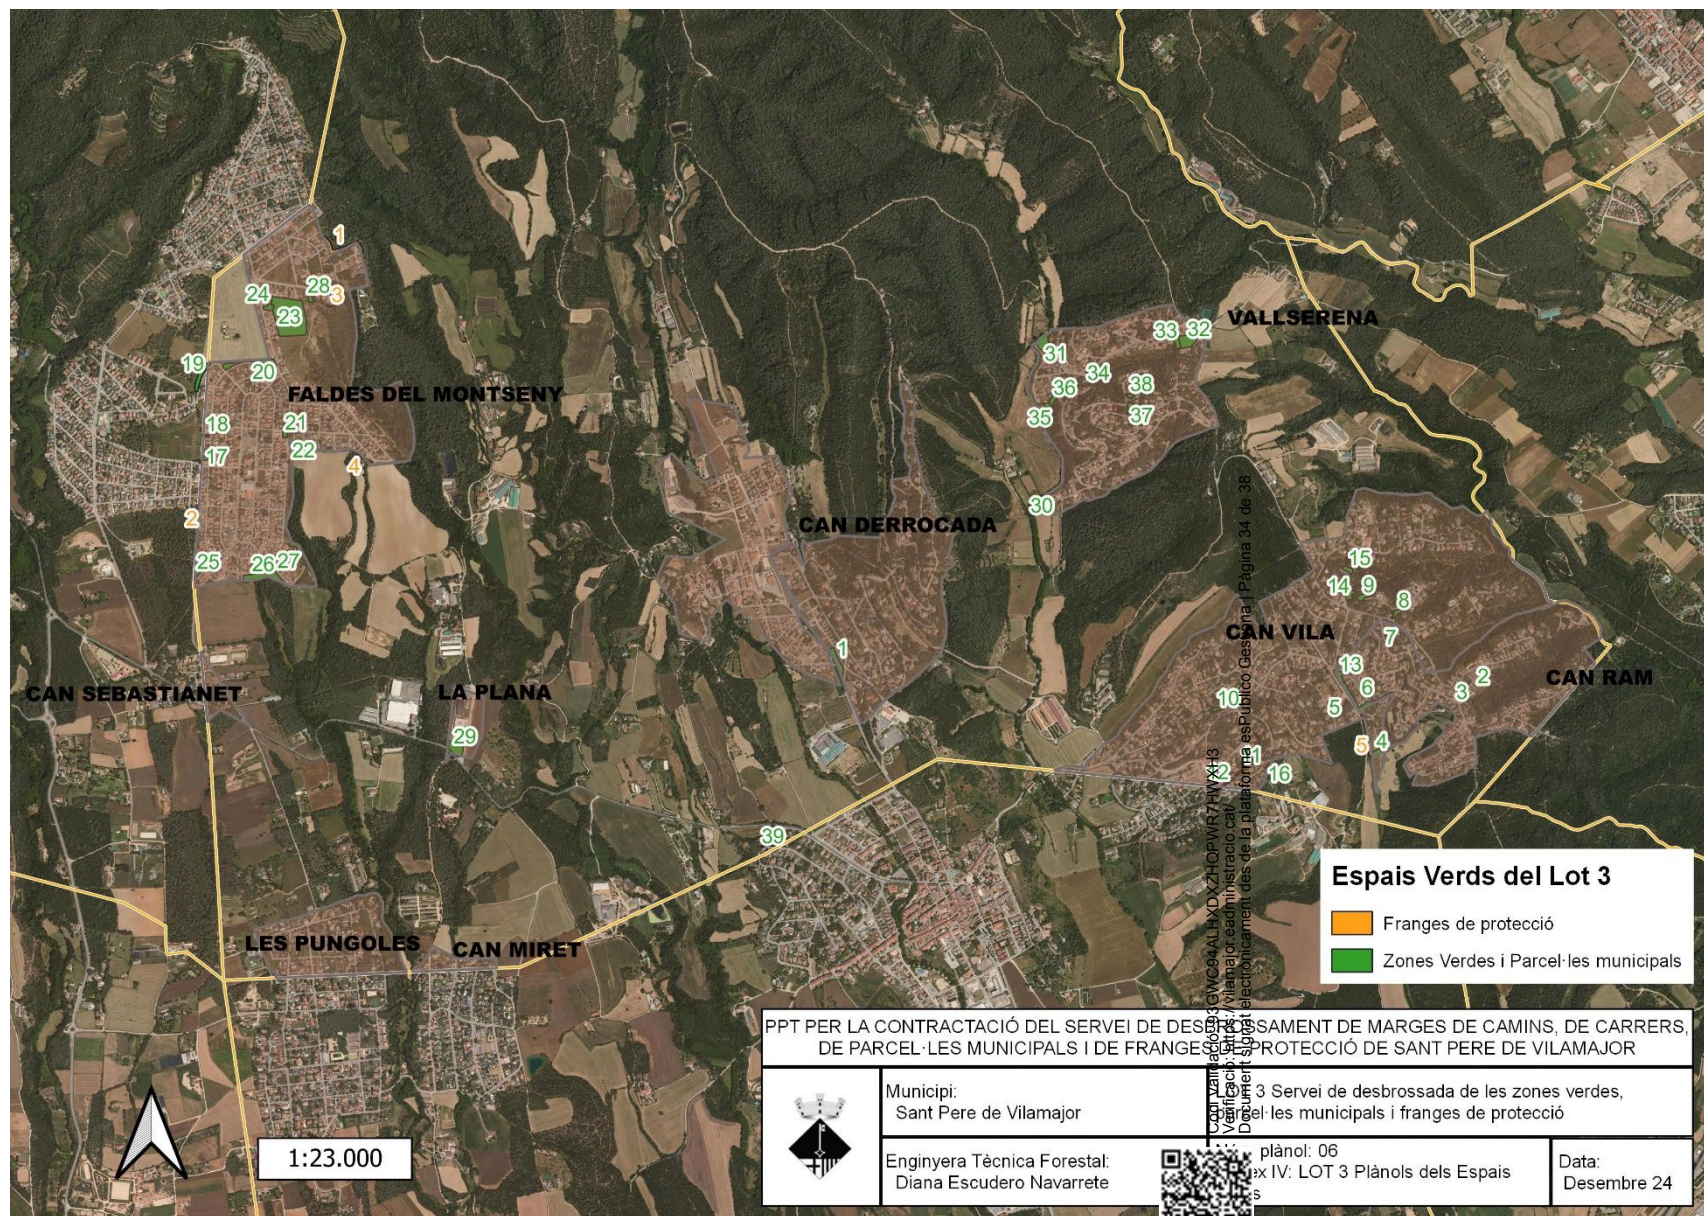


Annex VI - LOT 3 PLÀNOL DE LES ZONES VERDES, PARCEL·LES MUNICIPALS I FRANGES DE PROTECCIÓ – Faldes del Montseny – La Plana

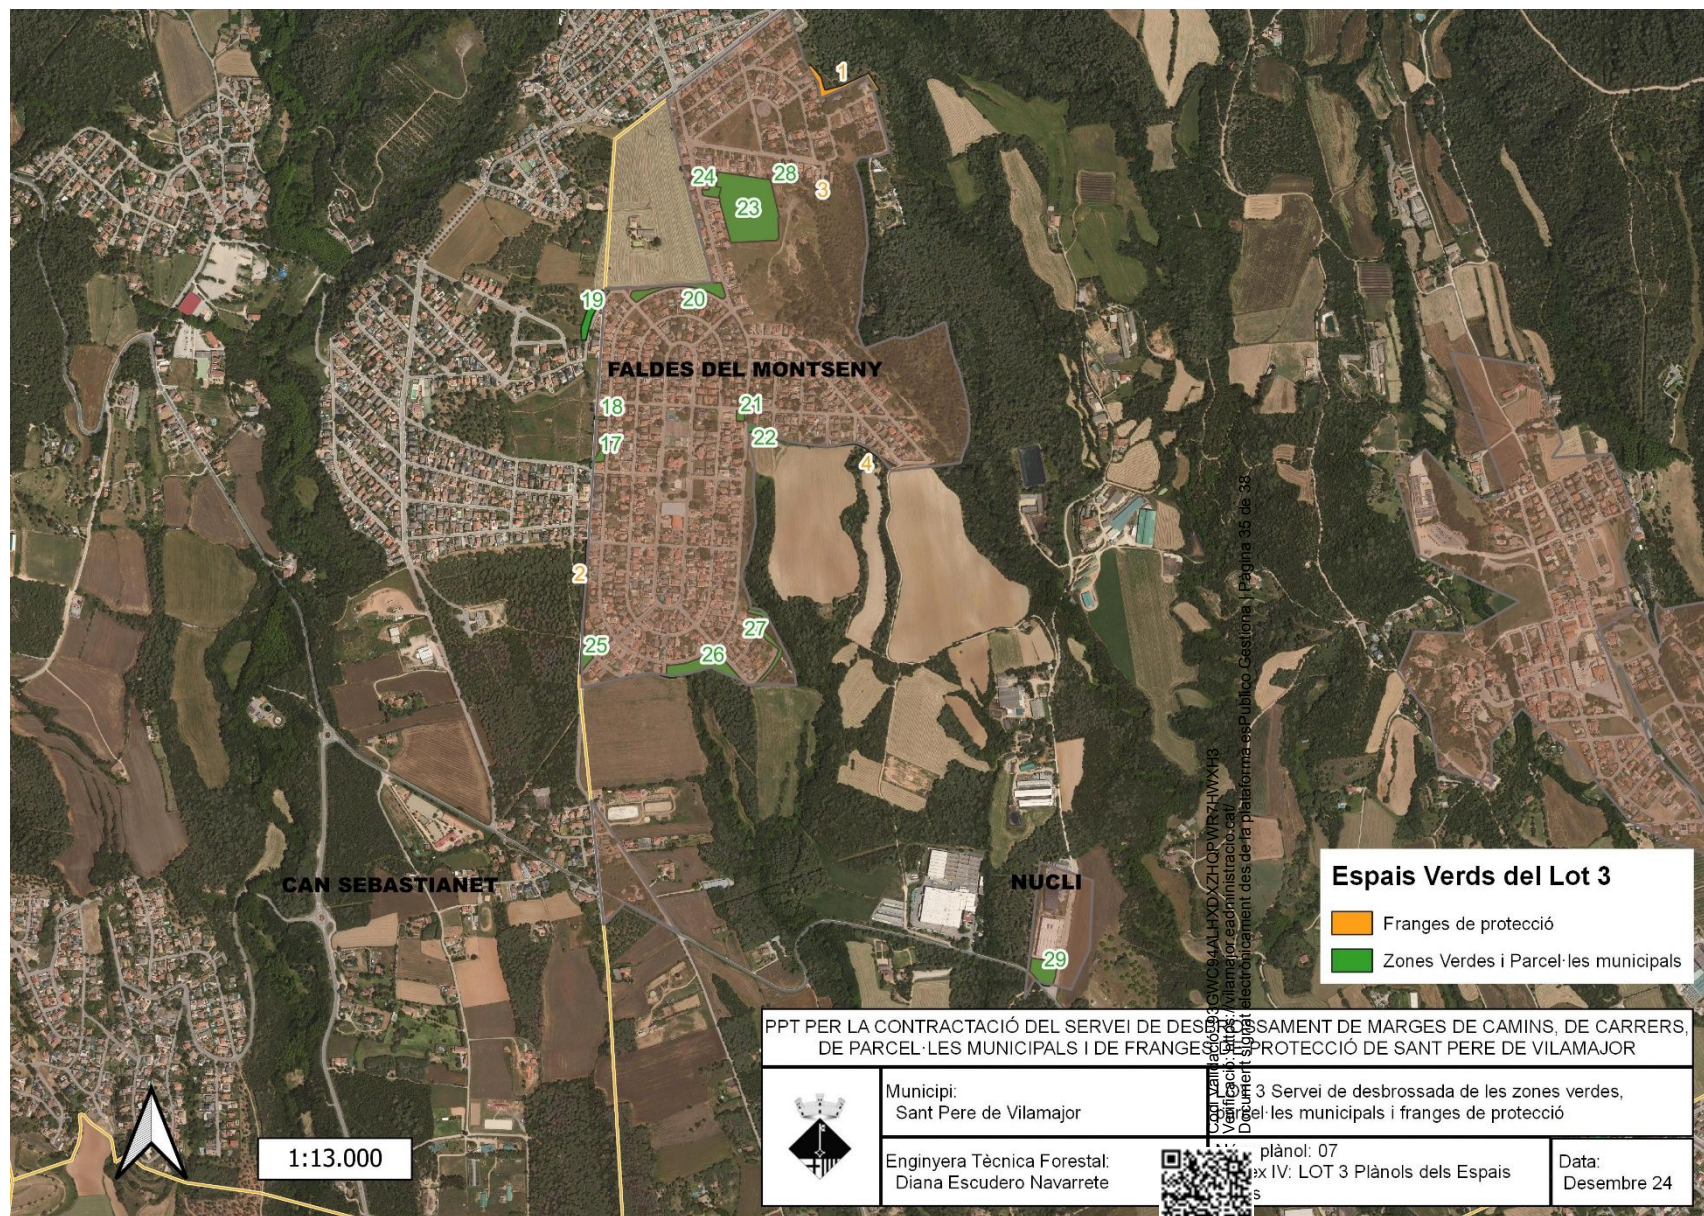

Annex VI - LOT 3 PLÀNOL DE LES ZONES VERDES, PARCEL·LES MUNICIPALS I FRANGES DE PROTECCIÓ - Valls Serena

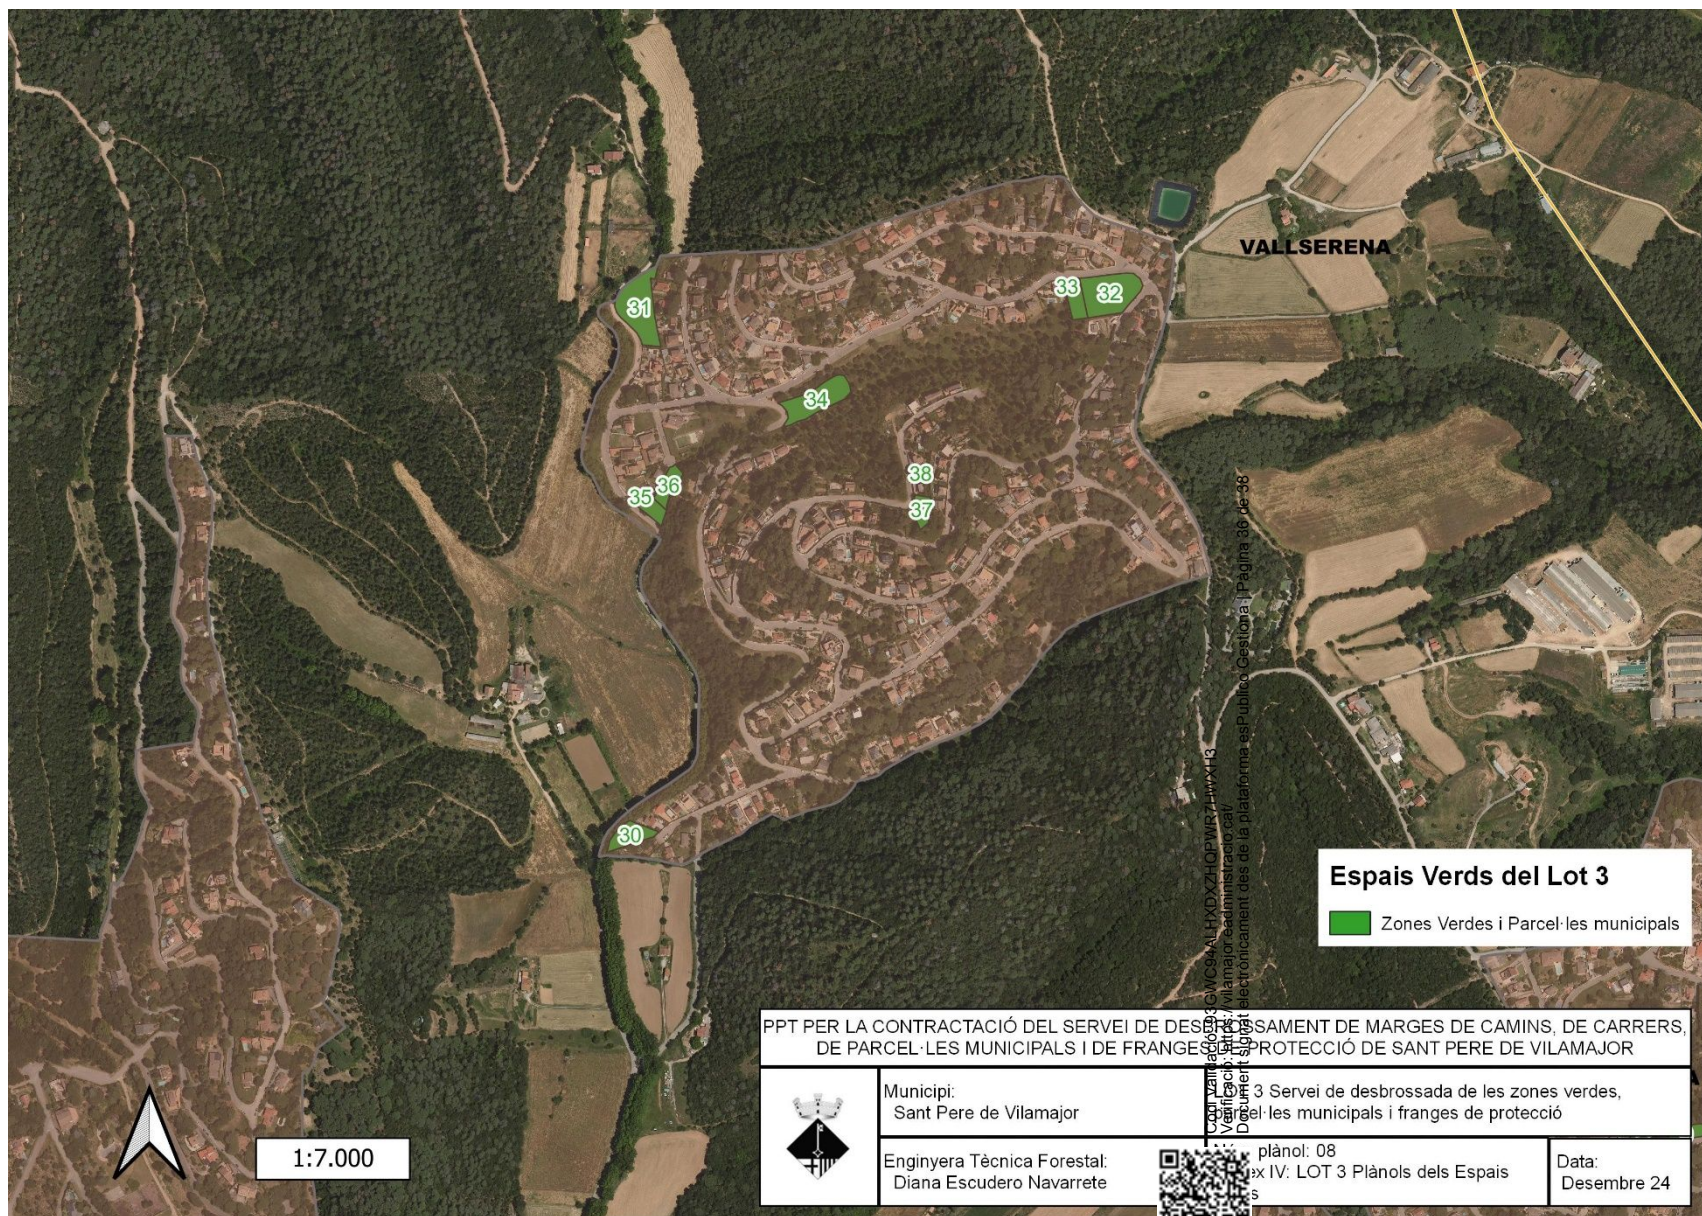

Annex VI - LOT 3 PLÀNOL DE LES ZONES VERDES, PARCEL·LES MUNICIPALS I FRANGES DE PROTECCIÓ - Can Vila - Can Ram

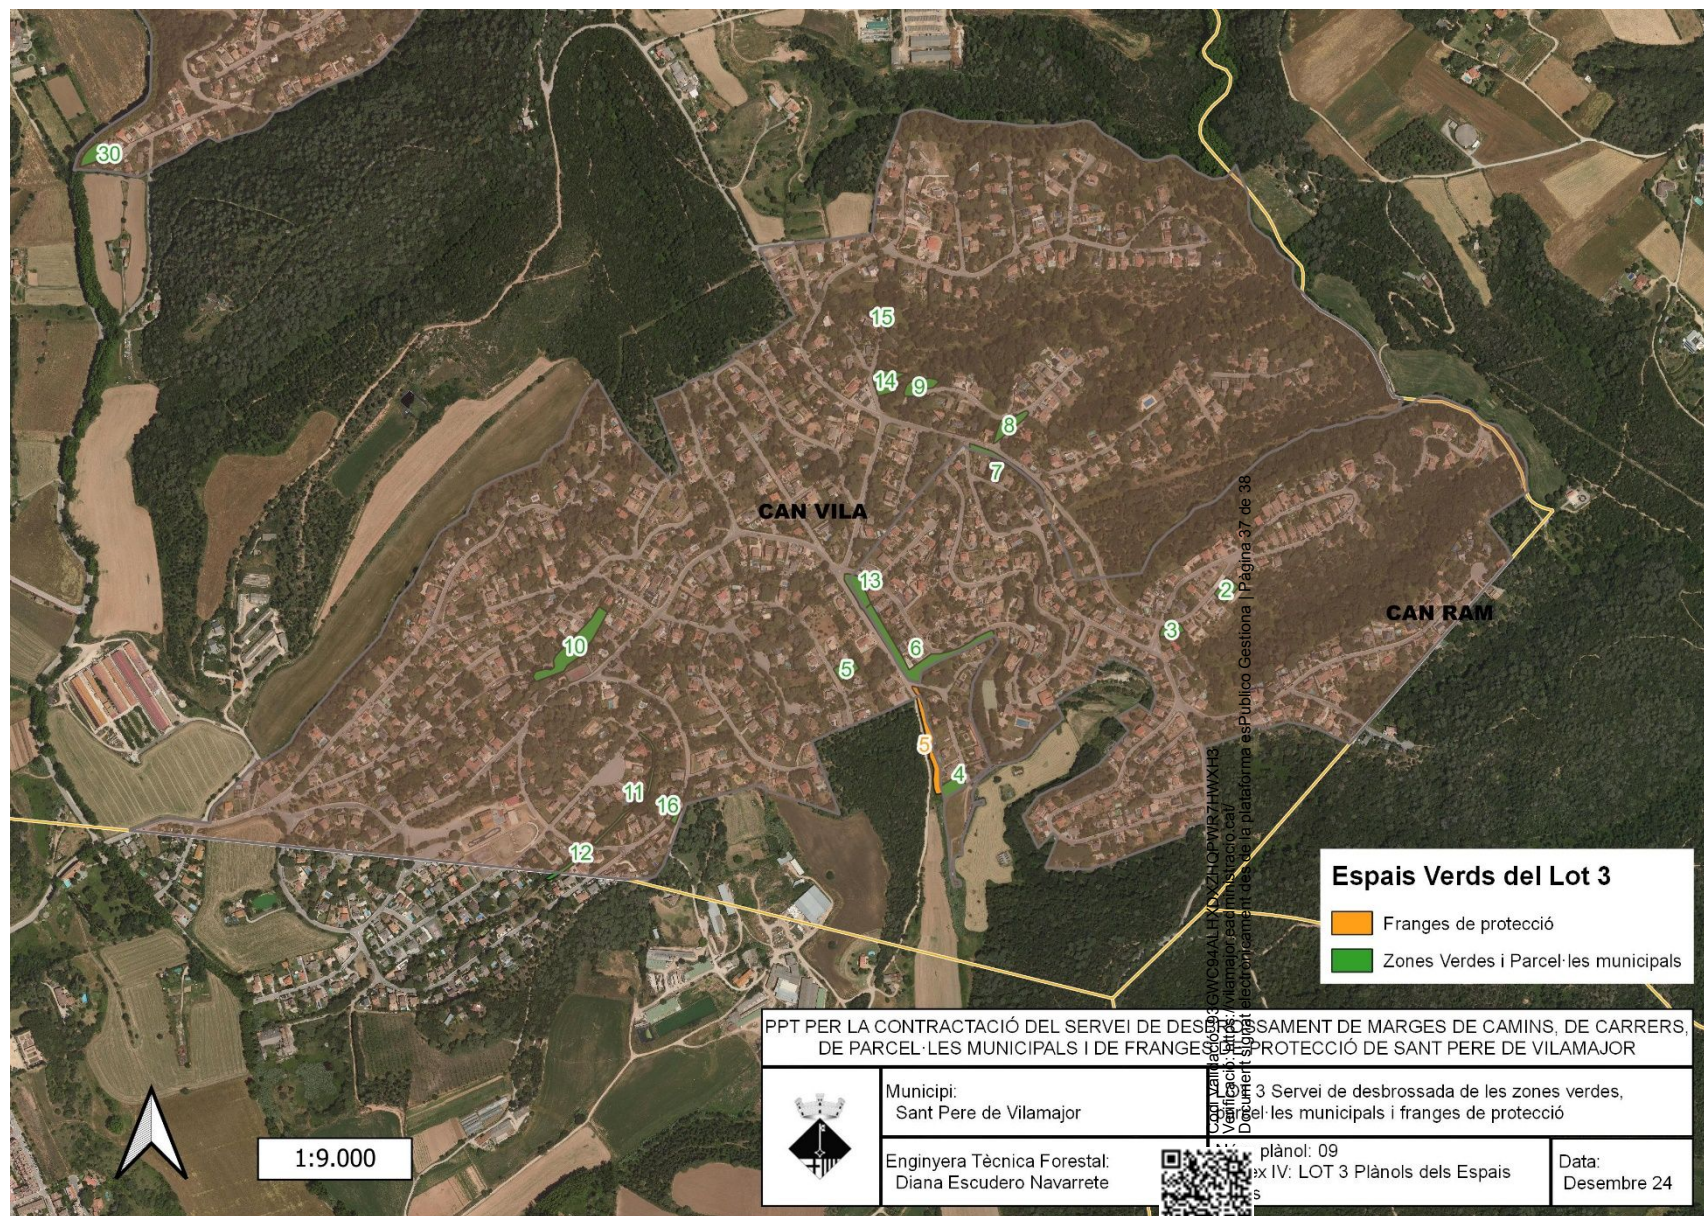



Ajuntament de
Sant Pere de Vilamajor

