



Ajuntament de
CONSTANTÍ

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (PCTP) QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI, PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS CAMINS I VIES RURALS DE TITULARITAT MUNICIPAL DE CONSTANTÍ (EXP 176/2025)





Ajuntament de
CONSTANTÍ

ÍNDEX

CLÀUSULA 1.- OBJECTE, DESCRIPCIÓ I ABASTAMENT.....	3
CLÀUSULA 2.- TASQUES A REALITZAR:.....	3
CLÀUSULA 3.- PERSONAL.....	3
CLÀUSULA 4.- MATERIAL, MAQUINÀRIA, ÚTILS, EINES I VEHICLES.....	4
CLÀUSULA 5.- INSTAL·LACIONS.....	4
CLÀUSULA 6.- PERÍODE I ORDRE DE REALITZACIÓ DELS TREBALLS.....	4
CLÀUSULA 7.- FACULTATS DELS TÈCNICS MUNICIPALS.....	5
CLÀUSULA 8.- GESTIÓ DE RESIDUS.....	5
ANNEX A: MANTENIMENT DE CAMINS I VIES RURALS DE TITULARITAT MUNICIPAL.....	6





Ajuntament de
CONSTANTÍ

CLÀUSULA 1.- OBJECTE, DESCRIPCIÓ I ABASTAMENT

El present Plec té per objecte regular, ordenar i establir les condicions que han de regir la contractació, pel procediment obert simplificat sumari, del servei de manteniment i neteja dels camins i vies rurals de titularitat municipal de Constantí, que figuren en el present Plec de Condicions Tècniques particulars.

CLÀUSULA 2.- TASQUES A REALITZAR:

Es relacionen en aquest apartat les tasques a realitzar. S'han de considerar igualment inclosos en el preu ofert, encara que no estiguin taxativament assenyalats en aquest plec, tots els treballs i operacions que en ordre lògic i pràctica del bon ofici sigui necessari executar o disposar.

L'adjudicatari haurà de realitzar el desbrossament dels laterals dels camins del terme municipal en tota la seva alçada deixant la caixa de pas totalment lliure, i el desbrossament del cavalló de la part central del camí, evitant que toquin els baixos dels vehicles, en els camins i els trams que s'indiquen a l'Annex A.

La realització dels mateixos serà mitjançant maquinaria autopropulsada o maquinaria manual, depenent de les necessitats.

Es tallaran i retiraran aquelles branques que entorpeixin o no deixin la lliure circulació de vehicles.

La distància a realitzar anualment és de 38,5 quilòmetres a dues bandes (77 quilòmetres lineals) dels quals 73 km lineals corresponen a 19 camins relacionats a l'Annex A, i 4 km lineals que es concretaran segons necessitats. També segons necessitats del servei, es podran variar els camins a realitzar sempre dins la distància contractada.

CLÀUSULA 3.- PERSONAL

L'adjudicatari disposarà del personal necessari per a la correcta execució de les tasques a realitzar.

El contractista haurà d'especificar a la memòria el personal que, amb la deguda justificació, es compromet a mantenir per a la realització dels diferents treballs objecte d'aquest Plec.

Haurà de disposar d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi possibles danys a tercers en la realització dels treballs contemplats, que s'haurà d'acreditar davant l'Ajuntament.

L'adjudicatari igualment haurà d'aportar a l'Ajuntament un pla de prevenció de riscos laborals.

Dins dels deu dies següents a la formalització del contracte l'adjudicatari notificarà als Serveis Tècnics els mitjans personals que hagin de cobrir la plantilla per a l'exercici dels treballs a què es refereix aquest contracte, així com les variacions o ampliacions que s'hi produeixin.

Tots els operaris aniran proveïts de la roba de treball i equip de seguretat adient per les feines a realitzar, i mostrant un tracte correcte i respectuós amb el veïnat.

L'adjudicatari es compromet a tenir degudament donat d'alta el personal en la Seguretat Social i complir totes les obligacions legals contractuals respecte d'aquest.





Ajuntament de
CONSTANTÍ

CLÀUSULA 4.- MATERIAL, MAQUINÀRIA, ÚTILS, EINES I VEHICLES

L'adjudicatari disposarà de la maquinària i mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament de les tasques previstes.

L'adquisició de tot tipus de material i maquinària necessaris per a la prestació del servei serà per compte i a càrrec de l'adjudicatari, així com les despeses de conservació i manteniment per a un perfecte funcionament durant el període de vigència del contracte.

De la mateixa manera, l'adjudicatari haurà d'aportar tots els estris i les eines que es necessitin per a una bona realització de la feina de manteniment i disposarà de les reserves corresponents per a suplir les incidències que puguin sorgir.

Tots aquests estris hauran d'estar en tot moment en perfecte estat de conservació i neteja.

L'adjudicatari haurà de preveure els vehicles suficients per a què sota cap concepte es destorbi la marxa normal dels treballs.

Aquests vehicles hauran de ser adequats a les funcions que hagin de realitzar, havent de tenir permanentment un bon aspecte exterior.

De la mateixa manera, estaran en tot moment en perfectes condicions de manteniment pel que fa a neteja, pintura, senyalització, sistemes de seguretat, etc.

Tot el material, vehicles i maquinària que s'ofereixin, es trobaran en perfecte estat d'utilització i conservació, podent ser rebutjat pels tècnics de l'Ajuntament quan no reuneixi aquestes condicions, devent l'adjudicatari substituir-lo per un altre adequat.

El contractista ha d'oferir com a mínim la maquinària següent:

- Maquinària autopropulsada per a desbrossament
- Maquinària manual de desbrossament

L'import i amortització de tota aquesta maquinària es considerarà inclòs en el preu ofert un cop finalitzat el contracte. Tots els vehicles, maquinària i eines oferts pel contractista no revertiran a l'Ajuntament.

CLÀUSULA 5.- INSTAL·LACIONS

L'adjudicatari ha de disposar d'instal·lacions necessàries per al bon funcionament del servei, que compleixen amb els requisits necessaris per a l'emmagatzematge de productes, estris i eines, maquinària, lavabos i dutxes; així com aules de formació per al desenvolupament d'una preparació permanent tant a nivell tècnic, social i laboral, així com a oficina de connexió amb l'Ajuntament.

CLÀUSULA 6.- PERÍODE I ORDRE DE REALITZACIÓ DELS TREBALLS

L'inici i l'ordre de la realització dels treballs seran per indicació dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament, i dependrà de l'evolució de l'estat del camins condicionat pel creixement de la vegetació i la climatologia. Orientativament, l'inici serà durant el mes de juny.

En el supòsit de que quedi distància pendent de realitzar, es podrà instar a la seva realització amb posterioritat indicant els trams que corresponguin,

Els quilòmetres dels camins pendents de definir i la possible variació dels camins relacionats a realitzar, seran comunicats amb l'anticipació necessària.





Ajuntament de
CONSTANTÍ

CLÀUSULA 7.- FACULTATS DELS TÈCNICS MUNICIPALS

Els Serveis Tècnics vigilaran i controlaran en tot moment la forma de prestació de l'activitat en relació amb les especificacions d'aquest conveni, com també se li facilitaran les dades que requereixin per fer les comprovacions que necessitin.

Les seves funcions seran les següents:

- a) Controlar que les tasques s'efectuïn oportunament i en forma correcta.
- b) Controlar si es compleix el que està estipulat en el contracte.
- c) Determinar si els equips, maquinària i eines de què disposen per a la realització de les tasques satisfan les condicions exigides en el contracte.
- d) Vigilar si la neteja, vestuari i competència del personal afecte a la plantilla reuneix les condicions necessàries per a la realització de les tasques.

A la vista del resultat d'aquestes inspeccions s'hauran de determinar les correccions o modificacions que s'estimin oportunes en l'organització dels treballs.

CLÀUSULA 8.- GESTIÓ DE RESIDUS

Estan inclosos, dins el marc de la contractació, la retirada, el transport fins als abocadors homologats i la gestió dels residus que es generin en la realització dels serveis.

L'enginyer tècnic municipal





Ajuntament de
CONSTANTÍ

ANNEX A: MANTENIMENT DE CAMINS I VIES RURALS DE TITULARITAT MUNICIPAL

- Desbrossament dels marges dels laterals dels camins fins a la seva màxima alçada, mitjançant maquinària autopropulsada o manual, segons les necessitats.
- Desbrossament del cavalló de la part central del camí per evitar que els baixos del vehicles toquin, en els trams que correspongui.
- Tallar i retirar les branques que entorpeixin i/o no permetin el pas folgat de vehicles.

Relació de camins:

Núm.	Camí	Coordenades UTM31N - ETRS89	(X)	(Y)	Distància (km)	Ctra. / Tram Inici - Fi
1	Camí de les Sorts		350402.2 350809.5	4557650.6 4558507.8	1,2	Av. De les Forques Les Sorts - REPSOL
2	Camí de Mas Cavaller		347488.4 348555.0	4560831.5 4560839.3	1,1	TP-7225 Torrent del Mas Blanc
3	Camí de l'Albiol		346448.5 349062.0	4561303.3 4558259.4	4,5	Camí Travesser - TP-7225 C-422
4	Camí de Pallaresos		350673.3 351638.0	4557592.2 4557531.4	1,0	Av. De les Forques Riu Francolí
5	Camí de Montblanc		351301.2 350876.9	4556412.1 4558763.1	2,6	Pol. Ind. Riu Clar (AP-7) Les Sorts - REPSOL
6	Camí de Sant Llorenç		349102.5 347640.5	4557007.1 4555387.9	2,3	Escola Turó Edifici 112
7	Camí de Sant Llorenç de dalt		349023.2 348144.7	4557165.8 4556110.0	2,4	Escola Turó Bassa de les Cabres (AP-7)
8	Camí dels Albellons		347470.3 348041.3	4555809.1 4557116.4	1,9	Planta GRIÑÓ Proximitat Pista Aeroport
9	Camí enllaç ctra.Constantí i camí fondo		348104.0 348177.4	4558738.3 4557972.7	0,8	C-422 Camí Fonfo
10	Camí d'Almoster		350358.6 347601.9	4555841.3 4557970.0	3,6	Pol. Ind. Riu Clar (Tgna) Cr. Portugal (Pol. Ind. Constantí)
11	Camí del Bassal		349686.5 347870.1	4558887.6 4560895.7	2,7	Pròxim a T-721 (Emp. MEISA) Mas de Cavaller
12	Camí de la Ferrerota		351025.3 351876.5	4558254.5 4558204.0	0,9	Pont de les Caixes Riu Francolí
13	Camí de la Gavarrà		350052.5 348188.7	4557132.2 4554927.5	3,2	Carrer Joan Miró T-11

Codi Validació: 4RG59P2WD6WLCCLMWRNM6TT4S
Verificació: https://constanti.eadmiracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 8






Ajuntament de CONSTANTÍ

14	Camí de les Punes i dels Pobres	344554.4	4559460.2	2,6	TP-7225
		345793.2	4557915.6		TV-7211
15	Camí de Reus	348732.3	4557053.1	1,6	Escola Turó
		347262.0	4556928.3		Tanca pista Aeroport
16	Camí del Cotxo	348400.1	4558683.8	1,0	C-422
		347707.7	4559659.0		El Cotxo
17	Camí del Puig	350006.7	4558274.7	0,7	Antiga ctra. La Pobla
		350623.6	4558295.6		Les Argiles (Pont ADIF)
18	Camí del mas de Serapí	349730.5	4557328.6	0,8	Av. Andorra
		349030.4	4557169.1		Escola Turó
19	Camí de Tortosa	348786.7	4557506.7	1,6	TV-7211
		349826.8	4559068.0		T-721
20	Altres camins segons valoració serveis rurals			2,0	

Total: 38,5 km a dues bandes = 77 km/lineals

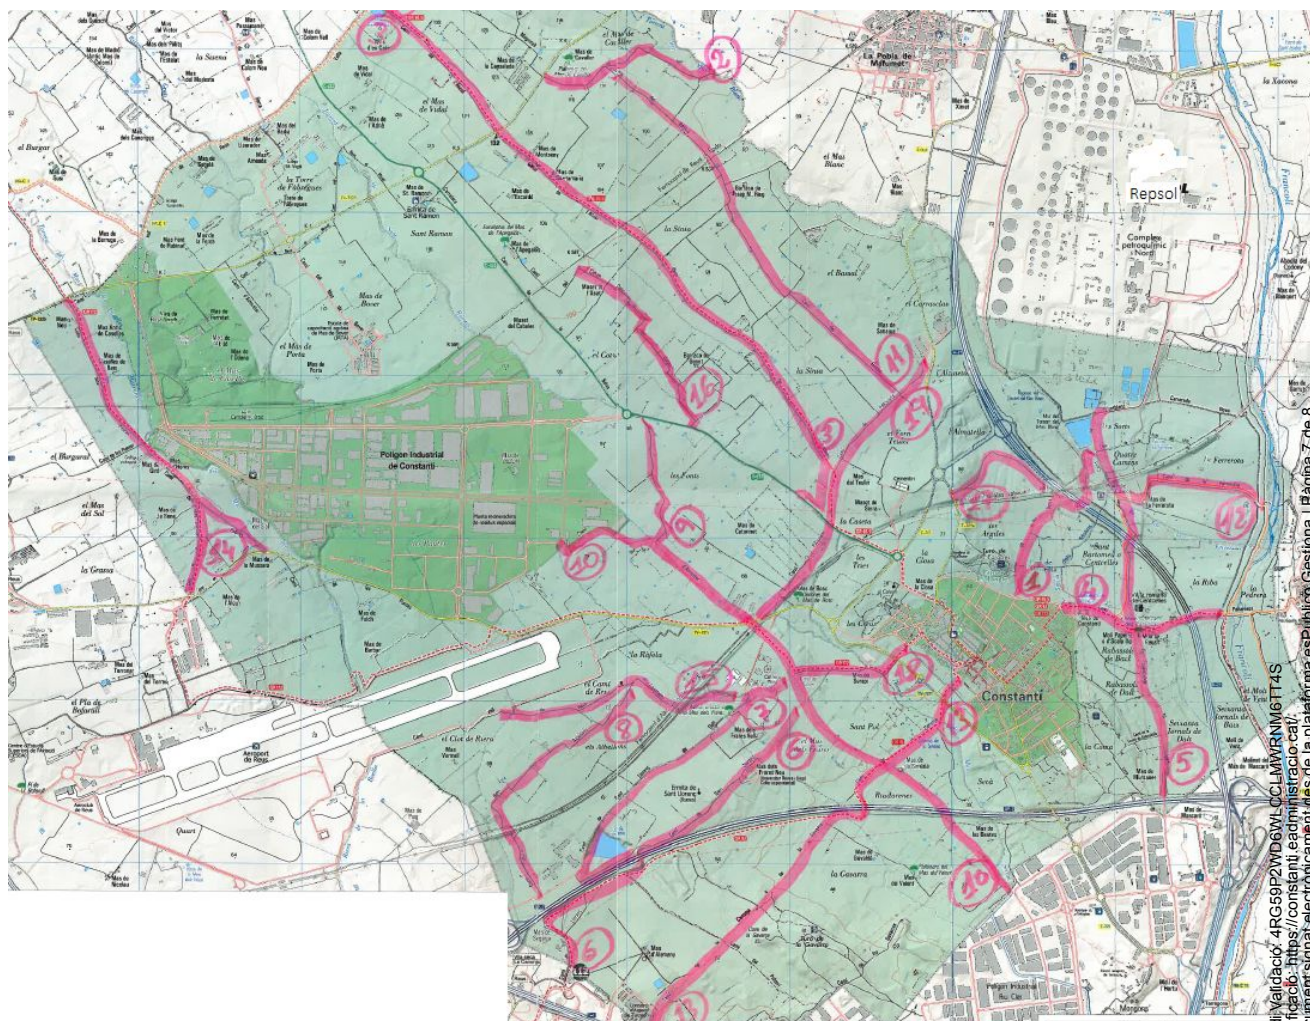

Codi Validació: 4RG59P2Y06W1-CCLMWRNM6T14S
 Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 8





Ajuntament de
CONSTANTÍ

Plànol 1: Camins i vies rurals de titularitat municipal a desbrossar.

