



MEMORIA VALORADA

ESBROSSADA LATERALS DE CAMINS

TERME MUNICIPAL DE GUILS DE Cerdanya (17528)

MAIG 2025

AJUNTAMENT DE GUILS DE Cerdanya
EXP. 174/2025





**MEMÒRIA VALORADA
ESBROSSADA LATERALS DE CAMINS**

TERME MUNICIPAL DE GUILS DE Cerdanya (17528)

MAIG 2025

AJUNTAMENT DE GUILS DE Cerdanya
EXP. 174/2025

0 ÍNDEX

- 1 MEMÒRIA
 - MG DADES GENERALS
 - MG0 Objecte
 - MG1 Identificació i objecte
 - MG2 Agents
 - MG3 Relació documents complementaris
 - MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA
 - MD1 Informació prèvia
 - MD2 Descripció actuacions
 - MD3 Interès públic de l'obra
- 2 PRESSUPOST
- 3 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Guils de Cerdanya, a data signatura electrònica.

Gerard Carreras i Porta
Arquitecte municipal

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT





1 MEMÒRIA

MG DADES GENERALS

MG0 OBJECTE

L'objecte de la present memòria valorada és definir i valorar les actuacions necessàries per a la neteja i esbrossada de vegetació en diversos camins rurals del terme municipal de Guils de Cerdanya, amb la finalitat de garantir-ne la seguretat, la funcionalitat i el correcte accés tant per a vianants com en alguns, també per a vehicles.

MG1 IDENTIFICACIÓ

Títol	Esbrossada de marges de camins
Descripció	Obra civil i instal·lacions
Emplaçament	Varis
Municipi	Guils de Cerdanya (17528)

MG2 AGENTS

Promotor	Ajuntament de Guils de Cerdanya Carrer Malet, 15, Guils de Cerdanya (17528) P-1708800-F Representant: Yolanda Mendo Bragulat, Alcaldessa. DNI 40560823R
Tècnic redactor	Gerard Carreras i Porta Arquitecte municipal (Consell Comarcal de la Cerdanya) Núm. Col·legiat 76.607-0 del COAC

MG3 RELACIÓ DOCUMENTS COMPLEMENTARIS

Estudi topogràfic:	Base cartogràfic ICGC
Estudi geotècnic:	Per l'actuació que correspon, no és necessari.
Projecte telecomunicacions:	No és objecte d'aquest projecte.
Projecte d'inst. Elèctriques:	No és objecte d'aquest projecte.
Projecte d'inst. Tèrmiques:	No és objecte d'aquest projecte.
Certificació energètica:	No és objecte d'aquest projecte.
Estudi de seguretat i salut:	En fase de memòria valorada, no és necessari.
Estudi de gestió de residus:	En fase de memòria valorada, no és necessari.





MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD1 INFORMACIÓ PRÈVIA

El terme municipal de Guils de Cerdanya disposa d'una extensa xarxa de camins rurals i forestals que connecten nuclis de població, masies, zones agrícoles, ramaderes i forestals, així com punts d'interès natural i paisatgístic. Aquests camins són utilitzats tant per vehicles agrícoles i serveis com per usuaris particulars i visitants, especialment en temporada alta.

Amb el pas del temps i l'arribada del bon temps, la vegetació creixent —especialment la herbàcia i arbustiva— tendeix a envair les vores i, en alguns casos, la pròpia plataforma dels camins, dificultant la circulació i compromentent la visibilitat i la seguretat. Aquest fet fa necessària la realització de tasques d'esbrossada periòdica, com a part del manteniment habitual de la xarxa viària rural del municipi.

En aquest context, l'Ajuntament de Guils de Cerdanya anualment realitza aquests treballs de manteniment i conservació de la xarxa de camins municipals, fent tasques de neteja i esbrossada dels seus marges.

MD2 DESCRIPCIÓ ACTUACIONS

Les actuacions previstes consisteixen en la esbrossada mecànica i/o manual de la vegetació que envaeix els marges i la plataforma de diversos camins municipals de Guils de Cerdanya.

Es procedirà a la retirada de la cobertura vegetal herbàcia, arbustiva i, si escau, d'arbres de petit port que interfereixin amb la circulació de vehicles o persones, especialment als trams on la vegetació dificulta la visibilitat o redueix l'amplada útil del camí.

Els treballs es realitzaran mitjançant maquinaria agrícola adaptada (desbrossadores de braç, tractors amb barra lateral, etc.), i també manualment en zones de difícil accés.

La franja a netejar s'estableix, com a criteri general, amb un ample mínim d'1 metre per cada costat del camí, sempre que les condicions del terreny ho permetin. En aquest context, l'amidament detallat correspon a la totalitat dels dos marges, per tant, la longitud del camí multiplicada per dos.

Un cop realitzades les tasques d'esbrossada, les restes de vegetació (herba, arbustos i petits arbres) seran trinxades in situ mitjançant una màquina trinxadora, per tal d'evitar acumulacions i facilitar la seva descomposició natural. Aquest material triturat es deixarà sobre el mateix terreny, distribuït de manera uniforme als marges dels camins, actuant com a matèria orgànica que ajuda a la protecció del sòl i a la seva estabilització, així com a la conservació de la humitat.

En zones on les restes de vegetació siguin de més volum o puguin interferir en la circulació, es retiraran i es transportaran a un punt de gestió de residus autoritzat, tal com estableix la normativa vigent sobre residus de la construcció i la gestió de restes vegetals. Així, es garantirà que els materials sobrants es tractin de manera respectuosa amb el medi ambient, evitant qualsevol impacte negatiu en els ecosistemes locals.

En el cas de restes que siguin considerades com a residus vegetals perillosos (per exemple, si s'identifiquen restes de plantes invasores o patògenes), es procedirà a una gestió especialitzada per evitar la seva propagació.

Els camins han de quedar completament nets.





MD3 INTERÈS PÚBLIC DE L'OBRA

L'actuació d'esbrossada de camins té un clar interès públic per diversos motius. En primer lloc, contribueix a garantir la seguretat viària, evitant que la vegetació sobrepassi els límits dels camins i dificulti la circulació de vehicles i vianants. Això és especialment important per a les tasques de serveis municipals, transport escolar, serveis d'emergències i activitats agrícoles i ramaderes que depenen de l'accés regular a les seves propietats.

A més, l'esbrossada millora la visibilitat i la circulació, minimitzant els perills associats a l'obstrucció de la visibilitat a les cruïlles i als trams estrets, especialment en condicions meteorològiques desfavorables. Així, es redueixen els riscos d'accidents i s'optimitza la mobilitat i l'accessibilitat a totes les zones del municipi.

D'altra banda, aquesta actuació també té un impacte positiu en la gestió mediambiental, ja que la neteja dels camins evita l'acumulació de vegetació excessiva que pot provocar la proliferació de plagues i incendis forestals. A més, en mantenir els camins nets, es preserva l'equilibri dels ecosistemes locals, contribuint al manteniment dels espais naturals i rurals del municipi.

Finalment, la millora dels camins té un impacte positiu en el turisme, ja que facilita l'accés a les zones d'interès paisatgístic i natural de la Cerdanya, un dels principals recursos econòmics de la zona. Així, l'actuació també afavoreix el desenvolupament econòmic local, en benefici dels propietaris, comerciants i altres agents econòmics que depenen de l'accés fluid a les seves activitats.





2 PRESSUPOST

Partida	Unitats	Descripció	Quantitat	Preu unitat	Import
01	m	Camí de Mata de l'Ós i dipòsit vell de Guils. 2 marges Esbossada de marges i cunetes del camí, incloent la retirada i/o tractament de restes deixant el camí lliure.	1.810	0,30	543,00 €
02	m	Camins dels Peiró + Tossalet + Ribera. 2 marges Esbossada de marges i cunetes del camí, incloent la retirada i/o tractament de restes deixant el camí lliure.	3.340	0,30	1.002,00 €
03	m	Camí de la Garrabera.. 2 marges Esbossada de marges i cunetes del camí, incloent la retirada i/o tractament de restes deixant el camí lliure.	660	0,30	198,00 €
04	m	Carrer del Peiró. 1 marge Esbossada de marges i cunetes del camí, incloent la retirada i/o tractament de restes deixant el camí lliure.	100	0,30	30,00 €
05	m	Ctra. de la Muntanya fins a pas canadenc. 2 marges Esbossada de marges i cunetes de la ctra., incloent la retirada i/o tractament de restes deixant el camí lliure.	5.400	0,30	1.620,00 €
06	m	Camins del Pardalís i de les Sies. 2 marges Esbossada de marges i cunetes del camí, incloent la retirada i/o tractament de restes deixant el camí lliure.	3.160	0,30	948,00 €
07	m	Camí de la nau Fray vella. 2 marges Esbossada de marges i cunetes del camí, incloent la retirada i/o tractament de restes deixant el camí lliure.	1.580	0,30	474,00 €
08	m	Tram camí vell de Guils. 2 marges Esbossada de marges i cunetes del camí, incloent la retirada i/o tractament de restes deixant el camí lliure.	440	0,30	132,00 €
09	m	Camí de la Ribereta. Esbossada de marges i cunetes del camí, incloent la retirada i/o tractament de restes deixant el camí lliure.	1.100	0,30	330,00 €
10	m	Camí de la Carrera. 2 marges Esbossada de marges i cunetes del camí, incloent la retirada i/o tractament de restes deixant el camí lliure.	3.600	0,30	1.080,00 €
11	m	Camí de la Fonades. 2 marges Esbossada de marges i cunetes del camí, incloent la retirada i/o tractament de restes deixant el camí lliure.	2.500	0,30	750,00 €
12	ut	Parcel·la ref. cadastral: 17088A006001240000ME Tala d'arbrat i desbrossada d'una parcel·la. Inclou gestió residus vegetals amb trituració in-situ.	1	2.025,00	2.025,00 €
13	m	Camí de la Carrerada (de St Martí a cementiri Saneja). 2 marges. Esbossada de marges i cunetes del camí, incloent la retirada i/o tractament de restes deixant el camí lliure.	2.300	0,30	690,00 €
14	m	Camí del Pla (de St Martí a Saneja). 2 marges Esbossada de marges i cunetes del camí, incloent la retirada i/o tractament de restes deixant el camí lliure.	2.500	0,30	750,00 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL					10.572,00 €
DESPESES GENERALS DE L'OBRA . 13%					1.374,36 €
BENEFICI INDUSTRIAL . 6%					634,32 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE CONTRACTA, SENSE IVA					12.580,68 €
IVA . 21%					2.641,94 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE CONTRACTA, AMB IVA					15.222,62 €


El present pressupost de contracta, iva inclòs, ascendeix a la quantitat de QUINZE MIL DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (15.222,62€).





3 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

1. Camí de Mata de l'Ós i dipòsit vell de Guils.

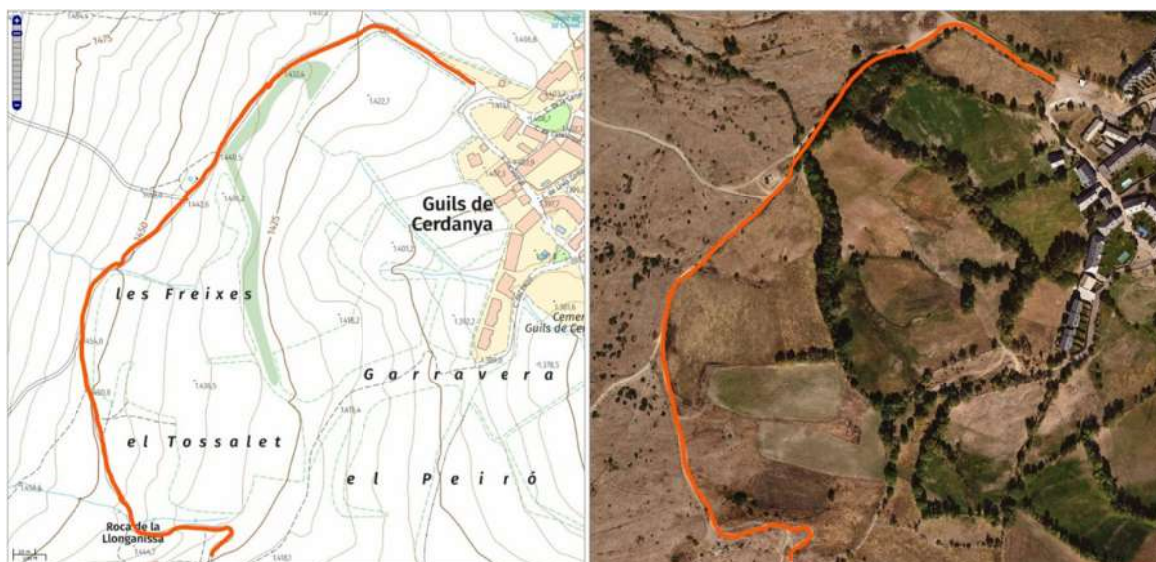

2. Camins Peiró +Tossalet + Ribera






3. Camí de la Garrabera




4. Carrer Peiró

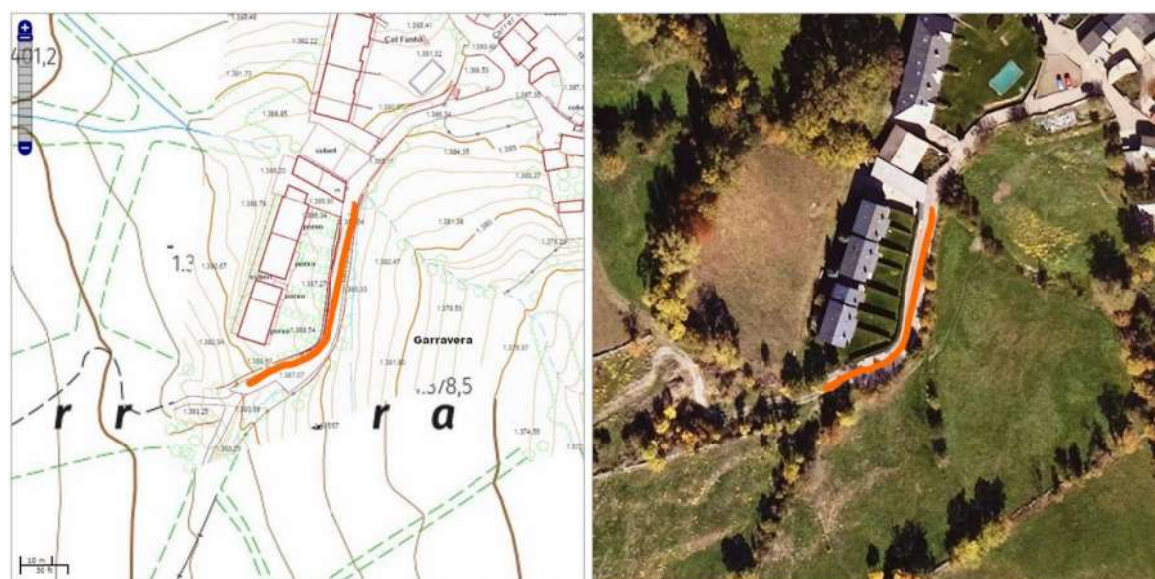




5. Carretera de la Muntanya fins a pas canadenc

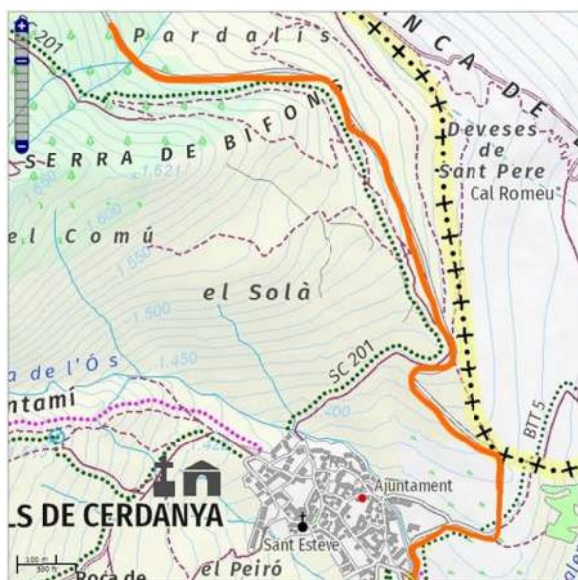

6. Camí del Pardalís i Sies

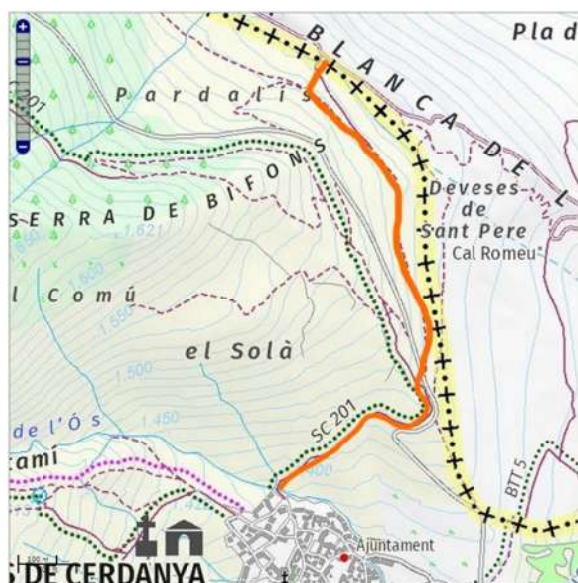



7. Camí de la nau Fray vella




8. Tram camí vell de Guils






9. Camí de la Ribereta

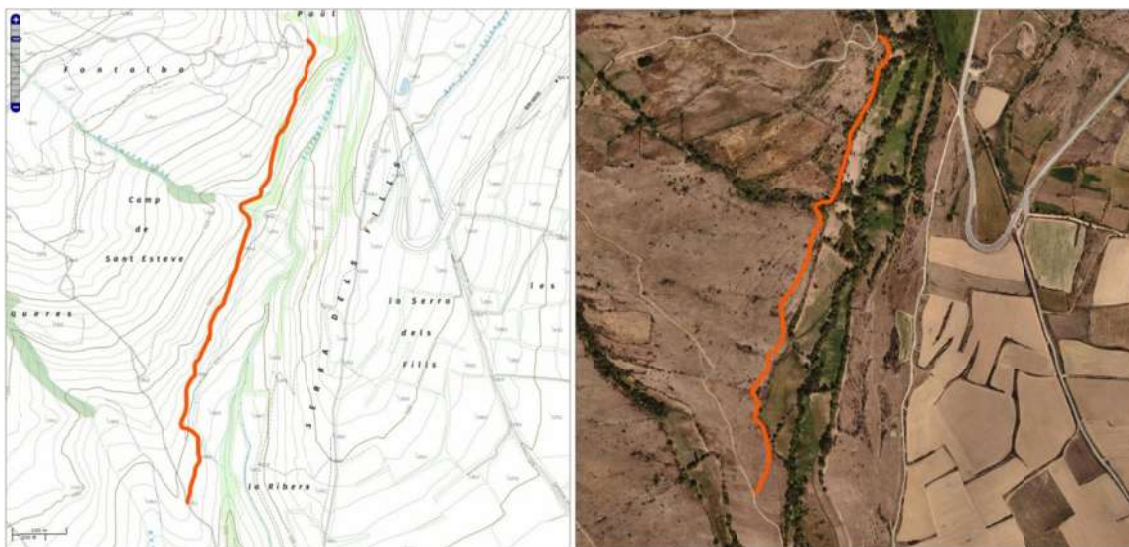


10. Camí de la carrera

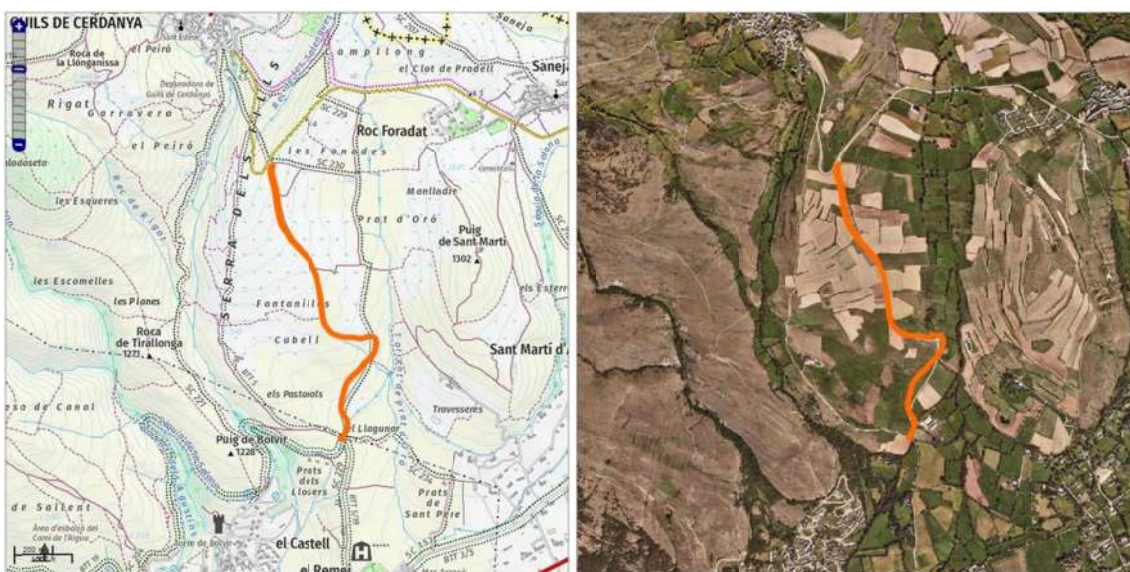



11. Camí de les Fonades

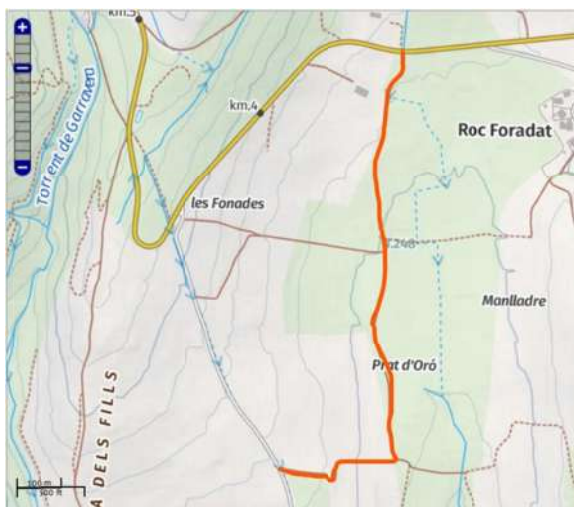


12. Parcel·la Roc Foradat





13. Camí de la Carrerada (de St Martí a cementiri Saneja)

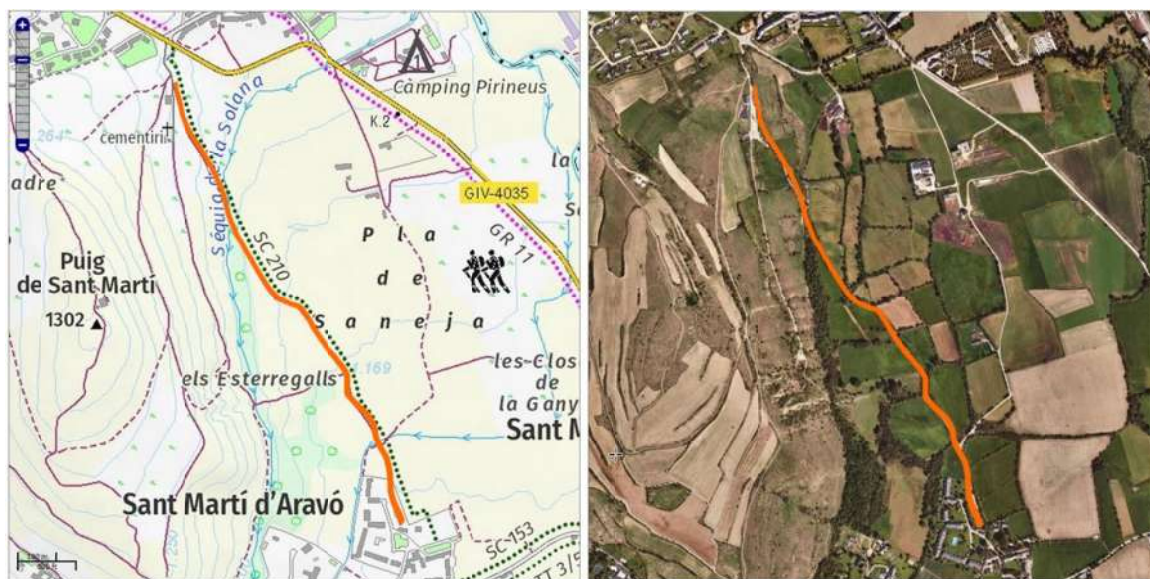

14. Camí del Pla (de St Martí a Saneja)

