



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I FACULTATIVES PARTICULARS PER AL PROJECTE "MANTENIMENT D'ESPais OBERTS A FEITÚS"

1. INTRODUCCIÓ:

L'Ajuntament de Llanars va presentar-se a la convocatòria de les "subvencions als ajuntaments per al desenvolupament d'actuacions de conservació del patrimoni natural en espais d'interès natural, any 2024-25" de la Diputació de Girona (BOP nº 182, edicte nº 7976 de 20 de setembre de 2023).

En aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Llanars va sol·licitar subvenció per a la realització del projecte "Manteniment d'espais oberts a Feitús".

L'objectiu del projecte és incidir en la conservació i millora dels hàbitats oberts de diferents tipologies. Alhora, es pretén incidir en la sensibilització ambiental amb la col·locació d'un plafó informatiu que ajudi a valoritzar la biodiversitat de la zona així com les tasques en la gestió de la mateixa.

Aquests plecs són exclusivament per les feines relacionades amb les tasques forestals de l'acció "Recuperació de pastures al Serrat de Sant Pere", no pas de l'estassada selectiva de matoll ni de la instal·lació del plafó informatiu.

2. DIRECCIÓ DE L'OBRA:

La direcció de l'obra correspon a un enginyer forestal del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès (CEINR en endavant) en tant que gestors de les forests de titularitat municipal del Ripollès i en el que l'Ajuntament de Llanars n'és un dels membres consorciats.

Són obligacions de la direcció d'obra:

- Aixecar acta de comprovació i replantejament conjuntament amb el contractista, si s'escau.
- Resoldre les contingències en la interpretació tècnica que es puguin produir en l'execució de l'obra i consignar en el Llibre d'ordres les instruccions precises per a la correcta interpretació del projecte, i donar les indicacions particulars precises per a concretar aquells detalls que no estiguin definits en el present Plec.
- Elaborar les modificacions de les actuacions planificades que venen exigides per la marxa de les obres, sempre que les mateixes s'adaptin a les disposicions normatives contemplades a l'instrument d'ordenació de la forest on es realitzen les actuacions. Proposar, en el cas de modificacions de les actuacions planificades, els preus de les unitats d'obra no previstes en el contracte.



- Subscriure l'acta de comprovació de replantejament, l'acta de recepció, així com les actes de suspensió temporal parcial o total i d'inici de les obres, si s'escau.
- Procedir, en el termini màxim d'un mes des de la recepció, a l'amidament general de les unitats d'obra realment executades, que es presentarà a l'òrgan de contractació conjuntament amb la certificació final i relació valorada, l'acta d'amidaments i un informe complet amb memòria i plànols de l'estat final on figurin les obres realment executades.
- Aixecar acta de totes les incidències referents a l'obra.
- Custodiar les obres per a temes relatius a seguretat i salut, i anotar totes les incidències referents a aquest tema, en cas que no sigui necessària la designació d'un coordinador en matèria de seguretat i salut laboral.

3. COMPROVACIÓ DEL REPLANTEJAMENT:

En el termini màxim d'un mes a partir de l'adjudicació definitiva, i en tot cas abans de l'inici dels treballs, es comprovarà, en presència de l'adjudicatari o del seu representant, el replantejament de les obres efectuat abans de la licitació, i si s'escau, es farà la corresponent acta de comprovació del replantejament.

A l'acta de comprovació del replantejament s'hi reflectirà la conformitat o disconformitat del replantejament respecte als documents contractuals i l'existència d'eventuals variacions.

Quan l'acta de comprovació del replantejament reflecteixi alguna variació respecte als documents contractuals, s'acompanyarà d'un nou pressupost, valorat, segons els preus del contracte.

Les dades o nous límits fixats s'anotaran en un annex a l'acta de comprovació del replantejament, el qual s'unirà a l'expedient de l'obra, i se'n lliurarà una còpia al contractista.

El contractista es responsabilitzarà de la conservació dels punts del replantejament.

4. REPRESENTANT DEL CONTRACTISTA A L'OBRA

L'empresa adjudicatària de l'obra haurà de nomenar un representant a l'obra que serà el responsable de l'adjudicatari de la correcta execució de la mateixa. Aquesta persona ha de tenir l'experiència i els coneixements suficients per poder interpretar les instruccions que rebi per part de la direcció d'obra.

5. CALENDARI DELS TREBALLS

Els treballs es podran iniciar tant bon punt hi ha la contractació feta. La data màxima de finalització queda establerta al 31 d'octubre de 2025.

S'estableix un període d'exclusió per a la realització de les feines entre el 15 de març de 2025 i el 15 de juny de 2025, per evitar danys i molèsties a la fauna salvatge de la zona.



6. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA:

És obligació del contractista avisar a la direcció d'obra de les possibles incidències a la mateixa, de la presència o no de les persones que realitzin el treball a l'obra, així com del seu abandonament i els motius pels quals es produeix.

Són obligacions del contractista durant tota la durada de l'obra:

- Abans d'iniciar cada fase dels treballs caldrà avisar al director de l'obra. En tot moment, aquest ha de saber de la presència o no de l'empresa adjudicatària a l'obra.
- És d'obligat compliment en tot moment la normativa de prevenció de riscos laborals, de seguretat i salut i de prevenció d'incendis.
- Al començar els treballs i en presència del director de l'obra es fixaran els llocs exactes dels rètols d'obra.
- L'empresa serà responsable de sol·licitar les autoritzacions necessàries per normativa per a la realització de treballs en èpoques d'alt risc d'incendi, així com aquelles necessàries per a encendre foc a la zona d'obres o als voltants, si s'escau.
- Els danys que es puguin causar per mal ús o treballs en zones no autoritzades, correran a càrrec de l'empresa.
- No es deixaran altres restes que no sigui les vegetals a la forest com a conseqüència de la realització dels treballs.
- L'arranjament dels vials d'accés per a la bona execució de les feines.

7. SENYALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS:

El senyalament de les actuacions anirà a càrrec dels tècnics del CEINR.

8. FITES I SENYALS EXISTENTS:

Les fites de límit de terme o de finca que es puguin trobar sobre els terrenys d'actuació han de ser respectades. Abans de començar els treballs es desbrossarà els seus voltants i es farà visible als treballadors. En cas que alguna resultés trencada es comunicarà immediatament a la direcció facultativa i s'haurà de reparar i col·locar en el mateix lloc on estava.

Qualsevol senyalització que pugui ser afectada pels treballs, es retirarà abans de l'inici dels treballs, essent reposada un cop finalitzats, en l'indret més proper a la ubicació que tenia abans de l'actuació.

9. TREBALLS NO AUTORITZATS I TREBALLS DEFECTUOSOS:

Els treballs executats pel contractista, modificant allò que prescriuen els documents contractuals del projecte, sense l'autorització de la direcció d'obra, en cap cas seran abonables.



El contractista serà responsable dels danys i perjudicis que per aquesta causa puguin derivar-se. Igual responsabilitat comportarà al contractista l'execució de treballs que el director d'obra estableixi com a defectuosos, és a dir, aquells que no segueixin la descripció tècnica efectuada al projecte i/o instrument d'ordenació forestal i a altres documents de referència i que el director d'obra estimi que no aconseguen els objectius que persegueixen les actuacions originalment planificades.

10. GESTIÓ D'ALTRES RESIDUS:

Tots els residus aliens generats (llaunes, embalatges o altres objectes) han de ser correctament emmagatzemats i extrets del bosc per part de l'empresa executora, i tractats de forma selectiva i d'acord a la legislació. En cas de residus perillosos caldrà que siguin correctament emmagatzemats i gestionats per un gestor autoritzat.

11. LOCALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS:

Nom de la forest: Feitús
Propietat: Ajuntament de Llanars
Terme municipal: Llanars
Comarca: Ripollès

Coordenades UTM (ETRS89): X=444100; Y=4690000

Al final d'aquests plecs, s'adjunta un mapa amb la localització i delimitació sobre cartografia de l'actuació a realitzar.

12. ZONA DE L'ACTUACIÓ:

Superfície: 6,35 ha
Rodal: 3c
Tipus d'arbrat: pi negre

13. EXECUCIÓ DELS TREBALLS FORESTALS:

13.1. Tallada d'arbrat:

Com que es tracta d'una tallada arreu, els tècnics del CEIRN marcaran el perímetre de l'actuació ja sigui amb cinta de valisa i/o esprai. Tot l'arbrat dins aquest perímetre s'haurà de tallar manualment, amb motosserra.

L'alçada de la soca que resta al terreny no superarà els 10 cm mesurats en el costat superior del pendent. Si en algun cas, els tècnics del CEIRN creuen necessari que algunes soques quedin més altes per a afavorir la presència de fusta morta i així afavorir la biodiversitat d'aquest, serà el propi enginyer forestal del CEIRN o al qui aquest delegui, el que ho marcarà sobre terreny i informará prèviament a l'empresa adjudicatària.



Per defecte, NO s'autoritza l'ús de maquinària pesada com processadores per al tallat de l'arbrat.

13.2. Desbrancada dels arbres:

Els arbres abatuts NO seran desbrancats ja que s'aprofitaran sencers, amb brancada inclosa.

13.3. Desembosc:

El desembosc s'ha de fer mitjançant autocarregador, el qual recollirà els arbres sencers amb brancada i els dipositarà en forma de piles als indrets que pactaran el tècnic del CEINR i el contractista.

Sempre que l'autocarregador necessiti d'algun moviment de terreny o obertura d'algun pas per a poder accedir als arbres tallats, aquestes obres es faran sota el vistiplau i supervisió del CEINR, mentre que el cost econòmic anirà a càrrec del contractista.

Allà on l'autocarregador no pugui arribar i no es pugui fer cap moviment de terres per a facilitar-ne el seu pas, s'utilitzarà un tractor amb cabrestany per a poder tirar aquests arbres fins a zones més accessibles.

13.4. Treta de les piles d'arbres amb brancada:

Les piles hauran de ser retirades de la zona en el període màxim d'1 any des del final de l'execució de les feines. Per retirar les piles, si és el cas, es dona el vistiplau a que pugui pujar una estelladora a fer-ne biomassa i que aquesta sigui treta del bosc en el mateix procés.

13.5. Altres consideracions:

Els CEINR farà la senyalització, amb cinta de valisa, del matollar existent que no es pot malmetre durant l'execució de les feines, per a interès de conservació de la fauna salvatge.

En aquelles zones on el matollar sigui inexistent, s'escapçaran els esmentats pins més joves i petits per tal de simular matolls baixos. En altres zones de la comarca, algunes espècies de fauna d'interès, com la perdiu xerra (*Perdix perdix*), utilitzen aquests pins baixos amb forma de matoll com a hàbitat de refugi.

No es preveu el control del seneci car en aquesta zona d'elevada altitud no hi creix en abundància.

14. VIGÈNCIA DEL PLEC DE CONDICIONES TÈCNIQUES I FACULTATIVES:

Les condicions i prescripcions tècniques i facultatives establertes en aquest plec seran d'aplicació des de la seva aprovació i durant el transcurs de tots els treballs forestals en qüestió.

Jordi Faus Colomer
Director tècnic del CEINR
Enginyer de forests


JORDI FAUS
COLOMER -
DNI 46242577L
(TCAT)

Firmado digitalmente
por JORDI FAUS
COLOMER - DNI
46242577L (TCAT)
Fecha: 2024.09.25
15:32:50 +02'00'



ANNEX: CARTOGRAFIA



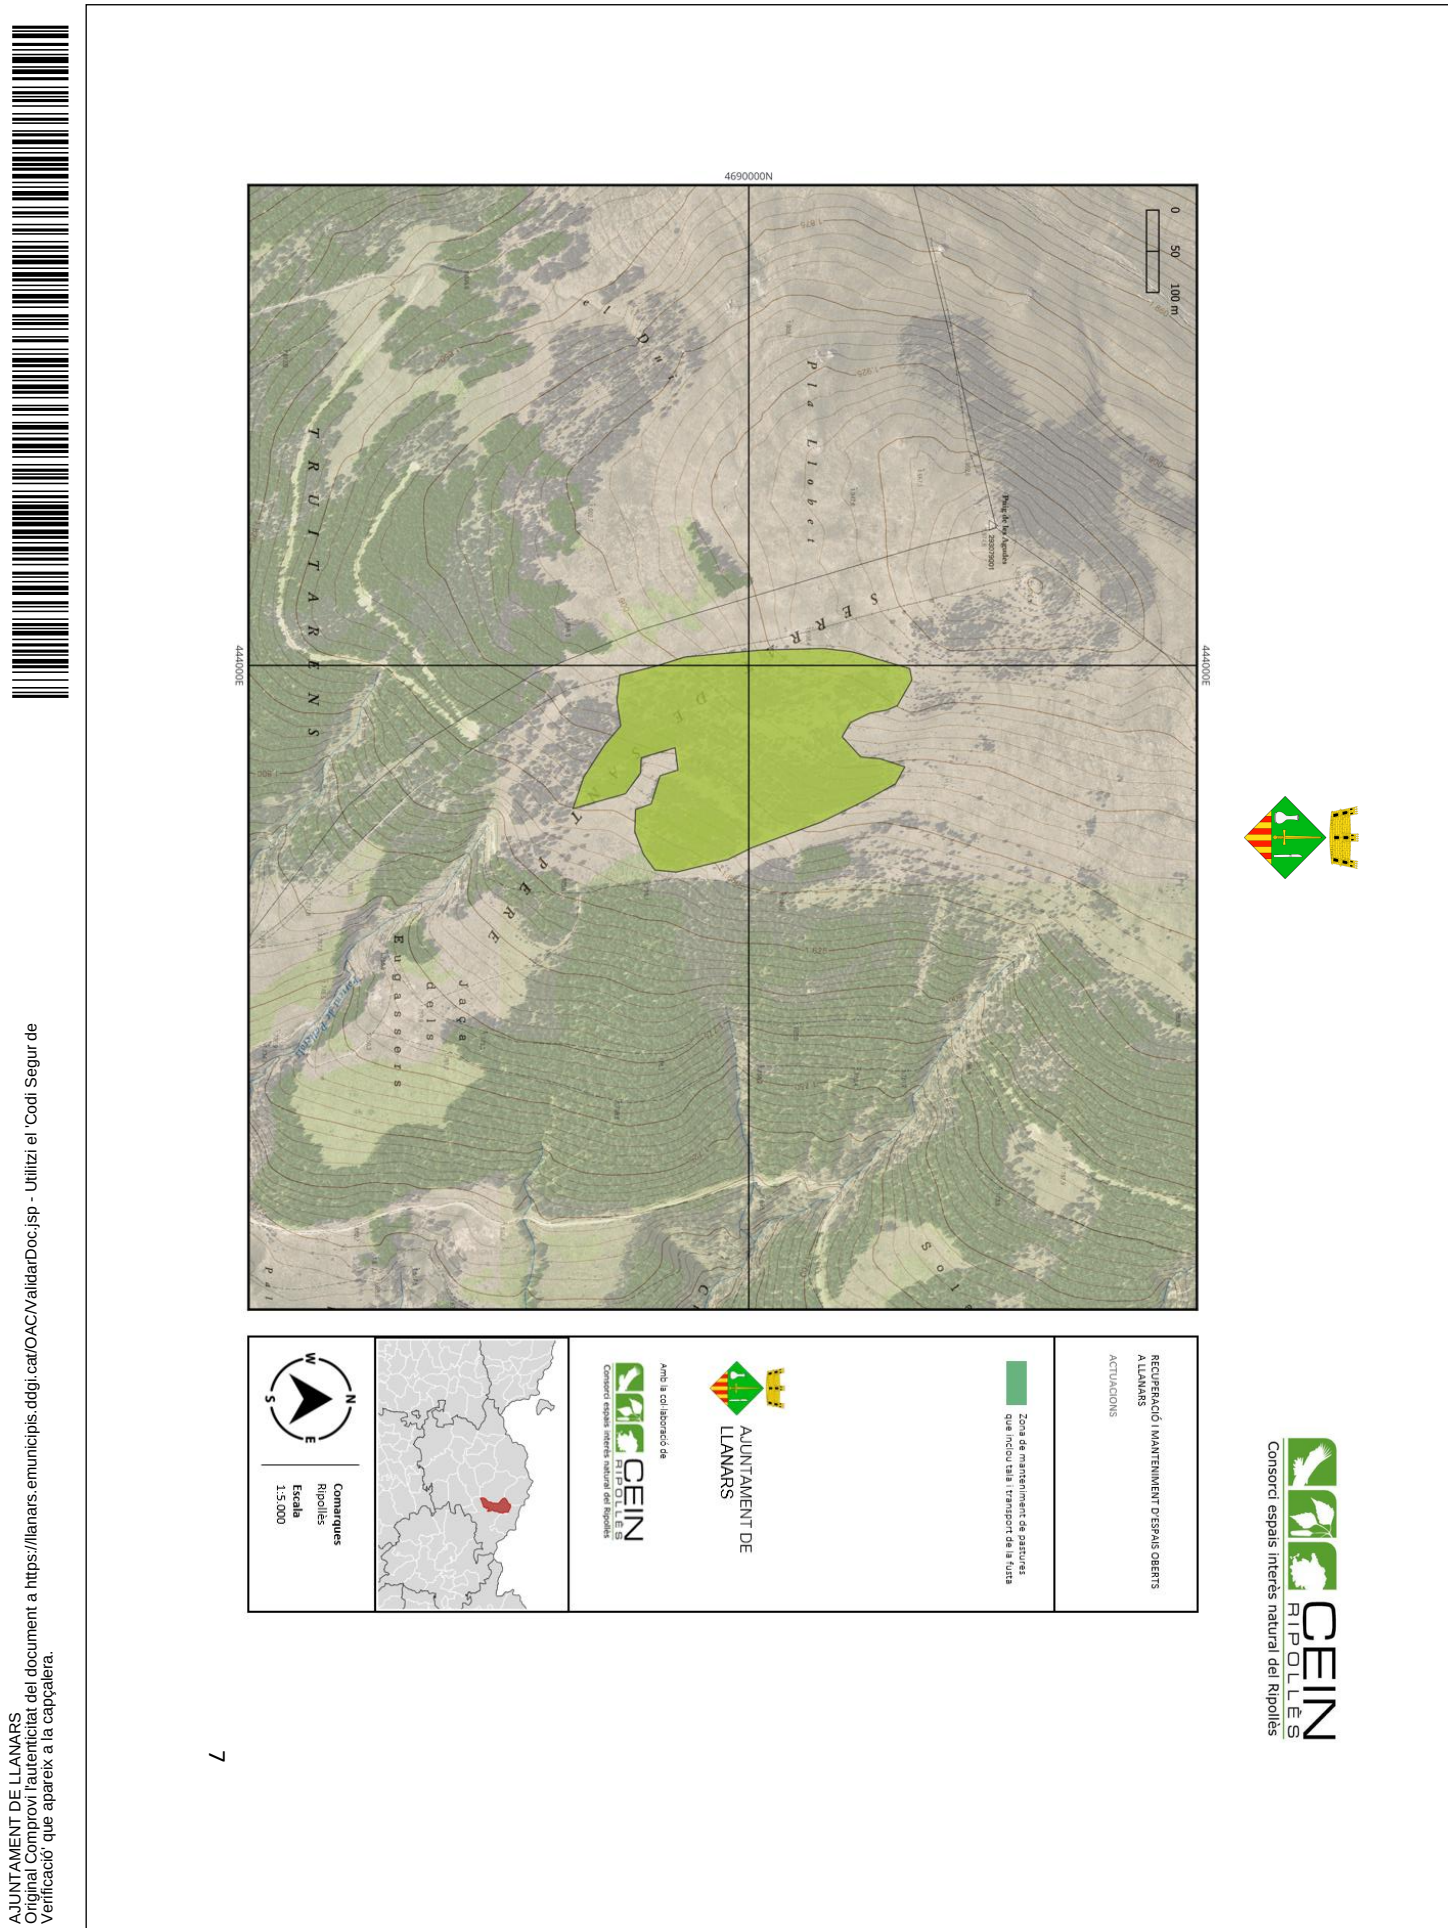


RECUPERACIÓ I MANTENIMENT D'ESPÀIS OBERTS
A LLANARS
ACTUACIONS

Zona de manteniment de pastures
que inclou l'ús i transport de la fusta



Amb el col·laboració de
CEIN
RIPOLLÈS
Consorci espais interès natural del Ripollès





ANNEX: FOTOGRAFIES

