




AJUNTAMENT DE BALSARENY

MEMORIA VALORADA

OBRES DE REPARACIÓ DEL PAVIMENT DEL CARRER TRULL.

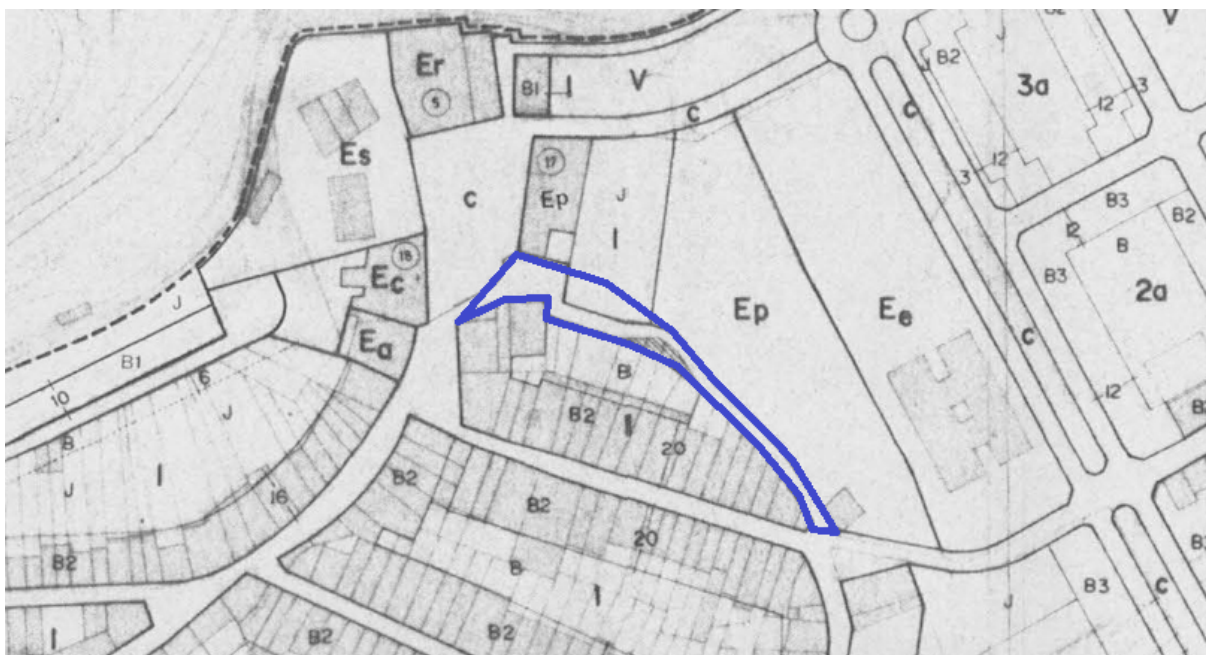




AJUNTAMENT DE BALSARENY

MEMORIA

El carrer del Trull, forma part de la trama urbana de Balsareny, i transcorre entre la plaça Roc Garcia i els carrers de la Coromina i Àngel Guimerà.

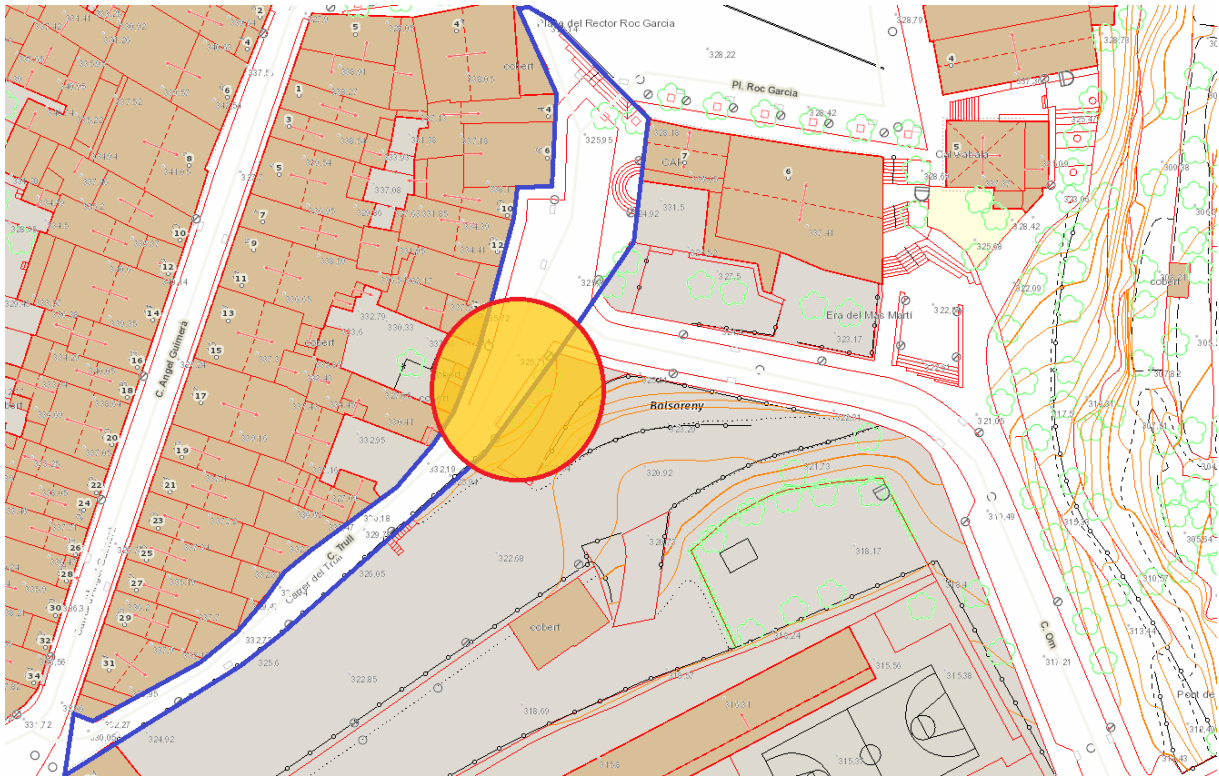

El carrer està urbanitzat i disposa d'un paviment de formigó.

Darrerament, en un tram d'aproximadament uns 140 m², s'ha produït un aixecament d'aquest paviment i posterior trencament del mateix, segurament degut a l'empenta de les arrels de dos pins propers.





AJUNTAMENT DE BALSARENY



Es intenció de l'ajuntament de Balsareny procedir a la reparació del paviment.

Les obres preveuen:

Trasllat provisional de la zona de contenidors.

Senyalització provisional de les obres.

Demolició de paviment de formigó afectat de fins a 20 cm de gruix, carrega i transport a l'abocador.

Repàs de la caixa de paviment, retirada d'arrels, aportació de tot-u si fos el cas.

Execució de nou paviment amb formigó HA-30, amb adició de fibres de polipropilè i armat amb malla electrosoldada d'acer corrugat de 20 x 20 i 6 mm de diàmetre.

Tall de paviment.

Execució d'un embornal connectat a la xarxa de sanejament per facilitar l'evacuació de les aigües pluvials.

Neteja de la junta existent entre el mur de contenció i l'actual paviment, i posterior rejuntat amb morter flexible.



AJUNTAMENT DE BALSARENY

PRESSUPOST

1	Ut	Execució d'embornal amb caixa de formigó i reixa de fosa tipus C-250, tub d'escomesa i doble connexió a embornal i a claveguera general. Inclou peces especials per realitzar sífó, tall de formigó, obertura de rasa amb mitjans manuals, carregà de runa i transport a abocador	1,00 Ut	672,17 €/ut	672,17 €
2	M2	Demolició de paviment de formigó existent de fins a 20 cm de gruix, amb càrrega i transport de runes a l'abocador (inclou taxes). Repàs de caixa per garantir pendents i uniformitat de la nova pavimentació, amb compactació mecànica. Talls de disc necessaris per delimitar la zona de demolició. Eliminar arrels que afectin al nou paviment. Retirada de terres sobrants i si es necessari aportació de tot-u per ajustar les rasants de forma prèvia a la nova pavimentació. Inclou reparació de trams discontinus de paviment en el mateix carrer.	140,00 m2	36,88 €/m2	5163,20 €
3	M2	Paviment de formigó tipus HA-30, amb adició de fibres de polipropilè (per evitar fissuració) a raó de 600 g/m3, de gruix, acabat vibrat, remolinat mecànic i escombrat (textura fina). Inclou el subministrament i col·locació de malla electrosoldada de 20 x 20 i diàmetre 6 mm, inclou l'execució de tall de juntes	140,00 m2	35,36 €/m2	4950,40 €
4	MI	Neteja de junta existent entre el mur de gravitat i el paviment de formigó al carrer del Trull, retirada de vegetació material terròs, aspiració mecànica i rejuntat amb morter flexible per garantir un bon comportament mecànic.	50,00 m	72,76 €/ml	3638,00 €
5	Ut	Senyalització provisional i desviament de pas de vehicles (inclou, tanques, planxes, cartells etc).	1 Ut	504,20 €/ut	504,20 €



AJUNTAMENT DE BALSARENY

			14927,97 €
Despeses generals	13%		1940,64 €
Benefici Industrial	6%		895,68 €
			17764,28 €
IVA	21%		3730,50 €
TOTAL PRESSUPOST			21494,78 €



AJUNTAMENT DE BALSARENY

PLÀNOL

