

Informe tècnic proposta millores licitació

Exp. núm. SG/2025/31
Assumpte: Contractació de les obres d'Arranjament de la pavimentació a diversos carrers del municipi

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ ECONÒMICA MILLORES

La memòria tècnica valorada objecte de la licitació correspon a l'arranjament de la pavimentació a diversos carrers del municipi, dins el nucli urbà de Tona.

La memòria aprovada ascendeix a un import total de 57.126,66 € + 21% de IVA (11.123,26 €), essent el total de **69.123,26 euros**.

Es proposen **4 millores** que corresponen a actuacions de formació de reductors de velocitat executats amb aglomerat asfàltic, aprofitant els treballs d'arranjament de la pavimentació a diversos carrers del municipi.



Fotografia de reductor de velocitat / esquena d'ase tipus

Millora	Situació	Import (IVA inclòs)
Millora 1	Carrer Josep Homs	1.968,13 €
Millora 2	Carrer Major	1.411,09 €
Millora 3	Carrer Barcelona	1.411,09 €
Millora 5	Carrer Dr. Bayés (davant finca nº 4)	1.968,13 €
	TOTAL	6.758,44 €


Millora 1 – Reductor de velocitat situat al Carrer Josep Homs



Millora 2 – Reductor de velocitat situat al Carrer Major



Millora 3 – Reductor de velocitat situat al Carrer Barcelona

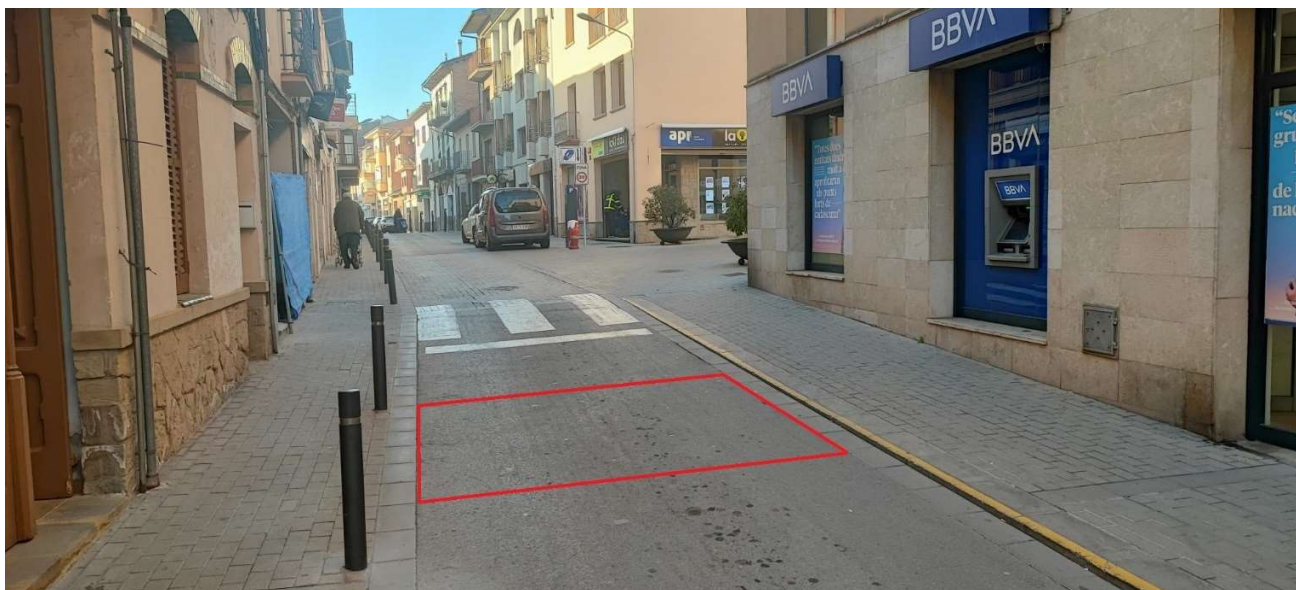

Millora 4 – Reductor de velocitat situat al Carrer Doctor Bayés (davant nº 4)



AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra 01 MILLORA 1
 Capítol 01 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214U-HBQH	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses, per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 10 cm a tota la superfície amb encaixos laterals i finals, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada. Inclou desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de pous de clavegueres en obres de recobriment asfàltic, amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres Inclou desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reductor velocitat		10,000	6,000	2,000		120,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							120,000	

2	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reductor velocitat		2,000	6,000			12,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,000	

3	P2R5-DT1I	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fresat asfalt		1,500	6,000	2,000	0,100	1,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,800	

4	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fresat asfalt		1,500	6,000	2,000	0,100	1,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,800	

Obra 01 MILLORA 1
 Capítol 02 FERMS I PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9L1-E97R	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2. Inclou desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reductor velocitat		1,000	6,000	2,000		12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

2	P9H5-E86G	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada.					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

Inclou desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reductor velocitat		1,000	12,000	0,300	2,450	8,820	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,820	

Obra 01 MILLORA 1
 Capítol 03 PINTURA VIAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PBA2-FIHO	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb mitjans manuals. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la superfície existent - Replanteig i premarcat - Aplicació de la marca vial - Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pintura reductor		1,000	6,000	2,000		12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

2 FBBZ1120 m Suport tub alumini de diàmetre 600 mm i 3 mm de gruix, de 3200 mm de longitud, col·locat a terra formigonat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyalització vertical		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3 FBB2A201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyal advertència perill ref. P-15a		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 MILLORA 1
 Capítol 04 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	SSS	pa	Partida alçada de cobrament íntegre de treballs d'implantació i seguiment de mesures de Seguretat i Salut. Senyalització provisional dels carrers en un radi de 150 metres, inclosa la senyalització i la mà d'obra de col·locació i posterior retirada. Mesures de seguretat i salut necessàries per executar l'obra, seguretat vial, senyalització, abalisament, desviaments provisionals, proteccions col·lectives, proteccions individuals, senyalització, segons indicació de la Direcció de l'Obra i el Coordinació de seguretat i salut.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Seguretat i Salut		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	Millora 1
Capítol	01	Demolicions, Moviments de terres i Gestió residus

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214U-HBQH	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses, per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 10 cm a tota la superfície amb encaixos laterals i finals, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada. Inclou desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de pous de clavegueres en obres de recobriment asfàltic, amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres Inclou desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent. (P - 3)	0,95	120,000	114,00
2	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 4)	6,56	16,000	104,96
3	P2R5-DT1I	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 5)	6,99	1,800	12,58
4	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus (P - 6)	14,79	1,800	26,62

TOTAL	Capítol	01.01	258,16
--------------	----------------	--------------	---------------

Obra	01	Millora 1
Capítol	02	Ferms i Paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9L1-E97R	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2. Inclou desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent. (P - 8)	0,50	12,000	6,00
2	P9H5-E86G	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada. Inclou desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent. (P - 7)	71,05	8,820	626,66

TOTAL	Capítol	01.02	632,66
--------------	----------------	--------------	---------------

Obra	01	Millora 1
Capítol	03	Pintura vial

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PBA2-FIHO	m2			
		Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb mitjans manuals. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la superfície existent - Replanteig i premarcat - Aplicació de la marca vial - Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat (P - 9)	18,54	12,000	222,48
2	FBZ1120	m			
		Suport tub alumini de diàmetre 600 mm i 3 mm de gruix, de 3200 mm de longitud, col·locat a terra formigonat (P - 2)	46,54	1,000	46,54

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 2

3	FBB2A201	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament (P - 1)	57,01	1,000	57,01
---	----------	---	---	-------	-------	-------

TOTAL	Capítol	01.03				326,03
-------	---------	-------	--	--	--	--------

Obra	01	Millora 1
Capítol	04	Seguretat i salut

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	SSS	pa			
		Partida alçada de cobrament íntegre de treballs d'implantació i seguiment de mesures de Seguretat i Salut. Senyalització provisional dels carrers en un radi de 150 metres, inclòsa la senyalització i la mà d'obra de col·locació i posterior retirada. Mesures de seguretat i salut necessàries per executar l'obra, seguretat vial, senyalització, abalisament, desviaments provisionals, proteccions col·lectives, proteccions individuals, senyalització, segons indicació de la Direcció de l'Obra i el Coordinació de seguretat i salut. (P - 10)	150,00	1,000	150,00

TOTAL	Capítol	01.04				150,00
-------	---------	-------	--	--	--	--------

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	Demolicions, Moviments de terres i Gestió residus	258,16
Capítol	01.02	Ferms i Paviments	632,66
Capítol	01.03	Pintura vial	326,03
Capítol	01.04	Seguretat i salut	150,00
Obra	01	Millora 1	1.366,85
			1.366,85
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Millora 1	1.366,85
			1.366,85

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	1.366,85
	Subtotal
	1.366,85
13 % Despeses Generals SOBRE 1.366,85.....	177,69
6 % Benefici Industrial SOBRE 1.366,85.....	82,01
21 % IVA SOBRE 1.626,55.....	341,58
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 1.968,13

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(MIL NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra 01 MILLORA 2
 Capítol 01 DEMOLICIONS I GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214U-HBQH	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses, per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 10 cm a tota la superfície amb encaixos laterals i finals, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada. Inclou desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de pous de clavegueres en obres de recobriment asfàltic, amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres Inclou desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reductor velocitat		10,000	3,000	2,000		60,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							60,000	

2	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reductor velocitat		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

3	P2R5-DT1I	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fresat asfalt		1,500	3,000	2,000	0,100	0,900	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,900	

4	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fresat asfalt		1,500	3,000	2,000	0,100	0,900	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,900	

Obra 01 MILLORA 2
 Capítol 02 FERMS I PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9L1-E97R	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2. Inclou desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reductor velocitat		1,000	3,000	2,000		6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

2	P9H5-E86G	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada.					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

Inclou desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reductor velocitat		1,500	6,000	0,300	2,450	6,615	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,615	

Obra 01 MILLORA 2
Capítol 03 PINTURA VIAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PBA2-FIHO	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb mitjans manuals. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la superfície existent - Replanteig i premarcat - Aplicació de la marca vial - Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pintura reductor		1,000	3,000	2,000		6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

2 FBBZ1120 m Suport tub alumini de diàmetre 600 mm i 3 mm de gruix, de 3200 mm de longitud, col·locat a terra formigonat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyalització vertical		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3 FBB2A201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyal advertència perill ref. P-15a		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 MILLORA 2
Capítol 04 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	SSS	pa	Partida alçada de cobrament íntegre de treballs d'implantació i seguiment de mesures de Seguretat i Salut. Senyalització provisional dels carrers en un radi de 150 metres, inclòsa la senyalització i la mà d'obra de col·locació i posterior retirada. Mesures de seguretat i salut necessàries per executar l'obra, seguretat vial, senyalització, abalisament, desviaments provisionals, proteccions col·lectives, proteccions individuals, senyalització, segons indicació de la Direcció de l'Obra i el Coordinació de seguretat i salut.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Seguretat i Salut		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	Millora 2
Capítol	01	Demolicions i Gestió residus

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214U-HBQH	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses, per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 10 cm a tota la superfície amb encaixos laterals i finals, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada. Inclou desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de pous de clavegueres en obres de recobriment asfàltic, amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres Inclou desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent. (P - 3)	0,95	60,000	57,00
2	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 4)	6,56	10,000	65,60
3	P2R5-DT1I	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 5)	6,99	0,900	6,29
4	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus (P - 6)	14,79	0,900	13,31

TOTAL	Capítol	01.01	142,20
--------------	----------------	--------------	---------------

Obra	01	Millora 2
Capítol	02	Ferms i Paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9L1-E97R	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2. Inclou desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent. (P - 8)	0,50	6,000	3,00
2	P9H5-E86G	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada. Inclou desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent. (P - 7)	71,05	6,615	470,00

TOTAL	Capítol	01.02	473,00
--------------	----------------	--------------	---------------

Obra	01	Millora 2
Capítol	03	Pintura vial

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PBA2-FIHO	m2			
		Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb mitjans manuals. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la superfície existent - Replanteig i premarcat - Aplicació de la marca vial - Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat (P - 9)	18,54	6,000	111,24
2	FBZ1120	m			
		Suport tub alumini de diàmetre 600 mm i 3 mm de gruix, de 3200 mm de longitud, col·locat a terra formigonat (P - 2)	46,54	1,000	46,54

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 2

3	FB2A201	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament (P - 1)	57,01	1,000	57,01
---	---------	---	---	-------	-------	-------

TOTAL	Capítol		01.03			214,79
--------------	----------------	--	--------------	--	--	---------------

Obra 01 Millora 2

Capítol 04 Seguretat i salut

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	SSS	pa			
		Partida alçada de cobrament íntegre de treballs d'implantació i seguiment de mesures de Seguretat i Salut. Senyalització provisional dels carrers en un radi de 150 metres, inclòsa la senyalització i la mà d'obra de col·locació i posterior retirada. Mesures de seguretat i salut necessàries per executar l'obra, seguretat vial, senyalització, abalisament, desviaments provisionals, proteccions col·lectives, proteccions individuals, senyalització, segons indicació de la Direcció de l'Obra i el Coordinació de seguretat i salut. (P - 10)	150,00	1,000	150,00

TOTAL	Capítol		01.04			150,00
--------------	----------------	--	--------------	--	--	---------------

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	Demolicions i Gestió residus	142,20
Capítol	01.02	Ferms i Paviments	473,00
Capítol	01.03	Pintura vial	214,79
Capítol	01.04	Seguretat i salut	150,00
Obra	01	Millora 2	979,99
			979,99
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Millora 2	979,99
			979,99

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	979,99
Subtotal	979,99
13 % Despeses Generals SOBRE 979,99.....	127,40
6 % Benefici Industrial SOBRE 979,99.....	58,80
21 % IVA SOBRE 1.166,19.....	244,90
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	1.411,09

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(MIL QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra 01 MILLORA 3
 Capítol 01 DEMOLICIONS I GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214U-HBQH	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses, per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 10 cm a tota la superfície amb encaixos laterals i finals, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada. Inclou desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de pous de clavegueres en obres de recobriment asfàltic, amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres Inclou desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reductor velocitat		10,000	3,000	2,000		60,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							60,000	

2	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reductor velocitat		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

3	P2R5-DT1I	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fresat asfalt		1,500	3,000	2,000	0,100	0,900	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,900	

4	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fresat asfalt		1,500	3,000	2,000	0,100	0,900	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,900	

Obra 01 MILLORA 3
 Capítol 02 FERMS I PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9L1-E97R	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2. Inclou desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reductor velocitat		1,000	3,000	2,000		6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

2	P9H5-E86G	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada.					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

Inclou desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reductor velocitat		1,500	6,000	0,300	2,450	6,615	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,615	

Obra 01 MILLORA 3
Capítol 03 PINTURA VIAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PBA2-FIHO	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb mitjans manuals. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la superfície existent - Replanteig i premarcat - Aplicació de la marca vial - Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pintura reductor		1,000	3,000	2,000		6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

2 FBBZ1120 m Suport tub alumini de diàmetre 600 mm i 3 mm de gruix, de 3200 mm de longitud, col·locat a terra formigonat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyalització vertical		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3 FBB2A201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyal advertència perill ref. P-15a		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 MILLORA 3
Capítol 04 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	SSS	pa	Partida alçada de cobrament íntegre de treballs d'implantació i seguiment de mesures de Seguretat i Salut. Senyalització provisional dels carrers en un radi de 150 metres, inclosa la senyalització i la mà d'obra de col·locació i posterior retirada. Mesures de seguretat i salut necessàries per executar l'obra, seguretat vial, senyalització, abalisament, desviaments provisionals, proteccions col·lectives, proteccions individuals, senyalització, segons indicació de la Direcció de l'Obra i el Coordinació de seguretat i salut.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Seguretat i Salut		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							1,000
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	Millora 3
Capítol	01	Demolicions i Gestió residus

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214U-HBQH	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses, per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 10 cm a tota la superfície amb encaixos laterals i finals, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada. Inclou desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de pous de clavegueres en obres de recobriment asfàltic, amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres Inclou desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent. (P - 3)	0,95	60,000	57,00
2	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 4)	6,56	10,000	65,60
3	P2R5-DT1I	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 5)	6,99	0,900	6,29
4	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus (P - 6)	14,79	0,900	13,31

TOTAL	Capítol	01.01	142,20
--------------	----------------	--------------	---------------

Obra	01	Millora 3
Capítol	02	Ferms i Paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9L1-E97R	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2. Inclou desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent. (P - 8)	0,50	6,000	3,00
2	P9H5-E86G	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada. Inclou desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent. (P - 7)	71,05	6,615	470,00

TOTAL	Capítol	01.02	473,00
--------------	----------------	--------------	---------------

Obra	01	Millora 3
Capítol	03	Pintura vial

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PBA2-FIHO	m2			
		Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb mitjans manuals. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la superfície existent - Replanteig i premarcat - Aplicació de la marca vial - Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat (P - 9)	18,54	6,000	111,24
2	FBZ1120	m			
		Suport tub alumini de diàmetre 600 mm i 3 mm de gruix, de 3200 mm de longitud, col·locat a terra formigonat (P - 2)	46,54	1,000	46,54

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 2

3	FBB2A201	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament (P - 1)	57,01	1,000	57,01
---	----------	---	---	-------	-------	-------

TOTAL	Capítol	01.03				214,79
-------	---------	-------	--	--	--	--------

Obra	01	Millora 3
Capítol	04	Seguretat i salut

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	SSS	pa			
		Partida alçada de cobrament íntegre de treballs d'implantació i seguiment de mesures de Seguretat i Salut. Senyalització provisional dels carrers en un radi de 150 metres, inclòsa la senyalització i la mà d'obra de col·locació i posterior retirada. Mesures de seguretat i salut necessàries per executar l'obra, seguretat vial, senyalització, abalisament, desviaments provisionals, proteccions col·lectives, proteccions individuals, senyalització, segons indicació de la Direcció de l'Obra i el Coordinació de seguretat i salut. (P - 10)	150,00	1,000	150,00

TOTAL	Capítol	01.04				150,00
-------	---------	-------	--	--	--	--------

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	Demolicions i Gestió residus	142,20
Capítol	01.02	Ferms i Paviments	473,00
Capítol	01.03	Pintura vial	214,79
Capítol	01.04	Seguretat i salut	150,00
Obra	01	Millora 3	979,99
			979,99
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Millora 3	979,99
			979,99

Pàg. 1

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra 01 MILLORA 4
 Capítol 01 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214U-HBQH	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses, per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 10 cm a tota la superfície amb encaixos laterals i finals, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada. Inclou desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de pous de clavegueres en obres de recobriment asfàltic, amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres Inclou desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reductor velocitat		10,000	6,000	2,000		120,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							120,000	

2	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reductor velocitat		2,000	6,000			12,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,000	

3	P2R5-DT1I	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fresat asfalt		1,500	6,000	2,000	0,100	1,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,800	

4	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fresat asfalt		1,500	6,000	2,000	0,100	1,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,800	

Obra 01 MILLORA 4
 Capítol 02 FERMS I PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9L1-E97R	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2. Inclou desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reductor velocitat		1,000	6,000	2,000		12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

2	P9H5-E86G	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada.					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

Inclou desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reductor velocitat		1,000	12,000	0,300	2,450	8,820	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,820	

Obra 01 MILLORA 4
 Capítol 03 PINTURA VIAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PBA2-FIHO	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb mitjans manuals. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la superfície existent - Replanteig i premarcat - Aplicació de la marca vial - Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pintura reductor		1,000	6,000	2,000		12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

2 FBBZ1120 m Suport tub alumini de diàmetre 600 mm i 3 mm de gruix, de 3200 mm de longitud, col·locat a terra formigonat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyalització vertical		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3 FBB2A201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyal advertència perill ref. P-15a		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 MILLORA 4
 Capítol 04 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	SSS	pa	Partida alçada de cobrament íntegre de treballs d'implantació i seguiment de mesures de Seguretat i Salut. Senyalització provisional dels carrers en un radi de 150 metres, inclosa la senyalització i la mà d'obra de col·locació i posterior retirada. Mesures de seguretat i salut necessàries per executar l'obra, seguretat vial, senyalització, abalisament, desviaments provisionals, proteccions col·lectives, proteccions individuals, senyalització, segons indicació de la Direcció de l'Obra i el Coordinació de seguretat i salut.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Seguretat i Salut		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							1,000
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	Millora 4
Capítol	01	Demolicions, Moviments de terres i Gestió residus

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214U-HBQH	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses, per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 10 cm a tota la superfície amb encaixos laterals i finals, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada. Inclou desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de pous de clavegueres en obres de recobriment asfàltic, amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres Inclou desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent. (P - 3)	0,95	120,000	114,00
2	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 4)	6,56	16,000	104,96
3	P2R5-DT1I	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 5)	6,99	1,800	12,58
4	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus (P - 6)	14,79	1,800	26,62

TOTAL	Capítol	01.01	258,16
--------------	----------------	--------------	---------------

Obra	01	Millora 4
Capítol	02	Ferms i Paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9L1-E97R	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2. Inclou desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent. (P - 8)	0,50	12,000	6,00
2	P9H5-E86G	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada. Inclou desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent. (P - 7)	71,05	8,820	626,66

TOTAL	Capítol	01.02	632,66
--------------	----------------	--------------	---------------

Obra	01	Millora 4
Capítol	03	Pintura vial

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PBA2-FIHO	m2			
		Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb mitjans manuals. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la superfície existent - Replanteig i premarcat - Aplicació de la marca vial - Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat (P - 9)	18,54	12,000	222,48
2	FBZ1120	m			
		Suport tub alumini de diàmetre 600 mm i 3 mm de gruix, de 3200 mm de longitud, col·locat a terra formigonat (P - 2)	46,54	1,000	46,54

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 2

3	FBB2A201	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament (P - 1)	57,01	1,000	57,01
---	----------	---	---	-------	-------	-------

TOTAL	Capítol		01.03			326,03
--------------	----------------	--	--------------	--	--	---------------

Obra 01 Millora 4

Capítol 04 Seguretat i salut

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	SSS	pa			
		Partida alçada de cobrament íntegre de treballs d'implantació i seguiment de mesures de Seguretat i Salut. Senyalització provisional dels carrers en un radi de 150 metres, inclòsa la senyalització i la mà d'obra de col·locació i posterior retirada. Mesures de seguretat i salut necessàries per executar l'obra, seguretat vial, senyalització, abalisament, desviaments provisionals, proteccions col·lectives, proteccions individuals, senyalització, segons indicació de la Direcció de l'Obra i el Coordinació de seguretat i salut. (P - 10)	150,00	1,000	150,00

TOTAL	Capítol		01.04			150,00
--------------	----------------	--	--------------	--	--	---------------

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	Demolicions, Moviments de terres i Gestió residus	258,16
Capítol	01.02	Ferms i Paviments	632,66
Capítol	01.03	Pintura vial	326,03
Capítol	01.04	Seguretat i salut	150,00
Obra	01	Millora 4	1.366,85
			1.366,85
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Millora 4	1.366,85
			1.366,85

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

[illegible]

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(MIL NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)