


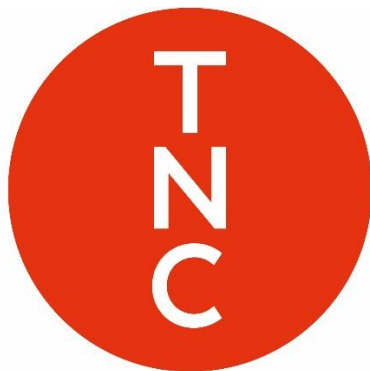

**TEATRE NACIONAL
DE CATALUNYA**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CONSTRUCCIÓ DE L'ESCENOGRAFIA DE L'ESPECTACLE "BOIRA"

Expedient TNC-2025-117

1 ÍNDEX DE CONTINGUTS

2	OBJECTE.....	2
3	PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS.....	2
4	PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS	2
4.1	Característiques parets de fusta modulars.....	2
4.2	Detall dels treballs d'acabats de les parets.	11
4.3	Detall dels treballs de la moqueta del terra.	12
4.4	Característiques de les tapetes frontals i laterals.	13
4.5	Material a subministrar	15
5	CONDICIONS DE L'OFERTA I GARANTIES.....	16
6	TERMINIS DE SUBMINISTRAMENT	16

2 OBJECTE

L'objecte és la construcció i subministrament de l'escenografia de l'espectacle "Boira", d'acord amb el projecte escenogràfic de la producció que es representarà a la Sala Petita del TNC del 9 d'octubre al 9 de novembre de 2025, dins de la temporada 25/26. Aquesta és una producció del TNC.

Per l'espectacle "Boira", que forma part de la programació de la temporada 25/26 a la Sala Petita, són necessaris diferents elements escenogràfics (unes parets i els seus acabats, i el tractament d'un sostre i un terra). El TNC no disposa d'aquests materials ni dels seus accessoris segons projecte i, per tant, es fan necessaris els subministraments d'una empresa que s'encarregui de la construcció, pintura, acabats i entrega dels elements escenogràfics.

Tot ha d'estar fet segons els plànols de l'escenògraf i les indicacions del dossier escenogràfic.

3 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS

Els elements estructurals han de complir amb les necessitats tècniques del teatre, així com amb els diferents protocols de funcionament de què disposa el TNC i dels materials amb els que ja compta en TNC. Per tant, s'han d'adaptar a la infraestructura actual del TNC i a la possible ampliació en un futur.


4 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

4.1 Característiques parets de fusta modulars.


Els elements estructurals han de complir, com a mínim, les següents característiques tècniques:

- Les parets modulars han d'estar dissenyades per poder-les muntar i desmuntar amb facilitat.
- Parets de 5cm de gruix fets amb llata de 45x22 (aprox.) més el tauler contraxapat de 5mm.
- Les portes de les parets, les subministrarà el TNC.

S'adjunten un conjunt d'imatges constructives:

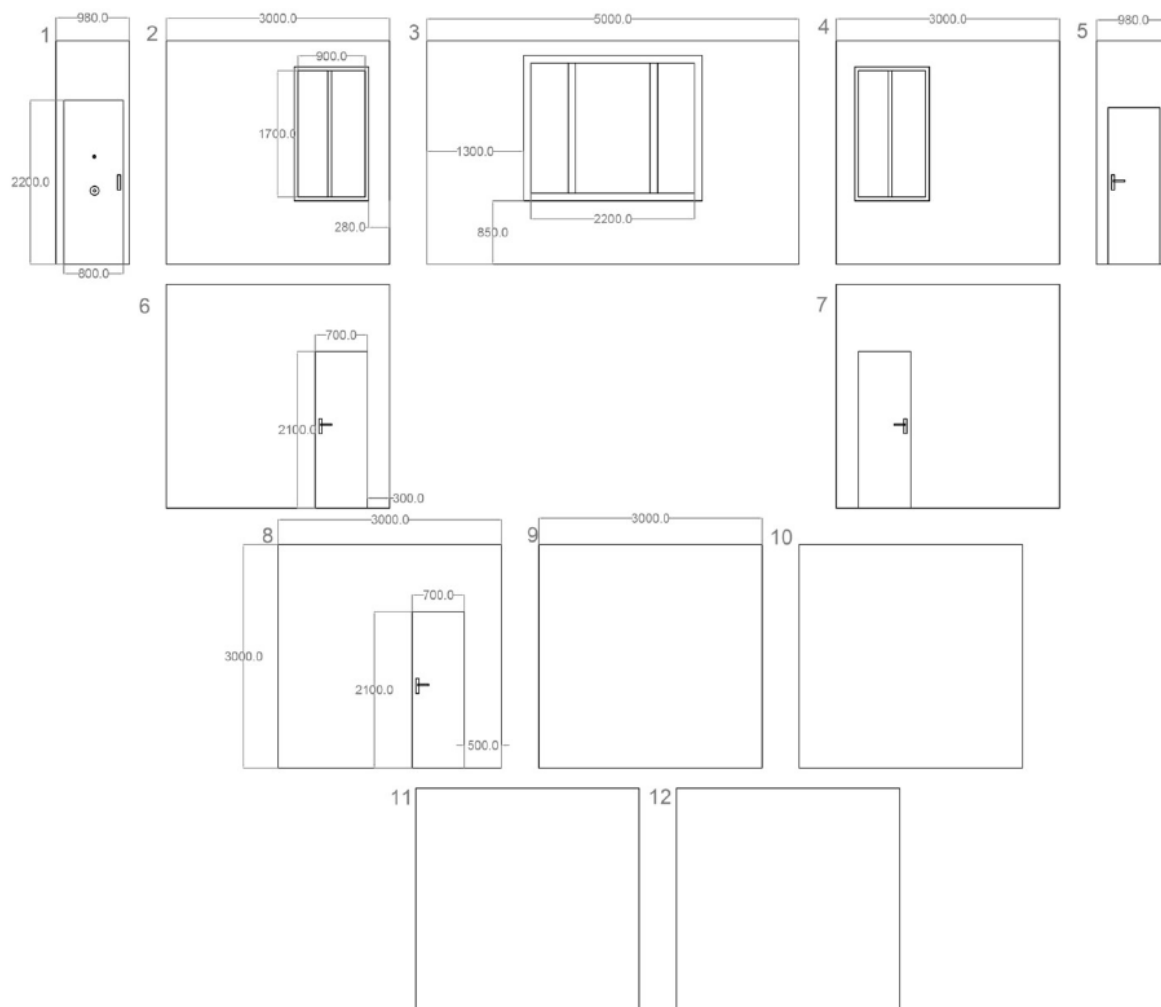


Imatge referència especejament

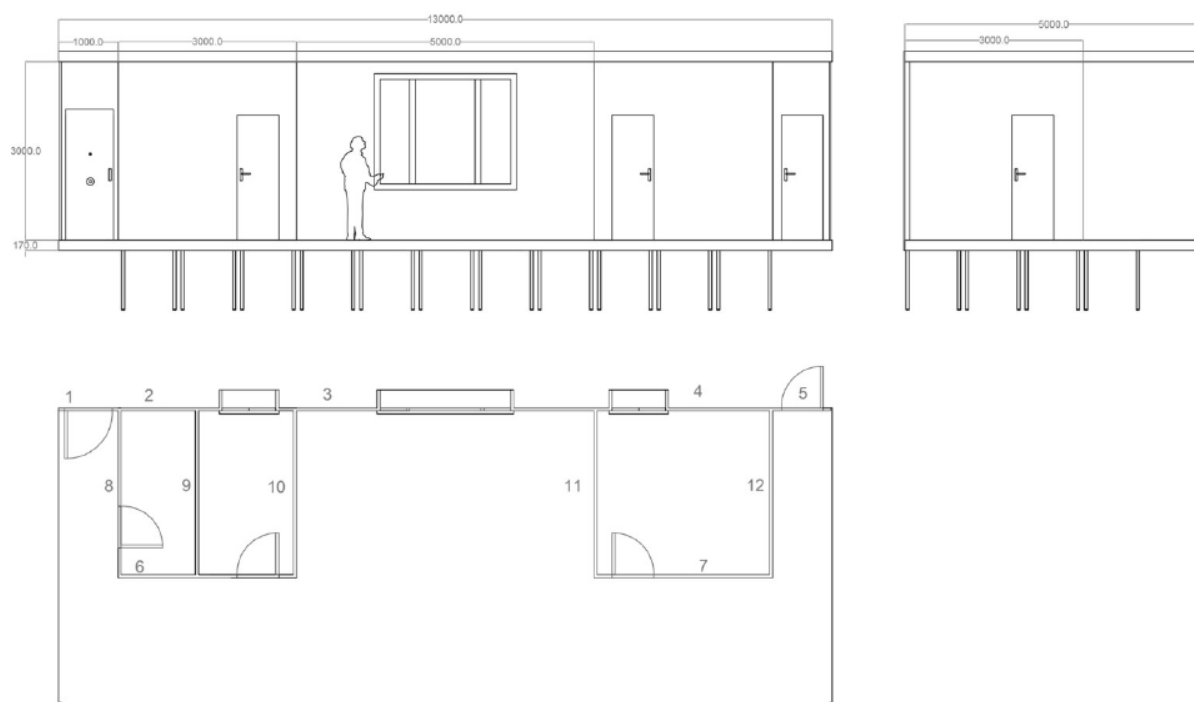


Imatge referència del muntatge de les parets.

- Paret 1.


Amb una porta, subministrada pel TNC.

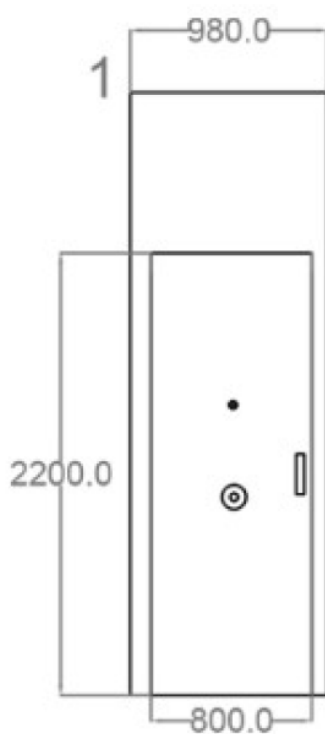


- Paret 2.
Amb una finestra, a decidir per l'escenògraf.

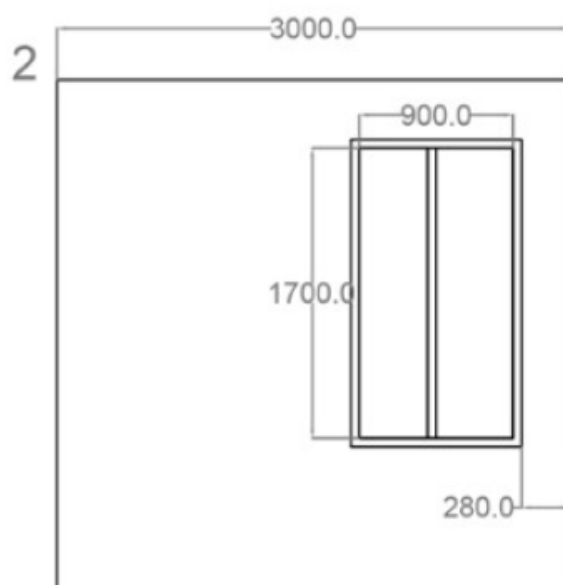


- Paret 3.
Amb un finestral, a decidir per l'escenògraf.

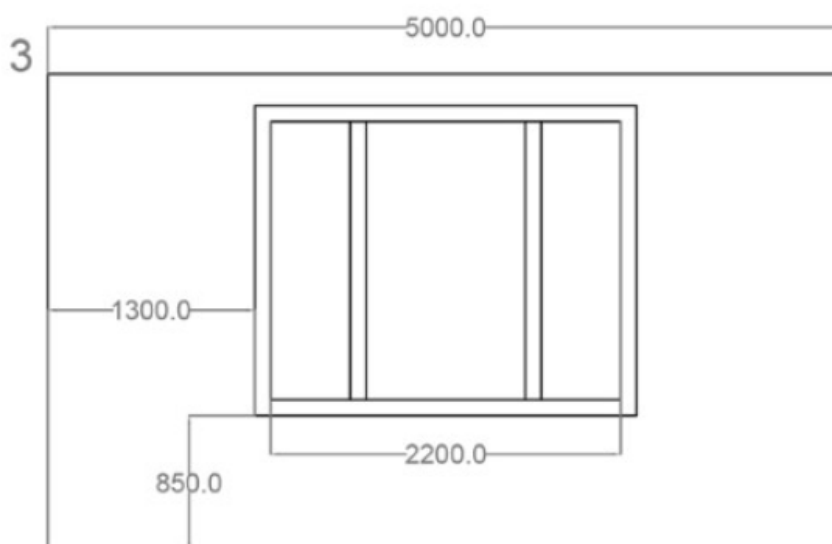

- Paret 4
Amb una finestra, a decidir per l'escenògraf.

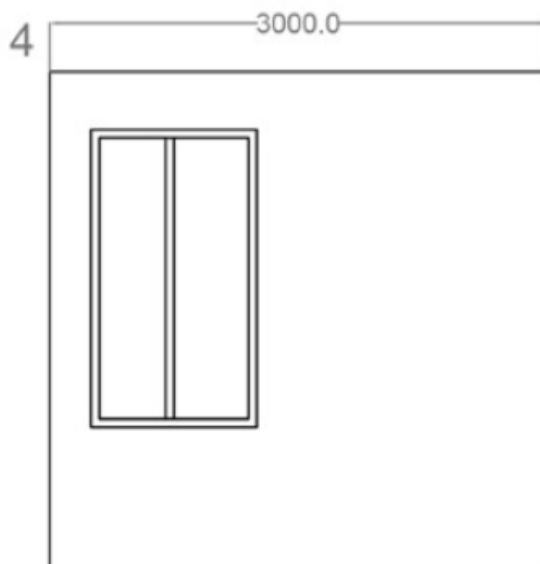


- Paret 5.
Amb una porta, subministrada pel TNC.

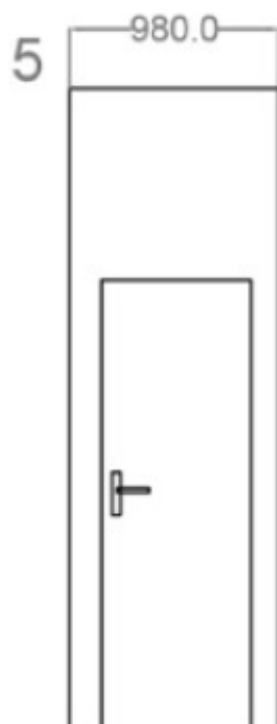


- Paret 6.

Amb una porta, subministrada pel TNC.

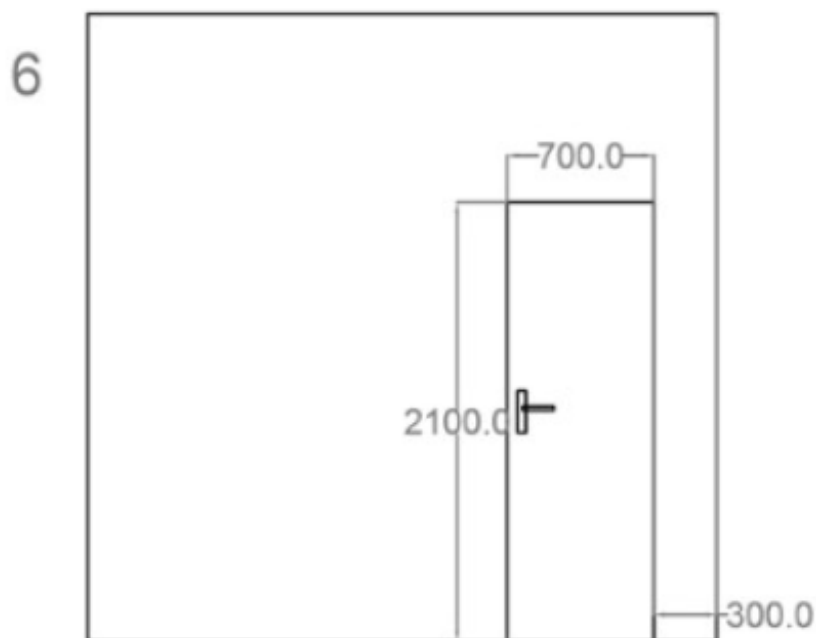


- Paret 7.


Amb una porta, subministrada pel TNC.

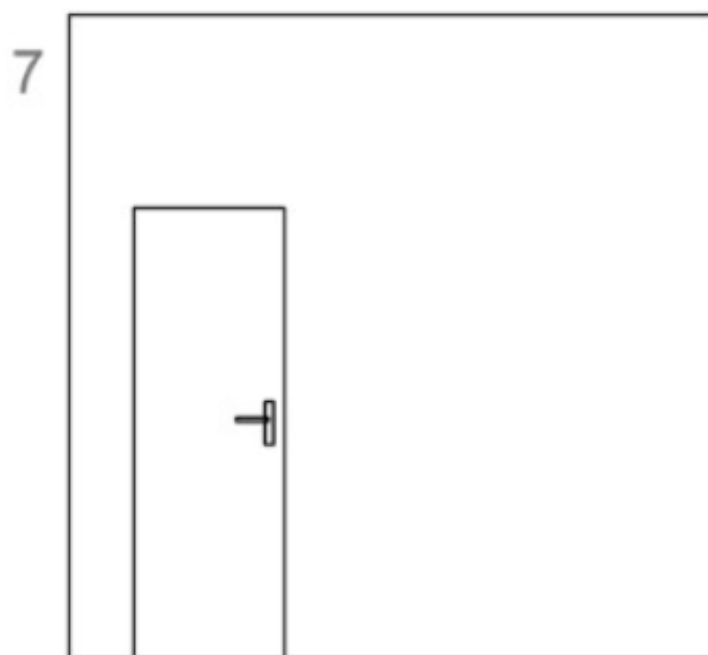

- Paret 8.
Amb una porta, subministrada pel TNC.

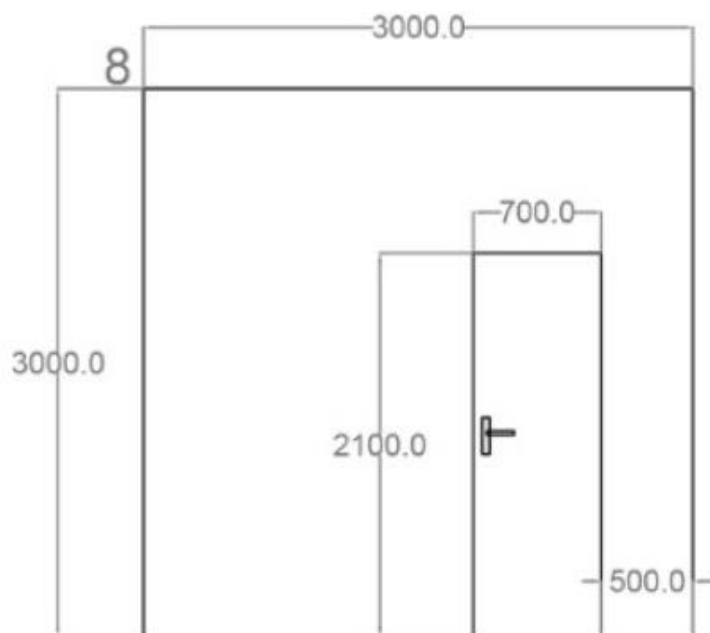


- Paret 9.

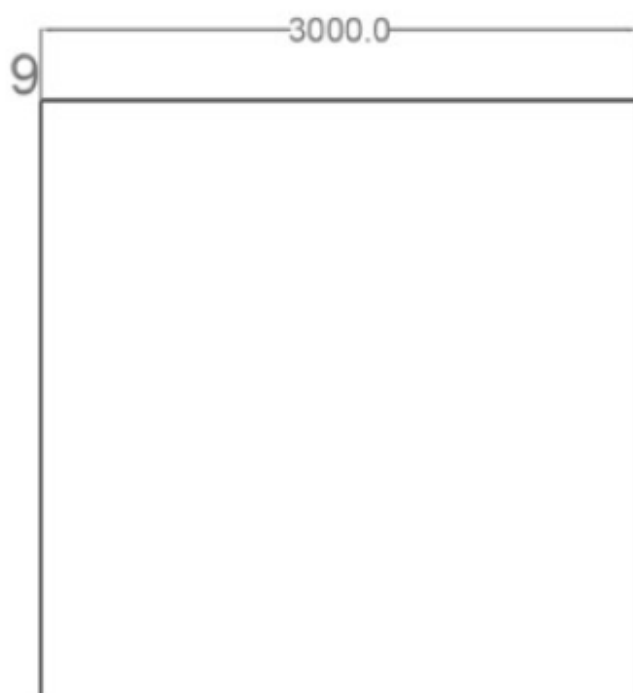


- Paret 10.

10




- Paret 11.

11



- Paret 12.

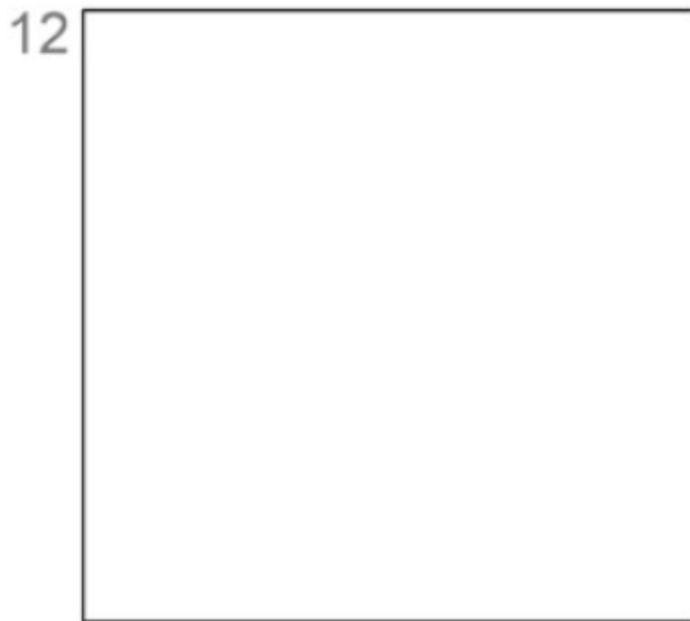

4.2 Detall dels treballs d'acabats de les parets.



Detall d'acabats de pintura de les parets amb els Pantone 416 C, 422 C, 414 C, a falta acabar de decidir per l'escenògraf.

4.3 Detall dels treballs de la moqueta del terra.


Realització de la textura, la pintura i la pàtines de la moqueta del terra (que proporcionarà el TNC) al taller de l'adjudicatari.



Imatge referència moqueta

Especejament de la moqueta al taller.

observacions

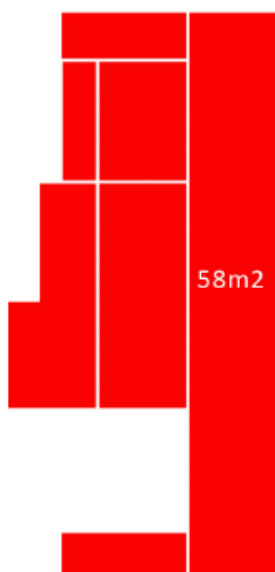


Imatge referència especejament de la moqueta.

4.4 Característiques de les tapetes frontals i laterals.


Tapetes pintades de negre amb tauler de 20 mm la part frontal i tauler de 10 mm les parts superior i inferior, aquestes últimes portaran una línia de velcro mascle de 30 mm per enganxar un tul.

Totes les tapetes portaran un sistema per al seu ancoratge als perfils de les tarimes Hoac System.

- Tapeta frontal a dalt.

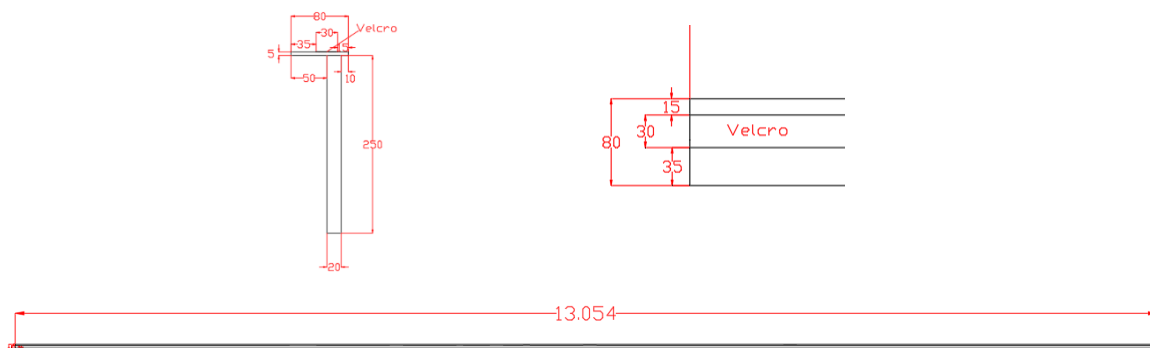

- Tapeta frontal a baix.

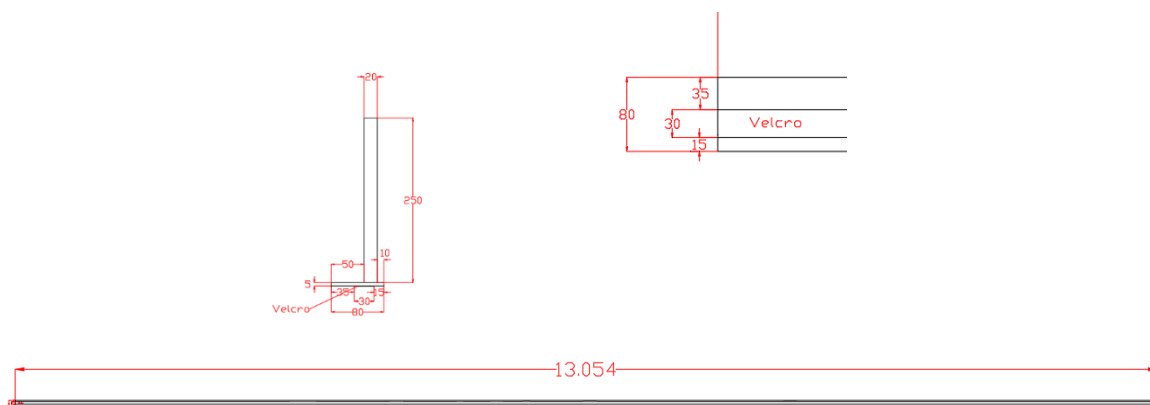


- Tapeta dreta a dalt.




- Tapeta dreta a baix.




- Tapeta esquerra a dalt.

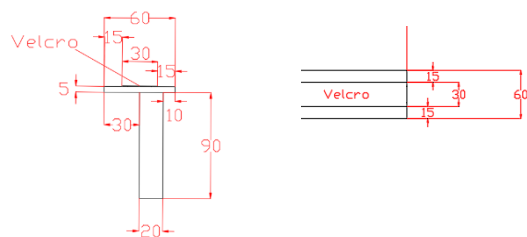

- Tapeta esquerra a baix.

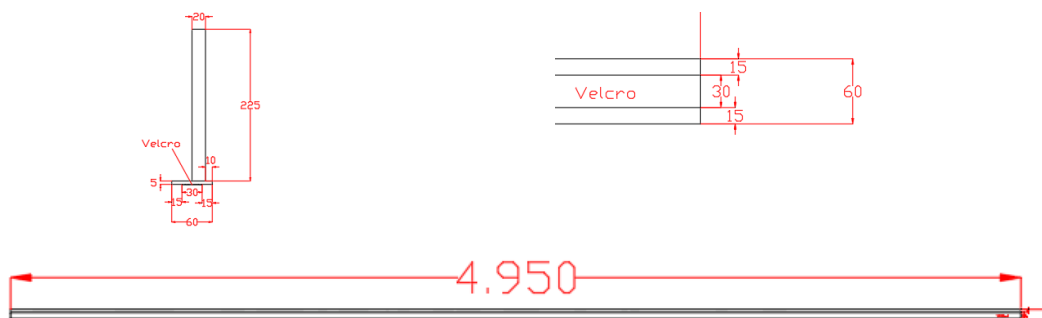

- Tapetes bastidors foro.

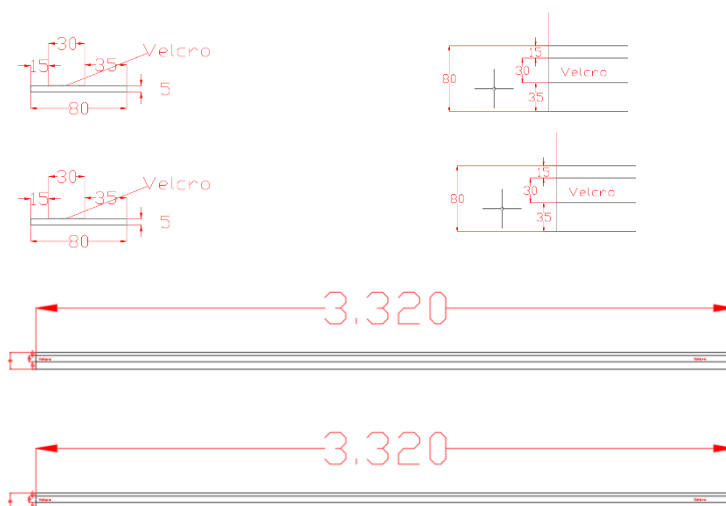

4.5 Material a subministrar

La relació del material a subministrar és la següent:

- 12 Parets de fusta modulars, segons mides indicades a l'apartat 4.1.
- Un finestral gran integrat a la paret 3, segons mides indicades a l'apartat 4.1.
- Dues finestres integrades a les parets 2 i 4 (respectivament), segons mides indicades a l'apartat 4.1.
- Tapetes frontals i laterals segons mides indicades a l'apartat 4.2.
- Sistema d'ancoratge de les tapetes als perfils de les tarimes Hoac System.
- Materials per a la unió de les diferents peces.

Les empreses licitadores poden afegir el material addicional que creguin necessari per tal de millorar la seva proposta tècnica, sempre que no suposi un cost econòmic afegit i se ceneixi estrictament als requisits del disseny escenogràfic.

5 CONDICIONS DE L'OFERTA I GARANTIES

L'adjudicatari serà el fabricant d'aquest material. El material a subministrar serà nou i de fabricació recent amb la ultima versió de software si s'escau.

El subministrament es farà a les dependències del TNC, essent l'adjudicatari el responsable del transport i descàrrega d'aquest material des del lloc de fabricació fins a l'entrega al TNC.

6 TERMINIS DE SUBMINISTRAMENT

El subministrament es lliurarà abans del dia 2 de setembre de 2025 a les instal·lacions del TNC, tot i que la durada del contracte s'estén des de la data d'adjudicació fins a l'última representació de l'obra, el dia 9 de novembre de 2025.

Oriol Puig
Director Tècnic
Barcelona, 16 de juny de 2025