



c/ Dr. Joan Lladó, 29
08700 Igualada
r Vilanova@apabcn.com
tel. 645 53 03 03
fax 938 03 33 84

PROJECTE

CA-513-24

PROPOSTA DE MILLORES.

PROJECTE TÈCNIC PER A LA REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL PUNTUAL I
MILLORA DEL CEMENTIRI DE MONTOLIU DE SEGARRA..

ADREÇA OBRA

AFORES S/N. MONTOLIU DE SEGARRA (25217)

PROPIETARI/S

AJUNTAMENT DE MONTOLIU DE SEGARRA

DATA

JUNY 2025



1.1 DADES BÀSIQUES I ANTECEDENTS

1.1.1 Promotor

El promotor de les obres a realitzar és **l'AJUNTAMENT DE MONTOLIU DE SEGARRA**, amb domicili fiscal al carrer Call, 5 del municipi de Montoliu de Segarra, i amb N.I.F. P-2517800-E, que és qui encarrega la realització del present projecte.

1.1.2 Emplaçament

El cementiri de Montoliu de Segarra es troba ubicat a les afores S/N del municipi de Montoliu. La seva referència cadastral és: 004024403900540001MX.

1.1.3 Tècnic redactor del projecte

El tècnic redactor del present projecte és l'arquitecta tècnica Roser Vilanova Muset amb número de col·legiada 10.876 al Col·legi d'aparelladors i arquitectes tècnics de Barcelona i domicili fiscal al carrer Doctor Joan Lladó, núm. 29 d'Igualada (08700).

1.2 OBJECTE DEL DOCUMENT

L'objecte del present document és descriure possibles treballs annexes per a la MILLORA del recinte del cementiri.


1.3 DESCRIPCIÓ DE LES MILLORES

MILLORA 01. Paviment diferenciat en espai per al dol perinatal de 30m². Es proposa el rebaix de la zona a pavimentar i el subministrament i la col·locació de pedres mida grava de marbre amb cantell arrodonit i color blanc. Encintat perimetral tipus vorada d'acer galvanitzat de 10mm de gruix i 20cm d'alçada col·locada formant cercle formigonada (inclòs).

MILLORA 02. Pintat de la cara exterior dels murs perimetrals del recinte del cementiri de 264m². Pintat amb dues capes de pintura plàstica sobre parament vertical de formigó i/o arrebossat existent. Alçada màxima 4,00m.

MILLORA 03. Arbre espai dol perinatal. Subministre i Plantació d'ametller *Prunus amygdalus* Batsch d'alçària de 200 a 250 cm, en contenidor de 40 l. Inclòs excavació de clot necessari i reomplert perimetral.

MILLORA 04. Reparació de vorera de panot i vorada en façana nord del recinte del cementiri en mal estat (10 ml). Enderroc de panot, base de formigó i vorada existent en mal estat. Consolidació terreny existent, compactació i excavació de rasa per a col·locació de vorada. Nova construcció de vorera formada per: 25cm de sub-base de grava, base de formigó de 15cm i panot de 4 pastilles i 8cm de gruix. Vorada de peces prefabricades de formigó T2 i base de formigó per a la seva col·locació. Terres i runes sobrants carregades a camió i portades a l'abocador. Ample vorera: 1,00m.

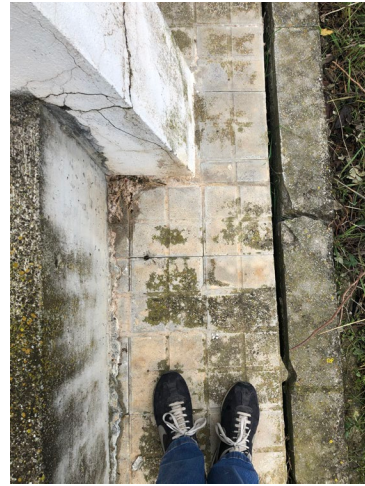

MONTOLIU DE SEGARRA, maig del 2025

EL FACULTATIU

Roser Vilanova Muset

Arquitecta Tècnica