

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER DE MÒDULS SANITARIS, CAMERINOS, CABINES SANITÀRIES QUÍMIQUES, CABINES SANITÀRIES QUÍMIQUES ADAPTADES A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA I URINARIS QUÍMICS, AIXÍ COM ELS VEHICLES I ELS MITJANS MATERIALS I HUMANS PER AL CORRECTE TRACTAMENT ESPECIALITZAT DE RESIDUS DE LES CABINES I URINARIS, DEL SERVEI D'ACCIÓ CULTURAL DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER 1 ANY AMB POSSIBILITAT D'1 ANY MÉS DE PRÒRROGA MITJANÇANT UN PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT I DE TRAMITACIÓ ORDINÀRIA.

1. Objecte i abast del contracte

És objecte del present contracte el subministrament en règim de lloguer de mòduls sanitaris, camerinos, les cabines sanitàries químiques, cabines sanitàries químiques adaptades a persones amb mobilitat reduïda i urinaris químics, així com els vehicles i els mitjans materials i humans per al correcte tractament especialitzat de residus de les cabines i urinaris, com les tasques d'assessorament, preproducció, producció tècnica i postproducció per al Servei d'Acció Cultural de l'Ajuntament de Granollers per 1 any amb possibilitat de pròrroga d'1 any més. La data prevista d'inici del present contracte és el dia 1 de juliol de 2025.

L'abast del contracte són:

Tots els actes realitzats a Granollers i programats pel Servei d'Acció Cultural de l'Ajuntament de Granollers i que requereixin d'aquest servei (Festa Major de Blaus i Blaus).

Atenent als diferents tipus d'elements a subministrar s'han agrupat en els següents lots, per tal d'afavorir una major concurrència de propostes:

Lot 1 Lloguer de mòduls sanitaris i camerinos, així com els vehicles, els mitjans materials i humans per al correcte tractament especialitzat de residus dels mateixos per a la Festa Major de Blaus i Blaus de Granollers.

Lot 2 Lloguer de les cabines sanitàries químiques, cabines sanitàries químiques adaptades a persones amb mobilitat reduïda i urinaris químics així com els vehicles, els mitjans materials i humans per al correcte tractament especialitzat de residus de les cabines i urinaris per a la Festa Major de Blaus i Blaus de Granollers.

2. Definició dels subministrament a prestar.

Aquest contracte compren el subministrament en règim de lloguer de mòduls sanitaris, camerinos, les cabines sanitàries químiques, cabines sanitàries químiques adaptades a persones amb mobilitat reduïda i urinaris químics, així com els vehicles, i els mitjans materials i humans, per al correcte tractament especialitzat de residus de les cabines i urinaris, per a les activitats del servei d'Acció Cultural.

L'empresa adjudicatària haurà de designar un coordinador qui serà el màxim interlocutor entre l'empresa licitadora i el responsable tècnic de l'Ajuntament. Aquest coordinador exercirà les tasques d'assessorament, coordinació i postproducció de cadascun dels actes on es requereixi l'ús dels serveis materials i personals descrits en aquest plec.

3. Divisió en lots.

- **Lot 1. Mòduls sanitaris i camerinos:** Lloguer de mòduls sanitaris i camerinos, així com els vehicles, els mitjans materials i humans per al correcte tractament especialitzat de residus dels mateixos.

L'empresa licitadora haurà de proporcionar mòduls sanitaris, mòduls de camerino amb aire condicionat i amb unes dimensions mínimes de 6x2,35 m (amb possibilitat de partició interior) i mòduls camerinos de 4x2,35 m.

- **Lot 2. Cabines sanitàries:** Lloguer de les cabines sanitàries químiques, cabines sanitàries químiques adaptades a persones amb mobilitat reduïda i urinaris químics així com els vehicles, els mitjans materials i humans per al correcte tractament especialitzat de residus de les cabines i urinaris.

L'empresa licitadora haurà de proporcionar cabines sanitàries químiques, cabines sanitàries amb rentamans, urinaris químics (tipus piràmide) i cabines sanitàries químiques adaptades a persones amb mobilitat reduïda.

4. Activitats i calendari.

Les activitats programades pel Servei d'Acció Cultural on serà necessaris els lloguers i serveis son:

- Festa Major de Blaus i Blaus de Granollers; té una durada de nou dies i es celebra entre el cap de setmana anterior i posterior a l'últim dijous del mes d'agost.

2025: Del 23 al 31 d'agost.

2026: Del 22 al 30 d'agost.

4.1 Lot 1 Elements a subministrar:

4.1.1 Per a dur a terme la Festa Major s'haurà de subministrar:

- 6 mòduls sanitaris amb 4 WC + 1 WC i 4 urinaris amb entrada i sortida d'aigües.
- 3 camerinos grans amb aire condicionat
- 1 camerino petit amb aire condicionat i bombí diferent de tota la resta

4.1.2 Descripció dels elements a subministrar

Mòduls sanitaris amb dues entrades independents i entrada i sortida d'aigües de 4 WC + 1 WC i 4 urinaris

- Dimensions exteriors: 6,16 m (llarg) x 2,46 m (ample) x 2,60 m (alçada)
- 2,32 m d'alçada interior lliure
- 2 portes exteriors d'accés (homes i dones). Porta de 0,82 m (ample) x 2,05 m (alt) en la cara llarga amb bombí.
- 3 còpies de la clau de cada mòdul
- Dones 4 WC independents amb porta interior, amb tanca lliure/ocupat + 2 rentamans .
- Homes 1WC independent amb porta interior, amb tanca lliure/ocupat + 4 urinaris amb separadors + 1 rentamans
- Preparat per a connectar a xarxa d'aigua i sanejament.
- Quartet de neteja
- La instal·lació elèctrica ha de tenir un quadre de distribució i protecció, amb un diferencial 25 A / 0,030 mA, un interruptor magnetotèrmic de 10 A, un endoll i 8 ulls de bou led de 8w

Les mides dels mòduls sanitaris i camerinos són aproximades (s'accepta una variació de +/- 10 cm).



Mòduls de camerino 6 m x 2,35 m amb aire condicionat

- Dimensions exteriors: 6 m (llarg) x 2,35 m (ample) x 2,58 m (alçada)
- 2,285 m d'alçada interior lliure
- Porta de 0,95 m (ample) x 2,06 m (alt). Amb bombí
- 3 còpies de la clau de cada mòdul
- 2 finestres corredisses amb reixa i persiana
- Cortines venecianes interiors
- Porta i finestres en la cara llarga
- Revestiment del terra realitzat amb PVC de 2 mm.

- La instal·lació elèctrica ha de tenir un quadre de distribució i protecció, amb un diferencial 25 A / 0,030 mA, un interruptor magnetotèrmic de 10 A, un interruptor magnetotèrmic de 16 A, dues pantalles de 2 x 36 W amb interruptor i una base endoll de 16 A
- Aire condicionat de 2.520 Frig/Kcal amb bomba de calor

Mòduls de camerino 4 m x 2,35 m amb aire condicionat

- Dimensions exteriors: 4,10 m (llarg) x 2,35 m (ample) x 2,58 m (alçada)
- 2,285 m d'alçada interior lliure
- Porta de 0,95 m (ample) x 2,06 m (alt)
- El bombí del mòdul ha de ser diferent del de tots els altres mòduls per raons de seguretat
- 3 còpies de la clau
- 1 finestra corredissa amb reixa i persiana
- Cortina veneciana interior
- Porta i finestra a la cara llarga
- Revestiment del terra realitzat amb PVC de 2 mm.
- La instal·lació elèctrica ha de tenir un quadre de distribució i protecció, amb un diferencial 25 A / 0,030 mA, un interruptor magnetotèrmic de 10 A, un interruptor magnetotèrmic de 16 A, dues pantalles de 2 x 36 W amb interruptor i una base endoll de 16 A
- Aire condicionat de 2.520 Frig/Kcal amb bomba de calor



4.1.3 Distribució i calendari d'entrega dels elements a llogar.

Les dates d'entrega i recollida dels elements es pactaran amb el tècnic responsable de l'Ajuntament. Es preveu que les entregues es facin al llarg de la setmana d'inici de la Festa Major i les recollides el dilluns posterior a la FM al llarg del matí.

- Plaça Maluquer i Salvador.

Instal·lació d'un mòdul sanitari (6x2,35 m) amb 6 wc. Les portes d'accés han d'estar en una de les parets llargues. L'entrada i sortida d'aigües ha d'anar al lateral esquerra (mirant frontalment el costat llarg que té la porta).

- Plaça Barangé.

Instal·lació d'un mòdul sanitari (6x2,35 m) amb 6 wc. La porta d'accés han d'estar en una de les parets llargues. L'entrada i sortida d'aigües ha d'anar al lateral esquerra (mirant frontalment el costat llarg que té la porta).

Instal·lació d'un mòdul sanitari (6x2,35 m) amb 6 wc. La porta d'accés han d'estar en una de les parets llargues. L'entrada i sortida d'aigües ha d'anar al lateral dret (mirant frontalment el costat llarg que té la porta).

- Plaça de l'Església.

Instal·lació d'un mòdul sanitari (6x2,35 m) amb 6 wc. Les portes d'accés han d'estar en la paret llarga. L'entrada i sortida d'aigües ha d'anar al lateral esquerra. (mirant frontalment el costat llarg que té la porta).

- Plaça Folch i Torres.

Instal·lació d'un mòdul sanitari (6x2,35 m) amb 6 wc cadascú. Les portes d'accés han d'estar en la paret llarga. L'entrada i sortida d'aigües ha d'anar al lateral dret. (mirant frontalment el costat llarg que té la porta).

- Parc Torras Villà.

Instal·lació d'un mòdul sanitari (6x2,35 m) amb 6 wc cadascú. Les portes d'accés han d'estar en la paret llarga. L'entrada i sortida d'aigües ha d'anar al lateral dret. (mirant frontalment el costat llarg que té la porta).

Instal·lació d'un mòdul camerino (6x2,35 m) amb finestra reixada i aire condicionat. Aquest mòdul s'instal·larà el dia que es produeixi el tall de trànsit de l'Avinguda del Parc i s'haurà de recollir abans de la seva obertura.

- Plaça Barangé.

Instal·lació d'un mòdul camerino (4x2,35 m) amb finestra reixada i aire condicionat

El bombí d'aquest camerino NO pot coincidir amb cap altre dels elements llogats, per motius de seguretat

- Avinguda del Parc (darrere escenari cobert).

Instal·lació d'un mòdul camerino (6x2,35 m) amb finestra reixada i aire condicionat. Aquest mòdul s'instal·larà el dia que es produeixi el tall de trànsit de l'Avinguda del Parc i s'haurà de recollir abans de la seva obertura.

4.2 Lot 2 Elements a subministrar:

4.2.1 Per a dur a terme la Festa Major s'haurà de subministrar:

- 9 cabines sanitàries autònomes químiques amb rentamans
- 13 urinaris autònoms químics
- 8 cabines sanitàries autònomes químiques adaptades a persones amb mobilitat reduïda

Les mides de les cabines sanitàries autònomes són aproximades (s'accepta una variació de +/- 10 cm), i les capacitats sol·licitades dels dipòsits tenen caràcter de mínim.

Les cabines sanitàries autònomes i les cabines sanitàries autònomes adaptades a persones amb mobilitat reduïda han de portar internament, llum led autònoma i automàtica.

4.2.2 Descripció dels elements a subministrar

- Rotllos de paper higiènic de 130m

Es requereixen 8 fardells de 96 rotllos de 130 metres per a proveir totes les cabines sanitàries durant la Festa Major.

- **Cabines sanitàries autònomes químiques amb rentamans**

- Cabina de polietilè d'alta densitat amb protecció UV
- Terra antilliscant
- Dimensions: 115 (llarg) x 121 (ample) x 235 cm (alçada)
- Instal·lació: Sistema autònom sense connexions i amb servei de manteniment
- Dipòsit tancat amb tub de ventilació
- Capacitat dipòsit: 250 litres
- Descàrrega: Bomba de peu
- Accessoris:

- Mirall i penjador
- Rentamans de polietilè amb dipòsit
- Porta-rotllos industrial de paper higiènic de 130 metres
- Barra fixa de i barra abatible de recolzament
- Dispensador de sabó i tovalloletes de paper
- Internament, llum led autònoma i automàtica.
- Tancament exterior: S'ha de poder tancar (amb cademat o brida)
- Tancament interior: De fàcil obertura i accessible des de cadira de rodes
- Sostre translúcid
- Ventilació superior mitjançant reixeta
- Transport: sistema de patins per a transport amb transpalet
- Anelles exteriors per a elevació i transport amb grua



- **Cabines sanitàries autònomes químiques adaptades a persones amb mobilitat reduïda.**
 - Cabina de polietilè d'alta densitat amb protecció UV
 - Terra antilliscant
 - Dimensions: Espai interior disponible per la lliure mobilitat de 1,5m x 1,5m
 - Instal·lació: Sistema autònom sense connexions i amb servei de manteniment
 - Dipòsit tancat amb tub de ventilació
 - Capacitat dipòsit: 151 litres


- Descàrrega: Bomba de mà
- Accessoris:
 - Mirall i penjador
 - Rentamans de polietilè amb dipòsit (no dificulta la mobilitat)
 - Porta-rotllos industrial de paper higiènic de 130 metres
 - Barra fixa de recolzament en tres costats i barra d'estabilitat
 - Dispensador de sabó i tovalloletes de paper (no dificulta la mobilitat)
 - Internament, llum led autònoma i automàtica.
- Tancament exterior: S'ha de poder tancar (amb cademat o brida)
- Tancament interior: De fàcil obertura i accessible des de cadira de rodes
- Tancament de porta amb ressort pneumàtic.
- Retard automàtic de tancament.
- Sostre translúcid
- Ventilació superior mitjançant reixeta
- Transport: sistema de patins per a transport amb transpalet
- Anelles exteriors per a la elevació i transport amb grua
- L'accés ha de ser a nivell de terra (accessible sense rampa)



- **Urinaris autònoms químics (tipus piràmides)**

- Per a ús simultani de 4 persones
- Polietilè d'alta densitat amb protecció UV

- Superfície interior antilliscant
- Dimensions: 114 x 114 x 214 cm
- Pes aproximat: 100 kg
- Possibilitat d'enclavament al paviment
- Parets de protecció visual entre els 4 usuaris
- Amb possibilitat de connexió directa a la canalització
- Transport: base adaptada per al transport amb traspalet
- Anella exterior per a elevació i transport amb grua

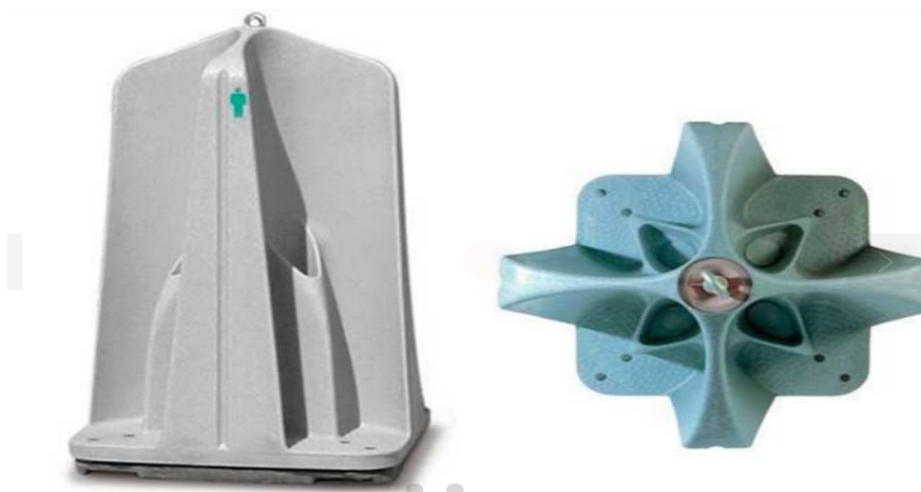

4.2.3 Distribució i calendari dels elements a subministrar.

Les dates d'entrega i recollida dels elements es pactaran amb el tècnic responsable de l'Ajuntament. Es preveu que les entregues es facin al llarg de la setmana d'inici de festa Major i les recollides el dilluns posterior a la FM al llarg del matí.

- Plaça Maluquer i Salvador

Instal·lació d'una cabina sanitària química PMR adaptada a persones amb mobilitat reduïda.

- Plaça Barangé

Instal·lació d'una cabina sanitària química PMR adaptada a persones amb mobilitat reduïda

- Plaça de l'església.

Instal·lació d'una cabina sanitària química PMR adaptada a persones amb mobilitat reduïda.

- Parc Torras Villà

Instal·lació d'una cabina sanitària química PMR adaptada a persones amb mobilitat reduïda.

Instal·lació d'un urinari químic.

- Carrer Portalet n. 4

Instal·lació de dues cabines sanitàries químiques amb rentamans.

- Plaça Folch i Torres

Instal·lació d'una cabina sanitària química PMR adaptada a persones amb mobilitat reduïda.

- Avinguda del Parc (darrere l'escenari cobert)

Instal·lació de dues cabines sanitàries autònomes químiques amb rentamans.

Aquests sanitaris s'instal·laran el dia 28 d'agost al matí i s'hauran de recollir el diumenge 1 de setembre a primera hora.

- Plaça Perpinyà

Instal·lació d'una cabina sanitària autònoma química amb rentamans.

Instal·lació d'una cabina sanitària química PMR adaptada a persones amb mobilitat reduïda.

- Carrer Benet Morató

Instal·lació d'un urinari químic.

- Plaça de la Corona

Instal·lació de dues cabines sanitàries autònomes químiques amb rentamans.

Instal·lació d'una cabina sanitària química PMR adaptada a persones amb mobilitat reduïda.

Instal·lació d'un urinari químic.

- Rambla Tarradellas

Instal·lació d'una cabina sanitària química amb rentamans.

Instal·lació d'un urinari químic.

- Plaça de Can Trullàs

Instal·lació d'una cabina sanitària química PMR adaptada a persones amb mobilitat reduïda.

Instal·lació d'un urinari químic.

El dilluns 26 d'agost al matí s'haurà de traslladar aquesta cabina i urinari al Parc del Congost. El dimarts 27 d'agost al matí s'ha de tornar a la seva ubicació a la plaça Can Trullàs

- Carrer Edison

Instal·lació d'un urinari químic.

- Carrer Jaume Camp i Lloreda

Instal·lació de dos urinaris químics.

- Carrer Santa Apol·lònia

Instal·lació de dos urinaris químics.

- Corredor de Sant Cristòfol

Instal·lació de dos urinaris químics.

- Carrer Nou

Instal·lació d'una cabina sanitària química amb rentamans.

- Carrer de Can Ginebreda

Instal·lació d'un urinari químic.

4.2.4 Buidat, tractament dels residus i neteja dels elements autònoms de la Festa Major.

El tractament especialitzat de residus i manteniment de les cabines sanitàries químiques, els urinaris químics i les cabines sanitàries químiques adaptades a persones amb mobilitat reduïda, es programarà un calendari de la següent manera (Mirar Annex 2).

- Des del primer dissabte a dilluns: Les cabines i urinaris s'han de netejar un cop a les 6.30 h
- Des del dimarts al segon diumenge: Les cabines i urinaris s'han de netejar dos cops: a les 6.30 h i a les 15.30 h.
- La cabina de l'Avinguda del Parc només s'ha de netejar el divendres i segon dissabte, un sol cop al matí.
- El dijous, donat que hi ha mercat a Granollers es comença a netejar a les 5.30 h, començant per Maluquer.

Les peces s'han de netejar amb una màquina d'aigua a pressió (Karcher o similar) i buidar.

El preu inclou el transport en la ubicació de l'espai definit, el tractament de residus i manteniment de cabines i urinaris, la reposició de materials i la retirada de cabines sanitàries, cabines adaptades a persones amb mobilitat reduïda i urinaris, ubicats en els espais festius i perimetrals de la Festa Major de Blaus i Blancs de Granollers, així com els vehicles, els mitjans materials i humans per a la correcta execució del contracte.

5. Pressupost, impostos i revisió de preus.

El pressupost base de licitació es fixa en la quantitat màxima de 20.350,00 € més 4.273,50 € en concepte del 21 % d'IVA, que fa un total de 24.623,50 € anuals.

Desglossat per lots:

Lot 1. Lloguer de mòduls sanitaris i camerinos, així com els vehicles, els mitjans materials i humans per al correcte tractament especialitzat de residus dels mateixos per a la Festa Major de Blancs i Blaus de Granollers és de 7.850,00 €, més 1.648,50 € en concepte de 21% de IVA que fa un total de 9.498,50 €.

PARTIDA	B.I.	IVA	TOTAL
L5151/33810/22799 TREBALLS PRODUCCIÓ DE FESTA MAJOR	7.850,00 €	1.648,50 €	9.498,50 €

Lot 2. Lloguer de les cabines sanitàries químiques, cabines sanitàries químiques adaptades a persones amb mobilitat reduïda i urinaris químics així com els vehicles, els mitjans materials i humans per al correcte tractament especialitzat de residus de les cabines i urinaris per a Festa Major de Blancs i Blaus de Granollers és de 12.500,00 €, més 2.625,00 € en concepte de 21% de IVA que fa un total de 15.125,00 €.

PARTIDA	B.I.	IVA	TOTAL
L5151/33810/22799 TREBALLS PRODUCCIÓ DE FESTA MAJOR	12.500,00 €	2.625,00 €	15.125,00 €

La quantitat indicada en els paràgrafs anteriors com a pressupost net constitueix la xifra màxima de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores, incloent personal, material i transport.

La durada serà de l'1 de juliol de 2025 fins al 30 de Juny de 2026 amb possibilitat de pròrroga d'1 any.

Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost abans esmentat. No s'admetran les ofertes que excedeixin d'aquest pressupost.

La despesa global d'aquest servei no es pot concretar anticipadament, ja que quedarà determinada per la despesa real acumulada que resulti de les necessitats reals dels actes diversos que es puguin realitzar en els termes indicats al plec de prescripcions tècniques particulars que regeixen el contracte.

L'Àrea de creativitat, promoció econòmica i participació de l'Ajuntament de Granollers, no resta obligada a exhaurir l'esmentat import en atenció a què les factures, un cop finalitzat el contracte, podrien ascendir a una quantitat inferior a la inicialment prevista.

El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència.

No s'admet la revisió de preus d'acord amb el que disposa l'article 103 de la Llei de

Contractes del Sector Públic.

7. Requeriment de tipus general

- Documentació:

L'empresa adjudicatària facilitarà aquella documentació tècnica i econòmica requerida pels serveis d'Acció Cultural per tal de donar elements d'anàlisi i valoració. Aquesta documentació serà clara, concisa i completa.

L'empresa adjudicatària entregará al servei d'Acció cultural pressupostos, fulls de ruta, fitxes de proveïdors, documentació tècnica dels subministraments, i tota aquella documentació que els servei d'acció cultural pugui requerir per a reflectir de manera detallada la preproducció.

- Contractació:

Ha de gestionar la contractació dels recursos humans i tècnics, assegurant la seva idoneïtat i disponibilitat en els temps previstos i acordats en fase de preproducció.

- Fulls de ruta:

És responsabilitat de l'empresa adjudicatària la realització dels fulls de ruta per a tots els serveis implicats en el dispositiu de sanitaris.

- Planificació:

És responsabilitat de l'empresa adjudicatària el compliment dels plans o objectius del dispositiu de sanitaris, en el temps i les condicions de cost i qualitat acordats.

- Qualitat:

És responsabilitat de l'empresa adjudicatària assolir els estàndards de qualitat descrits per a cada servei i/o subministrament.

- Coordinació:

L'empresa adjudicatària s'encarrega de la coordinació de tots els elements implicats en el dispositiu de sanitaris compresos en aquest contracte, de manera que tingui en compte la globalitat de la producció, i pugui preveure incompatibilitats o desajustaments.

- Ubicacions:

Abans de l'esdeveniment es realitzarà una visita tècnica a cada una de les ubicacions per tal de planificar l'entrega i garantir que es pot ubicar l'element en l'emplaçament definit (accés del camió grua).

- Millores:

L'empresa adjudicatària realitzarà propostes a nivell de servei i subministraments, per tal de poder treure el màxim rendiment a la gestió dels recursos econòmics, personals i materials, tot mantenint els estàndards de qualitat requerits.

Es demana a l'empresa adjudicatària que detecti i aporti solucions per a assolir els objectius descrits en aquest contracte.

8. Obligacions de l'empresa adjudicatària per la prestació del servei

- L'empresa proveïdora es compromet a complir les lleis mediambientals vigents de tractament de residus i certificats de qualitat.
- L'empresa realitzarà el seguiment i supervisió de la correcta prestació del servei, i en donarà compte periòdicament al responsable del contracte, fent les reunions necessàries de coordinació i organització compartida
- L'empresa lliurarà a tot el personal destinat a cobrir el servei les mesures d'emergència o d'autoprotecció dels espais descrits en aquest contracte dels quals li seran lliurats pels serveis tècnics de prevenció i/o protecció civil de l'Ajuntament de Granollers.
- L'empresa disposarà de material sanitari de primera urgència en cada espai o aquells que consideri sempre i quan estiguin a una distància pròxima entre ells.
- És responsabilitat de l'empresa adjudicatària assolir els estàndards de qualitat detallats per a cada servei i/o subministrament
- Es demana a l'empresa adjudicatària que detecti i aporti solucions per a assolir els objectius descrits en aquest contracte.
- L'empresa adjudicatària dissenyarà operatius d'emergència en cas de mal funcionament d'algun element, incidències, ampliació i qualsevol altre causa que pugui decidir l'entitat organitzadora.
- L'adjudicatari ha de disposar d'assegurança de responsabilitat civil.
- L'empresa adjudicatària es responsabilitza de comptar amb personal d'instal·lació amb l'experiència i els coneixements adequats per a les tasques requerides i material adequat als estàndards de qualitat requerits.
- En relació a l'espai:
 - El disseny dels espais per a la ubicació més adequada dels elements contractats ha de ser consensuada amb el servei d'Acció Cultural.

- Cura i manteniment de les instal·lacions.
- Els vehicles han d'anar degudament identificats amb l'opuscle de "vehicle autoritzat" que el Servei d'Acció Cultural facilitarà, prèvia sol·licitud de l'empresa amb totes les matricules detallades.
- L'empresa adjudicatària ha de complir els requeriments i les indicacions de l'Ajuntament en relació a ocupació de via pública i la circulació dins la illa de vianants.
- Qualsevol incidència que hi hagi l'empresa adjudicatària ha de solucionar-la en un termini màxim de 2 hores.
 - En relació a les condicions de treball:
- L'empresa adjudicatària garanteix la correcta contractació de tot el personal implicat en aquest contracte, així com l'acompliment de la legislació laboral sectorial.
 - En relació als riscos laborals:
- L'empresa adjudicatària es fa responsable del correcte acompliment de la legislació en matèria de riscos laborals.
 - En relació als mòduls i camerinos:
- Entrega i retirada dels elements en el calendari establert.
- Resoldre qualsevol incidència en relació als elements llogats en un període màxim de 3 hores.
- Posar a disposició del responsable de l'Ajuntament un número de telèfon mòbil 24h per tal de comunicar les incidències.
- Donar suport a la brigada municipal per a la correcta ubicació i anivellament dels mòduls i camerinos mitjançant la grua amb la que es fa entrega dels mòduls.
- Fer entrega de les claus dels mòdul sanitaris i camerinos al responsable de l'Ajuntament.
- Complir les lleis mediambientals vigents, de tractament de residus i certificats de qualitat, tenint en compte el següent:

Els productes bàsics de neteja d'ús general no podran contenir com a ingredients concentracions superiors al 0,01% de cap substància identificada com a extremadament preocupant i que com a tal hagi estat inclosa a la llista de l'article 59 del Reglament (EC) 1907/2006 (Reglament REACH).

Queda prohibit l'ús de productes de neteja del tipus domèstic, específicament les ampolles polvoritzadores amb gasos propel·lents. En cas que sigui necessari s'utilitzarà en ampolla reomplible amb capçal polvoritzador manual.

Qualsevol canvi en els productes utilitzats requerirà una comunicació prèvia i s'haurà de garantir la qualitat del servei i del compliment de totes les prescripcions tècniques que li siguin d'aplicació.

A tal efecte la comunicació del canvi haurà d'anar acompanyada d'una justificació del canvi i de tota la documentació requerida en la licitació.

Amb l'objectiu d'evitar l'ús innecessari de productes químics, es prohibeix l'ús d'ambientadors, pastilles o substàncies perfumades pels urinaris. Queda prohibit també l'ús de productes en esprai.

Els productes admesos ho seran per:

(a)neteja terres, b)neteja vidres, c)neteja superfícies general i d)neteja superfícies ceràmiques, i hauran de complir amb els requisits pel que fa a compostos químics en la formulació del producte, tal com es descriuen en alguna eco etiqueta de Tipus I (Etiqueta ecològica europea, Cigne nòrdic o equivalent) o bé altra evidència documental equivalent amb referència específica del criteri esmentat, acompanyat sempre de la fitxa de seguretat corresponent de cadascun dels 4 productes d'ús general esmentats anteriorment.

Es prohibeix l'ús de productes desinfectants agressius pel medi ambient (lleixiu o altres) i sols es podran utilitzar aquests productes en la neteja dels paviments i terres dels espais i les tipologies d'edificis per els que existeixin prescripcions específiques (espais on es realitzin canvis de bolquers o altres tasques assistencials amb possible contacte amb secrecions, mucositats... que suposin un risc d'infeccions). En cap cas, però, es permet l'ús generalitzat a tota la instal·lació o fora dels espais esmentats, tret que existeixin prescripcions específiques.

Sabó rentamans

El sabó rentamans no podrà contenir com a ingredients concentracions superiors al 0,01% de cap substància identificada com a extremadament preocupant i que com a tal hagi estat inclosa a la llista de l'article 59 del Reglament (EC) 197/2006 (Reglament REACH).

Als efectes de la verificació del compliment dels requisits anteriors els licitadors hauran de presentar bé una declaració del fabricant acompanyada de la fitxa de seguretat del producte, bé el certificat d'etiqueta ecològica del producte (Etiqueta ecològica europea, Cigne nòrdic) o bé altra evidència documental equivalent amb referència específica del criteri esmentat

Paper higiènic i altres productes de cel·lulosa

Els papers higiènics i d'eixugamans a utilitzar en la prestació del servei, s'hauran d'ajustar als següents criteris:

- *Paper higiènic de cel·lulosa 100% reciclada, mida industrial*
- *Paper eixugamans de cel·lulosa 100% reciclada, de rotlle continu (no tipus tovalló).*
- *L'acreditació mitjançant l'etiqueta ecològica del producte (Distintiu de garantia de qualitat ambiental o Àngel blau) servirà també com a mitjà de prova del compliment.*

Bosses d'escombraries

Bosses d'escombraries pel rebuig hauran de ser d'un mínim 80% de plàstic reciclat post consum.

Per a totes les bosses – en especial per les de colors - el seu contingut de plàstic reciclat s'haurà d'anar adaptant al màxim que permeti la disponibilitat del mercat.

Als efectes de verificació del compliment dels requisits l'empresa adjudicatària i licitadors hauran de presentar, bé una declaració del fabricant acompanyada de la fitxa del producte i el certificat de Norma UNE-EN del producte, bé certificat d'etiqueta ecològica (Distintiu de garantia de qualitat ambiental o Àngel blau) o bé altra documentació equivalent amb referència específica dels criteris esmentats.

L'acreditació mitjançant l'etiqueta ecològica del producte (Distintiu de garantia de qualitat ambiental o Àngel blau) servirà també com a mitjà de prova del compliment de la norma UNE-EN esmentada.

Envasos dels productes

Serà responsabilitat de l'adjudicatari que tots els envasos utilitzats (tant dels productes concentrats com diluïts) estiguin degudament etiquetats de manera que en qualsevol moment es pugui identificar el producte.

Aquest etiquetatge consistirà com a mínim en: el nom comercial del producte, la designació química de productes perillosos que pugui contenir el producte, els símbols de perill/toxicitat corresponents, instruccions d'ús i dosificació. Això és d'aplicació igualment per a ampolles polvoritzadores, ja que no es podran utilitzar productes en esprai amb gasos propel·lents.

Cal assegurar que es manté l'etiquetatge de les ampolles que pel seu ús diari poden anar deteriorant-se, substituint si cal les etiquetes malmeses.

Serà responsabilitat de l'adjudicatari vetllar per la reducció i per la correcta gestió dels residus d'envàs generats en l'execució del contracte.

L'adjudicatari haurà de retirar els envasos buits dels productes de neteja i garantir-ne una gestió correcta per al seu reciclatge, bé per retorn al productor, bé per lliurament a una instal·lació de la xarxa de punts verds (deixalleries), o bé per qualsevol altre sistema de gestió de residus autoritzat.

Recollida de residus

En relació a la implantació de la recollida selectiva i gestió dels residus a les dependències municipals i del CEEMM objecte d'aquest contracte, l'empresa adjudicatària garantirà les següents accions:

- Subministrament dels bujols de recollida selectiva (paper, vidre, envasos, orgànic,...): l'adjudicatari és el responsable de posar els bujols de les diferents fraccions (caldrà especificar el número de contenidors que faran falta per pis o les ràtios en funció del número de treballadors/es).
- Subministrament de bosses de colors diferents que estaran en els bujols corresponents segons la fracció dels residus.
- Transport dels residus a contenidors del carrer (o altres emmagatzematges d'acord amb els serveis tècnics de l'Ajuntament). També de la brossa orgànica.
- Vetllar perquè la freqüència i l'horari de la recollida de les diferents fraccions, sigui l'adequada. (Cal preveure que el bujol d'envasos s'omple més ràpid si no hi ha una bona compactació i que el bujol d'orgànic pot provocar males olors).
- En el cas del paper, l'empresa adjudicatària també és la responsable de la recollida i retirada dels residus.

Estalvi d'aigua i energia

Per raons de la naturalesa de les activitats i del horaris dels equipaments, la neteja no sempre es pot fer amb llum natural. L'empresa ha de garantir, però, l'estalvi energètic.

L'empresa adjudicatària ha de garantir expressament:

- *Apagar l'enllumenat dels despatxos, dependències, passadissos, replans d'escala, etc. de tots els edificis i locals que tingui assignats al lot corresponent, només amb les excepcions que determini específicament la Direcció dels treballs.*
- *Fer un consum responsable de l'ús de l'aigua, evitant deixar aixetes obertes dels rentamans, abocadors, dutxes, etc., i realitzant les justes descàrregues dels inodors.*
- *Informar al responsable de l'execució i el desenvolupament del contracte de qualsevol anomalia de funcionament i/o tècnica que es detecti en relació als punts anteriors, a fi de que l'Ajuntament procedeixi a la seva correcció, si s'escau.*
- *En l'època de funcionament dels sistemes de calefacció, caldrà tenir cura de no deixar finestres obertes que afavoreixin la fuga calòrica i el malbaratament d'energia.*

ANNEX 1

LOT 1

Concepte	Unitats	Preus unitaris
FESTA MAJOR		
Mòdul sanitari 4 WC + 1 WC i 4 urinaris	6	950,00 €
Mòdul camerino (6 m x 2,35 m) i aire condicionat	3	550,00 €
Mòdul camerino (4 m x 2,35 m) i aire condicionat	1	500,00 €


LOT 2

Concepte	Unitats	Preus unitaris
FESTA MAJOR		
Cabines sanitàries autònomes químiques	9	75,00 €
Cabines sanitàries autònomes químiques PMR	8	95,00 €
Urinaris autònoms químics	13	75,00 €
Neteja i buidat	376	25,00 €
Llum led autònoma i automàtica	17	14,00 €
Transport	2	226,00 €

Annex 2. Neteges diàries corresponents al Lot 2

Unitats	Element	Ubicació	Nombre de neteges diàries 2025									Total NETEGES
			Dissabte 23 d'agost	Diumenge 24 d'agost	Dilluns 25 d'agost	Dimarts 26 d'agost	Dimecres 27 d'agost	Dijous 28 d'agost	Divendres 29 d'agost	Dissabte 30 d'agost	Diumenge 31 d'agost	
1	PMR	Pl. Maluquer	1	1	1	1	2	2	2	2	1	13
1	urinari	Carrer Edison	1	1	1	1	2	2	2	2	1	13
1	PMR	Pl. Església	1	1	1	1	2	2	2	2	1	13
1	PMR	Pl. Perpinyà	1	1	1	1	2	2	2	2	1	13
1	Cabina	Pl. Perpinyà	1	1	1	1	2	2	2	2	1	13
1	urinari	Carrer Benet Morató	1	1	1	1	2	2	2	2	1	13
1	PMR	Parc Torras Villà	1	1	1	1	2	2	2	2	1	13
1	urinari	Parc Torras Villà	1	1	1	1	2	2	2	2	1	13
1	PMR	Pl. Folch i Torres	1	1	1	1	2	2	2	2	1	13
2	urinari	Santa Apol·lònia	1	1	1	1	2	2	2	2	1	26
1	PMR	Pl. Barangé	1	1	1	1	2	2	2	2	1	13
2	cabina	C. Portalet	1	1	1	1	2	2	2	2	1	26
2	cabina	Av. Parc	0	0	0	0	0	1	1	1	0	6
1	cabina	Rambla J. Tarradellas	1	1	1	1	2	2	2	2	1	13
1	urinari	Rambla J. Tarradellas	1	1	1	1	2	2	2	2	1	13
1	PMR	Pl. Corona	1	1	1	1	2	2	2	2	1	13
1	urinari	Pl. Corona	1	1	1	1	2	2	2	2	1	13
2	Cabina	Pl. Corona	1	1	1	1	2	2	2	2	1	26
1	PMR	Pl. Can Trullàs	1	1	1	1	2	2	2	2	0	12
1	urinari	Pl. Can Trullàs	1	1	1	1	2	2	2	2	0	12
2	urinari	C. Jaume Camps	1	1	1	1	2	2	2	2	1	26
1	urinari	C. Nou	1	1	1	1	2	2	2	2	0	12
2	urinari	C. Sant Cristòfol	1	1	1	1	2	2	2	2	0	24
2	urinari	C. Ginebreda	1	1	1	1	2	2	2	2	0	24
TOTAL NETEGES AMB BUIDATGE						376						

Annex 3. Ubicació dels elements a subministrar .

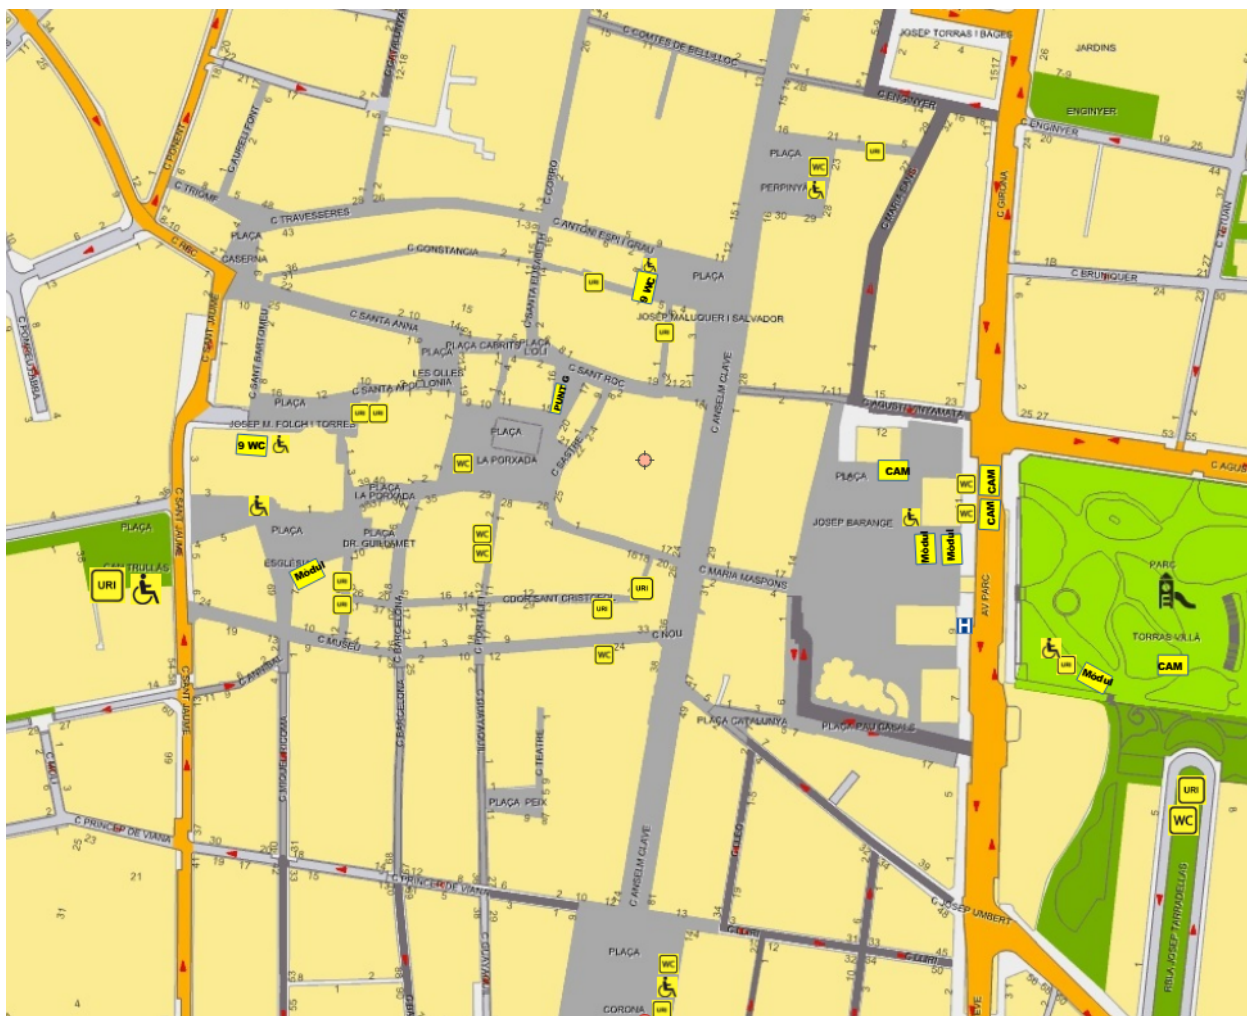

A Granollers,
Tècnic especialista de cultura