

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REDACCIÓ DE L'AVANPROJECTE, PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ, I L'ENCÀRREC DE LA DIRECCIÓ D'OBRES DE L'ADEQUACIÓ DE LA PASSERA, LA CLARABOIA I LA PORTA D'ACCÉS A L'EDIFICI ANNEX D'OFICINES A L'IMMOBLE DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA, UBICAT AL CARRER HOSPITAL, 56 (BARCELONA).

Índex del plec

Primera.- INFORMACIÓ DEL CONTRACTE.....	- 1 -
Segona.- ABAST DE L'ENCÀRREC	- 7 -
Tercera.- CRITERIS BÀSICS DE LA INTERVENCIÓ.....	- 10 -
Quarta.- CRITERIS CONSTRUCTIUS	- 13 -
Cinquena.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR	- 14 -
Sisena.- TERMINIS DE PRESENTACIÓ.....	- 14 -
ANNEXES. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA	- 16 -

Primera.- INFORMACIÓ DEL CONTRACTE

1.1. Objecte del contracte

L'objecte d'aquest contracte és la redacció de l'avantprojecte, projecte bàsic i d'execució, i l'encàrrec de la direcció d'obres de l'adequació de la passera, la claraboia i la porta d'accés a l'edifici annex d'oficines a l'immoble de la Biblioteca de Catalunya, ubicat al carrer Hospital, 56, de Barcelona.

Aquest plec de clàusules, així com el plec de clàusules administratives particulars, revestiran caràcter contractual, per la qual cosa hauran d'ésser signats, en prova de conformitat, per l'adjudicatari en el mateix acte de la formalització del contracte.

L'objecte de l'actuació serà:

- L'adequació de la passera per a corregir les patologies de filtració d'aigua, millorar la climatització i integrar en el disseny el sistema de transport de llibres.
- L'adequació de la claraboia per a corregir les patologies de filtració d'aigua.
- Intervenció en la tanca i la porta d'accés del carrer Egipcíques per a garantir l'accés per separat de vehicles i persones.

L'Avantprojecte inclou:

- Verificació dimensional i aixecament gràfic de les zones d'actuació incloent tota la tanca del carrer Egipcíques
- Pla de cales per a verificacions estructurals
- Avantprojecte - proposta d'actuació.
- Sol·licitud i tramitació Informe Previ de Patrimoni (Inclou estructura formal específica per a tràmit amb Ajuntament de Barcelona)
- Consulta prèvia Ajuntament de Barcelona.

El Projecte Bàsic inclou:

- Projecte bàsic d'arquitectura
- Estudi de seguretat i salut (bàsic)
- Documentació i tramitació de llicències segons consulta prèvia (Inclou estructura formal específica per a tràmit amb Ajuntament de Barcelona): inclou tots els documents preceptius
- Imatges 3D
- Despeses de visat dels diferents col·legis professionals.

El Projecte Executiu inclou:

- Projecte executiu d'arquitectura. El pressupost detallat i la justificació de preus es farà segons banc de preus actualitzat a data del projecte
- Estudi de seguretat i salut (executiu)
- Annex càlculs estructurals (en cas de ser necessari)
- Annex desenvolupament de les instal·lacions en l'àmbit d'actuació.
- Diagrama de Gantt i Pla de fases d'actuació per a coordinació de les obres amb els treballadors del centre
- Imatges 3D
- Despeses de visat dels diferents col·legis professionals.

La Direcció d'Obra inclou:

- Direcció d'obra d'arquitectura
- Direcció d'execució d'obra
- Control de qualitat
- Coordinació de seguretat i salut
- Certificació final d'obres, visada
- Plànols as-Built i memòria final
- Despeses de visat dels diferents col·legis professionals.

1.2. Variacions i modificacions

Les modificacions no substancials (variacions, adaptacions, modificacions i possibles canvis a considerar sobre el previst en els estudis d'anàlisi i necessitats previs, variacions en el dimensionat del solar, les plantes de l'edifici, etc.), com a conseqüència de la documentació lliurada per departament, o com a causa de les modificacions introduïdes per departament o per l'adjudicatari (en aquest cas, prèvia aprovació del departament), es consideraran també incloses en el present encàrrec.

1.3. Treballs necessaris per compte de l'adjudicatari

La realització de la totalitat dels treballs necessaris per a assolir el ple compliment de l'objecte de l'encàrrec serà efectuat per compte de l'adjudicatari, sense perjudici del que es consigna en el present Plec: "Documentació a lliurar".

1.4. Verificacions prèvies

Es consideraran inclosos dins els treballs que componen l'encàrrec, els replantejaments i les verificacions prèvies necessàries per tal de comprovar "in situ" les previsions fetes en el projecte en allò que pertoca a punts d'interès o singulars.

En particular caldrà tenir en compte els següents replantejaments:

- Límits d'actuació
- Composició dels elements de passera, claraboia i porta d'accés a l'edifici annex d'oficines
- Confirmació de cabuda de l'actuació en l'àmbit de projecte
- Existència d'instal·lacions afectades.
- Aplicació de la normativa vigent (urbanística, mediambiental, d'altres)
- Dades i ubicació dels diferents punts de connexió corresponents a totes les instal·lacions i serveis necessaris (electricitat, gas, sanejament, ...)

Així com tots aquells altres aspectes que el departament consideri necessari que s'hagin de verificar.

1.5. Normativa aplicable

Per a la realització del projecte, l'adjudicatari tindrà en compte la normativa vigent que sigui d'aplicació en el moment de la redacció del projecte.

1.6. Coordinació en matèria de seguretat i salut

El projectista assumeix la funció de coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte i es responsabilitza plenament del contingut de l'Estudi de seguretat i salut i de l'adequació a tota la normativa vigent que li sigui d'aplicació.

A més, a més, la licitació preveu la contractació d'un coordinador de seguretat i salut durant la execució de l'obra, aquest tècnic és qui coordinarà els principis generals de prevenció i seguretat, vetllarà pel compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals donant les indicacions i instruccions necessàries en matèria de seguretat i salut al contractista de l'obra, subcontractista i treballadors autònoms.

1.7. Gestió i autoria dels treballs

La gestió, el seguiment, el control i l'acceptació dels treballs de redacció del projecte corresponen al departament.

Totes les tasques a desenvolupar per part del departament poden ser dutes a terme per part de personal propi o per part de tercers, en nom del departament.

Per a poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisió i control, el personal del departament tindrà

accés, en qualsevol moment, a les dades i documents que l'adjudicatari estigui elaborant sigui quin sigui l'estat de desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, l'adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs en curs als tècnics designats pel departament.

En cas d'incompliment del contracte, el departament es reserva el dret de redactar, amb mitjans propis o mitjançant tercers, qualsevol part del projecte encarregat. Amb aquesta finalitat, l'adjudicatari facilitarà les dades pertinents amb l'antelació necessària perquè es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que cap dels terminis pactats amb el departament es vegin afectats. En tot cas, si bé l'adjudicatari no està obligat a assumir el contingut de la feina encarregada per el departament a tercers, si que es responsabilitzarà del compliment de terminis i de realitzar els treballs necessaris pel perfecte acoblament de la feina, un cop lliurada, al projecte.

L'autoria dels treballs recau en l'adjudicatari. L'adjudicatari és el responsable de les solucions projectades, de les definicions, de les memòries, dels càlculs, dels plecs de condicions tècniques, dels amidaments, del pressupost, de la documentació gràfica i de la resta de documentació del projecte, llevat que hagi fet constar de manera fefaent i per escrit, la seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin estat manifestats pel Departament de Cultura.

1.8. Signatures i dates

El Projecte d'execució objecte del present encàrrec, haurà de ser signat per un Arquitecte/Arquitecta Superior en qualitat d'Autor/Autora del projecte. Els documents del projecte que requereixin d'una responsabilitat especial, segons criteri del departament, hauran d'ésser signats pel tècnic responsable de la seva elaboració, que ho serà, a més, de l'exactitud de la transcripció del contingut dels esmentats documents.

Es dataran tots els documents del projecte, expressant el lloc, mes i any de redacció.

1.9. Presentació dels treballs

S'entregarà un document final de projecte que inclourà la memòria i plànols segons *Document de comprovació del contingut del projecte* elaborat pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya en format *.pdf.

També s'entregarà la memòria, el format dels textos haurà de ser tipus *.doc (Word), i els amidaments i el pressupost TCQ, format FIEBDC-BC3 compatible. També s'entregarà una versió editable convertida en *.exe (Excel)

1.10. Personal

Al llarg de tota la vigència del contracte, el personal que haurà de formar part de l'equip tècnic de l'adjudicatari, serà com a mínim, el presentat en la seva oferta.

Qualsevol variació de l'equip respecte a l'oferta en el moment de la licitació haurà de ser per assolir un nivell professional igual o superior a l'anterior, i haurà d'ésser comunicat i acceptat pel departament.

1.11. Mitjans

L'adjudicatari disposarà de tots dels mitjans materials necessaris, inclosos els informàtics, pel correcte desenvolupament dels treballs encarregats.

Per a la realització de les tasques objecte del contracte el departament posarà a disposició de l'adjudicatari la següent documentació:

- Aixecament aproximat de plànols de plantes i seccions en format *.dwg (AutoCad).

L'adjudicatari haurà de verificar els plànols i fer un aixecament precís de les plantes i seccions, per poder executar el projecte.

Si en l'elaboració de la memòria es detecten patologies o impossibilitats tècniques en la realització de les actuacions, s'haurà d'avisar en la major brevetat possible als responsables corresponents.

Per a la redacció del projecte es podran realitzar tantes visites a l'espai com sigui necessari, previ avís de les mateixes al responsable de l'edifici.

1.12. Assegurament de la qualitat del projecte

L'adjudicatari, durant la redacció del projecte, ha de prendre les mesures que consideri necessàries per tal de garantir que el projecte objecte d'aquest encàrrec compleix amb els requisits i les especificacions exigides pel departament. Per aquest motiu, l'adjudicatari realitzarà un control intern de la documentació que compona el projecte en el decurs de la seva redacció, tenint cura que aquesta documentació és coherent tant amb format com amb contingut demanat i estarà lliure d'errades i contradiccions.

El control intern que el projectista ha d'efectuar és independent de la supervisió que el departament durà a terme en el decurs de la redacció del projecte. Així doncs, el projectista ha d'assegurar-se que la documentació presentada al departament per a la seva supervisió és coherent, amb el contingut i format demanat i lliure d'errades de tota mena.

1.13. Seguiment i control

Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal del departament tindrà accés, en qualsevol moment, a les dades i documents que l'adjudicatari estigui elaborant sigui quin sigui l'estat de desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, l'adjudicatari, per si mateix i/o mitjançant els tècnics dependents o col·laboradors, queda obligat a posar a disposició del personal designat per departament qualsevol informació que li sigui requerida per a aquest fi.

A les reunions de seguiment i control, l'adjudicatari aportarà la documentació que s'hagi acordat amb el departament tenint cura en que els documents i plànols de treball siguin intel·ligibles.

1.14. Anomalies

Si en la documentació lliurada per part de l'adjudicatari, es detectés i comprovés qualsevol de les següents anomalies:

- La formulació i redacció del projecte no es desenvolupa amb el personal i els mitjans oferts, o amb d'altres alternatius acceptats prèviament pel departament.
- L'incompliment de qualsevol termini parcial o total dels indicats en el programa de treballs vigent i aprovat pel departament.
- L'incompliment en el projecte de normatives vigents i/o l'incompliment de qualsevol apartat d'aquest Plec o dels seus annexes
- Reiterada manca de revisió i conformitat prèvia dels documents a lliurar al departament, per part de l'adjudicatari.

El departament, en els esmentats casos i prèvia avís a l'adjudicatari, s'atribueix la facultat d'efectuar per ella mateixa o mitjançant tercers, la redacció o repetició de les parts del projecte afectades per les esmentades anomalies, descomptant els imports corresponents d'aquestes actuacions de la quantitat a abonar a l'adjudicatari per la redacció del projecte íntegre.

Igualment, la reiterada presentació de documentació no conforme en base al procés establert per al control de qualitat del projecte, es considerarà una anomalia que pot acabar repercutint a l'adjudicatari degut al cost addicional que suposa les repetides revisions per part dels tècnics del departament.

En especial, el departament es reserva el dret de comprovar, per ella mateixa o mitjançant tercers, la bondat dels amidaments obtinguts a través dels plànols; i en el cas que es produeixin discrepàncies, les despeses de l'esmentada comprovació aniran a càrrec de l'adjudicatari. A més, l'adjudicatari haurà de refer els documents afectats sense cap càrrec addicional al departament.

La realització de les correccions esmentades no eximirà a l'adjudicatari del compliment del terminis pactats i de les penalitzacions en què pugui incórrer.

Segona.- ABAST DE L'ENCÀRREC

2.1. Objectius del projecte

Els objectius del projecte són:

- L'adequació de la passera per a corregir les patologies de filtració d'aigua, millorar la climatització i integrar en el disseny el sistema de transport de llibres
- L'adequació de la claraboia per a corregir les patologies de filtració d'aigua
- Intervenció en la tanca i la porta d'accés del carrer Egipcíques per a garantir l'accés per separat de vehicles i persones.

2.2. Descripció de l'edifici i l'àmbit d'actuació

Dades de l'edifici




Emplaçament

- Denominació: Biblioteca de Catalunya (edifici annex d'oficines).
- Localització del conjunt: Carrer Hospital, 56
- Localització de l'àmbit d'intervenció: Carrer Egipcíques, 14
- Municipi i comarca: Barcelona (08001), Barcelonès
- Any construcció (edifici annex d'oficines): 1992-1998
- Autor: Joan Rodon i Bonet
- Ús de l'edifici: Oficines
- Qualificació urbanística: Equipaments comunitaris i dotacions (7a)
- Declaració de protecció: Bé Cultural d'Interès Nacional (A)

Dades de l'àmbit d'actuació

L'àmbit d'actuació es concentra en la claraboia, la passera i la porta d'accés a l'edifici annex d'oficines.

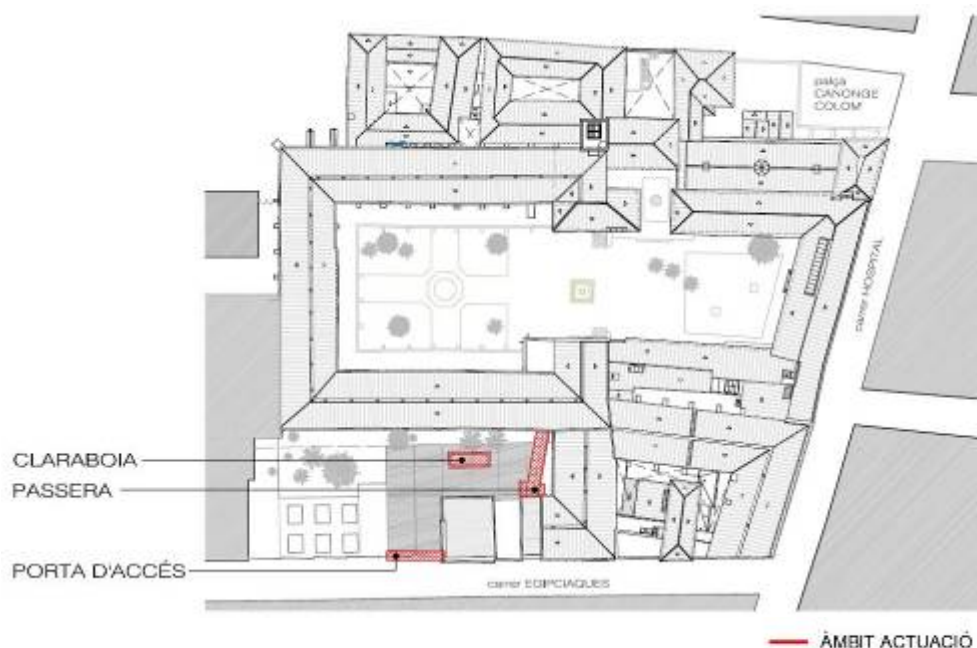

Quadre de superfícies de l'àmbit d'actuació

	Superfície
Claraboia	32 m2
Passera	110 m2
Porta d'accés	25 m2
Total	167 m2

Fotografies de l'àmbit d'actuació

1- Claraboia



2- Passera



3- Porta d'accés



Descripció de l'edifici

Segons consta en el catàleg de patrimoni arquitectònic l'immoble on es farà l'obra és un bé cultural d'interès nacional i té la següent referència cadastral 0615501DF3801F0001LF. Entre els anys 1992 i 1998 es va dur a terme l'ampliació del nou dipòsit de llibres i l'edifici annex d'oficines objecte d'aquestes adequacions situat al carrer Egipcíakes, 14 i que forma part del conjunt de la Biblioteca de Catalunya.

2.3. Descripció de l'actuació

Actualment la passera que comunica l'edifici annex d'oficines amb les sales de lectura presenta filtracions d'aigua i una climatització poc eficient, la claraboia situada a l'espai urbanitzat d'accés a l'edifici annex d'oficines també presenta filtracions d'aigua i la porta d'accés del carrer Egipcíakes està envellida i no és funcional al no permetre l'accés per separat de vehicles i persones.

Per poder donar resposta a les deficiències anteriorment descrites s'ha de redactar un projecte d'obra i fer la posterior direcció de les obres de l'adequació de la passera, la claraboia i la porta d'accés.

Per a dur a terme aquestes obres s'estima un pressupost d'execució material de **173.489,76 €**.

L'objecte de l'actuació serà:

- L'adequació de la passera per a corregir les patologies de filtració d'aigua, millorar la climatització i integrar en el disseny el sistema de transport de llibres
- L'adequació de la claraboia per a corregir les patologies de filtració d'aigua
- Intervenció en la tanca i la porta d'accés del carrer Egipcíakes per a garantir l'accés per separat de vehicles i persones.

2.4. Documentació relativa a béns del patrimoni arquitectònic historicoartístic.

Aquest projecte ha de donar compliment als requeriments manifestat per l'ajuntament en la "Fitxa catàleg de patrimoni arquitectònic"

I si s'escau, segons la consulta prèvia a l'ajuntament, s'aportarà a aquest projecte qualsevol documentació necessària per l'obtenció de la comunicació d'obres.

Tercera.- CRITERIS BÀSICS DE LA INTERVENCIÓ

3.1. Sostenibilitat i estalvi energètic

Especificacions:

- Estudiar i optimitzar el comportament energètic de la claraboia i la passera, tant amb sistemes passius com actius de gestió de l'energia
- Dissenyar la intervenció i els seus processos constructius de manera que s'afavoreixi la seva durabilitat i vida útil, la de les seves instal·lacions i espais
- Utilitzar materials de baix impacte ambiental que garanteixin la bona durabilitat de la intervenció i la seva vida útil.

- Considerar el comportament tèrmic de les actuacions.

3.2. Manteniment i prevenció de riscos laborals

Especificacions:

- Preveure des del projecte i el disseny de la intervenció els elements necessaris en els espais i les instal·lacions de manera que es faciliti el seu manteniment, neteja i conservació
- Tenir present la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals des de la fase de projecte.

3.3. Estructura

Es definiran i justificaran les solucions adoptades en la intervenció.

La definició concreta de les exigències de seguretat estructural i de les solucions adoptades en el projecte -el disseny i dimensionat de les quals en donen compliment- es farà en els apartats corresponents de la memòria constructiva i de la documentació gràfica.

3.4. Seguretat d'utilització

Es definiran i justificaran les solucions adoptades en la intervenció que permeten garantir el requisit bàsic de Seguretat d'utilització.

- Caldrà especificar l'abast de l'aplicació de la normativa en funció del tipus d'intervenció. En cas d'incompatibilitat amb la naturalesa de la intervenció, s'haurà de justificar en el projecte i, si s'escau, compensar-se amb mesures alternatives que siguin tècnica i econòmicament viables
- Condicions de seguretat d'utilització:

Es definiran les condicions del projecte que garanteixen el compliment de les exigències de Seguretat d'Utilització justificant el compliment de la normativa. En cas que no sigui necessària l'aplicació de l'exigència, caldrà indicar-ho

En cas d'adoptar solucions alternatives a les definides en la normativa, caldrà justificar-les adequadament. També caldrà indicar els requisits que superin àmpliament els valors fixats per la normativa i que aporten més grau de seguretat.

Pel que fa als paràmetres que afecten als sistemes constructius, estructura, instal·lacions, la justificació del compliment es complementa amb els apartats corresponents d'aquests sistemes.

La definició es complementa amb la documentació gràfica.

- Condicions per limitar el risc de caigudes
- Condicions per limitar el risc d'impactes o enganxades
- Condicions per limitar el risc d'immobilització en recintes tancats
- Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada
- Condicions per limitar el risc causat per situacions amb alta ocupació
- Accessibilitat: es defineix en l'apartat següent.

3.5. Accessibilitat i inclusivitat

Es definiran i justificaran les solucions adoptades en la intervenció que permeten garantir els requisits d'accessibilitat:

- S'indicarà que la intervenció s'ha projectat de manera que permeti garantir les exigències d'accessibilitat establertes a la normativa i a l'encàrrec
- La intervenció adoptarà les mesures d'igualtat de tracte i la no-discriminació i procurarà la inclusivitat dels elements i espais
- Caldrà especificar l'abast de l'aplicació de la normativa en aquest tipus d'intervenció. En cas d'incompatibilitat amb la naturalesa de la intervenció, s'haurà de justificar en el projecte i, si s'escau, compensar-se amb mesures alternatives que siguin tècnica i econòmicament viables.

La definició es complementarà amb la documentació gràfica corresponent.

Les especificacions d'accessibilitat s'incorporaran a la definició i característiques dels elements constructius i instal·lacions corresponents (portes, paviments, etc.).

3.6. Seguretat en cas d'incendis

Es definiran i justificaran les solucions adoptades en la intervenció que permeten garantir el requisit bàsic de seguretat en cas d'incendi.

- Caldrà especificar l'abast de l'aplicació de la normativa en funció del tipus d'intervenció. En cas d'incompatibilitat amb la naturalesa de la intervenció, s'haurà de justificar en el projecte i, si s'escau, compensar-se amb mesures alternatives que siguin tècnica i econòmicament viables
- Normativa aplicada i altres documents de referència: S'especificarà la normativa aplicada en el projecte (estatal, autonòmica i municipal) per establir les exigències de seguretat en cas d'incendi i, també, la normativa aplicada per donar compliment a les mateixes
- Condicions per a la intervenció de bombers i d'evacuació exterior de l'edifici
- Condicions per limitar la propagació interior de l'incendi
- Condicions per limitar la propagació exterior de l'incendi
- Condicions de resistència al foc de l'estructura
- Condicions per l'evacuació dels ocupants
- Instal·lacions de protecció contra incendi.

3.7. Salubritat

Al ser una intervenció en edifici existent s'especificarà l'abast de l'aplicació de la normativa en funció del tipus d'intervenció. En cas d'incompatibilitat amb la naturalesa de la intervenció, es justifica en el projecte i, si s'escau, es compensa amb mesures alternatives tècnica i econòmicament viables.

Quarta.- CRITERIS CONSTRUCTIUS

Cal donar compliment a la normativa de tots els àmbits legislatius (Unió Europea, estatal, autonòmica, municipal, sectorial,...), i especialment els requeriments del CTE i els referents a les mesures antiincendis i accessibilitat.

4.1. Estructura

Es realitzarà una diagnosi de l'estat actual dels punts on calgui intervenir estructuralment, claraboia i passera. Es proposaran solucions constructives a l'estructura per poder garantir la seguretat estructural de la intervenció.

4.2. Tancaments

Claraboia

- Ha de ser de fàcil manteniment i garantir les funcions correctes de revestiment, protecció i evacuació de l'aigua
- Ha de garantir l'aïllament tèrmic i acústic establert a la normativa vigent.

Passera

- Ha de ser de fàcil manteniment i garantir les funcions correctes de revestiment, protecció i evacuació de l'aigua
- Ha de garantir l'aïllament tèrmic i acústic establert a la normativa vigent.

Aïllaments de coberta

- S'ha de garantir l'aïllament acústic i tèrmic, i ha de ser hidròfug i ignífug d'acord amb allò que estableixen les normatives vigents en la matèria.

4.3. Divisòries i paviments

Fals sostres

- En general el fals sostre haurà de ser registrable per tal de poder facilitar el manteniment de les instal·lacions o incorporar punts de registre de fàcil accés, que permetin un manteniment adequat.

Paviments

- El paviment ha de complir amb la normativa de resistència al foc
- L'acabat final del paviment ha de ser de fàcil manteniment i neteja.

4.4. Instal·lacions

Per a la presa de decisions i bases del disseny dels diferents sistemes d'instal·lacions, es prioritzaran els següents criteris:

- Procurar per l'eficiència energètica i sostenibilitat de la intervenció en l'elecció de sistemes i elements

- Tenir en compte els costos d'explotació i manteniment: escollir elements de llarga vida útil, de consum baix i amb una màxima rendibilitat del producte (relació cost / vida útil)
- Facilitar la gestió i manteniment posterior
- Per tal de facilitar el pas i manteniment de les instal·lacions actuals i futures cal plantejar, a la passera, un fals sostre registrable.

Il·luminació

- Luminescència: nivells de lux adequats per a cada espai

Climatització i ventilació

- Sistema que doni resposta a les mancances de confort de la passera

Fontaneria i aigua calenta sanitària (ACS)

- No es preveu intervenir

Telecomunicacions

- No es preveu intervenir

4.5. Mesures de seguretat

Sistemes de prevenció i d'extinció d'incendis

- Cal que l'àmbit disposi de deteccions d'incendis per fum i altres productes de combustió, que estaran connectats a una central d'alarma general de foc. El sistema ha de respondre automàticament a la presència de fum. Els locals d'instal·lacions s'equiparan amb dispositius de detecció de calor.

Cinquena.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Un cop adjudicada la redacció del projecte i la direcció de l'equip haurà de presentar la documentació especificada al *Document de comprovació del contingut del projecte* elaborat pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, respectant l'índex de documentació del mateix. Tots aquells apartats que no siguin d'aplicació degut a la naturalesa de la intervenció es justificaran a cada apartat.

Sisena.- TERMINIS DE PRESENTACIÓ

L'elaboració del projecte es supervisarà per part del Servei d'Obres de la Subdirecció General de Serveis del Departament de Cultura mitjançant reunions periòdiques amb l'equip que resulti adjudicatari de l'encàrrec. La periodicitat de les mateixes s'establirà d'acord amb l'equip redactor i en funció de l'estat de desenvolupament del mateix.

REDACCIÓ DE PROJECTES I ESTUDIS:

- Termini per al lliurament dels treballs: 4 mesos, a partir de la data de la signatura del contracte per ambdues parts

- Lliurament estudis previs i avantprojecte: 0,5 mesos a partir de la signatura del contracte
- Lliurament projecte bàsic: 1,5 mesos a partir de la finalització de la revisió per tercers de l'avantprojecte
- Lliurament projecte executiu maqueta: 1,5 mesos a partir del lliurament del projecte bàsic
- Lliurament projecte executiu definitiu: 0,5 mes a partir de les revisions, per part del departament, del projecte executiu maqueta.

Responsable de Manteniment
Biblioteca de Catalunya

ANNEXES. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

- Annex 1. Plànols estat actual.
- Annex 2. Fitxes de patrimoni

ANNEX 1.PLÀNOLS ESTAT ACTUAL

1. Planta primera
2. Planta coberta
3. Secció

ANNEX 2.FITXES DE PATRIMONI
