



## RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

|           |                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÀREA:     | URBANISME                                                                                                                                                               |
| ASSUMPTE: | DECLARACIÓ D'EMERGÈNCIA DE LES ACTUACIONS DE RETIRADA DE ROCES AMB RISC ELEVAT DE DESPRENIMENT I CONTRACTACIÓ D'EMERGÈNCIA DE L'EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DE PREVENCIÓ |

### Antecedents

- En data 26 de març de 2025 el Sr. Jose Luis Hurtado Soria, DNI 39361343V, va entrar instància genèrica a l'Ajuntament de Fonollosa (R.E. 843) per tal de posar de manifest l'existència de rocs de grans dimensions al talús confrontant al seu habitatge. Així mateix, sol·licitava l'avaluació d'aquests per un expert per determinar el risc de caiguda dels mateixos i avaluar la necessitat de dur a terme actuacions de prevenció o contenció.
- En resposta a la sol·licitud rebuda, els serveis tècnics de l'Ajuntament de Fonollosa es van desplaçar a l'emplaçament indicat juntament amb l'empresa especialitzada G2-GEOLOGIA EN MOVIMENT, S.L.P.
- En data 24 d'abril de 2025 l'Arquitecte Municipal va emetre informe tècnic I06/2025 en què la seva part suficient diu:

### "OBJECTE DE LA SOL·LICITUD:

- En data de 26 de Març de 2025 el veí de l'Avinguda Torres de Fals 23 de Canet de Fals exposa i sol·licita:  
  
"A la parcel·la on està la meua casa tinc un talús fins dalt de la muntanya, a on hi han moltes pedres grans. Degut a les pluges d'aquests dies i els diversos desprendiments que he anat veient tant al poble com a d'altres termes, estic preocupat per els grans rocs que hi han a sobre de casa meua.  
  
Voldria sol·licitar si es possible una avaluació per un expert de l'ajuntament sobre el risc de caiguda dels rocs, i si caldria fer alguna acció de contenció/prevenió. Si cau un roc gegant hem podria destrossar la casa o d'altres mals majors."

### ANTECEDENTS:

- Durant l'estiu de 2018 els Serveis Tècnics Municipals també són advertits d'aquesta possible problemàtica.
- Un cop analitzat "in situ" i tenint en compte que l'Ajuntament no disposa del personal especialista necessari com per analitzar i determinar el grau de perillositat d'aquestes pedres es contacte amb una empresa especialitzada.
- En data de setembre de 2018 es realitza una inspecció tècnica amb l'empresa G2-GEOLOGIA EN MOVIMENT, S.L.P. Un geòleg col·legiat es desplaça sobre el terreny i realitza el pressupost adjunt a l'ANNEX 1 del present informe tècnic.

|                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>DECRET D'ALCALDIA/ DECRET DE PRESIDENCIA (TD01-011): DEC_ALC<br>_2025/182_DECRET DECL EMERGENCIA_27062025          | IDENTIFICADORS<br>Núm.: 2025/182                                                                                            |                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: MPLDI-EIOQ7-V3AM3<br>Data d'emissió: 27 de Juny de 2025 a les 13:34:48<br>Pàgina 2 de 19 | SIGNATURES<br>1.- Alcalde - Regidor d'Urbanisme i Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Fonollosa. Signat 27/06/2025 12:55 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>27/06/2025 12:55 |



Ajuntament de  
Fonollosa


4. El pressupost es trasllada a l'equip de govern i s'adverteix de la importància de contractar-lo.

#### CONSIDERACIONS:

- La zona objecte d'aquesta instància és la zona verda amb Referència Cadastral 5739033CG9253N0001IM qualificada com a Espais Lliures (clau SV). La propietat és de l'Ajuntament de Fonollosa. En aquest sentit, cal advertir de la responsabilitat municipal d'analitzar els possibles perills existents i posar-hi remei en el cas de ser necessari.
- Un cop llegida la instància i fet una visita des del Carrer, no es considera que hi hagi un perill imminent però si que es sol·licita novament pressupost a un tècnic especialista per tal d'actualitzar els preus.
- En data de 24/04/2025 es sol·licita visita tècnica urgent i pressupost al Geòleg Col. 5665, Moisès Boixadera Serarols, per tal que visiti el lloc amb celeritat i actualitzi el pressupost realitzat l'any 2018.

#### CONCLUSIONS:

Un cop examinada la sol·licitud, s'adjunta el pressupost a l'ANNEX 1 i es reitera la necessitat de dur a terme una contractació d'un especialista amb celeritat per tal d'avaluar a fons els possibles riscos geològics d'aquesta zona:

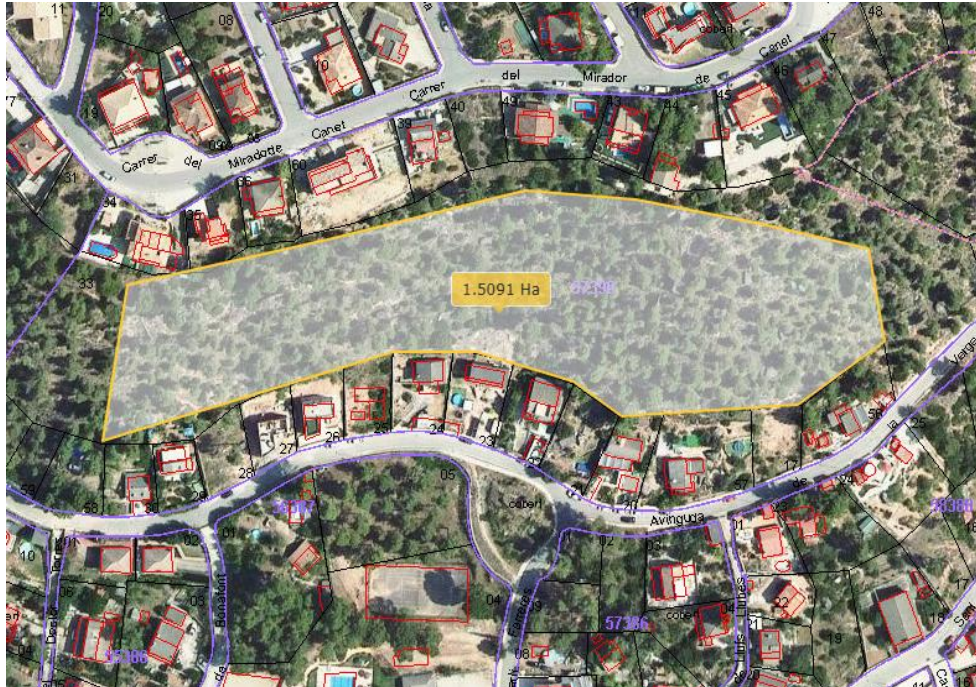

Imatge de la zona a inspeccionar enviada al Geòleg.

Es sol·licita visita i pressupost formal al geòleg Moisès Boixadera Serarols per tal que realitzi inspecció i envii pressupost detallat d'anàlisi geològic de riscos tal com es va realitzar el del 2018

|                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>DECRET D'ALCALDIA/ DECRET DE PRESIDENCIA (TD01-011): DEC_ALC_2025/182_DECRET DECL EMERGENCIA_27062025                     | IDENTIFICADORS<br>Núm.: 2025/182                                                                                            |                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>MPLDI-EIOQ7-V3AM3</b><br>Data d'emissió: 27 de Juny de 2025 a les 13:34:48<br>Pàgina 3 de 19 | SIGNATURES<br>1.- Alcalde - Regidor d'Urbanisme i Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Fonollosa. Signat 27/06/2025 12:55 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>27/06/2025 12:55 |



Ajuntament de  
Fonollosa

adjunt a l'ANNEX 1.”

ANNEX 1: PRESSUPOST SOL-LICITAT L'ANY 2018

Google Maps Av. de las Torres de Fals, 23



Imatges ©2018 Google, Dades del mapa ©2018 Google, Inst. Geogr. Nacional 20 m


Setembre 2018

PRESSUPOST  
Estudi d'estabilitat de talussos  
08259 CANET DE FALS



Geologia en moviment,S.L.P.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35489618 MPLDI-EIOQ7-V3AM3\_SF7F8ED355409CEFD68973FC225F536C52D981B8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\\_entidad=fonollosa](https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=fonollosa)



Ajuntament de  
Fonollosa

## 1.. ANTECEDENTS

Joan Pont Canudas com a arquitecte municipal de l'Ajuntament de Fonollosa sol·licita pressupost per dur a terme un estudi d'estabilitat de talussos dins una zona urbana de la localitat de Canet Fals. Segons dades proporcionades per l'ajuntament, durant els últims mesos s'han anat produint alguns despreniments de roques que es troben per sobre de l'avinguda de les Torres de Fals, 23 produint caigudes de blocs i afectant el mateix carrer i alhora les cases que es troben al llarg del recorregut d'aquest massís alterat i fragmentat.

## 2.. ESTUDI D'ESTABILITAT DE TALUSSOS


L'objectiu principal d'aquest informe és fer un estudi d'estabilitat de part de la muntanya que finalitza amb les roques caigudes tocant a l'avinguda i també de l'estat de l'estat general de totes les capes que conformen el pendent, determinant llur estat actual, les causes que han generat la caiguda de blocs, així com determinar les possibles mesures correctives i preventives per garantir l'estabilitat del talús. Serà necessari en aquest estudi fer un aixecament topogràfic de part de la vessant afectada per poder analitzar el grau i tipus de risc i les mesures preventives que poden concloure's.

Per tal de dur a terme aquesta feina, G2 geologia en moviment s.l.p. desplaçarà fins a Canet de Fals un geòleg, per tal de fer un reconeixement visual de tota la zona afectada, amb especial incidència en el talús i també al voltant de les cases, i prendre totes les mesures, fotografies i observacions necessàries per tal de poder realitzar l'informe corresponent. Alhora caldrà instal·lar diverses estacions geomecàniques.

| Tipus            |     | Descripció                                                                                    |
|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projecte General |     | Tots els treballs que no es puguin considerar com a tarifa plana o relacionats amb edificació |
| Tarifa plana     | C-0 | Construccions de menys de quatre plantes i superfície construïda inferior a 300m²             |
|                  | C-1 | Altres construccions de menys de quatre plantes                                               |
|                  | C-2 | Construccions entre quatre i deu plantes                                                      |
|                  | C-3 | Construccions entre onze i vint plantes                                                       |
|                  | C-4 | Conjunts monumentals o singulars, o de més de 20 plantes                                      |

Taula 1. Tipus de construcció segons CTE

Es tracta d'un projecte general segons el CTE.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35489618 MPLDI-EIOQ7-V3AM3 5F7F8ED355408CF066873FC22F5E36C52D9818B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\\_entidad=fonollosa](https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=fonollosa)



Ajuntament de  
Fonollosa

c.te: Des de l'inici de gener de 2007 s'ha aplicat estrictament el C.T.E. (Código Técnico de la Edificación d'obligat compliment per llicències d'obra obtingudes a partir del 29 de març de 2007) en tots els projectes realitzats.

DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A PRESSUPOSTAR:

1. Treballs de gabinet

- 1.1. Definició del marc territorial
- 1.2. Xarxa hidrològica superficial
- 1.3. Clima i pluviometria
- 1.4. Determinació del marc geològic

2. Anàlisi de la inestabilitat

- 2.1. Anàlisi general
- 2.2. Estabilitat de talussos
  - 2.2.1 Estabilitat del massís rocós
  - 2.2.2 Estabilitat de la cobertura vegetal
  - 2.2.3 Estabilitat de la litologia predominant


3. Conclusions i recomanacions

4. Treballs de camp

- 4.1. Desplaçament d'un geòleg col·legiat i un/dos operari/s.
- 4.2. Instal·lació d'estacions geomecàniques
- 4.3. Aixecament topogràfic



|                                                                                                                                |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>DECRET D'ALCALDIA/ DECRET DE PRESIDENCIA (TD01-011): DEC_ALC_2025/182_DECRET DECL EMERGÈNCIA_27062025              | IDENTIFICADORS<br>Núm.: 2025/182                                                                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: MPLDI-EIOQ7-V3AM3<br>Data d'emissió: 27 de Juny de 2025 a les 13:34:48<br>Pàgina 6 de 19 | SIGNATURES<br>1.- Alcalde - Regidor d'Urbanisme i Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Fonollosa. Signat 27/06/2025 12:55 |
|                                                                                                                                | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>27/06/2025 12:55                                                                                  |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35489618 MPLDI-EIOQ7-V3AM3 5F7F8ED355408CF066873FC22F5E36C52D9616B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\\_entidad=fonollosa](https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=fonollosa)




Ajuntament de  
Fonollosa

ESPECIFICACIONS I ACLARIMENTS:

Amb l'objecte de facilitar al màxim la realització de l'estudi, donem per suposat que serà a càrrec del client:

- Facilitar l'accés i permisos necessaris per treballar en l'àrea d'estudi.
- Plànols topogràfics, o altres.
- G2-GEOLOGIA EN MOVIMENT,S.L.P. no es fa responsable de la tipologia de terreny que es reconegui durant l'estudi.
- Es lliurarà l'estudi geotècnic en format digital.
- En cas de restar parats per causes alienes a la nostra empresa es facturaran 67€/hora.
- Considerarem el pressupost com acceptat un cop haguem rebut la fulla d'acceptació de pressupost degudament complimentada i firmada al:Núm. de Fax: 93 821 68 69 o entrega de l'original firmat.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35489618 MPLDI-EIOQ7-V3AM3 5F7F8ED355408CEFE068973FC22F5E36C52D981B8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\_entidad=fonollosa



Ajuntament de  
Fonollosa

PRESSUPOST n.3941

Jordi Pont Canudas  
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA  
pontcjr@fonollosa.cat

ESTUDI D'ESTABILITAT DE TALUSSOS  
Avinguda de les Torres de Fals, 23 / Canet de Fals

| ref. | descripció                                                                                         | euro                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|      | inclou;                                                                                            |                     |
| 1    | desplaçament d'un geòleg col·legiat                                                                | 36,00               |
| 2    | 5/7 estacions geomecàniques (55€/ut)                                                               | 275,00              |
| 3    | cartografia geològica                                                                              | 115,00              |
| 4    | caracterització i classificació del risc                                                           | 265,00              |
| 5    | columnes estratigràfiques del talús i balma                                                        | 425,00              |
| 6    | aixecament topogràfic                                                                              | 650,00              |
| 7    | estudi d'estabilitat de talussos<br>(si cal alguna modificació del pressupost s'avisarà al client) | 450,00              |
|      | Total EUROS                                                                                        | 2216,00 (sense iva) |

- IVA no inclòs
- Es facturarà els assaigs fets segons el preu donat
- Termini de lliurament; a definir entre les parts
- En el cas que al llarg del desenvolupament de l'encàrrec sorgís la necessitat de dur a terme alguna operació no contemplada en el present pressupost, s'avisarà amb la deguda antelació a la propietat per tal d'obtenir la seva conformitat. Es facturaran els assaigs finals realitzats.
- 35% a l'acceptació del pressupost i la resta previ a l'entrega del topogràfic. Número de compte Catalunya Banc \_ IBAN:ES65 -0182 – 1373 – 8902 – 0286 - 7472

Agraïm la oportunitat que ens doneu d'oferir-vos els nostres serveis

Judit Vinyes Barniol  
Geòloga Col.N.4258

|                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>DECRET D'ALCALDIA/ DECRET DE PRESIDENCIA (TD01-011): DEC_ALC_2025/182_DECRET DECL EMERGENCIA_27062025              | IDENTIFICADORS<br>Núm.: 2025/182                                                                                            |                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: MPLDI-EIOQ7-V3AM3<br>Data d'emissió: 27 de Juny de 2025 a les 13:34:48<br>Pàgina 8 de 19 | SIGNATURES<br>1.- Alcalde - Regidor d'Urbanisme i Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Fonollosa. Signat 27/06/2025 12:55 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>27/06/2025 12:55 |



Ajuntament de  
Fonollosa

4. En data 5 de juny de 2025 l'empresa GESOESTUDI CONSULTORS, S.L.P.U. va emetre nota geotècnica sobre l'avaluació del risc de caiguda dels blocs de referència (ANNEX 1 de l'informe tècnic I14/2025 emès per l'Arquitecte Municipal).
5. Amb l'objectiu de dur a terme les actuacions recomanades a l'estudi anterior, l'ajuntament de Fonollosa va sol·licitar pressupost de SOLUTIOMA, S.L., empresa d'enginyeria geotècnica especialitzada en l'estabilització de talusos, en la protecció contra desprendiments i control de l'erosió. Aquest preveu un import de 32.049,50€, IVA inclòs (Annex 2 de l'informe tècnic I14/2025 emès per l'Arquitecte Municipal).
6. En data 26 de juny de 2025, l'Arquitecte Municipal va emetre informe tècnic I14/2025 per mitjà del qual va considerar i concloure:

**“OBJECTE DE LA SOL·LICITUD:**

2. En data de 26 de Març de 2025 el veí de l'Avinguda Torres de Fals 23 de Canet de Fals exposa i sol·licita:

*“A la parcel·la on està la meva casa tinc un talús fins dalt de la muntanya, a on hi han moltes pedres grans. Degut a les pluges d'aquests dies i els diversos desprendiments que he anat veient tant al poble com a d'altres termes, estic preocupat per els grans rocs que hi han a sobre de casa meva.*

*Voldria sol·licitar si es possible una avaluació per un expert de l'ajuntament sobre el risc de caiguda dels rocs, i si caldria fer alguna acció de contenció/prevenció. Si cau un roc gegant hem podria destrossar la casa o d'altres mals majors.”*

**ANTECEDENTS:**

8. Durant l'estiu de 2018 els Serveis Tècnics Municipals també són advertits d'aquesta possible problemàtica.
9. Un cop analitzat “in situ” i tenint en compte que l'Ajuntament no disposa del personal especialista necessari com per analitzar i determinar el grau de perillositat d'aquestes pedres es contacte amb una empresa especialitzada.
10. En data de setembre de 2018 es realitza una inspecció tècnica amb l'empresa G2-GEOLOGIA EN MOVIMENT, S.L.P. Un geòleg col·legiat es desplaça sobre el terreny i realitza el pressupost per la realització d'un topogràfic.
11. El pressupost es trasllada a l'equip de govern i s'adverteix de la importància de contractar-lo.
12. Durant el 2025 hi tornen a haver queixes de veïns que alerten del risc.
13. En data de 24/04/2025 es sol·licita visita tècnica urgent i pressupost al Geòleg Col. 5665, Moisès Boixadera Serarols, per tal que visiti el lloc amb celeritat i actualitzi el pressupost realitzat l'any 2018.
14. En data de juny de 2025 s'envia la nota tècnica adjunta a l'ANNEX 1 del present informe tècnic.



|                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>DECRET D'ALCALDIA/ DECRET DE PRESIDENCIA (TD01-011): DEC_ALC_2025/182_DECRET DECL EMERGENCIA_27062025              | IDENTIFICADORS<br>Núm.: 2025/182                                                                                            |                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: MPLDI-EIOQ7-V3AM3<br>Data d'emissió: 27 de Juny de 2025 a les 13:34:48<br>Pàgina 9 de 19 | SIGNATURES<br>1.- Alcalde - Regidor d'Urbanisme i Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Fonollosa. Signat 27/06/2025 12:55 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>27/06/2025 12:55 |



**CONSIDERACIONS:**

15. De l'informe realitzat en data de 5 de Juny de 2025 se'n desprèn que:

*El vessant acull nombrosos blocs de diversos metres cúbics i de composició principalment conglomeràtica i d'arenisques que provenen d'un estrat d'aquests materials situat a la zona superior del talús. Sobre aquest estrat s'hi fonamenten diverses cases unifamiliars aïllades a les que s'accedeix al carrer del Mirador de Canet. Aquests blocs presenten estabilitats precàries i en alguns casos el seu desprendiment o caiguda pel vessant es poc produir en un curt període de temps amenaçant els habitatges que es troben a la part baixa (carrer Verge de Montserrat - Avda de les Torres de Fals).*

*L'informe tècnic detecta fins a cinc grans blocs en estat perillós que enumera del 1 al 5. D'aquests, es considera que el bloc 2 i el bloc 4 es troben en una situació de perillositat pel seu risc de bolcament i caiguda cap al vessant. D'aquesta informació se'n desprèn la necessitat d'emergència doncs segons el geòleg, es considera que s'ha d'actuar abans no torni haver-hi un període de pluges que en pugui continuar erosionant la seva base.*

*De forma específica, els Serveis Tècnics Municipals sol·liciten si és necessària l'evacuació dels habitatges situats a la zona de baix dels blocs 2 i 4. El Geòleg no considera necessària la seva evacuació. No obstant es reitera l'emergència d'actuar abans la tardor.*

16. Els Serveis Tècnics Municipals contacten amb diferents empreses expertes en la matèria. L'empresa que ha actuat amb més celeritat i que garanteix una execució més ràpida de l'estabilització dels blocs 2 i 4 és l'empresa SOLUTIOMA.

*Es considera també que garanteix la seguretat en l'actuació doncs permet de dur a terme l'estabilització sense l'accés de maquinària pesada que podria desestabilitzar altres blocs que també estan en perill.*

17. Paral·lelament també es sol·licita a la mateixa empresa la realització de pressupost per a l'estabilització dels blocs 1,3 i 5 de l'informe tècnic geològic.

**CONCLUSIONS:**

*Tenint en compte l'informe tècnic realitzat pel geòleg contractat per l'Ajuntament es considera òptima la declaració d'emergència i la contractació immediata del pressupost adjunt a l'ANNEX 2 del present informe tècnic per tal d'estabilitzar amb la màxima urgència els blocs 2 i 4 de l'informe tècnic del geòleg inclòs a l'ANNEX 1 del present informe tècnic.*

*Paral·lelament, es sol·licita pressupost detallat d'actuació per a l'estabilització dels blocs 1, 3 i 5, que s'hi haurà d'actuar no de forma urgent, però si a curt termini."*



Ajuntament de  
Fonollosa

ANNEX 1: INFORME DEL GEÒLEG CONTRACTAT PER L'AJUNTAMENT



GEOSTUDI CONSULTORS, S.L.P./L  
C/ Tor 16, 08670  
+ 339 47 33 60

NOTA GEOTÈCNICA  
REFERENT A LA CAIGUDA DE BLOCS EN UN TALÚS  
a FONOLLOSA

A instàncies dels serveis tècnics de l'Ajuntament de Fonollosa, GEOSTUDI CONSULTORS S.L.P.U. ha realitzat una inspecció geològica-tècnica del vessant situat entre els carrers Verge de Montserrat - Avda de les Torres de Fals, i el carrer Mirador de Canet de la urbanització Canet de Fals, a Fonollosa.

Es tracta d'una àrea d'aproximadament 1 ha amb un pronunciat pendent descendent envers el sud de prop d'un 70%.

El vessant acull nombrosos blocs de diverses metres cúbics i de composició principalment conglomeràtica i d'arenisques que provenen d'un estrat d'aquests materials situat a la zona superior del talús. Sobre aquest estrat s'hi fonamenten diverses cases unifamiliars aïllades a les que d'accedeix al carrer del Mirador de Canet.

Aquests blocs presenten estabilitats precàries i en alguns casos el seu despeniment o caiguda pel vessant es pot produir en un curt període de temps amenaçant els habitatges que es troben a la part baixa (carrer Verge de Montserrat - Avda de les Torres de Fals).

Amb una primera inspecció de la zona s'ha determinat que cal actuar de manera ràpida en la estabilització o retirada d'alguns dels blocs. Aquest s'han referenciat en la figura adjunta:



**Bloc 2.** Bloc derivat d'un estrat de gres situat a mitja pendent. La major erosió dels materials lútics inferiors ha fet que no tingui base de recolzament. El diaclasiat paral·lel al pendent ha fet que es trobi desenganxat de l'estrat del que prové estant en un molt alt risc de bolcament i caiguda pel vessant.

**Bloc 4.** Bloc format per materials conglomeràtics situat a la part alta del talús prop de l'estrat del que s'ha després. La seva cimentació actua com a "paraigua" per a l'erosió dels materials situats per sota. Aquests però s'han anat erosionant reduint molt la base sobre la que es recolza. La seva morfologia arrodonida el fa molt perillós per la seva gran capacitat de rodar pendent avall.


**Bloc 1.** Bloc de grans dimensions situat a la zona alta del talús. S'ha produït el desenganxament a partir de les diaclasis existents. La seva forma tabular no el fa perillós de manera imminent però es recomana actuar-hi a mig plaç.

**Bloc 3.** Semblant al cas anterior (bloc 1) es troba en aquest cas a mitja pendent. La forma tabular fa que la perillositat no sigui tant gran com en casos anteriors.


Camí de Can Ramons - C. Rassa de Peguera  
-GIRONELLA-

esp [2025]

|                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| DOCUMENT<br>DECRET D'ALCALDIA/ DECRET DE PRESIDENCIA (TD01-011): DEC_ALC_2025/182_DECRET DECL EMERGENCIA_27062025               | IDENTIFICADORS<br>Núm.: 2025/182                                                                                            |                                         |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: MPLDI-EIOQ7-V3AM3<br>Data d'emissió: 27 de Juny de 2025 a les 13:34:48<br>Pàgina 11 de 19 | SIGNATURES<br>1.- Alcalde - Regidor d'Urbanisme i Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Fonollosa. Signat 27/06/2025 12:55 | ESTAT<br><br>SIGNAT<br>27/06/2025 12:55 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35489618 MPLDI-EIOQ7-V3AM3 5F7F8ED355409CE066973FC22F5E36C52D9818B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\\_entidad=fonollosa](https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=fonollosa)



GEOSTUDI CONSULTORS, S.L.P./S.  
C/ Tor 16, 08470  
+ 639 47 33 60

**Bloc 5.** Aquest bloc representa un exemple d'un bloc de morfologia tabular que es recolza sobre la cara allargada. Tot hi tenir potencial de llisament no s'esperaria la seva caiguda imminent.

Existeixen nombrosos blocs amb característiques similars però s'han reproduït aquí només els que representen un perill potencial a curt plaç i els que, per les seves dimensions i característiques, es convenient establir o retirar en mig plaç. Val a dir que una inspecció més exhaustiva pot evidenciar blocs amb estats d'estabilitat similars en els que també caldria actual encara que no figurin en aquesta nota.

**Fot. 3.**  
Actuacions d'estabilització que s'han dut a terme en alguns dels blocs del mateix vessant.



Les actuacions que poden realitzar-se en els blocs més crítics passen per la seva estabilització mitjançant elements de contenció a base (base de formigó, contraforts etc...), o el seu trencament i retirada ja sigui amb mitjans mecànics, morters expansiu etc... sempre prevenint la caiguda de fragments de gran tamany pel vessant.

A llarg plaç serà recomanable una estabilització de l'àrea font dels blocs situada en l'estrat de conglomerats de la coronació del talús i en algunes zones a mitja pendent. Aquesta passarà per l'andatge i lligat amb cables o malles.

Pel que fa als blocs que actualment no tenen un perill imminent però que poden desestabilitzar-se amb el temps, es pot optar per la disposició de malles passives o barres dinàmiques properes a les zones d'habitatges inferiors.

GEOSTUDI resta a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment al present informe.

A Navàs, 5 de juny de 2025


Moisés Boixadera Serarols

Geòleg Col. Nº 5665


Cami de Can Ramon - C. Rases de Paguera  
-GRONELLA-

2025 12066

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35489618 MPLDI-EIOQ7-V3AM3 5F7F8ED355408CF066873FC22F5E36C52D981B8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\\_entidad=fonollosa](https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=fonollosa)




Ajuntament de  
Fonollosa

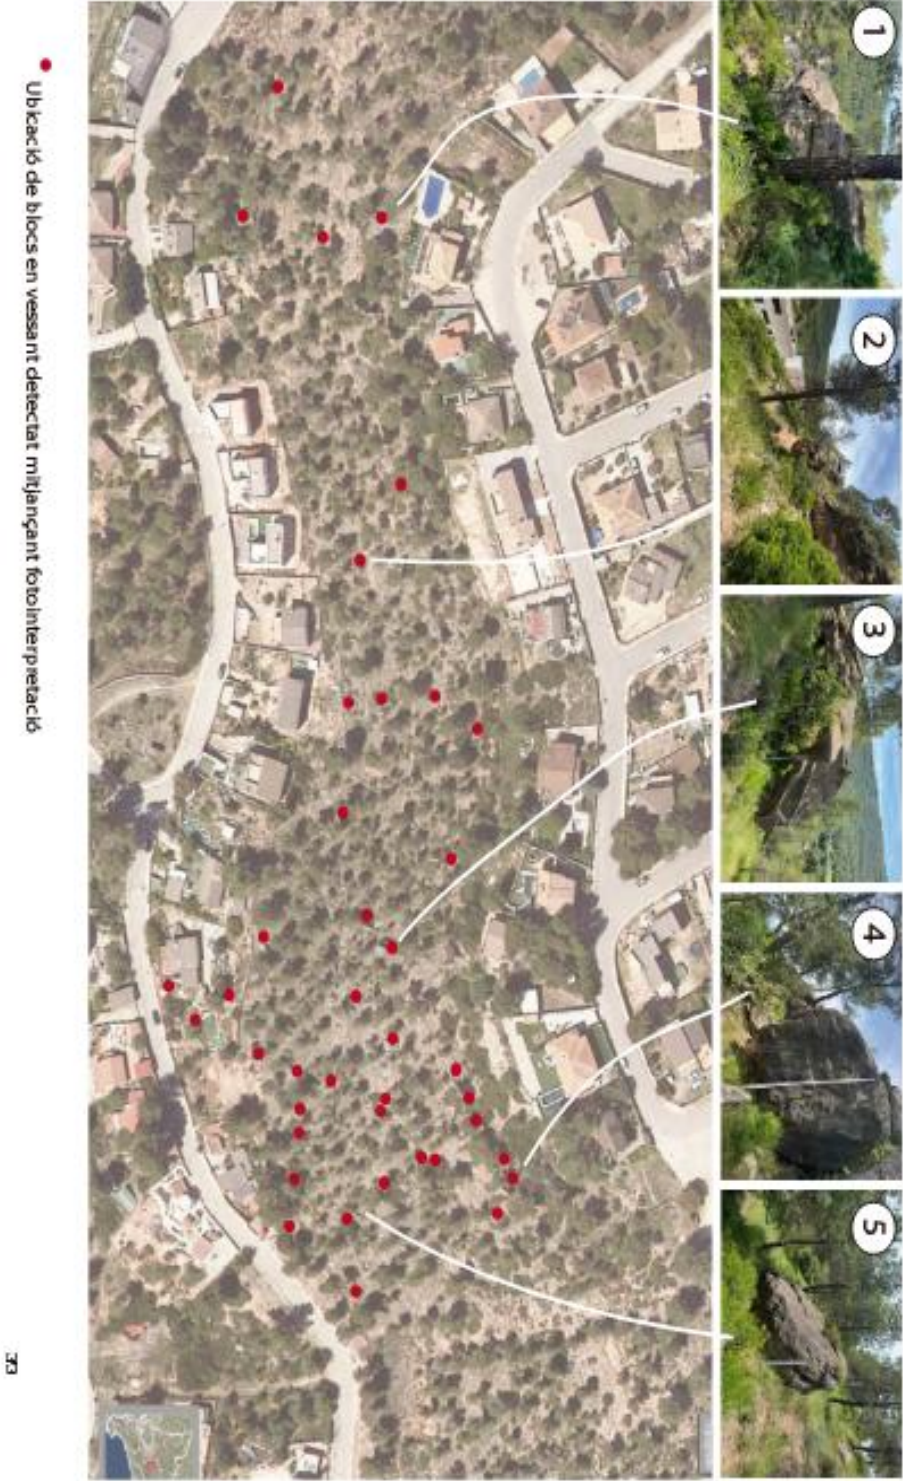



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35489618 MPLDI-EIOQ7-V3AM3 5F7F8ED355409CE066973FC22F5E36C52D9818B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\\_entidad=fonollosa](https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=fonollosa)



Ajuntament de  
Fonollosa

ANNEX 2: PRESSUPOST D'ESTABILITZACIÓ DE L'EMPRESA SOLUTIOMA

SOLUTIOMA®

MADRID- LLEIDA- CANARIAS

T.: (+34) 900 101 825

[www.solutioma.com](http://www.solutioma.com)

[solutioma@solutioma.com](mailto:solutioma@solutioma.com)

N.I.F.: B85858038



**AA Jordi Pont Canudas**  
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA

Carrer de l'Església  
08259 FONOLLOSA  
BARCELONA

OBRA: Of Estabilització bloc 2 i 4 a Carreter de Fels (Fonollosa) -

| FECHA    | PRESUP.    | TECNICO      | CLIENTE | N.I.F | TELEFONO | PAG. |
|----------|------------|--------------|---------|-------|----------|------|
| 20/06/25 | PU 25.0345 | DANI CULLERÉ | 14849   |       |          | 1    |

| CODIGO         | UM | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADES | PRECIO | IMPORTE  |
|----------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| BLOC 2         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |        |          |
| m²             |    | Subministrament i instal·lació de xarxa de cable d'acer galvanitzat De diàmetre Ø8 mm, amb llum de quadrícula de 300x300 mm, ancorada amb barres d'acer tipus Geal (no inclosos en el preu). Inclou el subministrament de tots els materials, les peces de placa i femelles, cable perimetral d'acer galvanitzat Ø12 mm, i mitjans auxiliars per a la seva execució. Totalment acabat. | 54.000   | 65.55  | 3,530.70 |
| m              |    | Subministrament i instal·lació de cable de reforç d'acer galvanitzat De diàmetre Ø16 mm. Inclou les partides parcials (pp) de materials i mitjans auxiliars per a la seva instal·lació. Totalment acabat.                                                                                                                                                                              | 75.000   | 21.73  | 1,629.75 |
| m              |    | Subministrament i instal·lació d'encastre amb barres passives tipus Geal Barres Ø25 mm, amb longitud màxima de 3 m. Inclou perforació i injecció amb lleixat de ciment, executat a qualsevol alçada. També inclou el subministrament de                                                                                                                                                | 30.000   | 87.30  | 2,619.00 |
| - SUMA Y SIGUE |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |        | 7,780.45 |

SOLUTIOMA, S.L.


CONFORME EL CLIENTE

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Para preparar los trabajos, es imprescindible devolver la presente oferta debidamente firmada y sellada.

La aceptación de esta oferta implica la conformidad con las condiciones generales de venta de SOLUTIOMA adjuntas.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35489618 MPLDI-EIOQ7-V3AM3 5F7F8ED355409CEFD66973FC22F5E36C52D9818B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\_entidad=fonollosa



Ajuntament de  
Fonollosa

SOLUTIONIMA®

MADRID- LLEIDA- CANARIAS

T. (+34) 900 101 825

www.solutionima.com  
solutionima@solutionima.com

N.I.F.: B058589238



AVA Jordi Pont Canudas  
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA

Carrer de l'Església  
08259 FONOLLOSA  
BARCELONA

OBRA: Ob.Estabilització bloc 2 i 4 a Carreter de Fals (Fonollosa) -

| FECHA                                                                                            | PRESUP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TECNICO      | CLIENTE  | N.I.F  | TELEFONO | PAG.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------|----------|-----------|
| 20/06/25                                                                                         | PU 25.0345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DANI CULLERÉ | 14849    |        |          | 2         |
| CODIGO                                                                                           | UM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIPCIÓN  | UNIDADES | PRECIO | IMPORTE  |           |
| - SUMA ANTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          |        |          | 7,788.45  |
| material, peces de placa i femella, i mitjans auxiliars per a la seva execució.Totalment acabat. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          |        |          |           |
| ud                                                                                               | Subministrament i instal·lació d'encastratge simpleBarra Ø20 mm, amb longitud de 3 m. Inclou perforació i injecció amb lleixat de ciment, executat a qualsevol alçada.Inclou el subministrament de material i mitjans auxiliars per a la seva execució.Totalment acabat.                                                                                                         |              | 10.000   | 105.82 | 1,058.20 |           |
| BLOC 4                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          |        |          |           |
|                                                                                                  | Subministrament i instal·lació de xarxa de cable d'acer galvanitzatDe diàmetre Ø8 mm, amb llum de quadrícula de 300x300 mm, ancorada amb barra d'acer tipus Geal (no inclosos en el preu).Inclou el subministrament de tots els materials, les peces de placa i femella, cable perimetral d'acer galvanitzat Ø12mm, i mitjans auxiliars per a la seva execució.Totalment acabat. |              | 72.000   | 65.55  | 4,719.60 |           |
| m                                                                                                | Subministrament i instal·lació de cable de reforç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 100.000  | 21.73  | 2,173.00 |           |
| - SUMA Y SIGUE                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          |        |          | 15,737.25 |

SOLUTIONIMA, S.L.

CONFORME EL CLIENTE


En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Para preparar los trabajos, es imprescindible devolver la presente oferta debidamente firmada y sellada.

La aceptación de esta oferta implica la conformidad con las condiciones generales de venta de SOLUTIONIMA adjuntas.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35489618 MPLDI-EIOQ7-V3AM3 5F7F8ED355408CE066973FC22F5E36C52D9818B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\_entidad=fonollosa



SOLUTIONIMA®

MADRID- LLEIDA- CANARIAS

T. (+34) 900 101 825

www.solutionima.com

solutionima@solutionima.com

N.I.F.: B05858038



A/A Jordi Pont Canudas  
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA

Carrer de l'Església  
08259 FONOLLOSA  
BARCELONA

OBRA: Of Estabilització bloc 2 i 4 a Canet de Fals (Fonollosa) -

| FECHA    | PRESUP.    | TECNICO     | CLIENTE | N.I.F | TELEFONO | PAG. |
|----------|------------|-------------|---------|-------|----------|------|
| 20/06/25 | PU 25.0345 | DANI OLLERÉ | 14849   |       |          | 3    |

| CODIGO          | UM | DESCRIPCIÓN | UNIDADES | PRECIO | IMPORTE   |
|-----------------|----|-------------|----------|--------|-----------|
| - SUMA ANTERIOR |    |             |          |        | 15,737.25 |

d'acer galvanitzat de diàmetre Ø16 mm. Inclou les  
pèrdes parcials (pp) de materials i mitjans  
auxiliars per a la seva instal·lació. Totalment  
acabat

m Subministrament i instal·lació d'encorsetge amb 38.000 87.30 3,142.80

barra passiva tipus GealBarre Ø25 mm, amb longitud  
màxima de 3 m. Inclou perforació i injecció amb  
lleixat de ciment, executat a qualsevol  
alçada. També inclou el subministrament de  
materials, peces de placa i femella, i mitjans  
auxiliars per a la seva execució. Totalment acabat

ud Subministrament i instal·lació d'encorsetge 12.000 105.82 1,267.44

simpleBarre Ø20 mm, amb longitud de 3 m. Inclou  
perforació i injecció amb lleixat de ciment,  
executat a qualsevol alçada. Inclou el  
subministrament de materials i mitjans auxiliars  
per a la seva execució. Totalment acabat

- SUMA Y SIGUE 20,147.49

SOLUTIONIMA, S.L.


CONFORME EL CLIENTE

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Para preparar los trabajos, es imprescindible devolver la presente carta debidamente firmada y sellada.

La aceptación de esta carta implica la conformidad con las condiciones generales de venta de SOLUTIONIMA adjuntas.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35489618 MPLDI-EIOQ7-V3AM3 5F7F8ED355408CE066873FC22F5E36C52D9818B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\_entidad=fonollosa



Ajuntament de  
Fonollosa

SOLUTIONIMA®

MADRID- LLEIDA- CANARIAS

T. (+34) 900 101 925

www.solutionima.com

solu@solutionima.com

N.I.F.: B05058038



AVA Jordi Pont Canudas  
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA

Carrer de l'Església  
08259 FONOLLOSA  
BARCELONA

OBRA: Obra d'estabilització bloc 2 i 4 a Carreter de Fals (Fonollosa) -

| FECHA    | PRESUP.    | TECNICO                                                                                                                                 | CLIENTE  | N.I.F    | TELEFONO  | PAG. |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------|
| 20/06/25 | PU 25.0345 | DANI CULLERÉ                                                                                                                            | 14849    |          |           | 4    |
| CODIGO   | UM         | DESCRIPCIÓN                                                                                                                             | UNIDADES | PRECIO   | IMPORTE   |      |
|          |            | - SUMA ANTERIOR                                                                                                                         |          |          | 20,147.49 |      |
|          | ud         | Implantació d'equips inclou els desplaçaments, mitjans auxiliars i recursos necessaris per a la posada en marxa dels treballs a l'obra. | 1.000    | 2,065.50 | 2,065.50  |      |
|          | ud         | Entrada de material i preparació dels accessos a l'obra.                                                                                | 1.000    | 3,274.20 | 3,274.20  |      |
|          | ud         | Seguretat i salut                                                                                                                       | 1.000    | 1,000.00 | 1,000.00  |      |

| TOTAL IMP. | % | IMPORT | BASE      | %     | IVA      | TOTAL     |
|------------|---|--------|-----------|-------|----------|-----------|
| 28,487.19  |   |        | 28,487.19 | 21.00 | 5,502.31 | 32,049.50 |

Forma de pago: La legalment prevista. Màxim 30 dies des de la prestació del servei.

SOLUTIONIMA, S.L.

CONFORME EL CLIENTE

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Para preparar los trabajos, es imprescindible devolver la presente oferta debidamente firmada y sellada.

La aceptación de esta oferta implica la conformidad con las condiciones generales de venta de SOLUTIONIMA adjuntas.

|                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| DOCUMENT<br>DECRET D'ALCALDIA/ DECRET DE PRESIDENCIA (TD01-011): DEC_ALC<br>_2025/182_ DECRET DECL EMERGENCIA_27062025          | IDENTIFICADORS<br>Núm.: 2025/182                                                                                            |                                         |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: MPLDI-EIOQ7-V3AM3<br>Data d'emissió: 27 de Juny de 2025 a les 13:34:48<br>Pàgina 17 de 19 | SIGNATURES<br>1.- Alcalde - Regidor d'Urbanisme i Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Fonollosa. Signat 27/06/2025 12:55 | ESTAT<br><br>SIGNAT<br>27/06/2025 12:55 |



Ajuntament de  
Fonollosa

## CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA

1. Los precios ofertados no incluyen IVA / IIGIC ni cualquier otro impuesto o tasa que deba ir con cargo al comprador.
2. Los precios ofertados tienen un plazo de validez de 90 días a contar desde la fecha del presente presupuesto. Si tras dar comienzo, las obras se paralizasen más de 90 días, por causas imputables al cliente, los precios de la presente oferta se incrementarán según IPC.
3. Para los casos de ejecución de obras o venta de materiales cuyo plazo de ejecución o suministro sea superior a los 6 meses, los precios podrán ser revisados en función del aumento porcentual del IPC a contar desde la fecha del presente presupuesto en función del índice que marque la Delegación de Estadística o bien según la fórmula de revisión de precios que se pacte.
4. El replanteo de la obra será responsabilidad del cliente antes del inicio de los trabajos.
5. Serán por cuenta del cliente la adecuación de los accesos para la entrada de los equipos a pie de tallo; la vigilancia, vallado, señalización de la obra; la cesión de espacio junto a los lugares de trabajo para el acopio de materiales; disponer de una persona en obra con autorización suficiente para conformar en su nombre las mediciones; la señalización y posibles desvíos y/o cortes de tráfico; la tramitación de permisos necesarios para la correcta ejecución de las obras; el suministro necesario de agua en obra y, en caso de actuaciones en líneas ferroviarias, los costes derivados de la contratación de un piloto.
6. En caso de paradas de los equipos por causas ajenas a BOLUTIONIA, exceptuando condiciones climatológicas, las horas de parada de equipos y personas facturarán al cliente.
7. Las disminuciones en las mediciones de las distintas unidades de obra comportarán un aumento de los precios de las mismas en el mismo porcentaje que haya experimentado la medición.
8. BOLUTIONIA no se responsabiliza de las posibles afectaciones a servicios (gas, electricidad, agua, comunicaciones, etc.) a menos que su ubicación haya sido indicada de manera exacta y por escrito.
9. La persona que el cliente tenga en obra cuando se terminen los trabajos aceptará la finalización y recepción de éstos, independientemente de su grado de responsabilidad.
10. La cantidad de unidades del presupuesto tiene únicamente un carácter orientativo, por lo que las unidades a facturar serán las que resulten de la cantidad de material suministrado o de las mediciones de la obra realmente ejecutada.
11. BOLUTIONIA podrá detener la obra o suministro por causa justificada o de fuerza mayor, quedando en suspenso el plazo de entrega pactado. También se podrá detener por causa imputable al cliente y expresamente se podrá detener por incumplimiento de la forma de pago. En estos casos BOLUTIONIA podrá optar por continuar las obras o el suministro, o bien, dar por rescindido el contrato, con obligación por parte del comprador de abonar en el plazo máximo de 60 días, con total independencia de la fórmula de pago pactada, los trabajos o suministros realizados hasta la fecha.
12. Si el comprador no hiciera efectivo el pago a BOLUTIONIA, en los plazos estipulados, el importe total por los suministros que constituyen esta oferta, se establece una penalización por mora del 0,06% por cada día de retraso en dicho pago. Todo ello sin perjuicio de la expresa reserva de dominio sobre todos los materiales suministrados por BOLUTIONIA que no hayan sido totalmente pagados.
13. Se establece como plazo máximo para la reclamación por vicios ocultos los 60 días siguientes a la fecha de entrega del material o terminación de la obra, transcurrido dicho plazo perderá toda acción o derecho a reclamación por dicha causa.
14. Si después de la aceptación de la oferta por parte del cliente, BOLUTIONIA dispone de nueva información -ya sea de las condiciones de ejecución de los trabajos objeto de dicha oferta o relativa al cliente y/o a la solvencia del mismo-, podrá modificar la citada oferta, sus condiciones de pago e, incluso, rescindir el contrato sin que el cliente tenga derecho a reclamar indemnización alguna.
15. En caso de que el comprador y/o contratante desee modificar dosis, productos y/o forma de ejecución lo comunicará expresamente a BOLUTIONIA antes del inicio de los trabajos y BOLUTIONIA podrá o no aceptarlos expresamente.
16. En ofertas y contratos de trabajos, suministros y aplicaciones que no contemplen mantenimiento posterior, la responsabilidad de BOLUTIONIA acaba con la finalización de estos.
17. BOLUTIONIA no se responsabiliza de las afecciones que pudieran producirse en las obras como consecuencia de los accidentes, el vandalismo, los trabajos posteriores de terceros y las adversidades climatológicas.
18. Si una vez aceptado el presupuesto se reduce el número de unidades a suministrar o ejecutar, los materiales ya comprados por BOLUTIONIA, si sobran, serán abonados por el comprador y contratante.
19. La presente oferta puede verse modificada si la información facilitada por el cliente es incorrecta o incompleta, o si durante la visita inicial se aprecian condiciones no contempladas con anterioridad, en cuanto a accesos, riesgos para el personal, preparación previa de terreno y obras.
20. Si después de la aceptación de la oferta se expide un nuevo contrato a propuesta del comprador, en los aspectos no contemplados en el nuevo contrato o en los que haya contradicción con las cláusulas de estas condiciones generales, prevalecerán estas últimas.
21. En todo momento BOLUTIONIA podrá sustituir unilateralmente las retenciones en los importes a cobrar por un aval bancario.
22. Los plazos de garantía que se establezcan posteriormente al inicio de los trabajos no serán válidos.
23. El pago de las facturas será mediante confirming, o pagará a la orden y letra aceptada. En ningún caso podrá efectuarse con pagarés no a la orden. El envío del confirmig o pagará se efectuará antes de 6 semanas desde la fecha de finalización de la prestación de servicios y se ajustarán a Ley 15/2010 de 5 de Julio, de lucha contra la morosidad.
24. Para facturar las mediciones, éstas se efectuarán conjuntamente con el cliente. Dicha medición se realizará durante los trabajos y antes de su finalización. Si no es posible hacer la medición conjuntamente, prevalecerá la efectuada por BOLUTIONIA.
25. Si se precisan varias movilizaciones de equipos debido a la paralización de los trabajos por causas no imputables a BOLUTIONIA, se facturarán tantas implantaciones de equipos como movilizaciones de éstos se realicen.
26. Si el cliente considera que la documentación aportada por BOLUTIONIA en materia fiscal, laboral, de seguridad y salud, mercantil, de calidad de los materiales y medioambiental, no es suficiente para acreditar que está al corriente de sus obligaciones legales, se lo comunicará por escrito a BOLUTIONIA antes de empezar los trabajos concretando qué documentos falta aportar y la dirección, persona o e-mail a que se tienen que dirigir los mismos. En ningún caso se podrá justificar un retraso en el pago aduciendo la falta de documentación citada en el punto anterior cuando ésta no se haya pedido de forma previa y clara al inicio de los trabajos.
27. Si se paralizan los trabajos por el apartado anterior o por cualquier otra causa imputable al cliente, éste abonará a BOLUTIONIA todos los gastos generados en materia de personal, desplazamientos y paro de la maquinaria, sin perjuicio de los intereses de demora que se podrán reclamar.
28. En ningún caso el cliente o personas contratadas por él podrán paralizar los trabajos argumentando falta de documentación de seguridad y salud laboral la cual no se haya pedido de forma previa y clara al inicio de los mismos. La única excepción será que por una modificación de los trabajos inicialmente contratados deba aportarse nueva documentación y siempre que la no presentación de la cual pueda acarrear para algún trabajador un supuesto de riesgo grave e inminente según lo dispuesto en el artículo 44 de Ley 31/1995.
29. Para todas las cuestiones litigiosas relacionadas directa o indirectamente con la presente oferta las partes, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderle, se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Lleida.

Rev.02

|                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>DECRET D'ALCALDIA/ DECRET DE PRESIDENCIA (TD01-011): DEC_ALC_2025/182_DECRET DECL EMERGENCIA_27062025               | IDENTIFICADORS<br>Núm.: 2025/182                                                                                            |                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: MPLDI-EIOQ7-V3AM3<br>Data d'emissió: 27 de Juny de 2025 a les 13:34:48<br>Pàgina 18 de 19 | SIGNATURES<br>1.- Alcalde - Regidor d'Urbanisme i Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Fonollosa. Signat 27/06/2025 12:55 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>27/06/2025 12:55 |



Ajuntament de  
Fonollosa

Normativa aplicable

- Article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, amb relació a la tramitació d'emergència d'expedients de contractació.
- Article 117.1 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, amb relació al règim excepcional per a la contractació d'obres d'emergència.
- Article 151.g) de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
- Article 21.1.m de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local, i 53.1.m) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb relació a l'adopció personal en el cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greus riscos d'aquests, de les mesures necessàries i adequades, tot donant compte immediat al ple.

Per tot això,

RESOLC

**PRIMER.**— Declarar l'emergència per fer front de manera immediata a les actuacions de subministrament i instal·lació d'elements de subjecció i contenció dels blocs 2 i 4 amb risc de despeniment situats al vessant situat entre l'Av. Verge de Montserrat, l'Av. Torres de Fals i el carrer Mirador de Canet. L'actuació es consideren estrictament indispensables en els àmbits objectiu i temporal per a prevenir els danys a conseqüència del seu despeniment, de conformitat amb la nota geotècnica emesa per GEOSTUDI CONSULTORS, S.L.P.U. I l'informe tècnic emès per l'Arquitecte Municipal en data 26 de juny de 2025.

**SEGON.**— Aprovar la contractació de les actuacions referides al punt anterior mitjançant la tramitació excepcional d'emergència prevista a l'article 120 de la Llei de Contractes del Sector Públic i com a mesura adequada i responsable en aquest moment per tal d'evitar riscos materials i personals.

**TERCER.**— Adjudicar l'execució dels treballs d'emergència a SOLUTIOMA, S.L., CIF B65858938, per als treballs de prevenció especificats al pressupost per import de 26.487,19 € (VINT-I-SIS MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS) al qual s'addicionarà 5.562,31 € (CINC MIL CINCENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS) en concepte d'IVA, el que dona un import total de 32.049,50 € (TRENTA-DOS MIL QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS), IVA inclòs.

**QUART.**— D'acord amb l'article 120.1a) de la LCSP, en cas que no hi hagi crèdit adequat i suficient, una vegada adoptat l'acord, s'haurà de procedir a la seva dotació de conformitat amb el que estableix la Llei general pressupostària. Així mateix, es donarà compte d'aquesta resolució a la Intervenció als efectes adients.

|                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>DECRET D'ALCALDIA/ DECRET DE PRESIDENCIA (TD01-011): DEC_ALC<br>_2025/182_DECRET DECL EMERGENCIA_27062025           | IDENTIFICADORS<br>Núm.: 2025/182                                                                                            |                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: MPLDI-EIOQ7-V3AM3<br>Data d'emissió: 27 de Juny de 2025 a les 13:34:48<br>Pàgina 19 de 19 | SIGNATURES<br>1.- Alcalde - Regidor d'Urbanisme i Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Fonollosa. Signat 27/06/2025 12:55 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>27/06/2025 12:55 |



Ajuntament de  
Fonollosa

**CINQUÈ.**— Nomenar el Sr. Jordi Pont Canudas, Arquitecte Municipal de Fonollosa, responsable del contracte perquè supervisi l'execució i adopti les decisions i les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació.

**SISÈ.**— Donar compte immediat al Ple de la present resolució en la primera sessió que se celebri.

**SETÈ.**— Notificar aquesta resolució a l'empresa adjudicatària tot fent-li saber que el contracte es perfeccionarà amb la signatura electrònica d'acceptació de la notificació d'aquesta resolució d'adjudicació i posterior retorn del document a l'administració contractant en el termini màxim de tres dies hàbils. El retorn del document, degudament signat, és requisit indispensable per poder iniciar l'execució.

Així mateix, amb la signatura de l'acceptació de la notificació d'aquesta resolució el contractista declara que té la capacitat d'obrar i habilitació professional necessària per executar la prestació del contracte.

**VUITÈ.**— Publicar la formalització d'aquesta contractació al Perfil del Contractant així com al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

**NOVÈ.**— Sol·licitar pressupost detallat d'actuació per a l'estabilització dels blocs 1, 3 i 5, que s'hi haurà d'actuar no de forma urgent, però sí a curt termini.

**DESÈ.**— Comunicar a l'adjudicatari que contra aquesta resolució escau recurs de reposició davant de l'òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació de la present resolució. Així mateix, escau recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos des de la notificació d'aquesta resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Si s'interposa recurs de reposició no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins a la resolució expressa o desestimació presumpta del primer recurs interposat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Fonollosa, data de signatura electrònica.

L'Alcalde,  
Eloi Hernàndez i Mosella