
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS A LA SALA MUNICIPAL PALAU DELS COMTES

Castelló d'Empúries - Girona

Ajuntament de Castelló d'Empúries – Serveis Tècnics

MAIG 2025

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 513bb5cc0fee449585cc5b744e433262001

Data document: 09/06/2025

Url de validació <https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



CONTINGUT DEL PROJECTE

1. MEMÒRIA
2. PLÀNOLS
3. VALORACIÓ ECONÒMICA

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
Codi Segur de Validació	513bb5cc0fee449585cc5b744e433262001	Data document: 09/06/2025	
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original		

MEMÒRIA

doc. I

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS A LA SALA MUNICIPAL PALAU DELS COMTES

Castelló d'Empúries - Girona

Ajuntament de Castelló d'Empúries – Serveis Tècnics

Maig 2025

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
Codi Segur de Validació	513bb5cc0fee449585cc5b744e433262001	Data document: 09/06/2025	
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original		

ÍNDIX DE LA MEMÒRIA

1. Identificació i objecte del projecte
2. Antecedents
3. Solució prevista

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	513bb5cc0fee449585cc5b744e433262001	Data document: 09/06/2025
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



1. Identificació i objecte del projecte

Objecte del projecte	La present memòria es redacta per procedir a licitar els treballs de subministrament i instal·lació dels ascensors i muntacàrregues de l'obra de rehabilitació i ampliació de la Sala Municipal dels Palau dels Comtes, els quals s'han vist modificat a causa de les troballes arqueològiques un cop feta l'excavació.
Emplaçament	Plaça Joc de la Pilota, 1 17486 Castelló d'Empúries, Girona
Promotor	Ajuntament de Castelló d'Empúries Plaça Joc de la pilota, 1 17486 – Castelló d'Empúries (Girona)
Autors del projecte	Ajuntament de Castelló d'Empúries – Serveis Tècnics Helena Cebrian i Mozas – Arquitecta Tècnica Municipal

2. Antecedents

El projecte bàsic i executiu de la rehabilitació i ampliació de la Sala Municipal del Palau dels Comtes va ser redactada basada en hipòtesis prèvies a l'excavació arqueològica del terreny. Un cop feta l'excavació de la zona on s'implanten els aparells elevadors s'ha hagut de redistribuir la zona afectada i definir de nou la ubicació dels aparells elevadors, per poder ajustar a la nova distribució constructiva, facilitar l'accés i deixar visibles algunes d'aquestes troballes.

3. Solució prevista

L'accessibilitat exterior que comunica l'edifici amb la via pública està resolta mitjançant un itinerari accessible. L'edifici disposa de diversos accessos a cota de l'espai públic adjacent. Al Foyer i als seus serveis auxiliars s'accedeix a peu pla des de la plaça Joc de la Pilota. En l'antic claustre hi trobem 3 obertures accessibles que vinculen l'edifici objecte d'aquest projecte amb aquest espai públic: des de l'exterior, a la dreta, hi trobem una entrada per on s'accedeix a un dels nuclis laterals d'escaleres; en posició central, una gran obertura que relaciona l'espai de platea amb l'exterior i, per últim, a mà esquerra, un accés a un nucli vertical lateral, amb escala i ascensor, que dona accés a la nova sala absis, una planta per sota. Aquesta sala es troba a nivell de la plaça Josepina Gambús on té un accés directe i independent.

A nivell públic, l'accessibilitat vertical a planta primera s'assoleix mitjançant un ascensor que comunica la planta baixa de l'edifici amb la llotja (planta primera). Aquest mateix ascensor també comunica, amb ús restringit, la planta baixa al costat de l'accés a l'escenari, amb la planta soterrani on accedim als camerinos i magatzems de l'edifici.

A la planta soterrani es pot accedir a nivell públic, amb un ascensor que uneix ambdues sales.

Per a ús restringit, s'instal·la un muntacàrregues que connecta la planta soterrani on hi trobem els magatzems i sales de serveis, amb la sala principal en planta baixa.

Ascensors accessible

En les comunicacions verticals entre plantes on hi ha zones accessibles es disposa d'un ascensor que compleix les següents característiques segons indica el Decret 209/2023.

Ascensor lateral sud:

- Cabina d'una sola porta: 1,10 m d'amplada x 1,40 m de profunditat en el sentit d'accés.
- Ample de pas de portes 80cm, portes de cabina i de recinte automàtiques, espai reservat per a gir en l'entrada i sortida d'1,50m i la resta de requisits aplicables en quan a accessibilitat.

Ascensor lateral nord:

Per impossibilitat constructiva no es podran garantir aquestes dimensions. En aquest cas es manté el criteri del DB-SUA, que exigeix unes dimensions de 1,00 x 1,25 m, aplicant el criteri de sostenibilitat del document DT-1 de les TAAC.



Sistemes de transport

Es preveu un ascensor amb tres parades en la crugia 4, costat nord, amb cabina de 1x1,25m, càrrega de 480kg (6 persones) amb fossat de 1,20m. Té embarcament per un dels costats de la cabina en totes les parades amb un espai d'arribada on s'hi pot inscriure un cercle de diàmetre de 1,50m. Té una velocitat de 1m/s i un recorregut de 7,86m. Aquest ascensor serà d'ús privat i públic per garantir el recorregut accessible amb la planta de la llotja.

En la mateixa crugia, costat sud, s'ubica un ascensor que comunica la planta baixa amb la sala absis a nivell públic. Aquest té unes dimensions de cabina de 1x1,40m, càrrega de 630kg (8 persones) amb embarcament per un dels costats de la cabina en totes les parades i amb un espai d'arribada on s'hi pot inscriure un cercle de diàmetre de 1,50m. Té una velocitat de 1m/s i un recorregut de 3,10m.

Els magatzems i la sala principal estan units per un muntacàrregues d'ús restringit de 2,10x1,40m amb una càrrega de 1.275kg i capacitat per a 17 persones malgrat el seu ús és per la pujada de material estant prohibit l'ús d'aquest pel públic. Disposa d'un fossat de 1,20m i un recorregut de 3,10m entre ambdues parades.

Serveis Tècnics Municipals
Ajuntament de Castelló d'Empúries

Maig 2025

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
Codi Segur de Validació	513bb5cc0fee449585cc5b744e433262001	Data document: 09/06/2025	
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original		

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

doc. II

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS A LA SALA MUNICIPAL PALAU DELS COMTES

Castelló d'Empúries - Girona

Ajuntament de Castelló d'Empúries – Serveis Tècnics

Maig 2025

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
Codi Segur de Validació	513bb5cc0fee449585cc5b744e433262001	Data document: 09/06/2025	
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original		

Planta Primera 1/100

Secció 1

Planta Baixa 1/100

Secció 2

PROJECTE	20015
Rehabilitació i Ampliació de la Sala Municipal del Palau del Comtes	
LOCALITZACIÓ	
Plaça Joc de la Pilota 1	
17486	
Castelló d'Empúries	

ESTAT
Projecte Executiu
SECCIÓ
Comunicacions verticals

TÍTOL
Nucli vertical Sala Absis

LÄMINA
DG-CV19

DATA INICI	VERSIÓ	DATA REV.
31/01/2023	2	08/04/2023
	ESCALA A3 1:100	ESCALA A4 1:50

PROMOTOR
Ajuntament de Castelló
d'Empúries
NIF P1705200B
Plaça Joc de la Pilota 1,
Castelló d'Empúries

REPRESENTANT
Salvi Güell i Bohigas
NIF 40293265W

ARQUITECTURA

Länk
Arquitectes

ARQUITECTES

Andrea Las Hayas
Col. núm. 72261-8

Iago Pineda
Col. núm. 67161-4


EN REPRESENTACIÓ DE

Iago i Andrea Arquitectes
S.C.P.
CIF. J16965774


lank@lankarquitectes.com
Trav. de les Corts 230
Ent 2^a, 08014 Barcelona

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	513bb5cc0fee449585cc5b744e433262001	Data document: 09/06/2025
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



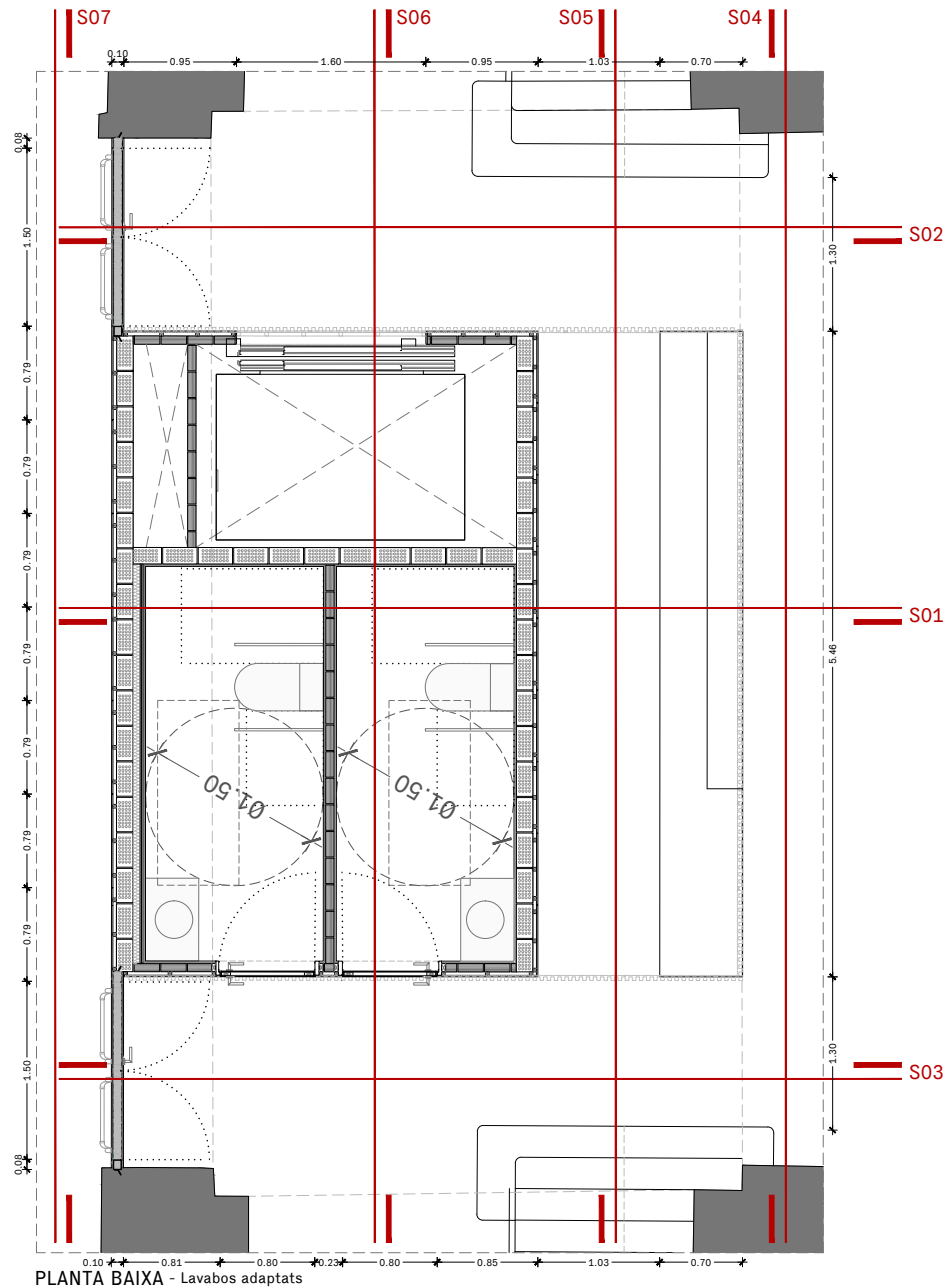


PLANTA BAIXA - Lavabos adaptats



ARQUITECTURA
Länk Arquitectes
ARQUITECTES
Andrea Las Hayas Col. núm. 72261-8
PROMOTOR
Iago Pineda Col. núm. 67161-4
EN REPRESENTACIÓ DE
Iago i Andrea Arquitectes S.C.P. CIF. J16965774
lank@lankarquitectes.com Trav. de les Corts 230 Ent 2ª, 08014 Barcelona

PROJECTE
20015
Rehabilitació i Ampliació de la Sala Municipal del Palau dels Comtes
LOCALITZACIÓ
Plaça Joc de la Pilota 1 17486 Castelló d'Empúries
ESTAT
Projecte Executiu
SECCIÓ
Detalls Interiors
TÍTOL
Lavabos adaptats
LÀMINA
DG-DI10
DATA INICI
31/01/2023
VERSIO
1
DATA REVISIÓ
00/00/00
ESCALA A3
1:40
ESCALA A1
1:20
PROMOTOR
Ajuntament de Castelló d'Empúries NIF P1705200B Plaça Joc de la Pilota 1, Castelló d'Empúries
REPRESENTANT
Salvi Güell i Bohigas NIF 40293265W


Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
Codi Segur de Validació	513bb5cc0fee449585cc5b744e433262001	Data document: 09/06/2025	
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original		

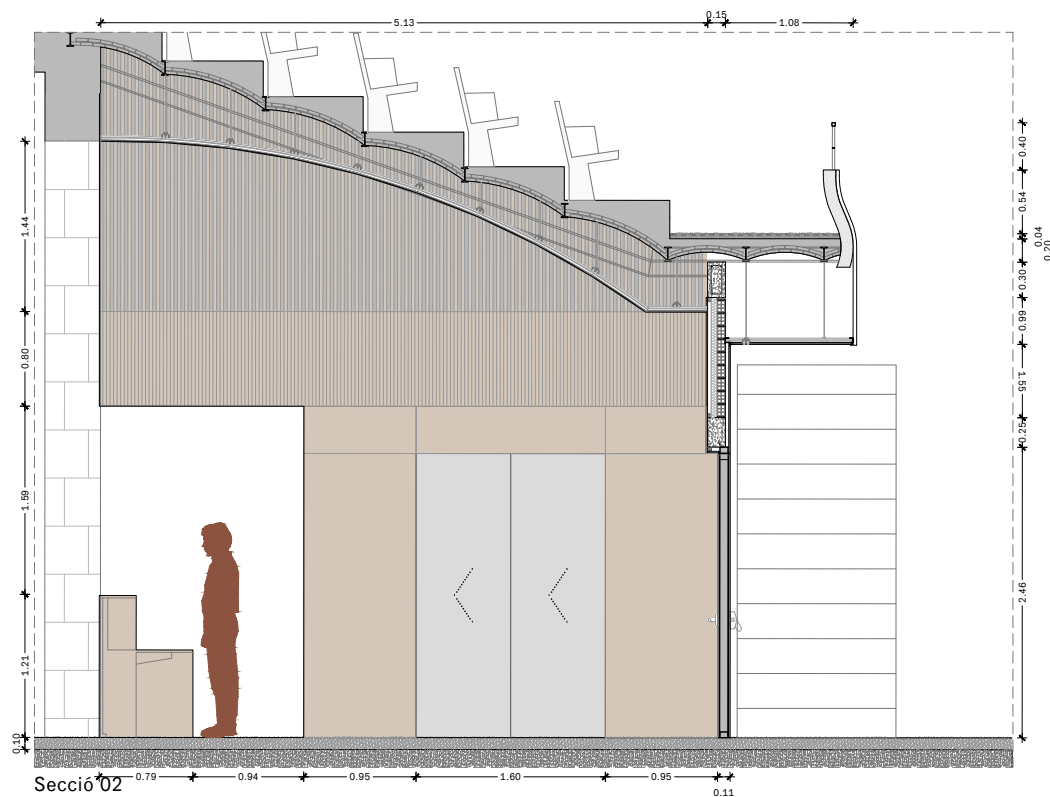

ARQUITECTURA
Länk Arquitectes
ARQUITECTES
Andrea Las Hayas Col. núm. 72261-8
Iago Pineda Col. núm. 67161-4
EN REPRESENTACIÓ DE Iago i Andrea Arquitectes S.C.P. CIF. J16965774
lank@lankarquitectes.com Trav. de les Corts 230 Ent 2ª, 08014 Barcelona

PROJECTE
20015
Rehabilitació i Ampliació de la Sala Municipal del Palau dels Comtes
LOCALITZACIÓ
Plaça Joc de la Pilota 1 17486 Castelló d'Empúries
ESTAT
Projecte Executiu
SECCIÓ
Detalls Interiors
TÍTOL
Lavabos adaptats
LÀMINA
DG-DI12
DATA INICI
31/01/2023
VERSIÓ
1
DATA REVISIÓ
00/00/00
ESCALA A3
1:40
ESCALA A1
1:20
PROMOTOR
Ajuntament de Castelló d'Empúries NIF P1705200B Plaça Joc de la Pilota 1, Castelló d'Empúries
REPRESENTANT
Salvi Güell i Bohigas NIF 40293265W

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
Codi Segur de Validació	513bb5cc0fee449585cc5b744e433262001	Data document: 09/06/2025	
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original		

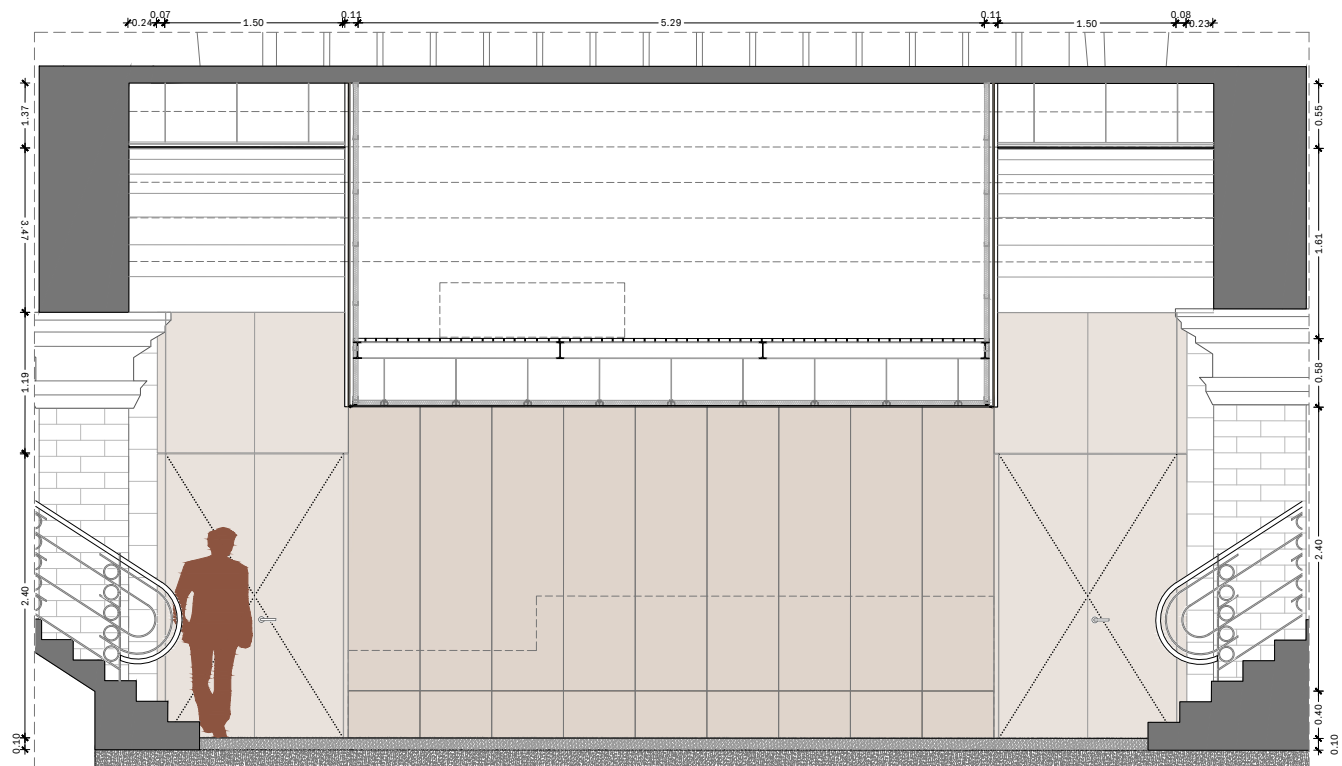

Secció 05


ARQUITECTURA
Länk Arquitectes
ARQUITECTES
Andrea Las Hayas Col. núm. 72261-8
Iago Pineda Col. núm. 67161-4
EN REPRESENTACIÓ DE Iago i Andrea Arquitectes S.C.P. CIF. J16965774
lank@lankarquitectes.com Trav. de les Corts 230 Ent 2º, 08014 Barcelona

PROJECTE
20015
Rehabilitació i Ampliació de la Sala Municipal del Palau dels Comtes
LOCALITZACIÓ
Plaça Joc de la Pilota 1 17486 Castelló d'Empúries
ESTAT
Projecte Executiu
SECCIÓ
Detalls Interiors
TÍTOL
Lavabos adaptats
LÀMINA
DG-DI15
DATA INICI
31/01/2023
VERSIÓ
1
DATA REVISIÓ
00/00/00
ESCALA A3
1:40
ESCALA A1
1:20
PROMOTOR
Ajuntament de Castelló d'Empúries NIF P1705200B Plaça Joc de la Pilota 1, Castelló d'Empúries
REPRESENTANT
Salvi Güell i Bohigas NIF 40293265W

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	513bb5cc0fee449585cc5b744e433262001	Data document: 09/06/2025
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



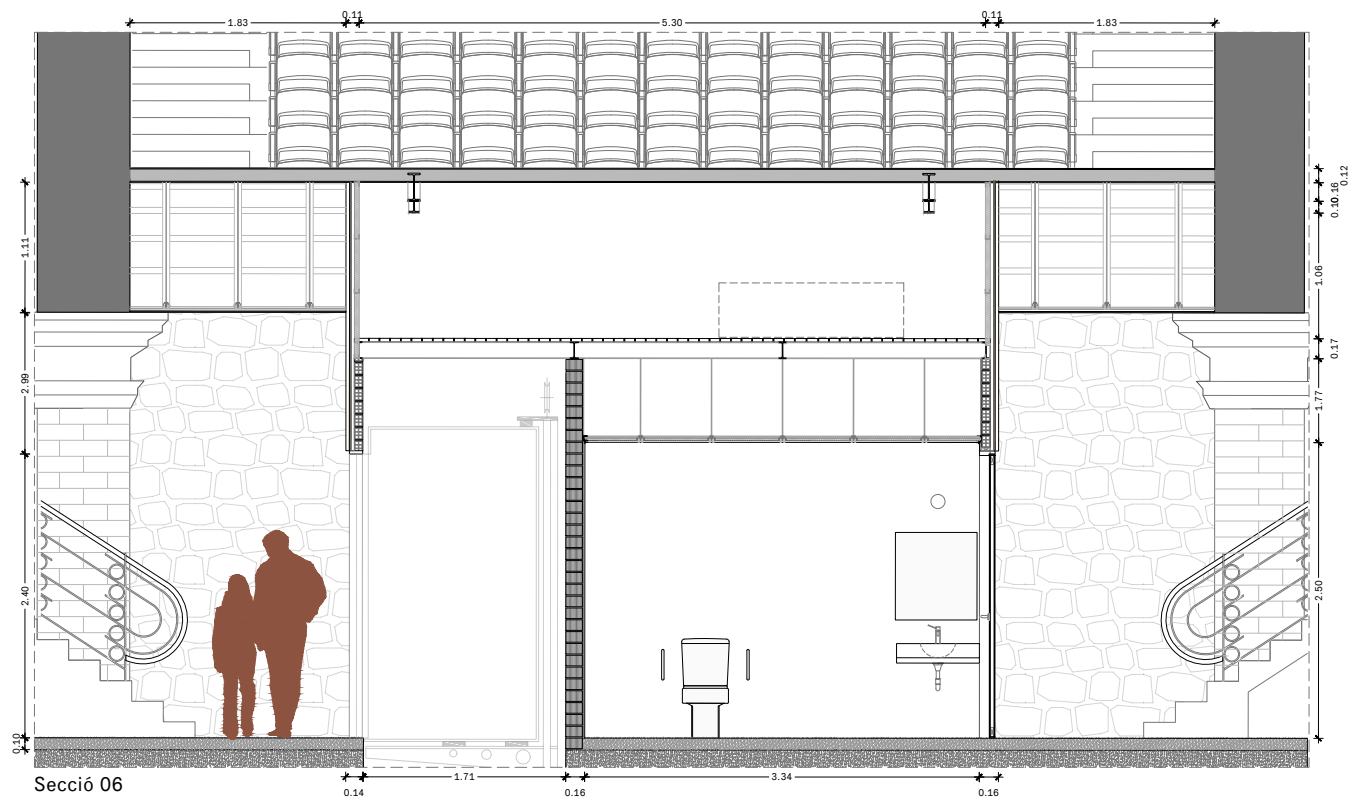


Secció 06


ARQUITECTURA
Länk Arquitectes
ARQUITECTES
Andrea Las Hayas Col. núm. 72261-8
Iago Pineda Col. núm. 67161-4
EN REPRESENTACIÓ DE
Iago i Andrea Arquitectes S.C.P. CIF. J16965774
lank@lankarquitectes.com Trav. de les Corts 230 Ent 2ª, 08014 Barcelona

PROJECTE
20015
Rehabilitació i Ampliació de la Sala Municipal del Palau dels Comtes
LOCALITZACIÓ
Plaça Joc de la Pilota 1 17486 Castelló d'Empúries
ESTAT
Projecte Executiu
SECCIÓ
Detalls Interiors
TÍTOL
Lavabos adaptats
LÀMINA
DG-DI16
DATA INICI
31/01/2023
VERSIÓ
1
DATA REVISIÓ
00/00/00
ESCALA A3
1:40
ESCALA A1
1:20
PROMOTOR
Ajuntament de Castelló d'Empúries NIF P1705200B Plaça Joc de la Pilota 1, Castelló d'Empúries
REPRESENTANT
Salvi Güell i Bohigas NIF 40293265W


Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
Codi Segur de Validació	513bb5cc0fee449585cc5b744e433262001	Data document: 09/06/2025	
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original		

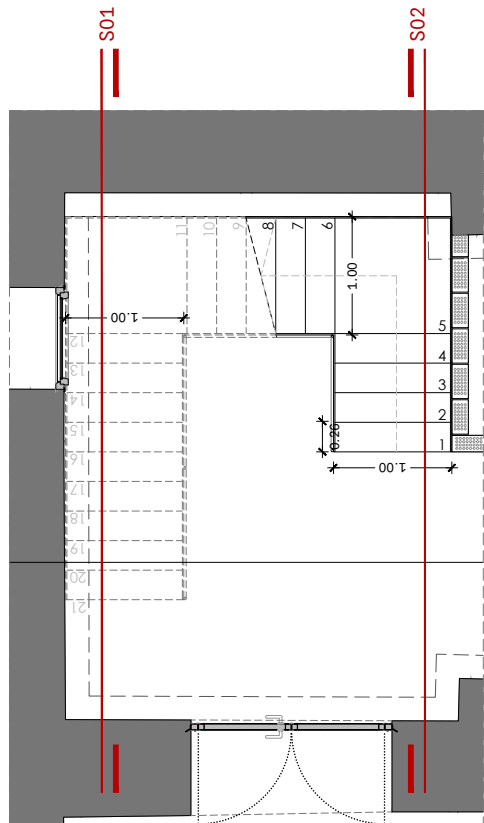



PLANTA SOTERRANI - PS.1 Circulació servei_Planta Soterrani a
Planta Baixa

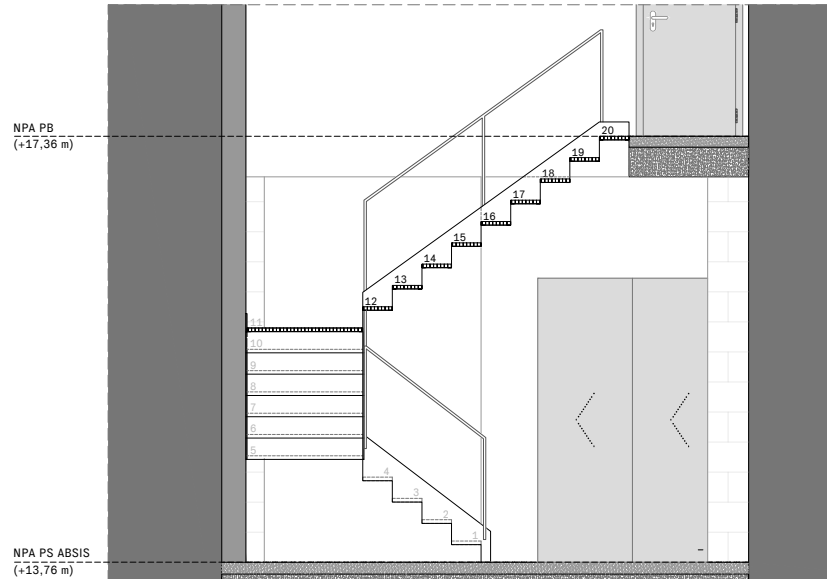

Secció 01

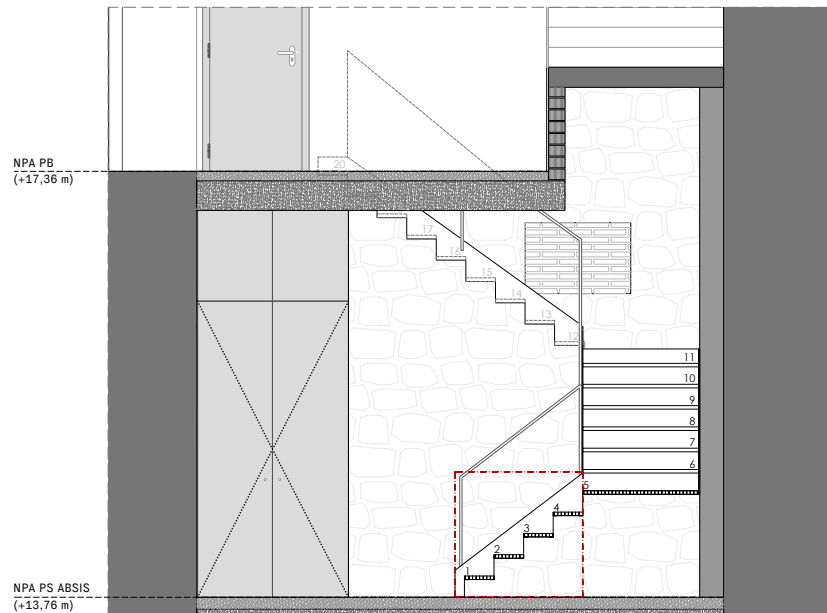

Secció 02





Llegenda detall

- 1.01 Barana d'acer de Ø20 mm i Hx80 cm. Acabat pintat amb pintura de dos components (RAL a decidir)
1.02 Pletina lateral de xapa d'acer (e: 10 mm). Acabat pintat (RAL a decidir) sobre pintura intumescent
1.03 Perfil angular de 30x10 mm. Acabat pintat (RAL a decidir)
1.04 Reixeta electrosoldada amb cel·la rectangular tipus Transet amb vareta lisa de 30 mm de gruix. Acabat pintat amb pintura de dos components (RAL a decidir)

ARQUITECTURA
Länk Arquitectes
ARQUITECTES
Andrea Las Hayas Col. núm. 72261-8
PROMOTOR
Iago Pineda Col. núm. 67161-4
EN REPRESENTACIÓ DE
Iago i Andrea Arquitectes S.C.P. CIF. J16965774
lank@lankarquitectes.com Trav. de les Corts 230 Ent 2º, 08014 Barcelona

PROJECTE
20015
Rehabilitació i Ampliació de la Sala Municipal del Palau dels Comtes
LOCALITZACIÓ
Plaça Joc de la Pilota 1 17486 Castelló d'Empúries
ESTAT
Projecte Executiu
SECCIÓ
Comunicacions verticals
TÍTOL
PS.1 Circulació servei
LÀMINA
DG-CV01
DATA INICI
31/01/2023
VERSIÓ
1
DATA REVISIÓ
00/00/00
ESCALA A3
1:40
ESCALA A1
1:20
PROMOTOR
Ajuntament de Castelló d'Empúries NIF P1705200B Plaça Joc de la Pilota 1, Castelló d'Empúries
REPRESENTANT
Salvi Güell i Bohigas NIF 40293265W

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
Codi Segur de Validació	513bb5cc0fee449585cc5b744e433262001	Data document: 09/06/2025	
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorofirma.asp		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original		



E. 1/20

- Legenda detall**
- 1.01 Barana d'acer de Ø20 mm i Hx80 cm. Acabat pintat amb pintura de dos components (RAL a decidir)
 - 1.02 Pletina lateral de xapa d'acer (e: 10 mm). Acabat pintat (RAL a decidir) sobre pintura intumescent
 - 1.03 Perfil angular de 30x10 mm. Acabat pintat (RAL a decidir)
 - 1.04 Reixeta electrosoldada amb cel·la rectangular tipus Tramec amb vareta lisa de 30 mm de gruix. Acabat pintat amb pintura de dos components (RAL a decidir)

PROJECTE
20015
Rehabilitació i Ampliació
de la Sala Municipal del
Palau dels Comtes

LOCALITZACIÓ
Plaça Joc de la Pilota 1
17486
Castelló d'Empúries

ESTAT
Projecte Executiu

SECCIÓ
Comunicacions verticals

TÍTOL
PS.1 Circulació servei

LÀMINA
DG-CV02

DATA INICI	VERSIO	DATA REVISIÓ
31/01/2023	1	00/00/00

ESCALA A3	ESCALA A1
1:40	1:20

PROMOTOR
Ajuntament de Castelló
d'Empúries
NIF P1705200B
Plaça Joc de la Pilota 1,
Castelló d'Empúries


REPRESENTANT
Salvi Güell i Bohigas
NIF 40293265W

ARQUITECTURA
**Länk
Arquitectes**


ARQUITECTES
Andrea Las Hayas
Col. núm. 72261-8

EN REPRESENTACIÓ DE
Iago i Andrea Arquitectes
S.C.P.
CIF. J16965774

lank@lankarquitectes.com
Trav. de les Corts 230
Ent 2º, 08014 Barcelona


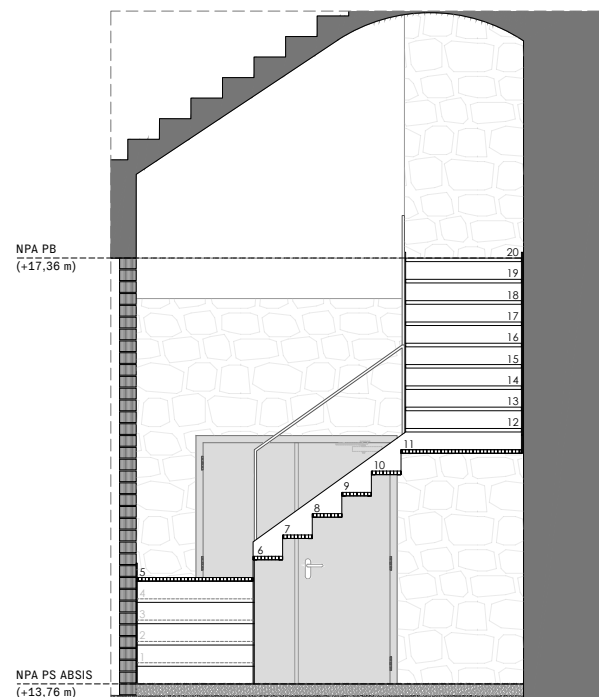


Secció 03

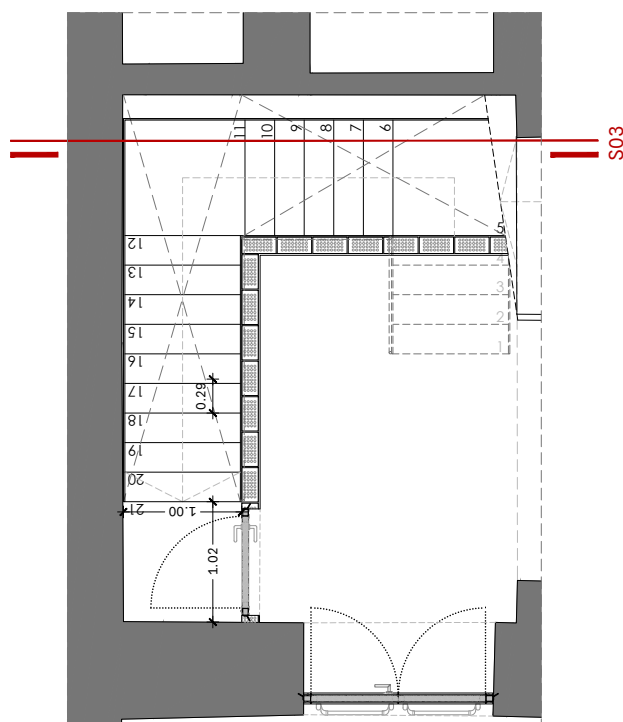

PLANTA BAIXA - PS.1 Circulació servei_Planta Soterrani a
Planta Baixa

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
Codi Segur de Validació	513bb5cc0fee449585cc5b744e433262001	Data document: 09/06/2025	
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original		



E. 1/20

Llegenda detall

- 1.01 Pletina lateral de xapa d'acer (e: 10 mm). Acabat pintat amb pintura de dos components (RAL a decidir) sobre pintura intumescent
- 1.02 Esplaians prefabricats de fornig pigmentat polit vist de 8 cm de gruix
- 1.03 Pletina de xapa d'acer inoxidable (e: 10 mm). Acabat pintat amb pintura de dos components (RAL a decidir) sobre pintura intumescent


PROJECTE
20015
Rehabilitació i Ampliació de la Sala Municipal del Palau dels Comtes
LOCALITZACIÓ
Plaça Joc de la Pilota 1
17486
Castelló d'Empúries

ESTAT
Projecte Executiu
SECCIÓ
Comunicacions verticals


TÍTOL
PS.10 Circulació servei
LÀMINA
DG-CV09
DATA INICI
31/01/2023
VERSIÓ
1
DATA REVISIÓ
00/00/00
ESCALA A3
1:40
ESCALA A1
1:20

PROMOTOR
Ajuntament de Castelló d'Empúries
NIF P1705200B
Plaça Joc de la Pilota 1,
Castelló d'Empúries
REPRESENTANT
Salvi Güell i Bohigas
NIF 40293265W


ARQUITECTURA
Länk
Arquitectes
ARQUITECTES
Andrea Las Hayas
Col. núm. 72261-8
PROMOTOR
Iago Pineda
Col. núm. 67161-4
EN REPRESENTACIÓ DE
Iago i Andrea Arquitectes
S.C.P.
CIF. J16965774
lank@lankarquitectes.com
Trav. de les Corts 230
Ent 2ª, 08014 Barcelona

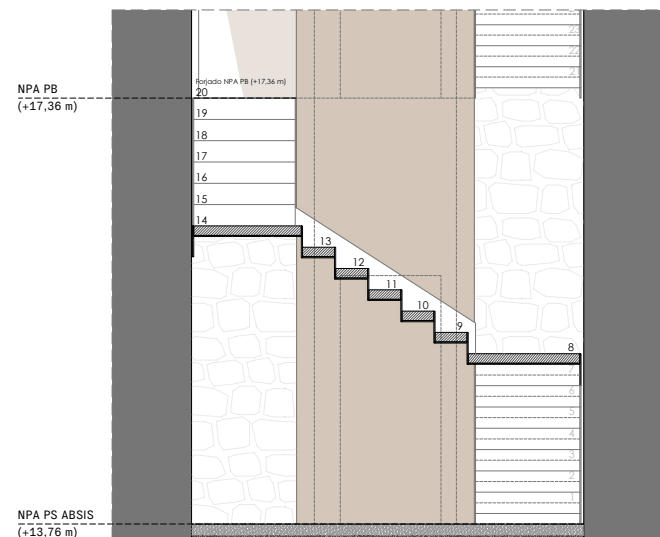

Secció 01

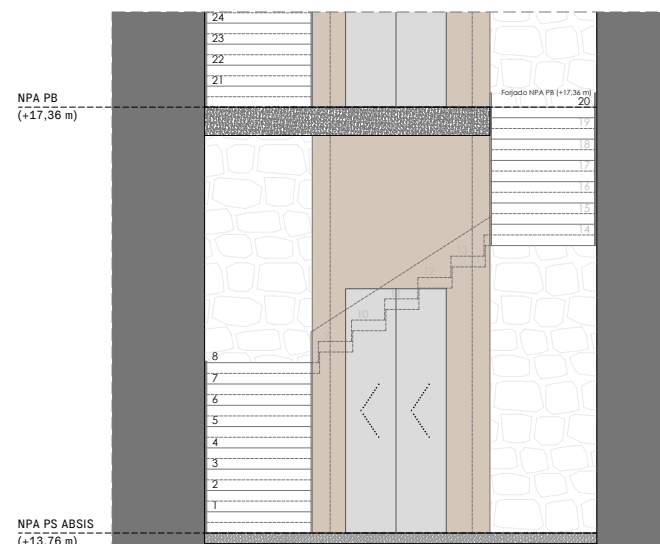


Secció 02

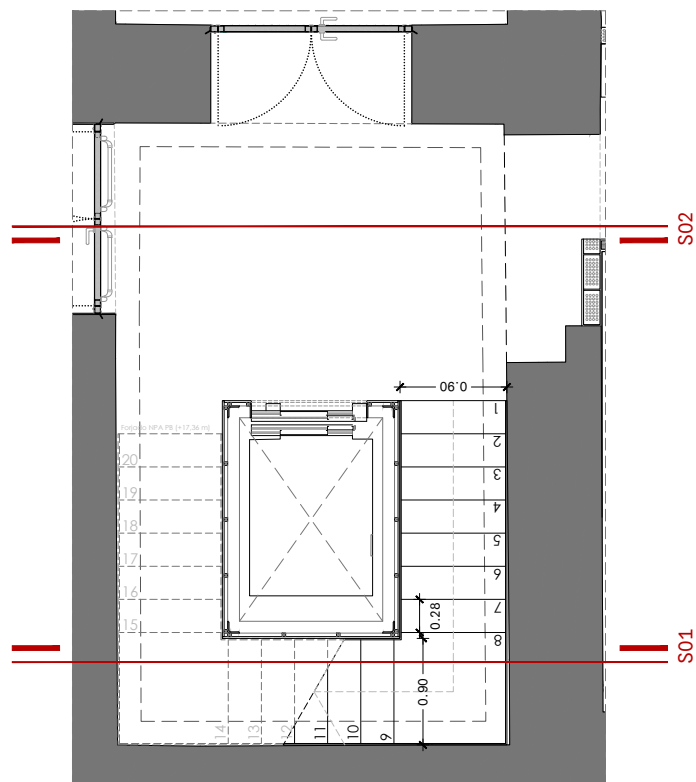


PLANTA SOTERRANI - PS.10 Circulació servei_Planta Soterrani a Planta Baixa


Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
Codi Segur de Validació	513bb5cc0fee449585cc5b744e433262001	Data document: 09/06/2025	
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original		

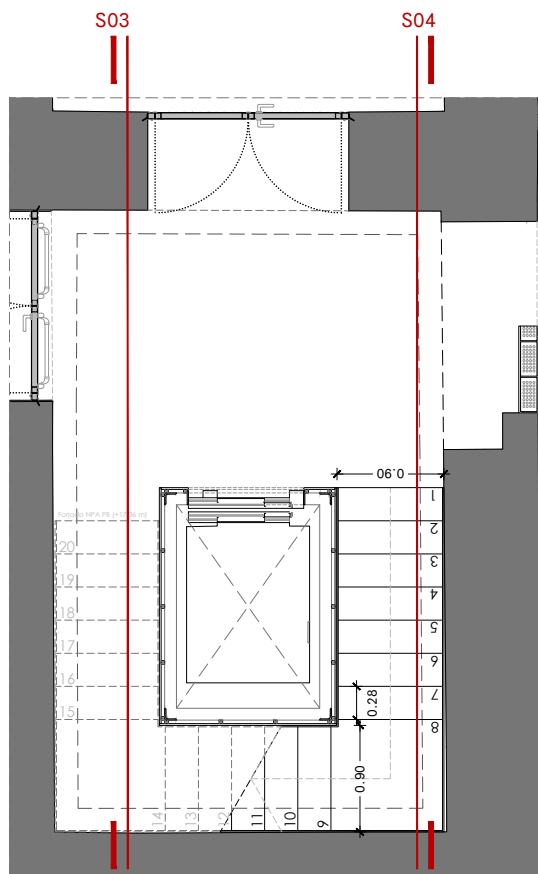



PLANTA SOTERRANI - PS.10 Circulació servei_Planta Soterrani a Planta Baixa

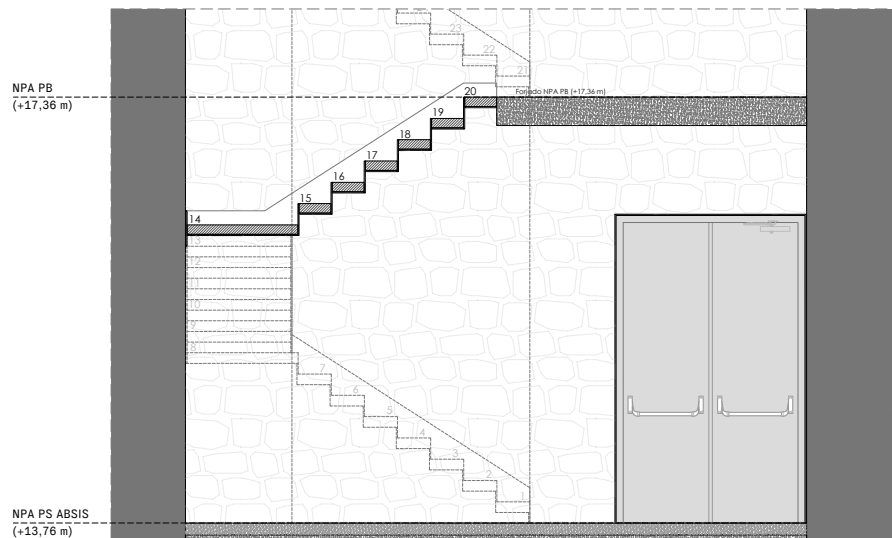

Secció 03

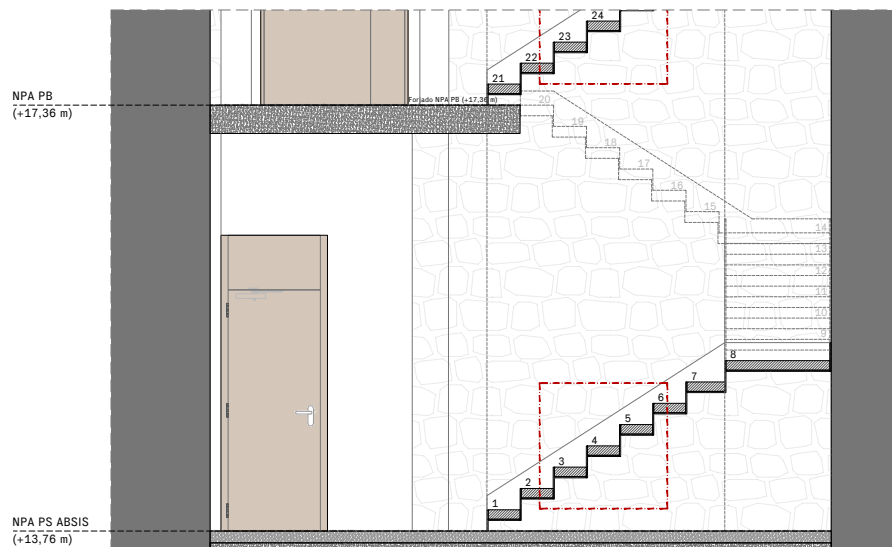

Secció 04



E. 1/20

- Llegenda detall**
- 1.01 Pletina lateral de xapa d'acer (e: 10 mm). Acabat pintat amb pintura de dos components (RAL a decidir) sobre pintura intumescent
 - 1.02 Esglaons prefabricats de fornig pigmentat polit vist de 8 cm de gruix
 - 1.03 Pletina de xapa d'acer inoxidable (e: 10 mm). Acabat pintat amb pintura de dos components (RAL a decidir) sobre pintura intumescent

PROJECTE
20015
Rehabilitació i Ampliació de la Sala Municipal del Palau dels Comtes
LOCALITZACIÓ
Plaça Joc de la Pilota 1
17486
Castelló d'Empúries


ESTAT
Projecte Executiu
SECCIÓ
Comunicacions verticals

TÍTOL
PS.10 Circulació servei
LÀMINA
DG-CV10
DATA INICI
31/01/2023
VERSIÓ
1
DATA REVISIÓ
00/00/00
ESCALA A3
1:40
ESCALA A1
1:20


ARQUITECTURA
Länk Arquitectes
ARQUITECTES
Andrea Las Hayas
Col. núm. 72261-8
PROMOTOR
Iago Pineda
Col. núm. 67161-4
EN REPRESENTACIÓ DE
Iago i Andrea Arquitectes
S.C.P.
CIF. J16965774
lank@lankarquitectes.com
Trav. de les Corts 230
Ent 2º, 08014 Barcelona

PROMOTOR
Ajuntament de Castelló d'Empúries
NIF P1705200B
Plaça Joc de la Pilota 1,
Castelló d'Empúries
REPRESENTANT
Salvi Güell i Bohigas
NIF 40293265W


Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
Codi Segur de Validació	513bb5cc0fee449585cc5b744e433262001	Data document: 09/06/2025	
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original		

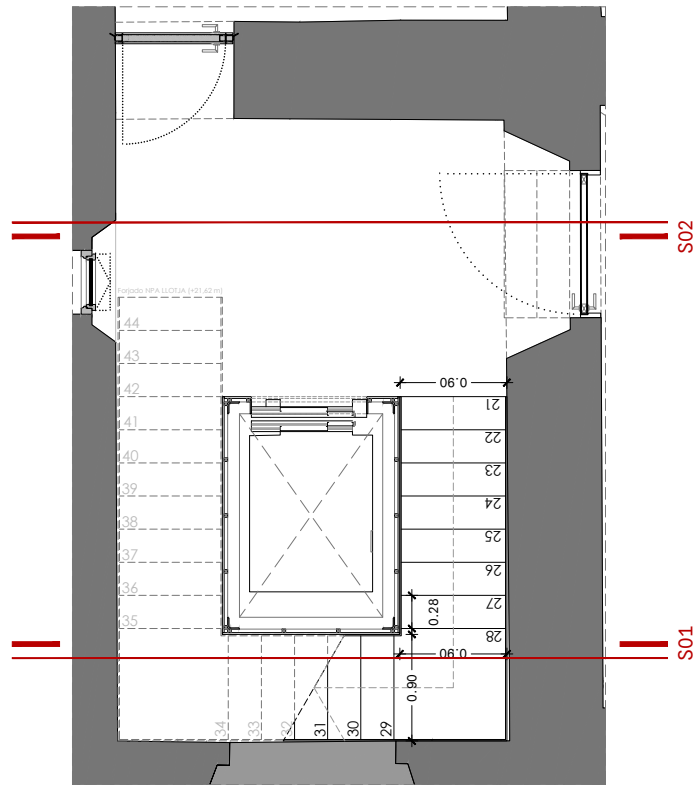



PLANTA BAIXA - PS.10 Circulació servei_Planta Baixa a Planta Llotja

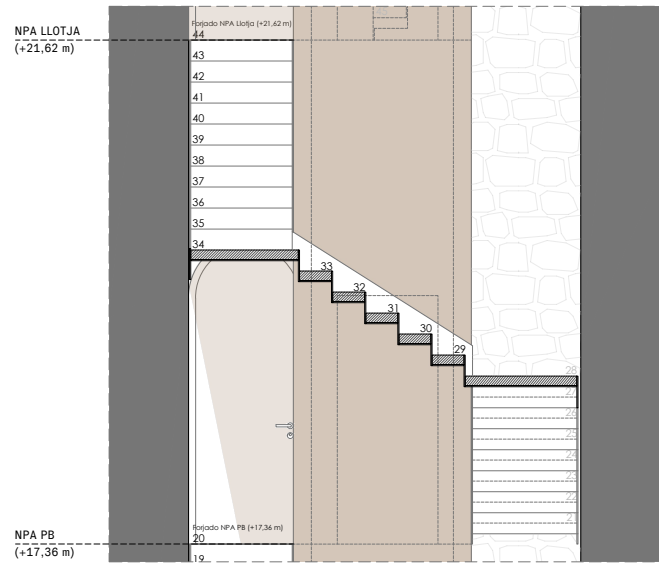

Secció 01

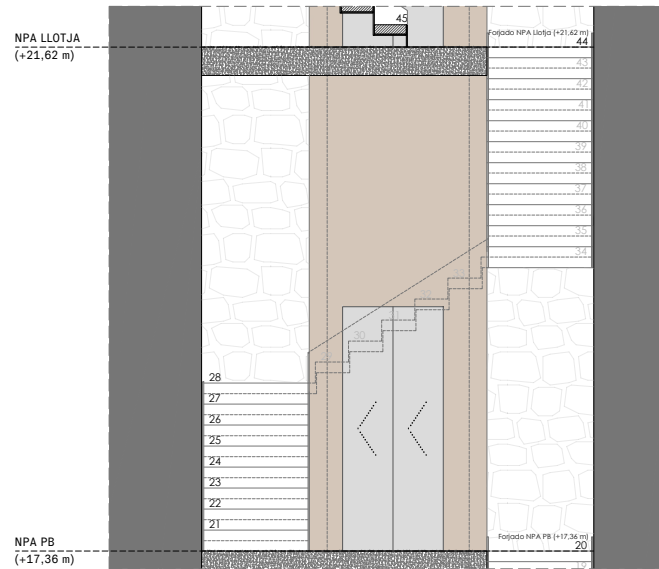

Secció 02



- Llegenda detall**
- 1.01 Pletina lateral de xapa d'acer (e: 10 mm). Acabat pintat amb pintura de dos components (RAL a decidir) sobre pintura intumescent
 - 1.02 Esglaons prefabricats de formigó pigmentat polit vist de 8 cm de gruix
 - 1.03 Pletina de xapa d'acer (e: 10 mm). Acabat pintat amb pintura de dos components (RAL a decidir) sobre pintura intumescent

ARQUITECTURA

Länk Arquitectes

ARQUITECTES

Andrea Las Hayas
Col. núm. 72261-8

EN REPRESENTACIÓ DE

Iago i Andrea Arquitectes
S.C.P.
CIF. J16965774

lank@lankarquitectes.com
Trav. de les Corts 230
Ent 2ª, 08014 Barcelona

PROJECTE

20015

Rehabilitació i Ampliació
de la Sala Municipal del
Palau dels Comtes

LOCALITZACIÓ

Plaça Joc de la Pilota 1
17486
Castelló d'Empúries

ESTAT

Projecte Executiu

SECCIÓ

Comunicacions verticals

TÍTOL

PS.10 Circulació servei

LÀMINA

DG-CV11

DATA INICI 31/01/2023

VERSIÓ 1

DATA REVISIÓ 00/00/00

ESCALA H3 1:40

ESCALA A1 1:20

PROMOTOR


Ajuntament de Castelló
d'Empúries
NIF P1705200B

Plaça Joc de la Pilota 1,
Castelló d'Empúries


REPRESENTANT

Salvi Güell i Bohigas
NIF 40293265W


Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
Codi Segur de Validació	513bb5cc0fee449585cc5b744e433262001	Data document: 09/06/2025	
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original		

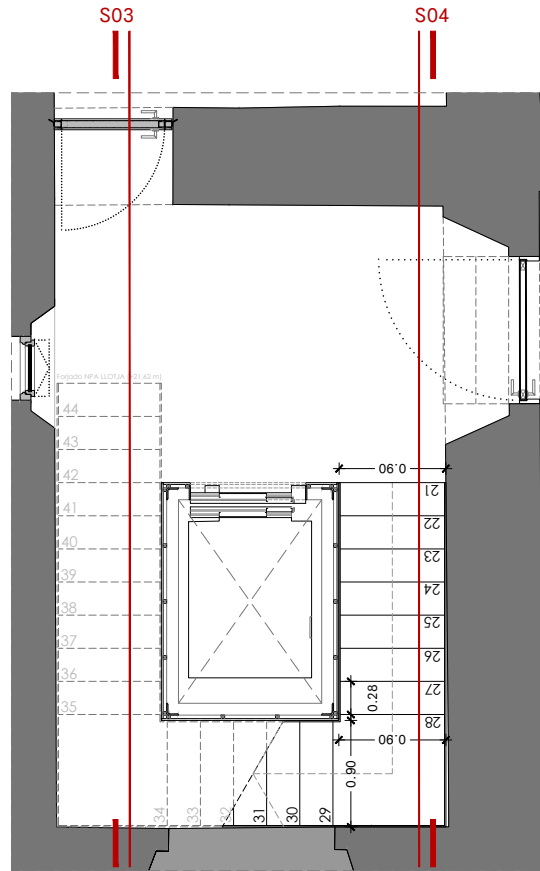



PLANTA BAIXA - PS.10 Circulació servei_Planta Baixa a Planta Llotja

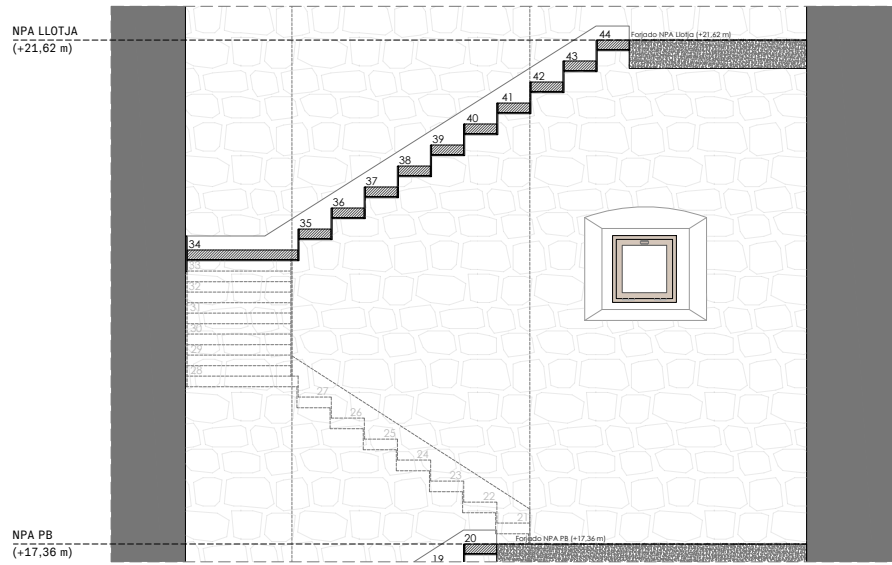

Secció 03

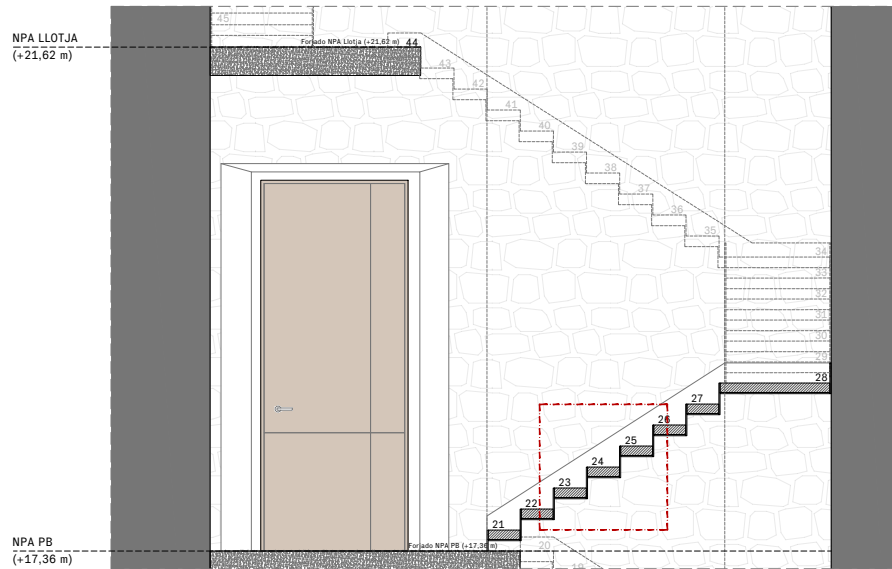

Secció 04



Llegenda detall

- 1.01 Pletina lateral de xapa d'acer (e: 10 mm). Acabat pintat amb pintura de dos components (RAL a decidir) sobre pintura intumescent
- 1.02 Esplaians prefabricats de formigó pigmentat polit vist de 8 cm de gruix
- 1.03 Pletina de xapa d'acer (e: 10 mm). Acabat pintat amb pintura de dos components (RAL a decidir) sobre pintura intumescent

ARQUITECTURA

Länk Arquitectes

ARQUITECTES

Andrea Las Hayas
Col. núm. 72261-8

EN REPRESENTACIÓ DE

Iago i Andrea Arquitectes
S.C.P.
CIF. J16965774

lank@lankarquitectes.com
Trav. de les Corts 230
Ent 2º, 08014 Barcelona

PROJECTE

20015

Rehabilitació i Ampliació
de la Sala Municipal del
Palau dels Comtes

LOCALITZACIÓ

Plaça Joc de la Pilota 1
17486
Castelló d'Empúries

ESTAT

Projecte Executiu

SECCIÓ

Comunicacions verticals

TÍTOL

PS.10 Circulació servei

LÀMINA

DG-CV12

DATA INICI

31/01/2023

VERSIÓ

1

DATA REVISIÓ

00/00/00

ESCALA A3

1:40

ESCALA A1

1:20

PROMOTOR

Ajuntament de Castelló
d'Empúries
NIF P1705200B

Plaça Joc de la Pilota 1,
Castelló d'Empúries


REPRESENTANT

Salvi Güell i Bohigas
NIF 40293265W




Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web


Codi Segur de Validació	513bb5cc0fee449585cc5b744e433262001	Data document: 09/06/2025
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

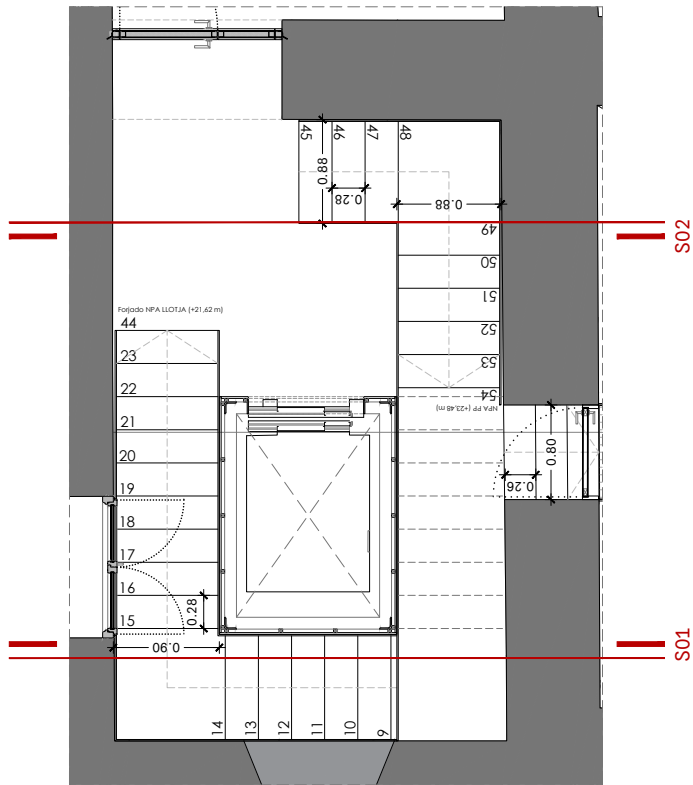



PLANTA LLOTJA - PS.10 Circulació servei_Planta Llotja a Planta Primera

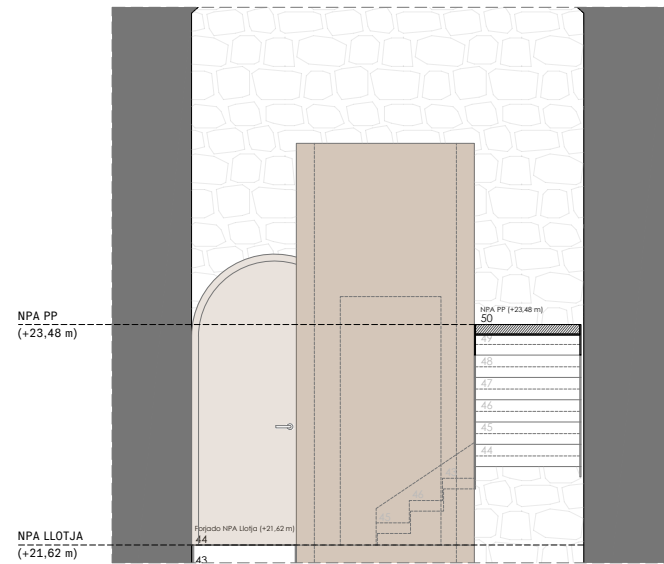

Secció 01

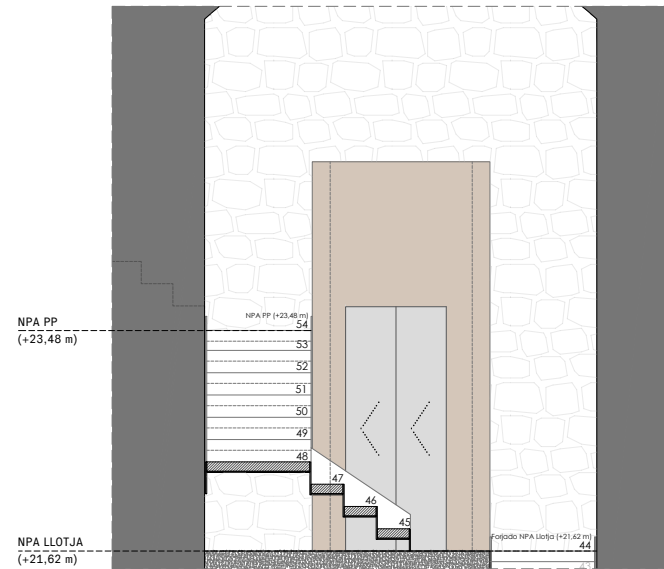

Secció 02



- Llegenda detall**
- 1.01 Pielina lateral de xapa d'acer (e: 10 mm). Acabat pintat amb pintura de dos components (RAL a decidir) sobre pintura intumescent
 - 1.02 Esplaians prefabricats de formigó pigmentat polit vist de 8 cm de gruix
 - 1.03 Pielina de xapa d'acer (e: 10 mm). Acabat pintat amb pintura de dos components (RAL a decidir) sobre pintura intumescent

PROJECTE 20015 Rehabilitació i Ampliació de la Sala Municipal del Palau dels Comtes		LOCALITZACIÓ Plaça Joc de la Pilota 1 17486 Castelló d'Empúries	
ESTAT Projecte Executiu		SECCIÓ Comunicacions verticals	
TÍTOL PS.10 Circulació servei		LÀMINA DG-CV13	
DATA INICI 31/01/2023	VERSIÓ 1	DATA REVISIÓ 00/00/00	ESCALA A3 1:40
PROMOTOR Ajuntament de Castelló d'Empúries NIF P1705200B Plaça Joc de la Pilota 1, Castelló d'Empúries		REPRESENTANT Salvi Güell i Bohigas NIF 40293265W	
ARQUITECTURA Länk Arquitectes		EN REPRESENTACIÓ DE Iago i Andrea Arquitectes S.C.P. CIF. J16965774 lank@lankarquitectes.com Trav. de les Corts 230 Ent 2ª, 08014 Barcelona	

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
Codi Segur de Validació	513bb5cc0fee449585cc5b744e433262001	Data document: 09/06/2025	
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original		

VALORACIÓ ECONÒMICA

doc. III

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS A LA SALA MUNICIPAL PALAU DELS COMTES

Castelló d'Empúries - Girona

Ajuntament de Castelló d'Empúries – Serveis Tècnics

Maig 2025

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
Codi Segur de Validació	513bb5cc0fee449585cc5b744e433262001	Data document: 09/06/2025	
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 30/05/25

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	PL20-TAS1	U	FABRICACIÓ I MUNTATGE D'ASCENSOR D'ACORD AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT, DIRECTIVA 2014/33/UE I LA SEVA TRANSPOSICIÓ AL R.D 203/2016, AIXÍ COM L'ESTRICTE COMPLIMENT DE LA NORMA HARMONITZADA 81-20:2015 D'ASCENSORS I COMPONENTS DE SEGURETAT PER A ASCENSORS. ASCENSORA AS01 DE CÀRREGA 480KG., /NOMBRE DE PASSATGERS 6 PERSONES, AMB DIMENSIONS DE CABINA 1000 X 1250 MM., NO. DE PARADES 3, VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT 7.000 MM, ACCESSOS/EMBARCaments A 0º, LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ DEL BUIT 1200 X 1750 MM., ALÇADA DE FOSSAT 1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE SEGURETAT 3280 MM CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECAÑIC DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL: GOMA ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX, BOTONERES DE CABINA EN COLUMNA, BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS: TUBULAR INOXIDABLE SATINAT MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016 INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL DE COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA. (TRENTA-UN MIL CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	31.135,73 €
P-2	PL21-TAS2	U	FABRICACIÓ I MUNTATGE D'ASCENSOR D'ACORD AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT, DIRECTIVA 2014/33/UE I LA SEVA TRANSPOSICIÓ AL R.D 203/2016, AIXÍ COM L'ESTRICTE COMPLIMENT DE LA NORMA HARMONITZADA 81-20:2015 D'ASCENSORS I COMPONENTS DE SEGURETAT PER A ASCENSORS. ASCENSORA AS02 DE CÀRREGA 630KG., /NOMBRE DE PASSATGERS 8 PERSONES, AMB DIMENSIONS DE CABINA 1100 X 1400 MM., NO. DE PARADES 2, VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT 3.000 MM, ACCESSOS/EMBARCaments SIMPLE, LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ DEL BUIT 1570 X 1700 MM., ALÇADA DE FOSSAT 1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE SEGURETAT 4260 MM CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE. CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE. TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECAÑIC. DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL: GOMA ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX. BOTONERES DE CABINA EN COLUMNA, BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS: TUBULAR INOXIDABLE SATINAT. MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016 INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL DE COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA. (VINT-I-NOU MIL SIS-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	29.605,92 €
P-3	PL90-3UX4	U	FABRICACIÓ I MUNTATGE D'ASCENSOR D'ACORD AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT, DIRECTIVA 2014/33/UE I LA SEVA TRANSPOSICIÓ AL R.D 203/2016, AIXÍ COM L'ESTRICTE COMPLIMENT DE LA NORMA HARMONITZADA 81-20:2015 D'ASCENSORS I COMPONENTS DE SEGURETAT PER A ASCENSORS. ASCENSORA AS03 DE CÀRREGA 1275KG., /NOMBRE DE PASSATGERS 17 PERSONES, AMB DIMENSIONS DE CABINA 2100 X 1400 MM., NO. DE PARADES 2,	39.170,73 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 513bb5cc0fee449585cc5b744e433262001

Data document: 09/06/2025

Url de validació <https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 30/05/25 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT 3.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A 0º, LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ DEL BUIT 2750 X 1650 MM., ALÇADA DE FOSSAT 1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE SEURETAT 4700 MM
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES DE 4 FULLES, DIMENSIONS DE PORTES 1600 X 2.000 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE.
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES DE 4 FULLES, DIMENSIONS DE PORTES 1600 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE.
TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECAÑIC.
DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL: GOMA ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX. BOTONERES DE CABINA EN COLUMNNA, BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS: TUBULAR INOXIDABLE SATINAT.
MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA
AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016
INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL DE COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.
(TRENTA-NOU MIL CENT SETANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 30/05/25

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	PL20-TAS1	U	FABRICACIÓ I MUNTATGE D'ASCENSOR D'ACORD AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT, DIRECTIVA 2014/33/UE I LA SEVA TRANSPOSICIÓ AL R.D 203/2016, AIXÍ COM L'ESTRICTE COMPLIMENT DE LA NORMA HARMONITZADA 81-20:2015 D'ASCENSORS I COMPONENTS DE SEGURETAT PER A ASCENSORS. ASCENSORA AS01 DE CÀRREGA 480KG., /NOMBRE DE PASSATGERS 6 PERSONES, AMB DIMENSIONS DE CABINA 1000 X 1250 MM., NO. DE PARADES 3, VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT 7.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A 0º, LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ DEL BUIT 1200 X 1750 MM., ALÇADA DE FOSSAT 1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE SEGURETAT 3280 MM CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECAÑIC DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL: GOMA ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX, BOTONERES DE CABINA EN COLUMNA, BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS: TUBULAR INOXIDABLE SATINAT MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016 INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL DE COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.	31.135,73 €
	BL30-TAS1	U	ASCENSORA AS01 DE CÀRREGA 480KG., /NOMBRE DE PASSATGERS 6 PERSONES, AMB DIMENSIONS DE CABINA 1000 X 1250 MM., NO. DE PARADES 3, VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT 7.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A 0º, LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ DEL BUIT 1200 X 1750 MM., ALÇADA DE FOSSAT 1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE SEGURETAT 3280 MM CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECAÑIC DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL: GOMA ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX, BOTONERES DE CABINA EN COLUMNA, BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS: TUBULAR INOXIDABLE SATINAT MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016 INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL DE COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.	22.000,00000 €
	BL31-2FDZ	U	MATERIAL PER A FORMACIÓ DE PARADA D'ASCENSOR ELÈCTRIC, VELOCITAT 1 M/S, NIVELL DE TRÀNSIT ESTÀNDARD, PER A 6 PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA 480 KG), DE 2 A 6 PARADES, DE QUALITAT MITJANA, PORTES D'ACCÉS AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA CENTRAL D'1+1 FULLES ACABADES PINTADES DE 800X2000 MM, MANIOBRA COL·LECTIVA DE BAIXADA SIMPLE, AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016	1.881,24000 €
			Altres conceptes	7.254,49000 €
P-2	PL21-TAS2	U	FABRICACIÓ I MUNTATGE D'ASCENSOR D'ACORD AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT, DIRECTIVA 2014/33/UE I LA SEVA TRANSPOSICIÓ AL R.D 203/2016, AIXÍ COM L'ESTRICTE COMPLIMENT DE LA NORMA HARMONITZADA 81-20:2015 D'ASCENSORS I COMPONENTS DE SEGURETAT PER A ASCENSORS. ASCENSORA AS02 DE CÀRREGA 630KG., /NOMBRE DE PASSATGERS 8 PERSONES, AMB DIMENSIONS DE CABINA 1100 X 1400 MM., NO. DE PARADES 2, VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT 3.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS SIMPLE,	29.605,92 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 513bb5cc0fee449585cc5b744e433262001

Data document: 09/06/2025

Url de validació <https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ DEL BUIT 1570 X 1700 MM., ALÇADA DE FOSSAT 1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE SEURETAT 4260 MM CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE. CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE. TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECAÑIC. DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL: GOMA ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX. BOTONERES DE CABINA EN COLUMNA, BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS: TUBULAR INOXIDABLE SATINAT. MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016 INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL DE COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.	
BL30-TAS2		U	ASCENSORA AS02 DE CÀRREGA 630KG., /NOMBRE DE PASSATGERS 8 PERSONES, AMB DIMENSIONS DE CABINA 1100 X 1400 MM., NO. DE PARADES 2, VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT 3.000 MM. ACCESSOS/EMBARCAMENTS SIMPLE, LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ DEL BUIT 1570 X 1700 MM., ALÇADA DE FOSSAT 1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE SEURETAT 4260 MM CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE. CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE. TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECAÑIC. DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL: GOMA ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX. BOTONERES DE CABINA EN COLUMNA, BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS: TUBULAR INOXIDABLE SATINAT. MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016 INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL DE COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.	20.500,00000 €
BL31-2FHH		U	MATERIAL PER A FORMACIÓ DE PARADA D'ASCENSOR ELÈCTRIC, VELOCITAT 1 M/S, NIVELL DE TRÀNSIT ESTÀNDARD, PER A 8 PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA 630 KG), DE 2 PARADES, DE QUALITAT MITJANA, PORTES D'ACCÉS AUTOMÀTIQUES D'OBTURA CENTRAL DE 2 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE 800 X 2.000 MM, MANIOBRA COL·LECTIVA DE BAIXADA SIMPLE, AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016	1.190,00000 €
			Altres conceptes	7.915,92000 €
P-3	PL90-3UX4	U	FABRICACIÓ I MUNTATGE D'ASCENSOR D'ACORD AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT, DIRECTIVA 2014/33/UE I LA SEVA TRANSPOSICIÓ AL R.D 203/2016, AIXÍ COM L'ESTRICTE COMPLIMENT DE LA NORMA HARMONITZADA 81-20:2015 D'ASCENSORS I COMPONENTS DE SEURETAT PER A ASCENSORS. ASCENSORA AS03 DE CÀRREGA 1275KG., /NOMBRE DE PASSATGERS 17 PERSONES, AMB DIMENSIONS DE CABINA 2100 X 1400 MM., NO. DE PARADES 2, VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT 3.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A 0º, LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ DEL BUIT 2750 X 1650 MM., ALÇADA DE FOSSAT 1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE SEURETAT 4700 MM CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES DE 4 FULLES, DIMENSIONS DE PORTES 1600 X 2.000 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE. CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES DE 4 FULLES, DIMENSIONS DE PORTES 1600 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE.	39.170,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECAÑIC. DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL: GOMA ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX. BOTONERES DE CABINA EN COLUMNA, BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS: TUBULAR INOXIDABLE SATINAT. MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016 INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL DE COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.	
BL30-TAS3		U	ASCENSORA AS03 DE CÀRREGA 1275KG., /NOMBRE DE PASSATGERS 17 PERSONES, AMB DIMENSIONS DE CABINA 2100 X 1400 MM., NO. DE PARADES 2, VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT 3.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A 0º, LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ DEL BUIT 2750 X 1650 MM., ALÇADA DE FOSSAT 1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE SEURETAT 4700 MM CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES DE 4 FULLES, DIMENSIONS DE PORTES 1600 X 2.000 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE. CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES DE 4 FULLES, DIMENSIONS DE PORTES 1600 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE. TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECAÑIC. DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL: GOMA ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX. BOTONERES DE CABINA EN COLUMNA, BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS: TUBULAR INOXIDABLE SATINAT. MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016 INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL DE COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.	32.400,00000 €
BL31-TAS3		U	MATERIAL PER A FORMACIÓ DE PARADA D'ASCENSOR ELÈCTRIC, VELOCITAT 1 M/S, NIVELL DE TRÀNSIT ESTÀNDAR, PER A 17 PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA 1275 KG), DE 2 PARADES, DE QUALITAT MITJANA, PORTES D'ACCÉS AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA CENTRAL DE 2 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE 1600 X 2.000 MM, MANIOBRA COL·LECTIVA DE BAIXADA SIMPLE, AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016	3.000,00000 €
			Altres conceptes	3.770,73000 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 30/05/25 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A01-FEP3	H	AJUDANT COL·LOCADOR	20,07000	€
A01-FEP6	H	AJUDANT FUSTER	20,23000	€
A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	20,07000	€
A0F-000D	H	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	22,75000	€
A0F-000K	H	OFICIAL 1A FUSTER	23,16000	€
A0F-000R	H	OFICIAL 1A MUNTADOR	23,51000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BAQ0-T010	U	TIPUS ARMARI CAMERINOS: ARMARI DE DIMENSIONS TOTALS 756CM DE LLARG, 45CM DE FONDARIA I 250CM. D'ALÇADA, AMB VUIT MÒDULS I SETZE PORTES AMB FRONTISSES ADEQUADES I TIRADORS, BUCS BASE, LATERALS I SÒCOL, BANS A 37CM D'ALÇADA I ALTELL DE 38CM D'ALÇADA, COMPOSICIO SEGONS PLÀNOL TOT DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT AMB DUES CAPE'S D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=18MM I SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI	6.872,00000 €
BAS0-0ZEL	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'ARMARI DE DUES FULLES BATENTS, DE PREU SUPERIOR	30,45000 €
BL30-TAS1	U	ASCENSORA AS01 DE CÀRREGA 480KG., /NOMBRE DE PASSATGERS 6 PERSONES, AMB DIMENSIONS DE CABINA 1000 X 1250 MM., NO. DE PARADES 3, VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT 7.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A 0º, LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ DEL BUIT 1200 X 1750 MM., ALÇADA DE FOSSAT 1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE SEURETAT 3280 MM CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECAÑIC DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LED'S, SÒL: GOMA ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX, BOTONERES DE CABINA EN COLUMNA, BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS: TUBULAR INOXIDABLE SATINAT MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016 INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL DE COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.	22.000,00000 €
BL30-TAS2	U	ASCENSORA AS02 DE CÀRREGA 630KG., /NOMBRE DE PASSATGERS 8 PERSONES, AMB DIMENSIONS DE CABINA 1100 X 1400 MM., NO. DE PARADES 2, VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT 3.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS SIMPLE, LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ DEL BUIT 1570 X 1700 MM., ALÇADA DE FOSSAT 1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE SEURETAT 4260 MM CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE. CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE. TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECAÑIC. DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LED'S, SÒL: GOMA ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX. BOTONERES DE CABINA EN COLUMNA, BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS: TUBULAR INOXIDABLE SATINAT. MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016 INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL DE COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.	20.500,00000 €
BL30-TAS3	U	ASCENSORA AS03 DE CÀRREGA 1275KG., /NOMBRE DE PASSATGERS 17 PERSONES, AMB DIMENSIONS DE CABINA 2100 X 1400 MM., NO. DE PARADES 2, VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT 3.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A 0º, LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ DEL BUIT 2750 X 1650 MM., ALÇADA DE FOSSAT 1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE SEURETAT 4700 MM CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES DE 4 FULLES, DIMENSIONS DE PORTES 1600 X 2.000 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE. CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES DE 4 FULLES, DIMENSIONS DE PORTES 1600 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE. TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECAÑIC. DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB	32.400,00000 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	513bb5cc0fee449585cc5b744e433262001	Data document: 09/06/2025
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		IL·LUMINACIÓ AMB VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL: GOMA ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX. BOTONERES DE CABINA EN COLUMNNA, BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS: TUBULAR INOXIDABLE SATINAT. MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016 INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL DE COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.	
BL31-2FDZ	U	MATERIAL PER A FORMACIÓ DE PARADA D'ASCENSOR ELÈCTRIC, VELOCITAT 1 M/S, NIVELL DE TRÀNSIT ESTÀNDAR, PER A 6 PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA 480 KG), DE 2 A 6 PARADES, DE QUALITAT MITJANA, PORTES D'ACCÉS AUTOMÀTIQUES D'OBTURACIÓ CENTRAL D'1+1 FULLES ACABADES PINTADES DE 800X2000 MM, MANIOBRA COL·LECTIVA DE BAIXADA SIMPLE, AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016	627,08000 €
BL31-2FHH	U	MATERIAL PER A FORMACIÓ DE PARADA D'ASCENSOR ELÈCTRIC, VELOCITAT 1 M/S, NIVELL DE TRÀNSIT ESTÀNDAR, PER A 8 PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA 630 KG), DE 2 PARADES, DE QUALITAT MITJANA, PORTES D'ACCÉS AUTOMÀTIQUES D'OBTURACIÓ CENTRAL DE 2 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE 800 X 2.000 MM, MANIOBRA COL·LECTIVA DE BAIXADA SIMPLE, AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016	595,00000 €
BL31-TAS3	U	MATERIAL PER A FORMACIÓ DE PARADA D'ASCENSOR ELÈCTRIC, VELOCITAT 1 M/S, NIVELL DE TRÀNSIT ESTÀNDAR, PER A 17 PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA 1275 KG), DE 2 PARADES, DE QUALITAT MITJANA, PORTES D'ACCÉS AUTOMÀTIQUES D'OBTURACIÓ CENTRAL DE 2 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE 1600 X 2.000 MM, MANIOBRA COL·LECTIVA DE BAIXADA SIMPLE, AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016	1.500,00000 €
BQ51-T001	U	TAULELL DE RECEPCIÓ, DE DIMENSIONS TOTALS DE 556CM. DE LLARG I 79CM D'AMPLE, TAULELL ADAPTAT DE 79CM D'AMPLÀRIA, 156CM. DE LLARG I 74CM D'ALÇADA TAULELL DE 380CM, DE LLARG, 31CM. D'AMPLADA I 120CM. D'ALÇADA, TAULA DE TREBALL DE DE 380CM, DE LLARG, 79CM. D'AMPLADA I 74CM. D'ALÇADA, AMB QUATRE ARMARIS INFERIORS INTEGRATS AMB VUIT PORTES AMB FRONTISSES ADEQUADES I TIRADORS, BUCS BASE, LATERALS I SÒCOL. TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=18MM., TAULELL TRICAPA D'AVET FRESAT ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=42MM., AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I PERFILS TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, TOT SEGONS PLÀNOL DETALL	5.560,00000 €
BQ51-T002	U	TAULELL BAR DE DIMENSIONS TOTALS DE 306CM. DE LLARG, 40CM D'AMPLE, I 110CM D'ALÇADA, UNA PART DE 60CM D'AMPLADA AMB TRES LLEIXES I DUES PARTS DE 118CM D'AMPLADA AMB ESPAI PER CAMARES FRIGORÍFIQUES, TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA ENCOLADA SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL BRUNYIT., AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I PERFILS TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, TOT SEGONS PLÀNOL DETALL.	3.025,00000 €
BQ51-T003	U	TAULELL GUARDARROBA, DE DIMENSIONS TOTALS DE 306CM. DE LLARG, 40CM D'AMPLE, I 110CM D'ALÇADA, UNA PART DE 60CM D'AMPLADA AMB TRES LLEIXES I AMB RODES I DUES PARTS DE 118CM D'AMPLADA TAMBÉ AMB TRES LLEIXES, TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA ENCOLADA SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL BRUNYIT, AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I PERFILS TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, TOT SEGONS PLÀNOL DETALL. TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA TÈCNICA. INCLOU SISTEMA D'INDUCCIÓ DE BUCLE MAGNÈTIC.	3.150,00000 €
BQ51-T004	U	TAULELL CUINA: FABRICACIÓ I COL·LOCACIÓ DE TAULELL DE CUINA, DE DIMENSIONS TOTALS DE 312CM. DE LLARG, 64CM D'AMPLE, I 87CM D'ALÇADA, DIVIDIT EN CINC MÒDULS AMB PORTES, AMB FRONTISSES ADEQUADES I TIRADORS, BUCS BASE, LATERALS I SÒCOL DOS ESPAIS AMB LLEIXA, UN PER ESPAI I CONNEXIONS D'AIGUA I DESGÜES DE REVAIXELLES I TAULELL INTEGRANT PICA DE DOS SINUS TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA	3.588,00000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		ENCOLADA SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL BRUNYIT., AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I PERFILS TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, INCLOU REVESTIMENTS DE FRONTAL I LATERALS DE 77CM, D'ALÇADA I LLEIXA DE 20CM D'AMPLADA TOT SEGONS PLÀNOL DETALL. TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA TÈCNICA.	
BQ51-T005	U	TAULELL DE BAR ABSIS, DE DIMENSIONS TOTALS DE 246CM. DE LLARG, 40CM D'AMPLE, I 110CM D'ALÇADA, UNA PART DE 60CM D'AMPLADA AMB TRES LLEIXES I RODES, UNA PART DE 60CM D'AMPLADA PER INTEGRAR PICA I UNA PART DE 120CM. AMB ESPAI PER CAMARES FRIGORÍFIQUES, TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA ENCOLADA SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL BRUNYIT., AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I PERFILS TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, TOT SEGONS PLÀNOL DETALL. TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA TÈCNICA. INCLOU SISTEMA D'INDUCCIÓ DE BUCLE MAGNÈTIC.	2.480,00000 €
BQ51-T007	U	TAULELL CAMERINO 1: FABRICACIÓ I COL·LOCACIÓ DE TAULELL DE CAMERINO 1 DE DIMENSIONS TOTALS DE 410CM. DE LLARG, 60CM D'AMPLE I 75CM. D'ALÇADA, AMB DOS COSTELLES DE SUPORT INTERMITGES I DUES ALS EXTREMS. TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=18MM., AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, TOT COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES , TOT SEGONS PLÀNOL DETALL. TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA TÈCNICA.	1.200,00000 €
BQ51-T008	U	TAULELL CAMERINO 2: FABRICACIÓ I COL·LOCACIÓ DE TAULELL DE CAMERINO 2 DE DIMENSIONS TOTALS DE 410CM. DE LLARG, 60CM D'AMPLE I 75CM. D'ALÇADA, AMB ENCAIX EN CANTONADA, AMB TRES COSTELLES DE SUPORT INTERMITGES I DUES ALS EXTREMS. TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=18MM., AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, TOT COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES , TOT SEGONS PLÀNOL DETALL. TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA TÈCNICA.	1.200,00000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
K7D6TE00	M2		ACER S275J0 SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÉRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA I CARGOLS. PER A CONSTRUCCIÓ D'ESTRUCTURA POTANT DE LA PINTA ESCÈNICA. SEGONS PLÀNOLS I ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.	Rend.: 1,000	2,51	€
				COST DIRECTE		2,48515
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	0,02485
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,5100
K7D6TE02	KG		PERFIL DE XAP D'ACER PLEGADA, ACER S275J0 SEGONS UNE-EN 10025-2. PERFILS TIPUS CF120X3MM EN SENTIT PARAL·LEL A LA BOCA DE L'ESCENARI MUNTATS A UNA DISTANCIA DE 200MM ENTRE EIXOS. PERFILS MECANITZATS AMB PERFORACIONS DE 10MM A CADA 200MM A CARA SUPERIOR I RANURES DE 6X15MM A CADA 200M A LES CARES LATERALS.	Rend.: 1,000	7,42	€
				COST DIRECTE		7,34653
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	0,07347
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		7,4200
K7D6TE03	U		MÈNSULA DE PERFILS D'ACER LAMINATS EN CALENT S275JR AMB UNA QUANTIA DE 31,125 KG, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, AMB PLACA BASE D'ANCORATGE AMB QUATRE FORATS, COL·LOCAT AMB FIXACIÓ MECÀNICA, MITJANÇANT TAC MECÀNIC METÀL·LIC I CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA D'ACER INOXIDABLE.	Rend.: 1,000	113,72	€
				COST DIRECTE		112,59406
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	1,12594
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		113,7200
K7D6TE04	M2		PINTAT DE BIGA D'UN SOL PERFIL D'ACER, PRÈVI RASPALLAT AMB MITJANS MANUAIS FINS A UN GRAU DE PREPARACIÓ ST 2, I PINTAT A L'ESMALT SINTÈTIC AMB 2 CAPES D'EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT.	Rend.: 1,000	41,11	€
				COST DIRECTE		40,70297
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	0,40703
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		41,1100

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
K7D6TE06	M2		PINTAT DE BARANA DE BARROTS D'ACER, AMB PINTURA DE PARTÍCULES METÀL·LIQUES, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT.	Rend.: 1,000	24,19	€
				COST DIRECTE		23,95050
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	0,23950
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		24,1900
K7D6TE07	U		ENGINYERIA, FABRICACIÓ I CONSTRUCCIÓ DE ESTRUCTURA DE PONT DE LLUMS FRONTAL A SALA I ALLOTJAMENT DE MOBLE PER A LA COL·LOCACIÓ DE LES TAULES DE CONTROL DE IL·LUMINACIÓ, SO I VÍDEO. ESTRUCTURA SITUADA AL FONS DE L'AMFITEATRE. DIMENSIONS TOTALS 5,94(AMPLE)X3,75(ALT)X0,74(FONS)MTS. EL MOBLE/ESTRUCTURA DISPOSA DE 3 NIVELLS: NIVELL 1 A 0,86MTS D'ALÇADA PER ALLOTJAMENT DE LES TAULES DE CONTROL I MESCLES, NIVELL 2 A 2,52MTS D'ALÇADA PER A TRANSIT DELS TÈCNIC I MANIPULACIÓ DELS PROJECTORS D'IL·LUMINACIÓ. NIVELL 3 A 3,75MTS D'ALÇADA PER A LA FIXACIÓ DELS PROJECTORS DE IL·LUMINACIÓ FRONTAL A L'ESCENARI. ESTRUCTURA CONSTRUÏDA EN PERFILS METÀL·LICS D'ACER, ARRIOSTRADA AMB CREU DE SANT ANDREU DE CABLES D'ACER. ELS NIVELLS 1 I 2 ACABATS EN TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18MM ACABT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR. TAULELL DE FUSTA DE TAULELL TRICAPA DE 42MM DE GRUIX D'AVET FRESAT ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA INTERIOR. ACABT DEL FALDÓ FRONTAL EN XAPA D'ACER LLISA ENCOLADA SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL BRUNYIT. TOTALMENT CONSTURIT, PINTAT EN COLOR A DEFINIR.	Rend.: 1,000	12.796,70	€
				COST DIRECTE		12.670,00000
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	126,70000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		12.796,7000
K7D6TE08	M		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT O ENCASTAT A PARET TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: PEMSA /TFA 7035-25 O EQUIVALENT.	Rend.: 1,000	1,99	€
				COST DIRECTE		1,97030
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	0,01970
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,9900

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	513bb5cc0fee449585cc5b744e433262001	Data document: 09/06/2025
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
K7D6TE09	M		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT O ENCASTAT A PARET TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: PEMSA /TFA 7035-32 O EQUIVALENT.	Rend.: 1,000	2,29	€
			COST DIRECTE		2,26733	
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %	0,02267	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,2900	
K7D6TE10	M		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT O ENCASTAT A PARET TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: PEMSA /TFA 7035-40 O EQUIVALENT.	Rend.: 1,000	3,40	€
			COST DIRECTE		3,36634	
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %	0,03366	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,4000	
K7D6TE11	M		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SAFATA METÀL·LICA REIXA AMB COBERTA I SEPARADORS D'ACER ELECTROZINCAT, D'ALÇÀRIA 100 MM I AMPLÀRIA 200 MM, COL·LOCADA SUSPESA DE PARAMENTS HORITZONTALS AMB ELEMENTS DE SUPORT. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: PEMSA /PEMSABAND LX200 O EQUIVALENT.	Rend.: 1,000	28,08	€
			COST DIRECTE		27,80198	
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %	0,27802	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		28,0800	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
K7D6TE12	M		UBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SAFATA METÀL·LICA REIXA AMB COBERTA I SEPARADORS D'ACER ELECTROZINCAT, D'ALÇÀRIA 100 MM I AMPLÀRIA 300 MM, COL·LOCADA SUSPESA DE PARAMENTS HORITZONTALS AMB ELEMENTS DE SUPORT. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: PEMSA /PEMSABAND LX300 O EQUIVALENT.	Rend.: 1,000	37,57	€
				COST DIRECTE		37,19802
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	0,37198
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		37,5700
K7D6TE13	M		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SAFATA METÀL·LICA REIXA AMB COBERTA I SEPARADORS D'ACER ELECTROZINCAT, D'ALÇÀRIA 100 MM I AMPLÀRIA 400 MM, COL·LOCADA SUSPESA DE PARAMENTS HORITZONTALS AMB ELEMENTS DE SUPORT. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: PEMSA /PEMSABAND LX400 O EQUIVALENT.	Rend.: 1,000	51,44	€
				COST DIRECTE		50,93069
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	0,50931
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		51,4400
K7D6TE14	M		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: PEMSA RLH 750-20 O EQUIVALENT. ''	Rend.: 1,000	4,46	€
				COST DIRECTE		4,41584
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	0,04416
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,4600
K7D6TE15	M		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: PEMSA RLH 750-32 O EQUIVALENT	Rend.: 1,000	6,68	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
				COST DIRECTE		6,61386
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	0,06614
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,6800
K7D6TE16	M		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: PEMSA RLH 750-40 O EQUIVALENT.	Rend.: 1,000	9,62	€
				COST DIRECTE		9,52475
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	0,09525
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		9,6200
K7D6TE17	M		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I O EQUIVALENT. EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: PEMSA RLH 750-50 O EQUIVALENT	Rend.: 1,000	12,58	€
				COST DIRECTE		12,45545
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	0,12455
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		12,5800
K7D6TE18	M		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5X10 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: GENERAL CABLE / EXZ 5G*10MM2 O EQUIVALENT.	Rend.: 1,000	11,69	€
				COST DIRECTE		11,57426
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	0,11574
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		11,6900

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
K7D6TE19	M		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5X16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA.TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: GENERAL CABLE / EXZ 5G*16MM2 O EQUIVALENT. ''	Rend.: 1,000	16,44	€
				COST DIRECTE	16,27723	
				DESPESES INDIRECTES 1,00 %	0,16277	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	16,4400	
K7D6TE20	M		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5X25 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA.TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: GENERAL CABLE / EXZ 5G*25MM2 O EQUIVALENT.	Rend.: 1,000	23,80	€
				COST DIRECTE	23,56436	
				DESPESES INDIRECTES 1,00 %	0,23564	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	23,8000	
K7D6TE21	M		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5X35 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA.TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: GENERAL CABLE / EXZ 5G*35MM2 O EQUIVALENT.	Rend.: 1,000	35,01	€
				COST DIRECTE	34,66337	
				DESPESES INDIRECTES 1,00 %	0,34663	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	35,0100	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
K7D6TE22	M		UBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 3X1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA.TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: GENERAL CABLE / EXZ 3G*1,5MM2 O EQUIVALENT.	Rend.: 1,000	1,65	€
			COST DIRECTE			1,63366
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %		0,01634
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,6500
K7D6TE23	M		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA.TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: GENERAL CABLE / EXZ 3G*2,5MM2 O EQUIVALENT.	Rend.: 1,000	2,70	€
			COST DIRECTE			2,67327
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %		0,02673
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,7000
K7D6TE24	M		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONTROL CERTIFICAT PER A CABLEJAT DE XARXES DE CONTROL CRESNET. UN PARELL TRENAT BLINDAT 22AWG PER A DADES DE CONTROL CRESNET, UN PARELL 18AWG PER ALIMENTACIÓ DE 24VDC I TERRA AMB UNA JAQUETA DE PVC. IMPEDÀNCIA NOMINAL 100?. CAPACITANCIA NOMINAL 41PF/M. INCLOU TOTS ELS MATERIALS AUXILIARS DE FIXACIÓ, TUBS DE CANALITZACIÓ, MARCACIÓ I TERMINALS. MARCA/MODEL: CRESTRON CRESNET-NP-TL O EQUIVALENT.	Rend.: 1,000	3,66	€
			COST DIRECTE			3,62376
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %		0,03624
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,6600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
K7D6TE25	M		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÀNEGA DE 2 PARELLS TRENATS AWG24 DMX 512. DIAM. EXTERIOR 5,5 MM. 120OHM. REACCIÓ AL FOC MÍNIMA CCA – S1B, D1, A1 SEGONS ITC-BT028 INSTAL·LACIONS EN LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA DEL REGLAMENT DELEGAT 2016/364 DEL REBT 842/2022. INCLOU TOTS ELS MATERIALS AUXILIARS DE FIXACIÓ, TUBS DE CANALITZACIÓ, MARCACIÓ I TERMINALS. MARCA/MODEL: PERCON DMX 509 HF O EQUIVALENT.	Rend.: 1,000	2,60	€
			COST DIRECTE		2,57426	
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %	0,02574	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,6000	
K7D6TE26	M		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE U/FTP CAT6A AWG 23 400 MHZ. DIAM. EXTERIOR 6,5MM. REACCIÓ AL FOC MÍNIMA CCA – S1B, D1, A1 SEGONS ITC-BT028 INSTAL·LACIONS EN LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA DEL REGLAMENT DELEGAT 2016/364 DEL REBT 842/2022. INCLOU TOTS ELS MATERIALS AUXILIARS DE FIXACIÓ, TUBS DE CANALITZACIÓ, MARCACIÓ I TERMINALS. MARCA/MODEL: PERCON NEO-CAT6004 HF O EQUIVALENT	Rend.: 1,000	2,69	€
			COST DIRECTE		2,66337	
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %	0,02663	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,6900	
K7D6TE27	M		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÀNEGA AUDIO DE UN PARELL TRENAT AWG 20. STRANDING 28/34. PANTALLA AL-PET + DRAIN WIRE. PANTALLA D'ALUMINI. LLIURE D'HALÒGENS. COL·LOCAT EN TUB O SAFATA. MARCA/MODEL: PERCON AK 150 AL HF O EQUIVALENT TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, ETIQUETAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.	Rend.: 1,000	1,92	€
			COST DIRECTE		1,90099	
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %	0,01901	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,9200	
K7D6TE28	M		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÀNEGA AUDIO DE DOS PARELLS TRENAT AWG 20. STRANDING 28/34. PANTALLA AL-PET + DRAIN WIRE. PANTALLA D'ALUMINI. LLIURE D'HALÒGENS. COL·LOCAT EN TUB O SAFATA. MARCA/MODEL: PERCON AK 22 AL HF O EQUIVALENT TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, ETIQUETAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.	Rend.: 1,000	2,94	€
			COST DIRECTE		2,91089	
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %	0,02911	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,9400	

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	513bb5cc0fee449585cc5b744e433262001	Data document: 09/06/2025
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
K7D6TE29	M		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE VÍDEO DIGITAL 6.00 GHZ / ULTRA HD 4K X 2K. IMPEDÀNCIA NOMINAL DE 75 OHMS. CONDUCTOR SÒLID DE COURE ELECTROLÍTIC COBERT AMB PLATA (EHC CUAG) AWG 17. AILLANT FHDPE+ IEC 708. 1 PANTALLA 100 % DE CINTA DE COURE POLIT + PETP (20/23 UM) 2A PANTALLA 95% DE TRENA DE COURE POLIT UNE 21-011. DIAM. EXTERIOR 7,1MM. REACCIÓ AL FOC MÍNIMA CCA – S1B, D1, A1 SEGONS ITC-BT028-INSTAL·LACIONS EN LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA, DEL REGLAMENT DELEGAT 2016/364 DEL RD REBT 842/2022.COL·LOCAT EN TUB O SAFATA. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: PERCON VK70 SILVER + HF O EQUIVALENT.	Rend.: 1,000	3,77	€
			COST DIRECTE		3,73267	
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %	0,03733	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,7700	
K7D6TE30	M		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1 KV DE 2X4 MM2 PER A TRANSMISSIÓ DE SENYALS D'ALTAVEU. PANTALLA D'ALUMINI, COL·LOCAT EN TUB O SAFATA. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT MARCA/MODEL: PERCON AL 440 NEGRO/BLACK HF O EQUIVALENT.	Rend.: 1,000	7,59	€
			COST DIRECTE		7,51485	
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %	0,07515	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		7,5900	
K7D6TE31	M		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1 KV DE 2X2,5 MM2 PER A TRANSMISSIÓ DE SENYALS D'ALTAVEU. PANTALLA D'ALUMINI, COL·LOCAT EN TUB O SAFATA. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT MARCA/MODEL: PERCON AL 420 NEGRO/BLACK HF O EQUIVALENT.	Rend.: 1,000	4,26	€
			COST DIRECTE		4,21782	
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %	0,04218	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,2600	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
K7D6TE32	U		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SUBQUADRE ELÈCTRIC DE SALA DE CONTROL AUDIOVISUALS. APARAMENTA I ETIQUETATGE SEGONS ESQUEMES UNIFILARS DE PROJECTE. 30% D'ESPAI DE RESERVA. ENVOLVENT MURAL METÀL·LIC AMB PORTA DE VIDRE. SQ AUDIOVISUALS 2. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: SCHNEIDER O EQUIVALENT.	Rend.: 1,000	3.267,19	€
			COST DIRECTE		3.234,84158	
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %	32,34842	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		3.267,1900	
K7D6TE33	U		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SUBQUADRE ELÈCTRIC DE IL·LUMINACIÓ. APARAMENTA I ETIQUETATGE SEGONS ESQUEMES UNIFILARS DE PROJECTE. 30% D'ESPAI DE RESERVA. ENVOLVENT MURAL METÀL·LIC AMB PORTA DE VIDRE. SQ IL·LUMINACIÓ TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: SCHNEIDER O EQUIVALENT	Rend.: 1,000	3.763,26	€
			COST DIRECTE		3.726,00000	
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %	37,26000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		3.763,2600	
K7D6TE34	U		“SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SUBQUADRE ELÈCTRIC DE MAQUINÀRIA ESCÈNICA. APARAMENTA I ETIQUETATGE SEGONS ESQUEMES UNIFILARS DE PROJECTE. 30% D'ESPAI DE RESERVA. ENVOLVENT MURAL METÀL·LIC AMB PORTA DE VIDRE. SQ MOTORS. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: SCHNEIDER O EQUIVALENT. ”	Rend.: 1,000	2.481,57	€
			COST DIRECTE		2.457,00000	
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %	24,57000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		2.481,5700	
K7D6TE35	U		ARMARI RACK 19" DE 42 UNITATS PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS AUDIOVISUALS. ALTURA: 1993 MM. AMPLADA 600 MM FONDÀRIA 600MM PER INSTAL·LACIONS DE CABLEJAT, TELECOMUNICACIONS, IT I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL. SEGONS NORMES IEC 60 297-2, DIN 41494 PARTS 1 I 7, ANSI / EIA-310 I UNE 20 539-2, IEC-60950. PERFILS 19" INTERIORS DESPLAÇABLES EN PROFUNDITAT FABRICATS EN ACER. PORTA FRONTAL AMB VIDRE DE SEGURETAT. LATERALS DESMUNTABLES AMB TANQUES RÀPIDES 1/4 DE GIR. EQUIPAT AMB REGLETES D'ENDOLLS TIPUS "SCHUKO" INCLOSA PART PROPORCIONAL DE MUNTATGE	Rend.: 1,000	1.114,00	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			D'EQUIPS EN EL RACK, ACCESSORIS DE FIXACIÓ, GUIES, TAPES CEGUES I PETIT MATERIAL. RKCONTROL TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNEXIONAT, ETIQUETAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: LOGIC-2 42U A600 F600 RETEX O EQUIVALENT.			
				COST DIRECTE		1.102,97030
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	11,02970
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.114,0000
K7D6TE36	U		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANELL DE 1 UNITAT DE RACK AMB 24 CONNECTORS RJ-45 CAT6A APANTALLATS AMB TERMINALS TIPUS IDC. CONSTRUCCIÓ MODULAR. XASSÍS D'ACER RECOBERT EN POLS. CONTACTES DE BRONZE FOSFORAT - NIQUELAT AMB DAURAT SELECTIU SOBRE L'ÀREA DE CONTACTE. MÒDULS DE 6 VIES DE PLÀSTIC METALITZAT. ESTÀNDARDS APLICABLES: CLASS EA ISO IEC 11801 ED2.2 , IEC 60603-7-51 AND ANSI/TIA 568-C.2 TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, ETIQUETAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: BRAND-REX AC6PNLF240K2M O EQUIVALENT.	Rend.: 1,000		301,41 €
				COST DIRECTE		298,42574
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	2,98426
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		301,4100
K7D6TE37	U		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANELL DE CONNEXIÓ SERIE D MODULAR 1U. RACK AMB 12 CONNECTORS BNC 75OHM PASSAMUR CERTIFICATS PER UHD 4K.INCLOU PART PROPORCIONAL DE CONNECTORS BNC AERIS DE TERMINACIÓ CERTIFICATS PER UHD 4K.TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, ETIQUETAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: AVP-WK-N116E1-Z AMB 12 CONNECTORS NEUTRIK NBB75DFGX O EQUIVALENT.	Rend.: 1,000		364,92 €
				COST DIRECTE		361,30693
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	3,61307
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		364,9200
K7D6TE38	U		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANELL DE CONNEXIÓ SERIE D MODULAR 1U. RACK AMB 8 CONNECTORS SPEAKON NL4.INCLOU PART PROPORCIONAL DE PETITS MATERIALS. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, ETIQUETAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: AVP-WK-N116E1-Z AMB 8 CONNECTORS NEUTRIK NL4 O EQUIVALENT.	Rend.: 1,000		248,34 €
				COST DIRECTE		245,88119
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	2,45881



Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	513bb5cc0fee449585cc5b744e433262001	Data document: 09/06/2025
-------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp
------------------	---

Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original
-----------	--



Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
Codi Segur de Validació	513bb5cc0fee449585cc5b744e433262001	Data document: 09/06/2025	
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original		

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	513bb5cc0fee449585cc5b744e433262001	Data document: 09/06/2025
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
K7D6TE40	U		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANELL DE CONNEXIÓ SERIE D MODULAR 1U. RACK AMB 12 CONNECTORS XLR5.INCLOU PART PROPORCIONAL DE PETITS MATERIALS. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, ETIQUETAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: AVP-WK-N116E1-Z AMB 12 CONNECTORS NEUTRIK XLR50 EQUIVALENT.	Rend.: 1,000	278,75	€
				COST DIRECTE	275,99010	
				DESPESES INDIRECTES 1,00 %	2,75990	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	278,7500	
K7D6TE41	U		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANELL DE CONNEXIÓ SERIE D MODULAR 1U. RACK AMB 12 CONNECTORS XLR3.INCLOU PART PROPORCIONAL DE PETITS MATERIALS. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, ETIQUETAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: AVP-WK-N116E1-Z AMB 12 CONNECTORS NEUTRIK XLR30 EQUIVALENT.	Rend.: 1,000	253,87	€
				COST DIRECTE	251,35644	
				DESPESES INDIRECTES 1,00 %	2,51356	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	253,8700	
K7D6TE42	U		CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D'ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUÏDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE RACK DE 19". COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS: - 1 CONNECTOR XLR 3 M - 2 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN - 1 PRESA SCHUKO CAIXES AV01; AV08 I AV09 MIDES DE LA CAIXA: 275X145X100MM TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT. MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT."	Rend.: 1,000	244,98	€
				COST DIRECTE	242,55446	
				DESPESES INDIRECTES 1,00 %	2,42554	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	244,9800	
K7D6TE43	U		CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D'ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUÏDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE RACK DE 19""". COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS	Rend.: 1,000	431,27	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			CONNECTORS: -4 CONNECTOR XLR 3 M -8 CONNECTOR XLR 3 F - 2 CONNECTOR XLR 4 - 4 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN - 2 CONNECTORS SDI BNC UHD -2 CONNECTOR SPEAKON NL4 -4 PRESA POWERCON AC230V II CAIXES ESCENARI MIDES DE LA CAIXA: 500X300X100MM TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT. MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.	
			COST DIRECTE	427,00000
			DESPESES INDIRECTES 1,00 %	4,27000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	431,2700

K7D6TE44	U	CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D'ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUÏDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT.INCLOU TAPA. DUES PARTS SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE RACK DE 19". COLOR DEL CONJUNT BLANC. AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS: -2 CONNECTOR XLR 3 M -2 CONNECTOR XLR 3 F -2 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN -2 CONNECTOR SPEAKON NL4 - 2 CONNECTORS SDI BNC UHD -4 PRESA POWERCON AC230V II MIDES DE LA CAIXA: 275X300X100MM TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT. MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.	Rend.: 1,000	697,27	€
			COST DIRECTE	690,36634	
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %	6,90366
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	697,2700	

K7D6TE45	U	CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D'ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUÏDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT.INCLOU TAPA. DUES PARTS SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELL) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE RACK DE 19". COLOR DEL CONJUNT BLANC. AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS: - 4 CONNECTOR XLR 3 M - 4 CONNECTOR XLR 3 F - 2 CONNECTOR XLR 4 - 6 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN -2 CONNECTOR SPEAKON NL4 - 2 CONNECTOR BNC HD SDI - 2 PRESA POWERCON AC230V II CAIXA AV06- MARCA / MODEL: PINANSON O EQUIVALENT MIDES DE LA CAIXA: 275X300X100MM TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT. MARCA / MODEL:	Rend.: 1,000	697,27	€
----------	---	--	--------------	--------	---

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	513bb5cc0fee449585cc5b744e433262001	Data document: 09/06/2025
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.	
			COST DIRECTE	690,36634
			DESPESES INDIRECTES1,00 %	6,90366
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	697,2700

K7D6TE46	U	CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D'ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUÏDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE RACK DE 19". COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS: - 2 CONNECTOR XLR 3 M - 2 CONNECTOR XLR 3 F - 2 CONNECTOR XLR 4 - 2 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN -2 CONNECTOR SPEAKON NL4 - 2 CONNECTOR BNC HD SDI - 2 PRESA POWERCON AC230V II CAIXA AV09 MIDES DE LA CAIXA: 275X145X100MM TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT. MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.	Rend.: 1,000	149,60	e
			COST DIRECTE	148,11881	
			DESPESES INDIRECTES	1,48119	1,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	149,6000	

K7D6TE47	U	CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D'ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUÏDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE RACK DE 19". COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS: -1 CONNECTOR XLR 3 M -1 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN -1 CONNECTOR BNC-SDI -1 PRESA POWERCON AC230V II CAIXA CÀMERA MIDES DE LA CAIXA: 275X145X100MM TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT. MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.	Rend.: 1,000	297,14	€
			COST DIRECTE	294,19802	
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %	2,94198
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	297,1400	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
K7D6TE48	U		CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D'ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUÏDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE RACK DE 19". COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS: - 8 CONNECTOR XLR 3 M - 16 CONNECTOR XLR 3 F - 2 CONNECTOR XLR 4 - 8 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN - 1 CONNECTOR BNC HD SDI - 4 PRESA POWERCON AC230V II CAIXA AUDIO CABINA MIDES DE LA CAIXA: 500X300X100MM TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT. MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.	Rend.: 1,000	798,89	€
			COST DIRECTE		790,98020	
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %	7,90980	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		798,8900	
K7D6TE49	U		CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D'ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUÏDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE RACK DE 19". COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS: - 4 CONNECTOR XLR 3 M - 8 CONNECTOR XLR 3 F - 2 CONNECTOR XLR 4 - 8 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN - 8 CONNECTOR BNC HD SDI - 4 PRESA POWERCON AC230V II CAIXA VIDEO CABINA MIDES DE LA CAIXA: 500X300X100MM TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT. MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.	Rend.: 1,000	716,98	€
			COST DIRECTE		709,88119	
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %	7,09881	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		716,9800	
K7D6TE50	U		CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D'ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUÏDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE RACK DE 19". COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS: - 2 CONNECTOR XLR 3 M - 2	Rend.: 1,000	377,31	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			CONNECTOR XLR 3 F - 2 CONNECTOR XLR 4 - 2 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN -2 CONNECTOR SPEAKON NL4 - 2 CONNECTOR BNC HD SDI - 2 PRESA POWERCON AC230V II CAIXA PASSERES MIDES DE LA CAIXA: 275X145X100MM TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT. MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT	
			COST DIRECTE	373,57426
			DESPESES INDIRECTES 1,00 %	3,73574
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	377,3100

K7D6TE51	U	''CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D'ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUÏDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE RACK DE 19'''. COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS: - 2 CONNECTOR XLR 3 M - 2 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN - 2 CONNECTOR ALTAVEU SPEAKON NL4 - 2 PRESA POWERCON AC230V II MIDES DE LA CAIXA: 275X145X100MM TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT. MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT. ''	Rend.: 1,000	432,60	€
			COST DIRECTE	428,31683	
			DESPESES INDIRECTES 1,00 %	4,28317	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	432,6000	

K7D6TE52	U	''CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D'ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUÏDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE RACK DE 19'''. COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS: - 2 CONNECTOR XLR 3 M - 2 CONNECTOR XLR 3 F - 2 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN - 2 CONNECTOR ALTAVEU SPEAKON NL4 - 2 PRESA POWERCON AC230V II CAIXES PONT LLUMS SALA MIDES DE LA CAIXA: 275X145X100MM TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT. MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT. ''	Rend.: 1,000	315,11	€
			COST DIRECTE	311,99010	
			DESPESES INDIRECTES 1,00 %	3,11990	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	315,1100	

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	513bb5cc0fee449585cc5b744e433262001	Data document: 09/06/2025
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	513bb5cc0fee449585cc5b744e433262001	Data document: 09/06/2025
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
K7D6TE53	U		CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D'ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUÏDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE RACK DE 19". COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS: - 2 CONNECTOR XLR 4 M INTERXCOM - 1 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN - 1 PRESA POWERCON AC230V II CAIXES PINTA MIDES DE LA CAIXA: 275X145X100MM TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT. MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.	Rend.: 1,000	287,47	€
			COST DIRECTE			284,62376
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %		2,84624
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			287,4700
K7D6TE54	U		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA DE CONNEXIÓ D'ILLUMINACIÓ D'ALUMINI EXTRUSIONAT COLOR NEGRE RAL 9005 PER A MUNTATGE SUPERFICIAL, AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS: - 6 CONNECTOR BASE SHUCKO - 1 CONNECTOR XLR5F - 1 CONNECTOR ETHERCON RJ45 CAIXES IL01,IL02,IL03,IL04,IL07,IL08,IL09,IL10,IL11,IL12,IL13 I IL14 TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT. "	Rend.: 1,000	397,02	€
			COST DIRECTE			393,08911
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %		3,93089
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			397,0200
K7D6TE55	U		CAIXA DE CONNEXIÓ DE MAQUINÀRIA ESCÈNICA D'ALUMINI EXTRUSIONAT COLOR NEGRE RAL 9005 DIMENSIONS 275X300X100MM PER A MUNTATGE SUPERFICIAL, AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS: - 1 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT 6 - 1 PRESA CETACT 4P+T 400V 16A CAIXES MQ01 A MQ09 TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNEXIONADA I ETIQUETADA. MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT	Rend.: 1,000	292,32	€
			COST DIRECTE			289,42574
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %		2,89426
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			292,3200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
K7D6TE56	U		CAIXA DE CONNEXIÓ DE MAQUINÀRIA ESCÈNICA D'ALUMINI EXTRUSIONAT COLOR NEGRE RAL 9005 DIMENSIONS 275X300X100MM PER A MUNTATGE SUPERFICIAL, AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS: - 1 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT 6 - 1 PRESA SCHUKO 2P+T 16A CAIXA MQ10 PUNT DE CONNEXIÓ DE CONTROL TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNEXIONADA I ETIQUETADA. MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.	Rend.: 1,000		322,02 €
				COST DIRECTE		318,83168
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	3,18832
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		322,0200
K7D6TE57	U		SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PANTALLA PER A TUBS FLUORESCENTS ESTANCA, PER A 2 TUBS FLUORESCENTS T8 DE 120CM DE LONGITUD. EQUIPADA AMB 2 TUBS DE LED DE 18W 120CM DE LONGITUD, 240LED SMD3528, 1398 LÚMENS, ANGLE DE FLUX LLUMINÓS 120° .FABRICAT EN ALUMINI I RECOBRIMENT DE PVC. 50.000H DE VIDA ALIMENTACIÓ 90-264V AC 50-60HZ. COLOR BLANC NATURAL. MARCA/MODEL: PHILIPS PACIFIC O EQUIVALENT.	Rend.: 1,000		132,34 €
				COST DIRECTE		131,02970
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	1,31030
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		132,3400
K7D6TE58	U		SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PROJECTOR DE LLUM DE TREBALL, AMB REFLECTOR ASSIMÈTRIC, FORMADA PER CONJUNT DE DIODES LED AMB ÒPTIQUES ASSIMÈTRIQUES. POTENCIA TOTAL 320W, TENSIO 230V AC, FACTOR DE POTENCIA 0,97, DISIPACIÓ PASSIVA (SENSE VENTILADORS), TEMPERATURA COLOR 5000°K, FLUX LLUMINÓS 39950 LÚMENS, CRI>80, INCLOU ÒPTIQUES 97°.MIDES 360X153X300MM. MARCA/MODEL: SAKMA VESTA OPTICS LDJ-50S-DIM-WJG-5GY O EQUIVALENT.	Rend.: 1,000		381,14 €
				COST DIRECTE		377,36634
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	3,77366
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		381,1400
K7D6TE59	U		SUBMINISTRAMENT DE LLUM DE GUÀRDIA LED PER A MUNTATGE EN SUPERFÍCIE DE 1W 230V COLOR BLAU. DIMENSIONS 90X90X40MM MARCA/MODEL: SAKMA B-B1 O EQUIVALENT.	Rend.: 1,000		90,87 €
				COST DIRECTE		89,97030
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	0,89970
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		90,8700

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
K7D6TE60	M		''SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LLUMINÀRIA LINEAL LED TIPUS NEON LED, FLEXIBLE. COLOR BLAU, PER A INSTAL·LATR A PERFILS ESTRUCTURALS DE PINTA, PER A BALISAMENT . MARCA KLUS, MODEL NEON FLEX. POTENCIA 12W/MT, REGULACIÓ I CONTROL PER DMX. MARCA/MODEL: KLUS NEON FLEX O EQUIVALENT. ''	Rend.: 1,000		111,61 €
				COST DIRECTE		110,50495
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	1,10505
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		111,6100
P941-T100	U		''SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL CENTRAL DE GRADERIA TELESCÒPICA PER ALLOTJAMENT DE SEIENTS PLEGABLES. FORMADA PER 10 PLATAFORMES. GRADA TELESCÒPICA MOTORITZADA DE 5.200MM AMPLE I 10 ALÇADES I 100 SUPORTS BASCULANTS PER A L'ABATIMENT DE BUTAQUES. FONDÀRIA DE CADA FILERA 950MM.FONDÀRIA TOTAL DE LA GRADA 9.620MM. EL MÒDUL CENTRAL NO DISPOSA DE PASSADIS. EL MÒDUL CENTRAL NO POT FUNCIONAR DE MANERA INDEPENDENT, PER AL SEU ÚS ES NECESSARI MUNTAR ELS MÒDULS LATERALS COMPLEMENTARIS. CAPACITAT PER 100 BUTAQUES. GRADA QUE SUPORTA UNA CÀRREGA VERTICAL DE 500 KG/M2 I HORIZONTAL DE 100KG/M2 SEGONS NORMA DIN 1055.PERFILS METÀL·LICS. CADA MÒDUL VA REPENJAT SOBRE 4 PILARS QUE ES DESPLACEN SOBRE UN SISTEMA DE RODES.PILARS DOBLES I REFORÇATS PER SEPARADORS ASSEGUREN EL MÒDUL D'INÈRCIA ÒPTIM I RIGIDESA PERFECTA PELS ELEMENTS PORTANTS. CONTRAVENTS TRASSERS I ENTREMITJOS. GRAONS D'ACCÉS REMATATS EN PERFIL METÀL·LIC ANTILLISCANTS. PLATAFORMA DE CIRCULACIÓ AMB TAULERS CONTRA-XAPATS AMB RECOBRIMENT FENÒLIC. RODES DE PVC EN ELS ELEMENTS PORTANTS, DE CAUTXÚ ELÀSTIC PER UN SUAU DESPLAÇAMENT I DURABILITAT. MECANISME DE BLOQUEIG PER SEGURETAT QUE IMPEDEIX QUE ES PUGUI OBRIR O TANCAR. MOTOR REDUCTOR 1CV AMB SORTIDA DE 30 VOLTS/MINUT MITJANÇANT 1 EIX QUE MOU ELS CORRONS I CILINDRES RECOBERTS DE GOMA. QUADRE ELÈCTRIC AMB MAGNETO-TÈRMICS. 1 POLSADOR D'ENTRADA I 1 DE SORTIDA AMB CABLE DE 4 M. ENDOLLAT A LA PART DAVANTERA. SENYALITZACIÓ LLUMINOSA EMERGÈNCIA A CADA GRAÓ AMB LEDS 2 PER GRAÓ. AMPLE DE GRAO 1.200MM, FONS GRAÓ 250MM. ALÇADA GRAÓ 150MM. ''	Rend.: 1,000		60.500,00 €
				COST DIRECTE		59.900,99010
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	599,00990
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		60.500,0000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P941-T101	U		“SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL LATERAL DE GRADERIA TELESCÒPICA PER ALLOTJAMENT DE SEIENTS PLEGABLES. FORMADA PER 10 PLATAFORMES. ACCIONAMENT D'OBERTURA MANUAL. GRADA TELESCÒPICA MOTORITZADA DE 5.200MM AMPLE I 10 ALÇADES I 100 SUPORTS BASCULANTS PER A L'ABATIMENT DE BUTAQUES. FONDÀRIA DE CADA FILERA 950MM.FONDÀRIA TOTAL DE LA GRADA 9.620MM. EL MÒDUL CENTRAL NO DISPOSA DE PASSADIS. EL MÒDUL CENTRAL NO POT FUNCIONAR DE MANERA INDEPENDENT, PER AL SEU ÚS ES NECESSARI MUNTAR ELS MÒDULS LATERALS COMPLEMENTARIS. CAPACITAT PER 100 BUTAQUES. GRADA QUE SUPORTA UNA CÀRREGA VERTICAL DE 500 KG/M2 I HORIZONTAL DE 100KG/M2 SEGONS NORMA DIN 1055.PERFILS METÀL·LICS. CADA MÒDUL VA REPENJAT SOBRE 4 PILARS QUE ES DESPLACEN SOBRE UN SISTEMA DE RODES.PILARS DOBLES I REFORÇATS PER SEPARADORS ASSEGUREN EL MÒDUL D'INÈRCIA ÒPTIM I RIGIDESA PERFECTA PELS ELEMENTS PORTANTS. CONTRAVENTS TRASSERS I ENTREMITJOS. GRAONS D'ACCÉS REMATATS EN PERFIL METÀL·LIC ANTILLISCANTS. PLATAFORMA DE CIRCULACIÓ AMB TAULERS CONTRA-XAPATS AMB RECOBRIMENT FENÒLIC. RODES DE PVC EN ELS ELEMENTS PORTANTS, DE CAUTXÚ ELÀSTIC PER UN SUAU DESPLAÇAMENT I DURABILITAT. MECANISME DE BLOQUEIG PER SEGURETAT QUE IMPEDEIX QUE ES PUGUI OBRIR O TANCAR. SENYALITZACIÓ LLUMINOSA EMERGÈNCIA A CADA GRAÓ AMB LEDS 2 PER GRAÓ.BARANA ABATIBLE DE BASTIDOR METÀL·LIC EN TUB D'ACER I PANELL DE FUSTA DE 10MM. INCLOU FALDÓ LATERAL DE MATERIAL RÍGID DE FUSTA, DESMUNTABLE AMB BASTIDORS MODULARS PER A CADA NIVELL DE PLATAFORMA. ”	Rend.: 1,000	21.150,00	€
			COST DIRECTE		20.940,59406	
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %	209,40594	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		21.150,0000	

P941-T103	U	“SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BUTACA PLEGABLE PER INSTAL·LACIÓ A INTERIOR GRADERIA TELESCÒPICA, AMB FUNDA DE TAPISSERIA EN COLOR A DEFINIR. CONJUNT DE SEIENT, RESPATLLER I BRAÇOS SUPORTAT PER LATERALS DE FOSA D'ALUMINI ACABATS EN PINTURA EPOXI POLS. SEIENT I RESPATLLER FORMATS PER MONOBLOC COMPACTE D'ESCUMA DE POLIURETÀ MODELADA. RECOLZA BRAÇOS QUE, BASCULEN A POSICIÓ VERTICAL EN PLEGAR LA BUTACA. PROFUNDITAT DE SEIENT I RESPATLLER PLEGATS DE 180 MM. AMPLE DEL MÒDUL DE LA BUTACA DE 520MM. DENSITAT ESCUMA SEIENT: 55KG/M3 DENSITAT ESCUMA RESPATLLER:	Rend.: 1,000	293,25	€
-----------	---	--	--------------	--------	---



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			47KG/M3. PINTURA EPOXI POLS ELECTROSTÀTICA 70-80 MICRES. TAPISSERIA: PLUS F.R. F292 O SIMILAR. NORMATIVA DE REACCIÓ AL FOC UNE 23727 / NF 92-503 TAPISSERIA: M1 / ESCUMA: M4. PES: 12KG. AMB PEU TRANSPORTABLE. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. ''	
			COST DIRECTE	290,34653
			DESPESES INDIRECTES 1,00 %	2,90347
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	293,2500

P941-T104	U	''SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BUTACA PLEGABLE PER A COLOCACIÓ EN BANCADES DAVANT LA GRADERIA TELESCÒPICA, AMB FUNDA DE TAPISSERIA EN COLOR A DEFINIR. CONJUNT DE SEIENT, RESPATLLER I BRAÇOS SUPORTAT PER LATERALS DE FOSA D'ALUMINI ACABATS EN PINTURA EPOXI POLS. SEIENT I RESPATLLER FORMATS PER MONOBLOC COMPACTE D'ESCUMA DE POLIURETÀ MODELADA. RECOLZA BRAÇOS QUE, BASCULEN A POSICIÓ VERTICAL EN PLEGAR LA BUTACA. PROFUNDITAT DE SEIENT I RESPATLLER PLEGATS DE 180 MM. AMPLE DEL MÒDUL DE LA BUTACA DE 520MM. DENSITAT ESCUMA SEIENT: 55KG/M3 DENSITAT ESCUMA RESPATLLER: 47KG/M3. PINTURA EPOXI POLS ELECTROSTÀTICA 70-80 MICRES. TAPISSERIA: PLUS F.R. F292 O SIMILAR. NORMATIVA DE REACCIÓ AL FOC UNE 23727 / NF 92-503 TAPISSERIA: M1 / ESCUMA: M4. PES: 12KG. AMB PEU TRANSPORTABLE. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. ''	Rend.: 1,000	280,50	€
			COST DIRECTE	277,72277	
			DESPESES INDIRECTES 1,00 %	2,77723	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	280,5000	

P941-T105	U	''SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BUTACA PLEGABLE PER A COLOCACIÓ EN BANCADES DAVANT LA GRADERIA TELESCÒPICA, AMB FUNDA DE TAPISSERIA EN COLOR A DEFINIR. CONJUNT DE SEIENT, RESPATLLER I BRAÇOS SUPORTAT PER LATERALS DE FOSA D'ALUMINI ACABATS EN PINTURA EPOXI POLS. SEIENT I RESPATLLER FORMATS PER MONOBLOC COMPACTE D'ESCUMA DE POLIURETÀ MODELADA. RECOLZA BRAÇOS QUE, BASCULEN A POSICIÓ VERTICAL EN PLEGAR LA BUTACA. PROFUNDITAT DE SEIENT I RESPATLLER PLEGATS DE 180 MM. AMPLE DEL MÒDUL DE LA BUTACA DE 520MM. DENSITAT ESCUMA SEIENT: 55KG/M3 DENSITAT ESCUMA RESPATLLER: 47KG/M3. PINTURA EPOXI POLS ELECTROSTÀTICA 70-80 MICRES. TAPISSERIA: PLUS F.R. F292 O SIMILAR. NORMATIVA DE REACCIÓ AL FOC UNE 23727 / NF 92-503	Rend.: 1,000	280,50	€
-----------	---	--	--------------	--------	---



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			TAPISSERIA: M1 / ESCUMA: M4. PES: 12KG. AMB PEU TRANSPORTABLE. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. ''			
				COST DIRECTE		277,72277
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	2,77723
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		280,5000
P941-T106	U		SUBMINISTAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CADIRA APIABLE. CADIRA FIXA, AMB 2 BRAÇOS, SEIENT I RESPTLLER ANATÒMICS AMB CARCASSA DE PVC NEGRE EN EL SEIENT, I RECOLZADOR DE BRAÇ EN PVC NEGRE. SEIENT INTERIOR EN FUSTA DE FAIG B1, AMB CERTIFICAT PEFC. AMB ESPUMA DE POLIURETÀ DE DENSITAT 30KG/M3. RESPATLLER EN PVC NEGRE. ESTRUCTURA DE 4 POTES, AMB BRAÇOS EN TUB D'ACER OVAL 20X15X1,5MM. APILABLES EN VERTICAL. TAPISSAT EN COLOR A DEFINIR SEGONS MOSTRARI. MIDES : ALÇADA TOTAL 83CM. ALÇADA SEIENT 48CM. INTERIOR SEIENT 46CM.AMPLE SEIENT AMB BRAÇOS 60CM. PROFUNDITAT SEIENT 45CM. PES/UNITAT 6KG.	Rend.: 1,000		140,00 €
				COST DIRECTE		138,61386
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	1,38614
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		140,0000
P941-T110	U		''SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BARRA MOTORIZADA SÍNCRONA SIL3 AMB TAMBOR D'ENROTLAMENT COMÚ A TOTS ELS CABLES SENSE TRANSLACIÓ LATERAL (ZERO FLEET). RECORREGUT VERTICAL: 7,5M. CAPACITAT DE CÀRREGA: 6,5KN EN TIRS. POTÈNCIA 4KW. NOMBRE DE CABLES: 4. DIÀMETRE DEL CABLE: 6 MM. RECORREGUT DELS CABLES PER SOTA DE LA PINTA. VELOCITAT VARIABLE ENTRE 0,2 M/S I 0.002 M/S. PRECISIÓ DE POSICIONAMENT = ±1MM. TRANSMISSIÓ AUTOBLOCANT IRREVERSIBLE AMB SISTEMA DE SEGURETAT PER ENGRANATGE PILOT. DOBLE FRE SILENCIÓS <50DBA A 1 M. MESURAMENT DE POSICIÓ PER DOBLE ENCODER ABSOLUT SIL3. MESURAMENT DE CÀRREGA PER CÈL·LULA DE CÀRREGA DMS. DETECCIÓ DE CABLE FLUIX. INTERRUPTOR LIMITADOR DE RECORREGUT MECÀNIC PER ENGRANATGE AMB 4 INTERRUPTORS: OPERATIU SUPERIOR I INFERIOR, EMERGÈNCIA SUPERIOR I INFERIOR SEGONS DGUV V17 / UNE17206-21. SISTEMA DE PARADA D'EMERGÈNCIA SIL3. ARMARI DE CONTROL EXTERN AMB VARIADOR DE FREQUÈNCIA DE 16KHZ, SUBSTITUIBLE SENSE EINES SENSE AFECTAR EL FUNCIONAMENT DE LA RESTA DEL SISTEMA. NIVELL D'INTEGRACIÓ DE SEGURETAT SIL3. CONJUNT DE POLITGES NECESSÀRIES DE CAPÇALERA I DE TIR DE POLIAMIDA DE 180 MM DE DIÀMETRE AMB RODAMENT DE BOLES ESTANC. BARRA DE	Rend.: 1,000		13.960,22 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DOBLE VARAL DE TUB DE 50MM DE 8,7 M. DE LONGITUD, FIXACIONS, AJUSTOS I MÀXIMA FLETXA DE 1/200 EN CÀRREGA NOMINAL SEGONS DGUV-V17 / CWA 15902. PINTADA EPOXI RAL 9005. INCLOU ENGINYERIA, FABRICACIÓ, INSTAL·LACIÓ, CONTROL DE QUALITAT, POSADA EN MARXA, PROVES PER A LA RECEPCIÓ, FINS A PERFECTE FUNCIONAMENT. TOTES LES CARACTERÍSTIQUES D'ACORD AMB NORMATIVES DGUV-V17, DIN 56950, SIL3 UNE EN 17206. MARCA/MODEL: ASM HCWA 400-650-4-4-0,2 GSG O EQUIVALENT APROVAT PER D.F."	
			COST DIRECTE	13.822,00000
			DESPESES INDIRECTES 1,00 %	138,22000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	13.960,2200

P941-T111	U	"SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE CONTROL DE MOTORS MICROPROCESSAT AMB NIVELL D'INTEGRACIÓ DE SEGURETAT SIL3 DE MAQUINÀRIA ESCÈNICA PER A 4 MOTORS DE VELOCITAT VARIABLE. INCLOU 1 CONTROL REMOT DE MÀ MICROPROCESSAT AMB PANTALLA TÀCTIL I JOC DE BOTONS MULTIFUNCIÓ AMB FUNCIO HOME MORT I BOLET D'EMERGÈNCIA DUPLICANT LES FUNCIONS DE LA CONSOLA PRINCIPAL. PUNTS DE CONNEXIÓ A ESCENARI I A GALERIA DE MAQUINARIA. INCLOU 1 UNITATS DE CONTROL CENTRAL MODULAR AMB CAPACITAT PER A 8 MOTORS, AMB CAPACITAT D' AMPLIACIÓ MODULAR I PANTALLA TÀCTIL AMB PANELL DE SELECCIÓ DE MOTORS I JOC D' ACTUADORS MULTIFUNCIÓ AMB FUNCIO HOME MORT I BOLET D' EMERGÈNCIA DUPLICANT LES FUNCIONS DEL CONTROL REMOT DE MÀ. TARJA MICROPROCESSADA SIL3 INDEPENDENT PER A CADA MOTOR AMB MONITORITZACIÓ REDUNDANT DELS DISPOSITIUS DE SEGURETAT, COMUNICADA PER BUSS DIGITAL BIDIRECCIONAL AMB UNITAT DE CONTROL CENTRAL. TOL·LERÀNCIA MÍNIMA DE SINCRONITZACIÓ: FINAL DE RECORREGUT= ±1MM, TOLERÀNCIA DINS DE GRUP= ±1MM. SELECCIÓ INDIVIDUAL O PER GRUPS SÍNCRONS O ASÍNCRONS. MONITORITZACIÓ DE CÀRREGA DE CADA MOTOR, AMB OPCIO DE LIMITACIÓ PER SOFTWARE DE CÀRREGA. MONITORITZACIÓ DE POSICIÓ DE CADA MOTOR, AMB OPCIO D' ESTABLIMENT DE LIMITS DE RECORREGUT PER SOFTWARE. MONITORITZACIÓ D' ESTAT DE DISPOSITIUS DE SEGURETAT. CREACIÓ DE MEMÒRIES I REPRODUCCIÓ D' ESCENES I SEQUÈNCIES. ENGINYERIA, FABRICACIÓ, INSTAL·LACIÓ, CONTROL DE QUALITAT, POSADA EN MARXA, PROVES PER A LA RECEPCIÓ, FINS AL SEU PERFECTE FUNCIONAMENT. TOTES LES CARACTERÍSTIQUES D'ACORD AMB	Rend.: 1,000	14.794,48	€
-----------	---	--	--------------	-----------	---

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			NORMATIVES DGUIV-V17, DIN 56950, SIL3 UNE EN 17206. MARCA/MODEL: ASM GENESIS O EQUIVALENT APROVAT PER D.F."			
				COST DIRECTE		14.648,00000
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	146,48000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		14.794,4800
P941-T113	U		" CONJUNT DE BARRA D' ACCIONAMENT MANUAL DE 4 TIRS PER A BAMBOLINES, I TELÓ DE FONS. INCLOENT: -TUB D' ALUMINI DE 8 M DE 50MM DE DIÀMETRE DURALUMINI, PINTAT AL FORN NEGRE SATINAT EPOXI -CONJUNT DE 4 BLOCS PER A MUNTATGE SOBRE PINTA AMB 1 POLITJA DE NYLÓ DE 150MM -BLOC DE CAPÇALERA AMB 4 POLITGES DE NYLÓ. -CONJUNT DE SIRGUES DE NYLÓ NEGRE 10MM, RECORREGUT VERTICAL 12 MTS. -CORNAMUSA DE LIGAT -4 CORDES DE FIBRA 100% IGNÍFUGA TRENADA DE 12MM DIAM. MARCA/MODEL: DOUGHTY O EQUIVALENT APROVAT PER D.F."	Rend.: 1,000		1.092,10 €
				COST DIRECTE		1.081,28713
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	10,81287
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.092,1000
P941-T114	U		" CONJUNT DE BARRA D' ACCIONAMENT MANUAL DE 2 TIRS PER A CAMES. INCLOENT: -TUB D' ALUMINI DE 8 M DE 50MM DE DIÀMETRE DURALUMINI, PINTAT AL FORN NEGRE SATINAT EPOXI -CONJUNT DE 2 BLOCS PER A MUNTATGE SOBRE PINTA AMB 1 POLITJA DE NYLÓ DE 150MM -BLOC DE CAPÇALERA AMB 2 POLITGES DE NYLÓ. -CONJUNT DE SIRGUES DE NYLÓ NEGRE 12MM, RECORREGUT 12MTS -CORNAMUSA DE LIGAT MARCA/MODEL: DOUGHTY O EQUIVALENT APROVAT PER D.F."	Rend.: 1,000		677,44 €
				COST DIRECTE		670,73267
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	6,70733
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		677,4400
P941-T115	U		" CONJUNT DE BARRA D' ACCIONAMENT MANUAL ASSISTIDA PER TORN MURAL DE 4 TIRS PER A CORTINA AMERICANA. INCLOENT: -1 UT. TORNA MURAL DE CABLE D'ACER, ACCIONAMENT MANUAL AMB MANIVELA I RODA DENTADA, FRÉ ANTI-RETROCÉS. CAPACITAT CÀRREGA FINS A 350KG. -TUB D' ACER DE 8 M DE 50X3MM DE DIÀMETRE DURALUMINI, PINTAT AL FORN NEGRE SATINAT EPOXI -CONJUNT DE 4 BLOCS PER A MUNTATGE SOBRE PINTA AMB 1 POLITJA DE NYLÓ DE 150MM -BLOC DE CAPÇALERA AMB 1 POLITJA DE 4 GARGAMELLES I PLATINA DE CONVERSSIÓ A 1 CABLE ACER 5MM. -CONJUNT DE CABLES	Rend.: 1,000		3.227,04 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			D'ACER DE 5MM, RECORREGUT VERTICAL 12MTS -PLATINA ANCORATGE A PARET. MARCA/MODEL: DOUGHTY O EQUIVALENT APROVAT PER D.F."			
				COST DIRECTE		3.195,08911
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	31,95089
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3.227,0400
P941-T116	U		"CONFECCIÓ I SUBMINISTRAMENT DE TELÓ DE BOCA EN DOBLE FULLA AMB CREUAMENT DE 1 M. DIMENSIONS TOTALS: 8.700X7.150 MMMM. EN VELLUT DE COTÓ 100%. 600GR/M2 IGNIFUGAT M?1. FRUNZIT 100%. AMB TRINXA I TRAUS PER L·LIGAR AMB CINTES A DAL·T. AMB DOBLEC SIMPLE ALS COSTATS I DOBLE A BAIX. COLOR A DEFINIR PER D.F. TOTALMENT INSTAL·LAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: GERRIETS CLIVIA 600 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. "	Rend.: 1,000		5.183,38 €
				COST DIRECTE		5.132,05941
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	51,32059
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		5.183,3800
P941-T117	U		"CONFECCIÓ I SUBMINISTRAMENT DE BAMBALINÓ DIMENSIONS: 8.700 X 1.000MM. EN VELLUT. COTÓ 100%. 600GR/M2 IGNIFUGAT M-1. FRUNZIT 100%. AMB TRINXA I TRAUS PER L·LIGAR AMB CINTES A DAL·T. AMB DOBLEC SIMPLE ALS COSTATS I DOBLE A BAIX. COLOR A DEFINIR PER D.F. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: GERRIETS CLIVIA 600 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. "	Rend.: 1,000		1.105,79 €
				COST DIRECTE		1.094,84158
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	10,94842
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.105,7900
P941-T118	U		"CONFECCIÓ I SUBMINISTRAMENT DE BAMBOLINA. DIMENSIONS: 8.700X1.500MM. EN TEIXIT ESCENO OSCURANT. COTÓ 100%. 300GR/M2 IGNIFUGAT M?1. FRUNZIT 0%. AMB TRINXA I TRAUS PER L·LIGAR AMB CINTES A DAL·T. AMB DOBLEC SIMPLE ALS COSTATS I DOBLE A BAIX. COLOR NEGRE. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: TUCHLER STAGE MOLLETON O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. "	Rend.: 1,000		154,81 €
				COST DIRECTE		153,27723
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	1,53277
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		154,8100

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P941-T120	U		''CONFECCIÓ I SUBMINISTRAMENT DE CAMETA. DIMENSIONS: 2.000X7.150MM. EN TEIXIT ESCENO OSCURANT. COTÓ 100%. 300GR/M2 IGNIFUGAT M?1. FRUNZIT 0%. AMB TRINXA I TRAUS PER LLIGAR AMB CINTES A DALT. AMB DOBLEC SIMPLE ALS COSTATS I DOBLE A BAIX. COLOR NEGRE. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: TUCHLER STAGE MOLLETON O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000		125,79 €
			COST DIRECTE			124,54455
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %		1,24545
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			125,7900
P941-T121	U		''CONFECCIÓ I SUBMINISTRAMENT DE TELÓ DE FONS. DIMENSIONS: 8.700 X7.150MM. EN TEIXIT ESCENO OSCURANT. COTÓ 100%. 340GR/M2 IGNIFUGAT M?1. FRUNZIT 0%. AMB TRINXA I TRAUS PER LLIGAR AMB CINTES A DALT. AMB DOBLEC SIMPLE ALS COSTATS I DOBLE A BAIX. COLOR NEGRE. MARCA/MODEL: TUCHLER STAGE MOLLETON O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000		541,83 €
			COST DIRECTE			536,46535
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %		5,36465
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			541,8300
P941-T122	U		''SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRIL MOTORITZAT PER A CORTINA AMERICANA. INCLOENT: RECORREGUT DE 10M. AMB CREUAMENT CENTRAL D' 1 M. CONTROL D' ESCENARI I SALA DE CONTROL. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: TUCHLER TT2 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000		6.220,06 €
			COST DIRECTE			6.158,47525
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %		61,58475
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			6.220,0600
P941-T123	U		''SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÓDUL LINE ARRAY. RECINTE TRAPEZOIDAL DE 20° DE POLIURETÀ, ACABAT PINTAT NEGRE TEXTURITZAT, AMB TELA FRONTAL , DE DIMENSIONS: 373MM D'AMPLE, 191MM D'ALT, 260MM DE FONS. PES. 9,7 KG. AMB 1 TRANSDUCTOR DE GREUS DE 6,5" D'ALTA EXCURSIÓ I IMANT DE NEODIMI DE 8?. AMB 1 TRANSDUCTOR D'AGUTS AMB MOTOR DE NEODIMI I 1" DE GOLA AMB FONT D'ONA HR. AMB 2 CONNECTORS NL4 MP DE 4 VIES. CROSSOVER PASSIU A 2 KHZ. RESPOSTA DE FREQUÈNCIA: 80HZ - 19KHZ ±3DB. PIC DE PRESSIÓ SONORA A @1M : 127BB. DISPERSIÓ	Rend.: 1,000		1.454,56 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			VERTICAL 20°, DISPERSIÓ HORITZONTAL CONFIGURABLE A 120° O 80°. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: NEXO M620 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''			
				COST DIRECTE		1.440,15842
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	14,40158
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.454,5600
P941-T124	U		''SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE KIT DE FIXACIÓ D'INSTAL·LACIÓ D'AGRUPACIONS D'ALTAVEUS. MARCA/MODEL: NEXO BNFIX O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000		29,87 €
				COST DIRECTE		29,57426
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	0,29574
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		29,8700
P941-T125	U		''SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE KIT DE DISPERSIÓ 120 GRAUS M600 MARCA/MODEL: NEXO FLG O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000		50,41 €
				COST DIRECTE		49,91089
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	0,49911
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		50,4100
P941-T126	U		''SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ESTRUCTURA DE SUPORTACIÓ I ANCORATGE PER A INSTAL·LACIÓ D'AGRUPACIONS D'ALTAVEUS M620 I MSUB12 MARCA/MODEL: NEXO VNT-BUMPM6 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000		585,38 €
				COST DIRECTE		579,58416
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	5,79584
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		585,3800
P941-T127	U		''SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE KIT DE FIXACIÓ PER A INSTAL·LACIÓ D'AGRUPACIONS D'ALTAVEUS M620 I MSUB12 MARCA/MODEL: NEXO FIX-BUMPM6 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000		44,25 €
				COST DIRECTE		43,81188
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	0,43812
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		44,2500



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P941-T128	U		“SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE RECINTE DE SUBGREUS PASSIU DE 1 VIA PER A TREBALLAR EN CONFIGURACIÓ DE "LINE ARRAY" AMB RECINTES MSUB12 TOTALMENT INSTAL·LAT, AJUSTAT, CONNEXIONAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: NEXO MSUB12 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.”	Rend.: 1,000		1.801,84 €
				COST DIRECTE		1.784,00000
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	17,84000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.801,8400
P941-T129	U		“SUBMINSTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ETAPA DE POTÈNCIA DE 4X1500 W A 2 OHMS AMB PROCESSADOR DIGITAL D'ÀUDIO PER A RECINTES ACÚSTICS NEXO. AMB 4 ENTRADES ANALÒGIQUES BALANCEJADES I 4 ENTRADES DIGITALS. FORMAT RACK DE 19" (4 UNITATS). INCLOU TARGETA D'INTERCONNEXIÓ A XARXA DANTE NXDT104. TOTALMENT INSTAL·LAT, AJUSTAT, CONEXIONAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: NEXO NXAMP 4X1MK2 + NXDT104 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.”	Rend.: 1,000		5.170,19 €
				COST DIRECTE		5.119,00000
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	51,19000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		5.170,1900
P941-T130	U		“SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA "FULL RANGE" COMPACTE DE 2 VÍES COAXIAL. AMB 1 WOOFER DE 10" I MOTOR DE 1" MUNTAT EN BOTZINA DE DIRECTIVITAT CONSTANT ASIMÈTRICA. DISPERSIÓ DE 50 A 100 GRAUS EN HORITZONTAL X 55 GRAUS EN VERTICAL (DIFUSOR ROTABLE). FACTOR Q DE 16 I ÍNDEX DE DIRECTIVITAT DE 12 A FREQUÈNCIES PER SOBRE DE 3KHZ. SENSIBILITAT NOMINAL DE 99DB (97DB EN BANDA AMPLA). 2 CONNECTORS DE 4 POLS NL4MP SPEAKON. EL SISTEMA TINDRÀ UN RECINTE MULTI-ANGLE AMB PORT SINTONITZAT CONSTRUÏDA DE BEDOLL BÀLTIC DE 18 CAPES, ACABAT EN REVESTIMENT TEXTURITZAT NEGRE O BLANC. EL SISTEMA INCLOURÀ UNA PLACA DE METALL, 2 PUNTS DE FIXACIÓ I EL SÓCOL D'1 POL. ELS COMPONENTS INTERIORS HAN D'ESTAR PROTEGITS PER UNA REIXA D'ACER PERFORAT. DIMENSIONS 515MM X 316 MM X 277MM. PES 14KG. INCLOU FLIGHT CASE PER A TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE. TOTALMENT INSTAL·LAT, AJUSTAT, CONNEXIONAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: NEXO P10 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.”	Rend.: 1,000		1.816,99 €
				COST DIRECTE		1.799,00000
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	17,99000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.816,9900

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	513bb5cc0fee449585cc5b744e433262001	Data document: 09/06/2025
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P941-T131	U		''SUBMINISTRAMENT TRÍPODE PER A MONITORS D'ESCENARI. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: K&M 21435 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000		106,75 €
			COST DIRECTE			105,69307
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %		1,05693
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			106,7500
P941-T132	U		''SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TAULA DE MESCLES DIGITAL YAMAHA. 32 FADERS MOTORITZATS + MASTER. 32 INPUTS XLR3+ 2 LINEA RCA. 16 SORTIDES ANALÒGIQUES XLR3. CAPACITAT DE MESCLA DE 48 CANALS DE D'ENTRADA (40 MONO + 2 ESTÈREO + 2 RETORNS) I 20 BUSOS AUXILIARS (8 MONO + 6 ESTÈREO) + ESTÈREO + BUSOS SUB. , 8 GRUPS DCA. , 34X34 CANALS DE GRAVACIÓ/REPRODUCCIÓ DIGITAL VIA USB 2.0 + 2X2 VIA DISPOSITIUS D'EMMAGATZEMAMENT EXTERN USB, 8 EFECTES, 10 GEQ. 1 SLOT D'EXPANSIÓ AMB TARGETA D'EXPANSIÓ DANTE NY64-D INSTAL·LADA. DIMENSIONS: 866X225X599MM MARCA/MODEL: YAMAHA TF5 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000		3.294,62 €
			COST DIRECTE			3.262,00000
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %		32,62000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			3.294,6200
P941-T133	U		''SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE RACK D'ESCENARI EN XARXA DANTE DE 16 ENTRADES MICRO / LÍNIA, 8 SORTIDES ANALÒGIQUES. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: YAMAHA TIO1608-D O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000		1.574,59 €
			COST DIRECTE			1.559,00000
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %		15,59000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.574,5900
P941-T134	U		''SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LECTOR DE CD Y MP3, INTERFAZ USB PARA HD Y LAPIZ, PITCH, SEARCH, CUE, ARRANQUE INMEDIATO, PROGRAMACION DE 99 TITULOS, DISPARO EXTERNO, OUT NO BALANCEADO. RACK 2U, MANDO A DISTANCIA. MARCA/MODEL: CD196USB ? STAGE LINE ''	Rend.: 1,000		279,66 €
			COST DIRECTE			276,89109
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %		2,76891
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			279,6600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P941-T135	U		''SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE COMMUTADOR DE XARXA GESTIONAT OPTIMITZAT PER XARXA D'ÀUDIO DANTE . 10 PORTS INCLOU ACCESSORI DE MUNTATGE EN RACK. TOTALMENT INSTALLAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: CISCO SG350-10 O EQUIVALENT ''	Rend.: 1,000	537,42	€
				COST DIRECTE		532,09901
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	5,32099
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		537,4200
P941-T136	U		''SUBMINISTRAMENT DE MICRÒFON VOCAL DINÀMIC, CARDIOIDE, INCLOU PINÇA. MARCA/MODEL: SHURE SM58 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000	126,61	€
				COST DIRECTE		125,35644
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	1,25356
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		126,6100
P941-T137	U		''SUBMINISTRAMENT CAIXA D'INJECCIÓ DIRECTA. MARCA/MODEL: KLARK TEKNIK DN100 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000	111,95	€
				COST DIRECTE		110,84158
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	1,10842
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		111,9500
P941-T138	U		''SUBMINISTRAMENT DE SISTEMA DE MICROFONIA SENSE FILS DIGITAL AMB TRANSMISSOR DE MÀ AMB CÀPSULA CARDIOIDE 12 CANALS DE LLICÈNCIA LLIURE A LA BANDA DE 2,4GHZ. CONVERSIÓ 24 BITS. 3 FILTRES DE EQ. COBERTURA 100M. MARCA/MODEL: XD-V55EUL231 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000	616,10	€
				COST DIRECTE		610,00000
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	6,10000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		616,1000
P941-T139	U		''SUBMINISTRAMENT DE SISTEMA DE MICROFONIA SENSE FILS DIGITAL AMB TRANSMISSOR DE BUTXACA I MICRÒFON DE DIADEMA. 12 CANALS DE LLICÈNCIA LLIURE A LA BANDA DE 2,4GHZ. CONVERSIÓ 24 BITS. 3 FILTRES DE EQ. COBERTURA 100M. MARCA/MODEL: XD-V55HSEUL233 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000	616,10	€
				COST DIRECTE		610,00000
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	6,10000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		616,1000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P941-T140	U		“SUBMINISTRAMENT DE CONJUNT DE MICRÒFONS PER INSTRUMENTS. DRUM KIT. INCLOU: - 1X MICRÒFON PER BOMBO - 3X MICRÒFON PER CAIXA/TIMBALS - 3X PINCES PER MUNTATGE EN BATERIA - 1X MALETA DE TRANSPORT MARCA/MODEL: SHURE DMK57-52 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.”	Rend.: 1,000	820,90	€
				COST DIRECTE	812,77228	
				DESPESES INDIRECTES 1,00 %	8,12772	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	820,9000	
P941-T141	U		“SUBMINISTRAMENT DE MICRÒFON DE CONDENSADOR PER CAPTACIÓ D'INSTRUMENTS DE PERCUSSIÓ, CORDA, PIANO I GUITARRA A POCA DISTÀNCIA O CORS I INSTRUMENTS DE VENT A MITJA DISTÀNCIA. MARCA/MODEL: SHURE SM81 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.”	Rend.: 1,000	437,09	€
				COST DIRECTE	432,76238	
				DESPESES INDIRECTES 1,00 %	4,32762	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	437,0900	
P941-T142	U		“SUBMINISTRAMENT DE MICRÒFON DE CONDENSADOR PER A INSTRUMENTS MARCA/MODEL: SENNHEISER /E614 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.”	Rend.: 1,000	189,63	€
				COST DIRECTE	187,75248	
				DESPESES INDIRECTES 1,00 %	1,87752	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	189,6300	
P941-T143	U		“SUBMINISTRAMENT DE PEU DE MICRÒFON DE GIRAFÀ.EXTENSIBLE PER MITJÀ D'ABRAÇADORA AMB MECANISME DE TENSIÓ.ALTURA: 1000 - 1700 MM.ANELL AÏLLANT DE GOMA MATERIAL: ACER.ROSCA DE CONNEXIÓ DE 3/8””.PES: 6,2 KG.COLOR: NEGRE. MARCA/MODEL: K&M O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.”	Rend.: 1,000	90,71	€
				COST DIRECTE	89,81188	
				DESPESES INDIRECTES 1,00 %	0,89812	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	90,7100	
P941-T144	U		“PROJECTOR 3LCD (0,76” AMB C2 FINE) AMB TECNOLOGIA DE FONT DE LLUM LÀSER DE 12.000 LÚMENS LÀSER. RESOLUCIÓ WUXGA (1920X1200) 16:10. LLARGA DURACIÓ DE FINS 56000H. RELACIÓ DE CONTRAST 2500000:1. CONTRAST NATIU 2000:1. CORRECCIÓ DE KEYSTONE +/- 45° VERTICAL I +/- 30° HORIZONTAL. REPRODUCCIÓ DE COLOR DE FINS A 1070 MILLIONS DE COLORS. RELACIÓ DE PROJECCIÓ.1,57 - 2,56:1. ZOOM MOTORITZAT	Rend.: 1,000	14.931,84	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			FACTOR 1-1,6. DESPLAÇAMENT DE LENT: VERTICAL +/- 60%, HORITZONTAL +/-18%. 10 MEMÒRIES DE POSICIÓ DE LENT. ENFOC MOTORITZAT. ENTRADA: HDBASET, BNC, HDMI, DVI, VGA, ETHERNET, RS232, USB, HD-SDI. CONTROL VIA CRESTRON / AMX / CONTRO4. INSTAL·LACIÓ FLEXIBLE 360°. INCLOU HDBASET.NORMAL: 37 DB (A) - ECO : 30 DB (A). DIMENSIONS: 586? X 492 X 211 MM. PES: 23,7 KG. LA PARTIDA INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: EPSON EB-L1505 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''			
				COST DIRECTE		14.784,00000
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	147,84000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		14.931,8400
P941-T145	U		''ÒPTICA ZOOM MOTORITZADA. MARCA/MODEL: EPSON EL-PLW08 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000		4.862,46 €
				COST DIRECTE		4.814,31683
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	48,14317
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		4.862,4600
P941-T146	U		''SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRANSMISSOR HDBASET MARCA/MODEL: EPSON ELPHD01 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000		769,42 €
				COST DIRECTE		761,80198
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	7,61802
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		769,4200
P941-T147	U		''SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SUPORT PER A PROJECTOR.LA PARTIDA INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: EPSON ELPMB68 / ELPMB70 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000		544,65 €
				COST DIRECTE		539,25743
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	5,39257
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		544,6500
P941-T148	U		''SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRANSMISSOR DE VIDEO MUNTABLE EN SUPERFÍCIE, RESOLUCIÓ FINS A 4K. PROVEEIX D'ENTRADES REMOTES DE 4K HDMI, VGA A SISTEMES DIGITALMEDIA. INCLOU USB HID. COMPATIBLE AMB HDBASET I CRESTRON CONNECT IT. 2 ENTRADES HDMI COMMUTABLES AUTOMÀTICAMENT. 1 SORTIDA HDMI LOCAL.	Rend.: 1,000		475,59 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			CONNEXIÓ LAN. MIDES 280 X 136 X 28 MM. MARCA/MODEL: EXTRON DTP HDMI 4K 230 TX O EQUIVALENT APROVAT PER D.F."			
				COST DIRECTE		470,88119
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	4,70881
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		475,5900
P941-T149	U		"SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE RECEPTOR DE VIDEO MUNTABLE EN SUPERFÍCIE, RESOLUCIÓ FINS A 4K. PROVEEIX D'ENTRADES REMOTES DE 4K HDMI, VGA A SISTEMES DIGITALMEDIA. INCLOU USB HID. COMPATIBLE AMB HDBASET I CRESTRON CONNECT IT. 2 ENTRADES HDMI COMMUTABLES AUTOMÀTICAMENT. 1 SORTIDA HDMI LOCAL. CONNEXIÓ LAN. MIDES 280 X 136 X 28 MM. MARCA/MODEL: EXTRON DTP HDMI 4K 230 RX O EQUIVALENT APROVAT PER D.F."	Rend.: 1,000		473,93 €
				COST DIRECTE		469,23762
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	4,69238
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		473,9300
P941-T150	U		"SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CÀMERA PTZ HD. SENSOR D'IMATGE EXMOR CMOS DE 1/2,8". APROX. 2,1 MEGAPÍXELS. RESOLUCIONS 1080/59,94P; 50P; 29,97P; 25P.1080/59,94I; 50I. 720/59,94P; 50P; 29,97P; 25P. IL·LUMINACIÓ MÍNIMA 1,4 LX (50IRE; F1,6; 30 FPS). ZOOM ÒPTIC DE 30X. ZOOM DIGITAL 12X. ÀNGLE DE VISIÓ DE 65°. DISTÀNCIA FOCAL F= DE 4,3 MM (GRAN ANGULAR) A 129 MM (TELEOBJECTIU) F1.6 A 4.7. ÀNGLE PAN/TILT (GIR/INCLINACIÓ): GIR: ±170° INCLINACIÓ: +90°/-20°. SORTIDA DE VÍDEO 3G-SDI. CONTROL DE CÀMERA RS-422 (VISCA)/RJ-45 (CGI). ALIMENTACIÓ 12 V CC (CC DE 10,8 A 13,2 V). INCLOU SUPORT A SOSTRE. MARCA/MODEL: LUMENS VC-A50P O EQUIVALENT APROVAT PER D.F."	Rend.: 1,000		2.110,99 €
				COST DIRECTE		2.090,08911
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	20,90089
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		2.110,9900
P941-T151	U		"SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONTROLADOR REMOT DE CÀMERA PER IP. MÀXIM DE CONNEXIONS IP: 112. MÀXIM DE CONNEXIONS SÈRIE: 7. PROTOCOL DE CONTROL VISCA, IP/VISCA, RS-422/RS-232C. 5 CONTROLADORS PER SISTEMA. ANELLA DE ZOOM EN EL JOYSTICK. CONTROL DE ZOOM SELECCIONABLE. BOTONS DE SELECCIÓ D'ESCENES PREESTABLERTES. MARCA/MODEL: LUMENS CTP O EQUIVALENT APROVAT PER D.F."	Rend.: 1,000		2.059,67 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/05/25 Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
				COST DIRECTE		2.039,27723
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	20,39277
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		2.059,6700
P941-T152	U		''SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONVERTIDOR SDI A HDMI. ENTRADA DE VÍDEO SEGONS TIPUS DE SENYAL REBUDA (SD, HD, 3G) SORTIDA DE VÍDEO HDMI TIPUS A . ALIMENTACIÓ MICRO-USB (2W, 4,4-5,25V). RESINCRONITZACIÓ. PRECISIÓ CROMÀTICA 4:2:2. DIMENSIONS: 76,5 X 45,8 X 24,8. PES: 150G. MARCA/MODEL: BLACKMAGIC MICRO CONVERTER SDI TO HDMI O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000		100,73 €
				COST DIRECTE		99,73267
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	0,99733
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		100,7300
P941-T153	U		''SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MICRÒFON DE SEGUIMENT MARCA/MODEL: RODE NTG O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000		339,67 €
				COST DIRECTE		336,30693
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	3,36307
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		339,6700
P941-T154	U		''SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PREAMPLIFICADOR DE MICRÒFON. MARCA/MODEL: EXTRON MP101 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000		201,45 €
				COST DIRECTE		199,45545
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	1,99455
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		201,4500
P941-T155	U		''PANTALLA ELÈCTRICA DE PROJECCIÓ TIPUS TENSIONADA DE MESURA TOTAL PROJECCIÓ 4,50X2,54M AMB MOTOR ESTÀNDAR EN CAIXA DE 14X14CM COLOR BLANC. INCLOU INTERRUPTOR PER AL SEU ACCIONAMENT. INCLOU ANCORATGES A SOSTRE O PARET. TELA DE PROJECCIÓ FRONTAL BLANC MAT OPACA DIN 19045, OPACA TRASSERA NEGRA. TIPUS D GANÀNCIA 1: 1,1 IGNÍFUGA M1, GRUIX 0,4 MM MARCA/MODEL: SPACE TENSIONED O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000		4.837,83 €
				COST DIRECTE		4.789,93069
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	47,89931
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		4.837,8300

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P941-T156	U		''SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MESCLADOR PER A PRODUCCIÓ DE VÍDEO PORTÀTIL. 6 ENTRADES, 4 CANALS DE COMMUTACIÓ DE VÍDEO. SUPORTA HDMI, RGB/COMPONENTS, COMPOST FINS A 1080P. ESCALADOR A L'ENTRADA 4. FUNCIONS D'AUTOMESCLA I CANCEL·LACIÓ D'ECO. EFECTES DE COMPOSICIÓ DSK I PIP. CAPTURA D'IMATGE FIXE. SORTIDA MULTIVIEW. SUPORTA HDCP. USB 3.0 PER A SORTIDA D'ÀUDIO I VÍDEO SENSE COMPRESSIÓ. CONTROL REMOT VIA CONNEXIÓ USB. MARCA/MODEL: ATEM MINI PRO O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000		622,01 €
			COST DIRECTE			615,85149
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %		6,15851
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			622,0100
P941-T157	U		''SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ESTACIO MÀSTER D'INTERCOM DE 2 CANALS, AMB FONT D'ALIMENTACIÓ PER A 60 ESTACIONS REMOTES. ENTRADA AUX. DE MICRO/LINIA AMB CONTROL DE VOLUMEN PER CANAL. CONECTOR XLR-4M PER A MICROAURICULAR. MARCA/MODEL: ALTAÏR EF-200 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000		1.108,33 €
			COST DIRECTE			1.097,35644
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %		10,97356
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.108,3300
P941-T158	U		''SUBMINISTRAMENT DE PETACA REMOTA MONOCANAL DE INTERCOM PER CABLE. ESTRUCTURA D'ALUMINI. PULSADOR ON/OFF DE MICRO. MARCA/MODEL: ALTAÏR EM-201 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000		276,55 €
			COST DIRECTE			273,81188
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %		2,73812
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			276,5500
P941-T159	U		''SUBMINSTRAMENT D'AURICULAR D'UNA ORELLA AMB MICRÒFON. MARCA/MODEL: ALTAÏR AM-100/2 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000		252,91 €
			COST DIRECTE			250,40594
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %		2,50406
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			252,9100

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P941-T160	U		SUBMINSTRAMENT DE CABLE PER A INTERCOM AMB CONNECTORS XLR4-MASCEL/FEMELLA, LONGITUD 10MTS. MARCA/MODEL: ALTAÍR AM-100/2 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.	Rend.: 1,000	55,22	€
			COST DIRECTE		54,67327	
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %	0,54673	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		55,2200	
P941-T161	U		“SUBMINSTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROCESSADOR DE CONTROL CENTRALITZAT. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: CRESTRON DIN-AP4 SERIES 4 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.”	Rend.: 1,000	1.421,65	€
			COST DIRECTE		1.407,57426	
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %	14,07574	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.421,6500	
P941-T162	U		“SUBMINSTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FONT D’ALIMENTACIÓ PER A BUS CRESNET DE 60W. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: CRESTRON DIN-PWS60 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.”	Rend.: 1,000	230,82	€
			COST DIRECTE		228,53465	
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %	2,28535	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		230,8200	
P941-T163	U		“SUBMINSTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL DE 8 RELÉS. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: CRESTRON DIN-8SW8-I O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.”	Rend.: 1,000	325,69	€
			COST DIRECTE		322,46535	
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %	3,22465	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		325,6900	
P941-T164	U		“SUBMINSTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANTALLA TÀCTIL DE 7" DE MUNTATGE ESCASTAT. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: CRESTRON TSW-770-B-S O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.”	Rend.: 1,000	1.498,58	€
			COST DIRECTE		1.483,74257	
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %	14,83743	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.498,5800	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P941-T165	U		“SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOTONERA DE 12 BOTONS PROGRAMABLES. INCLOU CAIXETÍ D'ENCASTAMENT I EMBELLIDOR. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: CRESTRON C2NI-CB-B-T O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ”	Rend.: 1,000		215,60 €
				COST DIRECTE		213,46535
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	2,13465
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		215,6000
P941-T166	U		“SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PASSARELLA ETHERNET DMX AMB POE. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: ENTTEC DIN-ODE MK2 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ”	Rend.: 1,000		447,14 €
				COST DIRECTE		442,71287
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	4,42713
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		447,1400
P941-T167	U		“SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BLOC DIN DE DISTRIBUCIÓ DE BUSS CRESTNET. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: CRESTRON DIN-BLOCK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ”	Rend.: 1,000		167,41 €
				COST DIRECTE		165,75248
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	1,65752
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		167,4100
P941-T168	U		“TASQUES DE PROGRAMACIÓ SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT. ”	Rend.: 1,000		4.447,79 €
				COST DIRECTE		4.403,75248
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	44,03752
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		4.447,7900
P941-T169	U		“SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRANSMISSOR FM. ENTRADA DE MICRÒFON BALANCEJADA I LÍNEA AMB CONTROL DE GUANY. ENTRADA DE MICRÒFON ADDICIONAL. 40 CANALS (12 SIMULTÀNIS) RANG. 200M. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: AYUTEK AT?TFFM O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ”	Rend.: 1,000		750,55 €
				COST DIRECTE		743,11881
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	7,43119
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		750,5500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P941-T170	U		''SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ RECEPTOR DE SISTEMA FM AMB CORDÓ PER PENJAR AL COLL. LED D'ESTAT I FUNCIO D'ESTALVI DE BATERIA. 40 CANALS. INCLOU BUCLE D'INDUCCIÓ PER A COLL TIPUS COLLAR, AMB CONNECTOR DE 3,5MM. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: AYUTEK AT?RFM O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000	221,16	€
				COST DIRECTE		218,97030
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	2,18970
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		221,1600
P941-T171	U		''SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALETA RÍGIDA AMB CARREGADOR I EMMAGATZEMATGE DE FINS A 25 TRANSMISSORS / RECEPTORS AL MATEIX TEMPS. LA SAFATA DEL CARREGADOR ÉS DESMONTABLE I ES POT UTILITZAR DINS LA MALETA O COM A CARREGADOR D'ESCRITORI. MARCA/MODEL: AYUTEK AT?MR?C O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000	949,59	€
				COST DIRECTE		940,18812
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	9,40188
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		949,5900
P941-T172	M		CABLE COURE UN DE 18MM AMPLE 0,1MM GRUIX. PER A REALITZACIÓ DE LLAÇ DE BUCLE MAGNÈTIC.	Rend.: 1,000	4,31	€
				COST DIRECTE		4,26733
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	0,04267
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,3100
P941-T173	U		MÀNEGA MULTIPARELL PER A CONNEXIÓ DE MICROFONIA ANALÒGICA FINS A PREVI DE DIGITAL YAMAHA 16IN+4OUT. LONGITUD 20MTS. MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.	Rend.: 1,000	387,02	€
				COST DIRECTE		383,18812
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	3,83188
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		387,0200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P941-T174	U		SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE MICRÒFON DE 10M DE LONGITUD AMB CONNECTORS XLR NEUTRIK MASCLE/FEMELLA. MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.	Rend.: 1,000		16,58 €
			COST DIRECTE			16,41584
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %		0,16416
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,5800
P941-T175	U		“SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE MICRÒFON DE 5M DE LONGITUD AMB CONNECTORS XLR NEUTRIK MASCLE/FEMELLA. MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.”	Rend.: 1,000		13,83 €
			COST DIRECTE			13,69307
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %		0,13693
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,8300
P941-T176	U		“SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE MICRÒFON DE 2M DE LONGITUD AMB CONNECTORS XLR NEUTRIK MASCLE/FEMELLA. MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.”	Rend.: 1,000		12,44 €
			COST DIRECTE			12,31683
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %		0,12317
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			12,4400
P941-T177	U		“SUBMINISTRAMENT DE CABLE HDMI - HDMI DE 10M ULTRAFLEXIBLE. MARCA/MODEL: EXTRON O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.”	Rend.: 1,000		27,64 €
			COST DIRECTE			27,36634
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %		0,27366
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			27,6400
P941-T178	U		“SUBMINISTRAMENT DE CABLE HDMI - HDMI DE 6M ULTRAFLEXIBLE. MARCA/MODEL: EXTRON O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.”	Rend.: 1,000		22,12 €
			COST DIRECTE			21,90099
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %		0,21901
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			22,1200
P941-T179	U		“SUBMINISTRAMENT DE CABLE HDMI - HDMI DE 1.8M ULTRAFLEXIBLE. MARCA/MODEL: EXTRON O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.”	Rend.: 1,000		16,58 €
			COST DIRECTE			16,41584
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %		0,16416
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,5800

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P941-T180	U		''SUBMINISTRAMENT DE CABLE CAT6A AMB CONNECTORS RJ45 APANTALLATS DE 5M. MARCA/MODEL: BRAND REX O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.	Rend.: 1,000		13,83 €
				COST DIRECTE		13,69307
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	0,13693
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		13,8300
P941-T181	U		''SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE RACK DE SOBRETAULA DE FUSTA DE 19MM. GUIES RACK DE 6U. PROFUNDITAT DE 29.6CM.PES: 6.8KG. DIMENSIONS: 54X34X32.5CM. INCLOU SET DE CARAGOLS. ''	Rend.: 1,000		248,80 €
				COST DIRECTE		246,33663
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	2,46337
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		248,8000
P941-T182	U		''SUBMINISTRAMENT DE CABLE PER INTERCOM AMB CONNECTORS XLR NEUTRIK MASCLE XLR4/FEMELLA XLR3 DE 5 MTS DE LONGITUD. MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000		19,35 €
				COST DIRECTE		19,15842
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	0,19158
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		19,3500
P941-T183	U		''SUBMINISTRAMENT DE CABLE D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA PER EQUIPS AUDIOVISUALS AMB CONNECTORS POWERCON NAC3FCB EN UN EXTREM I SCHUKO FEMELLA EN L'ALTRE EXTREM DE 1MTS DE LONGITUD MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000		27,64 €
				COST DIRECTE		27,36634
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	0,27366
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		27,6400
P941-T184	U		''SUBMINISTRAMENT DE CABLE D'ALTAVEU FLEXIBLE DE 4X2,5 AMB CONNECTORS SPEAKON NL4 DE 5MTS DE LONGITUD. MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000		48,38 €
				COST DIRECTE		47,90099
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	0,47901
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		48,3800

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P941-T185	U		''SUBMINISTRAMENT DE CABLE D'ALTAVEU FLEXIBLE DE 4X2,5 AMB CONNECTORS SPEAKON NL4 DE 10MTS DE LONGITUD. MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000	76,02	€
			COST DIRECTE		75,26733	
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %	0,75267	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		76,0200	
P941-TE61	U		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TARIMA AJUSTABLE EN ALTURA MITJANÇANT MECANISME MANUAL DES DE LA PART SUPERIOR. MARC D'ALUMINI. SUPERFICIE DE TAULER DE FUSTA CONTRAPLACAT DE PI DE 21MM ACABT PINTAT COLOR FUSTA FOSC AMB TRACTAMENT DE PROTECCIÓ TIPUS HYBRID WOOD RUBIO MONOCAT COLOR 'CHARCOAL' . CÀRREGA ÚTIL 750KG/M2. PES 72 KG. DIMENSIONS 2.000X1.000MM. ALTURA 800 MM EN PASSOS DE 200MM.INCLOU ESTRUCTURA NIVELLADORA PER A FOSSAT DE 200MM.TOTALMENT INSTAL·LADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: NIVOFLEX AIRSTAGE 200X100 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000	1.619,23	€
			COST DIRECTE		1.603,19802	
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %	16,03198	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.619,2300	
P941-TE62	U		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TARIMA AJUSTABLE EN ALTURA MITJANÇANT MECANISME MANUAL DES DE LA PART SUPERIOR. MARC D'ALUMINI. SUPERFICIE DE TAULER DE FUSTA CONTRAPLACAT DE PI DE 21MM ACABT PINTAT COLOR FUSTA FOSC AMB TRACTAMENT DE PROTECCIÓ TIPUS HYBRID WOOD RUBIO MONOCAT COLOR 'CHARCOAL' . CÀRREGA ÚTIL 750KG/M2. PES 72 KG. DIMENSIONS 1.760X1.000MM. ALTURA 800 MM EN PASSOS DE 200MM.INCLOU ESTRUCTURA NIVELLADORA PER A FOSSAT DE 200MM.TOTALMENT INSTAL·LADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: NIVOFLEX AIRSTAGE 200X100 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000	1.619,23	€
			COST DIRECTE		1.603,19802	
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %	16,03198	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.619,2300	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P941-TE63	U		''SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TARIMA AJUSTABLE EN ALTURA MITJANÇANT MECANISME MANUAL DES DE LA PART SUPERIOR. MARC D'ALUMINI. SUPERFICIE DE TAULER DE FUSTA CONTRAPLACAT DE PI DE 21MM ACABT PINTAT COLOR FUSTA FOSC AMB TRACTAMENT DE PROTECCIÓ TIPUS HYBRID WOOD RUBIO MONOCAT COLOR 'CHARCOAL' . CÀRREGA ÚTIL 750KG/M2. PES 72 KG. DIMENSIONS 1.380X1.000MM. ALTURA 800 MM EN PASSOS DE 200MM.INCLOU ESTRUCTURA NIVELLADORA PER A FOSSAT DE 200MM.TOTALMENT INSTAL·LADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: NIVOFLEX AIRSTAGE 200X100 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000	1.619,23 €
				COST DIRECTE	1.603,19802
				DESPESES INDIRECTES 1,00 %	16,03198
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.619,2300
P941-TE64	U		''SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TARIMA AJUSTABLE EN ALTURA MITJANÇANT MECANISME MANUAL DES DE LA PART SUPERIOR. MARC D'ALUMINI. SUPERFICIE DE TAULER DE FUSTA CONTRAPLACAT DE PI DE 21MM ACABT PINTAT COLOR FUSTA FOSC AMB TRACTAMENT DE PROTECCIÓ TIPUS HYBRID WOOD RUBIO MONOCAT COLOR 'CHARCOAL' . CÀRREGA ÚTIL 750KG/M2. PES 72 KG. DIMENSIONS VARIABLES A MIDA PER AJUSTAR A PERÍMETRE DE L'ESCENARI. ALTURA 800 MM EN PASSOS DE 200MM.INCLOU ESTRUCTURA NIVELLADORA PER A FOSSAT DE 200MM.TOTALMENT INSTAL·LADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: NIVOFLEX AIRSTAGE 200X100 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000	1.391,38 €
				COST DIRECTE	1.377,60396
				DESPESES INDIRECTES 1,00 %	13,77604
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.391,3800
P941-TE65	U		''SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ESCALA DE 3 ESGRAONS DE 200MM PER ALTURA DE 8000MM. MARCA/MODEL: NIVOFLEX O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000	437,33 €
				COST DIRECTE	433,00000
				DESPESES INDIRECTES 1,00 %	4,33000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	437,3300

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P941-TE66	U		'' TAULA CONTROL D' IL-LUMINACIÓ DMX RDM. 6.144 SORTIDES CANALS DE CONTROL 32.768. PARELLA DE REPRODUCCIÓ PLAYBACK DE 100MM.40 FADERS DE 45 MM X 100 PÀGINES PER A FADER CONFIGURABLES, PER A CANAL, SUBMASTER I PALETA/PRECONJUNT, TEMPS I CONTROL DE REPRODUCCIÓ MESTRA D'EFFECTES SELECCIONA DIRECTAMENT SUSER-DEFINIT.TIPUS DE PALETA DISCRETA)FOUR (IFCB).LA FUNCIO "PRESETS COM A «TOTA LA PALETA». 32.768 (DEVICES). 10.000 CUES. 1 CUE LIST. 4X1000 PALETES DE INTENSITAT, FOCUS, COLOR, BEAM. 1.000 PRE-SETS. 1.000 GRUPS. 1.000 EFECTES. 99.999 MACROS. 1.000 CORBES. 1.000 COLOUR PTAHS. PROTOCOLSETCNET2TM I NET3TM (PRODUÏT PER ACN), ARTNET I AVAB@UDP. SHOWMOSTRA LA IMPORTACIÓ DES DE L'OBSSESSION, L'EXPRESSTM, L'EXPRESSION®, L'EMFASIS,, EL CONGO,, EL COBALT®, EL GRAND MA1, EL GRAND MA2, EL SAFARI I LA STRAND 500/300 SÈRIES WODOS PORTS ETHERNET CONFIGURABLES INDIVIDUALMENT MIDI ORMULTIPLE I/O SMPTE CODI DE TEMPS ENTRADES, ANALOG/SERIAL INPUTS, OSC TRANSMIT/RECIEVE FUNCIO PIXELVIRTUAL MEDIA SERVER PER A EFECTES MAPATS DE PÍXELS, IMATGES, ANIMACIONS UPSUPPORT PER A MÚLTIPLES LLENGÜES, INCLOENT-HI L'ANGLÈS, L'ALEMANY, L'ESPANYOL, EL FRANCÈS, L'ITALIÀ, EL JAPONÈS, EL COREÀ, EL RUS I EL XINÈS (SIMPLIFICAT I TRADICIONAL) MARCA/MODEL: ETC MODEL ELEMENT 2 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.''	Rend.: 1,000	7.356,98	€
			COST DIRECTE			7.284,13861
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %		72,84139
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			7.356,9800
P941-TE67	U		''UNITAT D'ACCÉS PORTÀTIL.DISPOSITIU DE CONTROL REMOT QUE PERMET L'ACCÉS A LES FUNCIONS DE PROGRAMACIÓ I REPRODUCCIÓ DE LA CONSOLA DE CONTROL PRINCIPAL. TAULETA DE TIPUS INDUSTRIAL BASADA EN ANDROID DE 8 POLZADES AMB UNA PANTALLA CAPACITIVA MULTI-TÀCTIL QUE ADMET CONNEXIONS PER CABLE I SENSE FILS. LA UNITAT HA DE SER EL ETCPAD, FABRICAT PER ETC, INC., O IGUAL.LA UNITAT PROPORCIONA UN INTERRUPTOR D'ALIMENTACIÓ I UN INDICADOR D'ALIMENTACIÓ/DISPERSIÓ.PROPORCIONA UN MICRO HDMI, UN USB 2.0 I UN MICRO SIM. MIDES: 5,59''''' (142 MM) H X 9,44''''' (240 MM) W X ,63 (16MM) D I (0,6 KG).INCLOU ADAPTADOR DE CÀRREGA/CABLE I UNA CORRETJA DE MÀ. MARCA/MODEL: ETC MODEL ETCPAD O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000	2.864,98	€
			COST DIRECTE			2.836,61386
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %		28,36614
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			2.864,9800

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	513bb5cc0fee449585cc5b744e433262001	Data document: 09/06/2025
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P941-TE68	U		“MONITOR DE GRÀFICS LED FULL HD (1920 X 1080) DE 21,5”” AMB CONNEXIÓ HDMI. MARCA/MODEL: ASUS VP229HE 21.5”” LED IPS FULLHD O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ”	Rend.: 1,000	200,24	€
				COST DIRECTE		198,25743
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	1,98257
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		200,2400
P941-TE69	U		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE NODE DE COMUNICACIONS ETHERNET. CONVERTIDOR ART-NET I SACN A DMX FINS A 8 UNIVERSOS INDEPENDENTS.SUPORTA ART-NET 1 A 4 (DMX I RDM) ADMET EL SICN.FINS A 8 PORTS DMX AÏLLATS ÒPTICAMENT, CADA UN POT CONFIGURAR-SE COM A ENTRADA O SORTIDA.PANTALLA GRÀFICA I CODIFICADOR PER A UNA CONFIGURACIÓ FÀCIL I INFORMACIÓ PRECISA DE L'ESTAT.BOTÓ D'ACCÉS RÀPID PER A CADA PORT DE SORTIDA DMX PER A UNA SELECCIÓ RÀPIDA DE L'UNIVERS ART-NET O SACN.ENTRADA I SORTIDA DE NEUTRIK POWERCON FONT ALIMENTACIÓ UNIVERSAL.ETHERNET 10BASE-T / 100BASE-TX, AUTO NEGOTIATING, AUTO MDI-X.NETWORK PROTOCOLS SACN, SACN DRAFT VERSION (V0.2), ART-NET 1 THROUGH 4. MARCA SWISSON MODEL XND-4R5 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ”	Rend.: 1,000	1.261,80	€
				COST DIRECTE		1.249,30693
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	12,49307
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.261,8000
P941-TE70	U		“SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE COMMUTADOR DE XARXA DE 28 PORTS L3 GESTIONAT. MUNTATGE EN 1 UNITAT DE RACK. GIGABIT ETHERNET. PORTS: 24 X 10/100/1000 (POE+) + 2 X 10/100/1000 + 2 X GIGABIT SFP COMBINATS. PRESSUPOST POE 180W. LA PARTIDA INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: CISCO SG300-28PP O EQUIVALENT ”	Rend.: 1,000	726,71	€
				COST DIRECTE		719,51485
				DESPESES INDIRECTES	1,00 %	7,19515
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		726,7100
P941-TE71	U		“SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE SPLITTER DMX512. AMPLIFICA SENYAL DMX I RDM.REGENERA DMX RDM.REDUEIX ELS PROBLEMES DE REFLEXIÓ.DISTRIBUEIX DMX RDM.ISOLATION ÒPTIC A CADA PORT INDIVIDUAL.TIPUS DE CONNEXIÓ: MODELS XLR DE 5.INSTAL·LACIÓ A RACK. 5 DMX SORTIDES PER UNIVERS .FINAL DE LÍNIA INTEGRAT. MARCA/MODEL: SWISSON XSR-5R O	Rend.: 1,000	657,59	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''				
COST DIRECTE				651,07921
DESPESES INDIRECTES				6,51079
COST EXECUCIÓ MATERIAL				657,5900
P941-TE72	U		''MERGER DMX512. 5 DMX512 ENTRADES.SORTIDA 1 DMX512.50US LATÈNCIA.IGNORA EL REPETIDOR.COMMUTADOR MANUAL.MODES DE LÍNIA HTP, LTP, LTP.DESPLAÇAMENT DEL CANAL PER A CADA ENTRADA. MARCA/MODEL: SWISSON XMG-51 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000 1.141,37 €
COST DIRECTE				1.130,06931
DESPESES INDIRECTES				11,30069
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.141,3700
P941-TE73	U		''SUBMINISTRAMENT I COL·LOACIÓ DE PROJECTOR DE IL·LUMINACIÓ PER A TEATRE , FONT DE LLUM LED DE 4 COMPONENTS DE COLOR (RED, GREEN, BLUE AND LIME). POTENCIA 147W. CONTROL DMX/RDM. PREPARAT PER A PENJAR A TRUSS AMB GRAPA DE FIXACIÓ ESTANDAR 50MM. CONNECTORS POWER POWERCON IN I THRU IN 5-PIN XLR LED COMPENSACIÓ DE DROOP . MARCA: ETC. MODEL COLORSOURCE SPOT JR O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000 1.370,16 €
COST DIRECTE				1.356,59406
DESPESES INDIRECTES				13,56594
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.370,1600
P941-TE74	U		''SUBMINISTRAMENT I COL·LOACIÓ DE SPOT JR ACCESSORY KIT (PATTERN/GOBO HOLDER. SOFT FOCUS DIFFUSER. ACCESSORY HOLDER. MEDIA FRAME) MARCA/MODEL:ETC/ COLORSOURCE KYT O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ''	Rend.: 1,000 49,88 €
COST DIRECTE				49,38614
DESPESES INDIRECTES				0,49386
COST EXECUCIÓ MATERIAL				49,8800
P941-TE75	U		''SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROJECTOR PAR LED. 8 LEDS MULTIXIP D'ALT RENDIMENT AMB LEDS DE COLOR VERMELL, VERD, BLAU PROFUND I VERD LLIMA. SORTIDA DE LLUM A 25°, AMB 45.900 CD D'INTENSITAT LLUMINOSA. POSSIBILITAT D'UTILITZAR TOTS ELS ACCESSORIS I LENTS ESPECIALS PER ALS SELADOR D40 (13 DIFERENTS OPCIONS, I FINS A	Rend.: 1,000 708,56 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			CONTROL ACTIU I ELECTRÒNIC DE LA TEMPERATURA EN COMBINACIÓ AMB UN VENTILADOR DE BAIX SOROLL, QUE EVITA LA DEPRECIACIÓ LUMÍNICA. FABRICACIÓ EN ALUMINI EN COLOR NEGRE, GRIS O BLANC. ESCLETXA PER GOBOS DE MIDA B I PER A DIFUSOR DE HOGENIZACIÓ DE CAMP. ESCLETXA PER GOBOS MIDA A, IRIS I PORTAGOBOS MOTORITZAT. COMPATIBLE AMB GOBOS IMPRESOS MITJANÇANT IMPRESSORA O PINTATS A MÀ. INTERFACE DE CONTROL. 12 PRESETS INTERNS DEFINIBLES PER L'USUARI I 5 SEQÜÈNCIES AMB TEMPS DE TRANSICIÓ. PES: 5,9 KG. MIDES 511X411X339 MM SENSE LENT OBJECTIU. 4 FULLES DE RETALL EN TRES PLANS. TOTALMENT INSTAL-LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: ETC COLOUR SOURCE SPOT EQUIVALENT. "	
			COST DIRECTE	1.545,88119
			DESPESES INDIRECTES 1,00 %	15,45881
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.561,3400
P941-TE80	U		"SUBMINISTRAMENT DE LENT DE PROJECCIÓ ZOOM LLARGA PER A MUNTAR EN PROJECTOR SOURCE FOUR LED, AMB LENT ZOOM DE 15 A 30°. MARCA/MODEL: ETC S4 15-30° 1530Z O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. "	Rend.: 1,000 474,50 €
			COST DIRECTE	469,80198
			DESPESES INDIRECTES 1,00 %	4,69802
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	474,5000
P941-TE81	U		"SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE GRAPA FIXACIÓ ESTÁNDAR PER A TUB DE 50 MM CÀRREGA MÀXIMA ADMISIBLE 25KG. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. "	Rend.: 1,000 33,30 €
			COST DIRECTE	32,97030
			DESPESES INDIRECTES 1,00 %	0,32970
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	33,3000
P941-TE82	U		"SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE ESLINGA DE SEGURETAT DE CABLE D'ACER DE 2MM AMB MOSQUETÓ DE SEGURETAT AMB PESTELL ROCAT. LONGITUD 45CM. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. "	Rend.: 1,000 18,25 €
			COST DIRECTE	18,06931
			DESPESES INDIRECTES 1,00 %	0,18069
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	18,2500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P941-TE83	U		SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA ÀREA ELÈCTRICA 3X2,5 DE DEFINICIÓ H07R-NF DE 2 M. DE LONGITUD. AMB CONNECTOR SHUCKO ALS 2 EXTREMS.	Rend.: 1,000		20,53 €
			COST DIRECTE			20,32673
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %		0,20327
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,5300
P941-TE84	U		SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA ÀREA ELÈCTRICA 3X2,5 DE DEFINICIÓ H07R-NF DE 5M. DE LONGITUD. AMB CONNECTOR SHUCKO ALS 2 EXTREMS.	Rend.: 1,000		34,22 €
			COST DIRECTE			33,88119
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %		0,33881
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			34,2200
P941-TE85	U		SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA ÀREA ELÈCTRICA 3X2,5 DE DEFINICIÓ H07R-NF DE 10M. DE LONGITUD. AMB CONNECTOR SHUCKO ALS 2 EXTREMS.	Rend.: 1,000		47,90 €
			COST DIRECTE			47,42574
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %		0,47426
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			47,9000
P941-TE86	U		SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA ÀREA ELÈCTRICA 3X2,5 DE DEFINICIÓ H07R-NF DE 20M. DE LONGITUD. AMB CONNECTOR SHUCKO ALS 2 EXTREMS.	Rend.: 1,000		61,59 €
			COST DIRECTE			60,98020
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %		0,60980
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			61,5900
P941-TE87	U		SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA ÀREA ELÈCTRICA 3X2,5 DE DEFINICIÓ H07R-NF DE 2M. DE LONGITUD. AMB CONNECTORS POWERCON GRIS/BLAU ALS 2 EXTREMS.	Rend.: 1,000		27,37 €
			COST DIRECTE			27,09901
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %		0,27099
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			27,3700



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P941-TE93	U		SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA DMX DE 20 M. DE LONGITUD. AMB CONNECTOR XLR5 ALS 2 EXTREMS. MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.	Rend.: 1,000	68,43	€
			COST DIRECTE		67,75248	
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %	0,67752	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		68,4300	
P941-TE94	U		SUBMINISTRAMENT DE FUET DE PATCH DMX DE 0,5 M. DE LONGITUD. AMB CONNECTOR XLR5 ALS 2 EXTREMS. MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F	Rend.: 1,000	13,69	€
			COST DIRECTE		13,55446	
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %	0,13554	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		13,6900	
P941-TE95	U		SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA ELÈCTRICA 13X2,5 DE DEFINICIÓ H07R-NF DE 15 M. DE LONGITUD. AMB CONNECTORS HARTING 16P+T ALS 2 EXTREMS.	Rend.: 1,000	232,65	€
			COST DIRECTE		230,34653	
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %	2,30347	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		232,6500	
P941-TE96	U		SUBMINISTRAMENT DE CAIXA AÈRIA DE DISTRIBUCIÓ D'IL·LUMINACIÓ AMB CONNEXIÓ D'ENTRADA HARTING 16E+T I XLR5 DMX. MECANITZADA AMB 6 BASES SCHUKO 2P+T.	Rend.: 1,000	478,99	€
			COST DIRECTE		474,24752	
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %	4,74248	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		478,9900	
P941-TE97	U		SUBMINISTRAMENT DE ESCALA 3 TRAMS D'ALUMINI, ALÇADA TREBALL 4,5MTS.	Rend.: 1,000	410,57	€
			COST DIRECTE		406,50495	
			DESPESES INDIRECTES	1,00 %	4,06505	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		410,5700	
P941-TE98	U		BRIDA DE CAUTXÚ AQUESTA PROVEÏT D'UN GANXO PER A TANCAR EL LLAÇ RÀPIDAMENT. LA BRIDA T-FIX, TAMBÉ ANOMENAT ""JAN WILLEM"" EL PRODUCTE IDEAL PER A FIXAR CABLES I PETITS PRODUCTES DE MANERA RÀPIDA.CINTA DE GOMA, POT AGRUPAR RÀPIDAMENT ELS CABLES EN UN SISTEMA DE TRUSS ORGANITZAR MÀNEGUES I CABLES. PAQUET DE 50 UNITATS DE 16CM LONGITUD. MARCA/MODEL: ADMIRAL BRIDA JAN-WILLEM DE	Rend.: 1,000	27,37	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
16 CM O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.				
COST DIRECTE				27,09901
DESPESES INDIRECTES			1,00 %	0,27099
COST EXECUCIÓ MATERIAL				27,3700

P9Q1-T500	M2	PAVIMENT FUSTA PER A RECOBRIMENT DE PASSERES TÈCNIQUES A LA SALA. INCLOU SÒCOL DE PROTECCIÓ.	Rend.: 1,000	185,00	€
COST DIRECTE				183,16832	
DESPESES INDIRECTES			1,00 %	1,83168	
COST EXECUCIÓ MATERIAL				185,0000	

PAQ0-T010	U	TIPUS ARMARI CAMERINOS: FABRICACIÓ I COL·LOCACIÓ D'ARMARI DE DIMENSIONS TOTALS 756CM DE LLARG, 45CM DE FONDARIA I 250CM. D'ALÇADA, AMB VUIT MÒDULS I SETZE PORTES AMB FRONTISSES ADEQUADES I TIRADORS, BUCS BASE, LATERALS I SÒCOL, BANS A 37CM D'ALÇADA I ALTELL DE 38CM D'ALÇADA, COMPOSICIO SEGONS PLÀNOL TOT DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=18MM I SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI	Rend.: 1,000	7.579,29	€
-----------	---	--	--------------	----------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
A0F-000K	H	OFICIAL 1A FUSTER	6,000 /R x 23,16000 =	138,96000	
A01-FEP6	H	AJUDANT FUSTER	6,000 /R x 20,23000 =	121,38000	
Subtotal:				260,34000	260,34000
Materials					
BAS0-0ZEL	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'ARMARI DE DUES FULLES BATENTS, DE PREU SUPERIOR	12,000 x 30,45000 =	365,40000	
BAQ0-T010	U	TIPUS ARMARI CAMERINOS: ARMARI DE DIMENSIONS TOTALS 756CM DE LLARG, 45CM DE FONDARIA I 250CM. D'ALÇADA, AMB VUIT MÒDULS I SETZE PORTES AMB FRONTISSES ADEQUADES I TIRADORS, BUCS BASE, LATERALS I SÒCOL, BANS A 37CM D'ALÇADA I ALTELL DE 38CM D'ALÇADA, COMPOSICIO SEGONS PLÀNOL TOT DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=18MM I SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI	1,000 x 6.872,00000 =	6.872,00000	
Subtotal:				7.237,40000	7.237,40000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 % 6,50850
			COST DIRECTE	7.504,24850
			DESPESES INDIRECTES	1,00 % 75,04249
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	7.579,29099

P-1	PL20-TAS1	U	FABRICACIÓ I MUNTATGE D'ASCENSOR D'ACORD AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT, DIRECTIVA 2014/33/UE I LA SEVA TRANSPOSICIÓ AL R.D 203/2016, AIXÍ COM L'ESTRICTE COMPLIMENT DE LA NORMA HARMONITZADA 81-20:2015 D'ASCENSORS I COMPONENTS DE SEGURETAT PER A ASCENSORS. ASCENSORA AS01 DE CÀRREGA 480KG., /NOMBRE DE PASSATGERS 6 PERSONES, AMB DIMENSIONS DE CABINA 1000 X 1250 MM., NO. DE PARADES 3, VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT 7.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A 0º, LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ DEL BUIT 1200 X 1750 MM., ALÇADA DE FOSSAT 1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE SEGURETAT 3280 MM CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECAÑIC DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDs, SÒL: GOMA ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX, BOTONERES DE CABINA EN COLUMNA, BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS: TUBULAR INOXIDABLE SATINAT MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016 INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL DE COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.	Rend.: 1,000	31.135,73	€
-----	-----------	---	--	--------------	-----------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	154,000 /R x	20,07000 =	3.090,78000	
	A0F-000R	H	OFICIAL 1A MUNTADOR	154,000 /R x	23,51000 =	3.620,54000	
				Subtotal:		6.711,32000	6.711,32000
Materials							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
BL31-2FDZ	U		MATERIAL PER A FORMACIÓ DE PARADA D'ASCENSOR ELÈCTRIC, VELOCITAT 1 M/S, NIVELL DE TRÀNSIT ESTÀNDAR, PER A 6 PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA 480 KG), DE 2 A 6 PARADES, DE QUALITAT MITJANA, PORTES D'ACCÉS AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA CENTRAL D'1+1 FULLES ACABADES PINTADES DE 800X2000 MM, MANIOBRA COL·LECTIVA DE BAIXADA SIMPLE, AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016	3,000	x	627,08000	= 1.881,24000
BL30-TAS1	U		ASCENSORA AS01 DE CÀRREGA 480KG., /NOMBRE DE PASSATGERS 6 PERSONES, AMB DIMENSIONS DE CABINA 1000 X 1250 MM., NO. DE PARADES 3, VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT 7.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A 0º, LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ DEL BUIT 1200 X 1750 MM., ALÇADA DE FOSSAT 1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE SEGURETAT 3280 MM CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECAÑIC DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL: GOMA ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX, BOTONERES DE CABINA EN COLUMNNA, BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS: TUBULAR INOXIDABLE SATINAT MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016 INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL DE COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.	1,000	x	22.000,00000	= 22.000,00000
Subtotal:						23.881,24000	23.881,24000
DESPESES AUXILIARS				3,50	%		234,89620
COST DIRECTE							30.827,45620
DESPESES INDIRECTES				1,00	%		308,27456
COST EXECUCIÓ MATERIAL							31.135,73076

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P-2	PL21-TAS2	U	FABRICACIÓ I MUNTATGE D'ASCENSOR D'ACORD AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT, DIRECTIVA 2014/33/UE I LA SEVA TRANSPOSICIÓ AL R.D 203/2016, AIXÍ COM L'ESTRICTE COMPLIMENT DE LA NORMA HARMONITZADA 81-20:2015 D'ASCENSORS I COMPONENTS DE SEGURETAT PER A ASCENSORS. ASCENSORA AS02 DE CÀRREGA 630KG., /NOMBRE DE PASSATGERS 8 PERSONES, AMB DIMENSIONS DE CABINA 1100 X 1400 MM., NO. DE PARADES 2, VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT 3.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS SIMPLE, LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ DEL BUIT 1570 X 1700 MM., ALÇADA DE FOSSAT 1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE SEGURETAT 4260 MM CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE. CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE. TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECAÑIC. DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDs, SÒL: GOMA ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX. BOTONERES DE CABINA EN COLUMNA, BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS: TUBULAR INOXIDABLE SATINAT. MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016 INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL DE COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.	Rend.: 1,000	29.605,92	€

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	169,000	/R x 20,07000	= 3.391,83000	
A0F-000R	H	OFICIAL 1A MUNTADOR	169,000	/R x 23,51000	= 3.973,19000	
			Subtotal:		7.365,02000	7.365,02000
Materials						
BL30-TAS2	U	ASCENSORA AS02 DE CÀRREGA 630KG., /NOMBRE DE PASSATGERS 8 PERSONES, AMB DIMENSIONS DE CABINA 1100 X 1400 MM., NO. DE PARADES 2, VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT 3.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS SIMPLE, LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ DEL BUIT 1570 X 1700 MM., ALÇADA DE FOSSAT	1,000	x 20.500,0000	= 20.500,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE SEGURETAT 4260 MM CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE. CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE. TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECAÑIC. DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL: GOMA ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX. BOTONERES DE CABINA EN COLUMNNA, BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS: TUBULAR INOXIDABLE SATINAT. MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016 INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL DE COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.	
	BL31-2FHH	U	MATERIAL PER A FORMACIÓ DE PARADA D'ASCENSOR ELÈCTRIC, VELOCITAT 1 M/S, NIVELL DE TRÀNSIT ESTÀNDAR, PER A 8 PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA 630 KG), DE 2 PARADES, DE QUALITAT MITJANA, PORTES D'ACCÉS AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA CENTRAL DE 2 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE 800 X 2.000 MM, MANIOBRA COL·LECTIVA DE BAIXADA SIMPLE, AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016	2,000 x 595,00000 = 1.190,00000
			Subtotal:	21.690,00000 21.690,00000
			DESPESES AUXILIARS 3,50 %	257,77570
			COST DIRECTE	29.312,79570
			DESPESES INDIRECTES 1,00 %	293,12796
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	29.605,92366

P-3	PL90-3UX4	U	FABRICACIÓ I MUNTATGE D'ASCENSOR D'ACORD AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT, DIRECTIVA 2014/33/UE I LA SEVA TRANSPOSICIÓ AL R.D 203/2016, AIXÍ COM L'ESTRICTE COMPLIMENT DE LA NORMA HARMONITZADA 81-20:2015 D'ASCENSORS I COMPONENTS DE SEGURETAT PER A ASCENSORS. ASCENSORA AS03 DE CÀRREGA 1275KG., /NOMBRE DE PASSATGERS 17 PERSONES, AMB DIMENSIONS DE CABINA 2100 X 1400 MM., NO. DE PARADES 2, VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT 3.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A 0º,	Rend.: 1,000	39.170,73	€
-----	-----------	---	---	--------------	-----------	---

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	513bb5cc0fee449585cc5b744e433262001	Data document: 09/06/2025
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ DEL BUIT 2750 X 1650 MM., ALÇADA DE FOSSAT 1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE SEGURETAT 4700 MM CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES DE 4 FULLES, DIMENSIONS DE PORTES 1600 X 2.000 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE. CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES DE 4 FULLES, DIMENSIONS DE PORTES 1600 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE. TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECAÑIC. DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDs, SÒL: GOMA ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX. BOTONERES DE CABINA EN COLUMNA, BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS: TUBULAR INOXIDABLE SATINAT. MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016 INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL DE COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.	

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0F-000R	H	OFICIAL 1A MUNTADOR	75,000	/R x 23,51000	= 1.763,25000	
A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	75,000	/R x 20,07000	= 1.505,25000	
			Subtotal:		3.268,50000	3.268,50000
Materials						
BL31-TAS3	U	MATERIAL PER A FORMACIÓ DE PARADA D'ASCENSOR ELÈCTRIC, VELOCITAT 1 M/S, NIVELL DE TRÀNSIT ESTÀNDARD, PER A 17 PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA 1275 KG), DE 2 PARADES, DE QUALITAT MITJANA, PORTES D'ACCÉS AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA CENTRAL DE 2 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE 1600 X 2.000 MM, MANIOBRA COL·LECTIVA DE BAIXADA SIMPLE, AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016	2,000	x 1.500,00000	= 3.000,00000	
BL30-TAS3	U	ASCENSORA AS03 DE CÀRREGA 1275KG., /NOMBRE DE PASSATGERS 17 PERSONES, AMB DIMENSIONS DE CABINA 2100 X 1400 MM., NO. DE PARADES 2, VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT 3.000 MM, ACCESSOS/EMBARCaments A 0º,	1,000	x 32.400,0000	= 32.400,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ DEL BUIT 2750 X 1650 MM., ALÇADA DE FOSSAT 1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE SEGURETAT 4700 MM CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES DE 4 FULLES, DIMENSIONS DE PORTES 1600 X 2.000 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE. CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES DE 4 FULLES, DIMENSIONS DE PORTES 1600 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE. TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECAÑIC. DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL: GOMA ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX. BOTONERES DE CABINA EN COLUMNNA, BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS: TUBULAR INOXIDABLE SATINAT. MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016 INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL DE COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.	
			Subtotal:	35.400,00000 35.400,00000
			DESPESES AUXILIARS 3,50 %	114,39750
			COST DIRECTE	38.782,89750
			DESPESES INDIRECTES 1,00 %	387,82898
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	39.170,72648

PQ52-T001	U	TAULELL RECEPCIÓ: FABRICACIÓ I COL·LOCACIÓ DE TAULELL DE RECEPCIÓ, DE DIMENSIONS TOTALS DE 556CM. DE LLARG I 79CM D'AMPLE, TAULELL ADAPTAT DE 79CM D'AMPLÀRIA, 156CM. DE LLARG I 74CM D'ALÇADA TAULELL DE 380CM, DE LLARG, 31CM. D'AMPLADA I 120CM. D'ALÇADA, TAULA DE TREBALL DE DE 380CM, DE LLARG, 79CM. D'AMPLADA I 74CM. D'ALÇADA, AMB QUATRE ARMARIS INFERIORS INTEGRATS AMB VUIT PORTES AMB FRONTISSES ADEQUADES I TIRADORS, BUCS BASE, LATERALS I SÒCOL. TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=18MM., TAULELL TRICAPA D'AVET FRESAT ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=42MM., AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I PERFILS TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, TOT SEGONS PLÀNOL DETALL.	Rend.: 1,000	5.971,45	€
-----------	---	---	--------------	----------	---



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA TÈCNICA. INCLOU SISTEMA D'INDUCCIÓ DE BUCLE MAGNÈTIC.								
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0F-000K	H	OFICIAL 1A FUSTER	8,000	/R x	23,16000 =	185,28000	
	A01-FEP6	H	AJUDANT FUSTER	8,000	/R x	20,23000 =	161,84000	
				Subtotal:			347,12000	347,12000
Materials								
	BQ51-T001	U	TAULELL DE RECEPCIÓ, DE DIMENSIONS TOTALS DE 556CM. DE LLARG I 79CM D'AMPLE, TAULELL ADAPTAT DE 79CM D'AMPLÀRIA, 156CM. DE LLARG I 74CM D'ALÇADA TAULELL DE 380CM, DE LLARG, 31CM. D'AMPLADA I 120CM. D'ALÇADA, TAULA DE TREBALL DE DE 380CM, DE LLARG, 79CM. D'AMPLADA I 74CM. D'ALÇADA, AMB QUATRE ARMARIS INFERIORS INTEGRATS AMB VUIT PORTES AMB FRONTISSES ADEQUADES I TIRADORS, BUCS BASE, LATERALS I SÒCOL. TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=18MM., TAULELL TRICAPA D'AVET FRESAT ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=42MM., AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I PERFILS TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES , TOT SEGONS PLÀNOL DETALL	1,000	x	5.560,00000 =	5.560,00000	
				Subtotal:			5.560,00000	5.560,00000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		5,20680
				COST DIRECTE				5.912,32680
				DESPESES INDIRECTES		1,00 %		59,12327
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				5.971,45007

PQ52-T002	U	TAULELL BAR: FABRICACIÓ I COL·LOCACIÓ DE TAULELL DE BAR, DE DIMENSIONS TOTALS DE 306CM. DE LLARG, 40CM D'AMPLE, I 110CM D'ALÇADA, UNA PART DE 60CM D'AMPLADA AMB TRES LLEIXES I DUES PARTS DE 118CM D'AMPLADA AMB ESPAI PER CAMARES FRIGORÍFIQUES, TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA ENCOLADA SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT	Rend.: 1,000	3.346,75	€
-----------	---	--	--------------	----------	---

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
			SUPERFICIAL BRUNYIT., AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I PERFILS TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, TOT SEGONS PLÀNOL DETALL. TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA TÈCNICA. INCLOU SISTEMA D'INDUCCIÓ DE BUCLE MAGNÈTIC.					
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000K	H	OFICIAL 1A FUSTER	6,600	/R x	23,16000	=	152,85600
	A01-FEP6	H	AJUDANT FUSTER	6,500	/R x	20,23000	=	131,49500
				Subtotal:				284,35100
								284,35100
Materials								
	BQ51-T002	U	TAULELL BAR DE DIMENSIONS TOTALS DE 306CM. DE LLARG, 40CM D'AMPLE, I 110CM D'ALÇADA, UNA PART DE 60CM D'AMPLADA AMB TRES LLEIXES I DUES PARTS DE 118CM D'AMPLADA AMB ESPAI PER CAMARES FRIGORIFIQUES, TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA ENCOLADA SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL BRUNYIT., AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I PERFILS TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, TOT SEGONS PLÀNOL DETALL.	1,000	x	3.025,00000	=	3.025,00000
				Subtotal:				3.025,00000
								3.025,00000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	4,26527
				COST DIRECTE				3.313,61627
				DESPESES INDIRECTES		1,00	%	33,13616
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				3.346,75243

PQ52-T003	U	TAULELL GUARDARROBA: FABRICACIÓ I COL·LOCACIÓ DE TAULELL DE GUARDARROBA, DE DIMENSIONS TOTALS DE 306CM. DE LLARG, 40CM D'AMPLE, I 110CM D'ALÇADA, UNA PART DE 60CM D'AMPLADA AMB TRES LLEIXES I AMB RODES I DUES PARTS DE 118CM D'AMPLADA TAMBÉ AMB TRES LLEIXES, TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA ENCOLADA SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL BRUNYIT, AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I PERFILS TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, TOT SEGONS	Rend.: 1,000	3.475,08	€
-----------	---	---	--------------	----------	---

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
PLÀNOL DETALL. TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA TÈCNICA. INCLOU SISTEMA D'INDUCCIÓ DE BUCLE MAGNÈTIC.								
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEP6	H	AJUDANT FUSTER	6,600	/R x	20,23000 =	133,51800	
	A0F-000K	H	OFICIAL 1A FUSTER	6,600	/R x	23,16000 =	152,85600	
				Subtotal:			286,37400	286,37400
Materials								
	BQ51-T003	U	TAULELL GUARDARROBA, DE DIMENSIONS TOTALS DE 306CM. DE LLARG, 40CM D'AMPLE, I 110CM D'ALÇADA, UNA PART DE 60CM D'AMPLADA AMB TRES LLEIXES I AMB RODES I DUES PARTS DE 118CM D'AMPLADA TAMBÉ AMB TRES LLEIXES, TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT ACABAT ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA ENCOLADA SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL BRUNYIT, AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I PERFILS TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, TOT SEGONS PLÀNOL DETALL. TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA TÈCNICA. INCLOU SISTEMA D'INDUCCIÓ DE BUCLE MAGNÈTIC.	1,000	x	3.150,00000 =	3.150,00000	
				Subtotal:			3.150,00000	3.150,00000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		4,29561
				COST DIRECTE				3.440,66961
				DESPESES INDIRECTES		1,00 %		34,40670
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				3.475,07631

PQ52-T004	U	TAULELL CUINA: FABRICACIÓ I COL·LOCACIÓ DE TAULELL DE CUINA, DE DIMENSIONS TOTALS DE 312CM. DE LLARG, 64CM D'AMPLE, I 87CM D'ALÇADA, DIVIDIT EN CINC MÒDULS AMB PORTES, AMB FRONTISSES ADEQUADES I TIRADORS, BUCS BASE, LATERALS I SÒCOL DOS ESPAIS AMB LLEIXA, UN PER ESPAI PER ENTAVAIXELLES AMB CONNEXIONS D'AIGUA I DESGUAS I TAULELL INTEGRANT PICA DE DOS SINUS, TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL	Rend.: 1,000	3.990,85	€
-----------	---	--	--------------	----------	---

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 5,36951
			COST DIRECTE	3.951,33701
			DESPESES INDIRECTES	1,00 % 39,51337
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	3.990,85038

PQ52-T005	U	TAULELL BAR ABSIS: FABRICACIÓ I COL·LOCACIÓ DE TAULELL DE BAR ABSIS, DE DIMENSIONS TOTALS DE 246CM. DE LLARG, 40CM D'AMPLE, I 110CM D'ALÇADA, UNA PART DE 60CM D'AMPLADA AMB TRES LLEIXES I RODES, UNA PART DE 60CM D'AMPLADA PER INTEGRAR PICA I UNA PART DE 120CM. AMB ESPAI PER CAMARES FRIGORIFIQUES, TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA ENCOLADA SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL BRUNYIT., AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I PERFILS TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, TOT SEGONS PLÀNOL DETALL. TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA TÈCNICA. INCLOU SISTEMA D'INDUCCIÓ DE BUCLE MAGNÈTIC.	Rend.: 1,000	2.785,03	€
-----------	---	---	--------------	----------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0F-000K	H	OFICIAL 1A FUSTER	6,300 /R x	23,16000 =	145,90800	
A01-FEP6	H	AJUDANT FUSTER	6,300 /R x	20,23000 =	127,44900	
			Subtotal:		273,35700	273,35700
Materials						
BQ51-T005	U	TAULELL DE BAR ABSIS, DE DIMENSIONS TOTALS DE 246CM. DE LLARG, 40CM D'AMPLE, I 110CM D'ALÇADA, UNA PART DE 60CM D'AMPLADA AMB TRES LLEIXES I RODES, UNA PART DE 60CM D'AMPLADA PER INTEGRAR PICA I UNA PART DE 120CM. AMB ESPAI PER CAMARES FRIGORIFIQUES, TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA ENCOLADA SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL BRUNYIT., AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I PERFILS TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, TOT SEGONS PLÀNOL DETALL. TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA TÈCNICA. INCLOU SISTEMA D'INDUCCIÓ DE BUCLE MAGNÈTIC.	1,000 x	2.480,00000 =	2.480,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	2.480,000002.480,00000
			DESPESES AUXILIARS1,50 %	4,10036
			COST DIRECTE	2.757,45736
			DESPESES INDIRECTES1,00 %	27,57457
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2.785,03193

PQ52-T007	U	TAULELL CAMERINO 1: FABRICACIÓ I COL·LOCACIÓ DE TAULELL DE CAMERINO 1 DE DIMENSIONS TOTALS DE 410CM. DE LLARG, 60CM D'AMPLE I 75CM. D'ALÇADA, AMB DOS COSTELLES DE SUPORT INTERMITGES I DUES ALS EXTREMS. TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=18MM., AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, TOT COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES , TOT SEGONS PLÀNOL DETALL. TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA TÈCNICA.	Rend.: 1,000	1.248,42	€
-----------	---	---	--------------	----------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
A0F-000D	H	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	1,100 /R x 22,75000 =	25,02500	
A01-FEP3	H	AJUDANT COL·LOCADOR	0,550 /R x 20,07000 =	11,03850	
		Subtotal:		36,06350	36,06350
Materials					
BQ51-T007	U	TAULELL CAMERINO 1: FABRICACIÓ I COL·LOCACIÓ DE TAULELL DE CAMERINO 1 DE DIMENSIONS TOTALS DE 410CM. DE LLARG, 60CM D'AMPLE I 75CM. D'ALÇADA, AMB DOS COSTELLES DE SUPORT INTERMITGES I DUES ALS EXTREMS. TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=18MM., AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, TOT COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES , TOT SEGONS PLÀNOL DETALL. TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA TÈCNICA.	1,000 x 1.200,00000 =	1.200,00000	
		Subtotal:		1.200,00000	1.200,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			1.236,06350	
			DESPESES INDIRECTES	1,00	%	12,36064	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.248,42414	
PQ52-T008	U		TAULELL CAMERINO 2: FABRICACIÓ I COL·LOCACIÓ DE TAULELL DE CAMERINO 2 DE DIMENSIONS TOTALS DE 410CM. DE LLARG, 60CM D'AMPLE I 75CM. D'ALÇADA, AMB ENCAIX EN CANTONADA, AMB TRES COSTELLES DE SUPORT INTERMITGES I DUES ALS EXTREMS. TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=18MM., AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, TOT COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES , TOT SEGONS PLÀNOL DETALL. TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA TÈCNICA.	Rend.: 1,000		1.248,42	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0F-000D	H		OFICIAL 1A COL·LOCADOR	1,100	/R x 22,75000 =	25,02500	
A01-FEP3	H		AJUDANT COL·LOCADOR	0,550	/R x 20,07000 =	11,03850	
				Subtotal:		36,06350	36,06350
Materials							
BQ51-T008	U		TAULELL CAMERINO 2: FABRICACIÓ I COL·LOCACIÓ DE TAULELL DE CAMERINO 2 DE DIMENSIONS TOTALS DE 410CM. DE LLARG, 60CM D'AMPLE I 75CM. D'ALÇADA, AMB ENCAIX EN CANTONADA, AMB TRES COSTELLES DE SUPORT INTERMITGES I DUES ALS EXTREMS. TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=18MM., AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, TOT COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES , TOT SEGONS PLÀNOL DETALL. TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA TÈCNICA.	1,000	x 1.200,00000 =	1.200,00000	
				Subtotal:		1.200,00000	1.200,00000
			COST DIRECTE			1.236,06350	
			DESPESES INDIRECTES	1,00	%	12,36064	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.248,42414	

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	513bb5cc0fee449585cc5b744e433262001	Data document: 09/06/2025
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
PQN1-TE05	U		ESCALA D'ACCÉS A PINTA D'ESCENARI, FORMADA PER PERFILS ESTRUCTURALS D'ACER. PLATAFORMA DE REL·LIGA DE TRÀMEX D'ACER GALVANITZAT DE 20X20X25MM, ESCALETA VERTICAL (DE GAT) FORMADA PER 5 GRANOS DE TUBULAR METÀL·LIC CORVAT.MIDES DE LA PLAFORMA 80XX80CM, ALÇADA DE L'ESCALA: 100CM. DISSENY, CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIÓ.TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA I CARGOLS.	Rend.: 1,000	1.500,00	€
				COST DIRECTE	1.485,14851	
				DESPESES INDIRECTES 1,00 %	14,85149	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.500,0000	

AMIDAMENTS

Data: 30/05/25

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST FASE 2 SALA MUNICIPAL
Capítol	01	LOT 1
Títol 4	01	COMUNICACIONS VERTICALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PL20-TAS1	U	FABRICACIÓ I MUNTATGE D'ASCENSOR D'ACORD AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT, DIRECTIVA 2014/33/UE I LA SEVA TRANSPOSICIÓ AL R.D 203/2016, AIXÍ COM L'ESTRICTE COMPLIMENT DE LA NORMA HARMONITZADA 81-20:2015 D'ASCENSORS I COMPONENTS DE SEGURETAT PER A ASCENSORS. ASCENSORA AS01 DE CÀRREGA 480KG., /NOMBRE DE PASSATGERS 6 PERSONES, AMB DIMENSIONS DE CABINA 1000 X 1250 MM., NO. DE PARADES 3, VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT 7.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A 0º, LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ DEL BUIT 1200 X 1750 MM., ALÇADA DE FOSSAT 1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE SEGURETAT 3280 MM CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECAÑIC DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDs, SÒL: GOMA ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX, BOTONERES DE CABINA EN COLUMNA, BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS: TUBULAR INOXIDABLE SATINAT MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016 INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL DE COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	PL21-TAS2	U	FABRICACIÓ I MUNTATGE D'ASCENSOR D'ACORD AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT, DIRECTIVA 2014/33/UE I LA SEVA TRANSPOSICIÓ AL R.D 203/2016, AIXÍ COM L'ESTRICTE COMPLIMENT DE LA NORMA HARMONITZADA 81-20:2015 D'ASCENSORS I COMPONENTS DE SEGURETAT PER A ASCENSORS. ASCENSORA AS02 DE CÀRREGA 630KG., /NOMBRE DE PASSATGERS 8 PERSONES, AMB DIMENSIONS DE CABINA 1100 X 1400 MM., NO. DE PARADES 2, VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT 3.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS SIMPLE, LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ DEL BUIT 1570 X 1700 MM., ALÇADA DE FOSSAT 1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE SEGURETAT 4260 MM CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE. CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE. TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECAÑIC. DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDs, SÒL: GOMA ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX. BOTONERES DE CABINA EN COLUMNA, BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS: TUBULAR INOXIDABLE SATINAT. MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016 INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL DE COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

513bb5cc0fee449585cc5b744e433262001

Url de validació

<https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



AMIDAMENTS

Data: 30/05/25

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	PL90-3UX4	U	FABRICACIÓ I MUNTATGE D'ASCENSOR D'ACORD AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT, DIRECTIVA 2014/33/UE I LA SEVA TRANSPOSICIÓ AL R.D 203/2016, AIXÍ COM L'ESTRICTE COMPLIMENT DE LA NORMA HARMONITZADA 81-20:2015 D'ASCENSORS I COMPONENTS DE SEGURETAT PER A ASCENSORS. ASCENSORA AS03 DE CÀRREGA 1275KG., /NOMBRE DE PASSATGERS 17 PERSONES, AMB DIMENSIONS DE CABINA 2100 X 1400 MM., NO. DE PARADES 2, VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT 3.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A 0º, LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ DEL BUIT 2750 X 1650 MM., ALÇADA DE FOSSAT 1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE SEGURETAT 4700 MM CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES DE 4 FULLES, DIMENSIONS DE PORTES 1600 X 2.000 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE. CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES DE 4 FULLES, DIMENSIONS DE PORTES 1600 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE. TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECAÑIC. DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDs, SÒL: GOMA ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX. BOTONERES DE CABINA EN COLUMNA, BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS: TUBULAR INOXIDABLE SATINAT. MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016 INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL DE COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.				
---	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

PRESSUPOST

Data: 30/05/25

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost FASE 2 SALA MUNICIPAL
Capítol	01	LOT 1
Títol 4	01	COMUNICACIONS VERTICALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PL20-TAS1	U	FABRICACIÓ I MUNTATGE D'ASCENSOR D'ACORD AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT, DIRECTIVA 2014/33/UE I LA SEVA TRANSPOSICIÓ AL R.D 203/2016, AIXÍ COM L'ESTRICTE COMPLIMENT DE LA NORMA HARMONITZADA 81-20:2015 D'ASCENSORS I COMPONENTS DE SEGURETAT PER A ASCENSORS. ASCENSORA AS01 DE CÀRREGA 480KG., /NOMBRE DE PASSATGERS 6 PERSONES, AMB DIMENSIONS DE CABINA 1000 X 1250 MM., NO. DE PARADES 3, VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT 7.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A 0º, LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ DEL BUIT 1200 X 1750 MM., ALÇADA DE FOSSAT 1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE SEGURETAT 3280 MM CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECAÑIC DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL: GOMA ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX, BOTONERES DE CABINA EN COLUMNA, BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS: TUBULAR INOXIDABLE SATINAT MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016 INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL DE COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA. (P - 1)	31.135,73	1,000	31.135,73
2	PL21-TAS2	U	FABRICACIÓ I MUNTATGE D'ASCENSOR D'ACORD AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT, DIRECTIVA 2014/33/UE I LA SEVA TRANSPOSICIÓ AL R.D 203/2016, AIXÍ COM L'ESTRICTE COMPLIMENT DE LA NORMA HARMONITZADA 81-20:2015 D'ASCENSORS I COMPONENTS DE SEGURETAT PER A ASCENSORS. ASCENSORA AS02 DE CÀRREGA 630KG., /NOMBRE DE PASSATGERS 8 PERSONES, AMB DIMENSIONS DE CABINA 1100 X 1400 MM., NO. DE PARADES 2, VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT 3.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS SIMPLE, LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ DEL BUIT 1570 X 1700 MM., ALÇADA DE FOSSAT 1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE SEGURETAT 4260 MM CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE. CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE. TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECAÑIC. DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL: GOMA ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX. BOTONERES DE CABINA EN COLUMNA, BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA,	29.605,92	1,000	29.605,92

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

513bb5cc0fee449585cc5b744e433262001

Url de validació

<https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

Data: 30/05/25

Pàg.: 2

		PASSAMANS: TUBULAR INOXIDABLE SATINAT. MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016 INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL DE COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA. (P - 2)			
3	PL90-3UX4 U	FABRICACIÓ I MUNTATGE D'ASCENSOR D'ACORD AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT, DIRECTIVA 2014/33/UE I LA SEVA TRANSPOSICIÓ AL R.D 203/2016, AIXÍ COM L'ESTRICTE COMPLIMENT DE LA NORMA HARMONITZADA 81-20:2015 D'ASCENSORS I COMPONENTS DE SEGURETAT PER A ASCENSORS. ASCENSORA AS03 DE CÀRREGA 1275KG., /NOMBRE DE PASSATGERS 17 PERSONES, AMB DIMENSIONS DE CABINA 2100 X 1400 MM., NO. DE PARADES 2, VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT 3.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A 0º, LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ DEL BUIT 2750 X 1650 MM., ALÇADA DE FOSSAT 1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE SEGURETAT 4700 MM CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES DE 4 FULLES, DIMENSIONS DE PORTES 1600 X 2.000 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE. CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES DE 4 FULLES, DIMENSIONS DE PORTES 1600 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE. TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECAÑIC. DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL: GOMA ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX. BOTONERES DE CABINA EN COLUMNA, BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS: TUBULAR INOXIDABLE SATINAT. MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016 INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL DE COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA. (P - 3)	39.170,73	1,000	39.170,73
TOTAL Títol 4		01.01.01			99.912,38

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
Codi Segur de Validació	513bb5cc0fee449585cc5b744e433262001	Data document: 09/06/2025	
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original		

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 30/05/25

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	LOT 1	99.912,38
Obra	01	Pressupost FASE 2 SALA MUNICIPAL	99.912,38
			99.912,38
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost FASE 2 SALA MUNICIPAL	99.912,38
			99.912,38

euros

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	99.912,38
13 % Despeses generals d'empresa SOBRE 99.912,38.....	12.988,61
6 % Benefici industrial SOBRE 99.912,38.....	5.994,74

Subtotal 118.895,73

21 % IVA SOBRE 118.895,73..... 24.968,10

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 143.863,83

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT QUARANTA-TRES MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)