


DOCUMENT .Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - PPTP DIL 1463-25	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: KR4RA-0Z4Z2-2H97G Data d'emissió: 3 de Juliol de 2025 a les 13:47:34 Pàgina 1 de 18	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 03/07/2025 13:46
	ESTAT APROVAT 03/07/2025 13:46



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1302290_KR4RA-0Z4Z2-2H97G_0425CA0795B1FC26B00F4571B5C39D0E42DBA7D) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_unidad=




Consell Comarcal
del Ripollès

Exp. 1463/2025

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
I LA INSTAL·LACIÓ D'UN TAMÍS DINÀMIC I UN CARGOL COMPACTADOR DEL DEBAST DE FINS A
L'EDAR DE SETCASES, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI**

Diligència per fer constar que aquests Plecs han estat aprovats per Decret de la Presidència de data 3 de juliol de 2025

DOCUMENT .Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - PPTP DIL 1463-25	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: KR4RA-0Z4Z2-2H97G Data d'emissió: 3 de Juliol de 2025 a les 13:47:34 Pàgina 2 de 18	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 03/07/2025 13:46	ESTAT APROVAT 03/07/2025 13:46



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1302290_KR4RA-0Z4Z2-2H97G_0425CA0795B1FC26B00F4571B5C39D0E42DBA7D) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=



Consell Comarcal
del Ripollès

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES QUE REGULEN LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ D'UN TAMÍS DINÀMIC I UN CARGOL COMPACTADOR DEL DEBAST DE FINS A L'EDAR DE SETCASES, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI

1. DEFINICIÓ I GENERALITATS

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, (d'ara en endavant PPTP), conté les exigències tècniques i les condicions d'execució requerides en el subministrament, transport, muntatge i posada en marxa d'un tamís dinàmic amb calaix i un cargol compactador per a l'EDAR de Setcases.

A més de les prescripcions contingudes en el present PPTP, seran d'aplicació els Reglaments, Normes i Instruccions oficials vigents en el moment de l'execució, que guardin relació amb aquest tipus de subministrament, per tal de garantir la seva correcta execució, legalització i funcionament.

2. ANTECEDENTS

- 2.1. El Consell Comarcal del Ripollès i els Ajuntaments de Campdevàrol, Camprodon, Llanars, Planoles, Queralbs, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases i Toses, tenen aprovat el **CONVENI DE DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DELS SISTEMES DE SANEJAMENT EN ALTA AL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS**.

El Consell Comarcal del Ripollès, dins del seu àmbit territorial, gestiona per delegació, els sistemes de sanejament de Campdevàrol, Camprodon, Llanars, Planoles, Núria (Queralbs), Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases i Nevà (Toses), i s'encarrega de la seva explotació, manteniment i conservació mitjançant una empresa privada, a través d'un contracte de serveis.

La delegació dels sistemes de sanejament en alta comprèn les competències següents: gestió i explotació, atorgament de les autoritzacions d'abocament, les inspeccions, les sancions i el rescabament dels eventuais sobre costos d'explotació en els sistemes públics de sanejament dels municipis.

- 2.2. El 16 de gener de 2024 es va realitzar l'adjudicació del contracte del servei de manteniment i explotació dels sistemes de sanejament de Campdevàrol, Camprodon, Cal Gat (Sant Joan de les Abadesses), Llanars, Nevà (Toses), Planoles, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases i Vall de Núria (Queralbs), a l'empresa COMPANYIA GENERAL D'AIGÜES DE CATALUNYA, S.A..
- 2.3. El dia 7 de maig de 2024 es va formalitzar el contracte. Es va fixar com a data d'inici de la prestació del servei i de vigència del contracte el dia 1 de juny de 2024.
- 2.4. D'acord amb l'apartat 3.12 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (en endavant, PPTP) del contracte del servei d'Explotació, Conservació i Manteniment dels Sistemes de Sanejament de la Comarca del Ripollès, seran a càrrec del Consell Comarcal del Ripollès totes

DOCUMENT Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - PPTP DIL 1463-25	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: KR4RA-0Z4Z2-2H97G Data d'emissió: 3 de Juliol de 2025 a les 13:47:34 Pàgina 3 de 18	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 03/07/2025 13:46	ESTAT APROVAT 03/07/2025 13:46



Consell Comarcal
del Ripollès

les reposicions dels equips amb vida útil finalitzada. S'entén per reposició d'un equip la completa substitució del mateix pel fet que ha arribat al final de la seva vida útil o bé, que ha arribat fins una situació d'obsolescència (en el sentit apuntat per la norma UNE En 12255-7) perquè en el mercat ja no hi ha peces de recanvi o perquè les cases comercials que les proveïen ho han deixat de fer o ja no existeixen.

3. OBJECTE DEL CONTRACTE

Constitueix l'objecte d'aquest contracte el subministrament i la instal·lació **D'UN TAMÍS DINÀMIC I UN CARGOL COMPACTADOR DEL DESBAST DE FINS A L'EDAR DE SETCASES** per substituir els equips existents, que estan obsolets.

És un contracte de subministrament, ja que, tot i que hi ha partides d'obra, el valor estimat de les partides de subministrament són superiors i, tècnicament, la prestació principal és el subministrament i això determina, en aquest cas, el règim aplicable i l'habilitació professional de les empreses que poden presentar oferta.

L'actual tamís es posa en funcionament sempre que es posa en marxa una de les bombes d'aigua bruta, acumulant-se moltes hores de funcionament al llarg del dia, tot i que, per la quantitat de residus, no caldria que funcionés.

Pel que fa al cargol, està molt desgastat a la part mòbil com a conseqüència dels residus amb impacte erosiu que ha hagut de premsar durant els 20 anys de vida que té. Amb l'aigua d'entrada s'han anat impulsant moltes sorres, grava i algunes branques que, amb el pas del temps, han provocat una degradació dels components, agreujada per les condicions ambientals de la sala on s'ubica (molta condensació i humitat). A més, durant els primers anys de funcionament, el cargol es posava en marxa sempre que ho feia el rototamís, amb la qual cosa, funcionava durant més de 20 hores diàries, provocant un desgast important.

L'actuació sol·licitada consistiria per una banda, en col·locar un tamís dinàmic que es posi en marxa quan la manta de residus a filtrar arribi a un determinat nivell. Per això, aquest equip s'haurà de col·locar en un calaix o banyera amb un sensor de nivell per pressió amb un únic contacte elèctric. Tot el calaix i les seves brides de connexió hauran de ser construïts en acer inoxidable AISI 316. Pel que fa al xassís i parts filtrants del tamís, també hauran de ser d'acer inoxidable AISI 316.

Per altra banda, l'actuació també consistirà en col·locar un nou cargol compactador que es posi en marxa quan s'hagi acumulat un temps programable del nou tamís de desbast. Com que el nou tamís anirà ubicat a dins d'un calaix, s'haurà de col·locar una tolva de descàrrega perquè els residus siguin abocats al nou cargol, sense cap perill d'atrapament. Tot l'equip, la tolva de descàrrega i els suports hauran de ser construïts en acer inoxidable AISI 316.

Per últim, pel que fa al tamís, s'hauran de realitzar les modificacions adients tant a les canonades existents com a la instal·lació elèctrica (potència, maniobra i control). La part nova de la canonada d'impulsió es fabricarà en acer inoxidable AISI 316, mentre que la canonada d'evacuació del tamís serà de PVC. Quant a la nova instal·lació elèctrica, el tamís haurà de portar un limitador de parell, el qual s'ubicarà juntament amb el seu nou contactor i protecció diferencial al quadre CCM1, desmuntant els circuits que es troben fora de servei per habilitar espai. Es realitzarà una nova



DOCUMENT Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - PPTP DIL 1463-25	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: KR4RA-0Z4Z2-2H97G Data d'emissió: 3 de Juliol de 2025 a les 13:47:34 Pàgina 4 de 18	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 03/07/2025 13:46	ESTAT APROVAT 03/07/2025 13:46



Consell Comarcal
del Ripollès

programació a l'autòmat existent, eliminant els equips que es troben fora de servei i programant l'enviament d'alarmes via SMS. També, es realitzarà la modificació del programa SCADA ubicat a l'EDAR de Ripoll per poder visualitzar el nou equip.

Pel que fa al cargol, quant a la nova instal·lació elèctrica, el cargol haurà de portar un limitador de parell, el qual s'ubicarà juntament amb el seu nou contactor i protecció diferencial al quadre CCM1, desmuntant els circuits que es troben fora de servei per habilitar espai. Es realitzarà una nova programació a l'autòmat existent, eliminant els equips que es troben fora de servei i programant l'enviament d'alarmes via SMS. També es realitzarà la modificació del programa SCADA ubicat a l'EDAR de Ripoll per poder visualitzar el nou equip.

Els equips actuals han estat funcionant més de 20 hores diàries des de l'any 2006. A més la planta no disposava d'un dessorrador fins que es va modificar el pou d'aigua bruta fa un parell d'anys, i la sorra que impulsaven les bombes provocaven un fort desgast tant al tambor rotatori del rototamís com a l'hèlix i la carcassa del cargol. Tots aquests components s'han hagut de reparar unes quantes vegades.

De fet, a finals del mes de maig de 2025, el rototamís s'ha avariat definitivament, quedant-se bloquejat el motor, sent impossible la seva reparació, motiu pel qual, s'ha hagut de desmuntar tant el rototamís com el cargol i, de forma provisional, s'hi ha instal·lat el tamís que es feia servir a la depuradora de Ripoll per descarregar les fosses sèptiques al pretractament, ja que per cabal i mides de la banyera i del tamís podria adequar-se bé a l'EDAR de Setcases. Tot i així, s'han hagut de modificar les canonades i la descàrrega del tamís per poder ubicar-lo a dins i poder col·locar-hi el cargol compactador vell.

El tamís s'haurà de desmuntar per poder instal·lar els nous equips però s'haurà de deixar emmagatzemat on indiqui l'empresa explotadora per tal que el puguin tornar a col·locar a la seva ubicació original a l'EDAR de Ripoll.

D'acord amb l'apartat 3.12 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars regulador del contracte del servei d'Explotació, Conservació i Manteniment dels Sistemes de Sanejament de la Comarca del Ripollès, totes les reposicions dels equips seran a càrrec del Consell Comarcal sempre que el manteniment realitzat pel contractista hagi estat el correcte, com és aquest cas. S'entén per reposició d'un equip la completa substitució del mateix pel fet que ha arribat al final de la seva vida útil o bé, que ha arribat fins una situació d'obsolescència (en el sentit apuntat per la norma UNE EN 12255-7) perquè en el mercat ja no hi ha peces de recanvi o perquè les cases comercials que les proveïen ho han deixat de fer o ja no existeixen.


El registre històric del programa de gestió del manteniment constata que s'han portat a terme correctament les activitats previstes, així com un manteniment correctiu al llarg d'aquests 20 anys, un període de temps molt superior a l'estimat com a vida útil pel fabricant i per les taules de Coeficients d'Amortització aprovada pel RD 1777/2004, de 30 de juliol.

La prioritat de l'actuació és molt alta, atès que són equips crítics que poden avariar-se en qualsevol moment, provocant una afecció al medi.

L'actualització sol·licitada consisteix en la incorporació d'equips nous per substituir els equips que han quedat obsolets i mantenir així el correcte funcionament de la instal·lació i fer-la més eficient.



DOCUMENT .,Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - PPTP DIL 1463-25	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: KR4RA-0Z4Z2-2H97G Data d'emissió: 3 de Juliol de 2025 a les 13:47:34 Pàgina 5 de 18	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 03/07/2025 13:46	ESTAT APROVAT 03/07/2025 13:46



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1302290_KR4RA-0Z4Z2-2H97G_0425CA0795B1FC26B00F4571B5C39D0E42DBA7D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?ldoma=ca&codigo_unidad=



Consell Comarcal
del Ripollès

Els codis CPV del contracte són:

42996000-4: Maquinària per al tractament d'aigües residuals

45252130-8: Equip de planta depuradora d'aigües residuals.

El contracte no es divideix en lots perquè tots els equips a subministrar formen part d'un mateix procés i per tant, formen una sola unitat, que s'ha de subministrar i instal·lar.

A més a més, fer lots dificultaria la coordinació necessària per minimitzar al màxim l'impacte de la substitució i instal·lació sobre el normal funcionament de la depuradora, a fi de no comprometre la qualitat de l'aigua tractada.

Els subministraments i els treballs d'instal·lació i altres connexos estan directament vinculats entre sí i mantenen una relació de complementarietat que exigeix considerar-los com una unitat funcional dirigida a la satisfacció de la necessitat de millorar el desbast de fins, que forma part del procés de pretractament de les aigües residuals de l'EDAR de Setcases.

És obligació de l'adjudicatari fer la instal·lació de l'equip subministrat i subministrar tot el material que sigui necessari per aquesta instal·lació: instrumentació, olis i grasses, elements de sustentació, petit material i tants elements com siguin necessaris per garantir la correcta instal·lació. De manera enunciativa i no limitativa, està inclòs en el contracte:

- El lloguer de qualsevol maquinària necessària per realitzar la nova instal·lació dels equips o fer el desmuntatge dels actuals.
- El transport de tot el material a l'EDAR de Setcases.
- El desmuntatge dels equips existents.
- La posada en funcionament dels equips subministrats.
- La programació de l'autòmat de control i la integració de les modificacions en SCADA planta.

El contracte no comporta el tractament de dades de caràcter personal.

4. CARACTERÍSTIQUES EQUIPS A SUBMINISTRAR I INSTAL·LAR

El subministrament i la instal·lació del tamís dinàmic i del cargol compactador del desbast de fins de l'EDAR de Setcases per substituir els equips actuals que estan obsolets. Els treballs per a la instal·lació del tamís dinàmics amb neteja automàtica, el calaix i el cargol compactador, com a mínim han de consistir en:

DOCUMENT Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - PPTP DIL 1463-25	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: KR4RA-0Z4Z2-2H97G Data d'emissió: 3 de Juliol de 2025 a les 13:47:34 Pàgina 6 de 18	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 03/07/2025 13:46	ESTAT APROVAT 03/07/2025 13:46



Consell Comarcal
del Ripollès

- Desmuntatge dels equips existents i emmagatzematge dels equips originaris de l'edar de ripoll per tal que l'empresa explotadora els pugui tornar a instal·lar, i muntatge dels equips nous (inclou lloguer de grua, en cas de ser necessari).
- Instal·lació de calaix o banyera amb sensor de nivell per pressió per ubicar-hi el tamís nou.
- Subministrament dels accessoris que siguin necessaris per a la correcta instal·lació, tals com suports, guies, cadenes/cables de subjecció i petit material.
- Fer l'obra civil que sigui necessària per a la instal·lació dels equips nous.
- Instal·lació de la canonada d'alimentació al calaix del tamís en acer inoxidable aisi 316, des de la brida existent fins al propi calaix.
- Instal·lació de la canonada d'evacuació del tamís en pvc fins a l'arqueta d'evacuació de la caseta cap a l'arqueta desgreixadora.
- Acoblament de la tolva de descàrrega al tamís de fins.
- Fer les instal·lacions necessàries de llauneria per a una correcta instal·lació dels nous equips, com el subministrament del petit material necessari.
- Fer la correcta gestió dels residus que es generin.
- Fer una nova instal·lació elèctrica de potència i maniobra i programació de l'autòmat existent. La programació ha de contemplar l'entrada de totes les senyals que correspongui: parada del tamís, polsador d'emergència, accionament per boia, seguretat antiatrapament, etc.
- Transport dels equips a obra
- Posada en marxa en buit.

En l'ANNEX I s'adjunten fotografies dels equips actualment instal·lats, que s'hauran de treure per muntar els nous.

El tamís nou s'ha d'instal·lar en un calaix o banyera amb un sensor de nivell per pressió. Tot el calaix i les seves brides de connexió hauran de ser construïts en acer inoxidable AISI 316 i tindrà les característiques següents:

- Amplada màxima del calaix: 725mm
- Llargada màxima del calaix: 1.800mm
- Alçada del calaix: 700 mm
- Connexió de d'entrada: brida DN100 (costat esquerra)
- Connexió de sortida: brida DN150 (costat esquerra)
- Canal sobreeixidor al lateral dret
- Alçada de les potes del calaix: 100 mm
- Xapa superior antiesquitxades a la zona d'entrada i davant del tamís
- Material: acer inoxidable AISI-316

En l'ANNEX II s'adjunta un plànol amb les mides del calaix.

Per una altra banda, el xassís i parts filtrants del tamís hauran de ser també d'acer inoxidable AISI 316 i hauran de complir les següents característiques mínimes:

- Tipus escala
- Cabal de disseny mínim: 80m3/h



DOCUMENT Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - PPTP DIL 1463-25	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: KR4RA-0Z4Z2-2H97G Data d'emissió: 3 de Juliol de 2025 a les 13:47:34 Pàgina 7 de 18	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 03/07/2025 13:46	ESTAT APROVAT 03/07/2025 13:46



Consell Comarcal
del Ripollès

- Amplada útil de 400 mm
- Llum de pas 2 mm
- Alçada de descàrrega: >900mm
- Material de parts fixes i mòbils i estructura d'acer inoxidable AISI-316
- Limitador de parell
- Motor i reductor ubicat a la part central
- Planxa en inoxidable AISI 316 per acumulació de sorres amb 150mm d'alçada

Pel que fa al cargol compactador, les característiques mínimes són:

- Longitud màxima: 1.300mm
- Diàmetre màxim bisensfí: 200mm
- Alçada mínima de descàrrega: 550mm
- Tolva: 525x300mm
- Inclinació: 14°
- Diàmetre desguàs: 2"
- Material de parts fixes i mòbils i estructura d'acer inoxidable AISI-316
- Instal·lar el motor d'accionament en la part de descàrrega.

Constitueix un dels objectius essencials del contracte minimitzar al màxim l'impacte de la substitució i instal·lació dels equips descrits sobre el normal funcionament de la depuradora a fi de no comprometre la qualitat de l'aigua tractada i complir amb l'autorització d'abocament.

5. GESTIÓ DE RESIDUS

El contractista estarà obligat a donar compliment a la normativa respecte la gestió dels residus que generi durant l'execució de les actuacions i, específicament, la de lliurar-los al gestor de residus autoritzat assumint, si escau, els costos de gestió, inclòs l'import del dipòsit per garantir el destí correcte dels residus, en cas que aquest no sigui retornat, i les despeses derivades de la constitució d'aquest dipòsit, de conformitat amb el que disposa la normativa de gestió de residus de la construcció de Catalunya.

6. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

L'EMPRESA CONTRACTISTA S'OBLIGA A:

- Aportar els materials i els elements necessaris per a dur a terme l'objecte del contracte d'acord amb el present document tant en els detalls com en les especificacions establertes. Aquells materials que no ho compleixin seran retirats i canviats per uns d'adequats d'acord amb el termini imposat pel Responsable del Contracte.
- Coordinar tota l'actuació amb l'empresa COMPANYIA GENERAL D'AIGÜES DE CATALUNYA, SA, explotadora de la depuradora de Setcases.



DOCUMENT Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - PPTP DIL 1463-25	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: KR4RA-0Z4Z2-2H97G Data d'emissió: 3 de Juliol de 2025 a les 13:47:34 Pàgina 8 de 18	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 03/07/2025 13:46	ESTAT APROVAT 03/07/2025 13:46



Consell Comarcal
del Ripollès

- c) Executar l'actuació de manera
- d) que la depuradora pugui funcionar normalment, sense haver de sobreeixir en cap moment.
A l'**ANNEX III** s'adjunta l'autorització d'abocament a llera de l'ACA.
- e) Fer la posada en marxa dels equips subministrats.
- f) Disposar dels mitjans materials i del personal necessari per a la prestació del contracte, essent l'únic responsable del mateix.
- g) Mantenir una estreta coordinació amb el Consell Comarcal, atenent immediatament les instruccions que des de l'ens se li donin.
- h) Complir tota la normativa legalment establerta referent al personal que executarà el contracte.

HIGIENE I SEGURETAT EN EL TREBALL:

L'adjudicatari complirà amb tota la legislació vigent en tots aquells aspectes relacionats amb les activitats del contracte, especialment amb els aspectes relacionats amb la higiene i seguretat en el treball.

L'empresa titular de l'adjudicació garantirà la seguretat i salut dels seus treballadors, haurà de complir les obligacions establertes en la normativa sobre prevenció de riscos laborals, i vigilarà que els seus subcontractistes, si és el cas, també compleixin la normativa citada.

EN RELACIÓ AMB EL SEGUIMENT DE L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

L'empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix el seguiment de l'execució del contracte.

Així mateix, ha de comunicar a l'Administració, mitjançant la persona que exerceix el seguiment de l'actuació, les incidències que puguin sorgir durant l'execució, a l'efecte de l'oportuna informació a la ciutadania i a les administracions afectades.

L'empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix el seguiment de l'execució del contracte i a l'Administració l'accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant l'execució de les actuacions.

APORTACIÓ D'EQUIP DE MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS

El contractista estarà obligat a aportar per a l'execució de la instal·lació dels equips a subministrar tot l'equip de maquinària i mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la bona entrega d'aquests.

Tots aquests elements aportats pel contractista seran de la tecnologia més adient i actual, descartant l'obsolescència per qualsevol raó -ja sigui tècnica, de rendiment o per compliment de la



DOCUMENT Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - PPTP DIL 1463-25	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: KR4RA-0Z4Z2-2H97G Data d'emissió: 3 de Juliol de 2025 a les 13:47:34 Pàgina 9 de 18	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 03/07/2025 13:46	ESTAT APROVAT 03/07/2025 13:46



Consell Comarcal
del Ripollès

normativa vigent d'impacte sobre el medi ambient-. El responsable del contracte podrà refusar qualsevol element que consideri inadequat per realitzar el subministrament.

INSTAL·LACIONS, SENYALITZACIÓ I TANCAMENT DE LA ZONA DE L'ACTUACIÓ

El contractista haurà d'aportar i instal·lar al seu càrrec tots els elements necessaris per al desenvolupament de la instal·lació dels equips a subministrar en condicions òptimes, en relació amb les instal·lacions auxiliars, senyalització i tancament de les zones afectades.

Haurà de garantir en tot moment que la zona disposa de tots els elements necessaris de tancament i senyalització per a la seguretat tant del personal propi que realitzi la instal·lació dels nous equips en substitució dels equips actuals, com del personal i vehicles presents a l'EDAR.

En el cas que l'execució de la instal·lació dels equips a subministrar exigeixi la inutilització o afecció parcial o total d'alguna via de circulació, el contractista disposarà i mantindrà en bon estat durant tot el temps necessari els desviaments, passos i accessos provisionals necessaris per garantir la seguretat de totes les persones i/o vehicles que es trobin a la zona afectada per les instal·lacions dels equips a subministrar.

LOCALITZACIÓ DE SERVEIS I CONDUCCIONS EXISTENTS

Seràn a càrrec del contractista totes les despeses que s'originin per la localització, protecció i possibles desviaments provisionals o definitius de qualsevol servei o conducció afectats per l'execució de la instal·lació de l'equip a subministrar.

El contractista i tot el personal que intervingui en la instal·lació dels equips a subministrar sota les seves ordres o autorització, posarà la màxima diligència a executar les actuacions del contracte sense afectar el normal funcionament dels serveis i instal·lacions de la pròpia EDAR i properes, en les degudes condicions de seguretat i ajustant-se als intervals de temps que es fixin pel responsable del contracte.

El contractista respondrà de tots els danys i perjudicis que les tasques de localització i execució de les actuacions puguin causar en l'entorn dels serveis afectats. En cas que no assumeixi els imports corresponents a aquests danys, el Consell Comarcal podrà realitzar la retenció que correspongui a la corresponent factura.

CONDICIONAMENT DE L'ENTORN I NETEJA FINAL

Una vegada acabades les tasques de la instal·lació de l'equip a subministrar, i abans de la seva recepció definitiva, el contractista procedirà a la neteja general de les instal·lacions de l'EDAR i el seu entorn, retirant els materials sobrants o rebutjats.



DOCUMENT Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - PPTP DIL 1463-25	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: KR4RA-0Z4Z2-2H97G Data d'emissió: 3 de Juliol de 2025 a les 13:47:34 Pàgina 10 de 18	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 03/07/2025 13:46 ESTAT APROVAT 03/07/2025 13:46



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1302290_KR4RA-0Z4Z2-2H97G_0425CA0795B1FC26B00F4571B5C39D0E42DBA7D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_unidad=



Consell Comarcal
del Ripollès

El condicionament de l'entorn, retirada d'elements i materials de rebuig i neteja final es consideren incloses als preus del present contracte, per tant, la seva realització no serà objecte d'abonament directe al contractista.

DANYS I PERJUDICIS

El contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis que es puguin ocasionar a les instal·lacions de l'EDAR amb motiu de les actuacions inherents a aquest contracte, tant al personal adscrit a les actuacions com a terceres persones o béns afectats, i aniran a càrrec seu les indemnitzacions que pels mateixos corresponguin.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

- a) L'adjudicatari farà un informe de tancament de l'execució del contracte, en el qual hi haurà de constar:
 - a. El reportatge fotogràfic d'abans de l'actuació realitzada, mentre es realitza l'actuació i el final d'aquesta.
 - b. Descripció de les actuacions realitzades i les incidències durant els treballs d'instal·lació dels equips.
 - c. Plànols de l'equip i esquema general de connexionat elèctric i hidràulic, si és el cas.
 - d. Plànols dels components mecànics, especejament i referències.
 - e. Relació de recanvis.
 - f. Especificacions del manteniment a realitzar.
 - g. Qualsevol altra documentació que el contractista consideri d'utilitat per a la correcta operació i funcionament de l'equip

Ripoll, signat i datat electrònicament

DOCUMENT .Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - PPTP DIL 1463-25	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: KR4RA-0Z4Z2-2H97G Data d'emissió: 3 de Juliol de 2025 a les 13:47:34 Pàgina 11 de 18	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 03/07/2025 13:46	ESTAT APROVAT 03/07/2025 13:46

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1302290_KR4RA-0Z4Z2-2H97G_0425CA0795B1FC26B00F457195C39D0E42DBA7D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_unidad=



Consell Comarcal
del Ripollès

ANNEX I

FOTOGRAFIES EDAR SETCASES




Imatge 1: Caseta on hi ha el tamís



Imatges 2 i 3: Tamís provisional procedent de l'EDAR de Ripoll

DOCUMENT .Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - PPTP DIL 1463-25	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: KR4RA-0Z4Z2-2H97G Data d'emissió: 3 de Juliol de 2025 a les 13:47:34 Pàgina 12 de 18	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 03/07/2025 13:46	ESTAT APROVAT 03/07/2025 13:46




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1302290_KR4RA-0Z4Z2-2H97G_0425CA0795B1FEC26B00F4571B5C39D0E42DBA7D) generada amb l'aplicació informàtica Firmador. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=




Consell Comarcal
del Ripollès

ANNEX II
PLÀNOL CALAIX

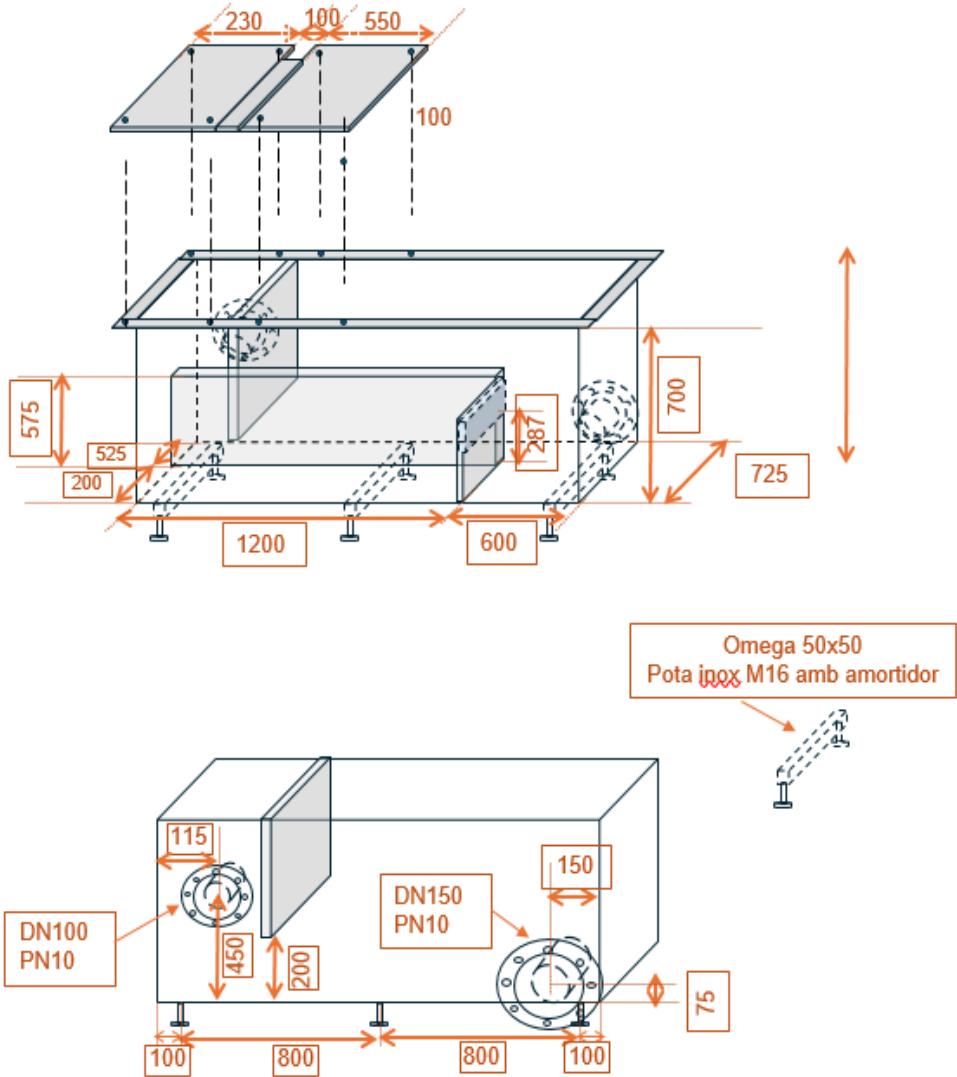

DOCUMENT .Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - PPTP DIL 1463-25	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: KR4RA-0Z4Z2-2H97G Data d'emissió: 3 de Juliol de 2025 a les 13:47:34 Pàgina 13 de 18	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 03/07/2025 13:46	ESTAT APROVAT 03/07/2025 13:46



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1302290 KR4RA-0Z4Z2-2H97G 0425CA0795B1FC26B00F4571B5C39D0E42DBA7D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_unidad=



Consell Comarcal
del Ripollès

ANNEX III

AUTORITZACIÓ ABOCAMENT A LLERA DE L'EDAR DE SETCASES



Agència Catalana
de l'Aigua

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA



Agència Catalana
de l'Aigua

Provença, 200
08008 Barcelona
Tel. 93 567 20 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 3001251 F
aca.gencat.cat

Expedient: FUE-2023-08264702
Procediment: TE Renovació sense canvi de característiques
Assumpte: Comunicació de renovació
Document: 786800
■7856300■

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
CARRER PROGRÉS, 22
17500 RIPOLL
GIRONA

ASSUMPTE: Comunicació de renovació d'autorització d'abocament.
Examinant l'expedient les circumstàncies del qual es detallen a continuació:

Sol·licitant: CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
Objecte: CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - EDAR SETCASES
Medi receptor: RIU TER
Terme municipal de l'abocament: SETCASES

I. Mitjançant resolució d'aquest organisme de 31 de juliol de 2018, en l'expedient de referència AA2017000622 es va atorgar a CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS l'autorització d'abocament de les aigües residuals procedents del municipi de Setcases i tractades a l'EDAR del municipi, d'acord amb un seguit de condicions i per un termini de vigència de cinc anys.


II. Amb registre d'entrada de 23 de maig de 2023, el titular sol·licita la renovació de l'autorització d'abocament, així com aporta declaració jurada en la qual manifesta que les característiques i les instal·lacions de depuració i evacuació de l'abocament es mantenen conforme al que disposa l'autorització d'abocament atorgada anteriorment. Així mateix, el titular va indicar que estava realitzant un correcte manteniment periòdic de les instal·lacions de depuració.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

1 de 2

DOCUMENT .Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - PPTP DIL 1463-25	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: KR4RA-0Z4Z2-2H97G Data d'emissió: 3 de Juliol de 2025 a les 13:47:34 Pàgina 14 de 18	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 03/07/2025 13:46	ESTAT APROVAT 03/07/2025 13:46



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1302290_KR4RA-0Z4Z2-2H97G_0425CA0795B1FEC26B00F4571B5C39D0E42DBA7D) generada amb l'aplicació informàtica Firmador. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_unidad=



Consell Comarcal
del Ripollès



Agència Catalana
de l'Aigua

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA



Agència Catalana
de l'Aigua

Per tant, atès que no han variat les condicions respecte a les establertes en l'autorització anterior i que no es té constància que l'abocament sigui causa d'incompliment de les normes de qualitat ambientals exigides en l'actualitat, de conformitat amb el que estableix l'article 249.4 del Reglament del domini públic hidràulic, li comunico que l'autorització d'abocament al riu Ter, de les aigües residuals procedents del municipi de Setcases i tractades a l'EDAR de Setcases, al terme municipal de SETCASES, atorgada a CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS, queda automàticament renovada amb subjecció a les mateixes condicions establertes en la Resolució de 31 de juliol de 2018, i per un termini addicional de cinc anys, comptats des de la data de finalització de la vigència de l'autorització anterior, és a dir, fins el dia 31 de juliol de 2028.

Per suplència (Res. 07.07.23)
La gerent de l'Agència Catalana de l'Aigua



Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

Pàgina 2 de 2

DOCUMENT .Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - PPTP DIL 1463-25	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: KR4RA-0Z4Z2-2H97G Data d'emissió: 3 de Juliol de 2025 a les 13:47:34 Pàgina 15 de 18	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 03/07/2025 13:46	ESTAT APROVAT 03/07/2025 13:46



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1302290_KR4RA-0Z4Z2-2H97G_042SCA079591FEC26B00F457195C39D0E42DBA7D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?domini=cc&codigo_unidad=



Consell Comarcal
del Ripollès



**Agència Catalana
de l'Aigua**

Provença, 204-208
08036 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 00
NIF G-0891031 F
www.gencat.cat/aiga
905

Expedient: AA2017000622
Procediment: Procediment de Renovació
Assumpte: Resolució
Document: 6344016



ASSUMPTE: Resolució de revisió de característiques de l'abocament a llera pública de l'EDAR de Setcases, en el terme municipal de Setcases. Ref.: AA2017000622

FETS

- El 19 d'octubre de 2012, es revisa per un termini de cinc anys, l'autorització d'abocament a llera pública del Consell Comarcal del Ripollès, corresponent a les aigües residuals procedents del municipi de Setcases i tractades a l'EDAR de Setcases, amb subjecció a diverses condicions.
- Expirat el termini de 5 anys esmentat en el fet anterior, el 28 de març de 2018, la Unitat Tècnica del Departament d'Abocaments i Recuperació d'Aqüífers de l'Agència Catalana de l'Aigua emet informe favorable a la renovació de l'autorització d'abocament.

FONAMENTS DE DRET


- La matèria objecte d'aquest expedient és competència de l'ACA segons el que estableix l'article 4 f) en relació amb els articles 7 i 8.2. e) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre (en endavant TRLMAC), i l'article 5.1 del Decret 86/2008, de 2 de juny, d'aprovació dels Estatuts de l'ACA; concretament l'autoritat competent per resoldre l és el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, tal com preveu l'article 11.11 a) del TRLMAC.
- L'expedient s'ha tramitat d'acord amb els articles 100 i següents del Text refós de la Llei d'aigües aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol (en endavant TRLA), els articles 245 i següents del Reglament del domini públic hidràulic, aprovat pel Reial decret 840/86, d'11 d'abril (en endavant RDPH), la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (en endavant LPA), la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- L'informe tècnic esmentat en el punt 2 de la part fàctica d'aquesta resolució és favorable a la renovació de l'autorització d'abocament amb les condicions que es recullen en aquesta resolució. L'informe fa constar que l'abocament compleix els límits autoritzats i la massa d'aigua receptora es troba en bon estat.
- D'acord amb la Disposició addicional tercera del Reglament dels serveis públics de sanejament, aprovat per Decret 130/2003, de 13 de maig, els abocaments al medi de les instal·lacions de sanejament resten autoritzats en les condicions i amb els límits establerts en el corresponent projecte, conforme al qual hagin estat executades en compliment de la planificació hidrològica, sense perjudici de la seva revisió quan s'escaigui.



Generalitat de Catalunya
**Departament de Territori
i Sostenibilitat**

Pàgina 1 de 4

DOCUMENT .Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - PPTP DIL 1463-25	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: KR4RA-0Z4Z2-2H97G Data d'emissió: 3 de Juliol de 2025 a les 13:47:34 Pàgina 16 de 18	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 03/07/2025 13:46
	ESTAT APROVAT 03/07/2025 13:46



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1302290 KR4RA-0Z4Z2-2H97G 0425CA0795B1FEC26B00F4571B5C39D0E42DBA7D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=



Consell Comarcal
del Ripollès



Agència Catalana
de l'Aigua

En conseqüència,

RESOLC

Revisar a favor del Consell Comarcal del Ripollès l'autorització d'abocament a llera pública de les aigües residuals procedents del municipi de Setcases i tractades per l'EDAR de Setcases, amb subjecció a les condicions següents:

CONDICIONS

1.- Origen de les aigües residuals:

- aigües residuals urbanes.

2.- Localització del punt d'abocament:

- llera receptora: riu Ter
- coordenades UTM de l'arqueta de sortida de l'EDAR (sistema ETRS89):

X: 442.276

Y: 4.691.343

3.- Límits de l'abocament:

Paràmetre	Límits
Cabdal diari	1.100 m³/dia
MES	100 mg/l

L'autorització no empara l'abocament de substàncies atribuïbles a altres usos de l'aigua que els lligats a l'activitat autoritzada.

La immissió de l'abocament en la massa d'aigua no comprometrà el compliment dels objectius de qualitat assenyalats al Pla Hidrològic corresponent i al Reial Decret 817/2015, d'11 de setembre.

L'Agència Catalana de l'Aigua en tot moment pot establir altres límits que consideri adients, en funció de les normes de qualitat ambientals que normativament estiguin vigents en la zona afectada per l'abocament i el seu estat.

4.- Instal·lacions de depuració.

El procés de depuració consisteix en un tractament primari (decantador primari).



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat

Pàgina 2 de 4

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
.Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - PPTP DIL 1463-25		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: KR4RA-0Z4Z2-2H97G Data d'emissió: 3 de Juliol de 2025 a les 13:47:34 Pàgina 17 de 18	El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 03/07/2025 13:46	APROVAT 03/07/2025 13:46

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1302290_KR4RA-0Z4Z2-2H97G_0425CA079591FC26B00F457195C39D0E42DBA7D) generada amb l'aplicació informàtica Firmador. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?domini=cc&codigo_entidad=



Consell Comarcal
del Ripollès



Agència Catalana
de l'Aigua

5.- Els paràmetres i la periodicitat de control de l'abocament, així com el grau de conformitat en referència als límits establerts, seran els indicats al Reial decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, per la que s'estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes, que és la transposició de la directiva 91/271/CEE sobre el tractament de les aigües residuals urbanes.

6.- El termini de vigència de la present autorització és de 5 ANYS comptats a partir de la data de resolució, entenent-se renovada per terminis successius d'igual durada sempre que l'abocament no sigui causa d'incompliments de les normes de qualitat ambiental exigibles en cada moment, d'acord amb el que disposa l'article 249.4 del Reglament del domini públic hidràulic.

7.- No s'admet el sobreeximent d'aigües de la xarxa de clavegueram fora dels períodes de pluja.

Els punts de sobreeximent s'hauran adaptar a les normes tècniques dictades a l'empara de l'article 259 ter.3 del RDPH.

No constituirà infracció de les disposicions del RDPH el deteriorament temporal de l'estat de les masses d'aigua com a conseqüència del sobreeximent dels sistemes de sanejament en període de pluja si es deu a causes naturals o de força major, o al resultat de circumstàncies derivades d'accidents que siguin excepcionals o no hagin pogut preveure's raonablement, tenint en compte les normes tècniques previstes a l'article 259 ter.3 del RDPH.

En aquests casos, el titular dels sobreexidors informará immediatament a l'ACA especificant les causes, danys potencials i mesures adoptades per minimitzar els efectes de l'episodi.

8.- Les parades forçades del sistema de sanejament hauran de complir amb l'establert a l'article 19.4 del decret 130/2003, de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament dels sistemes públics de sanejament. Per aquelles parades que siguin programades, a més, caldrà tenir a disposició de l'administració hidràulica la següent documentació: justificació de l'actuació, estudi d'alternatives a l'abocament, calendari justificat de la duració de l'episodi, proposta de mesures palliatives i un estudi dels efectes sobre el medi receptor.

9.- Caldrà disposar d'un pla d'autoprotecció del sistema de conformitat amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i l'article 21.1 del decret 130/2003, de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament dels sistemes públics de sanejament.

10.- En aplicació de l'article 250 del Reglament del domini públic hidràulic, el titular de l'autorització d'abocament haurà d'informar anualment sobre l'existència d'abocament als col·lectors de substàncies perilloses i sobre el funcionament de les instal·lacions de depuració.

11.- L'abocament objecte d'aquesta resolució resta inscrit al cens d'abocaments de la conca en els termes i amb els efectes establerts en l'article 254 del Reglament del domini públic hidràulic.


D'acord amb el que disposa l'article 9.4 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, aquesta resolució esgota la via administrativa. Contra ella es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el director de l'Agència Catalana de l'Aigua dins del termini d'UN MES, comptador a partir de



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat

Pàgina 3 de 4

DOCUMENT .Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - PPTP DIL 1463-25	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: KR4RA-0Z4Z2-2H97G Data d'emissió: 3 de Juliol de 2025 a les 13:47:34 Pàgina 18 de 18	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 03/07/2025 13:46
	ESTAT APROVAT 03/07/2025 13:46



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1302290 KR4RA-0Z4Z2-2H97G 0425CA0795B1FC26B00F4571B5C39D0E42DBA7D) generada amb l'aplicació informàtica Firmador. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?ldoma=ca&codigo_unidad=



Consell Comarcal
del Ripollès



Agència Catalana
de l'Aigua

Signat electrònicament
per: Sergi Mestres
Codi: 40277 i codi DOG
Data: 03/07/2025
Per: 03/07/2025
Redactor: Oficina de
Control de l'Àrea
Lloc: Barcelona

l'endemà de la pràctica de la notificació (articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques), o bé, directament, dins del termini de DOS MESOS comptadors també a partir de l'endemà de la pràctica de la notificació, recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, circumscripció on es troba la seu de l'òrgan autor de l'acte, això sens perjudici del que disposa l'article 14. 2 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa i que es pugui interposar qualsevol altre recurs que s'estimi oportú.

El Director

Per delegació (Resolució TES/2256/2014, de 2 d'octubre de delegació de competències de la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua en matèria d'autoritzacions d'abocaments en la direcció de l'Àrea de Gestió del Medi, DOGC 6728 de 15.10.2014)



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat

Pàgina 4 de 4