

ANNEX 0. GLOSSARI DE CONCEPTES RELACIONATS AMB LA GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS

Per a la interpretació exacta d'allò que estableix el present plec de prescripcions tècniques, les següents paraules i expressions tindran el significat que s'indica a continuació per ordre alfabètic:

- **Abast:** camp d'activitats, conceptes i accions cobert per la prestació dels serveis que es contracten.
- **Ajuntament:** es refereix sempre a l'Ajuntament d'Arenys de Mar.
- **Àmbit:** espai concret i delimitat que ha de rebre les intervencions objecte de la prestació dels serveis i sobre els quals l'empresa adjudicatària ha de plantejar i resoldre (sense cap excepció possible) totes les qüestions compreses en l'abast de la seva prestació de serveis.
- **Annex:** denomina cadascun dels documents adjunts al present plec de condicions tècniques, el plec de clàusules administratives i el contracte, i que també es consideraran com a integrants del contracte.
- **Àrea d'emergència:** espai a la via pública on hi ha situats contenidors de capacitat diversa, per a la disposició a qualsevol hora de qualsevol de les 5 fraccions de residus sòlids urbans municipals: FORM, paper i cartró, vidre, envasos i resta. Aquestes àrees d'emergència són d'ús exclusiu per a les persones que no poden complir els horaris de recollida selectiva porta a porta. També poden ser utilitzades, especialment el contenidor de la fracció resta, pels operaris de la neteja viària.
- **Bossa compostable:** bossa fabricada amb material compostable, usualment a base de midó de blat de moro, de 10 litres per utilitzar amb el cubell de FORM.
- **Centres dels gestors autoritzats de residus:** centres en els quals s'han de dipositar els materials procedents de la recollida selectiva dels residus municipals d'Arenys de Mar, si escau, acumulats prèviament al centre de transferència municipal. Aquests centres hauran d'estar autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya.
- **Color de referència:** reben aquesta definició els colors designats per la Agència de Residus de Catalunya per identificar cada fracció dels residus municipals: marró per a la FORM, verd per al vidre, blau per al paper i cartró, groc per als envasos i gris per a la fracció resta.
- **Control de qualitat:** prestació dels serveis per part de personal de l'Ajuntament de Arenys de Mar o d'una empresa exterior i independent de l'empresa adjudicatària, que realitza el control de la prestació dels serveis, entre les quals hauran de controlar, com a mínim, els següents aspectes: calendari, horari, freqüències, operativa, resolució d'incidències, tracte amb el públic i imatge.
- **Coordinador dels serveis de recollida selectiva dels residus municipals:** també anomenat coordinador municipal, és la persona que designa l'Ajuntament de Arenys de Mar perquè faci la direcció, el seguiment, el control del programa i la



seva planificació i la impulsio sobre les activitats de la prestació dels serveis, i que resol les qüestions ordinàries i extraordinàries contemplades en el contracte.

- **Cubell de FORM:** galleda per fer la recollida de la FORM. És d'ús domèstic. Se'n repartirà un per a cada habitatge durant la campanya de comunicació de la implantació del nou servei de recollida selectiva. Inicialment serà de color marró de 10 litres de capacitat, de polipropilè amb tapa frontissada, amb dispositiu contra animals de carrer i amb les frontisses baixes per permetre doblegar la bossa.
- **Envasos:** fracció dels residus municipals composta per tots els materials que disposen del punt verd del sistema integrat de gestió d'ECOEMBES. El color de referència per a aquesta fracció és el groc.
- **Fracció orgànica dels residus municipals (FORM):** part dels residus municipals d'origen orgànica que pot ésser objecte de valorització mitjançant el compostatge, exceptuant-ne les restes de poda. Fonamentalment, la FORM està integrada per restes de la preparació del menjar, restes sobrants de menjar i aliments en mal estat, així com per restes vegetals de mida petita i tipus no llenyós (gespa, fullaraca, rams de flors, etc.). El color de referència per a aquesta fracció és el marró.
- **Generador comercial:** qualsevol empresa no industrial.
- **Generador domèstic:** qualsevol habitatge del terme municipal d'Arenys de Mar.
- **Generador de residus industrials:** qualsevol empresa, amb domicili al polígon industrial de Valdegata-Draper o a algun altre sector industrial d'Arenys de Mar. Totes les activitats industrials compreses en l'annex I del codi de productors de residus industrials de l'Agència de Residus estaran obligats a contractar el servei de recollida de qualsevol de les fraccions que produeixin a un gestor de residus autoritzat. Únicament les activitats industrials compreses en l'annex 2 del codi de productors de residus industrials de la Agència de Residus podran rebre el servei de recollida de brossa assimilable a domèstica. En aquest cas rebrien el mateix tractament que un generador de residus urbans comercials.
- **HORECA:** acrònim d'Hotels, Restaurants i Cafès. En el cas del present plec, es refereix a tots aquells establiments comercials que poden generar envasos de vidre.
- **Neteja exterior:** operació de manteniment del material moble del servei de recollida selectiva dels residus municipals, que té per objectiu deixar els elements visibles del material en perfecte estat de netedat.
- **Neteja interior:** operació de manteniment del material moble del servei de recollida selectiva dels residus municipals, que té per objectiu eliminar qualsevol resta de residu, ja sigui de recollida de residus, dels espais, contenidors o superfícies que estan en contacte amb els residus.
- **PaP:** Porta a Porta, sistema de recollida de residus municipals que es basa en la disposició dels materials al davant dels edificis dels productors en un horari limitat i que permet alliberar de contenidors de vorera i d'àrees d'aportació la via pública.
- **Paper:** fracció dels residus municipals, composta per paper i cartró tant tintat com blanc que no hagi estat embrutat. En queden expressament exclosos els tetrabricks

i altres materials compostos i el film d'alumini. El color de referència per a aquesta fracció és el blau.

- **PRECAT20:** Programa de gestió de residus municipals de Catalunya, de l'Agència de Residus de Catalunya. El programa de referència per al present contracte serà el vigent en cada moment.
- **Punt de recollida:** espai a la via pública o a l'entrada d'un habitatge o d'un establiment comercial immediatament contigu a la via pública i accessible directament, on es disposen sistemàticament els materials de les fraccions dels residus sòlids urbans de generadors domèstics, comercials i industrials seguint la metodologia de recollida adequada per a cada material.
- **Resta:** fracció dels residus municipals que queda un cop separades les fraccions orgànica, vidre, paper, envasos, trastos vells, restes de poda i residus especials. El color de referència per a aquesta fracció és el gris.
- **Recollida:** conjunt d'operacions de càrrega, transport i descàrrega dels residus des que es dipositen als punts de recollida, als contenidors de vorera, a les àrees d'aportació o als contenidors d'emergència fins que arriben al centre de tractament o transferència final de la respectiva fracció.
- **Residu:** qualsevol substància o objecte de què el seu posseïdor o la seva posseïdora es desprengui o tingui la intenció o l'obligació de desprendre-se'n.
- **Residus comercials:** residus municipals generats per l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs, l'hostaleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis. Són equiparables a aquesta categoria de residus, als efectes de gestió, els residus originats en la indústria que tenen la consideració d'assimilables a municipals d'acord amb el que estableix l'actual normativa de residus.
- **Residus industrials:** materials sòlids, gasosos o líquids resultants d'un procés de fabricació, de transformació, d'utilització, de consum o de neteja la persona productora o posseïdora dels quals té voluntat de desprendre-se'n i que, d'acord amb la normativa vigent de residus, no poden ser considerats residus municipals.
- **Residus municipals:** residus generats en els domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis, i també els que no tenen la consideració de residus especials i que per llur naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en els dits llocs o activitats. Tenen també la consideració de residus municipals els residus procedents de la neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges; els animals domèstics morts; els mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els enderrocats procedents d'obres menors i reparació domiciliària.
- **Residus tèxtils sanitaris:** residus derivats de la higiene íntima personal, com compreses, tampons, etc.
- **TAG:** petit dispositiu o xip de control d'un equip (en aquest cas, cubell, bujol i contenidor), que incorpora les dades bàsiques de referència d'aquest equip i que pot ser identificat mitjançant la utilització un sistema tecnològic determinat.

- TIC: tecnologies de la informació i la comunicació. En el cas del present plec, es refereix al sistema tecnològic que permet la captació i la integració de dades d'interès relatives al servei, i el seu processament en una plataforma informàtica compartida entre l'empresa adjudicatària i l'Ajuntament.
- Via pública: espais urbans d'ús i domini públics com ara carrers, places, espais lliures, zones verdes, passeig marítim, etc.
- Vidre: fracció dels residus municipals, composta exclusivament per vidre net, ja sigui vidre blanc, verd o marró. En cap cas vidre procedent de miralls o amb altres materials com ara bombetes, tubs fluorescents, etc. La seva procedència ha de ser majoritàriament d'envasos de begudes i de productes alimentaris per bé que s'acceptaran petites quantitats de vidre pla procedent de trencadisses sempre que siguin lliurades dins del cubell de vidre. El color de referència per a aquesta fracció és el verd.

A més, són aplicables les definicions establertes pel Decret legislatiu, 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, que no hagin estat definides de nou en l'enumeració anterior, així com qualsevol especificació que es pugui incorporar a l'articulat de l'esmentada llei.



ANUNCI

Advertida una errada material en la publicació del text íntegre de l'Ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus municipals d'Arenys de Mar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 3 d'octubre de 2016, consistent en l'omissió de la numeració dels articles que conformen l'ordenança, es disposa de nou la seva publicació amb el text esmenat:

PREÀMBUL

La gestió dels residus es fonamenta en els principis generals que emanen, bàsicament, del V, VI i VII Programes d'Acció de la Unió Europea, així com de l'Estratègia Comunitària en gestió de residus i economia circular, de la Directiva 98/2008 de 19 de novembre del Parlament i del Consell, Marc de Gestió de Residus, i de les normatives de diferent rang aplicables a l'Estat espanyol i a Catalunya.

En aquest sentit, el cos normatiu europeu s'ha transposat a l'ordenament jurídic estatal mitjançant la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, que té caràcter de normativa bàsica, i a nivell català a través del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

Tal i com estableix el marc legal vigent, les administracions públiques han de garantir la correcta gestió dels residus generats, promovent les accions necessàries que contribueixin a l'assoliment de les següents fites d'interès, expressades per ordre de prioritat:

- 1) La prevenció i/o la reducció de la producció de residus i de llur perillositat, en les fases successives de disseny, producció, distribució i comercialització de béns, i de prestació de serveis.
- 2) La preparació per a la reutilització de residus.
- 3) La recollida selectiva de residus.
- 4) El reciclatge i altres formes de valorització material dels residus, fomentant l'aprofitament dels recursos que contenen.
- 5) La valorització energètica dels residus la recuperació dels quals es dugui a terme amb un alt nivell d'eficiència energètica, d'acord amb les millors tècniques disponibles.
- 6) La disposició del rebuig.

A nivell competencial, cal tenir en compte que la Llei 7/1985 de 2 de juliol, de Bases de Règim Local, modificada posteriorment per la Llei 27/2013, 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, determina que la gestió dels residus sòlids és una competència pròpia municipal (article 25.b), i estableix que els municipis amb una població superior a 5.000 habitants, com és el cas d'Arenys de Mar, han de prestar com a servei obligatori la recollida dels residus generats per la població (article 26). De la mateixa manera, l'esmentada legislació fixa la reserva a favor de les entitats locals de determinades activitats o serveis essencials, entre els quals es troba la recollida, tractament i aprofitament de residus (article 86) i estableix que pertoca a les entitats locals l'exercici de la potestat de vigilància i inspecció, i la potestat sancionadora en l'àmbit de les seves competències.

Així mateix, la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats remarca que els municipis són competents en la gestió dels residus municipals (article 12.5), en concret en tot allò referent a la recollida, el transport i el tractament dels residus domèstics generats a les



llars, als comerços i als serveis en la forma que estableixin les respectives ordenances municipals i també la normativa que puguin fixar les Comunitats Autònomes. També preveu que els ens locals puguin gestionar els residus comercials no perillosos i els residus domèstics generats a les indústries en els termes que estableixin llurs ordenances, sense perjudici que els productors d'aquestes deixalles les puguin gestionar per d'altres vies d'acord amb el marc legal vigent.

La competència municipal també queda recollida a la legislació marc catalana, el Decret Legislatiu 1/2009, que estableix les següents determinacions d'interès al respecte:

- El municipi ha de gestionar el servei de recollida selectiva, de transport, de valorització i de disposició del rebuig dels residus municipals. Més concretament, i amb l'objectiu d'afavorir el reciclatge i la valorització dels residus municipals, el Decret Legislatiu 1/2009 determina que tots els municipis han de prestar el servei de recollida selectiva de les diverses fraccions de residus, fent servir els sistemes de separació i recollida que s'hagin mostrat més eficients i que siguin més adequats a les característiques de llur àmbit territorial (article 53) i fixa que els municipis de més de 5.000 habitants de dret, independentment o associada, han d'establir el servei de deixalleria mitjançant la planta o plantes necessàries per a la recollida de determinades tipologies de residus municipals (article 52).
- L'ajuntament respectiu adquireix la propietat dels residus municipals, sempre que li siguin lliurats per a la recollida en les condicions establertes per la normativa municipal aplicable (article 42.3).

Atenent a aquest marc competencial, a Arenys de Mar, amb una població superior als 15.000 habitants, es presta des de principis de 2015 el servei de recollida selectiva integral dels residus municipals, mitjançant el qual es recullen de forma segregada les cinc fraccions principals de les deixalles domèstiques o assimilables a domèstiques que es generen a la vila: orgànica, vidre, paper i cartró, envasos i resta. Mentre que des de l'any 2000 també es presta el servei de deixalleria, inicialment de forma compartida només amb la localitat veïna d'Arenys de Munt i des del 2008 també amb el municipi de Sant Iscle de Vallalta.

Malgrat l'avenç que han experimentat els nivells de recollida selectiva a Arenys de Mar durant els darrers anys, cal continuar reforçant les estratègies municipals per a una gestió més sostenible de les deixalles que es generen al municipi, estratègies que passen, per exemple, per dotar l'Ajuntament d'Arenys de Mar d'una normativa municipal que s'entronqui en el marc legal vigent i que s'ajusti a les característiques i particularitats del terme municipal i de la gestió de les deixalles municipals. Estratègies que, totes sumades, ens ha de permetre abordar les fites que la planificació sectorial de l'Estat i de la Generalitat estableix com a prioritàries de la gestió pública municipal, com són el foment de la prevenció de residus i de llur perillositat o l'increment de la recollida selectiva fins assolir un mínim del 60% a l'horitzó del 2020.

És en aquest marc que l'Ajuntament d'Arenys de Mar ha elaborat la present **ordenança municipal reguladora dels residus municipals**, que tracta de forma específica la gestió de les deixalles domèstiques generades per la població d'Arenys de Mar i també les deixalles comercials i industrials que, per llurs característiques, s'assimilen a les deixalles domèstiques. Amb aquest nou instrument normatiu municipal, es volen assolir diverses fites d'interès, com ara les següents:

- Regular les condicions bàsiques de les prestacions dels diversos serveis d'interès.
- Explicitar els drets i els deures de l'Ajuntament d'Arenys de Mar en la gestió dels residus municipals.
- Explicitar els drets i els deures de les persones usuàries d'aquests serveis.



- Establir les condicions en les que s'ha de desenvolupar l'activitat inspectora de l'Ajuntament.
- Determinar les tipologies d'infraccions que podrien ser susceptibles de sanció, i fixar el règim sancionador davant de conductes que comportin una infracció de les condicions establertes.

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Àmbit, objecte i persones usuàries.

1. L'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordenança és el municipi d'Arenys de Mar.
2. La present Ordenança té per objecte regular la gestió dels residus municipals del municipi d'Arenys de Mar, i està adreçada específicament a la gestió de les deixalles domèstiques generades per la població (resident o estacional) i també a la gestió de les deixalles que puguin generar les activitats comercials, industrials i de serveis i que siguin assimilables a les deixalles domèstiques.
3. Concretament, l'Ordenança estableix els drets i deures i les condicions en les quals l'Ajuntament d'Arenys de Mar ha de prestar, i les persones usuàries han d'utilitzar, el servei de gestió dels residus municipals domèstics i comercials, principalment en les fases de lliurament i recollida dels residus, en els diferents sistemes establerts.
4. Tenen la condició de persones usuàries del servei municipal de gestió de residus totes les persones físiques amb domicili a Arenys de Mar. També ho són les persones físiques o jurídiques titulars de qualsevol tipus d'activitat professional, comercial, industrial o de serveis que es desenvolupi al terme municipal d'Arenys de Mar i que siguin generadores de residus municipals o assimilables, sempre i quan no facin la gestió d'aquestes deixalles a través d'un gestor de residus autoritzat i que s'acullin, en conseqüència, al sistema de gestió que determini l'Ajuntament d'Arenys de Mar.
5. Aquesta Ordenança és d'obligat compliment per a totes les persones usuàries de la gestió de residus municipals que fixa l'apartat 4, independentment del seu lloc de residència habitual o de la seva adreça social.
6. Les persones usuàries també han de complir les disposicions complementàries que en matèria de gestió de residus municipals dicti en qualsevol moment l'Ajuntament d'Arenys de Mar en l'exercici de les seves competències i de la normativa vigent en matèria de residus.

Article 2. Principis bàsics de l'Ordenança.

1. El principis bàsics en els que es fonamenta la present Ordenança són els següents:



- a) Desenvolupar els objectius de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge establerts pel marc normatiu i programàtic vigent.
- b) Aplicar els principis de responsabilitat dels generadors de residus tant en la gestió com en l'assumpció del cost que se'n deriva.
- c) Facilitar al màxim la separació en origen i la disposició de cada fracció a través del canal apropiat: porta a porta, àrees de vorera, àrees d'emergència, deixalleria municipal o deixalleria mòbil, entre d'altres.
- d) Promoure la participació de la població i de les activitats en la separació en origen i la recollida selectiva posterior, que permeti recollir més quantitat de residus valoritzables i de bona qualitat, i reduir la resta generada que té com a destinació els tractaments finalistes.
- e) Promoure, a través de l'educació ambiental, la conscienciació ciutadana en relació a la problemàtica derivada de la generació de residus.
- f) Millorar l'estat de netedat del municipi i destinar el mínim espai públic necessari a la gestió dels residus.
- g) Assolir un nivell de gestió dels residus municipals de qualitat des del punt de vista tècnic, social i econòmic.

Article 3. Objectius municipals de la gestió de residus.

S'adopten com a propis els objectius que fixa el marc legislatiu i programàtic vigent en matèria de residus. Per ordre de prioritat, són els següents:

- a) La prevenció i/o la reducció de la producció de residus i de llur perillositat, en les fases successives de disseny, producció, distribució i comercialització de béns, i de prestació de serveis.
- b) La preparació per a la reutilització de residus.
- c) La recollida selectiva de residus.
- d) El reciclatge i altres formes de valorització material dels residus, fomentant l'aprofitament dels recursos que contenen.
- e) La valorització energètica dels residus la recuperació dels quals es dugui a terme amb un alt nivell d'eficiència energètica, d'acord amb les millors tècniques disponibles.
- f) La disposició del rebuig.

Article 4. Competències locals.

- 1. És competència de l'Ajuntament d'Arenys de Mar la recollida, el transport i el lliurament als centres de reciclatge i/o tractament corresponents dels residus municipals generats i dipositats al municipi, en la forma que s'estableixi a la present Ordenança i en els termes previstos a la legislació de residus estatal i autonòmica i la legislació de règim local.
- 2. Correspon a l'Ajuntament d'Arenys de Mar la potestat de vigilància i inspecció i la potestat sancionadora en l'àmbit de les seves competències.
- 3. Així mateix, l'Ajuntament és competent en la gestió d'expedients informatius i sancionadors d'acord amb les previsions establertes en aquesta Ordenança.

Article 5. Propietat dels residus municipals.



1. L'Ajuntament d'Arenys de Mar adquireix la propietat i la responsabilitat de gestió dels residus municipals dins del terme d'Arenys de Mar, a partir del moment en què els generadors de residus els hagin lliurat als respectius serveis de recollida que ofereix l'Ajuntament en les condicions prèviament establertes per a la seva recollida, i que aquests residus hagin estat efectivament recollits pels citats serveis de recollida.
2. Aquesta propietat i responsabilitat municipal ho és sens perjudici de les responsabilitats que puguin ser imputables a la persona lliuradora, física o jurídica, de les deixalles en cas que aquesta incompleixi les condicions establertes per al lliurament dels residus municipals, condicions que es descriuen en la present Ordenança.

Article 6. Definicions.

1. Segons la procedència dels residus, s'entén per:
 - a) Residu: qualsevol substància o objecte de què el seu posseïdor es desprengui o tingui la intenció o l'obligació de desprendre-se'n.
 - b) Residus municipals: residus generats als domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis, i també els que per llur naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en els dits llocs o activitats. Tenen també la consideració de residus municipals els residus procedents de la neteja de vies públiques, zones verdes, àrees recreatives, els animals domèstics morts, els mobles, els estris i els vehicles abandonats, els residus i els enderrocs procedents d'obres menors i reparació domiciliària.
 - c) Residus domèstics: residus municipals generats als domicilis.
 - d) Residus comercials i terciaris assimilables a domèstics: residus municipals generats per l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs, l'hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis, que s'assimilen per llurs característiques als generats a nivell domèstic. Als efectes de gestió, s'equiparen a aquesta categoria els residus originats a la indústria que tenen la consideració d'assimilables als municipals.
 - e) Residus perillosos: residus que presenten una o vàries de les característiques perilloses enumerades a l'Annex III de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, així com aquells que pugui aprovar el govern de l'Estat de conformitat amb allò establert a la normativa europea o altres convenis internacionals, així com els recipients i envasos que els hagi contingut.
2. Segons els diferents agents i processos que intervenen en la gestió dels residus municipals, s'entén per:
 - a) Persona productora: qualsevol persona, física o jurídica, l'activitat de la qual produeixi residus com a productor inicial i qualsevol persona, física o jurídica, que efectui operacions de tractament previ, de barreja o d'altre tipus que ocasionin un canvi de naturalesa o de composició d'aquests residus.
 - b) Persona gran productora: qualsevol persona, física o jurídica, que genera alguna de les fraccions de recollida en un volum superior al generat en un domicili. Aquesta



categoria es defineix a efectes de la possible necessitat d'organitzar una forma de lliurament específic per aquests generadors singulars.

- c) Persona posseïdora: la persona productora dels residus o la persona física o jurídica que els tingui en possessió i no tingui la condició de gestor de residus.
 - d) Recollida: operació consistent a recollir, classificar i/o agrupar residus per transportar-los.
 - e) Transport: operació de trasllat dels residus des del lloc de recollida fins a les plantes de reciclatge, tractament o disposició del rebuig.
 - f) Emmagatzematge: operació de dipòsit temporal dels residus, prèvia a les operacions de reciclatge, tractament o disposició del rebuig.
3. Segons els elements necessaris per a la separació i el lliurament dels residus al servei de recollida, s'entén per:
- a) Element de contenció: objecte per lliurar els residus municipals a la via pública com bosses, cubells, bujols, contenidors, etc.
 - b) Bossa compostable: element de contenció de midó de blat de moro o d'altres materials biodegradables i no tòxics segons els estàndards europeus de compostabilitat de la normativa EN13432 i del distintiu de garantia de qualitat ambiental per a lliurar la brossa orgànica d'origen domèstic i dels grans productors respectivament, sempre dins un cubell o bujol.
 - c) Cubell airejat: element de contenció perforat estandarditzat pel servei, per separar en origen i emmagatzemar, a la llar (normalment a la cuina), la brossa orgànica i lliurar-la perquè sigui recollida pel servei. Aquest cubell no està previst per ser aportat a la via pública.
 - d) Cubell de FORM: cubell estandarditzat de 20 l i de color marró per a la recollida selectiva de la FORM. Disposa d'una numeració específica mitjançant serigrafia i també un xip que l'associa a cada habitatge i establiment comercial. Té una tanca de seguretat.
 - e) Bujol d'ús comunitari o comercial: element de contenció rígid i estanc per a la recollida porta a porta dels residus d'origen comercial o de comunitats de veïns. Disposa d'una numeració específica mitjançant serigrafia i també un xip que l'associa a cada habitatge i establiment comercial.
 - f) Contenedor: element de contenció rígid i estanc, destinat a la deposició de diferents fraccions de residus. Disposa d'un xip que l'associa amb una determinada localització i una determinada fracció de residu.
 - g) Adhesius estandarditzats per al lliurament de residus de bolquers i excrements d'animals: adhesiu que distribueix gratuïtament l'Ajuntament als generadors de bolquers o excrements d'animals per tal que puguin lliurar aquests residus a la recollida porta a porta.
 - h) Adhesiu informatiu de brossa incorrecta: adhesius emprats per l'empresa adjudicatària del servei de recollida amb la finalitat d'informar de la no recollida dels residus per incompliment de les condicions de lliurament dins del servei de recollida.
4. Segons el model o sistema de recollida, s'entén per:
- a) Recollida selectiva porta a porta: sistema de recollida selectiva dels residus municipals que es fonamenta en el fet que les persones posseïdores dels residus efectuen la segregació de les diverses fraccions de llurs residus en origen, i en la seva aportació



posterior en un punt de la via pública situat al costat de la porta de l'habitatge o de l'establiment comercial, seguint les condicions i el calendari preestablert.

- b) Recollida selectiva en àrea de vorera: sistema de recollida selectiva dels residus municipals que es fonamenta en el fet que els posseïdors efectuen la segregació de les diverses fraccions de llurs residus en origen i les dipositen en contenidors diferenciats que de forma permanent romanen a la via pública en punts centralitzats d'acumulació.
- c) Recollida en àrees d'emergència: servei de recollida selectiva complementari en els sectors de recollida porta a porta, en el que hi ha a la via pública una o varies àrees amb contenidors de les diferents fraccions de residus que es recullen porta a porta.
- d) Deixalleria: centre de recepció i emmagatzematge selectiu dels residus municipals que no són objecte del servei de recollida selectiva domiciliari o bé per donar suport als serveis existents. Pot ser fixa o mòbil.

TÍTOL II. GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS

Article 7. Gestió dels residus municipals.

1. La gestió dels residus municipals inclou l'obligació de seleccionar en origen, per part de les persones usuàries a les que es fa referència en aquesta Ordenança, les diferents fraccions dels residus de les quals se'n fa recollida selectiva, i dipositar cadascuna d'aquestes fraccions en els llocs i de la forma que l'Ajuntament determini segons les zones del municipi.
2. També inclou el transport i el lliurament de les diferents fraccions dels residus recollits de forma selectiva als centres de reciclatge i tractament que garanteixin el seu aprofitament posterior.

Article 8. Servei municipal de gestió dels residus municipals.

1. El servei de gestió de residus municipals generats a Arenys de Mar es presta per part de l'Ajuntament, amb caràcter general i obligatori, en tot el territori que tingui la consideració de sòl urbà i en la forma que determini l'Ajuntament. Pel que fa als habitatges situats en el sòl no urbanitzable, en sectors disseminats, les persones usuàries hauran de portar els residus als llocs indicats per l'Ajuntament.
2. És, per tant, un servei públic de prestació obligatòria per part de l'Ajuntament i de recepció obligatòria per part de la població.
3. També serà de recepció obligatòria per part d'aquelles activitats econòmiques comercials, industrials i de serveis que generin residus municipals assimilables a domèstics i que s'acullin explícitament al servei municipal de recollida selectiva, en base a la potestat que atorga a les entitats locals la Llei 22/2011, a través de l'article 12.5.c. En tot cas, l'obligatorietat del servei no serà vigent en els supòsits que fixa l'article 11.3. de la present Ordenança.



4. L'obligatorietat del servei, a banda de les determinacions normatives, també es justifica des del punt de vista organitzatiu i de control atès que permet un millor seguiment de la gestió dels residus, i des del punt de vista econòmic en tant que permet aprofitar-se del principi d'economia d'escala.
5. El servei municipal de gestió dels residus municipals està integrat per totes aquelles modalitats o sistemes de recollida selectiva que s'especifiquen a l'article 9 de la present Ordenança.

Article 9. Modalitats o sistemes de recollida selectiva dels residus municipals.

1. El servei municipal de recollida de residus adopta les modalitats següents, en funció de la zona del municipi i de la tipologia de residu gestionat:
 - a) Recollida porta a porta, per a domicilis i comerços, de les fraccions orgànica, envasos, paper i cartró i resta.
 - b) Recollida en àrea vorera, per a domicilis i comerços, de les fraccions orgànica, envasos, paper i cartró, vidre i resta.
 - c) Recollida en àrees d'emergència a la zona porta a porta per a la recollida selectiva de les fraccions orgànica, envasos, paper i cartró, resta i vidre.
 - d) Recollida de vidre i paper i cartró a grans productors
 - e) Recollida de voluminosos a la via pública.
 - f) Recollida de roba a través de contenidors disposats al carrer.
 - g) Recollida d'oli de cuina usat a través de contenidors disposats al carrer.
 - h) Recollida de piles a través de punts de recollida a dependències municipals i establiments comercials.
 - i) Deixalleria.
2. En qualsevol cas, l'Ajuntament pot establir altres modalitats de recollida diferents de les esmentades, en funció de les necessitats detectades.

Article 10. Residus objecte dels serveis municipals de recollida selectiva.

1. Són objecte dels serveis municipals de recollida selectiva regulats en aquesta Ordenança els residus municipals d'origen domèstic i els residus comercials o industrials assimilables als domèstics.
2. Mitjançant els serveis municipals de recollida de residus es recullen les cinc principals tipologies de les deixalles municipals, que han de ser separades en origen per llurs persones generadores i aportades de forma segregada a la via pública d'acord amb les determinacions que estableixi l'Ajuntament:
 - a) Orgànica o FORM (Fracció Orgànica dels Residus Municipals): comprèn els residus orgànics procedents de les restes de menjar o de les restes vegetals de mida petita, generats a les llars, i també els residus provinents de generadors singulars, com ara restaurants, hotels, comerços d'aliments i superfícies comercials, entre d'altres. Són residus susceptibles de degradar-se biològicament, com per exemple els següents:



restes de carn i peix, closques de fruita seca, closques d'ous i marisc, restes de fruita i verdura, llumins, marro de cafè, restes d'infusions, mocadors i tovallons de paper brut, ossos, pa sec, serradures i escuradents o taps de suro, entre d'altres. També s'hi poden assimilar restes vegetals no llenyoses com ara fulles, flors seques, rams marcats, gespa i pinassa.

- b) Envasos lleugers: comprèn tots els envasos i embalatges de plàstic, brics, llaunes, porexpan, taps de plàstic o metàl·lics, etc.
- c) Vidre: comprèn els residus d'envasos de vidre com ampolles de beguda, pots de conserves o menjars preparats, ampolles de colònia, etc. No s'inclouen el vidre armat, el vidre pla i els miralls, que han d'anar a la deixalleria.
- d) Paper i cartró: comprèn diaris, revistes, fulletons, cartons, paper escrit i tota mena d'envasos i embolcalls d'aquests materials.
- e) Resta o rebuig: fracció residual dels residus municipals un cop efectuades les recollides selectives i que encara pot contenir materials valoritzables. S'inclouen, per exemple: pols d'escombrar, restes de ceràmica, restes de plats i gots trencats, burilles de cigarreta, raspalls de dents, bolígrafs, articles de pell, bolquers, tovalloletes infantils, compreses, tampons, preservatius, gases, tiretes, esparadraps, excrements d'animals o bosses d'aspiradora, entre d'altres.

3. També es recullen a la via pública les següents fraccions residuals:

- a) Tèxtil sanitari: comprèn residus de bolquers, compreses, tampons, etc. En el servei de recollida porta a porta es poden gestionar a banda de la fracció resta, atesa la necessitat de garantir una retirada diària.
- b) Excrements d'animal domèstic: comprèn residus d'excrements d'animal domèstic, sobretot aquells barrejats amb altres productes, com les sorres de gat. En el servei de recollida porta a porta es poden gestionar a banda de la fracció resta, atesa la necessitat de garantir una retirada diària.
- c) Oli de cuina usat: comprèn l'oli usat que resulta de l'acció de cuinar.
- d) Roba: comprèn els residus de tipus tèxtil com la roba, llençols, cortines, sabates, etc.
- e) Piles: comprèn els residus de piles i acumuladors.
- f) Voluminosos: comprèn aquells residus que no poden ser lliurats a través del servei de recollida convencional pel seu volum i envergadura, com ara electrodomèstics, mobles, matalassos, somiers, portes i altres anàlegs, amb exclusió de qualsevol tipus de residus de naturalesa industrial o comercial.

4. La resta de residus municipals que no han estat descrits en els punts 2 i 3 no es poden lliurar al servei de recollida selectiva, en tot cas les persones generadores els han de segregar i lliurar al servei de deixalleria en qualsevol de les formes que hi pugui haver (deixalleria fixa, deixalleria mòbil, mini-deixalleria, etc.). Entre d'altres, aquests residus són: els residus especials domèstics (bateries, pintures, dissolvents, vernissos, productes de neteja, etc.), les runes, la poda o els aparells elèctrics i electrònics.

5. Les persones generadores també han de separar en origen i gestionar de forma selectiva les següents tipologies de residus domèstics, mitjançant un servei no municipal:



- a) Residus d'aparells elèctrics i electrònics: comprèn els residus d'aparells elèctrics i electrònics, els seus materials, components, consumibles i subconjunts que els componen procedents tant de llars particular com d'usos professionals. Es podran dur a establiments especialitzats. No obstant, aquests residus també són admesos a la deixalleria.
 - b) Animals morts: comprèn els animals morts domèstics.
 - c) Medicaments: correspon aquells medicaments sobrers o caducats i els seus envasos, buits o no, que es generen als domicilis de particulars. S'han de gestionar a través dels punts de recollida que hi ha a les farmàcies.
6. L'Ajuntament d'Arenys de Mar, en funció de la millora en la gestió dels residus municipals, de les instal·lacions de tractament i del context normatiu, podrà variar, prèvia difusió i divulgació pública, les fraccions amb què cal classificar els residus.

Article 11. Residus exclosos dels serveis municipals de recollida selectiva.

- 1. Resten exclosos dels serveis municipals de recollida selectiva tot els altres residus que no tinguin la consideració de residus municipals. De forma específica, resten exclosos els residus industrials i els residus especials del sector comercial i terciari que per les seves característiques tòxiques o perilloses requereixin d'un tractament específic.
- 2. També s'exclouen residus com els següents:
 - a) Els rebuigs, cendres i escòries produïts en fàbriques, tallers i magatzems.
 - b) Les cendres produïdes en les instal·lacions de calefacció central dels edificis, amb independència de quina sigui la seva destinació.
 - c) Els detritus humans.
 - d) Els fems produïts en parcs urbans i altres establiments públics o privats.
 - e) Els residus sanitaris que no són considerats residus municipals.
 - f) Els productes procedents del decomís.
 - g) Les matèries i els materials contaminants i corrosius.
 - h) Les matèries i els materials la recollida, tractament o disposició del rebuig dels quals requereixen l'adopció de mesures higièniques o de seguretat especials.
 - i) Qualsevol material residual que en funció del seu contingut o forma de presentació es pugui qualificar de perillós segons la normativa sectorial vigent en matèria de residus.
 - j) Qualsevol altra mena de material residual assimilable als assenyalats en els apartats anteriors, i en tot cas els que en circumstàncies especials determini l'Ajuntament.
- 3. L'Ajuntament d'Arenys de Mar no es farà càrrec dels residus assimilables a domèstics generats per qualsevol activitat quan per les seves condicions de presentació, volum, pes, quantitat de lliurament diari, contingut d'humitat i d'altres característiques no puguin ser objecte del servei de gestió de residus municipals.

Article 12. Drets i deures de les persones usuàries del servei a nivell domèstic.



1. Totes les persones usuàries del servei a nivell domèstic (població) tenen el dret i el deure d'utilitzar el servei de recollida selectiva seguint les determinacions establertes en el marc de la present Ordenança pel que fa les formes de lliurament, els dies i els horaris establerts per a les diferents fraccions de residus.
2. Les persones usuàries tenen el dret a:
 - a) Fer ús del servei municipal de recollida de residus en els termes que estableix la present Ordenança.
 - b) Disposar de diversos circuits de recollida selectiva a través dels quals canalitzar la brossa que s'hagi segregat a la llar.
 - c) Conèixer els horaris, freqüències de recollida de les diferents fraccions i condicions de lliurament dels residus.
 - d) Accedir a un servei de deixalleria que gestioni els seus residus especials, voluminosos i altres.
 - e) Tenir la garantia que els seus residus siguin correctament tractats per tal que es garanteixi el màxim reciclatge possible i el mínim impacte ambiental.
 - f) Accedir a la informació ambiental, en l'àmbit de la gestió de residus, de la que disposi l'Ajuntament en el marc de la normativa per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient.
 - g) Participar en la gestió formulant suggeriments, propostes, queixes, avisos o denúncies en matèria de gestió de residus a través dels mitjans que l'Ajuntament posi a l'abast. L'Ajuntament està obligat a atendre els suggeriments, propostes, queixes, avisos o denúncies de la població, exercint les accions que corresponguin en cada cas i a respondre en un termini el més breu possible.
3. D'altra banda, les persones usuàries també tenen l'obligació de:
 - a) Prendre consciència sobre la problemàtica ambiental, social i econòmica que generen les deixalles i adoptar conductes i hàbits que contribueixin a prevenir la generació de residus i a fomentar el reciclatge de les deixalles que s'acabin generant.
 - b) Col·laborar en la consecució dels objectius municipals en matèria de prevenció i reciclatge de residus.
 - c) Separar en origen, prèviament al lliurament dels residus al servei corresponent, aquelles fraccions per les quals existeix una recollida selectiva específica.
 - d) Seguir les instruccions que, en relació a la separació i recollida selectiva de les diferents fraccions, facilitin les diverses administracions, a fi i efecte que la qualitat d'aquestes sigui òptima.
 - e) Lliurar les deixalles de forma selectiva als punts de lliurament que indiqui l'Ajuntament, degudament seleccionats en origen i d'acord amb les condicions establertes en aquesta Ordenança. El no compliment d'aquesta condició podrà suposar la no recollida dels residus per part del servei municipal i la imposició de sanció. En cas que es detectin residus reciclables en grans quantitats en la fracció resta, es podrà procedir igualment a la no recollida de la mateixa.
 - f) Posar en coneixement de l'Ajuntament sobre aquells fets incívics que dificultin el correcte ús i gestió del servei de recollida de residus.
 - g) Abonar la taxa que fixa l'Ajuntament per la prestació del servei de gestió dels residus municipals.



Article 13. Drets i deures de les activitats econòmiques.

1. Tal i com estableix la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats i el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de residus, la persona titular d'una activitat econòmica que genera residus ha de lliurar els residus que generi o posseeixi a un gestor autoritzat de residus perquè es dugui a terme una correcta gestió i tractament dels residus d'acord amb el que determina la legislació sectorial vigent. En el seu defecte, i només per als residus municipals assimilables a domèstics, l'activitat es pot acollir al sistema de recollida i gestió que l'Ajuntament estableixi per a aquest tipus de residus.
2. En el cas que s'opti per la contractació d'un gestor autoritzat de residus, l'activitat econòmica haurà d'acreditar aquesta gestió mitjançant una comunicació formal a l'Ajuntament i la presentació de tota la documentació oficial acreditativa.
3. Si no es realitza aquesta comunicació i no es presenta la documentació esmentada en el termini que estableixi l'Ajuntament, s'entendrà que l'activitat econòmica s'acull al servei de gestió de residus municipals per a la recollida, transport i tractament posterior de les deixalles assimilables a domèstiques, amb tots els drets i totes les obligacions que s'especifiquen en aquesta Ordenança, i haurà de satisfer la taxa o preu públic corresponent.
4. Les activitats que utilitzin el servei de recollida municipal tenen el dret i el deure d'utilitzar el servei de recollida selectiva seguint les determinacions establertes per l'Ajuntament pel que fa les formes de lliurament, els dies i els horaris establerts per a les diferents fraccions de residus. El no compliment d'aquestes condicions, podrà suposar la no recollida dels residus per part del servei municipal i la imposició de sanció.
5. A més, la titularitat de l'activitat que genera residus comercials, en la seva condició de posseïdor final dels residus, ha de complir amb les obligacions següents:
 - a) Disposar d'espai interior suficient al seu establiment per fer la selecció i emmagatzematge de les diferents fraccions de residus. Caldrà evitar desbordaments i s'hauran de custodiar els residus en recintes tancats per no produir molèsties per olors, lixiviats, plagues, etc., evitant qualsevol afectació al veïnat. Aquest espai ha de ser accessible pel servei de recollida de residus municipals.
 - b) Netejar i mantenir els elements de contenció dels residus que generi.
 - c) Mantenir els residus en condicions adequades d'higiene i seguretat mentre els posseeixi.
 - d) Lliurar els residus en condicions adequades de separació per fraccions.
 - e) Abonar la taxa que fixa l'Ajuntament per la prestació del servei de gestió de residus.

Article 14. Drets i deures de l'Ajuntament.

1. L'Ajuntament d'Arenys de Mar té l'obligació de realitzar la prestació del servei de recollida de residus municipals, en tots els supòsits previstos en la present Ordenança, mitjançant



els procediments tècnics i organitzatius que en cada moment consideri convenients per als interessos del municipi.

2. S'entén com a prestació del servei de recollida de residus les operacions següents:
 - a) Verificació, prèvia a la recollida, conforme els residus a recollir corresponen a la fracció sol·licitada en el dia indicat i tenen una qualitat adequada (baix nivell d'impropis) que no invalidi el seu reciclatge.
 - b) Recollida dels elements de contenció i buidatge d'aquests, en el cas que la verificació hagi resultat conforme. Si la verificació ha resultat no conforme, no es recolliran ni buidaran els elements de contenció, es generarà una incidència mitjançant el sistema previst i es col·locarà avís de no recollida a l'usuari informant dels motius de no recollida.
 - c) Col·locació dels elements de contenció buits en els seus corresponents emplaçaments originals determinats pel servei.
 - d) Retirada de les bosses i residus vessats ocasionalment en les operacions de buidatge per part dels operaris del servei.
 - e) Transport i descàrrega dels residus en els equips de recollida habilitats pel servei de recollida.
 - f) Transport fins a tractament.
3. La prestació del servei pot dur-se a terme a través de formes de gestió directes o indirectes previstes a la legislació de règim local.
4. Així mateix, la recollida pot realitzar-se de forma independent o mitjançant associació amb altres entitats a través de la figura local de l'encomana de gestió o qualsevol altre que procedeixi.
5. En cas de no realització del servei per causes alienes a la voluntat de l'Ajuntament s'informarà a la població amb la suficient antelació.
6. En cas d'incompliment puntual en alguns dels serveis, l'Ajuntament aquest s'obliga a posar tots els mitjans per resoldre-ho.
7. L'Ajuntament o l'empresa adjudicatària tenen el dret de no recollir els residus lliurats al servei de recollida en cas d'incompliment de les condicions fixades per aquest servei en la present Ordenança. En aquests casos, s'informarà a la persona usuària el motiu pel qual no s'ha prestat el servei, sens perjudici de les pertinents sancions d'acord amb el *Títol VI. Règim d'inspecció i sanció* de la present Ordenança.
8. L'Ajuntament pot demanar la col·laboració dels establiments comercials en les iniciatives encaminades a potenciar la prevenció, la reducció, la reutilització i el reciclatge dels residus.



9. L'Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament els treballs de neteja i recollida de residus que segons la present Ordenança correspongui d'efectuar directament als habitants o responsables d'establiments, imputant-los el cost dels serveis prestats, i sense perjudici de les sancions que en cada cas corresponguin, ni del que civilment fos exigible.
10. L'Ajuntament s'obliga a atendre les reclamacions, denúncies i suggeriments dels habitants, exercint les accions que en cada cas corresponguin.
11. L'Ajuntament fomentarà mecanismes de participació ciutadana per adaptar el màxim possible tot el sistema a les necessitats de les persones usuàries.
12. L'Ajuntament ha de facilitar a les noves persones empadronades tota la informació i material per a fer un bon ús dels diferents serveis relacionats amb la gestió de residus al municipi.
13. L'Ajuntament ha de promoure la realització de campanyes de sensibilització i educació ambiental en matèria de prevenció, reutilització i recollida selectiva de residus.
14. De la mateixa manera, l'Ajuntament ha d'informar a través dels mitjans públics municipals sobre la gestió dels residus municipals, condicions de prestació del servei, resultats de les recollides, etc.

Article 15. Règim fiscal.

1. L'Ajuntament d'Arenys de Mar pot establir les taxes i/o preus públics que corresponguin en relació amb aquells serveis que es prestin d'acord amb la present Ordenança.
2. Aquestes taxes i/o preus públics es tramitaran i s'aprovaran a través de l'ordenança fiscal corresponent.
3. En aquest sentit, actualment és vigent l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió dels residus municipals, que regula les taxes que han d'abonar per aquest concepte les persones usuàries domèstiques i les persones usuàries comercials i industrials d'activitats que generen residus municipals assimilables a domèstics. Aquesta ordenança també contempla les possibles bonificacions de tipus ambiental que fomentin una gestió més sostenible dels residus municipals.

TÍTOL III. RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA

Article 16. Consideracions generals.



1. El present Títol regula les condicions en les quals l'Ajuntament presta i les persones usuàries utilitzen el servei destinat a la recollida porta a porta (PaP) dels residus municipals de fracció orgànica, paper i cartró, envasos, resta, tèxtil sanitari i excrements d'animals domèstics.
2. S'entén per recollida porta a porta (PaP) el sistema de recollida selectiva dels residus municipals que es fonamenta en el fet que els posseïdors dels residus efectuen la segregació de les diverses fraccions de llurs residus en origen, i en l'aportació d'aquestes al costat del portal de llur habitatge o activitat d'acord amb un calendari preestablert. Aquest sistema comporta la desaparició, de la via pública, dels contenidors de les fraccions recollides PaP, a excepció de les àrees d'emergència que es puguin ubicar quan es consideri adient.
3. La recollida selectiva porta a porta de residus municipals s'efectua en aquells sectors del municipi que determini l'Ajuntament.
4. Tenen la categoria de persones usuàries del servei de recollida selectiva porta a porta totes les persones físiques residents en els sectors del municipi on s'apliqui la recollida selectiva porta a porta, així com les persones físiques o jurídiques de les activitats comercials emplaçades en aquestes mateixes zones i que no gestionin el servei a través de tercers gestors, i així ho acreditin a l'Ajuntament.
5. No obstant el que es disposa a l'article anterior, els grans productors d'orgànica ubicats fora del sector porta a porta també han de fer ús del servei de recollida porta a porta per aquesta fracció.

Article 17. Horaris i freqüències de recollida dels residus municipals.

1. L'Ajuntament d'Arenys de Mar estableix el servei de recollida dels residus municipals mitjançant el sistema porta porta en determinades zones del municipi, així com el calendari i l'horari més òptims per garantir la correcta gestió d'aquestes deixalles i minimitzar les molèsties sobre el veïnat i les activitats.
2. L'Ajuntament podrà introduir, en qualsevol moment, les modificacions del servei de recollida porta a porta que, per motiu d'interès públic o per la necessitat de millora contínua del servei, consideri convenients, sense necessitat de modificar aquesta ordenança.
3. L'Ajuntament farà públic, amb antelació suficient, qualsevol canvi en l'horari, la forma o la freqüència de prestació dels serveis, llevat d'aquelles disposicions que s'hagin de dictar en situacions d'emergència.

Article 18. Condicions generals de lliurament dels residus.



1. Correspon a les persones usuàries separar en origen i amb la qualitat mínima requerida els residus d'orgànica, paper i cartró, envasos i resta per a lliurar-los a la recollida selectiva porta a porta. Les fraccions a recollir podran ser modificades si així ho determina l'Ajuntament.
2. Els residus de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics poden ser lliurats cada dia dins d'una bossa identificada amb l'adhesiu facilitat per l'Ajuntament.
3. Les persones usuàries estan obligades a dipositar els residus dins dels elements de contenció que determini l'Ajuntament i a lliurar-los a la via pública en condicions que no produeixin abocaments mentre es presta el servei.
4. El punt de lliurament per a les deixalles és a la via pública, a la porta de casa o de l'establiment comercial, tocant la façana de manera que no s'obstaculitzi el pas de vianants. En els casos en els que no sigui possible emplaçar les deixalles d'aquesta forma, l'Ajuntament indicarà un punt de lliurament alternatiu proper.
5. El calendari de lliurament de les diverses fraccions el determina l'Ajuntament.
6. L'horari de lliurament dels residus és de 20 a 22 h. Només el paper i cartró i el vidre, i en alguns casos l'orgànica, dels establiments comercials adherits al servei porta a porta municipal es pot lliurar en horari de matí, els dies i hores establerts per l'Ajuntament.
7. Aquells establiments que no puguin utilitzar el servei per causes específiques, ho hauran de notificar a l'Ajuntament per trobar una solució en cada cas (locals oci nocturn, etc.).
8. En cas que el servei de recollida no retiri els residus lliurats per incompliment de les condicions de lliurament fixades, els usuaris estan obligats a retirar les pròpies deixalles el matí següent al servei de recollida porta a porta, abans de les 10 hores, havent de deixar net l'espai urbà que s'hagués embrutat. Si per incompliment d'aquest deure s'han vessat o abandonat residus a la via pública, l'usuari en serà el responsable.

Article 19. Condicions de lliurament de l'orgànica.

1. Per a la fracció orgànica dels residus municipals (FORM), cal fer el lliurament dels residus dins del cubell marró de 20L amb xip, aportat gratuïtament per l'Ajuntament. Cal retirar-lo de la via pública abans de les 10 hores del matí següent. En cap cas es podrà deixar a la via pública fora de les hores i dels dies corresponents a la recollida porta a porta.
2. La fracció orgànica s'ha de lliurar dins d'una bossa tancada de tipus compostable. L'Ajuntament podrà fer obligatori l'ús d'aquest tipus de bossa, prèvia campanya informativa i posada en marxa d'actuacions de promoció de l'ús de la mateixa.



3. Les restes vegetals de mida petita han de ser lliurades en petites quantitats (màxim 2 bosses de 10 litres per dia de recollida) juntament amb la resta de materials que conformen la fracció orgànica. Si s'escau, l'Ajuntament d'Arenys de Mar podrà establir un servei específic de recollida d'aquests materials.
4. A banda del que s'ha exposat, les persones usuàries poden dur a terme el compostatge d'aquests residus en els seus domicilis particulars, sempre que no ocasionin molèsties al veïnat.
5. En cas de pèrdua o trencament del cubell de 20 litres amb xip, s'haurà de demanar un nou cubell a l'Ajuntament, que podrà establir, si s'escau, el pagament d'una taxa.

Article 20. Condicions de lliurament de paper i cartró i d'envasos lleugers.

1. Els residus de paper i cartró han de lliurar-se en bosses de paper, caps de cartró o en forma de farcells, sempre plegats i ocupant el menor espai possible.
2. Els residus d'envasos han de lliurar-se a dins d'una bossa tancada, sempre buits i plegats, per tal d'ocupar el mínim espai.
3. L'Ajuntament d'Arenys de Mar podrà modificar les formes de lliurament exposades als punts 1 i 2, amb la finalitat de millorar la prestació del servei. En qualsevol cas, els canvis que es puguin produir aniran acompanyats de les corresponents campanyes informatives.

Article 21. Condicions de lliurament de la fracció resta.

1. Els residus de la fracció resta han de lliurar-se dins d'una bossa tancada. L'Ajuntament podrà decidir no recollir en cas que es detectin fraccions reciclables.
2. Els residus tèxtils sanitaris i les restes d'excrements d'animals domèstics, tot i formar part de la fracció resta, es poden lliurar qualsevol dia de la setmana dins una bossa tancada identificada amb l'adhesiu facilitat a l'Ajuntament.
3. L'Ajuntament d'Arenys de Mar podrà modificar les formes de lliurament exposades als punts 1 i 2, amb la finalitat de millorar la prestació del servei. En qualsevol cas, els canvis que es puguin produir aniran acompanyats de les corresponents campanyes informatives.

Article 22. Bujols d'ús comunitari.

1. Les comunitats de veïns i veïnes amb 10 o més habitatges que comparteixen una porta com a única sortida a la via pública, per tal d'evitar acumulacions de bosses davant de la porta, poden fer ús de bujols comunitaris a l'hora de lliurar les diferents fraccions de residus, prèvia autorització expressa de l'Ajuntament.



2. Els bujols els subministrarà l'Ajuntament i s'acordarà amb la comunitat de veïns les condicions d'ús més apropiades del mateix. Els bujols aniran identificats amb un xip.
3. En el cas que l'Ajuntament detecti la presència reiterada de bosses no corresponents a la fracció establerta per calendari, podrà obligar la comunitat a fer un lliurament individual dels residus i a deixar d'emprar el bujol comunitari.
4. La neteja i el manteniment dels bujols d'ús comunitari anirà a càrrec de les comunitats de veïns a les que es cedeixi aquests elements.
5. Quan es tracti d'obligacions col·lectives, tals com l'ús, conservació i neteja de recipients normalitzats, la responsabilitat serà atribuïda a la respectiva comunitat de propietaris o habitants de l'immoble quan aquesta no estigui constituïda i a l'efecte, les denúncies es formularan contra la mateixa o en el seu cas, la persona que ostenti la representació.

Article 23. Bujol d'ús comercial.

1. La recollida d'orgànica dels grans generadors de la vila s'ha de fer mitjançant un servei de recollida porta a porta, per la qual cosa aquests establiments han d'acumular les restes orgàniques dins d'una funda compostable i lliurar-la a la via pública (portal de l'establiment) segons el calendari i l'horari establert i dins d'un o més bujols específics per a la recollida d'aquesta fracció.
2. En el cas del vidre s'oferirà als grans generadors de la vila la recollida mitjançant un servei porta a porta, prèvia adhesió formal dels establiments a aquest servei municipal. Si s'opta per aquest servei, els establiments hauran d'acumular els envasos de vidre dins d'un o més bujols específics per a la recollida d'aquesta fracció.
3. Per a les fraccions d'envasos i resta els establiments dels sectors on es fa la recollida porta a porta poden lliurar les bosses dins de bujols específics.
4. El bujols per a la recollida de l'orgànica i del vidre els subministrarà l'Ajuntament. Els bujols per a la recollida de la resta de fraccions els haurà d'aportar el mateix establiment, garantint el compliment de les condicions establertes per l'Ajuntament en relació al volum, color, serigrafia i altres que es puguin determinar.
5. Els bujols aportats per l'Ajuntament per a la recollida de l'orgànica i del vidre disposen del xip que els associa amb cada gran generador d'aquesta fracció.
6. Respecte a l'ús dels bujols comercials cal garantir el següent procediment:
 - a) Els bujols han de ser tractats i manipulats amb la màxima cura per no malmetre'ls.



- b) Els bujols específics de cada fracció s'han de treure a la via pública, al costat del portal de l'establiment, per part del personal del mateix establiment, dins de l'horari previst per aquesta Ordenança.
- c) L'endemà del servei de recollida porta a porta el bujol s'ha de retirar de la via pública abans de les 10h per part del personal de l'establiment.
- d) Entre les 10 i les 20 h els bujols han de restar dins del recinte de l'establiment.

7. Correspon a l'usuari comercial el control d'abocaments incontrolats i del seu contingut.

TÍTOL IV. RECOLLIDA SELECTIVA MITJANÇANT CONTENIDORS.

Article 24. Consideracions generals.

1. El present Títol regula les condicions en les quals l'Ajuntament presta i les persones usuàries utilitzen el servei destinat a la recollida de les fraccions orgànica, paper i cartró, envasos, vidre i resta dels residus municipals mitjançant contenidors.
2. S'estableixen tres tipus d'àrees de recollida amb contenidors al municipi d'Arenys de Mar; en tot cas aquestes tipologies es podran modificar en funció de les necessitats que sorgeixin:
 - a) Àrees integrals de recollida selectiva.
 - b) Àrees específiques per a la recollida selectiva de vidre.
 - c) Àrees d'emergència.
3. L'Ajuntament determina la ubicació d'aquestes àrees, la tipologia dels contenidors i el nombre de contenidors de cada tipus en tot moment.
4. Aquestes àrees s'ubicaran tenint en compte la distància respecte les persones usuàries potencials i la densitat de població, per tal d'acostar al màxim els contenidors als punts de generació.
5. Correspon a l'Ajuntament, la identificació dels contenidors mitjançant forma cromàtica, pictogrames i textos específics per a cadascuna de les fraccions, així com la seva neteja i manteniment i del seu entorn immediat delimitat com a punt de recollida.

Article 25. Horaris i freqüències de recollida dels residus municipals.

1. L'Ajuntament d'Arenys de Mar estableix el servei de recollida dels residus municipals mitjançant contenidors que sigui més adient per a les necessitats detectades, així com les freqüències i horaris més òptims per garantir la correcta gestió d'aquestes deixalles i minimitzar les molèsties sobre el veïnat i les activitats.



2. L'Ajuntament podrà introduir, en qualsevol moment, les modificacions del servei de recollida mitjançant contenidors que, per motiu d'interès públic o per la necessitat de millora contínua del servei, consideri convenients, sense necessitat de modificar aquesta ordenança. Tanmateix, podrà determinar la substitució d'aquest servei de recollida per d'altres que consideri més adients o més efectius des dels punts de vista ambiental, econòmic i /o social.
3. L'Ajuntament farà públic, amb antelació suficient, qualsevol canvi en l'horari, la forma o la freqüència de prestació dels serveis, llevat d'aquelles disposicions que s'hagin de dictar en situacions d'emergència.

Article 26. Àrees integrals de recollida selectiva.

1. Les àrees integrals de recollida selectiva són agrupacions de contenidors ubicades a la via pública dotades amb les cinc fraccions principals de la recollida selectiva: vidre, paper, envasos, resta i orgànica. El nombre de contenidors de cada fracció estarà condicionat per les necessitats del servei.
2. Les àrees de recollida selectiva s'ubiquen en les zones del municipi on es fa recollida mitjançant contenidor. Aquestes àrees o sectors els determina l'Ajuntament.
3. Tenen la categoria de persones usuàries, als efectes de prestació d'aquest servei, totes les persones físiques residents en els sectors del municipi on s'apliqui la recollida selectiva amb contenidors, així com les persones físiques o jurídiques de les activitats emplaçades en aquestes mateixes zones i que no gestionin els residus a través gestors autoritzats.

Article 27. Àrees específiques per a recollida selectiva de vidre.

1. Les àrees específiques per a la recollida de vidre són punts de recollida amb un o varis contenidors ubicats a la via pública per dipositar els residus d'aquesta fracció.
2. Aquestes àrees es troben ubicades als sectors de recollida selectiva porta a porta del municipi i es destinen a les persones usuàries domèstiques i també a les persones físiques o jurídiques de les activitats emplaçades en aquestes mateixes zones i que no gestionin els residus a través gestors autoritzats.

Article 28. Àrees d'emergència.

1. Les àrees d'emergència són agrupacions de contenidors ubicades a la via pública per tal de respondre a les necessitats puntuals i extraordinàries de les persones usuàries de la modalitat de recollida porta a porta, que en determinats moments i circumstàncies no poden acollir-se al calendari establert per qüestions diverses (horaris laborals, malaltia, segona residència, etc.).



2. Cadascuna d'aquestes agrupacions contindrà com a mínim un contenidor per la recollida selectiva de cadascuna de les següents cinc fraccions: vidre, paper/cartró, envasos, fracció orgànica i resta.
3. Les persones usuàries del servei de recollida selectiva porta a porta seran convenientment informats de la localització d'aquestes àrees per tal de poder fer-ne ús en cas de necessitat.
4. Aquestes àrees només podran ser emprades per persones usuàries domèstiques dels sectors porta a porta i estrictament en els supòsits que justifiquin l'emergència del seu ús. No podran ser emprades per les persones físiques o jurídiques de les activitats econòmiques ni per qualsevol altra persona física.
5. Si s'escau, l'Ajuntament es reserva el dret de limitar l'ús d'aquestes àrees mitjançant la dotació d'elements que regulin l'accés i el lliurament de les deixalles als contenidors instal·lats.

Article 29. Condicions generals de lliurament.

1. Correspon a les persones usuàries separar en origen els residus d'orgànica, paper i cartró, envasos, vidre i resta i lliurar-los de forma segregada als corresponents contenidors de selectiva ubicats a la via pública.
2. Les persones usuàries estan obligades a dipositar les diferents fraccions de residus dins els contenidors corresponents, aprofitant completament la seva capacitat, en condicions que no es produeixin abocaments i mai abandonant-los a la via pública, a fora dels contenidors, ni tampoc a sobre de les tapes dels contenidors.
3. Les deixalles ben triades s'han d'introduir als contenidors corresponents a través de les portelles, sobretapes o boques d'entrada reduïda que incorporen les tapes principals dels contenidors, sense que en cap cas es pugui obrir la tapa. En el cas de portelles o sobretapes, aquestes s'han de tancar una vegada s'hagi fet l'aportació de la bossa a dins del contenidor.
4. Està expressament prohibit:
 - a) Dipositar a l'interior dels contenidors qualsevol material, residu o fracció que no s'ajusti a la tipologia de residus que s'admeten per a cada contenidor.
 - b) Dipositar residus en estat líquid en l'interior d'aquests contenidors.
 - c) Dipositar els residus fora dels contenidors, havent d'aprofitar la seva capacitat. En cas que estiguin plens es dipositaran en altres propers a aquest.
 - d) Triar, seleccionar i retirar materials de les deixalles dipositades a l'interior o a l'exterior dels contenidors.
 - e) Manipular i obrir les tapes principals dels contenidors per abocar-hi deixalles a dins.
 - f) Manipular les portelles o sobretapes per on s'han d'abocar les deixalles.
 - g) Desplaçar els contenidors de la seva ubicació establerta a la via pública.



- h) Estacionar vehicles davant de la zona senyalitzada per a la seva ubicació de tal manera que impedeixin o destorbin les operacions corresponents a la càrrega, descàrrega, neteja i trasllat.

Article 30. Condicions de lliurament de la fracció orgànica.

1. La fracció orgànica s'ha de lliurar dins d'una bossa tancada, de tipus compostable. En cap cas es pot abocar a doll.
2. Les restes vegetals de mida petita poden ser lliurades amb la fracció orgànica.
3. Les restes de poda no es poden dipositar en els contenidors d'orgànica.
4. L'aportació de la fracció orgànica als contenidors corresponents s'ha de fer entre les 19h i les 22h, per minimitzar les molèsties en el veïnat més proper.
5. A banda del que s'ha exposat, les persones usuàries poden dur a terme el compostatge d'aquests residus en els seus domicilis particulars, sempre que no ocasionin molèsties al veïnat.

Article 31. Condicions de lliurament de paper i cartró.

1. El paper i cartró s'ha de dipositar al contenidor corresponent sense cap element de contenció aliè al material que s'hi pot dipositar, per tant sense cap bossa de plàstic o altre element diferent de paper o cartró.
2. El cartró s'ha de lliurar el més plegat possible, per tal d'ocupar el mínim espai en el contenidor i optimitzar el volum disponible.
3. L'aportació de paper i cartró als contenidors corresponents es pot fer en qualsevol moment.

Article 32. Condicions de lliurament d'envasos lleugers.

1. Els envasos lleugers s'han de dipositar, dins d'una bossa de plàstic o sense cap element de contenció, dins del contenidor corresponent.
2. Sempre s'han de lliurar buits de qualsevol contingut i plegats, per tal d'ocupar el mínim espai en el contenidor i optimitzar el volum disponible.
3. L'aportació d'envasos lleugers als contenidors corresponents es pot fer en qualsevol moment.

Article 33. Condicions de lliurament de vidre.

1. Els envasos de vidre s'han de dipositar, sense cap element de contenció, dins del contenidor corresponent.



2. Sempre s'han de dipositar buits de qualsevol contingut i sense tap o tapa.
3. L'aportació d'envasos de vidre s'ha de fer entre les 9 i les 22h, per minimitzar les molèsties en el veïnat més proper.

Article 34. Condicions de lliurament de la fracció resta.

1. La resta s'ha de dipositar dins una bossa tancada en el contenidor corresponent. En cap cas es pot abocar a doll.
2. No s'hi pot dipositar altres materials que no siguin fracció resta. Les bosses amb fracció resta no poden contenir materials aprofitables (orgànica, envasos lleugers, paper i cartró i vidre) o d'altres materials que no siguin admesos en aquest servei de gestió (residus tòxics i perillosos, robes, residus d'aparells elèctrics i electrònics, etc.).
3. L'aportació de la fracció resta als contenidors corresponents s'ha de fer entre les 19h i les 22h, per minimitzar les molèsties en el veïnat més proper.

TÍTOL V. ALTRES SERVEIS DE RECOLLIDA SELECTIVA

Capítol I – Altres serveis ordinaris de recollida selectiva.

Article 35. Voluminosos.

1. Els residus voluminosos, atenent a llurs característiques, no es poden gestionar a través del servei porta a porta de residus municipals ni es poden dipositar a l'interior ni al voltant dels contenidors de residus municipals. Tampoc es poden abandonar a la via pública.
2. En tot cas, i pel que fa a les persones usuàries domèstiques, els residus voluminosos han de lliurar-se a:
 - a) El servei específic de recollida de voluminosos, concertant prèviament la recollida a domicili al número de telèfon facilitat des de l'Ajuntament, per tal d'acordar dia, hora i punt de lliurament dels residus.
 - b) La deixalleria fixa.
3. En el supòsit d'optar pel servei de recollida de voluminosos, les persones usuàries han de complir les pautes de funcionament i d'ús del mateix tant en relació als horaris com en relació a la forma de dipòsit temporal a la via pública que se'ls indiqui per part del servei.



4. En cap cas els voluminosos dipositats a la via pública, a l'espera de la seva recollida concertada, poden impedir el lliure pas de vehicles i vianants. En cas de carrers estrets o sense vorera no es podran deixar a la via pública fins que arribi el servei o el servei podrà proposar un lloc alternatiu proper.
5. Pel que fa a les persones físiques o jurídiques d'activitats econòmiques, els residus voluminosos només es podran gestionar a través de la deixalleria municipal, en el supòsit que no tinguin contractat un gestor autoritzat.

Article 36. Roba vella.

La roba i les sabates velles han de lliurar-se en una bossa tancada a:

- a) Els contenidors disposats a l'efecte a la via pública.
- b) La deixalleria fixa i mòbil.

Article 37. Residus d'aparells elèctrics i electrònics.

Els residus d'aparells elèctrics i electrònics han de lliurar-se a:

- a) El distribuïdor a l'hora de fer la compra d'un de nou.
- b) La deixalleria fixa i mòbil, i en les minideixalleries per aquells materials que siguin suficientment petits per ser admesos en aquestes instal·lacions.

Article 38. Piles.

Les piles usades han de lliurar-se a:

- a) Qualsevol dels contenidors identificats a l'efecte ubicats a les dependències municipals i alguns establiments comercials.
- b) La deixalleria fixa i mòbil.
- c) Les minideixalleries.

Article 39. Residus de medicaments i els seus envasos.

Els medicaments caducats, els medicaments en desús, els restes de medicaments i els seus envasos han de ser lliurats en els punts de recollida SIGRE de les farmàcies.

Article 40. Restes de poda.

1. La poda ha de lliurar-se al servei de deixalleria.
2. No obstant allò disposat a l'apartat anterior, les persones usuàries domèstiques poden dur a terme compostatge de la poda, sempre sense ocasionar molèsties al veïnat.



3. L'Ajuntament podrà oferir una recollida específica de poda, prèvia campanya informativa de les condicions de recollida de la mateixa.

Article 41. Oli de cuina usat.

1. Les persones usuàries domèstiques poden lliurar l'oli de cuina usat als contenidors habilitats per l'Ajuntament a la via pública, i també al servei de deixalleria fixa i de deixalleria mòbil.
2. Aquest material s'ha de lliurar en ampolles de plàstic tancades, evitant qualsevol mena d'abocament.
3. En relació a les persones físiques o jurídiques d'activitats econòmiques que generin aquest material residual, aquestes no podran fer ús dels sistemes establerts a l'apartat 1 i hauran de contractar un gestor autoritzat per dur a terme la seva gestió.

Capítol 2 – Serveis de recollida selectiva de caràcter eventual.

Article 42. Recollida dels residus municipals generats en actes festius.

1. Les persones responsables d'aquells actes festius en els que es prevegi la generació d'una quantitat elevada de residus municipals que no pugui ser lliurada segons el sistema habitual, hauran de comunicar aquest fet a l'Ajuntament amb suficient antelació per tal que s'estableixi, si s'escau, el sistema de recollida més adient.
2. En cas de necessitar elements de contenció específicament per a l'acte, l'Ajuntament cedirà els bujols o contenidors necessaris per a la recollida selectiva de les diferents fraccions.
3. Les persones participants en els actes festius han de realitzar la separació en origen dels residus, fent ús dels contenidors per a les diferents fraccions, i lliurar-los a l'hora i en el punt indicat per l'Ajuntament per a la seva recollida.
4. Els bujols han de ser tractats i manipulats, tant pels usuaris com pel personal de recollida, amb cura de no fer-los malbé.
5. A banda de les accions que pugui dur a terme l'Ajuntament, les persones responsables de l'organització dels actes festius hauran de fomentar la participació de les persones assistents en la recollida selectiva de les deixalles que es puguin generar i el bon ús dels diversos bujols.

Article 43. Recollida dels residus municipals del mercat setmanal.



1. Les persones usuàries comercials de les parades del mercat setmanal tenen el dret i el deure d'utilitzar el servei de recollida de residus previst per l'Ajuntament per aquesta activitat.
2. Les persones usuàries estan obligades a separar les diferents fraccions de residus per les quals es disposi de recollida selectiva (orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, vidre i resta) i lliurar-les seguint les indicacions de l'Ajuntament pel que fa a la forma i els horaris.

Article 44. Recollida de residus de les activitats temporals de platges.

1. Les activitats temporals que es desenvolupen a la platja (guinguetes, lloguer de gandules i tendals, bases nàutiques o qualsevol altra que determini el corresponent pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges i del mar territorial d'Arenys de Mar) tenen el dret i el deure d'utilitzar el servei de recollida selectiva per a les fraccions orgànica, paper i cartró, envasos lleugers, vidre i resta previst des de l'Ajuntament, sempre i quan no acreditin que disposen d'un gestor autoritzat de residus per garantir la gestió de totes les deixalles que puguin generar.
2. Les persones físiques o jurídiques d'aquestes activitats estan obligades a separar les diferents fraccions de residus i lliurar-les seguint les indicacions de l'Ajuntament pel que fa la forma, dies i horaris.
3. En el cas d'activitats que tinguin estructures tancades, com les guinguetes, s'ha de preveure un espai interior al seu establiment per a la col·locació dels bujols que permetin fer una correcta separació dels residus en origen. Aquest espai ha de ser exclusiu per a la gestió de les seves deixalles, ha d'estar tancat, ha de disposar d'un paviment de fusta tractada que eviti el contacte directe dels bujols amb la sorra de la platja i ha d'estar convenientment senyalitzat. A més, ha de ser accessible per al personal del servei de recollida selectiva.
4. Les activitats han de dotar-se els bujols més adequats per a les cinc fraccions esmentades, i han de fer-se càrrec de la seva cura i neteja.

Article 45. Recollida de residus de rodaires, firaires i altres instal·lacions temporals.

Tota activitat de venda ambulat o activitat rodaira, firaire o d'instal·lacions de temporada, s'ha de fer càrrec de la gestió de llurs deixalles, a través de la contractació d'un gestor autoritzat de residus.

Capítol 3 – Servei de deixalleria municipal.

Article 46. Concepte i funcionament.

1. El servei de deixalleria integra els següents equipaments: deixalleria fixa, deixalleria mòbil i mini-deixalleries.



2. És un servei públic que actua com a centre de recepció i selecció de residus municipals, preferentment aquells residus municipals recuperables o reciclables dels quals no s'efectua la recollida selectiva per altra via, i a aquells que per ser o incorporar matèries o substàncies perilloses s'han de gestionar de forma específica.
3. Així mateix, el servei de deixalleria dona suport al sistema municipal de recollida de residus municipals, ja que admet el lliurament de residus que ja disposen de serveis de recollida específics com residus de paper i cartró, envasos, voluminosos, oli de cuina usat o roba, entre d'altres.
4. El funcionament de la deixalleria fixa es regeix d'acord amb la regulació que estableix el Reglament Regulador del Servei de Deixalleria Municipal d'Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta, així com la resta de disposicions vinculats.

TÍTOL VI. RÈGIM D'INSPECCIÓ I SANCIO

Capítol I – Inspecció i control.

Article 47. Servei d'inspecció municipal.

1. L'Ajuntament d'Arenys de Mar ha de realitzar l'acció d'inspecció i vigilància que vetlli pel compliment de tot allò establert a la present Ordenança, mitjançant el personal funcionari municipal que tingui atribuïdes les esmentades funcions i als agents de la Policia Local.
2. El personal al que es fa referència a l'apartat anterior, en l'exercici de les seves funcions inspectores té la condició d'agent de l'autoritat. Aquest personal podrà, sense previ avís i mostrant l'acreditació de la seva condició i identitat, entrar en els establiments i activitats comercials per tal de realitzar les actuacions necessàries relacionades amb l'activitat inspectora i comprovar el compliment de la normativa local en matèria de residus. També podrà prendre les mostres necessàries i realitzar les actuacions que calgui per al compliment de la inspecció que efectuen.

Les visites d'inspecció efectuades es formalitzaran en actes d'inspecció, firmades per l'agent actuant, de la que es donarà còpia a l'interessat i que reunirà els requisits exigits per la legislació vigent i gaudiran de presumpció de veracitat i valor probatori, sense perjudici de la resta de proves que, en defensa dels seus respectius drets i interessos, puguin aportar els interessats.

3. L'acció d'inspecció i vigilància abasta les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, obligades o responsables del compliment de tot allò establert en la present Ordenança.



4. La presa de mostres i anàlisis de la mateixa per determinar l'autoria de la infracció podrà realitzar-se a la via pública un cop detectada la incidència o bé a l'espai municipal que determini l'Ajuntament.
5. Es prendran mostres de les bosses incorrectes dipositades directament a la via pública i també de les bosses incorrectes que es dipositin a l'interior o al costat dels contenidors. També d'altres deixalles que es puguin abandonar a la via pública o a qualsevol punt del territori del terme d'Arenys de Mar.
6. L'Ajuntament d'Arenys de Mar ha de desenvolupar un protocol intern que regularà l'acció inspectora i la tramitació posterior en cas que hi hagi una infracció presumpta o declarada.
7. Un cop detectada la infracció i la possible autoria de la mateixa a partir de documentació relativa a la persona infractora, es podrà iniciar el procediment sancionador. No obstant, l'Ajuntament podrà determinar realitzar un primer avís per tal que la persona infractora corregeixi la conducta susceptible d'infracció.
8. En el cas que durant l'acció inspectora es detectin documents o altres proves que puguin permetre la identificació de les persones físiques o jurídiques que hagin pogut cometre una determinada infracció, i una vegada s'hagin pres les mesures pertinents per fonamentar la vinculació entre la persona física o jurídica i la infracció detectada, el personal esmentat en l'apartat 1 d'aquest article procedirà a la destrucció controlada dels originals d'aquests documents o proves, així com d'aquella altra documentació que pugui tenir el caràcter de confidencial i que s'hagi detectat en aquestes tasques d'inspecció a fi i efecte de garantir la preservació de la intimitat de les persones físiques o jurídiques en qüestió i la protecció de les dades personals que s'hagin pogut recollir.
9. En tot cas, el servei d'inspecció tenen, en primer lloc, una funció informativa i educadora envers els ciutadans i les activitats econòmiques respecte a la correcta gestió dels seus residus.

Article 48. Deure de col·laboració.

Els productors, posseïdors, gestors de residus i els responsables dels establiments comercials, habitatges, indústries i altres activitats objecte de la present Ordenança han de, d'acord amb la normativa aplicable, facilitar i permetre al personal al que es refereix l'article anterior, en l'exercici de les seves funcions d'inspecció, l'accés a les esmentades instal·lacions, així com prestar col·laboració i facilitar la documentació necessària per a l'exercici de les feines d'inspecció.

Capítol 2 – Infraccions

Article 49. Tipificació de les infraccions.



1. Es consideren infraccions les accions o omissions que contravinguin allò establert a la present Ordenança, així com aquelles altres que estiguin tipificades a la legislació estatal o autonòmica, reguladora de les matèries que s'inclouen, sense perjudici de que els preceptes d'aquesta Ordenança puguin contribuir a la seva identificació més precisa.
2. Tindran la consideració d'infractors aquelles persones físiques o jurídiques que realitzin actes no permesos o que no compleixin les obligacions i els deures previstos en la present ordenança.
3. Les infraccions tipificades a la present Ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Article 50. Infraccions lleus.

Es consideren infraccions lleus:

- a) No separar els residus en origen i no lliurar-los selectivament al servei de recollida.
- b) En el cas del porta a porta, treure els residus a la via pública per a la seva recollida en dies, hores, ubicacions i/o elements de contenció diferents als establerts per l'Ajuntament.
- c) En el cas del porta a porta, treure els residus a la via pública per a la seva recollida amb continguts incorrectes en funció del que indiqui el calendari establert.
- d) En el cas dels contenidors, dipositar els residus en contenidors diferents dels corresponents per a cada fracció de residus, sempre i quan es tracti de residus municipals corresponents a qualsevol de les cinc fraccions principals (orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, vidre i resta).
- e) En el cas dels contenidors, dipositar els residus en els contenidors fora dels horaris establerts, sempre i quan es tracti de residus municipals corresponents a qualsevol de les cinc fraccions principals (orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, vidre i resta).
- f) En el cas dels contenidors, dipositar els residus a sobre, al costat o a sota dels contenidors corresponents per a cada fracció, sempre i quan es tracti de residus municipals corresponents a qualsevol de les cinc fraccions principals (orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, vidre i resta).
- g) Canviar la ubicació dels contenidors del servei instal·lats a la via pública.
- h) Manipular les tapes dels contenidors per tal que es puguin obrir, sense necessitat de fer ús de l'entrada reduïda a través de la portella, sobretapa o boca.
- i) Dipositar a les papereres de la via pública caixes, bosses d'escombraries i altres elements no pròpiament generats pels vianants.
- j) Triar, separar o endur-se objectes o residus dipositats en els contenidors o punts de lliurament del porta a porta en espera d'ésser recollits pels serveis municipals sense llicència i/o autorització expressa de l'Ajuntament.
- k) No complir les condicions d'ús dels bujols per a comunitats de veïns i dels bujols d'ús comercial en la recollida porta a porta.
- l) Prendre o malmetre un cubell o bujol d'altres persones usuàries del servei.
- m) No col·locar elements d'identificació facilitats per l'Ajuntament en els bujols comercials atribuïble a l'activitat



- n) No mantenir els espais i els elements de contenció destinats a l'acumulació de residus en les condicions higiènico-sanitàries òptimes.
- o) L'incompliment de qualsevol altre precepte d'aquesta Ordenança no assenyalat com a falta greu o molt greu.

Article 51. Infraccions greus.

Es consideren infraccions greus:

- a) Dipositar residus voluminosos a la via pública sense concertar prèviament la seva recollida i dia de lliurament mitjançant el servei municipal.
- b) Dipositar residus voluminosos als contenidors de la via pública.
- c) Aparcar vehicles sobre la zona reservada als contenidors o que n'impedeixin el seu accés i/o buidatge.
- d) Abocar residus sòlids, líquids o gasosos a la xarxa de sanejament municipal.
- e) Obstruir l'activitat de control i inspecció de l'Ajuntament.
- f) Lliurar al servei municipal residus procedents d'activitats econòmiques que estiguin expressament exclosos del servei municipal de gestió de residus.
- g) Utilitzar el servei municipal per part d'activitats econòmiques que han acreditat gestor privat.
- h) Fer acopi dels residus fora de l'establiment, a la via pública.
- i) No disposar, en el cas d'activitats econòmiques, d'un espai interior adequat per emmagatzemar i segregar les deixalles que generin.
- j) La reincidència de faltes lleus.

Article 52. Infraccions molt greus.

Es consideren infraccions molt greus:

- a) Abandonar qualsevol tipus de residu tòxic i perillós a la via pública, espais públics municipals, lleres de les rieres del municipi, platges o al medi natural en general.
- b) Lliurar directament a la via pública o disposar a l'interior dels elements de contenció per a la recollida selectiva residus comercials o industrials no assimilables a domèstics o qualsevol material o residu classificat com a tòxic o perillós, així com qualsevol acció indeguda amb aquest tipus de residus.
- c) Eliminar residus tòxics i perillosos a través de la xarxa de sanejament.
- d) Lliurar als sistemes de recollida residus en forma líquida o susceptibles de liquidar-se.
- e) Abandonar terres i runes a la via pública, contenidors públics o indrets no autoritzats.
- f) Lliurar i/o transportar residus en elements no estancs o que puguin produir abocaments o dispersió de materials a la via pública.
- g) La reincidència de faltes greus.



Capítol 3 – Sancions.

Article 53. Sancions.

1. Les infraccions previstes en aquesta Ordenança es sancionen amb multes dels imports següents:
 - a) Infraccions lleus: d'un mínim de 120 € a un màxim de 1.500 €.
 - b) Infraccions greus: d'un mínim de 1.501 € a un màxim de 15.000 €.
 - c) Infraccions molt greus: d'un mínim de 15.001 € a un màxim de 30.000 €.
2. Si s'identifica un vehicle efectuant una infracció relacionada amb aquesta Ordenança i no es pot identificar al conductor, la responsabilitat recaurà sobre el titular del vehicle.
3. En tot allò no previst en aquesta Ordenança en relació amb el règim sancionador s'aplicarà el disposat en el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora dels residus.

Article 54. Criteris de graduació de les sancions: criteris objectius i subjectius.

1. Les sancions corresponents a cada classe d'infracció es graduen tenint en compte criteris objectius i subjectius, que poden ser apreciats separatament o conjuntament.
2. Són criteris objectius per a la graduació de les sancions de la present Ordenança:
 - a) L'afectació de la salut i la seguretat de les persones.
 - b) L'alteració social a causa del fet infractor.
 - c) La gravetat del dany causat al sector o l'àrea ambiental protegida.
 - d) La superfície afectada i el seu deteriorament.
 - e) La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat fàctica.
 - f) El benefici derivat de l'activitat infractora.
3. Són criteris subjectius per a la graduació de les sancions de la present Ordenança:
 - a) El grau de malícia de la persona causant de la infracció.
 - b) El grau de participació en el fet per títol diferent de l'anterior.



- c) La capacitat econòmica de la persona infractora.
- d) La reincidència.

Article 55. Causes d'agreuament.

L'afectació manifesta de la salut i la seguretat de les persones, degudament constatada en el procediment, comporta la imposició de la sanció màxima que hi ha assenyalada per a la infracció.

Article 56. Reincidència.

S'entén que hi ha reincidència quan l'infractor ha estat sancionat, per resolució ferma, per raó d'haver comès més d'una infracció de la mateixa naturalesa, dins el període de l'any immediatament anterior. La reincidència no es pot prendre en consideració si la infracció anterior va comportar qualificació de major gravetat del fet.

Article 57. Reducció del cost de les sancions.

1. La voluntat de l'Ajuntament no és la d'obtenir un rendiment econòmic de les sancions imposades, sinó més aviat actuar com una eina dissuasiva de comportaments mancats de civisme per assolir un canvi cap una actitud positiva en front a la problemàtica de la gestió dels residus.
2. En aquest sentit, s'estableix una reducció del 50% de l'import de la sanció en el cas de les infraccions lleus, si es reconeix per part de la persona infractora l'acció que se l'imputa i per aquest motiu desisteix d'interposar cap tipus d'al·legació al respecte donant per conclòs el tràmit administratiu.

Article 58. Obligació de reparar el dany causat.

1. Sense perjudici de la sanció que a cada cas procedeixi, l'infractor haurà de reparar el dany causat reposant la situació alterada al seu estat originari, i haurà d'assumir també la indemnització dels danys i perjudicis causats, que podran ser determinats per l'òrgan competent, havent-se en aquest cas, de comunicar a l'infractor per a la seva satisfacció en el termini que a l'efecte es determini.
2. Si l'infractor no procedís a reparar el dany causat dins del termini assenyalat, l'òrgan competent podrà acordar la imposició de multes coercitives d'acord amb allò establert a l'article 59.



3. Així mateix, en cas d'incompliment, la reposició podrà ser realitzada mitjançant execució subsidiària per l'Ajuntament. Les despeses originades per les actuacions a realitzar seran amb càrrec al subjecte responsable de la infracció exigint-li, en el seu cas, la indemnització que pertoque per danys i perjudicis ocasionats.

Article 59. Multes coercitives.

1. Sense perjudici de la sanció que es pugues imposar, l'òrgan competent podrà acordar la imposició de multes coercitives, d'acord amb el que estableix l'article 102 del Decret 1/2009.
2. L'import de cada multa coercitiva no pot excedir el deu per cent de la que correspon a la infracció presumpta o declarada, ni en el seu conjunt el trenta per cent d'aquesta.

Article 60. Prescripció d'infraccions.

Les infraccions lleus prescriuran a l'any, les greus als tres anys i les molt greus als cinc anys, a comptar des de l'acabament real de la conducta infractora.

Article 61. Prescripció de sancions.

Les sancions prescriuran en els mateixos terminis assenyalats a l'article 60 de la present Ordenança, segons les respectives classes d'infracció, comptats des que la resolució sancionadora assoleix fermesa en totes les vies.

Article 62. Competència i procediment sancionador.

1. Les sancions les imposarà l'òrgan competent, instruït el corresponent expedient, d'acord amb el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora dels residus.
2. El procediment sancionador s'ajustarà a les determinacions establertes en el Decret legislatiu 1/2009, i en tot allò que no ho determini l'esmentada normativa serà d'aplicació el que fixi el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.

Disposició addicional primera

1. Els conceptes emprats en la present Ordenança i no definits de forma expressa en la mateixa, s'hauran d'entendre en els termes de les definicions contingudes en els texts de les disposicions legals vigents.



2. Els preceptes d'aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reproduïxin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i els que incloguin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendran automàticament modificats o substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició addicional segona

En cas que s'estableixin nous sistemes de gestió dels residus municipals, les persones usuàries a les que es fa referència en el marc d'aquesta Ordenança podran fer ús dels nous serveis segons les condicions que pugui establir l'Ajuntament d'Arenys de Mar.

Disposició final

Aquesta ordenança entra en vigor una vegada aprovada definitivament i publicat en el Butlletí oficial de la província l'anunci d'aprovació definitiva amb el text íntegre i transcorregut el termini previst en l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.

Annabel Moreno Nogué
L'Alcadessa

Arenys de Mar, a 30 de novembre de 2017

I ANTECEDENTS

1.1 BREU DESCRIPCIÓ D'ARENYS DE MAR

1.1.1 Situació geogràfica

Arenys de Mar és una vila costanera del Maresme amb una població¹ de 16.342 habitants, repartida entre el nucli urbà principal que s'estructura al voltant de la Riera d'Arenys o de Sobirans i les diverses zones de baixa densitat i urbanitzacions que s'estenen a banda i banda d'aquest eix central.

Figura 1. Situació del terme municipal d'Arenys de Mar



Font: Elaboració pròpia, a partir del topogràfic ràster a escala 1:50.000 de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

El terme municipal té una extensió aproximada de 6,63 km², i presenta una distribució característica de forma rectangular i allargassada en paral·lel a la línia de costa.

El municipi està situat a la meitat nord de la comarca del Maresme, i s'integra per tant dins del que es coneix com a subcomarca de l'Alt Maresme, de la qual Arenys de Mar n'és cap de partit judicial. Limita a ponent amb Caldes d'Estrac i Sant Vicenç de Montalt, al nord amb Arenys de Munt, a l'est amb Canet de Mar i al sud amb el mar Mediterrani.


¹ A 1 de gener de 2023.

El seu paisatge està conformat per un continu físic de petites valls i careners de poca alçada disposats aproximadament en sentit N-S (de muntanya a mar), Aquesta configuració, força característica al Maresme, genera una important xarxa de rieres o rials que drenen el territori d'Arenys de Mar i vessen a les platges del litoral, com el rial del Bareu, el rial de la Serp, el rial de Valldemaria o el rial del Sapí, entre molts d'altres.

1.1.2 Tipologia urbanística

Arenys de Mar compta amb un sector residencial distribuït per un nucli urbà i diverses urbanitzacions que es reparteixen pel terme municipal, així com un sector industrial concentrat al sector de ponent i el port pesquer.

Figura 2. Esquema territorial d'Arenys de Mar

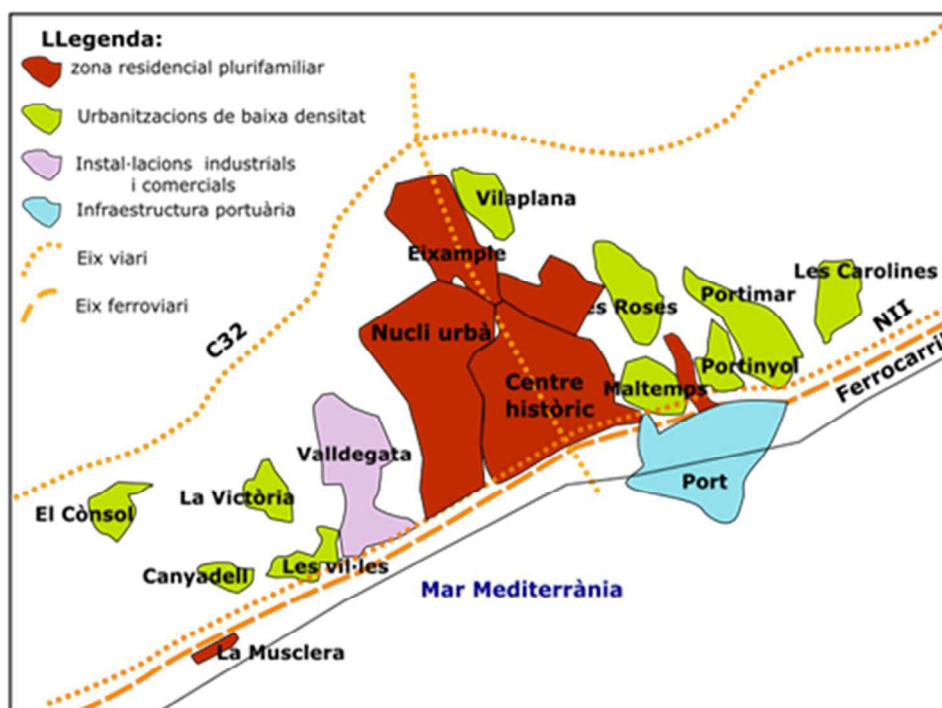

Font: Elaboració pròpia.

El nucli urbà es caracteritza per tenir dos eixos principals que condicionen la morfologia urbanística: la Riera i la carretera Nacional-II. La carretera Nacional voreja la línia de costa i connecta la vila amb les poblacions veïnes esmentades anteriorment, mentre que la Riera és perpendicular al mar i enllaça la vila amb Arenys de Munt i el nord, Vallgorguina i Sant Celoni, sent un enllaç per altres vies principals com l'Autopista AP-7. La relació d'habitatges en aquests eixos són de tipologia plurifamiliar baixa més 4 intentant respectar una línia urbanística homogènia adaptada a les necessitats demogràfiques i alhora preservant l'entorn històric. A

més a més la Riera es caracteritza per ser l'eix comercial amb una activitat variada amb predomini de l'àmbit gastronòmic, sobretot a la zona sud.

En canvi, la resta de nucli urbà queda dividit pel casc antic, distribuït per carrers estrets amb habitatges plurifamiliars de baix més 2, molt propis de tota l'àrea del Maresme i també, una zona nord considerada "eixample" amb més densificació. Aquesta zona nord construïda més recentment, es caracteritza per tenir carrers més amples i edificis més alts que agrupen bona part de la població.

Per altra banda, la resta del terme està compostat per zones urbanitzades amb habitatges unifamiliars distribuïts de forma aïllada, que es divideixen de la següent manera:

A ponent:

- El Cònsol
- La Musclera (plurifamiliar)
- El Canyadell
- Les Vil·les
- La Victòria
- Les bàscules hi viu gent però no ho considerem urbanització (està previst ús terciari)

A Llevant:

- Vilaplana
- Les Roses
- Bareu Paraiso (plurifamiliar)
- Montmar
- Portimar I i II
- Maltemps est i oest
- Canaïes (plurifamiliar)
- El Portinyol
- Les Carolines
- L'Estrella (plurifamiliar)

Finalment, també cal destacar l'àrea industrial centrada en el Polígon Industrial Valldegata, ubicat a l'est del terme municipal i el port pesquer i esportiu.

1.1.3 Paràmetres socioeconòmics de referència

L'economia d'Arenys de Mar en els darrers anys ha experimentat una marcada terciarització, essent actualment el sector serveis el més important, en detriment de la resta de sectors econòmics. Destaquen la restauració i el comerç al detall, que se situa principalment a la Riera,

l'eix vertebrador de l'activitat local, així com les instal·lacions turístiques tipus càmpings i apartaments.

Dins del sector primari prenen una especial importància les activitats relacionades amb la pesca, de llarga tradició al municipi. El port d'Arenys de Mar, que va entrar en servei l'any 1946, concentra una bona part de la flota pesquera i les captures de la comarca, acollint també una llotja i un ampli espai per a les embarcacions esportives.

Tot i que s'han perdut cultius en els darrers anys, l'agricultura del municipi segueix gaudint de certa vitalitat en comparació amb la comarca. Predominen els conreus de regadiu, sobretot d'hortalisses, patates, lleguminoses, fruiters i flors i plantes ornamentals. En referència a l'agricultura de secà, els principals productes són els cereals i la vinya.

Pel que fa a la indústria, el municipi es dedica bàsicament a l'activitat tèxtil, localitzada sobretot al polígon industrial de Vall de Gata-Draper. També destaca l'activitat industrial del Port d'Arenys, orientada a la construcció d'embarcacions fonamentalment.

Finalment, cal destacar les platges del front litoral com a espais públics de referència per a la vila però també com a reclams turístics de temporada. Són la platja del Cavaió, a la franja de llevant del terme, entre el Port i el límit de terme amb Canet de Mar; la platja de la Picòrdia, a la part central, a l'entorn de la desembocadura de la Riera d'Arenys; i la platja de la Musclera, amb un important àmbit nudista, a l'extrem de ponent, a tocar del límit de terme amb Caldes d'Estrac.



Foto 1 Platja de la Picòrdia (esquerra) i platja de la Musclera (dreta).

Figura 3. Distribució territorial de les platges d'Arenys de Mar



Font: Elaboració pròpia, a partir ortofotomapes a escala 1:5.000 de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

1.1.4 Estacionalitat

Cal remarcar que Arenys de Mar experimenta una determinada estacionalitat durant els mesos d'estiu, amb un increment moderat de la població, gràcies a l'oferta turística de càmpings, apartaments i petits hotels o hostals i també a les segones residències.

Especialment durant els mesos de juliol i d'agost, i en menor mesura durant el juny, és notable la presència d'una població fluctuant que fa una estada temporal a Arenys de Mar per un període determinat. També és rellevant l'afluència durant els caps de setmana de juny a setembre de persones que passen part del dia a Arenys de Mar, atrets per les platges i per l'oferta de restauració de la vila, i que a la tarda-vespre retornen als seus punts d'origen (sobretot, dels dos Vallès, del Barcelonès, de la Selva i de la resta del Maresme).

Aquest increment poblacional i de l'activitat a la vila es constata clarament a les xifres de recollida i tractament de residus municipals. Així, es registren habitualment increments a l'entorn del 20-25% en la fracció resta generada entre els mesos de maig (just abans de la temporada alta d'estiu) i juliol i també entre els mesos d'agost i setembre (just després de la temporada alta d'estiu). Aquesta estacionalitat és un factor clau, dels més rellevants, a tenir en compte en la gestió dels residus municipals d'Arenys de Mar.

Taula I Quantitat de fracció resta recollida i tractada (2023)

Mes	ENTRADA RESIDUS	
	Tones RSU	Tones PRE
Gener	268,04	147,42
Febrer	244,56	134,51
Març	269,82	148,40
Abril	293,16	161,24
Maig	292,02	160,61
Juny	315,44	173,49
Juliol	355,48	195,51
Agost	339,18	186,55
Setembre	308,00	169,40
Octubre	283,38	155,86
Novembre	271,48	149,31
Desembre	295,20	162,36
TOTAL	3535,76	1944,67

Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme (2023).

1.1.5 Característiques generals de l'ens local

L'Ajuntament d'Arenys de Mar disposa d'una plantilla de personal d'unes 220 persones i d'un pressupost de 20.970.759,14 € per al 2014.

En aquest mandat 2019-2023, l'organització municipal s'estructura en **3 grans àrees de treball**, a part de les atribucions que manté l'Alcaldia, bàsicament la Seguretat, la Comunicació i la Participació Ciutadana. Aquestes tres àrees són:

- **Territori i Règim Intern:** integra tots els serveis generals administratius, econòmics i vinculats a les àrees d'Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Municipals de la via pública.
- **Servei a les Persones:** inclou tota el conjunt de delegacions i serveis com Benestar Social, Salut Pública, Cultura, Educació, Joventut i Drets Civils, entre d'altres.
- **Promoció de la Vila:** integra Promoció Econòmica, Ocupació i també Turisme i Fires.



Foto 2 Casa de la Vila, edifici principal de l'Ajuntament d'Arenys de Mar (font: Wikipedia).

Dins d'aquest organigrama, la gestió dels residus municipals és una funció bàsica de l'**Àrea de Medi Ambient**, i en aquest departament es centralitza tota l'acció municipal que hi té relació: foment de la recollida selectiva, prevenció de residus, control i seguiment dels diversos serveis, regulació normativa, tramitació d'expedients sancionadors, organització d'activitats d'educació i sensibilització ambiental, atenció constant a la població i al teixit socioeconòmic, etc.

Cal remarcar que l'equip de treball de l'àrea de Medi Ambient, integrat per una Cap, un tècnic (ambientòleg), una administrativa i la regidora, a més del suport puntual de tècniques (ambientòlogues) de plans d'ocupació, compagina aquest àmbit d'actuació amb d'altres d'elevat interès en un municipi com a Arenys de Mar:

- Residus municipals
- Platges i litoral
- Infraestructura verda urbana
- Infraestructura verda i blava periurbana
- Prevenció d'incendis forestals
- Emergència climàtica
- Sistema d'Informació Geogràfica Municipal
- Educació ambiental

Figura 4. Apartat dedicat a la gestió dels residus municipals a la pàgina web municipal (www.arenysdemar.cat)

Ajuntament d'Arenys de Mar

LA VILA | L'AJUNTAMENT | TRANSPARÈNCIA | SEU ELECTRÒNICA

[Portada](#) > [Regidories](#) > [Medi Ambient](#) > [Residus](#)

ARENYS DE MAR APORTA!

SUMAT AL MOVIMENT APORTA!

RECOLLIDA SELECTIVA DOMICILIÀRIA - PORTA A PORTA

RECOLLIDA SELECTIVA DOMICILIÀRIA - CONTENEDORS

RECOLLIDA SELECTIVA COMERCIAL

ACTIVITATS INDUSTRIALS

RECOLLIDA DE MOBLES

RECOLLIDA D'OLI DE CUINA

ORIXALLERIES

PREVENCIÓ DE RESIDUS

APORTALLIBRES

L'AUTOCOMPOSTATGE

RESULTATS DE LA RECOLLIDA SELECTIVA

RESIDU, ON VAS?

ORDENANÇA MUNICIPAL DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS

TAXA DE RESIDUS

PREGUNTES FREQUENTS

RESIDUS

ARENYS DE MAR APORTA!

Amb els residus... "Arenys de Mar A-portal!"

La generació de residus és un dels problemes ambientals més greus del nostre temps, conseqüència d'un alt consum de béns i productes que generalment tenen una curta vida útil.

Per pal·liar els efectes negatius del gran volum de residus que es generen és important disposar d'un sistema de gestió adient, en què la implicació tant dels ciutadans, activitats econòmiques, entitats i administració és de gran importància. És el treball en equip i la corresponsabilització de totes i cadascuna de les persones que vivim a Arenys de Mar, el que ens permetrà gaudir d'una vila més neta, responsable i sostenible.

En primer lloc cal adoptar hàbits i actituds que ens permetin reduir la generació de residus, és a dir, cal prioritzar la prevenció: reduint l'ús de bosses de plàstic, evitant el malbaratament alimentari, donant la roba que està en bon estat... Per això, posem en marxa la campanya Restar també Aporta.

Dades de l'àmbit

Cap de Medi Ambient:
Jordi Simó

Tècnic de Medi Ambient:
Mikel Clar
Raquel Artigas

Contacte per a incidències de la recollida selectiva de residus:
663 91 47 20
i també per correu:
info@arcademaesme.com

RESTAR TAMBÉ APORTA!

COMPOSTATGE CASOLÀ

ACTIVITATS D'ECOL·LITZABLES

REUTILITAT

APORTA L'ORIGEN

MOBLES I ESPRINTS D'ECOL·LITZABLES

El millor residu és aquell que no es genera

Font: Ajuntament d'Arenys de Mar.

1.2 GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS D'ARENYS DE MAR

1.2.1 Consideracions generals

Els residus que generem diàriament als pobles i les ciutats suposen un dels principals impactes sobre el medi ambient, ja sigui per l'elevat consum de recursos que comporten com per les afectacions derivades de la seva gestió i tractament.

Les gravíssimes conseqüències ambientals i socials dels residus ens haurien de portar, sense més dilació, a prevenir la seva generació i a maximitzar la seva reutilització i reciclatge posterior. Amb el compromís personal inajornable de totes i cadascuna de nosaltres.

A nivell de la Unió Europea (UE), cal tenir en compte que l'any 2020 ja hauríem d'haver arribat a reciclar un mínim del 50% dels residus municipals que generem als pobles i a les ciutats, i que aquest nivell haurà de pujar com a mínim fins al 55% l'any 2025 i al 65% a l'horitzó de l'any 2035. Així ho determina la directiva marc que estableix i regula la política comunitària de residus de la UE, i que és d'obligat compliment pels països membres.

Per assolir aquests nivells de reciclatge caldrà garantir uns nivells de recollida selectiva (recollida separada de les deixalles en diverses fraccions reciclables) molt més superiors, ja que no tot el material recollit selectivament és reciclable per la presència, no menor, dels impropis que cal retirar.

Figura 5. Objectius de reciclatge de la directiva marc de residus de la Unió Europea



Font: Agència de Residus de Catalunya.

I.2.2 Nivell de recollida selectiva bruta d'Arenys de Mar

Actualment, a Arenys de Mar estem al **53,25%** de recollida selectiva bruta dels residus municipals, que no de reciclatge (estaríem per sota d'aquest nivell), segons les dades de l'Agència de Residus de Catalunya relatives a l'any 2023 i que integren les recollides selectives de carrer i la recollida selectiva del servei de deixalleria municipal. Tot i que es tracta d'un bon indicador tenint en compte d'on veníem (menys del 8% el 2001) i sobretot si ens comparem amb la mitjana catalana (a l'entorn del 46,7%), cal remarcar que encara estem lluny del llinar que ens obliga la Unió Europea.


Figura 6. Recollida selectiva bruta d'Arenys de Mar (2022)

RECOLLIDA SELECTIVA DELS RESIDUS MUNICIPALS D'ARENYS DE MAR / 2022		
FRACCIÓ	2022	%
Orgànica	1.614,36 t	21,46%
Orgànica - autocompostatge	4,10 t	0,05%
Orgànica - poda i jardineria	208,17 t	2,77%
Envasos lleugers	522,92 t	6,95%
Paper i cartró	467,51 t	6,21%
Vidre	631,95 t	8,40%
Voluminosos i fustes	473,21 t	6,29%
Tèxtil	34,66 t	0,46%
Oli vegetal	6,16 t	0,08%
Altres recollides selectives (deixalleria, medicaments i piles)	223,06 t	2,96%
RECOLLIDA SELECTIVA BRUTA (RSB)	4.186,10 t	52,96%
Resta	3.718,30 t	47,04%
RECOLLIDA NO SELECTIVA	3.718,30 t	47,04%
TOTAL GENERACIÓ	7.904,40 t	100%
	2022	
Nivell de recollida selectiva bruta (RSB) d'Arenys de Mar	52,96%	
Nivell de recollida selectiva bruta (RSB) del Maresme	46,02%	
Nivell de recollida selectiva bruta (RSB) de Catalunya	45,33%	
Nivell de recollida no selectiva bruta (RSB) d'Arenys de Mar	47,04%	
	100,00%	
Població (habitants)	16.155	
Generació diària (kg/habitant i dia)	1,34	
Generació anual (kg/habitant i any)	489,28	
Selectiva diària (kg/habitant i dia)	0,71	
Selectiva anual (kg/habitant i any)	259,12	
Rest a diària (kg/habitant i dia)	0,63	
Rest a anual (kg/habitant i any)	230,16	

Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades de l'Agència de Residus de Catalunya.


A continuació es mostra l'evolució gràfica de la RSB d'Arenys de Mar i l'evolució gràfica comparada amb les mitjanes del Maresme i de Catalunya en els darrers 20 anys (2000-2020):

Figura 7. Evolució del nivell de recollida selectiva bruta d'Arenys de Mar

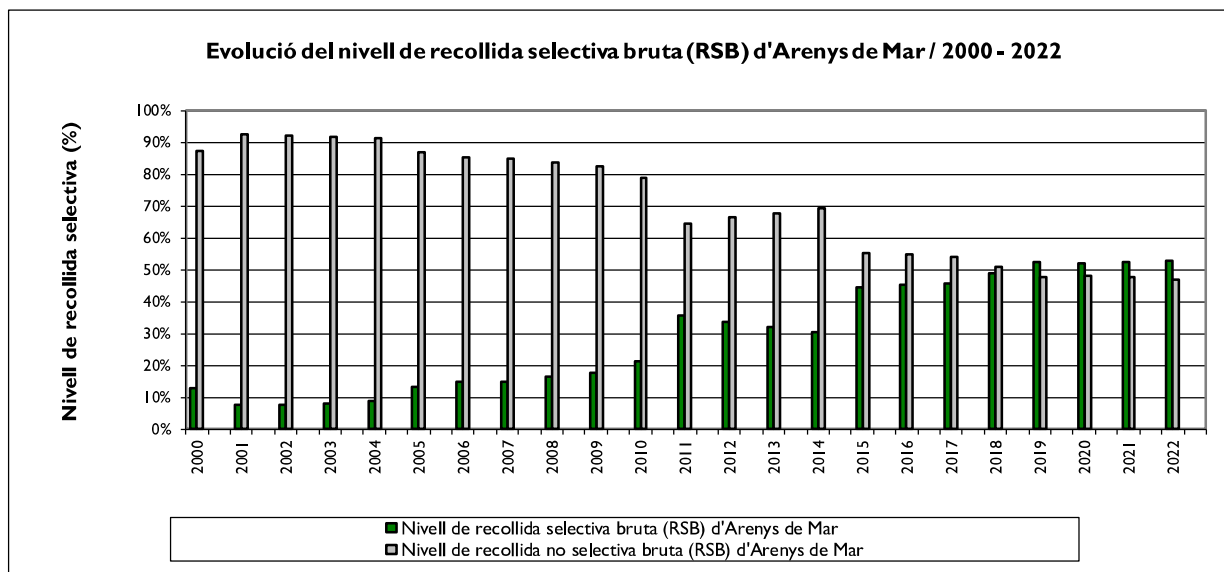

Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades de l'Agència de Residus de Catalunya.

Figura 8. Evolució del nivell de recollida selectiva bruta d'Arenys de Mar, del Maresme i de Catalunya

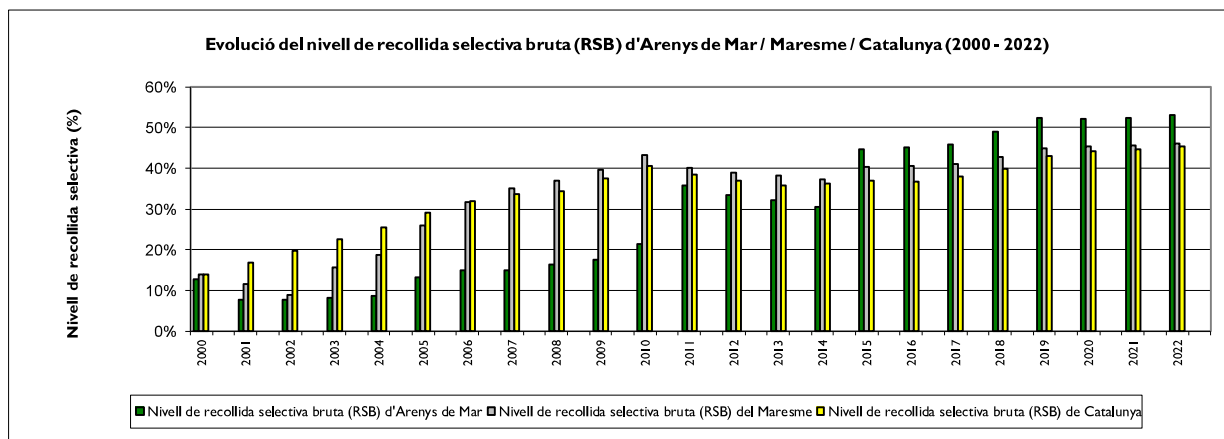

Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades de l'Agència de Residus de Catalunya.

1.2.3 Nivell de generació de residus municipals d'Arenys de Mar

En termes de generació de residus, el 2023 es va registrar a Arenys de Mar una generació per càpita de residus municipals d'**1,35 kg/habitant i dia**. S'ha de remarcar que des del 2013 aquesta ràtio s'ha situat a l'entorn dels 1,3-1,4 kg/habitant i dia, amb lleugers increments o decrements segons l'any.

En relació a les accions de prevenció de residus més destacades dels darrers anys, cal destacar que en el període 2018-2019 es van desplegar algunes de ben rellevants a Arenys de Mar. Com per exemple, l'elaboració del Pla Local de Prevenció (PLP) de Residus Municipals d'Arenys de

Mar, que ha estat una eina de referència, o la realització de la campanya per prevenir el malbaratament alimentari a la restauració "Mmm'agrada, cap a casa! De menjar no en llenço ni mica".

Figura 9. Evolució del nivell de RSB i de generació de residus d'Arenys de Mar (2012-2022)

RECOLLIDA SELECTIVA DELS RESIDUS MUNICIPALS D'ARENYS DE MAR / 2022																						
FRACCIÓ	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Orgànica	889,68 t	11,70%	831,44 t	11,23%	820,42 t	10,90%	1.390,96 t	18,49%	1.446,16 t	19,22%	1.447,86 t	19,24%	1.507,20 t	20,03%	1.598,92 t	21,25%	1.609,90 t	21,40%	1.641,42 t	21,82%	1.614,36 t	21,44%
Orgànica - autocompostatge	2,30 t	0,03%	2,80 t	0,04%	2,30 t	0,03%	3,10 t	0,04%	3,10 t	0,04%	4,10 t	0,05%	4,10 t	0,05%	4,10 t	0,05%	4,10 t	0,05%	4,10 t	0,05%	4,10 t	0,05%
Orgànica - poda i jardineria	110,75 t	1,46%	83,90 t	1,14%	65,51 t	0,87%	83,70 t	1,11%	128,22 t	1,70%	73,57 t	0,98%	151,76 t	2,02%	166,88 t	2,22%	144,04 t	1,91%	157,45 t	2,09%	208,17 t	2,77%
Envasos lleugers	293,91 t	3,86%	275,84 t	3,73%	267,52 t	3,56%	384,58 t	5,11%	390,22 t	5,19%	417,54 t	5,55%	437,48 t	5,81%	475,90 t	6,33%	527,60 t	7,01%	519,68 t	6,91%	522,92 t	6,95%
Paper i cartró	393,57 t	5,17%	358,47 t	4,85%	343,52 t	4,57%	482,37 t	6,41%	429,63 t	5,71%	454,98 t	6,05%	480,11 t	6,38%	527,36 t	7,01%	521,86 t	6,94%	500,12 t	6,65%	467,51 t	6,21%
Vidre	396,67 t	5,22%	371,64 t	5,03%	344,41 t	4,58%	484,43 t	6,44%	417,05 t	5,54%	520,00 t	6,91%	560,88 t	7,45%	592,81 t	7,88%	607,29 t	8,07%	503,12 t	6,65%	631,95 t	8,40%
Voluminosos i fustes	277,48 t	3,65%	265,23 t	3,59%	264,65 t	3,52%	268,62 t	3,57%	305,35 t	4,06%	309,46 t	4,11%	314,44 t	4,18%	340,19 t	4,52%	467,31 t	6,21%	507,15 t	6,74%	473,21 t	6,29%
Textil	25,44 t	0,33%	23,20 t	0,31%	18,60 t	0,25%	22,96 t	0,31%	10,67 t	0,14%	29,82 t	0,40%	26,32 t	0,35%	28,94 t	0,38%	32,55 t	0,43%	34,59 t	0,46%	34,66 t	0,46%
Olis vegetals	1,65 t	0,02%	1,72 t	0,02%	2,11 t	0,03%	2,16 t	0,03%	4,44 t	0,06%	2,08 t	0,03%	7,40 t	0,10%	7,64 t	0,10%	7,07 t	0,09%	8,59 t	0,11%	6,16 t	0,08%
Altres recollides selectives (deixalleria, medicaments i piles)	157,11 t	2,07%	166,59 t	2,25%	173,33 t	2,30%	185,96 t	2,47%	199,21 t	2,65%	250,63 t	3,33%	292,86 t	3,99%	334,91 t	4,45%	165,26 t	2,20%	196,37 t	2,61%	223,06 t	2,98%
RECOLLIDA SELECTIVA BRUTA (RSB)	2.548,56 t	33,51%	2.380,85 t	32,22%	2.302,36 t	30,60%	3.308,84 t	44,65%	3.334,05 t	45,16%	3.510,05 t	46,81%	3.782,56 t	50,00%	4.077,65 t	52,25%	4.086,97 t	52,14%	4.205,41 t	52,34%	4.186,10 t	52,96%
Reste	5.056,96 t	66,49%	5.009,48 t	67,78%	5.221,32 t	69,40%	4.101,41 t	55,35%	4.057,92 t	54,90%	4.152,76 t	54,19%	3.936,82 t	51,00%	3.725,74 t	47,75%	3.752,20 t	47,86%	3.830,08 t	47,66%	3.718,30 t	47,04%
RECOLLIDA NO SELECTIVA	5.056,96 t	66,49%	5.009,48 t	67,78%	5.221,32 t	69,40%	4.101,41 t	55,35%	4.057,92 t	54,90%	4.152,76 t	54,19%	3.936,82 t	51,00%	3.725,74 t	47,75%	3.752,20 t	47,86%	3.830,08 t	47,66%	3.718,30 t	47,04%
TOTAL GENERACIÓ	7.605,52 t	100%	7.390,33 t	100%	7.523,68 t	100%	7.410,25 t	100%	7.391,97 t	100%	7.662,81 t	100%	7.719,38 t	100%	7.803,39 t	100%	7.839,17 t	100%	8.035,49 t	100%	7.904,40 t	100%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nivell de recollida selectiva bruta (RSB) d'Arenys de Mar	33,51%	32,22%	30,60%	44,65%	45,16%	46,81%	49,00%	52,25%	52,14%	52,34%	52,96%
Nivell de recollida selectiva bruta (RSB) del Maresme	38,96%	38,22%	37,19%	40,31%	40,58%	41,03%	42,75%	45,02%	45,47%	45,67%	46,02%
Nivell de recollida selectiva bruta (RSB) de Catalunya	37,01%	35,84%	36,27%	37,01%	36,65%	37,99%	39,89%	43,09%	44,13%	44,66%	45,33%


Nivell de recollida no selectiva bruta (RSB) d'Arenys de Mar	66,49%	67,78%	69,40%	55,35%	54,90%	54,19%	51,00%	47,75%	47,86%	47,66%	47,04%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Població (habitants)	15.030	15.224	15.307	15.289	15.253	15.368	15.533	15.776	15.941	15.942	16.155
Generació diària (kg/habitant i dia)	1,39	1,33	1,35	1,33	1,33	1,37	1,36	1,36	1,35	1,38	1,34
Generació anual (kg/habitant i any)	506,02	485,44	491,52	484,68	484,62	498,62	496,97	494,64	491,76	504,05	489,28
Selectiva diària (kg/habitant i dia)	0,46	0,43	0,41	0,59	0,60	0,63	0,67	0,71	0,70	0,72	0,71
Selectiva anual (kg/habitant i any)	169,57	156,39	150,41	216,42	218,58	228,40	243,52	258,47	256,38	263,79	259,12
Reste diària (kg/habitant i dia)	0,92	0,90	0,93	0,73	0,73	0,74	0,69	0,65	0,64	0,66	0,63
Reste anual (kg/habitant i any)	336,46	329,05	341,11	268,26	266,04	270,22	253,45	236,17	235,38	240,25	230,16

Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades de l'Agència de Residus de Catalunya.


A continuació es mostra l'evolució gràfica del nivell de generació de residus municipals per càpita a Arenys de Mar en els darrers 22 anys (2000-2022):

Figura 10. Evolució del nivell de generació de residus municipals per càpita (2000-2020)

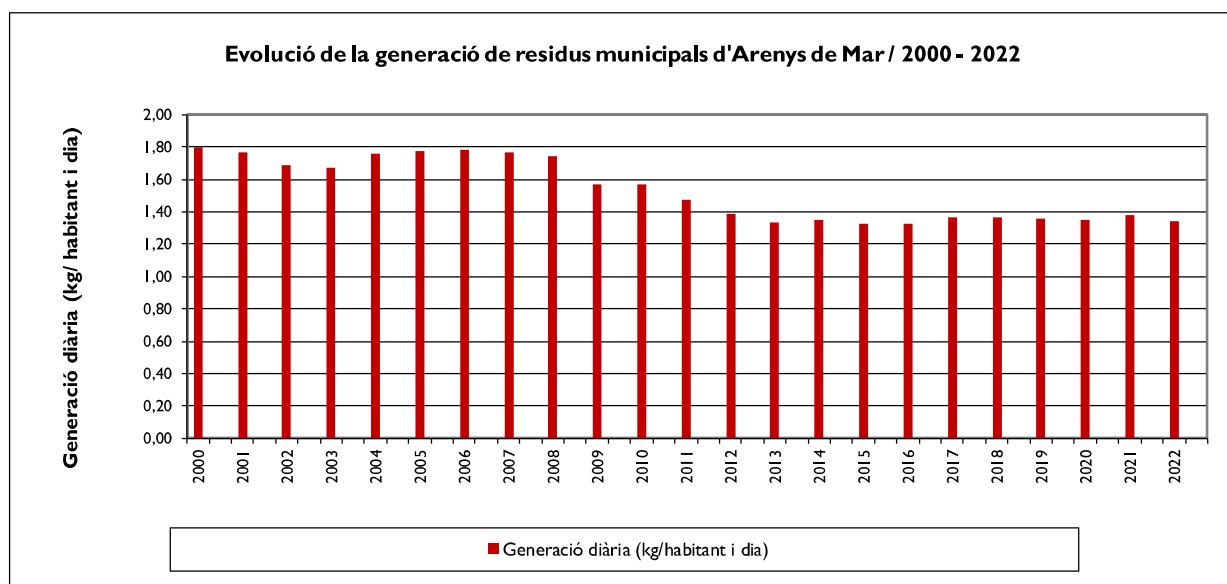

Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades de l'Agència de Residus de Catalunya.

Figura 11. Evolució del nivell de generació de residus municipals per càpita, en funció de la tipologia (selectiva o resta) (2000-2022)

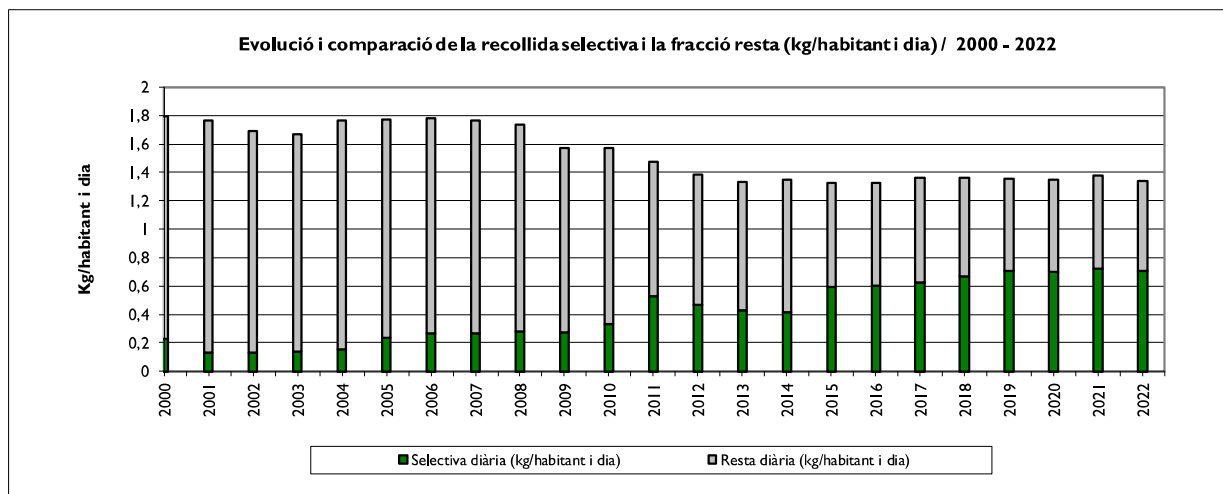

Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades de l'Agència de Residus de Catalunya.

1.2.4 Model de recollida selectiva a Arenys de Mar

Actualment, el sistema de recollida selectiva que apliquem a Arenys de Mar és un sistema mixt: la major part de la vila (70% de les llars) té un sistema de recollida Porta a Porta (PaP), mentre que la resta de la vila té un sistema de recollida mitjançant contenidors (30% de les llars).

Després de gairebé 15 anys de coexistència entre aquests dos models de recollida, i de constatar les enormes limitacions del sistema mixt actual per continuar elevat el nivell de recollida selectiva, **a mitjans de 2025 es desplegarà el model de recollida selectiva porta a porta al 100% de la vila**, incloses totes les llars i totes les activitats del teixit socioeconòmic.

Figura 12. Habitatges totals que tindran recollida selectiva porta a porta a partir del mes d'abril-maig de 2025

MODALITATS DE RECOLLIDA SELECTIVA 2025		
En funció dels habitatges		
Sevei de recollida selectiva	Habitatges	Proporció (%)
Porta a Porta (sectors actuals)	5588	68,68%
Porta a Porta (nous sectors)	2548	31,32%
TOTAL	8136	100,00%

Sevei de recollida selectiva	Habitatges	Proporció (%)
Porta a Porta	8136	100,00%
TOTAL	8136	100,00%

Font: Elaboració pròpia.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI INTEGRAL DE
RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA DELS RESIDUS MUNICIPALS, DEIXALLERIA MÒBIL I ÀREES
D'EMERGÈNCIA DEL MUNICIPI D'ARENYS DE MAR.

DESEMBRE DE 2024

AJUNTAMENT D'ARENYS DE MAR

ÀREA DE MEDI AMBIENT

Índex

DIPOSICIONS GENERALS.....	6
1.- Antecedents	6
1.1.- Consideracions generals	6
1.2.- Gestió dels residus municipals.....	7
1.3.- El servei actual de recollida selectiva d'Arenys de Mar (2024).....	8
1.3.1. Servei actual de recollida porta a porta.....	8
1.3.2.- Servei actual de recollida en contenidors	9
1.3.3.- Recollida selectiva en actes i festes	9
1.3.4.- Recollida selectiva de l'oli domèstic usat.	9
1.3.5.- Recollida de voluminosos	10
1.3.6.- Recollida selectiva de piles	10
2.- Objectius del nou servei	10
2.1.- Objectius estratègics	10
2.2.- Objecte del contracte	11
3.- Abast del servei	11
3.1.- Serveis inclosos en el contracte.....	11
3.2.- Altres serveis a coordinar amb operadors tercers.	12
3.3.- Aspectes clau del servei que cal dimensionar, i tenir en compte per part del licitador ..	13
3.4.- Situació transitòria de canvi de servei.	13
3.4.1.- Retirada dels contenidors actuals.....	13
3.4.2.- Reposició de recursos materials.	14
3.4.3.- Règim de subrogació de personal.....	14
3.5.- Durada del contracte i modificacions.	14
3.6.- Preus unitaris de serveis no previstos en el contracte.....	16
3.7.- Admissió de variants	17
3.8.- Abast territorial i sectorial del servei.....	17
3.9.- Temporalitat	19
3.9.1.- Temporada alta (TA).....	20
3.9.2.- Temporada mitja (TM)	20
3.9.3.- Temporada baixa (TB)	20
4.- Execució del servei	20
4.1.- Organització del servei	20
4.2.- Horaris de recollida.	20
4.3.- Implantació del nou servei	21

4.4.- S_01_01: Recollida selectiva porta a porta i transport dels residus a la seva destinació final.	22
4.4.1.- Descripció del servei.....	22
4.4.2.- Àmbit del servei S_01.....	25
4.4.3.- Temporalitat	25
4.3.4.- Freqüències	25
4.4.4.- Disseny de les rutes	25
4.4.5.- Consideracions per a l'àmbit perimetral (urbanitzacions)	26
4.4.6.- Consideracions en cas dels edificis alts.....	26
4.5.- S_02_ Recollida porta a porta a grans generadors (comercial).....	28
4.5.1.- Recollida de la fracció FORM en grans generadors	28
4.5.2.- Recollida de la fracció ENV en grans generadors	28
4.5.3.- Recollida de la fracció VID en grans generadors	28
4.5.4.- Recollida de fracció PC en grans generadors (cartró comercial).	29
4.5.5.- Recollida de fracció TEXT de grans generadors.....	30
4.6.1.- S_03_01. Recollida del mercat municipal.	30
4.6.2.- S_03_02. Recollida del mercat de la Riera.....	31
4.7.- S_04.- Servei de recollida porta a porta de les activitats temporals a les platges	32
4.7.1.- Recollida selectiva d'ENV, PC i VID, de les illes de selectiva de les platges.....	33
4.8.- S_05_Recollida d'actes i esdeveniments.....	34
4.9.-S_06.- Recollida de serveis a demanda (VOL)	35
4.10.- S_07_Gestió integrada de les àrees emergents i/o d'àrees d'emergència.....	38
4.11.- S_08: Servei de repàs de punts conflictius i bosses mal triades.	42
4.12.- S_09_Servei de recollida de residus del cementiri municipal	42
4.13.- S_10_Recollida de residus abandonats	43
4.14- S_11_Servei de deixalleria mòbil.....	43
4.15.- Transport dels residus fins als centres de tractament.....	45
4.16.- Altres consideracions generals del servei	49
5.- Projecció externa del servei	50
6.- Recursos materials	51
6.1.- Vehicles	51
6.2.- Contenidors	55
6.3.- Àrees d'emergència	56
6.4.- Base logística del servei.....	56
6.5.- penjadors comunitaris de cubells.....	58
6.6.- Bosses de recollida	59

6.7.- Adhesius i etiquetes	60
6.8.- Altres materials a aportar (inclòs en despeses generals).....	60
7.- Manteniment i neteja.....	60
7.1.- Manteniment i neteja dels vehicles.....	60
7.2.- Neteja dels vehicles.....	61
7.3.- Manteniment i neteja dels contenidors.....	62
7.4.- Manteniment i neteja de la base logística	63
8.- Recursos humans	63
8.1.- Consideracions generals	63
9.- S_12_Servei d'acompanyament a la ciutadania.....	67
10.- S_13_Gestió de la informació.....	69
10.1.- Sistema de seguiment de la flota de vehicles i plataforma del servei.....	69
10.2.- Control de qualitat de la recollida i registre d'incidències:	70
10.3.- Coordinació i seguiment del servei.....	71
10.4.- Seguiment del servei	82
11.- Seguretat i salut.....	85
12.- Gestió ambiental del servei	87
Annexes.....	90
Annex 0. Aspectes generals.....	90
Annex 0.1.- Definicions.....	90
Annex 0.2.- Ordenança reguladora dels residus d'Arenys de Mar vigent.....	90
Annex 0.3.- Cartografia i característiques del municipi. Sectors de recollida selectiva.....	90
Annex 0.3.1.	90
Annex 0.3.2	90
Annex 0.3.3.	90
Annex 0.3.4.	90
Annex 0.3.5.	90
Annex 0.3.6.	90
Annex 0.3.7.-	90
Annex 1.- Dades de recollida selectiva i altres dades d'interès del municipi.	90
Annex 1.1.	90
Annex 1.2.	90
Annex 1.3.	91
Annex 2.- Calendaris del servei actual de recollida selectiva.....	91
Annex 2.1.	91
Annex 2.2.	91

Annex 2.3.	91
Annex 2.4.	91
Annex 3.5.	91
Annex 3.- Llistats de Grans Generadors.	91
Annex 3.1.	91
Annex 3.2.	91
Annex 3.3.	91
Annex 3.4.	91
Annex 3.5.	91
Annex 3.6.	91
Annex 3.7.	91
Annex 3.8.	91
Annex 3.9.	91
Annex 4.- Models d'adhesius utilitzats per a identificar incidències.	91
Annex 4.1.	91
Annex 5. Llista d'actes i esdeveniments i protocol de recollida en actes.	92
Annex 5.1.	92
Annex 6. Protocols	92
Annex 6.1.- Protocol per a recollida d'àrees d'emergència, neteja i manteniment de les àrees.	92
Annex 6.2.- Protocol de recollida dels voluminosos	92
Annex 6.3.- Protocol per a la recollida de bosses, cubells i bujols	92
Annex 6.4.- Protocol de recollida del mercat de la Riera	93
Annex 6.5.- Protocol d'incidències generades en el servei	95
Annex 7.- Contenedors.	95
Annex 7.1. Relació de les àrees de contenidors instal·lades.	95
Annex 7.2. Ubicacions dels contenidors de vidre actuals	95
Annex 7.3. Àrees de contenidors tancades.	95
Annex 7.4.	96
Annex 7.5.	96
Annex 7.6.	96
Annex 7.7.	96
Annex 8.- Imatge i continguts de les campanyes de sensibilització.	96
Annex 8.1.	96
Annex 8.2.	96
Annex 8.3.	96

Annex 8.4.	96
Annex 8.5.	96
Annex. 9.- Proposta d'ubicacions de penjadors comunitaris.	96
Annex 10.- Documentació de recursos humans.	96
Annex. 10.1.- Taula de personal a subrogar.	96
Annex. 10.2.- Conveni col·lectiu actual vigent.	96
Annex 11.- Prestacions mínimes de la plataforma de gestió de la informació.....	96
Annex 11.1. Sistemes embarcats existents en el servei actual:	96

DIPOSICIONS GENERALS

1.- Antecedents

1.1.- Consideracions generals

Els residus urbans generats diàriament per la ciutadania suposen un dels principals impactes pel medi ambient del municipi. L'elevat consum de matèries primeres, envasos i productes d'un sol ús, fa que la quantitat de residus generats per càpita sigui molt elevat. Concretament a Arenys de Mar, per l'any 2023, es van generar 464,54 Kg d'escombraries per a cada habitant del municipi.

Les gravíssimes conseqüències ambientals i socials dels residus ens haurien de portar, sense més dilació, a prevenir la seva generació i a maximitzar la seva reutilització i reciclatge posterior. Amb el compromís personal inajornable de totes les persones.

A nivell de la Unió Europea (UE), cal tenir en compte que l'any 2020 ja hauríem d'haver arribat a reciclar un mínim del 50% dels residus municipals que generem als pobles i a les ciutats, i que aquest nivell haurà de pujar com a mínim fins al 55% el 2025, al 60% el 2030 i al 65% a l'horitzó de l'any 2035. Així ho determina la directiva marc que estableix i regula la política comunitària de residus de la UE, i que és d'obligat compliment pels països membres.

Per assolir aquests nivells de reciclatge caldrà garantir uns nivells de recollida selectiva (recollida separada de les deixalles en diverses fraccions reciclables) molt més superiors, ja que no tot el material recollit selectivament és reciclable per la presència, no menor, dels impropis que cal retirar.

A nivell de Catalunya, el programa general de prevenció i de gestió de recursos de Catalunya, conegut com a PRECAT20, preveu que la recollida selectiva dels residus municipals hauria d'haver arribat, com a mínim, al 60% l'any 2020.

A Arenys de Mar s'ha assolit el 53,25% de recollida selectiva bruta (sense extreure els impropis de cada fracció). Aquest percentatge està lleugerament per sobre de la mitjana catalana (46,71% l'any 2023), encara el municipi està lluny dels estàndards marcats per Europa.

Actualment al municipi d'Arenys de Mar s'aplica un sistema de recollida mixt, entre recollida porta a porta (que es fa a una part del nucli d'Arenys poble), i la recollida clàssica amb contenidors de lliure accés. Actualment un 70% de les llars ja fan recollida domiciliària (porta a porta), obtenint així d'aquest sistema un percentatge de recollida selectiva molt superior a la zona que es fa amb contenidors oberts (30% de les llars).

Amb l'arribada de la Llei estatal de residus (*Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular*), que obliga a assolir uns nivells de recollida selectiva i a fiscalitzar el servei de manera que la taxa no sigui deficitària, el consistori ha decidit per ampliar a tot el municipi el sistema de recollida selectiva porta a porta, que és el que dona millors resultats ambientals, contrastat a més de 250 municipis catalans.

1.2.- Gestió dels residus municipals

La gestió dels residus municipals és una competència pròpia del municipi, d'acord amb allò disposat al Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de residus (en endavant també Decret 1/2009) i a la normativa reguladora del règim local.

Segons el Decret 1/2009, per residus municipals s'entenen aquells "residus generats en els domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis, i també els que no tenen la consideració de residus especials i que per llur naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en els dits llocs o activitats. Tenen també la consideració de residus municipals els residus procedents de la neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges; els animals domèstics morts; els mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els enderrocats procedents d'obres menors i reparació domiciliària."

En aquest sentit, el Decret 1/2009 estableix que "els ajuntaments han d'exercir les competències de programació, planificació, ordenació i execució en matèria de gestió de residus dels residus municipals d'acord amb el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya, que, en tot cas, ha de garantir l'autonomia local per prestar els serveis de gestió de residus municipals sota la seva responsabilitat" (article 9.2. d'aquest decret).

Tanmateix, el Decret Legislatiu 1/2009 manifesta que "els municipis gaudeixen de la potestat de reglamentar la recollida selectiva dels residus municipals atenent les determinacions específiques que resulten de la legislació de la Generalitat en la matèria i, en particular, del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya" (article 11.4. d'aquest decret).

En aquest marc, és important destacar que els municipis han de prestar si més no els següents serveis en l'àmbit de la gestió dels residus municipals:

- Servei de deixalleria. Els municipis de més de cinc mil habitants de dret, independentment o associadament i, si escau, els consells comarcals, han d'establir el servei de deixalleria mitjançant la instal·lació de la planta o les plantes necessàries per a la recollida d'aquells residus que no es poden canalitzar a través del servei de recollida dels residus municipals.
- Servei de recollida selectiva de residus municipals. Amb l'objectiu d'afavorir el reciclatge i la valorització material dels residus municipals, tots els municipis "han de

prestar el servei de recollida selectiva de les diverses fraccions de residus, (...) fent servir els sistemes de separació i recollida que s'hagin mostrat més eficients i que siguin més adequats a les característiques de llur àmbit territorial" (article 53.1 del Decret Legislatiu 1/2009).

Per tal de prestar aquests serveis, "els ajuntaments o, si escau, els ens locals supramunicipals, han de consignar els crèdits necessaris en llurs pressupostos" (article 53.2 del Decret Legislatiu 1/2009).

D'altra banda, i també segons el Decret 1/2009, per residus comercials s'entén aquells "residus municipals generats per l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs, l'hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis. Són equiparables a aquesta categoria, als efectes de la gestió, els residus originats a la indústria que tenen la consideració d'assimilables als municipals d'acord amb el que estableix aquesta norma".

En aquest sentit, la normativa bàsica de residus a Catalunya estableix una regulació específica per a la gestió dels residus comercials, a fi de millorar-ne la gestió i garantir que els productors els posseïdors assumeixin les despeses de la seva gestió, sense perjudici que els ens locals n'assumeixin la gestió directa. El mateix règim s'aplica als residus d'origen industrial assimilables als municipals, per la qual cosa els productors de residus industrials poden gestionar els seus residus assimilables als domèstics mitjançant o bé la recollida municipal, si el municipi estableix el servei, o bé mitjançant un gestor autoritzat de residus.

1.3.- El servei actual de recollida selectiva d'Arenys de Mar (2024)

El municipi d'Arenys Mar té implantat el servei de recollida selectiva i gestió de la deixalleria de forma que la totalitat de la ciutadania, els grans generadors i els petits industrials que generin residus assimilables a domèstics tinguin el servei garantit.

El servei de recollida selectiva de residus municipals es porta a terme mitjançant un contracte de serveis, adjudicat a un operador privat.

La recollida d'oli usat, actualment la realitza un Centre Especial de Treball de la comarca del Maresme. La recollida de piles usades es gestiona a través de l'operador del SIG OFIPILAS.

1.3.1. Servei actual de recollida porta a porta

Àmbit porta a porta domèstic	% d'habitatges servits	DILL	DIM	DC	DJ	DV	DS	DIU
70% dels habitatges del nucli d'Arenys de Mar (veure plànol d'Annex 1.)	70%							
Platges i porta d'Arenys								

Els bolquers i les restes d'excrements d'animals es recullen diàriament.

Àmbit porta a porta comercial	% de comerços servits	DILL	DIM	DC	DJ	DV	DS	DIU
Tot el municipi	100%							

Àmbit porta a porta comercial de reforç	% d'habitatges servits	DILL	DIM	DC	DJ	DV	DS	DIU
Tot el municipi	100%							

Àmbit porta a porta comercial de vidre (HORECA)	% d'habitatges servits	DILL	DIM	DC	DJ	DV	DS	DIU
Tot el municipi	100%							

Recollida de bosses incorrectes:

Dimarts, dijous i diumenges.

Àmbit porta a porta platges (temporada de platges marcada pel Pla d'Usos)	% d'espais de platja servits	DILL	DIM	DC	DJ	DV	DS	DIU
Tot el municipi	100%	Combinat amb la mateixa freqüències i recursos del PaP comercial.						

1.3.2.- Servei actual de recollida en contenidors

La recollida selectiva en contenidors, està a la disposició de la ciutadania i els grans generadors, en les zones on no es fa la recollida porta a porta.

Àmbit territorial	% d'habitatges servits						
30% part de les zones residencials del nucli d'Arenys de Mar (veure plànol d'Annex 1.)	30%						
Sectors turístics (apartaments, càmpings, veure plànol Annex 1.)	Ciutadans estacionals o temporals						

1.3.3.- Recollida selectiva en actes i festes

Actualment en tots els actes que celebra l'Ajuntament, es garanteix la recollida selectiva de les cinc fraccions (FORM, ENV, PC, VID, RES).

1.3.4.- Recollida selectiva de l'oli domèstic usat.

El material es recull a través de sis contenidors ubicats en punts estratègics de la vila, i el servei es presta a través d'un Centre Especial de Treball de la Comarca.

1.3.5.- Recollida de voluminosos

Es tracta d'un servei de recollida selectiva a demanda. La ciutadania ha d'avisar a l'Ajuntament (trucada prèvia al servei). El servei es presta 3 dies a la setmana.

Àmbit recollida de voluminosos a demanda	% de ciutadania servits	DILL	DIM	DC	DJ	DV	DS	DIU
Tot el municipi	100%							

1.3.6.- Recollida selectiva de piles

Existeixen diversos establiments municipals, escoles, establiments privats (comerços), que tenen els contenidors de piles, petits, cedits per l'Agència de Residus de Catalunya. Es recullen en aquests punts, i l'operador del SIG OFIPILAS ja els recull amb la freqüència pertinent.

2.- Objectius del nou servei

2.1.- Objectius estratègics

El nou servei persegueix els següents objectius estratègics:

- Incrementar de forma significativa el percentatge de Recollida Selectiva Bruta (RSB), respecte l'anterior servei. Cal un nou i ferm impuls per assolir els nivells exigits a nivell de país i de la Unió Europea.
- Assolir el 55% de reciclatge que fixa la Unió Europea (entre el 60-65 de recollida selectiva bruta) al final de l'any 2025, i arribar al 65% de reciclatge (70-75% de recollida selectiva bruta) al final del 2027.
- Implantar un servei unificat, igual per a tota la població i que no generi greuges negatius ni confusions a la població.
- Implantar la recollida selectiva Porta a Porta al 100% de la vila, atès que s'ha demostrat el sistema més òptim en localitats similars, per maximitzar la separació de la brossa en origen i el seu reciclatge posterior.
- Re formular la recollida selectiva Porta a porta en els sectors on ja estava implantada, per a optimitzar freqüències i fraccions, millorar la qualitat del residu i facilitar la disposició dels residus a la ciutadania mitjançant la recollida bi fracció.
- Minvar de forma substancial la generació de la fracció resta o rebuig, respecte la generació actual. Concretament passar del 53,3% actual al 25% a final de l'any 2025.
- Millorar la recollida selectiva de la fracció vegetal de restes petites a totes les llars que generin de forma més o menys periòdica aquest material, unificant serveis i optimitzant la recollida de les diferents fraccions que funcionen a demanda (voluminosos, fracció vegetal, tèxtil i oli).
- Reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) derivades del tractament dels residus en massa, com a conseqüència de la reducció de la fracció resta i de l'increment de les fraccions recuperables, i donar resposta a la situació d'emergència climàtica que vivim.
- Recollir el 5% de fracció tèxtil, en relació amb la totalitat de residus municipals recollits. Actualment es recull el 0,56% de fracció tèxtil respecte el total.

Objectius qualitius de les fraccions:

- ☐ Per a la fracció orgànica (FORM): un màxim del 5% d'impropis.

- ☐ Per a la fracció dels envasos lleugers: un màxim del 20% d'impropis.
- ☐ Per a la fracció del paper i cartró: absència d'impropis o nivell mínim d'impropis que no motiva un recàrrec per part del reciclador o una reducció del preu de venda del material.
- ☐ Per a la fracció del vidre: absència d'impropis o nivell mínim d'impropis que no motiva un recàrrec per part del reciclador o una penalització per part d'ECOVIDRIO

2.2.- Objecte del contracte

El present plec té per objecte definir i regular les prescripcions tècniques per a la prestació del servei integral de recollida selectiva porta a porta dels residus municipals d'Arenys de Mar.

En aquest sentit, l'objecte del contracte inclou la prestació del servei integral de recollida selectiva porta a porta dels residus municipals d'Arenys de Mar, d'acord amb les determinacions establertes en el plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives corresponents, així com l'aportació i el subministrament de tots aquells elements (personal, mitjans materials, tecnologies de la informació i la comunicació, etc.) necessaris per a la seva execució.

3.- Abast del servei

3.1.- Serveis inclosos en el contracte

S_01_01: Recollida selectiva porta a porta i transport dels residus a la seva destinació final. Recollida porta a porta dels residus domèstics i dels residus comercials al nucli urbà. Servei nocturn. Fraccions a recollir: FORM, ENV, PC, RES + B¹.

Aquest servei es prestarà al Nucli urbà d'Arenys de Mar, totes les urbanitzacions, àrees urbanes aïllades, habitatges disseminats.

S_01_02: Servei de recollida de vidre amb iglú de càrrega superior. La fracció vidre serà recollida en format de càrrega superior en contenidor tipus iglús de 3000L ±200 L.

S_02: Recollida selectiva porta a porta de residus comercials i transport dels residus fins a la destinació final. Aquest servei es portarà a terme pels comerços que sol·licitin el servei, el Port, els càmpings i les petites indústries del Polígon que sol·licitin el servei. Només es recolliran residus assimilables a domèstics, que no siguin generats directament per processos productius. Servei diürns. Les fraccions que es recolliran seran les següents: FORM, ENV, PC, VID, RES+B.

S_03_01: Recollida selectiva de residus del Mercat Municipal. Servei nocturn, integrat amb la recollida porta a porta domèstica. Es recolliran les fraccions FORM, ENV, PC, VID, RES.

S_03_02: Recollida selectiva del mercat setmanal de la Riera, i neteja de l'espai. Servei diürn. Les fraccions que es recolliran seran les següents: FORM, ENV, PC, RES.

S_04: Recollida selectiva de les activitats temporals de les platges. Servei diürn, integrat amb el servei S:02 comercial. Les fraccions a recollir seran les següents: FORM, ENV, PC, VID, RES.

¹ B = Bolquers (tèxtil sanitari).

S_05: Recollida selectiva d'actes i esdeveniments. Servei diürn. Es prestarà el servei als actes que es defineixen en l'Annex 2, i es seguirà el protocol establert en aquest annex.

S_06: Recollida selectiva de serveis a demanda. Recollida selectiva de voluminosos a demanda a la via pública prèvia sol·licitud del servei. Servei diürn. Les fraccions a recollir seran VOL.

S_07: Gestió integrada de les àrees emergents i d'emergència. Servei diürn. Les fraccions a recollir seran les següents: FORM, ENV, PC, VID, RES. Es seguirà el protocol establert en l'annex 6.

S_08: Servei de repàs de punts conflictius i bosses mal triades. Servei diürn.

S_09: Recollida selectiva de residus al cementiri municipal. Servei diürn. Fraccions a recollir: FV, RES.

S_10: Recollida de residus abandonats. Servei diürn, d'execució puntual, i sotmès a detecció de punts conflictius, denúncia o comunicació per part de la policia local o Mossos d'Esquadra.

S_11: Servei de deixalleria mòbil. Servei diürn. Desplegament, obertura, atenció a la ciutadania, neteja i manteniment de la deixalleria mòbil.

S_12: Servei d'acompanyament a la ciutadania: Servei d'agent d'acompanyament i servei de campanyes de comunicació i sensibilització ambientals.

S_13: Gestió de la informació. Garantir els recursos humans i materials, i els processos de generació i emmagatzematge de dades, així com el seu processament, en un sistema de gestió d'informació modern i fiable.

Els materials recollits mitjançant el servei municipal de recollida de residus seran propietat de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, que en serà el titular en relació a la gestió dels diferents materials als centres de tractament respectius autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya, i en relació als possibles ingressos que es puguin derivar de la seva gestió

3.2.-.- Altres serveis a coordinar amb operadors tercers.

Seguiran existint altres serveis que seran prestats per operadors tercers. L'adjudicatari estarà obligat a conèixer i coordinar-se amb els següents serveis, que no són objecte d'aquest contracte:

- ☐ Recollida selectiva porta a porta de la fracció tèxtil. Circuit diürn. Fracció: tèxtil (roba i calçat) d'origen domèstic.
- ☐ Recollida selectiva de l'oli de cuina usat d'origen domèstic mitjançant contenidors tancats a la via pública. Circuit diürn.
- ☐ Recollida selectiva porta a porta de l'oli de cuina usat d'origen comercial. Circuit diürn. Servei complementari de l'anterior i integrat amb aquest.

3.3.- Aspectes clau del servei que cal dimensionar, i tenir en compte per part del licitador

Les empreses licitadores tindran especial cura en incorporar els següents aspectes clau, pel què fa al nou servei de recollida selectiva d'Arenys de Mar:

- ☐ Adaptar el desenvolupament del servei a l'estacionalitat que registra la vila d'Arenys de Mar, amb l'establiment de diverses temporades de prestació del servei.
- ☐ Adaptar la recollida selectiva porta a porta a les característiques urbanes de cada sector, amb la implantació de solucions personalitzades per a les finques plurifamiliars que concentrin un major nombre d'habitatges.
- ☐ Reforçar de forma substancial la recollida comercial i ajustar-la a les característiques i a les demandes de les activitats comercials, de restauració, de serveis i d'equipaments d'Arenys de Mar, en especial a la temporada alta.
- ☐ Adaptar la prestació del servei a la incorporació de la taxa justa per la gestió dels residus municipals d'Arenys de Mar, en el moment que ho determini l'Ajuntament per donar compliment al marc legal vigent, mitjançant un sistema de pagament per generació (PxG) o un sistema de pagament per participació (PxP).

3.4.- Situació transitòria de canvi de servei.

3.4.1.- Retirada dels contenidors actuals.

L'empresa adjudicatària planificarà, en la proposta d'implantació del nou servei, la retirada de tots els contenidors obsolets que ja no es requereixin, segons planificació. Els contenidors retirats, seran col·locats en l'indret que especifiqui l'ajuntament. L'empresa els retirarà de forma definitiva, juntament amb la resta de contenidors de propietat municipal que queden de serveis anteriors. Els ingressos o despeses generats per la retirada i valorització dels contenidors vells aniran per l'empresa. L'empresa podrà aprofitar contenidors actuals, sempre que estiguin en bon estat de conservació, per a posar-los en les àrees d'emergència.

S'hauran de retirar tots els contenidors de 660 i 1.100 litres que actualment hi ha als carrers d'Arenys de Mar (contenidors de les fraccions orgànica, envasos lleugers, paper i cartró i resta), excepte els contenidors de vidre, que s'han de mantenir a les ubicacions actuals.

Als annexes 7.1, 7.2, 7.3 i 7.4 s'adjunten els plànols i les relacions de contenidors d'orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, vidre i resta que s'han de retirar. Les empreses licitadores han d'especificar en les seves propostes com i quan executaran la retirada i la gestió dels contenidors esmentats al punt anterior. En tot cas, s'han de prioritzar les següents pautes:

- Aprofitar aquells contenidors en millor estat per disposar d'una reserva total equivalent al 5% de les unitats en ús en el servei.
- Aprofitar peces de contenidors (tapes, sobretapes, rodes, taps, etc.) per possibles reparacions, substitucions parcials, etc., de contenidors que es mantindran en ús. S'hauran de desmuntar i retirar dels contenidors, i serviran per disposar d'un estoc a la base logística del servei.
- Cedir els contenidors a altres municipis o ens públics que necessitin contenidors de selectiva, prèvia formalització d'un contracte de cessió. Les condicions de la cessió s'han d'acordar amb l'Ajuntament d'Arenys de Mar.
- Derivar els contenidors que no es puguin aprofitar o les parts que no serveixin a un centre de gestió i tractament autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya.

- Els costos de transport i de tractament aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària del servei.
- Eliminar totes les marques de pintura i senyals verticals de la via pública que indiquin els espais ocupats per aquestes àrees de contenidors.

3.4.2.- Reposició de recursos materials.

L'empresa adjudicatària podrà utilitzar els recursos materials procedents d'antics contractes, sempre que siguin de titularitat municipal. Adequarà aquests recursos materials al nou projecte i podrà utilitzar-los en la fase transitòria que estarà ben definida en el projecte de servei. En cas de ser necessaris en la fase transitòria, es podrà dotar de camions, vehicles i altres recursos materials en règim de lloguer privat.

3.4.3.- Règim de subrogació de personal.

Tal i com queda especificat en els Plecs de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), el personal d'antics contractes quedarà subrogat de forma íntegra, concretament els contractes que es detallin en els documents de subrogació de personal i les condicions, que comuniqui l'empresa de l'antic servei a l'Ajuntament.

3.5.- Durada del contracte i modificacions.

La durada del contracte serà de 5 anys, 4 de contracte i una possible pròrroga d'un any, a comptar des de l'endemà de la data de signatura del contracte.

La pròrroga del contracte estarà condicionada a què així ho determini l'Ajuntament d'Arenys de Mar mitjançant resolució de l'òrgan municipal de contractació i prèvia comunicació en temps i forma a l'empresa adjudicatària.

En el cas d'extinció normal del contracte, l'empresa adjudicatària haurà de prestar el servei fins que un nou contractista es faci càrrec de la seva gestió, d'acord amb el que preveu la normativa vigent en la matèria.

En termes generals, l'empresa adjudicatària haurà de preveure l'ampliació dels Serveis de recollida als nous àmbits urbanitzats i/o rehabilitats del municipi i també als nous generadors econòmics (comercials, industrials i equipaments privats amb residus assimilables als municipals) o equipaments municipals que puguin aparèixer o adherir-se al servei municipal. Aquests treballs s'hauran d'assumir amb una redistribució dels mitjans materials i personals adscrits al servei i no comportaran cap variació, ni a l'alça ni a la baixa, del preu del contracte, sempre i quan no suposin un canvi substancial del servei. En tot cas, s'haurà de registrar per escrit i fer constar aquests canvis en el corresponent expedient del contracte.

Sense perjudici de la normativa establert a quant a modificacions en la LCSP (Llei de Contractes del Sector Públic), si les ampliacions de serveis exposades al punt anterior no es poden assumir amb reorganitzacions del contracte i comporten canvis substancials del servei, llavors estaran subjectes a la modificació de contracte i a la corresponent revisió de costos en base als preus unitaris que s'hagin ofert, sempre i quan es justifiqui la seva necessitat amb un estudi detallat de dimensionament i costos, prèvia anàlisi i optimització de les rutes i mitjans del servei existent. Els supòsits de canvi substancial seran:

- ☐ Una ampliació/reducció de més d'un 2% del nombre d'habitatges dels sectors de recollida porta a porta domiciliària respecte el total, que comporti variacions a l'alça/baixa en el temps de servei.
- ☐ Una ampliació/reducció de més d'un 20% del nombre d'establiments i/o equipaments del circuit específic de recollida porta a porta de grans generadors de FORM, que comporti variacions a l'alça/baixa en el temps de servei.
- ☐ Una ampliació/reducció de més d'un 20% del nombre d'establiments i/o equipaments del circuit específic de recollida porta a porta de grans generadors d'envasos lleugers, que comporti variacions a l'alça/baixa en el temps de servei.
- ☐ Una ampliació/reducció de més d'un 20% del nombre d'establiments i/o equipaments del circuit específic de recollida porta a porta de grans generadors d'envasos de vidre, que comporti variacions a l'alça/baixa en el temps de servei.
- ☐ Una ampliació/reducció de més d'un 20% del nombre d'establiments i/o equipaments del circuit específic de recollida porta a porta de grans generadors de paper i cartró, que comporti variacions a l'alça/baixa en el temps de servei.

A banda, es podran plantejar modificacions del contracte per als següents supòsits motivats, sempre i quan no es puguin assumir mitjançant una reorganització del servei:

- 1) Prestació d'un servei de recollida selectiva porta a porta de restes vegetals de poda. En el servei objecte de licitació i contractació s'inclou la recollida selectiva de les restes vegetals petites de forma integrada amb la FORM.
- 2) Prestació d'un servei de recollida selectiva porta a porta de cinc fraccions (FORM, envasos lleugers, paper i cartró, vidre i resta) als nous sectors de desenvolupament urbanístic residencial que preveu el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d'Arenys de Mar, en el supòsit que aquests es desenvolupin i estiguin operatius durant el període de vigència del contracte objecte de licitació, i sempre i quan la incorporació d'aquests nous sectors comporti una ampliació de més d'un 2% del nombre d'habitatges. Amb la modalitat de recollida porta a porta, el calendari, l'horari i la freqüència que es determini en el seu moment.
- 3) Prestació de nous serveis de recollida selectiva porta a porta a banda dels descrits en els punts anteriors, per a noves fraccions o subfraccions que pugui definir la normativa vigent del moment o que s'hagin de recollir per necessitats funcionals del servei. Aquesta modificació també integrarà la incorporació dels corresponents contenidors d'emergència a les àrees tancades amb control d'accés (cada nova fracció a recollir mitjançant el porta a porta tindrà també el seu corresponent contenidor d'emergència), així com la seva recollida, la seva neteja i el seu manteniment. Amb el calendari, l'horari i la freqüència de recollida que es determini en el seu moment.
- 4) Exclusió del servei integral de recollida selectiva d'aquells sectors residencials i d'activitats econòmiques de l'extrem de ponent del terme d'Arenys de Mar, adjacents al terme municipal de Caldes d'Estrac, en el supòsit que es puguin integrar en el servei de recollida selectiva dels residus municipals contractat per l'Ajuntament de Caldes d'Estrac i sempre i quan s'hagi formalitzat un conveni de delegació de competències entre l'Ajuntament d'Arenys de Mar i el de Caldes d'Estrac. Aquests sectors són: urbanització del Cònsol (sector 19), nucli de la Riera de Torrentbó (20), activitat de l'Eurostage (40), nucli de la Musclera (15) i activitats de l'Hispania i Balneari Titus (39). Si s'acabés donant aquest supòsit, s'haurien de redefinir els circuits i les rutes de recollida en els que s'integraven aquests sectors, i s'haurien d'establir, a la baixa, els nous costos d'aquests circuits en termes de personal, mitjans materials, combustibles, manteniments, etc.
- 5) Exclusió del servei integral de recollida selectiva de l'activitat econòmica de l'Eurostage (o el nom que pugui tenir en un futur), situada a la Riera de Torrentbó, en el supòsit que aquesta activitat contracti a gestors autoritzats de residus per a la recollida i el tractament de totes les deixalles que generen, i que això faci prescindible el servei prestat a càrrec de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Si s'acabés donant aquest supòsit, s'haurien de redefinir els circuits i les rutes de recollida en els que s'integrava aquesta activitat i s'haurien d'establir, a la baixa, els nous costos d'aquests circuits en termes de personal, mitjans materials, combustibles, manteniments, etc.

- 6) Exclusió del servei integral de recollida selectiva de les activitats econòmiques del Port d'Arenys, en el supòsit que per part de Ports de la Generalitat o de les mateixes activitats s'assumeixi directament la prestació d'aquest servei i que faci prescindible el servei prestat a càrrec de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Si s'acabés donant aquest supòsit, s'haurien de redefinir els circuits i les rutes de recollida en els que s'integraven aquestes activitats i s'haurien d'establir, a la baixa, els nous costos d'aquests circuits en termes de personal, mitjans materials, combustibles, manteniments, etc.
- 7) Exclusió del servei integral de recollida selectiva de les activitats dels càmpings del sector de llevant del terme municipal (actualment El Toro Azul, Marcos i El Carlitos, però en endavant les activitats que puguin continuar-hi), en el supòsit que per part de les mateixes activitats s'assumeixi directament la prestació d'aquest servei mitjançant la contractació de gestors autoritzats de residus i que sigui prescindible, per tant, el servei prestat a càrrec de l'Ajuntament d'Arenys de Mar.
- 8) Increment substancial de la distància a recórrer per arribar a les plantes de reciclatge, transferència i/o tractament autoritzades respecte a les distàncies que s'han de recórrer per fer els transports de les diverses fraccions recollides fins a les plantes d'ús actual (veure l'apartat corresponent del PPT), ja sigui per canvis motivats per determinacions establertes fora de l'abast municipal, ja sigui per decisions de l'Ajuntament d'Arenys de Mar o ja sigui per altres raons d'obligat compliment pel servei. Per acceptar aquesta modificació, el canvi de planta ha de suposar un recorregut addicional de 15 o més quilòmetres en el trajecte d'anada i de 15 o més quilòmetres en el trajecte de tornada respecte a la situació inicial, i la situació s'ha de mantenir com a mínim durant 4 setmanes.
- 9) Dotació d'un servei de recollida selectiva porta a porta mòbil o d'àrees de recollida emergents a l'àmbit territorial del nucli urbà d'Arenys de Mar, específic per a persones usuàries domèstiques. Aquest servei seria complementari de les àrees d'emergència fixes i amb control d'accés electrònic, amb la finalitat d'incrementar el servei disponible per a les persones usuàries domèstiques que puguin acreditar la impossibilitat de fer ús del servei ordinari porta a porta i que precisin, per tant, d'un servei d'emergència per fer les seves aportacions de brossa. Aquest servei operaria amb un equip format per una persona (conductor/a) i un vehicle de caixa oberta, amb plataforma elevadora per a bujols, que s'aniria movent per diversos punts de la vila. Amb una freqüència diària, de dilluns a diumenge, en horari de matí, i amb capacitat per establir-se a diversos punts del nucli urbà en franges horàries diferents.
- 10) Increment/reducció de la freqüència de recollida de les bosses incorrectes, en funció de les necessitats detectades durant la prestació del servei.
- 11) Increment del nombre de penjadors comunitaris per a persones usuàries domèstiques, a partir de l'anàlisi i de les demandes que facin les comunitats veïnals o els diversos punts del territori que puguin necessitar aquests equipaments. Amb les característiques descrites al plec de prescripcions tècniques. La valoració dels penjadors addicionals anirà amb el preu unitari que proposarà el licitador.
- 12) Incorporació d'un servei de recollida selectiva de vidre mitjançant punts de recollida a la via pública, complementari o alternatiu al servei de recollida selectiva porta a porta.

3.6.- Preus unitaris de serveis no previstos en el contracte

Si en el transcurs del contracte fos necessari introduir o modificar la prestació dels serveis inclosos i no es disposés de preu unitari de referència, l'empresa adjudicatària elaborarà la proposta de nous preus, basant-se en l'estructura de desglossament de preus que es descriu en les clàusules econòmiques que conformen el pressupost inicial adjudicat, en els preus unitaris de referència que els pugui ser d'aplicació, i en l'aportació de la documentació que justifiqui els imports que ha proposat en cada concepte.

L'Ajuntament, prèviament als informes oportuns per procedir a la corresponent addenda de modificació del contracte, donarà el vistiplau o presentarà una contraoferta valorada i raonada. En cas de desacord entre les parts, l'Ajuntament podrà contractar a un tercer la prestació d'aquests serveis.

3.7.- Admissió de variants

Les empreses licitadores hauran de presentar la seva única millor oferta, no admetent-se variants en les ofertes econòmiques ni tècniques en aquest procés de licitació.

3.8.- Abast territorial i sectorial del servei

El servei es prestarà a tot el municipi d'Arenys de Mar, i concretament aamb la següent distribució:

SERVEI	ÀMBIT
S_01_01: Recollida selectiva porta a porta i transport. S_01_02: Recollida de vidre amb contenidor	Tot el terme municipal d'Arenys de Mar, incloent els habitatges disseminats.
S_02: Recollida selectiva porta a porta de residus comercials i transport.	Tots els establiments comercials, les empreses de serveis, els centres docents (públics, privats o concertats), les dependències, els equipaments i les instal·lacions municipals i públiques i les entitats del teixit associatiu local d'Arenys de Mar. Recollida en algunes activitats industrials del Port d'Arenys i del Polígon Industrial de Valldegata (els dos sectors del polígon) i algunes activitats del NII.
S_03_01: Recollida selectiva de residus del Mercat Municipal.	Mercat Municipal d'Arenys
S_03_02: Recollida selectiva del mercat setmanal de la Riera.	Mercat ambulant dels dissabtes i la zona comercial.
S_04: Recollida selectiva de les activitats temporals de les platges.	Guinguetes i residus de les illes de recollida selectiva de les platges i els establiments comercials del Port d'Arenys.
S_05: Recollida selectiva d'actes i esdeveniments.	Tots els actes i esdeveniments inclosos en l'Annex 5, i els inclosos en les actualitzacions anuals de la llista.
S_06: Recollida selectiva de serveis a demanda.	Voluminosos: tot el municipi.
S_07: Gestió integrada de les àrees emergents i d'emergència.	Les àrees incloses en el servei de recollida porta a porta.
S_08: Servei de repàs de punts conflictius i bosses mal triades.	Tot el municipi.
S_09: Recollida selectiva de residus al cementiri municipal.	Dependències del cementiri municipal. 41°34'43.6"N 2°32'44.6"E.
S_10: Recollida de residus abandonats.	Tot el municipi.
S_11: Servei de deixalleria mòbil.	En els punts on s'estableixi el servei, podent ser totes les vies públiques asfaltades del municipi.

S_12: Servei d'acompanyament a la ciutadania:	A tota la ciutadania, comerç, Horeca, activitats econòmiques que generin residus assimilables a domèstics.
S_13: Gestió de la informació.	A tota la informació generada pel servei.

Dins del terme municipal d'Arenys de Mar, i per optimitzar el servei i adaptar-lo a les diverses demandes i necessitats detectades, el servei de recollida selectiva tindrà dos grans àmbits territorials d'actuació: d'una banda, **l'àmbit territorial central** del servei conformat pel nucli urbà de la vila, entès com la trama urbana principal que s'estructura a l'entorn de l'eix de la Riera d'Arenys, i de l'altra, **l'àmbit territorial perimetral** del servei integrat per les urbanitzacions, les àrees urbanes aïllades i els habitatges disseminats que trobem a ponent i llevant del nucli urbà.

Respecte a **l'àmbit territorial central**, és el nucli urbà que està delimitat al nord amb l'autopista C-32, al sud amb la carretera N-II, a llevant amb l'avinguda de Pau Costa, el carrer de Capellans i el carrer del rial de la Tronqueda, i a ponent amb el passeig de Can Cargol i el carrer del rial del Sapí. Els sectors residencials que integren aquest àmbit són (entre parèntesis es relacionen els codis numèrics de cada sector a títol informatiu, són els codis que apareixen en els plànols que s'adjunten al present plec):

- ☐ Nucli antic, ponent i llevant (sector 1)
- ☐ Part alta de la Riera, ponent i llevant (2)
- ☐ Platja Cassà (3)
- ☐ Sa Boada (4)
- ☐ Sant Elm (5)
- ☐ Sapí (6)
- ☐ Passeig Xifré - Anselm Clavé (7)
- ☐ Pau Costa – Capellans (8)
- ☐ Pla dels Frares (9)
- ☐ Bareu (10)
- ☐ Vilaplana (11)

En **l'àmbit territorial perimetral** són totes les urbanitzacions, les àrees urbanes aïllades i els habitatges disseminats que s'han consolidat a les franges de llevant i de ponent del nucli urbà principal d'Arenys de Mar. Els sectors residencials que integren aquest àmbit són:

- ☐ Urbanitzacions i àrees urbanes aïllades de ponent:
- ☐ Musclera (12)
- ☐ Canyadell (13)
- ☐ Vil·les (14)
- ☐ Victòria (15)
- ☐ Cònsol-Andersen (16)
- ☐ Riera de Torrentbó (17)
- ☐ Habitatges disseminats de ponent:
- ☐ Habitatges disseminats del rial Llarg (18)
- ☐ Habitatges disseminats del rial del Sapí (Horta Tutor) (19)
- ☐ Urbanitzacions i àrees urbanes aïllades de llevant:

- ☐ Montcalvari (Port) (20)
- ☐ Maltemps (21)
- ☐ Roses-Montmar (22)
- ☐ Canalies sud (23)
- ☐ Canalies nord (24)
- ☐ Portinyol (25)
- ☐ Portimar I (26)
- ☐ Portimar II (27)
- ☐ Carolines (28)
- ☐ Apartaments Residencial Estrella (29)
- ☐ Apartaments Apartarenys (30)
- ☐ Habitatges disseminats de llevant:
- ☐ Habitatges disseminats del rial de la Serp (31)
- ☐ Habitatges disseminats del rial de Valldemaria (32)

Dins **l'àmbit territorial perimetral**, també s'integren diverses zones d'activitats econòmiques i gran equipaments públics, a les que s'ha de donar servei, sempre i quan estiguin subjectes a la taxa de residus municipals:

Zones d'activitats de ponent:

- ☐ Hispania (33)
- ☐ Titus (34)
- ☐ Eurostage (35)
- ☐ Zona industrial- de la Muvisa (36)
- ☐ Zona comercial del rial Llarg (37)
- ☐ Polígon industrial de Valldegata-Draper (38)
- ☐ Polígon industrial de Valldegata-Ponent (39)

Zones d'equipaments públics:

- ☐ Cementiri municipal (40)

Zones d'activitats de llevant:

- ☐ Guinguetes de la platja de la Picòrdia (41)
- ☐ Port d'Arenys (42)
- ☐ Guinguetes de la platja del Cavaíó (43)
- ☐ Tennis Pol (44)
- ☐ Càmping El Toro Azul (45)
- ☐ Càmpings Marcos (46)
- ☐ Càmping El Carlitos (47)

3.9.- Temporalitat

De cara a adaptar el servei a la dinàmica temporal de la població i a l'estacionalitat en la generació de residus municipals, es determinaran les següents temporades:

3.9.1.- Temporada alta (TA)

- Festes de Nadal: del 24 al 31 de desembre (8 dies) i de l'1 al 7 de gener (7 dies). És un període de 15 dies.
- Setmana Santa: des del dilluns previ a diumenge de Rams fins al dilluns de Pasqua. És un període de 15 dies, amb dos caps de setmana. Si prenem d'exemple el calendari previst per al 2024, es preveu que el 24 de març serà diumenge de Rams, per tant la temporada alta començarà el dilluns previ, és a dir, el 18 de març i s'allargarà fins a l'1 d'abril (dilluns de Pasqua).
- Del 15 de maig al 15 de setembre. És un període de 4 mesos.

3.9.2.- Temporada mitja (TM)

- De l'1 d'abril al 14 de maig, ambdós inclosos. Suposant que algun d'aquests dies es solapi amb els de Setmana Santa, es classificarà com a temporada alta.
- Del 16 de setembre al 30 d'octubre, ambdós inclosos.

3.9.3.- Temporada baixa (TB)

- De l'1 de novembre al 23 de desembre, ambdós inclosos.
- Del 8 al 31 de març, ambdós inclosos. Suposant que algun d'aquests dies es solapi amb els de Setmana Santa, es classificarà com a temporada alta.

4.- Execució del servei

Els serveis a prestar seran els definit en l'apartat 3.1. Per a la seva posada en marxa es seguiran els criteris descrits en l'apartat d'implantació del nou servei.

4.1.- Organització del servei

Les empreses presentaran en la seva oferta tècnica (projecte de servei), l'organització del servei quant als següents aspectes:

- Freqüències per temporada.
- Punts de recollida domèstica (nombre de punts esperats a recollir i punts de recollida comercials), per zona, i per ruta.
- Disseny de detall de les rutes de recollida, amb cartografia de detall.
- Dotació de personal, organització del personal i torns de treball.

4.2.- Horaris de recollida.

Circuits nocturns:

Recollida selectiva porta a porta integrada de residus domèstics i de residus comercials i d'equipaments assimilables a domèstics del nucli urbà. Àmbit central.

Circuits diürns (matí):

- Recollida selectiva porta a porta integrada de residus domèstics de les urbanitzacions, de les àrees urbanes aïllades i dels habitatges disseminats.
- Recollida de residus comercials i industrials assimilables a domèstics del Port, dels càmpings, de la zona comercial de la N-II i del polígon industrial. Àmbit perimetral.
- Recollida selectiva porta a porta de residus voluminosos d'origen domèstic. Àmbits central i perimetral.
- Recollida selectiva porta a porta i neteja del mercat setmanal.
- Recollida selectiva porta a porta de residus d'actes i esdeveniments festius.

Circuits diürns (matí i tarda):

- Recollida selectiva porta a porta complementària de residus comercials i d'equipaments assimilables a domèstics: paper i cartró i vidre. Àmbits central i perimetral.

4.3.- Implantació del nou servei

El nou servei s'ha posar en marxa segons un pla d'implantació, que ha d'iniciar-se **com a màxim 1 mes** després de la data de signatura del contracte. El pla d'implantació, contemplarà, de forma detallada i inclòs en el projecte de servei, totes les etapes de posada en marxa del nou servei, d'incorporació de tots els recursos humans i materials, totes les accions de comunicació i sensibilització. La posada en marxa de tot el servei (durada de la posada en funcionament de tot el nou servei), no serà major als 4 mesos.

S'haurà de presentar un cronograma detallat a 4 mesos, dividits en períodes de 7 dies, i una exposició detallada de totes les consideracions que es creguin oportunes per tal de facilitar la comprensió del cronograma i del procés d'implantació del servei licitat.

S'han d'integrar les previsions següents:

- En cas que el calendari d'implantació agafi de ple la temporada d'estiu, es podrà acordar amb l'Ajuntament fer una pausa del pla i continuar implantant després de la temporada d'estiu.
- Prestació dels serveis de recollida ja existents: s'ha de donar continuïtat als serveis actuals de forma immediata, per evitar la interrupció del servei de cara a la població i les activitats econòmiques. Es preveu que l'empresa adjudicatària hagi d'assumir el servei 2 setmanes després de la signatura del contracte.
- Retirada de contenidors i tots els altres materials del servei anterior i que ja no siguin funcionals amb el nou servei. Aquesta retirada ha de ser degudament dissenyada, planificada, quantificada i els materials retirats, especialment els contenidors, s'han de poder emmagatzemar de forma temporal.
- Incorporació dels nous serveis de recollida selectiva d'acord amb la planificació descrita en el pla d'implantació: 1,5 mesos com a màxim després que l'empresa adjudicatària hagi començat a prestar el servei en les mateixes condicions que l'anterior contracta, ha de començar a canviar el servei, sempre de forma coordinada amb les campanyes d'informació i de sensibilització a nivell domèstic i comercial.
- Dotació de personal: caldrà garantir la dotació de personal que sigui necessària en cada moment del període d'implantació, ja sigui per a la prestació del servei actual o ja sigui per a la prestació del nou servei.
- Dotació de mitjans materials: 2 setmanes màxim per posar en marxa i adaptar la imatge dels vehicles i maquinària subrogats i 2 mesos màxim per la incorporació de la maquinària aportada pel l'empresa adjudicatària. En el pla d'implantació s'indicarà el calendari de previsió de l'entrada de cada equip i s'aportaran els documents acreditatius.
- Adaptació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TICs): 2 mesos màxim per adaptar el sistema existent a la nova contracta i per introduir nous elements d'embarcat (i nous *Tags* si cal). Pels nous vehicles aportats per l'empresa adjudicatària, aquests s'entregaran amb els sistemes d'embarcar instal·lats. Altres elements nous com les canelleres per la lectura de *Tags* hauran d'estar en funcionament en 1 mes.
- Dotació de la base logística del servei de recollida selectiva: haurà d'estar disponible des del primer dia del servei (2 setmanes després de la signatura del contracte), i es

disposarà de 2 mesos màxim per a què estigui plenament operativa i amb les adaptacions, serveis i instal·lacions que s'hagin ofert.

- Quan hi hagi recursos materials de nova adquisició que de forma justificada tardin més del previst en el pla d'implantació en arribar, l'empresa podrà realitzar el servei amb recursos temporals a portats per la mateixa.

El Pla d'implantació del servei, es documentarà i es signarà com a addenda del contracte i del projecte de servei, detallant el calendari previst d'incorporació de bens materials, de recursos humans i d'implantació dels diferents serveis. A mesura que es vagi executant el pla d'implantació, de forma trimestral, s'emetrà certificacions per part d'un tècnic expert extern, dels bens incorporats, dels recursos humans incorporats i dels serveis realment implantats, que s'aniran incorporant a la facturació.

En cas de que no s'hagi acomplert amb el temps d'implantació previstos i pactats amb l'Ajuntament per a cada servei (segons els calendaris indicats anteriorment) es descomptarà un 1% per cada període de 15 dies de retard en la facturació global mensual relacionada amb cada tipus de servei afectat pels retards, d'acord amb el règim detallat en el PCAP.

L'Ajuntament i l'empresa constituïran una comissió d'implantació, que serà activa durant tota la durada del pla d'implantació, i estarà formada per un tècnic de l'Ajuntament, i el cap del servei.

La prestació del servei actual mentre duri la implantació del nou servei de recollida selectiva no suposarà un sobre cost addicional per a l'Ajuntament en relació a les despeses que s'abonen actualment. Durant el període d'implantació, s'abonarà a l'empresa adjudicatària el cost del servei actual, el cost del nou contracte només es podrà començar a liquidar a partir del final del pla d'implantació, i segons la previsió d'execució del servei establerta als documents annexos al contracte.

4.4.- S_01_01: Recollida selectiva porta a porta i transport dels residus a la seva destinació final.

Recollida porta a porta dels residus domèstics i dels residus comercials al nucli urbà. Servei nocturn. Fraccions a recollir: FORM, ENV, PC, RES + B².

Aquest servei es prestarà al Nucli urbà d'Arenys de Mar, totes les urbanitzacions, àrees urbanes aïllades, habitatges disseminats. Veure plànols amb les zones d'implantació del servei.

4.4.1.- Descripció del servei.

- Recollida domiciliària combinada o integrada, es recolliran els residus domèstics de les fraccions descrites, i dels residus comercials de tots els establiments urbans, sense perjudici que els establiments podran rebre un servei de recollida comercial de suport. Es tracta de recollida porta a porta amb la modalitat bi fracció: la fracció FORM es recull junt amb ENV o PC, depenent del dia de recollida, i la fracció RES es recullen de forma independent un dia per a cadascuna.
- La ciutadania i els grans generadors disposaran els cubells o bujols de la fracció corresponent davant de l'habitatge o de l'establiment. Els operaris del servei han d'efectuar les següents operacions per a cada punt de recollida:
 - Inspecció ràpida visual del punt, comprovació del bon estat dels residus, i de la correcta/es fracció/ns disposades.

² B = Bolquers (tèxtil sanitari) i excrements d'animals domèstics (gats i gossos).

- Recollir el contingut del bujols i carregar-ho al camió al departament corresponent.
- Llegir el Tag del/s cubell/s o bujol/s, i emmagatzemar amb total garantia la informació a la plataforma del servei.
- En cas d'abocar-se al terra residus, escombrar amb l'escombra que ja han de disposar en el camió, i recollir tot el contingut.
- En cas d'haver qualsevol anomalia enregistrar una incidència degudament descrita, documentada amb fotografia i classificada.
- La recollida es portarà a terme amb el següent format, en funció de la fracció:
 - FORM: amb cubell marró de 20L, amb Tag i sense reixa, i a l'interior amb bossa compostable d'obligat compliment. Pot contenir petites quantitats de fracció vegetal fruit de l'activitat domèstica d'arranjament del jardí. En el cas de grans productors, la recollida serà amb bujol de 120L o 240L en funció de les necessitats de cada establiment.
 - ENV: Amb cubell multi producte amb qualsevol bossa, posada al costat del cubell de la FORM. Les garrafes de plàstic que no càpiguen al cubell multi producte, es podran deixar al costat, preferentment lligades a la bossa dels envasos. En el cas de grans productors, la recollida serà amb bujol de 120L o 240L en funció de les necessitats de cada establiment.
 - PC: Amb cubell multi producte sense cap bossa de plàstic (el plàstic serà considerat improp), posada al costat del cubell de la FORM. En el cas de paper/cartró de gran format, es podrà deixar posar, plegat o ple de paper plegat, al costat del cubell. En el cas de grans productors, la recollida serà amb bujol de 120L o 240L en funció de les necessitats de cada establiment.
 - RES: Amb el cubell multi producte, amb qualsevol tipus de bossa. En el cas de grans productors, la recollida serà amb bujol de 120L o 240L en funció de les necessitats de cada establiment.
 - B: Es tracta de bolquers i tèxtil sanitari, que serà disposat amb qualsevol bossa però ben tancada hermètica, sobre del cubell de la FORM, o del multi producte, qualsevol dia que hi hagi recollida. El servei el recollirà i el disposarà en un receptacle específicament dissenyat per a aquesta fracció.
- Es podran implantar, segons proposta tècnica del licitador en el projecte de servei, altres formats adaptats a les necessitats del edificis més grans:
 - En el cas d'habitatges plurifamiliars, i en defecte de l'anterior solució, aportació directa de la brossa just al davant o al costat del portal mitjançant bujols comunitaris identificables, amb TAG incorporat i adhesiu que identifiqui la comunitat. Per aquelles comunitats que ho sol·licitin prèviament, l'Ajuntament cedirà gratuïtament els bujols de 120 o 240 litres específics per a la recollida de la FORM i també els bujols de 120 o 240 litres ambivalents per a la recollida de les fraccions d'envasos lleugers, paper i cartró, vidre i resta. Per als residus de tèxtils sanitaris i d'excrements d'animals domèstics no hi haurà bujols comunitaris. Tots els bujols portaran un dispositiu que permetrà identificar els buidatges de les comunitats i associar-hi, si és el cas, les possibles incidències que pugui detectar el personal del servei. Caldrà preveure, s'és necessari, l'adaptació d'espais més grans a la via pública, que farà l'Ajuntament, i que l'empresa haurà de recollir en el cas dels edificis més grans.
 - En el cas d'habitatges plurifamiliars (en defecte de les dues opcions anteriors), de carrers molt estrets que no permetin el pas dels vehicles de recollida o en els supòsits de carrers en cul de sac, aportació directa de la brossa a penjadors

comunitaris instal·lats al carrer o en espais privatis fàcilment accessibles pel servei de recollida (com entrades, façanes, murs, etc.), mitjançant cubells identificables.

- La ruta es realitzarà amb xofer i operari/s, que aniran amb ritme constant recollint els cubells i bujols de la via pública. Han de deixar els cubells i bujols de la mateixa forma que els han trobat i tancats. En cas de trobar cubells i/o bujols tombats, els deixaran buits i ben posats a l'entrada de l'habitatge/establiment.
- En el cas del paper i cartró comercial, l'empresa adjudicatària ha de subministrar, instal·lar, mantenir i reposar, quan siguin necessari, els TAGs que s'han de col·locar al costat de l'entrada de cada establiment comercial que generi i aporti aquesta fracció, per tal de garantir la seva lectura cada vegada que es recull una aportació d'un determinat establiment.

Només es podran utilitzar sistemes de recollida amb altres formats que no siguin els descrits en aquest plec, quan l'Ajuntament ho autoritzi de forma específica degut a les necessitats molt concretes d'un punt o usuari/ària.

Aportació per part dels grans generadors

L'aportació de la brossa comercial i d'equipaments assimilable a domèstica s'ha de fer de la forma següent per a cada fracció:

- **FORM.** Les restes orgàniques s'hauran de lliurar a la via pública mitjançant bujols o contenidors específics de 20, 60, 90, 120 o 240 litres amb un TAG incorporat, sempre dins d'una bossa o funda, compostable. Els bujols s'han de deixar just al costat o a l'entrada de l'establiment en qüestió (o en el lloc pactat amb el servei). Els bujols s'han de sol·licitar a l'Ajuntament i els ha d'aportar l'empresa adjudicatària. El lliurament d'aquests elements l'ha de realitzar l'empresa adjudicatària i fer-ne el lliurament.
- **Envasos lleugers.** Els envasos lleugers s'han de lliurar a la via pública dins d'una bossa plàstica i sempre mitjançant un bujol de 120 o 240 litres amb un TAG incorporat. Els bujols s'han de sol·licitar a l'Ajuntament i els ha d'aportar l'empresa adjudicatària i fer-ne el lliurament. Només si així ho determina l'Ajuntament, s'admetran aportacions a la via pública sense bujol i mitjançant bosses homologades semitransparents i amb TAG incorporat i serigrafiades amb la referència a la campanya municipal de foment de la recollida selectiva, cedides per l'Ajuntament.
- **Paper i cartró.** El paper i el cartró s'haurà de lliurar preferiblement dins de caps de cartró o bosses de paper o bé lligat en farcells, i de forma excepcional dins de bosses de plàstic, sempre just al costat o al davant de l'entrada de l'establiment generador. Els cartrons s'hauran de deixar ben plegats, sense embolcalls de plàstic, porexpan o altres materials residuals impropis.
- **Envasos de vidre.** Els envasos de vidre s'han de lliurar a la via pública directament en un bujol de 120 o 240 litres amb un TAG incorporat. Els bujols s'han de sol·licitar a l'Ajuntament i els ha d'aportar l'empresa adjudicatària i fer-ne el lliurament.
- **Resta.** La fracció resta s'haurà de lliurar a la via pública dins d'una bossa homologada semitransparent de color gris, amb TAG incorporat i serigrafiada amb la referència a la campanya municipal de foment de la recollida selectiva, sempre just al costat o al davant del portal de l'establiment generador en qüestió. Les bosses s'han de sol·licitar i recollir als punts que determini l'Ajuntament.
- **Tèxtil sanitari.** En el cas de centres docents, escoles bressols i residències geriàtriques, els residus de tèxtil sanitari s'ha de lliurar en bosses de plàstic i mitjançant bujols de 120

o 240 litres de color gris. També s'admetran les aportacions mitjançant contenidors de 1.100 litres. Els bujols i contenidors s'han de sol·licitar a l'Ajuntament i els ha d'aportar l'empresa adjudicatària, i fer-ne el lliurament.

4.4.2- Àmbit del servei S_01.

La recollida porta a porta es portarà a terme en els següents sectors i en els següents establiments:

- Tot el nucli urbà d'Arenys de Mar, sectors establerts en els annexos de cartografia.
- Grans generadors (comerç, restauració, serveis) integrats en el nucli urbà i que s'adaptaran al calendari i horaris de la recollida porta a porta.
- Equipaments públics i privats. Són equipaments com l'escola Sinera, l'escola Maragall, l'escola Presentació, l'institut Tres Turons, l'escola bressol Els Colors, l'escola bressol Maricel, els Jutjats, l'Agència Tributària, les residències geriàtriques, etc. Veure la relació que s'adjunta a l'annex 3.7.
- Equipaments municipals. Són els equipaments de la relació que s'adjunta a l'annex 3.8.

4.4.3.- Temporalitat

El servei de recollida porta a porta integrada de l'àmbit central s'ha de prestar diàriament de forma ininterrompuda durant tot l'any (52 setmanes per any). El servei ha d'integrar, en el seu disseny, la temporalitat existent en la generació de les deixalles objecte de recollida, i s'ha d'ajustar a les temporades definides a l'apartat 3.9.

4.3.4.- Freqüències

Les freqüències de recollida del servei S_01, seran les següents:

FRACCIÓ	RECOLLIDES /SETMANA	CALENDARI SETMANAL	TORN	Horari	Horari de disposició dels cubells/bujols
FORM + ENVASOS +B	2	Diumenge i Dijous	Nocturn	22:00h a 6:00h	20:00h-22:00h
FORM + PC + B	1	Dimarts	Nocturn	22:00h a 6:00h	20:00h-22:00h
RES + B	1	Divendres	Nocturn	22:00h a 6:00h	20:00h-22:00h

En l'àmbit perimetral el servei serà diürn.

4.4.4.- Disseny de les rutes

Les empreses licitadores podran dissenyar, dimensionar i planificar les rutes de recollida porta a porta, segons els seus criteris tècnics, i seguint les prescripcions mínimes d'aquest plec. Les rutes s'han d'iniciar des de la base logística del servei, i han d'incorporar les aturades preceptives per al descans del personal (esmorzar, dinar, sopar, segons el cas). S'ha de justificar de forma suficient, en termes de distància i de temps aproximat, els recorreguts que es proposin. Amb el detall dels carrers i l'ordre dels carrers per on es proposarà que passi cada circuit. I amb la proposta més òptima de buidatges, si són necessaris, de la fracció del tèxtil sanitari i dels excrements d'animals domèstics durant cadascuna de les rutes. Les empreses licitadores hauran de concretar en el seu projecte de servei, com realitzaran i optimitzaran les rutes de recollida bifracció, per a optimitzar els viatges.

Tots els receptacles utilitzats per la recollida, han d'estar identificats amb xip (Tag), tant pel servei de recollida porta a porta S_01 com el servei de reforç comercial S_02. En tots els casos (comercial i ciutadania), l'empresa es farà càrrec del manteniment dels Tags.

4.4.5.- Consideracions per a l'àmbit perimetral (urbanitzacions)

L'àmbit perimetral queda definit en els annexos de cartografia i zonificació del servei.

A les urbanitzacions el servei de recollida porta a porta també ha de ser totalment integrat per la ciutadania i pels grans generadors. A més, també s'ha de recollir la brossa comercial i d'equipaments assimilable a domèstica d'espais d'activitats econòmiques molt properes a aquest àmbit territorial: el Port d'Arenys de Mar, el polígon industrial, la zona comercial del rial Llarg, les platges del Cavaíó, la Picòrdia i la Musclera o els equipaments públics i privats disseminats.

Concretament les següents, que hauran de ser actualitzades i assumides quant a la disminució o creixement en nombre al llarg de la vida del contracte):

- Activitats no industrials del Port d'Arenys de Mar (11 establiments).
- Activitats no industrials (grans generadors), del polígon industrial (18 activitats).
- Activitats de la zona del Rial Llarg. Una cafeteria, u restaurant, els cinemes, un establiment de menjar ràpid i un gran supermercat.
- Càmpings (3). Toro Azul, Marclos, El Carlitos. Les tres instal·lacions disposen d'una àrea tancada de recollida selectiva, amb contenidors de 1.100 litres per a les fraccions dels envasos lleugers, paper i cartró, vidre i resta, i de 660 litres per a la FORM.
- Guinguetes de les platges. 5 guinguetes a la platja del Cavaló i 2 a la platja de La Picòrdia.
- Equipaments públics i privats disseminats. Residència geriàtrica Impala, Club Estrella, Tennis Pol, complex esportiu l'Eurostage.

En el cas dels càmpings, de la zona comercial del rial Llarg i de les activitats disseminades del club l'Estrella, la residència geriàtrica Impala, el restaurant Hispania, el balneari Titus, el complex esportiu Eurostage o el Tennis Pol, el punt de recollida seran les àrees tancades de recollida selectiva que hi ha al davant o a dins d'aquests establiments. El servei de recollida ha de passar cada matí per davant de tots aquests punts de l'àmbit territorial en qüestió, ha d'accedir a aquestes àrees tancades i ha de recollir el contenidor o contenidors de la fracció que toqui recollir en el calendari del porta a porta.

4.4.6.- Consideracions en cas dels edificis alts

A Arenys de Mar hi ha una quantitat considerable d'edificis alts amb una quantitat alta de pisos a cada porta. Per a aquests edificis, que consten detallats en l'Annex 0.3.6., s'ha d'elaborar una fitxa individual, inclosa en el projecte de servei, amb les opcions possibles de disposició dels residus, que seran exposades als veïns en la fase d'implantació. Cal que aquesta fitxa inclogui fotografies dels elements i punts que s'han de considerar per valorar els següents aspectes, que es valoraran a la fitxa:

- Codi d'edifici.
- Adreça.
- Número de pisos.
- Número de portes.
- Amplada de vorera.
- Hi ha un lloc òptim per a disposar els cubells?
- Hi ha zona comunitària?

- Amplada del carrer.
- Fotografies.
- Propostes i anàlisi de les opcions per a disposar els residus.

Concretament a l'edifici de Montcalvari, es disposa d'una zona d'aportació de cubells, degudament identificada i tancada, on l'empresa podrà fer la recollida.

S_01_01: Servei de recollida de la fracció vidre:

El vidre es recollida de forma igual com s'ha vingut recollint fins l'actualitat, amb contenidor de càrrega superior tipus iglú, i la freqüència serà la següent:

- Temporada alta: Cada quinze dies i setmanalment en els 10 punts més crítics identificats per l'empresa en el projecte de servei.
- Temporada baixa: mensualment.

Les empreses licitadores han d'analitzar i proposar a llurs ofertes la xarxa de punts de recollida d'envasos de vidre més òptima per al servei, amb tota la documentació gràfica que s'escaigui.

El servei ha d'integrar, en el seu disseny, la temporalitat existent en la generació de les deixalles objecte de recollida, i s'ha d'ajustar a les temporades definides a l'apartat corresponent d'aquest plec.

En qualsevol cas, les freqüències de buidatge dels contenidors de vidre s'ajustaran en funció de les necessitats del servei, evitant que es produeixin desbordaments reiterats dels punts de recollida.

L'horari de recollida dels contenidors d'envasos de vidre ha de ser diürn (matins), i els primers buidatges no es podran fer, en cap cas, abans de les 8h, per preservar el descans del veïnat. L'empresa adjudicatària ha de presentar a l'Ajuntament d'Arenys de Mar el calendari de buidatges de tots els contenidors d'envasos de vidre del terme municipal, amb les freqüències i horaris de recollida.

La neteja dels contenidors de vidre es farà cada dos mesos.

L'empresa adjudicatària és la responsable del manteniment i la reparació dels contenidors d'envasos de vidre. Qualsevol desperfecte, sigui per causa directa del servei o alinea (vandalisme, etc.), haurà de ser reparat per l'empresa adjudicatària amb la màxima celeritat possible. L'empresa haurà de comunicar a l'Ajuntament d'Arenys de Mar el desperfecte i el termini de reparació, l'incompliment del termini serà objecte de sanció.

4.5.- S_02_ Recollida porta a porta a grans generadors (comercial)

Aquests serveis són complementaris a la recollida porta a porta domèstica. És a dir, els comerços poden disposar els residus en els formats i horaris que marca la recollida domèstica, i a més adherir-se a aquesta recollida de reforç. Els reforços de recollides comercials han de dotar-se de forma proporcional a les temporades, de forma que s'adaptin a la temporalitat de generació de residus, assolint un màxim a l'estiu, Setmana Santa i Nadal. Els licitadors poden oferir en el seu projecte de servei recollida mono o bi fracció, en funció de la seva planificació i disseny, sempre que es compleixin les prescripcions del plec.

Per a totes les fraccions de grans generadors, a cada recollida de bujol es farà lectura del corresponent Tag.

4.5.1.- Recollida de la fracció FORM en grans generadors

Els comerços que sol·licitin el servei, deixaran en bujols de 120-240L davant de l'establiment els residus orgànics amb funda compostable i degudament separats.

Freqüències i horaris:

El reforç d'orgànica comercial es prestarà dos dies a la setmana en temporada baixa i mitja, i tres dies en temporada alta, mai coincidint amb els dies d'aquesta mateixa fracció en la recollida porta a porta domèstica. L'horari de recollida ha de ser diürn, i el servei s'ha de prestar durant la franja de la tarda (a partir de les 17h). Les freqüències i horaris s'han de garantir mitjançant el disseny, quantificació i definició de es rutes d'orgànica comercial que s'inclouran en el projecte de servei.

Demanda de servei:

Es tracta d'un servei a demanda, o sigui que els usuaris/àries poden sol·licitar el servei amb l'aPP corresponent prèvia donada d'alta.

4.5.2.- Recollida de la fracció ENV en grans generadors

Freqüències i horaris:

El reforç d'envasos comercial es prestarà dos dies a la setmana en temporada baixa i mitja, i tres dies en temporada alta, mai coincidint amb els dies d'aquesta mateixa fracció en la recollida porta a porta domèstica. L'horari de recollida ha de ser diürn, i el servei s'ha de prestar durant la franja de la tarda (a partir de les 17h). Les freqüències i horaris s'han de garantir mitjançant el disseny, quantificació i definició de es rutes d'orgànica comercial que s'inclouran en el projecte de servei.

Les freqüències i horaris s'han de garantir mitjançant el disseny, quantificació i definició de es rutes d'orgànica comercial que s'inclouran en el projecte de servei.

Demanda de servei:

Es tracta d'un servei a demanda, o sigui que els usuaris/àries poden sol·licitar el servei amb l'aPP corresponent prèvia donada d'alta.

4.5.3.- Recollida de la fracció VID en grans generadors

L'empresa adjudicatària ha de prestar un servei de recollida selectiva porta a porta dels envasos de vidre generats pels grans productors d'aquest material, és a dir, per bars, restaurants, hostals, hotels i altres establiments dins de l'anomenat circuit HORECA (acrònim d'hostaleria, restauració i cafeteries, i/o d'hostaleria, restauració i càtering). Aquest servei també ha d'incloure les

guinguetes de les platges durant els mesos que estiguin operatives, d'acord amb allò que preveu l'apartat 4.7. d'aquest plec de prescripcions.

Inicialment, el servei en qüestió s'ha de prestar als grans productors que es detallen a l'annex corresponent. Es podran incorporar, sense alteració del cost del servei, fins a un 20% més de nous grans productors d'envasos de vidre a petició de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. En temporada alta, en cas que el sector ho sol·liciti i l'Ajuntament ho aprovi, s'haurà d'augmentar els dies a tres.

Freqüències:

La freqüència mínima de recollida d'aquest servei ha de ser de dos dies a la setmana: inicialment els dilluns i els divendres. Es podrà optar per una distribució temporal alternativa sempre i quan s'acordi amb els establiments HORECA de la vila i l'Ajuntament d'Arenys de Mar. En qualsevol cas, l'Ajuntament d'Arenys de Mar es reserva la facultat, per necessitats del servei, d'ajustar els horaris i els dies de recollida d'aquesta fracció, sense que això representi un increment del cost de la prestació del servei de recollida selectiva.

Demanda de servei:

Es tracta d'un servei a demanda, o sigui que els usuaris/àries poden sol·licitar el servei amb l'aPP corresponent prèvia donada d'alta.

4.5.4.- Recollida de fracció PC en grans generadors (cartró comercial).

Es donarà el reforç de cartró comercial als 220 establiments (aproximadament), incloses les Guinguetes de la platja, que actualment ja reben aquest servei, es combinarà amb les altres fraccions de reforç comercial i s'integrarà en la oferta de servei (projecte de servei). Es podran afegir un 10% més d'establiments.

Freqüències i horaris

La freqüència mínima de recollida d'aquest servei ha de ser de dos dies a la setmana: inicialment els dimarts i els divendres. Es podrà optar per una distribució temporal alternativa sempre i quan s'acordi amb els grans productors de paper i cartró de la vila i l'Ajuntament d'Arenys de Mar.

En el cas que els dies de prestació del servei coincideixin amb festius, s'haurà de traslladar el servei al dia anterior o posterior, sempre previ acord amb els responsables municipals del servei. L'empresa adjudicatària haurà d'informar als establiments adherits respecte a aquestes modificacions puntuals del servei, i també a l'Ajuntament d'Arenys de Mar per tal que faci difusió a través dels mitjans de comunicació municipals.

El servei s'ha de prestar en horari diürn (matins), ajustant-se en la mesura del possible a l'horari habitual de funcionament de la majoria dels establiments i dels grans productors als que es presta el servei. En aquest sentit, el servei s'ha de prestar en qualsevol de les temporades a partir de les 7.00 h, no abans, atès que serà el moment a partir del qual els establiments i els grans productors podran deixar al portal o al punt fixat de la via pública el paper i cartró que hagin generat i triat selectivament. També per a les guinguetes de les platges.

Demanda de servei:

Es tracta d'un servei a demanda, o sigui que els usuaris/àries poden sol·licitar el servei amb l'aPP corresponent prèvia donada d'alta.

4.5.5.- Recollida de fracció TEXT de grans generadors

En el cas dels **residus tèxtils sanitaris** derivats de la higiene íntima personal aportats pels **grans productors d'aquesta fracció**, és a dir, les residències geriàtriques, les escoles bressol i els centres docents si és el cas, aquestes deixalles no es recolliran amb aquest servei nocturn, sinó que es recolliran amb un servei específic diürn.

Inicialment, el servei en qüestió s'ha de prestar a un total de 9 grans productors, que són les residències geriàtriques (actualment, 7 establiments) i les escoles bressol (actualment, 2 centres). A l'annex 3.7. es detallen aquests grans productors.

Freqüències i horaris

La freqüència mínima de recollida d'aquest servei ha de ser de sis dies a la setmana: dilluns, dimarts, dimecres, dijous, dissabtes i diumenges.

En relació a les residències geriàtriques, el servei s'ha de prestar els sis dies indicats. Pel que fa a les escoles bressol, cal tenir en compte que els caps de setmana estan tancades, per tant el servei només s'ha de prestar quatre dies a la setmana: dilluns, dimarts, dimecres i dijous.

El servei s'ha de prestar en horari diürn (matins), ajustant-se en la mesura del possible a l'horari habitual de funcionament de la majoria dels establiments i dels grans productors als que es presta el servei. En aquest sentit, el servei s'ha de prestar en qualsevol de les temporades a partir de les 9.00 h, no abans, atès que serà el moment a partir del qual els establiments i els grans productors podran deixar al portal o al punt fixat de la via pública la fracció tèxtil que hagin generat la nit o el dia anterior.

Lliurament dels residus

Tèxtil sanitari. El tèxtil sanitari s'ha de lliurar a la via pública dins d'una bossa plàstic i sempre mitjançant un bujol de 120 o 240 litres amb un TAG incorporat, o en un contenidor de 1.100 litres. Els bujols i els contenidors s'han de sol·licitar a l'Ajuntament i els ha d'aportar l'empresa adjudicatària. El lliurament d'aquests elements l'ha de realitzar l'empresa adjudicatària.

Demanda de servei:

Com que la generació d'aquesta fracció és constant durant l'any, no serà un servei a demanda, i als establiments donats d'alta del servei, se'ls farà tots la freqüència marcada.

4.6.1.- S_03_01. Recollida del mercat municipal.

Parades del Mercat Municipal. Actualment hi ha 35 parades de productes d'alimentació diversos (fruiteries, verdureries, carnisseries, xarcuteries, peixateries, etc.). Hi ha un punt central per a l'aportació i la selecció comunitària dels residus assimilables a domèstics. Veure la relació que s'adjunta a l'annex 3.5. El nombre i característiques de les parades poden canviar, i el servei s'ha d'adaptar a les noves activitats que puguin aparèixer, que n cap cas seran prou significatives per a variar el cost total del servei.

El Mercat Municipal disposa d'un punt central de recollida selectiva en el que els paradistes han de fer les aportacions segregades de les deixalles que generen. Inicialment, aquest punt està dotat amb els següents contenidors: 3 contenidors de 660 litres i 1 de 240 litres per a la FORM, 1 contenidor de 700 litres per als envasos lleugers, 1 contenidor de 700 litres per al paper i cartró i 1 contenidor de 1.100 litres per a la fracció resta. Aquesta dotació, però, es podrà modificar en funció de les necessitats del servei. El servei ha d'entrar dins d'aquest espai per recollir i buidar

els contenidors que toqui segons el dia de servei i el calendari de la recollida porta a porta. Una vegada buidats, s'han de retornar al mateix punt on s'hagin trobat, amb les tapes tancades.

4.6.2.- S_03_02. Recollida del mercat de la Riera.

Tots els dissabtes de l'any pel matí (de 8 a 14h aproximadament), siguin o no festius, s'instal·la a la Riera (carrers de la Riera del Bisbe Pol i de la Riera del Pare Fita) el mercat setmanal o mercadal d'Arenys de Mar, habitualment entre el carrer Josep Anselm Clavé i el carrer Arxiprest Rigau, tot i que aquesta extensió es pot modificar en funció del nombre de parades que vinguin al mercat i del que determini l'Ajuntament.

Parades del Mercat setmanal de la Riera: actualment hi ha 87 parades de productes diversos (61 de robes i complements personals diversos, 19 d'alimentació (fruita, verdura, pesca salada, fruits secs, formatges, etc.), 4 d'equipaments de la llar, 2 d'exposició botiga i 1 de cosmètica). Veure la relació que s'adjunta a l'annex 3.6. El nombre i característiques de les parades poden canviar, i el servei s'ha d'adaptar a les noves activitats que puguin aparèixer, que n'cap cas seran prou significatives per a variar el cost total del servei.

L'empresa adjudicatària ha de garantir un servei específic de recollida selectiva de les deixalles generades per l'activitat del mercat setmanal, i de neteja posterior de tota la superfície ocupada del mercat. Les fraccions que s'han de recollir inicialment són:

FORM, ENV, PC, RES

Com en la resta de serveis de recollida selectiva definits en aquest plec, cada fracció s'haurà de gestionar de forma segregada, garantint que cada material vagi al seu centre de tractament.

La recollida selectiva i la neteja del mercat setmanal de la Riera ha d'incloure els següents serveis:

- ✓ Distribució de bosses i bujols per a l'ús de les diferents parades del mercadal amb antelació suficient a l'hora d'inici de l'activitat del mercat (al voltant de les 7.00 h).
- ✓ Recollida segregada posterior de les diverses fraccions a partir del moment que finalitzi l'activitat del mercat (al voltant de les 14.00 h).
- ✓ Neteja de tota la superfície ocupada pel mercat setmanal (com a màxim a les 17.00 h tot l'espai ha de quedar absolutament net).
- ✓ Etiquetatge, emmagatzematge, manteniment i neteja de tots els bujols que s'hagin emprat.

El servei de recollida selectiva del mercat setmanal s'anirà ajustant als possibles canvis que pugui experimentar aquesta activitat, ja sigui en relació a la seva ubicació, a les parades que l'integrin, a les fraccions principals a recollir o a qualsevol altra circumstància.

Lliurament dels residus

En el cas de la FORM, es preveu que cada paradista disposi d'un bujol propi de 120 o 240 litres, que l'empresa adjudicatària li haurà d'aportar el dia de mercat abans de les 7h del matí. Tots els bujols de FORM, a banda del TAG incorporat, han de portar una etiqueta adhesiva incorporada

que permeti la identificació unipersonal de cada paradista, amb un disseny adaptat a la imatge de la campanya de foment de la recollida selectiva d'Arenys de Mar.

A més, tots els bujols de

FORM hauran de portar posada una funda compostable, que també ha de subministrar l'empresa adjudicatària. Aquestes fundes han de portar serigrafiades el nom del servei de recollida selectiva d'Arenys de Mar, les imatges de la campanya de foment de la recollida selectiva de la vila i el logotip de l'Ajuntament d'Arenys de Mar (i si s'escau el logotip de l'Agència de Residus de Catalunya en el supòsit que es rebí una subvenció al respecte). Cada paradista haurà de deixar els seu bujol o bujols al davant de l'espai de la seva parada, per a què puguin ser recollits posteriorment pel servei de recollida.

En el cas de la fracció PC, cada paradista haurà de deixar-lo ben plegat i lligat o a dins de bosses de paper o de caixes de cartró al davant de la seva parada, una vegada finalitzi la seva activitat.

En el cas dels ENV i RES, cada paradista els haurà de deixar dins d'una bossa gran lligada, lliurada pel mateix servei el dia de mercat, davant la parada una vegada finalitzi la seva activitat. Les bosses han de ser semitransparents o translúcides (s'ha de poder veure l'interior) de color groc, han de portar serigrafiades el nom del servei de recollida selectiva d'Arenys de Mar, les imatges de la campanya de foment de la recollida selectiva de la vila i el logotip de l'Ajuntament d'Arenys de Mar (i si s'escau el logotip de l'Agència de Residus de Catalunya en el supòsit que es rebí una subvenció al respecte) i les ha de subministrar l'empresa adjudicatària.

Dotació de contenidors

L'empresa adjudicatària ha de garantir el subministrament dels bujols de 120 o 240 litres per a la recollida de la FORM de les parades del mercat setmanal. Han de ser de nova adquisició i han de portar TAG i els adhesius incorporats.

La dotació mínima de bujols de FORM ha de ser la següent:

- ✓ 25 bujols de 120 litres
- ✓ 25 bujols de 240 litres

Aquests bujols han de ser d'ús específic de les parades del mercat setmanal, no es podran emprar per altres necessitats del servei de recollida selectiva.

Neteja del mercat

S'ha de remarcar que el mercat setmanal d'Arenys de Mar es desenvolupa al principal eix comercial i cívic de la vila, estructura pels carrers de la Riera del Bisbe Pol i de la Riera del Pare Fita. De manera que és imprescindible garantir la màxima neteja d'aquest espai una vegada finalitzi l'activitat del mercadal.

Una vegada s'hagin retirat les diverses fraccions residuals abans esmentades, aleshores s'ha de començar el procés de neteja d'aquest espai. En primer terme, s'ha d'escombrar la totalitat de l'espai ocupat pel mercat per retirar la brutícia que s'hi hagi pogut acumular, procurant la tria de materials de paper i cartró i de plàstic que hi hagi pel terra i la seva separació posterior. La resta de materials recollits (brutícia) del terra, s'hauran d'acumular en bosses semi transparents de la fracció RES. En cas d'haver brutícia que no es pugui netejar bé en sec, caldrà preveure un baldeig amb aigua a pressió si és necessari.

4.7.- S_04.- Servei de recollida porta a porta de les activitats temporals a les platges

A les platges d'Arenys de Mar es desenvolupen, durant un determinat període de l'any (temporada de platges), un conjunt d'activitats econòmiques susceptibles de generar deixalles assimilables a domèstiques. Aquestes activitats temporals de platges són les guinguetes i d'altres activitats econòmiques similars que s'autoritzen en el marc del Pla de Distribució d'Usos i Serveis

(PDUS) de temporada (o instrument similar en funció de legislació vigent) de les platges d'Arenys i que disposen, a més, de la preceptiva autorització municipal per a la seva explotació.

Actualment, hi ha 7 guinguetes autoritzades a les platges d'Arenys: 5 a la platja del Cavaíó (autoritzades pel Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya) i 2 a la platja de la Picòrdia (en aquest cas estan autoritzades per Ports de la Generalitat). Les localitzacions d'aquestes 7 guinguetes es detallen als plànols que s'adjunten a l'annex 3.9. S'han de prestar servei a totes elles, i a les que s'incorporin en aquest àmbit durant tota la vigència del contracte. S'ha de recollir les fraccions FORM, PC, ENV, VID i RES a totes aquestes activitats.

Lliurament dels residus

Per facilitar la recollida, el personal de cada activitat temporal de platja deixarà el contingut de la fracció que s'hagi de recollir cada dia a tocar d'aquesta àrea i en un punt que sigui accessible per part de l'equip de recollida.

Aquest punt s'acordarà entre les parts (guinguetes, Ajuntament i empresa adjudicatària) a l'inici del servei. Cada dia de servei, l'equip de recollida s'haurà d'acostar fins a aquest punt i recollir la brossa que s'hagi aportat de forma correcta. En el cas que s'hagin emprat bujols, una vegada s'hagin buidat (cas que les deixalles siguin correctes) aquests receptacles es deixaran en el punt en qüestió amb la tapa tancada.

El servei de recollida de les activitats temporals de les platges s'ha de prestar durant els mesos que estiguin operatives les guinguetes o altres activitats temporals de les platges. Concretament, el servei s'ha de prestar des del dia anterior a la data d'obertura de la seva activitat fins al dia posterior a la data de tancament. L'Ajuntament d'Arenys de Mar informará a l'empresa adjudicatària, amb antelació suficient a l'inici de la prestació d'aquest servei, de la temporada de guinguetes que s'haurà de cobrir cada any de contracte.

Els bujols utilitzats són propis de cada activitat, en tot cas, podran sol·licitar bujols complementaris de FORM, d'envasos lleugers i d'envasos de vidre. L'empresa adjudicatària ha de preveure l'entrega (prèvia complementació del formulari d'entrega) a l'inici de temporada i la retirada d'aquests bujols al final de la temporada. Aquests receptacles estaran previstos i inclosos dins de l'estoc de receptacles comercials.

Freqüències i horaris

El servei estarà integrat amb el servei de recollida porta a porta de grans generadors.

En síntesi, les freqüències de recollida que s'han de garantir a les guinguetes de les platges són les següents:

- FORM. Sis dies de recollida setmanal.
- ENV. Quatre dies de recollida setmanal: dimarts, dimecres, divendres i diumenge.
- Paper i cartró. Dos dies de recollida setmanal: dimarts i divendres.
- VID. Dos dies de recollida setmanal: dilluns i divendres.
- RES. Un dia de recollida setmanal: divendres.

4.7.1.- Recollida selectiva d'ENV, PC i VID, de les illes de selectiva de les platges

Les platges d'Arenys de Mar disposen de diverses illes de recollida selectiva de les deixalles que generen les persones usuàries d'aquests espais. Actualment estan integrades per bujols de les següents fraccions: envasos lleugers, paper i cartró, vidre i resta.

Aquestes illes s'instal·len a les platges el cap de setmana previ a la Setmana Santa i estan operatives fins al 30 de setembre.

El buidatge d'aquests bujols va a càrrec de l'empresa adjudicatària del servei de neteja i manteniment de les platges d'Arenys de Mar. En relació a la fracció resta, l'empresa es fa càrrec directament de la seva gestió i trasllada les bosses recollides fins al centre de tractament autoritzat. Pel que fa als envasos lleugers, paper i cartró i vidre, aquesta empresa s'encarrega de recollir i traslladar les bosses fins a diversos contenidors de 1.100 litres de la seva propietat, i acumula cada tipus de material al contenidor de selectiva corresponent. I posteriorment, l'empresa adjudicatària del servei de recollida selectiva dels residus municipals d'Arenys de Mar es fa càrrec de la recollida final d'aquests contenidors i del transport de les deixalles en qüestió fins als centres de reciclatge autoritzats, de forma conjunta amb la resta de deixalles municipals, per tal d'optimitzar recursos i minimitzar transports.

Actualment, aquests contenidors estan instal·lats a l'espai municipal del polígon industrial de Valdegata-Draper però aquesta ubicació podria variar en funció de les necessitats de l'Ajuntament d'Arenys de Mar.

L'empresa adjudicatària ha de garantir un control de l'estat d'ompliment d'aquests contenidors, i programar la seva recollida per evitar que hi hagin desbordaments. L'Ajuntament d'Arenys de Mar posarà en contacte les adjudicatàries d'ambdós serveis implicats (servei de recollida selectiva dels residus municipals i servei de neteja i manteniment de platges) per garantir la seva coordinació i que els buidatges s'ajustin a les necessitats de la recollida selectiva a les platges.

La freqüència mínima de recollida ha de ser la següent: ENV 2 recollides/setmana, PC 2 recollides/setmana, VID 1 recollida/setmana, RES 1 recollida/setmana, FORM 2 recollides/setmana. Per la temporada baixa i mitja les recollides de FORM, ENV i PC poden passar a una.

L'horari de recollida serà lliure i estarà el servei integrat a altres circuits de recollida porta a porta.

4.8.- S_05_ Recollida d'actes i esdeveniments

L'empresa adjudicatària ha de garantir la recollida selectiva de les deixalles que es puguin generar en tots aquells actes festius i esdeveniments socioculturals que organitzi l'Ajuntament d'Arenys de Mar de forma directa o indirecta, així com en tots aquells actes festius i esdeveniments organitzats per les entitats del teixit associatiu d'Arenys de Mar.

Els actes inclosos en els serveis seran concretats per l'Ajuntament en dos períodes de l'any: un a principis d'any i l'altre abans de l'estiu. A efectes de dimensionament del servei, s'han de considerar 120 actes i festius, que requeriran aplicar el següent protocol:

1. Comunicar i coordinar-se amb l'Ajuntament pels horaris de col·locació i retirada dels contenidors, els dies de durada de l'acte, els punts de recollida i el nombre i tipologia de contenidors.
2. Posada dels contenidors.
3. Recollida diària de les fraccions FORM, ENV, PC, VID, RES.
4. Retirada dels contenidors al final de l'acte, recollida de tots els residus (els de l'interior dels contenidors i els de fora), i neteja de l'entorn dels contenidors.

En la seva oferta les empreses licitadores hauran de preveure una bossa d'hores per cobrir els actes festius i esdeveniments socioculturals segons la quantitat d'actes estimats. En cas d'esgotar-se, els serveis a partir d'aquesta quantitat es prestaran com a serveis addicionals aplicant un preu unitari per acte o dies de servei, en base als preus unitaris presentats per l'empresa adjudicatària a la seva oferta.

Amb antelació suficient a l'inici dels actes (mínim 2 hores abans de l'inici i en actes de cap de setmana es podrà realitzar en divendres), l'empresa adjudicatària haurà de subministrar el joc (tipus i nombre) de contenidors de 240 litres que hagi determinat l'Ajuntament i l'haurà d'instal·lar en el lloc que s'hagi especificat. Els contenidors s'hauran de lliurar en perfecte estat de netedat, amb els adhesius corresponents que identifiquin la fracció i amb les bosses que pertoquin ja posades, concretament: .

FORM, fundes compostables.

ENV, bosses semitransparents de color groc.

PC, sense bossa.

VID, sense bossa.

RES, bosses semitransparents de color gris.

L'empresa adjudicatària ha de garantir el subministrament, l'emmagatzematge, la conservació, la neteja, el manteniment i la reposició d'un estoc de contenidors de 240 litres de les fraccions esmentades, de nova adquisició, d'ús exclusiu d'aquest servei i destinats a cobrir tots els actes i esdeveniments que s'hagin d'atendre. S'haurà de garantir una dotació suficient que pugui fer front a la coincidència en el temps de diversos actes i esdeveniments, i també a les necessitats de recollida de cada fracció.

La dotació mínima serà la següent:

FORM: 20 unitats de bujols de 240 litres.

ENV: 30 unitats de bujols de 240 litres

PC: 20 unitats de bujols de 240 litres.

VID: 15 unitats de bujols de 240 litres.

RES: 15 unitats de bujols de 240 litres.

Aquest servei s'haurà de realitzar amb un camió de caixa oberta i plataforma elevadora, per tal de traslladar aquests contenidors al lloc i posteriorment recollir-los i traslladar-los a la base logística, i allà fer el buidatge selectiu. En tot cas, les empreses licitadores podran proposar una alternativa de recollida més eficient i òptima que la plantejada.

Una vegada s'hagin retirat els contenidors i s'hagin retornat a la base d'operacions, s'hauran de netejar a nivell interior i exterior i s'emmagatzemaran de forma correcta a la base logística del servei.

Totes les fraccions es recolliran prèvia inspecció de la qualitat de les fraccions, i validant el seu contingut. En cas de no haver els residus correctament separats, es generarà i tramitarà una incidència.

[4.9.-S_06.- Recollida de serveis a demanda \(VOL\)](#)

L'empresa adjudicatària ha de prestar un servei de recollida selectiva porta a porta de residus voluminosos que es puguin generar a nivell domèstic, d'equipaments públics i d'entitats del teixit associatiu de la vila sense ànim de lucre. No s'inclouen els residus voluminosos d'origen comercial, d'empreses o d'equipaments privats.

A títol enunciatiu i no exclouent es consideren residus voluminosos que poden ser recollits en el marc de la prestació del present contracte els següents:

- Mobles i andròmines: armaris, taules, cadires, sofàs, gandules, somiers, matalassos, prestatgeries, estufes, etc.
- Electrodomèstics: rentadores, rentavaixelles, cuines, televisors, frigorífics, etc.
- Equips d'electrònica i ofimàtica: ordinadors, monitors, impressores, etc.
- Fustes, metalls, vidres i plàstics procedents del desballestament de mobles.
- Altres elements voluminosos: bicicletes, piques, banyeres, radiadors, calderes, finestres, portes, testos, etc.
- En general, estris de més 50 cm de longitud i de 5 litres de volum.

Queden específicament exclosos d'aquest servei tots els residus que no siguin classificats de voluminosos, i concretament la runa, els pneumàtics i les bateries.

La recollida dels residus voluminosos d'aquest contracte ha d'incloure els següents serveis, que ha de prestar l'empresa adjudicatària:

- Servei de recollida a demanda (amb el corresponent servei d'atenció ciutadana per concertar les recollides).
- Servei de recollida no concertada o d'emergència.
- Servei de recollida social complementària.
- Transport fins a un gestor autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya. En la mesura del que sigui possible, s'haurà de prioritzar la reutilització dels voluminosos recollits.

Servei a demanda

Els usuaris s'han de donar d'alta a l'aPP que gestionarà el servei, i han de sol·licitar recollida a través d'aquesta aPP.

L'empresa adjudicatària ha de garantir que qualsevol servei concertat de recollida s'haurà de prestar, de forma obligatòria, abans que hagin transcorregut 7 dies des de la recepció de la sol·licitud de recollida en temporada baixa i 10 dies en temporada alta.

A partir de la sol·licitud de servei, i a través de l'aPP, l'empresa adjudicatària ha d'informar a cada persona usuària del servei el dia, l'hora, el lloc i les condicions de l'aportació dels seus residus voluminosos, especificant si s'escau la limitació de volum (veure la clàusula següent) que s'haurà de respectar per part de les persones usuàries. Per limitar les molèsties de la presència de residus voluminosos a la via pública, s'haurà de limitar l'aportació d'aquestes deixalles a un màxim de 2 dues hores abans de l'inici del servei de recollida.

En funció de les sol·licituds de recollida rebudes, i per optimitzar la prestació del servei i maximitzar el nombre d'usuàries ateses a cada recollida, l'empresa adjudicatària podrà limitar l'aportació de residus voluminosos de cada persona usuària a un màxim de 2 m³ de volum.

La recollida concertada de residus municipals voluminosos s'ha de fer als portals dels habitatges, equipaments o entitats del teixit associatiu que hagin sol·licitat el servei. En els casos que, per raons justificades, a les persones usuàries domèstiques els hi resulti impossible lliurar el voluminós al portal, s'haurà de recollir el residu directament a l'habitatge (veure les clàusules del subapartat de recollides socials).

Per a identificar els voluminosos que pertanyen al servei concertat i no són abandonaments, l'empresa farà la comprovació del peticionari i la seva adreça. No caldrà posar etiquetes.

Sol·licituds de servei

S'haurà de fer mitjançant aPP específica per a serveis a demanda de recollida de residus. També s'haurà de fer, en horari preestablert, a través d'un servei d'atenció a la demanda, telefònic. Si el servei no es pot fer dins els terminis establerts en aquest plec, l'empresa ho informará a l'usuari/ària i li donará la recomanació d'anar a portar els residus voluminosos a la deixalleria.

Serveis d'emergència

L'empresa adjudicatària ha de dissenyar i prestar un servei de recollida de residus voluminosos lliurats incorrectament o abandonats a la via pública. Ha de ser un servei de recollida no concertada o d'emergència. Són recollida de residus voluminosos que el servei, la ciutadania o l'Ajuntament hagi detectat abandonats a la via pública.

L'empresa adjudicatària, en el transcurs del servei, ha d'elaborar un registre dels punts acumulació de residus voluminosos abandonats a la via pública, per tal d'establir les rutes de pas més òptimes del servei de recollida no concertada. A partir d'aquest registre es realitzaran campanyes adreçades a la població per informar del servei i conscienciar sobre la necessitat de no abandonar en qualsevol punt i en qualsevol moment els residus voluminosos.

La recollida d'aquests residus s'ha de realitzar com a màxim 48 hores després de detectar el residu voluminós, amb excepció de les recollides d'emergències que l'Ajuntament sol·liciti expressament i que s'hauran de recollir de forma immediata.

Recollida social complementària de voluminosos

L'adjudicatària del servei ha de contemplar un mínim de 18 recollides anuals domiciliàries a l'interior d'habitatges, de caràcter social, destinades principalment a aquelles persones amb dificultats de mobilitat, diversitat funcional, malaltia o que tinguin altres limitacions que els hi impedeixin lliurar els residus voluminosos al carrer.

En aquests supòsits, el servei ha de garantir la recollida a dins dels habitatges de les persones que sol·licitin el servei. En el cas dels habitatges plurifamiliars, s'hauran de baixar els residus o bé a través de l'ascensor o bé a través de les escales de l'edifici.

Caldrà en tots els casos informe previ dels serveis socials municipals.

Les hores de recollides socials de voluminosos que no s'executin durant l'any (18 recollides), es posaran a disposició de l'Ajuntament per fer altres serveis objecte d'aquest contracte.

Freqüències i horaris

Freqüència mínima del servei de recollida de voluminosos: 3 dies a la setmana. L'empresa ha de dissenyar el servei per a les recollides en dilluns-dimecres-dissabte. En horari diürn, de matí o tarda en funció de la planificació contemplada en el projecte de servei. No es podrà recollir una mateixa zona del nucli urbà més d'una vegada a la setmana.

Criteris de qualitat dels residus recollits

Els residus voluminosos recollits, siguin del servei que siguin, s'han de carregar al vehicle de recollida fent ús dels dispositius mecànics dels que es pugui disposar. En tot cas, s'ha de garantir la màxima cura en el procés de càrrega (i en el procés de descàrrega posterior a planta) per

conservar en el millor estat possible les deixalles recollides i facilitar, si és possible, la seva reutilització posterior. Es seguirà el protocol contemplat en l'Annex corresponent.

4.10.- S_07_Gestió integrada de les àrees emergents i/o d'àrees d'emergència.

Instal·lació de les àrees tancades d'emergència amb control d'accés electrònic

L'empresa adjudicatària ha de posar en funcionament i gestionar les àrees de contenidors d'emergència i les àrees emergents.

Aquestes àrees han de tenir les característiques següents:

- Disposar-se en espai de titularitat municipal.
- Espai accessible a persones amb mobilitat reduïda.
- Àrea fixa:
 - Estructura fixa, totalment coberta i tancada, amb sistema de ventilació.
 - Màxima integració paisatgística del conjunt de l'equipament.
 - Àrea dotada amb solera de formigó i paviment antilliscant.
 - Superfície total ajustada a la dotació necessària de contenidors i a la necessària mobilitat pel seu interior i per al desplaçament de contenidors.
 - Porta d'accés corredissa amb sistema d'obertura electrònica, activable amb clau electrònic, targeta magnètica, dispositiu mòbil o similar.
 - Dotació dels contenidors necessaris per a les cinc fraccions principals (FORM, envasos lleugers, paper i cartró, vidre i resta), a més de contenidors per a les fraccions tèxtil i oli vegetal usat.
 - Instal·lació de plaques solars fotovoltaïques per alimentar tot el sistema elèctric de l'àrea, amb els elements necessaris per acumular l'energia captada.
 - Instal·lació elèctrica amb sensor de control de presència per activar de forma automàtica l'encesa i l'apagat de llums.
 - Alimentació elèctrica del conjunt de l'àrea amb plaques fotovoltaïques i bateries.
 - Instal·lació d'un dispositiu de seguretat i vigilància, amb una càmera legalitzada.
- Àrees emergents:
 - Àrees amb capacitat de ser transportades amb camió de ganxo tipus ampliroll.
 - Àrees amb identificació dels usuaris/àries amb les mateixes dades i prestacions que en l'àrea fixa.
 - Tenir una capacitat de 8 contenidors de 1100L com a mínim.
 - Identificació d'usuari/ària per a cada boca per contenidor.
 - Possibilitat de quantificar els residus aportats mitjançant lectors de nivell d'emplenat.
 - Connexió de les dades de les aportacions i de l'emplenat, amb ordinador central.
- Instal·lació del software específic per al control d'accés de l'àrea.
- Instal·lació de connexió telefònica d'internet per a l'enviament instantani, via software, de les dades d'accés a l'àrea.
- Retolació que identifiqui l'espai com a "Àrea de contenidors d'emergència amb control d'accés electrònic". Amb les imatges de marca de la campanya de foment de la recollida selectiva d'Arenys de Mar i de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. I explicació visual del funcionament de l'àrea i del seu ús, i de les normes i prohibicions establertes.

Cada àrea ha d'incorporar també un TAG RFID que permeti la identificació de totes les àrees disponibles i els registres de les operacions de conservació, manteniment, neteja, millora, reparació, etc., que s'hagin dut a terme, així com les possibles incidències relacionades amb el seu estat.

L'ús d'aquestes àrees serà per les persones que, degut a circumstàncies justificades, no puguin adaptar-se de forma puntual i temporal al calendari de la recollida porta a porta.

Es projecten fins a sis (6) àrees d'aquest tipus, una de fixa i la resta emergents, que s'hauran de localitzar a les zones que s'indiquen a continuació. La situació de les àrees, podrà variar en funció de les indicacions de l'Ajuntament.

- Àrea d'emergència 1: àmbit central, cantó de ponent.
- Àrea d'emergència 2: àmbit central, cantó de llevant.
- Àrea d'emergència 3: àmbit perimetral de ponent.
- Àrea d'emergència 4: àmbit perimetral de ponent.
- Àrea d'emergència 5: àmbit de perimetral de llevant.
- Àrea d'emergència 6: àmbit perimetral de llevant

La situació de les àrees d'emergència es troba detallada en l'Annex 0.3.7.

La recollida de les àrees anirà planificada, programada i executada de forma combinada amb les rutes de la recollida porta a porta. Cal que l'empresa reforci la recollida, neteja i manteniment de les àrees en funció de les temporades definides en aquest plec.

Dotació de contenidors de les àrees

A cada àrea, s'han d'instal·lar com a mínim els següents contenidors a càrrec de l'empresa adjudicatària:

- 1 contenidor de 1.100 litres (o volum similar) per a la FORM.
- 1 contenidor de 1.100 litres (o volum similar) per a la fracció vegetal de restes petites i tipus no llenyós.
- 2 contenidors de 1.100 litres (o volum similar) per als envasos lleugers.
- 2 contenidors de 1.100 litres (o volum similar) per al paper i cartró.
- 1 contenidor de 1.100 litres (o volum similar) per al vidre.
- 1 contenidor de 660 litres (o volum similar) per a la fracció resta.
- 1 contenidor de 660 litres (o volum similar) per a la fracció del tèxtil sanitari i dels excrements d'animals domèstics (contenidor d'ús exclusiu per al servei de recollida).

Tots els contenidors que s'han de subministrar i instal·lar a les àrees emergents han de ser de nova adquisició, amb tapa principal i tapa secundària (sobre tapa) per regular les aportacions, i amb dispositius d'obertura i de tancament amb control d'accés electrònic. Els contenidors de l'àrea d'emergència poden ser amb tancaments electrònics (que l'accés sigui en el contenidor), o oberts i que l'accés sigui a la porta de l'àrea. El disseny i funcionament de l'àrea d'emergència, així com les accions contínues per a vigilar el bon comportament de la ciutadania i evitar desbordaments i males pràctiques serà un punt essencial del servei.

S'ha de preveure l'espai suficient per a la possible instal·lació de contenidors addicionals d'algunes d'aquestes fraccions, en funció de l'ús que es faci d'aquestes àrees. I en el disseny de les àrees també s'ha de tenir en compte l'espai suficient per col·locar altres contenidors de selectiva fora de l'objecte d'aquest contracte, la recollida, el manteniment i la neteja dels quals serà responsabilitat d'altres empreses o entitats. En concret:

- 2 contenidors de 360 litres per al tèxtil (roba i calçat).
- 1 contenidor de 360 litres per a l'oli vegetal usat.

S'ha de garantir que la tapa secundària o sobretapa romangui sempre tancada i que només s'obri mitjançant l'ús del dispositiu de control d'accés. Aquest dispositiu electrònic de control d'accés ha de tenir com a mínim les següents característiques i elements:

- Ha de permetre alliberar la tapa secundària per a l'aportació només de les persones que utilitzin el dispositiu personal d'obertura i que tinguin el corresponent permís municipal d'obertura.
- Ha d'incloure una pantalla retro il·luminada d'interfície amb la persona usuària.
- Ha d'incloure el lector dels dispositius personals d'obertura.
- Ha d'incloure el mòdem GPRS.
- Ha de tenir un sistema per activar el dispositiu de control d'accés, que permeti mantenir-lo desactivat i estalviant bateria quan el dispositiu no estigui en servei, en fase d'identificació de la persona usuària, en operació de tancament de la tapa o en procés d'enviar dades.
- Ha de disposar de bateries per a la seva autonomia energètica. La caixa o elements de la pantalla d'interfície amb la persona usuària també estaran encastats en el vas del contenidor, al mateix costat que el lector dels dispositius personals d'obertura, i no ha de tenir puntes ni superfícies tallants.
- La pantalla ha de donar la benvinguda a les persones usuàries com a mínim en català, castellà i anglès.
- El dispositiu electrònic i tots els seus components han d'estar fixats de manera estable i han de poder suportar l'ús i la vida habitual del contenidor, els trasllats, els buidatges, els rentats, etc.
- El lector dels dispositius personals d'obertura ha de permetre la identificació de la persona usuària només acostant el dispositiu a la zona d'interfície, sense haver-lo d'introduir en cap inserció o ranura o altra.
- És obligatori l'estalvi màxim de bateries o piles, per tant, el dispositiu de control d'accés de cada contenidor haurà d'estar sempre desactivat excepte quan una persona usuària l'activi i l'estigui utilitzant o quan el dispositiu estigui transmetent dades.
- La temporalitat de transmissió de les dades dels dispositius de control d'accés al destí acordat haurà de ser lliure i haurà de donar compliment a les freqüències que determini en cada moment l'Ajuntament.
- S'ha de garantir que la sincronització i la transmissió de les dades sigui immediata.
- Només en el cas dels contenidors de les àrees d'emergència sense cobertura es permetrà una sincronització i transmissió de dades cada 15 dies.

Dispositius personals d'obertura

L'empresa adjudicatària ha d'aportar els dispositius personals d'obertura de les àrees d'emergència i dels contenidors corresponents, sigui un clauer electrònic, una targeta magnètica, un dispositiu vinculat al telèfon mòbil o un dispositiu similar. Aquests dispositius han de permetre la gravació dels perfils d'accés a les àrees tancades i també als contenidors tancats. Atesa la incertesa en el nombre total de dispositius personals d'obertura que seran necessaris (es desconeix quantes persones usuàries no podran seguir amb regularitat la recollida selectiva porta a porta i hauran de fer servir les àrees d'emergència), a efectes de les propostes que han de presentar les empreses licitadores s'ha de preveure una dotació mínima de 3.500 unitats, que representarien aproximadament el 50% dels habitatges d'Arenys de Mar.

El cost d'aquestes primeres 3.500 unitats ha d'estar integrat en el preu del servei de recollida selectiva que presentin les empreses licitadores.

Si el número de dispositius que es puguin sol·licitar per part de l'Ajuntament d'Arenys de Mar supera, durant el transcurs del contracte, el topall fixat a la clàusula anterior, aleshores l'empresa adjudicatària repercutirà al cost del contracte les despeses del subministrament de dispositius addicionals.

L'empresa adjudicatària, mitjançant el seu servei d'atenció ciutadana, ha de gestionar les sol·licituds d'ús de les àrees tancades d'emergència. En aquest sentit, ha de:

- Atendre i registrar les sol·licituds.
- Activar i preparar els dispositius personals d'obertura.
- Integrar les limitacions d'ús d'aquest dispositiu (àrea d'emergència de referència, límit d'accessos a l'àrea, límit d'accessos als diversos contenidors de l'àrea, etc.).
- Lliurar els dispositius ja preparats i personalitzats a l'Ajuntament d'Arenys de Mar, per tal que l'Ajuntament faci l'entrega a la persona sol·licitant.
- Atendre possibles consultes, queixes, sol·licituds, etc., en relació a aquests dispositius o a l'ús de les àrees tancades d'emergència.

Altres consideracions

A cada contenidor s'ha d'incloure un dispositiu que garanteixi que la tapa secundària per a l'aportació de les deixalles no pugui quedar en posició oberta després de l'aportació de les deixalles. Això vol dir que només s'obri un màxim de 90 graus.

No s'acceptaran equips que requereixin un esforç de la persona usuària per procedir al tancament de la tapa secundària del contenidor.

El lector dels dispositius personal d'obertura, la pantalla d'interfície amb la persona usuària i la resta d'elements externs del dispositiu s'ubicaran encastats en el cos o vas del contenidor, de tal manera que es garanteixi l'accessibilitat de les persones usuàries i en el mateix costat que s'obri la tapa secundària per a l'aportació.

En el marc d'aquests elements externs del dispositiu col·locats al vas del contenidor, i proper a la pantalla d'interfície, s'hi col·locaran també les instruccions d'utilització. Aquestes instruccions estaran adherides amb una etiqueta de llarga durada, en català, castellà i anglès, el disseny de la qual, el text i les imatges hauran de ser aprovades prèviament per l'Ajuntament.

Manteniment de les àrees.

L'empresa adjudicatària és la responsable del manteniment i la reparació de les àrees tancades. Qualsevol desperfecte, sigui per causa directa del servei o alinea (vandalisme, etc.), haurà de ser reparat per l'empresa adjudicatària. L'empresa haurà de comunicar a l'Ajuntament d'Arenys de Mar el desperfecte i el termini de reparació; l'incompliment del termini serà objecte de sanció. En aquest sentit, tant l'estructura de les àrees com la tecnologia s'hauran de mantenir en perfecte estat de conservació i funcionament, i aquest manteniment serà responsabilitat de l'adjudicatari.

El manteniment de les àrees haurà de ser descrit, planificat, dotat amb els recursos humans i materials de forma específica en el pla de manteniment, dins del projecte de servei.

Neteja de les àrees d'emergència

La neteja de les àrees d'emergència, així com la recollida dels possibles residus detectats en el seu entorn, serà una tasca clau en el bon funcionament del servei. La neteja, segons un protocol escrit específic inclòs en el projecte de servei, s'ha de fer de forma diària. La neteja inclourà la inspecció del contingut dels contenidors, i de la zona propera als contenidors dins de l'àrea. S'ha de netejar tot aquest àmbit també i recollir qualsevol residu. Els contenidors es netejaran mensualment en temporada alta i bimensualment en les altes temporades.

Tenint en compte que els compartiments dels vehicles poden tenir una limitació pel que fa al volum d'acumulació de bosses de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics, i que aquest volum pot no ser suficient per recollir totes les bosses d'aquest tipus que s'hagin de recollir

durant tota la ruta, s'ha de garantir si és necessari el buidatge d'aquests compartiments durant la realització dels circuits de recollida (excepte en el cas de la resta) a les àrees d'emergència. L'empresa adjudicatària ha de dotar cadascuna d'aquestes àrees amb un o més contenidors específics (la quantitat s'ajustarà en funció de les necessitats detectades) per aportar i acumular les bosses que es vagin recollint i continuar immediatament la prestació de la ruta en qüestió. El buidatge posterior d'aquests contenidors s'ha de fer amb els circuits matinals de repàs d'àrees d'emergència, de recollida de tèxtil sanitari de grans generadors i/o de recollida de bosses incorrectes, o també amb el circuit matinal de recollida de resta de l'àmbit perimetral.

4.11.- S_08: Servei de repàs de punts conflictius i bosses mal triades.

Punts conflictius

L'empresa ha de tenir detectats tots els punts conflictius de presència de residus de forma puntual, relacionats amb pràctiques negligents de la ciutadania.

Sempre que el servei passi per davant del punt conflictiu, en recollirà el contingut, en farà una fotografia i en generarà una incidència.

Periòdicament aquests punts conflictius han de ser atesos per l'agent d'acompanyament, que hi estarà almenys tres hores vigilant, de forma discreta, per detectar males pràctiques, i emetre una incidència, de cara a què l'Ajuntament prengui mesures correctores.

Bosses incorrectes

L'empresa adjudicatària ha de preveure un servei diürn per a la retirada de bosses incorrectes que hagin pogut quedar al carrer en qualsevol sector.

Aquest servei s'ha de prestar tres vegades a la setmana, els dimarts, els dijous i els diumenges, tal i com es presta en el servei actual.

El servei de recollida de bosses incorrectes no es podrà prestar abans de les 10.00 h del matí, per fer evidents aquestes incorreccions i donar el marge de temps suficient per a les inspeccions municipals.

El servei de bosses incorrectes s'ha d'integrar amb el servei de repàs d'àrees d'emergència, de punts conflictius d'abandonament de residus, degudament identificats per les inspeccions del servei. També amb el servei de recollida de tèxtil sanitari de residències geriàtriques i escoles bressol, per optimitzar recursos i rutes. Les bosses mal triades es recolliran tingui o no incidència associada, però les que estiguin associades a incidències, es reportaran per fer el tancament d'aquestes. Es retiraran les bosses, independentment del seu contingut, i residus sense bossa, excepte voluminosos i cartró comercial. El servei de recollida de bosses incorrectes tindrà també com a àmbit d'actuació totes les àrees d'emergència, zones amb àrees emergents, penjadors comunitaris i altres punts de disposició de residus.

Els materials recollits es gestionaran com a fracció resta. Tot i això, en el moment de la descàrrega es tindrà en compte l'aprofitament o triatge de fraccions que es puguin separar amb facilitat.

4.12.- S_09_Servei de recollida de residus del cementiri municipal

L'empresa adjudicatària ha de prestar el servei de recollida de les restes de caixes mortuòries i de flors que es generin a l'espai del cementiri municipal, mitjançant la instal·lació d'una caixa metàl·lica tancada de 30 m3 de capacitat, aportada per l'empresa. Amb obertura per fer la descàrrega superior.

Aquesta caixa ha d'estar ubicada a l'espai habilitat a fora del cementiri municipal, just al cantó de ponent.

L'empresa adjudicatària ha d'adequar el punt de recollida actual, amb la instal·lació de mampares de fusta tractada per a l'exterior (amb el certificat que garanteixi la seva sostenibilitat) que

encerclin tot l'espai, per evitar la visibilitat d'aquesta caixa des de l'entorn més proper. Aquest espai també ha d'incorporar un plafó de 90 x 60 cm mínim que indiqui que és un punt de recollida exclusiu del cementiri municipal, i que incorpori el nom del servei de recollida selectiva dels residus municipals, les imatges de marca de la campanya de foment de la recollida selectiva a Arenys de Mar i el logo de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. El disseny definitiu de la integració paisatgística d'aquest punt i del plafó divulgatiu ha de ser aprovat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar.

El servei ha de recollir de forma periòdica aquesta caixa mitjançant un camió ganxo de tres eixos, i l'ha de transportar i descarregar en un centre de tractament autoritzat. En el moment de la recollida s'ha de deixar una caixa buida en el seu lloc.

L'empresa s'ha de fer càrrec de la seva conservació, neteja i manteniment i reposició si s'escau.

La freqüència mínima de recollida ha de ser d'una vegada al mes. En tot cas, s'haurà d'ajustar a les necessitats del servei. L'horari de recollida ha de ser diürn.

4.13.- S_10_Recollida de residus abandonats

Punts negres d'abandonaments

L'empresa adjudicatària ha de preveure un equip d'intervenció puntual per a la retirada i neteja de punts negres o punts d'abocament incontrolats de deixalles, que puguin aparèixer en els carrers o altres espais de la trama urbana però també en indrets de l'entorn natural d'Arenys de Mar. Es tracta d'un servei esporàdic i puntual en el temps, per resoldre amb eficàcia i eficiència la possible ocurrència d'actes incívics que culminin amb el llançament de deixalles fora dels canals establerts.

Aquest servei es podrà prestar de dilluns a dissabte en torn de matí garantint la màxima eficiència i millors rendiments de servei. Sempre a sol·licitud prèvia de l'Ajuntament d'Arenys de Mar.

4.14- S_11_Servei de deixalleria mòbil

L'empresa adjudicatària del servei ha de prestar un servei de deixalleria mòbil, complementari dels diversos circuits de recollida selectiva que s'implementaran, i complementari també del servei de deixalleria fixa que ja es presta.

El servei operarà amb un equip format per una persona (conductor/a) i un vehicle de caixa oberta, amb plataforma elevadora per als bujols i altres compartiments. Aquest vehicle podrà ser el mateix que s'utilitzarà, per a la recollida de voluminosos, per al servei de distribució i retirada de bujols per al mercat setmanal de la Riera o per als actes i esdeveniments festius de la vila.

La persona del servei ha d'estar permanentment al costat de l'equip, i s'ha d'encarregar de: conduir-lo de la base logística als punts de recollida i de retornar-lo a la base una vegada finalitzi el servei, portar-lo fins a les diverses ubicacions plantejades i aparcar-lo als punts establerts, atendre a totes les persones usuàries que vulguin fer ús del servei, fer un control de qualitat de les deixalles que es vulguin aportar, registrar els usos que es puguin fer mitjançant la lectura de les targetes o altres dispositius que identifiquin les persones usuàries, traslladar l'equip a la deixalleria municipal d'Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta (situada al polígon industrial Torrent d'en Puig, s/n, d'Arenys de Munt), descarregar els continguts recollits durant el servei als diferents compartiments de la deixalleria municipal de seguint les pautes que determini el personal d'aquest equipament, retornar l'equip a la base logística i descarregar els

bujols i altres compartiments emprats per tal que es puguin netejar i emmagatzemar correctament fins al proper servei.

El vehicle de recollida que farà les funcions de deixalleria mòbil ha de tenir les característiques i l'espai suficient per transportar un mínim de 20 bujols de 240 litres, a més d'altres caixes, capsos, gàbies o compartiments diversos per emmagatzemar de forma segregada el màxim de materials possibles. Ha de permetre l'aportació fàcil de les deixalles per part de les persones usuàries, ja sigui des de l'interior o des de l'exterior. La plataforma ha de ser accessible per a les usuàries i per tant han de poder hi entrar. En cas de persones amb mobilitat reduïda la persona del servei haurà de recollir les aportacions i posar-les al bujol corresponent. També es podrà optar per baixar i disposar tots els compartiments a peu de carrer, al voltant del vehicle, per facilitar les aportacions de les persones usuàries, i tornar-los a pujar una vegada finalitzi el servei.

Els diversos compartiments hauran de portar els distintius corresponents que identifiquin la fracció que poden acollir. Aquests distintius han d'incorporar els pictogrames oficials de les diverses fraccions i el nom de les fraccions, a més de la imatge de marca del servei de recollida selectiva i de la darrera campanya marc "Arenys Ho Aporta Tot".

Les persones que vulguin fer ús d'aquest servei hauran de disposar de la corresponent targeta o element anàleg que les identifiqui i que permeti l'ús del servei de deixalleria municipal. S'enregistraran totes les aportacions i entraran a la plataforma del servei.

Fraccions a recollir

El servei de deixalleria mòbil ha de garantir la recollida segregada, com a mínim, de les següents fraccions: fluorescents, làmpades i bombetes, piles i acumuladors, bateries, radiografies, telèfons mòbils, aparells informàtics, CD i DVD, oli vegetal, oli mineral, roba i sabates, petits electrodomèstics, fusta de petites dimensions, vidre de petites dimensions, pintures, vernissos i dissolvents, aerosols, cartutxos i tòners d'impressores i copiadors, residus d'aparells elèctrics i electrònics, ferralla, càpsules de cafè, productes químics de neteja, de jardineria i de cosmètica, etc.

Zones de treball

La deixalleria mòbil es mourà segons un disseny de servei que l'empresa licitadora ha de definir clarament en el projecte de servei, i haurà de cobrir totes les zones del municipi (veure cartografia als annexes). L'horari i el temps de servei ha de ser proporcional a la població que resideix a cada nucli.

S'ha de preveure un mínim de 8 punts per a l'estada de la deixalleria mòbil, inicialment:

plaça de l'Església, plaça de Mare Paula Montalt, jardins del Xifré (davant, a la nova coberta de la Riera), parc dels Països Catalans (carrer Pompeu Fabra), barri de Sant Elm (carrer Montplana), barri del Pla dels Frares (carrer del Pla dels Frares), barri de Pau Costa (plaça de les Olles) i barri de les Canalies (avinguda del rial de les Canalies). Però també es poden cercar altres ubicacions complementàries, com al sector del Sapí, a la zona comercial de la N-II (que podria donar servei a les urbanitzacions de les Vil·les, Canyadell, Cònsol i Victòria) o a les urbanitzacions de les Roses-Montmar, Portinyol i Portimar, de comú acord entre l'Ajuntament i l'empresa adjudicatària.

Freqüències i horaris

A cada punt s'hi farà un servei setmanal.

Aquest servei s'ha de prestar en horari diürn, durant la franja del matí, entre les 9.00 i les 14.00 h durant 2 dies a la setmana. Aquest ha de ser l'horari de cara a les persones usuàries. A partir de les 14.00 h, s'ha de preveure el trasllat de la deixalleria mòbil a la deixalleria municipal fixa d'Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta, situada al terme municipal d'Arenys de Munt, el seu buidatge de forma segregada a la deixalleria municipal i la descàrrega posterior dels compartiments a la base logística del servei. De totes maneres, el disseny, adaptació dels horaris

i freqüències a les necessitats reals de la ciutadania, i les particularitats d'Arenys i la seva estacionalitat, es valoraran en el projecte de servei.

L'horari de buidatge a la deixalleria municipal s'ha d'acordar amb l'empresa gestora d'aquest equipament, GUSAM SA, i l'Ajuntament d'Arenys de Mar. En funció de les necessitats del servei i de l'horari d'obertura de la deixalleria municipal fixa, s'ha de tenir en compte la possibilitat de procedir al buidatge l'endemà del servei, a primera hora del matí.

Imatge i retolació

Per identificar el vehicle de recollida com a deixalleria mòbil, l'empresa adjudicatària haurà de preveure la instal·lació d'un rètol ben visible que indiqui "Deixalleria mòbil", dissenyat segons l'estil de la resta d'elements del servei de recollida selectiva i amb la imatge de referència de "Arenys Ho Aporta Tot". Aquest rètol podrà ser permanent o de posar i treure. I haurà d'anar acompanyat de les indicacions bàsiques per fer ús d'aquest servei (fraccions que es poden aportar amb els pictogrames de referència, accés restringit a persones que tinguin la targeta de la deixalleria municipal, calendari, horaris i punts de recollida del servei, etc.).

4.15.- Transport dels residus fins als centres de tractament

Els residus recollits pel servei de recollida selectiva s'han de transportar, de forma segregada, als centres de reciclatge, transferència i/o tractament respectius que determini l'Ajuntament d'Arenys de Mar, autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya.

L'empresa contractista ha de preveure els transports necessaris per a cada fracció de forma que s'optimitzi el nombre de buidatges, la ruta i el temps total de servei. Així, i per a cada ruta de recollida, ha de dissenyar i proposar el sistema que permeti minimitzar les despeses de transport de les deixalles recollides fins als centres de reciclatge, transferència i/o tractament corresponents.

A cada servei de recollida, els vehicles han d'iniciar el servei completament buits. Una vegada plens, s'han de buidar totalment o bé als mitjans de transferència de la base logística, o bé directament al centre del gestor autoritzat corresponent. Només en casos puntuals, de serveis de repàs, de recollides complementàries de poques quantitats o de recollida d'algunes fraccions del mercat setmanal, els camions podran recollir determinades fraccions sense anar a descarregar fins al pròxim servei d'aquella fracció, sempre i quan es garanteixi que l'acumulació d'aquestes deixalles en els vehicles en qüestió no superarà les 24h. Caldrà detallar aquests casos en la definició dels serveis de les ofertes.

Transferència

L'empresa adjudicatària ha de dotar el servei dels mecanismes de transferència interna de residus per minimitzar els transports fins als centres de reciclatges, transferència i/o tractament de cada fracció.

S'ha de preveure, com a mínim, la transferència d'envasos lleugers i de paper i cartró, atès que són les fraccions que ocupen més volum i que són més ineficients des del punt de vista del seu transport als gestors corresponents.

Aquesta transferència s'ha de poder prestar a la base logística del servei, amb els mecanismes que hagi detallat l'empresa adjudicatària en el procés de licitació (caixes compactadores específiques per a cada fracció, descàrregues entre camions, etc.). En tot cas, l'empresa

adjudicatària ha de garantir el compliment de totes les mesures de seguretat, prevenció d'incendis, olors, sorolls, etc., que puguin ser preceptives per aquest tipus d'activitat.

Gestors autoritzats de referència

FORM	Instal·lacions del Centre de Tractament Integral de Mataró, del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans (CTRSU) del Maresme. Des d'aquest centre, el Consorci fa la transferència de la FORM fins a la planta de compostatge de Granollers, que gestiona el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. Les instal·lacions del CTRSU estan a una distància de 13-17 km d'Arenys de Mar, en funció de la ruta escollida. L'Ajuntament d'Arenys de Mar assumeix directament els costos de transferència que el Consorci estipuli.	Si la base logística del servei està convenientment equipada, es podran fer les transferències de FORM necessàries en aquest espai, per tal d'optimitzar temps i recursos. S'hauran de lliurar els materials en les condicions que indiqui l'empresa gestora del centre de tractament. La FORM haurà de tenir el nivell d'impropis més baix possible i les empreses licitadores podran proposar mecanismes i eines per a reduir al màxim el nivell d'impropis d'aquesta fracció. L'orgànica amb un nivell d'impropis superior al 30% podrà no ser acceptada com a Fracció Orgànica a les plantes de tractament, en aquest cas, serà considerada com a Resta. Caldrà sol·licitar, guardar i lliurar posteriorment a l'Ajuntament el comprovant o albarà d'entrega en el qual s'indicarà la planta on s'ha entrat el residu, la data i l'hora del buidatge, la matrícula del vehicle, la tipologia del material aportat i la quantitat entrada.
PC comercial	Instal·lacions del recuperador de paper i cartró que, situat a una distància comparable a la de la resta de centres on es destinen les deixalles de la vila, ofereixi un millor preu per la venda d'aquest material. La decisió sobre quin ha de ser aquest gestor l'adoptarà l'Ajuntament d'Arenys de Mar, prèvia consulta i acord amb l'empresa adjudicatària del servei. Des de principis de	La destinació definitiva d'aquest residu valoritzable anirà en funció de la millor oferta de compra per part de gestors autoritzats. S'hauran de lliurar els materials en les condicions que indiqui l'empresa gestora del centre de tractament.

	l'any 2020 el gestor seleccionat ha estat Recuperaciones Ampurdan SL, de Malgrat de Mar, situat a una distància de 22-24 km d'Arenys de Mar en funció de la ruta escollida. Anteriorment havien estat Ramon Serra Julià SL (Cabrera de Mar), Recuperacions Masnou SL (Sant Celoni) i Casa Nualart SL (Pineda), a títol informatiu per a les empreses licitadores. L'Ajuntament d'Arenys de Mar és l'ens que percep, si és el cas, els possibles ingressos derivats de la venda d'aquest material.	Caldrà sol·licitar, guardar i lliurar posteriorment a l'Ajuntament el comprovant o albarà d'entrega en el qual s'indicarà la planta on s'ha entrat el residu, la data i l'hora del buidatge, la matrícula del vehicle, la tipologia del material aportat i la quantitat entrada.
VID	Instal·lacions del recuperador de vidre més proper a Arenys de Mar que determini el conveni d'ECOVIRIO. Actualment, aquest recuperador és l'empresa Santos Jorge, de Mollet del Vallès.	S'hauran de lliurar els materials en les condicions que indiqui l'empresa gestora del centre de tractament. Caldrà sol·licitar, Guardar i lliurar posteriorment A l'Ajuntament comprovant o albarà d'entrega en el qual s'indicarà la planta on s'ha entrat el residu, la data i l'hora del buidatge, la matrícula del vehicle, la tipologia
ENV	Instal·lacions del Centre de Tractament Integral de Mataró, del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme. Des d'aquest centre, el Consorci fa la transferència dels envasos lleugers a la planta de selecció que té assignada. Les instal·lacions del CTRSU estan a una distància de 13-17 km d'Arenys de Mar, en funció de la ruta escollida. L'Ajuntament d'Arenys de Mar assumeix directament els costos de transferència que el Consorci estipuli.	S'hauran de lliurar els materials en les condicions que indiqui l'empresa gestora del centre de tractament. Grau de compactació dins la caixa del camió que no superi una densitat de 120 kg/m ³ . Caldrà sol·licitar, guardar i lliurar Posteriorment a l'Ajuntament El comprovant o albarà d'entrega en el qual s'indicarà la planta on s'ha entrat el residu, la data i l'hora del buidatge, la matrícula del vehicle, la tipologia del material aportat i la quantitat entrada.
RES	Instal·lacions del Centre de Tractament Integral de Mataró, del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme (CTRSU), a Mataró. Les instal·lacions del CTRSU estan a una distància de 13-17 km d'Arenys de Mar, en funció de la ruta escollida. L'Ajuntament d'Arenys de Mar assumeix directament els costos de tractament que el Consorci estipuli.	S'hauran de lliurar els materials en les condicions que indiqui l'empresa gestora del centre de tractament. El tèxtil sanitari i/o els Excrements d'animals domèstics també hauran de ser transportats a la planta del Consorci, a Mataró. Caldrà sol·licitar, Guardar i lliurar Posteriorment a

		l'Ajuntament el comprovant o albarà d'entrega en el qual s'indicarà la planta on s'ha entrat el residu, la data i l'hora del buidatge, la matrícula del vehicle, la tipologia del material aportat i la quantitat entrada.
VOL	Les empreses licitadores hauran de presentar a les seves ofertes tècniques una relació dels centres de gestió residus autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya on proposen destinar els residus a recollir, donant prioritat als centres que garanteixin la reutilització, el reciclatge o la valorització d'aquestes deixalles, enfront als centres on es destini a la seva eliminació. Actualment els Residus voluminosos des del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, a Mataró. Excepte les neveres, les rentadores, els rentavaixelles i altres aparells electrònics, que es porten a la deixalleria d'Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta, situada Al terme municipal d'Arenys de Munt, sempre amb l'acord previ de l'empresa pública gestora d'aquest equipament (GUSAM d'Arenys de Munt). En el cas que s'opti per un centre alternatiu a la planta de Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, s'haurà d'acordar amb l'Ajuntament el canvi de gestor i s'haurà de donar d'alta a l'Ajuntament per tal que pugui pagar els càrrecs de la gestió d'aquestes deixalles prèvia emissió de factures per part del nou gestor. En el cas que s'opti per destinar els residus voluminosos a la planta del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, aleshores serà l'Ajuntament d'Arenys de Mar qui assumirà directament els costos d'aquest tractament. L'import de l'entrada de residus al centre autoritzat i el cost de la gestió d'aquests, anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària.	S'hauran de lliurar els materials en les condicions que indiqui l'empresa gestora del centre de tractament. Caldrà sol·licitar, guardar i lliurar posteriorment a l'Ajuntament el comprovant o albarà d'entrega en el qual s'indicarà la planta on s'ha entrat el residu, la data i l'hora del buidatge, la matrícula del vehicle, la tipologia del material aportat i la quantitat entrada.

L'Ajuntament podrà determinar, de mutu acord amb l'empresa adjudicatària, la modificació dels destins indicats a la clàusula anterior per raons de tipus econòmic, de servei, per requisits de les administracions competents o per disponibilitat de gestors, entre d'altres motius.

Les modificacions dels destins inicialment indicats durant l'execució del contracte no comportaran la variació de les condicions ni dels preus per servei efectuat, sempre que l'increment del quilometratge no superi el topall establert al supòsit 8 de les modificacions de contracte previstes al PCAP, és a dir, els 30 quilòmetres en total respecte els quilometratges actuals fins als centres gestors de cada fracció, comptant el viatge d'anada (15 quilòmetres d'excés) i el viatge de tornada (15 quilòmetres d'excés).

L'Ajuntament d'Arenys de Mar serà el beneficiari dels ingressos que es puguin derivar de l'aplicació dels convenis dels antics sistemes integrats de gestió (SIG), actualment sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor (SCRAP), als que s'ha adherit: ECOEMBES i ECOVIDRIO.

L'Ajuntament d'Arenys de Mar serà el beneficiari també dels possibles ingressos que es puguin derivar de la venda directa del paper i cartró domèstic i comercial al gestor autoritzat que es determini.

4.16.- Altres consideracions generals del servei

- El servei s'ha de prestar amb la mínima molèstia/perill per a la ciutadania i màxim respecte al descans de la població. Els serveis de recollida s'han de realitzar minimitzant el soroll en tot el seu procés, i s'han d'evitar sorolls produïts per cops o aixecades de veu innecessàries per part del personal del servei.
- El servei s'ha de prestar minimitzant els impactes al medi ambient i la salubritat pública, evitant vessaments de líquids o de deixalles, i també al trànsit del municipi.
- Els circuits de recollida i els torns de treball definitius han de ser aprovats per l'Ajuntament. L'Ajuntament podrà acabar d'ajustar els horaris de pas i els torns de recollida si es produïssin molèsties reiterades a la ciutadania.
- Els serveis de recollida han de seguir els circuits previstos, la freqüència fixada i l'horari previst (incloent parades i temps de descans) i amb els mitjans que s'hagin ofert.
- Les nits del 24 al 25 de desembre i del 31 de desembre a l'1 de gener, en ser dates especials, es podran variar els horaris dels circuits de recollida nocturns per raons de conciliació familiar del personal del servei. De manera que els serveis de recollida podran començar unes hores abans o després de l'horari habitual d'inici (22h), sempre i quan es comuniqui i s'acordi prèviament amb l'Ajuntament i es garanteixi que es prestarà la totalitat dels serveis previstos aquelles nits.
- L'empresa adjudicatària també ha de preveure un reforç de la recollida de paper i cartró els dies 25 de desembre i 6 de gener, per fer front a l'increment en la generació d'aquest material.
- Qualsevol irregularitat detectada en els diferents serveis serà comunicada immediatament a l'Ajuntament per a la seva correcció a través dels canals de comunicació i plataformes que l'Ajuntament disposi per tal efecte.
- Aquestes normes i les específiques per a cada servei es tindran en compte en el sistema de seguiment i control del servei (veure l'apartat 7.6.), tot i que, les normes definitives per a cada servei podran detallar-se o adaptar-se segons els serveis que s'hagin ofert per part de l'adjudicatària i s'hauran d'aprovar definitivament per l'Ajuntament.
- Caldrà, en tot cas, que existeixi una coordinació i aprofitament de sinèrgies entre el servei integral de recollida selectiva dels residus municipals i el servei de neteja viària que es presta actualment des de Serveis Municipals de l'Ajuntament.

5.- Projecció externa del servei

Imatge corporativa

L'empresa adjudicatària ha d'utilitzar la imatge corporativa que està aplicant l'Ajuntament d'Arenys de Mar durant els darrers anys per fomentar la recollida selectiva a la vila (veure Annex corresponent amb la imatge del servei). Sobre aquesta base gràfica i conceptual, ha de dissenyar la nova imatge del servei de recollida selectiva d'Arenys de Mar, incorporant els nous objectius de recollida selectiva en els nous missatges i eslògans.

L'empresa adjudicatària ha d'aportar a l'inici de la prestació del servei la proposta d'aplicació a tots els elements de la contracta (base logística, maquinària, vehicles, contenidors, vestuari del personal, estris emprats, etc.). La imatge corporativa també ha d'estar present en la retolació de les instal·lacions fixes del servei, i en tot el material de papereria que serveixin de suport als informes que ha de presentar l'empresa a l'Ajuntament.

Un cop aprovada per part de l'Ajuntament la proposta d'aplicació de la imatge a tots els elements, s'ha de fer efectiva en un període màxim de 30 dies (exceptuant pel cas dels equips aportats per l'empresa adjudicatària que tindran 60 dies de termini), d'acord amb el manual d'imatge corporativa adaptat a cada vehicle o element de la contracta.

La conservació de la imatge dels serveis recau dins les tasques d'aquest contracte, de manera que qualsevol despesa per aquest concepte o derivada de les obligacions de repintat o substitució de vinils, adhesius, etc., ordenades per l'Ajuntament aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària. En concret, caldrà que l'estat dels adhesius sigui correcte durant el desenvolupament de tot el contracte, substituint-los tantes vegades com sigui necessari.

Els vehicles que s'aportin per part de l'adjudicatària i que estiguin operant de forma permanent i exclusiva a Arenys de Mar, han de portar la retolació corporativa del servei de recollida selectiva dels residus municipals d'Arenys de Mar. En el cas dels vehicles que operin de forma periòdica o habitual i no exclusiva a Arenys de Mar, és necessari que disposin de retolació mòbil amb la imatge corporativa del servei d'Arenys de Mar. Pel que fa als vehicles de substitució aportat per la contractista de forma puntual o esporàdica no requeriran retolació.

L'empresa adjudicatària ha de garantir que els vehicles del servei no portaran elements identificatius aliens al servei de recollida d'Arenys de Mar, excepte en el cas dels vehicles de substitució que siguin d'ús puntual.

Les empreses licitadores, sobre les premisses anteriors, han de presentar en llurs ofertes el disseny de la imatge corporativa del servei de recollida selectiva d'Arenys de Mar, com a mínim dues propostes diferents i justificades, i la seva aplicació al conjunt d'elements del servei (vehicles, vestuari, base logística, documentació, plataforma informàtica, etc.).

Vestuari del personal

Tot el personal del servei de recollida selectiva dels residus municipals ha d'anar adequadament uniformat.

L'uniforme del personal s'ha d'adequar el règim climàtic de l'estació de l'any que correspongui, i ha de complir els criteris bàsics de seguretat i confortabilitat.

En el moment de la signatura del contracte, l'empresa adjudicatària ha de fer una proposta de tot el vestuari que s'utilitzarà a l'Ajuntament d'Arenys de Mar. I serà preceptiva l'aprovació de l'Ajuntament per tal que es pugui preparar i començar a utilitzar.

L'empresa adjudicatària ha de subministrar al personal del servei tot el vestuari necessari per qualsevol moment de l'any, i s'ha de fer càrrec de la seva neteja, conservació i/o substitució.

El personal del servei ha de dur l'uniforme durant tota la jornada laboral, sense altres indicacions, anagrames o símbols que els ja previstos en el disseny del vestuari. Es prohibeix taxativament la utilització de l'uniforme per tasques alienes a la prestació del servei de recollida selectiva d'Arenys de Mar, així com dur-lo fora de les hores de treball. També està prohibit utilitzar un altre vestuari que no sigui l'exclusiu d'aquest servei.

Els uniformes han d'estar en perfecte estat de netedat tots els dies de servei. El vestuari del personal del servei de recollida de residus municipals ha de portar, en un lloc ben visible, el nom del servei ("Servei de recollida selectiva") i la darrera imatge de marca del foment de la recollida selectiva, en concret Arenys Ho Aporta Tot. El disseny del vestuari s'ha d'adequar a la imatge corporativa del servei.

L'uniforme ha d'anar complementat amb tires reflectores per tal que el personal sigui perfectament identificat en la via pública tant durant el dia com durant la nit, i en qualsevol circumstància climatològica.

L'empresa adjudicatària ha de reposar el vestuari de tot el personal del servei amb la periodicitat necessària per tal d'evitar que s'evidenciï el natural desgast del seu ús, i per tal de garantir el confort del personal.

6.- Recursos materials

6.1.- Vehicles

Les empreses licitadores han d'exposar i justificar a les seves ofertes quin parc mòbil (nombre, tipologia, característiques dels vehicles i altres equips mòbils i règim d'ús) destinaran al servei de recollida selectiva dels residus municipals d'Arenys de Mar, garantint la cobertura dels serveis sol·licitats amb el mínim cost possible. Els vehicles que l'Ajuntament d'Arenys de Mar posarà a disposició del nou servei s'adscriuran al contracte.

Al començament del contracte, i dins del règim transitori, s'efectuarà la planificació operativa d'implantació i posta en marxa de tots els vehicles. L'empresa adjudicatària presentarà en el projecte de servei el programa d'implantació dels equips on s'establiran els terminis detallats d'arribada dels diferents equips aportats pel contractista, l'adequació d'imatge de tots els vehicles i posada en marxa real dels diferents serveis.

L'empresa adjudicatària ha d'aportar el parc de material mòbil temporal que sigui necessari sense càrrec addicional per prestar el conjunt de serveis previstos durant la posada en marxa del servei (règim transitori) fins a l'arribada de la maquinària titular o adscrita al servei.

Els vehicles i la maquinària del servei no podran ser utilitzats en altres serveis, contractes o tasques que no siguin els propis del contracte objecte de licitació, a excepció d'aquells vehicles que siguin aportats en règim de lloguer o similar per l'empresa adjudicatària i que no realitzin tasques que requereixin d'una permanència en continu en el municipi.

Vehicles de cessió municipal

L'empresa adjudicatària ha d'incorporar al servei els següents vehicles de titularitat municipal i que se cediran en ús per a la prestació d'aquest servei.

Equips amb menys de 15 mesos d'antiguitat:

- 1 recol·lector MK1-7 de 7 m3, matrícula 2955-MHL.
- 1 recol·lector MK1-7 de 7 m3, de matrícula 3009-MHL.

Equips amb uns 9 anys d'antiguitat:

- 1 recol·lector MINIMATIC de 7m3, matrícula 1453 JCK.
- 1 recol·lector OLIMPUS de 12 m3, matrícula 9834 JCV.
- 1 recol·lector OLIMPUS de 24 m3, matrícula 3921 JCK.

Equip amb uns 17 anys d'antiguitat:

- 1 recol·lector RSE CROSS de 20 m3, matrícula 1338 CZB.

L'Ajuntament cedirà en ús aquests vehicles a l'empresa adjudicatària, mitjançant la formalització del corresponent conveni entre les parts. I aquests vehicles tornaran a l'Ajuntament una vegada finalitzi la vigència del contracte, amb les determinacions que estableixi el conveni. Els vehicles s'han de retornar en bon estat de funcionament. Per aquest motiu, vuit mesos abans de la finalització del contracte, l'Ajuntament d'Arenys de Mar encarregarà una intervenció tècnica i un peritatge per determinar totes aquelles accions de reparació i posta a punt que siguin necessàries per tal que els equips puguin desenvolupar correctament els serveis pels quals estan previstos.

Els vehicles als que es fa referència a la clàusula anterior no tindran amortitzacions econòmiques ni valors residuals pendents en el moment que comenci el nou servei, per tant l'empresa adjudicatària no haurà d'assumir cap cost per aquests conceptes en el contracte objecte d'aquest plec.

L'empresa adjudicatària adscriurà al seu nom com a titular aquests vehicles, i haurà de fer front a les corresponents tasques de manteniment i de reparació que siguin necessàries durant tota la vigència del contracte, inclosa la possible pròrroga. L'explotació d'aquesta maquinària serà al seu risc i ventura.

En el cas que l'empresa adjudicatària acabi determinant que no és necessari l'ús d'algun dels vehicles cedits, aleshores l'Ajuntament d'Arenys de Mar es reserva el dret de poder-los destinar a d'altres usos d'interès pel municipi. Si en el decurs del contracte, algun dels vehicles cedits quedés fora d'ús per avaria, accident o qualsevol altra circumstància, l'empresa contractista haurà de substituir al seu càrrec l'equip per un altre de la seva propietat o lloguer mentre duri la reparació, sense repercutir cost addicional vers l'Ajuntament.

Vehicles en règim de lloguer

L'empresa adjudicatària ha d'adquirir els següents nous vehicles de recollida selectiva:

- 3 camions recol·lectors de càrrega posterior, de 7 m3, de característiques similars preferentment al camió recol·lector de 7 m3 de titularitat municipal i de matrícula 1453-JCK. Aquests vehicles han de donar servei, per exemple, als circuits de recollida porta a porta domèstica i comercial.
- 1 camió recol·lector de càrrega posterior de 12 m3. Aquest vehicle ha de donar servei, per exemple, als circuits de recollida porta a porta comercial.
- 1 camió de caixa oberta, plataforma elevadora i grua, de 8 tones. Aquest vehicle ha de donar servei, per exemple, a la recollida de les deixalles del mercat setmanal, dels actes festius i esdeveniments socioculturals, dels residus voluminosos o de la deixalleria mòbil, i també a la distribució de bujols i de contenidors, entre d'altres serveis.
- Un vehicle renta contenidors. Aquest vehicle s'ha de destinar al rentat interior i exterior dels contenidors de les àrees d'emergència. Serà a dedicació parcial (veure estudi econòmic).

- Un equip hidronetejador per a la neteja puntual, a dedicació parcial, per exemple, de les ubicacions dels contenidors de les àrees tancades de contenidors d'emergència, i també per a la neteja exterior dels contenidors (inclosa la neteja de grafit).
- Un vehicle de tres eixos amb ganxo. Aquest vehicle s'ha de destinar a la recollida de la caixa de 30 m³ situada al Cementiri municipal.
- Un vehicle tipus furgoneta o similar per a tasques pròpies de la supervisió del servei i del desplaçament de la persona encarregada.
- Altres que es creguin necessaris per part de l'empresa licitadora, sempre que quedí justificat el seu ús en l'oferta.

És fonamental que l'empresa, a través dels treballs de camp, dissenyi els recorreguts, la tipologia exacte de vehicles, la logística dels circuits, per a què els vehicles puguin recollir tots els carrers d'Arenys i puguin fer la recollida bifracció de forma optimitzada.

Les inversions dels vehicles han d'anar a càrrec de l'empresa adjudicatària i es repercutiran al contracte en forma de lloguer. Les amortitzacions dels vehicles de lloguer, han estat calculades per a un període de 8 anys, aniran a càrrec de l'empresa, que les repercutirà com a costos d'explotació dels vehicles. Aquests nous vehicles s'han d'adscriure al servei de recollida selectiva d'Arenys de Mar, i a la finalització del contracte romandran propietat de l'empresa.

Aquests vehicles s'han d'emprar de forma exclusiva en el servei de recollida selectiva dels residus municipals d'Arenys de Mar. En cap cas es podran utilitzar en altres serveis o contractes. L'empresa ha de preveure, tot i que la dotació de vehicles ja preveu suplències i substitucions, de dotar d'una reserva de vehicle per casos d'avaries o revisions que impliquin durant uns dies tenir menys vehicles disponibles.

- Els vehicles en qüestió compliran tota la normativa en vigor i disposaran de les matriculacions i de totes les autoritzacions i permisos preceptives per tal que es puguin emprar des del primer dia d'adscripció al servei de recollida selectiva. L'empresa adjudicatària ha d'assumir les seves assegurances i les renovacions de les autoritzacions i permisos que s'escaiguin.
- Mentre els nous vehicles no estiguin disponibles, l'empresa adjudicatària del servei de recollida selectiva haurà de posar a disposició del servei el mateix nombre de vehicles de recollida i de característiques similars però en règim de lloguer o similar, des de l'inici de l'execució del servei de recollida i fins a la incorporació definitiva al servei dels vehicles de nova adquisició.
- El personal del servei de recollida selectiva que facin servir aquests nous vehicles (personal de conducció i personal de recollida, així com la persona encarregada), rebran la formació corresponent a càrrec de les empreses proveïdores d'aquests vehicles, i sense cost addicional per al servei.
- L'empresa adjudicatària ha de fer ús d'aquests dos nous vehicles des del moment que s'hagi formalitzat la seva adscripció al servei i que ja estiguin plenament operatius.
- L'empresa adjudicatària és la responsable de les tasques de conservació, manteniment, neteja i reparació que siguin necessàries durant tot el període d'execució del contracte.

Especificacions tècniques dels vehicles i la maquinària

Les empreses licitadores han de presentar a les seves ofertes tota la documentació tècnica d'interès dels fabricants d'aquells vehicles i de la maquinària addicional a la subrogada que proposaran per realitzar el servei de recollida selectiva d'Arenys de Mar, de forma especial la següent:

Fitxes tècniques dels vehicles i de la maquinària, amb el detall de tota l'informació tècnica d'interès: marca, model, característiques principals, accessoris instal·lats, millores ergonòmiques, millores ambientals, etc.). En el cas dels recol·lectors, s'han d'indicar també les característiques del xassís, de la caixa i dels dispositius d'elevació.

Catàlegs i fotografies.

Règim d'aportació i condicions de pagament.

En cas que el vehicle sigui de segona mà, els anys d'ús de l'equip o màquina i la seva antiguitat així com les acreditacions del correcte manteniment i històric de revisions.

Informació detallada relativa als nivells d'emissions atmosfèriques del vehicle, i la possible utilització de fonts energètiques més netes i de funcionament menys contaminant pel que fa a la emissió de gasos i partícules.

Informació detallada sobre els nivells sonors emesos, els quals s'adaptaran com a mínim als límits legalment fixats.

Informació detallada dels equips de senyalització i de posicionament de la maquinària.

Els vehicles i la maquinària del servei han de complir tota la normativa en vigor i han de ser especialment respectuosos amb la protecció i la conservació del medi ambient.

S'ha d'acreditar aquest aspecte en les ofertes presentades, aportant les certificacions oficials que es relacionen a continuació:

- Documentació d'estar al dia de la inspecció tècnica de vehicles.
- Certificació sobre el nivells de soroll, complint amb la Directiva 200/14/CE sobre emissions sonores a l'entorn degudes a les màquines d'ús a l'aire lliure.
- Certificació sobre els valors d'emissions de contaminants, complint amb la norma 2005/55/CE (Norma EURO 5 màxim si són de 2a mà o EURO 6 si són nous o semi nous).
- Certificació de què es compleixi la Directiva de 2006/42/CE de seguretat de màquines.
- Certificació de que es compleixi la norma EN.1501.1 de seguretat en els recol·lectors-compactadors posteriors.
- Cal que els recol·lectors i rentatins siguin compatibles amb els contenidors utilitzats.
- Disposar d'assegurances per tot el material adscrit al servei i que per llei hagi de tenir assegurança obligatòria, incloent les assegurances de responsabilitat civil per tota la maquinària.

L'Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment a l'empresa adjudicatària els certificats o les comprovacions necessàries per a garantir l'acompliment d'aquests requisits.

Els vehicles adscrits als serveis han de complir tots els preceptes que s'assenyalin en el codi de circulació vigent per a la seva lliure circulació per la via pública, i disposaran en lloc visible d'un far rotatori, amb llum intermitent de color taronja.

L'empresa adjudicatària ha d'integrar a tots els vehicles de recollida del contracte que no en tinguin els sistemes de posicionament, d'embarcat, de lectura de TAGs i de registre d'incidències segons el que s'especifica a l'apartat corresponent d'aquest plec. A excepció dels vehicles subrogats o de cessió municipal que ja els puguin incorporar.

Les caixes dels vehicles recol·lectors-compactadors de residus han de tancar hermèticament amb junta d'estanqueïtat, i han de tenir mecanismes de seguretat automàtics per a la descàrrega, i dispositiu de seguretat situat darrera la caixa amb atur immediat del punt mòbil. Cal assegurar que cap vehicle recol·lector té fuites de lixiviats mentre realitza el servei.

Tots els vehicles que presentin serveis de recollida portaran un rètol que especifiqui de manera ben visible i clara quina/es fracció/ns estan recollint, tant a la part lateral com posterior del vehicle sempre que sigui possible. Els rètols han de ser intercanviables de manera que els vehicles puguin, en funció del circuit que hagin de fer, recollir una o altra fracció. El seu disseny i

ubicació dels rètols haurà de ser consensuat amb l'Ajuntament, i s'haurà d'integrar la imatge corporativa del servei de recollida selectiva.

Els vehicles de recollida també han de portar els equipaments necessaris per a la neteja i escombrada de les àrees de contenidors i dels seus espais en cas de desbordaments i/o vessaments, o per a la neteja dels carrers en cas de trencament de bosses, abocaments accidentals de continguts de contenidors a la via pública, vessaments de lixiviats, etc.

6.2.- Contenedors

El servei de recollida selectiva ha de garantir la dotació de la següent xarxa de contenidors, de nova adquisició, per complementar la recollida porta a porta:

- Contenedors d'emergència de la àrees tancades amb control d'accés electrònic. Fraccions: orgànica, restes vegetals petites i tipus no llenyós, envasos lleugers, paper i cartró, vidre, resta i tèxtil sanitari. Dotació mínima establerta en l'estudi econòmic, apartat 4.10.
- Contenedors d'ús exclusiu de determinats grans productors (restaurant Hispània, balneari Titus, càmpings, Tennis Pol, residència geriàtrica municipal, residència geriàtrica Impala, residència geriàtrica Itaca, etc.). Fraccions: orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, vidre i resta.

L'empresa adjudicatària també ha de garantir la següent dotació de contenidors de nova adquisició per a usos puntuals:

- Bujols de 240 litres per als actes festius i esdeveniments socioculturals. Fraccions: orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, vidre i resta. Dotació mínima establerta en l'estudi econòmic, a l'apartat 4.8..
- Bujols de 120 i de 240 litres per a les parades d'alimentació del mercat setmanal de la Riera. Fracció: orgànica. Dotació mínima establerta a l'apartat 4.6.2.

L'empresa adjudicatària ha de garantir, des de l'inici del contracte, una dotació addicional anual del 10% de tapes (amb les sobretapes incorporades si és el cas) i del 5% de cossos del total dels contenidors de cada fracció als que es fa referència a les clàusules 5.2.1 i 5.2.2. Aquesta dotació serà acumulable si no s'utilitza.

Les tasques de distribució i lliurament dels contenidors han d'anar a càrrec de l'empresa adjudicatària, també en el cas de contenidors que s'hagin d'entregar a altres grans productors a banda dels referenciats. L'empresa adjudicatària s'ha de fer càrrec de l'emmagatzematge, neteja i conservació de tots els contenidors en estoc o d'ús temporal a la base logística del servei, en un espai situat sota cobert.

Especificacions dels contenidors

El model dels contenidors utilitzats serà l'actual, o molt similar, que es caracteritza per tenir el cos de color gris clar i les tapes i sobre tapes del color de la fracció en qüestió. Tots els contenidors han de portar incorporat un TAG RFID que permeti la seva identificació i que sigui compatible amb el sistema actual de lectura i plataforma de gestió.

Tots els contenidors han de portar els adhesius informatius amb la imatge corporativa del servei de recollida selectiva i la fracció que han de contenir, segons el model actual (veure l'annex 5.5). L'empresa adjudicatària ha de reposar a l'inici del contracte tots els adhesius dels contenidors del servei i les ha de posar noves.

L'edició, el subministrament i la col·locació dels adhesius dels contenidors ha d'anar a càrrec de l'empresa adjudicatària. També el disseny en el cas del disseny d'aquells adhesius per als que no hi hagi model actual. Cada 6 mesos, com a mínim, l'adjudicatària ha de fer un repàs de l'estat dels adhesius informatius i ha de substituir els que estiguin en mal estat, que s'hagin esquinçat de forma parcial o total, que estiguin ratllats o pintats, o que faltin. En els informes mensuals que l'empresa lliurarà a l'Ajuntament en el marc del seguiment del servei, s'haurà d'especificar l'estat dels contenidors i de la seva senyalització.

6.3.- Àrees d'emergència

L'empresa adjudicatària s'ha de fer càrrec de la dotació de les àrees tancades de contenidors d'emergència amb control d'accés electrònic del servei, d'acord amb les clàusules de l'apartat 4.10. d'aquest plec i amb tots els elements, contenidors, dispositius, programaris i obra civil que s'hi detallen.

6.4.- Base logística del servei

L'empresa adjudicatària ha de disposar d'una base logística o d'operacions per a la prestació del servei de recollida selectiva dels residus municipals d'Arenys de Mar, en un espai pavimentat, urbanitzat, tancat, cobert i convenientment legalitzat per a aquest ús. Les empreses licitadores han d'acreditar aquest aspecte abans de l'adjudicació, mitjançant la presentació de la documentació que acrediti que podran disposar d'aquesta base en cas de resultar adjudicatàries del servei.

La ubicació de la base logística ha de permetre un temps de resposta del servei d'un màxim de 10 minuts entre que els vehicles surten de la base i arriben al nucli urbà d'Arenys de Mar, l'àmbit d'actuació del servei contractat. Aquest és el límit temporal per optimitzar els desplaçaments ordinaris dels equips de personal i de la maquinària del servei, i també per garantir la immediatesa en la resposta del servei davant de possibles incidències extraordinàries que es puguin produir i que precisin d'una intervenció el més ràpida possible del servei.

La base d'operacions ha de ser d'ús exclusiu per al servei de recollida selectiva dels residus municipals d'Arenys de Mar, i ha de disposar dels equipaments que es detallen a continuació:

- Oficina tècnica de coordinació i seguiment del servei, amb tots els equipaments i serveis necessaris per al treball del personal administratiu i tècnic (mobiliari, equips d'ofimàtica, connexió d'internet, etc.).
- Vestidors amb armariets o taquilles individuals, canviadors, dutxes i sanitaris. S'han de garantir espais diferenciats segons gènere.
- Zona de menjador i de descans i altres instal·lacions generals destinades a l'ús del personal del servei. Com a centre de treball haurà de complir la normativa de seguretat i salut laboral.
- Aparcament cobert de tots els vehicles de recollida de residus.
- Espai d'emmagatzematge cobert i tancat de contenidors, bujols i cubells.
- Espai d'emmagatzematge cobert i tancat de peces i recanvis i consumibles.
- Espai d'emmagatzematge cobert i tancat d'altres materials del servei.
- Espai cobert per realitzar petites reparacions dels vehicles.
- Espai per la neteja (rentat) de vehicles i contenidors, amb la corresponent gestió de les aigües residuals generades.
- Espai per a la transferència de residus si cal.

- Espai de recollida selectiva de les deixalles generades pel funcionament de la base logística.

En relació a la base d'operacions, l'empresa adjudicatària ha de:

Complir qualsevol tipus de normes i/o ordenances aplicables al cas (igualtat, higiene, seguretat, prevenció de riscos laborals, medi ambient, etc.) i les normes específiques de l'Ajuntament d'Arenys de Mar sobre imatge i comunicació. De manera especial l'empresa adjudicatària està obligada a realitzar totes aquelles reformes que garanteixin la possibilitat d'incorporació de les dones com a treballadores del servei de recollida selectiva (a nivell, per exemple, de vestidors, sanitaris i dutxes, entre d'altres).

Prioritzar la utilització d'energies renovables en el context de totes les instal·lacions i equipaments fixos.

Disposar de la llicència d'activitats d'acord a la normativa vigent i també de la resta d'autoritzacions administratives que siguin escaients (per exemple, a nivell de subministrament de combustibles, compressors, emmagatzematge temporal de residus, etc.).

No utilitzar aquestes instal·lacions per a cap altre finalitat que no sigui la de prestar els serveis que li són contractats per al municipi.

Garantir l'absència de tota indicació o símbols i logotips que no siguin els acceptats per l'Ajuntament.

Garantir el compliment de totes les disposicions legals vigents en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals. L'empresa adjudicatària estarà obligada a realitzar totes aquelles reformes que garanteixin la possibilitat d'incorporació de les dones com treballadores del servei de recollida selectiva (a nivell, per exemple, de vestidors, sanitaris i dutxes, entre d'altres).

Disposar de les assegurances de les diferents dependències que siguin necessàries: responsabilitat civil obligatòria davant tercers, l'assegurança de continguts i continents i l'assegurança de riscos ambientals.

Mantenir en perfecte estat de neteja i desinfecció, olors, ordre i manteniment totes les seves instal·lacions, accessos i entorns.

Garantir la vigilància i control de les instal·lacions.

Disposar d'equips informàtics adequats i connexió d'internet mitjançant ADSL o fibra òptica per poder gestionar la plataforma online de gestió i les dades de seguiment del servei.

Fer-se càrrec de les inversions necessàries per a l'adaptació de les instal·lacions al seu projecte de serveis i als requeriments normatius.

Assumir al seu càrrec totes les despeses derivades de l'explotació, el manteniment i la neteja de les instal·lacions i dels subministraments d'energia elèctrica, aigua, gas, telefonia, xarxa d'internet o d'altres, necessàries per la correcta operativa de les instal·lacions.

L'Ajuntament podrà realitzar visites en qualsevol moment a les instal·lacions per comprovar que el contractista compleix amb les seves responsabilitats. L'empresa adjudicatària ha de disposar des del primer dia de prestació del servei d'una base logística per fer front a les necessitats del servei, i que aquesta tingui o estigui en tràmit de tenir les característiques que es detallen en els punts anteriors. En tot cas, l'empresa adjudicatària tindrà un termini màxim de 2 mesos a

comptar des de la signatura del contracte per presentar a l'Ajuntament d'Arenys de Mar, de manera formal, tota la documentació que acrediti que la base logística del servei compleix tots els condicionants establerts en aquest apartat.

6.5.- penjadors comunitaris de cubells

L'empresa adjudicatària ha de subministrar i instal·lar al seu càrrec els penjadors o tòtems comunitaris de cubells per a la recollida selectiva porta a porta d'habitatges disseminats.

Els penjadors o tòtems comunitaris són estructures que han de permetre que s'hi puguin penjar al seu damunt els cubells específics per treure la fracció orgànica (cubells de 20 litres) i els cubells ambivalents per treure les fraccions dels envasos lleugers, paper i cartró i resta (cubells de 35 litres).

L'empresa adjudicatària ha de preveure inicialment la següent dotació mínima:

- 4 penjadors comunitaris per als habitatges disseminats del rial Llarg.
- 4 penjadors comunitaris per als habitatges disseminats del rial del Sapí.
- 4 penjadors comunitaris per als habitatges disseminats del rial de la Serp.
- 4 penjadors comunitaris per als habitatges disseminats del rial de Valldemaria.

Aquests penjadors o tòtems s'han d'instal·lar en els punts que garanteixin la màxima cobertura possible dels habitatges disseminats als que donaran servei, considerant tanmateix l'accessibilitat dels equips de recollida i la necessitat de minimitzar les possibles acumulacions de bosses i deixalles per part de persones alienes a aquests habitatges. Han d'estar en punts que no siguin de pas per a persones que no siguin les residents dels habitatges disseminats en qüestió. En qualsevol cas, els punts han de ser espais públics de titularitat municipal. En annex d'aquest plec es presenten les zones aproximades dins de les quals l'empresa adjudicatària ha d'acabar instal·lant els penjadors comunitaris, els punts concrets els han de plantejar les empreses licitadores a llurs ofertes i s'hauran d'acordar posteriorment amb l'Ajuntament d'Arenys de Mar, una vegada es formalitzi el contracte del servei.

Les característiques dels penjadors o tòtems comunitaris que ha de garantir l'empresa adjudicatària són les següents:

- Han de ser estructures verticals molt estables, fetes a base de materials nobles integrats en el paisatge i residents a l'exterior, preferentment de fusta ecològica o de procedència d'explotacions forestals sostenibles i tractada a l'autoclau en el cas dels penjadors de sectors d'habitatges disseminats, o de material metàl·lic i inoxidable en el cas dels penjadors de zones urbanes.
- Han de tenir una alçada màxima ajustada a l'ús de les persones que hi deixaran els cubells i també a l'ús dels equips de recollida.
- Han de portar els elements, preferentment metàl·lics i preparats per a l'exterior, en els que penjar les nanses dels cubells.
- Han de tenir la fonamentació suficient per suportar el pes de l'estructura del penjador i també dels cubells que s'hi puguin penjar a sobre amb els seus respectius continguts.
- Han d'incorporar elements reflectants per tal que es puguin identificar durant la nit.
- Han de tenir un TAG RFID incorporat per poder-los identificar i registrar possibles incidències que puguin ocórrer.

I han de portar incorporada la senyalització que indiqui i informi de la funcionalitat d'aquest element, les normes d'ús i les prohibicions, i que mostri la imatge de marca del servei de recollida selectiva dels residus municipals d'Arenys de Mar i el logotip de l'Ajuntament d'Arenys de Mar.

Cada penjador o tòtem ha de permetre que s'hi penguin 8 cubells de 20 litres de la FORM o 6 cubells ambivalents per a la resta de fraccions. En qualsevol cas, s'ha de justificar la modificació d'aquestes quantitats en cas que no es puguin complir i plantejar per part de l'empresa adjudicatària una solució alternativa.

El licitador ha de preveure, en cas de necessitat pels edificis que els requereixin específicament, un màxim de 100 penjadors domèstics comunitaris, estructures més simples i amb menys capacitat de cubells que els tòtems).

6.6.- Bosses de recollida

L'empresa adjudicatària ha de subministrar al seu càrrec i durant tot el període d'execució del contracte les bosses estandarditzades de mida gran per a la recollida de les fraccions orgànica, envasos lleugers i resta dels següents circuits:

Recollida selectiva porta a porta de residus del mercat setmanal de la Riera.

Recollida selectiva porta a porta de residus dels actes festius i esdeveniments socioculturals.

Les empreses licitadores han d'especificar de forma detallada les característiques de les bosses i/o fundes proposades per a la FORM, els envasos lleugers i la resta. I també han de presentar un amidament de les unitats estimades que distribuïran durant tota l'execució del contracte. Sense que aquest amidament sigui un límit a l'hora de subministrar més bosses si fos necessari.

En el cas de les bosses i fundes compostables, l'empresa en el projecte de servei ha d'especificar:

- Fabricant
- Material
- Mides
- Capacitat (litres)
- Gramatge
- Càrrega útil (kg)
- Descripció de l'embalatge i format de subministrament
- Número d'unitats per paquet
- Certificats dels que disposa
- Distintius ambientals si en disposa
- Personalització
- Imatges de la bossa/funda proposada

En el cas de les bosses per a envasos i per a resta, les licitadores han d'especificar (en cada cas):

- Fabricant
- Material (HPDE o LPDE, amb el màxim percentatge possible de plàstic reciclat)
- Mides
- Capacitat (litres)
- Gruix
- Càrrega útil (kg)
- Color

- Descripció de l'embalatge i format de subministrament
- Número d'unitats per paquet
- Certificats dels que disposa
- Distintius ambientals si en disposa
- Imatge en la bossa proposada

6.7.- Adhesius i etiquetes

L'empresa adjudicatària ha de subministrar al seu càrrec i durant tot el període d'execució del contracte els següents adhesius i etiquetes als que es fa referència en aquest plec de prescripcions tècniques:

Adhesiu multifunció, emprat per a la identificació de totes les casuístiques on la disposició dels residus estigui deficient. Ha de contenir totes les classificacions de les fraccions i les causes, de forma clara, diferenciat per colors o altra manera gràfica i entenedora (model de l'annex 4.1).

Caldrà disposar, si l'Ajuntament ho creu necessari, dels adhesius per als bolquers i/o tèxtil sanitari.

6.8.- Altres materials a aportar (inclòs en despeses generals)

L'empresa adjudicatària també ha d'aportar:

- Les eines, les peces de recanvi i el material necessari per al manteniment dels contenidors, vehicles i instal·lacions.
- Tot el material necessari per a la prevenció de riscos laborals.
- El vestuari del personal.
- Altres consumibles necessaris pel servei i per la base logística.

Les empreses licitadores han de presentar a les seves ofertes una proposta detallada de la resta de materials que aportaran a la prestació del servei.

7.- Manteniment i neteja

El projecte de servei tindrà el pla de manteniment detallat, periodificat i quantificat per a tots els bens materials descrits en aquest plec.

7.1.- Manteniment i neteja dels vehicles

L'empresa ha de conservar materials, equips i vehicles, i fer les reparacions i reposicions que siguin necessàries per mantenir-los en perfectes condicions d'ús amb un acceptable estat d'imatge i conservació.

Per poder treballar durant tota la contracta, qualsevol vehicle, màquina i equip del parc mòbil del servei ha de complir les normes generals o específiques:

- Disposar de la imatge corporativa en correcte estat i d'altres elements de comunicació.
- Disposar de la ITV amb diagnòstic favorable i vigent.
- Disposar de les assegurances vigents i que amb les cobertures necessàries.
- Tenir en perfecte estat dels dispositius de seguretat i senyalització necessaris per ser homologats.
- Disposar de les TIC proposades i que funcionin correctament.
- Mantenir sempre nets tots els equips i sense males olors.

- Mantenir sempre tots els equips ben pintats. L'Ajuntament podrà fer pintar o repassar els vehicles sempre que es detectin desperfectes, a càrrec de l'empresa adjudicatària.
- Mantenir el compliment dels requeriments ambientals requerits, especialment, el nivell de sorolls i contaminació permesos.
- L'Ajuntament podrà sol·licitar la correcció o retirada d'un equip que es consideri "no adequat" en cas que no compleixi aquesta llista de requeriments.

Igualment, i en relació als equips recol·lectors, l'empresa adjudicatària garantirà que aquests no tinguin pèrdues de líquids provinents de la compressió dels residus, obligant al contractista a la retirada del vehicle causant dels danys i a la neteja immediata de les taques generades en el paviment al seu càrrec i el contractista l'haurà de substituir per un altre en perfecte estat d'estanqueïtat.

El pla de manteniment preventiu i correctiu dels vehicles i la maquinària del servei ha d'especificar, entre d'altres qüestions, les següents:

- Les revisions referents a revisions sistemàtiques i periòdiques.
- Les previsions de substitució periòdica de peces.
- Les previsions d'engreixos (si s'escau), de canvis d'olis, de lubricants i altres consumibles dels equips, inclosos els pneumàtics.
- Les previsions de neteja.
- Les previsions referents als tractaments de prevenció i control de la legionel·losi, d'acord amb la legislació vigent.
- Les previsions de pintura.
- I, en general, tot allò que fa referència al manteniment tècnic i al manteniment de la imatge del vehicle o la maquinària en qüestió.

Les tasques de manteniment no es realitzaran en horari de servei del servei, ni la realització d'aquestes tasques pot ser causa d'alteració dels serveis contractats. En el supòsit que calgués realitzar qualsevol de les tasques de manteniment preventiu o correctiu en hores de treball, l'empresa contractista haurà d'aportar un vehicle o màquina de substitució similar (o utilitzar altres equips adscrits al servei i que estiguin disponibles per realitzar el servei afectat en qüestió) sense que suposi cap cost addicional per l'Ajuntament ni desviacions ni interrupcions del servei.

7.2.- Neteja dels vehicles

L'empresa adjudicatària ha de realitzar la neteja interior i la desinfecció de les caixes dels vehicles de recollida amb periodicitat diària.

S'ha de garantir que cada dia els camions quedaran nets i preparats per al servei de la propera jornada. Aquesta activitat es realitzarà a la base d'operacions del servei, i s'haurà de garantir la recollida controlada i el sanejament dels efluent residuals que es puguin generar. Cal evitar que els vehicles de recollida surten bruts a fer el servei i que facin mala olor.

L'empresa adjudicatària ha de realitzar una neteja exterior integral dels vehicles de recollida amb una periodicitat setmanal. Aquesta activitat es realitzarà a la base d'operacions del servei, i s'haurà de garantir la recollida controlada i el sanejament dels efluent residuals que es puguin generar. A petició de l'Ajuntament, l'empresa haurà de dur a terme neteges addicionals en funció de l'estat en què es trobin els vehicles per causes meteorològiques o altres motivacions relacionades amb el seu ús.

L'empresa adjudicatària ha de garantir que els vehicles de recollida i la resta de vehicles del servei presentaran un òptim estat en relació a la pintura exterior i a la imatge corporativa del servei. En tot cas, l'Ajuntament d'Arenys de Mar podrà obligar a l'empresa adjudicatària a pintar o repassar qualsevol dels vehicles del servei sempre que consideri que no es compleix aquesta condició, i l'empresa adjudicatària estarà obligada a fer-ho en el termini màxim de 10 dies, al seu càrrec. Si calgués, l'Ajuntament d'Arenys de Mar també podrà exigir a l'empresa adjudicatària la substitució de tota la retolació de la imatge corporativa del servei que portaran els vehicles.

Els vehicles del servei han de ser repintats cada 2 anys. I com a mínim una vegada a l'any s'ha d'efectuar una restitució dels elements deteriorats de la imatge corporativa dels vehicles, maquinària o equips mòbils del servei, incloent els elements de retolació.

7.3.- Manteniment i neteja dels contenidors

L'empresa adjudicatària ha de mantenir el parc de contenidors adscrits al contracte en perfecte estat de conservació, així com també les àrees tancades de contenidors d'emergència amb control d'accés electrònic, i ha de dur a terme, quan s'escaigui i amb la màxima celeritat possible, les reparacions necessàries per garantir el bon ús dels mitjans d'aquests elements.

En aquest sentit, les empreses licitadores preveuran l'equip o equips necessaris pel correcte manteniment i reposició de la xarxa de contenidors, així com també del manteniment de les àrees tancades de contenidors d'emergència.

Aquestes tasques es podran realitzar de forma directa pel contractista, o bé contractant una empresa externa que les realitzi. En aquest segon cas, en l'oferta cal detallar aquest fet i les condicions del precontracte que subscrigui l'empresa licitadora amb l'empresa de manteniment extern. L'Ajuntament valorarà l'abast de dites condicions.

En aquest sentit, l'empresa adjudicatària ha d'elaborar un pla de manteniment de tots els contenidors del servei i de les àrees tancades de contenidors d'emergència per garantir el seu correcte estat.

La neteja interior i exterior dels contenidors es portarà a terme amb la següent periodicitat:

Temporada alta: Mensualment totes les fraccions, menys la FORM dues vegades al mes.

Temporada mitja: Cada 2 mesos tots.

Temporada baixa: cada tres mesos tots.

Protocol de neteja interior i exterior de les àrees tancades d'emergència

L'empresa adjudicatària ha de prestar el servei de neteja integral dels espais interiors i exteriors de les àrees tancades de contenidors d'emergència amb control d'accés electrònic, amb caràcter setmanal com a mínim. Aquest servei serà a banda de les tasques de neteja que s'hagin de realitzar diàriament i per a cada buidatge de contenidors de les àrees d'emergència per part del personal del servei.

Aquest servei inclou la retirada de tota la brossa acumulada a l'interior de les àrees i fora dels contenidors, procurant la seva acumulació a dins dels contenidors de selectiva corresponents, així com la neteja en sec de tota la superfície de les àrees i la retirada de brossa i de brutícia de petit format que pugui quedar acumulada dins de la franja perimetral situada fins a un màxim de 5 metres de qualsevol de les parets de les àrees. Tanmateix, durant la neteja integral s'ha de

procedir a la neteja de la superfície interior de les àrees amb l'equip hidronetejador i l'aplicació d'aigua calenta i dels líquids netejadors amb alta pressió, per garantir la desinfecció de l'espai i la màxima neteja.

7.4.- Manteniment i neteja de la base logística

L'empresa adjudicatària és la responsable de la realització de les accions de manteniment tant si són executades per ella com si ho són per tercers. En el cas que el manteniment es dugui a través d'una empresa externa, s'haurà d'aportar el corresponent contracte i el seu abast un cap adjudicat el contracte del servei de recollida selectiva dels residus municipals d'Arenys de Mar.

L'empresa adjudicatària ha de registrar tots els manteniments realitzats, tant per la pròpia contracta com per tercers i transferir els informes semestralment a l'Ajuntament.

L'empresa adjudicatària s'ha de fer càrrec del manteniment de la base d'operacions del servei, garantint l'execució dels següents serveis:

Diàriament, s'escombrarà la superfície de la base d'operacions, retirant tota la brutícia que s'hagi pogut acumular.

Setmanalment, es netejarà amb aigua a pressió la superfície de la base d'operacions, una vegada s'hagi dut a terme la neteja dels vehicles del servei. La neteja preveurà la desinfecció de la base.

Cada 2 anys, es realitzarà una actuació de pintura de totes les instal·lacions.

Es revisarà la instal·lació elèctrica d'acord amb el que estableixi la normativa sectorial.

També mantindrà en correcte estat els entorns, accessos, jardineria, pavimentació i estructures durant el període de durada del contracte. L'empresa adjudicatària s'ha de fer càrrec dels danys o desperfectes causats a les instal·lacions durant el seu ús.

L'empresa contractista ha de garantir la reducció dels consums a les instal·lacions de la base logística, mitjançant l'elaboració d'un pla de mesures preventives i de gestió i consum sostenibles.

8.- Recursos humans

8.1.- Consideracions generals

Les empreses licitadores han de preveure i presentar a les seves ofertes les necessitats de personal del servei en funció de les determinacions d'aquest plec de prescripcions, i han de tenir en consideració els condicionants de subrogació de personal i les retribucions vigents per categoria del personal a subrogar. Han de comptabilitzar i justificar en les seves ofertes la dotació de personal que sigui adient per a la prestació satisfactòria del servei.

En relació a la subrogació de personal del contracte vigent, s'atendrà allò que determina el plec de clàusules administratives particulars. S'adjunta a l'annex 10.1 la taula de personal a subrogar que ha tramés l'empresa adjudicatària del servei actual.

En tot cas, l'empresa adjudicatària està obligada a contractar tot el personal que sigui necessari per a la prestació del servei d'acord amb les necessitats establertes en el present plec.

L'empresa adjudicatària està obligada a gestionar el personal d'acord amb els convenis col·lectius vigents en el moment de l'aprovació d'aquest plec, i el conjunt de legislació laboral i de seguretat e higiene vigents durant tota la durada del contracte. A l'annex 10.2 s'adjunta una còpia del Conveni Col·lectiu per al servei de recollida selectiva dels residus municipals d'Arenys de Mar,

acordat i signat entre les parts en data 7 de novembre de 2023 i que l'empresa adjudicatària del servei actual ha tramès a l'Ajuntament d'Arenys de Mar.

Durant el contracte, l'empresa adjudicatària ha de garantir:

- La redistribució del personal actual conforme a les noves necessitats i la contractació del personal addicional que fos necessari.
- L'afiliació i cotització a la Seguretat Social del conjunt del personal fix i temporal adscrit en qualsevol moment a la contracta i per tant, haurà de presentar mensualment a l'Ajuntament els certificats d'estar al corrent de pagament.
- El compliment de les disposicions previstes en el conveni laboral de referència.
- El compliment de les disposicions legals aplicables: laboral, seguretat i higiene, de protecció front el trànsit rodat, d'atenció i previsió sanitària, etc.
- La definició i desenvolupament dels programes de formació per a millorar l'eficàcia de cada persona o col·lectiu.
- La dotació a cada treballador dels uniformes acordats amb l'Ajuntament o fixats per ell i el control de pulcritud en el seu ús i manteniment, obligat per una correcta imatge del servei a la vila.

Una vegada l'adjudicatària es faci càrrec del servei, haurà de facilitar una relació detallada de tot el personal adscrit al servei de recollida selectiva dels residus municipals d'Arenys de Mar, que inclourà el següent detall per a cada persona: nom i cognoms, DNI o NIE numero d'afiliació a la seguretat social, categoria, tipus de contracte i antiguitat. L'empresa adjudicatària està obligada a comunicar qualsevol canvi de personal o de les

seves condicions laborals amb antelació. Aquest canvi no es podrà dur a terme fins a l'autorització escrita de l'Ajuntament. En concret, cal informar i preveure les substitucions en els casos de jubilació, jubilació parcial, o per malalties i accidents laborals. Qualsevol altre canvi i/o necessitat d'incrementar la plantilla de personal per situacions del servei també s'ha de comunicar a l'Ajuntament amb antelació.

L'Ajuntament no acceptarà cap canvi i/o increment de plantilla, amb dret a subrogació per a successives adjudicacions, que no hagi estat autoritzat i acordat prèviament.

8.1.1.- Coordinador/a del servei

Entre la dotació de personal del servei, l'empresa adjudicatària ha de garantir la integració de la figura de coordinador/a tècnic/a del servei, amb presència a Arenys de Mar a temps parcial per tal de garantir el correcte desenvolupament del servei i la necessària coordinació amb l'Ajuntament.

El nomenament d'aquesta persona ha de comptar amb el coneixement previ i l'autorització de l'Ajuntament.

Aquest càrrec representarà l'empresa adjudicatària davant de l'Ajuntament d'Arenys de Mar en tot allò que faci referència al servei, i tindrà el poder suficient per prendre les decisions que exigeixi la seva prestació, especialment en els casos d'emergència i en intervencions immediates, sense que les mateixes puguin veure's afectades per falta de capacitat decisòria, ja sigui formal o legal.

Quan la persona coordinadora nominal no estigui disponible s'hauran de delegar llurs funcions a una altra persona de l'empresa contractada amb un perfil similar, que també haurà de comptar amb l'aprovació per part de l'Ajuntament. El canvi s'haurà de comunicar a l'Ajuntament amb suficient antelació.

L'empresa adjudicatària ha de garantir que el/la coordinador/a tècnic/a del servei complirà les següents condicions:

- Dedicació parcial al servei però amb disponibilitat àmplia i flexible. L'empresa ha de justificar el temps de dedicació al servei en qüestió. Aquesta persona estarà localitzable en tot moment i haurà de poder personar-se a les dependències municipals per rebre instruccions, canvis en l'organització dels serveis i respondre consultes, així com col·laborar en l'organització de serveis davant actes festius, emergències i/o altres incidències que l'Ajuntament pugui menester. En tot cas, aquesta persona haurà d'estar disponible les 24 hores del dia els 365 dies de l'any per fer front a qualsevol eventualitat i/o urgència, situació en que se sol·licitarà una presència en continu si fos necessari. Es podrà substituir en funció dels temes a tractar, la presència de la persona coordinadora per la persona encarregada.
- Disposar d'experiència i formació específica en gestió i recollida de residus municipals i coordinació d'equips de serveis públics. S'han d'acreditar aquestes aptituds.
- Tenir capacitat organitzativa davant de situacions urgents i de gran acumulació de feina (festes, posada en marxa del servei, imprevistos, etc.).
- Tenir capacitat de disseny i de millora contínua del servei: rutes, dotacions, calendaris i programes de treball, etc. Tenir interès i predisposició per la feina, que és un servei públic essencial, i actitud positiva i proactiva en el treball.
- Mostrar un tracte correcte amb el personal del contracte, amb les persones usuàries del servei i amb l'Ajuntament.
- Entendre, parlar i escriure correctament el català i el castellà. I tenir coneixements bàsics d'anglès.
- Disposar de facilitat de paraula i capacitat d'expressió amb total correcció en català o en castellà.
- Tenir coneixements d'informàtica i ofimàtica de gestió.
- Tenir coneixement de les TIC aplicades al servei.
- Tenir coneixement de tots els carrers del municipi i dels espais on s'han de realitzar els serveis.

8.1.2.- Encarregat/da del servei

El servei de recollida selectiva ha de disposar de la figura d'un/a encarregat/da, amb dedicació a jornada sencera per al servei d'Arenys de Mar. Aquesta persona ha de tenir interlocució diària amb l'Ajuntament i tindrà una funció essencial per a la bona execució de tots els serveis detallats en aquest plec, i el control i la coordinació de tots els equips de treballs que operaran en les franges de matí, tarda i nit. Aquesta persona executarà les tasques encomanades per part del coordinador/a tècnic/a del servei, i vetllarà que l'equip de conductors/es i operaris/es les duguin a terme de forma adequada i eficient.

El nomenament d'aquesta persona haurà de comptar amb el coneixement previ i l'aprovació per part de l'Ajuntament.

Quan la persona encarregada no estigui disponible s'hauran de delegar llurs funcions a una altra persona de l'empresa contractada amb un perfil similar, que també haurà de comptar amb l'aprovació per part de l'Ajuntament. El canvi s'haurà de comunicar a l'Ajuntament amb suficient antelació.

Tindrà les següents atribucions i funcions:

- Assignació a jornada sencera al contracte, amb disponibilitat àmplia i flexible per treballar en torn de dia i nit si cal. Aquesta persona estarà localitzable en cas d'incidències i emergències del servei i caldrà que es personi si fos necessari.
- Disposar d'experiència i formació en gestió i recollida de residus municipals i coordinació d'equips de serveis d'aquest tipus. Es valorarà de forma especial que tingui experiència en coordinació d'equips de recollida selectiva.
- Tenir interès i predisposició per la feina, que és un servei públic essencial, i actitud positiva i proactiva en el treball.
- Mostrar un tracte correcte amb el personal del contracte, amb les persones usuaris del servei i amb l'Ajuntament.
- Tenir capacitat organitzativa davant de situacions urgents i de gran acumulació de feina (festes, posada en marxa del servei, imprevistos, etc.).
- Tenir capacitat de disseny i de millora contínua del servei: rutes, dotacions, calendaris i programes de treball, etc.
- Mostrar un tracte correcte amb el personal del contracte, amb les persones usuaris del servei i amb l'Ajuntament.
- Entendre, parlar i escriure correctament el català i el castellà.
- Tenir facilitat de paraula i capacitat d'expressió amb total correcció en català o en castellà.
- Tenir coneixements d'informàtica i ofimàtica de gestió.
- Tenir coneixement de les TIC aplicades al servei.
- Tenir coneixement de tots els carrers del municipi i dels espais on s'han de realitzar els serveis.

8.1.3.- Operaris i conductors

L'empresa adjudicatària ha de garantir que aquest personal complirà les següents condicions:

- Hauran de ser persones responsables, amb sentit de l'organització i convençudes de la importància de la feina en la que participen (recollida selectiva). La seva predisposició és fonamental, sobretot en el cas dels circuits de recollida porta a porta, en els que

hauran de dur a terme una funció essencial a nivell de control de la qualitat de la brossa aportada.

- Hauran de poder respondre a dubtes o demandes d'informació que pugui formular els usuaris del servei i, en tot cas, adreçar-los adequadament al servei d'atenció ciutadana del servei o a l'Ajuntament.
- Hauran de tenir la formació necessària i acreditada. I tenir formació planificada i específica en el pla de formació.
- Hauran de tenir un domini de si mateixes per poder fer front amb total responsabilitat i correcció a qualsevol situació que s'esdevingui a la via pública, i per poder realitzar les tasques regulades pel servei i per les ordenances municipals corresponents.
- Hauran de prestar un tracte adequat (educat, amable, cordial i eficaç) a les persones usuàries del servei, és a dir, als/les veïns/es i al personal dels establiments comercials i al personal dels equipaments públics i privats als que es donarà servei.
- El personal del servei haurà d'actuar com el primer nivell d'atenció a la ciutadania.
- L'empresa adjudicatària serà responsable de la cortesia dels seus treballadors i posarà remei immediatament a qualsevol mal comportament dels operaris adscrits als serveis.
- Hauran de tenir les aptituds físiques necessàries que requereix el seu lloc de treball.
- Hauran d'entendre correctament el català i el castellà.

8.1.4.- Formació continuada del personal

El projecte haurà de disposar, de forma clara, entenedora, específica i ben detallada, un pla de formació continuada. El contingut del pla de formació serà un dels aspectes més importants del projecte de servei.

El pla ha de ser concebut, descrit i valorat tenint en compte tota la durada del contracte, i ha de contenir, de forma clara i segregada, continguts relacionats amb la recollida de residus, gestió integrada de residus municipals, prevenció de riscos, aspectes ambientals, socials, i conciliació de la vida laboral i familiar.

9.- S_12_Servei d'acompanyament a la ciutadania

L'atenció a les persones generadores (domèstiques i comercials) és essencial per tal d'ajustar i optimitzar la implantació del nou servei de recollida selectiva. L'empresa adjudicatària ha d'habilitar, al seu càrrec, els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per garantir un servei d'atenció ciutadana les 24h del dia i els 365 dies de l'any, durant tots els anys de contracte i de les seves possibles pròrrogues, ja sigui a través d'atenció directa o ja sigui a través del sistema informàtic que s'haurà d'implantar. L'adjudicatària assumirà l'atenció i la gestió de les queixes, sol·licituds, suggeriments, propostes, etc., que la població i les activitats econòmiques vehiculin a través d'aquest servei d'atenció, i es responsabilitzarà de la seva solució sempre de comú acord amb l'Ajuntament.

El servei d'atenció ciutadana ha de disposar d'un telèfon de contacte i d'una adreça de correu electrònic (per exemple, selectiva@arenysaporta.cat o similar, en qualsevol cas amb domini .cat), per tal de facilitar les consultes de la població i les activitats i la interlocució permanent amb aquestes. El número de telèfon i el mail s'ha d'acordar amb l'Ajuntament.

A banda, l'empresa adjudicatària ha de dotar el servei amb una aplicació telemàtica específica adreçada específicament a la població i al teixit socioeconòmic de la vila, tipus APP per mòbil, webAPP o similar, entesa com una via de comunicació bidireccional entre persones usuàries del servei, l'empresa adjudicatària i l'Ajuntament.

Aquest aplicatiu ha de servir per consultar informació sobre el servei de recollida selectiva, per traslladar incidències, queixes, demandes, crítiques, propostes de millora, etc., per rebre avisos de tot tipus per part del servei o per consultar les dades de les aportacions de deixalles realitzades per les persones usuàries. Tanmateix, aquest aplicatiu ha de permetre en el seu moment, quan s'implanti la taxa justa, l'estimació de les tarifes a abonar en funció de la generació de deixalles o la participació en el sistema de recollida selectiva. A nivell de telèfons mòbils, aquesta APP ha de accessible tan per a dispositius Android com iOS.

Aquest servei també haurà d'efectuar tasques d'educació ambiental segons la tipologia de consultes que es puguin plantejar, en consonància amb les actuacions d'educació ambiental que es desenvolupin al municipi en l'àmbit de la gestió dels residus municipals.

L'empresa adjudicatària haurà d'elaborar mensualment un informe detallat del desenvolupament del servei d'atenció ciutadana, seguint les indicacions que estableixi l'Ajuntament d'Arenys de Mar.

Les empreses licitadores han de presentar una proposta detallada i àmpliament justificada del servei d'atenció ciutadana i de l'aplicatiu APP per a mòbil i de l'aplicatiu webAPP com a eines de comunicació bidireccional. Amb les fitxes tècniques que s'escaiguin, i tot el detall de funcions i aplicacions que oferiran aquestes eines.

Campanyes d'educació i sensibilització ambiental

El foment de la recollida selectiva entre la població i el teixit socioeconòmic de la vila és un aspecte essencial per acompanyar el desplegament i l'execució del servei de recollida selectiva i per assolir, progressivament, els objectius quantitatius i qualitatius establerts en aquest plec de prescripcions tècniques.

En aquest sentit, l'empresa adjudicatària ha de finançar, per a cada any del contracte, inclosa la possible pròrroga, la realització de campanyes d'educació i sensibilització ambiental per a la millora contínua de la recollida selectiva i el foment de la prevenció de residus.

L'import que ha d'assumir l'empresa adjudicatària per aquest concepte i per a cada any de la contracta i la seva pròrroga serà de 6.000 €, sense despeses generals, benefici industrial i IVA. Aquest import és acumulable i es podrà incrementar en el cas de l'empresa adjudicatària hagi presentat millora per aquest concepte.

Les accions objecte de finançament per part del servei podran ser:

Compra o contractació d'elements com: disseny i edició de material, personal per desenvolupar les activitats, materials per facilitar la separació i participació com bujols comercial, bosses de ràfia per poda, bosses de ràfia per separar envasos lleugers, paper i cartró i vidre a les llars, bosses compostables per a l'orgànica, cubells per facilitar les aportacions a la via pública, etc.

Distribució de materials entre les persones generadores (llars, establiments comercials, entitats, equipaments, etc.).

Contractació de personal per a fer tasques de seguiment i educació a les àrees d'emergència.

Caracteritzacions de les fraccions recollides.

L'Ajuntament decidirà el tema, el disseny i els continguts de les actuacions conjuntament amb l'empresa adjudicatària i supervisarà les campanyes i les actuacions necessàries cada any, i l'empresa contractada assumirà el cost de les mateixes (a càrrec de la contracta) i la gestió de

contractar les campanyes a les empreses proveïdores que s'escaiguin i d'efectuar els pagaments corresponents pels serveis efectivament prestats, entre d'altres tasques necessàries.

L'Ajuntament realitzarà un control tècnic i econòmic de l'execució de la partida per la qual cosa l'empresa adjudicatària haurà de presentar la documentació que acrediti l'execució d'aquesta mesura.

10.- S_13_Gestió de la informació.

10.1.- Sistema de seguiment de la flota de vehicles i plataforma del servei

Tots els vehicles adscrits al servei, tan si són cedits per l'Ajuntament com si són de nova incorporació, disposaran d'un sistema de seguiment tipus GPS o similar amb el qual es pugui conèixer des de la plataforma informàtica de control i gestió del servei, en temps real i històric, els detalls dels serveis prestats per cada vehicle.

El sistema haurà de complir les següents prescripcions:

- Que l'aplicació estigui basada en estàndards OGC (Open Geospatial Consortium), per tal de permetre que sigui compatible amb dades d'altres organismes corporatius com Cadastre, l'ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya), etc. i que, per tant, puguin ser importades a les infraestructures de dades territorials que disposi l'Ajuntament.
- Que permeti la planificació en la composició d'equips i el disseny gràfic de recorreguts, així com la validació del compliment del servei utilitzant criteris definits (nombre de punts recollits, compliment del horari, punts de control, etc.) Això haurà de comportar el coneixement del grau de compliment de tots els servei (punts recollits, bujols i contenidors netejats, etc.) i contrastar-lo amb el planificat. En cas que es produeixin situacions no desitjades o de les que es vulgui tenir coneixement (hora en que es comença un servei, que els vehicles abandonin la base logística fora d'horari planificat, ...) haurà de permetre generar alarmes via correu electrònic als responsables municipals del servei.
- Sistema totalment integrat en la plataforma de gestió integrada del servei.
- Que permeti la identificació del personal conductor que està emprant cada vehicle.
- Que permeti consultar, en temps real i en històric (des d'un dia i hora concret i fins a un altre dia i hora concret) les posicions i rutes tant dels vehicles com del personal, tan en plànols amb cartografia del municipi, com amb dades en format .xls o similar, on s'inclougui com a mínim la data i hora de cada posició, quilòmetres, estat del vehicle (aturat, en marxa, apagat, etc.), direcció i coordenades UTM.
- Que disposi de la capacitat de comparar, diàriament i de manera automatitzada, entre els serveis planificats i els serveis realitzats, avaluant l'estimació del grau de realització una vegada finalitzats cadascun dels serveis.
- Que permeti conèixer el moment en que es produeix una càrrega de contenidor i el nivell d'emplenament en "quarts" de la seva capacitat en el moment del seu buidat.
- Que permeti generar de manera àgil, dinàmica i codificada, durant la realització dels serveis, incidències detectades (sobre les aportacions de deixalles, sobre l'estat de manteniment dels contenidors, sobre un embrutiment singular de la via pública, sobre un abocament incontrolat de residus, sobre un residu voluminós abandonat sense concert previ, etc.) i enviant-les en temps real cap el sistema de gestió integral d'incidències del contracte als efectes de que siguin gestionades adientment.

- Que disposi d'un generador d'informes (entre dia i hora i dia i hora, diaris, setmanals, mensuals o anuals) que permeti obtenir informes personalitzats per part de l'usuari, que siguin visibles en pantalla i que tinguin la possibilitat de ser impresos o exportats a fulls Excel.
- Que, per tal de garantir la fiabilitat, integritat i la seguretat de que les dades no poden ser manipulades, el sistema ha de disposar de la Certificació Common Criteria o del corresponent certificat ITSEM/ITSEC emès per l'organisme de certificació del Esquema Nacional de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información (ENECSTI).

El sistema ha de permetre consultar les dades històriques en qualsevol moment durant tota la duració de la contracta i fins a 2 anys després de la finalització de la mateixa, així com ha de permetre descarregar les dades de tots els vehicles en un període determinat massivament, ja sigui en format .xls, en .txt o altres formats adients a la seva finalitat.

10.2.- Control de qualitat de la recollida i registre d'incidències:

La recollida selectiva porta a porta, ja sigui mitjançant l'aportació directa de bosses al carrer o ja sigui mitjançant l'ús de cubells o de bujols, precisa d'un cert control de qualitat per part del servei de recollida, a fi i efecte de potenciar la correcta aportació de materials per part dels generadors i de garantir, així, la màxima qualitat possible dels materials que es lliuraran a un centre de reciclatge. En aquest sentit, la tasca del servei de recollida és essencial per garantir els bons resultats de la selectiva porta a porta i optimitzar, així, els costos posteriors de tractament de les diverses fraccions recollides.

En termes generals, els criteris de valoració que ha de seguir l'empresa que es faci càrrec del servei de recollida selectiva són els següents:

- La coincidència del material dipositat al punt de recollida pel generador amb la fracció que correspon ser recollida segons el calendari establert.
- L'absència d'impropis en el material lliurat al punt de recollida.

Els criteris de control de qualitat del contingut de les bosses serà el següent:

FORM: Bossa compostable, amb contingut amb formes arrodonides sense "cantos", amb absència total d'envasos, plàstics, paper o altres materials a l'interior. Pot haver restes vegetals en petita quantitat i en format de petites dimensions.

ENV: Envasos que no siguin de paper ni cartró, amb el distintiu de punt verd d'Ecoembes. Es consideren envasos lleugers els envasos de plàstic i els envasos metàl·lics, tals com ampolles d'aigua, llaunes de refresc, llaunes de conserves, brics, pots de iogurt, safates de porexpan, plàstic film, aerosols buits, etc. Per la tipologia dels materials que conformen aquesta fracció, cal esperar que les bosses que continguin aquestes deixalles tinguin, en termes generals, molt volum i poc pes. Per fer-ne la valoració, caldrà que els operaris facin un reconeixement visual del material lliurat i hauran de sospesar la bossa d'envasos; només caldrà fer una inspecció visual de l'interior de la bossa en el cas que el pes sigui sospitosament alt.

PC: Es considerarà un material apte tot aquell paper que no formi part d'un material mixt i que no estigui brut, com per exemple diaris, revistes, paper d'oficina, cartonet, cartró, etc. Per fer-ne la comprovació serà suficient la inspecció visual. En el cas del paper i cartró comercial, només es recollirà aquell que sigui dipositat per l'establiment generador ben plegat i sense cap altra resta

de material (embolcalls de plàstic, porex, etc.), sempre just al davant de l'establiment i evitant qualsevol molèstia al veïnat i als usuaris de la via pública.

VID. Es considerarà un material apte aquell que contingui només envasos de vidre, tals com ampolles de vidre i pots de vidre, i que incorporin el punt verd d'ECOVIDRIO. Preferentment sense les tapes o taps, si bé la seva presència no serà motiu per no recollir aquest material. Per fer-ne la comprovació serà suficient la inspecció visual.

RES: La fracció resta serà valorada per l'absència de cap de les fraccions reciclables: FORM, ENV, PC i VID.

Incidències:

En el cas de detectar-se qualsevol anomalia de qualitat del residu disposat, es generarà una incidència, una etiqueta corresponent classificada i el contingut no es recollirà. Les incidències s'enregistraran de forma immediata a la plataforma, a través dels sistemes tecnològics que l'empresa disposi, i contindran tota la informació, i aquesta estarà geo referenciada.

Caracteritzacions:

Anualment l'empresa encarregarà una caracterització de la fracció resta. Aquesta caracterització serà representativa d'almenys 50 punts de recollida domèstica i 25 punts de recollida comercial, i ha de contenir la informació de referència de les caracteritzacions que efectua l'Agència de Residus de Catalunya. La data de la caracterització s'acordarà amb l'Ajuntament, i serà acompanyada de registre fotogràfic de la mostra i de tots els components separats.

10.3.- Coordinació i seguiment del servei

10.3.1.- Coordinació

L'empresa adjudicatària ha de garantir la plena coordinació amb l'Ajuntament d'Arenys de Mar durant la gestió i l'execució del servei de recollida selectiva dels residus municipals de la vila.

L'empresa adjudicatària ha de designar una persona representant que assumirà la direcció i coordinació tècnica del servei de recollida dels residus municipals d'Arenys de Mar (veure l'apartat 8.1.), i que serà la persona que garantirà la coordinació directa amb l'Ajuntament d'Arenys de Mar.

L'empresa adjudicatària atorgarà a aquesta persona els poders suficients per a executar el servei, especialment en els casos d'emergència i en intervencions immediates.

La coordinació tècnica de l'empresa està obligada a:

Assistir a totes les reunions de seguiment i control de la gestió del servei convocades per l'Ajuntament.

Atendre els avisos, indicacions i instruccions que l'Ajuntament consideri convenients per assolir els objectius del contracte.

Facilitar a l'Ajuntament tota la informació relativa a la gestió del servei de recollida dels residus municipals que li sigui demanada, així com el dossier de registre de serveis.

L'empresa adjudicatària del servei de recollida dels residus municipals ha d'estar a disposició de qualsevol contingència que pugui sorgir i, per tant, si més no la coordinació tècnica del servei

ha d'estar disponible i localitzable mitjançant un telèfon mòbil les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.

Tot el personal del servei de recollida dels residus municipals ha de disposar d'un telèfon mòbil durant les hores de feina, per tal que puguin ser localitzats en qualsevol moment per part de l'empresa o el propi Ajuntament. L'empresa comunicarà aquests números de telèfon del personal del servei a l'Ajuntament i li notificarà qualsevol canvi que es pugui produir.

Es realitzaran les següents reunions de coordinació:

- Contacte diari en cas d'incidència, canvis o aspectes a tractar.
- Reunió mensual presencial.
- Reunió anual de tancament, amb la direcció de l'empresa i el màxim responsable del servei a l'Ajuntament.

10.3.2.- Protocols de comunicació i gestió de la informació

A l'inici del contracte, l'empresa adjudicatària ha de presentar un document on s'especifiquin els protocols de comunicació de l'empresa, entre el personal de base (conducció, recollida, neteja, manteniment, etc.) i el personal de coordinació (coordinador/a tècnic/a i encarregat/da), i entre aquests i el personal tècnic de l'Ajuntament responsable del servei. Aquests protocols han d'incloure els canals de comunicació diaris del personal del servei, ja que hauran de comunicar diàriament o en el menor temps possible al seu superior fets o situacions contraris al bon estat de la recollida de residus que hagin observat en el seu itinerari i no hagin pogut solucionar ells mateixos per a què pugui ser corregit de manera immediata.

L'empresa ha de generar informes de seguiment de la prestació del servei amb una periodicitat determinada, on hi constaran les principals dades que es requereixen en el marc del present plec, tals com:

Els serveis efectivament realitzats en termes de parts de treball que inclogui com a mínim: tipus de servei, fracció, hora inici, hora final, hora/es descàrrega, quantitats recollides, conformació equips (vehicles i personal), incidències vinculades, nombre de receptacles recollits, etc. Caldrà realitzar una diferenciació clara dels serveis inclús d'aquells que ocupin només una part del mateix torn. Aquests parts han d'estar accessibles pel personal de l'Ajuntament com a màxim el dia després del servei a primera hora.

Les incidències del servei detectades i la seva resolució: l'oferta proposarà com s'introduiran les incidències al registre informàtic, com se'n farà el seguiment i com es registrarà la seva resolució. Aquest protocol haurà de prioritzar la rapidesa entre la detecció de la incidència i el seu registre, així com el seguiment del seu tractament i resolució. Com a màxim la relació d'incidències estarà accessible pel personal de l'Ajuntament el dia després del servei a primera hora. Es valorarà positivament que es disposi d'un dispositiu o App per registrar i fer seguiment de les incidències detectades en el servei de forma online.

Els informes periòdics, així com els indicadors del servei a incorporar a cada informe i a cada reunió, seran definits en el projecte de servei.

10.3.3.- Informació de l'organització del servei

L'empresa adjudicatària ha de presentar, en el projecte de servei, la següent informació de l'organització final del servei:

- Calendari setmanal dels serveis, incloent per cada fracció/servei: horaris, dies de recollida, vehicles, personal, dedicacions, temps de descàrrega, número de contenidors recollits en la ruta, quilometratge del circuit, etc.
- Mapes amb els diversos sectors o àmbits del servei de recollida selectiva.
- Mapes amb els itineraris o circuits de recollida per a cada servei.
- Llistat de punts de recollida comercial: nom de l'usuari, tipus d'activitat, adreça, nombre de contenidors o bujols per cada fracció, tags vinculats.
- Mapes de la ubicació de les persones usuàries domèstiques (cubells FORM), comercials i equipaments.

10.3.4.- TIC

El servei ha de disposar d'una plataforma informàtica de control i seguiment de l'execució de totes les prescripcions del contracte. L'empresa adjudicatària ha d'oferir una solució de gestió i seguiment del servei que registri les dades que se sol·liciten. Aquestes dades han de ser emmagatzemades en servidors i processades per un programari (plataforma SAAS) especialista en la gestió de dades de serveis de recollida de residus. Aquests instruments han de permetre assolir una millor gestió de la qualitat del servei per part del contractista i un millor control. Aquesta solució s'acompanyarà de la planificació necessària per a la seva implantació i d'un pla de manteniment durant el contracte de servei.

Tots els serveis de recollida i transport de residus que impliquin el buidatge de qualsevol element de contenció (cubells, bujols o contenidors) hauran d'incorporar sistemes electrònics d'identificació automàtica per radiofreqüència amb l'objectiu de registrar tots els buidatges coneixent a quin generador pertanyen.

L'empresa adjudicatària ha d'aportar la plataforma informàtica o sistema de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) de gestió del servei i d'identificació de persones usuàries que consideri com a més eficaç, eficient i òptima.

Actualment el sistema TIC de gestió del servei que s'utilitza és el d'ID-Waste (plataforma de gestió, equips embarcats als vehicles, antenes de lectura i dispositius manuals de lectura de TAGs UHF per cubells i contenidors). En aquest sentit, l'empresa adjudicatària del nou servei ha de garantir el correcte traspàs entre un sistema i el que proposi, sense que es perdi cap informació, en el cas que sigui un sistema diferent a l'actual.

Les noves TICs que es puguin incorporar al servei de recollida selectiva han de complir els següents requisits:

El sistema (incloent els equipaments que el componen) haurà de disposar d'un certificat d'integritat i seguretat de dades emès per un organisme oficial pertanyent a la Comunitat Europea, segons la norma Common Criteria o ITSEM/ITSEC.

El sistema i els equips que l'integren hauran de disposar dels mecanismes per emmagatzemar les dades i fer enviaments d'aquestes a la plataforma sense perdre o modificar registres ni informació.

La tecnologia embarcada ha de tenir les certificacions europees CE i certificat E (E1, E9, etc.) que l'acrediti com a adequada per a la seva integració en un vehicle i no suposi inconvenient a la Inspecció Tècnica de Vehicles.

Els equips GPS/GPRS hauran de complir la Directiva 1999/5/EC d'equips terminals de ràdio i telecomunicació.

Totes les dades seran emmagatzemades en servidors i processades per un programari (plataforma SAAS) especialista en la gestió de dades de serveis de recollida de residus.

Tots els elements materials del servei han d'estar geolocalitzats, seguint els estàndards de l'Open Geospatial Consortium (OGC), a no ser que l'Ajuntament en defineixi d'altres. En referència a les dades cartogràfiques, s'utilitzarà l'estàndard ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989).

La plataforma informàtica de control i gestió del servei haurà de ser única i haurà d'integrar totes les TIC necessàries per a la prestació del servei.

Els nous sistemes d'embarcat previstos han de disposar de les següents funcionalitats com a mínim:

Registrar la següent informació: ruta, temps, velocitats, parades, etc.

Sistema receptor GPS per a la localització del vehicle i mòdem GPRS/3G o equivalent per a la transmissió de dades.

Tots els vehicles que s'utilitzin per a la recollida de bujols o contenidors han d'incloure:

Electrònica d'identificació RFID automàtica de TAGs per contenidors (antena i equipaments complementaris). L'antena de lectura ha de ser per TAGs RFID UHF.

Botonera exterior de registre d'incidències, amb registre de 5 tipus.

Com a mínim, els vehicles de recollida del servei han d'incloure el següent equipament: .

Unitat de control. La unitat de control que rep les dades de l'antena i la resta de sensors i lectors estarà instal·lada a la banda dreta del vehicle just al costat dels comandaments de l'elevador, en una posició que faciliti la seva manipulació per part de l'operari de recollida. Els requisits tècnics mínims per aquesta unitat són:

Compatible per acceptar dades dels sistemes de detecció (antenes) per a la lectura d'etiquetes RFID tant d'UHF com de LF. Com a mínim provinent de més d'una antena.

Caixa d'alta resistència als cops.

Nivell de protecció IP67.

Pantalla, d'elevada visibilitat, de mínim 2 files de 15 caràcters per fila amb visualització dels paràmetres de funcionament i dels codis de les etiquetes RFID llegides.

Avís de lectura mitjançant senyal acústic.

Connectors externs waterproof IP67.

Tecnologia bluetooth per a la comunicació amb els lectors RFID manuals.

Descàrrega de les lectures registrades i actualització dels paràmetres de configuració realitzable per via remota.

Activació de la funció de lectura tant manualment com mitjançant sensors externs.

Identificació de múltiples etiquetes RFID a la vegada (conferiment múltiple).

Bloqueig de lectures múltiples d'una mateixa etiqueta RFID en un mateix torn.

Possibilitat d'introducció d'incidències vinculades a les etiquetes RFID llegides.

Possibilitat d'associar mínim 5 incidències al codis registrats.

Potència i sensibilitat de l'antena programable per part de l'usuari.

Memorització de mínim 25.000 registres de lectura per evitar la pèrdua de registres en sectors sense cobertura GPRS.

Enviament automàtic via mòdul GPS/GPRS de les lectures realitzades.

Mòdul GPS/GPRS integrat. La unitat de control ha d'incloure un mòdul GPS/GPRS (GPS/Glonass/Galileo) amb les següents característiques mínimes:

GPS/GPRS-3G-4G amb antena completament integrat a la unitat de control.

Connexió remota per diagnòstic i teleassistència mitjançant connexió TCP/IP via GPRS-3G-4G.

Possibilitat de consulta de l'estat operatiu via SMS per al manteniment dels aparells (dades principals de funcionament i posició del vehicle).

Antena/Lector UHF. L'antena/lector de detecció dels transponedors o etiquetes RFID UHF instal·lats tant en cubells o contenidors o bujols ha d'estar instal·lada a bord i connectada amb la unitat de control físicament amb els connectors i cablejat corresponent. Les prestacions de mínims de l'antena són:

Lector UHF de rang mitjà.

Protocol ISO18000-6C EPC Gen2 /ISO18000-6B.

Freqüència de funcionament 865MHz-868MHz.

Distància de lectura mínima de les etiquetes RFID UHF presents 4 m.

Incidències. Per a tot els elements de contenció que s'hagin identificat mitjançant l'antena instal·lada a bord caldrà introduir, en cas d'existir, les incidències defectes que presenti l'aportació del residu. Aquestes incidències estaran sempre vinculades a una etiqueta RFID en concret i les opcions vindran predeterminades previ acord entre el contractista i els serveis tècnics de l'administració comarcal (per exemple: dia incorrecte, capacitat sobrepassada, manca de bossa compostable, nansa trencada, etc.). El mínim d'incidències configurables han de ser 5.

Dispositius manuals de lectura de Tags

A banda de la lectura automàtica de cubells i contenidors via les antenes dels vehicles de recollida, s'ha de preveure la dotació suficient de dispositius portàtils per a l'ús del personal de recollida del servei, especialment dissenyats per a la lectura dels cubells domèstics.

Els lectors manuals s'han d'utilitzar única i exclusivament per realitzar lectures d'elements de contenció de residus que s'hagin de recollir en carrers on físicament el vehicle de recollida no hi pugui accedir, o bé en carrers on no sigui possible acostar suficientment el vehicle de

recollida als cubells i no es pugui realitzar en conseqüència la lectura automàtica dels TAGs d'aquests cubells.

Cadascun dels equips de recollida del servei ha de disposar de la següent dotació de dispositius manuals: un lector manual per persona que faci les tasques de recollida.

Es posen a disposició de l'empresa adjudicatària els 4 dispositius manuals que utilitza el servei actual de recollida. En tot cas, i per a la millora de l'operativa de lectura amb dispositius manuals, l'empresa adjudicatària ha d'aportar un mínim de 6 dispositius tipus canellera o dispositiu portàtil similar per a l'ús del personal de recollida. Aquests nous dispositius han de permetre la substitució dels 4 anteriors, i destinar aquests o bé a funcions de reserva per si els nous dispositius s'han de substituir puntualment, o bé al seu ús en serveis de caràcter més puntual, com ara les neteges o similars.

L'empresa adjudicatària també ha d'aportar i cedir un dispositiu manual a l'Ajuntament d'Arenys de Mar, amb les mateixes característiques que la resta de dispositius que aportarà, per tal que l'administració contractant pugui realitzar les tasques d'identificació, control i inspecció que consideri oportunes.

Els requisits mínims d'aquests lectors manuals, que han de ser tipus canellera o dispositiu portàtil similars, són els següents:

- Per a la prevenció de riscos laborals dimensions compactes i pes màxim 115g.
- Durada de la bateria mínim 6 hores.
- Nivell de protecció mínim IP54.
- Memorització dels registres en la memòria interna de mínim 2.000 lectures de 128 bits.
- Cable d'alimentació tant per a la xarxa (in-220VAC out-5 VDC) com per a carregador de vehicle (in-12/24 VDC out-5VDC).
- Firmware personalitzable segons es requereixi.
- Software de descàrrega de dades mitjançant connexió física (PC, Notebook).
- Possibilitat de vinculació i transmissió dels registres de lectura a la unitat de control via bluetooth.
- Possibilitat de registrar incidències associades al receptacle o punt de recollida, amb un mínim de 3 tipus diferents.
- Opció de registrar la posició geogràfica (geoposicionament) del dispositiu per ubicar punts de recollida, bosses de residus, incidències, etc.
- Enviament de dades registrades via GPRS/3G o equivalent, sense necessitat de connexió amb l'embarcat del vehicle.
- Senyal acústica d'avís en el moment d'haver efectuat la lectura d'un codi de les etiquetes (EPC).
- L'activació del sistema de detecció d'etiquetes RFID podrà ser manual mitjançant un pulsador retroiluminat ubicat a la unitat de control per a poder ser fàcilment activable en condicions de treball en horari nocturn. Alternativament l'activació podrà ser automàtica mitjançant sensors externs.
- Les lectures realitzades activaran una senyal acústica i es mostrarà el codi de l'etiqueta RFID a la pantalla de la unitat de control.
- El sistema ha de tenir un percentatge d'identificacions positives d'elements de contenció superior al 99,8%.

TAGs RFID d'identificació per radiofreqüència

S'ha de garantir la instal·lació de “transponedors” o TAGs RFID d'identificació per radiofreqüència a tots els elements de contenció de residus de tots els serveis, en concret a:

- Tots els cubells domiciliaris, específics de la FORM o ambivalents per a les altres fraccions (envasos lleugers, paper i cartró, vidre i resta). El subministrament i la instal·lació d'aquests TAGs anirà a càrrec de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, a banda del contracte en qüestió.
- Tots els contenidors de grans productors, per a qualsevol fracció (orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, vidre i resta). En el cas de grans productors que disposin de contenidors de 1.100 litres cedits pel servei, en principi no s'hauran de subministrar i instal·lar nous TAGs, excepte si no en tenen o no funcionen, aleshores l'empresa adjudicatària els haurà de subministrar i instal·lar. En el cas dels grans productors que disposin de bujols de 120 o 240 litres cedits també pel servei, tampoc s'hauran de subministrar i instal·lar nous TAGs atès que ja els portaran incorporats de fàbrica, en tot cas aniran a càrrec de l'Ajuntament d'Arenys de Mar a banda del contracte en qüestió. L'empresa adjudicatària només haurà de preveure la substitució dels TAGs que es puguin malmetre durant el període d'execució del contracte.
- Tots els contenidors de les àrees tancades d'emergència, per a qualsevol fracció (orgànica, restes vegetals de mida petita, envasos lleugers, paper i cartró, vidre i resta). El subministrament i la instal·lació d'aquests TAGs anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària del servei.
- Tots els contenidors d'ús temporal del mercat setmanal o dels actes festius i esdeveniments socioculturals, per a qualsevol fracció (orgànica per al mercat setmanal, i orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, vidre i resta per als actes festius). El subministrament i la instal·lació d'aquests TAGs anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària del servei, excepte en els contenidors subrogats que ja disposin d'aquests elements en perfecte estat de funcionament.
- Els TAGs RFID han de complir els següents requeriments mínims:
- Els TAGs RFID han d'estar encapsulats per tal de protegir-los de les inclemències meteorològiques i/o de l'afectació de la humitat ambiental.
- Els TAGs RFID i el seu encapsulat han d'estar subjectats al cubell o contenidor mitjançant elements de subjecció físics, sense adhesius ni coles i ubicades en lloc no visible.
- La tecnologia de freqüència d'identificació RFID és Ultra High Frequency (UHF) 860 MHz – 960 MHz determinada a 868MHz (Freqüència Europea), de major rang de detecció en l'obtenció de dades. Aquesta característica permet agilitzar i reduir els temps de lectura per part dels equips de treball.
- Els TAGs RFID han de complir la normativa ISO 18000-6C Class1 Gen2 / ISO 18000-6B per Ultra High Frequency (UHF).
- Els TAGs RFID no han d'estar encriptades, per permetre la lectura a altres agents dels serveis de recollida de residus.
- De forma complementària, els vehicles/equips de treball adscrits als serveis disposaran de sistemes de comunicació entre vehicle/equips de treball, base logística i encarregat/da del servei, mitjançant si cal un sistema de telefonia mòbil.
- Les empreses licitadores han de presentar en llurs ofertes les TICs que incorporarà al servei en cas de resultar adjudicatària i les certificacions pertinents, que hauran d'estar

en vigor en la data del lliurament de sobres. Si no en disposés en el moment del lliurament de l'oferta, s'haurà de presentar abans de la data de l'adjudicació del concurs.

Sistema de control d'accés de les àrees d'emergència

Les àrees tancades amb control d'accés, descrites a l'apartat 4.10, han d'incorporar sistemes electrònics per a l'obertura de la porta i de comunicació per a la transmissió de les dades amb l'objectiu de registrar, autoritzar o no l'accés a les persones usuàries que vulguin fer ús del servei.

El control i la gestió de les àrees tancades d'emergència s'haurà d'integrar a la plataforma informàtica de control i gestió del servei de recollida selectiva.

El control d'accés ha de complir com a mínim amb les següents especificacions:

Pany electrònic amb control d'accés mitjançant clauer electrònic de proximitat o dispositiu similar identificatiu de les persones usuàries per al sistema d'obertura automàtic, de tal manera que les àrees tancades només hi puguin accedir les persones prèviament autoritzades per l'Ajuntament d'Arenys de Mar.

Es registraran i transferiran, com a mínim la següent informació:

- Data i hora de l'accés de tots els usuaris de l'àrea.
- Codi del clauer electrònic de proximitat.
- En cas d'utilitzar bateries, estat de la càrrega de la mateixa.
- Qualsevol incidència del sistema.
- En cas d'incidència que desactivi el sistema, registre del període de desactivació.
- Registre d'ús i accés dels usuaris de totes les àrees tancades.
- L'intercanvi de dades es realitzarà mitjançant un mòdem GPRS.
- Instruments, eines i programari necessari per a la gestió d'usuaris de les àrees (altes/baixes/modificacions).
- Possibilitat de modificar via remota els llistats dels codis dels clausers electrònics que tenen o no permís per accedir a cadascuna de les àrees.
- Possibilitat de configuració i supervisió dels esdeveniments produïts al sistema de control d'accés.

Prestacions de la plataforma

La presentació del software de la plataforma informàtica de control i gestió del servei serà en Software as a Service (SAAS). El software de gestió de dades permetrà visualitzar totes les dades registrades mitjançant els diferents sistemes tecnològics de seguiment i control. Serà consultable on-line des de qualsevol dels navegadors més habituals. Utilitzarà les dades registrades per la unitat de control embarcada als vehicles, dels GPS, les etiquetes RFID llegides tan amb l'antena embarcada com amb els lectors manuals vinculats o no vinculats via bluetooth i les dades registrades pel sistema de control d'accés de les àrees tancades.

Les persones usuàries del software s'hauran d'identificar mitjançant la introducció d'usuari i contrasenya per accedir-hi.

L'estructura de la plataforma informàtica contindrà com a mínim els següents mòduls i prestacions per a la visualització, seguiment i registre històric de:

- Plànols i quadrants de programació associats a cada servei.
- Gestió del personal.

- Gestió de flotes. Visualització dels vehicles a temps real indicant l'estat. Històric de recorreguts sobre mapa per vehicle.
- Registre i gestió de les dades d'ús dels elements de contenció (cubells, bujols, contenidors, etc.).
- Gestió d'àrees tancades i les seves persones usuàries.
- Control i seguiment de la prestació efectiva del servei, i aplicació de possibles deduccions o descomptes previstos en aquest plec de prescripcions.
- Registre i gestió de les incidències detectades en la prestació del servei.
- Control i seguiment dels plans de neteja: contenidors, equips mòbils i base logística.
- Control i seguiment dels plans de manteniment: contenidors, equips mòbils i bases logística.
- Control i seguiment dels plans de formació del personal del servei.
- Configuració de les certificacions mensuals del servei a partir dels serveis efectivament prestats.
- Generació i gestió de tota la documentació requerida en la prestació del servei (partes diaris, buidatges a planta, informes setmanals, memòries mensuals i anuals, plans de manteniment, plans de neteja, plans de formació, etc.).
- Generació i gestió de la documentació acreditativa del transport de residus.
- L'adjudicatària ha de realitzar les gestions escaients per obtenir i actualitzar tota la documentació necessària per al transport de cadascuna de les fraccions de residus municipals objecte d'aquest contracte, donant així compliment al Reial Decret 180/2015, i incloent també els contractes de tractament de residus, els documents d'identificació i les notificacions prèvies de trasllat per cada tipologia de residus.
- Tota aquesta documentació ha d'estar registrada i accessible a la plataforma.
- Estadística del servei i informes. Els informes mínims que es podran obtenir de manera ràpida i senzilla són:
- Buidatges de cubells, bujols i contenidors (RFID) per carrer, sector i període que se sol·liciti.
- Buidatges (volum i fracció) realitzats a cada activitat econòmica i equipament durant el mes transcorregut (RFID).
- Relació d'incidències de les aportacions de residus (tan dels serveis de recollida porta a porta com del servei de recollida d'àrees tancades) i seguiment de les accions empreses per solucionar-les.
- Informe de participació dels diferents generadors.
- Informes estadístics del servei (mitjana mensual de buidatges per dia de la setmana i fracció, mitjana de buidatges per equip de treball i fracció, dia de major i menor nombre de recollides, informe de la NO participació per municipi, etc.).
- Informe d'accessos i participació de les àrees tancades per municipi.
- Relació de pesos recollits per fracció i municipi obtinguts amb base el pes final de cada ruta i els volums totals buidats de cada municipi.
- Generació d'avisos o alertes automàtiques al personal municipal que supervisa la prestació del servei de recollida selectiva, mitjançant enviaments de mails o altra mena de comunicació instantània en el moment que es produeixi algun fet que sigui susceptible de ser informat (no prestació d'un servei, incidència, accident, etc.).

Gestió i manteniment de la plataforma

Per tots els dispositius TIC ja implantats i cedits en ús, i també pels nous dispositius TIC sol·licitats o els que incorporaran els 2 nous vehicles de recollida de titularitat municipal que cedirà l'Ajuntament al servei, el manteniment preventiu i correctiu i la reposició en cas d'avaría que no es pugui reparar, serà a càrrec de l'empresa adjudicatària.

L'empresa contractada serà directament responsable dels danys causats als sistemes embarcats instal·lats en el vehicles i en la tecnologia per al control d'accés per una deficient utilització o un manteniment deficient o inadequat.

L'empresa contractada ha de mantenir els elements embarcats i els sistemes de control d'accés en perfecte estat de conservació, i haurà de dur a terme, quan s'escaigui i amb la màxima celeritat possible, les reparacions necessàries per a garantir-ne el bon ús.

En el cas d'avaría d'un dispositiu de les TICs del servei, l'empresa contractista haurà de substituir-lo per un altre de prestacions similars en el termini màxim de 2 hores.

L'Ajuntament d'Arenys de Mar descomptarà el cost del servei per jornada en el cas que l'empresa no substitueixi la màquina avariada.

Les empreses licitadores han de presentar a les seves ofertes una proposta inicial de pla de gestió i manteniment de les TIC del servei. En el termini d'un mes a comptar de la signatura del contracte, l'empresa adjudicatària ha de presentar el pla definitiu de gestió i manteniment avançat de les TICs del servei.

El mínims que es requeriran per aquest pla seran:

Assegurar la posada a punt i el correcte funcionament (amb la totalitat de les prestacions sol·licitades) dels equips i software instal·lats durant el termini de temps que duri el contracte de serveis.

Les tasques de manteniment han de ser exercides per l'empresa que realitzi la implantació de l'electrònica.

Incloure tots els dispositius embarcats en equips i maquinària, elements d'identificació i dispositius per contenidors, terminals i dispositius mòbils, Apps i Software de Gestió, etc.

Inspeccions i manteniments regulars i preventius per tal de mantenir un funcionament òptim.

Servei d'atenció i suport al client com a mínim en dies laborables. Cal explicar en detall com es prestarà.

Manteniment preventiu dels equips, com a mínim 2 inspeccions de manteniment preventiu anuals per equip. Cal explicar en detall quins elements inclou.

Manteniment correctiu dels equips. Cal indicar el temps de resposta en cada tipus d'incidència, i sempre serà amb la màxima celeritat. En qualsevol cas la reparació substitució no podrà superar en el termini màxim de 48 hores i 72 hores si hi ha dia festiu, excepte en cas d'acord o justificació prèvia.

Manteniment i actualització dels softwares (i firmwares) de gestió, de funcionament d'equips i APPs complementàries.

Manteniment i gestió de la base de dades (registres, estructura, backups). Les dades podran ser consultades pel client a través d'una connexió segura a un Centre de Dades (Data Center) d'alta disponibilitat o equivalent.

La gestió dels elements inclosos en la base de dades de la plataforma de gestió s'organitzarà de la següent manera: .

L'Ajuntament realitzarà la gestió de persones usuàries domiciliàries del servei (altes, baixes i modificacions): assignació de TAG de cubell i registre de dades personals de cada persona usuària en la base de dades.

L'empresa adjudicatària realitzarà la gestió de persones usuàries comercials i d'equipaments (altes, baixes i modificacions): assignació de TAG de bujols (o contenidors) i registre de dades de l'establiment o equipament en la base de dades. També en el cas de la cessió de bujols per a la recollida de restes vegetals generades a nivell domiciliari.

L'empresa adjudicatària realitzarà la gestió dels contenidors del parc de via pública (altes, baixes i modificacions): assignació de TAG al contenidor i registre de la informació d'ubicació, tipus de contenidor, etc.

Caldrà que els responsables tècnics de l'Ajuntament disposin dels elements informàtics necessaris per tal de poder consultar la informació de la plataforma de gestió i també gestionar els usuaris domiciliaris del servei. Per això, les licitadores preveuran també tota aquella inversió en sistemes informàtics i de comunicació que sigui necessari instal·lar a l'Ajuntament.

Es requerirà un precontracte amb l'empresa subministradora de la tecnologia.

Per tal de garantir una millor efectivitat i qualitat del servei prestat, el contractista integrarà en les seves operacions i en els seus plans de millora de la qualitat la utilització d'aquestes solucions tecnològiques, modificant i adaptant els processos d'operació i prestació del servei que siguin necessaris.

Propietat de la informació

Tota la informació que l'empresa adjudicatària generi i processi per executar els serveis, excepte les dades personals que aquestes tractin en condició de responsables, és informació municipal i, per tant, és propietat de l'Ajuntament d'Arenys de Mar.

Els possibles errors o omissions que pugui tenir la informació seran d'exclusiva responsabilitat de l'empresa adjudicatària.

La veracitat de totes les dades i actualitzacions de dades que l'empresa envii a l'Ajuntament serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària i aquesta responsabilitat s'ha de poder traçar al llarg de tota la vida de la dada. Quan les dades hagin estat generades directament per una persona, estaran atribuïdes de manera unívoca a aquella persona.

Quan les dades procedeixin d'elements (p.ex. obertures d'àrees d'emergència) sistemes automàtics (p.ex. GPS) les empreses adjudicatàries nomenaran una persona que assumirà la veracitat de la informació. Addicionalment, l'exactitud de les dades i que aquestes es rebin de forma total i complerta per l'Ajuntament, serà també responsabilitat de l'empresa adjudicatària que vetllarà perquè totes les dades l'Ajuntament es rebin correctament.

Seguretat i protecció de dades

L'adjudicatari haurà de donar compliment als requeriments normatius de seguretat, protecció de dades i política de privacitat d'acord amb la normativa vigent –durant tot el període del contracte- i als requeriments indicats per l'Ajuntament. Les adequacions o modificacions

vinculades als requeriments per al compliment legal de la plataforma de gestió i control i de les aplicacions informàtiques pròpies de l'adjudicatària aniran a càrrec de l'adjudicatària.

10.4.- Seguiment del servei

10.4.1. Seguiment

L'Ajuntament d'Arenys de Mar, com a titular del servei de recollida selectiva dels residus municipals, durà a terme les tasques d'avaluació, control, inspecció, seguiment i supervisió del servei que siguin necessàries, mitjançant els recursos humans i tècnics propis o bé mitjançant el suport d'una assistència tècnica externa.

L'Ajuntament d'Arenys de Mar determinarà quin tècnic/a municipal desenvoluparà les funcions de persona responsable del contracte. Aquesta persona intervindrà com a supervisor/a tècnic/a del servei i desenvoluparà les tasques d'interlocució de l'Ajuntament amb l'empresa adjudicatària.

El/la supervisor/a tècnic/a dels treballs tindrà la potestat de citar, quantes vegades sigui necessari, a el/la representant, coordinador/a tècnic/a i/o encarregat/da de l'empresa, que estaran obligats a assistir.

El/la supervisor/a tècnic/a dels treballs podrà fer totes les indicacions verbals o per escrit que estimi convenientes per al bon desenvolupament de la contracta i podrà proposar suspendre les prestacions, objecte de la mateixa, quan no es compleixin les condicions exigides o els treballs no satisfacin les regles generals de bona execució.

El/la supervisor/a tècnic/a podrà prendre en qualsevol moment les dades, mostres, fotografies, etc., que estimi oportú, i inspeccionar cada fase d'execució en la forma que cregui convenient.

El/la supervisor/a tècnic/a revisarà la informació, registres i informes llistats en els apartats anteriors. Podrà demanar dubtes, correccions i modificacions de la informació creada.

L'empresa adjudicatària haurà de facilitar a el/la supervisor/a tècnic/a la pràctica d'inspeccions, comprovacions i presa de mostres, així com qualsevol tipus de documentació, inclosa la relativa a aspectes laborals.

Es faran els següents seguiments i controls rutinaris:

Aspecte a controlar	Tipus de seguiment	Períodes de seguiment
Presència dels equips	Inspecció <i>in situ</i> . Plataforma	Mensual
Conformació dels equips	Inspecció <i>in situ</i> . Plataforma	Mensual
Horaris, rutes i parades	Inspecció <i>in situ</i> . Plataforma	Mensual
Compliments dels protocols d'execució del servei	Inspecció <i>in situ</i> . Plataforma	Mensual
Estat del mobiliari, neteja i manteniment	Inspecció <i>in situ</i> . Plataforma	Mensual
Gestió d'incidències /ordres de treball	Inspecció <i>in situ</i> . Plataforma	Setmanal
Estat instal·lacions i equips	Inspecció <i>in situ</i> , via informes/certificats	Trimestral
Gestió de la informació i TICs	Plataforma, informes	Setmanal

Certificació dels serveis prestats

L'empresa adjudicatària haurà d'aportar, amb antelació al lliurament i registre de la factura mensual del servei, una certificació dels treballs efectivament prestats durant el període objecte de la factura amb la llista de serveis realment realitzats (i si cal amb el dimensionat real d'aquests si presenten modificacions o variacions respecte al servei ofert) i segons els preus unitaris que s'hagin ofert a la licitació en qüestió.

Aquesta certificació l'haurà d'emetre de forma automàtica la plataforma informàtica de control i gestió del servei.

La validació d'aquesta certificació per part de el/la supervisor/a tècnic/a municipal serà requisit indispensable per a la liquidació econòmica de l'esmentada factura. Aquesta validació es realitzarà tenint en compte els resultats del seguiment i control *in situ* del servei, i via els registres de la plataforma informàtica que s'alimenta de les TICs, els informes presentats per l'adjudicatària i la resta de dades de la prestació real del servei i incidències detectades.

Aquesta validació es formalitzarà a través d'una acta d'acceptació dels treballs efectivament prestats durant el període al que fa referència la certificació presentada.

Els possibles incompliments, serveis no prestats o defectes detectats han de ser exposats en el contingut de l'acta d'acceptació, i d'aquesta se'n derivarà, formant part de la mateixa, la valoració econòmica dels treballs efectivament prestats i que s'adeqüin a les condicions de prestació del servei.

En cas de discrepància de les parts, l'empresa adjudicatària haurà de facturar només els imports que certifiqui o validi el/la supervisor/a tècnic/a dels treballs, sense perjudici de les posteriors reclamacions que puguin procedir per la via administrativa.

Avaluació de la qualitat del servei

Es crearà un sistema qualitatiu de valoració dels resultats dels servei i de l'estat de la via pública mitjançant un formulari (prioritàriament via App) amb elements com:

Punts de recollida amb residus no recollits després del servei.

Receptacles plens després del servei.

Receptacles en mal estat.

Receptacles bruts.

Receptacles amb males olors.

Receptacles fora de la ubicació o punt aportació.

Presència de residus fora dels receptacles.

Presència de residus sobre els receptacles.

Presència de residus al terra.

Bosses o residus abandonats.

Presència de taques, lixiviats, etc.

Presència de voluminosos/mobles i trastos abandonats o a demanda no recollits.

Cartells no autoritzats en receptacles.

Pintades grafitis en receptacles.

Mal estat dels equips mòbils de la contracta.

Mal estat de les instal·lacions de la contracta.

Es durà a terme un registre basat a priori en: Deficiència SI trobada / Deficiència NO trobada.
Es crearan uns itineraris o rutes d'anàlisi predeterminades.

Aquestes valoracions les portaran a terme en primera instància el personal de l'Ajuntament o el personal subcontractat per realitzar aquestes tasques.

En qualsevol cas, si en algun moment es creu necessari, es podran involucrar voluntaris prèviament formats i assessorats, o crear processos de Citizens Science on un grup de ciutadans realitza la ruta de forma col·lectiva i acompanyada per dinamitzadors.

Les dades recopilades es consolidaran i s'aportarà un indicador final ponderat pels pesos o importància de cada element (acordats segons una primera reunió interna de treball per debatre i decidir prioritats, aquesta priorització també es podrà basar en enquestes realitzades als ciutadans/usuaris) i pel nombre de rutes avaluades. Les dades es consolidaran cada 6 mesos a priori.

Retribució variable en funció dels resultats

L'empresa adjudicatària tindrà una retribució mensual variable en funció del compliment de diversos paràmetres del servei.

L'import màxim que podrà percebre cada mes serà equivalent a 1/12 part del preu anual que hagi ofert.

Els paràmetres essencials de compliment del servei que controlarà i prendrà en consideració l'Ajuntament d'Arenys de Mar per establir la retribució mensual de l'empresa adjudicatària són exclusivament els següents:

- Compliment dels paràmetres de control i seguiment del servei.
 - Freqüències realitzades de recollida de les fraccions de recollida porta a porta, setmanals.
 - Freqüències de recollida dels voluminosos setmanals.
 - Freqüències de recollida comercial, setmanals.
 - Hores de funcionament real de la deixalleria mòbil (total mensual).
- Compliment dels paràmetres del sistema qualitatiu de valoració dels resultats.
 -
- Compliment de les millores sense cost que s'hagin pogut oferir.
 - Valoració anual de l'execució de les millores (una vegada a l'any es valorarà).

S'aplicaran els coeficients percentuals de compliment del servei real en comparació amb el definit en els plecs, oferta i contracte.

En el cas que s'hagin d'aplicar deduccions o descomptes per incompliments en l'execució del servei, aquestes s'aplicaran sense perjudici que per part de l'Ajuntament d'Arenys de Mar es puguin emprendre les mesures que es considerin oportunes d'acord amb el règim sancionador establert en el contracte.

Deduccions derivades del sistema de control i seguiment del servei Cada mes es realitzarà una consolidació dels resultats de les inspeccions municipals realitzades (segons els períodes d'inspecció indicats per a cada servei i concepte) i també del control automàtic d'execució del servei en funció dels indicadors de la plataforma de control i gestió del servei, i s'aplicaran deduccions i correccions a la certificació d'aquell mes segons els següents criteris:

- Deficiència de tipus (1): deducció o descompte de 300€/unitat.
- Deficiència de tipus (2): deducció o descompte de 200€/unitat.
- Deficiència de tipus (3): deducció o descompte de 100€/unitat.

La classificació de les diferents deficiències es troben en l'annex corresponent. L'Ajuntament es reserva la possibilitat de decidir agrupar la consolidació de resultats i aplicació sobre la retribució cada tres o sis mesos.

En tot cas, en els casos de serveis no executats, o de serveis que s'han executat però amb composicions de personal i mitjans inferior a la prevista, o de serveis executats però amb dedicacions horàries inferiors a les establertes, o de serveis en els que l'equip no sigui trobat, o de serveis en els que l'equip no sigui trobat en la ruta que li correspongui, i per part de l'Ajuntament es tingui constància via l'adjudicatària, via inspecció o via la consulta de la plataforma del servei, aquests serveis no podran integrar-se a la certificació mensual i no es podran abonar. Així, s'hauran de descomptar els costos de la part no executada d'aquests serveis en funció dels preus unitaris i de les dedicacions ofertes per l'empresa adjudicatària, a banda i sense perjudici de l'aplicació de la deducció que correspongui en cada cas.

11.- Seguretat i salut

Seguretat i salut laboral

L'empresa adjudicatària ha de donar compliment a tota la normativa vigent en matèria de treball i seguretat laboral.

L'empresa adjudicatària ha de garantir que tot el personal que participi en els treballs del servei disposa dels mitjans de seguretat i de prevenció de riscos adients per a cada tasca. És obligació de l'empresa adjudicatària l'aportació dels equips de protecció individual necessaris per a la realització de les tasques pròpies de tots els llocs de treball i per a cada persona contractada del servei.

L'empresa adjudicatària ha de tenir cura del compliment estricte de les normes de seguretat, tant en la gestió del servei com en la prevenció dels sinistres i accidents.

Així doncs, s'haurà d'evitar qualsevol situació de risc o afectació que es pugui derivar de l'execució del servei contractat, tant per als operaris del servei, com per a la població i les activitats d'Arenys de Mar i per al medi ambient.

L'empresa adjudicatària és la responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec o derivats del desenvolupament de la seva feina.

L'empresa adjudicatària ha de desenvolupar tota la seva activitat seguint els criteris de seguretat i salut laboral que s'han de detallar en el pla de prevenció de riscos laborals.

Aquest pla l'haurà d'elaborar l'empresa adjudicatària amb antelació a l'inici de la prestació del servei, i haurà d'estar vigent durant tot el període d'execució del servei.

Aquest pla s'haurà de redactar seguint les prescripcions de Seguretat i Higiene en el treball que derivin de la normativa en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, i s'haurà de lliurar formalment a l'Ajuntament d'Arenys de Mar.

Així mateix, l'empresa adjudicatària té l'obligació de complir amb la normativa en matèria de coordinació d'empreses concurrents, segons l'article 24 de la Llei 31/1995, desenvolupada al Reial Decret 171/2007, de coordinació d'activitats empresarials, acreditant per escrit la documentació requerida a l'article 10.2 del mencionat Reial Decret, abans de l'inici del servei.

L'empresa adjudicatària també estarà obligada a adoptar totes les mesures de senyalització i precaució necessàries per a una correcta prestació del servei i per a evitar la possible causa de danys, quan els serveis que s'hagin de realitzar ho requereixin a causa de la seva naturalesa o circumstàncies. Així, qualsevol tasca que es dugui a terme anirà acompanyada de la senyalització estipulada en les mesures correctores del Pla de seguretat.

Assegurances

L'empresa adjudicatària serà la responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat, activitat o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal i des mitjans materials al seu càrrec o derivats del desenvolupament de la seva feina.

En aquest sentit, l'empresa adjudicatària haurà de tenir contractada i al corrent de pagament durant tot el període de vigència del contracte una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi un import mínim de 1.200.000 € per sinistre i 300.000 € per víctima, i en qualsevol cas amb clàusula de reposició de prima.

L'empresa adjudicatària haurà de presentar la pòlissa en qüestió dins dels 15 dies següents a la notificació de l'adjudicació. La pòlissa haurà de tenir com a data d'inici de vigència la data d'inici de prestació del servei de recollida selectiva. I l'empresa adjudicatària haurà d'acreditar-ne la

seva subscripció a l'Ajuntament d'Arenys de Mar amb caràcter previ a la formalització del contracte.

12.- Gestió ambiental del servei

L'empresa adjudicatària ha de tenir implantat i certificat un sistema de gestió ambiental específic per al servei de recollida i transport de residus sòlids urbans, d'acord amb la norma internacional ISO 14001 o el reglament comunitari EMAS. En el seu defecte, ha de tenir implantat i certificat un sistema de gestió de la qualitat en el treball també específic d'un servei de recollida i transport de residus sòlids urbans, d'acord amb les normes internacionals de referència.

En aquest sentit, les empreses licitadores hauran d'adjuntar a la seva oferta còpia dels certificats que acreditin que tenen implantat un sistema de gestió ambiental i/o un sistema de gestió de la qualitat en el treball, a banda de la documentació que considerin d'interès per a la valoració d'aquest aspecte.

Reducció de la incidència ambiental del servei

L'activitat de recollida de residus no haurà de produir sorolls o vibracions que superin els límits permesos per la normativa vigent i per qualsevol altra legislació aplicable. De manera especial s'haurà de vetllar pel compliment de l'ordenança municipal de sorolls i vibracions d'Arenys de Mar.

S'haurà d'evitar l'aparició de qualsevol tipus d'olor procedent dels contenidors i/o maquinària/vehicles/instal·lacions. En el cas que es detecti algun tipus d'olor, s'haurà d'eliminar de manera immediata amb els mitjans adequats.

Vehicles i maquinària

Com a criteri general, la maquinària i els vehicles que formin part del servei de recollida selectiva dels residus municipals d'Arenys de Mar hauran de garantir la màxima eficiència energètica i el mínim impacte ambiental, per la qual cosa es valorarà de manera especial la utilització de maquinària i vehicles que garanteixin els següents requisits ambientals:

- Nivells de soroll baixos.
- Nivells de contaminació atmosfèrica baixos.
- Ús de combustibles poc contaminants i/o de fonts energètiques renovables.
- Ús de materials reutilitzats, reciclats i reciclables.

A nivell de les emissions del tub d'escapament, tots els vehicles incorporats al servei després de l'adjudicació del contracte i utilitzats en la prestació del servei hauran de complir les normes EURO més estrictes (EURO V o VI, si són d'aplicació), i també hauran d'estar equipats amb un sistema per controlar la pressió dels pneumàtics. Els tubs d'escapament dels vehicles no hauran de ser al mateix costat que la porta dels passatgers. L'empresa adjudicatària presentarà la informació pertinent per demostrar el compliment d'aquesta clàusula per part dels vehicles que proposi incorporar al servei. Concretament, haurà d'aportar les fitxes tècniques dels nous vehicles, on hauran de constar les normes EURO que compleixen i on es definiran les normes relatives a les emissions.

A nivell de les emissions acústiques, aquestes hauran de ser inferiors a 102 dB(A) mesurades d'acord amb la Directiva 2000/14/CE. Les empreses licitadores hauran de facilitar una relació de tots els vehicles que porti i que s'hagin d'utilitzar en el servei amb els nivells de soroll de

cadascun d'ells i el nivell mitjà d'emissió de soroll. A nivell del tipus de conducció, tots els conductors que participin en l'execució del servei hauran de rebre formació periòdica en conducció ecològica en un centre reconegut, a fi de millorar l'eficiència del combustible. L'empresa adjudicatària facilitarà una relació dels conductors i els seus certificats de formació en conducció ecològica.

A nivell de l'ús d'olis lubricants per al manteniment dels vehicles, l'adjudicatària haurà d'utilitzar olis lubricants de baixa viscositat (LBV) per a motors o bé olis lubricants regenerats, amb un mínim d'olis de base regenerats del 25%. Els LBV són els que corresponen al nombre SAE 0W30 o 5W30, o equivalents. L'empresa adjudicatària comunicarà anualment la quantitat d'oli lubricant usat en el manteniment dels vehicles i el seu nombre de viscositat.

A nivell dels pneumàtics dels vehicles, l'empresa adjudicatària haurà d'utilitzar pneumàtics que tinguin un baix coeficient de rodolament. El percentatge de rodolament, expressat com a percentatge de la càrrega per roda, haurà de respectar els límits següents: 0,60% per a les rodes lliures i 0,70% per a les rodes motrius i les rodes amb altres funcions especials, d'acord amb la norma ISO 8767 o equivalent.

Abans de signar el contracte, l'adjudicatària haurà de presentar una relació dels pneumàtics que s'utilitzaran en les tasques de manteniment, juntament amb els resultats dels assajos pertinents (d'acord amb la norma ISO 8767 o equivalent). Es considerarà que els pneumàtics amb etiqueta ecològica de tipus I que compleixin els criteris anteriors satisfan la condició. L'empresa adjudicatària haurà de fer servir pneumàtics que no continguin olis sotmesos a les normes d'etiquetatge de la Directiva 67/548/CEE a la banda de rodolament.

Considerant que Arenys de Mar ha aprovat el pertinent Pla d'Acció d'Energia Sostenible (PAES), s'haurà de dur a terme un estricte control del consum de combustible i de les emissions derivades de CO₂. Així, mensualment, l'empresa adjudicatària del servei haurà de presentar a l'Ajuntament un informe en què es detallin la quantitat de combustible consumit en la prestació del servei (gasolina, gasoil, biocombustibles, GNC, electricitat...) i les emissions de CO₂ derivades d'aquest consum, per tal d'integrar aquestes dades en les mesures de seguiment de l'esmentat PAES.

Base logística

L'empresa contractista haurà de garantir l'aplicació de mesures en matèria de protecció ambiental i de minimització dels consums a la seva base logística. En concret:

Habilitació d'espais específics per a l'emmagatzematge de substàncies potencialment contaminants, disposant de cubetes de retenció.

Habilitació d'un espai destinat a la neteja de vehicles amb separador d'hidrocarburs i desengreixador.

Dotació d'un decantador-desarenador previ al separador d'hidrocarburs.

Reducció del consum d'energia en il·luminació, equips elèctrics i electrònics, calefacció.

Prioritat a l'ús d'energies netes.

Reducció del consum d'aigua en el subministres de les instal·lacions i rentat de maquinària.

Reciclatge de residus: caldrà disposar d'un pla de gestió i reciclatge dels residus associats als vehicles de recollida i neteja (olis, pneumàtics, etc.), així com dels residus generats a les instal·lacions.

Tipologia i reducció del consum de materials, consumibles i uniformes: els productes utilitzats seran ecològics, no tòxics, biodegradables, reciclats/reciclables, comerç just i es prioritzarà que estiguin certificats.

Les empreses licitadores han de presentar la següent documentació a les seves ofertes:

- Pla de prevenció i gestió de residus (vehicles, materials, olis, consumibles, etc.).
- Mesures per a la minimització del consum a les instal·lacions (aigua, energia, materials, etc.) i proposta de subministrador d'energia 100% renovable.
- Declaració d'utilització de productes amb certificació de biodegradables o amb etiquetatge ecològic, comerç just, etc. Característiques dels productes proposats.
- Mesures per a la minimització dels consums de materials a les oficines.

Annexes

Annex 0. Aspectes generals.

Annex 0.1.- Definicions.

Annex 0.2.- Ordenança reguladora dels residus d'Arenys de Mar vigent.

Annex 0.3.- Cartografia i característiques del municipi. Sectors de recollida selectiva.

Annex 0.3.1.

Plànol dels àmbits territorials de recollida selectiva: àmbit central i àmbits perimetrals.

Annex 0.3.2

Plànol dels sectors de recollida selectiva en funció del tipus de servei proposat: porta a porta (consolidació) i porta a porta (ampliació).

Annex 0.3.3.

Taula de síntesi dels sectors de recollida selectiva del terme municipal d'Arenys de Mar.

Annex 0.3.4.

Relació d'habitatges per sectors i per carrers en funció del servei de recollida selectiva proposat: porta a porta (consolidació) i porta a porta (ampliació).

Annex 0.3.5.

Tipologia dels edificis dels sectors residencials.

Annex 0.3.6.

Edificis alts amb més de 15 pisos o habitatges.

Annex 0.3.7.-

Situació de les àrees d'emergència.

Annex 1.- Dades de recollida selectiva i altres dades d'interès del municipi.

Annex 1.1.

Balanç material de la recollida selectiva total (servei de selectiva al carrer + servei de deixalleria+serveis a demanda) dels residus municipals: balanç anual del període 2000-2023.

Annex 1.2.

Dades quantitatives diàries del servei de recollida selectiva al carrer corresponents a les cinc fraccions principals durant el 2023, amb el detall dels circuits de recollida (porta a porta i contenidors) i dels vehicles emprats.

Annex 1.3.

Avanç del balanç material de la recollida selectiva parcial (només les quantitats recollides pel servei de selectiva al carrer) dels residus municipals durant el 2023 (període de gener a octubre). I comparativa amb el mateix període dels anys 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022.

Annex 2.- Calendaris del servei actual de recollida selectiva.

Annex 2.1.

Calendarí del servei actual de recollida selectiva porta a porta (PaP) domèstica.

Annex 2.2.

Calendarí del servei actual de recollida selectiva porta a porta comercial (sectors PaP).

Annex 2.3.

Calendarí del servei actual de recollida selectiva porta a porta comercial (sectors contenidors).

Annex 2.4.

Calendarí del servei actual de recollida selectiva porta a porta de les guinguetes de les platges.

Annex 3.5.

Calendarí resum del nou servei de recollida selectiva per a les franges de matí, tarda i nit.

Annex 3.- Llistats de Grans Generadors.

Annex 3.1.

Relació d'establiments comercials identificats al municipi.

Annex 3.2.

Relació d'establiments comercials adherits al servei de recollida selectiva porta a porta de paper i cartró comercial.

Annex 3.3.

Relació d'establiments comercials amb cessió de bujols per a la recollida selectiva porta a porta de la FORM.

Annex 3.4.

Relació d'establiments comercials amb cessió de bujols per a la recollida selectiva porta a porta del vidre.

Annex 3.5.

Relació de parades del Mercat Municipal.

Annex 3.6.

Relació de parades del Mercat setmanal de la Riera i esquema de distribució per tipologies.

Annex 3.7.

Relació d'equipaments públics i privats que són grans generadors de bolquers i tèxtil sanitari.

Annex 3.8.

Relació d'equipaments municipals i públics objecte de recollida.

Annex 3.9.

Relació de guinguetes de les platges d'Arenys de Mar.

Annex 4.- Models d'adhesius utilitzats per a identificar incidències.

Annex 4.1.

Model de l'adhesiu multifuncional emprat per a la identificació de les incidències en ruta sobre els residus, freqüències, disposició, impropis.

Annex 5. Llista d'actes i esdeveniments i protocol de recollida en actes.

Annex 5.1.

Relació d'actes i esdeveniments festius organitzats durant el 2023, i que s'han d'incloure en el servei.

Annex 6. Protocols

Annex 6.1.- Protocol per a recollida d'àrees d'emergència, neteja i manteniment de les àrees.

Annex 6.2.- Protocol de recollida dels voluminosos

- ✓ Els residus voluminosos recollits, siguin del servei que siguin, s'han de carregar al vehicle de recollida fent ús dels dispositius mecànics dels que es pugui disposar. En tot cas, s'ha de garantir la màxima cura en el procés de càrrega (i en el procés de descàrrega posterior a planta) per conservar en el millor estat possible les deixalles recollides i facilitar, si és possible, la seva reutilització posterior.
- ✓ Una vegada efectuada la recollida dels residus, l'empresa adjudicatària ha de garantir que la zona d'aportació dels residus voluminosos queda en un bon estat de neteja i que no queda cap brutícia en el terra.
- ✓ L'adjudicatària ha de transportar tots els residus voluminosos al gestor autoritzat de residus que es determini per part de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, en el mateix dia de la seva recollida, sense que els residus puguin ser dipositats en un altre lloc, ni romandre en els vehicles de transport d'un dia per un altre. S'haurà de garantir que, durant tot el transport, el contingut del vehicle no caigui a la via pública.
- ✓ L'empresa adjudicatària podrà portar a la deixalleria d'Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta aquells residus voluminosos que es puguin acceptar per part d'aquest equipament. Sempre amb l'acord previ de la deixalleria i de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Actualment s'hi porten les neveres, rentadores, rentavaixelles i altres aparells electrònics.

Annex 6.3.- Protocol per a la recollida de bosses, cubells i bujols

S'han de seguir les següents pautes concretes per a fer la recollida dels residus porta a porta:

- HABITATGES UNIFAMILIARS O PLURIFAMILIARS QUE NO OPTIN PER SISTEMES COMUNITARIS:
 - **FORM.** Arribar, llegir el Tag del cubell de la FORM, obrir la tapa del cubell, recollir la bossa o bossa d'orgànica amb cura perquè no es trenquin. Cal vigilar els lixiviats o sucs que puguin sortir. Comprovar el contingut de la bossa visualment i amb el tacte. Pot contenir petites quantitats de fracció vegetal derivades d'arreglar les plantes del jardí. Abocar la bossa en el recol·lector. Deixar el cubell dret, amb la tapa tancada i en el lloc original. En el cas que el format de disposició o el contingut de la bossa no sigui correcte, cal no recollir-ho i deixar una etiqueta classificada, i tramitar una incidència.
 - **ENV.** Arribar, llegir el Tag del cubell multi producte. Examinar el contingut del cubell (visualment, al tacte i valorant-ne el pes) i recollir-ho. Recollir també tots els residus corresponents a la fracció ENV que hi hagi fora del cubell. Deixar el cubell dret, amb la tapa tancada i en el lloc original. En el cas que el format de

- disposició o el contingut de la bossa no sigui correcte, cal no recollir-ho i deixar una etiqueta classificada, i tramitar una incidència.
- **PC.** Arribar, llegir el Tag del cubell multi producte. Examinar el contingut del cubell (visualment verificar que només hi ha paper/cartró, al tacte i valorant-ne el pes) i recollir-ho. Recollir també tots els residus corresponents a la fracció PC que hi hagi fora del cubell. Deixar el cubell dret, amb la tapa tancada i en el lloc original. En el cas que el format de disposició o el contingut de la bossa no sigui correcte, cal no recollir-ho i deixar una etiqueta classificada, i tramitar una incidència.
 - **VID.** Arribar i llegir el Tag del cubell multi producte. Recollir les ampolles del seu interior abocant directament el cubell al recol·lector, no fa falta agafar-les amb la mà. Cal revisar abans d'abocar, que només hi ha ampolles de vidre a l'interior. Deixar el cubell dret, amb la tapa tancada i en el lloc original. En el cas que el format de disposició o el contingut de la bossa no sigui correcte, cal no recollir-ho i deixar una etiqueta classificada, i tramitar una incidència.
 - **RES.** Arribar, llegir el Tag del cubell multi producte. Examinar el contingut del cubell (visualment verificar que només hi ha fracció RES i valorant-ne el pes, assegurar que no hi ha matèria orgànica, envasos o paper/cartró) i recollir-ho. Deixar el cubell dret, amb la tapa tancada i en el lloc original. En el cas que el format de disposició o el contingut de la bossa no sigui correcte, cal no recollir-ho i deixar una etiqueta classificada, i tramitar una incidència.
 - **B.** Correspon a tèxtil sanitari i excrements d'animals domèstics. Els bolquers, tèxtil sanitari i restes d'excrements de gats o gossos, es poden deixar en bossa (qualsevol tipus de bossa), hermèticament tancada, sobre del cubell d'orgànica o dins del cubell multi producte el dia que toca fracció RES. Cal assegurar que és tèxtil sanitari per la forma de la bossa, el pes i el tacte. Cal assegurar que no hi ha envasos, matèria orgànica o paper/cartró.
- **HABITATGES UNIFAMILIARS O PLURIFAMILIARS QUE NO OPTIN PER SISTEMES COMUNITARIS:** Els conceptes d'identificació i control de la fracció són idèntics als del paràgraf anterior.
 - Pels bujols, es llegirà el Tag del bujol de la fracció/ns que toqui/n aquest dia, es comprovarà la qualitat dels residus i la fracció corresponent, es buidarà amb l'eleva contenidors, i es tornarà el bujol al seu lloc, deixant la tapa tancada i el bujol en el seu lloc original.
 - **GRANS GENERADORS (COMERCIAL):**
Les consideracions per a la lectura del Tag, inspecció dels residus, recollida i buidatge del bujol, col·locació del bujol amb tapa tancada, són els mateixos que en l'apartat de contenidors comunitaris en habitatges.

Annex 6.4.- Protocol de recollida del mercat de la Riera

FORM: el vehicle de recollida s'ha d'acostar el màxim que pugui als punts on estiguin els bujols que hagin deixat els paradistes, i el personal de recollida ha d'agafar i portar cada bujol fins al vehicle de recollida. Si s'opta per un servei de recollida amb vehicle de caixa oberta, per transportar posteriorment els bujols a la base logística i buidar-los al vehicle de recollida de la FORM que operarà la nit dels dissabtes, aleshores el personal ha de pujar els bujols de FORM a l'interior de la caixa del vehicle mitjançant el dispositiu mecànic que incorpori aquest vehicle. I en el moment de procedir a la descàrrega del contingut dels bujols a l'interior del vehicle de càrrega posterior, aleshores se seguiran les pautes de recollida establertes a l'apartat 4.5.

d'aquest plec, vàlides per a la recollida de grans productors de FORM. Si s'opta per un servei de recollida amb el vehicle de recollida de la FORM que operarà la nit dels dissabtes, aleshores serà d'aplicació directament el protocol establert per a la recollida de grans productors de FORM, establert a l'apartat 4.5 d'aquest plec. En qualsevol dels casos, cal posar èmfasi en la necessitat de registrar els buidatges de tots els bujols i incorporar, si es detecten, les possibles incidències que s'hagin pogut produir, de cara al control i la millora contínua del servei.

ENV: el vehicle de recollida s'ha d'acostar el màxim que pugui als punts on estiguin les bosses d'envasos lleugers que hagin deixat els paradistes, i el personal del servei ha d'agafar i portar cada bossa fins al vehicle de recollida. Abans de carregar les bosses al vehicle, el personal haurà de garantir una inspecció visual dels continguts de les bosses, seguint les pautes establertes a l'apartat 4.5 d'aquest plec per a la recollida d'envasos lleugers de grans productors. En principi, s'haurà de fer servir un vehicle de caixa oberta per recollir aquestes bosses, atès que la nit dels dissabtes no hi ha recollida selectiva d'envasos lleugers a la vila. De manera que el personal haurà de carregar les bosses a dins de la caixa oberta, evitant la barreja amb altres fraccions en el cas que s'opti per una recollida amb vehicle de caixa oberta per a totes les fraccions. I una vegada el vehicle de recollida arribi a la base logística del servei, aleshores el personal ha d'acumular aquestes bosses d'envasos lleugers al compartiment o contenidor amb capacitat de compactació del que s'hagi dotat l'empresa adjudicatària per facilitar les transferències d'aquest material.

PC: el vehicle de recollida s'ha d'acostar el màxim que pugui fins als punts on estiguin els aplecs de paper i cartró que hagin deixat els paradistes, i el personal del servei ha d'agafar les piles o farcells de cartró i les bosses de paper o caixes de cartró plenes de paper i cartró i portar-les fins al vehicle de recollida. En principi, s'haurà de fer servir un vehicle de caixa oberta per recollir aquestes bosses, atès que la nit dels dissabtes no hi ha recollida selectiva de paper i cartró a la vila. De manera que el personal haurà de carregar els acopis d'aquest material a dins de la caixa oberta, evitant la barreja amb altres fraccions en el cas que s'opti per una recollida amb vehicle de caixa oberta per a totes les fraccions. I una vegada el vehicle de recollida arribi a la base logística del servei, aleshores el personal ha d'acumular aquestes aportacions de paper i cartró al compartiment o contenidor amb capacitat de compactació del que s'hagi dotat l'empresa adjudicatària per facilitar les transferències d'aquest material.

RES: el vehicle de recollida s'ha d'acostar el màxim que pugui fins als punts on estiguin les bosses d'aquests materials que hagin deixat els paradistes, i el personal del servei ha d'agafar i portar cada bossa fins al vehicle de recollida. Abans de carregar les bosses al vehicle, el personal haurà de garantir una inspecció visual dels continguts de les bosses, seguint les pautes establertes a l'apartat 4.5 d'aquest plec per a la recollida de fracció resta de grans productors. En principi, s'haurà de fer servir un vehicle de caixa oberta per recollir aquestes bosses, atès que la nit dels dissabtes no hi ha recollida selectiva de la fracció resta a la vila. De manera que el personal haurà de carregar les bosses a dins de la caixa oberta, evitant la barreja amb altres fraccions en el cas que s'opti per una recollida amb vehicle de caixa oberta per a totes les fraccions. I una vegada el vehicle de recollida arribi a la base logística del servei, aleshores el personal ha d'acumular aquestes bosses de resta al compartiment o contenidor amb capacitat de compactació del que s'hagi dotat l'empresa adjudicatària per facilitar les transferències d'aquest material.

Annex 6.5.- Protocol d'incidències generades en el servei

L'empresa adjudicatària ha d'enregistrar, per cada dia de servei, les incidències que es puguin detectar en la prestació del servei, tals com aportacions incorrectes de materials, abocaments incontrolats, papereres amb bosses grans de residus, restes de residus al mig de la via pública, actes incívics en els penjadors comunitaris, etc.

S'ha de seguir el següent protocol per a les incidències.



L'empresa adjudicatària ha de comunicar les incidències registrades a l'Ajuntament d'Arenys de Mar, entre la finalització de la prestació diària del servei i com a màxim l'endemà a primera hora del matí. I sempre d'acord amb els mecanismes de comunicació i coordinació establerts en aquest plec de prescripcions.

Annex 7.- Contenidors.

Annex 7.1. Relació de les àrees de contenidors instal·lades

Relació de les àrees de contenidors instal·lades a la via pública que s'han de retirar, amb el detall de les dotacions per cada fracció.

Annex 7.2. Ubicacions dels contenidors de vidre actuals

Plànol amb les ubicacions dels contenidors de vidre a la via pública que s'han de retirar.

Annex 7.3. Àrees de contenidors tancades

Plànol amb les ubicacions de les àrees de contenidors tancades d'equipaments públics i de grans productors de residus que s'han de mantenir i millorar.

Annex 7.4.

Plànol amb la ubicació de la caixa de restes mortuòries del cementiri municipal que s'ha de mantenir i millorar.

Annex 7.5.

Descripció de l'estat actual de la ubicació de la caixa de restes mortuòries del cementiri municipal.

Annex 7.6.

Plànol amb les ubicacions aproximades de les àrees tancades de contenidors d'emergència amb control d'accés electrònic que s'han d'instal·lar.

Annex 7.7.

Inventari de bujols i contenidors disponibles (a banda dels instal·lats a la via pública).

Annex 8.- Imatge i continguts de les campanyes de sensibilització.

Annex 8.1.

Imatge de la campanya municipal marc "Arenys Ho Aporta Tot!".

Annex 8.2.

Imatge de la campanya municipal marc "Arenys de Mar Aporta!".

Annex 8.3.

Imatge de la campanya municipal marc "Fem pujar el termòmetre de la selectiva".

Annex 8.4.

Imatge de la campanya municipal marc "Suma't".

Annex 8.5.

Imatge de la campanya municipal marc "Resta".

Annex. 9.- Proposta d'ubicacions de penjadors comunitaris.

Annex 10.- Documentació de recursos humans.

Annex. 10.1.- Taula de personal a subrogar.

Annex. 10.2.- Conveni col·lectiu actual vigent.

Annex 11.- Prestacions mínimes de la plataforma de gestió de la informació.

Annex 11.1. Sistemes embarcats existents en el servei actual:

Dispositius de lectura de TAGs embarcats als vehicles El sistema electrònic d'embarcat d'identificació automàtica de cubells i contenidors per RFID (Sistema Electrònic d'Identificació Automàtica per Radiofreqüència) llegeix les etiquetes i/o TAGS RFID dels elements de contenció i els identifica automàticament en el moment de realitzar un servei de buidatge.

El detall de les TICs disponibles en diversos dels vehicles que operen al servei que presta l'empresa adjudicatària del servei actual, així com les TIC que ha d'instal·lar l'empresa adjudicatària per a altres vehicles del servei objecte de contractació són les següents:

Vehicle	Equipaments actuals	Equipaments a instal·lar per l'empresa adjudicatària
Recol·lector satèl·lit MINIMATIC 7m ³ (1453 JCK)	Sistema Embarcat GPS	
Recol·lector OLIMPUS 12 m ³ (9834 JCV)	Sistema Embarcat GPS	Antena lectura TAGs RFID UHF Botonera exterior incidències (5 tipus)
Recol·lector OLIMPUS 22 m ³ (3921 JCK)	Sistema Embarcat GPS Antena lectura TAGs RFID UHF Botonera exterior incidències (5 tipus)	
Recol·lector MKI-7 7 m ³ (2955-MHL)	Sistema Embarcat GPS Antena lectura TAGs RFID UHF Botonera exterior incidències (5 tipus)	
Recol·lector MKI-7 7 m ³ (3009-MHL)	Sistema Embarcat GPS Antena lectura TAGs RFID UHF Botonera exterior incidències (5 tipus)	
Nou vehicle de 7m ³ que s'ha d'adquirir		Sistema Embarcat GPS Antena lectura TAGs RFID UHF Botonera exterior incidències (5 tipus)
Nou vehicle de 7m ³ que s'ha d'adquirir		Sistema Embarcat GPS Antena lectura TAGs RFID UHF Botonera exterior incidències (5 tipus)
Nou vehicle de 12m ³ que s'ha d'adquirir		Sistema Embarcat GPS Antena lectura TAGs RFID UHF Botonera exterior incidències (5 tipus)
Dispositius manuals de lectura	4 terminals de mà per lectura de TAGs RFID UHF	Aportar un mínim de 6 terminals tipus canellera o dispositiu portàtil similar, compatibles amb sistema ID-Waste, amb següents funcionalitats: Lectura TAGs RFID UHF Registre incidències (3 tipus)

Els sistemes d'embarcat implantats als vehicles del servei actual tenen les següent característiques:

Dispositiu de gestió embarcat ARCO30 amb antena i botonera: caixa de control electrònic i transmissió de dades Bluetooth, display de 4 línies i 5 polsadors, indicador sonor de lectura i antena externa UHF de rang mitjà. Inclou:


- Cable de 3 metres de connexió a bateria i ignició
- Cable de 5 metres per a connexió amb l'Antena externa
- GPS Falcom FOX EN o Suport Inox per a instal·lació de l'Antena
- Llicència FIRMWARE del dispositiu de gestió
- GPRS o equivalent per a enviament dades

33937964S Firmado
JORDI digitalmente por
BAUCELLS 33937964S JORDI
(R: BAUCELLS (R:
B65451759)
B65451759) Fecha: 2024.12.11
22:53:52 +01'00'


BALANÇ MATERIAL DE LA RECOLLIDA SELECTIVA D'ARENYS DE MAR / 2000-2023

EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DELS RESIDUS MUNICIPALS D'ARENYS DE MAR / 2000 - 2023																																																		
PRACCIÓ	2000	%	2001	%	2002	%	2003	%	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%		
Orgànica	220.80 €	2,42%	141.20 €	1,55%	108.00 €	1,19%	93.20 €	1,02%	74.95 €	0,82%	200.82 €	2,20%	157.94 €	1,72%	112.56 €	1,23%	166.00 €	1,16%	122.42 €	1,64%	257.12 €	3,06%	555.98 €	11,93%	809.68 €	11,20%	831.44 €	13,25%	820.42 €	10,99%	1.390.96 €	18,49%	1.446.16 €	19,22%	1.447.86 €	19,24%	1.507.20 €	20,01%	1.598.92 €	21,25%	1.609.90 €	21,40%	1.441.42 €	21,40%	1.614.36 €	21,44%	1.669.93 €	22,19%		
Orgànica - autocompostatge	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%		
Orgànica - poda i jardineria	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	20.59 €	0,23%	29.21 €	0,32%	27.49 €	0,30%	62.40 €	0,48%	94.39 €	1,13%	146.10 €	1,74%	174.61 €	2,18%	110.75 €	1,46%	83.90 €	1,14%	65.51 €	0,87%	83.70 €	1,11%	128.22 €	1,70%	73.57 €	0,98%	151.76 €	2,02%	166.88 €	2,22%	144.04 €	1,91%	157.45 €	2,09%	208.17 €	2,77%	210.61 €	2,80%		
Envasos lleugers	60.74 €	0,67%	84.43 €	0,93%	101.49 €	1,11%	120.33 €	1,32%	133.84 €	1,47%	133.36 €	1,46%	155.39 €	1,71%	146.13 €	1,58%	163.32 €	1,78%	164.38 €	1,94%	176.68 €	2,10%	304.24 €	3,80%	293.91 €	3,86%	275.84 €	3,73%	267.52 €	3,56%	384.58 €	5,11%	390.22 €	5,19%	417.54 €	5,53%	437.48 €	5,81%	475.90 €	6,33%	527.60 €	7,01%	519.68 €	6,91%	522.92 €	6,95%	498.78 €	6,63%		
Paper i cartó	231.62 €	2,54%	240.23 €	2,64%	265.81 €	2,92%	291.48 €	3,20%	363.36 €	3,99%	401.02 €	4,40%	435.43 €	4,78%	458.65 €	5,02%	448.74 €	4,89%	388.90 €	4,64%	396.25 €	4,71%	511.80 €	6,39%	393.57 €	5,17%	358.47 €	4,83%	340.52 €	4,57%	482.37 €	6,41%	429.63 €	5,71%	454.98 €	6,01%	480.11 €	6,38%	527.36 €	7,01%	521.86 €	6,94%	500.12 €	6,63%	467.51 €	6,21%	408.35 €	5,43%		
Vidre	145.14 €	1,99%	114.99 €	1,26%	140.42 €	1,54%	171.54 €	1,88%	182.56 €	2,00%	219.49 €	2,41%	223.86 €	2,41%	309.34 €	3,39%	285.90 €	3,17%	272.34 €	3,25%	282.91 €	3,34%	389.19 €	4,87%	394.67 €	5,23%	371.64 €	5,03%	344.41 €	4,59%	484.43 €	6,44%	417.05 €	5,54%	520.00 €	6,91%	560.88 €	7,40%	592.81 €	7,89%	487.29 €	6,59%	435.91 €	5,84%	431.95 €	5,80%	568.40 €	7,51%		
Voluminosos i fustes	324.34 €	3,56%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	44.91 €	0,49%	41.36 €	0,47%	40.43 €	0,44%	73.02 €	0,58%	193.03 €	2,36%	186.74 €	2,27%	431.75 €	5,39%	277.48 €	3,63%	265.23 €	3,53%	284.65 €	3,73%	330.35 €	4,40%	309.46 €	4,11%	314.44 €	4,18%	340.19 €	4,52%	467.31 €	6,21%	507.15 €	6,79%	473.21 €	6,29%	444.65 €	5,91%				
Tèxtil	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	2.22 €	0,03%	2.59 €	0,03%	4.06 €	0,04%	4.28 €	0,05%	5.20 €	0,06%	36.90 €	0,44%	33.54 €	0,42%	25.44 €	0,33%	23.20 €	0,31%	18.60 €	0,25%	22.96 €	0,31%	10.67 €	0,14%	29.82 €	0,40%	26.32 €	0,35%	28.94 €	0,38%	32.55 €	0,43%	34.59 €	0,46%	34.66 €	0,46%	36.32 €	0,48%		
Altres recollides selectives (delsaferia, medicaments i piles)	0,77 €	0,01%	0,85 €	0,01%	4,76 €	0,05%	0,93 €	0,01%	1,11 €	0,01%	175.89 €	1,91%	241.23 €	2,61%	250.55 €	2,74%	338.44 €	3,81%	238.70 €	2,81%	193.15 €	2,40%	58.89 €	0,74%	157.11 €	2,07%	166.59 €	2,22%	177.33 €	2,36%	185.96 €	2,47%	199.21 €	2,61%	250.63 €	3,31%	292.86 €	3,90%	334.91 €	4,40%	146.26 €	2,00%	196.37 €	2,61%	223.08 €	2,94%	178.61 €	2,37%		
RECOLLIDA SELECTIVA BRUTA (RSB)	104,41 €	12,49%	118,11 €	7,61%	120,41 €	7,61%	127,48 €	8,27%	135,42 €	8,75%	154,40 €	11,34%	153,74 €	14,49%	157,21 €	14,94%	155,20 €	14,38%	167,53 €	17,44%	170,63 €	21,03%	166,00 €	16,11%	151,15 €	19,14%	131,63 €	17,27%	166,91 €	22,08%	151,08 €	19,40%	153,03 €	20,01%	151,05 €	20,01%	151,05 €	20,01%	151,05 €	20,01%	151,05 €	20,01%	151,05 €	20,01%	151,05 €	20,01%	151,05 €	20,01%	151,05 €	20,01%
Reste	6.746,80	7.046,55	7.290,12	7.519,16	7.780,34	7.970,00	8.240,34	8.466,66	8.750,70	8.985,40	9.107,74	9.331,11	9.570,29	9.808,12	10.046,12	10.284,12	10.522,12	10.760,12	11.000,12	11.240,12	11.480,12	11.720,12	11.960,12	12.200,12	12.440,12	12.680,12	12.920,12	13.160,12	13.400,12	13.640,12	13.880,12	14.120,12	14.360,12	14.600,12	14.840,12	15.080,12	15.320,12	15.560,12	15.800,12	16.040,12	16.280,12	16.520,12	16.760,12	17.000,12	17.240,12	17.480,12	17.720,12			
RECOLLIDA NO SELECTIVA	6.746,80 €	87,31%	7.046,55 €	92,39%	7.290,12 €	92,16%	7.519,16 €	91,73%	7.880,34 €	91,25%	7.970,00 €	86,66%	7.750,70 €	85,18%	7.763,70 €	85,02%	7.680,20 €	83,62%	6.908,12 €	82,34%	6.817,12 €	78,65%	6.600,00 €	64,29%	5.056,96 €	66,49%	5.009,48 €	65,78%	5.221,32 €	69,40%	4.101,41 €	55,35%	4.057,92 €	54,90%	4.152,76 €	54,19%	3.936,82 €	51,00%	3.725,74 €	47,35%	3.752,20 €	47,86%	3.830,08 €	47,66%	3.718,30 €	47,84%	3.335,76 €	46,73%		
TOTAL GENERACIÓ	7.749,43 €	100%	7.628,25 €	100%	7.910,59 €	100%	8.196,44 €	100%	8.636,16 €	100%	8.985,40 €	100%	9.107,74 €	100%	9.331,11 €	100%	9.170,29 €	100%	8.387,64 €	100%	8.412,97 €	100%	6.600,00 €	100%	7.605,52 €	100%	7.390,33 €	100%	7.523,68 €	100%	7.410,25 €	100%	7.391,97 €	100%	7.462,81 €	100%	7.719,38 €	100%	7.803,39 €	100%	7.839,17 €	100%	8.035,49 €	100%	7.904,40 €	100%	7.562,78 €	100%		
Nivell de recollida selectiva bruta (RSB) d'Arenys de Mar	12,49%	7,61%	7,61%	8,27%	8,75%	12,34%	14,49%	14,94%	16,85%	17,44%	21,35%	20,71%	22,11%	22,22%	20,40%	44,49%	45,10%	46,81%	49,40%	52,20%	52,44%	52,34%	52,34%	52,34%	52,34%	52,34%	52,34%	52,34%	52,34%	52,34%	52,34%	52,34%	52,34%	52,34%	52,34%	52,34%	52,34%	52,34%	52,34%	52,34%	52,34%	52,34%	52,34%	52,34%	52,34%	52,34%	52,34%	52,34%		
Nivell de recollida selectiva bruta (RSB) del Marne	11,95%	11,58%	8,96%	15,72%	18,65%	25,86%	31,74%	35,13%	37,09%	39,55%	43,26%	40,09%	38,94%	38,22%	37,19%	40,31%	40,58%	41,03%	42,75%	45,02%	45,67%	46,01%	46,39%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%			
Nivell de recollida selectiva bruta (RSB) de Catalunya	12,96%	14,83%	19,80%	22,64%	25,42%	29,11%	31,95%	33,60%	34,41%	37,53%	40,54%	38,54%	37,01%	35,84%	36,27%	37,01%	36,63%	37,99%	39,89%	43,09%	44,13%	44,66%	45,31%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%	46,71%		
Nivell de recollida no selectiva bruta (RSB) d'Arenys de Mar	87,31%	92,37%	92,16%	91,73%	91,25%	86,66%	85,18%	85,02%	83,62%	82,34%	78,65%	64,29%	66,49%	65,78%	69,40%	65,35%	54,90%	54,19%	51,00%	47,35%	47,86%	47,66%	47,84%	46,73%	46,73%	46,73%	46,73%	46,73%	46,73%	46,73%	46,73%	46,73%	46,73%	46,73%	46,73%	46,73%	46,73%	46,73%	46,73%	46,73%	46,73%	46,73%	46,73%	46,73%	46,73%	46,73%	46,73%	46,73%	46,73%	
Populació (habitants)	11.827	11.827	12.835	13.431	13.428	13.860	14.016	14.164	14.469	14.627	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688		
Generació diària (kg/habitant i dia)	1,80	1,77	1,49	1,67	1,76	1,78	1,78	1,77	1,74	1,57	1,78	1,78	1,77	1,74	1,57	1,78	1,78	1,77	1,74	1,57	1,78	1,78	1,77	1,74	1,57	1,78	1,78	1,77	1,74	1,57	1,78	1,78	1,77	1,74	1,57	1,78	1,78	1,77	1,74	1,57	1,78	1,78	1,77	1,74	1,57	1,78	1,78	1,77	1,74	1,57
Generació anual (kg/habitant i any)	655,62	645,99	541,33	610,29	642,15	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	
Selecció anual (kg/habitant i any)	83,15	60,18	40,34	50,44	56,29	86,46	94,82	94,84	103,56	101,14	122,27	127,47	169,57	154,39	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	
Reste diària (kg/habitant i dia)	1,57	1,43	1,56	1,52	1,61	1,54	1,52	1,54	1,52	1,54	1,52	1,54	1,52	1,54	1,52	1,54	1,52	1,54	1,52	1,54	1,52	1,54	1,52	1,54	1,52	1,54	1,52	1,54	1,52	1,54	1,52	1,54	1,52	1,54	1,52</															


EVOLUCIÓ DEL NIVELL DE RECOLLIDA SELECTIVA BRUTA (RSB) D'ARENYS DE MAR / 2000-2023

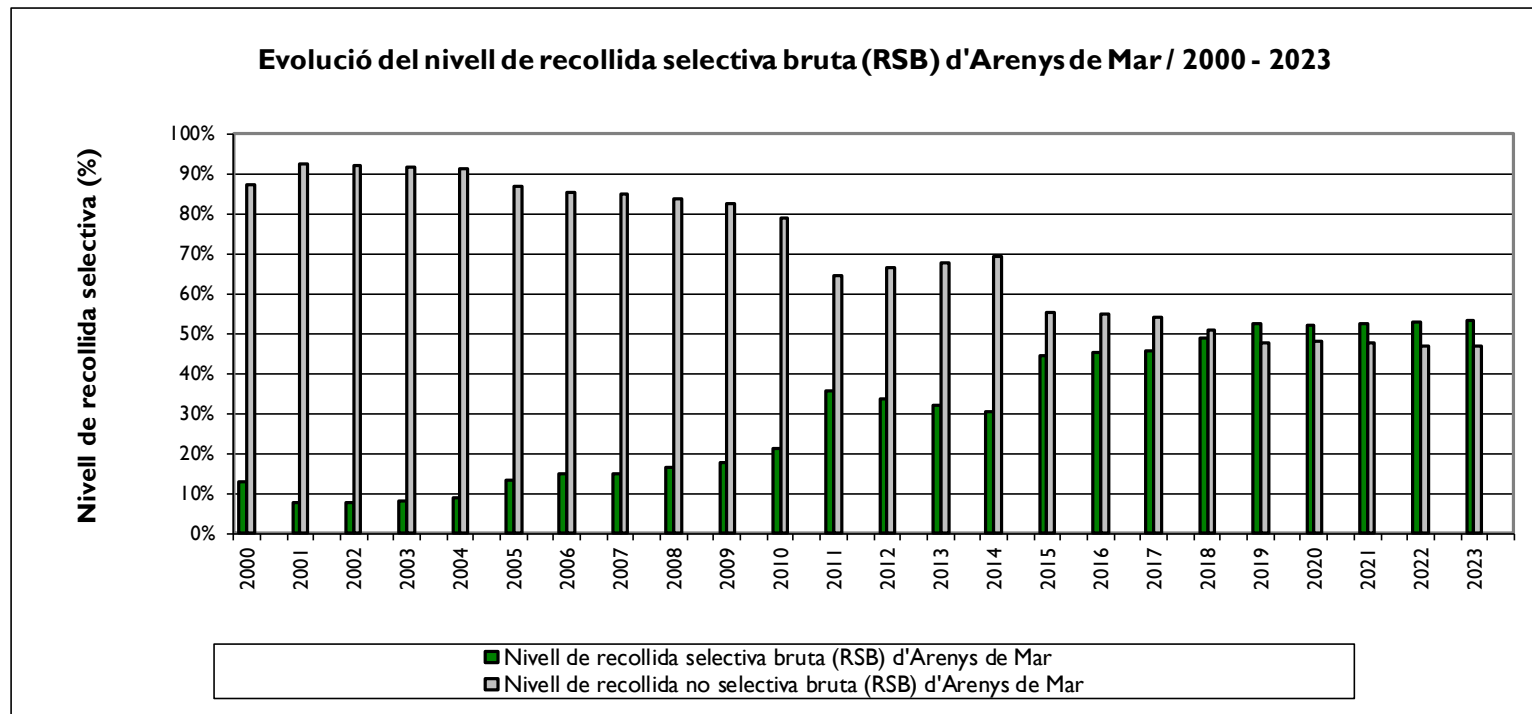


EVOLUCIÓ DEL NIVELL DE RECOLLIDA SELECTIVA BRUTA (RSB) D'ARENYS DE MAR – MARESME – CATALUNYA / 2000-2023

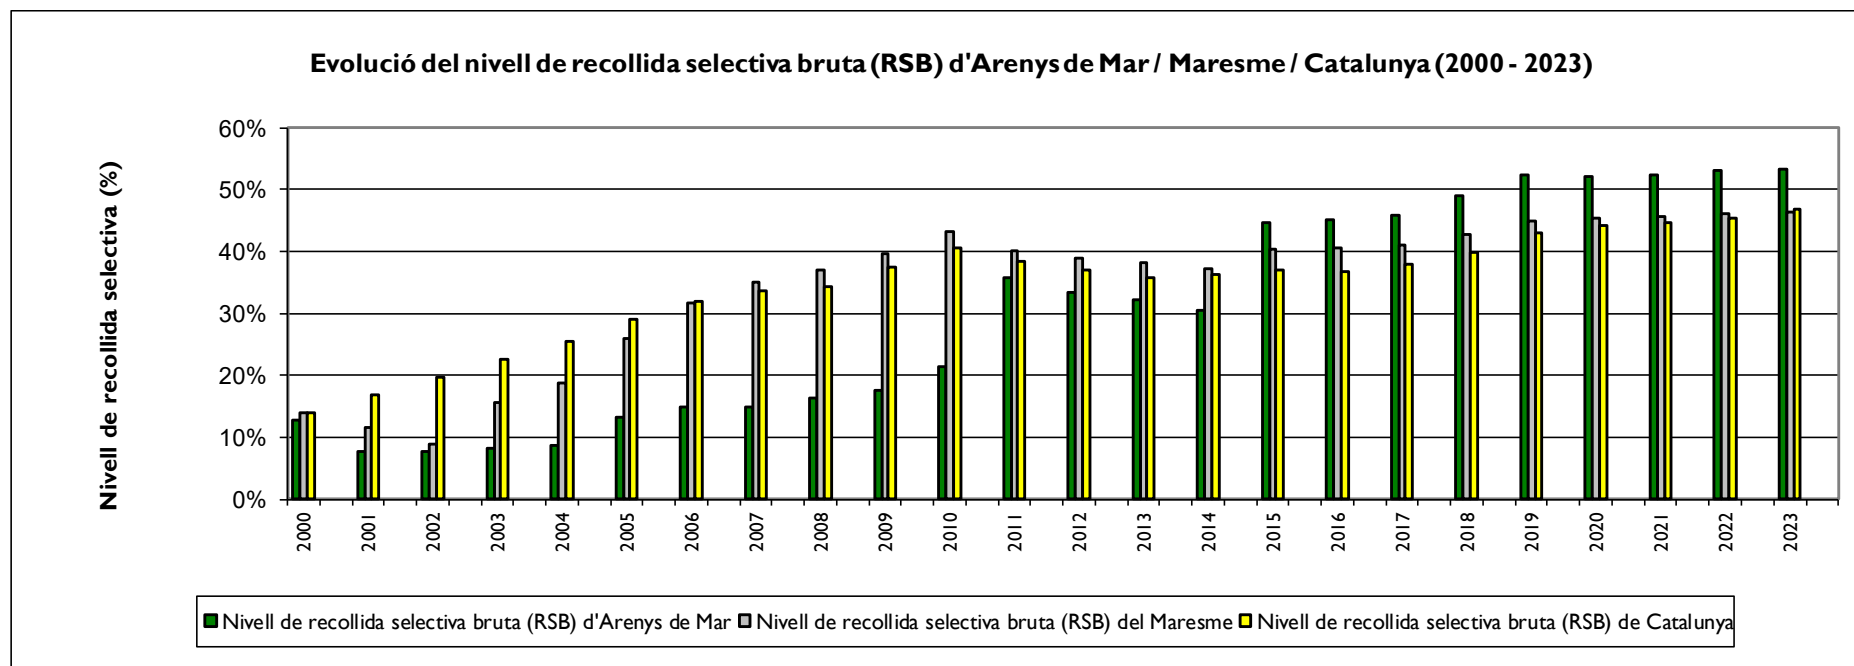


EVOLUCIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS D'ARENYS DE MAR / 2000-2023

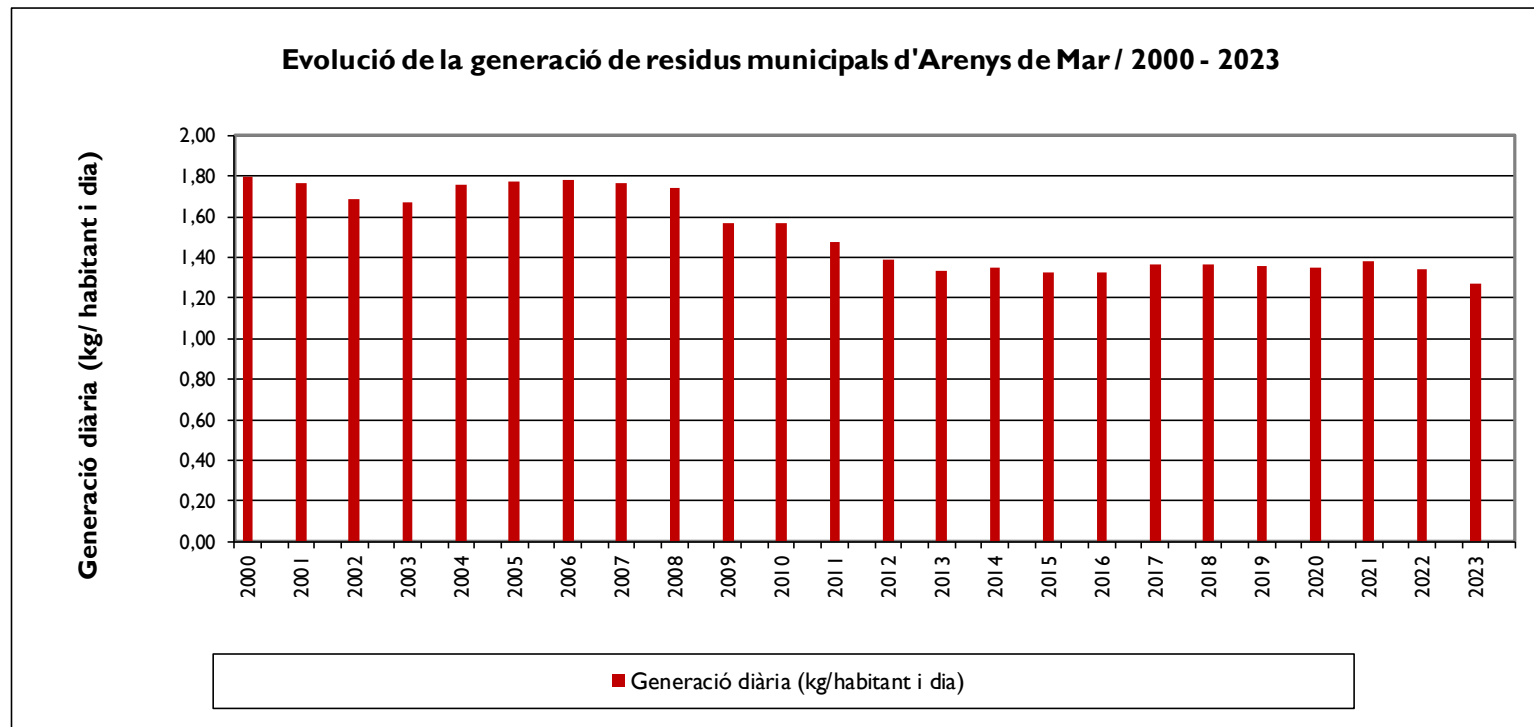

EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA I DE LA RECOLLIDA DE LA RESTA D'ARENYS DE MAR / 2000-2023

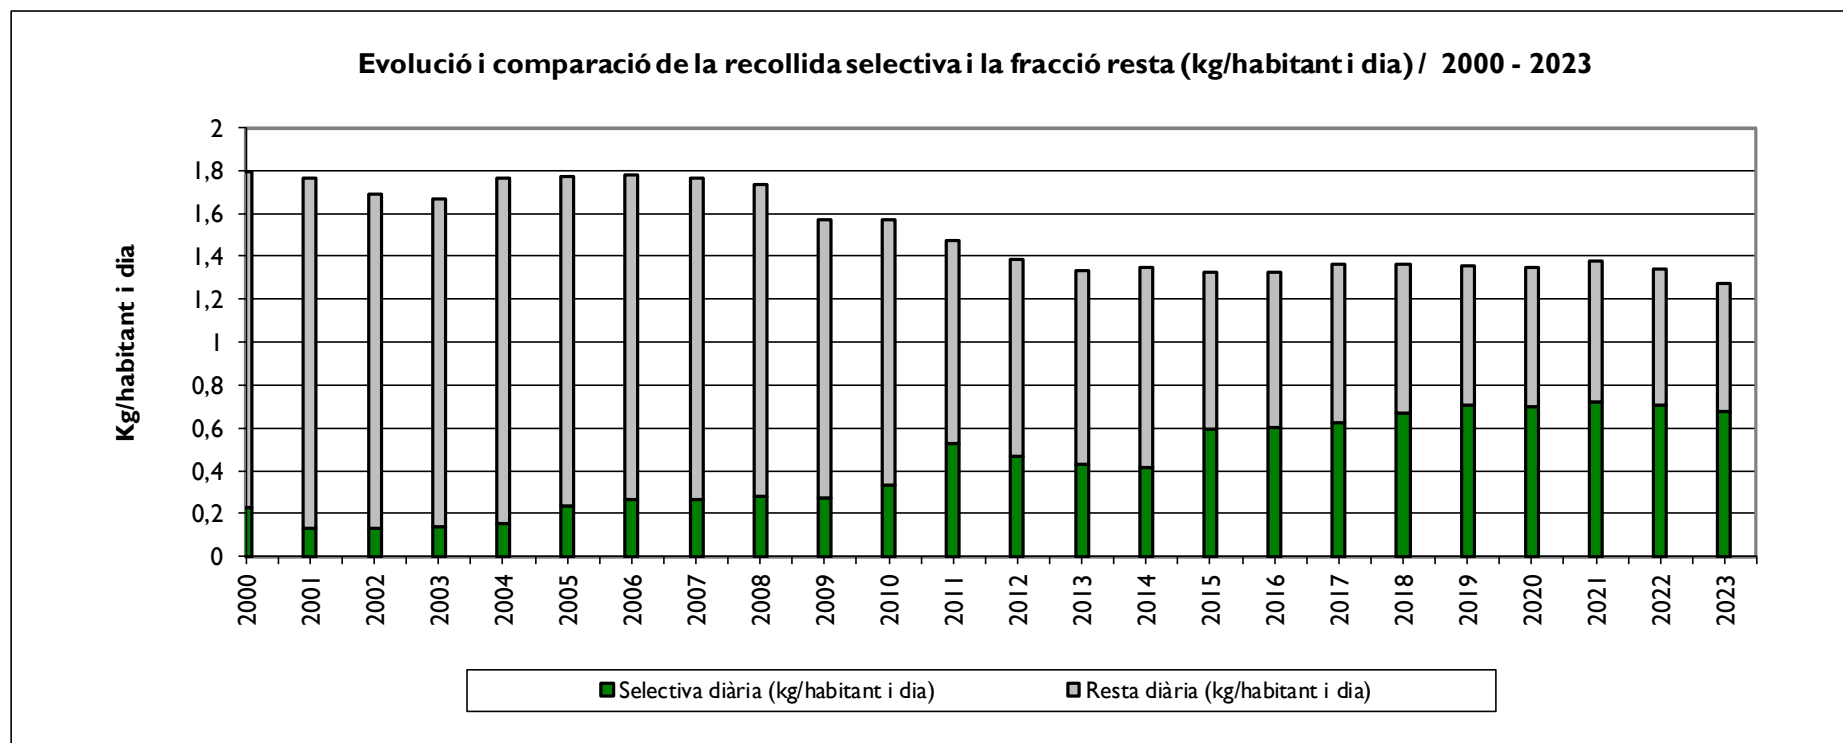

COMPOSICIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA D'ARENYS DE MAR / 2023

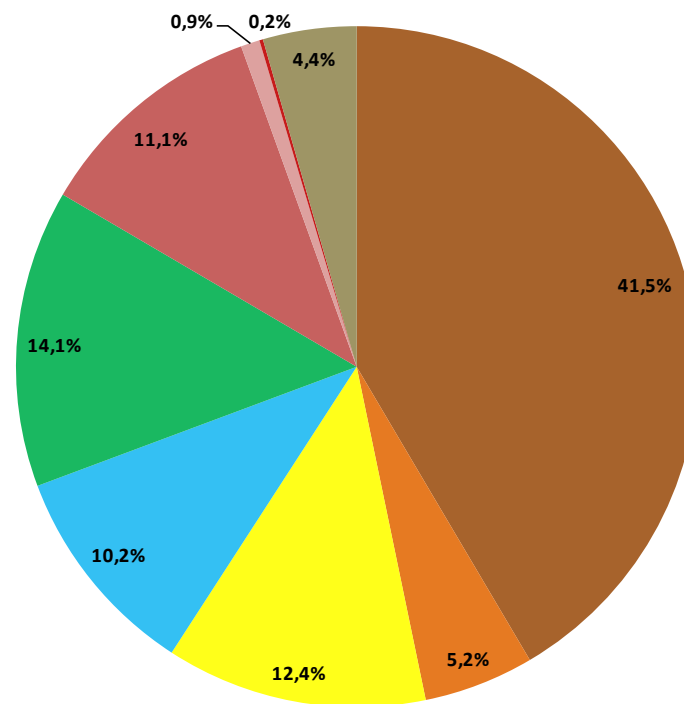

Composició Recollida Selectiva 2023

- Orgànica
- Orgànica - poda i jardineria
- Envasos lleugers
- Paper i cartró
- Vidre
- Voluminosos i fustes
- Tèxtil
- Oli vegetal
- Altres recollides selectives (deixalleria, medicaments i piles)


BALANÇ MATERIAL DE LA RECOLLIDA SELECTIVA D'ARENYS DE MAR A LA VIA PÚBLICA (PAP + CONTENIDORS) / 2000-2024

EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA DE RESTA A LA VIA PÚBLICA (PAP + CONTENIDORS)

RESTA (tones)																				
Mes	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (*)
Gener											410,54	313,50	301,32	312,52	285,00	290,94	288,24	305,98	268,04	274,60
Febrer											270,50	282,02	274,78	267,14	260,62	280,62	259,26	268,80	244,56	264,58
Març											286,88	315,66	328,70	334,96	303,38	266,68	300,70	288,14	269,82	304,26
Abril											309,80	328,18	342,12	325,54	299,04	263,80	296,46	327,02	293,16	285,78
Maig											344,72	343,54	361,96	336,20	310,32	313,58	344,26	330,08	292,02	308,68
Juny											360,80	370,96	401,66	362,76	340,62	351,68	349,46	331,34	315,44	340,98
Juliol											432,96	431,00	437,26	393,70	369,32	370,58	390,06	361,54	355,48	348,24
Agost											408,58	422,86	438,18	404,28	381,88	396,02	371,08	354,48	339,18	369,72
Setembre											320,14	344,10	355,68	326,06	309,64	318,62	323,02	296,86	308,00	319,84
Octubre											317,16	323,66	323,74	296,50	309,34	321,04	315,42	290,10	283,38	293,58
Novembre											291,32	281,64	291,30	280,16	283,80	287,00	295,92	267,48	271,48	283,32
Desembre											291,10	300,80	314,02	297,00	272,78	291,64	296,20	296,48	295,20	
TOTAL	7256,18	7345,14	7166,94	7104,78	6908,32	6617,12	5151,24	5056,96	5009,48	5165,44	4044,50	4057,92	4170,72	3936,82	3725,74	3752,20	3830,08	3718,30	3535,76	3393,58

Evolució de la RESTA recollida (2005-2024)

(*) El 2024 amb dades fins al mes de novembre

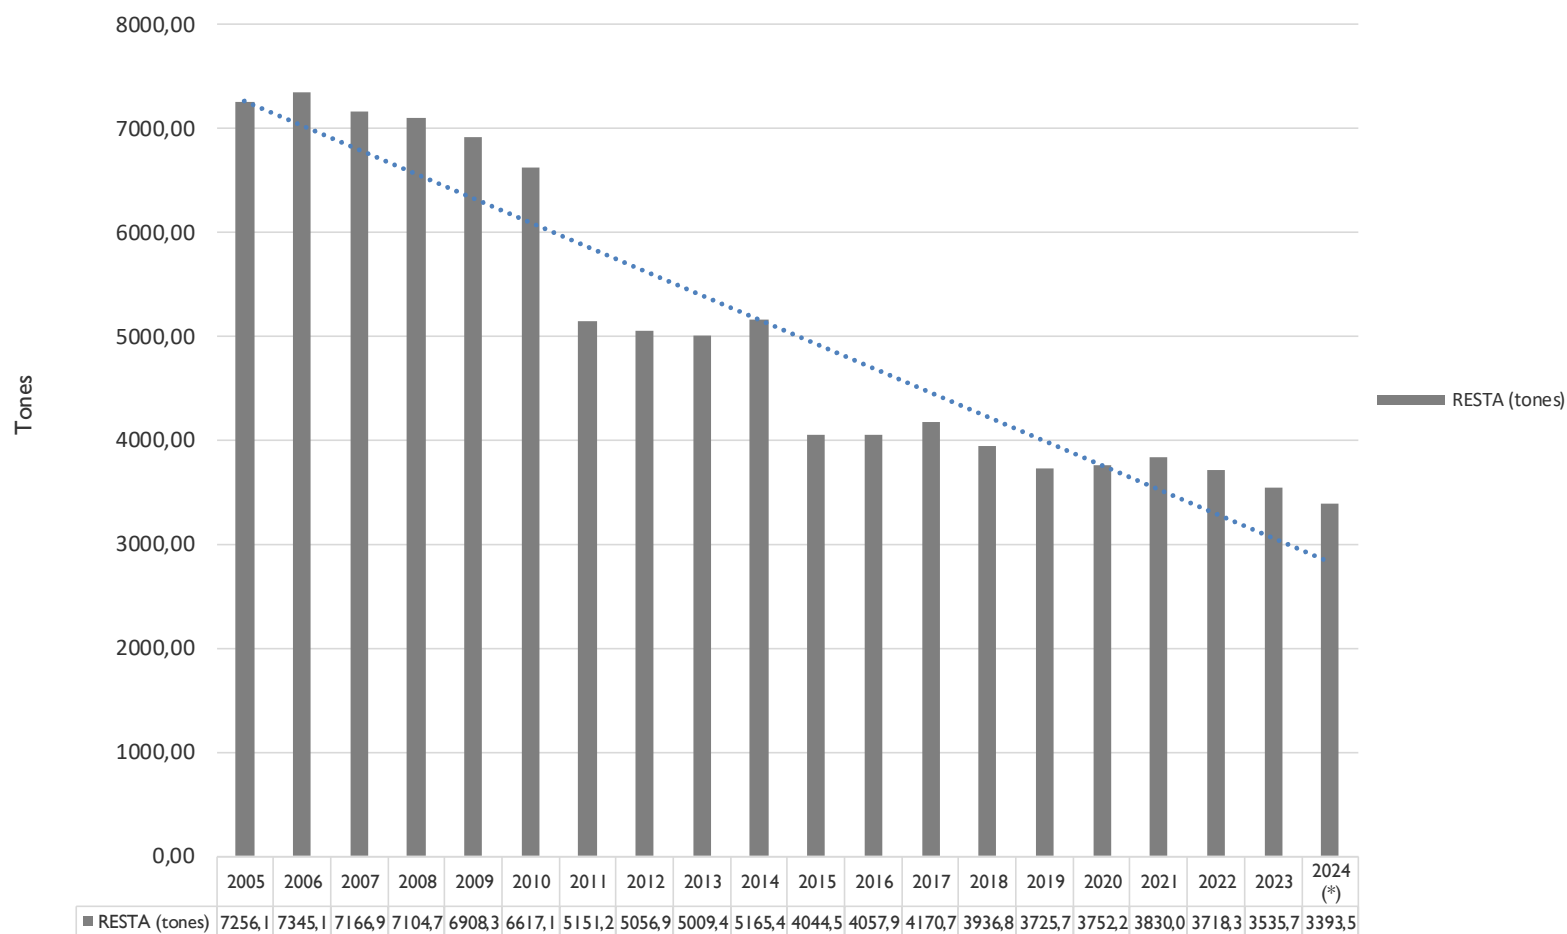


EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA DE FORM A LA VIA PÚBLICA (PAP + CONTENIDORS)

	FORM (tones)																					
Mes	Circuit	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (*)	
Gener	01 - Porta a Porta												63,24	71,90	75,28	75,20	86,08	97,92	95,00	94,62	94,82	102,68
	02 - Contenidors													46,96	44,90	39,54	34,06	35,10	34,36	27,30	32,56	29,80
Febrer	01 - Porta a Porta												82,68	70,70	69,64	69,62	81,82	95,82	80,94	89,76	88,32	100,50
	02 - Contenidors													39,20	37,90	32,94	31,30	29,90	34,00	27,30	26,88	24,36
Març	01 - Porta a Porta												125,54	73,02	79,64	82,38	99,68	96,32	99,16	93,10	102,76	111,82
	02 - Contenidors													43,74	43,38	36,56	37,14	33,56	35,56	32,10	30,54	27,52
Abril	01 - Porta a Porta												120,50	72,10	75,08	80,14	90,90	89,32	97,96	94,40	98,92	110,52
	02 - Contenidors													45,08	44,02	40,16	35,92	29,32	35,74	24,10	27,26	29,22
Maig	01 - Porta a Porta												135,34	77,26	81,70	90,88	97,26	98,70	109,04	110,06	110,56	117,08
	02 - Contenidors													46,82	45,78	38,24	34,90	33,44	32,10	31,22	32,96	28,90
Juny	01 - Porta a Porta												129,02	76,90	83,60	95,84	100,46	99,30	114,68	115,70	118,14	115,26
	02 - Contenidors													40,56	48,62	39,30	40,68	39,56	38,32	30,68	32,88	29,50
Juliol	01 - Porta a Porta											82,96	83,38	88,76	102,62	114,90	120,44	110,54	129,42	129,48	129,72	
	02 - Contenidors											57,66	53,10	50,40	48,08	43,38	42,06	42,98	36,74	33,76	31,68	
Agost	01 - Porta a Porta											81,88	87,86	84,96	102,10	108,08	118,64	116,88	118,60	120,00	127,30	
	02 - Contenidors											58,10	50,64	52,18	45,52	43,64	42,22	46,82	45,88	33,90	32,24	
Setembre	01 - Porta a Porta											74,28	75,68	74,70	94,40	107,06	101,88	103,80	107,24	112,66	106,86	
	02 - Contenidors											46,12	47,68	43,80	38,28	34,14	34,76	33,38	31,44	32,06	29,96	
Octubre	01 - Porta a Porta											73,02	73,88	69,76	83,00	88,22	89,08	98,38	103,20	107,36	106,84	
	02 - Contenidors											39,66	39,76	38,80	34,06	37,50	33,40	31,24	24,66	30,70	27,00	
Novembre	01 - Porta a Porta											67,54	74,72	70,50	81,26	90,16	90,06	93,68	90,72	94,74	95,92	
	02 - Contenidors											40,24	40,00	35,10	34,96	30,76	30,56	27,80	31,80	24,92	28,64	
Desembre	01 - Porta a Porta											71,46	70,06	68,00	88,24	94,28	89,68	96,86	93,16	107,78	0,00	
	02 - Contenidors											41,72	45,16	41,36	33,88	36,60	38,86	32,20	31,16	28,52	0,00	
TOTAL		201,02	151,1	112,56	106	122,42	257,12	952,24	889,02	833,68	814,28	1390,96	1446,16	1447,86	1507,20	1598,92	1609,90	1641,42	1614,36	1652,48	1543,32	
Mitjana mensual real PaP													75,62	76,80	87,14	96,58	98,93	101,41	103,33	107,13	102,04	
Mitjana mensual real Cont													44,89	43,85	38,46	36,67	35,23	35,38	31,20	30,58	26,57	
Mitjana mensual total		16,75	12,59	9,38	8,83	10,20	21,43	79,35	74,09	69,47	67,86	115,91	120,51	120,66	125,60	133,24	134,16	136,79	134,53	137,71	128,61	

Evolució de l'ORGÀNICA recollida (2005-2024)

(*) El 2024 amb dades fins al mes de novembre

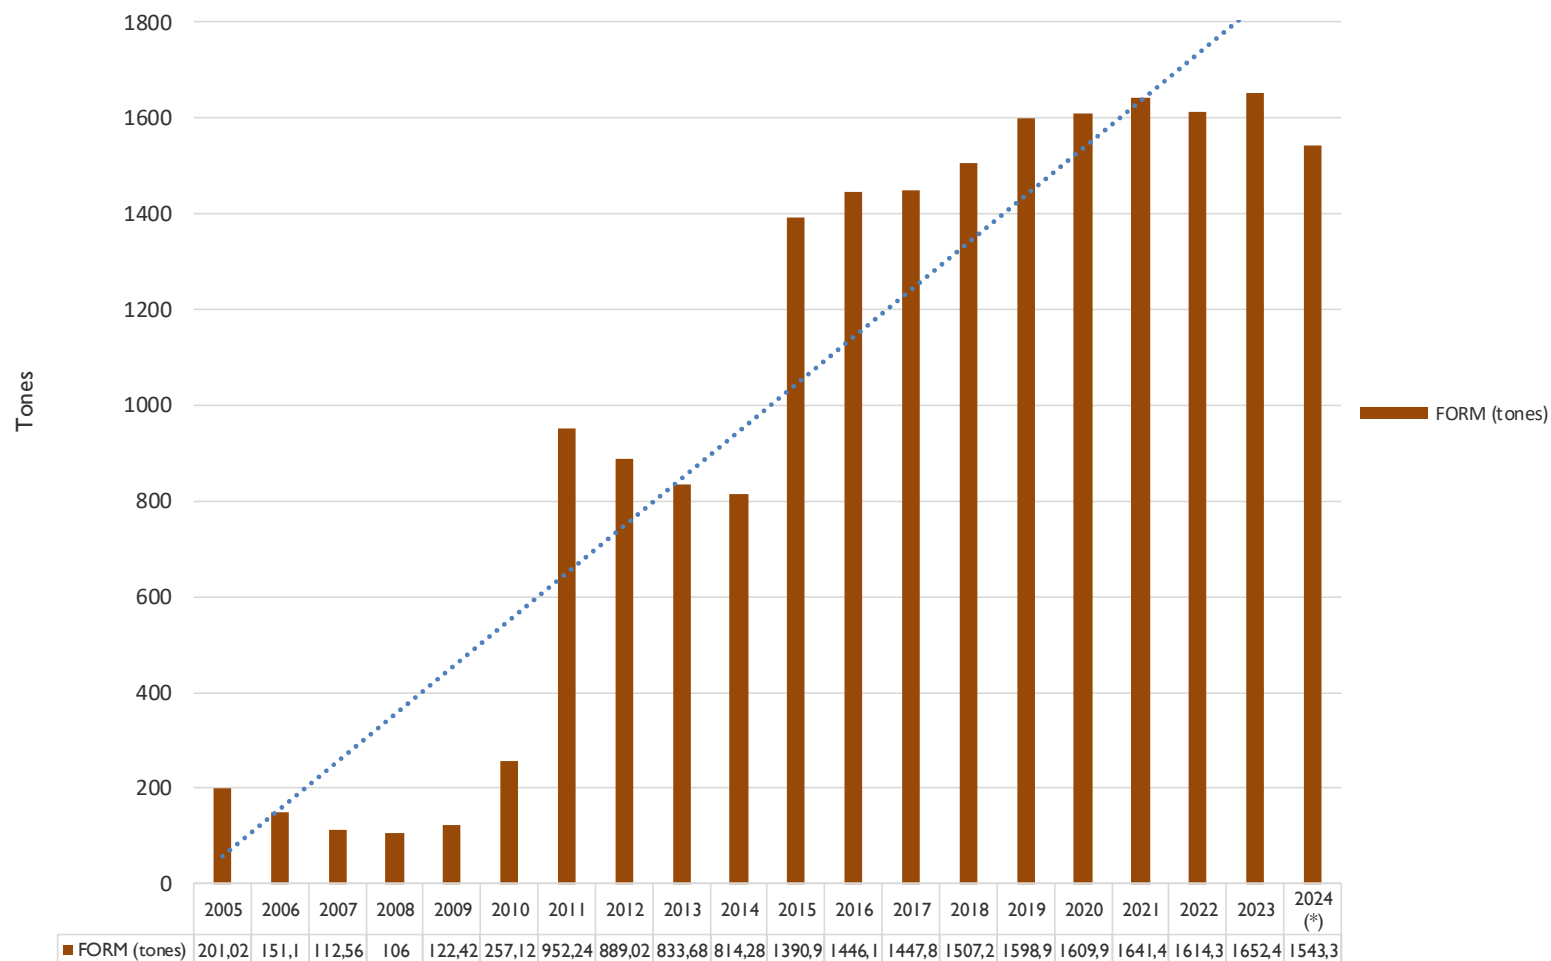


EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA D'ENVASOS LLEUGERS A LA VIA PÚBLICA (PAP + CONTENIDORS)

ENVASOS LLEUGERS (tones)																				
Mes	Circuit	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (*)
Gener	01 - Porta a Porta										CCM	14,88	16,66	15,60	18,00	19,98	21,58	22,74	25,88	23,90
	02 - Contenidors										CCM	15,84	18,50	19,68	16,68	20,26	17,34	18,58	15,16	16,92
Febrer	01 - Porta a Porta										11,12	13,66	13,94	14,32	16,60	19,92	20,08	21,00	20,60	23,48
	02 - Contenidors										11,06	13,68	15,76	16,02	15,68	18,18	17,16	15,92	14,48	16,24
Març	01 - Porta a Porta										16,14	14,76	16,24	15,06	16,78	25,70	23,80	21,48	21,94	22,26
	02 - Contenidors										17,32	15,62	17,70	19,70	17,68	19,58	18,56	21,36	17,20	17,84
Abril	01 - Porta a Porta										10,28	14,42	14,32	17,46	18,60	22,64	24,26	22,14	19,92	25,66
	02 - Contenidors										20,14	14,80	18,08	18,54	19,30	17,18	20,12	20,60	16,84	17,56
Maig	01 - Porta a Porta										10,14	16,48	17,60	17,30	22,60	20,22	24,76	23,94	23,40	26,40
	02 - Contenidors										22,86	17,06	17,78	18,38	20,42	18,00	21,66	21,64	17,22	17,24
Juny	01 - Porta a Porta										13,44	17,20	17,36	15,50	17,84	25,26	21,46	22,96	24,98	22,88
	02 - Contenidors										17,72	15,80	16,12	18,66	20,32	21,18	21,96	22,58	19,06	20,78
Juliol	01 - Porta a Porta										8,86	19,90	19,16	20,04	22,88	25,34	25,08	23,44	27,52	30,02
	02 - Contenidors										28,40	19,36	22,04	24,04	27,08	26,82	23,04	22,96	21,48	23,56
Agost	01 - Porta a Porta										11,64	18,74	17,52	19,92	21,74	27,42	25,20	27,42	26,96	29,64
	02 - Contenidors										28,42	17,50	23,30	23,20	24,90	24,36	25,84	23,26	22,30	23,18
Setembre	01 - Porta a Porta										6,82	16,18	15,82	18,50	20,52	21,66	23,70	24,94	21,74	27,06
	02 - Contenidors										24,08	17,10	18,98	19,56	21,10	21,76	19,74	20,50	17,18	19,92
Octubre	01 - Porta a Porta										8,36	16,58	16,76	16,94	19,32	24,16	20,24	24,62	25,36	24,28
	02 - Contenidors										21,86	17,58	16,88	17,84	20,56	22,22	19,60	17,38	18,62	20,34
Novembre	01 - Porta a Porta										17,10	16,22	17,20	18,30	19,14	23,56	22,78	24,02	24,60	21,76
	02 - Contenidors										14,86	15,82	16,16	17,32	17,36	19,76	19,16	17,68	16,32	19,20
Desembre	01 - Porta a Porta										14,70	13,82	15,26	17,92	20,54	23,08	21,88	22,64	22,26	0,00
	02 - Contenidors										14,22	16,64	18,40	17,68	20,26	19,36	20,68	19,12	17,76	0,00
TOTAL		144,19	142,06	163,32	164,38	176,68	302,55	293,09	275,84	267,52	349,54	389,64	417,54	437,48	475,90	527,60	519,68	522,92	498,78	490,12
Mitjana mensual real PaP											11,69	16,07	16,49	17,24	19,55	23,25	22,90	23,45	23,76	23,11
Mitjana mensual real Cont											20,09	16,40	18,31	19,22	20,11	20,72	20,41	20,13	17,80	17,73
Mitjana mensual total		12,02	11,84	13,61	13,70	14,72	25,21	24,42	22,99	22,29	31,78	32,47	34,80	36,46	39,66	43,97	43,31	43,58	41,57	40,84

Evolució dels ENVASOS LLEUGERS recollits (2006-2024)


(*) El 2024 amb dades fins al mes de novembre

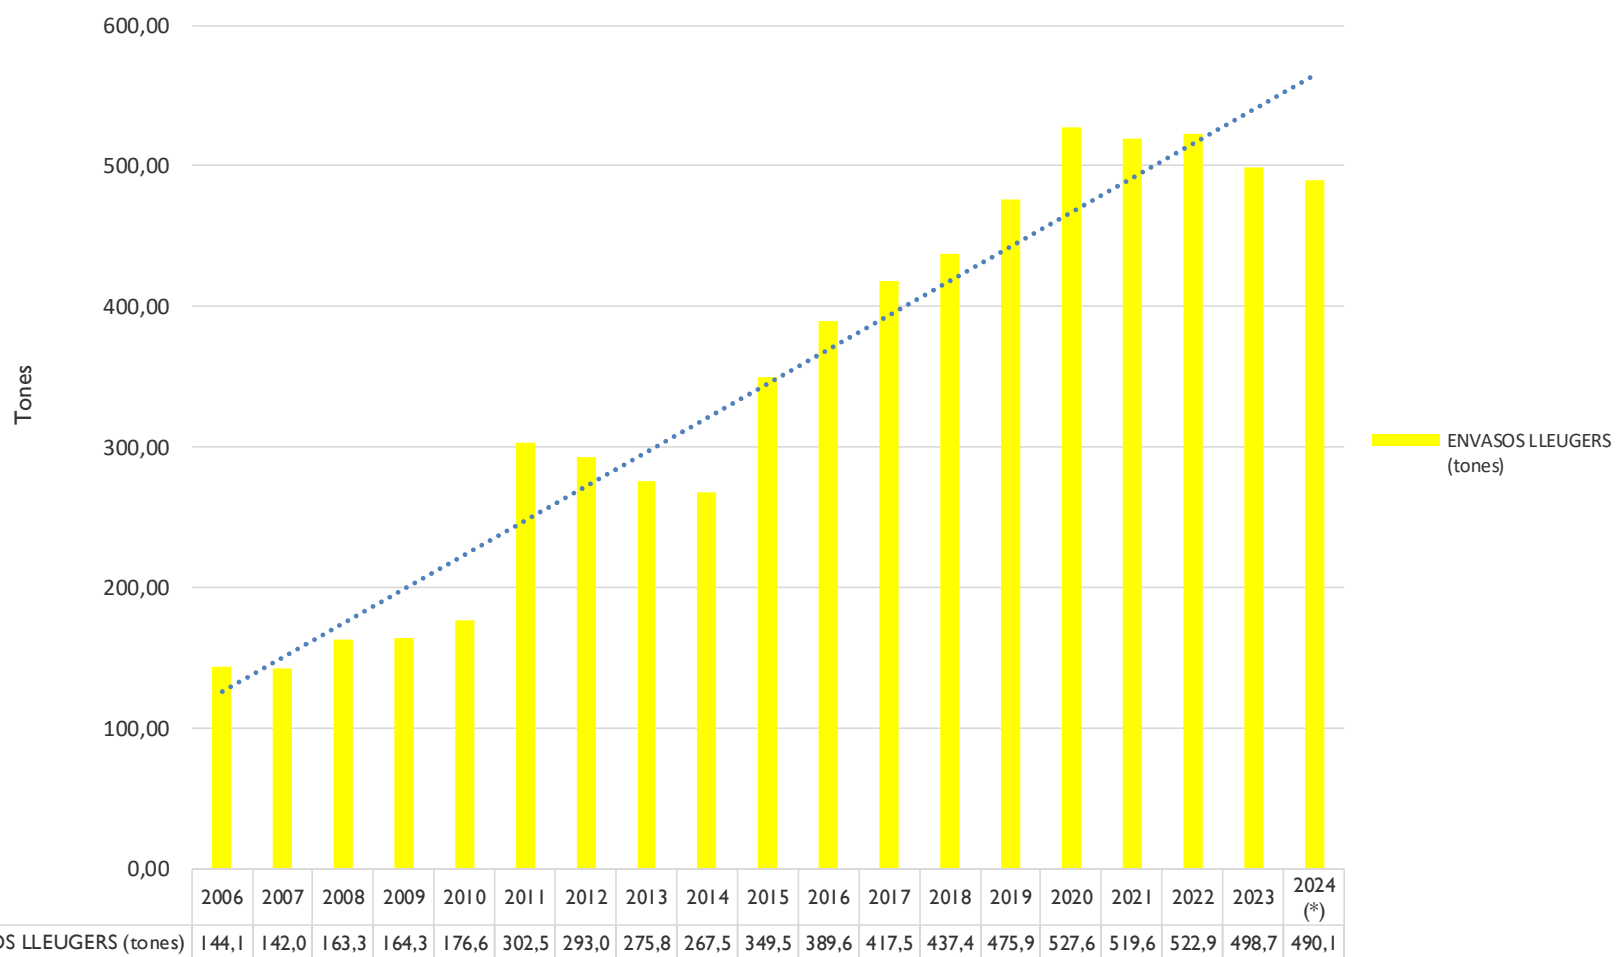

EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA DE PAPER I CARTRÓ DOMÈSTIC A LA VIA PÚBLICA (PAP + CONTENIDORS)

		PAPER I CARTRÓ domèstic (tones)																	
Mes	Circuit	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gener	01 - Porta a Porta										6,40	7,79	11,68	11,20	16,36	11,18	12,89	8,90	10,80
	02 - Contenidors										CCM	19,94	20,10	23,32	17,12	24,36	18,96	20,88	17,94
Febrer	01 - Porta a Porta										18,42	7,04	7,32	6,16	8,96	7,14	14,20	6,90	6,20
	02 - Contenidors										CCM	15,24	16,16	17,60	15,58	17,30	16,20	17,12	12,76
Març	01 - Porta a Porta										27,86	9,28	7,44	7,32	8,36	8,20	11,08	11,24	9,20
	02 - Contenidors										3,30	12,60	20,98	21,26	17,96	17,94	22,90	19,50	15,80
Abril	01 - Porta a Porta										8,20	7,84	7,38	7,06	12,20	10,47	7,48	10,50	7,92
	02 - Contenidors										22,96	15,62	22,70	19,80	16,44	15,20	18,48	15,09	14,52
Maig	01 - Porta a Porta										8,14	7,52	10,36	9,48	10,22	9,56	9,83	12,06	11,92
	02 - Contenidors										18,94	17,02	19,42	20,30	15,18	17,96	15,10	12,40	14,76
Juny	01 - Porta a Porta										5,58	6,24	8,62	6,72	11,58	10,44	10,58	6,58	10,28
	02 - Contenidors										21,28	14,50	18,30	19,52	16,40	20,24	20,36	18,86	11,84
Juliol	01 - Porta a Porta										12,20	13,22	7,88	10,96	13,00	9,64	5,28	9,10	9,60
	02 - Contenidors										22,94	13,66	20,30	26,10	21,98	27,20	26,10	16,82	13,52
Agost	01 - Porta a Porta										10,78	10,32	10,14	6,26	10,98	10,90	8,08	9,92	14,02
	02 - Contenidors										28,70	19,44	23,94	22,78	22,88	25,32	18,98	20,14	14,44
Setembre	01 - Porta a Porta										9,78	10,44	5,84	7,66	11,42	12,76	7,48	5,26	7,82
	02 - Contenidors										24,24	17,08	19,90	20,12	17,98	21,72	21,20	18,14	13,46
Octubre	01 - Porta a Porta										16,90	5,34	7,56	9,44	11,12	10,10	6,34	6,48	10,14
	02 - Contenidors										14,10	21,08	19,64	19,86	21,86	15,14	18,54	14,46	11,18
Novembre	01 - Porta a Porta										13,54	13,46	7,98	13,20	8,62	9,85	9,80	9,48	8,28
	02 - Contenidors										13,00	16,42	19,46	17,76	21,52	20,88	22,04	12,70	11,54
Desembre	01 - Porta a Porta										14,54	7,98	7,74	10,68	12,76	11,56	12,00	9,06	8,50
	02 - Contenidors										18,00	22,04	22,88	17,36	29,50	23,52	20,33	15,16	11,54
TOTAL		340,94	346,91	332,95	287,10	284,52	341,50	270,05	270,10	243,01	339,80	311,11	343,72	351,92	369,98	368,58	354,23	306,75	277,98
Mitjana mensual real PaP											12,70	8,87	8,33	8,85	11,30	10,15	9,59	8,79	9,56
Mitjana mensual real Cont											18,75	17,05	20,32	20,48	19,53	20,57	19,93	16,77	13,61
Mitjana mensual total		28,41	28,91	27,75	23,92	23,71	28,46	22,50	22,51	20,25	31,44	25,93	28,64	29,33	30,83	30,72	29,52	25,56	23,17


Evolució del PAPER I CARTRÓ domèstic recollit (2006-2023)

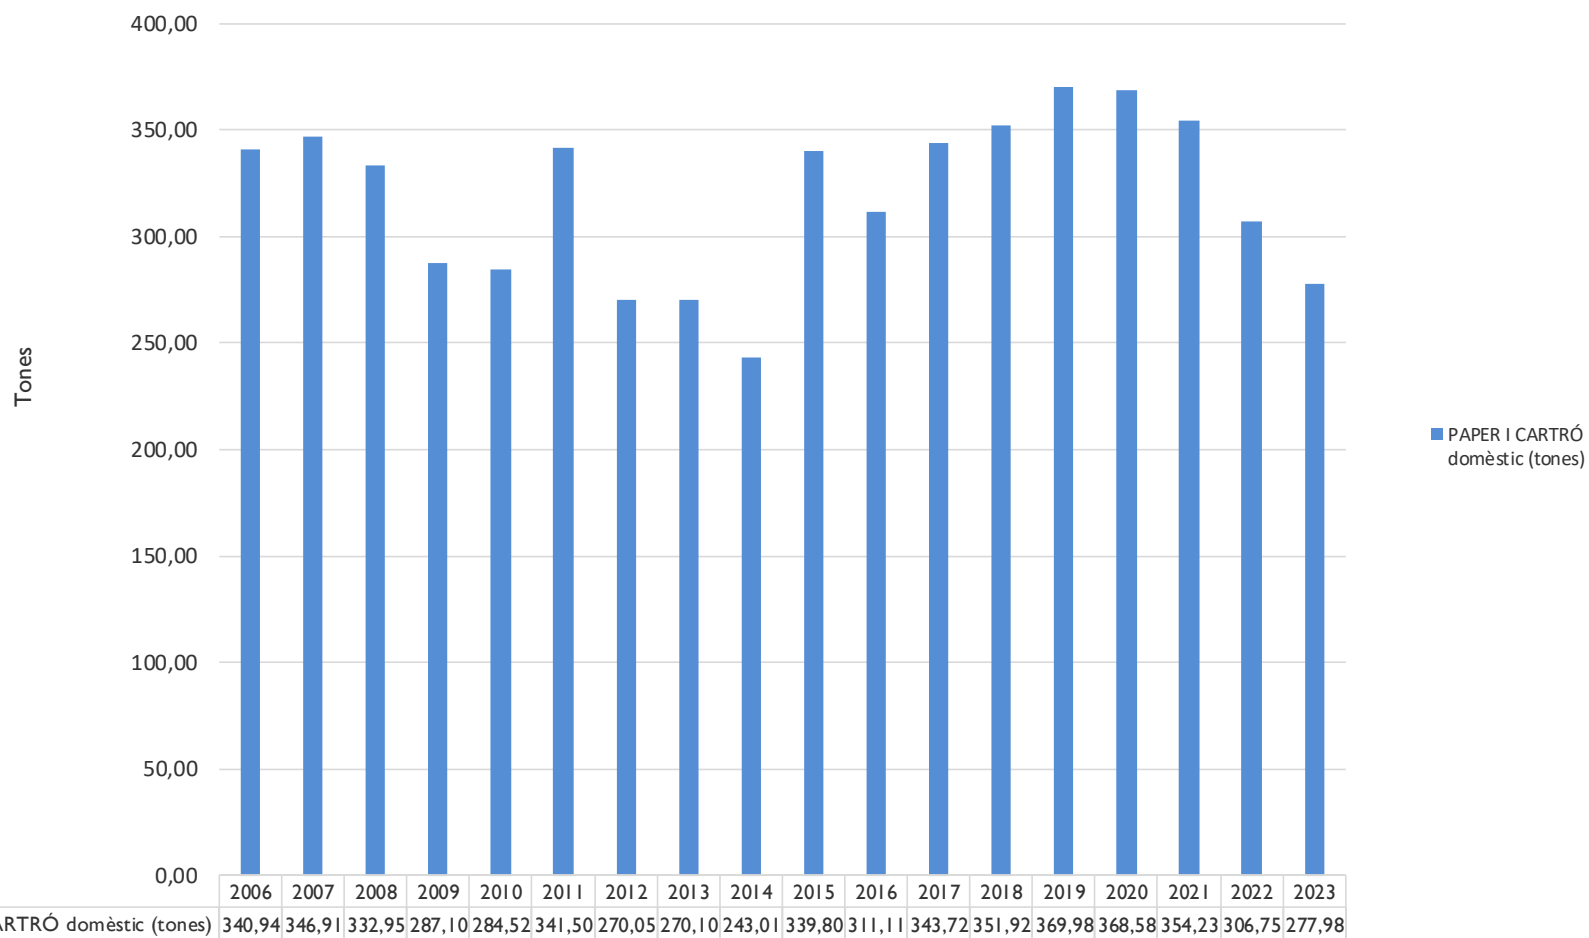

EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA DE PAPER I CARTRÓ COMERCIAL A LA VIA PÚBLICA (PAP)

PAPER I CARTRÓ comercial (tones)																		
Mes	Circuit	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gener	01 - Porta a Porta										5,76	5,94	6,67	7,14	13,22	4,09	6,96	5,34
	02 - Contenidors										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Febrer	01 - Porta a Porta										5,37	5,90	6,34	6,38	12,54	4,04	8,96	5,44
	02 - Contenidors										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Març	01 - Porta a Porta										6,79	6,97	7,42	8,34	9,02	8,28	7,44	5,08
	02 - Contenidors										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	01 - Porta a Porta										6,88	6,32	6,64	7,06	3,42	8,18	8,78	4,28
	02 - Contenidors										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maig	01 - Porta a Porta										7,10	5,38	8,10	14,52	9,44	10,30	9,52	7,84
	02 - Contenidors										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juny	01 - Porta a Porta										6,72	7,55	9,14	9,52	8,39	9,70	11,88	8,92
	02 - Contenidors										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juliol	01 - Porta a Porta										7,52	7,11	9,63	11,36	8,80	10,92	13,00	7,72
	02 - Contenidors										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agost	01 - Porta a Porta										7,60	7,76	9,56	7,50	8,38	11,44	11,68	4,44
	02 - Contenidors										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembre	01 - Porta a Porta										7,36	7,45	8,31	10,02	9,20	6,62	8,66	7,38
	02 - Contenidors										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Octubre	01 - Porta a Porta										6,25	6,35	6,98	11,18	11,70	8,76	11,91	9,82
	02 - Contenidors										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembre	01 - Porta a Porta										6,99	6,48	7,38	9,18	6,16	7,46	10,58	7,72
	02 - Contenidors										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desembre	01 - Porta a Porta										7,21	7,24	3,52	8,28	7,54	9,88	10,54	9,88
	02 - Contenidors										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		87,73	100,25	107,43	101,80	111,73	165,15	116,84	85,56	80,89	81,54	80,44	89,68	110,48	107,81	99,67	119,91	83,86
Mitjana mensual real PaP											6,80	6,70	7,47	9,21	8,98	8,31	9,99	6,99
Mitjana mensual real Cont											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitjana mensual total		7,31	8,35	8,95	8,48	9,31	13,76	9,74	7,13	6,74	6,80	6,70	7,47	9,21	8,98	8,31	9,99	6,99

Evolució del PAPER I CARTRÓ comercial recollit (2006-2023)

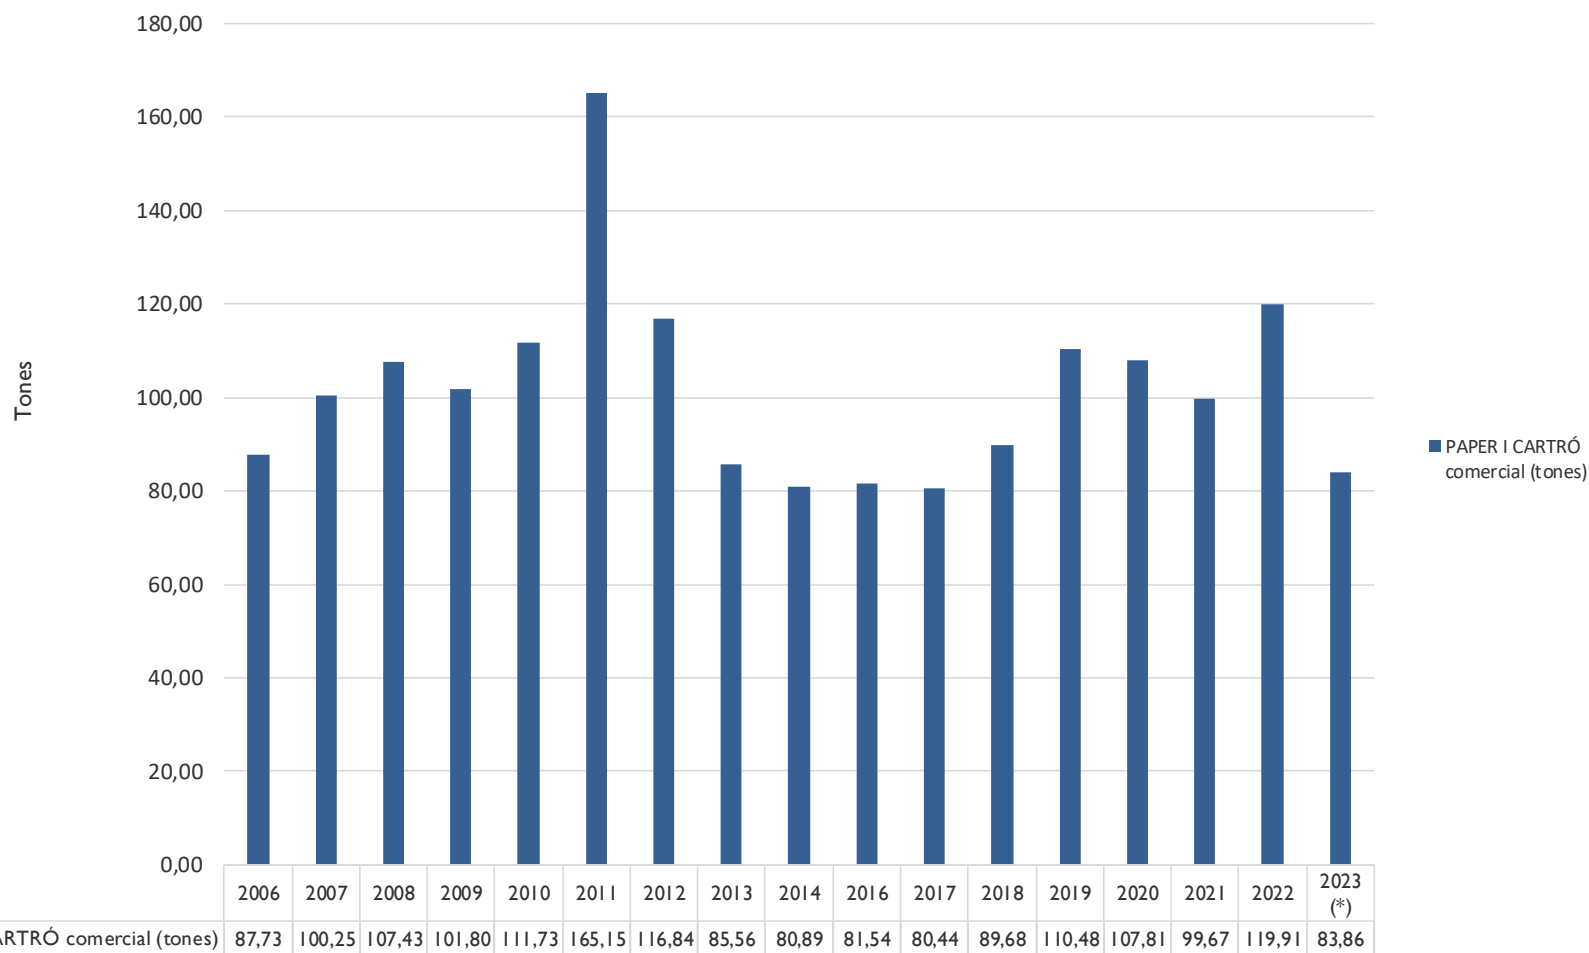



EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA D'ENVASOS DE VIDRE A LA VIA PÚBLICA (CONTENIDORS)

ENVASOS DE VIDRE (tones)																				
Mes	Circuit	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (*)
Gener	01 - Porta a Porta										CCM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Contenidors										CCM	37,58	37,42	50,66	50,56	52,18	44,14	46,60	49,32	47,94
Febrer	01 - Porta a Porta										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Contenidors										7,69	31,30	33,58	26,54	34,84	42,14	36,92	42,30	37,24	37,86
Març	01 - Porta a Porta										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Contenidors										35,58	39,28	40,64	44,88	37,20	41,75	46,62	51,74	38,16	36,12
Abril	01 - Porta a Porta										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Contenidors										37,60	34,16	37,52	37,78	45,40	38,84	45,40	44,88	40,00	44,88
Maig	01 - Porta a Porta										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Contenidors										35,94	32,36	44,02	47,72	43,76	38,40	45,12	56,86	46,68	42,06
Juny	01 - Porta a Porta										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Contenidors										38,32	49,22	43,24	42,12	45,28	59,40	62,10	57,84	48,02	42,18
Juliol	01 - Porta a Porta										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Contenidors										59,70	44,40	50,54	54,12	63,64	58,94	62,62	60,68	52,54	57,88
Agost	01 - Porta a Porta										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Contenidors										46,86	60,26	63,80	69,10	67,76	59,46	71,22	72,74	67,04	55,52
Setembre	01 - Porta a Porta										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Contenidors										43,82	37,74	38,96	43,04	46,58	58,20	51,82	51,22	41,94	40,30
Octubre	01 - Porta a Porta										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Contenidors										29,56	32,18	34,24	44,52	48,44	43,24	44,74	39,76	44,36	43,04
Novembre	01 - Porta a Porta										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Contenidors										30,84	39,56	41,90	35,64	40,26	35,72	49,78	42,98	40,00	34,04
Desembre	01 - Porta a Porta										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Contenidors										40,36	36,08	34,52	40,24	45,98	53,00	48,88	42,20	38,46	0,00
TOTAL		264,61	294,09	272,17	262,15	282,91	366,54	379,23	355,36	331,80	406,27	474,12	500,38	536,36	569,70	581,27	609,36	609,80	543,76	481,82
Mitjana mensual real PaP											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitjana mensual real Cont											36,93	39,51	41,70	44,70	47,48	48,44	50,78	50,82	45,31	40,15
Mitjana mensual total		22,05	24,51	22,68	21,85	23,58	30,55	31,60	29,61	27,65	36,93	39,51	41,70	44,70	47,48	48,44	50,78	50,82	45,31	40,15

Evolució del VIDRE recollit (2006-2024)


(*) El 2024 amb dades fins al mes de novembre

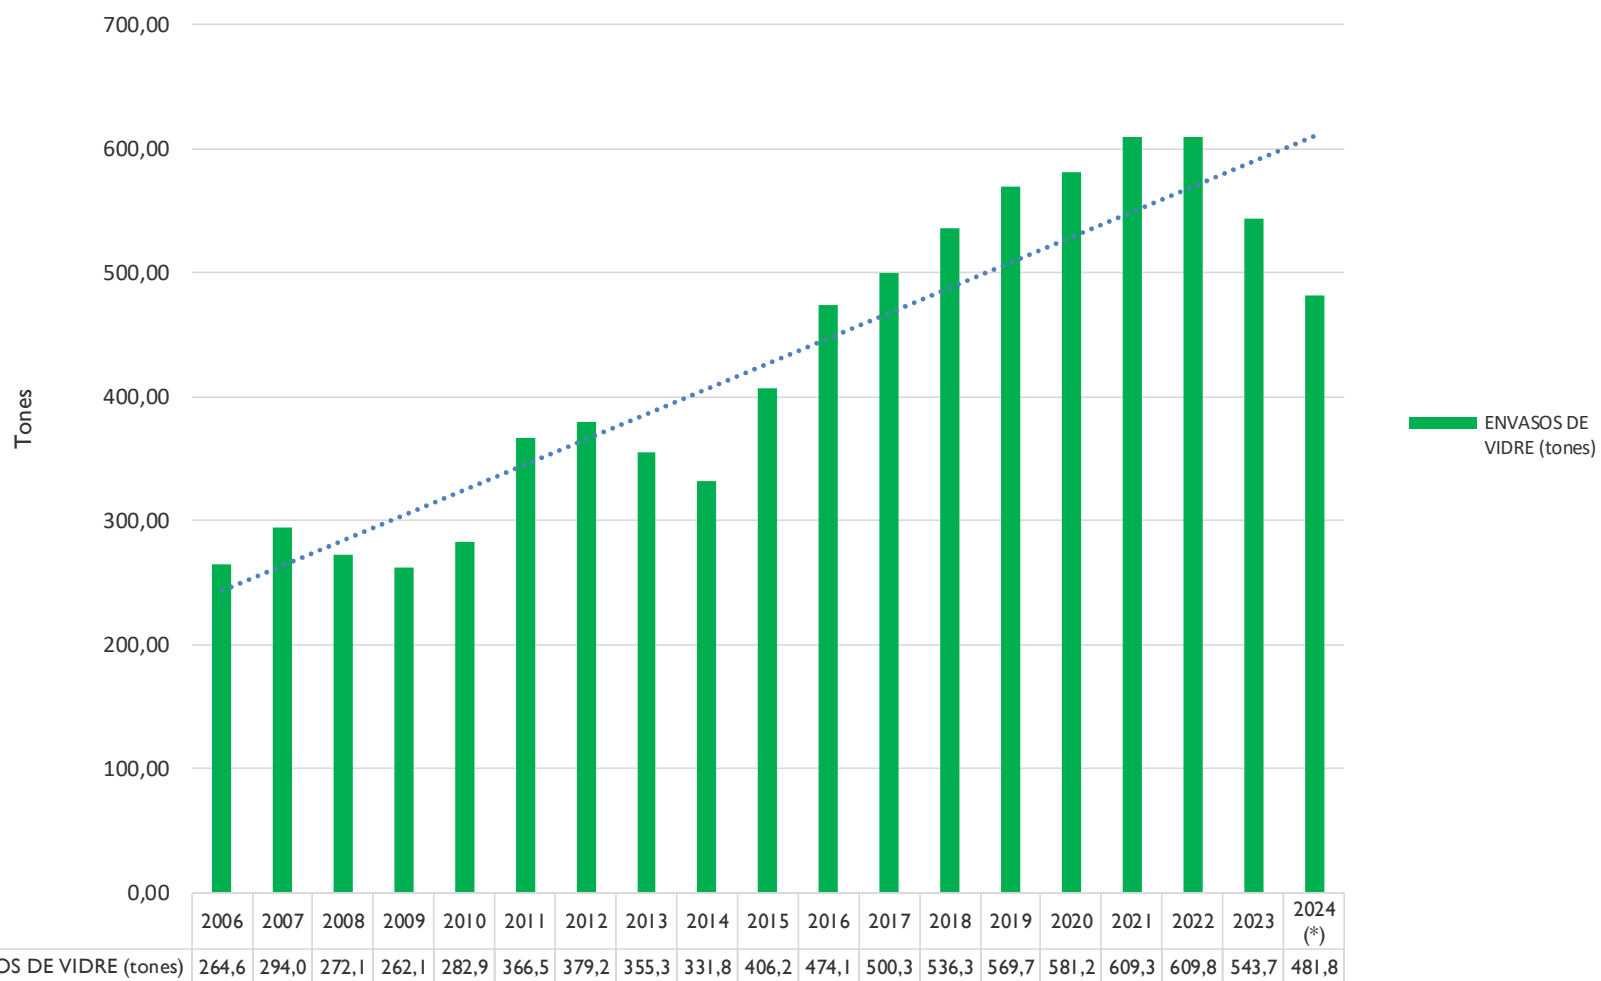

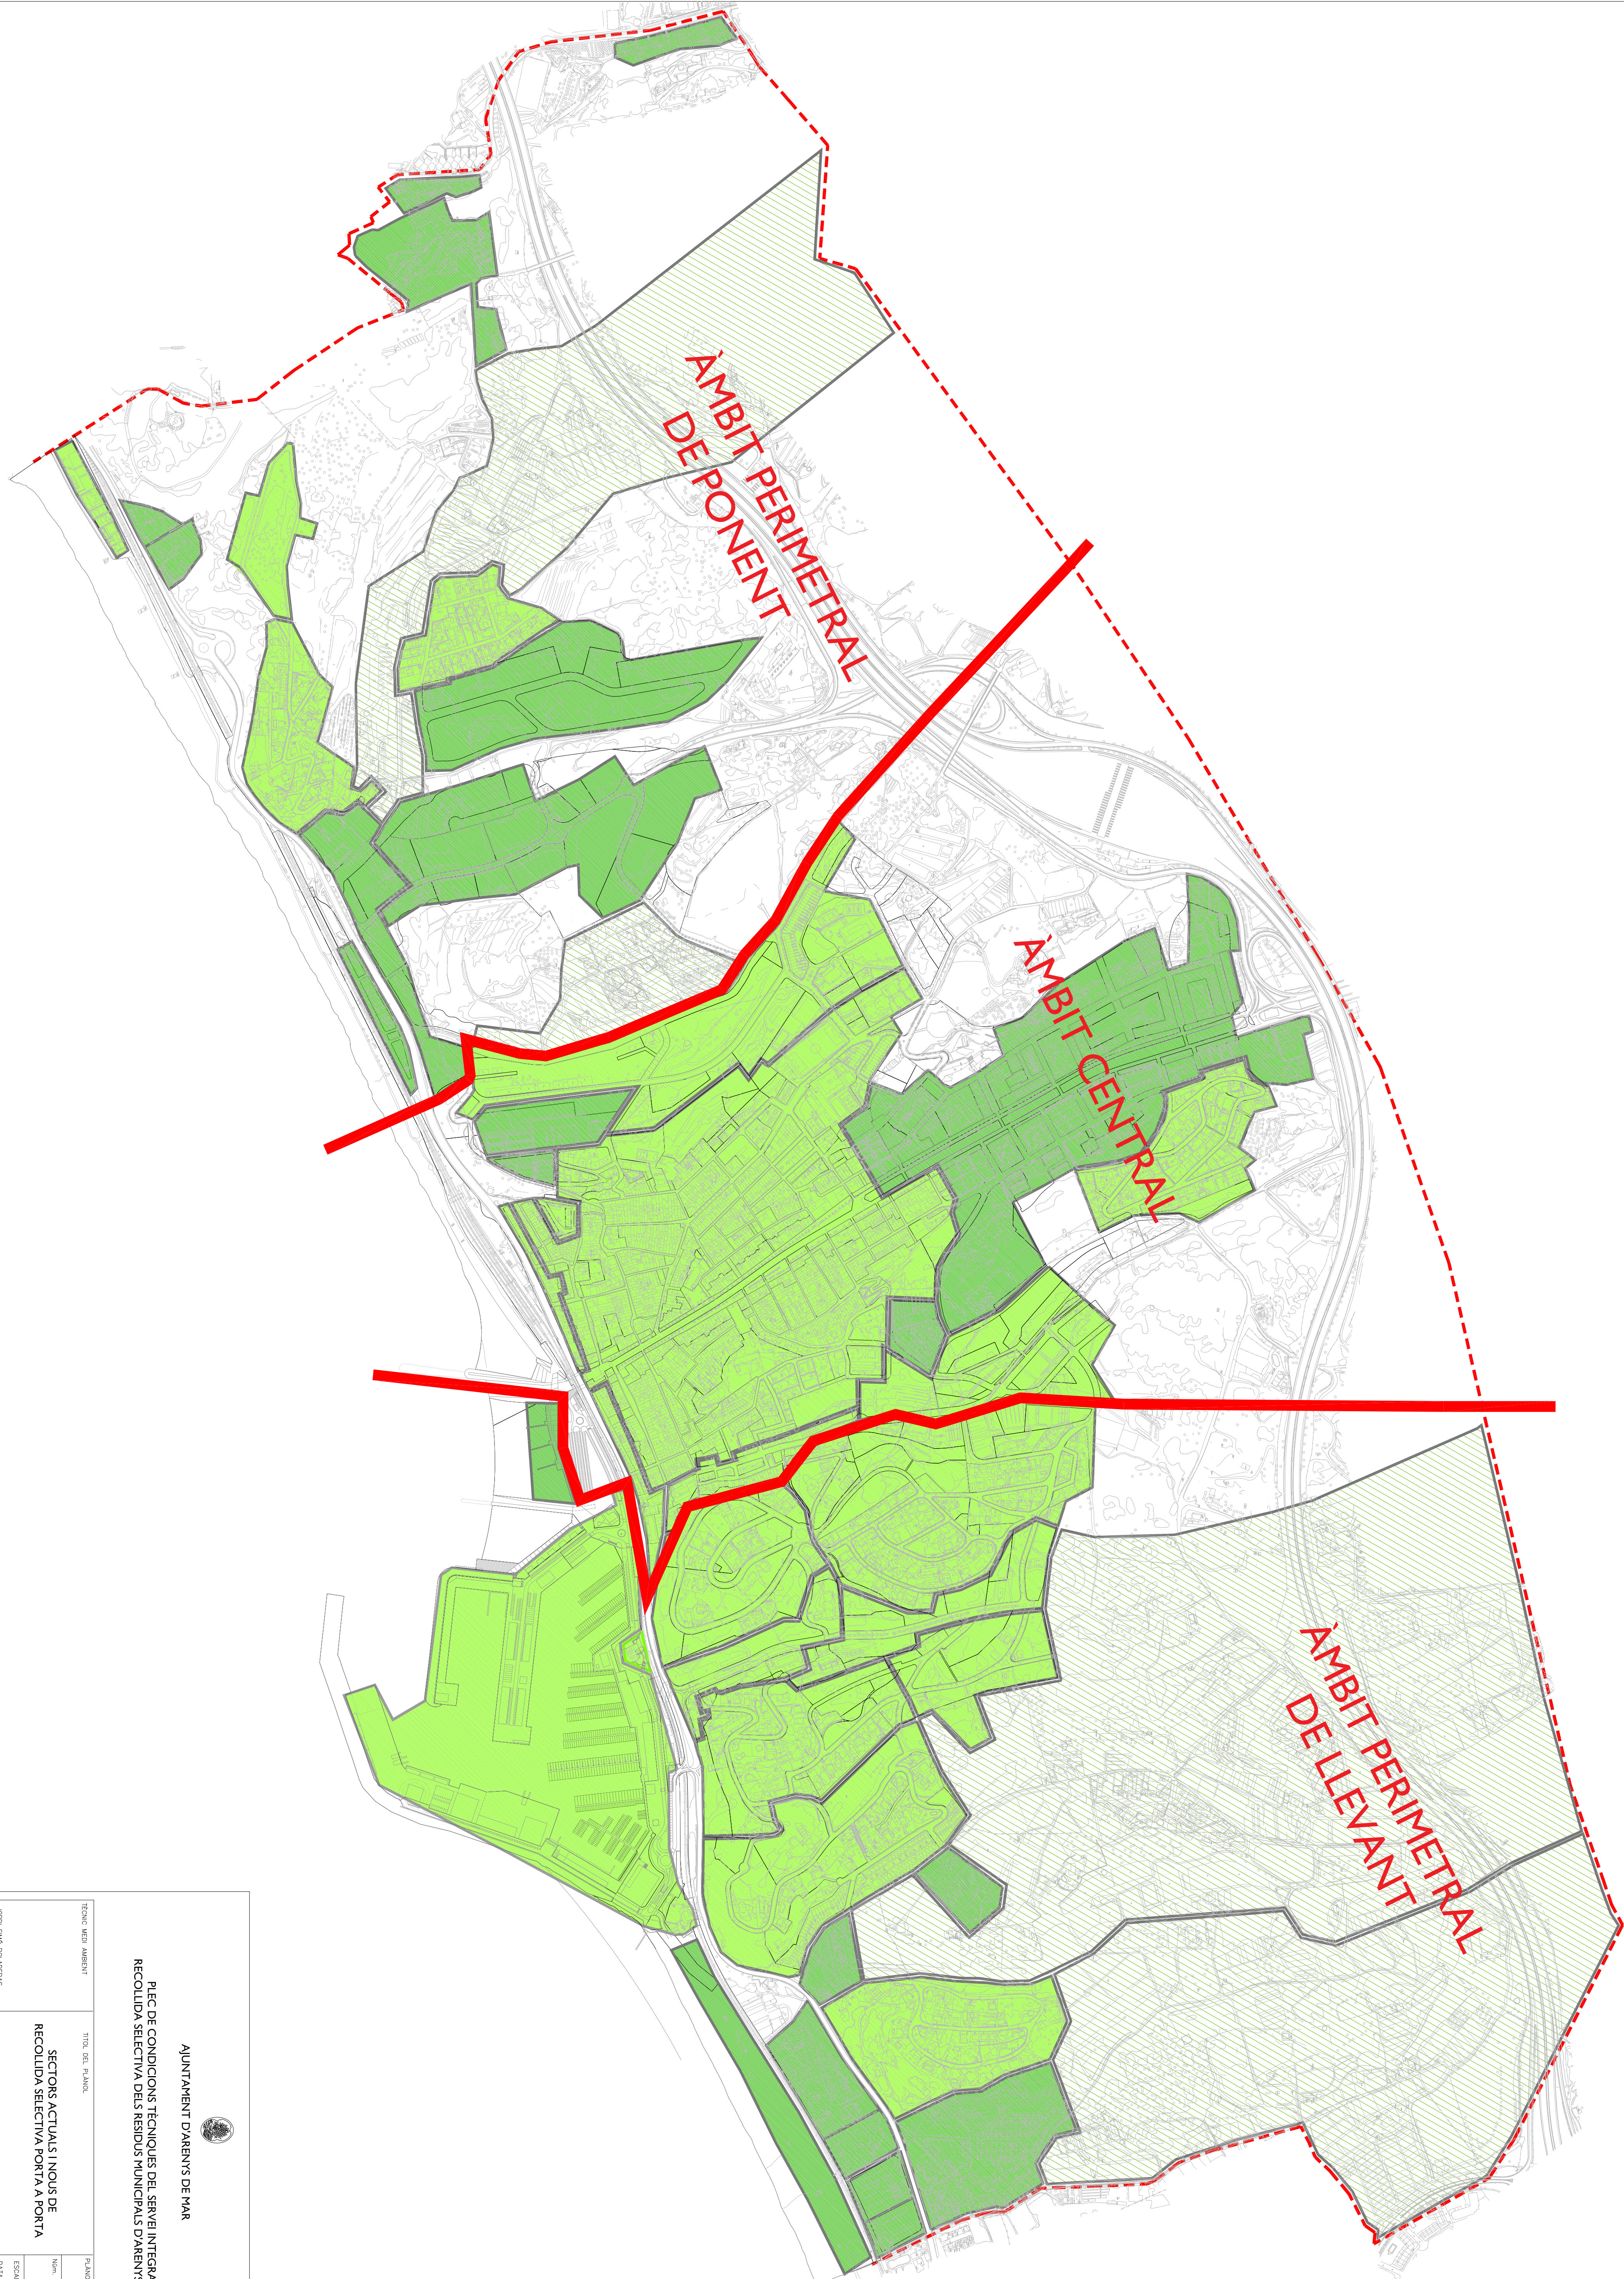

AJUNTAMENT D'ARENYS DE MAR
PIEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI INTEGRAL DE
RECOLLIDA SELECTIVA DELS RESIDUS MUNICIPALS D'ARENYS DE MAR

TECNIC RESPONSABLE	TÍTOL DEL PLÀNOL	PLÀNOL NÚM.
JORDI SANO BOLADERAS	SECTORS ACTUALS I NOUS DE RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA	1/2
		Núm. DE PLÀNOLS
		P. 2.1
		ESCALA
		A3 1:10000
		DATA
		JANUARI 2021

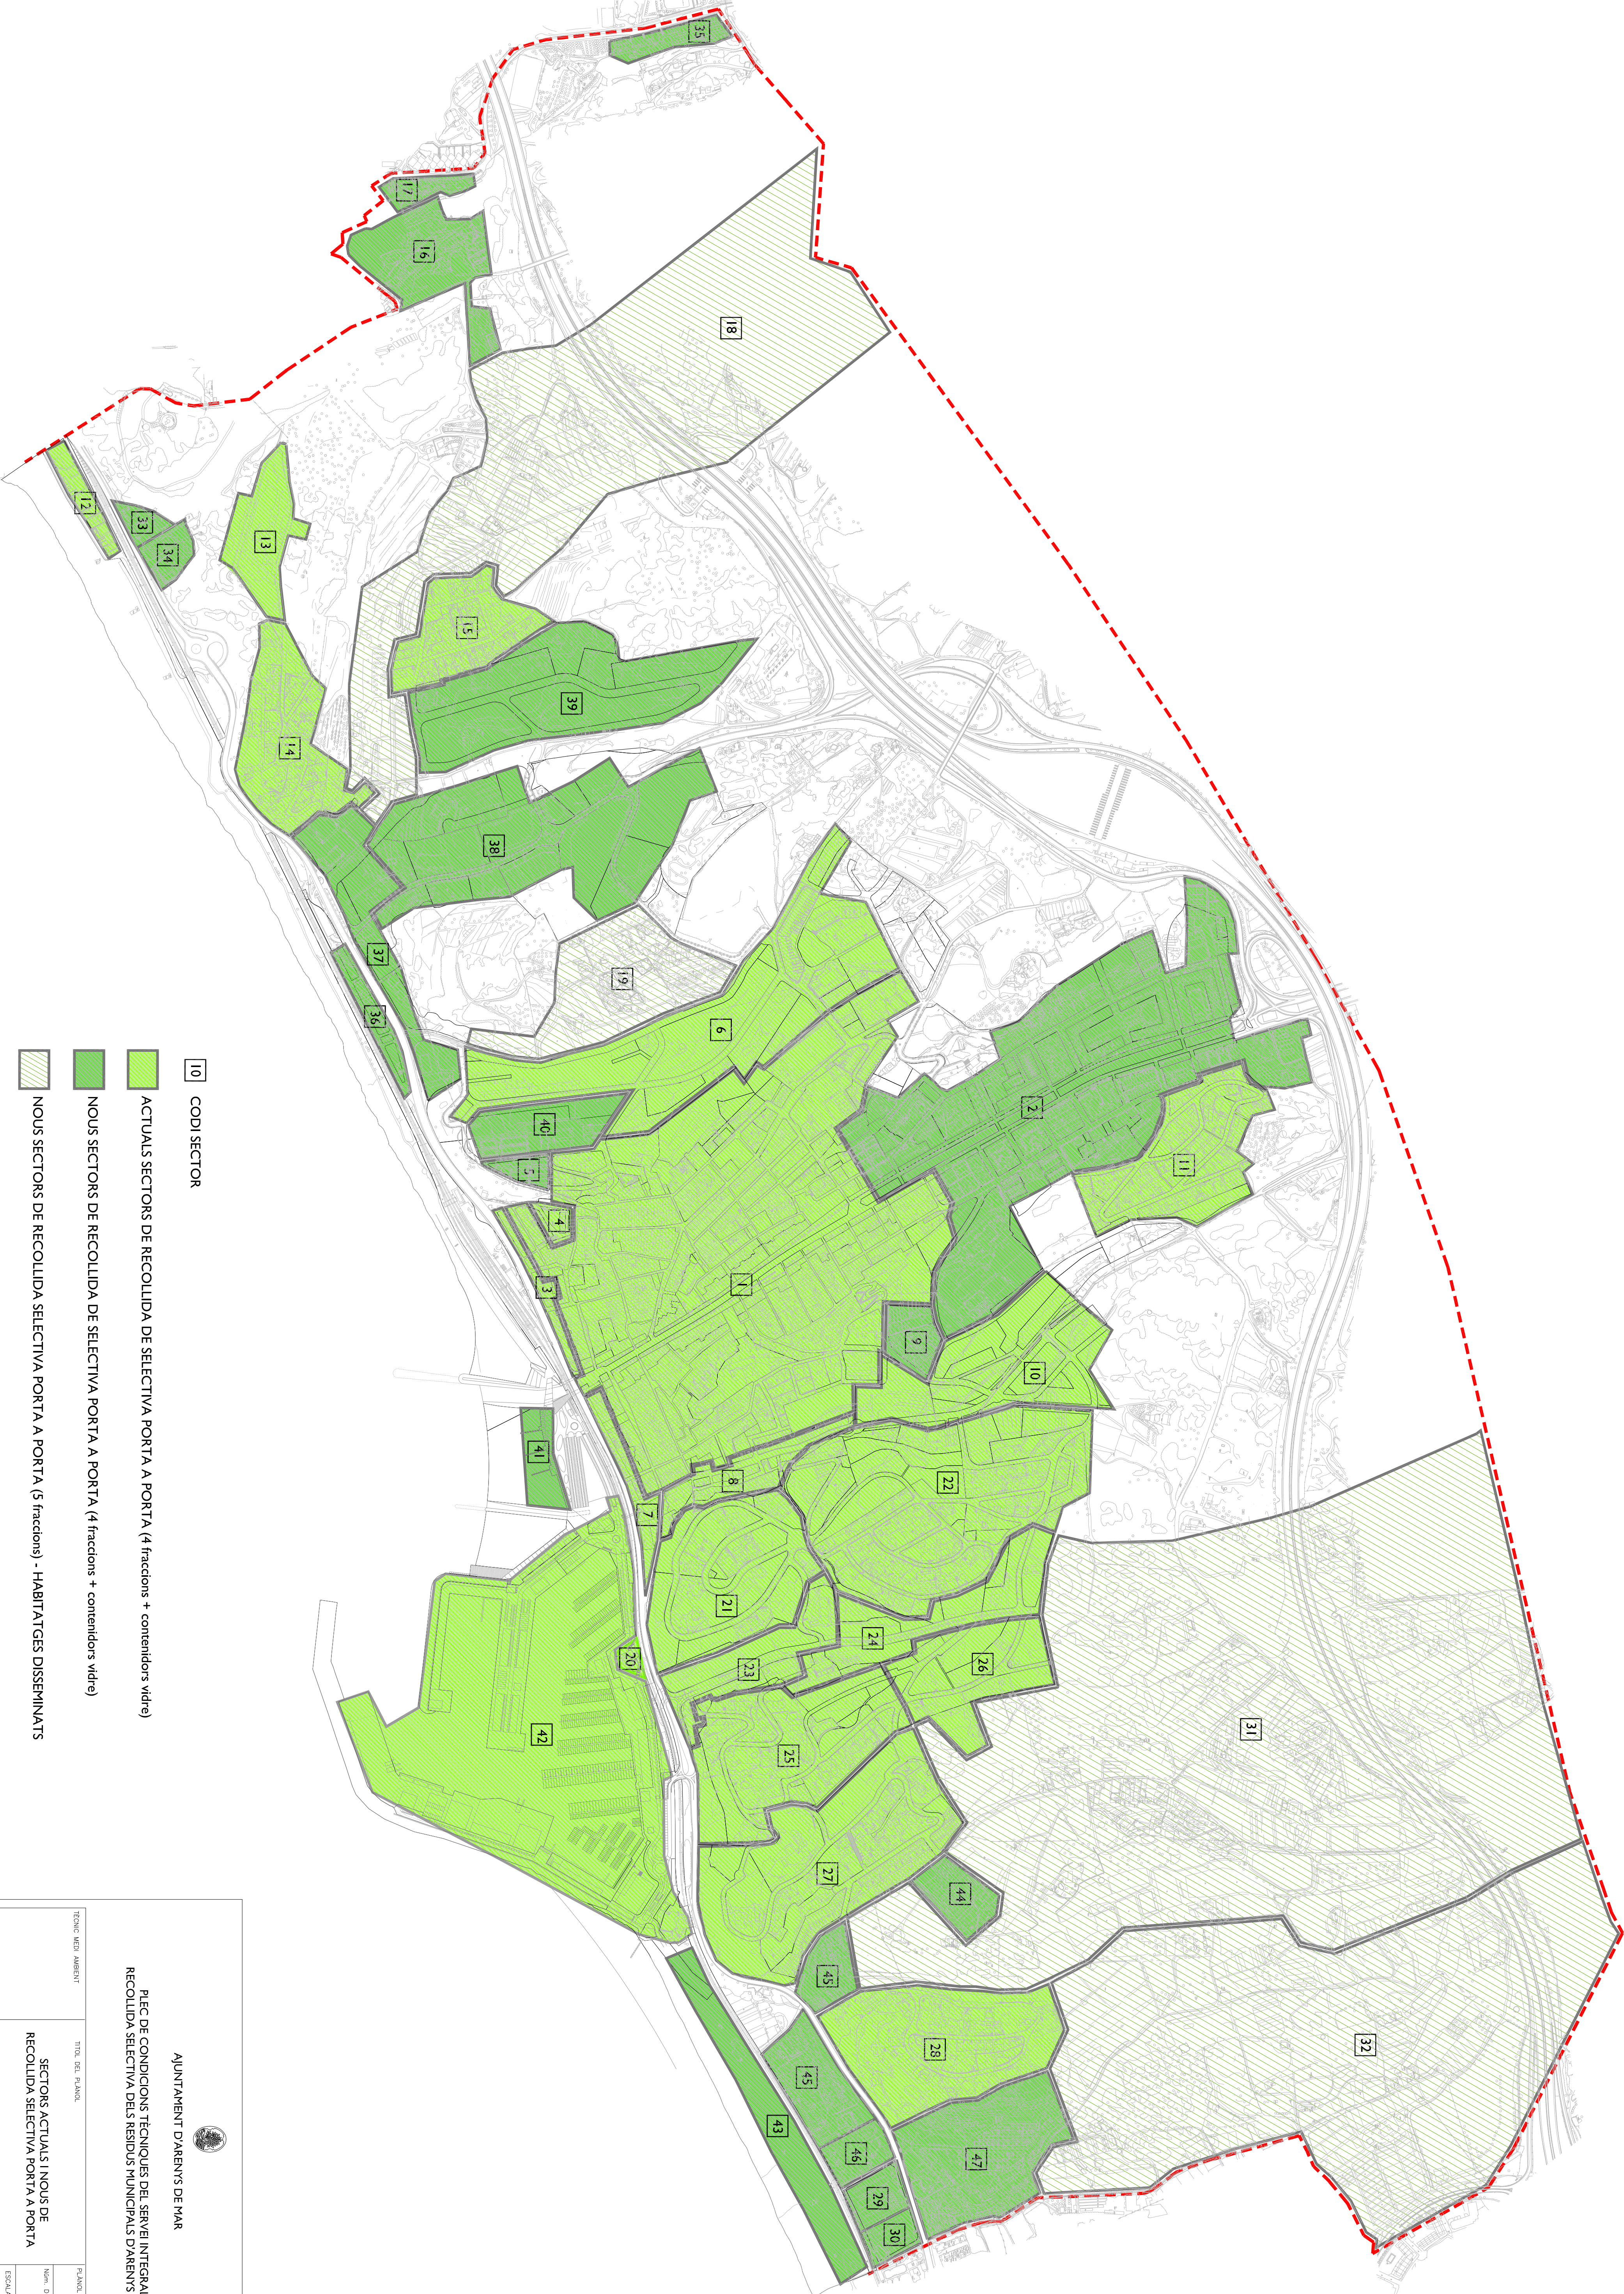

- 10

CODI SECTOR
- ACTUALS SECTORS DE RECOLLIDA DE SELECTIVA PORTA A PORTA (4 fraccions + contenidors vidre)
- NOUS SECTORS DE RECOLLIDA DE SELECTIVA PORTA A PORTA (4 fraccions + contenidors vidre)
- NOUS SECTORS DE RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA (5 fraccions) - HABITATGES DISSEMINATS



AJUNTAMENT D'ARENS DE MAR

PIEC DE CONDICIONS TÈCNQUES DEL SERVEI INTEGRAL DE
RECOLLIDA SELECTIVA DELS RESIDUS MUNICIPALS D'ARENS DE MAR

TECNIC RESPONSABLE	TITOL DEL PLANO	PLANO, NÚM.
JORDI SANO BOLAIGERAS	SECTORS ACTUALS I NOUS DE RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA	22
		Núm. DE PLANOS
		P. 2.2
		ESCALA
		A3 1:10000
		DATA
		Junç 2021

ANNEX 2.3

SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DELS RESIDUS MUNICIPALS D'ARENYS DE MAR

Taula de síntesis dels sectors de recollida objecte del servei, amb la descripció dels paràmetres que els defineixen i una comparativa de les prestacions actuals i de les prestacions del nou contracte

						SERVEI ACTUAL DE RECOLLIDA DELS RESIDUS MUNICIPALS		PROPOSTA DE NOU SERVEI DE RECOLLIDA DELS RESIDUS MUNICIPALS	
	ÀMBIT TERRITORIAL	SECTOR	ÚS PRINCIPAL	TIPOLOGIA URBANA	HABITATGES	MODEL	SÍNTESI DELS SERVEIS DE RECOLLIDA PRESTATS	MODEL	SÍNTESIS DELS SERVEIS DE RECOLLIDA A PRESTAR
1	Àmbit territorial central	Nucli antic - ponent	Residencial i terciari	Nucli urbà estructurat a l'entorn de la Riera d'Arenys, aproximadament entre el Calisay i la carretera N-II. Es configura per una trama de carrers relativament estrets i amb dominància d'habitatges unifamiliars i/o edificis plurifamiliars de pocs habitatges. Amb presència puntual d'edificis plurifamiliars de més de 10 habitatges. Correspon al que seria el casc antic d'Arenys de Mar.	2094	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 2 fraccions (FORM i P/C) + Recollida complementària a nivell de grans productors (residències geriàtriques i escoles bressol) de la fracció de tèxtil sanitari + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA) + Recollida PaP complementària a nivell domèstic i de grans productors (residències geriàtriques i escoles bressol) de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, PC i VIDRE) + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.
1	Àmbit territorial central	Nucli antic - llevant	Residencial i terciari	Nucli urbà estructurat a l'entorn de la Riera d'Arenys, aproximadament entre el Calisay i la carretera N-II. Es configura per una trama de carrers relativament estrets i amb dominància d'habitatges unifamiliars i/o edificis plurifamiliars de pocs habitatges. Amb presència puntual d'edificis plurifamiliars de més de 10 habitatges. Correspon al que seria el casc antic d'Arenys de Mar.	1071	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 2 fraccions (FORM i P/C) + Recollida complementària a nivell de grans productors (residències geriàtriques i escoles bressol) de la fracció de tèxtil sanitari + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA) + Recollida PaP complementària a nivell domèstic i de grans productors (residències geriàtriques i escoles bressol) de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C i VIDRE) + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.
2	Àmbit territorial central	Part alta Riera - ponent	Residencial i terciari	Nucli urbà estructurat a l'entorn de la Riera d'Arenys, aproximadament entre el Calisay i l'autopista C-32, configurat per una trama de carrers relativament amples i amb dominància d'edificis d'habitatges plurifamiliars de 3 o més plantes. Amb presència d'edificis plurifamiliars amb portals situats en espais interiors (com els habitatges de la plaça de Bernat IV de Cabrera), accessibles a peu pel servei. I amb presència puntual de conjunts residencials d'habitatges unifamiliars (com els habitatges d'Horta Dalmau o del carrer i passatge de Montserrat), amb portals també accessibles a peu pel servei. Correspon al que seria l'exemple del casc antic d'Arenys de Mar, també conegut com a Arenys Nou.	1456	Contenidors	Recollida integrada domèstica i comercial mitjançant àrees de contenidors en vorera de 5 fraccions (FORM, ELL, P/C, VIDRE i RESTA) + Recollida PaP complementària parcial a nivell comercial de 2 fraccions (FORM i P/C) + Recollida de residus voluminosos.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA) + Recollida PaP complementària a nivell domèstic i de grans productors (residències geriàtriques i escoles bressol) de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C i VIDRE) + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.
2	Àmbit territorial central	Part alta Riera - llevant	Residencial i terciari	Nucli urbà estructurat a l'entorn de la Riera d'Arenys, aproximadament entre el Calisay i l'autopista C-32, configurat per una trama de carrers relativament amples i amb dominància d'edificis d'habitatges plurifamiliars de 3 o més plantes. Amb presència d'edificis plurifamiliars amb portals situats en espais interiors (com els habitatges compresos entre els carrers de Calella i Pineda, de Pineda i Malgrat, de Malgrat i Horta Matanzas o d'Horta Matanzas i Vallgorguina), accessibles a peu pel servei. I amb presència puntual de conjunts residencials d'habitatges unifamiliars (com els habitatges adossats del carrer Vallgorguina, de Jaume Balmes o de la carretera de Sant Celoni), amb portals també accessibles a peu pel servei. Correspon al que seria l'exemple del casc antic d'Arenys de Mar, també conegut com a Arenys Nou.	500	Contenidors	Recollida integrada domèstica i comercial mitjançant àrees de contenidors en vorera de 5 fraccions (FORM, ELL, P/C, VIDRE i RESTA) + Recollida PaP complementària parcial a nivell comercial de 2 fraccions (FORM i P/C) a una part dels grans productors d'aquest sector + Recollida de residus voluminosos.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA) + Recollida PaP complementària a nivell domèstic i de grans productors (residències geriàtriques i escoles bressol) de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C i VIDRE) + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.
3	Àmbit territorial central	Platja Cassà	Residencial i terciari	Zona residencial d'elevada densitat integrada dins del nucli antic (ponent), configurada per un conjunt d'edificis d'habitatges plurifamiliars de 3 o més plantes que confronten amb la carretera N-II.	200	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 2 fraccions (FORM i P/C) + Recollida complementària a nivell de grans productors (residències geriàtriques i escoles bressol) de la fracció de tèxtil sanitari + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA) + Recollida PaP complementària a nivell domèstic i de grans productors (residències geriàtriques i escoles bressol) de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C i VIDRE) + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.
4	Àmbit territorial central	Sa Boada	Residencial i terciari	Zona residencial d'elevada densitat integrada dins del nucli antic (ponent), configurada per un conjunt d'edificis d'habitatges plurifamiliars de 3 o més plantes a l'entorn del carrer i la plaça de Sa Boada. Part dels portals se situen dins d'espais interiors, accessibles a peu pel servei.	88	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 2 fraccions (FORM i P/C) + Recollida complementària a nivell de grans productors (residències geriàtriques i escoles bressol) de la fracció de tèxtil sanitari + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA) + Recollida PaP complementària a nivell domèstic i de grans productors (residències geriàtriques i escoles bressol) de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C i VIDRE) + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.
5	Àmbit territorial central	Sant Elm	Residencial	Zona residencial d'elevada densitat annexada al nucli antic (ponent), configurada per un conjunt d'edificis d'habitatges de 3 o més plantes entre el carrer Montplana i el camí de la Pietat. Amb portals situats en espais interiors, accessibles a peu pel servei.	100	Contenidors	Recollida integrada domèstica i comercial mitjançant àrees de contenidors en vorera de 5 fraccions (FORM, ELL, P/C, VIDRE i RESTA) + Recollida de residus voluminosos.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA) + Recollida PaP complementària a nivell domèstic i de grans productors (residències geriàtriques i escoles bressol) de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.
6	Àmbit territorial central	Sapí	Residencial	Zona residencial de baixa densitat annexada al nucli antic (ponent), configurada per diversos conjunts d'habitatges unifamiliars.	131	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA) + Recollida PaP complementària a nivell domèstic i de grans productors (residències geriàtriques i escoles bressol) de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.

						SERVEI ACTUAL DE RECOLLIDA DELS RESIDUS MUNICIPALS		PROPOSTA DE NOU SERVEI DE RECOLLIDA DELS RESIDUS MUNICIPALS	
	ÀMBIT TERRITORIAL	SECTOR	ÚS PRINCIPAL	TIPOLOGIA URBANA	HABITATGES	MODEL	SÍNTESI DELS SERVEIS DE RECOLLIDA PRESTATS	MODEL	SÍNTESIS DELS SERVEIS DE RECOLLIDA A PRESTAR
7	Àmbit territorial central	Passeig Xifré - Anselm Clavé	Residencial i terciari	Zona residencial d'elevada densitat integrada dins del nucli antic (llevant), configurada per un conjunt d'edificis d'habitatges plurifamiliars de 3 o més plantes que confronten amb la carretera N-II i el carrer Josep Anselm Clavé.	396	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 2 fraccions (FORM i P/C) + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA) + Recollida PaP complementària a nivell domèstic i de grans productors (residències geriàtriques i escoles bressols) de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C i VIDRE) + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.
8	Àmbit territorial central	Pau Costa - Capellans	Residencial i terciari	Zona residencial d'elevada densitat integrada dins del nucli antic (llevant), configurada per una trama de carrers relativament estrets amb dominància d'edificis d'habitatges plurifamiliars de 3 o més plantes, a excepció d'un tram del carrer Capellans i d'un tram del carrer Pau Costa, ambdós amb habitatges unifamiliars.	483	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 2 fraccions (FORM i P/C) + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA) + Recollida PaP complementària a nivell domèstic i de grans productors (residències geriàtriques i escoles bressols) de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C i VIDRE) + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.
9	Àmbit territorial central	Pla dels Frares	Residencial	Zona residencial d'elevada densitat annexada al nucli urbà (llevant), configurada per un conjunt d'edificis d'habitatges de 3 o més plantes. Amb portals situats en espais interiors, accessibles a peu pel servei.	148	Contenidors	Recollida integrada domèstica i comercial mitjançant àrees de contenidors en vorera de 5 fraccions (FORM, ELL, P/C, VIDRE i RESTA) + Recollida de residus voluminosos.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA) + Recollida PaP complementària a nivell domèstic i de grans productors (residències geriàtriques i escoles bressols) de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.
10	Àmbit territorial central	Bareu	Residencial i terciari	Zona residencial d'elevada densitat annexada al nucli urbà (llevant), configurada per un conjunt d'edificis d'habitatges plurifamiliars de 3 o més plantes a l'entorn del carrer del rial del Bareu.	136	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 2 fraccions (FORM i P/C) + Recollida complementària a nivell de grans productors (residències geriàtriques i escoles bressol) de la fracció de tèxtil sanitari + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA) + Recollida PaP complementària a nivell domèstic i de grans productors (residències geriàtriques i escoles bressols) de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C i VIDRE) + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.
11	Àmbit territorial central	Vilaplana	Residencial	Zona residencial de baixa densitat annexada al nucli urbà (llevant), amb dominància d'habitatges unifamiliars.	153	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida complementària a nivell de grans productors (residències geriàtriques i escoles bressol) de la fracció de tèxtil sanitari + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA) + Recollida PaP complementària a nivell domèstic i de grans productors (residències geriàtriques i escoles bressols) de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.
12	Àmbit territorial perimetral	Musclera	Residencial i terciari	Zona residencial de baixa densitat de l'extrem de ponent del terme municipal, annexada a la trama urbana del front litoral de Caldes d'Estrac, amb dominància d'edificis d'habitatges plurifamiliars de 2 o més plantes. S'estructura a l'entorn del passeig de la Musclera i del carrer Pere d'Arenys.	67	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 2 fraccions (FORM i P/C) + Recollida integrada domèstica i comercial mitjançant una àrea de contenidors en vorera de 3 fraccions (ELL, P/C i VIDRE) + Recollida de residus voluminosos.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C i VIDRE) + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.
13	Àmbit territorial perimetral	Canyadell	Residencial	Urbanització perimetral (ponent) d'habitatges unifamiliars.	28	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.
14	Àmbit territorial perimetral	Vil·les	Residencial	Urbanització perimetral (ponent) d'habitatges unifamiliars.	35	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.
15	Àmbit territorial perimetral	Victòria	Residencial	Urbanització perimetral (ponent) d'habitatges unifamiliars.	35	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.
16	Àmbit territorial perimetral	Cònsol-Andersen	Residencial	Urbanització perimetral (ponent) d'habitatges unifamiliars.	38	Contenidors	Recollida integrada domèstica i comercial mitjançant una àrea de contenidors en vorera de 5 fraccions (FORM, ELL, P/C, VIDRE i RESTA), situada a la Riera de Torrentbó + Recollida de residus voluminosos.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.
17	Àmbit territorial perimetral	Riera de Torrentbó	Residencial i terciari	Zona residencial d'elevada densitat de l'extrem de ponent del terme municipal, annexada al nucli urbà de Caldes d'Estrac, configurada per edificis plurifamiliars de 3 o més plantes que confronten amb la riera de Torrentbó o riera de Caldes.	35	Contenidors	Recollida integrada domèstica i comercial mitjançant una àrea de contenidors en vorera de 5 fraccions (FORM, ELL, P/C, VIDRE i RESTA) + Recollida de residus voluminosos.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, PC i VIDRE) + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.

						SERVEI ACTUAL DE RECOLLIDA DELS RESIDUS MUNICIPALS		PROPOSTA DE NOU SERVEI DE RECOLLIDA DELS RESIDUS MUNICIPALS	
	ÀMBIT TERRITORIAL	SECTOR	ÚS PRINCIPAL	TIPOLOGIA URBANA	HABITATGES	MODEL	SÍNTESI DELS SERVEIS DE RECOLLIDA PRESTATS	MODEL	SÍNTESIS DELS SERVEIS DE RECOLLIDA A PRESTAR
18	Àmbit territorial perimetral	Habitatges disseminats del rial Llarg	Residencial aïllat	Habitatges aïllats i disseminats del cantó de ponent del terme municipal, que s'estenen per l'entorn natural i rural del rial Llarg (sòl no urbanitzable) i que tenen, com a mínim, una via d'accés comuna mitjançant el rial Llarg.	10	Contenidors	Recollida integrada domèstica i comercial mitjançant una àrea de contenidors en vorera de 5 fraccions (FORM, ELL, P/C, VIDRE i RESTA), situada a la zona comercial del rial Llarg.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 5 fraccions (FORM, ELL, P/C, VIDRE i RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida de residus voluminosos. Les recollides es prestaran als punts on s'instal·lin els penjadors comunitaris que han de donar servei a aquest sector, segons el calendari del PaP a nivell domèstic. En relació al vidre, s'haurà de garantir la seva recollida o bé en el marc d'algun dels circuits de recollida de VIDRE establerts, o bé en el marc dels circuits de recollida PaP integrada domèstica i comercial (garantint que el vidre recollit s'acumula de forma segregada del material que pertoqui recollir segons calendari, i que posteriorment s'afegeix al vidre que s'hagi de portar a la planta de reciclatge).
19	Àmbit territorial perimetral	Habitatges disseminats del rial del Sapi (sector conegut també com a Horta Tutor)	Residencial aïllat	Habitatges aïllats i disseminats del cantó de ponent del terme municipal, que s'estenen per l'entorn natural i rural del rial del Sapi (sòl no urbanitzable) i que tenen, com a mínim, una via d'accés comuna mitjançant el rial del Sapi.	20	Contenidors	Recollida integrada domèstica i comercial mitjançant una àrea de contenidors en vorera de 2 fraccions (FORM i RESTA), situada a l'inici del camí d'accés al nucli d'habitatges d'Horta Tutor.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 5 fraccions (FORM, ELL, P/C, VIDRE i RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida de residus voluminosos. Les recollides es prestaran als punts on s'instal·lin els penjadors comunitaris que han de donar servei a aquest sector, segons el calendari del PaP a nivell domèstic. En relació al vidre, s'haurà de garantir la seva recollida o bé en el marc d'algun dels circuits de recollida de VIDRE establerts, o bé en el marc dels circuits de recollida PaP integrada domèstica i comercial (garantint que el vidre recollit s'acumula de forma segregada del material que pertoqui recollir segons calendari, i que posteriorment s'afegeix al vidre que s'hagi de portar a la planta de reciclatge).
20	Àmbit territorial perimetral	Montcalvari (Port)	Residencial i terciari	Edifici d'habitatges situat a l'interior del Port d'Arenys, amb dominància d'habitatges de segona residència i/o turístics. Hi ha un restaurant a la planta baixa, el restaurant Montcalvari.	16	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 5 fraccions (FORM, ELL, P/C, VIDRE i RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 2 fraccions (FORM i P/C) + Recollida de residus voluminosos.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, PC i VIDRE) + Recollida de residus voluminosos. En relació als habitatges d'aquest edifici, les recollides es prestaran al punt que s'acordi amb la comunitat veïnal. S'ha de garantir la recollida PaP de la fracció VIDRE domèstica, mitjançant el circuit de recollida comercial d'aquesta fracció.
21	Àmbit territorial perimetral	Maltemps	Residencial	Urbanització perimetral (llevant) d'habitatges unifamiliars.	32	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.
22	Àmbit territorial perimetral	Roses-Montmar	Residencial	Urbanització perimetral (llevant) d'habitatges unifamiliars.	103	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.
23	Àmbit territorial perimetral	Canalies - sud	Residencial i terciari	Zona residencial d'elevada densitat del cantó de llevant del terme municipal, estructurada a l'entorn de l'avinguda del rial de les Canalies entre la N-II i la Pujada del Montmar. Està configurada per un conjunt d'edificis d'habitatges plurifamiliars de 3 o més plantes. També hi ha la residència geriàtrica Impala.	204	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 2 fraccions (FORM i P/C) + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en bujols de 240 litres distribuïts al davant de cada portal + Recollida de residus voluminosos.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida PaP complementària a nivell domèstic i de grans productors (residències geriàtriques i escoles bressols) de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, PC i VIDRE) + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en bujols de 240 litres distribuïts al davant de cada portal + Recollida de residus voluminosos.
24	Àmbit territorial perimetral	Canalies - nord	Residencial	Zona residencial de baixa densitat del cantó de llevant del terme municipal, estructurada a l'entorn de l'avinguda del rial de les Canalies entre la Pujada del Montmar i el carrer Costa de les Canalies, amb dominància d'habitatges unifamiliars.	26	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.
25	Àmbit territorial perimetral	Portinyol	Residencial	Urbanització perimetral (llevant) d'habitatges unifamiliars	97	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.
26	Àmbit territorial perimetral	Portimar II	Residencial	Urbanització perimetral (llevant) d'habitatges unifamiliars	44	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.
27	Àmbit territorial perimetral	Portimar I	Residencial	Urbanització perimetral (llevant) d'habitatges unifamiliars	97	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.

						SERVEI ACTUAL DE RECOLLIDA DELS RESIDUS MUNICIPALS		PROPOSTA DE NOU SERVEI DE RECOLLIDA DELS RESIDUS MUNICIPALS	
	ÀMBIT TERRITORIAL	SECTOR	ÚS PRINCIPAL	TIPOLOGIA URBANA	HABITATGES	MODEL	SÍNTESI DELS SERVEIS DE RECOLLIDA PRESTATS	MODEL	SÍNTESIS DELS SERVEIS DE RECOLLIDA A PRESTAR
28	Àmbit territorial perimetral	Carolines	Residencial	Urbanització perimetral (llevant) d'habitatges unifamiliars	76	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos.
29	Àmbit territorial perimetral	Apartaments Estrella	Residencial (turístic)	Zones d'apartaments de l'extrem de llevant del terme municipal, amb dominància d'habitatges de segona residència i/o de lloguer.	144	Contenidors	Recollida integrada domèstica i comercial mitjançant una àrea de contenidors en vorera de 5 fraccions (FORM, ELL, P/C, VIDRE i RESTA), situada a l'espai interior de la zona d'apartaments + Recollida de residus voluminosos.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos. Les recollides es prestaran als punts que es determinin de mutu acord entre les parts, en tot cas, seran punts dels espais interiors d'aquest sector i accessibles per al servei.
30	Àmbit territorial perimetral	Apartarenys	Residencial (turístic)	Zones d'apartaments de l'extrem de llevant del terme municipal, amb dominància d'habitatges de segona residència i/o de lloguer.	144	Contenidors	Recollida integrada domèstica i comercial mitjançant una àrea de contenidors en vorera de 5 fraccions (FORM, ELL, P/C, VIDRE i RESTA), situada a l'espai interior de la zona d'apartaments + Recollida de residus voluminosos.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida integrada domèstica i comercial de VIDRE en contenidors de 1.100 litres distribuïts en punts estratègics + Recollida de residus voluminosos. Les recollides es prestaran als punts que es determinin de mutu acord entre les parts, en tot cas, seran punts dels espais interiors d'aquest sector i accessibles per al servei.
31	Àmbit territorial perimetral	Habitatges disseminats del rial de la Serp	Residencial aïllat	Habitatges aïllats i disseminats del cantó de llevant del terme municipal, que s'estenen per l'entorn natural i rural del rial de la Serp (sòl no urbanitzable) i que tenen, com a mínim, una via d'accés comuna mitjançant el rial de la Serp.	15			PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 5 fraccions (FORM, ELL, P/C, VIDRE i RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida de residus voluminosos. Les recollides es prestaran als punts on s'instal·lin els penjadors comunitaris que han de donar servei a aquest sector, segons el calendari del PaP a nivell domèstic. En relació al vidre, s'haurà de garantir la seva recollida o bé en el marc d'algun dels circuits de recollida de VIDRE establerts, o bé en el marc dels circuits de recollida PaP integrada domèstica i comercial (garantint que el vidre recollit s'acumula de forma segregada del material que pertoqui recollir segons calendari, i que posteriorment s'afegeix al vidre que s'hagi de portar a la planta de reciclatge).
32	Àmbit territorial perimetral	Habitatges disseminats del rial de Valldemaria	Residencial aïllat	Habitatges aïllats i disseminats del cantó de llevant del terme municipal, que s'estenen per l'entorn natural i rural del rial de Valldemaria (sòl no urbanitzable) i que tenen, com a mínim, una via d'accés comuna mitjançant el rial de Valldemaria.	20			PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 5 fraccions (FORM, ELL, P/C, VIDRE i RESTA), que incorpora la recollida a nivell domèstic de la fracció de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics + Recollida de residus voluminosos. Les recollides es prestaran als punts on s'instal·lin els penjadors comunitaris que han de donar servei a aquest sector, segons el calendari del PaP a nivell domèstic. En relació al vidre, s'haurà de garantir la seva recollida o bé en el marc d'algun dels circuits de recollida de VIDRE establerts, o bé en el marc dels circuits de recollida PaP integrada domèstica i comercial (garantint que el vidre recollit s'acumula de forma segregada del material que pertoqui recollir segons calendari, i que posteriorment s'afegeix al vidre que s'hagi de portar a la planta de reciclatge).
33	Àmbit territorial perimetral	Hispania	Terciari	Zona d'activitat del restaurant Hispania, situada al cantó de ponent del terme municipal.		Contenidors	Recollida integrada domèstica i comercial mitjançant una àrea de contenidors de 5 fraccions (FORM, ELL, P/C, VIDRE i RESTA), situada a l'espai interior d'aquesta activitat.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA) + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, PC i VIDRE). Continuaran disposant d'una àrea de contenidors de 1.100 litres per a les 5 fraccions principals (FORM, ELL, P/C, VIDRE i RESTA), en un espai interior accessible per al servei. Cada dia es recollirà el contenidor de la fracció que pertoqui segon els calendaris del PaP.
34	Àmbit territorial perimetral	Titus	Terciari	Zona d'activitat del balneari Titus, situada al cantó de ponent del terme municipal.		Contenidors	Recollida integrada domèstica i comercial mitjançant una àrea de contenidors de 5 fraccions (FORM, ELL, P/C, VIDRE i RESTA), situada a l'espai interior d'aquesta activitat.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA) + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, PC i VIDRE). Continuaran disposant d'una àrea de contenidors de 1.100 litres per a les 5 fraccions principals (FORM, ELL, P/C, VIDRE i RESTA), en un espai interior accessible per al servei. Cada dia es recollirà el contenidor de la fracció que pertoqui segon els calendaris del PaP.
35	Àmbit territorial perimetral	Eurostage	Terciari	Zona d'activitats de lleure esportiu situada a l'extrem de ponent del terme municipal, a tocar de la riera de Torrentbó.		Contenidors	Recollida integrada domèstica i comercial mitjançant una àrea de contenidors de 5 fraccions (FORM, ELL, P/C, VIDRE i RESTA), situada a l'espai interior d'aquesta activitat.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA) + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, PC i VIDRE). Continuaran disposant d'una àrea de contenidors de 1.100 litres per a les 5 fraccions principals (FORM, ELL, P/C, VIDRE i RESTA), en un espai interior accessible per al servei. Cada dia es recollirà el contenidor de la fracció que pertoqui segon els calendaris del PaP.
36	Àmbit territorial perimetral	Zona industrial N-II (Muvisa)	Industrial	Zona d'activitat industrial, situada al cantó de ponent del terme municipal, adjacent a la carretera N-II.		Contenidors	Recollida integrada domèstica i comercial mitjançant una àrea de contenidors de 4 fraccions (ELL, P/C, VIDRE i RESTA).	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA) + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, PC i VIDRE). Només per a les activitats que generin deixalles assimilables a domèstiques i que no tinguin contractat un gestor extern autoritzat i que abonin, en conseqüència, la corresponent taxa municipal de gestió de residus.

						SERVEI ACTUAL DE RECOLLIDA DELS RESIDUS MUNICIPALS		PROPOSTA DE NOU SERVEI DE RECOLLIDA DELS RESIDUS MUNICIPALS	
	ÀMBIT TERRITORIAL	SECTOR	ÚS PRINCIPAL	TIPOLOGIA URBANA	HABITATGES	MODEL	SÍNTESI DELS SERVEIS DE RECOLLIDA PRESTATS	MODEL	SÍNTESIS DELS SERVEIS DE RECOLLIDA A PRESTAR
37	Àmbit territorial perimetral	Zona comercial del rial Llarg	Terciari	Zona d'activitats comercials (grans superfícies, restauració, etc.), situada al cantó de ponent del terme municipal, adjacent al rial Llarg i a la carretera N-II.		Contenidors	Recollida integrada domèstica i comercial mitjançant diverses àrees de contenidors de 5 fraccions (FORM, ELL, P/C, VIDRE i RESTA). En algun cas, l'àrea està situada en un espai interior de l'establiment generador, accessible al servei.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA) + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, PC i VIDRE). En els casos que així s'acordi, i tal i com passa ara, els grans generadors podran tenir una àrea de contenidors de 1.100 litres per a les fraccions principals (FORM, ELL, P/C, VIDRE i RESTA) en un espai interior accessible per al servei. Cada dia de servei es recollirà el contenidor de la fracció que pertoqui segons el calendari del PaP.
38	Àmbit territorial perimetral	Poligon industrial Valdegata-Draper	Industrial	Zona d'activitat industrial, situada al cantó de ponent del terme municipal.		Contenidors	Recollida integrada domèstica i comercial mitjançant diverses àrees de contenidors de 5 fraccions (FORM, ELL, P/C, VIDRE i RESTA) + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 2 fraccions (FORM i P/C).	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA) + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, PC i VIDRE). Només per a les activitats que generin deixalles assimilables a domèstiques i que no tinguin contractat un gestor extern autoritzat i que abonin, en conseqüència, la corresponent taxa municipal de gestió de residus.
39	Àmbit territorial perimetral	Poligon industrial Valdegata-Ponent	Industrial	Zona d'activitat industrial amb la pràctica totalitat de les parcel·les pendents de construcció (només hi ha la nau de Serveis Municipals), situada al cantó de ponent del terme municipal.			Actualment no es presta cap servei, atès que no hi ha cap activitat.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA) + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, PC i VIDRE). Aquest servei no s'haurà de prestar fins que no hi hagin activitats industrials en aquest polígon. De moment no n'hi ha cap. En tot cas, només s'haurà de prestar servei per a les activitats que generin deixalles assimilables a domèstiques i que no tinguin contractat un gestor extern autoritzat i que abonin, en conseqüència, la corresponent taxa municipal de gestió de residus.
40	Àmbit territorial perimetral	Cementiri Municipal	Terciari	Zona de serveis funeraris del Cementiri Municipal de Sinera, situada al cantó de ponent del terme municipal, a prop dels sectors de Sant Elm i del Sapí.		Contenidors	Recollida de les restes de caixes de fusta i flors mitjançant una caixa metàl·lica tancada de 30 m³.	Contenidors	Recollida de les restes de caixes de fusta i flors mitjançant una caixa metàl·lica tancada de 30 m³.
41	Àmbit territorial perimetral	Guinguetes de la platja de la Picòrdia	Terciari	Zona d'activitats de restauració de la platja de la Picòrdia (platja situada davant del nucli antic), de caràcter temporal.		PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA) + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 2 fraccions (FORM i P/C) + Recollida de VIDRE en el marc del circuit de recollida de la xarxa de contenidors de 1.100 litres de VIDRE.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA) + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, PC i VIDRE). Cada guingueta disposa de la seva àrea de recollida selectiva, integrada per bujols de 120 o 240 litres. I abans de cada servei de recollida, han de deixar el bujols o bujols de la fracció que pertoqui segons els calendaris del PaP en un punt accessible per al servei.
42	Àmbit territorial perimetral	Port d'Arenys	Terciari i industrial	Zona d'activitats portuàries terciàries (comercial i restauració) i industrials.		PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA) + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 3 fraccions (FORM, P/C i VIDRE).	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA) + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C i VIDRE). Només per a les activitats que generin deixalles assimilables a domèstiques i que no tinguin contractat un gestor extern autoritzat i que abonin, en conseqüència, la corresponent taxa municipal de gestió de residus.
43	Àmbit territorial perimetral	Guinguetes de la platja del Cavaïó	Terciari	Zona d'activitats de restauració de la platja del Cavaïó (platja situada a l'extrem de llevant del terme municipal), de caràcter temporal.		PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA) + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 2 fraccions (FORM i P/C) + Recollida de VIDRE en el marc del circuit de recollida de la xarxa de contenidors de 1.100 litres de VIDRE.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA) + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C i VIDRE). Cada guingueta disposa de la seva àrea de recollida selectiva, integrada per bujols de 120 o 240 litres. I abans de cada servei de recollida, han de deixar el bujols o bujols de la fracció que pertoqui segons els calendaris del PaP en un punt accessible per al servei.
44	Àmbit territorial perimetral	Tennis Pol	Terciari	Zona d'activitats esportives, situada al cantó de llevant del terme municipal, adjacent al rial de la Serp.		Contenidors	Recollida integrada domèstica i comercial mitjançant un punt on deixen les aportacions de les 5 fraccions principals (FORM, ELL, P/C, VIDRE i RESTA).	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA) + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, PC i VIDRE). Han de disposar d'una àrea tancada de bujols de 120/240 litres o contenidors de 1.100 litres per a les 5 fraccions principals (FORM, ELL, P/C, VIDRE i RESTA), d'ús exclusiu d'aquesta activitat, en un espai interior accessible per al servei. Aquesta àrea ha d'anar a càrrec de l'establiment en qüestió, excepte pel que fa als contenidors, que s'aportaran per part de l'empresa adjudicatària del servei. Cada dia es recollirà el contenidor de la fracció que pertoqui segon els calendaris del PaP.
45	Àmbit territorial perimetral	Càmping Toro Azul	Terciari	Zona d'activitats turístiques de càmping i caravanning, situada al cantó de llevant del terme municipal, adjacent a la carretera N-II. El càmping té dos àmbits diferenciats, un per sobre de la carretera i l'altre per sota. A nivell de recollida selectiva, la brossa es gestiona a través d'una àrea tancada situada davant de l'àmbit inferior. Aquest sector inclou també les possibles activitats de restauració que s'estableixin a continuació del càmping, adjacents a la carretera N-II.		Contenidors	Recollida integrada domèstica i comercial mitjançant una àrea de contenidors de 5 fraccions (FORM, ELL, P/C, VIDRE i RESTA). Àrea situada en un espai exterior del càmping, a tocar del lateral de la N-II per on s'accedeix a l'equipament turístic, convenientment tancada i accessible per al servei.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA) + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C i VIDRE). En relació al càmping, continuaran disposant d'una àrea de contenidors de 1.100 litres per a les 5 fraccions principals (FORM, ELL, P/C, VIDRE i RESTA), d'ús exclusiu d'aquesta activitat, en un espai interior accessible per al servei. Cada dia es recollirà el contenidor de la fracció que pertoqui segon els calendaris del PaP. En relació a les activitats de restauració adjacents al càmping, s'haurà de prestar el servei de la mateixa manera que a la resta d'establiments de restauració de la vila.
46	Àmbit territorial perimetral	Càmping Marcos	Terciari	Zona d'activitats turístiques de càmping i caravanning, situada al cantó de llevant del terme municipal, adjacent a la carretera N-II.		Contenidors	Recollida integrada domèstica i comercial mitjançant una àrea de contenidors de 5 fraccions (FORM, ELL, P/C, VIDRE i RESTA). Àrea situada a l'interior del càmping, accessible per al servei.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA) + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C i VIDRE). Continuaran disposant d'una àrea tancada de contenidors de 1.100 litres per a les 5 fraccions principals (FORM, ELL, P/C, VIDRE i RESTA), d'ús exclusiu d'aquesta activitat, en un espai interior accessible per al servei. Cada dia es recollirà el contenidor de la fracció que pertoqui segon els calendaris del PaP.

						SERVEI ACTUAL DE RECOLLIDA DELS RESIDUS MUNICIPALS		PROPOSTA DE NOU SERVEI DE RECOLLIDA DELS RESIDUS MUNICIPALS	
	ÀMBIT TERRITORIAL	SECTOR	ÚS PRINCIPAL	TIPOLOGIA URBANA	HABITATGES	MODEL	SÍNTESI DELS SERVEIS DE RECOLLIDA PRESTATS	MODEL	SÍNTESIS DELS SERVEIS DE RECOLLIDA A PRESTAR
47	Ambit territorial perimetral	Càmping El Carlitos	Terciari	Zona d'activitats turístiques de càmping i caravanning. Aquest sector inclou també l'activitat del club l'Estrella.		Contenidors	Recollida integrada domèstica i comercial mitjançant una àrea de contenidors de 5 fraccions (FORM, ELL, P/C, VIDRE i RESTA) en el cas del càmping El Carlitos + Recollida integrada domèstica i comercial mitjançant una àrea de contenidors de 4 fraccions (ELL, P/C, VIDRE i RESTA) en el cas del club l'Estrella. Pel que fa al càmping El Carlitos, l'àrea de contenidors està situada en un espai exterior del càmping, al davant de la seva entrada i sense cap tancament. És una àrea accessible per al servei però també per a qualsevol persona que hi vulgui fer aportacions. En relació al club l'Estrella, l'àrea de contenidors està situada en un espai exterior de l'establiment, al davant de la seva entrada i sense cap tancament. És una àrea accessible per al servei però també per a qualsevol persona que hi vulgui fer aportacions, tot i que no és tan evident ni visible com l'àrea actual del càmping El Carlitos.	PaP	Recollida PaP integrada domèstica i comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C, RESTA) + Recollida PaP complementària a nivell comercial de 4 fraccions (FORM, ELL, P/C i VIDRE). Tant el càmping Carlitos com el club l'Estrella han de disposar d'una àrea tancada de contenidors de 1.100 litres per a les 5 fraccions principals (FORM, ELL, P/C, VIDRE i RESTA), d'ús exclusiu d'aquestes activitats, en un espai interior o exterior accessible per al servei. Aquestes àrees han d'anar a càrrec de les activitats en qüestió, excepte pel que fa als contenidors, que s'aportaran per part de l'empresa adjudicatària del servei. Cada dia es recollirà el contenidor de la fracció que pertorqui segon els calendaris del PaP.
HABITATGES TOTALS					8242				

Correspondències:

Ponent	A ponent (oest) de l'eix de la Riera d'Arenys
Llevant	A llevant (est) de l'eix de la Riera d'Arenys
PaP	Porta a Porta
FORM	Fracció orgànica dels residus municipals. Incorpora també la fracció vegetal de mida petita
ELL	Envasos lleugers
P/C	Paper i cartró

ANNEX 2.4.: Relació d'habitatges per sectors i per carrers en funció del servei de recollida selectiva proposat: porta a porta (consolidació) i porta a porta (ampliació)

Es relacionen a continuació els habitatges per cada sector residencial i per cada carrer objecte de recollida selectiva.

En tot cas, cal tenir en compte que són dades aproximades per sector i per carrer, obtingudes dels padrons de la taxa de residus de 2011 i de 2020 i del treball de camp realitzat des de l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Arenys de Mar.

Síntesis dels habitatges en funció de la modalitat de recollida selectiva, tant en el moment actual com en l'escenari del nou servei:

MODALITATS DE RECOLLIDA SELECTIVA		2021
En funció dels habitatges		SERVEI ACTUAL

Sevei de recollida selectiva	Habitatges	Proporció (%)
Porta a Porta	5612	68,09%
Contenidors	2565	31,12%
Sense assignació (habitatges disseminats)	65	0,79%
TOTAL	8242	100,00%

MODALITATS DE RECOLLIDA SELECTIVA		2022
En funció dels habitatges		NOU SERVEI

Sevei de recollida selectiva	Habitatges	Proporció (%)
Porta a Porta (sectors actuals)	5612	68,09%
Porta a Porta (nous sectors)	2630	31,91%
TOTAL	8242	100,00%

Sevei de recollida selectiva	Habitatges	Proporció (%)
Porta a Porta	8242	100,00%
TOTAL	8242	100,00%



Síntesis dels habitatges en funció del sector i de l'any d'implantació de la recollida porta a porta (resum de tots els sectors de recollida porta a porta del nou servei):

SECTORS DE RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA **2022**
Síntesi dels habitatges per sectors

SECTORS RESIDENCIALS ACTUALS	Codi Sector	Habitatges	Implantació
Nucli antic - ponent Riera	1	2094	01/2011
Nucli antic - llevant Riera	1	1071	01/2011
Passeig Xifré - Anselm Clavé (entre Riera Bisbe Pol - Pau Costa)	7	341	01/2011
Pau Costa (1-15 i 49-65)	8	17	01/2011
Vilaplana	11	153	01/2011
Urb. Victòria	15	35	01/2011
Urb. Maltemps	21	32	01/2011
Urb. Roses-Montmar	22	103	01/2011
Urb. Portinyol	25	97	01/2011
Urb. Portimar I	27	97	01/2011
Platja Cassà	3	200	02/2015
Sa Boada	4	88	02/2015
Sapí	6	131	02/2015
Passeig Xifré - Anselm Clavé (entre Pau Costa i N-II)	7	55	02/2015
Pau Costa - Capellans (Pau Costa tots els núm. excepte 1-15 i 65)	8	466	02/2015
Musclera	12	67	02/2015
Urb. El Canyadell	13	28	02/2015
Urb. Les Vil·les	14	35	02/2015
Canalies - sud	23	204	02/2015
Canalies - nord	24	26	02/2015
Urb. Portimar II	26	44	02/2015
Urb. Les Carolines	28	76	02/2015
Bareu	10	136	10/2015
Montcalvari	20	16	04/2018
TOTAL		5612	

NOUS SECTORS RESIDENCIALS	Codi Sector	Habitatges	Implantació
Part alta Riera - llevant	2	500	2022
Part alta Riera - ponent	2	1456	2022
Sant Elm	5	100	2022
Pla dels Frares	9	148	2022
Urbanització El Cònsol-Andersen	16	38	2022
Riera de Torrentbó	17	35	2022
Apartaments Estrella i Apartarenys	29 i 30	288	2022
Afores ponent - rial Llarg	18	10	2022
Afores ponent - rial del Sapí	19	20	2022
Afores llevant - rial de la Serp	31	15	2022
Afores llevant - rial de Valldemaria	32	20	2022
TOTAL		2630	

TOTAL HABITATGES PAP (AMB EL NOU SERVEI) **8242**

Total habitatges afores o disseminats	65
---------------------------------------	----

	Habitatges	%
Habitatges que ja tenien Porta a Porta	5612	68,09%
Habitatges que s'incorporen al Porta a Porta	2630	31,91%
TOTAL HABITATGES PAP (AMB EL NOU SERVEI)	8242	100,00%

Síntesis dels sectors amb recollida selectiva porta a porta actualment:

SECTORS DE RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA				2021
Síntesi dels habitatges per sectors				
SECTORS RESIDENCIALS	Codi Sector	Habitatges	Implantació	
Nucli antic - ponent Riera	1	2094	01/2011	
Nucli antic - llevant Riera	1	1071	01/2011	
Passeig Xifré - Anselm Clavé (entre Riera Bisbe Pol - Pau Costa)	7	341	01/2012	
Pau Costa (núm. 1-15 i 49-65)	8	17	01/2011	
Vilaplana	11	153	01/2011	
Urb. Victòria	15	35	01/2011	
Urb. Maltemps	21	32	01/2011	
Urb. Roses-Montmar	22	103	01/2011	
Urb. Portinyol	25	97	01/2011	
Urb. Portimar I	27	97	01/2011	4040
Platja Cassà	3	200	02/2015	
Sa Boada	4	88	02/2015	
Sapí	6	131	02/2015	
Passeig Xifré - Anselm Clavé (entre Pau Costa i N-II)	7	55	02/2015	
Pau Costa - Capellans (Pau Costa tots els núm. excepte 1-15 i 49-65)	8	466	02/2015	
Bareu	10	136	10/2015	
Musclera	12	67	02/2015	
Urb. El Canyadell	13	28	02/2015	
Urb. Les Vil·les	14	35	02/2015	
Canalies - sud	23	204	02/2015	
Canalies - nord	24	26	02/2015	
Urb. Portimar II	26	44	02/2015	
Urb. Les Carolines	28	76	02/2015	1556
Montcalvari	20	16	04/2018	16
TOTAL		5612		5612

Síntesi dels sectors amb recollida selectiva mitjançant contenidors actualment:

SECTORS DE RECOLLIDA SELECTIVA AMB CONTENIDORS	2021
Síntesi dels habitatges per sectors	

SECTORS RESIDENCIALS	Codi Sector	Habitatges	Implantació
Part alta Riera - llevant	2	500	02/2015
Part alta Riera - ponent	2	1456	02/2015
Sant Elm	5	100	02/2015
Pla dels Frares	9	148	02/2015
Urb. El Cònsol-Andersen	16	38	10/2015
Riera de Torrentbó	17	35	10/2015
Apartaments Estrella i Apartarenys	29 i 30	288	02/2015
TOTAL		2565	

Detall dels carrers que integren els sectors amb recollida selectiva porta a porta des del 2011:

SECTORS DE RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA (des de 2011)
Síntesi dels habitatges per sectors

SECTORS DE RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA	Codi Sector	Habitatges
Nucli antic (ponent Riera)	1	2094
Nucli antic (llevant Riera)	1	1071
Passeig Xifré - Anselm Clavé (entre Riera Bisbe Pol - Pau Costa)	7	341
Pau Costa - Capellans	8	17
Vilaplana	11	153
Urb. Victòria	15	35
Urb. Maltemps	21	32
Urb. Roses-Montmar	22	103
Urb. Portinyol	25	97
Urb. Portimar I	27	97
TOTAL		4040



Sector: NUCLI ANTIC - PONENT RIERA (De Platja Cassà al c/ Hospital i c/ Can Nadal)		Codi I
Tipus via	Nom	Habitatges
CR	Anna Maria Ravell	67
CR	Andreu Guri	161
CR	Antoni Torrent	83
CR	Avall	189
CR	Baixada Sant Rafel	3
PL	Bellavista	34
CR	Benanci Vallmitjana	10
CR	Bisbe Pascual	13
CR	Bonaire	43
CR	Camí de Can Quitana	20
CR	Can Nadal	22
CR	Camí Ral del Camp de Sa Mar	9
CR	Escolapies	38
CR	Església	136
PL	Flos i Calcat	11
CR	Frederic Marés	1
CR	Goday	3
CR	Hospital	6
CR	Jaume Borrell	29
CR	Joaquim Ruyra i Oms	6
CR	Josep Baralt	10
CR	Josep Llimona	54
PL i TV	Mina	12
CR	Riera Bisbe Pol	220
CR	Riera (d'en)	57
CR	Riera Pare Fita (I -80, excepte del 45 al 75)	170
CR	Sa Clavella (Rial)	193
CR	Sant Jaume	23
CR	Sant Joan	67
CR	Sant Josep	17
CR	Sant Narcís	21
CR	Sant Pere	108
CR	Sant Rafel	52
CR	Sant Ramon	77
PG	Sota Estudi (Pas de)	1
CR	Torre (de la)	128
TOTAL HABITATGES		2094



NUCLI ANTIC - LLEVANT RIERA (De Bisbe Català a Miquel i Vergés)		Codi I
Tipus via	Nom	Habitatges
CR	Arquitecte Antoni Gaudí	53
CR	Baixada del Turó	47
CR	Bareu	72
CR	Bisbe Català	96
CR	Bisbe Vilà i Mateu	85
CR	Escaravar	5
CR	Font	59
CR	Josep M Miquel i Vergés	6
CR	Margarides	94
CR	Olivar	120
CR	Pare Pruna	4
CR	Plana del Paradís (Plana Paraiso)	20
CR	Plana d'en Fornaguera	29
CR	Professor Castelló	26
CR	Sant Antoni	42
CR	Sant Francesc	45
CR	Sant Gabriel	130
CR	Santa Maria	5
CR	Sant Roc	24
CR	Sant Zenon	59
CR	Santa Rita	32
CR	Turó	18
TOTAL HABITATGES		1071

Sector: PASSEIG XIFRÉ -ANSELM CLAVÉ (Anselm Clavé entre Riera Bisbe Pol i Pau Costa)		Codi 7
Tipus via	Nom	Habitatges
CR	Josep Anselm Clavé (entre Riera Bisbe Pol i Pau Costa)	157
PG	Xifré (Passeig)	184
TOTAL HABITATGES		341

Sector: PAU COSTA - CAPELLANS		Codi 8
Tipus via	Nom	Habitatges
CR	Pau Costa (2 petits trams, entre l-15 i el núm. 65)	17
TOTAL HABITATGES		17



Sector: VILAPLANA (Sector de baixa densitat, a llevant de la Riera)		Codi 11
Tipus via	Nom	Habitatges
AV	Àlbers	77
AV	Europa (a partir de Pompeu Fabra cap amunt)	15
CR	Jaume Balmes	7
CR	Pins	34
CR	Sant Raimon de Penyafort	10
CR	Santa Llúcia de Vilaplana	10
TOTAL HABITATGES		153

Sector: URBANITZACIÓ LA VICTÒRIA (Urbanització perimetral, a ponent de la Riera)		Codi 15
Tipus via	Nom	Habitatges
CR	Can Jaume	3
AV	Remei	5
CR	Saulera (de la)	6
CR	Victòria	21
TOTAL HABITATGES		35

Sector: URBANITZACIÓ EL MALTEMPS (Urbanització perimetral, a llevant de la Riera)		Codi 21
Tipus via	Nom	Habitatges
CR	Mirador del Maltemps	11
CR	Puig d'en Palom	15
CR	Pujada del Montmar - Serrat del Maltemps	6
TOTAL HABITATGES		32



Sector: URBANITZACIÓ CINC ROSES-MONTMAR (Urbanització perimetral, a llevant de la Riera)		Codi 22
Tipus via	Nom	Habitatges
CR	Antoni Joan Riera	5
CR	Batipalmes	10
CR	Carles G. Vidiella	4
CR	Cesar Cabanes i Badosa	9
	Cinc Roses	2
CR	Costa de les Canalies	7
CR	Joan Colom i Agustí	20
CR	Joan Monjo i Pons	24
CR	Josep Palomer i Alzina	7
CR	Patllarí Roda i Planas	11
	Roses (Passatge de les Roses)	4
TOTAL HABITATGES		103

Sector: URBANITZACIÓ PORTINYOL (Urbanització perimetral, a llevant de la Riera)		Codi 25
Tipus via	Nom	Habitatges
CR	Corredor	1
CR	Montnegre	19
CR	Montseny	6
AV	Portinyol	50
CR	Serrat del Portinyol (entre el Camí Vell del Maltemps i c/ Corredor)	21
TOTAL HABITATGES		97

Sector: URBANITZACIÓ PORTIMAR I (Urbanització perimetral, a llevant de la Riera)		Codi 27
Tipus via	Nom	Habitatges
CR	Portimar (cases adosades)	97
TOTAL HABITATGES		97

Detall dels carrers que integren els sectors amb recollida selectiva porta a porta des del 2015:

SECTORS DE RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA (des de 2015)

Síntesi dels habitatges per sectors

SECTORS DE RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA	Codi Sector	Habitatges
Platja Cassà	3	200
Sa Boada	4	88
Sapí	6	131
Passeig Xifré - Anselm Clavé (entre Pau Costa i N-II)	7	55
Pau Costa - Capellans (Pau Costa tots els núm. excepte 1-15 i 65)	8	466
Bareu	10	136
Musclera	12	67
Urb. El Canyadell	13	28
Urb. Les Vil·les	14	35
Canalies - sud	23	204
Canalies - nord	24	26
Urb. Portimar II	26	44
Urb. Les Carolines	28	76
TOTAL		1556



Sector: PLATJA CASSÀ		Codi 3
Tipus via	Nom	Habitatges
CR	Platja Cassà	200
TOTAL HABITATGES		200

Sector: SA BOADA (11 portals al voltant de la plaça Sa Boada)		Codi 4
Tipus via	Nom	Habitatges
PL	Plaça Sa Boada	88
TOTAL HABITATGES		88

Sector: SAPÍ (habitatges que ressegueixen el marge esquerre del Sapí)		Codi 6
Tipus via	Nom	Habitatges
CR	Fons de les Creus	13
CR	Hort del Bisbe	74
Passatge	Malesa (de la)	8
CR	Rial del Sapí	23
Cases	Sector Sa Clavella - Sapí	4
Passatge	Turó d'es Far	9
TOTAL HABITATGES		131

Sector: PASSEIG XIFRÉ - ANSELM CLAVÉ (Anselm Clavé entre Pau Costa i N-II)		Codi 7
Tipus via	Nom	Habitatges
CR	Josep Anselm Clavé (tram entre Pau Costa i N-II)	55
TOTAL HABITATGES		55

Sector: PAU COSTA - CAPELLANS		Codi 8
Tipus via	Nom	Habitatges
CR	Capellans	87
CR	Pau Costa (tot el carrer, excepte 1-15 i el núm. 65)	379
TOTAL HABITATGES		466



Sector: CANALIES - NORD (Entre Pujada al Montmar i Costa de les Canals)		Codi 24
Tipus via	Nom	Habitatges
CR	Rial de les Canals	26
TOTAL HABITATGES		26

Sector: URBANITZACIÓ PORTIMAR II (Urbanització perimetral, a llevant de la Riera)		Codi 26
Tipus via	Nom	Habitatges
CR	Costa de les Canals	3
CR	Camí Vell del Maltemp	27
CR	Serrat del Portinyol (entre l'inici i el Camí Vell Maltemp)	14
TOTAL HABITATGES		44

Sector: URBANITZACIÓ LES CAROLINES (Urbanització perimetral, a llevant de la Riera)		Codi 28
Tipus via	Nom	Habitatges
AV	Mediterrani	40
CR	Del Mig	16
CR	Bellavista	19
CR	Baixada del Vent	1
TOTAL HABITATGES		76

Detall dels sectors amb recollida selectiva porta a porta des del 2018:

SECTORS DE RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA (des de 2018)

Síntesi dels habitatges per sectors

SECTORS DE RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA	Codi Sector	Habitatges
Montcalvari	20	16
TOTAL		16

Detall dels carrers que integren els sectors amb recollida selectiva mitjançant contenidors de 5 fraccions des de 2015:

Sector: PART ALTA DE LA RIERA (EIXAMPLE) - PONENT		Codi
(De Plaça Verge de Montserrat a Passeig de Ronda)		2
Tipus via	Nom	Habitatges
CR	Arxiprest Rigau	62
CR	Barcelona	139
CR	Bernat de Cabrera	61
CR	Doedes	513
	Horta Dalmau	20
CR	Montalt	126
CR	Montserrat	55
PL	Montserrat	8
CR	Riera del Pare Fita (del 45 al 75, i del 81 fins al final)	288
PG	Ronda	110
CR	Rial Corsaví (Passeig Ronda)	62
CR	Santa Clara	12
TOTAL HABITATGES		1456

Sector: PART ALTA DE LA RIERA (EIXAMPLE) - LLEVANT		Codi
(De Vallgorguina a l'autopista)		2
Tipus via	Nom	Habitatges
	Apptaments Catalunya	60
CR	Malgrat	8
	Habitatges Joan XXIII (entre c/ Calella i c/ Pineda)	82
CR	Pompeu Fabra	52
CR	Riera del Pare Fita	46
	Habitatges Sagrada Família (entre c/ Malgrat i c/ Vallgorguina)	132
	Habitatges de Santa Maria (entre c/ Pineda i c/ Malgrat)	75
CTRA.	Sant Celoni	13
CR	Vallgorguina	32
TOTAL HABITATGES		500

Sector: SANT ELM		Codi
(13 portals a la part alta del camí de la Pietat)		5
Tipus via	Nom	Habitatges
CR	Camí de la Pietat - c/ Montplana	100
TOTAL HABITATGES		100



Sector: PLA DELS FRARES		Codi 9
Tipus via	Nom	Habitatges
	Habitatges del Pla dels Frades	148
TOTAL HABITATGES		148

Sector: URBANITZACIÓ EL CÒNSOL-ANDERSEN (Urbanització perimetral, a ponent de la Riera)		Codi 16
Tipus via	Nom	Habitatges
CR	Abedul	1
CR	Adelfes	8
AV	Andersen	21
CR	Garrofers	7
CR	Heures	1
TOTAL HABITATGES		38

Sector: RIERA TORRENTBÓ Zona annexada al nucli urbà de Caldes d'Estrac		Codi 17
Tipus via	Nom	Habitatges
	Riera Torrentbó (Riera de Caldes)	35
TOTAL HABITATGES		35

Sector: APARTAMENTS ESTRELLA I APARTARENYS		Codi 29 i 30
Tipus via	Nom	Habitatges
	Apartaments Estrella i Apartarenys	288
TOTAL HABITATGES		288

TIPOLOGIA EDIFICATÒRIA DELS NOUS SECTORS DE LA RECOLLIDA PORTA A PORTA (habitatges unifamiliars/habitatges plurifamiliars)

Síntesis aproximada

Sector	Codi sector	Portals	Edificis d'habitatges plurifamiliars	Habitatges plurifamiliars		Habitatges unifamiliars		Habitatges totals sector			Comunitats d'edificis de < 10 habitatges	Comunitats d'edificis de 10 o més habitatges	Comunitats d'edificis de 15 o més habitatges
				Habitatges	Proporció (%)	Habitatges	Proporció (%)						
Part alta Riera - llevant	2	110	39	429	85,80%	71	14,20%	500	100,00%		21	18	7
Part alta Riera - ponent	2	165	102	1393	95,67%	63	4,33%	1456	100,00%		38	64	42
Sant Elm	5	13	13	100	100,00%	0	0,00%	100	100,00%		13	0	0
Pla dels Frares	9	14	14	148	100,00%	0	0,00%	148	100,00%		10	4	2
Cònsol-Andersen	16	32	2	8	21,05%	30	78,95%	38	100,00%		2	0	0
Riera de Torrentbó	17	11	3	27	77,14%	8	22,86%	35	100,00%		1	2	0
Apartaments Estrella i Apartarenys	29 i 30	14	14	288	100,00%	0	0,00%	288	100,00%		0	14	14
TOTAL		359	187	2393	93,29%	172	6,71%	2565	100,00%		85	102	65

DISTRIBUCIÓ D'HABITATGES EN FUNCIO DE LA SEVA TIPOLOGIA (UNIFAMILIARS/PLURIFAMILIARS)

SECTOR RESIDENCIAL: PART ALTA RIERA - LLEVANT

Carrer	Portal	Habitatges unifamiliars	Habitatges plurifamiliars						Habitatges totals per portal	Habitatges totals per carrer	Comunitats d'edificis de 10 o més habitatges	Comunitats d'edificis de 15 o més habitatges
			Edificis plurifamiliars	Plantes	Habitatges entresol (BX)	Habitatges plantes	Habitatges plurifamiliars	Habitatges per planta				
Apartaments Catalunya (Riera Pare Fita)	Bloc 1	0	1	4	2	8	10	2,0	10		1	0
Apartaments Catalunya (Riera Pare Fita- Pompeu Fabra)	Bloc 2	0	1	3	2	6	8	2,0	8		0	0
Apartaments Catalunya (Sant Raimond de Penyafort)	Bloc 3	0	1	4	3	8	11	2,0	11		1	0
Apartaments Catalunya (Avda. Europa)	Bloc 4	0	1	4	3	8	11	2,0	11		1	0
Apartaments Catalunya (Riera Pare Fita)	Bloc 6	0	1	4	2	8	10	2,0	10		1	0
Apartaments Catalunya (Riera Pare Fita)	Bloc 5	0	1	4	2	8	10	2,0	10		1	0
Malgrat	I-H	1	0	0		0	0	0,0	1	60	4	0
Malgrat	I-I	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Malgrat	I-J	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Malgrat	I-K	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Malgrat	I-L	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Malgrat	I-M	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Malgrat	I-N	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Malgrat	3	1	0	0		0	0	0,0	1	8	0	0
Habitatges Joan XXIII (entre c/ Calella i c/ Pineda)	1	0	1	4	1	8	9	2,0	9	82	0	0
Habitatges Joan XXIII (entre c/ Calella i c/ Pineda)	2	0	1	4	2	8	10	2,0	10		1	0
Habitatges Joan XXIII (entre c/ Calella i c/ Pineda)	3	0	1	4	3	12	15	3,0	15		1	1
Habitatges Joan XXIII (entre c/ Calella i c/ Pineda)	4	0	1	4	3	12	15	3,0	15		1	1
Habitatges Joan XXIII (entre c/ Calella i c/ Pineda)	5	0	1	4	3	12	15	3,0	15		1	1
Habitatges Joan XXIII (entre c/ Calella i c/ Pineda)	6	0	1	4	2	8	10	2,0	10		1	0
Habitatges Joan XXIII (entre c/ Calella i c/ Pineda)	7	0	1	4	0	8	8	2,0	8		1	0
Pompeu Fabra		1	0	0		0	0	0,0	1	52	5	3
Pompeu Fabra		1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Pompeu Fabra	1	0	1	5	3	14	17	2,8	17		0	0
Pompeu Fabra	3	0	1	5	3	14	17	2,8	17		1	1
Pompeu Fabra	8	1	0	0		0	0	0,0	1		1	1
Pompeu Fabra	10	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Pompeu Fabra	14	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Pompeu Fabra	16	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Pompeu Fabra	18	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Pompeu Fabra	20	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Pompeu Fabra	22	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Pompeu Fabra	24	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Pompeu Fabra	26	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Pompeu Fabra	32	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Pompeu Fabra	34	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Pompeu Fabra	36	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Pompeu Fabra	38	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Pompeu Fabra	40	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Pompeu Fabra	42	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Pompeu Fabra	44	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Riera Pare Fita	82	1	0	0		0	0	0,0	1		2	2
Riera Pare Fita	84	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Riera Pare Fita	86	0	1	4		8	8	2,0	8		0	0
Riera Pare Fita	88	0	1	4		8	8	2,0	8		0	0

Riera Pare Fita	90	0	1	4		4	4	1,0	4		0	0
Riera Pare Fita	150-A-1	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Riera Pare Fita	150-A-2	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Riera Pare Fita	150-A-3	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Riera Pare Fita	150-A-4	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Riera Pare Fita	150-A-5	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Riera Pare Fita	150-A-6	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Riera Pare Fita	150-A-7	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Riera Pare Fita	150-A-8	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Riera Pare Fita	150-A-9	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Riera Pare Fita	150-A-10	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Riera Pare Fita	150-A-11	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Riera Pare Fita	150-A-12	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Riera Pare Fita	150-B-1	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Riera Pare Fita	150-B-2	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Riera Pare Fita	150-B-3	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Riera Pare Fita	150-B-4	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Riera Pare Fita	150-B-5	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Riera Pare Fita	150-B-6	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Riera Pare Fita	150-B-7	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Riera Pare Fita	150-B-8	1	0	0		0	0	0,0	1	0	0	
Riera Pare Fita	150-B-9	1	0	0		0	0	0,0	1	0	0	
Riera Pare Fita	150-B-10	1	0	0		0	0	0,0	1	0	0	
Riera Pare Fita	150-B-11	1	0	0		0	0	0,0	1	0	0	
Riera Pare Fita	150-B-12	1	0	0		0	0	0,0	1	46	0	0
Habitatges Sagrada Família (entre c/ Malgrat i c/ Vallgorguina)	0	0	1	4	3	8	11	2,0	11		1	0
Habitatges Sagrada Família (entre c/ Malgrat i c/ Vallgorguina)	6	0	1	10		32	32	3,2	32		1	1
Habitatges Sagrada Família (entre c/ Malgrat i c/ Vallgorguina)	7	0	1	4	2	8	10	2,0	10		1	0
Habitatges Sagrada Família (entre c/ Malgrat i c/ Vallgorguina)	9	0	1	3		6	6	2,0	6		0	0
Habitatges Sagrada Família (entre c/ Malgrat i c/ Vallgorguina)	1-01	0	1	11		33	33	3,0	33		1	1
Habitatges Sagrada Família (entre c/ Malgrat i c/ Vallgorguina)	1-02	0	1	4		8	8	2,0	8		0	0
Habitatges Sagrada Família (entre c/ Malgrat i c/ Vallgorguina)	1-03	0	1	3		5	5	1,7	5		0	0
Habitatges Sagrada Família (entre c/ Malgrat i c/ Vallgorguina)	1-04	0	1	4	1	8	9	2,0	9		0	0
Habitatges Sagrada Família (entre c/ Malgrat i c/ Vallgorguina)	1-05	0	1	4	1	8	9	2,0	9		0	0
Habitatges Sagrada Família (entre c/ Malgrat i c/ Vallgorguina)	6-08	0	1	4	1	8	9	2,0	9	132	4	2
Habitatges Santa Maria (entre c/ Pineda i c/ Malgrat)	1	0	1	4		8	8	2,0	8		0	0
Habitatges Santa Maria (entre c/ Pineda i c/ Malgrat)	2	0	1	4		8	8	2,0	8		0	0
Habitatges Santa Maria (entre c/ Pineda i c/ Malgrat)	3	0	1	4		8	8	2,0	8		0	0
Habitatges Santa Maria (entre c/ Pineda i c/ Malgrat)	4	0	1	4	1	8	9	2,0	9		0	0
Habitatges Santa Maria (entre c/ Pineda i c/ Malgrat)	5	0	1	4		8	8	2,0	8		0	0
Habitatges Santa Maria (entre c/ Pineda i c/ Malgrat)	6	0	1	4		8	8	2,0	8		0	0
Habitatges Santa Maria (entre c/ Pineda i c/ Malgrat)	7	0	1	4	2	8	10	2,0	10		1	0
Habitatges Santa Maria (entre c/ Pineda i c/ Malgrat)	8	0	1	4		8	8	2,0	8		0	0
Habitatges Santa Maria (entre c/ Pineda i c/ Malgrat)	9	0	1	4		8	8	2,0	8		75	1
Sant Celoni (Ctra.)		1	0	0	0	0	0	0,0	1		0	0
Sant Celoni (Ctra.)		1	0	0	0	0	0	0,0	1		0	0
Sant Celoni (Ctra.)		1	0	0	0	0	0	0,0	1		0	0
Sant Celoni (Ctra.)		1	0	0	0	0	0	0,0	1		0	0
Sant Celoni (Ctra.)		1	0	0	0	0	0	0,0	1		0	0
Sant Celoni (Ctra.)		1	0	0	0	0	0	0,0	1		0	0
Sant Celoni (Ctra.)		1	0	0	0	0	0	0,0	1		0	0

Sant Celoni (Ctra.)		1	0	0	0	0	0	0,0	1		0	0		
Sant Celoni (Ctra.)		1	0	0	0	0	0	0,0	1		0	0		
Sant Celoni (Ctra.)		1	0	0	0	0	0	0,0	1		0	0		
Sant Celoni (Ctra.)		1	0	0	0	0	0	0,0	1		0	0		
Sant Celoni (Ctra.)		1	0	0	0	0	0	0,0	1		0	0		
Sant Celoni (Ctra.)		1	0	0	0	0	0	0,0	1	13	0	0		
Vallgorguina	2-01	0	1	5		14	14	2,8	14		1	0		
Vallgorguina	4-01	0	1	5		12	12	2,4	12		1	0		
Vallgorguina	12	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0		
Vallgorguina	14	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0		
Vallgorguina	16	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0		
Vallgorguina	18	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0		
Vallgorguina	20	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0		
Vallgorguina	22	1	0	0		0	0	0,0	1	32	2	0		
Total Cases		71				Total Habitatges Edificis		429			Total Habitatges	500	18	7
Total Edificis		39												

	Habitatges unifamiliars	Edificis plurifamiliars	TOTAL
TOTAL PORTALS	71	39	110

DISTRIBUCIÓ D'HABITATGES EN FUNCIO DE LA SEVA TIPOLOGIA (UNIFAMILIARS/PLURIFAMILIARS)

SECTOR RESIDENCIAL: PART ALTA RIERA - PONENT

Carrer	Portal	Habitatges unifamiliars	Habitatges plurifamiliars						Habitatges totals per portal	Habitatges totals per carrer	Comunitats d'edificis de 10 o més habitatges	Comunitats d'edificis de 15 o més habitatges
			Edificis plurifamiliars	Plantes	Habitatges entresol (BX)	Habitatges plantes	Habitatges plurifamiliars	Habitatges per planta				
Arxiprest Rigau	1	0	1	4		10	10	2,5	10		1	0
Arxiprest Rigau	2	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Arxiprest Rigau	3	0	1	4		10	10	2,5	10		1	0
Arxiprest Rigau	4	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Arxiprest Rigau	5	0	1	4		10	10	2,5	10		1	0
Arxiprest Rigau	6	0	1	4		4	4	1,0	4		0	0
Arxiprest Rigau	7	0	1	4		10	10	2,5	10		1	0
Arxiprest Rigau	8	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Arxiprest Rigau	10	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Arxiprest Rigau	12	0	1	3		6	6	2,0	6		0	0
Arxiprest Rigau	14	0	1	3		8	8	2,7	8	62	4	0
Barcelona	1	0	1	4		12	12	3,0	12		1	0
Barcelona	3	0	1	4		18	18	4,5	18		1	1
Barcelona	5	0	1	4		18	18	4,5	18		1	1
Barcelona	7-01	0	1	5		23	23	4,6	23		1	1
Barcelona	7-02	0	1	5		22	22	4,4	22		1	1
Barcelona	8-01	0	1	4		21	21	5,3	21		1	1
Barcelona	10-01	0	1	4		10	10	2,5	10		1	0
Barcelona	12-01	0	1	4		15	15	3,8	15	139	7	5
Bernat Cabrera	1-A	0	1	4		22	22	5,5	22		1	1
Bernat Cabrera	3-B	0	1	4		20	20	5,0	20		1	1
Bernat Cabrera	5-C	0	1	4		19	19	4,8	19	61	2	2
Doedes	1-A	0	1	5		20	20	4,0	20		1	1
Doedes	1-B	0	1	3		11	11	3,7	11		1	0
Doedes	1-C	0	1	3		15	15	5,0	15		1	1
Doedes	2	0	1	3	2	6	8	2,0	8		0	0
Doedes	3	0	1	5	1	5	6	1,0	6		0	0
Doedes	4	0	1	5		10	10	2,0	10		1	0
Doedes	5	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Doedes	6	0	1	1	1	1	2	1,0	2		0	0
Doedes	7	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Doedes	8	0	1	2	1	2	3	1,0	3		0	0
Doedes	9	0	1	1	1	1	2	1,0	2		0	0
Doedes	10	0	1	4	4	16	20	4,0	20		1	1
Doedes	11	1	0	0	0	0	0	0,0	1		0	0
Doedes	13	0	1	6	4	6	10	1,0	10		1	0
Doedes	18	1	0	0	0	0	0	0,0	1		0	0
Doedes	19	0	1	1	1	1	2	1,0	2		0	0
Doedes	20	1	0	0	0	0	0	0,0	1		0	0
Doedes	21	1	0	0	0	0	0	0,0	1		0	0
Doedes	22	1	0	0	0	0	0	0,0	1		0	0
Doedes	23	0	1	4	1	8	9	2,0	9		0	0
Doedes	24	1	0	0	0	0	0	0,0	1		0	0
Doedes	26	1	0	0	0	0	0	0,0	1		0	0
Doedes	27	0	1	4	1	4	5	1,0	5		0	0
Doedes	28	1	0	0	0	0	0	0,0	1		0	0
Doedes	29	1	0	0	0	0	0	0,0	1		0	0
Doedes	30	1	0	0	0	0	0	0,0	1		0	0
Doedes	31	0	1	2	1	2	3	1,0	3		0	0
Doedes	32	1	0	0	0	0	0	0,0	1		0	0

Doedes	33	0	I	2	I	2	3	I,0	3		0	0
Doedes	34	0	I	3	3	10	13	3,3	13		I	0
Doedes	35	0	I	2		2	2	I,0	2		0	0
Doedes	36	0	I	3	I	6	7	2,0	7		0	0
Doedes	37	I	0	0	0	0	0	0,0	I		0	0
Doedes	39	0	I	I	2	2	4	2,0	4		0	0
Doedes	43	I	0	0	0	0	0	0,0	I		0	0
Doedes	46	0	I	4		12	12	3,0	12		I	0
Doedes	48	0	I	4		8	8	2,0	8		0	0
Doedes	50	0	I	5		16	16	3,2	16		I	I
Doedes	51	0	I	4		4	4	I,0	4		0	0
Doedes	52-I	0	I	4	4	16	20	4,0	20		I	I
Doedes	52-2	0	I	4	4	16	20	4,0	20		I	I
Doedes	53-A	0	I	4		12	12	3,0	12		I	0
Doedes	53-B	0	I	4		12	12	3,0	12		I	0
Doedes	56-A	0	I	4	2	16	18	4,0	18		I	I
Doedes	56-B	0	I	4	2	8	10	2,0	10		I	0
Doedes	57	0	I	4		12	12	3,0	12		I	0
Doedes	59-I	0	I	5	2	20	22	4,0	22		I	I
Doedes	59-2	0	I	5	2	20	22	4,0	22		I	I
Doedes	60-0I	0	I	5	3	20	23	4,0	23		I	I
Doedes	62-0I	0	I	5	I	20	21	4,0	21		I	I
Doedes	63	I	0	0	0	0	0	0,0	I		0	0
Doedes	63-A	0	I	4	3	18	21	4,5	21		I	I
Doedes	63-B	0	I	4	4	18	22	4,5	22		I	I
Doedes	70-0I	0	I	5	4	20	24	4,0	24		I	I
Doedes	72-H	0	I	5	3	20	23	4,0	23		I	I
Doedes	74-G	0	I	4	4	16	20	4,0	20	513	24	15
Horta Dalmau	I	I	0	0		0	0	0,0	I		0	0
Horta Dalmau	2	I	0	0		0	0	0,0	I		0	0
Horta Dalmau	3	I	0	0		0	0	0,0	I		0	0
Horta Dalmau	4	I	0	0		0	0	0,0	I		0	0
Horta Dalmau	5	I	0	0		0	0	0,0	I		0	0
Horta Dalmau	6	I	0	0		0	0	0,0	I		0	0
Horta Dalmau	7	I	0	0		0	0	0,0	I		0	0
Horta Dalmau	8	I	0	0		0	0	0,0	I		0	0
Horta Dalmau	9	I	0	0		0	0	0,0	I		0	0
Horta Dalmau	10	I	0	0		0	0	0,0	I		0	0
Horta Dalmau	11	I	0	0		0	0	0,0	I		0	0
Horta Dalmau	12	I	0	0		0	0	0,0	I		0	0
Horta Dalmau	13	I	0	0		0	0	0,0	I		0	0
Horta Dalmau	14	I	0	0		0	0	0,0	I		0	0
Horta Dalmau	15	I	0	0		0	0	0,0	I		0	0
Horta Dalmau	16	I	0	0		0	0	0,0	I		0	0
Horta Dalmau	17	I	0	0		0	0	0,0	I		0	0
Horta Dalmau	18	I	0	0		0	0	0,0	I		0	0
Horta Dalmau	19	I	0	0		0	0	0,0	I		0	0
Horta Dalmau	20	I	0	0		0	0	0,0	I	20	0	0
Montalt	I	0	I	5	4	10	14	2,0	14		I	0
Montalt	2	0	I	6		30	30	5,0	30		I	I
Montalt	3	0	I	4		8	8	2,0	8		0	0
Montalt	4	0	I	4		8	8	2,0	8		0	0
Montalt	5	0	I	7		39	39	5,6	39		I	I
Montalt	6	0	I	4		8	8	2,0	8		0	0
Montalt	7	0	I	4		8	8	2,0	8		0	0
Montalt	9	0	I	3		11	11	3,7	11	126	3	2

Montserrat	5	0	1	1		2	2	2,0	2		0	0
Montserrat	7	0	1	1		2	2	2,0	2		0	0
Montserrat	9	0	1	1		2	2	2,0	2		0	0
Montserrat	10	0	1	3	2	9	11	3,0	11		1	0
Montserrat	11	0	1	1		2	2	2,0	2		0	0
Montserrat	13	1	0	0	0	0	0	0,0	1		0	0
Montserrat	15	1	0	0	0	0	0	0,0	1		0	0
Montserrat	16	1	0	0	0	0	0	0,0	1		0	0
Montserrat	17	1	0	0	0	0	0	0,0	1		0	0
Montserrat	18	0	1	4		4	4	1,0	4		0	0
Montserrat	19	1	0	0	0	0	0	0,0	1		0	0
Montserrat	20	0	1	6	1	26	27	4,3	27	55	1	0
Montserrat (Plaça)	1	1	0	0	0	0	0	0,0	1		0	0
Montserrat (Plaça)	2	1	0	0	0	0	0	0,0	1		0	0
Montserrat (Plaça)	3	1	0	0	0	0	0	0,0	1		0	0
Montserrat (Plaça)	4	1	0	0	0	0	0	0,0	1		0	0
Montserrat (Plaça)	5	1	0	0	0	0	0	0,0	1		0	0
Montserrat (Plaça)	6	1	0	0	0	0	0	0,0	1		0	0
Montserrat (Plaça)	7	1	0	0	0	0	0	0,0	1		0	0
Montserrat (Plaça)	8	1	0	0	0	0	0	0,0	1	8	0	0
Riera Pare Fita	45	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Riera Pare Fita	49	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Riera Pare Fita	51	0	1	5		5	5	1,0	5		0	0
Riera Pare Fita	57	0	1	1		2	2	2,0	2		0	0
Riera Pare Fita	63-A	0	1	4		16	16	4,0	16		1	1
Riera Pare Fita	63-B	0	1	4		16	16	4,0	16		1	1
Riera Pare Fita	63-C	0	1	4		8	8	2,0	8		0	0
Riera Pare Fita	65	0	1	6		12	12	2,0	12		1	0
Riera Pare Fita	65-B	0	1	6		12	12	2,0	12		1	0
Riera Pare Fita	67	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Riera Pare Fita	75	0	1	4		8	8	2,0	8		0	0
Riera Pare Fita	81	0	1	4		24	24	6,0	24		1	1
Riera Pare Fita	87-A	0	1	4		16	16	4,0	16		1	1
Riera Pare Fita	89-B	0	1	4		16	16	4,0	16		1	1
Riera Pare Fita	91-C	0	1	4	1	16	17	4,0	17		1	1
Riera Pare Fita	95	0	1	4		17	17	4,3	17		1	1
Riera Pare Fita	97	0	1	6		17	17	2,8	17		1	1
Riera Pare Fita	105	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Riera Pare Fita	107	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Riera Pare Fita	109	0	1	4	1	16	17	4,0	17		1	1
Riera Pare Fita	111	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Riera Pare Fita	111-A	0	1	4	2	22	24	5,5	24		1	1
Riera Pare Fita	111-B	0	1	4	2	17	19	4,3	19		1	1
Riera Pare Fita	115	0	1	4	2	16	18	4,0	18		1	1
Riera Pare Fita	117	0	1	4		18	18	4,5	18	288	14	12
Ronda (Passeig)	1	0	1	4	1	20	21	5,0	21		1	1
Ronda (Passeig)	3	0	1	4	5	16	21	4,0	21		1	1
Ronda (Passeig)	3-B	0	1	4	6	16	22	4,0	22		1	1
Ronda (Passeig)	5-F	0	1	4	6	16	22	4,0	22		1	1
Ronda (Passeig)	2	0	1	5	1	10	11	2,0	11		1	0
Ronda (Passeig)	4	0	1	5	1	10	11	2,0	11		1	0
Ronda (Passeig)	14	1	0	0		0	0	0,0	1		0	0
Ronda (Passeig)	22	1	0	0		0	0	0,0	1	110	6	4
Rial Corsaví (Passeig de Ronda)	6-A	0	1	5	2	20	22	4,0	22		1	1
Rial Corsaví (Passeig de Ronda)	6-B	0	1	5		20	20	4,0	20		1	1
Rial Corsaví (Passeig de Ronda)	6-C	0	1	5		20	20	4,0	20	62	2	2

SECTOR RESIDENCIAL: PLA DELS FRARES

	Habitatge unifamiliar	Edifici plurifamiliar	TOTAL
TOTAL PORTALS	0	14	14

DISTRIBUCIÓ D'HABITATGES EN FUNCIÓ DE LA SEVA TIPOLOGIA (UNIFAMILIARS/PLURIFAMILIARS)

SECTOR RESIDENCIAL: ESTRELLA - APARTARENYS

		Habitatges unifamiliars	Habitatges plurifamiliars						Habitatges totals per portal	Habitatges totals per carrer	
Carrer	Portal		Edificis plurifamiliars	Plantes	Habitatges entresol (BX)	Habitatges plantes	Habitatges plurifamiliars	Habitatges per planta			
Carretera N-II	74.1	0	1	5	3	20	23	4,0	23		
Carretera N-II	74.2	0	1	5	0	20	20	4,0	20		
Carretera N-II	74.3	0	1	5	0	20	20	4,0	20		
Carretera N-II	74.4	0	1	5	0	20	20	4,0	20		
Carretera N-II	76.1	0	1	5	3	15	18	3,0	18		
Carretera N-II	76.2	0	1	5	2	20	22	4,0	22		
Carretera N-II	76.3	0	1	5	0	20	20	4,0	20		
Carretera N-II	76.4	0	1	5	2	15	17	3,0	17		
Carretera N-II	76.5	0	1	5	2	20	22	4,0	22		
Carretera N-II	76.6	0	1	5	2	20	22	4,0	22		
Carretera N-II	76.7	0	1	5	2	20	22	4,0	22		
Carretera N-II	76.E	0	1	5	2	20	22	4,0	22		
Carretera N-II	76.F	0	1	5	0	20	20	4,0	20		
Carretera N-II	76.G	0	1	5	0	20	20	4,0	20		
	Total Cases	0				Total Habitatges Edificis		288		Total Habitatges	288
	Total Edificis	14									

	Habitatges unifamiliars	Edificis plurifamiliars	TOTAL
TOTAL PORTALS	0	14	14

CALENDARI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA

ELS RESIDUS S'HAN DE TREURE
DE 20 A 22 H AL PORTAL DE CASA.
RECORDEU: L'ORGÀNICA, A DINS DEL NOU CUBELL!



Ajuntament
d'Arenys de Mar

DILLUNS
PAPER I CARTRÓ



DIMARTS
ORGÀNICA



DIMECRES
ENVASOS



DIJOUS
ORGÀNICA



DIVENDRES
RESTA



DISSABTE
ORGÀNICA



DIUMENGE
ORGÀNICA I ENVASOS



**COMPRESSES
I BOLQUERS:**

Es poden treure
cada dia en una
bossa a part

ORGÀNICA



RESTES DE
FRUITA I VERDURA



RESTES DE
CARN I PEIX



MENJAR CUINAT I
PA SEC



CLOSQUES D'OU,
DE FRUITA SECA
I DE MARISC



PAPER DE CUINA,
MARRO DE CAFÈ I
RESTES D'INFUSIONS



TAPS DE SURO,
SERRADURES I
LLUMINS

ENVASOS



LLAUNES



ENVASOS DE
PLÀSTIC



SAFATES DE
POREXPAN



BRICS

PAPER I CARTRÓ



DIARIS I
REVISTES



FULLS DE
PAPER



CAIXES DE
CARTRÓ



OUERES DE
CARTRÓ


Traieu-lo dins
una bossa de
paper o una
caixa de cartró
i eviteu les
bosses de
plàstic

RESTA

TOT EL QUE NO ES POT
RECICLAR: POLS D'ESCOM-
BRAR, BURILLES DE
CIGARRETA, PRODUCTES
D'HIGIENE PERSONAL, ETC.

**I EL VIDRE...
AL CONTENIDOR VERD**





Calendari de recollida comercial

(Zona porta a porta)

Dilluns	Dimarts	Dimecres	Dijous	Divendres	Dissabte	Diumenge
 (Abans de les 22 h)	 (Abans de les 22 h)	 (Abans de les 22 h)	 (Abans de les 22 h)	*  (Abans de les 22 h) Només del 15 de juny al 15 de setembre	 (Abans de les 22 h)	 (Abans de les 22 h)
	 (Abans de les 12 h)	 (Abans de les 7 h o la nit del dimarts)		 (Abans de les 12 h)		 (Abans de les 22 h)
				 (Abans de les 22 h)		



Orgànica

 Restes de fruita i verdura
  Restes de carn i peix
  Menjar cuinat i pa sec

 Closques d'ou, fruita seca i marisc
  Paper de cuina, marro de café i restes d'infusions
  Taps de suro, serradures i llumins



Paper i cartró

 Diaris i revistes
  Fulls de paper

 Caixes de cartró
  Oueres de cartró



Vidre

 Pots
  Ampolles



Envasos

 Envasos de plàstic
  Brics

 Llaunes
  Safates de porexpan



Resta



Tot el que no es pot reciclar: Pols d'escombrar, burilles de cigarreta, productes d'higiene personal, etc.

Abans de les 22 h, davant de l'establiment.

* La recollida de divendres nit només es farà en temporada alta, del 15 de juny al 15 de setembre. El camió passarà dissabte al matí a buscar el bujol.

Consells

Deixa **dins del bujol** individual a la porta de l'establiment, abans del pas del servei de recollida.

Preferiblement en fundes compostables.

Dilluns a la nit, abans de les 22 h, es pot deixar també paper.

Dimarts i divendres matí, abans de les 12 h.

Consells

Deixa el **cartró ben plegat** davant de l'establiment.

La recollida del bujol es fa a partir de les 7 h del matí, ho pots deixar la nit abans davant de l'establiment o al punt de recollida acordat.

La resta de dies ho pots dipositar als contenidors.

Consells

Disposa el **vidre directament al bujol o al contenidor**, sense bosses de plàstic.

No posis vidre pla, gots, etc.

Abans de les 22 h, davant de l'establiment.

Consells

Utilitza **bosses de plàstic grogues semitransparents** per facilitar-ne la feina als operaris i identificar millor la fracció.

No posis galledes de plàstic, pal de fregar, bolígrafs, penja-robes, etc.

Abans de les 22 h, davant de l'establiment.

Consells

Amb **bossa de plàstic grisa o negra**.

No posis material reciclable.




Nou calendari de la recollida comercial (Zona contenidors)

Dilluns	Dimarts	Dimecres	Dijous	Divendres	Dissabte	Diumenge
	  (Entre les 20 i les 22 h)		  (Entre les 20 i les 22 h)	  (Entre les 20 i les 22 h) * Només del 15 de juny al 15 de setembre	  (Entre les 20 i les 22 h)	  (Entre les 20 i les 22 h)
	VIDRE   (Abans de les 7 h o la nit anterior)	PAPER I CARTRÓ   (Abans de les 10 h)	VIDRE   (Abans de les 7 h o la nit anterior)	PAPER I CARTRÓ   (Abans de les 10 h)		

ELS ENVASOS I LA RESTA VAN ALS CONTENIDORS

 Orgànica	 Paper i cartró	 Vidre	 Envasos	 Resta
 Restes de fruita i verdura  Restes de carn i peix  Flors i fulles seques  Closques d'ou, fruita seca i marisc  Paper de cuina, marro de cafè i restes d'infusions  Taps de suro, serradures i llumins	 Diaris i revistes  Fulls de paper  Caixes de cartró  Queres de cartró	 Pots  Ampolles	 Envasos de plàstic  Brics  Llaines	  Tot el que no es pot reciclar: Pols d'escombrar, burilles de cigarreta, productes d'higiene personal, etc.
Entre les 20 i les 22 h davant el vostre establiment.  * La recollida de divendres nit només es farà en temporada alta, del 15 de juny al 15 de setembre. El camió passarà dissabte al matí a buscar el bujol. Consells Deixa dins del bujol individual a la porta de l'establiment, abans del pas del servei de recollida. Preferiblement en fundes compostables.	Dimecres i divendres al matí, abans de les 10 h davant el vostre establiment.  Consells Deixa el cartró ben plegat davant de l'establiment.	La recollida del bujol es fa a partir de les 7 h del matí, ho pots deixar la nit abans davant de l'establiment o al punt de recollida acordat. La resta de dies ho pots dipositar als contenidors. Consells Disposa el vidre directament al bujol o al contenidor, sense bosses de plàstic. No posis vidre pla, gots, etc.	Correctament triats i al contenidor groc entre les 20 i les 22 h.  Consells: No hi dipositeu objectes de plàstic que no són envasos (galledes, pals de fregar, penja-robes o altres similars). Utilitzeu el servei de deixalleria mòbil per aquests casos.	Dipositeu el rebuig al contenidor gris entre les 20 i les 22 h.  Consells: No llencis tota la broxa barrejada, això no és la resta. Pensa que la incineració de rebuig genera emissions de gasos nocius per al planeta i la nostra salut. La majoria de matèries, si les separem, són reciclables (orgànica, paper i cartró, vidre o envasos).

Per a més informació, contacta amb el Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament al Tel. 93 795 99 00 / Adreça electrònica: mediambient@arenysdemar.cat



DILLUNS	DIMARTS	DIMECRES	DIJOUS	DIVENDRES	DISSABTE	DIUMENGE
ORGÀNICA 	VIDRE 	ORGÀNICA 	ENVASOS 	ORGÀNICA 	*ORGÀNICA 	ORGÀNICA
ENVASOS 		PAPER I CARTRÓ 	VIDRE 	PAPER I CARTRÓ 	RESTA 	

LA RECOLLIDA DE RESIDUS DE LES GUINGUETES S'EFFECTUARÀ A LES 7 h. DEL MATÍ



Orgànica	Paper i cartró	Vidre	Envasos	Resta
Restes de fruita i verdura Restes de carn i peix Flors i fulles seques Closques d'ou, fruita seca i marisc Paper de cuina, marro de café i restes d'infusions Taps de suro, serradures i llumins	Diaris i revistes Fulls de paper Caixes de cartró Oueres de cartró	Pots Ampolles	Envasos de plàstic Brics Llaunes	Tot el que no es pot reciclar: Pols d'escombrar, burilles de cigarreta, productes d'higiene personal, etc.
A les 7 h. del matí <i>*La recollida dels dissabtes només es farà en temporada alta, del 15 de juny al 15 de setembre.</i> Recordeu: Separeu la fracció orgànica correctament. Un cop acabada la recollida endreueu el bujol en el seu lloc.	A les 7 h. del matí Recordeu: Deixeu el cartró ben plegat sense matèries impròpies com ara plàstic o porexpan. Un cop acabada la recollida endreueu el bujol en el seu lloc.	A les 7 h. del matí. Recordeu: Diposeu el vidre sense bosses de plàstic ni cap altre element impropï. Tampoc hi diposeu vidre pla. Un cop acabada la recollida endreueu el bujol en el seu lloc.	A les 7 h. del matí. Recordeu: No hi diposeu matèries impròpies com ara galledes de plàstic, pals de fregar, recollidors, ferralla o fusta. Un cop acabada la recollida endreueu el bujol en el seu lloc.	A les 7 h. del matí. Recordeu: La incineració de rebuig comporta lliurar altes emissions de gasos contaminants (CO₂) al planeta. Vetlleu pel medi ambient i feu-ne un ús estrictament necessari. La majoria de matèries correctament seleccionades son reciclables.

CALENDARI SETMANAL DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA / TEMPORADA ALTA (TA)

RECOLLIDES NOCTURNES						
	DILLUNS	DIMARTS	DIMECRES	DIJOUS	DIVENDRES	DIUMENGE
RECOLLIDA ÀMBIT CENTRAL		FORM PaP - Llars I grans generadors + tèxtil sanitari I excr. anim. dom.		FORM PaP - Llars I grans generadors + tèxtil sanitari I excr. anim. dom.	RESTA PaP - Llars I grans generadors + tèxtil sanitari I excr. anim. dom.	FORM PaP - Llars I grans generadors + tèxtil sanitari I excr. anim. dom.
		PAPER I CARTRÓ PaP - Llars I grans generadors + tèxtil sanitari I excr. anim. dom.		ENVASOS LLEUGERS PaP - Llars I grans generadors + tèxtil sanitari I excr. anim. dom.		ENVASOS LLEUGERS PaP - Llars I grans generadors + tèxtil sanitari I excr. anim. dom.

RECOLLIDES DIÛRNES - MATINS						
	DILLUNS	DIMARTS	DIMECRES	DIJOUS	DIVENDRES	DIUMENGE
RECOLLIDA ÀMBIT PERIMETRAL		FORM PaP - Llars I grans generadors + tèxtil sanitari I excr. anim. dom.		FORM PaP - Llars I grans generadors + tèxtil sanitari I excr. anim. dom.	RESTA PaP - Llars I grans generadors + tèxtil sanitari I excr. anim. dom.	FORM PaP - Llars I grans generadors + tèxtil sanitari I excr. anim. dom.
		PAPER I CARTRÓ PaP - Llars I grans generadors + tèxtil sanitari I excr. anim. dom.		ENVASOS LLEUGERS PaP - Llars I grans generadors + tèxtil sanitari I excr. anim. dom.		ENVASOS LLEUGERS PaP - Llars I grans generadors + tèxtil sanitari I excr. anim. dom.
RECOLLIDA ÀMBIT CENTRAL I ÀMBIT PERIMETRAL	VOLUMINOSOS PaP - Llars	BOSSES INCORRECTES	VOLUMINOSOS PaP - Llars	BOSSES INCORRECTES		VOLUMINOSOS PaP - Llars
	ÀREES D'EMERGÈNCIA Neteja I repàs	ÀREES D'EMERGÈNCIA Neteja I repàs	ÀREES D'EMERGÈNCIA Neteja I repàs	ÀREES D'EMERGÈNCIA Neteja I repàs	ÀREES D'EMERGÈNCIA Neteja I repàs	ÀREES D'EMERGÈNCIA Neteja I repàs
REFORÇ GRANS GENERADORS I GUINGUETES PLATGES	ENVASOS DE VIDRE PaP - Grans generadors	PAPER I CARTRÓ PaP - Grans generadors	ENVASOS DE VIDRE Contenidors - Llars		ENVASOS DE VIDRE PaP - Grans generadors	MERCAT SETMANAL Distribució de bujols i bosses
	TÈXTEL SANITARI PaP - Residències I bressols	TÈXTEL SANITARI PaP - Residències I bressols	TÈXTEL SANITARI PaP - Residències I bressols	TÈXTEL SANITARI PaP - Residències I bressols	PAPER I CARTRÓ PaP - Grans generadors	TÈXTEL SANITARI PaP - Residències
DEIXALLERIA MÒBIL				DEIXALLERIA MÒBIL		DEIXALLERIA MÒBIL

RECOLLIDES DIÛRNES - TARDES						
	DILLUNS	DIMARTS	DIMECRES	DIJOUS	DIVENDRES	DIUMENGE
REFORÇ GRANS GENERADORS I GUINGUETES PLATGES						MERCAT SETMANAL Retirada de bujols I neteja espai
		ENVASOS LLEUGERS PaP - Grans generadors	FORM PaP - Grans generadors		FORM PaP - Grans generadors	FORM PaP - Grans generadors
					ENVASOS LLEUGERS PaP - Grans generadors	ENVASOS LLEUGERS PaP - Grans generadors

Notes:

A banda d'aquests serveis de recollida, s'han de prestar els següents descrits al PPT:

Servei de recollida dels residus del cementiri municipal
Servei de recollida de residus abandonats

La distribució setmanal del servei de deixalleria mòbil és una proposta. Les empreses licitadores han de plantejar de forma argumentada quina alternativa presenten, que compleixi les prescripcions del PPT i que garanteixi la millor cobertura possible per a la població.

La distribució setmanal del servei de reforç de la recollida de FORM i ENVASOS LLEUGERS de grans generadors és una proposta. Les empreses licitadores han de plantejar de forma argumentada quina alternativa presenten, que compleixi les prescripcions del PPT i que garanteixi la millor cobertura possible per als grans generadors.

CALENDARI SETMANAL DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA / TEMPORADA BAIXA (TB) I TEMPORADA MITJA (TM)

RECOLLIDES NOCTURNES						
	DILLUNS	DIMARTS	DIMECRES	DIJOUS	DIVENDRES	DIUMENGE
RECOLLIDA ÀMBIT CENTRAL		FORM PaP - Llars I grans generadors + tèxtil sanitari I excr. anim. dom.		FORM PaP - Llars I grans generadors + tèxtil sanitari I excr. anim. dom.	RESTA PaP - Llars I grans generadors + tèxtil sanitari I excr. anim. dom.	FORM PaP - Llars I grans generadors + tèxtil sanitari I excr. anim. dom.
		PAPER I CARTRÓ PaP - Llars I grans generadors + tèxtil sanitari I excr. anim. dom.		ENVASOS LLEUGERS PaP - Llars I grans generadors + tèxtil sanitari I excr. anim. dom.		ENVASOS LLEUGERS PaP - Llars I grans generadors + tèxtil sanitari I excr. anim. dom.

RECOLLIDES DIÛRNES - MATINS						
	DILLUNS	DIMARTS	DIMECRES	DIJOUS	DIVENDRES	DIUMENGE
RECOLLIDA ÀMBIT PERIMETRAL		FORM PaP - Llars I grans generadors + tèxtil sanitari I excr. anim. dom.		FORM PaP - Llars I grans generadors + tèxtil sanitari I excr. anim. dom.	RESTA PaP - Llars I grans generadors + tèxtil sanitari I excr. anim. dom.	FORM PaP - Llars I grans generadors + tèxtil sanitari I excr. anim. dom.
		PAPER I CARTRÓ PaP - Llars I grans generadors + tèxtil sanitari I excr. anim. dom.		ENVASOS LLEUGERS PaP - Llars I grans generadors + tèxtil sanitari I excr. anim. dom.		ENVASOS LLEUGERS PaP - Llars I grans generadors + tèxtil sanitari I excr. anim. dom.
RECOLLIDA ÀMBIT CENTRAL I ÀMBIT PERIMETRAL	VOLUMINOSOS PaP - Llars	BOSSES INCORRECTES	VOLUMINOSOS PaP - Llars	BOSSES INCORRECTES		VOLUMINOSOS PaP - Llars
	ÀREES D'EMERGÈNCIA Neteja I repàs	ÀREES D'EMERGÈNCIA Neteja I repàs	ÀREES D'EMERGÈNCIA Neteja I repàs	ÀREES D'EMERGÈNCIA Neteja I repàs	ÀREES D'EMERGÈNCIA Neteja I repàs	ÀREES D'EMERGÈNCIA Neteja I repàs
REFORÇ GRANS GENERADORS I GUINQUETES PLATGES	ENVASOS DE VIDRE PaP - Grans generadors	PAPER I CARTRÓ PaP - Grans generadors	ENVASOS DE VIDRE Contenidors - Llars		ENVASOS DE VIDRE PaP - Grans generadors	MERCAT SETMANAL Distribució de bujols i bosses
	TÈXTEL SANITARI PaP - Residències I bressols	TÈXTEL SANITARI PaP - Residències I bressols	TÈXTEL SANITARI PaP - Residències I bressols	TÈXTEL SANITARI PaP - Residències I bressols	PAPER I CARTRÓ PaP - Grans generadors	TÈXTEL SANITARI PaP - Residències
DEIXALLERIA MÒBIL				DEIXALLERIA MÒBIL		DEIXALLERIA MÒBIL

RECOLLIDES DIÛRNES - TARDES						
	DILLUNS	DIMARTS	DIMECRES	DIJOUS	DIVENDRES	DIUMENGE
REFORÇ GRANS GENERADORS I GUINQUETES PLATGES						MERCAT SETMANAL Retirada de bujols i neteja espai
					FORM PaP - Grans generadors	FORM PaP - Grans generadors
					ENVASOS LLEUGERS PaP - Grans generadors	ENVASOS LLEUGERS PaP - Grans generadors

Notes:

A banda d'aquests serveis de recollida, s'han de prestar els següents descrits al PPT:

Servei de recollida dels residus del cementiri municipal
Servei de recollida de residus abandonats

La distribució setmanal del servei de deixalleria mòbil és una proposta. Les empreses licitadores han de plantejar de forma argumentada la seva proposta

La distribució setmanal del servei de reforç de la recollida de FORM I ENVASOS LLEUGERS de grans generadors és una proposta. Les empreses licitadores han de plantejar de forma argumentada la seva proposta



ANNEX 4.1

Relació d'establiments comercials identificats al municipi

La Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Arenys de Mar ha elaborat un directori digital d'empreses i comerços de la vila, consultable a la pàgina web municipal (<https://arenysdemar.cat/directoriempreses>). Aquest directori relaciona els establiments comercials que, potencialment, poden ser generadors de deixalles assimilables a domèstiques i que s'haurien d'integrar en el servei de recollida selectiva dels residus municipals d'Arenys de Mar. Tot i que es procura tenir el directori el més actualitzat possible, s'ha de tenir en compte que hi poden haver canvis, atès que hi ha una certa fluctuació i es van produint altes i baixes, i més en temps de crisi pandèmica com aquests. I cal remarcar que el servei només s'ha de prestar, en tot cas, per aquelles fraccions que siguin assimilables a domèstiques (orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, envasos de vidre i resta). A continuació s'adjunta una taula resum amb el nombre d'establiments per cada tipus de categoria, al directori digital es poden consultar les activitats concretes per cada categoria i llurs ubicacions:

Codi	CATEGORIA	ESTABLIMENTS
1	Alimentació	77
2	Allotjaments	9
3	Altres comerços i serveis	40
4	Animals de companyia	9
5	Assessories, gestories i assegurances	28
6	Autoescoles	3
7	Automoció (Tallers, Taxis, Venda, Gasolineres...)	20
8	Bugaderies	3
9	Construcció i instal·lacions	21
10	Dentistes	7
11	Estancs	3
12	Farmàcies	7
13	Ferreteries i similars	5
14	Floristeries	2
15	Fotografia	4
16	Gym i esport	14
17	Inmobiliàries	13
18	Infantil	7
19	Llar, decoració i electrodomèstics	26
20	Llibreries i papereries	4
21	Nàutica	14
22	Perfumeries	3
23	Perruqueria i estètica	40
24	Restauració	87
25	Sanitat i salut	24
26	Tecnologia i web	13
27	Tèxtil, moda i complements	35
ESTABLIMENTS TOTALS		518
CATEGORIES COMERCIALS		27
ESTABLIMENTS		518

Font: <https://arenysdemar.cat/directoriempreses>



ANNEX 4.2

Relació d'establiments adherits al servei de recollida selectiva porta a porta de paper i cartró comercial

Codi	ESTABLIMENTS	ADREÇA
1	PIANY	Riera del Bisbe Pol, 91
2	HIPER ARENYS, S.L.	Rial de Sa Clavella, 48
3	L.M. INFANTS	Riera del Pare Fita, 21
4	MOBLES MISSÉ	Riera del Bisbe Pol, 94
5	BIOSCA	Riera del Pare Fita, 106
6	La Mson	Riera del Bisbe Pol, 53
7	EL SETCIÈNCIES S.L.	Carrer de Josep Anselm Clavé, 9
8	FOTO BERTRAN, S.L.	Riera del Pare Fita, 108
9	FRUITERIA CARME	Carrer de Malgrat, bloc 2 botiga 3
10	BADOSA	Riera del Bisbe Pol, 24
11	FARMÀCIA BERTRAN SERRACANTA	Riera del Bisbe Pol, 72
12	ARTIGAS ELECTRODOMÈSTICS (Milar)	Riera del Bisbe Pol, 100
13	FERRERIA FITA	Riera del Bisbe Pol, 74
14	ROIG	Riera del Bisbe Pol, 59
15	MERCAT MUNICIPAL	Riera del Bisbe Pol, 86
16	PERRUQUERIA TOCS	Carrer de St. Francesc, 13
17	CORREUS	Carrer de la Torre, 92
18	URBAN ESPORTS	Riera del Bisbe Pol, 13-15
19	ESTIL DISTRIBUCIONS	Riera del Bisbe Pol, 64
20	VIDEOTRIP S.L.	Carrer Bisbe Vilà Mateu, 5
21	CANSALADERIA PONS	Carrer Andreu Guri, 6
22	MARC D'ARENYS	Riera del Bisbe Pol, 39
23	Col·legi LA PRESENTACIÓ	Carrer Pompeu Fabra, s/n
24	Pastisseria MARFIL	Riera del Bisbe Pol, 14
25	Restaurant CAPOTE	Riera del Bisbe Pol, 7
26	MATELECSA S.A.	Carrer Montserrat, 20-22
27	AGRÀRIA D'ARENYS SCCL	Carrer de Josep Anselm Clavé, 17
28	Ca la Paulina	Carrer Bonaire, 1
29	ARGADIGITAL	Arquitecte Gaudí, 4
30	Mc DONALD'S	Rial Llarg s/n
31	Granvia-Bar La Crossanteria	Riera del Bisbe Pol, 67
32	Camp de Futbol	Carrer del Fons de les Creus
33	Hapo	Carrer Anselm Clavé, 12
34	Carnisseria EcoCàrnics	Riera del Bisbe Pol, 9-11
35	GRANIER	Riera del Bisbe Pol, 14
36	DonPiso	Rial de sa Clavella, 7
37	Rosa Perruqueria	Rial de sa Clavella, 4
38	El Cellar del Rial	Rial de sa Clavella, 15
39	AXA	Rial de sa Clavella, 16
40	Hotel Sa Voga	Rial de sa Clavella, 12
41	Clinica Dental Rial	Rial de sa Clavella, 36
42	Hostal Restaurant La Premsa	Carrer de M.M. Escolàpies, 4
43	Autoescola Arenys	Rial de sa Clavella, 48
44	Més que Salut	Carrer Antoni Torrent, 2
45	Ca la Manela	Rial de sa Clavella, 56,
46	Carnisseria Halal	Rial de sa Clavella, 84
47	Joan Massuet Fusteria-Ebanisteria	Carrer de la Torre, 39
48	Restaurant El Palauet	Plaça de l'Església
49	La Sàlvia	Carrer de Josep Anselm Clavé, 3
50	Ajuntament d'Arenys de Mar	Riera del Bisbe Pol, 8
51	BELLES ARTS L'ESBÓS	Carrer de Josep Anselm Clavé, 5
52	Terranova	Carrer de Josep Anselm Clavé, 7
53	Ateneu Arenyenc	Carrer de Josep Anselm Clavé, 22
54	PERRUQUERIA PACO	Carrer de Josep Anselm Clavé, 15
55	La Torre	Carrer de Josep Anselm Clavé, 23
56	Condis	Carrer de Josep Anselm Clavé, 31
57	La Cuina de la iaia Pepa	Carrer de Josep Anselm Clavé, 41
58	Martin's	Sant Antoni, 9
59	Perruqueria Carmen Graupera	Carrer de Josep Anselm Clavé, 66
60	Frankfurt Arenys	Carrer de Josep Anselm Clavé, 12
61	La Bona Pinta	Passeig Xifré, 1
62	Stock de carns	Cami Ral del Camp de Sa mar s/n
63	Comercial Flexico	Ctra. NII
64	Creacions Hilary	Cami Ral del Camp de sa Mar, 27
65	Nen o Nena	Cami Ral del Camp de sa Mar, 4



66	Cóndor Outlet	Ctra. NII
67	Casa Poncio	Platja Cassà, 24
68	KRK EL MAGATZEM D'ARENYS	Platja Cassà, 20
69	El Supermercat d'Arenys	Platja Cassà, 18
70	Supermercat	Platja Cassà, 30
71	Tesi Fresc	Platja Cassà, 4
72	Ca la Manela Plaça	Plaça Flos i Calcat, 27
73	Estanc	Plaça Flos i Calcat, 20
74	Fusteria Zaragoza	Carrer d'Avall, 26
75	La Moto	Carrer Jaume Borrell, 8
76	Farmàcia del Mar	Carrer d'Avall, 18
77	Juap Tapissaria	Carrer Jaume Borrell, 9
78	Eurorepar TALLER MODERN	Carrer d'Avall, 24
79	Bar Rafecas	Carrer d'en Riera, 20
80	Fruiteria sinera al natural	Carrer d'en Riera, 22
81	Basar Oriental	Carrer d'Avall, 25
82	Infoprint	Carrer d'Avall, 19
83	Discoteca JOHNNY'S	Carrer d'Avall, 13
84	Perruqueria d'Avall	Carrer d'Avall, 7
85	Paloma Estilistes	Carrer d'Avall, 5
86	La Nona	Passeig Xifré, 22
87	La Copa Negra	Carrer d'Avall, 3
88	Talisman	Carrer d'Avall, 14
89	Clarel	Carrer d'Avall, 21
90	Altrens	Carrer d'Avall, 17
91	Yogurt Me	Riera del Bisbe Pol, 2
92	La Marina	Riera del Bisbe Pol, 2
93	Can Matas	Riera del Bisbe Pol, 5
94	Residència Itaca (ho deixen dins)	Carrer Pompeu Fabra, 48
95	Helena	Riera del Bisbe Pol, 12
96	BBVA	Riera del Bisbe Pol, 20
97	Traïar de Moda	Riera del Bisbe Pol, 13
98	VICO	Riera del Bisbe Pol, 19
99	La Terrasseta (abans Atzara Pizzeria)	Riera del Bisbe Pol, 21
100	Banc Santander Central Hispà	Riera del Bisbe Pol, 17
101	Bon Area	Riera del Bisbe Pol, 19
102	Tomas Salsitxers	Riera del Bisbe Pol, 34
103	Estanc Manuel Benito	Carrer Sant Antoni, 4
104	La Paella de Can Manolo	Carrer del Bisbe Català, 43
105	El Turó	Carrer Turó, 1
106	Lola Botona	Carrer del Bisbe Català 7
107	Recupera el benestar	Carrer del Bisbe Català, 13
108	Cal Xavi	Rial de Pau Costa, 16
109	Escola Bressol Els Colors	Rial de Pau Costa, 75
110	Auto Synera	Rial de Pau Costa, 27
111	Òptica Planells	Riera del Bisbe Pol, 23
112	Luca Home	Riera del Bisbe Pol, 40
113	Druni	Riera del Bisbe Pol, 27-31
114	Macxipa	Riera del Bisbe Pol, 44
115	Macxipa	Riera del Pare Fita, 87
116	Bankia	Riera del Bisbe Pol, 46-50
117	La Jijonenca	Riera del Bisbe Pol, 33
118	Pastisseria Danés	Riera del Bisbe Pol, 41
119	Ximenes Òptics	Riera del Bisbe Pol, 52
120	Tas-Tam	Riera del Bisbe Pol, 45
121	Estanc Angelina Mateu	Riera del Bisbe Pol, 70
122	Escalo	Plaça de l'Església, 9
123	Open Sports Café	Riera del Bisbe Pol, 65
124	Floris Vins i Licors	Riera del Bisbe Pol, 90
125	Hisop	Riera del Bisbe Pol, 92
126	Forn Blai i Sègol	Riera del Bisbe Pol, 96
127	Ankou	Riera del Bisbe Pol, 102
128	Sakkara Viatges	Riera del Bisbe Pol, 104-108
129	Can Pi Queviures	Riera del Bisbe Pol, 112
130	Mar de Plata	Riera del Bisbe Pol, 114-116
131	Loterias y Apuestas del Estado	Riera del Bisbe Pol, 83
132	Hotel Vila d'Arenys	Riera del Bisbe Pol, 89
133	Phone Zone	Riera del Bisbe Pol, 114
134	Unik.O	Riera del Bisbe Pol, 93
135	Tot Salut	Riera del Bisbe Pol, 101



136	Banc Popular	Riera del Bisbe Pol, 124
137	Movistar	Riera del Pare Fita, 73
138	Dentalmar	Riera del Pare Fita, 22
139	Flors Frèsia	Riera del Pare Fita, 28
140	Farmàcia	Riera del Pare Fita, 32-34
141	ArenysCan	Riera del Pare Fita, 38
142	Punt Groc	Riera del Pare Fita, 56
143	Ferreteria l'Estri	Riera del Pare Fita, 58
144	Zoo Aliment	Riera del Pare Fita, 64
145	Registre de la Propietat/ Oficina Liquidadora	Carrer de Sant Roc, 1
146	Càritas	Riera del Pare Fita, 54
147	Apeu Sabateria	Carrer Horta Matanzas, 4 local 2
148	Olimpic Centro De Belleza y Salud	Carrer del Bisbe Vilà Mateu, 23
149	Dra. Maria Dolors José Comí (Ginecologia)	Carrer del Bisbe Vilà Mateu, 14-16
150	Carles Massuet (Lampista)	Carrer de la Font, 14 baixos
151	La Troca Merceria	Carrer de la Font, 14
152	Farmàcia Dolça Rigola Garrofé	Carrer de l'Església, 3
153	Església Parroquial	Carrer de l'Església, 24
154	Bambú Dolç	Carrer de l'Església, 8-10
155	Perruqueria Riss	Carrer de l'Església, 14
156	Impremta Pons Ribot	Carrer de l'Església, 32
157	Modista Roser	Carrer de l'Església, 19
158	Kumon	Carrer de l'Església, 78
159	Teatre Principal	Carrer de l'Església, 45
160	Museu d'Arenys (F. Marés i J. Mollfulleda)	Carrer de l'Església, 37-43
161	Gestoria Fortuny	Riera del Pare Fita, 9
162	Miriam Barris Centre d'Estètica	Riera del Pare Fita, 3
163	Assistència Sanitària	Riera del Pare Fita, 3
164	Joguines L'Osset Blau	Riera del Pare Fita, 19
165	Carnisseria La Gironesa	Riera del Pare Fita, 23
166	Fleca Bargalló	Riera del Pare Fita, 25
167	Optica Andorrana	Riera del Pare Fita, 27
168	Urbènia	Riera del Pare Fita, 30
169	Escola Joan Maragall	Rial de Sa Clavella s/n
170	Residència Villa Betània	Carrer de Sant Rafael, 33
171	Residència Geriàtrica Municipal	Carrer Sant Narcís, 29
172	Polícia Local	Carrer d'Auterive s/n
173	Edifici Xifré	Carrer d'Auterive s/n
174	Forn d'Avui	Carrer de la Torre, 94
175	Xaloc	Carrer Anna Mª Ravell, 5
176	Nou Traç, Juli Puigvert	Rial de Sa Clavella, 111
177	Merceria Abril	Carrer Malgrat
178	Bike4Ever	Riera del Pare Fita, 104
179	Catalano Occident	Riera del Pare Fita, 94
180	Rústic Café	Riera del Pare Fita, 63
181	Forn del Vidre	Riera del Pare Fita, 85
182	Ferreteria Muñoz	Riera del Pare Fita, 81
183	Origen Basic	Riera del Pare Fita, 87
184	Farmactiva	Riera del Pare Fita, 109
185	Le Petit Coco	Riera del Pare Fita, 113
186	Conmassa	Carrer de les Doedes, 1
187	Llar d'infants Mar i Cel	Rial de Sa Clavella, s/n
188	Institut Els Tres Turons	Avinguda Fons de les Creus, S/N
189	Casal Sant Vicenç	Avinguda Fons de les Creus, S/N
190	Serveis Socials	Carrer Can Nadal, 25
191	Forn de Pa el Xifré	Riera del Pare Fita, 63
192	Gestoria Arenys	Riera del Pare Fita, 63
193	L'Arrel Biobotiga	Riera del Pare Fita, 57
194	La Granja	Riera del Pare Fita, 51
195	Assegurances Massuet	Riera del Pare Fita, 45
196	Calisay	Riera del Pare Fita, 31
197	La Pelu	Carrer d'Andreu Guri, 3-5
198	GIO&PÓSIT restaurant	Rotonda Mare dels Pescadors
199	RESTAURANT PORTINYOL	Portinyol
200	MONTCALVARI	Zona Portuària S/N
201	RESTAURANT DEL NÀUTIC	Ribera
202	FRIGORÍFICS ARENYS	Ribera
203	EL XALOC botigueta de busseig	Magatzem 25
204	Restaurant la Llotja dels pescadors	Moll Pesquer
205	Encuentro Moda (Bea)	Carrer d'en Draper, 32



206	La casa del Mar	Port
207	Zhulide Oralova Adilseidova Fruiteria	Carrer Pau Costa, 33
208	Club El Cep	Carrer D'En Draper, 24
209	La Sirena	Cami de Ral del Camp de Sa Mar, 1
210	Recanvis Automoto Arenys S.L.U	Carrer d'en Draper , 22 Pol. Ind. Valldegata
211	Rest Blau de Mar (Royal custom sl)	Passeig Xifré , 2
212	Recoverd Grup	Carrer Santa Clara, 10
213	Amaral Gourmet	Riera del Pare Fita, 59
214	Biblioteca Municipal	Carrer Bonaire, 2
215	CANTINA DE L'ESTACIÓ (RENFE)	carretera nacional II
216	Restaurant l'Encert	Platja Cassà , 38
217	Restaurant Voramar	Passeig de la Musclera 10 (punt recollida Fra Pere)
218	COMPE GPS	Carrer d'en Draper , 13 Pol. Ind. Valldegata
219	Escola Maricel	Fons de les Creus (porta escola)
220	Escola Sinera	Avinguda Pau Costa, 73
221	EstèticArenys	Riera Pare Fita, 53
222	Ala Turka	Platja Cassà , 38 local I
223	Farmàcia Busquests	Pau Costa , 39
224	Carpe Diem centre estètica	Plaça Flors i Calcat 33 (c / d'avall)
225	Frankfurt la Riera	Xifré ,I accés Bisbe Pol, 2
226	Espai vending Sl (Glop)	Carrer d'en Draper 18 P.I.Valldegata
227	Toldos i aluminis Matas	Platja Cassà , 30 local I baixos
228	Espai Vertical	Carrer d'en Draper, 26
229	Carnisseria del Nord	D'en Riera, 22
230	Adiplus cocinas industriales sl (ADISA)	Prudenci Rabell i Pubill , I Pol Ind Valldegata



ANNEX 4.3

Relació d'establiments amb cessió de bujols per a la recollida selectiva porta a porta de la FORM

Codi	ESTABLIMENTS	ADREÇA	ACTIVITAT	ZONA DE RECOLLIDA	BUJOLS FORM CEDITS (120/240 l)
1	Alèxia	Riera Bisbe Pol, 53	Restaurant	Porta a Porta	1
2	Ankou	Riera Bisbe Pol, 102	Fruiteria i carnisseria	Porta a Porta	1
3	Ateneu Arenyenc	C/ Josep Anselm Clavé, 20	Equipaments i edificis municipals	Porta a Porta	1
4	Bakery Arenys MARFIL	Riera del Bisbe Pol, 85	Bar	Porta a Porta	1
5	Bar Capote	Riera Bisbe Pol, 7	Bar	Porta a Porta	1
6	Bar El Port	Zona Portuària, s/n	Bar	Porta a Porta	1
7	Bar Rafecas	Carrer de'n Riera, 20	Bar	Porta a Porta	1
8	Bar Turó	Baixada del Turó	Restaurant	Porta a Porta	1
9	Bio Fruits	Riera Bisbe Pol, 62	Fruiteria	Porta a Porta	1
10	Blau de Mar	Passeig Xifré, 2	Restaurant	Porta a Porta	2
11	Bon Àrea	Riera Bisbe Pol, 19	supermercat	Porta a Porta	1
12	Bonpreu	Avinguda Pau Costa, 24	Supermercat	Porta a Porta	1
13	Ca la Paulina	Rial de sa clavella	Comerç Alimentació	Porta a Porta	1
14	Carnisseria del nord	Carrer d'en Riera, 22	Carnisseria	Porta a Porta	2
15	Casa Ametller	Riera Bisbe Pol, 95-97	Comerç Alimentació	Porta a Porta	2
16	Casa Poncio	Platja de J.B. Cassà, 24	Restaurant	Porta a Porta	1
17	Condis	Riera Pare Fita, 87-89	Supermercat	Contenidors	3
18	Edifici Portinyol	Carretera N-II	Habitatge	Porta a Porta	1
19	El Celler del Rial	C/ Rial Sa Clavella, 15	Bar	Porta a Porta	1
20	El Corralito	Carrer d'Avall, 41	Restaurant	Porta a Porta	2
21	El Palauet	Pas Sota Estudi/Plaça Església	Restaurant	Porta a Porta	1
22	El Rebost del somiatrutes	C/ Goday, 4	Bar	Porta a Porta	1
23	El Rial 5	C/ Rial Sa Clavella, 5	Restaurant	Porta a Porta	1
24	Els Pescadors- La llotja	Moll pesquer (Port)	Restaurant	Porta a Porta	1
25	Ferran's	Avda. Pau Costa, 12 - 14	Restaurant	Porta a Porta	1
26	Fidemus	Zona Portuària, s/n	Empresa frigorífica	Porta a Porta	1
27	Fleca Bargalló	C/ Riera Pare Fita, 25	Bar	Porta a Porta	1
28	Frankfurt Arenys	C/ Anselm Clavé, 12	Restaurant	Porta a Porta	2
29	Guingueta - 6 NOMAD	Platja Cavaio	Guingueta	Porta a Porta	1
30	Guingueta 2 - la Musclera	Platja Cavaio	Guingueta	Porta a Porta	1
31	Institut Social de la Marina	Zona Portuària, s/n	Equipament	Porta a Porta	1
32	Jaume Junca	Pau Costa, 45-47	Licoreria	Porta a Porta	2
33	Juanitas Forn i pastisseria	Plaça Església, 8	Forn de pa i granja	Porta a Porta	1
34	La Casa del Mar	Zona Portuària, s/n	Restaurant	Porta a Porta	2
35	La iaia Pepa	Jospe Anselm Clavé, 41	Restaurant	Porta a Porta	1
36	La Krusan. Croissanteria	C/ Riera Bisbe Pol, 69	Restaurant	Porta a Porta	1
37	La Nona	Passeig Xifré, 22	Bar	Porta a Porta	2
38	La tasca del Port	Zona Portuària, s/n	Bar	Porta a Porta	5
39	L'Amarre		Restaurant	Porta a Porta	2
40	Llar residencial Floris	Platja JB Cassà, 82	Residència	Porta a Porta	1
41	Maricel	Rial Sa Clavella, 117	Escola Bressol	Porta a Porta	1
42	Mariners	Zona Portuària, s/n	Restaurant	Porta a Porta	1
43	Masia de Lourdes	C/ Doedes, 1	Restaurant	Contenidors	1
44	Montcalvari	Edifici Montcalvari (Port)	Restaurant	Porta a Porta	1
45	Montmar	Carretera NII km 657	Restaurant	Porta a Porta	1
46	Open Sports Café	C/ Riera Bisbe Pol, 65	Restaurant	Porta a Porta	1
47	Pa tonet	Anselm Clavé, 6	Forn de pa i granja	Porta a Porta	2
48	Residència Itaca	C/ Pompeu Fabra 48	Residència	Porta a Porta	1
49	Restaurant Mariners Can Dani	Zona Portuària, s/n	Restaurant	Porta a Porta	1
50	Rey Doner	Riera Bisbe Pol, 13	Bar	Porta a Porta	1
51	Simple	Riera Bisbe Pol, 56	Food take away	Porta a Porta	1
52	Tesifresc	Platja Cassà, 4	Carnisseria	Porta a Porta	1
53	Tomàs Salsixeria	Riera Bisbe Pol, 34	Bar	Porta a Porta	1
54	Valle de Angeles	C/ d'Avall, 41	Restaurant	Porta a Porta	1
55	Voramars	Passeig de la Musclera, 10	Restaurant	Porta a Porta	1

BUJOLS CEDITS	71
ESTABLIMENTS	55

Nota: aquesta relació recull només els grans productors de FORM als que s'ha cedit un o més bujols per a la recollida d'aquesta fracció. Però actualment el servei de recollida porta a porta de la FORM es presta a més grans productors dels relacionats, atès que hi ha establiments que disposen dels seus propis bujols o contenidors, com per exemple diversos bars i restaurants de la vila o altres guinguetes de les platges a banda de les identificades a la llista anterior, i que no apareixen en aquesta relació.

ANNEX 4.4

Relació d'establiments amb cessió de bujols per a la recollida selectiva porta a porta del vidre

A la següent taula es relacionen els establiments o grans productors d'envasos de vidre que ja tenen cedit un o més bujols per a la recollida segregada d'aquesta fracció, i també aquells altres grans productors d'envasos de vidre que operen al municipi i als que també s'haurà de prestar (conjuntament amb els altres ciutats) el servei de recollida selectiva porta a porta d'envasos de vidre de grans productors, d'acord amb l'apartat 4.1.1 del plec de prescripcions tècniques. Els grans productors que estan pendents de cessió de bujols els rebran en el marc de la campanya d'implantació del nou servei de recollida selectiva dels residus municipals d'Arenys de Mar, amb antel·lació suficient a l'inici d'aquest servei.

Codi	ESTABLIMENTS	ADREÇA	ACTIVITAT	ZONA DE RECOLLIDA	BUJOLS VIDRE CEDITS (120 l)
1	13 Paco Mer	Riera del Pare Fita, 119	Restauració	Contenidors	Pendent de cessió
2	A la Turka	Platja Cassà, 38	Restauració	Porta a Porta	Pendent de cessió
3	Alèxia	Riera Bisbe Pol, 53	Restauració	Porta a Porta	1
4	Ateneu Arenyenc	C/ Josep Anselm Clavé, 20	Restauració	Porta a Porta	1
5	Bakery Arenys MARFIL	Riera del Bisbe Pol, 85	Restauració	Porta a Porta	1
6	Balneari Titus	Cami Ral, 52	Residència	Contenidors	Pendent de cessió
7	Banyes Lluís	Moll de la Ribera, 78, Ctra del Port	Restauració	Porta a Porta	Pendent de cessió
8	Bar Cafeteria Tapes	Riera del Pare Fita, 3	Restauració	Contenidors	Pendent de cessió
9	Bar El Port d'Arenys	Zona Portuària, s/n	Restauració	Porta a Porta	Pendent de cessió
10	Bar Dorado	Riera del Pare Fita, 77-79	Restauració	Contenidors	Pendent de cessió
11	Bar La Tapa	C/ Malgrat, 2	Restauració	Contenidors	Pendent de cessió
12	Bar Mansi's Xaloc	C/ Anna Maria Ravell, 5	Restauració	Contenidors	Pendent de cessió
13	Bar Rafecas	Carrer d'en Riera, 20	Restauració	Porta a Porta	1
14	Bare Nostrum	Riera del Pare Fita, 117	Restauració	Contenidors	Pendent de cessió
15	Blau de Mar	Passeig Xifré, 2	Restauració	Porta a Porta	2
16	Bondi. Costums Argentins	Riera del Pare Fita, 65, bis	Restauració	Contenidors	Pendent de cessió
17	Bovery	C/ Anselm Clavé, 59	Restauració	Porta a Porta	Pendent de cessió
18	Brakora	Contradic de Ponent del Port	Restauració	Porta a Porta	Pendent de cessió
19	Ca la Manela	C/ d'Avall, 18	Forn de pa i granja	Porta a Porta	Pendent de cessió
20	Ca la Manela	Rial de Sa Clavella, 56	Forn de pa i granja	Porta a Porta	Pendent de cessió
21	Ca la Manela	Riera del Pare Fita, 119	Forn de pa i granja	Contenidors	Pendent de cessió
22	Cal Xavi	Av. Pau Costa, 16	Restauració	Porta a Porta	Pendent de cessió
23	Can Dani	Plaça Onze de Setembre	Restauració	Porta a Porta	Pendent de cessió
24	Can Majó	Passeig de Ronda, 5	Restauració	Contenidors	Pendent de cessió
25	Cantina de l'estació (RENFE)	carretera N-II	Restauració	Porta a Porta	1
26	Capote	C/ Riera Bisbe Pol, 7	Restauració	Porta a Porta	1
27	Casa Poncio	Platja Cassà, 24	Restauració	Porta a Porta	Pendent de cessió
28	Cris David's	C/ Vallgorguina, 2, local 2	Restauració	Contenidors	Pendent de cessió
29	Discoteca Johnny's	C/ Avall, 13, baixos	Discoteca	Porta a Porta	Pendent de cessió
30	El Cafè d'Arenys	Rial Llarg, s/n. Carretera N-II km 555	Restauració	Contenidors	Pendent de cessió
31	El Cellar del Rial	C/ Rial Sa Clavella, 15	Restauració	Porta a Porta	1
32	El Chimeneas	C/ de les Doedes, 72	Restauració	Contenidors	Pendent de cessió
33	El Coro	C/ Frederic Marès, 2, baixos	Restauració	Porta a Porta	Pendent de cessió
34	El Corralito	C/ d'Avall, 41	Restauració	Porta a Porta	2
35	El Mot del Vila	Riera del Pare Fita, 86	Restauració	Contenidors	Pendent de cessió
36	El Palauet	Pas Sota Estudi/Plaça Església	Restauració	Porta a Porta	1
37	El Racó de l'Avi	C/ de les Doedes, 56-58	Restauració	Contenidors	Pendent de cessió
38	El Rebot del somiutruites	C/ Goday, 4	Restauració	Porta a Porta	1
39	El Turó	Baixada del Turó, 1	Restauració	Porta a Porta	1
40	Els Pescadors. La llotja	Zona Portuària s/n	Restauració	Porta a Porta	3
41	Escola Bressol Els Colors	Avinguda Pau Costa, 75	Escola Bressol	Porta a Porta	Pendent de cessió
42	Escola Joan Maragall	Rial de Sa Clavella, s/n	Escola	Porta a Porta	Pendent de cessió
43	Escola Presentació	C/ Pompeu Fabra, 2	Escola-institut	Contenidors	Pendent de cessió
44	Escola Sinera	Avinguda Pau Costa, 73	Escola	Porta a Porta	Pendent de cessió
45	Ferran's	Avda. Pau Costa, 12 - 14	Restauració	Porta a Porta	1
46	Fleca Bargalló	Riera Pare Fita, 25	Forn de pa i granja	Porta a Porta	1
47	Forn d'Avui	C/ de la Torre, 94	Forn de pa i granja	Porta a Porta	1
48	Forn de pa El Xifré	Riera del Pare Fita, 63	Forn de pa i granja	Contenidors	Pendent de cessió
49	Forn del Vidre	Riera del Pare Fita, 83-85	Forn de pa i granja	Contenidors	Pendent de cessió
50	Frankfurt Arenys	C/ Anselm Clavé, 12	Restauració	Porta a Porta	2
51	Frankfurt Chiky	Riera del Pare Fita, 115	Restauració	Contenidors	Pendent de cessió
52	Frankfurt El Raconet	Riera del Bisbe Pol, 45	Restauració	Porta a Porta	Pendent de cessió
53	Frankfurt La Muvisa	Rial Llarg, s/n	Restauració	Contenidors	Pendent de cessió
54	Frankfurt La Riera	Riera del Bisbe Pol, 2	Restauració	Porta a Porta	Pendent de cessió
55	Gio-Posit	Port d'Arenys	Restauració	Porta a Porta	5
56	Guingueta 2 - la Musclera	Platja del Cavaio	Restauració	Porta a Porta	2
57	Guingueta 3 - La Mar Blava	Platja del Cavaio	Restauració	Porta a Porta	Pendent de cessió
58	Guingueta 4 - H2O	Platja del Cavaio	Restauració	Porta a Porta	Pendent de cessió
59	Guingueta 5 - Totta Nua	Platja del Cavaio	Restauració	Porta a Porta	2
60	Guingueta 6 - NOMAD	Platja del Cavaio	Restauració	Porta a Porta	3
61	Guingueta 7 - Vallbona	Platja de la Picòrdia	Restauració	Porta a Porta	3
62	Guingueta 8 - Justo	Platja de la Picòrdia	Restauració		Pendent de cessió
63	Hapo Sushi a casa !	C/ Anselm Clavé, 12	Restauració	Porta a Porta	Pendent de cessió
64	Hispania	Carretera N-II, 54	Restauració	Contenidors	Pendent de cessió
65	Hostal La Lluna	C/ d'Avall, 52	Hostal	Porta a Porta	Pendent de cessió
66	Hostal La Premsa	C/ de les Escolàpies, 4	Hostal	Porta a Porta	Pendent de cessió
67	Hostal Sa Voga	C/ Rial Sa Clavella, 12	Hostal	Porta a Porta	Pendent de cessió
68	Hotel Vila Arenys	Riera del Bisbe Pol, 89	Hotel	Porta a Porta	1
69	Juanitas Forn i pastisseria	Plaça Església, 8	Forn de pa i granja	Porta a Porta	Pendent de cessió
70	Kalma Cafè	Riera del Pare Fita, 92, local	Restauració	Contenidors	Pendent de cessió
71	Katacrak	C/ Horta Matanzas, 1, local 5	Restauració	Contenidors	Pendent de cessió
72	La Barcassa	Josep Anselm Clavé, 66 (local 2)	Restauració	Porta a Porta	1
73	La Bona Pinta	Passeig Xifré, 1	Restauració	Porta a Porta	1
74	La Bufalina	Riera del Pare Fita, 92	Restauració	Contenidors	Pendent de cessió
75	La Casa del Mar	Zona Portuària s/n	Restauració	Porta a Porta	1
76	La Cova del Xifré	Passeig Xifré, 16-17	Restauració	Porta a Porta	1
77	La Cuina de la iaia Pepa	C/ Anselm Clavé, 41	Restauració	Porta a Porta	Pendent de cessió
78	La Granja	Riera Pare Fita, 51	Restauració	Porta a Porta	1



79	La Krusan	Riera Bisbe Pol, 69	Restauració	Porta a Porta	1
80	La Llar	C/ de la Font, 11	Restauració	Porta a Porta	1
81	La Mar de Tapes	Riera del Bisbe Pol, 88	Restauració	Porta a Porta	1
82	La Marina	Riera Bisbe Pol, 2	Restauració	Porta a Porta	1
83	La Nona	Passeig Xifré, 22	Restauració	Porta a Porta	2
84	La Paella de Cal Manolo	C/ Bisbe Català, 43	Restauració	Porta a Porta	1
85	La Raclette	Riera del Bisbe Pol, 104	Restauració	Porta a Porta	Pendent de cessió
86	La Tapeta del Mercat	Riera del Bisbe Pol, 80-86	Restauració	Porta a Porta	Pendent de cessió
87	La Tasca del Port	Zona Portuària s/n	Restauració	Porta a Porta	5
88	La Tasqueta	Passeig Xifré, 15	Restauració	Porta a Porta	1
89	La Taverna del Pa amb Tomàquet	Riera del Bisbe Pol, 14	Restauració	Porta a Porta	
90	La Terrasseta	Riera Bisbe Pol, 21	Restauració	Porta a Porta	1
91	L'Amarre	Zona Portuària s/n	Restauració	Porta a Porta	2
92	Les 13 Taules	Av. Pau Costa, 5	Restauració	Porta a Porta	Pendent de cessió
93	L'Hostalet	C/ de les Escolàpies, 8	Hostal	Porta a Porta	Pendent de cessió
94	Los Barriles	Passeig de Ronda, s/n	Restauració	Contenidors	Pendent de cessió
95	L'Únic Blau	C/ de les Doedes, 57	Restauració	Contenidors	Pendent de cessió
96	Margarito Trattoria	Carretera N-II, km 6578	Restauració	Contenidors	Pendent de cessió
97	Maricel	Rial Sa Clavella, 117	Escola Bressol	Porta a Porta	Pendent de cessió
98	Martin's	C/ Sant Antoni, 19	Restauració	Porta a Porta	Pendent de cessió
99	Mas Taxonera	C/ Doedes, 1	Restauració	Contenidors	1
100	Mc Donald's	Rial Llarg, s/n	Restauració	Contenidors	Pendent de cessió
101	Montcalvari	Zona Portuària, s/n	Restauració	Porta a Porta	Pendent de cessió
102	Montmar	Carretera N-II, km 657	Restauració	Porta a Porta	Pendent de cessió
103	Mson de Mar	C/ Sant Antoni, 9, av. Pau Costa, 9	Restauració	Porta a Porta	Pendent de cessió
104	Nova Bakery Sauleda & Co	Riera del Bisbe Pol, 83	Restauració	Porta a Porta	Pendent de cessió
105	Open Sports Café	Riera Bisbe Pol, 65	Restauració	Porta a Porta	1
106	Pa Tonet	Anselm clave 6	Forn de pa i granja	Porta a Porta	1
107	Pub Principal	Riera Bisbe Pol, 32	Restauració	Porta a Porta	2
108	Rei Doner Kebab	Riera Bisbe Pol, 13	Restauració	Porta a Porta	1
109	Residència Asil Torrent	Riera del Pare Fita, 67	Residència	Contenidors	Pendent de cessió
110	Residència Floris	Platja JB Cassa, 82	Residència	Porta a Porta	Pendent de cessió
111	Residència geriàtrica municipal	C/ Sant Narcís, 29	Residència	Porta a Porta	Pendent de cessió
112	Residència Impala	C/ Pujada del Montmar, 6	Residència	Porta a Porta	Pendent de cessió
113	Residència Itaca	C/ Pompeu Fabra 48	Residència	Porta a Porta	Pendent de cessió
114	Residència Vil la Betània	C/ Sant Rafel, 33	Residència	Porta a Porta	Pendent de cessió
115	Restaurant 23	C/ Bisbe Català, 23	Restauració	Porta a Porta	Pendent de cessió
116	Restaurant l'Encert	Platja Cassà, 38	Restauració	Porta a Porta	1
117	Restaurant Mariners	Zona Portuària s/n	Restauració	Porta a Porta	2
118	Restaurant Portinyol	Zona Portuària s/n	Restauració	Porta a Porta	3
119	Rústic	Riera del Pare Fita, 63	Restauració	Contenidors	Pendent de cessió
120	Sa Voga	C/ Rial Sa Clavella, 12	Apart-hotel	Porta a Porta	1
121	Simple Arenys	Riera del Bisbe Pol, 54	Restauració	Porta a Porta	Pendent de cessió
122	Tas- tam	Riera Bisbe Pol, 45	Restauració	Porta a Porta	1
123	Tasca Gat	Passeig Xifré, 5	Restauració	Porta a Porta	1
124	Tomàs Salsitxeria	Riera Bisbe Pol, 34	Restauració	Porta a Porta	1
125	Tropic	C/ Malgrat, 5, local 2	Restauració	Contenidors	Pendent de cessió
126	Valle de Angeles	C/ d'Avall, 41	Restauració	Porta a Porta	1
127	VermuTast	C/ d'en Riera, 20, bis	Restauració	Porta a Porta	Pendent de cessió
128	Vintage Café	Riera del Pare Fita, 115	Restauració	Contenidors	Pendent de cessió
129	Voramarr	Passeig de la Musclera, 10	Restauració	Porta a Porta	1

Bujols de VIDRE cedit	77
Grans productors de VIDRE objecte de recollida PaP	129



ANNEX 4.5

Relació de parades del Mercat Municipal

PARADES LATERALS				
Numeració parada	TITULAR	PRODUCTE	PARADES	ACTIVITATS
1	CARMEN MARTÍNEZ SOTO	CANTINA	1	1
2	M ^a TERESA ROSSELL COLOMER	PORC	1	1
3	CARLOS PASCUAL PÉREZ	VEDELLA	1	1
4	GLÒRIA NUALART CROUS	LLEGUMS	1	1
5	ROSA VILA AVELLANEDA	ALIMENTACIÓ	1	1
6	JORDI MATAS PULIDO	VEDELLA	1	1
7	JOAN AVILÉS GARCIA	FRUITS SECS	1	1
11	MONTSERRAT ARENAS BARÓ	VEDELLA	1	1
12	FRANCISCO RODRIGO MARTÍ	PORC	1	1
16	ELISA TORRENTÓ BOFILL	VOLATERIA	1	1
19	ARACELI VIÑALS AYALA	VOLATERIA	1	1
20	ARACELI VIÑALS AYALA	VOLATERIA	1	1
21	M. ASUNCIÓ SUÑE BURGUES	VINS	1	1
22	RICARD CEDO CAUPENA	LLANAR	1	1
			14	13

PARADES CENTRALS - FRUITA VERDURA				
Numeració parada	TITULAR	PRODUCTE	PARADES	ACTIVITATS
2	CARME GARÍ ALBÍ	VERDURA	1	1
3	CARME GARÍ ALBÍ	VERDURA	1	
4	CARME GARÍ ALBÍ	VERDURA	1	
5	DOMINGO VILANOVA FARRERONS	VERDURA	1	1
11	ASSUMPCIÓ MATAS MORA	VERDURA	1	1
12	ASSUMPCIÓ MATAS MORA	VERDURA	1	
24	MIQUEL PUIG SALICRÚ	VERDURA	1	1
30	CANDELARIA IGLESIAS FORNAGUERA	VERDURA	1	1
34	JOAQUIMA TORRENT BERNATALLADA	VERDURA	1	1
35	JOAQUIMA TORRENT BERNATALLADA	VERDURA	1	
40	PERE ROSSELL VALLESPI	VERDURA	1	1
42	PERE ROSSELL VALLESPI	VERDURA	1	
45	ANTONIO MARTINEZ CASTAÑO	VERDURA	1	1
46	ANTONIO MARTINEZ CASTAÑO	VERDURA	1	
48	ANTONIO MARTINEZ CASTAÑO	VERDURA	1	
47	GINES MARTINEZ GIMENEZ	VERDURA	1	1
			16	9

PARADES CENTRALS - PEIX				
Numeració parada	TITULAR	PRODUCTE	PARADES	ACTIVITATS
2	ANNA CADELLANS CABRIS	PEIX	1	1
3	ANNA CADELLANS CABRIS	PEIX	1	
4	ANNA CADELLANS CABRIS	PEIX	1	
9	FERRAN ILLA SUBIRA	PEIX	1	1
10	FERRAN ILLA SUBIRA	PEIX	1	
11	FERRAN ILLA SUBIRA	PEIX	1	
12	FERRAN ILLA SUBIRA	PEIX	1	1
13	FRANCESC MAROT POU	PEIX	1	
14	FRANCESC MAROT POU	PEIX	1	1
			9	3

PARADES TOTALS	39
ACTIVITATS TOTALS	25

Nota: les parades són els espais de venda, però no han de correspondre obligatòriament amb una activitat. Habitualment una activitat té una parada, però també hi ha activitats que ocupen més d'una parada.



CODI	TITULAR / ACTIVITAT / ÀMBIT	DNI/NIF/NIE	M.	PRODUCTE	UBICACIÓ PARADA	TELÈFON	ADREÇA DEL TITULAR	E-MAIL	MATRIC.
INICI VORERA DRETA									
C/ ANSELM CLAVÉ									
AJUNTAMENT					R. BISBE POL, 8				
									
D-1	PANADÉS FERNÁNDEZ, MARIA		9	EQUIP PERSONA	R. BISBE POL, 8				
									
D-3	ARROYO JIMENEZ, JOSE LUIS		8	EQUIP. PERSONA	R. BISBE POL, 12				
BAR-LA TABERNA D'ARENYS			R. BISBE POL, 14						
D-5	MERCADO LOMINCHAR, ANA		6	EQUIP. PERSONA	R. BISBE POL, 16				
D-6	BELTRAN AMADOR, MIGUEL		8	EQUIP PERSONA	R. BISBE POL, 18				
C/ BISBE CATALÀ									
D-7	FLORES AMAYA, ANGUSTIAS		4	EQUIP PERSONA	R. BISBE POL, 24				
									
D-8	DORCA SERRA, JOAN		10	EQUIP PERSONA	R. BISBE POL, 28				
BAR-REST. PIZZERIA 1900			R. BISBE POL, 34						
D-33	GIMENEZ GONZALEZ, JONATAN		10	EQUIP. PERSONA	R. BISBE POL, 38				
ONCE									
									
C/ MARGARIDES									
D-10	MARTINEZ RODRIGUEZ, MAXIMO		8	EQUIP PERSONA	R. BISBE POL, 44				
D-11	FLORES AMAYA, MILAGROS		6	EQUIP. PERSONA	R. BISBE POL, 46				
D-13	PALACIOS GOMEZ, ANTONIO		8	EQUIP PERSONA	R. BISBE POL, 50				
D-14	LLASERA ALSINA, Mª FE		12	EQUIP PERSONA	R. BISBE POL, 52-54				
D-15	ESCUADERO NARANJO, MARIANO		7	E. LLAR/ESPÈCIES	R. BISBE POL, 54				
D-16	JUANOLA FLORES, SEBASTIAN		8	EQUIP PERSONA	R. BISBE POL, 58				
D-17	PINTO SUTTA, SEGUNDO		6	EQUIP PERSONA	R. BISBE POL, 60				
									
D-18	SUERO MOLINA, REMEDIOS		7	EQUIP PERSONA	R. BISBE POL, 62-64				
D-19	RIVAS MACIA, JOSE		8	COSMÈTICA	R. BISBE POL, 68				
D-20	CUADROS COBOS, MARTÍN		8	EQUIP PERSONA	R. BISBE POL, 70-72				
									
D-22	VILA RIUS, JOSEP RAMON		5	EQUIP PERSONA	R. BISBE POL, 74-76				
D-23	RODON BAS, Mª EUGÈNIA		7	EQUIP PERSONA	R. BISBE POL, 80				
MERCAT MUNICIPAL			R. BISBE POL, 80-82						
D-25	CANOBAS SERRA, JOAN		8	EQUIP LLAR	R. BISBE POL, 82-86				
ONCE									
D-24	MARIN VELA, JOSE FRANCISCO		8	EQUIP PERSONA	R. BISBE POL, 82-86				

	MERCAT MUNICIPAL			R. BISBE POL, 88					
REST. LA MAR DE TAPES				R. BISBE POL, 88					
D-26	CANET VIDAL, JOSEP		7	EQUIP PERSONA	R. BISBE POL, 90-92				
D-27	CASTELLS MAGALDI, ANNA		4	EQUIP PERSONA	R. BISBE POL, 94				
C/ OLIVAR									
D-29	ARTIGAS GARCIA, MARTÍ		4	EXPO BOTIGA	R. BISBE POL, 100				
REST. LA RACLETTE				R. BISBE POL, 104					
C/ ST. FRANCESC									
FINAL VORERA DRETA INICI VORERA ESQUERRA									
C/ D'AVALL									
BAR-REST. CAPOTE				R. BISBE POL, 7					
BAR-REST. REY DONER KEBAB				R. BISBE POL, 15					
N15-1	PRUNA MARTIN, Mª ROSA		10	ALIMENTACIÓ	R. BISBE POL, 17				
C/ ANDREU GURI									
BAR-REST. MAR D'ALBORAN				R: BISBE POL, 21					
RIAL DE SA CLAVELLA									
A-5	OMAR SERROUKH		10	ALIMENTACIÓ	R. BISBE POL, 25				
N15-2	CAN XICOY SCP		3	ALIMENTACIÓ	R. BISBE POL, 31				
C-6	PIERA SOLÀ, ANDREU		4	EQUIP PERSONA	R. BISBE POL, 33				
C-7	GONZALEZ GIMENEZ, AURORA		6	EQUIP PERSONA	R. BISBE POL, 33-35				
FRANKFURT EL RACONET				R. BISBE POL, 39-41					
BAR-REST. TAS TAM				R. BISBE POL, 45					
VORERA PLAÇA ESGLÉSIA									
A-3	AGUILAR MORA, JOAN RAMON		11	ALIMENTACIÓ	R. BISBE POL, S/N				
E-1	GONZALEZ GONZALEZ, RAFAEL		5	EQUIP. PERSONA	R. BISBE POL, S/N				
VORERA PLAÇA ESGLÉSIA									
C/ ESGLÉSIA									
BAR-REST. MSON D'ARENYS				R. BISBE POL, 53					
E2-B	DOTRAS DOTRAS, Mª ANTÒNIA		2	EXPO BOTIGA	R. BISBE POL, 55				
A-4	CALZADO QUESADA, MONTSERRAT		6	ALIMENTACIÓ	R. BISBE POL, 59				
BAR-REST. OPEN SPORTS CAFÉ				R. BISBE POL, 61-65					



R. BISBE POL, 69

Pàgina 3

BAR-REST. SAULEDA BAKERY

R. BISBE POL. 83-85

HOTEL-REST. VILA ARENYS

R. BISBE POL, 89

BAR- FLECA BARGALLÓ

R. PARE FITA, 25

C/ ESGLÉSIA

CALISAY

R. PARE FITA, 31



BARRI DEL CALISAY

BARRI DEL CALISAY

[illegible]

PORTA ESPAI JOVE DEL CALISAY

ÀREA CAMIONS PARADA

RESERVAT CALISAY

APARCAMENT BUS

[illegible]

ÀREA CAMIONS PARADA

79 parades actives / 1 espai vacant (08/02/2021)

ANNEX 4.7.: Relació de grans generadors de tèxtil sanitari (equipaments públics i privats)

En aquests moments hi ha 9 grans generadors o productors de tèxtil sanitari (bolquers i altres materials d'higiene íntima personal), tant públics com privats. La relació de residències geriàtriques i d'escoles bressol que precisen d'un servei específic diari de recollida de tèxtil sanitari és la següent:

Grans productors públics i privats de tèxtil sanitari				
Residències geriàtriques	Titularitat	Àmbit territorial	Adreça	Servei de recollida
1 Residència geriàtrica municipal	Pública	Central	C/ Sant Narcís, 29	De dilluns a diumenge
2 Residència Floris	Privada	Central	Passeig de Platja Cassà, 78-80	De dilluns a diumenge
3 Residència Asil Torrent	Privada	Central	Riera del Pare Fita, 67	De dilluns a diumenge
4 Residència Itaca	Privada	Central	C/ Pompeu Fabra, 48; c/ Jaume Balmes, s/n	De dilluns a diumenge
5 Residència Vil·la Betània	Privada	Central	C/ Sant Rafel, 33	De dilluns a diumenge
6 Residència Impala	Privada	Perimetral llevant	C/ Pujada del Montmar, 6	De dilluns a diumenge
7 Balneari Titus	Privada	Perimetral ponent	Camí Ral, 52	De dilluns a diumenge
Escoles bressol	Titularitat	Àmbit territorial	Adreça	Servei de recollida
8 Escola Bressol Els Colors	Pública	Central	Avinguda de Pau Costa, 75	De dilluns a divendres
9 Escola Bressol Maricel	Pública	Central	Rial de Sa Clavella, 117	De dilluns a divendres

Tal i com s'especifica al plec de prescripcions tècniques, la recollida d'aquests grans generadors s'ha de fer mitjançant un circuit específic nocturn, que en el cas de l'àmbit territorial central també ha de recollir les aportacions domèstiques de tèxtil sanitari i d'excrements d'animals domèstics. Les residències geriàtriques s'han de recollir tots els dies de la setmana (de dilluns a diumenge), mentre que les escoles bressol en principi només de dilluns a divendres.

En tot cas, cal tenir en compte que, com determina el plec, els divendres no s'ha de prestar un servei específic de recollida de tèxtil sanitari, ni a nivell domèstic ni a nivell de grans generadors, atès que aquests materials s'han de recollir amb els altres materials de la fracció resta mitjançant els circuits específics per aquesta fracció que es programen tots els divendres.

Annex 4.8 Equipaments Municipals I Públics (relació no exhaustiva)

Equipaments d'àmbit educatiu:

- Escola Bressol Municipal dels Colors, Avinguda Pau Costa, 75. 93.793.18.60
- Escola Bressol Maricel, Rial de Sa Clavella.
- Escola Joan Maragall, Rial Sa Clavella, S/N. 93.795.97.75
- Escola Municipal de Música Carles G. Vidiella, "Centre Cultural Calisay" Riera Pare Fita, 31. 93.795.72.64
- Escola Sinera, Avinguda Pau Costa, 73. 93.792.09.84
- Institut els Tres Turons, Passatge els Tres Turons, 1. 93.795.96.03
- Servei d'Informació Juvenil, Riera Pare Fita, 31. 93.795.95.02

Equipaments d'àmbit administratiu:

- Ajuntament d'Arenys de Mar, Riera del Bisbe Pol, 8
- Cementiri Municipal, Camí de la Pietat, S/N. 93.792.17.35
- Delegació d'Hisenda d'Arenys de Mar (Administració Tributària), Carrer de Vallgorguina, 4. 93.792.44.30
- Edifici del Xifré.
- Jutjats Arenys de Mar, carrer Auterive S/N.
- Oficina d'Atenció Ciutadana, Riera del Bisbe Pol, 8. 93.795.99.00
- Oficina d'Habitatge (Serveis Socials), Can Nadal, S/N. 93.795.77.77
- Oficina de Correus, Carrer de la Torre, 92. 93.792.18.94
- Oficina de Recaptació i Gestió Tributària, Riera Pare Fita, 90 - Local 2. 93.795.73.50

Equipaments d'àmbit cultural:

- Arxiu Històric Fidel Fita, Riera Bisbe Pol, 8-10. 93.795.95.19
- Biblioteca Pare Fidel Fita, Carrer Bonaire, 2. 93.792.32.53
- Centre Cultural Calisay, Riera del Pare Fita, 31. 93.792.41.88
- Centre de documentació i estudi Salvador Espriu, Pavelló Sert. Can Nadal, S/N. 93.795.99.28
- Espai Jove (Centre Cultural Calisay), Riera del Pare Fita, 31. 93.795.77.50
- Museu d'Arenys de Mar, Carrer de l'Església, 43. 93.792.44.44
- Oficina de Turisme, Riera del Bisbe Pol, 8. 93.795.70.39
- Teatre Principal Arenys de Mar, Carrer de l'Església, 45-47. 93.792.11.83

ANNEX 4.9: Relació de les guinguetes de les platges d'Arenys de Mar.


La relació de guinguetes de les platges d'Arenys de Mar que precisen d'un servei de recollida porta a porta diari durant tota la temporada de funcionament, amb els calendaris i les freqüències que determina el plec de prescripcions tècniques, són les següents:

GUINGUETES DE LES PLATGES TEMPORADA 2021

	PLATJA	CODI SEGONS PLA D'USOS	NOM COMERCIAL GUINGUETA
1	CAVAIÓ	GU-2	MUSCLERA
2	CAVAIÓ	GU-3	LA PERLA
3	CAVAIÓ	GU-4	H2O
4	CAVAIÓ	GU-5	TOTA NUA
5	CAVAIÓ	GU-6	NOMAD
6	PICÒRDIA	GU-7	VALLBONA
7	PICÒRDIA	GU-8	JUSTO

Aquestes són les guinguetes autoritzades per a la temporada de 2021. En relació a les guinguetes de les platja del Cavaió, disposen d'adjudicació municipal per la temporada de 2021 i una possible pròrroga fins a un màxim de tres temporades més.

S'adjunten, en documents a banda, els plànols d'ubicació d'aquests establiments de temporada, corresponents al pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges d'Arenys de Mar per al 2021. Les ubicacions seran vigents durant tot el període del contracte del servei de recollida selectiva, siguin amb aquestes adjudicatàries o unes altres, atès que els punts i les separacions s'ajusten a les determinacions del que fixa el pla de referència a nivell de l'ordenació i la gestió de les platges d'Arenys de Mar, el "*Pla de Gestió Integral de les platges i del litoral d'Arenys de Mar*" (2014).

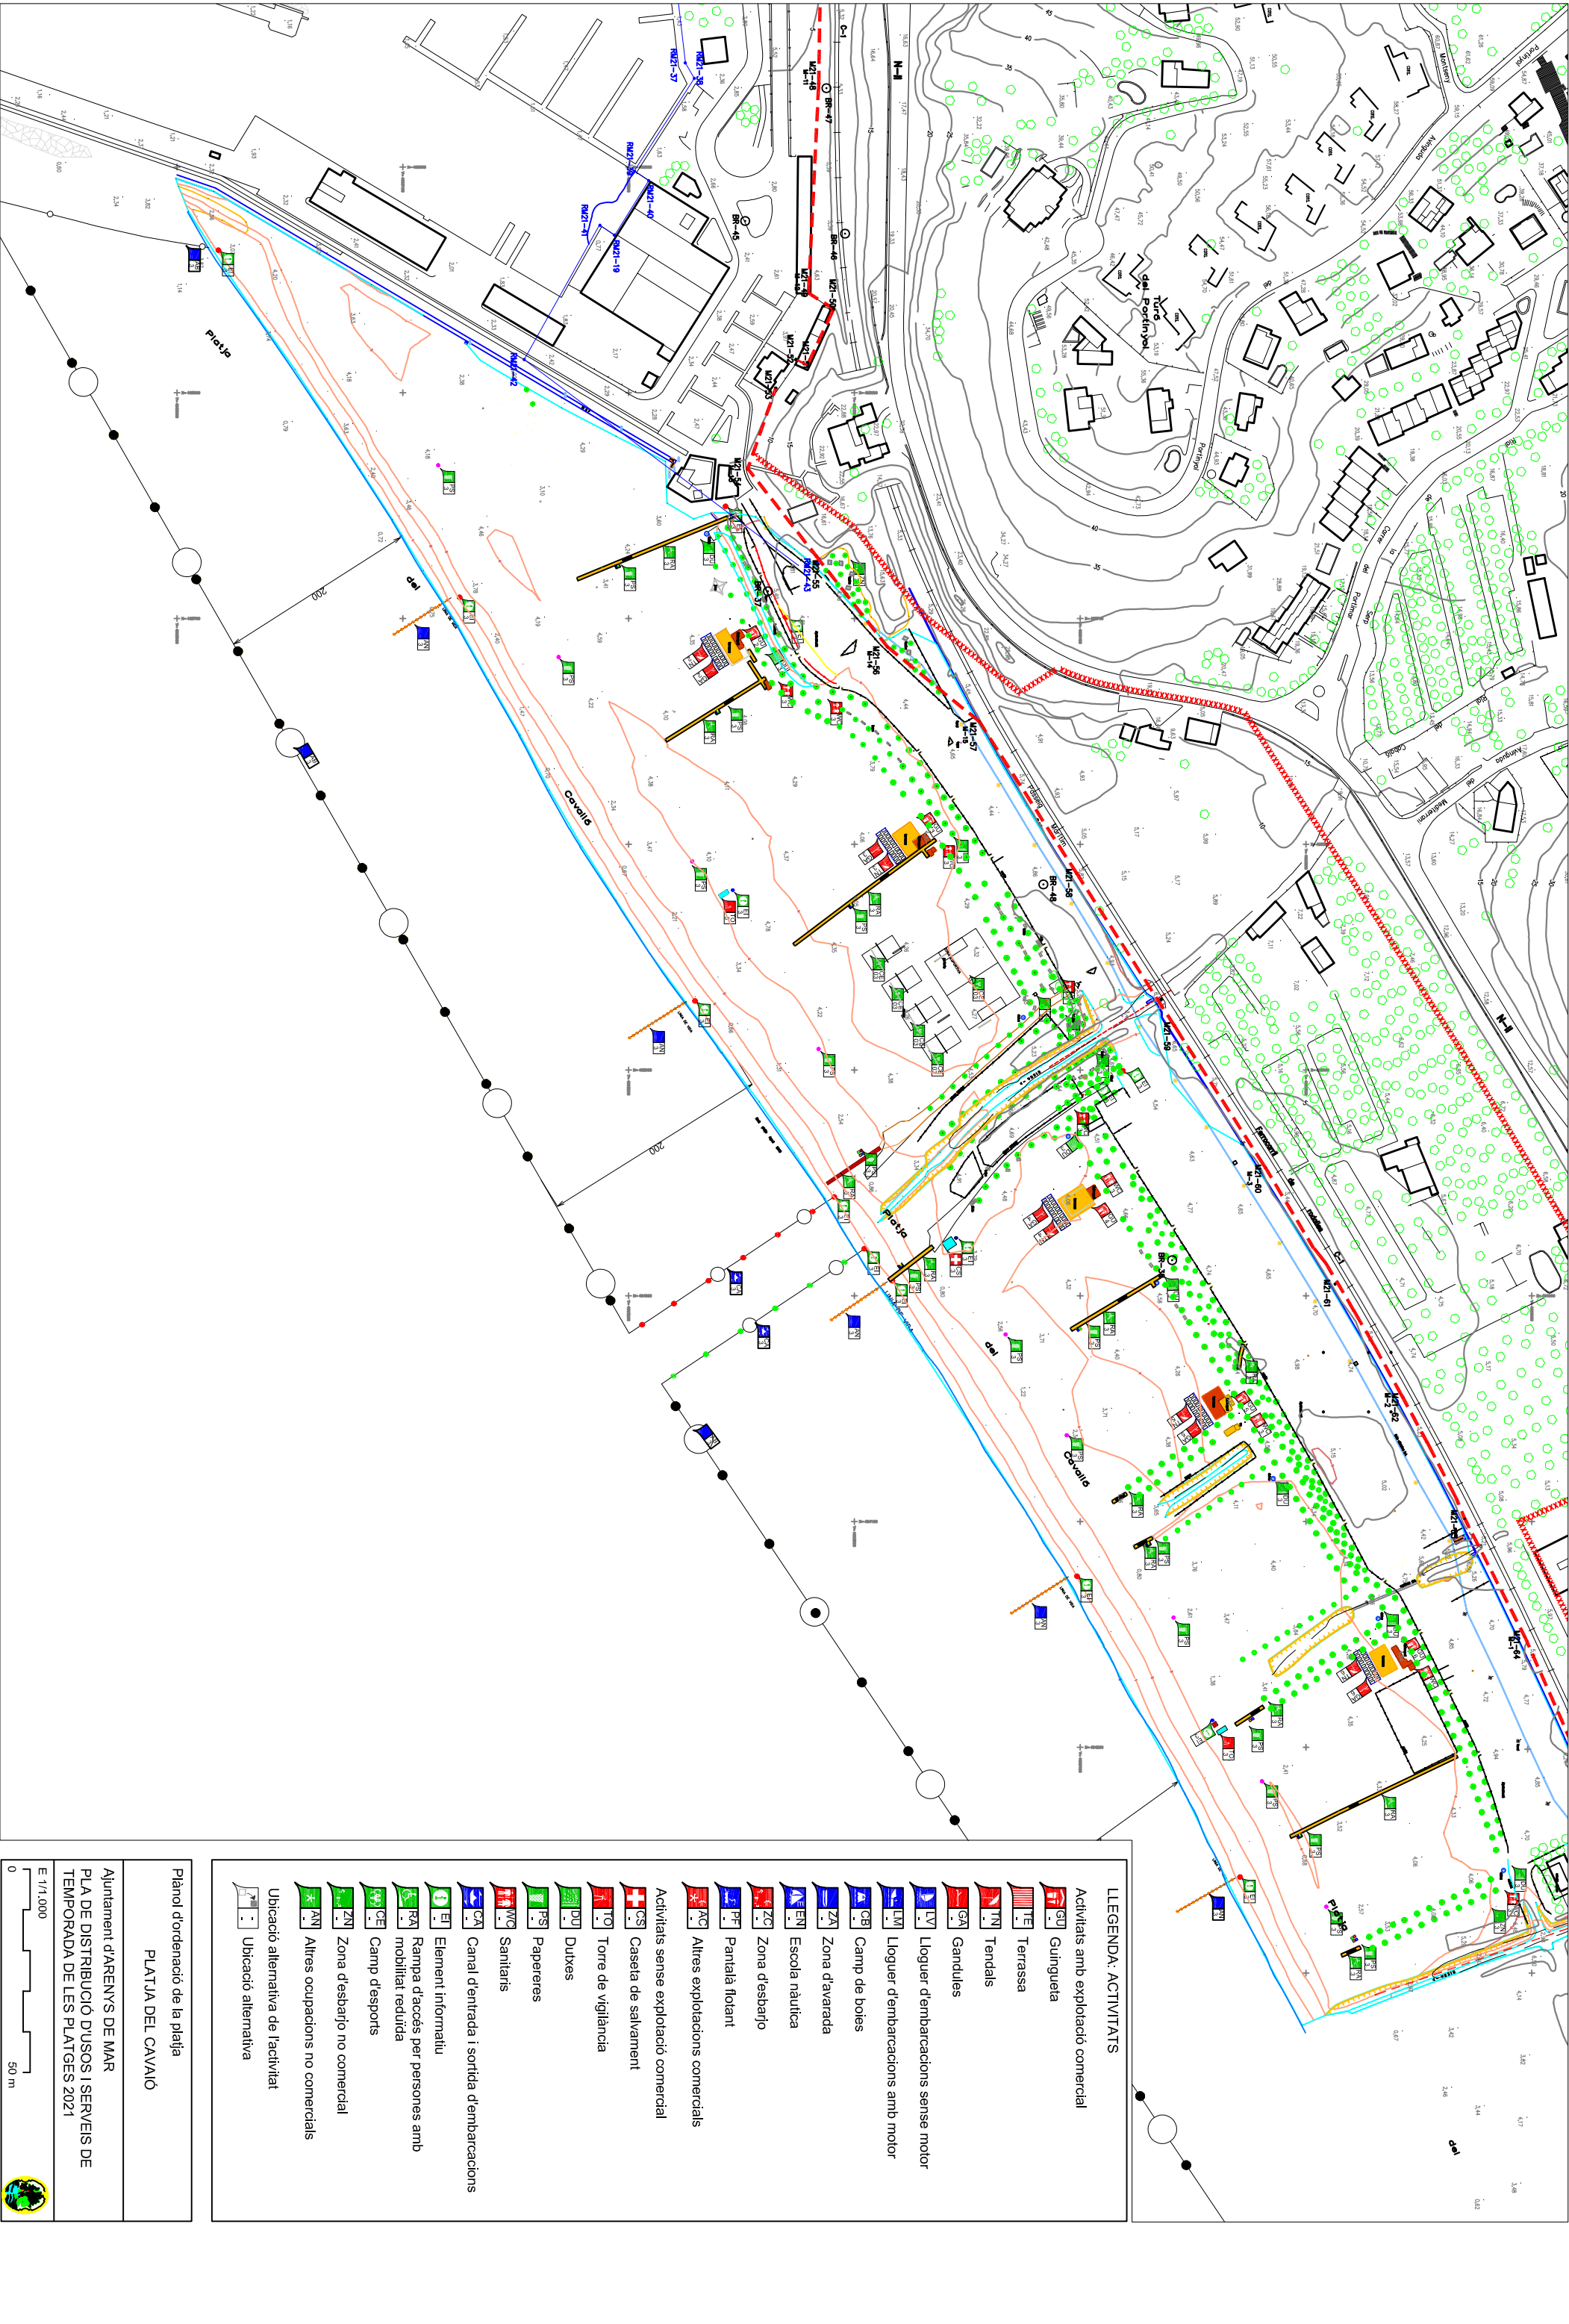

DEIXALLES NO RECOLLIDES

Motiu: s'han deixat incorrectament

Us recordem que el calendari de recollida és el següent:

DL	DM	DC	DJ	DV	DS	DG
PAPER I CARTRÓ	ORGÀNICA	ENVASOS	ORGÀNICA	RESTA	ORGÀNICA	ORGÀNICA
						ENVASOS

Deixeu la bossa davant del portal entre les 20 i les 22 h

Podeu deixar cada dia la bossa de bolquers o excrements d'animals correctament etiquetada. Recordeu que l'orgànica cal deixar-la en cubell.



Ajuntament
d'Arenys de Mar

Per a qualsevol aclariment:
Regidoria de Medi Ambient. Tel. 93 795 99 00
mediambient@arenysdemar.cat

BROSSA NO RECOLLIDA

Aquesta bossa s'ha deixat **incorrectament**

El calendari de recollida és el següent:

Di.	Dt.	Dc.	Dj.	Dv.	Ds.	Dg.
Orgànica	Orgànica	Envases	Orgànica	Resta	Orgànica	Envases
Paper i cartó						
Bolquers i excrements d'animal						

L'horari per deixar la brossa al portal de casa és entre les 20:00 i les 22:00h.



Ajuntament
d'Arenys de Mar
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

Per a qualsevol aclariment :
Ajuntament d'Arenys de Mar 937959900
mediambient@arenysdemar.cat

BROSSA NO RECOLLIDA

Aquesta bossa s'ha deixat **incorrectament**

El calendari de recollida és el següent:

Di.	Dt.	Dc.	Dj.	Dv.	Ds.	Dg.
Orgànica	Orgànica	Envases	Orgànica	Resta	Orgànica	Envases
Paper i cartró						
Bolquers i excrements d'animal						

L'horari per deixar la brossa al portal de casa és entre les 20:00 i les 22:00h.



Ajuntament
d'Arenys de Mar
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

Per a qualsevol aclariment :
Ajuntament d'Arenys de Mar 937959900
mediambient@arenysdemar.cat

Inventari fotogràfic de les àrees de contenidors de selectiva. Arenys de Mar, abril 2021

Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial					Dotació de contenidors abril 2021				
			1	1	1	0	1	2	1	1	0	1
1	C/ Jaume Partagàs Rabell	Polígon industrial	RESTA	PC	ELL	FORM	VIDRE	RESTA	PC	ELL	FORM	VIDRE



Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial					Dotació de contenidors abril 2021				
			2	1	1	0	1	-	-	1	-	-
2	C/ Joan Draper i Fossesl	Polígon industrial	RESTA	PC	ELL	FORM	VIDRE	RESTA	PC	ELL	FORM	VIDRE

Eliminat

Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial					Dotació de contenidors abril 2021				
			2	2	1	1	1	2	2	1	1	1
3	C/ Camí Ral 54 (Rest. Hispania)	N_II	RESTA	PC	ELL	FORM	VIDRE	RESTA	PC	ELL	FORM	VIDRE



Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial					Dotació de contenidors abril 2021				
			2	2	2	1	1	2	1	1	1	1
4	Camí Ral 52 (Bal. Titus)	N-II	RESTA	PC	ELL	FORM	VIDRE	RESTA	PC	ELL	FORM	VIDRE



Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial								Dotació de contenidors abril 2021											
			2	RESTA	1	PC	1	ELL	1	FORM	1	VIDRE	2	RESTA	2	PC	2	ELL	1	FORM	1	VIDRE
5	C/ Montplana # Josep Llimona	Sant Elm	2	RESTA	1	PC	1	ELL	1	FORM	1	VIDRE	2	RESTA	2	PC	2	ELL	1	FORM	1	VIDRE



Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial								Dotació de contenidors abril 2021											
			2	RESTA	1	PC	1	ELL	0	FORM	1	VIDRE	2	RESTA	1	PC	1	ELL	1	FORM	1	VIDRE
6	C/ Montplana Camí de Pietat	Sant Elm	2	RESTA	1	PC	1	ELL	0	FORM	1	VIDRE	2	RESTA	1	PC	1	ELL	1	FORM	1	VIDRE



Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial					Dotació de contenidors abril 2021													
			1	RESTA	1	PC	1	ELL	1	FORM	1	VIDRE	2	RESTA	1	PC	1	ELL	1	FORM	1
7	C/ Fons de les Creus (IES)	Hort del Bisbe																			



Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial						Dotació de contenidors abril 2021													
			1	RESTA	3	PC	1	ELL	0	FORM	1	VIDRE	1	RESTA	3	PC	1	ELL	1	FORM	1	VIDRE
8	C/ Auterive (CAP)	Xifré	1	RESTA	3	PC	1	ELL	0	FORM	1	VIDRE	1	RESTA	3	PC	1	ELL	1	FORM	1	VIDRE



Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial						Dotació de contenidors abril 2021								
			2	RESTA	0	PC	0	ELL	0	FORM	0	VIDRE	RESTA	PC	ELL	FORM	VIDRE
9	Residència Municipal	Xifré	2	RESTA	0	PC	0	ELL	0	FORM	0	VIDRE	RESTA	PC	ELL	FORM	VIDRE

Eliminat

Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial					Dotació de contenidors abril 2021														
			1	RESTA	1	PC	1	ELL	0	FORM	1	VIDRE	1	RESTA	1	PC	1	ELL	1	FORM	1	VIDRE
10	C/Santa Clara	Part alta Riera	1	RESTA	1	PC	1	ELL	0	FORM	1	VIDRE	1	RESTA	1	PC	1	ELL	1	FORM	1	VIDRE



Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial						Dotació de contenidors abril 2021													
			2	RESTA	2	PC	2	ELL	1	FORM	1	VIDRE	1	RESTA	1	PC	1	ELL	1	FORM	1	VIDRE
11	C/ Doedes - Parc de Lurdes (Mas Taxonera)	Part alta Riera																				



Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial					Dotació de contenidors abril 2021														
			2	RESTA	1	PC	1	ELL	1	FORM	1	VIDRE	2	RESTA	2	PC	1	ELL	1	FORM	1	VIDRE
12	C/ Doedes 48	Part alta Riera l	2	RESTA	1	PC	1	ELL	1	FORM	1	VIDRE	2	RESTA	2	PC	1	ELL	1	FORM	1	VIDRE



Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial						Dotació de contenidors abril 2021													
13	C/ Doedes - Plaça Mare Paula Montalt	Part alta Riera	3	RESTA	3	PC	3	ELL	2	FORM	2	VIDRE	0	RESTA	2	PC	3	ELL	0	FORM	2	VIDRE



Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial						Dotació de contenidors abril 2021													
			3	RESTA	2	PC	3	ELL	2	FORM	1	VIDRE	0	RESTA	0	PC	1	ELL	0	FORM	0	VIDRE
14	C/ Doedes, 63 # c/ Barcelona	Part alta Riera																				
Eliminat																						

Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial					Dotació de contenidors abril 2021					
15	C/ Jaume Partagàs Rabell	Doedes # Passeig Ronda											
			2 RESTA	2 PC	2 ELL	1 FORM	1 VIDRE	3 RESTA	2 PC	3 ELL	0 FORM	1 VIDRE	



Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial					Dotació de contenidors abril 2021				
			2 RESTA	2 PC	2 ELL	1 FORM	1 VIDRE	2 RESTA	2 PC	2 ELL	1 FORM	1 VIDRE



Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial					Dotació de contenidors abril 2021				
			3 RESTA	4 PC	4 ELL	2 FORM	2 VIDRE	4 RESTA	5 PC	5 ELL	2 FORM	2 VIDRE



Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial					Dotació de contenidors abril 2021				
			2 RESTA	1 PC	1 ELL	1 FORM	1 VIDRE	2 RESTA	1 PC	2 ELL	1 FORM	1 VIDRE



Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial						Dotació de contenidors abril 2021													
			2	RESTA	3	PC	2	ELL	2	FORM	2	VIDRE	2	RESTA	3	PC	2	ELL	1	FORM	2	VIDRE
20	Riera Pare Fita c/ Montalt	Part alta Riera	2	RESTA	3	PC	2	ELL	2	FORM	2	VIDRE	2	RESTA	3	PC	2	ELL	1	FORM	2	VIDRE



Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial					Dotació de contenidors abril 2021														
			3	RESTA	3	PC	3	ELL	2	FORM	2	VIDRE	3	RESTA	3	PC	3	ELL	1	FORM	2	VIDRE
21	Riera Pare Fita # c/ Montserrat	Part alta Riera	3	RESTA	3	PC	3	ELL	2	FORM	2	VIDRE	3	RESTA	3	PC	3	ELL	1	FORM	2	VIDRE



Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial						Dotació de contenidors abril 2021													
			2	RESTA	1	PC	1	ELL	1	FORM	1	VIDRE	0	RESTA	0	PC	0	ELL	0	FORM	0	VIDRE
22	C/ Pompeu Fabra, 10	Part alta Riera	2	RESTA	1	PC	1	ELL	1	FORM	1	VIDRE	0	RESTA	0	PC	0	ELL	0	FORM	0	VIDRE

Eliminat

Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial					Dotació de contenidors abril 2021														
			1	RESTA	1	PC	1	ELL	1	FORM	1	VIDRE	1	RESTA	1	PC	1	ELL	1	FORM	1	VIDRE
23	C/ Pompeu Fabra # c/ Sant Gabriel	Part alta Rieral																				



Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial						Dotació de contenidors abril 2021												
			4	RESTA	3	PC	3	ELL	2	FORM	2	VIDRE	5	RESTA	3	PC	3	ELL	2	FORM	2
24	Riera Pare Fita, 74 (Ctra. Sant Celoni)	Part alta Riera																			



Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial					Dotació de contenidors abril 2021													
			1	RESTA	2	PC	2	ELL	1	FORM	1	VIDRE	1	RESTA	2	PC	2	ELL	1	FORM	1
25	C/ Malgrat # c/ Pompeu Fabra	Part alta Riera																			



Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial					Dotació de contenidors abril 2021														
			1	RESTA	1	PC	1	ELL	1	FORM	1	VIDRE	1	RESTA	1	PC	1	ELL	1	FORM	1	VIDRE
26	C/ Pineda de Mar	Part alta Rieral																				



Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial					Dotació de contenidors abril 2021				
27	C/ Horta Matanzas # c/ Pompeu Fabra	Part alta Riera	1 RESTA	1 PC	1 ELL	1 FORM	1 VIDRE	1 RESTA	1 PC	1 ELL	1 FORM	1 VIDRE



Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial					Dotació de contenidors abril 2021				
28	Riera Pare Fita c/ Vallgorguina	Part alta Riera	2 RESTA	1 PC	1 ELL	1 FORM	1 VIDRE	2 RESTA	1 PC	1 ELL	1 FORM	1 VIDRE



Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial					Dotació de contenidors abril 2021				
29	Riera Pare Fita c/ Arxiprest Rigau	Part alta Riera	2 RESTA	2 PC	3 ELL	1 FORM	2 VIDRE	3 RESTA	2 PC	3 ELL	1 FORM	2 VIDRE



Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial						Dotació de contenidors abril 2021													
30	Pla dels Freres - Plana del Paradís Bloc II	Pla de Freres	2	RESTA	1	PC	1	ELL	1	FORM	1	VIDRE	3	RESTA	1	PC	1	ELL	1	FORM	1	VIDRE



Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial						Dotació de contenidors abril 2021													
31	Pla dels Freres - Edificis Protc.Oficial	Pla dels Freres	1	RESTA	1	PC	2	ELL	1	FORM	1	VIDRE	2	RESTA	1	PC	2	ELL	1	FORM	1	VIDRE



Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial						Dotació de contenidors abril 2021													
32	Pla dels Freres, 5 - Nous Edificis	Pla dels Freres	2	RESTA	1	PC	1	ELL	1	FORM	1	VIDRE	1	RESTA	1	PC	1	ELL	1	FORM	1	VIDRE



Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial						Dotació de contenidors abril 2021					
			1 RESTA	1 PC	1 ELL	1 FORM	1 VIDRE	1 RESTA	1 PC	1 ELL	1 FORM	1 VIDRE	1 RESTA	1 VIDRE
33	C/ Camí Ral del Camp de Sa Mar (Outlet)	N-II												



Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial						Dotació de contenidors abril 2021					
			1 RESTA	1 PC	2 ELL	1 FORM	1 VIDRE	8 RESTA	1 PC	1 ELL	0 FORM	1 VIDRE	8 RESTA	1 VIDRE
34	Zona comercial - McDonald's + Caprabo													





Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial					Dotació de contenidors abril 2021				
			RESTA	PC	ELL	FORM	VIDRE	RESTA	PC	ELL	FORM	VIDRE
35	Zona Comercial - Cinemes		2	1	1	1	1	0	0	0	0	0

Eliminada, unificada amb l'àrea 34- Zona comercial - McDonald's + Caprabo

Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial					Dotació de contenidors abril 2021				
			RESTA	PC	ELL	FORM	VIDRE	RESTA	PC	ELL	FORM	VIDRE
36	Còsul Andersen	Riera Caldes	1	1	1	1	1	2	3	2	3	1



Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial					Dotació de contenidors abril 2021				
			RESTA	PC	ELL	FORM	VIDRE	RESTA	PC	ELL	FORM	VIDRE
37	c/ Pere d'Arenys	La Musclera	1	1	2	1	1	0	2	2	0	0



Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial					Dotació de contenidors abril 2021				
			RESTA	PC	ELL	FORM	VIDRE	RESTA	PC	ELL	FORM	VIDRE
38	Apartaments Estrella	N-II						2	1	1	1	1



Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial					Dotació de contenidors abril 2021					
			RESTA	PC	ELL	FORM	VIDRE	6 RESTA	2 PC	2 ELL	1 FORM	1 VIDRE	



Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial					Dotació de contenidors abril 2021					
			RESTA	PC	ELL	FORM	VIDRE	5 RESTA	1 PC	1 ELL	0 FORM	1 VIDRE	



Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial					Dotació de contenidors abril 2021					
			RESTA	PC	ELL	FORM	VIDRE	3 RESTA	1 PC	2 ELL	1 FORM	1 VIDRE	



Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial					Dotació de contenidors abril 2021				
			RESTA	PC	ELL	FORM	VIDRE	12 RESTA	1 PC	2 ELL	0 FORM	4 VIDRE
42	Càmping Carlitos	N-II										
												
												

Id.	Localització	Sector	Dotació de contenidors inicial					Dotació de contenidors abril 2021				
			RESTA	PC	ELL	FORM	VIDRE	3 RESTA	1 PC	2 ELL	1 FORM	1 VIDRE
43	Club Estrella	N-II										
												

Carrer	Sector	Dotació de contenidors			
C/ Jaume Partagàs Rabell	Polígon industrial	1 RESTA	1 PC	1 ELL	0 FORM
C/ Joan Draper i Fosses	Polígon industrial	2 RESTA	1 PC	1 ELL	0 FORM
C/ Joan Draper i Fosses	Polígon industrial				
C/ Camí Ral 54 (Restaurant Hispania)	N-II	2 RESTA	2 PC	1 ELL	1 FORM
C/ Camí Ral 54 (Restaurant Hispania)	N-II				
C/ Camí Ral 52 (Balneari Titus)	N-II	2 RESTA	2 PC	2 ELL	1 FORM
C/ Camí Ral 52 (Balneari Titus)	N-II				
C/ Montplana # c/ Josep Llimona	Sant Elm	2 RESTA	2 PC	2 ELL	1 FORM
C/ Montplana # c/ Josep Llimona	Sant Elm				
C/ Montplana # c/ Camí de la Pietat	Sant Elm	2 RESTA	1 PC	1 ELL	1 FORM
C/ Montplana # c/ Camí de la Pietat	Sant Elm				
C/ Fons de les Creus (IES)	Hort del Bisbe	1 RESTA	1 PC	1 ELL	1 FORM
C/ Auterive (CAP)	Xifré	1 RESTA	3 PC	1 ELL	1 FORM
C/ Auterive (CAP)	Xifré				
C/ Auterive (CAP)	Xifré				
Residència Municipal	Xifré	2 RESTA	0 PC	0 ELL	0 FORM
Residència Municipal	Xifré				
C/ Santa Clara	Part alta Riera	1 RESTA	1 PC	1 ELL	1 FORM
C/ Doedes - Parc de Lurdes (Mas Taxonera)	Part alta Riera	2 RESTA	2 PC	2 ELL	1 FORM
C/ Doedes - Parc de Lurdes (Mas Taxonera)	Part alta Riera				
C/ Doedes, 48	Part alta Riera	2 RESTA	1 PC	1 ELL	1 FORM
C/ Doedes, 48	Part alta Riera				
C/ Doedes - Plaça Mare Paula Montalt	Part alta Riera	3 RESTA	3 PC	3 ELL	2 FORM
C/ Doedes - Plaça Mare Paula Montalt	Part alta Riera				
C/ Doedes - Plaça Mare Paula Montalt	Part alta Riera				
C/ Doedes, 63 # c/ Barcelona	Part alta Riera	3 RESTA	2 PC	3 ELL	2 FORM
C/ Doedes, 63 # c/ Barcelona	Part alta Riera				
C/ Doedes, 63 # c/ Barcelona	Part alta Riera				
C/ Doedes # Passeig de Ronda	Part alta Riera	2 RESTA	2 PC	2 ELL	1 FORM
C/ Doedes # Passeig de Ronda	Part alta Riera				
Passeig de Ronda # Riera Pare Fita	Part alta Riera	2 RESTA	2 PC	2 ELL	1 FORM
Passeig de Ronda # Riera Pare Fita	Part alta Riera				
Riera Pare Fita - Bare Nostrum	Part alta Riera	3 RESTA	4 PC	4 ELL	2 FORM
Riera Pare Fita - Bare Nostrum	Part alta Riera				
Riera Pare Fita - Bare Nostrum	Part alta Riera				
Riera Pare Fita - Bare Nostrum	Part alta Riera				
Riera Pare Fita, 109 - Farmàcia	Part alta Riera	2 RESTA	1 PC	1 ELL	1 FORM
Riera Pare Fita, 109 - Farmàcia	Part alta Riera				
Riera Pare Fita # c/ Montalt	Part alta Riera	2 RESTA	3 PC	2 ELL	2 FORM
Riera Pare Fita # c/ Montalt	Part alta Riera				
Riera Pare Fita # c/ Montalt	Part alta Riera				
Riera Pare Fita # c/ Montserrat	Part alta Riera	3 RESTA	3 PC	3 ELL	2 FORM
Riera Pare Fita # c/ Montserrat	Part alta Riera				
Riera Pare Fita # c/ Montserrat	Part alta Riera				
C/ Pompeu Fabra, 10	Part alta Riera	2 RESTA	1 PC	1 ELL	1 FORM
C/ Pompeu Fabra, 10	Part alta Riera				
C/ Pompeu Fabra # c/ Sant Gabriel	Part alta Riera	1 RESTA	1 PC	1 ELL	1 FORM
Riera Pare Fita, 74 (Ctra. Sant Celoni)	Part alta Riera	4 RESTA	3 PC	3 ELL	2 FORM
Riera Pare Fita, 74 (Ctra. Sant Celoni)	Part alta Riera				
Riera Pare Fita, 74 (Ctra. Sant Celoni)	Part alta Riera				
Riera Pare Fita, 74 (Ctra. Sant Celoni)	Part alta Riera				
C/ Malgrat # c/ Pompeu Fabra	Part alta Riera	1 RESTA	2 PC	2 ELL	1 FORM
C/ Malgrat # c/ Pompeu Fabra	Part alta Riera				
C/ Pineda de Mar	Part alta Riera	1 RESTA	1 PC	1 ELL	1 FORM
C/ Horta Matanzas # c/ Pompeu Fabra	Part alta Riera	1 RESTA	1 PC	1 ELL	1 FORM
Riera Pare Fita # c/ Vallgorguina	Part alta Riera	2 RESTA	1 PC	1 ELL	1 FORM
Riera Pare Fita # c/ Vallgorguina	Part alta Riera				

Riera Pare Fita # c/ Arxiprest Rigau	Part alta Riera	2 RESTA	2 PC	3 ELL	1 FORM
Riera Pare Fita # c/ Arxiprest Rigau	Part alta Riera				
Riera Pare Fita # c/ Arxiprest Rigau	Part alta Riera				
Pla dels Frares - Plana del Paradís Bloc II	Pla dels Frares	2 RESTA	1 PC	1 ELL	1 FORM
Pla dels Frares - Plana del Paradís Bloc II	Pla dels Frares				
Pla dels Frares - Edificis Protecció Oficial	Pla dels Frares	1 RESTA	1 PC	2 ELL	1 FORM
Pla dels Frares - Edificis Protecció Oficial	Pla dels Frares				
Pla dels Frares, 5 - Nous Edificis Protecció Oficial	Pla dels Frares	2 RESTA	1 PC	1 ELL	1 FORM
Pla dels Frares, 5 - Nous Edificis Protecció Oficial	Pla dels Frares				
C/ Camí Ral del Camp de Sa Mar (Outlet)	N-II	1 RESTA	1 PC	1 ELL	1 FORM
Zona comercial - McDonald's + Caprabo	N-II	5 RESTA	1 PC	1 ELL	0 FORM
Zona comercial - McDonald's + Caprabo	N-II				
Zona comercial - McDonald's + Caprabo	N-II				
Zona comercial - McDonald's + Caprabo	N-II				
Zona comercial - McDonald's + Caprabo	N-II				
Zona Comercial - Cinemes	N-II	2 RESTA	0 PC	0 ELL	0 FORM
Zona Comercial - Cinemes	N-II				
Riera Torrentbó - Cònsul Andersen	Riera Caldes	2 RESTA	1 PC	1 ELL	1 FORM
Riera Torrentbó - Cònsul Andersen	Riera Caldes				
C/ Pere d'Arenys (Musclera)	Musclera	0 RESTA	2 PC	2 ELL	0 FORM
C/ Pere d'Arenys (Musclera)	Musclera				
TOTAL		69 RESTA	57 PC	56 ELL	36 FORM

Relació de contenidors de vidre no inserits en àrees de recollida selectiva. Arenys de Mar, abril 2021


id	localització	sector	Dotació contenidors
1	Passeig de Can Cargol	Nucli urbà	1



id	localització	sector	Dotació contenidors
2	C/ de les Vil·les	Les Vil·les	1



id	localització	sector	Dotació contenidors
3	C/ de Can Jaume	La Victòria	1

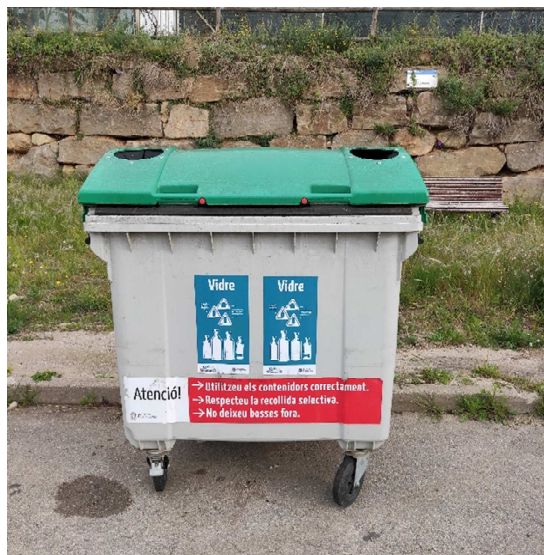

id	localització	sector	Dotació contenidors
4	C/ Hort del Bisbe	Nucli urbà	1



id	localització	sector	Dotació contenidors
5	Camí de Can Quintana	Nucli urbà	1



id	localització	sector	Dotació contenidors
6	Carrer de Vallmitjana	Nucli urbà	1



id	localització	sector	Dotació contenidors
7	C/ de Bellavista	Les Carolines	1



id	localització	sector	Dotació contenidors
8	C/ de Bellavista	Les Carolines	1



id	localització	sector	Dotació contenidors
9	C/ de Portimar	Portimar	1



id	localització	sector	Dotació contenidors
10	Rial de les Canalies	Canalies	1



id	localització	sector	Dotació contenidors
11	Rial de les Canalies	Canalies	1



id	localització	sector	Dotació contenidors
12	Rial de les Canalies	Canalies	1



id	localització	sector	Dotació contenidors
13	Rial de les Canalies/ NII	Canalies	2



id	localització	sector	Dotació contenidors
14	Rial de les Canalies	Canalies	1



id	localització	sector	Dotació contenidors
15	Plaça del Maltemps	Maltemps	1



id	localització	sector	Dotació contenidors
16	Avniguda Pau Costa	Bareu	1



id	localització	sector	Dotació contenidors
17	Avinguda Pau Costa	Bareu	1



id	localització	sector	Dotació contenidors
18	Avinguda Pau Costa	Bareu	1



id	localització	sector	Dotació contenidors
19	Avinguda Pau Costa	Bareu	1



id	localització	sector	Dotació contenidors
20	C/ de Josep Anselm Clavé	Nucli urbà	2



id	localització	sector	Dotació contenidors
21	C/ de l'Olivar	Nucli urbà	1



id	localització	sector	Dotació contenidors
22	C/Riera Pare Fita	Nucli urbà	2



id	localització	sector	Dotació contenidors
23	C/ Riera Pare Fita	Nucli Urbà	2



id	localització	sector	Dotació contenidors
24	Avinguda dels Pins	Les Roses	1



id	localització	sector	Dotació contenidors
25	Avinguda Europa	Nucli urbà	1



id	localització	sector	Dotació contenidors
26	C/ Ansel Clavé	Nucli Urbà	1



id	localització	sector	Dotació contenidors
27	Riera de Bisbe Pol	Nucli urbà	3



id	localització	sector	Dotació contenidors
29	Hort del Bisbe	Nucli urbà	1



id	localització	sector	Dotació contenidors
30	Hort del Bisbe	Nucli urbà	1



id	localització	sector	Dotació contenidors
31	C/Manuel Patllari Roda Planas	Maltemps	1



id	localització	sector	Dotació contenidors
32	C/ Anselm Clavé	Nucli urbà	



id	localització	sector	Dotació contenidors
33	C/ Arquitecte Antoni Gaudí	Nucli urbà	1



id	localització	sector	Dotació contenidors
34	C/ Plana del Paradís	Nucli urbà	1



id	localització	sector	Dotació contenidors
35	C/ Rial de la Serp	Portimar	1



id	localització	sector	Dotació contenidors
36	Riera del Bisbe Pol	Nucli urbà	2




id	localització	sector	Dotació contenidors
37	Riera del Bisbe Pol	Nucli Urbà	2



id	localització	sector	Dotació contenidors
38	Rial de sa Clavella	Nucli urbà	1



id	localització	sector	Dotació contenidors
39	Riera del Bisbe Pol	Nucli urbà	1

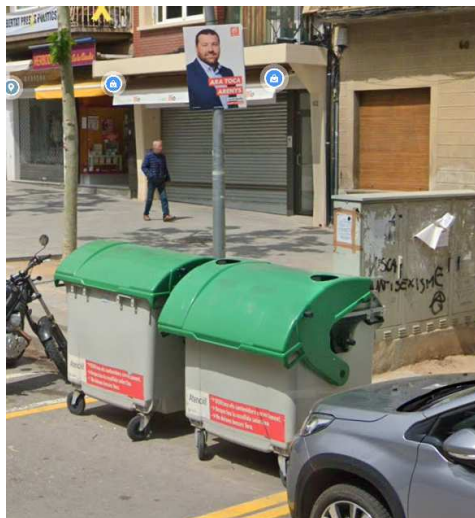


Carrer	Sector	Dotació de contenidors
C/ Jaume Partagàs Rabell	Polígon industrial	1 VIDRE
C/ Joan Draper i Fosses	Polígon industrial	1 VIDRE
C/ Joan Draper i Fosses	Polígon industrial	
C/ Camí Ral 54 (Restaurant Hispania)	N-II	1 VIDRE
C/ Camí Ral 54 (Restaurant Hispania)	N-II	
C/ Camí Ral 52 (Balneari Titus)	N-II	1 VIDRE
C/ Camí Ral 52 (Balneari Titus)	N-II	
C/ Montplana # c/ Josep Llimona	Sant Elm	1 VIDRE
C/ Montplana # c/ Josep Llimona	Sant Elm	
C/ Montplana # c/ Camí de la Pietat	Sant Elm	1 VIDRE
C/ Montplana # c/ Camí de la Pietat	Sant Elm	
C/ Fons de les Creus (IES)	Hort del Bisbe	1 VIDRE
C/ Auterive (CAP)	Xifré	1 VIDRE
C/ Auterive (CAP)	Xifré	
C/ Auterive (CAP)	Xifré	
Residència Municipal	Xifré	0 VIDRE
Residència Municipal	Xifré	
C/ Santa Clara	Part alta Riera	1 VIDRE
C/ Doedes - Parc de Lurdes (Mas Taxonera)	Part alta Riera	1 VIDRE
C/ Doedes - Parc de Lurdes (Mas Taxonera)	Part alta Riera	
C/ Doedes, 48	Part alta Riera	1 VIDRE
C/ Doedes, 48	Part alta Riera	
C/ Doedes - Plaça Mare Paula Montalt	Part alta Riera	2 VIDRE
C/ Doedes - Plaça Mare Paula Montalt	Part alta Riera	
C/ Doedes - Plaça Mare Paula Montalt	Part alta Riera	
C/ Doedes, 63 # c/ Barcelona	Part alta Riera	1 VIDRE
C/ Doedes, 63 # c/ Barcelona	Part alta Riera	
C/ Doedes, 63 # c/ Barcelona	Part alta Riera	
C/ Doedes # Passeig de Ronda	Part alta Riera	1 VIDRE
C/ Doedes # Passeig de Ronda	Part alta Riera	
Passeig de Ronda # Riera Pare Fita	Part alta Riera	1 VIDRE
Passeig de Ronda # Riera Pare Fita	Part alta Riera	
Riera Pare Fita - Bare Nostrum	Part alta Riera	2 VIDRE
Riera Pare Fita - Bare Nostrum	Part alta Riera	
Riera Pare Fita - Bare Nostrum	Part alta Riera	
Riera Pare Fita - Bare Nostrum	Part alta Riera	
Riera Pare Fita, 109 - Farmàcia	Part alta Riera	1 VIDRE
Riera Pare Fita, 109 - Farmàcia	Part alta Riera	
Riera Pare Fita # c/ Montalt	Part alta Riera	2 VIDRE
Riera Pare Fita # c/ Montalt	Part alta Riera	
Riera Pare Fita # c/ Montalt	Part alta Riera	
Riera Pare Fita # c/ Montserrat	Part alta Riera	2 VIDRE
Riera Pare Fita # c/ Montserrat	Part alta Riera	
Riera Pare Fita # c/ Montserrat	Part alta Riera	

C/ Pompeu Fabra, 10	Part alta Riera	1 VIDRE
C/ Pompeu Fabra, 10	Part alta Riera	
C/ Pompeu Fabra # c/ Sant Gabriel	Part alta Riera	1 VIDRE
Riera Pare Fita, 74 (Ctra. Sant Celoni)	Part alta Riera	2 VIDRE
Riera Pare Fita, 74 (Ctra. Sant Celoni)	Part alta Riera	
Riera Pare Fita, 74 (Ctra. Sant Celoni)	Part alta Riera	
Riera Pare Fita, 74 (Ctra. Sant Celoni)	Part alta Riera	
C/ Malgrat # c/ Pompeu Fabra	Part alta Riera	1 VIDRE
C/ Malgrat # c/ Pompeu Fabra	Part alta Riera	
C/ Pineda de Mar	Part alta Riera	1 VIDRE
C/ Horta Matanzas # c/ Pompeu Fabra	Part alta Riera	1 VIDRE
Riera Pare Fita # c/ Vallgorguina	Part alta Riera	1 VIDRE
Riera Pare Fita # c/ Vallgorguina	Part alta Riera	
Riera Pare Fita # c/ Arxiprest Rigau	Part alta Riera	2 VIDRE
Riera Pare Fita # c/ Arxiprest Rigau	Part alta Riera	
Riera Pare Fita # c/ Arxiprest Rigau	Part alta Riera	
Pla dels Frares - Plana del Paradís Bloc II	Pla dels Frares	1 VIDRE
Pla dels Frares - Plana del Paradís Bloc II	Pla dels Frares	
Pla dels Frares - Edificis Protecció Oficial	Pla dels Frares	1 VIDRE
Pla dels Frares - Edificis Protecció Oficial	Pla dels Frares	
Pla dels Frares, 5 - Nous Edificis Protecció Oficial	Pla dels Frares	1 VIDRE
Pla dels Frares, 5 - Nous Edificis Protecció Oficial	Pla dels Frares	
C/ Camí Ral del Camp de Sa Mar (Outlet)	N-II	1 VIDRE
Zona comercial - McDonald's + Caprabo	N-II	1 VIDRE
Zona comercial - McDonald's + Caprabo	N-II	
Zona comercial - McDonald's + Caprabo	N-II	
Zona comercial - McDonald's + Caprabo	N-II	
Zona comercial - McDonald's + Caprabo	N-II	
Zona Comercial - Cinemes	N-II	0 VIDRE
Zona Comercial - Cinemes	N-II	
Riera Torrentbó - Cònsul Andersen	Riera Caldes	1 VIDRE
Riera Torrentbó - Cònsul Andersen	Riera Caldes	
C/ Pere d'Arenys (Musclera)	Musclera	1 VIDRE
C/ Pere d'Arenys (Musclera)	Musclera	
TOTAL		40 VIDRE




Ubicacions de les Àrees d'Emergència del municipi d'Arenys de Mar

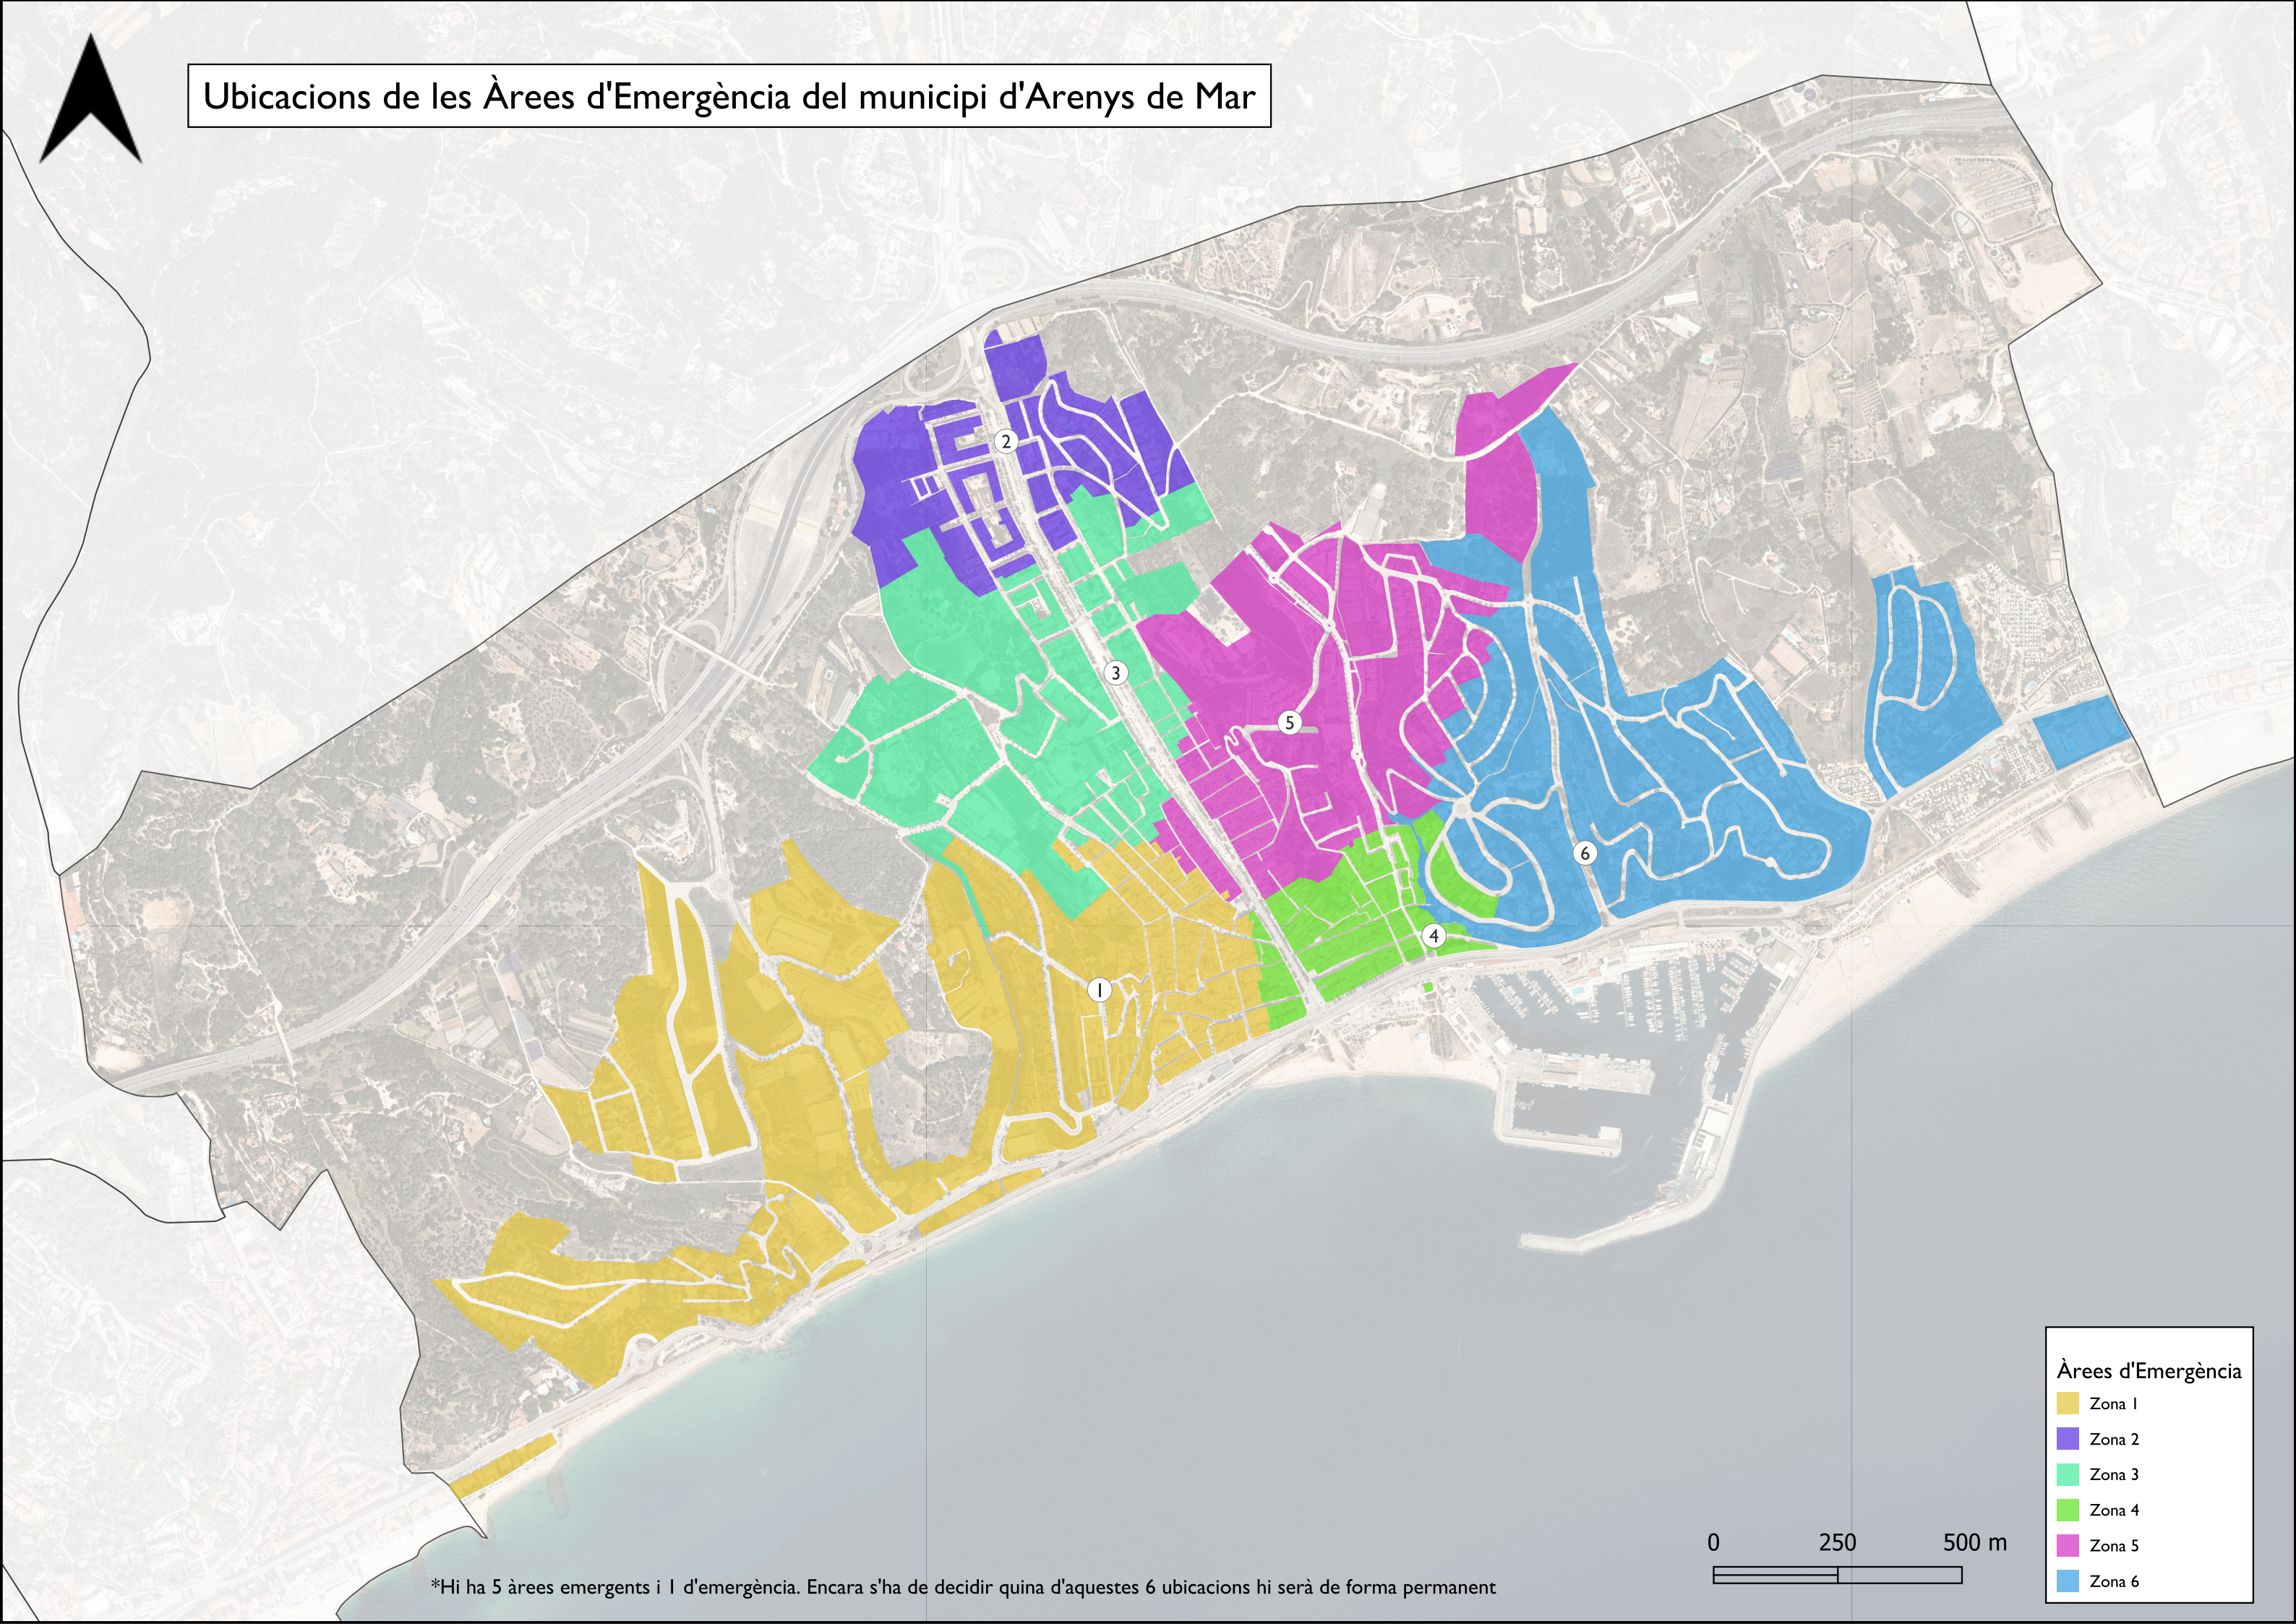

Àrees d'Emergència

- Zona 1
- Zona 2
- Zona 3
- Zona 4
- Zona 5
- Zona 6



*Hi ha 5 àrees emergents i 1 d'emergència. Encara s'ha de decidir quina d'aquestes 6 ubicacions hi serà de forma permanent





Figura 23. Concepte del termòmetre “FEM PUJAR LA SELECTIVA”, per remarcar el repte col·lectiu d'Arenys de Mar per arribar al 60% de selectiva que fixa el PRECAT20 (hi ha un termòmetre gegant al mig de la Riera, al Mercat)



Figura 22. Concepte “SUMA’T AL MOVIMENT APORTA”, que integra totes les accions vinculades amb el foment de la recollida selectiva: FORM, fracció verda, voluminosos, grans generadors, ...





Figura 24. Lona enrotllable del “SUMA'T AL MOVIMENT APORTA”





Figura 25. Lona enrotllable del “RESTAR TAMBÉ APORTA”



LES RESTES PETITES DE JARDÍ, AL SAC!



FULLARACA

+



GESPA

+




FLORS SEQUES

+



PINASSA



Sac de ràfia

Sabies que també són orgànica? Te les passem a recollir

Et donem 3 sacs de ràfia que, una vegada plens, hauràs de deixar a la porta de casa els dies de **recollida del Porta a Porta de l'orgànica: dimarts, dijous, dissabtes i diumenges.**

Si amb aquests sacs no en tens prou, contacta amb Medi Ambient de l'Ajuntament (**a mediambient@arenysdemar.cat** o al telèfon 93 795 99 00) i estudiarem cedir-te un bujol de dues rodes per facilitar-te'n la separació i la recollida.



Recorda! No hi posis poda gran, ni bosses de plàstic ni testos!

La PODA a la DEIXALLERIA!

Les fulles de palmera, branques i troncs gruixuts NO es poden recollir amb l'orgànica. S'han de portar a la deixalleria.



L'horari de la deixalleria és:

De dilluns a dissabte:

Matins de 9 a 13 h i tardes de 16 a 18 h.

Diumenge:

Matí de 10 a 14 h.

Adreça:

Carrer C, 59,
08358 Arenys de Munt



Ajuntament
d'Arenys de Mar



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat



Agència de
Residus de
Catalunya

Hem passat el dia a les
a portar-vos la informació i el material per a les restes de jardí
i no us hi hem trobat. Podeu contactar amb l'Ajuntament per
informar-vos-en i venir-ho a buscar.

SUMAR, TÉ PREMI

SUMAT+
AL MOVIMENT
A PORTA!



**Moltes gràcies per separar
correctament l'orgànica.
Si us plau, utilitzeu
bosses compostables**



**Ajuntament
d'Arenys de Mar**



**Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat**



**Agència de
Residus de
Catalunya**



Reduïm les bosses incorrectes al carrer



Amb l'ampliació del "Porta a Porta" i la implantació de la recollida selectiva de la brossa orgànica a tot el poble, l'any passat vam millorar força la quantitat de residus que enviem a reciclar.

Però encara tenim molt camí per recórrer.

Tot i que la majoria de nosaltres fem servir correctament el servei, **encara hi ha qui deixa les bosses abandonades sense seleccionar al carrer.** Això:

- Embruta els nostres carrers i places •
- Dóna una mala imatge del nostre poble •
- Costa temps i diners al servei de neteja viària i recollida selectiva •

La recollida de bosses incorrectes al carrer costa més de 5.500 € a l'any.

No trobes que aquests diners es poden invertir en altres coses millors?

Fem pujar la recollida selectiva el nostre repte és arribar al 60% l'any 2020!



RECORDA

DILLUNS
PAPER I
CARTRÓ



DIMARTS
ORGÀNICA



DIMECRES
ENVASOS



DIJOUS
ORGÀNICA



DIVENDRES
RESTA



DISSABTE
ORGÀNICA



DIUMENGE
ORGÀNICA I
ENVASOS



COMPRESSES I BOLQUERS:

Es poden treure cada dia en una bossa a part

EL VIDRE:

Al contenidor verd



Si fem la recollida selectiva dels residus correctament, aconseguim:

- ✓ Recuperar més i millors materials.
 - ✓ Reduir l'impacte ambiental derivat dels residus.
 - ✓ Tenir un poble més net i endreçat.
 - ✓ Millorar el balanç econòmic de la gestió dels residus.
- Tots hi sortim guanyant!



Si ho fem malament

A partir de l'octubre es començarà a fer un mostreig periòdic de les bosses incorrectes trobades a la via pública i **s'aplicarà la nova ordenança de residus, que preveu sancions d'un mínim de 120 € i un màxim de 30.000 €.** Paral·lelament, deixarem de recollir les bosses abandonades.

Deixar bosses abandonades al carrer... té un cost!

(per al medi ambient i per a les nostres butxaques)



Ajuntament
d'Arenys de Mar



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat



Agència de
Residus de
Catalunya