

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA:

SUBSTITUCIÓ DE FUSTERIES EN MAL ESTAT AL PALAI DE GÈU

Dades Generals:

Es redacta la present memòria valorada per tal de justificar tècnica i econòmicament les actuacions a realitzar per la substitució de dues fusteries en mal estat de suport al Palai de Geu de Vielha.

Descripció de l'actuació:

L'actuació consisteix en la retirada i substitució de dues fusteries exteriors en mal estat del Palai de Gèu per unes amb major garantia d'aïllament tèrmic. Les fusteries a executar seran de les següents característiques.

Fusteria exterior mur cortina d'alumini de mides segons plànols de detall format per 12 targes fixes.


PERFILS. Extrudits d'alumini de 50mm i profunditat de 66-266mm, en aliatge EN AW-6060 de qualitat anoditzable segons norma EN573-3, control dimensional segons la norma EN12020-2, amb temple T6 segons norma UNE-EN 515, perfils extrudits de conformitat amb la norma UNE-EN 755-2. Amb petjada de carboni de 1'9kg de CO2/kg alumini.

Aïllament tèrmic del perfil aïllant amb ABS amb reforç d'entre 6-60mm.

Model TENTAL 50 MZ o equivalent.

VIDRE. 4+4/càmera/Templat 4/càmera/ 4+4 cpi

S'inclou instal·lació de premarc perimetral ancorat al suport, elements de remat i mitjans d'elevació per al muntatge. S'inclou la part proporcional de seguretat i salut per la correcta execució dels treballs.

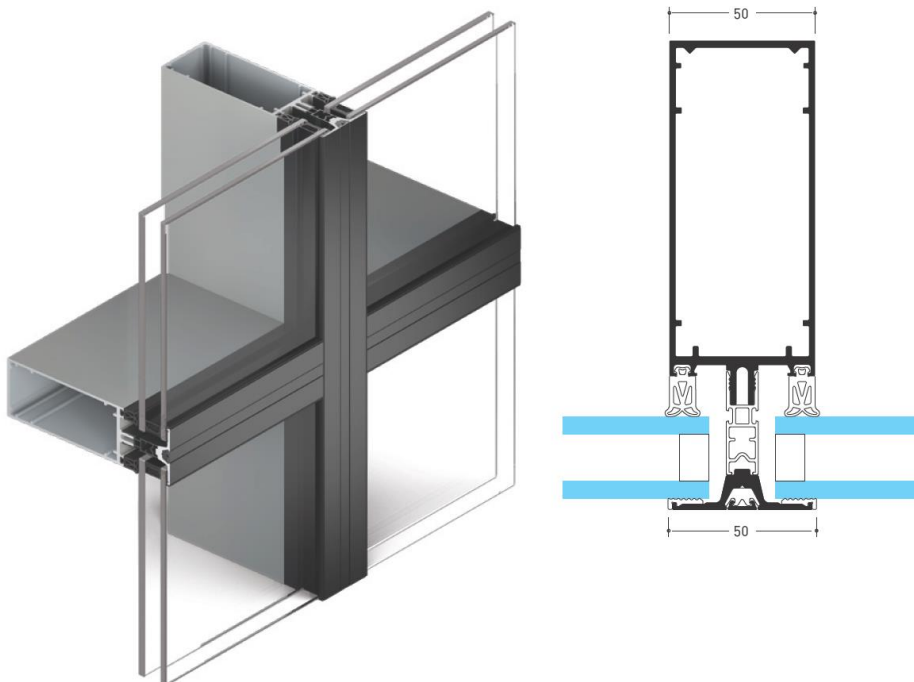

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost P48
Capítol 01 SUBST.FUSTERIES PALAI DE GÈU

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214A-AJT1	u			
		Desmuntatge de fusteria exterior de grans dimensions (7x4m aprox.), amb mitjans manuals i mecànics, aplec del material, càrrega, transport i disposició del residu a centre autoritzat. S'inclou la retirada del premarc existent i elements d'ancoratge en mal estat. S'inclouen els mitjans auxiliars i mitjans d'elevació. (P - 1)	2.868,75	2,000	5.737,50
2	PAZA-AJT2	ut			
		Fusteria exterior mur cortina d'alumini de mides 6960x3787mm format per 12 targes fixes segons plànols de detall. PERFILS. Extrudits d'alumini de 50mm i profunditat de 66-266mm, en aliatge EN AW-6060 de qualitat anoditzable segons norma EN573-3, control dimensional segons la norma EN12020-2, amb temple T6 segons norma UNE-EN 515, perfils extrudits de conformitat amb la norma UNE-EN 755-2. Amb petjada de carboni de 1'9kg de CO2/kg alumini. Aïllament tèrmic del perfil aïllant amb ABS amb reforç d'entre 6-60mm. Model TENTAL 50 MZ o equivalent. VIDRE. 4+4/càmera/Templat 4/càmera/ 4+4 cpi S'inclou instal·lació de premarc perimetral ancorat al suport, elements de remat i mitjans d'elevació per al muntatge. S'inclou la part proporcional de seguretat i salut per la correcta execució dels treballs. (P - 2)	19.726,81	1,000	19.726,81
3	PAZA-AJT3	ut			
		Fusteria exterior mur cortina d'alumini de mides 6589x3787mm format per 12 targes fixes segons plànols de detall. PERFILS. Extrudits d'alumini de 50mm i profunditat de 66-266mm, en aliatge EN AW-6060 de qualitat anoditzable segons norma EN573-3, control dimensional segons la norma EN12020-2, amb temple T6 segons norma UNE-EN 515, perfils extrudits de conformitat amb la norma UNE-EN 755-2. Amb petjada de carboni de 1'9kg de CO2/kg alumini. Aïllament tèrmic del perfil aïllant amb ABS amb reforç d'entre 6-60mm. Model TENTAL 50 MZ o equivalent. VIDRE. 4+4/càmera/Templat 4/càmera/ 4+4 cpi S'inclou instal·lació de premarc perimetral ancorat al suport, elements de remat i mitjans d'elevació per al muntatge. S'inclou la part proporcional de seguretat i salut per la correcta execució dels treballs. (P - 3)	18.965,52	1,000	18.965,52
TOTAL Capítol		01.01			44.429,83



PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE


Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	44.429,83
13 % Despeses Generals SOBRE 44.429,83.....	5.775,88
6 % Benefici Industrial SOBRE 44.429,83.....	2.665,79
Subtotal	52.871,50
21 % IVA SOBRE 52.871,50.....	11.103,02
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	63.974,52


Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SEIXANTA-TRES MIL NOU-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)



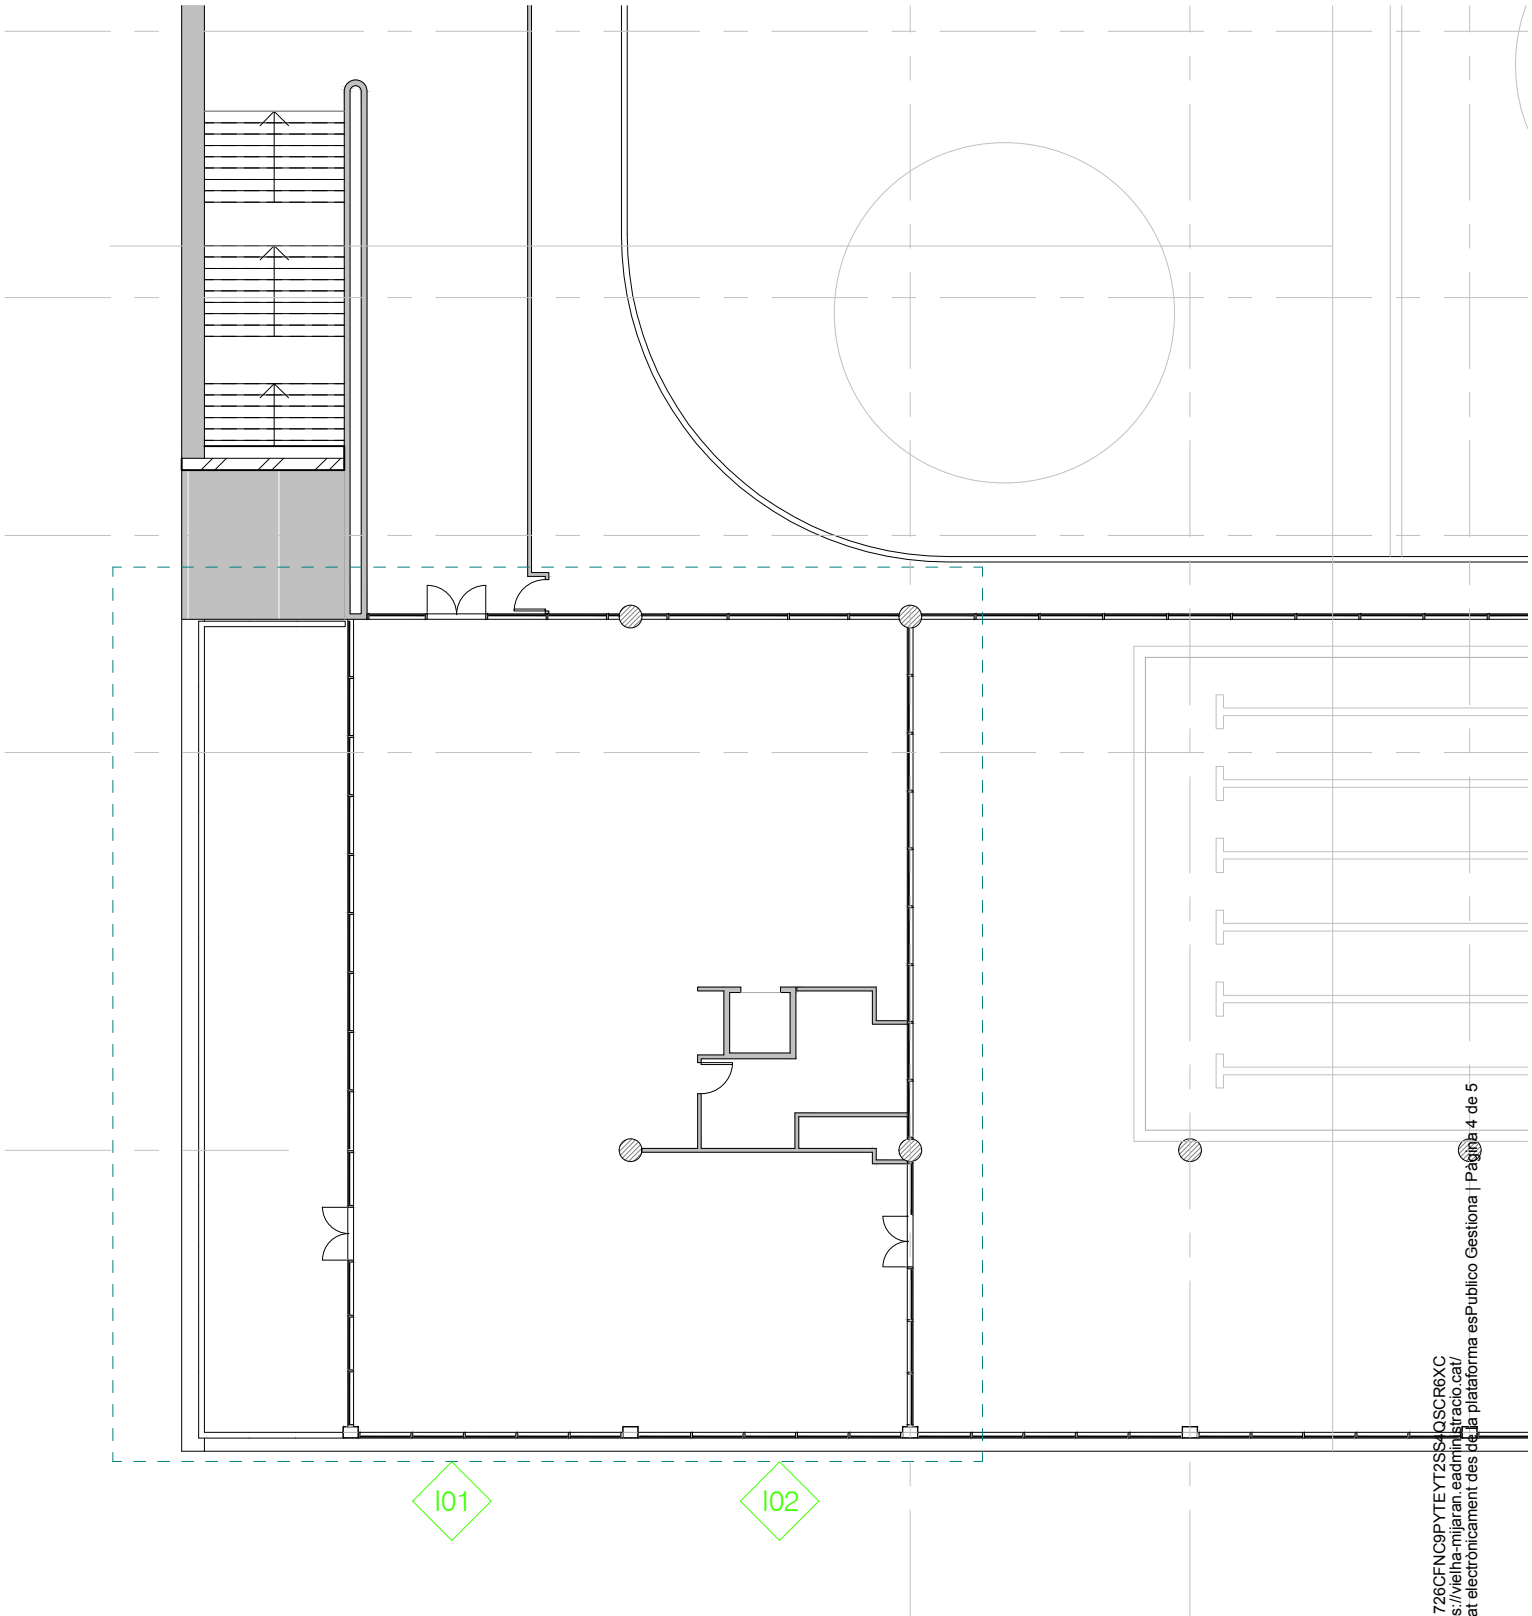

101

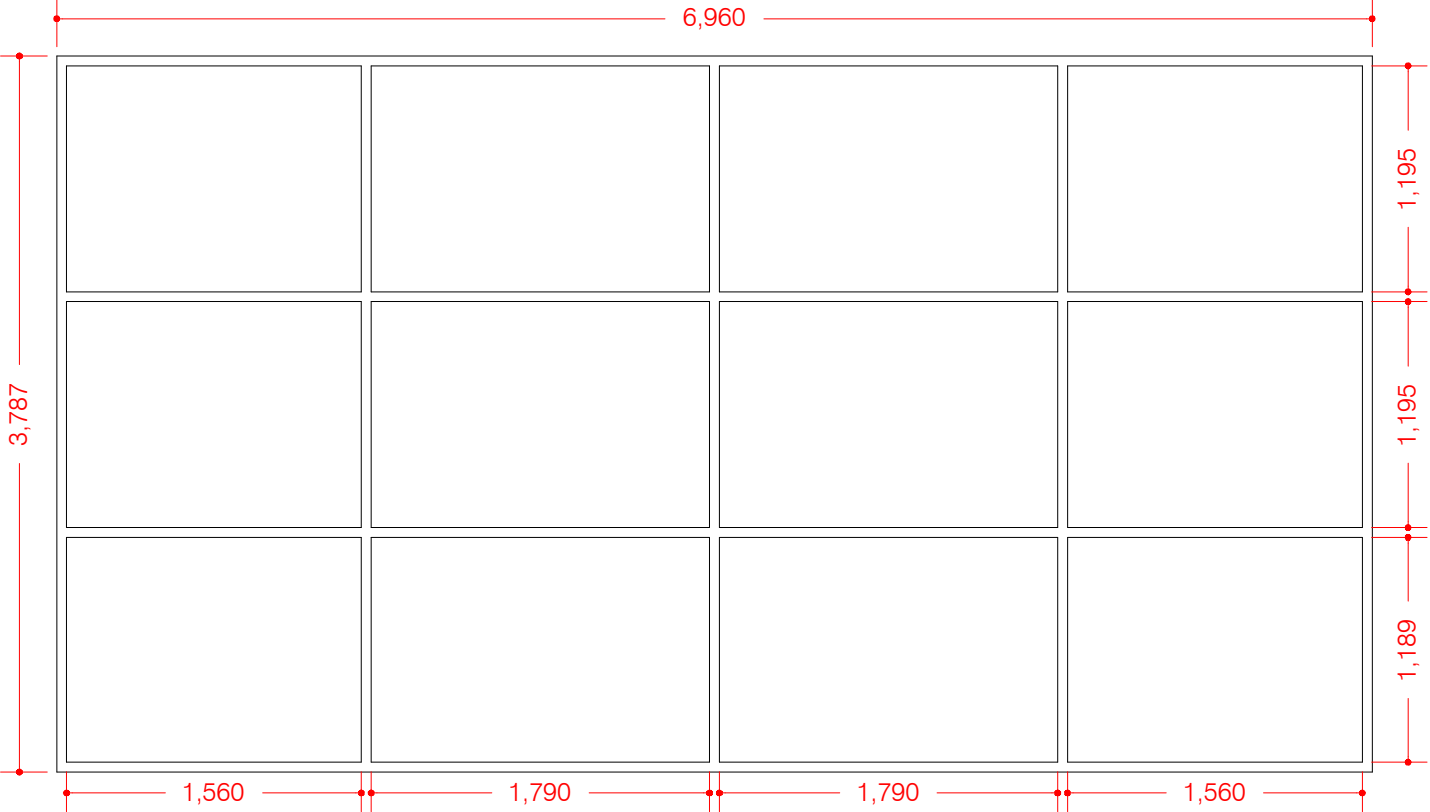

102

